


A full-page photograph of a worker in safety gear (red helmet, orange and yellow high-visibility vest, black gloves) using a long-reach Makita high-pressure water sprayer to clean a tree branch. The sprayer is green and black, with a long silver extension pole. Water is spraying from the nozzle onto the leaves. The scene is outdoors on a paved path next to a green chain-link fence, with trees and a blue sky in the background. Two orange traffic cones are on the path.

Makita®

**AMÉNAGEMENT
& ENTRETIEN
DES ESPACES VERTS**

Gamme d'outils à batterie

SERVICE RÉPARATION ET GARANTIES

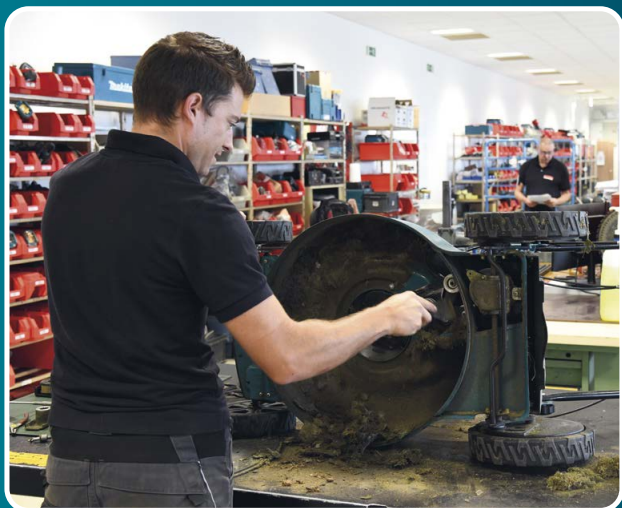

Nos outils électroportatifs font notre renommée, mais nous proposons aussi une **vaste gamme** d'accessoires, de machines de nettoyage et d'outils pour jardins et forêts.

Le point commun de toutes ces machines est qu'elles sont compatibles avec les mêmes plateformes de batteries. Les **principales étant les plateformes de batteries XGT, LXT et Dorsales**. Nous sommes fiers de la qualité de nos produits et de notre service.

Mais qu'est-ce qui différencie le service Makita ?



Rapide, local et de qualité

Makita a pour ambition de **réparer toutes les machines dans un délai de 24 à 48 heures***. Vous pouvez l'amener pour l'entretien ou réparation chez un revendeur agréé Makita. S'il s'agit d'un partenaire de service, la machine peut être entretenue ou réparée sur place.

Si le revendeur ne propose pas de services de réparation, il pourra expédier la machine au service de réparation Makita le plus proche**. Makita mettra tout en œuvre pour écourter les temps d'immobilisation et proposer les meilleures solutions au juste prix sans sacrifier la qualité.

* Hors temps de transport. ** liste et coordonnées au dos de ce document.



Communication efficace

De plus, nous sommes **joignables par téléphone et e-mails**. Ainsi nos clients peuvent nous joindre pour nous expliquer la situation à laquelle ils sont confrontés, pour mieux les accompagner. Nous pouvons les tenir informés du processus de réparation et les impliquer si nécessaire.

Nous nous tenons également à la disposition de nos partenaires de service s'ils rencontrent des problèmes pendant les réparations.

De plus Makita France propose sur demande des formations sur nos produits pour offrir le meilleur support à nos revendeurs et clients finaux.



Longue durée de vie, garantie prolongée

Nous produisons des machines d'excellente qualité qui fonctionnent de manière optimale dans la durée.

C'est pourquoi nous sommes en mesure d'offrir une garantie prolongée. Les particuliers bénéficient de deux ans de garantie légale et les professionnels d'un an de garantie.

En enregistrant votre machine sur le site dédié (Cf. bas de cette page), il est possible de bénéficier d'une garantie de trois ans.

Preuve de notre pérennité, les machines bien plus anciennes peuvent elles aussi être réparées. nous serions ravis d'entretenir votre perceuse à percussion des années 80 !



GARANTIES COMMERCIALES



Garantie commerciale de 3 ans sur vos machines offerte

Cette garantie commerciale s'applique aux machines achetées neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur (sous-conditions).

Garantie commerciale de 2 ans batteries et chargeurs Li-ion

Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-ion neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur (sous-conditions).

+ d'informations : www.makita.fr/garantie-commerciale.html



Enregistrement des garanties de vos produits

Pour bénéficier de la garantie commerciale offerte par Makita France, il vous faut impérativement enregistrer votre outil dans un délai maximum de 30 jours francs à compter de la date d'achat (sous-conditions).

Vous pouvez scanner directement le QR Code ci-contre à l'aide de votre smartphone pour être directement redirigé vers la page d'enregistrement des produits en ligne.

<https://tinyurl.com/MakitaGaranties>

INFOS TECHNOS



Définit tous les outils et batteries de la plateforme compatible de la gamme XGT 40 V max Li-ion.



Outils et Batteries XGT nécessitant 2x batteries 40 V max Li-ion.



Définit tous les outils et batteries dorsales exclusivement compatible de la gamme connecté 40 V max Li-ion.



Outils et Batteries XGT 40 V max Li-ion.



Définit tous les outils et batteries de la plateforme compatible de la gamme LXT 64 V Li-ion.



Définit tous les outils et batteries de la plateforme compatible de la gamme LXT 18 V Li-ion. e LXT 64 V Li-ion.



Outils et Batteries LXT 18 V Li-ion.



Outils et Batteries LXT nécessitant 2x batteries 18 V Li-ion.



Définit tous les outils et batteries de la plateforme compatible de la gamme CXT 12 V max Li-ion.



Le moteur sans charbon (Brush Less) nécessite peu de maintenance. Sa production d'énergie est plus efficace qu'un moteur à charbon car il évite la déperdition d'énergie due à la friction des charbons. L'ampérage réduit limite l'échauffement pour un meilleur confort et une augmentation de l'autonomie de travail.



Outil pouvant se connecter sur le secteur (230 V) ou sur batterie(s).



Entraînement automa-

tique du couple, cela permet d'ajuster de manière optimale la vitesse et le couple de l'outil en fonction de la résistance rencontrée.



Dispositif électronique qui stoppe le moteur s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Cela permet d'éviter des avaries sur la machine et prévient les chocs pour l'utilisateur.



Ralentissement du régime moteur hors charge. Réduction des vibrations : limite la sensation de «picotement» dans les mains. Économie d'énergie : Grâce à

la diminution du régime moteur, la consommation moyenne d'électricité est sensiblement diminuée.



Permet les connexions entre les appareils en supprimant les liaisons filaires.



Norme d'émission et réception de la radio numérique terrestre.



Classification de la filtration capables de retenir des micro particules présentes dans l'air ou sur les surfaces. Les filtres HEPA ont une capacité de rétention de plus de

99,9 % des micro particules de 0,3 microns présentes dans un flux d'air. Ils sont utilisés partout où la qualité de l'air doit être impeccable. Pour le nettoyage des salles blanches, dans le biomédical, l'armée.



Protection optimisée contre les infiltrations de poussières et d'eau. En utilisation extérieure ou dans des environnements exposés, grâce à un design spécifique de la carcasse, la technologie XPT améliore la résistance aux infiltrations d'eau et de poussières des modèles en étant équipés.

Sommaire

Tondeuses 10



Scarificateur 11



Dresse bordure 11



Débroussailleuses 12



Taille-haies 14



Souffleurs 16



Tronçonneuses 17



Outil multifonction 19



Tarière 20



Nettoyeur Haute Pression 21



Pulvérisateur 21



Balayeuse aspirante 22



Lampes de chantier 22



Radios de chantier 23



Enceinte connectée 23



Découpeuses à sec et à eau 25



Brouettes à assistance 26



Ventilateurs 28



Bouilloire 28



Four micro-ondes 28



Radio avec lanterne 29



Glacières Réchauds 29



SUIVEZ NOUS



#MakitaFrance

La plateforme XGT propose de nouveaux outils fonctionnant sur un système batterie-chargeur.

Véritable innovation, le rendement supérieur de ce nouveau système rend possible les applications les plus consommatrices d'énergie.

Système d'alimentation et de charge optimal

Le couple batterie-outil devient intelligent. La communication numérique entre la batterie et la machine ne permet plus seulement un transfert d'information de la batterie vers l'outil mais également de l'outil vers la batterie pour des performances optimales.

Système de charge optimal

Système de régulation automatique. 2 ventilateurs de refroidissement sont présents dans le chargeur pour un temps de charge raccourci et une durée de vie de la batterie augmentée.




LONGÉVITÉ ACCRUE

1 Indicateur de charge à 4 LED




Les batteries XGT 40V max Li-Ion sont spécialement conçues pour proposer une durée de vie maximale.

2 Boîtier étudié pour absorber les chocs



3 3 couches d'étanchéité

protège les cellules de l'eau et la poussière



4 Structure anti court-circuits

Les parois placées entre les bornes protègent celles-ci de l'eau et de la poussière.



Communication numérique

Outils ◀▶ Batterie ◀▶ Chargeur

Capacités des batteries

288 Wh

BL4080F

36 V x 8 Ah

Tension nominale (36 V) et tension max. obtenue (40 V) à 100% de charge de la batterie.
Tension nominal = tension moyenne d'une batterie observée sur la plus grande partie de sa courbe de décharge.




XGT 40V max Li-ion

Batterie robuste à l'épreuve du futur

La plateforme XGT a été étudiée dans les moindres détails pour offrir des performances maximales, même dans les conditions les plus extrêmes. Avec une protection optimale contre les dommages causés par les vibrations, l'eau et la poussière, elle représente le meilleur choix pour les utilisateurs les plus exigeants.

La plateforme XGT garantit des performances remarquables et une sécurité accrue grâce au doublement de la tension de batterie par rapport à la série LXT 18 V, aux innovations sur le plan électronique et à la communication numérique entre le chargeur, la batterie et la machine.

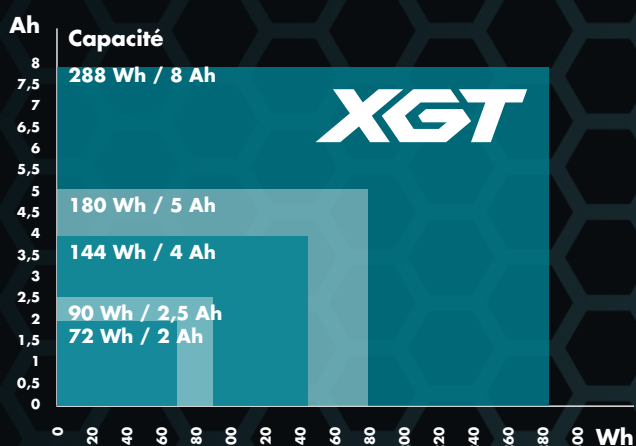

Puissance



En associant l'outillage le plus innovant avec des batteries dernier cri, la plateforme XGT offre des solutions idéales pour les applications professionnelles exigeantes.

Intelligence



Grâce à la plateforme XGT, les machines et les batteries communiquent entre elles, ce qui permet une gestion efficace de l'énergie et une meilleure protection des batteries dans des conditions extrêmes.

Fiabilité



XGT est durable, robuste et puissante ! De par leur conception, les batteries et les machines conviennent pour les applications les plus exigeantes.

Solution d'avenir



XGT a été conçue pour de nombreuses applications. La série XGT comprend déjà plus de 180 outils et elle est constamment étendue, avec les technologies les plus récentes.




LXT 18V Li-ion

Qualité avérée pour tous les domaines d'application

Comptant actuellement plus de 420 outils, la série LXT 18V atteint presque la perfection. Elle présente une diversité inégalée. Au-delà des outils sur batterie « classiques » tels que perceuses, ponceuses et scies, la gamme LXT comprend un large éventail de machines de jardinage, de solutions d'éclairage, mais aussi une machine à café ou même une bouilloire sur batterie.

Certains outils peuvent être alimentés par deux batteries 18V en série fournissant une puissance accrue alors qu'il s'agit bien des mêmes batteries que celles d'outils plus petits.

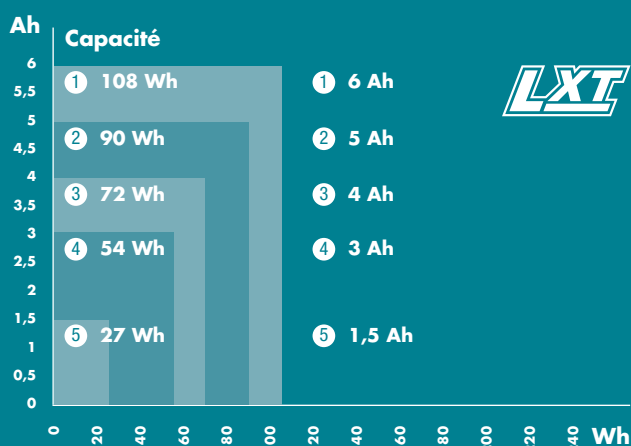

Moins de bruit



Pas d'émission de gaz



Démarrage facile



Moins d'entretien



Pas de mélange d'essence

BATTERIES ET CHARGEURS



XGT LXT	MAKSTAR CHARGEURS RAPIDES				CHARGEURS STANDARDS			
	XGT		LXT		XGT			
	DC40RA réf. 191E07-8	DC40RB * réf. 191N09-8	DC18RC réf. 195584-2	DC18RE ** réf. 198720-9	DC40RC réf. 191M90-3	DC40WA réf. 191L19-4 recharge simultanée de 2 batteries	BCC01 réf. 1914U3-7 8 ports recharge simultanée de 4 batteries	BCC02 réf. 1914U0-3 12 ports recharge simultanée de 4 batteries
Temps de charge à 100% exprimés en minutes								
	ADP10 réf. 191C10-7 adaptateur XGT > LXT		DC18RD * réf. 196933-6		ADP10 réf. 191C10-7 adaptateur XGT > LXT		ADP10 réf. 191C10-7 adaptateur XGT > LXT	
XGT 40V max Li-ion							4 8 ports	4 12 ports
8 Ah BL4080F - réf. 191X65-8 - 288 Wh - 2 kg	76		—		170		280 560	—
5 Ah BL4050F - réf. 191L47-8 - 180 Wh - 1,3 kg	50		—		85		175 350	—
4 Ah BL4040 - réf. 191B26-6 - 144 Wh - 1 kg			—		67			145 435
4 Ah BL4040F - réf. 1910N6-8 - 144 Wh - 0,94 kg	45		—		38		145 290	90 270
2,5 Ah BL4025 - réf. 191B36-3 - 90 Wh - 0,71 kg	28		—		30		90 180	75 225
2 Ah BL4020 - réf. 191L29-0 - 72 Wh - 0,69 kg	22		—				75 150	
LXT 18V Li-ion								
6 Ah BL1860B - réf. 197422-4 - 108 Wh - 0,66 kg	—	40	55		85	—	160 320	—
5 Ah BL1850B - réf. 197280-8 - 90 Wh - 0,63 kg	—	35	45		70	—	135 270	—

*DC40RB/DC18RD Chargeur double à charge rapide (recharge simultanée de 2 batteries), **DC18RE Chargeur rapide mixte LXT et CXT.

Temps de charge à 100% exprimés en minutes	Adaptateurs		XGT	36V Li-ion	64V max Li-ion	Temps de charge à 100% exprimés en minutes	DC64WA réf. 191W19-9
	PDC1500A01 43,5 Ah 1 567 Wh	PDC1200A01 33,5 Ah 1 206 Wh					
DC4001 réf. 191L00-4	450	360				4 Ah BL6440 réf. 191R06-8	120
						10 Ah BL64100 réf. 191Y69-6	300

PACKS ÉNERGIES XGT

XGT 40V max Li-ion	Référence du pack	MAKPAC	Nombre de Batterie(s)	Type de batterie	Capacité	Chargeur	
						Simple	Double
	191V07-0	Makpac 1	2x	BL4020	2 Ah	DC40RA	—
	191J81-6	Makpac 1	2x	BL4025	2,5 Ah	DC40RA	—
	191L77-9	Carton	2x	BL4040		DC40RA	—
	191J97-1	Makpac 1	2x	BL4040	4 Ah	DC40RA	—
	191U00-8	Makpac 3	2x	BL4040		—	DC40RB
	191U28-6	Makpac 3	4x	BL4040		—	DC40RB
	1911V6-0	Carton	2x	BL4050F		DC40RA	—
	191V35-5	Makpac 2	2x	BL4050F	5 Ah	DC40RA	—
	191U13-9	Makpac 3	2x	BL4050F		—	DC40RB
	191U42-2	Makpac 3	4x	BL4050F		—	DC40RB
	191Y97-1	Makpac 3	2x	BL4080F	8 Ah	—	DC40RB
	1910A8-3	Makpac 3	4x	BL4080F		—	DC40RB

PACKS ÉNERGIES LXT

LXT 18V Li-ion	Référence du pack	MAKPAC	Nombre de Batterie(s)	Type de batterie	Capacité	Chargeur	
						Simple	Double
	197629-2	Makpac 3	2x	BL1850B	5 Ah	—	DC18RD
	197626-8	Makpac 3	4x	BL1850B		—	DC18RD
	197570-9	Carton	2x	BL1850B		DC18RC	—
	198116-4	Makpac 1	2x	BL1860B	6 Ah	DC18RC	—
	198077-8	Makpac 3	2x	BL1860B		—	DC18RD
	198140-7	Makpac 1	4x	BL1860B		DC18RC	—
	198091-4	Makpac 3	4x	BL1860B		—	DC18RD

BL4040F

BATTERIE HAUTE PERFORMANCE



HAUTE
PUISSANCE



LÉGER ET
COMPACT




MEILLEURE
AUTONOMIE



RÉCHAUFFEMENT
RÉDUIT

La nouvelle batterie **BL4040F** est extrêmement puissante tout en étant compacte et légère.


- Elle est **plus puissante**, ce qui signifie qu'en pratique, le régime de la machine diminuera moins en cas de charge importante.
- Elle **chauffe moins**, ce qui réduit également le risque de pannes causées par la surchauffe.
- Elle offre une **meilleure autonomie**, la perte d'énergie étant moindre. Vous pouvez donc travailler plus longtemps avec une charge de batterie.
- **Légère et compacte**. Les batteries BL4040 et BL4040F disposent des mêmes dimensions compactes et ont le même poids.



La batterie BL4040F présente une résistance interne particulièrement faible grâce à l'utilisation de cellules Li-ion à la composition chimique unique et un design "tabless".

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

La batterie **BL4040F** est un excellent choix lorsqu'une puissance élevée est requise et que la batterie doit être aussi légère et compacte que possible. Les meuleuses d'angle, les perfo-burineurs, les scies circulaires, les tronçonneuses (d'élagage) sont quelques exemples d'utilisation.

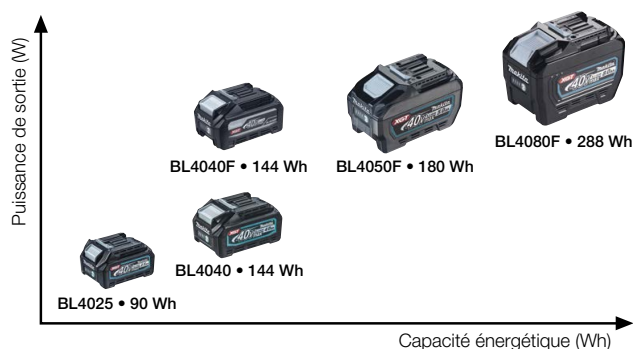

	BL4040	BL4040F	BL4050F
Référence	191B26-6	1910N6-8	191L47-8
Capacité énergétique	144 Wh	144 Wh	180 Wh
Capacité max.*	1,5 kW	2,1 kW	2,2 kW
Poids	1,0 kg	0,94 kg	1,3 kg

* Puissance maximale qui peut être délivrée pendant 3 min.

Station de recharge BCC01

Chargez efficacement plusieurs batteries



Référence	1914U3-7
Temps de charge BL4040(F) pour 4/8 batteries	145 / 290 min
Temps de charge BL4050F pour 4/8 batteries	175 / 350 min
Temps de charge BL4080F pour 4/8 batteries	280 / 560 min

- Jusqu'à 8 batteries peuvent être chargées automatiquement. 4 batteries sont chargées simultanément, une fois une batterie chargée à 100 %, une autre batterie passe automatiquement en charge.
- Les batteries XGT 40 V max s'adaptent directement tandis que les batteries LXT nécessite chacune un adaptateur ADP10 (disponible en option).
- La station de recharge a des dimensions équivalente à un Makpac 4 et est parfaitement compatible avec la gamme de coffrets Makpac et le chariot dédié.
- Le chargeur (DC4002) est connecté en externe à la station.



Les batteries sont chargées rangée par rangée.



Les poignées peuvent être dépliées jusqu'à 135°.



Compatible avec les Makpacs et le chariot.



L'état de charge est indiqué pour chaque batterie.



La station peut être placée dans différentes positions.




PDC01 - PDC1200 - PDC1500


PACKS BATTERIE PORTABLE MAKITA



Connexion au PDC via un raccord standard




UR101C
UR201C



Fixation des PDC sur l'outil



UB002C
UB004C



Associé aux PDC, le
EUABAC01 offre un
courant alternatif de
230 V sur site.

PDC01



EUABAC01

PACKS BATTERIES PORTABLES

PDC1200A01
1 206 Wh



PDC1500A01
1 567 Wh



*LXT 18 V seulement avec PDC01

Connexion au PDC via outils LXT / XGT



réf. 191J50-7
Adaptateur 18 V LXT*



191J51-5
Adaptateur 2 x 18 V LXT



191N62-4
Adaptateur 40 V max XGT

Le bloc
d'alimentation
PDC01 peut
contenir de
1 à 4 batteries
LXT.



Chargeur de batterie
DC4001 (191L00-4) pour
PDC1200 et PDC1500.



La batterie est amovible
et peut être utilisée
seule, sans harnais.

	PDC01		PDC1200	PDC1500
Référence	191A64-2	191C78-3	PDC1200A01	PDC1500A01
Batterie	1 à 4 batteries LXT	1 à 4 batteries LXT	Intégrée	Intégrée
Capacité d'énergie	Max. 432 Wh	Max. 432 Wh	1206 Wh	1567,8 Wh
Adaptateurs fournis	2x 18 V (191J51-5)	18 V (191J50-7) 2x 18 V (191J51-5)	2x18V (191J51-5)	—
Batteries fournies	—	4 x 5 Ah	Intégrée	Intégrée
Chargeur fourni	—	DC18RD	DC4001	DC4001
Poids net	4 kg	4 kg	8,8 kg	10,9 kg
Poids (avec batterie et harnais)	7 kg	7 kg	10,4 kg	12,9 kg

BAC01

Rechargez vos batteries et utilisez vos outils 230 V préférés où que vous soyez, sans électricité !

- Alimentation avec PDC1500, PDC1200 ou PDC01.
- Conversion du courant continu 36 V du PDC en courant alternatif 230 V.
- 2 sorties 230 V avec réglage de la fréquence 50/60 Hz.
- Puissance nominale continue de 1 400 W (VA) et puissance de crête de 2 800 W (VA) (uniquement avec PDC1200 ou PDC1500).
- Électronique de qualité supérieure produisant un courant alternatif avec une onde sinusoïdale pure.
- Protection contre la surcharge et la surchauffe.
- Idéal pour pouvoir utiliser des machines fonctionnant sur secteur dans des zones où il n'y a pas d'alimentation électrique, pour des applications à l'extérieur et comme alimentation de secours.




◀ Combinaison d'un bloc d'alimentation PDC01 et d'un convertisseur BAC01



▶ Combinaison d'un bloc d'alimentation PDC1200 ou PDC1500 et d'un convertisseur BAC01



Grand écran avec affichage clair de la puissance actuelle.

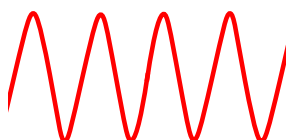

Tension de sortie sous forme d'onde sinusoïdale pure, sûre pour les appareils électroniques sensibles.



Plusieurs sorties USB, par exemple pour recharger des appareils mobiles.



Sortie 12 V allume-cigare.

	BAC01
Tension de sortie CA	230 V 50 / 60 Hz
Tension d'alimentation	36 V CC
Puissance nominale continue max. avec PDC1500/PDC1200	1 400 W (VA)
Puissance nominale continue max. avec PDC01	750 W (VA)
Puissance de crête (4 s)	2 800 W (VA)
Sorties courant continu	2x USB Type A 2x USB Type C 1 x 12 V CC
Autonomie avec PDC01, 4x 5 Ah et puissance de 750 W (VA)	± 16 min
Autonomie avec PDC1200 et puissance de 1 000 W (VA)	± 56 min
Poids	7,3 - 16,2 kg



Poignées rabattables pour un transport aisé.



À monter sur un coffret Makpac et compatible avec le chariot de transport.

**LM001G** XGT 40V max BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

Tondeuse Ø 48 cm - XGT

**AUTONOMIES** voir page 30

Type	Surface m²	Batterie(s)
Autotractée	2100	2x 8 Ah
Poussée	2600	2x 8 Ah

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
LM001GT201	1x DC40RC	2x 5 Ah
LM001GZ	X	X

Largueur de coupe	Ø 48 cm
Hauteur de coupe	20 à 100 mm
Bac de ramassage	70 litres
Vitesse autotractée	1,5 à 6,5 km/h
Poids avec batterie	28 à 33 kg
Carter Acier	✓
Mulching	✓
Éjection arrière	✓



Batterie(s) recommandée(s)

 					
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
2 Ah	2.5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah



Variateur de vitesse

2 batteries XGT peuvent être raccordées pour une meilleure autonomie

Moteur BL avec rotor extérieur optimisé pour des tondeuses

Châssis en acier

Ø des roues avant et arrière 230 mm

**LM002G** XGT 40V max BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

Tondeuse Ø 53 cm - XGT

**AUTONOMIES** voir page 30

Type	Surface m²	Batterie(s)
Autotractée	2500	2x 8 Ah
Poussée	3400	2x 8 Ah

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
LM002GT201	1x DC40RC	2x 5 Ah
LM002GZ	X	X

Largueur de coupe	Ø 53 cm
Hauteur de coupe	20 à 100 mm
Bac de ramassage	70 litres
Vitesse autotractée	1,5 à 5 km/h
Poids avec batterie	29,3 à 34,5 kg
Carter Acier	✓
Mulching	✓
Éjection arrière	✓



Batterie(s) recommandée(s)

 					
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
2Ah	2.5Ah	4Ah	4Ah	5Ah	8Ah



Variateur de vitesse

2 batteries XGT peuvent être raccordées pour une meilleure autonomie

Moteur BL avec rotor extérieur optimisé pour des tondeuses

Châssis en acier

Ø des roues avant et arrière 230 mm

**LM003J / 004J** 64V max BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

Tondeuse - 64 V

**AUTONOMIES** voir page 30

Référence	Type	Surface m²	Batterie(s)
LM003J	Autotractée	2700	10 Ah
	Poussée	3700	10 Ah
LM004J	Autotractée	2800	10 Ah
	Poussée	3800	10 Ah

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
LM003JB101	1x DC64WA	1x 10 Ah
LM004JB101	1x DC64WA	1x 10 Ah

	LM003J	LM004J
Largueur de coupe	Ø 48 cm	Ø 53 cm
Hauteur de coupe	20 à 100 mm	20 à 100 mm
Bac de ramassage	62 litres	70 litres
Vitesse autotractée	1,5 à 6,5 km/h	1,5 à 6,5 km/h
Poids avec batterie	30,9 à 33,8 kg	31,5 à 34,6 kg
Carter Acier	✓	✓
Mulching	✓	✓
Éjection arrière	✓	✓



Batterie(s) recommandée(s)

	
BL6440	BL64100
4 Ah	10 Ah

Alimentée par 1 batterie 64 V Li-ion

Châssis en acier

Légendes recommandations batterie(s)

Pleinement compatible.

Compatible mais non recommandé pour des questions de poids et/ou d'équilibre.

Compatible mais courte autonomie / manque de puissance.

Incompatible.



LM001C

40V max BL MOTOR XPT

Tondeuse Ø 53 cm - Connecté



AUTONOMIES voir page 30

Type	Surface m²	Batterie(s)
Autotractée	6 900	PDC1200
Poussée	5 100	PDC1200

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
LM001CZ	X	X

Largueur de coupe	Ø 53 cm
Hauteur de coupe	20 à 100 mm
Bac de ramassage	70 litres
Vitesse autotractée	2,5 à 5 km/h
Poids net	37,4 kg
Carter Acier	✓
Mulching	✓
Éjection arrière	✓
Éjection latérale	✓



Batterie(s) recommandée(s)

PDC1500	PDC1200
43,5 Ah	33,5 Ah



COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC



Pack batterie portable PDC1200 / PDC1500

Ø des roues avant et arrière 230 mm

Panneau de commande

Châssis en acier



UV001G

XGT 40V max BL MOTOR XPT

Scarificateur 38 cm - XGT



Accessoires livrés de série



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UV001GZ	X	X

UV001GM201	1x DC40RB	2x 4 Ah
------------	-----------	---------

Largueur de travail	38 cm
Ø roues arrière/avant	18 / 18 cm
Bac de ramassage	50 litres
Profondeur de travail	-12 à +5 mm
Poids avec batterie	18,7 à 23,8 kg



Batterie(s) recommandée(s)

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah

Poignée pliable sans outil pour un rangement compact

Système de batterie à 2 ports à commutation automatique (2 x 40 V max)

Molette de réglage de la hauteur de +5 à -12 mm (18 positions)

Bac de ramassage de 50 litres



UE001G

XGT 40V max AFT BL MOTOR XPT

Dresse bordure - XGT



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UE001GZ	X	X

Puissance maximale	1 100 W
Largueur de coupe	203 mm
Capacité de coupe max.	59 mm
Poids avec batterie	6,1 à 7,3 kg



Batterie(s) recommandée(s)

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah



COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC

Nouveau mécanisme de verrouillage

Carter avec haute visibilité de la lame

Réglage de la profondeur de coupe. La profondeur de travail peut être réglée en ajustant la hauteur de la roue.

Plaque de protection. Protège le carter d'engrenages de l'usure due au contact avec le sol pendant le fonctionnement à la profondeur de coupe maximale.



Vitesse constante en charge



Vitesse variable



Anti-redémarrage



Démarrage progressif



Frein électrique



UR012G



XGT X2 80V^{max}

ADT AFT

BL MOTOR

XPT

Débroussailleuse 80 V / 2x 40 V max - XGT



AUTONOMIES voir page 30

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UR012GZ02	X	X

UR012G	
Puissance	2000 W
Largeur de coupe	480 mm
Nombre de vitesses	3
Poids avec batterie	8 à 9,3 kg
Vitesse variable à la gachette	✓
Rotation inversée	✓
Poignée asymétrique	✓

Batterie(s) recommandée(s)

XGT 40V ^{max}					
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah



UR013G



40V^{Li-ion} max

AFT

BL MOTOR

XPT

Débroussailleuse - XGT



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UR013GT202	1x DC40RA	2x 5 Ah
UR013GZ01	X	X

UR013G	
Puissance	1500 W
Largeur de coupe	450 mm
Nombre de vitesses	2
Poids avec batterie	5,9 à 7,2 kg
Vitesse variable à la gachette	✓
Rotation inversée	✓
Poignée asymétrique	✓

Batterie(s) recommandée(s)

XGT 40V ^{max}					
PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F
43,5 Ah	33,5 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah
				5 Ah	8 Ah



Accessoires en option



Référence	Désignation
1	E-01781 Fil nylon Hélicoïdal Ø 2 - 310 m
2	E-01812 Fil nylon Hélicoïdal Ø 2,4 - 225 m
3	E-01840 Fil nylon Hélicoïdal Ø 2,7 - 180 m
4	198383-1 Lame à couteaux plastiques Ø 255 mm
5	199868-0 Lame à couteaux plastiques Ø 305 mm
6	D-66064 Lame 2 dents 255 x 25,4 mm
7	D-66020 Lame 3 dents Ø 230 mm
8	D-66036 Lame 3 dents Ø 255 mm

Légendes recommandations batterie(s)

Pleinement compatible.

Compatible mais non recommandé pour des questions de poids et/ou d'équilibre.

Compatible mais courte autonomie / manque de puissance.

Incompatible.



UR006G XGT 40Vmax ADT AFT BL MOTOR XPT

Débroussailluse - XGT



AUTONOMIES voir page 30

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UR006GM102	1x DC40RA	1x 4 Ah
UR006GZ06	X	X

UR006G	
Puissance	1 000 W
Largeur de coupe	430 mm
Nombre de vitesses	3
Poids avec batterie	5,7 à 6,8 kg
Vitesse variable à la gachette	✓
Rotation inversée	✓
Poignée asymétrique	✓

Batterie(s) recommandée(s)

		 					
PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
43.5 Ah	33.5 Ah	2 Ah	2.5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah

Panneau de commande



COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC



UR007G XGT 40Vmax ADT AFT BL MOTOR XPT

Débroussailluse - XGT



AUTONOMIES voir page 30

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UR007GM101	1x DC40RA	1x 4 Ah
UR007GZ01	X	X

UR007G	
Puissance	1 000 W
Largeur de coupe	430 mm
Nombre de vitesses	3
Poids avec batterie	5,3 à 5,9 kg
Vitesse variable à la gachette	✓
Rotation inversée	✓
Poignée type C	✓

Batterie(s) recommandée(s)

							
PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
43.5Ah	33.5Ah	2Ah	2.5Ah	4Ah	4Ah	5Ah	8Ah

Panneau de commande



COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC

Nécessite un adaptateur (option)



UR101C | 201C 40Vmax ADT AFT BL MOTOR XPT

Débroussailluses - Connecté



AUTONOMIES voir page 30

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UN001GZ	X	X
UR201CZ	X	X

UR101C UR201C	
Puissance	1 000 W
Largeur de coupe	430 mm
Nombre de vitesses	3
Poids net	5,2 kg 4,7 kg
Vitesse variable à la gachette	✓
Rotation inversée	✓
Poignée asymétrique	✓
Poignée type C	X

UR101C | 201C

Batterie(s) recommandée(s)

XGT 40Vmax	
PDC1500	PDC1200
43,5 Ah	33,5 Ah

Panneau de commande



Poignée guidon

Raccord direct PDC



COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC

LES DIFFÉRENTS TYPES DE LAMES

PROFIL GALBÉ

Forme de lame optimale pour une coupe aisée des branches fines
Lame très tranchante grâce à la forme incurvée des dents qui se rejoignent à l'extrémité.



Modèles équipés
UH004G | UH005G

3 FACES AIGUISÉES

Idéal pour la découpe de branches épaisses
La lame aux trois faces très tranchantes assure une coupe nette et une atteinte minimale de la branche.



Modèles équipés
UH006G | UH007G | UN001G

DENTS ASYMÉTRIQUES

Forme de dent innovante

La forme asymétrique des dents évite que les branches ne glissent pendant la coupe.



Modèles équipés
UH013G | UH014G

RÉFLECTEURS

Pour machines	Référence
UH004G / UH006G	191R51-3
UH005G / UH007G	191R52-1



TAILLER

UH004G | 005G

Taille-haies - XGT

DÉCOUPE BRANCHES ÉPAISSES

UH006G | 007G

XGT 40Vmax BL MOTOR XPT



AUTONOMIES voir page 30

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UH004GM101	1x DC40RA	1x 4 Ah
UH004GM201	1x DC40RA	2x 4 Ah
UH004GZ	X	X
UH005GM101	1x DC40RA	1x 4 Ah
UH005GM201	1x DC40RA	2x 4 Ah
UH005GZ	X	X

	UH004G	UH005G
Longueur de lamier	60 cm	75 cm
Épaisseur max. de la branche	23,5 mm	23,5 mm
Nombre de vitesses	3	3
Autonomie avec batterie 4 Ah	365 min.	365 min.
Poids avec batterie	4,3 à 5,5 kg	4,5 à 5,5 kg
Rotation inversée	✓	✓

Batterie(s) recommandée(s) UH004 | 005 | 006 | 007G

	PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
	43,5 Ah	33,5 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah



Poignée rotative sur 5 positions



Panneau de commande

AUTONOMIES voir page 30

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UH006GM101	1x DC40RA	1x 4 Ah
UH006GM201	1x DC40RA	2x 4 Ah
UH006GZ	X	X
UH007GM101	1x DC40RA	1x 4 Ah
UH007GM201	1x DC40RA	2x 4 Ah
UH007GZ	X	X

	UH006G	UH007G
Longueur de lamier	60 cm	75 cm
Épaisseur max. de la branche	25 mm	25 mm
Nombre de vitesses	3	3
Autonomie avec batterie 4 Ah	185 min.	185 min.
Poids avec batterie	4,4 à 5,6 kg	4,6 à 5,2 kg
Rotation inversée	✓	✓



Longueur de lame 600 mm



TAILLER

UH013G | 014G

Taille-haie - XGT



AUTONOMIES voir page 30

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UH013GM101	1x DC40RA	1x 4 Ah
UH013GZ	X	X
UH014GM101	1x DC40RA	1x 4 Ah
UH014GZ	X	X

	UH013G	UH014G
Longueur de lamier	60 cm	75 cm
Épaisseur max. de la branche	23,5 mm	23,5 mm
Nombre de vitesses	3	3
Autonomie avec batterie 4 Ah	80 min.	80 min.
Poids avec batterie	3,9 à 4,5 kg	4 à 4,7 kg
Rotation inversée	✓	✓



Batterie(s) recommandée(s) UH013G | 014G

	PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
	43,5 Ah	33,5 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah

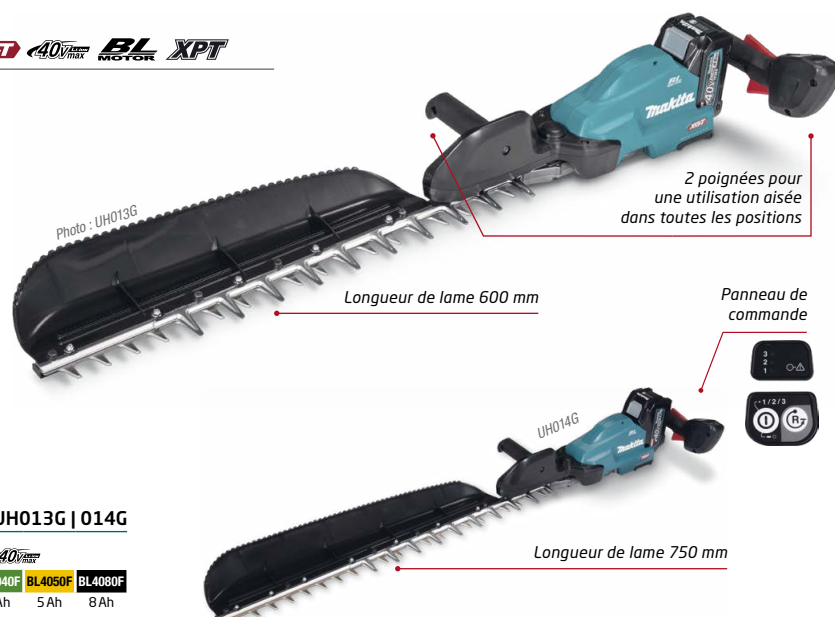


Photo : UH013G

Longueur de lame 600 mm

2 poignées pour une utilisation aisée dans toutes les positions

Panneau de commande

Longueur de lame 750 mm

Légendes recommandations batterie(s)

Pleinement compatible.

Compatible mais non recommandé pour des questions de poids et/ou d'équilibre.

Compatible mais courte autonomie / manque de puissance.

Incompatible.

DÉCOUPE BRANCHES ÉPAISSES



UN001G XGT 40V max BL XPT

Taille-haie à perche - XGT



AUTONOMIES voir page 30

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UN001GZ	X	X

UN001G	
Longueur de lamier	60 cm
Épaisseur max. de la branche	25 mm
Nombre de vitesses	3
Autonomie avec batterie 4 Ah	65 min.
Poids avec batterie	4,7 à 5,9 kg
Rotation inversée	✓



Batterie(s) recommandée(s)

PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
43,5 Ah	33,5 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah



COMPATIBLE
BATTERIE(S)
DORSALE(S)
PDC

Nécessite un adaptateur (option)

3 vitesses pour
un contrôle optimal

Tête à angle réglable :

- 45° vers le haut
- 70° vers le bas
- 180° pour le transport

Idéal pour la taille des
branches épaisses

Robuste et
bien équilibré

Lame double face avec des dents
aiguës sur trois côtés



Robuste et bien équilibré



Puissant





UB004C

Souffleur dorsal - Connecté



AUTONOMIES voir page 30

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UB004CZ	X	X

UB004C	
Vitesse max. de l'air	80,7* m/s
Volume d'air max.	20,9* m³/min.
Force de soufflage max.	28* N
Nombre de vitesses	3
Utilisation continue PDC1500	200 à 55 min.
Poids avec PDC1200 / PDC1500	16,5 / 18,6 kg
LXT (PDC01)	✓
XGT (PDC1200/1500)	✓
Buse télescopique	✓
Régulateur de vitesse	✓
Vitesse variable à la gachette	✓

* En mode boost



Batterie(s) recommandée(s)

PDC1500	PDC1200
43,5 Ah	33,5 Ah



UB003C

Souffleur - Connecté



AUTONOMIES voir page 30

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UB003CZ	X	X

UB003C	
Vitesse max. de l'air	86* m/s
Volume d'air max.	17,6* m³/min.
Force de soufflage max.	24* N
Nombre de vitesses	3
Utilisation continue PDC1500	530 à 60 min.
Poids nu	2,8 kg
LXT (PDC01)	✓
XGT (PDC1200/1500)	✓
Buse télescopique	✓
Régulateur de vitesse	✓
Vitesse variable à la gachette	✓

* En mode boost



Batterie(s) recommandée(s)

PDC1500	PDC1200
43,5 Ah	33,5 Ah



UB001G

Souffleur - XGT



AUTONOMIES voir page 30

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UB001GM101	1x DC40RA	1x 4 Ah
UB001GZ	X	X

UB001G	
Vitesse max. de l'air	53 / 64* m/s
Volume d'air max.	13,5 / 16* m³/min.
Force de soufflage max.	12 / 17* N
Utilisation continue XGT 5 Ah	15 à 8 min.
Poids avec batterie	3,1 à 4,5 kg
LXT (PDC01)	✓
XGT (PDC1200/1500)	✓
Buse télescopique	✓
Vitesse variable à la gachette	✓

* En mode boost



Batterie(s) recommandée(s)

PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
43,5 Ah	33,5 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah



Accessoires en option

Compatible UB001G et UB003C

Ensemble pour soufflage de gouttière, Longueur : 3,20 m

- 3 rallonges (459816-4)
- 2 colliers de serrage 75-90 (281030-2),
- 1 collier de serrage 85-100 (281031-0),
- et 1 nez coudé (162790-4)

Réf. 191B03-8

Légendes recommandations batterie(s)

Pleinement compatible.

Compatible mais non recommandé pour des questions de poids et/ou d'équilibre.

Compatible mais courte autonomie / manque de puissance.

Incompatible.

Accessoires en option



UC012G

XGT **40V** **Li-ion** **max** **BL** **MOTOR** **XPT**

Tronçonneuse - XGT



Batterie(s) recommandée(s)

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah

AUTONOMIES voir page 30

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UC012GT102	1 x DC40RA	1 x 5 Ah
UC012GZ01	X	X

UC012G	
Puissance de sortie max.	1 600 W
Jauge de chaîne	1,1 mm
Pas de chaîne	3/8"
Vitesse max. de la chaîne	25,5 m/s
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 litre
Longueur du guide	40 cm
Poids avec batterie	6 à 7,4 kg
Écrou captif	✓



Huile chaîne BIOTOP

Réf. 1910U0-9	Bidon 1 litre
Réf. 1910U1-7	Bidon 5 litres

Guide de tronçonneuse

Réf. 191G25-8	40 cm 3/8"
---------------	------------

Chaîne de tronçonneuse

Réf. 191H12-3	40 cm 91PX
---------------	------------



UC011G

XGT **40V** **Li-ion** **max** **BL** **MOTOR** **XPT**

Tronçonneuse - XGT



Batterie(s) recommandée(s)

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah

AUTONOMIES voir page 30

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UC011GT102	1 x DC40RA	1 x 5 Ah
UC011GZ01	X	X

UC011G	
Puissance de sortie max.	1 600 W
Jauge de chaîne	1,1 mm
Pas de chaîne	3/8"
Vitesse max. de la chaîne	25,5 m/s
Réservoir d'huile de chaîne	0,26 litre
Longueur du guide	35 cm
Poids avec batterie	6,1 à 7,4 kg
Écrou captif	✓



Huile chaîne BIOTOP

Réf. 1910U0-9	Bidon 1 litre
Réf. 1910U1-7	Bidon 5 litres

Guide de tronçonneuse

Réf. 191G24-0	35 cm 3/8"
---------------	------------

Chaîne de tronçonneuse

Réf. 191H11-5	35 cm 91PX
---------------	------------



UC022G

XGT **40V** **Li-ion** **max** **BL** **MOTOR** **XPT**

Tronçonneuse - XGT



Batterie(s) recommandée(s)

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah

AUTONOMIES voir page 30

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UC022GZ	X	X

UC022G	
Puissance de sortie max.	1 600 W
Jauge de chaîne	1,1 mm
Pas de chaîne	0,325"
Vitesse max. de la chaîne	25,5 m/s
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 litre
Longueur du guide	35 cm
Poids avec batterie	5,1 à 5,4 kg
Entretien sans outil	✓



Huile chaîne BIOTOP

Réf. 1910U0-9	Bidon 1 litre
Réf. 1910U1-7	Bidon 5 litres

Guide de tronçonneuse

Réf. 191T87-4	35 cm 80TXL
---------------	-------------

Chaîne de tronçonneuse

Réf. 191T91-3	35 cm 80TXL
---------------	-------------



UC002G

XGT **40V max** **BL MOTOR** **XPT**

Tronçonneuse - XGT



AUTONOMIES voir page 30

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UC002GM103*	1x DC40RA	1x 4 Ah
UC002GM203*	1x DC40RA	2x 4 Ah
UC002GZ02*	X	X

* livrée avec chaîne 80TXL

UC002G	
Puissance de sortie max.	1400 W
Jauge de chaîne	1,1 mm
Pas de chaîne	3/8"
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 litre
Longueur du guide	25 cm
Poids avec batterie	3,8 à 4,4 kg



Batterie(s) recommandée(s)

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah

Accessoires en option

Anneau de suspension en D

Longueur de guide-chaîne 250 mm

Guide étoile livré de série



Huile chaîne BIOTOP

réf. 1910U0-9 Bidon 1 litre
réf. 1910U1-7 Bidon 5 litres

Montage Étoile

réf. 191T85-8 Guide Étoile 25 cm
réf. 191T89-0 Chaîne Type 80TXL

Montage Carving

réf. 1911A1-3 Guide Carving 25 cm
réf. 191G96-5 Chaîne Type 25AP
réf. 191V92-3 Pignon de chaîne



UA004G

XGT **40V max** **AFT** **BL MOTOR** **XPT**

Tronçonneuse d'élague sur perche - XGT



Tête compacte
Guide-chaîne 30 cm



Crochet intégré pour attraper les branches coupées

Perche télescopique

Batterie(s) recommandée(s)

PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
43,5 Ah	33,5 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah



COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC

Nécessite un adaptateur (option)

AUTONOMIES voir page 30

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UA004GM101	1x DC40RA	1x 4 Ah
UA004GZ	X	X

UA004G	
Puissance de sortie max.	1500 W
Longueur du guide	30 cm
Jauge de chaîne	1,1 mm
Pas de chaîne	3/8"
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Réservoir d'huile de chaîne	0,16 litre
Poids avec batterie	7,6 à 8,9 kg
Ecrou captif	✓

Accessoires en option

Axe courbée facilitant les coupes par le dessus.

1910J6-0 Ensemble de fixation courbée



Huile chaîne BIOTOP

Réf. 1910U0-9 Bidon 1 litre
Réf. 1910U1-7 Bidon 5 litres



Légendes recommandations batterie(s)

Pleinement compatible.

Compatible mais non recommandé pour des questions de poids et/ou d'équilibre.

Compatible mais courte autonomie / manque de puissance.

Incompatible.



UX01G **XGT** **40V max** **AFT** **BL** **motor** **XPT**

Outil multifonction - XGT




AUTONOMIES voir page 30

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UX01GZ01*	X	X
UX01GZ	X	X

* Livré avec un outil débroussailluse


UX01G	
Puissance de sortie max.	1000 W
Poids avec batterie	5,3 à 12,5 kg
Rotation inversée	✓
Vitesse variable	✓



Panneau de commande





Système de changement rapide d'accessoires sans outil

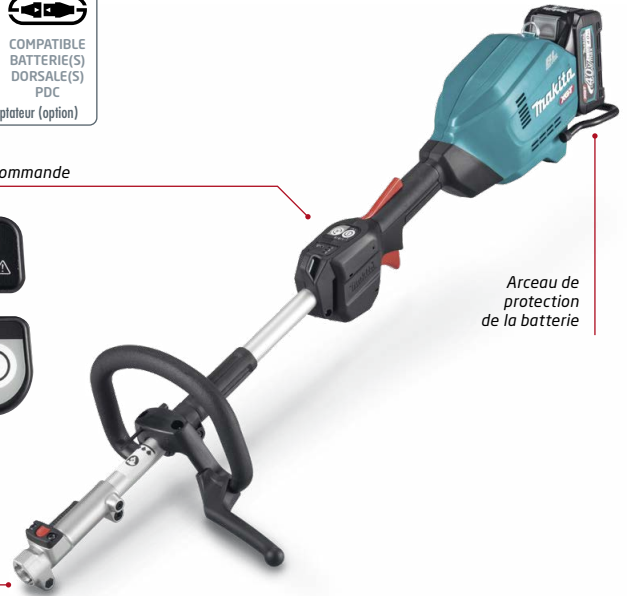

Batterie(s) recommandée(s)

PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
43,5 Ah	33,5 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah



Accessoires en option

WA400MP Accessoire pour le désherbage 1913P8-6	WA400MP Lame 220 mm pour 1913L5-4	WA400MP Lame 170 mm pour 1913L7-0	WA400MP Lame 80 mm pour 1913L6-2
EN424MP Accessoire tondeuse au sol 1913C9-3	EN424MP Set de lames pour 1912V6-6	EE400MP Outil dresse-bordure 196752-0	196745-7 Lame pour EE400MP
EN422MP Extension taille-haie 25 cm Réglage de l'angle 1912T0-4	EN401MP Accessoire taille-haie 49 cm Réglage de l'angle 196345-3	EN402MP Extension taille-haie 50 cm Réglage de l'angle 1912T8-8	EN410MP Accessoire taille-haie 50 cm Droit 197750-7
SN400MP Accessoire déneigeur EUASN400MP	BR400MP Outil brosse rotative 199318-5	SW400MP Outil balai rotative 199339-7	KR401MP Accessoire cultivateur 195717-9
EY403MP Accessoire perche élagueuse 191T38-7	UB401MP Accessoire souffleur Faible bruit 191P72-3	UB402MP Accessoire souffleur compact 1912R8-4	LE400MP Accessoire d'extension de l'arbre 1,08 m 191E27-2
EM408MP Accessoire débroussailluse Ø 300 mm 191N31-5	EM404MP Accessoire débroussailluse Ø 420 mm 198768-1	EM407MP Ciseaux rotatifs 191M56-3	PF400MP Accessoire pompe DEAPF400MP



DG002G **XGT** **40V^{max}** **ADT** **BL MOTOR** **XPT**

Tarière «Goupille» - XGT



AUTONOMIES voir page 30

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DG002GM101	1 x DC40RA	1 x 4 Ah
DG002GZ	X	X

DG002G	
Puissance de sortie max.	1350 W
Couple max. fixation franc/élast.	136 / 55 Nm
Ø max.de forage	Ø 200 mm
Nombre de vitesse	2
Poids avec batterie	6,8 à 8 kg
Vitesse variable à la gachette	✓
Fixation directe des accessoires	✓
Rotation inversée	✓
Sécurité anti redémarrage	✓


Batterie(s) recommandée(s)

XGT		40V ^{max}	
PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025
43,5 Ah	33,5 Ah	2 Ah	2,5 Ah
		4 Ah	4 Ah
		4 Ah	5 Ah
			8 Ah



COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC

Nécessite un adaptateur (option)

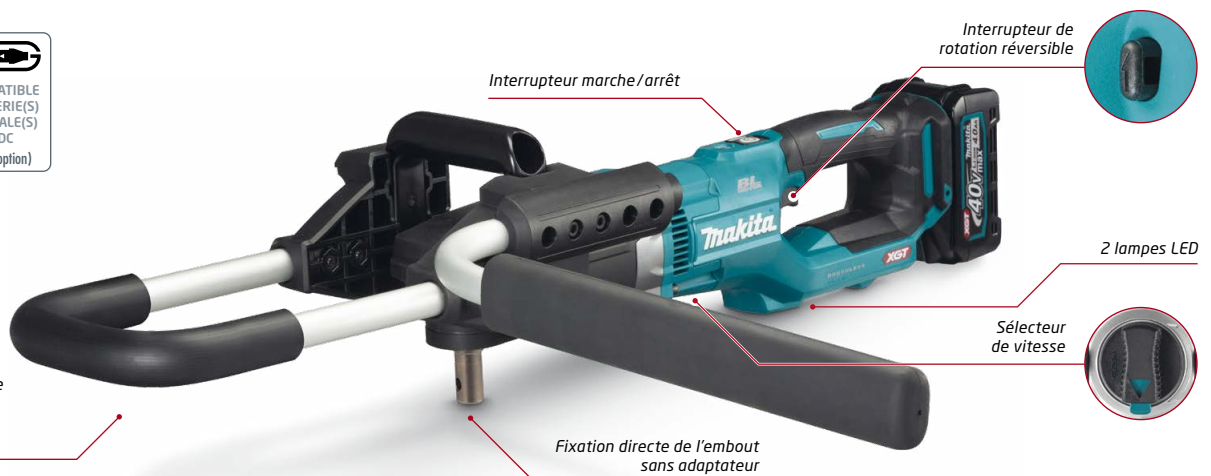

Accessoires en option

Lame tranchante

Conçue pour percer un sol avec des pierres



Modèle	Type d'extrémité	Référence	Désignation	Diamètre	Longueur	Longueur de travail	Lames de rechange
DG002G	Fixation directe d'un foret ou autre embout sans adaptateur	E-13611	Mèches pour tarière	Ø 50 mm	800 mm	550 mm	E-13649
		E-13627		Ø 60 mm			E-13655
		E-13633		Ø 80 mm			E-13661
		E-07294		Ø 100 mm			E-07630
		E-07303		Ø 150 mm			E-07646
		E-07319		Ø 200 mm			E-07652
	Rallonge	E-07325	Rallonge	-	540 mm	-	-
		E-07331	Broche	-	-	-	-

Légendes recommandations batterie(s) ■ Pleinement compatible. ■ Compatible mais non recommandé pour des questions de poids et/ou d'équilibre. ■ Compatible mais courte autonomie / manque de puissance. ■ Incompatible.


HW001G
XGT
40V^{max}
BL MOTOR

Nettoyeur Haute Pression - XGT




Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
HW001GZ	X	X
HW001G		
Puissance de sortie max.	1200 W	
Pression de fonctionnement	30 à 85 bar	
Pression maximale	115 bar	
Température de l'eau max.	40 °C	
Longueur tuyaux Haute Pression	5 m	
Utilisation continue* 5 Ah x2 - Mode 1 / 2 / 3	60 / 30 / 18 min.	
Hauteur d'aspiration max.	1 m	
Débit d'eau max.	7 litres/min.	
Nombre de vitesse	3	
Poids avec batterie	10,3 à 13,4 kg	
Fonction d'auto-amorçage	✓	

* Approximativement, à la puissance max., 2 batteries.

Batterie(s) recommandée(s)

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah

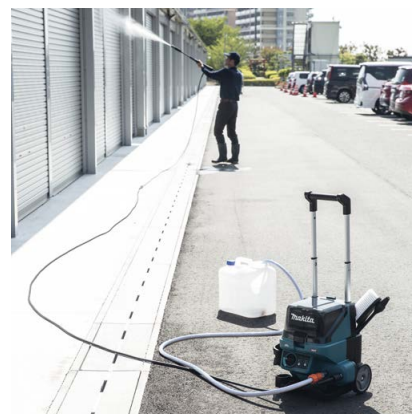

Permet de nettoyer là où on ne peut pas être raccordé au réseau d'eau

Pour faciliter le transport et le rangement, la poignée peut être ramenée de 520 à 920 mm

3 modes de fonctionnement :

- 30 bars pour un nettoyage léger
- 55 bars pour le nettoyage de véhicules, du matériel agricole, etc.
- 85 bars pour le nettoyage des espaces extérieurs, etc.


PM001G
XGT
40V^{max}
BL MOTOR

Pulvérisateur - XGT




Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
PM001GL202	1 x DC40RB	2 x 8 Ah
PM001GZ01	X	X
PM001G		
Capacité de conteneur	15 litres	
Vitesse de vide max	0 à 25 000 tr/min	
Vitesse max. de l'air	64 m/s	
Force de soufflage	4 à 15 N	
Nombre de vitesse	3	
Volume de pulvérisation	180 - 1400 ml/min	
Portée de pulvérisation horizontale max	9 à 14 m	
Volume d'air max.	14,3 m³/min	
Poids avec batterie	13,2 à 15,7 kg	
Taille des particules de décharge	avec buse ULV (valeur de Dv 0,5) : 50 µm ou moins	



Batterie(s) recommandée(s)

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah



2 vitesses mécaniques



3 vitesses électronique



Vitesse constante en charge



Vitesse variable



Limiteur de couple



Anti-redémarrage



Démarrage progressif



Frein électrique



Éclairage à L.E.D. intégrée



VS001G

XGT **40V^{max}** **BL** **HEPA filter** **XPT**

Balayeuse aspirante - XGT



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
VS001GZ	X	X
VS001G		
Largeur de travail	480 / 650 mm	
Utilisation continue 5 Ah x2	290 / 120 min	
Utilisation continue 8 Ah x2	480 / 200 min	
Classe de poussière	L	
Capacité du bac à poussière	24 litres	
Poids avec batterie	29,9 à 33,1 kg	
Réglage de l'angle de la poignée	✓	
Poignée pliable	✓	
Système de nettoyage automatique du filtre	✓	



COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC

Nécessite un adaptateur (option)



Batterie(s) recommandée(s)

PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
43,5 Ah	33,5 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah

Accessoires en option



SUPPORT pour MAKPAC ou BATTERIE DORSALE permet de fixer un coffret MAKPAC, une batterie dorsale (PDC1200 / 1500) ou un support de batterie (PDC01).

Réf. 1913F5-2 **Support : MAKPAC ou batterie dorsale**



Bac à déchets / poussières

Un sac en plastique avec une circonférence de 1 600 mm ou plus peut être attaché à l'intérieur du bac.

Réf. 1913F7-8 **Contenance : 48 litres**



Panneau de commande

Autonomie avec batterie dorsale

PDC1200	PDC1500
± 7 h	± 9 h



EUAML010G

XGT **40V^{max}** **LXT** **DC** **AC** **XPT**

Lampe de chantier

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
EUAML010G	X	X
EUAML010G		
Flux lumineux max.	5500 Lumen	
Luminosité à 1 m	550 / 300 / 150 lx	
Classe de protection internationale (IP)	IP54	
Mode d'éclairage	3	
Utilisation continue LXT : 6 Ah x2	4,5 / 8,5 / 16 h	
Utilisation continue XGT : 4 Ah x2	11 / 19,5 / 37 h	
Cordon d'alimentation	2,5 m	
Nombre max. d'unités CHAINABLE	8	
Poids avec batterie	14,4 à 19,2 kg	
Option lumière diffuse	✓	
Connexion sur secteur	✓	



Batterie(s) recommandée(s)

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah

Il est possible de raccorder ensemble jusqu'à 8 de ces lampes

La forme arrondie de la lampe lui permet de revenir en place, même lorsqu'elle est bousculée.



DEBML005G

XGT **40V^{max}** **LXT**

Lampe de chantier LED

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DEBML005G	X	X
DEBML005G		
Flux lumineux max.	3600 Lumen	
Mode d'éclairage	3	
Éclairage à 1 m	2100 / 1000 / 500 lx	
Utilisation continue XGT 4 Ah	15 / 7,5 / 3,5 h	
Éclairage max. à 5 m	90 lx	
Inclinaison verticale	-30° à +210°	
Classe de protection internationale (IP)	IP65	
Poids avec batterie	4,9 à 6,5 kg	
Tension LXT / XGT	✓	
Option lumière diffuse	✓	
Montage possible sur trépied	✓	



Batterie(s) recommandée(s)

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah



DEBML009G

XGT **40V^{max}** **LXT**

Lampe de chantier

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DEBML009G	X	X
DEBML009G		
Flux lumineux max.	10000 Lumen	
Mode d'éclairage	3	
Éclairage max. à 1 m	4300 lx	
Utilisation continue XGT 2x 8 Ah	28 / 13 / 4,8 h	
Éclairage max. à 5 m	150 lx	
Inclinaison verticale	-30° à +210°	
Classe de protection internationale (IP)	IP65	
Poids avec batterie	6,4 à 9,9 kg	
Mix LXT / XGT	✓	
Tension LXT / XGT	✓	
Option lumière diffuse	✓	
Montage possible sur trépied	✓	



Batterie(s) recommandée(s)

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah

Légendes recommandations batterie(s)

Pleinement compatible.

Compatible mais non recommandé pour des questions de poids et/ou d'équilibre.

Compatible mais courte autonomie / manque de puissance.

Incompatible.



MR004G

XGT LXT CXT **DC AC** **Bluetooth** **dab+**

Radio chantier FM / DAB / DAB+

USB Diffusion sonore du contenu de votre smartphone via Bluetooth



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
MR004G	X	X

MR004G	
Compatible batteries	CXT - LXT - XGT
Fréquences	FM / DAB / DAB+
Puissance de sortie max.	18 V : 4,9 W x 2
Utilisation continue XGT 4 / 2,5 / 2 Ah	30 / 19 / 15 h
Utilisation continue LXT 6 / 5 Ah	31 / 26 h
Classe IP	IP65
Poids avec batterie Bluetooth	4,6 à 5,4 kg
AUX-IN Jack 3,5 mm	✓
USB 5 V / 2,4 A	✓
Adaptateur secteur livré de série	✓



Batterie(s) recommandée(s) *

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah

* LXT : Toutes compatibles sauf BL1415NA
CXT : toutes compatibles



MR006G

XGT LXT CXT **DC AC** **Bluetooth**

Radio chantier FM / AM

USB Diffusion sonore du contenu de votre smartphone via Bluetooth



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
MR006G	X	X

MR006G	
Compatible batteries	CXT - LXT - XGT
Fréquences	FM / AM
Puissance de sortie max.	40 V max. : 5 W x 2 + 25 W
Utilisation continue XGT 4 / 2,5 / 2 Ah	19 / 12 / 9,5 h
Utilisation continue LXT 6 / 5 Ah	20 / 17 h
Classe IP	IP65
Poids avec batterie Bluetooth	5,6 à 6,4 kg
AUX-IN Jack 3,5 mm	✓
USB 5 V / 2,4 A	✓
Adaptateur secteur livré de série	✓



Batterie(s) recommandée(s) *

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah

* LXT : Toutes compatibles sauf BL1415NA
CXT : toutes compatibles



MR007G

XGT LXT CXT **DC AC** **Bluetooth** **dab+**

Radio chantier FM / DAB / DAB+

USB

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
MR007G	X	X

MR007G	
Compatible batteries	CXT - LXT - XGT
Fréquences	FM / DAB / DAB+
Puissance de sortie max.	40 V max. : 5 W x 2 + 25 W
Utilisation continue XGT 4 / 2,5 / 2 Ah	19 / 12 / 9 h
Utilisation continue LXT 6 / 5 Ah	20 / 17 h
Classe IP	IP65
Poids avec batterie	5,5 à 6,3 kg
Equalizer 7 modes Bluetooth	✓
AUX-IN Jack 3,5 mm	✓
USB 5 V / 2,4 A	✓
Adaptateur secteur livré de série	✓



Batterie(s) recommandée(s) *

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah

* LXT : Toutes compatibles sauf BL1415NA
CXT : toutes compatibles



Affichage des informations sur écran haute qualité.

Diffusion sonore du contenu de votre smartphone via Bluetooth



MR014G

XGT **40V max** **LXT** **18V** **DC AC** **Bluetooth**

Enceinte connectée

USB

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
MR014GZ	X	X

MR014G	
Compatible batteries	XGT - LXT
Puissance de sortie max.	40 V max. : 20 W
Utilisation continue XGT 4 / 2 Ah	32 / 15 h
Utilisation continue LXT 6 / 5 Ah	36 / 30 h
Classe IP	IP65
Enceinte chaînable	Oui (10 max.)
Poids avec batterie	3,8 à 4,8 kg
Radio	X
Equalizer 6 modes Bluetooth	✓
AUX-IN Jack 3,5 mm	✓
Entrée MICRO	✓
USB 5 V / 2,4 A	✓
Adaptateur secteur livré de série	✓



Batterie(s) recommandée(s) *

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah

* LXT : Toutes compatibles sauf BL1415NA
CXT : NON compatibles

Poignée et emplacement pour disposer un smartphone



Diffusion simultanée jusqu'à 10 enceintes connectées.



2 2 vitesses électronique

Vitesse constante en charge

Anti-redémarrage

Récupération des poussières

Montage/Démontage des accessoires sans outil

Éclairage à L.E.D. intégrée

USB Prise USB

Accessoires en option



Découpe de béton

Référence Pour Disque diamant

1	B-12712	CE003G	QUASAR Ø 230 mm 3D silencieux
2	E-02967	CE003G	Ø 230 mm spécial batterie
3	B-17588	CE004G	QUASAR Ø 300 mm 3D silencieux
4	B-13465	CE001G	QUASAR Ø 350 mm 3D silencieux
5	E-12996	CE001G	Ø 355 mm spécial batterie

Découpe de métaux



Légendes recommandations batterie(s) ■ Pleinement compatible. ■ Compatible mais non recommandé pour des questions de poids et/ou d'équilibre. ■ Compatible mais courte autonomie / manque de puissance. ■ Incompatible.


CE003G **XGT** **40V^{max}** **AFT** **BL** **XPT**

Découpeuse à sec et à eau - XGT



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
CE003GZ02	X	X

CE003G	
Diamètre disque max.	Ø 230 mm
Capacité de coupe max	88 mm
Vitesse à vide	6 600 tr/min
Puissance de sortie maximale	1 700 W
Poids avec batterie	6,4 à 7,4 kg
Frein électrique	✓
Démarrage progressif	✓
Limiteur de courant électronique	✓
Fonction de verrouillage	✓
Indicateur de surcharge	✓
Carter rotatif	✓
Utiliser avec le kit d'alimentation en eau	✓



Batterie(s) recommandée(s)

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah

 Profondeur
de coupe max.
88 mm

Compacte et maniable

Avec raccordement à l'eau



CE004G **XGT** **40V^{max}** **AFT** **BL** **XPT**

Découpeuse à sec et à eau - XGT



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
CE004GZ	X	X

CE004G	
Diamètre disque max.	Ø 305 mm
Capacité de coupe max	121 mm
Vitesse à vide	5 000 tr/min
Puissance de sortie maximale	1 700 W
Poids avec batterie	6,7 à 7,7 kg
Frein électrique	✓
Démarrage progressif	✓
Limiteur de courant électronique	✓
Fonction de verrouillage	✓
Indicateur de surcharge	✓
Carter rotatif	✓
Utiliser avec le kit d'alimentation en eau	✓

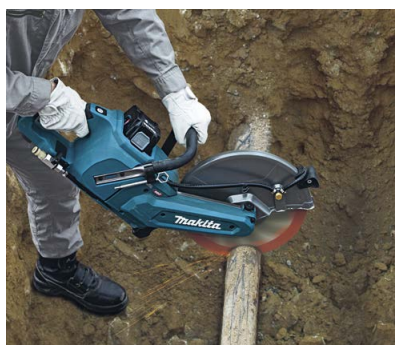

Batterie(s) recommandée(s)

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah

 Profondeur
de coupe max.
121 mm

Compacte et maniable

Avec raccordement à l'eau


CE001G **XGT** **XGT X2** **80V^{max}** **AFT** **XPT**

Découpeuse à sec et à eau Ø 355 mm - XGT



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
CE001GZ	X	X

CE001G	
Diamètre disque max.	Ø 355 mm
Capacité de coupe max	127 mm
Vitesse à vide	5 300 tr/min
Puissance de sortie maximale	4 000 W
Poids avec batterie	12,3 à 14,1 kg
Frein électrique	✓
Démarrage progressif	✓
Limiteur de courant électronique	✓
Fonction de verrouillage	✓
Indicateur de surcharge	✓
Carter rotatif	✓
Utiliser avec le kit d'alimentation en eau	✓



Batterie(s) recommandée(s)

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
2x 2 Ah	2x 2,5 Ah	2x 4 Ah	2x 4 Ah	2x 5 Ah	2x 8 Ah

 Profondeur
de coupe max.
127 mm

Avec raccordement à l'eau





DCU180


18V LITHIUM-ION

LXT BL MOTOR XPT

Brouette à assistance 18 V Li-Ion - LXT



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DCU180Z	X	X
DCU180		
Énergie	LXT 18 V Li-Ion	
Capacité de charge maximale	130 kg	
Nombre de vitesses	2	
Vitesse de déplacement en marche avant	0 à 3,5 km/h	
Vitesse de déplacement en marche arrière	0 à 1 km/h	
Capacité d'escalade maximale	12°	
Utilisation continue LXT 6 Ah x2	120 min	
Poids avec batterie	44,5 à 44,8 kg	



Batterie(s) recommandée(s)

BL1815N	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
2x 1,5 Ah	2x 3 Ah	2x 4 Ah	2x 5 Ah	2x 6 Ah

Basculement de la benne MANUEL



Benne*
réf. 199008-0


* Benne ou Support de charge
à choisir lors de la commande.



Éclairage
2x LED

Benne à basculement
manuel

Basculement du support MANUEL



Support de charge*
réf. 199009-8



Éclairage
2x LED

Support de charge à
basculement manuel

Tubes
télescopiques
en largeur et en
profondeur.
(Cf. DUC604)



DCU603

36V LITHIUM-ION

LXT BL MOTOR XPT

Brouette à assistance 2x 18 V Li-Ion - LXT



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DCU603Z	X	X
DCU603		
Énergie	LXT 2x 18 V Li-Ion	
Terrain plat (0° - 3°)	300 kg max.	
Terrain en pente (3° - 12°)	180 kg max.	
Volume de charge solide	200 litres	
Volume de charge liquide	100 litres	
Vitesse de déplacement en marche avant	0 à 5 km/h	
Vitesse de déplacement en marche arrière	0 à 1 km/h	
Capacité d'escalade maximale	12°	
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min	
Poids avec batterie	119 à 120 kg	



Batterie(s) recommandée(s)

BL1815N	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
2x 1,5 Ah	2x 3 Ah	2x 4 Ah	2x 5 Ah	2x 6 Ah

Basculement de la benne MANUEL



▲ Basculement manuel de la
benne jusqu'à 110°.

Freins à disque



Éclairage
2x LED



DCU604

36V LITHIUM-ION

LXT BL MOTOR XPT

Brouette à assistance 2x 18 V Li-Ion - LXT



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DCU604Z	X	X
DCU604		
Énergie	LXT 2x 18 V Li-Ion	
Terrain plat (0° - 3°)	300 kg max.	
Terrain en pente (3° - 12°)	180 kg max.	
Vitesse de déplacement en marche avant	0 à 5 km/h	
Vitesse de déplacement en marche arrière	0 à 1 km/h	
Capacité d'escalade maximale	12°	
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min	
Poids avec batterie	119 à 120 kg	



Batterie(s) recommandée(s)

BL1815N	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
2x 1,5 Ah	2x 3 Ah	2x 4 Ah	2x 5 Ah	2x 6 Ah

Basculement du Support MANUEL



▲ Basculement manuel du support de
charge jusqu'à 90°.



94,5 à 109 cm 62,5 à 101,5 cm

▲ Tubes télescopiques en largeur et
en profondeur.

Freins à disque

Éclairage
2x LED



Légendes recommandations batterie(s)

Pleinement compatible.

Compatible mais non recommandé pour des questions de poids et/ou d'équilibre.

Compatible mais courte autonomie / manque de puissance.

Incompatible.



DCU605

36V LITHIUM-ION

LXT BL MOTOR XPT

Brouette à assistance 2x 18 V Li-Ion - LXT



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DCU605Z	X	X
DCU605		
Énergie	LXT 2x 18 V Li-Ion	
Terrain plat (0° - 3°)	300 kg max.	
Terrain en pente (3° - 12°)	180 kg max.	
Volume de charge solide	295 litres	
Volume de charge liquide	250 litres	
Vitesse de déplacement en marche avant	0 à 5 km/h	
en marche arrière	0 à 1 km/h	
Capacité d'escalade maximale	12°	
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min	
Poids avec batterie	104 à 106 kg	



Batterie(s) recommandée(s)

BL1815N	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
2x 1,5 Ah	2x 3 Ah	2x 4 Ah	2x 5 Ah	2x 6 Ah

La buse, fermée à l'aide d'un bouchon à vis, permet de transporter et de répandre du liquide ou de nettoyer la cuve.



- La cuve en plastique permet le transport de charges liquides.
- Idéal pour les opérations ne nécessitant pas de fonction de déversement, comme l'alimentation dans les étables.



Freins à disque

Éclairage 2x LED



DCU601

36V LITHIUM-ION

LXT BL MOTOR XPT

Brouette à assistance 2x 18 V Li-Ion - LXT



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DCU601Z	X	X
DCU601		
Énergie	LXT 2x 18 V Li-Ion	
Terrain plat (0° - 3°)	300 kg max.	
Terrain en pente (3° - 12°)	180 kg max.	
Vitesse de déplacement en marche avant	0 à 5 km/h	
en marche arrière	0 à 1 km/h	
Capacité d'escalade maximale	12°	
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min	
Poids avec batterie	144 à 145 kg	



47,5 à 120 cm
en ± 30 secondes

- Permet de lever le plateau à la hauteur adaptée pour simplifier la manutention.

Batterie(s) recommandée(s)

BL1815N	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
2x 1,5 Ah	2x 3 Ah	2x 4 Ah	2x 5 Ah	2x 6 Ah

Levage du plateau ÉLECTRIQUE



- Tubes escamotables.



Freins à disque

Éclairage 2x LED

Levage électrique



DCU602

36V LITHIUM-ION

LXT BL MOTOR XPT

Brouette à assistance 2x 18 V Li-Ion - LXT




Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DCU602Z	X	X
DCU602		
Énergie	LXT 2x 18 V Li-Ion	
Terrain plat (0° - 3°)	300 kg max.	
Terrain en pente (3° - 12°)	180 kg max.	
Volume de charge solide	200 litres	
Volume de charge liquide	100 litres	
Vitesse de déplacement en marche avant	0 à 5 km/h	
en marche arrière	0 à 1 km/h	
Capacité d'escalade maximale	12°	
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min	
Poids avec batterie	145 à 147 kg	



Batterie(s) recommandée(s)

BL1815N	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
2x 1,5 Ah	2x 3 Ah	2x 4 Ah	2x 5 Ah	2x 6 Ah

Basculement de la benne ÉLECTRIQUE



- Le basculement électrique réduit le travail lors du déversement de matériaux trop lourds pour être soulevés manuellement.



Freins à disque

Éclairage 2x LED

Basculement électrique



Le basculement électrique doit être effectué sur un terrain plat. La brouette est équipée d'un niveau pour vérifier son nivellement.



CF001G

XGT **40V** max **DC** **AC**

Ventilateur

3



Fonction pivotante, 45° à gauche et 45° à droite



Batterie(s) recommandée(s)

	BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
CF001GZ	X	X
CF001G		
## Non compatible ##	Batterie 8 Ah BL4080F	
Énergie	XGT 40 V	
Vitesse maximum de l'air	2 / 2,5 / 3,16 m/s	
Volume d'air	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min	
Utilisation continue XGT / 4 Ah	1 160 / 880 / 660 min	
Utilisation continue XGT / 2,5 Ah	730 / 550 / 410 min	
Diamètre	Ø 235 mm	
Poids avec batterie	2,7 à 3,3 kg	
Compatible secteur	✓	



CF002G

XGT **40V** max **DC** **AC**

Ventilateur

3

Inclinable : 90° vers le haut, 45° vers le bas



Fonction pivotante, 45° à gauche et 45° à droite

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
CF002GZ	X	X
CF002G		
Énergie	XGT 40 V	
Vitesse maximum de l'air	4 / 2,8 / 2 m/s	
Volume d'air	21 / 15 / 10 m³/min	
Utilisation continue XGT / 4 Ah	1020 / 640 / 320 min	
Diamètre	Ø 330 mm	
Poids avec batterie	4,5 à 5,7 kg	
Compatible secteur	✓	

Batterie(s) recommandée(s)

	BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah



KT001G

XGT **40V** max

Bouilloire - XGT



compatible batterie(s) dorsale(s) PDC



Double port de batterie pour plus d'autonomie



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
KT001GZ	X	X
KT001G		
Énergie	XGT 40 V	
Capacité du réservoir pour les liquides	0,8 L	
Poids avec batterie	2,8 à 5,9 kg	

Batterie(s) recommandée(s)

	PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
	43,5 Ah	33,5 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah



MW001G

XGT **40V** max

Four micro-ondes - XGT

USB



compatible batterie(s) dorsale(s) PDC



Double port de batterie pour plus d'autonomie



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
MW001GZ	X	X
MW001G		
Volume du four	8 litres	
Puissance de sortie max.	350 / 500 W	
Utilisation continue PDC1200	113 / 84 min	
Utilisation continue XGT 8 Ah x2	35 / 48 min	
Utilisation continue XGT 5 Ah x2	22 / 30 min	
Poids avec batterie	9,5 à 12,7 kg	

Batterie(s) recommandée(s)

	PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
	43,5 Ah	33,5 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah

Légendes recommandations batterie(s)

Pleinement compatible.

Compatible mais non recommandé pour des questions de poids et/ou d'équilibre.

Compatible mais courte autonomie / manque de puissance.

Incompatible.



MR009G **XGT** **40V^{max}** Bluetooth DAB+ XPT

Radio avec lanterne FM / DAB+ - XGT

USB



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
MR009GZ	X	X

MR009G	
Flux lumineux	300 / 200 / 95 Lumen
Eclairage	1000 / 140 / 55 lx
Fréquences	87,5 - 108 MHz
FM / DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Poids avec batterie	1,6 à 2,2 kg
Lanterne	✓
Lampe torche	✓
Tension XGT	✓
Enceinte Bluetooth	✓

Batterie(s) recommandée(s)

XGT 40V^{max}	
BL4020	BL4025
BL4040	BL4040F
BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah
4 Ah	4 Ah
5 Ah	8 Ah



50 litres

29 LITRES
2 COMPARTIMENTS

20 litres

7 litres



CW001G **XGT** **40V^{max}** LXT **18V** DC AG

Glacière | Réchaud

USB



20 litres

7 températures de refroidissement
-18, -15, -10, -5, 0, 5 et 10°C.
7 températures pour le réchauffement
30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60°C



Batterie(s) recommandée(s)

XGT 40V^{max}	
BL4020	BL4025
BL4040	BL4040F
BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah
4 Ah	4 Ah
5 Ah	8 Ah



CW004G **XGT** **40V^{max}** LXT **18V** DC AG

Glacière | Réchaud

USB



29 litres

2 compartiments avec réglages de température séparés
7 températures de refroidissement
-18, -15, -10, -5, 0, 5 et 10°C.
7 températures pour le réchauffement
30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60°C



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
CW004GZ	X	X

CW004G	
Capacité	29 litres
2 compartiments séparés	✓
Énergies	LXT, XGT, 230V, 12V
Utilisation continue	2x BL1860B
-18 / 5 / 60°C	7 / 17 / 6 h
Écart de température	-18°C à +60°C
Poids avec batterie	17,5 à 20,9 kg
Maintien Froid / Chaud	✓
Compatible prises secteur / allume-cigare	✓

Batterie(s) recommandée(s)

XGT 40V^{max}	
BL4020	BL4025
BL4040	BL4040F
BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah
4 Ah	4 Ah
5 Ah	8 Ah



CW003G **XGT** **40V^{max}** LXT **18V** DC AG

Glacière | Réchaud

USB



7 litres

7 températures de refroidissement
-18, -15, -10, -5, 0, 5 et 10°C.
7 températures pour le réchauffement
30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60°C



Batterie(s) recommandée(s)

XGT 40V^{max}	
BL4020	BL4025
BL4040	BL4040F
BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah
4 Ah	4 Ah
5 Ah	8 Ah



CW002G **XGT** **40V^{max}** LXT **18V** DC AG

Glacière | Réchaud

USB



50 litres

7 températures de refroidissement
-18, -15, -10, -5, 0, 5 et 10°C.
7 températures pour le réchauffement
30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60°C



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
CW002GZ01	X	X

CW002G	
Capacité	50 litres
Énergies	LXT, XGT, 230V, 12V
Utilisation continue	2x BL4040
-18 / 5 / 60°C	8 / 19,5 / 4,5 h
Écart de température	-18°C à +60°C
Poids avec batterie	25,6 à 29 kg
Maintien Froid / Chaud	✓
Compatible prises secteur / allume-cigare	✓

Batterie(s) recommandée(s)

XGT 40V^{max}	
BL4020	BL4025
BL4040	BL4040F
BL4050F	BL4080F
2 Ah	2,5 Ah
4 Ah	4 Ah
5 Ah	8 Ah

3 vitesses électronique USB Prise USB

40 V max Li-Ion		64 V max Li-Ion		40 V max Li-Ion				
								
PDC1500	PDC1200	BL6440	BL64100	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F
43,5 Ah	33,5 Ah	4 Ah	10 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah
								

TRONÇONNEUSES AUTONOMIES

Référence	Désignation	Équivalence	Nombre de batterie	Équipement lors du test	Volume de travail (nombre de coupes)						Section (mm)			
					PDC1500 43,5 Ah	PDC1200 33,5 Ah	BL4025 2,5 Ah	BL4040 4 Ah	BL4050F 5 Ah	BL4080F 8 Ah				
UC002G à UC006G	Élagueuses	32 cm ³	1	90PX			100	160	200					
UC010G à UC017G	Tronçonneuses	42 cm ³	1	80TXL				26	35	56				

SOUFFLEURS AUTONOMIES

Référence	Extrémité	Puissance de soufflage		Autonomie en minutes						
				PDC1500 43,5 Ah	PDC1200 33,5 Ah	BL4020 2 Ah	BL4025 2,5 Ah	BL4040 4 Ah	BL4050F 5 Ah	BL4080F 8 Ah
										
UB004C	Buse 74	Max	25 N	71	55					
		Normal	10 N	181	140					
		Min	5 N	647	500					
UB003C		Max	21 N	80	60					
		Normal	10 N	235	175					
		Min	5 N	530	400					
UB001G *	Buse 80	Max	12 N	144	111	6	8	12	15	24
		Normal	9 N	238	184	10	13	20	25	40
		Min	3 N	1097	848	46	58	92	115	184

* Régulateur de vitesse (9 Nm).

TAILLE-HAIES AUTONOMIES

Référence	Longueur (mm)	Type de lamier	Vitesses	Autonomie en minutes						Coupe fine	Coupe brute	
				PDC1500 43,5 Ah	PDC1200 33,5 Ah	BL4020 2 Ah	BL4025 2,5 Ah	BL4040 4 Ah	BL4050F 5 Ah			BL4080F 8 Ah
												
UH004G	600	Double denture	Haute	729	563	31	40	63	79	129	●	
			Intermédiaire	1135	877	48	62	99	123	201		
			Basse	2415	1866	103	132	210	261	427		
UH005G	750	Double denture	Haute	682	527	29	37	59	74	121	●	
			Intermédiaire	1097	848	47	60	96	119	194		
			Basse	2158	1667	92	118	188	234	382		
UH006G	600	Double denture	Haute	735	568	31	40	64	80	130		●
			Intermédiaire	1115	862	48	61	97	121	197		
			Basse	1698	1312	72	93	148	184	300		
UH007G	750	Double denture	Haute	656	507	28	36	57	71	116		●
			Intermédiaire	1016	785	43	56	88	110	180		
			Basse	1666	1287	71	91	145	180	295		
UH013G	600	Simple Denture	Haute	866	669	37	47	75	94	153	●	
			Intermédiaire	1316	1017	56	72	115	143	233		
			Basse	2350	1816	100	129	205	254	416		
UH014G	750	Simple Denture	Haute	702	542	30	38	61	76	124	●	
			Intermédiaire	1135	877	48	62	99	123	201		
			Basse	1950	1507	83	107	170	211	345		
UN001G	600	Double denture	3	744	575	32	41	65	81	132		●
			2	1111	858	47	61	97	120	196		
			1	1767	1365	75	97	154	191	312		

ATTENTION : Les autonomie des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

TONDEUSES À GAZON AUTONOMIES

Référence	Type de carter	Ø de coupe (mm)	Nbre de port batterie	Type	Autonomie en minutes								Zone de tonte par charge		Hauteur de coupe		
					PDC1500 43,5 Ah	PDC1200 33,5 Ah	BL6440 4 Ah	BL64100 10 Ah	BL4025 2,5 Ah	BL4040 4 Ah	BL4050F 5 Ah	BL4080F 8 Ah	Surface m²	Batterie(s) utilisée(s)			
											50 > 30 mm	70 > 30 mm			90 > 30 mm		
LM003J	Acier	480	1	Autotractée			23	58				2700	BL64100				
				Poussée			27	68				3700	BL64100				
LM004J	Acier	530	1	Autotractée			22	55				2800 / 1 100	BL64100 / BL6440				
				Poussée			26	66				3800 / 1 500	BL64100 / BL6440				
LM001C	Acier	530	—	Autotractée	155	120						6 900	PDC1200				
				Poussée	194	150						5 100	PDC1200				
LM001G	Acier	480	2	Autotractée					18	29	36	58	2 100	x2 BL4080F			
				Poussée					22	36	44	71	2 600	x2 BL4080F			
LM002G	Acier	530	2	Autotractée					18	28	35	56	2 500	x2 BL4080F			
				Poussée					24	38	48	76	3 400	x2 BL4080F			

DÉBROUSSAILLEUSES AUTONOMIES

Référence	Équivalence	Type d'accessoire de coupe	Mode	Autonomie en minutes						Bordure Faible densité de gazon	Haute densité de gazon	Végétation dense (taille de petits buissons, arbustes)	Végétation dense (coupe de petits buissons, arbustes)
				PDC1500 43,5 Ah	PDC1200 33,5 Ah	BL4025 2,5 Ah	BL4040 4 Ah	BL4050F 5 Ah	BL4080F 8 Ah				
UR101C UR201C	30 cm³	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3	128	99								
			1	221	171								
		A	182	140									
			3	184	142								
		1		254	196								
			A	254	196								
Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm	3	92		71									
	1	131	101										
A	123	95											
	Lame métal 2 dents	3	184	142									
1		292	226										
A	238	184											
	UR1012G	40 cm³	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3			19	30	38	60			
1						74	119	148	237				
A					70	113	141	225					
			3			11	18	23	36				
1						29	47	58	93				
			A			18	29	36	57				
Lame métal 2 dents	3				19	30	38	60					
	1			64	103	129	206						
A			53	85	106	170							
	UR1013G	40 cm³	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3									
1													
A													
			3										
1													
			A										
Lame métal 2 dents	3												
	1												
A													
	UR006G UR007G	30 cm³	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3	111	86	6	10	12	20			
1				277	214	15	25	31	49				
A			148	114	8	13	16	26					
			3	65	50	4	6	7	11				
1				277	214	15	25	31	49				
			A	102	79	6	9	11	18				
Lame métal 2 dents	3	148		114	8	13	16	26					
	1	295	228	16	26	33	52						
A	176	136	10	16	19	31							
	UE001G	—	—		158	122	9	14	18	28			

ATTENTION : Les autonomie des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif



Une batterie
Une infinité de solutions



MAKITA FRANCE

37 avenue Graham Bell,
ZAC Léonard de Vinci,
Bussy-Saint-Georges
77607 Marne-la-Vallée Cédex 3
Tél. : 01 60 94 64 00
Fax : 01 60 94 63 80

NORD

Village d'entreprises
51 rue Trémière
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
Tél. : 03 20 59 70 20
Fax : 03 20 47 22 20
E-mail : roubaix@makita.fr
Service Réparation : 03 20 59 70 25 / 26

OUEST


Le Pan-Loup
44220 COUERON
Tél. : 02 51 77 89 77
Fax : 02 40 63 83 76
E-mail : nantes@makita.fr
Service Réparation : 02 51 77 89 78

MIDI-PYRÉNÉES

15 rue de Boudeville
Z.I. de Thibaud - BP 50455
31104 TOULOUSE
Tél. : 05 61 43 22 00
Fax : 05 61 43 22 01
E-mail : toulouse@makita.fr
Service Réparation : 05 61 43 22 03

SUD OUEST

137 rue de la Croix-de-Monjoux
33170 GRADIGNAN
Tél. : 05 57 96 52 70
Fax : 05 57 96 52 75
E-mail : bordeaux@makita.fr
Service Réparation : 05 57 96 52 79



#MakitaFrance

SUIVEZ NOUS



MAKITA, UNE TECHNOLOGIE D'AVANCE