MAKITA, UNE TECHNOLOGIE D'AVANCE

AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN DES ESPACES VERTS









Gamme d'outils à batterie

SOMMAIRE

XGT 4

TONDEUSES POUSSÉES 8
TONDEUSES AUTOTRACTÉES 8
COUPE-HERBE 8
DRESSE BORDURE 9
SCARIFICATEUR 9
DÉBROUSSAILLEUSES 10
TAILLE-HAIES 12
TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE 14
TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE À PERCHE 15
TRONÇONNEUSES 15
SOUFFLEURS 16
SOUFFLEUR À NEIGE 16
BALAYEUSE 16
ASPIRATEUR-SOUFFLEUR 17
SOUFFLEUR 17
SOUFFLEUR DORSAL 17
OUTIL MULTIFONCTION 18
NETTOYEUR HAUTE PRESSION 19
PULVÉRISATEUR 19
TARIÈRE 19

..... 20

TONDEUSE 22
DÉBROUSSAILLEUSE 22
SOUFFLEURS 23

LXT 24

TONDEUSES POUSSÉES 26
TONDEUSES AUTOTRACTÉES 27
COUPE-HERBES 28
DÉBROUSSAILLEUSES 29
SÉCATEUR 30
TAILLE-HAIES 30
TAILLE-HERBE ET SCULPTE HAIE 31
TAILLE-HAIES À PERCHE 31
TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE 32
TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE SUR PERCHE 33
TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE 33
TRONÇONNEUSES 33
ASPIRATEUR SOUFFLEURS 34
SOUFFLEURS 35
MULTIFONCTIONS 36
PULVÉRISATEURS 37
NETTOYEURS 37
TARIÈRE 37
BROUETTES À ASSISTANCE 38

VIE DE CHANTIER

LAMPES 40
RADIOS 41
GLACIÈRES | RÉCHAUDS 42
MACHINE À CAFÉ 42
FOUR MICRO-ONDES 42
VENTILATEURS 43
GONFLEURS 43

DÉCOUPEUSES ... 44

BATTERIES & CHARGEURS ... 45

SERVICE RÉPARATION ET GARANTIES .. 47

INDEX

C

CE003G 44
CE004G 44
CF002G 43
CW002G 42
CW003G 42
CW004G 42
CW006G 42

D

DCF300 43
DCM501 42
DCU180 38
DCU601 39
DCU602 39
DCU603 38
DCU604 38
DCU605 39
DDG461 37
DEADML805 40
DEADML814 40
DEAML005G 40
DG002G 19
DHW080 37
DHW180 37
DLM330 26
DLM382 26
DLM432 26
DLM466 26
DLM481 27
DLM539 27
DLM540 27
DMP181 43
DMR055 41
DMR108N 41
DUA300 33
DUA301 33
DUB184 35
DUB185 34
DUB186 34
DUB187 34
DUB362 35
DUB363 35
DUC101 32
DUC122 32
DUC150 32
DUC258 32
DUC306 33
DUC353 33
DUC355 33
DUC356 33
DUH502 30
DUH602 30
DUH752 30
DUM604 31
DUN461W 31
DUN500W 31
DUN600L 31
DUP181 30
DUR189 28
DUR190L 28
DUR192L 28
DUR193 28
DUR368A 29
DUR368L 29
DUR369A 29
DUR369L 29
DUS054 37
DUS108 37
DUS158 37
DUX18 36
DUX60 36

H

HW001G 19

L

LM001C 22
LM001G 8
LM002G 8
LM003G 8
LM004G 8

M

MP001G 43
MR002G 41
MR014G 41
MW001G 42

P

PM001G 19

S

SN001G 16

U

UA004G 15
UB001C 23
UB001G 16
UB002C 23
UB002G 16
UB003C 23
UB003G 17
UB004C 23
UB004G 17
UB005G 17
UC002G 14
UC022G 15
UC029G 14
UC030G 15
UC031G 14
UD2500 33
UE001G 9
UG001G 8
UH004G 12
UH005G 12
UH006G 12
UH007G 12
UH013G 13
UH014G 13
UH023G 13
UN001G 13
UR002G 10
UR003G 10
UR006G 10
UR007G 10
UR012G 11
UR013G 11
UR016G 10
UR017G 10
UR101C 22
UR201C 22
UV001G 9
UX01G 18

V

VS001G 16

GAMMES DE BATTERIES

PLATEFORME de BATTERIE XGT 40 V max.

LA PUISSANCE

Conçues pour répondre aux exigences des ***travaux les plus intensifs*** dans le bâtiment, l'industrie et les espaces verts, les plateformes 40 V max. et 80 V max. (2 x 40 V max.) offrent une véritable alternative aux outils thermiques et filaires.

Véritable ***concentré d'innovation***, la connexion entre l'outil et la batterie assure des ***performances maximales*** sans compromis sur le confort et l'ergonomie.



BATTERIES CONNECTÉES 40 V max.

L'AUTONOMIE

Conçu pour les professionnels, le système connecté offre une ***autonomie prolongée*** et des ***performances constantes***, même ***lors des travaux les plus intensifs***.

Compatible avec les plateformes XGT et LXT, cette technologie offre une flexibilité maximale sur tous vos chantiers.



PLATEFORME de BATTERIE LXT 18 V

LA FLÉXIBILITÉ

Pionnière de l'outillage sans fil 18V Li-Ion, la plateforme LXT associe ***puissance, autonomie et fiabilité.***

Conçue pour répondre à tous les besoins du quotidien, elle accompagne aussi bien les particuliers exigeants que les professionnels dans le bâtiment, l'artisanat, l'industrie et les espaces verts.

Avec plus de 420 machines compatibles et une technologie éprouvée, la plateforme LXT offre ***une solution adaptée à chaque application et une flexibilité inégalée.***



BÉNÉFICES DES BATTERIES

- **Moins de bruit**
- **Pas d'émission de gaz**
- **Démarrage facile**
- **Moins d'entretien**
- **Pas de mélange d'essence**

INFOS TECHNOS

DC AC Outil pouvant se connecter sur le secteur (230 V) ou sur batterie(s).

DAB+ Norme d'émission et réception de la radio numérique terrestre.

Bluetooth® Permet les connexions entre les appareils en supprimant les liaisons filaires.

AFT Dispositif électronique qui stoppe le moteur s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Cela permet d'éviter des avaries sur la machine et prévient les chocs pour l'utilisateur.

SOFT NO LOAD Ralentissement du régime moteur hors charge.

Réduction des vibrations : limite la sensation de «picotement» dans les mains.

Économie d'énergie : grâce à la diminution du régime moteur, la consommation moyenne d'électricité est sensiblement diminuée.

ADT Ajustement optimal de la vitesse et du couple de l'outil en fonction de la résistance rencontrée.

XPT Protection optimisée contre les infiltrations de poussières et d'eau en utilisation extérieure ou dans des environnements exposés, grâce à un design spécifique de la carcasse. La technologie XPT améliore la résistance aux infiltrations d'eau et de poussières des modèles en étant équipés.

BL MOTOR Le moteur sans charbon ***(BrushLess)***

Performance et Efficacité

Rendement supérieur :

L'absence de friction entre les charbons élimine les pertes d'énergie, optimisant ainsi la puissance.

Autonomie accrue :

La réduction de la consommation électrique (ampérage) permet de travailler plus longtemps sur une seule charge.

BATTERIES HAUTE PERFORMANCE

La puissance adaptée à vos besoins



+35 % BL4080H Batterie TABLESS haute performance pour une efficacité constante

Dotée de cellules tabless, cette batterie délivre un rendement supérieur d'environ 35 % à celui du modèle BL4080F. Cette batterie maximise les performances de l'outil et permet un fonctionnement continu sous forte charge qui dépasse les performances du BL4080F.













* Puissance maximale qui peut être délivrée pendant 3 min.

2.5 Ah	4 Ah	4 Ah / 5 Ah	8 Ah	8 Ah
90 Wh - BL4025	144 Wh - BL4040	144 Wh - BL4040F / 180 Wh - BL4050F	288 Wh - BL4080F	288 Wh - BL4080H
		[Tabless]		[Tabless]

BL4040F Batterie TabLess

Des batteries encore plus efficientes

La batterie BL4040F est extrêmement puissante tout en étant compacte et légère.

HAUTE PUISSANCE

COMPACTE et LÉGÈRE

MEILLEURE AUTONOMIE

ÉCHAUFFEMENT RÉDUIT



Elle est plus puissante, ce qui signifie qu'en pratique, le régime de la machine diminuera moins en cas de charge importante.

Elle chauffe moins, ce qui réduit également le risque de pannes causées par la surchauffe.

Elle offre une meilleure autonomie, la perte d'énergie étant moindre. Vous pouvez donc travailler plus longtemps avec une charge de batterie.

Compacte et Légère, Les batteries BL4040 et BL4040F disposent des mêmes dimensions compactes et ont le même poids.

vs BL4040

36 % + PUISSANTE

32 % + REFROIDIE

vs BL4050F



28 % + LÉGÈRE



32 % + COMPACTE

Applications spécifiques


La batterie BL4040F est un excellent choix lorsqu'une puissance élevée est requise et que la batterie doit être aussi légère et compacte que possible. Les meuleuses d'angle, les perfo-burineurs, les scies circulaires, les tronçonneuses (d'élagage) sont quelques exemples d'utilisation.

COMMUNICATION NUMÉRIQUE

Outils <> Batterie <> Chargeur

LONGÉVITÉ ACCRUE


Les batteries XGT 40V max sont spécialement conçues pour proposer une durée de vie maximale.



1 Indicateur de charge à 4 LED



2 Meilleure absorption les chocs




3 3 couches d'étanchéité

protège les cellules de l'eau et de la poussières



4 Structure anti court-circuits

Les parois placées entre les bornes protègent celles-ci de l'eau et de la poussière.



XGT 40V max Li-ion

XGT X2 80V max



Une Communication Intelligente

Le système repose sur une liaison numérique bidirectionnelle entre la batterie et l'outil. Contrairement aux systèmes classiques, l'échange d'informations se fait dans les 2 sens, permettant d'ajuster les paramètres pour obtenir des performances optimales.

Optimisation de la Charge et Longévité

Le chargeur intègre une technologie de pointe pour maximiser l'efficience du matériel :

Régulation automatique :
Le processus de charge est piloté intelligemment.

Refroidissement actif :
La présence de deux ventilateurs permet de réduire simultanément le temps de charge et l'usure des cellules, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie.

Puissance pour les Travaux Intensifs

Grâce à un rendement énergétique supérieur, la plateforme XGT est spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes et gourmandes en énergie, là où les systèmes standards pourraient atteindre leurs limites.

COFFRET CHARGEUR

BCC01

réf. 1914U3-7

Rechargez efficacement plusieurs batteries

Port de charge XGT / LXT	Capacité de charge	Consommation d'énergie	Longueur de câble	Indice d'étanchéité
8 x	1,6 | 2,1 A	350 W	2 m	IPX4



Multi-emplacements : Permet d'accueillir ***jusqu'à 8 batteries***.

Compatibilité hybride : Gère les gammes ***XGT*** et ***LXT*** **(nécessite l'adaptateur ADP10)**, avec possibilité de charge simultanée des 2 types.

Charge quadruple : Charge 4 batteries en même temps.

Gestion intelligente : Une fois qu'une batterie est pleine, ***le système bascule automatiquement*** vers la suivante disponible selon un ordre de priorité.

Efficacité énergétique : Sa faible consommation permet d'en brancher plusieurs sur une seule prise standard de 16 A.

Mobilité et Rangement : Entièrement compatible avec le système de transport ***Makpac***.

Poids : 6,5 kg (à vide)


Charge nocturne sécurisée

Les stations de charge **BCC01 et BCC02** sont idéales pour les chantiers où de nombreuses batteries sont utilisées fréquemment ou pour charger un grand nombre de batteries pendant la nuit. Elles sont conçues pour charger les batteries en toute sécurité en 9 heures à 100% .

De l'énergie partout, à tout moment.

Avec les **PDC** (PDC01/1200/1500) et le **BAC01**, vous pouvez facilement charger vos batteries en utilisant les chargeurs et stations de charge, même sans avoir accès à une prise de courant. **Restez alimenté où que vous alliez !**

XGT

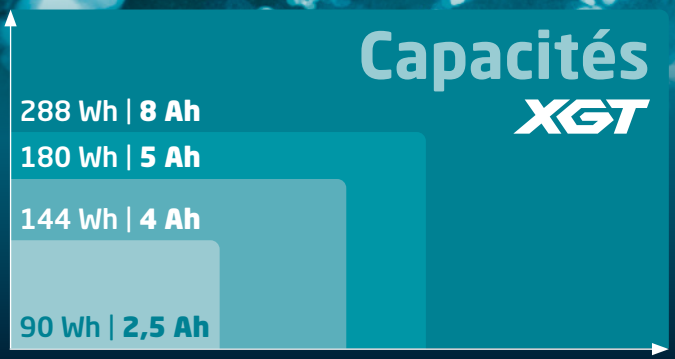

Puissance

En associant l'outillage le plus innovant avec des batteries dernier cri, la plate-forme XGT offre des solutions idéales pour les applications professionnelles exigeantes.

La plateforme XGT offre une technologie de nouvelle génération alliant puissance maximale et grande autonomie. C'est la solution à batterie unique conçue spécifiquement pour les travaux intensifs et les environnements exigeants.



+240
Références Compatibles



40 V | 80 V max

Pour les applications exigeantes, au-delà des limites...

Intelligence

Grâce à la plateforme XGT, les machines et les batteries communiquent entre elles, ce qui permet une gestion efficace de l'énergie et une meilleure protection des batteries dans des conditions extrêmes.

Fiabilité

XGT est durable, robuste et puissante ! De par leur conception, les batteries et les machines conviennent pour les applications les plus exigeantes.

Solution d'avenir

XGT a été conçue pour de nombreuses applications. La série XGT comprend déjà plus de 240 outils et elle est constamment étendue, avec les technologies les plus récentes.

La plateforme XGT utilise le couplage de 2 batteries 40 V max pour atteindre une puissance de 80 V max. Cette performance, associée à des moteurs sans charbon, permet aux outils sans fil d'égaler l'efficacité des modèles filaires et thermiques pour les travaux les plus exigeants.



Voir en page 44



TONDEUSES POUSSÉES

LM003G | LM004G XGT 40V max XPT

Tondeuse - XGT

LM003G LM004G

Vidéo

Classe iPX4 d'étanchéité

	LM003G	LM004G
Surface de tonte POUSSÉE 2x 8 Ah	780 m²	830 m²
Largeur de coupe	Ø 38 cm	Ø 43 cm
Hauteur de coupe	20 à 75 mm	20 à 75 mm
Bac de ramassage	40 litres	50 litres
Nombre de ports batterie	1	1
Poids avec batterie	14,9 à 17,3 kg	15,6 à 18,2 kg
Carter Plastique	✔	✔
Mulching	✔	✔
Éjection arrière	✔	✔



LM003G

Livré(e) avec…	Chargeur	Batterie(s)
LM003GZ	✘	✘
LM004GZ	✘	✘



LM004G

TONDEUSES AUTOTRACTÉES

LM001G | LM002G XGT 40V max BL MOTOR SOFT NO LOAD XPT

Tondeuse - XGT

LM001G LM002G

Vidéo

Classe iPX4 d'étanchéité

	LM001G	LM002G
Surface de tonte AUTOTRACTÉE 2x 8 Ah	2100 m²	2500 m²
Surface de tonte POUSSÉE 2x 8 Ah	2600 m²	3400 m²
Largeur de coupe	Ø 48 cm	Ø 53 cm
Hauteur de coupe	20 à 100 mm	20 à 100 mm
Bac de ramassage	62 litres	70 litres
Nbre de ports batterie	2	2
Vitesse autotractée	1,5 à 5 km/h	1,5 à 5 km/h
Poids avec batterie	28 à 33 kg	29,3 à 34,7 kg
Carter Acier	✔	✔
Mulching	✔	✔
Éjection arrière	✔	✔



LM001G

Livrée avec…	Chargeur	Batterie(s)
LM001GT201	1x DC40RC	2x 5 Ah
LM001GZ	✘	✘
LM002GT201	1x DC40RC	2x 5 Ah
LM002GZ	✘	✘



LM002G

COUPE-HERBE

UG001G XGT 40V max BL MOTOR XPT

Coupe-herbe - XGT

Vidéo

Environ **900 m²**
Avec batterie BL4040, mode élevé, hauteur de coupe : env. 300 à 400 mm

(La surface de coupe varie selon le type et la densité de l'herbe.)


Rangement compact


Peut être rangé à la verticale

	UG001GZ
Puissance de sortie max.	790 W
Diamètre de la roue arrière	30 cm
Diamètre de la roue avant	18 cm
Largeur de coupe	500 mm
Espacement lame	28 mm
Dimensions, pliable (l x w x h)	898 x 534 x 471 mm
Dimensions (L x l x H)	1345 x 521 x 791 mm
Poids net	9,1 kg
Poids avec batterie	9,8 à 11 kg

Livrée avec…	Chargeur	Batterie(s)
UG001GZ	✘	✘




LÉGENDES 2 2 vitesses électroniques — Vitesse constante en charge

UV001G

Rouleau émousseur






Rouleau scarificateur




Émoussage

Pour retirer le feutre, retirer la mousse accumulée, ramasser les résidus de tonte, etc.

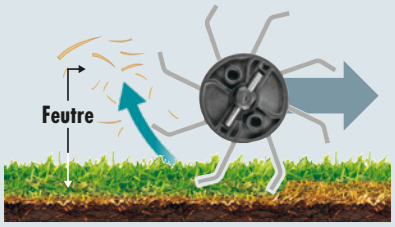

Lame d'aération

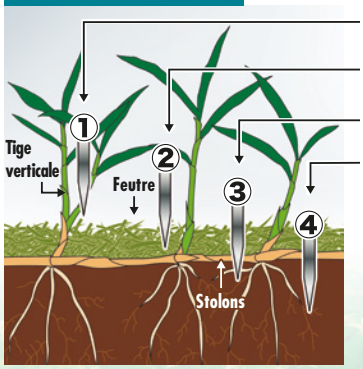

Couper les herbes à croissance latérale pour un plus beau gazon

Retirer les couches de résidus de tonte, de mousse, etc.

Couper les stolons et les racines pour une croissance saine de la pelouse

Aérer la couche de surface compactée et dure du sol



Superficiel +5 mm

Profond -12 mm

18 hauteurs de coupe
(par pas de 1 mm)
Réglage précis de la profondeur par molette, selon la pelouse et l'usure des lames.

SCARIFICATEUR

UV001G XGT 40V max BL MOTOR XPT

Scarificateur - XGT

Vidéo

Accessoires livrés de série







Poignée pliable sans outil pour un rangement compact

*Système de batterie à **2 ports** à commutation automatique (2 x 40 V max)*

*Molette de réglage de la hauteur de **+5 à -12 mm** (18 positions)*

*Bac de ramassage de **50 litres***

Largeur de travail	38 cm
Ø roues arrière/avant	18 / 18 cm
Bac de ramassage	50 litres
Profondeur de travail	-12 à +5 mm
Poids avec batterie	18,7 à 23,8 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UV001GZ	✘	✘
UV001GM201	1x DC40RB	2x 4 Ah

DRESSE BORDURE

UE001G XGT 40V max AFT BL MOTOR XPT

Dresse bordure - XGT





COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC



Nouveau mécanisme de verrouillage

Classe iPX4 étanchéité

Carter avec haute visibilité de la lame

Réglage de la profondeur de coupe. La profondeur de travail peut être réglée en ajustant la hauteur de la roue.

Plaque de protection. Protège le carter d'engrenages de l'usure due au contact avec le sol pendant le fonctionnement.

Puissance maximale	1 100 W
Largeur de coupe	203 mm
Capacité de coupe max.	59 mm
Poids avec batterie	6,1 à 7,3 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UE001GZ	✘	✘

Vitesse variable · Anti-redémarrage · Démarrage progressif · Frein électrique

DÉBROUSSAILLEUSES

33 cm de COUPE

UR016G | UR017G

XGT 40V max ADT AFT BL MOTOR XPT

Débroussailleuse - XGT

UR016G UR017G

Vidéo

Le système de rotation inversée, permet de dégager les herbes coincées dans la tête de coupe.

Poignée type C

Classe iPX4 d'étanchéité

COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC
Nécessite un adaptateur (option)





	UR016G	UR017G
Puissance	600 W	600 W
Largeur de coupe	330 mm	330 mm
Nombre de vitesses	3	3
Poids avec batterie	4,7 à 5,3 kg	4,2 à 4,8 kg
Vitesse variable à la gâchette	✔	✔
Poignée type C		✔
Guidon asymétrique	✔	

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UR016GM101	1 x DC40RC	1 x 4 Ah
UR016GZ	✘	✘
UR017GM101	1 x DC40RA	1 x 4 Ah
UR017GZ	✘	✘

+ PRODUIT

Optez pour le guidon asymétrique pour plus de confort

35 cm de COUPE

UR002G | UR003G

XGT 40V max ADT AFT BL MOTOR XPT

Débroussailleuse - XGT

UR002G UR003G

Le système de rotation inversée, permet de dégager les herbes coincées dans la tête de coupe.

Poignée type C

Classe iPX4 d'étanchéité

COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC
Nécessite un adaptateur (option)





	UR002G	UR003G
Puissance	550 W	550 W
Largeur de coupe	350 mm	350 mm
Nombre de vitesses	3	3
Poids avec batterie	4,6 à 5,8 kg	4,1 à 4,7 kg
Vitesse variable à la gâchette	✔	✔
Poignée type C		✔
Guidon asymétrique	✔	

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UR002GZ01	✘	✘
UR003GZ01	✘	✘

43 cm de COUPE

UR006G | UR007G

XGT 40V max ADT AFT BL MOTOR XPT

Débroussailleuse - XGT

UR006G UR007G

Vidéo

Le système de rotation inversée, permet de dégager les herbes coincées dans la tête de coupe.

Poignée type C

Classe iPX4 d'étanchéité

COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC
Nécessite un adaptateur (option)





	UR006G	UR007G
Puissance	1 000 W	1 000 W
Largeur de coupe	430 mm	430 mm
Nombre de vitesses	3	3
Poids avec batterie	5,7 à 6,8 kg	5,3 à 6,9 kg
Vitesse variable à la gâchette	✔	✔
Poignée type C		✔
Guidon asymétrique	✔	

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UR006GU101	1 x DC40RA	1 x 4 Ah
UR006GZ06	✘	✘
UR007GM101	1 x DC40RA	1 x 4 Ah
UR007GZ01	✘	✘

1 000 W

pour les travaux exigeants et une finition impeccable

LÉGENDES 2 2 vitesses électroniques 3 3 vitesses électroniques

DÉBROUSSAILLEUSES

45 cm de COUPE

UR013G

XGT 40V max AFT BL MOTOR XPT

Débroussailleuse - XGT

Le système de rotation inversée, permet de dégager les herbes coincées dans la tête de coupe.

Classe iPX4 d'étanchéité

	UR013G
Puissance	1 500 W
Largeur de coupe	450 mm
Nombre de vitesses	2
Poids avec batterie	5,9 à 7,2 kg
Vitesse variable à la gâchette	✔
Guidon asymétrique	✔

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UR013GT202	1 x DC40RA	2 x 5 Ah
UR013GZ01	✘	✘



COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC

Nécessite un adaptateur (option)



Guidon **asymétrique**

1 500 W

Idéale pour les grandes surfaces même difficiles

48 cm de COUPE

UR012G

XGT XGT X2 80V max ADT AFT BL MOTOR XPT

Débroussailleuse - XGT

Classe iPX4 d'étanchéité

Le système de rotation inversée, permet de dégager les herbes coincées dans la tête de coupe.

	UR012G
Puissance	2 000 W
Largeur de coupe	480 mm
Nombre de vitesses	3
Poids avec batterie	8 à 9,3 kg
Vitesse variable à la gâchette	✔
Guidon asymétrique	✔

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UR012GZ06	✘	✘



XGT X2 80V max — 2 batteries

Vidéo



Guidon **asymétrique**

2 000 W

Débroussailleuse la plus puissante de la gamme. L'alternative au thermique, toujours sans nuisance sonore et sans émission de gaz

Accessoires *en option*

Pour optimiser les performances de vos machines, optez pour des accessoires de qualité



	Référence	Désignation
1	E-01781	Fil nylon Hélicoïdal Ø 2 mm - 310 m
2	E-01812	Fil nylon Hélicoïdal Ø 2,4 mm - 225 m
3	E-01840	Fil nylon Hélicoïdal Ø 2,7 mm - 180 m
4	198383-1	Lame à couteaux plastiques Ø 255 mm
5	199868-0	Lame à couteaux plastiques Ø 305 mm
6	D-66064	Lame 2 dents 255 x 25,4 mm
7	D-66020	Lame 3 dents Ø 230 mm
8	D-66036	Lame 3 dents Ø 255 mm

Vitesse constante en charge — Vitesse variable — Anti-redémarrage — Démarrage progressif — Frein électrique

TAILLE-HAIES

La poignée rotative *pivotronic* offre une ergonomie idéale pour s'adapter aux différents types de végétaux à tailler.

Poignée arrière rotative à 5 positions

- Verrouillage à 45° et 90° à gauche et à droite et à 0°.
- Facilite et accélère la coupe verticale et en angle.





UH004G UH005G

UH004G | UH005G

Taille-haie - XGT

TAILLER
PROFILS GALBÉS

Le système de rotation inversée, permet de libérer la lame lorsqu'elle est coincée..

COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC
Nécessite un adaptateur (option)

Classe iPX4 d'étanchéité

+ PRODUIT
Conception éco-énergétique offrant une excellente autonomie de travail


Poignée rotative sur 5 positions



UH004G

UH005G

	UH004G	UH005G
Longueur de lamier	60 cm	75 cm
Épaisseur max. de la branche	23,5 mm	
Nombre de vitesses	3	3
Autonomie avec batterie 4 Ah	365 min.	365 min.
Poids avec batterie	4,3 à 5,5 kg	4,5 à 5,57 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UH004GM101	1x DC40RA	1x 4 Ah
UH004GM201	1x DC40RA	2x 4 Ah
UH004GZ	✗	✗
UH005GM101	1x DC40RA	1x 4 Ah
UH005GM201	1x DC40RA	2x 4 Ah
UH005GZ	✗	✗

UH006G UH007G

UH006G | UH007G

Taille-haies - XGT


DÉCOUPE BRANCHES ÉPAISSES
3 FACES AIGUISÉES

Le système de rotation inversée, permet de libérer la lame lorsqu'elle est coincée..

COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC
Nécessite un adaptateur (option)

Classe iPX4 d'étanchéité

+ PRODUIT
Conception éco-énergétique offrant une excellente autonomie de travail


Poignée rotative sur 5 positions


Panneau de commande avec mode déblocage "Reverse"



UH007G



UH006G

	UH006G	UH007G
Longueur de lamier	60 cm	75 cm
Épaisseur max. de la branche	25 mm	
Nombre de vitesses	3	3
Autonomie avec batterie 4 Ah	185 min.	185 min.
Poids avec batterie	4,4 à 5,6 kg	4,6 à 5,2 kg


Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UH006GM101	1x DC40RA	1x 4 Ah
UH006GM201	1x DC40RA	2x 4 Ah
UH006GZ	✗	✗
UH007GM101	1x DC40RA	1x 4 Ah
UH007GM201	1x DC40RA	2x 4 Ah
UH007GZ	✗	✗

LÉGENDES 3 vitesses électroniques — Vitesse constante en charge

LES DIFFÉRENTS TYPES DE LAMES

PROFIL GALBÉ
Forme de lame optimale pour une coupe aisée des branches fines

Lame très tranchante grâce à la forme incurvée des dents qui se rejoignent à l'extrémité.



Modèles équipés
UH004G | UH005G



3 FACES AIGUISÉES
Idéal pour la découpe de branches épaisses

La lame aux trois faces très tranchantes assure une coupe nette et une atteinte minimale de la branche.





Modèles équipés
UH006G | UH007G



DENTS ASYMÉTRIQUES
Forme de dent innovante

La forme asymétrique des dents évite que les branches ne glissent pendant la coupe.





Modèles équipés
UH013G | UH014G | UH023G | UN001G





UH023G
XGT 40V max BL MOTOR XPT

Taille-haie - XGT





Prise en main ergonomique grâce au centre de gravité proche de la poignée.



Vilebrequin épais et très robuste

	UH023G
Longueur de lamier	20 cm
Ép. max. de la branche	8 mm
Autonomie avec batterie 4 Ah	180 min.
Poids avec batterie	1,8 à 3 kg
Variateur de vitesse à la gâchette	✔

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UH023GD101	1 x DC40RC	1 x 2,5 Ah
UH023GZ	✘	✘

COUPE NETTE ET PRÉCISE
DENTS ASYMÉTRIQUES

UH013G | UH014G
XGT 40V max BL MOTOR XPT

Taille-haie simple lamier - XGT

UH013G UH014G

Vidéo

Le système de rotation inversée, permet de libérer la lame lorsqu'elle est coincée..



Panneau de commande









2 poignées pour une utilisation aisée dans toutes les positions

	UH013G	UH014G
Longueur de lamier	60 cm	75 cm
Ép. max. de la branche	23,5 mm	
Nombre de vitesses	3	3
Autonomie avec batterie 4 Ah	80 min.	80 min.
Poids avec batterie	3,9 à 4,5 kg	4 à 4,7 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UH013GM101	1 x DC40RA	1 x 4 Ah
UH013GZ	✘	✘
UH014GM101	1 x DC40RA	1 x 4 Ah
UH014GZ	✘	✘

COUPE NETTE ET PRÉCISE
DENTS ASYMÉTRIQUES

UN001G
XGT 40V max BL MOTOR XPT

Taille-haie à perche - XGT

Le système de rotation inversée, permet de libérer la lame lorsqu'elle est coincée..



3 vitesses pour un contrôle optimal

Vidéo



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UN001GZ	✘	✘

	UN001G
Longueur de lamier	60 cm
Épaisseur max. de la branche	25 mm
Nombre de vitesses	3
Autonomie avec batterie 4 Ah	65 min.
Poids avec batterie	4,7 à 5,9 kg



COUPE NETTE ET PRÉCISE
DENTS ASYMÉTRIQUES

Tête à angle réglable :
- *45° vers le haut*
- *70° vers le bas*
- *180° pour le transport*

Idéal pour la taille des branches épaisses

robuste, léger et bien équilibré

Lame double face avec des dents aiguisées sur 3 côtés

Vitesse variable | Anti-redémarrage | Anti-vibrations | Démarrage progressif | Frein électrique

TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE

UC029G

XGT 40V max BL MOTOR XPT

Tronçonneuse d'élagage - XGT

Vidéo





	UC029G
Puissance de sortie max.	590 W
Jauge de chaîne	1,1 mm
Pas de chaîne	0,325"
Vitesse de chaîne max.	8 m/s
Réservoir d'huile de chaîne	55 ml
Longueur du guide	15 cm
Poids avec batterie	2,1 à 2,4 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UC029GZ	✗	✗

UC031G

XGT 40V max BL MOTOR XPT

Tronçonneuse d'élagage - XGT



Classe iPX4 d'étanchéité

+ Produit


Avec une vitesse de chaîne de 24 m/s et un moteur puissant de 590 W, elle assure une coupe rapide et nette, comparable aux modèles thermiques 27 cm³

BL MOTOR



Haute efficacité grâce au moteur sans charbon à rotor externe et au système d'entraînement direct

Une distance plus courte entre la poignée supérieure et le centre de gravité améliore l'équilibre et réduit la fatigue des bras lors des coupes horizontales



	UC031G
Puissance de sortie max.	590 W
Jauge de chaîne	1,1 mm
Pas de chaîne	0,325"
Vitesse de chaîne max.	24 m/s
Réservoir d'huile de chaîne	150 ml
Longueur du guide	25 cm
Poids avec batterie	3,2 à 3,8 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UC031GZ	✗	✗

UC002G

XGT 40V max BL MOTOR XPT

Tronçonneuse d'élagage - XGT





Classe iPX4 d'étanchéité

+ Produit

Élagueuse la plus puissante de la gamme pour accompagner les professionnels exigeants dans leurs coupes.

	UC002G
Puissance de sortie max.	1 400 W
Jauge de chaîne	1,1 mm
Pas de chaîne	0,325"
Vitesse de chaîne max.	24,8 m/s
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 litre
Longueur du guide	25 cm
Poids avec batterie	3,8 à 4,7 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UC002GM103*	1 x DC40RA	1 x 4 Ah
UC002GM203*	1 x DC40RA	1 x 4 Ah
UC002GZ02*	✗	✗

* livrée avec chaîne 80TXL

Accessoires en option

Huile chaîne BIOTOP	
réf. 1910U0-9	Bidon 1 litre
réf. 1910U1-7	Bidon 5 litres

Montage Étoile	
réf. 191T85-8	Guide Étoile 25 cm
réf. 191T89-0	Chaîne Type 80TXL

Montage Carving	
réf. 1911A1-3	Guide Carving 25 cm
réf. 191G96-5	Chaîne Type 25AP
réf. 191V92-3	Pignon de chaîne

LÉGENDES 3 vitesses électroniques · Démarrage progressif · Vitesse constante en charge · Frein de chaîne · Vitesse variable

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE À PERCHE

UA004G


Tronçonneuse d'élagage sur perche - XGT



Vidéo

	UA004G
Puissance de sortie max.	1 500 W
Longueur du guide	30 cm
Jauge de chaîne	1,1 mm
Pas de chaîne	3/8''
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Réservoir d'huile de chaîne	0,16 litre
Poids avec batterie	7,6 à 8,9 kg
Écrou captif	✔

Classe iPX4 d'étanchéité

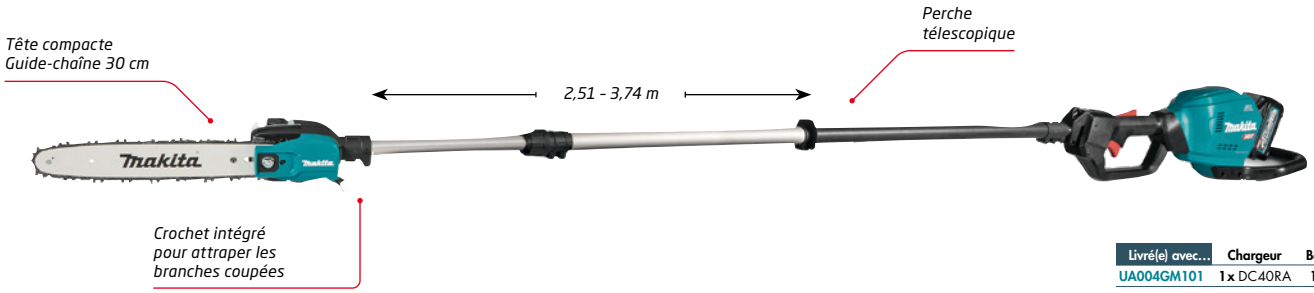

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UA004GM101	1 x DC40RA	1 x 4 Ah
UA004GZ	✘	✘

TRONÇONNEUSES

UC030G

Tronçonneuse - XGT



	UC030G
Puissance de sortie max.	2800 W
Jauge de chaîne	1,3 / 1,6 mm
Pas de chaîne	0,325''
Vitesse de chaîne max.	29 m/s
Réservoir d'huile de chaîne	260 ml
Longueur du guide	50 cm
Poids avec batterie	6,6 à 7,8 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UC030GE101	1 x DC40RA	1 x 8 Ah
UC030GZ	✘	✘

IPX4M

UC030G est certifié IPX4M pour une utilisation sous la pluie, si la batterie est IPX4 ou de génération 2.

+ PRODUIT

Efficacité supérieure aux modèles thermiques 50 cm³

Vidéo

Garde-main facilement manœuvrable

La distance plus courte entre la poignée avant et le garde-main facilite le relâchement du frein

Longueur De guide 50 cm

Vitesse de chaîne 29 m/s



Section de contrôle

Les boutons ont été repensés pour offrir un retour tactile, améliorant ainsi l'ergonomie

Délai d'arrêt automatique : 5 minutes

Structure du levier de verrouillage améliorée et réglage du délai d'arrêt automatique à 5 minutes.

UC022G

Tronçonneuse - XGT



	UC022G
Puissance de sortie max.	1600 W
Jauge de chaîne	1,1 mm
Pas de chaîne	0,325''
Vitesse de chaîne max.	25,5 m/s
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 litre
Longueur du guide	35 cm
Poids avec batterie	5,1 à 5,4 kg
Entretien sans outil	✔

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UC022GZ	✘	✘

Accessoires *en option*

Huile chaîne BIOTOP		Guide de tronçonneuse		Chaîne de tronçonneuse	
Réf. 1910U0-9	Bidon 1 litre	Réf. 191T87-4	35 cm 80TXL	Réf. 191T91-3	35 cm 80TXL
Réf. 1910U1-7	Bidon 5 litres				

Vidéo



Démontage et réglage sans outils

Anti-redémarrage | Lubrification automatique | Frein électrique | Inverseur de sens de rotation | Montage / Démontage des accessoires sans outil

ASPIRATEUR SOUFFLEUR

UB002G XGT 40V max XPT

Aspirateur souffleur - XGT




	UB002G
Vitesse max. de l'air	99 m/s
Volume d'air max.	3,6 m³/min.
Force de soufflage max.	3,2 N
Utilisation continue max. XGT 2,5 Ah	20 à 120 min.
Poids avec batterie	2 à 3,5 kg
LXT (PDC01)	✔
XGT (PDC1200/1500)	✔
Vitesse variable à la gâchette	✔

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UB002GZ01	✘	✘





Vidéo



Buse coudée réf. **191G09-6**
(livrée de série avec UB002GZ01)

SOUFFLEUR

UB001G XGT 40V max BL MOTOR XPT

Souffleur - XGT

Classe iPX4 d'étanchéité



COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC
Nécessite un adaptateur (option)

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UB001GZ	✘	✘

	UB001G
Vitesse max. de l'air	53 / 64* m/s
Volume d'air max.	13,5 / 16* m³/min.
Force de soufflage max.	12 / 17* N
Utilisation continue max. XGT 8 Ah	184 min.
Utilisation continue max. (PDC1200/1500)	848 / 1097 min.
Poids avec batterie	3,1 à 4,5 kg
Compatible (PDC01/1200/1500)	✔
Buse télescopique	✔
Vitesse variable à la gâchette	✔

* En mode boost





Accessoires *en option*

Ensemble pour soufflage de gouttière, Longueur : 3,20 m

Réf. 191B03-8
- 3 rallonges (459816-4)
- 2 colliers de serrage 75-90 (281030-2),
- 1 collier de serrage 85-100 (281031-0),
- et 1 nez coudé (162790-4)

Vidéo



SOUFFLEUR À NEIGE

SN001G XGT 40V max BL MOTOR XPT

Souffleur à neige - XGT

Vidéo

+ PRODUIT

Jusqu'à 135 m² de surface déneigée avec une batterie BL4080F

Classe iPX4 d'étanchéité

Hauteur de déneigement 300 mm, projection neige jusqu'à 10 m



	SN001G
Vitesse à vide max.	2 100 tr/min
Largeur de travail	53 cm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Ø roues arrières	18 cm
Utilisation continue max. XGT 8 Ah	20 min.
Dimensions (LxlxH)	1 370 x 540 x 975 mm
Dimensions, pliée (LxlxH)	800 x 540 x 700 mm
Poids avec batterie	17,6 à 18,8 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
SN001GZ	✘	✘

BALAYEUSE

VS001G XGT 40V max BL MOTOR XPT

Balayeuse aspirante - XGT

Vidéo



COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC
Nécessite un adaptateur et un support (option)

Classe iPX4 d'étanchéité



	VS001G
Largeur de travail	480 / 650 mm
Utilisation continue max. 5 Ah x2	290 / 120 min
Utilisation continue max. 8 Ah x2	480 / 200 min
Classe de poussière	L
Capacité du bac à poussière	24 litres
Poids avec batterie	29,9 à 33,1 kg
Réglage de l'angle de la poignée	✔
Poignée pliable	✔
Système de nettoyage automatique du filtre	✔

Livrée avec...	Chargeur	Batterie(s)
VS001GZ	✘	✘

Autonomie avec batterie dorsale
(nécessite l'adaptateur en option 1913F5-2)

PDC1200	PDC1500
± 7 h	± 9 h

LÉGENDES 2 2 vitesses électroniques · 3 3 vitesses électroniques · Vitesse constante en charge · Vitesse variable

ASPIRATEUR-SOUFFLEURS

UB003G XGT 40V max BL MOTOR XPT

Aspirateur souffleur - XGT

Vidéo

COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC
Nécessite un adaptateur (option)

Classe iPX4 d'étanchéité

Accessoires *en option*



réf. **191B03-8**
Kit pour soufflage de gouttière.
Lg. : 3,20 m



réf. **1918R4-8**
Kit d'aspiration pour bac à déchet vert


Hélice de broyage



	UB003G
Vitesse max. de l'air	68 m/s
Volume d'air max.	13,8 m³/min.
Force de soufflage max.	16 N
Puissance d'aspiration max.	280 W
Dépression max.	33 mbar
Utilisation continue max. XGT 5 Ah	30 min.
Poids avec batterie	4,3 à 6,7 kg
Vitesse variable à la gâchette	✔

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UB003GZ	✘	✘

Inclus
- **Kit d'aspiration**
réf. 1916T9-0



Bague de rallonge




Buse livrée de série



UB005G XGT 40V max BL MOTOR XPT

Aspirateur souffleur - XGT

Classe iPX4 d'étanchéité





Suceur large monté sur roulettes pour une aspiration optimale
(livré de série)



Trappe de visite pour accéder au broyeur.



Hélice de broyage

Régulateur de vitesse

Sélecteur d'aspiration ou de soufflage

Sac 25 litres

Roues pour un déplacement au sol stable

	UB005G
Vitesse max. de l'air	87 m/s
Volume d'air max.	6,8 m³/min.
Force de soufflage max.	5 N
Puissance d'aspiration max.	150 W
Dépression max.	35 mbar
Utilisation continue max. XGT 8 Ah	33 min.
Poids avec batterie	4,2 à 5,7 kg
Compatible (PDC01/1200/1500)	✔
Buse télescopique	✔
Vitesse variable à la gâchette	✔

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UB005GZ	✘	✘

SOUFFLEUR DORSAL

UB004G XGT 40V max BL MOTOR XPT

Souffleur dorsal - XGT

Classe iPX4 d'étanchéité




Passe automatiquement à la seconde batterie lorsque la première est déchargée

Conception légère et port ergonomique avec le harnais confort

Vidéo

Régulateur de vitesse

Tube télescopique

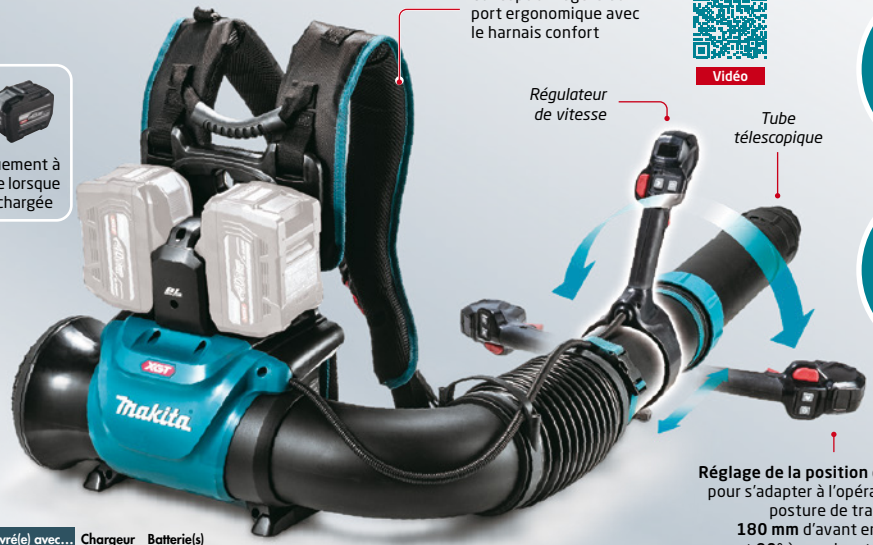

Poids léger
8,8 kg
Avec 2 batteries BL4080H

32 N
Force de soufflage max

Réglage de la position de la poignée pour s'adapter à l'opérateur et à sa posture de travail
180 mm d'avant en arrière
et **90°** à gauche et à droite

	UB004G
Vitesse max. de l'air	96 m/s
Volume d'air max.	19,1 m³/min.
Force de soufflage max.	32 N
Utilisation continue max. XGT 2x 2,5 Ah	120 min.
Poids avec batterie	5,8 à 9 kg
Compatible (PDC01/1200/1500)	✔
Buse télescopique	✔
Vitesse variable à la gâchette	✔

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UB004GZ	✘	✘

OUTIL MULTIFONCTION

UX01G

Outil multifonction - XGT

COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC
Nécessite un adaptateur (option)

Le système de rotation inversée, permet de dégager les herbes et les branches coincées dans les outils de coupe.

Vidéo

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UX01GZ01*	✗	✗
UX01GZ	✗	✗


* Livré avec un outil débroussailleuse


	UX01G
Puissance de sortie max.	1000 W
Poids avec batterie	5,3 à 12,5 kg
Rotation inversée	✔
Vitesse variable	✔







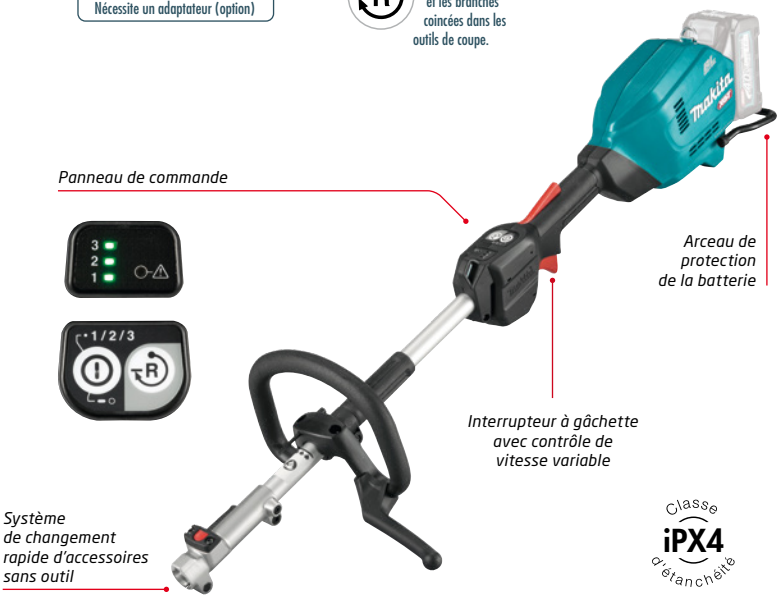











Accessoires *en option*



WA400MP
Accessoire pour le désherbage
1913P8-6



Consommable
WA400MP
Lame 220 mm pour
1913L5-4




Consommable
WA400MP
Lame 170 mm pour
1913L7-0



Consommable
WA400MP
Lame 80 mm pour
1913L6-2

EN424MP
Accessoire tondeuse au sol 33 cm
1913C9-3



EN425MP
Accessoire tondeuse au sol 50 cm
EUAEN425MP



EE400MP
Outil dresse-bordure
196752-0



Consommable
196745-7
Lame pour
EE400MP



EN422MP
Extension taille-haie 25 cm
Réglage de l'angle
1912T0-4



EN401MP
Accessoire taille-haie 49 cm
Réglage de l'angle
196345-3



EN402MP
Extension taille-haie 50 cm
Réglage de l'angle
1912T8-8



EN410MP
Accessoire taille-haie 50 cm Droit
197750-7



SN400MP
Accessoire déneigeur
EUASN400MP



BR400MP
Outil brosse rotative
199318-5



SW400MP
Outil balai racleur
199339-7



KR401MP
Accessoire cultivateur
195717-9



EY403MP
Accessoire perche élagueuse
191T38-7



UB400MP
Accessoire souffleur Faible bruit
191F65-0



UB402MP
Accessoire souffleur compact
1912R8-4



LE400MP
Accessoire d'extension de l'arbre 1,08 m
191E27-2



EM408MP
Accessoire débroussailleuse Ø 300 mm
191N31-5



EM404MP
Accessoire débroussailleuse Ø 420 mm
198768-1



EM407MP
Ciseaux rotatifs
191M56-3



PF400MP
Accessoire pompe
DEAPF400MP

LÉGENDES: 2 vitesses mécaniques | 3 vitesses électroniques | Vitesse constante en charge | Vitesse variable

TARIÈRE

DG002G

Tarière «Goupille» - XGT



Le système de rotation inversée, permet de dégager le foret coincé dans le sol.

COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC
Nécessite un adaptateur (option)

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DG002GU101	1x DC40RA	1x 4 Ah
DG002GZ	✗	✗

	DG002G
Puissance de sortie max.	1 350 W
Couple max. fixation franc/élast	136 / 55 Nm
Ø max. de forage	Ø 200 mm
Nombre de vitesse	2
Poids avec batterie	6,8 à 8 kg
Vitesse variable à la gâchette	✔
Fixation directe des accessoires	✔
Rotation inversée	✔
Sécurité anti redémarrage	✔

Accessoires *en option*

	Référence	Désignation	Diamètre	Longueur	Longueur de travail	Lames de rechange
	E-13611	Mèches pour tarière	Ø 50 mm	800 mm	550 mm	E-13649
	E-25498		Ø 60 mm			E-25579
	E-25507		Ø 80 mm			E-25585
	E-25513		Ø 100 mm			E-25591
	E-25529		Ø 150 mm			E-25600
	E-25535		Ø 200 mm			E-25616
	E-25557	Rallonge	–	540 mm	–	–
	E-25541	Broche	–	–	–	–

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

HW001G

Nettoyeur Haute Pression - XGT

Vidéo

Classe iPX5 d'étanchéité

3 modes de fonctionnement :

- *30 bars pour un nettoyage léger*
- *55 bars pour le nettoyage de véhicules, du matériel agricole, etc.*
- *85 bars pour le nettoyage des espaces extérieurs, etc.*

+ PRODUIT

Permet de nettoyer là où on ne peut pas être raccordé au réseau d'eau



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
HW001GZ	✗	✗

	HW001G
Puissance de sortie max.	1 200 W
Pression de fonctionnement	30 à 85 bar
Pression maximale	115 bar
Température de l'eau max.	40 °C
Longueur tuyaux Haute Pression	5 m
Utilisation continue* 5 Ah x2 - Mode 1 / 2 / 3	60 / 30 / 18 min.
Hauteur d'aspiration max.	1 m
Débit d'eau max.	7 litres/min.
Nombre de vitesse	3
Poids avec batterie	10,3 à 13,4 kg
Fonction d'auto-amorçage	✔

*Approximativement, à la puissance max., 2 batteries.



PULVÉRISATEUR

PM001G

Pulvérisateur à dos - XGT

Classe iPX4 d'étanchéité



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
PM001GL202	1x DC40RB	2x 8 Ah
PM001GZ01	✗	✗

	PM001G
Capacité de conteneur	15 litres
Vitesse à vide max	0 à 25 000 tr/min
Vitesse max. de l'air	64 m/s
Force de soufflage	4 à 15 N
Nombre de vitesse	3
Volume de pulvérisation	180 - 1 400 ml/min
Portée de pulvérisation horizontale max	9 à 14 m
Volume d'air max.	14,3 m³/min
Poids avec batterie	13,2 à 15,7 kg
Taille des particules de décharge	avec buse ULV (valeur de Dv 0,5) : 50 µm ou moins

Démarrage progressif · Éclairage à L.E.D. · Limiteur de couple · Anti-redémarrage · Frein électrique

40 V max

Pour une autonomie et des performances accrues…

Design optimisé

Conception résistante aux intempéries, certifiée IPX4

Compatibilité multi-plateforme

Compatible avec la plateforme connectée, la plateforme LXT et la plateforme XGT.

Compatibilité multi-plateforme

La plateforme **CONNECTÉE** est une solution d'alimentation et d'autonomie conçue pour les produits **CONNECTÉS**, et pour les outils et équipements **XGT®** et **LXT®** lorsqu'ils sont utilisés avec un adaptateur.

PDC1500



1567 Wh

PDC1200



1206 Wh

PDC01





Le support dorsal peut embarquer jusqu'à 4 batteries LXT

jusqu'à **432Wh**

Connexion directe à l'ensemble de la plateforme CONNECTÉE.

Connexion à la plateforme XGT.



(réf.191N62-4)

Connexion à la plateforme LXT.



(réf.191J51-5)



(réf. 191J50-7)

Catégorie d'outil ou de machine compatible avec PDC01 / PDC1200 / PDC1500

Tronçonneuse sans fil (1), Élagueuse à perche sans fil, Souffleur sans fil, Coupe herbe sans fil, Moteur multi-fonctions sans fil (2), Taille-haie sans fil, Taille-herbes sans fil, Taille haie sur perche sans-fil, Meuleuse d'angle sans fil, Perforateur sans fil (3), Piqueur Sans Fil, Marteau piqueur sans fil, Tarière sans fil (4), Tondeuse sans fil (uniquement pour le type connecteur), Vibreur à béton sans fil

(1) À l'exception de la tronçonneuse à poignée supérieure (DUC121/DUC122/DUC204/DUC252/DUC254/DUC254C/DUC256/DUC256C/DUC302/DUC306/DUC352/DUC356/DUC406),

(2) À l'exception de DUX60 en association avec une tête souffleur,
(3) À l'exception de DHR280/DHR281/DHR282/DHR283,
(4) À l'exception de DDG460.

La catégorie d'outil ou de machine compatible est susceptible d'être modifiée sans préavis. Consultez le mode d'emploi le plus récent pour obtenir des informations sur la catégorie d'outil ou de machine compatible.

	PDC1500	PDC1200	PDC01	
Référence	**PDC1500A01**	**PDC1200A01**	**191A64-2**	**191C78-3**
Désignation	Batterie dorsale	Batterie dorsale	Support dorsal	Support dorsal [Pack énergie]
Type de batterie(s)	Intégrée	Intégrée	1 à 4 batteries LXT	1 à 4 batteries LXT
Capacité d'énergie	1567 Wh	1206 Wh	432 Wh max.	432 Wh max.
Adaptateurs fournis	—	**2x18V** (191J51-5)	**2x 18V** (191J51-5)	**2x 18V** (191J51-5)
Batteries fournies	**Intégrée**	**Intégrée**	—	**4 x 5 Ah**
Chargeur fourni	DC4001	DC4001	—	**DC18RD**
Poids net	10,9 kg	8,8 kg	4 kg	4 kg
Poids (avec batterie et harnais)	12,9 kg	10,4 kg	7 kg	7 kg



Autonomie prolongée


Parfait pour les travaux de longue durée*

Plus grande capacité

Peut fournir une puissance allant jusqu'à 1 500 Wh.



LM001C

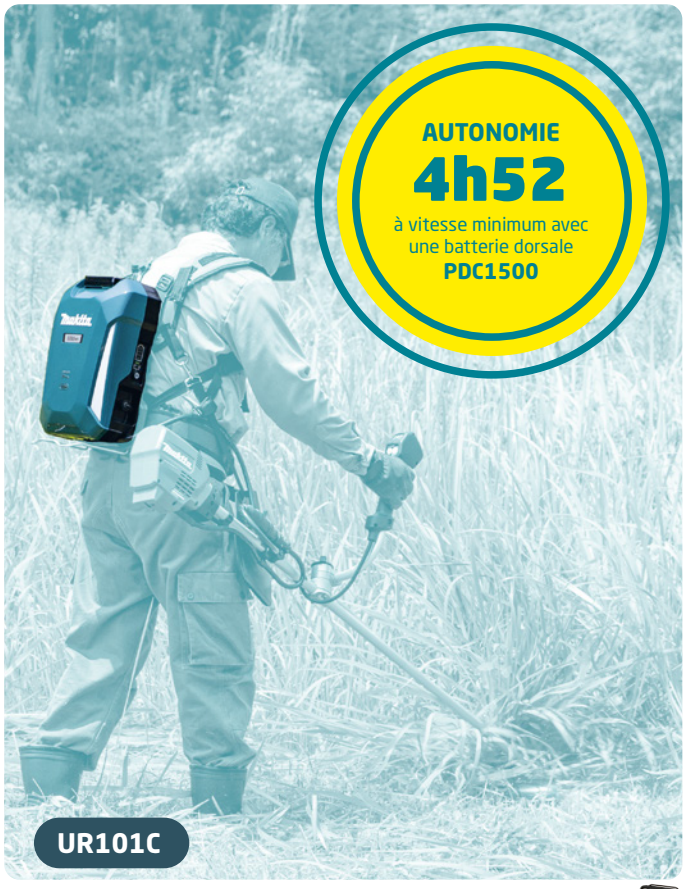

UR101C

Références Compatibles

Outils conçus pour une connexion directe aux machines de la plateforme connectée.

Batterie dorsale
transportée au dos de l'utilisateur avec un harnais de transport



Batterie posée
sur la machine



BATTERIES DORSALES

PDC1500A01*
1 567 Wh



PDC1200A01*
1 206 Wh



* La batterie se **connecte directement** aux différents outils.
Elle peut être posée sur l'outil (tondeuse) ou portée sur le dos avec un harnais (débroussailleuse, etc.).

SUPPORT de batterie DORSAL

PDC01**
432 Wh***



** Le support de batterie permet d'embarquer jusqu'à 4 batteries de la plateforme LXT 18 V Li-Ion.
Il se **connecte directement** aux différents outils.
Il peut être posé sur l'outil *(tondeuse)* ou porté sur le dos avec un harnais *(débroussailleuse, etc.)*.

*** *avec 4 batteries LXT 18 V - 6 Ah*

TONDEUSE

LM001C

Tondeuse auto-tractée Ø 53 cm - Connecté

Type	Surface m²	Batterie(s)
Autotractée	5 100	PDC1200
Poussée	6 900	PDC1200

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
LM001CZ	✘	✘

Largeur de coupe	Ø 53 cm
Hauteur de coupe	20 à 100 mm
Bac de ramassage	70 litres
Vitesse autotractée	2,5 à 5 km/h
Poids net	37,4 kg
Carter Acier	✔
Mulching	✔
Éjection arrière	✔
Éjection latérale	✔





DÉBROUSSAILLEUSE

UR101C | 201C

Débroussailleuse - Connecté

UR101C UR201C

Le système de rotation inversée, permet de dégager les herbes coincées dans la tête de coupe.

	UR101C	UR201C
Puissance	1 000 W	
Largeur de coupe	430 mm	
Nombre de vitesses	3	
Poids net	5,2 kg	4,7 kg
Vitesse variable à la gâchette	✔	✔
Rotation inversée	✔	✔
Guidon asymétrique	✔	✘
Poignée type C	✘	✔



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UR101CZ	✘	✘
UR201CZ	✘	✘



LÉGENDES 2 vitesses électroniques · 3 vitesses électroniques · Vitesse constante en charge

UB001C

Souffleur - Connecté

	UB001C
Vitesse max. de l'air	70 m/s
Volume d'air max.	17,6 m³/min.
Force de soufflage max.	20 N
Nombre de vitesses	3
Utilisation continue PDC1200	700 à 60 min
Utilisation continue PDC1500	906 min.
Poids net	2,5 kg
LXT (PDC01)	✔
XGT (PDC1200/1500)	✔
Buse télescopique	✔
Régulateur de vitesse	✔
Vitesse variable à la gâchette	✔

Classe iPX4 d'étanchéité

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UB001CZ	✘	✘





Accessoires en option

Compatible avec UB001C et UB003C.

Ensemble pour soufflage de gouttière, Longueur : 3,20 m

réf. 191B03-8

- 3 rallonges (réf. 459816-4)
- 2 colliers de serrage 75-90 (réf. 281030-2),
- 1 collier de serrage 85-100 (réf. 281031-0),
- et 1 nez coudé (réf. 162790-4)

UB003C


Souffleur - Connecté

	UB003C
Vitesse max. de l'air	86* m/s
Volume d'air max.	17,6* m³/min.
Force de soufflage max.	24* N
Nombre de vitesses	3
Utilisation continue PDC1500	530 à 60 min.
Poids net	2,8 kg
LXT (PDC01)	✔
XGT (PDC1200/1500)	✔
Buse télescopique	✔
Régulateur de vitesse	✔
Vitesse variable à la gâchette	✔

* En mode boost

Classe iPX4 d'étanchéité

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UB003CZ	✘	✘

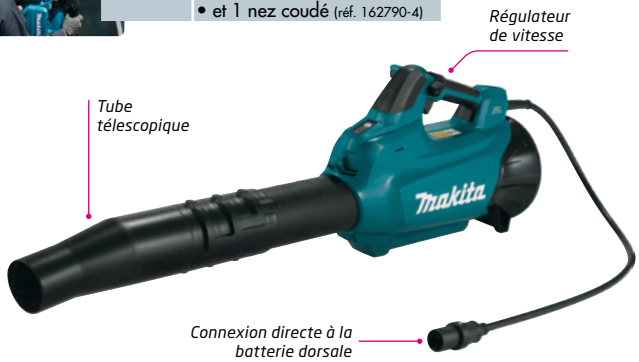

UB002C

Souffleur dorsal - Connecté

	UB002C
Vitesse max. de l'air	76 m/s
Volume d'air max.	19 m³/min.
Force de soufflage max.	22 N
Nombre de vitesses	3
Utilisation continue PDC1200	535 min
Utilisation continue PDC1500	692 à 45 min.
Poids avec batterie	15,9 à 16,1 kg
LXT (PDC01)	✔
XGT (PDC1200/1500)	✔
Buse télescopique	✔
Régulateur de vitesse	✔
Vitesse variable à la gâchette	✔

Classe iPX4 d'étanchéité

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UB002CZ	✘	✘



Vidéo

UB004C

Souffleur dorsal - Connecté

	UB004C
Vitesse max. de l'air	80,7* m/s
Volume d'air max.	20,9* m³/min.
Force de soufflage max.	28* N
Nombre de vitesses	3
Utilisation continue PDC1500	200 à 55 min.
Poids avec PDC1200 / PDC1500	16,5 / 18,6 kg
LXT (PDC01)	✔
XGT (PDC1200/1500)	✔
Buse télescopique	✔
Régulateur de vitesse	✔
Vitesse variable à la gâchette	✔

* En mode boost

Classe iPX4 d'étanchéité

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
UB004CZ	✘	✘




Vitesse variable · Démarrage progressif · Anti-redémarrage · Inverseur de sens de rotation · Frein électrique

LXT

18V LITHIUM-ION

18V + 18V 36V LITHIUM-ION

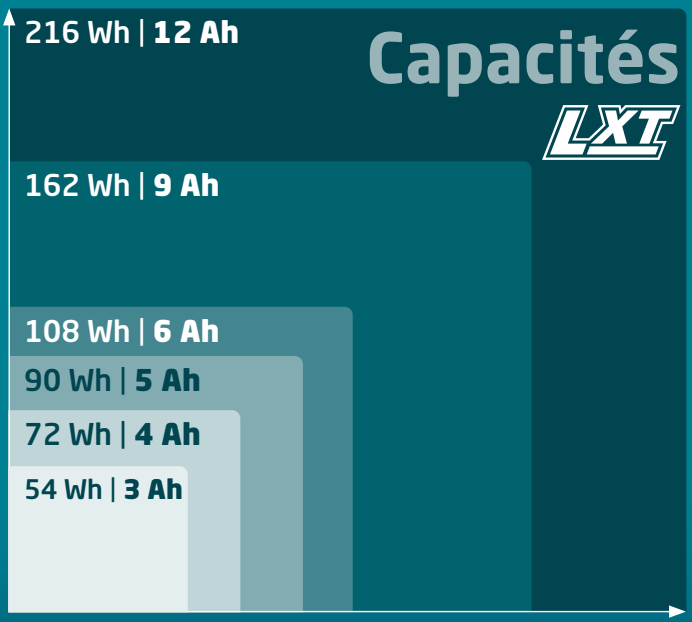


PLATEFORME POLYVALENTE



4 Ah
72 Wh - BL1840B

5 Ah
90 Wh - BL1850B

6 Ah
108 Wh - BL1860B

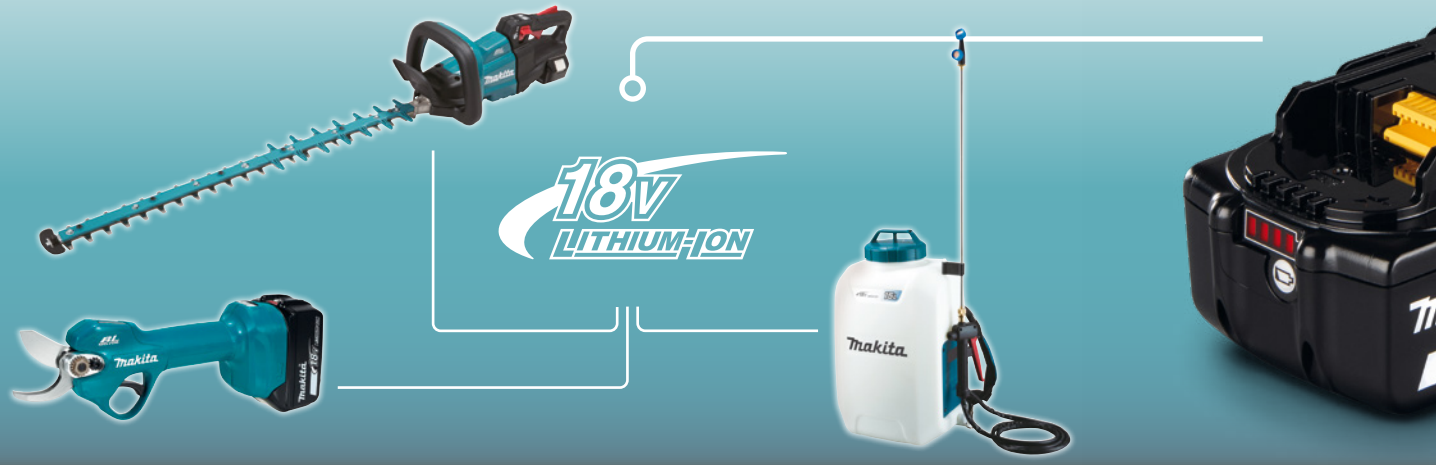

+420
Références Compatibles



18 V | 36 V

Une plateforme éprouvée depuis des années dans une diversité de domaines d'applications

Puisance

Du besoin ponctuel à l'usage régulier, la **plateforme LXT** propose des produits performants pour tous vos travaux exigeants du quotidien.

Polyvalence

Plus de 420 références d'outils adaptés à une multitude d'applications pour tous les corps de métiers *(espace vert, bâtiment, industrie...)*.

Longévité

La première machine de la **plateforme LXT** a vu le jour en 2005. Depuis, la plateforme se développe, portée par la durabilité et la fiabilité des produits Makita.



9 Ah
162 Wh - BL1890

12 Ah
216 Wh - BL18120



TONDEUSES POUSSÉES

33 cm de COUPE

DLM330 LXT 18V LITHIUM-ION XPT

Tondeuse poussée - LXT

Classe iPX4 d'étanchéité

+ PRODUIT

Design compact et léger idéal pour les petites surfaces. Rangement facile



	DLM330
Surface de tonte POUSSÉE 4 Ah	270 m²
Largeur de coupe	Ø 33 cm
Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Bac de ramassage	30 litres
Nombre de ports batterie	1
Poids avec batterie	11,6 à 12,5 kg
Carter Plastique	✔
Mulching	✔
Éjection arrière	✔

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DLM330RT	1 x DC18RC	1 x 5 Ah
DLM330Z	✘	✘



Vidéo

38 cm de COUPE

43 cm de COUPE

DLM382 | 432 LXT 18V+18V=36V LITHIUM-ION XPT

Tondeuse poussée - LXT

DLM382 DLM432





Vidéo

	DLM382	DLM432
Surface de tonte POUSSÉE 2x 6 Ah	560 m²	575 m²
Largeur de coupe	Ø 38 cm	Ø 43 cm
Hauteur de coupe	20 à 75 mm	20 à 75 mm
Bac de ramassage	40 litres	40 litres
Nombre de ports batterie	1	1
Poids avec batterie	16,2 à 16,9 kg	16,8 à 17,5 kg
Carter Plastique	✔	✔
Mulching	Option	Option
Éjection arrière	✔	✔

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DLM382PM2	1 x DC18RD (Double)	2x 4 Ah
DLM382Z	✘	✘
DLM432PT2	1 x DC18RD (Double)	2x 5 Ah
DLM432Z	✘	✘

46 cm de COUPE

DLM466 LXT 18V+18V=36V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

Tondeuse poussée - LXT

Vidéo

BL MOTOR
Moteur à rotor extérieur optimisé pour tondeuse à gazon

+ PRODUIT

Carter en acier plus résistant



9 et **12** Ah

Augmentez votre autonomie avec les nouvelles batteries 18 V



Alimenté par deux batteries LXT 18 V
(2 ports en série)



2 Modes
• Normal
• Silencieux



	DLM466
Surface de tonte POUSSÉE 2x 6 Ah	960 m²
Largeur de coupe	Ø 46 cm
Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Bac de ramassage	60 litres
Nombre de ports batterie	2
Poids avec batterie	22,4 à 26 kg
Carter ACIER	✔
Mulching	✔
Éjection arrière	✔

Surface de tonte réelle avec batteries chargées à 100 %

2x 12 Ah	2x 6 Ah
1920 m² (Avec deux batteries BL18120)	960 m² (Avec deux batteries BL1860B)

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DLM466Z	✘	✘

LÉGENDES 2 vitesses électroniques — Vitesse constante en charge

TONDEUSES AUTOTRACTÉES

48 cm de COUPE

53 cm de COUPE

DLM481 DLM539

DLM481 | 539 LXT 36V XPT

Tondeuse autotractées - LXT

Classe iPX4 d'étanchéité

Vidéo



DLM481



DLM539

	DLM481	DLM539
Surface de tonte POUSSÉE 2x 6 Ah	800 m²	800 m²
Surface de tonte AUTO-TRACTÉE 2x 6 Ah	650 m²	650 m²
Largeur de coupe	Ø 48 cm	Ø 53,4 cm
Hauteur de coupe	20 à 100 mm	20 à 100 mm
Bac de ramassage	62 litres	70 litres
Nombre de ports batterie	2	2
Vitesse de propulsion	2,5 à 5 km/h	2,5 à 5 km/h
Poids avec batterie	27,1 à 29,3 kg	27,9 à 30,4 kg
Auto-tractée	✔	✔
Carter Plastique	✔	✔
Mulching	✔	✔
Éjection arrière	✔	✔

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DLM481Z	✘	✘
DLM539Z	✘	✘

53 cm de COUPE

DLM540 LXT 36V BL MOTOR XPT

Tondeuse autotractée - LXT

Classe iPX4 d'étanchéité

Fabriquée pour tondre davantage en fournissant moins d'effort.

Une puissance de coupe élevée, une excellente accélération et une tonte autotractée fluide.

+ PRODUIT
Tondeuse 4 en 1 Carter acier



9 et 12 Ah

Augmentez votre autonomie avec les nouvelles batteries 18 V

	DLM540
Surface de tonte POUSSÉE 2x 12 Ah	2 550 m²
Surface de tonte AUTO-TRACTÉE 2x 12 Ah	1 900 m²
Largeur de coupe	Ø 53,4 cm
Hauteur de coupe	20 à 100 mm
Bac de ramassage	70 litres
Nombre de ports batterie	2
Vitesse de propulsion	1,5 à 5 km/h
Poids avec batterie	30,2 à 33,2 kg
Auto-tractée	✔
Carter ACIER	✔
Mulching	✔
Éjection arrière	✔

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DLM540Z	✘	✘

Rangement vertical

Rangement compact et facile grâce à la poignée pliable.





Acier à haute durabilité

- *Conçu pour minimiser les dommages causés par les obstacles.*
- *L'intérieur du carter est lavable.*

Poussée 2 550 m²

Autotractée 1 900 m²

Surface de tonte réelle avec 2 batteries 12 Ah chargées à 100%



Régulation progressive de la vitesse d'avancement

(Plage de vitesse : 1,5 - 5 km/h)

Vitesse : 1,5 km/h

Pour les espaces étroits ou autour d'obstacles.

Vitesse : 5 km/h

Pour les grandes surfaces sur terrain plat.




Une meilleure maîtrise du moteur pour une accélération rapide et une coupe stable.

BL MOTOR + Contrôle optimisé par contrôleur

Moins de risques de calage en cas de charge élevée

Le contrôle amélioré du moteur offre une coupe puissante et réduit les calages, même dans l'herbe dense.



Accélération rapide jusqu'à la vitesse maximale

Redémarrages progressifs lors de travaux dans des espaces restreints ou lors de virages.

Ce modèle n'est pas équipé du Soft-no-Load.

Démarrage progressif | Anti-redémarrage | Frein électrique


COUPE-HERBES

DUR193 LXT 18V LITHIUM-ION XPT

Coupe-herbe - LXT

Vidéo

26 cm de COUPE

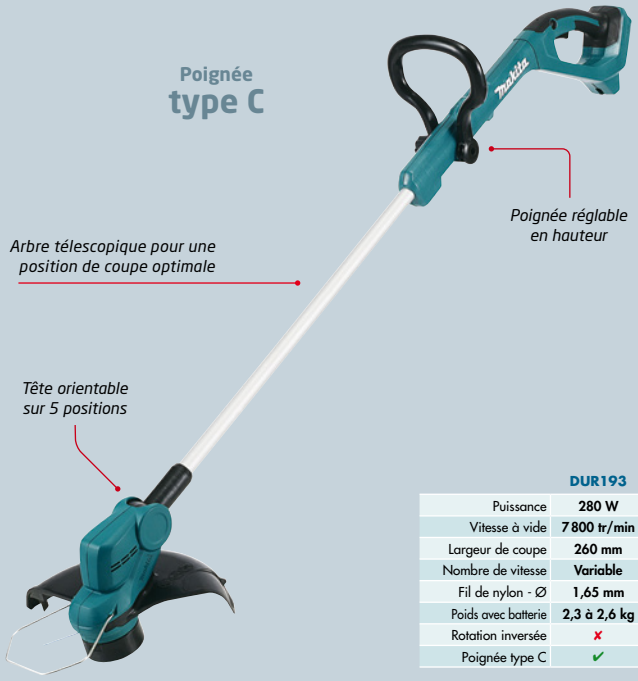


DUR193	
Puissance	280 W
Vitesse à vide	7 800 tr/min
Largeur de coupe	260 mm
Nombre de vitesse	Variable
Fil de nylon - Ø	1,65 mm
Poids avec batterie	2,3 à 2,6 kg
Rotation inversée	✗
Poignée type C	✔

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DUR193Z	✗	✗

DUR189 LXT 18V LITHIUM-ION ADT BL MOTOR XPT

Coupe-herbe - LXT

30 cm de COUPE

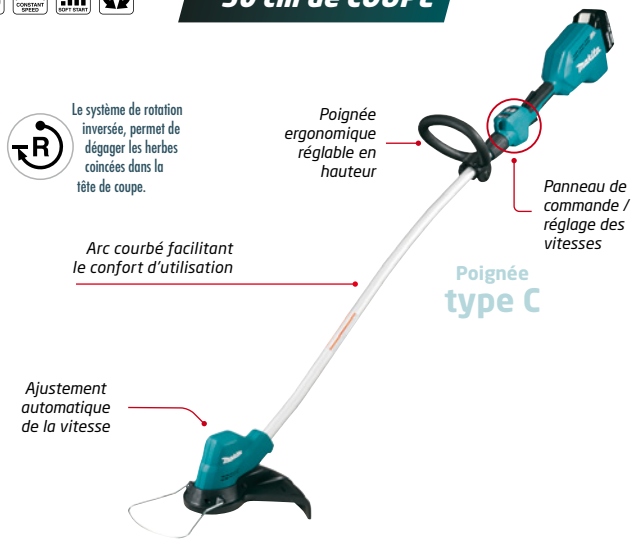

DUR189	
Puissance	240 W
Vitesse à vide	6 000 tr/min
Largeur de coupe	300 mm
Nombre de vitesse	Variable
Fil de nylon - Ø	Ø 2 mm
Poids avec batterie	3 à 3,3 kg
Rotation inversée	✔
Poignée type C	✔

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DUR189RFE	1 x DC18RC	2 x 3 Ah
DUR189Z	✗	✗

DUR192L LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

Coupe-herbe - LXT

30 cm de COUPE



DUR192L	
Puissance	460 W
Vitesse à vide	6 000 tr/min
Largeur de coupe	300 mm
Nombre de vitesse	Variable
Fil de nylon - Ø	Ø 2 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3 kg
Rotation inversée	✗
Poignée type C	✔


Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DUR192LZ	✗	✗

DUR190L LXT ADT AFT BL MOTOR XPT

Coupe-herbe - LXT

Vidéo

30 cm de COUPE

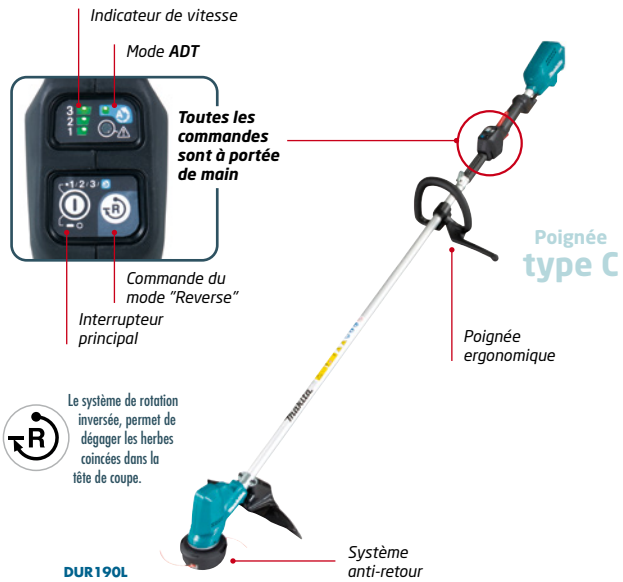

DUR190L	
Puissance	240 W
Vitesse à vide	6 000 tr/min
Largeur de coupe	300 mm
Nombre de vitesse	3
Fil de nylon - Ø	Ø 2 mm
Poids avec batterie	2,9 à 3,2 kg
Rotation inversée	✔
Poignée type C	✔

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DUR190LZX3	✗	✗

LÉGENDES 2 vitesses électroniques · 3 vitesses électroniques · Vitesse constante en charge

ADT

Le régime adapte vitesse et puissance automatiquement en fonction de la densité des herbes.



Dans l'herbe fine

Mode ÉCO prolonge l'autonomie en silence.



Dans l'herbe épaisse

Mode BOOST Vitesse et puissance max.

Panneau de contrôle



- Indicateur de vitesse active
- Indicateur de vitesse automatique (ADT)
- Indicateur de mise sous tension.
- Rotation inversée, pour décoincer l'outil de coupe
- Interrupteur / sélecteur de vitesse



Outil de coupe coincé

Le système de rotation inversée, permet de dégager les herbes coincées dans la tête de coupe.



Outil de coupe dégagé

DUR368A | 368L LXT 36V ADT AFT BL MOTOR XPT

35 cm de COUPE


Débroussailleuse - LXT

DUR368A DUR368L

ADT

Contrôleur de couple et de vitesse.

Régulation automatique de la vitesse selon la charge.




BL MOTOR

Moteur sans charbon
offre un rendement de fonctionnement élevé

Vitesse constante

Carter moteur en aluminium

Système d'entraînement direct
pour plus de puissance, plus de vitesse et une autonomie prolongée





Poignée type C

DUR368LZ

Guidon asymétrique

Le système de rotation inversée, permet de dégager les herbes coincées dans la tête de coupe.

DUR368AZ

	DUR368A	DUR368L
Puissance	550 W	550 W
Vitesse à vide	6 500 tr/min	6 500 tr/min
Largeur de coupe	350 mm	350 mm
Nombre de vitesse	3	3
Fil de nylon - Ø	Ø 2 à 2,4 mm	Ø 2 à 2,4 mm
Poids avec batterie	4,1 à 4,7 kg	3,9 à 4,5 kg
Rotation inversée	✔	✔
Poignée	Guidon Asymétrique	Type C

ACCESSOIRE (OPTION) Harnais grand confort réf. 1915M3-7



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DUR368LZ	✘	✘
DUR368AZ	✘	✘

DUR369A | 369L LXT 36V ADT AFT BL MOTOR XPT

43 cm de COUPE

Débroussailleuse - LXT

DUR369A DUR369L

Le système de rotation inversée, permet de dégager les herbes coincées dans la tête de coupe.

+ PRODUIT

Combine les meilleures technologies et un moteur puissant de 1 000 W pour débroussailler efficacement vos surfaces. Aussi puissante qu'une version thermique 30cm³.



Poignée type C

DUR369LZ



Panneau de contrôle avec 3 vitesses

Moteur arrière pour un meilleur équilibre

Port 2 batteries

Guidon asymétrique

DUR369AZ

	DUR369A	DUR369L
Puissance	1 000 W	1 000 W
Vitesse à vide	7 000 tr/min	7 000 tr/min
Largeur de coupe	430 mm	430 mm
Nombre de vitesse	3	3
Fil de nylon - Ø	Ø 2 à 2,4 mm	Ø 2 à 2,4 mm
Poids avec batterie	5,9 à 6,5 kg	5,7 à 6,3 kg
Rotation inversée	✔	✔
Poignée	Guidon Asymétrique	Type C

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DUR368LZ	✘	✘
DUR368AZ	✘	✘

Vitesse variable · Démarrage progressif · Frein électrique

SÉCATEUR

DUP181 LXT BL MOTOR XPT

Sécateur - LXT

Branche FINE — **4 angles d'ouverture réglables** pour s'adapter à différentes tailles de branches et améliorer l'efficacité. — Branche ÉPAISSE




Bouton de réglage de l'angle d'ouverture de la lame.



	DUP181
Nombre de coupes	2 400 coupes (BL1820B x1)
Capacité de coupe max.	Ø 30 mm
Temps de fermeture complète	0,34 sec
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s2
Dimensions (L x l x H)	300 x 75 x 113 mm
Poids net	0,76 kg
Poids avec batterie	1,1 à 2,1 kg

Le capteur intégré au moteur assure une synchronisation fluide de la lame avec la gâchette

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DUP181Z	✘	✘

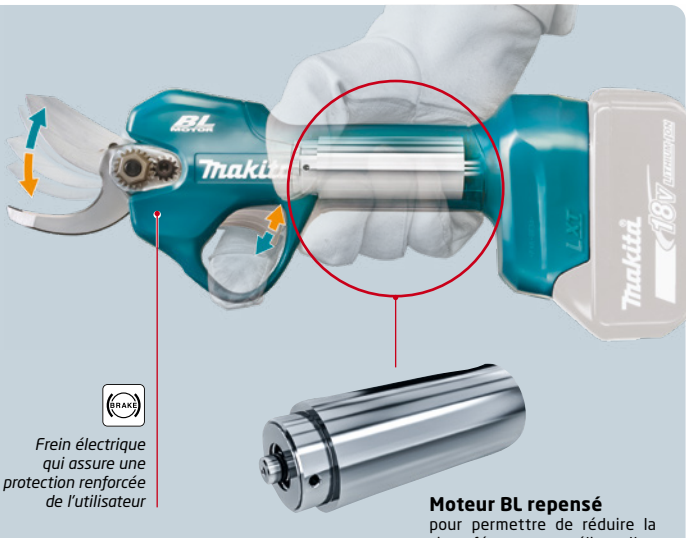

Frein électrique qui assure une protection renforcée de l'utilisateur

Moteur BL repensé pour permettre de réduire la circonférence et améliorer l'ergonomie de la machine.

TAILLE-HAIES

DUH502 | 602 | 752 LXT 18V BL MOTOR PIV TRONIC XPT

Taille-haie - LXT

DUH502 DUH602 DUH752

Le système de rotation inversée, permet de libérer la lame lorsqu'elle est coincée..




PIV TRONIC *Poignée rotative sur 5 positions*



Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DUH502Z	✘	✘
DUH602Z	✘	✘
DUH752Z	✘	✘

+ PRODUIT

Conception éco-énergétique offrant une excellente autonomie de travail

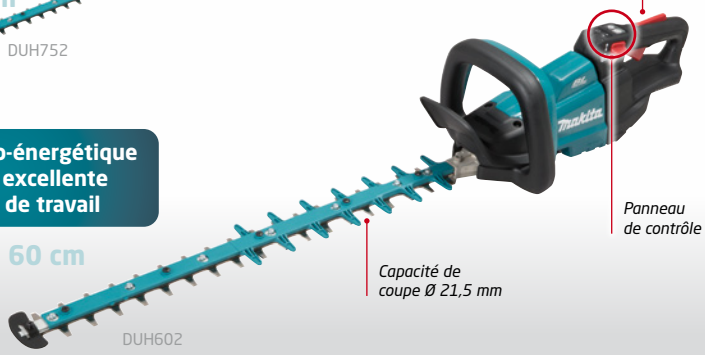

Panneau de contrôle

Capacité de coupe Ø 21,5 mm

	DUH502	DUH602	DUH752
Longueur de lamier	50 cm	60 cm	75 cm
Ép. max. de la branche	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm
Nombre de vitesses	3	3	3
Autonomie avec batterie LXT 6 Ah	—	180 min	150 min.
Poids avec batterie	3,8 à 4,1 kg	3,8 à 4,5 kg	4,1 à 4,5 kg
Rotation inversée	✔	✔	✔

Puissance et performances requises pour les taille-haies.

+ LÉGER 4 kg DUH602 Avec BL1830B


Compact, Puissant, Efficace.

Mode **HAUTE VITESSE 4 400** coups par minute (vitesse à vide)

BL MOTOR



Diamètre maximal des branches



21,5 mm



Variateur à 3 vitesses

Haute : 0 - 4 400 tr/min
Intermédiaire : 0 - 3 600 tr/min
Basse : 0 - 2 000 tr/min

Système de rotation inverse pour libérer la lame lorsqu'elle est coincée.



Poignée arrière rotative à 5 positions

- Verrouillage à 45° et 90° à gauche et à droite et à 0°.
- Facilite et accélère la coupe verticale et en angle.



Structure anti-vibratoire composée d'une section moteur-manivelle et d'une section poignée reliées par 5 anneaux en caoutchouc pour absorber les vibrations de la lame et de la section moteur-manivelle.




LÉGENDES — 3 vitesses électroniques — Vitesse constante en charge — Vitesse variable — Démarrage progressif

TAILLE-HAIES À PERCHE

DUN461W LXT 18V BL MOTOR

Taille-haie à perche - LXT

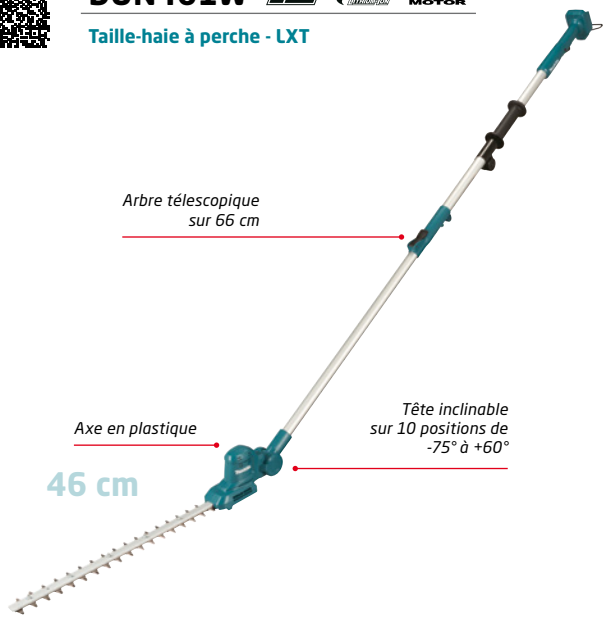


	DUN461W
Longueur de lamier	46 cm
Angle d'inclinaison	135°
Cadence de coupes max.	3600 cps/min
Ø de coupe max.	10 mm
Espacement entre les dents	28 mm
Utilisation continue max. LXT 5 Ah	122 min
Dimensions (L x l x h)	1889 à 2511 x 87 x 134 mm
Poids avec batterie	2,8 à 3,1 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DUN461WZ	✘	✘

DUN500W LXT 18V BL MOTOR XPT

Taille-haie à perche - LXT

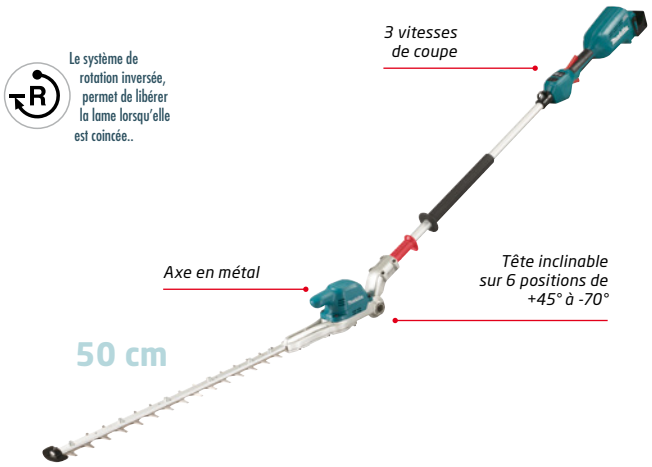

	DUN500W
Longueur de lamier	50 cm
Angle d'inclinaison	115°
Cadence de coupes max.	4400 cps/min
Ø de coupe max.	23,5 mm
Espacement entre les dents	35 mm
Utilisation continue max. LXT 6 Ah	190 min
Dimensions (L x l x h)	2115 x 97 x 137 mm
Poids avec batterie	3,9 à 4,3 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DUN500WZ	✘	✘

TAILLE-HERBE et SCULPTE HAIE

DUM604 LXT 18V


Taille-herbe - LXT





DUM604RFX



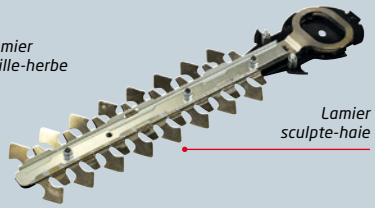


	DUM604
Longueur de lamier	20 cm
Cadence de coupes max.	2500 cps/min
Utilisation continue max.	250 min
Dimensions (L x l x h)	353 x 177 x 131 mm
Poids net	1,1 kg
Poids avec batterie	1,4 à 1,8 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DUM604RFX	1 x DC18RC	1 x 3 Ah
DUM604ZX	✘	✘

DUN600L LXT 18V BL MOTOR XPT

Taille-haie à perche - LXT

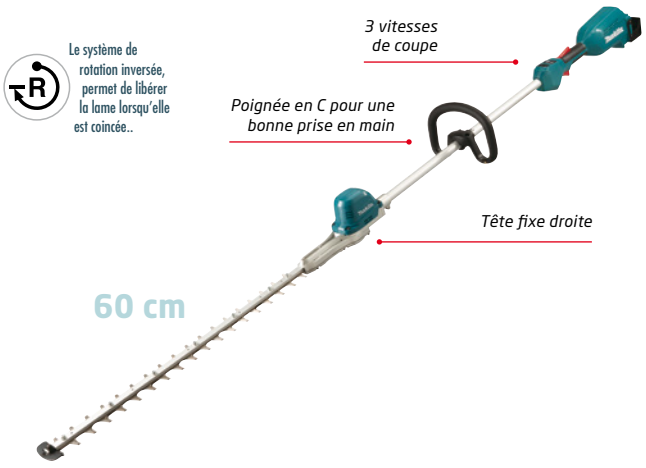

	DUN600L
Longueur de lamier	60 cm
Angle d'inclinaison	0°
Cadence de coupes max.	4400 cps/min
Ø de coupe max.	23,5 mm
Espacement entre les dents	35 mm
Utilisation continue max. LXT 6 Ah	180 min
Dimensions (L x l x h)	2050 x 230 x 178 mm
Poids avec batterie	3,7 à 4,1 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DUN600LZ	✘	✘

Limiteur de couple | Inverseur de sens de rotation | Frein électrique | Fonction 2 en 1 | Montage / Démontage des accessoires sans outil

TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE

DUC101 | 150 LXT 18V BL MOTOR XPT

DUC101 DUC150

Tronçonneuse d'élagage - LXT

Vidéo DUC101



DUC101



DUC150

	DUC101	DUC150
Puissance de sortie max.	320 W	320 W
Jauge de chaîne	1,1 mm	1,1 mm
Pas de chaîne	0,325''	0,325''
Vitesse de chaîne max. (pas de charge)	8 m/s	8 m/s
Réservoir d'huile de chaîne	55 ml	55 ml
Longueur du guide	10 cm	15 cm
Poids avec batterie	1,6 à 2 kg	1,7 à 2 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DUC101SF	1 x DC18SD	1 x 3 Ah
DUC101Z	✘	✘
DUC150SF	1 x DC18SD	1 x 3 Ah
DUC150Z	✘	✘

DUC122 LXT 18V

Tronçonneuse d'élagage - LXT



Changement et tension de chaîne sans outils



	DUC122
Jauge de chaîne	1,3 mm
Pas de chaîne	1/4''
Vitesse de chaîne max. (pas de charge)	5 m/s
Réservoir d'huile de chaîne	80 ml
Longueur du guide	11,5 cm
Poids avec batterie	2 à 2,6 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DUC122Z	✘	✘

DUC258 LXT 18V BL MOTOR XPT

Tronçonneuse d'élagage - LXT

BL MOTOR
Moteur sans charbon haute puissance à rotor externe



+ PRODUIT
Design repensé : + ergonomique, + plus légère que la DUC254

Des performances comparables à une thermique de 23 cm³



Manipulation aisée avec réduction de la tension au poignet



	DUC258
Puissance de sortie max.	600 W
Jauge de chaîne	1,1 mm
Pas de chaîne	0,325''
Vitesse de chaîne max. (pas de charge)	24 m/s
Réservoir d'huile de chaîne	140 ml
Longueur du guide	25 cm
Poids avec batterie	2,6 à 3 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DUC258RTE	1 x DC18RC	2 x 5 Ah
DUC258Z	✘	✘

LÉGENDES Vitesse constante en charge · Vitesse variable · Démarrage progressif

TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE

DUC306 DUC356

DUC306 | 356 LXT 36V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

Tronçonneuse d'élagage - LXT





	DUC306	DUC356
Puissance de sortie max.	1 200 W	1 200 W
Jauge de chaîne	1,1 / 1,3 mm	1,1 / 1,3 mm
Pas de chaîne	3/8 / 0,325 ''	3/8 / 0,325 ''
Vitesse de chaîne max.	20,6 m/s	20 m/s
Réservoir d'huile de chaîne	200 ml	200 ml
Longueur du guide	30 cm	35 cm
Poids avec batterie	4,6 à 5,1 kg	4,6 à 5,1 kg

+ PRODUIT

Puissance et vitesse comparables aux versions thermiques de 30cm³ pour des coupes efficaces

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DUC306Z001	✘	✘
DUC356Z001	✘	✘

TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE SUR PERCHE

DUA300 DUA301

DUA300 | 301 LXT 36V LITHIUM-ION AFT BL MOTOR XPT

Tronçonneuse d'élagage sur perche - LXT

Vidéo DUA300





	DUA300	DUA301
Puissance de sortie max.	1 400 W	1 400 W
Jauge de chaîne	1,1 mm	1,1 mm
Pas de chaîne	3/8 ''	3/8 ''
Vitesse de chaîne max.	20 m/s	20 m/s
Réservoir d'huile de chaîne	160 ml	160 ml
Longueur du guide	30 cm	30 cm
Dimensions (L x l x H)	2 238 x 155 x 191 mm	2 826 à 4 058 x 155 x 191 mm
Poids avec batterie	6,1 à 6,9 kg	7,8 à 8,5 kg
Manche télescopique	✘	✔

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DUA300Z	✘	✘
DUA301Z	✘	✘

TRONÇONNEUSES

DUC353 DUC355

DUC353 | 355 LXT 36V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

Tronçonneuse - LXT

DUC355

DUC353





	DUC353	DUC355
Puissance de sortie max.	1 100 W	1 100 W
Jauge de chaîne	1,1 mm	1,1 mm
Pas de chaîne	3/8 ''	3/8 ''
Vitesse de chaîne max.	20 m/s	20 m/s
Réservoir d'huile de chaîne	200 ml	200 ml
Longueur du guide	35 cm	35 cm
Poids avec batterie	4,6 à 5,5 kg	4,7 à 5,4 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DUC353RF2	1x DC18RC	2x 3 Ah
DUC353Z	✘	✘
DUC355Z	✘	✘

Pensez au broyeur à végétaux pour réduire vos déchets



UD2500

Broyeur à végétaux - Filaire

Puissance nominale	2500 W
Vitesse de lame max.	40 tr/min
Capacité max. de coupe du bois (90°)	45 mm
Capacité du bac de ramassage	67 litres
Dimensions (L x l x H)	650 x 500 x 880 mm
Poids net	27,6 kg

Anti-redémarrage | Frein électrique | Frein de chaîne | Lubrification automatique

ASPIRATEUR-SOUFFLEURS

DUB185 LXT 18V

Aspirateur Souffleur - LXT





Livré(e) avec…	Chargeur	Batterie(s)
DUB185Z	✘	✘

	DUB185
Vitesse de l'air max.	98 m/s
Volume d'air max.	3,2 m³/min
Force de soufflage max.	3,1 N
Utilisation continue max. LXT 5 Ah	130 min
Poids avec batterie	1,6 à 2,1 kg
Vitesse variable à la gâchette	✔

DUB186 LXT 18V

Aspirateur Souffleur - LXT





Livré(e) avec…	Chargeur	Batterie(s)
DUB186Z	✘	✘

	DUB186
Vitesse de l'air max.	68 m/s
Volume d'air max.	3,2 m³/min
Force de soufflage max.	2,5 N
Utilisation continue max. LXT 5 Ah	130 min
Poids avec batterie	1,6 à 2,1 kg
Vitesse variable à la gâchette	✔

DUB187 LXT 18V BL MOTOR XPT

Aspirateur Souffleur - LXT

Buse large
réf. GB00000165
(en option)







Livré(e) avec…	Chargeur	Batterie(s)
DUB187T001	1 x DC18RC	1 x 5 Ah
DUB187Z	✘	✘

	DUB187
Vitesse de l'air max.	64 m/s
Volume d'air max.	4,2 m³/min
Force de soufflage max.	4,2 N
Capacité du sac	25 litres
Utilisation continue max. LXT 6 Ah	14 min
Poids avec batterie	3,7 à 4 kg
Vitesse variable à la gâchette	✔

Livré avec un kit d'aspiration et un sac de 25 litres

ASPIRATEUR SOUFFLEUR

DUB363

Aspirateur Souffleur - LXT







Livré(e) avec…	Chargeur	Batterie(s)
DUB363PT2V	1 x DC18RD (Double)	2 x 5 Ah
DUB363RF2V	1 x DC18RC	2 x 3 Ah
DUB363ZV	✘	✘

	DUB363
Vitesse de l'air max.	65 m/s
Volume d'air max.	13,4 m3/min
Force de soufflage max.	14,4 N
Capacité du sac	50 litres
Utilisation continue max. LXT 2x 6 Ah	75 min
Poids avec batterie	4,5 à 6,7 kg
Vitesse variable à la gâchette	✔

SOUFFLEURS

DUB184

Souffleur - LXT



Compatible DUB362, DUB363 et DUB184

Accessoires *en option*

Ensemble pour soufflage de gouttière, Longueur : 3,20 m

réf. 191B03-8

- 3 rallonges (réf. 459816-4)
- 2 colliers de serrage 75-90 (réf. 281030-2),
- 1 collier de serrage 85-100 (réf. 281031-0),
- et 1 nez coudé (réf. 162790-4)

+ PRODUIT

Puissance et légèreté qui en font l'outils indispensable des jardins





	DUB184
Vitesse de l'air max.	52,1 m/s
Volume d'air max.	13 m3/min
Force de soufflage max.	10,9 N
Utilisation continue max. LXT 6 Ah	12 min
Poids avec batterie	2,5 à 3 kg
Vitesse variable à la gâchette	✔

Livré(e) avec…	Chargeur	Batterie(s)
DUB184RT	1 x DC18RC	1 x 5 Ah
DUB184Z	✘	✘

DUB362

Souffleur - LXT







	DUB362
Vitesse de l'air max.	54 m/s
Volume d'air max.	13,4 m³/min
Force de soufflage max.	14,4 N
Utilisation continue max. LXT 5 Ah	75 min
Poids avec batterie	3,5 à 4,2 kg
Vitesse variable à la gâchette	✔

Livré(e) avec…	Chargeur	Batterie(s)
DUB362PT4	1 x DC18RD	4 x 5 Ah
DUB362RF2	1 x DC18RC	2 x 3 Ah
DUB362Z	✘	✘

LÉGENDES : 3 vitesses électroniques · Vitesse constante en charge · Vitesse variable · Démarrage progressif

MULTIFONCTIONS

DUX18 DUX60

DUX18 | 60 LXT 18V LITHIUM-ION AFT BL MOTOR XPT

Outil multifonction - LXT

Vidéo DUX18

Vidéo DUX60



Livré(e) avec…	Chargeur	Batterie(s)	EM408MP
DUX18ZX1	✘	✘	✔
DUX18Z	✘	✘	✘
DUX60Z	✘	✘	✘

	DUX18	DUX60
Puissance de sortie max.	470 W	600 W
Poids avec batterie	4 à 10,3 kg	5,1 à 11,7 kg
Rotation inversée	✘	✔
Nombre de vitesses électronique	2	3
Vitesse variable	✔	✔





18V LITHIUM-ION

2 | CONSTANT SPEED | SOFT START | BRAKE

DUX18



18V + 18V 36V LITHIUM-ION

3 | CONSTANT SPEED | SOFT START | BRAKE

DUX60

Le système de rotation inversée, permet de dégager les herbes coincées dans la tête de coupe.



DUX18




Compatible uniquement avec le support de batterie **PDC01**

Nécessite un adaptateur (option)

DUX60

COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC

Nécessite un adaptateur (option)











Accessoires *en option*



WA400MP
Accessoire pour le désherbage
1913P8-6




Consommable
WA400MP
Lame 220 mm pour
1913L5-4




Consommable
WA400MP
Lame 170 mm pour
1913L7-0



Consommable
WA400MP
Lame 80 mm pour
1913L6-2



EN424MP
Accessoire tondeuse au sol
33 cm
1913C9-3



EN425MP
Accessoire tondeuse au sol
50 cm
EUAEN425MP



EE400MP
Outil dresse-bordure
196752-0



Consommable
196745-7
Lame pour
EE400MP



EN422MP
Extension taille-haie 25 cm
Réglage de l'angle
1912T0-4



EN401MP
Accessoire taille-haie 49 cm
Réglage de l'angle
196345-3



EN402MP
Extension taille-haie 50 cm
Réglage de l'angle
1912T8-8



EN410MP
Accessoire taille-haie
50 cm Droit
197750-7



SN400MP
Accessoire déneigeur
EUASN400MP



BR400MP
Outil brosse rotative
199318-5



SW400MP
Outil balai racleur
199339-7



KR401MP
Accessoire cultivateur
195717-9



EY403MP
Accessoire perche élagueuse
191T38-7



UB400MP
Accessoire souffleur
Faible bruit
191F65-0



UB402MP
Accessoire souffleur compact
1912R8-4



LE400MP
Accessoire d'extension de l'arbre 1,08 m
191E27-2



EM408MP
Accessoire débroussailleuse
Ø 300 mm
191N31-5



EM404MP
Accessoire débroussailleuse
Ø 420 mm
198768-1



EM407MP
Ciseaux rotatifs
191M56-3



PF400MP
Accessoire pompe
DEAPF400MP


LÉGENDES: 2 vitesses mécaniques | 2 vitesses électroniques | 3 vitesses électroniques | Vitesse constante en charge | Vitesse variable

TARIÈRE

DDG461 LXT ADT BL MOTOR XPT

Tarière «Goupille» - LXT

Accessoires page 19

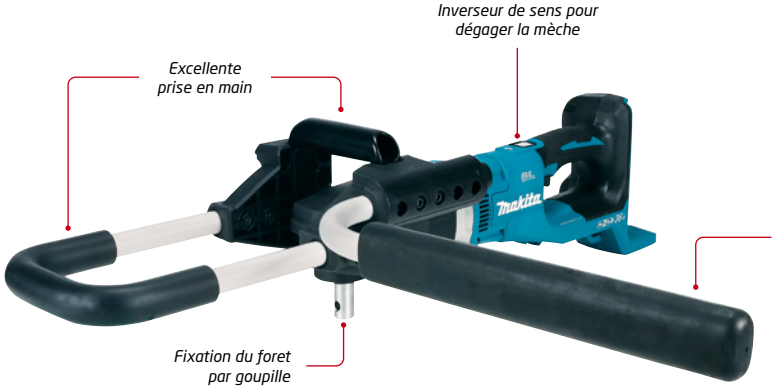

Le système de rotation inversée, permet de dégager le forêt coincé dans le sol.


	DDG461
Vitesse à vide max.	1 400 tr/min
Couple max.	136 Nm
Puissance de sortie max.	1 350 W
Poids avec batterie	7 à 7,6 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DDG461Z	✘	✘


NETTOYEURS

DHW180 LXT 18V LITHIUM-ION XPT

Nettoyeur - LXT

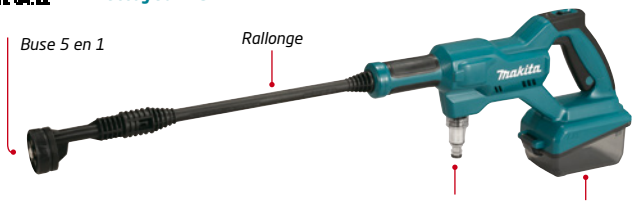

0° Pour les murs et les surfaces extérieures
15° Pour les voitures et les vélos
25° Pour les vitres et les murs extérieurs
40° Pour les salles de bains et les châssis
Douchette Pour l'arrosage des fleurs et des plantes



	DHW180
Puissance nominale	250 W
Pression max.	24 bar
Débit max.	5,3 l/min
Température de l'eau max.	40 °C
Pression d'alimentation max.	5 bar
Utilisation continue max. BL1850B	83 min
Tuyau de pression, longueur	6 m
Hauteur d'aspiration max.	2 m
Poids avec batterie	2,3 à 2,7 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DHW180Z	✘	✘

DHW080 LXT 36V BL MOTOR XPT

Nettoyeur - LXT



	DHW080
Puissance nominale	800 W
Pression max.	80 bar
Débit max.	6,3 l/min
Capacité du réservoir	50 litres
Température de l'eau max.	40 °C
Pression d'alimentation max.	10 bar
Utilisation continue max. BL1860B x2	34 min
Tuyau de pression, longueur	5 m
Hauteur d'aspiration max.	1 m
Poids avec batterie	7,1 à 7,9 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DHW080ZK	✘	✘

INCLUS : Ensemble de filtres, filtre à eau, gâchette pistolet pour NHP, lance à jet réglable, lance pulvérisation cyclone, raccord rapide, set de nettoyage, tuyau haute pression 5 m, tuyau pour auto-aspiration, Coffret plastique à roulettes.

PULVÉRISATEURS

DUS054 | 108 | 158 LXT 18V LITHIUM-ION XPT

Pulvérisateur - LXT

DUS054 DUS108 DUS158

+ PRODUIT

Une pulvérisation sans effort pour tous vos travaux



	DUS054	DUS108	DUS158
Pression max.	3 bar	5 bar	5 bar
Réservoir liquide	5 litres	10 litres	15 litres
Débit max.	0,91 l/min	1,7 l/min	1,7 l/min
Poids avec batterie	3,2 à 3,5 kg	5,6 à 5,9 kg	5,9 à 6,2 kg
Anti-redémarrage	✘	✔	✔

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DUS054Z	✘	✘
DUS108Z	✘	✘
DUS158Z	✘	✘

Démarrage progressif · Éclairage à L.E.D. · Limiteur de couple · Anti-redémarrage · Frein électrique · Coffret de transport

BROUETTES À ASSISTANCE

DCU180

18V LITHIUM-ION · LXT · BL MOTOR · XPT

Brouette à assistance 18 V Li-Ion - LXT







	DCU180
Énergie	LXT 18 V Li-Ion
Capacité de charge maximale	130 kg
Nombre de vitesses	2
Vitesse de déplacement en marche avant en marche arrière	0 à 3,5 km/h 0 à 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue LXT 6 Ah x2	120 min
Poids avec batterie	44,5 à 44,8 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DCU180Z	✗	✗

Basculement de la benne **MANUEL**

Basculement du support **MANUEL**





* **Benne** ou **Support de charge** vendus séparément, à choisir lors de la commande.





DCU603

18V + 18V 36V LITHIUM-ION · LXT · BL MOTOR · XPT

Brouette à assistance 2x 18 V Li-Ion - LXT



	DCU603
Énergie	LXT 2x 18 V Li-Ion
Terrain plat (0° - 3°)	300 kg max.
Terrain en pente (3° - 12°)	180 kg max.
Volume de charge solide	200 litres
Volume de charge liquide	100 litres
Vitesse de déplacement en marche avant en marche arrière	0 à 5 km/h 0 à 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min
Poids avec batterie	119 à 120 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DCU603Z	✗	✗

Basculement de la benne **MANUEL**



▲ Basculement **manuel** de la benne jusqu'à 110°.



DCU604

18V + 18V 36V LITHIUM-ION · LXT · BL MOTOR · XPT

Brouette à assistance 2x 18 V Li-Ion - LXT



	DCU604
Énergie	LXT 2x 18 V Li-Ion
Terrain plat (0° - 3°)	300 kg max.
Terrain en pente (3° - 12°)	180 kg max.
Vitesse de déplacement en marche avant en marche arrière	0 à 5 km/h 0 à 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min
Poids avec batterie	119 à 120 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DCU604Z	✗	✗

Basculement du Support **MANUEL**



▲ Basculement **manuel** du support de charge jusqu'à 90°.



▲ Tubes télescopiques en largeur et en profondeur.



LÉGENDES 2 vitesses électroniques · 3 vitesses électroniques · Vitesse constante en charge

BROUETTES À ASSISTANCE

DCU605

18V + 18V = 36V LITHIUM-ION LXT BL MOTOR XPT

Brouette à assistance 2x 18 V Li-Ion - LXT



	DCU605
Énergie	LXT 2x 18 V Li-Ion
Terrain plat (0° - 3°)	300 kg max.
Terrain en pente (3° - 12°)	180 kg max.
Volume de charge solide	295 litres
Volume de charge liquide	250 litres
Vitesse de déplacement en marche avant en marche arrière	0 à 5 km/h 0 à 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min
Poids avec batterie	104 à 106 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DCU605Z	✗	✗

La buse, fermée à l'aide d'un bouchon à vis, permet de transporter et de répandre du liquide ou de nettoyer la cuve.



▲ • *La cuve en plastique permet le transport de charges liquides.*

• *Idéal pour les opérations ne nécessitant pas de fonction de déversement, comme l'alimentation dans les étables.*



DCU601

18V + 18V = 36V LITHIUM-ION LXT BL MOTOR XPT

Brouette à assistance 2x 18 V Li-Ion - LXT

Levage du plateau
ÉLECTRIQUE



▲ Permet de lever le plateau à la hauteur adaptée pour simplifier la manutention.

	DCU601
Énergie	LXT 2x 18 V Li-Ion
Terrain plat (0° - 3°)	300 kg max.
Terrain en pente (3° - 12°)	180 kg max.
Vitesse de déplacement en marche avant en marche arrière	0 à 5 km/h 0 à 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min
Poids avec batterie	144 à 145 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DCU601Z	✗	✗



▲ Tubes escamotables.









DCU602

18V + 18V = 36V LITHIUM-ION LXT BL MOTOR XPT

Brouette à assistance 2x 18 V Li-Ion - LXT



	DCU602
Énergie	LXT 2x 18 V Li-Ion
Terrain plat (0° - 3°)	300 kg max.
Terrain en pente (3° - 12°)	180 kg max.
Volume de charge solide	200 litres
Volume de charge liquide	100 litres
Vitesse de déplacement en marche avant en marche arrière	0 à 5 km/h 0 à 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min
Poids avec batterie	145 à 147 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DCU602Z	✗	✗

Basculement de la benne
ÉLECTRIQUE

Basculement Manuel jusqu'à **110°**
Électrique jusqu'à **75°**



▲ Le basculement électrique réduit le travail lors du déversement de matériaux trop lourds pour être soulevés manuellement.





◀ Le basculement électrique doit être effectué sur un terrain plat. La brouette est équipée d'un niveau pour vérifier son nivellement.

VIE DE CHANTIER

LAMPES

DEAML005G

Lampe de chantier LED - XGT / LXT

Classe iP65 d'étanchéité





	DEAML005G
Flux lumineux	3600 / 1800 / 900 lm
Luminosité à 1 m	2100 / 1000 / 500 lx
Inclinaison verticale	0 à 240°
Température de couleur	5000 K
Utilisation continue max. XGT : 8 Ah	30 h
Dimensions (L x l x H)	248 x 309 x 296 mm
Poids avec batterie	4,9 à 6,5 kg

Livré(e) avec…	Chargeur	Batterie(s)
DEAML005G	✘	✘

DEADML805

Lampe de chantier LED - LXT / 230 V






	DEADML805
Flux lumineux	750 / 450 lm
Luminosité à 1 m	300 / 200 lx
Inclinaison verticale	360°
Utilisation continue max. BL1850B	17 h
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (L x l x H)	214 x 261 x 328 mm
Poids avec batterie	2,3 à 2,6 kg

Livré(e) avec…	Chargeur	Batterie(s)
DEADML805	✘	✘

Classe iP56 d'étanchéité

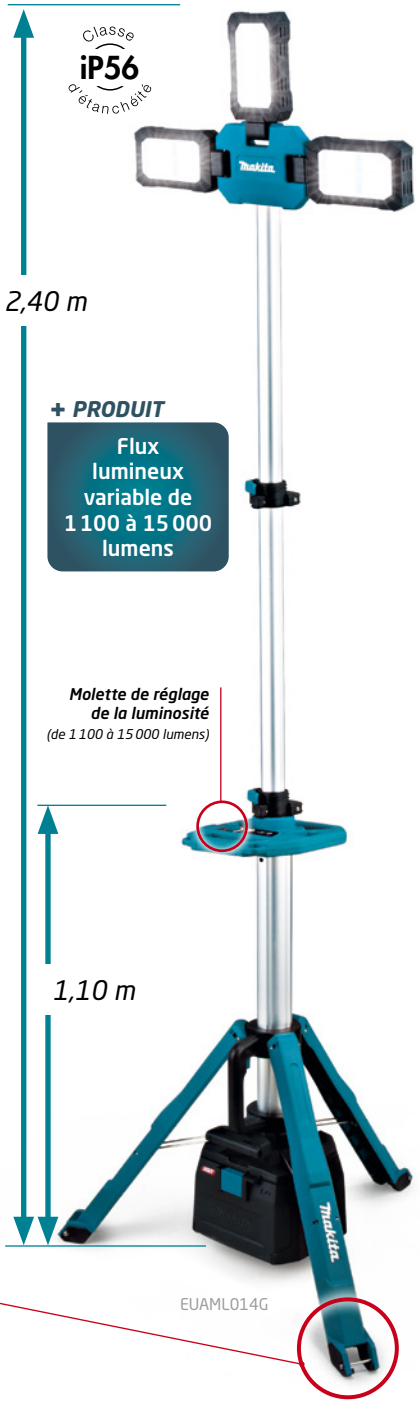

+ PRODUIT


Flux lumineux variable de 1 100 à 15 000 lumens

EUAML014G

Lampe sur mât télescopique - XGT / LXT

Angle d'éclairage réglable

L'éclairage s'adapte facilement à vos besoins pour vous offrir un éclairage optimal.

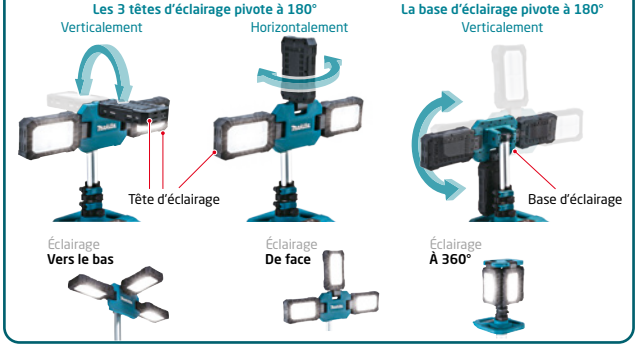

Batterie(s) : XGT et/ou LXT



Possibilité d'installer jusqu'à 2 batteries :

- *Soit 1 batterie **(XGT ou LXT)***
- *Soit 2 batteries **(1x XGT + 1x LXT branchées en parallèle)***

Molette de réglage de la luminosité
(de 1 100 à 15 000 lumens)

	EUAML014G
Flux lumineux	1 100 à 15 000 lm
Luminosité à 1 m	5 000 à 400 lx
Inclinaison verticale / horizontale	180° / 180°
Température de couleur	5 000 K
Utilisation continue max. BL4080F + BL18120	48 heures
Dimensions (L x l x H)	290 x 265 x 1035 mm
Poids avec batterie	10 à 12,8 kg

Livré(e) avec…	Chargeur	Batterie(s)
EUAML014G	✘	✘

Transport facile



Conception anti-basculement

Pour éviter tout basculement accidentel, le trépied peut être fixé au sol à l'aide de piquets d'ancrage.

(Piquets non fournis)

EUAML014G

RADIOS

MR002G

XGT LXT CXT DC AC Bluetooth

Radio chantier - CXT / LXT / XGT / 230 V

USB

Classe iP65 d'étanchéité



	MR002G
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences DAB +	Non disponible
Plage de fréquences AM	522 à 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Puissance de sortie max. haut-parleur	5 W x2 (XGT)
Equalizer	Non disponible
Diffusion son : Aux. In JACK	Oui
Sortie USB 5 V / 2,1 A	Charge uniquement
Utilisation continue max. XGT 4 Ah	27,5 h
Utilisation continue max. BL1860B	27,5 h
Poids avec batterie	4,5 à 5,3 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
MR002G	✘	✘

DMR108N

LXT CXT 108dB Bluetooth

Radio chantier - 7,2 V / CXT / LXT / 230 V

USB

Classe iP64 d'étanchéité



	DMR108N
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences DAB +	Non disponible
Plage de fréquences AM	522 à 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Puissance de sortie max. haut-parleur	3,5 W x2 (LXT)
Equalizer	Non disponible
Diffusion son : Aux. In JACK	Non disponible
Sortie USB 5 V / 2,1 A	Charge uniquement
Utilisation continue max. BL1860B	34 h
Utilisation continue max. BL1850B	28 h
Utilisation continue max. BL1041B	24 h
Poids avec batterie	4,4 à 4,9 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DMR108N	✘	✘

DMR055

LXT XPT

Radio avec lanterne - LXT

Vidéo



	DMR055
Bluetooth	Non disponible
Plage de fréquences DAB +	Non disponible
Plage de fréquences AM	522 à 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Puissance de sortie max. haut-parleur	3 W
Equalizer	Non disponible
Diffusion son : Aux. In JACK	Non disponible
Sortie USB 5 V / 2,1 A	-
Utilisation continue max. BL1860B	63 h
Utilisation continue max. BL1850B	52 h
Utilisation continue max. BL1830B	28 h
Température de couleur	2500 K
Flux lumineux	260 / 190 lm
Luminosité à 1 m	130 / 115 lx
Poids avec batterie	1,2 à 1,6 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
DMR055	✘	✘









MR014G

XGT 40V max LXT DC AC Bluetooth

Enceinte connectée - XGT / LXT / 230 V

USB

Classe iP65 d'étanchéité



	MR014G
Sortie USB 5 V / 2,1 A	Oui
Diffusion son : Bluetooth / Clé USB	Oui / Non
Diffusion son : Aux. In JACK	Oui
Jumelable	Oui (10 max.)
Prise microphone (JACK)	Oui
Utilisation continue max. LXT 5 / 6 Ah	30 / 36 h
Puissante de sortie HAUT PARLEUR LXT	20 W
Puissante de sortie HAUT PARLEUR XGT	20 W
Poids avec batterie	3,8 à 4,8 kg

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
MR014GZ	✘	✘

VIE DE CHANTIER

GLACIÈRES | RÉCHAUDS

CW006G XGT LXT DC AC

Glacière | Réchaud - XGT / LXT / 230 V

USB — Classe iPX4 d'étanchéité

Compartimentable en 2 zones



23 litres

2 COMPARTIMENTS: 8 litres | 13 litres

Livré(e) avec…	Chargeur	Batterie(s)
CW006GZ	✗	✗

CW004G XGT LXT DC AC

Glacière | Réchaud - XGT / LXT / 230 V

Vidéo

USB — Classe iPX4 d'étanchéité

Compartimentable en 2 zones



29 litres

2 COMPARTIMENTS: 9 litres | 18 litres

Livré(e) avec…	Chargeur	Batterie(s)
CW004GZ	✗	✗

7 températures de refroidissement ou le maintien au froid.

-18, -15, -10, -5, 0, +5 et +10 °C.

7 températures pour le réchauffement ou le maintien au chaud.

+30, +35, +40, +45, +50, +55 et +60 °C

	CW003G	CW002G	CW004G	CW006G
Capacité	7 litres	50 litres	29 litres (9 + 18)	23 litres (8 + 13)
Énergies	LXT, XGT, 230 V (secteur), 12 V (allume cigare)			
Compartiments	1		2	
Utilisation continue XGT BL4080H : -18 / 5 / 60°C	11,5 / 27 / 11,5 h	16,5 / 39,5 / 9,5 h	–	–
Utilisation continue max. XGT (compartiment unique) 2x BL4080F : -18 / +5 / +60 °C	–	–	20 / 48 / 18,5 h	29 / 70 / 24 h
Utilisation continue max. XGT (compartiment double) 2x BL4080F : -18 *[gauche]* / +5 °C *[droite]*	–	–	18 h	27 h
Port de sortie USB	5 V / 2,1 A	5 V / 2,1 A	5 V / 2,1 A	USB-C + USB-A
Poids avec batterie	7,9 à 9,4 kg	25,6 à 29 kg	17,5 à 20,9 kg	18,8 à 21,9 kg
Maintien Froid / Chaud	✔	✔	✔	✔

CW003G XGT LXT DC AC

Glacière | Réchaud - XGT / LXT / 230 V

Vidéo

USB — Classe iPX4 d'étanchéité



7 litres

1 COMPARTIMENT: 7 litres

Livré(e) avec…	Chargeur	Batterie(s)
CW003GZ	✗	✗

CW002G XGT LXT DC AC

Glacière | Réchaud - XGT / LXT / 230 V

USB — Classe iPX4 d'étanchéité



50 litres

1 COMPARTIMENT: 50 litres

Livré(e) avec…	Chargeur	Batterie(s)
CW002GZ01	✗	✗

MACHINE À CAFÉ

DCM501 LXT 18V CXT 12V max

Machine à café - LXT / CXT



	DCM501
Énergie	CXT / LXT
Utilisation continue max. LXT 4 Ah	42 cl
Utilisation continue max. LXT 6 Ah	64 cl
Capacité du réservoir	24 cl
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg

Livré(e) avec…	Chargeur	Batterie(s)
DCM501Z	✗	✗

FOUR MICRO-ONDES

MW001G XGT

Four micro-ondes - XGT



COMPATIBLE BATTERIE(S) DORSALE(S) PDC

Nécessite un adaptateur (option)

Vidéo

USB



Double port de batterie pour plus d'autonomie



	MW001G
Volume du four	8 litres
Puissance de sortie max.	350 / 500 W
Utilisation continue max. PDC1200	113 / 84 min
XGT 8 Ah x2	48 / 35 min
XGT 5 Ah x2	30 / 22 min
Poids avec batterie	9,5 à 12,7 kg

Livré(e) avec…	Chargeur	Batterie(s)
MW001GZ	✗	✗

LÉGENDES: USB Port USB | 3 vitesses électroniques | Éclairage à L.E.D.

VENTILATEURS

CF002G

XGT 40V max DC AC

Ventilateur - XGT / 230 V



CF002G	
Énergie	XGT / 230 V
Diamètre	Ø 330 mm
Vitesse max. de l'air	4 m/s
Volume d'air max.	21 m³/min
Utilisation continue max. XGT / 4 Ah	1020 min
Poids avec batterie	4,5 à 5,7 kg
Compatible secteur	✔

Livré(e) avec…	Chargeur	Batterie(s)
CF002GZ	✘	✘

DCF300

LXT DC AC

Ventilateur - LXT / 230 V



- **Rotation motorisée**
- **Programmateur 1, 2 et 4 heures**

DCF300	
Énergie	LXT / 230 V
Diamètre	Ø 330 mm
Vitesse de l'air max.	3,71 m/s
Volume d'air max.	19 m³/min
Utilisation continue max. LXT 6 Ah	400 min
Poids avec batterie	4,3 à 4,7 kg
Compatible secteur	✔

Livré(e) avec…	Chargeur	Batterie(s)
DCF300Z	✘	✘

GONFLEURS

DMP181

LXT 18V XPT

Gonfleur - LXT

Version





+ PRODUIT

Format compact, facile à transporter

DMP181	
Débit max.	22 l/min
Pression max.	11,1 bar
Longueur du tuyau	0,65 m
Poids avec batterie	2,5 à 2,8 kg

Livré(e) avec…	Chargeur	Batterie(s)
DCF300Z	✘	✘

Adaptateurs : conique | aiguille | de valve type PRESTA

MP001G

XGT 40V max XPT

Gonfleur - XGT

Version





Vidéo

MP001G	
Débit max.	24 l/min
Pression max.	11,1 bar
Longueur du tuyau	0,65 m
Poids avec batterie	2,9 à 4,1 kg

Livré(e) avec…	Chargeur	Batterie(s)
MP001GZ	✘	✘

Adaptateurs : conique | aiguille | de valve type PRESTA



L'outil indispensable pour aménager les bordures et terrassements.

DÉCOUPEUSES

CE003G XGT 40Vmax AFT BL MOTOR XPT

Découpeuse à sec et à eau - XGT

Ø 230 mm

PROFONDEUR DE COUPE MAX. 88 mm



	CE003G
Diamètre disque max.	Ø 230 mm
Capacité de coupe max	88 mm
Vitesse à vide	6600 tr/min
Puissance de sortie maximale	1700 W
Poids avec batterie	6,4 à 7,4 kg
Limiteur de courant électronique	✔
Fonction de verrouillage	✔
Indicateur de surcharge	✔
Carter rotatif	✔
Compatible avec le kit d'alimentation en eau	✔

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
CE003GZ02	✘	✘



CE004G XGT 40Vmax AFT BL MOTOR XPT

Découpeuse à sec et à eau - XGT


Ø 305 mm

PROFONDEUR DE COUPE MAX. 121 mm




	CE004G
Diamètre disque max.	Ø 305 mm
Capacité de coupe max	121 mm
Vitesse à vide	5 000 tr/min
Puissance de sortie maximale	1700 W
Poids avec batterie	6,7 à 7,7 kg
Limiteur de courant électronique	✔
Fonction de verrouillage	✔
Indicateur de surcharge	✔
Carter rotatif	✔
Compatible avec le kit d'alimentation en eau	✔

Livré(e) avec...	Chargeur	Batterie(s)
CE004GZ	✘	✘

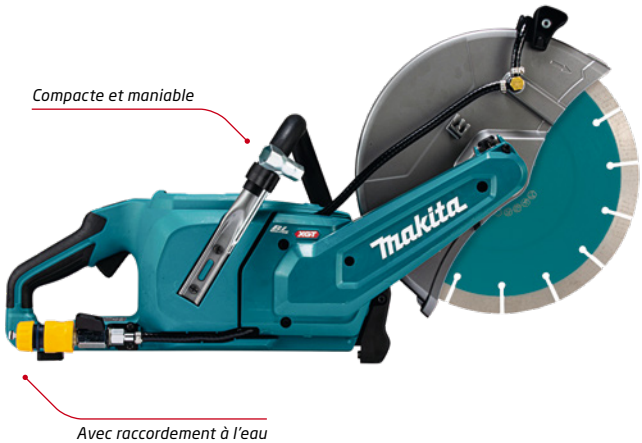

CHARGEURS XGT 40 V max.

Visuels	Types	Réf.	Charge	Nombre de ports
	DC40RA	191E07-8	Rapide	1
	DC40RB	191N09-8	Rapide	2
	DC40RC	191M90-3	Standard	1
	DC40WA	1911L9-4	–	2

#MakitaFrance

BATTERIES XGT 40 V max.

Visuels	Types	Réf.	Capacité	Temps de charge en minutes			
				DC40RA DC40RB	DC40RC	DC40WA	BCC01 BCC02 (4 ports)
	BL4080H	1913S3-7	8.0Ah	76	170	420	280
	BL4080F	191X65-8	8.0Ah	76	170	420	280
	BL4050F	191L47-8	5.0Ah	50	85	260	175
	BL4040F	1910N6-8	4.0Ah	45	67	210	145
	BL4040	191B26-6	4.0Ah	45	67	210	145
	BL4025	191B36-3	2.5Ah	28	38	130	90
	BL4020	191L29-0	2.0Ah	22	30	110	75

COFFRETS CHARGEUR DE BATTERIES

réf. 1914U3-7 (Type : BCC01)
Chargeur 8 ports XGT
Compatible avec toutes les batteries XGT,
Chargement séquentiel de 8 batteries XGT.

8 PORTS



Compatible plateforme LXT avec adaptateur ADP10 (en option).

Livré sans batterie

réf. 1914U0-3 (Type : BCC02)
Chargeur 12 ports XGT
Non compatible avec les batteries,
BL4050F, BL4080F et BL4080H.
Chargement séquentiel de 12 batteries XGT.

12 PORTS



Livré sans batterie

réf. 1913S3-7
Batterie XGT 40 V max. 8 Ah

BL4080H

35 % PLUS PUISSANTE QU'UNE BL4080F



Cette batterie est équipée de cellules TABLESS

PACKS ÉNERGIE XGT

2 BATTERIES, 1 CHARGEUR RAPIDE et 1 MAKPAC

2.0Ah réf. 191V07-0 2.5Ah réf. 191J81-6 4.0Ah réf. 191J97-1 5.0Ah réf. 191V35-5



2 BATTERIES, 1 CHARGEUR STANDARD et 1 MAKPAC

2.0Ah réf. 191V15-1 2.5Ah réf. 191V27-4



2 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE et 1 MAKPAC

4.0Ah réf. 191U00-8 5.0Ah réf. 191U13-9 8.0Ah réf. 191Y97-1



4 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE et 1 MAKPAC

4.0Ah réf. 191U28-6 5.0Ah réf. 191U42-2 8.0Ah réf. 1910A8-3



CHARGEURS LXT 18 V

	Charge STANDARD 18V LITHIUM-ION						Charge RAPIDE 18V LITHIUM-ION		
									
Types	DC18WC	DC18SF	DC18SH Double	DC18SD	DC18SE Voiture	DC18SJ 1 port USB	DC18RC	DC18RE 1 port LXT 1 port CXT	DC18RD Double
Références	1910G0-1	196426-3	199687-4	194533-6	194621-9	EUBDC18SJ	195584-2	198720-9	196933-6
Nombre de ports	1	4	2	1	1	1	1	2	2



CHARGEUR VIA USB LXT

réf. 1916D9-8

Rechargez vos batteries LXT® via un port USB sur une prise allume-cigare, un chargeur secteur ou autre. Nécessite une puissance minimum de 60 W.

Câble USB fourni de série.

BATTERIES LXT 18 V

Visuels	Types	Réf.	Capacité	Temps de charge en minutes						
				DC40RA DC40RB + ADP10	DC40RC + ADP10	DC18RC DC18RE DC18RD	DC18SF 1 ou 2 batteries/ 3 ou 4 batteries	DC18SD DC18SH DC18SE	DC18WC	DC18SJ
	BL18120	1915J2-8	12.0Ah	70	170	120	260 / 520	260	320	200
	BL1890	1915H4-0	9.0Ah	59	127	85	190 / 380	190	240	150
	BL1860B	197422-4	6.0Ah	40	85	55	130 / 260	130	160	100
	BL1850B	197280-8	5.0Ah	35	70	45	110 / 220	110	135	84
	BL1840B	197265-4	4.0Ah	29	58	36	90 / 180	90	110	67
	BL1830B	197599-5	3.0Ah	22	42	22	60 / 120	60	80	48
	BL1820B	197254-9	2.0Ah	15	33	24	45 / 90	45	55	38
	BL1815N	196235-0	1.5Ah	15	22	15	30 / 60	30	40	27

PACKS ÉNERGIE LXT

4 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE et 1 MAKPAC

4.0Ah réf. 197503-4 — 5.0Ah réf. 197626-8 — 6.0Ah réf. 198091-4



2 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE et 1 MAKPAC

4.0Ah réf. 197504-2 — 5.0Ah réf. 197629-2 — 6.0Ah réf. 198077-8



SERVICE RÉPARATION ET GARANTIES



Nos outils électroportatifs font notre renommée, mais nous proposons aussi une **vaste gamme** d'accessoires, de machines de nettoyage et d'outils pour jardins et forêts.

Le point commun de toutes ces machines est qu'elles sont compatibles avec les mêmes plateformes de batteries. Les **principales étant les plateformes de batteries XGT, LXT et Dorsales.** Nous sommes fiers de la qualité de nos produits et de notre service.

Mais qu'est-ce qui différencie le service Makita ?

Rapide, local et de qualité

Makita a pour ambition de **réparer toutes les machines dans un délai de 24 à 48 heures*.** Vous pouvez l'amener pour l'entretien ou réparation chez un revendeur agréé Makita. S'il s'agit d'un partenaire de service, la machine peut être entretenue ou réparée sur place.

Si le revendeur ne propose pas de services de réparation, il pourra expédier la machine au service de réparation Makita le plus proche**. Makita mettra tout en œuvre pour écourter les temps d'immobilisation et proposer les meilleures solutions au juste prix sans sacrifier la qualité.

* Hors temps de transport. ** liste et coordonnées au dos de ce document.

Communication efficace

De plus, nous sommes **joignables par téléphone et e-mails**. Ainsi nos clients peuvent nous joindre pour nous expliquer la situation à laquelle ils sont confrontés, pour mieux les accompagner. Nous pouvons les tenir informés du processus de réparation et les impliquer si nécessaire.

Nous nous tenons également à la disposition de nos partenaires de service s'ils rencontrent des problèmes pendant les réparations.

De plus Makita France propose sur demande des formations sur nos produits pour offrir le meilleur support à nos revendeurs et clients finaux.

Longue durée de vie, garantie prolongée

Nous produisons des machines d'excellente qualité qui fonctionnent de manière optimale dans la durée.
C'est pourquoi nous sommes en mesure d'offrir une garantie prolongée. Les particuliers bénéficient de deux ans de garantie légale et les professionnels d'un an de garantie.

En enregistrant votre machine sur le site dédié *(Cf. bas de cette page)*, il est possible de bénéficier d'une garantie de trois ans.

Preuve de notre pérennité, les machines bien plus anciennes peuvent elles aussi être réparées. Nous serions ravis d'entretenir votre perceuse à percussion des années 80 !



GARANTIES COMMERCIALES

3 ans ROUGE machines

2 ans BLEUE lithium-Ion

Garantie commerciale de 3 ans sur vos machines offerte

Cette garantie commerciale s'applique aux machines achetées neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur (sous-conditions).

Garantie commerciale de 2 ans batteries et chargeurs Li-Ion

Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur (sous-conditions).

+d'informations : **www.makita.fr/garantie-commerciale.html**

Enregistrement des garanties de vos produits

Pour bénéficier de la garantie commerciale offerte par Makita France, il vous faut impérativement enregistrer votre outil dans un délai maximum de 30 jours francs à compter de la date d'achat (sous-conditions).

Vous pouvez scanner directement le QR Code ci-contre à l'aide de votre smartphone pour être directement redirigé vers la page d'enregistrement des produits en ligne.

https://tinyurl.com/MakitaGaranties

MAKITA, UNE TECHNOLOGIE D'AVANCE



CONÇUS POUR AFFRONTER TOUS LES TERRAINS

MAKITA FRANCE

37 avenue Graham Bell,
ZAC Léonard de Vinci,
Bussy-Saint-Georges
77607 Marne-la-Vallée Cedex 3

Tél. : 01 60 94 64 00
Fax : 01 60 94 63 80

SUIVEZ- NOUS

#MakitaFrance

PEFC 10-31-1601

202607

NORD
Village d'entreprises
51 rue Trémière
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
Tél. : 03 20 59 70 20
Fax : 03 20 47 22 20
E-mail : roubaix@makita.fr
Service Réparation : 03 20 59 70 25 / 26

OUEST
Le Pan-Loup
44220 COUERON
Tél. : 02 51 77 89 77
Fax : 02 40 63 83 76
E-mail : nantes@makita.fr
Service Réparation : 02 51 77 89 78

MIDI-PYRÉNÉES
15 rue de Boudeville
Z.I. de Thibaud - BP 50455
31104 TOULOUSE
Tél. : 05 61 43 22 00
Fax : 05 61 43 22 01
E-mail : toulouse@makita.fr
Service Réparation : 05 61 43 22 03

SUD OUEST
137 rue de la Croix-de-Monjous
33170 GRADIGNAN
Tél. : 05 57 96 52 70
Fax : 05 57 96 52 75
E-mail : bordeaux@makita.fr
Service Réparation : 05 57 96 52 79

LE TRI FACILE — BAC DE TRI