2026 CATALOGUE GÉNÉRAL

Makita®

www.makita.fr

















MAKITA, UNE TECHNOLOGIE D'AVANCE

Légendes des pictogrammes (machines)

- 2 vitesses électronique
- 2 vitesses mécaniques
- 3 vitesses électronique
- 3 vitesses mécaniques
- 4 vitesses électronique
- Anti-redémarrage
- Anti-vibrations
- Arrêt automatique
- Coffret de transport
- Collecteur de poussières
- Coupe biaise +45° / -45°
- Coupe biaise +45° / -5°
- Coupe biaise +45° / 0°
- Cuve en inox
- Démarrage progressif
- Double isolation
- Éclairage à L.E.D.
- Emmanchement à baïonnette
- Emmanchement à cannelure
- Emmanchement hexagonal 17 mm
- Emmanchement hexagonal 19 mm
- Emmanchement hexagonal 21 mm
- Emmanchement hexagonal 28,6 mm
- Emmanchement hexagonal 30 mm
- Emmanchement Makita
- Emmanchement SDS-Max
- Emmanchement SDS-Plus
- Fixation auto-agrippante
- Flexible antistatique
- Flexible multidirectionnel
- Frein de chaîne
- Frein électrique
- Guidage laser du trait de coupe
- Inlet Filter
- Inverseur sens de rotation
- Limiteur de couple
- Lubrification automatique
- Mandrin auto-serrant
- Montage / Démontage des accessoires sans outil
- Mouvement pendulaire
- Prise asservie
- Récupération des poussières
- Réglage de couple 6 positions
- Réglage de couple 16 positions
- Réglage de couple 18 positions
- Réglage de couple 21 positions
- Réglage de couple 21 / 41 positions
- Réglage de la profondeur
- Séquentiel ou manuel
- Système SJS
- Connexion USB
- Vitesse constante en charge
- Vitesse variable

Légendes des logotypes « technologies »

- 4 fonctions
- Activation de l'aspiration via Bluetooth
- Capacité de batterie 4 Ah
- Coffret empilable
- Contrôleur de couple et de vitesse
- Coupe profonde et précise
- Débrayage mécanique de sécurité
- Débrayage mécanique de sécurité
- Fixation rapide X-Lock
- Haute pression
- Moteur sans charbon
- Mulching
- Poignée rotative
- Outils connectés 40 V max
- Protection contre les surintensités
- Protection contre les poussières et l'eau
- Ralentissement du régime moteur hors charge
- Surface de travail conseillée
- Système Anti-Kickback
- Technologie Anti-Vibrations
- WET GUARD
- Technologie de charge rapide

Légendes des pictogrammes (accessoires)

- Acier inoxydable
- Aluminium
- Ardoise
- Argile, tuile terre cuite
- Asphalte
- Béton
- Béton armé
- Béton cellulaire
- Bois
- Bois avec clous, palettes
- Bois et dérivés replaqués
- Bois Vert
- Brique
- Brique dure
- Brique moyennement dure
- Brique, calcaire
- Caoutchouc
- Carosserie
- Carton
- Contre plaqué
- Coupe chantournée
- Coupe droite
- Coupe fine
- Coupe rapide
- Cuir
- Embout hexagonal
- Embout Phillips
- Embout Plat
- Embout Pozidriv
- Embout Torx
- Emmanchement Makita
- Epoxy
- Fibre de ciment
- Fibre de verre
- Fonte
- Glace / Produits surgelés
- Granit
- Grès
- Grès et calcaire, longue durée de vie
- Gypse, plaque de plâtre
- Lame type A, dents fraisées, avoyées
- Lame type B, dents fraisées, ondulées
- Lame type C, dents rectifiées, avoyées
- Lame type D,dents rectifiées
- Lame type E, Fraisé et plate
- Longue durée de vie
- Marbre, terrazzo
- Matériau épais
- Matériaux isolants souples
- Matériau mince
- Matériaux sandwich
- Métal
- Métaux non ferreux
- Mortier
- OIS
- Panneau de particule mélaminés / replaqués
- Panneaux de particules MDF
- Pierre
- Pierre dure, granit, marbre
- Plexiglas
- Polystyrène
- PVC et plastiques en général
- Équipement de sécurité
- Tôles
- Travaux courants
- Tuile béton
- Tuile céramique, porcelaine, carrelage
- Vernis
- Verre
- Verre et céramique

Restons connectés, pour une performance maximale !

Que vous soyez dans le BTP, l'artisanat, l'industrie, les espaces verts, ou toute autre activité nécessitant des outils de qualité, Makita est là pour vous accompagner dans votre activité.
Nouveautés, tutos, conseils, vidéos, jeux, promotions.., restez connectés !

www.makita.fr

Le seul et unique site de CONFIANCE

SITE INTERNET – L'essentiel en un clic

Accédez en permanence aux dernières nouveautés et actualités sur www.makita.fr
Informations techniques, avantages produits, modes d'emploi, etc… sont disponibles en un clic.
Vous êtes revendeur ? Accédez à votre espace dédié en vous connectant sur notre extranet **«connexion revendeur»**.

NEWSLETTER

La performance à portée de main : restez informé avec la newsletter Makita

Notre newsletter est conçue pour vous fournir des contenus exclusifs et pertinents, adaptés à vos intérêts.

Découvrez chaque mois :

- **Des conseils pratiques et des astuces d'experts,**
- **Les dernières actualités,** des informations clés sur nos nouveaux produits, des événements à venir et nos jeux-concours,
- **Un accès privilégié :** recevez en avant-première des invitations à des événements exclusifs et des informations privilégiées.

Recevez des informations personnalisées Makita directement dans votre boîte mail !

LXT BASIC

P. 137

COMPATIBILITÉS

P. 363



P. 384



P. 450

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Nouveautés 2026

Accessoires
- Spécifiques... 381
- Consommables... 460

Makita

BÂTIMENT | ARTISANAT | INDUSTRIE

SUIVEZ NOUS

XGT | Fixation

Perceuse visseuse

DF003GU201 - p. 26

Perceuse à percussion

HP003GU201 - p. 26

Visseuse à chocs

TD004GZ - p. 31

Boulonneuse à chocs

TW011GM201 - p. 34

XGT | Béton

Coupe-tiges d'acier

SC001GZK - p. 41

XGT | Métal

Meuleuse à tête plate

GA055GZ - p. 47

Meuleuse à tête plate

GA056GZ - p. 47

Meuleuse droite

GD001GM201 - p. 48


Meuleuse droite

GD002GZ - p. 48

Ligatureuse

TR001GZ - p. 51

XGT | Bois

Ponceuse vibrante

BO007CGZ - p. 53

Scie circulaire

HS013GZ - p. 55

Cloueur de charpente

BN001GD201 - p. 61

Cloueur de charpente

BN002GZ - p. 61

Décapeur thermique

HG001GZ - p. 63

Scie récipro

JR003GZ - p. 64

Pompe à graisse

GP001GZ - p. 65

LXT | Fixation

Perceuse visseuse

DDF492RTJ - p. 76

Perceuse visseuse

DHP492RTJ - p. 76

Perceuse visseuse

DDF490RTJ - p. 78

Perceuse visseuse à percussion

DHP490SFJ - p. 78

Visseuse à chocs 4 modes

DTD201RTJ - p. 85

Boulonneuse à chocs

DTW1005Z - p. 88

Pistolet à mastic

DCG180RA - p. 92

LXT | Métal

Coupe câble

DTC104ZK - p. 106

Pince à sertir

DTC301ZK - p. 107

Pince à sertir

DTC302ZK - p. 107

Pince à sertir

DTC303ZK - p. 107

LXT | Bois

Cloueur

DBN501Z - p. 125

Cloueur

DBN610Z - p. 126

Cloueur

DBN601Z - p. 126

Agrafeuse

DST630Z - p. 128

LXT BASIC

Perceuse visseuse

DDF490WVX7 - p. 136

Perceuse visseuse à percussion

DHP490WVX7 - p. 136

Scie sauteuse

DJV186WVE - p. 137

Souffleur à poussière

DAS180RT - p. 123


Scie sauteuse

DJV186Z - p. 124

Découpeur-ponceur

DTM53RTJX1 - p. 130

XGT | Lampes

Lampe de chantier LED

DEAML003G - p. 161

Lampe de chantier LED

DEAML005G - p. 161

Lampe de chantier LED

DEAML009G - p. 161

FILAIRES

MEULER | POLIR

Meuleuse

9565HR - p. 206

Meuleuse

9565CVR - p. 207

RABOTER DÉFONCER

Défonceuse

RP1802X07 - p. 244

MESURER DÉCAPER

Laser rotatif

SKR001Z - p. 253

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2

Nouveautés 2026

XGT 40V max Li-ion | XGT X2 80V max

ASPIRER

XGT | Aspirer

Aspirateur balai

CL004GD101
p. 263

Aspirateur Classe L

VC001GLZ03
p. 264

Aspirateur traineau

VC003GLZ06
p. 264

Aspirateur

VC013GLZ03
p. 263

Aspirateur dorsal

VC008GZ09
p. 265

JARDIN | PARC | FORET

XGT | Tronçonner

Tronçonneuse d'élagage

UC031GZ
p. 296

Tronçonneuse

UC030GE101
p. 297

XGT | Souffler

Aspirateur souffleur

UB002GZ01
p. 303

XGT | Nettoyer

Souffleur de neige

SN001GZ
p. 305

18V LITHIUM-ION | 18V + 18V 36V LITHIUM-ION

LXT | Tondre

Tondeuse

DLM466Z
p. 308

LXT | Sécateur

Sécateur

DUP181SF
p. 315

LXT | Souffler

Aspirateur Souffleur

DUB186SFX1
p. 324

Makita mt

Perceuse à percussion

M8101KB
p. 358

Meuleuse

M9001B
p. 359

Tronçonneuse à métaux

M2401B
p. 359

Souffleur

M4000B
p. 360

Ponceuse excentrique

M9204B
p. 360

Ponceuse à bande

M9400B
p. 360

Scie sauteuse

M4301B
p. 361

Scie récipro

M4501KB
p. 361

Rabot

M1902B
p. 360

Scie circulaire

M5802B
p. 361

Défonceuse

M3601B
p. 362

Défonceuse

M3602B
p. 362

ACCESSOIRES

Makita

XGT 40V max Li-ion


BL4080H (1913S3-7)
Batterie XGT 8 Ah Tabless
p. 384

18V LITHIUM-ION


BL18120 (1915J2-8)
Batterie LXT 12 Ah
p. 387

18V LITHIUM-ION


BL1890 (1915H4-0)
Batterie LXT 9 Ah
p. 387

18V LITHIUM-ION


BL1820B (197254-9)
Batterie LXT 2 Ah
p. 387

MACCESS


E-22589


E-22604


E-22610
p. 462

MAKTRAK



SYSTÈMES DE STOCKAGE MODULAIRE DE NOUVELLE GÉNÉRATION


p. 450

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

INDEX machines

NOUVEAUTÉS PAGES 4 et 5

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

1000
1806B 241
1911B 241

2000
2012NB 242
2704N 236
2712 236

3000
3712J 243

4000
4100KB 195
4101RH 195
4114S 195
4131 200
4329K 237
4350FCTJ 237
4351FCTJ 237

5000
5008MGJ 229
5103R 230
5143R 231
5903R 230
5903RK 230

6000
6906 177

7000
7104L 242

9000
9031 222
9032 222
9046 221
9237CB 218
9403 223
9403J 223
9404J 223
9558HNRG 205
9558HNRGK1 205
9558HPGYK 205
9565CR 207
9565CVR New 207
9565HR New 206
9565PCV 207
9741 220
9920 222

A
AC001GZ V 65
AC001GZ V 65
AF353 248
AF506 249
AF601 249
AF635 249
AN613 249
AN943K 249
AS001GA101 65
AS001GZ 65
AT638A 248

B
BN001GD201 New .. 61
BN001GZ New 61
BN002GZ New 61
BO001CGZ V 52
BO002CGZ V 52
BO005CGZ V 53
BO006CGZ 52
BO007CGZ V New .. 53
BO3711 221
BO4555 221
BO4565 221
BO4900VJ 221
BO5031J 224
BO5041J 224
BO6030J 224
BO6050J 224
BS001GZ V 53

C
CA5000XJ 200
CC301DSAE 147
CE001GZ V 42
CE002GZ01 V 42
CE003GZ02 V 43
CE004GZ 43
CF001GZ V 348
CF002GZ 348
CF003GZ 348
CF101DZ 353
CG100DSAEA 148
CG100DSAEB 148
CG100DZA 148
CL001GZ04 262
CL002GZ03 V 262
CL003GD101 262
CL003GD109 262
CL003GZ 262
CL003GZ10 262
CL004GD101 V New 263
CL004GZ V New ... 263
CL070DSX 277
CL107FDWYW 276
CL117FDX1 277
CL121DWA 276
CL121DZ 276
CP100DWA 147
CP100DZX 147
CS002GZ V 50
CW001GZ01 V ... 346
CW002GZ01 V ... 347
CW003GZ V 346
CW003GZ01 V ... 346
CW004GZ 347

D
DA
DA001GM101 29
DA001GZ01 29
DA3010F 173
DA332DWAE 140
DA332DZ 140
DA333DWAE 140
DA333DZ 140
DAS180RT V New .. 123
DAS180Z 123

DB
DBM130 192
DBM131 192
DBM230M 192
DBN501Z New 125
DBN601Z New 126
DBN610Z New 126
DBN900RTE V 127
DBN900ZK V 127
DBN901RTE 127
DBN901ZK 127
DBO180RTJ 132
DBO180Z 132
DBO180ZJ 132
DBO380RTJ V 131
DBO380Z V 131
DBO381RTJU V ... 131
DBO381ZU V 131
DBO382RTJ 131
DBO382ZJ 131
DBO480RTJ V 132
DBO480Z V 132
DBS180RTJ 133
DBS180ZJ 133

DC
DCC500Z 99
DCE090ZX1 99
DCF102Z 350
DCF203Z 350
DCF300Z 350
DCF301Z 350
DCG180RA New 92
DCG180Z 92
DCJ206Z2XL 354
DCJ206Z3XL 354
DCJ206ZL 354
DCJ206ZM 354
DCJ206ZXL 354

DCL
DCL180ZB 274
DCL182ZB 274
DCL184Z V 266
DCL280FZ 274
DCL280FZC 274
DCL281FZB 274
DCL281FZCB 274
DCL282FZ 274
DCL283FRFW 275
DCL283FZW 275
DCL284FRFW 275
DCL284FZW 275
DCL285FZW 275
DCL286FRFW 275
DCL286FZW 275
DCM501Z 351
DCO180Z 96
DCO181Z 96
DCS552RTJ 108
DCS552ZJ 108
DCS553RTJ 108
DCS553ZJ 108
DCU180Z 328
DCU601Z 329
DCU602Z 329
DCU603Z 328
DCU604Z 328
DCU605Z 328

DCX
DCX200A2XL 354
DCX200AL 354
DCX200AM 354
DCX200AS 354
DCX200AXL 354
DCX200B2XL 354
DCX200BL 354
DCX200BM 354
DCX200BS 354
DCX200BXL 354
DCX200C2XL 354
DCX200CL 354
DCX200CM 354
DCX200CS 354
DCX200CXL 354
DCX201A2XL 354
DCX201AL 354
DCX201AM 354
DCX201AS 354
DCX201AXL 354
DCX201B2XL 354
DCX201BL 354
DCX201BM 354
DCX201BS 354
DCX201BXL 354
DCX201C2XL 354
DCX201CL 354
DCX201CM 354
DCX201CS 354
DCX201CXL 354

DD
DDA350RTJ 81
DDA350Z 81
DDA351RTJ 81
DDA351Z 81
DDA450RTE 81
DDA450ZK 81
DDA460PT2 81
DDF083RFJ 79
DDF083Z 79
DDF453SFE 80
DDF458RT3J 79
DDF458RTJ 79
DDF458Z 79
DDF482SFE 80
DDF482Z 80
DDF482ZJ 80
DDF484RTJ 77
DDF484Z 77
DDF484ZJ 77
DDF487RFJ 78
DDF487ZJ 78
DDF489RTJ 77
DDF489ZJ 77
DDF490RTJ New 78
DDF490SFJ New 78
DDF490WVX7 New . 136
DDF490Z New 78
DDF490Z New 78
DDF492RTJ New 76
DDF492ZJ New 76
DDG461Z 327

DE
DEAADP06 352
DEAADP08 352
DEADML805 165
DEADML809 165
DEADML810 166
DEADML811 165
DEADML813 166
DEADML814 166
DEADML817 163
DEAML001G 160
DEAML002G V 160
DEAML003G New .. 161
DEAML005G New .. 161
DEAML007G V 160
DEAML009G New .. 161
DEAML011G 162
DEAML103 167
DEAML107 167
DEBDML800 163
DEBDML801 163
DEBDML802 164
DEBDML808 164
DEBDML812 164
DEBDML815 164
DEBDML816 163
DEBML006G 160
DEBMR052 159
DECADP05 351

DF
DF001DW 149
DF001GD201 V 28
DF001GZ01 V 28
DF002GD201 28
DF002GZ01 28
DF003GU201 New ... 26
DF003GZ New 26
DF012DSE 150
DF032DSAE 140
DF330DWJ 151
DF332DSAJ 139
DF332DSMJ 139
DF332DZ 139
DF333DWAE 139

DFJ
DFJ203ZXL 354
DFJ210Z2XL 354
DFJ210ZL 354
DFJ210ZXL 354
DFJ212A2XL 354
DFJ212A3XL 354
DFJ212AL 354
DFJ212AM 354
DFJ212AS 354
DFJ212AXL 354
DFJ212Z2XL 354
DFJ212ZL 354
DFJ212ZM 354
DFJ212ZXL 354
DFJ213ZL 354
DFJ213ZM 354
DFJ213ZXL 354
DFJ214ZL 354
DFJ214ZM 354
DFJ214ZXL 354
DFJ310ZL 354
DFJ410Z2XL 354
DFJ410ZM 354
DFJ410ZXL 354

DFN
DFN350RTJ 125
DFN350Z 125

DFR
DFR453ZJ 95
DFR550RTJ 95
DFR550Z 95
DFR552ZJ 95
DFR750Z 95

DFS
DFS250RTJ 94
DFS250Z 94
DFS251RTJ 94
DFS251Z 94
DFS451RFJ 94
DFS451Z 94
DFS452AJX2 New ... 94
DFS452FJX2 New 94
DFS452RTJ 94
DFS452TJX2 94
DFS452Z 94
DFS452ZJ 94

DFV
DFV210Z2XL 354
DFV210Z3XL 354
DFV210ZL 354
DFV210ZM 354
DFV210ZXL 354
DFV214A01 354
DFV214A02 354
DFV215A02 354
DFV215A03 354
DFV215A04 354
DFV215A05 354

DG
DG002GM101 V .. 290
DG002GZ V 290

DGA
DGA452Z 114
DGA504RTJ 114
DGA504Z 114
DGA504ZJ 114
DGA506RTJ 114
DGA506Z 114
DGA506ZJ 114
DGA508RTJ 114
DGA508Z 114
DGA508ZJ 114
DGA513RTJ V 115
DGA513Z V 115
DGA517RTJ 115
DGA517Z 115
DGA519RTJ1 115
DGA519ZX1 115
DGA520ZX1 115
DGA521ZX1 115
DGA701ZU 116
DGA900PT4 116
DGA900ZK 116
DGA901T2U2 116
DGA901ZKU2 116
DGA901ZU 116

DGD
DGD800RTJ V 111
DGD800Z V 111

DGP
DGP180RT V 91
DGP180Z V 91

DH
DHG181RT1J 113
DHG181ZJ 113
DHK180RTJ 98
DHK180ZJ 98

DHP
DHP453SFE 80
DHP458RTJ 79
DHP458Z 79
DHP482RMJ 80
DHP482SFE 80
DHP482Z 80
DHP484RTJ 77
DHP484Z 77
DHP487RFJ 78
DHP487ZJ 78
DHP489RTJ 77
DHP489ZJ 77
DHP490SFJ New 78
DHP490WVE New .. 136
DHP490WVX7 New . 136
DHP490Z New 78
DHP490Z New 78
DHP492RTJ New 76
DHP492Z New 76
DHP492ZJ New 76

DHR
DHR165RMJ 100
DHR165Z 100
DHR171RTJ 100
DHR171ZJ 100
DHR182RTJ 100
DHR182Z 100
DHR182ZJ 100
DHR183RTWJ V 101
DHR183Z V 101
DHR202RFJ 101
DHR202RMJ 101
DHR202RTJ 101
DHR202Z 101
DHR202ZJ 101
DHR243RTJ 102
DHR243RTJW 102
DHR243ZJ 102
DHR264PT4J 102
DHR264ZJ 102
DHR281PT2J 102
DHR281ZJ 102
DHR281ZWJ 102
DHR283T2JU V 103
DHR283ZJU V 103
DHR283ZWJU V .. 103
DHR400G2UN V .. 103

DHS
DHS630RMJ 120
DHS630ZJ 120
DHS660RTJ 120
DHS660ZJ 120
DHS661RTJU 120
DHS661ZJU 120
DHS680RTJ 119
DHS680Z 119
DHS680ZJ 119
DHS710PT4J 119
DHS710ZJ 119
DHS782PT2J 118
DHS782ZJ 118
DHS783T2JU 118
DHS783ZJU 118

DHW
DHW080ZK V 327
DHW180Z V 327

DJN
DJN161RTJ 111
DJN161Z 111

DJR
DJR183RYJ 134
DJR183Z 134
DJR186RTE 134
DJR186Z 134
DJR187RTE 134
DJR187Z 134
DJR189RTJ V 135
DJR189Z V 135
DJR360PT2 V 135
DJR360Z V 135

DJS
DJS131Z 110
DJS161RTJ 110
DJS161Z 110
DJS200Z 110
DJS800Z 99

DJV
DJV180RFJ 124
DJV180ZX 124
DJV180ZXJ 124
DJV181RTJ 124
DJV181ZJ 124
DJV182RTJ 124
DJV182ZJ 124
DJV184RTJ V 124
DJV184ZJ V 124
DJV185Z V 124
DJV186WVE New .. 137
DJV186Z New 124
DJV186Z New 124

DK
DKP180RTJ 129
DKP180Z 129
DKP181RTJ 129
DKP181RTJU 129
DKP181ZJ 129
DKP181ZJU 129
DKT360Z V 351

DL
DLM330RT V 308
DLM330Z V 308
DLM382PF4 308
DLM382PM2 308
DLM382PT2 308
DLM382Z 308
DLM432PT2 V 308
DLM432Z V 308
DLM465Z 309
DLM466Z New 308
DLM481CT2 V 309
DLM481Z V 309
DLM532PT4 V 309
DLM532Z V 309
DLM536PT4 310
DLM536Z 310
DLM539CT2 310
DLM539Z 310
DLS111ZU 123
DLS211ZU 123
DLS600Z 122
DLS714NZ 122
DLW140PT2 108
DLW140Z 108

DM
DMC300Z V 117
DMP181Z 351
DMR055 V 156
DMR056 156
DMR108N 155
DMR112 155
DMR115 156
DMR116 155
DMR200 157
DMR202 157
DMR203 157

DP
DP2011 172
DP4003 173
DP4011J 173
DP4021 172
DP4700 172
DPB180RME 109
DPB180Z 109
DPB182Z 109
DPB183Z 109
DPB184Z 109
DPJ180Z 128
DPO600RTE 112
DPO600Z 112
DPT353RTJ 125
DPT353Z 125
DPV300ZJ 113

DR
DRC200Z 272
DRC300Z V 273
DRS780Z 119
DRT50RTJX3 129
DRT50ZJX3 129
DRT52SF V 129
DRT52Z V 129
DRV150ZJ 92
DRV250ZJ 92

DS
DS4011 171
DS4012 171
DSC102ZJ 105
DSC121ZK 105
DSC163ZK 105
DSC251RT 104
DSC251ZK 104
DSD180Z 96
DSL801ZU 97
DSP600PT2J 121
DSP600ZJ 121
DSP601ZU 121
DSS501RMJ 120
DSS501Z 120
DSS610RMJ 120
DSS610Z 120
DSS610ZJ 120
DST112RFJ 128
DST112Z 128
DST221RTJ 128
DST221Z 128
DST630Z New 128

DTC
DTC100ZK 106
DTC101ZK 106
DTC102ZK 106
DTC103ZK 106
DTC104ZK New 106
DTC301ZK New 107
DTC302ZK New 107
DTC303ZK New 107

DTD
DTD152RMJ 87
DTD152RTJ 87
DTD152Z 87
DTD152ZJ 87
DTD154RTJ 86
DTD154Z 86
DTD154ZJ 86
DTD156RFJ 87
DTD156Z 87
DTD157RFJ 87
DTD157ZJ 87
DTD173RTJ V 84
DTD173ZJ V 84
DTD201RTJ New 85
DTD201Z New 85

DTL
DTL061RTJ 83
DTL061Z 83

DTM
DTM51RMJX3 130
DTM51ZJX3 130
DTM52RTJX1 V 130
DTM52ZJ V 130
DTM53RTJX1 New .. 130
DTM53Z New 130
DTM53ZJX1 New 130
DTM53ZX1 New 130

DTP
DTP141RTJ 82
DTP141Z 82

DTR
DTR180ZJ 93
DTR181ZJ V 93

DTS
DTS141Z 82

DTW
DTW1001RTJ 89
DTW1001ZJ 89
DTW1002RTJ 89
DTW1002ZJ 89
DTW1004Z 88
DTW1005Z New 88
DTW180RFJ 90
DTW180Z 90
DTW181RFJ 90
DTW181Z 90
DTW190RFE 90
DTW190Z 90
DTW251RMJ 90
DTW251Z 90
DTW301RTJ 89
DTW301ZJ 89
DTW700RTJ V 89
DTW700ZJ V 89
DUA200Z V 319
DUA300Z V 319

DUA

V : **VIDÉO YOUTUBE**
disponible à date d'impression

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

INDEX machines

NOUVEAUTÉS PAGES 4 et 5

DUA301Z 319

DUB

DUB184RT 325
DUB184Z 325
DUB185Z 324
DUB186SFX1 New .. 324
DUB186Z 324
DUB187T001 324
DUB187Z 324
DUB362RF2 325
DUB362Z 325
DUB363PT2V 325
DUB363ZV 325

DUC

DUC101SF V 316
DUC101Z V 316
DUC122Z 316
DUC150SF 316
DUC150Z 316
DUC254T002 317
DUC254T003 317
DUC254Z001 317
DUC306T001 317
DUC306Z001 317
DUC307RTX2 V 317
DUC307ZX2 V 317
DUC353RF2 318
DUC353Z 318
DUC355Z 318
DUC356T001 318
DUC356Z001 318

DUH

DUH502RT 321
DUH502RT2 321
DUH502SF 321
DUH502Z 321
DUH506RF 320
DUH506RT 320
DUH506Z 320
DUH507F001 320
DUH507RT 320
DUH507Z 320
DUH523Z 320
DUH602RT 321
DUH602RT2 321
DUH602SF 321
DUH602Z 321
DUH607F001 320
DUH607RT 320
DUH607Z 320
DUH752RT 321
DUH752RT2 321
DUH752SF 321
DUH752Z 321

DUM

DUM111SYX 323
DUM604RFX 323
DUM604ZX 323

DUN

DUN461WSF 322
DUN461WZ 322
DUN500WZ V 322
DUN600LZ 322

DUP

DUP180Z V 315
DUP181SF New 315
DUP181Z New 315
DUP362Z V 315

DUR

DUR189RFE 312
DUR189Z 312
DUR190LZX3 V 312
DUR192LZ 312
DUR193RF V 312
DUR193Z V 312
DUR368ARF2 313
DUR368AZ 313
DUR368LZ 313
DUR369APT2 313
DUR369AZ 313
DUR369LZ 313

DUS

DUS054Z 326
DUS108Z V 326
DUS158Z 326

DUT

DUT130RTE 97
DUT130Z 97

DUX

DUX18Z 314
DUX18ZX1 314
DUX60Z 314

DV

DVC150LZ 270
DVC155LZX2 271
DVC157LZX3 271
DVC261ZX14 V 268
DVC265ZXU 269
DVC350Z 266
DVC560Z 267
DVC660Z 268
DVC665Z 269
DVC750LZ 266
DVC860LZ 270
DVC865LZX3 270
DVC866LZX1 270
DVC867LZX4 271
DVP180RT 91
DVP181ZK V 91
DVR350RME 98
DVR350Z 98
DVR450RME 98
DVR450Z 98
DWD181ZJ 258
DWR180Z 83

E

ELM3320 338
ELM4120 338
ELM4621 338
EUADML818 165
EUAML010G 162
EUAML012G 161

F

FN001GA201 60
FN001GZ02 60
FS2300K 175
FS2500K 174
FS2700K 174
FS4000K 175

G

GA005GM201 45
GA005GZ01 45
GA013GM201 45
GA013GZ01 45
GA023GM201 45
GA023GZ01 45
GA029GM201 45
GA029GZ01 45
GA035GZ V 46
GA036GZ V 46
GA038GZ01 V 46
GA041GM201 45
GA041GZ 45
GA044GM203 V 45
GA044GZ03 V 45
GA050GT101 V 46
GA050GZ V 46
GA055GZ New 47
GA056GZ New 47
GA4530R 204
GA5021C 208
GA5030R 204
GA5030RK 204
GA5030RSP6 204
GA5040C 207
GA5040CJD 208
GA5040RKDJ 206
GA5041C01 208
GA5050R 206
GA5080RX02 208
GA5091X01 209
GA5093X01 209
GA5100 206
GA6040C01 208
GA9020 212
GA9020K 212
GA9020KDX2 212
GA9030KDX2 213
GA9030SF01 213
GA9030X01 213
GA9040SFK1 213
GA9040SKD1 213
GA9050KX 210
GA9060 210
GA9070X1 211
GA9071X1 211
GA9081 211
GA9090N 212
GD001GM201 New .. 48
GD001GZ New 48
GD002GZ New 48
GD0600 214
GD0603 214
GD0800C 215
GD0801C 215
GD0810C 215
GD0811C 215
GF600SE 247
GN420CLSE 246
GN900SE 246
GP001GZ New 65
GS5000 214
GV7000C 217

H

HB350 176
HB500 176
HG001GZ New 63
HG5030K 259
HG6031VK 259
HG6531CK 259
HK0500 187
HK1820 187
HM001GM201 39
HM001GZ02 39
HM002GZ03 39
HM004GZ01 V 40
HM0870C 188
HM0871C 188
HM1111C 188
HM1203C 189
HM1213C 189
HM1214C 189
HM1317C 190
HM1317CB 190
HM1511 190
HM1512 190
HM1812 191
HP001GD201 V 28
HP001GZ01 V 28
HP002GD201 28
HP002GZ01 28
HP003GU201 New 26
HP003GZ New 26
HP0300 180
HP1631KX3 180
HP1641K1X 180
HP2051FHJ 181
HP2071FJ 181
HP332DSAJ 139
HP332DZ 139
HP333DWAE 139
HP333DZ 139
HR002GM204 36
HR002GZ05 36
HR004GD201 37
HR004GM201 37
HR004GZ01 37
HR005GM202 38
HR005GZ01 38
HR006GZ V 38
HR007GM201 37
HR007GM202 37
HR007GZ01 37
HR007GZ02 37
HR008GM202 37
HR008GZ04 37
HR009GM202 V 37
HR009GZ03 V 37
HR010GD201 V 37
HR010GZ V 37
HR140DSMJ 143
HR140DZ 143
HR166DZ 143
HR1841FJ 182
HR2300X9 182
HR2320TSP1 182
HR2600X9 183
HR2631FTX4 183
HR2652JX14 183
HR2670 V 184
HR2670FT V 184
HR2670FTX1 V 184
HR2811FT 184
HR3012FCWJ 184
HR3210FCT 184
HR3541FCX 185
HR4002 185
HR4003C 185
HR4013C 185
HR4501C 186
HR4510C 186
HR4511C 186
HR5202C 186
HR5212C 186
HS004GM202 54
HS004GZ03 54
HS009GT201 54
HS009GZ 54
HS011GT201 V 54
HS011GZ V 54
HS012GD201 V 54
HS012GZ01 V 54
HS013GZ V New 55
HS0600 230
HS301DSMJ 144
HS301DZ 144
HS6101J 228
HS6601J 228
HS7101J 229
HS7601K 229
HS7611K 229
HW001GZ V 304
HW112 342
HW1200 342
HW1300 342
HW131 343
HW132 343
HW151 343

J

JN1601 199
JN3201J 199
JR001GD201 64
JR001GZ 64
JR002GD201 V 64
JR002GZ V 64
JR003GZ New 64
JR103DSMJ 144
JR103DZ 144
JR3051TK 238
JR3061T 238
JR3070CTH 238
JS1000 198
JS1601 198
JS1602 198
JS3201J 199
JV001GD201 59
JV001GZ 59
JV002GM201 V 59
JV002GZ V 59
JV0600J 237
JV101DSAJ 146
JV102DSMJ 146
JV102DZ 146
JV103DSMJ 146
JV103DZ 146

K

KP001GM202 V 62
KP001GZ02 V 62
KP0800J 240
KP0810CJ 240
KP0810J 240
KP312S 241
KT001GZ 349

L

LB1200F 236
LC1230N 201
LCT204J 151
LD030P 257
LD050P 257
LD080PI 257
LF1000 234
LH1040 234
LH1201FL 234
LM001CZ 306
LM001GT201 288
LM001GZ 288
LM001JM101 332
LM002GT201 288
LM002GZ 288
LM002JM101 332
LM003GZ 289
LM003JB101 333
LM004GZ V 289
LM004JB101 333
LS002GZ01 V 56
LS003GZ01 V 56
LS004GZ01 57
LS0815FLN 232
LS0816F 232
LS1018LN 233
LS1019L 233
LS1040N 232
LS1110F 233
LS1219L 233
LW1400 201
LW1401S 201

M

M1902B New 360
M2300N 361
M2401B New 359
M2403 359
M3601B New 362
M3602B New 362
M3702 362
M4000B New 360
M4301B New 361
M4501KB New 361
M5802B New 361
M6002 358
M6201 359
M6600 359
M8101K 358
M8101KB New 358
M8700 358
M9001B New 359
M9203 360
M9204B New 360
M9400B New 360
MLS100N 232
MLT100N 236
MP001GZ V 348
MP100DZ 353
MR001G 153
MR002G 153
MR004G 154
MR006G 154
MR007G 154
MR009GZ 154
MR014GZ V 158
MW001GZ V 349

N

N5900B 230

P

PB002GM201 V 50
PB002GZ V 50
PC5001C 216
PC5010C 216
PF0300 344
PF0403 344
PF0410 345
PF0610 345
PF0800 344
PF1010 345
PF1100 345
PF1110 344
PJ7000J 242
PM001GL202 291
PM001GZ01 291
PO6000C 218
PP001GZK V 50
PS001GZ 304
PT001GD101 60
PT001GZ 60
PT354DWYJ 145
PT354DZ 145
PV001GM101 V 49
PV001GZ V 49
PV301DZ 145
PV7000C 217

R

RM350D V 311
RP001GM201 62
RP001GZ 62
RP0900XJ 243
RP1111CJ 243
RP1802X07 New 244
RP1803FX07 244
RP2302FC07 244
RP2303FC07 244
RS001GM101 58
RS001GZ 58
RS002GT101 58
RS002GZ 58
RT001GM208 V 62
RT001GZ16 V 62
RT0702CX3J 243

S

SA5040CJ 217
SA7000C 217
SC001GZK New 41
SC103DZ 147
SD100DSAJ 148
SG1251J 194
SG150 194
SG181 194
SK105DZ 256
SK105GDZ 256
SK106DZ 256
SK10GDZ 254
SK209GDZ 255
SK20GDZ 254
SK312GDZ 255
SK40GDZ 254
SK700D 255
SK700GD 255
SKR001Z V New 253
SKR200Z 254
SN001GZ New 305
SP001GZ03 V 55
SP6000J 231
ST113DSAJ 145
ST113DZ 145

T

TD001GD201 V 30
TD001GZ02 V 30
TD002GD202 V 30
TD002GZ04 V 30
TD003GA201 V 30
TD003GZ01 V 30
TD004GZ New 31
TD0101F 177
TD022DSE 150
TD110DWAE 141
TD111DSMJ 141
TD111DZ 141
TL064DSAE 141
TM001GZ03 V 59
TM3010CK 220
TM3010CX3J 220
TR001GZ New 51
TW001GD201 33
TW001GM201 33
TW001GZ01 33
TW002GM201 33
TW002GZ 33
TW003GM201 33
TW003GZ 33
TW004GD201 35
TW004GZ01 35
TW005GD201 35
TW005GZ01 35
TW007GM201 V 35
TW007GZ01 V 35
TW008GZ01 35
TW009GZ 32
TW010GZ 32
TW011GM201 New .. 34
TW011GZ New 34
TW0200 177
TW0350 177
TW1000 177
TW141DWAJ 142
TW161DSMJ 142

U

UA

UA004GM101 298
UA004GZ 298

UB

UB001CZ 307
UB001GM101 303
UB001GZ 303
UB002CZ V 307
UB002GZ01 V New . 303
UB003CZ V 307
UB004CZ V 307
UB100DZ 330
UB101DZ 330
UB1103 341

UC

UC002GM102 296
UC002GM103 296
UC002GM202 296
UC002GM203 296
UC002GZ01 296
UC002GZ02 296
UC011GT102 V 297
UC011GZ01 V 297
UC012GT102 V 297
UC012GZ01 V 297
UC022GZ V 298
UC029GZ 296
UC030GE101 New .. 297
UC030GZ New 297
UC031GZ New 296
UC100DWA V 331
UC3541A 339
UC3551A 339
UC4051AK 339

UD

UD2500 341

UE

UE001GZ 295

UH

UH004GM101 300
UH004GM201 300
UH004GZ 300
UH005GM101 300
UH005GM201 300
UH005GZ 300
UH006GM101 301
UH006GM201 301
UH006GZ 301
UH007GM101 301
UH007GM201 301
UH007GZ 301
UH013GM101 V 301
UH013GZ V 301
UH014GM101 301
UH014GZ 301
UH020GD101 V 300
UH020GZ V 300
UH021GD101 300
UH021GZ 300
UH4570 340
UH4861 340
UH5570 340
UH6570 340
UH6580 340
UH7580 340

UM

UM600DWYEX 330

UN

UN001GZ V 302

UP

UP100DSMJ V 331
UP100DZ V 331

UR

UR002GZ01 295
UR003GZ01 295
UR006GM102 293
UR006GZ06 293
UR007GM101 293
UR007GZ01 293
UR012GZ02 V 292
UR013GT202 V 293
UR013GZ01 V 293
UR016GM101 294
UR016GZ 294
UR017GM101 294
UR017GZ 294
UR100DWAE 330
UR100DZ 330
UR101CZ 306
UR201CZ 306

US053DZ 331
UT001GM103 V 63
UT001GZ02 V 63
UT1200 178
UT1400 178
UT1600 178
UV001GM201 290
UV001GZ 290
UX01GZ 299
UX01GZ01 299

V

VC001GLZ New 264
VC001GLZ03 New .. 264
VC002GLZ01 264
VC003GLZ V New .. 264
VC003GLZ06 V New 264
VC004GLZ01 V 264
VC006GMZ01 V 264
VC007GLZ01 264
VC008GZ V New .. 265
VC008GZ09 V New 265
VC009GZ01 V 265
VC011GZ 265
VC012GZ01 265
VC013GLZ New 263
VC013GLZ03 New .. 263
VC1310LX1 279
VC2000L 278
VC2012L 278
VC2211MX1 280
VC2510LX1 279
VC2512L 278
VC3011L 278
VC3012L 278
VC3210LX1 279
VC3211HX1 280
VC3211MX1 280
VC4210LX 281
VC4210MX 281
VR001CZ 66
VR002CZ 67
VR003CZ 67
VR003GM101 39
VR003GZ 39
VR004CZ 67
VR004GM101 39
VR004GZ 39
VS001GZ V 305

W

WR100DWA 141
WR100DZ 141

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Sommaire

Légendes des logotypes et pictogrammes 2
Informations 3
Nouveautés 2026 4
Index Machines 6
Sommaire 8
Index Accessoires 10
Sommaire Accessoires . . 12
Les services MAKITA . . . 14
Santé et environnement . 15
Historique 18
Makita, dans le monde, en France 19
Service clients 20

1. Outils SANS FIL

Technologie XGT 22
Lots XGT 23



Plateforme XGT 24

XGT

XGT - Fixation

Perceuse visseuse 26
Perceuse à percussion 28
Perceuse visseuse d'angle 29
Visseuse à chocs 30
Boulonneuse à chocs 32
Boulonneuse 33

XGT - Béton

Perfo-burineur SDS-Plus 36
Perfo-burineur SDS-Max 38
Burineur SDS-Max 39
Vibreur à béton 39
Marteau-piqueur Hex. 40
Coupe-tiges d'acier 41
Découpeuse à sec 42
Découpeuse à sec et à eau 42

XGT - Métal

Meuleuse 45
Meuleuse à tête plate 47
Meuleuse droite 48
Polisseuse 49
Poinçonneuse 50
Scie circulaire à métaux 50
Scie à ruban 50
Ligatureuse 51

XGT - Bois

Ponceuses 52
Scie circulaire 54
Scie plongeante 55
Scie radiale 56
Scie circulaire Ø 260 mm 58
Scie sauteuse 59
Découpeur-ponceur 59
Cloueur finette 60
Cloueur de charpente 61
Défonceuse 62
Défonceuse affleureuse 62
Rabot 62
Décapeur thermique 63
Malaxeur 63
Scie récipro 64
Pompe à graisse 65
Souffleur 65
Compresseur 65

Connecté

Vibreur à béton - Connecté 66

Plateforme LXT 74

LXT

LXT - Fixation

Perceuse visseuse 76
Perceuse visseuse à percussion . . 77
Perceuse visseuse 78
Perceuse visseuse d'angle 81
Visseuse oléopneumatique 82
Perceuse visseuse 4 fonctions 82
Clé à cliquet 83
Visseuse d'angle à chocs 83
Visseuse à chocs 84
Visseuse à chocs 4 modes 85
Boulonneuse à chocs 88
Boulonneuse 89
Pistolet à graisse 91
Pompe à vide 91
Riveteuse 92
Pistolet à mastic 92
Ligatureuse 93
Visseuse plaque de plâtre 94
Visseuse bardage 94
Visseuse automatique 95
Scie à plaque de plâtre 96
Affleureuse plâtre 96
Malaxeur 97
Ponceuse murale 97

LXT - Béton

Piqueur SDS-Plus 98
Vibreur à béton 98
Découpeuse 99
Cisaille à plaque de plâtre 99
Scie circulaire 99
Perforateur SDS-Plus 100
Perfo-burineur SDS-Plus 101
Perforateur SDS-Max 103

LXT - Métal

Coupe tige/fer béton 104
Cisaille à tige filetée 105
Coupe câble 106
Pince à sertir 107
Scie circulaire à métaux 108
Scie à ruban 109
Cisaille 110
Grignoteuse 111
Meuleuse droite 111
Ponceuse polisseuse excentrique . . 112
Ponceuse-polisseuse 113
Décapeur thermique 113
Meuleuse 114
Meuleuse compacte Ø 76 mm . . 117

LXT - Bois

Scie circulaire 118
Scie plongeante 121
Scie radiale 122
Souffleur à poussière 123
Scie sauteuse 124
Cloueur 125
Cloueur de charpente 127
Agrafeuse 128
Lamelleuse 128
Défonceuse affleureuse 129
Rabot 129
Découpeur-ponceur 130
Ponceuses 132
Scie récipro 134

LXT Basic

Perceuse visseuse 136
Perceuse visseuse à percussion . 136
Scie sauteuse 137

Plateforme CXT 138

CXT

CXT - Fixation

Perceuse visseuse à percussion . 139
Perceuse à percussion 139
Perceuse visseuse 139
Perceuse visseuse d'angle 140
Visseuse à chocs 141
Visseuse d'angle à chocs 141
Clé à cliquet 141
Boulonneuse à chocs 142

CXT - Béton

Perforateur SDS-Plus 143

CXT - Bois

Scie circulaire Ø 85 mm 144
Scie récipro 144
Cloueur finette 145
Ponceuse-polisseuse 145
Agrafeuse 145
Scie sauteuse 146

CXT - Divers

Scie diamant 147
Cisaille universelle 147
Cisaille à tige filetée 147
Scie à plaque de plâtre 148
Pistolet à mastic 148

3,6 V - LI-ION

Tournevis - 3, 6 V Li-Ion 149

7,2 V - LI-ION

Perceuse visseuse - 7, 2 V 150
Tournevis à chocs - 7, 2 V 150

10,8 V - LI-ION

Lot de machines - 10, 8 V 151
Perceuse visseuse - 10, 8 V 151

2. RADIOS

Radio chantier - XGT / 230 V . . 153
Radio avec lanterne 154
Radio chantier - LXT / 230 V . . 155
Radio avec lanterne 156
Enceinte connectée - LXT 157
Enceinte connectée - XGT 158
Radio 159

2. LAMPES

Lampe torche LED 160
Lampe de chantier LED 161
Barre lumineuse pour capot 161
Lampe sur batterie 162
Lampe de chantier 162
Lampe sur batterie 163
Lampe frontale LED 163
Lampe de travail LED 163
Lampe torche LED 163
Projecteur LED de chantier 165
Barre lumineuse pour capot 165
Projecteur LED sur trépied 166
Lampe LED de chantier 166
Lampe LED 167

3. PERCER VISSER FIXER

Perceuse charpente 171
Perceuse visseuse 172
Perceuse visseuse d'angle 173
Visseuse 174
Perceuse magnétique 176
Visseuse à chocs 177
Boulonneuse à chocs 177
Malaxeur 178

4. PERFORER BURINER CAROTTER

Perceuse visseuse à percussion . 180
Perceuse à percussion 180
Perforateur SDS-Plus 182
Perfo-burineur SDS-Plus 182
Perfo-burineur SDS-Max 184
Piqueur SDS-Plus 187
Piqueur SDS-Plus 187
Burineur SDS-Max 188
Burineur Hexagonal 190
Carotteuse à sec 192
Carotteuse à eau 192

5. DÉCOUPER RAINURER

Rainureuse 194
Rainureuse à double disque . . . 194
Scie circulaire 195
Scie diamant à eau 195
Tronçonneuse à matériaux 195

6. GRIGNOTER CISAILLER COUPE DES MÉTAUX

Cisaille 198
Grignoteuse 199
Fraiseuse plaque aluminium . . . 200
Scie à métaux 200
Tronçonneuse à métaux 201

7. MEULER POLIR

Meuleuse Ø 115 mm 204
Meuleuse Ø 125 mm 204
Meuleuse Ø 150 mm 208
Meuleuse Ø 230 mm 210
Meuleuse droite Ø 125 mm 214
Meuleuse droite Ø 6 mm 214
Meuleuse droite Ø 8 mm 215
Surfaceuse à béton Ø 125 mm . 216
Polisseuse Ø 180 mm 217
Polisseuse Ø 125 mm 217
Ponceuse polisseuse excentrique Ø 150 mm 218

8. PONCER DÉCOUPEUR PONCEUR

Découpeur-ponceur 220
Décapeur à rouleau 220
Ponceuse vibrante 221
Ponceuse à bande 222
Ponceuse excentrique 224
Ponceuse polisseuse excentrique 224

9. SCIER

Scie circulaire Ø 165 mm 228
Scie circulaire Ø 190 mm 229
Scie circulaire Ø 270 mm 230
Scie plongeante 231
Scie à onglet 232
Scie radiale 232
Scie sur table/coupe d'onglet . . 234
Scie à onglet 234
Scie sur table 236
Scie à ruban 236
Scie sauteuse 237
Scie récipro 238

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Sommaire

10. RABOTER DÉFONCER

Rabot 240
Raboteuse 242
Mortaiseuse à chaîne 242
Lamelleuse 242
Affleureuse 243
Défonceuse affleureuse 243
Découpeuse 243

11. CLOUER AGRAFER

Cloueur à gaz pour béton - 7,2 V 246
Cloueur à gaz - 7,2 V 246
Cloueur brad à gaz - 7,2 V 247
Compresseur 65
Agrafeuse pneumatique 248
Cloueur pneumatique 248

12. MESURER DÉCAPER

Laser rotatif - XGT / LXT / CXT . 253
Laser rotatif - ROUGE - PILES . . 254
Laser croix - VERT 254
Laser lignes - ROUGE 255
Laser lignes VERT 255
Laser croix 256
Télémètre laser - PILES 257
Scanner mural 258
Décapeur thermique 259

13. ASPIRER

ASPIRER - XGT

Aspirateur balai 262
Aspirateur 263
Aspirateur traineau - 80 V 264
Aspirateur Classe L 264
Aspirateur dorsal 265

ASPIRER - LXT

Aspirateur 266
Aspirateur Souffleur 266
Aspiro-brosseur 267
Aspirateur dorsal 268
Aspirateur traineau 270
Aspirateur robot 272
Aspirateur balai 274

ASPIRER - CXT

Aspirateur balai 276
Aspirateur Souffleur 276

ASPIRER - Filaire

Aspirateur 278

14. Jardins Parcs Forêts

XGT JARDIN

Tondeuse 288
Scarificateur 290
Tarière "Goupille" 290
Pulvérisateur 291
Débroussailleuse 292
Dresse bordure 295
Tronçonneuse d'élagage 296
Tronçonneuse 297
Tronçonneuse d'élagage sur perche 298
Outil multifonction 299
Taille-haie 300
Taille-haie à perche 302
Aspirateur souffleur 303
Souffleur 303
Nettoyeur Haute Pression 304
Monobrosse 304
Souffleur de neige 305
Balayeuse aspirante 305

Connecté JARDIN

Tondeuse - Connecté 306
Débroussailleuse - Connecté . . . 306
Souffleur - Connecté 307
Souffleur dorsal - Connecté 307

LXT JARDIN

Tondeuse 308
Robot Tondeuse - Batterie intégrée . . . 311
Coupe-herbe 312
Débroussailleuse 312
Outil multifonction 314
Sécateur 315
Tronçonneuse d'élagage 316
Tronçonneuse 317
Tronçonneuse d'élagage sur perche . . 319
Taille-haie 320
Taille-haie à perche 322
Aspirateur Souffleur 324
Souffleur 325
Pulvérisateur 326
Nettoyeur 327
Tarière "Goupille" 327
Brouette à assistance 328

CXT JARDIN

Taille-haie 330
Coupe-bordure 330
Aspirateur Souffleur 330
Pulvérisateur 331
Tronçonneuse d'élagage 331
Sécateur 331

64 V JARDIN

Tondeuse - 64 V 332

AUTONOMIES JARDIN 332

FILAIRE JARDIN

Tondeuse 338
Tronçonneuse 339
Taille-haie 340
Broyeur à végétaux 341
Aspirateur Souffleur 341
Nettoyeur haute pression 342
Pompe submergée 344

14. PLEIN AIR

XGT PLEIN AIR

Glacière | Réchaud - XGT / LXT / 230 V 346
Ventilateur - XGT / 230 V 348
Ventilateur - XGT / LXT / 230 V 348
Gonfleur 353
Four micro-ondes 349
Bouilloire 349

LXT PLEIN AIR

Ventilateur - LXT / 230 V 350
Gonfleur 351
Bouilloire 351
Machine à café - LXT / CXT . . . 351
Adaptateur USB 351

CXT PLEIN AIR

Adaptateur USB 352
Ventilateur 353

14. TEXTILE

Sweat Chauffant COL ROND . . 354
Sweat Chauffant DEMI ZIP 354
Blouson chauffant 354
Veste avec ventilateur 354
Blouson avec ventilateur 354
Blouson avec 2 ventilateurs 354

15. MAKITA MT

Perceuse 358
Perceuse à percussion 358
Perfo-burineur SDS-Plus 358
Perceuse charpente 359
Malaxeur 359
Meuleuse 359
Tronçonneuse à métaux 359
Souffleur 360
Ponceuse vibrante 360
Ponceuse excentrique 360
Ponceuse à bande 360
Scie sauteuse 361
Scie récipro 361
Rabot 360
Scie coupe d'onglet 361
Scie circulaire 361
Défonceuse 362
Affleureuse 362

COMPARATIFS COMPATIBILITÉS

Percer | Visser | Fixer

Comparatifs

Perceuses Visseuses à percussions - SANS FIL 364
Visseuses à chocs sans fil 365
Boulonneuses à chocs - SANS FIL . 366
Perceuse-visseuse à percussion - SANS FIL 367
Perceuse-visseuse - SANS FIL 367
Visseuses à chocs - SANS FIL 368
Perceuse visseuse 4 fonctions - SANS FIL 368
Visseuse oléopneumatique - SANS FIL 368
Boulonneuse à chocs - SANS FIL . . 368

Perforer | Buriner | Carotter

Compatibilité

Perforateur Burineur - SANS FIL . . 369
Perforateur Burineur - FILAIRE . . . 370

Comparatifs

Perforateur / Perfo-burineur - SANS FIL | SDS-Max 371
Perforateur / Perfo-burineur - SANS FIL | SDS-PLUS 371
Perforateur / Perfo-burineur - FILAIRE | SDS-MAX 372
Perforateur / Perfo-burineur - FILAIRE - SDS-PLUS 372
Marteau-piqueur - SANS FIL - Hexagonal 28,6 mm 373
Burineur - SANS FIL - SDS-MAX . . 373
Burineur - FILAIRE - SDS-MAX . . . 373
Marteau-piqueur - FILAIRE - Hexagonal 30 mm 373
Marteau-piqueur - FILAIRE - Hexagonal 28,6 mm 373

Meuler | Polir

Comparatifs

Meuleuse d'angle - SANS FIL 374
Meuleuse d'angle - FILAIRE 375
Meuleuse d'angle - FILAIRE 376

Aspirer

Comparatifs

Aspirateurs traineau - SANS FIL - Nettoyage 377
Aspirateurs traineau - FILAIRE - Nettoyage 377
Aspiro-brosseurs - SANS FIL - Nettoyage 377
Aspirateurs dorsaux - SANS FIL - Nettoyage 377

Tondre

Comparatifs

Tondeuses à gazon - SANS FIL . . . 378

Débroussailler

Comparatifs

Débroussailleuses - SANS FIL 379

Accessoires spécifiques 380

MAKTRAK . 450

Accessoires Consommables 455

MAKORG 619

MAKSTOR 619

MAKPAC 620

Coffrets de transport et moulages 621

Charbons 624

Bougies 625

Entretien et réparation 626

PRÉFIXES 633
SUFFIXES 633

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

INDEX Accessoires

A

Abrasifs auto-agrippantes rectangulaires (rouleau) 544

ACCESSOIRES
(coffret d'...) 462
(coffret renforcé d'...) 463
pour aspirateur 423
pour nettoyeur haute pression . . . 445

ADAPTATEUR... 424
(Set de x3) 396
1/4" pour douilles 482
à verrouiller 396
adhésif / auto-agrippantes 544
bande de ponçage pour scie à ruban 413
batterie 408, 409
batterie pour textile 391
carotteuse 509
ceinture batterie 388
courbé 438
d'angle 396, 478
d'aspiration 424
d'emmanchement 483
DIAMAK 507, 387
guide délignage 413
pour cloueur à gaz 419
pour guides à copier 417, 475
pour nettoyeur haute pression . . . 446
pour PDC01 / PDC1200 388
pour plateau 546, 413, 417
pour scies cloches 474
pour tuyau 424
rail de guidage 401, 410
secteur 391
souple antistatique 424
universels 541
XGT / LXT 388
XGT pour PDC01 et PDC1200 . 388, 504

Agrafes 588
Aiguille pour vibreur à béton 395
Aimant Mag Boost Impact Premier . 478
Aimant pour lampes 391
Aluminium de rangement (coffret) . 422
Ampoule pour lampe de scie radiale 412
Anneau pour boulonneuses 393
Anti-électricité statique (kit) 441
Aspiration (kit d'...) 424, 441
Attache complète 438, 439
Attache outil 401
Attache pour mousqueton . . . 392, 393
Axe pour mèche de tarière 444
Axe support d'étau (scie radiale) . . 412

B

Bague de réduction 517
Bague en cuivre 509
Bague+Tube 398
Bande abrasives 543
Barre pour trépied 391
Base d'affleurage 416
Base de chanfreinage 416
Base de défonçage 416, 418
Base déportée 416
Base pour affleureuses 418
Bâti 407
Bâton poussoir 412

BATTERIE
Batterie 64 V Li-Ion 386
Batterie CXT 388
Batterie dorsale 386, 388
Batterie G-Serie 388
Batterie Li-Ion 10,8 V 388
Batterie Li-Ion 36 V 387
Batterie Li-Ion 7,2 V 388
Batterie Li-Ion XGT 386
Batterie LXT 387
Batterie LXT (coffret d'embouts) . . 464
Batterie LXT Basic 387
Batterie Makstar Ni-Mh 389
Batterie Ni-Mh 389

Bec suceur 423
Bédane carrées 416
Benne 444
Bobine de fil 601
Boite à poussière 408
Bouton de sécurité 412, 409
Brassard 408
Bretelle 442, 409, 440

BROSSE...
Brosse 446
à lamelle fendues 546
boisseau 533, 534
circulaire 533, 534
combinée 425
conique 533
d'aspiration 423, 425
de soufflage 441
éventail à fils nylon 534
fibres 546
fil d'acier 546
fixe pour nettoyeur haute pression . 446
latérale pour aspirateur DRC200 . . 423
nylon 396, 546
peau de mouton 546
pinceau 534
pour carter 406
pour carter de protection 403
pour liquide 425
ronde d'aspiration 425
sol plastique 425
terrasse 446
texture abrasive 546
universelle 425

BURIN
Burin auto-affûtant SDS-Plus 495
Burin coudé SDS-Max 501
Burin coudé SDS-Plus 495
Burin de déjointage 495
Burin denté SDS-Max 501
Burin denté SDS-Plus 495
Burin large auto-affûtant SDS-MAX 501
Burin large auto-affûtant SDS-PLUS 495
Burin large Cannelure 502
Burin large Hexagonal 502
Burin large pour Makita HK1800 . 504
Burin large SDS-Max 501
Burin large SDS-PLUS 495
Burin plat Cannelure 502
Burin plat Hexagonal 17 mm . 502, 503
Burin plat SDS-Max 501
Burin plat SDS-PLUS 495
Burin plat SDS-Top 504

BUSE
Buse 442
Buse à réflecteur 420
Buse conique fine 441
Buse d'aspiration 423, 424
Buse de gonfleur dégonfler 397
Buse de pulvérisateur 442
Buse de réduction 420
Buse de soudage 420
Buse de soufflage 397, 441
Buse décapeur thermique 397
Buse double en U 442
Buse grand angle 397
Buse large 420, 441
Buse large de dégonflage 397
Buse longue 441
Buse plate 441
Buse pour aspiration 397
Buse pour dépressurisation 397
Buse protège vitre 420
Buse ronde 441
Buse souple 424

BUTÉE
Butée coulissante 418
Butée de ponçage 407
Butée de servante 410, 412
Butée inclinées 411
Butée pour positionneurs 395
Butée pour rail de guidage 411
Butée tubulaire 423
Butée de profondeur 392

C

Câble 391
Cadre pour sculpte-haie 440
Calibre pour rabots 415
Caoutchouc antidérapant pour rail de guidage 411
Capot avant pour carter de protection pour ponçage 403
Capot complet 406
Capot de protection 406, 413
Capteur de poussières 400
Cardan pour douilles 483
Carré d'entrainement 394
Carter de lame (kit montage) . . . 438
Carter de lame pour scie sur table . 413
Carter de protection . . . 403, 413, 439
Carter pour coupe herbe 438
Cartouche de gaz pour cloueur . . . 590
Casque anti-bruit 446
Ceinture pour ponceuse de cloison sèche (kit) 409
Cellule de détection 422
Centreur pour trépan 509
Chaîne de tronçonneuse 594, 595
Chaîne pour mortaiseuse 416

CHARGEUR
Chargeur de batterie . . . 388, 390, 423
Chargeur pour batterie dorsale . . . 386
Chargeur pour batterie intégré . . . 389
Chargeur vis en bande 393
Chargeur voiture 389, 390

Chariot de guidage 401
Chariot de transport 400, 414
Chariot établi 414
Châssis de ponçage 407
Cheville Ø 15 mm 400
Chiffon tissu 400
Ciseau à bois SDS-Plus 495

CLÉ
Clé 404
Clé à douille 412, 415, 447
Clé à ergots 406, 407, 447
Clé bluetooth 409, 410
Clé BTR 406, 407
Clé combinées 447
Clé de démontage 401
Clé de mandrin 393, 394
Clé hexagonale 402, 410, 447
Clé plate 402, 405, 407, 410, 417, 447
Clé pour coupe fer à béton 402
Clé pour défonceuse et affleureuses 417

Clip pour câble électrique 423
Cloueur à gaz (nettoyage pour...) . 419

CLOUS
Clous 34° tête D 589
Clous brads T 16 Ga 588, 589
Clous C6 590
Clous HC6 590
Clous tête homme mini brads 18 Ga galvanisés 588

Collecteur Cyclone 424
Collier 441, 493
Complet pour mortaiseuse (kit) . . 416
Cône de pince 417
Connexion MAK-Connect 499, 478
Contre-écrou 406
Contrôleur de batterie 391
Convertisseur batterie 386
Convertisseur ceinture Li-Ion 36 V . 386
Coque de protection batterie 409
Coque de protection plateau 409
Cordon amovible CLIP EXPRESS . . 395
Cordon de raccordement 440

Couteau circulaire pour scie à ruban LB1200F . . 413, 585
Couteaux courbés synthétiques . . . 603
Couteaux pour tarières 444
Couvercle d'aspiration 407
Couvercle de protection 406
Couvercle lame 412
Crochet 391
Crochet de suspension 410

D

Décapeur pour Makita HK1800 . . 504
Décapeur SDS-Plus 495
Déflecteur pour Taille-haies 439
Détergent 446
Dispositif d'affûtage pour fers . . . 415

DISQUE...
2 en 1, pour meuleuse d'angle . . . 525
à concrétion diamant pour métal . . 517
à ébarber inox X-lock 524
à lamelle 527, 546
Disque à tronçonner 522, 523
Disque abrasif 544, 545, 546
Disque abrasif à maille 545
Disque de décapage 528
Disque diamant 515, 516, 517
Disque multi-matériaux X-LOCK . . 516

DOUILLE
Douille 482, 483
Douille (coffret de...) 483
Douille à ergots 405, 483
Douille Borgne pour tête à cliquet . 394
Douille de réduction de pince . . . 585
Douille pour Boulonneuse HRC . . 395
Douilles à queue magnétiques . . . 481

Dustcup (burinage et perforation) . 398

E

Échelle graduée pour scies radiales . 412

ÉCROU
Écrou 404, 406
Écrou de blocage 400
Écrou de mandrin 405
Écrou de pince 417
Écrou de serrage 405
Écrou de serrage rapide "Ezynut" . 405

Élagage (kit d'...) 438

EMBOUT
Embout + Tournevis à cliquet (coffret d'...) 464, 586
Embout circulaire à 3 buses 442
Embout d'aspiration (kit d'...) . . . 424
Embout d'aspiration plat 423
Embout d'aspiration triangulaire . . 423
Embout de sortie pour tube aluminium 600 ml . . . 396
Embout de vissage . . . 393, 394, 395, 464, 481
Embout lieur pour ligature de fer à béton 394

Enlève Mortier Carbure 539
Enrouleur pour tuyaux haute pression (tuyau inclus) . . . 419
Ensemble de protection 396
Ensemble mèches à bois hélicoïdales 468
Ensemble pour soufflage goutière . 441
Entretien (kit d'...) 399
Équerre 412, 415
Établi 414
Établi extensible 414
Étaux 405, 411, 412
Extension pour scie à ruban 413
Extension pour scie cloche 474
Extension pour tarière 444
Extracteur de foret SDS-Max bloqué 497
Extracteur pour foret modulaire . . 499
Extraction de trépan (kit d'...) . . . 506

F

Feuille abrasive 544, 545

FIL À LIGATURER
Fil à ligaturer 396
Fil à ligaturer galvanisés 396
Fil à ligaturer polyester 396

Fil nylon hélicoïdal 601
Film anti éblouissement pour lampe 391

FILTRE
Filtre 426
Filtre additionnel 397
Filtre DRC200 423
Filtre DX 399
Filtre Métallique . . 404, 405, 407, 408
Filtre mousse 426
Filtre pour cloueur pneumatique . . 419
Filtre tissu 426

Finette 23 Ga 588
Fixation (coffret de...) 464, 463
Fixation à vide carotteuse (kit) . . . 400
Fixation pour support de carotteuses (kit de...) 400
Flasque 404, 405, 406
Flexible pour pistolet à graisse . . . 396

FORET
Foret à métaux HSS-G 466, 467
Foret Cannelure 4 taillants 502
Foret centreur 474, 475, 476, 499, 505, 506
Foret diamanté pour le meuleuse . 518
Foret multi-matériaux, à emmanchement Hexa 1/4" . . . 471
Foret pour Affleureuse plaque de plâtre 417
Foret pour béton 471
Foret pour Scie cloche 476
Foret pour verre, céramique 470
Foret SDS-MAX 496, 497, 498
Foret SDS-PLUS 491, 492, 494
Foret SDS-Top 4 taillants 503
Forets (coffret de...) 470
Forets à métaux (coffret de...) . . . 466
Forets SDS-PLUS (coffret de...) . . . 492
Forets SDS-Plus (coffret de...) 490, 492

Fourreaux de protection 439

FRAISE
Fraise 1/4 de rond 584
Fraise à affleurer 583
Fraise à chanfreiner . . . 580, 581, 584
Fraise à congé 584, 585
Fraise à copier 583
Fraise à feuillure avec roulement . 585
Fraise à gorge 583
Fraise à moulurer 581, 582
Fraise à profiler 583
Fraise à queue-d'aronde 584
Fraise à rainurer en V 583, 402
Fraise boules 584
Fraise double vague avec roulement 584
Fraise droite 2 taillants 580, 583
Fraise étagée HSS-TiN 467
Fraise lime carbure 531
Fraise multiprofils 584
Fraise pour perceuse magnétiques . 476
Fraises (coffret de...) 585, 586
Fraises étagées (coffret de 3...) . . 467

G

Garde pour scies radiales 412
Gicleur à 2 têtes 442
Gicleur large 442
Glissière vinyle pour rail de guidage 411

GOUGE
Gouge avec guidage 502
Gouge avec guidage SDS-Max . . . 501
Gouge avec guidage SDS-Plus . . . 495
Gouge Cannelure 502
Gouge Hexagonal 21 mm 502
Gouge pour Makita HK1800 504
Gouge SDS-Max 501
Gouge SDS-Plus 495

Graisse de maintenance 396, 400
Griffe pour tronçonneuses 438

GUIDE...
Guide 410
à copier 417
à larder 407
à réglage d'angle 412, 413
Carving 592
d'affleurage 417
d'angle pour lamelleuses 418
d'angle pour rail de guidage 411
de chanfreinage pour rabot 415
de fils galvanisés 396
de profondeur pour rabots 415
de tronçonneuse Blindé Pro 593
droit avec micro ajustement pour défonceuses 417
étoile 592, 593
parallèle 410
parallèle et circulaire 413
parallèle pour affleureuses 417
parallèle pour défonceuses 417
parallèle pour rabot 415
pour mortaiseuse 416

H

Harnais 408, 409, 440, 438
Hélice de malaxage 395, 484
Holster 440
Housse de protection 422
Huile d'entretien 419, 440
Huile de coupe 402
Huile lubrifiante pour perforateurs 400, 419
Huile moteur 447
Huile pour chaînes tronçonneuses . 598
Huile pour filtre 447
Huile pour outils à air comprimé . . 419

i

IMPACT BLACK - accessoires . 479, 480, 481
IMPACT PREMIER - accessoires . . . 477

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

INDEX Accessoires

J

Jauge d'épaisseur 401
Jauge de profondeur 398, 598

JEU

Jeu d'attaches pour visières 446
Jeu de buses longues 397
Jeu de contre-fers pour rabot . . . 415
Jeu de couteaux 401, 402
Jeu de fers réaffutables pour rabots 415
Jeu de forets à métaux HSS-TiN . . 466
Jeu de guide parallèle pour rail de guidage 411
Jeu de jonction pour rail de guidage 411
Jeu de plaquettes réversibles pour rabots 415
Jeu de raccordement d'eau 400
Jeu de rallonges 424
Jeu de récupérateur de branche . . 440
Jeu de servantes pour scies radiales 412

JOINT

Joint pour DX02 400
Joint pour outil pneumatique (kit de...) 419

L

LAME

Lame (kit montage de...) 438
Lame 22 / 24 dents 604
Lame 4 dents tondeuse 440
Lame à concrétion carbure 539
Lame bois 414

LAME CARBURE

"Makblade Plus" 559, 560
"Makblade" pour bois 559, 560
"MakForce", pour bois 551
"MForce", pour bois 551
Standard pour bois 551, 559
EFFICUT 401, 557, 561
bois standard 551
pour lamelleuses 418

LAME CARBURE SPECIALIAZED

aluminium 553, 558
bois avec clous 553, 557
construction (FERMACELL®) 553
Inox et Métal 563
Métal 562, 563
panneaux sandwichs 553
plaque de tôle ondulée 562
pour aluminium . . 558, 559, 560, 561
pour bois 557, 558, 560, 561
pour CORIAN® 558
pour MDF 558
Tôle mince 562, 563

Lame complète pour Taille-haies . . 439
Lame complète pour Taille-herbes . 440
Lame coupe-joints universelle HCS 539, 541
Lame couteau universelle 539
Lame de désherbage 443
Lame de sécateur 440
Lame débroussailleuse 604
Lame droite 402
Lame gauche 402
Lame haute densité 440
Lame mulching 440
Lame plaque de plâtre 414
Lame plongeante BIM . . 538, 540, 541
Lame plongeante concrétion carbure 538, 539, 540, 541
Lame plongeante HCS Bois 538, 540, 541
Lame pour cisaille universelle . . . 402
Lame pour ratisser 444
Lame pour scarifier 444
Lame pour scie à ruban 577
Lame pour scie récipro . . . . 570 à 576
Lame pour scie sauteuse . . . 566 à 569
Lame segment à concrétion carbure 539, 541
Lame segment à concrétion diamant 539, 541
Lame segment BIM 538, 541
Lame segment HCS 538
Lame segment ondulée BIM 539
Lame spéciale pour Epoxy et Béton cellulaire 540
Lame standard 440
Lame TCT 553

Lamelle bois 418
Lamier complets 439
Lance compacte de pulvérisation . . 442
Lance jet crayon 446
Lance jet rotatif 446
Lance longue de pulvérisation . . . 442
Lime 440, 598
Lunette pour laser 422

M

MACCESS (coffret d'accessoires de...) . . 462
Machines (coffret pour...) 621
Maillon attache 598
Maintenance (kit de...) 447
Maintenance pour cloueur pneumatique (kit de...) 419
MAKORG 448
MAKPAC 449, 621
MAKPAC (coffret d'accessoires de...) 463, 490
MAKSTOR 448
MAKTRAK 450

MANCHE

Manche boucharde 501
Manche de lime 598
Manche pour plateau de damage SDS-Max 501
Manche pour Taille-herbes 440

Manchon d'aspiration carotteuse . . 507
Mandrins . . . 392, 393, 394, 398, 399
Matrice 402
Matrice ovale 418
Matrice rondes 418

MÈCHE

Mèche à bois 470
Mèche de tarière 444
Mèches (coffret de...) 468
Mèches Forstner (coffret de...) . . 470

Membrane du récupérateur d'eau pour carotteuse 400
Meule à ébarber 524
Meule pour touret GB801 524
Mire en aluminium 422
Module de fraisage transparent . . 416
MOULAGES 621
Mousse de polissage alvéolée . . . 529
Mousse de polissage ferme . . . 407, 529
Mousse de protection 438
Multi-Matière coupe précision . . . 540

N

Nettoyage pour cloueur à gaz (kit de...) 419
Nettoyeur d'ailettes de cylindre . . 447
Nez complet 394

O

Obturateur 440

OUTILS

Outil à piquet de terre SDS-Max . . 501
Outil pour Multifonctions 443
Outils burinage SDS-MAX (coffret d'...) 500
Outils de grattage (x3) 420
Outils percutants Haute Qualité SDS-Plus (coffret d'...) . . 495

P

Paraffine de coupe 413
Pare éclats pour rail de guidage 411, 412, 413
Pare-poussière 413

PÂTIN

Pâtin acier 407, 409
Pâtin graphite 407
Patin intermédiaire 545
Pâtin liège 407

Peau de mouton 528
Pelle 501, 502, 503
Perçage / vissage (coffret d'accessoires de...) 462
Perche d'élagage 438
Pierre à affuter 405, 415
Pignons d'entrainement pour mortaiseuses 416
Pince (Ensemble de) 407
Pince de fixation pour DML805 . . 391
Pince de serrage pour meuleuses . . 405
Piston pour pistolet à mastic 396

PLAQUE...

à perforer 408, 409
de fixation pour lamelleuses 418
de mire 422
de réglage pour rabots 415

PLATEAU...

abrasif pour ponçage 406, 408
auto-agrippant pour ponçage 405, 408, 529
de damage 501, 503
de polissage 529
de ponçage diamant - travaux dégrossissages 518, 519
deltas + carrés 408
peau de mouton 407
Ponçage à concrétion carbure . 539, 541
Ponçage Auto-agrippant 542
pour disques abrasifs 405, 406
pour ponceuse de cloison sèche . . 409
pour travaux de polissage 406
rectangulaire 409
triangulaire 409

POIGNÉE...

Poignée 393, 398, 405, 404, 408
anti-vibration 404
courbe 424
latérale 392, 394, 406, 407, 408
pistolet 446
pour cellule de détection 422
supérieures 394, 406

Poinçon 402
Poinçon ovales 418
Poinçon ronds 418

POINTE...

à béton 495, 504, 590
auto-affûtante 495, 501, 503
Cannelure 502
Courte Hexagonal 503
centrage pour trépan 507, 508
du foret 444
hexagonal 502, 503
kANGO 504
SDS-Max 501
et burin SDS-PLUS (coffret de...) . 490

Pompe à graisse, accessoires pour... 396
Porte guide pour défonceuse 417
Porte Scies cloches multi-matériaux 476
Porte-embout 393
Porte-embout magnétiques 481
Porte-mandrin 399
Porte-trépans 506
Positionneur 392, 393
Poste fixe 407
Poussoir 412, 413
Préfiltre 426
Protecteur de base pour affleureuse 418
Protection anti-choc pour batterie Li-Ion 389
Protection anti-rayure pour batterie Li-Ion 14,4 V 389
Protection aspirateur à dos 423
Protection batterie pour PDC 386
Protection bornes de batterie . . . 389
Protection de lames 604
Protection de nez 419
Protection étanche pour batterie . . 389
Protection lame 412

Q

Queues emmanchement 499

R

RACCORD

Raccord 446
Raccord coudé 446
Raccord d'aspiration . . . 410, 413, 414
Raccord pneumatique 419
Raccord pour sac à poussière 412
Raclette de soufflage 441
Rails de guidage 411

RALONGE

Rallonge 393, 394, 424, 443
Rallonge arrière 412
Rallonge de gonfleur 397
Rallonge de table 411
Rallonge droite de gonfleur 397
Rallonge gauche 412
Rallonge lance 446
Rallonge MAK-Connect 499
Rallonge pour foret modulaire . . . 499
Rallonge pour ligatureuse 396
Rallonge pour trépan 509

Rangement accessoires découpeur-ponceur (coffret de...) . 541
Réceptacle Cyclon system 412
Recharge fils nylon 439
Récupération d'eau pour carotteuse (kit) 400
Régénérateur de batterie 391
Règle de délignage 412, 413
Régulateur d'air seul 423
Réservoir d'eau (kit) 401
Réservoir d'eau sous pression . . . 400
Rétracteur de gaine 420
Rivet (kit de) 396
Riveteuse, accessoires pour... 396
Roue à lamelles 530
Roue auxiliaire de brouette 444
Rouleau de pression 420
Rouleau ratisseur 444
Rouleau scarificateur 444
Ruban réfléchissant 423

S

SAC...

Sac 440
à outils 443
à poussière papier 408, 409, 426
à poussière tissu . . . . . 401, 406, 407, ... 408, 409, 412, 415, 426, 441
aspirateur modèle L 423
d'aspiration 410
de rangement 422
de transport 409
en plastique pour aspirateurs . . . 426
iltrant en tissu 426
filtre 408
plastique récupération des déchets . 426
tissu pour lamelleuses 418

Sacoche pour rail de guidage . . . 411

SANGLE...

Sangle 423
de débroussailleuse 388
pour aspirateur et souffleur 441
pour barre lumineuse 391
pour débroussailleuse et coupe-herbe 386, 438
scratch attache câble 423
standard 438

Scie cloche 473, 474, 475, 476
Scie trépan ajustable 476

SDS-MAX (coffret d'outils percutant...) . . . 500
SDS-PLUS (coffret de 4 forets - Master carton) 493, 471, 472
Sécurité (kit de...) 446
Semelle plastique 413
Séparateur MAKSTOR 448
Serre-joint pour rail de guidage . . 411
Servante à rouleau 411, 412
Servante poignée 410
Set aspiration 399
Set de protection pour aspirateur robot 423
Solvant de nettoyage pour filtre . . 447
Soufflette 400
Spatule HCS 539
STARLOCK Accessoires 539
STARLOCK Kit rénovation (kit) . . . 539
Suceur plat 423

SUPPORT

Support 438
Support 10 - 33 423
Support alu. complet pour cartouche 396
Support arrière 411
Support articulé pour scie à ruban 413
Support carotteuse 400
Support clé 393, 394, 401, 406
Support cordon 440
Support d'affleurage horizontal . . 418
Support de charge 444
Support de perceuse 392
Support de ponçage 407
Support de travail pour DPP200 / PP001G 418
Support Dorsal 388
Support embout 392
Support guide complet pour défonceuses 417
Support horizontal pour affleureuse 417
Support incliné pour Laser 422
Support magnétique pour Raboteuse 416
Support mural 422
Support pièce longue 410
Support pour carotteuses 400
Support pour cellule 422
Support pour pièce longue 412
Support pour suceur plat 423
Support sac à poussière en papier 408, 409
Supports arrières 412

Système anti-chute 393
Système aspiration 399, 401
Système de remplissage de carburant 447

T

Talon de délignage pour scie sur table 413
Tampon auto-agrippant 406
Télécommande pour aspirateur robot 423
Télécommande pour Laser 422

TÊTE...

à cliquet pour visseuses d'angle . . 394
d'angle à carré d'entrainement . . 394
d'angle à emmanchement hexa. 1/4" 394
de boucharde 501
de Décapeur pour Makita 504
de foret modulaire 499
de lance jet crayon 446
droite à emmanchement hexa. 1/4" pour visseuses d'angle . . 394, 395
pour débroussailleuses 603

Tige d'ancrage 400
Tige pour la coupe 410, 412
Tournevis 447
Transformateur 391
Trépans 505, 506, 507, 508
Trépans (coffret de...) 507
Trépied 391, 420
Trépied pour tuyau d'aspiration . . 423
Triangle abrasif 542
Triangle feutre 542
Triangle non tissé 542

TUBE

Tube 442
Tube coudé 424, 441
Tube d'aspiration 424
Tube de vinyle pour scie diamant . . 401
Tube plastique pour cartouche . . . 396
Tube rallonge plastique rigide . . . 424

TUYAU

Tuyau antistatique 425
Tuyau complet pour scie diamant . . 401
Tuyau d'aspiration 425
Tuyau de débouchage 446
Tuyau de raccordement 425
Tuyau de soufflage 441
Tuyau flexible 424
Tuyau haute pression pour outils pneumatiques 419
Tuyau pour pompe à eau 442

V

VIS

Vis acier inoxydable 485
Vis auto-foreuse en bande 485
Vis de filetage pour foret modulaire 499
Vis de réglage de profondeur (défonceuses sous table) 417
Vis en bande 485

Vissage (coffret d'accessoires de...) 464

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Sommaire ACCESSOIRES

SPÉCIFIQUES

1. BATTERIES, CHARGEURS

01.00 Batteries et chargeurs (temps de charge à 100%) 382
01.01 Batteries dorsales 383
01.02 Support dorsal 383
01.03 Packs énergie 18V LXT et 12V CXT 383
01.04 Packs énergie 40V MAX XGT 383
01.05 Batteries lithium-ion dorsales 386
01.06 Batterie pour veste chauffante / ventilé 386
01.07 Batteries, convertisseurs pour... 386
01.08 Batteries 64 V li-ion 386
01.09 Batteries 40 V MAX li-ion xgt 386
01.10 Batteries 36 V li-ion 387
01.11 Batteries 18V li-ion lxt 387
01.12 Batterie et chargeur 18V li-ion LXT BASIC 387
01.13 Batteries 14,4 V li-ion LXT 388
01.14 Batteries 12 V MAX li-ion CXT 388
01.15 Batteries lithium-ion bâton 388
01.16 Batteries lithium-ion G-SERIE (hobby - empreinte spéciale) 388
01.17 Batteries, adaptateurs pour... 388
01.18 Batteries NI-MH 389
01.19 Batteries, protections pour... 389
01.20 Chargeurs NI-CD / NI-MH 389
01.21 Chargeurs lithium-ion 390
01.22 Chargeurs, accessoires pour... 391
01.23 Adaptateurs batterie pour blousons, vestes et couvertures chauffantes 391
01.24 Adaptateurs secteur 391
01.25 Lampes, accessoires pour... 391

2. PERCER, VISSER, FIXER

02.01 Perceuses visseuses / à percussion 392
02.02 Visseuses à chocs 392
02.03 Perceuses, accessoires pour... 392
02.04 Systèmes anti-chute 393
02.05 Boulonneuses 393
02.06 Perceuses visseuses d'angle 393
02.07 Visseuses plaque de plâtre / bardage 393
02.08 Visseuses automatiques 394
02.09 Perceuses de charpente 394
02.10 Tournevis, accessoires pour... 394
02.11 Visseuses d'angles, accessoires pour... 394
02.12 Boulonneuses HRC, accessoires pour... 395
02.13 Vibreur à béton, accessoires pour... 395
02.14 Malaxeurs, accessoires pour... 395
02.15 Visseuses plaque de plâtre et bardage, accessoires pour... 395
02.16 Visseuses automatiques, accessoires pour... 395
02.17 Pompe à graisse, accessoires pour... 396
02.18 Pistolet à colle, à mastic, accessoires pour... 396
02.19 Riveteuses, accessoires pour... 396
02.20 Ligatureuses, accessoires pour... 396
02.21 Buses pour souffleurs AS001G 397
02.22 Gonfleur, accessoires pour... 397

3. PERFORER, BURINER, CAROTTER

03.01 Perforateurs, perfo-burineurs, burineurs #1 398
03.02 Perforateurs, perfo-burineurs, burineurs #2 399
03.03 Mandrins à queue SDS-PLUS, SDS-MAX, cannelure 399
03.04 Chariot pour marteau-piqueurs 400
03.05 Kit d'entretien pour perforateurs / burineurs / marteaux-piqueurs 400
03.06 Réservoirs d'eau 400
03.07 Accessoires d'aspiration pour perforateurs et burineurs 400
03.08 Carotteuses, accessoires pour... 400
03.09 Perforateurs, accessoires pour... 401

4. DÉCOUPER, RAINURER

04.01 Scies diamant 401
04.02 Coupe fer à béton, lames pour... 401

5. GRIGNOTER, CISAILLER COUPE DES MÉTAUX

05.01 Cisailles 401
05.02 Grignoteuses 402
05.03 Coupe-fers 402
05.04 Fraiseuses pour plaques aluminium, accessoires pour... 402

6. TRONÇONNER, MEULER, POLIR, SURFACER

06.01 Meuleuses 403
06.02 Meuleuses 404
06.03 Meuleuses droites 405
06.04 Meuleuses droites 405
06.05 Écrous et flasques 405
06.06 Surfaceuses 406
06.07 Polisseuses, accessoires pour... 406
06.08 Ponceuses polisseuses et polisseuses 406
06.09 Ponceuses polisseuses et polisseuses 407

7. DÉCOUPER, PONCER

07.01 Ponceuses à bande 407
07.02 Ponceuses à bande 407
07.03 Ponceuses excentriques 408
07.04 Ponceuses excentriques 408
07.05 Plateaux pour ponceuses vibrantes 408
07.06 Plaques à perforer pour ponceuses vibrantes 408
07.07 Ponceuses vibrantes 409
07.08 Ponceuses vibrantes 409
07.09 Patins pour ponceuses à bandes 409
07.10 Ponceuse de cloison sèche, accessoires pour... 409

8. SCIER

08.01 Accessoires scies circulaires 410
08.02 Accessoires scies radiales, scies à onglet 410
08.03 Accessoires scies radiales, scies à onglet 411
08.04 Rails de guidage 411
08.05 Rails de guidage, accessoires pour... 411
08.06 Servantes à rouleau pour scies radiales et scies sur table 411
08.07 Scies radiales, accessoires pour... 412
08.08 Servantes pour scies radiales et scies sur table 412
08.09 Accessoires scies sur table 412
08.10 Accessoires scies sur table 412
08.11 Accessoires scies sauteuses 413
08.12 Scies sur table, accessoires pour... 413
08.13 Scie à ruban portative, accessoires pour... 413
08.14 Scies à ruban, accessoires pour... 413
08.15 Scies à plaque de plâtre, accessoires pour... 414
08.16 Chariots établis pour scies radiales et scies sur table 414

9. DÉFONCER, AFFLEURER, RABOTER, MORTAISER

09.01 Fers et plaquettes pour rabots 415
09.02 Rabots, accessoires pour... 415
09.03 Raboteuse automatique, accessoires pour... 416
09.04 Mortaiseuses, accessoires pour... 416
09.05 Bases pour défonceuses 416
09.06 Défonceuses / affleureuses, accessoires pour... 417
09.07 Guides à copier 417
09.08 Lamelleuses, accessoires pour... 418
09.09 Poinçonneuses, accessoires pour... 418
09.10 Bases pour affleureuses 418

10. CLOUER, AGRAFER

10.01 Cloueur, accessoires pour... 419
10.02 Cloueurs à gaz, accessoires pour... 419
10.03 Outils pneumatique, accessoires pour... 419
10.04 Outils haute pression, accessoires pour... 419

11. DÉCAPER, MESURER

11.01 Décapeurs thermiques, accessoires pour... 420
11.02 Trépieds pour lasers 420
11.03 Lasers, accessoires pour... 422

12. ASPIRER

12.01 Aspirateurs dorsaux, accessoires pour... 423
12.02 Aspirateurs à batterie, accessoires pour... 423
12.03 Aspirateurs industriels, accessoires pour... 423
12.04 Aspirateur robot, accessoires pour... 423
12.05 Suceurs d'aspiration 423
12.06 Buses de soufflage pour aspirateur 424
12.07 Adaptateurs d'aspiration 424
12.08 Kits d'aspiration 424
12.09 Tubes d'aspiration 424
12.10 Brosses d'aspiration 425
12.11 Tuyaux et flexibles d'aspiration 425
12.12 Sacs d'aspiration 426
12.13 Filtrations pour aspirateurs 426
12.14 Solution d'aspiration pour aspirateurs balais 427
12.15 Solutions d'aspiration pour aspirateurs filaires 428
12.16 Solutions d'aspiration raccords machines 430
12.17 Filtres et sacs pour aspirateurs filaires 436
12.18 Filtres et sacs pour aspirateurs à batteries 437

13. TRONÇONNER

13.01 Tronçonneuses, accessoires pour... 438

14. DÉBROUSSAILLER, OUTILS JARDIN

14.01 Coupe-herbes et débroussailleuses, accessoires pour... 438
14.02 Harnais et sangles pour débroussailleuses 438

15. TAILLER, COUPER

15.01 Attache câbles 439
15.02 Lames pour taille-haies 439
15.03 Protège lames pour taille-haies 439
15.04 Coupe herbe et40, accessoires pour... 439
15.05 Déflecteurs pour taille-haies 439
15.06 Taille-herbes, accessoires pour... 440
15.07 Sécateurs lithium-ion, accessoires pour... 440

16. TONDRE

16.01 Tondeuses, accessoires pour... 440

17. ASPIRER, SOUFFLER

17.01 Aspiro-souffleurs, accessoires pour... 441
17.02 Souffleur, accessoires pour... 441
17.03 Buses de soufflage pour souffleur 441

18. MULTIFONCTIONS, NETTOYER, CREUSER, PULVÉRISER, SCARIFIER, POMPER, TRANSPORTER

18.01 Pulvérisateurs, accessoires pour... 442
18.02 Pompes, accessoires pour... 442
18.03 Outils multifonctions, accessoires pour... 443
18.04 Scarificateurs, accessoires pour... 444
18.05 Tarières, accessoires pour... 444
18.06 Mèches de tarières pour perceuse visseuse 444
18.07 Mèches de tarières pour boulonneuses 3/4" 444
18.08 Transporteur à assistance, accessoires pour... 444
18.09 Nettoyeur haute pression, accessoires pour... 445
18.10 Nettoyeur haute pression, accessoires pour... 446
18.11 Accessoires nettoyeur haute pression 446

19. AUTRES

19.01 Casques de protection 446
19.02 Kits de sécurité 446
19.03 Huiles d'entretien 447
19.04 Huiles moteur 2 temps 447
19.05 Huiles moteur 4 temps 447
19.06 Systèmes de remplissage et kits de maintenance 447
19.07 Outillage 447

20. ORGANISER, RANGER, TRANSPORTER

20.01 MAKORG 448
20.02 MAKSTOR 448
20.03 MAKPAC 449

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Sommaire ACCESSOIRES

CONSOMMABLES

A. Percer, visser, fixer

Coffrets d'accessoires 462
Embouts de vissage standard . . . 464
Percer Métal 465
Percer le bois 468
Mèches à bois 469
Percer le béton 471
Les scies cloches 473
Perceuses magnétiques 476
Visser 477
Impact PREMIER 478
Impact BLACK 479
Douilles 482
Hélices de malaxage 484
Vis pour visseuses automatiques à bandes 485

B. Perforer | Buriner | Carotter

Perforer Buriner dans le BÉTON . . 489
Coffret MAKPAC SDS-PLUS 490
Coffrets perforer / buriner SDS-PLUS 490
Forets SDS-PLUS 4 taillants NEMESIS II 491
Coffrets de Forets SDS-PLUS 4 taillants TCT NEMESIS II 492
Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS 492
Coffrets de Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS 492
Forets SDS-PLUS 2 taillants HM-CT 494
Forets SDS-PLUS Auto-Aspirants 494
Outils percutants SDS-PLUS 495
Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS 496
Gamme SDS-Max 496
Forets SDS-Max 4 taillants MAK 4 497
Forets SDS-Max 4 taillants (Béton) 497
Forets SDS-Max 2 taillants 497
Extracteur de foret SDS-Max bloqué 497
Forets SDS-Max multi-taillants . . 498
Forets SDS-Max Auto-aspirants . . 498
Forets modulaire 499
Système MAK-connect 499
Coffrets d'outils percutants SDS-Max 500
Outils percutants SDS-Max 501
Forets cannelure 4 taillants 502
Outils percutants cannelure 502
Outils percutants Hexagonal 502
Cannelure, Hexagonal et autres . . 502
Outils percutants Hexagonal 503
Forets SDS-Top 4 taillants 503
Outils percutants SDS-Top 504
Outils percutants Kango 504
Outils percutants pour HK1800 . . 504
Adaptateurs d'emmanchement . . 504
Carotter 505
Trépans carbures 505
Trépans diamantés 507
Accessoires complémentaires pour trépans 509
Adaptateurs d'emmanchement pour trépans 509

C. Univers diamant - Découpe des matériaux

Disques diamant gamme COSMOS - QUASAR 515
Disques diamant gamme COSMOS - COMET 515
Disques diamant gamme COSMOS - NEBULA 515
Disques diamant fin pour meuleuse à batterie 516
Disques diamant fin pour découpeuse à batterie 516
Disques diamant X-LOCK 516
Disques à concrétion diamant pour métal 517
Disques diamant "RESCUE" pour pompiers, sauveteurs 517
Disques diamant à eau, béton, pour scie diamant 517
Disques diamant, carrelage et verre, pour scie diamant 517
Bague de réduction 517
Plateau de ponçage diamant 518
Forets diamantés pour meuleuses 518

D. Tronçonner | Meuler | Polir | Surfacer

Tronçonner 522
Disques à tronçonner 522
Ébarber, meuler, polir 524
Meules à ébarber 524
Meules à ébarber flexibles 524
Meules pour meuleuses fixes 524
Disques 2 en 1 525
Disques abrasifs 525
Disques à lamelles 527
Disques à lamelles non tissés . . . 527
Disques de décapage 528
Peaux de mouton 528
Éponges et Patins 529
Roues à lamelles 530
Fraises carbure pour meuleuses droites 531
Brosser 532
Brosses pour meuleuses 533
Brosses acier / laiton à queue pour perceuses 534
Brosses nylon à queue pour perceuse 534

E. Poncer | Découpeur-ponceur multifonction | outils multifonctions STARLOCK

Découpeurs-Ponceurs Multifonctions 537
Scier 538
Racler 539
Découper 539
Fraiser, Déjointer 539
Packs de lames STARLOCK 539
Lames STARLOCK PLUS 540
Lames STARLOCK MAX 541
Autres accessoires 541
Poncer 542
Bandes abrasives multi-matériaux 543
Bandes abrasives pour verre 543
Bandes abrasives bois / métal . . . 543
Poncer 543
Papiers abrasif bois / métal 544
Disques abrasifs bois / métal 544
Disques abrasifs multi-matériaux 545
Disques et feuilles abrasives à maille 545
Brosses pour décapeurs à rouleaux 546

F. Scier

Lames Carbure 548
Lames M FORCE 550
Lames carbures scie circulaire, pour bois 551
Lames «SPECIALIZED» pour scie circulaire 553
Lames EFFICUT 554
Lames pour scie circulaire à batterie 557
Lames pour scies plongeantes à batterie 558
Lames «Specialized» pour scies plongeantes 558
Lames pour scies sur table 559
LAMES MAKBLADE Plus 559
Lames pour scies radiales et à onglets 560
Lames pour scies radiales à batterie 561
Lames pour scies circulaires à métaux 562
Lames pour scies circulaires à métaux à batterie 563
Lames carbure ''Specialized" pour tronçonneuse à métaux à lame . . 563
Lames de scie sauteuse 566
Lames de scies récipros 570
Lames pour scies à ruban 577

G. Défoncer | Affleurer

Fraises au carbure de tungstène . 580
Fraises PREMIUM 580
Fraises ÉCONOMIQUE 583
Cônes et Douilles 585
Coffret de Fraises 585

H. Clouer | Agrafer

Agrafes 588
Finettes, mini Brads, Brads 588
Clous 34° 589
Clous en rouleau 589
Pointes à béton 590
Cartouches de gaz 590

i. Tronçonner

Guides 592
Chaînes 594
COMPATIBILITÉ
Guides et Chaînes 596
Maillons de chaînes 598
Outils d'affûtage de chaînes 598
Maintenance 598
Maillon attache anti-rebond 598
Manche de lime 598
Lime plate 598
Huile pour chaînes 598
Maillon attache 598
Jauge de profondeur 598
Lime et porte-lime 598
Maillon attache avec rivets 598

J. Couper | Débroussailler | Outils multi-fonctions

Fil de coupe pour débroussailleuses 601
Fil nylon hélicoïdal 601
Bobines de fil 601
Compatibilités Têtes à fil et Couteaux plastiques 602
Têtes à fil et Couteaux plastiques 602
Têtes à fil Tap & Go 603
Têtes à fil Torsadé Tap & Go 603
Tête couteau courbé synthétique 603
Compatibilités lames 604
Lames 3 dents 604
Lames 4 dents 604
Lames 8 dents 604
Lames 22 / 24 dents 604
Protection de lames 604
Lames 604

K. Sécurité | Entretien | Outils à main

STRAP BELT SYSTEM
Solutions de porte-outils techniques de 3e génération 607
Holsters et Sacoches 608
Sacs et Malettes 609
Équipements 610
Ceintures et Bretelles 611
Gants de protection 611
Ensemble de 76 Outils à Main . . . 612
Ensemble de 87 Outils à Main . . . 612
Ensemble de 120 Outils à Main . . 612
Ensemble de 221 Outils à Main . . 612
Tournevis 613
Tournevis à lame traversante . . . 613
Tournevis à frapper 613
Clés hexagonales 613
Clés à molette 614
Clés mixtes 614
Clés à cliquet 616
Pinces multiprises 617
Cisailles 617
Couteau 617
Mètres ruban 618
Tarauds 618
Lampe stylo 618
MAKORG 619
MAKSTOR 619
MAKPAC 620

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Les services MAKITA

Garanties commerciales

Garantie ROUGE **3 ans** machines

Makita vous offre une garantie commerciale de 3 ans sur vos machines.
Cette garantie commerciale s'applique aux machines achetées neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.

Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site : www.makita.fr/garantie-commerciale.html

Garantie BLEUE **2 ans** Batteries et chargeurs **Li-Ion**

Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion.
Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.

Pour en savoir plus rendez vous sur notre site : www.makita.fr/garantie-commerciale.html

Enregistrement de la garantie de vos produits

Afin de bénéficier de la garantie commerciale offerte par Makita France, il faut impérativement enregistrer votre outil dans un délai maximum de 30 jours francs à compter de la date d'achat (sous-conditions).

Vous pouvez scanner directement le **QR Code** ci-contre à l'aide de votre smartphone pour être directement redirigé vers la page d'enregistrement des produits en ligne.

https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=fr

Toute l'actualité en ligne



#MakitaFrance

Accédez en permanence aux dernières nouveautés et actualités sur **www.makita.fr** : Informations techniques, avantages produits, modes d'emploi, etc... sont disponibles en un clic pour faciliter vos recherches.

Un espace web dédié à notre réseau

Vous êtes revendeur, accédez à votre espace dédié en vous connectant sur notre extranet «**connexion revendeur**».

Vous y trouverez les vues éclatées, visuels de machines HD, tarifs et vous pourrez créer vos étiquettes produits directement en ligne !

Pour obtenir vos codes d'accès, nous vous invitons à envoyer : votre code client ; le nom, l'adresse postale et le numéro de téléphone de votre entreprise ; et une adresse e-mail valide à l'adresse mail suivante : **fichier@makita.fr**

Suivez nous également sur les réseaux sociaux en tapant #MakitaFrance pour vous abonner.

Forfaits réparation



Simplifiez-vous les démarches et optez pour un forfait réparation Makita.
Le coût de réparation des machines est totalement identifié et visible à la fin de ce catalogue :

- **le forfait standard** : (pour les réparations et échanges de pièces importantes). Après réparation, la machine bénéficie d'une garantie de 6 mois.
- **le forfait simple** : (pour les petites pièces d'usures et les pièces les plus sensibles). Après réparation, les pièces changées bénéficient d'une garantie de 6 mois.

Pour en savoir plus connectez-vous à votre connexion revendeur : www.makita.fr

Centre de Formation



Afin de former vos équipes aux produits et technologies Makita, nous vous proposons des stages complets alliant théorie et pratique. Ils permettront à vos équipes de vente d'acquérir les connaissances et compétences qui les rapprocheront des attentes des utilisateurs.

Pour en savoir plus : centredeformation@makita.fr

Santé et environnement

Nous concevons et fabriquons depuis plus d'un siècle des outils électroportatifs autour de la performance et de la sécurité et fournissons ainsi des solutions aux professionnels du bâtiment, de l'artisanat, de l'industrie, de l'entretien des jardins, parcs et forêts.

Conscient d'une évolution perpétuelle, nous intensifions nos engagements pour l'environnement,
la santé et la sécurité de nos utilisateurs.

Les vibrations

Actuellement, l'utilisateur professionnel peut être exposé à des vibrations qui ont des effets néfastes pour la santé, mais nuisent également à l'efficacité et la qualité de son travail.

La répercussion de ces vibrations sur l'organisme entraine notamment des risques vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires. Les seuils maximaux sont définis par la directive « vibrations » 2002/44/CE.

Afin de garantir à ses utilisateurs de meilleures conditions de travail, Makita développe des technologies qui diminuent considérablement le niveau d'exposition aux vibrations subies.

La valeur de vibration est la résultante des valeurs efficaces d'accélération mesurée sur 3 axes. Elle est indiquée dans les documents livrés avec les machines.

Les niveaux de vibrations sont exprimés en m/s^2.

Pour limiter au maximum les effets néfastes des vibrations, Makita préconise l'utilisation de gants et de poignées anti-vibrations (selon les machines).

Les valeurs journalières à retenir

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SOFT NO LOAD

1. Seuil sans danger : $< 2,5\ m/s^2$.
En dessous de cette valeur, l'utilisateur ne court aucun risque.

2. Seuil risques légers : $> 2,5 m/s^2$ et $< 5\ m/s^2$.
Risques légers pour l'utilisateur, réduction de l'exposition aux vibrations à prévoir.

3. Seuil critique : > à $5\ m/s^2$.
Les risques sont élevés, les conditions d'utilisations doivent être adaptées.

Les + Makita

La technologie Anti Vibration MAKITA (AVT) réduit considérablement les vibrations qui se répercutent sur l'utilisateur. L'AVT et la technologie SOFT NO LOAD sont deux solutions qui permettent de travailler sans fatigue et plus longtemps. L'ergonomie adaptée est également intégrée dans le développement des produits, et contribue à améliorer la qualité et le confort de travail de l'utilisateur.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Santé et environnement

Les poussières

Outre les problèmes d'allergies et de rhinites, les poussières peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé et provoquer des maladies graves, notamment des irritations, de l'asthme ou des cancers.

Selon le type de poussière, les caractéristiques de l'aspiration doivent être adaptées.

Les types de poussières :

Les poussières de type L (mortier, plâtre, craie, céramique, métaux très dur) :

Pour les poussières de type L, les exigences pour l'aspiration sont :

- Pas de mesure de l'aération
- Pas de réceptacle à poussière spécifique
- Filtration normale

Les poussières de type M (bois, fibre de bois, métaux) :

Pour les poussières de type M, les exigences pour l'aspiration sont :

- Mesure de l'aération
- Système d'aspiration contrôlé
- Filtration contrôlée

Les poussières de type H (plomb, amiante, charbon, nickel, goudron)

Pour les poussières de type H, les exigences pour l'aspiration sont :

- Mesure de l'aération
- Système d'aspiration contrôlé
- Structure requérant un outil pour le montage / démontage du filtre
- Structure qui protège les utilisateurs de l'exposition à la poussière lors du vidage du sac à poussière.

Les + Makita

Les poussières nuisent considérablement au confort et à la santé des utilisateurs. MAKITA préconise de relier les machines qui rejettent de la poussière à un système aspirant adapté et recommande de travailler en milieu aéré et de s'équiper des E.P.I adaptés. L'utilisation d'un système aspirant auto nettoyant et de filtre PET permettra de maintenir l'efficacité du débit d'aspiration. Une bonne aspiration de poussière préservera l'utilisateur et la machine.

Le bruit

Le bruit peut causer de nombreux dommages sur la santé et pas uniquement celle de l'utilisateur. Une trop forte exposition peut entrainer une perte d'audition, mais également provoquer de la fatigue et du stress. Ainsi, la directive « Bruit » 2003/10/CE règlemente l'exposition des utilisateurs au bruit en définissant les paramètres, les seuils limites et les obligations du fabricant face aux émissions sonores.

Makita préconise et encourage ses utilisateurs de travailler en utilisant des E.P.I adaptés.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Santé et environnement

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

RoHS

RoHS est la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Les produits MAKITA sont conformes aux dispositions de la Directive Européenne RoHS 2011/65/EU qui vise à limiter l'utilisation de substances dangereuses.

Makita France et l'engagement environnemental



ECOSYSTEM Filière EEE - Identifiant unique : FR001011_0539MG

(Filière EEE) est un éco-organisme, agréé par les pouvoirs publics et financé grâce à l'éco-participation que reversent les adhérents. Œuvrons à l'allongement de la durée de vie des équipements électriques et électroniques ménagers en soutenant la réparation et le réemploi. Elle assure également leur recyclage.

Pour en savoir plus : www.ecosystem.eco

ECOMAISON Filière Articles de bricolage et de jardin - Identifiant unique : FR234168_14OMEG

(Filière articles de bricolage et jardin) Créé en 2011 – alors sous le nom d'Eco-mobilier – par 24 distributeurs et fabricants français de mobilier, Ecomaison est désormais composé de 68 actionnaires issus des secteurs de l'ameublement, de la literie, du bricolage, du jardin, du jouet et du bâtiment.

Pour en savoir plus : www.ecomaison.com

CITEO Filière Papiers - Identifiant unique : FR234168_03FGGO / Filière Emballages - Identifiant unique : FR210557_01SPDG

(Filière Papiers & Emballages) est une entreprise à mission créée par les entreprises du secteur de la grande consommation et de la distribution pour réduire l'impact environnemental de leurs emballages et papiers. Inscrit dans le code de l'environnement, il signifie que le producteur ou distributeur est responsable, et finance, l'élimination des déchets provenant de leurs produits.

Pour en savoir plus : www.citeo.com

ECOLOGIC Articles de Bricolage et de Jardin Thermiques. Identifiant unique : FR234168_14OMEG

(Filière ABJ TH) Articles de Bricolage et de Jardin Thermiques éco-organisme, est agréé pour la filière des Articles de Bricolage et de Jardin Thermiques (ABJ Th) depuis le 24/02/2022. Ecologic engage, Producteurs et Metteurs sur le marché, à certaines responsabilités et obligations.

Pour en savoir plus : www.ecologic-france.com

BATRIBOX Filière Piles et accumulateurs - Identifiant unique : FR001011_06Q6VX

(Filière Piles et accumulateurs) est l'éco-organisme français fondateur de la filière Piles et accumulateurs portables. Sa mission est d'organiser la collecte et le recyclage de ces déchets en France.

Pour en savoir plus : www.batribox.fr

CYCLEVIA Filière REP Huiles minérales ou synthétiques - Identifiant unique : FR234168_17XGXI

((Filière REP Huiles minérales ou synthétiques) est l'éco-organisme de la filière REP pour les huiles minérales ou synthétiques et des lubrifiants. Sa mission : assure la collecte et le traitement des huiles usagées en favorisant l'économie circulaire et met en œuvre une filière propre, à l'impact environnemental minimal et aux performances élevées.

Pour en savoir plus : www.cyclevia.com

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Historique



Batterie XGT 40 V Max Li-Ion Tabless **BL4080H**

Nouvelle génération de batterie XGT

MAKITA, UN PARTENAIRE DE TAILLE



MAKITA, UNE TECHNOLOGIE D'AVANCE



1958 MAKITA
Premier rabot électrique

2025 • **Makita célèbre 110 ans d'histoire et poursuit son développement comme fournisseur global de solutions sans fil.**

2024
- La gamme XGT atteint + de 210 références de machines!
- Arrivée de la nouvelle génération de batterie XGT avec la BL4040F

2022
- LE CONVOI Makita France prend la route.
- Agrandissement de l'entrepôt du siège social à Bussy passant de 12 400 m² à 24 000 m² de surface de stockage.

2021 **80 V => 2 x 40 V max Nouvelle gamme d'outils professionnels à batterie.**

2020 Création de la nouvelle gamme d'outils professionnels à batterie **40 V Li-Ion max XGT** et **connecté**.
La Plateforme **LXT 18 V** compte désormais plus de **440 références** compatibles.

2019 Lancement de la gamme de consommables dédiés à l'autonomie des machines sans fil.

2018 Nouvelle technologie **d'aspiration connectée Bluetooth AWS.**

2017 **La gamme la plus large du marché** + de **1000 machines**, dont plus de 200 références compatibles 18 V + de 4 000 accessoires.

2015 **100e** anniversaire de Makita corporation.
36 v => 2 x 18 V Nouvelle gamme d'outils professionnels à batterie

2005 Lancement de la **1re machine Lithium-ion**

1997 Lancement de la **1re visseuse à batterie Ni-Mh**

1991 Le groupe **MAKITA - DOLMAR** s'implante solidement sur le marché du jardin

1981 Lancement de la **gamme pneumatique**

1978 Lancement de la **1re visseuse** à batterie **Ni-Cd**

1971 Création de **Makita France**


1969 Création de la **1re visseuse sans fil rechargeable**

1958 Commercialisation du **1er rabot électrique au Japon**.

1927 Création de DOLMAR Allemagne. Production de la **1re tronçonneuse thermique**

1915 Création de **Makita Japon**

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

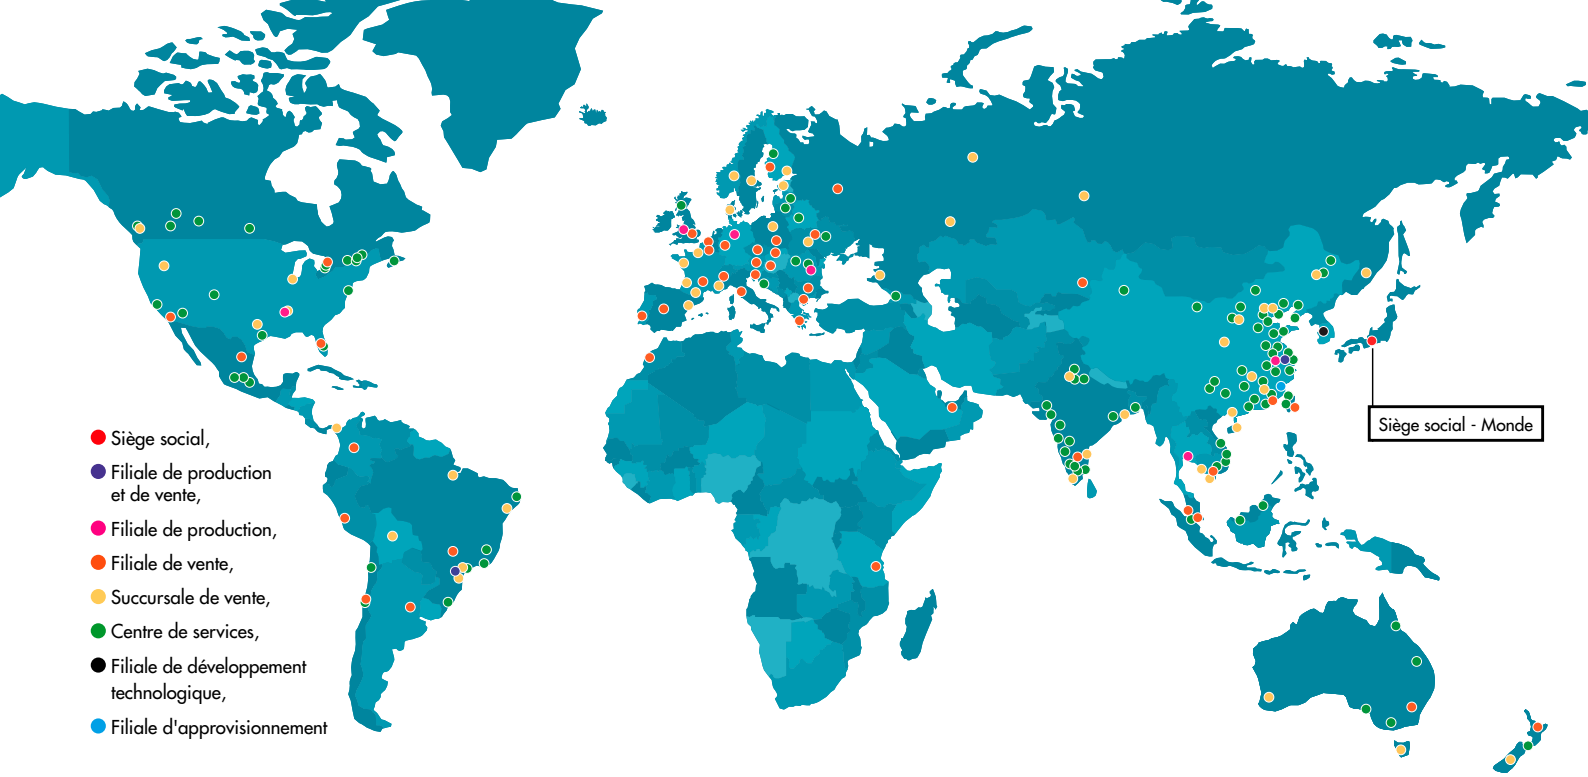

Dans le monde...

Fondé en 1915 au Japon, le groupe est aujourd'hui leader dans le secteur de l'outillage électroportatif professionnel.

Ce développement a été rendu possible avant tout par la mobilisation d'hommes et de femmes qui ont su mettre leur talent et leur expérience au service du client et de l'entreprise.

Le Groupe MAKITA Corporation a su très rapidement nourrir des ambitions internationales en exportant son savoir-faire technique à travers le monde entier, en prenant soin d'apporter, à chaque étape, le sens et l'innovation nécessaire à un développement sain et en lien avec nos sociétés contemporaines.

Le Groupe MAKITA Corporation, c'est :

- 110 ans d'expérience en 2025
- Sites de production répartis dans 8 pays dont 3 en Europe,
- Plus de 17 641 collaborateurs dans le monde,
- 50 filiales commerciales,
- Une présence dans environ 180 pays,
- 29 filiales en Europe,
- Plus de 1 000 outils référencés,
- 50 000 distributeurs à travers l'Europe,
- Plus de 109 ans d'expérience,
- Plus de 4 705 brevets et modèles d'utilité enregistrés,
- Près de 700 employés dédiés à la R&D (Recherche & Développement).

L'organisation mondiale du groupe, ses valeurs, les principes véhiculés et son sens inné du service et de l'innovation expliquent son succès international. Aujourd'hui, MAKITA est présent, à travers ses deux marques (MAKITA et MAKITA MT) sur les 5 continents.

L'ambition du groupe reste toujours de conforter son avance en valorisant une politique de l'offre soutenue par des innovations majeures.

Makita considère l'enjeu environnemental comme un défi hautement prioritaire. Le groupe s'est fixé pour objectif de contribuer à la création d'une société durable et de devenir un fournisseur d'une gamme complète d'appareils sans fil. D'une part, Makita a arrêté la production de produits thermiques en 2022 et développe des produits extérieurs sans fil, afin d'atteindre son objectif d'éliminer les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040. D'autre part, le groupe s'efforce de réduire le volume de plastiques à usage unique dans ses emballages de produits. Depuis juillet 2021, des matériaux respectueux de l'environnement sont privilégiés tels que sacs en papier et en plastique issus de la biomasse. L'équivalent de 220 tonnes de plastique par an a été converti en biomasse afin de contribuer la préservation de la biodiversité.

En France...

MAKITA France, c'est :

- Une équipe commerciale experte,
- Une équipe de professionnels au contact des utilisateurs,
- Plus de 190 collaborateurs,
- 4 succursales,
- Un service de réparation performant,
- Des dizaines de stations services spécialisées partout en France,
- Un service client expérimenté,
- Un pôle de spécialistes pour vous former
- Un stock permanent d'accessoires et de pièces détachées.

En 2022, Makita France a quadruplé sa capacité de stockage en passant de 7 500 à environ 28 000 palettes grâce à la construction d'une extension de notre entrepôt logistique afin de répondre aux besoins croissants de nos clients.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Service clients

Engagés à vos côtés ...

... pour remplir vos attentes et celles de vos clients

Nos équipes commerciales, celles du service après vente et du service clients ont un objectif commun : se mobiliser pour répondre à vos besoins, s'adapter à vos objectifs et accompagner votre développement.

À votre écoute ...

... pour vous apporter un service professionnel et personnalisé à échelle humaine

Pour vous offrir la proximité d'un contact référent, nos équipes du Service Clients sont à votre disposition selon votre zone géographique :

ZONE 1
Tél. : 01 60 94 11 74
Fax : 01 60 94 63 91
E-mail : sclient**1**@makita.fr

ZONE 2
Tél. : 01 60 94 11 72
Fax : 01 60 94 11 92
E-mail : sclient**2**@makita.fr


ZONE 3
Tél. : 01 60 94 11 73
Fax : 01 60 94 11 91
E-mail : sclient**3**@makita.fr

ZONE 4
Tél. : 01 60 94 11 75
E-mail : sclient**4**@makita.fr

Motoculture

ZONES 1 2 3 4

Tél. : 01 60 94 11 77
Fax : 01 60 94 11 87
E-mail : motoculture@makita.fr

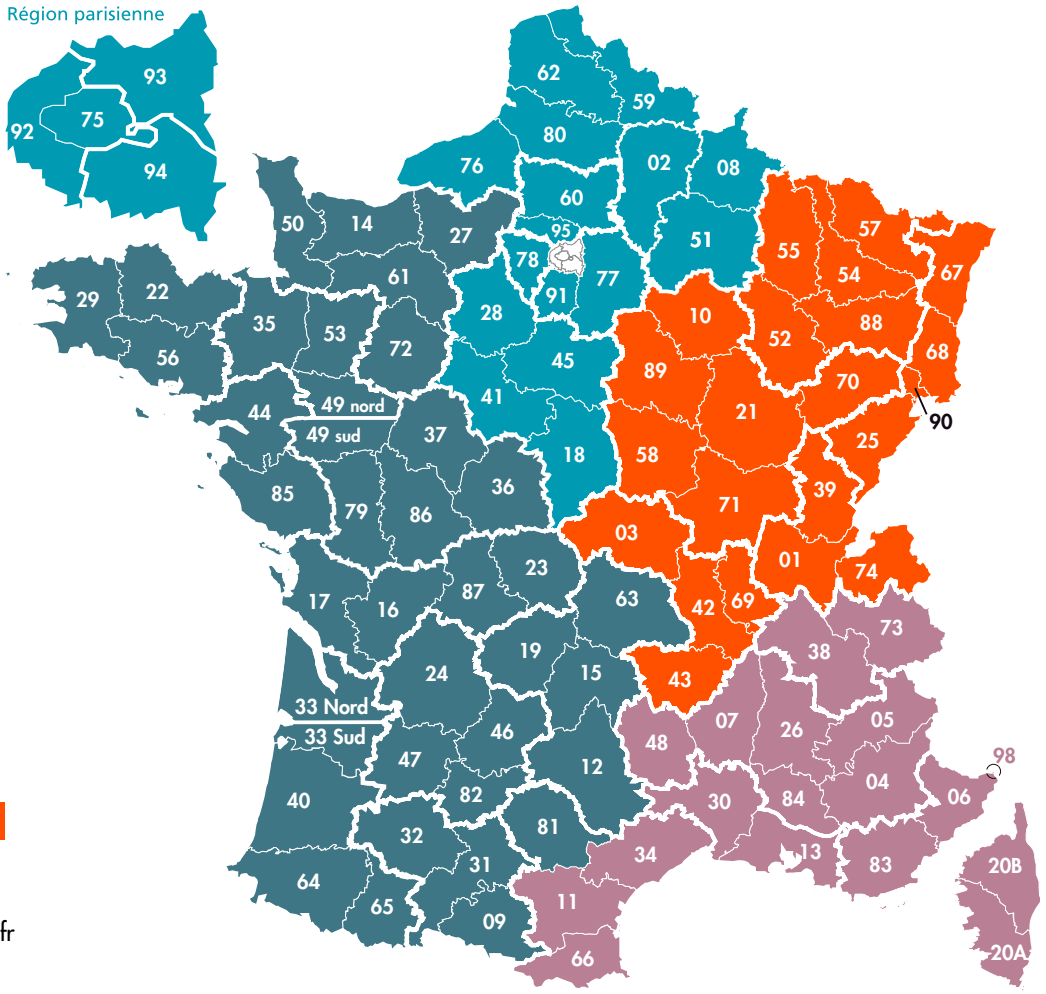

Service réparation

Renseignements réparations

Tél. : 01 60 94 64 02
Fax : 01 60 94 63 82
e-mail : atelierbussy@makita.fr

Enlèvement comptoir

Bussy-Saint-Georges IDF

Fax : 01 64 94 64 38
E-mail : comptoir@makita.fr

1. OUTILS SANS FIL

Bâtiment | Artisanat | Industrie



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
FIXATION
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2
Radios
Lampes
3
Percer
Visser
Fixer
4
Perforer
Buriner
Carotter
5
Découper
Rainurer
6
Grignoter
Cisailler
Coupe
Métaux
7
Meuler
Polir
Surfacer
8
Poncer
Découpeur
ponceur
9
Scier
10
Raboter
Défoncer
Affleurer
Lameller
11
Clouer
Agrafer
12
Mesurer
Décaper
13
Aspirer
14
Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15
Makita
MT
ACC
Spéci
fiques
ACC
Consom
mables

XGT | Fixation

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

XGT 40V max Li-ion

La nouvelle plateforme XGT propose de nouveaux outils fonctionnant sur un nouveau système batterie-chargeur.

Véritable innovation, le rendement supérieur de ce nouveau système rend possible les applications les plus consommatrices d'énergie.

Communication numérique

Outils ◀▶ Batterie ◀▶ Chargeur

Système d'alimentation et de charge optimal

Le couple batterie-outil devient intelligent. La communication numérique entre la batterie et la machine ne permet plus seulement un transfert d'information de la batterie vers l'outil mais également de l'outil vers la batterie pour des performances optimales.




Longévité accrue

① Indicateur de charge à 4 LED




② Boîtier étudié pour absorber les chocs



Les batteries XGT 40 V max Li-Ion sont spécialement conçues pour proposer une durée de vie maximale.



③ 3 couches d'étanchéité
protège les cellules de l'eau et la poussières



④ Structure anti court-circuits
Les parois placées entre les bornes protègent celles-ci de l'eau et de la poussière.



Système de charge optimal

Système de régulation automatique. 2 ventilateurs de refroidissement sont présents dans le chargeur pour un temps de charge raccourci et une durée de vie de la batterie augmentée.

Capacités des batteries

90 Wh BL4025 36 V x 2,5 Ah

Tension nominale (36 V) et tension max. obtenue (40 V) à 100% de charge de la batterie.

BL4080F 36 V x 8 Ah **288 Wh**

Tension nominal = tension moyenne d'une batterie observée sur la plus grande partie de sa courbe de décharge.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Lots XGT 40 V max Li-Ion

Chargeur XGT



DC40RA


Batteries 40 V max XGT 4.0 Ah



2 x (BL4040)

Les 3 lots ci-dessous sont livrés avec 1 Chargeur rapide DC40RA et 2 Batteries BL4040.

DK0124G201 lot de 2 machines

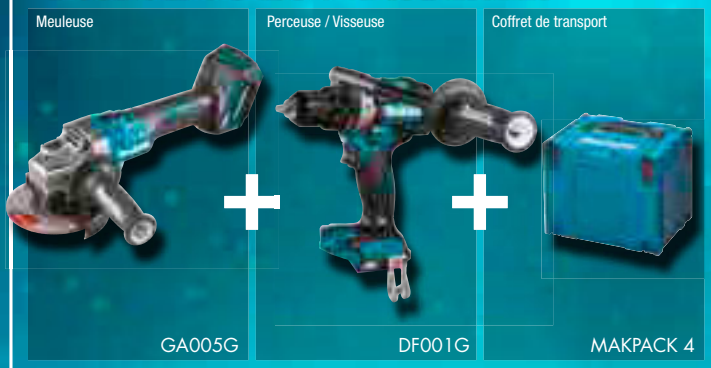

DK0125G301 lot de 3 machines



DK0126G401 lot de 4 machines



Pour bien débuter avec la plateforme **XGT 40 V Max Li-Ion**, Makita vous propose 3 lots de 2, 3 ou 4 outils pour vous équiper avec les machines indispensables, leur chargeur rapide ainsi que 2 batteries de 144 Wh.

Le tout est livré en sac de transport ou en coffret Makpack.

Tous les modèles présentés sont compatibles avec les batteries 40 V max Li-Ion 2,5 Ah et 4 Ah. Les poids et dimensions peuvent varier en fonction du type de batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
FIXATION
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

XGT 40V max Li-ion

Puissance
Longévité
Connectivité



Bouilloire
Micro-onde
Gonfleur
Glacière / Réchaud
Ventilateur
Barre lumineuse
Lampe de chantier
Radio de chantier
Lampe torche
Lampe Radio
Tronçonneuse à perche
Adaptateur USB
Tronçonneuse
Taille-haie
Scarificateur
Tondeuse
Outil Multi Fonction
Souffleur
Coupe herbe
Pulvérisateur

XGT 40V max Li-ion
XGT X2 80V max

Perfo Burineur SDS-Max
Burineur SDS-Max
Découpeuse
Marteau Piqueur
Débroussailleuse
Aspirateur de chantier

Batterie

BL4020	BL4025	BL4040 / BL4040F
2 Ah	2.5 Ah	4 Ah



Visseuse à chocs
Perceuse visseuse
Perceuse visseuse à percussion
Perfo-burineur
Burineur SDS-Max
Perfo-burineur
Cloueur finette
Ligatureuse
Perceuse d'angle
Boulonneuse à chocs
Vibreur à béton
Polisseuse
Compresseur
Tarière
Malaxeur
Meuleuse d'angle
Connecteur Communication
Scie circulaire
Meuleuse droite
Scie circulaire
Scie plongeante
Scie radiale
Ponceuse excentrique
Scie à métaux
Ponceuse orbital
Poinçonneuse
Souffleur
Scie récipro
Rabot
Aspirateur dorsal
Scie sauteuse
Scie à ruban portable
Nettoyeur haute pression
Aspiro-brosseur
Aspirateurs
Balayeuse
Défonceuse
Aspirateur

+ de 210 références de Machines

Chargeur

BL4050F	BL4080F / H	DC40RA	DC40RB	DC40WA	DC40RC	ADP10
5 Ah	8 Ah					




Adapteur pour Batterie LXT

XGT | Fixation

NEXT GENERATION TECHNOLOGY



DF003GU201 — Perceuse visseuse - XGT — 40 V max Li-Ion - 4 Ah - Ø 13 mm — LpA : 81 dB(A)

NOUVEAU



Couple maximum de 180 Nm

- Amélioration de l'efficacité dans les tâches lourdes grâce à trois modes de vitesse.
- Le mode à vitesse moyenne ajouté offre une combinaison de couple et de vitesse idéale pour les tâches exigeantes,telles que le vissage de longues vis. qui nécessitent à la fois un couple et une vitesse élevés.

Vitesse à vide max	2400 tr/min
Couple max. fixation franc/élast	150 / 88 Nm
Couple max.	180 Nm
Ø forage en bois max. (Foret)	50 mm
Ø forage en bois max. (Forstner)	76 mm
Ø forage en acier max.	20 mm
Perçage scie cloche	152 mm
Dimensions (LxlxH)	196x86x384 mm
Poids avec batterie	2,8 à 4 kg

VERSIONS :
DF003GU201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040F
DF003GZ : Sans chargeur I sans batterie.

HP003GU201 — Perceuse à percussion - XGT — 40 V max Li-Ion - 4 Ah - Ø 13 mm — LpA : 88 dB(A)

NOUVEAU



Percussion et couple maximum de 180 Nm

- Amélioration de l'efficacité dans les tâches lourdes grâce à trois modes de vitesse.
- Le mode à vitesse moyenne ajouté offre une combinaison de couple et de vitesse idéale pour les tâches exigeantes. telles que le vissage de longues vis. qui nécessitent à la fois un couple et une vitesse élevés.

Vitesse à vide max.	2400 tr/min
Frappe max.(IPM)	36000 cps/min
Diamètres de forage	
Bois max. (Foret)	76 mm
Ø Bois max. (Forstner)	50 mm
Maçonnerie max.	20 mm
Acier max.	20 mm
Perçage scie cloche	152 mm
Vibration, perçage métal	≤ 2,5 m/s²
Vibration, perçage à percussion béton	6,8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	197x86x284 mm
Poids avec batterie	2,8 à 4 kg

VERSIONS :
HP003GU201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040F
HP003GZ : Sans chargeur I sans batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DF003G | HP003G*

Perceuse visseuse *PERCUSSION - XGT

Rendement optimisé pour les travaux intensifs grâce aux trois modes de vitesse

DF003G	•	•	
HP003G	•	•	•

XGT

40V max Li-ion

BL MOTOR

AFT

XPT



COUPLE 180 Nm

Vissage de vis SPAX (Ø 8 x 400 mm) dans du sapin Douglas avec une batterie BL4040F

HP/DF003G * En vitesse Medium	210
Modèle précédent * En vitesse Lente	100

Lente — Vitesse de perçage — Rapide

Démarrage progressif (en vitesse lente)

SOFT START

Réduit le contrecoup lors du démarrage avec des mèches à forte inertie

Haute vitesses de rotation à 2 400 tr/min

3 vitesses réglables : À adapter au travail et au matériau utilisé.

Changement fluide avec un clic net

Vitesse de rotation (tr/min)	
Basse	0 à 650
Medium	0 à 1 800
Haute	0 à 2 400



41 réglages de couple électronique en vitesse lente

Pour un assemblage précis dans une variété d'applications.

Réglage facile

par molette à affichage numérique

4 LEDS d'éclairage Placé sous la poignée pour une large couverture



Service clients voir en page 20

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
FIXATION
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

XGT | Fixation

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

DF001GD201 — Perceuse visseuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 150 Nm - Ø 13 mm — LpA : 75 dB(A)



Conçue pour de grandes performances en totale sécurité grâce au stop rotation

- 35% plus rapide que son équivalent 18 V.
- Réglage électronique du couple sur 41 positions en vitesse 1 et 21 positions en vitesse 2 ainsi qu'un mode de perçage pour plus de contrôle.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.
- Moteur sans charbon.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Puissance de sortie	1 000 W
Vitesse à vide max.	0 à 2 600 tr/min
Couple max.	150 Nm
Réglage couple électronique V1 / V2	41 / 21
Ø de forage en acier / bois max.	20 / 76 mm
Capacité du mandrin	1,5 à 13 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	181x86x282 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3 kg

VERSIONS :
DF001GD201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4025 I poignée I coffret MAKPAC 3.
DF001GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I grande poignée.

DF002GD201 — Perceuse visseuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 70 Nm - Ø 13 mm — LpA : 78 dB(A)



Conçue pour les applications courantes sur chantier

- Réglage du couple par molette.
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- ceinture positionnable gauche et droite.
- Livré dans un coffret MAKPAC.

Puissance de sortie maximale	750 W
Vitesse à vide max.	0 à 2 200 tr/min
Couple max.	70 Nm
Réglage couple	21
Ø de forage en bois max.	13 / 38 mm
Capacité du mandrin	1,5 à 13 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	164x86x272 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,5 kg

VERSIONS :
DF002GD201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4025 I coffret MAKPAC 2.
DF002GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 2.

HP001GD201 — Perceuse à percussion - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 150 Nm — LpA : 85 dB(A)



Conçue pour de grandes performances en totale sécurité grâce au stop rotation

- 35% plus rapide que son équivalent 18 V.
- Réglage électronique du couple sur 41 positions en vitesse 1 et 21 positions en vitesse 2 ainsi qu'un mode de perçage pour plus de contrôle.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.
- Moteur sans charbon.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Puissance de sortie	1 000 W
Vitesse à vide max.	0 à 650 / 2 600 tr/min
Couple max.	150 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 à 9 750 / 39 000 cps/min
Ø forage bois / béton / acier max.	76 / 20 / 20 mm
Capacité du mandrin	1,5 à 13 mm
Vibration (3 axes) Forage	≤ 2,5 m/s²
Vibration (3 axes) Forage + Impact	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	182x86x282 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3 kg

VERSIONS :
HP001GD201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4025 I poignée I coffret MAKPAC 3.
HP001GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I grande poignée.







HP002GD201 — Perceuse à percussion - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 70 Nm - Ø 13 mm — LpA : 87 dB(A)



Conçue pour les applications courantes sur chantier

- Réglage du couple par molette.
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- ceinture positionnable gauche et droite.
- Livré dans un coffret MAKPAC.

Puissance de sortie	750 W
Vitesse à vide max.	0 à 600 / 2 200 tr/min
Couple max.	70 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 à 33 000 cps/min
Ø forage bois / béton / acier max.	38 / 13 / 13 mm
Ø forage acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5 à 13 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes)	9 m/s²
Dimensions (LxlxH)	174x86x272 mm
Poids avec batterie	2 à 3,4 kg

VERSIONS :
HP002GD201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4025 I embout de vissage double PH/Plat I coffret MAKPAC 2.
HP002GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I embout de vissage double PH/Plat I coffret MAKPAC 2.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DA001G

Perceuse visseuse d'angle - **XGT**

Perçage à grande vitesse Pour un poids léger



CAPACITÉS


Acier **13 mm**	Scie-cloche (pour le bois) Grande vitesse **105 mm**
Mèche auto-entraînante (pour le bois) Grande vitesse **65 mm**	Mèche à bois à spirale (pour le bois) **50 mm**

Parfaitement équilibré



Le corps et le manche longs et verticaux sont faciles à tenir et permettent un travail stable.

Poignée rotative



L'angle de la poignée avant est réglable en fonction de la posture de travail.

Limiteur de couple

Lorsque le foret est bloqué, sa rotation s'arrête.

Crochet (dispositif anti-chute)

- On peut y attacher une sangle anti-chute.
- Peut aussi être utilisé comme





DA001GM101 | Perceuse visseuse d'angle - XGT | 40 V Max Li-Ion - 1 batterie - Ø 13 mm - 4 Ah | LpA : 84 dB(A)



Puissance élevée équivalente aux machines filaires

- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Inverseur de sens de rotation.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Puissance de sortie	1 350 W
Vitesse à vide max.	0 à 1 500 tr/min
Couple max.	136 Nm
Ø de forage en bois max.	159 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	2 à 13 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	545 x 128 x 199 mm
Poids avec batterie	5,3 à 6,8 kg

VERSIONS :

DA001GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 1x BL4040 I poignée de mandrin I coffret plastique.

DA001GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I clé de mandrin I malette de transport.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

XGT | Fixation

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

TD001GD201 — Visseuse à chocs - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 220 Nm — LpA : 96 dB(A)



Une grande puissance et beaucoup de technologie

- Plusieurs modes de fonctionnement pour une large gamme d'applications; 4 vitesses plus 6 modes spécifiques (2 modes T, 1 mode Bois, 3 modes Boulon).
- Machine puissante capable de fonctionner en continu des vis robustes telles que des vis de fixation métalliques ou des tire-fonds.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Puissance de sortie	600 W
Vitesse à vide max.	0 à 3700 tr/min
Couple max.	20 / 50 / 170 / 220 Nm
Capacité de serrage Boulon	M5 à M16
Capacité vis à métaux	M4 à M8
Impacts par minute (IPM)	0 à 4400 cps/min
Niveau de vibration (3 axes)	10 m/s²
Dimensions (LxlxH)	120x86x250 mm
Poids avec batterie	1,7 à 2,3 kg

VERSIONS :
TD001GD201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4025 I coffret MAKPAC 2.
TD001GZ02 : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 2.



TD002GD202 — Visseuse à chocs - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 220 Nm - 8 modes — LpA : 94 dB(A)



Un large éventail d'applications, du serrage à vis léger à la fixation de métaux robustes

- Interrupteur marche arrière facile d'accès.
- La poignée ergonomique conçue avec une adhérence douce offre un confort accru au travail.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.

Puissance de sortie	500 W
Vitesse à vide max.	0 à 3700 tr/min
Couple max.	220 Nm
Capacité de serrage Boulon	M5 à M16
Capacité vis à métaux	M4 à M8
Capacité serrage Boulon traction	M5 à M14
Impacts par minute (IPM)	0 à 4600 cps/min
Emmanchement	1/4"
Niveau de vibration (3 axes)	12,9 m/s²
Dimensions (LxlxH)	119x86x252 mm
Poids avec batterie	1,7 à 2,9 kg

VERSIONS :
TD002GD202 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4025.
TD002GZ04 : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 2.

TD003GA201 — Visseuse à chocs - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,0 Ah - 210 Nm — LpA : 95 dB(A)



Excellentes performances en fonctionnement intensif continu

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- BL motor basse consommation.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- La poignée en caoutchouc assure une bonne prise en main.

Puissance de sortie	520 W
Vitesse à vide max.	0 à 3700 tr/min
Couple max.	20 / 50 / 170 / 210 Nm
Capacité de serrage Boulon	M5 à M16
Capacité vis à métaux	M4 à M8
Impacts par minute (IPM)	0 à 4100 cps/min
Niveau de vibration (3 axes)	11,9 m/s²
Dimensions (LxlxH)	121x86x252 mm
Poids avec batterie	1,7 à 2,9 kg

VERSIONS :
TD003GA201 : Chargeur : DC40RC I batterie : 2x BL4020 I coffret MAKPAC 2.
TD003GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 3.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

TD004GZ | Visseuse à chocs - XGT | 40 V Max Li-Ion - 230 Nm - Produit seul | LpA : 100 dB(A)

NOUVEAU



Couple de serrage maximal de 230 Nm

- Cet outil offre d'excellentes performances de fixation dans les tâches lourdes, telles que le serrage de vis à tête hexagonale ou de vis filetées à tête hexagonale (en forme d'étoile).
- Sélection de la puissance d'impact en 4 étapes et mode T (pour les tôles minces uniquement) pour s'adapter au type de vis et au matériau.
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Vitesse à vide max	0 à 3 900 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	230 Nm
Capacité de serrage	
Boulon standard	M5 à M20
Capacité vis à métaux	M4 à M8
Capacité de serrage Boulon HR	M5 à M14
Impacts par minute (IPM)	0 à 3 900 cps/min
Niveau de vibration (3 axes)	23,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	136x86x248 mm
Poids avec batterie	1,8 à 3,1 kg

VERSIONS :
TD004GZ : Sans chargeur I sans batterie.

TD004G
Visseuse à chocs - **XGT**

Excellente performance de fixation pour les tâches intensives

XGT


BL MOTOR XPT

COUPLE 230 Nm

Longueur totale 136 mm

Installation de l'embout en une seule touche
La résistance réduite facilite l'installation de l'embout.

Sélection de la puissance d'impact à 4 niveaux + mode T
(pour tôles fines uniquement)



La puissance d'impact peut être réglée sur quatre niveaux pour s'adapter au type de vis et au matériau.
- Pour les tâches nécessitant une attention particulière au dévissage, comme avec les vis cruciformes, la force d'impact peut être ajustée en conséquence.
- Mode T pour minimiser l'arrachement de la vis, susceptible de se produire lors du serrage d'une vis autoforeuse dans une tôle fine sous une charge légère.



Carré d'entraînement 1/4"

Offre d'excellentes performances de fixation dans les applications lourdes, telles que le serrage de vis à tête hexagonale ou à tête hexagonale (en forme d'étoile) à filetage grossier, qui sont moins sujettes au dérapage.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.


TW010G

Boulonneuses à chocs - **XGT**

Une excellente combinaison de couple élevé et de maniabilité pour le serrage des boulons de grand diamètre.

XGT
BL MOTOR
XPT

COUPLES
Serrage
3 150 Nm
Déserrage
4 000 Nm

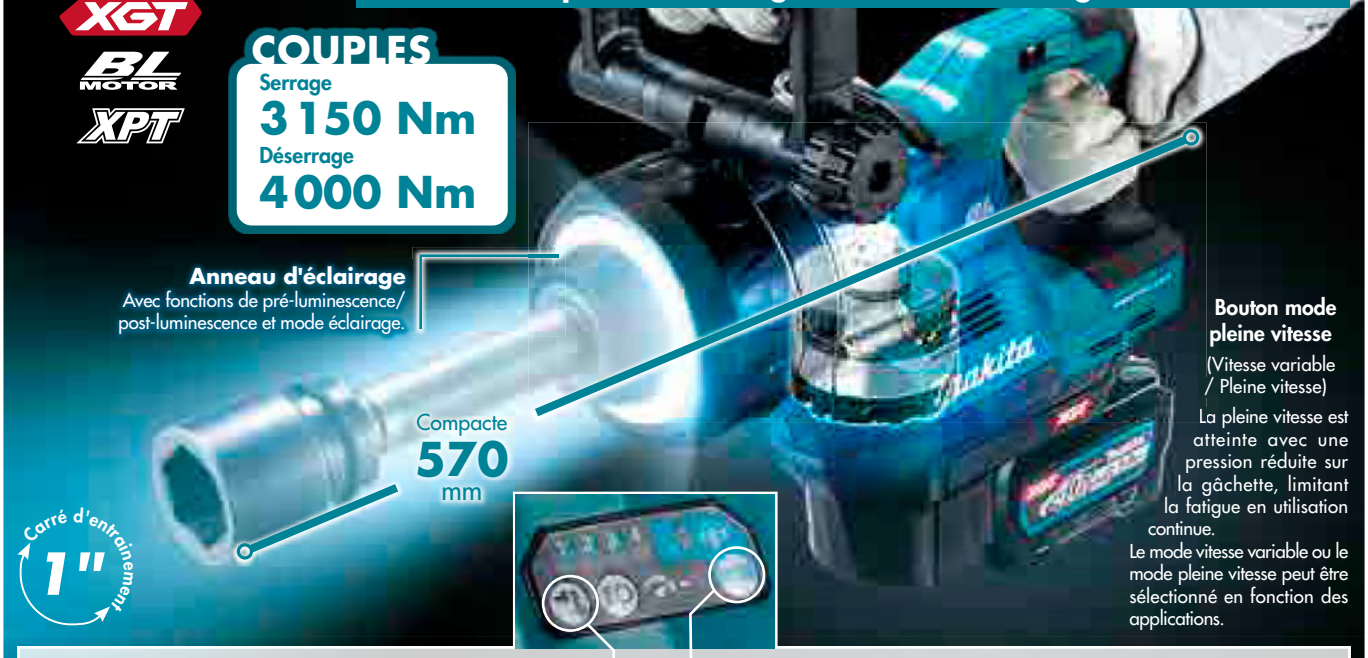

Anneau d'éclairage
Avec fonctions de pré-luminescence/ post-luminescence et mode éclairage.

Compacte
570
mm

Carré d'entraînement
1"

Bouton mode pleine vitesse
(Vitesse variable / Pleine vitesse)
La pleine vitesse est atteinte avec une pression réduite sur la gâchette, limitant la fatigue en utilisation continue.
Le mode vitesse variable ou le mode pleine vitesse peut être sélectionné en fonction des applications.

Sélection électronique de la puissance d'impact à 4 niveaux

En mode rotation avant et arrière, il est possible de choisir parmi 4 niveaux de puissance d'impact (Max (4) / Élevée (3) / Moyenne (2) / Soft (1)) en appuyant simplement sur un bouton, afin de s'adapter au matériau de la pièce ou au type de boulon.

Modes Impacts	Max. (4)	Élevé (3)	Moyen (2)	Soft (1)
Couple de serrage *	2850 Nm	1 600 Nm	1 000 Nm	600 Nm
Vitesse à vide (tr/min)	0 à 1 200	0 à 850	0 à 700	0 à 600
Impact par minutes (cps/min)	0 à 1750	0 à 1 500	0 à 1 300	0 à 1 200

*** Le couple maximum est atteint en 3 secondes.**

Système d'arrêt automatique disponible en modes rotation avant/arrière

3 temps de réaction pour l'arrêt automatique disponibles en rotation avant et arrière.

Modes	Rotation avant	Rotation arrière
mode 1	**Mode impact 2** l'outil s'arrête dès qu'il a détecté le 1er coup d'impact.	**Mode impact 4** l'outil s'arrête dès l'arrêt des coups d'impact.
mode 2	**Mode impact 3** l'outil s'arrête ± 0,5 s après avoir détecté le 1er coup d'impact.	**Mode impact 4** l'outil s'arrête ± 0,2 s après l'arrêt des coups d'impact.
mode 3	**Mode impact 4** l'outil s'arrête ± 1 s après avoir détecté le 1er coup d'impact.	**Mode impact 4** l'outil ralentit après l'arrêt des coups d'impact.

Concernant le mode de rotation arrière (déserrage), le temps de réaction est réglé à la puissance d'impact maximale 4, qui est la capacité maximale, car aucun réglage de la puissance d'impact n'est nécessaire pour ce mode.

TW009GZ — Boulonneuse à chocs - XGT — 40 V max. Li-Ion - 3 150 Nm - Produit seul — LpA : 101 dB(A)



Jusqu'à 4 000 Nm de couple de desserrage

- Excellente combinaison de couple élevé et de maniabilité.
- LED d'éclairage annulaire.
- Interrupteur à gâchette avec mode pleine vitesse (vitesse variable/pleine vitesse).
- Système d'arrêt automatique disponible dans les 2 modes de rotation avant/arrière 3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponibles en modes de rotation avant et arrière.

Niveau de vibration max.	37,5 m/s²
Puissance max.	1 900 W
Vitesse à vide max.	0 à 1 200 tr/min
Couple de serrage max.	0 à 3 150 Nm
Couple desserrage	4 000 Nm
Boulon standard	M27 à M45
Boulon HR	M20 à M33
Impacts par minute (IPM)	0 à 1 750 tr/min
Emmanchement	1"
Dimensions (LxlxH)	435 x 135 x 276 mm
Poids net	9,9 kg
Poids avec batterie	10,8 à 11,8 kg

VERSIONS :
TW009GZ : Sans chargeur | sans batterie.

TW010GZ — Boulonneuse à chocs - XGT — 40 V max. Li-Ion - 3 150 Nm - Produit seul — LpA : 103 dB(A)



Équipé d'une longue enclume, jusqu'à 4 000 Nm de couple de desserrage.

- Excellente combinaison de couple élevé et de maniabilité.
- LED d'éclairage annulaire.
- Interrupteur à gâchette avec mode pleine vitesse (vitesse variable/pleine vitesse).
- Système d'arrêt automatique disponible dans les 2 modes de rotation avant/arrière 3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponibles en modes de rotation avant et arrière.

Niveau de vibration	33,4 m/s²
Puissance de sortie maximale	1 900 W
Vitesse à vide max.	0 à 1 200 tr/min
Couple de serrage max.	0 à 3 150 Nm
Couple desserrage	4 000 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M27 à M45
Capacité de serrage Boulon HR	M20 à M33
Impacts par minute (IPM)	0 à 1 750 tr/min
Emmanchement	1 "
Dimensions (LxlxH)	570 x 135 x 276 mm
Poids net	10,9 kg
Poids avec batterie	11,8 à 12,8 kg

VERSIONS :
TW010GZ : Sans chargeur | sans batterie.

TW001GM201 | Boulonneuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 1 800 Nm - 3/4" - 4 Ah | LpA : 100 dB(A)



1 800 Nm de serrage en restant compacte

- Machine ultra-puissante avec un couple Max de serrage de 1 800 Nm et plus de 2 000 Nm en desserrage.
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- 4 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Vitesse à vide max.	0 à 1 800 tr/min
Couple de serrage max.	1 800 Nm
Couple desserrage	2050 Nm
Capacité de serrage Boulon	M12 à M36
Capacité de serrage Boulon de traction	M10 à M27
Impacts par minute (IPM)	0 à 2 500 cps/min
Emmanchement	3/4"
Niveau de vibration (3 axes)	18,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	217x94x303 mm
Poids avec batterie	3,9 à 5,1 kg

VERSIONS :
TW001GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4040 | coffret MAKPAC 3.
TW001GD201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4025 | coffret MAKPAC 3.
TW001GZ01 : Sans chargeur | sans batterie | coffret MAKPAC 3.
TW002GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL1840B | coffret MAKPAC 3.
TW002GZ : Sans chargeur | sans batterie.

TW001G | 2G | 3G

Boulonneuses - **XGT**


	TW001G	TW002G	TW003G
Carré d'entraînement	**19 mm** (3/4") verrouillage par goupille	**12,7 mm** (1/2") maintien par O'ring	**12,7 mm** (1/2") axe de maintien
Couple de serrage max.	**1800 Nm**	**1700 Nm**	**1360 Nm**
Couple de déserrage max.	**2050 Nm**	**2200 Nm**	**1600 Nm**



Photo : TW001G

Sélection de puissance d'impact électrique à 4 niveaux

permet de contrôler la puissance et la vitesse en fonction des applications.



Mode pleine vitesse

Bascule entre vitesse variable et pleine vitesse en appuyant sur le bouton. Atteint la pleine vitesse avec moins de pression sur la gâchette pour minimiser la fatigue de l'utilisateur lors d'un travail ininterrompu.

Mécanisme d'amortissement de la batterie

En séparant le boîtier de la batterie et en adoptant une structure anti-vibration en caoutchouc, les claquements des bornes et l'usure des rails de la batterie ont été supprimés.

Mode	TW	Vitesse à vide (tr/min) 001G	002G	003G	Impacts (cp/min) 001G	002G	003G
1. Mini.	0 à	950	850	800	1 900	1 700	1 600
2. Inter.	0 à	1 150	900	1 000	2 200	1 800	2 000
3. Rapide	0 à	1 400	1 000	1 200	2 400	2 000	2 300
4. Max.	0 à	1 800	1 800	1 800	2 500	2 400	2 400

Mode d'arrêt automatique de la rotation avant et arrière

Mode	Avant	Arrière
1. Minimum	S'arrête immédiatement après la détection de l'impact	S'arrête immédiatement après le desserrage du boulon/écrou
2. Intermédiaire	S'arrête environ 0,5 seconde après la détection de l'impact	S'arrête environ 0,2 seconde après le desserrage du boulon/écrou
3. Maximum	S'arrête environ 1 seconde après la détection de l'impact	Passage à 230 tr/min après le desserrage du boulon/écrou

TW002GM201 | Boulonneuse 1/2" - XGT | 40 V max. Li-Ion - 1_700 Nm - 4 Ah | LpA : 95 dB(A)



1 700 Nm de serrage en restant compacte

- Machine puissante avec un couple max. de serrage de 1 700 Nm et 2 200 Nm en desserrage.
- Mode 'arrêt automatique' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- 4 niveaux de puissance de chocs.
- Frein électrique.
- Vitesse variable à la gâchette.
- Inverseur de sens de rotation.
- Poignée ergonomique Soft Grip.

Puissance max.	850 W
Vitesse à vide max.	0 à 1 800 tr/min
Couple de serrage max.	0 à 1 700 Nm
Couple desserrage	2 200 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M12 à M36
Capacité de serrage Boulon HR	M10 à M27
Impacts par minute (IPM)	0 à 2 400 cps/min
Emmanchement	1/2 "
Niveau de vibration	24 m/s²
Dimensions (LxlxH)	213x94x297 mm
Poids avec batterie	3,9 à 5,1 kg

VERSIONS :
TW002GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL1840B | coffret MAKPAC 3.
TW002GZ : Sans chargeur | sans batterie.

TW003GM201 | Boulonneuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 1 100 Nm - 1/2" - 4 Ah | LpA : 96 dB(A)



Couple de desserrage maximal de 1 600 Nm

- BL Motor : longue durée de vie
- Sélection d'énergie d'impact électronique à 4 étapes pour une polyvalence ajoutée
- 2 lampes de travail double DEL avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse
- Mode d'arrêt automatique de la contre-rotation : interrompt le mouvement lorsque le boulon ou l'écrou est suffisamment dévissé

Niveau de vibration	20,5 m/s²
Puissance de sortie maximale	700 W
Vitesse à vide max.	0 à 1 800 tr/min
Couple de serrage max.	0 à 1 100 Nm
Couple desserrage	1 600 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M12 à M33
Capacité de serrage Boulon HR	M10 à M24
Impacts par minute (IPM)	0 à 2 600 tr/min
Emmanchement	1/2"
Poids net	3,8 kg

VERSIONS :
TW003GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL1840B | coffret MAKPAC 3.
TW003GZ : Sans chargeur | sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

TW011G

Boulonneuses à chocs - **XGT**

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


XGT

Enclume longue et puissante avec entraînement carré de 19 mm (3/4")

BL MOTOR **HAUTE PUISSANCE**



Carré 19 mm (3/4")
GOUPILLE

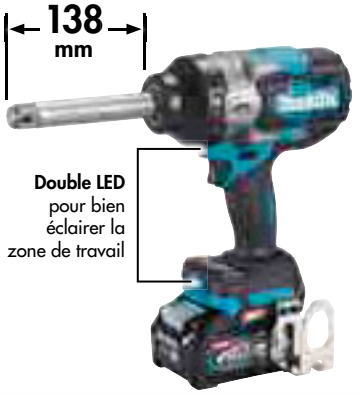





La sélection électronique de la puissance d'impact à 4 modes permet à l'utilisateur de contrôler la puissance et la vitesse en fonction des applications.

Mode pleine vitesse permet à l'outil d'atteindre sa pleine vitesse avec moins de pression sur la gâchette, réduisant la fatigue pendant le travail continu.

Paramètres de mode adaptés au retrait et à l'installation de pneus, etc.

Mode	Comportement de l'outil (Exemple d'application)	Couple de serrage cible	Inverse	Vitesse à vide (tr/min)	Impacts par minutes (cp/min)
1 Soft	S'arrête immédiatement après l'assise (serrage manuel des gros pneus de camion) avec arrêt automatique	30 à 50 Nm*	Rotation lente après les impacts, avec arrêt automatique	0 à 500	–
2 Medium	S'arrête environ 0,3 seconde après l'assise (serrage initial des pneus de gros camion) avec arrêt automatique	50 à 150 Nm*		0 à 700	0 à 1 400
3 Hard	S'arrête environ 0,5 seconde après l'assise (serrage temporaire des pneus de gros camions) avec arrêt automatique	300 à 450 Nm*		0 à 1 100	0 à 2000
4 Maximum	Serre à la vitesse maximale	1500 Nm**	Desserre à la vitesse maximale	0 à 1 800	0 à 2600

***Avec boulons M20 - M24 ****Couple max. atteint en 6 secondes, avec un boulon à friction M30**

TW011GM201 | Boulonneuse à chocs - XGT | 40 V Max Li-Ion - 1 500 Nm - 4 Ah | LpA : 104 dB(A)

NOUVEAU



XGT **Enclume de 138 mm**

- Boulonneuse avec enclume de 138 mm de long avec un entraînement carré de 3/4''.
- Fournit un couple de serrage maximal de 1 500 Nm et un couple de desserrage de 1 900 Nm.
- 4 modes sont disponibles pour la rotation vers l'avant, les modes 1,2 et 3 étant dotés d'un système d'arrêt automatique pour améliorer l'efficacité du serrage des boulons/écrous.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Sélection d'énergie d'impact électronique à 4 étapes pour une polyvalence ajoutée.
- BL Motor : longue durée de vie.

Vitesse à vide max	**0 à 1 800 tr/min**
Couple de serrage Max (franc)	**1 500 Nm**
Couple desserrage	**1 900 Nm**
Capacité de serrage Boulon standard	**M12 à M36**
Capacité de serrage Boulon HR	**M10 à M27**
Impacts par minute (IPM)	**0 à 2600 tr/min**
Emmanchement	**3/4"**
Niveau de vibration, max.	**15,6 m/s²**
Dimensions (LxlxH):	**329x94x303 mm**
Poids avec batterie	**4,3 à 5,5 kg**

VERSIONS :
TW011GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4040 | Coffret MAKPAC 4.
TW011GZ : Sans chargeur | sans batterie.

TW007G | TW008G

Boulonneuses à chocs - **XGT**

XGT

760 Nm + 3 modes arrêt automatique

Carré d'entraînement 1/2"

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

4 Niveaux de puissance de chocs à réglage électronique

Permet d'ajuster la puissance et la vitesse en fonction de l'application.



VITESSES (tr/min)	IMPACTS (cps/min)
Max : 0 à 2 300	**Max :** 0 à 2 900
Hard : 0 à 1 900	**Hard :** 0 à 2 700
Medium : 0 à 1 200	**Medium :** 0 à 1 900
Soft : 0 à 600	**Soft :** 0 à 1 200



	Serrage	Desserrage
MODE 1	Arrêt **immédiat** après détection du premier impact	Arrêt **immédiat** après détection du desserrage du boulon ou de l'écrou
MODE 2	Arrêt **0,5 seconde** après détection du premier impact	Arrêt environ **0,2 seconde** après détection du desserrage
MODE 3	Arrêt **1 seconde** après détection du premier impact	Baisse de la vitesse à **230 tr/min** après détection du desserrage



Mode vitesse maximale

En pressant le bouton, la vitesse maximale de la machine est atteinte plus rapidement par pression sur la gâchette pour réduire la fatigue de l'utilisateur en travail continu.

TW007GM201 — Boulonneuse - XGT 40 V Max Li-Ion - 1/2" - 760 Nm - 4 Ah



LpA : 97 dB(A)

Conception compacte pour 760 Nm

Puissance	670 W
Vitesse à vide max.	0 à 2 300 tr/min
Couple de serrage max.	760 Nm
Couple desserrage	1 100 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M24
Capacité : boulon HR	M10 à M16
Impacts par minute (IPM)	0 à 2 900 cps/min
Dimensions (LxlxH)	170x86x291 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3,9 kg

VERSIONS :
TW007GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I coffret MAKPAC 3.
TW007GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 3.

TW008GZ01 — Boulonneuse - XGT 40 V Max Li-Ion - 1/2" - 760 Nm - Produit seul



LpA : 97 dB(A)

Conception compacte pour 760 Nm

Vitesse à vide max.	0 à 2 300 tr/min
Couple de serrage max.	760 Nm
Couple desserrage	1 100 Nm
Capacité serrage Boulon	M10 à M24
Capacité serrage Boulon de traction	M10 à M16
Impacts par minute (IPM)	0 à 2 900 cps/min
Emmanchement carré	1/2"
Dimensions (LxlxH)	170x86x291 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3,9 kg

VERSIONS :
TW008GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 3.

TW004GD201 — Boulonneuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 1/2" - 350 Nm — LpA : 99 dB(A)



3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponibles en mode rotation avant/arrière

- BL Motor : longue durée de vie.
- Sélection d'énergie d'impact électronique à 4 étapes pour une polyvalence ajoutée.
- 3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponible à la fois dans les modes de rotation avant et arrière.
- Mode d'arrêt automatique de la contre-rotation : interrompt le mouvement lorsque le boulon ou l'écrou est suffisamment dévissé.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Vitesse à vide max.	0 à 3 200 tr/min
Couple de serrage max.	350 Nm
Couple desserrage	630 Nm
Capacité de serrage Boulon	M10 à M20
Capacité de serrage Boulon de traction	M10 à M16
Impacts par minute (IPM)	0 à 4 000 cps/min
Emmanchement	1/2"
Niveau de vibration (3 axes)	16,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	144x86x253 mm
Poids avec batterie	1,9 à 3,1 kg

VERSIONS :
TW004GD201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4025 I coffret MAKPAC 2.
TW004GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 2.

TW005GD201 — Boulonneuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 1/2" - 350 Nm — LpA : 99 dB(A)



3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique en mode de rotation avant/arrière

- BL Motor : longue durée de vie.
- Sélection d'énergie d'impact électronique à 4 étapes pour une polyvalence ajoutée.
- 3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponible à la fois dans les modes de rotation avant et arrière.
- Mode d'arrêt automatique de la contre-rotation : interrompt le mouvement lorsque le boulon ou l'écrou est suffisamment dévissé.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Vitesse à vide max.	0 à 3 200 tr/min
Couple de serrage max.	350 Nm
Couple desserrage	630 Nm
Capacité de serrage Boulon	M10 à M20
Capacité de serrage Boulon de traction	M10 à M16
Impacts par minute (IPM)	0 à 4 000 cps/min
Emmanchement	1/2"
Niveau de vibration (3 axes)	16,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	144x86x253 mm
Poids avec batterie	1,9 à 3,1 kg

VERSIONS :
TW005GD201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4025 I coffret MAKPAC 2.
TW005GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 2.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

XGT | Béton

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

HR002GM204 — Perfo-burineur SDS-Plus - XGT — 40 V Max Li-Ion - 28 mm - 2,9 J - 4 Ah — LpA : 93 dB(A)



Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Livré de série avec le système d'aspiration DX14.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Moteur sans charbon.

Vitesse à vide max.	**0 à 980 tr/min**
Impacts par minute (IPM)	**0 à 5000 cps/min**
Ø forage bois / béton / acier max.	**32 / 28 / 13 mm**
Ø forage optimal dans béton	**10 à 18 mm**
Énergie d'impact	**2,9 J**
Ø perçage couronne TCT	**54 mm**
Niveau vibration (3 axes) max.	**7,5 m/s²**
Dimensions (L x l x H)	**389 x 102 x 238 mm**
Poids avec batterie	**4,1 à 5,5 kg**

VERSIONS :

HR002GM204 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I mandrin automatique interchangeable I système d'aspiration DX14 I puce Bluetooth AWS I coffret MAKPAC 4.

HR002GZ05 : Sans chargeur I sans batterie I système d'aspiration DX14 I mandrin de forage rapide I DUST CUP I coffret MAKPAC 4.



Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

HR004GM201 — Perfo-burineur SDS-Plus - XGT — 40 V Max Li-Ion - 28 mm - 2,9 J - 4 Ah — LpA : 93 dB(A)



Faible taux de vibrations

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Vitesse à vide max.	0 à 980 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 5 000 cps/min
Ø forage bois / béton / acier max.	32 / 28 / 13 mm
Ø forage optimal dans béton	6 à 20 mm
Énergie d'impact	2,9 J
Ø perçage couronne TCT	54 mm
Niveau vibration (3 axes) max.	7,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	389 x 102 x 238 mm
Poids avec batterie	4 à 5,4 kg

VERSIONS :

HR004GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I mandrin automatique interchangeable I coffret MAKPAC 4.

HR004GD201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4025 I mandrin de forage rapide I DUST CUP I coffret MAKPAC 4.

HR004GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I mandrin automatique interchangeable I coffret MAKPAC 4.

HR007GM202 — Perfo-burineur SDS-Plus - XGT — 40 V Max Li-Ion - 28 mm - 3 J - 4 Ah — LpA : 91 dB(A)



Travailler en toute sécurité avec une grande performance

- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Collecteur de poussière réglable en fonction de la longueur du foret utilisé.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau.
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé.

Vitesse à vide max.	0 à 980 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 5 000 cps/min
Ø forage bois / béton / acier max.	32 / 28 / 13 mm
Ø forage optimal dans béton	10 à 18 mm
Énergie d'impact	3 J
Ø perçage couronne TCT	54 mm
Niveau vibration (3 axes) max.	9,2 m/s²
Dimensions (LxlxH)	473 x 101 x 240 mm
Poids avec batterie	3,8 à 5,4 kg

VERSIONS :

HR007GM202 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I système d'aspiration DX15 I coffret plastique.

HR007GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I coffret plastique.

HR007GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I poignée I coffret plastique.

HR007GZ02 : Sans chargeur I sans batterie I système d'aspiration DX15.

HR008GM202 — Perfo-burineur SDS-Plus - XGT — 40 V Max Li-Ion - 30 mm - 3,9 J - 4 Ah



LpA : 92 dB(A)

Puissant mais avec de faibles vibrations

Vitesse à vide max.	0 à 840 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 4 500 cps/min
Ø forage bois/béton /acier max.	32 / 30 / 13 mm
Ø forage optimal dans béton	30 à 80 mm
Énergie d'impact	3,9 J
Ø perçage couronne TCT	30 mm
Niveau vibration (3 axes) max.	9,1 m/s²
Dimensions (LxlxH)	422 x 97 x 242 mm
Poids avec batterie	5,2 à 6,8 kg

VERSIONS :

HR008GM202 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I système d'aspiration DX10 I puce Bluetooth AWS.

HR008GZ04 : Sans chargeur I sans batterie I poignée I coffret plastique.

HR009GM202 — Perfo-burineur SDS-Plus - XGT — 40 V Max Li-Ion - 30 mm - 3,9 J - 4 Ah



LpA : 92 dB(A)

Puissant mais avec de faibles vibrations et Mandrin à changement rapide

Vitesse à vide max.	0 à 840 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 4 500 cps/min
Ø forage bois/béton/acier max.	32 / 30 / 13 mm
Ø perçage couronne TCT	80 mm
Ø forage optimal béton	12 à 22 mm
Énergie d'impact	3,9 J
Vibration Métal /Béton	≤ 2,5 / 9,1 m/s²
Dimensions (LxlxH)	439 x 97 x 242 mm
Poids avec batterie	5,3 à 6,7 kg

VERSIONS :

HR009GM202 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I système d'aspiration DX10 I puce Bluetooth AWS I mandrin auto-serrant.

HR009GZ03 : Sans chargeur I sans batterie I DUST CUP I mandrin autoserrant SDS-PLUS I coffret plastique.

HR010GD201 — Perfo-burineur SDS-Plus - XGT — 40 V Max Li-Ion - 20 mm - 2 J - 2,5 Ah — LpA : 90 dB(A)



3 fonctions : Perçage, perforation et burinage

- Compact et léger et offrant une excellente maniabilité.
- Le moteur BL fournit 0-1 350 tr/min, 0-5 000 cps/min et 2 joules d'énergie d'impact pour un forage plus rapide.
- Poignée principale absorbant les vibrations et poignée latérale anti-vibration pour réduire les vibrations transmises à la main de l'opérateur pour une utilisation confortable.
- Technologie de protection extrême (XPT) conçue pour assurer une résistance accrue de la poussière et de l'eau dans des conditions de travail difficiles.
- Mandrin coulissant « One - Touch » pour remplacer facilement les forets.

Niveau de vibration (3 axes)	10 m/s²
Vibration: Chisone	7,6 m/s²
Vitesse à vide max.	0 à 1 350 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 5 000 cps/min
Ø de forage en bois max.	26 mm
Ø de forage en béton max.	20 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Énergie d'impact	2,1 J
Ø de perçage avec couronne TCT	35 mm
Dimensions (LxlxH)	304 x 93 x 223 mm
Poids avec batterie	2,8 à 4,5 kg

VERSIONS :

HR010GD201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4025 I système d'aspiration DX16 I coffret MAKPAC 4.

HR010GZ : Sans chargeur I sans batterie I poignée.







Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

HR006G

Perfo-burineur SDS-Max
XGT 80 V Max Li-Ion

XGT

Frapper avec un concentré de technologies



Puissance moteur
2 600 Watts

Puissance de frappe
21,4 Joules

Cadence de frappe
1 100 / 2 250 cps / min

XGT X2 80V max
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
BL MOTOR
SOFT NO LOAD
AFT
AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
AWS

HR006GZ — Perfo-burineur SDS-Max - XGT — 80 V => 2x 40 V Max Li-Ion - 52 mm - 21,4 J - Produit seul — LpA : 98 dB(A)



Puissant moteur BL pour gérer vos applications les plus exigeantes

- Le puissant moteur Brushless alimenté par 2 batteries 40V Max (80 V Max) délivre une force de frappe de 21,4 J.
- Puissance plus élevée que le modèle filaire HR5212C et faibles vibrations pour un contrôle plus facile de la machine.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Moteur sans charbon.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Vitesse à vide max.	150 à 310 tr/min
Impacts par minute (IPM)	1 100 à 2 250 cps/min
Ø de forage en béton max.	160 mm
Ø de forage optimal béton	25 à 40 mm
Énergie d'impact	21,4 J
Ø perçage avec couronne TCT	160 mm
Niveau de vibration (3 axes)	8,2 m/s²
Dimensions (LxlxH)	610x140x337 mm
Poids avec batterie	12,9 à 14,3 kg

VERSIONS :
HR006GZ : Sans chargeur I sans batterie I poignée I puce Bluetooth AWS I coffret plastique.

HR005GM202 — Perfo-burineur SDS-Max - XGT — 40 V Max Li-Ion 8 J - 40 mm - 4 Ah — LpA : 90 dB(A)



La même puissance qu'un filaire

- 2 modes de fonctionnement : Perforation et Burinage.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Démarrage progressif pour plus de sécurité.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.

Vitesse à vide max.	250 à 500 tr/min
Impacts par minute (IPM)	1 450 à 2 900 cps/min
Ø de forage en béton max.	40 mm
Ø de forage optimal béton	16 à 30 mm
Énergie d'impact	8 J
Ø perçage avec couronne TCT	105 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	500x115x286 mm
Poids avec batterie	7,4 à 8,8 kg

VERSIONS :
HR005GM202 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I puce Bluetooth AWS I coffret plastique.
HR005GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I poignée de perçage I poignée de burinage I coffret plastique.

HM002G

Burineur SDS-Max 80 V => 2 x 40 V max Li-Ion

Une grande puissance de frappe



20 J
Puissance de Frappe

1 850 W
Puissance

1 900 cps/min
Cadence de frappe maximum

8 m/s²
Vibrations en perforation

HM002GZ03 — Burineur SDS-Max - XGT — 80 V => 2x 40 V Max Li-Ion - 20,9 J - Produit seul — LpA : 92 dB(A)



Puissance de frappe de 20 J aussi performant qu'un burineur filaire SDS Max

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Système anti-vibration (technologie AVT).
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Le système de vitesse constante en charge ajuste automatiquement la puissance du moteur pour maintenir la vitesse lors des travaux les plus difficiles.
- L'utilisation d'une batterie XGT au lieu de deux batteries LXT permet une maîtrise du poids et de l'encombrement.

Puissance max.	2600 W
Impacts par minute (IPM)	950 à 1900 tr/min
Puissance de frappe	20,9 J
Niveau de vibration	6,6 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH)	574x146x324 mm
Poids net	10,1 kg
Poids avec batterie	12,0 à 14,5 kg

VERSIONS :
HM002GZ03 : Sans chargeur I sans batterie I poignée de burinage I pointe SDS-MAX I coffret plastique.

HM001GM201 — Burineur SDS-Max - XGT — 40 V Max Li-Ion - 9,4 J - 4 Ah — LpA : 89 dB(A)



Puissance de frappe de 9,4 J, aussi puissant qu'un filaire !

- La sélection de la vitesse en 5 positions avec contrôle variable par gâchette permet à l'utilisateur d'adapter la vitesse à l'application pour une plus grande polyvalence.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Burin positionnable en 12 angles pour un travail confortable.
- Le système de vitesse constante en charge ajuste automatiquement la puissance du moteur pour maintenir la vitesse lors des travaux les plus difficiles.

Impacts par minute (IPM)	0 à 2650 tr/min
Puissance de frappe	9,4 J
Niveau de vibration	6,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	496x113x258 mm
Poids net du produit	5,3 kg
Poids avec batterie	6,3 à 7,7 kg

VERSIONS :
HM001GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I puce Bluetooth AWS.
HM001GZ02 : Sans chargeur I sans batterie I puce Bluetooth AWS.

VR004GM101 — Vibreur à béton - XGT — 40 V Max Li-Ion - 1200 mm - 1 batterie - 4 Ah — LpA : 80 dB(A)



Diamètre 38 mm, 2 sélections de mode de puissance

- Le contrôle de la vitesse constante permet un travail de compactage stable.
- Vibreur à béton Connecté avec un diamètre de 38 mm et une longueur de 1200 mm.
- Les aiguilles de différentes longueurs et épaisseurs peuvent être commandés séparément.
- 2 niveaux de puissance (Puissance Max / Normale).

Vibrations par minute	12000 à 15500 tr/min
Longueur de l'arbre de vibrateur	1200 mm
Ø de l'arbre de vibrateur	38 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	282x112x258 mm
Poids avec batterie	4,8 à 7,8 kg

VERSIONS :
VR004GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 1x BL4040.
VR004GZ : Sans chargeur I sans batterie.

VR003GM101 — Vibreur à béton - XGT — 40 V Max Li-Ion - 1200 mm - 1 batterie - 4 Ah — LpA : 80 dB(A)



2 sélections de mode de puissance

- Le contrôle de la vitesse constante permet un travail de compactage stable.
- Vibreur à béton Connecté avec un diamètre de 38 mm et une longueur de 1200 mm.
- Les aiguilles de différentes longueurs et épaisseurs peuvent être commandés séparément.
- 2 niveaux de puissance (Puissance Max / Normale).

Vibrations par minute	12000 à 15500 tr/min
Longueur de l'arbre de vibrateur	1200 mm
Ø de l'arbre de vibrateur	32 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,9 m/s²
Dimensions (LxlxH)	282x112x258 mm
Poids avec batterie	4,2 à 7,8 kg

VERSIONS :
VR003GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 1x BL4040.
VR003GZ : Sans chargeur I sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

XGT | Béton

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

Makita

HM004G

Marteau-piqueur - XGT - Hex. 28,6

Puissance équivalente aux modèles filaires

XGT X2 80Vmax | BL MOTOR | AVT | AWS | SOFT NO LOAD | XPT

BL MOTOR — Moteur sans charbon à haute puissance

72,8 Joules — Puissance de frappe

AVT Technologie ANTI-VIBRATION

Seulement **6,5 m/s²** *Niveau de vibration*




Le contrepoids se déplace dans la direction opposée au piston d'entraînement pour réduire les vibrations.

Mécanisme de contrepoids
réduit les vibrations pendant le fonctionnement.



Piston Contrepoids

Poignées



4 ressorts d'absorption des vibrations

Le boîtier **absorbant** les vibrations offre une combinaison de puissance élevée et de faibles vibrations.

Emmanchement Hexagonal 28,6 mm

Corps mince pour une excellente visibilité de la zone de travail



Interface utilisateur
Voyant de batterie faible



Voyant de maintenance

Éclairage de zone
2 LED avec fonctions de pré-lueur et de rémanence



ACCESSOIRES (Option)

NOUVEAU




Chariot de transport compatible HM004G et HM1812

Réf. JM00000674

SOFT NO LOAD

Suppression de la vitesse du moteur à vide



AWS

Auto-start **W**ireless **S**ystem
Système d'auto-démarrage sans fil

Se connecte à un aspirateur compatible avec Bluetooth (AWS). L'aspirateur se met sous tension automatiquement lorsque l'interrupteur de la machine est allumée.



XPT

Haute protection contre les poussières et les projections d'eau



HM004GZ01 — Marteau-piqueur Hex. - XGT — 80 V => 2x 40 V Max Li-Ion - 4 400 W - 72,8 J - AVT - Produit seul — LpA : 95 dB(A)



XGT | XGT X2 80Vmax | AVT | AWS | BL MOTOR | SOFT NO LOAD | XPT

Frappe extrême de 72,8J, puissance similaire à celle des modèles filaires. Vibrations ultra basses de 6.5 m/s²

- Systèmes anti-vibrations : Poignées séparées + contre poids.
- Seulement 6,5 m/s².
- Très puissant : 72,8 J.
- Plus de sécurité et de temps de travail avec le système anti-vibration AVT.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Démarrage progressif assurant plus de sécurité.
- Haute puissance: même efficacité que le modèle filaire.

Niveau de vibration	6,5 m/s²
Puissance de sortie maximale	4400 W
Impacts par minute (IPM)	870 cps/min
Puissance de frappe	72,8 J
Tige hex.	28,6 mm
Dimensions (L x l x H)	882 x 227 x 540 mm
Poids net	28,2 kg
Poids avec batterie	29,7 à 32,1 kg

VERSIONS :
HM004GZ01 : Sans chargeur | sans batterie | pointe auto-affutânte.

SC001G


Coupe fer à béton - **XGT**

Excellente vitesse de coupe



Gagnez en efficacité


Comparaison des vitesses de coupe
(Material : Ø 16 mm fer à béton)

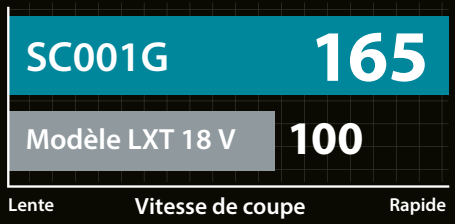


Compact, léger et facile à transporter

Poids **– 0,9 kg**



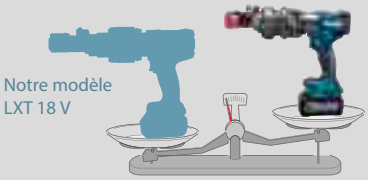

Bloc hydraulique compact + Moteur sans charbons

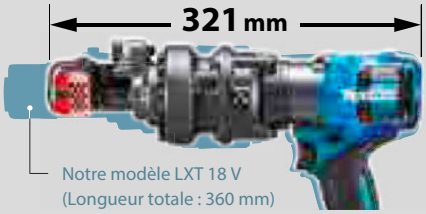

Longueur totale **– 39 mm**




Minimise la dispersion des débris pendant la coupe

Tête rotative à 360°

SC001GZK

Coupe-tiges d'acier - XGT | 40 V Max Li-Ion - Ø 3 à 16 mm - Produit seul | LpA : –



Excellente vitesse de coupe

- Vitesse de coupe exceptionnelle.
- Léger et compact pour une portabilité aisée.
- Le protecteur anti-dispersion empêche les morceaux coupés de se disperser vers l'utilisateur.
- Tête rotative à 360°.
- La vanne de retour manuelle rend le travail plus sûr.

Temps de coupe	1,7 s
Coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	3 à 16 mm
Coupe Inox (jusqu'à 600 N / mm²)	3 à 16 mm
Dimensions (LxlxH)	321 x 103 x 285 mm
Poids avec batterie	6 à 7,2 kg

VERSIONS :
SC001GZK : Sans chargeur | sans batterie | Coffret.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

XGT | Béton

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

CE002G

Découpeuse à sec XGT 80 V Max Li-Ion

Capacité de coupe maximum
127 mm


Plus puissante qu'une découpeuse thermique



Equipé d'un boîtier anti-vibration

avec ressort intégré pour absorber les vibrations de la coupe grâce aux poignées avant et arrière intégrées.

Faibles vibrations
POIGNÉES AVANT / ARRIÈRE
2 / 1,2 m/s²
Coupe de béton

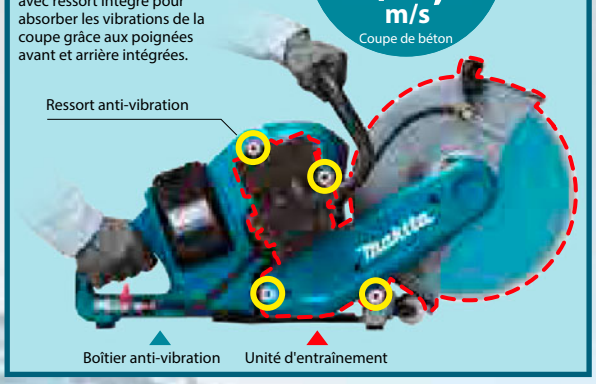

TAUX D'ASPIRATION
90 %
ou plus
Coupe de béton

XGT X2 80V max | XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY | BL MOTOR | AFT | AWS

CE002GZ01 — Découpeuse à sec - XGT — 80 V => 2x 40 V Max Li-Ion - Ø 355 mm - 4000 W - Produit seul — LpA : 106 dB(A)



XGT | XGT X2 80V max | 40V max | AFT | AWS

Conçu pour permettre une utilisation avec un aspirateur

- Permet de fonctionner dans des situations où l'utilisation d'eau doit être évitée, comme la rénovation intérieure.
- Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles via Bluetooth.
- La technologie de détection de rétroaction active AFT : éteint le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement.
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Niveau de vibration extra-faible.

Puissance max. de sortie	4000 W
Vitesse à vide max.	4200 tr/min
Capacité de coupe maximale	127 mm
Ø du disque	355 mm
Alésage (b)	25,4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	825x272x487 mm
Poids avec batterie	13,5 à 15,4 kg

VERSIONS :
CE002GZ01 : Sans chargeur | sans batterie | puce Bluetooth AWS.

CE001GZ — Découpeuse à sec et à eau - XGT — 80 V => 2x 40 V Max Li-Ion - Ø 355 mm - 3600 W - Produit seul — LpA : 109 dB(A)



XGT | XGT X2 80V max | AFT | XPT

Vitesse de coupe supérieure à une découpeuse thermique, tout en présentant de faibles vibrations.

- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Niveau de vibration extra-faible pour réduire la fatigue de l'utilisateur.
- Excellentes performances d'étanchéité.
- Frein électrique pour une sécurité de l'utilisateur accrue.

Puissance max. de sortie	3600 W
Vitesse à vide max.	5300 tr/min
Capacité de coupe maximale	127 mm
Ø du disque	355 mm
Alésage (b)	25,4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	786x272x433 mm
Poids avec batterie	12,3 à 14,1 kg

VERSIONS :
CE001GZ : Sans chargeur | sans batterie | manchon d'accouplement.

CE004G

Découpeuse à sec et à eau

Coupe rapide et puissante adaptée à diverses situations

XGT · 40V max Li-ion · BL MOTOR · AFT · XPT



6,7 kg avec BL4040F

Légère et compacte pour une maniabilité confortable


Ø 305 mm


Opération de sauvetage


Utilisable dans divers environnements

- Contrairement au type de moteur, l'outil démarre de manière fiable même dans des conditions de manque d'oxygène,
- N'émet aucun gaz d'échappement, ce qui le rend utilisable à l'intérieur et sous terre.

AFT Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter. Effet **anti kick-back.**

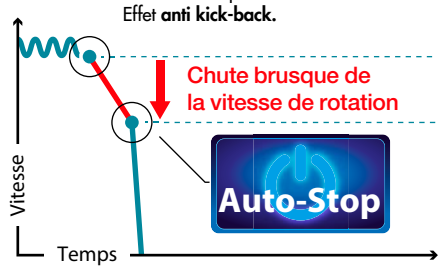

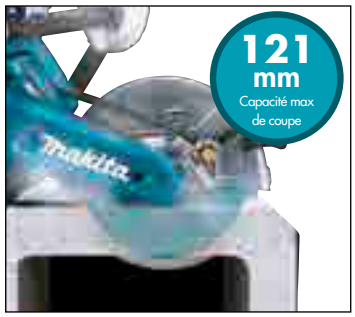



Boîtier anti-vibrations

Des caoutchoucs anti-vibrations sont placés autour du moteur pour réduire les vibrations pendant la coupe.

*** À la poignée gauche, 2,5 m/s² à la poignée droite.**



Carter rotatif

La position du carter peut être ajustée pour s'adapter à la posture de travail.



Témoin de surcharge

Il avertit l'opérateur de la surcharge grâce à une LED rouge clignotante et réduit la recharge inutile de la batterie grâce à une protection contre les surcharges.



Éclairage LED



Alimentation en eau

En alimentant la lame en eau, la génération de poussière pendant la coupe est minimisée.

CE003GZ02 — Découpeuse à sec et à eau - XGT — 40 V Max Li-Ion - Ø 230 mm - 1700 W - Produit seul — LpA : 105 dB(A)



XGT · 40V max · AFT · BL MOTOR · XPT

Capacité de coupe de 88 mm.

- Moteur BL élimine les soucis de démarrage par lanceur manuel et délivre 6 600 tr/min.
- Poids contenu, un entretien réduit et zéro émission permettant une utilisation dans les environnements intérieurs.
- Système d'alimentation en eau intégré. Système AFT. Frein électrique. Éclairage LED. Coupe en une seule passe jusqu'à 88 mm de profondeur.
- Le moteur BL offre une puissance élevée et une excellente performance de coupe.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Frein électrique pour une sécurité de l'utilisateur.

Puissance max. de sortie	1700 W
Niveau de vibration, coupe béton	3 / ≤ 2,5 m/s²
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Ø de la lame	Ø 230 mm
Max. Profondeur de coupe	88 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Dimensions (LxlxH)	603x240x350 mm
Poids avec batterie	6,4 à 7,4 kg

VERSIONS :

CE003GZ02 : Sans chargeur | sans batterie | manchon d'accouplement, disque à tronçonner.

CE004GZ — Découpeuse à sec et à eau - XGT — 40 V Max Li-Ion - Ø 305 mm - 1700 W - Produit seul — LpA : 99 dB(A)



XGT · 40V max · AFT · BL MOTOR · XPT

Capacité de coupe de 121 mm.

- Réduction de poids significative par rapport aux modèles thermiques.
- Lampe de travail à LED permet de fonctionner dans les endroits sombres où l'électricité n'est pas fournie. Contrôle de vitesse constante.
- Fonction anti-redémarrage.
- Technologie AFT et XPT.
- Témoin de surcharge.
- Frein électrique.
- Bouton de déverrouillage pour empêcher les démarrages accidentels.

Puissance max. de sortie	1700 W
Vitesse à vide max.	5 000 tr/min
Ø de la lame	305 mm
Max. Profondeur de coupe	121 mm
Support (Ø de l'arbre)	25,4 mm
Niveau de vibration, coupe béton	3,8 / ≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	663x240x406 mm
Poids avec batterie	6,7 à 7,7 kg

VERSIONS :

CE004GZ : Sans chargeur | sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.


Gamme Meuleuse 40V Max XGT

XGT 40V max Li-ion

Ø 125 mm



Ø 150 mm

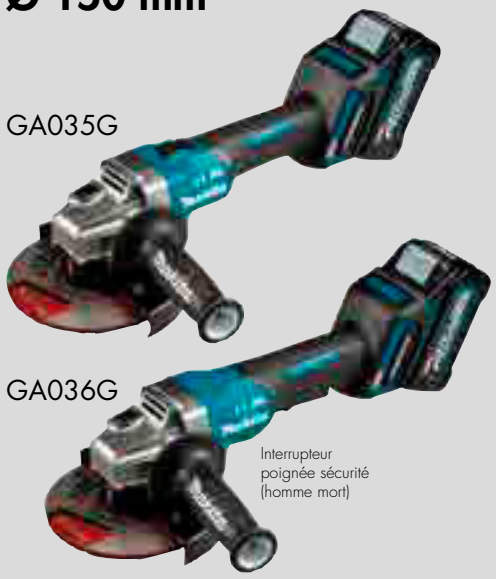

Ø 180 mm



Ø 230 mm



		Interrupteur sécurité	Interrupteur glissière	XLOCK	XPT	BL MOTOR	AFT	AWS	BRAKE
Ø 125 mm	GA005G		✔		✔	✔	✔		✔
	GA013G	✔			✔	✔	✔		✔
	GA023G		✔		✔	✔	✔	✔	✔
	GA029G	✔			✔	✔	✔	✔	✔
	GA041G		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	GA044G	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
	GA050G	✔			✔	✔	✔		✔
Ø 150 mm	GA035G		✔		✔	✔	✔		✔
	GA036G	✔			✔	✔	✔		
Ø 180 mm	GA037G	✔			✔	✔	✔	✔	
Ø 230 mm	GA038G	✔			✔	✔	✔	✔	✔

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

GA005GM201 — Meuleuse Ø 125 mm - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 81 dB(A)



La performance d'une filaire de 1000 W

- Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1 000 W.
- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT.
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive.
- Parfaite pour les travaux intensifs en continu.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Vitesse à vide max.	8 500 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	125 mm
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	410 x 140 x 168 mm
Poids avec batterie	3,1 à 4,5 kg

VERSIONS :
GA005GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I poignée Soft Grip I meule à ébarber I coffret MAKPAC 4.
GA005GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I poignée Soft Grip I meule à ébarber.

GA013GM201 — Meuleuse Ø 125 mm - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 82 dB(A)



Puissante, robuste avec poignée de sécurité

Vitesse à vide max.	8 500 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	125 mm
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	410 x 140 x 168 mm
Poids avec batterie	3,2 à 4,5 kg

VERSIONS :
GA013GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I poignée Soft Grip I meule à ébarber I coffret MAKPAC 4.
GA013GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I poignée Soft Grip I meule à ébarber.

GA023GM201 — Meuleuse Ø 125 mm - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 81 dB(A)



Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction de l'application

Vitesse à vide max.	3 000 à 8 500 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	125 mm
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	425 x 140 x 168 mm
Poids avec batterie	3 à 5,3 kg

VERSIONS :
GA023GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I poignée Soft Grip I meule à ébarber I coffret MAKPAC 4.
GA023GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I poignée Soft Grip I meule à ébarber I coffret MAKPAC 4.







GA029GM201 — Meuleuse Ø 125 mm - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 82 dB(A)



Travailler en toute sécurité et réaliser de grande performance

- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1 000 W.
- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT.

Puissance	1 100 W
Vitesse à vide max.	3 000 à 8 500 tr/min
Profondeur de coupe	34 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	125 mm
Niveau de vibration (3 axes)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	425 x 140 x 168 mm
Poids avec batterie	3 à 5,4 kg

VERSIONS :
GA029GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I poignée Soft Grip I meule à ébarber I coffret MAKPAC 4.
GA029GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I poignée Soft Grip I meule à ébarber I coffret MAKPAC 4.

GA041GM201 — Meuleuse Ø 125 mm - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 83 dB(A)



X-LOCK pour les changements d'accessoires sans outil

Vitesse à vide max.	3 000 à 8 500 tr/min
Puissance max.	1 600 W
Profondeur de coupe max.	31 mm
Ponçage à disque	≤ 2,5 m/s²
Meulage de surface	5,2 m/s²
Dimensions (LxlxH)	433 x 140 x 163 mm
Poids avec batterie	3 à 5,3 kg

VERSIONS :
GA041GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I carter I poignée Soft Grip I meule à ébarber I coffret MAKPAC 4.
GA041GZ : Sans chargeur I sans batterie I poignée Soft Grip I carter de protection de tronçonnage.

GA044GM203 — Meuleuse Ø 125 mm - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 81 dB(A)



X-LOCK, poignée à interrupteur de sécurité

Vitesse à vide max.	3 000 à 8 500 tr/min
Ø du disque	Ø 125 mm
Puissance max.	1 600 W
Profondeur de coupe max.	31 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 à 5 m/s²
Poids net du produit	2,1 kg
Dimensions (LxlxH)	433 x 140 x 163 mm
Poids avec batterie	3 à 5,4 kg

VERSIONS :
GA044GM203 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I puce Bluetooth AWS I poignée I carter I coffret MAKPAC 4.
GA044GZ03 : Sans chargeur I sans batterie I poignée Soft Grip I carter de protection de tronçonnage I Puce Bluetooth AWS.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

GA050G

Meuleuse Ø 125 mm XGT 40 V Max Li-Ion

Vitesses à vide
11 000 tr/min



Efficacité de travail élevée

Une efficacité de travail élevée qui dépasse les modèles concurrents a été obtenue grâce à l'utilisation d'un « boîtier moteur de type tambour intégré très rigide » et d'une « construction anti-vibration » pour être compatible avec le moteur BL à grande vitesse.

Boîtier moteur à tambour intégré



Construction anti-vibrations

L'amortisseur en caoutchouc est situé entre le boîtier du moteur et la poignée principale.

GA050GT101 — Meuleuse Ø 125 mm - XGT — 40 V Max Li-Ion - 5 Ah — LpA : 85 dB(A)



Vitesse de rotation élevée 11 000 tr/min

- Une efficacité de travail élevée qui dépasse celle des modèles concurrents a été obtenue en utilisant « Boîtier de moteur à tambour intégré très rigide » et « Construction antivibratoire » pour être compatible avec le moteur BL à grande vitesse.
- Frein électrique pour une productivité maximale.
- Fonction anti-redémarrage minimisant les démarrage accidentel.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur.
- La poignée ergonomique conçue avec une adhérence douce offre un confort accru au travail.

Vitesse à vide max.	11 000 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	125 mm
Niveau de vibration (3 axes)	8,9 m/s²
Puissance de sortie maximale	2300 W
Niveau de vibration (3 axes)	2,6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	410 x 140 x 169 mm
Poids avec batterie	3 à 5,4 kg

VERSIONS :

GA050GT101 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 1x BL4050F I poignée Soft Grip I Meule à ébarber I carter de protection de tronçonnage I coffret MAKPAC 2.

GA050GZ : Sans chargeur I sans batterie I meule à ébarber I carter de protection de tronçonnage.

GA035GZ — Meuleuse Ø 150 mm - XGT 40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : 82 dB(A)



Meuleuse Ø 150 mm à batterie de grande puissance

Vitesse à vide max.	8 500 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	150 mm
Niveau de vibration (3 axes)	9 m/s²
Dimensions (LxlxH)	410 x 171 x 168 mm
Poids avec batterie	3 à 4,6 kg

VERSIONS :

GA035GZ : Sans chargeur I sans batterie I poignée Soft Grip I meule à ébarber.

GA036GZ — Meuleuse Ø 150 mm - XGT 40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : 82 dB(A)



Système AFT : stop rotation : poignée sécurité

Vitesse à vide max.	8 500 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	Ø 22,23 mm
Ø du disque	Ø 150 mm
Puissance max.	1 100 W
Profondeur de coupe max.	46 mm
Ponçage à disque	4 m/s²
Meulage de surface	9 m/s²
Dimensions (LxlxH)	410 x 171 x 168 mm
Poids net	1,9 kg
Poids avec batterie	3 à 4,6 kg

VERSIONS :

GA036GZ : Sans chargeur I sans batterie I poignée Soft Grip I meule à ébarber.

GA038GZ01 — Meuleuse Ø 230 mm - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 87 dB(A)



Meuleuse Ø 230 mm parfaite pour les travaux intensifs en continu

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Frein électrique et système anti-redémarrage.

Puissance	1700 W
Vitesse à vide max.	6 600 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	230 mm
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s²
Profondeur de coupe max.	73 mm
Dimensions (LxlxH)	516 x 250 x 176 mm
Poids avec batterie	4,6 à 8 kg

VERSIONS :

GA038GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I poignée I coffret plastique.

GA055G | GA056G

Meuleuse d'angle Ø 125 mm à tête plate - **XGT**



GA055GZ — Meuleuse Ø 125 mm à tête plate - XGT — 40 V Max Li-Ion - Interrupteur coulissant - Produit seul — LpA : 83 dB(A)

NOUVEAU



Accédez aux recoins difficiles d'accès

- Interrupteur coulissant verrouillable pour une utilisation en continu.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Fonction de démarrage progressif en douceur.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Interrupteur coulissant verrouillable	**Oui**
Angle d'accès min.	**39°**
Vitesse à vide max	**3 000 à 9 000 tr/min**
Profondeur de coupe max.	**30 mm**
Fonction anti-redémarrage (NVR)	**Oui**
Frein électronique	**Oui**
Ø du disque	**125 mm**
Poids avec batterie	**3,1 à 4,4 kg**
Dimensions (LxlxH)	**483 x 140 x 136 mm**

VERSIONS :
GA055GZ : Sans chargeur | sans batterie.

GA056GZ — Meuleuse Ø 125 mm à tête plate - XGT — 40 V Max Li-Ion - Interrupteur à palette - Produit seul — LpA : 84 dB(A)

NOUVEAU



Accédez aux recoins difficiles d'accès

- Interrupteur coulissant verrouillable pour une utilisation en continu.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Fonction de démarrage progressif en douceur.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Interrupteur de sécurité	**Oui**
Angle d'accès min.	**39°**
Vitesse à vide max	**3 000 à 9 000 tr/min**
Profondeur de coupe max.	**30 mm**
Fonction anti-redémarrage (NVR)	**Oui**
Frein électronique	**Oui**
Ø du disque	**125 mm**
Poids avec batterie	**3,1 à 4,4 kg**
Dimensions (LxlxH)	**483 x 140 x 136 mm**

VERSIONS :
GA056GZ : Sans chargeur | sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

GD001G | 2G

Meuleuse droite - **XGT**

Meulage puissant pour les tâches de précision

AFT Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter. **Effet anti kick-back.**

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



GD001G
interrupteur à glissière



GD002G
Interrupteur de sécurité





Variateur de vitesse
Permet d'ajuster la vitesse de rotation en fonction du travail à réaliser.

Position	Vitesse à vide (tr/min)	Application
1	7000	Polissage et finition
2	12500	Décapage de peinture
3	18500	Dégraissage
4	23500	Ébavurage
5	29000	Meulage



Manche mince
146 mm de circonférence.



3 LEDS
Améliore la visibilité dans les espaces restreints.

GD001GM201 | Meuleuse droite - XGT | 40 V Max Li-Ion - Ø 6 mm - 4 Ah | LpA : 80 dB(A)

NOUVEAU



XGT 40V max BL MOTOR AFT XPT

Une meuleuse droite conçue pour les travaux exigeants

- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Une clé est nécessaire pour remplacer les forets.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Interrupteur coulissant verrouillable pour une utilisation en continu.

Vitesse à vide max	7000 à 29000 tr/min
Capacité pince	6 mm
Point de roue max.	52 mm
Vibration, meulage de surface	15,2 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH)	458x85x134 mm
Poids net du produit	1,5 kg
Poids de l'outil avec batterie	2,2 à 3,4 kg

VERSIONS :
GD001GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4040 | Coffret MAKPAC 3.
GD001GZ : Sans chargeur | sans batterie.

GD002GZ | Meuleuse droite - XGT | 40 V Max Li-Ion - Ø 6 mm - Produit seul | LpA : 80 dB(A)

NOUVEAU



XGT 40V max BL MOTOR AFT XPT

Une meuleuse droite conçue pour les travaux exigeants

- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Une clé est nécessaire pour remplacer les forets.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.

Vitesse à vide max	7000 à 29000 tr/min
Capacité pince	6 mm
Point de roue max.	52 mm
Vibration, meulage de surface	14,6 m/s²
Poids net du produit	1,6 kg
Poids de l'outil avec batterie	2,2 à 3,4 kg
Dimensions du produit (LxlxH)	458x85x134 mm

VERSIONS :
GD002GZ : Sans chargeur | sans batterie.

PV001G

Polisseuse XGT 40 V Max Li-Ion

Vitesses à vide de
600 à 2 200 tr/min

Polissage adapté à toutes les situations

Autonomie en usage continu	à 2 200 tr/min	à 600 tr/min
Testé avec charge : 3,5 à 4 kg Batterie : BL4025 - XGT 40 V Max Li-Ion 2,5 Ah (avec une charge complète de la batterie)	**env. 9 minutes**	**env. 42 minutes**



Réduction des dommages à la carrosserie
Les protections en élastomère sont positionnés aux endroits les plus susceptibles de heurter la carrosserie de la voiture.

Interrupteur de verrouillage

Contrôle de vitesse variable par gâchette

Cache-poussière

Poignée en boucle à 3 positions

Forme de tête facile à saisir
permet à l'utilisateur d'appuyer facilement le tampon sur la carrosserie de la voiture dans des applications telles que l'élimination des rayures avec un composé de polissage.

Contrôle de vitesse constant minimise la réduction de la vitesse du tampon pour fournir un polissage stable.

Contrôle de vitesse variable par molette
La vitesse de rotation peut être adaptée en fonction de l'application.





PV001GM101 | Polisseuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 4 Ah | LpA : 80 dB(A)



Contrôle de vitesse constant pour une finition professionnelle

- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Fonction de démarrage progressif électronique pour des démarrages en douceur.

Puissance max.	**940 W**
Vitesse à vide max.	**600 – 2 200 tr/min**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (L x l x H)	**531 x 196 x 195 mm**
Poids de l'outil avec batterie	**3 à 4,4 kg**

VERSIONS :
PV001GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 1x BL4040 I peau de mouton I plateau auto-agrippant I bague de centrage I poignée Soft Grip.
PV001GZ : Sans chargeur I sans batterie I plateau auto-agrippant pour peau de mouton I poignée Soft Grip I poignée étrier I filtre métallique pour poussière.

Peaux de mouton | Éponges | Patins

Accessoires page 528



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

XGT | Bois

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

PP001GZK — Poinçonneuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - Poinçon et matrice Ø 14 mm - Produit seul — LpA : 77 dB(A)



Section du moteur rotative à 360°

- Cet outil prend en charge le poinçonnage jusqu'à une épaisseur de plaque maximale de 9 mm et un diamètre de trou de Ø 20 mm, ainsi que le perforation de l'acier courant, de l'acier inoxydable, de l'acier canalisé, de l'aluminium et du cuivre.
- La section du moteur peut être tournée pour s'adapter de manière flexible aux conditions du site.

Profondeur Max	**40 mm**
Forme du trou	**Rond**
Taille et épaisseur des trous max.	
Inox	**Ø 20 / t6 mm**
Acier doux	**Ø 20 / t9 mm**
Dimensions (LxlxH)	**398 x 129 x 315 mm**
Poids avec batterie	**11,6 à 11,9 kg**

VERSIONS :
PP001GZK : Sans chargeur I sans batterie I matrice I Poinçon I coffret plastique.





CS002GZ — Scie circulaire à métaux - XGT — 40 V Max Li-Ion - Ø 185 mm - Produit seul — LpA : 102 dB(A)



Capacité de coupe maximale de 67 mm

- Fonction de démarrage progressif électronique pour des démarrages en douceur.
- Lampe double DEL avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour éclairer l'espace de travail.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur.
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.

Puissance max.	**1 300 W**
Vitesse à vide max.	**3 500 tr/min**
Capacité de coupe maximale	**67 mm**
Alésage (b)	**30 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Ø de la lame	**185 mm**
Dimensions (LxlxH)	**350 x 232 x 270 mm**
Poids avec batterie	**4,2 à 5,4 kg**

VERSIONS :
CS002GZ : Sans chargeur I sans batterie I disque métal EFFICUT.

PB002GM201 — Scie à ruban - XGT — 40 V Max Li-Ion - 127 mm - 4 Ah — LpA : 78 dB(A)



Couper efficacement des tuyaux en acier

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.


Puissance max.	**1 000 W**
Vitesse à vide max.	**3 500 tr/min**
Capacité de coupe maximale	**67 mm**
Alésage (b)	**30 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Ø de la lame	**185 mm**
Dimensions (LxlxH)	**350 x 232 x 270 mm**
Poids avec batterie	**4,2 à 5,4 kg**

VERSIONS :
PB002GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I lame.
PB002GZ : Sans chargeur I sans batterie I lame.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

TR001G
Ligatureuse - **XGT**

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
BL MOTOR



Ligature rapide et solide pour une grande variété de combinaisons de fers à béton.

Combinaisons de ligaturage **de 2 fers à béton**

	Ø 10	Ø 13	Ø 16	Ø 19	Ø 22	Ø 25
Ø 10	✔	-	-	-	-	-
Ø 13	✔	✔	-	-	-	-
Ø 16	✔	✔	✔	-	-	-
Ø 19	✔	✔	✔	✔	-	-
Ø 22	✔	✔	✔	✔	✔	-
Ø 25	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Ø 29	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Ø 32	✔	✔	✔	✔	✔	✘
Ø 35	✔	✔	✔	✔	✘	✘

Combinaisons de ligaturage **de 3 fers à béton**

	Ø 10x10	Ø 13x13	Ø 16x16	Ø 19x19	Ø 22x22	Ø 25x25
Ø 10	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Ø 13	✔	✔	✔	✔	✔	✘
Ø 16	✔	✔	✔	✔	✘	✘
Ø 19	✔	✔	✔	✔	✘	✘
Ø 22	✔	✔	✔	✔	✘	✘
Ø 25	✔	✔	✔	✔	✘	✘
Ø 29	✔	✔	✔	✘	✘	✘
Ø 32	✔	✔	✔	✘	✘	✘

Combinaisons de ligaturage **de 4 fers à béton**

	Ø 10x10	Ø 13x13	Ø 16x16
Ø 10x10	✔	-	-
Ø 13x13	✔	✔	-
Ø 16x16	✔	✔	✔

RÉSISTANCE de ligature *
[fil Ø 1,6 mm]

± 180 %

Par rapport à notre modèle 18 V

XGT

* Valeur relative du couple pour déplacer l'un des fers à béton Ø 13 x Ø 13 ligaturés



Alimenté par une batterie XGT et équipé de moteurs sans charbons, l'outil offre une force de serrage et une vitesse élevées avec du fil de 1,6 mm

Moteurs BL (pour la torsion et l'alimentation)
Équipé de deux moteurs sans charbons, un pour le serrage et un pour l'alimentation, il assure un ligaturage stable et fiable avec du fil de 1,6 mm.

Résistance au serrage *

TR001G [fil de Ø 1,6 mm]	**280**
Modèle LXT 18 V [fil de Ø 0,8 mm]	**100**

* Valeur relative du couple pour déplacer l'une des barres d'armature Ø13 x Ø 13 attachées

Pour fil recuit uniquement (Ø 1,6 mm)

TR001GZ — Ligatureuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - Fil Ø 1,6 mm - Produit seul — LpA : 80 dB(A)

NOUVEAU



XGT 40V max BL MOTOR XPT

Ligaturer du fil de diamètre 1,6 mm sans effort.

- Compatible avec les barres d'armature épaisses (D29xD25).
- 3900 attaches avec une batterie 40 V 4 Ah.
- 2 moteurs BL pour la torsion et l'alimentation assurent un nouage stable avec un fil de 1,6 mm.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Diamètre du fil	Ø 1,6 mm
Capacité max. de ligatures	
2 barres d'armature	25x29 mm
3 barres d'armature	(19x19)x25 mm
4 barres d'armature	(16x16)x(16x16) mm
Vibrations (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH)	375x113x331 mm
Poids net du produit	2,6 kg
Poids de l'outil avec batterie	3,3 à 4,5 kg

VERSIONS :
TR001GZ : Sans chargeur I sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

XGT | Bois

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

Makita

BO001C | 2C BO005C | 6C | 7C

Ponceuses EXCENTRIQUES Ponceuses VIBRANTES

HAUTE PUISSANCE et DESIGN COMPACT

BL MOTOR AWS XPT



Nouveau disque abrasif et papier abrasif (type à mailles)

	Gains de productivité	Amplitude d'oscillation	Dimension du plateau	Fixation de l'abrasif
BO001CG	+ 65 %[2]	5 mm	Ø 125 mm	Auto-agrippant
BO002CG	+ 30 %[3]	5 mm	Ø 150 mm	Auto-agrippant
BO005CG	+ 60 %[2]	3 mm	80 x 130 mm 100 x 150 mm [1]	Auto-agrippant
BO006CG	+ 60 %[2]	3 mm	100 x 150 mm 80 x 130 mm [1]	Auto-agrippant
BO007CG	+ 35 %[2]	2 mm	93 x185 mm	Auto-agrippant et pince


[1] Nécessite un plateau adapté. Rectangle réf. 1914H9-4 / Triangle réf. 1914J0-6
[2] Comparé à la gamme LXT
[3] Comparé à la gamme filaire

Adaptateur de batterie




Excellente maniabilité

La poignée est conçue pour être aussi proche que possible de la surface de ponçage et le centre de gravité est équilibré de manière optimale pour obtenir une excellente maniabilité lors des opérations de ponçage fins.

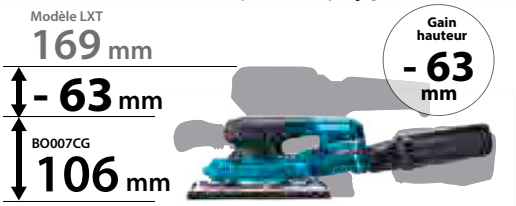

[BO001CG/BO002CG : 96 mm] [BO005CG/BO006CG : 99 mm]

Conception légère

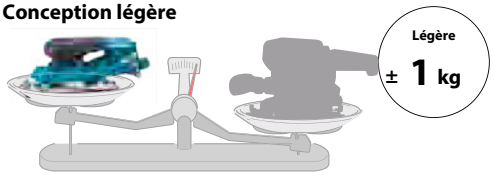

[BO001CG/BO002CG/BO005CG/BO006CG: ± 0,7 kg plus légères que nos modèles LXT]

BO001CGZ — Ponceuse excentrique - XGT — 40 V Max Li-Ion - Ø 125 mm - Produit seul — LpA : 78 dB(A)



XGT 40V max AWS BL MOTOR XPT

Excellente maniabilité lors des opérations fines.

- Conçu pour être légère avec la connexion de type connecteur à la batterie, atteignant une hauteur totale similaire à celle des ponceuses pneumatiques.
- La poignée de l'outil est conçue pour être aussi proche que possible de la surface de ponçage.
- Deux longueurs de cordon, 1,6 m et 5 m, sont disponibles (standard : 1,6 m, en option : 5 m).
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur.
- BL Motor : longue durée de vie.

Niveau de vibration (plaque métallique)	3,2 m/s²
Rotation par minute	6000 à 10000 tr/min
Ø du patin de ponçage	125 mm
Ø du disque de ponçage	125 mm
Ø de rotation de ponçage	5 mm
Dimensions (LxlxH)	234x123x96 mm
Poids net	0,92 kg

VERSIONS :
BO001CGZ : Sans chargeur I sans batterie I sac à poussière I patin Ø 125 mm I disque abrasif à maille I câble d'alimentation 1,6 m.

BO002CGZ — Ponceuse excentrique - XGT — 40 V Max Li-Ion - Ø 150 mm - Produit seul — LpA : 78 dB(A)



XGT 40V max AWS BL MOTOR XPT

Idéale pour les applications telles que le ponçage de finition de grandes surfaces.

- Une excellente maniabilité a été obtenue grâce à l'utilisation d'une connexion de type connecteur à la batterie, ce qui réduit la charge et maintient la hauteur totale basse.
- Démarrage progressif.
- Variateur de vitesse.
- Contrôle constant de la vitesse.
- Frein électrique.
- Fonction anti-redémarrage.
- Changement d'accessoire sans outil (type auto-agrippant).

Niveau de vibration (plaque métallique)	2,7 m/s²
Rotation par minute	6000 à 10000 tr/min
Ø du patin de ponçage	150 mm
Ø du disque de ponçage	150 mm
Ø de rotation de ponçage	5 mm
Dimensions (LxlxH)	247x148x96 mm
Poids net	0,98 kg

VERSIONS :
BO002CGZ : Sans chargeur I sans batterie I sac à poussière I patin Ø 125 mm I disque abrasif à maille I câble d'alimentation 1,6 m.

BO006CGZ — Ponceuse vibrante - XGT — 40 V Max Li-Ion - 100x150 mm - Produit seul — LpA : 76 dB(A)



XGT 40V max AWS BL MOTOR XPT

Idéale pour les applications telles que le ponçage de finition de grandes surfaces, de coins.

- Démarrage progressif.
- Variateur de vitesse.
- Contrôle constant de la vitesse.
- Frein électrique.
- Fonction anti-redémarrage.
- Changement d'accessoire sans outil (type auto-agrippant).
- BL Motor : longue durée de vie.

Niveau de vibration (plaque métallique)	2,6 m/s²
Rotation par minute	6000 à 10000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	100x150 mm
Ø de rotation de ponçage	3 mm
Dimensions (LxlxH)	263x100x99 mm
Poids net	0,93 kg
Poids avec batterie	1,7 à 2,9 kg

VERSIONS :
BO006CGZ : Sans chargeur I sans batterie I sac à poussière I patin Ø 125 mm I disque abrasif à maille I câble d'alimentation 1,6 m.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

BO005CGZ — Ponceuse vibrante - XGT — 40 V Max Li-Ion - 80x130 mm - Produit seul — LpA : 76 dB(A)



Idéale pour les applications telles que le ponçage de finition de grandes surfaces.

- Une excellente maniabilité a été obtenue grâce à l'utilisation d'une connexion de type connecteur à la batterie, ce qui réduit la charge et maintient la hauteur totale basse.
- Démarrage progressif.
- Variateur de vitesse.
- Contrôle constant de la vitesse.
- Frein électrique.
- Fonction anti-redémarrage.
- Changement d'accessoire sans outil (type auto-agrippant).

Niveau de vibration (plaque métallique)	2,6 m/s²
Rotation par minute	6000 à 10000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	80x130 mm
Ø de rotation de ponçage	3 mm
Dimensions (LxlxH)	236x80x99 mm
Poids net	0,93 kg
Poids avec batterie	1,7 à 2,9 kg

VERSIONS :
BO005CGZ : Sans chargeur I sans batterie I sac à poussière I patin Ø 125 mm I disque abrasif à maille I câble d'alimentation 1,6 m.

BO007CGZ — Ponceuse vibrante - XGT — 40 V Li-Ion - 93x185 mm - Produit seul — LpA : 77 dB(A)

NOUVEAU



Précise et maniable grâce à son centre de gravité très bas

- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth.

Rotation par minute	6000 à 12000 tr/min
Dimension du patin de ponçage	93x185 mm
Dimension de la feuille abrasive	93x228 mm
Ø de rotation de ponçage	2 mm
Dimensions (LxlxH)	263x92x106 mm
Poids net du produit	1,1 kg
Poids avec batterie	1,9 à 3,1 kg

VERSIONS :
BO007CGZ : Sans chargeur I sans batterie.Sac à poussière I Plaque à perforé I Feuilles abrasives à maille I Plateaux delta intermédiaire auto-aggripant 93x185 mm I Câble d'alimentation 1,6 m.

BS001C
Ponceuse à bande - XGT


L'équilibre optimal du poids réduit les irrégularités lors du ponçage


1. **Ponçage à ras.** Pour poncer le long des murs.
2. **Sac à poussière avec fonction anti-chute.** Le sac est solidement raccordée à la ponceuse.
3. **Verrouillage/déverrouillage**
4. **Équilibrage optimal du poids** Pour un ponçage uniforme.
5. **Utilisation stationnaire.** En utilisant le jeu complet de pinces et de règles de guidage (accessoires en option).
6. **Poignée avant à angle réglable.** Permet un ponçage jusqu'au bord du mur.
7. **Éclairage à LED à angle réglable.** 2 LED à fonction de rémanence avec un angle réglable à 45°.









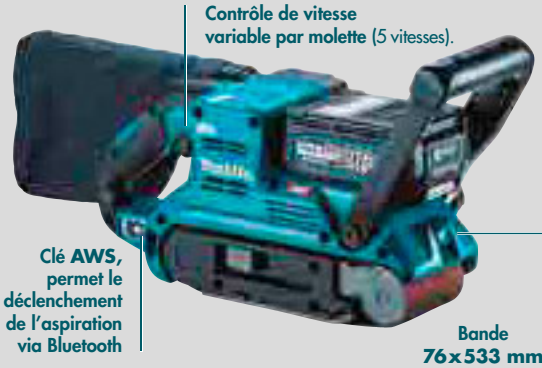





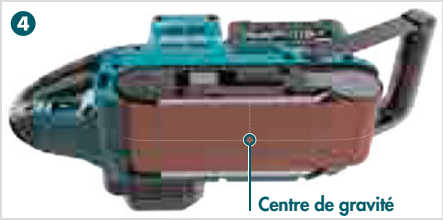



BS001GZ — Ponceuse à bande - XGT — 40 V Max Li-Ion - 1400W - 76x533 mm - Produit seul — LpA : 87 dB(A)



Transformez chaque surface avec précision et rapidité

- Puissance élevée et équilibre optimal du poids La batterie est positionnée au-dessus de la bande abrasive à l'avant de l'outil, cela garantit une charge uniforme sur la surface de ponçage, ce qui permet de poncer avec des irrégularités réduites.
- 2 LED avec fonction rémanence.
- Sac à poussière avec fonction anti-chute.
- Contrôle de la vitesse variable.

Vitesse de la bande	120 à 470 m/min
Ø interne/externe	Ø 22 mm
Taille de la bande	76x533 mm
Niveau de vibration	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	440x148x165 mm
Poids net	3,8 kg
Poids avec batterie	4,5 à 5,1 kg

VERSIONS :
BS001GZ : Sans chargeur I sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

XGT | Bois

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460





HS012GD201 — Scie circulaire Ø 165 mm - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - Makpac — LpA : 91 dB(A)



Démarrage progressif, double lumière LED

- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Hauteur de coupe max. à 90°	**57 mm**
Hauteur de coupe max. à 45°	**41 mm**
Vitesse à vide max.	**5 200 tr/min**
Ø de la lame	**165 mm**
Plage de biseau (à gauche)	**0 / 50 °**
Ø de l'alésage	**20 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (L x l x H)	**359 x 157 x 246 mm**
Poids avec batterie	**3,2 à 4,4 kg**

VERSIONS :
HS012GD201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4025 I lame I coffret MAKPAC 2.
HS012GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I guide parallèle I lame I coffret MAKPAC 3.

HS004GM202 — Scie circulaire Ø 190 mm - XGT — 40 V Max Li-Ion - AWS - Makpac - 4 Ah — LpA : 93 dB(A)



ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué

- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.
- Moteur sans charbon.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Puissance de sortie max.	**1 300 W**
Hauteur de coupe max. à 90°	**62,5 mm**
Hauteur de coupe à 48° max.	**42 / 41 mm**
Hauteur de coupe max. à 45°	**44,5 mm**
Vitesse à vide max.	**6 000 tr/min**
Ø de la lame	**185 / 190 mm**
Plage de biseau (à gauche)	**0 / 48 °**
Ø de l'alésage	**30 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (L x l x H)	**337 x 210 x 290 mm**
Poids avec batterie	**4,4 à 5,6 kg**

VERSIONS :
HS004GM202 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I lame bois I Puce Bluetooth AWS I coffret MAKPAC 4.
HS004GZ03 : Sans chargeur I sans batterie I lame EFFICUT I raccord d'aspiration I guide parallèle I coffret MAKPAC 4.

HS009GT201 — Scie circulaire Ø 235 mm - XGT — 40 V Max Li-Ion - 5 Ah — LpA : 94 dB(A)



Légère et haute puissance

- En option : AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Puissance de sortie max.	**1 600 W**
Hauteur de coupe max. à 90°	**85 mm**
Hauteur de coupe max. à 60°	**44 mm**
Hauteur de coupe max. à 45°	**61 mm**
Vitesse à vide max.	**4 000 tr/min**
Ø de la lame	**235 mm**
Plage de biseau (à gauche)	**-1 / 60 °**
Ø de l'alésage	**15,88/20/25,4/30 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (L x l x H)	**413 x 196 x 316 mm**
Poids avec batterie	**5,1 à 6,3 kg**

VERSIONS :
HS009GT201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4050F I coffret plastique.
HS009GZ : Sans chargeur I sans batterie.

HS011GT201 — Scie circulaire Ø 270 mm - XGT — 40 V Max Li-Ion - 5 Ah — LpA : 93 dB(A)



Base en magnésium

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Les composants en magnésium donnent des scies légères, bien équilibrées et résistantes.

Puissance de sortie max.	**1 600 W**
Hauteur de coupe max. à 90°	**97 à 101 mm**
Hauteur de coupe max. à 60°	**48 à 51 mm**
Hauteur de coupe max. à 45°	**68 à 71 mm**
Vitesse à vide max.	**3 500 tr/min**
Ø de la lame	**260 à 270 mm**
Plage de biseau (à gauche)	**-1 / 60 °**
Ø de l'alésage	**30 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (L x l x H)	**453 x 196 x 336 mm**
Poids avec batterie	**5,1 à 6,3 kg**

VERSIONS :
HS011GT201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4050F I lame.
HS011GZ : Sans chargeur I sans batterie I lame EFFICUT.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**


HS013G
Scie circulaire - **XGT**

XGT

Coupe des matériaux épais en un seul passage avec une puissance élevée similaire aux modèles filaires

Idéale pour couper à travers des poutres et des traverses d'une épaisseur allant jusqu'à 150 mm en une seule passe.
AWS se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
Démarrage progressif pour plus de contrôle et une meilleure précision.

AFT AWS BL MOTOR XPT

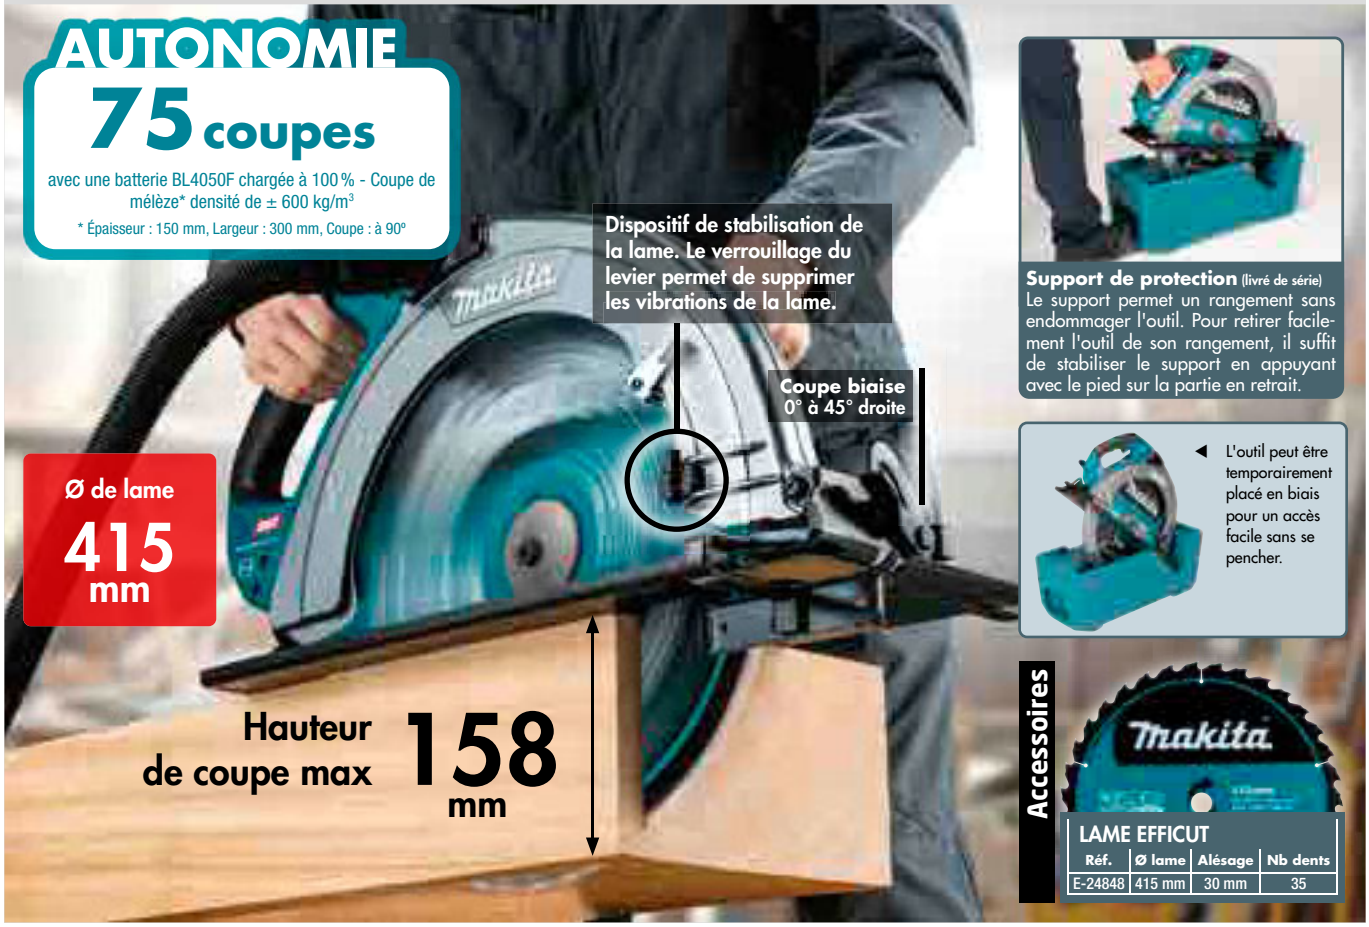

Support de protection (livré de série)
Le support permet un rangement sans endommager l'outil. Pour retirer facilement l'outil de son rangement, il suffit de stabiliser le support en appuyant avec le pied sur la partie en retrait.

L'outil peut être temporairement placé en biais pour un accès facile sans se pencher.

Accessoires

LAME EFFICUT

Réf.	Ø lame	Alésage	Nb dents
E-24848	415 mm	30 mm	35

HS013GZ — Scie circulaire Ø 415 mm - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 98 dB(A)

NOUVEAU



XGT 40V max AFT AWS BL MOTOR XPT

Capacité de coupe maximale de 158 mm

- Idéale pour couper à travers des poutres et des traverses d'une épaisseur allant jusqu'à 150 mm en un seul passage.
- Technologie AWS se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Démarrage progressif pour plus de contrôle et une meilleure précision.
- Frein électrique.
- Fonction anti-redémarrage minimise les démarrages accidentels.

Hauteur de coupe max. à 90°	158 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	106 mm
Vitesse à vide max.	2 100 tr/min
Ø de la lame	415 mm
Plage de biseau (à droite)	0 / 45 °
Ø de l'alésage	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	606 x 233 x 476 mm
Poids avec batterie	11 à 12 kg

VERSIONS :
HS013GZ : Sans chargeur | sans batterie | lame EFFICUT | raccord d'aspiration | support de protection.

SP001GZ03 — Scie plongeante - XGT — 40 V Max Li-Ion - Bluetooth - Ø 165 mm - Makpac - Produit seul — LpA : 89 dB(A)



XGT 40V max BL MOTOR AWS XPT

Des performances optimales dans une variété de matériaux

- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Les composants en magnésium fournissent une scie bien équilibrée et légère.

Puissance de sortie maximale	1 650 W
Vitesse à vide max.	2 500 à 4 900 tr/min
Profondeur de coupe à 48° max.	38 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	40 mm
Ø de la lame	165 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Capacité de 90°	56 mm
Dimensions (LxlxH)	375 x 221 x 271 mm
Poids avec batterie	4,4 à 5,6 kg

VERSIONS :
SP001GZ03 : Sans chargeur | sans batterie | lame EFFICUT | Puce Bluetooth AWS | coffret MAKPAC 4.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

XGT | Bois

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

LS002GZ01 — Scie radiale Ø 216 mm - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 89 dB(A)



Les capacités et la puissance d'une filaire

- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Protecteur de lame repensé pour maximiser la récupération des poussières.
- Plage de biseau de 48° à droite et à gauche.
- Vitesse constante assurant un travail plus précis.
- Outil équipé d'une connexion sans fil Bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.
- Machine compact pouvant être placée contre un mur pour maximiser l'espace de travail.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie maximale	1000 W
Capacité de 90°	70x312 mm
Vitesse à vide max.	4800 tr/min
Capacité de 45° à gauche	50x312 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Ø de la lame	216x30 mm
Capacité 45°	70x220 mm
Capacité de biseau droite 45°	30x312 mm
Dimensions (LxlxH)	702x551x557 mm
Poids avec batterie	16,4 à 17,6 kg

VERSIONS :
LS002GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I lame EFFICUT I équerre de réglage I étau assemblé I sac d'aspiration.

LS003GZ01 — Scie radiale Ø 305 mm - XGT — 40 V Max Li-Ion - Laser - AWS - Produit seul — LpA : 91 dB(A)



Les capacités et la puissance d'une filaire

- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Protecteur de lame repensé pour maximiser la récupération des poussières.
- Plage de biseau de 48° à droite et à gauche.
- Vitesse constante assurant un travail plus précis.
- Outil équipé d'une connexion sans fil Bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.
- Machine compact pouvant être placée contre un mur pour maximiser l'espace de travail.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie maximale	1500 W
Capacité de 90°	107x363 / 92x382 mm
Vitesse à vide max.	3600 tr/min
Capacité de 45° à gauche	71x363 / 61x382 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Ø de la lame	305x30 mm
Capacité 45°	107x255 / 92x268 mm
Capacité de biseau droite 45°	54x363 / 44x382 mm
Dimensions (LxlxH)	898x690x725 mm
Poids avec batterie	30,5 à 31,7 kg

VERSIONS :
LS003GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I lame EFFICUT I équerre de réglage I étau assemblé I sac d'aspiration.

LS003G

Scie radiale 40 V max Li-Ion Ø 305 mm

Compacte, impressionnante par ses capacités

Lampe LED pour tracer une ligne de coupe exacte



La lampe LED projette une ombre de la lame de scie sur la pièce. En alignant l'ombre avec la ligne d'encre sur la pièce, vous pouvez faire une coupe exacte.

Verrouillage / Déverrouillage faciles de l'angle de biseau simplement en tournant le cadran derrière la poignée avant.





Excellente aspiration
Collecte de poussière plus efficace grâce au double orifice d'aspiration.







Conception Compacte

- permet d'être placé contre un mur pour maximiser l'espace de travail.
- Le système coulissant unique permet un fonctionnement en douceur pour produire des coupes supérieures.



Verrou d'angle d'onglet facile à utiliser



Serrure coulissante à une touche



Grande base tournante



La fonction d'arrêt positif peut être désactivée simplement en appuyant sur un levier



Coupes de grandes précisions

- La structure intégrée des guides augmente la rigidité permettant de :
  1) minimiser le désalignement entre les faces des guides supérieurs droit et gauche pour fournir une précision de coupe accrue.
  2) minimiser la diminution de la précision de coupe qui pourrait se produire pendant un long fonctionnement continu.
- La nouvelle méthode d'équerrage de la lame au guide permet un réglage facile avec une grande précision, car l'angle d'onglet est ajusté par rapport au guide.










Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

• Les capacités de coupe peuvent être augmentées en utilisant des parements de bois.

Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm)



Type de coupe	Délignage	Coupe droite	Coupe d'onglet	Coupe biaise	Coupe composée biaise / onglet	Coupe de moulures d'angle	Coupe de plinthes ou de chambranles
Illustration de la coupe							

Scie radiale à batteries XGT 40 V max Li-Ion (mesures en mm)

 XGT **LS002G** Ø 216 mm 1 000 W	—		45° D/G		45° D	30 x 312	Biaise 45° Gauche onglet 45° D/G	50 x 220	—		—	
		70 x 312 *		70 x 220 *	45° G	50 x 312	Biaise 45° Droite onglet 45° D/G	30 x 220				
 XGT **LS003G** Ø 305 mm 1 500 W	—	92 x 382	45° D/G	92 x 268	45° D	44 x 382	Biaise 45° Gauche onglet 45° D/G	61 x 268	Diagonale	203	Verticale	171
			60° D/G	92 x 185	45° G	61 x 382	Biaise 45° Droite onglet 45° D/G	44 x 268	Horizontale	320	Horizontale	416
 XGT **LS004G** Ø 260 mm 1 600 W	—	68 x 310	45° D/G	68 x 218	45° D	42 x 310	Biaise 45° Gauche onglet 45° D/G	42 x 218	Diagonale	168	Verticale	133
			60° D/G	68 x 155	45° G	29 x 305	Biaise 45° Droite onglet 45° D/G	29 x 215	Horizontale	248	Horizontale	305

LS004GZ01 | Scie radiale - Ø 260 mm - XGT | 40 V Max Li-Ion - Bluetooth - Produit seul | LpA : 91 dB(A)



Fonction de démarrage progressif pour des démarrages en douceur.

- Vitesse constante assurant un travail plus précis.
- Protecteur de lame repensé pour maximiser la récupération des poussières.
- Plage de biseau de 48° à droite et à gauche.
- Outil équipé d'une connexion sans fil Bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.
- Machine compact pouvant être placée contre un mur pour maximiser l'espace de travail.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie maximale	1 600 W
Capacité de 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Vitesse à vide max.	3 600 tr/min
Capacité de 45° à gauche	91 x 197 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Ø de la lame	260 x 30 mm
Capacité 45°	91 x 279 mm
Capacité de biseau droite 45°	91 x 197 mm
Dimensions (LxlxH)	805 x 644 x 660 mm
Poids avec batterie	26,6 à 27,8 kg

VERSIONS :
LS004GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I lame EFFICUT I équerre de réglage I étau assemblé I sac d'aspiration.

LS004G

Scie radiale 40 V max Li-Ion Ø 260 mm

XGT 40V max Li-Ion BL MOTOR DXT AWS XPT

Aussi performante qu'un modèle filaire



Coupe maximale 68 x 310 mm (hauteur x largeur)

Vitesse de rotation
3 600 tr/min

Diamètre de lame
Ø 260 mm

Onglet Gauche / Droite
60° / 60°

Biais Gauche / Droite
48° / 48°

Capacités de coupes
68 x 310 mm à 90° / 0°
42 x 218 mm à 45° / 45°

SPECIALIZED

Accessoires page 561

Découvrez les avantages des Lames Carbure

- Précision
- Coupe nette
- Absence d'étincelle
- Longue durée de vie



RS002G

Scie circulaire 40 V max Li-Ion XGT Ø 260 mm

Prise en main arrière et une grande capacité de coupe



- **Table en magnésium,**
- **Carter en magnésium,**
- **Carter de protection en magnésium.**

Vitesse de rotation
4 000 tr/min

Diamètre de lame
Ø 260 mm

Faible taux de vibration
2,5 m/s²

Capacités de coupes
0° : 95 mm
45° : 70 mm
56° : 54,5 mm

RS002GT101 — Scie circulaire Ø 260 mm - XGT — 40 V Max Li-Ion - 1 batterie - 5 Ah — LpA : 96 dB(A)



Grande capacité de coupe

- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Coupes nettes précises et rapides grâce au moteur Brushless.
- Interrupteur de sécurité : afin d'éviter tout démarrage involontaire.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique.
- Conception légère pour moins d'effort en utilisation.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Puissance de sortie max.	1700 W
Hauteur de coupe max. à 90°	95 mm
Hauteur de coupe max. à 56°	54,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	70 mm
Vitesse à vide max.	4000 tr/min
Ø de la lame	260 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 56 °
Ø de l'alésage	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	489x193x309 mm
Poids avec batterie	5,7 à 6,9 kg

VERSIONS :
RS002GT101 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 1x BL4050F I poignée I lame EFFICUT.
RS002GZ : Sans chargeur I sans batterie I poignée I lame.

RS001GM101 — Scie circulaire Ø 185 mm - XGT — 40 V Max Li-Ion - Ø 185 mm - 1 batterie - Poignée arrière - 4 Ah — LpA : 92 dB(A)



Puissance élevée et conception légère

- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Capacité de coupe importante (65 mm à 90°) et biaise (90° - 53°) avec arrêt préréglé à 22.5° et 45°.

Puissance de sortie max.	1400 W
Hauteur de coupe max. à 90°	65 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	45 mm
Vitesse à vide max.	6400 tr/min
Ø de la lame	185 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 53 °
Ø de l'alésage	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	446x196x270 mm
Poids avec batterie	5 à 6,2 kg

VERSIONS :
RS001GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 1x BL4040 I protège-batterie I lame bois EFFICUT.
RS001GZ : Sans chargeur I sans batterie.

JV001GD201 — Scie sauteuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah — LpA : 87 dB(A)



Pour une coupe fluide et efficace

- 3 réglages orbitaux + coupe droite.
- Contrôle de vitesse variable par numérotation.
- Nouveau Soft no-load avec fonction de désactivation.
- Si l'outil détecte une rotation du moteur à vide pendant un fonctionnement intermittent tel qu'une découpe de précision, il revient automatiquement en mode Soft no-load.

Puissance de sortie maximale	700 W
Coups par minute (SPM)	800 à 3 500 tr/min
Longueur de course	26 mm
Capacité coupe Bois max. (90°)	135 mm
Capacité coupe acier (90°) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Vibrations, découpe paneaux de particules	4,6 m/s²
Vibrations, découpe de tôles	4,8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	298x84x189 mm
Poids de l'outil avec batterie	2,6 à 2,9 kg

VERSIONS :
JV001GD201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4025 I set de lames I raccord d'aspiration I coffret MAKPAC 3.
JV001GZ : Sans chargeur I sans batterie I set de lames.

JV002GM201 — Scie sauteuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 40 V Max - 4 Ah — LpA : 88 dB(A)



Pour une coupe fluide et efficace

- 3 réglages orbitaux + coupe droite.
- Contrôle de vitesse variable par numérotation.
- Nouveau Soft no-load avec fonction de désactivation.
- Si l'outil détecte une rotation du moteur à vide pendant un fonctionnement intermittent tel qu'une découpe de précision, il revient automatiquement en mode Soft No-Load.
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse à l'application.
- Technologie de protection extrême (XPT) conçue pour assurer une résistance accrue de la poussière et de l'eau dans des conditions de travail difficiles.
- BL Motor : longue durée de vie.

Puissance de sortie maximale	800 W
Coups par minute (SPM)	0 à 3 500 tr/min
Longueur de course	26 mm
Capacité coupe Bois max. (90°)	135 mm
Capacité coupe acier (90°) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Vibrations, découpe paneaux de particules	6,1 m/s²
Vibrations, découpe de tôles	4,2 m/s²
Dimensions (LxlxH)	272x84x329 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3 kg

VERSIONS :
JV002GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I lame coupe rapide pour bois - contre-plaqué et PVC I lame métal -inox - alu et PVC I lame coupe rapide finitions bois et contre-plaqué I coffret MAKPAC 3.
JV002GZ : Sans chargeur I sans batterie I set de lames I raccord d'aspiration.

TM001G — Découpeur-ponceur

Coupe à grande vitesse avec de faibles vibrations


XGT 40V max Li-ion | BL MOTOR | AVT | XPT

Taux de vibrations — AVT

Un taux de vibrations **extrêmement** faible pour un grand confort de travail.

2,5 m/s²

Oscillations — 20 000
Oscillation / minute




Un grand angle d'oscillation combiné à un mouvement oscillant à grande vitesse permet une excellente vitesse de travail.

Quantité de travail

300 coupes

Coupe en plongée vers le bas (avec une charge de pression de 25 N) dans un SPF de 38 mm d'épaisseur. Batterie **BL4025** (charge complète) + lame MAM001.

La quantité de travail dépend de : La dureté des matériaux, etc.

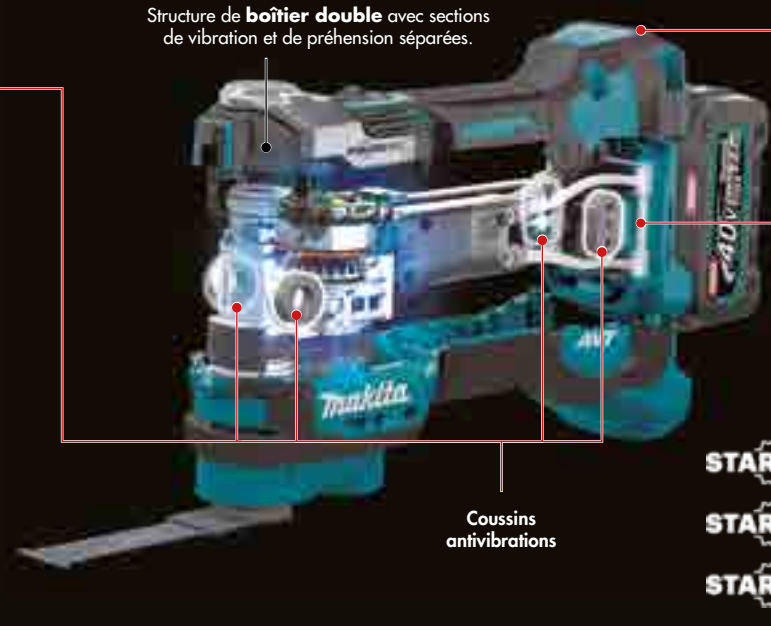

TM001GZ03 — Découpeur-ponceur - XGT — 40 V Max Li-Ion - Multifonctions - Produit seul — LpA : 79 dB(A)



Coupez, poncez, et rénovez avec précision et puissance.

- Compatible avec Starlock, Starlock PLUS et Starlock MAX,
- Moteur BL offre une efficacité de coupe/ponçage plus élevée.
- AVT (Anti-Vibration Technology) assure une performance à faible vibration.
- Système de serrage sans outil pour une installation rapide des accessoires.
- 12 réglages d'angle tous les 30° de 0° à 360°.
- Angle d'oscillation de 3,6° conçu pour une coupe et un ponçage plus rapides et plus agressifs.

Rotation	10 000 à 20 000 tr/min
Angle d'oscillation	2x1,8°
Taille du patin (triangle)	93x93x93 mm
Vibrations : Ponçage	≤ 2,5 m/s²
Vibrations : Découpe lame scie plongeante	≤ 2,5 m/s²
Vibrations : Découpe lame scie segmenté	≤ 2,5 m/s²
Vibrations : Raclage	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	332x92x138 mm
Poids net	1,4 kg
Poids avec batterie	2,1 à 3,3 kg

VERSIONS :
TM001GZ03 : Sans chargeur I sans batterie I lame BIM bois et métal I lame BIM bois et métal TMA047 I lame BIM bois et métal TMA045 I lame BIM métal TMA059 I plateau ponçage auto-agrippant TMA078 I triangles abrasifs pour bois I boîte rangement accessoires I triangles abrasifs grain 150 pour bois I coffret MAKPAC 3.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

XGT | Bois

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

Makita





PT001GD101 — Cloueur finette - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 15 à 35 mm - 23 Ga — LpA : 79 dB(A)



Pour les opérations de clouage intérieur où une finition de haute qualité est requise

- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail.
- Conception compacte et légère.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Longueur des clous	**15,18,25,30,35 mm**
Ø des lames	**0,6 mm**
Ø admissible des clous	**23 Ga**
Capacité en clou du magasin	**120**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (L×l×H)	**271 x 86 x 232 mm**
Poids net	**1,7 kg**
Poids avec batterie	**2,4 à 3 kg**

VERSIONS :
PT001GD101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4025 | adaptateur de nez pour clouage plat | coffret plastique.
PT001GZ : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur de nez pour clouage plat.

FN001GA201 — Cloueur finette - XGT — 40 V Max Li-Ion - 18 Ga - 2 Ah — LpA : 81 dB(A)



Nez très fin, idéal pour la finition décorative

- Accepte 6 longueurs différentes de clous de gauge 18 (15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm et 40 mm).
- Faible recul procurant un max. de confort.
- Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif.
- Excellente vue sur la pièce grâce au nez de l'appareil très mince.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Longueur des clous	**15,20,25,30,35,40 mm**
Ø admissible des clous	**18 Ga**
Capacité en clou du magasin	**100**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (L×l×H)	**280 x 86 x 249 mm**
Poids net	**2 kg**
Poids avec batterie	**2,6 à 3,8 kg**

VERSIONS :
FN001GA201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4020 | coffret plastique.
FN001GZ02 : Sans chargeur | sans batterie | coffret MAKPAC 3.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

BN001G / BN002G

Cloueurs - **XGT**

Excellentes performances de tir rapide avec les sensations du pneumatique

XGT

40V max Li-ion

BL MOTOR

XPT

TIRS ± 4 cps/s

Sélecteur de mode de clouage





photo : BN001G

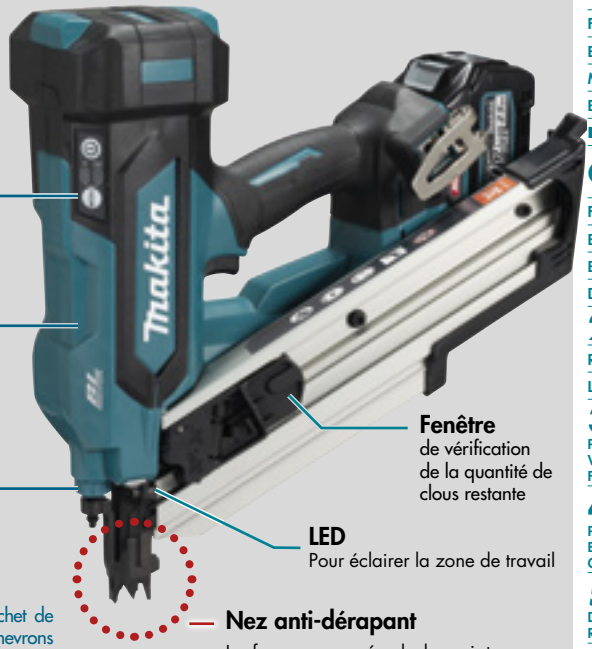

Mécanisme anti-tir à sec
Activé avant que le nombre de clous restants n'atteigne zéro, évitant les tirs manqués

Réglage de la profondeur
de vissage, ajustable avec la molette

Fenêtre
de vérification de la quantité de clous restante

LED
Pour éclairer la zone de travail

Nez anti-dérapant
La forme repensée de la pointe assure stabilité et efficacité lors du clouage incliné

Crochets Équipé d'un crochet de ceinture et d'un crochet de chevrons de 38 mm pour une suspension facile sur les échelles, les échafaudages et les pièces de bois.

BN001G
Clous à tête **en D**



Caractéristiques
Longueur **50 à 90 mm**
Calibre **2,9 à 3,3 mm**
Magasin de clous **30 à 34°**

BN002G
Clous à tête **RONDE**



Caractéristiques
Longueur **50 à 90 mm**
Calibre **2,9 à 3,8 mm**
Magasin de clous **20° à 22°**

Chargeurs de clous à capacité étendue (vendus en option)

Contient plus de clous pour moins de rechargements et une meilleure efficacité.

Réf. 1917P3-0 (BN001G)



Capacité max. du magasin : **97 clous**

Réf. 1914P9-0 (BN002G)



Capacité max. du magasin : **78 clous**

Adaptateur de nez
(vendu en option)
Pour un clouage temporaire, facilitant le retrait des clous des coffrages.
Réf. 1916P4-2





BN001GD201 — Cloueur de charpente - XGT — 40 V Max Li-Ion - 50 à 90 mm (Tête D) - 2,5 Ah — LpA : 90 dB(A)

NOUVEAU



XGT / 40V max / XPT

Capable d'enfoncer des clous jusqu'à 90 mm

- Sensation similaire à l'utilisation d'une cloueuse pneumatique Nous avons adopté un mécanisme à ressort pneumatique.
- 2 Modes : Mode d'actionnement séquentiel complet (pour le clouage simple) et Mode d'actionnement par contact (pour le clouage continu). Jusqu'à 4 tirs par seconde. Clous type tête D bande lisse.

Forme de la tête de clou	**En D**
Longueur des clous	**50 à 90 mm**
Ø des clous	**2,9 à 3,3 mm**
Diamètre admissible des clous	**2,9 à 3,3 Ga**
Capacité du magasin	**51 à 58**
Angle du chargeur	**30 à 34°**
Vibrations (3 axes)	**3,6 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**326x186x358 mm**
Poids net	**4,6 kg**
Poids avec batterie	**5,3 à 6,5 kg**

VERSIONS :
BN001GD201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4025 | Coffret plastique.
BN001GZ : Sans chargeur | sans batterie.

BN002GZ — Cloueur de charpente - XGT — 40 V Max Li-Ion - 50 à 90 mm (Tête ronde) - Produit seul — LpA : 90 dB(A)

NOUVEAU



XGT / 40V max / XPT

Capable d'enfoncer des clous jusqu'à 90 mm

- Sensation similaire à l'utilisation d'une cloueuse pneumatique.
- Nous avons adopté un mécanisme à ressort pneumatique.
- 2 Modes : Mode d'actionnement séquentiel complet (pour le clouage simple) et Mode d'actionnement par contact (pour le clouage continu).
- Forme de pointe qui résiste au glissement lors de l'enfoncement des clous en biais.

Forme de la tête de clou	**Ronde**
Longueur des clous	**50 à 90 mm**
Ø des clous	**2,9 à 3,8 mm**
Diamètre admissible des clous	**2,9 à 3,8 Ga**
Capacité en clou du magasin	**36 à 41**
Angle du chargeur	**20 à 22 °**
Vibration (3 axes)	**3,7 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**389x189x358 mm**
Poids net	**4,7 kg**
Poids avec batterie	**5,4 à 6,6 kg**

VERSIONS :
BN002GZ : Sans chargeur | sans batterie.Coffret plastique.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

XGT | Bois

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

RP001G

Défonceuse XGT - Ø 12 mm

Efficacité et légèreté avec une précision micrométrique

Équivalente à une machine filaire type RP2300

Molette de vitesse

N°	tr/min
1	8 000
2	12 500
3	17 000
4	21 000
5	25 000

Pour adapter la vitesse de rotation en fonction des matériaux.




BL MOTOR
Moteur sans charbon HAUTE PUISSANCE



Protection renforcée contre les poussières et les projections d'eau

FAIBLE HAUTEUR HORS TOUT

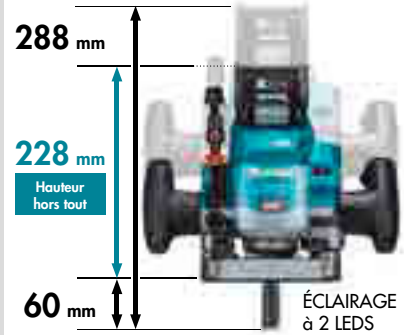

+ LÉGÈRE 4 kg Avec BL4025 contre 6,1 kg (modèle filaire)

Poignées ergonomiques



- Interrupteur simplifié on / off.
- Gâchette pour activer la défonceuse.

RP001GM201 — Défonceuse - XGT — 40 V max. Li-Ion - 12 mm - Produit seul - 4 Ah — LpA : 92 dB(A)



Haute puissance de 1 900 W à vitesse variable avec frein électrique.

- Fonction de démarrage progressif minimise les chocs de démarrage et permet de démarrer en douceur.
- Vitesse variable de 8 000 à 25 000 tr/min.
- Capacité de plongée : 60 mm.
- Deux led de travail éclairent le tranchant et augmentent la visibilité.
- AWS se connecte aux aspirateurs compatibles.
- Anti-redémarrage minimise les démarrages accidentels.
- Fonction de démarrage progressif qui élimine les chocs moteurs pour un démarrage en douceur.

Niveau de vibration (MDF)	6,3 m/s²
Puissance max.	1 900 W
Vitesse à vide max.	8 000 à 25 000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 à 60 mm
Capacité pince max.	Ø 12 mm
Dimensions (LxlxH)	135 x 275 x 288 mm
Dimensions de la base	150 x 130 mm
Poids net	3,3 kg
Poids avec batterie	4 à 5,2 kg

VERSIONS :

RP001GM201 : Sans chargeur | sans batterie | raccord d'aspiration | guide parallèle | guide de gabarit | pinces de serrage Ø 6 et 8 mm | coffret MAKPAC 4.

RP001GZ : Sans chargeur | sans batterie | raccord d'aspiration | guide parallèle | guide de gabarit | pinces de serrage Ø 6 et 8 mm.

RT001GM208 — Défonceuse affleureuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 6 et 8 mm - 4 Ah — LpA : 81 dB(A)



Base en aluminium pour une durabilité et une précision accrues

- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.
- Variateur de vitesse, Double lumières LED, Frein électrique, BL Motor : longue durée de vie.
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.


Puissance de sortie maximale	1 160 W
Vitesse à vide max.	10 000 à 31 000 tr/min
Capacité de plongée	0 à 40 mm
Capacité de plongée	0 à 35 mm
Max. Capacité pince	6 / 8 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	141 x 89 x 251 mm
Poids avec batterie	2,2 à 2,5 kg

VERSIONS :

RT001GM208 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4040 | guides d'affleurage complet | guide droit | poignée | raccord d'aspiration | porte guide | guide à copier | cône 8 mm | coffret MAKPAC 4.

RT001GZ16 : Sans chargeur | sans batterie | guides d'affleurage complet | guide droit | poignée | raccord d'aspiration | porte guide | guide à copier | cône 8 mm | coffret MAKPAC 4.

KP001GM202 — Rabot - XGT — 40 V Max Li-Ion - 82 mm - 4 Ah — LpA : 98 dB(A)



Des performances accrues et une finition lisse

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.

Puissance de sortie maximale	1 100 W
Vitesse à vide max.	15 000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	0 à 4 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	385 x 156 x 166 mm
Poids avec batterie	3,7 à 4,9 kg

VERSIONS :

KP001GM202 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4040 | calibres pour rabots | guide parallèle | guide de profondeur | puce Bluetooth AWS | coffret MAKPAC 3.

KP001GZ02 : Sans chargeur | sans batterie | guide parallèle | guide de profondeur | puce Bluetooth AWS.

HG001G
Décapeur thermique - **XGT**


Jusqu'à 600°C avec la commodité du sans fil

Température JUSQU'À **600 °C**

Volume JUSQU'À **200 L/min**

XGT


Écran LCD rétroéclairé

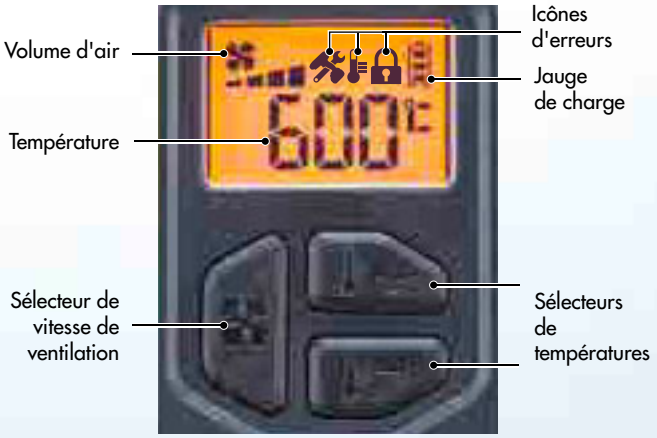

Fonction mémoire : mémorise les derniers réglages de température et de volume d'air utilisés. Fonction de contrôle de la température maxi.

Efficace pour les tâches exigeantes

Atteint 600 °C en environ une minute et maintient la température et le volume d'air même lorsque la tension chute.**

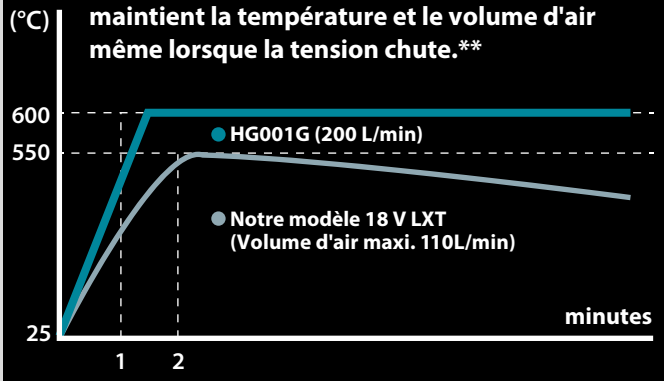

** Le temps nécessaire pour atteindre 600 °C peut varier en fonction de la température ambiante et de l'état de la batterie.

HG001GZ | Décapeur thermique - XGT | 40 V Max Li-Ion - 600 °C - Produit seul | LpA : —

NOUVEAU



XGT **Température maximale de 600°C**

- Température et débit d'air réglables avec fonction mémoire.
- Le mécanisme de dégagement rapide permet de retirer la buse sans toucher les pièces métalliques chaudes.
- Lampe LED simple pour éclairer l'espace de travail.
- Equipé d'un crochet de suspension.
- Poignée souple caoutchoutée.

Débit max.	200 l/min
Température max.	600 °C
Utilisation continue XGT 4 Ah	12 min
Dimensions du produit (LxlxH)	191x86x272 mm
Poids net du produit	0,8 kg

VERSIONS :
HG001GZ : Sans chargeur | sans batterie. Buse pour vitre - verre | Buse à fente large | Buse à tube | Buse de réduction Ø 20 mm.





UT001GM103 | Malaxeur - XGT | 40 V Max Li-Ion - 4 Ah | LpA : 81 dB(A)



XGT **Haute puissance pour un fonctionnement intensif tel que le mélange de béton.**

- Fonction de démarrage progressif qui évite les chocs moteurs pour un démarrage en douceur.
- Conception de la poignée en D caoutchoutée ergonomique pour un meilleur ajustement et un confort accru.
- Vitesse de mélange sélectionnable en fonction d'une variété de matériaux,
- Engrenage mécanique à 2 vitesses,
- Démarrage progressif.

Puissance de sortie maximale	1 200 W
Vitesse à vide max.	0 à 500 / 0 à 920 tr/min
Filetage de la broche	M14
Ø de la lame	240 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	373x458x235 mm
Poids avec batterie	5,7 à 7 kg

VERSIONS :
UT001GM103 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4040 | hélice | arbre de malaxage.
UT001GZ02 : Sans chargeur | sans batterie | hélice | arbre de malaxage.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

JR003G

scie récipro à étau à chaîne - **XGT**


Fixation facile et sûre avec l'étau à chaîne





Lame pour scie récipro à étau à chaîne — * BIM : Bi-métal

Type de lame	Pour	Type de coupe	Type de dent	Ø de coupe max. (mm)	Ø nominale du tube (mm)	TPI	Lg totale (mm)	Lg utile (mm)	Ép. (mm)	Matériau de lame	Qté par pack	Référence
Droite	Métal, fonte, inox	Lourde	Dents fraisées et avoyées latéralement	61	51	8	145	117	1,6	BiM* Droite	5	E-26191
				118	102		200	172			5	E-26200
				169	152		260	232			5	E-26216
Courbe				61	51		145	117		BiM* Courbée	5	E-26222
				145	127		260	232			5	E-26244
				169	152		300	272			5	E-26571
				220	203		350	322			5	E-26587

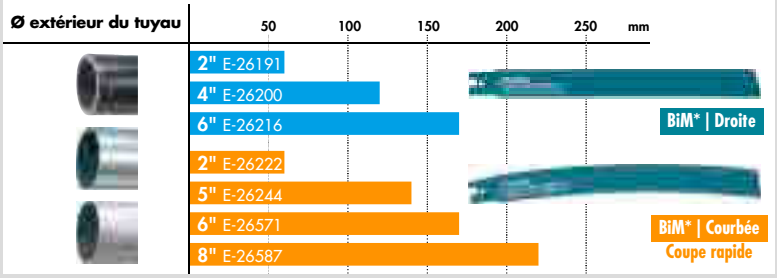

JR003GZ — Scie récipro - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 82 dB(A)

NOUVEAU



Fixation facile et sécurisée avec étau à chaîne

- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le contrôle de vitesse constant minimise la réduction de la vitesse de coupe sous charge.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Coups par minute (SPM)	0 à 2200 tr/min
Longueur de course	26 mm
Capacité max. de coupe	
Bois (90°)	255 mm
Tube en acier	220 mm
Niveau de vibration	
Découpe panneaux	14,9 m/s²
Découpe poutre en bois	15,3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	583 x 103 x 152 mm
Poids net	3,8 kg
Poids avec batterie	4,5 à 6,8 kg

VERSIONS :
JR003GZ : Sans chargeur | sans batterie | Coffret plastique.

JR002GD201 — Scie récipro - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah — LpA : 87 dB(A)



Efficacité de coupe élevée

- Remplacement de la lame et réglage du sabot sans outil.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Grand crochet de suspension sur échafaudage, par exemple.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Puissance max.	1800 W
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe du bois (90°)	255 mm
Capacité max. coupe tube acier	130 mm
Coups par minute (SPM)	0 à 3000 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	451 x 97 x 256 mm
Poids avec batterie	4,6 à 5,8 kg

VERSIONS :
JR002GD201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4025 | set de lames.
JR002GZ : Sans chargeur | sans batterie | set de lames.

JR001GD201 — Scie récipro - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah — LpA : 85 dB(A)



Puissante et une vitesse de coupe accrue

- Plus facile, le levier d'éjection de la lame est placé sur le côté de la machine.
- Performante avec une vitesse de coupe élevée (max 3000 cps/min) et une longueur de course de 32 mm.
- Machine compacte et puissante.
- Mécanisme de lubrification plus efficace et arbre de transmission renforcée par l'insertion d'une pièce métallique.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Frein électrique : arrêt de la lame instantanée.

Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe du bois (90°)	255 mm
Capacité max. coupe tube acier	130 mm
Niveau de vibration (3 axes)	18 m/s²
Coups par minute (SPM)	0 à 2300 / 3000 tr/min
Dimensions (LxlxH)	472 x 88 x 239 mm
Poids avec batterie	4,2 à 4,8 kg

VERSIONS :
JR001GD201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4025 | set de lames.
JR001GZ : Sans chargeur | sans batterie | set de lames.

GP001G

Pompe à graisse - **XGT**


BL MOTOR XPT

Délivre un débit stable à haute vitesse et sous haute pression

Efficacité
augmenté d'environ
175%
À haute pression (40 MPa)
* Comparé à notre modèle 18V

Débit à haute pression (40 MPa)

Graisse utilisée : Makita graisse N N° 2 (réf. 199450-5)

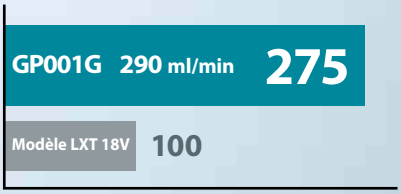


Débit max. **350** ml/min

Pression max. **69** MPa

XGT

Sélection de la vitesse de débit [4 étapes]

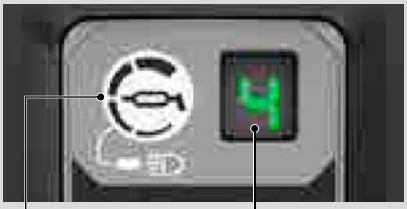



Mode de débit à quantité fixe
Garantit un graissage précis sur de multiples points.

S'arrête automatiquement après le nombre de coups préréglé
Permet un graissage multipoints rapide et précis, sans vérification du volume de graisse

RÉGLAGE DE DÉBIT [ml/min]

Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4
145	220	290	350

GP001GZ — Pompe à graisse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 690 bar - Produit seul — LpA : 81 dB(A)

NOUVEAU



XGT 40V max BL MOTOR XPT

4 vitesses de débit et fonction de détection de sas d'air.

- Moteur puissant, jusqu'à 69 MPa (10 000 PSI) de pression maxi.
- 4 modes disponibles jusqu'à 350 ml/min.
- Vitesse variable à la gâchette permettant à l'utilisateur d'ajuster le taux de décharge.
- Bouton de verrouillage pour les longues durées de travail.
- Torche LED pour faciliter le travail dans les zones sombres

Débit	145/220/290/350 ml/min
Pression maximale	690 bar
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Longueur du tuyau	1,2 m
Dimensions du produit (LxlxH)	395x112x245 mm
Poids avec batterie	5,2 à 6,5 kg

VERSIONS :
GP001GZ : Sans chargeur | sans batterie | Sangle.

AS001GA101 — Souffleur - XGT — 40 V Max Li-Ion - 1 batterie - 2 Ah — LpA : 79 dB(A)



XGT 40V max BL MOTOR

Compacte avec une force de soufflage élevée

- Changement de buse simple et rapide.
- Avec une variété de buses à pointe, ce modèle peut répondre à un large éventail d'applications allant de l'utilisation professionnelle à l'utilisation domestique.
- Peut également être utilisé pour dégonfler les chambres à air, les piscines de jeu et plus encore, avec un tuyau d'aération (option) fixé à l'arrière de la machine.

Vitesse max. de l'air	0 à 200 m/s
Volume d'air	0 à 1,1 m³/min
Dépression max.	103 mbar
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	181x94x308 mm
Poids avec batterie	1,5 à 2,9 kg

VERSIONS :
AS001GA101 : Chargeur : DC40RC | batterie : 2x BL4020 | sac accessoires | buse 3 mm | buse : 7 mm | buse : 13 mm | buse de gonflage/dégonflage | buse large.
AS001GZ : Sans chargeur | sans batterie | buse : 3 mm | Buse : 7 mm | Buse : 13 mm | buse de gonflage/dégonflage | buse large.

AC001GZ — Compresseur - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 68 dB(A)



XGT 40V max BL MOTOR

Faible niveau de bruit, idéal pour une utilisation à l'intérieur

- Développé principalement pour les applications de clouage intérieur, par exemple le clouage de finition avec un clou 18 Ga,
- Conception de la pompe sans huile,
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible,
- Léger et facile à transporter.

Vitesse à vide max.	2075 tr/min
Performance	34 l/min (6 bar)
Pression de fonctionnement	7,2 à 9,3 bar
Capacité du réservoir d'air	7,6 litres
Dimensions (LxlxH)	302x434x382 mm
Poids de l'outil avec batterie	11,6 à 12,8 kg

VERSIONS :
AC001GZ : Sans chargeur | sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Connecté

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

Batteries dorsales

PDC1500A01 1 567 Wh

PDC1200A01 1 200 Wh



Temps de charges (minutes)

PDC1500	PDC1200
450	360

Modularité

Classe IPX4 d'étanchéité

Chargeur DC4001 livré de série, réf. 191L00-4.

PDC1500A01 | **PDC1200**A01
Batteries dorsales 36 - 40 V Max Li-Ion

Outils Connectés



Support dorsal

Pour jusqu'à 4 batteries LXT

PDC01 432 Wh*



Classe IPX4 d'étanchéité

Accueille jusqu'à 4 batteries
18 V LXT
1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Ah

* Avec 4 batteries 18 V LXT 6 Ah


Les 4 ports permettent l'utilisation de 1 à 4 batteries 18 V pour une plus longue autonomie de travail.

PDC01 réf. 191A64-2
Support Dorsal pour 4 Batteries 18 V Li-Ion

Ergonomie

S'ajuste à la morphologie de l'utilisateur pour un travail soutenu tout en confort.



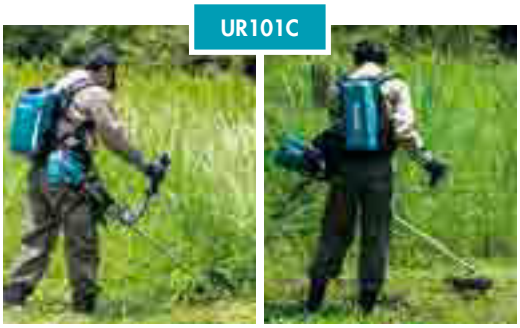

Autonomie décuplée

LXT 6|5|4|3|2|1.5Ah LI-ION COMPATIBLE

Permet la compatibilité de la plateforme LXT avec les outils connectés et d'autres plate-formes grâce aux adaptateurs dédiés.







VR001CZ | Vibreur à béton - Connecté | 40 V Max Li-Ion - Ø 43 mm - 1,5 m - Produit seul | LpA : 87,4 dB(A)



Jusqu'à 300 minutes d'autonomie en charge avec le PDC1200

- Peut être alimenté par la batterie dorsale PDC1200 ou le support d'alimentation dorsal PDC01.
- Moins de fatigue car la batterie dorsale soulage l'utilisateur.

Vibrations par minute	12000 tr/min
Longueur de l'arbre	1500 mm
Ø de l'arbre	43 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Ø (D)	43 mm
Longueur	1500 mm
Poids net	6,1 kg
Poids avec batterie	11,8 kg

VERSIONS :
VR001CZ : Sans chargeur | sans batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**





VR002CZ — Vibreur à béton - Connecté — 40 V Max Li-Ion - Ø 43 mm - 3 m - Produit seul — LpA : 87,4 dB(A)



Jusqu'à 300 minutes d'autonomie en charge avec le PDC1200

- Peut être alimenté par la batterie dorsale PDC1200 ou le support d'alimentation dorsal PDC01.
- Moins de fatigue car la batterie dorsale soulage l'utilisateur.

Vibrations par minute	12000 tr/min
Longueur de l'arbre	3000 mm
Ø de l'arbre	43 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids net	7,2 kg
Poids avec batterie	12,9 kg

VERSIONS :
VR002CZ : Sans chargeur | sans batterie.

VR003CZ — Vibreur à béton - Connecté — 40 V Max Li-Ion - Ø 52 mm - 1,5 m - Produit seul — LpA : 86,6 dB(A)



Jusqu'à 200 minutes d'autonomie en charge avec le PDC1200

- Peut être alimenté par la batterie dorsale PDC1200 ou le support d_'alimentation dorsal PDC01.
- Moins de fatigue car la batterie dorsale soulage l'utilisateur.

Vibrations par minute	12000 tr/min
Longueur de l'arbre	1500 mm
Ø de l'arbre	52 mm
Niveau de vibration (3 axes)	= 2,5 m/s²
Poids net	6,9 kg
Poids avec batterie	12,6 kg

VERSIONS :
VR003CZ : Sans chargeur | sans batterie.

VR004CZ — Vibreur à béton - Connecté — 40 V Max Li-Ion - Ø 52 mm - 3 m - Produit seul — LpA : 86,6 dB(A)



Jusqu'à 200 minutes d'autonomie en charge avec le PDC1200

- Peut être alimenté par la batterie dorsale PDC1200 ou le support d'alimentation dorsal PDC01.
- Moins de fatigue car la batterie dorsale soulage l'utilisateur.

Vibrations par minute	12000 tr/min
Longueur de l'arbre	3000 mm
Ø de l'arbre	52 mm
Niveau de vibration (3 axes)	= 2,5 m/s²
Poids net	8 kg
Poids avec batterie	13,7 kg

VERSIONS :
VR004CZ : Sans chargeur | sans batterie.

Service clients voir en **page 20**


Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

TROUVEZ VOTRE ÉQUILIBRE AVEC MAKITA

L'équilibre parfait entre autonomie et temps de charge

ÉQUILIBRE

Rapport entre autonomie et temps de charge équivalent entre toutes les batteries de la gamme.

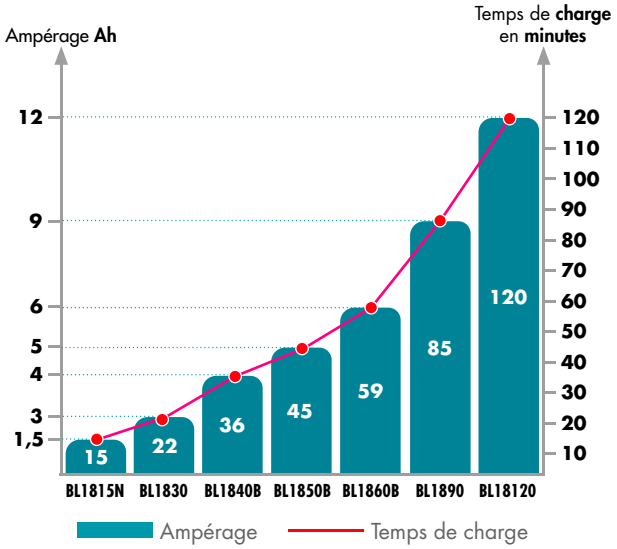

AUTONOMIE À TOUTE ÉPREUVE

Les batteries Makita ont toujours prouvé leur efficacité et leur performance. Aujourd'hui, les batteries Lithium-ion 18 V 5 Ah, 6 Ah et maintenant 9 et 12 Ah, innovent et offrent toujours plus d'autonomie tout en proposant des temps de charge inégalés.



TEMPS DE CHARGE PARMI LES PLUS RAPIDES.

MAKSTAR, technologie de charge rapide

Technologie exclusive Li-Ion Makita, cette innovation rend le couple chargeur-batterie intelligent. Une puce incorporée dans la batterie enregistre automatiquement toutes les données d'utilisation : fréquence et intensité d'usage, nombre de charges et décharges, capacité restante, etc.
Ces données sont communiquées au chargeur afin de déterminer un programme de charge optimal qui fait varier vitesse et volume de la charge.

Une technologie intelligente offrant un temps de charge rapide.



REFROIDISSEMENT OPTIMISÉ

La batterie est façonnée afin d'assurer un refroidissement uniforme de toutes les cellules. Ce procédé, nommé « Active 3 Controls » évite une répartition inégale de la chaleur. Par ailleurs, chaque chargeur Makstar intègre un ventilateur de refroidissement. C'est grâce à l'addition de ces procédés que les chargeurs Makita Li-Ion Makstar offrent un temps réduit de charge et une durée de vie de la batterie augmentée.



1,5 Ah | 3 Ah | 4 Ah | 5 Ah | 6 Ah



Jauge de charge

TOUJOURS PLUS DE MACHINES COMPATIBLES

Makita oriente son développement sur 2 axes majeurs.

18V + 18V 36V LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION



9 Ah

12 Ah

VERS PLUS DE PUISSANCE AVEC LES MÊMES BATTERIES

Makita met tout en œuvre pour vous proposer de plus en plus de machines compatibles et ce depuis 2005.

De par leur qualité les batteries 18 V Li-Ion ont permis de développer la plus large gamme de machines compatibles.

Dans cet esprit, les machines nécessitant plus de puissance font désormais partie intégrante de cette plateforme par l'utilisation de 2 batteries 18 V.

LA PLATEFORME LXT 18 V Li-ION

2005	2012	2014	2016	2020	Aujourd'hui
PREMIÈRE machine LXT 18 V Li-Ion	+ de **30** références	+ de **50** références	+ de **100** références	+ de **320** références	+ de **440** références

SYSTÈME DE CHARGE OPTIMAL

Chargeur Rapide Optimisé

Lorsque la température de la batterie est élevée, Il est nécessaire de la refroidir avant de commencer à la charger. Le ventilateur intégré fait circuler l'air dans la batterie avant et pendant le processus de charge pour refroidir la batterie. Cette opération est nécessaire à l'optimisation du temps de charge.



Le système de charge optimal

Refroidissement par air forcé



Charge rapide



Méthode de charge standard

Dissipation thermique naturelle



Temps d'attente pour la charge




Le chargeur rapide Makita est optimisé pour communiquer avec la puce intégrée de la batterie tout au long du processus de charge. Cela optimise la durée de vie de la batterie en contrôlant activement le courant, la tension et la température.



Système de charge optimisé

Méthode de charge standard

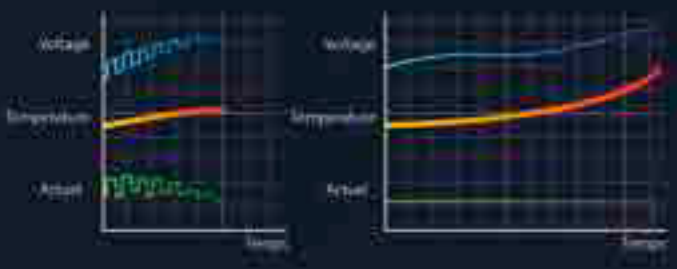

LES AVANTAGES DES OUTILS SANS FIL



ZÉRO émission



Faible bruit

Facile à utiliser




Démarrage

Outil à moteur thermique



Les outils à moteur thermique peuvent être capricieux au démarrage

Outil sans fil

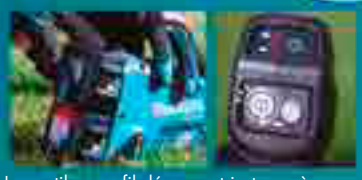

Les outils sans fil démarrent juste après l'insertion de la batterie et la mise sous tension.

Contrôle de vitesse constante

Outil à moteur thermique




Avec les outils à moteur thermique, il est difficile de maintenir une vitesse de rotation constante en charge.

Outil sans fil



Les outils sans fil maintiennent la vitesse de rotation en charge grâce à la fonction «Contrôle de vitesse constante».

Fonction de protection de batterie

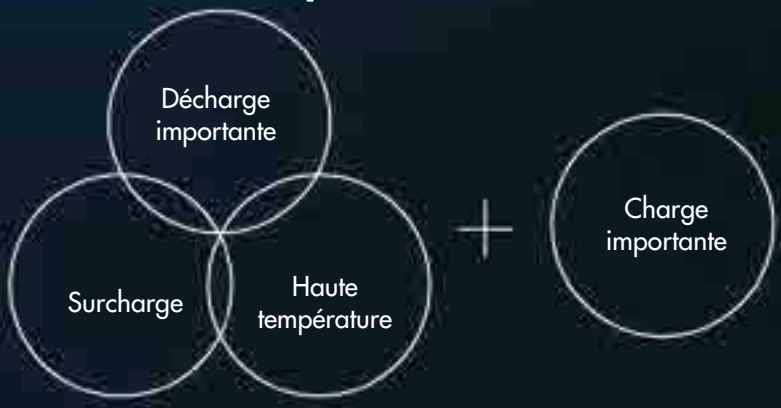



Cette technologie de communication entre la batterie et l'outil, permet l'échange de données en temps réel pour protéger l'outil et sa batterie d'une surcharge, d'une décharge profonde ou d'une surchauffe.

Charge à tout moment
Pas d'effet mémoire
Aucune décharge requise



Absorption de chocs
Boitier robuste



Moteurs sans charbon efficient

Le moteur sans charbon fabriqué par Makita, réduit l'échauffement, est plus efficace qu'un moteur à charbon grâce à sa compacité, son faible poids et sa puissance importante.
Il a également une meilleure longévité.
Le moteur sans charbon contrôlé électroniquement utilise efficacement l'énergie pour adapter le couple et le régime aux différentes applications.



Maintenance propre et facile

ZÉRO émission

Outil à moteur thermique



Outil sans fil



Les outils sans fil ne génèrent aucun gaz d'échappement

Maintenance facile

Outil à moteur thermique

Un moteur thermique demande du temps de maintenance.



Outil sans fil

Les outils sans fil ne nécessitent aucun entretien particulier.



Gains de temps et d'argent

Outil à moteur thermique



Préparer le mélange de carburant prend du temps

Outil sans fil




Il suffit d'insérer les batteries pour pouvoir utiliser l'outil

Stockage de longue durée

Outil à moteur thermique

Si vous stockez l'outil pendant une longue période, lorsque le carburant est resté dans le réservoir


Cela peut être une cause de problème ou de défaut.
Le carburant restant doit être complètement extrait avant le stockage.



Outil sans fil

Même si vous stockez les outils pendant une longue période,

Il suffit d'insérer les batteries pour pouvoir utiliser l'outil



Plateformes Makita

BÂTIMENT | ARTISANAT | INDUSTRIE | ESPACES VERTS



L'environnement est au cœur de nos priorités.

Leader mondial dans l'outillage électroportatif, Makita a toujours axé le cycle de vie de ses produits sur une politique environnementale très forte.

Depuis la fabrication jusqu'à leur utilisation, chaque outil Makita est intégré dans une politique très volontariste et active en matière de respect de l'environnement.

40V max Li-ion



18V + 18V 36V LITHIUM-ION




18V LITHIUM-ION



12V max CXT



Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2

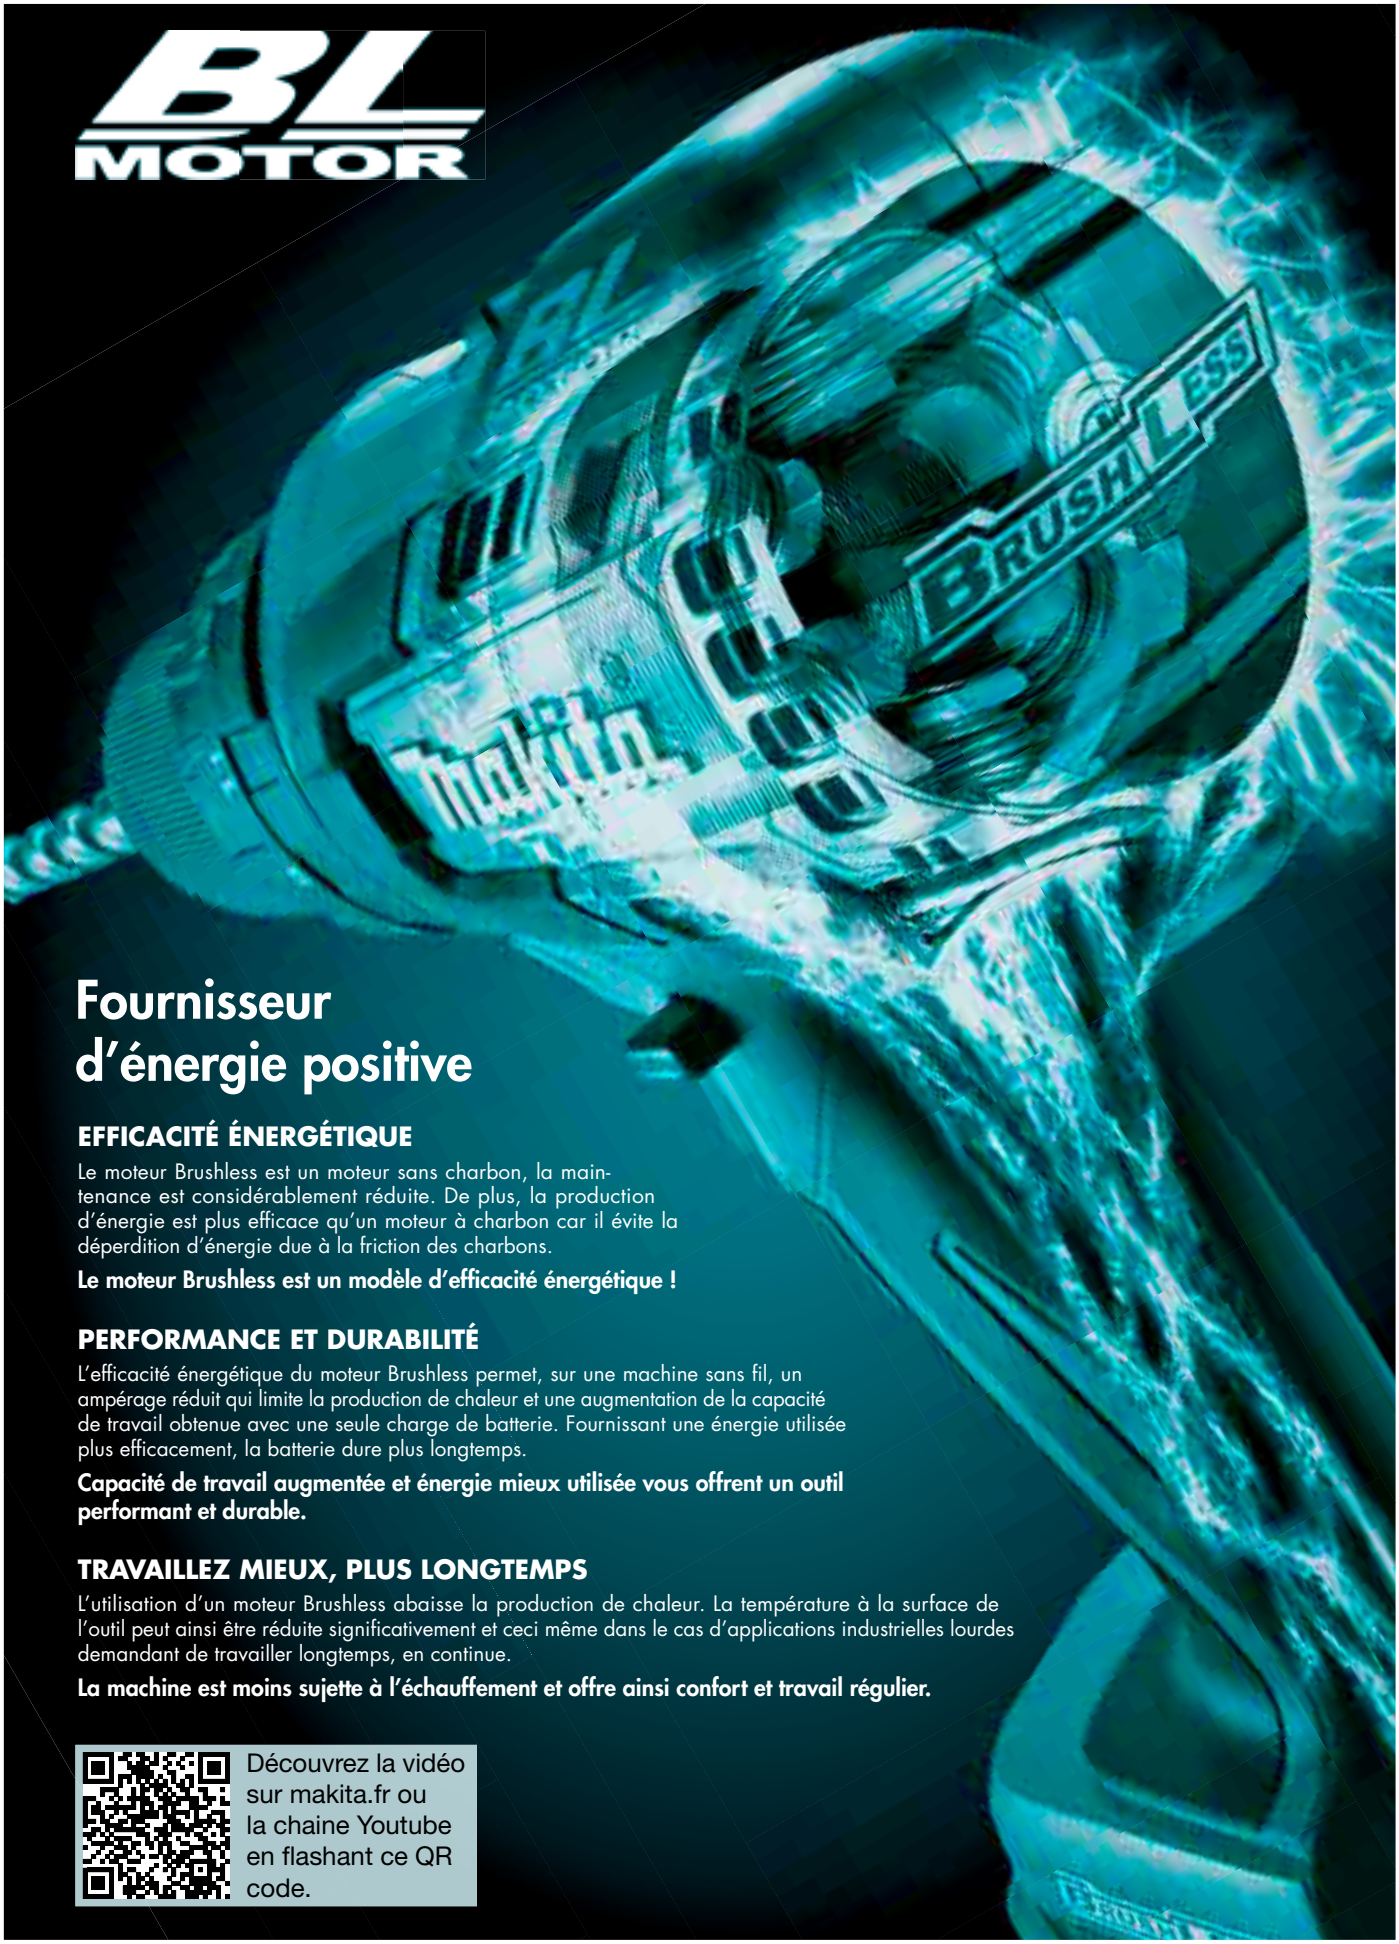

Fournisseur d'énergie positive

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le moteur Brushless est un moteur sans charbon, la maintenance est considérablement réduite. De plus, la production d'énergie est plus efficace qu'un moteur à charbon car il évite la déperdition d'énergie due à la friction des charbons.

Le moteur Brushless est un modèle d'efficacité énergétique !

PERFORMANCE ET DURABILITÉ

L'efficacité énergétique du moteur Brushless permet, sur une machine sans fil, un ampérage réduit qui limite la production de chaleur et une augmentation de la capacité de travail obtenue avec une seule charge de batterie. Fournissant une énergie utilisée plus efficacement, la batterie dure plus longtemps.

Capacité de travail augmentée et énergie mieux utilisée vous offrent un outil performant et durable.

TRAVAILLEZ MIEUX, PLUS LONGTEMPS

L'utilisation d'un moteur Brushless abaisse la production de chaleur. La température à la surface de l'outil peut ainsi être réduite significativement et ceci même dans le cas d'applications industrielles lourdes demandant de travailler longtemps, en continue.

La machine est moins sujette à l'échauffement et offre ainsi confort et travail régulier.


Découvrez la vidéo sur makita.fr ou la chaine Youtube en flashant ce QR code.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
FIXATION
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2
Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables


18V LITHIUM-ION
18V + 18V 36V LITHIUM-ION
Scie récipro
Scie circulaire
Perfo-burineur
Découpeuse
Scanner mural
Agrafeuse
Scie radiale
Perforateur
Meuleuse d'angle
Scie plongeante
Vibreur à béton
Cloueur
Scie circulaire
Chariot de transport
Pistolet à mastic
Clouteur
Boulonneuse HRC
Décapeur
Pompe à graisse
Clouteur Brad
Pince à ligaturer
Riveteuse
Pompe à vide
Perceuses Visseuses
Gonfleur
Lampe de chantier
Coupe fer à béton
Ventilateur
Lampe frontale
Lampe de chantier
Lampe à LED
Machine à café
Lampe sur pieds
Enceinte connectée
Radio de chantier
Gilet chauffant
Couverture chauffante
Taille-herbe
Veste ventilé
Veste ventilée
Tondeuse à gazon
Glacière | Réchaud
Souffleur
Souffleur à poussières
Aspirateur robot
Affleureuse
Gilet ventilé
Pulvérisateur
Tronçonneuse
Aspirateur
Rabot
Scie sauteuse de plâtre
Taille-haie
Dresse bordure
Aspirateur portable
Outil MultiFunction
Lime
Coupe herbe
Affleureuse plaque de plâtre
Aspirateur
Aspirateur cyclone
Lamelleuse
18V Lithium-ion

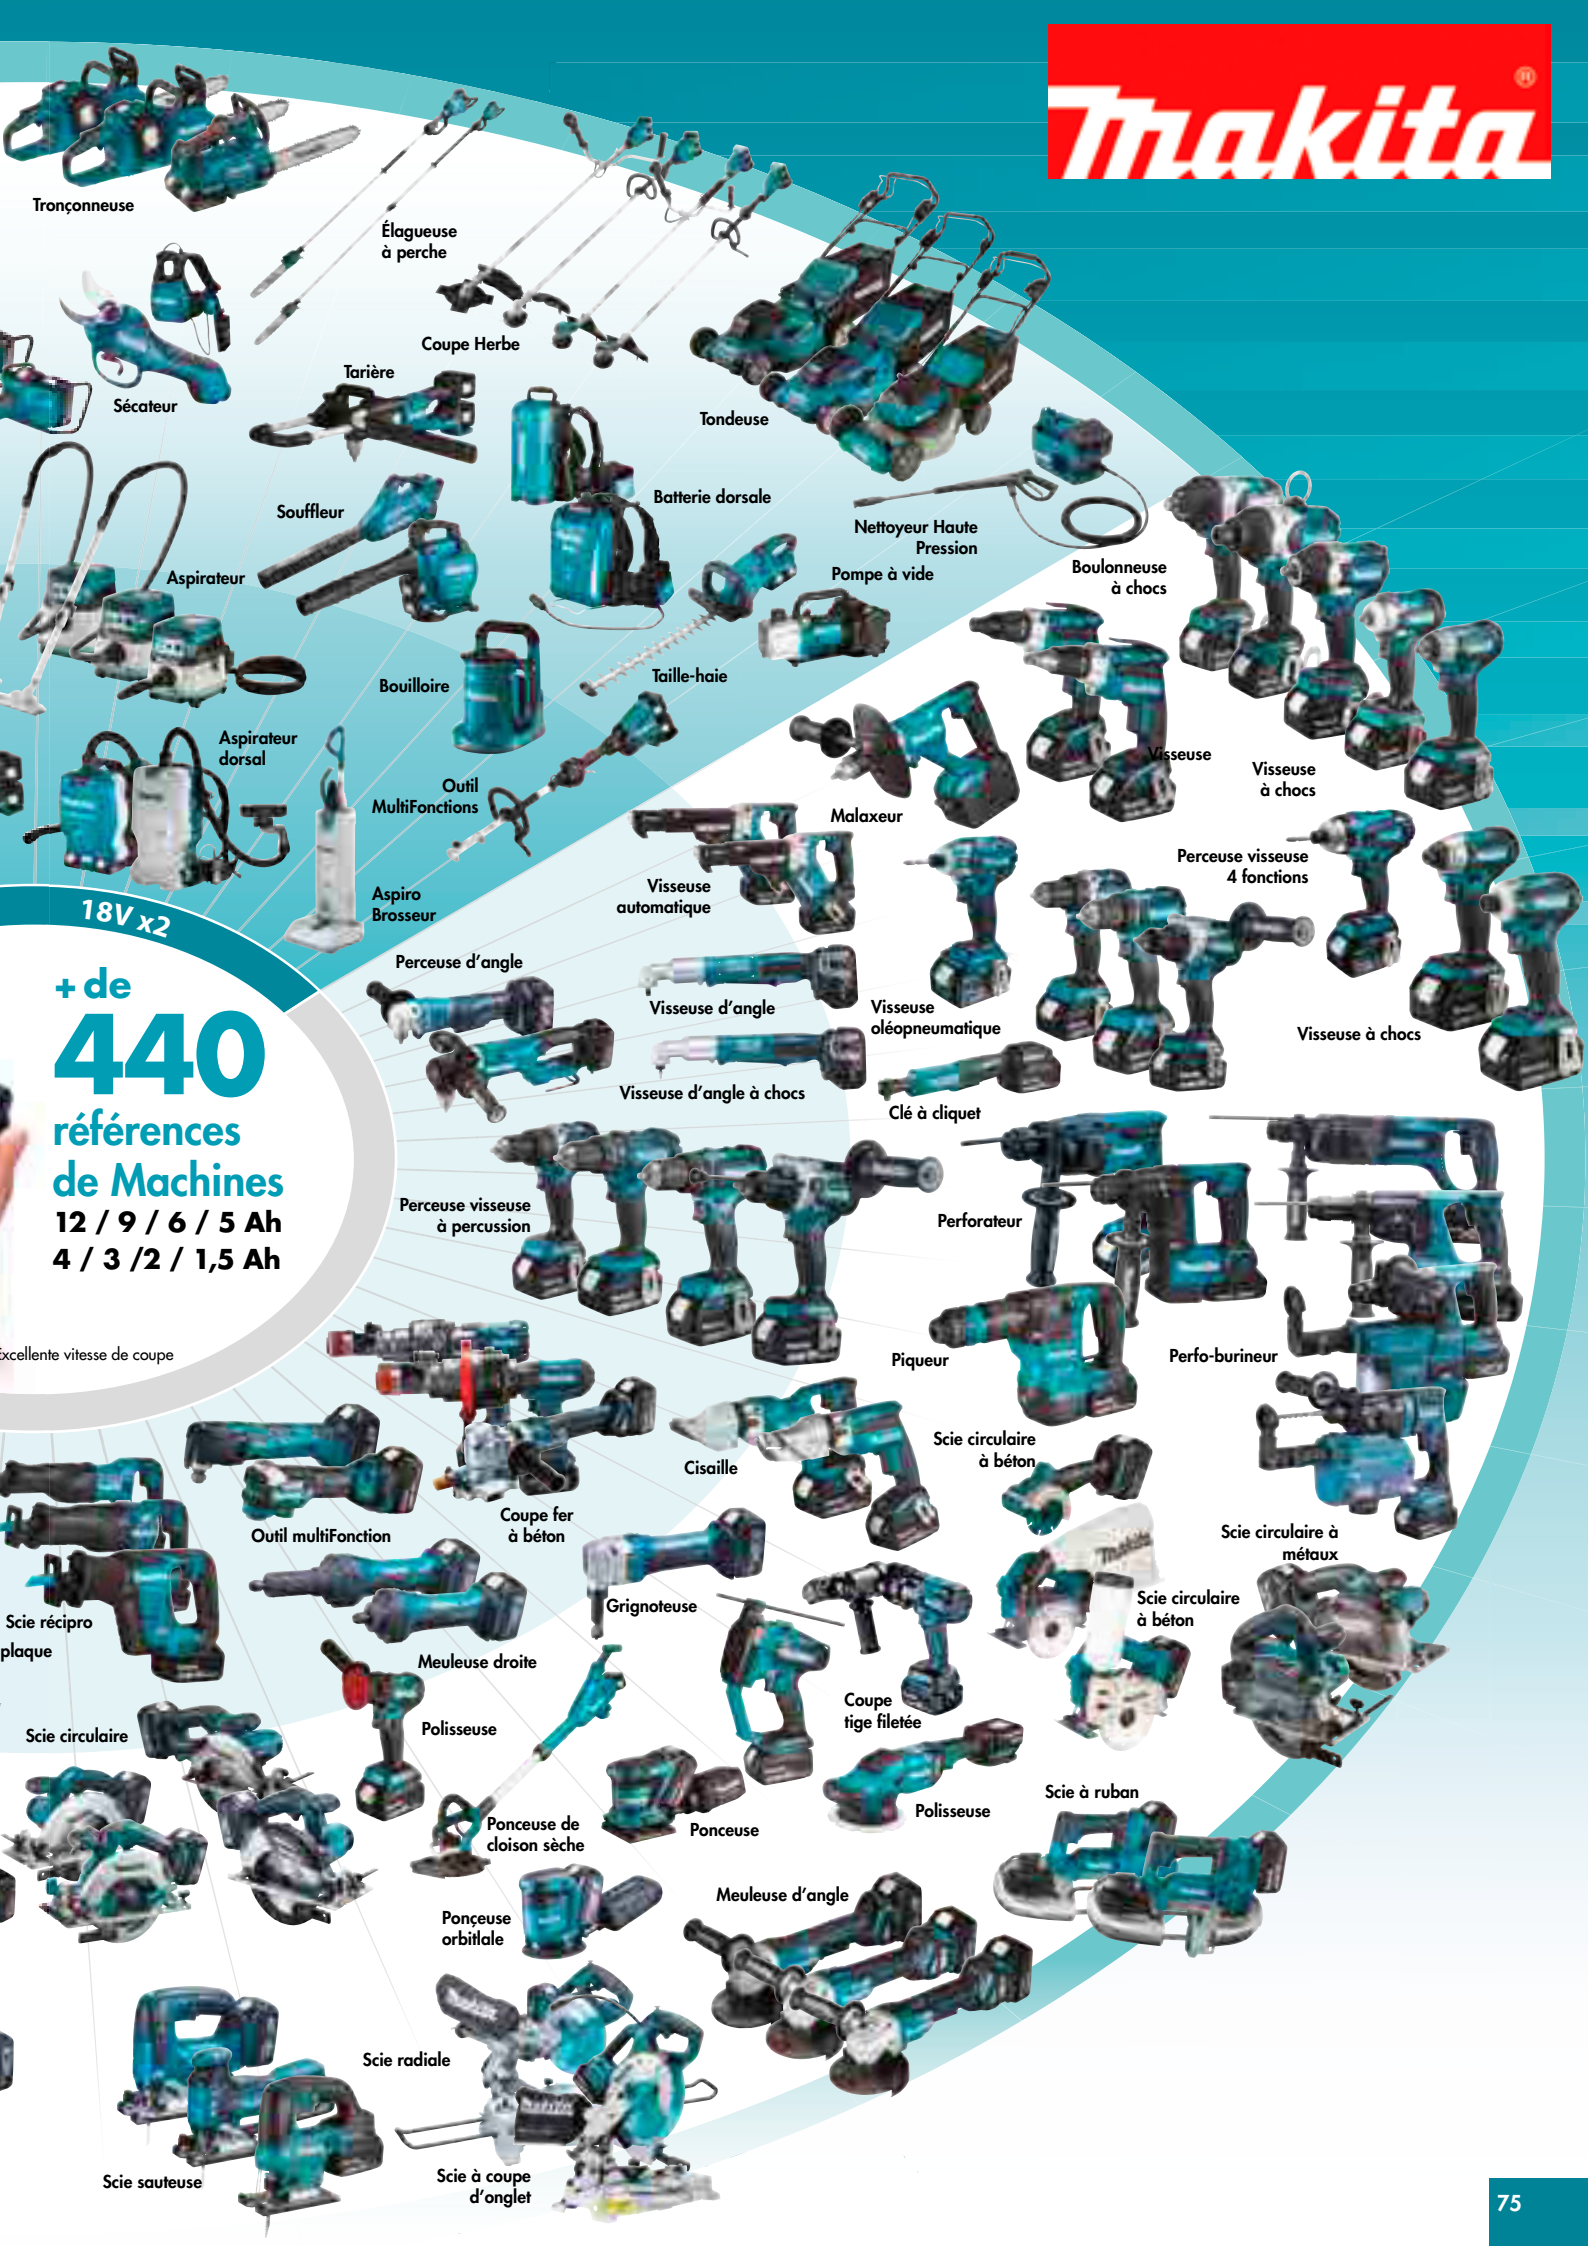
Tronçonneuse
Élagueuse à perche
Coupe Herbe
Tarière
Sécateur
Tondeuse
Batterie dorsale
Souffleur
Nettoyeur Haute Pression
Pompe à vide
Aspirateur
Boulonneuse à chocs
Bouilloire
Taille-haie
Aspirateur dorsal
Outil MultiFonctions
Visseuse
Visseuse à chocs
Malaxeur
Aspiro Brosseur
18V x2
Visseuse automatique
Perceuse visseuse 4 fonctions
+ de
440
références
de Machines
12 / 9 / 6 / 5 Ah
4 / 3 /2 / 1,5 Ah
Perceuse d'angle
Visseuse d'angle
Visseuse oléopneumatique
Visseuse à chocs
Visseuse d'angle à chocs
Clé à cliquet
Perceuse visseuse à percussion
Perforateur
Piqueur
Perfo-burineur
Excellente vitesse de coupe
Cisaille
Scie circulaire à béton
Outil multiFonction
Coupe fer à béton
Scie circulaire à métaux
Scie récipro plaque
Grignoteuse
Scie circulaire à béton
Meuleuse droite
Coupe tige filetée
Polisseuse
Scie circulaire
Scie à ruban
Ponceuse de cloison sèche
Ponceuse
Polisseuse
Ponçeuse orbitale
Meuleuse d'angle
Scie radiale
Scie sauteuse
Scie à coupe d'onglet

LXT | Fixation

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

Makita



DDF492RTJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - 141 Nm - 5 Ah — LpA : 80 dB(A)

NOUVEAU



Conception compacte et ergonomique

- Machine hautement efficace et compacte à usage professionnel.
- Mandrin sans clé pour faciliter l'installation et l'enlèvement des forets
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et la machine.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur.

Vitesse à vide max	0 à 2 100 tr/min
Réglage couple embrayage	21
Couple max.	141 Nm
Ø max. acier/bois	13/76 mm
Ø max. bois max. (Foret)	50 mm
Ø Bois max. (Forstner)	76 mm
Capacité de perçage scie cloche	152 mm
Capacité du mandrin	1,5 à 13 mm
Dimensions (LxlxH)	178x81x265 mm
Poids avec batterie	2,3 à 2,6 kg

VERSIONS :
DDF492RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | Coffret MAKPAC 2.
DDF492ZJ : Sans chargeur | sans batterie | Coffret MAKPAC 2.
DHP492RTJ : Chargeur : Rapide DC18RCbatterie : 2x BL1 850 | Coffret MAKPAC 2.
DHP492ZJ : Sans chargeur | sans batterie.
DHP492Z : Sans chargeur | sans batterie.

DHP492RTJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - 141 Nm - 5 Ah — LpA : 84 dB(A)

NOUVEAU



Performante et puissante conçue pour un usage intensif

- Machine hautement efficace et compacte à usage professionnel.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique.

Vitesse à vide max	0 à 2 100 tr/min
Réglage couple embrayage	21
Couple max.	141 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 à 31 500 cps/min
Ø de forage max. béton/acier/bois	16/13/50 mm
Ø Bois max. (Forstner)	76 mm
Capacité de perçage mèche plate	40 mm
Capacité de perçage scie cloche	152 mm
Capacité du mandrin	1,5 à 13 mm
Dimensions (LxlxH)	178x81x265 mm
Poids avec batterie	2,3 à 2,7 kg

VERSIONS :
DHP492RTJ : Chargeur : Rapide DC18RCbatterie : 2x BL1 850 | Coffret MAKPAC 2.







Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**





DDF489RTJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 110 Nm - Coffret - 5 Ah — LpA : 74 dB(A)



Mandrin sans clé robuste avec manchon métallique unique

- Boîtier d'engrenage métallique.
- 21 réglages d'embrayage et mode de perçage pour un contrôle de fixation supplémentaire Engrenage mécanique à 2 vitesses.
- Mode haute vitesse pour un forage rapide dans les applications légères.
- Mode basse vitesse pour les applications lourdes nécessitant un couple élevé.
- Technologie de protection extrême (XPT) conçue pour assurer une résistance accrue à la poussière et à l'eau .
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Vitesse à vide max.	0 à 500 / 1 800 tr/min
Couple max.	110 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø forage acier / bois max.	13 / 38 mm
Capacité du mandrin	1,5 à 13 mm
Puissance de sortie maximale	620 W
Ø Bois max. (Forstner)	51 mm
Dimensions (LxlxH)	174x81x261 mm
Poids avec batterie	1,8 à 2,5 kg

VERSIONS :

DDF489RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 1x BL1850B I grande poignée I coffret MAKPAC 2.

DDF489ZJ : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 2.

DHP489RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 1x BL1850B I grande poignée I coffret MAKPAC 2.

DHP489ZJ : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 2.

DHP489RTJ — Perceuse visseuse à percussion - LXT — 18 V Li-Ion - 110 Nm - Coffret - 5 Ah — LpA : 81 dB(A)



Mode percussion pour une large gamme d'applications

- Boîtier d'engrenage métallique.
- 21 réglages d'embrayage et mode de perçage pour un contrôle de fixation supplémentaire.
- Engrenage mécanique à 2 vitesses : Mode haute vitesse pour un forage rapide dans les applications légères; Mode basse vitesse pour les applications lourdes nécessitant un couple élevé.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	18 V
Vitesse à vide max.	0 à 550 / 1 800 tr/min
Couple max.	110 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 à 27 000 cps/min
Ø forage acier / bois / maçonnerie max.	13 / 38 / 16 mm
Ø Bois max. (Forstner)	51 mm
Capacité du mandrin	1,5 à 13 mm
Puissance de sortie maximale	620 W
Dimensions (LxlxH)	175x81x261 mm
Poids avec batterie	1,8 à 2,5 kg

VERSIONS :

DHP489RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 1x BL1850B I grande poignée I coffret MAKPAC 2.

DDF484RTJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 65 Nm - Ø 13 mm - Makpac - 5 Ah — LpA : 76 dB(A)



Moteur Brushless puissant et carter aluminium, idéal en usage intensif sur chantier

- Perceuse Visseuse à moteur Brushless, rapide (2 000 tr/min) et compacte (182 mm) pour travaux lourds.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 500 / 0 à 2 000 tr/min
Couple max.	65 Nm
Ø max. dans acier / bois	13 / 38 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	172x79x261 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

VERSIONS :

DDF484RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I coffret MAKPAC 2.

DDF484ZJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I coffret MAKPAC 2.

DDF484Z : Sans chargeur I sans batterie.

DHP484RTJ — Perceuse visseuse à percussion - LXT — 18 V Li-Ion - 65 Nm - Ø 13 mm - Coffret - Produit seul — LpA : 88 dB(A)



Moteur BL, mode percussion et carter aluminium la rendent parfaite en intensif

- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 500 / 0 à 2 000 tr/min
Frappe V1 / V2	0 à 7 500 / 0 à 30 000 cps/min
Couple max.	65 Nm
Ø max. dans béton / acier / bois	13 / 13 / 38 mm
Dimensions (LxlxH)	182x79x261 mm
Poids avec batterie	1,8 à 2,5 kg

VERSIONS :

DHP484RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I coffret MAKPAC 2.

DHP484Z : Sans chargeur I sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

LXT | *Fixation*

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

DDF490RTJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - 65 Nm - Makpac - 5 Ah — LpA : 78 dB(A)



Couple maximal de 65 Nm

- Conception légère et compacte.
- Les réglages de couple à 20 niveaux permettent des ajustements précis.
- Vitesse max. à vide allant jusqu'à 1 900 tr/min.
- Mandrin sans clé.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions exigeantes.
- Frein électrique pour une sécurité de l'utilisateur accrue.

Vitesse à vide max	0 à 1 900 tr/min
Couple max.	50 Nm
Réglage couple embrayage	20
Couple max.	65 Nm
Ø forage bois max.	38 mm
Ø forage forage bois max. (Forstner)	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2" - 20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 à 13 mm
Niveau de vibration, perçage dans métal	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	167x81x255 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

VERSIONS :
DDF490RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I Coffret MAKPAC 2.
DDF490SFJ : Chargeur : DC18SD I batterie : 1x BL1830B I Coffret MAKPAC 2.
DDF490Z : Sans chargeur I sans batterie.

DHP490SFJ — Perceuse visseuse à percussion - LXT / LXT BASIC — 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - 3 Ah — LpA : 88 dB(A)



Couple maximal de 65 Nm

- Perçage, Perçage à percussion et Vissage.
- Jusqu'à 28 500 cps/min.
- Les réglages de couple à 20 niveaux.
- Vitesse max. à vide jusqu'à 1 900 tr/min.
- Mandrin sans clé.
- Engrenage mécanique 2 vitesses.
- La lumière LED intégrée.

Vitesse à vide max	0 à 1 900 tr/min
Réglage couple embrayage	20
Couple max.	65 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 à 28 500 cps/min
Ø de forage max. béton/acier/bois	13/13/38 mm
Capacité de perçage mèche plate	40 mm
Capacité de perçage scie cloche	51 mm
Capacité du mandrin	1,5 à 13 mm
Dimensions (LxlxH)	172x81x255 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg


VERSIONS :
DHP490SFJ : Chargeur : DC18SD I batterie : 2x BL1830B I Coffret MAKPAC 2.
DHP490Z : Sans chargeur I sans batterie.







DDF487RFJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - 40 Nm - Coffret - 3 Ah — LpA : 73 dB(A)



Compacte et légère pour une utilisation optimale

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- L'interrupteur d'inversion est idéalement situé.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage.

Type de batterie	BL1830B
Temps de charge en moyenne	22 min
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 500 / 0 à 1 700 tr/min
Couple max.	40 Nm
Ø max. dans acier / bois	13 / 36 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	150x81x232 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

VERSIONS :
DDF487RFJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1830B I coffret MAKPAC 2.
DDF487ZJ : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 2.

DHP487RFJ — Perceuse visseuse à percussion - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - 40 Nm - Coffret - 3 Ah — LpA : 83 dB(A)



Moteur sans charbon pour une durée de vie optimale

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- L'interrupteur d'inversion est idéalement situé.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Perçage avec percussion : pour percer dans le béton, la brique, la pierre.

Type de batterie	BL1830B
Temps de charge en moyenne	22 min
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 500 / 0 à 1 700 tr/min
Couple max.	40 Nm
Ø max. dans acier / bois	13 / 36 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	150x81x232 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

VERSIONS :
DHP487RFJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1830B I coffret MAKPAC 2.
DHP487ZJ : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 2.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

DDF083RFJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 40 Nm - 1/4" - Makpac - 3 Ah — LpA : 77 dB(A)



Sans mandrin, elle peut travailler dans les endroits les plus exigus. Équipée d'un moteur BL

- Perceuse Visseuse à moteur Brushless, rapide (1700 tr/min), légère (1,3 kg) et compacte (124 mm) pour travaux courants.
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 500 / 0 à 1700 tr/min
Couple max.	40 Nm
Ø max. dans acier / bois	13 / 36 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	124x79x247 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,4 kg

VERSIONS :
DDF083RFJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1830B I embout double PH I coffret MAKPAC 2.
DDF083Z : Sans chargeur I sans batterie.embout double PH.





DDF458RTJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 110 Nm - Ø 13 mm - Makpac - 5 Ah — LpA : 70 dB(A)



Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Protection du moteur contre la poussière.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 400 / 0 à 2000 tr/min
Couple max.	110 Nm
Ø max. dans acier / bois	13 / 76 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	225x79x259 mm
Poids avec batterie	2,1 à 2,5 kg

VERSIONS :
DDF458RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I poignée I coffret MAKPAC 2.
DDF458RT3J : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 3x BL1850B I coffret MAKPAC 2.
DDF458Z : Sans chargeur I sans batterie. poignée latérale I mandrin autoserrant.

DHP458RTJ — Perceuse visseuse à percussion - LXT — 18 V Li-Ion - 110 Nm - Ø 13 mm - Makpac - 5 Ah — LpA : 84 dB(A)



Équipée pour un usage intensif

- Protection du moteur contre la poussière.
- Puissante et Compacte.
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 400 / 0 à 2000 tr/min
Frappe V1 / V2	0 à 30000 cps/min
Couple max.	110 Nm
Ø max. dans béton / acier / bois	16 / 13 / 76 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	9,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	225x79x259 mm
Poids avec batterie	2,2 à 2,6 kg

VERSIONS :
DHP458RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I grande poignée I coffret MAKPAC 2.
DHP458Z : Sans chargeur I sans batterie I grande poignée.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

LXT | *Fixation*

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

DDF453SFE — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 48 Nm - Ø 13 mm - 3 Ah — LpA : 72 dB(A)



Légère et polyvalente avec son réglage précis du couple en 16 positions.

- Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère.
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague.
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage.
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 400 / 0 à 1 300 tr/min
Couple max.	48 Nm
Ø max. dans acier / bois	13 / 36 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	214x79x227 mm
Poids avec batterie	1,7 à 2 kg

VERSIONS :
DDF453SFE : Chargeur : DC18SD I batterie : 2x BL1830B I coffret plastique.

DHP453SFE — Perceuse visseuse à percussion - LXT — 18 V Li-Ion - 48 Nm - Ø 13 mm - 3 Ah — LpA : 83 dB(A)



Mode percussion et usage professionnel occasionnel

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère.
- Grande autonomie, livrée avec 2 batteries de 3 Ah.
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague.
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage.
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 400 / 0 à 1 300 tr/min
Frappe V1 / V2	0 à 6000 / 0 à 19 500 cps/min
Couple max.	48 Nm
Ø max. dans béton / acier / bois	13 / 13 / 36 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	7,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	239x79x244 mm
Poids avec batterie	1,7 à 2 kg

VERSIONS :
DHP453SFE : Chargeur : DC18SD I batterie : 2x BL1830B I coffret plastique.







DDF482SFE — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - 64 Nm - 3 Ah — LpA : 75 dB(A)



Haute vitesse de rotation et grande compacité pour un usage quotidien.

- Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants.
- Technologie XPT.
- Pignonerie entièrement métallique.
- Double éclairage LED.
- La vitesse variable à la gâchette.
- Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage.
- Inverseur de sens de rotation.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 600 / 0 à 1 900 tr/min
Couple max.	64 Nm
Ø max. dans acier / bois	13 / 38 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	185x79x249 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

VERSIONS :
DDF482SFE : Chargeur : DC18SD I batterie : 2x BL1830B I coffret plastique.
DDF482ZJ : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 2.
DDF482Z : Sans chargeur I sans batterie.

DHP482RMJ — Perceuse visseuse à percussion - LXT — 18 V Li-Ion - 64 Nm - Makpac — LpA : 82 dB(A)



Technologie XPT pour travailler dans toutes les conditions

- Perceuse visseuse à percussion rapide et compacte pour travaux courants.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe.
- Pignonerie entièrement métallique.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 550 / 0 à 1 850 tr/min
Frappe V1 / V2	0 à 8250 / 0 à 27 000 cps/min
Couple max.	64 Nm
Ø max. dans béton / acier / bois	13 / 13 / 38 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	198x79x249 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

VERSIONS :
DHP482RMJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1 840 I coffret MAKPAC 2.
DHP482SFE : Chargeur : DC18SD I batterie : 2x BL1830B I coffret plastique.
DHP482Z : Sans chargeur I sans batterie.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

DDA350RTJ — Perceuse visseuse d'angle - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 10 mm - à clé - Coffret - 5 Ah — LpA : 73 dB(A)





Encombrement minimum grâce au mandrin à clé

- Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 66 mm.
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT et au moteur quadripôle à aimants haute densité.
- Vitesse de rotation élevée pour un perçage facilité dans l'acier comme dans le bois.
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Hauteur d'encombrement (a)	**66 mm**
Approche d'angle (b)	**23,5 mm**
Capacité maximale du mandrin	**10 mm**
Ø max. dans acier / bois	**10 / 25 mm**
Vitesse à vide max..	**0 à 1 800 tr/min**
Vibration 3ax perçage (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**314x79x115 mm**
Poids avec batterie	**1,5 à 1,8 kg**

VERSIONS :
DDA350RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | poignée à mandrin S10 | coffret MAKPAC 2.
DDA350Z : Sans chargeur | sans batterie | poignée | mandrin | clé de mandrin.

DDA351RTJ — Perceuse visseuse d'angle - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Coffret - 5 Ah — LpA : 70 dB(A)





Simplicité d'utilisation apportée par le mandrin auto-serrant

- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement.
- Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 88 mm.
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT et au moteur quadripôle à aimants haute densité.
- Vitesse de rotation élevée pour un perçage facilité dans l'acier comme dans le bois.
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.

Hauteur d'encombrement (a)	**88 mm**
Approche d'angle (b)	**23,5 mm**
Capacité maximale du mandrin	**10 mm**
Ø max. dans acier / bois	**10 / 25 mm**
Vitesse à vide max..	**0 à 1 800 tr/min**
Vibration 3ax perçage (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**326x79x115 mm**
Poids avec batterie	**1,6 à 1,9 kg**

VERSIONS :
DDA351RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | poignée | coffret MAKPAC 2.
DDA351Z : Sans chargeur | sans batterie | poignée.

DDA450RTE — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Auto-serrant - 5 Ah — LpA : 83 dB(A)





Idéal pour le perçage dans le bois

- Inverseur de sens de rotation.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Machine compacte et puissante.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.
- 2 vitesses de perçage.

Capacité maximale du mandrin	**13 mm**
Ø max. dans acier / bois	**13 / 38 mm**
Vitesse à vide max..	**0 à 1 800 tr/min**
Vibration 3ax perçage (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**338 _ 92 _ 169 mm**
Poids avec batterie	**3,2 à 3,5 kg**

VERSIONS :
DDA450RTE : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | poignée de mandrin | coffret plastique.
DDA450ZK : Sans chargeur | sans batterie | crochet | Poignée Soft Grip | coffret plastique.



DDA460PT2 — Perceuse visseuse d'angle - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Ø 13 mm - 5 Ah — LpA : 85 dB(A)



Idéale pour le perçage dans l'ossature bois

- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- 2 vitesses de perçage.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Inverseur de sens de rotation.

Type de batterie	**LXT**
Temps de charge en moyenne	**45 min**
Nombre de vitesses	**2**
Vitesse à vide V1 / V2	**0 à 350 / 0 à 1 400 tr/min**
Couple max.	**136 Nm**
Ø max. dans acier / bois	**13 / 118 mm**
Dimensions (LxlxH)	**538x116x193 mm**
Poids avec batterie	**5,7 à 6,4 kg**

VERSIONS :
DDA460PT2 : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 2x BL1850B | mandrin | Clé de mandrin | coffret plastique.


Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

LXT | *Fixation*

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

Makita

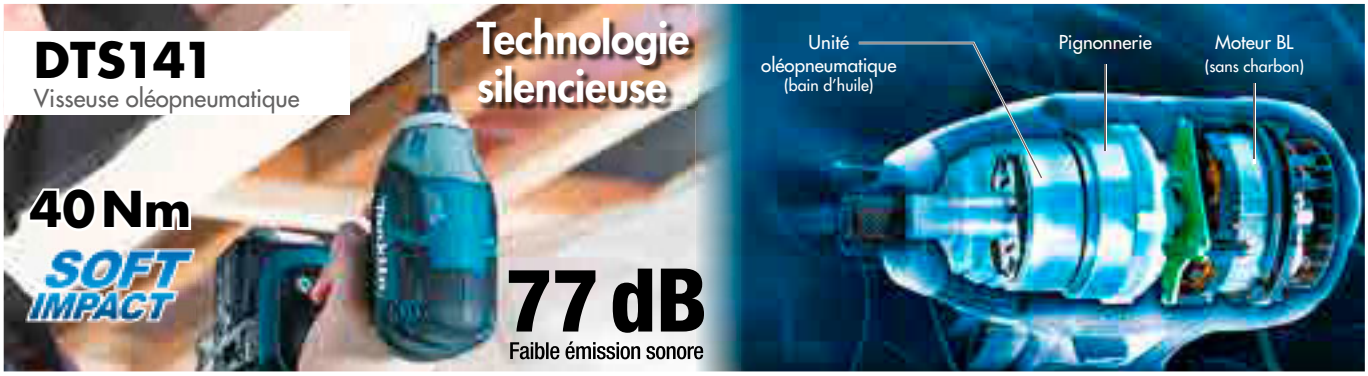

DTS141Z — Visseuse oléopneumatique - LXT — 18 V Li-Ion - 40 Nm - Produit seul — LpA : 77 dB(A)



La force d'une visseuse à chocs, le confort et le silence en plus

- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.
- Le choc mécanique est remplacé par un système oléopneumatique.
- Pas d'échauffement, machine continuellement refroidie grâce à une circulation d'air optimisée.
- Machine silencieuse et confortable : pour un serrage ultra précis ou une utilisation en milieu sensible au bruit.
- Pas de perte de serrage, le couple appliqué à la vis est le couple réel de serrage de la machine.

Couple max.	**40 Nm**
Fréquence d'impacts	**0 à 2700 cps/min**
Capacité maximale : vis à bois	**22 à 125 mm**
Capacité : vis autoforeuse	**M4 à M8**
Capacité : boulon standard	**M5 à M8**
Capacité : boulon HR	**M5 à M6**
Emmanchement d'embouts hex.	**1/4''**
Vitesse à vide	**0 à 3200 tr/min**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**7 m/s²**
Dimensions (Lxlxh)	**136x79x240 mm**
Poids avec batterie	**1,3 à 1,6 kg**

VERSIONS :
DTS141Z : Sans chargeur I sans batterie.







DTP141RTJ — Perceuse visseuse 4 fonctions - LXT — 18 V Li-Ion - 150 Nm - 4 Fonctions - Coffret - 5 Ah — LpA : 85 dB(A)



Sélecteur simple et durable sur 18 positions

- 4 fonctions dans une seule machine : perceuse, visseuse, visseuse à chocs et perceuse à percussion.
- Mode T : vissage adapté aux vis autoforeuses.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''.
- Bague phosphorescente pour plus de visibilité.

Nombre de vitesses	**2**
Couple max.	**22 Nm**
Capacité : boulon standard	**M5 à M14**
Capacité : boulon HR	**M5 à M12**
Capacité : vis à métaux	**M4 à M8**
Capacité : vis à bois	**22 à 125 mm**
Ø max. dans béton / acier / bois	**8 / 10 / 21 mm**
Vitesse à vide V1 / V2	**1400 / 2200 tr/min**
Vitesse à vide V3	**2800 tr/min**
Frappe V1 / V2	**0 à 32400 cps/min**
Cadence de chocs V3	**0 à 3200 cps/min**
Dimensions (Lxlxh)	**171x79x250 mm**
Poids avec batterie	**1,5 à 1,9 kg**

VERSIONS :
DTP141RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I coffret MAKPAC 2.
DTP141Z : Sans chargeur I sans batterie.







Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DWR180Z — Clé à cliquet - LXT — 18 V Li-Ion - 47,5 Nm - Produit seul — LpA : 74 dB(A)



Idéale pour les endroits difficiles d'accès

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Utilisable comme clé à cliquet manuelle.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique.
- Livrée de série avec les adaptateur carrés 1/4'' et 3/8''.

Couple max.	47,5 Nm
Vitesse à vide max..	0 à 800 tr/min
Emmanchement carré	1/4 et 3/8''
Dimensions (LxlxH)	369x79x86 mm
Poids net	1,2 à 1,5 kg

VERSIONS :
DWR180Z : Sans chargeur I sans batterie I adaptateur d'emmanchement 3/8" et 1/4".


DWR180
Clé à cliquet
18 V Li-Ion 47,5 Nm

Idéal pour le vissage dans des espaces exigus

47,5 Nm
Couple de serrage







Inverseur de sens de rotation





DTL061RTJ — Visseuse d'angle à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - Forme C - 60 Nm - 1/4" - Coffret - 5 Ah — LpA : 91 dB(A)



Renvoi d'angle puissant et précis

- Machine ultra légère et puissante grâce à la technologie LXT.
- Le mécanisme à chocs assure une grande précision et un couple puissant sans effort.
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- La gâchette à levier surdimensionné et la vitesse variable assurent un contrôle parfait de la vitesse de vissage.

Hauteur d'encombrement (a)	53 mm
Approche d'angle (b)	18 mm
Couple max.	60 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 à 3000 cps/min
Capacité maximale : vis à bois	22 à 75 mm
Capacité : boulon standard	4 à 12 mm
Capacité : boulon HR	M4 à M8
Capacité : vis autoforeuse	M4 à M8
Emmanchement d'embouts hex.	(Clip) 1/4''
Taux de vibration triaxial (a_h)	17,5 m/s²
Capacité : boulon standard	5 à 12 mm
Capacité : boulon HR	M4 à M8
Dimensions (LxlxH)	387x78x116 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,6 kg

VERSIONS :
DTL061RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I coffret MAKPAC 2.
DTL061Z : Sans chargeur I sans batterie.

Accessoires pour DTL061 Accessoires spécifiques

Accessoires page 394


Tête droite à emmanchement hexa. 1/4'' pour visseuses d'angle
Réf : 192486-3


Tête d'angle à emmanchement hexa. 1/4'' pour visseuses d'angle
Réf : 135183-8


Tête d'angle à carré d'entrainement 3/8''
Réf : 135201-2


Tête à cliquet pour visseuses d'angle
Réf : 192439-2


Douille Borgne pour tête à cliquet
Réf : 134743-3 (17 mm)
Réf : 134744-1 (19 mm)


Carré d'entrainement 3/8'' pour tête à cliquet
Réf : 134745-9


Carré d'entrainement 1/2'' pour tête à cliquet
Réf : 134746-7

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.


LXT | *Fixation*

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

DTD173
Boulonneuse à chocs

Aussi compacte que puissante

Design amélioré permettant une meilleure ergonomie et un accès à des vissage dans des angles fermés jusqu'à 10,5°.





Bouton de changement de mode

Le niveau de force d'impact change à chaque fois que vous appuyez sur le bouton de changement de mode tout en tenant la poignée.

Mémoire du mode d'application

Si l'un des modes d'application est enregistré à l'avance, vous pouvez basculer entre le mode en cours d'utilisation et le mode enregistré en appuyant simplement sur le bouton de changement de mode.





Anneau LED

La luminosité peut être modifiée (3 niveaux).

Réduit l'ombre.

Mode lampe de travail.



Travaux de serrage

Sélecteur de vitesse - 4 modes

Sélecteur d'assistance - 4 modes

Bois
Serrage de vis longues



Vissage à rotation faible. Après le début de l'impact, la rotation augmente et atteint la vitesse maximale.

Boulon
Desserrage de boulons.



Arrêt automatique de la rotation inverse, cela évite la chute des boulons.

T1
Vissage de vis autoforeuses sur **tôle fine**.



Arrêt de la rotation après le début de l'impact.

T2
Vissage de vis autoforeuses sur **tôle épaisse**.



Évite la casse des vis.

DTD173RTJ — Visseuse à chocs - LXT

18 V Li-Ion - 8 modes - 180 Nm - 5 Ah

LpA : 97 dB(A)



180 Nm de couple maximal

- Technologie XPT.
- Sélection de puissance à 4 vitesses.
- Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision.
- Moteur sans charbon.
- 2 modes T vissage adapté aux vis auto foreuses : mode 1 pour plaque métal fine / mode 2 pour plaque métal épaisse.
- LED d'éclairage annulaire.

Puissance	290 W
Vitesse à vide max.	0 à 3 600 tr/min
Couple max.	20 / 50 / 170 / 180 Nm
Boulon standard	M5 à M16
Boulon HR	M5 à M14
Vis à métaux	M4 à M8
Impacts par minute (IPM)	0 à 3 800 cps/min
Vibrations, serrage par impact	12,9 m/s²
Dimensions (LxlxH)	111 x 81 x 234 mm
Poids net	0,85 kg
Poids avec batterie	1,2 à 1,5 kg

VERSIONS :

DTD173RTJ : Chargeur : Rapide DC18RCbatterie : 2x BL1850B I coffret MAKPAC 2.

DTD173ZJ : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 2.







Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DTD201

Visseuse à chocs - **LXT**

BL MOTOR XPT

Hautes vitesses, hautes puissances pour les tâches intensives et lourdes

Couple
JUSQU'À **210 Nm**

Vitesse
MAX. **3 700 tr/min**

Carré d'entraînement 1/4"

Installation de l'embout par simple pression

La résistance réduite permet une installation plus facile de l'embout.

Structure anti-oscillation de l'embout

Assure une stabilité améliorée (ou accrue) lors du vissage (ou de la fixation).





Sélection de la puissance d'impact à 4 niveaux

+ Mode T (uniquement pour les tôles minces)

4 réglages de vitesse sélectionnables facilitent l'ajustement de l'outil pour une large gamme d'applications.



4 vitesses



Mode T

Le marteau et le ressort améliorés, combinés à une vitesse de moteur accrue, offrent des performances de fixation supérieures par rapport à notre modèle précédent.

Meilleure efficacité de travail*

DTD201	160
Modèle précédent	100

*Vissage de tire-fonds d'une longueur de 90 mm et d'un diamètre de 9 mm dans du mélapi (essence de bois exotique).

DTD201RTJ | Visseuse à chocs 4 modes - LXT | 18 V Li-Ion - 5 Ah | LpA : 97 dB(A)

NOUVEAU



LXT 18V BRUSHLESS BL MOTOR XPT

210 Nm de couple maximal

- BL motor basse consommation.
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Montage rapide pour tournevis 1/4".
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Impacts par minute (IPM)	0 à 4 400 cps/min
Emmanchement	1/4"
Vitesse à vide max	0 à 3 700 tr/min
Couple de serrage max. (franc)	20 à 210 Nm
Capacité de serrage	
Boulon standard	M5 à M16
Vis à métaux	M4 à M8
Boulon HR	M5 à M14
Niveau de vibration max.	9,9 m/s²
Dimensions (L x l x H)	121 x 81 x 246 mm
Poids net	0,98 kg
Poids avec batterie	1,3 à 2,3 kg

VERSIONS :
DTD201RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850 | Coffret MAKPAC 2.
DTD201Z : Sans chargeur | sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

LXT | Fixation

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

DTD154RTJ — Visseuse à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 175 Nm - 4 Modes - Coffret - 5 Ah — LpA : 96 dB(A)



La plus compacte de sa catégorie, elle offre une vitesse et un couple élevés

- 4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses (mode «T»).
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Construction robuste avec un carter en aluminium.
- Vitesse variable à la gâchette.
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''.

Vitesse à vide max..	3 600 tr/min
Impacts par minute (IPM)	3 800 cps/min
Couple max.	175 Nm
Capacité : boulon standard	M5-M16
Capacité : boulon HR	M5 à M14
Capacité : vis à bois	22-125 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Taux de vibration triaxial (a_h)	12,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	117x79x236 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

VERSIONS :
DTD154RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I coffret MAKPAC 2.
DTD154ZJ : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 2.
DTD154Z : Sans chargeur I sans batterie.





DTD157



DTD156

DTD157RFJ — Visseuse à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 140 Nm - Makpac - 3 Ah — LpA : 95 dB(A)



Pour les travaux courants

- Porte-embout amélioré pour un vissage précis.
- Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision.
- 2 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique.
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium.

Vitesse à vide max..	3 000 tr/min
Impacts par minute (IPM)	3 900 cps/min
Couple max.	140 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M14
Capacité : boulon HR	M5 à M12
Capacité : vis à bois	22 à 90 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Dimensions (Lxlxh)	133x81x232 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,5 kg

VERSIONS :
DTD157RFJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1830B I coffret MAKPAC 2.
DTD157ZJ : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 2.

DTD156RFJ — Visseuse à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 155 Nm - Coffret - 3 Ah — LpA : 92 dB(A)



Machine simple, compacte et robuste

- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium.
- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage.
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''.
- Vitesse variable à la gâchette.

Vitesse à vide max..	2 500 tr/min
Impacts par minute (IPM)	3 000 cps/min
Couple max.	155 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M14
Capacité : boulon HR	M5 à M12
Capacité : vis à bois	22 à 90 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Taux de vibration triaxial (a_h)	10 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	143x79x223 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

VERSIONS :
DTD156RFJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1830B I coffret MAKPAC 2.
DTD156Z : Sans chargeur I sans batterie.

DTD152RTJ — Visseuse à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 165 Nm - Coffret - 5 Ah — LpA : 93 dB(A)



Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Inverseur de sens de rotation.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Livré dans un coffret MAKPAC.

Vitesse à vide max..	2 900 tr/min
Impacts par minute (IPM)	3 500 cps/min
Couple max.	165 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M16
Capacité : boulon HR	M5 à M12
Capacité : vis à bois	22 à 125 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Taux de vibration triaxial (a_h)	10,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	138x79x238 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

VERSIONS :
DTD152RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I coffret MAKPAC 2.
DTD152RMJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1 840 I coffret MAKPAC 2.
DTD152ZJ : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 2.
DTD152Z : Sans chargeur I sans batterie.





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

DTW1005

Boulonneuse à chocs - **LXT**

BL MOTOR XPT

Convient pour desserrer et serrer les boulons et écrous dans les zones en retrait.

COUPLES
Serrage
1 360 Nm
Déserrage
1 700 Nm

Carré d'entraînement **3/4"**





La sélection électronique de la puissance d'impact à 4 modes permet à l'utilisateur de contrôler la puissance et la vitesse en fonction des applications.

Mode pleine vitesse permet à l'outil d'atteindre sa pleine vitesse avec moins de pression sur la gâchette, réduisant la fatigue pendant le travail continu.

Contrôle de vitesse constante
Assure un couple stable jusqu'à l'épuisement de la capacité de la batterie.
(Sauf pour les rotations en marche arrière et en vitesse maximale avant.)

Réglages de mode adaptés pour le démontage et le montage de pneus, etc.

Mode	Comportement de l'outil (Exemple d'application)	Couple de serrage cible	Inverse	Vitesse à vide (tr/min)	Impacts par minutes (cp/min)
1 Soft	S'arrête immédiatement après l'assise (serrage manuel des gros pneus de camion) avec arrêt automatique	30 à 50 Nm*	Rotation lente après les impacts, avec arrêt automatique	0 à 800	–
2 Medium	S'arrête environ 0,3 seconde après l'assise (serrage initial des pneus de gros camion) avec arrêt automatique	50 à 150 Nm*		0 à 900	0 à 1 600
3 Hard	S'arrête environ 0,5 seconde après l'assise (serrage temporaire des pneus de gros camions) avec arrêt automatique	300 à 450 Nm*		0 à 1 000	0 à 1 800
4 Maxi.	Serre à la vitesse maximale	1360 Nm**	Desserre à la vitesse maximale	0 à 1 800	0 à 2 200

***Avec boulons M20 - M24 ****Couple max. atteint en 6 secondes, avec un boulon à friction M30**

DTW1005Z | Boulonneuse à chocs - LXT | 18 V Li-Ion - 1 360 Nm - Produit seul | LpA : 100 dB(A)

NOUVEAU



Équipée d'une enclume de 137 mm

- Sélection d'énergie d'impact électronique à 4 étapes pour une grande polyvalence.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- Mode d'arrêt automatique de la contre-rotation : interrompt le mouvement lorsque le boulon ou l'écrou est suffisamment dévissé.
- Grand crochet de suspension sur échafaudage, par exemple.
- BL Motor : longue durée de vie.
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.

Emmanchement	3/4 "
Vitesse à vide max	0 à 1 800 tr/min
Couple de serrage max. (franc)	1 360 Nm
Couple desserrage	1 700 Nm
Serrage boulon standard	M12 à M33
Serrage boulon HRC	M10 à M24
Impacts par minute (IPM)	0 à 2 200 cps/min
Dimensions (LxlxH)	339x91x291 mm
Poids avec batterie	3,9 à 4,2 kg

VERSIONS :
DTW1005Z : Sans chargeur I sans batterie.

DTW1004Z | Boulonneuse à chocs - LXT | 18 V Li-Ion - 1 050 Nm - Produit seul | LpA : 98 dB(A)



Compacte pour son couple de serrage de 1 050 Nm

- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- BL Motor : Moteur sans charbon pour une longue durée de vie.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Emmanchement carré	1/2"
Couple de serrage max.	1 050 Nm
Couple desserrage	1 300 Nm
Capacité : boulon standard	M12 à M30
Capacité : boulon HR	M10 à M24
Vitesse à vide max.	2 000 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 2 400 cps/min
Niveau de vibration (3 axes)	18,4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	261x99x254 mm
Poids avec batterie	3,1 à 3,4 kg

VERSIONS :
DTW1004Z : Sans chargeur I sans batterie.

DTW1002RTJ — Boulonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 1 200 Nm - 1/2" - Makpac - 5 Ah — LpA : 97 dB(A)



Autonome grâce à sa batterie 5 Ah, compacte pour son couple de serrage de 1 000 Nm

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte.
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.

Emmanchement carré	1/2 ''
Couple de serrage max.	1 200 Nm
Couple de deserrage	1 600 Nm
Capacité : boulon standard	M12 à M30
Capacité : boulon HR	M10 à M24
Vitesse à vide max..	1 800 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 2 200 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	18 m/s²
Dimensions (LxlxH)	229x91x289 mm
Poids avec batterie	3,3 à 3,6 kg

VERSIONS :
DTW1002RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I coffret MAKPAC 3.
DTW1002ZJ : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 3.

DTW1001RTJ — Boulonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 1 250 Nm - 3/4" - Coffretlon - 5 Ah — LpA : 98 dB(A)



Grâce à son moteur BrushLess Haute-Performance, elle offre légèreté et compacité pour 1 050 Nm !

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte.
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Inverseur de sens de rotation.

Emmanchement carré	3/4 ''
Couple de serrage max.	1 250 Nm
Couple de deserrage	1 700 Nm
Capacité : boulon standard	M12 à M30
Capacité : boulon HR	M10 à M24
Vitesse à vide max..	1 800 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 2 200 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	15,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	229x91x289 mm
Poids avec batterie	3,4 à 3,7 kg

VERSIONS :
DTW1001RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I coffret MAKPAC 3.
DTW1001ZJ : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 3.

DTW700RTJ — Boulonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 700 Nm - 1/2" - Coffret - 5 Ah — LpA : 94 dB(A)



700 Nm de serrage pour un poids de seulement 2,7 kg

- Temps de réaction réglable sur 3 positions pour l'arrêt automatique en rotation horaire et anti-horaire.
- Le moteur BL délivre un couple maximal de 700 Nm.
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal.
- Conception compacte avec une longueur totale de 170 mm.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Réglage de la vitesse sur 4 positions pour un contrôle de fixation précis.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.

Puissance	430 W
Emmanchement carré	1/2 ''
Couple max.	700 Nm
Couple de deserrage	1 000 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M24
Capacité : boulon HR	M12 à M16
Vitesse à vide max..	2 200 tr/min
Impacts par minute (IPM)	2700 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	19 m/s²
Dimensions (LxlxH)	170x81x276 mm
Poids avec batterie	2,3 à 2,7 kg

VERSIONS :
DTW700RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I coffret MAKPAC 3.
DTW700ZJ : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 3.

DTW301RTJ — Boulonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 300 Nm - 1/2" - Makpac - 5 Ah — LpA : 97 dB(A)



330 Nm + 3 modes différent d'arrêt automatique

- Puissante avec un couple max. de 280 Nm pour le serrage de boulons M20.
- Mode ''arrêt automatique'' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.
- 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique.
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal.
- Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.

Emmanchement carré	1/2 ''
Couple max.	330 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M20
Capacité : boulon HR	M10 à M16
Vitesse à vide max..	3 200 tr/min
Impacts par minute (IPM)	4000 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	12,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	144x81x246 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

VERSIONS :
DTW301RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I coffret MAKPAC 2.
DTW301ZJ : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 2.

DTW700 / 301

Boulonneuse à chocs 18 V Li-ion



Permet d'ajuster la puissance et la vitesse en fonction de l'application.

Mode vitesse maximale

En pressant le bouton, la vitesse maximale de la machine est atteinte plus rapidement par pression sur la gâchette.

4 Niveaux de puissance de chocs à réglage électronique

MODES ARRÊT AUTOMATIQUE

	Serrage	Deserrage
MODE 1	Arrêt **immédiat** après détection du premier impact	Arrêt **immédiat** après détection du desserrage du boulon ou de l'écrou
MODE 2	Arrêt **0,5 seconde** après détection du premier impact	**Arrêt environ 0,2 seconde** après détection du desserrage
MODE 3	Arrêt **1 seconde** après détection du premier impact	Baisse de la vitesse à **230 tr/min** après détection du desserrage

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

LXT | *Fixation*

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

DTW251RMJ — Boulonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 230 Nm - Coffret - 4 Ah — LpA : 94 dB(A)



Légère et puissante. Appréciée par l'industrie, le bâtiment et même le sport automobile

- Boulonneuse légère, puissante, compacte et ultra-maniable.
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Moteur 4 pôles à aimants haute densité compact et puissant : assure un couple très élevé.
- Mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique recouvert de plastique.
- Poignée ergonomique Soft Grip.

Emmanchement carré	1/2 "
Couple max.	230 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M16
Capacité : boulon HR	M10 à M14
Vitesse à vide max..	0 à 2100 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 3200 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	11 m/s²
Dimensions (LxlxH)	165x79x234 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

VERSIONS :
DTW251RMJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1840B I coffret MAKPAC 2.
DTW251Z : Sans chargeur I sans batterie.

DTW190RFE — Boulonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 190 Nm - 3 Ah — LpA : 94 dB(A)



Excellent rapport poids puissance.

- Compacte et légère.
- Inverseur de sens de rotation.
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Emmanchement carré	1/2 "
Couple max.	190 Nm
Capacité : boulon standard	M8 à M16
Capacité : boulon HR	M8 à M12
Vitesse à vide max..	2300 tr/min
Impacts par minute (IPM)	3000 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	8,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	176x79x219 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,8 kg

VERSIONS :
DTW190RFE : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1830B I bandoulière avec mousqueton I coffret plastique.
DTW190Z : Sans chargeur I sans batterie.







DTW181RFJ — Boulonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 180 Nm - Coffret - 3 Ah — LpA : 95 dB(A)



Parfait pour le petit boulonnage avec des douilles de 1/2"

- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Mode ''arrêt automatique'' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Compacte et légère.
- Inverseur de sens de rotation.

Emmanchement carré	1/2 "
Couple max.	180 Nm
Capacité : boulon standard	M8 à M16
Capacité : boulon HR	M8 à M12
Vitesse à vide max..	0 à 1300 / 2400 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 2000 / 3600 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	9 m/s²
Dimensions (LxlxH)	144x79x235 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,5 kg

VERSIONS :
DTW181RFJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1830B I coffret MAKPAC 2.
DTW181Z : Sans chargeur I sans batterie.

DTW180RFJ — Boulonneuse à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 180 Nm - 3 Ah — LpA : 89 dB(A)



Parfait pour le petit boulonnage

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main,
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail,
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue,
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes,
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Couple max.	180 Nm
Couple desserrage	310 Nm
Niveau de vibration	9 m/s²
Vitesse à vide max.	0 à 2400 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 3600 cps/min
Emmanchement	3/8 "
Capacité Boulon standard	M8 à M16
Capacité Boulon de traction	M6 à M12
Dimensions (LxlxH)	144x79x235 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,5 kg

VERSIONS :
DTW180RFJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1830B I coffret MAKPAC 2.
DTW180Z : Sans chargeur I sans batterie.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

DGP180RT — Pistolet à graisse - LXT — 18 V Li-Ion - 690 bar - 1 batterie - 5 Ah — LpA : 76 dB(A)



Modification automatique de la pression en fonction de la charge appliquée

- Moteur puissant capable de délivrer jusqu'à 69 MPa (10 000 PSI) de pression maximale.
- Deux modes disponibles : vitesse lente et automatique.
- Plus pratique : bouton de verrouillage pour les longues durées de travail.
- Vitesse variable à la gâchette permettant à l'utilisateur d'ajuster le taux de décharge.

Pression maximale	**690 bar**
Débit	**145 / 290 ml/min**
Longueur du tuyau	**1,2 m**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**449x114x245 mm**
Poids avec batterie	**4,8 à 6,1 kg**

VERSIONS :
DGP180RT : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 1x BL1850B I sangle.
DGP180Z : Sans chargeur I sans batterie.







DVP181ZK — Pompe à vide - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 113 l/min - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Pompe à vide de classe 4 CFM pour la purge d'air lors de l'installation de systèmes de climatisation

- BL Motor : longue durée de vie.
- Conception compacte et légère.
- Pompe de compression à deux étages pour plus de puissance.

Vitesse à vide max.	**3200 tr/min**
Performance	**113 l/min**
Taille de filetage	**5/16" et 3/8"**
Huile	**3 ml**
Dimensions (LxlxH)	**383x193x210 mm**
Poids avec batterie	**8,1 à 8,2 kg**

VERSIONS :
DVP181ZK : Sans chargeur I sans batterie I huile pompe à vide (150 ml) I Adaptateur 5/16'' (F) en 1/4'' (M) I coffret plastique.





DVP180RT — Pompe à vide - LXT — 18 V Li-Ion - 50 l/min - 20 Pa - 150 microns - 1 batterie - 5 Ah — LpA : < 80 dB(A)



Pompe à vide compacte et maniable

- Pompe à vide mono-étagée à batterie 18V Li-Ion, légère et compacte.
- Fenêtre permettant la visualisation du niveau d'huile.
- Vidange rapide de l'huile par vis d'évacuation.
- Valve anti-retour manuelle pour éviter les retours d'huile dans le circuit lors du changement des batteries.
- Voyant indiquant la charge restante dans la batterie.
- Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.

Énergie	**18 V**
Tension LXT	**Oui**
Performance	**50 l/min**
Utilisation continue avec BL1850	**50 min**
Taille de filetage	**5/16" à 1/4"**
Huile	**115 ml**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**265x93x175 mm**
Poids avec batterie	**2,9 à 3,5 kg**

VERSIONS :
DVP180RT : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 1x BL1850B I huile pompe à vide (150 ml) I Adaptateur 5/16'' (F) en 1/4'' (M) I coffret aluminium.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

LXT | *Fixation*

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

DRV150ZJ — Riveteuse - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 4,8 mm - Coffret - Produit seul — LpA : 75 dB(A)



Pour la fixation des rivets de diamètre 2,4 - 3,2 et 4,8 mm

- Convient pour tous les rivets aluminium, acier et acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm.
- Jusqu'à 3600 rivetages avec une charge de batterie (BL1860B, rivet acier Ø 4,8 mm).
- Système de maintient du rivet : il n'est pas nécessaire de le maintenir à la main.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Nez fin : Meilleure visibilité et permet l'accès aux endroits exigus.

Ø Max rivet	**Ø 4,8 mm**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**2,5 m/s²**
Force de traction	**10000 N**
Longueur de course	**25 mm**
Dimensions (Lxlxh)	**320x79x287 mm**
Poids avec batterie	**1,9 à 2,2 kg**

VERSIONS :
DRV150ZJ : Sans chargeur | sans batterie | kit pour rivet | coffret MAKPAC 3.

DRV250ZJ — Riveteuse - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 6,4 mm - Coffret - Produit seul — LpA : 74 dB(A)



Pour la fixation des rivets de diamètre 4,8 et 6,4 mm

- Jusqu'à 3000 rivetages avec une charge de batterie (BL1860B, rivet acier Ø 6,4 mm).
- Convient pour tous les rivets aluminium et acier jusqu'à 6,4 mm.
- Système de maintient du rivet : il n'est pas nécessaire de le maintenir à la main.
- Convient pour tous les rivets aluminium, acier et acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Ø Max rivet	**Ø 6,4 mm**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**2,5 m/s²**
Force de traction	**20000 N**
Longueur de course	**30 mm**
Dimensions (Lxlxh)	**320x79x287 mm**
Poids avec batterie	**2,1 à 2,4 kg**

VERSIONS :
DRV250ZJ : Sans chargeur | sans batterie | kit pour rivet | coffret MAKPAC 3.









DCG180RA — Pistolet à mastic - LXT — 18 V Li-Ion - 1 batterie - 5000 N - 2 Ah — LpA : ≤ 70 dB(A)

NOUVEAU



Extrudez les mastics les plus durs sans effort et avec une grande précision

- 5000 N permettant d'extruder les mastics les plus durs sans aucun effort.
- L'autonomie d'une batterie 18 V Li-Ion 2 Ah permet de travailler toute la journée sans interruption.
- Excellent contrôle du débit assurant un travail efficace, régulier et rapide.
- Système anti-goutte pour un travail propre.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.
- Compatibles avec les cartouches de 300 ml (et poches alu 600 ml avec accessoire optionnel).

Cartouches compatibles	**300 ml**
Vitesse d'avancement	**0 à 28 mm/s**
Poussée maximale	**5000 N**
Dimensions avec cartouche 300 ml	**404 x 108 x 264 mm**
Poids net avec cartouche 300 ml	**2,1 kg**

VERSIONS :
DCG180RA : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1020B | Coffret plastique.
DCG180Z : Sans chargeur | sans batterie | support complet type A pour cartouche 300 ml.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DTR180/181

Pince à ligaturer 18 V Li-Ion LXT

Accessoires page 396

Ligaturer en toute simplicité et rapidité





Fil à ligaturer galvanisé
réf : 191A57-9

Fil à ligaturer
réf : 199137-9

Fil à ligaturer polyester
réf : 191J59-9


2 modes : continu / séquentiel



Rallonge (option)
réf : 191M27-0



Goupillon nettoyage (après 50 bobines)
réf : 162755-6



DTR181 capacités de ligatures



	Ø10	Ø13	Ø16	Ø19	Ø22	Ø25
Ø10	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Ø13	✘	✘	✘	✔	✔	✔
Ø16	✘	✘	✔	✔	✔	✔



	Ø10x Ø10	Ø13x Ø13	Ø16x Ø16
Ø10	✘	✔	✔
Ø13	✘	✔	✔
Ø16	✔	✔	✔
Ø19	✔	✔	✔
Ø22	✔	✔	✔



	Ø10x Ø10	Ø13x Ø13
Ø10x Ø10	✔	✔
Ø13x Ø13	✔	✔
Ø16x Ø16	✔	✔

DTR180 capacités de ligatures



	Ø10	Ø13	Ø16	Ø19	Ø22	Ø25
Ø10	✔	✔	✔	✘	✘	✘
Ø13	✔	✔	✔	✘	✘	✘
Ø16	✔	✔	✔	✘	✘	✘



	Ø10x Ø10	Ø13x Ø13	Ø16x Ø16
Ø10	✔	✔	✘
Ø13	✔	✔	✘
Ø16	✔	✘	✘
Ø19	✘	✘	✘
Ø22	✘	✘	✘



	Ø10x Ø10	Ø13x Ø13
Ø10x Ø10	✔	✔
Ø13x Ø13	✔	✔
Ø16x Ø16	✘	✘

DTR181ZJ — Ligatureuse - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - Produit seul — LpA : 82 dB(A)



Ligaturer sans effort

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- 5 000 attaches avec une batterie 5 Ah.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- 2 modes : ligature séquentielle ou continue.
- La ligature est réalisée en moins d'une seconde.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Témoin de charge de la batterie.

Tension	18 V
Type de batterie	Batterie 18 V LXT
Vibration 3ax ligature	2,5 m/s²
Ø du fil métallique	0,8 mm
Dimensions (Lxlxh)	319x93x318 mm
Poids avec batterie	2,4 à 2,7 kg

VERSIONS :
DTR181ZJ : Sans chargeur | sans batterie | brosse nylon | coffret MAKPAC 4.

DTR180ZJ — Ligatureuse - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - Produit seul — LpA : 78 dB(A)



Ligaturer sans effort

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- 2 modes : ligature séquentielle ou continue.
- La ligature est réalisée en moins d'une seconde.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Témoin de charge de la batterie.
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- 5 000 attaches avec une batterie 5 Ah.

Tension	18 V
Type de batterie	Batterie 18 V LXT
Vibration 3ax ligature	2,5 m/s²
Ø du fil métallique	0,8 mm
Dimensions (Lxlxh)	304x93x301 mm
Poids avec batterie	2,3 à 2,6 kg

VERSIONS :
DTR180ZJ : Sans chargeur | sans batterie | brosse nylon | coffret MAKPAC 4.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

LXT | *Fixation*

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

Makita

DFS452RTJ — Visseuse plaque de plâtre - LXT — 18 V Li-Ion - 5x25 à 55 mm - Makpac - 5 Ah — LpA : 72 dB(A)



Usages intensifs et confort grâce au moteur BL sans charbon et au mode "Pousse et Visse"

- Visseuse haut rendement et haute performance grâce au moteur BL sans charbon.
- Technologie ''pousse et visse'' : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Vitesse à vide max..	4000 tr/min
Capacité : vis autoforeuse	6 mm
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4''
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	251x79x259 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

VERSIONS :

DFS452RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | embout | coffret MAKPAC 2.

DFS452TJX2 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | adaptateur pour vis à bande | coffret MAKPAC 2.

DFS452FJX2 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1830B | embout | coffret MAKPAC 2.

DFS452AJX2 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1820B | embout | coffret MAKPAC 2.

DFS452ZJ : Sans chargeur | sans batterie | embout | coffret MAKPAC 2.

DFS452Z : Sans chargeur | sans batterie | embout.

DFS451RFJ — Visseuse plaque de plâtre - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - 3 Ah — LpA : 71 dB(A)



Légère pour des vis jusqu'à 4 mm

- Machine légère et compacte.
- Prise en main et équilibre étudiés pour un max. d'efficacité et de confort.
- Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts.
- Embrayage haute résistance et silencieux.
- Positionneur réglable et démontable en un geste.

Vitesse à vide max..	0 à 4000 tr/min
Capacité : vis autoforeuse	4 mm
Capacité : vis plaque de plâtre	4 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4''
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	281x80x241 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

VERSIONS :

DFS451RFJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1830B | porte embout magnétique | 2x embout PH2 - 25 mm | coffret MAKPAC 2.

DFS451Z : Sans chargeur | sans batterie | nez pour visseuse plaque de plâtre | embout.

DFS251RTJ — Visseuse bardage - LXT — 18 V Li-Ion - 2500 tr/min - Makpac - 5 Ah — LpA : 72 dB(A)



Conçue pour le vissage de bardages métalliques. Offre haute vitesse et mode "Pousse et Visse"

- Idéale pour la pose de bardage acier grâce à son positionneur.
- Technologie ''pousse et visse'' : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.
- Embrayage silencieux.
- Couple élevé.
- Moteur sans charbon.

Vitesse à vide max..	2500 tr/min
Capacité : vis autoforeuse	6 mm
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4''
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	237x79x259 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

VERSIONS :

DFS251RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | douille | coffret MAKPAC 2.

DFS251Z : Sans chargeur | sans batterie.

DFS250RTJ — Visseuse plaque de plâtre - LXT — 18 V Li-Ion - 2500 tr/min - Makpac - 5 Ah — LpA : 72 dB(A)



Pour la pose de plaque de plâtre sur structure bois. Système pousse et visse ultra confortable

- Idéale pour la pose de plancher ou de plaques de plâtre sur montant bois.
- Technologie ''pousse et visse'' : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.
- Embrayage silencieux.
- Couple élevé.
- Moteur sans charbon.
- Protection électronique contre les surcharges, les surchauffes et les décharges profondes des batteries.
- Vitesse variable à la gâchette.

Vitesse à vide max..	2500 tr/min
Capacité : vis autoforeuse	6 mm
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4''
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	259x79x259 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,9 kg

VERSIONS :

DFS250RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | embout de vissage | coffret MAKPAC 2.

DFS250Z : Sans chargeur | sans batterie | embout de vissage.





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DFR552ZJ — Visseuse automatique - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 78 dB(A)



Idéale pour le vissage intensif dans des matériaux tels que les panneaux de fibrociment, le bois dur...

- Technologie Push Drive : Le moteur tourne à pleine vitesse uniquement lorsque la vis est pressée pour réduire la consommation d'énergie et le bruit.
- Bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu.
- Anti-redémarrage empêche tout démarrage accidentel.
- Conception compacte et légère.
- interrupteur avancé / inversé idéalement situé.

Vis à cloison sèche en bande	25 à 55 mm
Capacité Vis de cloison sèche	3,5 à 4,2 mm
Vitesse à vide max.	0 à 4 500 tr/min
Puissance maximale	440 W
Niveau de vibration	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	396x88x211 mm
Poids net	1,6 kg
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg

VERSIONS :
DFR552ZJ : Sans chargeur I sans batterie I embout I coffret MAKPAC 3.

DFR550RTJ — Visseuse automatique - LXT — 18 V Li-Ion - Makpac - 5 Ah — LpA : 78 dB(A)



Ultra productive et idéale pour la pose de plaques de plâtre

- Fini les vis enfoncées de travers : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe.
- Débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de l'embout et un confort accru lors du vissage en série.
- Marche à gauche permettant d'enlever des vis, sans même enlever le chargeur de vis.
- Guide de bande pour un vissage au sol sans enrayement.
- Utilisation aisée d'une seule main grâce à la construction équilibrée.

Vitesse à vide max..	4 000 tr/min
Couple max.	12 Nm
Capacité : vis plaque de plâtre	4x25 à 55 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4"
Longueur d'embout	157 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	424x80x238 mm
Poids avec batterie	2,1 à 3,1 kg

VERSIONS :
DFR550RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I 3x embouts de vissage PH2 157 mm I coffret MAKPAC 3.
DFR550Z : Sans chargeur I sans batterie I embout de vissage long.

DFR453ZJ — Visseuse automatique - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 79 dB(A)



Idéale pour le vissage intensif dans des matériaux tels que les panneaux de fibrociment, le bois dur...

- Technologie Push Drive : Le moteur tourne à pleine vitesse uniquement lorsque la vis est pressée pour réduire la consommation d'énergie et le bruit.
- Bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu.
- Anti-redémarrage empêche tout démarrage accidentel.
- Conception compacte et légère.
- interrupteur avancé / inversé idéalement situé.

Vis à cloison sèche en bande	20 à 41 mm
Capacité : Vis de cloison sèche	3,5 à 4,2 mm
Vitesse à vide max.	0 à 4 500 tr/min
Puissance maximale	440 W
Niveau de vibration	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	360x88x211 mm
Poids net	1,6 kg
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg

VERSIONS :
DFR453ZJ : Sans chargeur I sans batterie I embout I coffret MAKPAC 3.







DFR750Z — Visseuse automatique - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 76 dB(A)



Grande capacité, pour des vis plaque de plâtre allant jusqu'à 75 mm de longueur

- Fini les vis enfoncées de travers : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe.
- Guide de bande pour un vissage au sol sans enrayement.
- Marche à gauche permettant d'enlever des vis, sans même enlever le chargeur de vis.
- Débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de l'embout et un confort accru lors du vissage en série.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Vitesse à vide max..	4 000 tr/min
Couple max.	12 Nm
Capacité : vis plaque de plâtre	4x45 à 75 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4"
Longueur d'embout	177 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	464x80x238 mm
Poids avec batterie	2,1 à 3,2 kg

VERSIONS :
DFR750Z : Sans chargeur I sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

LXT | *Fixation*







DSD180Z — Scie à plaque de plâtre - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 79 dB(A)



L'outil idéal pour la découpe de plaques au plafond

- Prise en main parfaitement étudiée pour le travail en hauteur.
- Réglage facile de la profondeur de coupe.
- Conçue pour les coupes droites.
- Boite à poussière intégrée permettant de récupérer efficacement les poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Cadence de coupe maximale	6000 cps/min
Longueur de course	6 mm
Capacité de coupe (bois)	15 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	258x79x279 mm
Poids avec batterie	1,7 à 2 kg

VERSIONS :
DSD180Z : Sans chargeur I sans batterie I lame plaque de plâtre I collecteur de poussières.

DCO180Z — Affleureuse plâtre - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 6,35 mm - Produit seul — LpA : 77 dB(A)



Parfaite pour la découpe d'ouvertures précises dans les plaques plâtre

- Démarrage progressif pour un travail plus précis.
- Fonction anti-rédemarrage après un changement de batterie, pour plus de sécurité.
- Réglage facile de la profondeur.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Buse d'aspiration en option.

Ø max. de la pince	6,35 mm
Vitesse à vide max..	30000 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	313x77x118 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

VERSIONS :
DCO180Z : Sans chargeur I sans batterie I foret plaque de plâtre I raccord à poussières I cônes de serrage.

DCO181Z — Affleureuse plâtre - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 6,35 mm - Produit seul — LpA : 78 dB(A)



Compacte, idéale pour la découpe précise dans les plaques de plâtre

- Plus de contrôle grâce au frein électrique.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.
- Réglage facile de la profondeur.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil.

Ø max. de la pince	6,35 mm
Vitesse à vide max..	32000 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	311x79x117 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

VERSIONS :
DCO181Z : Sans chargeur I sans batterie I foret plaque de plâtre I raccord à poussières.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**



DUT130RTE — Malaxeur - LXT 18 V Li-Ion - M12 et M14 - 5 Ah

LpA : 74 dB(A)



Parfait pour le malaxage des peintures et mortiers

Vitesse à vide V2	0 à 1 300 tr/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Ø max. hélice	165 mm
Vitesse à vide V1	0 à 350 tr/min
Poids avec batterie	2,5 à 2,8 kg

VERSIONS :
DUT130RTE : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I hélice de malaxage.
DUT130Z : Sans chargeur I sans batterie I hélice de malaxage.

Retrouvez les hélices de malaxages

Accessoires page 484





DSL801ZU — Ponceuse murale - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 225 mm - Produit seul — LpA : 75 dB(A)



Idéal pour le ponçage des murs

- Vitesse constante assurant un travail plus précis.
- Le moteur Brushless permet une vitesse Max de 1 800 tr/min pour un ponçage plus rapide.
- Plateau auto-aggripant pour un changement rapide de l'abrasif.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Rallonge et adaptateur ceinture pour atteindre les positions les plus hautes.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Ø du papier abrasif	Ø 225 mm
Puissance nominale	260 W
Vitesse à vide max..	1 800 tr/min
Ø du patin de ponçage	210 mm
Vibration 3ax ponçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 100 / 1 520 x 259 x 273 mm
Poids net	4,5 kg
Poids avec batterie	4,6 à 5,8 kg

VERSIONS :
DSL801ZU : Sans chargeur I sans batterie I puce Bluetooth AWS.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
FIXATION
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

LXT | Béton

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460



DHK180RTJ — Piqueur SDS-Plus - LXT — 18 V Li-Ion - 3,1 J - Coffret - 5 Ah — LpA : 83 dB(A)



Premier piqueur à batterie de la gamme. Aussi puissant qu'un filaire

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Le puissant moteur BL permet une cadence de frappe de 3 200 cps/min et une puissance 3,1 J les applications les plus exigeantes.
- Le système de vitesse constante en charge ajuste automatiquement la puissance du moteur.
- Puissance délivrée élevée, conception compacte et légère similaire au modèle filaire HK1820.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Orientation du burin dans 12 positions.

Type d'emmanchement	SDS-Plus
Puissance de frappe	3,1 Joules
Cadence de frappe max.	0 à 3 200 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	4,5 m/s²
Puissance nominale	470 W
Dimensions (LxlxH)	368x99x211 mm
Poids avec batterie	3,3 à 3,6 kg

VERSIONS :
DHK180RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I burin coudé I burin plat I coffret MAKPAC 4.
DHK180ZJ : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 4.

DVR350RME — Vibreur à béton - LXT — 18 V Li-Ion - 800 mm - 4 Ah — LpA : 74 dB(A)



Livré avec une aiguille de 80 cm

- Aiguille de 80 cm (800 mm) pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage.
- Coque de protection de la batterie.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Ø de l'aiguille	25 mm
Longueur de l'aiguille	800 mm
Vibrations par minute	13000
Taux de vibration triaxial (a_h)	3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 083x93x250 mm
Poids avec batterie	2,9 à 3,3 kg

VERSIONS :
DVR350RME : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1840B I aiguille vibrante I coffret plastique.
DVR350Z : Sans chargeur I sans batterie.

DVR450RME — Vibreur à béton - LXT — 18 V Li-Ion - 1 200 mm - 4 Ah — LpA : 70 dB(A)



Livré avec une aiguille de 120 cm

- Idéal pour linteaux, scellement de plateau.
- Coque de protection de la batterie.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Aiguille de 120 cm pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage.
- Aiguille vibrante sans fil permettant de compacter rapidement et facilement le béton.

Ø de l'aiguille	25 mm
Longueur de l'aiguille	1 200 mm
Vibrations par minute	13000
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 483x93x250 mm
Poids avec batterie	3,3 à 3,8 kg

VERSIONS :
DVR450RME : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1840B I aiguille vibrante I coffret plastique.
DVR450Z : Sans chargeur I sans batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DCE090ZX1 — Découpeuse - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - Ø 230 mm - Produit seul — LpA : 103 dB(A)



Capacité de coupe de 88 mm

- Poids contenu, un entretien réduit et zéro émission permettant une utilisation dans les environnements intérieurs.
- Le moteur sans charbon BL alimenté par deux batteries 18 V LXT élimine les soucis de démarrage par lanceur manuel.
- Système d'alimentation en eau intégré avec bouton de réglage du débit.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Le frein électrique arrête la roue en moins de 4 secondes, ce qui permet un repositionnement plus rapide.
- Effectue des coupes en un seul passage jusqu'à une profondeur de 88 mm dans divers matériaux de maçonnerie et de métal.

Puissance de sortie max.	1 250 W
Ø du disque	230 mm
Profondeur de coupe max.	88 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Vitesse de rotation	6 600 tr/min
Vibration 3ax poignée Av / Ar	5,9 à 4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	554 x 241 x 283 mm
Poids avec batterie	5,6 à 6,3 kg

VERSIONS :
DCE090ZX1 : Sans chargeur | sans batterie | disque à tronçonner.

DJS800Z — Cisaille à plaque de plâtre - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - Produit seul — LpA : 80 dB(A)



Idéal pour la coupe de plaque de plâtre

- Poignée ergonomique Soft Grip.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- La tête de coupe pivote sur 360° pour les coupes peu accessibles.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe.
- Livrée avec clip ceinture.
- Bouton de verrouillage permettant un fonctionnement en continu.

Impacts par minute (IPM)	0 à 3 000 tr/min
Capacité de coupe max.	13 mm
Niveau de vibration	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	379 x 79 x 216 mm
Poids net	1,8 kg
Poids avec batterie	2,1 à 2,5 kg

VERSIONS :
DJS800Z : Sans chargeur | sans batterie.

DCC500 — Scie circulaire - LXT

ADT AWS BL MOTOR XPT

Coupe jusqu'à 40 mm avec un disque de 125 mm







Capacités de travail

avec 1x BL1850B chargée à 100%

Rainure de 600 mm dans des briques à une profondeur de 10 mm

± 16 m avec disque diamant à sec Ø 125 mm

Coupe de carreaux céramique longueur de 600 mm et d'une épaisseur de 6,5 mm

± 25 m avec disque diamant à eau Ø 105 mm

Avec kit 191X01-4

OPTION
191X01-4 : Adaptateur pour rail de délignage



OPTION
RAILS DE DÉLIGNAGE

199140-0	1 m
194368-5	1,4 m
199141-8	1,5 m
194925-9	1,9 m
194367-7	3 m

DCC500Z — Scie circulaire - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 125 mm - Produit seul — LpA : 96 dB(A)



Idéal pour la coupe du béton à sec

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Coupe puissante dans la pierre, la maçonnerie, le béton et plus.
- Contrôle automatique de la vitesse.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Changement de lame facilité grâce à la carcasse moteur plate.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.

Puissance de sortie max.	700 W
Hauteur de coupe max. à 90°	40 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	27 mm
Vitesse à vide max..	8 800 tr/min
Ø de la lame	125 mm
Ø de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	283 x 158 x 172 mm
Poids avec batterie	2,5 à 3 kg

VERSIONS :
DCC500Z : Sans chargeur | sans batterie | sac à poussières.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

LXT | Béton

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460







DHR165RMJ — Perforateur SDS-Plus - LXT — 18 V Li-Ion - 16 mm - 1,3 J - Coffret - 4 Ah — LpA : 88 dB(A)



Compact, ergonomique et léger pour des perforations jusqu'à 16 mm dans le béton

- Chargeur performant à contrôle actif pour une optimisation de la charge et un temps de recharge de 36 min.
- Frein électrique pour une meilleure sécurité.
- Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage.

Puissance de frappe	1,3 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	16 / 13 / 24 mm
Frappe	0 à 5 300 cps/min
Vitesse à vide max..	1 600 tr/min
Dimensions (LxlxH)	297 x 79 x 253 mm
Poids avec batterie	2,3 à 3 kg

VERSIONS :

DHR165RMJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1840B I coffret MAKPAC 3.

DHR165Z : Sans chargeur I sans batterie.

DHR171RTJ — Perforateur SDS-Plus - LXT — 18 V Li-Ion - 17 mm - 1,2 J - Coffret - 5 Ah — LpA : 90 dB(A)



Moteur BL : Encombrement réduit, offre jusqu'à 17 mm dans le béton

- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- Moteur sans charbon.
- Porte-outil SDS-Plus.
- Perceuse visseuse à percussion rapide et compacte pour travaux courants.

Puissance de frappe	1,2 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	17 / 10 / 13 mm
Frappe	0 à 4 800 cps/min
Cadence de frappe max.	4 800 cps/min
Vitesse à vide max..	680 tr/min
Dimensions (LxlxH)	273 x 86 x 211 mm
Poids avec batterie	2,1 à 2,8 kg

VERSIONS :

DHR171RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I poignée I support poignée I coffret MAKPAC 3.

DHR171ZJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I coffret MAKPAC 4.

DHR182RTJ — Perforateur SDS-Plus - LXT — 18 V Li-Ion - 17 mm - 1,2 J - Coffret - 5 Ah — LpA : 90 dB(A)



Puissant et léger

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Perfo-burineur sans fil et polyvalent à trois fonctions : perceuse, perforateur, burineur.
- En option la clé pour la fonction AWS : connection avec des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.

Puissance de frappe	1,7 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	18 / 13 / 24 mm
Cadence de frappe max.	0 à 5 000 cps/min
Vitesse à vide max..	0 à 1 350 tr/min
Dimensions (LxlxH)	297 x 82 x 280 mm
Poids avec batterie	2,4 à 3,2 kg

VERSIONS :

DHR182RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I coffret MAKPAC 4.

DHR182ZJ : Sans chargeur I sans batterie I poignée I coffret MAKPAC 4.

DHR182Z : Sans chargeur I sans batterie I poignée.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DHR183RTWJ — Perforateur SDS-Plus - LXT — 18 V Li-Ion - 18 mm - Coffret - 5 Ah — LpA : 90 dB(A)



Encombrement réduit grâce à son Moteur BL offrant jusqu'à 18 mm dans le béton

- Le moteur BL fournit 0 à 1100 tr/min, 0 à 5000 cps/min et 1,7 joules d'énergie d'impact pour un forage plus rapide.
- Boîtier absorbant les vibrations et conception ergonomique de poignée en caoutchouc souple pour une absorption des vibrations.
- Fonctionnement à 2 modes pour"rotation uniquement" ou"perforer avec rotation".
- Poignée latérale antivibration avec réglage 3 positions pour plus de confort.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie d'impact	1,7 J
Puissance de sortie maximale	500 W
Ø forage acier / bois / béton max.	13 / 24 / 18 mm
Impacts par minute (IPM)	0 à 5000 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 1100 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	288x89x215 mm
Poids avec batterie	2,1 à 2,9 kg

VERSIONS :
DHR183RTWJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 1x BL1850B I système d'aspiration I coffret MAKPAC 4.
DHR183Z : Sans chargeur I sans batterie I poignée.

DHR183RTWJ

Perforateur SDS-PLUS LXT 18 V Li-Ion

DHR183RTWJ = DHR183 + DX16

Poids léger	Faibles vibrations	Vitesse de travail	Durée du travail
3,2 kg	7,5 m/s² AVT	env. +150 %	env. +105 pcs
Machine + Collecteur de poussières + batterie BL1860B		Comparé au modèle précédent	Avec 1 batterie BL1860B

Kit d'aspiration sans fil le plus léger

Taille maximale des forets pouvant être connectés

Diamètre : 20 mm
Longueur : 165 mm
Longueur efficace : 105 mm



Dimensions :
Machine + kit d'aspiration
(L x l x H)
416 x 134 x 215 mm




+ Compact

Par rapport au modèle précédent

Taux de capture de particules élevé



Mécanisme de nettoyage du filtre
La poussière peut être décollée du filtre en tournant une molette .



Fixation/retrait facile en une seule touche



DHR202RTJ — Perfo-burineur SDS-Plus - LXT — 18 V Li-Ion - 20 mm - 2 J - Makpac - 5 Ah — LpA : 88 dB(A)



Léger et autonome pour des perforations jusqu'à 20 mm dans le béton

- 3 fonctions : Perçage, perforation et burinage.
- Force de frappe équivalente aux machines filaires.
- Durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes.
- Débrayage de sécurité protégeant le moteur et l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.

Puissance de frappe	2 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	20 / 13 / 26 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	11 m/s²
Cadence de frappe max.	0 à 4000 cps/min
Vitesse à vide max..	1200 tr/min
Dimensions (LxlxH)	358x104x235 mm
Poids avec batterie	3,5 kg

VERSIONS :
DHR202RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I poignée I coffret MAKPAC 3.
DHR202RMJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1840 I poignée I coffret MAKPAC 3.
DHR202RFJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1830B I poignée I coffret MAKPAC 3.
DHR202ZJ : Sans chargeur I sans batterie I poignée I coffret MAKPAC 3.
DHR202Z : Sans chargeur I sans batterie I poignée.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

LXT | Béton

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

Makita

DHR243RTJW — Perfo-burineur SDS-Plus - LXT — 18 V Li-Ion - 24 mm - 2 J - Filtre - Coffret - 5 Ah — LpA : 89 dB(A)



Équipé d'un système haute performance d'extraction des poussières à décolmatage manuel

- Livré de série avec le système d'aspiration DX07.
- Moteur sans charbon : + 40 % de rendement, Puissance et compacité accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Excellente manœuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un équilibre parfait.
- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant).
- Limiteur de couple.
- 40 positions de burin.

Puissance de frappe	2 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	24 / 13 / 27 mm
Ø couronne TCT	54 mm
Ø optimal dans le béton	4 à 16 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	11 m/s²
Cadence de frappe max.	0 à 4700 cps/min
Vitesse à vide max..	0 à 950 tr/min
Dimensions (LxlxH)	353x85x213 mm
Poids avec batterie	3,2 à 3,7 kg

VERSIONS :

DHR243RTJW : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I mandrin automatique interchangeable I système d'aspiration à filtre DX07 I poignée complète I coffret MAKPAC 4.

DHR243RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1 850 I poignée complète I mandrin automatique interchangeable I coffret MAKPAC 4.

DHR243ZJ : Sans chargeur I sans batterie I mandrin auto-serrant interchangeable I mandrin SDS-PLUS interchangeable I coffret MAKPAC 4.

DHR264PT4J — Perfo-burineur SDS-Plus - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 26 mm - 2,5 J - 4 batteries - Makpac - 5 Ah — LpA : 94 dB(A)



Utilisez vos batteries 18 V et profitez de la performance d'un perforateur 36 V

- Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plusou auto-serrant).
- Témoins de niveau de charge des batteries.
- Poignée arrière anti-vibration.
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.

Puissance de frappe	2,5 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	26 / 13 / 32 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	15,5 m/s²
Cadence de frappe max.	5000 cps/min
Vitesse à vide max..	1250 tr/min
Dimensions (LxlxH)	374x116x232 mm
Poids avec batterie	4,2 à 5,1 kg

VERSIONS :

DHR264PT4J : Chargeur : Rapide double DC18RD I batterie : 4x BL1850B I mandrin automatique interchangeable I poignée droite I coffret MAKPAC 4.

DHR264ZJ : Sans chargeur I sans batterie I mandrin auto-serrant interchangeable I mandrin SDS-PLUS interchangeable I coffret MAKPAC 4.

DHR281PT2J — Perfo-burineur SDS-Plus - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 28 mm - 2,8 J - Makpac - 5 Ah — LpA : 93 dB(A)



Équipé des Systèmes : BL MOTEUR, AVT et Soft No Load

- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plusou auto-serrant).
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.

Puissance de sortie max.	680 W
Puissance de frappe	2,8 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	28 / 13 / 32 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	9 m/s²
Cadence de frappe max.	0 à 5000 cps/min
Vitesse à vide max..	0 à 980 tr/min
Dimensions (LxlxH)	404x134x232 mm
Poids avec batterie	4 à 4,9 kg

VERSIONS :

DHR281PT2J : Chargeur : Rapide double DC18RD I batterie : 2x BL1850B I mandrin automatique interchangeable I poignée anti-vibration I mandrin SDS-PLUS serrage rapide I coffret MAKPAC 4.

DHR281ZWJ : Sans chargeur I sans batterie I mandrin SDS-PLUS I coffret MAKPAC 4.

DHR281ZJ : Sans chargeur I sans batterie I poignée complète I coffret MAKPAC 4.

Outils percutants SDS-PLUS

Accessoires page 490



+ 50%

de durée de vie

par rapport à un outil standard

Pointes et burins auto-affûtants haute qualité.

- Acier de haute qualité,
- Système d'absorption des vibrations,
- Outil auto-affûtant.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**









DHR283T2JU — Perfo-burineur SDS-Plus - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 28 mm - 2,8 J - Makpac - 5 Ah — LpA : 93 dB(A)



Système AFT : stop rotation le moteur se met en sécurité quand il détecte un blocage.

- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Puissance de sortie max.	680 W
Puissance de frappe	2,8 Joules
Ø perçage couronne TCT	65 mm
Ø max. dans béton / acier / bois	28 / 13 / 32 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	8,5 m/s²
Cadence de frappe max.	0 à 5 000 cps/min
Vitesse à vide max..	0 à 980 tr/min
Niveau de vibration Métal	2,5 m/s²
Niveau de vibration Béton	9,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	404 x 134 x 232 mm
Poids avec batterie	4 à 4,9 kg

VERSIONS :

DHR283T2JU : Chargeur : Rapide double DC18RD I batterie : 2x BL1850B I puce Bluetooth AWS I Mandrin automatique interchangeable I mandrin SDS-PLUS serrage rapide I collecteur à poussière DUST CUP I coffret MAKPAC 4.

DHR283ZWJU : Sans chargeur I sans batterie I système d'aspiration DX09.

DHR283ZJU : Sans chargeur I sans batterie I puce Bluetooth AWS I coffret MAKPAC 4.

DHR400G2UN


Perfo-burineur SDS-Max 36 V => 2x18 V Li-Ion 6 Ah 40 mm



Frappez avec un concentré de technologie

AFT

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter.



DHR400G2UN — Perforateur SDS-Max - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 40 mm - 8 J - AFT - 6 Ah — LpA : 91 dB(A)



Frappez avec un concentré de technologie

- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- AWS se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- L'énergie d'impact de 8 Joules délivre une haute performance équivalente au HR4013C.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Limiteur de couple protégeant le moteur et l'utilisateur.


Puissance de sortie max.	1 650 W
Puissance de frappe	8 Joules
Ø de forage en béton max.	40 mm
Ø de perçage avec couronne TCT	105 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	4,5 m/s²
Cadence de frappe max.	1 450 à 2 900 cps/min
Vitesse à vide max..	250 à 500 tr/min
Dimensions (LxlxH)	473 x 120 x 285 mm
Poids avec batterie	7,3 à 8,1 kg

VERSIONS :

DHR400G2UN : Chargeur : Rapide double DC18RD I batterie : 2x BL1860B I poignée burinage I poignée de perçage I Puce Bluetooth AWS I coffret plastique.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

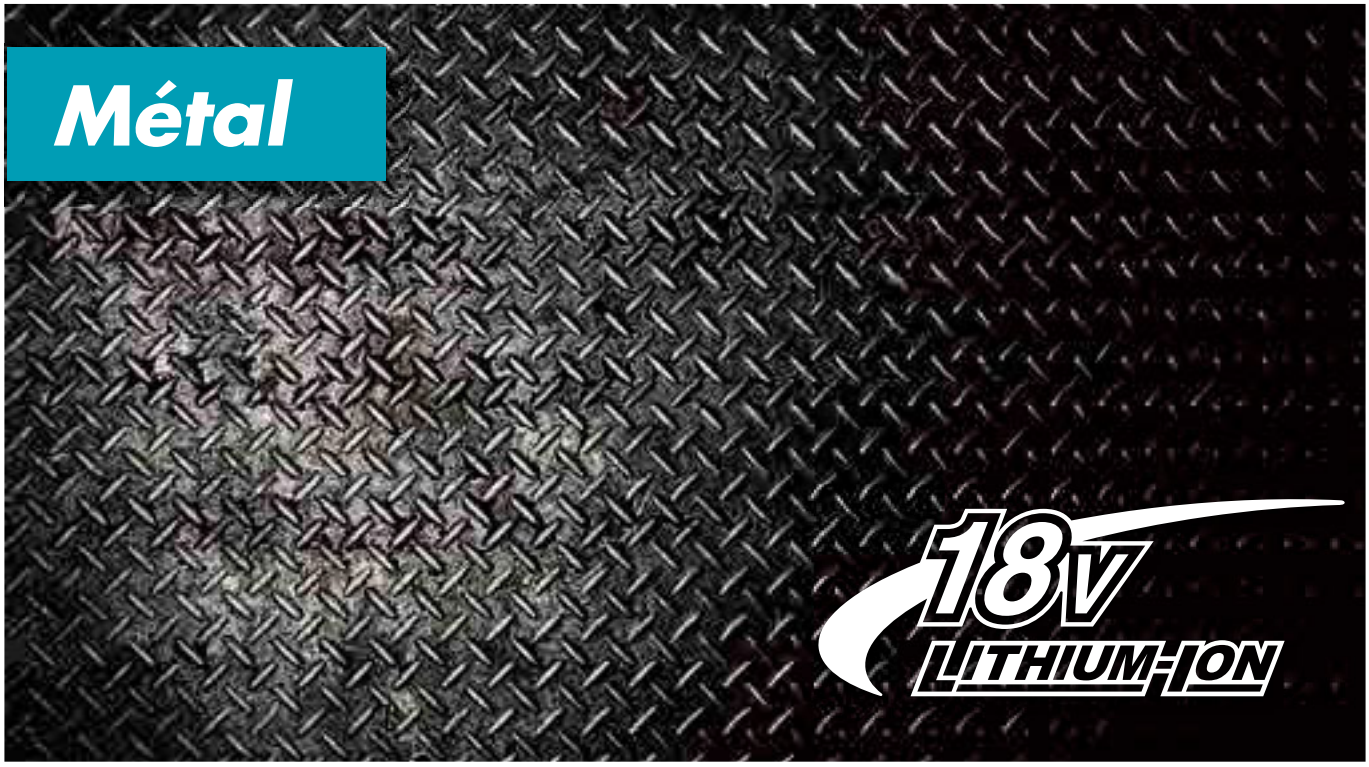

DSC251RT | Coupe tige/fer béton - LXT | 18 V Li-Ion - 2 200 tr/min - 10 à 25 mm - 1 batterie - 5 Ah | LpA : 78 dB(A)



LXT | 18V LITHIUM-ION | BL MOTOR | ADT

Grande capacité de coupe 25 mm

- Machine conçue pour la coupe des tiges filetées et des fers à béton.
- Coupe nette et sans bavure.
- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Possibilité de coupe des barres à 3,5 mm d'un mur ou du sol.

Capacité de coupe fer à béton	**10 à 25 mm**
Vibration découpe fer à béton	**2,5 m/s²**
Vitesse à vide max..	**2 200 tr/min**
Dimensions (Lxlxh)	**471 x 137 x 139 mm**
Poids avec batterie	**3,9 à 4 kg**

VERSIONS :

DSC251RT : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 1x BL1850B I lame métal TCT I poignée latérale I coffret plastique.

DSC251ZK : Sans chargeur I sans batterie I poignée I lame sans flasque I coffret plastique.


DSC251


DSC251

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

DSC163ZK — Coupe tige/fer béton - LXT — 18 V Li-Ion - coffret - Produit seul — LpA : 78 dB(A)



Moteur Brushless pour des découpes encore plus rapides (2,8 secondes pour un fer de Ø 16 mm)

- Cisaille les fers à bétons, sans étincelle et en toute sécurité.
- Coupe un fer à béton Ø 16 mm en 2,8 secondes.
- Tête orientable sur 360°.
- Verrouillage de sécurité qui protège l'utilisateur contre la mise en marche intempestive.
- Livré en coffret synthétique.

Capacité de coupe fer à béton	**3 à 16 mm**
Vitesse de découpe	**2,8 secondes**
Dimensions (Lxlxh)	**360x276x108 mm**
Poids avec batterie	**6,9 kg**

VERSIONS :
DSC163ZK : Sans chargeur | sans batterie | coffret plastique.

DSC121ZK — Coupe tige/fer béton - LXT — 18 V Li-Ion - coffret - Produit seul — LpA : 85 dB(A)



Découpe par système hydraulique des tiges filetées jusqu'à M12

- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Coupe les tiges filetées M12 en 3 secondes.
- Grande autonomie : jusqu'à 500 coupe (tiges filetées M12) avec une seule charge de batterie (avec une batterie 18V Li-Ion 6 Ah).
- Indicateur LED signalant l'état de charge de la batterie.
- Coupes nettes précises et rapides grâce au moteur Brushless.

Vitesse de découpe	**3 secondes**
Capacité de coupe tige fileté(acier)	**M8, M10, M12**
Dimensions (Lxlxh)	**212x323x260 mm**
Poids avec batterie	**6 kg**

VERSIONS :
DSC121ZK : Sans chargeur | sans batterie | coffret MAKPAC 4.

DSC102ZJ — Cisaille à tige filetée - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - Produit seul — LpA : 71 dB(A)



Idéale pour coupe des tiges filetées

- Design idéal pour l'utilisation au plafond.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
- Coupe nette et sans bavure.

Tension	**18 V**
Composition chimique batterie	**Li-Ion**
Capacité de coupe tige fileté(acier)	**M8, M6, M10**
Capacité de coupe tige fileté(inox)	**M6, M8**
Dimensions (Lxlxh)	**199x103x308 mm**
Poids avec batterie	**2,8 à 3,2 kg**

VERSIONS :
DSC102ZJ : Sans chargeur | sans batterie | jeux de couteaux | coffret MAKPAC 3.





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
MÉTAL
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2
Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables

LXT | *Métal*

DTC100ZK — Coupe câble - LXT — 18 V Li-Ion - 50 mm - Type fermé - Produit seul — LpA : 69,5 dB(A)



Pour la coupe de câbles en aluminium et cuivre

- Type fermé pour une coupe de précision.
- Fonction d'inversion automatique La lame mobile revient automatiquement à la position réglée une fois la coupe terminée.
- L'angle d'ouverture de la lame peut être ajusté en fonction du diamètre du câble à couper.
- LED avec fonction de rémanence.

Ø du câble max.	**50 mm**
Dimensions (LxlxH)	**116x197x363 mm**
Poids net	**2,3 kg**
Poids avec batterie	**2,6 à 2,9 kg**

VERSIONS :
DTC100ZK : Sans chargeur I sans batterie I coffret plastique.

DTC101ZK — Coupe câble - LXT — 18 V Li-Ion - 50 mm - Type ouvert - Produit seul — LpA : 69,5 dB(A)



Pour la coupe de câbles en aluminium et cuivre

- Type ouvert pour couper facilement le câble à la position souhaitée.
- Fonction d'inversion automatique La lame mobile revient automatiquement à la position réglée une fois la coupe terminée.
- L'angle d'ouverture de la lame peut être ajusté en fonction du diamètre du câble à couper.
- LED avec fonction de rémanence.

Ø du câble max.	**50 mm**
Dimensions (LxlxH)	**116x190x430 mm**
Poids net	**3 kg**
Poids avec batterie	**3,3 à 3,6 kg**

VERSIONS :
DTC101ZK : Sans chargeur I sans batterie I coffret plastique.

DTC102ZK — Coupe câble - LXT — 18 V Li-Ion - 65 mm - Type fermé - Produit seul — LpA : 69,5 dB(A)



Pour la coupe de câbles en aluminium et cuivre

- Type fermé pour une coupe de précision.
- Fonction d'inversion automatique La lame mobile revient automatiquement à la position réglée une fois la coupe terminée.
- L'angle d'ouverture de la lame peut être ajusté en fonction du diamètre du câble à couper.
- LED avec fonction de rémanence.

Capacité de coupe max.	**65 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**0,3 m/s²**
Dimensions (LxlxH	**116x240x401 mm**
Poids net	**2,9 kg**
Poids avec batterie	**3,2 à 3,5 kg**

VERSIONS :
DTC102ZK : Sans chargeur I sans batterie I coffret plastique.

DTC103ZK — Coupe câble - LXT — 18 V Li-Ion - 54 mm - Type fermé - Produit seul — LpA : 69,5 dB(A)



Pour la coupe ACSR (Conducteurs en Aluminium Renforcés d'Acier)

- Type fermé pour une coupe de précision.
- Fonction d'inversion automatique La lame mobile revient automatiquement à la position réglée une fois la coupe terminée.
- L'angle d'ouverture de la lame peut être ajusté en fonction du diamètre du câble à couper.
- LED avec fonction de rémanence.

Capacité de coupe max.	**54 mm**
Compatibilité avec ACSR	**Oui**
Dimensions (LxlxH)	**116x240x401 mm**
Poids net	**4,9 kg**
Poids avec batterie	**5,2 à 5,5 kg**

VERSIONS :
DTC103ZK : Sans chargeur I sans batterie I coffret plastique.

DTC104ZK — Coupe câble - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 105 mm - Produit seul — LpA : 100 dB(A)

NOUVEAU



Une capacité de coupe maximale de 105 mm

- Les lames reviennent automatiquement à leur position d'origine une fois l'opération de coupe terminée, ce qui améliore l'efficacité du travail.
- Lampe de travail à LED unique avec fonction rémanence.
- Fonction de verrouillage pour minimiser l'appui accidentel sur la gâchette de l'interrupteur.
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail.
- Poignée souple pour un meilleur confort d'utilisation.

Force de sertissage	**120 kN**
Coupe max.	**Ø 105 mm**
Capacité de coupe max.	**72 à 105 mm**
Huile	**440 ml**
Dimensions du produit (LxlxH)	**670x120x270 mm**
Poids avec batterie	**10,2 à 10,5 kg**

VERSIONS :
DTC104ZK : Sans chargeur I sans batterie I Coffret métal.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2



DTC103



Largeur d'ouverture de lame max. : 54 mm

- Type fermé.
- Pour couper les conducteurs en aluminium renforcés d'acier (ACSR).



ACSR (conducteurs en aluminium renforcés d'acier)
Le câble ACSR est composé de torons en acier galvanisé utilisés comme renfort de noyau et de conducteurs en aluminium massif enroulés autour du noyau. Ce câble est donc largement utilisé pour la transmission d'énergie sur de longues distances en raison de sa résistance élevée et de son faible poids.

DTC301ZK — Pince à sertir - LXT — 18 V Li-Ion - 31 mm - Produit seul — LpA : —

NOUVEAU



Capacité de sertissage maximale de Ø 19,5 mm (300 mm²)

- Capacité de sertissage : Cu et Al: Ø 19,5 mm (300 mm²).
- Fonction de rétraction automatique avec mode On/Off.
- Fonction de verrouillage de la gâchette pour minimiser l'appui accidentel.
- 13 types de matrices de sertissage, compatibles avec les normes DIN, sont fournis en tant qu'accessoires en option.
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail
- Poignée souple pour un meilleur confort d'utilisation

Force de sertissage	120 kN
Course du vérin	31 mm
Sertissage Cuivre	Ø 19,5 mm (300 mm²)
Dimensions (LxlxH)	415x92x346 mm
Poids avec batterie	6,8 à 7,1 kg

VERSIONS :
DTC301ZK : Sans chargeur I sans batterie I Coffret plastique.

DTC302ZK — Pince à sertir - LXT — 18 V Li-Ion - 42 mm - Produit seul — LpA : —

NOUVEAU



Capable de sertir des bornes sur des fils électriques de grand diamètre.

- Capacité de sertissage : Cu : Ø 22,5 mm (400 mm²) et Al : Ø 19,5 mm (300 mm²).
- Fonction de rétraction automatique avec mode On/Off.
- Fonction de verrouillage de la gâchette pour minimiser l'appui accidentel.
- 13 types de matrices de sertissage, compatibles avec les normes DIN, sont disponibles en option.
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail
- Poignée souple pour un meilleur confort d'utilisation

Force de sertissage	120 kN
Course du vérin	42 mm
Sertissage Cuivre	Ø 22,5 mm (300 mm²)
Dimensions (LxlxH)	437x94x349 mm
Poids avec batterie	7,5 à 7,8 kg

VERSIONS :
DTC302ZK : Sans chargeur I sans batterie.

DTC303ZK — Pince à sertir - LXT — 18 V Li-Ion - 60 kN - Produit seul — LpA : —

NOUVEAU



Capacité de sertissage maximale de Ø 17,5 mm

- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail.
- Poignée souple pour un meilleur confort d'utilisation.

Force de sertissage	60 kN
Longueur de course du vérin	31,5 mm
Capacités de sertissage	
Cuivre	17,5 mm
Aluminium	17,5 mm
Dimensions du produit (LxlxH)	398x81x348 mm
Poids avec batterie	5,3 à 5,7 kg

VERSIONS :
DTC303ZK : Sans chargeur I sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

LXT | Métal

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460



COMPACTE Le positionnement de la batterie permet de réduire considérablement l'encombrement de la machine.

ENDURANTE Jusqu'à 125 coupes avec une batterie 5Ah dans un tuyau acier de 34 mm de diamètre et épaisseur de 3,2 mm.

TECHNOLOGIQUE Système ADT d'adaptation automatique du couple aux conditions de coupe.

PRATIQUE Ouverture facile du collecteur de limaille.



65 mm
de moins que le modèle précédent

DCS553RTJ — Scie circulaire à métaux - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 150 mm - Coffret - 5 Ah — LpA : 103 dB(A)



Bac de récupération des copeaux

- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.

Puissance de sortie max.	600 W
Vitesse à vide max.	4200 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	57,5 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Ø de la lame	150 mm
Support (Ø de l'arbre)	20 mm
Dimensions (L×l×H)	267×186×250 mm
Poids avec batterie	2,8 à 3,1 kg

VERSIONS :
DCS553RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | lame métal | guide parallèle | coffret MAKPAC 3.
DCS553ZJ : Sans chargeur | sans batterie | guide parallèle | coffret MAKPAC 3.

DCS552RTJ — Scie circulaire à métaux - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 136 mm - Coffret - 5 Ah — LpA : 102 dB(A)



Idéale pour la coupe de profilés

- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Scie circulaire à métaux sans fil légère idéale pour les coupes de tubes, de profilés et feuilles d'acier.
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.
- Semelle à toute épreuve en acier inoxidable.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance de sortie max.	370 W
Vitesse à vide max.	3600 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	50,5 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Ø de la lame	136 mm
Support (Ø de l'arbre)	20 mm
Dimensions (L×l×H)	348×196×203 mm
Poids net	2,1 kg
Poids avec batterie	2,4 à 2,7 kg

VERSIONS :
DCS552RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | lame métal | guide parallèle | coffret MAKPAC 3.
DCS552ZJ : Sans chargeur | sans batterie | coffret MAKPAC 2.

DLW140PT2 — Tronçonneuse à métaux - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA : 103 dB(A)



Pour la coupe de métaux, avec son changement de disque sans outil

- Témoin de charge de la batterie.
- Large protection anti-étincelle.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Témoin lumineux de surcharge : 4 LED s'allument progressivement en fonction de la charge exercée.
- Changement de lame sans outil.

Puissance de sortie max.	1300 W
Vitesse à vide max.	3800 tr/min
Capacité coupe acier doux (jusqu'à 400 N/mm²)	102×194 mm
Ø du journal max.	127 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Ø de la lame	355 mm
Support (Ø de l'arbre)	25,4 mm
Dimensions (L×l×H)	537×290×640 mm
Poids avec batterie	17,2 à 17,8 kg

VERSIONS :
DLW140PT2 : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 2x BL1850B | disque à tronçonner.
DLW140Z : Sans chargeur | sans batterie | disque à tronçonner.







Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**









DPB180RME — Scie à ruban - LXT — 18 V Li-Ion - 120 mm - 4 Ah — LpA : 81 dB(A)



Équilibrée, idéale pour la coupe de tubes posés

- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement.
- Performances de coupe identiques au modèle filaire 2107FK.
- 5 plages de fonctionnement pour une utilisation multi-matériaux comme l'acier, l'aluminium et les plastiques..
- Système de remplacement de lames facile à l'utilisation.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.

Puissance de sortie max.	330 W
Vitesse de la bande maximale	84 à 162 m/min
Capacité de coupe (tube acier)	120 mm
Taille de la lame (LxlxEp.)	1 140x13x0,5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	523x231x313 mm
Poids avec batterie	6,8 à 7,1 kg

VERSIONS :
DPB180RME : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1840B I lame pour métaux et PVC I coffret plastique.
DPB180Z : Sans chargeur I sans batterie I lame de scie de bande.

DPB182Z — Scie à ruban - LXT — 18 V Li-Ion - 64 mm - Produit seul — LpA : 78 dB(A)



Cadre en Aluminium pour une meilleure rigidité

- Très bon équilibre de la machine.
- Châssis rigide en aluminium pour des coupes plus stables et plus précises.
- Machine très maniable grâce au design compact et mince.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Levier de tension à déblocage rapide afin de faciliter le changement de la lame sans outil.

Puissance de sortie max.	350 W
Vitesse de la bande maximale	192 m/min
Capacité de coupe (tube acier)	64 mm
Taille de la lame (LxlxEp.)	835x13x0,5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	473x197x229 mm
Poids avec batterie	3,8 à 4,1 kg

VERSIONS :
DPB182Z : Sans chargeur I sans batterie I lame de scie de bande.

DPB183Z — Scie à ruban - LXT — 18 V Li-Ion - 66 mm - Produit seul — LpA : 80 dB(A)



Coupe des tubes de Ø 66 mm

- Plus de contrôle grâce au frein électrique.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Châssis rigide en aluminium pour des coupes plus stables et plus précises.
- Très bon équilibre de la machine.
- Machine très maniable grâce au design compact et mince.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Puissance de sortie max.	490 W
Vitesse de la bande maximale	192 m/min
Capacité de coupe (tube acier)	66 mm
Taille de la lame (LxlxEp.)	835x13x0,5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	392x174x242 mm
Poids avec batterie	3,6 à 3,9 kg

VERSIONS :
DPB183Z : Sans chargeur I sans batterie I lame de scie de bande.

DPB184Z — Scie à ruban - LXT — 18 V Li-Ion - 51 mm - Produit seul — LpA : 80 dB(A)



Compacte et maniable

- Plus de contrôle grâce au frein électrique.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Châssis rigide en aluminium pour des coupes plus stables et plus précises.
- Très bon équilibre de la machine.
- Machine très maniable grâce au design compact et mince.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Puissance de sortie max.	490 W
Vitesse de la bande maximale	192 m/min
Capacité de coupe (tube acier)	51 mm
Taille de la lame (LxlxEp.)	730x13x0,5 mm
Dimensions (LxlxH)	365x197x233 mm
Poids avec batterie	3,3 à 3,6 kg

VERSIONS :
DPB184Z : Sans chargeur I sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

LXT | *Métal*

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460





DJS200Z — Cisaille - LXT — 18 V Li-Ion - 2 mm - Produit seul — LpA : 78 dB(A)



Idéal pour la coupe de tôle

- Coupe jusqu'à 2,0 mm dans l'acier (calibre 14) et jusqu'à 1,6 mm dans l'acier inoxydable (calibre 16).
- La tête de coupe pivote sur 360° pour les coupes peu accessibles.
- Coupes propres et sans bavures : aucune déformation de la tôle grâce au système à double couteau.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Bouton de verrouillage permettant un fonctionnement en continu.

Puissance de sortie maximale	**400 W**
Épaisseur Max acier 400 N / mm²	**2 mm**
Épaisseur Max acier inoxydable 600 N / mm²	**1,6 mm**
Cadence de coupe maximale	**3000 cps/min**
Taux de vibration	**6,5 m/s²**
Dimensions (Lxlxh)	**345x79x207 mm**
Poids net	**2,2 à 2,5 kg**

VERSIONS :
DJS200Z : Sans chargeur I sans batterie I lame central.

DJS161RTJ — Cisaille - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - 5 Ah — LpA : 71 dB(A)



Prise en main ergonomique pour des coupes nettes et précises

- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement.
- Cisaille compacte et ergonomique pour des travaux de précision.
- Coupes propres et sans bavures : aucune déformation de la tôle grâce au système à double couteau.
- Capacité de coupe élevée.
- Fonction anti-rédemarrage après un changement de batterie, pour plus de sécurité.

Cadence de coupe maximale	**4300 cps/min**
Épaisseur max. inox 600N / mm²	**1,2 mm**
Rayon de coupe mini. intérieur	**250 mm**
Épaisseur max. acier 400N / mm²	**1,6 mm**
Épaisseur max. alu 200N / mm²	**2,5 mm**
Taux de vibration découpe de tôle	**13 m/s²**
Dimensions (Lxlxh)	**362x78x118 mm**
Poids avec batterie	**1,8 à 2,2 kg**

VERSIONS :
DJS161RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I jeu de cales de réglage I coffret MAKPAC 2.
DJS161Z : Sans chargeur I sans batterie I jauge d'épaisseur I jeu de couteaux supérieur et central.

DJS131Z — Cisaille - LXT — 18 V Li-Ion - 1,3 mm - Produit seul — LpA : 79 dB(A)



Tête orientable sur 360°

- La tête de coupe pivote sur 360° pour les coupes peu accessibles.
- Coupes propres et sans bavures : aucune déformation de la tôle grâce au système à double couteau.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Très compacte et très légère.

Cadence de coupe maximale	**3000 cps/min**
Épaisseur max. inox 600 N/mm²	**1 mm**
Épaisseur max. acier 400 N/mm²	**1,3 mm**
Taux de vibration découpe de tôle	**7 m/s²**
Dimensions (Lxlxh)	**350x80x193 mm**
Poids avec batterie	**2 à 2,3 kg**

VERSIONS :
DJS131Z : Sans chargeur I sans batterie.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

DJN161RTJ — Grignoteuse - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - 5 Ah — LpA : 93 dB(A)



Aussi efficace qu'une filaire avec la liberté du sans fil

- Tête de coupe réglable à 360°.
- Possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce à la matrice extra longue.
- Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés.
- Jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle.
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Cadence de coupe maximale	**1900 cps/min**
Rayon de coupe mini. intérieur	**45 mm**
Rayon de coupe mini. extérieur	**50 mm**
Épaisseur max. acier 400 N/mm²	**1,6 mm**
Épaisseur max. alu 200 N/mm²	**2,5 mm**
Épaisseur max. inox 600 N/mm²	**1,2 mm**
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	**6,5 m/s²**
Dimensions (Lxlxh)	**313x78x189 mm**
Poids avec batterie	**1,9 à 2,3 kg**

VERSIONS :

DJN161RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I poinçon à griffe I matrice I coffret MAKPAC 3.

DJN161Z : Sans chargeur I sans batterie I jauge d'épaisseur à griffe I matrice I poinçon.



Fraises carbure pour meuleuses droites

Accessoires page 531

Des dentures adaptées aux différents travaux de meulages



Denture Inox

Enlèvement de matière élevé



Denture Diamant

Finition lisse



Denture Aluminium

Pour l'ébavurage de l'aluminium et du plastique. Évacuation facile des copeaux

DGD800RTJ — Meuleuse droite - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 8 mm - Coffret - 5 Ah — LpA : 72 dB(A)



Carter aluminium et protection contre les surcharges

- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement.
- 5 diamètres de pince possibles 3 mm, 1/8'', 6 mm, 1/4'' ou 8 mm, avec une forme étudiée pour ne pas abimer la pièce à travailler.
- Robuste : carter en aluminium avec revêtement pour isoler de la chaleur.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.

Circonférence (prise en main)	**184 mm**
Vitesse à vide max..	**26000 tr/min**
Ø max. de la pince	**8 mm**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (Lxlxh)	**402x82x118 mm**
Poids avec batterie	**1,7 à 2,2 kg**

VERSIONS :

DGD800RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I cône de serrage 6 mm I coffret MAKPAC 2.

DGD800Z : Sans chargeur I sans batterie I cône de serrage 6 mm.

Service clients voir en **page 20**


Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

DPO600



Peaux de mouton | Éponges | Patins

Accessoires page 528

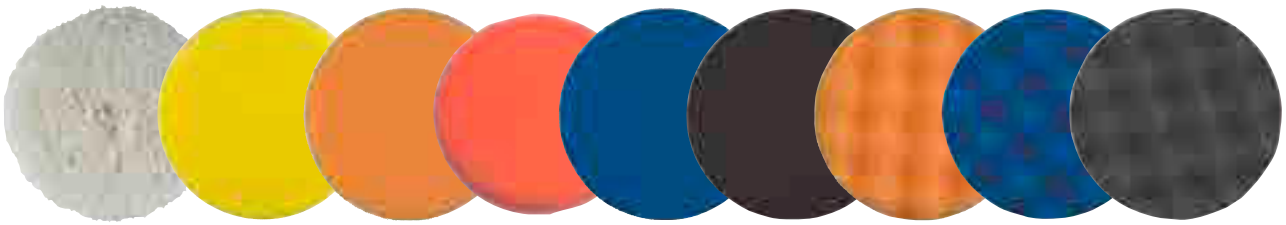

DPO600RTE | Ponceuse polisseuse excentrique - LXT | 18 V Li-Ion - Ø 125 mm - 5 Ah | LpA : 83 dB(A)



LXT 18V BL MOTOR XPT

Spécialement conçue pour le polissage de carrosserie

- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Protection électronique contre les surcharges et avec anti-re-démarrage.
- La polisseuse est équipée de plusieurs protections caoutchouc afin d'éviter de marquer la carrosserie.
- 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage.
- Mode polissage : polissage doux pour un résultat impeccable.

Rotation par minute max.	0 à 6 800 tr/min
Puissance de sortie max.	430 W
Temps de charge en moyenne	45 min
Capacité de batterie	5 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Nombre de batteries fournies	2
Ø du plateau	150 mm
Dimensions (L x l x h)	513 x 148 x 134 mm
Poids avec batterie	3,1 à 3,6 kg

VERSIONS :
DPO600RTE : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | sac à outils | poignée | plateau auto-agrippant.
DPO600Z : Sans chargeur | sans batterie | tampon auto-agrippant.



Accessoires page 546

DPV300ZJ — Ponceuse-polisseuse - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 75 mm - Produit seul — LpA : 73 dB(A)



Très maniable et compacte

- La polisseuse est équipée de plusieurs protections caoutchouc afin d'éviter de marquer la carrosserie.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Fonction anti-redémarrage empêchant la remise en marche intempestive après le changement de batterie.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- 2 vitesses mécaniques.


Ø du plateau	75 mm
Rotation par minute max.	0 à 9 500 tr/min
Puissance de sortie max.	310 W
Dimensions (Lxlxh)	152x79x205 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

VERSIONS :
DPV300ZJ : Sans chargeur I sans batterie I mousses de pollissage I peau de mouton I plateau pour travaux I coffret MAKPAC 2.





Accessoires page 420



DHG181RT1J — Décapeur thermique - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - 1 batterie - 5 Ah — LpA : < 80 dB(A)



Température de l'air maximale de 550°C

- 2 vitesses de débit d'air.
- Selecteur 6 positions de température.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Nombre de vitesses	2
Nombre de sélection	6
Débit d'air max.	200 l/min
Dimensions (Lxlxh)	173x79x255 mm
Poids avec batterie	1 à 1,4 kg

VERSIONS :
DHG181RT1J : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 1x BL1850B I buses : protège vitre I à réflecteur I à fente large I de réduction I coffret MAKPAC 2.
DHG181ZJ : Sans chargeur I sans batterie I buses : protège vitre I à réflecteur I à fente large I de réduction I coffret MAKPAC 2.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

LXT | *Métal*

DGA452Z — Meuleuse Ø 115 mm - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 73 dB(A)



Grand confort de prise en main

- Puissante et compacte avec un rendement important par charge.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Vitesse à vide max.	11 000 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	115 mm
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	317 x 129 x 126 mm
Poids avec batterie	2 à 2,3 kg

VERSIONS :
DGA452Z : Sans chargeur I sans batterie I poignée.



DGA504RTJ — Meuleuse Ø 125 mm - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA : 79 dB(A)



Inédit : Variation automatique de la vitesse pour adapter le couple à la résistance du matériau

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Vitesse à vide max.	8 500 tr/min
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	362 x 140 x 145 mm
Poids avec batterie	2,2 à 2,5 kg

VERSIONS :
DGA504RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I carter à ébarber I poignée Soft Grip I coffret MAKPAC 3.
DGA504ZJ : Sans chargeur I sans batterie I poignée anti-vibration I disque à ébarber I coffret MAKPAC 3.
DGA504Z : Sans chargeur I sans batterie I capot de protection tronçonnage I poignée anti-vibration I disque à ébarber.

DGA506RTJ — Meuleuse Ø 125 mm - LXT — 18 V Li-Ion - Makpac - 5 Ah — LpA : 79 dB(A)



Grande performance et sécurité optimale grâce au frein électronique

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.

Vitesse à vide max..	8 500 tr/min
Ø du disque	125 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	362 x 140 x 151 mm
Poids avec batterie	2,3 à 3,8 kg

VERSIONS :
DGA506RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I meule à ébarber I poignée Soft Grip I coffret MAKPAC 3.
DGA506ZJ : Sans chargeur I sans batterie I capot de protection tronçonnage I poignée anti-vibration I disque à ébarber I coffret MAKPAC 3.
DGA506Z : Sans chargeur I sans batterie I poignée anti-vibration I disque à ébarber.

DGA508RTJ — Meuleuse Ø 125 mm - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - 5 Ah — LpA : 79 dB(A)



La plus sécurisée des meuleuses à batterie : frein électronique et interrupteur de sécurité

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Frein électrique (< 5 secondes) et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.

Puissance de sortie max.	660 W
Vitesse à vide max.	8 500 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	Ø 22,23 mm
Ø du disque	Ø 125 mm
Ponçage à disque	≤ 2,5 m/s²
Meulage de surface	6 m/s²
Profondeur de coupe max.	29 mm
Dimensions (LxlxH)	362 x 140 x 151 mm
Poids avec batterie	2,4 à 2,6 kg

VERSIONS :
DGA508RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I meule à ébarber I poignée Soft Grip I coffret MAKPAC 3.
DGA508ZJ : Sans chargeur I sans batterie I capot de protection tronçonnage I poignée anti-vibration I disque à ébarber I coffret MAKPAC 3.
DGA508Z : Sans chargeur I sans batterie I capot de protection tronçonnage I poignée anti-vibration I disque à ébarber.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DGA513RTJ — Meuleuse Ø 125 mm - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - 5 Ah — LpA : 79 dB(A)



S'adapte à toutes utilisations grâce à son variateur

- Moteur sans charbon .
- Variateur de vitesse.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement.
- AFT : Protection anti retour kick-back.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Indicateur LED à 3 étages indiquant le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Puissance	660 W
Circonférence (prise en main)	160 mm
Vitesse à vide max..	3 000 à 8 500 tr/min
Ø du disque	125 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	382 x 140 x 145 mm
Poids avec batterie	2,4 à 3 kg

VERSIONS :
DGA513RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | carter de protection ouvert | coffret MAKPAC 3.
DGA513Z : Sans chargeur | sans batterie | capot de protection tronçonnage | poignée anti-vibration | disque à ébarber.

DGA517RTJ — Meuleuse Ø 125 mm - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - 5 Ah — LpA : 79 dB(A)



Polyvalente grâce au variateur

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Moteur sans charbon .
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- XPT : Protection contre l'infiltration de poussières et d'eau.
- Indicateur LED à 3 étages indiquant le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge.

Puissance	660 W
Vitesse à vide max..	3 000 à 8 500 tr/min
Ø du disque	125 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	382 x 140 x 145 mm
Poids avec batterie	2,4 à 3,1 kg

VERSIONS :
DGA517RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | poignée Soft Grip | Carter de protection ouvert | coffret MAKPAC 3.
DGA517Z : Sans chargeur | sans batterie | capot de protection tronçonnage | poignée anti-vibration | disque à ébarber.

DGA519RTJ1 — Meuleuse Ø 125 mm - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - 5 Ah — LpA : 80 dB(A)



X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

- Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Moteur sans charbon.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse.
- AFT : Protection anti retour kick-back.
- XPT : Protection contre l'infiltration de poussières et d'eau.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.

Vitesse à vide max..	3 000 à 8 500 tr/min
Ø du disque	125 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	396 x 140 x 147 mm
Poids avec batterie	2,5 à 3,1 kg

VERSIONS :
DGA519RTJ1 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | meule à ébarber X-LOCK | carter ouvert | poignée Soft Grip | carter fermé | coffret MAKPAC 3.
DGA519ZX1 : Sans chargeur | sans batterie | poignée anti-vibration | disque à ébarber.

DGA520ZX1 — Meuleuse Ø 125 mm - LXT — 18 V Li-Ion - X-lock - Produit seul — LpA : 80 dB(A)



X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire.
- Moteur sans charbon.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- XPT : Protection contre l'infiltration de poussières et d'eau.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.

Vitesse à vide max..	3 000 à 8 500 tr/min
Ø du disque	125 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	376 x 140 x 147 mm
Poids avec batterie	2,4 à 3 kg

VERSIONS :
DGA520ZX1 : Sans chargeur | sans batterie | capot de protection tronçonnage | poignée anti-vibration.

DGA521ZX1 — Meuleuse Ø 125 mm - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - X-lock - Produit seul — LpA : 80 dB(A)



X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

- Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire.
- Moteur sans charbon.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- XPT : Protection contre l'infiltration de poussières et d'eau.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Vitesse à vide max..	3 000 à 8 500 tr/min
Ø du disque	125 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	376 x 140 x 147 mm
Poids avec batterie	2,4 à 3 kg

VERSIONS :
DGA521ZX1 : Sans chargeur | sans batterie | capot de protection tronçonnage | poignée anti-vibration.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

LXT | *Métal*

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

DGA701ZU — Meuleuse Ø 180 mm - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - AWS - Produit seul — LpA : 88 dB(A)



AWS connexion Bluetooth avec un aspirateur

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Performances comparables à un modèle filaire équivalent.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.

Puissance de sortie max.	1 500 W
Circonférence (prise en main)	160 mm
Vitesse à vide max..	7 300 tr/min
Ø du disque	180 mm
Dimensions (LxlxH)	462 x 200 x 156 mm
Poids avec batterie	5 à 6 kg

VERSIONS :
DGA701ZU : Sans chargeur I sans batterie I poignée I Puce Bluetooth AWS.

DGA900PT4 — Meuleuse Ø 230 mm - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 28 mm - 4 batteries - 5 Ah — LpA : 88 dB(A)



Performance équivalente à une filaire, sécurité optimale

- Performances comparables à un modèle filaire équivalent.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Poignée arrière anti-vibration.

Puissance	1 500 W
Vitesse à vide max.	6 000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	66 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	230 mm
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	499 x 250 x 158 mm
Poids avec batterie	5,2 à 8 kg

VERSIONS :
DGA900PT4 : Chargeur : Rapide double DC18RD I batterie : 4x BL1850B I capot de protection ouvert pour l'ébarbage (sans outils) I poignée anti-vibration I coffret plastique.
DGA900ZK : Sans chargeur I sans batterie I poignée anti-vibration I coffret plastique.

DGA901

Meuleuse Ø 230 mm LXT 36 V => 2x18 V Li-Ion

1 500 W Max



AWS
Auto-start Wireless System (AWS)
Le système sans fil à démarrage automatique utilise la technologie Bluetooth® pour une communication marche/arrêt sans fil entre la meuleuse et l'aspirateur.

La poignée arrière absorbant les vibrations est isolée du boîtier du moteur





Filtre métallique
- Protection contre les débris.

L.E.D.
- Protection contre la surchauffe.
- Protection contre les décharges excessives.

EN OPTION

Réf. 198440-5 Carter de protection pour rainurage Ø 230 mm



DGA901T2U2 — Meuleuse Ø 230 mm - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - AWS - 5 Ah — LpA : 88 dB(A)



Performance d'une filaire, sécurité optimale

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Performances comparables à un modèle filaire équivalent.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.

Puissance de sortie max.	1 500 W
Circonférence (prise en main)	156 mm
Vitesse à vide max..	6 000 tr/min
Ø du disque	230 mm
Dimensions (LxlxH)	462 x 250 x 156 mm
Poids avec batterie	5,2 à 8 kg

VERSIONS :
DGA901T2U2 : Chargeur : Rapide double DC18RD I batterie : 2x BL1850B I puce Bluetooth AWS I capot de protection ouvert pour l'ébarbage (sans outils) I poignée anti-vibration I écrou de serrage rapide «EZYNUT» I coffret plastique.
DGA901ZKU2 : Sans chargeur I sans batterie I puce Bluetooth AWS I coffret plastique.
DGA901ZU : Sans chargeur I sans batterie I puce Bluetooth AWS.

DMC300Z | Meuleuse compacte Ø 76 mm- LXT | 18 V Li-Ion - 76 mm - Compact - Produit seul | LpA : 88 dB(A)



Compacte et bien équilibrée pour une maniabilité optimale

- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- Poignée souple pour un plus grand confort d'utilisation.
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail.
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge.

Vitesse à vide max.	20000 tr/min
Ø de la lame	76 mm
Max. Profondeur de coupe	16 mm
Niveau de vibration (3 axes)	= 3 m/s²
Alésage (b)	9,5 / 10 mm
Dimensions (LxlxH)	271 x 104 x 182 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,7 kg

VERSIONS :
DMC300Z : Sans chargeur | sans batterie | disque à tronçonner | disque diamant TC | disque diamant jante continue | disque à tronçonner inox | carter de protection pour tronçonnage avec raccord d'aspiration.

Gamme Meuleuse

Accessoires page 514

Ø 115 mm

DGA452



Ø 125 mm

DGA504



DGA506



DGA508



Interrupteur poignée sécurité

DGA513



Vitesse variable

DGA517



- Vitesse variable
- Interrupteur poignée sécurité

DGA519



- Vitesse variable
- Interrupteur poignée sécurité

DGA520



Interrupteur poignée sécurité

DGA521



Ø 180 mm

DGA701



Ø 230 mm

DGA900



DGA901



1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
BOIS
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Bois



DHS783T2JU — Scie circulaire - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - Ø 190 mm - AWS - Coffret - 5 Ah — LpA : 93 dB(A)



Compacte puissante et équipée de la fonction AWS pour se connecter aux aspirateurs compatibles

- Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame.

Puissance de sortie max.	1 800 W
Hauteur de coupe max. à 90°	62,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	44,5 mm
Vitesse à vide max..	6 000 tr/min
Ø de la lame	190 mm
Ø de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	348 x 210 x 290 mm
Poids avec batterie	4,5 à 5,1 kg

VERSIONS :

DHS783T2JU : Chargeur : Rapide double DC18RD I batterie : 2x BL1850B I puce Bluetooth AWS I coffret MAKPAC 4.

DHS783ZJU : Sans chargeur I sans batterie I puce Bluetooth AWS I coffret MAKPAC 4.





DHS782PT2J — Scie circulaire - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - Ø 185 mm - Coffret - 5 Ah — LpA : 93 dB(A)



Compacte et puissante

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Puissance de sortie max.	1 800 W
Hauteur de coupe max. à 90°	60 / 62,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	43 / 44,5 mm
Vitesse à vide max..	6 000 tr/min
Ø de la lame	185 / 190 mm
Ø de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	348 x 210 x 290 mm
Poids avec batterie	4,5 à 5,1 kg

VERSIONS :

DHS782PT2J : Chargeur : Rapide double DC18RD I batterie : 2x BL1850B I lame bois EFFICUT I guide parallèle I coffret MAKPAC 4.

DHS782ZJ : Sans chargeur I sans batterie I guide parallèle I raccord d'aspiration I lame I coffret MAKPAC 4.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DRS780Z — Scie circulaire - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - Ø 185 mm - Produit seul — LpA : 92 dB(A)



Poignée arrière pour une meilleure prise en main

- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.
- Très légère, Carter et base en magnésium.
- Possibilité de coupes d'angle jusqu'à 53°.
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.

Puissance de sortie max.	1700 W
Hauteur de coupe max. à 90°	65 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	45 mm
Vitesse à vide max..	5100 tr/min
Ø de la lame	185 mm
Ø de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	466x196x270 mm
Poids avec batterie	5 à 5,6 kg

VERSIONS :
DRS780Z : Sans chargeur I sans batterie.

DHS710PT4J — Scie circulaire - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 4 batteries - Ø 190 mm - Makpac - 5 Ah — LpA : 94 dB(A)



Le meilleur rapport poids/capacités de coupe des scies circulaires à batterie

- Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série.
- Hauteur de coupe max. de 68,5 mm.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe.

Puissance de sortie max.	1000 W
Hauteur de coupe max. à 90°	68,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	49 mm
Vitesse à vide max..	4800 tr/min
Ø de la lame	190 mm
Ø de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	356x217x298 mm
Poids avec batterie	3,9 à 4,6 kg

VERSIONS :
DHS710PT4J : Chargeur : Rapide double DC18RD I batterie : 4x BL1850B I lame carbure I guide parallèle I coffret MAKPAC 3.
DHS710ZJ : Sans chargeur I sans batterie I guide parallèle I lame I coffret MAKPAC 4.

DHS680RTJ — Scie circulaire - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Coffret - 5 Ah — LpA : 94 dB(A)



Idéale même dans les bois très durs grâce à son contrôleur qui adapte le couple aux conditions

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.

Puissance de sortie max.	680 W
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	41 mm
Vitesse à vide max..	5000 tr/min
Ø de la lame	165 mm
Ø de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	350x170x238 mm
Poids avec batterie	3 à 3,3 kg

VERSIONS :
DHS680RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I guide parallèle I Lame bois EFFICUT I coffret MAKPAC 3.
DHS680ZJ : Sans chargeur I sans batterie I guide parallèle I raccord d'aspiration I lame I coffret MAKPAC 3.
DHS680Z : Sans chargeur I sans batterie I guide parallèle I raccord d'aspiration.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

LXT | Bois

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

DHS661RTJU — Scie circulaire - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Ø 165 mm - AWS - Makpac - 5 Ah — LpA : 93 dB(A)



Équipée de la technologie AWS

- Frein électrique pour une meilleure sécurité.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie max.	680 W
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	41 mm
Vitesse à vide max..	5000 tr/min
Ø de la lame	165 mm
Ø de l'alésage	20 mm
Dimensions (LxlxH)	270x186x250 mm
Poids avec batterie	2,9 à 3,2 kg

VERSIONS :

DHS661RTJU : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | lame bois EFFICUT | Puce Bluetooth AWS | guide parallèle | coffret MAKPAC 3.

DHS661ZJU : Sans chargeur | sans batterie | puce Bluetooth AWS | coffret MAKPAC 3.

DHS660RTJ — Scie circulaire - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Coffret - 5 Ah — LpA : 93 dB(A)



Compacte et munie de beaucoup de technologies

- Frein électrique pour une meilleure sécurité.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie max.	680 W
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	41 mm
Vitesse à vide max..	5000 tr/min
Ø de la lame	165 mm
Ø de l'alésage	20 mm
Dimensions (LxlxH)	270x186x250 mm
Poids avec batterie	2,9 à 3,2 kg

VERSIONS :

DHS660RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | lame bois EFFICUT | guide parallèle | coffret MAKPAC 3.

DHS660ZJ : Sans chargeur | sans batterie | guide parallèle | raccord d'aspiration | coffret MAKPAC 3.

DHS630RMJ — Scie circulaire - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Makpac - 4 Ah — LpA : 88 dB(A)



Une hauteur de coupe jusqu'à 66 mm

- Hauteur de coupe max.imun de 66mm.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe.
- Machine ultra légère et puissante grâce à la technologie LXT.
- Grande maniabilité , machine bien équilibrée.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Machine livrée avec 2 batteries Li-Ion 18 V 4 Ah chargée en seulement 36 min

Puissance de sortie max.	730 W
Hauteur de coupe max. à 90°	66 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	46 mm
Vitesse à vide max..	3100 tr/min
Ø de la lame	165 mm
Ø de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	346x220x247 mm
Poids avec batterie	3 à 3,4 kg

VERSIONS :

DHS630RMJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1840B | lame carbure | coude d'aspiration | guide parallèle | coffret MAKPAC 3.

DHS630ZJ : Sans chargeur | sans batterie | guide parallèle | raccord d'aspiration | coffret MAKPAC 4.

DSS610RMJ — Scie circulaire - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Coffret - 4 Ah — LpA : 91 dB(A)



Coupe facile grâce à une vitesse de 3700tr/min

- Machine légère et maniable à progression de coupe rapide grâce au régime élevé.
- Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite.
- Éclairage concentré sur le trait de coupe par double LED.
- Gâchette à deux pas permettant d'allumer l'éclairage sans démarrer la scie.
- Base en aluminium avec repère du trait de coupe.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance de sortie max.	360 W
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	40 mm
Vitesse à vide max..	3700 tr/min
Ø de la lame	165 mm
Ø de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	347x202x228 mm
Poids avec batterie	3 à 3,4 kg

VERSIONS :

DSS610RMJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1840B | lame carbure | raccord d'aspiration | guide parallèle | coffret MAKPAC 3.

DSS610ZJ : Sans chargeur | sans batterie | raccord d'aspiration | guide parallèle | coffret MAKPAC 3.

DSS610Z : Sans chargeur | sans batterie | raccord d'aspiration | guide parallèle | lame carbure bois | coffret MAKPAC 3.

DSS501RMJ — Scie circulaire - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 136 mm - Coffret - 4 Ah — LpA : 92 dB(A)



Ultra légère et équilibrée

- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement.
- Machine équilibrée, légère et extrêmement maniable.
- Machine puissante grâce à la technologie LXT.
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.

Hauteur de coupe max. à 90°	51 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	35 mm
Vitesse à vide max..	3600 tr/min
Ø de la lame	136 mm
Ø de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	364x183x201 mm
Poids avec batterie	2,4 à 2,7 kg

VERSIONS :

DSS501RMJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1840B | guide parallèle | lame bois | raccord d'aspiration | coffret MAKPAC 3.

DSS501Z : Sans chargeur | sans batterie | raccord d'aspiration | guide parallèle | lame carbure bois.

DSP601ZU — Scie plongeante - LXT — 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Bluetooth - Produit seul — LpA : 92 dB(A)



Performance équivalente au modèle filaire

- Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion.
- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Verrouillage de la profondeur de coupe en position d'incisage à 2 mm (pré-coupe/rainurage).

Vitesse à vide max..	2 500 à 6 300 tr/min
Ø de la lame	165 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	56 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	40 mm
Ø de l'alésage	20 mm
Dimensions (Lxlxh)	358 x 227 x 272 mm
Poids avec batterie	4,4 à 5,1 kg

VERSIONS :
DSP601ZU : Sans chargeur I sans batterie I puce Bluetooth AWS.


DSP600

Scie plongeante LXT 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

Aussi puissant que le modèle filaire grâce au moteur BL



Coupe en biseau de précision de -1° à 48°



La position de la ligne de coupe est toujours la même quel que soit l'angle de biseau lors de la coupe avec le rail de guidage fixé.

Réglage de butée





Butée de profondeur pour une coupe sans éclats

Permet de découper facilement une rainure préliminaire à une profondeur de 2 mm pour des coupes sans éclats.





Coupe près du mur



À seulement 18 mm du mur au minimum

Règle de délignage

Longueur	Référence
1,4 m	194368-5
1,9 m	194925-9
3 m	194367-7

EN OPTION

DSP600PT2J — Scie plongeante - LXT — 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Coffret - 5 Ah — LpA : 92 dB(A)



Grande capacité de coupe

- Moteur sans charbon.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Verrouillage de la profondeur de coupe en position d'incisage à 2 mm (pré-coupe/rainurage).
- Repères gradués pour un réglage précis.
- Démarrage sans à-coups.

Vitesse à vide max..	2 500 à 6 300 tr/min
Ø de la lame	165 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	40 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	56 mm
Ø de l'alésage	20 mm
Dimensions (Lxlxh)	358 x 227 x 272 mm
Poids avec batterie	4,4 à 5,1 kg

VERSIONS :
DSP600PT2J : Chargeur : Rapide double DC18RD I batterie : 2x BL1850B I lame scie circulaire EFFICUT I coffret MAKPAC 4.
DSP600ZJ : Sans chargeur I sans batterie I coffret MAKPAC 4.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

LXT | Bois

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

DLS600Z — Scie radiale - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul — LpA : 90 dB(A)



Légère Précise et autonome

- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Machine légère conçue pour les coupes rectilignes et d'onglet dans le bois.
- Précision augmentée avec le guidage laser et lampe d'éclairage.

Puissance de sortie max.	**680 W**
Capacité de coupe (l / P) 90° / 0°	**46 x 92 mm**
Capacité de coupe (l / P) 90° / 45°	**46 x 56 mm**
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	**15 mm**
Ø de la lame	**165 mm**
Ø de l'alésage	**20 mm**
Vitesse à vide max..	**5000 tr/min**
Poids avec batterie	**6,3 à 6,6 kg**
Dimensions (Lxlxh)	**340 x 400 x 440 mm**

VERSIONS :
DLS600Z : Sans chargeur I sans batterie I lame carbure I étaux verticaux.

Chariot établi **WST05** avec servantes et roues



Accessoires page 414

DEAWST05





Établi léger extensible **WST06** pour LS



Accessoires page 414

DEAWST06





EFFICUT

Accessoires page 561

Lames optimisées pour les scies à batterie. Elles assurent un plus grand nombre de coupe sur une charge de batterie et une augmentation de la vitesse des lames.



DLS714NZ — Scie radiale - LXT — 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Ø 190 mm - Produit seul — LpA : 88 dB(A)



Les capacités d'une scie radiale filaire, la mobilité en plus !

- Scie radiale 36V puissante alimentée par 2 batteries 18V Li-Ion.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité.

Inclinaison (Biaise) D / G	**5 / 45°**
Pivot (Onglet) D / G	**57 / 47°**
Capacité de coupe (l / P) 90° / 0°	**52 x 300 mm**
Capacité de coupe (l / P) 90° / 45°	**52 x 212 mm**
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	**40 x 212 mm**
Ø de la lame	**190 mm**
Ø de l'alésage	**20 mm**
Dimensions (Lxlxh)	**655 x 430 x 445 mm**
Vitesse à vide max..	**5700 tr/min**

VERSIONS :
DLS714NZ : Sans chargeur I sans batterie I lame carbure I étaux verticaux.

DLS211ZU — Scie radiale - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - AWS - Ø 305 mm - Produit seul — LpA : 95 dB(A)



Aussi performante qu'une filaire

- Scie radiale 305 mm avec technologie DXT* Grande précision et grande capacité de coupe.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Équipé d'un pointeur laser.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.

Puissance de sortie max.	1 500 W
Inclinaison (Biaise) D / G	48 / 48°
Pivot (Onglet) D / G	60 / 60°
Capacité de coupe (I / P) 90° / 0°	92 x 382 mm
Capacité de coupe (I / P) 90° / 45°	92 x 268 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	54 mm
Ø de la lame	305 mm
Vitesse à vide max..	4 400 tr/min
Ø de l'alésage	30 mm
Poids avec batterie	30,7 à 31,3 kg

VERSIONS :
DLS211ZU : Sans chargeur I sans batterie I puce Bluetooth AWS.



DXT Efficace
Adaptation automatique du couple et capacité jusqu'à 91 x 279 mm sur moulures.

Productive
Plus de 334 coupes dans du pin 50 x 100 mm avec une charge de deux batteries 5 Ah.

AWS Technologique
Système de connexion Bluetooth 4.1 avec un aspirateur compatible pour l'extraction des poussières.

Pratique
Nouveau système de glissières offrant des manoeuvres souples et continues et un faible encombrement arrière.

DLS111ZU — Scie radiale - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - Ø 260 mm - Bluetooth - Produit seul — LpA : 92 dB(A)



Aussi performante qu'une filaire

- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Équipé d'un pointeur laser.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Outil équipé d'une connexion sans fil Bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.

Puissance de sortie max.	1 500 W
Inclinaison (Biaise) D / G	48 / 48°
Pivot (Onglet) D / G	60 / 60°
Capacité de coupe (I / P) 90° / 0°	91 x 279 mm
Capacité de coupe (I / P) 90° / 45°	91 x 197 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	43 mm
Ø de la lame	260 mm
Vitesse à vide max..	4 400 tr/min
Ø de l'alésage	30 mm
Poids avec batterie	26,6 à 27,3 kg

VERSIONS :
DLS111ZU : Sans chargeur I sans batterie I puce Bluetooth AWS.







DAS180RT — Souffleur à poussière - LXT — 18 V Li-Ion - 2,8 N - 5 Ah — LpA : 82 dB(A)

NOUVEAU



Compact avec une force de soufflage élevée

- Avec une variété de buses à pointe, ce modèle peut répondre à un large éventail d'applications allant de l'utilisation professionnelle à l'utilisation domestique, telles que divers travaux de soufflage, le nettoyage des filtres, le gonflage et le dégonflage des jouets gonflables et plus encore.
- Contrôle de la vitesse variable par la gâchette.
- 4 volume d'air de scène; Sélection sélectionnable selon votre application.
- BL Motor : longue durée de vie.

Vitesse max. de l'air	0 à 200 m/s
Force de soufflage max.	2,8 N
Volume d'air	0 à 1,1 m³/min
Dépression max.	103 mbar
Pression maximale	297 mbar
Dimensions (LxlxH)	173 x 92 x 247 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,7 kg

VERSIONS :
DAS180RT : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I buse : 3 mm I buse : 7 mm I buse : 13 mm I buse de gonfleur dégonfler I buse grand angle.
DAS180Z : Sans chargeur I sans batterie I buse : 3 mm I buse : 7 mm I buse : 13 mm I buse de gonfleur dégonfler I buse grand angle.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

LXT | Bois

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

DJV186Z — Scie sauteuse - LXT / LXT BASIC — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 85 dB(A)



Compacte et légère.

- Conception compacte et légère.
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser.
- Forme élancée avec poignée en caoutchouc pour plus de confort
- Socle inclinable pour des coupes en biais de 0° à 45°
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.

Coups par minute (SPM)	0 à 2900 tr/min
Longueur de course	18 mm
Capacité aluminium	10 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg

VERSIONS :
DJV186Z : Sans chargeur | sans batterie.

DJV180RFJ — Scie sauteuse - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - 3 Ah — LpA : 84 dB(A)



Mouvement pendulaire à 4 positions

- Poignée étrier pour une parfaite prise en main.
- Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe.
- Axe de transmission carré pour une meilleure résistance et trajectoire de coupe.
- Éclairage concentré sur le trait de coupe et jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité.

Cadence de coupe maximale	0 à 2600 cps/min
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe (alu)	20 mm
Capacité de coupe (bois)	135 mm
Capacité de coupe (tube acier)	10 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	7 m/s²
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	257x73x208 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3 kg

VERSIONS :
DJV180RFJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1830B | 2x lame B10 | 2x lame B22 | 2x lame BR13 | raccord d'aspiration | coffret MAKPAC 2.
DJV180ZXJ : Sans chargeur | sans batterie | coffret MAKPAC 2.
DJV180ZX : Sans chargeur | sans batterie | raccords d'aspiration.
DJV184RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | lame s-express bois | contre-plaqué et PVC | coffret MAKPAC 3.
DJV184ZJ : Sans chargeur | sans batterie | raccords d'aspiration | adaptateur pour rail de guidage | coffret MAKPAC 3.

DJV184RTJ — Scie sauteuse - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - 5 Ah — LpA : 82 dB(A)



Compacte et légère

- BL Motor : longue durée de vie.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur.
- Le démarrage progressif permet un atterrissage précis de la lame sur la surface de la pièce.
- 3 réglages orbitaux et coupe droite pour une utilisation dans une large gamme de matériaux.
- Le moteur BL délivre une puissance élevée. Bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu.
- Frein électrique pour une productivité accrue.

Coups par minute (SPM)	0 à 3000 tr/min
Ø Ø interne / externe	23 / 28 mm
Longueur de course	23 mm
Capacité max. de coupe du bois (90°)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90°) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Vibration (3 axes), panneaux de particules	7,4 m/s²
Vibration (3 axes), découpe de tôle	5,1 m/s²
Dimensions (LxlxH)	259x77x205 mm
Poids avec batterie	2,1 à 2,4 kg

VERSIONS :
DJV184RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | lame s-express bois | contre-plaqué et PVC | coffret MAKPAC 3.
DJV184ZJ : Sans chargeur | sans batterie | raccords d'aspiration | adaptateur pour rail de guidage | coffret MAKPAC 3.

DJV182RTJ — Scie sauteuse Étrier - LXT — 18 V Li-Ion - Makpac - 5 Ah



LpA : 77 dB(A)

Rapidité et puissance d'une filaire grâce au moteur sans charbon

Cadence de coupe maximale	800 à 3500 cps/min
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe Acier/Alu/Bois	10/20/135 mm
Vibrations 3 axes Acier/Bois (a_h)	3,5 / 7 m/s²
Dimensions (LxlxH)	266x77x208 mm
Poids avec batterie	2,4 à 2,7 kg

VERSIONS :
DJV182RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | raccords d'aspiration | lot de 3 lames | coffret MAKPAC 2.
DJV182ZJ : Sans chargeur | sans batterie | raccords d'aspiration | coffret MAKPAC 2.

DJV181RTJ — Scie sauteuse Pommeau - LXT — 18 V Li-Ion - Makpac - 5 Ah



LpA : 78 dB(A)

Nombreuses technologies, puissance comparable à une filaire, idéale pour les courbes

Cadence de coupe maximale	800 à 3500 cps/min
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe Acier/Alu/Bois	10/20/135 mm
Vibrations 3 axes Acier/Bois (a_h)	5 / 6,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	298x77x189 mm
Poids avec batterie	2,3 à 2,6 kg

VERSIONS :
DJV181RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | 2x lame B10 | 2x lame BR13 | 2x lame B22 | raccord d'aspiration | coffret MAKPAC 3.
DJV181ZJ : Sans chargeur | sans batterie | raccords d'aspiration | coffret MAKPAC 3.

DJV185Z — Scie sauteuse - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 84 dB(A)



Compacte et légère

- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Bouton de verrouillage pour fonctionnement en continu.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- Le démarrage progressif permet un atterrissage précis de la lame sur la surface de la pièce.
- 3 réglages orbitaux et coupe droite pour une utilisation dans une large gamme de matériaux.
- Le moteur BL délivre une puissance élevée.
- Bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu.

Puissance de sortie maximale	400 W
Niveau de vibration (3 axes)	10,3 m/s²
Coups par minute (SPM)	800 à 3000 tr/min
Longueur de course	23 mm
Capacité max. de coupe du bois (90°)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90°) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Dimensions (LxlxH)	259x77x183 mm
Poids avec batterie	2 à 2,3 kg

VERSIONS :
DJV185Z : Sans chargeur | sans batterie | protecteur de base.

DPT353RTJ — Cloueur finette - LXT — 18 V Li-Ion - 23 Ga - Makpac - 5 Ah — LpA : 76 dB(A)



Nez fin et encombrement minimun adaptés aux travaux de finition d'intérieurs

- Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble.
- Clous aiguilles : 0,6 mm de diamètre pour des fixations discrètes.
- Faible recul procurant un max. de confort.
- Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif.

Ø des Clous	**23 Ga**
Section tête de clou	**0,6 mm**
Longueur des pointes	**15-18-25-30-35 mm**
Angle du magasin	**90°**
Capacité du magasin	**120 pièces**
Dimensions (LxlxH)	**257x79x226 mm**
Poids avec batterie	**2 à 2,3 kg**

VERSIONS :
DPT353RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | palpeur | coffret MAKPAC 2.
DPT353Z : Sans chargeur | sans batterie.

DFN350RTJ — Cloueur finette - LXT — 18 V Li-Ion - MakPac - 18 Ga - 5 Ah — LpA : 81 dB(A)



Compact et léger

- Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble.
- Faible recul procurant un max. de confort.
- Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif.
- Excellente vue sur la pièce grâce au nez de l'appareil très mince.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Ø des Clous	**18 Ga**
Section tête de clou	**1,05 mm**
Longueur des pointes	**15-18-25-30-35 mm**
Angle du magasin	**90°**
Capacité du magasin	**120 pièces**
Dimensions (LxlxH)	**257x79x226 mm**
Poids avec batterie	**2,1 à 2,4 kg**

VERSIONS :
DFN350RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | palpeur | coffret MAKPAC 2.
DFN350Z : Sans chargeur | sans batterie | protection de nez.





DBN501Z — Cloueur - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 82 dB(A)

NOUVEAU



Les sensations d'un cloueur pneumatique, la simplicité et la compatibilité du Li-Ion

- Le DBN501 est un cloueur de finition compatible avec une gamme de clous de calibre 18 de 15 mm à 50 mm ; capacité du magasin jusqu'à 110 clous.
- Sélecteur à 2 modes pour le mode de tir séquentiel ou par à-coups.
- Capacité de tir rapide de 5,4 coups par seconde.
- Technologie XPT.
- Réglage de la profondeur.
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail.
- BL Motor : longue durée de vie.

Longueur des clous	**15 à 50 mm**
Largeur des pointes	**1,2 mm**
Ø des clous	**18 Ga**
Capacité en clou du magasin	**110**
Dimensions (LxlxH)	**246x96x301 mm**
Poids avec batterie	**2,7 à 3 kg**

VERSIONS :
DBN501Z : Sans chargeur | sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

DBN601 | DBN610

Cloueur de finition - **LXT**

Sensations proches de l'utilisation d'un cloueur pneumatique avec une excellente maniabilité



DBN601	DBN610
Type magasin à clous	
Droit	Incliné à 20°
Longueur des clous	
19 à 64 mm	32 à 64 mm

Capacité de tir rapide

Grâce à l'intégration d'une structure à ressort pneumatique et à un moteur sans charbon, une capacité de tir rapide supérieure a été obtenue par rapport aux modèles concurrents.

BL MOTOR



photo: DBN601


Bumper Protège les pièces des rayures ou des dommages.

18V LITHIUM-ION

Crochet de ceinture
Permet de suspendre temporairement l'outil.

Interrupteur principal

LED éclaire la zone de travail



Nez fin
Pour une meilleure visibilité lors de l'enfoncement de clous.

Visualisation des clous restants

XPT
eXtreme Protection Technology

Dégagement des clous sans outils

Les clous peuvent être retirés sans outils en cas de bourrage.



Mécanisme anti-tir à vide

Afin d'éviter les tirs à vide, le contacteur se verrouille lorsqu'il reste 6 à 9 clous.

Réglage de la profondeur

Pour une grande variété de finitions



Mode de fonctionnement

Mode d'activation séquentiel complet (pour clouer à l'unité) ou le mode d'activation au contact (pour le clouage en continu).



DBN610Z | Cloueur - LXT | 18 V Li-Ion - Produit seul | LpA : 83 dB(A)

NOUVEAU



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

Les sensations d'un cloueur pneumatique, la simplicité et la compatibilité du Li-Ion

- Le DBN610 est un cloueur de finition compatible avec une gamme de clous de calibre 16 (type coudé) de 19 mm à 64 mm.
- Capacité du magasin jusqu'à 110 clous.
- Sélecteur à 2 modes pour le mode de tir séquentiel ou par à-coups.
- Capacité de tir rapide de 3,3 coups par seconde.
- Technologie XPT.
- Réglage de la profondeur.

Longueur des clous	32 à 64 mm
Largeur des pointes	1,6 mm
Ø des clous	16 Ga
Capacité en clou du magasin	110
Angle du chargeur	20°
Dimensions (LxlxH)	288x116x325 mm
Poids avec batterie	3 à 3,3 kg

VERSIONS :
DBN610Z : Sans chargeur | sans batterie.

DBN601Z | Cloueur - LXT | 18 V Li-Ion - Produit seul | LpA : 83 dB(A)

NOUVEAU



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

Les sensations d'un cloueur pneumatique, la simplicité et la compatibilité du Li-Ion

- Le DBN601 est un cloueur de finition compatible avec une gamme de clous de calibre 16 de 19 mm à 64 mm.
- Capacité du magasin jusqu'à 110 clous.
- Sélecteur à 2 modes pour le mode de tir séquentiel ou par à-coups.
- Capacité de tir rapide de 3,3 coups par seconde.
- Technologie XPT.
- Réglage de la profondeur.
- BL Motor : longue durée de vie.

Longueur des clous	19 à 64 mm
Largeur des pointes	1,6 mm
Ø des clous	16 Ga
Capacité en clou du magasin	110
Angle du chargeur	0°
Dimensions (LxlxH)	276x98x320 mm
Poids avec batterie	2,9 à 3,3 kg

VERSIONS :
DBN601Z : Sans chargeur | sans batterie.

DBN900 / 901

Cloueuse à charpente LXT

Capable d'enfoncer des clous jusqu'à 90 mm, Sensation similaire à l'utilisation d'une cloueuse pneumatique

BL MOTOR XPT





photo : DBN900

Lampe de travail à LED

- LED unique
- Avec fonctions de pré-allumage et de post-allumage

Réglage de la profondeur Réglable avec la molette

Fenêtre de contrôle de la quantité de clous restants



Mécanisme anti tire à vide

Le mécanisme **anti tire à vide** est activé avant que le nombre de clous restants n'atteigne zéro, évitant ainsi les tirs manqués.

Nez antidérapant

Forme de pointe qui résiste au glissement lors du clouage en biais



Capacité des clous	
Longueur	50 à 90 mm
Calibre	2,9 à 3,3 mm
Angle de travail	30 à 34 °

Alimenté par une batterie

LXT


18 V Li-Ion






Mode de fonctionnement

Sélectionnable entre le mode d'actionnement séquentiel complet **(pour le clouage simple)** / le mode d'actionnement par contact **(pour le clouage continu)**





Crochets

- Différents crochets peuvent être fixés sur les côtés gauche et droit pour diverses applications de travail.
- Le crochet de chevron peut être fixé sur le côté opposé du crochet de ceinture. Sa largeur permet de l'accrocher sur des échelles, des échafaudages et des poutres.

DBN900RTE | Cloueur de charpente - LXT | 18 V Li-Ion - 50 à 90 mm (Tête en D) - 5 Ah | LpA : 90 dB(A)



LXT 18V BL MOTOR XPT

Capable d'enfoncer des clous jusqu'à 90 mm

- Mode de fonctionnement sélectionnable du mode d'actionnement séquentiel unique au mode d'actionnement par contact,
- LED unique avec fonctions de pré-allumage et de post-allumage,
- Profondeur d'enfoncement réglable par cadran,
- Le nez antidérapant résiste au glissement lors de l'enfoncement des clous en biais,
- Mécanisme anti-tir à sec.

Forme de la tête des clous	En D
Longueur des clous	50 à 90 mm
Ø des clous	2,9 à 3,3 mm
Capacité en clou du magasin	51 à 58
Angle du chargeur	30 à 34°
Niveau de vibration (3 axes)	3,4 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH)	326x186x358 mm
Poids net	4,6 kg
Poids avec batterie	4,9 à 5,4 kg

VERSIONS :

DBN900RTE : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I coffret plastique.

DBN900ZK : Sans chargeur I sans batterie I coffret plastique.

DBN901RTE | Cloueur de charpente - LXT | 18 V Li-Ion - 50 à 90 mm - 5 Ah | LpA : 92 dB(A)



LXT 18V BL MOTOR XPT

Capable d'enfoncer des clous jusqu'à 90 mm

- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail,
- Profondeur d'enfoncement réglable par molette,
- Nez pointu pour éviter de glisser lors des prises de vue en angle,
- Mode séquentiel et mode bump fire,
- Mécanisme anti-tir à sec.

Longueur des clous	50 à 90 mm
Ø des clous	2,9 à 3,8 mm
Capacité en clou du magasin	36 à 41
Angle du chargeur	20 à 22°
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH)	389x189x358 mm
Poids net	4,7 kg
Poids avec batterie	5 à 5,4 kg

VERSIONS :

DBN901RTE : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I coffret plastique.

DBN901ZK : Sans chargeur I sans batterie I coffret plastique.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

DST630
Agrafeuse - **LXT**

Offre une sensation similaire à celle d'une agrafeuse pneumatique avec une excellente capacité de tir rapide.

Capacité agrafe	Capacité de tir rapide	Temps de travail
Type : **18 Ga** Longueur : **9,5 à 38 mm**	**5,8 cps/s** [avec BL1820B]	**1 800 agrafes** [avec BL1820B]

DST630Z — Agrafeuse - LXT — 18 V Li-Ion - 9,5 à 38 mm - Produit seul — LpA : 79 dB(A)



Sensation similaire à celle d'une agrafeuse pneumatique,

- Pilote une gamme d'agrafes à couronne étroite de calibre 18 de 9,5 mm à 38 mm avec une capacité de magasin allant jusqu'à 110 agrafes.
- Sélecteur à 2 modes pour le mode de tir séquentiel ou par à-coups.
- Capacité de tir rapide de 6,2 coups par seconde (avec la batterie BL1850B).
- Technologie XPT.

Largeur de la couronne d'agrafe	5,7 à 6,35 mm
Plage d'agrafes	9,5 à 38 mm
Mesures d'agrafes	5,7 à 6,35 x 9,5 à 38 mm
Ø admissible des clous	18 Ga
Capacité en clou du magasin	110
Dimensions (LxlxH)	246 x 96 x 282 mm
Poids avec batterie	2,8 à 3,1 kg

VERSIONS :
DST630Z : Sans chargeur I sans batterie.

DST221RTJ — Agrafeuse - LXT — 18 V Li-Ion - 10,13,16,19,22 mm - Coffret - 5 Ah — LpA : 93 dB(A)



Équipée d'un magasin aluminium facile à charger

- Machine compacte pour une utilisation facile dans les coins.
- Mécanisme de frappe à ressort très puissant pour enfoncer des agrafes dans tous supports courants.
- Ajustement de la profondeur d'enfoncement en 4 positions.
- Fenêtre sur le magasin d'agrafes pour éviter le tir à vide.

Largeur d'agrafe	10 mm
Longueur des agrafes	10-13-16-19-22 mm
Angle du magasin	90°
Capacité du magasin	98 pièces
Dimensions (LxlxH)	251 x 91 x 212 mm
Poids avec batterie	2,1 à 2,4 kg

VERSIONS :
DST221RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I coffret MAKPAC 2.
DST221Z : Sans chargeur I sans batterie.

DST112RFJ — Agrafeuse - LXT — 18 V Li-Ion - 7 - 10/10 mm - Coffret - 3 Ah — LpA : 76 dB(A)



Aussi compacte qu'une agrafeuse manuelle

- Agrafeuse légère et compacte assurant une excellente manoeuvrabilité.
- Possibilité de tir d'agrafes en rafales ou au coup par coup.
- Grande autonomie avec 6 000 agrafes par charge de batterie (BL1830).
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.

Largeur d'agrafe	10 mm
Longueur des agrafes	7 / 10 mm
Capacité du magasin	150 pièces
Dimensions (LxlxH)	235 x 79 x 170 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

VERSIONS :
DST112RFJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1830B I coffret MAKPAC 2.
DST112Z : Sans chargeur I sans batterie.

DPJ180Z — Lamelleuse - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 74 dB(A)



Idéale pour la réalisation de travaux d'assemblages

- Semelle inclinable de 0° à 90° avec levier de verrouillage et arrêts rapide sur 0°, 45° et 90°.
- Idéale pour la réalisation d'assemblage tel que liaisons en coin, en T, à onglet et de châssis.
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Protection contre les surcharges.

Capacité de coupe maximale	20 mm
Ø de la lame	100 mm
Vitesse à vide	6 500 tr/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	351 x 139 x 149 mm
Poids avec batterie	2,8, à 3,1 kg

VERSIONS :
DPJ180Z : Sans chargeur I sans batterie I sac à poussières I plaque de fixation pour lamelleuses.

DRT50RTJX3 — Défonceuse affleureuse - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 6 et 8 mm - kit d'accessoires - Makpac - 5 Ah — LpA : 78 dB(A)



Une grande polyvalence grâce au bloc moteur sans fil performant et 4 bases interchangeables

- Livrée de série avec les bases suivantes: affleurage droit, affleurage inclinable, affleurage en coin et défonçage.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.
- Le positionnement de la batterie permet un changement facile de l'outil.

Ø max. de la pince	**8 mm**
Vitesse à vide max..	**10000 à 30000 tr/min**
Ø de la pince	**6 et 8 mm**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**4,5 m/s²**
Poids net	**1,8 à 2,1 kg**

VERSIONS :

DRT50RTJX3 : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1 850 I bague de copiage I bases d'affleurage déportée / droite / inclinable I base de défonçage I coude d'aspiration pour base défonçage I guides parallèle / à affleurer I pinces de serrage Ø 6 et 8 mm I poignée latérale I raccord aspirateur I sac de rangement I coffret MAKPAC 4.

DRT50ZJX3 : Sans chargeur I sans batterie I poignée I guide d'affleurage I base d'affleurage déportée I guide à copier I cône Ø 8 mm I coffret MAKPAC 4.

BASES COMPATIBLES (DRT50 et RT0700) Changement rapide.

Accessoires page 416



Base de chanfreinage
réf. 198985-3



Base d'affleurage
réf. 196612-6



Base transparente
Réf: 199089-4



Base déportée
Réf: 195562-2



Base défonçage
Réf: 195563-0

DRT52SF — Défonceuse affleureuse - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 6 mm - 3 Ah — LpA : 81 dB(A)



Démarrage progressif minimise les chocs de démarrage et permet à l'outil de démarrer en douceur.

- Moteur BL offre une efficacité de sortie similaire ou supérieure à celle des modèles filaires.
- Équipé d'un bouton de verrouillage/déverrouillage (pour l'arrêt/la mise en veille), qui minimise les risques de démarrage inattendu de l'outil, et d'un interrupteur d'alimentation comme avec la DRT50.
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.

Vitesse à vide max.	**30000 tr/min**
Profondeur de plongée max.	**0 à 42 mm**
Max. Capacité pince	**6 mm**
Puissance de sortie maximale	**580 W**
Niveau de vibration	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**134x90x220 mm**
Poids net	**0,95 kg**
Poids avec batterie	**1,3 à 1,6 kg**

VERSIONS :

DRT52SF : Chargeur : DC18SD I batterie : 1x BL1830B I guides d'affleurage complet I guide parallèle I guide à copier I déflecteur de copeaux I coffret plastique.

DRT52Z : Sans chargeur I sans batterie I guide d'affleurage I guide parallèle I guide à copier.

DKP181RTJU — Rabot - LXT — 18 V Li-Ion - 82 mm - AWS - Coffret - 5 Ah — LpA : 84 dB(A)



Moteur Brushless et système AWS pour mise en route automatique de l'aspirateur

- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Possibilité de réaliser des feuillures jusqu'à 25 mm.
- Poignées caoutchoutées et antidérapantes, procurent plus de confort, plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation.

Vitesse à vide max..	**11000 tr/min**
Largeur de rabotage	**82 mm**
Profondeur de rabotage	**3 mm**
Profondeur max. de feuillure	**25 mm**
Dimensions (LxlxH)	**368x157x164 mm**
Poids avec batterie	**3,3 à 3,6 kg**

VERSIONS :

DKP181RTJU : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I puce Bluetooth AWS I calibre de réglage I coffret MAKPAC 3.

DKP181RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I calibre de réglage I coffret MAKPAC 3.

DKP181ZJU : Sans chargeur I sans batterie I puce Bluetooth AWS I coffret.

DKP181ZJ : Sans chargeur I sans batterie I guide parallèle I raccord d'aspiration I jeu de plaquettes I coffret MAKPAC 3.

DKP180RTJ — Rabot - LXT — 18 V Li-Ion - 82 mm - 0 / 9 mm - Coffret - 5 Ah — LpA : 84 dB(A)



Ergonomique et aussi performant qu'un rabot filaire

- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm.
- Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage.
- Éjection des copeaux améliorée.

Vitesse à vide max..	**15000 tr/min**
Largeur de rabotage	**82 mm**
Profondeur de rabotage	**2 mm**
Profondeur max. de feuillure	**9 mm**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**4,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**333x157x160 mm**
Poids avec batterie	**3,2 à 3,5 kg**

VERSIONS :

DKP180RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I calibre de réglage I guide parallèle I jeux de plaquettes réversibles I coffret MAKPAC 3.

DKP180Z : Sans chargeur I sans batterie I guide parallèle I raccord d'aspiration I jeu de plaquettes.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

LXT | Bois

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

Makita

DTM52RTJX1 — Découpeur-ponceur - LXT — 18 V Li-Ion - Makpac - 5 Ah — LpA : 76 dB(A)



Très faible taux de vibration

- 12 réglages d'angle à chaque 30° de 0° à 360°.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Conception compacte permettant d'accéder à des zones de travail restreintes.
- Vitesse variable (10 000-20 000 OPM).
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Rotation par minute	10 000 à 20 000 tr/min
Angle d'oscillation	2 x 1,8 °
Taille du patin (triangle)	93 x 93 x 93 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	332 x 95 x 125 mm
Poids avec batterie	1,7 à 2 kg

VERSIONS :

DTM52RTJX1 : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I 10x triangles abrasifs pour bois grain 60 - 100 - 150 I lame plongeante STARLOCK max. bois/métal I kit d'aspiration I lame BIM STARLOCK métal I lame BIM STARLOCK bois/métal I Coffret MAKPAC 3.

DTM52ZJ : Sans chargeur I sans batterie I Coffret MAKPAC 3.


DTM52

Découpeur-ponceur multifonctions - **LXT**

Usinage à grande vitesse avec faible vibration, de divers matériaux

EXCELLENTE EFFICACITÉ DE COUPE

Grâce à un grand angle d'oscillation et à une vitesse constante



20 000 Oscillations/min

Démarrage progressif

Vitesse constante en charge

Fonction anti-redémarrage

Vibrations *

≤ 2,5 m/s²

* Usinage par plongée descendante dans un panneau de bois résineux tendre de 38 mm d'épaisseur.

Vitesse


± 2 x

Plus vite comparé aux modèles précédents

STARLOCK
STARLOCK PLUS
STARLOCK MAX

Grâce à une structure de logement double, le confort est accru pendant l'utilisation.

Structure amortissant les vibrations

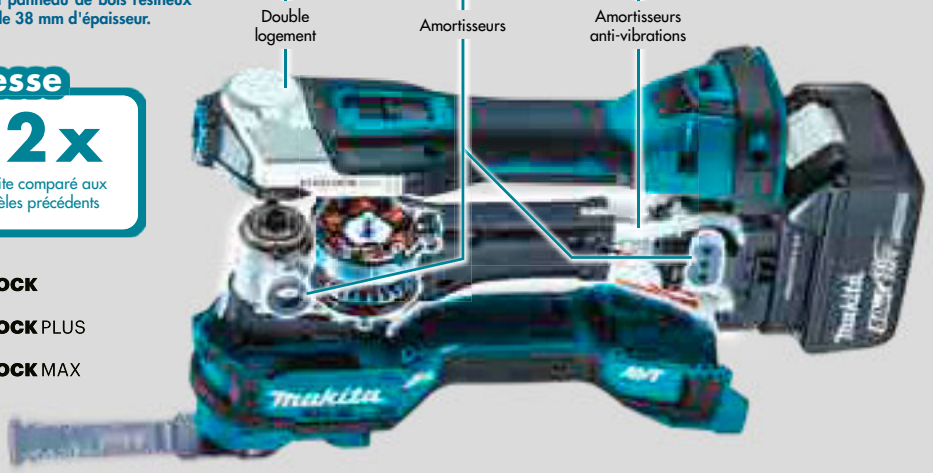

AVT
BL MOTOR
XPT

DTM53RTJX1 — Découpeur-ponceur - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA : 77 dB(A)

NOUVEAU



12 réglages d'angle tous les 30° de 0° à 360°

- Angle d'oscillation de 3,2° conçu pour une coupe et un ponçage plus rapides et plus agressifs.
- Système de serrage sans outil pour une installation rapide des accessoires.
- Interrupteur à glissière facile à utiliser pour une utilisation continue et une efficacité améliorée.
- Moteur BL.
- Technologie XPT.

VERSIONS :

DTM53RTJX1 : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 1x BL1850B I Coffret.

DTM53ZJX1 : Sans chargeur I sans batterie.Coffret.

DTM53ZX1 : Sans chargeur I sans batterie.

DTM53Z : Sans chargeur I sans batterie.

DTM51RMJX3 — Découpeur-ponceur - LXT — 18 V Li-Ion - Multifonctions - 11 accessoires - Makpac - 4 Ah — LpA : 81 dB(A)



Changement d'outil facile, batterie chargée à 100 % en 36 minutes seulement

- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement.
- Nouveau système de fixation de la lame sans outil.
- Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses).

Nombre d'oscillations	6 000 à 20 000 orb/min
Angle d'oscillation	2 x 1,6°
Dimensions (L x l x h)	340 x 80 x 122 mm
Poids avec batterie	2 à 2,4 kg

VERSIONS :

DTM51RMJX3 : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1840B I lames TMA006, TMA007, TMA009, TMA010, TMA012, TMA016, TMA017, TMA019, TMA023, TMA024 I plateau de ponçage I 10x papier abrasif grains 60 - 100 - 150 I adaptateur fein I 2x boîte de rangements I raccord d'aspiration I coffret MAKPAC 3.

DTM51ZJX3 : Sans chargeur I sans batterie I lot de triangles abrasifs I lot de lames I raccord d'aspiration I coffret de rangement d'accessoires I coffret MAKPAC 3.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**


DBO381

Ponceuse excentrique 18 V Li-Ion LXT

Parfait pour la finition de surface

- Excellente prise en main avant et arrière,
- Large pinces de serrage,
- 3 vitesses,
- Poignée avant démontable,
- Base en aluminium.





Commande AWS pour le déclenchement de l'aspiration via Bluetooth

DBO381RTJU — Ponceuse vibrante - LXT — 18 V Li-Ion - 93x185 mm - AWS - Coffret - 5 Ah — LpA : 72 dB(A)



Parfait pour la finition de surface

- 3 vitesses de réglage.
- Excellente prise en main avant et arrière.
- Base en aluminium.
- Performances comparables à un modèle filaire équivalent.

Nombre d'oscillations V1	4000 orb/min
Nombre d'oscillations V2	8000 orb/min
Nombre d'oscillations V3	12000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2 mm
Dimensions du patin de ponçage	93x185 mm
Dimensions abrasifs standards	93x228 mm
Nombre d'oscillations max.	12000 orb/min
Dimensions (LxlxH)	338 _ 92 _ 169 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg

VERSIONS :
DBO381RTJU : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I puce Bluetooth AWS I sac à poussières I Papier abrasif grain 120 I coffret MAKPAC 3.
DBO381ZU : Sans chargeur I sans batterie I puce Bluetooth AWS.

DBO382RTJ — Ponceuse vibrante - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - 5 Ah — LpA : 72 dB(A)



Aussi efficace qu'un modèle filaire équivalent

- Poignée avant détachable.
- Régulation électrique de la vitesse à 3 niveaux.
- Plateau auto-aggripant.Contrôle de vitesse électrique à 3 étapes : 4 000, 8 000, 12000 tr/min.
- Connectable aux aspirateurs Makita sans adaptateur.
- La poignée avant est détachable sans outils pour le ponçage des coins.

Rotation par minute	0 à 12000 tr/min
Ø de rotation de ponçage	2 mm
Dimensions (LxlxH)	336x92x169 mm
Puissance de sortie maximale	200 W
Dimensions du patin de ponçage	93x185 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	93x228 mm
Poids net	1,2 kg
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg

VERSIONS :
DBO382RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I boîte à poussière I sac à poussières en papier I plaque à perforer I coffret MAKPAC 3.
DBO382ZJ : Sans chargeur I sans batterie I boîte à poussière I sac à poussières en papier I plaque à perforer I coffret MAKPAC 3.

DBO380RTJ — Ponceuse vibrante - LXT — 18 V Li-Ion - 93x185mm - Coffret - 5 Ah — LpA : 72 dB(A)



Parfait pour la finition de surface

- Poignée avant démontable.
- 3 vitesses de réglage.
- Excellente prise en main avant et arrière.
- Base en aluminium.

Nombre d'oscillations V1	4000 orb/min
Nombre d'oscillations V2	8000 orb/min
Nombre d'oscillations V3	12000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2 mm
Dimensions du patin de ponçage	93x185 mm
Dimensions abrasifs standards	93x228 mm
Nombre d'oscillations max.	12000 orb/min
Dimensions (LxlxH)	338 _ 92 _ 169 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg

VERSIONS :
DBO380RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I papier abrasif grain 120 I sac à poussières I coffret MAKPAC 3.
DBO380Z : Sans chargeur I sans batterie I sac à poussière en tissu I plateau de ponçage.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

LXT | Bois





DBO480RTJ — Ponceuse vibrante - LXT — 18 V Li-Ion - 112 x 102 mm - Coffret - 5 Ah — LpA : 75 dB(A)



Pour un ponçage rapide et lisse

- Poignée avant démontable.
- 2 vitesses.
- Excellente prise en main avant et arrière.
- Base en aluminium.

Nombre d'oscillations V1	11 000 orb/min
Nombre d'oscillations V2	14 000 orb/min
Amplitude d'oscillation	1,5 mm
Dimensions du patin de ponçage	114 x 102 mm
Dimensions abrasifs standards	114 x 140 mm
Nombre d'oscillations max.	14 000 orb/min
Tension	18 V
Dimensions (Lxlxh)	171 _ 112 _ 152 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

VERSIONS :

DBO480RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I sac à poussière en tissu I coffret MAKPAC 2.

DBO480Z : Sans chargeur I sans batterie I plaque triangulaire I plateau percé pour l'aspiration.

DBO180RTJ — Ponceuse excentrique - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 125 mm - Coffret - 5 Ah — LpA : 77 dB(A)



Précise et maniable grâce à son centre de gravité très bas

- Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès.
- Performances comparables à un modèle filaire équivalent.
- 3 vitesses de réglage : ponçage ordinaire, ponçage de finition et polissage.
- Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation.

Nombre d'oscillations V1	7 000 orb/min
Nombre d'oscillations V2	9 500 orb/min
Nombre d'oscillations V3	11 000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2,8 mm
Vibration 3ax ponçage (a_h)	2,5 m/s²
Ø du patin de ponçage	123 mm
Ø du papier abrasif	125 mm
Dimensions (Lxlxh)	175 x 123 x 153 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

VERSIONS :

DBO180RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I boîte à poussière I sac à poussières en papier I disque abrasif grain 120 I coffret MAKPAC 2.

DBO180ZJ : Sans chargeur I sans batterie I boîte à poussière I sac à poussière en papier I plateau carré auto-agrippant.

DBO180Z : Sans chargeur I sans batterie I boîte à poussière I sac à poussière en papier I plateau carré auto-agrippant.

#MakitaFrance

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

DBS180

Ponceuse à bande LXT
18 V Li-Ion 9 x 533 mm

Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte




Contrôle de vitesse variable



offre une polyvalence pour une utilisation sur les matériaux en bois et en acier.

Lampe de travail à LED mobile

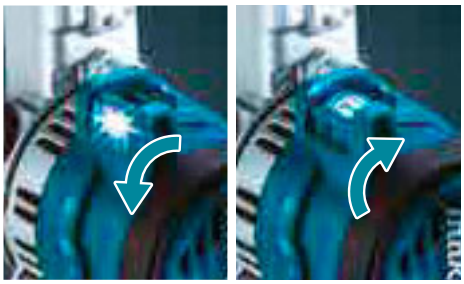

L'angle de la LED est réglable manuellement pour correspondre à l'angle du bras de ponçage ou à la forme de la pièce travaillée.

Le bras de ponçage est réglable selon vos besoins.




Anti-démarrage pendant le stockage

DBS180 est conçu pour minimiser le démarrage inattendu de la bande abrasive tant que le bras de ponçage est replié à plus de 90°.

Connectable aux aspirateurs



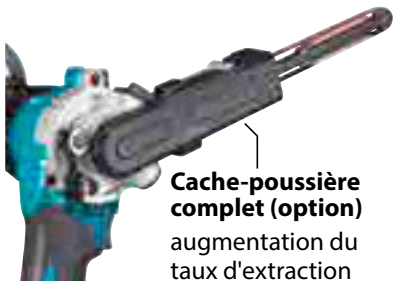

Cache-poussière complet (option)
augmentation du taux d'extraction de la poussière

DBS180RTJ — Ponceuse à bande - LXT — 18 V Li-Ion - 9x533 mm - Coffret - 5 Ah — LpA : 77 dB(A)



Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte

- Anti-démarrage pendant le stockage. Démarrage intempestif impossible lorsque que le bras de ponçage est replié à plus de 90°.
- Le bras de ponçage réglable pivote sur 160° pour faciliter le rangement.
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil.
- Compatible avec les bandes abrasives de la version filaire 9032.
- Le moteur BL offre les mêmes performances que le modèle filaire 9032.
- Possibilité d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm avec des bras guide optionnels adaptés.

Dimensions de la bande abrasive	9x533 mm
Puissance nominale	530 W
Vitesse de la bande maximale	600 à 1 700 m/min
Vibration 3ax ponçage (a_h)	2,5 m/s²
Temps de charge en moyenne	45 min
Dimensions (LxlxH)	500x96x116 mm mm
Poids avec batterie	1,8 à 2,1 kg

VERSIONS :

DBS180RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | lot de 10 bandes abrasives G80 multi-matériaux (qualité supérieure) | adaptateur | patins acier avec liège | coffret MAKPAC 2.

DBS180ZJ : Sans chargeur | sans batterie | raccord d'aspiration | coffret MAKPAC 2.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

LXT | Bois









DJR183RYJ — Scie récipro - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - 1,5 Ah — LpA : 77 dB(A)



Légère et très maniable grâce à sa double gâchette

- Très grande ergonomie avec utilisation du levier d'interrupteur ou de la gâchette en fonction du travail à effectuer.
- Machine équilibrée.
- Changement de lame sans outil.
- Réglage rapide du sabot.


Cadence de coupe maximale	3300 cps/min
Longueur de course	13 mm
Capacité de coupe (bois)	50 mm
Capacité de coupe (tube acier)	50 mm
Dimensions (Lxlxh)	392x81x209 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

VERSIONS :
DJR183RYJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1815N I lame métal I lame bois I coffret MAKPAC 2.
DJR183Z : Sans chargeur I sans batterie I lame courte bois I lame courte bois et métal.

DJR186 | DJR187


Système d'entrainement dans l'axe de coupe. Augmente la course et le rendement.

Coupe plus franche avec le nouveau système d'entraînement

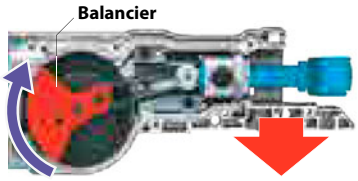

Le roulement du balancier diminue et la lame est plus rapide

La course arrière est plus rapide : plus de rendement



L'angle de rotation vers l'arrière est moindre

DJR186RTE — Scie récipro - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA : 84 dB(A)



Nouveau système d'entraînement pour plus de rendement

- Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement.
- Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations.
- Guidage de la tige plus robuste.
- Sabot renforcé et plus rigide.

Cadence de coupe maximale	2800 cps/min
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Dimensions (Lxlxh)	486x81x222 mm
Poids avec batterie	3,5 à 3,8 kg

VERSIONS :
DJR186RTE : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I lame métal I lame bois/métal I coffret plastique.
DJR186Z : Sans chargeur I sans batterie.

DJR187RTE — Scie récipro - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA : 84 dB(A)



Puissant moteur sans charbon offrant efficacité et forte autonomie

- Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement.
- Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations.
- Guidage de la tige plus robuste.
- Sabot renforcé et plus rigide.

Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Niveau de vibration	16,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	439x83x230 mm
Poids avec batterie	3,4 à 3,8 kg

VERSIONS :
DJR187RTE : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I coffret plastique.
DJR187Z : Sans chargeur I sans batterie I lame récipro.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**





DJR189RTJ — Scie récipro - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - 5 Ah — LpA : 88 dB(A)



La conception compacte et légère offre une excellente maniabilité dans des endroits restreints

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.

Coups par minute (SPM)	0 à 3_100 tr/min
Longueur de course	22 mm
Capacité max. de coupe du bois (90°)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	9 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), brossage du bois	8,7 m/s²
Dimensions (LxlxH)	410x81x182 mm
Poids avec batterie	2,2 à 2,5 kg

VERSIONS :
DJR189RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I lames s-express : bi-métal pour métal I bois et métal I bois I coffret MAKPAC 3.
DJR189Z : Sans chargeur I sans batterie I lot de 3 lames.

DJR360PT2 — Scie récipro - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA : 85 dB(A)



BL Motor et alimentation 36 V en 2x18 V lui offrent des capacités comparables à une filaire


- Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et son rendement et réduit également les déviations de la lame et les vibrations.
- Guidage de la tige plus robuste.
- Sabot renforcé et plus rigide.

Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Niveaux de vibration	16,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	449x116x243 mm
Poids avec batterie	4 à 4,7 kg

VERSIONS :
DJR360PT2 : Chargeur : Rapide double DC18RD I batterie : 2x BL1850B I lame de scie-récipro pour bois et métal I coffret plastique.
DJR360Z : Sans chargeur I sans batterie I lame récipro I Lame de scie sabre.

Lames de scies récipro

Accessoires page 570

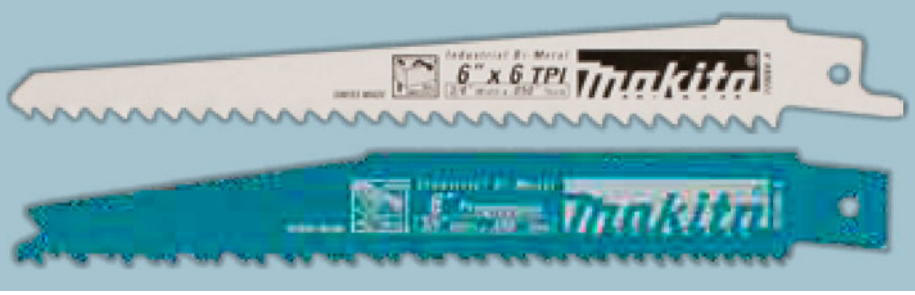

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
BOIS
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2
Radios
Lampes
3
Percer Visser Fixer
4
Perforer Buriner Carotter
5
Découper Rainurer
6
Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7
Meuler Polir Surfacer
8
Poncer Découpeur ponceur
9
Scier
10
Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11
Clouer Agrafer
12
Mesurer Décaper
13
Aspirer
14
Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15
Makita MT
ACC
Spéci fiques
ACC
Consom mables

DDF490
Perceuse visseuse - **LXT**

DHP490
Perceuse visseuse **à percussion** - **LXT**

Légere et compacte, facile à manipuler dans les espaces étroits.

LÉGER
1,4 kg
Avec la batterie BLB182 ou la batterie BL1815N

Couple
JUSQU'À **65 Nm**

Longueur totale compacte
DDF490 : 167 mm, DHP490 : 172 mm.



2 vitesses mécanique
Vitesse **élevée** pour usage léger : 0 à 1 900 tr/min
Vitesse **basse** pour usage intensif : 0 à 500 tr/min



Mandrin sans clé à une seule bague
Permet l'installation et le retrait faciles des embouts d'une seule main.

Capacité du mandrin
1,5 à 13 mm


LED
LED avec pré-allumage et post-allumage.




Contrôle de la vitesse variable par gâchette.
Permet d'ajuster la vitesse en fonction du matériau ou de l'application.

20 réglages de couple
permet un ajustement précis en fonction de la tâche à accomplir.

Crochet à la ceinture
(accessoires optionnels)
Court : réf. 346449-3
Standard : réf. 346317-0



Compatibilité batteries / chargeurs



Chargez les batteries LXT avec les chargeurs de batteries LXT et la batterie LXT BASIC avec le chargeur de batterie LXT BASIC.

Photo : DDF490

XPT*
*Excepté quand la batterie BLB182 est installée



DDF490WVX7 — Perceuse visseuse - LXT / LXT BASIC — 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - 65 Nm - 2 Ah — LpA : 78 dB(A)



Couple maximal de 65 Nm

- Conception légère et compacte.
- Les réglages de couple à 20 niveaux permettent des ajustements précis.
- Vitesse max. à vide allant jusqu'à 1 900 tr/min.
- Mandrin sans clé.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions exigeantes.
- Frein électrique pour une sécurité de l'utilisateur accrue.

Vitesse à vide max	0 à 1 900 tr/min
Couple max.	50 Nm
Réglage couple embrayage	20
Couple max.	65 Nm
Ø forage bois max.	38 mm
Ø forage forage bois max. (Forstner)	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2" - 20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 à 13 mm
Niveau de vibration, perçage dans métal	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	167x81x255 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

VERSIONS :
DDF490WVX7 : Chargeur : DCB18WA I batterie : 2x BLB182 I Coffret d'accessoires.
DDF490Z : Sans chargeur I sans batterie.

DHP490WVX7 — Perceuse visseuse à percussion - LXT / LXT BASIC — 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - 65 Nm - 2 Ah — LpA : 88 dB(A)



Couple maximal de 65 Nm

- Perçage, Perçage à percussion et Vissage.
- Jusqu'à 28 500 cps/min.
- Les réglages de couple à 20 niveaux.
- Vitesse max. à vide jusqu'à 1 900 tr/min.
- Mandrin sans clé.
- Engrenage mécanique 2 vitesses.
- La lumière LED intégrée.

Vitesse à vide max	0 à 1 900 tr/min
Réglage couple embrayage	20
Couple max.	65 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 à 28 500 cps/min
Ø de forage max. béton/acier/bois	13/13/38 mm
Capacité de perçage mèche plate	40 mm
Capacité de perçage scie cloche	51 mm
Capacité du mandrin	1,5 à 13 mm
Dimensions (LxlxH)	172x81x255 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

VERSIONS :
DHP490WVX7 : Chargeur : DCB18WA I batterie : 2x BLB182 I Coffret d'accessoires.
DHP490WVE : Chargeur : DCB18WA I batterie : 2x BLB182 I Coffret plastique.
DHP490Z : Sans chargeur I sans batterie.

LXT BASIC


La sélection Makita LXT BASIC a été pensée pour offrir à tous les utilisateurs particuliers exigeants comme les nouveaux professionnels, une entrée idéale dans l'univers Makita.

Solides, fiables et simples d'utilisation, ces outils garantissent la performance et la durabilité qui font la réputation de la marque depuis plus d'un siècle.





La nouvelle plateforme **LXT BASIC** est une gamme 18 V Li-Ion à part entière composée de batterie et chargeur au rapport/qualité exigeant et pleinement compatibles avec la grande majorité des machines **LXT** ne nécessitant pas de grandes puissances.

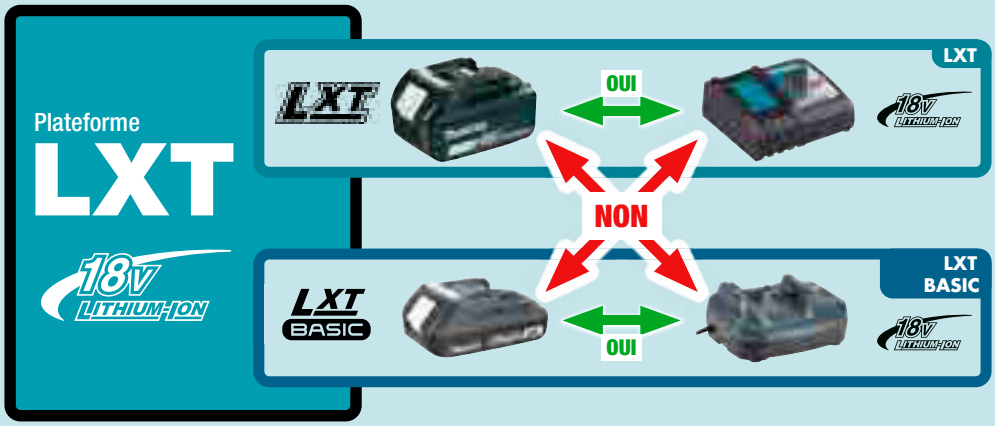

DJV186WVE — Scie sauteuse - LXT / LXT BASIC — 18 V Li-Ion - 2 Ah — LpA : 85 dB(A)

NOUVEAU



Compacte et légère

- Conception compacte et légère.
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser.
- Forme élancée avec poignée en caoutchouc pour plus de confort
- Socle inclinable pour des coupes en biais de 0° à 45°
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.

Coups par minute (SPM)	**0 à 2900 tr/min**
Longueur de course	**18 mm**
Capacité aluminium	**10 mm**
Poids avec batterie	**1,9 à 2,2 kg**

VERSIONS :
DJV186WVE : Chargeur : DCB18WA I batterie : 2x BLB182 I Coffret plastique.
DJV186Z : Sans chargeur I sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2
Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

LA PLATEFORME 12 V CXT Li-Ion



CXT
4 | 2 | 1.5 Ah
Li-ion COMPATIBLE

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

FIXATION



HP333DWAE — Perceuse visseuse à percussion - CXT — 12 V Max Li-Ion - 24 Nm - Ø 10 mm - 2 Ah — LpA : 82 dB(A)



Idéale pour les travaux de montage et de pose

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 450 / 0 à 1 700 tr/min
Frappe V1 / V2	0 à 6 750 / 0 à 25 500 cps/min
Couple max.	30 Nm
Ø max. dans béton / acier / bois	8 / 10 / 21 mm
Dimensions (Lxlxh)	193x66x233 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,3 kg

VERSIONS :
HP333DWAE : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1021B | coffret plastique.
HP333DZ : Sans chargeur | sans batterie.

HP332DSAJ — Perceuse à percussion - CXT — 12 V Max Li-Ion - 30 Nm - Ø 10 mm - 2 Ah — LpA : 82 dB(A)



Issue de la gamme CXT, plus compacte grâce à son moteur sans charbon

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 450 / 0 à 1 500 tr/min
Frappe V1 / V2	0 à 6 750 / 0 à 22 500 cps/min
Couple max.	35 Nm
Ø max. dans béton / acier / bois	8 / 10 / 28 mm
Dimensions (Lxlxh)	171x65x215 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,3 kg

VERSIONS :
HP332DSAJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1021B | coffret MAKPAC 1.
HP332DZ : Sans chargeur | sans batterie.

DF333DWAE — Perceuse visseuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - 24 Nm - Ø 10 mm - 2 Ah — LpA : 70 dB(A)



Idéale pour les travaux de maintenance, de montage et de pose

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 450 / 0 à 1 700 tr/min
Couple max.	30 Nm
Ø max. dans acier / bois	10 / 23 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	179x66x212 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,2 kg

VERSIONS :
DF333DWAE : Chargeur : DC10WD | batterie : 2x BL1021B | embout double PH | coffret plastique.

DF332DSMJ — Perceuse visseuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - 30 Nm - Ø 10 mm - Coffret - 4 Ah — LpA : 72 dB(A)



Issue de la gamme CXT, machine très compacte et autonome grâce à son moteur sans charbon

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 450 / 0 à 1 500 tr/min
Couple max.	35 Nm
Ø max. dans acier / bois	10 / 28 mm
Dimensions (Lxlxh)	157x65x215 mm
Poids avec batterie	1 à 1,2 kg

VERSIONS :
DF332DSMJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1041B | coffret MAKPAC 1.
DF332DSAJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1021B | coffret MAKPAC 1.
DF332DZ : Sans chargeur | sans batterie.embout double PH.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

CXT | *Fixation*

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

DF032DSAE — Perceuse visseuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - 38 Nm - Ø 10 mm - 2 Ah — LpA : 71 dB(A)



Sans mandrin, elle se faufile partout

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte.
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 450 / 0 à 1 500 tr/min
Couple max.	38 Nm
Ø max. dans acier / bois	10 / 28 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	124x65x215 mm
Poids avec batterie	0,8 à 1 kg

VERSIONS :
DF032DSAE : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1021B | embout double PH | coffret plastique.

DA333DWAE — Perceuse visseuse d'angle - CXT — 12 V Max Li-Ion - Ø 10 mm - mandrin auto-serrant - 2 Ah — LpA : 70 dB(A)





Mandrin auto-serrant

- Gâchette à levier pour une meilleure prise en main et moins de fatigue.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 63 mm.
- Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm.

Hauteur d'encombrement (a)	84 mm
Approche d'angle (b)	23,5 mm
Capacité maximale du mandrin	10 mm
Ø max. dans acier / bois	10 / 12 mm
Vitesse à vide max..	1 100 tr/min
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	332x68x86 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,4 kg

VERSIONS :
DA333DWAE : Chargeur : DC10WD | batterie : 2x BL1021B | clé à mandrin | 2x clip coffret | coffret plastique.
DA333DZ : Sans chargeur | sans batterie | mandrin autoserrant | embout double PH/PH.





DA332DWAE — Perceuse visseuse d'angle - CXT — 12 V Max Li-Ion - Ø 10 mm - à clé - 2 Ah — LpA : 70 dB(A)





Encombrement mini du mandrin avec seulement 63 mm

- Gâchette à levier pour une meilleure prise en main et moins de fatigue.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 63 mm.
- Mandrin à clé avec support de clè intégré.

Hauteur d'encombrement (a)	63 mm
Approche d'angle (b)	23,5 mm
Capacité maximale du mandrin	10 mm
Ø max. dans acier / bois	10 / 12 mm
Vitesse à vide max..	1 100 tr/min
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	332x68x86 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,3 kg

VERSIONS :
DA332DWAE : Chargeur : DC10WD | batterie : 2x BL1021B | 2x clip coffret à mandrin | coffret plastique.
DA332DZ : Sans chargeur | sans batterie | clé de mandrin S10 | embout double PH/PH.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

TD110DWAE — Visseuse à chocs - CXT — 12 V Max Li-Ion - 110 Nm - 2 Ah — LpA : 94 dB(A)



Parfaite pour les vissages dans des endroits exigus grâce à sa compacité et sa légèreté

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Vitesse à vide max..	2600 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 3200 cps/min
Couple max.	110 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M12
Capacité : boulon HR	M5 à M10
Capacité : vis à bois	22 à 90 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Taux de vibration triaxial (a_h)	8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	155x205x66 mm
Poids avec batterie	1 à 1,2 kg

VERSIONS :
TD110DWAE : Chargeur : DC10WD | batterie : 2x BL1021B | embout double PH/PH | coffret plastique.

TD111DSMJ — Visseuse à chocs - CXT — 12 V Max Li-Ion - 135 Nm - Makpac - 4 Ah — LpA : 94 dB(A)



Puissant moteur sans charbon offrant performance et compacité

- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.

Vitesse à vide max..	2800 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 3600 cps/min
Couple max.	135 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M14
Capacité : boulon HR	M5 à M12
Capacité : vis à bois	22 à 90 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	12,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	136x66x204 mm
Poids avec batterie	0,97 à 1,1 kg

VERSIONS :
TD111DSMJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1041B | embout double PH/PH | coffret MAKPAC 1.
TD111DZ : Sans chargeur | sans batterie.embout double PH/PH.

TL064DSAE — Visseuse d'angle à chocs - CXT — 12 V Max Li-Ion - 60 Nm - 6,35 mm - 1/4" - Forme C - 2 Ah — LpA : 91 dB(A)





Renvoi d'angle puissant et compact

- Machine très légère et puissante grâce à la technologie CXT.
- Le mécanisme à chocs assure une grande précision et un couple puissant sans effort.
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.


Hauteur d'encombrement (a)	53 mm
Approche d'angle (b)	18 mm
Couple max.	60 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 à 3000 cps/min
Capacité maximale : vis à bois	22 à 75 mm
Capacité : boulon standard	M4 à M12
Capacité : boulon HR	M4 à M8
Dimensions (LxlxH)	380x66x86 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,6 kg

VERSIONS :
TL064DSAE : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1021B | coffret plastique.

Mode "A"

Fonction Vitesse **AUTOMATIQUE**

Mode spécialement conçue pour le vissage bois. Évite les vis qui glissent, augmente la précision.

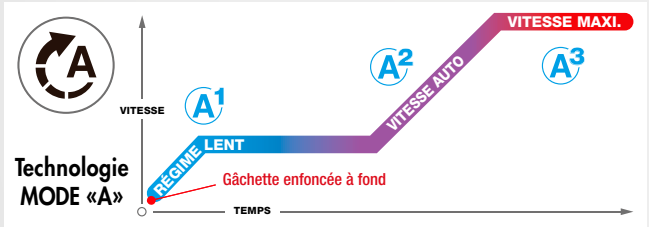

Technologie MODE «A»



WR100DWA — Clé à cliquet - CXT — 12 V Max Li-Ion - 47,5 Nm - 1 batterie - 2 Ah — LpA : 74 dB(A)



Machine peu encombrante, idéale pour les endroits difficiles d'accès

- Livrée de série avec les adaptateur carrés 1/4'' et 3/8''.
- Utilisable comme clé à cliquet manuelle.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique.

Couple max.	47,5 Nm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Capacité : boulon standard	M5 à M12
Capacité : boulon HR	M5 à M10
Vitesse à vide max..	0 à 800 tr/min
Emmanchement carré	1 / 4 et 3 / 8 ''
Dimensions (LxlxH)	341x67x63 mm
Poids avec batterie	1 à 1,2 kg

VERSIONS :
WR100DWA : Chargeur : DC10WD | batterie : 1x BL1021B | emmanchement douille carré 1/4'' | emmanchement douille carré 3/8''.
WR100DZ : Sans chargeur | sans batterie | emmanchement douille carré 1/4'' | emmanchement douille carré 3/8''.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

CXT | Fixation

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

Boulonneuse à chocs CXT



TW141DWAJ — Boulonneuse à chocs - CXT — 12 V Max Li-Ion - 145 Nm - Coffret - 2 Ah — LpA : 93 dB(A)



Idéal pour le petit boulonnage

- Compacte et légère.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- ceinture positionnable gauche et droite.

Emmanchement carré	1/2 "
Couple max.	145 Nm
Capacité : boulon standard	M8 à M16
Capacité : boulon HR	M6 à M12
Vitesse à vide max..	0 à 2600 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 3200 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	7,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	168x66x205 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,2 kg

VERSIONS :
TW141DWAJ : Chargeur : DC10WD I batterie : 2x BL1021B I coffret MAKPAC 1.

TW161DSMJ — Boulonneuse à chocs - CXT — 12 V Max Li-Ion - 165 Nm - Coffret - 4 Ah — LpA : 93 dB(A)



Rapport encombrement / puissance optimal

- Léger et compact.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- Solide : Carter en aluminium à revetement Soft Grip.

Emmanchement carré	1/2 "
Couple max.	165 Nm
Capacité : boulon standard	M8 à M16
Capacité : boulon HR	M6 à M12
Vitesse à vide max..	0 à 1300 / 2400 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 2000 / 3600 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	150x66x232 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,2 kg

VERSIONS :
TW161DSMJ : Chargeur : Rapide DC10SB I batterie : 2x BL1041B I coffret MAKPAC 1.

Comparatif Boulonneuses 12 V CXT Li-Ion

	Emmanchement	Couple de serrage max (Nm)	Moteur Brushless	Auto-Stop	Nombre de vitesse
TW141	1/2"	145			1
TW161	1/2"	165	✓	✓	2

BÉTON

12V max LITHIUM-ION



HR140DSMJ — Perforateur SDS-Plus - CXT — 12 V Max Li-Ion - 14 mm - Coffret - 4 Ah — LpA : 84 dB(A)



Ultra lèger seulement 1,9 kg

- Perforateur 10,8V Li-Ion CXT performant, compact et léger.
- Poignée arrière anti-vibration.
- Emmanchement rapide SDS-Plus.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Vitesse à vide max.	0 à 850 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 4 900 cps/min
Énergie d'impact	1 J
Ø forage acier / bois / béton	10 / 13 / 14 mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	246x74x179 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,6 kg

VERSIONS :
HR140DSMJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1041B | poignée | coffret MAKPAC 2.
HR140DZ : Sans chargeur | sans batterie | poignée.

HR166D
Perforateur SDS-PLUS CXT

SDS-PLUS





Léger et Maniable



BL Moteur Compact

CXT 2 kg

BL MOTOR 1,1 JOULE EPTA

Moteur sans charbon puissant et léger, idéal pour un usage quotidien

HR166DZ — Perforateur SDS-Plus - CXT — 12 V Max Li-Ion - 16 mm - Produit seul — LpA : 87 dB(A)



Moteur sans charbon puissant et léger, idéal pour un usage quotidien

- Perfo-burineur 10,8V Li-Ion CXT compact et léger.
- Moteur sans charbon.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Vitesse à vide max.	0 à 680 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 4 800 cps/min
Énergie d'impact	1,1 J
Ø forage en acier / bois / béton max.	10 / 13 / 16 mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	250x74x187 mm
Poids avec batterie	1,8 à 2,4 kg

VERSIONS :
HR166DZ : Sans chargeur | sans batterie | poignée.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

BOIS

12Vmax LITHIUM-ION



HS301DSMJ — Scie circulaire Ø 85 mm - CXT — 12 V Max Li-Ion - Makpac - 4 Ah — LpA : 86 dB(A)



Machine ultra compacte et légère


- Compacte et légère.
- Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe.
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Hauteur de coupe max. à 90°	**25,5 mm**
Hauteur de coupe max. à 45°	**16,5 mm**
Vitesse à vide max.	**1 500 tr/min**
Ø de la lame	**85 mm**
Plage de biseau (à gauche)	**0 / 45 °**
Ø de l'alésage	**15 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Angle de coupe	**45°**
Dimensions (L x l x H)	**313 x 170 x 155 mm**
Poids avec batterie	**1,6 à 1,7 kg**

VERSIONS :
HS301DSMJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1041B | lame carbure | coffret MAKPAC 2.
HS301DZ : Sans chargeur | sans batterie | guide parallèle.





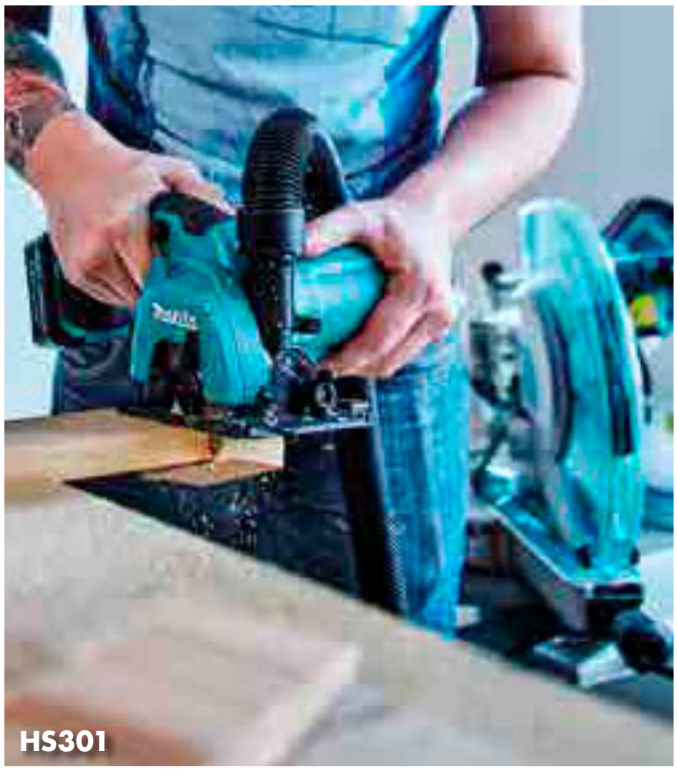

JR103DSMJ — Scie récipro - CXT — 12 V Max Li-Ion - 50 mm - Makpac - 4 Ah — LpA : 78 dB(A)



Incontournable pour le professionnel de la plomberie ou de la rénovation

- Très grande ergonomie avec utilisation du levier d'interrupteur ou de la gâchette en fonction du travail à effectuer.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Nouveau système de fixation de la lame sans outil.
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe.

Coups par minute (SPM)	**0 à 3 300 tr/min**
Longueur de course	**13 mm**
Capacité max. de coupe du bois (90°)	**50 mm**
Capacité max. de coupe en tube en acier	**50 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**8 m/s²**
Dimensions (L x l x H)	**376 x 66 x 186 mm**
Poids avec batterie	**1,3 à 1,5 kg**

VERSIONS :
JR103DSMJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1041B | lame bois | lame métal | coffret MAKPAC 1.
JR103DZ : Sans chargeur | sans batterie | lame bois | lame métal.

PT354DWYJ — Cloueur finette - CXT — 12 V Max Li-Ion - 23 Ga - Makpac - 1,5 Ah — LpA : 76 dB(A)



Nez fin et encombrement minimun adaptés aux travaux de finition d'intérieurs

- Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble.
- Clous aiguilles : 0,6 mm de diamètre pour des fixations discrètes.
- Faible recul procurant un max. de confort.
- Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif.

Longueur des lames	**15-35 mm**
Ø des lames	**0,6 à 0,6 mm**
Capacité du magasin	**120**
Niveau de vibration (3 axes)	**< 2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**231x66x226 mm**
Poids avec batterie	**1,8 à 2 kg**

VERSIONS :
PT354DWYJ : Chargeur : DC10WD I batterie : 1x BL1016 I palpeur I coffret MAKPAC 1.
PT354DZ : Sans chargeur I sans batterie I protection de nez.





PV301DZ — Ponceuse-polisseuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - Ø 75 mm - Produit seul — LpA : 73 dB(A)



Très maniable et compacte

- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Fonction anti-redémarrage empêchant la remise en marche intempestive après le changement de batterie.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- 2 vitesses mécaniques.

Vitesse à vide max.	**0 à 2 800 / 9 500 tr/min**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Ø disque de ponçage	**50 / 75 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**137x67x231 mm**
Poids avec batterie	**1,1 à 1,2 kg**

VERSIONS :
PV301DZ : Sans chargeur I sans batterie I poignée I Mousses de polissage I plateau de polissage I disques abrasifs.

ST113DSAJ — Agrafeuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - 7 - 10/10 mm - Coffret - 2 Ah — LpA : 75 dB(A)



Ultra maniable et très légère

- Agrafeuse légère et compacte assurant une excellente manoeuvrabilité.
- Possibilité de tir d'agrafes en rafales ou au coup par coup.
- Profondeur d'agrafage réglable pour une finition soignée (avec accessoire optionnel).
- 2 000 agrafes par charge de batterie (BL1015).

Largeur de la couronne d'agrafe	**10 mm**
Mesures d'agrafes	**10x7-10 mm**
Capacité du magasin	**150**
Section du fil d'agrafe	**0,5x0,7 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**211x66x159 mm**
Poids avec batterie	**1,3 à 1,5 kg**

VERSIONS :
ST113DSAJ : Chargeur : Rapide DC10SB I batterie : 2x BL1021B I coffret MAKPAC 1.
ST113DZ : Sans chargeur I sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

CXT | Bois

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

JV101DSAJ — Scie sauteuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - Coffret - 2 Ah — LpA : 80 dB(A)



Très légère et maniable

- Grande maniabilité , machine bien équilibrée.
- Compacte et légère.
- Interrupteur variateur.
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive.

Puissance de sortie maximale	200 W
Coups par minute (SPM)	0 à 2900 tr/min
Longueur de course	18 mm
Capacité max. bois (90°)	65 mm
Capacité max. acier (90°)	2 mm
Capacité aluminium	4 mm
Capacité de coupe Planches de bois	60 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Angle de coupe	45°
Niveau de vibration (3 axes)	7 m/s²
Dimensions (LxlxH)	232x76x196 mm
Poids avec batterie	1,8 à 1,9 kg

VERSIONS :
JV101DSAJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1021B | lame B10 | guide parallèle | coffret MAKPAC 1.

JV102DSMJ — Scie sauteuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - Coffret - 4 Ah — LpA : 85 dB(A)



Puissante, Légère et maniable, idéale pour les courbes

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Frein électrique pour une meilleure sécurité.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.
- Prise en main pommeau.

Puissance de sortie maximale	280 W
Coups par minute (SPM)	800 à 3000 tr/min
Longueur de course	23 mm
Capacité max. coupe bois (90°)	90 mm
Capacité max. coupe acier (90°)	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Angle de coupe	45°
Niveau de vibration (3 axes)	11,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	237x76x186 mm
Poids avec batterie	1,8 à 1,9 kg

VERSIONS :
JV102DSMJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1041B | lame | raccord d'aspiration | coffret MAKPAC 1.
JV102DZ : Sans chargeur | sans batterie | lame.





JV103DSMJ — Scie sauteuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - Coffret - 4 Ah — LpA : 85 dB(A)



Avec son moteur sans charbon et sa poignée étrier, elle est puissante, légère et maniable

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Frein électrique pour une meilleure sécurité.
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant.
- Poignée étrier pour une parfaite prise en main.
- Possibilité de raccordement à l'aspirateur.

Puissance de sortie maximale	280 W
Coups par minute (SPM)	800 à 3000 tr/min
Longueur de course	23 mm
Capacité max. coupe bois (90°)	90 mm
Capacité max. coupe acier (90°)	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Angle de coupe	45°
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	237x76x206 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2 kg

VERSIONS :
JV103DSMJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1041B | lame | raccord d'aspiration | coffret MAKPAC 3.
JV103DZ : Sans chargeur | sans batterie | lame | raccord d'aspiration.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Découpe de carrelage



Découpe de verre



CC301DSAE — Scie diamant - CXT — 12 V Max Li-Ion - Ø 85 mm - 2 Ah — LpA : 84 dB(A)



Maniable et compacte, l'outil idéal pour le plombier ou le carreleur

- Puissante et Compacte.
- Inclinable jusqu'à 45° pour les coupes d'onglet.
- Grand couvercle du réservoir d'eau pour un remplissage et une ouverture facile.
- Hauteur de coupe max.imun de 25,5 mm à 0°.

Ø de la lame	**85 mm**
Support (Ø de l'arbre)	**15 mm**
Vitesse à vide max.	**1 600 tr/min**
Max. Profondeur de coupe à 90°	**25,5 mm**
Max. Profondeur de coupe à 45°	**16,5 mm**
angle de coupe	**45°**
Capacité du réservoir pour les liquides	**0,5litres**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**313x170x125 mm**
Poids avec batterie	**1,8 à 1,9 kg**

VERSIONS :
CC301DSAE : Chargeur : Rapide DC10SB I batterie : 2x BL1021B I disque diamant à eau pour le verre.

CP100DWA — Cisaille universelle - CXT — 12 V Max Li-Ion - 1 batterie - 6 mm - 2 Ah — LpA : ≤ 70 dB(A)



Grande autonomie et très bonne visibilité du trait de coupe

- Machine très légère et puissante grâce à la technologie CXT.
- Conçu pour la découpe de matériaux flexibles : moquette, tissus fins, cartons jusqu'à 6 mm d'épaisseur.
- Très bonne visibilité du trait de coupe.
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.

Vitesse à vide max.	**300 tr/min**
Capacité de coupe maximale	**6 mm**
Dimensions (LxlxH)	**272x66x120 mm**
Poids avec batterie	**0,72 à 0,88 kg**

VERSIONS :
CP100DWA : Chargeur : DC10WD I batterie : 1x BL1021B I lame pour cisaille universelle.
CP100DZX : Sans chargeur I sans batterie I lame ciseau universelle.

SC103



CP100



SC103DZ — Cisaille à tige filetée - CXT — 12 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Coupe-tige filetée sans fil léger et compact

- Coupe nette et sans bavure.
- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
- Design idéal pour l'utilisation au plafond.

Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	**M6 à M10 mm**
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm²)	**M6 à M8 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**180x81x270 mm**
Poids avec batterie	**2,7 à 2,8 kg**

VERSIONS :
SC103DZ : Sans chargeur I sans batterie I jeux de couteaux pour coupe tige fileter hexagonale.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

CXT | DIVERS

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460





SD100DSAJ — Scie à plaque de plâtre - CXT — 12 V Max Li-Ion - Makpac - 2 Ah — LpA : 77 dB(A)



Idéale pour découpe de plafonds

- Prise en main parfaitement étudiée pour le travail en hauteur.
- Réglage facile de la profondeur de coupe.
- Conçue pour les coupes droites.
- Boite à poussière intégrée permettant de récupérer efficacement les poussières.

Impacts par minute (IPM)	**0 à 6000 cps/min**
Longueur de course	**6 mm**
Capacité max. de coupe du bois (90°)	**15 mm**
Action rotative	**Oui**
Niveau de vibration (3 axes)	**3 m/s²**
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	**5,5 m/s²**
Capacité des cloisons sèches	**30 mm**
Dimensions (LxlxH)	**239x79x266 mm**
Poids avec batterie	**1,4 à 1,6 kg**

VERSIONS :
SD100DSAJ : Chargeur : Rapide DC10SB I batterie : 2x BL1021B I lame plaque de plâtre I coffret MAKPAC 3.



CG100DSAEA — Pistolet à mastic - CXT — 12 V Max Li-Ion - 300 ml - 5 000 N - 2 Ah — LpA : ≤ 70 dB(A)



Extrudez les mastics les plus durs sans effort et avec une grande précision

- 5000 N permettant d'extruder les mastics les plus durs sans aucun effort.
- Excellent contrôle du débit assurant un travail efficace, régulier et rapide.
- Système anti-goutte pour un travail propre.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.

Pas de vitesse de charge	**0 à 28 mm/s**
Profondeur de plongée max.	**214 / 350 mm**
Force de poussée	**5000 N**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**404x108x267 mm**
Poids avec batterie	**1,9 à 2,6 kg**

VERSIONS :
CG100DSAEA : Chargeur : Rapide DC10SB I batterie : 2x BL1021B I tube plastique pour cartouche 300 ml I coffret plastique.
CG100DSAEB : Chargeur : Rapide DC10SB I batterie : 2x BL1021B I tube aluminium pour poche aluminium 600 ml et pot I 3x nez pour tube aluminium pour poche aluminium 600 ml.
CG100DZA : Sans chargeur I sans batterie I support complet type A pour cartouche 300 ml.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

3.6 V

Outils sans fil







DF001DW | Tournevis - 3,6 V Li-Ion | Batterie intégrée - 9 Nm - 1 batterie - kit accessoires | LpA : 70 dB(A)

3.6 V

Simple, léger et compact



- Deux positions de travail : droite et pistolet.
- Peut également être utilisé comme un tournevis manuel.
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Protection électronique contre les surchauffes et les décharges excessives de la batterie.
- Batterie intégrée.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Énergie	3,6 V
Temps de charge moyen	180-300 min
Vitesse à vide	220 tr/min
Couple max.	9 Nm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	287x47x51 mm
Poids avec batterie	0,36 kg

VERSIONS :
DF001DW : Chargeur : 630A38-3Câble USB | coffret plastique.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
DIVERS
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

CXT | DIVERS



7.2V LITHIUM-ION

Outils sans fil









DF012DSE | Perceuse visseuse - 7,2 V | 7,2 V Li-Ion - 11 Nm - 1,5 Ah | LpA : 70 dB(A)

Idéal pour le vissage dans des lieux exigus



- Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage.
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Deux positions de travail : droite et pistolet.
- Très bonne prise en main : Le corps de la machine mesure seulement 56 mm de diamètre.

Couple max.	**11 Nm**
Nombre de vitesses	**2**
Vitesse à vide V1 / V2	**0 à 200 / 0 à 650 tr/min**
Couple max.	**11 Nm**
Ø max. dans acier / bois	**10 / 21 mm**
Vibration 3ax perçage (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**189x53x183 mm**
Poids avec batterie	**1 kg**

VERSIONS :
DF012DSE : Chargeur : DC07SA I batterie : 2x BL0715 I embout double PH I boîte pour accessoires I coffret plastique.







TD022DSE | Tournevis à chocs - 7,2 V | 7,2 V Li-Ion - 25 Nm - 1,5 Ah | LpA : 85 dB(A)

Couple élevé dans sa catégorie et grande légèreté



- Compact et léger.
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal.
- Un couple inégalé dans cette catégorie.
- Vissage rapide grâce au système à chocs.

Temps de charge moyen	**35 min**
Énergie	**7,2 V**
Vitesse à vide max.	**0 à 2450 tr/min**
Couple de serrage max.	**25 Nm**
Capacité de serrage Boulon standard	**M3 à M8**
Capacité vis à métaux	**M3 à M8**
Capacité de serrage Boulon HR	**M3 à M6**
Impacts par minute (IPM)	**0 à 3000 cps/min**
Niveau de vibration (3 axes)	**7 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**282x42x52 mm**
Dimensions, pliable (LxlxH)	**227x42x142 mm**
Poids avec batterie	**0,56 kg**

VERSIONS :
TD022DSE : Chargeur : DC07SA I batterie : 2x BL0715 I holster I embout double PH/PH I sac de transport.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Outils sans fil

10.8V LITHIUM-ION

LCT204J — Lot de machines - 10,8 V — 10,8 V Li-Ion - 1,3 Ah - MAKPAC - DF330D + TD090D — LpA : 70 - 92 dB(A)



Le pack essentiel pour l'artisan

- DF330D - Perceuse visseuse Ø 0.8 à 10 mm.
- Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte.
- Munie d'un mandrin auto-serrant monobague 10 mm pour un échange facile des forets et des embouts.
- Très compacte et très légère.
- Munie d'un mécanisme de chocs générant un couple de 90Nm.

DF330D	
Vitesse à vide max.	0 à 1 300 tr/min
Couple max.	24 Nm
Ø de forage acier / bois max.	10 / 21 mm
Capacité du mandrin	0,8 à 10 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	189x53x183 mm
Poids avec batterie	0,9 à 1 kg
TD090D	
Couple de serrage	24 Nm
Ø du mandrin autoserrant	10 mm
Vitesse max. à vide	1 300 tr/min
Ø perçage bois / métal	21 / 10 mm
Poids avec batterie	1 kg

VERSIONS :
LCT204J : Chargeur : DC10WA I batterie : 2x BL1 013 I coffret MAKPAC 1.

DF330DWJ — Perceuse visseuse - 10,8 V — 10,8 V Li-Ion - 1,3 Ah - 24 Nm - Ø 10 mm - Coffret — LpA : ≤ 70 dB(A)



Idéale pour les travaux de maintenance, de montage et de pose

- Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte.
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Munie d'un mandrin auto-serrant monobague 10 mm pour un échange facile des forets et des embouts.
- Réglage précis du couple en 18 positions + position perçage.

Vitesse à vide max.	0-350 / 0-1 300 tr/min
Couple max.	24 Nm
Réglage couple embrayage	18
Ø de forage en bois / acier max.	21 / 10 mm
Capacité du mandrin	0,8 à 10 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	189x53x183 mm
Poids avec batterie	0,9 à 1 kg

VERSIONS :
DF330DWJ : Chargeur : DC10WA I batterie : 2x BL1 013 I embout double PH I holster visseuse I boîte pour accessoires I coffret MAKPAC 1.





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
DIVERS
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables

Notes

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
DIVERS
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables





MR001G — Radio chantier - XGT / 230 V — 12 à 40 V Max Li-Ion - Jack - iP65 - Produit seul — LpA : —



Jusqu'à 30 heures d'autonomie

- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.
- Compatible avec les batteries CXT LXT XGT.
- Prise AUX-IN 3,5 mm pour la connexion à une source audio externe.
- Un son stéréo riche grâce aux deux haut-parleurs latéraux Ø89 mm.
- Jusqu'à 30 heures d'autonomie avec une batterie Li-ion 40 Vmax XGT 4,0 Ah.

Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Compatible batteries	CXT- LXT - XGT
Plage de fréquences AM	522 à 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	14 heures
Utilisation continue 18V / 6 Ah	31 heures
Utilisation continue 40V Max / 4 Ah	30 heures
Classe de protection	IP65
Dimensions (LxlxH)	280 x 171 x 298 mm
Poids avec batterie	4,5 à 5,3 kg

VERSIONS :
MR001G : Sans chargeur I sans batterie I adaptateur secteur.

MR002G — Radio chantier - XGT / 230 V — 12 à 40 V Max Li-Ion - USB - iP65 - Bluetooth - Produit seul — LpA : —



USB

Équipée du bluethooth, son stéréo haute qualité

- Compatibilité : Batteries CXT, LXT, XGT.
- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.
- Bluetooth 5.0 d'une portée maximale de 30m.
- Jusqu'à 27.5 heures d'autonomie avec une batterie Li-ion 40 Vmax XGT 4,0 Ah.
- Boutons de commande et cadran lumineux pour une meilleure visibilité.
- Un son stéréo riche grâce aux deux haut-parleurs latéraux Ø89 mm.
- Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques.

Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Compatible batteries	CXT- LXT - XGT
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	17,5 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	27,5 h
Utilisation continue 40V Max / 4 Ah	27,5 h
Classe de protection (IP)	IP65
Bluetooth	Oui
Dimensions (LxlxH)	280 x 171 x 298 mm
Poids avec batterie	4,5 à 5,3 kg

VERSIONS :
MR002G : Sans chargeur I sans batterie I adaptateur secteur.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2
RADIO
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

2 Radios XGT

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

MR004G — Radio chantier - XGT / 230 V — 12 à 40 V Max Li-Ion - USB - iP65 - DAB - DAB+ - Produit seul — LpA : —



Compatible réseaux DAB/DAB+

- Compatible réseaux DAB/DAB+ (radio numérique terrestre) et FM.
- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.
- Compatible avec les batteries CXT LXT XGT.
- Prise AUX-IN 3,5 mm pour la connexion à une source audio externe.
- Boutons de commande et cadran lumineux pour une meilleure visibilité.
- Jusqu'à 30 heures d'autonomie avec une batterie Li-ion 40 Vmax XGT 4,0 Ah.

Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Compatible batteries	CXT- LXT - XGT
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 à 239,200 MHz
Puissance de sortie max.	18 V : 4,9 W x 2
Utilisation continue 18V / 3 Ah	14 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	31 h
Utilisation continue 40V Max / 4 Ah	30 h
Bluetooth	Oui
Classe de protection (IP)	IP65
Dimensions (LxlxH)	280 x 171 x 298 mm
Poids avec batterie	4,6 à 5,4 kg

VERSIONS :
MR004G : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.

MR006G — Radio chantier - XGT / 230 V — 12 à 40 V Max Li-Ion - Bluetooth - USB - Produit seul — LpA : —



Le système multi-amplificateur fournit une reproduction sonore hi-fi (haute fidélité) claire

- Équipé d'un égaliseur pour 7 modes sonores sélectionnables.
- Compatible avec les batteries CXT LXT XGT.
- Équipé d'une sortie de 2.4 A pour la charge rapide de portable.
- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.

Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Compatible batteries	CXT- LXT - XGT
Plage de fréquences AM	522 à 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	9,5 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	20 h
Utilisation continue 40V Max / 4 Ah	19 h
Classe de protection (IP)	IP65
Bluetooth	Oui
Dimensions (LxlxH)	285 x 172 x 305 mm
Poids avec batterie	5,6 à 6,4 kg

VERSIONS :
MR006G : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.

MR007G — Radio chantier - XGT / 230 V — 12 à 40 V Max Li-Ion - Bluetooth - Station iPod - USB - Produit seul — LpA : —



Compatible réseaux DAB/DAB+

- Équipé d'un égaliseur pour 7 modes sonores sélectionnables.
- Compatible avec les batteries CXT LXT XGT.
- Équipé d'une sortie de 2.4 A pour la charge rapide de portable.
- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.
- Boutons de commande et cadran lumineux pour une meilleure visibilité.

Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Compatible batteries	CXT- LXT - XGT
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 à 239,200 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	9,5 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	20 h
Utilisation continue 40V Max / 4 Ah	19 h
Classe de protection internationale (IP)	IP65
Bluetooth	Oui
Dimensions (LxlxH)	285 x 172 x 305 mm
Poids avec batterie	5,5 à 6,3 kg

VERSIONS :
MR007G : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.

MR009











MR009GZ — Radio avec lanterne - XGT — 40 V Max Li-Ion - LED - FM - USB - Bluetooth - DAB+ - Produit seul — LpA : —



Une lampe idéale au travail ou pour les loisirs

- Système de protection de la batterie avec voyant. Ferme automatiquement l'alimentation lorsque la batterie est faible.
- Indicateur du niveau de la batterie.
- Port de sortie USB pour recharger des équipements électriques.
- Lampe avec radio et Bluetooth.
- Équipé de DAB et DAB + et FM.
- Écran LCD numérique avec rétroéclairage.
- Bluetooth pour diffuser la musique.

Tension XGT	Oui
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Flux lumineux	300 / 200 / 95 Lumen
Eclairement	1000 / 140 / 55 lx
Plage de fréquences DAB +	174,928 à 239,200 MHz
Dimensions (LxlxH)	126 x 147 x 295 mm
Poids avec batterie	1,6 à 2,2 kg

VERSIONS :
MR009GZ : Sans chargeur | sans batterie | sangle réglable à crochet.

RADIOS LXT



DMR116 — Radio chantier - LXT / 230 V — 18 V Li-Ion / 230 V - Empreinte spéciale - Produit seul — LpA : —



Classe iP64 d'étanchéité

Compatible avec les batteries type G (empreinte spéciale)

- Entrée auxiliaire.
- Conception compacte et légère.
- Poignée de transport pour faciliter le transport.

Énergie	14,4 / 18 V
Plage de fréquences AM	522 à 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Utilisation continue de 14,4 V / 3 Ah	14 h
Utilisation continue 18V / 3 Ah	17 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	24 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	31 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	37 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions (LxlxH)	257 x 163 x 431 mm
Poids avec batterie	4,4 à 4,7 kg

VERSIONS :
DMR116 : Sans chargeur I sans batterie I adaptateur secteur.

DMR108N — Radio chantier - LXT / 230 V — 7,2 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Chargeur Usb - Produit seul — LpA : —



Classe iP64 d'étanchéité

USB

Écoutez votre musique sur chantier grâce à la fonction Bluetooth ultra facile à connecter

- Équipé de Bluetooth pour connecter sans fil votre appareil mobile pour jouer de la musique.
- Connecteur USB pour recharger un téléphone.
- Conception compacte et légère.
- Poignée de transport pour faciliter le transport.

Énergie	10,8 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences AM	522 à 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Utilisation continue 14,4 V / 3 Ah	13 h
Utilisation continue 18V / 3 Ah	16 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	22 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	28 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	34 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions (LxlxH)	262 x 163 x 431 mm
Poids avec batterie	4,4 à 4,9 kg

VERSIONS :
DMR108N : Sans chargeur I sans batterie I adaptateur secteur.

DMR112 — Radio chantier - LXT / 230 V — 7,2 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Produit seul — LpA : —



Classe iP64 d'étanchéité

USB

Ultra robuste et protégée contre les conditions extrêmes des chantier. Technologie DAB+

- Compatible avec les batteries 18V LXT et type G (empreinte spéciale).
- Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques.
- Construction étanche aux projections d'eau et résistant à une averse pendant cinq minutes.
- Double alimentation : fonctionne sur secteur (à l'aide de l'adaptateur inclus) ou sur toutes les batteries Makita compatibles.
- Prise pour source externe (Lecteur MP3, Ipod..).
- 5 boutons de présélection et recherche automatique de stations.
- 2 haut-parleurs Stéréo.

Énergie	7,2 / 12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 à 239,200 MHz
Utilisation continue 18V / 4 Ah	20 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	26 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	31 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions (LxlxH)	282 x 163 x 294 mm
Poids avec batterie	4,4 à 4,9 kg

VERSIONS :
DMR112 : Sans chargeur I sans batterie I adaptateur secteur.





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIl
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 RADIO
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables

2 Radios XGT

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

DMR115

Radio chantier - LXT / 230 V | 12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Produit seul | LpA : —



Un son de haute qualité avec son woofer intégré et ses deux enceintes de 5 Watts

- 2 haut-parleurs Stéréo Ø 76 mm offrant une excellente qualité de son.
- Très robuste : renfort métallique et bumpers de protection.
- Protection IP64 : protection totale contre la poussière et contre les éclaboussures.
- Prises Jack pour connecter les smartphones, lecteur MP3..
- Turner Digital : recherche manuelle, par balayage ou par présélection des stations radio.
- Grand écran LCD avec rétroéclairage.
- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie.

Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,9 à 239,2 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	9 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	13 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	16 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	20 h
Classe de protection (IP)	IP65
Dimensions (LxlxH)	268 x 164 x 295 mm
Poids avec batterie	5 à 5,5 kg

VERSIONS :
DMR115 : Sans chargeur I sans batterie I adaptateur secteur.

DMR055 / DMR056







DMR055

Radio avec lanterne - LXT | 14,4 V 18 V Li-Ion - LED - FM / AM - Produit seul | LpA : —



Jusqu'à 14 heures d'autonomie en mode lanterne et radio

- Radio LXT avec lanterne Multifonctions,
- Radio FM/AM,
- La sangle avec crochet permet d'éclairer vers le bas,
- Crochet de suspension pliable,
- Marche/arrêt et bouton de sélection de mode,
- Fonction mémoire mémorisant les paramètres de luminosité et de tonalité de la lumière, Indicateur du niveau de la batterie.

Énergie	14,4 / 18 V
Plage de fréquences AM	522 à 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Flux lumineux	260 / 190 Lumen
Eclairement	130 / 115 lx
Utilisation continue 18V / 3 Ah	6,5 / 8,5 / 28 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	16 / 52 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	19 / 63 h
Dimensions (LxlxH)	126 x 129 x 289 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,6 kg

VERSIONS :
DMR055 : Sans chargeur I sans batterie I sangle réglable à crochet.

DMR056

Radio avec lanterne - LXT | 14,4 V 18 V Li-Ion - LED - FM / DAB+ - USB - Bluetooth - Produit seul | LpA : —



Équipé de Bluetooth pour connecter sans fil votre appareil mobile pour lire de la musique

- Système de protection de la batterie avec voyant. Ferme automatiquement l'alimentation lorsque la batterie est faible.
- Indicateur du niveau de la batterie.
- Port de sortie USB pour recharger des équipements électriques.

Énergie	14,4 / 18 V
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Flux lumineux	310 / 95 Lumen
Eclairement	1000 / 145 / 55 lx
Plage de fréquences DAB +	174,928 à 239,200 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	8,5 / 16 / 24 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	16 / 30 / 44 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	19 / 37 / 53 h
Dimensions (LxlxH)	126 x 129 x 289 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

VERSIONS :
DMR056 : Sans chargeur I sans batterie I sangle réglable à crochet.



DMR200 — Enceinte connectée - LXT / 230 V — 12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Produit seul — LpA : —



Classe iP64 d'étanchéité

Compacte et légère, facile à transporter et à connecter pour écouter votre musique

- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.
- Compatible réseaux DAB/DAB+ (radio numérique terrestre) et FM.
- Antenne pliable.
- Compatibilité : Batteries de 7,2 à 18 V MAKITA Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G).

Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Utilisation continue 18V / 4 Ah	24 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	31 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	37 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions (LxlxH)	211 x 203 x 199 mm
Poids avec batterie	2,9 à 3,4 kg

VERSIONS :
DMR200 : Sans chargeur I sans batterie I adaptateur secteur.

DMR202 — Enceinte connectée - LXT / 230 V — 12 à 18 V Li-Ion / 230 V - USB - Bluetooth - Produit seul — LpA : —



Classe iP64 d'étanchéité

USB

Facile à connecter, animez vos chantiers grâce à son affichage digital


- Le haut-parleur de graves inférieur et les haut-parleurs médium / aigu des deux côtés offrent un son de haute qualité, plus profond et plus riche, qui convient à différents genres musicaux.
- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.
- Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres.
- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.

Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Utilisation continue 18V / 4 Ah	20 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	26 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	32 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions (LxlxH)	211 x 206 x 199 mm
Poids avec batterie	3 à 3,3 kg

VERSIONS :
DMR202 : Sans chargeur I sans batterie I adaptateur secteur.



DMR203 — Enceinte connectée - LXT / 230 V — 12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Jumelable - Produit seul — LpA : —



Classe iP65 d'étanchéité

USB

Enceinte de haute qualité avec 2 haut-parleurs et un woofer pour un son profond et riche

- Le mode MY EQ permet d'ajuster les aigus, les médiums et les graves.
- Prise AUX-IN 3,5 mm pour la connexion à une source audio externe.
- Jusqu'à dix DMR203 peuvent être jumelés et connectés à un appareil mobile pour jouer le même son simultanément.
- TWS : permet de coupler sans fil deux DMR203 via le multi-couplage Bluetooth.

Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Utilisation continue 18V / 3.0 AH	14 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	20 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	29 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	35 h
Classe de protection (IP)	IP65
Dimensions (LxlxH)	217 x 206 x 199 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3,4 kg

VERSIONS :
DMR203 : Sans chargeur I sans batterie I adaptateur secteur.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 ENCEINTE
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découper ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables
157

Enceintes XGT



MR014G

Enceinte connectée - XGT / LXT / 230 V

Son de haute qualité avec des basses profondes et puissantes

XGT LXT Bluetooth

iP65

Son de haute qualité

Des basses plus puissantes et profondes pour une meilleure qualité sonore globale, obtenues grâce à une refonte des matériaux utilisés.

x1 Woofer	x1 Tweeter	x2 Radiateur passif	Codecs pris en charge
Ø 140,8 mm	Ø 40 mm	Ø 100,7 mm	aptX, aptX HD, AAC, SBC






* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance avec Apple® iPhone® 14 Pro (au volume maximum).

Mono

jusqu'à 10 enceintes peuvent être connectées ensemble pour une diffusion simultanée.

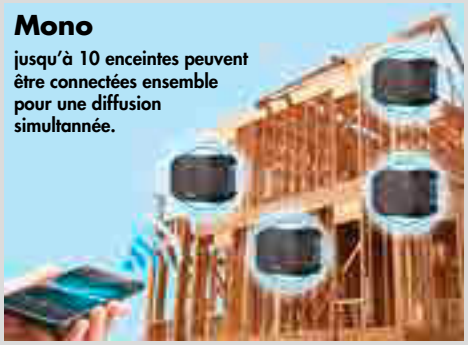

Smartphone

Support obtenu grâce à la poignée de transport.









1 Écran LCD couleur
Égaliseur à 7 modes.

3 Borne de sortie USB
pour charger un appareil.

2 Boutons de commande
Permet la lecture, l'arrêt et la sélection de chansons.

Stéréo sur 2 enceintes.



Éclairage 3 modes



1. Éteint,
2. Toujours allumé,
3. LED clignotante au rythme de la musique.

MR014GZ

Enceinte connectée - XGT / LXT / 230 V | Produit seul | LpA : –



USB

XGT 40V max LXT 18V Lithium-Ion DC AC Bluetooth

Laissez la musique vous accompagner partout.

- Son de haute qualité, des basses profondes puissantes.
- Ligne décorative LED clignote au rythme de la musique.
- Égaliseur (FLAT, JAZZ, ROCK, CLASSIC, POP, NEWS, Mon égaliseur).
- Fonction Bluethooth.
- Port de sortie USB Type A, DC 5 V/ 2,4 A.
- Port d'entrée auxiliaire.
- Hybride : alimenté par batterie ou par le secteur.

Énergie	LXT / XGT / 230 V
Utilisation continue LXT 18 V : 3 / 4 / 5 / 6 Ah	16 / 23 / 30 / 36 h
Utilisation continue XGT 40 V max. : 2 / 4 Ah	15 / 32 h
Classe de protection	IP65
Bluetooth	Oui
Puissance de sortie maximale	15 / 20 W
Dimensions (L x l x H)	243 x 235 x 205 mm
Poids net	3,8 kg
Poids avec batterie	3,8 à 4,8 kg

VERSIONS :
MR014GZ : Sans chargeur I sans batterie I adaptateur secteur.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

RADIOS CXT









DEBMR052

Radio - CXT | 12 V Max Li-Ion - Produit seul | LpA : —



L'incontournable sur le chantier

- 15 heures d'autonomie avec une BL1021B et 30 heures d'autonomie avec une BL1041B.
- Bouton de sélection de fréquence AM / FM avec affichage numérique LCD.
- Possibilité d'enregistrer 5 AM et 5 FM.
- Prises Jack pour connecter les smartphones, lecteur MP3..

Batterie CXT	**Oui**
Énergie	**12 V**
Plage de fréquences AM	**522 à 1710 kHz**
Plage de fréquences FM	**87,5 à 108 MHz**
Utilisation continue 12V Max / 2 Ah	**15 h**
Utilisation continue 12V Max / 4 Ah	**30 h**
Utilisation continue 12V Max / 1.5 Ah	**11 h**
Dimensions (LxlxH)	**169x73x74 mm**
Poids avec batterie	**0,5 à 0,72 kg**

VERSIONS :
DEBMR052 : Sans chargeur I sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2
RADIO
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

2 Lampes XGT



DEAML001G — Lampe torche LED - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 LED - 160 lm - 1,5 W - 170° - Produit seul — LpA : —



Lampe torche

- Conception compacte et légère,
- Poignée souple pour un meilleur confort d'utilisation,
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Tension LXT	**Oui**
Tension XGT	**Oui**
Énergie	**40 V**
Composant batterie	**Li-ion**
Flux lumineux	**160 Lumen**
Eclairement	**3 000 lx**
Puissance LED	**4 x 1,5 W**
Angle d'oscillation	**0 à 170 °**
Dimensions (LxlxH)	**287 x 88 x 136 mm**
Poids avec batterie	**1 à 2,2 kg**

VERSIONS :
DEAML001G : Sans chargeur I sans batterie.

DEAML002G — Lampe torche LED - XGT — 40 V Max Li-Ion - produit seul - 340 à 710 lm - 20 LED - Produit seul — LpA : —



USB

Lampe tube

- Conception compacte et légère,
- Poignée souple pour un meilleur confort d'utilisation,
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Tension XGT	**Oui**
Énergie	**40 V**
Composant batterie	**Li-ion**
Flux lumineux	**130 à 710 Lumen**
Eclairement	**310 à 1 900 lx**
Angle d'oscillation	**180 à 360 °**
Dimensions (LxlxH)	**376 x 86 x 141 mm**
Poids avec batterie	**1,2 à 1,5 kg**

VERSIONS :
DEAML002G : Sans chargeur I sans batterie.

DEBML006G — Lampe torche LED - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : —



Lampe extra lumineuse 18 LED fournit 500 lumens

- Lampe de poche extra lumineuse à 18 DEL fournissant 500 lumens.
- Lentille de diffusion qui adoucit l'intensité de la lumière, évite les éblouissements et élargit la zone éclairée.
- Grand crochet rétractable pour suspendre la torche aux tubes d'acier.
- La tête de la lampe de poche se plie de haut en bas avec 7 arrêts positifs et tournent de gauche à droite pour plusieurs angles d'éclairage.

Tension XGT	**Oui**
Énergie	**40 V**
Composant batterie	**Li-ion**
Flux lumineux	**500 à 100 Lumen**
Eclairement	**800 à 180 lx**
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	**20 / 40 / 82 h**
Dimensions (LxlxH)	**408 x 85 x 114 mm**
Poids avec batterie	**1,1 à 1,7 kg**

VERSIONS :
DEBML006G : Sans chargeur I sans batterie.

DEAML007G — Lampe torche LED - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : —



Lumière vive avec un flux lumineux maximal de 1 250 lm

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le remplacement de l'ampoule n'est pas requis lors de l'utilisation d'une ampoule LED.

Tension XGT	**Oui**
Énergie	**40 V**
Composant batterie	**Li-ion**
Flux lumineux	**600 / 1 000 / 1 250 Lumen**
Eclairement	**520 / 60 000 / 82000 lx**
Dimensions (LxlxH)	**133 x 120 x 330 mm**
Poids avec batterie	**1,6 à 2,9 kg**

VERSIONS :
DEAML007G : Sans chargeur I sans batterie.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

DEAML003G — Lampe de chantier LED - XGT — 40 V Max Li-Ion - 14,4 V et 18 V Li-Ion - 450 à 1 100 lm - Produit seul — LpA : –

NOUVEAU



Lumière LED haute intensité

- Lampes LED haute intensité pour une plus grande portée.
- Protection IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'humidité.
- Adaptée à une utilisation sur chantier. Outil seul, sans batterie ni chargeur.

Classe iP65 d'étanchéité

Tension LXT	Oui
Tension XGT	Oui
Énergie	18 / 40 V
Composant batterie	Li-ion
Flux lumineux	450 à 1 100 Lumen
Angle d'oscillation	0 à 240 °
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	22 / 10 h
Classe de protection internationale (IP)	IP65
Dimensions (LxlxH)	249x298x280 mm
Poids avec batterie	3,7 à 4,7 kg

VERSIONS :
DEAML003G : Sans chargeur I sans batterie.

DEAML005G — Lampe de chantier LED - XGT / LXT — 40 V Max et 18 V Li-Ion - 3600 lumens - Produit seul — LpA : –

NOUVEAU



3 réglages de luminosité : 3600, 1800, 900 lumens

- La couleur des LED est le blanc de la lumière du jour, qui est similaire à la lumière naturelle et idéale pour les espaces de travail.
- Protection IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'humidité.
- Le contrôleur avec fonction de mémoire du réglage de la luminosité lors de la dernière mise hors tension, ce qui permet à l'utilisateur d'éviter de régler à nouveau la luminosité.
- La lampe de chantier peut être montée sur un trépied en option, individuellement ou avec deux lampes de travail.

Classe iP65 d'étanchéité

Énergie	XGT / LXT
Flux lumineux	3600 / 1800 / 900 Lumens
Éclairement	2100 / 1000 / 500 lx
Température de couleur	5000 K
Utilisation continue XGT 4 Ah	3,5 / 7,5 / 15 h
Inclinaison verticale	240 °
Classe IP	IP65
Dimensions (L x l x H)	248 x 309 x 296 mm
Poids avec batterie	4,9 à 6,5 kg

VERSIONS :
DEAML005G : Sans chargeur I sans batterie.

DEAML009G — Lampe de chantier LED - XGT / LXT — 40 V Max et 18 V Li-Ion - 10000 lumens - Produit seul — LpA : –

NOUVEAU



3 réglages de luminosité, peut accueillir 2 batteries XGT ou LXT !

- 96 LED blanches super lumineuses à la lumière du jour.
- Protection IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'humidité.
- 3 niveaux de luminosité : élevé, moyen et faible.
- La couleur des LED est le blanc de la lumière du jour, qui est similaire à la lumière naturelle et idéale pour les espaces de travail
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Classe iP65 d'étanchéité

Énergie	XGT / LXT
Flux lumineux	10000 / 4000 / 2000 Lumens
Éclairement	4300 / 1900 / 1000 lx
Classe IP	IP65
Utilisation continue XGT BL4040	2,4 / 6,5 / 14 h
Température de couleur	5000 K
Inclinaison verticale	240 °
Dimensions du produit (LxlxH)	248x386x305 mm
Poids avec batterie	6,4 à 9,9 kg

VERSIONS :
DEAML009G : Sans chargeur I sans batterie.

EUAML012G — Barre lumineuse pour capot - XGT — 40 V Max Li-Ion - 1700 lm - Produit seul — LpA : –



Accrochez la lampe sous le capot grâce à ses crochets télescopiques garnis de caoutchouc protégeant le capot.

- Luminosité max. : 1700 lm.
- Température lumière : 5000 K.
- Taille crochet télescopique : 1 130 - 1 900 mm.
- Lampe pliable pour un éclairage à 360°.
- 3 réglages de luminosité : 1700,800 et 400 lm.
- Rotation de 180° possible même attaché au crochet.
- Lampe de la gamme LXT.

Flux lumineux	1700 / 800 / 400 Lumen
Eclairement	2000 / 800 / 450 lx
Température de couleur	5000 K
Utilisation continue 4 Ah	7 / 15 / 32 h
Dimensions (LxlxH)	685x85x173 mm
Poids avec batterie	1,7 à 2,8 kg

VERSIONS :
EUAML012G : Sans chargeur I sans batterie I sangle pour barre lumineuse.

EUAML012G







Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

2 Lampes XGT

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

EUAML010G — Lampe de chantier - LXT / XGT / Secteur — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : –



3 modes d'éclairage. 3 sources d'énergie.

- La lampe ne tombera pas même si elle est inclinée jusqu'à 80 degrés.
- Lorsque plusieurs sources d'alimentation sont connectées, l'alimentation sera prise dans l'ordre suivant : Secteur, batterie(s) LXT, puis batterie(s) XGT (Lors de l'utilisation de batteries, la puissance de chaque batterie est utilisée à partir de celle ayant la capacité restante la plus faible).
- Peut contenir 2 batteries XGT ou 2 batteries LXT mais n'a besoin que d'une batterie pour fonctionner.

Flux lumineux	5 500 / 3 000 / 1 500 Lumen
Luminosité à 1 m	550 / 300 / 150 lx
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Cordon d'alimentation	2,5 m
Composant batterie	Li-ion
Utilisation continue LXT : 6 Ah x2	4,5 / 8,5 / 16 h
Utilisation continue XGT : 4 Ah x2	11 / 19,5 / 37 h
Dimensions (LxlxH)	490x490x814 mm
Poids avec batterie	14,4 à 19,2 kg


VERSIONS :
EUAML010G : Sans chargeur | sans batterie | Cordon d'alimentation.






















DEAML011G — Lampe sur batterie - XGT — 40 V Max Li-Ion - 300 lx - Produit seul — LpA : –




Température Lumière : 5 000 K, Port de sortie USB pour recharger des équipements électriques, 3 modes d'éclairages

- Cache fourni permettant de passer à un éclairage aux tons chaud (avec une température de couleur de 2 500 K), qui a un effet relaxant élevé.
- Conception compacte et légère.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- Équipée d'un port USB type A (5 V / 2,4 A) pour recharger différents appareils.

USB

Tension XGT	Oui
Énergie	40 V
Flux lumineux	300 / 150 / 150 Lumen
Eclairement	240 / 190 / 190 lx
Utilisation continue XGT 40V Max / 4 Ah	37 / 64 h
Utilisation continue 40V Max / 8 Ah	77 / 132 h
Dimensions (LxlxH)	123x77x96 mm
Poids avec batterie	0,88 à 2,1 kg

VERSIONS :
DEAML011G : Sans chargeur | sans batterie | diffuseur lumière chaude.

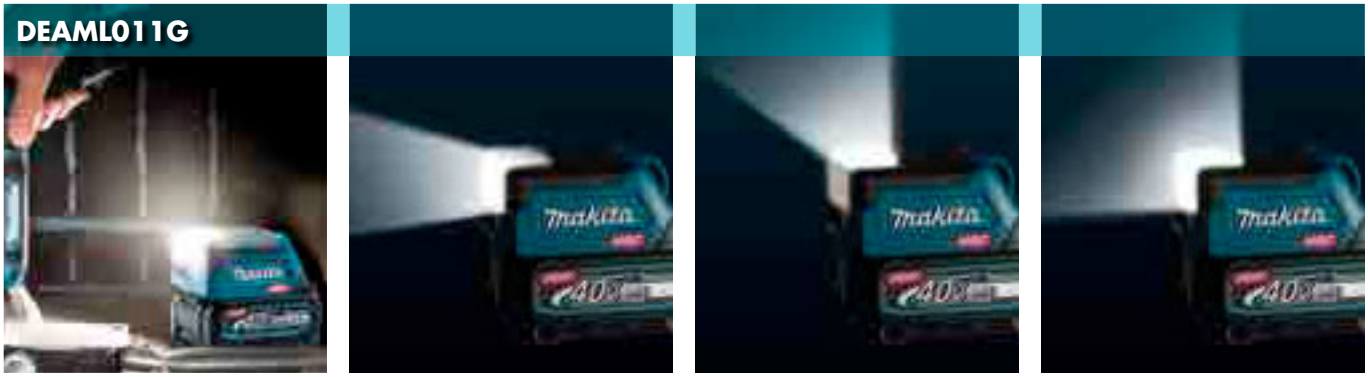

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**



DEADML817 — Lampe sur batterie - LXT — 14,4 V et 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : —



Température Lumière : 5 000 K, Port de sortie USB pour recharger des équipements électriques, 3 modes d'éclairages.

- Cache fourni permettant de passer à un éclairage aux tons chaud (avec une température de couleur de 2 500 K), qui a un effet relaxant élevé.
- Conception compacte et légère.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

USB

Énergie	14,4 / 18 V
Flux lumineux	300 / 150 / 150 Lumen
Eclairement	240 / 190 / 190 lx
Utilisation continue 18V / 4 Ah	19 à 32 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	24 / 41 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	28 / 49 h
Dimensions (LxlxH)	123x77x96 mm
Poids avec batterie	0,51 à 0,88 kg

VERSIONS :
DEADML817 : Sans chargeur | sans batterie | diffuseur lumière chaude.

DEBDML800 — Lampe frontale LED - LXT — 14,4 Vet 18 V Li-Ion - 2000 lx - Produit seul — LpA : —



14,4 / 18 V Li-Ion - 2000 lx

- Lampe frontale efficace, compatible avec les batteries LXT® 14,4 V et 18 V.
- Le support de batteries peut être porté à la ceinture.
- Peut également servir d'éclairage fixe en plaçant la lampe sur le support de batteries.
- Autonomie avec une batterie 5 Ah : environ 33 h.
- Lampe seule, sans batterie ni chargeur. Le remplacement de l'ampoule n'est pas requis lors de l'utilisation d'une ampoule LED.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Eclairement	2000 lx
Puissance LED	1,6 W
Utilisation continue 14,4 V / 3 Ah	17 h
Utilisation continue 18V / 3 Ah	20 h
Dimensions (LxlxH)	151x76x88 mm
Poids avec batterie	0,53 à 0,91 kg

VERSIONS :
DEBDML800 : Sans chargeur | sans batterie.

DEBDML801 — Lampe de travail LED - LXT — 14,4 V 18 V Li-Ion - 400 lx - Produit seul — LpA : —



14,4 / 18 V Li-Ion - 400 lx

- Lampe articulé et pliable pour s'ajuster aux besoins et minimiser son encombrement,
- Choix de 2 luminosités différentes pour s'adapter aux conditions,
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	240 / 120 Lumen
Eclairement	400 / 200 lx
Puissance LED	12x0,51 W
Utilisation continue 18V / 2 Ah	6 / 14 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	12 / 30 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	17 / 40 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	20 / 48 h
Dimensions (LxlxH)	380x79x115 mm
Poids avec batterie	0,61 à 0,97 kg

VERSIONS :
DEBDML801 : Sans chargeur | sans batterie.

DEBDML816 — Lampe torche LED - LXT — 14,4 V 18 V Li-Ion - 500 lx - Produit seul — LpA : —



14,4 / 18 V Li-Ion - 500 lx

- Lampe de poche extra lumineuse à 18 DEL fournissant 500 lumens.
- Grand crochet rétractable pour suspendre la torche aux tubes d'acier.
- La tête de la lampe de poche se plie de haut en bas avec 7 arrêts positifs et tournent de gauche à droite pour plusieurs angles d'éclairage.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	500 / 250 / 100 Lumen
Eclairement	800 / 400 / 180 lx
Composant batterie	Li-ion
Dimensions (LxlxH)	400x79x127 mm
Poids avec batterie	0,70 à 1,1 kg

VERSIONS :
DEBDML816 : Sans chargeur | sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

2 Lampes LXT

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

DEBDML815 — Lampe torche LED - LXT — 14,4 V 18 V Li-Ion - 3000 lx - Produit seul — LpA : —



Une solution d'éclairage pratique et efficace

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
- Tête de lampe pivotante à 12 positions.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	160 Lumen
Eclairement	3000 lx
Puissance LED	0,5 W
Utilisation continue Batterie 18V / 6 AH	54 h
Utilisation continue 14,4 V / 3 Ah	17 h
Utilisation continue 18V / 3 Ah	24,5 h
Dimensions (LxlxH)	272x79x116 mm
Poids avec batterie	0,56 à 0,93 kg

VERSIONS :
DEBDML815 : Sans chargeur I sans batterie.

DEBDML802 — Lampe torche LED - LXT — 14,4 V 18 V Li-Ion - 4000 lx - Produit seul — LpA : —



14,4 / 18 V Li-Ion - 4 000 lx


- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
- Tête de lampe pivotante à 12 positions.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	180 Lumen
Eclairement	4000 lx
Puissance LED	3,2 W
Utilisation continue Batterie 18V 2 / 4 / 5 / 6 Ah	10 / 20 / 23 / 27 h
Composant batterie	Li-ion
Dimensions (LxlxH)	272x79x116 mm
Poids net	0,33 kg
Poids avec batterie	0,64 à 0,93 kg

VERSIONS :
DEBDML802 : Sans chargeur I sans batterie.





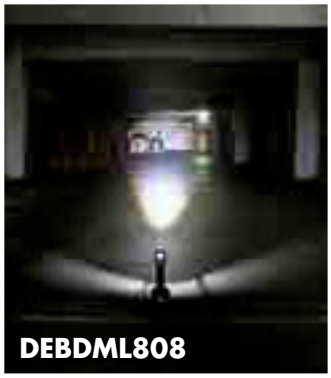



DEBDML808 — Lampe torche LED - LXT — 14,4 V 18 V Li-Ion - 4500 lx - Produit seul — LpA : —



14,4 / 18 V Li-Ion - 4 500 lx

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
- Tête de lampe pivotante à 12 positions.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	190 Lumen
Eclairement	4500 lx
Puissance LED	4,9 W
Utilisation continue 18V / 2 Ah	10 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	20 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	26 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	32 h
Dimensions (LxlxH)	280x79x119 mm
Poids avec batterie	0,73 à 1,1 kg

VERSIONS :
DEBDML808 : Sans chargeur I sans batterie.

DEBDML812 — Lampe torche LED - LXT — 14,4 V 18 V Li-Ion - 71000 lx - Produit seul — LpA : —



Une lampe torche efficace et facile à prendre en main

- 4 modes d'éclairage : torche, torche + phare, phare, clignotant.
- Longue distance de faisceau jusqu'à 640 m en mode torche.
- Inclinaison de la tête jusqu'à 90°.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	600 / 1000 / 1250 Lumen
Eclairement	520 / 51 000 / 71 000 lx
Utilisation continue Batterie 18V / 6 Ah	10 / 7,5 / 6 h
Dimensions (LxlxH)	313x119x115 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,6 kg

VERSIONS :
DEBDML812 : Sans chargeur I sans batterie I sangle réglable à crochet.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

DEADML805 — Projecteur LED de chantier - LXT / 230 V — 14,4 V 18 V Li-Ion - 230 V - 1 150 lx - Produit seul — LpA : —



Idéale sur chantier : fonctionne à batterie ou sur secteur

- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18V / 14,4 V.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- 2 niveaux de luminosité.
- Fonction 'batterie déchargée'.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	750 / 450 Lumen
Eclairement	1 150 / 750 lx
Puissance LED	20 x 0,5 W
Utilisation continue 18V / 2 Ah	3,5 / 7 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	6,5 / 13 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	8,5 / 17 h
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	214 x 261 x 328 mm
Poids avec batterie	2,3 à 2,6 kg

VERSIONS :
DEADML805 : Sans chargeur I sans batterie.

DEADML811 — Projecteur LED de chantier - LXT / 230 V — 14,4 V 18 V Li-Ion - 30 LED - 1 800 lx - Produit seul — LpA : —



Idéale pour le chantier : fonctionne à batterie ou sur secteur

- La lampe peut être montée sur un trépied (trépied non inclus).
- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18V / 14,4 V.
- 30 LEDs à lumière blanche ultra-puissantes.
- 3 réglages de luminosité : 3000 lumens, 1500 lumens ou 750 lumens.
- Environ. 3 heures d'éclairage avec une batterie BL1860B en mode élevé.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	3000 / 1500 / 750 Lumen
Eclairement	1 800 / 800 / 350 lx
Puissance LED	30 x 1,05 W
Utilisation continue Batterie 18V / 6 Ah	13 / 7,5 / 3 h
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	249 x 302 x 271 mm
Poids avec batterie	4,1 à 4,8 kg

VERSIONS :
DEADML811 : Sans chargeur I sans batterie.

DEADML809 — Projecteur LED de chantier - LXT / 230 V — 14,4 V 18 V Li-Ion - 1 150 lx - Produit seul — LpA : —



Une grande luminosité 10 000 lumens

- Fonction mémoire de réglage de la luminosité utilisée lors de la dernière mise hors tension.
- 96 LEDs à lumière blanche ultra-puissantes.
- La lampe peut être montée sur un trépied (trépied non inclus).
- Couverture d'éclairage (env.): 10 m devant, 10 m de chaque côté.
- Conception compacte avec poignée de transport rétractable.
- 3 réglages de luminosité : 10000 lumens, 4000 lumens ou 2000 lumens.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	10 000 / 4000 / 2000 Lumen
Eclairement	3800 / 1500 / 800 lx
Puissance LED	96 x 1,05 W
Utilisation continue 18V / 6 Ah	8,5 / 4,5 / 1,7 h
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	249 x 370 x 278 mm
Poids avec batterie	5,7 à 7 kg

VERSIONS :
DEADML809 : Sans chargeur I sans batterie.





EUADML818 — Barre lumineuse pour capot - LXT — 18 V Li-Ion - 1700 lm - Produit seul — LpA : —



Accrochez la lampe sous le capot grâce à ses crochets télescopiques garnis de caoutchouc protégeant le capot.

- Luminosité max. : 1700 lm.
- Température lumière : 5000 K.
- Taille crochet télescopique : 1 130 - 1 900 mm.
- Lampe pliable pour un éclairage à 360°.
- 3 réglages de luminosité : 1700,800 et 400 lm.
- Rotation de 180° possible même attaché au crochet.
- Lampe de la gamme LXT.

Flux lumineux	1700 / 800 / 400 Lumen
Éclairement	2000 / 800 / 450 lx
Température de couleur	5000 / 2500 / 3500 K
Inclinaison horizontale	270 °
Utilisation continue 18 V 2 Ah :	1,7 / 3,5 / 7,5 h
Utilisation continue 18 V 3 Ah	2,4 / 5 / 10 h
Utilisation continue 18 V 4 Ah	3 / 7 / 15 h
Utilisation continue 18 V 5 Ah	4 / 9,5 / 19 h
Utilisation continue 18 V 6 Ah	5 / 11 / 23 h
Dimensions (LxlxH)	1019 x 80 x 119 mm
Dimensions, pliable (lxwxH)	677 x 80 x 152 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

VERSIONS :
EUADML818 : Sans chargeur I sans batterie I sangle pour barre lumineuse.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

2 Lampes LXT

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

DEADML813 — Projecteur LED sur trépied - LXT — 14,4 V 18 V Li-Ion - 1 250 lx - 3 000 lm - LED - Produit seul — LpA : –



Lampe trépied

- Base de trépied très stable, extensible et pliable simplement en faisant glisser la poignée de transport.
- Environ.10 heures d'éclairage continu avec batterie BL1850B à un éclairement constant en mode min (900 lm).
- Le mât télescopique permet un éclairage jusqu'à une hauteur de 2,2 m.
- Contrôleur avec fonction mémoire de réglage de la luminosité utilisée lors de la dernière mise hors tension.
- LED à lumière blanche, similaire à la lumière naturelle et idéale pour les espaces de travail.
- 3 réglages de luminosité : 3 000 lumens, 1 700 lumens ou 900 lumens.

Tension LXT	**Oui**
Énergie	**14,4 / 18 V**
Flux lumineux	**3 000 / 1 700 / 900 Lumen**
Eclairement	**1 250 / 750 / 400 lx**
Utilisation continue 18V / 5 Ah	**10 / 5,5 / 3 h**
Classe de protection internationale (IP)	**IP55**
Dimensions (LxlxH)	**573 x 658 x 1 250 – 2 240 mm**
Dimensions, pliable (LxlxH)	**260 x 216 x 1 000 mm**
Poids avec batterie	**7,2 à 7,9 kg**

VERSIONS :
DEADML813 : Sans chargeur I sans batterie.









DEADML814 — Projecteur LED sur trépied - LXT — 14,4 V 18 V Li-Ion - Orientable - 1 250 lx - Produit seul — LpA : –



Lampe trépied : avec 3 têtes individuelles orientables

- La zone d'éclairage peut être ajustée en tournant les 3 unités de lampes de façon individuelle.
- Environ.10 heures d'éclairage continu avec batterie BL1850B à un éclairement constant en mode min (900 lm).
- 3 réglages de luminosité : 3 000, 1 700 ou 900 lumens.
- LED à lumière blanche, similaire à la lumière naturelle et idéale pour les espaces de travail.
- Base de trépied très stable, extensible et pliable simplement en faisant glisser la poignée de transport.
- Contrôleur avec fonction mémoire de réglage de la luminosité.
- Encombrement réduit une fois pliée.

Énergie	**14,4 / 18 V**
Tension LXT	**Oui**
Flux lumineux	**3 000 / 1 700 / 900 Lumen**
Eclairement	**1 250 / 750 / 400 lx**
Utilisation continue 18V / 5 Ah	**10 / 5,5 / 3 h**
Classe de protection internationale (IP)	**IP55**
Dimensions (LxlxH)	**573 x 658 x 1 250 – 2 240 mm**
Poids avec batterie	**7,4 à 8,1 kg**

VERSIONS :
DEADML814 : Sans chargeur I sans batterie.







DEADML810 — Lampe LED de chantier - LXT / 230 V — 14,4 V 18 V Li-Ion - 230 V - Chainable - Produit seul — LpA : –



Lampe de chantier conçue pour rester stable même en cas de choc

- Fonction mémoire de réglage de la luminosité utilisée.
- Environ. 4 heures d'autonomie sur une charge avec 2 batteries 6 Ah (BL1860B) en mode d'éclairage max.
- Prise secteur pour connecter jusqu'à 8 lampes ensemble.
- 202 LED à lumière blanche d'une puissance de : 40,4 W (0,2 W x 202).
- Cordon d'alimentation secteur amovible (détachable et peut être rangé à l'intérieur de la lampe lorsqu'il n'est pas utilisé).
- Zone d'éclairage réglable : 360°, 180° à gauche et 180° à droite.
- 3 réglages de luminosité : 5 500, 3 000 ou 1 500 lumens.

Énergie	**14,4 / 18 V**
Tension LXT	**Oui**
Flux lumineux	**5 500 / 3 000 / 1 500 Lumen**
Puissance LED	**202 x 0,2 W**
Cordon d'alimentation	**2,5 m**
Dimensions (LxlxH)	**420 x 420 x 787 mm**
Poids avec batterie	**14,2 à 15,3 kg**

VERSIONS :
DEADML810 : Sans chargeur I sans batterie I cordon d'alimentation secteur.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

LAMPES CXT



DEAML103 — Lampe LED - CXT — 12 V Max - 240 lx - Produit seul — LpA : —



Pratique et efficace.

- Conception compacte et légère.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Flux lumineux	**100 Lumen**
Éclairement	**240 lx**
Puissance LED	**1,5 W**
Utilisation continue CXT : 1,5 / 2 / 4 Ah	**11 / 14 / 28 h**
Dimensions (LxlxH)	**87x64x54 mm**
Poids avec batterie	**0,27 à 0,43 kg**

VERSIONS :
DEAML103 : Sans chargeur | sans batterie.

DEAML107





DEAML107 — Lampe LED - CXT — 12 V Max - 200 lx - Produit seul — LpA : —



3 modes d'éclairages, Température Lumière : 5000 K, Port de sortie USB (5 V - 2,1A)

- Cache fourni permettant de passer à un éclairage aux tons chaud (avec une température de couleur de 2 500 K), qui a un effet relaxant élevé.
- Batterie compacte et légère 12V Max CXT® Li-ion pour une maniabilité accrue.
- Port de sortie USB pour recharger des équipements électriques.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

USB

Flux lumineux	**200 / 100 / 100 Lumen**
Température de couleur	**2500 / 5000 K**
Éclairement	**175 / 130 / 130 lx**
Utilisation continue 1,5 Ah	**6,5 à 11 h**
Utilisation continue 2 Ah	**8,5 à 14 h**
Utilisation continue 4 Ah	**17 à 29 h**
Dimensions (LxlxH)	**98x64x72 à 91 mm**
Poids net	**0,13 kg**
Poids avec batterie	**0,34 à 0,51 kg**

VERSIONS :
DEAML107 : Sans chargeur | sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2
Radios
LAMPES
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Notes

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2
Radios
LAMPES
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

3. PERCER | VISSER | FIXER

Bâtiment | Artisanat | Industrie



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIl
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2
Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables

3 Percer, Visser, Fixer

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

Gamme de visseuses







FS2300K	FS4000K	FS6300K	FS2500K	FS2700K
Faible vitesse de rotation	Vitesse de rotation moyenne	Vitesse de rotation élevée	Faible vitesse de rotation	Faible vitesse de rotation
Positionneur avec butée et porte embout indépendant	Positionneur avec butée et porte embout indépendant	Positionneur avec butée et porte embout indépendant	Positionneur avec porte embout pince intégré	Positionneur avec butée et porte embout intégrés + réglage de couple
Spéciale bois, planchers, plaque de plâtre sur montant bois	Spéciale agenceur, plaquiste, polyvalente	Spéciale plaque de plâtre sur montant métallique	Spécial bardage	Spécial bardage, bardage double peau et tôle

Perceuse compacte

Les perceuses à construction sur roulements à billes :
- Meilleur guidage,
- rendement optimisé,
- longévité accrue.

Revêtement anti dérapant pour faciliter le positionnement
- Système anti poussière qui évite l'enrayement et augmente la précision, (machine 6413)
- construction entièrement sur roulement pour un meilleur rendement, une plus grande précision et une durée de vie accrue,
- profil optimisé, vissage dans l'axe de la main.



Visseuses automatiques

> Gain de temps : Jusqu'à 50% de temps gagné,

> Gain d'énergie : Utilisation à une main, plus besoin de chercher les vis, travail en série,

> Gain de vis : Plus de vis perdues.



Embrayage silencieux à transmission directe dans les 2 sens de rotation

1. Nez avec double guidage de vissage,
2. ligne indicatrice de l'axe de vissage,
3. nez ajustable sur 7 positions pour les différentes longueurs de vis,
4. carter en aluminium,
5. revêtement anti dérapant pour faciliter le position-

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**



DS4011 — Perceuse charpente - Filaire — 750 W - 600 tr/min — LpA : 81 dB(A)



Poignées adaptées aux perçages de charpentes en bois

- Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage.
- Poignée arrière orientable sur 24 positions.
- 3 poignées pour une prise en main optimale.
- Mandrin ultra-résistant de qualité industrielle.

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max..	600 tr/min
Ø max. dans acier / bois	13 / 36 mm
Capacité maximale du mandrin	1,5 à 13 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	340x83x401 mm
Poids net	2,8 kg

VERSIONS :
DS4011 : Poignée à mandrin.

DS4012 — Perceuse charpente - Filaire — 750 W - 0 à 600 tr/min - Ø 13 mm — LpA : 80 dB(A)



Idéale pour la charpente avec variateur et inverseur

- Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage.
- Interrupteur variateur avec bouton de blocage et inverseur.
- Poignée arrière orientable sur 24 positions.
- 3 poignées pour une prise en main optimale.

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max..	600 tr/min
Ø max. dans acier / bois	13 / 36 mm
Capacité maximale du mandrin	1,5 à 13 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	340x83x390 mm
Poids net	2,8 kg

VERSIONS :
DS4012 : Clé à mandrin | poignée latérale.





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIl
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables

3 Percer, Visser, Fixer

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

DP2011 — Perceuse visseuse - Filaire — 370 W - Ø 6,5 mm — LpA : 77 dB(A)



Idéale pour les petits perçages dans les métaux

- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile du perçage sans déraper.
- Munie d'un mandrin auto-serrant 6,5 mm.
- Inverseur de sens de rotation.

Capacité maximale du mandrin	**6,5 mm**
Puissance nominale	**370 W**
Vitesse à vide max..	**0 à 4200 tr/min**
Ø max. dans acier / bois	**6,5 / 15 mm**
Vibration 3ax perçage (a_h)	**4 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**222x64x175 mm**
Poids net	**1,1 kg**

VERSIONS :
DP2011 :

DP4700 — Perceuse visseuse - Filaire — 510 W - Ø 1,5 à 13 mm — LpA : 87 dB(A)



Idéale pour les travaux lourds et exigeants

- Couple de serrage élevé grâce à sa vitesse de rotation basse.
- Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm.
- Clip ceinture.

Puissance nominale	**510 W**
Couple max.	**80 Nm**
Ø max. dans acier / bois	**13 / 36 mm**
Vibration 3ax perçage (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**275x75x188 mm**
Poids net	**2,2 kg**

VERSIONS :
DP4700 : Poignée.



DP4021 — Perceuse visseuse - Filaire — 630 W - Ø 1,5 à 13 mm — LpA : 84 dB(A)



Mandrin sans clé.

- La poignée ergonomique convient parfaitement à votre main pour offrir un max. de confort et de contrôle.
- Bouton de verrouillage pour fonctionnement en continu.
- Double isolation.
- Mandrin sans clé pour faciliter l'installation et l'enlèvement des forets.

Puissance nominale	**630 W**
Vitesse à vide max..	**0 à 3000 tr/min**
Ø Bois max.	**30 mm**
Ø Acier max.	**13 mm**
Capacité mandrin	**1,5 à 13 mm**
Cordon d'alimentation	**2 m**
Dimensions (LxlxH)	**271x66x209 mm**

VERSIONS :
DP4021 :

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DP4011J — Perceuse visseuse - Filaire — 720 W - Ø 1,5 à 13 mm - Coffret — LpA : 80 dB(A)



Puissante, et mode percussion pour les perçages dans tous les types de matériaux

- Munie d'un mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure.
- Couple important pour les gros diamètres de bois.
- Entraînement sur roulement à bille pour une meilleure longévité.
- Carter en aluminium.

Puissance nominale	720 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide max..	2900 tr/min
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 1200 / 0 à 2900 tr/min
Ø max. dans acier / bois	13 / 40 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	347x70x220 mm
Poids net	2,3 kg

VERSIONS :
DP4011J : poignée | coffret MAKPAC 2.

DP4003 — Perceuse visseuse - Filaire — 750 W - Ø 13 mm — LpA : 82 dB(A)



Moteur puissant et vitesse réduite générant un couple élevé

- Moteur puissant et démultiplication importante de l'engrenage pour un couple élevé.
- Construction robuste à carter métallique pour un excellent dégagement de la chaleur.
- Façonnage tubulaire assurant une grande rigidité de la coque.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.

Puissance nominale	750 W
Nombre de vitesses	1
Vitesse à vide max..	600 tr/min
Ø max. dans acier / bois	13 / 38 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	308x72x196 mm
Poids net	2,5 kg

VERSIONS :
DP4003 : Poignée.

DA3010F — Perceuse visseuse d'angle - Filaire — 450 W - Ø 10 mm - Mandrin à clé — LpA : 81 dB(A)



Mandrin à clé offrant un encombrement minimal

- Machine compacte à encombrement réduit dans la hauteur (79 mm seulement).
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Carter en aluminium.
- Interrupteur variateur extra large.

Puissance nominale	450 W
Hauteur d'encombrement (a)	66 mm
Approche d'angle (b)	23,5 mm
Capacité maximale du mandrin	10 mm
Ø max. dans acier / bois	10 / 25 mm
Vitesse à vide max..	2400 tr/min
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	270x61x79 mm
Poids net	1,6 kg

VERSIONS :
DA3010F : Poignée à mandrin S10.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découper ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

3 Percer, Visser, Fixer

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

FS2700K — Visseuse - Filaire — 570 W - 0 à 2 500 tr/mn — LpA : 83 dB(A)



Dotée d'une butée de profondeur et de 6 réglages de couple pour la polyvalence

- Robuste, carter renforcé aluminium.
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.
- Embrayage silencieux.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.

Puissance nominale	**570 W**
Vitesse à vide max..	**2 500 tr/min**
Capacité maximale : vis à bois	**6,2 mm**
Capacité : vis autoforeuse	**6**
Emmanchement d'embouts hex.	**1/4"**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**<2,5 m/s²**
Dimensions (Lxlxh)	**301x70x204 mm**
Poids net	**1,8 kg**

VERSIONS :
FS2700K : coffret plastique.

FS2500K — Visseuse - Filaire — 570 W - 0 à 2 500 tr/mn — LpA : 83 dB(A)



Spéciale bardage. Design adapté au vissage en série

- Robuste, carter renforcé aluminium.
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.
- Embrayage silencieux.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.

Puissance nominale	**570 W**
Vitesse à vide max..	**2 500 tr/min**
Capacité : vis plaque de plâtre	**5 mm**
Capacité : vis autoforeuse	**6**
Emmanchement d'embouts hex.	**1/4"**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**<2,5 m/s²**
Dimensions (Lxlxh)	**280x70x207 mm**
Poids net	**1,5 kg**

VERSIONS :
FS2500K : coffret plastique.







Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**



FS4000K | Visseuse - Filaire | 570 W - 0 à 4000 tr/mn | LpA : 82 dB(A)



Polyvalente, l'outil incontournable des agenceurs

- Polyvalente, idéale pour les agenceurs ou la pose de plaques de plâtre.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.
- Porte positionneur intégré.
- Réglage de profondeur pour le vissage en série.

Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max..	4000 tr/min
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4"
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	269x65x207 mm
Poids net	1,3 kg

VERSIONS :
FS4000K : Nez pour visseuse plaque de plâtre | embout | coffret plastique.

FS2300K | Visseuse - Filaire | 570 W - 0 à 2500 tr/mn | LpA : 86 dB(A)



Idéale pour le bois, les planchers, plaques de plâtre sur montant bois

- Robuste, carter renforcé aluminium.
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.
- Positionneur silencieux.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.

Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max..	0 à 2500 tr/min
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4"
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	301x70x218 mm
Poids net	1,5 kg

VERSIONS :
FS2300K : Embout | Porte-embouts | coffret plastique.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIl
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables

3 Percer, Visser, Fixer

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460





HB350 — Perceuse magnétique - Filaire — 1 050 W - Ø 35 mm — LpA : –



Compact et légère pour un transport facile

- Possibilité de travailler à l'horizontale grâce à la force magnétique de 800 kg.
- Perçage sans avant-trou du Ø 12 au Ø 35 mm, d'une profondeur maximale de 50 mm.
- Système de commande simple et sécurisé.
- Système de lubrification.
- Montage possible du volant à gauche et à droite.
- Sangle de sécurité pour maintenir l'appareil en cas de coupure de courant.
- Ecran de protection transparent et réglable permettant de suivre le travail en toute sécurité.

Puissance nominale	1 050 W
Capacité de perçage	12 à 35 mm
Ø max. dans l'acier	35 mm
Force magnétique	800 kg
Vitesse à vide max..	850 tr/min
Type d'emmanchement	Weldon 19 mm
Ø du mandrin	5/8"
Dimensions (LxlxH)	270 x 110 x 330 mm
Poids net	11,5 kg

VERSIONS :
HB350 :

HB500 — Perceuse magnétique - Filaire — 1 150 W - Ø de 12 à 50 mm — LpA : 84 dB(A)



Précise jusqu'à 50 mm dans l'acier. Conçue pour les charpentes métalliques

- Perçage sans avant-trou du Ø 12 au Ø 50 mm, d'une profondeur maximale de 50 mm.
- Possibilité de travailler à l'horizontale grâce à la force magnétique de 950 kg.
- Système de commande simple et sécurisé.
- Changement des accessoires de perçage rapide, simple et sans outil.

Puissance nominale	1 150 W
Capacité de perçage	12 à 50 mm
Ø max. dans l'acier	50 mm
Force magnétique	950 kg
Vitesse à vide V1 / V2	350 / 650 tr/min
Type d'emmanchement	Weldon 19 mm
Ø du mandrin	5/8"
Dimensions (LxlxH)	290 x 450 x 150 mm
Poids net	18,5 kg

VERSIONS :
HB500 :

TD0101F — Visseuse à chocs - Filaire — 230 W - Hexa. 1/4" - 100 Nm — LpA : 90 dB(A)



Ergonomie exemplaire et couple élevé de 100 Nm

- Puissante avec un couple max. de 100 Nm.
- Compacte : seulement 184 mm de longueur.
- Légère : seulement 0,99 kg.
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.

Puissance nominale	230 W
Vitesse à vide max..	3600 tr/min
Couple max.	100 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M14
Capacité : boulon HR	M5 à M10
Capacité : vis de mécanique	M4 à M8
Type d'emmanchement	Hexa 1/4''
Emmanchement d'embouts hex.	1/4''
Dimensions (LxlxH)	184x67x192 mm
Poids net	0,99 kg

VERSIONS :
TD0101F : Embout double de vissage.

TW0200 — Boulonneuse à chocs - Filaire — 380 W - 200 Nm — LpA : 93 dB(A)



Carter aluminium ultra durable et 200 Nm de couple

- Modèle compact : seulement 251 mm de longueur.
- Protecteurs en caoutchouc.
- de suspension surdimensionné.
- Carter en aluminium.

Puissance nominale	380 W
Emmanchement carré	1/2 ''
Couple max.	200 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M16
Capacité : boulon HR	M08 à M12
Vitesse à vide max..	2200 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 2200 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	8,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	251x72x220 mm
Poids net	2,1 kg

VERSIONS :
TW0200 : Axe 4 pour douille | douille à chocs 1/2 | O'ring 25 pour douille | coffret plastique.

TW0350 — Boulonneuse à chocs - Filaire — 400 W - 350 Nm — LpA : 93 dB(A)



Couple extrêmement élevé pour un poids réduit

- Poignée ergonomique Soft Grip.
- de suspension surdimensionné.
- Carter en aluminium.
- Interrupteur à bascule sur la poignée centrale.

Puissance nominale	400 W
Emmanchement carré	1/2 ''
Couple max.	350 Nm
Capacité : boulon standard	M12 à M22
Capacité : boulon HR	M12 à M16
Vitesse à vide max..	2000 tr/min
Impacts par minute (IPM)	2000 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	11,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	282x87x234 mm
Poids net	3 kg

VERSIONS :
TW0350 : Axe 4 pour douille | douille à chocs 1/2 | O'ring 25 pour douille | coffret plastique.

6906 — Boulonneuse à chocs - Filaire — 620 W - 588 Nm — LpA : 98 dB(A)



588 Nm de couple adapté aux applications les plus lourdes

- Porte-outil de 3/4".
- Interrupteur à bascule sur la poignée centrale.
- Couple très puissant.
- Protecteurs en caoutchouc.

Puissance nominale	620 W
Emmanchement carré	3 / 4 ''
Couple max.	588 Nm
Capacité : boulon standard	M16 à M22
Capacité : boulon HR	M16 à M20
Vitesse à vide max..	1700 tr/min
Impacts par minute (IPM)	1600 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	16,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	327x95x237 mm
Poids net	5,6 kg

VERSIONS :
6906 : O'ring 38 pour douille | poignée | axe 4 pour douille | douille à chocs 3/4 | coffret métal.

TW1000 — Boulonneuse à chocs - Filaire — 1200 W - 1000 Nm — LpA : 103 dB(A)



En conditions extrêmes de serrages, elle offre le couple le plus élevé de la gamme

- Boulonneuse très puissante (1000 Nm) pour des travaux de fixation lourds.
- Poignée ergonomique Soft Grip.
- Protecteurs en caoutchouc.
- Carter en aluminium.

Puissance nominale	1200 W
Emmanchement carré	1 ''
Couple max.	1000 Nm
Capacité : boulon standard	M24 à M30
Capacité : boulon HR	M22 à M24
Vitesse à vide max..	1400 tr/min
Impacts par minute (IPM)	1500 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	17,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	382x110x290 mm
Poids net	8,8 kg

VERSIONS :
TW1000 : Poignée | coffret plastique.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

3 Percer, Visser, Fixer

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

UT1200 — Malaxeur - Filaire — 960 W - 14,6 Nm - 0 à 600 tr/min — LpA : 86 dB(A)



Idéal pour le malaxage des peintures et colles jusqu'à 30 kg

- Pour malaxer les peintures, de la colle, de la colle à carrelage jusqu'à 30 kg.
- Interrupteur variateur permetant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue.
- Ce malaxeur convient pour les hélices à mélanger d'un diamètre max.imun de 120 mm.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.

Puissance nominale	**960 W**
Vitesse à vide max..	**590 tr/min**
Ø max. hélice	**120 mm**
Classe d'étanchéité	**IP20**
Poids net	**3,2 kg**

VERSIONS :
UT1200 :

UT1400 — Malaxeur - Filaire — 1300 W - 15 Nm - 0 à 950 tr/min — LpA : 86 dB(A)



Une puissance permettant le brassage de crépis et mortiers jusqu'à 50 kg

- Pour malaxer les peintures, de la colle à carrelage, du crépis, du mortier jusqu'à 50 kg.
- Interrupteur variateur permetant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue.
- Ce malaxeur convient pour les hélices à mélanger d'un diamètre max.imun de 140 mm.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.

Puissance nominale	**1300 W**
Vitesse à vide max..	**580 tr/min**
Ø max. hélice	**140 mm**
Classe d'étanchéité	**IP20**
Poids net	**5,2 kg**

VERSIONS :
UT1400 :

UT1600 — Malaxeur - Filaire — 1600 W - 2 vitesses - 50 Nm - 0 à 440 et 0 à 1000 tr/min — LpA : 87 dB(A)



Le plus puissant de la gamme. Permet le brassage des crépis et mortiers jusqu'à 80 kg

- Pour malaxer les peintures, de la colle à carrelage, du crépis, du mortier jusqu'à 80 kg.
- Interrupteur variateur permetant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue.
- 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé.
- Ce malaxeur convient pour les hélices à mélanger d'un diamètre max.imun de 180 mm.

Puissance nominale	**1800 W**
Vitesse à vide max..	**970 tr/min**
Ø max. hélice	**180 mm**
Classe d'étanchéité	**IP20**
Poids net	**7,1 kg**

VERSIONS :
UT1600 :





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

4. PERFORER | BURINER | CAROTTER

Bâtiment | Artisanat | Industrie

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SOFT NO LOAD



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables

4 Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460



HP0300 — Perceuse visseuse à percussion - Filaire — 320 W - Ø 10 mm — LpA : 82 dB(A)



Petite et maniable, idéale pour les travaux les plus courants

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère.
- Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage.
- Vitesse variable pour plus de contrôle.
- Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm.

Puissance nominale	320 W
Nombre de vitesses	2
Couple max.	74 Nm
Vitesse à vide max..	0 à 1 500 tr/min
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 450 / 0 à 1 500 tr/min
Cadence de frappe max.	0 à 22 500 cps/min
Frappe V1 / V2	0 à 6 750 / 0 à 22 500 cps/min
Ø max. dans béton / acier / bois	8 / 10 / 28 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	12,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	235x67x206 mm
Poids net	1,3 kg

VERSIONS :
HP0300 : Embout de vissage double PH/Plat.

HP1641K1X — Perceuse à percussion - Filaire — 680 W - 0 à 2800 tr/mn - Ø 13 mm — LpA : 92 dB(A)



Mode perçage ou perçage à percussion

- Puissante et Compacte.
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage.
- Perçage avec percussion : pour percer dans le béton, la brique, la pierre.
- Perçage simple : pour percer dans le bois, le métal, le plastique, la céramique.

Puissance nominale	680 W
Nombre de vitesses	1
Vitesse à vide max..	0 à 2 800 tr/min
Cadence de frappe max.	0 à 44 800 cps/min
Ø max. dans béton / acier / bois	16 / 13 / 30 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	19 m/s²
Dimensions (LxlxH)	303x72x222 mm
Poids net	2 kg

VERSIONS :
HP1641K1X : coffret plastique.

HP1631KX3 — Perceuse à percussion - Filaire — 710 W - Ø 13 mm — LpA : 97 dB(A)



Carter aluminium robuste et dotation complète d'accessoires

- Livré de série avec un coffret de 74 accessoires (48 embouts, 18 porte-embout, 4 douilles, 2 mèches plates..).
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.
- Puissante et Compacte.
- Carter en aluminium.

Puissance nominale	710 W
Nombre de vitesses	1
Vitesse à vide max..	3 200 tr/min
Cadence de frappe max.	48 000 cps/min
Ø max. dans béton / acier / bois	16 / 13 / 30 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	17 m/s²
Dimensions (LxlxH)	296x75x204 mm
Poids net	2 kg

VERSIONS :
HP1631KX3 : Coffret 74 accessoires | coffret plastique.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**





HP2051FHJ — Perceuse à percussion - Filaire — 720 W - Ø 13 mm - Coffret — LpA : 97 dB(A)



Équipée de pignons renforcés

- Le débrayage de sécurité assure sécurité et confort en cas de blocage de la mèche.
- Les pignons sont plus robustes et résistants.
- Construction robuste avec un carter en aluminium.
- Munie d'un mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure.

Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max.	0 à 2900 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 58000 cps/min
Ø de forage	
Bois max.	40 mm
Béton max.	20 mm
Acier max.	13 mm
Maçonnerie max.	20 mm
Capacité du mandrin	1,5 à 13 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration	
Perçage métal	≤ 2,5 m/s²
Perçage percussion béton	13,3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	360x70x220 mm
Poids sans câble	2,3 kg

VERSIONS :
HP2051FHJ : Poignée | coffret MAKPAC 1.

HP2071FJ — Perceuse à percussion - Filaire — 1010 W - Ø 13 mm - Coffret — LpA : 99 dB(A)



Dotée d'un mandrin acier auto-serrant

- Livré de série en coffret MAKPAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Construction robuste avec un carter en aluminium.
- Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité.
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Puissance nominale	1010 W
Vitesse à vide max.	0 à 2900 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 58000 cps/min
Ø de forage	
Bois max.	40 mm
Béton max.	20 mm
Acier max.	16 mm
Maçonnerie max.	20 mm
Capacité du mandrin	2 à 13 mm
Ø de serrage de collier	43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration	
Perçage métal	2,5 m/s²
Perçage percussion béton	16,4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	362x70x220 mm
Poids sans câble	2,4 kg

VERSIONS :
HP2071FJ : Poignée | coffret MAKPAC 1.





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Déformer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

4 Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460





HR1841FJ — Perforateur SDS-Plus - Filaire — 440 W - 18 mm - 1,7 J - MAKPAC — LpA : 85 dB(A)



AVT

Compact et léger et équipé de la technologie AVT

- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile du perçage sans déraper.
- Léger et compact idéal pour le chevillage en continu.
- 2 modes : Perforation et perçage.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Inverseur de sens de rotation.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.

Puissance de frappe	1,4 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	18 / 13 / 24 mm
Cadence de frappe max.	0 à 4800 cps/min
Vitesse à vide max..	0 à 2100 tr/min
Dimensions (LxlxH)	285x75x208 mm
Poids net	2,5 kg

VERSIONS :
HR1841FJ : Poignée | coffret MAKPAC 1.

HR2300X9 — Perforateur SDS-Plus - Filaire — 720 W - 23 mm — LpA : 90 dB(A)



Polyvalent grâce à son variateur et ses accessoires fournis

- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage.
- Inverseur de sens de rotation.

Puissance nominale	720 W
Puissance de frappe	2,3 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	23 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	68 mm
Cadence de frappe max.	4600 cps/min
Vitesse à vide max..	1200 tr/min
Dimensions (LxlxH)	356x77x209 mm
Poids net	2,7 kg

VERSIONS :
HR2300X9 : Jeu de 5 forets béton SDS-PLUS | DUST CUP | mandrin autoserrant SDS-PLUS | coffret plastique.

HR2320TSP1 — Perfo-burineur SDS-Plus - Filaire — 720 W - 23 mm - 2,3 J — LpA : 91 dB(A)



3 modes : perçage, perforation, burinage. Equipé d'un système DustCup de série

- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant).
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.

Puissance nominale	720 W
Puissance de frappe	2,3 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	23 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	68 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	10,5 m/s²
Cadence de frappe max.	0 à 4600 cps/min
Vitesse à vide max..	0 à 1200 tr/min
Dimensions (LxlxH)	380x77x209 mm
Poids net	2,9 kg

VERSIONS :
HR2320TSP1 : Jeu de 5 forets béton SDS-PLUS | burin pointu SDS-PLUS | burin plat SDS-PLUS | DUST CUP | Mandrin automatique interchangeable | mandrin SDS-PLUS serrage rapide | poignée complète | coffret aluminium.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

HR2600X9 — Perforateur SDS-Plus - Filaire — 800 W - 26 mm — LpA : 90 dB(A)



Jusqu'à 26 mm dans le béton, il est prêt à travailler avec ses accessoires inclus

- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.
- Système d'aspiration DustCup® livré de série.
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage.
- Inverseur de sens de rotation.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Équipé d'un guide de profondeur.

Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe	2,4 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	26 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	68 mm
Cadence de frappe max.	0 à 4 600 cps/min
Vitesse à vide max..	0 à 1 200 tr/min
Dimensions (LxlxH)	361 x 209 x 77 mm
Poids net	2,8 kg

VERSIONS :
HR2600X9 : mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-PLUS I DUST CUP I coffret MAKPAC 2.

HR2631FTX4 — Perfo-burineur SDS-Plus - Filaire — 800 W - 26 mm - 2,4 J - coffret alu - kit d'accessoires — LpA : 91 dB(A)



AVT Technologie anti-vibrations pour le confort et nouveau sélecteur plus durable

- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Pluset autoserrant).
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.

Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe	2,4 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	26 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	80 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	9 m/s²
Cadence de frappe max.	4 600 cps/min
Vitesse à vide max..	1 200 tr/min
Dimensions (LxlxH)	385 x 77 x 209 mm
Poids net	3,1 kg

VERSIONS :
HR2631FTX4 : Coffret 5 forets SDS-PLUS I burin pointu SDS-PLUS I DUST CUP I burin large SDS-PLUS I Mandrin automatique interchangeable I coffret aluminium.

HR2652JX14 — Perfo-burineur SDS-Plus - Filaire — 800 W - 26 mm - 2,2 J - MAKPAC — LpA : 91 dB(A)




Travail propre et rapide

- Perfo-burineur SDS-Plus avec système d'aspiration.
- Aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Montage/démontage facile et sécurisé du sytème d'aspiration sur la machine, sans être obligé d'enlever le foret.
- L'aspiration se met en marche automatiquement au démarrage de la machine.
- Collecteur de poussière réglable en fonction de la longueur du foret utilisé.
- Réglage de la profondeur de perçage facile par simple pression sur un bouton.
- Boîte transparente assurant une bonne visibilité de la poussière collectée.

Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe	2,2 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	26 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	68 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	9,5 m/s²
Cadence de frappe max.	4 600 cps/min
Vitesse à vide max..	1 200 tr/min
Dimensions (LxlxH)	604 x 89 x 260 mm
Poids net	3 à 4,3 kg

VERSIONS :
HR2652JX14 : Burin large SDS-PLUS I système d'aspiration I burin pointu SDS-PLUS I jeu de 5 forets béton SDS-PLUS I coffret MAKPAC 4.

HR2631F

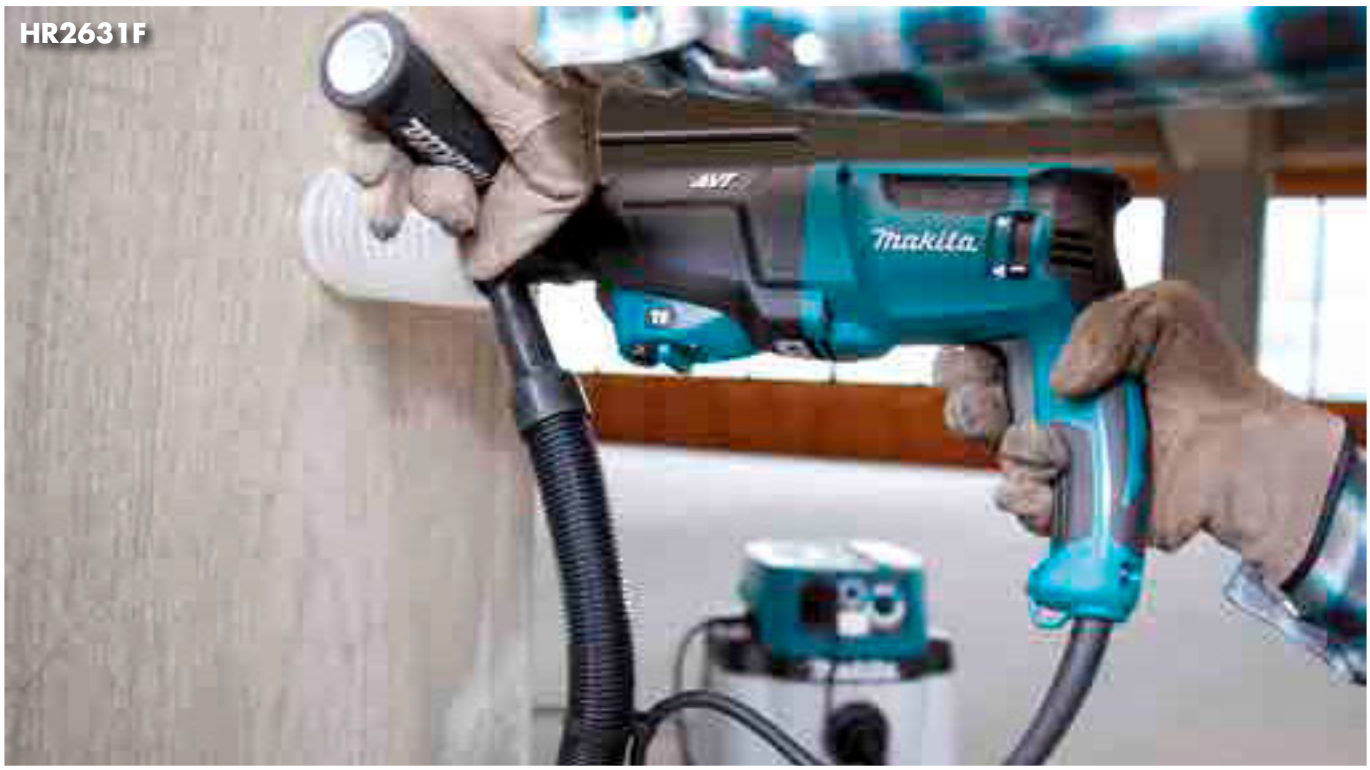

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

4 Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460





HR2670 — Perfo-burineur SDS-Plus - Filaire — 800 W - 26 mm - 3 J — LpA : 94 dB(A)



3 J de puissance pour gérer les applications les plus exigeantes.

- Équipé de trois modes de fonctionnement (Perforation uniquement / Burinage uniquement / Perforation + Burinage).
- Puissant moteur de 800 W fournit une énergie d'impact de 3 J.
- Contrôle de la vitesse variable.
- Limiteur de couple conçu pour minimiser les dommages aux engrenages en désengageant automatiquement les engrenages si l'embout se coince.

Puissance de frappe	3 J
Vitesse à vide max.	0 à 1 500 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 4 500 cps/min
Ø de forage	
Bois max.	32 mm
Béton max.	26 mm
Acier max.	13 mm
Ø de perçage avec couronne TCT	68 mm
Adapté embouts SDS-PLUS	Oui
Vibrations dans le béton	16,1 m/s²
Cordon d'alimentation	4 m
Dimensions (LxlxH)	362x77x207 mm
Poids net	2.9 à 3.4 kg

VERSIONS :
HR2670 : Poignée I coffret plastique.
HR2670FT : Poignée. coffret d'accessoires I coffret plastique.
HR2670FTX1 : Poignée I coffret SDS-PLUS 5 pièces - 1 pointe - 1 burin I coffret plastique.

HR2811FT — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 800 W - 28 mm — LpA : 91 dB(A)



Équipé d'un mandrin interchangeable et d'une poignée anti-vibration

- 3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS-Plusou autoserrant).
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit.
- Design en L, robuste et compact avec poignée anti-vibration.
- 40 positions de burin.

Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe	2,9 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	28 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	80 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	15,5 m/s²
Cadence de frappe max.	0 à 4 500 cps/min
Vitesse à vide max..	0 à 1 100 tr/min
Dimensions (LxlxH)	320x89x225 mm
Poids net	3,6 kg

VERSIONS :
HR2811FT : Mandrin automatique interchangeable I poignée I coffret plastique.

HR3012FCWJ — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 050 W - 30 mm - Coffret — LpA : 91 dB(A)



AVT

Équipé d'un système de récupération des poussières

- Vitesse variable par molette permet à l'opérateur d'ajuster la vitesse en fonction des matériaux ou de l'application.
- Poignée ergonomique en forme de D avec revêtement soft grip pour un confort accru.
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).

Puissance nominale	1 050 W
Puissance de frappe	3,9 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	30 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	80 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	9,5 m/s²
Cadence de frappe max.	0 à 4 500 cps/min
Vitesse à vide max..	0 à 840 tr/min
Dimensions (LxlxH)	386x98x242 mm
Poids net	4,5 à 4,7 kg

VERSIONS :
HR3012FCWJ : Mandrin automatique interchangeable I système d'aspiration DX11 I coffret MAKPAC 4.

HR3210FCT — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 850 W - 32 mm — LpA : 88 dB(A)



AVT

Une forte puissance de frappe de 4,9 J

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations).
- Design en «L», puissant et robuste avec mandrin interchangeable (SDS-Plusou autoserrant).
- 24 positions de burin.

Puissance nominale	850 W
Puissance de frappe	4,9 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	32 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	90 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	12,5 m/s²
Cadence de frappe max.	1 650 à 3 300 cps/min
Vitesse à vide max..	315 à 630 tr/min
Dimensions (LxlxH)	424x114x239 mm
Poids net	5,4 kg

VERSIONS :
HR3210FCT : poignée droite latérale complète I mandrin SDS-PLUS interchangeable I mandrin automatique interchangeable I coffret plastique.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

HR3541FCX — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 850 W - 35 mm — LpA : 91 dB(A)



AVT Très léger et équipé pour réduire les vibrations

- Mandrin auto-serrant 13 mm adaptateur SDS Max dans le Coffret
- Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations).
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- 24 positions de burin.

Puissance nominale	850 W
Puissance de frappe	6,1 Joules
Ø max. dans le béton	35 mm
Ø max. avec trépan	90 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	9 m/s²
Cadence de frappe max.	1 650 à 3 300 cps/min
Vitesse à vide max..	315 à 630 tr/min
Dimensions (LxlxH)	424 x 114 x 240 mm
Poids net	5,6 kg

VERSIONS :
HR3541FCX : poignée droite latérale complète I mandrin autoserrant SDS-MAX I coffret plastique.



HR4002 — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 050 W - 40 mm — LpA : 92 dB(A)



Efficace grâce à sa haute vitesse de rotation

- Machine robuste, légère et simple d'utilisation.
- Très bon rapport qualité-prix.
- 2 modes de fonctionnement : Perforation et Burinage.
- Limiteur de couple : Système de débrayage à billes robuste.
- Changement facile de l'outil.
- Protection du sélecteur en aluminium.
- Charbons auto-rupteurs.

Puissance nominale	1 050 W
Puissance de frappe	6,1 Joules
Ø max. dans le béton	40 mm
Ø max. avec trépan	105 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	10,5 m/s²
Cadence de frappe max.	2 500 cps/min
Vitesse à vide max..	680 tr/min
Dimensions (LxlxH)	458 x 114 x 256 mm
Poids net	6,60 kg

VERSIONS :
HR4002 : poignée droite I coffret plastique.

HR4003C — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 100 W - 40 mm — LpA : 92 dB(A)



Le plus léger de sa catégorie et doté d'un nouveau sélecteur

- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer).
- Protection du sélecteur en aluminium.
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique.

Puissance nominale	1 100 W
Puissance de frappe	8,3 Joules
Ø max. dans le béton	40 mm
Ø max. avec trépan	105 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	9 m/s²
Cadence de frappe max.	1 450 à 2 900 cps/min
Vitesse à vide max..	250 à 500 tr/min
Dimensions (LxlxH)	479 x 106 x 263 mm
Poids net	6,2 kg

VERSIONS :
HR4003C : Poignée de perçage I poignée de burinage I coffret plastique.

HR4013C — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 100 W - 40 mm - AVT — LpA : 93 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT optimisé : vibrations de 5 m/s² seulement. Travaillez 2 fois plus sans effort

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique.
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer).

Puissance nominale	1 100 W
Puissance de frappe	8 Joules
Ø max. dans le béton	40 mm
Ø max. avec trépan	105 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	4,5 m/s²
Cadence de frappe max.	1 450 à 2 900 cps/min
Vitesse à vide max..	250 à 500 tr/min
Dimensions (LxlxH)	479 x 112 x 263 mm
Poids net	6,8 kg

VERSIONS :
HR4013C : Poignée burinage I 2x clip coffret I poignée de perçage I coffret plastique.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

4 Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

HR4501C — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 350 W - 45 mm — LpA : 94 dB(A)



Un compromis entre une frappe puissante et un poids contenu

- Le plus efficace de sa catégorie, robuste et avec un très bon rapport poids/puissance.
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.
- 16 positions de burin.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).

Puissance nominale	1 350 W
Puissance de frappe	10,1 Joules
Ø max. dans le béton	45 mm
Ø max. avec trépan	125 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	12,5 m/s²
Cadence de frappe max.	1 250 à 2 750 cps/min
Vitesse à vide max..	130 à 280 tr/min
Dimensions (LxlxH)	458 x 136 x 288 mm
Poids net	8,2 kg

VERSIONS :
HR4501C : Poignée en forme D I poignée droite I coffret plastique.

HR4510C — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 350 W - 45 mm - AVT — LpA : 93 dB(A)



AVT

Jusqu'à 45 mm dans le béton et équipé du système AVT

- Robuste et confortable grâce au système anti-vibration AVT et à la poignée sur amortisseur.
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.
- 16 positions de burin.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).

Puissance nominale	1 350 W
Puissance de frappe	9,4 Joules
Ø max. dans le béton	45 mm
Ø max. avec trépan	125 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	8,5 m/s²
Cadence de frappe max.	1 250 à 2 750 cps/min
Vitesse à vide max..	130 à 280 tr/min
Dimensions (LxlxH)	458 x 136 x 288 mm
Poids net	8,9 kg

VERSIONS :
HR4510C : Poignée en forme D I poignée droite I coffret plastique.

HR4511C — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 350 W - 45 mm - AVT — LpA : 92 dB(A)



AVT

Haute technologie et confort avec poignée anti-vibrations et système AVT

- Robuste et confortable grâce au système anti-vibration AVT et à la poignée sur amortisseur.
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.
- 16 positions de burin.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).

Puissance nominale	1 350 W
Puissance de frappe	9,4 Joules
Ø max. dans le béton	45 mm
Ø max. avec trépan	125 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	7,5 m/s²
Cadence de frappe max.	1 250 à 2 750 cps/min
Vitesse à vide max..	130 à 280 tr/min
Dimensions (LxlxH)	458 x 136 x 288 mm
Poids net	9 kg

VERSIONS :
HR4511C : Poignée en forme D I poignée droite I coffret plastique.

HR5202C — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 510 W - 52 mm - 20 J — LpA : 99 dB(A)



Très grande force de frappe

- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer).
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).
- Protection du sélecteur en aluminium.

Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe	20 Joules
Ø max. dans le béton	52 mm
Ø max. avec trépan	160 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	10,5 m/s²
Cadence de frappe max.	1 100 à 2 250 cps/min
Vitesse à vide max..	150 à 310 tr/min
Dimensions (LxlxH)	599 x 134 x 287 mm
Poids net	10,9 kg

VERSIONS :
HR5202C : Poignée de perçage I poignée de burinage I coffret plastique.

HR5212C — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 510 W - 52 mm - 20 J — LpA : 98 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT

Vibrations les plus basses de sa catégorie grâce au triple système anti-vibrations

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Protection du sélecteur en aluminium.
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer).

Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe	19,1 Joules
Ø max. dans le béton	52 mm
Ø max. avec trépan	160 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	8 m/s²
Cadence de frappe max.	1 100 à 2 250 cps/min
Vitesse à vide max..	150 à 310 tr/min
Dimensions (LxlxH)	599 x 140 x 287 mm
Poids net	11,9 kg

VERSIONS :
HR5212C : Poignée de perçage I poignée de burinage I coffret plastique.

HK0500 — Piqueur SDS-Plus - Filaire — 550 W — LpA : 81 dB(A)



Léger pour décaper, buriner et piquer

- Idéal pour les travaux de saignée ou de décrépissage.
- Orientation du burin dans 12 positions.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe.
- Léger.

Puissance nominale	**550 W**
Puissance de frappe	**1,8 Joules**
Cadence de frappe max.	**2000 à 3500 cps/min**
Vibration 3ax burinage (a_h)	**9,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**468x83x174 mm**
Poids net	**3,2 kg**

VERSIONS :
HK0500 : coffret plastique.

HK1820 — Piqueur SDS-Plus - Filaire — 550 W — LpA : 77 dB(A)



Aisance assurée par sa poignée anti-vibration

- Piqueur performant, léger et compact idéal pour les travaux de rénovation.
- Faible vibration grâce à la poignée anti-vibration.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe.
- 40 positions de burin.

Puissance nominale	**550 W**
Puissance de frappe	**3,1 Joules**
Cadence de frappe max.	**0 à 3200 cps/min**
Vibration 3ax burinage (a_h)	**10 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**351x102x203 mm**
Poids net	**3,4 kg**

VERSIONS :
HK1820 : Burin plat SDS-PLUS | burin coudé SDS-PLUS | attache câble pour rallonge | coffret plastique.

HR5212C

Système AVT avancé pour réduire le niveau de vibration

ALWAYS* low Vibration

*Vibrations faibles permanentes







Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

4 Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

HM0870C — Burineur SDS-Max - Filaire — 1 100 W — LpA : 79 dB(A)



Parfait pour les travaux légers de démolition

- Compact et maniable, prise en main par le nez ou à la poignée.
- 12 positions de burin.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).
- Système de frappe protégé, pas de frappe à vide.

Puissance nominale	1 100 W
Puissance de frappe	7,6 Joules
Cadence de frappe max.	1 100 à 2 650 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	11 m/s²
Dimensions (LxlxH)	449 x 109 x 230 mm
Poids net	5,1 kg

VERSIONS :
HM0870C : Poignée.

HM0871C — Burineur SDS-Max - Filaire — 1 100 W - AVT — LpA : 79 dB(A)



Vibrations réduites, frappe maximisée

- Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée).
- 12 positions de burin.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).

Puissance nominale	1 100 W
Puissance de frappe	8,1 Joules
Cadence de frappe max.	1 100 à 2 650 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	466 x 116 x 230 mm
Poids net	5,6 kg

VERSIONS :
HM0871C : Poignée | coffret plastique.



HM1111C — Burineur SDS-Max - Filaire — 1 300 W - AVT — LpA : 86 dB(A)



Le compromis idéal entre force de frappe et confort

- Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée).
- 12 positions de burin.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).

Puissance nominale	1 300 W
Puissance de frappe	11,2 Joules
Cadence de frappe max.	1 100 à 2 650 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	7,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	528 x 126 x 247 mm
Poids net	8 kg

VERSIONS :
HM1111C : Pointe à béton | poignée en forme D | coffret plastique.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

HM1213C — Burineur SDS-Max - Filaire — 1 510 W - AVT — LpA : 79 dB(A)



Les systèmes AVT et Soft No Load réduisent les vibrations

- Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- 12 positions de burin.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).

Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe	18,6 Joules
Cadence de frappe max.	950 à 1 900 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	7 m/s²
Dimensions (LxlxH)	576 x 149 x 265 mm
Poids net	10,8 kg

VERSIONS :
HM1213C : Pointe à béton I poignée burinage I coffret plastique.

HM1203C — Burineur SDS-Max - Filaire — 1 510 W — LpA : 81 dB(A)



Conception solide et efficacité de démolition

- Excellent rapport poids/puissance, les meilleures performances de sa catégorie.
- 12 positions de burin.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer).

Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe	19,1 Joules
Cadence de frappe max.	950 à 1 900 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	15,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	576 x 128 x 265 mm
Poids net	9,7 kg

VERSIONS :
HM1203C : Pointe à béton I poignée burinage I coffret plastique.

HM1214C — Burineur SDS-Max - Filaire — 1 510 W - AVT — LpA : 80 dB(A)



Confort assuré lors du burinage vertical

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).
- 12 positions de burin.

Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe	19,9 Joules
Cadence de frappe max.	950 à 1 900 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	700 x 129 x 265 mm
Poids net	12,3 kg

VERSIONS :
HM1214C : Pointe à béton I coffret plastique à roulettes.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

4 Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

HM1317C — Marteau-Piqueur Hexagonal - Filaire — 1 510 W - Hex. 30 mm - 25 J - AVT — LpA : 81 dB(A)



Frappe efficace et grand confort grâce aux technologies AVT et Soft No Load

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe	25 Joules
Cadence de frappe max.	730 à 1 450 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	8,5 m/s²
Type d'emmanchement	Hexagonal
Emmanchement hexagonal: surplats	30 mm
Dimensions (Lxlxh)	715 x 129 x 266 mm
Poids net	17 kg

VERSIONS :
HM1317C : Pointe à béton | coffret plastique à roulettes.

HM1317CB — Marteau-Piqueur Hexagonal - Filaire — 1 510 W - Hex. 28,6 mm - 26,5 J - AVT — LpA : 81 dB(A)



Efficace et confortable. Parfait pour les travaux de démolition

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe	26,5 Joules
Cadence de frappe max.	730 à 1 450 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	7 m/s²
Type d'emmanchement	Hexagonal
Emmanchement hexagonal: surplats	28,6 mm
Dimensions (Lxlxh)	824 x 129 x 266 mm
Poids net	19 kg

VERSIONS :
HM1317CB : Pointe à béton | coffret plastique à roulettes.

HM1511 | 1512
Marteau-piqueurs Hexagonaux

SOFT NO LOAD AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

48,9 J HM1511
48,5 J HM1512
Puissance de Frappe

1 850 W
Puissance

1 300 cps/min
Cadence de frappe

6,5 m/s²
Vibrations en perforation

Une grande puissance de frappe



HM1511
Hex 28,6 mm / collerette



HM1512
Hex 30 mm

HM1511 — Marteau-Piqueur Hexagonal - Filaire — 1 850 W - Hex. 30 mm - 48,9 J - AVT — LpA : 85 dB(A)



Une telle puissance de frappe qu'aucun bloc de béton lui résiste

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	1 850 W
Puissance de frappe	48,9 Joules
Cadence de frappe max.	1 300 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,5 m/s²
Type d'emmanchement	Hexagonal
Emmanchement hexagonal: surplats	30 mm
Dimensions (Lxlxh)	781 x 130 x 266 mm
Poids net	19,2 kg

VERSIONS :
HM1511 : Pointe béton | coffret plastique.

HM1512 — Marteau-Piqueur Hexagonal - Filaire — 1 850 W - Hex. 28,6 mm - 48,5 J - AVT — LpA : 84 dB(A)




Parfait pour les travaux de démolition

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	1 850 W
Puissance de frappe	48,5 Joules
Cadence de frappe max.	1 300 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,5 m/s²
Type d'emmanchement	Hexagonal
Emmanchement hexagonal: surplats	28,6 mm
Dimensions (Lxlxh)	809 x 130 x 266 mm
Poids net	20,4 kg

VERSIONS :
HM1512 : Pointe béton.



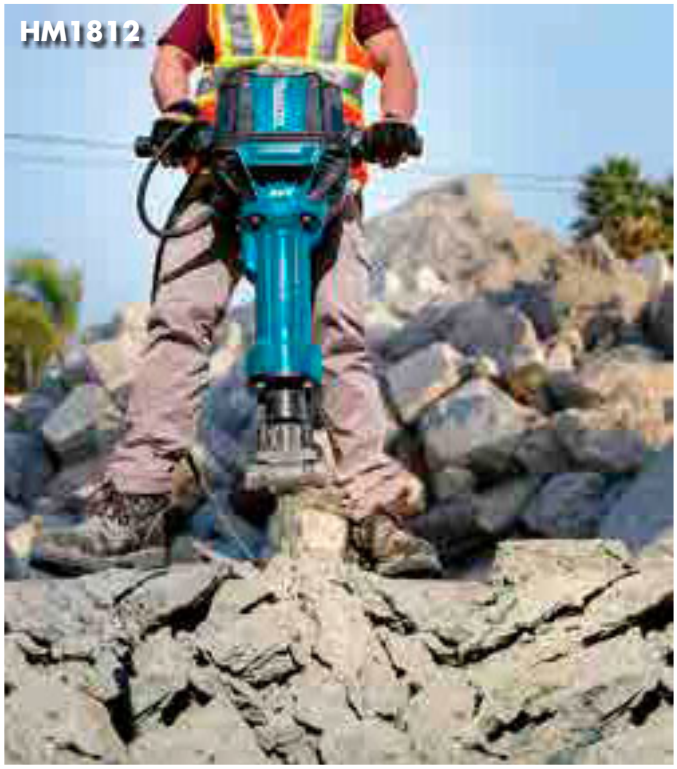

HM1812
Marteau-piqueur Hexagonal

AVT SOFT NO LOAD

Une puissance de frappe maximum, pour un minimum de vibrations

- Moteur et poignées séparés de la frappe,
- 4 ressorts amortisseurs pour un confort d'usage exceptionnel,
- Système de contrepoids AVT, absorbant un maximum de vibrations.

2000 W
MAX

6,5 m/s²
TRIPLE TECHNOLOGIE ANTIVIBRATION

72,8 Joules
FRAPPE EXTRÊME



EN OPTION

Kit d'aspiration
Réf. 197148-8
Permet de raccorder le marteau-piqueur HM1812 à un aspirateur



HM1812 | Marteau-Piqueur Hexagonal - Filaire | 2000 W - Hex. 28,6 mm - 68 J - AVT | LpA : 96 dB(A)



AVT SOFT NO LOAD

Le meilleur de sa catégorie : vibrations ultra basses de 6.5 m/s², frappe extrême de 72,8 Joules

- Systèmes anti-vibrations : Poignées séparées + contre poids. Seulement 6,5 m/s².
- Très puissant : 72,8 J.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.

Puissance nominale	2000 W
Puissance de frappe	72,8 Joules
Cadence de frappe max.	870 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,5 m/s²
Type d'emmanchement	Hexa
Emmanchement hexagonal: surplats	28,6 mm
Dimensions (L×l×h)	843×210×608 mm
Poids net	31,3 kg

VERSIONS :
HM1812 : Pointe auto affûtante méplat hexagonal | puce Bluetooth AWS.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIl
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découper ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables

4 Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

DBM130 — Carotteuse à sec - Filaire — 1700 W - 132 mm — LpA : 85 dB(A)



Travail à sec pour percer dans les maçonneries

- Carotteuse utilisable avec support pour le perçage à sec dans la maçonnerie et les matériaux abrasifs.
- Interrupteur électronique et accouplement de sécurité.
- Signal visuel en cas de surcharge pour une rentabilité de forage optimale.
- Limiteur de courant électronique et interrupteur thermique.

Puissance nominale	1700 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 1000 / 0 à 2000 tr/min
Capacité de forage V1	132 mm
Capacité de forage V2	70 mm
Filetage de l'arbre	M18
Diametre du collet	53 mm
Dimensions (Lxlxh)	515x90x125 mm
Poids net	5,6 kg

VERSIONS :
DBM130 : Poignée | coffret métal.

DBM131 — Carotteuse à eau - Filaire — 1700 W - 132 mm — LpA : 85 dB(A)




Refroidissement à eau pour des travaux intensifs dans le béton et la pierre

- Carotteuse polyvalente à eau ou à sec utilisable avec un support de perçage.
- Livrée avec une tête d'arrosage pour le forage à eau.
- Limiteur de courant électronique à signal de surcharge lumineux et interrupteur thermique.
- Interrupteur PRCD intégré (différentiel de sécurité).

Puissance nominale	1700 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 800 / 0 à 1570 tr/min
Capacité de forage V1	132 mm
Capacité de forage V2	70 mm
Filetage de l'arbre	M18
Diametre du collet	53 mm
Dimensions (Lxlxh)	515x90x125 mm
Poids net	6,1 kg

VERSIONS :
DBM131 : Poignée | coffret métal.

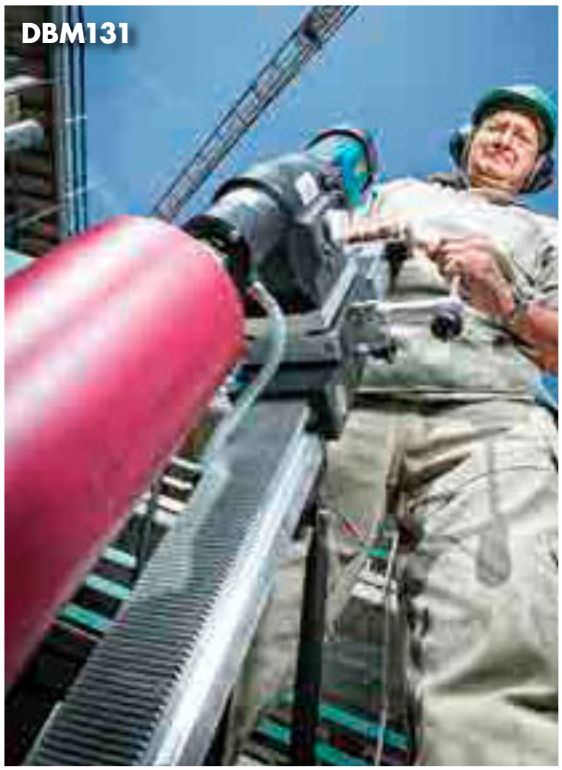



DBM230M — Carotteuse à eau - Filaire — 2 500 W - 230 mm - Bâti — LpA : 91 dB(A)



Bâti livré de série pour assurer la précision de carottage

- Moteur puissant 2500W à démarrage progressif , protégé par débrayage de sécurité, signal de surcharge et disjoncteur thermique.
- Boîte à trois vitesses en bain d'huile, pour le perçage avec des diamètres jusqu'à 60,100 et 230 mm respectivement.
- Colonne inclinable en aluminium, avec graduations indiquant l'inclinaison et la profondeur de perçage.
- Livrée avec support de perçage.

Puissance nominale	2500 W
Nombre de vitesses	3
Vitesse à vide V1 / V2	390 / 1040 tr/min
Vitesse à vide V3	1700 tr/min
Capacité de forage V1	230 mm
Capacité de forage V2	100 mm
Capacité de forage V3	60 mm
Filetage de l'arbre	1-1 / 4''
Dimensions (Lxlxh)	610x140x190 mm
Poids net	12,4 kg

VERSIONS :
DBM230M : Support de perçage.

5. DÉCOUPER | RAINURER

Bâtiment | Artisanat | Industrie



1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

5 Découper, Rainurer

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460



SG1251J — Rainureuse - Filaire — 1 400 W - Ø 125 mm - Coffret — LpA : 97 dB(A)



Nouveau revêtement Soft Grip pour un confort amélioré

- Le système SJS protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- 9 réglages simple de largeur par entretoise de 6 à 30 mm.
- Moteur puissant 1 400 W à régulateur électronique assurant le démarrage progressif et le régime constant sous charge.
- Réglage précis de la profondeur par index de 0 à 30 mm.
- Carter en aluminium.
- Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max..	10 000 tr/min
Profondeur de coupe max.	0 à 30 mm
Largeur de saignée maximale	6 à 30 mm
Ø du disque	125 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	350 x 151 x 178 mm
Poids net	4,5 kg

VERSIONS :
SG1251J : 2x disque diamant | coffret MAKPAC 4.

SG150 — Rainureuse - Filaire — 1 800 W - Ø 150 mm — LpA : 101 dB(A)



Pour des saignées jusqu'à 35 mm de large et 45 mm de profondeur

- Munie de rouleaux de guidage pour une meilleure stabilité pendant le déplacement.
- Réglages simple de la profondeur et de la largeur.
- Régulateur de vitesse en charge.
- Robuste : carter en alliage léger traité par grenaillage.

Puissance nominale	1 800 W
Vitesse à vide max..	7 800 tr/min
Profondeur de coupe max.	7 à 45 mm
Largeur de saignée maximale	7 à 35 mm
Ø du disque	150 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3,73 m/s²
Dimensions (LxlxH)	410 x 195 mm
Poids net	5,7 kg

VERSIONS :
SG150 : Clé | poignée latérale | coffret métal.

SG181 — Rainureuse à double disque - Filaire — 2 150 W - Ø 180 mm - 2 disques — LpA : 101 dB(A)



Conçue pour les coupes de rainures les plus profondes

- Livrée dans un coffret métallique.
- Grande capacitée de rainurage : profondeur Max : 60 mm / largeur : 7 à 43 mm.
- Moteur puissant de 2 150 W.
- Signal visuel en cas de surcharge pour une rentabilité optimale.

Puissance nominale	2 150 W
Vitesse à vide max..	7 200 tr/min
Profondeur de coupe max.	15 à 60 mm
Largeur de saignée maximale	9 à 43 mm
Ø du disque	180 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Poids net	5,6 kg

VERSIONS :
SG181 : Clé | coffret métal.





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

4100KB — Scie circulaire - Filaire — 1 400 W - 125 mm — LpA : 96 dB(A)




Grande récupération des poussières

- Poignée ergonomique.
- Sac à poussière intégré.
- Boitier du moteur plat facilitant le changement de la lame.
- Disqueuse diamant pour la coupe de carreaux et de pierres.
- Collecteur de poussière pivotant à 360 degrés.
- Coupe à sec.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max..	12 200 tr/min
Ø du disque	125 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	40 mm
Ø de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	231 x 220 x 179 mm
Poids net	3 kg

VERSIONS :
4100KB : Sac à poussières.

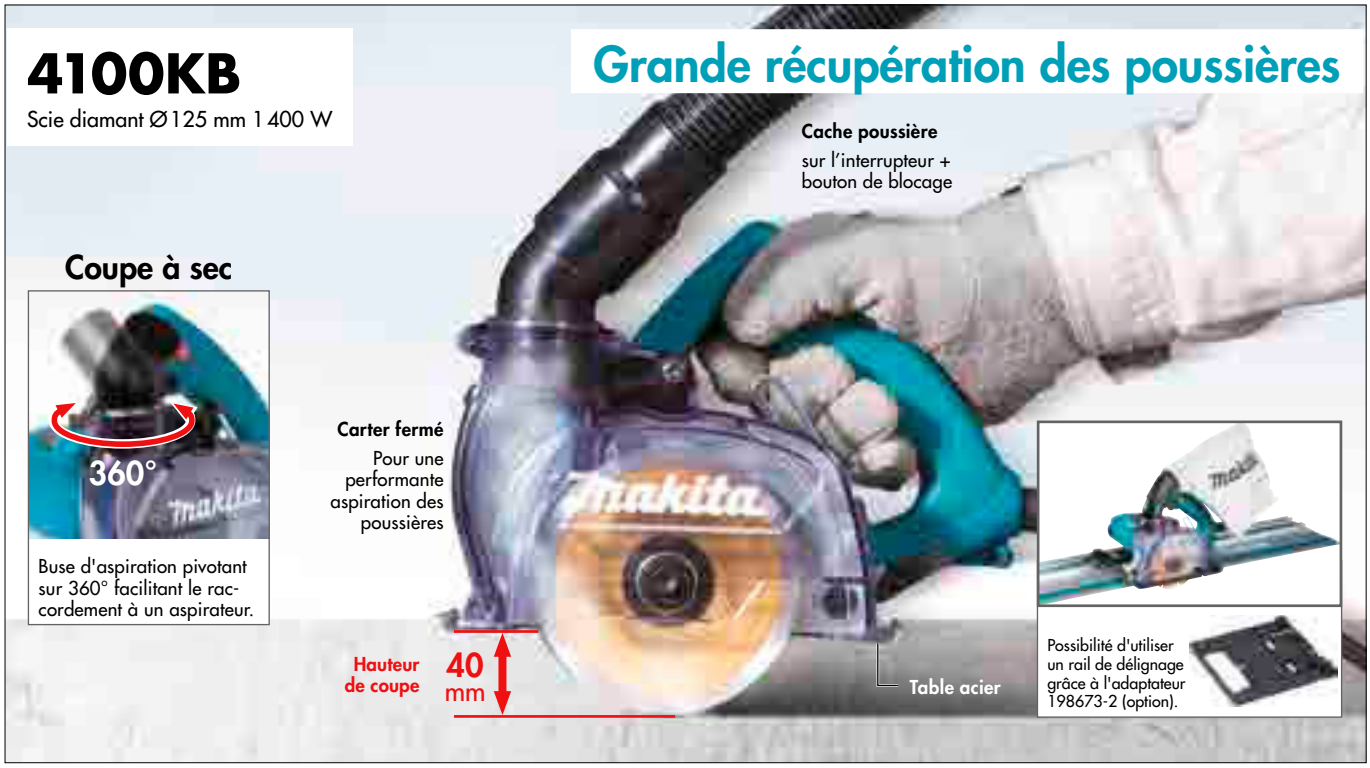

4101RH — Scie diamant à eau - Filaire — 860 W - 125 mm — LpA : 98 dB(A)



Idéale pour la coupe à l'eau, sans poussière, de plaques de béton

- Coupe à eau pour un trait de scie parfait.
- Câble d'alimentation avec disjoncteur de protection (fiche PRCD).
- Réglage de la profondeur de coupe entre 0 et 41,5 mm.
- Légère et compacte.

Puissance nominale	860 W
Vitesse à vide max..	13 800 tr/min
Ø du disque	125 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	41,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	26 mm
Ø de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	4,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	236 x 223 x 158 mm
Poids net	3 kg

VERSIONS :
4101RH : Raccord | tube | disque diamant.

4114S — Tronçonneuse à matériaux - Filaire — 2 400 W - Alésage 25,4 mm - Ø 350 mm — LpA : 103 dB(A)



Travail propre grâce à son capot raccordable à un aspirateur

- Le système SJS protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Démarrage progressif.
- Raccordable à un aspirateur.
- Refroidissement optimisé.

Puissance nominale	2 400 W
Vitesse à vide max..	3 800 tr/min
Ø du disque	355 mm
Profondeur de coupe max.	125 mm
Ø de l'alésage	20 / 25,4 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	675 x 240 x 329 mm
Poids net	12,8 kg

VERSIONS :
4114S :

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Notes

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

6. GRIGNOTER | CISAILLER | COUPE DES MÉTAUX

Bâtiment | Artisanat | Industrie



1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

6 Grignoter, Cisailler, Coupe des Métaux

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460



Grignoter | Cisailler | Coupe des métaux

JS1000 — Cisaille - Filaire — 380 W - 4500 cps/min - 1 mm — LpA : 77 dB(A)



Pour l'acier et des coupes rapides, droites ou courbes

- Rayon minimal de seulement 30 mm pour les courbes les plus étroites.
- Cisaille puissante pour une découpe rapide.
- Coupes propres et ébarbées.
- Cisaille ergonomique pour découpe courbe.

Puissance nominale	380 W
Cadence de coupe maximale	4500 cps/min
Épaisseur max. inox 600N / mm²	0,7 mm
Rayon de coupe mini. intérieur	30 mm
Épaisseur max. acier 400N / mm²	1 mm
Épaisseur max. alu 200N / mm²	2,5 mm
Dimensions (Lxlxh)	322x70x78 mm
Poids net	1,4 kg

VERSIONS :
JS1000 :

JS1601 — Cisaille - Filaire — 380 W - 4500 cps/min - 1,6 mm — LpA : 77 dB(A)



Principalement dédiée à la coupe droite jusqu'à 1,6 mm

- Système à doubles couteaux pour une coupe nette sans déformation des matériaux travaillés.
- Les copeaux sont enroulés afin d'éviter des griffes sur la surface traitée.
- Cisaille puissante pour une découpe rapide.
- Cisaille ergonomique pour découpe droite.

Puissance nominale	380 W
Cadence de coupe maximale	4500 cps/min
Épaisseur max. inox 600N / mm²	1,2 mm
Rayon de coupe mini. intérieur	250 mm
Épaisseur max. acier 400N / mm²	1,6 mm
Épaisseur max. alu 200N / mm²	2,5 mm
Dimensions (Lxlxh)	320x70x78 mm
Poids net	1,4 kg

VERSIONS :
JS1601 : Jeu de cales de réglage.

JS1602 — Cisaille - Filaire — 380 W - 4000 cps/min - 1,6 mm — LpA : 79 dB(A)



Maintien ergonomique et protection de la coupe pour le confort et la sécurité

- Cisaille puissante, compacte et légère.
- Très bonne prise en main : Le corps de la machine mesure seulement 56 mm de diamètre.
- Couteaux carrés réversibles à 8 arêtes de coupe.
- Carter de protection de la main.

Puissance nominale	380 W
Cadence de coupe maximale	4000 cps/min
Épaisseur max. inox 600N / mm²	1,2 mm
Rayon de coupe mini. intérieur	30 mm
Épaisseur max. acier 400N / mm²	1,6 mm
Épaisseur max. alu 200N / mm²	2,5 mm
Dimensions (Lxlxh)	255x74x146 mm
Poids net	1,6 kg

VERSIONS :
JS1602 :

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

JS3201J — Cisaille - Filaire — 710 W - 1 600 cps/min - 3,2 mm - Coffret — LpA : 81 dB(A)



Design robuste et ergonomique pour un grand confort en utilisations intensives

- Moteur puissant de 710 W.
- Poignée ergonomique Soft Grip revêtue de caoutchouc pour plus de confort.
- Plaque de protection afin d'éviter les copeaux d'endommager la carcasse ou de s'infiltrer dans le moteur.
- Nuisances sonores réduites.

Puissance nominale	710 W
Cadence de coupe maximale	1 600 cps/min
Épaisseur max. inox 600N / mm²	2,5 mm
Rayon de coupe mini. intérieur	50 mm
Épaisseur max. acier 400N / mm²	3,2 mm
Épaisseur max. alu 200N / mm²	4 mm
Dimensions (Lxlxh)	204x85x240 mm
Poids net	3,4 kg

VERSIONS :
JS3201J : Jeu de couteaux | outil de réglage.

Les différents types de coupes

Coupes droites et courbes de grand rayon.



Coupes courbes de petit rayon.



JN1601 — Grignoteuse - Filaire — 550 W - 1,6 mm — LpA : 91 dB(A)



Précise, elle coupe en ligne comme en courbe

- Tête de coupe réglable à 360°.
- Possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce à la matrice extra longue.
- Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés.
- Jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle.

Puissance nominale	550 W
Cadence de coupe maximale	2 200 cps/min
Rayon de coupe mini. intérieur	45 mm
Rayon de coupe mini. extérieur	50 mm
Épaisseur max. acier 400N / mm²	1,6 mm
Épaisseur max. alu 200N / mm²	2,5 mm
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	7 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	261x75x177 mm
Poids net	1,6 kg

VERSIONS :
JN1601 : Poinçon à griffe | matrice.

JN3201J — Grignoteuse - Filaire — 710 W - 3,2 mm - Coffret — LpA : 98 dB(A)



Nouveau design robuste et ergonomique pour un grand confort en utilisations intensives

- Moteur plus puissant de 710 W pour plus de longévité.
- Pour découpe de plus grosses épaisseurs, tôles en acier, Inox.
- Système de grignotage qui a déjà fait ses preuves.
- Nouveau design des poignées ergonomiques Soft Grip.

Puissance nominale	710 W
Cadence de coupe maximale	1 300 cps/min
Rayon de coupe mini. intérieur	120 mm
Rayon de coupe mini. extérieur	128 mm
Épaisseur max. acier 400N / mm²	3,2 mm
Épaisseur max. alu 200N / mm²	3,5 mm
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	10 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	225x90x254 mm
Poids net	3,4 kg

VERSIONS :
JN3201J : 2x jauge d'épaisseur à griffe | coffret MAKPAC 2.

Les différents types de coupes

Pour tôles ondulées et bacs en acier







Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIl
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables

6 Grignoter, Cisailler, Coupe des Métaux

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

CA5000XJ — Fraiseuse plaque aluminium - Filaire — 1 300 W - Ø 118 mm - Coffret — LpA : 88 dB(A)



Facile à utiliser et idéale pour effectuer des rainures à pliures sur bardages aluminium

- Pour le fraisage des plaques en aluminium.
- Profondeur de fraisage préréglée à 3,4 et 6 mm.
- Vitesse de rotation réglable en fonction des matériaux travaillés.
- Changement de lame facilité grâce à la carcasse moteur plate.

Puissance nominale	1 300 W
Vitesse à vide max..	6 400 tr/min
Profondeur de coupe max.	11 mm
Ø du disque	118 mm
Ø de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	346 x 250 x 250 mm
Poids net	5,1 kg

VERSIONS :
CA5000XJ : Plaque de guidage I fraise à rainurer en V 90° I coffret MAKPAC 3.

CA5000XJ

Fraiseuse pour plaque alu. 1 300 W - Ø 118 mm

Facile à utiliser et idéale pour effectuer des rainures à pliures sur bardages aluminium

Contrôleur électronique
- Démarrage progressif,
- Protection contre la surcharge,
- Vitesse constante,
- Variateur de vitesse à molette pour s'adapter aux conditions de coupe.



Connectable à un aspirateur



Frein mécanique
Pour la sécurité de l'utilisateur

5,1 kg
Seulement



Changement rapide de la lame

Compatibilité directe avec le rail de guidage
Rail Makita disponible en 1,40 m; 1,90 m et 3 m.




Molette d'ajustement de la profondeur
- Présélection sans outil à 3 mm, 4 mm ou 6 mm,
- Positon zéro facile à obtenir.



Fraises

Pour effectuer des rainures à pliures sur bardages aluminium (type Alucobon®)



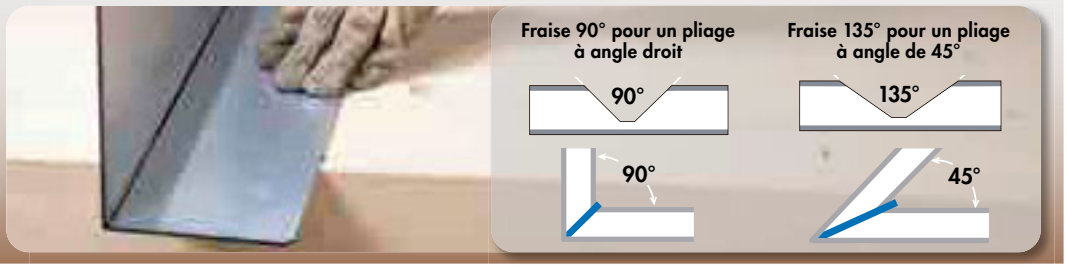

4131 — Scie à métaux - Filaire — 1 100 W - Ø 185 mm — LpA : 102 dB(A)



Idéale pour couper l'acier à froid et sans étincelles

- Scie circulaire à métaux pour des coupe d'acier jusqu'à 6 mm.
- Bac de récupération des copeaux en aluminium.
- Escamotage du capot protecteur par levier facilitant le début de coupe.
- Flasque réversible Ø 20 mm ou Ø 30 mm.

Puissance nominale	1 100 W
Hauteur de coupe max. à 90°	63 mm
Vitesse à vide max..	3 500 tr/min
Ø de la lame	185 mm
Ø de l'alésage	30 mm
Dimensions (Lxlxh)	280 x 273 x 358 mm
Poids net	5,1 kg

VERSIONS :
4131 : Lame CERMET acier.

LW1400 — Tronçonneuse à métaux - Filaire — 2200 W - Ø 355 mm - Changement lame sans outil — LpA : 102 dB(A)



Pratique, avec son changement de lame sans outil et son étau à serrage rapide

- Pour le tronçonnage de métaux.
- Changement de lame sans outil.
- Réglage sans outil de l'angle de coupe de 0 à 45°.
- Large protection anti-étincelle.
- Poignée de transport.

Puissance nominale	2200 W
Ø	355 mm
Capacité cornière 45°	100 mm épaisseur 10 mm
Capacité cornière 90°	137 mm épaisseur 10 mm
Capacité profil carré 45°	106 mm
Capacité profil carré 90°	119 mm
Capacité profil rectangulaire 45°	115 x 103 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	115 x 130 / 70 x 233 mm
Capacité de coupe tube acier 90° / 45°	127 mm
Vitesse Max de l'axe	3800 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	500 x 280 x 620 mm
Poids net	18,7 kg

VERSIONS :
LW1400 : Disque abrasif.

LW1401S — Tronçonneuse à métaux - Filaire — 2200 W - Ø 355 mm — LpA : 102 dB(A)



Simplicité et robustesse pour la coupe de métaux

- Pour le tronçonnage de métaux.
- Étau à serrage rapide.
- Poignée de transport.

Puissance nominale	2200 W
Ø	355 mm
Capacité cornière 45°	100 mm épaisseur 10 mm
Capacité cornière 90°	137 mm épaisseur 10 mm
Capacité profil carré 45°	106 mm
Capacité profil carré 90°	119 mm
Capacité profil rectangulaire 45°	115 x 103 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	115 x 130 / 70 x 233 mm
Capacité de coupe tube acier 90° / 45°	127 mm
Vitesse Max de l'axe	3800 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	500 x 280 x 620 mm
Poids net	18,3 kg

VERSIONS :
LW1401S : Disque abrasif.

LC1230N — Tronçonneuse à métaux - Filaire — 1750 W - Lame carbure - Ø 305 mm — LpA : 98 dB(A)



Coupe rapide et nette des tubes, conduits et profilés

- Coupe nette et rapide ne nécessitant pas de reprise de finition.
- coupe d'acier doux et inoxydable.
- Fixation rapide et réglage de coupe d'angle jusqu'à 45°.
- Base en aluminium.

Puissance nominale	1750 W
Ø	305 mm
Capacité profil carré 45°	85 x 85 mm
Capacité profil carré 90°	100 x 100 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	75 x 150 mm
Capacité de coupe tube acier 90° / 45°	115 / 90 mm
Vitesse Max de l'axe	1700 tr/min
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	516 x 306 x 603 mm
Poids net	19,3 kg

VERSIONS :
LC1230N : Clé à douille I lame pour acier.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIl
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables

Notes

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

7. MEULER | POLIR | SURFACER

Bâtiment | Artisanat | Industrie

POIGNÉE SÉCURITÉ

SUPER JOINT SYSTEM SJS

MAKPOWER

Ezynut

SJSII SUPER JOINT SYSTEM



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIl
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables
203

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460



Meuler | Polir | Surfacer

GA4530R — Meuleuse Ø 115 mm - Filaire — 720 W — LpA : 85 dB(A)



Meule à diamètre réduit et bonne prise en main

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.
- Système de refroidissement optimisé.

Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max.	11000 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Max. Profondeur de coupe	30 mm
Ø du disque	115 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	266x130x108 mm
Poids sans câble	1,88 à 2,22 kg

VERSIONS :
GA4530R : Meule à ébarber | carter à ébarber | poignée latérale.

GA5030R — Meuleuse Ø 125 mm - Filaire — 720 W — LpA : 85 dB(A)



Un standard pour les travaux courants

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Compacte avec une prise en main optimale (diamètre 57 mm) La fatigue est ainsi fortement réduite.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Système de refroidissement optimisé.
- Carter de protection orientable.
- Carter en aluminium.

Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max.	11000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	35 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	125 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	8,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	266x140x108 mm
Poids sans câble	1,8 kg

VERSIONS :
GA5030R : Meule à ébarber | poignée latérale.

GA5030RK — Meuleuse Ø 125 mm - Filaire — 720 W - Coffret plastique — LpA : 85 dB(A)



Un standard pour les travaux courants

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Compacte avec une prise en main optimale (diamètre 57 mm) La fatigue est ainsi fortement réduite.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Système de refroidissement optimisé.
- Carter de protection orientable.
- Carter en aluminium.

Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max.	11000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	35 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	125 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	8,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	266x140x108 mm
Poids sans câble	1,8 kg

VERSIONS :
GA5030RK : Meule à ébarber | carter à ébarber | poignée latérale | coffret plastique.

GA5030RSP6 — Meuleuse Ø 125 mm - Filaire — 720 W - Coffret alu — LpA : 85 dB(A)



Un standard pour les travaux courants

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Compacte avec une prise en main optimale (diamètre 57 mm) La fatigue est ainsi fortement réduite.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.

Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max.	11000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	35 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	125 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	8,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	266x140x108 mm
Poids sans câble	1,8 kg

VERSIONS :
GA5030RSP6 : Plateau à lamelles | disque diamant | carter à ébarber | poignée latérale | coffret aluminium.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

SYSTÈME DE SÉCURITÉ ANTI-REDÉMARRAGE



Mise en sécurité

Le système de sécurité d'anti-redémarrage permet de protéger l'utilisateur en cas de coupure de courant. Si l'interrupteur est resté maintenu, lors du retour du courant électrique, la machine se met en sécurité pour éviter de graves accidents. Pour désenclencher la sécurité il suffit simplement de lâcher l'interrupteur.



Prête à fonctionner

Le voyant s'allume vert quand la machine est sous tension, le voyant s'allume rouge quand la machine est en sécurité.

9558HNRG — Meuleuse Ø 125 mm - Filaire — 840 W — LpA : 86 dB(A)



Du confort avec une bonne prise en main et de la sécurité avec sa fonction anti-redémarrage

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Nouveau carter et bouton de blocage renforcés.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.

Puissance nominale	840 W
Vitesse à vide max.	11 000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	33 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	271 x 140 x 106 mm
Poids sans câble	2,1 kg

VERSIONS :
9558HNRG : Meule à ébarber I carter à ébarber I poignée latérale.

9558HNRGK1 — Meuleuse Ø 125 mm - Filaire — 840 W - kit d'accessoires - Coffret plastique — LpA : 86 dB(A)



Du confort avec une bonne prise en main et de la sécurité avec sa fonction anti-redémarrage

- Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Carter et bouton de blocage renforcés.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.
- Carter en aluminium.
- Engrenages usinés de grande qualité pour une longévité au moins deux fois plus grande.

Puissance nominale	840 W
Circonférence (prise en main)	195 mm
Vitesse à vide max..	11 000 tr/min
Ø du disque	125 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Dimensions (LxlxH)	271 x 139 x 106 mm
Poids net	2,1 kg

VERSIONS :
9558HNRGK1 : Capots de protection fermés pour le tronçonnage I disques à tronçonner métal et inox I coffret plastique.





9558HPGYK — Meuleuse Ø 125 mm - Filaire — 840 W - 11 000 tr/min — LpA : 89 dB(A)



Puissant moteur de 840 W délivre 11 000 tr/min

- Design compact et leger pour plus de confort.
- Grand interrupteur à palette pratique pour droitier et gaucher,
- Engrenages usinés de grande qualité pour une longévité au moins deux fois plus grande,
- Verrou d'axe à bouton poussoir très pratique,
- Double isolation.

Puissance nominale	840 W
Puissance de sortie maximale	1 000 W
Vitesse à vide max.	11 000 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	125 mm
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s²
Niveau de vibration, meulage de surface	9 m/s²
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions du produit (LxlxH)	271 x 139 x 106 mm
Poids sans câble	1,8 à 3,0 kg

VERSIONS :
9558HPGYK : Poignée I carter de protection de tronçonnage I disque à ébarber pour métal I coffret métal.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

GA5100 — Meuleuse Ø 125 mm - Filaire — 850 W — LpA : 88 dB(A)



Idéale pour les travaux de finition des structures extérieures telles que les mains courantes en acier inoxydable, les porches, les portes de portail.

- Interrupteur à glissière avec verrouillage pour une utilisation continue.
- Contrôle de la vitesse variable permet de sélectionner la vitesse de rotation en continu de 2 800 à 11 000 tr/min en fonction de l'application.
- Démarrage progressif pour un démarrage en douceur.
- Fonction anti-redémarrage évite les démarrages accidentels.
- La poignée latérale peut être installée d'un côté ou de l'autre de l'outil.

Puissance nominale	850 W
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Niveau de vibration (3 axes)	7,8 m/s²
Vitesse à vide max.	2 800 à 11 000 tr/min
Fonction anti-redémarrage (NVR)	oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	298 x 140 x 111 mm
Poids sans cable	2,2 kg

VERSIONS :
GA5100 :

GA5040RKDJ — Meuleuse Ø 125 mm - Filaire — 1 100 W - kit d'accessoires - Coffret — LpA : 86 dB(A)



SJS 2, système anti-redémarrage et disques livrés de série

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Faible niveau de vibration.
- Angle d'orientation de la poignée modifié pour un plus grand confort d'utilisation.

Puissance nominale	1 100 W
Vitesse à vide max.	11 000 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	303 x 140 x 116 mm
Poids sans câble	2,5 à 3,6 kg

VERSIONS :
GA5040RKDJ : 2x disque diamant | carter à ébarber | poignée latérale | coffret MAKPAC 2.

9565HR — Meuleuse Ø 125 mm - Filaire — 1 100 W - 125 mm - 12000 tr/min — LpA : 87 dB(A)

NOUVEAU



Machine compacte pour couper et meuler, avec fonction anti-redémarrage

- Une petite meuleuse d'angle de 1 100 W puissante avec un disque de 125 mm pour un usage professionnel exigeant.
- Électronique à vitesse constante, excellente technologie anti-vibration SJS et remplacement du disque sans outil.
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.
- Joint labyrinthique qui protège le moteur et les roulements contre la poussière et les débris pour une plus grande longévité de la machine.

Puissance de sortie max.	1 300 W
Vitesse à vide max	12 000 tr/min
Profondeur de coupe max.	33 mm
Filetage de la broche	M14
Ø du disque	125 mm
Anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Ø de l'arbre	22,23 mm
Niveau de vibration	
Ponçage à disque	≤ 2,5 m/s²
Meulage de surface	9 m/s²
Poids sans câble	2,4 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	385 x 140 x 145 mm

VERSIONS :
9565HR : Poignée | Disque à ébarber Ø 125 mm.

GA5050R — Meuleuse Ø 125 mm - Filaire — 1 300 W — LpA : 91 dB(A)



Anti-redémarrage pour plus de sécurité

- Moteur puissant de 1 300 W.
- Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive.
- Plus de contrôle grâce à la circonférence de la poignée plus petite et à une ergonomie améliorée.
- Nouveau carter pour un réglage sans outil, rapide et facile de l'angle.
- Faible niveau de vibration.
- La poignée latérale peut être placée d'un côté ou de l'autre pour faciliter le travail de l'opérateur.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.

Puissance nominale	1 300 W
Vitesse à vide max.	11 000 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	325 x 140 x 117 mm
Poids sans câble	2,5 à 2,8 kg

VERSIONS :
GA5050R : Poignée Soft Grip.

GA5050R

Meuleuse Ø 125 mm 1 300 W

Anti-redémarrage pour plus de sécurité



- Crochet,
- Interrupteur poignée de sécurité,
- 2 positions de la poignée,
- Carter de protection orientable sans outil.





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

9565CR — Meuleuse Ø 125 mm - Filaire — 1 400 W — LpA : 82 dB(A)



Moteur puissant et robuste, circonférence réduite pour une excellente prise en main

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower.
- charbon : 191978-9

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	12 000 tr/min
Ø disque	125 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	299 x 139 x 102 mm
Poids sans câble	2,4 à 3,5 kg

VERSIONS :
9565CR : Meule à ébarber | poignée latérale | carter à ébarber.

9565CVR — Meuleuse Ø 125 mm - Filaire — 1 400 W - 125 mm - 2800 à 12000 tr/min — LpA : 85 dB(A)

NOUVEAU



Machine compacte pour couper et meuler, avec une vitesse réglable et une fonction anti-redémarrage

- Puissante meuleuse d'angle de 1 400 W avec un disque de 125 mm pour une utilisation professionnelle exigeante.
- Électronique à vitesse constante, excellente technologie anti-vibration SJS et poignée latérale anti-vibration AVT.
- Vitesse réglable, protection contre les rebonds et remplacement des disques sans outil.

Puissance max.	2 100 W
Vitesse à vide max	2 800 à 12 000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque	125 mm
Anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Ø de l'arbre	22,23 mm
Niveaux de vibrations	
Ponçage à disque	≤ 2,5 m/s²
Meulage de surface	8 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	299 x 139 x 103 mm
Poids sans câble	2,2 kg

VERSIONS :
9565CVR : Disque à ébarber Ø 125 mm métal, Poignée, Carter de protection de tronçonnage, Capots de protection ouverts pour l'ébarbage.

9565PCV — Meuleuse Ø 125 mm - Filaire — 1 400 W — LpA : 82 dB(A)



Excellent pour l'industrie et parfaitement sécurisée

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS.
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	2 800 – 12 000 tr/min
Ø disque	125 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	10 m/s²
Dimensions (LxlxH)	307 x 139 x 103 mm
Poids sans câble	2,4 à 3,5 kg

VERSIONS :
9565PCV : Carter à ébarber | poignée latérale | meule à ébarber.

GA5040C — Meuleuse Ø 125 mm - Filaire — 1 400 W — LpA : 86 dB(A)




SJS 2 et système anti-redémarrage offrent sécurité et confort

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Faible niveau de vibration.
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	2 800 – 11 000 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	303 x 140 x 116 mm
Poids sans câble	2,5 à 3,6 kg

VERSIONS :
GA5040C : Meule à ébarber.

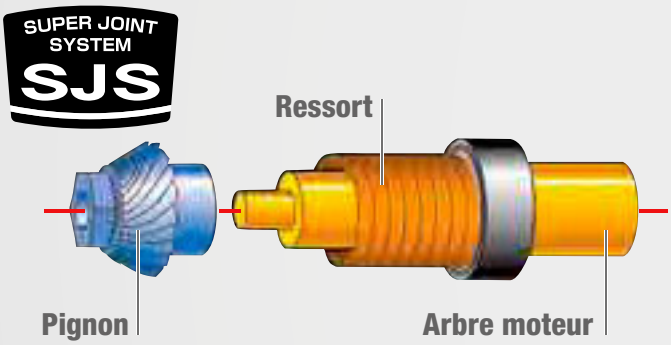

Sécurité de l'utilisateur et protection de la machine

Le système SJS (Super Joint System) est une technologie de débrayage mécanique de sécurité et un amortisseur de chocs.

Avec ce système, l'opérateur et la machine sont protégés en cas de blocage du disque ou de la meule.

Les pignons ne s'abiment pas, la machine ne provoque pas d'à-coups et la maintenance est diminuée.

Arbre moteur et pignon se désolidarisent

Le ressort assure le lien entre l'arbre moteur et le pignon. Il s'écarte entraînant la désolidarisation de l'arbre moteur et du pignon.

Ce débrayage protège ainsi les pignons, le moteur et l'utilisateur.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

GA5040CJD — Meuleuse Ø 125 mm - Filaire — 1 400 W - kit d'accessoires - MAKPAC — LpA : 86 dB(A)



SJS 2, système anti-redémarrage et disques livrés de série

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Faible niveau de vibration.
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	2 800 – 11 000 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	303 x 140 x 116 mm
Poids sans câble	2,5 à 3,6 kg

VERSIONS :
GA5040CJD : 2x disque diamant DIAMAK I Meule à ébarber I coffret MAKPAC 2.

GA5021C — Meuleuse Ø 125 mm - Filaire — 1 450 W — LpA : 90 dB(A)



Prise en main et poignée arrière sécurisées

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower.
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.

Puissance nominale	1 450 W
Vitesse à vide max.	10 000 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	390 x 139 x 120 mm
Poids sans câble	2,9 à 4,1 kg

VERSIONS :
GA5021C : Meule à ébarber I carter à ébarber I poignée latérale.

GA5041C01 — Meuleuse Ø 125 mm - Filaire — 1 400 W — LpA : 84 dB(A)



Confort et sécurité : systèmes anti-recul, anti-vibrations, anti-redémarrage et frein de disque

- Frein de disque permettant l'arrêt du disque en moins de 3 secondes.
- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Faible niveau de vibration.
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.

Puissance nominale	1 400 W
Circonférence (prise en main)	66 x 63 mm
Vitesse à vide max..	11 000 tr/min
Ø du disque	125 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	325 x 140 x 121 mm
Poids net	2,7 kg

VERSIONS :
GA5041C01 : Carter de protection ouvert I poignée anti-vibration I meule à ébarber.

GA5080RX02 — Meuleuse Ø 125 mm - Filaire — 1 400 W - 12000 tr/min — LpA : 84 dB(A)



Xlock et carter de protection orientable sans outil

- Moteur puissant 1 400 W à régulateur électronique assurant le démarrage progressif et le régime constant sous charge.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Nouveau carter pour un réglage sans outil, rapide et facile de l'angle.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	2 800 à 12 000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	325 x 140 x 121 mm
Poids sans câble	2,5 à 3,6 kg

VERSIONS :
GA5080RX02 : Filtre à poussières I poignée latérale I meule à ébarber X-LOCK.

GA6040C01 — Meuleuse Ø 150 mm - Filaire — 1 400 W — LpA : 87 dB(A)



SJS 2, diamètre de meule supérieure et poignée anti-vibration pour la sécurité et le confort

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.
- Variateur de vitesse (5 positions) : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.
- Démarrage progressif pour plus de sécurité.
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.
- Variateur de vitesse.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	4 000 à 9 000 tr/min
Ø disque	150 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	303 x 171 x 116 mm
Poids sans câble	2,6 kg

VERSIONS :
GA6040C01 : Carter à ébarber I poignée anti-vibration I meule à ébarber.

GA5091 | GA5093

Meuleuse Ø 125 mm

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

BRAKE

Une puissance de 1 900 W



Les performances de refroidissement améliorées offrent à la fois un boîtier de petit diamètre facile à tenir.

Réduction de la production de chaleur dans l'armature grâce à l'utilisation de tôles d'acier de haute qualité,

Améliorations apportées :
- Pièces électriques repositionnées,
- Formes d'évent redessinées,
- Ajout d'un diffuseur.

Construction en labyrinthe scelle et protège le moteur et les roulements de la poussière et des débris pour une durée de vie plus longue de l'outil.

Bouton de verrouillage de l'axe

Le frein mécanique arrête la rotation de la roue en 2,5 secondes

Poignée arrière caoutchoutée

Carter d'engrenage en aluminium offre un alignement supérieur des engrenages et une transmission fluide pour une durabilité accrue



Vitesse variable de 2 800 à 11 500 tr/min

GA5093 : Interrupteur poignée de sécurité
GA5091 : Interrupteur à glissière


Carter à tronçonner



De l'époxy en zigzag est appliqué sur les deux côtés de la bobine d'induit et un revêtement en poudre sur le champ pour une protection contre les débris et une durée de vie plus longue de l'outil.

AFT

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter




SJS II SUPER JOINT SYSTEM

HAUTE PROTECTION, FAIBLES VIBRATIONS

Un ressort à lame absorbe les vibrations et réduit les chocs pendant le travail.

Protection de l'utilisateur

Le système SJS II est un dispositif de désolidarisation instantanée de l'axe d'entraînement et de l'outil des pignons prévenant d'un effet retour dangereux pour l'utilisateur.

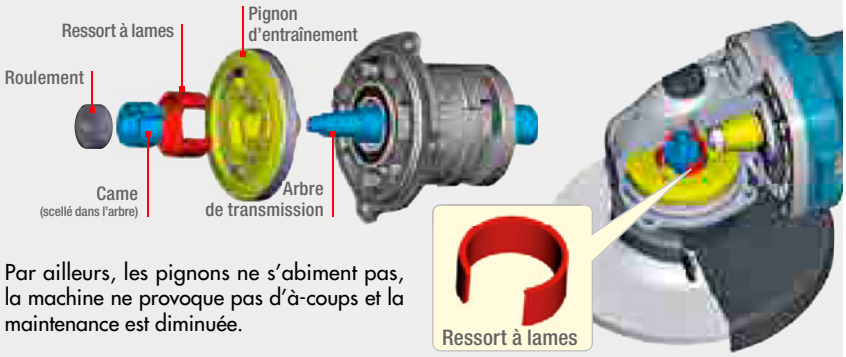

Par ailleurs, les pignons ne s'abiment pas, la machine ne provoque pas d'à-coups et la maintenance est diminuée.

GA5091X01 | Meuleuse Ø 125 mm - Filaire | 1 900 W - 2 800 à 11 500 tr/min | LpA : 90 dB(A)



AFT SJS II

Puissance nominale continue de 1 900 W

- Meuleuse d'angle à vitesse variable, fonction antiredémarrage, frein mécanique, démarrage progressif.
- AFT (Active Feedback sensing Technology) pour la réduction du rebond coupe automatiquement l'alimentation du moteur en cas de diminution soudaine et drastique de la vitesse.
- SJS2 (Super Joint System II) développé pour l'atténuation efficace des vibrations.
- Fonction de démarrage progressif électronique pour des démarrages en douceur.

Puissance nominale	1 900 W
Vitesse à vide max.	2 800 à 11 500 tr/min
Max. Profondeur de coupe	31 mm
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	2,7 à 3 m/s²
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Dimensions (LxlxH)	349 x 140 x 129 mm
Poids sans câble	2,8 à 4 kg

VERSIONS :
GA5091X01 : Meule inox | poignée anti-vibration.

GA5093X01 | Meuleuse Ø 125 mm - Filaire | 1 900 W - 2 800 à 11 500 tr/min | LpA : 91 dB(A)



AFT SJS II

1 900 W, Interrupteur à poignée de sécurité

- Meuleuse d'angle à vitesse variable, fonction antiredémarrage, frein mécanique, démarrage progressif.
- AFT (Active Feedback sensing Technology) pour la réduction du rebond coupe automatiquement l'alimentation du moteur en cas de diminution soudaine et drastique de la vitesse.
- Super Joint System II développé pour l'atténuation efficace des vibrations.
- Fonction de démarrage progressif électronique pour des démarrages en douceur.
- CB-264 : 1910M3-7

Puissance nominale	1 900 W
Vitesse à vide max.	2 800 à 11 500 tr/min
Max. Profondeur de coupe	31 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	3 à 3,3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	349 x 140 x 129 mm
Poids sans câble	2,9 à 4 kg

VERSIONS :
GA5093X01 : Meule inox | poignée anti-vibration.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

GA9050KX — Meuleuse Ø 230 mm - Filaire — 2000 W - Coffret — LpA : 94 dB(A)



La plus compacte de sa catégorie

- Meuleuse Ø 230 mm puissante et légère (bon rapport poids/puissance).
- Interrupteur de sécurité : afin d'éviter tout démarrage involontaire.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Système de refroidissement optimisé.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- CB-204 : 191957-7

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	74 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	432x250x132 mm
Poids sans câble	4,7 kg

VERSIONS :
GA9050KX : Poignée | meule à ébarber | coffret plastique.

GA9060 — Meuleuse Ø 230 mm - Filaire — 2200 W — LpA : 91 dB(A)




Conçue pour l'ébarbage industriel : plus durable, plus légère

- Moteur plus résistant aux travaux lourds.
- Ses compacité et légereté lui assurent une excellente manoeuvrabilité.
- Protection du levier d'interrupteur.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	450x250x144 mm
Poids sans câble	5,6 kg

VERSIONS :
GA9060 : Poignée.

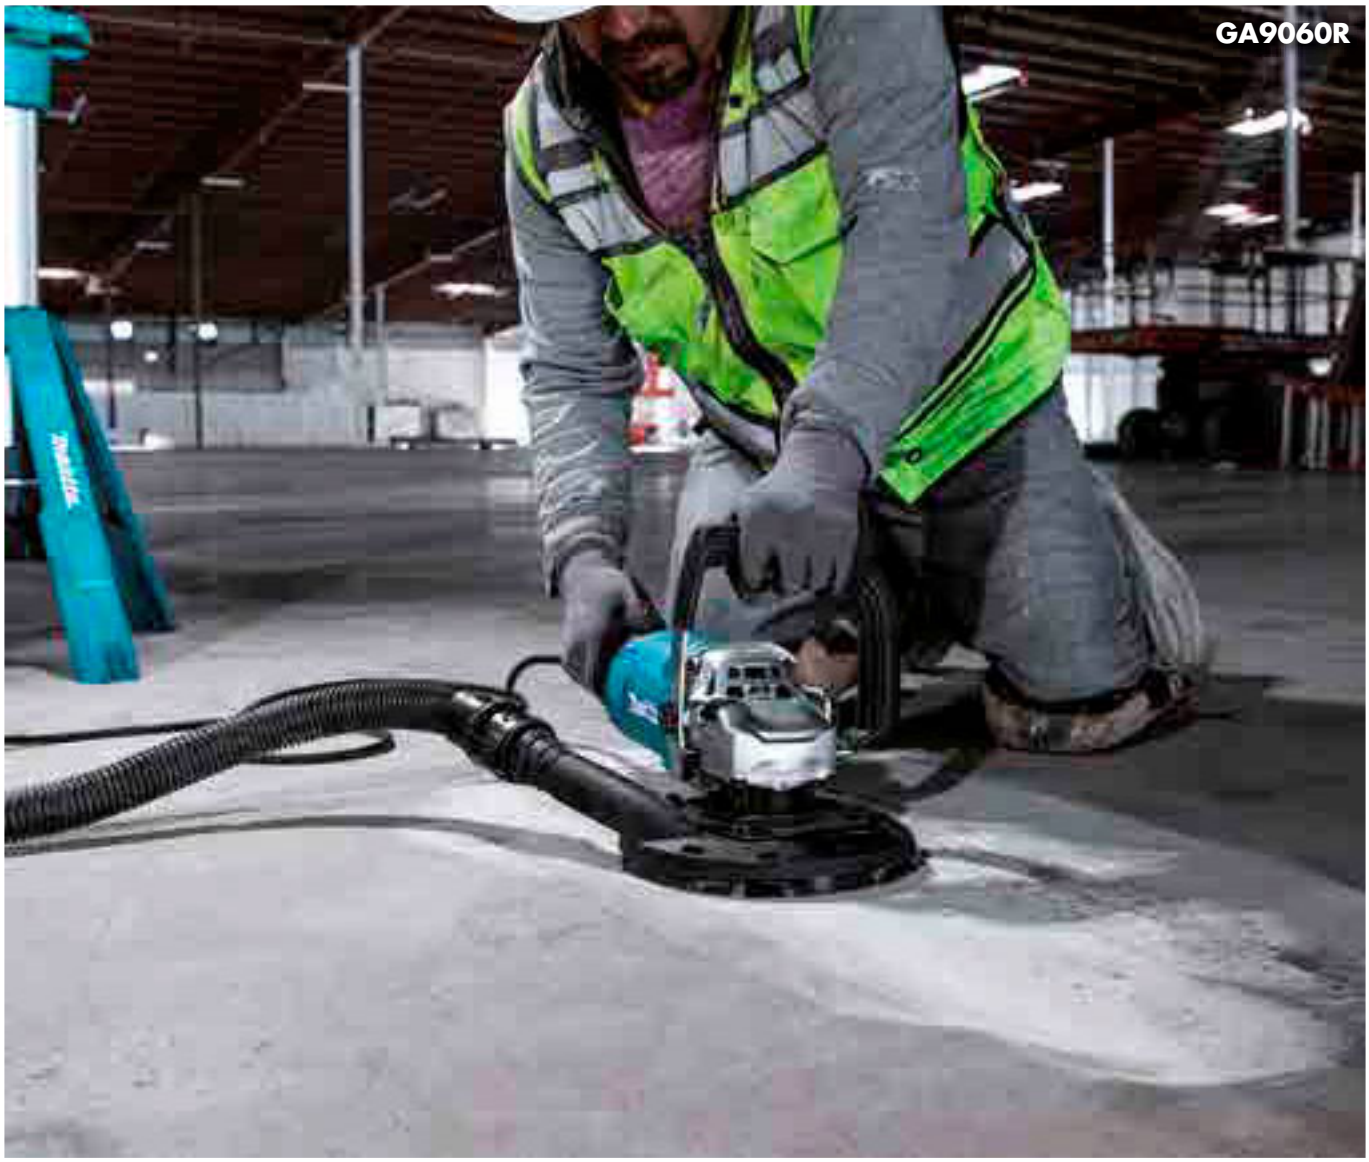

GA9081 — Meuleuse Ø 230 mm - Filaire — 2700 W — LpA : 92 dB(A)



Puissance de 2700 W

- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.
- Grand interrupteur gâchette avec levier de verrouillage.
- Poignée arrière à faible vibration et revêtement souple pour plus de confort et un meilleur contrôle.
- Poignée arrière rotative pour s'adapter à la plupart des opérations de coupe et de meulage.
- Poignée latérale antivibration avec réglage 3 positions pour plus de confort.

Puissance nominale	2700 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	499x250x144 mm
Poids sans câble	6,3 à 8,4 kg

VERSIONS :
GA9081 : Poignée.



GA9071
Meuleuse Ø 230 mm 2800 W

AFT, Frein et poignée fermée pour une sécurité totale


Poignée Pivotronic permettant de tourner la poignée sur 180° pour un meilleur confort de travail




Anti-redémarrage

AFT
Puissance
2 800 W

Vernissage du bobinage amélioré et connections interrupteur protégées. Réduction des risques de court-circuit dus aux limailles métalliques



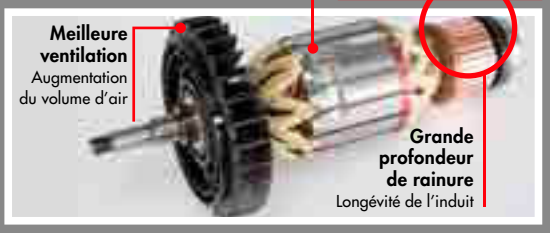

GA9071X1 — Meuleuse Ø 230 mm - Filaire — 2800 W — LpA : 91 dB(A)



AFT, Frein et poignée fermée pour une sécurité totale

- Frein mécanique pour une productivité maximale.
- Anti-redémarrage.
- Poignée arrière rotative à faible vibration peut être positionnée pour s'adapter aux opérations de coupe et de meulage.
- Le contrôle de vitesse constante applique une puissance supplémentaire au moteur pour maintenir la vitesse sous charge.
- Grand porte-outil en caoutchouc qui évite de rayer la pièce à travailler.
- AFT (technologie de détection de rétroaction active) active le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement ou une roue est forcée de s'arrêter.

Puissance nominale	2800 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	506x250x146 mm
Poids sans câble	6,4 à 8,5 kg

VERSIONS :
GA9071X1 : Poignée anti-vibration.

GA9070X1 — Meuleuse Ø 230 mm - Filaire — 2800W — LpA : 91 dB(A)



Technologie AFT et frein pour plus de sécurité

- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur plus résistant aux travaux lourds.

Puissance nominale	2800 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	506x250x146 mm
Poids sans câble	6,3 à 8,5 kg

VERSIONS :
GA9070X1 : Poignée anti-vibration.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIl
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

GA9020 — Meuleuse Ø 230 mm - Filaire — 2200 W - Coffret — LpA : 89 dB(A)



Robustesse et ergonomie

- Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Système de refroidissement optimisé.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	473 x 249 x 140 mm
Poids sans câble	4,7 à 8,05 kg

VERSIONS :
GA9020 : Poignée.

GA9020K — Meuleuse Ø 230 mm - Filaire — 2200 W - Coffret + Disque — LpA : 89 dB(A)



Robustesse et ergonomie

- Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé et livrée en Coffret
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Système de refroidissement optimisé.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	473 x 249 x 140 mm
Poids sans câble	4,7 à 8,05 kg

VERSIONS :
GA9020K : Poignée | coffret plastique.

GA9020KDX2 — Meuleuse Ø 230 mm - Filaire — 2200 W — LpA : 89 dB(A)



Livrée avec un disque diamant idéal pour la découpe du béton

- Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé et livrée en Coffret
- Livrée de série avec un carter à tronçonner et un carter à ébarber.
- Carter en aluminium.
- Carter de protection orientable.

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	473 x 249 x 140 mm
Poids sans câble	4,7 à 8,05 kg

VERSIONS :
GA9020KDX2 : Carter à ébarber | carter à tronçonner | poignée | disque diamant | coffret plastique.





GA9090N — Meuleuse Ø 230 mm - Filaire — 2200 W - 6600 tr/min — LpA : 95 dB(A)



Conception légère et compacte.

- Excellente maniabilité.
- La poignée latérale peut être fixée plus près du centre de rotation de la roue pour réduire la charge sur la main de l'utilisateur et améliorer la maniabilité lors des opérations de meulage.
- Conception compacte et légère.
- Double isolation.
- Grand interrupteur gâchette facile à actionner.

Puissance de sortie maximale	2900 W
Puissance nominale	2 200 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	69 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration, ponçage à disque	2,7 m/s²
Niveau de vibration, meulage de surface	7 m/s²
Dimensions (LxlxH)	438 x 250 x 144 mm
Poids	5,3 à 7,4 kg

VERSIONS :
GA9090N : Carter de protection tronçonnage | poignée.

GA9030X01 — Meuleuse Ø 230 mm - Filaire — 2400 W — LpA : 90 dB(A)



Conception solide et durable

- Meuleuse robuste, carter, transmission, étanchéité et moteur renforcée.
- Poignée latérale AVT livrée de série.
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main.
- Réduction des vibrations.

Puissance nominale	2400 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	511 x 250 x 140 mm
Poids sans câble	6,3 à 8,6 kg

VERSIONS :
GA9030X01 : Carter à ébarber | flasque | poignée anti-vibration.

GA9030KDX2 — Meuleuse Ø 230 mm - Filaire — 2400 W - Coffret + Disque — LpA : 90 dB(A)



Polyvalente, avec son disque diamant et ses deux carters : pour le tronçonnage et l'ébarbage

- Meuleuse robuste avec carter et moteur renforcés, livré en coffret avec un disque diamant.
- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque.
- Réduction des vibrations.
- Flasque à desserrage assisté.

Puissance nominale	2400 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	511 x 250 x 140 mm
Poids sans câble	6,3 à 8,6 kg

VERSIONS :
GA9030KDX2 : Poignée | coffret plastique.

GA9030SF01 — Meuleuse Ø 230 mm - Filaire — 2400 W — LpA : 90 dB(A)



Dotée d'une poignée ergonomique

- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Réduction des vibrations.
- Flasque à desserrage assisté.

Puissance nominale	2400 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	511 x 250 x 140 mm
Poids net	6,3 kg
Poids sans câble	6,3 à 8,6 kg

VERSIONS :
GA9030SF01 : Flasque à desserrage assisté | carter à ébarber | poignée anti-vibration.

GA9040SFK1 — Meuleuse Ø 230 mm - Filaire — 2600 W - Coffret — LpA : 90 dB(A)



Moteur haute performance pour des applications lourdes

- Meuleuse robuste et puissante avec carter et moteur renforcés, livré en Coffret
- Poignée latérale AVT livrée de série.
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main.
- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque.
- Réduction des vibrations.
- Flasque à desserrage assisté : facilite le démontage du disque.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.

Puissance nominale	2600 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	503 x 250 x 140 mm
Poids sans câble	6,4 à 8,9 kg

VERSIONS :
GA9040SFK1 : Poignée anti-vibration | coffret plastique.

GA9040SKD1 — Meuleuse Ø 230 mm - Filaire — 2600 W - Coffret + Disque — LpA : 90 dB(A)



Disque diamant inclus et moteur performant pour les tronçonnages exigeants

- Poignée pivotronic orientable sur 180°.
- Livrée de série avec un carter à tronçonner et un carter à ébarber.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque.

Puissance nominale	2600 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	503 x 250 x 140 mm
Poids sans câble	6,4 à 8,9 kg

VERSIONS :
GA9040SKD1 : Poignée anti-vibration | coffret plastique.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découper ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460



GS5000 — Meuleuse droite Ø 125 mm - Filaire — 750 W — LpA : 83 dB(A)

Confortable et sûre pour l'utilisateur

- Carters de protection fermés : assurant une sécurité accrue de l'utilisateur.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Sangle de maintien facilitant l'utilisation prolongée de la machine (en option).



Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max.	5600 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	20 mm
Point de roue max.	125 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	590x189x116 mm
Poids sans câble	5 kg

VERSIONS :
GS5000 :





GD0600 — Meuleuse droite Ø 6 mm - Filaire — 400 W — LpA : 74 dB(A)

Équipée pour la sécurité de l'utilisateur

- Bonne prise en main : Faible circonférence de la machine.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Ergonomique : Machine silencieuse avec des niveaux de vibrations très faibles.
- Solide : Carter en aluminium à revetement Soft Grip.



Puissance nominale	400 W
Vitesse à vide max.	25000 tr/min
Max. Capacité pince	6 mm
Point de roue max.	38 mm
Ø de serrage de collier	35 / 43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	358x82x82 mm
Poids sans câble	1,6 kg

VERSIONS :
GD0600 : Cône de serrage 6 mm.

GD0603 — Meuleuse droite Ø 6 mm - Filaire — 240 W - 28000 tr/min — LpA : 76 dB(A)

Ultra maniable

- Forme fluide et effilée pour les retouches de précision à l'intérieur d'ouverture de petites dimensions.
- Tête de collier métallique : protection contre les frottements et les chocs.
- Vitesse très élevée favorisant la puissance avec les meules de petit diamètre, pour les travaux sur les cordons de soudure et l'ébarbage.
- Etrier de suspension, idéal pour le travail à poste fixe en atelier.



Puissance nominale	240 W
Vitesse à vide max.	28000 tr/min
Max. Capacité pince	6 mm
Point de roue max.	19 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	289x64x67 mm
Poids sans câble	0,97 kg

VERSIONS :
GD0603 : Pierre à affûter I meule sur tige cylindrique I meule sur tige conique.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

GD0800C — Meuleuse droite Ø 6 mm - Filaire — 750 W — LpA : 78 dB(A)

Vitesse élevée de 28 000 tr/min



- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.
- Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer.
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main,
- Système de débrayage mécanique SJS (Super Joint System) qui contribue à réduire la détérioration du moteur et des engrenages,
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge,
- Conception labyrinthique du compartiment moteur qui protège le moteur des impuretés de l'air de refroidissement.

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max.	7 000 à 28 000 tr/min
Max. Capacité pince	8 mm
Point de roue max.	25 mm
Ø de serrage de collier	35 / 43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	371x75x75 mm
Poids sans câble	1,6 kg

VERSIONS :
GD0800C : Cône de serrage 6 mm.





GD0801C — Meuleuse droite Ø 8 mm - Filaire — 750 W — LpA : 80 dB(A)

Haute vitesse de rotation et poignée interrupteur de sécurité



- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer.
- Poignée avant réglable sur 360° pour un confort optimal.
- Vitesse constante assurant un travail plus précis.

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max.	7 000 à 29 000 tr/min
Max. Capacité pince	6 mm
Point de roue max.	25 mm
Ø de serrage de collier	35 / 43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	390x75x88 mm
Poids sans câble	2 kg

VERSIONS :
GD0801C : Poignée.

GD0810C — Meuleuse droite Ø 8 mm - Filaire — 750 W — LpA : 79 dB(A)

Pour les travaux de nettoyage et de décapage



- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.
- Sécurité : Machine optimisée pour travail avec brosses métalliques.
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main,
- Système de débrayage mécanique SJS (Super Joint System) qui contribue à réduire la détérioration du moteur et des engrenages,
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge,
- Conception labyrinthique du compartiment moteur qui protège le moteur des impuretés de l'air de refroidissement.

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max.	7 000 tr/min
Max. Capacité pince	8 mm
Point de roue max.	50 mm
Ø de serrage de collier	43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	371x75x75 mm
Poids sans câble	1,7 kg

VERSIONS :
GD0810C : Cône de serrage 6 mm.

GD0811C — Meuleuse droite Ø 8 mm - Filaire — 750 W — LpA : 78 dB(A)

Poignée interrupteur de sécurité et poignée latérale pour le confort



- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer.
- Poignée avant réglable sur 360° pour un confort optimal.
- Vitesse constante assurant un travail plus précis.

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max.	1 800 à 7 000 tr/min
Max. Capacité pince	8 mm
Point de roue max.	50 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	390x75x88 mm
Poids sans câble	2 kg

VERSIONS :
GD0811C : Poignée I cône de serrage 6 mm.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

Makita

PC5001C | Surfaceuse à béton Ø 125 mm - Filaire | 1 400 W | LpA : 90 dB(A)



Incontournable dans le travail du béton

- Machine idéale pour aplanir, chanfreiner et supprimer les inégalités sur les surfaces en béton.
- Rabotage possible au ras des murs : possibilité de retirer le rouleau de guidage à l'avant de la machine.
- Guidage sûr et stable grâce à une large semelle en acier inoxydable et à un rouleau de guidage à l'avant de la machine.
- Évacuation optimale des poussières + Possibilité de raccorder la machine à un aspirateur pour effectuer un travail plus propre.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	10 000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	12,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	479 x 182 x 195 mm
Poids net	4,5 kg

VERSIONS :
PC5001C : Sac à poussière | plateau de ponçage diamant | coffret métal.

PC5010C

Surfaceuse à béton 1 400 W

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

SÉCURISÉE

Fonction anti-redémarrage, 1 carter de collecte des poussières facilement connectable à un aspirateur et système anti-vibration et anti-kickback.

MAKPOWER

ERGONOMIQUE

Grâce à son faible poids de 2,5 kg, son corps court, sa confortable poignée étrier 2 et sa prise en main à grip 3, elle s'utilise facilement à la vertical.



POLYVALENTE

Grâce à son variateur 4, son capot avant de carter amovible et ses 1 400 W, elle s'adaptera à tous les travaux.



PC5010C | Surfaceuse à béton Ø 125 mm - Filaire | 1 400 W | LpA : 85 dB(A)



Idéal pour surfacer murs et plafonds

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Machine idéale pour aplanir, chanfreiner et supprimer les inégalités sur les surfaces en béton.
- Rabotage possible au ras des murs.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses).
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Poignée étrier pour une parfaite prise en main.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	4 000 à 9 000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	125 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,2 m/s²
Dimensions (LxlxH)	350 x 231 x 179 mm
Poids sans câble	2,7 kg

VERSIONS :
PC5010C : Poignée | coffret métal.

#MakitaFrance

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

GV7000C — Polisseuse Ø 180 mm - Filaire — 900 W — LpA : 84 dB(A)



Maniable, puissante et confortable

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation.
- Carter en aluminium.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.

Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max.	2 500 à 4 700 tr/min
Filetage de la broche	M14
Ø du patin de ponçage	180 mm
Ø disque de ponçage	180 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	210x82x220 mm
Poids sans câble	2 kg

VERSIONS :
GV7000C : Poignée I plateau caoutchouc.

PV7000C — Polisseuse Ø 180 mm - Filaire — 900 W — LpA : 81 dB(A)



Le confort à 2000 tr/min

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- 5 plages de réglage de vitesse pour une finition parfaite.
- Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation.
- Système de refroidissement optimisé.

Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max.	600 à 2 100 tr/min
Ø disque de ponçage	180 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), polissage	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	210x82x220 mm
Poids sans câble	2,1 kg

VERSIONS :
PV7000C : Poignée I disque-support.

SA5040CJ — Polisseuse Ø 125 mm - Filaire — 1 400 W - Coffret — LpA : 87 dB(A)



Technologie de débrayage anti-recul couplée à un système anti-vibrations

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.
- Vitesse constante assurant un travail plus précis.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	2 000 à 7 800 tr/min
Filetage de la broche	M14
Ø du patin de ponçage	125 mm
Ø disque de ponçage	125 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	315x115x121 mm
Poids net	2,2 kg

VERSIONS :
SA5040CJ : Poignée I papiers abrasifs grains 60 I plateau 125 auto-agrippant I coffret MAKPAC 2.

SA7000C — Polisseuse Ø 180 mm - Filaire — 1 600 W — LpA : 88 dB(A)



Puissance élevée pour des applications industrielles

- 5 plages de réglage de vitesse pour une finition parfaite.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.

Puissance nominale	1 600 W
Vitesse à vide max.	0 à 1 500 / 4 000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Ø du patin de ponçage	180 mm
Ø disque de ponçage	180 mm
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	453x170x136 mm
Poids sans câble	3,2 kg

VERSIONS :
SA7000C : Plateau caoutchouc I poignée latérale.





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIl
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

9237CB — Polisseuse Ø 180 mm - Filaire — 1 200 W — LpA : 86 dB(A)



Parfait pour les travaux de carrosserie

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Grille de protection contre les limailles.
- 2 utilisations : gâchette pour la précision, molette avec 5 plages de réglage pour une finition parfaite.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.

Puissance nominale	1 200 W
Vitesse à vide max.	0 à 3 200 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque de ponçage	180 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), polissage	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	431 x 198 x 187 mm
Poids sans câble	3,4 kg

VERSIONS :
9237CB : Disque de finition en laine auto-agrippant I tuyau de centrage.



PO6000C — Ponceuse polisseuse excentrique Ø 150 mm - Filaire — 900 W — LpA : 83 dB(A)



Spécialement conçue pour le polissage de carrosserie

- Spécialement conçue pour le polissage des voitures.
- 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.

Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max.	0 à 780 tr/min
Rotation par minute	0 à 6 800 tr/min
Ø disque de ponçage	150 mm
Ø de rotation de ponçage	5,5 mm
Niveau de vibration (3 axes), polissage	7 m/s²
Dimensions (LxlxH)	451 x 148 x 126 mm
Poids net	2,8 kg

VERSIONS :
PO6000C : Tampon auto-agrippant.


PO6000C

Ponceuse polisseuse excentrique 900 W Ø 150 mm

Conçue pour le polissage de carosserie



2 modes

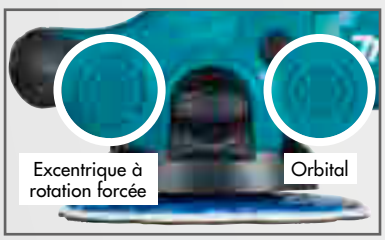

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

8. PONCER | DÉCOUPEUR-PONCEUR

Bâtiment | Artisanat | Industrie



1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

8 Poncer, Découpeur ponceur

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

Poncer | Découpeur-ponceur multifonctions



TM3010CX3J — Découpeur-ponceur - Filaire — 320 W - kit d'accessoires - Coffret — LpA : 78 dB(A)



Pratique avec son changement de lame sans outil

- Livré de série avec 6 lames, 1 spatules, 1 plateau de ponçage et 50 abrasifs.
- Nouveau système de fixation de la lame sans outil.
- Conçu pour couper, poncer, gratter, racler..
- Permet de couper les bois, agglos, aluminium, métal, PVC, cloison, carrelage..
- Variateur de vitesse par molette : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses).
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.

Puissance nominale	320 W
Nombre d'oscillations	6000 à 20000 orb/min
Angle d'oscillation	3,2°
Dimensions (LxlxH)	275x65x92 mm
Poids net	1,4 kg

VERSIONS :
TM3010CX3J : Lames TMA006, TMA007, TMA009, TMA010, TMA012, TMA017, TMA019 I plateau de ponçage I 50 x papiers abrasifs bois : 10x G60 - G80 -G100 - G150 - G240 I 3x boîte de rangement pour accessoires I raccord d'aspiration I coffret MAKPAC 2.

TM3010CK — Découpeur-ponceur - Filaire — 320 W - Coffret — LpA : 78 dB(A)



Changement des accessoires sans outils : rapide et facile

- Nouveau système de fixation de la lame sans outil.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses).
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.

Puissance nominale	320 W
Nombre d'oscillations	6000 à 20000 orb/min
Angle d'oscillation	3,2°
Dimensions (LxlxH)	275x65x92 mm
Poids net	1,4 kg

VERSIONS :
TM3010CK : Coffret rangement d'accessoires pour découpeur-ponceur I coffret plastique.

9741 — Décapeur à rouleau - Filaire — 860 W — LpA : 89 dB(A)



Idéale pour révéler les veines du bois

- Décapeur polyvalent pour satiner, polir, poncer, brosser, structurer, ébavurer, décaper et céruser.
- Brosses disponibles pour bois et métaux.
- Possibilité de raccordement à l'aspirateur.
- Prise en main et équilibre étudiés pour un max. d'efficacité et de confort.

Puissance nominale	860 W
Vitesse à vide max.	3500 tr/min
Cordon d'alimentation	5 m
Longueur de la lame	310 mm
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Largeur	185 mm
Ø interne / externe	32 / 37 mm
Dimensions (LxlxH)	310x185x182 mm
Poids sans câble	4,2 kg

VERSIONS :
9741 : Adaptateur I brosse en nylon grain 80.

BO4555 — Ponceuse vibrante - Filaire — 200 W - 112x102 mm — LpA : 80 dB(A)



Très compacte et ultra maniable

- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	200 W
Impacts par minute (IPM)	28 000 cps/min
Vibrations par minute	14000 tr/min
Rotation par minute	14000 tr/min
Coups par minute (SPM)	28000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	112x102 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	114x140 mm
Ø de rotation de ponçage	1,5 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	131x112x141 mm
Poids sans câble	1,1 kg

VERSIONS :
B04555 : Boîte à poussière I sac à poussières en papier I plateau carré auto-agrippant I plateau percé pour aspiration abrasif.

BO4565 — Ponceuse vibrante - Filaire — 200 W - 112x190 mm — LpA : 81 dB(A)



Parfaite pour poncer les volets à persiennes

- Plateau triangulaire auto-agrippant sur les 2 faces : pour un ponçage aisé par exemple des persiennes.
- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	200 W
Impacts par minute (IPM)	28 000 cps/min
Vibrations par minute	14000 tr/min
Rotation par minute	14000 tr/min
Coups par minute (SPM)	28000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	190x112 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	114x102 mm
Taille du patin (triangle)	96x96x96 mm
Ø de rotation de ponçage	1,5 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration (3 axes)	4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	219x112x139 mm
Poids sans câble	1,1 kg

VERSIONS :
B04565 : Abrasif grain 60,100 et 150 I boîte à poussière I 2x abrasif triangulaire grain 60,100 et 150 I sac à poussières en papier.

BO3711 — Ponceuse vibrante - Filaire — 190 W - 93x185 mm — LpA : 72 dB(A)



Excellente prise en main

- Ponceuse vibrante légère et maniable pour travaux rapides et efficaces.
- Changement rapide et facile du papier abrasif grâce aux larges pinces de serrage.
- Semelle à fixation auto-agrippant d'abrasifs auto-aggripant disponible en option.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.

Puissance nominale	190 W
Impacts par minute (IPM)	8000 à 22000 cps/min
Coups par minute (SPM)	8000 à 22000 tr/min
Vibrations par minute	4000 à 11000 tr/min
Rotation par minute	4000 à 11000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	93x185 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	93x228 mm
Ø de rotation de ponçage	2 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	253x92x154 mm
Poids sans câble	1,6 kg

VERSIONS :
B03711 : Adaptateur pour boîte à poussières I boîte à poussières.

BO4900VJ — Ponceuse vibrante - Filaire — 330 W - 115x229 mm - Coffret — LpA : 71 dB(A)



Efficace et confortable

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Ponceuse vibrante puissante et robuste pour travaux intensifs.
- Ponceuse à très faible taux de vibrations grâce à un système d'amortissement.
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant.

Puissance nominale	330 W
Vibrations par minute	4000 à 10000 tr/min
Rotation par minute	4000 à 10000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	115x229 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	115x232 mm
Ø de rotation de ponçage	2,6 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Coups par minute (SPM)	4000 à 20000 tr/min
Dimensions (LxlxH)	289x115x190 mm
Poids sans câble	2,8 kg

VERSIONS :
B04900VJ : Support à sac à poussières I coffret MAKPAC 2.

9046 — Ponceuse vibrante - Filaire — 600 W - 115x229 mm — LpA : 84 dB(A)



Performances éprouvées à l'épreuve des besoins les plus professionnels

- Ponceuse vibrante très puissante et robuste pour travaux intensifs.
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant.
- Orbite de grande amplitude (5 mm) pour le ponçage de métaux ou le dégrossissage de bois.
- Ponceuse à très faible taux de vibrations grâce à un système d'amortissement.

Puissance nominale	600 W
Vibrations par minute	6000 tr/min
Rotation par minute	6000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	115x229 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	115x280 mm
Ø de rotation de ponçage	5 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	283x115x219 mm
Poids sans câble	3 kg

VERSIONS :
9046 : Porte sac à poussière.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

8 Poncer, Découpeur ponceur

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

9032 — Ponceuse à bande - Filaire — 500 W - 9x533 mm — LpA : 84 dB(A)



Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte

- Ponceuse à bande pour travaux dans des endroits difficilement accessible : Largeur de bande de 9 mm.
- Possibilité d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm avec des bras guide optionnels adaptés.
- Orientation possible du bras guide de 10° ascendant et 90° descendant.
- Large gamme d'utilisations : métal, verre, céramique, bois, matières synthétiques, etc.

Puissance nominale	500 W
Vitesse de la courroie	300 à 1700 m/min
Taille de ceinture	9x533 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	420x158x78 mm
Poids sans câble	1,5 kg

VERSIONS :
9032 : Guide de ponçage | adaptateur.





9031 — Ponceuse à bande - Filaire — 550 W - 30x533 mm — LpA : 83 dB(A)



Idéale pour poncer entre les barreaux des portails ou rambardes d'escaliers

- Ponceuse à bande pour travaux d'ébavurage dans les coins et sur les formes irrégulières.
- Large gamme d'utilisations : métal, verre, céramique, bois, matières synthétiques, etc.
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil.
- La vitesse de la bande peut être réglée en fonction des matériaux travaillés.

Puissance nominale	550 W
Vitesse de la courroie	200 à 1000 m/min
Taille de ceinture	30x533 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	380x170x90 mm
Poids sans câble	2,1 kg

VERSIONS :
9031 : Poignée.

9920 — Ponceuse à bande - Filaire — 1010 W - 76x610 mm — LpA : 85 dB(A)



Peu bruyante et bénéficiant d'une grande capacité d'absorption de la poussière

- Ponceuse robuste pour ponçage de surfaces planes.
- Possibilité d'utiliser la machine en position stationnaire (référence châssis : 193055-3).
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
- Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis.

Puissance nominale	1010 W
Vitesse de la courroie	210 à 440 m/min
Taille de ceinture	76x610 mm
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	334x143x157 mm
Poids sans câble	4,5 kg

VERSIONS :
9920 : Porte sac à poussière | sac à poussières | papier abrasif grain 120 | coffret MAKPAC 2.

9404J — Ponceuse à bande - Filaire — 1 010 W - 100x610 mm - Coffret — LpA : 85 dB(A)



L'indispensable des professionnels du bois

- Ponceuse robuste et à bande large pour ponçage de surfaces planes.
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
- Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis.
- Possibilité d'utiliser la machine en position stationnaire (référence châssis : 193055-3).

Puissance nominale	1 010 W
Vitesse de la courroie	210 à 440 m/min
Taille de ceinture	100x610 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	334x143x157 mm
Poids sans câble	4,8 kg

VERSIONS :
9404J : Sac à poussière I coffret MAKPAC 3.

9403J — Ponceuse à bande - Filaire — 1 200 W - 100x610 mm - Coffret — LpA : 86 dB(A)




Moteur puissant et faible émission sonore

- Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour ponçage intensif.
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
- Sac à poussière orientable.
- Sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort.

Puissance nominale	1 200 W
Vitesse de la courroie	500 m/min
Taille de ceinture	100x610 mm
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	353x164x211 mm
Poids sans câble	5,7 kg

VERSIONS :
9403J : Sac à poussière I raccord d'aspiration I bande abrasive grain : 80 I coffret MAKPAC 3.

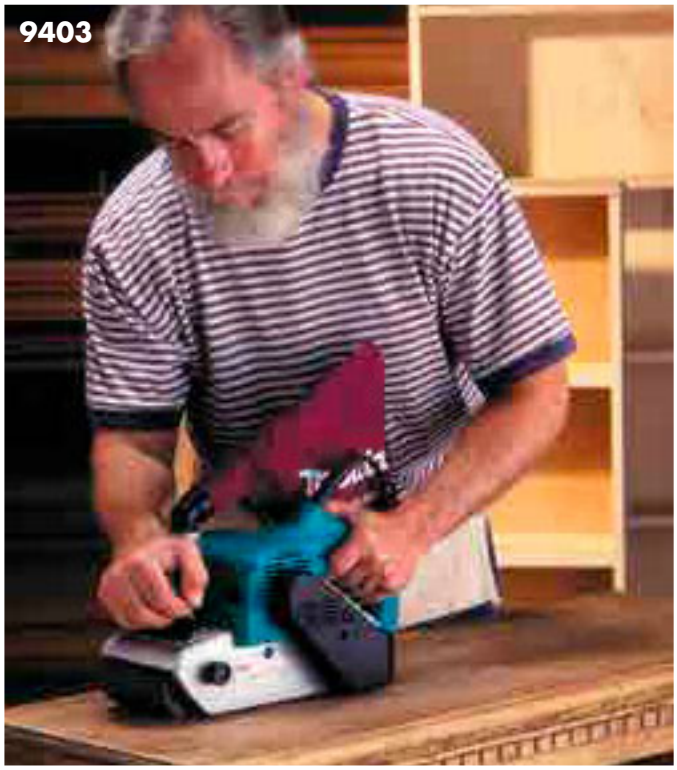



9403 — Ponceuse à bande - Filaire — 1 200 W - 100x610 mm — LpA : 86 dB(A)



Moteur puissant et faible émission sonore

- Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour ponçage intensif.
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
- Sac à poussière orientable.
- Sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort.

Puissance nominale	1 200 W
Vitesse de la courroie	500 m/min
Taille de ceinture	100x610 mm
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	353x164x211 mm
Poids sans câble	5,7 kg

VERSIONS :
9403 : Sac à poussière I bande abrasive grain : 80 I raccord d'aspiration.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIl
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables

8 Poncer, Découpeur ponceur

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

BO5031J — Ponceuse excentrique - Filaire | 300 W - Ø 125 mm - Coffret | LpA : 80 dB(A)



Ultra facile à contrôler

- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.

Puissance nominale	300 W
Rotation par minute	4000 à 12000 tr/min
Ø du disque	125 mm
Ø de rotation de ponçage	2,8 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration (3 axes)	4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	153x123x153 mm
Poids sans câble	1,3 kg

VERSIONS :
BO5031J : Sac à poussières | coffret MAKPAC 2.

BO5041J — Ponceuse excentrique - Filaire | 300 W - Ø 125 mm - Coffret | LpA : 81 dB(A)



Prise en main parfaite et équipement complet : elle est prête à travailler

- Poignée avant rotative sur 300°.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.

Puissance nominale	300 W
Rotation par minute	4000 à 12000 tr/min
Ø du patin de ponçage	123 mm
Ø du disque de ponçage	125 mm
Ø de rotation de ponçage	2,8 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	218x123x153 mm
Poids sans câble	1,4 kg

VERSIONS :
BO5041J : Boîte à poussière | sac à poussières en papier | poignée latérale | coffret MAKPAC 2.

BO6030J — Ponceuse excentrique - Filaire | 310 W - Ø 150 mm - Coffret | LpA : 77 dB(A)



Puissante et maniable, elle répond à une utilisation intensive et continue

- Ponceuse excentrique puissante pour travaux intensifs.
- Compatible avec papier auto-agrippant à six perforations aussi bien qu'à huit perforations d'aspiration.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Poignée frontale amovible.

Puissance nominale	310 W
Rotation par minute	4000 à 10000 tr/min
Ø du patin de ponçage	150 mm
Ø du disque de ponçage	150 mm
Ø de rotation de ponçage	3 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	309x150x181 mm
Poids sans câble	2,3 kg

VERSIONS :
BO6030J : Disque abrasif Ø 150 grain 120 | sac à poussières | porte sac à poussière | plateau de ponçage | coffret MAKPAC 3.



BO6050J — Ponceuse polisseuse excentrique - Filaire | 750 W - Ø 150 mm - Coffret | LpA : 82 dB(A)



Deux modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage

- 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage.
- Bonne prise en main : Faible circonférence de la machine.
- Poignée paume ergonomique.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Réglage électronique de la vitesse de rotation / mouvements orbitals.
- Changement sans outil du plateau.
- Raccordable à un aspirateur.

Puissance nominale	750 W
Rotation par minute	1600 à 6800 tr/min
Ø du patin de ponçage	150 mm
Ø du disque de ponçage	150 mm
Ø de rotation de ponçage	5,5 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	330x155x145 mm
Poids sans câble	2,6 kg

VERSIONS :
BO6050J : Embout d'aspiration | Poignée | Plateau auto-agrippant souple | coffret MAKPAC 3.

BO6050J

Ponceuse polisseuse excentrique 750 W Ø 150 mm

Ultra maniable et excellente évacuation des poussières

Multiples modes de ponçages
Dépend également des plateaux montés



Ponçage roto-excentrique



Ponçage excentrique

Passez facilement du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage

Sélecteur protégé et renforcé

Démarrage progressif
Pour travailler en précision

Circonférence réduite
Ø : 198 mm

Tête compacte
Parfaite prise en main. Grand confort de travail



Variateur de vitesse



5 sélections

Sélecteur	Osc/min	tr/min
1	1600	140
2	2900	260
3	4200	370
4	5500	490
5	6800	600



Protecteur de plateau
orientable et démontable, il permet de protéger le plateau d'usure anormal.

Plateau auto-agrippant Ø150mm
Amplitude d'oscillation :
5,5 mm 1600 à 6800 osc/min
Blocage du plateau **(Divers types de plateaux en option)**

Poignée amovible

Vitesse Constante
moteur 750 W

Buse d'évacuation des poussières
Aspiration ultra efficace : 86% d'efficacité

Gamme de plateaux



1 2 3 4

	Ø plateau	Type	Référence
1	150 mm	Dur (dégrossissage)	197315-5
2	150 mm	Souple (ponçage)	197314-7
3	150 mm	Très souple (ponçage fins)	197316-3
4	130 mm	Dur (polissage)	197317-1

Accessoires page 529



Changement de plateaux sans outil
Un bouton de blocage permet de maintenir l'axe pour dévisser simplement le plateau.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIl
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables

Notes

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

9. SCIER

Bâtiment | Artisanat | Industrie

DXT
Deep and Exact Cutting Technology



1 SANS FIl
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables
227

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables



HS6101J — Scie circulaire Ø 165 mm - Filaire — 1 100 W - Coffret — LpA : 98 dB(A)



Le choix de la légèreté pour être maniable en toutes circonstances

- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Livré de série en coffret MAKPAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Puissance nominale	1 100 W
Hauteur de coupe max. à 90°	54,5 mm
Hauteur de coupe max. à 50°	35,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	39,5 mm
Vitesse à vide max.	5 500 tr/min
Ø de la lame	165 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Ø de l'alésage	20 / 30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	4 m
Dimensions (LxlxH)	297 x 246 x 246 mm
Poids sans câble	3,7 kg

VERSIONS :
HS6101J : Guide parallèle I lame carbure I coude d'aspiration I coffret MAKPAC 3.

HS6601J — Scie circulaire Ø 165 mm - Filaire — 1 010 W - Coffret — LpA : 96 dB(A)



Base en aluminium épaisse conçue pour une meilleure durabilité et des coupes plus précise

- Scie circulaire robuste et compacte, avec une profondeur de coupe de 54,5 mm.
- Large gâchette assurant un meilleur contrôle et moins de fatigue.
- Ajustement rapide de la profondeur de coupe.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.

Puissance nominale	1 050 W
Hauteur de coupe max. à 90°	54,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	37,5 mm
Vitesse à vide max.	5 200 tr/min
Ø de la lame	165 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45°
Ø de l'alésage	20 / 30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	296 x 232 x 243 mm
Poids sans câble	3,4 kg

VERSIONS :
HS6601J : Buse d'aspiration I guide parallèle I lame carbure I coffret MAKPAC 3.

HS7601K — Scie circulaire Ø 190 mm - Filaire — 1 200 W — LpA : 92 dB(A)



Compacte et ultra légère, idéale sur chantier

- Compacte et légère.
- Table en aluminium.
- Facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur..
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur.

Puissance nominale	1 200 W
Hauteur de coupe max. à 90°	66 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	46 mm
Vitesse à vide max.	5 200 tr/min
Ø de la lame	190 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	309 x 232 x 255 mm
Poids sans câble	4 kg

VERSIONS :
HS7601K : Guide parallèle I raccord d'aspiration I coffret plastique.

HS7101J — Scie circulaire Ø 190 mm - Filaire — 1 400 W - Coffret — LpA : 97 dB(A)



Très compacte, design novateur et frein moteur de série pour la sécurité

- Scie circulaire compacte et légère, avec une profondeur de coupe de 67 mm.
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.
- Plage de réglage de 0° à 50°.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Puissance nominale	1 400 W
Hauteur de coupe max. à 90°	67 mm
Hauteur de coupe max. à 50°	43,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	48,5 mm
Vitesse à vide max.	5 500 tr/min
Ø de la lame	190 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Ø de l'alésage	20 / 30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	4 m
Dimensions (LxlxH)	310 x 246 x 258 mm
Poids sans câble	4 kg

VERSIONS :
HS7101J : Lame carbure I coude d'aspiration I guide parallèle I coffret MAKPAC 4.

HS7611K — Scie circulaire Ø 190 mm - Filaire — 1 600 W — LpA : 95 dB(A)



La légèreté liée à la puissance

- Le capot moteur plat et le positionnement du câble facilite le changement de l'outil.
- Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° pour une plus grande précision de coupe.
- Possibilité de monter la scie circulaire sur un rail de délignage (option).
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	1 600 W
Hauteur de coupe max. à 90°	65 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	45 mm
Vitesse à vide max.	5 500 tr/min
Ø de la lame	190 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Ø de l'alésage	15,88 / 20 / 30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	311 x 240 x 261 mm
Poids sans câble	3,9 kg

VERSIONS :
HS7611K : Guide parallèle I raccord d'aspiration I coffret plastique.



5008MGJ — Scie circulaire - Filaire — 1 800 W - Ø 210 mm - Coffret — LpA : 95 dB(A)



Jusqu'à 75 mm de profondeur pour 5,1 kg seulement

- Très légère, seulement 5,1 kg : Carter et base en magnésium.
- Grande capacité de coupe de 75,5 mm à 90°.
- Plage de réglage de 0° à 50°.
- Le double éclairage LED illumine le bord de la scie et facilite l'alignement sur le trait de sciage.

Puissance nominale	1 800 W
Vitesse à vide max.	5 200 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	75,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 50°	51,5 mm
Capacité 45°	57 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Ø de la lame	210 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	332 x 243 x 277 mm
Poids sans câble	4,8 kg

VERSIONS :
5008MGJ : Lame carbure bois I raccord d'aspiration I guide parallèle I coffret MAKPAC 4.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

9 Scier

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

N5900B — Scie circulaire - Filaire — 2000 W - Ø 235 mm — LpA : 89 dB(A)



Parfaite pour des coupes précises jusqu'à 85 mm

- Machine puissante.
- Coupe précise et de finition.
- Guide d'angle jusqu'à 50°.
- Poignée avant de guidage.

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max.	4100 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	60 mm
Max. Profondeur de coupe à 50°	53 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Ø de la lame	235 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	380x255x287 mm
Poids sans câble	6,8 kg

VERSIONS :
N5900B : Lame carbure | raccord d'aspiration | poignée | guide parallèle.







5903RK — Scie circulaire - Filaire 2000 W - Ø 235 mm — LpA : 95 dB(A)



Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe immenses

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max.	4500 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	64 mm
Capacité 45°	64 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Ø de la lame	235 mm
Dimensions (L x l x H)	400 x 235 x 286 mm
Poids sans câble	7,6 kg

VERSIONS :
5903RK : Lame carbure | guide parallèle | raccord d'aspiration | coffret plastique.

5903R — Scie circulaire - Filaire 2000 W - Ø 235 mm — LpA : 95 dB(A)



Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe immenses

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max.	4500 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	64 mm
Capacité 45°	64 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Ø de la lame	235 mm
Dimensions (L x l x H)	400 x 235 x 286 mm
Poids sans câble	7,6 kg

VERSIONS :
5903R : Lame carbure | guide parallèle | raccord d'aspiration.

HS0600 — Scie circulaire Ø 270 mm - Filaire — 2000 W — LpA : 94 dB(A)



Légère et robuste, idéale pour le chantier

- Livrée avec adaptateur pour aspirateur.
- Poignée avant soft grip.
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive.
- Base, capot et carter en fonte de magnésium.

Puissance nominale	2000 W
Hauteur de coupe max. à 90°	97 / 101 mm
Hauteur de coupe max. à 50°	63 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	71 mm
Vitesse à vide max.	4300 tr/min
Ø de la lame	270 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Ø de l'alésage	15,88 / 20 / 25,4 / 30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	418x273x324 mm
Poids sans câble	6,9 kg

VERSIONS :
HS0600 : Lame bois.

5103R — Scie circulaire - Filaire — 2100 W - Ø 270 mm — LpA : 97 dB(A)



Moteur équipé de la technologie SJS pour assurer la sécurité de l'opérateur

- Amortisseur de torsion : protection en cas de blocage.
- Démarrage progressif.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.
- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 100 mm.
- Réglages faciles sans outil.
- Équipé d'un couteau diviseur.
- Table de grande dimension.

Puissance nominale	2100 W
Vitesse à vide max.	3800 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	100 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	73 mm
Capacité 45°	73 mm
Ø de la lame	270 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	442x315x322 mm
Poids sans câble	9,3 kg

VERSIONS :
5103R : Lame carbure | raccord d'aspiration | guide parallèle.

5143R — Scie circulaire - Filaire — 2200 W - Ø 355 mm — LpA : 94 dB(A)



Incontournable par sa fiabilité, impressionnante par ses capacités


- Amortisseur de torsion : protection en cas de blocage.
- Démarrage progressif.
- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 130 mm.
- Éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis.

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max.	2700 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	130 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	90 mm
Max. Profondeur de coupe à 56°	60 mm
Profondeur de coupe à 60° max.	60 mm
Ø de la lame	355 mm
Capacité 45°	90 mm
Ø interne / externe	30 / 38 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	607x323x416 mm
Poids sans câble	12,5 kg

VERSIONS :
5143R : Lame carbure | raccord d'aspiration | guide parallèle.

Légère POLYVALENTE
Standard CHANTIER
Premium ATELIER

Couteau diviseur
Frein éléctrique

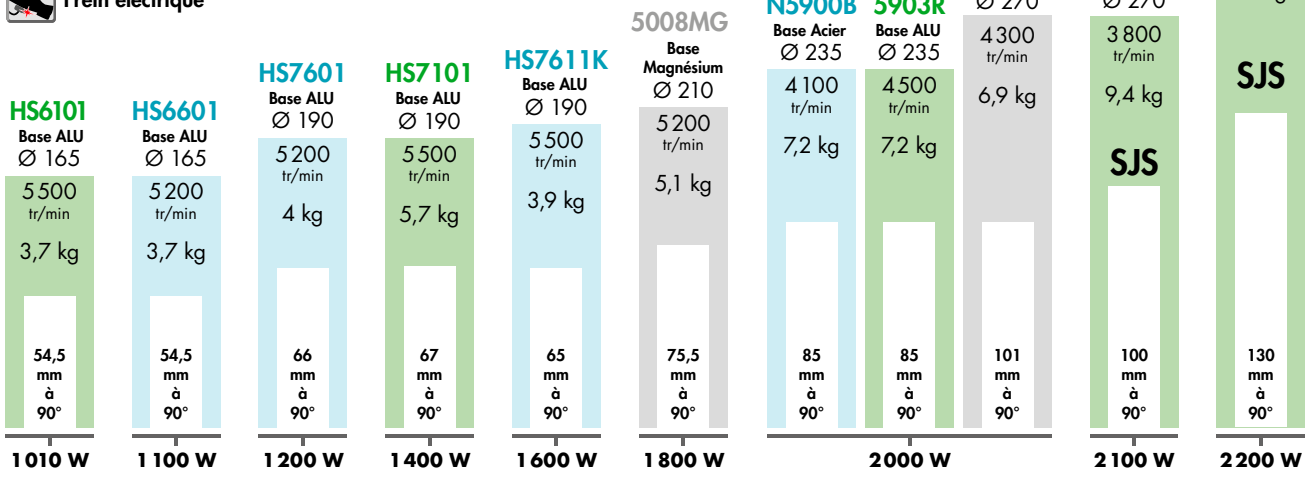

SP6000J — Scie plongeante - Filaire — 1 300 W - Ø 165 mm - Coffret — LpA : 92 dB(A)



La référence pour les coupes nettes des travaux d'agencement

- Machine puissante et précise, dotée de systèmes électronique et mécanique de sécurité.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Sécurité anti-basculement pour coupes biaises.
- Réglages faciles sans outil.
- Compatible avec les rails de guidage d'autres fabricants.
- Livré de série en coffret MAKPAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Puissance nominale	1300 W
Vitesse à vide max.	2200 à 6400 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	56 mm
Profondeur de coupe à 48° max.	38 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	40 mm
Plage de biseau (à gauche)	1 / 48 °
Ø de la lame	165 mm
Support (Ø de l'arbre)	20 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	341x225x250 mm
Poids sans câble	4,1 kg

VERSIONS :
SP6000J : Lame carbure bois | coffret MAKPAC 4.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

9 Scier

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

MLS100N — Scie à onglet - Filaire — 1 500 W - Ø 255 mm — LpA : 89 dB(A)



L'alliée des travaux de finition et d'agencement

- Présélection de 9 angles utilisés couramment.
- Machine précise à 0,2 mm.
- Changement de lame facile.
- Réglage de la profondeur de sciage.

Capacité de 90°	75 x 130 mm
Puissance nominale	1 500 W
Vitesse à vide max.	4 200 tr/min
Capacité 45°	75 x 90 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Ø de la lame	255 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	610 x 485 x 515 mm
Poids sans câble	14,7 kg

VERSIONS :
MLS100N : Butée de servante I équerre de réglage I sac à poussière I lame carbure bois I servantes I étau de serrage vertical.

LS1040N — Scie à onglet - Filaire — 1 650 W - Ø 255 à 260 mm — LpA : 91 dB(A)



Trouvez rapidement tous les angles nécessaires

- Table de grande dimension en aluminium.
- Évacuation de la poussière optimisée.
- Articulation rigide pour une grande robustesse.

Capacité de 90°	90 x 95 / 69 x 130 mm
Puissance nominale	1 650 W
Vitesse à vide max.	4 600 tr/min
Capacité 45°	90 x 67 / 69 x 92 mm
Capacité de 45° à gauche	48 x 95 / 35 x 130 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	45 / 52 °
Ø de la lame	260 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	530 x 476 x 532 mm
Poids sans câble	12,6 kg

VERSIONS :
LS1040N : Lame carbure bois I servante I équerre de réglage I étau de serrage vertical I sac à poussière.

LS0815FLN — Scie radiale - Filaire — 1 400 W - Ø 216 mm — LpA : 89 dB(A)



Puissante, performante et compétitive

- Capacité de coupe importante pour un format compact grâce à un guidage télescopique double.
- Idéale pour les parqueteurs ou les agenceurs grâce à son faible poids et son petit gabarit.
- Précision augmentée avec le guidage laser et lampe d'éclairage.
- Précision et robustesse grâce au montage sur roulement à bille en ligne.

Capacité de 90°	65 x 305 mm
Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	5 000 tr/min
Capacité 45°	65 x 215 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 5°
Plage d'onglets (à gauche) max.	50 / 60°
Ø de la lame	216 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe laser	2M
Dimensions (LxlxH)	755 x 450 x 488 mm
Poids sans câble	14,1 kg

VERSIONS :
LS0815FLN : Lame carbure bois I étau vertical I équerre de réglage I 2x servante I sac à poussière.







LS0816F — Scie radiale - Filaire — 1 200 W - Ø 216 mm — LpA : 91 dB(A)



Capacité de coupe et taux d'extraction de poussière élevés.

- Éclairage de travail LED avec fonction de guidage de ligne de coupe.
- Idéal pour l'installation de plinthes et de moulures de couronne, les charpentiers de finition, les fabricants d'armoires et de meubles, les installateurs de planchers de bois, les constructeurs de terrasses, la construction générale et plus encore.
- Capacité de coupe élevée et taux d'extraction de la poussière.
- Taux d'extraction à poussière élevée - se connecte directement à l'aspirateur Makita pour une zone de travail plus propre.
- Poignée de transport pour un transport facile.

Capacité de 90°	65 x 305 mm
Puissance nominale	1 200 W
Vitesse à vide max.	5 000 tr/min
Capacité 45°	65 x 215 mm
Capacité de 45° à gauche	36 x 305 mm
Plage de biseau (à gauche)	47 / 2 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	47 / 47 °
Ø de la lame	Ø 216 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	705 x 476 x 521 mm
Poids net	13,9 kg

VERSIONS :
LS0816F : Lame carbure bois.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2







LS1110F — Scie radiale - Filaire — 1 450 W - Ø 260 mm — LpA : 91 dB(A)



Scie efficace et précise pour les applications de grande capacité

- Éclairage de travail LED avec fonction de guidage de ligne de coupe.
- La sous-base peut être retirée pour une coupe plus stable des pièces large.
- Frein électrique pour une productivité accrue.
- Fonction de démarrage progressif augmente progressivement la vitesse pour éliminer les chocs de démarrage.
- Poignée de transport.
- La lumière LED intégrée éclaire la ligne de coupe pour une précision accrue.
- Fonction de démarrage progressif.

Puissance nominale	1 450 W
Vitesse à vide max.	4 500 tr/min
Capacité 45°	91 x 220 mm
Capacité de 90°	91 x 310 mm
Capacité de 45° à gauche	50 x 310 mm
Plage de biseau (à gauche)	47 / 2°
Plage d'onglets (à gauche) max.	47 / 47°
Ø de la lame	260 mm
Support (Ø arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH)	745 x 497 x 565 mm
Poids sans câble	16,4 kg

VERSIONS :
LS1110F : Lame.

LS1018LN — Scie radiale - Filaire — 1 430 W - Ø 260 mm - Laser — LpA : 92 dB(A)



Parfaitement maniable et polyvalente

- Laser précis placé sur le carter de lame, pas d'écart entre le rayon et le trait de coupe.
- Transmission intégralement en métal.
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.
- Possibilité de couper de l'aluminium avec des lames appropriées.
- Machine légère conçue pour les coupes rectilignes et d'onglet dans le bois.

Capacité de 90°	91x310 mm
Puissance nominale	1 430 W
Vitesse à vide max.	4 300 tr/min
Capacité 45°	91 x 220 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 45 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	47 / 60 °
Ø de la lame	255 / 260 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe laser	2M
Dimensions (LxlxH)	825 x 536 x 633 mm
Poids sans câble	19,9 kg

VERSIONS :
LS1018LN : Lame carbure bois I sac à poussière I étau complet I 2x servante I équerre de réglage.

LS1019L — Scie radiale - Filaire — 1 510 W - Ø 260 mm - Laser — LpA : 91 dB(A)



DXT

Nouveau système radiale, faible encombrement arrière

- Scie radiale 260 mm avec technologie DXT* Grande précision et grande capacité de coupe.
- Précision augmentée avec le guidage laser.

*DXT : Deep and eXact cutting Technology (Technologie pour des coupes larges et précises).

- Compatible avec nos chariots DEAWST05 ET DEAWST06 (en option).

Capacité de 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Puissance nominale	1 510 W
Vitesse à vide max.	3 200 tr/min
Capacité 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Capacité de 45° à gauche	58 x 279 / 42 x 310 mm
Capacité de biseau droite 45°	43 x 279 / 29 x 305 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Ø de la lame	260 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe laser	2M
Dimensions (LxlxH)	805 x 644 x 660 mm
Poids sans câble	26,3 kg

VERSIONS :
LS1019L : Lame bois EFFICUT.

LS1219L — Scie radiale - Filaire — 1 800 W - Ø 305 mm - Laser — LpA : 91 dB(A)



DXT

Dos au mur, elle va de l'avant...

- Scie radiale 305 mm avec technologie DXT* Grande précision et grande capacité de coupe.

*DXT : Deep and eXact cutting Technology (Technologie pour des coupes larges et précises).

- Précision augmentée avec le guidage laser.
- Compatible avec nos chariot DEAWST05 ET DEAWST06 (en option).

Capacité de 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Puissance nominale	1 800 W
Vitesse à vide max.	3 200 tr/min
Capacité 45°	107 x 255 / 92 x 268 mm
Capacité de 45° à gauche	71 x 363 / 61 x 382 mm
Capacité de biseau droite 45°	54 x 363 / 44 x 382 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Ø de la lame	305 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe laser	2M
Dimensions (LxlxH)	898 x 664 x 725 mm
Poids sans câble	29,5 kg

VERSIONS :
LS1219L : Lame bois EFFICUT.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

9 Scier

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

LF1000 — Scie sur table/coupe d'onglet - Filaire — 1 650 W - Réversible - Ø 260 mm — LpA : 91 dB(A)



Grande polyvalence pour une multitude d'applications

- 2 scie en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table, grâce au système de pivotage à 180°.
- Changement de fonctions rapide et sans aucun outil.
- Transport facilité grâce à la poignée et à un équilibrage optimal.
- Construction robuste en alliage léger.

Capacité de 90°	68 x 155 mm
Puissance nominale	1 650 W
Vitesse à vide max.	2 700 tr/min
Capacité 45°	50 x 150 mm
Hauteur de coupe (table ci-dessus) à 90° max.	70 mm
Hauteur de coupe (ci-dessus) à 45° max.	48 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	45 / 45 °
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	660 x 650 x 1 220 mm
Poids sans câble	32 kg

VERSIONS :
LF1 000 : Lame carbure bois I équerre de réglage I guide d'angle I sac à poussière I poussoir I règle de délignage I adaptateur pour tuyau I étau de serrage vertical.

LH1040 — Scie à onglet - Filaire — 1 650 W - Ø 260 mm — LpA : 93 dB(A)



Simple à utiliser et à transformer

- 2 en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table.
- Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Évacuation de la poussière optimisée.

Capacité de 90°	93 x 95 / 69 x 130 mm
Puissance nominale	1 650 W
Vitesse à vide max.	4 800 tr/min
Capacité 45°	93 x 67 / 69 x 85 mm
Capacité de 45° à gauche	53 x 95 / 35 x 130 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	45 / 45 °
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	530 x 476 x 535 mm
Poids sans câble	14,3 kg

VERSIONS :
LH1 040 : Lame carbure bois I dispositif anti-basculement I butée de servante I équerre de réglage I guide de délignage I poussoir I sac à poussière.



LH1201FL — Scie à onglet - Filaire — 1 650 W - Ø 305 mm — LpA : 93 dB(A)



Réversible et doté d'un nouveau système d'élévation plus confortable

- Nouveau système d'élévation plus confortable.
- 2 en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table.
- Démarrage progressif.
- Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité.

Capacité de 90°	95 x 155 / 62 x 200 mm
Vitesse à vide max.	3 800 tr/min
Capacité 45°	95 x 110 / 62 x 135 mm
Hauteur de coupe à 90° max.	52 mm
Capacité de 45° à gauche	64 x 155 / 40 x 200 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	47 / 52 °
Ø de la lame	305 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe laser	2
Dimensions (L x l x H)	610 x 535 x 692 mm
Poids sans câble	20,9 kg






VERSIONS :
LH1201FL : Lame bois I étau complet I règle de délignage I guide d'angle I sac à poussière I garde de protection I poussoir I 2x servante.

* Les capacités de coupe peuvent être augmentées en utilisant des parements de bois.








Type de coupe	Délignage		Coupe droite	Coupe d'onglet		Coupe biaise		Coupe composée biaise / onglet		Coupe de moulures d'angle		Coupe de plinthes ou de chambranles	
Illustration de la coupe													
Scies radiales DXT (mesures en mm)													
 **LS1019L** Ø 260 mm - 1 510 W	—		68 x 310 91 x 279*	45° D/G	68 x 218 91 x 197*	45° D 45° G	29 x 310 43 x 279 42 x 310 58 x 279	biaise 45° D onglet 45° D/G biaise 45° G onglet 45° D/G	29 x 218 43 x 197 42 x 218 58 x 197	diagonale horizontale	168 248	verticale horizontale	133 310
 **LS1219L** 305 mm - 1 800 W	—		87 x 382 102 x 363*	45° D/G	87 x 268 102 x 255*	45° D 45° G	44 x 382 54 x 363 59 x 382 69 x 363	biaise 45° D onglet 45° D/G biaise 45° G onglet 45° D/G	44 x 268 54 x 255 59 x 268 69 x 255	diagonale horizontale	203 320	verticale horizontale	165 416*
Scie radiale à batteries 2 x 18 V Li-Ion (mesures en mm)													
 **DLS714NZ** Ø 190 mm - 1 200 W	—		52 x 300 60 x 265*	45° D/G	52 x 212 60 x 185*	5° D 45° G	40 x 300 40 x 300	biaise 45° G onglet 45° D/G	40 x 212 45 x 185	—		—	
 **DLS111Z** Ø 260 mm - 1 500 W	—		68 x 310 91 x 279*	45° D/G	68 x 218 91 x 197*	45° D 45° G	29 x 310 43 x 279 42 x 310 58 x 279	biaise 45° D onglet 45° D/G biaise 45° G onglet 45° D/G	29 x 218 43 x 197 42 x 218 58 x 197	diagonale horizontale	168 248	verticale horizontale	133 310
 **DLS211ZU** Ø 305 mm - 1 500 W	—		87 x 382 102 x 363*	45° D/G	87 x 268 102 x 255*	45° D 45° G	44 x 382 54 x 363 59 x 382 69 x 363	biaise 45° D onglet 45° D/G biaise 45° G onglet 45° D/G	44 x 268 54 x 255 59 x 268 69 x 255	diagonale horizontale	203 320	verticale horizontale	165 416*
Scies radiales (mesures en mm)													
 **LS0714FLN** Ø 190 mm - 1 010 W	—		52 x 300	45° D/G	52 x 212	5° D 45° G	40 x 300 40 x 300	biaise 45° G onglet 45° D/G	40 x 212	—		—	
 **LS0815FLN** Ø 216 mm - 1 400 W	—		60 x 305	45° D/G	65 x 215	5° D 45° G	50 x 305 60 x 305	biaise 45° G onglet 45° D/G	50 x 215	—		—	
 **LS0816F** Ø 216 mm - 1 200W	—		60 x 305	45° D/G	65 x 215	45° G	36 x 305	Coupe composée biaise / onglet	36 x 215	—		—	
 **LS1110F** Ø 260 mm - 1 450 W			91 x 310	45° D/G	91 x 220	45° G	50 x 310	Coupe composée biaise / onglet	50 x 220	—		—	
 **LS1018LN** Ø 260 mm - 1 430 W	—		91 x 310	45° D/G	91 x 220	45° D 45° G	31 x 310 50 x 310	biaise 45° D onglet 45° D/G biaise 45° G, onglet 45° D/G	31 x 220 50 x 220	—		—	
Scies à coupe d'onglets à batterie 18 V Li-Ion (mesures en mm)													
 **DLS600Z** Ø 165 mm - 680 W	—		46 x 92	45° D/G	46 x 65	45° D 45° G	15 x 92 30 x 92	biaise 45° D onglet 45° D/G biaise 45° G, onglet 45° D/G	15 x 65 30 x 65	—		—	
Scies à coupe d'onglets (mesures en mm)													
 **MLS100N** Ø 255 mm - 1 500 W	—		75 x 130	45° D/G	75 x 90	45° G	48 x 120	biaise 45° G onglet 45° D/G	48 x 90	—		—	
 **LS1040N** Ø 260 mm - 1 650 W	—		93 x 95 69 x 135	45° D/G	93 x 67 69 x 95	45° G	53 x 95 35 x 135	biaise 45° G onglet 45° D/G	49 x 67 35 x 94	—		—	
Scies combinées (mesures en mm)													
 **LH1040** Ø 260 mm - 1 650 W	Droit	40	69 x 130 93 x 95*	45° D/G	69 x 85 93 x 67*	45° G	35 x 130 53 x 95	biaise 45° G onglet 45° D biaise 45° G onglet 45° G	35 x 91 49 x 67 35 x 65 49 x 42	—		—	
 **LH1201FL** Ø 305 mm - 1 650 W	Droit	52	62 x 200 95 x 155*	45° D/G	62 x 135 95 x 110*	45° G	64 x 155 40 x 200	biaise 45° G onglet 45° D/G	64 x 65 40 x 85	—		—	
Scie réversible (mesures en mm)													
 **LF1000** Ø 260 mm - 1 650 W	Droit 45° G	70 48	20 x 210 68 x 155*	45° D/G	69 x 95	45° G	50 x 150	—		—		—	

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

9 Scier

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

2704N — Scie sur table - Filaire — 1 650 W - Ø 260 mm — LpA : 94 dB(A)



Moteur puissant pour la coupe sur de grandes longueurs de bois durs

- Machine robuste et précise pour un travail intensif.
- Large surface de travail en aluminium.
- Extension arrière, gauche (en option).
- Coupe en biseau de petites pièces facilité grâce au guide en L.

Puissance nominale	1 650 W
Vitesse à vide max.	5 200 tr/min
Hauteur de coupe (table ci-dessus) à 90° max.	93 mm
Hauteur de coupe (ci-dessus) à 45° max.	64 mm
Ø de la lame	260 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Ø interne / externe	45 / 52 mm
Plage de biseau (à gauche)	-0,5 à 50°
Distance maximale de la lame au bord	624 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Taille du plateau	625 x 567 mm
Dimensions (LxlxH)	715 x 753 x 483 mm
Poids sans câble	35,2 à 37 kg

VERSIONS :
2704N : Lame bois | guide parallèle | guide d'onglet | poussoir | raccord d'aspiration.

MLT100N — Scie sur table - Filaire — 1 500 W - Ø 260 mm — LpA : 89 dB(A)



Conçue pour le délignage sur chantier

- Large surface de travail.
- Extension arrière, gauche et droite.
- Coupe en biseau de petites pièces facilité grâce au guide en L.
- Réglage précis de l'angle de la lame.

Puissance nominale	1 500 W
Vitesse à vide max.	4 300 tr/min
Hauteur de coupe à 90° max.	93 mm
Hauteur de coupe à 45° max.	64 mm
Hauteur de table	310 à 560 mm
Ø de la lame	260 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 à 45 °
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Taille du plateau	610 x 620 mm
Dimensions (LxlxH)	726 x 984 x 473 mm
Poids sans câble	34,8 à 35,1 kg

VERSIONS :
MLT100N : Guide d'angle | guide de délignage | poussoir | guide d'angle | lame.







MLT100

2712 — Scie sur table - Filaire — 2 000 W - Ø 315 mm — LpA : 93 dB(A)



Efficace en atelier et sur chantier grâce à son puissant moteur à induction

- Munie d'un moteur à induction robuste et sans entretien.
- Réglage précis de l'angle et de la hauteur de la lame.
- Extension arrière pour une grande surface de travail.
- Équipée de 2 poignées pliables et des roues pour faciliter son déplacement.

Puissance nominale	2 000 W
Vitesse à vide max.	3 400 tr/min
Ø de la lame	315 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Hauteur de coupe à 90° max.	85 mm
Hauteur de coupe à 45° max.	58 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 à 45 °
Cordon d'alimentation	3 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Taille du plateau	550 x 800 mm
Dimensions (LxlxH)	1 670 x 700 x 810 mm
Poids sans câble	52,9 kg

VERSIONS :
2712 : Lame bois à ergot | guide à réglage d'angle | poussoir.

LB1200F — Scie à ruban - Filaire — 900 W - 305 mm — LpA : 81 dB(A)



Travaillez la coupe de pièces de bois ou de métal avec précision

- 2 vitesses de coupe afin d'adapter la vitesse au matériau travaillé.
- Éclairage à 6 LED intégrées afin de faciliter la coupe dans les endroits peu éclairés.
- Boîte à poussière afin de garder la zone de travail propre.
- Levier de tension à déblocage rapide afin de faciliter le changement de la lame sans outil.

Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max.	420 / 840 / 520 / 1 040 tr/min
Taille de la lame	6 / 13 / 16 x 2 240 mm
Capacité de coupe maximale	305 x 165 mm
Rapidité de la lame	6,7 / 13,3 / 8,3 / 16,7 m/s
Classe de protection de la CEI	I
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	615 x 775 x 1 600 mm
Poids sans câble	81,2 kg

VERSIONS :
LB1200F : Règle de délignage | lame à ruban pour alu/métaux non ferreux | lames à ruban pour bois | poussoir | guide à onglet.

4350FCTJ — Scie sauteuse - Filaire — 720 W - MAKPAC — LpA : 84 dB(A)



Dessinée avec une poignée étrier

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes.
- Vibrations réduites (système anti-vibrations).
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant.

Puissance nominale	720 W
Puissance de sortie maximale	700 W
Longueur de course	26 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Coups par minute (SPM)	800 à 2800 tr/min
Capacité max. de coupe du bois (90°)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90°) max.	10 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Vibration (3 axes), panneaux de particules	7,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), tôle	4,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	236x73x207 mm
Poids sans câble	2,5 kg

VERSIONS :
4350FCTJ : 2x lame BR13 I 2x lame B22 I raccord d'aspiration I 2x lame B10 I coffret MAKPAC 1.

4351FCTJ — Scie sauteuse - Filaire — 720 W - MAKPAC — LpA : 85 dB(A)




Performante et confortable, sa poignée à pommeau offre une grande maniabilité

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes.
- Vibrations réduites (système anti-vibrations).
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant.

Puissance nominale	720 W
Longueur de course	26 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Capacité max. de coupe bois / acier (90°)	135 / 10 mm
Coups par minute (SPM)	800 à 2800 tr/min
Cordon d'alimentation	2,5 m
Vibration (3 axes), panneaux particules	6 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), tôle	4,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	271x73x187 mm
Poids sans câble	2,5 kg

VERSIONS :
4351FCTJ : 2x lame BR13 I 2x lame B22 I raccord d'aspiration I 2x lame B10 I coffret MAKPAC 1.

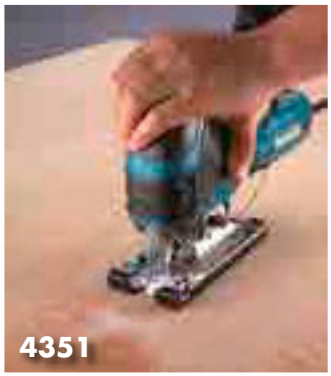





JV0600J — Scie sauteuse - Filaire — 650 W - Coffret — LpA : 85 dB(A)



Compromis entre puissance et légèreté, elle offre de bonnes capacités de coupe

- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes.
- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.
- Scie sauteuse puissante et maniable pour travaux moyens.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe.

Puissance nominale	650 W
Longueur de course	23 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Capacité max. de coupe du bois (90°)	90 mm
Capacité de coupe en acier (90°) max.	10 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Vibration (3 axes), panneaux de particules	10,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), tôle	5,5 m/s²
Puissance de sortie maximale	600 W
Coups par minute (SPM)	500 à 3100 tr/min
Capacité aluminium	20 mm
Dimensions (LxlxH)	236x77x199 mm
Poids sans câble	2,4 kg

VERSIONS :
JV0600J : lame B10 I coffret MAKPAC 1.

4329K — Scie sauteuse - Filaire — 450 W — LpA : 83 dB(A)



Très compacte et très légère

- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.
- Scie sauteuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.
- Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° pour une plus grande précision de coupe.
- 5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux.

Puissance nominale	450 W
Longueur de course	18 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Capacité max. de coupe du bois (90°)	65 mm
Capacité de coupe en acier (90°) max.	6 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Vibration (3 axes), panneaux de particules	7 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), découpe de tôle	5 m/s²
Puissance de sortie maximale	420 W
Coups par minute (SPM)	500 à 3100 tr/min
Dimensions (LxlxH)	223x77x197 mm
Poids sans câble	1,9 kg

VERSIONS :
4329K : Lame coupe rapide et propre pour bois, contre-plaqué et PVC I coffret plastique.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

9 Scier

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

JR3051TK | Scie récipro - Filaire | 1 200 W - Coffret | LpA : 88 dB(A)



Outil puissant, adapté à la coupe dans de très nombreux matériaux

- Changement de lame sans outil.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Équilibre de la machine étudié pour un max. d'efficacité et un minimum d'effort.

Puissance nominale	1 200 W
Coups par minute (SPM)	0 à 3 000 tr/min
Longueur de course	30 mm
Capacité max. de coupe du bois (90°)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	19,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	447x97x176 mm
Poids sans câble	3,3 kg

VERSIONS :
JR3051TK : Set de lames | coffret plastique.

JR3061T | Scie récipro - Filaire | 1 250 W | LpA : 88 dB(A)



Robuste et polyvalente

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Changement de lame sans outil.
- La lame peut être positionnée dans les 2 sens, pour un confort de travail suivant l'application.
- Équilibre de la machine étudié pour un max. d'efficacité et un minimum d'effort.

Puissance nominale	1 250 W
Coups par minute (SPM)	0 à 3 000 tr/min
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe du bois (90°)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	18,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	487x95x177 mm
Poids sans câble	3,8 kg

VERSIONS :
JR3061T : 3x Lame S-Express | coffret plastique.



JR3070CTH | Scie récipro - Filaire | 1 510 W - AVT | LpA : 88 dB(A)



AVT Puissante, elle prend soin de l'utilisateur grâce à son système anti-vibrations AVT

- Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations).
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe.
- 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux.

Puissance nominale	1 510 W
Coups par minute (SPM)	0 à 2 800 tr/min
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe du bois (90°)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	9,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	485x99x181 mm
Poids sans câble	4,4 kg

VERSIONS :
JR3070CTH : 3x Lame S-Express | coffret plastique.

10. RABOTER | DÉFONCER | AFFLEURER | LAMELLER

Bâtiment | Artisanat | Industrie



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables

10 Raboter, Défoncer, Affleurer, Lameller

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460



Raboter | Défoncer

Affleurer | Lameller

KP0800J — Rabot - Filaire — 620 W - 82 mm - 0 / 9 mm - Coffret — LpA : 85 dB(A)



Confortable et très facile d'utilisation

- Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm.
- Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler.
- Éjection des copeaux améliorée.
- Poignées caoutchoutées et antidérapantes, procurent plus de confort, plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation.

Puissance nominale	620 W
Vitesse à vide max.	17000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	2,5 mm
Profondeur de calibre max.	9 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	285 x 158 x 158 mm
Poids sans câble	2,6 kg

VERSIONS :
KP0800J : Contre-fer I guide parallèle I jeu de plaquette I coffret MAKPAC 3.

KP0810J — Rabot - Filaire — 850 W - 82 mm - 0 / 25 mm - Coffret — LpA : 86 dB(A)



Équipement ultra-complet pour un travail précis

- Grande capacité, 4 mm en une passe grâce au puissant moteur.
- Réglage précis de la prise de passe par pas de 0,1 mm.
- Évacuation des copeaux réglable à gauche ou à droite pour plus de confort.
- Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler.

Puissance nominale	850 W
Vitesse à vide max.	16000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	0 à 4 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	290 x 168 x 176 mm
Poids sans câble	3,3 kg

VERSIONS :
KP0810J : Guide parallèle I jeu de plaquette I coffret MAKPAC 3.

KP0810CJ — Rabot - Filaire — 1 050 W - 82 mm - 0 / 25 mm - Coffret — LpA : 85 dB(A)



Haute performance et démarrage progressif pour des applications soignées

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Grande capacité, 4 mm en une passe grâce au puissant moteur.
- Réglage précis de la prise de passe par pas de 0,1 mm.
- Évacuation des copeaux réglable à gauche ou à droite pour plus de confort.

Puissance nominale	1050 W
Vitesse à vide max.	12000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	4 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	290 x 168 x 176 mm
Poids sans câble	3,4 kg


VERSIONS :
KP0810CJ : Guide parallèle I jeu de plaquette I coffret MAKPAC 3.

KP0810CJ

Rabot 1050 W 82 mm



Base rainurée pour réaliser facilement 3 types de chanfreins.

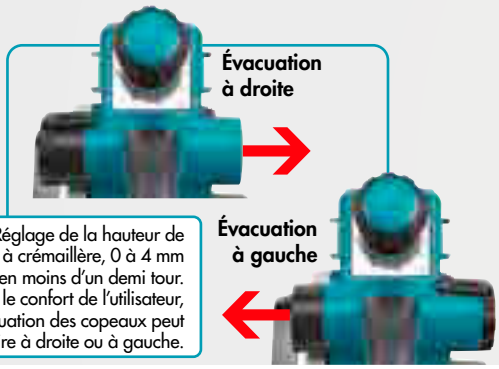

Réglage de la hauteur de passe à crémaillère, 0 à 4 mm en moins d'un demi tour. Pour le confort de l'utilisateur, l'évacuation des copeaux peut se faire à droite ou à gauche.



Carter de courroie en aluminium pour une plus grande durabilité



Pied de protection : Pour éviter d'endommager la lame et la pièce travaillée

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

1911B | Rabot - Filaire | 900 W - 110 mm | LpA : 86 dB(A)



Tout en gardant un poids réduit, il est idéal pour raboter des surfaces larges

- Largeur de lames de 110 mm.
- Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage.
- Réglage facile de la profondeur de coupe.

Puissance nominale	840 W
Vitesse à vide max.	16000 tr/min
Largeur de rabotage	110 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	2 mm
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	355 x 175 x 175 mm
Poids sans câble	4,1 kg

VERSIONS :
1911B : Adaptateur de tuyau | guide parallèle | fers en acier rapide.

1806B | Rabot - Filaire | 1 200 W - 170 mm | LpA : 88 dB(A)



Pour un travail confortable et précis sur charpentes

- Largeur de coupe de 170 mm.
- Machine robuste avec carter métallique.
- Refroidissement optimisé.
- Centre de gravité très bas pour un travail précis et confortable.

Puissance nominale	1200 W
Vitesse à vide max.	15000 tr/min
Largeur de rabotage	170 mm
Hauteur pièce de bois	2 mm
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	529 x 232 x 152 mm
Poids sans câble	9 kg

VERSIONS :
1806B : Dispositif d'affûtage | fers en acier rapide.

KP312S | Rabot - Filaire | 2 200 W - 312 mm | LpA : 88 dB(A)



Il allie puissance, grande capacité et douceur pour satisfaire les professionnels

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Rouleau avant et guide latéraux pour un travail précis et moins fatiguant.
- Éjection optimale des copeaux même lorsque la pièce de bois est humide.
- Pied de protection pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler.

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max.	12000 tr/min
Largeur de rabotage max.	312 mm
Largeur de rabotage 0 à 150 mm	Profondeur : 3,5 mm
Largeur de rabotage 150 à 240 mm	Profondeur : 2 mm
Largeur de rabotage 240 à 312 mm	Profondeur : 1,5 mm
Cordon d'alimentation	10 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	551 x 425 x 219 mm
Poids sans câble	18,4 kg

VERSIONS :
KP312S : Raccords d'aspiration | équerre de réglage | jeu de fers en acier rapide | joint.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables

10 Raboter, Défoncer, Affleurer, Lameller

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

2012NB — Raboteuse - Filaire — 1 650 W - 304 mm — LpA : 85 dB(A)



Pour raboter sur de longues distances des poutres, planches ou chevrons

- Compact et léger pour un transport facile.
- Machine puissante avec son moteur de 1 650 W.
- Système de refroidissement optimisé.
- Moteur guidé sur 4 colonnes pour un max. de stabilité.

Puissance nominale	1 650 W
Vitesse à vide max.	8 500 tr/min
Largeur de rabotage	0-150 / 150-240 / 240-304 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	3 / 1,5 / 1 mm
Taux d'alimentation	8,5 m/min
Cordon d'alimentation	2,5 m
Taille du plateau	304 x 771 mm
Dimensions (L x l x H)	483 x 771 x 401 mm
Poids sans câble	28,1 kg

VERSIONS :
2012NB : Boîte à outils | raccord d'aspiration | jeu de fers en acier rapide.

7104L — Mortaiseuse à chaîne - Filaire — 1 140 W - 30 mm — LpA : 90 dB(A)



Conçue pour les applications lourdes

- Machine robuste et puissante pour un assemblage de grande section de tous types de bois.
- Portative, seulement 17 kg.
- Profondeur de coupe importante 155 mm.
- Déplacement latéral, évitant ainsi le déplacement de la machine.

Puissance nominale	1 140 W
Vitesse à vide max..	3 200 tr/min
Largeur de mortaise standard	30 mm
Profondeur de plongée max.	155 mm
Dimensions (L x l x h)	512 x 298 x 513 mm
Poids net	17 kg

VERSIONS :
7104L : Guide de chaîne | chaîne de mortaiseuse.





PJ7000J — Lamelleuse - Filaire — 701 W - Coffret — LpA : 86 dB(A)



Design fin, ergonomie excellente et nombreuses fonctionnalités visant la précision

- Compacte et légère pour une grande manœuvrabilité.
- Idéale pour la réalisation d'assemblage tel que liaisons en coin, en T, à onglet et de châssis.
- Très bonne prise en main : Le corps de la machine mesure seulement 56 mm de diamètre.
- Semelle inclinable de 0° à 90° avec levier de verrouillage et arrêts rapide sur 0°, 45° et 90°.
- Évacuation des copeaux dans le sac à poussières intégré.
- Plaque de sur épaisseur livrée de série afin de travailler des pièces de faibles épaisseurs.

Puissance nominale	701 W
Vitesse à vide max.	11 000 tr/min
Ø de la lame	100 mm
Profondeur de plongée max.	20 mm
Support (Ø de l'arbre)	22 mm
Dimension de la saignée	4 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	302 x 139 x 145 mm
Poids sans câble	2,8 kg

VERSIONS :
PJ7000J : Sac à poussière | plaque intercalaire à onglets | lame bois | coffret MAKPAC 3.

3712J — Affleureuse - Filaire — 530 W - 6 mm - Coffret — LpA : 83 dB(A)



Sa puissance et sa haute vitesse de rotation la rendent incontournable

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Mécanisme à crémaillère pour ajustement précis.
- Plage de réglage de 0° à 45°.
- Base transparente pour une bonne visibilité du point de travail.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Equilibre de la machine optimisé, carter fin et compact pour un bonne prise en main.
- Affleureuse idéale pour le fraisage des bois laminés et la finition.

Puissance nominale	530 W
Vitesse à vide max.	32000 tr/min
Profondeur de plongée max.	42 mm
Capacité de plongée	0 à 42 mm
Max. Capacité pince	6 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	102x122x314 mm
Poids net	1,7 kg

VERSIONS :
3712J : Fraise droite Ø 6 mm | guide à affleurer | bague de copiage | guide droit | coffret MAKPAC 2.

RT0702CX3J — Défonceuse affleureuse - Filaire — 710 W - Ø 8 mm - Coffret — LpA : 82 dB(A)



Une grande polyvalence grâce à 1 bloc moteur performant et les bases interchangeables.

- Livrée de série avec les bases suivantes: affleurage droit, affleurage inclinable, affleurage en coin et défonçage.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.
- Interrupteur à levier pour plus de confort.
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.
- Le capot moteur plat facilite le changement de l'outil.

Puissance nominale	710 W
Vitesse à vide max.	10000 à 34000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 à 40 mm
Profondeur de fraisage	0 à 40 mm
Profondeur de défonçage	0 à 35 mm
Max. Capacité pince	6 / 8 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	89x89x210 mm
Poids sans câble	1,8 à 2,8 kg

VERSIONS :
RT0702CX3J : Pince de serrage Ø 6 et 8 mm | guide à affleurer | base d'affleurage inclinable | poignée latérale | coude d'aspiration pour base défonçage | base d'affleurage déportée | bague de copiage | raccord aspirateur | guide parallèle | base de défonçage | sac de rangement | coffret MAKPAC 4.







RP0900XJ — Découpeuse - Filaire — 900 W - Ø 8 mm - Coffret — LpA : 89 dB(A)



Adaptée aux petits diamètres et facile à utiliser

- Compacte et légère.
- Possibilité de monter la Défonceuse sur un rail de délignage (option).
- Système d'évacuation des poussières optimisé.
- Nouveau design des poignées ergonomiques Soft Grip.

Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max.	27000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 à 35 mm
Capacité pince max.	Ø 6 / 8 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	256x110x217 mm
Poids sans câble	2,7 kg

VERSIONS :
RP0900XJ : Douille de réduction | guide parallèle | pinces de serrage Ø 6 et 8 mm | coffret MAKPAC 2.

RP1111CJ — Défonceuse - Filaire — 1100W - 6 / 6,35 / 8 mm - Ø 8 mm - Coffret — LpA : 93 dB(A)



Précision et polyvalence sont ses maîtres mots

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Machine idéale pour un travail précis sur différents types de matériaux.
- Système d'évacuation des poussières optimisé.
- Livré de série en coffret MAKPAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Puissance nominale	1100 W
Vitesse à vide max.	8000 à 27500 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 à 57 mm
Capacité pince max.	Ø 8 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	110x269x260 mm
Poids sans câble	3,3 kg

VERSIONS :
RP1111CJ : Guide parallèle | bague de copiage | coffret MAKPAC 2.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

10 Raboter, Défoncer, Affleurer, Lameller

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

Makita

RP1802X07 — Défonceuse - Filaire — 1 850 W - 12 mm — LpA : 85 dB(A)



Puissant moteur de 1 850 W délivrant 23 000 tr/min

- Capacité de profondeur de plongée de 0 à 70 mm.
- Déflecteur de copeaux conçu pour éloigner les copeaux de l'opérateur.
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur.
- Réglage de la profondeur de découpe avec attache rapide et micro-contrôle ainsi que 3 profondeurs prédéfinies pour plus de précision.

Puissance nominale	1 850 W
Vitesse à vide max.	23 000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 à 70 mm
Capacité pince	12 mm
Dimensions de base	170 x 155 mm
Diamètre Ø interne / externe	32 / 37 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Dimensions du produit (LxlxH)	155 x 294 x 312 mm
Poids sans câble	6,2 kg

VERSIONS :
RP1802X07 : Raccord d'aspiration | Guide droit avec micro ajustement | Guides à copier pour défonceuses et affleureuses | Douilles de réduction de pince | Clés | Coffret MAKPAC 4.

RP1803FX07 — Défonceuse - Filaire — 1 650 W - 12 mm — LpA : 85 dB(A)



Puissant moteur de 1 650 W délivrant 22 000 tr/min

- Démarrage progressif pour des démarrages en douceur.
- Frein électrique pour une productivité maximale.
- Deux lumières à led avec fonction de rémanence éclairent la zone de travail.
- Capacité de plongée de 0 à 70 mm pour une pénétration facile dans la pièce à usiner.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Puissance nominale	2 300 W
Vitesse à vide max.	9 000 à 23 000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 à 70 mm
Capacité pince max.	Ø 12 mm
Dimensions de base	170 x 155 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,2 m/s²
Dimensions (LxlxH)	155 x 294 x 327 mm
Poids avec batterie	6,2 kg

VERSIONS :
RP1803FX07 : Raccord d'aspiration | guide droit avec micro ajustement | guide à copier | douilles de réduction de pince | cône 8 mms | coffret MAKPAC 4.

RP2302FC07 — Défonceuse - Filaire — 2 300 W - Ø 12 mm — LpA : 88 dB(A)



Elle réunit tous les atouts : puissante, complète, précise et confortable

- Puissant moteur de 2 300 W pour une vitesse de 9 000 à 23 000 tr/min.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant,
- Démarrage progressif en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Combine la puissance et la précision des applications de routage les plus exigeantes.
- Réglage de la profondeur de découpe avec attache rapide et micro-contrôle ainsi que 3 profondeurs prédéfinies.

Puissance nominale	2 300 W
Vitesse à vide max.	9 000 à 23 000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 à 70 mm
Capacité pince max.	Ø 12 mm
Dimensions de base	170 x 155 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,2 m/s²
Dimensions (LxlxH)	155 x 294 x 327 mm
Poids avec batterie	6,2 kg

VERSIONS :
RP2302FC07 : Raccord d'aspiration | guide droit avec micro ajustement | guide à copier | douilles de réduction de pince | cône 8 mm | coffret MAKPAC 4.

RP2303FC07 — Défonceuse - Filaire — 2 100 W - Ø 12 mm — LpA : 88 dB(A)



Elle réunit tous les atouts : puissante, complète, précise et confortable

- L'anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.
- Puissance et précision pour les applications de routage exigeants.
- Puissant moteur de 2 100 W : vitesse de 9 000 à 23 000 tr/min.
- Le contrôle de vitesse constant maintient une vitesse constante sous charge.
- Vitesse variable : permet d'adapter la vitesse.
- Démarrage progressif.
- Frein électrique.

Puissance nominale	2 100 W
Vitesse à vide max.	9 000 à 23 000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 à 70 mm
Capacité pince max.	Ø 12 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,2 m/s²
Dimensions (LxlxH)	155 x 294 x 327 mm
Poids sans câble	6,2 kg

VERSIONS :
RP2303FC07 : Raccord d'aspiration | guide droit avec micro ajustement | guide à copier | douilles de réduction de pince | cône 8 mm | coffret MAKPAC 4.



Retrouver notre gamme de fraises en pages accessoires

Accessoires page 585



11. CLOUER | AGRAFER (GAZ | PNEUMATIQUE)

Bâtiment | Artisanat | Industrie



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIl
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables

11 | Clouer, Agrafer

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460



Clouer / Agrafer | Gaz / pneumatique

GN420CLSE — Cloueur à gaz pour béton - 7,2 V — 7,2 V Li-Ion - Cartouche de gaz - 1 Ah — LpA : 96 dB(A)



Le premier cloueur Li-Ion à gaz pour béton de la gamme Makita

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Réglage sans outil de la profondeur de clouage.
- Nez fin : Meilleure visibilité et permet l'accès aux endroits exigus.
- Batteries chargées en 30 minutes seulement.

Énergie	7,2 V
Longueur des lames	15 à 40 mm
Ø des lames	2,6 à 3,1 mm
Capacité du magasin de fixation	40
Angle du chargeur	90 °
Réglage de la profondeur	Oui
Étui de transport en plastique	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	315 x 108 x 390 mm
Poids avec batterie	3,6 à 3,8 kg

VERSIONS :
GN420CLSE : Chargeur : DC07SA I batterie : 2x BL7012 I coffret.

GN900SE — Cloueur à gaz - 7,2 V — 7,2 V Li-Ion - Cartouche de gaz - 1 Ah — LpA : 89 dB(A)



Grande autonomie de travail

- Cloueur autonome à gaz spécial bois (idéal pour le clouage de charpente).
- Grande autonomie : 1 200 clous par charge de batterie et 4 000 clous par cartouche de gaz.
- Mécanisme anti-tir à vide.
- Fixation anti-dérapante sur ne nez de l'appareil pour une meilleure adhérence.

Énergie	7,2 V
Longueur des lames	50 à 90 mm
Ø des lames	2,9 à 3,3 mm
Capacité du magasin de fixation	44
Angle du chargeur	34 °
Réglage de la profondeur	Oui
Étui de transport en plastique	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	321 x 108 x 368 mm
Poids avec batterie	3,4 kg

VERSIONS :
GN900SE : Chargeur : DC10WA I batterie : 1x BL7010 I coffret plastique.

GF600SE

Clouer autonome à gaz 7,2 V Li-Ion

Accessoires page 590

7.2V LITHIUM-ION

Charge rapide, travail d'expert



Cloueur Autonome

En option



Batterie 7,2V Li-Ion



Cartouche de gaz



Carter protégé

Mécanisme anti-tir à vide

Indicateur LED :
- Avertissement batterie faible ou déchargée
- Avertissement de dysfonctionnement

Éclairage LED déconnectable

Réglage de la profondeur sans-outil (molette)

Nez étudié :
- précision
- espaces réduits
- visibilité

Poignée ergonomique Soft Grip

Crochet à double position

Chargé à 100% en 30 minutes

Fenêtre de vue sur le magasin

Déblocage magasin sans-outil (molette)

GF600SE | Cloueur brad à gaz - 7,2 V | 7,2 V Li-Ion - Cartouche de gaz - 1 Ah | LpA : 93 dB(A)



Conçu pour les applications de précision

- Cloueur compact permettant de travailler dans des zones étroites.
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant.
- Nez transparent pour une bonne visibilité du point de travail.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Temps de charge moyen	30 min
Énergie	7,2 V
Longueur des lames	15 à 64 mm
Ø des lames	1,6 à 1,6 mm
Capacité du magasin de fixation	100
Réglage de la profondeur	Oui
Étui de transport en plastique	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	266x90x305 mm
Poids avec batterie	2,2 kg

VERSIONS :
GF600SE : Chargeur : DC07SA | batterie : 2x BL7012 | coffret.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables
247

11 Clouer, Agrafer

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460





AC001GZ — Compresseur - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 68 dB(A)



Faible niveau de bruit, idéal pour une utilisation à l'intérieur

- Conception de la pompe sans huile.
- Conception légère pour une meilleure portabilité sur le chantier.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	**40 V**
Tension XGT	**Oui**
BL Motor	**Oui**
Vitesse à vide max.	**2075 tr/min**
Performance	**34 (6 bar) l/min**
Pression de fonctionnement	**7,2 à 9,3 bar**
Capacité du réservoir d'air	**7,6 litres**
Dimensions (LxlxH)	**302x434x382 mm**
Poids avec batterie	**11,6 à 12,8 kg**

VERSIONS :
AC001GZ : Sans chargeur | sans batterie.

AT638A — Agrafeuse pneumatique — 8,3 bar - 13 à 38 mm - 18 Ga - Soufflage — LpA : 102 dB(A)



Profondeur réglable et embout anti-rayure pour un travail net en ameublement, isolation, etc.

- Agrafeuse puissante assurant une excellente fixation.
- Pour agrafes de 18Ga d'une longueur de 13 à 38 mm.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Bonne visualisation du point d'impact : plus de précision.

Pression de fonctionnement	**4,9 à 8,3 bar**
Longueur des lames	**13 à 38 mm**
Mesures d'agrafes	**5,7x13 à 38 mm**
Jauge de fixation	**18 Ga**
Capacité du magasin de fixation	**100**
Niveau de vibration (3 axes)	**5 m/s²**
Réglage de la profondeur	**Oui**
Dimensions (LxlxH)	**230x75x251 mm**
Poids net	**1,2 kg**

VERSIONS :
AT638A : coffret plastique.

AF353 — Cloueur pneumatique — 8,3 bar - 15 à 35 mm - 23 Ga — LpA : 92 dB(A)



Précis pour l'assemblage de parcloses, petites pièces de bois, moulures et encadrements

- Cloueur puissant assurant une excellente fixation.
- Pour clous de 23Ga d'une longueur de 15 à 35 mm.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée.
- Fenêtre sur le magasin permettant de savoir combien il reste de clous.
- Protections caoutchouc afin de protéger la machine et d'éviter de rayer la surface travaillée.
- Embout anti-rayure livré de série.

Pression de fonctionnement	**4,5 à 6,9 bar**
Longueur des lames	**15 à 35 mm**
Jauge de fixation	**23 Ga**
Capacité du magasin de fixation	**130**
Réglage de la profondeur	**Oui**
Dimensions (LxlxH)	**208x66x191 mm**
Poids net	**0,9 kg**

VERSIONS :
AF353 : Huile 30 ml | coffret plastique.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

AF506

Cloueur pneumatique | 8 bar - 15 à 50 mm - 18 Ga - nez fin | LpA : 99 dB(A)



Nez très fin, idéal pour le mobilier, le lambris ou toute autre finition décorative

- Souffle la poussière et les copeaux de pièce en appuyant sur un bouton.
- Clouer de finition robuste et léger en alliage moulé sous pression.
- Ejection facilité des clous bloqués grâce à la partie avant démontable sans outil.
- Réserve de clous visible en permanence.

Pression	4 à 8 bar
Longueur des pointes	15 à 50 mm
Pression de fonctionnement	4,9 à 8,3 bar
Longueur des lames	15 à 50 mm
Ø des lames	1,2 mm
Jauge de fixation	18 Ga
Capacité du magasin de fixation	100
Angle du chargeur	0 °
Niveau de vibration (3 axes)	7,6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	250x70x256 mm
Poids net	1,3 kg

VERSIONS :
AF506 : Palpeur | huile 30 ml | coffret plastique.

AF601

Cloueur pneumatique | 8,3 bar - 25 à 64 mm - 16 Ga | LpA : 104 dB(A)



Puissant, jusqu'à 64 mm en 16Ga. Parfait pour l'assemblage ou le coffrage avec son mode rafale

- Cloueur puissant assurant une excellente fixation.
- Pour clous de 16Ga d'une longueur de 25 à 64 mm.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée.
- Possibilité de tir de clous en rafales ou au coup par coup.
- Profondeur de clouage réglable sans outil : finition soignée.
- Éjection facilitée des clous bloqués grâce à la partie avant démontable sans outil.

Pression	4,9 à 8,3 bar
Longueur des pointes	25 à 64 mm
Pression de fonctionnement	4,9 à 8,3 bar
Longueur des lames	25 à 64 mm
Jauge de fixation	16 Ga
Capacité du magasin de fixation	100
Dimensions (LxlxH)	304x95x297 mm
Poids net	1,7 kg

VERSIONS :
AF601 : coffret plastique.

AN613

Cloueur pneumatique | 8,3 bar - 38 - 65 mm | LpA : 116 dB(A)



Puissance et précision, parfait pour les bardages

- 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel.
- Recharge facile avec ajustement de la taille des clous pour une polyvalence maximale.
- Fonction de tir rapide améliorée en mode d'actionnement par contact.
- Application principale : Plancher, clouage extérieur, clouage intérieur, revêtement, charpente.
- Possibilité d'adaptation pour tir en continu.

Pression	4,9 à 8,3 bar
Longueur des pointes	38 à 65 mm
Pression de fonctionnement	4,4 à 8,3 bar
Longueur des lames	38 à 65 mm
Ø des lames	2,3 à 2,5 mm
Capacité du magasin de fixation	200 à 300
Angle du chargeur	15 °
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	275x127x319 mm
Poids net	2,2 kg

VERSIONS :
AN613 : Huile 30 ml.

AF635

Cloueur pneumatique | 8,3 bar - 32 à 62 mm - 15 Ga | LpA : 104 dB(A)



Très puissant et parfaitement équipé, idéal pour les sols, escaliers, huisseries...

- Cloueur puissant et léger : excellentes fixation et maniabilité.
- Pour clous de 15Ga d'une longueur de 32 à 64 mm.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée.

Pression	4,9 à 8,3 bar
Longueur des pointes	32 à 64 mm
Pression de fonctionnement	4,9 à 8,3 bar
Longueur des lames	32 à 64 mm
Jauge de fixation	15 Ga
Capacité du magasin de fixation	100
Dimensions (LxlxH)	339x100x309 mm
Poids net	1,8 kg

VERSIONS :
AF635 : coffret plastique.

AN943K

Cloueur pneumatique | 8,3 bar - 50 à 90 mm - 18 Ga | LpA : 92 dB(A)



Particulièrement à l'aise dans les travaux sur charpentes

- Cloueur robuste en aluminium idéal pour les charpentes.
- 3 modes : verrouillage de sécurité, tir simple et tir en rafale.
- Mécanisme anti-tir à vide.
- Réserve de clous visible en permanence.
- Ajustement sans outil de la profondeur d'enfoncement des clous.
- Construction renforcée contre les poussières.
- Extraction de l'air étudiée pour ne pas gêner l'opérateur.

Pression de fonctionnement	4,4 à 8,3 bar
Longueur des lames	50 à 90 mm
Ø des lames	2,9 à 3,3 mm
Capacité du magasin de fixation	60 à 84
Angle du chargeur	34 °
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	455x109x365 mm
Poids net	3,9 kg

VERSIONS :
AN943K : Huile 30 ml | coffret plastique.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables
250

Notes

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

12. MESURER | DÉCAPEURS

Bâtiment | Artisanat | Industrie



1 SANS FIl
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Gamme LASER


Une gamme de lasers pour couvrir tous les besoins

COMPATIBLES CXT


Classe iP54 d'étanchéité XPT

SK40GD / SK20GD / SK10GD / SK312GD / SK209GD
Précision
± 1 mm /10 m


Ligne en croix + Point
SK10GD




Ligne horizontale / 2 - Lignes verticales
SK20GD




Ligne horizontale / 4 - Lignes verticales
SK40GD



Ligne horizontale / 2 - Lignes verticales
SK209GD




Ligne horizontale / 3 - Lignes verticales
SK312GD




SK700GD
SK700D
Précision
± 2 mm /10 m

4 - Lignes horizontales 4 - Lignes verticales
SK700GD




4 - Lignes horizontales 4 - Lignes verticales
SK700D




SK106GD / SK105GD
SK106D / SK105D
Précision
± 3 mm /10 m

Ligne en croix + Point
SK106GD SK106D



Ligne en croix
SK105GD SK105D



COMPATIBLE XGT LXT CXT XPT

SUPPORTS DE BATTERIE

Le laser rotatif SK001 est compatible avec les plateformes de batteries **XGT** 40 V max Li-Ion, **LXT** 18 V Li-Ion et **CXT** 12 V max Li-Ion.

Un support pour batterie est nécessaire pour alimenter le laser rotatif SK001. Seul le support pour la plateforme **LXT** est livré de série, les support pour les plateformes **XGT** et **CXT** sont eux disponibles en option.





XGT
Réf. LE00981913



LXT
Réf. LE00981912



CXT
Réf. LE00981911

SKR001
Précision
Verticale ± 0,5 mm / 10 m
Horizontale ± 0,75 mm / 10 m

4 lignes horizontales + Fil à plomb



SKR001



Classe iP67 d'étanchéité

Caractéristiques		CXT UNIQUEMENT										XGT | LXT | CXT
		SK10GD	SK20GD	SK40GD	SK209GDZ	SK312GDZ	SK700GD	SK700D	SK105DZ	SK105GDZ	SK106DZ	SK106GDZ	SKR001
Type de mesures	4 lignes horizontales						✔	✔					✔
	Ligne horizontale		✔	✔	✔	✔							
	4 lignes verticales			✔			✔	✔					
	3 lignes verticales					✔							
	2 lignes verticales		✔		✔								
	Lignes de croix	✔							✔	✔	✔	✔	
	4 points	✔									✔	✔	
	Fil à plomb												✔
Couleur laser		VERT	VERT	VERT	VERT	VERT	VERT	ROUGE	ROUGE	VERT	ROUGE	VERT	VERT
Autonomie **BL1016** Haute luminosité		–			± 10/15 h		–	–	± 7 h				XGT 4 Ah **BL4040** rotation max : ± 135 h
Autonomie **BL1016** Mode Normal		± 6/9/12 h			± 16/23 h		± 5 h	± 7 h	–	–	–	–	LXT 6 Ah **BL1860B** rotation max : ± 135 h
Autonomie **BL1016** Mode ÉCO		± 12/16/20 h			± 21/28 h		–	–	± 10 h				CXT 5 Ah **BL1050B** rotation max : ± 71 h
Précision de nivellement sur 10 m		± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm	± 2mm	± 2mm	± 3mm	± 3mm	± 3mm	± 3mm	Horizontal : ± 0,5 mm Vertical : ± 0,75 mm

SKR001

Laser rotatif

XGT LXT CXT

Permet un nivellement de haute précision sur une variété de sites



Fixation trépied

- Compatible avec les trépieds du commerce dotés d'une vis 5/8".
- 2 points de fixation : un vertical et un horizontal.


4 vitesses de rotation

- 0 / 150 / 300 / 600 tr/min
- La vitesse de rotation est réglable pour diverses applications.

Longue durée de fonctionnement du laser à la vitesse de rotation maximale

BL4040 XGT 4 Ah	BL1860B LXT 6 Ah	BL1050B CXT 5 Ah
135 h	135 h	71 h

Fil à plomb En plaçant l'appareil à l'horizontale et en combinant le faisceau d'aplomb avec la ligne horizontale, l'appareil peut être utilisé pour diverses tâches telles que la pose de cloisons, l'installation de plafonds suspendus, la climatisation, la tuyauterie, etc.

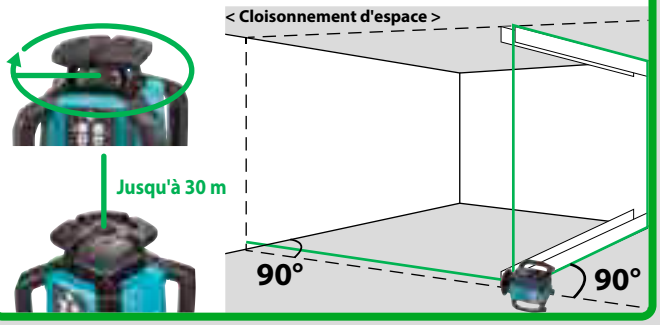

La précision d'auto-nivellement est réglable

Si la précision d'auto-nivellement se situe légèrement en dehors de la plage spécifiée après une période d'utilisation, la précision peut être ajustée manuellement sans avoir à emmener l'appareil dans un centre de service agréé.

Scan mode Une brève pression sur le bouton Scan active le mode de numérisation et modifie l'angle à chaque appui.

30° → 20° → 10°

4 Poignées en caoutchouc

- Absorbe les chocs liés aux chutes ou au renversement d'un trépied,
- Forme ergonomique pour une prise en main facile, même avec des gants.

Plage de mesure : diamètre de 800 m (avec récepteur laser)

Livré avec...
1x télécommande radio (RC1)
1x récepteur laser (LDX2)
1x Support de batterie LXT

SKR001Z | Laser rotatif - XGT / LXT / CXT | XGT / LXT / CXT - Faisceau VERT - 800 m - Produit seul | LpA : —

NOUVEAU



Compatible avec les 3 plateformes de batteries : XGT / LXT / CXT

- Ce modèle est un laser rotatif rechargeable avec un laser vert, Il prend en charge ces trois types de batteries en remplaçant le plateau de batterie dédié. (Le plateau de batterie fourni est destiné aux batteries LXT 18V).
- Plage de mesure : Diamètre de 800 m (avec le récepteur laser).
- La télécommande sans fil peut fonctionner jusqu'à 100 m.

Énergie	XGT / LXT / CXT
Composant batterie	Li-ion
Vitesse de rotation de la tête laser	150 / 300 / 600 tr/min
Plage de mesure	Ø 800 m
Précision moyenne : Mesure des longueurs	± 0,5 / 0,75 mm / 10 m
Plage de nivellement	± 5 °
Filetage de la broche	5/8"
Utilisation continue CXT 4 Ah	55 h
Utilisation continue LXT 6 Ah	135 h
Utilisation continue XGT 4 Ah	160 h
Classe laser	2
Dimensions (LxlxH)	250x250x309 mm
Poids avec batterie	4,2 à 4,9 kg

VERSIONS :
SKR001Z : Sans chargeur | sans batterie. Poignée pour cellule de détection | Support batterie LXT | Télécommande RC1 | Support mural | Recepteur Laser digital LDX2 | Coffret.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

12 Mesurer, Décapeurs

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460





SKR200Z — Laser rotatif - ROUGE - PILES

Usage intérieur - 4 Vert. / 4 Horiz. - Auto. - 200 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Précis et simple à utiliser, parfait pour la pose de structures de plafond

- Livré en coffret avec : Récepteur, Télécommande, Support mural, Plaque de mire et Lunettes.
- Mode scanning : Visibilité plus intense du faisceau laser (de 2 à 36°).
- Mode manuel : Permet le réglage des pentes pour les axes x et Y.
- Mode automatique : Auto-nivellement horizontal et vertical.

Classe iP54 d'étanchéité

Plage de mesure	Ø 200 m
Précision moyenne	± 1 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Vitesse de rotation de la tête laser	300 / 450 / 600 tr/min
Plage de nivellement	± 6°
Filetage de la broche	5/8"
Dimensions (LxlxH)	156x154x197 mm
Poids net du produit	1,6 kg
Poids net	2,2 kg

VERSIONS :
SKR200Z : Sans chargeur | sans batterie | mire magnétique | télécommande | lunette.

SK10GDZ — Laser croix - VERT - CXT

12 V Max Li-Ion - 1 Vert. / 1 Horiz. - 1 point - 10 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Laser croix 1 ligne verticale / 1 horizontale 10 m

- Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue.
- Fonctionne avec les batteries CXT.
- 2 modes : Normal et Eco.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Classe iP54 d'étanchéité

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Précision moyenne	± 1 mm / 10 m
Plage de nivellement	± 3°
Filetage de la broche	5/8"
Température d'utilisation	-10 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Classe laser	2
Dimensions (LxlxH)	98x98x223 mm
Poids net	1,2 kg
Poids avec batterie	1,4 à 1,6 kg

VERSIONS :
SK10GDZ : Sans chargeur | sans batterie | lunette.

SK20GDZ — Laser croix - VERT - CXT

12 V Max Li-Ion - 2 Vert. / 1 Horiz. - 1 point - 10 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Laser croix 2 lignes verticales / 1 horizontale 10 m

- Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue.
- Fonctionne avec les batteries CXT.
- 2 modes : Normal et Eco.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Classe iP54 d'étanchéité

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 1,5 Ah	9 h
Précision moyenne	± 1 mm / 10 m
Plage de nivellement	± 3°
Filetage de la broche	5/8"
Température d'utilisation	-10 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Classe laser	2
Dimensions (LxlxH)	98x98x223 mm
Poids net	1,2 kg
Poids avec batterie	1,4 à 1,6 kg

VERSIONS :
SK20GDZ : Sans chargeur | sans batterie | lunette.

SK40GDZ — Laser croix - VERT - CXT

12 V Max Li-Ion - 4 Vert. / 1 Horiz. - 1 point - 10 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Laser croix 4 lignes verticale / 1 horizontale 10 m

- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue.
- 2 modes : Normal et Eco.

Classe iP54 d'étanchéité

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 1,5 Ah	6 h
Précision moyenne	± 1 mm / 10 m
Plage de nivellement	± 4°
Température d'utilisation	-10 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Classe laser	2
Dimensions (LxlxH)	98x98x223 mm

VERSIONS :
SK40GDZ : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur pour 8x pile AA | lunette.

SK209GDZ — Laser croix - VERT - CXT

12 V Max Li-Ion - 2 Vert. / 1 Horiz. - 1 point - 10 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



3 modes : High, Normal et Eco

- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Mesures de protection ESD (décharge électrostatique) : Niveau 4 (IEC61000-4-2).
- 3 types de mode :
  Ligne horizontale
  Ligne horizontale / verticale
  Ligne 3-verticale / ligne horizontale.
- 3 modes : High, Normal et Eco.
- Large poignée de transport.
- Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue.
- En option : Détecteur laser pour repérer les lignes laser à de plus longues distances > 20 m.

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 2 Ah	20 h
Utilisation CXT 4 Ah	40 h
Précision moyenne	± 1 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Dimensions (LxlxH)	122x110x225 mm
Plage de nivellement	± 2°
Filetage de la broche	5/8"
Poids avec batterie	1,5 à 1,6 kg

VERSIONS :
SK209GDZ : Sans chargeur | sans batterie | harnais à l'épaule | Lunette.coffret.

SK312GDZ — Laser croix - VERT - CXT

12 V Max Li-Ion - 3 Vert. / 1 Horiz. - 1 point - 10 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue

- 3 types de mode :
  Ligne horizontale
  Ligne horizontale / verticale
  Ligne 3-verticale / ligne horizontale.
- Mesures de protection ESD (décharge électrostatique): Niveau 4 (IEC61000-4-2).
- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Large poignée de transport.

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 2 Ah	14 h
Utilisation CXT 4 Ah	28 h
Précision moyenne	± 1 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Plage de nivellement	± 2°
Filetage de la broche	5/8"
Dimensions (LxlxH)	122x110x225 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,6 kg

VERSIONS :
SK312GDZ : Sans chargeur | sans batterie | harnais à l'épaule | Lunette.coffret.

SK700D — Laser lignes - ROUGE - CXT

12 V Max Li-Ion - 4 Vert. / 4 Horiz. - 360° - 25 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



4 Lignes horizontales et 4 Lignes verticales

- Haute précision ± 2 mm à 10 m.
- 4 Lignes horizontales et 4 Lignes verticales.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Le mécanisme de rotation excentrique permet au corps du laser de tourner jusqu'à 10° à gauche et à droite sans changer la position du point d'aplomb défini, permettant un positionnement facile de la ligne.

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 2 Ah	11 h
Utilisation CXT 4 Ah	22 h
Plage de mesure	25 (70) m
Précision moyenne	± 2 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 50 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Plage de nivellement	± 4°
Filetage de la broche	1/4", 5/8"
Dimensions (LxlxH)	168x104x153 mm
Poids avec batterie	0,99 à 1,2 kg

VERSIONS :
SK700D : Sans chargeur | sans batterie | sac de rangement | mire magnétique | Équerre support.



SK700GD — Laser lignes VERT - CXT

12 V Max Li-Ion - 4 Vert. / 4 Horiz. - 360° - 25 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



4 Lignes horizontales et 4 Lignes verticales

- 4 Lignes horizontales et 4 Lignes verticales.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Le mécanisme de rotation excentrique permet au corps du laser de tourner jusqu'à 10° à gauche et à droite sans changer la position du point d'aplomb défini, permettant un positionnement facile de la ligne.
- Haute précision +/-2 mm à 10 m.

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 2 Ah	7 h
Utilisation CXT 4 Ah	14 h
Plage de mesure	35 (70) m
Précision moyenne	± 2 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 50 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Plage de nivellement	± 4°
Filetage de la broche	1/4", 5/8"
Dimensions (LxlxH)	168x104x153 mm
Poids avec batterie	0,99 à 1,2 kg

VERSIONS :
SK700GD : Sans chargeur | sans batterie | sac de rangement | mire magnétique laser vert | Équerre support.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

12 | Mesurer, Décapeurs

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

SK105DZ — Laser croix - CXT — 12 V Max Li-Ion - Croix - ROUGE - 50 m - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Idéal pour l'agencement

- Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boitier robuste.
- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Facile à utiliser.

Classe iP54 d'étanchéité

Batterie CXT	**Oui**
Énergie	**12 V**
Composant batterie	**Li-ion**
Utilisation CXT 2 Ah	**20 h**
Utilisation CXT 4 Ah	**40 h**
Plage de mesure	**25 (80) m**
Précision moyenne	**± 3 mm / 10 m**
Classe laser	**2**
Température d'utilisation	**-10 à 50 °C**
Classe de protection internationale (IP)	**IP54**
Plage de nivellement	**± 4°**
Filetage de la broche	**1/4", 5/8"**
Dimensions (LxlxH)	**138x64x102 mm**
Poids net	**0,46 kg**
Poids avec batterie	**0,67 à 0,84 kg**

VERSIONS :
SK105DZ : Sans chargeur | sans batterie | sac de rangement | mire magnétique rouge | housse de protection | support mural magnétique.

SK105GDZ — Laser croix - CXT — 12 V Max Li-Ion - Croix - VERT - 60 m - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Idéal pour la pose de cloisons et plafonds

- Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boitier robuste.
- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Facile à utiliser.

Classe iP54 d'étanchéité

Batterie CXT	**Oui**
Énergie	**12 V**
Composant batterie	**Li-ion**
Utilisation CXT 2 Ah	**10 h**
Utilisation CXT 4 Ah	**20 h**
Plage de mesure	**35 (80) m**
Précision moyenne	**± 3 mm / 10 m**
Classe laser	**2**
Température d'utilisation	**-10 à 50 °C**
Classe de protection internationale (IP)	**IP54**
Plage de nivellement	**± 4°**
Filetage de la broche	**1/4", 5/8"**
Dimensions (LxlxH)	**138x64x102 mm**
Poids avec batterie	**0,67 à 0,84 kg**

VERSIONS :
SK105GDZ : Sans chargeur | sans batterie | sac de rangement | mire magnétique vert | housse de protection | support mural magnétique.



SK106DZ — Laser croix - CXT — 12 V Max Li-Ion - Croix - 4 points - ROUGE - 50 m - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Laser rouge croix lignes et 4 points

- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boitier robuste.
- Facile à utiliser.

Classe iP54 d'étanchéité

Batterie CXT	**Oui**
Énergie	**12 V**
Composant batterie	**Li-ion**
Utilisation CXT 2 Ah	**20 h**
Utilisation CXT 4 Ah	**40 h**
Plage de mesure	**25 (80) m**
Précision moyenne	**± 3 mm / 10 m**
Classe laser	**2**
Température d'utilisation	**-10 à 50 °C**
Classe de protection internationale (IP)	**IP54**
Plage de nivellement	**± 4°**
Filetage de la broche	**1/4", 5/8"**
Dimensions (LxlxH)	**138x64x102 mm**
Poids avec batterie	**0,69 à 0,85 kg**

VERSIONS :
SK106DZ : Sans chargeur | sans batterie | mire magnétique | housse de protection | support mural magnétique.

LD030P — Télémètre laser - PILES — 30 m - iP54 — LpA : < 80 dB(A)



Le plus compact et le plus simple

- Fonction de calcul des surfaces.
- Prise de mesures en continu (tracking) : permet de trouver les distances minimale et maximale.
- Fonctionne avec 2 piles alcalines AAA,
- Résistance à la poussière et à l'eau avec la norme IP54 pour une durabilité accrue.

Plage de mesure	0,2 à 30 m
Précision moyenne	± 2 mm
Classe laser	2
Température d'utilisation	0 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Poids avec batterie	0,1 kg
Dimensions (LxlxH)	117x53x25 mm
Poids net	0,09 kg

VERSIONS :
LD030P : 2x pile 1,5 V type : AAA.

LD050P — Télémètre laser - PILES — 50 m - iP54 — LpA : < 80 dB(A)



Robuste et idéal pour les applications courantes

- Prise de mesures en continu (tracking) : permet de trouver les distances minimale et maximale.
- Fonction calcul : addition - soustraction.
- Fonction de calcul des surfaces et des volumes.
- Fonction Pythagore : prise de mesures indirectes et de hauteurs partielles en 2 ou 3 points.

Plage de mesure	0,05 à 50 m
Précision moyenne	± 2 mm
Mémoire: nombre de mesures enregistrés	5
Classe laser	2
Température d'utilisation	0 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Dimensions (LxlxH)	116x45x29 mm
Poids net	0,1 kg
Poids avec batterie	0,1 kg

VERSIONS :
LD050P : Étui de rangement I 2x pile 1,5 V type : AAA.

LD080PI — Télémètre laser - PILES — 80 m - iP54 — LpA : < 80 dB(A)



Avec un «I» comme Intelligent, il est ultra complet pour le travail de précision

- Capteur d'inclinaison 360° : mesure des distances et des hauteurs avec une précision supérieure à celle des méthodes traditionnelles.
- Embase multifonctionnelle retractable : pour prise de mesure à partir d'angles (avec reconnaissance automatique du point de référence).
- Fonction retardateur : pour des mesures precises sans risque d'erreur due au tremblement lors de la pression sur la touche de mesure.
- Écran rétroéclairé garantissant une bonne lisibilité même par faible luminosité.

Plage de mesure	0,05 à 80 m
Précision moyenne	± 1,5 mm
Précision d'angle d'inclinaison	± 0,2°
Mémoire: nombre de mesures enregistrés	20
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 50 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Angle de coupe	360
Dimensions (LxlxH)	117x57x32 mm
Poids net	0,14 kg

VERSIONS :
LD080PI : Étui de rangement.

	LD030P	LD050P	LD080PI
Distances	✓	✓	✓
Mesure min/max	✓	✓	✓
Mesure continue	✓	✓	✓
Surfaces	✓	✓	✓
Addition/soustraction		✓	✓
Volumes et surfaces		✓	✓
Mesure indirecte simple, 2 points, 3 points (Pythagore)		✓	✓
Mesure indirecte hauteur partielle (Pythagore)			✓
Suivi d'écartement (Piquetage)			✓
Minuterie (retardeur)			✓
Mode horizontal intelligent (calcul de distance au sol malgré un obstacle)			✓
Poursuite de hauteur (mesure à distance de hauteurs inaccessibles)			✓
Embase multifonctionnelle rétractable			✓
Mesure d'inclinaisons			✓
Fonction niveau électronique			✓
Rétroéclairage			✓

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIl
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables
257

DWD181
Scanner mural 18 V Li-Ion

Scannez les murs et voyez ce qui se cache à l'intérieur...

18V LITHIUM-ION
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
Classe iP54 d'étanchéité

Sélectionnez votre mode en fonction de la nature du mur.

* Certains objets intégrés peuvent ne pas être détectés jusqu'à la profondeur de détection maximale en fonction de leur taille, de leur forme et de leur matériau, ainsi que du matériau, de l'état et de la structure interne du mur à numériser.

Mode béton sec



Mode béton frais**



Mode Cloison



Mode Radar



** Le béton a besoin de plusieurs mois pour être complètement sec depuis sa mise en place, et le béton de moins d'un an a est appelé béton frais.
Sélectionnez cette scène dans le cas de béton frais, mais pour garantir une double certitude, il est recommandé d'utiliser également le "béton sec".



- **Écran 10,4 cm** permet une lecture aisée des informations.
- **Buzzer** permet une aide auditive à la détection.
- **4 roulettes** permet de déplacer facilement le scanner sur la surface.

DWD181ZJ | Scanner mural - LXT | 18 V Li-Ion - iP54 - Coffret - Produit seul | LpA : < 80 dB(A)



LXT 18V LITHIUM-ION XPT

Scanner les murs et vous verrez ce qui se cache derrière

- Les voyants LED éclairent autour du scanner mural et dans le sens du déplacement, permettant une détection précise des objets dans l'obscurité.
- Multi-détection : Jusqu'à 3 résultats de détection affichés simultanément.
- Le panneau de commande peut être actionné d'une seule main tout en tenant la poignée.
- L'écran couleur indique la position et la profondeur de l'objet sur un grand écran de 4,1 pouces pour une lecture facile de l'information.
- Guide laser.

Classe iP54 d'étanchéité

Précision moyenne	± 5 mm
Température d'utilisation	-10 à +40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Profondeur de détection maximale	
câble sous tension	120 mm
Métal	180 mm
tuyau en plastique	120 mm
Bois	25 mm
Dimensions (LxlxH)	306x118x124 mm
Poids net	1 kg
Poids avec batterie	1,3 à 1,7 kg

VERSIONS :
DWD181ZJ : Sans chargeur | sans batterie | coffret MAKPAC 2.

Décapeurs thermiques



HG5030K — Décapeur thermique - Filaire — 1 600 W - Coffret - Accessoires — LpA : < 80 dB(A)



Très léger pour des utilisations courantes

- 2 vitesses de débit d'air.
- Positionnement debout.
- Réglage de la température sur 2 positions.
- Grande gamme d'accessoires compatibles.

Poids avec batterie **1,5 à 2,7 kg**

VERSIONS :
HG5030K : Buses : pour vitre/verre | à fente large | à tube | de réduction | de soudage coudé | coffret plastique.

HG6031VK — Décapeur thermique - Filaire — 1 800 W - Coffret - Accessoires — LpA : < 80 dB(A)



Puissant et facile à utiliser avec son réglage par potentiomètre

- 2 vitesses de débit d'air.
- Positionnement debout.
- Température réglable par potentiomètre.
- Grande gamme d'accessoires compatibles.

Puissance nominale	**1 800 W**
Température de l'air	**50 à 400 / 100 à 600°C**
Débit	**250/ 500 l/min**
Dimensions (Lxlxh)	**257x85x206 mm**
Poids net	**0,67 kg**

VERSIONS :
HG6031VK : Buses : pour vitre/verre | à fente large | à tube | de réduction | de soudage coudé | coffret plastique.

HG6531CK — Décapeur thermique - Filaire — 2000 W - Coffret — LpA : < 80 dB(A)



Le plus polyvalent de la gamme avec sa large plage de températures

- Affichage numérique avec fonction mémoire.
- 5 vitesses de débit d'air utilisable dans 14 programmes.
- 1 programme de collage, brasage cuivre.
- 1 programme de décapage peinture.
- 1 programme de retrait.
- 1 programme de séchage peinture.
- 2 programmes utilisation libre.

Puissance nominale	**2000 W**
Température de l'air	**50 à 650°C**
Débit	**200 à 550 l/min**
Dimensions (Lxlxh)	**257x85x206 mm**
Poids net	**0,71 kg**

VERSIONS :
HG6531CK : Buses : pour vitre/verre | à fente large | à tube | de réduction | de soudage coudé | coffret plastique.

Accessoires pour décapeurs thermiques

Accessoires page 420



Retrouvez le détail des buses en page accessoires

Notes

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables
260

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

13. ASPIRER

Bâtiment | Artisanat | Industrie

HEPA filter · RoboPRO · HYBRIDE · BL MOTOR



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIl
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables
261

13 Aspirer BATTERIE

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

Makita

XGT 40V max Li-ion

XGT

ASPIRATION

CL001GZ04 | Aspirateur balai - XGT | 40 V Max Li-Ion - 210 mbar - Produit seul | LpA : 65 dB(A)



Puissance et autonomie optimale

- Léger pour réduire la fatigue de l'utilisateur.
- La vibration du boîtier est réduite, augmentant le confort même dans un long nettoyage continu.
- Conception compacte et ergonomique.
- 4 modes avec fonction mémoire.

Nombre de vitesses	4
Débit maximal	1,2 m³/min,
Capacité de la boîte à poussières	730 ml
Utilisation continue XGT 2,5 Ah	80 / 40 / 25 / 16 min
Utilisation continue XGT 4 Ah	128 / 64 / 40 / 25 min
Dimensions (LxlxH)	1066/1081x113x152 mm
Poids net	1,7 à 2,3 kg

VERSIONS :
CL001GZ04 : Sans chargeur I sans batterie I brosse I buse I tube I support de buse.

CL002GZ03 | Aspirateur balai - XGT | 40 V Max Li-Ion - Produit seul | LpA : 65 dB(A)



Aspirateur silencieux et puissant

- 4 modes avec fonction de mémoire.
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail.
- Le nettoyage des endroits serrés peut être fait sans buse.
- Augmentation de la capacité de stockage pour plus de temps entre l'élimination des déchets.
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.

Volume d'air	1,2 m³/min
Dépression max.	210 mbar
Utilisation continue XGT 2,5 Ah	80 / 40 / 25 / 16 min
Utilisation continue XGT 4 Ah	128 / 64 / 40 / 25 min
Sac à poussières tissu /papier	500 / 300 ml
Dimensions (LxlxH)	1081 x 114 x 158 mm
Poids avec batterie	1,8 à 2,4 kg


VERSIONS :
CL002GZ03 : Sans chargeur I sans batterie I brosse I buse I tube I support de buse.

Nouvelle cuve Cyclonique

Le colmatage du filtre est supprimé en séparant les fines particules de poussière de l'air avec la force centrifuge dans l'unité cyclone.

Ainsi, la diminution de la puissance d'aspiration de l'aspirateur est minimisée.

La quantité de poussière qui peut être aspirée jusqu'à ce que le filtre doive être nettoyé est d'environ 6 fois la quantité de poussière aspirée sans l'unité cyclone.



Quantité de poussière pouvant être aspirée avant l'entretien du filtre

Élimination facile des poussières fines collectées dans la cuve cyclonique.



CL003G

Flux d'aspiration optimisé





CL003GD109 | Aspirateur balai - XGT | 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 200 mbar | LpA : 65 dB(A)



Puissance d'aspiration de 100 W

- 4 modes avec fonction de mémoire.
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail.
- Le nettoyage des endroits serrés peut être fait sans buse.
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Volume d'air	1 m³/min
Dépression max.	200 mbar
Puissance d'aspiration	15 à 100 W
Utilisation continue XGT 2,5 Ah	80 / 40 / 25 / 16 min
Capacité du réservoir de poussière	0,25 L
Niveau de vibration (3 axes)	0,1 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 121 x 113 x 177 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,5 kg

VERSIONS :
CL003GD109 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 1x BL4025.Brosse I filtre haute performance I buse I tube I support de buse.
CL003GD101 : Chargeur : DC40RA I batterie : 1x BL4025 I Coloris Bleu.
CL003GZ10 : Sans chargeur I sans batterie I coloris Blanc.
CL003GZ : Sans chargeur I sans batterie I coloris Bleu.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

CL004

Aspirateur balai - **XGT**

Optimise le nettoyage des tapis avec une brosse rotative électrique



Autonomies [BL4025]
en usage continu sur une charge complète

Mode	4	3	2	1
Minutes	14	20	40	60

Faible bruit **66 dB(A)** [Mode 4]

Dépression max. **20 kPa**

Volume d'air **1 m³/min**

Poignée ergonomique
Conçu pour être facile à pousser, il offre un fonctionnement fluide et minimise la fatigue.



Fonctionnement silencieux
Des éponges insonorisantes sont placées le long du trajet de l'air pour réduire le bruit.

Buse de qualité professionnelle ultra-durable
La buse est équipée d'un moteur très résistant, adapté aux tâches de nettoyage professionnelles, et d'une brosse très durable dotée de trois types de soies pour un retrait efficace des débris.



MOTEUR haute longévité

BROSSE haute longévité

Réservoir de poussière **250 ml**

CL004GD101 | Aspirateur balai - XGT | 40 V Li-Ion - 20 kPa - 2,5 Ah | LpA : —

NOUVEAU



Puissance d'aspiration de 110 W

- Le CL004G est un nettoyeur sans fil avec un système cyclonique intégré et est équipé d'une brosse rotative électrique.
- Sélection de la puissance d'aspiration à 4 modes avec fonction de mémoire de mode.
- Léger moins fatigant pour l'opérateur.
- 4 modes avec fonction de mémoire.
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail.
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.

Volume d'air	1 m³/min
Dépression max	20 kPa
Puissance d'aspiration	20 à 110 W
Utilisation continue XGT 2,5 Ah	60 / 40 / 20 / 14 min
Réservoir de poussière	0,25 litre
Dimensions (LxlxH)	1 109 x 243 x 192 mm
Poids avec batterie	2,2 à 2,8 kg

VERSIONS :
CL004GD101 : Chargeur : DC40RA I batterie : 1x BL4025.Buse d'aspiration électrique
CL004GZ : Sans chargeur I sans batterie.Buse d'aspiration électrique





VC013GLZ03 | Aspirateur - XGT | 40 V Max Li-Ion - Produit seul | LpA : 75 dB(A)

NOUVEAU



Puissance d'aspiration maximale de 165 W

- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.
- Régulateur à molette pour le contrôle de la puissance d'aspiration.
- Pour le nettoyage sous vide humide et sec.
- Indicateur du niveau de la batterie

Classe de poussière	L
Longueur du tuyau à vide	0,4 à 2 m
Ø du tuyau d'aspiration	28 mm
Dépression max.	150 mbar
Réservoir de poussière	7,5 litres
Réservoir pour les liquides	4,5 litres
Dimensions (LxlxH)	400 x 251 x 282 mm
Poids avec batterie	5 à 6,2 kg

VERSIONS :
VC013GLZ03 : Sans chargeur I sans batterie.
VC013GLZ : Sans chargeur I sans batterie.Tuyau d'aspiration 28 mm x 2 m I Ceinture à l'épaule I Buse large, 12 mm.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables
263

13 Aspirer BATTERIE

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

NETTOYAGE et RACCORD MACHINE



Système de filtre autonettoyant automatique
Élimine automatiquement la poussière adhérant au filtre même en utilisation continue, réduisant le colmatage du filtre pour supprimer la diminution de la puissance d'aspiration.

Bouchon de vidange



Larges roulettes arrière




Débit d'air maximal

Taille tuyau : Ø 38 mm x 2,5 m	Taille tuyau : Ø 28 mm x 3,5 m
3,7 m³/ min.	2 m³/ min.

VC006G — CLASSE L
VC007G — CLASSE M

XGT 80V max X2 | BL MOTOR | XPT | AWS





Support pour coffret MAKPAC
- Le coffret MAKPAC peut être fixé directement sans adaptateur.
- Hauteur max. : 315 mm, poids max. : 20 kg



Classe de poussière M (VC006GMZ01), **Système de filtre autonettoyant automatique (avec deux filtres)**

Avantages
- Le double filtre autonettoyant automatique GYUPPA de notre conception unique élimine la poussière des préfiltres pendant le fonctionnement,
- Variateur de vitesse.

Photo : VC006

VC006GMZ01 — Aspirateur traineau - 80 V - XGT 80 V => 2x 40 V Max - 38 L - Classe M - Cuve plastique - Produit seul



LpA : 70 dB(A)

Classe de poussière M, Système de filtre autonettoyant automatique (avec 2 filtres)

Volume d'air	2 à 3,7 m³/min
Dépression max.	180 mbar
Puissance d'aspiration	350 W
Utilisation continue XGT 5 Ah	80 / 25 min
Capacité liquides/poussière	30/40 litres
Dimensions (LxlxH)	586x385x598 mm
Poids avec batterie	18,4 à 20,8 kg

VERSIONS :
VC006GMZ01 : Sans chargeur | sans batterie | 5x sac tissu filtre à poussière | filtre mousse | pré-filtre | filtre à poussière classe M | tube coudé | tube d'aspiration | tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs | tuyau d'aspiration 2,5 m | buse de sol | bec suceur | raccord d'aspiration | manchette avant.

VC007GLZ01 — Aspirateur traineau - 80 V - XGT 80 V => 2x 40 V Max - 38 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul



LpA : 70 dB(A)

Système de filtre autonettoyant automatique (avec 2 filtres) Élimine automatiquement la poussière adhérant au filtre.

Volume d'air	2 à 3,7 m³/min
Dépression max.	180 mbar
Puissance d'aspiration	350 W
Utilisation continue XGT 5 Ah	80 / 25 min
Capacité liquides/poussière	30/40 litres
Dimensions (LxlxH)	586x385x598 mm
Poids avec batterie	18,3 à 20,7 kg

VERSIONS :
VC007GLZ01 : Sans chargeur | sans batterie | filtre mousse | pré-filtre | filtre classe H | tube coudé | tube d'aspiration | tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs | tuyau d'aspiration 2,5 m | raccord d'aspiration | buse de sol | bec suceur.

VC001GLZ03 — Aspirateur Classe L - XGT 40 V Max Li-Ion - 230 mbar - 8 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul

NOUVEAU



LpA : 70 dB(A)

Passe automatiquement à la 2e batterie lorsque la 1re batterie est épuisée

Classe de poussière	Classe L
Volume d'air	3,2 m³/min
Dépression max.	230 mbar
Utilisation continue XGT 5 Ah x2	220 / 28 min
Capacités sac / liquides	8 / 6 litres
Dimensions (LxlxH)	366x334x425 mm
Poids avec batterie	8,1 à 11,2 kg

VERSIONS :
VC001GLZ03 : Sans chargeur | sans batterie.
VC001GLZ : Sans chargeur | sans batterie | tuyau télescopique (aluminium) | tuyau courbé | bec suceur | tuyau complet 1,7 m | 10x sacs plastiques | brosse d'aspiration.

VC003GLZ06 — Aspirateur traineau - XGT 40 V Max Li-Ion - 230 mbar - 15 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul

NOUVEAU



LpA : 70 dB(A)

Passe automatiquement à la 2e batterie lorsque la 1re batterie est épuisée

Classe de poussière	Classe L
Volume d'air	3,2 m³/min
Dépression max.	230 mbar
Utilisation continue XGT 5 Ah x2	220 / 28 min
Capacités sac / liquides	15 / 12 litres
Dimensions (LxlxH)	366x334x475 mm
Poids avec batterie	8,3 à 11,5 kg

VERSIONS :
VC003GLZ06 : Sans chargeur | sans batterie.
VC003GLZ : Sans chargeur | sans batterie | tuyau télescopique (aluminium) | tuyau courbé | assemblage de la buse 320 mm | bec suceur | tuyau complet 1,7 m | 10x sacs plastiques | bec suceur | collecteur cyclone noir | brosse d'aspiration.

VC004GLZ01 — Aspirateur traineau - XGT 40 V Max Li-Ion - 15 L - Classe L - AWS - Cuve plastique - Produit seul



LpA : 70 dB(A)

Aspirateur sans fil puissant et maniable

Puissance d'aspiration	205 W
Volume d'air	1,8 m³/min
Dépression max.	230 mbar
Utilisation continue XGT 5 Ah x2	220 / 28 min
Capacité sac à poussière	15 litres
Dimensions (LxlxH)	366x334x475 mm
Poids avec batterie	8,6 à 11,7 kg

VERSIONS :
VC004GLZ01 : Sans chargeur | sans batterie | tube coudé | tube d'aspiration | tuyau de raccordement à une machine | bec suceur | manchette avant | 10x sacs plastiques | tuyau flexible 3,5 m | fixation de l'amortisseur | ensemble de pré-filtre | filtre à poudre | buse de sol | tuyau d'aspiration 2,5 m | adaptateur 28/38 - 44 mm | raccord d'aspiration.

VC002GLZ01 — Aspirateur traineau - XGT 40 V Max Li-Ion - 8 L - Classe L - AWS - Cuve plastique - Produit seul



LpA : 70 dB(A)

Aspirateur sans fil puissant et maniable

Classe de poussière	Classe L
Volume d'air	1,7 m³/min
Dépression max.	230 mbar
Utilisation continue XGT 5 Ah x2	220 / 28 min
Sac à poussière	8 litres
Dimensions (LxlxH)	366x334x425 mm
Poids avec batterie	8,3 à 11,4 kg

VERSIONS :
VC002GLZ01 : Sans chargeur | sans batterie | tuyau flexible 3,5 m | tube coudé | tube d'aspiration | 10x sacs plastiques | tuyau de raccordement à une machine | tuyau d'aspiration 2,5 m | raccord d'aspiration | raccord d'aspiration.









VC012GZ01 — Aspirateur dorsal - Raccord Machine - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine (AWS)

- Un aspirateur d'une capacité de réservoir de 6 L
- Réglage de la puissance d'aspiration : 3 modes
- Offre jusqu'à 130 min d'autonomie en utilisant deux batteries BL4050F avec le mode 1
- Affichage de la capacité restante de la batterie

Volume d'air	**2,4 m³/min**
Dépression max.	**200 mbar**
Puissance d'aspiration	**45 à 180 W**
Utilisation continue XGT 5 Ah x2	**260 / 130 / 75 / 40 min**
Capacité du sac à poussière	**5,5 à 6 litres**
Dimensions (LxlxH)	**301 x 185 x 526 mm**
Poids avec batterie	**6,4 à 9,5 kg**

VERSIONS :
VC012GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I adaptateur d'aspiration I manchette avant Ø 24 mm I raccord d'aspiration I sac d'aspiration I sac réutilisable I sangle attache câble I tuyau d'aspiration 1,5 m I Puce Bluetooth AWS.

VC011GZ — Aspirateur dorsal - Nettoyage - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Grande capacité de 6 litres

- Réglage de la puissance d'aspiration : 4 modes.
- Offre jusqu'à 260 min d'autonomie en utilisant deux batteries BL4050F avec le mode 1.
- Affichage de la capacité restante de la batterie.

Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Volume d'air	**2,1 m³/min**
Dépression max.	**200 mbar**
Puissance d'aspiration	**45 à 180 W**
Utilisation continue XGT 5 Ah x2	**130 / 75 / 40 min**
Capacité du sac à poussière	**5,5 à 6 litres**
Dimensions (LxlxH)	**301 x 185 x 526 mm**
Poids avec batterie	**6,4 à 9,5 kg**

VERSIONS :
VC011GZ : Sans chargeur I sans batterie I bec suceur I ensemble de tuyau courbé I brosse d'aspiration I sac d'aspiration I sac réutilisable I sangle attache câble I tuyau d'aspiration I tuyau télescopique en aluminium.

VC009GZ01 — Aspirateur dorsal - Raccord Machine - XGT — 40 V Max Li-Ion - AWS - Produit seul — LpA : 72 dB(A)



Démarrage automatique (AWS) se connecte à l'outil en Bluetooth

- Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte à l'outil électrique avec Bluetooth,
- Application cible principale : Emplois sur chantier,
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte à l'outil d'alimentation avec Bluetooth,
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Volume d'air	**1,9 m³/min**
Dépression max.	**180 mbar**
Utilisation continue XGT 4 Ah	**50 / 26 / 11 min**
Capacité du sac à poussière	**2 L**
AWS	**Oui**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**233 x 150 x 375 mm**
Poids avec batterie	**4,3 à 5,3 kg**

VERSIONS :
VC009GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I tuyau d'aspiration 1,5 m I sangle attache câble I raccord d'aspiration I manchette avant Ø 24 mm I sac à poussière en papier : 1,5 I I tuyau d'aspiration1,5 m I sac d'aspiration I raccord d'aspiration I raccord d'aspiration.

VC008GZ09 — Aspirateur dorsal - Nettoyage - XGT — 40 V Max Li-Ion - 180 mbar - 2 L - Produit seul — LpA : 72 dB(A)

NOUVEAU



4 modes d'aspiration différents

- BL Motor : longue durée de vie.
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail.
- Le filtre est utilisé pour capturer efficacement les particules très fines.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- Faible niveau sonore pour une utilisation plus agréable.

Volume d'air	**2,4 m³/min**
Dépression max.	**180 mbar**
Utilisation continue XGT 4 Ah	**93 / 50 / 26 / 11 min**
Utilisation continue XGT 5 Ah	**110 / 55 / 30 / 14 min**
Capacité du sac à poussière	**1,5 à 2 L**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (avec BL4040) (LxlxH)	**233 x 157 x 364 mm**
Poids avec batterie	**4,1 à 5,3 kg**

VERSIONS :
VC008GZ09 : Sans chargeur I sans batterie.
VC008GZ : Sans chargeur I sans batterie I tuyau d'aspiration I brosse I un bec suceur I un tube télescopique en alu I un sac en tissu et un sac en papier.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

13 Aspirer BATTERIE

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

18V LITHIUM-ION

LXT

ASPIRATION

DCL184Z — Aspirateur Souffleur - LXT — 18 V Li-Ion - 54 mbar - Produit seul — LpA : 68 dB(A)



Léger et compacte, parfait pour le nettoyage de véhicules avec ses accessoires spécifiques

- Spécialement équipé pour nettoyage voiture entre autre.
- Témoin de charge de la batterie.
- Tuyau extensible.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- Aspirateur souffleur compact et léger.

Volume d'air	1,4 m³/min
Dépression max.	54 mbar
Capacité réservoir de poussière	500 ml
Capacité sac à poussière	330 ml
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 0,4 m/s²
Utilisation continue 18V / 3 Ah	80 / 30 / 20 min
Dimensions (LxlxH)	365x138x202 mm
Poids avec batterie	1,8 à 2,2 kg

VERSIONS :
DCL184Z : Sans chargeur | sans batterie | 2x brosse pour voiture | brosse 360° | buse d'aspiration en caoutchouc | set de buse de soufflante | sangle | sacs à poussière en tissu | raccord d'aspiration | 5x sac en papier | Sac de transport.

DVC350Z — Aspirateur - LXT — 18 V Li-Ion - 52 mbar - Nettoyage - Produit seul — LpA : 84 dB(A)



2 en 1 contre la poussière

- 2 machines en une : Aspirateur et Souffleur.
- Capacité d'aspiration idéale pour les petits travaux.
- Conçue pour la collecte des poussières sèches.
- Tuyau flexible de 2,5 m livré de série pour utilisation pratique.

Volume d'air	1,4 m³/min
Dépression max.	60 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	43 / 21 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	50 / 26 min
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Capacité du réservoir de poussière	3 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	273x195x226 mm
Poids avec batterie	2,2 à 2,4 kg

VERSIONS :
DVC350Z : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur 28/38 - 44 mm | raccord d'aspiration | adaptateur de joint Ø 25 / 37 mm | buses de soufflage | jonctions raccords d'aspiration -> tuyaux | sac d'aspirateur | sangle | tuyau d'aspiration 2,5 m.







DVC750LZ — Aspirateur Souffleur - LXT — 18 V Li-Ion - 67 / 42 mbar - Classe L - Produit seul — LpA : 76 dB(A)



Aspire eau et poussières !

- Large poignée de transport.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
- 2 vitesses d'aspiration : Idéal en fonction de la surface à aspirer.
- Fonction soufflage.

Volume d'air	1,3 à 1,6 m³/min
Dépression max.	67 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	60 / 30 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	70 / 35 min
Longueur du tuyau à vide	0,5 à 2 m
Ø tuyau d'aspiration	28 mm
Capacité réservoir poussière	7,5 litres
Capacité réservoir liquides	4,5 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions (LxlxH)	418x251x278 mm
Poids avec batterie	4,3 à 4,6 kg

VERSIONS :
DVC750LZ : Sans chargeur | sans batterie | buse de la ceinture | buse large | tuyau d'aspiration 2 m.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables
267

DVC560Z | Aspiro-brosseur - LXT | 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 120 mbar - Produit seul | LpA : 70 dB(A)



Jusqu'à 120 minutes d'autonomie avec deux batteries 18 V - 6 Ah

- Le mode silence permet une utilisation dans des environnements sensibles au bruit tels que les bureaux ou les hôpitaux.
- Performances d'aspiration de la poussière élevées équivalentes aux aspiro-brosseurs filaires.
- Deux moteurs Brushless, un pour aspirer et l'autre pour la brosse.
- 3 puissances d'aspiration avec fonction mémoire.
- Manche inclinable jusqu'à 90° pour nettoyer les espaces restreints.
- Tube en aluminium amovible avec poignée intégrée pour le nettoyage dans les coins ou les petits espaces.
- Retrait / installation de la brosse sans outil pour un entretien facilité.

Énergie	2 x 18 V
Volume d'air	1,9 m³/min
Dépression max.	120 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	120 / 60 / 30 min
Sac à poussière	5 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	326 x 318 x 1 146 mm
Poids avec batterie	8,3 à 9 kg

VERSIONS :
DVC560Z : Sans chargeur I sans batterie I bec suceur I brosse I brosse ronde I filtre I sac à filtre I sac à poussière filtrant.

DVC560

Aspiro-brosseur sans fil 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

Idéal pour aspirer les moquettes et tapis

Jusqu'à 120 minutes d'autonomie avec deux batteries 18 V - 6 Ah + filtre

3 vitesses d'aspiration — **57 dB(A)** en mode 1 — **5 litres** sac à poussières



L'astucieux tuyau d'aspiration permet une aspiration ciblée.



La brosse peut-être desactivée en fonction de la nature du sol à aspirer.



Entretien facile de la brosse



2 Moteurs sans charbon





Brosses latérales permettant d'aspirer le bas des murs.

Panneau de contrôle



Protection pour protéger des impacts.



Panneau d'affichage :
- 3 vitesses,
- Sac plein,
- Activation de la brosse,
- Jauge de charge,
- Activation des leds.



Filtre en tissu non tissé à 4 couches. Capacité du sac de 5 litres.

LED permettant l'accès à des zones sombres





DVC750L







Corps pouvant s'incliner jusqu'à 90°.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

13 Aspirer BATTERIE

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

DVC261ZX14 | Aspirateur dorsal - Nettoyage - LXT | 36 V => 2x18 V Li-Ion - 110 mbar - Produit seul | LpA : 70 dB(A)



Aspirateur dorsal autonome et mobile pour le nettoyage

- Tuyau antistatique.
- 3 puissances d'aspiration : normale, élevée et max.
- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation.
- Flexible multidirectionnel.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	2 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	110 / 60 / 33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	140 / 75 / 40 min
Longueur du tuyau à vide	1 m
Ø du tuyau d'aspiration	28 mm
Capacité du sac à poussière	1,5 à 2 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Vitesse à vide max.	3000 à 8500 tr/min
Dimensions (LxlxH)	230x152x373 mm
Poids avec batterie	3,8 à 4,5 kg

VERSIONS :
DVC261ZX14 : Sans chargeur I sans batterie I tuyau d'aspiration I brosse I buse d'aspiration I un tube télescopique en alu et un sac en papier.

DVC660Z | Aspirateur dorsal - Nettoyage - LXT | 36 V => 2x18 V Li-Ion - 110 mbar - 6 L - Produit seul | LpA : 70 dB(A)




Solution autonome, mobile et de grande capacité pour le nettoyage

- Haute puissance d'aspiration de 95W.
- Moteur sans charbon.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- Grande autonomie de travail : 40 minutes à vitesse maximale. (avec batteries 6 Ah).
- Interrupteur déporté de démarrage et de changement de mode avec lampe LED intégrée pour travailler dans les endroits sombres.
- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation.
- Harnais confortable.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	2,2 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	110 / 60 / 33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	140 / 75 / 40 min
Longueur du tuyau à vide	1 m
Ø du tuyau d'aspiration	32 mm
Capacité du sac à poussière	5,5 à 6 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	297x174x523 mm
Poids avec batterie	6,1 à 6,7 kg

VERSIONS :
DVC660Z : Sans chargeur I sans batterie I buse d'aspiration I buses de sol I collecteur cyclone blanc I ensemble de tuyau courbé I filtre I pré-filtre I raccord.d'aspiration I sac d'aspiration I sangle attache câble I suceurs plats I tube d'aspiration 1 m I tuyau télescopique en aluminium.

Aspirateur NETTOYAGE

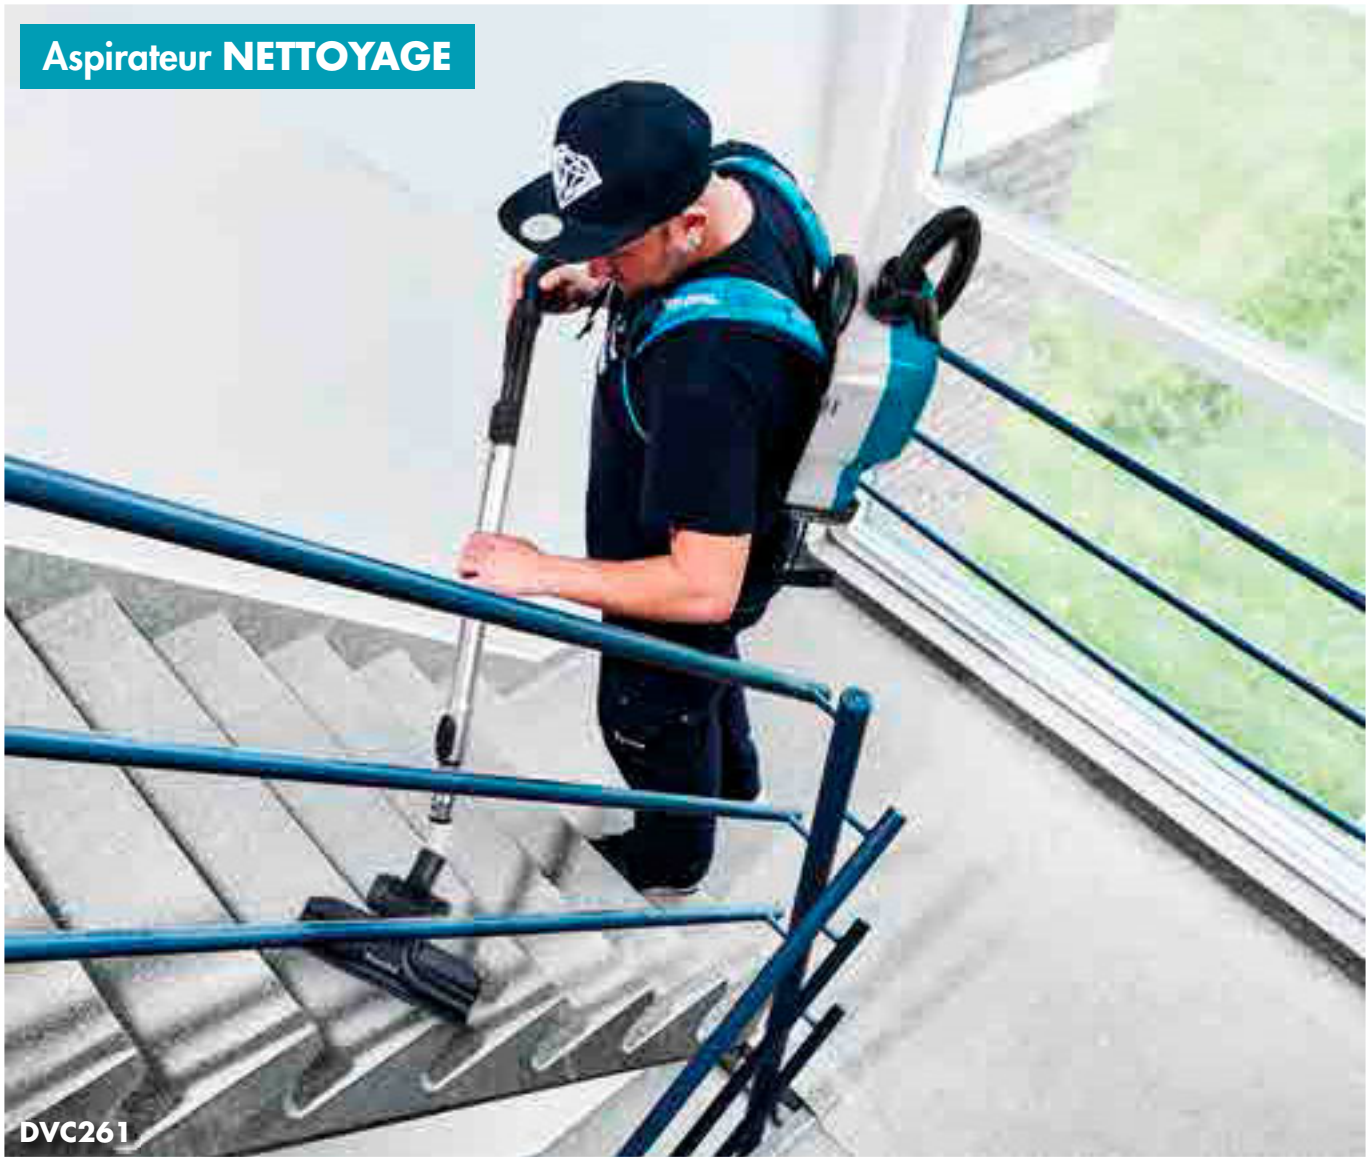



DVC265ZXU — Aspirateur dorsal - Raccord Machine - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 110 mbar - AWS - 2 L - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine

- Flexible multidirectionnel.
- Conçu pour être utilisé par les droitiers et les gauchers.
- 2 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- Fonction mémoire : Mémorise la dernière puissance d'aspiration utilisé.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	1,8 / 2 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	60 / 33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	75 / 40 min
Longueur du tuyau	1,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	28 mm
Capacité du sac à poussière	2 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	230x152x373 mm
Poids avec batterie	3,9 à 4,5 kg

VERSIONS :
DVC265ZXU : Sans chargeur I sans batterie I puce Bluetooth AWS. Adaptateur 28/38 - 44 mm I raccord d'aspiration I assemblage de filtre I manchette avant Ø 24 mm I jonctions raccords d'aspiration -> tuyaux I sac à poussière en papier filtre volume : 1,5 l I sangle attache câble I tuyau d'aspiration 1,5 m.

DVC665Z — Aspirateur dorsal - Raccord Machine - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 110 mbar - 6 L - AWS - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Solution autonome, mobile et de grande capacité pour la connexion à une machine

- AWS : l'aspirateur peut se connecter avec toutes les machines équipées de cette technologie.
- Haute puissance d'aspiration de 85 W.
- Grande autonomie de travail : 40 minutes à vitesse maximale. (avec batteries 6 Ah).
- Fonction mémoire : Mémorise la dernière puissance d'aspiration utilisé.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	1,8 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	60 / 33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	75 / 40 min
Longueur du tuyau à vide	1,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	28 mm
Sac à poussière	6 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	297x174x523 mm
Poids avec batterie	6,1 à 6,7 kg

VERSIONS :
DVC665Z : Sans chargeur I sans batterie I adaptateur 28/38 - 44 mm I raccord d'aspiration I buse de sol I manchette avant Ø 24 mm I raccord d'aspiration I sac d'aspiration I sangle attache câble I tuyau d'aspiration 1,5 m I tuyau télescopique en aluminium.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

13 Aspirer BATTERIE

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

DVC860LZ — Aspirateur traineau - Hybride LXT / 230 V — LXT / 230 V - Hybride - 8 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul — LpA : 75 dB(A)



En mode filaire ou à batterie, aspire la poussière de classe L et l'eau

- Aspirateur ''hybride'' alimenté par 2 x batteries 18V ou par le secteur 230V.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.
- Aspirateur eau et poussière.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	2 x 18V et Secteur
Volume d'air	2,1 / 3,6 m³/min
Dépression max.	90 / 240 mbar
Utilisation continue 5 / 6 Ah	30 / 35 min
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	38 mm
Réservoir de poussière / Liquide	8 litres / 6 litres
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions (L x l x H)	366 x 334 x 368 mm
Poids avec batterie	8,6 à 9,2 kg

VERSIONS :
DVC860LZ : Sans chargeur | sans batterie | bec suceur | buse d'aspiration sec et humide | embout courbé | filtre mousse | 10x sacs plastiques | pré-filtre | tube coudé | tube d'aspiration | tuyau d'aspiration 2,5 m | tuyau droit en plastique blanc.

L'aspirateur HYBRIDE, la polyvalence par excellence

Alimentation à batterie



Batteries



livré sans batterie

HYBRIDE

Secteur



Alimentation sur secteur

DVC866LZX1 — Aspirateur traineau - LXT — 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 8 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Cuve de 8 litres, classe L

- Conçue pour la collecte des poussières sèches.
- Aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	2 x 18 V
Volume d'air	2,1 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	40 min
Longueur du tuyau à vide	3,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	28 mm
Réservoir de poussière	8 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions (L x l x H)	366 x 334 x 368 mm
Poids avec batterie	7 à 8,4 kg

VERSIONS :
DVC866LZX1 : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur d'aspiration | bec suceur | buse de sol | manchette avant | ensemble de tuyau courbé | filtre mousse | 10x sacs plastiques | tuyau complet 1,7 m | tuyau de raccordement à une machine | tuyau télescopique en aluminium.

DVC865LZX3 — Aspirateur traineau - LXT — 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 8 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Aspirateur eau et poussière de Classe L

- Conçue pour la collecte des poussières sèches.
- Aspirateur eau et poussière.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	2 x 18 V
Volume d'air	2,1 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	40 min
Longueur du tuyau à vide	1,7 m
Ø du tuyau d'aspiration	32 mm
Réservoir de poussière	8 litres
Réservoir pour les liquides	6 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions (L x l x H)	366 x 334 x 368 mm
Poids avec batterie	7 à 7,7 kg

VERSIONS :
DVC865LZX3 : Sans chargeur | sans batterie | assemblage de la buse | bec suceur | ensemble de tuyau courbé | filtre mousse | brosse d'aspiration | 10x sacs plastiques | tuyau complet 1,7 m | tuyau télescopique en aluminium.

DVC150LZ — Aspirateur traineau - Hybride LXT / 230 V — 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 8 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul — LpA : 75 dB(A)



En mode filaire ou à batterie, aspire la poussière de classe L et l'eau

- Aspirateur ''hybride'' alimenté par 2 x batteries 18V ou par le secteur 230V.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.

Énergie	2 x 18 V
Volume d'air	2,1 / 3,6 m³/min
Dépression max.	90 / 240 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	65 min
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Réservoir Poussière / Liquide	15 litres / 12 litres
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions (L x l x H)	366 x 334 x 421 mm
Poids avec batterie	8,9 à 9,6 kg

VERSIONS :
DVC150LZ : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur de tuyau 45/38 mm | bec suceur | brosse d'aspirateur | buse d'aspiration sec et humide | filtre mousse | 10x sacs plastiques | pré-filtre | tube coudé | tube d'aspiration | tuyau d'aspiration 2,5 m.

DVC155LZX2 — Aspirateur traineau - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 15 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Très faibles niveau sonores

- Conçue pour la collecte des poussières sèches.
- Aspirateur eau et poussière.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	2,1 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	40 min
Longueur du tuyau à vide	1,7 m
Ø du tuyau d'aspiration	32 mm
Réservoir de poussière / liquides	15 litres / 12 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions (LxlxH)	366x334x421 mm
Poids avec batterie	7,2 à 7,9 kg

VERSIONS :
DVC155LZX2 : Sans chargeur I sans batterie I adaptateur de tuyau 45/38 mm I bec suceur I buse d'aspiration sec et humide I ensemble de tuyau courbé I filtre mousse I brosse d'aspiration I 10x sacs plastiques I pré-filtre I tube coudé I tube d'aspiration I tuyau complet 1,7 m I tuyau télescopique en aluminium.

Système d'activation de l'aspiration via Bluetooth®

AWS
Auto-start Wireless System

Bluetooth®

En actionnant la machine l'aspirateur se met en fonctionnement via la connexion BLUETOOTH®



AWS

Bluetooth® Bluetooth®



Clé Bluetooth®



Machines compatibles AWS uniquement

DVC157LZX3 — Aspirateur traineau - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 15 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Aspirateur équipé d'une connexion sans fil Bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur

- Aspirateur équipé d'une connexion sans fil Bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.
- Aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	2,4 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	100 min
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	38 mm
Réservoir de poussière	15 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	366x334x421 mm
Poids avec batterie	8 à 8,6 kg

VERSIONS :
DVC157LZX3 : Sans chargeur I sans batterie I pré-filtre I Tube coudé I Tube d'aspiration I 10x sacs plastiques I Tuyau de raccordement I Tuyau d'aspiration 2,5 m I filtre mousse I Buse de sol I Bec suceur I Puce Bluetooth AWS.

DVC867LZX4 — Aspirateur traineau - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 38 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Aspirateur équipé d'une connexion sans fil Bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur

- Aspirateur équipé d'une connexion sans fil Bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.
- Aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	2,1 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	40 min
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	38 mm
Capacité du réservoir de poussière	8 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	366x334x368 mm
Poids avec batterie	7,7 à 8,4 kg

VERSIONS :
DVC867LZX4 : Sans chargeur I sans batterie I pré-filtre I tube coudé I tube d'aspiration I 10x sacs plastiques I tuyau de raccordement I tuyau d'aspiration 3,5 m I Filtre mousse I buse de sol I bec suceur I puce Bluetooth AWS.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

13 Aspirer BATTERIE

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

DRC200Z | Aspirateur robot - LXT | 18 V Li-Ion - Produit seul | LpA : –



Conçu pour l'aspiration professionnelle de grandes surfaces : environ 500 m² en autonome

- 2 modes de navigation, aléatoire ou réctiligne, permettant de s'adapter aux zones à aspirer (chaises, bureaux, machines outils..).
- 2 modes d'aspiration, permettant de s'adapter à ce que l'on souhaite aspirer (gros débris, ou poussières + gros débris..).
- Facile à mettre en oeuvre, les boutons de commandes sont accessibles directement sur le robot.
- Équipé de nombreux capteurs lui permettant de contourner les obstacles et de ne pas tomber dans les escaliers.


Énergie	18 V
Réservoir de poussière	2,5 litres
Dimensions (LxlxH)	460x460x180 mm
Utilisation continue 18V / 5 Ah x2	200 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah x2	230 min
Poids net	6,5 kg
Poids avec batterie	7,3 à 7,8 kg

VERSIONS :
DRC200Z : Sans chargeur I sans batterie I bloc brosse latérale I filtre I rouleau-brosse I ruban réfléchissant.


DRC200 Aspirateur Robot 18 V Li-Ion

Trajectoires


MODE **RÉCTILIGNE**



MODE **ALÉATOIRE**



Capteurs de contacts

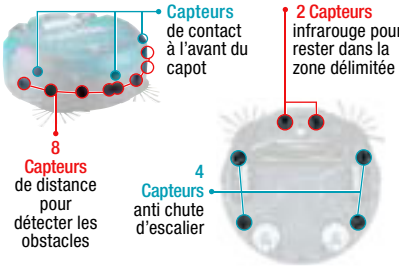


Télécommande

- Permet de démarrer/arrêter l'aspirateur,
- Choix du mode de trajectoires (aléatoire ou réctiligne),
- Portée : 20 m,
- Permet de localiser l'aspirateur en fin de nettoyage (signal sonore + L.E.D. lors d'appui sur le bouton de la télécommande).



Encombrement réduit (en mm)




Autonomies

Fonctionne avec 1 batterie, la seconde batterie prend le relais de la première lorsque celle-ci est déchargée.




MODE **Balayage + aspiration**

500 m² = env. **2,5** courts de Tennis
avec 2 batteries de 5 Ah env. 300 m² avec 2 x BL1830

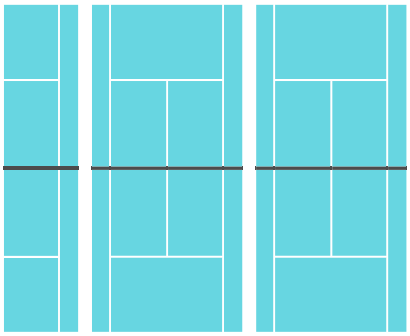

Aspiration optimisée

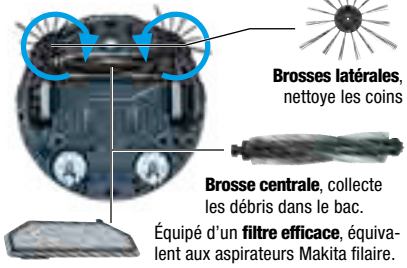


Brosses latérales, nettoye les coins

Brosse centrale, collecte les débris dans le bac.

Équipé d'un **filtre efficace**, équivalent aux aspirateurs Makita filaire.

Collecte sélective

capacité : 2,5 l



Petits débris, «aspiration» des poussières les plus fines


Gros débris, «balayage» des poussières plus grossières

Entretien facilité

Les accessoires sont faciles d'accès, pour être très simplement nettoyés à l'eau.



Zone de nettoyage



La zone de nettoyage est délimitée par un ruban adhésif posé au sol, que l'aspirateur ne dépassera pas.



réf. SH00000231



DRC300Z | Aspirateur robot - LXT | 36 V => 2x18 V Li-Ion - 600 m² - Produit seul | LpA : 62 dB(A)



Surface de nettoyage maximale 600 m²

- Robot nettoyeur qui revient automatiquement à son point de départ grâce à sa fonction cartographique.
- La fonction de réglage de la zone de nettoyage permet à l'utilisateur de définir une zone de nettoyage.
- Fonction de mise en marche programmable pour nettoyage automatique pendant la nuit en l'absence des occupants des lieux (bureau, entrepôt, etc.).
- Détection des obstacles par capteur à ultrasons et capteur de choc.

Zone de cartographie maximale enregistrable	10 000 m²
Capacité du réservoir de poussière	3 litres
Dimensions (LxlxH)	500 x 500 x 204 mm
Utilisation continue 18V / 6 Ah x2	240 min
Poids net	9,3 kg
Poids avec batterie	9,6 à 10,6 kg

VERSIONS :
DRC300Z : Sans chargeur | sans batterie | bande magnétique | brosses | plaque de fond | télécommande.

DRC300 ASPIRATEUR ROBOT 18 V Li-iON

Nouvelle fonction de cartographie

BL MOTOR HEPA filter

- Robot nettoyeur qui revient automatiquement à son point de départ grâce à sa fonction cartographique,
- Fonction de mise en marche programmable pour nettoyage automatique pendant la nuit en l'absence des occupants des lieux (bureau, entrepôt, etc.),
- Détection des obstacles par capteur à ultrasons et capteur de choc.



Prenez le contrôle de l'aspirateur robot DRC300 avec l'application.

LE DUO GAGNANT



1. Module LiDAR (capteur LiDAR)

Permet d'analyser et cartographier la forme bidimensionnelle (2D) de pièces à l'aide d'un mesureur laser rotatif.



2. Caméra de vision (capteur de caméra)

Permet d'analyser la forme caractéristique des plafonds et des murs, et les mémorise en les reliant aux auto-localisation du robot nettoyeur pour augmenter la précision cartographique.

Mode de fonctionnement

(S) Cartographie

Équipé d'un capteur LiDAR (2D) et d'un capteur de caméra, le nettoyeur peut cartographier et mémoriser les pièces à nettoyer. Ensuite, sur la base de la carte, le nettoyeur peut suivre un parcours optimal pour un nettoyage efficace.



(F) Nettoyage libre

En mode "Nettoyage libre", le nettoyage peut être démarré immédiatement sans enregistrer les informations de la pièce





Entretien facilité



Grâce à la plaque inférieure et aux brosses latérales amovibles sans outil.




Peut être attaché/détaché du haut de la machine.



Grande poignée de transport.


Télécommande à fréquences radio

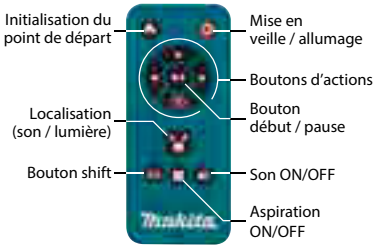

Zone de nettoyage maximale sur une charge complète de la batterie


600 m²

La zone où le taux de couverture peut être de 95 % ou plus pendant la durée de fonctionnement, avec 2 batteries 6 Ah.



3 litres
Capacité du bac

La structure à 2 compartiments - un pour les petits débris, l'autre pour les gros débris - est idéale pour un usage commercial.



Le ventilateur d'aspiration aspire les petits débris dans le compartiment supérieure.

La brosse électrique ramasse les gros débris dans le compartiment bas.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

13 Aspirer BATTERIE

DCL180ZB — Aspirateur balai - LXT — 18 V Li-Ion - 36 mbar - Produit seul — LpA : 71 dB(A)



Aspirez sans fil

- Aspirateur sans fil puissant et maniable.
- Grande autonomie : 20 min en utilisation continue.
- Double filtration.
- Accessoires pratiques.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Volume d'air	1,4 m³/min
Dépression max.	42 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	39 min
Réservoir de poussière	650 ml
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	999x114x152 mm
Poids avec BL1815N	1,2 kg

VERSIONS :
DCL180ZB : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat | 1x filtre tissu et 1x sac en papier.

DCL182ZB — Aspirateur balai - LXT — 18 V Li-Ion - 40 mbar - Produit seul — LpA : 71 dB(A)



Doté d'un bouton de marche continue et d'un sac

- 2 vitesses d'aspiration : Idéal en fonction de la surface à aspirer.
- Aspirateur sans fil puissant et maniable.
- Double filtration.
- Accessoires pratiques.

Volume d'air	1 m³/min
Dépression max.	54 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	66 / 33 min
Capacité du réservoir de poussière	500 ml
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	999x114x152 mm
Poids avec batterie	1,69 à 1,98 kg

VERSIONS :
DCL182ZB : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat | 1x sac à poussières en tissu.

DCL280FZ — Aspirateur balai - LXT — 18 V Li-Ion - 64 mbar - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Moteur Brushless pour un grande puissance d'aspiration. (sans sac)

- Moteur Brushless.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Aspirateur sans fil puissant et maniable.
- Grande autonomie : 20 min en utilisation continue.

Dépression max.	64 mbar
Nombre de vitesses	1
Débit maximal	1,4 m³/min
Capacité de la boîte à poussières	750 ml
Dimensions (LxlxH)	1018x113x155 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,6 kg

VERSIONS :
DCL280FZ : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat.
DCL280FZC : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat.

DCL281FZCB — Aspirateur balai - LXT — 18 V Li-Ion - 82 mbar - Collecteur cyclone - Produit seul — LpA : 71 dB(A)



L'accessoire cyclone sépare les particules grosses et fines pour conserver toute la puissance

- Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge.
- Aspirateur sans fil puissant et maniable.
- Moteur Brushless.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.

Volume d'air	1,5 m³/min
Dépression max.	82 mbar
Nombre de vitesses	3
Réservoir de poussière	750 ml
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 0,2 m/s²
Utilisation continue 18V / 3 Ah	50 / 20 / 15 min
Dimensions (LxlxH)	1016x113x154 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,6 kg

VERSIONS :
DCL281FZCB : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat | collecteur Cyclone.
DCL281FZB : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat | collecteur Cyclone.

DCL282FZ — Aspirateur balai - LXT — 18 V Li-Ion - 82 mbar - Produit seul — LpA : 72 dB(A)



3 vitesses d'aspiration pour une puissance Max d'aspiration de 82 mbar (avec sac).

- Moteur Brushless.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Aspirateur sans fil puissant et maniable.

Volume d'air	1,5 m³/min
Dépression max.	82 mbar
Réservoir de poussière	500 ml
Sac à poussière	330 ml
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1016x114x154 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

VERSIONS :
DCL282FZ : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat | jeu de sac à poussières papier.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**









DCL283FRFW — Aspirateur balai - LXT — 18 V Li-Ion - 175 mbar — LpA : 63 dB(A)



Puissance d'aspiration de 90 W

- Une puissance élevée et un faible bruit ont été obtenus en utilisant la même structure que la série CL001G,
- Nettoyage silencieux réalisé en redessinant le trajet d'écoulement de l'air d'échappement du moteur pour réduire le bruit du vent,
- Moteur BL haute vitesse optimal pour un aspirateur pratique sans fil,
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe,
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.

Puissance d'aspiration	90 W
Volume d'air	1,1 m³/min
Dépression max.	175 mbar
Capacité du réservoir de poussière	730 ml
Dimensions (LxlxH)	1066x113x155 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

VERSIONS :
DCL283FRFW : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1830B | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat.
DCL283FZW : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat.

DCL284FRFW — Aspirateur balai - LXT — 18 V Li-Ion - 180 mbar — LpA : 65 dB(A)



Puissance d'aspiration de 125 W

- Sélection de la puissance d'aspiration à 4 modes avec fonction de mémoire de mode,
- Une puissance élevée et un faible bruit ont été obtenus en utilisant la même structure que la série CL001G,
- Nettoyage silencieux réalisé en redessinant le trajet d'écoulement de l'air d'échappement du moteur pour réduire le bruit du vent,
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe,
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.

Puissance d'aspiration	20 à 125 W
Volume d'air	1,2 m³/min
Dépression max.	180 mbar
Capacité du réservoir de poussière	730 ml
Dimensions (LxlxH)	503x113x153 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

VERSIONS :
DCL284FRFW : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1830B | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat.
DCL284FZW : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat.

DCL285FZW — Aspirateur balai - LXT — 18 V Li-Ion - 180 mbar - Produit seul — LpA : 65 dB(A)



Puissance d'aspiration de 125 W

- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.
- Sélection de la puissance d'aspiration à 4 modes avec fonction de mémoire de mode.
- Une puissance élevée et un faible bruit ont été obtenus en utilisant la même structure que la série CL001G.
- Nettoyage silencieux réalisé en redessinant le trajet d'écoulement de l'air d'échappement du moteur pour réduire le bruit de l'air.

Puissance d'aspiration	20 à 125 W
Volume d'air	1,2 m³/min
Dépression max.	180 mbar
Capacité du réservoir de poussière	500 ml
Utilisation continue 18 V / 3 Ah	8 / 15 / 21 / 38 min
Dimensions (LxlxH)	1066x113x153 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

VERSIONS :
DCL285FZW : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat | 5x sac en papier.

DCL286FRFW — Aspirateur balai - LXT — 18 V Li-Ion - 180 mbar — LpA : 65 dB(A)



Puissance d'aspiration de 100 W

- Sélection de la puissance d'aspiration à 4 modes avec fonction de mémoire de mode,
- Une puissance élevée et un faible bruit ont été obtenus en utilisant la même structure que la série CL001G,
- Nettoyage silencieux réalisé en redessinant le trajet d'écoulement de l'air d'échappement du moteur pour réduire le bruit du vent,
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe,
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.

Puissance d'aspiration	15 à 100 W
Volume d'air	1 m³/min
Dépression max.	180 mbar
Capacité du réservoir de poussière	250 ml
Utilisation continue 18 V / 3 Ah	8 / 15 / 21 / 38 min
Dimensions (LxlxH)	1106x113x177 mm
Poids avec batterie	1,6 à 1,9 kg

VERSIONS :
DCL286FRFW : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1830B | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat.
DCL286FZW : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat | Filtre haute performance.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

13 Aspirer BATTERIE

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

12V max LITHIUM-ION CXT

ASPIRATION

CL107FDWYW — Aspirateur balai - CXT — 12 V Max Li-Ion - 33 mbar - 1 batterie — LpA : 71 dB(A)



Doté d'un interrupteur pour le fonctionnement en continu

- Aspirateur compact et puissant pour batterie 10,8 V Li-Ion CXT.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Emission sonore faible permettant le nettoyage dans les environnements sensibles au bruit.

Volume d'air	1,4 m³/min
Dépression max.	50 mbar
Utilisation continue CXT / 2 Ah	10 / 12 / 25 min
Utilisation continue CXT / 4 Ah	25 / 33 / 50 min
Sac à poussière	0,5 L
Réservoir de poussière	0,5 litre
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L×l×H)	960 x 112 x 150 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,3 kg

VERSIONS :
CL107FDWYW : Chargeur : DC10WD I batterie : 1x BL1016 I brosse I buse I tube I support de buse.

CL121DWA — Aspirateur Souffleur - CXT — 12 V Max Li-Ion - 46 mbar - 1 batterie — LpA : 68 dB(A)



Léger et compacte, parfait pour le nettoyage de véhicules avec ses accessoires spécifiques

- Tuyau extensible.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- Spécialement équipé pour nettoyage voiture.
- Aspirateur souffleur compact et léger.
- Non compatible avec la Batterie BL1050B (5 Ah 12 V max. Li-ion).

Volume d'air	1,3 m³/min
Dépression max.	46 mbar
Utilisation continue CXT / 2 Ah	10 / 12 / 25 min
Sac à poussière	0,5 L
Réservoir de poussière	0,5 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L×l×H)	345 x 138 x 202 mm
Poids avec batterie	1,7 à 1,8 kg

VERSIONS :
CL121DWA : Chargeur : DC10WD I batterie : 1x BL1021B I sac aspirateur I brosse orientale 360° I suceur plat I brosse tapis I brosse siège.
CL121DZ : Sans chargeur I sans batterie I brosse de tapis voiture.





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Diverses Énergies

ASPIRATION

CL070DSX | Aspirateur balai - 7,2 V | 7,2 V Li-Ion - 18 mbar - 1 batterie | LpA : 69 dB(A)



Ultra léger et sans fil

- Aspirateur compact et maniable pour batterie 7,2 V Li-Ion.
- Filtre lavable.
- Emission sonore faible permettant le nettoyage dans les environnements sensibles au bruit.
- Suceur articulé à brosse permettant d'aspirer dans les endroits les plus restreints.

Énergie	7,2 V
Volume d'air	1,2 m³/min
Dépression max.	18 mbar
Réservoir de poussière	0,6 L
Composant batterie	Li-ion
Sac à poussière	0,6 litre
Poids net	0,7 kg
Dimensions (LxlxH)	454 x 103 x 142 mm
Poids avec batterie	0,8 à 1 kg

VERSIONS :
CL070DSX : Chargeur : DC07SA I batterie : 1x BL7010 I tube rallonge I suceur plat I brosse articulée I filtre plissé I pré-filtre.







CL117FDX1 | Aspirateur balai - CXT | 12 V Max Li-Ion - 46 mbar - 1,4 m³ - 2 Ah | LpA : 73 dB(A)



Jusqu'à 55 min d'utilisation continue en mode normal à partir d'une batterie complètement chargée

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Conception compacte et légère.
- Forme élancée avec poignée en caoutchouc pour plus de confort.

Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Capacité de la batterie	2 Ah
Volume d'air	1 m³/min
Dépression max.	50 mbar
Puissance d'aspiration	29 / 15 / 3 W
Utilisation continue CXT / 2 Ah	10 / 18 / 55 min
Réservoir de poussière	0,65 litre
Sac à poussière	0,65 litre
Dimensions (LxlxH)	992 x 110 x 136 mm
Poids net	1 kg

VERSIONS :
CL117FDX1 : Chargeur : DC1002. Brosse I buse I tube I support de buse.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

13 Aspirer FILAIRE

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

VC2012L — Aspirateur - Filaire — 1 000 W - 15 litres - Class L - 210 mbar - Cuve inox - kit d'accessoires — LpA : 64 dB(A)



Cuve inox et nettoyage Push & Clean

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Aspirateur eau et poussière.
- Moteur By-Pass à refroidissement indépendant.
- Cuve résistante en inox.
- Fonction ''souffleur'' de série.
- Filtre en PET lavable.
- Décolmatage semi-automatique du filtre.

Puissance nominale / à connecter	1_000 W / 2600 W
Volume d'air	3,6 m³/min
Dépression max.	210 mbar
Longueur du tuyau à vide	3,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	32 mm
Classe de poussière	L
Réservoir de poussières / liquides	15 litres / 12 litres
Cordon d'alimentation	5 m
Dimensions (LxlxH)	371x390x495 mm
Poids sans câble	7 kg

VERSIONS :
VC2012L : Brosse d'aspiration I tuyau d'aspiration diamètre 3,5m I 2x rallonges I suceur plat I embout universel I raccord d'aspiration avec régulateur débit d'air I poignée coudée avec régulateur débit d'air I support tuyau I sac plastique de récupération des déchets I sac filtrant en tissu pour aspirateur.

VC2000L — Aspirateur - Filaire — 1 000 W - 20 litres - 210 mbar - Classe L - Cuve plastique — LpA : 72 dB(A)



Classe L avec le système de nettoyage du filtre Push & Clean

- Cuve synthétique résistante.
- Système de nettoyage du filtre performant « Push & Clean ».
- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Élément filtrant longue-durée en PE, lavable.
- Petit aspirateur compact et léger, idéal pour les déplacements.

Puissance nominale	1 000 W
Volume d'air	3,6 m³/min
Dépression max.	210 mbar
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	32 mm
Classe de poussière	L
Capacité du réservoir de poussière	20 litres
Cordon d'alimentation	5 m
Dimensions (LxlxH)	390x385x505 mm
Poids net	7,5 kg

VERSIONS :
VC2000L : 2x Rallonges I brosse sols durs I buse à fente étroite I tuyau d'aspiration 3,5 m I 5x sac filtre I sac collecteur en plastique.

VC2512L — Aspirateur - Filaire — 1 000 W - 25 litres - 210 mbar - Classe L - Cuve plastique — LpA : 64 dB(A)



Cuve synthétique résistante et nettoyage Push & Clean

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Aspirateur eau et poussière.
- Moteur By-Pass à refroidissement indépendant.
- Fonction marche/arrêt automatique outil électrique.
- Filtre en PET lavable.
- Décolmatage semi-automatique du filtre.

Puissance nominale	1 000 W
Puissance maximale à connecter	2600 W
Volume d'air	3,6 m³/min
Dépression max.	210 mbar
Ø du tuyau d'aspiration	32 mm
Volume de réservoir brut	25 litres
Dimensions (LxlxH)	390x390x530 mm
Classe de poussière	L
Réservoir de poussière	21 litres
Réservoir pour les liquides	18 litres
Cordon d'alimentation	5 m
Poids sans câble	7 kg

VERSIONS :
VC2512L : Tuyau d'aspiration 3,5 m I 2x rallonges I suceur plat I brosse sols durs diamètre I brosse sols durs diamètre I adaptateur avec régulateur I support tube I sac collecteur en plastique.

VC3011L — Aspirateur - Filaire — 1 000 W - 26 litres - 210 mbar - Classe L - Cuve Inox — LpA : 64 dB(A)



Cuve inox de grande capacité et nettoyage Push & Clean

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Aspirateur eau et poussière.
- Moteur By-Pass à refroidissement indépendant.
- Cuve résistante en inox.

Puissance nominale	1 000 W
Puissance maximale à connecter	2600 W
Capacité de la cuve : poussières	26 l
Capacité de la cuve : liquides	23 l
Débit maximal	3,6 m³/min,
Dimensions (LxlxH)	395x390x635 mm
Poids net	10,5 kg

VERSIONS :
VC3011L : Tuyau d'aspiration 3,5 m I buse I brosse sols durs diamètre I brosse sols durs I embout universel I 2x tube diamètre I poignée coudée avec régulateur débit d'air I raccord d'aspiration avec régulateur débit d'air I support tuyau I boîte de rangement d'accessoires I sac filtrant en tissu pour aspirateur I sac plastique de récupération des déchets.

VC3012L — Aspirateur - Filaire — 1 200 W - 24 litres - 250 mbar - Classe L - Cuve plastique — LpA : 59 dB(A)



Filtre PET lavable

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Excellente manoeuvrabilité.
- Cuve solide en plastique à intèrieur lisse, assurant un vidage facile.
- Fonction marche/arrêt automatique outil électrique.

Puissance nominale	1 500 W
Puissance maximale à connecter	2400 W
Volume d'air	3,7 m³/min
Dépression max.	250 mbar
Longueur du tuyau à vide	4 m
Ø du tuyau d'aspiration	32 mm
Volume de réservoir brut	30 litres
Dimensions (LxlxH)	450x380x595 mm
Classe de poussière	L
Réservoir de poussière	24 litres
Réservoir pour les liquides	19 litres
Cordon d'alimentation	7,5 m
Poids net	11 kg

VERSIONS :
VC3012L : Tuyau aspiration 4 m I sac filtre en tissu I brosse d'aspiration I sac collecteur en plastique I tube courbe acier chromé.

VC1310LX1 — Aspirateur - Filaire — 1 050 W - 13 litres - Classe L - 220 mbar - Cuve plastique — LpA : 73 dB(A)



CLASSE L

Ultra maniable et facilement rangeable, son système de filtration est impressionant

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Nettoyage automatique du filtre.
- Puissance d'aspiration élevée et constante.
- Facilité de nettoyage du filtre.

Puissance nominale	1 050 W
Puissance maximale à connecter	2 600 W
Volume d'air	2 m³/min
Dépression max.	220 mbar
Classe de poussière	L
Capacité du sac à poussière	13 litres
Capacité du réservoir pour les liquides	7 litres
Débit maximal	3 500 l/min
Dimensions (L×l×H)	366×334×420 mm
Poids sans câble	9,6 kg

VERSIONS :
VC1310LX1 : Supports de câble I buse universelle pour sols I tube coudé I raccord d'aspiration I sac élimination déchets (x10) I tuyau d'aspiration complet 3,5 m I tube de soufflage I bec suceur I tuyau d'aspiration complet 2,5 m I raccord d'aspiration.

VC2510LX1 — Aspirateur - Filaire — 1 050 W - 25 litres - Classe L - 220 mbar - Cuve plastique — LpA : 73 dB(A)



CLASSE L

Parfait pour l'aspiration des poussières courantes de béton et briques

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Nettoyage automatique du filtre.
- Puissance d'aspiration élevée et constante.
- Facilité de nettoyage du filtre.


Puissance nominale / à connecter	1050 W / 2600 W
Volume d'air	3,5 m³/min
Dépression max.	220 mbar
Longueur du tuyau à vide	3,5 / 5 m
Ø du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Volume de réservoir brut	25 litres
Classe de poussière	L
Réservoir poussières / liquides	25 / 14 litres
Cordon d'alimentation	5 m
Dimensions (L×l×H)	432×416×451 mm
Poids sans câble	10,5 kg

VERSIONS :
VC2510LX1 : 10x sacs I supports de câble I tube coudé I tuyau d'aspiration complet 3,5 m I raccord d'aspiration I bec suceur I tube de soufflage I tuyau d'aspiration Ø 28 mm et Ø 38 mm I raccord d'aspiration I buse universelle pour sols I tuyau d'aspiration complet 2,5 m.

Filtre à décolmatage automatique

VC1310L, VC2510L, VC3210L

Grâce à une structure de filtration composée de 3 niveaux :
un Filtre, un Absorbeur et un Préfiltre.

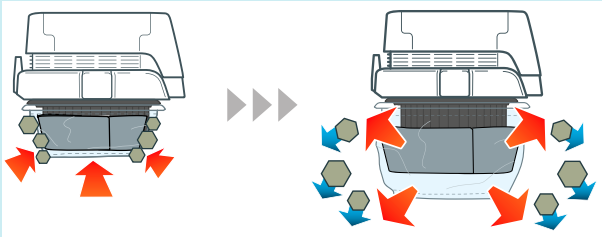

Lorsque l'aspirateur est en fonctionnement, le préfiltre se rétracte pour compresser l'absorbeur et ainsi il épouse parfaitement l'absorbeur et le filtre, rendant l'aspiration particulièrement efficace.

Lorsque l'aspirateur est arrêté, l'absorbeur se dilate de nouveau pour retrouver sa taille originale et ainsi éjecte automatiquement la poussière accumulée sur le préfiltre.

- Puissance d'aspiration améliorée,
- Nettoyage du filtre facile en tapant le préfiltre,
- Aspiration discrète car l'absorbeur et le préfiltre ne produisent aucun bruit.



VC3210LX1 — Aspirateur - Filaire — 1 050 W - 32 litres - 220 mbar - Classe L - Cuve inox — LpA : 73 dB(A)



CLASSE L

Grande capacité de cuve et socle plat pour des conditions de travail impeccables

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Variateur de puissance d'aspiration permettant de s'adapter aux besoins.
- Nettoyage automatique du filtre.
- Puissance d'aspiration élevée et constante.

Puissance nominale / à connecter	1050 W / 2600 W
Volume d'air	2 / 3,5 m³/min
Dépression max.	220 mbar
Longueur du tuyau à vide	2,5 / 3,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Volume de réservoir brut	32 litres
Classe de poussière	L
Réservoir de poussières / liquides	32 / 27 litres
Nettoyage automatique du filtre	Oui
Cordon d'alimentation	5 m
Dimensions (L×l×H)	552×398×685 mm

VERSIONS :
VC3210LX1 : Supports de câble I buse universelle pour sols I bec suceur I raccord d'aspiration I 10x sacs I tuyau d'aspiration 3,5 m I tube coudé I raccord d'aspiration I tuyau d'aspiration complet 2,5 m I tube de soufflage.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

13 Aspirer FILAIRE

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

VC2211MX1 — Aspirateur - Filaire — 1 050 W - 22 litres - Class M - 220 mbar - Cuve inox - kit d'accessoires — LpA : 72,5 dB(A)



CLASSE M

Cuve réduite pour une grande maniabilité sur chantier

- Aspirateur de classe M.
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
- Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement.
- Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché.

Puissance nominale	1 050 W
Puissance maximale à connecter	2 600 W
Volume d'air	3,5 m³/min
Dépression max.	220 mbar
Classe de poussière	M
Réservoir de poussière	22 litres
Réservoir pour les liquides	17 litres
Débit maximal	3 500 l/min
Dimensions (LxlxH)	552x398x569 mm
Poids sans câble	16,3 kg

VERSIONS :
VC2211MX1 : Brosse universelle I 10x sacs I tube coudé I tuyau d'aspiration complet 3,5 m I de sangle I adaptateur I tube de soufflage I 3x sangle auto-agrippant de maintien du câble I adaptateur I bec suceur I tuyau d'aspiration complet 2,5 m.

VC3211MX1 — Aspirateur - Filaire — 1 050 W - 32 litres - 220 mbar - Classe M - Cuve inox — LpA : 73 dB(A)



CLASSE M

Préserve la santé de l'utilisateur intensif, son environnement et ses machines

- Aspirateur de classe M.
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
- Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement.
- Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché.

Puissance nominale / à connecter	1 050 W / 2 600 W
Volume d'air	2 / 3,5 m³/min
Dépression max.	220 mbar
Longueur du tuyau à vide	2,5 / 3,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Volume de réservoir brut	32 litres
Classe de poussière	H
Réservoir de poussières / liquides	32 / 27 litres
Nettoyage automatique du filtre	Oui
Cordon d'alimentation	5 m
Dimensions (LxlxH)	552x398x685 mm
Poids sans câble	16,9 kg

VERSIONS :
VC3211MX1 : Brosse universelle I 10x sacs I tube coudé I tuyau d'aspiration complet 3,5 m I adaptateur I tube de soufflage I 3x sangle maintien du câble I adaptateur 24 I bec suceur I tuyau d'aspiration complet 2,5 m.

VC3211HX1 — Aspirateur - Filaire — 1 050 W - 32 litres - 220 mbar - Classe H - Cuve Inox — LpA : 72,5 dB(A)



CLASSE H

Classe d'aspiration supérieure et équipements pratiques en utilisations intensives

- Aspirateur de classe H.
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
- Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement.
- Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché.

Puissance nominale / à connecter	1 050 W / 2 600 W
Volume d'air	2 / 3,5 m³/min
Dépression max.	220 mbar
Longueur du tuyau à vide	2,5 / 3,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Volume de réservoir brut	32 litres
Classe de poussière	H
Réservoir de poussières / liquides	32 / 27 litres
Nettoyage automatique du filtre	Oui
Cordon d'alimentation	5 m
Dimensions (LxlxH)	552x398x685 mm
Poids sans câble	16,9 kg


VERSIONS :
VC3211HX1 : Brosse universelle I 10x sacs I tube coudé I tuyau d'aspiration complet 3,5 m I sac filtre I de sangle I adaptateur I tube de soufflage I 3x sangle auto-agrippant de maintien du câble I adaptateur I bec suceur I tuyau d'aspiration complet.

VC3211H / VC3211M

Aspirateurs 1 050 W 220 mbar


LE DÉCOLMATAGE DU FILTRE D'ASPIRATION, EN 3 ÉTAPES

Étape 1 — Aspiration (Gauche et Droite)

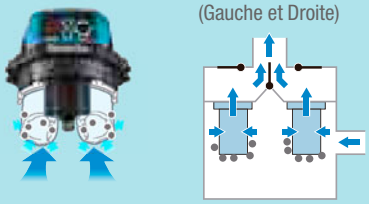


1 - Lors de la mise en marche, l'aspiration commence en utilisant les deux unités de filtration, alors le préfiltre de chacune des unités de filtration se rétracte pour compresser l'absorbeur et ainsi épouser parfaitement l'absorbeur et le filtre, rendant l'aspiration particulièrement efficace.

Étape 2 — Auto-nettoyage (Gauche)

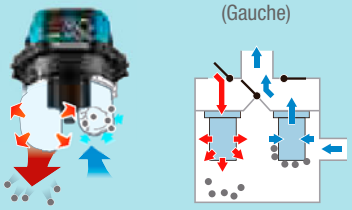

2 - Environ 10 secondes plus tard, le flux d'air est inversé dans l'une des deux unités de filtration grâce à des valves connectées au moteur. Alors, l'air pulsé dilate énergiquement l'absorbeur afin d'expulser la poussière accumulée sur le préfiltre.
Pendant cette opération de décolmatage, la deuxième unité de filtration continue d'aspirer.

Étape 3 — Auto-nettoyage (Droite)

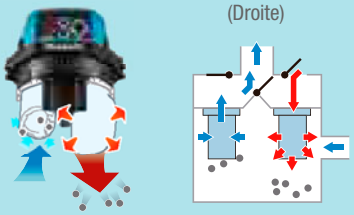

3 - Immédiatement après la deuxième étape, l'autre filtre est automatiquement nettoyé par le même mécanisme. Le premier filtre prend le relai de l'aspiration.

4 - Enfin, l'appareil reprend son cycle normal d'aspiration grâce aux deux unités de filtration

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

ASPIRATEURS
42 litres
1 200 W
250 mbar

VC4210L CLASSE L
Poussières > 1 mg/m³
Poussières domestiques, enduit de plâtre…

VC4210M CLASSE M
Poussières > 0,1 mg/m³
Poussières de bois…



- Commutateur de Ø de tuyau.
- Alarme de débit d'air pour prévenir de l'engorgement du tuyau d'aspiration.
- Commutateur de fonctionnement : **AUTO** : Mise en route par la machine via la prise asservie **0** : Arrêt, **I** : Mise en route standard
- 4 Variateur de vitesse.

	VC4210L	VC4210M
Type de Classe	L	M
InfiniClean	✔	✔
Mode EAU	✔	✔
Alarme débit d'air	✖	✔
Commutateur de débit	✖	✔

+ 20 % de durée de vie et de productivité
Filtre PTFE 99,9% de filtration

Filtre Standard
Durée de vie
Productivité

Filtre PTFE +20%
Durée de vie
Productivité

Support pour accueillir des coffrets MAKPAC

Puissance d'aspiration réglable, à adapter en fonction du travail effectué

Prise asservie activation automatique à la mise en route de la machine branchée

Tuyau antistatique

Flexible multidirectionnel





Poignée de transport
(en option, réf. W107418356)

Nouveau système de maintien du tuyau

Grandes roues arrières facilitant le transport

Roulettes avant munies de freins


Filtre de protection
du moteur. Filtre l'air de refroidissement du moteur.
(en option, réf. W107418352)





Adaptateur coffrets
empilables possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur.

InfiniClean

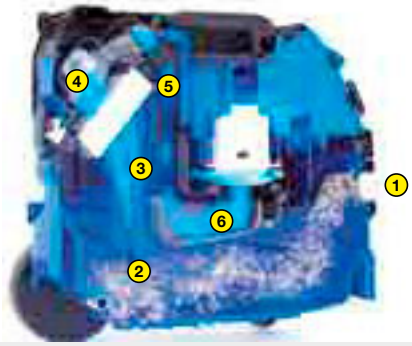

1 La poussière rentre dans la cuve,

2 Les particules fines se séparent des lourdes qui restent au fond de la cuve.

3 Les particules fines sont bloquées par le filtre PTFE (99,9 %).

4 5 6 L'air purifié est aspiré par la turbine de l'aspirateur.

VC4210LX — Aspirateur - Filaire — 1 200 W - 42 litres - 250 mbar - Classe L - Cuve plastique - Accessoires — LpA : 68 dB(A)



CLASSE L

Décolmatage automatique toutes les 15 secondes

- Système "INFINI CLEAN" : décolmatage automatique du filtre toutes les 15 secondes.
- Filtre à longue durée de vie PTFE : lavable et anti-adhérent.
- Possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur.
- Aspirateur conforme à la norme CE EN60335-2-69 pour poussière de type L (>1mg/m³).
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
- Prise intégrée pour raccord d'une machine électroportative.
- Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché.

Puissance nominale / à connecter	1200 W / 2400 W
Volume d'air	4,5 m³/min
Dépression max.	250 mbar
Longueur du tuyau à vide	4 m
Ø du tuyau d'aspiration	32 mm
Classe de poussière	L
Réservoir poussières / liquides / brut	34 / 30 / 42 litres
Nettoyage automatique du filtre	Oui
Cordon d'alimentation	7,5 m
Dimensions (LxlxH)	565x385x605 mm
Poids sans câble	16 kg

VERSIONS :
VC4210LX : Tuyau aspiration 4 m I sac filtrant en tissu I sac d'évacuation en plastique I brosse d'aspiration I raccord machine I plaque de maintien des coffrets Makpac I tube courbe acier chromé I 3x rallonge en inox I embout d'aspiration I 2x poignée de maintien du câble.

VC4210MX — Aspirateur - Filaire — 1 200 W - 42 litres - 250 mbar - Classe M - Cuve plastique - Accessoires — LpA : 68 dB(A)



CLASSE M

Aspire la poussière et l'eau

- Système "INFINI CLEAN" : décolmatage automatique du filtre toutes les 15 secondes.
- Filtre à longue durée de vie PTFE : lavable et anti-adhérent.
- Possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur.
- Aspirateur conforme à la norme CE EN60335-2-69 pour poussière de type M (>0,1mg/m³).
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
- Prise intégrée pour raccord d'une machine électroportative.
- Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché.

Puissance nominale / à connecter	1200 W / 2400 W
Volume d'air	4,5 m³/min
Dépression max.	250 mbar
Longueur du tuyau à vide	4 m
Ø du tuyau d'aspiration	32 mm
Classe de poussière	M
Réservoir poussières / liquides / brut	34 / 30 / 42 litres
Nettoyage automatique du filtre	Oui
Cordon d'alimentation	7,5 m
Dimensions (LxlxH)	565x385x605 mm
Poids sans câble	16 kg

VERSIONS :
VC4210MX : Tuyau aspiration 4 m I sac filtrant en tissu I sac d'évacuation en plastique I brosse d'aspiration I raccord machine I tube courbe acier chromé I 3x rallonge en inox I embout d'aspiration I 2x poignée de maintien du câble I plaque de maintien des coffrets Makpac.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

13 Aspirer FILAIRE

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

Aspirateurs ULTRA PORTABLES

	CL108FDZ*	DCL182ZB*	DCL280FZ*	DCL280FZC*	DCL281FZB*	DCL281FZCB*	DCL282FZ*	DCL283FRFW DCL283FZW*	DCL284FRFW DCL284FZW*	DCL285FZW*	DCL286FRFW DCL286FZW*	CL001GZ04*	CL002GZ03*	CL003GD101** CL003GZ*	CL003GD109** CL003GZ10*
Énergie	12 V Max Li-Ion	18 V Li-Ion										40 V Max Li-Ion			
Cuve CYCLONIQUE	—	—	—	Oui	—	Oui	—	—	—	—	Oui	—	—	Oui	Oui
Débit maximal (m³/min.)	1,2	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2	1,0	1,2	1,2	1,0	1,0
Dépression maximale (kPa)	4.4	5.4	5.3	5.3	8.2	8.2	—	17.5	18	18	18	21	21	20	20
Plateformes	CXT (2 à 4 Ah)	LXT (1,5 à 6 Ah)										XGT (2 à 8 Ah)			
Batterie(s) livrée(s)	—	—	—	—	—	—	—	1 (FRFW)	1 (FRFW)	—	1 (FRFW)	—	—	1 (BL4025)**	1 (BL4025)**
Nombre de vitesses	3	2	1	1	3	3	3	1	4	4	4	4	4	4	4
Niveau de pression acoustique (L pa)- dB(A)	72	71	70	70	71 / 70 / 63		72	—	—	—	—	54 / 59 / 62 / 65			
Capacité de la boîte à poussières (ml)	600	500	750	750 +400	750	750 +400	500	730	730	Sac poussière : 500 Sac papier : 330	Cyclone : 250	730	Tissu : 500 Papier : 330	250	250
Dimensions (mm) Longueur	956	999	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 066	1 066	1 066	1 106	1 016	1 101	1 121	1 121
Dimensions (mm) largeur	110	114	113	113	113	113	114	113	113	113	113	113	114	113	113
Dimensions (mm) hauteur	150	152	155	155	154	154	154	155	153	153	177	154	198	177	177
Poids net (kg)	1,0 - 1,2	1,3	1,2 - 1,6	1,2 - 1,6	1,2 - 1,6	1,2 - 1,6	1,3 - 1,6	1,3 - 1,6	1,3 - 1,6	1,4 - 1,7	1,6 - 1,9	1,7 - 2,3	1,8 - 2,4	1,9 - 2,5	1,9 - 2,5
Éclairage L.E.D.	Oui	—	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Aspirateurs PORTABLES

	CL121DWA	CL121DZ*	DCL184Z*	DVC350Z*	DVC750LZ*
Énergie	12 V Li-Ion		18 V Li-Ion		
Livré avec batterie	1 x BL1021B	—	—	—	—
Plateformes	CXT (2 à 4 Ah)		LXT (1,5 à 6 Ah)		
Dépression maximale	4,4 kPa	5,4 kPa	5,4 kPa	6,0 kPa	6,7 kPa
Nombre de vitesses	3	3	3	2	2
Puissance d'aspiration	6 / 20 / 30 W		5 / 23 / 38 W	15 / 50 W	25 / 50 W
Débit maximal (m³/min.)	1,3	2,3	1,4	3,4	1,6
Capacité de la cuve	Sac poussière : 500 ml Sac papier : 250 ml		Sac poussière : 500 ml Sac papier : 330 ml	3 litres	Poussière : 7,5 l Liquide : 4,5 l
Autonomie en usage continu	V1 : 67 min. (BL1041B)		V1 : 80 min. (BL1830B)	V1 : 26 min. (BL1830B)	V1 : 70 min. (BL1860B)
	V2 : 32 min. (BL1041B)		V2 : 30 min. (BL1830B)	V1 : 13 min. (BL1830B)	V2 : 35 min. (BL1860B)
	V3 : 27 min. (BL1041B)		V3 : 20 min. (BL1830B)	—	—
Dimensions (mm) Longueur	345	345	365	403	418
Dimensions (mm) largeur	138	138	138	195	251
Dimensions (mm) hauteur	202	203	202	226	278
Poids net	2 kg (BL1021B)	3 kg (BL1021B)	1.8 à 2.2 kg	2,2 kg	4,6 kg (BL1860B)
BL MOTOR	—	—	—	—	Oui

Aspirateur ROBOT

	DRC200Z*	DRC300Z*
Énergie	18 V Li-Ion	18 V Li-Ion
Plateforme	LXT (1,5 à 6 Ah)	
Capacité de la cuve: poussières	2,5 litres	3 litres
Dimensions en mm (Lxlxh)	460x460x180	500x500x204
Poids net	7,3 à 7.8 kg	9.6 à 10.6 kg

Aspirateurs DORSAUX

	DVC261ZX14*	DVC660Z*	VC008GZ*	DVC265ZXU*	DVC665Z*	VC009GZ01*
	NETTOYAGE			RACCORD MACHINE		
Énergie	36V => 2x18V Li-Ion		40 V Li-Ion	36V => 2x18V Li-Ion		40 V Li-Ion
Plateformes	LXT (1,5 à 6 Ah)		XGT (2 à 8 Ah)	LXT (1,5 à 6 Ah)		XGT (2 à 8 Ah)
Nombre de vitesses	3	3	4	2	3	3
Dépression maximale	11 kPa	11 kPa	18 kPa	11 kPa	11 kPa	18 kPa
Débit maximal (m³/min.)	2,3	2,3	2,4	1,8	1,8	1,9
Capacité de la cuve: poussières	2 litres	6 litres	2 litres	2 litres	6 litres	2 litres
Dimensions (mm) Longueur	230	297	233	230	297	233
Dimensions (mm) largeur	152	174	150	152	174	150
Dimensions (mm) hauteur	373	523	375	373	523	375
Poids net (kg)	4,5 (BL1860B)	6,7 (BL1860B)	4,1 à 5,3	4,5 (BL1860B)	6,7 (BL1860B)	4,1 à 5,3

Aspirateurs CHANTIER SANS FIL classe L

	DVC860LZ*	DVC865LZX3*	DVC866LZX1*	DVC867LZX4*	DVC150LZ*	DVC155LZX2*	DVC156LZX1*	DVC157LZX3*	VC001GLZ*	VC003GLZ*	VC002GLZ01*	VC004GLZ01*	VC006GMZ01*	VC007GLZ01*
Énergies Batterie	36 V = > 2x18 V Li-Ion								40 V Max Li-Ion				80 V Max Li-Ion	
Énergies Secteur	Oui	—	—	—	Oui	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Plateformes	LXT (1,5 à 6 Ah)								XGT (2 à 8 Ah)					
Dépression maximale (kPa)	Batterie : 9 Secteur : 24	11	11	11	Batterie : 9 Secteur : 24	11	11	11	23	23	23	23	18	18
Capacité cuve: poussières	8 litres	8 litres	8 litres	8 litres	15 litres	15 litres	15 litres	15 litres	8 litres	15 litres	8 litres	15 litres	40 litres	40 litres
Capacité cuve: liquides	6 litres	6 litres	—	—	12 litres	12 litres	—	—	6 litres	12 litres	—	—	30 litres	30 litres
Débit maximal (m³/min.)	Batterie : 2,1 Secteur : 3,6	2,1	2,1	2,5	Batterie : 2,1 Secteur : 3,6	2,1	2,1	2,4	3,2	3,2	1,8	1,8	3,7	3,7
Pression sonore (Lpa)	75 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	75 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Dimensions (mm) Longueur	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	586	586
Dimensions (mm) largeur	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	385	385
Dimensions (mm) hauteur	368	368	368	368	421	421	421	421	425	475	425	475	598	598
Poids net	9,2 kg	7.7 kg	7.7 kg	7.7 kg	9.6 kg	7.9 kg	7.9 kg	8.6 kg	8.1 kg	8.4 kg	8.3 kg	8.6 kg	18.4 kg	18.3 kg
Classes	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	M	L
AWS via Bluetooth®	—	—	—	Oui	—	—	—	Oui	—	—	Oui	Oui	Oui	Oui
HYBRIDE Batteries / Secteur	Oui	—	—	—	Oui	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Filtre	—	—	—	Oui	—	—	Oui	Oui	—	—	Oui	Oui	—	Oui
KIT nettoyage (brosse + tube)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Aspiration sèche et humide	Oui	Oui	—	—	Oui	Oui	—	—	Oui	Oui	—	—	Oui	Oui

* livré sans chargeur et sans batterie

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2

Aspirateurs CHANTIER FILAIRE	VC1310LX1	VC2012L	VC2000L	VC2510LX1	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3210LX1	VC4210LX	VC2211MX1	VC3211MX1	VC4210MX	VC3211HX1
Classes	CLASSE L									CLASSE M			CLASSE H
Puissance nominale (W)	1 050	1 000	1000	1 050	1 000	1 000	1 200	1 050	1 200	1 050	1 050	1 200	1 050
Puissance maximale à connecter (W)	Suivant mode 2 400 ou 2 600	2 600	—	Suivant mode 2 400 ou 2 600	2 600	2 600	2 400	Suivant mode 2 400 ou 2 600	2 400	2 600	2 600	2 400	2 600
Capacité de la cuve :poussières (l)	13	15	20	25	21	26	24	32	42	22	32	42	32
Capacité de la cuve : liquides (l)	7	12	—	14	18	23	19	27	30	17	27	30	27
Débit maximal (m³/min.)	Suivant mode 2 / 3,5	3,6	3,6	3,5	3,6	3,6	3,7	Suivant mode 2 / 3,5	4,5	3,5	3,5	4,5	3,5
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	72	72	72	73	72	72	59	73	62	73	73	62	73
Dimensions (mm) Longueur	366	371	375	432	395	395	380	552	385	552	552	385	552
Dimensions (mm) largeur	334	385	385	416	375	390	485	398	575	398	398	575	398
Dimensions (mm) hauteur	420	495	505	451	530	635	595	685	605	569	685	605	685
Poids net (kg)	9,6	7	7,5	10,5	8	10,5	10	14,5	16	16,3	16,9	16	16,9
Décolmatage du filtre	Automatique	Manuel		Automatique	Manuel			Automatique					

Votre santé, votre bien le plus précieux.

Perméabilité à la poussière

Choisissez votre aspirateur en fonction des matériaux que vous travaillez

Classes	Modèles	Principales conditions requises	Perméabilité à la poussière [4]
CLASSE H	VC3211H	- Capteur de flux d'air - Structure de protection du filtre [1] - Structure requérant un outil pour le montage/démontage du filtre [2] - Structure qui protège les utilisateurs de l'exposition à la poussière lors du vidage du sac à poussière [3]	> 99,995 %
CLASSE M	VC3211M, VC2211M, VC4210M, VC3012M	- Capteur de flux d'air - Structure de protection du filtre [1]	> 99,9 %
CLASSE L	VC1310L, VC2510L, VC3210L, DVC860L, DVC861L, DVC862L, DVC863L, DVC864L, VC4210L, VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC3012L	—	> 99 %


Classes de poussière selon la norme UE

[1] Les filtres doivent être protégés des objets tranchants comme les ongles lorsqu'ils sont accidentellement aspirés. La solution présente sur les modèles VC3211M/VC3211H est un protecteur des unités de filtration.

[2] Les filtres remplis de poussière ne doivent pas être facilement démontables. La solution présente sur le VC3211H est une vis qui fixe le levier d'ouverture de l'unité de filtration à la plaque de verrouillage.

[3] La poussière doit être empêchée de s'envoler lors du vidage du sac ou le remise en place des filtres. La solution présente sur le VC3211H est la fourniture de série du sac à filtre, en option sur le VC3211M.

[4] La perméabilité des particules de calcaire (marbre) ayant un diamètre de 5 microns ou moins, en accordance avec la norme UE.



Protéger vos voies respiratoires

Pourquoi ? Les voies respiratoires sont les principales points d'entrée de l'air dans notre organisme, il est donc primordial de se protéger pour éviter tout risque d'exposition aux polluants et aux maladies graves qu'elles peuvent engendrer.

Les polluants. Les effets des polluants dépendent :


- de leurs compositions chimiques (gaz, fumée, poussières...),
- de la taille des particules, plus elles sont petites, plus elles pénètrent loin dans l'organisme,
- de nos caractéristiques (âge, sexe...), mode de vie et état de santé,
- du degré d'exposition et des doses inhalées.

Remèdes. Les systèmes d'aspirations de chantier Makita sont équipés de différentes technologies permettant un niveau de filtration de particules polluantes adapté aux différents matériaux travaillés. Makita recommande également le port de masque de protection des voies respiratoires afin de limiter au maximum l'exposition aux polluants, en fonction des normes en vigueurs.

Pour plus d'information : http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/autres-dangers-et-risques/article/poussieres

Niveaux de filtrations

Pour vous aider dans votre choix,
Makita vous propose une signalétique simplifiée.

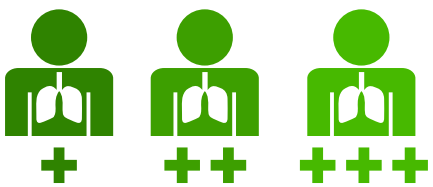

BON Classe L | TRÈS BON Classe M | EXCELLENT Classe H

Service clients voir en page 20

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

13 | Aspirer FILAIRE

Notes

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

14. JARDINS | PARCS | FORÊTS



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables
286

Plateformes Makita

ESPACES **VERTS**



L'environnement est au cœur de nos priorités.

Leader mondial dans l'outillage électroportatif, Makita a toujours axé le cycle de vie de ses produits sur une politique environnementale très forte.

Depuis la fabrication jusqu'à leur utilisation, chaque outil Makita est intégré dans une politique très volontariste et active en matière de respect de l'environnement.









Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Un large éventail d'outils de jardin propulsé au lithium-ion



* Ces modèles ne sont pas compatibles avec la batterie et le support dorsal (PDC1200, PDC01)
Seules les tronçonneuses à poignée arrière sont compatibles

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables
287

XGT 40V max Li-ion

XGT

JARDIN

LM001GT201 | Tondeuse - XGT | Ø 48 cm - 40 V Max Li-Ion - 5 Ah | LpA : 81 dB(A)



Excellentes performances dans les applications lourdes.

- Excellentes performances dans les applications lourdes.
- Équipé d'une fonction autotractée.
- 3 mode de coupe: normal, Soft no load, réduction du bruit.
- Changement automatique de batterie. Si deux batteries sont installées et qu'une batterie en cours d'utilisation est épuisée, le système de batterie passe automatiquement à l'autre.
- Fonction autotractée avec une plage de vitesse de 1,5 à 5 km/h.

Puissance de sortie maximale	1900 W
Largeur de coupe	480 mm
Positions de taille de coupe	10
Zone de tonte	2100 à 2600 m²
Hauteur de tonte	20 à 100 mm
Ø roue arrière / avant	23 / 23 cm
Vitesse : mode normal	3200 tr/min
Vitesse : mode soft no load	2500 / 3200 tr/min
Vitesse : mode réduction de bruit	2500 tr/min
Utilisation continue XGT / 8 Ah	58 à 71 min
Capacité du bac de ramassage	62 litres
Vitesse de propulsion	1,5 à 5 km/h
Dimensions (LxlxH)	1670 à 1745x550x965 à 1075 mm
Poids avec batterie	28 à 33 kg

VERSIONS :
LM001GT201 : Chargeur : DC40RC I batterie : 2x BL4050F I bac de ramassage I kit lame 4 dents I lame I obturateur.
LM001GZ : Sans chargeur I sans batterie.

LM001G | LM002G

Tondeuse XGT 40 V Max Li-Ion

Surfaces de tonte

sur une charge complète de la batterie (avec batterie BL4080F x2)


Les résultats de la tonte peuvent varier en fonction de la densité de l'herbe, de la hauteur de coupe, etc.

Référence	Ø lame	Poussée	Autotractée
LM001G	480 mm	± 2600 m²	± 2100 m²
LM002G	534 mm	± 3400 m²	± 2500 m²



BL MOTOR

Nouveau moteur à rotor extérieur optimisé pour les tondeuses à gazon



La lame est conçue de manière à éviter la double coupe pour une consommation de courant réduite.



Conception de lame optimale pour moins de réduction de la vitesse et de la rotation de la lame



LM002GT201 | Tondeuse - XGT | Ø 53 cm - 40 V Max Li-Ion - 5 Ah | LpA : 81 dB(A)



Excellentes performances dans les applications lourdes.

- Résistance à l'eau élevée (Garde humide / IPX4 Compatible).
- Excellentes performances dans les applications lourdes.
- Équipé d'une fonction autotractée.
- Changement automatique de batterie. Si deux batteries sont installées et qu'une batterie en cours d'utilisation est épuisée, le système de batterie passe automatiquement à l'autre.
- Fonction autotractée avec une plage de vitesse de 1,5 à 5 km/h.

Puissance de sortie maximale	1900 W
Vitesse à vide max.	2300 à 2800 tr/min
Largeur de coupe	534 mm
Positions de taille de coupe	10
Zone de tonte	2500 à 3400 m²
Hauteur de tonte	20 à 100 mm
Ø roue arrière / avant	23 / 23 cm
Vitesse : mode normal	2800 tr/min
Vitesse : mode soft no load	2300 / 2800 tr/min
Vitesse : mode réduction de bruit	2300 tr/min
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Vitesse de propulsion	1,5 à 5 km/h
Dimensions (LxlxH)	1740 à 1810x595x970 à 1080 mm
Poids avec batterie	29,3 à 34,5 kg

VERSIONS :
LM002GT201 : Chargeur : DC40RC I batterie : 2x BL4050F I bac de ramassage I lame I obturateur.
LM002GZ : Sans chargeur I sans batterie I bac de ramassage I lame I obturateur.





LM003GZ — Tondeuse - XGT — Ø 38 cm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 83 dB(A)



Performances de tonte élevées

- 4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière).
- Poignée pliable sans outil.
- Peut être stocké verticalement.
- Moteur BL conçu pour les tondeuses sans fil haute puissance.
- La clé de verrouillage enfant est fournie pour une sécurité accrue. Réduction automatique de la vitesse de rotation du moteur au ralenti afin d'atténuer les vibrations.
- La technologie de protection extrême XPT : est conçue pour améliorer la poussière et la résistance à l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles.
- Équipé d'une fonction autotractée.

Puissance de sortie maximale	740 W
Vitesse à vide max.	3 800 tr/min
Largeur de coupe	380 mm
Positions de coupe	8
Largeur de tonte	38 cm
Zone de tonte	780 m²
Hauteur de tonte	20 à 75 mm
Ø roue arrière/avant	16,5 / 14 cm
Capacité du bac de ramassage	40 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1370 à 1420x450x990 à 1020 mm
Dimensions, pliée (LxlxH)	520x450x880 mm
Poids avec batterie	14,9 à 17,3 kg

VERSIONS :
LM003GZ : Sans chargeur | sans batterie | bac de ramassage | lame | obturateur.

LM004GZ — Tondeuse - XGT — Ø 43 cm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 81 dB(A)



Performances de tontes élevées

- XPT (eXtreme Protection Technology)/compatible IPX4.
- La lame est conçue pour s'incliner vers l'avant de la tondeuse lorsqu'elle est fixée, minimisant la double coupe pour réduire la charge sur la machine afin de réduire la consommation d'énergie, une meilleure sensation de coupe et de meilleures performances de collecte de l'herbe.
- 3 en 1 (tonte / collecte / muchling)
- Fonction de démarrage progressif électronique pour des démarrages en douceur
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Frein électrique

Puissance maximale	740 W
Vitesse à vide max.	3 800 tr/min
Largeur de coupe	43 cm
Positions de coupe	8
Largeur tonte	43 cm
Zone de tonte	830 m²
Hauteur de tonte	20 à 75 mm
Ø roues arrière/avant	16,5 / 14 cm
Capacité du bac de ramassage	50 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1390 à 1440x460x990 à 1020 mm
Dimensions, pliée (LxlxH)	520x460x885 mm
Poids avec batterie	15,6 à 18,2 kg

VERSIONS :
LM004GZ : Sans chargeur | sans batterie | bac de ramassage | lame | obturateur.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Déformer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables
289

14 | XGT JARDIN

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460



UV001GM201 | Scarificateur - XGT | 40 V Max Li-Ion - 380 mm - 4 Ah | LpA : 74 dB(A)



Votre allié pour une pelouse impeccable et saine

- Idéal pour enlever les tontes de pelouse déposées, la mousse générée ainsi que pour couper à travers les vieilles racines pour une pelouse saine.
- Réglage de la hauteur de la poignée sans outil.
- Capacité du capteur d'herbe: 50 litres.

Tension XGT	Oui
Énergie	40 V
Vitesse à vide max.	3 200 tr/min
Largeur de travail	38 cm
Ø roues arrière/avant	18 / 18 cm
Profondeur de travail	-12 à +5 mm
Bac de ramassage	50 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions	
plié (LxlxH)	550x680x640 mm
	1020 à 1240x680x915 à 1155 mm
Poids net	16,5 kg
Poids avec batterie	18,7 à 23,8 kg

VERSIONS :
UV001GM201 : Chargeur : Double DC40RB I batterie : 2x BL4040 I rouleau scarificateur I rouleau émousseur.
UV001GZ : Sans chargeur I sans batterie I rouleau scarificateur I rouleau émousseur.

DG002GM101 | Tarière "Goupille" - XGT | 40 V Max Li-Ion - 1 batterie - 4 Ah | LpA : 84 dB(A)



Puissance élevée, idéal pour la pose des poteaux, tuteurs, etc...

- Fixation du foret par goupille.
- Inverseur de sens pour extraire un foret coincé dans le sol.
- Frein électrique.
- 2 vitesses variables.
- Mise hors tension automatique.
- Démarrage progressif.
- Technologie XPT.

Puissance de sortie maximale	1 350 W
Vitesse à vide max.	0 à 400 / 0 à 1 500 tr/min
Couple max.	136 Nm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	842x605x194 mm
Poids net	6,1 kg
Poids avec batterie	6,8 à 8 kg

VERSIONS :
DG002GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 1x BL4040.
DG002GZ : Sans chargeur I sans batterie.



Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

PM001G

Pulvérisateur Dorsal
XGT 40 V Max Li-Ion



Alimenté par une batterie XGT 40 V Max Li-Ion
(deux en parallèle ou une)

Capacité du réservoir 15 litres	**Portée maximale de pulvérisation** Mode vitesse de pulvérisation élevée 14 m (horizontal)
Temps d'usage continu Mode vitesse de pulvérisation élevée avec une batterie complètement chargée 22 min Batteries : BL4080F x2	**Taille moyenne des particules** Mode vitesse de pulvérisation élevée 50 / 150 m Buse ULV / buse standard

Mode vitesse de pulvérisation élevée	La pulvérisation longue distance permet une opération en extérieur.
Vitesse de pulvérisation moyenne/mode vitesse de pulvérisation faible	Pour un fonctionnement en intérieur ou un fonctionnement axé sur l'autonomie




Commutation automatique de la batterie

Si deux batteries sont installées et qu'une batterie en cours d'utilisation est épuisée, le système de batterie passe automatiquement à l'autre.



3 modes de vitesse de pulvérisation

- Sélectionnable avec le bouton sur la poignée de commande
- Avec fonction de mémoire de mode. (lors de l'opération suivante, la machine reprendra son fonctionnement dans le même mode que la dernière fois que l'utilisateur l'a éteint.)


Vanne de réglage de la quantité de pulvérisation


Position de la poignée ajustable



Variateur de débit à la gâchette


Diamètre du port du filtre du réservoir : 0,5 mm (max)

Types de buses


Buse de brumisation
Diffusion par brumisation omnidirectionnelle.


Réf. 453506-1



Buse directionnelle (Option)
Diffusion par brumisation directionnelle haute et/ou basse.


Réf. 198249-5



Compatibilité ULV

- Compatible avec les pulvérisations ULV (Ultra Low Volume) pour pesticides, etc.
- Uniquement disponible en mode vitesse de pulvérisation élevée.

Type de buse	Taille moyenne des particules
Buse ULV	50 µm
Buse Standard	150 µm

PM001GL202 — Pulvérisateur - XGT — 40 V Max Li-Ion - 8 Ah — LpA : 84,5 dB(A)



Distance de pulvérisation maximale jusqu'à 14 m

- 3 modes de vitesse de pulvérisation pour une plus large gamme d'applications
- Capacité du réservoir de solution de 15 L
- Changement automatique de batterie : Si deux batteries sont installées et qu'une batterie en cours d'utilisation est épuisée, le système de batterie passe automatiquement à l'autre,
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes,
- BL Motor : longue durée de vie,
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Capacité de conteneur	15 litres
Vitesse à vide max.	0 à 25 000 tr/min
Vitesse max. de l'air	42 / 52 / 64 m/s
Volume d'air	9 / 11 / 14,3 m³/min
Dimensions (L x l x H)	320 x 600 x 690 mm
Poids net	11,9 kg
Poids avec batterie	13,2 à 15,7 kg

VERSIONS :
PM001GL202 : Chargeur : Rapide double DC40RB I batterie : 2x BL4080F I couvercle de diffusion.
PM001GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I couvercle de diffusion.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

UR012G | 013G

Débroussailleuses XGT 80 V Max Li-ion

XGT X2 80Vmax | BL MOTOR | AFT | ADT Uniquement UR012G



ADT
Uniquement UR012G

Le régime adapte vitesse et puissance automatiquement en fonction de la densité des herbes.



Dans l'herbe fine

Mode ÉCO prolonge l'autonomie en silence.



Dans l'herbe épaisse

Mode BOOST Vitesse et puissance max.





UR012GZ02 | Débroussailleuse - XGT | 80 V => 2x 40 V Max Li-Ion - 480 mm - Produit seul | LpA : 84,3 dB(A)



Classe iPX4 d'étanchéité

XGT | XGT X2 80Vmax | ADT | AFT | BL MOTOR | XPT

Une puissance équivalente à 40 cm³

- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.
- IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Puissance de sortie maximale	2000 W
Vitesse à vide V1/V2	3 500 / 5 000 tr/min
Largeur de coupe	225 à 480 mm
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25G
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	1790x680x590 mm
Poids avec batterie	8 à 9,3 kg

VERSIONS :
UR012GZ02 : Sans chargeur | sans batterie | lame 2 dents | tête à 2 fil Tap & Go | tête 3 couteaux courbés | harnais.

UR013GT202 — Débroussailleuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 450 mm — LpA : 81,4 dB(A)



Débroussailleuse XGT avec guidon asymétrique pour plus de confort

- Moteur sans charbon.
- 2 vitesses.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Fonction d'élimination des enchevêtrements d'herbe.
- Levier de contrôle à vitesse variable.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Faible niveau de bruit.

Puissance de sortie maximale	1 500 W
Vitesse à vide max.	3 500 à 6 700 tr/min
Largeur de coupe	255 à 450 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Dimensions (LxlxH)	1 922 x 690 x 546 mm
Poids avec batterie	5,9 à 7,2 kg

VERSIONS :
UR013GT202 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4050F I lame 2 dents I tête à fil I harnais.
UR013GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I tête 3 couteaux courbés I tête à fil I harnais.

UR006G / 007G

Débroussailleuse 40 V Max Li-ion

Débroussailleuses d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³




6,2 kg
UR006G | BL4050F

Puissance max.
1 000 W


ADT

Adapte automatiquement la vitesse en fonction des conditions de charge pour un fonctionnement optimal.

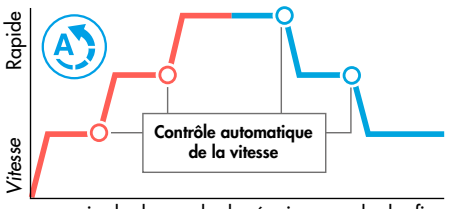

AFT

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter

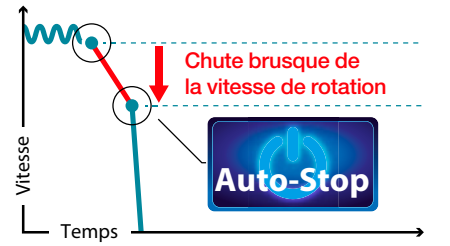

UR007GM101 — Débroussailleuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 430 mm - 1 batterie — LpA : 82,9 dB(A)



Débroussailleuse d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.

Puissance de sortie maximale	1 000 W
Largeur de coupe	255 à 430 mm
Vitesse à vide V1/V2/V3	4 600 / 5 500 / 7 000 tr/min
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25G
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 815 x 396 x 266 mm
Poids avec batterie	5,3 à 5,9 kg

VERSIONS :
UR007GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 1x BL4040 I lame plastique 3 dents I couteau 2 dents I tête à fil.
UR007GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I tête 3 couteaux courbés I sangle.

UR006GM102 — Débroussailleuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 1 000 W - 1 batterie — LpA : 82,9 dB(A)



Débroussailleuse d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

- Moteur sans charbon.
- 3 vitesses.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour les travaux les plus difficiles.
- Démarrage progressif pour plus de sécurité d'utilisation.

Puissance maximale	1 000 W
Vitesse à vide max.	0 à 7 000 tr/min
Largeur de coupe	255 à 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 815 x 677 x 540 mm
Poids avec batterie	5,7 à 6,8 kg

VERSIONS :
UR006GM102 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 1x BL4040 I harnais I tête 3 couteaux courbés I tête à fil I lame débroussailleuse 2 dents I sac d'accessoires.
UR006GZ06 : Sans chargeur I sans batterie I harnais I tête 3 couteaux courbés I tête à fil.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

14 | XGT JARDIN

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

UR017GM101 — Débroussailleuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 330 mm - 1 batterie — LpA : 82,2 dB(A)



Débroussailleuse XGT avec poignée type C

- Le moteur monté à l'arrière rend l'équilibre du poids de l'outil similaire à celui des coupe-herbe à moteur.
- Interrupteur de déclenchement à vitesse unique + Réglages à 3 vitesses par bouton.
- Technologie de détection de rétroaction active AFT : pour frein de rebond.
- Mode rotation inversée pour dégager les herbes entortillées autour de la lame.
- Technologie de détection de rétroaction active AFT : anti kickback.
- Frein électrique.

Type de poignée	Arceau
Puissance de sortie maximale	600 W
Vitesse à vide max.	3 500 / 5 300 / 6 500 tr/min
Largeur de coupe	230 à 330 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Longueur totale	1 792 mm
Dimensions (L x l x H)	1 792 x 362 x 265 mm
Poids avec batterie	4,2 à 4,8 kg

VERSIONS :
UR017GM101 : Chargeur : DC40RC | batterie : 1x BL4040 | tête 3 couteaux courbés | sangle.
UR017GZ : Sans chargeur | sans batterie | tête 3 couteaux courbés | sangle.

UR016GM101 — Débroussailleuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 330 mm - 1 batterie — LpA : 82,2 dB(A)



Débroussailleuse XGT avec guidon asymétrique pour plus de confort.

- Le moteur monté à l'arrière rend l'équilibre du poids de l'outil similaire à celui des coupe-herbe à moteur.
- Interrupteur de déclenchement à vitesse unique + Réglages à 3 vitesses par bouton.
- Technologie de détection de rétroaction active AFT : pour frein de rebond.
- Mode rotation inversée pour dégager les herbes entortillées autour de la lame.
- Technologie de détection de rétroaction active AFT : anti kickback.
- Frein électrique.

Type de poignée	Guidon
Puissance de sortie maximale	600 W
Vitesse à vide max.	0 à 6 500 tr/min
Largeur de coupe	230 à 330 mm
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 LH
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Longueur totale	1 792 mm
Dimensions (L x l x H)	1 792 x 625 x 537 mm
Poids avec batterie	4,7 à 5,3 kg

VERSIONS :
UR016GM101 : Chargeur : DC40RC | batterie : 1x BL4040 | tête 3 couteaux courbés | harnais.
UR016GZ : Sans chargeur | sans batterie | tête 3 couteaux courbés | harnais.




BL MOTOR — Moteur monté à l'arrière

Rend l'équilibre du poids de l'outil similaire à celui des coupe-herbe à moteur.




ADT — Contrôleur de couple et de vitesse.

Adapte automatiquement la vitesse en fonction des conditions de charge pour un fonctionnement optimal.

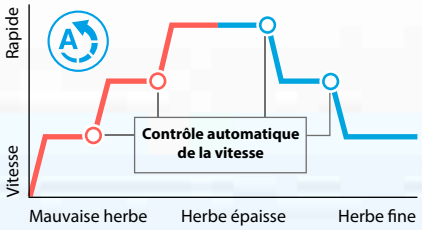

AFT — Système anti-kickback

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter.

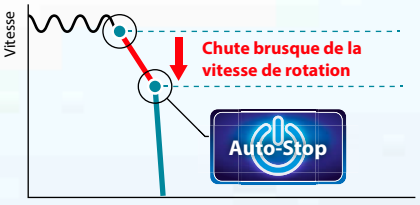









Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

UR002GZ01 — Débroussailleuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 350 mm - Produit seul — LpA : 74,4 dB(A)



Débroussailleuse légère et puissante

- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Puissance de sortie maximale	550 W
Largeur de coupe	230 à 350 mm
Vitesse à vide V1/V2	3 500 / 5 300 tr/min
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25G
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	1 760 x 630 x 500 mm
Poids avec batterie	4,6 à 5,3 kg

VERSIONS :
UR002GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I sangle I lame 4 dents I tête 3 couteaux courbés.

UR003GZ01 — Débroussailleuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 350 mm - Produit seul — LpA : 74,4 dB(A)



Débroussailleuse légère et puissante

- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Puissance de sortie maximale	550 W
Largeur de coupe	230 à 350 mm
Vitesse à vide V1/V2	3 500 / 5 300 tr/min
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25G
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	1 760 x 355 x 230 mm
Poids avec batterie	4,1 à 4,7 kg

VERSIONS :
UR003GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I tête 3 couteaux courbés.

UE001GZ — Dresse bordure - XGT — 40 V Max Li-Ion - 1100W - 59 mm - Produit seul — LpA : 75,5 dB(A)



Idéal pour la finition des chemins et abords de massifs

- Débroussailleuse sans fil avec rendement similaire à celui des modèles à moteur de classe 30 cm_.
- La protection offre une meilleure visibilité de la pointe de la lame tout en maintenant l'angle de couverture.
- Réglage de la profondeur de coupe max. 59 mm.
- Vitesse variable.
- Maintient une vitesse constante sous charge. Frein électrique.
- Technologie XPT.

Puissance de sortie max.	1 100 W
Vitesse à vide max.	0 à 4 800 tr/min
Taille de filetage	M10 x 1.25
Largeur de coupe	203 mm
Capacité de coupe maximale	59 mm
Utilisation continue 5 Ah	18 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 880 x 227 x 303 mm
Poids net	5,4 kg
Poids avec batterie	6,1 à 7,3 kg

VERSIONS :
UE001GZ : Sans chargeur I sans batterie I jeu de lames I sac d'accesoires et clé.

UE001G

Dresse bordure - XGT

Alimenté par une batterie XGT, équipé d'un moteur BL et délivrant une puissance maximale de 1,1 kW

MAX Puissance 1 100 Watts

MAX Coupe 59 mm de profondeur



Protection avec une grande visibilité de la lame




MOTEUR BL
Haute puissance.



Le réglage de la **profondeur de coupe** se fait en ajustant la hauteur de la roue.

La technologie AFT coupe le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement.



Nouveau levier de verrouillage réduisant le temps de mise hors tension automatique, pour améliorer l'efficacité du travail.

Plaque de protection
Protège le carter d'engrenages de l'usure due au contact avec le sol pendant le fonctionnement à la profondeur de coupe maximale.



Plaque de protection

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

14 | XGT JARDIN

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460



UC031GZ — Tronçonneuse d'élagage - XGT — 40 V Max Li-Ion - 25 cm - Chaine 0,325" - Produit seul — LpA : 97 dB(A)

NOUVEAU



Vitesse de la chaîne: Max 24 m/s

- Légère, moins fatigant pour l'opérateur.
- Poignée avant et poignée ergonomique en caoutchouc offrant un confort supplémentaire.
- Régulateur pour adapter la vitesse aux différents matériaux ou travaux.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau.

Classe IP	IPX4
Niveau de vibration	3,1 m/s²
Réservoir d'huile de chaîne	150 ml
Vitesse de chaîne max.	24 m/s
Longueur du guide	25 cm
Pas de la chaîne	0,325 "
Nombre de maillons	46 / 51 / 60
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 / 1,3 mm
Dimensions (LxlxH)	525x188x203 mm
Poids net	2,5 kg
Poids avec batterie	3,2 à 3,8 kg

VERSIONS :
UC031GZ : Sans chargeur I sans batterie.

UC029GZ — Tronçonneuse d'élagage - XGT — 40 V Max Li-Ion - 150 mm - 8 m/s - Produit seul — LpA : 81 dB(A)



Légère et compacte, permettant une taille facile des arbres.

- Réglage de la tension de la chaîne de scie sans outil,
- Étanchéité XPT,
- Lubrification automatique de la chaîne,
- La fenêtre de visualisation permet de vérifier facilement le niveau d'huile,
- Levier de verrouillage accessible des deux côtés,
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue,
- La protection mobile recouvre le côté supérieur du guide-chaîne et s'ouvre progressivement à mesure que la chaîne de scie coupe plus profondément dans la branche.

Réservoir d'huile de chaîne	0,055 L
Vitesse de la chaîne à max.	8,0 m/s
Longueur de guide	150 mm (6")
Pas de chaîne	0,325 "
Gauge de chaîne	0,043 " à 1,1 mm
Niveau de vibration	4,6 m/s²
Poids net	1,3 kg
Poids avec batterie	2,1 à 2,4 kg

VERSIONS :
UC029GZ : Sans chargeur I sans batterie I guide I chaîne I fourreau I lime I porte lime.

UC002GM203 — Tronçonneuse d'élagage - XGT — 40 V Max Li-Ion - 25 cm - 4 Ah — LpA : 90 dB(A)



Vitesse de la chaîne max. de 24,8 m/s

- IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.
- Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile.
- Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique.
- Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau.
- fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs.
- IPX4 : excellentes performances d'étanchéité.

Puissance de sortie max.	1400 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 litre
Vitesse de chaîne max.	24,8 m/s
Longueur de guide	25 cm / 10"
Pas de chaîne	0,325"
Jauge de chaîne	1,1 mm - 0,050"
Dimensions (LxlxH)	266x194x227 mm
Poids avec batterie	3,8 à 4,4 kg

VERSIONS :
UC002GM203 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I guide à étoile I chaîne I fourreau.
UC002GM202 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I guide I chaîne.
UC002GM102 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 1x BL4040 I guide I chaîne.
UC002GM103 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 1x BL4040 I guide à étoile I chaîne.
UC002GZ02 : Sans chargeur I sans batterie I guide I chaîne I fourreau.
UC002GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I guide I chaîne I fourreau.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

UC030G

Tronçonneuse - **XGT**

XGT IPX4M

Efficacité égale ou supérieure à celle des tronçonneuses de 50 cm³


Batterie haute performance BL4080H pour une efficacité constante

Dotée de cellules tabless, cette batterie délivre un rendement supérieur d'environ 35 % à celui du modèle BL4080F. Cette batterie maximise les performances de l'outil et permet un fonctionnement continu sous forte charge qui dépasse les performances du BL4080F.

VITESSE de chaîne **29 m/s** avec un de Guide 50 cm


Fonctionnement continu sous forte charge

Lorsque l'utilisateur appuie l'outil contre le matériau avec une force excessive, il peut sentir une diminution de la vitesse de rotation, ce qui facilite l'ajustement de la charge sur le tranchant.

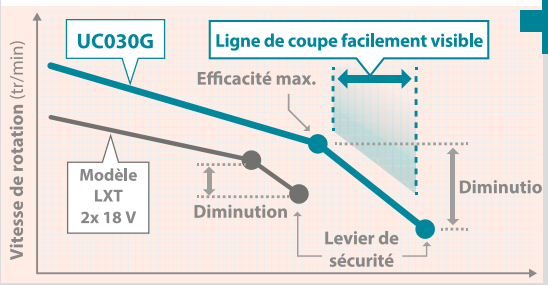

Excellente accélération

Afin de faciliter les tâches de coupe continues et répétitives, comme l'ébranchage, la réponse à la gâchette a été améliorée pour offrir une meilleure accélération.

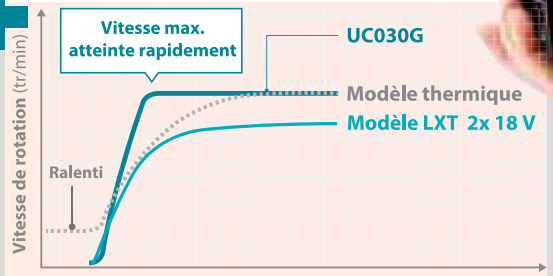








Excellente capacité de redémarrage (une fois verrouillé)

Si l'outil est mis en sécurité par surcharge, la suppression immédiate de cette charge permet le redémarrage automatique du moteur sans intervention supplémentaire sur l'interrupteur, permettant de poursuivre le travail de coupe.



Équipé d'un filtre à air

Le capot anti-poussière peut être retiré et fixé sans outil, ce qui facilite le nettoyage ou le remplacement du filtre à air.



Frein de chaîne facile à manœuvrer

La distance réduite entre la poignée avant et le protège-main avant facilite le desserrage du frein.

UC030GE101 — Tronçonneuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 8 Ah - 40 cm — LpA : 96 dB(A)

NOUVEAU



XGT **Vitesse de la chaîne: Max 24 m/s**

- Fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs.
- Contrôle de la vitesse variable par la gâchette.
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile.

IPX4M

Réservoir d'huile de chaîne	260 ml
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	29 m/s
Longueur du guide	400 mm/450 mm/500 mm
Pas de la chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	1,3 / 1,6 mm
Nombre de maillons	67 / 74 / 82
Niveau de vibration	4,1 m/s²
Classe IP	IPX4M
Dimensions (LxlxH)	449x232x280 mm
Poids avec batterie	6,6 à 7,8 kg

VERSIONS :
UC030GE101 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 1x BL4080H.
UC030GZ : Sans chargeur I sans batterie.

UC011GT102 — Tronçonneuse - XGT 40 V Max Li-Ion - 35 cm - 5 Ah



Classe iPX4 d'étanchéité

LpA : 91 dB(A)

XGT XPT **Puissance équivalente à une machine thermique de 42 cm³**

Puissance de sortie max.	1600 W
Vitesse de chaîne max.	25,5 m/s
Longueur de guide	35 cm / 14"
Pas de chaîne	3/8"
Jauge de chaîne	1,1 mm - 0,043"
Dimensions (LxlxH)	445x230x275 mm
Poids avec batterie	6,1 à 7,4 kg

VERSIONS :
UC011GT102 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 1x BL4050F I guide à étoile I chaîne I fourreau.
UC011GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I guide à étoile I chaîne I fourreau.

UC012GT102 — Tronçonneuse - XGT 40 V Max Li-Ion - 40 cm - 5 Ah



Classe iPX4 d'étanchéité

LpA : 91 dB(A)

XGT XPT **Puissance équivalente à une machine thermique de 42 cm³**

Puissance de sortie max.	1600 W
Vitesse de chaîne max.	25,5 m/s
Longueur de guide	40 cm / 16"
Pas de chaîne	3/8"
Jauge de chaîne	1,1 mm - 0,325""
Dimensions (LxlxH)	445x230x275 mm
Poids avec batterie	6 à 7,4 kg

VERSIONS :
UC012GT102 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 1x BL4050F I guide à étoile I chaîne I fourreau.
UC012GZ01 : Sans chargeur I sans batterie I guide à étoile I chaîne I fourreau.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

14 | XGT JARDIN

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460



UC022GZ — Tronçonneuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 35 cm - Produit seul — LpA : 93 dB(A)



Puissance équivalente à une machine thermique de 35 cm³.

- Réglage de la chaîne sans outil pour une utilisation et un entretien pratiques.
- Amélioration de la réponse à l'opération de la gâchette pour une accélération plus rapide.
- Grand orifice de remplissage d'huile avec fenêtre de visualisation permet d'ajouter et de vérifier facilement le niveau.
- Équipé d'un frein mécanique et d'un frein électrique.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.

Puissance de sortie max.	1 600 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 litre
Vitesse de la chaîne max.	25,5 m/s
Longueur de guide	350 mm (14")
Pas de chaîne	0,325"
Jauge de chaîne	1,1 mm - 0,043"
Nombre de maillons	59
Dimensions (LxlxH)	430x225x271 mm
Poids net	3,4 kg
Poids avec batterie	5,1 à 5,4 kg

VERSIONS :
UC022GZ : Sans chargeur | sans batterie | guide | chaîne.

UA004G

Tronçonneuse d'élagage à perche XGT 40 V Max Li-ion

Téléscopique

Perche télescopique
Extension et maintient de la perche sans outil pour un réglage aisé de la longueur.

Efficacité identique ou supérieure à des modèles thermiques de 35 cm³



0,7 kg *Poids de la tête de scie

*sans guide-chaîne, chaîne de scie et huile

Classe iPX4 d'étanchéité

Le protège batterie peut également être utilisé comme poignée auxiliaire.

AVANTAGES

- Tête d'élagage légère qui facilite l'accès à la position de coupe désirée,
- IPX4 : excellentes performances d'étanchéité,
- La technologie de détection de rétroaction active (AFT) désactive le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement.



Tête de scie fine largeur de seulement 8,7 cm pour une maniabilité aisée dans les branches.

Excellent équilibre de l'outil.


Le moteur est situé dans le boîtier de la batterie au bas de l'outil.

Ce moteur monté en bas réduit le poids de la tête de scie, permet :

- Un contrôle facile de la tête de scie pour un accès à la position de coupe souhaitée,
- De réduire la fatigue et le stress des utilisateurs.

AFT

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter



Efficacité opérationnelle élevée
Le moteur BL haute puissance offre une efficacité de fonctionnement identique ou supérieure à celle des modèles à moteur thermique de 35 cm³.



UA004GM101 — Tronçonneuse d'élagage sur perche - XGT — 40 V Max Li-Ion - 1 batterie — LpA : 90 dB(A)



Télescopique réglable en longueur de 2,5 m à 3,8 m

- Tête d'élagage légère qui facilite l'accès à la position de coupe désirée.
- IPX4 : excellentes performances d'étanchéité.
- La technologie de détection de rétroaction active AFT : désactive le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement.

Classe iPX4 d'étanchéité

Puissance de sortie max.	1500 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,16 litre
Vitesse de chaîne max.	20 m/s
Longueur du guide	300 mm / 12"
Pas de chaîne	3/8"
Jauge de chaîne	1,1 à 1,3 mm
Dimensions (LxlxH)	2812 à 4044x156x187 mm
Poids avec batterie	7,6 à 8,9 kg

VERSIONS :
UA004GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4040 | fourreau | chaîne | guide | harnais double.
UA004GZ : Sans chargeur | sans batterie | fourreau | chaîne | guide | harnais double.

UX01G
Outil multifonctions XGT 40 V Max Li-ion

1 000 W
Puissance maximum

Quand compatibilité rime avec polyvalence

Outils idéals pour l'entretien des golfs


Évacuation de l'eau des bunkers

Outil **de pompage**


Pour couper les branches.

Outil **Élagueuses à perche**



Outil **Dresse-bordure**


Coupes d'herbe au bord du bunker ou des sentiers


Pour couper l'herbe

Outil **Débroussailleuse**

BL MOTOR AFT XPT

XGT 40V Li-ion max

Accessoires page 443

Taille-haie à perche droite
197750-7




Taille-haie à perche orientable
196345-3



Faucheuse au sol
198068-9



Rallonge
196035-8




Élagueuses à perche
191T38-7



Classe iPX4 d'étanchéité



Motobineuse
195717-9




Débroussailleuse
195893-9 *
195663-6 *
198768-1 *
191N31-5
191N49-6
* incompatible DUX18


Outil de pompage
DEAPF400MP



Coupe-herbe
195566-4




Outil déneigeur
EUASN400MP



Brosse rotative
199318-5

Ciseaux rotatifs
191M56-3




Balai racleur
199339-7



Dresse-bordure
196752-0



Souffleurs
191F77-3 103 dB(A)
191P72-3 92 dB(A)



Tondeuse au sol
1913C9-3



Outil de désherbage
1913P8-6




Inverseur de sens de rotation

Les herbes peuvent être enlevées par rotation lente en sens inverse de l'outil de coupe après un bourrage. La position de l'interrupteur reviendra automatiquement à «Avant» après l'arrêt.



Pensé pour faciliter le transport

- Le système divisé de la tête d'alimentation et de l'accessoire facilite la portabilité.
- Le sac à outils (en option) facilite encore plus le transport dans le coffre d'une voiture ou dans un petit espace de rangement.

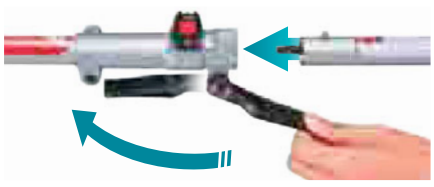

Changement facile d'outils
Le système de verrouillage à levier permet une installation et un remplacement rapides et sans outil des accessoires.

UX01GZ01 — Outil multifonction - XGT — 40 V Max Li-Ion - Outil Débroussailleuse - Produit seul — LpA : 80,1 dB(A)



XGT 40V Li-ion max AFT BL MOTOR XPT

Puissant et polyvalent en toutes circonstances

- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.

Classe iPX4 d'étanchéité

Puissance maximale	**1 000 W**
Énergie	**40 V**
Composant batterie	**Li-ion**
Vitesse à vide max.	**0 à 9 700 tr/min**
Dimensions (L×l×H)	**1 001×320×209 mm**
Poids avec batterie	**5,3 à 12,5 kg**

VERSIONS :
UX01GZ01 : Sans chargeur | sans batterie | sangle | lame 4 dents | outil débroussailleuse (EM404MP).
UX01GZ : Sans chargeur | sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

14 | XGT JARDIN

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

Makita



UH020GD101 — Taille-haie - XGT 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 50 cm

LpA : 83 dB(A)



Compact et léger, idéal pour la taille de petites haies.

Puissance de sortie maximale	460 W
Vitesse à vide max.	2 100 tr/min
Coups par minute (SPM)	4 200 cps/min
Épaisseur de la branche max.	20 mm
Utilisation continue 4 Ah	110 min
Espacement des dents	30 mm
Longueur de la lame	500 mm
Dimensions (LxlxH)	929 x 207 x 185 mm
Poids avec batterie	3 à 4,2 kg

VERSIONS :
UH020GD101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4025 | fourreau.
UH020GZ : Sans chargeur | sans batterie | fourreau.

UH021GD101 — Taille-haie - XGT 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 60 cm

LpA : 83 dB(A)



Compact et léger avec son lamier en aluminium

Puissance de sortie maximale	460 W
Vitesse à vide max.	2 100 tr/min
Coups par minute (SPM)	4 200 cps/min
Épaisseur de la branche max.	20 mm
Utilisation continue 4 Ah	105 min
Espacement des dents	30 mm
Longueur de la lame	600 mm
Dimensions (LxlxH)	929 x 207 x 185 mm
Poids avec batterie	3,1 à 4,3 kg

VERSIONS :
UH021GD101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4025 | fourreau.
UH021GZ : Sans chargeur | sans batterie | fourreau.

UH004GM201 — Taille-haie - XGT 40 V Max Li-Ion - 60 cm

LpA : 86 dB(A)



Le Taille-haies qui n'a rien à envier au modèle thermique ou filaire

Puissance maximale	700 W
Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	5 000 cps/min
Ø de coupe max.	23,5 mm
Dimensions (LxlxH)	1 123 x 225 x 199 mm
Poids avec batterie	4,3 à 5,5 kg

VERSIONS :
UH004GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4040 | fourreau.
UH004GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4040 | fourreau.
UH004GZ : Sans chargeur | sans batterie | fourreau.

UH005GM201 — Taille-haie - XGT 40 V Max Li-Ion - 75 cm

LpA : 86 dB(A)



Autonomie, puissance et grand lamier pour un travail parfait

Puissance maximale	720 W
Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	5 000 cps/min
Ø de coupe max.	23,5 mm
Dimensions (LxlxH)	1 275 x 225 x 199 mm
Poids avec batterie	4,5 à 5,57 kg

VERSIONS :
UH005GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4040 | fourreau.
UH005GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4040 | fourreau.
UH005GZ : Sans chargeur | sans batterie | fourreau.

UH004G | 5G | 6G | 7G

Taille-haies - **XGT**


Optimale pour une coupe NETTE de fines branches

Lame courbe à bord tranchant



Optimal pour la coupe GROSSIÈRE de grosses branches

Lame à bord tranchant



Les moteurs BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.

Autonomies *
UH004G / BL4040
85 / 160 / 370 min
Haute / Med / Basse

* Durée de fonctionnement en continu avec une charge de batterie complète / Durée de fonctionnement continu à vide (approx.)

UH004G 600 mm
UH005G 750 mm



UH006G 600 mm
UH007G 750 mm



Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

UH006GM201 — Taille-haie - XGT 40 V Max Li-Ion - 60 cm

LpA : 81 dB(A)



Optimal pour la coupe de branches épaisses

Puissance maximale	720 W
Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	4000 cps/min
Ø de coupe max.	25 mm
Dimensions (LxlxH)	1123x225x199 mm
Poids avec batterie	4,4 à 5,6 kg

VERSIONS :
UH006GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I fourreau.
UH006GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 1x BL4040 I fourreau.
UH006GZ : Sans chargeur I sans batterie I fourreau.

UH007GM201 — Taille-haie - XGT 40 V Max Li-Ion - 75 cm

LpA : 81 dB(A)



Autonomie, puissance et grand lamier pour un travail parfait

Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	4000 cps/min
Ø de coupe max.	23,5 mm
Dimensions (LxlxH)	1275x225x199 mm
Poids avec batterie	4,6 à 5,2 kg


VERSIONS :
UH007GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 2x BL4040 I fourreau.
UH007GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 1x BL4040 I fourreau.
UH007GZ : Sans chargeur I sans batterie I fourreau.



UH013G / 14G
Taille-haie 40 V max Li-Ion 75 cm

Simple denture pour la taille de longues haies droites

Diamètre de branche maxi.
Ø 18 mm
Fonction déblocage





UH013GM101 — Taille-haie - XGT 40 V Max Li-Ion - 60 cm - 18 mm - 1 batterie

LpA : 80 dB(A)



Simple denture pour la taille de longues haies droites

Puissance de sortie maximale	720 W
Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	0 à 5000 cps/min
Ø de coupe max.	18 mm
Dimensions (LxlxH)	1226x270x150 mm
Poids avec batterie	3,9 à 4,5 kg

VERSIONS :
UH013GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 1x BL4040 I fourreau.
UH013GZ : Sans chargeur I sans batteriefourreau.

UH014GM101 — Taille-haie - XGT 40 V Max Li-Ion - 75 cm - 18 mm - 1 batterie

LpA : 81 dB(A)



Simple denture pour la taille de longues haies droites

Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	0 à 5000 cps/min
Ø de coupe max.	18 mm
Dimensions (LxlxH)	1226x270x150 mm
Poids avec batterie	4 à 4,7 kg

VERSIONS :
UH014GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 1x BL4040 I fourreau.
UH014GZ : Sans chargeur I sans batterie I fourreau.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

UN001G

Taille-haie à perche

Léger et capable de couper des branches épaisses.

Ø maximal de la branche *1	Ø maximal de coupe *2	Épaisseur des dents
25 mm	20 mm	2,4 mm

*1 Indique le diamètre maximal d'une branche qui peut être reçue entre deux dents de lame adjacentes.
*2 L'épaisseur d'une branche qui peut être coupée en appuyant les lames de cisaillement contre elle pendant deux secondes.

La lubrification est possible avec une pompe à graisse

La maintenance a été améliorée en ajoutant un accès de graissage et d'huilage.





Les utilisateurs qui ne possèdent pas de pompe à graisse peuvent retirer le boulon et fournir de la graisse avec un tube de graisse comme avec nos modèles actuels.




Durabilité améliorée du mécanisme de réglage d'angle de la tête de coupe

Le mécanisme a été repensé pour réduire l'usure par glissement lors du réglage de l'angle de la tête, réduisant ainsi l'apparition de jeu.







Fonction de marche arrière pour éliminer les bourrages

Le système de rotation inverse libère les lames lorsqu'elles sont coincées par des branches épaisses.



Conçu pour être léger et capable de couper des branches épaisses

L'outil est capable de couper des branches épaisses grâce à une puissance accrue obtenue par la batterie XGT 40 V max et les lames de cisaillement épaisses.


Un plus grand confort d'utilisation a été obtenu en réduisant considérablement le poids de l'outil par rapport aux modèles de moteur concurrents.

Équilibrage optimal de la tête

La tête est positionnée dans l'axe du corps pour offrir un équilibre optimal, et réduisant ainsi la fatigue de l'avant-bras.

Le taille-haie sur perche est **pliable** ce qui facilite son transport et son stockage.




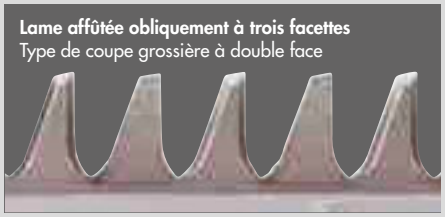

Lame affûtée obliquement à trois facettes
Type de coupe grossière à double face

Angle de lame réglable

L'angle de la tête peut être réglé en 6 étapes entre +45°et -70°.

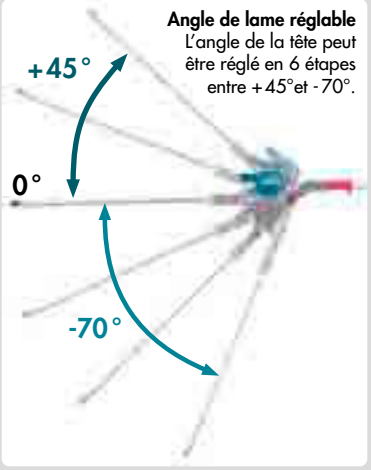

UN001GZ | Taille-haie à perche - XGT | 40 V Max Li-Ion - 60 cm - 25 mm - Produit seul | LpA : 82 dB(A)



Obtenez des résultats professionnels sans quitter le sol.

- Tête de taille-haie réglable en angle; Inclinaison de 45° vers le haut jusqu'à 70° vers le bas à partir de la position horizontale.
- 3 vitesses pour un contrôle optimal.
- Système de rotation inversée libère les lames lorsqu'elles sont coincées par des branches épaisses.
- Équipé d'un frein électrique et d'un graisseur pour un entretien facile.
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur.

Puissance de sortie maximale	860 W
Impacts par minute (IPM)	2 000 / 3 000 / 4 000 tr/min
Épaisseur de la branche max.	20 mm
Utilisation continue 4 Ah	65 min
Longueur de la lame	600 mm
Niveau de vibration	4,9 / 3,5 m/s²
Dimensions (L×l×H)	2 268×100×148 mm
Poids net	4 kg
Poids avec batterie	4,7 à 5,9 kg

VERSIONS :
UN001GZ : Sans chargeur | sans batterie | sangle | fourreau.

UB002GZ01 — Aspirateur souffleur - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 84 dB(A)

NOUVEAU



Soufflez votre allée avec une grande efficacité

- 3 réglage du volume d'air (haut / moyen / bas).
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser.
- Compatible avec divers accessoires de buse pour une polyvalence accrue.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Vitesse à vide max	0 à 18000 tr/min
Vitesse maximum de l'air	99 m/s
Force de soufflage	3 à 3,2 N
Volume d'air	0 à 3,6 m³/min
Dépression max	54 mbar
Utilisation continue XGT 2,5 Ah	120 / 60 / 20 min
Niveau de vibration	≤ 2,5 m/s²
Dimension Longueur	516 à 860 mm
Dimension largeur	156 mm
Dimension Hauteur	237 à 240 mm
Poids avec batterie	2 à 3,5 kg

VERSIONS :
UB002GZ01 : Sans chargeur I sans batterie.

UB001GM101 — Souffleur - XGT — 40 V Max Li-Ion - 13,3 m³ - 1 batterie — LpA : 83,7 dB(A)



Classe iPX4 d'étanchéité

Très puissant jusqu'à 17 N en mode Boost

- Souffleur à vitesse variable sans fil et sans fil 40 V max. XGT BL.
- Compatible avec les accessoires disponibles pour DUB362.
- Compact et léger pour une utilisation d'une seule main.
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Force de soufflage puissante (Max 17 N).
- IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.
- Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation.

Vitesse à vide max.	0 à 23000 tr/min
Vitesse max. de l'air	53 / 64 m/s
Volume d'air	0 à 16 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	917 à 1017 x 167 x 297 mm
Poids avec batterie	3,1 à 4,5 kg

VERSIONS :
UB001GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA I batterie : 1x BL4040 I sangle I tuyau d'adaptateur I buses d'extension I buse.
UB001GZ : Sans chargeur I sans batterie I sangle I tuyau d'adaptateur I buses d'extension I buse.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables
303


14 | XGT JARDIN

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

HW001G
Nettoyeur XGT 40 V Max Li-ion

115 bars
Pression Maximum

Classe iPX5 d'étanchéité

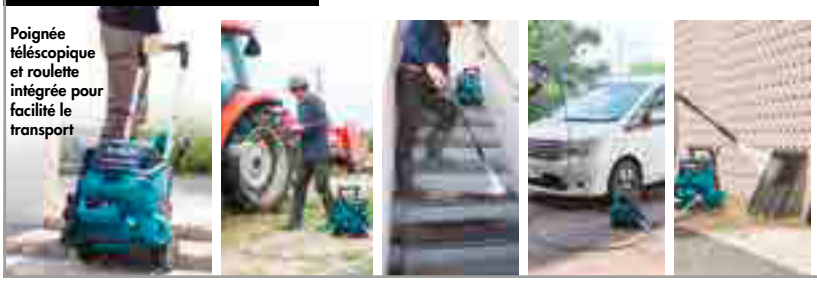

Poignée téléscopique et roulette intégrée pour facilité le transport



Commutation automatique de la batterie
Lorsque la première batterie est épuisée, la seconde prend le relais.



Rangement des accessoires
Partie latérale : Pistolet à gâchette
Partie arrière : Tuyau haute pression, Buse à mousse, Lance.

3 modes de fonctionnement pour s'adapter aux différents besoins.



Mode avec buse Variospray	Mode 3	Mode 2	Mode 1
Pression régulière	85 bars	55 bars	30 bars
Débit régulier	5,5 l/min	4,2 l/min	3,0 l/min
Utilisation continue*	18 min.	30 min.	60 min.
Exemples de travaux recommandés	Lavage de l'extérieur du bâtiment, etc.	Lavage de véhicules, matériel agricole, etc.	Travaux de lavage légers

* environ sur des batteries complètement chargées (avec 2 batteries BL4050F)

HW001GZ — Nettoyeur Haute Pression - XGT
40 V Max Li-Ion - 420 l/h - 115 bar - Produit seul
LpA : 85 dB(A)



Une solution de nettoyage mobile et autonome

- Nettoyeur haute pression sans fil alimenté par une batterie Li-Ion XGT 40V Max (deux en parallèle ou une).
- 3 modes de fonctionnement : Le mode de fonctionnement peut être sélectionné en fonction du degré de saleté de l'objet à nettoyer.
- Fonction d'auto-amorçage.
- L'eau peut être fournie à partir du robinet, de réservoirs d'eau, de grands seaux...

Puissance de sortie max.	1200 W
Débit maximal	7 l/min
Température de l'eau max.	40 °
Pression maximale	115 bar
Pression de fonctionnement	30 à 85 bar
Tuyau de pression, longueur	5 m
Dimensions (LxlxH)	344x383x520 mm
Poids avec batterie	10,3 à 13,4 kg

VERSIONS :
HW001GZ : Sans chargeur I sans batterie I buse + extension à jet réglable I buse à jet réglable I buse à mousse I connecteur d'absorption G3/4 I ensemble de filtres I ensemble de prolongateur I filtre à eau I gâchette pistolet I lance à jet réglable I lance pulvérisation cyclone I set de nettoyage I tuyau complet I tuyau haute pression 5 m.

PS001GZ — Monobrosse - XGT
40 V Max Li-Ion - Produit seul
LpA : 73 dB(A)



Transformer votre façon de nettoyer.

- La machine peut être utilisée pour une large gamme d'applications, telles que le nettoyage de la saleté et des taches sur les sols et le polissage de la cire sur les sols,
- Différentes brosses et tampons sont disponibles pour s'adapter à différentes applications,
- 3 réglages de vitesse sélectionnable,
- Résistant à l'eau avec XPT,
- 3 réglages de vitesse,
- Réglage de la longueur par levier (perche télescopique),
- Deux lampes de travail à LED,

Vitesse à vide max.	0 à 150 / 350 / 600 tr/min
Utilisation avec une batterie 2,5 Ah	140 / 50 / 30 min
Vibration (3 axes), polissage	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1081-1435x204x361 mm
Poids net du produit	3,8 kg
Poids avec batterie	4,5 à 5,7 kg

VERSIONS :
PS001GZ : Sans chargeur I sans batterie.





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

SN001G

Déneigeuse - **XGT**

Déneigement rapide et facile

Surface de travail** **135 m²***
Autonomie **20 min***

* Batterie BL4080F 100 % chargée ** Lors du déneigement d'une surface avec une densité de neige d'environ 150 g/L et une épaisseur de 20 cm. (Cette valeur peut varier en fonction de l'état de la neige, de la vitesse de travail, etc.)



Éjection orientable
à 90° à gauche et 90° à droite.



Réglage de la vitesse de rotation



LEDS puissantes pour palier au manque de luminosité

Housse compacte

Encombrement minimum



SN001GZ — Souffleur de neige - XGT — 40 V Max Li-Ion - 530 mm - Produit seul — LpA : 70 dB(A)

NOUVEAU



Distance de projection de neige jusqu'à 10 m

- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Réglage de la vitesse.
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail.
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- Poignée pliable sans fil pour un stockage rapide et compact.

Largeur de travail	530 mm
Vitesse à vide max	1 400 à 2 100 tr/min
Utilisation continue XGT 8 Ah	20 minutes
Classe IP	IPX4
Dimensions (L x l x H)	1 370 x 540 x 975 mm
Dimensions, pliée (L x l x H)	800 x 540 x 700 mm
Poids avec batterie	17,6 à 18,8 kg

VERSIONS :
SN001GZ : Sans chargeur I sans batterie.

VS001GZ — Balayeuse aspirante - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Nettoyage puissant avec trois moteurs

- Système de nettoyage automatique du filtre,
- Peut-être alimentée par une batterie dorsale ou un support de batteries (PDC01, PDC1 200 ou PDC1500),
- 2 brosses principales (rotative électrique) pour le nettoyage d'une grande variété de tailles de déchets (poudre de ciment, copeaux de bois, papiers, bouteilles en plastique, feuilles sèches, etc.),
- Fonction de dépoussiérage pour réduire la poussière volante,
- Bac à poussière : 24 litres,
- Mode silencieux (vitesse réduite) : Pour nettoyer les endroits sensibles aux bruits et aux poussières.

Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Utilisation continue 5 Ah x2	290 / 120 min
Utilisation continue 8 Ah x2	480 / 200 min
Classe de poussière	L
Capacité du bac à poussière	24 litres
Largeur de travail	480 / 650 mm
Dimensions | pliée (L x l x H)	830 x 677 x 1 146 | 467 mm
Poids avec batterie	29,9 à 33,1 kg

VERSIONS :
VS001GZ : Sans chargeur I sans batterie.

VS001G

Balayeuse aspirante

Taux de collecte des poussières d'environ 90 % [1]

[1] Mode d'aspiration : Standard, Vitesse de rotation de la brosse : Standard, Valeur lorsque la brosse latérale est éteinte, Type de sol : Sol dur
Type de poussière : Poudre de ciment (taille des particules : environ 10 µm), Volume de poussière : Densité d'épandage : 250 g/m², Distance de déplacement de la balayeuse : 700 mm

Classe iPX4 d'étanchéité

3 sources d'alimentation compatibles

Excellente capacité de stockage

La poignée peut être pliée pour tenir la machine debout pour permettre un rangement compact.








Capable de nettoyer la poussière ou les déchets

Deux brosses principales situées au bas de la machine permettent de nettoyer les petites particules de poussière ainsi que les gros débris tels que les bouteilles PET de 50 cl.

Fonction de dépoussiérage

Réduit les poussières projetées par les brosses.

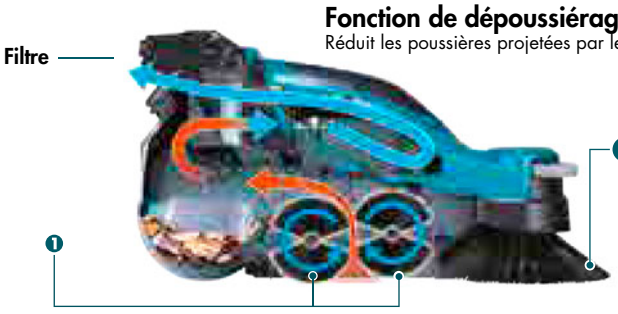

Capacité du bac[1] intégré **24 litres**

[1] La capacité peut être rapportée à 47 litres avec le bac de ramassage réf. 1913F7-8 (option)

1 2 brosses principales (électriques)
- 2 brosses principales sont situées au bas de la machine,
- Hauteur réglable,
- Remplacement sans outil.

2 Brosse latérale (électrique)
- La brosse latérale située sur le côté droit permet à l'utilisateur de nettoyer le bas des murs.
- Remplacement sans outil
- Rotation synchronisée à la brosse principale
- La hauteur de la brosse peut être ajustée.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

14 | Connecté JARDIN

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

Makita

Accessoires page 386

BATTERIES DORSALES POUR OUTILS CONNECTÉS



PDC1500A01* 1 500 Wh



PDC1200A01* 1 200 Wh

* La batterie se **connecte directement** aux différents outils.
Elle peut être posée sur l'outil (tondeuse) ou porter sur le dos avec un harnais (débroussailleuse, etc.).

18V LITHIUM-ION



PDC01** 432 Wh

** Le support de batterie permet d'embarquer jusqu'à 4 batteries de la plateforme LXT 18 V Li-Ion. Il se **connecte directement** aux différents outils.

Il peut être être posé sur l'outil (tondeuse) ou porter sur le dos avec un harnais (débroussailleuse, etc.).

JARDIN

LM001CZ — Tondeuse - Connecté — Ø 53 cm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 81,3 dB(A)



Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les grandes superficies

- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.
- Tondeuse autotractée à deux vitesses.
- Soft No Load : réduit automatiquement la vitesse du moteur en fonction du besoin, pour un faible bruit et une durée de fonctionnement plus longue.
- Carter de coupe en acier large et robuste pour une durabilité accrue.
- Moteur Brushless conçu pour les tondeuses à batterie haute puissance.

Hauteur de coupe	**20 à 100 mm**
Largeur de coupe	**53,4 cm**
Capacité du bac de ramassage	**70 litres**
Matériau du carter de coupe	**acier**
Ø des roues avant / arrière	**230 / 230 cm**
Énergie	**40 V Max Li-Ion**
Vitesse à vide	**2 800 tr/min**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**1 715 x 590 x 990 mm**
Poids net	**42,1 à 49,5 kg**

VERSIONS :
LM001CZ : Sans chargeur I sans batterie I bac de ramassage I lame.

UR101CZ — Débroussailleuse - Connecté — 40 V Max Li-Ion - Poignée asymétrique - 1 000 W - Produit seul — LpA : 80 dB(A)



Classe iPX4 d'étanchéité

La puissance d'une 30 cm³ avec de l'autonomie dans le dos

- IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.
- Fonctionne uniquement avec la batterie dorsale PDC1 200 ou support dorsal PDC01; Jusqu'à quatre batteries 18 V Lion-Ion LXT peuvent y être intégrées, pour plus d'autonomie.
- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- Puissance restituée de 1 000 W.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie maximale	**1 000 W**
Vitesse à vide max.	**0 à 7 000 tr/min**
Largeur de coupe	**305 / 430 mm**
Énergie	**36 V**
Filetage de la broche	**M10 x 1,25 LH**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**1 760 x 628 x 550 mm**
Poids net	**5,2 kg**

VERSIONS :
UR101CZ : Sans chargeur I sans batterie I tête 3 couteaux courbés I sangle.

UR201CZ — Débroussailleuse - Connecté — 40 V Max Li-Ion - 1 000 W - Produit seul — LpA : 78 dB(A)



Classe iPX4 d'étanchéité

Une grande autonomie avec de la puissance

- IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.
- Fonctionne uniquement avec la batterie dorsale PDC1 200 ou support dorsal PDC01; Jusqu'à quatre batteries 18 V Lion-Ion LXT peuvent y être intégrées, pour plus d'autonomie.
- Puissance restituée de 1 000 W.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.

Puissance de sortie maximale	**1 000 W**
Vitesse à vide max.	**0 à 7 000 tr/min**
Énergie	**36 V**
Longueur de la lame	**255 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Cordon d'alimentation	**0,5 m**
Dimensions (LxlxH)	**1 795 x 400 x 269 mm**
Poids net	**4,7 kg**

VERSIONS :
UR201CZ : Sans chargeur I sans batterie I tête 3 couteaux courbés I tête à fil Tap & Go I sangle.

UR101 / UR201

Coupe-herbes à batteries dorsale 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Fonctionnent obligatoirement avec le support dorsal et au minimum, 2 batteries 18 V Li-Ion.

Puissance, confort et autonomie



ADT

Avec ADT, le régime adapte vitesse et puissance automatiquement en fonction de la densité des herbes.

Le système de rotation inversée, permet de dégager les herbes coincées dans la tête de coupe.

AFT

Protection anti-kickback
Le limiteur de couple stop le moteur lorsqu'il détecte une chute brutale de la vitesse

UB001CZ — Souffleur - Connecté — 40 V Max Li-Ion - 17,1 m³ - Produit seul — LpA : 83,4 dB(A)



Très puissant jusqu'à 20N en mode Boost

- IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Force de soufflage puissante (Max 20N).
- Mode régulateur pour une vitesse constante.
- Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation.
- Buse longue télescopique à 3 niveaux avec plage de réglage de 100 mm pour plus de confort d'utilisation.

Énergie	36 V
Vitesse à vide max.	0 à 24000 tr/min
Vitesse max. de l'air	70 m/s
Volume d'air	0 à 17,6 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Force de soufflage	0 à 20 N
Dimensions (LxlxH)	960 à 1060x295x180 mm
Poids net	2,6 à 2,9 kg

VERSIONS :
UB001CZ : Sans chargeur | sans batterie | sangle | ensemble pour soufflage gouttière.

UB002CZ — Souffleur dorsal - Connecté — 40 V Max Li-Ion - 17,6 m³ - Produit seul — LpA : 80,9 dB(A)



Force de soufflage maximale de 22 N

- La durée de fonctionnement est de 45 minutes à une force de soufflage maximale de 22 N.
- Contrôle de vitesse variable par gâchette plus levier de régulateur de vitesse.
- Le levier du régulateur de vitesse permet à l'utilisateur de verrouiller la gâchette de contrôle de vitesse variable à un niveau de puissance souhaité.
- Faible niveau sonore.
- Compatible IPX4.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Compatible LXT	Oui
Tension XGT	Oui
Force de soufflage	0 à 22 N
Vitesse à vide max.	0 à 22000 tr/min
Vitesse max. de l'air	0 à 76 m/s
Volume d'air	0 à 19 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1368x694x715 mm
Poids net	15,9 à 16,1 kg

VERSIONS :
UB002CZ : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur pour gouttière | buses d'extension | buse.


UB004C
Souffleur dorsal - Connecté

Performances de soufflage élevées similaires à celles d'un souffleur à dos avec moteur de 65 cm³

Soufflage max. Mode Boost *	Volume d'air max. Mode Boost *	Vitesse d'air max. Mode Boost *	Autonomie Soufflage 10 N / Soufflage max.
28 N	20,9 m³/min	80,7 m/s	200 / 55 min

Avec buse standard / PDC1500 / levier de régulateur de vitesse

* L'utilisation continue max. du **mode Boost** est de 10 s. Après 10 s d'utilisation, la machine ne passe pas en **mode Boost** pendant 20 s.




Vitesse variable par gâchette + Levier d'accélération de vitesse

- La gâchette peut être fixée à la position souhaitée.
- La machine passe en mode Boost en appuyant complètement sur la gâchette quand celle-ci est à mi-chemin.

Position de la Poignée réglable

La position de la poignée est réglable vers l'avant/ l'arrière et vers la gauche/ la droite pour s'adapter à la taille de l'utilisateur ou à sa posture de travail.



UB004CZ — Souffleur dorsal - Connecté — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 82,3 dB(A)



Force de soufflage maximale de 28 N en mode Boost.

- La machine opère avec une force de soufflage élevée de 25 N en continu, et peut atteindre 28 N en mode Boost.
- La vitesse est réglable grâce à une gâchette et un levier de régulation.
- Poignée est réglable vers l'avant/vers l'arrière et vers la gauche/ droite pour s'adapter à la taille ou à la posture de travail.
- Puissance de soufflage maximale en appuyant à fond sur la gâchette (mode Boost)
- La jauge de carburant de la batterie indique le niveau de charge de la batterie.

Vitesse max. de l'air	33,2 / 59 / 76,3 / 80,7 m/s
Volume d'air	0 à 19,7/20,9 m³/min
Vitesse à vide max.	10500/18000/22500/23800 tr/min
Force de soufflage	5 / 15 / 25 / 28 N
Vibration, sans charge	≤ 2,5 m/s²
Tension LXT (PDC01)	Oui
Tension XGT (PDC1200/1500)	Oui
Utilisation continue PDC1500	200 / 55 min
Poids PDC1200 / PDC1500	16,5 / 18,6 kg

VERSIONS :
UB004CZ : Sans chargeur | sans batterie | sangle porte bras | sangle porte bras verticale.

UB003CZ — Souffleur - Connecté — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 82,2 dB(A)



Conception légère

- Résistance à l'eau élevée (Garde humide / IPX4 Compatible)
- Léger et puissant.
- 3 modes de vitesse. Buse télescopique longue à 3 niveaux avec plage de réglage de 100 mm pour le confort de l'utilisateur.
- Gâchette de commande variable et levier de régulateur de vitesse.
- Offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie en utilisant PDC1500 avec le mode de vitesse maximale.

Vitesse max. de l'air	86 m/s
Vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Volume d'air	2,9 à 17,6 m3/min
Force de soufflage	0,7 à 24 N
Utilisation continue PDC1200	400|175|95|60 min
Utilisation continue PDC1500	530|235|120|80|60 min
Vitesse à vide max.	4000 à 22100 tr/min
Cordon d'alimentation	1,1 m
Dimensions (LxlxH)	913 à 1013 x 178 x 298 mm
Poids sans câble	2,8 kg

VERSIONS :
UB003CZ : Sans chargeur | sans batterie | sangle et buse.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

TONDEUSES POUSSÉES

JARDIN

DLM330RT — Tondeuse - LXT — Ø 33 cm - 18 V Li-Ion - 30 litres - (1 batterie) — LpA : 82,4 dB(A)



Convient aux pelouses de petites à moyennes tailles.

- Idéal pour les petits espaces.
- Sa conception légère permet une maniabilité accrue.
- 3 en 1 : tonte / collecte / Mulching.
- Système de démarrage qui augmente la vitesse progressivement et évite les chocs au démarrage.
- Faible niveau sonore pour une utilisation adaptée aux zones résidentielles et aux espaces publics.
- Le stockage compact du récupérateur d'herbe permet un stockage vertical peu encombrant.
- Frein électrique pour une productivité maximale.

Puissance max.	450 W
Surface de tonte max. 4 Ah	270 m²
Vitesse à vide max.	4 300 tr/min
Positions de taille de coupe	8
Largeur de tonte	33 cm
Hauteur de tonte	20 à 75 mm
Ø roues arrière/avant	18/14 cm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Bac de ramassage	30 litres
Dimensions, plié (LxlxH)	775x375x520 mm
Poids net	10,1 kg
Poids avec batterie	11,6 à 12,5 kg

VERSIONS :
DLM330RT : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 1x BL1850B I lame.
DLM330Z : Sans chargeur I sans batterie I lame.

DLM382PT2 — Tondeuse - LXT — Ø 38 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion Max - 40 L — LpA : 81 dB(A)



Légère et maniable, idéale pour tondre votre pelouse sans bruit

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions).

Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	38 cm
Capacité du bac de ramassage	40 litres
Matériau du carter de coupe	Plastique
Ø des roues avant / arrière	14 / 16 cm
Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min
Dimensions (LxlxH)	1 380x450x985 mm
Vitesse à vide	3 700 tr/min

VERSIONS :
DLM382PT2 : Chargeur : Rapide double DC18RD I batterie : 2x BL1850B I lame.
DLM382PF4 : Chargeur : Rapide double DC18RD I batterie : 4x BL1830B I lame.
DLM382PM2 : Chargeur : Rapide double DC18RD I batterie : 2x BL1840B I lame.
DLM382Z : Sans chargeur I sans batterie I lame.

DLM432PT2 — Tondeuse - LXT — Ø 43 cm - 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA : 81 dB(A)



Jusqu'à 500 m² de tonte

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions).

Ø des roues avant / arrière	14 /16
Energie	36V => 2x18 V Li-ion
Temps de charge	45 min
Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	43 cm
Capacité du bac de ramassage	50 litres
Matériau du carter de coupe	Plastique
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Vitesse à vide	3 600 tr/min
Poids avec batterie	16,8 à 17,5 kg

VERSIONS :
DLM432PT2 : Chargeur : Rapide double DC18RD I batterie : 2x BL1850B I lame.
DLM432Z : Sans chargeur I sans batterie I bac de ramassage I lame.

DLM466Z — Tondeuse - LXT — 18 V Li-Ion - 900 m² - Produit seul — LpA : 84 dB(A)

NOUVEAU



Jusqu'à 900 m² avec deux batteries 18 V LXT (BL1860B)

- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Hauteur de coupe à réglage centralisé.
- 3 en 1 (tonte / collecte / muchling).
- Poignée relevable à 3 positions pour un ajustement parfait de la hauteur.
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- Lame à 2 dents pour la coupe et la paillis.

Positions de taille de coupe	10
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de tonte	20 à 75 mm
Ø roues arrière/avant	20,5/18 cm
Vitesse de rotation à vide	
Mode normal	3 300 tr/min
Mode réduction de bruit	2 500 tr/min
Utilisation continue 18 V 6 Ah x2	24 min
Surface de tonte max. 6 Ah x2	900 m²

VERSIONS :
DLM466Z : Sans chargeur I sans batterie.

TONDEUSES AUTOTRACTÉES

JARDIN

DLM465Z | Tondeuse - LXT | Ø 46 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul - 60 L | LpA : 82 dB(A)



Tondeuse Auto-tractée avec 4 ports de batterie pour une autonomie maximale

- Tondeuse autotractée, 4 ports de batteries pour une autonomie doublée jusqu'à 700 m_ de tonte avec une seule charge.
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles.

Autotractée	oui
Ø des roues avant / arrière	23 /23 cm
Energie	36V => 2x18 V Li-ion
Capacité du bac de ramassage	60 litres
Matériau du carter de coupe	Acier
Vitesse à vide	2 500 / 3 300 tr/min
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	20-100 mm
Dimensions (LxlxH)	1 690 x 535 x 1 190 mm
Poids avec batterie	35,3 à 39,7 kg

VERSIONS :
DLM465Z : Sans chargeur | sans batterie | bac de ramassage | lame | obturateur.

DLM481CT2 | Tondeuse - LXT | Ø 48 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah | LpA : 84 dB(A)



Jusqu'à 600 m² de tonte en mode auto-tractée

- Stockable en position verticale.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Réglage de la hauteur de coupe sur 10 positions.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.

Autotractée	oui
Ø des roues avant / arrière	18 /23 cm
Energie	36V => 2x18 V Li-ion
Hauteur de coupe	20 à 100 mm
Largeur de coupe	48 cm
Capacité du bac de ramassage	62 litres
Matériau du carter de coupe	Plastique
Vitesse à vide	3 200 tr/min
Dimensions (LxlxH)	1550-1745 x 535 x 945-1 165 mm
Poids avec batterie	27,1 à 29,3 kg

VERSIONS :
DLM481CT2 : Chargeur : Double DC18SH | batterie : 2x BL1850B | bac de ramassage | lame | obturateur.
DLM481Z : Sans chargeur | sans batterie | bac de ramassage | lame | obturateur.





DLM532PT4 | Tondeuse - LXT | Ø 53 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 4 batteries - 5 Ah | LpA : 80,9 dB(A)



Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les plus grandes superficies

- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission.
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 850m² en mode autotractée.
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Vitesse de propulsion	2,5 à 5 km/h
Energie	36V => 2x18 V Li-ion
Ø des roues avant / arrière	23 / 23 cm
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Matériau du carter de coupe	Acier
Vitesse à vide	2 300 / 2 800 tr/min
Largeur de coupe	53,4 cm
Autotractée	oui
Hauteur de coupe	20-100 mm
Dimensions (L x l x H)	1630 à 1715 x 590 x 990 à 1095 mm
Poids avec batterie	39 à 42,8 kg

VERSIONS :
DLM532PT4 : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 4x BL1850B | bac de ramassage | lame | obturateur.
DLM532Z : Sans chargeur | sans batterie | bac de ramassage | lame | obturateur.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables
309

14 | LXT JARDIN

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

DLM536PT4 — Tondeuse - LXT — Ø 53 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 4 batteries - 5 Ah — LpA : 78,1 dB(A)



Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les plus grandes superficies

- Commutateur manuel de sélection des piles pour choisir la paire de piles à utiliser.
- Performances de tonte plus élevées.
- Type autotracté avec variateur de vitesse. Commande marche/arrêt du mode autotracté par interrupteur à levier. Vitesse en mode autotracté : 2,5 à 5 km/h avec levier de commande de la vitesse.

Vitesse à vide max.	2800 tr/min
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53 cm
Zone de tonte	2300 m²
Hauteur de tonte	20 à 100 mm
Ø roue arrière / avant	23 / 23 cm
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Vitesse de propulsion	2,5 à 5 km/h
Dimensions (LxlxH)	1630 à 1715x590x990 à 1095 mm
Poids avec batterie	39 à 42,8 kg

VERSIONS :
DLM536PT4 : Chargeur : Rapide double DC18RD I batterie : 4x BL1850B I lame I kit mulching.
DLM536Z : Sans chargeur I sans batterie I bac de ramassage I lame I obturateur.

DLM539CT2 — Tondeuse - LXT — Ø 53 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA : 85 dB(A)



Jusqu'à 600 m² de tonte en mode auto-tractée

- Stockable en position verticale.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Réglage de la hauteur de coupe sur 10 positions.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.

Ø des roues avant / arrière	18 /23 mm
Energie	36V => 2x18 V Li-ion
Vitesse de propulsion	2,5 à 5 km/h
Hauteur de coupe	20 à 100 mm
Largeur de coupe	53 cm
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Matériau du carter de coupe	Plastique
Autotractée	oui
Vitesse à vide	3000 tr/min
Dimensions pliée (L x l x H)	610 x 580 x 925 mm
Dimensions (L x l x H)	1810 à 1870 x 580 x 920 à 1040 mm
Poids avec batterie	27,9 à 30,4 kg

VERSIONS :
DLM539CT2 : Chargeur : Double DC18SH I batterie : 2x BL1850B I bac de ramassage I lame I obturateur.
DLM539Z : Sans chargeur I sans batterie I bac de ramassage I lame I obturateur.



RM350D

Robot Tondeuse - Batterie intégrée

Pour une pelouse toujours impeccable

18 V | 5 Ah
Batterie intégrée Li-Ion

BL MOTOR XPT

- **Garde la pelouse propre à tout moment sans ramasser l'herbe.**
- **Gère une zone de travail à l'intérieur d'un câble périphérique et tond la pelouse efficacement avec des câbles guides.**
- **Recharge automatiquement la batterie et reprend la tonte une fois la charge terminée.**

Lorsque la capacité de la batterie devient faible, le robot tondeuse retourne automatiquement à la station de charge le long du câble périphérique ou des câbles guides.

Temps de charge
40 minutes
Temps de charge moyen en fonctionnement automatique continu

Utilisation continue
135 minutes
La durée de fonctionnement continu est une indication approximative de la durée de fonctionnement moyenne selon la norme EGMF (500 m², coupe de 15 mm, fonctionnement continu de 60 heures) et dépend du réglage de la durée de fonctionnement, de la zone de travail, de la hauteur de coupe et de la densité/de l'état de la pelouse.

Zone de travail max.
3 500 m²

Largeur de coupe
240 mm



26 °
Angle maxi. de montée


Icônes	Fonction
	Débuter la tonte
	Menu de réglage
	Instructions de retour
	Validation
	Retour

ANTIVOL
La création d'un code PIN et l'alarme dissuadent le vol de la machine.

Tonte automatique et chargement automatique
- La tonte et le chargement automatiques réduisent le travail requis pour l'entretien de la pelouse.
- Un câble périphérique et jusqu'à deux câbles guides contrôlent le déplacement du robot tondeuse.


Fil périphérique. Pour spécifier la zone de travail du robot tondeuse. Lorsque le robot tondeuse détecte le câble périphérique, il change de direction et passe dans la zone du câble périphérique.

Fil de guidage. Guide le déplacement du robot. Il se déplace le long des fils guides lors du retour à la station ou lors du déplacement vers un emplacement spécifique lors du départ.

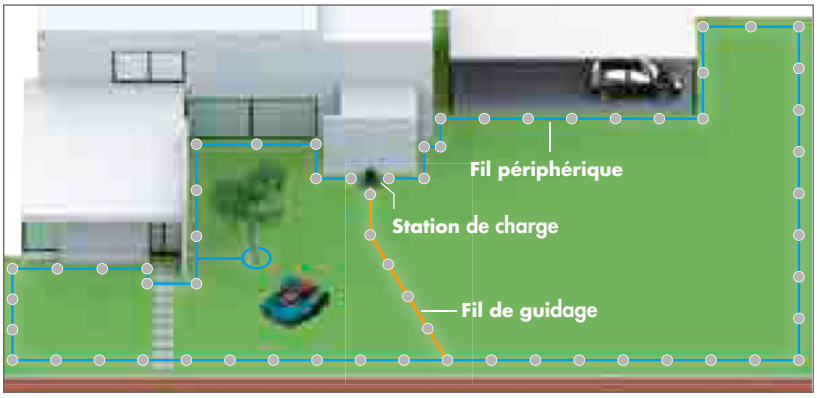



Coupe en spirale La tondeuse détecte automatiquement l'herbe haute/dense et se déplace lentement en spirale pour couper progressivement l'herbe avec un minimum de zone non coupée.



Lavable à l'eau Le capot supérieur peut être retiré pour laver toute la machine. Réduit votre temps d'entretien hors saison. **(non lavable à l'eau haute pression)**



RM350D | Robot Tondeuse - Batterie intégrée | 18 V Li-Ion - Ø 24 cm - 3 500 m² | LpA : 70 dB(A)



BL MOTOR XPT

Performances de déplacement élevées sur les pentes

- Un robot tondeuse conçu pour tondre la pelouse et se recharger automatiquement pour atteindre un taux de fonctionnement élevé de 3 500 m_ grâce à une charge rapide.
- Spécification de la zone de travail avec des fils.
- Angle d'escalade maximal 26°.
- Le réglage d'un code PIN et de la fonction d'alarme dissuade le vol de la machine.
- Faible niveau sonore pour une utilisation adaptée aux zones résidentielles et aux espaces publics.

Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Temps de charge moyen	40 min
Vitesse à vide max.	2 300 tr/min
Largeur de coupe	240 mm
Positions de taille de coupe	9
Hauteur de tonte	20 à 60 mm
Rotation mode normal	2 300 tr/min
Vitesse de déplacement en avant	1,7 km/h
Capacité d'escalade maximale	26°
Autonomie max.	135 min
Dimensions (Lx l xH)	700 x 560 x 270 mm
Poids net	13,7 kg

VERSIONS :
RM350D : Chargeur pour RM350DStation de charge I 9 lames avec vis I fil délimitation/guidage 150 m I 50 piquets I 5 borniers I piquet de station I terminal pour RM350D I rallonge chargeur.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

14 | LXT JARDIN

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

DUR193RF — Coupe-herbe - LXT — 18 V Li-Ion - 250 mm - 2 en 1 fonction coupe-bordure - 1 batterie — LpA : 73,2 dB(A)



Léger, pratique, 2 en 1 : fonction coupe-bordure

- Tête orientable sur 5 positions 0°, 15°, 30°, 45°, 60°.
- Tube télescopique rotatif pour passer en mode dresse bordures.
- Serrage rapide du tube télescopique.
- Léger et maniable.
- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation.

Vitesse à vide	7 800 tr/min
Ø de coupe	260 mm
Filetage de l'arbre	clips
Puissance de sortie maximale	280 W
Taux de vibration	≤ 2,5 m/s²
Dimensions	1 198 x 265 x 358
Poids avec batterie	2,3 à 2,6 kg

VERSIONS :
DUR193RF : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1830B | tête à 1 fil Tap & Go.
DUR193Z : Sans chargeur | sans batterie | sangle | tête à fil.

DUR193 — Coupe-herbe LXT

Léger, pratique, 2 en 1 : fonction coupe-bordure



L'angle de la tête du moteur peut être réglé en 5 étapes.



Fonction coupe bordures permet de rectifier vos bordures pour un résultat propre.





Poignée facile à utiliser
Réglable à la hauteur souhaitée en changeant l'angle et la position.

XPT

Largeur de coupe	Autonomie
260 mm	45 min (BL1830B)





Tube télescopique
- Entièrement réglables pour s'adapter à tout opérateur
- Longueur réglable de 1,24 m à 1,43 m.

Verrouillage/déverrouillage par un levier.

DUR189RFE — Débroussailleuse - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah — LpA : 77 dB(A)



Excellente manœuvrabilité grâce à son arbre court et courbé

- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Excellente manoeuvrabilité grâce à son arbre court et courbé.
- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Vitesse à vide V1/V2	5 000 / 6 000 tr/min
Ø de coupe	300 mm
Filetage de l'arbre	M8 x 1,25 droit
Puissance de sortie maximale	240 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	1 534 à 1 634 x 258 x 417 mm
Poids avec batterie	3 à 3,3 kg

VERSIONS :
DUR189RFE : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1830B | sangle | tête à fil Tap & Go.
DUR189Z : Sans chargeur | sans batterie | sangle | tête à fil Tap & Go.

DUR192LZ — Débroussailleuse - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 74,8 dB(A)



Faible niveau de bruit

- Faible niveau sonore, parfait pour une utilisation dans les zones résidentielles et les espaces publics.
- 2 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Arbre divisible, pour un rangement facilité.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Le moteur BL offre une vitesse de rotation de 6 000 tr/min pour une coupe plus rapide.

Puissance de sortie maximale	460 W
Vitesse à vide V1/V2	4 500 / 6 000 tr/min
Ø de coupe	300 mm
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 Gauche
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	1 623 x 186 x 246 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3 kg

VERSIONS :
DUR192LZ : Sans chargeur | sans batterie | sangle | tête à fil.

DUR190LZX3 — Débroussailleuse - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 77,0 dB(A)



Couper en toute sécurité grâce à la technologie AFT

- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Un carter de protection pour lame métal / couteaux plastique / tête à fil.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Le moteur BL offre une vitesse de rotation de 6 000 tr/min pour une coupe plus rapide.
- Verrouillage de sans outil pour un changement de lame en plastique facilité.
- Démarrage progressif pour plus de sécurité.

Puissance de sortie maximale	240 W
Vitesse à vide V1/ V2 / V3	3 500 / 5 100 / 6 000 tr/min
Ø de coupe	300 mm
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 Gauche
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	1 836 x 348 x 236 mm
Poids avec batterie	2,9 à 3,2 kg

VERSIONS :
DUR190LZX3 : Sans chargeur | sans batterie | sangle | tête à fil.





DUR368ARF2 — Débroussailleuse - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion — LpA : 77 dB(A)



Débroussailleuse ultra performante, équipée des meilleurs technologies

- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Puissance de sortie maximale	550 W
Vitesse V1 / V2 / V3	3 500 / 5 300 / 6 500 tr/min
Ø de coupe	Lame/Tête fil : 230/350 mm
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 Gauche
Taux de vibration triaxial (a_h)	1,1 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	1 823 x 610 x 460 mm
Poids avec batterie	4,1 à 4,7 kg

VERSIONS :
DUR368ARF2 : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1830B I lame de coupe à 4 dents I sangle I tête à fil Tap & Go I tête 3 couteaux synthétiques.
DUR368AZ : Sans chargeur I sans batterie I sangle I tête à fil I tête 3 couteaux synthétiques I lame 4 dents.

DUR368LZ — Débroussailleuse - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 350 mm - Produit seul — LpA : 76,4 dB(A)



Coupe-herbe ultra performant, équipé des meilleurs technologies

- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Puissance de sortie maximale	1 000 W
Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max.	0 à 6 500 tr/min
Largeur de coupe	230 / 255 / 350 mm
fil de nylon - Ø	2 à 2,4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (Ø de l'arbre)	25,4 mm
Utilisation continue 18V / 5 Ah	31 / 52 / 90 min
Type de poignée	L
Dimensions (LxlxH)	1 758 x 362 x 231 mm
Poids avec batterie	3,9 à 4,5 kg

VERSIONS :
DUR368LZ : Sans chargeur I sans batterie I sangle I tête à fil I tête 3 couteaux synthétiques I lame 4 dents.

DUR369APT2 — Débroussailleuse - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 430 mm — LpA : 83,5 dB(A)



Coupe-herbe d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

- Puissance restituée de 1 000 W.
- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.

Puissance de sortie maximale	1 000 W
Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max.	0 à 7 000 tr/min
Largeur de coupe	255 / 305 / 430 mm
fil de nylon - Ø	2 à 2,4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (Ø de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	U
Dimensions (LxlxH)	1 846 x 628 x 530 mm
Poids avec batterie	5,9 à 6,5 kg

VERSIONS :
DUR369APT2 : Chargeur : Rapide double DC18RD I batterie : 2x BL1850B I tête 3 couteaux synthétiques I tête à fil Tap & Go I harnais I couteau 2 dents.
DUR369AZ : Sans chargeur I sans batterie I harnais I lame 2 dents I lame 4 dents.

DUR369LZ — Débroussailleuse - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 430 mm - Produit seul — LpA : 83,5 dB(A)



Coupe-herbe d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

- Puissance restituée de 1 000 W.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Puissance de sortie maximale	1 000 W
Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max.	0 à 7 000 tr/min
Largeur de coupe	255 / 305 / 430 mm
fil de nylon - Ø	2 à 2,4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (Ø de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	L
Composant batterie	Li-ion
Dimensions (LxlxH)	1 846 x 400 x 269 mm
Poids avec batterie	5,7 à 6,3 kg

VERSIONS :
DUR369LZ : Sans chargeur I sans batterie I harnais I lame 2 dents I lame 4 dents.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

DUX18

Outil multifonction 18 V Li-Ion LXT

Accessoires page 443

XPT BL MOTOR

Quand compatibilité rime avec polyvalence



5 BONNES RAISONS DE LES CHOISIR...

1ere	2e	3e	4e	5e
PRATIQUES	ENTRETIEN FACILE	ENCOMBREMENT MINI.	MOTEURS PERFORMANTS	SIMPLES À UTILISER
12 têtes adaptables	Éléments séparés peu encombrants lors des maintenances	Longueurs des poignées et des outils réduites pour un rangement aisé	Inclinables dans toutes les positions pour une totale liberté de mouvements	Attache simple et rapide en « 1 CLIC » des accessoires sur le bloc moteur



DUX18ZX1

Outil multifonction - LXT | 18 V Li-Ion - Produit seul | LpA : 94,5 dB(A)



LXT 18V LITHIUM-ION AFT BL MOTOR XPT

Quand compatibilité rime avec polyvalence

- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.
- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Montage facile et rapide des outils.

Puissance de sortie maximale	470 W
Vitesse a vide V1 V2	6 800 / 9 700 tr/min
Énergie	18 V
Vitesse à vide max.	0 à 9 700 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	983 x 318 x 175 mm
Poids avec batterie	2,8 à 10,3 kg

VERSIONS :
DUX18ZX1 : Sans chargeur | sans batterie | clé à douille | poignée de boucle | sac d'accessoires | sangle | tête à fil changement rapide.
DUX18Z : Sans chargeur | sans batterie | Sangle.

DUX60Z

Outil multifonction - LXT | 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul | LpA : 92,5 dB(A)



LXT 18V 36V LITHIUM-ION AFT BL MOTOR XPT

Quand compatibilité rime avec polyvalence

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Montage facile et rapide des outils.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

Puissance de sortie maximale	600 W
Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide V1 /V2 /V3	5 700 / 8 200 / 9 700 tr/min
Vibration (3 axes) à la poignée avant	3 m/s²
Vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 011 x 320 x 216 mm
Poids avec batterie	4,1 à 8,7 kg

VERSIONS :
DUX60Z : Sans chargeur | sans batterie | sangle | sac d'accessoires.

DUP181

Sécateur sans fil - **LXT**

Faible poids **0,76 kg** Sans batterie **0,76 kg** avec BL1830B

Coupe max. **Ø 30 mm**

4 angles d'ouverture réglables pour s'adapter à différentes tailles de branches et améliorer l'efficacité.



Bouton de réglage de l'angle. Appuyez et maintenez ce bouton enfoncé pour régler l'angle, lame supérieure fermée.

Confort sans fil pour une taille nette, précise et sans effort.

Le capteur intégré au moteur assure une synchronisation fluide de la lame avec la gâchette.

Il offre une excellente réactivité de la gâchette, même à basse vitesse, pour une taille précise.



Moteur BL repensé pour permettre de réduire la circonférence et améliorer l'ergonomie de la machine.

DUP181SF — Sécateur - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 30 mm - 3 Ah — LpA : ≤ 70 dB(A)

NOUVEAU



Confort sans fil pour une taille nette, précise et sans effort.

- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.

Capacité de coupe max.	**Ø 30 mm**
Temps de fermeture complète	**0,34 sec**
Pression acoustique (L pa)	**≤ 70 dB(A)**
Circonférence de la poignée	**125 mm**
Vibrations (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (L x W x H)	**300 x 75 x 113 mm**
Poids net	**0,76 kg**
Poids avec batterie	**1,1 à 2,1 kg**

VERSIONS :
DUP181SF : Chargeur : DC18SD I batterie : 1x BL1830B.
DUP181Z : Sans chargeur I sans batterie.

DUP180Z — Sécateur - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Réglage électronique de l'angle d'ouverture

- Moteur BL Coreless permet de réduire le diamètre et le poids de la poignée.
- Conçu pour être léger la batterie est connectée via l'adaptateur, pour réduire la fatigue du bras de l'utilisateur.
- Deux boutons de commande ON/OFF et réglage de l'angle d'ouverture de la lame sont situés à l'arrière de la poignée pour faciliter le contrôle de la lame.

Énergie	**18 V Li-Ion**
Épaisseur de branche	**30 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (L x l x H)	**295 x 40 x 105 mm**
Poids net	**0,68 kg**

VERSIONS :
DUP180Z : Sans chargeur I sans batterie I adaptateur batterie I pierres à aiguiser I holster.

DUP362Z — Sécateur - LXT — 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Outil puissant exerçant une force maximale de 250 N pour les diamètres de branches importants

- Puissant avec un couple max. de 250 N.
- Coupe précise avec fermeture progressive de la lame.
- Haute performance de coupe : jusqu'à 71 000 branches (avec 2 x BL1850).
- Lame ultra coupante.
- Interrupteur grande précision.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	**2 x 18 V**
Épaisseur branche max.	**33 mm**
Force de coupe	**250 N**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (L x l x H)	**305 x 43 x 106 mm**
Poids net	**0,8 kg**

VERSIONS :
DUP362Z : Sans chargeur I sans batterie I cordon de raccordement I lime diamant I fourreau I sac à outils I harnais I support cordon I de câble I lame de sécateur (U).

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

14 | LXT JARDIN

18V LITHIUM-ION LXT

TRONÇONNEUSES

JARDIN



DUC101SF — Tronçonneuse d'élagage - LXT — 18 V Li-Ion - 1 batterie - Guide 10 cm - 3 Ah — LpA : 76 dB(A)



Facile à utiliser, légère, compacte permettant une taille facile des arbres du jardin ou du verger.

- Conception compacte et légère.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Lubrification automatique de la chaîne.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Poignée en caoutchouc souple pour plus de contrôle et de confort.

Énergie	18 V
Vitesse de chaîne max.i.	8 m/s
Pas de chaîne	0,325"
Jauge de chaîne	0,043" 1,1 mm
Réservoir d'huile de chaîne	0,055 L
Puissance max.i.	320 W
Longueur de la barre de chaîne	10 cm / 4"
Niveau de vibration (3 axes)	4,6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	408x90x249 mm
Poids avec batterie	1,6 à 2 kg

VERSIONS :
DUC101SF : Chargeur : DC18SD I batterie : 1x BL1830B I chaîne I guide.
DUC101Z : Sans chargeur I sans batterie I chaîne I guide I fourreau.

DUC122Z — Tronçonneuse d'élagage - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul - Guide 11,5 cm — LpA : 84,6 dB(A)



Pratique et maniable pour des branches jusqu'à 10 cm de diamètre

- Tronçonneuse d'élagage à batteries LXT pour l'élagage de branches jusqu'à 10cm d'épaisseur.
- Maniable et silencieuse, idéale pour travailler dans les endroits exigus ou les milieux sensibles aux bruits.
- Ajustement automatique de la tension de chaîne.
- Remplacement, réglage de la tension de chaîne et du guide-chaîne sans outil.

Pas de chaîne	1/4"
Longueur de guide	11,5 cm
Gauge	1,3 mm
Type de chaîne	25 AP
Vitesse de chaîne à vide	5 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	4,3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	422x195x215 mm
Réservoir d'huile de chaîne	0,08 litre
Poids avec batterie	2 à 2,6 kg

VERSIONS :
DUC122Z : Sans chargeur I sans batterie I guide 11,5 cm I chaîne d'élagage.

DUC150SF — Tronçonneuse d'élagage - LXT — 18 V Li-Ion - 15 cm - 3 Ah — LpA : 79 dB(A)



Légère et compact permettant une taille facile des arbres de jardin ou de verger.

- Produit facile à utiliser, léger et compact permettant une taille facile des arbres de jardin ou de verger.
- Nouveau changement sans outil et réglage de la tension de la chaîne de scie.
- Il suffit de desserrer et de resserrer le levier pour ajuster automatiquement la tension de la chaîne de scie.
- Frein électrique pour une productivité maximale.

Longueur de guide	15 cm
Pas de chaîne	0,325"
Jauge de chaîne	0,043"
Jauge de chaîne	1,1 mm
Réservoir d'huile de chaîne	0,055 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	8 m/s
Puissance de sortie maximale	320 W
Niveau de vibration (3 axes),	4,8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	459x90x249 mm
Poids avec batterie	1,7 à 2 kg

VERSIONS :
DUC150SF : Chargeur : DC18SD I batterie : 1x BL1830B I chaîne I guide.
DUC150Z : Sans chargeur I sans batterie I chaîne I guide.





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DUC254T003 | Tronçonneuse d'élagage - LXT | 18 V Li-Ion - 25 cm - 24 m/s - 2 batteries | LpA : 93 dB(A)



Mode BOOST de couple pour couper des branches épaisses

- Mode BOOST de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.
- Écrou captif : empêche la perte des écrous.
- Anneau de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile.
- Fenêtre permettant la visualisation du niveau d'huile.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Puissance de sortie max.	570 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,14 l
Pas de chaîne	3/8 ''
Longueur de guide	25 cm
Pas de chaîne	0,325"
Gauge	1,1 mm
Type de chaîne	80TXL
Vitesse de chaîne à vide	24 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	3,1 m/s²
Dimensions (LxlxH)	482x184x191 mm
Poids avec batterie	2,8 à 3,3 kg

VERSIONS :
DUC254T003 : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 2x BL1850B I clé à douille I guide I chaîne I fourreau.
DUC254T002 : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 1x BL1850B I clé à douille I guide I chaîne I fourreau.
DUC254Z001 : Sans chargeur I sans batterie I chaîne I guide à étoile I fourreau.

DUC306T001 | Tronçonneuse d'élagage - LXT | 36 V => 2x18 V Li-Ion - 30 cm - 5 Ah | LpA : 95 dB(A)



Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

- Mode BOOST de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).
- Écrou captif.
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur.
- Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.
- Peu de vibrations et faible niveau de bruit.
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur.
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile.

Puissance de sortie max.	1 200 W
Énergie	2x18 V
Vitesse de chaîne max.i.	20,6 m/s
Pas de chaîne	3/8"
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050"
Jauge de chaîne	1,3 mm
nombre de maillons	46 / 51
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 litre
Niveau de vibration (3 axes), brossage du bois	3,6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	270x205x232 mm
Poids avec batterie	4,6 à 5,1 kg

VERSIONS :
DUC306T001 : Chargeur : Rapide double DC18RD I batterie : 2x BL1850B I chaîne I guide I fourreau.
DUC306Z001 : Sans chargeur I sans batterie I chaîne I guide I fourreau.





DUC307RTX2 | Tronçonneuse - LXT | 18 V Li-Ion - 30 cm | LpA : 86 dB(A)



Faible niveau sonore et zéro émission

- Un couple de verrouillage plus élevé a été obtenu grâce à l'ajout d'un mécanisme de réduction des vitesses, permettant des applications lourdes telles que l'opération de coupe avec la tronçonneuse pressée contre le bois.
- Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité maximale.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Énergie	18 V
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	7,7 m/s
Pas de chaîne	3/8"
Jauge de chaîne	0,043" / 1,1 mm
Réservoir d'huile de chaîne	0,15 L
Niveau de vibration (3 axes)	5,4 m/s²
Puissance bar	300 (12") mm
Puissance de sortie maximale	610 W
Dimensions (LxlxH)	704x214x234 mm
Poids avec batterie	4,2 à 4,4 kg

VERSIONS :
DUC307RTX2 : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 1x BL1850B I chaîne I guide I fourreau.
DUC307ZX2 : Sans chargeur I sans batterie I chaîne I guide I fourreau.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

14 | LXT JARDIN

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

DUC353RF2 — Tronçonneuse - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 35 cm - 3 Ah — LpA : 87,7 dB(A)



Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

- Changement et tension de chaîne sans outil.
- Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.
- Excellente manoeuvrabilité.
- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable.

Réservoir d'huile de chaîne	0,2 litre
Pas de chaîne	3/8 ''
Longueur de guide	35 cm
Gauge	1,1 mm
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	4,1 m/s²
Dimensions (LxlxH)	443x215x235 mm
Poids avec batterie	4,6 à 5,5 kg

VERSIONS :
DUC353RF2 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1830B | guide | Chaîne.
DUC353Z : Sans chargeur | sans batterie | chaîne | guide | fourreau.

DUC355Z — Tronçonneuse - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 35 cm - Produit seul — LpA : 87,7 dB(A)



Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

- Écrou captif : empêche la perte des écrous.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.

Puissance de sortie maximale	1 100 W
Pas de chaîne	3/8 ''
Longueur de guide	35 cm
Gauge	1,1 mm
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	4,1 m/s²
Dimensions (LxlxH)	443x215x235 mm
Poids avec batterie	4,7 à 5,4 kg

VERSIONS :
DUC355Z : Sans chargeur | sans batterie | chaîne | guide | fourreau.



DUC356T001 — Tronçonneuse d'élagage - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 35 cm - 5 Ah — LpA : 89 dB(A)



Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable.
- Écrou captif : empêche la perte des écrous.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Mode BOOST de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile.

Puissance de sortie maximale	1 200 W
Énergie	2x18 V
Vitesse de chaîne max.i.	20 m/s
Pas de chaîne	3/8"
Jauge de chaîne	0,043" / 1,1 à 1,3 mm
Nombre de maillons	52
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 litre
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s²
Longueur de guide	35 cm
Dimensions (LxlxH)	651x205x232 mm
Poids avec batterie	4,6 à 5,1 kg

VERSIONS :
DUC356T001 : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 2x BL1850B | chaîne | guide | fourreau.
DUC356Z001 : Sans chargeur | sans batterie | chaîne | guide | fourreau.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

DUA200

Tronçonneuse d'élagage sur perche


Grâce à sa tête légère, l'outil garantit une efficacité de travail élevée et une taille facile des branches hautes.

XPT BL MOTOR

Tête inclinable vers le bas permettant la coupe des branches hautes.



+60° +45° +30° +15° 0° -15° -30° -45° -60°

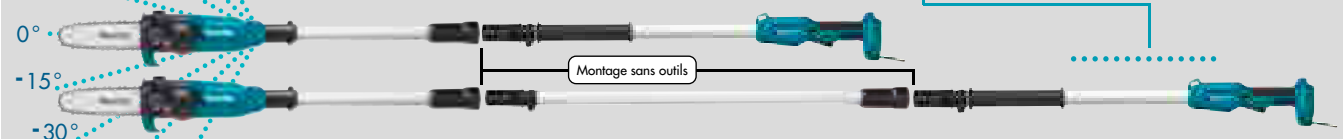

Hauteur(s) de travail


2,5 / 3,5 mètres

Longueur de l'outil environ : 1,3 / 2,5 m
(Hauteur sous la chaîne de tronçonneuse)

légère(s)

2,9 / 3,5 kilogrammes

avec batterie BL1860B, guide-chaîne et chaîne de tronçonneuse







Tête inclinable vers le haut permettant des coupes des branches au sol.



Inclinaison de la tête de coupe sans outils, par une simple pression sur un bouton latéral.

Nombre de coupe

600 coupes

Volume de travail sur une seule charge de batterie complète
Cèdre Ø 50 mm, chaîne : 80TXL, Batterie : BL1860B

DUA200Z — Tronçonneuse d'élagage sur perche - LXT — 18 V Li-Ion - 20 cm - Produit seul — LpA : 79 dB(A)



Coupez en toute sécurité et sans effort

- Efficacité de travail élevée et une taille facile des branches hautes.
- L'angle de la tête de l'outil est réglable en 9 étapes entre 60° vers le haut et 60° vers le bas.
- Réglage automatique de la tension de la chaîne.
- Lubrification automatique de la chaîne.
- Réservoir d'huile avec une bonne visibilité.
- Technologie XPT.

Puissance de sortie maximale	260 W
Vitesse de chaîne max.	6,7 m/s
Longueur du guide	200 mm
Pas de chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 " à 1,1 mm
Nombre de maillons	38
Vibrations (3 axes) poignée avant/arrière	≤ 2,5 m/s² / ≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	2520x85x134 mm
Poids net	2,5 kg
Poids avec batterie	3,2 à 3,5 kg

VERSIONS :
DUA200Z : Sans chargeur | sans batterie | sangle | guide | chaîne et fourreau.

DUA301Z — Tronçonneuse d'élagage sur perche - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Télescopique - Produit seul — LpA : 92 dB(A)



Tube télescopique idéal pour ne pas grimper

- Écrou captif : empêche la perte des écrous.
- Le moteur situé en position arrière pour une machine bien équilibrée.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Mode BOOST de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).

Puissance de sortie max.(boost)	1400 W
Longueurdu guide	30 cm
Gauge	1,1 mm
Capacité du réservoir d'huile	150 ml
Pas de chaîne	3,8 ''
Vibration 3ax poignée Av/Ar	2,5 m/s²
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Dimensions (LxlxH)	2530 à 3762x155x191 mm
Poids avec batterie	7,8 à 8,5 kg

VERSIONS :
DUA301Z : Sans chargeur | sans batterie | chaîne | harnais double | fourreau.

DUA300Z — Tronçonneuse d'élagage sur perche - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 30 cm - Perche - Produit seul — LpA : 93 dB(A)



Élaguer sans grimper

- Mode BOOST de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Écrou captif : empêche la perte des écrous.
- Le moteur situé en position arrière pour une machine bien équilibrée.

Puissance de sortie maximale (boost)	1400 W
Longueur nominale guide-chaîne	30 cm
Gauge	1,1 mm
Capacité du réservoir d'huile	150 ml
Pas de chaîne	3,8 ''
Vibration 3ax poignée Av/Ar	3,5 m/s²
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Dimensions (LxlxH)	2478x155x191 mm
Poids avec batterie	6,1 à 6,9 kg

VERSIONS :
DUA300Z : Sans chargeur | sans batterie | chaîne | harnais double | fourreau.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

18V LITHIUM-ION

LXT

TAILLE-HAIES

JARDIN

DUH523Z | Taille-haie - LXT | 18 V Li-Ion - Produit seul | LpA : 77 dB(A)



Facile et autonome pour l'entretien des haies

- Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie.
- Poignée avant et arrière ergonomique pour une prise en main optimale.
- Structure anti-vibrations.

Puissance de sortie maximale	210 W
Longueur de lamier	52 cm
Cadence de coupe maximale	2700 cps/min
Espacement entre les dents	26 mm
Ø de coupe max.	15 mm
Puissance sonore garantie	89 dB (A)
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	923 x 195 x 180 mm
Poids avec batterie	3 à 3,4 kg

VERSIONS :
DUH523Z : Sans chargeur I sans batterie I fourreau.

DUH507RT | Taille-haie - LXT | 18 V Li-Ion - 50 cm - 1 batterie - 5 Ah | LpA : 74 dB(A)



Faible niveau sonore pour un meilleur confort d'utilisation

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- Frein électrique pour une productivité maximale.
- Tout en gardant une rigidité de lame équivalente à celle du DUH523, nous avons réduit le poids de l'outil de 205 g en ajoutant des trous d'éclaircissement et en utilisant une barre de guidage en aluminium.
- La structure antivibratoire est conçue avec cinq coussins dans le boîtier du moteur pour aider à minimiser les vibrations.

Puissance de sortie maximale	250 W
Énergie	18 V
Capacité de coupe maximale	15 mm
Longueur de la lame	500 mm
Coups par minute (SPM)	2700 tr/min
Espacement des dents	28 mm
Dimensions (LxlxH)	925 x 209 x 188 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3 kg

VERSIONS :
DUH507RT : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 1x BL1850B I fourreau.
DUH507F001 : Chargeur : DC18WC I batterie : 1x BL1830B I fourreau.
DUH507Z : Sans chargeur I sans batterie I fourreau.

DUH506RT | Taille-haie - LXT | 18 V Li-Ion - 52 cm - 1 batterie - 5 Ah | LpA : 77 dB(A)



Compact et léger pour une meilleure maniabilité

- BL Motor : longue durée de vie.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Puissance de sortie maximale	320 W
Énergie	18 V
Capacité de coupe maximale	20 mm
Longueur de la lame	500 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Coups par minute (SPM)	4000 tr/min
Espacement des dents	30 mm
Dimensions (LxlxH)	897 x 207 x 185 mm
Poids avec batterie	2,5 à 2,9 kg

VERSIONS :
DUH506RT : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 1x BL1850B I fourreau.
DUH506RF : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 1x BL1830B I fourreau.
DUH506Z : Sans chargeur I sans batterie I fourreau.

DUH607RT | Taille-haie - LXT | 18 V Li-Ion - 60 cm - 1 batterie - 5 Ah | LpA : 73 dB(A)



Faible niveau sonore pour un meilleur confort d'utilisation.

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- Frein électrique pour une productivité maximale.
- Facile à saisir, la poignée conçue ergonomiquement avec une adhérence douce offre une adhérence sûre et confortable.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Structure anti-vibration.

Puissance de sortie maximale	250 W
Coups par minute (SPM)	2700 tr/min
Capacité de coupe maximale	15 mm
Utilisation de la batterie 18V / 3 Ah	60 min
Espacement des dents	28 mm
Longueur de la lame	600 mm
Dimensions (LxlxH)	1 029 x 209 x 188 mm
Poids avec batterie	2,8 à 3,1 kg

VERSIONS :
DUH607RT : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 1x BL1850B I fourreau.
DUH607F001 : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 1x BL1830B I lamier I fourreau.
DUH607Z : Sans chargeur I sans batterie I lamier I fourreau.

DUH 502 | 602 | 752

Taille-haie - LXT

Puissance et performances requises pour les taille-haies.


XPT | BL MOTOR | PIV TRONIC

BL MOTOR

Compact, Puissant Efficace.

Mode HAUTE VITESSE
4 400
coups par minute (vitesse à vide)


+ LÉGER
4 kg
DUH602
Avec BL1830B

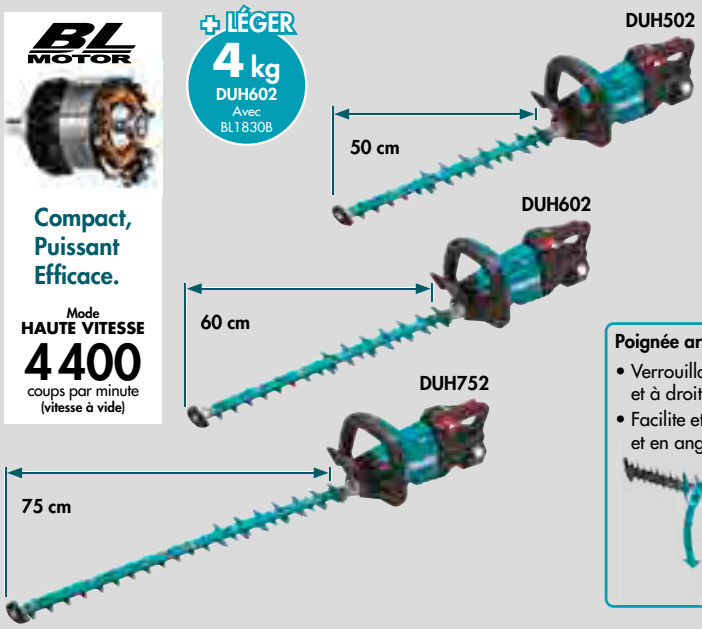

Système de rotation inverse pour libérer la lame lorsqu'elle est coincée.



Diamètre maximal des branches



21,5 mm




Variateur à 3 vitesses

- Haute : 0 - 4 400 tr/min
- Intermédiaire : 0 - 3 600 tr/min
- Basse : 0 - 2 000 tr/min


Poignée arrière rotative à 5 positions

- Verrouillage à 45° et 90° à gauche et à droite et à 0°.
- Facilite et accélère la coupe verticale et en angle.



Structure anti-vibratoire

composée d'une section moteur-manivelle et d'une section poignée reliées par 5 anneaux en caoutchouc pour absorber les vibrations de la lame et de la section moteur-manivelle.

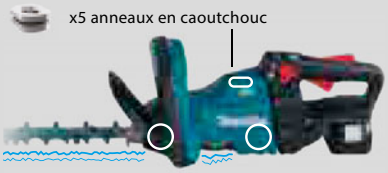

DUH502RT2 — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 50 cm - 5 Ah — LpA : 84 dB(A)



Parfait pour les usages réguliers en jardin et parcs

- Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie maximale	520 W
Longueur de lamier	50 cm
Cadence de coupe maximale	0 à 4 400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Ø de coupe max.	21 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	1016x225x192 mm
Poids avec batterie	3,8 à 4,5 kg

VERSIONS :
DUH502RT2 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | fourreau.
DUH502RT : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1850B | fourreau.
DUH502SF : Chargeur : DC18SD | batterie : 2x BL1830B | fourreau.
DUH502Z : Sans chargeur | sans batterie | lamier | fourreau.

DUH602RT2 — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 60 cm - 5 Ah — LpA : 82,1 dB(A)




Pour l'entretien intensif des haies

- Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie maximale	520 W
Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	0 à 4 400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Ø de coupe max.	21 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	1121x225x192 mm
Poids avec batterie	3,8 à 4,5 kg

VERSIONS :
DUH602RT2 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | fourreau.
DUH602RT : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1850B | fourreau.
DUH602SF : Chargeur : DC18SD | batterie : 1x BL1830B | fourreau.
DUH602Z : Sans chargeur | sans batterie | fourreau.

DUH752RT2 — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 75 cm - 5 Ah — LpA : 81 dB(A)



Grand lamier pour un travail parfait

- Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie maximale	520 W
Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	0 à 4 400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Ø de coupe max.	21 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	1261x225x192 mm
Poids avec batterie	3,8 à 4,5 kg

VERSIONS :
DUH752RT2 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | fourreau.
DUH752RT : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | fourreau.
DUH752SF : Chargeur : DC18SD | batterie : 1x BL1830B | fourreau.
DUH752Z : Sans chargeur | sans batterie | fourreau.

Service clients voir en **page 20**


Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

DUN461


Taille-haie à perche 18 V Li-Ion 46 cm

Idéal pour les haies hautes et difficiles d'accès

10 réglages d'angle possible
(60°, 45°, 30°, 15°, 0°, -15°, -30°, -45°, -60°, -75°)



MANCHE TÉLÉSCOPIQUE

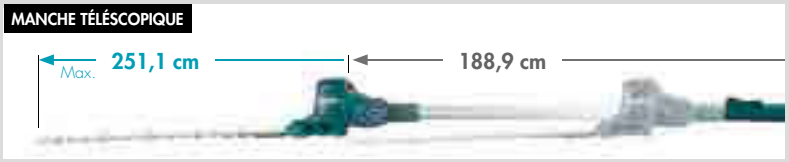

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

DUN461WSF — Taille-haie à perche - LXT — 18 V Li-Ion - 46 cm - 1 batterie - 3 Ah — LpA : 74 dB(A)



Idéal pour les haies hautes et difficiles d'accès

- 10 inclinaisons de 60° à -75°.
- Léger et maniable.
- Bras téléscopique d'un cran de 66 cm.

Puissance de sortie maximale	250 W
Angle d'inclinaison	135°
Longueur de lamier	46 cm
Cadence de coupe maximale	3 600 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Ø de coupe max.	10 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	1 889 à 2 511 x 87 x 134 mm
Poids avec batterie	2,8 à 3,1 kg

VERSIONS :
DUN461WSF : Chargeur : DC18SD I batterie : 1x BL1830B I protège lamier.
DUN461WZ : Sans chargeur I sans batterie I fourreau.







DUN500WZ — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 50 cm - Produit seul — LpA : 81,5 dB(A)



Tête orientable sur 115°

- Léger et maniable.
- Forme des dents conçue pour limiter les frottements et économiser la batterie pour une coupe nette et précise.
- Moteur brushless léger et puissant pour un rapport poids puissance optimal.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Tête réglable sur 115° : 45° à - 70° sur 6 sélections. Pour le transport, elle peut être rabattue complètement.

Puissance de sortie maximale	520 W
Angle d'inclinaison	115°
Longueur de lamier	50 cm
Cadence de coupe maximale	4 400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Ø de coupe max.	23,5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	4,7 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	2 115 x 97 x 137 mm
Poids avec batterie	3,9 à 4,3 kg

VERSIONS :
DUN500WZ : Sans chargeur I sans batterie I sangle I lame de taille-haie I fourreau.

DUN600LZ — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 60 cm - Produit seul — LpA : 82,5 dB(A)



Libérez vous du fil, pour la taille de massif

- Léger et maniable.
- Forme des dents conçue pour limiter les frottements et économiser la batterie pour une coupe nette et précise.
- Moteur brushless léger et puissant pour un rapport poids puissance optimal.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.

Puissance de sortie maximale	520 W
Angle d'inclinaison	0°
Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	4 400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Ø de coupe max.	23,5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3,8 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	2 050 x 230 x 178 mm
Poids avec batterie	3,7 à 4,1 kg

VERSIONS :
DUN600LZ : Sans chargeur I sans batterie I fourreau.

DUM111SYX — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 1 batterie - 1,5 Ah — LpA : 70 dB(A)



Tailler et sculpter pour un résultat précis et magnifique

- Taille-herbe à batterie léger et compact (largeur de coupe 11 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe de 20 cm).
- Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins.
- Très léger et compact, idéal pour les finitions (bordures de gazons, contours, etc.).
- Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie.
- 3 hauteurs de coupe.
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.

Hauteur de coupe	15,20,25 mm
Largeur de coupe	11 cm
Cadence de coupe maximale	2 500 cps/min
Temps de charge en moyenne	15 min.
Dimensions (L x l x h)	333 x 120 x 131 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

VERSIONS :
DUM111SYX : Chargeur : DC18SD I batterie : 1x BL1815N I fourreau I lamier taille-haie I lamier taille-herbe.

DUM604RFX — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 160 mm - kit sculpte-haie - 3 Ah — LpA : 76 dB(A)



Le système de changement de lame sans outil permet des changements de lame simples et facile

- La poignée ergonomique conçue avec une adhérence certaine fournit plus de contrôle et de confort.
- La hauteur de coupe est réglable à 3 étapes pour correspondre à l'application de coupe douce et cohérente.
- Système de remplacement de la lame sans outil : plus rapide et plus pratique.
- L'action à double lame coupe rapidement avec un effet de cisaillement.

Énergie	18 V
Impacts par minute (IPM)	2 500 cps/min
Épaisseur de la branche max.	10 mm
Largeur de coupe	160 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	353 x 177 x 131 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,8 kg

VERSIONS :
DUM604RFX : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 1x BL1830B I lamier taille-herbe I récepteur de brindilles et collecteur d'herbe.
DUM604ZX : Sans chargeur I sans batterie I lamier taille-herbe I collecteur d'herbe I lamier taille haie I déflecteur.

DUM604
Taille-herbe 18V Li-ion

Plus de 4 heures d'utilisation continue
(avec BL1860B)



Réglage de la hauteur de coupe : 15/ 20/ 25 mm



10 mm : lorsque le récepteur d'herbe est retiré

LED d'alerte de la capacité de la batterie



Double lame
La surface en argent scintillant présente une haute résistance à l'abrasion pour un revêtement durable.

Système de changement de lame sans outil
- La lame du taille herbe peut être retirée/installée sans outil,
- La lame de taille-haie peut être retirée/installée en utilisant une pièce de monnaie pour desserrer/serrer deux vis.

Largeur de coupe
160 mm

- **Réceptacle d'herbe pour réduire le nettoyage,**
- **La hauteur de coupe est réglable sur 3 positions,**
- **La double lame coupe rapidement avec un effet de cisaillement,**
- **Système de remplacement de la lame sans outil plus rapide et plus pratique,**
- **Léger et compact pour une manipulation plus facile,**
- **Poignée ergonomique offrant à votre main un maximum de confort et de contrôle.**

Compatible DUM111 et DUM604

198486-1



Manche avec roues
- Permet d'utiliser confortablement la machine debout,
- Le réglage de l'angle en 5 positions permet un réglage de la hauteur de la poignée en fonction de la taille de l'utilisateur,
- Bouton de verrouillage utilisable à gauche et à droite.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

18V LITHIUM-ION

LXT

SOUFFLEURS

JARDIN

DUB185Z — Aspirateur Souffleur - LXT — 18 V Li-Ion - 54 mbar - Produit seul — LpA : 83 dB(A)



Pour des chantiers nets en toute circonstance

- Réglages du débit d'air : Haut / Moyen / Bas.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Fonction aspirateur : permet d'aspirer la poussière (sac 122814-8 en option).
- Utilisation aisée d'une seule main grâce au faible poids et à la construction équilibrée.
- Jusqu'à 12 minutes d'utilisation en continu à haute vitesse sur une seule charge.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.

Vitesse à vide max.	0 à 18000 tr/min
Vitesse max. de l'air	98 m/s
Force de soufflage	3,1 N
Volume d'air	3,2 m³/min
Utilisation continue 18V / 5 Ah	130 / 50 / 21 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	517x156x210 mm
Poids avec batterie	1,6 à 2 kg

VERSIONS :
DUB185Z : Sans chargeur I sans batterie I buse.

DUB186SFX1 — Aspirateur Souffleur - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah — LpA : 82,5 dB(A)

NOUVEAU



Soufflez votre allée avec une grande efficacité

- 3 vitesses : Haut / Moyen / Bas.
- Fonction aspirateur : permet d'aspirer la poussière (sac 122814-8 en option).
- Utilisation d'une seule main grâce au faible poids et à la construction équilibrée.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente en fonction de la pression sur la gâchette.

Vitesse à vide max.	0 à 18000 tr/min
Vitesse max. de l'air	68 m/s
Force de soufflage	2,5 N
Volume d'air	0 à 3,2 m³/min
Utilisation continue LXT 5 Ah	130 / 50 / 21 min
Utilisation continue LXT 3 Ah	80 / 30 / 12 min
Dimensions du produit (LxlxH)	861x156x210 mm
Poids avec batterie	1,6 à 2,1 kg

VERSIONS :
DUB186SFX1 : Chargeur : DC18SD I batterie : 1x BL1830B I Buse I Buse coudée.
DUB186Z : Sans chargeur I sans batterie I buse coudée.

DUB187T001 — Aspirateur Souffleur - LXT — 18 V Li-Ion - 6 m³ - 5 Ah — LpA : 81,8 dB(A)



Idéal pour le nettoyage du jardin

- Contrôle de vitesse variable par déclencheur + régulateur de vitesse.
- Le levier du régulateur de vitesse permet à l'utilisateur de verrouiller la gâchette de contrôle de vitesse variable au niveau de puissance souhaité.
- Une lame de broyeur métallique est fixée sur le ventilateur pour broyer les feuilles mortes ou les brindilles pour le paillage.
- Bouton de verrouillage pour fonctionnement en continu.
- Poignée souple pour un plus grand confort d'utilisation.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Force de soufflage	4,2 N
Vitesse à vide max.	9000 à 13500 tr/min
Vitesse max. de l'air	64 m/s
Volume d'air	4,2 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dépression max.	33 mbar
Dimensions (LxlxH)	1168x164x416 mm
Poids avec batterie	3,7 à 4 kg

VERSIONS :
DUB187T001 : Chargeur : Rapide DC18RC I batterie : 1x BL1850B I sac à poussières I tube inférieur I sangle.
DUB187Z : Sans chargeur I sans batterie I sac à poussières I tube inférieur I sangle.







DUB184RT — Souffleur - LXT — 18 V Li-Ion - 1 batterie - 5 Ah — LpA : 86,6 dB(A)



Souffleur 18 V puissant et très léger pour déplacer des volumes importants

- Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu.
- Souffleur à batterie 18V très puissant.
- Léger, seulement 3,1 kg.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.

Vitesse à vide max.	0 à 18000 tr/min
Vitesse max. de l'air	52,1 m/s
Force de soufflage	10,9 N
Volume d'air	0 à 13 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	825x160x285 mm
Poids avec batterie	2,5 à 3 kg

VERSIONS :
DUB184RT : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1850B | sangle | adaptateur de buse | embout d'extension.
DUB184Z : Sans chargeur | sans batterie | sangle | adaptateur de buse | embout d'extension | buse avant principale | buse.

DUB363PT2V — Aspirateur Souffleur - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 33 mbar - 13,4 m³ - 5 Ah — LpA : 84,8 dB(A)



2 en 1, souffleur et aspirateur broyeur

- Fonction aspiration et mulching : aspire et déchiquette les feuilles pour optimiser la capacité de stockage du réservoir.
- Aspirateur souffleur très puissant (équivalent à un souffleur 25 cm³).
- Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu.
- Équipé d'un tube télescopique en 3 positions.

Énergie	2x18 V
Vitesse à vide max.	0 à 7850 tr/min
Vitesse max. de l'air	65 m/s
Force de soufflage	0 à 14,4 N
Volume d'air	13,4 m³/min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	9 à 75 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	737 à 836x193x415 mm
Poids avec batterie	4,5 à 6,6 kg

VERSIONS :
DUB363PT2V : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 2x BL1850B | sangle | sac de récupération | buse | buse ronde.
DUB363ZV : Sans chargeur | sans batterie | tuyaux | Buses | sac d'aspiration.



DUB362RF2 — Souffleur - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 13,3 m³ - 3 Ah — LpA : 79,1 dB(A)



Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

- Souffleur à batterie 2x18V (36V) très puissant.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Équipé d'un tube télescopique en 3 positions.
- Variateur de vitesse (6 positions).

Énergie	2x18 V
Vitesse à vide max.	11400 à 21500 tr/min
Vitesse max. de l'air	54 m/s
Force de soufflage	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Volume d'air	13,4 m³/min
Utilisation continue 18V / 5 Ah	12 à 75 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	930x205x295 mm
Poids avec batterie	3,5 à 4,2 kg

VERSIONS :
DUB362RF2 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1830B | tube.
DUB362Z : Sans chargeur | sans batterie | embout d'extension.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

14 | LXT JARDIN

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

DUS158Z — Pulvérisateur - LXT — 18 V Li-Ion - 15 litres - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Pulvérisateur sans fil compact et léger offrant une manipulation facile et une grande maniabilité

- Le mode Brume est optimal pour pulvériser près des plantes.
- Harnais confortable avec les bretelles rembourrées.
- Grand volume de pulvérisation sur une seule charge de batterie.
- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.

Énergie	18 V
Pression maximale	5 bar
Capacité	15 litres
Longueur du tuyau	1,7 m
Dimensions (LxlxH)	325x237x517 mm
Poids avec batterie	5,9 à 6,2 kg

VERSIONS :
DUS158Z : Sans chargeur | sans batterie | tasse à mesurer.

DUS108Z — Pulvérisateur - LXT — 18 V Li-Ion - 10 litres - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Grand volume de pulvérisation sur une seule charge de batterie complète

- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.
- Harnais confortable avec les bretelles rembourrées.
- Grand volume de pulvérisation sur une seule charge de batterie.
- Le mode Brume est optimal pour pulvériser près des plantes.

Énergie	18 V
Pression maximale	5 bar
Capacité	10 litres
Longueur du tuyau	1,7 m
Dimensions (LxlxH)	317x237x437 mm
Poids avec batterie	5,6 à 5,9 kg

VERSIONS :
DUS108Z : Sans chargeur | sans batterie | tasse à mesurer.

DUS054Z — Pulvérisateur - LXT — 18 V Li-Ion - 5 litres - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Pulvérisation simple ou double sélectionnable

- Pulvérisation à tête simple/double sélectionnable.
- Grand volume de pulvérisation sur une seule charge de batterie.
- Les deux côtés sont ergonomiquement incurvés pour s'adapter au corps lorsque le pulvérisateur est suspendu à l'épaule.
- Le mode Brume est optimal pour pulvériser près des plantes.

Énergie	18 V
Pression maximale	3 bar
Capacité	5 litres
Longueur du tuyau	1,7 m
Dimensions (LxlxH)	343x182x368 mm
Poids avec batterie	3,2 à 3,5 kg

VERSIONS :
DUS054Z : Sans chargeur | sans batterie | bandoulière | tête de buse double.




Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

DHW180

Nettoyeur - LXT

Puissance de nettoyage suffisante pour les tâches légères

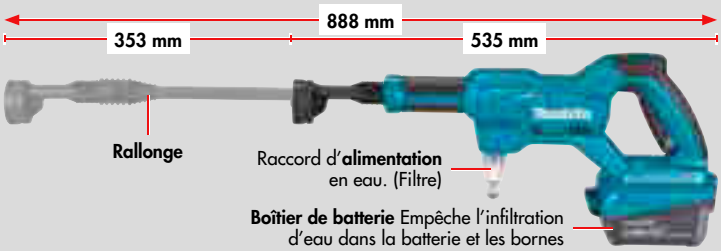

XPT

Fonction auto amorçage



0° Pour les murs et les surfaces extérieures

15° Pour les voitures et les vélos

25° Pour les vitres et les murs extérieurs

40° Pour les salles de bains et les châssis

Douchette
Pour l'arrosage des fleurs et des plantes

Buse 5 en 1
Permet de changer facilement de mode en faisant tourner la tête de buse.



DHW180Z — Nettoyeur - LXT — 18 V Li-Ion - 24 bar - Produit seul — LpA : —



LXT 18V LITHIUM-ION XPT

Fonction d'auto-amorçage

- Une puissance de nettoyage suffisante pour les tâches de lavage légères sur les chantiers et pour un usage domestique.
- Deux modes de puissance.
- Buse 5 en 1 permet de changer facilement de mode en tournant la tête de la buse.
- Le fonctionnement auto-amorçant à partir d'un réservoir d'eau est possible en connectant le tuyau fourni à l'outil.

Écoulement max.	150 l/hr
Pression maximale	24 bar
Pression de fonctionnement	8 à 24 bar
Utilisation continue 3 Ah	18 / 50 min
Débit maximal	5,3 l/min
Dimensions (LxlxH)	419x99x239 mm
Poids net	2,2 kg
Poids avec batterie	2,3 à 2,7 kg

VERSIONS :
DHW180Z : Sans chargeur I sans batterie I buse 5 en 1.

DHW080ZK — Nettoyeur - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 80 bar - Produit seul — LpA : 70,9 dB(A)



LXT 18V 36V LITHIUM-ION BL MOTOR

Une solution de nettoyage mobile et autonome

- Plus grande longévité avec le système TSS (Total Stop System) qui met le moteur en marche ou à l'arrêt en fonction de l'action sur l'interrupteur de la lance.
- La pression du jet peut être réglée à la main en continu en faisant tourner l'embout de la lance variospray.
- Fourni avec une mallette de stockage qui peut également servir de réservoir d'eau d'environ 50 litres.
- Fonction d'auto-amorçage (hauteur de succion maximale : 1 m).
- Sélection à 2 pression élevée / basse.
- Excellentes performances d'étanchéité. La machine peut être utilisée tant que la trappe à batteries reste fermée.

Énergie	2x18 V
Pression maximale	80 bar
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Écoulement max.	380 l/h
Température de l'eau max.	40°
Pression de fonctionnement	30 à 55 bar
Utilisation continue 18V / 6 Ah x2	15 / 34 min
Tuyau de pression, longueur	5 m
Dimensions (LxlxH)	438x218x269 mm
Poids avec batterie	7,1 à 7,7 kg

VERSIONS :
DHW080ZK : Sans chargeur I sans batterie I ensemble de filtres I filtre à eau I gâchette pistolet pour NHP I lance à jet réglable I lance pulvérisation cyclone I raccord rapide I set de nettoyage I tuyau haute pression 5 m I tuyau pour auto-aspiration I coffret plastique à roulettes.







DDG461Z — Tarière "Goupille" - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 84 dB(A)



LXT 18V 36V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

Idéal pour la pose des poteaux, tuteurs, etc...

- Interrupteur pour mode rotation en sens inverse afin de dégager la mèche à tarière.
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale.
- Sélecteur de vitesse 2 positions pour adapter la puissance au travail à effectuer.
- Lampe double DEL avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour éclairer l'espace de travail.
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur.

Ø de de tarière maximal	200 mm
Puissance de sortie maximale	1350 W
Vitesse à vide max.	0 à 350 / 0 à 1400 tr/min
Couple max.	136 Nm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	840x607x223 mm
Poids avec batterie	7 à 7,6 kg

VERSIONS :
DDG461Z : Sans chargeur I sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

14 | LXT JARDIN

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

DCU180Z | Brouette à assistance - LXT | 18 V Li-Ion - Produit seul | LpA : 70 dB(A)



Déplacer des charges lourdes sans douleur de dos

- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Frein avant à disque et un levier de bloquage sur chaque une des roues arrière.
- Brouette tout terrain grâce au pneu agricole que possède la roue motrice.
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.

Énergie	18 V
Capacité de charge maximale	130 kg
Nombre de vitesses	2
Vitesse en marche avant	0 à 3,5 km/h
Vitesse en marche arrière	0 à 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue LXT 6 Ah x2	120 min
Dimensions (LxlxH)	1 110 à 1 310 x 820 x 820 à 900 mm
Poids avec batterie	44,5 à 44,8 kg

VERSIONS :
DCU180Z : Sans chargeur | sans batterie | clé de sécurité.

DCU603 | DCU604 | DCU605

Brouettes à batterie 36 V Li-ion (2x18 V)

Jusqu'à 4 batteries embarquées pour une longue autonomie



DCU603
Vidage manuel
Benne basculante
Capacités de la benne
Matériaux solides
200 litres
Liquides
100 litres



DCU604
Vidage manuel
Cadre tubulaire
Capacités max. de chargement
de 0° à 3°
300 kg
de 3° à 12°
180 kg



DCU605
Cuve plate avec bouchon d'évacuation
Capacités de la benne
Matériaux solides
295 litres
Liquides
250 litres

DCU603Z | Brouette à assistance - LXT | 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul | LpA : 70 dB(A)



Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement

- Compatible IPX4.
- Benne à commande manuelle.
- Réglage de la hauteur de la poignée sans outil.
- Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement.
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.

Énergie	2x18 V
Terrain plat (0° à 3°)	300 kg max.
Terrain en pente (3° à 12°)	180 kg max.
Vitesse en marche avant	0 à 5 km/h
Vitesse en marche arrière	0 à 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions Longueurs	1450 à 1600 mm
Dimensions largeurs	730 à 1080 mm
Dimensions hauteurs	820 à 1030 mm
Poids avec batterie	119 à 120 kg

VERSIONS :
DCU603Z : Sans chargeur | sans batterie.

DCU604Z | Brouette à assistance - LXT | 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul | LpA : 70 dB(A)



Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement

- Compatible IPX4.
- Benne à commande manuelle.
- Réglage de la hauteur de la poignée sans outil.
- Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement.
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.

Énergie	2x18 V
Terrain plat (0° à 3°)	300 kg max.
Terrain en pente (3° à 12°)	180 kg max.
Vitesse en marche avant	0 à 5 km/h
Vitesse en marche arrière	0 à 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions Longueurs	1450 à 1600 mm
Dimensions largeurs	730 à 1080 mm
Dimensions hauteurs	820 à 1030 mm
Poids avec batterie	119 à 120 kg

VERSIONS :
DCU604Z : Sans chargeur | sans batterie.

DCU605Z | Brouette à assistance - LXT | 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul | LpA : 70 dB(A)



Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement

- Compatible IPX4.
- Benne à commande manuelle.
- Réglage de la hauteur de la poignée sans outil.
- Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement.
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.

Énergie	2x18 V
Terrain plat (0° à 3°)	300 kg max.
Terrain en pente (3° à 12°)	180 kg max.
Vitesse en marche avant	0 à 5 km/h
Vitesse en marche arrière	0 à 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 140 x 730 x 820 à 1 030 mm
Poids avec batterie	104 à 106 kg

VERSIONS :
DCU605Z : Sans chargeur | sans batterie.

DCU601Z — Brouette à assistance - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Parcourez vos chantiers en toute liberté.

- Capacité de charge maximale accrue jusqu'à 300 kg sur terrain plat, ou 180 Kg sur une pente de 3 à 12 degrés.
- L'interrupteur sur le boîtier de la batterie permet à l'utilisateur de soulever électriquement le châssis plat à 1 020 mm au-dessus du niveau du sol (élevé à 1 020 mm en 30 secondes environ).
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes,
- BL Motor : longue durée de vie,
- Contrôle de la vitesse variable par la gâchette.

Énergie	2x18 V
Terrain plat (0° à 3°)	300 kg max.
Terrain en pente (3° à 12°)	180 kg max.
Vitesse en marche avant	0 à 5 km/h
Vitesse en marche arrière	0 à 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 400x730x820 à 1 030 mm
Poids net	143,3 kg
Poids avec batterie	144 à 145 kg

VERSIONS :
DCU601Z : Sans chargeur I sans batterie.

DCU602Z — Brouette à assistance - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Benne électrique, capacité de 300 kg

- Capacité de charge maximale accrue jusqu'à 300 kg sur terrain plat, ou 180 kg sur une pente de 3 à 12 degrés.
- Capacité de remplissage : 200 litres.
- Pleine capacité de liquide : 100 litres.

Énergie	2x18 V
Terrain plat (0° à 3°)	300 kg max.
Terrain en pente (3° à 12°)	180 kg max.
Vitesse en marche avant	0 à 5 km/h
Vitesse en marche arrière	0 à 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 480x730x820 à 1 030 mm
Poids net	144,3 kg
Poids avec batterie	145 à 147 kg

VERSIONS :
DCU602Z : Sans chargeur I sans batterie.

DCU601 — Brouette à assistance LXT

Plateau élévateur MOTORISÉ


Capacités de la benne
180* / 300** kg
* sur terrain en pente de 3 à 12 ° max. ** sur terrain plat.



Le levage électrique ne peut être réalisé que **sur un sol plat**, la machine est ainsi équipée d'**une jauge de niveau** pour vérifier le nivellement du terrain.



Levage à 102 cm en ± 30 secondes

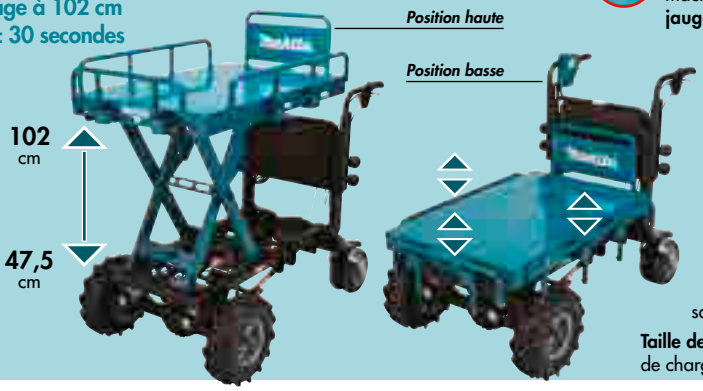

Compatible avec différentes tailles de charges

Les protections avant, gauche et droite sont conçues pour être facilement abaissées sous le plateau en les soulevant et en les faisant glisser, ce qui permet un chargement et un déchargement faciles tout en déplaçant les charges sans les soulever.

Taille de la plate-forme de chargement : *965 x 645 mm*

DCU602 — Brouette à assistance LXT

Benne basculante MOTORISÉE


Capacités de la benne

200 litres	100 litres
Capacité solide	Capacité liquide

180* / 300** kg
* sur terrain en pente de 3 à 12 ° max. ** sur terrain plat.



Le basculement électrique ne peut être réalisé que **sur un sol plat**, la brouette est ainsi équipée d'**une jauge de niveau** pour vérifier le nivellement du terrain.






Basculement électrique et manuel



Inclinaison électrique jusqu'à **75°** en ± 30 secondes.

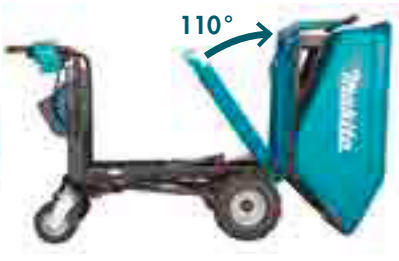

La benne peut être **inclinée manuellement** jusqu'à **110°**

Réduit la charge de travail lors du déversement de terre et d'autres matériaux sur le sol qui sont trop lourds pour être soulevés manuellement.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

12V max LITHIUM-ION

CXT

JARDIN

UM600DWYEX — Taille-haie - CXT — 12 V Max Li-Ion - kit sculpte-haie - 1,5 Ah — LpA : 75 dB(A)



Parfait pour la finition des massifs et boules de buis

- Très léger et compact, idéal pour les finitions (bordures de gazons, contours, etc.).
- Taille-herbe à batterie léger et compact (largeur de coupe 16 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe de 20 cm).
- Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins.
- Récupérateur d'herbe pour un travail plus propre.

Vitesse à vide max.	2500 tr/min
Largeur de coupe	160 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L×l×H)	329 x 177 x 131 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,5 kg

VERSIONS :
UM600DWYEX : Chargeur : DC10WD I batterie : 2x BL1 016 I kit sculpte-haie.

UR100DWAE — Coupe-bordure - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah — LpA : 74 dB(A)



Idéal pour les travaux de finitions au jardin

- Léger et maniable.
- Tube télescopique de 850mm à 1200mm de longueur pour améliorer le confort d'utilisation.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eaux pour un usage dans des conditions difficiles.

Vitesse à vide max.	10000 tr/min
Largeur de coupe	230 à 260 mm
Filetage de la broche	M8 x 1,25 RH
fil de nylon - Ø	1,65 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L×l×H)	835 à 1 185 x 267 x 210 à 315 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,1 kg

VERSIONS :
UR100DWAE : Chargeur : DC10WD I batterie : 2x BL1021B I tête à 1 fil Tap & Go I bobine de fil trèfle 15 m I sangle I sac accessoires.
UR100DZ : Sans chargeur I sans batterie I sangle I tête à fil Tap & Go I fil nylon hélicoïdal.

UB100DZ — Aspirateur Souffleur - CXT — 12 V Max Li-Ion - 40 mbar - 2,6 m³/min - Produit seul — LpA : 74 dB(A)



Souffler avec une grande maniabilité

- Débit d'air réglable par gâchette à variateur + 3 vitesses maximales présélectionnables.
- Peut servir d'aspirateur avec le sac à poussières en option.
- Poignée ergonomique. Livré sans batterie ni chargeur.
- Trois réglages du volume de soufflerie.
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Vitesse à vide max.	0 à 15800 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Vitesse max. de l'air	75 m/s
Volume d'air	2,6 m³/min
Utilisation continue CXT / 1,5 Ah	45 / 20 / 8 min
Poids avec batterie	1,4 à 1,9 kg

VERSIONS :
UB100DZ : Sans chargeur I sans batterie I sac à poussière I buse de soufflage.

UB101DZ — Aspirateur Souffleur - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2,6 m³/min - Produit seul — LpA : 76,4 dB(A)



Souffler vos allées avec une grande facilité

- Fourni avec une buse de jardin pour souffler les feuilles mortes.
- Réglages du débit d'air : Haut / Moyen / Bas.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Utilisation aisée d'une seule main grâce au faible poids et à la construction équilibrée.
- Ergonomie Soft Grip.
- Variateur de vitesse à la gâchette.
- Sélecteur 3 positions pour un parfait contrôle de la vitesse.

Vitesse à vide max.	0 à 15800 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Vitesse max. de l'air	56 m/s
Volume d'air	2,6 m³/min
Utilisation continue CXT / 1,5 Ah	45 / 20 / 7 min
Dimensions (L×l×H)	849 x 155 x 184 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,9 kg

VERSIONS :
UB101DZ : Sans chargeur I sans batterie I buse coudée.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

US053DZ — Pulvérisateur - CXT — 12 V Max Li-Ion - 5 litres - Produit seul — LpA : ≤ 70 dB(A)



Pulvérisation simple ou double sélectionnable

- 2 modes séléctionnables (modes Brume et Stream).
- Le tuyau de 1,7 m permet de fonctionner avec le pulvérisateur sur le sol et ne frotte pas le sol lorsque le pulvérisateur pend de l'épaule.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Débit V1	0,91 l/min
Réservoir liquide	5 l
Pression	3 bar
Dimensions (LxlxH)	340 x 183 x 335 mm
Poids net	2,9 à 3 kg

VERSIONS :
US053DZ : Sans chargeur | sans batterie | bandoulière.

UC100DWA — Tronçonneuse d'élagage - CXT — 12 V Max Li-Ion - 1 batterie - Guide 10 cm - 2 Ah — LpA : 76 dB(A)



Produit facile à utiliser, léger et compact permettant une taille facile des arbres de jardin ou de verger

- Frein électrique pour une productivité maximale.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Énergie	12 V
Réservoir d'huile de chaîne	0,055 litre
Vitesse de la chaîne à max.	8 m/s
Pas de chaîne	0,325"
Jauge de chaîne	1,1 mm
Longueur nominale du guide	100 (4") mm
Dimensions (LxlxH)	383 x 90 x 220 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,6 kg

VERSIONS :
UC100DWA : Chargeur : DC10WD | batterie : 1x BL1021B | guide | chaîne.

UP100D
Sécateur CXT 12 V Max Li-Ion

Poids léger 0,89 kg avec BL1016





La lame peut être verrouillée avec la gâchette, offrant un mouvement de lame fluide similaire à celui d'un sécateur à main.

Avantages

- L'utilisation du moteur BL Coreless permet de réduire le diamètre et le poids de la poignée afin de réduire la fatigue,
- Jusqu'à 2 200 coupes avec BL1021B.




Conception mince et légère

L'utilisation du moteur BL Coreless*1 permet de réduire le diamètre et le poids de la poignée pour réduire la fatigue de l'utilisateur lors de l'élagage.

*1 Moteur BL sans noyau de fer sur lequel un fil de bobine en cuivre est enroulé

Deux boutons de commande sur le corps de l'outil

L'interrupteur principal et le réglage de l'angle d'ouverture de la lame sont situés à l'arrière de la poignée pour faciliter le contrôle de la lame.




Bouton de réglage de l'angle d'ouverture de la lame

Interrupteur principal

Réglage de l'angle d'ouverture de la lame

L'angle d'ouverture des lames de cisaillement peut être réglé sur deux niveaux.

Ouverture complète
ø 25 mm



mi-ouverture
ø 18 mm



Réglage du chevauchement des lames en position fermée



(en appuyant et en maintenant le bouton de réglage de l'angle d'ouverture de la lame pendant 3 secondes ou plus lorsqu'il est complètement fermé)

UP100DSMJ — Sécateur - CXT — 12 V Max Li-Ion - Coffret - 4 Ah — LpA : ≤ 70 dB(A)



Découpe des branches jusqu'à 25 mm de diamètre

- Moteur BL Coreless permet de réduire le diamètre et le poids afin de réduire la fatigue.
- Réglage électronique de l'angle d'ouverture de la lame et du chevauchement lorsqu'il est fermé.
- Indicateur LED monté à l'avant, permettant de vérifier l'état de la machine en un coup d'œil.
- L'huile de lubrification peut être injectée sans démonter la lame.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.

Épaisseur de la branche max.	25 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Énergie	12 V
Dimensions (LxlxH)	308 x 64 x 98 mm
Poids avec batterie	0,89 à 1,1 kg

VERSIONS :
UP100DSMJ : Chargeur : DC10SB | batterie : 1x BL1041B | holster | pierre à aiguiser | coffret MAKPAC 2.
UP100DZ : Sans chargeur | sans batterie | holster | pierre à aiguiser.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

64V max Li-ion

JARDIN

LM001JM101 — Tondeuse - 64 V — Ø 48 cm - 64 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 84,9 dB(A)



Classe iPX4 d'étanchéité

64V max | BL MOTOR | SOFT NO LOAD | XPT

3 modes de coupe :
Normal / Soft no-load / Réduction du bruit

- 4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière).
- Poignée pliable sans outil. Peut être stocké verticalement.
- Moteur BL conçu pour les tondeuses sans fil haute puissance
- 10 Réglages de la hauteur de coupe de 20 mm à 100 mm.
- Plateau de coupe en matière plastique qui allège la machine, la rend plus simple à manœuvrer dans les courbes et facilite le stockage, etc.
- Protection IPX4 contre les éclaboussures.

Largeur de coupe	480 mm
Positions de taille de coupe	10
Zone de tonte	1 400 m²
Hauteur de tonte	20 à 100 mm
Ø roues arrière/avant	23 / 18 cm
mode normal	3 200 tr/min
mode soft no load	2 500 / 3 200 tr/min
mode réduction de bruit	2 500 tr/min
Capacité du bac de ramassage	62 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L×l×H)	1 610 à 1 690 x 530 x 930 à 1 050 mm
Dimensions, pliée (L×l×H)	620 x 530 x 870 mm
Poids avec batterie	24,4 à 26,1 kg

VERSIONS :
LM001JM101 : Chargeur : DC64WA | batterie : 1x BL6440 | bac de ramassage | lame | obturateur.

LM002JM101 — Tondeuse - 64 V — Ø 53 cm - 64 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 82,1 dB(A)



Classe iPX4 d'étanchéité

64V max | BL MOTOR | SOFT NO LOAD | XPT

3 modes de coupe :
Normal / Soft no-load / Réduction du bruit

A• Mode de réduction du bruit; Optimal pour une utilisation dans des environnements sensibles au bruit tels que les zones résidentielles.
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.
- Peut être stocké verticalement.
- Plateau de coupe en matière plastique qui allège la machine, la rend plus simple à manœuvrer dans les courbes et facilite le stockage, etc.
- Protection IPX4 contre les éclaboussures.

Largeur de coupe	534 mm
Positions de taille de coupe	10
Zone de tonte	1 600 m²
Hauteur de tonte	20 à 100 mm
Ø roues arrière/avant	23 / 18 cm
Mode normal	2 800 tr/min
Mode soft no load	2 300 / 2 800 tr/min
Mode réduction de bruit	2 300 tr/min
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L×l×H)	1 710 à 1 800 x 585 x 950 à 1 090 mm
Dimensions, pliée (L×l×H)	620 x 585 x 930 mm
Poids avec batterie	25,7 à 27,6 kg

VERSIONS :
LM002JM101 : Chargeur : DC64WA | batterie : 1x BL6440 | bac de ramassage | lame | obturateur.



LM002J

LM003JB101 — Tondeuse - 64 V — Ø 48 cm - 64 V Max Li-Ion - 10 Ah — LpA : 82 dB(A)



3 modes de coupe :
Normal / Soft no-load / Réduction du bruit

- Équipé d'une fonction autotractée.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- 4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière).
- Poignée pliable sans outil.
- Peut être stocké verticalement.
- Moteur BL conçu pour les tondeuses sans fil haute puissance.
- La clé de verrouillage enfant est fournie pour une sécurité accrue. Réduction automatique de la vitesse de rotation du moteur au ralenti afin d'atténuer les vibrations.

Puissance max.i.	3 200 W
Vitesse à vide max.	2 500 / 3 200 tr/min
Positions de taille de coupe	10
Hauteur de tonte	20 à 100 mm
Largeur de tonte	48 cm
Zone de tonte	2700 à 3700 m²
Ø de la roue arrière	23 cm
Ø de la roue avant	23 cm
Capacité du bac de ramassage	62 litres
Vitesse de propulsion	1,5 à 6,5 km/h
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (Lx|xH)	1 670 à 1 745 x 550 x 965 à 1 075 mm
Poids net	28,2 kg
Poids avec batterie	30,9 à 33,8 kg

VERSIONS :
LM003JB101 : Chargeur : DC64WA | batterie : 1x BL64100 | bac de ramassage | lame | obturateur.



LM004JB101 — Tondeuse - 64 V — Ø 53 cm - 64 V Max Li-Ion - 10 Ah — LpA : 82 dB(A)



3 modes de coupe :
Normal / Soft no-load / Réduction du bruit

- 4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière).
- Poignée pliable sans outil.
- Peut être stocké verticalement.
- Moteur BL conçu pour les tondeuses sans fil haute puissance.
- La clé de verrouillage enfant est fournie pour une sécurité accrue.
- Équipé d'une fonction autotractée.
- La technologie de protection extrême XPT : est conçue pour améliorer la poussière et la résistance à l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles.

Puissance max.i.	3 200 W
Vitesse à vide max.	2 300 / 2 800 tr/min
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53,4 cm
Zone de tonte	2 800 à 3 800 m²
Hauteur de tonte	20 à 100 mm
Carter en acier	Oui
Ø roue arrière / avant	23 / 23 cm
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Vitesse de propulsion	1,5 à 6,5 km/h
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (Lx|xH)	1 740 à 1 810 x 595 x 970 à 1 080 mm
Poids avec batterie	31,5 à 34,6 kg

VERSIONS :
LM004JB101 : Chargeur : DC64WA | batterie : 1x BL64100 | bac de ramassage | lame | obturateur.

BL64100
Batterie 64 V Max Li-Ion 10 Ah

Accessoires page 386

Version 10 Ah de la batterie

Temps de charge à 100% exprimés en minutes	DC64WA réf.191W19-9
10 Ah BL64100 réf.191Y69-6	300



Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

14 | XGT JARDIN

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

40 V max Li-Ion		64 V max Li-Ion		40 V max Li-Ion					18 V Li-Ion			
												
PDC1500	PDC1200	BL6440	BL64100	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
43,5 Ah	33,5 Ah	4 Ah	10 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah	3 Ah	4 Ah	5 Ah	6 Ah

TRONÇONNEUSES AUTONOMIES

Référence	Désignation	Équivalence	Nombre de batterie	Équipement lors du test	Volume de travail (nombre de coupes)									Section en mm			
					PDC1500	PDC1200	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	50	100	200	300
							XGT				LXT							
UC029G	Tronçonneuse d'élagage	—	1	80TXL	730	564	415	664										
DUC254	Élagueuse	22 cm³	1	90PX, Mode normal							105	140	175	210				
DUC306	Élagueuse	30 cm³	1	90PX, Mode normal							112	149	187	224				
UC002G à UC006G	Élagueuses	32 cm³	1	90PX			100	160	200									
DUC353 DUC355	Tronçonneuse	30 cm³	2	90PX	218	182					22	29	30	36				
UC010G à UC017G	Tronçonneuses	42 cm³	1	80TXL				26	35	56								
DUA200	Élagueuse sur Perche	20 cm³	1	80TXL							60	80	100	120				
DUA300 DUA301	Élagueuses sur Perche	30 cm³	2	90PX, Mode normal	1857	1435					119	159	198	238				
UA003G UA004G	Élagueuses sur Perche	35 cm³	2	90PX	1785	1379	96	153	191	306								

SOUFFLEURS AUTONOMIES

Référence	Extrémité	Puissance de soufflage		Autonomie en minutes											
				PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	
						XGT					LXT [1]				
UB002C *	Buse 80	Max	22 N	58	45										
		Normal	9 N	181	140										
		Min	3 N	692	535										
UB004C	Buse 74	Max	25 N	71	55										
		Normal	10 N	181	140										
		Min	5 N	647	500										
UB001C *	Buse 80	Max	15 N	116	90										
		Normal	9 N	246	190										
		Min	3 N	906	700										
UB001G *	Buse 80	Max	12 N	144	111	6	8	12	15	24					
		Normal	9 N	238	184	10	13	20	25	40					
		Min	3 N	1097	848	46	58	92	115	184					
DUB361		Max	Haute	281	217						18	24	30	36	
		Min	Basse	850	657						55	73	91	109	
DUB362	Buse longue	Max	14,4 N	101	78						7	9	11	13	
		Normal	9,8 N	188	145						12	16	20	24	
		Min	3,7 N	695	537						45	59	74	89	
DUB363	Soufflage	2	14,4 N	74	57						5	6	8	9,5	
		1	7 N	585	452						15	20	25	30	
	Aspiration **	2	14,4 N	—	—						—	—	—	—	
		1	7 N	234	181						15	20	25	30	

[1] Avec 2 batteries * Régulateur de vitesse (9 Nm), ** Non recommandé, risque d'aspirer des pierres.

ATTENTION : Les autonomie des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

TONDEUSES À GAZON AUTONOMIES

Référence	Tyde de carter	Ø de coupe en mm	Nbre de port batterie	Type	Autonomie (minutes) PDC1500	PDC1200	BL6440	BL64100	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	Zone de tonte par charge Surface m²	Batterie(s) utilisée(s)	Hauteur de coupe 50 > 30 mm	70 > 30 mm	90 > 30 mm
LM001J	Plastique	480	1				34	85									1 400	BL6440			
LM002J	Plastique	530	1				39	98									1 600	BL6440			
LM003J	Acier	480	1	Autotractée			23	58									2700	BL64100			
				Poussée			27	68									3700	BL64100			
LM004J	Acier	530	1	Autotractée			22	55									2 800 / 1 100	BL64100 / BL6440			
				Poussée			26	66									3 800 / 1 500	BL64100 / BL6440			
LM001C	Acier	530	–	Autotractée	155	120											6 900	PDC1200			
				Poussée	194	150											5 100	PDC1200			
LM001G	Acier	480	2	Autotractée					18	29	36	58					2 100	x2 BL4080F			
				Poussée					22	36	44	71					2 600	x2 BL4080F			
LM002G	Acier	530	2	Autotractée					18	28	35	56					2 500	x2 BL4080F			
				Poussée					24	38	48	76					3 400	x2 BL4080F			
DLM530 DLM534 DLM535	Acier	530	4	Poussée									27	36	45	54	2 300	x4 BL1860B			
DLM532 DLM536	Acier	530	4	Autotractée									20	27	33	40	1 700	x4 BL1860B			
				Poussée									27	36	45	54	2 300	x4 BL1860B			
DLM460 DLM463	Acier	460	2	Poussée									11	14	18	21	800	x4 BL1860B			
DLM462 DLM465	Acier	460	4	Autotractée									20	27	33	40	1 400	x4 BL1860B			
				Poussée									26	34	43	51	1 900	x4 BL1860B			
DLM539	Plastique	530	2	Autotractée									11	15	18	22	700	x2 BL1860B			
				Poussée									13	17	21	25	800	x2 BL1860B			
DLM480	Plastique	480	2	Autotractée									12	15	19	23	800	x2 BL1860B			
DLM481	Plastique	480	2	Autotractée									12	15	19	23	800	x2 BL1860B			
				Poussée									14	19	23	28	650	x2 BL1860B			
DLM432	Plastique	430	2	Poussée									18	24	30	36	575	x2 BL1860B			
DLM382	Plastique	380	2	Poussée									18	23	29	35	560	x2 BL1860B			
DLM330	Plastique	330	1	Poussée									11	14	18	21	270	x2 BL1840B			

ATTENTION : Les autonomie des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

14 | XGT JARDIN

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

40 V max Li-Ion		64 V max Li-Ion		40 V max Li-Ion					18 V Li-Ion			
												
PDC1500	PDC1200	BL6440	BL64100	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
43,5 Ah	33,5 Ah	4 Ah	10 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah	3 Ah	4 Ah	5 Ah	6 Ah

TAILLE-HAIES AUTONOMIES

Référence	Longueur	Type de lamier	Vitesses	Autonomie en minutes											
				PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	Coupe fine	Coupe brute
						XGT					LXT					
UH004G	600 mm	Double denture	Haute	729	563	31	40	63	79	129						
			Intermédiaire	1135	877	48	62	99	123	201					●	
			Basse	2415	1866	103	132	210	261	427						
UH005G	750 mm	Double denture	Haute	682	527	29	37	59	74	121						
			Intermédiaire	1097	848	47	60	96	119	194					●	
			Basse	2158	1667	92	118	188	234	382						
UH006G	600 mm		Haute	735	568	31	40	64	80	130						
			Intermédiaire	1115	862	48	61	97	121	197						●
			Basse	1698	1312	72	93	148	184	300						
UH007G	750 mm		Haute	656	507	28	36	57	71	116						
			Intermédiaire	1016	785	43	56	88	110	180						●
			Basse	1666	1287	71	91	145	180	295						
UH013G	600 mm	Simple Denture	Haute	866	669	37	47	75	94	153						
			Intermédiaire	1316	1017	56	72	115	143	233					●	
			Basse	2350	1816	100	129	205	254	416						
UH014G	750 mm	Simple Denture	Haute	702	542	30	38	61	76	124						
			Intermédiaire	1135	877	48	62	99	123	201					●	
			Basse	1950	1507	83	107	170	211	345						
UH020G	500 mm			1180	912	50	65	103	128	209					●	
UH021G	600 mm			1144	884	49	63	100	124	202					●	
DUH502	500 mm	Normal	Haute								14	18	23	27		
			Intermédiaire								19	25	32	38	●	
			Basse								36	47	59	71		
DUH602	600 mm	Normal	Haute								13	17	21	25		
			Intermédiaire								18	24	30	36	●	
			Basse								34	45	56	67		
DUH752	750 mm	Normal	Haute								12	16	20	24		
			Intermédiaire								15	20	25	30	●	
			Basse								30	39	49	59		
DUH523	520 mm										44	59	74	89	●	
DUH604S		Simple Denture	3								17	22	28	33		
			2								27	35	44	53	●	
			1								52	69	87	104		
DUH754S		Simple Denture	3								14	19	23	28		
			2								21	28	35	42	●	
			1								42	56	70	84		
DUN461											41	55	69	83	●	
DUN500W			3								20	26	33	39		
			2								27	36	45	54	●	
			1								50	67	83	100		
DUN600L			3								18	24	30	36		
			2								24	31	39	47	●	
			1								48	63	79	95		
UN001G			3	744	575	32	41	65	81	132						
			2	1111	858	47	61	97	120	196						●
			1	1767	1365	75	97	154	191	312						

ATTENTION : Les autonomie des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

DÉBROUSSAILLEUSES AUTONOMIES

Référence	Équivalence	Type d'accessoire de coupe	Mode	Autonomie en minutes										Bordure Faible densité de gazon	Haute densité de gazon	Végétation dense (taille de petits buissons, arbustes)	Végétation dense (coupe de petits buissons, arbustes)
				PDC1500	PDC1200	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B				
						XGT				LXT							
UR101C UR201C	30 cm³	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3	128	99												
			1	221	171												
			A	182	140												
		Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3	184	142												
			1	254	196												
			A	254	196												
		Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm	3	92	71												
			1	131	101												
			A	123	95												
		Lame métal 2 dents	3	184	142												
			1	292	226												
			A	238	184												
UR012G	40 cm³	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3			19	30	38	60								
			1			74	119	148	237								
			A			70	113	141	225								
		Tête à fil	3			11	18	23	36								
			1			29	47	58	93								
			A			18	29	36	57								
		Lame métal 2 dents	3			19	30	38	60								
			1			64	103	129	206								
			A			53	85	106	170								
UR006G UR007G	30 cm³	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3	111	86	6	10	12	20								
			1	277	214	15	25	31	49								
			A	148	114	8	13	16	26								
		Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm	3	65	50	4	6	7	11								
			1	277	214	15	25	31	49								
			A	102	79	6	9	11	18								
		Lame métal 2 dents	3	148	114	8	13	16	26								
			1	295	228	16	26	33	52								
			A	176	136	10	16	19	31								
DUR369A DUR369L	30 cm³	Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3	184	142					12	16	20	24				
			1	254	196					17	22	28	33				
			A	254	196					17	22	28	33				
		Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm	3	92	71					6	8	10	12				
			1	131	101					9	11	14	17				
			A	123	95					8	11	13	16				
		Lame métal 2 dents	3	184	142					12	16	20	24				
			1	292	226					19	25	32	38				
			A	238	184					16	21	26	31				
UR002G UR003G	25 cm³	Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3	397	307	22	34	43	70								
			1	813	628	44	70	88	144								
		Tête à fil	3	286	221	16	25	31	51								
			1	850	657	46	74	92	150								
DUR368A DUR368L	25 cm³	Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3	400	309					26	35	43	52				
			1	814	629					53	71	88	106				
		Tête à fil	3	292	226					19	25	32	38				
			1	853	659					56	74	93	111				
DUR190L DUR190U DUR191L DUR191U	–	Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3							22	29	36	43				
			1							37	49	62	74				
			A							24	32	40	48				
		Tête à fil	3							18	23	29	35				
			1							34	45	56	67				
			A							25	33	41	49				
DUR192L	–	Tête à fil hélicoïdal 2,0 mm	2							9	12	15	18				
			1							17	23	28	34				
DUR181L	–	Tête à fil								20	26	33	40				
UE001G	–	–		158	122	9	14	18	28								

ATTENTION : Les autonomie des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

OUTILS FILAIRES

JARDIN





ELM3320 | Tondeuse - Filaire | Ø 33 cm - 1 200 W | LpA : 83 dB(A)



Tondeuse électrique à carter acier pour petits jardins

- 2 en 1 (tonte / collecte herbe).
- La hauteur de coupe est réglable à 3 étapes pour correspondre à l'application de coupe douce et cohérente.
- Double isolation.
- Tondeuse à gazon électrique silencieuse avec un cadre en acier léger à utiliser.
- Tondeuse à gazon facile à utiliser et idéale pour les petits jardins.
- Un puissant moteur à induction de 1 200 W, une largeur de coupe de 33 cm et un bac de ramassage de 30 litres.

Moteur	1 200 W
Vitesse à vide max.	3 400 tr/min
Positions de taille de coupe	3
Largeur du pont de tondage	33 cm
Capacité du bac de ramassage	30 L
Zone de tonte	400 m²
Hauteur de tonte	20 à 55 mm
Ø roue avant / arrière	13,9 / 17,8 cm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 040 à 1 230 x 380 x 870-1 110 mm
Poids sans câble	10,2 kg

VERSIONS :
ELM3320 : Lame Ø 33 cm I bac de ramassage.

ELM4120 | Tondeuse - Filaire | Ø 41 cm - 1 600 W | LpA : 84 dB(A)



Pour un jardin parfaitement entretenu

- Un puissant moteur à induction de 1 600 W, une largeur de coupe de 41 cm.
- Réglage de la hauteur avec une poignée,
- 2 en 1 (tonte / collecte herbe),
- Différentes hauteurs de coupe pour entretenir la pelouse.

Moteur	1 600 W
Vitesse à vide max.	3 400 tr/min
Largeur du pont de tondage	41 cm
Capacité du bac de ramassage	45 L
Zone de tonte	600 m²
Hauteur de tonte	20 à 75 mm
Positions de taille de coupe	7
Dimensions (LxlxH)	1 255 à 1 470 x 460 x 955 à 1 230 mm
Poids sans câble	14,5 kg

VERSIONS :
ELM4120 : Bac de ramassage.

ELM4621 | Tondeuse - Filaire | Ø 46 cm - 1 800 W | LpA : 83 dB(A)



Tondeuse électrique à carter acier pour les jardins moyens et grands

- Une tondeuse à gazon électrique silencieuse avec un cadre en acier léger à utiliser.
- La tondeuse à gazon est facile à utiliser et est idéale pour les petits jardins.
- Un puissant moteur à induction de 1 800 W, une largeur de coupe de 46 cm et et un bac de ramassage.
- Réglage centralisé de la hauteur.
- Plateau de coupe robuste en acier pour une meilleure longévité.
- 8 hauteurs de coupe allant de 20 mm à 75 mm.
- Poignée relevable à 3 positions pour un ajustement parfait de la hauteur.

Moteur	1 800 W
Vitesse à vide max.	2 950 tr/min
Positions de taille de coupe	8
Largeur du pont de tondage	46 cm
Capacité du bac de ramassage	60 L
Zone de tonte	1 000 m²
Hauteur de tonte	20 à 75 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 630 à 1 790 x 570 x 950 à 1 165 mm
Puissance nominale	1 800 W
Vitesse de propulsion	3,6 km/h
Poids sans câble	30,5 kg

VERSIONS :
ELM4621 : Lame Ø 46 cm I bac de ramassage.

UC3541A | Tronçonneuse - Filaire | 1 800 W - 35 cm | LpA : 89 dB(A)



Changement et réglage de chaîne encore plus simple et pompe à huile de chaîne réglable

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaine sans outil.
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile.
- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable.

Puissance nominale	1800 W
Pas de chaîne	3/8 ''
Longueur de guide	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type de chaîne	291 / 90PX
Gauge	1,1 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	4,7 m/s²
Dimensions sans guide (LxlxH)	455 x 245 x 200 mm
Poids net	4,7 kg

VERSIONS :
UC3541A : Fourreau | chaîne | guide.

UC3551A | Tronçonneuse - Filaire | 2000 W - 35 cm | LpA : 89 dB(A)



Pour de grandes sections avec changement de chaîne facilité et pompe à huile de chaîne réglable

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaine sans outil.
- Frein de chaîne électrique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile.
- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable.

Puissance nominale	2000 W
Pas de chaîne	3/8 ''
Longueur de guide	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type de chaîne	91PX
Gauge	1,3 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	5,2 m/s²
Dimensions (LxlxH)	505 x 201 x 220 mm
Poids net	5,5 kg

VERSIONS :
UC3551A : Guide | Chaîne | fourreau.

UC4051AK | Tronçonneuse - Filaire | 2000 W - 40 cm - kit d'accessoires | LpA : 89 dB(A)



Moteur longitudinal pour un équilibre excellent et équipements professionnels

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaine sans outil.
- Frein de chaîne électrique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile.
- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable.

Puissance nominale	2000 W
Pas de chaîne	3/8 ''
Longueur de guide	40 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type de chaîne	91PX
Gauge	1,3 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	5,2 m/s²
Dimensions (LxlxH)	505 x 201 x 220 mm
Poids net	5,6 kg

VERSIONS :
UC4051AK : Attache complète | lime | porte lime | guide | chaîne | coffret métal.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables

14 | Filaire Jardin

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460



UH6580 — Taille-haie - Filaire 670 W - 65 cm

LpA : 84 dB(A)



Pour l'entretien intensif des haies

Longueur de lamier	65 cm
Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Ø de coupe max.	18 mm
Puissance nominale	670 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	4,4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1049 x 223 x 206 mm
Poids net	4,3 kg

VERSIONS :
UH6580 : Fourreau.

UH7580 — Taille-haie - Filaire 670 W - 75 cm

LpA : 84 dB(A)



Grand lamier pour les usages les plus exigeants

Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Ø de coupe max.	18 mm
Puissance nominale	670 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	4,4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1157 x 223 x 206 mm
Poids net	4,4 kg

VERSIONS :
UH7580 : Fourreau.

UH5570 — Taille-haie - Filaire 550 W - 55 cm

LpA : 87 dB(A)



Équipé pour la sécurité, parfaits pour les usages réguliers en jardins et parcs

Longueur de lamier	55 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Ø de coupe max.	18 mm
Puissance nominale	550 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,7 m/s²
Dimensions (LxlxH)	970 x 223 x 206 mm
Poids net	3,6 kg

VERSIONS :
UH5570 : Fourreau.

UH6570 — Taille-haie - Filaire 550 W - 65 cm

LpA : 87 dB(A)



Poignée à interrupteur multi-positions pour convenir aux mouvements lors de la taille

Longueur de lamier	65 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Ø de coupe max.	18 mm
Puissance nominale	550 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,7 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1042 x 223 x 206 mm
Poids net	3,7 kg

VERSIONS :
UH6570 : Fourreau.

UH4570 — Taille-haie - Filaire 550 W - 45 cm

LpA : 89,9 dB(A)



Carter en fonte de magnésium pour associer poids réduit et robustesse

Longueur de lamier	45 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Ø de coupe max.	18 mm
Puissance nominale	550 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,7 m/s²
Dimensions (LxlxH)	862 x 223 x 206 mm
Poids net	3,5 kg

VERSIONS :
UH4570 : Fourreau.

UH4861 — Taille-haie - Filaire 400 W - 48 cm

LpA : 82 dB(A)



Sécurisé et adapté à l'entretien des jardins

Longueur de lamier	48 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espacement entre les dents	18 mm
Ø de coupe max.	15 mm
Puissance nominale	400 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,7 m/s²
Dimensions (LxlxH)	871 x 187 x 195 mm
Poids net	3 kg

VERSIONS :
UH4861 : Fourreau | attache câble | serre câble ceinture.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

UB1103 — Aspirateur Souffleur - Filaire — 600 W — LpA : 83 dB(A)



Confortable grâce au bouton blocable

- Aspirateur souffleur compact et léger.
- Interrupteur variateur permetant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue.
- Dispositif antistatique éliminant les décharges d'éléctricité.
- Double poignée soft grip pour une excellente prise en main.

Puissance nominale	600 W
Vitesse à vide max.	0-16000 tr/min
Vitesse max. de l'air	0-91 m/s
Volume d'air	0-4,1 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	479x185x178 mm
Poids sans câble	2 kg

VERSIONS :
UB1103 : Sac à poussière I buse de soufflage 220 mm.

UD2500 — Broyeur à végétaux - Filaire — 2 500 W - 67 litres — LpA : 84,4 dB(A)



Idéal au jardin pour des réductions et compostage de branchages

- Broyeur silencieux et puissant qui écrase efficacement les branches.
- Puissance de sortie de 2 500 W et épaisseur de branche max. 45 mm.
- La capacité du réservoir est de 67 litres.
- Les grandes roues revêtues de caoutchouc facilitent le déplacement.
- Roues à bande de caoutchouc pour faciliter le déplacement sur le sol accidenté des chantiers.

Puissance nominale	2500 W
Vitesse de broche max.	40 tr/min
Capacité max. de coupe du bois (90°)	45 mm
Capacité du bac de ramassage	67 L
Dimensions (LxlxH)	650x500x880 mm
Poids net	27,6 kg

VERSIONS :
UD2500 :







1 SANS FIl
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

14 | Filaire Jardin

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460







HW1200 — Nettoyeur haute pression - Filaire — 1600 W - 420 l/h - 120 bar — LpA : 72 dB(A)



120 bar pour un poids de seulement 11 kg

- Nettoyeur silencieux et léger pour travaux de nettoyage courant (voiture, moto, mobiliers de jardin..).
- Pompe à auto-amorçage : aspiration automatique de l'eau au démarrage.
- Réglage de la pression sur la lance et une pression idéale sur chaque surface.

Puissance nominale	1800 W
Écoulement max.	420 l/h
Débit maximal	7 l/min
Température de l'eau max.	40°
Pression maximale	120 bar
Tuyau de pression, longueur	10 m
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,11 m/s²
Dimensions (LxlxH)	292x358x830 mm
Poids net	11 kg

VERSIONS :
HW1200 : Réservoir de détergent I lance jet rotatif I poignée pistolet I lance à jet réglable.

HW112 — Nettoyeur haute pression - Filaire — 1600 W - 370 l/h - 120 bar — LpA : 78,4 dB(A)



Ses nombreux accessoires le rendent prêt à toutes les utilisations domestiques

- Idéal pour le lavage d'outillage, de voiture, de sol, etc.
- Pompe aluminium à trois pistons en inox.
- Moteur à induction durée de vie prolongée.
- Système TSS : Arrêt automatique du moteur dès le relâchement de la poignée, réduction de la consommation d'énergie, durée de vie accrue.

Puissance nominale	1600 W
Pression	120 bar
Débit maximal	6,1 l/min
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	370 l/h
Température alim. en eau max.	50°C
Longueur flexible haute pression	5,5 m
Capacité du réservoir de détergent	800 ml
Taux de vibration triaxial (a_h)	3,41 m/s²
Dimensions (LxlxH)	360x310x710 mm
Poids net	16,2 kg

VERSIONS :
HW112 : Tête de lance I embout turbo jet crayon et lance I raccord mâle I poignée pistolet I brosse I embout réglable jet plat avec lance I tuyau 5,5 m.

HW1300 — Nettoyeur haute pression - Filaire — 1800 W - 450 l/h - 130 bar — LpA : 76 dB(A)



Ultra léger, moteur universel à haut rendement

- Nettoyeur silencieux et léger pour travaux de nettoyage courant (voiture, moto, mobiliers de jardin..).
- Tambour-enrouleur avec 10 m de flexible haute pression.
- Pompe à auto-amorçage : aspiration automatique de l'eau au démarrage.
- Pression réglable sur 2 positions : permet de s'adapter aux applications.

Puissance nominale	1800 W
Débit maximal	7,5 L/min
Écoulement max.	450 l/h
Température de l'eau max.	40°
Pression maximale	130 bar
Tuyau de pression, longueur	10 m
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,86 m/s²
Dimensions (LxlxH)	292x358x830 mm
Poids net	12,7 kg

VERSIONS :
HW1300 : Réservoir de détergent I poignée pistolet I lance à jet réglable I lance jet rotatif.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

HW132 — Nettoyeur haute pression - Filaire — 2 100 W - 420 l/h - 140 bar — LpA : 77,3 dB(A)



Puissance importante et moteur à induction pour des utilisations fréquentes

- Idéal pour le nettoyage de grandes surfaces.
- Pompe aluminium à trois pistons en inox.
- Moteur à induction durée de vie prolongée.
- Système TSS : Arrêt automatique du moteur dès le relâchement de la poignée, réduction de la consommation d'énergie, durée de vie accrue.

Puissance nominale	2 100 W
Pression	140 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	420 l/h
Température alim. en eau max.	50°C
Longueur flexible haute pression	8 m
Capacité du réservoir de détergent	800 ml
Taux de vibration triaxial (a_h)	1,75 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	380x320x820 mm
Poids net	18,8 kg

VERSIONS :
HW132 : Tuyau haute pression 8 m I brosse I tête de lance I raccord femelle I poignée pistolet I embout turbo jet crayon et lance I embout réglable jet plat avec lance.

HW131 — Nettoyeur haute pression - Filaire — 2 200 W - 500 l/h - 130 bar — LpA : 82 dB(A)



Moteur puissant et fort débit pour des usages réguliers

- Filtrage des eaux d'apport.
- Piston à revêtement céramique.
- Apport d'eau et pompe actionnés par la lance à gâchette.
- Régulation du débit et de la pression grâce à un manomètre intégré.

Puissance nominale	2 300 W
Pression	130 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	500 l/h
Température alim. en eau max.	60°C
Longueur flexible haute pression	15 m
Capacité du réservoir de détergent	2 185 ml
Taux de vibration triaxial (a_h)	3,12 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	390x380x900 mm
Poids net	33 kg

VERSIONS :
HW131 : Tuyau haute pression 15 m I poignée pistolet avec sécurité I lance à tête turbo (rotopower) I lance à tête réglable.

HW151 — Nettoyeur haute pression - Filaire — 2 500 W - 500 l/h - 150 bar — LpA : 80,1 dB(A)



Robuste et durable, idéal pour les surfaces et travaux les plus exigeants

- Le plus puissant de la gamme. Idéal pour le nettoyage intensif.
- Pompe à vilebrequin robuste : durée de vie prolongée et maintenance simplifiée (par rapport à une pompe à 3 pistons).
- Raccord et culasse en laiton. Piston à revêtement céramique.
- Moteur à induction durée de vie prolongée.

Puissance nominale	2 500 W
Pression	150 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	500 l/h
Température alim. en eau max.	50°C
Longueur flexible haute pression	10 m
Capacité du réservoir de détergent	675x2 ml
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,74 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	370x360x880 mm
Poids net	26,9 kg

VERSIONS :
HW151 : Pistolet avec sécurité I tuyau haute pression 10 m I embout réglable jet plat avec lance I raccord I embout turbo jet crayon et lance.





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Pompes vide cave À EAU CLAIRE



PF0300 | Pompe submergée - Filaire | 300 W - Eau claire | LpA : < 80 dB(A)



Idéale pour les petites surfaces inondées

- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm.
- Turbine fermée à 2 canaux pour pompage de l'eau claire dans les installations domestiques.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.

Profondeur d'immersion max.	5 m
Niveau d'aspiration min	25 mm
Puissance nominale	300 W
Performance	140 l/min
Écoulement max.	15000 l/h
Hauteur d'aspiration max.	9 m
Hauteur de levage max.	7 m
Cordon d'alimentation	10 m
Entrée de granulométrique	5 mm
Dimensions (LxlxH)	160x168x305 mm
Poids sans câble	4,2 kg

PF0403 | Pompe submergée - Filaire | 400 W - Eau claire | LpA : < 80 dB(A)



Corps en inox et refroidissement optimisé pour de grandes surfaces

- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm.
- Turbine fermée à 2 canaux pour pompage de l'eau claire dans les installations domestiques.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.

Profondeur d'immersion max.	5 m
Niveau d'aspiration min	25 mm
Puissance nominale	400 W
Performance	120 l/min
Hauteur d'aspiration max.	9 m
Hauteur de levage max.	6,5 m
Cordon d'alimentation	10 m
Entrée de granulométrique	5 mm
Dimensions (LxlxH)	150x150x260 mm
Poids net	3,6 kg

PF0800 | Pompe submergée - Filaire | 800 W - Eau claire | LpA : < 80 dB(A)



Débit important pour petites surfaces inondées

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.

Profondeur d'immersion max.	5 m
Niveau d'aspiration min	25 mm
Puissance nominale	800 W
Performance	220 l/min
Écoulement max.	15000 l/h
Hauteur d'aspiration max.	9 m
Hauteur de levage max.	9 m
Cordon d'alimentation	10 m
Entrée de granulométrique	5 mm
Dimensions (LxlxH)	160x168x340 mm
Poids net	4,6 kg

PF1110 | Pompe submergée - Filaire | 1 100 W - Eau chargée | LpA : < 80 dB(A)



Larges ouvertures pour les eaux fortement chargées jusqu'à 9 m de profondeur

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.
- Raccords standards permettant de raccorder la pompe aux accessoires vendus dans le commerce.

Profondeur d'immersion max.	5 m
Puissance nominale	1100 W
Écoulement max.	15000 l/h
Hauteur d'aspiration max.	10 m
Hauteur de levage max.	5 m
Cordon d'alimentation	10 m
Dimensions (LxlxH)	160x185x355 mm
Poids net	5,9 kg



Pompes vide cave À EAU CHARGÉE

PF0410 — Pompe submergée - Filaire — 400 W - Eau chargée — LpA : < 80 dB(A)



Légère et conçue pour les eaux chargées, idéale pour les puisards jusqu'à 4 m

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.
- Glissière de réglage permettant de régler la profondeur de déclenchement désirée.

Niveau d'aspiration min	40 mm
Puissance nominale	400 W
Écoulement max.	8 400 l/h
Hauteur d'aspiration max.	5 m
Hauteur de levage max.	5 m
Cordon d'alimentation	10 m
Entrée de granulométrique	35 mm
Dimensions (LxlxH)	160 x 168 x 345 mm
Poids net	3,3 kg

PF0610 — Pompe submergée - Filaire — 550 W - Eau chargée — LpA : < 80 dB(A)



Refroidissement optimisé et turbine à ouverture vortex

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.
- Raccords standards permettant de raccorder la pompe aux accessoires vendus dans le commerce.

Profondeur d'immersion max.	5 m
Niveau d'aspiration min	50 mm
Puissance nominale	550 W
Performance	180 l/min
Écoulement max.	10 800 l/h
Hauteur d'aspiration max.	7 m
Cordon d'alimentation	10 m
Dimensions (LxlxH)	160 x 185 x 335 mm
Poids net	4,6 kg

PF1010 — Pompe submergée - Filaire — 1 100 W - Eau chargée — LpA : < 80 dB(A)



Débit élevé pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.
- Glissière de réglage permettant de régler la profondeur de déclenchement désirée.

Puissance nominale	1 100 W
Écoulement max.	14 400 l/h
Hauteur d'aspiration max.	10 m
Cordon d'alimentation	10 m
Dimensions (LxlxH)	160 x 160 x 380 mm
Poids net	5,3 kg

PF1100 — Pompe submergée - Filaire — 1 100 W - Eau claire — LpA : < 80 dB(A)



La plus puissante de la gamme pour les eaux claires

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.

Profondeur d'immersion max.	5 m
Niveau d'aspiration min	25 mm
Puissance nominale	1 100 W
Écoulement max.	15 000 l/h
Hauteur d'aspiration max.	9 m
Hauteur de levage max.	9 m
Entrée de granulométrique	5 mm
Dimensions (LxlxH)	150 x 150 x 305 mm
Poids net	5,9 kg

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

14 | Plein air Jardin

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

XGT 40V max Li-ion

XGT

Plein air & Vie de chantier









CW001GZ01 | Glacière | Réchaud - XGT / LXT / 230 V | 20 litres - 40 V Max Li-Ion - Compresseur intégré - Produit seul | LpA : —



XGT LXT DC AC

Capacité de 20 litres

- Alimenté par 4 sources : Batteries XGT, LXT (deux en parallèle ou une), 12V/24V DC (prise cigare) et secteur.
- Capacité de refroidissement: -18 à 10°C, avec 7 réglages de température intérieure (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C).
- Capacité de réchauffement: 7 réglages de température intérieure (30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C).
- Le système de refroidissement de type compresseur offre une excellente capacité de refroidissement.
- Protection IPX4 contre les éclaboussures pendant une utilisation sur batterie.
- Écran numérique pour un affichage clair de la température intérieure et de la charge restante de la batterie.

Classe iPX4 d'étanchéité

USB

Énergie	18 / 40 V
Tension XGT	Oui
Tension LXT	Oui
Composant batterie	Li-ion
Écart de température	-18°C à +60°C
Tension de sortie AC	100 / 240 V
Voltage de sortie CC	12 / 24 V
Capacité	20 litres
Dimensions (LxlxH)	663x341x372 mm
Poids avec batterie	13,8 à 17,3 kg

VERSIONS :
CW001GZ01 : Sans chargeur | sans batterie | sangle de transport | cordon d'alimentation secteur et allume-cigare.

CW003GZ | Glacière | Réchaud - XGT / LXT / 230 V | 7 litres - 18 V x1 ou 40 V Max x1 - Compresseur intégré - Produit seul | LpA : < 80 dB(A)



XGT LXT DC AC

Conception compacte, capacité de 7 litres

- Alimenté par 4 sources : Batteries Li-Ion XGT, LXT (2 en parallèle ou 1), 12 V/24 V DC (prise cigare) ou 230 V.
- 1 ou 2 batteries peuvent être installées en même temps (Mixe XGT et LXT possible).
- Capacité de refroidissement : -18 à 10°C, avec 7 réglages de température.
- Capacité de chauffage : 7 réglages de température.
- Écran numérique pour un affichage clair de la température intérieure et de la charge restante de la batterie.
- Protection IPX4 contre les éclaboussures pendant une utilisation sur batterie.

Classe iPX4 d'étanchéité

Énergie	18 / 40 V
Tension XGT	Oui
Tension LXT	Oui
Écart de température	-18°C à +60°C
Tension de sortie AC	100 / 240 V
Voltage de sortie CC	12 / 24 V
Capacité	7 litres
Dimensions (LxlxH)	456x245x308 mm
Poids avec batterie	7,9 à 9,4 kg

VERSIONS :
CW003GZ : Sans chargeur | sans batterie | cordon d'alimentation secteur et allume-cigare.
CW003GZ01 : Sans chargeur | sans batterie | cordon d'alimentation secteur et allume-cigare.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

CW004G
Glacière | Réchaud LXT et XGT

Compatible avec 4 sources d'alimentation :
1. Batteries XGT 40 V Li-Ion,
2. Batteries LXT 18 V Li-Ion,
3. Allume-cigare (Véhicule),
4. Secteur 230 V.

17 réglages de températures différentes possibles

Réchaud
+60°C
+55°C
+50°C
+45°C
+40°C
+35°C
+30°C
+25°C
+20°C
+15°C
+10°C
+5°C
0°C
-5°C
-10°C
-15°C
-18°C
Glacière

Plaque de séparation





- 2 réglages de température différents peuvent être effectués selon les besoins, en divisant l'espace en deux pièces à l'aide de la plaque de séparation.
- En mode espace double, un des deux espace peut fonctionner indépendamment.
- Le mode espace simple peut être changé en mode espace double en réglant la plaque de séparation.
- **Différence maximale réglable entre les températures de deux espace de stockage : 30°C**



Autonomie avec une charge complète de **2x** BL4050F (dans 1 espace unique)

-18°C	5°C	60°C
±12,5h	±30h	±11,5h



Accroche sac plastique | Ouvre bouteille | Couvercle amovible | Bouchon d'évacuation | Poignées de transport | Poignée + roulettes de transport

CW003G 7 litres | CW001G 20 litres | CW004G 29 litres | CW002G 50 litres



CW004GZ
Glacière | Réchaud - XGT / LXT / 230 V | 29 litres - 18 V x1 ou 40 V Max x1 - Produit seul | LpA : —



XGT LXT DC AC

Capacité de 29 litres

- Alimenté par 4 sources : Batteries XGT, LXT (deux en parallèle ou une), 12V/24V DC (prise cigare)et secteur.
- Capacité de refroidissement: -18 à 10°C, avec 7 réglages de température intérieure (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C).
- Capacité de réchauffement: 10 réglages de température intérieure (15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C).
- Écran numérique pour un affichage clair de la température intérieure et de la charge restante de la batterie
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Classe iPX4 d'étanchéité

USB

Énergie	18 / 40 V
Tension XGT	Oui
Tension LXT	Oui
Écart de température	-18°C à +60°C
Tension de sortie AC	100 / 240 V
Voltage de sortie CC	12 / 24 V
Capacité	29 litres
Dimensions (LxlxH)	676x345x471 mm
Poids avec batterie	17,5 à 20,9 kg

VERSIONS :
CW004GZ : Sans chargeur | sans batterie | sangle de transport | cordon d'alimentation secteur et allume-cigare.

CW002GZ01
Glacière | Réchaud - XGT / LXT / 230 V | 18 V x2 ou 40 V Max x2 - Compresseur intégré - Produit seul | LpA : < 80 dB(A)



XGT LXT DC AC

Grande capacité de 50 litres, pour maintenir boissons ou aliments au chaud ou au froid.

- Le système de refroidissement de type compresseur offre une excellente capacité de refroidissement.
- Écran numérique pour un affichage clair de la température intérieure et de la charge restante de la batterie.
- Protection IPX4 contre les éclaboussures pendant une utilisation sur batterie.
- Poignée de transport pour le transport sur roulettes.
- Ouvre-bouteille; Idéalement situé pour ouvrir des bouteilles en verre.

Classe iPX4 d'étanchéité

USB

Énergie	18 / 40 V
Tension XGT	Oui
Tension LXT	Oui
Écart de température	-18°C à +60°C
Tension de sortie AC	100 / 240 V
Voltage de sortie CC	12 / 24 V
Capacité	50 litres
Dimensions (LxlxH)	867x465x476 mm
Poids avec batterie	25,6 à 29 kg

VERSIONS :
CW002GZ01 : Sans chargeur | sans batterie | cordon d'alimentation secteur et allume-cigare.







Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

14 Plein air Jardin

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

CF001GZ — Ventilateur - XGT / 230 V — 40 V Max Li-Ion - Ø 235 mm - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Conçu pour vous apporter confort et fraîcheur sur le chantier

- Vitesse de l'air réglable sur 3 niveaux.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. Inclinable en arrière de 45° et en avant de 90°.
- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie XGT.
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Rotation de 45° à gauche et 45° à droite.
- Jusqu'à 11 heures d'autonomie en vitesse 1 avec une batterie 40 V max 4 Ah XGT (batterie non incluse).
- Poignée de transport.

Non compatible	**Batterie 8 Ah BL4080F**
Énergie	**40 V**
Vitesse max. de l'air	**2 / 2,5 / 3,16 m/s**
Volume d'air	**5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min**
Utilisation continue XGT / 2,5 Ah	**730 / 550 / 410 min**
Utilisation continue XGT / 4 Ah	**1 160 / 880 / 660 min**
Ø	**Ø 235 mm**
Dimensions (LxlxH)	**143 x 333 x 463 mm**
Poids avec batterie	**2,7 à 3,3 kg**

VERSIONS :
CF001GZ : Sans chargeur I sans batterie I cordon d'alimentation secteur.

CF002GZ — Ventilateur - XGT / 230 V — 40 V Max Li-Ion - Ø 330 mm - Produit seul — LpA : 52 dB(A)



Trois vitesses de soufflage et une fonction de minuterie.

- Conçu pour une réduction du niveau de bruit du vent pour une opération silencieuse.
- Couvercle amovible pour un nettoyage pratique.
- Peut être chargé sur des trépieds optionnels.
- Conçu pour résister aux environnements de chantier difficiles.
- Trois réglages de vitesse (élevée/moyenne/basse) et sélecteur d'oscillation pour un contrôle optimal de la ventilation.
- Assez puissant pour rendre confortable votre environnement de travail lorsqu'il fait très chaud.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	**40 V**
Vitesse max. de l'air	**4 / 2,8 / 2 m/s**
Volume d'air	**21 / 15 / 10 m³/min**
Utilisation continue XGT / 4 Ah	**1 020 / 640 / 320 min**
Ø	**Ø 330 mm**
Dimensions (LxlxH)	**277 x 439 x 602 mm**
Poids avec batterie	**4,5 à 5,7 kg**

VERSIONS :
CF002GZ : Sans chargeur I sans batterie I cordon d'alimentation secteur.

CF003GZ — Ventilateur - XGT / LXT / 230 V — 40 V Max Li-Ion - Ø 450 mm - Produit seul — LpA : —



Conçu pour vous apporter confort et fraîcheur sur le chantier

- Compatible avec 3 sources d'alimentation: batteries XGT et LXT et 230 V (via adaptateur secteur).
- Contrôle de vitesse variable permet à l'utilisateur d'ajuster la vitesse de l'air.
- Faible niveau de bruit.
- Couvercle amovible pour un nettoyage pratique.
- Conçu pour résister aux environnements de chantier difficiles.
- Assez puissant pour rendre confortable votre environnement de travail lorsqu'il fait très chaud.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Vitesse max. de l'air	**1,6 à 5 m/s**
Volume d'air	**120 m³/min**
Utilisation continue XGT / 4 Ah	**2 à 17 h**
Ø	**Ø 450 mm**
Dimensions (LxlxH)	**343 x 633 x 770 mm**
Poids avec batterie	**8,49 à 9,7 kg**

VERSIONS :
CF003GZ : Sans chargeur I sans batterie I adaptateur secteur.

MP001GZ — Gonfleur - XGT — 40 V Max Li-Ion - 11,1 bar - Produit seul — LpA : 72 dB(A)



Gonfleur sans fil XGT. Idéal pour gonfler les pneus, des balles de sport, etc.

- Idéal pour gonfler les pneus des voitures et des vélos, des balles de sport, etc.
- 3 Modes de gonflage (modes Haute vitesse, Basse vitesse ou Balle).
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Léger et compact.
- La machine s'arrête automatiquement lorsque la pression cible prédéfinie est atteinte.

Énergie	**40 V**
Débit maximal	**24 l/min**
Pression maximale	**11,1 bar**
Longueur du tuyau	**0,65 m**
Niveau de vibration (3 axes)	**3,8 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**329 x 108 x 231 mm**
Poids avec batterie	**2,9 à 4,1 kg**

VERSIONS :
MP001GZ : Sans chargeur I sans batterie I adaptateur conique I adaptateur aiguille I adaptateur de valve type PRESTA.







Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

MW001GZ — Four micro-ondes - XGT — 40 V Max Li-Ion - 500 W - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Vos boissons ou plats chauds en toute situation

- Conception compacte facile à transporter, grande poignée de transport rétractable.
- Peut chauffer les aliments à 500 W.
- Verre de porte trempé.
- Port de sortie USB.
- Panneau d'affichage LED.
- Résistance à la poussière et à l'eau.

USB

Puissance de sortie maximale	350 / 500 W
Volume de la cavité	8 litres
Utilisation continue XGT 8 Ah x2	35 à 48 min
Utilisation continue XGT 5 Ah x2	22 à 30 min
Utilisation continue XGT 4 Ah x2	15 à 21 min
Utilisation continue XGT 2,5 Ah x2	8 à 14 min
Utilisation continue XGT 2 Ah x2	6 à 11 min
Dimensions (LxlxH)	412x343x338 mm
Poids avec batterie	9,5 à 12,7 kg

VERSIONS :
MW001GZ : Sans chargeur I sans batterie.

MW001G


Four à micro-ondes XGT 40 V Max Li-ion



Le four s'arrête de chauffer automatiquement lorsqu'il est incliné.

Transport facile





Sangle réf. 196817-8 (option)



Temps de chauffe continu avec une charge complète des batteries (environ)

Batteries	BL4020 x2	BL4025 x2	BL4040 x2	BL4050F x2	BL4080F x2	PDC1200
350 W	11 min	14 min	21 min	30 min	48 min	113 min
500 W	6 min	8 min	15 min	22 min	35 min	84 min







KT001GZ — Bouilloire - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : —



De l'eau chaude, n'importe où...

- Équipé d'un bouton de verrouillage anti-déversement pour minimiser le déversement accidentel d'eau chaude.
- La structure intérieure en acier inoxydable à double couche et la couche extérieure en plastique, offre une rétention élevée de la chaleur tout en gardant la paroi extérieure fraîche.
- Arrêt automatique après ébullition avec avertisseur sonore.
- Possibilité de faire bouillir sur les chantiers dépourvus d'une alimentation secteur.

Énergie	40 V
Tension XGT	Oui
Capacité du réservoir pour les liquides	0,8 L
Dimensions (LxlxH)	233x322x307 mm
Poids avec batterie	2,8 à 5,9 kg

VERSIONS :
KT001GZ : Sans chargeur I sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

14 | Plein air Jardin

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

18V LITHIUM-ION

LXT

Plein air & Vie de chantier

DCF102Z — Ventilateur - LXT / 230 V — 14,4 à 18 V Li-Ion - Ø 180 mm - 180 m/min - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Beaucoup de fraîcheur

- Arrêt automatique réglable : 1h, 2h, 3h.
- 3 vitesses de souffle.
- 2 modes d'alimentations : secteur (adaptateur en option) ou batterie Li-Ion 14,4V / 18V LXT.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement.
- Rotation de 45° à gauche à 45° à droite.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Vitesse max. de l'air	3 / 2,5 / 2 m/s
Volume d'air	4,6 / 3,8 / 3 m³/min
Énergie	14,4 / 18 V
Plage de rotation	- 45° à + 45°
Utilisation continue 18V / 5 Ah	1060 / 585 / 480 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	1270 / 705 / 575 min
Dimensions (LxlxH)	185x272x284 mm
Poids avec batterie	1,3 à 2 kg

VERSIONS :
DCF102Z : Sans chargeur | sans batterie.

DCF203Z — Ventilateur - LXT / 230 V — 14,4 à 18 V Li-Ion - Ø 235 mm - 190 m/min - Produit seul — LpA : 53 dB(A)



Mode oscillation automatique de gauche à droite

- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18V / 14,4V.
- Arrêt automatique réglable : 1h, 2h, 4h.
- 3 vitesses de souffle.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. Inclinable en arrière de 45° et en avant de 90°.

Vitesse max. de l'air	2 m/s
Volume d'air	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Plage de rotation	- 45° à + 45°
Utilisation batterie 18V / 5 Ah	960 / 580 / 360 min
Ø	Ø 235 mm
Dimensions (LxlxH)	140x333x447 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,6 kg

VERSIONS :
DCF203Z : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.

DCF300Z — Ventilateur - LXT / 230 V — 14,4 à 18 V Li-Ion - Ø 330 mm - 220 m/min - Produit seul — LpA : 54 dB(A)



Conçu pour vous apporter confort et fraîcheur sur le chantier

- 2 modes d'alimentations : Secteur ou batterie Li-Ion 18 V / 14,4 V.
- Rotation de 45° à gauche et 45° à droite.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement.
- Inclinable par 15°, jusqu'à 30° en arrière et 45° en avant.
- 3 vitesses de souffle.
- Fonction d'arrêt automatique après une, deux ou quatre heures.
- Adaptateur secteur Inclus AC 230V 50 / 60 Hz inclus.

Vitesse max. de l'air	3,71 m/s
Utilisation continue LXT 6 Ah	400 / 190 / 120 min
Diamètre (D)	330 mm
Plage de rotation (gauche/droite)	45°
Dimensions (LxlxH)	315x480x600 mm
Poids avec batterie	4,3 à 4,7 kg

VERSIONS :
DCF300Z : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.

DCF301Z — Ventilateur - LXT / 230 V — 14,4 à 18 V Li-Ion - Ø 330 mm - 240 m/min - Produit seul — LpA : 52 dB(A)



Confort et fraîcheur sur le chantier grâce à sa rotation motorisée a 180°

- Rotation de 90° à gauche et 90° à droite.
- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18 V / 14,4 V.
- 3 vitesses de souffle.
- Fonction d'arrêt automatique après une, deux ou quatre heures.
- Poignée de transport.
- Conçu pour une réduction du niveau de bruit.
- Couvercle de ventilateur facilement amovible pour un nettoyage pratique.

Vitesse max. de l'air	4 / 2,8 / 2 m/s
Volume d'air	21 / 15 / 10 m_/min
Utilisation continue LXT 6 Ah	850 / 430 / 215 min
Diamètre (D)	330 mm
Inclinaison horizontale	180°
Inclinaison verticale	135°
plage de rotation (gauche/droite)	45°
Dimensions (LxlxH):	269x439x602 mm
Poids avec batterie	4,1 à 4,5 kg

VERSIONS :
DCF301Z : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.





DMP181Z — Gonfleur - LXT — 18 V Li-Ion - 11,1 bar - 161 psi - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Idéal pour gonfler les pneus des voitures, des vélos, des balles de sport...

- L'excès d'air peut être libéré en appuyant sur le bouton de déverrouillage de l'air.
- Jauge de pression numérique avec fonctions pratiques ajoutées.
- La machine s'arrête automatiquement lorsque la pression de consigne est atteinte.
- La machine conserve en mémoire le niveau de pression défini au moment où elle a été arrêtée.
- 3 modes de gonflage.
- Livré avec divers types d'adaptateurs de valve.

Énergie	18 V
Débit maximal	22 l/min
Pression maximale	11,1 bar
Longueur du tuyau	0,65 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	316x108x231 mm
Poids avec batterie	2,5 à 2,8 kg

VERSIONS :
DMP181Z : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur conique | adaptateur aiguille | adaptateur de valve type PRESTA.

DKT360Z — Bouilloire - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : —



Pour le plaisir de partager une boisson chaude

- Équipé d'un bouton de verrouillage anti-déversement pour minimiser le déversement accidentel d'eau chaude.
- La structure à double couche intérieure en acier inoxydable et de la couche de plastique extérieure offre une rétention élevée de la chaleur tout en gardant la paroi de la bouilloire froide.
- Possibilité de faire bouillir de l'eau sans feu sur les chantiers dépourvus d'une alimentation secteur.
- Arrêt automatique avec avertissement sonore.
- Poignée de transport.

Capacité du réservoir d'eau	800 ml
Composition chimique batterie	Li-ion
Tension	36 V => 2x18 V
Dimensions (LxlxH)	233x263x307 mm
Poids net	2,7 à 3,4 kg

VERSIONS :
DKT360Z : Sans chargeur | sans batterie.

DCM501Z — Machine à café - LXT / CXT — 12 V ou 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Pour le plaisir de partager un café

- Utilisation de dosettes ou de café moulu avec le filtre.
- Réservoir d'eau lavable.
- Poignée de transport.
- Infuse une tasse de café de 160 ml en 5 à 7 minutes.
- Utilise au choix une batterie 12 V Max ou 18 V.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Batterie CXT / LXT	Oui
Utilisation continue 18V / 4 Ah	4,2 dl
Utilisation continue 18V / 6 Ah	6,4 dl
Capacité du réservoir	0,24 L
Dimensions (LxlxH)	243x185x218 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg

VERSIONS :
DCM501Z : Sans chargeur | sans batterie | tasse | porte filtre | filtre | couvercle tasse.

DECADP05 — Adaptateur USB - LXT — 18 V Li-Ion - 2x USB - de fixation - Produit seul — LpA : —



18 V Li-Ion - 2,1 A

- Pour le chargement ou l'alimentation des appareils USB en association avec des batteries LXT 18 V Li-Ion.
- Port de batterie à l'arrière gauche. La batterie peut être fixée à la taille avec le clip de la courroie du porte-batterie.
- Utilisation simple avec interrupteur pressostat de type marche/arrêt, régulateur de pression et 2 manomètres.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Énergie	18 V
Tension LXT	Oui
Dimensions (LxlxH)	102x72x43 mm
Poids net	0,18 kg

VERSIONS :
DECADP05 : Sans chargeur | sans batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

12V max LITHIUM-ION

CXT

Plein air & Vie de chantier









DEADP06 — Adaptateur USB - CXT

12 V Max Li-Ion - 1x USB - de fixation - Produit seul

LpA : —



Idéal pour recharger avec une batterie CXT

- Permet de recharger vos Smart Phone et tablettes en utilisant vos batteries CXT 12 V Max Li-Ion
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Énergie	12 V
Batterie CXT	Oui
Dimensions (LxlxH)	88x64x82 mm
Poids net	0,7 kg

USB

VERSIONS :
DEADP06 : Sans chargeur | sans batterie.

DEADP08 — Adaptateur USB 'Compact' - CXT

12 V Max Li-Ion - 1x USB - Produit seul

LpA : —



Idéal pour recharger sa tablette ou son téléphone

- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V Max
Courant de sortie CC	5 V / 2,1 A
Dimensions (LxlxH)	80x53x28 mm
Poids net	0,44 kg

USB

VERSIONS :
DEADP08 : Sans chargeur | sans batterie.



MP100DZ — Gonfleur - CXT — 12 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 72 dB(A)



Gonfleur pour : Vélo, ballon, matelas gonflable, etc...

- Gonfleur pour : Vélo, ballon, matelas gonflable, etc...
- Manomètre numérique avec rétro-éclairage. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Léger et compact.
- Jauge de pression numérique avec rétroéclairage pour une visibilité accrue.
- La machine s'arrête automatiquement lorsque la pression de consigne est atteinte.
- Un thermostat protège la machine contre la surchauffe.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Batterie CXT	**Oui**
Énergie	**12 V**
Débit maximal	**10 l/min**
Pression maximale	**8,3 bar**
Longueur du tuyau	**0,65 m**
Dimensions (LxlxH)	**235x74x173 mm**
Poids avec batterie	**1,2 à 1,3 kg**

VERSIONS :
MP100DZ : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur conique | adaptateur aiguille | adaptateur de valve type PRESTA.







CF101DZ — Ventilateur - CXT — 12 V Max Li-Ion - Ø 180 mm - 180 m/min - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Ventilateur motorisé

- Arrêt automatique réglable : 1h, 2h, 3h.
- 3 vitesses de souffle.
- 2 modes d'alimentations : secteur (adaptateur en option) ou batterie Li-Ion 10,8 V CXT.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement.

Batterie CXT	**Oui**
Énergie	**12 V Max**
Plage de rotation	**+45° à -45°**
Vitesse max. de l'air	**3 / 2,5 / 2 m/s**
Volume d'air	**4,6 / 3,8 / 3 m³/min**
Utilisation continue CXT / 2 Ah	**135 / 190 / 315 min**
Utilisation continue CXT / 4 Ah	**275 / 380 / 630 min**
Utilisation continue CXT / 1,5 Ah	**105 / 145 / 240 min**
Ø	**Ø 180 mm**
Dimensions (LxlxH)	**185x260x284 mm**
Poids avec batterie	**1,3 à 1,7 kg**

VERSIONS :
CF101DZ : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables
353

14 | Textile Jardin

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

BLOUSONS et GILETS VENTILÉS

Disponible en différentes tailles

12V max CXT · 14.4V LITHIUM-ION · 18V LITHIUM-ION



B DFV210ZL
Veste polyester déperlante, look urbain



D DFJ213ZL
Blouson polyester Stretch, usage polyvalent



F DFJ210ZXL
Blouson polyester tissu déperlant



H DFJ410ZXL
Blouson polyester + revêtement nacré en titane. Épaules protégées



J DFV215A
Veste sans manche en Polyester grande élasticités



A DFJ203ZXL
Blouson polyester déperlant
Ventilateurs arrières



C DFJ212
Blouson polyester déperlant, look urbain



E DFJ214
Blouson polyester de sécurité haute visibilité, usage extérieur



G DFJ310ZL
Blouson en coton



i DFV214A01
Taille S à L



i DFV214A02
Taille XL à 3XL



Veste en Polyester grande élasticités

Usage polyvalent			Usage extérieur			Usage polyvalent				
Déperlant	Sans manche	Urbain		Stretch déperlant	Haute visibilité	Déperlant	Col haut	Réflexion U.V.	Grande élasticitée	Grande élasticitée

12V max CXT · 14.4V LITHIUM-ION · 18V LITHIUM-ION

livrés SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J
DFJ203ZXL	**DFV210ZM** **DFV210ZL** **DFV210ZXL** **DFV210Z2XL** **DFV210Z3XL**	**DFJ212ZM** **DFJ212ZL** **DFJ212ZXL** **DFJ212Z2XL**	**DFJ212AS** **DFJ212AM** **DFJ212AL** **DFJ212AXL** **DFJ212A2XL** **DFJ212A3XL**	**DFJ213ZM** **DFJ213ZL** **DFJ213ZXL**	**DFJ214ZM** **DFJ214ZL** **DFJ214ZXL**	**DFJ210ZL** **DFJ210ZXL** **DFJ210Z2XL**	**DFJ310ZL**	**DFJ410ZM** **DFJ410ZXL** **DFJ410Z2XL**	**DFV214A01**(1) **DFV214A02** (2) (1) taille de S à L (2) taille de XL à 3XL	**DFV215A02** **DFV215A03** **DFV215A04** **DFV215A05**
• En **polyester** : grande imperméabilité • 3 vitesses de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **Manches amovibles** • **3 poches zippées**	• En **polyester** : grande imperméabilité • 3 vitesses de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **3 poches**	• En **Polyester** : grande **imperméabilité** • 3 vitesses de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **4 poches zippées** • Traitement **antibactérien** • Nouveau **ventilateur**		• En **polyester** : grande **élasticité** pour pour plus de confort de travail • 3 vitesses de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **5 poches**	• En **polyester** : **haute visibilité** fluorescent pour le travail en extérieur, version sans capuche • 3 vitesses de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **5 poches**	• En **polyester** : • **3 vitesses** de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **5 Poches**	• En **coton** : pour les travaux de soudure et meulage • **3 vitesses** de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **5 Poches**	• En **polyester** : revêtement nacré en **titane** • **protège épaule** polyester+ coton • **3 vitesses** de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **5 Poches**	• Veste en Polyester grande **élasticitée** • Traitement **antibactérien** • **3 vitesses** de débit d'air et un mode **TURBO**	



Renforts aux épaules



Bandes et tissu Haute-visibilité pour la sécurité



Ventilation latérale



Tissu extensible pour faciliter les mouvements



Poche à batterie



Surgilet possible



sans blouson ventilé



avec blouson ventilé

Efficacité à une température extérieure de 35°C



Circulation d'air optimale

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

SWEAT SHIRT CHAUFFANT

K DCX200A
K DCX200B
K DCX200C
L DCX201A
L DCX201B
L DCX201C



Sweat shirt à col rond

Conception simple non zippé

K DCX200



Sweat shirt demi-zip avec col montant

Demi-zip



L DCX201



Batterie

BL1055B





Peut également être utilisé comme batterie externe (Power bank - USB Type C)

USAGE POLYVALENT

▮ Grande élasticitée

K	CXT 12V	LXT 14,4V / 18V	L	CXT 12V	LXT 14,4V / 18V
Livré AVEC BATTERIE BL1055B	livré SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR avec adaptateur CXT	livré SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR avec adaptateur LXT	Livré AVEC BATTERIE BL1055B	livré SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR avec adaptateur CXT	livré SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR avec adaptateur LXT
DCX200AS	DCX200BS	DCX200CS	DCX201AS	DCX201BS	DCX201CS
DCX200AM	DCX200BM	DCX200CM	DCX201AM	DCX201BM	DCX201CM
DCX200AL	DCX200BL	DCX200CL	DCX201AL	DCX201BL	DCX201CL
DCX200AXL	DCX200BXL	DCX200CXL	DCX201AXL	DCX201BXL	DCX201CXL
DCX200A2XL	DCX200B2XL	DCX200C2XL	DCX201A2XL	DCX201B2XL	DCX201C2XL

BLOUSON CHAUFFANT Haute visibilité

Blouson chauffant

5 zones et 3 niveaux de puissance

2 zones de chauffe en face et **3 zones** dans le dos



DCJ206ZL



DCJ206ZM
DCJ206ZL
DCJ206ZXL
DCJ206Z2XL
DCJ206Z3XL

- 5 zones chauffantes
- 3 niveaux de chaleur
- Doublure polaire

12Vmax CXT | 14.4V LITHIUM-ION | 18V LITHIUM-ION

livré sans batterie ni chargeur

Protection par tous temps et haute visibilité

Capuche amovible

Poche arrière pour la batterie

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Notes

1 SANS FIL
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables
356

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

La marque d'outils électroportatifs qui apporte des solutions aux professionnels et bricoleurs avertis recherchant un équipement simple, solide et puissant.













Simple, Solide, Puissant

Makita® mt

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIl
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
LXT BASIC
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spéci fiques
ACC Consom mables

15 | Makita MT

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460



M6002 — Perceuse - Filaire — 450 W - Ø 10 mm — LpA : 77 dB(A)



L'outil idéal pour les travaux courants de maintenance

- Compacte et légère pour divers travaux de perçage dans le bois et dans l'acier.
- Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts.
- Inverseur de sens de rotation.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Capacité maximale du mandrin	**10 mm**
Puissance nominale	**450 W**
Vitesse à vide max..	**3 000 tr/min**
Ø max. dans acier/bois	**10 / 25 mm**
Vibration 3ax perçage (a_h)	**3 m/s²**
Cordon d'alimentation	**2 m**
Dimensions (Lxlxh)	**234x64x175 mm**
Poids net	**1,3 kg**

VERSIONS :
M6002 :

M8101K — Perceuse à percussion - Filaire 710 W - Ø 13 mm

LpA : 98 dB(A)



Puissante et légère pour divers travaux de perçage

Puissance nominale	**710 W**
Vitesse à vide max..	**3 200 tr/min**
Cadence de frappe max.	**48 000 cps/min**
Ø max. dans béton/acier/bois	**16 / 13 / 30 mm**
Vibration perçage percussion (a_h)	**16,5 m/s²**
Cordon d'alimentation	**2 m**
Dimensions (Lxlxh)	**295x77x202 mm**
Poids net	**2 kg**

VERSIONS :
M8101K : coffret plastique.

M8101KB — Perceuse à percussion - Filaire 710 W - Ø 13 mm

NOUVEAU



LpA : 98 dB(A)

Puissante et légère pour divers travaux de perçage

Puissance nominale	**710 W**
Vitesse à vide max..	**3 200 tr/min**
Cadence de frappe max.	**48 000 cps/min**
Ø max. dans béton/acier/bois	**16 / 13 / 30 mm**
Vibration perçage percussion (a_h)	**16,5 m/s²**
Cordon d'alimentation	**2 m**
Dimensions (Lxlxh)	**295x77x202 mm**
Poids net	**2 kg**

VERSIONS :
M8101KB : Coffret plastique.

M8700 — Perfo-burineur SDS-Plus - Filaire — 710 W - 22 mm — LpA : 90 dB(A)



Jusqu'à 22 mm dans le béton

- 2 fonctions dans un même outil, perçage et perforation.
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile du perçage sans déraper.
- Inverseur de sens de rotation.
- Sélecteur de fonction protégé.

Puissance nominale	**710 W**
Puissance de frappe	**1,9 Joules**
Ø max. dans béton/acier/bois	**22 / 13 / 32 mm**
Ø max. avec trépan	**65 mm**
Cadence de frappe max.	**4 350 cps/min**
Vitesse à vide max..	**0 à 1 100 tr/min**
Cordon d'alimentation	**4 m**
Dimensions (Lxlxh)	**362x71x194 mm**
Poids net	**2,5 kg**

VERSIONS :
M8700 : poignée I coffret plastique.

M6201 — Perceuse charpente - Filaire — 750 W - Ø 13 mm — LpA : 82 dB(A)



Parfaite pour l'assemblage de charpente

- Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage.
- Mandrin ultra-résistant de qualité industrielle.
- Construction robuste à carter métallique pour un excellent dégagement de la chaleur.
- Logement de la clé de mandrin intégré.

Puissance nominale	750 W
Couple net maximal	79 Nm
Vitesse à vide max..	600 tr/min
Ø max. dans acier/bois	13 / 36 mm
Capacité maximale du mandrin	1,5 à 13 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	271x86x409 mm
Poids net	2,8 kg

VERSIONS :
M6201 : Poignée grip à mandrin.

M6600 — Malaxeur - Filaire — 800 W - 0 à 700 tr/min — LpA : 85 dB(A)



Idéal pour le malaxage des peintures et des colles

- Moteur puissant de 800 W pour des performances de malaxage améliorées.
- Régulateur pour adapter la vitesse aux différents matériaux ou travaux.
- Poignée souple pour plus de confort.
- Conception compacte et légère.

Puissance nominale	800 W
Vitesse à vide max..	0 à 700 tr/min
Classe d'étanchéité	2
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	280x86x388 mm
Poids net	3,4 kg

VERSIONS :
M6600 : Poignée.

M9001B — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2000 W — LpA : 90 dB(A)

NOUVEAU



Ultra polyvalente

- Puissante, robuste et maniable pour une utilisation multi-support.
- Protection du moteur contre la poussière.
- Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max..	6600 tr/min
Ø du disque	230 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	5 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	466x250x138 mm
Poids net	5,7 kg

VERSIONS :
M9001B : Poignée latérale.

M2401B — Tronçonneuse à métaux - Filaire — 2000 W - Ø 355 mm — LpA : 100 dB(A)

NOUVEAU



Simplicité et robustesse pour la coupe de métaux

- Pour le tronçonnage de métaux.
- Étau à serrage rapide.
- Poignée de transport.

Puissance nominale	2000 W
Ø	355 mm
Capacité cornière 45°	100 mm épaisseur 10 mm
Capacité cornière 90°	137 mm épaisseur 10 mm
Capacité profil carré 45°	106 mm
Capacité profil carré 90°	119 mm
Capacité profil rectangulaire 45°	115x103 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	115x130/70x233 mm
Capacité de coupe tube acier 90°/45°	127 mm
Vitesse Max de l'axe	3800 tr/min
Dimensions (LxlxH)	500x280x620 mm
Poids net	14,1 kg

VERSIONS :
M2401B : Disque abrasif.

M2403 — Tronçonneuse à métaux - Filaire — 2 200 W - Ø 355 mm — LpA : 98 dB(A)



Simplicité et robustesse pour la coupe de métaux

- Le puissant moteur de 2200 W fournit 3900 tr/min pour des performances supérieures.
- Grande capacité de coupe : Coupe tube jusqu'à 127 mm et rectangulaire 102 mmx194 mm.
- Grande poignée ergonomique (verticale) pour le confort de l'utilisateur.
- Pour le tronçonnage de métaux.
- Poignée de transport.

Puissance nominale	2200 W
Ø	355 mm
Capacité cornière 45°	100 mm épaisseur 10 mm
Capacité cornière 90°	137 mm épaisseur 10 mm
Capacité profil carré 45°	106 mm
Capacité profil carré 90°	119 mm
Capacité profil rectangulaire 45°	115x103 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	115x130/70x233 mm
Capacité de coupe tube acier 90°/45°	127 mm
Vitesse Max de l'axe	3900 tr/min
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	3,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	515x280x640 mm
Poids net	15,3 kg

VERSIONS :
M2403 : Disque abrasif.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

15 | Makita MT

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

M4000B — Souffleur - Filaire — 500 W — LpA : 90 dB(A)

NOUVEAU



Incontournable pour des chantiers propres

- poignée positionnée dans l'axe de la soufflerie, pour une grande précision.
- Variateur de vitesse (6 positions).
- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	530 W
Débit	1,2 à 2,9 m³/min
Vitesse à vide	8 500 à 16 000 tr/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	427 x 161 x 212 mm
Poids net	1,5 kg

VERSIONS :
M4000B : Petite buse I buse.

M9203 — Ponceuse vibrante - Filaire — 190 W - 93 x 185 mm — LpA : 75 dB(A)



Parfaite en menuiserie et rénovation

- Légère et maniable pour travaux rapides et efficaces.
- Changement rapide et facile du papier abrasif grâce aux larges pinces de serrage.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Canal d'extraction de poussières intégré pour connection à un aspirateur.

Puissance nominale	190 W
Nombre d'oscillations max.	12 000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2 mm
Vibration 3ax ponçage (a_h)	5 m/s²
Dimensions du patin de ponçage	92 x 185 mm
Dimensions abrasifs standards	93 x 228 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	252 x 92 x 154 mm
Poids net	1,4 kg

VERSIONS :
M9203 : Sac à poussières I Papier abrasif grain 120 I plaque à perforer.

M9204B — Ponceuse excentrique - Filaire — 240 W - Ø 125 mm — LpA : 81 dB(A)

NOUVEAU



Particulièrement ergonomique

- Compacte, facile à utiliser à une seule main.
- Extraction de poussière intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant.

Puissance nominale	240 W
Nombre d'oscillations max.	12 000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2,8 mm
Vibration 3ax ponçage (a_h)	3 m/s²
Ø du patin de ponçage	123 mm
Ø du papier abrasif	125 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	153 x 123 x 144 mm
Poids net	1,2 kg

VERSIONS :
M9204B : Disque abrasif Ø 125 mm grain 120 I sac tissu I adaptateur sac tissu.

M9400B — Ponceuse à bande - Filaire — 940 W - 100 x 610 mm — LpA : 87 dB(A)

NOUVEAU



Parfaite pour le ponçage de grandes surfaces

- Ponceuse robuste et à bande large pour ponçage intensif.
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
- Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis.
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil.

Puissance nominale	940 W
Dimensions de la bande abrasive	100 x 610 mm
Vitesse de la bande maximale	380 m/min
Vibration 3ax ponçage (a_h)	2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	354 x 175 x 169 mm
Poids net	6,2 kg

VERSIONS :
M9400B : Sac à poussière Maktec I bande abrasive grain : 80 I 2x patin I support ponçage stationnaire.

M1902B — Rabot - Filaire — 580 W - 82 mm — LpA : 84 dB(A)

NOUVEAU



Idéal en travail continu grâce au bouton blocable

- Compact et solide pour les travaux d'ajustage légers et moyens.
- Prise de passe réglable en un tour de main de 0 à 1 mm.
- Semelle dotée d'une rainure en «V» permettant de chanfreiner facilement les chants vifs.
- Le pied escamotable permet de déposer la machine sans que les fers ne touchent la pièce de travail ou l'établi.

Puissance nominale	500 W
Vitesse à vide max..	16 000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	1 mm
Profondeur max. de feuillure	9 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	285 x 157 x 160 mm
Poids net	2,7 kg

VERSIONS :
M1902B : Guide parallèle I calibre de réglage.

M4301B — Scie sauteuse - Filaire — 450 W — LpA : 82 dB(A)

NOUVEAU



Très légère et compacte

- Légère et compacte à mouvement pendulaire pour la coupe de panneaux et de bois massif de faible section.
- La semelle s'incline jusqu'à 45° des deux côtés pour les coupes en biais.
- Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts.
- Canal d'extraction de poussières intégré pour connection à un aspirateur.

Puissance nominale	450 W
Cadence de coupe maximale	3 100 cps/min
Longueur de course	18 mm
Capacité de coupe (acier)	6 mm
Capacité de coupe (bois)	65 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	8 m/s²
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	8 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	214x75x202 mm
Poids net	1,9 kg

VERSIONS :
M4301B : Lame B10.

M4501KB — Scie récipro - Filaire — 1 010 W — LpA : 87 dB(A)

NOUVEAU



Polyvalente pratique et efficace : équipée d'un variateur et d'un changement de lame facile

- Interrupteur variateur permetant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue.
- Changement de lame sans outil.
- Ajustement facile du guide grâce au bouton poussoir.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	1 010 W
Cadence de coupe maximale	0 à 2 800 cps/min
Longueur de course	28 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	457x98x170 mm
Poids net	3,2 kg

VERSIONS :
M4501KB : Coffret plastique.

M2300N — Scie coupe d'onglet - Filaire — 1 500 W - Ø 255 mm — LpA : 92 dB(A)



Précise et facile à utiliser pour la coupe de pièces épaisses

- Présélection de 9 angles utilisés couramment.
- Machine précise à 0,2 mm.
- Changement de lame facile.
- Réglage de la profondeur de sciage.

Puissance nominale	1 500 W
Vitesse à vide max..	4 200 tr/min
Ø de la lame	255 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	75 mm
Largeur de coupe max. à 90°	130 mm
Pivot (Onglet) D/G	45/45°
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	73x130 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	75x90 mm
Ø de l'alésage	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (Lxlxh)	610x485x515 mm
Poids net	14,7 kg

VERSIONS :
M2300N : Étau de serrage vertical I butée de servante I servantes I équerre de réglage I sac à poussière.

M5802B — Scie circulaire - Filaire — 1 050 W - Ø 190 mm — LpA : 95 dB(A)

NOUVEAU



Incontournable dans l'atelier ou au chantier

- Compacte et légère, pour tous les travaux de menuiserie courants.
- Excellente vue sur l'avant de la lame aussi bien à gauche qu'à droite.
- Facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur.
- Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine.

Puissance nominale	1 050 W
Hauteur de coupe max. à 90°	68 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	46 mm
Vitesse à vide max..	4 900 tr/min
Ø de la lame	190 mm
Ø de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	297x232x255 mm
Poids net	4 kg

VERSIONS :
M5802B : Guide parallèle I embout d'aspiration I lame carbure bois.





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

15 | Makita MT

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

M3601B — Défonceuse - Filaire — 900 W - Ø 8 mm — LpA : 89 dB(A)

NOUVEAU



Légère, maniable, équipée pour la précision

- Légère, pour les usinages décoratifs et l'encastrement de ferrures simples.
- Verrouillage aisé de la profondeur de plongée sans lâcher les poignées.
- Butée très accessible à 3 positions ajustables réglant la profondeur de la plongée.
- Prise en main confortable et revêtement anti-dérapant : Soft Grip.

Puissance nominale	900 W
Profondeur de plongée max.	35 mm
Ø de la pince	6 ou 8 mm
Ø de la semelle	145 x 110 mm
Vitesse à vide max..	27 000 tr/min
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	256 x 110 x 218 mm
Poids net	2,7 kg

VERSIONS :
M3601B : Coude d'aspiration pour base défonçage | guide parallèle | fraise droite Ø 6 mm | pinces de serrage Ø 6 et 8 mm.

M3602B — Défonceuse - Filaire — 1 650W - Ø 12,7 mm — LpA : 84 dB(A)

NOUVEAU



Puissante pour les travaux courants du menuisier

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Butée très accessible à 3 positions ajustables réglant la profondeur de la plongée.
- Déflecteur transparent protégeant l'utilisateur des débris.
- Changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe.

Puissance nominale	1 650 W
Profondeur de plongée max.	60 mm
Ø de la pince	6,8, 12 mm
Vitesse à vide max..	22 000 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	148 x 284 x 300 mm
Poids net	5,7 kg

VERSIONS :
M3602B : Fraise droite Ø 6 mm | pinces de serrage Ø 6 et 8 mm | guide parallèle | coude d'aspiration pour base défonçage.

M3702 — Affleureuse - Filaire — 530 W - Ø 6 mm — LpA : 83 dB(A)



L'outil indispensable du menuisier et de l'agenceur

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Affleureuse idéale pour le fraisage des bois laminés et la finition.
- Base transparente pour une bonne visibilité du point de travail.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	530 W
Profondeur de fraisage	0 à 42 mm
Ø max. de la pince	6 mm
Vitesse à vide max..	35 000 tr/min
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	82 x 90 x 211 mm
Poids net	1,5 kg

VERSIONS :
M3702 : Clé 17 | guide droit | fraise droite Ø 6 mm | guide à affleurer | déflecteur | bague de copiage.





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

COMPATIBILITÉS

Percer | Visser | Fixer

Comparatifs

Perceuses Visseuses à percussions / SANS FIL 364
Visseuses à chocs SANS FIL 365
Boulonneuses à chocs SANS FIL 366
Perceuse-visseuse À PERCUSSION - SANS FIL 367
Perceuse-visseuse - SANS FIL 367
Visseuses à chocs - SANS FIL 368
Perceuse visseuse 4 fonctions - SANS FIL 368
Visseuse oléopneumatique - SANS FIL 368
Boulonneuse à chocs - SANS FIL 368

Perforer | Buriner | Carotter

Compatibilité

Perforateur Burineur - SANS FIL 369
Perforateur Burineur - FILAIRE 370

Comparatifs

Perforateur / Perfo-burineur - SANS FIL | SDS-Max 371
Perforateur / Perfo-burineur - SANS FIL | SDS-PLUS 371
Perforateur / Perfo-burineur - FILAIRE | SDS-MAX 372
Perforateur / Perfo-burineur - FILAIRE - SDS-PLUS 372
Marteau-piqueur - SANS FIL - Hexagonal 28,6 mm 373
Burineur - SANS FIL - SDS-MAX 373
Burineur - FILAIRE - SDS-MAX 373
Marteau-piqueur - FILAIRE - Hexagonal 30 mm 373
Marteau-piqueur - FILAIRE - Hexagonal 28,6 mm 373

Meuler | Polir

Comparatifs

Meuleuse d'angle - SANS FIL 374
Meuleuse d'angle - FILAIRE 375
Meuleuse d'angle - FILAIRE 376

Aspirer

Comparatifs

Aspirateurs traineau - SANS FIL - Nettoyage 377
Aspirateurs traineau - FILAIRE - Nettoyage 377
Aspiro-brosseurs - SANS FIL - Nettoyage 377
Aspirateurs dorsaux - SANS FIL - Nettoyage 377

Tondre

Comparatifs

Tondeuses à gazon - SANS FIL 378

Débroussailler

Comparatifs

Débroussailleuses - SANS FIL 379

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Percer | Visser | Fixer

Comparatifs

Perceuse visseuse / Perceuse visseuse à percussion **SANS FIL**

Perceuses Visseuses à percussions

										COUPLE
XGT 40V max	HP003G	21/41	•	•	•	•	•	•		180 Nm
	DF003G		•	•		•	•	•		
	HP001G		•	•	•	•	•	•		150 Nm
	DF001G		•	•		•	•	•		
	HP002G	21	•	•	•	•	•			70 Nm
	DF002G		•	•		•	•			
LXT 18V	DHP492	21	•	•	•	•	•			141 Nm
	DDF492		•	•		•	•			
	DHP489		•	•	•	•	•			110 Nm
	DDF489		•	•		•	•			
	DHP490		•	•	•	•	•			65 Nm
	DDF490		•	•		•	•			
	DHP484		•	•	•	•	•			65 Nm
	DDF484		•	•		•	•			
	DHP487	20	•	•	•	•	•			40 Nm
	DDF487		•	•		•	•			
	DDF083		•	•		•	•			40 Nm
	DHP458	21	•	•	•		•			110 Nm
	DDF458		•	•			•			
	DHP482	21	•	•	•		•			64 Nm
	DDF482		•	•			•			
	DHP453	16	•	•	•		•			48 Nm
	DDF483		•	•			•			

Légendes

XPT Protection poussière et eau

AFT Système anti-kickback

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Percer | Visser | Fixer

Comparatifs
Visseuses à chocs **SANS FIL**

Visseuses à chocs

		Vitesse	Mode A	Mode T	XPT	BL MOTOR	COUPLE
XGT 40V max	TD004G 600 W		1	•	•	•	230 Nm
	TD001G 600 W		6	•	•	•	220 Nm
	TD002G 500 W		6	•	•	•	220 Nm
	TD003G 520 W		1	•	•	•	210 Nm
LXT 18V	DTD201			•	•	•	210 Nm
	DTD158				•	•	170 Nm
	DTD173		4	•	•	•	180 Nm
	DTD154			•	•	•	175 Nm
	DTD157		1		•	•	140 Nm
	DTD152				•		165 Nm
	DTD156						155 Nm




Mode T

Le mode T est un mode spécial optimisé pour le vissage rapide des vis auto-foreuses, sans endommager la vis ni la pièce.

Mode assistance

Évite que l'embout de vissage glisse hors de la tête et qu'elle ne s'engage pas correctement dans le pas de vis en entraînant l'outil à faible vitesse jusqu'au début du serrage.

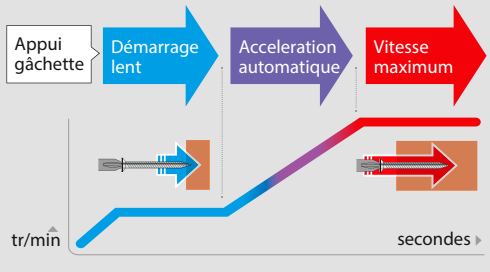

Visseuses oléopneumatique

LXT 18V LITHIUM-ION — LpA : **80 dB(A)** — SOFT IMPACT — Idéal pour les chantiers où le bruit doit être limité

	Vitesse	Mode T	XPT	BL MOTOR	COUPLE
DTS141		•	•	•	40 Nm

Perceuse visseuse 4 fonctions

LXT 18V LITHIUM-ION — 4 TOOLS

4 FONCTIONS
- Visseuse à chocs
- Perceuse à percussion
- Perceuse
- Visseuse

	Vitesse	Mode T	BL MOTOR	COUPLE
DTP141		•	•	150 Nm

Légendes

XPT — Protection poussière et eau

BL MOTOR — Moteur sans charbon

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Percer | Visser | Fixer

Comparatifs

Boulonneuses à chocs
SANS FIL

		Taille du carré	Type de carré	BL MOTOR	⬢	⬢	XPT	COUPLE
40V max XGT	TW010G	25,4 mm (1")	Verrouillage par **Goupille**	•	M20 à M33	M27 à M45	•	3150 Nm
	TW001G	19 mm (3/4")	Verrouillage par **Goupille**	•	M10 à M27	M12 à M36	•	1800 Nm
	TW002G	12,7 mm (1/2")	Maintien par **O'ring**	•	M10 à M27	M12 à M36	•	1700 Nm
	TW011G	19 mm (3/4")	Verrouillage par **Goupille**	•	M12 à M36	M10 à M27	•	1500 Nm
	TW003G	12,7 mm (1/2")	**Axe** de maintien	•	M10 à M27	M12 à M36	•	1360 Nm
	TW007G	12,7 mm (1/2")	Verrouillage par **Goupille**	•	M10 à M16	M10 à M24	•	760 Nm
	TW008G	12,7 mm (1/2")	**Axe** de maintien	•	M10 à M16	M10 à M24	•	760 Nm
	TW004G	12,7 mm (1/2")	Verrouillage par **Goupille**	•	M10 à M16	M10 à M20	•	350 Nm
	TW005G	12,7 mm (1/2")	**Axe** de maintien	•	M10 à M16	M10 à M20	•	350 Nm
18V LXT	DTW1005	19 mm (3/4")	Verrouillage par **Goupille**	•	M12 à M33	M10 à M24		1360 Nm
	DTW1002	12,7 mm (1/2")	Maintien par **O'ring**	•	M10 à M24	M12 à M30		1200 Nm
	DTW1001	19 mm (3/4")	Verrouillage par **Goupille**	•	M10 à M24	M12 à M30		1250 Nm
	DTW1004	12,7 mm (1/2")	**Axe** de maintien	•	M10 à M20	M12 à M30		1050 Nm
	DTW700	12,7 mm (1/2")	Verrouillage par **Goupille**	•	M10 à M24	M10 à M24	•	700 Nm
	DTW301	12,7 mm (1/2")	**Axe** de maintien	•	M10 à M16	M10 à M20	•	330 Nm
	DTW181	12,7 mm (1/2")	Verrouillage par **Goupille**	•	M6 à M12	M8 à M16	•	210 Nm
	DTW180	9,5 mm (3/8")	Verrouillage par **Goupille**	•	M6 à M12	M8 à M16	•	180 Nm
	DTW251*	12,7 mm (1/2")	Verrouillage par **goupille**		M10 à M14	M10 à M16		230 Nm
	DTW190*	12,7 mm (1/2")	Verrouillage par **goupille**		M8 à M12	M8 à M16		190 Nm

* DTW251 | DTW190 : Moteur **avec** charbon

Légendes

XPT Protection poussière et eau

BL MOTOR Moteur sans charbon

⬢ Taille de boulon **standard**

⬢ Taille de boulon à **haute résistance**

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Percer | Visser | Fixer

Comparatifs

Perceuse-visseuse À PERCUSSION - SANS FIL

Référence	Plateforme	Vitesse à vide max. (tr/min)	Nombre de vitesse	Nombre de réglage de couple	Couple max.	Longueur totale	Poids net	BL MOTOR	Frappe (Coups par Minute)
HP001G	XGT	0 à 2600/650	2	21/41	150 Nm	182 mm	2,7 à 3 kg	•	0 à 39000/9750
HP002G		0 à 2200/600	2	21	70 Nm	174 mm	2 à 2,6 kg	•	0 à 33000/9000
HP003G		0 à 2400/1800/650	**3**	25/30 /41	**180** Nm	197 mm	2.8 à 4 kg	•	0 à 36000/27000/9750
DHP492	LXT	0 à 2100/550	2	21	**141** Nm	178 mm	2,3 à 2,7 kg	•	0 à 31500/8250
DHP489		0 à 1800/550	2	21	110 Nm	175 mm	1,8 à 2,5 kg	•	0 à 27000/8250
DHP484		0 à 2000/500	2	21	65 Nm	182 mm	1,6 à 1,9 kg	•	0 à 30000/7500
DHP485		0 à 1900/500	2	21	60 Nm	182 mm	1,5 à 1,8 kg	•	0 à 28500/7500
DHP487		0 à 1700/500	2	20	40 Nm	164 mm	1,4 à 1,7 kg	•	0 à 25500/7500
DHP458		0 à 2000/400	2	21	110 Nm	225 mm	2,2 à 2,6 kg		0 à 30000/6000
DHP482		0 à 1900/600	2	21	64 Nm	198 mm	1,5 à 1,8 kg		0 à 28500/9000
DHP453		0 à 1300/400	2	16	48 Nm	240 mm	1,7 à 2 kg		0 à 19500/6000
HP333D		0 à 1700/450	2	20	34 Nm	193 mm	1,1 à 1,3 kg		0 à 25500/6750
HP332D		0 à 1500/450	2	20	38 Nm	168 mm	1,1 à 1,3 kg	•	0 à 22500/6750
HP347D		0 à 1400/400	2	16	34 Nm	216 mm	1,4 kg		0 à 21000/6000

Perceuse-visseuse - SANS FIL

Référence	Plateforme	Vitesse à vide max. (tr/min)	Nombre de vitesse	Nombre de réglage de couple	Couple max.	Longueur totale	Poids net	BL MOTOR
DF001G	XGT	0 à 2600 / 650	2	21 / 41	150 Nm	181 mm	2,7 à 3 kg	•
DF002G		0 à 2200 / 600	2	21	70 Nm	164 mm	1,9 à 2,5 kg	•
DF003G		0 à 2400 / 1800 / 650	3	25 / 30 /41	180 Nm	196 mm	2.8 à 4.0 kg	•
DDF486	LXT	0 à 2100 / 550	2	21	141 Nm	178 mm	2,3 à 2,6 kg	•
DDF489		0 à 1800 / 550	2	21	110 Nm	174 mm	1,8 à 2,5 kg	•
DDF484		0 à 2000 / 500	2	21	65 Nm	mm	1,5 à 1,8 kg	•
DDF485		0 à 1900 / 500	2	21	60 Nm	169 mm	1,4 à 1,7 kg	•
DDF487		0 à 1700 / 500	2	20	40 Nm	150 mm	1,3 à 1,6 kg	•
DDF458		0 à 2000 / 400	2	21	110 Nm	225 mm	2,1 à 2,5 kg	
DDF482		0 à 1900 / 600	2	21	64 Nm	185 mm	1,5 à 1,8 kg	
DDF453		0 à 1300 / 400	2	16	48 Nm	222 mm	1,7 à 2 kg	
DDF083		0 à 1700 / 500	2	20	40 Nm	124 mm	1,1 à 1,4 kg	•
DF332D		0 à 1500 / 450	2	20	38 Nm	154 mm	1 à 1,2 kg	•
DF032D		0 à 1500 / 450	2	20	38 Nm	124 mm	0,88 à 1 kg	•
DF333D		0 à 1700 / 450	2	20	34 Nm	179 mm	1,1 à 1,2 kg	
DF330D		0 à 1300 / 350	2	18	28 Nm	189 mm	1 kg	
DF012D	7,2 V	650 / 200	2	21	11 Nm	218 mm	0,53 kg	
DF001D	3,6 V	220	—	—	9 Nm	287 mm	0,36 kg	

Légendes | BL MOTOR Moteur sans charbon

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Percer | Visser | Fixer

Comparatifs

Visseuses à chocs - SANS FIL

Référence	Plateforme	Vitesse à vide max. (tr/min)	Nbre de vitesse électronique	Couple max.	Longueur totale	Poids net	BL MOTOR	Frappe (Coups par Minute)
TD004G	XGT	0 à 3900/3000/2100/1200	4	230 Nm	136 mm	1,8 à 3,1 kg	•	0 à 3900/3600/3100 /1900
TD002G		0 à 3700/3200/2100/1100	4	220 Nm	119 mm	1,7 à 2,9 kg	•	0 à 3900/3600/3100/1900
TD001G		0 à 3700/3200/2100/1100	4	220 Nm	120 mm	1,7 à 2 kg	•	0 à 4400/3600/2600/1100
TD003G		0 à 3700/3200/2100/1100	4	210 Nm	121 mm	1,7 à 2,9 kg	•	0 à 4100/3600/2600/1400
DTD201	LXT	0 à 3700/3200/2100/1100	4	210 Nm	121 mm	1,3 à 2,3 kg	•	0 à 4400/4200/3600 /2000
DTD173		0 à 3600/3200/2100/1100	4	180 Nm	111 mm	1,5 kg	•	0 à 3800/3200/2600/1100
DTD154		0 à 3600/2100/1100	3	175 Nm	117 mm	1,3 à 1,6 kg	•	0 à 3800/2600/1100
DTD153		0 à 3400	-	170 Nm	126 mm	1,3 à 1,6 kg	•	0 à 3600
DTD152		0 à 2900	-	165 Nm	137 mm	1,3 à 1,6 kg		0 à 3500
DTD156		0 à 2500	-	155 Nm	143 mm	1,3 à 1,6 kg		0 à 3000
DTD157		0 à 3000/1300	2	140 Nm	133 mm	1,2 à 1,5 kg	•	0 à 4100/2000
TD111D	CXT	0 à 3000/1300	2	135 Nm	135 mm	0,97 à 1,1 kg	•	0 à 3900/1600
TD110D		0 à 2600	-	110 Nm	153 mm	1 à 1,2 kg		0 à 3500
TD022D		0 à 2450	-	25 Nm	227 mm	0,55 à 0,56 kg		0 à 3000

Perceuse visseuse 4 fonctions - SANS FIL

Référence	Plateforme	Vitesse à vide max. (tr/min)	Nbre de vitesse électronique	Couple max.	Longueur totale	Poids net	BL MOTOR	Frappe (Coups par Minute)
DTP141	LXT	0 à 2700/2200/1300	3	150 Nm	171 mm	1,5 à 1,9 kg	•	0 à 3200/2400/1200

Visseuse oléopneumatique - SANS FIL

Référence	Plateforme	Vitesse à vide max. (tr/min)	Nbre de vitesse électronique	Couple max.	Longueur totale	Poids net	BL MOTOR	Frappe (Coups par Minute)
DTS141	LXT	0 à 3200/2000/1200	3	40 Nm	136 mm	1,3 à 1,6 kg	•	0 à 2700/2200/1400

Boulonneuse à chocs - SANS FIL

Référence	Plateforme	Carré d'entraînement	Couple max. Serrage/Desserrage	Vitesse à vide max. (tr/min)	Longueur totale	Poids net	BL MOTOR	Frappe (Coups par Minute)
TW011G	XGT	3/4" | 19 mm	1500/1900 Nm	0 à 1800/1100/700/500	329 mm	4,3 à 5,5 kg	•	0 à 2600/2000/1400
DTW1005		3/4" | 19 mm	1360/1700 Nm	0 à 2200/1800/1600	339 mm	3,9 à 4,2 kg	•	0 à 2200/1800/1600
TW010G		1" | 25,4 mm	3150/4000 Nm	0 à 1200/850/700/600	570 mm	12 à 12,9 kg	•	0 à 1750/1500/1300/1200
TW001G		3/4" | 19 mm	1800/2050 Nm	0 à 1800/1400/1150/950	217 mm	3,9 à 4,2 kg	•	0 à 2500/2400/2200/1900
TW002G		1/2" | 12,7 mm	1700/2200 Nm	0 à 1800/1000/900/850	213 mm	3,9 à 5,1 kg	•	0 à 2400/2000/1800/1700
TW003G		1/2" | 12,7 mm	1360/1600 Nm	0 à 1800/1200/1000/800	213 mm	3,8 à 5 kg	•	0 à 2400/2300/2000/1600
TW007G		1/2" | 12,7 mm	760/1100 Nm	0 à 2300/1900/1200/600	170 mm	2,7 à 3,3 kg	•	0 à 2900/2700/1900/1200
TW008G		1/2» | 12,7 mm	760/1100 Nm	0 à 2300/1900/1200/600	170 mm	2,7 à 3,3 kg	•	0 à 2900/2700/1900/1200
TW004G		1/2" | 12,7 mm	350/630 Nm	0 à 3200/2600/1800/1000	144 mm	1,9 à 2,2 kg	•	0 à 4000/3400/2600/1800
TW005G		1/2" | 12,7 mm	350/630 Nm	0 à 3200/2600/1800/1000	144 mm	1,9 à 2,2 kg	•	0 à 4000/3400/2600/1800
DTW1001		3/4" | 19 mm	1250/1700 Nm	0 à 1800/1000/900	229 mm	3,4 à 3,7 kg	•	0 à 2200/2000/1800
DTW1002		1/2" | 12,7 mm	1200/1600 Nm	0 à 1800/1000/900	229 mm	3,3 à 3,6 kg	•	0 à 2200/2000/1800
DTW1004		1/2" | 12,7 mm	1050/1300 Nm	0 à 2000/1000/900	223 mm	3,1 à 3,4 kg	•	0 à 2400/2000/1800
DTW700	LXT	1/2" | 12,7 mm	700/1000 Nm	0 à 2200/1900/1200/500	170 mm	2,3 à 2,7 kg	•	0 à 2700/2400/1700/1000
DTW300		1/2" | 12,7 mm	330/580 Nm	0 à 3200/2600/1800/1000	144 mm	1,5 à 1,8 kg	•	0 à 4000/3400/2600/1800
DTW251		1/2" | 12,7 mm	230 Nm	0 à 2100	165 mm	1,5 à 1,8 kg		0 à 3200
DTW181		1/2" | 12,7 mm	210 Nm	0 à 2400/1300	151 mm	1,2 à 1,5 kg	•	0 à 3600/2000
DTW190		1/2" | 12,7 mm	190 Nm	0 à 2300	176 mm	1,4 à 1,8 kg		0 à 3000
DTW180		3/8" | 9,5 mm	180/310 Nm	0 à 2400/1300	144 mm	1,2 à 1,5 kg	•	0 à 3600/2000
TW161D	CXT	1/2" | 12,7 mm	165 Nm	0 à 2400/1300	150 mm	1,1 à 1,2 kg	•	0 à 3600/2000
TW141D		1/2" | 12,7 mm	145/270 Nm	0 à 2600	168 mm	1,1 à 1,2 kg		0 à 3200
TW140D		3/8" | 9,5 mm	140 Nm	0 à 2600	161 mm	1 à 1,2 kg		0 à 3200
TW202D		1/2" | 12,7 mm	200/320 Nm	0 à 2300	176 mm	1,5 kg		0 à 3000

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Perforer | Buriner | Carotter

Compatibilité

entre les machines **SANS FIL** et les forets

Perforateur Burineur - SANS FIL

- Gamme des forets TCT compatibles
- Gamme des forets recommandées
- Gamme des trépans compatibles

Capacités	Emmanchement	Réf. Machine		ÉNERGIE	(cm) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 / 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155
14 mm	SDS-Plus		HR140D	CXT 12 V Max	3,2 - 14 / 3,2 - 10 — Forêt diamant / trépan non recommandé
16 mm	SDS-Plus		HR166D	CXT 12 V Max	3,2 - 16 / 3,2 - 10 — Forêt diamant / trépan non recommandé
16 mm	SDS-Plus		DHR165	LXT 18 V	3,2 - 16 / 3,2 - 10 / 35 — Foret diamant (à sec) : 32 mm
17 mm	SDS-Plus		DHR171	LXT 18 V	3,2 - 17 / 3,2 - 10 — Forêt diamant / trépan non recommandé
18 mm	SDS-Plus		DHR182	LXT 18 V	3,2 - 18 / 3,2 - 10 / 35 — Foret diamant (à sec) : 32 mm
18 mm	SDS-Plus		DHR183	LXT 18 V	3,2 - 18 / 3,2 - 10 — Forêt diamant / trépan non recommandé
20 mm	SDS-Plus		DHR202	LXT 18 V	3,2 - 20 / 4 - 12 / 35 - 54 — Foret diamant (à sec) : 32 mm
20 mm	SDS-Plus		HR010G	XGT 40 V MAX	3,2 - 20 / 3,2 - 12 / 35 — Foret diamant (à sec) : 32 mm
24 mm	SDS-Plus		DHR243	LXT 18 V	3,2 - 24 / 4 - 16 / 35 - 54 — Foret diamant (à sec) : 32 mm
26 mm	SDS-Plus		DHR264	LXT 2x 18 V	3,2 - 26 / 4 - 18 / 35 - 54 — Foret diamant (à sec) : 32 à 65 mm
28 mm	SDS-Plus		DHR281 / 283	LXT 2x 18 V	3,2 - 28 / 6 - 20 / 35 - 54 — Foret diamant (à sec) : 32 à 65 mm
28 mm	SDS-Plus		HR002G / 4G	XGT 40 V MAX	3,2 - 28 / 6 - 20 / 35 - 54 — Foret diamant (à sec) : 32 à 65 mm
28 mm	SDS-Plus		HR007G	XGT 40 V MAX	3,2 - 28 / 6 - 20 / 35 - 54 — Foret diamant (à sec) : 32 à 65 mm
30 mm	SDS-Plus		HR008G / 9G	XGT 40 V MAX	6 - 30 / 8 - 22 / 35 - 80 — Foret diamant (à sec) : 32 à 65 mm
40 mm	SDS-Max		DHR400	LXT 2x 18 V	10 - 40 / 16 - 35 / 20 - 105 — Foret diamant (à sec) : 32 à 80 mm
40 mm	SDS-Max		HR005G	XGT 40 V MAX	10 - 40 / 16 - 35 / 20 - 105
52 mm	SDS-Max		HR006G	XGT 40 V MAX	19 - 52 / 25 - 45 / 20 - 160

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Perforer | Buriner | Carotter

Compatibilité

entre les machines **FILAIRE** et les forets

Perforateur
Burineur - FILAIRE

Gamme des forets TCT compatibles
Gamme des forets recommandées
Gamme des trépans compatibles

Capacités	Emmanchement	Réf. Machine	ÉNERGIE	(cm) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 / 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155
18 mm	SDS-Plus	 HR1841F	230 V	3,2 - 18 ; 3,2 - 10 ; 35 ; Foret diamant (à sec) : 32 à 65 mm
23 mm	SDS-Plus	 HR2320T	230 V	3,2 - 23 ; 4 - 15 ; 35 - 68 ; Foret diamant (à sec) : 32 à 70 mm
23 mm	SDS-Plus	 HR2300	230 V	3,2 - 23 ; 4 - 15 ; 35 - 68 ; Foret diamant (à sec) : 32 à 70 mm
	SDS-Plus	 HR2631F / FT	230 V	3,2 - 26 ; 4 - 18 ; 35 - 68 ; Foret diamant (à sec) : 32 à 80 mm
	SDS-Plus	 HR2600	230 V	3,2 - 26 ; 4 - 18 ; 35 - 68 ; Foret diamant (à sec) : 32 à 80 mm
	SDS-Plus	 HR2652 HR2653 / T	230 V	3,2 - 26 ; 4 - 18 ; 35 - 68 ; Foret diamant (à sec) : 32 à 80 mm
	SDS-Plus	 HR2670 / FT	230 V	3,2 - 26 ; 4 - 18 ; 35 - 68 ; Foret diamant (à sec) : 32 à 80 mm
28 mm	SDS-Plus	 HR2811F / FT	230 V	3,2 - 28 ; 6 - 20 ; 35 - 80 ; Foret diamant (à sec) : 32 à 80 mm
30 mm	SDS-Plus	 HR3012FC	230 V	6 - 30 ; 8 - 22 ; 35 - 80 ; Foret diamant (à sec) : 32 à 80 mm
32 mm	SDS-Plus	 HR3210C / FCT	230 V	4 - 32 ; 10 - 20 ; 35 - 90 ; Foret diamant (à sec) : 32 à 90 mm
35 mm	SDS-Max	 HR3541FC	230 V	10 - 35 ; 10 - 22 ; 25 - 90
40 mm	SDS-Max	 HR4003C / 13C	230 V	10 - 40 ; 16 - 35 ; 20 - 105
40 mm	SDS-Max	 HR4002	230 V	10 - 40 ; 16 - 32 ; 20 - 105
45 mm	SDS-Max	 HR4501C / 10C / 11C	230 V	10 - 45 ; 22 - 40 ; 20 - 125
52 mm	SDS-Max	 HR5202C / 12C	230 V	19 - 52 ; 25 - 45 ; 20 - 160

Perforer | Buriner | Carotter

Comparatifs

Perfo-burineur - SANS FIL | SDS-Max

Référence	Plateforme	Tension	Capacité dans le béton	Puissance de frappe	Poids net				AVT	SOFT NO LOAD	LED	Changement rapide de mandrin
HR006G	XGT	2x 40 V Max	52 mm	21,4 J	12,9 à 14,3 kg		•	•	•	•	•	
HR005G		40 V Max.	40 mm	8 J	7,4 à 8,2 kg		•	•	•	•	•	
DHR400	LXT	18 V x2	40 mm	8 J	7,3 à 8,1 kg		•	•	•	•	•	

Perforateur - SANS FIL / Perfo-burineur - SANS FIL | SDS-PLUS

Référence	Plateforme	Tension	Capacité dans le béton	Puissance de frappe	Poids net				AVT	SOFT NO LOAD	LED	Changement rapide de mandrin
HR009G	XGT	40 V Max.	30 mm	3,9 J	5,3 à 6,7 kg	•	•	•	•		•	•
HR008G		40 V Max.	30 mm	3,9 J	5,2 à 6,8 kg	•	•	•	•		•	
HR002G		40 V Max.	28 mm	2,9 J	4,1 à 4,6 kg	•	•	•	•	•	•	•
HR001G		40 V Max.	28 mm	2,8 J	3,9 à 4,6 kg	•	•	•	•	•	•	
HR004G		40 V Max.	28 mm	2,9 J	4 à 4,5 kg	•	•	•	•		•	•
HR003G		40 V Max.	28 mm	2,8 J	3,9 à 4,6 kg	•	•	•	•		•	
HR007G		40 V Max.	28 mm	3 J	3,8 à 4,8 kg	•	•	•	•		•	
HR010G		40 V Max.	20 mm	2,1 J	2,8 à 4,5 kg	•	•	•	•		•	
DHR283	LXT	2x 18 V	28 mm	2,9 J	4 à 4,9 kg	•	•	•	•	•	•	•
DHR281		2x 18 V	28 mm	2,9 J	4 à 4,9 kg	•	•	•	•	•	•	•
DHR264		2x 18 V	26 mm	2,5 J	4,2 à 5,1 kg	•	•	•			•	•
DHR243		18 V	24 mm	2 J	3,2 à 3,7 kg	•	•	•				•
DHR202		18 V	20 mm	2 J	3,2 à 4 kg	•	•	•			•	
DHR183		18 V	18 mm	1,7 J	2,1 à 2,9 kg	•	•		•		•	
DHR182		18 V	18 mm	1,7 J	2,4 à 3,2 kg	•	•	•	•		•	
DHR171		18 V	17 mm	1,2 J	2,1 à 2,8 kg	•	•				•	
DHR165		18 V	16 mm	1,3 J	2,3 à 3 kg	•	•				•	
HR166D	CXT	12 V Max.	16 mm	1,1 J	1,8 à 2,4 kg	•	•				•	
HR140D		12 V Max.	14 mm	1 J	1,9 à 2,6 kg	•	•				•	



HR002G

Légendes

- LED : Éclairage par LED
- AVT : Système antivibrations
- SOFT NO LOAD : Ralentissement du régime moteur hors charge

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Perforer | Buriner | Carotter

Comparatifs

Perforateur / Perfo-burineur - FILAIRE | SDS-MAX

Référence	Capacité dans le béton	Puissance en continu	Puissance de frappe	Poids net				AVT	SOFT NO LOAD		Changement rapide de mandrin
HR5212C	52 mm	1510 W	20 J	11,9 à 12 kg	•	•		•	•		
HR5202C	52 mm	1510 W	19,1 J	10,9 à 11,1 kg	•	•					
HR4511C	45 mm	1350 W	9,4 J	9 à 9,1 kg	•	•		•			
HR4510C	45 mm	1350 W	9,4 J	8,9 à 9 kg	•	•		•			
HR4501C	45 mm	1350 W	10,1 J	8,2 à 8,4 kg	•	•					
HR4003C	40 mm	1100 W	8,3 J	6,2 à 6,4 kg	•	•					
HR4013C	40 mm	1100 W	8 J	6,8 à 6,9 kg	•	•		•	•		
HR4002	40 mm	1050 W	6,1 J	6,6 à 6,8 kg	•	•					
HR3541FC	35 mm	850 W	5,7 J	5,6 à 5,7 kg	•	•	•	•		•	
HR3540C	35 mm	850 W	5,6 J	5,2 à 5,3 kg	•	•	•				

Perforateur / Perfo-burineur - FILAIRE - SDS-PLUS

Référence	Capacité dans le béton	Puissance en continu	Puissance de frappe	Poids net				AVT	SOFT NO LOAD		Changement rapide de mandrin
HR3210FCT	32 mm	850 W	4,9 J	5,4 à 5,6 kg	•	•	•	•		•	•
HR3012FC	30 mm	1050 W	3,9 J	4,5 à 4,7 kg	•	•	•	•		•	•
HR3011FC	30 mm	1050 W	3,9 J	4,4 à 4,8 kg	•	•	•	•		•	
HR2811FT	28 mm	800 W	2,9 J	3,6 à 3,9 kg	•	•	•			•	•
HR2811F	28 mm	800 W	2,8 J	3,5 à 3,9 kg	•	•	•			•	
HR2670FT	26 mm	800 W	3 J	3,1 à 3,3 kg	•	•	•			•	•
HR2670	26 mm	800 W	3 J	2,9 à 3,4 kg	•	•	•				
HR2631FT	26 mm	800 W	2,4 J	3,1 à 3,6 kg	•	•	•	•		•	•
HR2631F	26 mm	800 W	2,4 J	2,9 à 3,4 kg	•	•	•	•		•	
HR2600	26 mm	800 W	2,4 J	3 à 3,4 kg	•	•					
HR2653T	26 mm	800 W	2,2 J	3,2 à 4,5 kg	•	•	•	•			•
HR2653	26 mm	800 W	2,2 J	3,1 à 4,3 kg	•	•	•	•			
HR2652	26 mm	800 W	2,2 J	3 à 4,3 kg	•	•	•				
HR2320T	23 mm	720 W	2,3 J	2,9 à 3,2 kg	•	•	•				•
HR2300	23 mm	720 W	2,3 J	2,7 à 3,1 kg	•	•					
HR1841F	18 mm	470 W	1,4 J	2 à 2,5 kg	•	•		•		•	

Légendes

Éclairage par LED | AVT Système antivibrations | SOFT NO LOAD Ralentissement du régime moteur hors charge

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Perforer | Buriner | Carotter

Comparatifs

Marteau-piqueur - SANS FIL - Hexagonal 28,6 mm

Référence	Énergie	Puissance de frappe	Poids net	AVT	SOFT NO LOAD
HM004G	2x 40 V Max.	72,8 J	29,7 à 32,1 kg	•	•

Burineur - SANS FIL - SDS-MAX

Référence	Énergie	Puissance de frappe	Poids net	AVT	SOFT NO LOAD
HM002G	2x 40 V Max.	20,9 J	12 à 13,3 kg	•	•
HM001G	40 V Max.	9,4 J	6,3 à 7,1 kg	•	•

Burineur - FILAIRE - SDS-MAX

Référence	Puissance en continu	Puissance de frappe	Poids net	AVT	SOFT NO LOAD
HM1214C	1510 W	19,9 J	12,3 kg	•	•
HM1205C	1510 W	19,1 J	9,7 kg		
HM1203C	1510 W	19,1 J	9,7 kg		
HM1213C	1510 W	18,6 J	10,8 kg	•	•
HM1111C	1300 W	11,2 J	7,8 à 8 kg	•	•
HM0871C	1100 W	8,1 J	5,6 à 5,8 kg	•	•
HM0870C	1100 W	7,6 J	5,1 à 5,3 kg		

Marteau-piqueur - FILAIRE - Hexagonal 30 mm

Référence	Puissance en continu	Puissance de frappe	Poids net	AVT	SOFT NO LOAD
HM1317C	1510 W	25 J	17 kg	•	•
HM1307C	1510 W	25,5 J	15,3 kg		
HM1511	1850 W	48,9 J	19,2 kg	•	•
HM1501	1850 W	48,1 J	18,4 kg		

Marteau-piqueur - FILAIRE - Hexagonal 28,6 mm

Référence	Puissance en continu	Puissance de frappe	Poids net	AVT	SOFT NO LOAD
HM1812	2000 W	72,8 J	31,3 kg	•	•
HM1802	2000 W	71,4 J	29,4 kg		
HM1512	1850 W	48,5 J	20,4 kg	•	•
HM1317CB	1510 W	26,5 J	19 kg	•	•

Légendes

Éclairage par LED | AVT Système antivibrations | SOFT NO LOAD Ralentissement du régime moteur hors charge

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Meuler | Polir

Comparatifs

Meuleuse d'angle - SANS FIL

Références	Ø 125 mm	Plateforme	Tension	Vitesse à vide max. (tr/min)	Interrupteur	AWS	BL MOTOR	AFT	ADT	XPT	XLOCK	BRAKE	
GA005G		XGT	40 V Max.	8500	Blocable		•	•		•		•	•
GA013G			40 V Max.	8500	Poignée de sécurité		•	•		•		•	•
GA023G			40 V Max.	3000 à 8500	Blocable	•	•	•		•		•	•
GA029G			40 V Max.	3000 à 8500	Poignée de sécurité	•	•	•		•		•	•
GA041G			40 V Max.	3000 à 8500	Blocable	•	•	•		•	•	•	•
GA044G			40 V Max.	3000 à 8500	Poignée de sécurité	•	•	•		•	•	•	•
GA050G			40 V Max.	1100	Poignée de sécurité		•	•		•		•	•
	Ø 150 mm	**Ø 180 mm**	**Ø 230 mm**										
GA035G				XGT	40 V Max.	8500	Blocable		•	•		•		•	•
GA036G					40 V Max.	8500	Poignée de sécurité		•	•		•		•	•
		GA037G			40 V Max.	7800	Poignée de sécurité	•	•	•		•		•	•
			GA038G		40 V Max.	6600	Poignée de sécurité	•	•	•		•		•	•
	Ø 180 mm	**Ø 230 mm**											
DGA701				LXT	2x 18 V	7800	Poignée de sécurité	•	•	•	•	•		•	•
	DGA900				2x 18 V	6000	Poignée de sécurité		•	•	•	•		•	•
	DGA901				2x 18 V	6000	Poignée de sécurité	•	•	•	•	•		•	•
		Ø 115 mm	**Ø 125 mm**										
		DGA513		LXT	18 V	3000 à 8500	Blocable		•	•	•	•		•	•
		DGA506			18 V	8500	Blocable		•	•	•	•		•	•
		DGA504			18 V	8500	Blocable		•	•	•	•			•
		DGA521			18 V	8500	Blocable		•	•	•	•	•		•
	DGA452				18 V	1100	Blocable								•
		DGA517			18 V	3000 à 8500	Poignée de sécurité		•	•	•	•		•	•
		DGA519			18 V	3000 à 8500	Poignée de sécurité		•	•	•	•	•	•	•
		DGA508			18 V	8500	Poignée de sécurité		•	•	•	•		•	•
		DGA520			18 V	8500	Poignée de sécurité		•	•	•	•	•	•	•

Légendes

- Éclairage par LED
- AVT — Système antivibrations
- SOFT NO LOAD — Ralentissement du régime moteur hors charge
- BL MOTOR — Moteur sans charbon
- XPT — Protection poussière et eau
- BRAKE — Frein électrique
- AFT — Système anti-kickback
- AWS — Activation de l'aspiration via Bluetooth
- ADT — Contrôleur de couple et de vitesse
- XLOCK — Fixation rapide X-lock
- Anti redémarrage

Meuler | Polir

Comparatifs

Meuleuse d'angle - FILAIRE

Références Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Puissance en continu	Interrupteur	SJS / SJS2	AFT	XLOCK					
	GA5091		1900 W	Blocable	SJS2	•		•	•	•	•	•
	GA5093		1900 W	Poignée de sécurité	SJS2	•		•	•	•	•	•
	GA5021C		1450 W	Poignée de sécurité	SJS			•		•		•
	GA5041C		1400 W	Blocable	SJS2			•	•	•	•	•
	GA5040C	GA6040C	1400 W	Blocable	SJS2			•	•	•		•
	9565CVR		1400 W	Blocable	SJS			•	•	•		•
	9565CR		1400 W	Blocable	SJS			•		•		•
	9565PCV	9566PCV	1400 W	Poignée de sécurité	SJS				•	•		•
	GA5080R		1400 W	Blocable	SJS		•	•		•		•
	GA5050R		1300 W	Poignée de sécurité				•				•
	9565HR		1100 W	Blocable	SJS			•				•
	GA5100		850 W	Blocable				•	•	•		•
	9558HNR		840 W	Blocable				•				•
	9558HP		840 W	Poignée de sécurité								
GA4530R	GA5030R		720	Blocable				•				•



Légendes

- Démarrage progressif
- Vitesse variable
- Anti redémarrage
- **Pivotronic** Poignée rotative
- AFT Système anti-kickback
- **SJS / SJS2** Démarrage mécanique de sécurité
- Frein électrique
- Vitesse constante

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Meuler | Polir

Comparatifs

Meuleuse d'angle - FILAIRE

Référence Ø 230 mm	Puissance en continu	Poignée à interrupteur de sécurité	Pivotronic	Vitesse variable	Vitesse constante	Frein électrique	Limiteur de couple	Démarrage progressif	AFT
GA9070	2800 W	•	•	•	•	•	•	•	•
GA9071	2800 W	•	•	•	•	•	•	•	•
GA9081	2700 W	•		•			•	•	
GA9040S	2600 W	•	•				•	•	
GA9030S / GA9030	2400 W	•	•				•	• / –	
GA9020	2200 W	•							
GA9050	2000 W	•							
GA9060	2200 W	•							



GA9040SF01

Légendes

Démarrage progressif | Vitesse variable | Limiteur de couple | **Pivotronic** Poignée rotative | AFT Système anti-kickback

Frein électrique | Vitesse constante

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Aspirer

Comparatifs

Aspirateurs traineau - SANS FIL - Nettoyage

Référence	Plateforme	Classe de filtration	Énergie	Capacité de cuve sec/ liquide (litres)	Type de cuve	Flux d'air max.	Dépression max.	Type de connectique
VC006GM	XGT	M	2x 40 V Max.	40 / 30	Plastique	3,7 m³ / min	18 kPa	AWS
VC007GL		L	2x 40 V Max.	40 / 30	Plastique	3,7 m³ / min	18 kPa	AWS
VC004GL		L	40 V Max.	15 / —	Plastique	1,8 m³ / min	23 kPa	AWS
VC003GL		L	40 V Max.	15 / 12	Plastique	3,2 m³ / min	23 kPa	- Non disponible -
VC002GL		L	40 V Max.	8 / —	Plastique	1,8 m³ / min	23 kPa	AWS
VC001GL		L	40 V Max.	8 / 6	Plastique	3,2 m³ / min	23 kPa	- Non disponible -
VC013G		L	40 V Max.	7,5 / 4,5	Plastique	2 m³ / min	15 kPa	AWS
DVC157L	LXT	L	2x 18 V	15 / —	Plastique	2,4 m³ / min	11 kPa	AWS
DVC155L		L	2x 18 V	15 / 12	Plastique	2,1 m³ / min	11 kPa	- Non disponible -
DVC867L		L	2x 18 V	8 / —	Plastique	2,4 m³ / min	11 kPa	AWS
DVC866L		L	2x 18 V	8 / —	Plastique	2,1 m³ / min	11 kPa	- Non disponible -
DVC865L		L	2x 18 V	8 / 6	Plastique	2,1 m³ / min	11 kPa	- Non disponible -
DVC860L	LXT / 230 V	L	2x 18 V / 230 V	8 / 6	Plastique	230 V : 3,6 18 V : 2,1 m³ / min	230 V : 24 18 V : 9 kPa	- Non disponible -
DVC350	LXT	—	LXT 18 V	3 / —	Tissu	3,4 m³ / min	6 kPa	- Non disponible -
DVC750L		L	LXT 18 V	7,5 / 4,5	Plastique	1,6 m³ / min	6,7 kPa	- Non disponible -

Aspirateurs traineau - FILAIRE - Nettoyage

Référence	Classe de filtration	Capacité de cuve sec/ liquide (litres)	Type de cuve	Flux d'air max.	Dépression max.	Type de connectique
VC3211H	H	32 / 27	Acier inoxydable	2 m³ / min	22 kPa	Prise asservie
VC3211M	M	32 / 27	Acier inoxydable	2 m³ / min	22 kPa	Prise asservie
VC3210L	L	32 / 27	Acier inoxydable	2 m³ / min	22 kPa	Prise asservie
VC2211M	M	22 / 17	Acier inoxydable	2 m³ / min	22 kPa	Prise asservie
VC2510L	L	25 / 14	Plastique	2 m³ / min	22 kPa	Prise asservie
VC1310L	L	13 / 7	Plastique	2 m³ / min	22 kPa	Prise asservie
VC4210M	M	34 / 30	Plastique	4,5 m³ / min	25 kPa	Prise asservie
VC4210L	L	34 / 30	Plastique	4,5 m³ / min	25 kPa	Prise asservie
VC3012M	M	24 / 19	Plastique	3,7 m³ / min	25 kPa	Prise asservie
VC3012L	L	24 / 19	Plastique	3,7 m³ / min	25 kPa	Prise asservie
VC3011L	L	26 / 23	Acier inoxydable	3,6 m³ / min	21 kPa	Prise asservie
VC2512L	L	21 / 18	Plastique	3,6 m³ / min	21 kPa	Prise asservie
VC2012L	L	15 / 12	Acier inoxydable	3,6 m³ / min	21 kPa	Prise asservie
VC2000L	L	20 / —	Plastique	3,6 m³ / min	21 kPa	- Non disponible -

Aspiro-brosseurs - SANS FIL - Nettoyage

Référence	Classe de filtration	Plateforme	Énergie	Capacité de cuve sec/ liquide (litres)	Flux d'air max.	Dépression max.
DVC560	L	LXT	2x 18 V	5 / —	1,9 m³ / min	12 kPa

Aspirateurs dorsaux - SANS FIL - Nettoyage

Référence	Plateforme	Énergie	Sac Papier / Sac tissu	Flux d'air max.	Dépression max.	Type de connectique
VC012G	XGT	40 V Max.	6 / 5,5	2,1 m³ / min	20 kPa	AWS
VC011G		40 V Max.	6 / 5,5	2,4 m³ / min	20 kPa	
VC009G		40 V Max.	2 / 1,5	1,8 m³ / min	18 kPa	AWS
VC008G		40 V Max.	2 / 1,5	2,4 m³ / min	18 kPa	
DVC665	LXT	2x 18 V	6 / 5,5	1,8 m³ / min	11 kPa	AWS
DVC660		2x 18 V	6 / 5,5	2,2 m³ / min	11 kPa	
DVC265		2x 18 V	2 / 1,5	2 m³ / min	11 kPa	AWS
DVC261		2x 18 V	2 / 1,5	2,2 m³ / min	11 kPa	

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Tondre

Comparatifs

Tondeuses à gazon - SANS FIL

Références	Plateforme	Type de Batterie	Nombre de ports	Diamètre de lame	Carter	SOFT NO LOAD	Auto-tractée	BL MOTOR	Éjection arrière	Éjection latérale
LM004J	64 V Max	64 V Max	1	534 mm	Acier	•	•	•	•	•*
LM003J		64 V Max	1	480 mm	Acier	•	•	•	•	•*
LM002J		64 V Max	1	534 mm	Plastique	•		•	•	
LM001J		64 V Max	1	480 mm	Plastique	•		•	•	
LM001C	Connectée	Connectée	–	534 mm	Acier	•	•	•	•	•
LM002G	XGT	40 V Max	2	534 mm	Acier	•	•	•	•	•
LM001G		40 V Max	2	480 mm	Acier	•	•	•	•	•*
LM004G		40 V Max	1	430 mm	Plastique				•	
LM003G		40 V Max	1	380 mm	Plastique				•	
DLM532	LXT	2x 18 V	4	530 mm	Acier	•	•	•	•	•
DLM536		2x 18 V	4	530 mm	Acier		•	•	•	•
DLM539		2x 18 V	2	530 mm	Plastique		•		•	
DLM481		2x 18 V	2	480 mm	Plastique		•		•	
DLM465		2x 18 V	4	460 mm	Acier		•	•	•	
DLM466		2x 18 V	2	460 mm	Acier			•	•	
DLM432		2x 18 V	2	430 mm	Plastique				•	
DLM382		2x 18 V	2	380 mm	Plastique				•	
DLM330		18 V	1	330 mm	Plastique				•	

*Goulotte d'évacuation requise.



LM001G

Légendes

SOFT NO LOAD Ralentissement du régime moteur hors charge

BL MOTOR Moteur sans charbon

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Débroussailler

Comparatifs

Débroussailleuses - SANS FIL

Références	Plateforme	Type de batterie	Puissance max.	Poignée	Fil nylon	Couteaux plastiques	Lame métal	BL MOTOR	ADT	AFT
UR101C	Connectée	Dorsale	1 kW	Guidon	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	●	●	●
UR201C		Dorsale	1 kW	Type C	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	●	●	●
UR012G	XGT	2x 40 V Max	2 kW	Guidon	480 mm	305 mm	255 / 305 mm	●	●	●
UR013G		40 V Max	1,5 kW	Guidon	450 mm	305 mm	255 mm	●	●	●
UR006G		40 V Max	1 k W	Guidon	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	●	●	●
UR007G		40 V Max	1 k W	Type C	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	●	●	●
UR002G		40 V Max	0,55 kW	Guidon	350 mm	255 mm	230 mm	●	●	●
UR003G		40 V Max	0,55 kW	Type C	350 mm	255 mm	230 mm	●	●	●
UR016G		40 V Max	0,53 kW	Guidon	330 mm	255 mm	230 mm	●	●	●
UR017G		40 V Max	0,53 kW	Type C	330 mm	255 mm	230 mm	●	●	●
DUR369A	LXT	2x 18 V	1 kW	Guidon	430 mm	255 / 305 mm	230 / 255 mm	●	●	●
DUR369L		2x 18 V	1 kW	Type C	430 mm	255 / 305 mm	230 / 255 mm	●	●	●
DUR369N		2x 18 V	1 kW	Type C	430 mm	255 / 305 mm	—	●	●	●
DUR368A		2x 18 V	0,55 kW	Guidon	350 mm	255 mm	230 / 255 mm	●	●	●
DUR368L		2x 18 V	0,55 kW	Type C	350 mm	255 mm	230 / 255 mm	●	●	●
DUR190U		18 V	240 W	Guidon	300 mm	255 mm	230 mm	●	●	●
DUR190L		18 V	240 W	Type C	300 mm	255 mm	230 mm	●	●	●
DUR189		18 V	240 W	Type C	300 mm	255 mm	230 mm	●	●	
DUR192L		18 V	460 W	Type C	300 mm	255 mm	230 mm	●		
DUR193		18 V	280 W	Type C	260 mm	255 mm	230 mm			
UR100D	CXT	12 V Max	130 W	Type C	260 mm	230 mm	230 mm			


UR006G

Légendes

BL MOTOR Moteur sans charbon | ADT Contrôleur de couple et de vitesse | AFT Système anti-kickback

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

1. BATTERIES, CHARGEURS

01.00 Batteries et chargeurs (temps de charge à 100%) 382
01.01 Batteries dorsales 383
01.02 Support dorsal 383
01.03 Packs énergie 18V LXT et 12V CXT 383
01.04 Packs énergie 40V max XGT 383
01.05 Batteries lithium-ion dorsales 386
01.06 Batterie pour veste chauffante / ventilé 386
01.07 Batteries, convertisseurs pour... 386
01.08 Batteries 64 V li-ion 386
01.09 Batteries 40 V max li-ion XGT 386
01.10 Batteries 36 V li-ion 387
01.11 Batteries 18V li-ion LXT 387
01.12 Batterie et chargeur 18V li-ion LXT Basic 387
01.13 Batteries 14,4 V li-ion LXT 388
01.14 Batteries 12 v max li-ion CXT 388
01.15 Batteries lithium-ion bâton 388
01.16 Batteries lithium-ion G-SERIE (hobby - empreinte spéciale) 388
01.17 Batteries, adaptateurs pour... 388
01.18 Batteries NI-MH 389
01.19 Batteries, protections pour... 389
01.20 Chargeurs NI-CD / NI-MH 389
01.21 Chargeurs lithium-ion 390
01.22 Chargeurs, accessoires pour... 391
01.23 Adaptateurs batterie pour blousons, vestes et couvertures chauffantes 391
01.24 Adaptateurs secteur 391
01.25 Lampes, accessoires pour... 391

2. PERCER, VISSER, FIXER

02.01 Perceuses visseuses / à percussion 392
02.02 Visseuses à chocs 392
02.03 Perceuses, accessoires pour... 392
02.04 Systèmes anti-chute 393
02.05 Boulonneuses 393
02.06 Perceuses visseuses d'angle 393
02.07 Visseuses plaque de plâtre / bardage 393
02.08 Visseuses automatiques 394
02.09 Perceuses de charpente 394
02.10 Tournevis, accessoires pour... 394
02.11 Visseuses d'angles, accessoires pour... 394
02.12 Boulonneuses HRC, accessoires pour... 395
02.13 Vibreur à béton, accessoires pour... 395
02.14 Malaxeurs, accessoires pour... 395
02.15 Visseuses plaque de plâtre et bardage, accessoires pour... 395
02.16 Visseuses automatiques, accessoires pour... . . 395
02.17 Pompe à graisse, accessoires pour... 396
02.18 Pistolet à colle, à mastic, accessoires pour... . . . 396
02.19 Riveteuses, accessoires pour... 396
02.20 Ligatureuses, accessoires pour... 396
02.21 Buses pour souffleurs AS001G 397
02.22 Gonfleur, accessoires pour... 397

3. PERFORER, BURINER, CAROTTER

03.01 Perforateurs, perfo-burineurs, burineurs #1 . . . 398
03.02 Perforateurs, perfo-burineurs, burineurs #2 . . . 399
03.03 Mandrins à queue SDS-PLUS, SDS-MAX, cannelure 399
03.04 Chariot pour marteau-piqueurs 400
03.05 Kit d'entretien pour perforateurs / burineurs / marteaux-piqueurs 400
03.06 Réservoirs d'eau 400
03.07 Accessoires d'aspiration pour perforateurs et burineurs 400
03.08 Carotteuses, accessoires pour... 400
03.09 Perforateurs, accessoires pour... 401

4. DÉCOUPER, RAINURER

04.01 Scies diamant 401
04.02 Coupe fer à béton, lames pour... 401

5. GRIGNOTER, CISAILLER COUPE DES MÉTAUX

05.01 Cisailles 401
05.02 Grignoteuses 402
05.03 Coupe-fers 402
05.04 Fraiseuses pour plaques aluminium, accessoires pour... 402

6. TRONÇONNER, MEULER, POLIR, SURFACER

06.01 Meuleuses 403
06.02 Meuleuses 404
06.03 Meuleuses droites 405
06.04 Meuleuses droites 405
06.05 Écrous et flasques 405
06.06 Surfaceuses 406
06.07 Polisseuses, accessoires pour... 406
06.08 Ponceuses polisseuses et polisseuses 406
06.09 Ponceuses polisseuses et polisseuses 407

7. DÉCOUPER, PONCER

07.01 Ponceuses à bande 407
07.02 Ponceuses à bande 407
07.03 Ponceuses excentriques 408
07.04 Ponceuses excentriques 408
07.05 Plateaux pour ponceuses vibrantes 408
07.06 Plaques à perforer pour ponceuses vibrantes . . 408
07.07 Ponceuses vibrantes 409
07.08 Ponceuses vibrantes 409
07.09 Patins pour ponceuses à bandes 409
07.10 Ponceuse de cloison sèche, accessoires pour... 409

8. SCIER

08.01 Accessoires scies circulaires 410
08.02 Accessoires scies radiales, scies à onglet 410
08.03 Accessoires scies radiales, scies à onglet 411
08.04 Rails de guidage 411
08.05 Rails de guidage, accessoires pour... 411
08.06 Servantes à rouleau pour scies radiales et scies sur table 411
08.07 Scies radiales, accessoires pour... 412
08.08 Servantes pour scies radiales et scies sur table . 412
08.09 Accessoires scies sur table 412
08.10 Accessoires scies sur table 412
08.11 Accessoires scies sauteuses 413
08.12 Scies sur table, accessoires pour... 413
08.13 Scie à ruban portative, accessoires pour... . . . 413
08.14 Scies à ruban, accessoires pour... 413
08.15 Scies à plaque de plâtre, accessoires pour... . . 414
08.16 Chariots établis pour scies radiales et scies sur table 414

9. DÉFONCER, AFFLEURER, RABOTER, MORTAISER

09.01 Fers et plaquettes pour rabots 415
09.02 Rabots, accessoires pour... 415
09.03 Raboteuse automatique, accessoires pour... . . . 416
09.04 Mortaiseuses, accessoires pour... 416
09.05 Bases pour défonceuses 416
09.06 Défonceuses / affleureuses, accessoires pour... 417
09.07 Guides à copier 417
09.08 Lamelleuses, accessoires pour... 418
09.09 Poinçonneuses, accessoires pour... 418
09.10 Bases pour affleureuses 418

10. CLOUER, AGRAFER

10.01 Cloueur, accessoires pour... 419
10.02 Cloueurs à gaz, accessoires pour... 419
10.03 Outils pneumatique, accessoires pour... 419
10.04 Outils haute pression, accessoires pour... 419

11. DÉCAPER, MESURER

11.01 Décapeurs thermiques, accessoires pour... . . . 420
11.02 Trépieds pour lasers 420
11.03 Lasers, accessoires pour... 422

12. ASPIRER

12.01 Aspirateurs dorsaux, accessoires pour... 423
12.02 Aspirateurs à batterie, accessoires pour... 423
12.03 Aspirateurs industriels, accessoires pour... . . . 423
12.04 Aspirateur robot, accessoires pour... 423
12.05 Suceurs d'aspiration 423
12.06 Buses de soufflage pour aspirateur 424
12.07 Adaptateurs d'aspiration 424
12.08 Kits d'aspiration 424
12.09 Tubes d'aspiration 424
12.10 Brosses d'aspiration 425
12.11 Tuyaux et flexibles d'aspiration 425
12.12 Sacs d'aspiration 426
12.13 Filtrations pour aspirateurs 426
12.14 Solution d'aspiration pour aspirateurs balais . . . 427
12.15 Solutions d'aspiration pour aspirateurs filaires . . 428
12.16 Solutions d'aspiration raccords machines 430
12.17 Filtres et sacs pour aspirateurs filaires 436
12.18 Filtres et sacs pour aspirateurs à batteries 437

13. TRONÇONNER

13.01 Tronçonneuses, accessoires pour... 438

14. DÉBROUSSAILLER, OUTILS JARDIN

14.01 Coupe-herbes et débroussailleuses, accessoires pour... 438
14.02 Harnais et sangles pour débroussailleuses 438

15. TAILLER, COUPER

15.01 Attache câbles 439
15.02 Lames pour taille-haies 439
15.03 Protège lames pour taille-haies 439
15.04 Coupe herbe ET40, accessoires pour... 439
15.05 Déflecteurs pour taille-haies 439
15.06 Taille-herbes, accessoires pour... 440
15.07 Sécateurs lithium-ion, accessoires pour... 440

16. TONDRE

16.01 Tondeuses, accessoires pour... 440

17. ASPIRER, SOUFFLER

17.01 Aspiro-souffleurs, accessoires pour... 441
17.02 Souffleur, accessoires pour... 441
17.03 Buses de soufflage pour souffleur 441

18. MULTIFONCTIONS, NETTOYER, CREUSER, PULVÉRISER, SCARIFIER, POMPER, TRANSPORTER

18.01 Pulvérisateurs, accessoires pour... 442
18.02 Pompes, accessoires pour... 442
18.03 Outils multifonctions, accessoires pour... . . . 443
18.04 Scarificateurs, accessoires pour... 444
18.05 Tarières, accessoires pour... 444
18.06 Mèches de tarières pour perceuse visseuse . . . 444
18.07 Mèches de tarières pour boulonneuses 3/4" . . . 444
18.08 Transporteur à assistance, accessoires pour... . 444
18.09 Nettoyeur haute pression, accessoires pour... . . 445
18.10 Nettoyeur haute pression, accessoires pour... . . 446
18.11 Accessoires nettoyeur haute pression 446

19. AUTRES



19.01 Casques de protection 446
19.02 Kits de sécurité 446
19.03 Huiles d'entretien 447
19.04 Huiles moteur 2 temps 447
19.05 Huiles moteur 4 temps 447
19.06 Systèmes de remplissage et kits de maintenance 447
19.07 Outillage 447

20. ORGANISER, RANGER, TRANSPORTER

20.01 MAKORG 448
20.02 MAKSTOR 448
20.03 MAKPAC 449

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Sommaire

1. p. 382	Batteries, Chargeurs	
2. p. 392	Percer Visser Fixer	
3. p. 398	Perforer Buriner Carotter	
4. p. 401	Découper Rainurer	
5. p. 401	Grignoter Cisailler Coupe des métaux	
6. p. 403	Tronçonner Meuler Polir Surfacer	
7. p. 407	Découper Poncer	
8. p. 410	Scier	
9. p. 415	Défoncer Affleurer Raboter Mortaiser	
10. p. 419	Clouer Agrafer	
11. p. 420	Décaper Mesurer	
12. p. 423	Aspirer	
13. p. 438	Tronçonner	
14. p. 438	Débroussailler Outils jardin	
15. p. 439	Tailler Couper	
16. p. 440	Tondre	
17. p. 441	Aspirer Souffler	
18. p. 442	Multifonctions Nettoyer Creuser Pulvériser Scarifier Pomper Transporter	
19. p. 446	Autres	
20. p. 448	Organiser Ranger Transporter	

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

01. BATTERIES, CHARGEURS

01.00 Batteries et chargeurs (temps de charge à 100%)

XGT / LXT

Temps de charge à 100% exprimés en minutes

		MAKSTAR CHARGEURS RAPIDES			CHARGEURS STANDARDS								
		XGT DC40RA réf. 191E07-8		LXT DC18RC réf. 195584-2	XGT DC40RC réf. 191M90-3		XGT DC40WA réf. 191L19-4	XGT BCC01 réf. 1914U3-7 8 ports		XGT BCC02 réf. 1914U0-3 12 ports	LXT DC18SF réf. 196426-3	LXT DC18SD réf. 194533-6	LXT DC18WC réf. 1910G0-1
		DC40RB* réf. 191N09-8		DC18RE*** réf. 198720-9								DC18SH** réf. 199687-4	
			ADP10 réf. 191C10-7 adaptateur XGT > LXT	DC18RD* réf. 196933-6		ADP10 réf. 191C10-7 adaptateur XGT > LXT			ADP10 réf. 191C10-7 adaptateur XGT > LXT			DC18SE Allume cigare réf. 194621-9	
								4 | 8 ports		4 | 12 ports			
XGT 40V max Li-Ion	8 Ah BL4080F / H	76		–	170		420	280 | 560		–	–	–	–
	5 Ah BL4050F	50		–	85		260	175 | 350		–	–	–	–
	4 Ah BL4040 / F	45		–	67		210	145 | 290		145 | 435	–	–	–
	2,5 Ah BL4025	28		–	38		130	90 | 180		90 | 270	–	–	–
	2 Ah BL4020	22		–	30		110	75 | 150		75 | 225	–	–	–
LXT 18V Li-Ion	12 Ah BL18120	–	70	–	–	170	–	–	–	–	260(1) | 520(2)	260	320
	9 Ah BL1890	–	59	–	–	127	–	–	–	–	190(1) | 380(2)	190	240
	6 Ah BL1860B	–	40	55	–	85	–	–	160 | 320	–	130(1) | 260(2)	130	160
	5 Ah BL1850B	–	35	45	–	70	–	–	135 | 270	–	110(1) | 220(2)	110	135
	4 Ah BL1840B	–	29	36	–	58	–	–	110 | 220	–	90(1) | 180(2)	90	110
	3 Ah BL1830B	–	22	22	–	42	–	–	80 | 160	–	60(1) | 120(2)	60	80
	2 Ah BL1820B	–	15	22		38	–	–	55 | 110	–	45(1) | 90(2)	45	55
	1,5 Ah BL1815N	–	15	15	–	22	–	–	40 | 80	–	30(1) | 60(2)	30	40
LXT 14,4V Li-Ion	6 Ah BL1460B	–	40	55	–	85	–	–	160 | 320	–	130(1) | 260(2)	130	160
	3 Ah BL1430B	–	22	22	–	42	–	–	80 | 160	–	60(1) | 120(2)	60	80
	1,5 Ah BL1415N	–	15	15	–	22	–	–	40 | 80	–	45(1) | 90(2)	30	40
	1,5 Ah BL1415NA	–	15	15	–	22	–	–	40 | 80	–	30(1) | 60(2)	30	40

64V Li-ion max

Temps de charge à 100% exprimés en minutes

DC64WA réf. 191W19-9



4 Ah BL6440 réf. 191R06-8	120
10 Ah BL64100 réf. 191Y69-6	300

LXT BASIC

Temps de charge à 100% exprimés en minutes

DCB18WA réf. 1915F1-2



18 V Li-Ion	2 Ah BLB182 réf. 1915F4-6	90

G-Série

Temps de charge à 100% exprimés en minutes

DC18WA réf. 195423-6



18 V Li-Ion	2 Ah BL1820G réf. 191N69-0	90
18 V Li-Ion	1 Ah BL1815G réf. 198186-3	70
14,4 V Li-Ion	1,5 Ah BL1415G réf. 198192-8	75

12V max CXT

Temps de charge à 100% exprimés en minutes



	Chargeurs rapides DC10SB réf. 197363-4	Chargeurs rapides DC18RE*** réf. 198720-9	Chargeur standard DC10WD réf. 197343-0
5 Ah BL1050B réf. 1913G0-9	75		160
4 Ah BL1041B réf. 197406-2	60		130
2 Ah BL1021 réf. 197396-9	30		70
1,5 Ah BL1016 réf. 197393-5	22		50

10,8V / 7,2V Li-Ion

Temps de charge à 100% exprimés en minutes

DC10WA réf. 194588-1



10,8 V Li-Ion	1,3 Ah BL1013 réf. 194550-6	50
7,2 V Li-Ion	1,5 Ah BL0715 réf. 1913W2-7	35

Batterie pour veste chauffante / ventilé

10,8 V 16,75 Ah
USB 5 V 2,4 Ah
Temps de charge : 10 h
Poids : 0,37 kg

Peut être utilisée comme POWER BANK

Réf : DEABL1055B



*DC40RB/DC18RD Chargeur double à charge rapide, **DC18SH Chargeur double à charge standard, ***DC18RE Chargeur rapide mixte LXT et CXT, (1) temps de charge 1 à 2 batterie(s), (2) temps de charge 3 à 4 batteries.

01.01 Batteries dorsales



PDC1500A01
1 567 Wh



PDC1200A01
1 200 Wh

Temps de charges (minutes)

PDC1500	PDC1200
450	360

Chargeur DC4001 livré de série, réf. 191L00-4.

PDC1500A01 | PDC1200A01
Batteries dorsales 36 - 40 V Max Li-Ion

01.02 Support dorsal

Pour jusqu'à 4 batteries LXT



432 Wh*

Les 4 ports permettent l'utilisation de 1 à 4 batteries 18 V pour une plus longue autonomie de travail.

Accueille jusqu'à 4 batteries
18 V LXT
1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Ah

* Avec 4 batteries 18 V LXT 6 Ah

PDC01 réf. 191A64-2
Support Dorsal pour 4 Batteries 18 V Li-Ion

Connexion directe

Plateforme





Adaptateur réf. 191N62-4

Plateforme



Adaptateur réf. 191J51-5

Plateforme



Adaptateur réf. 191J50-7

Plateforme



Catégorie d'outil ou de machine compatible PDC01 / PDC1200 Tronçonneuse sans fil [1], Élagueuse à perche sans fil, Souffleur sans fil, Coupe herbe sans fil, Coupe herbe sans-fil, Moteur multi-fonctions sans fil, Taille-haie sans fil, Taille-herbes sans fil, Taille haie sur perche sans-fil, Meuleuse d'angle sans fil, Perforateur sans fil [2], Piqueur Sans Fil, Marteau piqueur sans fil, Tarière sans fil [3], Tondeuse sans fil (uniquement pour le type connecteur)

[1] À l'exception de la tronçonneuse à poignée supérieure (DUC121 / DUC122 / DUC204 / DUC252 / DUC254 / DUC254C / DUC256 / DUC256C / DUC302 / DUC306 / DUC352 / DUC356 / DUC406)
[2] À l'exception de DHR280 / DHR281 / DHR282 / DHR283 [3] À l'exception de DDG460
La catégorie d'outil ou de machine compatible est susceptible d'être modifiée sans préavis. Consultez le mode d'emploi le plus récent pour obtenir des informations sur la catégorie d'outil ou de machine compatible.

01.03 Packs énergie 18 V LXT et 12 V CXT

	LXT										CXT	
	6 Ah	5 Ah	3 Ah	3 Ah	4 Ah		5 Ah		6 Ah		2 Ah	4 Ah
Référence du PACK	198116-4	197570-9	197952-5	191A24-4	197504-2	197503-4	197629-2	197626-8	198077-8	198091-4	197658-5	197641-2
Prix HT	370,00 €	330,00 €	245,00 €	155,00 €	390,00 €	610,00 €	415,00 €	610,00 €	435,00 €	670,00 €	185,00 €	215,00 €
Nbre de batteries Réf.	2x BL1860B	2x BL1850B	2x BL1830B	1x BL1830B	2x BL1840B	4x BL1840B	2x BL1850B	4x BL1850B	2x BL1860B	4x BL1860B	2x BL1021B	2x BL1041B
Chargeurs	rapide DC18RC (195584-2)	rapide DC18RC (195584-2)	rapide DC18RC (195584-2)	rapide DC18RC (195584-2)	rapide DOUBLE DC18RD (196933-6)						rapide DC10SB (197363-4)	
Makpac	Coffret TYPE 1 (821549-5)	Livré en CARTON	Coffret TYPE 1 (821549-5)	Livré en CARTON	Coffret TYPE 3 (821551-8)						Coffret TYPE 1 (821549-5)	

01.04 Packs énergie 40 V max XGT

	XGT 1x Chargeur + 2x Batteries												XGT 1x Chargeur + 4x Batteries		
	2 Ah	2,5 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah
Référence du PACK	191V15-1	191V27-4	191V07-0	191J81-6	191J97-1	191V35-5	191L77-9	1916Y1-1	1911V6-0	191U00-8	191U13-9	191Y97-1	191U28-6	191U42-2	1910A8-3
Prix HT	415,00 €	465,00 €	435,00 €	490,00 €	610,00 €	750,00 €	589,00 €	610,00 €	670,00 €	750,00 €	830,00 €	980,00 €	1215,00 €	1350,00 €	1699,00 €
Nbre de batteries Réf.	2x BL4020	2x BL4025	2x BL4020	2x BL4025	2x BL4040	2x BL4050F	2x BL4040	2x BL4040F	2x BL4050F	2x BL4040	2x BL4050F	2x BL4080F	4x BL4040	4x BL4050F	4x BL4080F
Chargeur	Standard DC40RC (191M90-3)		Rapide DC40RA (191E07-8)							Chargeur rapide DOUBLE DC40RB (191N09-8)					
Makpac	Coffret TYPE 1 (821549-5)					Coffret TYPE 2 (821550-0)	Livré en CARTON			Coffret TYPE 3 (821551-8)					

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

HIGH OUTPUT XGT

La nouvelle génération de batteries XGT 40 V max avec technologie cellulaire "Tabless"

+ de puissance
- de chaleur

35% + PUISSANT



Les batteries **à haut rendement "F"** fournissent **jusqu'à 35 %** de puissance en plus par rapport à la batterie BL4040 standard.

45% - CHAUD




Les cellules **Tabless** créent une **chaleur jusqu'à 45 % inférieure** dans les batteries à haut rendement.


Que signifie "Tabless" ?

La disposition de la technologie cellulaire "Tabless" permet aux courants traversants de circuler en parallèle, ce qui garantit une résistance interne plus faible et réduit ainsi considérablement la génération de chaleur.

La puissance de sortie maximale et l'efficacité des cellules amènent les machines XGT à un nouveau niveau.

- Plus de puissance grâce à une résistance interne plus faible dans le BL4040F; Jusqu'à 35 % de plus que le BL4040.
- Température plus basse aux courants de pointe : température de batterie jusqu'à 45 % plus froide que celle du BL4040.
- Avec une durée de fonctionnement plus longue, elles atteignent un rendement constamment plus élevé.



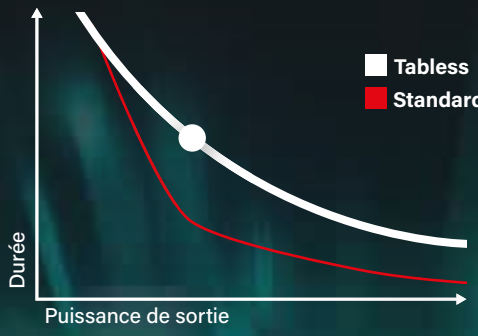



1500 W
0,96 kg
133 x 82 x 54 mm
4 Ah BL4040



2100 W
0,94 kg
133 x 82 x 54 mm
4 Ah BL4040F



2100 W
1,3 kg
152 x 79 x 75 mm
5 Ah BL4050F



2880 W
1,9 kg
152 x 85 x 94 mm
8 Ah BL4080F

8 Ah BL4080H



3888 W
1,9 kg
152 x 85 x 96 mm

XGT 40Vmax 4.0Ah XGT X2 80Vmax

Recommandations d'usages Batterie / Machine

Capacités des batteries	2Ah	2,5Ah	4Ah		5Ah	8Ah	
Type de batterie	BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
AC001G	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
AS001G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
BN001G / 002G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
BO001C/002C/003C/004C/005C/006C/007C	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
BS001G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
CE001G / 002G	✖	✖	✖	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
CE003G / 004G	✖	✖	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
CF001G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✖	✖
CF002G / 003G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
CL001G / 002G / 003G / 004G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✖	✖
CS002G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
CW001G / 002G / 003G /004G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
DA001G	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
DF001G / DF002G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
DF003G	✓	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
DG001G / 002G	✖	✖	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
FN001G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
GA005G / 013G / 023G / 029G / 035G / 036G / 055G / 056G	✖	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
GA037G / 038G	✖	✖	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
GA041G / 044G / 050G	✖	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
GD001G / 002G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
GP001G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
HG001G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
HM001G/002G	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
HM004G	✖	✖	✖	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
HP001G/002G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
HP003G	✓	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
HR002G / 004G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
HR005G / 006G	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
HR007G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
HR008G/009G	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
HR010G / 011G / 012G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
HS004G	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
HS009G / 011G	✓	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
HS012G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
HS013G	✖	✖	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
HW001G	✓	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
JR001G / 002G / 003G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
JV001G / 002G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✖	✖	✖
KP001G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
KT001G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
LH001G	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
LM001G / 002G	✓	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
LM003G / 004G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
LS002G	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
LS003G / 004G	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
ML001G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
ML001G / 002G / 006G / 007G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
ML009G / 010G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
ML012G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
MP001G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓

Capacités des batteries	2Ah	2,5Ah	4Ah		5Ah	8Ah	
Type de batterie	BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
MR001G / 002G /004G/ 006G/ 007G /014G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✖	✖	✖
MR009G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✖	✖
MW001G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
PB002G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
PM001G	✖	✖	✖	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
PP001G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
PS001G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
PT001G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✖	✖
PV001G	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
RS001G	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
RS002G	✓	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
RT001G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✖	✖	✖
RP001G	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
SC001G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
SKR001G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
SN001G	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
SP001G	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
TD001G / 002G / 003G / 004G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
TM001G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
TR001G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
TW001G / 002G / 003G	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
TW004G / 005G / 007G / 008G / 011G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
TW009G / 010G	✖	✖	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
UA004G	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
UB001G	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
UB002G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
UB003G / 005G	✓	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
UC002G	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✖	✖
UC006G / 031G	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✖	✖
UC011G / 012G / 015G / 016G	✖	✖	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
UC022G	✖	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✖	✖
UC030G	✖	✖	✖	✓	✓	✓	✓✓✓
UE001G	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
UH004G / 005G / 006G / 007G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
UH013G / 014G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✖	✖
UH020G / 021G / 023G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
UN001G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
UR002G / UR003G	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
UR006G / 007G	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
UR012G / 013G / 014G	✓	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
UR016G / 017G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✖	✖
UT001G	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
UV001G	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
UX01G	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
VC001G / 002G / 003G / 004G / 006G / 007G	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
VC008G / 009G / 011G / 012G / 013G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
VR001G/003G/004G	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
VS001G	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
WT001G	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓

✓✓✓ Pleinement compatible.
✓✓ Compatible mais non recommandé pour des questions de poids et/ou d'équilibre.
✓ Compatible mais courte autonomie / manque de puissance.
✖ Incompatible.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

01.05 Batteries Lithium-Ion dorsales



Batterie dorsale Li-Ion 40 V / 43,55 Ah PDC1500

Temps de charge : 450 min. Chargeur DC4001 livré de série.

Réf.	Voltage	Capacité	Energie stockée	Poids net	Qté	Tarif HT
PDC1500A01	40 V Max	43,55 Ah	1567 Wh	10,9 kg	1	2620,00 €



Batterie dorsale Li-Ion 40 V / 33,5 Ah PDC1200

Temps de charge : 360 min avec DC4001. Chargeur DC4001 et l'adaptateur 2 x 18 V livré de série.

Réf.	Voltage	Capacité	Energie stockée	Poids net	Qté	Tarif HT
PDC1200A01	40 V	33,5 Ah	1206 Wh	8,8 kg	1	1920,00 €



Chargeur pour batterie dorsale BL36120A et AD3612

Non compatible avec PDC1200 / PDC1500 / PDC01

Réf.	Qté	Tarif HT
ENE401046A	1	245,00 €



Chargeur pour batterie dorsale - DC4001

Compatible avec PDC1200 et PDC1500

Réf.	Qté	Tarif HT
191L00-4	1	215,00 €



Convertisseur batterie et support dorsal

Le convertisseur est muni de 2 prises CA 1400W avec PDC1200 et 750W avec PDC01, 2 ports de sortie USB de type A 5V/2.4A, 2 ports de sortie USB de type C 30W et 1 prise cigare DC12V/10A.

Réf.	Qté	Tarif HT
EUABAC01	1	830,00 €



Convertisseur 2 x 18V pour batterie dorsale BL36120A

Permet d'alimenter vos outils 2x18V avec la batterie dorsale BL36120A.

Réf.	Qté	Tarif HT
197718-3	1	195,00 €



Sangle pour débroussailleuses et coupe-herbes

Permet de suspendre une débroussailleuse ou un coupe-herbe à la batterie dorsale BL36120A.

Réf.	Qté	Tarif HT
197243-4	1	12,00 €



Protection batterie pour PDC

Réf.	Qté	Tarif HT
1910J4-4	1	32,00 €

01.06 Batterie pour veste chauffante / ventilé





Batterie BL1055B

Peut être utilisée comme Power Bank

Ref.	Classification	Qté	Tarif HT
DEABL1055B	Batterie BL1055B	1	195,00 €
191T97-1	Cable type C	1	4,00 €
TD00000112	Cable type B	1	6,50 €

01.07 Batteries, convertisseurs pour...



Convertisseur ceinture Li-Ion 36 V pour 2 batteries Li-Ion 18 V BCV01

Passez de la plateforme 18V à la plateforme 36V. N'est pas compatible avec les batteries à empreinte spéciale.

Réf.	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté	Tarif HT
195511-9	BCV01	BL1830, AP183	AA3618	1	195,00 €



Convertisseur Li-Ion 36 V pour 2 batteries Li-Ion 18 V BCV03

Passez de la plateforme 18V à la plateforme 36V. Permet d'utiliser les batteries 18 V Li-Ion sur les machines 36 V Li-Ion. N'est pas compatible avec les batteries à empreinte spéciale.

Réf.	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté	Compatible Modèle	Tarif HT
197214-1	BCV03	BL1815N - BL1860B	AA3618CL	1	Machines en "D" compatibles 3/4/6 Ah	95,00 €

01.08 Batteries 64 V Li-ION



Batterie 64 V Li-Ion

Réf.	Type	Ampérage	Poids net	Qté	Prix HT
191R06-8	BL6440	4 Ah	2,2 kg	1	415,00 €
191Y69-6	BL64100	10 Ah	3,2 kg	1	900,00 €

01.09 Batteries 40 V Max Li-ION XGT




Batterie Li-Ion 40V Max XGT / 2 AH - BL4020

Réf.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
191L29-0	BL4020	40 V	2 Ah	0,69 kg	1	154,00 €



Batterie Li-Ion 40V Max XGT / 2,5 AH - BL4025

Réf.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
191B36-3	BL4025	40 V	2,5 Ah	0,71 kg	1	170,00 €



Batterie Li-Ion 40V Max XGT / 4 AH - BL4040

Réf.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
191B26-6	BL4040	40 V	4 Ah	1 kg	1	238,00 €



Batterie Li-Ion 40 V Max XGT / 4 AH - BL4040F

Réf.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
1910N6-8	BL4040F	40 V	4 Ah	0,94 kg	1	260,00 €



Batterie Li-Ion 40V Max XGT / 5 AH - BL4050F

Réf.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
191L47-8	BL4050F	40 V	5 Ah	1,3 kg	1	280,00 €



Batterie Li-Ion 40 V Max XGT / 8 AH - BL4080F

Réf.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
191X65-8	BL4080F	40 V	8 Ah	1,9 kg	1	390,00 €



Batterie Li-Ion 40 V Max XGT / 8 AH - BL4080H

Réf.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
1913S3-7	BL4080H	40 V	8 Ah	1,9 kg	1	530,00 €

01.10 Batteries 36 V Li-ION



Batterie Makstar Li-Ion 36 V / 2,6 Ah - BL3626

Référence chargeur compatible : DC36RA (194863-5).

Réf.	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté	Tarif HT
194873-2	BL3626	36 V	2,6 Ah	AP363	1,3 kg	1	295,00 €



Batterie Li-Ion 36 V / 2,2 Ah - BL3622A

Référence chargeur compatible : DC36WA (195471-5).

Réf.	Type Makita	Voltage	Capacité	Équivalent Dolmar	Poids net	Qté	Tarif HT
195410-5	BL3622A	36 V	2,2 Ah	AP3622A	1,5 kg	1	245,00 €

01.11 Batteries 18 V Li-ION LXT



Batterie Makstar 18 V Li-Ion LXT / 1,5 Ah - BL1815N

Réf.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
196235-0	BL1815N	18 V	1,5 Ah	0,38 kg	1	85,00 €



Batterie LXT Makstar 18V / 2 Ah - BL1820B (témoin de charge intégré)

Réf.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
197254-9	BL1820B	18 V	2 Ah	0,38 kg	1	95,00 €



Batterie Makstar 18 V Li-Ion LXT / 3 Ah - BL1830B (témoin de charge intégré)

Réf.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
197599-5	BL1830B	18 V	3 Ah	0,64 kg	1	105,00 €



Batterie Makstar 18 V Li-Ion LXT / 4 Ah - BL1840B (témoin de charge intégré)

Réf.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
197265-4	BL1840B	18 V	4 Ah	0,64 kg	1	115,00 €



Batterie Makstar 18 V Li-Ion LXT / 5 Ah - BL1850B (témoin de charge intégré)

Réf.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
197280-8	BL1850B	18 V	5 Ah	0,65 kg	1	130,00 €



Batterie Makstar 18 V Li-Ion LXT / 6 Ah - BL1860B (témoin de charge intégré)

Réf.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
197422-4	BL1860B	18 V	6 Ah	0.66 kg	1	155,00 €



Batterie LXT Makstar 18V / 9 Ah BL1890 (témoin de charge intégré)


Réf.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
1915H4-0	BL1890	18 V	9 Ah	0,97 kg	1	215,00 €



Batterie LXT Makstar 18V / 12 Ah BL18120 (témoin de charge intégré)

Réf.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
1915J2-8	BL18120	18 V	12 Ah	1,3 kg	1	255,00 €

01.12 Batterie et chargeur 18 V Li-ION LXT BASIC

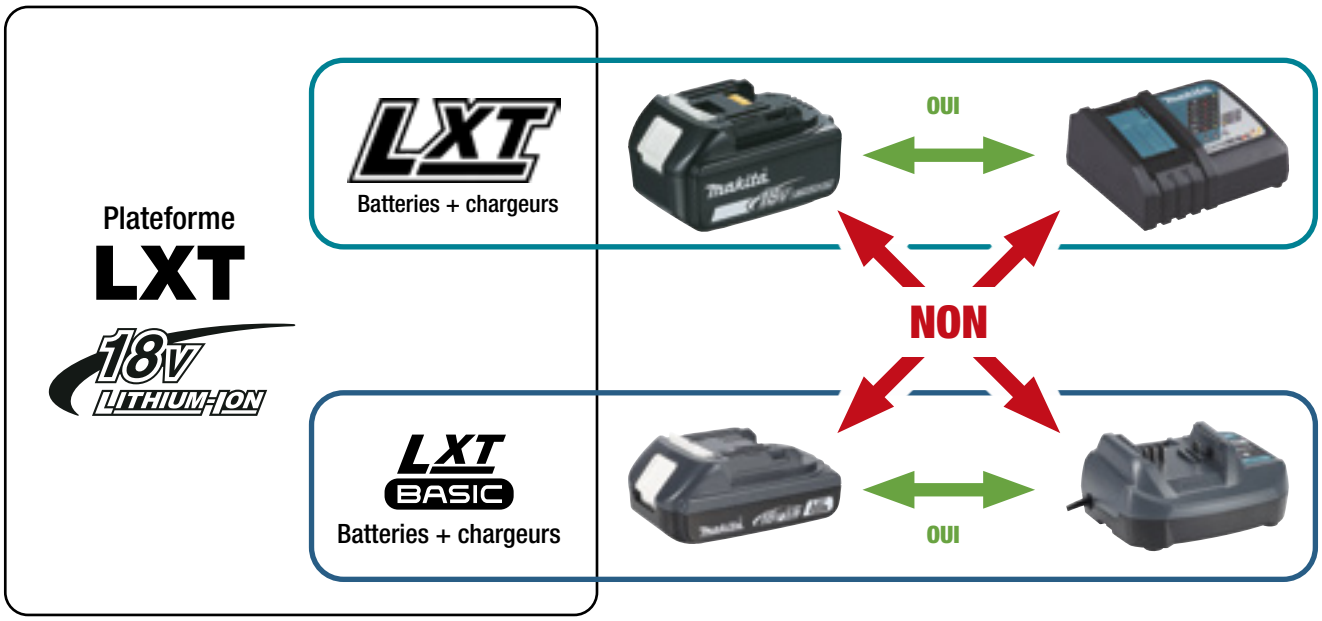



Batterie Makstar 18 V Li-Ion LXT Basic / 2 Ah - BLB182 (témoin de charge intégré)

La batterie LXT Basic est compatible avec tout la gamme de machine LXT mais elle peut se recharger uniquement avec le chargeur LXT Basic.

Réf.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
1915F4-6	BLB182	18 V	2 Ah	0,36 kg	1	68,00 €



Chargeur 18 V Li-ion LXT BASIC - DCB18WA

Ce chargeur permet de recharger uniquement une batterie LXT Basic et il n'est pas compatible avec les batteries LXT.

Réf.	Type Makita	Voltage	Poids net	Qté	Tarif HT
1915F1-2	DCB18WA	18 V	0,22 kg	1	46,00 €

1 SANS FIl
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACCESSOIRES Spécifiques
ACC Consommables

Accessoires SPÉCIFIQUES

01.13 Batteries 14,4 V Li-ION LXT



Batterie Makstar 14,4 V Li-Ion LXT / 1,5 Ah - BL1415NA (témoin de charge intégré)

Réf.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
196280-5	BL1415NA	14,4 V	1,5 Ah	0,320 kg	1	95,00 €



Batterie Makstar 14,4 V Li-Ion LXT / 1,5 Ah - BL1415N

Réf.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
196875-4	BL1415N	14,4 V	1,5 Ah	0,32 kg	1	99,00 €



Batterie Makstar 14,4 V Li-Ion LXT / 3 Ah - BL1430B (témoin de charge intégré)

Réf.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
197615-3	BL1430B	14,4 V	3 Ah	0,49 kg	1	105,00 €



Batterie Makstar 14,4 V Li-Ion LXT / 6 Ah - BL1460B (témoin de charge intégré)

Réf.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
197709-4	BL1460B	14,4 V	6 Ah	0,53 kg	1	145,00 €

01.14 Batteries 12 V Max Li-ION CXT



Batterie Li-Ion 12 V Max / 1,5 Ah - BL1016

Réf.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
197393-5	BL1016	12 V	1,5 Ah	0,220 kg	1	49,00 €



Batterie Li-Ion 12 V Max / 2 Ah - BL1021B (témoin de charge intégré)

Réf.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
197396-9	BL1021B	12 V	2 Ah	0,210 kg	1	64,00 €



Batterie Li-Ion 12 V Max / 4 Ah -BL1041B (témoin de charge intégré)

Réf.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
197406-2	BL1041B	12 V	4 Ah	380 g	1	85,00 €



Batterie Li-Ion 12 V Max / 5 Ah -BL1050B (témoin de charge intégré)

Réf.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
1913G0-9	BL1050B	12 V	5 Ah	310 g	1	105,00 €

01.15 Batteries Lithium-Ion bâton



Batterie Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah - BL1015

Référence chargeur compatible : DC10WB (194588-1).

Réf.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
1913U9-9	BL1015	10,8 V	1,5 Ah	0,17 kg	1	46,00 €



Batterie Li-Ion 7,2 V / 1,5 Ah - BL0715

Réf.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
1913W2-7	BL0715	7,2 V	1,5 Ah	0,11 kg	1	57,00 €

01.16 Batteries Lithium-Ion G-Serie (Hobby - Empreinte spéciale)



Batterie G-Serie Li-Ion 14,4V / 1,5Ah - BL1415G

Réf.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
198192-8	BL1415G	14,4 V	1,5 Ah	0,33 kg	1	73,00 €



Batterie G-Serie Li-Ion 18 V / 1,5 Ah - BL1815G

Réf.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
198186-3	BL1815G	18 V	1,5 Ah	0,39 kg	1	79,00 €



Batterie G-Serie Li-Ion 18 V / 2 Ah - BL1820G

Réf.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
191N69-0	BL1820G	18 V	2 Ah	0,39 kg	1	85,00 €

01.17 Batteries, adaptateurs pour...



Adaptateur ceinture batterie 36V Li-Ion => machines 36 V Li-Ion BAP36N

Réf.	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté	Tarif HT
195311-7	BAP36N	BL3626/3622, AP363/3622A	AA362	1	99,00 €
195313-3	AA362	BL3626/3622, AP363/3622A	BAP36N	1	68,00 €



Adaptateur ceinture batteries 18V Li-Ion => machines 2x18 V Li-Ion BAP182

Réf.	Qté	Tarif HT
197580-6	1	165,00 €



Chargeur à batterie Li-Ion pour Smart Phone, Tablettes

Permet de recharger vos Smart Phone et tablettes en utilisant vos batteries LXT Li-Ion MAKITA.
199178-5 cordon USB pour SK106GD et SK105GD avec DEAADP05.
199006-4 cordon USB pour SK312GD et SK209GD avec DEAADP05.
199007-2 Sangle avec DEAADP05

Réf.	Nombre de ports USB	Pour	Qté	Tarif HT
DEAADP06	1	10,8V CXT Li-Ion 1,5 à 4 Ah	1	38,00 €



Sangle de debroussailleuse pour PDC01

Réf.	Qté	Tarif HT
191E43-4	1	15,00 €



Adaptateur 18V pour PDC01

Réf.	Qté	Tarif HT
191J50-7	1	145,00 €



Adaptateur 2X 18V pour PDC01 et PDC1200

Réf.	Qté	Tarif HT
191J51-5	1	230,00 €



Adaptateur XGT 40 V Max pour PDC01 et PDC1200

Pour PDC01, PDC1200 et PDC1500

Réf.	Qté	Tarif HT
191N62-4	1	185,00 €



Support Dorsal pour 4 Batteries 18V Li-Ion - PDC01

Adaptateur 2 X 18V (de série) => 191J51-5. Adaptateur 18V (en option) => 191J50-7. Adaptateur XGT (en option) => 191N62-4. Sangle de débroussailleuse (en option) => 191E43-4

Réf.	Poids net	Compatibilité	Pour	Qté	Tarif HT
191A64-2	7 kg	18V LXT	DHR264, DHR400, DUB361, DUB362, DUB363, DUC353, DUH551, DUH651, DUR364L, DUR368A, DUR369L	1	530,00 €



Support Dorsal avec Pack Énergie 18V 5Ah - PDC01

Adaptateur 2 X 18V (de série) => 191J51-5
Adaptateur 18V (en option) => 191J50-7
Adaptateur XGT (en option) => 191N62-4
Sangle de débroussailleuse (en option) => 191E43-4

Réf.	compatibilité	Livré avec	Poids net	Pour	Qté	Tarif HT
191C78-3	18V LXT	4 x BL1850B + 1 DC18RD	7 kg	DHR264, DHR400, DUA300, DUB361, DUB362, DUB363, DUC353, DUC355, DUH551, DUH651, DUR364, DUR368A, DUR368L, DUR369A, DUR369L, DUX60	1	1080,00 €



Adaptateur sur chargeur XGT pour batterie LXT

Permet de charger des batteries LXT (18V Lithium-ion sur nos chargeur XGT (40V max)

Réf.	Modèle	Qté	Tarif HT
191C10-7	ADP10	1	64,00 €

01.18 Batteries Ni-Mh



Batterie Makstar Ni-Mh 24 V / 1,8 Ah - BH2420

Réf.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
193736-9	BH2420	24 V	1,8 Ah	1 kg	1	195,00 €



Batterie Makstar Ni-Mh 12 V / 3,1 Ah - BH1233C

Réf.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
193930-3	BH1233C	12 V	3,1 Ah	0,79 kg	1	155,00 €



Batterie Ni-Mh 18 V / 2,5 Ah - 1834

Réf.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
193102-0	1834	18 V	2,5 Ah	1.2 kg	1	145,00 €



Batterie Ni-Mh 9,6 V - 9134

Réf.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
193099-3	9134	9,6 V	2,5 Ah	0,61 kg	1	95,00 €

01.19 Batteries, protections pour...

Protection bornes pour batterie type bâton

Réf.	Batteries compatibles	Qté	Tarif HT
414938-7	Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh	1	1,20 €



Protection bornes pour batterie Makstar

Réf.	Batteries compatibles	Qté	Tarif HT
450128-8	14,4/18/24 V MAKSTAR	1	1,20 €
451153-2	36 V Li-Ion	1	2,00 €
412393-7	36 V XGT	1	1,20 €



Protection anti-choc pour batterie Li-Ion

Réf.	Batteries compatibles	Qté	Tarif HT
194649-7	BL1430, BL1440, BL1830, BL1840, BL1850	1	11,00 €



Protection anti-rayure pour batterie Li-Ion 14,4 V

Réf.	Qté	Tarif HT
450599-9	1	8,50 €



Protection étanche pour batterie Li-Ion 14,4 V

Réf.	Pour batterie	Qté	Tarif HT
195797-5	14,4 V	1	46,00 €
195798-3	18 V	1	46,00 €

01.20 Chargeurs Ni-Cd / Ni-Mh



Chargeur voiture Ni-Cd / Ni-Mh 7,2 à 18 V - DC1822 (prise allume-cigare)

Batteries compatibles. Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Réf.	Qté	Tarif HT
193439-5	1	85,00 €



Chargeur pour batterie intégrée Ni-Cd - DC7020

Réf.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
192737-4	6016D, UM104D	1	49,00 €



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

01.21 Chargeurs Lithium-Ion



Chargeur pour batterie 64 V Li-Ion

Réf.	Type	Cordon	Poids net	Qté	Prix HT
191W19-9	DC64WA	2 m	1 kg	1	145,00 €



Chargeur Li-Ion 40V Max XGT - DC40RA

Réf.	Type	Voltage	Qté	Tarif HT
191E07-8	DC40RA	40 V	1	145,00 €



Chargeur Double Li-Ion 40V Max XGT - DC40WA

Réf.	Type	Voltage	Qté	Tarif HT
1911L9-4	DC40WA	40 V	1	115,00 €



Chargeur Double Li-Ion 40V Max XGT - DC40RB

Réf.	Type	Voltage	Qté	Tarif HT
191N09-8	DC40RB	40 V	1	255,00 €



Chargeur Li-Ion 40V Max XGT - DC40RC

Réf.	Type de chargeur	Qté	Tarif HT
191M90-3	DC40RC	1	90,00 €



Chargeur rapide Makstar Li-Ion 36 V / 2,6 Ah - DC36RA pour batterie BL3626

Compatible uniquement avec batterie BL3626 (194873-2).

Réf.	Équivalent Dolmar	Qté	Tarif HT
195139-3	LG363	1	195,00 €



Chargeur Li-Ion 36 V / 2,2 Ah - DC36WA pour batterie BL3622

Compatible uniquement avec batterie BL3622 (195410-5).

Réf.	Équivalent Dolmar	Qté	Tarif HT
195471-5	LG3622	1	130,00 €



Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18RC

Réf.	Équivalent Dolmar	Qté	Tarif HT
195584-2	LG183	1	95,00 €



Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 24 V - DC24SC

Réf.	Type	Qté	Tarif HT
194164-1	230 V	1	195,00 €



Chargeur rapide 2 batteries Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V - DC18RD

Charge rapide simultanée de deux batteries.
Temps de charge : 2x BL1830 en 22 min / 2x BL1840 en 36 min / 2x BL1850 en 45 min / 2x BL1860 en 55 min

Réf.	Qté	Tarif HT
196933-6	1	205,00 €



Chargeur Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18SD

Réf.	Qté	Tarif HT
194533-6	1	79,00 €



Chargeur voiture Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18SE (prise allume-cigare)


Réf.	Qté	Tarif HT
194621-9	1	125,00 €



Chargeur DC18RE mixte LXT / CXT

Batteries compatibles : 10,8V et 12V Max CXT / 18V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G). Charge vos batteries 12V CXT et 18V LXT alternativement.


Réf.	Batteries compatibles	Dimensions	Qté	Tarif HT
198720-9	LXT / CXT	164 x 190 x 106 mm	1	105,00 €



Chargeur Li-Ion 18 V - DC18WA pour batteries Li-Ion G-SERIE

Chargeur à empreinte spéciale. Compatible uniquement avec batterie BL1413G, BL1415G, BL1813G, BL1815G et BL1820G.

Réf.	Qté	Tarif HT
195423-6	1	57,00 €




Chargeur 14,4 à 18 V - DC18WC

Réf.	Qté	Tarif HT
1910G0-1	1	64,00 €



Chargeur Li-Ion rapide 12 V Li-ion - DC10SB

Réf.	Qté	Tarif HT
197363-4	1	79,00 €



Chargeur de batterie CXT 12 V Max Li-ion - DC10WD

Réf.	Qté	Tarif HT
197343-0	1	60,00 €



Chargeur Li-Ion 7,2 à 10,8 V - DC10WA

Batteries compatibles : BL7010, BL1013.

Réf.	Équivalent Dolmar	Qté	Tarif HT
194588-1	LG108	1	64,00 €



Chargeur Li-ion 7,2 V - DC07SA

Batteries compatibles : BL7010.

Réf.	Qté	Tarif HT
194328-7	1	57,00 €



Chargeur 4 batteries Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V - DC18SF

Batteries compatibles LXT : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G). Possibilité de fixer le chargeur au mur. Dimensions : 167 x 440 x 105 mm.
Temps de charge :
1,5 Ah : 1 ou 2 batteries 30 minutes,
3 ou 4 batteries 60 minutes.
3 Ah : 1 ou 2 batteries 60 minutes,
3 ou 4 batteries 120 minutes.
4 Ah : 1 ou 2 batteries 90 minutes,
3 ou 4 batteries 180 minutes.
5 Ah : 1 ou 2 batteries 110 minutes,
3 ou 4 batteries 220 minutes.

Réf.	Voltage	Pour batterie	Poids net	Qté	Tarif HT
196426-3	220 V	14,4 / 18 V	2,1 kg	1	265,00 €



Chargeur MAKPAC 8 ports - BCC01

Nécessite l'adaptateur ADP10 pour pouvoir connecter des batteries LXT. Livré avec un chargeur.

Réf.	Nbre de ports	Plateforme	Qté	Tarif HT
1914U3-7	8 ports	LXT / XGT	1	800,00 €



Chargeur MAKPAC 12 ports - BCC02

Nécessite l'adaptateur ADP10 pour pouvoir connecter des batteries LXT. Batterie non compatible : BL4050F, BL4080F et batteries LXT. Livré avec un chargeur.

Réf.	Nbre de ports	Plateforme	Qté	Tarif HT
1914U0-3	12 ports	XGT	1	800,00 €

01.22 Chargeurs, accessoires pour...



Régénérateur de batterie ADP03

Réf.	Chargeurs compatibles	Qté	Tarif HT
193682-6	DC18RA, DC18RC, DC18SD, DC18SE, DC24WA, DC24SC	1	230,00 €



Contrôleur de batterie MAKSTAR Li-Ion 36 V BCT03

Réf.	Batteries compatibles	Chargeurs compatibles	Tarif HT
194917-8	BL3626	DC36RA	465,00 €



Contrôleur de batterie MAKSTAR (sauf 36 V) BCT01

Contrôleur de batterie, diagnostique l'état de la batterie, vérifie les historiques d'utilisation et de charges et configure la batterie pour maximiser sa durée de vie.
À connecter à un PC (PC et Chargeur non fournis).

Réf.	Chargeurs compatibles	Qté	Tarif HT
194918-6	DC18RA, DC18RC, DC18SD, DC18SE, DC24WA, DC24SC	1	1080,00 €

01.23 Adaptateurs batterie pour blousons, vestes et couvertures chauffantes



Adaptateur batterie 18 / 14,4 V pour veste et gilet chauffant

Réf.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
PE00000037	Pour DCJ200 = batteries 10,8V CXT	DCJ200	1	38,00 €



Adaptateur batterie 18 / 14,4 V pour blouson ventilé

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
198634-2	DFJ207, DFJ304, DFJ305	1	40,00 €

01.24 Adaptateurs secteur



Adaptateur secteur pour radios de chantier

Réf.	Compatible Modèle	Ampérage	Qté	Tarif HT
SE00000078	BMR100, BMR102	—	1	32,00 €
SE00000101	BMR103	1,2 A	1	27,00 €
SE00000265	DMR110B	—	1	25,00 €
SE00000679	DMR114	—	1	32,00 €
SE00000792	DMR203	—	1	17,00 €



Adaptateur secteur pour ventilateur

Réf.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
TE00000442	DCF300	1	40,00 €
TE00000440	DCF203	1	35,00 €
TE00000211	CF100D	1	19,00 €
TE00000170	DCF203	1	29,00 €



Câble

Réf.	Qté	Tarif HT
TC00000142	1	10,00 €



Transformateur

Réf.	Qté	Tarif HT
TC00000203	1	68,00 €

01.25 Lampes, accessoires pour...



Trépied

Compatible DML805. Possibilité de monter 1 ou 2 lampes.

Réf.	Haut.max	Qté	Tarif HT
GM00002283	1500 mm	1	79,00 €



Pince de fixation pour DML805

Réf.	Qté	Tarif HT
GM00001396	1	23,00 €



Film anti éblouissement pour DML805

Réf.	Qté	Tarif HT
A-58154	1	4,00 €



Aimant pour lampes

Réf.	Compatibilité	Qté	Tarif HT
GM00001683	ML104, ML105, ML106	1	19,00 €



Crochet pour lampes

Réf.	Compatibilité	Qté	Tarif HT
GM00001289	DML802, DML808, ML104, ML105, ML106	1	2,00 €



Trépied

Compatible DML809, DML811, ML003G, ML005G et ML009G. Possibilité de monté une lampe.

Réf.	Haut. min	Haut. max	Qté	Tarif HT
GM00002378	1300 mm	2000 mm	1	205,00 €

Barre pour trépied

La barre se monte sur le trépied GM00002378 et permet l'installation de deux lampes au lieu d'une sur le trépied. Compatible DML809, DML811, ML003G, ML005G et ML009G.

Réf.	Qté	Tarif HT
GM00002379	1	40,00 €



Sangle pour barre lumineuse

Compatible DML818 et ML012G

Réf.	Qté	Tarif HT
GM00002544	1	4,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

02. PERCER, VISSER, FIXER

02.01 Perceuses visseuses / à percussion

Référence Machines	Mandrins		Poignées latérales		Crochet long		Crochet court		Butéee de profondeur		Support embout	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
DF001GD	763252-1	29,00 €	127552-7	25,00 €	346317-0	1,60 €	346449-3	1,20 €			452947-8	4,00 €
DF002GD	763262-8	20,00 €	191E41-8	35,00 €	346317-0	1,60 €	346449-3	1,20 €			452947-8	4,00 €
HP001GD	763252-1	29,00 €	127552-7	25,00 €	346317-0	1,60 €	346449-3	1,20 €	122576-8	4,00 €	452947-8	4,00 €
HP002GD	763262-8	20,00 €	191E41-8	35,00 €	346317-0	1,60 €	346449-3	1,20 €			452947-8	4,00 €
DDF486	763252-1	29,00 €	122F13-8	35,00 €	346317-0	1,60 €	346449-3	1,20 €			452947-8	4,00 €
DHP486	763252-1	29,00 €	122F12-0	25,00 €	346317-0	1,60 €	346449-3	1,20 €	122576-8	4,00 €	452947-8	4,00 €
DDF489	763261-0	25,00 €	1912A3-5	20,00 €	346317-0	1,60 €	346449-3	1,20 €				
DHP489	763261-0	25,00 €	1912A4-3	25,00 €	346317-0	1,60 €	346449-3	1,20 €	122576-8	4,00 €		
DDF484	766027-7	27,00 €	191E41-8	35,00 €	346317-0	1,60 €	346449-3	1,20 €				
DHP484	766027-7	27,00 €	191E41-8	35,00 €	346317-0	1,60 €	346449-3	1,20 €				
DDF485	766027-7	27,00 €			346317-0	1,60 €	346449-3	1,20 €				
DHP485	766027-7	27,00 €			346317-0	1,60 €	346449-3	1,20 €				
DDF487	763262-8	20,00 €			346317-0	1,60 €	346449-3	1,20 €			452947-8	4,00 €
DHP487	763262-8	20,00 €			346317-0	1,60 €	346449-3	1,20 €			452947-8	4,00 €
DDF483					346317-0	1,60 €	346449-3	1,20 €			452947-8	4,00 €
DDF083					346317-0	1,60 €	346449-3	1,20 €			452947-8	4,00 €
DDF458	763252-1	29,00 €	123258-5	9,50 €	346317-0	1,60 €	346449-3	1,20 €			452947-8	4,00 €
DHP458	763252-1	29,00 €	123257-7	12,00 €	346317-0	1,60 €	346449-3	1,20 €	122576-8	4,00 €	452947-8	4,00 €
DDF453	766004-9	27,00 €										
DHP453	766004-9	27,00 €										
DDF482	763262-8	20,00 €			346317-0	1,60 €	346449-3	1,20 €				
DHP482	763262-8	20,00 €			346317-0	1,60 €	346449-3	1,20 €				
HP333D	763238-5	14,00 €			347C56-3	7,00 €						
HP332D	763238-5	14,00 €			347C56-3	7,00 €						
DF333D	763238-5	14,00 €			347C56-3	7,00 €						
DF332D	763238-5	14,00 €			347C56-3	7,00 €						
DF032D					347C56-3	7,00 €						
DDA351	766005-7	20,00 €										
DP2011	193203-4	38,00 €							196322-5			
DP4700	192892-2	79,00 €	151965-0	12,00 €								
DP4021												
DP4011	194254-0	57,00 €	135302-6	7,00 €					324219-0	4,00 €		
DP4003	766010-4	46,00 €	134910-0	18,00 €								
HP0300	766012-0	14,00 €										
HP1641	196193-0	19,00 €	135302-6	7,00 €					324219-0	4,00 €		
HP1631	196193-0	19,00 €	135302-6	7,00 €					324219-0	4,00 €		
HP2051FH	194254-0	57,00 €	135302-6	7,00 €					324219-0	4,00 €		
HP2071F	194254-0	57,00 €	135302-6	7,00 €					324219-0	4,00 €		

02.02 Visseuses à chocs

Référence Machines	Positionneur complet		Attache pour mousqueton		Crochet	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
DTD152	194281-7	38,00 €			346317-0	1,60 €
DTD153	194281-7	38,00 €	197043-2	32,00 €	346317-0	1,60 €
DTD154	194281-7	38,00 €	197043-2	32,00 €	346317-0	1,60 €
DTD156					346317-0	1,60 €
DTD157			197043-2	32,00 €	346317-0	1,60 €
DTD173			197043-2	32,00 €	346317-0	1,60 €
DTP141					346317-0	1,60 €
DTS141					346317-0	1,60 €
TD001G					346317-0	1,60 €
TD002G					346317-0	1,60 €
TD003G					346317-0	1,60 €
TD0101F	194281-7	38,00 €			346317-0	1,60 €

02.03 Perceuses, accessoires pour...



Support de perceuse

Course de broche : 58 mm. Possibilité de déporter l'axe en dehors de la base du support. Espacement centre de la base par rapport au bord de la colonne : 97,5 mm.

Réf.	Ø	Poids net	Dimensions	Pour	Qté	Tarif HT
A-36712	Collet : 43 mm	3,3 kg	150 x 170 x 450 mm	6408, DP4700, HP1641K1X, HP2051F, HP2051FHJ, HP2071FJ, A collet de Ø 43 mm , HP1641, DP4004	1	195,00 €

02.04 Systèmes anti-chute



Anneau pour boulonneuses

Réf.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
282022-4	Anneau	DTW1001, DTW1002	1	1,20 €
162341-3	Support	DTW1001, DTW1002	1	6,50 €



Système anti-chute

Crochet + mousqueton + bandoulière.

Réf.	Qté	Tarif HT
197676-3	1	17,00 €



Attache pour mousqueton

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
197043-2	DHP485ZJ, DDF454, DDF444, DHP444, DHP454, DTD133, DTD134, DTD135, DTD136, DTD145, DTD146, DTD147, BTP140, BTS130, DDF444, DDF454, DHP444, DHP454, DTD129, DTD134, DTD136, DTD137	1	32,00 €

02.05 Boulonneuses

Référence Machines	Système anti-chute (Attache + Sangle)		Attache pour mousqueton		Crochet		Rallonge (Longueur totale réglable: 657 mm - 807 mm)	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
DTW181					346317-0	1,60 €		
DTW190	197942-8	17,00 €	197940-2	6,50 €	195779-7	4,00 €		
DTW251	197942-8	17,00 €			346317-0	1,60 €		
DTW301	197942-8	17,00 €	197043-2	32,00 €	346317-0	1,60 €		
DTW700					347723-2	2,50 €	191G67-2	130,00 €
DTW1001							191G67-2	130,00 €
DTW1002							191G67-2	130,00 €
DTW1004							191G67-2	130,00 €
TW001G							191G67-2	130,00 €
TW002G							191G67-2	130,00 €
TW003G							191G67-2	130,00 €
TW004G			197043-2	32,00 €	346317-0	1,60 €		
TW005G			197043-2	32,00 €	346317-0	1,60 €		
TW007G							191G67-2	130,00 €
TW008G							191G67-2	130,00 €
TW009G								
TW010G								

02.06 Perceuses visseuses d'angle

Référence Machines	Mandrin		Clé de mandrin		Poignée		Crochet		Support clé	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
DDA350	763174-5	46,00 €	763415-9	7,50 €	153489-2	5,00 €			450688-0	4,00 €
DDA351	766005-7	20,00 €			153489-2	5,00 €				
DDA450	763078-1				158237-4	8,00 €	127778-1	12,00 €	413434-2	4,00 €
DDA460	763250-5	35,00 €	763251-3	4,00 €	126802-7	15,00 €				
DTL061							346317-0	1,60 €		
DA330D	766018-8		763450-7	4,00 €			347C56-3	7,00 €		
DA332D	763245-8		763450-7	4,00 €			347C56-3	7,00 €		
DA3010F	763174-5	46,00 €	763415-9	7,50 €	153489-2	5,00 €				
DA3011F	192016-0	49,00 €			153489-2	5,00 €				
DA333D							347C56-3	7,00 €		
TL064D							347C56-3	7,00 €		

02.07 Visseuses plaque de platre / bardage

Référence Machines	Positionneurs		Porte-embout		Embout de vissage		Chargeur vis en bande		Embout de vissage pour chargeur vis en bande		Crochet	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
DFS452			784813-4	10,00 €	784261-7	1,20 €	191L24-0	110,00 €	199155-7	49,00 €	346317-0	1,60 €
DFS451	197025-4	10,00 €	B-66793	5,00 €	784261-7	1,20 €			199155-7	49,00 €	346317-0	1,60 €
DFS251	197027-0	8,00 €							199155-7	49,00 €	346317-0	1,60 €
DFS250			784813-4	10,00 €	784261-7	1,20 €	191L24-0	110,00 €	199155-7	49,00 €	346317-0	1,60 €
FS2300	197025-4	10,00 €	B-66793	5,00 €	784261-7	1,20 €	191L24-0	110,00 €	199155-7	49,00 €		
FS2500	197027-0	8,00 €							199155-7	49,00 €		
FS2700									199155-7	49,00 €		
FS4000	197025-4	10,00 €	B-66793	5,00 €	784261-7	1,20 €	191L24-0	110,00 €	199155-7	49,00 €		
FS6300R	197025-4	10,00 €	B-66793	5,00 €	784261-7	1,20 €	191L24-0	110,00 €	199155-7	49,00 €		

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

02.08 Visseuses automatiques

Référence Machines	Nez complet		Embout de vissage PH2		Embout de vissage PZ2		Rallonge		Crochet	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
DFR551			191V02-0	27,00 €	191V06-2	40,00 €			346317-0	1,60 €
DFR552			191V02-0	27,00 €	191V06-2	40,00 €			346317-0	1,60 €
DFR550	195184-8	110,00 €	P-67795	27,00 €	P-67773	27,00 €	194500-1	90,00 €	281217-6	3,50 €
DFR453			191V01-2	29,00 €	191V05-4	35,00 €			346317-0	1,60 €
DFR452			191V01-2	29,00 €	191V05-4	35,00 €			346317-0	1,60 €
DFR750	195183-0	130,00 €	P-67804	29,00 €			194500-1	90,00 €	281217-6	3,50 €
6843	195184-8	110,00 €	P-67795	27,00 €	P-67773	27,00 €	194500-1	90,00 €	345831-3	3,50 €

02.09 Perceuses de charpente

Référence Machines	Mandrins		Poignées latérales		Crochet		Support clé		Poignées supérieures		Clé de mandrin	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
DA001G	763250-5	35,00 €	126802-7	15,00 €	127811-9	15,00 €	141C01-8	7,00 €	458431-1	10,00 €	763251-3	4,00 €
DS4011	193822-6	40,00 €	152892-4	10,00 €							763430-3	4,00 €
DS4012	763078-1	35,00 €	152892-4	10,00 €							763430-3	4,00 €

02.10 Tournevis, accessoires pour...



Embout lieur pour ligature de fer à béton

Cet accessoire permet de serrer sans effort les ligatures de fer à béton.

Réf.	Type	Qté	Tarif HT
194731-2	Emmanchement 1/4"	1	27,00 €

02.11 Visseuses d'angles, accessoires pour...



Tête d'angle à emmanchement hexa. 1/4" pour visseuses d'angle

Réf.	Emmanchement	Pour	Qté	Tarif HT
135183-8	Hexa 1/4" Forme E	BTL061RFE, TL064DSAE, DTL061RJ, BTL061, BTL060, 6940, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063	1	135,00 €



Tête d'angle à carré d'entrainement 3/8"

Réf.	Emmanchement	Pour	Qté	Tarif HT
135201-2	Carré d'entrainement 3/8"	BTL061RFE, TL064DSAE, DTL061RJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063	1	115,00 €



Tête droite à emmanchement hexa. 1/4" pour visseuses d'angle

Réf.	Emmanchement	Pour	Qté	Tarif HT
192486-3	Hexa 1/4"	BTL061RFE, TL064DSAE, DTL061RJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063	1	95,00 €



Tête à cliquet pour visseuses d'angle

Réf.	Emmanchement	Pour	Qté	Tarif HT
192439-2	Tête à cliquet	BTL061RFE, TL064DSAE, DTL061RJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063	1	195,00 €



Carré d'entrainement 3/8" pour tête à cliquet

Réf.	Emmanchement	Pour	Qté	Tarif HT
134745-9	Carré d'entrainement 3/8"	TL064DSAE, DTL061RTJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063	1	27,00 €



Carré d'entrainement 1/2" pour tête à cliquet

Réf.	Emmanchement	Pour	Qté	Tarif HT
134746-7	Carré d'entrainement 1/2"	TL064DSAE, DTL061RTJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063	1	27,00 €



Douille Borgne pour tête à cliquet


Réf.	Taille	A	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
134743-3	M10	17 mm	31 mm	6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063, TL064	1	29,00 €
134744-1	M12	19 mm	33 mm	6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063, TL064	1	29,00 €



Carré d'entrainement pour WR100D

Réf.	Emmanchement	Pour	Qté	Tarif HT
191A50-3	3/8"	WR100DZ, WR100DWA, DWR180Z	1	25,00 €
191A51-1	1/4"	WR100DZ, WR100DWA, DWR180Z	1	25,00 €

02.12 Boulonneuses HRC, accessoires pour...

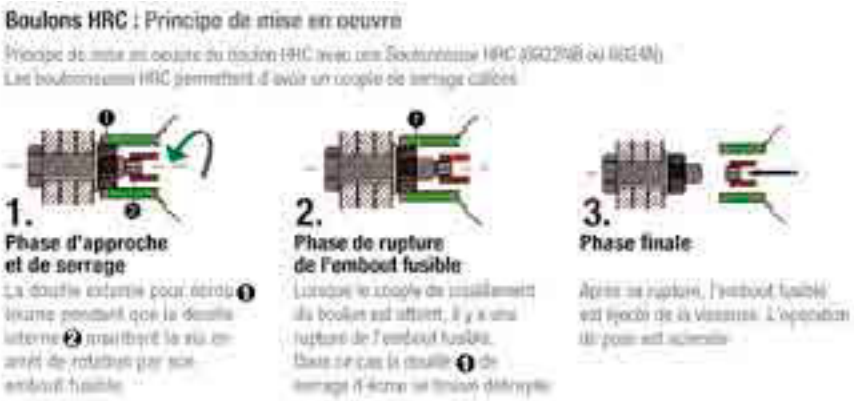



Douilles internes pour Boulonneuse HRC

Réf.	Taille	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
764422-5	M20	38 mm	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2	1	125,00 €
764423-3	M22	39 mm	6922NB	1	135,00 €
764421-7	M16	36 mm		1	125,00 €
764422-5	M20	38 mm	DWT310ZK, DWT310PT2	1	125,00 €



Douilles externes pour Boulonneuse HRC

Réf.	Taille	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
764362-7	M16	35 mm	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2	1	46,00 €
764361-9	M20	37 mm	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2	1	46,00 €
153909-6	M22	39 mm	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2	1	64,00 €



Douilles externes pour Boulonneuse HRC 6924N

Réf.	Taille	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
194033-6	M22	49 mm	6924N	1	135,00 €
194034-4	M24	49 mm	6924N	1	135,00 €



Douilles internes pour Boulonneuse HRC 6924N

Réf.	Taille	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
194310-6	M22	49 mm	6924N	1	195,00 €
194411-0	M24	49 mm	6924N	1	195,00 €

02.13 Vibreur à béton, accessoires pour...




Aiguilles pour vibreur à béton

Réf.	Long.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
199241-4	1200 mm	25 mm	BVR450RFE, BVR350RFE, VR250D	1	230,00 €
126732-2	800 mm	25 mm	BVR450RFE, BVR350RFE, VR250D	1	175,00 €

Tête en caoutchouc pour vibreur à béton

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
HA00000373	Ø 43 mm	VR001C, VR002C	1	205,00 €
HA00000374	Ø 52 mm	VR003C, VR004C	1	205,00 €

02.14 Malaxeurs, accessoires pour...



Hélice de malaxage pour DUT130

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
A-43692	165 mm	1	14,00 €

02.15 Visseuses plaque de plâtre et bardage, accessoires pour...



Butées pour positionneurs

Réf.	Pour	Pour	Qté	Tarif HT
322070-2	Embouts Lg. 45 mm	FS2700K, FS2700	1	11,00 €
322069-7	Douilles Lg. 50 mm M4 à M8	FS2700K, FS2700	1	11,00 €
322120-3	Embouts Lg. 50 mm	FS2700K, FS2700	1	11,00 €
322124-5	Douilles Lg. 65 mm 1/8"	FS2700K, FS2700	1	18,00 €
322119-8	Douilles Lg. 65 mm 1/4" à M6	FS2700K, FS2700	1	18,00 €
322126-1	Douilles Lg. 65 mm 1/2"	FS2700K, FS2700	1	18,00 €



Cordons amovible CLIP EXPRESS

Réf.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
699020-5	4 m	FS6300RK, 6825R	1	17,00 €
194330-0	10 m	FS6300RK, 6825R	1	32,00 €

02.16 Visseuses automatiques, accessoires pour...



Embouts longs 110 à 141 mm PHILLIPS (Ph) Ø 6 mm Hexa 1/4"

Réf.	Type	Long.	Forme	Qté	Tarif HT
P-13552	PH2	110 mm	Forme E 6.3	10	57,00 €
P-63959	PH2	117 mm	Forme E 6.3	10	64,00 €
P-21593	PH2	141 mm	Forme E 6.3	10	64,00 €



Embouts longs 110 à 141 mm POZIDRIV (Pz) Ø 6 mm Hexa 1/4"

Réf.	Type	Long.	Forme	Qté	Tarif HT
P-13574	PZ2	110 mm	Forme E 6.3	10	64,00 €
P-13580	PZ2	127 mm	Forme E 6.3	10	68,00 €



Embouts longs 117 à 177 mm PHILLIPS (Ph) Ø 5 mm Hexa 1/4"

Réf.	Type	Long.	Forme	Ø	Qté	Tarif HT
P-66793	PH2	117	Forme E 6.3	5 mm	3	15,00 €
P-66802	PH2	127	Forme E 6.3	5 mm	3	17,00 €
P-67795	PH2	157	Forme E 6.3	5 mm	3	27,00 €
P-67804	PH2	177	Forme E 6.3	5 mm	3	29,00 €



Embouts longs 117 à 177 mm POZIDRIV (Pz) Ø 5 mm Hexa 1/4"

Réf.	Type	Long.	Forme	Ø	Qté	Tarif HT
P-66260	PZ2	117 mm	Forme E 6.3	5 mm	10	46,00 €
P-66276	PZ2	127 mm	Forme E 6.3	5 mm	10	46,00 €
P-66846	PZ2	141 mm	Forme E 6.3	5 mm	3	17,00 €
P-67773	PZ2	157 mm	Forme E 6.3	5 mm	3	27,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

02.17 Pompe à graisse, accessoires pour...



Adaptateurs, Set de 3...

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
191W60-2	DGP180	1	49,00 €



Flexible pour pistolet à graisse

Réf.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
1916S5-1	1,2 m	DGP180	1	68,00 €
1916S7-7	0,6 m	DGP180	1	60,00 €



Adaptateur d'angle

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
191A77-3	DGP180Z, DGP180RT	1	85,00 €



Adaptateur à verrouiller

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
191A76-5	DGP180	1	145,00 €

Pompes à graisse, accessoires pour...

Réf.	Classification	Qté	Tarif HT
191F25-2	Cylindre ouvert 450 gr	1	68,00 €
191F27-8	Cylindre ouvert cartouche 500 gr	1	40,00 €
1916S7-7	Flexible pneumatique 600 mm	1	60,00 €
1910T3-6	Réservoir 400 gr	1	125,00 €
1910T4-4	Réservoir 450 gr	1	155,00 €
1910T5-2	Réservoir 500 gr	1	155,00 €
1911M9-1	Rallonge	1	12,00 €

02.18 Pistolet à colle, à mastic, accessoires pour...



Support aluminium complet pour cartouche 600 ml

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
1911T4-0	CG100D, DCG180	1	105,00 €



Support alu. complet pour cartouche 400 ml

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
1911T5-8	CG100D, DCG180	1	99,00 €



Tube plastique pour cartouche 300 ml

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
196351-8	BCG180, CG100D, DCG140, DCG180	1	43,00 €



Tube plastique 800 ml

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
197195-9	BCG180, CG100D, DCG140, DCG180	1	79,00 €



Embout de sortie pour tube aluminium 600 ml

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
454226-0	BCG180, DCG180	1	3,50 €



Pistons pour pistolet à mastic pour BCG180, DCG180

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
142071-2	Cartouche 300 ml	1	3,00 €
142072-0	Poche alu 600 ml	1	4,00 €
123221-8	Pot	1	17,00 €

02.19 Riveteuses, accessoires pour...



Ensemble de protection

Ensemble de protection corps du moteur (422571-1)
Protection nez DRV150 => 422572-9
Protection nez DRV250 => 422573-7

Réf.	Qté	Tarif HT
191G65-6	1	130,00 €
191G66-4	1	110,00 €




Kits pour rivet

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
1911T9-0	Rivet 4,8 mm	1	18,00 €
191F80-4	Rivet 4 mm	1	64,00 €
191F79-9	Rivet 4,8 mm	1	35,00 €
1911V0-2	Rivet 6 mm	1	35,00 €
1911U8-9	Rivet 6,4 mm	1	35,00 €

Riveteuses, accessoires pour...

Réf.	Classification	Qté	Tarif HT
122A63-3	Nez pour riveteuse 4,8 mm	1	95,00 €
122D79-6	Nez pour riveteuse 6 mm	1	17,00 €
122D80-1	Assemblage nez 4,0 mm	1	17,00 €
122D81-9	Assemblage nez 3,2 mm	1	17,00 €
122D82-7	Assemblage nez 2,4 mm	1	17,00 €
122D91-6	Assemblage nez et joint	1	3,00 €
1911U1-3	Set d'accessoires 4,0 mm	1	18,00 €
1911U4-7	Set d'accessoires 3,2 mm	1	35,00 €
1911U6-3	Set d'accessoires 2,4 mm	1	35,00 €
1911V1-0	Set d'accessoires 4,8 mm	1	35,00 €
1911V3-6	Set d'accessoires 4,0 mm	1	57,00 €
327691-5	Tête 4,8 mm	1	79,00 €



Graisse de maintenance

Réf.	Qté	Tarif HT
191D57-7	1	6,00 €

02.20 Ligatureuses, accessoires pour...



Fils à ligaturer

1 bobine = 96 mètres
Ce fil en acier à faible teneur en carbone est enduit d'un oxyde noir qui augmente la résistance à la corrosion. Ce fil est le plus couramment utilisé et on l'utilise pour les bétons de construction, préfabriqués et précontraints et certaines applications industrielles.

Réf.	Nbre par Carton	Ø fil	Nombre ligatures par bobines	Qté	Tarif HT
199137-9	50	0,8 mm	120	1	230,00 €



Fils à ligaturer galvanisés

Ce fil en acier à faible teneur en carbone est doté d'un revêtement de zinc de 5 microns pour une meilleure résistance à la corrosion. Il est idéal pour les bétons préfabriqués ou précontraints utilisés en marine ou dans d'autres applications à environnement difficile où la résistance dans le temps est indispensable.

Réf.	Nbre par Carton	Ø fil	Nombre ligatures par bobines	Qté	Tarif HT
191A57-9	50	0,8 mm	120	1	295,00 €



Fils à ligaturer polyester

Ce fil en acier à faible teneur en carbone est revêtu d'une épaisseur de 0,05 mm de polymère jaune (polyester). Il est utilisé pour attacher des barres d'armature revêtues d'époxy et partout où il y a besoin d'un fil résistant à la corrosion et à l'abrasion.
1 bobine = 100 mètre de fil.

Réf.	Nbre par Carton	Ø fil	Qté	Tarif HT
191J59-9	50	0,8 mm	1	330,00 €



Fils à ligaturer

Pour TR001G

Réf.	Nbre par Carton	Ø fil	Nombre ligatures par bobines	Qté	Tarif HT
1915N0-0	32	1,6 mm	245	1	245,00 €



Rallonge pour DTR180/181 et TR001G

Réf.	Qté	Tarif HT
1915N6-8	1	195,00 €

Brosse nylon

Réf.	Qté	Tarif HT
162755-6	1	35,00 €



Guide de fils galvanisés pour DTR181

Guide de fils pour améliorer la précision du serrage des fils galvanisés. Compatible avec les fils galvanisées et les fils classiques. Non compatible avec les fils polyester.

Réf.	Qté	Tarif HT
1911H9-6	1	35,00 €

02.21 Buses pour souffleurs AS001G



Buse de 7

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
191X13-7	7 mm	1	3,50 €



dégonfler

Réf.	Qté	Tarif HT
191X17-9	1	3,50 €



Buse grand angle

Réf.	Qté	Tarif HT
191X19-5	1	4,50 €



Buse de 3

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
191X11-1	3 mm	1	3,50 €



Buse de 13

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
191X15-3	13 mm	1	3,50 €



Jeu de buses longues

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
191X78-9	8 mm	1	9,50 €



Buse large de dégonflage

Nécessite le tuyau référence 191X23-4

Réf.	Qté	Tarif HT
191X25-0	1	4,50 €



Buse pour dépressurisation Ø 65 mm

Nécessite le tuyau référence 191X23-4

Réf.	Qté	Tarif HT
191X27-6	1	4,50 €



Filtre additionnel

Réf.	Qté	Tarif HT
191X29-2	1	4,00 €



Buse avec tube flexible de soufflage

Réf.	Longueur	Qté	Tarif HT
191X21-8	80 cm	1	14,00 €



Buse avec tuyau pour aspiration

Réf.	Longueur	Qté	Tarif HT
191X23-4	55 cm	1	19,00 €

02.22 Gonfleur, accessoires pour...



Rallonge de gonfleur pour valve Schrader angle de 30°

Cette rallonge avec poignée vous permettra d'atteindre les valves difficiles d'accès.

Réf.	Qté	Tarif HT
TE00000691	1	23,00 €



Rallonge droite de gonfleur pour valve Schrader

Cette rallonge avec poignée vous permettra d'atteindre les valves difficiles d'accès.

Réf.	Qté	Tarif HT
TE00000796	1	27,00 €



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

03. PERFORER, BURINER, CAROTTER

03.01 Perforateurs, perfo-burineurs, burineurs #1

Référence Machines	Poignée Perçage		Poignée Burinage		Jauge de profondeur		Mandrin SDS-PLUS Interchangeable		Mandrin 13 mm Interchangeable		Dustcup (burinage et perforation)		Bague + Tube Permet d'allonger le dustcup de 100 mm, il est possible d'en raccorder plusieurs entre eux.	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
DHR165	194581-5 + 158057-6	14,00 € + 8,00 €			415486-9	4,00 €								
DHR171	194581-5 + 158057-6	14,00 € + 8,00 €			415486-9	4,00 €								
DHR182	194581-5 + 158057-6	14,00 € + 8,00 €			415486-9	4,00 €					198362-9	14,00 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
DHR183	122D63-1	—			413N42-3	1,20 €					1911P8-4	17,00 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
DHR202	194582-3 + 158057-6	7,50 € + 8,00 €			324219-0	4,00 €					198362-9	14,00 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
DHR243	158057-6 + 453129-5 + 266745-2	8,00 € + 4,00 € + 1,20 €			324219-0	4,00 €	194080-7	46,00 €	194079-2	79,00 €	122879-0	5,50 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
DHR264	194582-3 + 158057-6	7,50 € + 8,00 €			324219-0	4,00 €	194080-7	46,00 €	194079-2	79,00 €				
DHR281					331886-4	4,00 €	199138-7	25,00 €	199139-5	49,00 €	195179-1	9,50 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
DHR283					331886-4	4,00 €	199138-7	25,00 €	199139-5	49,00 €	195179-1	9,50 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
DHR400	123138-5	38,00 €	196792-8	32,00 €	331955-1	4,50 €								
HM001G	135332-7	29,00 €												
HM002G			135269-8	46,00 €										
HM004G														
HM0870C	135332-7	29,00 €	134909-5	35,00 €										
HM0871C	135332-7	29,00 €	134909-5	35,00 €										
HM1111C			134890-0	46,00 €										
HM1203C			135269-8	46,00 €										
HM1213C			135269-8	46,00 €										
HM1214C														
HM1812														
HR002G					331886-4	4,00 €	199138-7	25,00 €	199139-5	49,00 €	195179-1	9,50 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
HR004G					331886-4	4,00 €	199138-7	25,00 €	199139-5	49,00 €	195179-1	9,50 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
HR005G	123138-5	38,00 €	196792-8	32,00 €	331955-1	4,50 €								
HR006G					331955-1	4,50 €								
HR007G					331886-4	4,00 €								
HR008G					331886-4	4,00 €					122879-0 (nécessite adaptateur 191L91-5)	5,50 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
HR009G					331886-4	4,00 €	191F47-2	35,00 €	191F46-4	54,00 €	195179-1	9,50 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
HR010G					413N42-3	1,20 €					1911P8-4 (perçage uniquement)	17,00 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
HR140	194581-5 + 158057-6	14,00 € + 8,00 €			415486-9	4,00 €					198362-9	14,00 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
HR166	191D07-2	9,00 €			415486-9	4,00 €					198362-9	14,00 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
HR1841F	194581-5 + 158057-6	14,00 € +8,00 €			415486-9	4,00 €					198362-9 (nécessite adaptateur 194581-5)	14,00 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
HR2300					331886-4	4,00 €					122879-0	5,50 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
HR2320T					331886-4	4,00 €	194080-7	46,00 €	194079-2	79,00 €	195179-1	9,50 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
HR2470	194582-3 + 158057-6	7,50 € + 8,00 €			324219-0	4,00 €					198362-9 (nécessite adaptateur 194582-3)	14,00 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
HR2600					331886-4	4,00 €					122879-0	5,50 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
HR2630T					331886-4	4,00 €	194080-7	46,00 €	194079-2	79,00 €	195179-1	9,50 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
HR2631FT					331886-4	4,00 €	194080-7	46,00 €	194079-2	79,00 €	195179-1	9,50 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
HR2652	158057-6 + 453129-5 + 266745-2	8,00 € + 4,00 € + 1,20 €			324219-0	4,00 €					122879-0	5,50 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
HR2653	158057-6 + 453129-5 + 266745-2	8,00 € + 4,00 € + 1,20 €			324219-0	4,00 €					122879-0	5,50 €	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)	1,20 € + 1,60 €
HR2811FT	158057-6 + 453129-5 + 266745-2	8,00 € + 4,00 € + 1,20 €			324219-0	4,00 €	194080-7	46,00 €	194079-2	79,00 €				
HR3012FC					331886-4	4,00 €	191F47-2	35,00 €	191F46-4	54,00 €				
HR3210FCT	135197-7	27,00 €			321248-4	2,20 €	125420-8	64,00 €	194568-7	85,00 €				
HR3541F	135209-6	29,00 €			321248-4	2,20 €								
HR4002	135209-6	29,00 €			321248-4	2,20 €								
HR4003C	123138-5	38,00 €	196792-8	32,00 €	331955-1	4,50 €								
HR4013C	123138-5	38,00 €	196792-8	32,00 €	331955-1	4,50 €								
HR4501C	135209-6	29,00 €	134890-0	46,00 €	321248-4	2,20 €								
HR4510C	135209-6	29,00 €	134890-0	46,00 €	321248-4	2,20 €								
HR4511C	135209-6	29,00 €	134890-0	46,00 €	321248-4	2,20 €								
HR5000			134887-9	46,00 €										
HR5202C	135629-4	29,00 €			331955-1	4,50 €								
HR5212C	135629-4	29,00 €			331955-1	4,50 €								

03.02 Perforateurs, perfo-burineurs, burineurs #2

Référence Machines	Set aspiration (burinage et perforation)		Set aspiration (burinage)		Système aspiration		Système aspiration DX		Filtre DX		Kit d'entretien	
												
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
DHR165					193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)	57,00 €					195208-0	13,00 €
DHR171					193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)	57,00 €					198564-7	10,00 €
DHR182					193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)	57,00 €	199664-6	115,00 €	199596-7	9,50 €		
DHR183							1911P2-6	68,00 €	199596-7	9,50 €	198564-7	10,00 €
DHR202					193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)	57,00 €					195193-7	14,00 €
DHR243							195902-4	145,00 €			195834-5	12,00 €
DHR264					193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)	57,00 €					195189-8	18,00 €
DHR281							199585-2	130,00 €			195833-7	13,00 €
DHR283							199585-2	130,00 €			195833-7	13,00 €
DHR400	199142-6	95,00 €	199144-2	54,00 €							197298-9	46,00 €
HM001G			199144-2	54,00 €								
HM002G			199144-2	54,00 €							191N77-1	35,00 €
HM004G												
HM0870C	199142-6	95,00 €	199144-2	54,00 €							195113-1	40,00 €
HM0871C	199142-6	95,00 €	199144-2	54,00 €							195113-1	40,00 €
HM1111C	199142-6	95,00 €	199144-2	54,00 €							195260-8	43,00 €
HM1203C	199142-6	95,00 €	199144-2	54,00 €							195114-9	40,00 €
HM1213C	199142-6	95,00 €	199144-2	54,00 €							195114-9	40,00 €
HM1214C	199142-6	95,00 €	199144-2	54,00 €							195114-9	40,00 €
HM1812			197148-8	90,00 €							197127-6	43,00 €
HR002G							191E60-4	165,00 €			195833-7	13,00 €
HR004G							191E60-4	165,00 €			195833-7	13,00 €
HR005G	199142-6	95,00 €	199144-2	54,00 €							191N29-2	38,00 €
HR006G			199144-2	54,00 €							191N79-7	54,00 €
HR007G							191X40-4	125,00 €			199233-3	12,00 €
HR008G							191F95-1	135,00 €				
HR009G							191F95-1	135,00 €				
HR010G							1911P2-6	68,00 €	199596-7	9,50 €		
HR140					193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)	57,00 €					198564-7	10,00 €
HR166					193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)	57,00 €					198564-7	10,00 €
HR1841F											198627-9	12,00 €
HR2300											195105-0	18,00 €
HR2320T											195106-8	18,00 €
HR2470					193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)	57,00 €					195263-2	17,00 €
HR2600											195105-0	18,00 €
HR2630T											195106-8	18,00 €
HR2631FT											195108-4	18,00 €
HR2652							191X40-4	125,00 €			196968-7	16,00 €
HR2653							191X40-4	125,00 €			196967-9	16,00 €
HR2811FT					193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)	57,00 €					195206-4	20,00 €
HR3012FC							191G00-4	125,00 €			191F05-8	32,00 €
HR3210FCT											195199-5	29,00 €
HR3541F			199144-2	54,00 €							195192-9	32,00 €
HR4002	196074-8	130,00 €	199144-2	54,00 €							195195-3	32,00 €
HR4003C	199142-6	95,00 €	199144-2	54,00 €							197298-9	46,00 €
HR4013C	199142-6	95,00 €	199144-2	54,00 €							197298-9	46,00 €
HR4501C	196074-8	130,00 €	199144-2	54,00 €							195210-3	32,00 €
HR4510C	196074-8	130,00 €	199144-2	54,00 €							195210-3	32,00 €
HR4511C	196074-8	130,00 €	199144-2	54,00 €							195210-3	32,00 €
HR5000											193284-8	29,00 €
HR5202C	196858-4	110,00 €	199144-2	54,00 €							196865-7	49,00 €
HR5212C	196858-4	110,00 €	199144-2	54,00 €							196865-7	49,00 €

03.03 Mandrins à queue SDS-Plus, SDS-Max, Cannelure



Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-Plus

Référence de la vis pour mandrin est P-18150VIS


Réf.	Capacité	Pour	Qté	Tarif HT
122823-7	13 mm	HR2470	1	73,00 €



Porte-mandrins à emmanchement SDS-Plus

Livrés de série avec vis de fixation.

Réf.	Pour mandrins	Pour	Qté	Tarif HT
D-14093	1/2'' - 20 UNF	BHR200, HR160D	1	29,00 €



Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-Max

Pour le perçage du bois et du métal

Réf.	Capacité	Qté	Tarif HT
122829-5	13 mm	1	95,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

03.04 Chariot pour marteau-piqueurs



Chariot de transport pour HM004G, HM1812

Pour plus de mobilité sur les chantiers

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
JM00000674	HM004G, HM1812	1	230,00 €

03.05 Kit d'entretien pour perforateurs / burineurs / marteaux-piqueurs



Soufflette

Réf.	Qté	Tarif HT
765009-6	1	9,50 €



Huile lubrifiante pour perforateurs

Huile (500 ml) lubrifiant pour Perforateur pour modèle 8035NB et 8900N

Réf.	Volume	Qté	Tarif HT
P-08377	500 ml	1	12,00 €



Chiffon tissu

Réf.	Qté	Tarif HT
443122-7	1	3,50 €



Graisse pour emmanchement (100 ml)

Réf.	Qté	Tarif HT
198993-4	1	8,50 €



Graisse lubrifiante pour perforateur

Tube 30 g de lubrifiant pour perforateur

Réf.	Qté	Tarif HT
P-08361	1	3,50 €
P-08361-50	50	165,00 €

03.06 Réservoirs d'eau



Jeu de raccordement d'eau

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
123369-6	PC6412DWS, PC7314DWS, PC8116D, PC7414WS, DPC6400, DPC6410, DPC7301, DPC7311, DPC8112	1	40,00 €



Réservoir d'eau sous pression pour caroteuses et découpeuses

Longueur du tuyau 3 m

Ref.	Pression	Capacité cuve	Pour	Qté	Tarif HT
957802600	3 à 5 bar	10 l	DBM131, DBM230M, EK7301WS, EK6100, PC6112, EK7650H, EK7651H, PC7612V, PC7614V, EK8100WS	1	465,00 €

03.07 Accessoires d'aspiration pour perforateurs et burineurs



Capteur de poussières

Protège le porte-outil et l'utilisateur de la poussière et des débris.

Réf.	Ø du foret	Qté	Tarif HT
421342-3	6 à 14,5 mm	1	6,00 €
421664-1	12 à 16 mm	1	3,00 €



Joint pour DX02

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
424474-5	BHR243, DHR243	1	1,20 €

03.08 Caroteuses, accessoires pour...



Kit fixation à vide caroteuse DBM230


Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
P-54221	DBM230M	1	115,00 €



Kit de fixation pour support de caroteuses

2 chevilles (P-41741 x2) faire un perçage Ø 15 mm – un écrou de blocage (P-41713) et une rondelle, une tige d'ancrage filetée de 200 mm (P-41729), un outil de pose

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
P-40098	DBM130, DBM131, DBM230M	1	38,00 €



Cheville Ø 15 mm

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
P-41741	DBM130, DBM131, DBM230M, P-54190, P-40082, DBM	1	2,50 €



Écrou de blocage

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
P-41713	DBM130, DBM131, DBM230M, P-40082, P-54190	1	14,00 €



Tige d'ancrage

Réf.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
P-41729	200 mm	DBM130, DBM131, DBM230M, P-40082, P-54190	1	27,00 €
P-41735	250 mm	DBM130, DBM131, DBM230M, P-40082, P-54190	1	27,00 €



Kit récupération d'eau pour caroteuse

Réf.	jusqu'à Ø	Pour	Qté	Tarif HT
P-54178	230 mm	DBM230M	1	230,00 €



Membrane du récupérateur d'eau pour caroteuse

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
P-54184	DBM230M	1	35,00 €



Support caroteuse DBM230

Réf.	Pour	Long. utile	Pour	Qté	Tarif HT
P-54190	Trépans Ø 230 mm max.	750 mm	DBM230M	1	1080,00 €



Support pour caroteuses DBM080/130/131

Réf.	Pour	Pour	Qté	Tarif HT
P-40082	Trépans Ø 102 mm max.	DBM130, DBM131, DBM080	1	900,00 €

03.09 Perforateurs, accessoires pour...



Crochet pour DHK180

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
191C37-7	DHK180ZJ, DHK180RTJ	1	11,00 €



Attache outil pour DHR183 / HR010G

Réf.	Qté	Tarif HT
1911K0-5	1	4,50 €

04. DÉCOUPER, RAINURER

04.01 SCIES DIAMANT

Référence Machines	Lame		Système d'aspiration		Sac à poussière		Kit réservoir d'eau		Adaptateur rail de guidage	
	Réf.	Tarif	Réf.	Tarif	Réf.	Tarif	Réf.	Tarif	Réf.	Tarif
4100KB	D-80086	12,00 €			126738-0	6,50 €			1916F4-2	29,00 €
DCC500	D-80086	12,00 €	127750-3	14,00 €	126738-0	6,50 €	191X01-4	57,00 €	1916F4-2	29,00 €



Tube de vinyle pour scie diamant

Réf.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
412010-9	5 m	4101RH	1	5,50 €



Tuyau complet pour scie diamant

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
153409-6	4101RH	1	23,00 €

04.02 Coupe fer à béton, lames pour...



Lame EFFICUT pour DSC251

Possibilité de l'adapter sur la machine DSC250 avec SC09030550

Réf.	Qté	Tarif HT



Chariot de guidage

Réservoir livré de série.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
196354-2	EK7650, EK7651, PC7614 DPC6430, DPC7330, DPC7331, DPC8132	1	900,00 €

05. GRIGNOTER, CISAILLER, COUPE DES MÉTAUX

05.01 CISAILLES

Référence Machines	Jeu de couteaux gauche /droite		Couteau gauche		Couteau droite		Couteau central		Jeux de couteaux supérieur et inférieur		Support clé		Clé de démontage		Jauge d'épaisseur		Crochet	
	Réf.	Tarif	Réf.	Tarif	Réf.	Tarif	Réf.	Tarif	Réf.	Tarif	Réf.	Tarif	Réf.	Tarif	Réf.	Tarif	Réf.	Tarif
DJS130			792743-5	64,00 €	792742-7	64,00 €	792744-3	64,00 €					783202-0	3,00 €			281220-7	2,50 €
DJS131			725258-7	245,00 €	725256-1	43,00 €	725257-9	245,00 €									346317-0	1,60 €
DJS161	792533-6	64,00 €					792534-4	79,00 €					783201-2	1,20 €	762013-6	8,50 €		
DJS200			792743-5	64,00 €	792742-7	64,00 €	725255-3	68,00 €									346317-0	1,60 €
DJS800							725129-8	—									346317-0	1,60 €
JS1000	792536-0	54,00 €					792537-8	95,00 €					783201-2	1,20 €				
JS1601	792533-6	64,00 €					792534-4	79,00 €					783201-2	1,20 €	762013-6	8,50 €		
JS1602									191383-0	43,00 €	410048-8	3,50 €	783201-2	1,20 €				
JS3201									792287-5	57,00 €			783202-0	3,00 €	762007-1	8,50 €		

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

05.02 GRIGNOTEUSES

Référence Machines	Poinçon		Matrice		Clé plate		Clé hexagonale	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
DJN161	A-83951	40,00 €	A-15051	40,00 €	781028-4	5,00 €	783208-8	1,60 €
JN1601	A-83951	40,00 €	A-15051	40,00 €	781028-4	5,00 €	783208-8	1,60 €
JN3201	792728-1	49,00 €	792292-2	49,00 €	781019-5	7,50 €	783201-2	1,20 €

05.03 COUPE-FERS

Référence Machines	Lame		Jeu de couteaux		Jeu de couteaux pour tiges M6		Jeu de couteaux pour tiges M8		Jeu de couteaux pour tiges M10		Jeu de couteaux pour tiges M10		Jeu de couteaux pour tiges W3/8"		Huile de coupe	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
DSC251R	E-11097	73,00 €														
DSC163			SC09002470	255,00 €											SC00000106	8,50 €
DSC102					199087-8	79,00 €	199085-2	79,00 €	199083-6	79,00 €						
DSC121							SC09002700	175,00 €	SC09002710	175,00 €	SC09002720	175,00 €	SC09002730		SC00000106	8,50 €



Lame droite

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
725256-1	DJS131Z	1	43,00 €
725092-5	DJS200Z	1	40,00 €



Lame gauche

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
725258-7	DJS131Z	1	245,00 €



Jeu de couteaux pour coupe fer à béton

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
SC09002470	DSC162Z, DSC163ZK, DSC162R	1	255,00 €
SC09002030	DSC191Z, DSC191R	1	265,00 €



Clé pour coupe fer à béton DSC162R/DSC191R

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
SC00000165	DSC162R, DSC191R	1	2,50 €



1/2 rondelle pour JN3200

Permet de réajuster l'écart entre le poinçon et la matrice.

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
341796-7	JN3200, JN3201J	1	3,00 €



Poinçon pour JN1600

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
792265-5	JN1600	1	43,00 €



Poinçon pour JN3200 et JN3201

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
792728-1	JN3200, JN3201J, JN3201	1	49,00 €



Lame pour cisaille universelle

Réf.	Qté	Tarif HT
198603-3	1	12,00 €

05.04 Fraiseuses pour plaques aluminium, accessoires pour...



Fraise à rainurer en V

Réf.	Ang. croch.	Ø Lame	Ø Alésage	Ep. Lame	Pour	Qté	Tarif HT
B-48832	90 °	118 mm	20 mm	14 mm	CA5000XJ	1	165,00 €
B-48860	135 °	118 mm	20 mm	18 mm	CA5000XJ	1	185,00 €

06. TRONÇONNER, MEULER, POLIR, SURFACER

06.01 MEULEUSES

Référence Machines	Carters de protection Ébarbage. À utiliser avec meules à ébarber et disques à lamelles.		Carters de protection Ébarbage (Sans Outil). À utiliser avec meules à ébarber et disques à lamelles. Le système sans outil permet de réorienter facilement le carter.		Carters de protection Tronçonnage. À utiliser avec disques à tronçonner et disques diamant.		Carters de protection Tronçonnage (Sans Outil). À utiliser avec disques à tronçonner et disques diamant. Le système sans outil permet de réorienter facilement le carter.		Carter de protection Tronçonnage (Amovible). À utiliser avec disques à tronçonner et disques diamant. Se fixe directement sur les carters à ébarber.		Carters de protection avec raccord d'aspiration. À utiliser avec disques à tronçonner et disques diamant. Le raccord à un système d'aspiration permet de réduire la poussière émise lors de la coupe.		Carter de protection pour ponçage. À utiliser avec plateaux de ponçage. Le raccord à un système d'aspiration permet de réduire la poussière émise lors du ponçage.		Capot avant pour carter de protection pour ponçage		Brosse avant pour carter de protection pour ponçage		Brosse arrière pour carter de protection pour ponçage	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
GA005G							162557-0	23,00 €			191G06-2	90,00 €	191W05-0	54,00 €						
GA013G							162557-0	23,00 €			191G06-2	90,00 €	191W05-0	54,00 €						
GA023G							162557-0	23,00 €			191G06-2	90,00 €	191W05-0	54,00 €						
GA029G							162557-0	23,00 €			191G06-2	90,00 €	191W05-0	54,00 €						
GA041G							162557-0	23,00 €			191G06-2	90,00 €	191W05-0	54,00 €						
GA044G							162557-0	23,00 €			191G06-2	90,00 €	191W05-0	54,00 €						
GA050G							162557-0	23,00 €			191G06-2	90,00 €	191W05-0	54,00 €						
GA035G									191X09-8	12,00 €										
GA036G									191X09-8	12,00 €										
GA037G					122914-4	17,00 €					198514-2	175,00 €	191X44-6	68,00 €	452086-4	6,50 €	743335-3	11,00 €	743334-5	25,00 €
GA038G	141P32-5	14,00 €			122913-6	17,00 €					198440-5	155,00 €	191X44-6	68,00 €	452086-4	6,50 €	743335-3	11,00 €	743334-5	25,00 €
DGA700					122914-4	17,00 €					198514-2	175,00 €	191X44-6	68,00 €	452086-4	6,50 €	743335-3	11,00 €	743334-5	25,00 €
DGA701					122914-4	17,00 €					198514-2	175,00 €	191X44-6	68,00 €	452086-4	6,50 €	743335-3	11,00 €	743334-5	25,00 €
DGA900	141P32-5	14,00 €	141P40-6	13,00 €	122913-6	17,00 €					198440-5	155,00 €	191X44-6	68,00 €	452086-4	6,50 €	743335-3	11,00 €	743334-5	25,00 €
DGA901	141P32-5	14,00 €	141P40-6	13,00 €	122913-6	17,00 €					198440-5	155,00 €	191X44-6	68,00 €	452086-4	6,50 €	743335-3	11,00 €	743334-5	25,00 €
DMC300											122C54-6	9,50 €								
DGA452	141P27-8	6,50 €	141P35-9	10,00 €	122910-2	10,00 €			199709-0	12,00 €			191W06-8	54,00 €	451765-1	5,00 €	743333-7	14,00 €	743332-9	14,00 €
GA4530R	141P27-8	6,50 €	141P35-9	10,00 €	122910-2	10,00 €			199709-0	12,00 €			191W06-8	54,00 €	451765-1	5,00 €	743333-7	14,00 €	743332-9	14,00 €
DGA506	123099-9	9,00 €	141P36-7	10,00 €	122911-0	10,00 €	122905-5	12,00 €	199710-5	12,00 €	196845-3	95,00 €	191W06-8	54,00 €	451765-1	5,00 €	743333-7	14,00 €	743332-9	14,00 €
DGA508	123099-9	9,00 €	141P36-7	10,00 €	122911-0	10,00 €	122905-5	12,00 €	199710-5	12,00 €	196845-3	95,00 €	191W06-8	54,00 €	451765-1	5,00 €	743333-7	14,00 €	743332-9	14,00 €
DGA513	123099-9	9,00 €	141P36-7	10,00 €	122911-0	10,00 €	122905-5	12,00 €	199710-5	12,00 €	196845-3	95,00 €	191W06-8	54,00 €	451765-1	5,00 €	743333-7	14,00 €	743332-9	14,00 €
DGA517	123099-9	9,00 €	141P36-7	10,00 €	122911-0	10,00 €	122905-5	12,00 €	199710-5	12,00 €	196845-3	95,00 €	191W06-8	54,00 €	451765-1	5,00 €	743333-7	14,00 €	743332-9	14,00 €
DGA519							162708-5	12,00 €			191G05-4	105,00 €								
DGA520							162708-5	12,00 €			191G05-4	105,00 €								
DGA521							162708-5	12,00 €			191G05-4	105,00 €								
9558HN	123099-9	9,00 €	141P36-7	10,00 €	122911-0	10,00 €	122905-5	12,00 €	199710-5	12,00 €	196845-3	95,00 €	191W06-8	54,00 €	451765-1	5,00 €	743333-7	14,00 €	743332-9	14,00 €
9558NB	123099-9	9,00 €	141P36-7	10,00 €	122911-0	10,00 €	122905-5	12,00 €	199710-5	12,00 €	196845-3	95,00 €	191W06-8	54,00 €	451765-1	5,00 €	743333-7	14,00 €	743332-9	14,00 €
9558PB	123099-9	9,00 €	141P36-7	10,00 €	122911-0	10,00 €	122905-5	12,00 €	199710-5	12,00 €	196845-3	95,00 €	191W06-8	54,00 €	451765-1	5,00 €	743333-7	14,00 €	743332-9	14,00 €
9565CR	123099-9	9,00 €	141P36-7	10,00 €	122911-0	10,00 €	122905-5	12,00 €	199710-5	12,00 €	196845-3	95,00 €	191W06-8	54,00 €	451765-1	5,00 €	743333-7	14,00 €	743332-9	14,00 €
9565PCV	123099-9	9,00 €	141P36-7	10,00 €	122911-0	10,00 €	122905-5	12,00 €	199710-5	12,00 €	196845-3	95,00 €	191W06-8	54,00 €	451765-1	5,00 €	743333-7	14,00 €	743332-9	14,00 €
GA5021C	123099-9	9,00 €	141P36-7	10,00 €	122911-0	10,00 €	122905-5	12,00 €	199710-5	12,00 €	196845-3	95,00 €	191W06-8	54,00 €	451765-1	5,00 €	743333-7	14,00 €	743332-9	14,00 €
GA5030R	123099-9	9,00 €	141P36-7	10,00 €	122911-0	10,00 €	122905-5	12,00 €	199710-5	12,00 €	196845-3	95,00 €	191W06-8	54,00 €	451765-1	5,00 €	743333-7	14,00 €	743332-9	14,00 €
GA5040	123099-9	9,00 €	141P36-7	10,00 €	122911-0	10,00 €	122905-5	12,00 €	199710-5	12,00 €	196845-3	95,00 €	191W06-8	54,00 €	451765-1	5,00 €	743333-7	14,00 €	743332-9	14,00 €
GA5040C	123099-9	9,00 €	141P36-7	10,00 €	122911-0	10,00 €	122905-5	12,00 €	199710-5	12,00 €	196845-3	95,00 €	191W06-8	54,00 €	451765-1	5,00 €	743333-7	14,00 €	743332-9	14,00 €
GA5040R	123099-9	9,00 €	141P36-7	10,00 €	122911-0	10,00 €	122905-5	12,00 €	199710-5	12,00 €	196845-3	95,00 €	191W06-8	54,00 €	451765-1	5,00 €	743333-7	14,00 €	743332-9	14,00 €
GA5041	123099-9	9,00 €	141P36-7	10,00 €	122911-0	10,00 €	122905-5	12,00 €	199710-5	12,00 €	196845-3	95,00 €	191W06-8	54,00 €	451765-1	5,00 €	743333-7	14,00 €	743332-9	14,00 €
GA5041C	123099-9	9,00 €	141P36-7	10,00 €	122911-0	10,00 €	122905-5	12,00 €	199710-5	12,00 €	196845-3	95,00 €	191W06-8	54,00 €	451765-1	5,00 €	743333-7	14,00 €	743332-9	14,00 €
GA5050R							162557-0	23,00 €			191G06-2	90,00 €	191W05-0	54,00 €						
GA5051R							162557-0	23,00 €			191G06-2	90,00 €	191W05-0	54,00 €						
GA5080R							162557-0	23,00 €			191G06-2	90,00 €	191W05-0	54,00 €						
GA5091							162557-0	23,00 €					191W05-0	54,00 €						
GA5093							162557-0	23,00 €					191W05-0	54,00 €						
GA6040C	123230-7	7,00 €	123146-6	10,00 €					191V56-7	12,00 €	196845-3	95,00 €								
GA6041C	123230-7	7,00 €	123146-6	10,00 €					191V56-7	12,00 €	196845-3	95,00 €								
GA9020	141P32-5	14,00 €	141P40-6	13,00 €	122913-6	17,00 €					198440-5	155,00 €	191X44-6	68,00 €	452086-4	6,50 €	743335-3	11,00 €	743334-5	25,00 €
GA9030	141P32-5	14,00 €	141P40-6	13,00 €	122913-6	17,00 €					198440-5	155,00 €	191X44-6	68,00 €	452086-4	6,50 €	743335-3	11,00 €	743334-5	25,00 €
GA9040	141P32-5	14,00 €	141P40-6	13,00 €	122913-6	17,00 €					198440-5	155,00 €	191X44-6	68,00 €	452086-4	6,50 €	743335-3	11,00 €	743334-5	25,00 €
GA9050	141P32-5	14,00 €	141P40-6	13,00 €	122913-6	17,00 €					198440-5	155,00 €	191X44-6	68,00 €	452086-4	6,50 €	743335-3	11,00 €	743334-5	25,00 €
GA9060	141P32-5	14,00 €	141P40-6	13,00 €	122913-6	17,00 €					198440-5	155,00 €	191X44-6	68,00 €	452086-4	6,50 €	743335-3	11,00 €	743334-5	25,00 €
GA9061R	141P32-5	14,00 €	141P40-6	13,00 €	122913-6	17,00 €					198440-5	155,00 €	191X44-6	68,00 €	452086-4	6,50 €	743335-3	11,00 €	743334-5	25,00 €
GA9063R	141P32-5	14,00 €	141P40-6	13,00 €	122913-6	17,00 €					198440-5	155,00 €	191X44-6	68,00 €	452086-4	6,50 €	743335-3	11,00 €	743334-5	25,00 €
GA9070	141P32-5	14,00 €	141P40-6	13,00 €	122913-6	17,00 €					198440-5	155,00 €	191X44-6	68,00 €	452086-4	6,50 €	743335-3	11,00 €	743334-5	25,00 €
GA9071	141P32-5	14,00 €	141P40-6	13,00 €	122913-6	17,00 €					198440-5	155,00 €	191X44-6	68,00 €	452086-4	6,50 €	743335-3	11,00 €	743334-5	25,00 €
GA9081	141P32-5	14,00 €	141P40-6	13,00 €	122913-6	17,00 €					198440-5	155,00 €	191X44-6	68,00 €	452086-4	6,50 €	743335-3	11,00 €	743334-5	25,00 €
GA9090	141P32-5	14,00 €	141P40-6	13,00 €	122913-6	17,00 €					198440-5	155,00 €	191X44-6	68,00 €	452086-4	6,50 €	743335-3	11,00 €	743334-5	25,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

06.02 MEULEUSES

Référence Machines	Poignées Standards.		Poignées Soft-Grip.		Poignées anti-vibration.		Flasque.		Écrou.		Clé.		Filtre Métallique.	
	Poignée en plastique renforcée. Surface étudiée pour une prise en main optimale et sûre.		*Poignée à revetement Soft Grip pour améliorer le confort. Surface étudiée pour une prise en main optimale et sûre.*		*Poignée équipée d'un système anti-vibration pour réduire les vibrations ressenties et protéger l'utilisateur des TMS (troubles musculo-squeletiques). Le revetement Soft Grip permet d'améliorer le confort et la surface est étudiée pour une prise en main optimale et sûre.*		*Flasque de serrage universelle.*		*Écrou de serrage universelle.*		*Clé de serrage et de desserrage.*		*Empêche les limailles de fers de pénétrer dans le moteur de votre machine via les grilles d'aération.*	
														
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
GA005G	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
GA013G	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
GA023G	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
GA029G	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
GA041G	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
GA044G	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
GA050G						–								
GA035G	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
GA036G	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
GA037G	143486-6	5,00 €			162264-5	16,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
GA038G	143486-6	5,00 €			162264-5	16,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
DGA700	143486-6	5,00 €			162264-5	16,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
DGA701	143486-6	5,00 €			162264-5	16,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
DGA900	143486-6	5,00 €			162264-5	16,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
DGA901	143486-6	5,00 €			162264-5	16,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
DMC300											783202-0	3,00 €		
DGA452	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224415-9	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
DGA506	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
DGA508	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
DGA513	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
DGA517	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
DGA519	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €								
DGA520	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €								
DGA521	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €								
9558HN	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224415-9	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
9558NB	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224415-9	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
9558PB	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224415-9	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €		
9565CR	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224415-9	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €	193903-6	18,00 €
9565PCV	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224415-9	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €	195446-4	12,00 €
GA5021C	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224415-9	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €	193956-5	14,00 €
GA5030R														
GA5040	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224415-9	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €	198719-4	18,00 €
GA5040C	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224415-9	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €	198719-4	18,00 €
GA5040R	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224415-9	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €	198719-4	18,00 €
GA5041	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €	198719-4	18,00 €
GA5041C	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €	198719-4	18,00 €
GA5050R	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224415-9	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €	199514-5	29,00 €
GA5051R	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224415-9	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €	199514-5	29,00 €
GA5080R	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €							193903-6	18,00 €
GA5091					194514-0	19,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €	191V72-9	38,00 €
GA5093					194514-0	19,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €	191Y29-8	29,00 €
GA6040C	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224415-9	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €	198719-4	18,00 €
GA6041C	153489-2	5,00 €	158237-4	8,00 €	194514-0	19,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €	198719-4	18,00 €
GA9020	152539-0	7,00 €			162264-5	16,00 €	224415-9	4,00 €	224543-0	4,00 €	782034-2	5,00 €	194289-1	17,00 €
GA9030	152539-0	7,00 €			162264-5	16,00 €	224415-9	4,00 €	224543-0	4,00 €	782034-2	5,00 €	194289-1	17,00 €
GA9040	152539-0	7,00 €			162264-5	16,00 €	224415-9	4,00 €	224543-0	4,00 €	782034-2	5,00 €	194289-1	17,00 €
GA9050	152539-0	7,00 €			162264-5	16,00 €	224415-9	4,00 €	224543-0	4,00 €	782034-2	5,00 €	195059-1	15,00 €
GA9060	143486-6	5,00 €			162264-5	16,00 €	224415-9	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €	197476-1	17,00 €
GA9061R	143486-6	5,00 €			162264-5	16,00 €	224415-9	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €	197476-1	17,00 €
GA9063R	143486-6	5,00 €			162264-5	16,00 €	224415-9	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €	197476-1	17,00 €
GA9070	143486-6	5,00 €			162264-5	16,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €	191T15-9	12,00 €
GA9071	143486-6	5,00 €			162264-5	16,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €	191T15-9	12,00 €
GA9081	143486-6	5,00 €			162264-5	16,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €	197476-1	17,00 €
GA9090	143486-6	5,00 €			162264-5	16,00 €	224447-6	4,00 €	224554-5	4,00 €	782034-2	5,00 €	197476-1	17,00 €

06.03 MEULEUSES DROITES

Cônes de serrage



Référence Machines	Ø 3 mm		Ø 6 mm		Ø 8 mm		Ø 1/8"		Ø 1/4"	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
DGD800	763669-8	25,00 €	763670-3	20,00 €	763671-1	20,00 €	763672-9	20,00 €	763673-7	25,00 €
GD0600	763627-4	25,00 €	763620-8	20,00 €					763625-8	25,00 €
GD0603	763627-4	25,00 €	763620-8	20,00 €					763625-8	25,00 €
GD0800C			763646-0	14,00 €			763651-7	23,00 €		
GD0801C			763646-0	14,00 €			763651-7	23,00 €		
GD0810C			763646-0	14,00 €			763651-7	23,00 €		
GD0811C			763646-0	14,00 €			763651-7	23,00 €		

Pinces et écrous de serrage



Ø 3 mm		Ø 6 mm		Ø 8 mm		Ø 1/8"		Ø 1/4"	
Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
193011-3	32,00 €	193012-1	32,00 €	192988-9	32,00 €	193144-4	32,00 €	193143-6	32,00 €
193011-3	32,00 €	193012-1	32,00 €	192988-9	32,00 €	193144-4	32,00 €	193143-6	32,00 €
193011-3	32,00 €	193012-1	32,00 €	192988-9	32,00 €	193144-4	32,00 €	193143-6	32,00 €
193011-3	32,00 €	193012-1	32,00 €	192988-9	32,00 €	193144-4	32,00 €	193143-6	32,00 €

06.04 MEULEUSES DROITES

Référence Machines	Poignée		Écrou de mandrin		Clé plate		Pierre à affuter		Filtre métallique	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
DGD800	192985-5	12,00 €	763668-0	3,00 €	781039-9	2,00 €	741809-8	4,00 €		
GD0600	192985-5	12,00 €	763664-8	3,00 €	781039-9	2,00 €	741809-8	4,00 €		
GD0603			763236-9	3,00 €	781036-5	4,00 €	741809-8	4,00 €		
GD0800C	192985-5	12,00 €	763645-2	3,00 €	781204-0 + 781206-6	4,00 € + 7,50 €	741809-8	4,00 €	193903-6	18,00 €
GD0801C	192985-5	12,00 €	763645-2	3,00 €	781204-0 + 781206-6	4,00 € + 7,50 €	741809-8	4,00 €	193903-6	18,00 €
GD0810C	192985-5	12,00 €	763645-2	3,00 €	781204-0 + 781206-6	4,00 € + 7,50 €	741809-8	4,00 €	193903-6	18,00 €
GD0811C	192985-5	12,00 €	763645-2	3,00 €	781204-0 + 781206-6	4,00 € + 7,50 €	741809-8	4,00 €	195446-4	12,00 €



Plateaux caoutchouc pour meuleuses et polisseuses

Fixation sur plateau caoutchouc par écrou. Référence écrou P-05913 : 758

Réf.	Ø	Pas	Contenu	Qté	Tarif HT
P-05898	125 mm	M14	Écrou de serrage	1	14,00 €
P-05913	180 mm	M14	Écrou de serrage	1	23,00 €



Douille à ergots

Desserrez les écrous bloqués de vos meuleuses à l'aide d'une boulonneuse 1/2''.

Réf.	Emm. Machine	Pour	Qté	Tarif HT
194305-9	1/2''	DTW450RFJ, DTW251RFJ, DTW281Z	1	57,00 €



Écrou de serrage de plateaux caoutchouc

Réf.	Alésage	Pour	Qté	Tarif HT
224501-6	M10 x 1,25	Meuleuses Ø 100 mm	1	4,00 €
224515-5	M14 x 2	9207SPB, 9218SB, 9565PCV, GA5021C, GV7000C, SA7000C, GA5040C, GA5040R, GA5030R, GA4530R, Meuleuses Ø 115 mm, Meuleuses Ø 125 mm, Meuleuses Ø 150 mm, Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm, 9217SPC, SA7000, DGA452, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB, GA5041C	1	5,00 €



Pince de serrage pour meuleuses droites

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
763646-0	6 mm	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C, GD0800	1	14,00 €
763651-7	1/8''	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C, GD0800		23,00 €



Pinces de serrage pour 906, GD0600, GD0601 et GD0603

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
763627-4	3 mm	GD0600, GD0603, 906, GD0601	1	25,00 €
763620-8	6 mm	GD0600, GD0603, 906, GD0601	1	20,00 €
763625-8	1/4'' mm	GD0600, GD0603, 906, GD0601	1	25,00 €



Étau complet

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
193141-0	GD0800C, GD0810C, BGD800RFJ, GD0801C, GD0811C	1	68,00 €



Écrou de serrage

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
763664-8	GD0600, GD0601	1	3,00 €
763645-2	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C	1	3,00 €



Crochet pour sangle GS5000, GS6000

Prendre 2 vis M5 x 16 référence : 266605-8

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
342004-9	GS5000, GS6000	1	2,00 €

06.05 Écrous et flasques



Flasque extérieure de grandes dimensions pour meuleuses Ø 180 mm et Ø 230 mm

À utiliser avec écrou référence 224543-0.

Réf.	Ø Extérieur	Alésage	Qté	Tarif HT
224256-3	78 mm	M14	1	8,50 €



Flasque à desserrage assisté

NOTE : Il suffit de remplacer soit le flasque soit l'écrou d'origine pour obtenir un système assisté. L'un comme l'autre facilite le démontage des disques.

Réf.	Alésage	Pour	Qté	Tarif HT
192227-7	M14	Pour toutes meuleuses, sauf celles équipées d'un frein moteur.	1	40,00 €



Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115*, Ø 125*, Ø 180 et Ø 230 mm

Permet le serrage sans outil des disques et meules.
**Seulement pour modèles 9565PCV, GA4540/C, GA5021C, GA5040/C, GA6040/C, GA5041/C, DGA504 et DGA505.*

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
195354-9	9565PCV, DGA504, DGA505, DGA506, DGA508, GA5021C, GA5040, GA5041C, GA6040C, GA9010C, GA9020, GA9030, GA9040, GA9050, GA9060, GA9061R, MT903	1	54,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

06.06 SURFACEUSES

Référence Machines	Capot complet		Capot de protection avant		Capot de protection arrière		Brosse pour carter avant haut. standard		Brosse pour carter arrière haut. standard		Poignée supérieure	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
PC5001C			424526-2	9,00 €	424525-4	18,00 €	743341-8	10,00 €	743340-0	20,00 €	273529-1	17,00 €
PC5010C	191W06-8	54,00 €					743130-1	14,00 €	743129-6	14,00 €	458690-7	13,00 €

Référence Machines	Sac à poussière		Écrou		Contre-écrou		Clé à ergots		Support clé		Clé BTR	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
PC5001C	122853-8	7,00 €			224554-5	4,00 €	782426-5	2,50 €	410047-0	3,00 €	783203-8	5,50 €
PC5010C			224415-9	4,00 €	224554-5	4,00 €	782426-5	2,50 €				

06.07 Polisseuses, accessoires pour...

Couvercles de protection

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
417322-5	9565CLR, 9565CVL	1	5,50 €
418529-6	SA7000C	1	4,00 €
453378-4	SA5040C	1	7,50 €

Tampon auto-agrippant

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
197928-2	150 mm	PO6000C, DPO600Z, DPO600RTE	1	60,00 €

Plateau abrasif pour ponçage

Pour machine Ø 125 mm

Réf.	Ø	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
743060-6	115 mm	1	9565CLR, 9565CVL, SA5040C	1	29,00 €

Plateau pour disques abrasifs, pour polisseuse GV6010 Ø 120 mm

Référence vis de fixation : 265812-0. Référence rondelle de fixation : 253951-8.

Réf.	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
743025-8	1	GV6010	1	7,50 €

Plateau caoutchouc pour disques abrasifs, pour polisseuse GV6010

Pour disques abrasifs.

Réf.	Ø	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
743033-9	147 mm	1	GV6010	1	29,00 €

Plateau pour travaux de polissage

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
743125-4	75 mm	1	38,00 €

Plateau pour travaux de ponçage

À utiliser avec l'adaptateur 743126-2

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
743124-6	50 mm	1	14,00 €

Poignée étrier

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
413F67-9	PV001G	1	13,00 €

06.08 PONCEUSES POLISSEUSES ET POLISSEUSES

Référence Machines	Flasque		Contre-écrou		Couvercle de protection		Poignée supérieure		Poignée latérale		Poignée latérale anti-vibration		Plateau		Plateau		Plateau	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
9237CB							455293-8	19,00 €					743053-3	32,00 €				
BO6050	326581-9	10,00 €							143328-4	5,00 €			197314-7	54,00 €				
DPO600									198043-5	10,00 €	144163-3	6,00 €	197928-2	60,00 €				
DPV300															743124-6	14,00 €	743125-4	38,00 €
PO6000C									198043-5	10,00 €	144163-3	6,00 €	197928-2	60,00 €				
PV001G							413F67-9	13,00 €			158237-4	8,00 €	743053-3	32,00 €				
PV301D															743124-6	14,00 €	743125-4	38,00 €
PV7000C									273649-1	5,00 €			743053-3	32,00 €				
SA7000C			224515-5	5,00 €	418529-6	4,00 €			152539-0	7,00 €			743012-7	29,00 €				
GV7000C			224515-5	5,00 €									743012-7	29,00 €				
SA5040C					453378-4	7,50 €			153489-2	5,00 €	194514-0	19,00 €	743060-6	29,00 €				

06.09 PONCEUSES POLISSEUSES ET POLISSEUSES

Référence Machines	Clé plate		Clé à ergots		Clé BTR		Plateau peau de mouton		Mousse de polissage finition		Mousse de polissage très souple		Mousse de polissage pour décrassage		Filtre métallique	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
9237CB					783204-6	3,50 €	191D53-5	32,00 €								
BO6050									193288-0	25,00 €					193903-6	18,00 €
DPO600			783203-8	5,50 €			199424-6	49,00 €	193288-0	25,00 €	D-62583	10,00 €	D-62527	8,50 €		
DPV300	781006-4	5,00 €					191N92-5	16,00 €	191N91-7	16,00 €	191N90-9	16,00 €				
PO6000C			783203-8	5,50 €					196152-4	25,00 €						
PV001G					783204-6	3,50 €	191D53-5	32,00 €							422871-9	10,00 €
PV301D	781006-4	5,00 €					191N92-5	16,00 €	191N91-7	16,00 €	191N90-9	16,00 €				
PV7000C	781037-3	5,50 €					794176-0	43,00 €								
SA7000C			782034-2	5,00 €							D-70786	17,00 €				
GV7000C	781037-3	5,50 €	782412-6	7,50 €												
SA5040C															198719-4	18,00 €

07. DÉCOUPER, PONCER

07.01 PONCEUSES À BANDE

Référence Machines	Poignée latérale		Support de ponçage		Pâtins acier		Guide à larder		Couvercle d'aspiration		Sac à poussière	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
9031	153489-2	5,00 €										
9032			125157-7 (Larg. 6 mm) + 125158-5 (Larg. 9 mm) + 125159-3 (Larg. 13 mm)	64,00 € + 35,00 € + 110,00 €	153313-9 (Larg. 6 mm) + 153314-7 (Larg. 9 mm) + 153315-5 (Larg. 13 mm)	7,00 € + 7,50 € + 8,00 €	193618-5	40,00 €				
9401											122297-2	23,00 €
9403											122562-9	16,00 €
9404											122591-2	23,00 €
9920											122591-2	23,00 €
BS001G											122G84-1	
DBS180	144163-3	6,00 €	125157-7 (Larg. 6 mm) + 125158-5 (Larg. 9 mm) + 125159-3 (Larg. 13 mm)	64,00 € + 35,00 € + 110,00 €	153313-9 (Larg. 6 mm) + 153314-7 (Larg. 9 mm) + 153315-5 (Larg. 13 mm)	7,00 € + 7,50 € + 8,00 €	193618-5	40,00 €	191N60-8	29,00 €		
M9400											123328-0	8,00 €

07.02 PONCEUSES À BANDE

Référence Machines	Bâti		Poste fixe		Châssis de ponçage		Butée de ponçage		Ensemble de pince		Pâtin graphite		Pâtin liège		Pâtin acier avec pâtin liège	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
9031																
9032																
9401	342332-2	7,50 €									A-86262	12,00 €	421093-8	7,50 €		
9403											421648-9	12,00 €	421093-8	7,50 €		
9404			193055-3	95,00 €	193072-3	145,00 €					193201-8	12,00 €	193202-6	7,50 €		
9920			193055-3	95,00 €	193071-5	145,00 €					193198-1	12,00 €	423313-6	7,50 €	151750-1	7,00 €
BS001G					193070-7	125,00 €	1915E3-1	9,00 €	192694-6	64,00 €			193199-9	7,50 €		

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

07.03 Ponceuses excentriques

Référence Machines	Plateau		Poignée		Poignée latérale		Sac à poussière en tissu		Support sac à poussière papier		Boite à poussière		Sac papier		Sac filtre	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
BO001G							122G32-0	10,00 €								
BO002G	1914J3-0	57,00 €					122G32-0	10,00 €								
BO5031	197468-0	20,00 €									135246-0	9,00 €	195134-3	12,00 €	168557-8	3,00 €
BO5041	197468-0	20,00 €	125779-3	10,00 €							135246-0	9,00 €	195134-3	12,00 €	168557-8	3,00 €
BO6030	196684-1	68,00 €							193294-5	17,00 €			193293-7	8,50 €		
BO6050	197314-7	54,00 €			143328-4	5,00 €										
PO6000C	197928-2	60,00 €			198043-5	10,00 €										
M9204	197468-0	20,00 €									135246-0	9,00 €	195134-3	12,00 €	168557-8	3,00 €

07.04 Ponceuses excentriques

Référence Machines	Brassards		Adaptateur batterie 1,6 m		Adaptateur batterie 5 m		Harnais		Crochet		Filtre métallique	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
BO001G	194679-8	6,00 €	1914H3-6	40,00 €	1914H5-2	49,00 €	1914H8-6	38,00 €	327D66-2	4,00 €		
BO002G	194679-8	6,00 €	1914H3-6	40,00 €	1914H5-2	49,00 €	1914H8-6	38,00 €	327D66-2	4,00 €		
BO6050											193903-6	18,00 €

07.05 Plateaux pour ponceuses vibrantes



Plateau caoutchouc auto-agrippant pour ponceuses vibrantes

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
193521-0	BO4900V, BO4901, BO4900	1	32,00 €
194930-6	BO3711, BO3700	1	14,00 €
197469-8	9046	1	57,00 €



Plaques à perforer en plastique pour ponceuses vibrantes

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
450066-4	BO4555, BO4556, BO4557, DBO480, DBO482, DBO484	1	3,00 €
413094-0	BO4552, BO4553, BO4555	1	3,00 €



Plateaux deltas + carrés, ponceuses vibrantes BO4565

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
197467-2		1	10,00 €
158325-7	BO4565	1	9,50 €



Plateau carré, pour ponceuses vibrantes

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
154657-0	BO4550, BO4553	1	23,00 €

07.06 Plaques à perforer pour ponceuses vibrantes



Plaques à perforer en métal pour ponceuses vibrantes

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
192989-7	BO3711, BO3710, BO3700	1	17,00 €
192523-3	9046, BO4900V, BO4901	1	27,00 €
163292-3	9036	1	18,00 €



Plaques à perforer en plastique pour ponceuses vibrantes

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
450066-4	BO4555, BO4556, BO4557, DBO480, DBO482, DBO484	1	3,00 €
413094-0	BO4552, BO4553, BO4555	1	3,00 €

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2

07.07 Ponceuses vibrantes

Référence Machines	Plateau rectangulaire		Plateau triangulaire		Plateau rectangulaire + triangulaire		Support sac à poussière en papier		Boite à poussière		Sac à poussière filtre		Sac à poussière papier		Sac à poussière en tissu	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
9046	197469-8	57,00 €					193294-5	17,00 €					193293-7	8,50 €	152456-4	40,00 €
BO005CG	1914H9-4	25,00 €	1914J0-6	27,00 €											122G32-0	10,00 €
BO006CG	1914H9-4	25,00 €	1914J0-6	27,00 €											122G32-0	10,00 €
BO007CG	1915E5-7	14,00 €													122G32-0	10,00 €
BO3711	194930-6	14,00 €							135327-0	9,00 €	168557-8	3,00 €	194746-9	7,50 €	140115-2	6,00 €
BO4555	197465-6	6,00 €							135246-0	9,00 €	195134-3	12,00 €	194746-9	7,50 €	135222-4	6,00 €
BO4565					197467-2	10,00 €			135246-0	9,00 €	195134-3	12,00 €	194746-9	7,50 €	135222-4	6,00 €
BO4900V	193521-0	32,00 €					193294-5	17,00 €					193293-7	8,50 €	151780-2	12,00 €
DBO380	194930-6	14,00 €							135327-0	9,00 €	168557-8	3,00 €	194746-9	7,50 €	140115-2	6,00 €
DBO381	194930-6	14,00 €							135327-0	9,00 €	168557-8	3,00 €	194746-9	7,50 €	140115-2	6,00 €
DBO382	194930-6	14,00 €							135327-0	9,00 €	168557-8	3,00 €	194746-9	7,50 €	140115-2	6,00 €
DBO480	191Y24-8 + 191Y23-0 (rallongé)	10,00 € + 6,50 €			191Y22-2	10,00 €			135246-0	9,00 €	195134-3	12,00 €	194746-9	7,50 €	135222-4	6,00 €
M9203	197464-8	3,50 €													143627-4	6,00 €

07.08 Ponceuses vibrantes

Référence Machines	Plaque à perforer plastique		Plaque à perforer en métal		Adaptateur batterie 1,6 m		Adaptateur batterie 5 m		Coque de protection de la batterie		Clé bluetooth		Coque de protection pour plateau		Brassard		Harnais		Crochet	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT			Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
9046			192523-3	27,00 €																
BO005CG					1914H3-6	40,00 €	1914H5-2	49,00 €					413Y91-6	3,00 €	194679-8	6,00 €	1914H8-6	38,00 €	327D66-2	4,00 €
BO006CG					1914H3-6	40,00 €	1914H5-2	49,00 €					413Y92-4	3,00 €	194679-8	6,00 €	1914H8-6	38,00 €	327D66-2	4,00 €
BO007CG	451271-6	3,00 €			1914H3-6	40,00 €	1914H5-2	49,00 €							194679-8	6,00 €			327D66-2	4,00 €
BO3711	451271-6	3,00 €	192989-7	17,00 €																
BO4555	450066-4	3,00 €																		
BO4565	413094-0	3,00 €																		
BO4900V			192523-3	27,00 €																
DBO380	451271-6	3,00 €							422807-8	3,50 €										
DBO381	451271-6	3,00 €							422807-8	3,50 €	198900-7	73,00 €								
DBO382	451271-6	3,00 €							422807-8	3,50 €										
DBO480	450066-4	3,00 €																		
M9203	451271-6	3,00 €																		

07.09 Patins pour ponceuses à bandes



Patins acier avec liège pour ponceuse à bande 9032

Réf.	Taille	Pour	Qté	Tarif HT
153313-9	6 mm	9032	1	7,00 €
153314-7	9 mm	9032	1	7,50 €
153315-5	13 mm	9032	1	8,00 €



Patins acier pour ponceuses à bande

Réf.	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
344586-7	1	9911	1	2,50 €
343355-3	1	9901, M992	1	4,00 €

07.10 Ponceuse de cloison sèche, accessoires pour...



Kit ceinture et extension pour ponceuse de cloison sèche

Réf.	Extension	Qté	Tarif HT
199937-7	580 mm	1	195,00 €



Sac de transport

Réf.	Qté	Tarif HT
195638-5	1	57,00 €



Plateau pour ponceuse de cloison sèche DSL800

Réf.	Ø Disque	Support	Qté	Tarif HT
199938-5	220 mm	souple	1	68,00 €
199939-3	210 mm	moyen	1	64,00 €
199940-8	210 mm	dur	1	73,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

08. SCIER

08.01 Accessoires scies circulaires

Référence Machines	Guide Parallèle		Guide Parallèle Long		Clé Hexagonale		Clé Plate		Crochet de suspension		Raccord d'aspiration		Clé Bluetooth		Adaptateur Rail	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
5008MG	164095-8	5,00 €			783204-6	3,50 €					450079-5	4,00 €				
5103R	165084-6	27,00 €			783204-6	3,50 €					456914-5	4,00 €			192507-1	130,00 €
5143R			152498-8	68,00 €	783204-6	3,50 €					415816-4	4,00 €			192507-1	130,00 €
5903R	165084-6	27,00 €			783204-6	3,50 €					456914-5	4,00 €			192506-3	135,00 €
CS002G	164095-8	5,00 €			783203-8	5,50 €										
DCS552					783203-8	5,50 €										
DCS553	164095-8	5,00 €			783203-8	5,50 €										
DHS630	164095-8	5,00 €			783203-8	5,50 €					194314-8	7,00 €				
DHS660	164095-8	5,00 €			783203-8	5,50 €			199231-7	5,50 €	199230-9	4,00 €			199232-5	54,00 €
DHS661	164095-8	5,00 €			783203-8	5,50 €			199231-7	5,50 €	199230-9	4,00 €	198900-7	73,00 €	199232-5	54,00 €
DHS680	164095-8	5,00 €			783203-8	5,50 €					196961-1	4,00 €			196953-0	46,00 €
DHS710	164095-8	5,00 €			783217-7	3,50 €					196520-1	5,50 €			197252-3	68,00 €
DHS782	164095-8	5,00 €			783204-6	3,50 €					196520-1	5,50 €				
DHS783	164095-8	5,00 €			783204-6	3,50 €					196520-1	5,50 €	198900-7	73,00 €		
DHS900			162687-7	10,00 €	783204-6	3,50 €					136173-4	5,00 €	198900-7	73,00 €		
DSP600			165447-6	32,00 €	783217-7	3,50 €					457752-8	5,00 €				
DSP601			165447-6	32,00 €	783217-7	3,50 €					457752-8	5,00 €	198900-7	73,00 €		
DSS501	164095-8	5,00 €			783203-8	5,50 €					194415-2	4,00 €				
DSS610	164095-8	5,00 €			783203-8	5,50 €					419283-5	4,00 €				
HS004G	164095-8	5,00 €			783204-6	3,50 €					196520-1	5,50 €	198900-7	73,00 €		
HS009G			162687-7	10,00 €	783204-6	3,50 €					136173-4	5,00 €				
HS011G					783204-6	3,50 €					136173-4	5,00 €	198900-7	73,00 €		
HS0600	164367-1	5,00 €			783204-6	3,50 €					198263-1	5,00 €			198570-2	230,00 €
HS301D	164095-8	5,00 €			783202-0	3,00 €					452237-9	4,00 €				
HS6101	164095-8	5,00 €			783204-6	3,50 €					453289-3	4,00 €			197252-3	68,00 €
HS6601	164095-8	5,00 €			783217-7	3,50 €					196520-1	5,50 €			197462-2	64,00 €
HS7101	164095-8	5,00 €			783204-6	3,50 €					453289-3	4,00 €			197252-3	68,00 €
HS7601	164095-8	5,00 €			783217-7	3,50 €					196520-1	5,50 €			197005-0	20,00 €
HS7611	164095-8	5,00 €			783217-7	3,50 €					196520-1	5,50 €			197005-0	20,00 €
N5900B	164367-1	5,00 €					782016-4	2,00 €			193068-4	12,00 €				
RS001G	165153-3	9,50 €					782016-4	2,00 €								
RS002G	165153-3	9,50 €					782016-4	2,00 €								
SP001G			165447-6	32,00 €	783217-7	3,50 €					413846-9	5,00 €	198900-7	73,00 €		

08.02 Accessoires scies radiales, scies à onglet

Référence Machines	Servante poignée		Support pièce longue		Tige pour la coupe des pièces longues		Butée de servante		Raccord d'aspiration		Sac d'aspiration	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
DLS111	327095-1	10,00 €							127427-0	15,00 €	122852-0	5,50 €
DLS211	327095-1	10,00 €							459250-8	5,00 €	122852-0	5,50 €
DLS600	192621-3 (jeu)	29,00 €					122472-0	9,50 €			122884-7	7,00 €
DLS714N	322312-4	18,00 €	127056-9	29,00 €	256812-1	35,00 €	122472-0	9,50 €	419277-0	5,00 €	122852-0	5,50 €
LS002G	327095-1	10,00 €									127512-9	8,50 €
LS003G	327095-1	10,00 €							459250-8	5,00 €	122852-0	5,50 €
LS004G	327095-1	10,00 €							459250-8	5,00 €	122852-0	5,50 €
LS0714FLN	322312-4	18,00 €	192713-8	32,00 €	256812-1	35,00 €	122472-0	9,50 €	419277-0	5,00 €	122852-0	5,50 €
LS0815FLN	JM23000127	12,00 €									JM23510010	5,50 €
LS1018LN	JM23100500	12,00 €	JM00000038	10,00 €	256812-1	35,00 €			JM23100117	5,00 €	JM23100501	5,50 €
LS1019L	327095-1	10,00 €							459250-8	5,00 €	122852-0	5,50 €
LS1040N	123101-8	15,00 €										
LS1219L	327095-1	10,00 €							459250-8	5,00 €	122852-0	5,50 €
LS1440N	322027-3	15,00 €	122446-1	40,00 €	256812-1	35,00 €	312511-6	23,00 €			122330-0	29,00 €
MLS100N	JM23000127	12,00 €					JM23000128	9,50 €	JM23000178	5,00 €	122852-0	5,50 €

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2

08.03 Accessoires scies radiales, scies à onglet

Référence Machines	Étau horizontal		Étau vertical articulé		Étau vertical		Butées inclinées		Rallonge de table		Support arrière	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
DLS111	122470-4	110,00 €	126617-2	27,00 €			192628-9	46,00 €	191C01-8	43,00 €		
DLS211	122470-4	110,00 €	126617-2	27,00 €			192628-9	46,00 €	191C01-8	43,00 €		
DLS600					122940-3	12,00 €						
DLS714N	122563-7	68,00 €			122571-8	27,00 €						
LS002G	127693-9	14,00 €			127693-9	14,00 €						
LS003G	122470-4	110,00 €	126617-2	27,00 €			192628-9	46,00 €				
LS004G	122470-4	110,00 €	126617-2	27,00 €			192628-9	46,00 €				
LS0714FLN	122563-7	68,00 €			122571-8	27,00 €						
LS0815FLN					JM23510009	12,00 €						
LS1018LN	122930-6	85,00 €			JM23100502	12,00 €						
LS1019L	122470-4	110,00 €	126617-2	27,00 €			192628-9	46,00 €	191C01-8	43,00 €		
LS1040N	122563-7	68,00 €			122536-0	12,00 €	192622-1	85,00 €			193471-9	5,50 €
LS1219L	122470-4	110,00 €	126617-2	27,00 €			192628-9	46,00 €	191C01-8	43,00 €		
LS1440N	122563-7	68,00 €			122540-9	12,00 €						
MLS100N					JM23000131	12,00 €						

08.04 Rails de guidage



Rails de guidage

Guidage précis. Coupe sans éclat. À utiliser avec adaptateur pour rail de guidage (sauf SP6000, DSP600ZJ, DPS601ZU et CA5000). Caoutchouc antidérapant 10 mètres (194417-8)

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
199140-0	1000 mm	1	73,00 €
194368-5	1400 mm	1	105,00 €
194925-9	1900 mm	1	135,00 €
194367-7	3000 mm	1	255,00 €

08.05 Rails de guidage, accessoires pour...



Serre-joints pour rail de guidage

Réf.	Haut.max	Profondeur	Qté	Tarif HT
194385-5	140 mm	100 mm	1	35,00 €



Serre-joints rapide pour rail de guidage

Réf.	Haut.max	profondeur	Qté	Tarif HT
199826-6	140 mm	70 mm	1	79,00 €



Guide d'angle pour rail de guidage

Réf.	Qté	Tarif HT
196664-7	1	57,00 €



Glissière vinyle pour rail de guidage

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
194416-0	Rouleau de 10 m	1	40,00 €



Pare éclats pour rail de guidage

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
194418-6	140 cm	1	7,00 €
194419-4	300 cm	1	12,00 €



Caoutchouc antidérapant pour rail de guidage

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
194417-8	Rouleau de 10 m	1	57,00 €



Sacoche pour rail de guidage

Sacoche pour les rails de guidage 1 400 mm (194368-5); 1 900 mm (194925-9); 3000 mm (194367-7).

Réf.	Longueur	Qté	Tarif HT
E-05670	1000 mm	1	40,00 €
E-05664	1400 mm	1	46,00 €
E-10920	1900 mm	1	60,00 €
E-10936	3000 mm	1	73,00 €



Jeu de jonction pour rail de guidage

Pour rails de guidage 194368-5 (1,4 m), 194925-9 (1,9 m), 194367-7 (3 m)

Réf.	Qté	Tarif HT
198885-7	1	32,00 €



Butée anti-retour pour rail de guidage

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
1913J9-2	compatible avec les rails de guidage	1	8,00 €



Jeu de guide parallèle pour rail de guidage

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
1913K7-3	compatible avec les rails de guidage	1	130,00 €

08.06 Servantes à rouleau pour scies radiales et scies sur table



Servantes à rouleau

Réf.	Ø Rouleaux	Largeur	Poids net	Charge admi.	Haut. min	Haut. max	Qté	Tarif HT
A-47450	22 mm	314 mm	2,2 kg	82 kg	50 mm	140 mm	1	115,00 €
A-11259	38 mm	250 mm	2,7 kg	255 kg	62 mm	150 mm	1	185,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

08.07 Scies radiales, accessoires pour...

Réceptacle à poussières Cyclone system pour scies radiales



Les poussières sont séparées de l'air par force centrifuge. L'évacuation reste constante. Vous visualisez en permanence la bonne évacuation des poussières. Le réceptacle se vide simplement en ouvrant la trappe de vidage

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
194175-6	LS0714, LS0714FL, LS1016, LS1016FLB, LS1216, LS1216FLB, LS0714FLN, LS1013, LS1214, LS1214F, LS1216L, LS1013F, LS1214L, LS1013L	1	49,00 €

Clés à douille



Réf.	Pour	Pour	Qté	Tarif HT
782233-6	Douille 10 mm	LS0714FL, BLS713	1	8,50 €

Équerre pour scie radiale LS0815FL

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
JM27000328	LS0815FL	1	2,00 €

Raccord pour sac à poussière pour scie radiale LS0815FL

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
JM23500100	LS0815FL	1	1,60 €

Échelle graduée pour scies radiales



Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
816339-9	LS0714, LS0714FL	1	7,00 €
816311-1	LS1040	1	4,00 €



Bouton de sécurité pour scies radiales

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
417113-4	LS0714, LS1040, LS1013, LS1214	1	2,00 €



Pare-éclats central pour scie radiale LS1013

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
193051-1	LS1013	1	11,00 €



Ampoule pour lampe de scie radiale

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
193730-1	LS0714FL, LS1013FL, LS1214FL, 2107F	1	4,00 €



Axe support d'étau pour scie radiale LS1030

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
322313-2	LS1030	1	9,50 €



Garde pour scies radiales

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
153896-9	LS1013, LS1013F, LS1013L, LS1214, LS1214F, LS1214L	1	49,00 €



Tige pour la coupe des pièces longues

Pièce vendue à l'unité. Utilisez 2 tiges avec support référence 122446-1 ou 192713-8 (suivant le modèle de la machine utilisé) pour la découpe des pièces longues.

Réf.	Ø	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
256812-1	12 mm	2,1 m	LH1040, LS0714, LS1040	1	35,00 €

08.08 Servantes pour scies radiales et scies sur table



Servante Arrière pour scie sur table

Réf.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
194087-3	Arrière	2704	1	46,00 €



Servante pour scies radiales

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
322932-4	LS1013, LS1214F	1	14,00 €



Jeu de servantes pour scies radiales

Réf.	Contenu	Pour	Qté	Tarif HT
195240-4	2 servantes + 2 vis	LS1016, LS1216	1	8,50 €



Servante Gauche pour scie sur table

Livré avec tous les accessoires nécessaire à son montage sur la 2704

Réf.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
194086-5	Gauche	2704	1	46,00 €



Jeu de servantes pour scies à onglet

Réf.	Contenu	Pour	Qté	Tarif HT
191239-7	2 servantes + 2 vis + butée de réglage	LS1440	1	32,00 €

08.09 Accessoires scies sur table

Référence Machines	Règle de délignage		Guide à réglage d'angle		Étau vertical		Étau horizontal		arrières		Rallonge arrière		Rallonge gauche	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
2704N	122739-6	145,00 €	127069-0	54,00 €							194087-3	46,00 €	194086-5	46,00 €
2712			JM27110005	40,00 €										
LH1040N	122707-9	35,00 €			122536-0	12,00 €	122563-7	68,00 €	122716-8	6,00 €	123101-8	15,00 €		
LH1201FL	JM23300008	57,00 €			JM23100502	12,00 €	122930-6	85,00 €						
LF1000	122729-9	46,00 €	122730-4	29,00 €	122728-1	23,00 €	122728-1	23,00 €						
MLT100N	JM27000202	38,00 €	JM27000224	40,00 €										

08.10 Accessoires scies sur table

Référence Machines	Servantes		Butée de servante		Support pour pièce longue		Tige pour la coupe des pièces longues		Bâton poussoir		Poussoir		Couvercle lame		Protection lame		Équerre		Sac à poussière	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
2712									JM27100128	4,00 €	JM27100130									
LH1040N	123101-8	15,00 €	122472-0	9,50 €	122446-1	40,00 €	256812-1	35,00 €	416772-1	4,00 €			453727-5	7,00 €			762001-3	2,00 €	122852-0	5,50 €
LH1201FL	JM23100500	12,00 €							JM27000086	4,00 €			JM23300217	18,00 €			JM27000328	2,00 €	JM23100501	5,50 €
LF1000									419043-5	4,00 €			122732-0	32,00 €	123104-2	32,00 €	762001-3	2,00 €	122852-0	5,50 €
MLT100N																	JM27000328	2,00 €		

08.11 Accessoires scies sauteuses

Référence Machines	Raccord d'aspiration		Pare-poussière		Pare-éclat		Adaptateur guide délignage		Adaptateur rail de guidage		Semelle plastique		Guide parallèle et circulaire	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
JV001G	122C71-6	4,00 €			415524-7	2,00 €	193517-1	40,00 €					193516-3	17,00 €
JV002G	122C71-6	4,00 €			415524-7	2,00 €	193517-1	40,00 €					193516-3	17,00 €
JV101D					415524-7	2,00 €	198704-7	18,00 €			417852-6	3,00 €	192732-4	17,00 €
JV102D	457801-1	5,00 €	458191-5	2,00 €			198704-7	18,00 €			457867-1	3,00 €	192732-4	17,00 €
JV103D	457801-1	5,00 €	458191-5	2,00 €			198704-7	18,00 €			457867-1	3,00 €	192732-4	17,00 €
DJV181	126331-0	4,00 €			415524-7	2,00 €	193517-1	40,00 €			417852-6	3,00 €	193516-3	17,00 €
DJV180					415524-7	2,00 €	193517-1	40,00 €			417852-6	3,00 €	193516-3	17,00 €
DJV184	413F05-1	4,00 €	458191-5	2,00 €			198704-7	18,00 €			457867-1	3,00 €	192732-4	17,00 €
DJV182	126331-0	4,00 €			415524-7	2,00 €	193517-1	40,00 €			417852-6	3,00 €	193516-3	17,00 €
DJV185	413F05-1	4,00 €	458191-5	2,00 €			198704-7	18,00 €			457867-1	3,00 €	192732-4	17,00 €
JV0600J					415524-7	2,00 €	198704-7	18,00 €			417852-6	3,00 €	192732-4	17,00 €
4351FCT	417853-4	4,00 €			417853-4	4,00 €	193517-1	40,00 €	197252-3	68,00 €	417852-6	3,00 €	193516-3	17,00 €
4350FCT	417853-4	4,00 €			415524-7	2,00 €	193517-1	40,00 €	197252-3	68,00 €	417852-6	3,00 €	193516-3	17,00 €
4329K					416477-3	2,00 €	198704-7	18,00 €			417852-6	3,00 €	192732-4	17,00 €

08.12 Scies sur table, accessoires pour...



Poussoir pour scie sur table

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
JM27100128	2712	1	4,00 €



Guide à réglage d'angle pour scie sur table

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
JM27110005	2712	1	40,00 €



Règles de délignage pour scies sur table

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
122707-9	LH1040	1	35,00 €



Règles de délignage pour scies sur table

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
122729-9	LF1000	1	46,00 €



Règles de délignage pour scies sur table

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
JM23300008	LH1040, LH1200FL, LH1201FL	1	57,00 €



Règle de délignage

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
JM27000202	MLT100	1	38,00 €



Carter de lame pour scies sur table

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
453727-5	LH1040	1	7,00 €



Carter de protection pour scie sur table

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
123104-2	LF1000	1	32,00 €



Guides à réglage d'angle pour scies sur table

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
122730-4	LF1000	1	29,00 €



Règles de délignage pour scie sur table

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
122739-6	2704	1	145,00 €



Règles de délignage pour scies sur table

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
122556-4	2702, 2703	1	68,00 €



Talon de délignage pour scie sur table

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
154580-9	LF1000	1	27,00 €

08.13 Scie à ruban portative, accessoires pour...



Support articulé pour scie à ruban

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
196326-7	2107F	1	830,00 €



Capot de protection pour scie à ruban

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
196325-9	2107F	1	125,00 €



Capot de protection pour scie à ruban portative

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
197975-3	DPB181, DPB182	1	23,00 €



Paraffine de coupe

Réduit l'accumulation de chaleur et augmente la performance des lames de scie à ruban.

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
191897-9	2107FK, BPB180, DPB180, DPB181	1	14,00 €

08.14 Scies à ruban, accessoires pour...



Extension pour scie à ruban

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
JM21000300	LB1200F	1	99,00 €



Couteau circulaire pour scie à ruban LB1200F

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
JM21000320	LB1200F	1	23,00 €



Adaptateur bande de ponçage pour scie à ruban

Pour bande de 2240 mm de long et 20 mm ou moins de large.
5 x Bandes grain 120 : B-42597.
5 x Bandes grain 80 : B-42581.

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
JM21000330	LB1200F	1	15,00 €



Poussoir pour scie à ruban

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
JM21080290	LB1200F	1	1,60 €



Guides à réglage d'angle pour scie à ruban

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
JM21080260	LB1200F	1	12,00 €



Règles de délignage pour scie à ruban LB1200F

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
JM21080230	LB1200F	1	25,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

08.15 Scies à plaque de plâtre, accessoires pour...



Raccord d'aspiration pour scie à plaque de plâtre

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
123559-1	DSD180	1	18,00 €



Lames plaque de plâtre

Réf.	Traitement	Pour	Long.	Largeur	Ep. Lame	Pour	Qté	Tarif HT
B-49703	HCS	Plâtre (<30mm)	55 mm	18 mm	0,55 mm	DSD180, SD100D	2	25,00 €



Lames bois

Adapté pour la coupe de bois inférieure à 15 mm

Réf.	Pour	Long.	Largeur	Ep. Lame	Traitement	Qté	Tarif HT
B-49719	DSD180	53 mm	18 mm	0,55 mm	HCS	2	29,00 €

08.16 Chariots établis pour scies radiales et scies sur table



Chariot établi WST05 avec servantes et roues

Montage/Démontage rapide des machines. Léger.

Réf.	Dimension de l'ensemble	Poids net	Pour	Qté	Tarif HT
DEAWST05	2700 x 500 x 800 / 550 (déplié) mm	30 kg	BLS713, DLS111, DLS211, LH1200, LS003G, LS004G, LS0714, LS1013, LS1016, LS1018, LS1019L, LS1030, LS1040, LS1214, LS1216, LS1219L, MLS100	1	415,00 €



Établi

Réf.	Pour	Poids net	Long.	Largeur	Hauteur	Qté	Tarif HT
198688-9	DLS211, LS002G, LS1219L	14 kg	740 mm	600 mm	850 mm	1	230,00 €



Chariot de transport pour scie sur table

Réf.	Dimension plié	Dimension utilisation (sans machine)	Poids net	Pour	Qté	Tarif HT
JM27000300	1050 x 590 x 310 mm	1015 x 590 x 560 mm	24 kg	MLT100, MLT100N	1	350,00 €



Chariot de transport pour scie sur table

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
194093-8	2704, 2704N	1	490,00 €

Établi extensible WST06 pour LS

- *Leviers de verrouillage à relâchement rapide permettant l'installation et la désinstallation rapides d'une scie à onglets sans utilisation d'outil.*
- *Construction en aluminium tubulaire léger, facilement et rapidement pliable pour une portabilité maximale sur les chantiers.*
- *Pied réglable pour empêcher le support d'osciller sur les sols irréguliers*
- *Rail coulissant permettant de repositionner facilement la scie à onglets*
- *Poignée de transport permettant de transporter d'une seule main la scie à onglets lorsqu'elle est pliée*
- *Roues et poignée de transport permettant de déplacer le support sur les chantiers avec la scie à onglets installée*
- *Butée de coupe réglable et rouleau de matériau pour faciliter l'utilisation et augmenter l'efficacité sur les chantiers*
- *Place de rangement intégrée pour clé hexagonale permettant de faire les ajustements nécessaires des plaquettes de réglage de la scie à onglets.*

Réf.	Dimensions	Poids net	Poids maximal supporté	Pour	Qté	Tarif HT
DEBWST06	1150 à 2550 x 750 x 850 mm	15,3 kg	225 kg	BLS713, DLS714, LS003G, LS004G, LS0714, LS0815, LS1013, LS1016, LS1017, LS1018, LS1040, LS1214, LS1216, MLS100	1	415,00 €



Établi extensible WST07 pour LS

Compatible avec les tous les modèles de scie à onglet, radial, excepter pour les modèles DLS600, LH1040/F et la LH1201FL.

- *Leviers de verrouillage à relâchement rapide permettant l'installation et la désinstallation rapides d'une scie à onglets sans utilisation d'outil.*
- *Construction en aluminium tubulaire léger, facilement et rapidement pliable pour une portabilité maximale sur les chantiers.*
- *Pied réglable pour empêcher le support d'osciller sur les sols irréguliers.*
- *Rail coulissant permettant de repositionner facilement la scie à onglets.*
- *Poignée de transport permettant de transporter d'une seule main la scie à onglets lorsqu'elle est pliée.*
- *Poignée de transport permettant de déplacer le support sur les chantiers avec la scie à onglets installée.*
- *Butée de coupe réglable et rouleau de matériau pour faciliter l'utilisation et augmenter l'efficacité sur les chantiers.*
- *Place de rangement intégrée pour clé hexagonale permettant de faire les ajustements nécessaires des plaquettes de réglage de la scie à onglets.*

Réf.	Poids net	Dimensions	Qté	Tarif HT
DEAWST07	18 kg	1765-3830 x 750 x 860 mm	1	415,00 €



09. DÉFONCER, AFFLEURER, RABOTER, MORTAISER

09.01 Fers et plaquettes pour rabots



Plaques de réglage pour rabots sous blister

Réf.	Taille	Pour	Qté	Tarif HT
A-86175	82 mm	1100, 1902, 1923, BKP180, KP0800, KP0810, N1923B	1	5,00 €



Jeu de contre-fers pour rabot KP312S

Réf.	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
183621-4	2	KP312S	1	32,00 €



Pierre à affûter pour fers réaffutables

Réf.	Dimensions	Pour	Qté	Tarif HT
794061-7	160 x 70 x 25 mm	1100, 1900SB, 1911B, 1923, DKP180, DKP181, KP0800, KP0810, M1902	1	15,00 €



Calibres pour rabots

Réf.	Taille rabot	Pour	Qté	Tarif HT
191C19-9	82 mm	KP0800, KP0810, DKP180, DKP181	1	5,50 €
123009-6	155 mm	1804N, 1805N	1	23,00 €
762016-0	304 mm	2012NB	1	4,00 €



Plaques de réglage pour rabots en vrac

Réf.	Taille	Pour	Qté	Tarif HT
343433-9	82 mm	1100, 1901, 1902, 1923, BKP180, DKP181, KP0800, KP0810, M101, MT111, MT191, N1923B	1	5,00 €



Dispositif d'affûtage pour fers réaffutables

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
123004-6	1100, 1902, 1900SB, 1911B, 1923B, 1923H, DKP180, DKP181, KP0800, KP0810, M1902, N1923B	1	18,00 €
123006-2	1806B	1	8,00 €
123055-9	1911B	1	4,00 €
191C17-3	DKP180, DKP181	1	6,00 €



Jeux de contre-fers pour rabots

Réf.	Taille	Pour	Qté	Tarif HT
310073-8	50 mm	1051D	2	29,00 €
187676-1	82 mm	1100, 1923B, 1923H, DKP181, KP0810, MT111	2	23,00 €
187674-5	110 mm	1911B	1	27,00 €
187681-8	155 mm	1805B	1	35,00 €
187675-3	170 mm	1806B	2	38,00 €



Jeux de plaquettes réversibles pour rabots

Les plaquettes sont affutés de chaque côté ce qui prolonge leur durée de vie. HSS (High Speed Steel) : Pour une surface de coupe impeccable. Carbure de tungstène : Durée de vie allongée. Conseillé pour le bois dur.

Réf.	Long.	Traitement	Ep. Lame	Pour	Qté	Tarif HT
A-85400	50 mm	Carbure de tungstène	mm	1051DWDE	2	12,00 €
D-07945	82 mm	Carbure de tungstène	5,5 mm	1100, 1902, 1911B, DKP180, DKP181, KP0800, KP0810, M1902, MT191	2	18,00 €
793346-8	304 mm	HSS	mm	2012NB	2	46,00 €
B-02870	312 mm	HSS	8 mm	KP312S	2	57,00 €



Jeux de fers réaffutables pour rabots

HSS (High Speed Steel) : Pour une surface de coupe impeccable. Carbure de tungstène : Durée de vie allongée. Conseillé pour le bois dur.

Réf.	Taille	Traitement	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
D-16346	82 mm	HSS	2	1100, 1900SB, 1901, 1902, 1100N, BKP180, DKP180, DKP181, KP0800, KP0810, N1900B, N1923B, N1923H	1	43,00 €
D-07967	82 mm	Carbure de tungstène	2	1100, 1901, 1902, 1100N, BKP180, DKP180, DKP181, KP0800, KP0810, KP0810C, N1900B, N1923B, N1923H	1	105,00 €
793008-8	110 mm	HSS	2	1911B	1	40,00 €
D-08822	111 mm	Carbure de tungstène	2	1911B	1	40,00 €
D-70910	155 mm	HSS	2	1805B	1	46,00 €
D-63666	170 mm	HSS	2	1806B	1	68,00 €
793350-7	304 mm	HSS	2	2012NB	1	79,00 €

09.02 Rabots, accessoires pour...



Sacs à poussière en tissu pour rabots

Ne nécessite pas d'accessoires supplémentaires pour le montage.

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
122793-0	BKP180, DKP140, DKP180, KP0800, KP0810, M1901, M1902, MT191	1	23,00 €



Sacs à poussière en tissu pour rabots

196300-5 livré en sac plastique. 122402-1 livré en carton.

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
STEX122312	1100, 1100N	1	79,00 €
196298-6	1923H	1	64,00 €
196300-5	1911B	1	57,00 €
191C21-2	DKP181	1	32,00 €
196299-4	1923B	1	64,00 €
122230-4	N1923B, 1902, N1900B	1	64,00 €



Sacs à poussière en tissu pour rabots

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
122469-9	1050D, 1051D	1	29,00 €



Guide de profondeur pour rabots

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
342390-8	1923H, KP0810, N1923B	1	5,00 €



Guides parallèles pour rabots

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
164371-0	1911B, 1923H	1	12,00 €
191455-1	1911B, N1900B, N1923B	1	14,00 €



Guide parallèle pour rabot

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
191C23-8	DKP181, KP001G	1	32,00 €



Guide de chanfreinage pour rabot

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
191C22-0	DKP181, KP001G	1	68,00 €



Guides parallèles pour rabots

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
122785-9	KP0810	1	8,50 €



Guides parallèles pour rabots

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
123053-3	1805B, 1806B	1	18,00 €



Guides parallèles pour rabots

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
161046-2	1100	1	35,00 €



Guides parallèles pour rabots

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
195055-9	KP0800	1	11,00 €



Guides parallèles pour rabots

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
344727-5	1050D, 1051D	1	12,00 €



Guide de chanfreinage pour rabot

Vendu à l'unité

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
122791-4	KP0810	1	38,00 €



Équerre pour rabots

Réf.	Qté	Tarif HT
762001-3	1	2,00 €



Clé à douille 9 pour rabots

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
782209-3	1100, 1902, 1900SB, 1911B, 1923B, 1923H, 7305H, DKP180, DKP181, KP0800, KP0810, KP312, M1902, N1923B	1	2,20 €

1 SANS FIl
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACCESSOIRES Spécifiques
ACC Consommables

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

09.03 Raboteuse automatique, accessoires pour...



Support magnétique pour 2012NB

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
762014-4	2012NB	1	5,00 €

09.04 Mortaiseuses, accessoires pour...



Bédanes carrées pour 7305H

Réf.	Dimensions	Qté	Tarif HT
A-44395	9 x 9 mm	1	105,00 €
A-44404	12,7 x 12,7 mm	1	68,00 €
A-25046	16,5 x 16,5 mm	1	185,00 €
A-25068	21 x 21 mm	1	115,00 €
A-25074	24 x 24 mm	1	205,00 €
A-25105	30 x 30 mm	1	295,00 €



Chaînes pour mortaiseuse 7104L

Réf.	Ep. chaîne	Nb. maillons	Qté	Tarif HT
A-16570	16,5 mm	26	1	370,00 €
A-16586	18 mm	26	1	530,00 €
A-16601	24 mm	26	1	530,00 €
A-16617	30 mm	26	1	670,00 €



Guides pour mortaiseuse 7104L

Réf.	Taille	Qté	Tarif HT
133571-3	16,5 à 24 mm	1	165,00 €
122235-4	30 mm	1	370,00 €



Kit complet pour mortaiseuse KC100

Chaîne + guide + pignon

Réf.	Taille	Qté	Tarif HT
P-45565	30 mm	1	1215,00 €



Chaîne pour mortaiseuse KC100

Réf.	Taille	profondeur	Qté	Tarif HT
P-45571	30 mm	100 mm	1	670,00 €



Guide pour mortaiseuse KC100

Réf.	Taille	Qté	Tarif HT
P-45587	30 mm	1	750,00 €



Pignons d'entrainement pour mortaiseuses

Réf.	Taille	Pour	Qté	Tarif HT
221501-7	16,5 à 24 mm	7104L	1	38,00 €
P-45593	30 mm	KC100	1	125,00 €
221502-5	30 mm	7104L	1	40,00 €

09.05 Bases pour défonceuses



Base d'affleurage

Référence base inférieur: 454842-8

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
196612-6	RT0700, DRT50	1	25,00 €



Base déportée

Référence de la base inférieur: 413148-3

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
195562-2	RT0700, DRT50	1	130,00 €



Base de défonçage

Référence de la base inférieur: 450819-1

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
195563-0	RT0700, DRT50	1	105,00 €



Base de chanfreinage

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
198987-9	RT0700, DRT50	1	38,00 €



Module de fraisage transparent

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
199089-4	RT0700, DRT50	1	29,00 €





09.06 Défonceuses / affleureuses, accessoires pour...

Foret pour Affleureuse plaque de plâtre

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
193447-6	6,35 mm	DCO180, DCO181	1	23,00 €
191G69-8	3,18 mm	DCO180, DCO181	1	3,00 €

Guide parallèle pour défonceuses



Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
342428-9	3612, 3600B, M3602, RP001G	1	17,00 €

Vis de réglage de profondeur de coupe pour défonceuses sous table

NÉCESSITE la rondelle référence: 941152-7



Réf.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
265C70-6	M6 x 135 mm	RP1800, RP2300	1	2,50 €

Écrous de pince pour défonceuses et affleureuses



Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
763240-8	3708, 3710	1	3,00 €
763615-1	3620, RP0900	1	7,00 €
763652-5	RP0910, RP1110C	1	7,00 €
763629-0	3612, 3612C, RP1800, RP2300	1	29,00 €
763675-3	DCO180	1	6,00 €

Support guide complet pour défonceuses



Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
122700-3	RP1800, RP2300	1	13,00 €

Guide droit avec micro ajustement pour défonceuses

**193312-9 Livré avec 3 lots de tiges filetées permettant la fixation sur les machines. 193359-3 Ø 12 mm - 193292-9 Ø 8 mm - 193360-8 Ø 7 mm*



Réf.	Ø tige	Type	Pour	Qté	Tarif HT
193312-9*	12 x 155; 8 x 5,8; 7 x 5,3 mm	acier	3612, 3620, RP0910, RP1110C, RT0700	1	135,00 €
194935-6	40 x 450 mm	aluminium	RP1800, RP2300, RP0900	1	46,00 €

Clés pour défonceuses et affleureuses



Réf.	Taille	Pour	Qté	Tarif HT
781213-9	8 mm	3612, 3620, RP0910, RP1110C	1	5,00 €
781036-5	10 mm	3704, 3708, 3710	1	4,00 €
781006-4	13 mm	3612, 3620, RP0900	1	5,00 €
781037-3	17 mm	3710, RP0910, RP1110C	1	5,50 €
781041-2	22 mm	3620, RP0900	1	1,20 €
781030-7	24 mm	3612, RP0900, RP1800, RP2300	1	8,50 €

Guides parallèles pour défonceuses



Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
164834-6	3620, RP0910, RP1110C	1	29,00 €

Clé plate 22



Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
781043-8	3608B	1	6,00 €

Guides d'affleurage complet pour défonceuses et affleureuses



Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
122703-7	3708, 3709, 3710, 3712, RT0700	1	17,00 €
123022-4	3612, RP1800, RP2300	1	17,00 €
STEX122385	DRT50, RP0900, RT0700	1	64,00 €

Porte guide pour défonceuse



Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
195564-8	RT0700	1	6,00 €

Guides parallèles pour affleureuses



Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
122391-0	3708, RT0700	1	15,00 €
122704-5	3710, 3712	1	9,50 €

Adaptateur rail de guidage pour défonceuses

Pour rail de guidage : 1,4 m => 194368-5 ; 1,9 m => 194925-9; 3 m => 194367-7



Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
194579-2	3612, MT361, RP0900, RP0910, RP1110C, RP1800, RP1801, RP1801F, RP2300F, RP2301F, RT0700	1	49,00 €

Support horizontal pour affleureuse

Pour une chanfreinage ou un affleurage plus précis



Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
155263-4	3700B, 3710J,	1	40,00 €
197574-1	3708, 3708FC	1	54,00 €

Cônes de pince pour défonceuses et affleureuses



Réf.	Taille	Pour	Qté	Tarif HT
763607-0	6 mm	3707, 3708	1	14,00 €
763608-8	1/4''	3707, 3708	1	6,00 €
763662-2	6 mm	3709, 3710	1	14,00 €
763663-0	1/4''	3709, 3710	1	3,50 €
763628-2	12 mm	3612BR, RP1800F, RP2300FC	1	49,00 €
763622-4	1/2''	3612BR, RP1800F, RP2300FC	1	49,00 €
763601-2	12 mm	3600B	1	85,00 €
763619-3	3/8''	RP0900, RT0700C	1	9,50 €
763636-3	6 mm	3620, RP0900, RT0700C	1	15,00 €
763637-1	1/4''	RP0900, RT0700C	1	15,00 €
193179-5	1/4''	RP0910, RP1110C	1	32,00 €
193180-0	6 mm	RP0910, RP1110C	1	32,00 €
193178-7	8 mm	RP0910, RP1110C	1	32,00 €
A-86181	8 mm	3620, RP0900, RT0700C	1	9,50 €

09.07 Guides à copier

Adaptateur pour guides à copier




Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
321492-3	3612BR, DRT50, RP07000C, RP0900, RP1800F, RP2300F	1	23,00 €

Guides à copier pour RP0910 et RP1110C



Réf.	A	B	C	Pour	Qté	Tarif HT
193330-7	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	RP0910, RP1110	1	15,00 €
193331-5	9 mm	11 mm	11,5 mm	RP0910, RP1110	1	15,00 €
193332-3	10,5 mm	12 mm	14 mm	RP0910, RP1110	1	13,00 €
193333-1	11 mm	12,7 mm	11,5 mm	RP0910, RP1110	1	18,00 €
165365-8	14 mm	17 mm	20 mm	RP0910, RP1110	1	14,00 €
193334-9	14,5 mm	16 mm	11,5 mm	RP0910, RP1110	1	15,00 €
193335-7	18 mm	20 mm	13 mm	RP0910, RP1110	1	19,00 €
193340-4	22 mm	24 mm	13 mm	RP0910, RP1110	1	17,00 €
193336-5	24 mm	27 mm	13 mm	RP0910, RP1110	1	18,00 €
193337-3	25 mm	29 mm	13 mm	RP0910, RP1110	1	25,00 €
193338-1	27 mm	30 mm	13 mm	RP0910, RP1110	1	19,00 €
193339-9	37 mm	40 mm	13 mm	RP0910, RP1110	1	19,00 €

Guides à copier pour défonceuses et affleureuses



Réf.	A	B	C	Pour	Qté	Tarif HT
343577-5	8 mm	10 mm	9,5 mm	3708, 3709, 3710, 3712, DRT50, RT0700C	1	8,50 €
164379-4	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	17,00 €
164775-6	9 mm	11 mm	13 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	17,00 €
164388-3	10 mm	12 mm	9 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	17,00 €
164776-4	11 mm	12,7 mm	13 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	17,00 €
165366-6	14 mm	17 mm	20 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	17,00 €
344364-5	14,5 mm	16 mm	13 mm	3600B, 3608B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	15,00 €
164393-0	18 mm	20 mm	13 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	20,00 €
165364-0	22 mm	24 mm	13 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	17,00 €
164470-8	24 mm	27 mm	13 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	19,00 €
163080-8	25 mm	29 mm	15 mm	3600B, 3608B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300	1	17,00 €
164471-6	27 mm	30 mm	13 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	17,00 €
164472-4	27 mm	40 mm	11,5 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	23,00 €
165046-4	37 mm	40 mm	11,5 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	19,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

09.08 Lamelleuses, accessoires pour...



Sac tissu pour lamelleuses

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
122474-6	3901	1	6,00 €
123150-5	BPJ180, DPJ180, PJ7000	1	6,00 €



Lamelles bois

Qualité Premium, sélection taille de coupe, haute rigidité, tranchant finement meulé, beachwood compressé. Aussi bien adaptées aux réalisations en bois massif qu'aux assemblages de panneaux dérivés du bois (contreplaqués, agglomérés, panneaux de fibres...).
- *N° 0 pour les bois d'épaisseur 8 à 12 mm.*
- *N° 10 pour les bois d'épaisseur 12 à 15 mm.*
- *N° 20 pour les travaux courants : bois d'épaisseur supérieure à 15 mm.*

Réf.	Type	Long.	Largeur	Pour	Qté	Tarif HT
P-08838	N° 0	47 mm	15 mm	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000	1000	35,00 €
P-08844	N° 10	53 mm	19 mm	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000	1000	35,00 €
P-08850	N° 20	56 mm	23 mm	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000	1000	35,00 €



Lames carbure Ø 100 mm pour lamelleuses

Réf.	Ø	Ø Alésage	E.dent	Nb. dents	Pour	Qté	Tarif HT
B-20644	100 mm	22 mm	4 mm	6	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000	1	57,00 €



Guides d'angle pour lamelleuses

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
122473-8	3901	1	40,00 €
123149-0	BPJ180, DPJ180, PJ7000	1	27,00 €



Plaque de fixation pour lamelleuses

Pour centrer la lame sur un support 12 mm en utilisant le guide pivotant

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
415579-2	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000	1	9,50 €

09.09 Poinçonneuses, accessoires pour...



Support de travail pour DPP200 / PP001G

Réf.	Qté	Tarif HT
SC03801080	1	73,00 €



Butée coulissante pour DPP200ZK / PP001G

Le poinçonnage jusqu'à 40 mm à partir du bord de la pièce peut être effectué à l'aide de la butée coulissante en option.

Réf.	Qté	Tarif HT
SC03300790	1	68,00 €



Poinçons ronds

Réf.	Ø (mm)	Qté	Tarif HT
SC05340040	6	1	110,00 €
SC05340050	6,5	1	90,00 €
SC05340060	8	1	110,00 €
SC05340070	8,5	1	115,00 €
SC05340080	10	1	115,00 €
SC05340090	11	1	110,00 €
SC05340100	12	1	145,00 €
SC05340110	13	1	90,00 €
SC05340120	14	1	115,00 €
SC05340130	15	1	95,00 €
SC05340140	16	1	115,00 €
SC05340150	18	1	115,00 €
SC05340170	19	1	95,00 €
SC05340160	20	1	115,00 €



Matrices rondes

Réf.	Ø (mm)	Qté	Tarif HT
SC00000203	SB6	1	115,00 €
SC00000205	SB6,5	1	95,00 €
SC00000207	SB8	1	110,00 €
SC00000209	SB8,5	1	115,00 €
SC00000211	SB10	1	115,00 €
SC00000213	SB11	1	110,00 €
SC00000215	SB12	1	110,00 €
SC00000217	SB13	1	95,00 €
SC00000219	SB14	1	115,00 €
SC00000221	SB15	1	95,00 €
SC05332710	SB16	1	115,00 €
SC00000223	SB18	1	115,00 €
SC05332740	SB19	1	95,00 €
SC05352510	SB20	1	115,00 €



Poinçons ovales

Réf.	Ø (mm)	Qté	Tarif HT
SC05340200	6 x 10	1	145,00 €
SC05340210	6,5 x 13	1	145,00 €
SC05340220	8,5 x 13	1	155,00 €
SC05340230	8,5 x 17	1	145,00 €
SC05340240	9 x 13,5	1	145,00 €
SC05340250	9 x 18	1	145,00 €
SC05340260	10 x 15	1	155,00 €
SC05340270	10 x 20	1	145,00 €
SC05340280	11 x 16,5	1	145,00 €
SC05340290	12 x 18	1	145,00 €
SC05340300	13 x 19,5	1	145,00 €
SC05340310	14 x 21	1	155,00 €



Poinçons ovales vertical

Réf.	Ø (mm)	Qté	Tarif HT
SC05340350	20 x 12	1	145,00 €
SC05340360	20 x 14	1	145,00 €



Matrices ovales

Réf.	Ø (mm)	Qté	Tarif HT
SC00000244	6 x 10B	1	99,00 €
SC00000246	6,5 x 13B	1	99,00 €
SC00000248	8,5 x 13B	1	110,00 €
SC00000250	8,5 x 17B	1	99,00 €
SC00000252	9 x 13,5B	1	105,00 €
SC00000254	9 x 18B	1	99,00 €
SC00000256	10 x 15B	1	99,00 €
SC00000258	10 x 20B	1	99,00 €
SC00000260	11 x 16,5B	1	110,00 €
SC00000262	12 x 18B	1	105,00 €
SC00000264	13 x 19,5B	1	105,00 €
SC00000266	14 x 21B	1	105,00 €
SC05340550	15 x 21B	1	110,00 €

Matrices ovales verticale

Réf.	Ø (mm)	Qté	Tarif HT
SC05340510	20B x 12	1	110,00 €
SC05340530	20B x 14	1	110,00 €

09.10 Bases pour affleureuses



Bases complètes pour affleureuses

194267-1 pour machines 3709 et 3710

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
123544-4	3708	1	29,00 €
194267-1	3709, 3710, 3712	1	15,00 €



Base de chanfreinage avec ajustement de précision pour affleureuses

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
194269-7	3709, 3710, 3712	1	57,00 €



Base de chanfreinage pour affleureuses

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
194270-2	3709, 3710	1	57,00 €

Support d'affleurage horizontal

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
414304-8	3704, 3708, 3710	1	23,00 €



Protecteur de base pour affleureuse

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
153586-4	3708	1	7,50 €

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

10. CLOUER, AGRAFER

10.01 Cloueur, accessoires pour...



Protection de nez

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
422372-7	DPT353, PT354D	1	1,20 €
422464-2	DFN350	1	1,20 €
422665-2	FN001G	1	3,00 €

10.02 Cloueurs à gaz, accessoires pour...



Kit de nettoyage pour cloueur à gaz

Kit de nettoyage, composé des instructions de nettoyage, d'huile, de produit de nettoyage, d'une lingette, d'une brosse et d'une clé hexagonale 4 mm

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
194852-0	GN900, GN420	1	64,00 €



Huile de lubrification 100 ml pour cloueur à gaz

Réf.	Contenance	Pour	Qté	Tarif HT
242077-1	100 ml	GN900	1	15,00 €



Produit de nettoyage pour cloueur à gaz

Réf.	Contenance	Pour	Qté	Tarif HT
242075-5	500 ml	GN900	1	29,00 €



Adaptateur de nez pour cloueur à gaz

Protège la surface des pièces sur lesquelles vous clouez.

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
424443-6	GF600	1	2,00 €

10.03 Outils pneumatique, accessoires pour...

Adaptateur de protection pour cloueur pneumatique basse pression AN943

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
421677-2	AN943K	1	3,00 €



Kits de maintenance pour cloueur pneumatique basse pression AN943

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
194522-1	AN943K, AN943	1	32,00 €

Filtre pour cloueur pneumatique basse pression AN943

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
419356-4	AN943K, AN943	1	5,50 €



Raccord pneumatique basse pression Alésage R 3/8''

Réf.	Alésage	Pour	Qté	Tarif HT
243104-7	R 3/8''	AN943K	1	5,00 €



Huile d'entretien 30 ml

Réf.	Contenance	Pour	Qté	Tarif HT
181434-7	30 ml	AT638A, AF601, AF353, AF635, AF506, AN613	1	1,60 €

10.04 Outils haute pression, accessoires pour...



Tuyaux haute pression pour outils pneumatiques haute pression

Réf.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
B-80036	7,5 m	AC320H	1	165,00 €
B-80014	15 m	AC320H	1	195,00 €
B-80020	30 m	AC320H	1	295,00 €



Enrouleurs pour tuyaux haute pression (tuyau inclus)

Réf.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
B-80008	30 m	AC320H	1	530,00 €

Adaptateur de protection pour cloueurs pneumatique haute pression

Protège la surface des pièces sur lesquelles vous clouez.

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
424136-5	AN711H, AN911H	1	1,60 €
424390-1	AN930H	1	2,00 €



Kits de joints pour outils pneumatiques haute pression

Voir vues éclatées des machines pour plus de détails.

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
194736-2	AN510H, AT450H	1	29,00 €
194737-0	AN250HC, AN711H, AN911H	1	29,00 €
194738-8	AR410HR	1	29,00 €

Huile pour outils à air comprimé

Réf.	Contenance	Pour	Qté	Tarif HT
194381-3	30 ml	AN510H	1	3,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

11. DÉCAPER, MESURER

11.01 Décapeurs thermiques, accessoires pour...

Anciens modèles de décapeurs : HG5002 / HG550V / HG651C **Nouveaux** modèles de décapeurs : HG5030K , HG6031V, DHG180, DHG181, HG001G



Buse protège vitre

Réf.	Compatibilité	Qté	Tarif HT
P-71417	Anciens modèles	1	12,00 €
PR00000028	Nouveaux modèles	1	7,00 €



Buse à réflecteur

Réf.	Compatibilité	Qté	Tarif HT
P-71445	Anciens modèles	1	9,00 €
PR00000030	Nouveaux modèles	1	8,50 €



Buse de soudage

Réf.	Compatibilité	Qté	Tarif HT
PR00000034	Nouveaux modèles	1	6,50 €



Rétracteur de gaine

Réf.	Compatibilité	Qté	Tarif HT
P-71495	Anciens modèles	1	29,00 €
PR00000033	Nouveaux modèles	1	19,00 €



Buse de soudage rapide

Réf.	Compatibilité	Qté	Tarif HT
P-71473	Anciens modèles	1	23,00 €
PR00000039	Nouveaux modèles	1	7,00 €



Buse de réduction

Réf.	Compatibilité	Qté	Tarif HT
P-71439	Anciens modèles	1	9,00 €
PR00000031	Nouveaux modèles	1	7,00 €



Buse de soudage recouvrement

Réf.	Compatibilité	Qté	Tarif HT
P-71489	Anciens modèles	1	17,00 €
PR00000032	Nouveaux modèles	1	15,00 €



Rouleau de pression

Réf.	Qté	Tarif HT
PR00000035	1	11,00 €



Buse large

Réf.	Compatibilité	Qté	Tarif HT
P-33685	Anciens modèles	1	12,00 €
PR00000029	Nouveaux modèles	1	6,50 €



3 outils de grattage

Réf.	Qté	Tarif HT
PR00000041	1	8,50 €

11.02 Trépieds pour lasers



Trépied colonne aluminium 2,70 m

Réf.	Filetage	Pour	Qté	Tarif HT
P-81315	5/8''	SKR200	1	275,00 €



Trépied pour laser

Pour : SK10GD, SK20GD, SK40GD, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD, SK209GD, SK312GD, SK700D, SK700GD

Réf.	Hauteur	Filetage	Qté	Tarif HT
TK0LM2000F	42 à 114 cm	5/8''	1	90,00 €
TK0LM4001F	67 à 180 cm	5/8''	1	165,00 €
TK0LM5030F	79 à 287 cm	5/8''	1	245,00 €



Trépied pour laser

Pour SK105D, SK105G, SK106D, SK106G, SK700D, SK700G

Réf.	Hauteur	Filetage	Qté	Tarif HT
LE00988721	40 à 115 mm	1/4"	1	115,00 €







1 SANS FIl
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT

ACCESSOIRES Spécifiques

ACC Consommables

Accessoires SPÉCIFIQUES

11.03 Lasers, accessoires pour...



Coffret aluminium de rangement

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
TKAK400M00	SK209GD, SK312GD	1	155,00 €



Sac de rangement

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
832173-9	SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD, SK700D, SK700GD	1	14,00 €



Housse de protection

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
LE00864505	SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	1	25,00 €



Housse de protection

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
LE00785636	SK102	1	27,00 €



Lunettes pour laser ROUGE

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
LE00834534	SKR200, SK105D, SK106D	1	17,00 €



Lunette pour laser vert

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
LE00772796	SK105GD, SK106GD	1	23,00 €



Cellules de détection

Avec signal auditif et visuel pour le travail à l'extérieur.
Livrée avec support et housse de rangement

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
837085	SK102	1	165,00 €
LE00855702	SK105D, SK106D, SK700D	1	230,00 €
TK0LDG501G	SK10G, SK20G, SK40G	1	230,00 €



Cellule de détection LR150

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
796587	SKR301, SKR200Z	1	295,00 €



Poignée pour cellule de détection

À utiliser avec la cellule LE00855702

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
LE00835249	SK105DZ, SK105GDZ, SK106DZ, SK106GDZ	1	68,00 €



Télécommande RC30

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
796588	SKR200Z	1	57,00 €



Mire en aluminium 4 mètres

Réf.	Qté	Tarif HT
815565	1	85,00 €



Support incliné pour SK102

À utiliser avec un trépied.
Permet l'inclinaison et le pivotement du laser, avec fonction verrouillage sur la position désirée.

Réf.	Filetage	Pour	Qté	Tarif HT
LE00785519	1/4''	SK102, SK103P, SK104, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	1	23,00 €



Support mural

Réf.	Filetage	Pour	Qté	Tarif HT
LE00785637	1/4''	SK102, SK103P, SK104	1	115,00 €



Support mural magnétique

Ref.	Filetage	Pour	Qté	Tarif HT
LE00785633	1/4"	SK102, SK103, SK104	1	14,00 €
LE00981930	5/8"	SKR001	1	175,00 €



Support mural

À ne pas utiliser avec BL1040B ou BL1041B

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
LE00870137	SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	1	68,00 €



Support pour cellule LR150

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
784968	SKR200	1	64,00 €



Support mural magnétique

À ne pas utiliser avec BL1040B ou BL1041B

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
LE00870131	SK105DZ, SK105GDZ	1	32,00 €
LE00870134	SK106DZ, SK106GDZ	1	43,00 €

11.04 Cibles pour lasers



Plaque de mire

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
775106	SKR200Z	1	12,00 €



Plaque de mire à support magnétique à laser vert

Réf.	Qté	Tarif HT
LE00823195	1	19,00 €

12. ASPIRER

12.01 Aspirateurs dorsaux, accessoires pour...



Protection aspirateur à dos VC008G / VC009G

Réf.	Qté	Tarif HT
1911W4-1	1	18,00 €



Protection aspirateur à dos DVC261 / DVC265

Réf.	Qté	Tarif HT
191OS4-7	1	19,00 €

12.02 Aspirateurs à batterie, accessoires pour...



Support pour suceur plat

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
451245-7	BCL140, BCL180, CL070D, CL100D, CL102D	1	1,20 €
456585-8	DCL180ZB	1	1,20 €



Sangle

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
162523-7	DVC750LZ	1	5,50 €



Chargeur pour aspirateurs à batterie intégrée

Réf.	Compatible Modèle	Pour	Qté	Tarif HT
194628-5	4076D	4076D	1	57,00 €

12.03 Aspirateurs industriels, accessoires pour...



Sangle scratch attache câble

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
166116-2	DVC260Z, VC3211M, VC3211H	1	1,60 €

Accessoires pour VC4210L/VC4210M

Réf.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
W107418352	Filtre moteur PET	VC4210L, VC4210M	1	32,00 €
W107418351	Filtre plat PTFE	VC4210L, VC4210M	1	68,00 €
W107418356	Poignée de transport	VC4210L, VC4210M	1	85,00 €
W107418350	Rallonges	VC4210L, VC4210M	1	32,00 €
W107418354	Sac réutilisable	VC4210L, VC4210M	1	185,00 €



Sac aspirateur modèle L

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
P-70194	446L, VC2010L, 446LX	5	38,00 €



Clip pour câble électrique

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
50318BHN	440, 445X	1	6,50 €



Butée tubulaire

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
451354-2	VC1310L	1	3,50 €



Support 10 - 33

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
417764-3	VC2510L, VC3210L	1	1,20 €



Trépied pour tuyau d'aspiration

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
197323-6	VC3210LX1, VC3211MX1, VC3211HX1, VC2211MX1	1	165,00 €



Régulateur d'air seul

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
50095B0N	440, 445X	1	11,00 €

12.04 Aspirateur robot, accessoires pour...



Télécommande pour aspirateur robot DRC300

Réf.	Qté	Tarif HT
620H54-5	1	60,00 €



Brosses latérales pour aspirateur DRC200

1 référence = 2 brosses

Réf.	Type fil	Pour	Qté	Tarif HT
SH00000065	dur	DRC200Z	1	43,00 €
SH00000321	douce	DRC200Z	1	60,00 €



Brosse pour aspirateur DRC200

Réf.	Pour	Pour	Qté	Tarif HT
SH00000319	Tapis epais	DRC200	1	110,00 €
SH00000320	Sol rayable	DRC200	1	110,00 €



Filtre DRC200

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
SH00000213	DRC200Z	1	73,00 €



Ruban réfléchissant


Réf.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
SH00000231	15 m	DRC200Z	1	57,00 €



Set de protection pour aspirateur robot DRC300

Réf.	Qté	Tarif HT
191X35-7	1	13,00 €

12.05 Suceurs d'aspiration



Suceurs plats

Réf.	Couleur	Pour	Qté	Tarif HT
416041-0	Ivoire	4072, 4073, 4076, BUB182, CL070, CL072, CL100, CL102, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867, UB1101	1	2,00 €
413859-0	Bleu	BCL140, CL070DSX, CL100, CL102, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	1,60 €
SH00000042	—	DCL500	1	11,00 €
451240-7	Blanc	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL280, DCL281, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	1,20 €
413809-5	Noir	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL280, DCL281, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	1,20 €



Embout triangulaire

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
50089B0N	32 mm	440, 445X	1	12,00 €



Embout plat

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
50080B0N	32 mm	440, 445X	1	13,00 €

Bec suceur

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
410306-2	VC3210L, VC1310L, VC2510L, VC3211M	1	4,50 €
191D65-8	DVC560Z	1	4,50 €
198919-6	CL001G, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	3,00 €



Suceur plat

À utiliser avec l'adaptateur P-81745

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
W29541	VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3511L, VC3011L	1	3,50 €



Buse d'aspiration DVC260

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
197901-2	DVC260Z	1	6,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

12.06 Buses de soufflage pour aspirateur



Buse d'aspiration

Réf.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Pour	Qté	Tarif HT
W6084	35 mm	39 mm	446L, 447L, 447M, VC2010L	1	7,50 €



Buse souple

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
W5067	446L, 447L, 447M, VC2010L	1	15,00 €

12.07 Adaptateurs d'aspiration



Adaptateur pour tuyau 28 mm 25/35 mm > 28 mm

Réf.	Ø tuyau	Ø int sortie	Ø ext sortie	Pour	Qté	Tarif HT
P-70415	27 mm	25 mm	38 mm	446L, 447L, 447M, VC2010L	1	9,50 €



Adaptateur

Réf.	Qté	Tarif HT
P-81745	1	19,00 €



Adaptateur souple antistatique pour tuyau 36 mm

Entrée 35/38 mm vers sortie 36(vis)/52 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
P-70421	1	27,00 €



Adaptateur d'aspiration 24

Réf.	Ø int entrée	Pour	Qté	Tarif HT
195546-0	24 mm	HS6101, HS7101, DHS710	1	3,00 €



Adaptateur d'aspiration 22

195547-8 est livré sous blister.

Réf.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Qté	Tarif HT
195547-8	22,4 mm	25 mm	1	3,00 €



Adaptateur d'aspiration 22-38

Réf.	Qté	Tarif HT
195548-6	1	7,00 €



Adaptateur d'aspiration 25-25

Réf.	Ø ext entrée	Ø int entrée	Ø ext sortie	Ø int sortie	Pour	Qté	Tarif HT
192349-3	25 mm	19 mm	25 mm	22 mm	9046, JV0600J, DBS180RTJ, DBS180ZJ	1	Réf.



Adaptateur d'aspiration 38

Réf.	Ø int	Ø ext	Qté	Tarif HT
417766-9	38 mm	44,2 mm	1	5,50 €



Adaptateur d'aspiration

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
P-72936	VC2511, VC3511L	1	23,00 €

12.08 Kits d'aspiration



Collecteur Cyclone noir

Tube plastique 191D77-1

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
191D73-9	DCL280F, DCL281F	1	43,00 €



Collecteur Cyclone Blanc

Tube plastique 191D76-3

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
191D71-3	CL001GZ04, CL114FDWI, DCL280FZ, DCL281F, DCL282FZ	1	43,00 €



Collecteur Cyclone blanc sans mecanisme

Tube plastique 191D79-7

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
199491-1	CL104D, CL108F, CL106F, CL107F, CL111D, DCL180	1	40,00 €



Collecteur Cyclone noir sans mécanisme

Tube plastique 191D80-2

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
191D75-5	DCL180ZB, DCL182ZB	1	40,00 €



Kit d'aspiration

Contient : un flexible, un suceur plat, deux rallonges et une brosse.

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
195439-1	DVC150L, DVC152L, DVC154L, DVC155L, DVC156L, DVC157L, DVC260, DVC261, DVC265, DVC350, DVC660, DVC665, DVC860L, DVC863L, DVC864L, DVC865L, DVC866L, DVC867L, VC1310L, VC2211M, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	1	135,00 €



Kit d'aspiration

Contient : un flexible, un suceur plat, une rallonge et un joint

Réf.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
191750-9	95 mm	BUB182, DUB182, UB1101	1	23,00 €



Kit d'aspiration

Contient : un tuyau Ø 36 x 4 m, une brosse, une poignée coudée, deux rallonges 50 cm, un porte tube

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
P-70328	446, 447, VC2010	1	115,00 €



Kit d'aspiration professionnel

Contient : un tuyau Ø 36 x 4 m, un buse longue biseautée, un buse plate large, un buse plate de précision, un brosse manuelle, un tube courbé, deux tubes droits (rallonges), un porte tube.

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
P-73075	446L, 447L, 447M, VC2010L	1	145,00 €



Kit d'embouts d'aspiration

Contient : trois brosses et un suceur plat.

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
P-70502	446L, 447L, 447M, VC2010L	1	79,00 €

12.09 Tubes d'aspiration

Tube d'aspiration noir

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
456587-4	DCL180ZB	1	3,00 €

Tube d'aspiration

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
451244-9	BCL140, BCL180, CL070D, CL100D, CL102D	1	4,00 €



Tube d'aspiration

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
192563-1	VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211M	1	7,50 €



Poignée courbe en Inox

Réf.	Ø int	Ø ext	Pour	Qté	Tarif HT
P-70346	32 mm	36 mm	446L, 447L, 447M, VC2010L	1	57,00 €



Tube coudé

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
192562-3	VC2510L, VC3210L, VC1310L, VC3211M	1	8,50 €



Tube rallonge plastique rigide

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
50091B0N	32 mm	440, 445X	1	32,00 €



Jeu de rallonges

Longueur 520 mm chaque rallonge.

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
P-72942	VC2010L, VC2511, VC3511L, VC2512L	1	49,00 €



Rallonge

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
416042-8	UB1101	1	9,50 €



Poignée courbe

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
P-72908	VC2010L, VC2511, VC3511L	1	43,00 €



Tuyau flexible 44 cm

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
198544-3	DCL180Z, UB1103, DCL182Z, DVC260Z, DVC260ZX, 4072D, 4076D, CL183D, 4073D, 4093D	1	18,00 €

Tube d'aspiration télescopique DVC260

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
123584-2	DVC350Z, DVC260Z	1	16,00 €

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

12.10 Brosses d'aspiration



Brosse d'aspiration

Réf.	Ø	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
P-70471	36 mm	230 mm	446L, 447L, 447M, VC2010L	1	11,00 €



Brosse d'aspiration

Réf.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Pour	Qté	Tarif HT
W5146	35 mm	39 mm	446L, 447L, 447M, VC2010L	1	6,50 €



Brosse universelle

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
W14295	VC2010L, VC2511, VC3511L, VC3011L	1	3,00 €



Brosse ronde d'aspiration

Réf.	Ø	Ø int entrée	Ø ext entrée	Pour	Qté	Tarif HT
191657-9	60 mm	32 mm	36 mm	440	1	23,00 €

Brosse ronde

Réf.	Couleur	Pour	Qté	Tarif HT
198552-4	Ivoire	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282FZ, DVC155L, DVC156L, DVC157L, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	6,50 €
198878-4	Blanche	CL001G, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282FZ, DVC155L, DVC156L, DVC157L, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	6,00 €
198555-8	Noire	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282FZ, DVC155L, DVC156L, DVC157L, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	6,00 €



Brosse de précision

Réf.	Couleur	Pour	Qté	Tarif HT
198537-0	Ivoire	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	9,50 €
198873-4	Blanc	CL001G, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	6,00 €



Brosse mixte plancher et tapis pour VC2512L

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
W107402706	VC3011L, VC2512L	1	13,00 €



Brosse d'aspiration pour tapis et moquettes

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
122291-4	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL280F, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, , DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	19,00 €



Brosse combinée 260 mm

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
P-70465	VC2010L, VC2511, VC3511L	1	68,00 €



Brosse d'aspiration universelle poussières sèches et humides pour aspirateur

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
195551-7	VC3211M, DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC2211M	1	29,00 €



Brosse spéciale sol plastique, 405 mm

Lamelle en caoutchouc crantés et roulettes réglables pour l'aspiration de liquides et de poussières, en particulier sur les chantiers.

Réf.	Ø	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
P-72964	36 mm	405 mm	446L, 447L, 447M, VC2010L	1	79,00 €



Brosse 25,5 cm pour liquide

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
60278B0N	32 mm	440, 445	1	13,00 €



Brosse mixte plancher et tapis

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
198532-0	DVC860L, VC1310L, VC2211M, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	1	32,00 €
198533-8	DVC260	1	43,00 €



Brosse d'aspiration poussières sèches pour aspirateur

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
195549-4	DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC2211M	1	23,00 €



Brosse d'aspiration poussières humides pour aspirateur

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
195550-9	DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC2211M	1	19,00 €



Brosse d'aspiration large pour aspirateur

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
A-47846	DVC860L, VC1310L, VC2510L	1	43,00 €



Brosse d'aspiration pour tapis et moquettes

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
198528-1	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, , DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	18,00 €



Brosses universelles

Réf.	Couleur	Pour	Qté	Tarif HT
123539-7	Noire	CL001G, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL280, DCL281, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, , DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	9,50 €
123485-4	Ivoire	4076, CL070, CL072, CL100, CL102, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL280, DCL281, , DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	11,00 €
123488-8	Bleue	CL001G, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL140, DCL142, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, , DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	11,00 €

12.11 Tuyaux et flexibles d'aspiration



Tuyau antistatique de raccordement à une machine pour aspirateurs

Réf.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Long.	Ø tuyau	Pour	Qté	Tarif HT
P-70487	À vis 25 mm	Souple 32 mm	55 mm	58 mm	3,5 m	27 mm	VC2010L, 446, 447	1	85,00 €



Tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs

Livré de série avec 3 jonctions de raccordement, références 417765-1, 417766-9 et 424379-9.

Réf.	Ø	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
195433-3	28 mm	3,5 m	VC1310L, VC2510L, VC3210L et VC3211M	1	85,00 €



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs

Livré de série avec raccord d'aspiration 417307-1.

Réf.	Ø	Long.	Ø int	Ø ext	Pour	Qté	Tarif HT
195434-1	38 mm	2,5 m	38 mm	45 mm	VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211M	1	95,00 €



Tuyau antistatique d'aspiration pour aspirateurs

Réf.	Ø int entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Long.	Ø tuyau	Pour	Qté	Tarif HT
P-70362	36 mm	55 mm	58 mm	3 m	36 mm	VC2010L, 446, 447	1	135,00 €



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs

Réf.	Ø int entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Long.	Ø tuyau	Pour	Qté	Tarif HT
P-72920	36 mm	55 mm	58 mm	3 m	36 mm	VC2010L, 446, 447	1	40,00 €



Tuyaux de raccordement souple

Réf.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Ø tuyau	Long.	Qté	Tarif HT
192108-5	19 mm	25 mm	souple 30 mm	souple 36 mm	30 mm	1,5 m	1	46,00 €



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs

Réf.	Ø	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
P-72914	32 mm	3500 mm	VC2010L, VC2511, VC3511L	1	95,00 €



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs

Tuyau courbé => W107413340

Réf.	Dimensions	Pour	Qté	Tarif HT
P-81739	32 x 3500 mm	VC2000L, VC2012L, VC2512L, VC3011L	1	38,00 €



Tuyau d'aspiration 28 mm x 1,5 m

Livré de série avec l'adaptateur d'aspiration 38, référence 417766-9 et l'adaptateur d'aspiration 22, référence 417765-1.

Réf.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
A-34235	1,5 m	DVC260	1	38,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

12.12 Sacs d'aspiration

Lot de sacs en plastique de récupération des déchets pour aspirateurs

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
195440-6	VC2211M, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	10	12,00 €

Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur

Réf.	Dimensions	Contenance	Pour	Qté	Tarif HT
195432-5	650 x 650 mm	45 l	DVC150, DVC152, DVC154, DVC155, DVC156, DVC157, DVC860, DVC863, DVC864, DVC865, DVC866, DVC867, VC1310	10	11,00 €

Lot de 5 sacs en tissu pour aspirateurs

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
P-72899	VC2000L, VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3011L, VC3211L	1	43,00 €

Lot de 5 sacs filtrant en tissu

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
W107418353	VC4210L, VC4210M	1	35,00 €

Lot de 5 sacs en plastique pour aspirateurs

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
W107418355	VC4210L, VC4210M	1	29,00 €

Sacs à poussière en tissu

Sacs lavables et réutilisables. 166084-9 est un sac anti-bactérien.

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
166084-9	CL107, DCL142, DCL182	1	1,20 €

Sacs à poussière en papier

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
198745-3	4072, 4073, 4076, 4093, CL072, CL102, CL104, CL105, CL107, CL114, CL121, DCL142, DCL182, DCL184, DCL282	5	4,50 €
198744-5	4076, CL072, CL102, CL104, CL105, CL107, CL114, CL121, DCL142, DCL182, DCL282	10	7,50 €

Sac à poussière en papier filtrant

À utiliser pour la poussière sèche

Réf.	Contenance	Pour	Qté	Tarif HT
1912R3-4	15 l	DVC150, DVC152, DVC154, DVC155, DVC156, DVC157, DVC860, DVC863, DVC864, DVC865, DVC866, DVC867, VC1310, VC2211, VC2510	5	14,00 €

Lot de sacs tissu pour aspirateurs

Pour la poussière sèche

Réf.	Contenance	Pour	Qté	Tarif HT
195558-3	25 l	VC2211, VC3210, VC3211	5	35,00 €

Lot de sacs filtrant en tissu pour aspirateur

Permet l'aspiration des poussières sèches ayant des valeurs de CMA ("Concentration maximale admissible") supérieure à 1 mg/m, telle que les poussières de plâtre, de mortier, de craie...

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
P-78293	VC3511L	5	64,00 €

Sac papier pour aspirateur

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
P-70203	447L, 447M	5	73,00 €

Lot de sacs plastiques de récupération des déchets

Permet l'aspiration des poussières inoffensives du quotidien.

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
P-70297	446LX, VC2000L, VC2010L, VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC3511L	5	40,00 €
P-70306	447L, 447LX, 447M, 447MX	5	49,00 €

Sac à poussière en tissu

Nettoyable à l'eau.

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
197899-3	DVC260, DVC261, DVC265	1	29,00 €

Sac à poussière en papier filtre


Avec languette pour fermeture du sac

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
197903-8	DVC260, DVC261, DVC265	10	29,00 €

12.13 FILTRATIONS pour aspirateurs

Référence Machines	Préfiltre pour liquide		Préfiltre		Préfiltre		Ensemble pré-filtre		Filtre		Filtre tissu		Filtre mousse	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
446L									P-70219	60,00 €				
447L / M									P-70225	79,00 €				
CL070			451208-3	2,50 €	198751-8	5,00 €					443060-3	2,50 €		
CL106			198751-8	5,00 €										
CL183			451208-3	2,50 €	198751-8	5,00 €					443060-3	2,50 €		
DCL180			451208-3	2,50 €	198751-8	5,00 €					443060-3	2,50 €		
DCL280			198751-8	5,00 €										
DCL281			198751-8	5,00 €										
DVC150	195555-9	57,00 €	140248-3	13,00 €	195553-3	19,00 €			197166-6	73,00 €			195552-5	12,00 €
DVC152	195555-9	57,00 €	140248-3	13,00 €	195553-3	19,00 €			197166-6	73,00 €			195552-5	12,00 €
DVC154					195553-3	19,00 €			197166-6	73,00 €			195552-5	12,00 €
DVC155	195555-9	57,00 €	140248-3	13,00 €	195553-3	19,00 €			197166-6	73,00 €			195552-5	12,00 €
DVC156					195553-3	19,00 €			197166-6	73,00 €			195552-5	12,00 €
DVC157					195553-3	19,00 €			197166-6	73,00 €			195552-5	12,00 €
DVC260									127725-2	9,50 €				
DVC261									127725-2	9,50 €				
DVC265									127725-2	9,50 €				
DVC750			162635-6	12,00 €						—				
DVC860	195555-9	57,00 €	140248-3	13,00 €	195553-3	19,00 €			197166-6	73,00 €			195552-5	12,00 €
DVC863					195553-3	19,00 €			197166-6	73,00 €			195552-5	12,00 €
DVC864					195553-3	19,00 €			197166-6	73,00 €			195552-5	12,00 €
DVC865	195555-9	57,00 €	140248-3	13,00 €	195553-3	19,00 €			197166-6	73,00 €			195552-5	12,00 €
DVC866					195553-3	19,00 €			197166-6	73,00 €			195552-5	12,00 €
DVC867					195553-3	19,00 €			197166-6	73,00 €			195552-5	12,00 €
VC1310	195555-9	57,00 €			195553-3	19,00 €			195438-3	64,00 €			195552-5	12,00 €
VC2000	P-70219	60,00 €												
VC2012	P-70219	60,00 €												
VC2211M							196253-8	17,00 €						
VC2211M									196252-0	25,00 €			196254-6	6,00 €
VC2510L	195556-7	64,00 €	195554-1	32,00 €					195441-4	64,00 €			195552-5	12,00 €
VC3011	P-70219	60,00 €												
VC3012	P-70219	60,00 €												
VC3210L	195611-5	64,00 €							195441-4	64,00 €			195552-5	12,00 €
VC3211H							196253-8	17,00 €	196251-2	29,00 €			196254-6	6,00 €
VC3211M							196253-8	17,00 €	196252-0	25,00 €			196254-6	6,00 €


12.14 Solution d'aspiration pour aspirateurs BALAIS

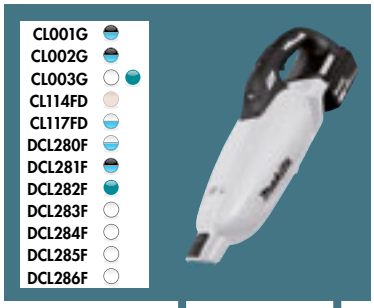

CL001G
CL002G
CL003G
CL114FD
CL117FD
DCL280F
DCL281F
DCL282F
DCL283F
DCL284F
DCL285F
DCL286F



CL070D
CL072D
CL102D

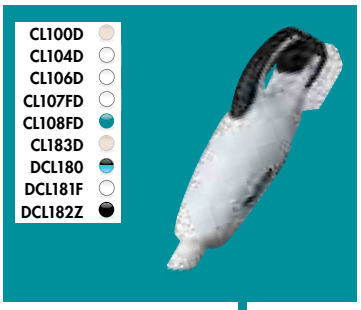

CL100D
CL104D
CL106D
CL107FD
CL108FD
CL183D
DCL180
DCL181F
DCL182Z

Couleurs

- Ivoire
- Blanc
- Bleu
- Noir
- Noir / Bleu
- Blanc / Bleu
- Gris

Collecteur Cyclone AVEC système de fixation




191D71-3 — 191D73-9

Tube flexible



191E30-3

Collecteur Cyclone SANS système de fixation



199491-1 — 191D75-5

L=47,9 cm

Tube droit avec système de fixation



459353-8
459356-2
458942-6

L=34 cm

Tube droit avec système de fixation



191D76-3
191D77-1

Tube flexible



198868-7
198545-1

Tube pour Collecteur Cyclone



191D79-7
191D80-2

Tube droit

451424-7
451241-5
451244-9
456587-4

Buse d'aspiration



197901-2

Brosse d'aspiration

199454-7



191G86-8
Pour sol et moquette



122291-4
Pour tapis et moquette



198532-0



127825-8
127827-4
127828-2



123486-2
123485-4
123488-8
123539-7



198528-1



191X06-4
Pour sol et moquette



191M30-1
Brosse pour aspiration / soufflage



Spéciales pour automobile :

199038-1



140H95-0 (siège)



459056-4 (tapis)



Buse conique fine

199439-3



Suceur plat long

198919-6
191D65-8



Suceur plat

198919-6



Suceur plat court

451240-7
413859-0
413809-5



Brosse longue

198873-4
198537-0



Brosse ronde

198552-4
198878-4
198555-8



Brosse 360°

140H94-2



Support mural

Réf. 458571-5

Pour les modèles :

CL001G, CL002G, DCL280F, DCL281F, DCL282F, DCL180, DCL180F, DCL181F, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL107FD, CL072D



Support aspirateur balai

Réf. 1911L1-0

Pour tous les aspirateurs balai



Porte suceur plat Ø 28 mm

Pour les tubes plastiques droits

Pour les modèles :

CL001G, CL002G, DCL282F, DCL281F, DCL280F, CL114FD




459354-6
459355-4
459038-6

Pour les autres modèles :



416043-6
451242-3
451245-7
456585-8



Suceur plat 330 mm

Réf. 422437-5

Ce suceur plat ne peut pas être directement monté sur le nez de l'aspirateur, il faut passer par un tube simple ou télescopique.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

12.15 Solutions d'aspiration pour aspirateurs FILAIRES

Modèles
DVC150/152 VC001GL
DVC154 VC002GL
DVC155L VC003GL
DVC156L VC004GL
DVC157L VC006GM
DVC860L VC007GL
DVC862L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
DVC867L



Modèle
DVC350



Modèles
DVC260/261/265
DVC660 / 665
VC008G
VC009G



Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L
VC2510L
VC1310L



Modèle
CL121D
DCL184



Modèle
DVC750L



Tuyau Ø 38 mm — Ø 38
1,5 m : 199388-4



Tuyau Ø 32 mm — Ø 32
1 m : 199453-9
DVC260/261/265 - DVC660
VC008G/09G
1,7 m : 199493-7



Tuyau Ø 28 mm — Ø 28
1 m : 143787-2 DVC260 / 261 / 265, DVC660 / 665, VC008G / 09G
1,5 m : 144408-9 et 152992-0
2,5 m : 195437-5
3,5 m : 195433-3
5 m : 195436-7



AUTRES ASPIRATEURS

Ø 28 Ø 38 Ø 38

Tube coudé nu : 140G26-3
Tube coudé + raccord Ø 28 : 127093-3



Buse d'aspiration : 197901-2



Tube coudé nu : 458184-2
Tube coudé + raccord Ø 28 : 126756-8



Raccord 22 : 195547-8



Raccord 38 : 418500-0



Collecteur Cyclone AVEC mecanisme
○ 191D71-3
● 191D73-9
- Fixation par bouton -
Uniquement pour : DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, VC008G, VC009G



Buse de soufflage
192236-6



Collecteur Cyclone SANS mecanisme
○ 199491-1
● 191D75-5
Uniquement pour : DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, VC008G, VC009G



Buse de soufflage
192236-6



Tube téléscopique Alu Ø 32 mm
191X62-4

Tube téléscopique ALU
140G19-0



Tube téléscopique ALU
191X62-4



Tube téléscopique Plastique
127605-2



Brosse d'aspiration

199454-7



191G86-8
Pour sol et moquette



122291-4
Pour tapis et moquette



198532-0



○ 127825-8
● 127827-4
● 127828-2



○ 123486-2
○ 123485-4
● 123488-8
● 123539-7



198528-1



191X06-4
Pour sol et moquette




191M30-1
Brosse pour aspiration / soufflage



Spéciale pour automobile :
199038-1



140H95-0 (siège)



459056-4 (tapis)



Buse conique fine

199439-3



Suceur plat long

○ 198919-6
● 191D65-8



Suceur plat
198919-6



Suceur plat court
○ 451240-7
● 413859-0
● 413809-5



Brosse longue

○ 198873-4
○ 198537-0




Brosse ronde

○ 198552-4
○ 198878-4
● 198555-8



Brosse 360°
140H94-2



Modèles
DVC150/152 VC001GL
DVC154 VC002GL
DVC155L VC003GL
DVC156L VC004GL
DVC157L VC006GM
DVC860L VC007GL
DVC862L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
DVC867L



Modèle
DVC350



Modèles
DVC260/261/265
DVC660/665
VC008G
VC009G



Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L
VC2510L
VC1310L



Modèles
VC2000L - VC2012L
VC2512L - VC3011L



Modèles
VC3012L - VC3012M
VC4210L - VC4210M



Ø 38

Tuyau Ø 38 mm
5 m : 195435-9
2,5 m : 195434-1



Ø 32

Tuyau complet Ø 32 mm
3,5 m : P-81739



Ø 32

Tuyau Ø 32 mm
4 m : P-84084



Tube télescopique aluminium 38 mm
1912G4-5



Coude d'aspiration 38 mm
1912G5-3



Crochet stoppeur de tube alu.
413R35-4



Vis de fixation
911138-5



A
Tube coudé
P-70346



Tube coudé
192562-3



Tube droit
192563-1



Rallonge
P-72942



B
Rallonge
W107418350



Brosse
P-81789



C
Brosse
W107402706



Raccord
P-81745



Bec suceur
W29541



D
Bec suceur W6084



Brosse d'aspiration

Eau 195550-9
Poussières

127083-6 198533-8 195551-7 195549-4 A-47846




Brosse ronde
191657-9

Suceur plat long
410306-2

Kit d'aspiration W107418349
A + B + C + D

VC3012L
VC3012M
VC4210L
VC4210M

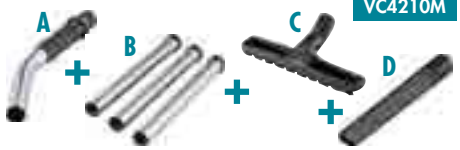

Couleurs

- Ivoire
- Blanc
- Bleu
- Noir
- Noir/Bleu
- Gris

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

12.16 Solutions d'aspiration raccords machines

A



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

B



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC155L / 156L
DVC861L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
VC1310L
VC2510L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

C



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC350

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

D



Avec tuyau
Ø 38 mm

Modèles
DVC150L
DVC151L
DVC157L
DVC750L
DVC860L
DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

Raccords de série
Ø 22 > Ø 38



195548-6

E



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC260
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665

Raccords
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

F



Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC2012L
VC2512L
VC3011L

(option) Adaptateur Ø 38



P-70421

Raccord Ø 24



P-81745

G



Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC3012L
VC4210L
VC4210M

Adaptateurs
Ø 38 Ø 24



W107418688 P-70378

Pour modèles

Perfo-burineur, Burineurs, SDS-MAX

Burinage uniquement :
Pointes de plus de 280 mm
Burins de plus de 280 mm

Burins larges
Bouchardes



DHR400
HR4001C/02/10C/11C,
HR4501C/10C/11C,
HR3541FC, HM0870C/71C,
HM1101C/11C,
HM1203C/13C, HM1214C
HR5201C/02C/10C/11C/12C

Solutions d'aspiration et références d'articles

Kit d'aspiration burinage SDS-Max



(En mode burinage uniquement)

199144-2
(avec tuyau)

le tuyau, Ø 28 mm peut être directement connecté

Pour modèles

Marteaux piqueurs





HM1304/B, HM1317C/CB,
HM1400, HM1810, HM1812

Solutions d'aspiration et références d'articles

Kit d'aspiration



197148-8
(avec tuyau)

le tuyau, Ø 28 mm peut être directement connecté.

A Raccord direct
B Raccord direct
C Raccord direct
D Raccord 28 mm
E Raccord direct
F Raccord 24
G Raccord 24

Pour modèles

Perfo-burineurs, Burineurs
DHR243, HR2300, HR2310T,
HR2600, HR2320T, HR2630T,
HR2631 →

Solutions d'aspiration et références d'articles

Système d'aspiration de poussière DUST CUP

122915-2



HR2611FT, HR2610/T →



122879-0

Perfo-burineurs



BHR200, HR2000, HR2010,
HR2220, HR2400, HR2510.

Raccord d'aspiration



192176-8

Perfo-burineurs, Burineurs



BHR261/T, BHR262/T, DHR162,
DHR165, DHR171, DHR182 DHR202,
DHR264, HR140D, HR166D, HR2450
series, HR2470 series, HR2800 series.

Raccord d'aspiration



193472-7

Perfo-burineurs



DHR400, HR4011C, HR4010C,
HR4001C, HR4511C, HR4510C,
HR4501C,
HR4002 →
HR4013C, HR4003C →
HR5212C, HR5202C →

Kit d'aspiration



Ø max. du foret 40 mm

196074-8
199142-6
196858-4

A Raccord 22
B Raccord 22
C Raccord 22
D Raccord 22-38
E Raccord 22
F Raccord 24 + Joint 25-50 192349-3
G Raccord 38 + Joint 22-38 195548-6

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

12.16 Solutions d'aspiration raccords machines

A



Avec tuyau
Ø 28 mm


Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

B



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC155L/ 156L
DVC861L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
VC1310L
VC2510L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

C



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC350

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

D



Avec tuyau
Ø 38 mm

Modèles
DVC150L
DVC151L
DVC157L
DVC750L
DVC860L
DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

Raccords de série
Ø 22 > Ø 38



195548-6

E



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC260
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665

Raccords
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

F



Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC2012L
VC2512L
VC3011L

(option) Adaptateur Ø 38
Raccord Ø 24



P-70421 P-81745

G



Avec tuyau
Ø 32 mm


Modèles
VC3012L
VC4210L
VC4210M

Adaptateurs
Ø 38 Ø 24



W107418688 P-70378

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Tronçonneuses à matériaux  4112HS, 4114S	**Raccord d'aspiration coudé 32**  192613-2
Scie à matériaux  4105KB	**Raccord d'aspiration coudé 32**  192613-2
Fraiseuse pour plaque aluminium  CA5000	**Adaptateur d'aspiration 24**  195546-0
Rainureuse à double disque  SG1251, SG1250	
Surfaceuse à béton  PC5001C, PC5010C	

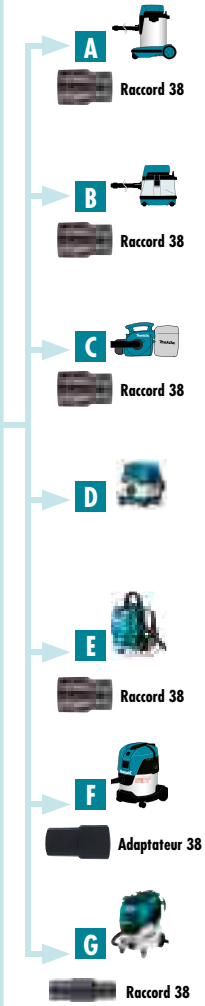

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Meuleuse compacte  DMC300	**Carter de protection pour tronçonnage avec raccord d'aspiration**  122C54-6
Meuleuse d'angle  **SELON MODÈLE** Pour les modèles, Ø 115 mm et Ø 125 mm → Pour les modèles, Ø 180 mm et Ø 230 mm →	**Capot de protection avec raccord d'aspiration**  Adapté pour plateau de ponçage diamant
Meuleuse d'angle Ø 125 mm  **SELON MODÈLE**	**Capot de protection avec raccord d'aspiration** 
Meuleuse d'angle  Pour les modèles, Ø 230 mm →	**Capot de protection avec raccord d'aspiration**  198440-5
Meuleuse d'angle  Pour les modèles, Ø 230 mm →	**Capot de protection avec raccord d'aspiration**  198440-5



ACCESSOIRES Spécifiques

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

12.16 Solutions d'aspiration raccords machines

A



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

B



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC155L / 156L
DVC861L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
VC1310L
VC2510L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

C



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC350

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

D



Avec tuyau
Ø 38 mm

Modèles
DVC150L
DVC151L
DVC157L
DVC750L
DVC860L
DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

Raccords de série
Ø 22 > Ø 38



195548-6

E



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC260
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665

Raccords
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

F



Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC2012L
VC2512L
VC3011L

(option) Adaptateur Ø 38 | Raccord Ø 24



P-70421 P-81745

G



Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC3012L
VC4210L
VC4210M

Adaptateurs
Ø 38 Ø 24



W107418688 P-70378

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Lamelleuse  PJ7000, 3901, BPJ180	**Raccord d'aspiration** 193449-2 
Affleureuse plaque de plâtre  3706	
Affleureuse plaque de plâtre à batterie  DCO180	**Raccord d'aspiration** 193449-2 
Défonceuses  RP0910, RP1110C	**Raccord d'aspiration** 193379-7 
Scie radiale  LS1019/L, LS1219/L	**Raccord d'aspiration Ø 24 mm** 195546-0 
Scie radiale à batterie  DLS111, DLS112, DLS211, DLS112,,	

A — Raccord 22
B — Raccord 22
C — Raccord 22
D — Raccord 22-38
E — Raccord 22
F — Raccord 24 + Joint 25-50 192349-3
G — Raccord 38 + Joint 22-38 195548-6

P-70421 s'adapte directement aux tuyaux de Ø 36 mm

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Défonceuses  RP1800/ F, RP2300FC	**Raccord d'aspiration** 122850-4 
Défonceuses  ***RT0700C, RP0900	**Raccord d'aspiration** 194733-8 
Affleureuse-défonceuse multifonction  RT0700C	**Raccord d'aspiration** 195559-1 

A — Raccord 38
B — Raccord 38
C — Raccord 38
D
E — Raccord 38
F — Adaptateur 38 **
G — Raccord 38

Makita vous recommande d'utiliser un flexible de 38 mm, quand vous utilisez une défonceuse ou un rabot. *** à utiliser avec une base plongeante de défonçage

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Accessoires SPÉCIFIQUES

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Ponceuse à bande



9924DB

Raccord d'aspiration

192518-6



Ponceuses à bande



9404, 9902, 9903, 9910, 9911, 9920

Ponceuses à bande



9403, 9921

Raccord d'aspiration

192349-3




Décapeur à rouleau



9741

Raccord d'aspiration

410899-9




A 
Raccord 38

B 
Raccord 38

C 
Raccord 38

D 

E 
Raccord 38 **

F 
Adaptateur 38 **

G 
Raccord 38

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Scies sauteuses



4327, 4329, JV100D, JV183D, JV0600

Scies sauteuses



BJV140, DJV180, 4350CT/FCT, 4351CT/FCT

Raccord d'aspiration

417853-4



Ponceuse à bande



9032

Raccord d'aspiration

122652-8



Ponceuse à bande



9031

Ponceuses vibrantes



9046, BO3700, BO3711
BO4900V, BO4901,
BO4555, BO4565,
BO4557

Ponceuses polisseuses excentriques



BO5030, BO5031,
BO5041
BO6030, BO6040
DBO180

Ponceuse polisseuse excentrique



BO6050, DSL800

Raccord d'aspiration 24

195546-0



Découpeurs-ponceurs multifonctions



DTM50 → 199621-4
TM3000C → 196022-7
TM3010C → 199624-8
DTM51 → 199627-2

Raccords d'aspiration



A 
Raccord 22

B 
Raccord 22

C 
Raccord 22

D 
Raccord 22-38

E 
Raccord 22

F 
Raccord 24
Joint 25-50 192349-3

G 
Raccord 38
Joint 22-38 195548-6

**P-70421 s'adapte directement aux tuyaux de Ø 36 mm



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

12.16 Solutions d'aspiration raccords machines

A



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

Raccords de série
Ø 38 | Ø 24 | Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

B



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC155L / 156L
DVC861L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
VC1310L
VC2510L

Raccords de série
Ø 38 | Ø 24 | Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

C



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC350

Raccords de série
Ø 38 | Ø 24 | Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

D



Avec tuyau
Ø 38 mm

Modèles
DVC150L
DVC151L
DVC157L
DVC750L
DVC860L
DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

Raccords de série
Ø 22 > Ø 38



195548-6

E



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC260
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665

Raccords
Ø 38 | Ø 24 | Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

F



Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC2012L
VC2512L
VC3011L

(option) Adaptateur
Ø 38



P-70421

Raccord
Ø 24



P-81745

G



Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC3012L
VC4210L
VC4210M

Adaptateurs
Ø 38 | Ø 24



W107418688 P-70378

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Scie sur table  **2704, 2704N**	**Raccord d'aspiration** JM27000090 
Scie sur table  **2702**	**Raccord d'aspiration de 55** 192799-2 
Scie sur table  **MLT100, MLT100N, 2712**	**Raccord d'aspiration** JM27000090 
Scie à ruban  **LB1200F**	

→ A — Raccord 38
→ B — Raccord 38
→ C ✗
→ D
→ E ✗
→ F — Adaptateur 38
→ G — Raccord 38

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Scie circulaire à batterie  **DHS630** → 194314-8 **DSS610** → 419283-5 **DSS501** → 194415-2 **HS300D** → 452237-9	**Raccords d'aspiration** 
Scie circulaire **DHS780, DHS782, DHS783,** **DHS710, HS7601** → 196520-1 **HS6601, HS7101** → 453289-3 **DHS680** → 196961-1 **DHS660, DHS661** → 199230-9 **DHS680** → 196961-1 	**Raccords d'aspiration** + **Raccord d'aspiration 24**  195546-0
Scie circulaire plongeante  **DSP600, DSP601, SP6000**	**Raccord d'aspiration 24**  195546-0
Scies sauteuses à batterie  **DJV181, DJV182** **JV103D** →	**Raccord d'aspiration** 126331-0  + **Raccord d'aspiration 24**  195546-0 457801-1 + 195546-0

→ A — Raccord 22
→ B — Raccord 22
→ C — Raccord 22
→ D — Raccord 22-38
→ E — Raccord 22
→ F — Raccord 24*
→ G — Raccord 24*

* Ne nécessite pas de raccord en sortie de machine

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Accessoires SPÉCIFIQUES

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Scies radiales à batterie



DLS713, DLS714
LS0815F/FL

Scies à onglets radiales



LS0714FL, LS1016FL, LS1018L, LS1216FL

Scies à onglets



LS1440

Scies à onglets



LS1040

Scie sur table à coupe d'onglets, réversible Ø 260 mm




LF1000

Scie à coupe d'onglet et à délignage



LH1040, LH1201FL

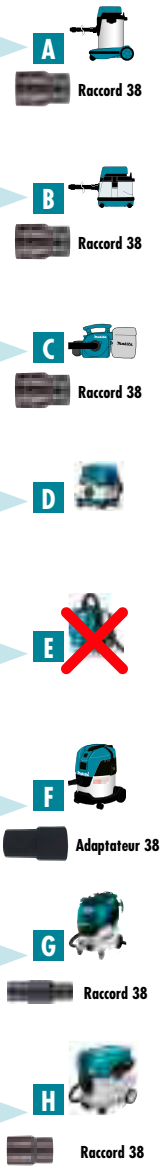


Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Scies circulaires

	Raccords d'aspiration
5603R, 5704R, 5705R	192420-3
5143R	192490-2
5008MG	450079-5
5103R, 5903R	456914-5
5104S	450316-7
N5900B	193068-4





Scie circulaire



5604R

Rabots



1050D, 1051D, KP001G, KP0810/C

Rabots



DKP180, DKP140
KP0800

Buse
451329-1




Rabot



1911B


Buse
192082-7



Rabots



1806B, KP312S, N1923B, KP0800





C : DVC350 Ne peut pas être utilisé avec les rabots

Buse



Référence Machine	Référence Accessoire
N1923B	191569-6
KP0800, BKP180, BKP140	451329-1
1806B	122397-8
KP312S	193733-5

Raccord



Référence Machine	Référence Accessoire
N1923B	JPA122275
KP0800	*416368-8
1806B, KP312S	181575-9

* Coudé

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires

SPÉCIFIQUES

12.17 Filtres et sacs pour aspirateurs FILAIRES



Pour les poussières fines

- Filtre pour poussières fines sèches (plâtre) uniquement
- Filtre mousse
- Préfiltre
- Sac papier ou plastique

Compatibilité avec les sacs plastiques ou filtres papiers :



- mise en place et remplacement rapide et facile,
- Les sacs plastiques ont un coût de revient réduit par rapport aux filtres papier d'aspirateur.

	DVC154 DVC156L DVC157L DVC864L DVC863L DVC866L DVC867L	DVC150 DVC152 DVC155L DVC860L DVC865L	VC3211M VC2211M	VC3210L	VC3211H	VC2510L	VC1310L	VC4210L VC4210M	VC3012L	VC2000L VC2512L VC2012L VC3011L
	TRAINEAU SANS FIL		TRAINEAU FILAIRE							
										
Filtre pour poussières fines sèches (plâtre) uniquement	 197166-6	 197166-6	 196252-0	 195441-4	 *196251-2	 195441-4	 195438-3	 W107418351	 P-70219	 P-70219
Préfiltre	 195553-3	 195553-3	 196253-8	 195612-3	 196253-8	 195554-1	 195553-3			
Filtre tissé	 140248-3									
Filtre Mousse	 195552-5	 195552-5	 196254-6	 195552-5	 196254-6	 195552-5	 195552-5			
Filtre pour liquides uniquement	 195555-9			 195611-5		 195556-7	 195555-9			
Filtre papier pour poussières sèches, sauf poussières fines (plâtre)	1912R3-4	1912R3-4					1912R3-4	W107418354 (qté 5 : W107418353)		(qté 5 : P-72899)
Filtre papier 7 litres pour poussières fines (plâtre)	 A-49541 (qté 5)	 A-49541 (qté 5)					 A-49541 (qté 5)		 (qté 5 : P-84078)	
Sacs 25 litres (5 pcs) pour poussières sèches			195558-3	195558-3	195558-3					
Sacs plastiques (10 pcs)	 195432-5	 195432-5	 195440-6	 195440-6	 195440-6	 195440-6	 195432-5	 W107418355		 P-70297



12.18 Filtres et sacs pour aspirateurs À BATTERIES





	DRC200	CL070D CL106 / F CL108FDZ CL111D CL183D	DCL181FZ DCL180	CL072 CL104D CL107FD DCL182ZB	CL121D	DVC350Z	DVC750LZ	DVC260ZX DVC260Z DVC265 DVC261	DVC660 DVC665	DVC560
	Aspirateur Robot	Aspirateur Ultra portable sans fil			Aspirateur / Souffleur portable sans fil			Dorsaux sans fil		Aspiro-brosseur sans fil
										
Filtre pour poussières sèches uniquement	 SH00000213	 443060-3	 443060-3	 424804-0	 424804-0		 162518-0	 123636-9	 191D12-9	 191E39-5
Préfiltre	 451208-3	 451208-3					 162635-6			
Filtre, nettoyage facile		 198753-4	 198749-5	 198749-5						191Y86-6
Filtre Mousse							 422449-8			
Filtre papier pour poussières sèches (5 pcs), sauf poussières fines (plâtre)				 198744-5 (anti-bactérien, qté 10)	 198744-5 (anti-bactérien, qté 10)	 122918-6		197903-8	191C26-2 (Qté : 10 sacs)	 191D63-2 Qté. 10
Filtre papier 7 litres (5pcs) pour poussières fines (plâtre)								 197899-3	 191C30-1	

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

13. TRONÇONNER

13.01 Tronçonneuses, accessoires pour...



Perche d'élagage (uniquement compatible BL1830)

Attention, avant de commander, pensez à bien vérifier le nombre de broches présentes sur le support batterie de votre machine.

Réf.	Long.	compatibilité	Pour	Qté	Tarif HT
194525-5	1,3 à 2,13 m	Pour support 2 broches	AS1812L, BUC122	1	255,00 €
195597-3	1,3 à 2,13 m	Pour support 3 broches	AS1812L, DUC122	1	255,00 €



Grande griffe pour tronçonneuses

Réf.	Qté	Tarif HT
130250020	1	9,00 €
038250222	1	17,00 €



Griffe pour tronçonneuses électriques

Réf.	Qté	Tarif HT
345651-5	1	1,20 €



Griffe pour tronçonneuses EA3100T et PS311TH

À fixer avec deux vis M5 x 14, MR00285634.

Réf.	Qté	Tarif HT
MR00286205	1	14,00 €



Griffe pour tronçonneuses sans fil

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
197820-2	DUC252Z, DUC122Z, AS3726	1	4,50 €
199067-4	DUC254Z, DUC254RF, DUC254RT2, AS1925Z, AS1925CRT2	1	3,50 €



Attache complète

En cas d'utilisation d'un cordon prolongateur, fixez-le au cordon de l'outil à l'aide de l'attache. Fixez l'attache environ 100 à 200 mm du connecteur du cordon prolongateur. Ceci empêchera une déconnexion accidentelle.

Réf.	Qté	Tarif HT
158024-1	1	5,00 €



Adaptateur courbé

Adaptateur courbé pour tronçonneuses d'élagage

Réf.	Qté	Tarif HT
1910J6-0	1	73,00 €



Étui pour DUC150 / DUC101 / UC029G

Étui compatible avec les tronçonneuses DUC150, DUC101 et UC029G.

Réf.	Qté	Tarif HT
1913K4-9	1	20,00 €

14. DÉBROUSSAILLER, OUTILS JARDIN

14.01 Coupe-herbes et débroussailleuses, accessoires pour...



Kit montage carter pour coupe herbe

Capot de protection de tête à fil complet, pour une utilisation avec une tête à fil. La tête à fil n'est pas inclus. L'ensemble se compose de: protection (455926-5), garde (346622-5), deux rondelles (253428-3), deux rondelles (413143-3), deux vis 4X18 (266326-2), deux vis (266579-3), collier de protection (346073-2), lame (346855-2), clé mâle coudée 5 (783217-7)

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
197295-5	AT3723, AT3723U, AT3725A, AT3725L, DUR365U, DUR368A, DUR368L	1	18,00 €



Kit montage lame

Kit composé des pièces suivantes : 1x Lame 4 dents, 1x 168526-9 Cuvette, 1x 264025-0 Écrou, 1x 455815-4 Capot de protection, 2x 266896-1 Vis hexa. M5x20, 1x 346785-7 Support capot de protection, 2x 261156-6 Rondelle, 1x 346084-7 Flasque inférieure.

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
ACC0010	AT3723U, DUR365U	1	54,00 €



Mousse de protection

Réf.	Qté	Tarif HT
168676-0	1	13,00 €



Kit d'élagage pour BBC300L

Guide réf. : 191G11-9; 3/8" 39 maillons.
Fourreau de protection.
Chaîne réf. : 91VXL039X.
Outils de montage : Clé et tournevis.

Réf.	Qté	Tarif HT
196312-8	1	265,00 €

Support

Permet d'éviter à votre moteur le contact avec le sol lorsque vous votre débroussailleuse est au sol. Se fixe deux vis références 0119069970.

Réf.	Qté	Tarif HT
346286-5	1	5,50 €



Kit montage carter de lame pour débroussailler

Protège-lame complet pour une utilisation avec une lame. La lame de coupe n'est pas inclus. L'ensemble se compose de: garde (455815-4), bague de retenue (346084-7), deux rondelles 4 mm (261156-6), cuvette de protection (168526-9), écrou M10 (264025-0), deux boulon hexagonal M5x20 (266896-1) , Pince pour couvercle de protection (346785-7).

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
197294-7	AT3723U, AT3725A, AT3725L, DUR365U, DUR368A, DUR368L, UR002G, UR003G	1	29,00 €

14.02 Harnais et sangles pour débroussailleuses



Harnais standard

Attache pectorale à libération rapide. Sangle pectorale avec protection plastique souple et confortable. Bretelles avec tour de cou matelassées et amovible. Large plaque dorsale en plastique très confortable. Plaque fémorale en plastique rigide. Crochet référence : 140400-3

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
122906-3	BBC231, DUR369A, EBH253U, EBH341U, EM2651UH, UR002G	1	43,00 €
191K37-5	DUA300, DUA301, UA004G	1	25,00 €



Sangle pour ET40

Réf.	Qté	Tarif HT
DA00000037	1	4,00 €



Sangle standard

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
125516-5		1	4,50 €
122D94-0	UR017G	1	4,50 €
127759-5	UR007G,UR014G,UX01G	1	5,50 €



Harnais PRO CONFORT

Attache pectorale à libération rapide. Sangle pectorale et bretelles matelassées généreusement. Très grande plaque dorsale rembourrée confortable descendant jusqu'à la base du dos. Ceinture lombaire maintient le dos et limite les mouvements traumatiques. Plaque fémorale en plastique rigide avec rembourrage mousse. Référence crochet 140400-3.

Réf.	Qté	Tarif HT
196335-6	1	105,00 €



Crochet

Réf.	Qté	Tarif HT
140400-3	1	5,50 €



Crochet pour MS335, MS352 et MS4211

Réf.	Qté	Tarif HT
168578-0	1	3,50 €

15. TAILLER, COUPER

15.01 Attache câbles



Attache complète

En cas d'utilisation d'un cordon prolongateur, fixez-le au cordon de l'outil à l'aide de l'attache. Fixez l'attache environ 100 à 200 mm du connecteur du cordon prolongateur. Ceci empêchera une déconnexion accidentelle.

Réf.	Qté	Tarif HT
158024-1	1	5,00 €

15.02 Lames pour taille-haies





Lamiers complets

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
140826-9	HT43	1	46,00 €
140830-8	HT49	1	46,00 €
140827-7	HT53	1	57,00 €
194664-1	HT355	1	64,00 €
194667-5	HT365	1	79,00 €
194672-2	AH3655, AH3656, AH3756, DUH551, HT5510	1	105,00 €
194674-8	AH3666, AH3766, DUH651, HT6510	1	115,00 €
194676-4	HT7510	1	130,00 €
196798-6	HT2360D	1	145,00 €
196803-9	HT2460	1	145,00 €
195272-1	BUM168, DUM168, UH200	1	32,00 €
194666-7	UH6570	1	73,00 €
342230260	HT2960	1	135,00 €
194663-3	UH5570	1	57,00 €
194660-9	UH4570	1	57,00 €

Lame complète pour Taille-haies à batterie

Réf.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
195243-8	20 cm	AH1020L, AT1016L, AX1820H	1	35,00 €
195772-1	52 cm	AH1852L, AH1853L	1	68,00 €
195769-0	52 cm	BUH523, DUH523	1	68,00 €
191C14-9	50 cm	DUN500W	1	135,00 €
191C13-1	60 cm	DUN600L	1	155,00 €

15.03 Protège lames pour taille-haies



Fourreau de protection

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
450491-9	AH3656, HT345, HT355, AH3655, HT5510	1	4,00 €
452685-2	AH1852, HT53	1	5,50 €
452622-6	HT2350	1	4,50 €
450492-7	HT345, HT355, HT365, HT5510, HT6510, HT7510, AH3655, AH3665, AH3666, AH3656	1	5,00 €
452623-4	HT2360	1	7,50 €
452624-2	HT2375	1	7,50 €
451868-1	HT2475	1	5,00 €
220233521	HT55, HT63, HT155, HT163	1	13,00 €
342233360	HT2960	1	13,00 €
450489-6	UH4570, UH5570	1	4,50 €
450490-1	UH6570	1	4,00 €
458413-3	DUN500	1	25,00 €
458414-1	DUN600	1	18,00 €
413720-1	DUN461	1	5,50 €

Fourreaux de protection

Fourreau pour outil de coupe Taille-haie (réf 451816-0) + Fourreau pour outil de coupe Sculpte-haie (réf 452055-5)

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
195276-3	AH1020, AT1016, AX1820, AX1821, DUM168, DUM604, UM600D, UM603D	1	5,50 €

15.04 Coupe herbe ET40, accessoires pour...

Recharge fils nylon pour ET40

Réf.	Ø fil	Forme	Qté	Tarif HT
DA00000004	1,65 mm	Rond	1	5,00 €



Tête à fil pour ET40

Réf.	Type	Filetage	Ø fil	Forme	Qté	Tarif HT
DA00000001	Tap & Go	Clips	1,65 mm	rond	1	9,50 €



Carter de protection pour ET40

Réf.	Qté	Tarif HT
DA00000047	1	7,00 €

15.05 Déflecteurs pour taille-haies



Déflecteur en plastique

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
195279-7	BUM168RH, DUM168, UH200D	1	5,00 €
452165-8	HT2460	1	13,00 €
452166-6	HT2475	1	15,00 €
1A015000TE	HT2162	1	17,00 €
191D33-1	DUH604	1	32,00 €
191D34-9	DUH754, UH014G	1	40,00 €
191T43-4	DUN461W	1	18,00 €
191R51-3	UH004G, UH006G	1	54,00 €
191R52-1	UH005G, UH007G	1	85,00 €
191W56-3		1	27,00 €



Déflecteur pour Taille-haies

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
195280-2	AH1020L, AY1821L	1	5,00 €
195050-9	AH1852, AH1853, DUH523, HT43, HT49, HT53, UH4261, UH4861, UH5261	1	38,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

15.06 Taille-herbes, accessoires pour...



Manche pour Taille-herbes

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
195187-2	UM164, DUM168, UM164	1	79,00 €
125815-5	AT1016L, AY1820, AY1821, AX1820, DUM604	1	68,00 €
198516-8	DUM111, DUM604, UM110, UM600, UM603	1	68,00 €



Lame complète pour Taille-herbes à batterie

Réf.	Largeur	Pour	Qté	Tarif HT
195267-4	16 cm	AH1020L, AT1016L, AX1820	1	85,00 €
195267-4	16 cm	BUM168, UM164, UH200	1	85,00 €



Cadre pour sculpte-haie

Réf.	Qté	Tarif HT
326146-7	1	9,50 €

15.07 Sécateurs Lithium-Ion, accessoires pour...



Jeu de récupérateur de branche

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
199311-9	DUP362	1	265,00 €



Lame de sécateur (L)

Réf.	Pour	Pour	Qté	Tarif HT
199315-1	Branche fine	DUP362	1	115,00 €
197749-2	Branche standard	DUP361, DUP362	1	73,00 €
199169-6	Branche dur	DUP362	1	115,00 €



Lame de sécateur (U)

Réf.	Pour	Pour	Qté	Tarif HT
197366-8	Branche standard	DUP361	1	73,00 €
197588-0	Branche standard	DUP362	1	73,00 €
199168-8	Branche dur	DUP362	1	95,00 €
199314-3	Branche fine	DUP362	1	99,00 €



Harnais

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
161377-9	DUP361, DUP362	1	38,00 €



Holster

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
161379-5	DUP361, DUP362	1	10,00 €



Cordon de raccordement

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
661445-3	DUP361, DUP362	1	90,00 €



Support cordon

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
154511-8	DUP361, DUP362	1	2,00 €



Brassard

Réf.	Qté	Tarif HT
166062-9	1	12,00 €

Lime diamant

Réf.	Qté	Tarif HT
794530-8	1	13,00 €

Huile 30 cl

Réf.	Qté	Tarif HT
182470-6	1	3,00 €

16. TONDRE

16.01 Tondeuses, accessoires pour...

Référence Machines	Lame standard		Lame haute densité		Lame mulching		Lame 4 dents		Obturateur		Sac	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
LM001G	191V97-3	35,00 €			191Y64-6	32,00 €			413L54-4	10,00 €	162A28-3	15,00 €
LM002G	191V96-5	38,00 €	191W87-2	49,00 €	191Y65-4	49,00 €			413L55-2	10,00 €	162B25-5	20,00 €
LM003G	1913G8-3	25,00 €			1913H0-6	29,00 €			1913H2-2	18,00 €	122F55-2	27,00 €
LM004G	1913H4-8	25,00 €			1913H6-4	29,00 €			1913H8-0	11,00 €	122F56-0	29,00 €
LM001C	191D52-7	32,00 €	191W87-2	49,00 €	191Y65-4	49,00 €	191D50-1	54,00 €	127516-1	11,00 €	127412-3	46,00 €
DLM330	GB00000042	18,00 €							GB00000067	11,00 €	GB00000151	40,00 €
DLM382	191D41-2	15,00 €							191D46-2	13,00 €	127392-3	32,00 €
DLM432	191D43-8	18,00 €							191D46-2	13,00 €	127392-3	32,00 €
DLM460	199367-2	18,00 €							671660001	12,00 €	127061-6	46,00 €
DLM465	191D51-9	29,00 €	191W86-4	29,00 €	191Y63-8	32,00 €			127515-3	14,00 €	127433-5	46,00 €
DLM481C	191V97-3	35,00 €			191Y64-6	32,00 €			413946-5	10,00 €	162A28-3	15,00 €
DLM532	191D51-9	29,00 €	191W86-4	29,00 €	191Y63-8	32,00 €	191D50-1	54,00 €	127516-1	14,00 €	127412-3	46,00 €
DLM536	191D52-7	32,00 €	191W87-2	49,00 €	191Y65-4	49,00 €			127516-1	14,00 €	127412-3	46,00 €
DLM539C	191V96-5	38,00 €	191W87-2	49,00 €	191Y65-4	49,00 €			413945-7	10,00 €	162B25-5	20,00 €
LM001J	191V97-3	35,00 €			191Y64-6	32,00 €			413946-5	10,00 €	162A28-3	15,00 €
LM002J	191V96-5	38,00 €	191W87-2	49,00 €	191Y65-4	49,00 €			413945-7	10,00 €	162B25-5	20,00 €
LM003J	191V97-3	35,00 €			191Y64-6	32,00 €			413L54-4	10,00 €	162C11-2	20,00 €
LM004J	191V96-5	38,00 €	191W87-2	49,00 €	191Y65-4	49,00 €			413L55-2	10,00 €	162C13-8	25,00 €
ELM3320	YA00000745	12,00 €									YA00001156	38,00 €
ELM4120	YA00000747	20,00 €										
ELM4621	YA00000741	20,00 €							YA00001047	10,00 €	YA00001039	40,00 €

17. ASPIRER, SOUFFLER

17.01 Aspiro-souffleurs, accessoires pour...



Collier

Réf.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
6629020000			1	2,20 €
377176999	Avant	PB7600-4	1	5,00 €
377100999	Arrière	PB7600-4	1	5,50 €
140352-8		PB252-4	1	11,00 €





Kit anti-électricité statique

Réf.	Qté	Tarif HT
196412-4	1	40,00 €



Sac à poussières

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
122321-1	UB1101	1	4,50 €
123241-2	DUB185Z, DUB186Z, UB100DZ, UB101DZ	1	6,50 €



Sac à poussière pour DVC350

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
122918-6	BVC350Z, DVC350Z	1	18,00 €



Buses de soufflage

Réf.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
132025-7	220 mm	BUB182, BVC350, DUB182, DVC350, UB1101	1	14,00 €
134182-7	430 mm	BUB182, BVC350, DUB182, DVC350, UB1101	1	17,00 €
123245-4	—	DUB185, DUB186, UB100D, UB101D	1	3,00 €



Buse longue de soufflage

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
TP00000199	DUB182	1	7,00 €



Kit d'aspiration complet

Tube d'aspiration (6609045000) + Tube coudé (377950280) + Sac d'aspiration (6609051000)

Réf.	Contenance	Pour	Qté	Tarif HT
197235-3	35 l	PB252-4	1	79,00 €



Tube coudé

Réf.	Qté	Tarif HT
453720-9	1	6,00 €



Sangle pour aspirateurs et souffleurs

Réf.	Qté	Tarif HT
166095-4	1	3,00 €
166094-6	1	5,50 €



Buse large pour DUB187

Réf.	Qté	Tarif HT
GB00000165	1	7,50 €

17.02 Souffleur, accessoires pour...



Ensemble pour soufflage goutière

À utiliser avec l'adaptateur 191J13-3 pour DUB362
Est constitué x3 rallonges (459816-4), de x2 colliers de serrage 75-90 (281030-2), x1 collier de serrage 85-100 (281031-0) et x1 nez coudé (162790-4)

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
191B03-8	DUB184, DUB362, DUB363, UB001C, UB001G	1	95,00 €



Tuyaux de soufflage

Réf.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
455462-1	Tuyau MAKITA	BHX2501	1	15,00 €
455488-3	Tuyau DOLMAR	BHX2501	1	15,00 €
455463-9	Tuyau soufflage MAKITA/DOLMAR	BHX2501	1	11,00 €



Buse longue à nez courbé

Réf.	Qté	Tarif HT
452123-4	1	25,00 €



Buse longue à gros débit

Réf.	Qté	Tarif HT
455916-8	1	12,00 €



Buse ronde

Réf.	Qté	Tarif HT
183P97-1	1	3,50 €



Buse plate

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
183P98-9	AG3750, DUB362, UB001C, UB001G	1	4,50 €

17.03 Buses de soufflage pour souffleur

Buse conique fine

Réf.	Couleur	Pour	Qté	Tarif HT
192236-6	Grise	BUB182, BVC350, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DUB182, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867, UB100D, UB1101, UB1103, UB120	1	4,50 €
199439-3	Blanche	CL001G, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	4,00 €



Buse de soufflage longue et coudée

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
196729-5	UB1103	1	25,00 €



À utiliser avec 191M34-3

Brosse de soufflage

À utiliser avec 191M34-3

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
191M30-1	DUB185, DUB186, UB100D, UB101D	1	11,00 €



À utiliser avec 191M34-3

Raclette de soufflage

À utiliser avec 191M34-3

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
191M32-7	DUB185, DUB186, UB100D, UB101D	1	13,00 €



Buse longue de soufflage

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
123246-2	DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1103	1	11,00 €

ACCESSOIRES Spécifiques
ACC Consommables

18. MULTIFONCTIONS, NETTOYER, CREUSER, PULVÉRISER, SCARIFIER, POMPER, TRANSPORTER

18.01 Pulvérisateurs, accessoires pour...



Gicleur à 2 têtes

Réf.	Qté	Tarif HT
6949001000	1	46,00 €
6958029000	1	19,00 €



Bretelle

Réf.	Qté	Tarif HT
6709026001	1	12,00 €



Buses pour SP7650-4R

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
326212-0	0,7 mm	1	5,50 €
326214-6	0,8 mm	1	5,50 €
326198-8	4,5 mm	1	5,00 €



Gicleur large

Réf.	Qté	Tarif HT
6958028000	1	14,00 €



Buse grand angle pour herbicide

Pour la pulvérisation de l'herbicide : également idéal pour arroser les plantes ou la pulvérisation de conditionneur de sol.

Réf.	Qté	Tarif HT
6908031000	1	12,00 €



Buse pour herbicide

Permet à l'herbicide de ne pas être diffuser sous forme de brouillard.

Réf.	Qté	Tarif HT
6958011000	1	7,00 €



Buse double en U

Pulvérisation large avec sortie grand angle.

Réf.	Qté	Tarif HT
6958018000	1	12,00 €



Embout circulaire à 3 buses

Pulvérisation sous forme circulaire.

Réf.	Qté	Tarif HT
6909500100	1	25,00 €



Lance compacte de pulvérisation

Pour la pulvérisation sous serre.

Réf.	Qté	Tarif HT
6939025000	1	95,00 €

Lance longue de pulvérisation

Changement en une touche du mode droit vers le mode diffusion.

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
6939024000	84,5 cm	1	95,00 €

Tube

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
6909511501	70 cm	1	23,00 €
6959505801	58 cm	1	25,00 €

18.02 Pompes, accessoires pour...



Tuyau pour pompe à eau avec système d'arrosage

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
B-10671	8 m	1	255,00 €



Tuyau pour pompe à eau

Réf.	Long.	Ø int	Ø ext	Qté	Tarif HT
XKO0000055	3,1 m	25 mm	29,5 mm	1	57,00 €



18.03 Outils multifonctions, accessoires pour...



Rallonge

Pour outils à perche et taille-haie

Réf.	Long.	Poids net	Type	Pour	Qté	Tarif HT
191E24-8	108 cm	1,1 kg	SE-CS	DUX18, UX01G	1	68,00 €



Outil élagueuse à perche

Compatible avec : AC3610, AC3611, CS246-4C, DUX18, DUX60, UX01G

Réf.	Type Makita	Long.	Long. Guide	Pas	Gauge	Poids net	Ref	Qté	Tarif HT
191T38-7	EY403MP	120,7 cm	30 cm	3/8 "	1,1 mm	2 kg	Chaîne 191H01-8	1	175,00 €



Outil taille-haies à perche orientable

Compatible avec : AC3610, AC3611, CS246-4C, DUX18, DUX60, UX01G

Réf.	Long.	Lame	Angle (s)	Poids net	Type	Type Makita	Capacité de coupe	Espace entre les dents	Qté	Tarif HT
196345-3	162,4 cm	490	haut 90 / bas 45 °	2,8 kg	HT-CS1	EN401MP	21,5 mm	35 mm	1	265,00 €



Outil taille-haies à perche

Espacement entre les dents : 35 mm / Diamètre de coupe max : 22 mm

Réf.	Long.	Lame	Poids net	Type	Type Makita	Pour	Qté	Tarif HT
197750-7	110,4 cm	53	1,8 kg	HT-CS2	EN410MP	AC3611, BUX361, CS246-4C, DUX18, DUX60, UX01G, UX361D	1	165,00 €
1912T8-8	145 cm	50	-	-	-		1	195,00 €



Outil débroussailleuse

Réf.	Long.	Ø coupe	Filetage	Poids net	Type	Alésage	Type Makita	Pour	Qté	Tarif HT
198768-1	87,6 cm	420 mm	M10 x 1,25 LH	1 kg	BC-CS	25,4	EM400MP	CS246-4C	1	145,00 €
191N31-5	90,7 cm	300 mm	M10 x 1,25 LH	1 kg	BC-AC		EM401MP	AC3610, AC3611, CS246-4C, DUX60Z	1	145,00 €



Outil ciseaux rotatifs

Référence de la tête 191M75-9

Réf.	Type Makita	Ø	Vitesse max	Nb. dents	Poids net	Qté	Tarif HT
191M56-3	EM407MP	230 mm	790 tr/min	18	2,7 kg	1	415,00 €



Outil dresse-bordure

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
196752-0	DUX18, UX01G	1	165,00 €



Outil faucheuse au sol

Réf.	Long.	Lame	Pour	Qté	Tarif HT
198068-9	132,4 cm	25 cm	AC3611, DUX18, DUX60, UX01G, UX361	1	255,00 €
1912T0-4	121 cm	25 cm		1	175,00 €



Outil tondeuse au sol

Réf.	Largeur de coupe	Type	Poids net	Pour	Qté	Tarif HT
1913C9-3	33 cm	EN424MP	2,3 kg	CS246-4C, DUX18, DUX60, EX2650, UX01G	1	185,00 €



Outils souffleur

Réf.	Type	Vitesse de l'air	Débit max. m³/min.	Vitesse max.	Puissance sonore	Dimensions mm	Poids net (kg)	Pour	Qté	Tarif HT
191F65-0	UB400MP	41,8 m/s	12,6	7250 tr/min	103 dB(A)	810 x 175 x 185	1,7	DUX18, DUX60, UX01G	1	165,00 €
191P72-3	UB401MP	41,2 m/s	12,4	7250 tr/min	92 dB(A)	895 x 192 x 195	2,1		1	165,00 €
1912R8-4	UB402MP	39,1 m/s	6,2	9600 tr/min	91,2 dB(A)	760 x 136 x 139	1,2		1	105,00 €
UB403MP	UB403MP	100 m/s	16,8	-	65 dB(A)	840 x 169 x 169	1,5		1	79,00 €



Outil motobineuse

Réf.	Long.	Larg. outil	Poids net	Type	Type Makita	Pour	Qté	Tarif HT
199181-6	96.5 cm	160 mm	2,9 kg	MC-CS	KR400MP	AC3610, AC3611, CS246-4C, DUX18, DUX60, UX01G	1	230,00 €



Outil déneigeur

Outil compatible avec les outils multifonctions UX01G, DUX60 et DUX18. Cet outil est conçu pour déneiger facilement sur les sentiers, les trottoirs, les entrées ou du garage à la route. La direction du jet de neige peut être modifiée (jusqu'à 30° vers la gauche ou la droite) en ajustant l'angle des lames à l'aide du levier de réglage.

Réf.	Largeur max. déneigement	Hauteur max. déneigement	Distance max. de projection			Qté	Tarif HT
			UX01G : 12 m	DUX60 : 9 m	DUX18 : 7 m		
EUASN400MP	300 mm	300 mm				1	195,00 €



Outil balai racleur

Pour balayer les saletés humides, feuilles mortes mouillées, neige, ainsi que pour 'évacuer' les flaques d'eau.

Réf.	Larg. outil	Ø Rouleaux	Long.	Largeur	Hauteur	Type	Poids net	Pour	Qté	Tarif HT
199339-7	590 mm	265 mm	1159 mm	600 mm	362 mm	SW400MP	7,2 kg	AC3611, CS246-4C, DUX18, DUX60, UX01G	1	390,00 €



Outil brosse rotative

Pour balayer les saletés sèches, poussières, feuilles mortes...

Réf.	Larg. outil	Ø Rouleaux	Long.	Largeur	Hauteur	Type	Poids net	Pour	Qté	Tarif HT
199318-5	600 mm	250 mm	1145 mm	600 mm	362 mm	BR400MP	6,3 kg	AC3611, CS246-4C, DUX18, DUX60, UX01G	1	390,00 €



Outil de pompage

Réf.	Hauteur de levage max	Hauteur mini d'aspiration	Poids net	Pour	Qté	Tarif HT
DEAPF400MP	13 m	20 mm	1 kg	CS246-4C, DUX18, DUX60, UX01G	1	205,00 €



Outil de désherbage

Lames pour outil de désherbage. Désherbez, binez, entretenez facilement vos massifs, potagers, etc. Passez partout avec 3 lames différentes disponibles. Angle de la lame ajustable sur 3 niveaux : + 25°, 0°, - 25° pour travaillez sur des pentes. La lame fait un petit mouvement de l'avant vers l'arrière.

Réf.	Largeur	Coups/min	Type	Poids net	Pour	Qté	Tarif HT
1913P8-6	220 mm	570 à 970	WA400MP	2,8 kg	DUX18, DUX60, UX01G	1	295,00 €



Lames de désherbage

Lames compatibles avec l'outil WA400MP (1913P8-6)

Réf.	largeur de la lame	Qté	Tarif HT
1913L6-2	8 cm	1	40,00 €
1913L7-0	17 cm	1	40,00 €
1913L5-4	22 cm	1	40,00 €



Sac à outils

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
195639-3	1200 mm	1	35,00 €

1 SANS FIL
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACCESSOIRES Spécifiques
ACC Consommables

Accessoires SPÉCIFIQUES

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

18.04 Scarificateurs, accessoires pour...




Lame pour scarifier

Réf.	Long.	Nb. dents	Qté	Tarif HT
YA00001316	32 cm	20	1	40,00 €
652024746	36 cm	22	1	23,00 €



Lame pour ratisser

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
YA00001317	32 cm	1	40,00 €
652024750	36 cm	1	27,00 €



Rouleau scarificateur pour UV001G

Pour couper les mottes d'herbes, les vieilles racines, enlever la mousse pour une pelouse saine, etc

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
1913J5-0	36 cm	1	64,00 €



Rouleau ratisseur pour UV001G

Pour enlever la mousse générée, les tontes de pelouse déposées pour une pelouse saine etc.

Réf.	Longueur	Qté	Tarif HT
1913J7-6	38 cm	1	60,00 €

18.05 Tarières, accessoires pour...



Pointe du foret

Réf.	Qté	Tarif HT
365750750	1	32,00 €



Couteaux pour tarières

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
311491030	Tarière 10 cm (4 '')	1	40,00 €
311491031	Tarière 15 cm	1	43,00 €
311491033	Tarière 25 cm	1	49,00 €



Mèches pour tarière

Réf.	Ø	Long.	Lame	Qté	Tarif HT
E-07294	100 mm	800 mm	E-07630	1	90,00 €
E-07303	150 mm	800 mm	E-07646	1	99,00 €
E-07319	200 mm	800 mm	E-07652	1	125,00 €



Extension pour tarière

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
E-07325	540 mm	1	35,00 €



Axe pour mèche de tarière

Réf.	Qté	Tarif HT
E-25541	1	3,50 €

18.06 Mèches de tarières pour perceuse visseuse



Mèches de tarières pour perceuse visseuse

Pour perceuse puissante avec mandrin 13 mm (ex : DDF486)

Réf.	Ø	Longueur	Longueur utile	Qté	Tarif HT
D-75415	30 mm	600 mm	200 mm	1	16,00 €



Mèches de tarières pour perceuse visseuse

Pour perceuse puissante avec mandrin 13 mm (ex : DDF486)

Réf.	Ø	Longueur	Longueur utile	Qté	Tarif HT
D-75421	45 mm	600 mm	200 mm	1	17,00 €



Mèches de tarières pour perceuse visseuse

Pour perceuse puissante avec mandrin 13 mm (ex : DDF486)

Réf.	Ø	Longueur	Longueur utile	Qté	Tarif HT
D-82127	70 mm	600 mm	200 mm	1	23,00 €

18.07 Mèches de tarières pour boulonneuses 3/4"



Mèches de tarières pour boulonneuses 3/4"

Livré de série avec goupille et o'ring

Réf.	Ø	Longueur	Longueur utile	Qté	Tarif HT
B-54302	20 mm	600 mm	530 mm	1	215,00 €
B-54318	25 mm	600 mm	530 mm	1	230,00 €
B-54324	30 mm	600 mm	530 mm	1	245,00 €
B-54330	35 mm	600 mm	530 mm	1	255,00 €
B-57576	40 mm	600 mm	530 mm	1	350,00 €

18.08 Transporteur à assistance, accessoires pour...



Support de charge

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
199009-8	DCU180	1	265,00 €



Benne

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
199008-0	DCU180	1	195,00 €



Roue auxiliaire de brouette

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
191A01-6	DCU180	1	155,00 €

18.09 Nettoyeur haute pression DHW080 / HW001G / 1200 / 1300, accessoires pour...



Lance pulverisation cyclone 10
197824-4



Lance pulvérisation cyclone 15
197864-2



Lance à jet réglable
197876-5







Buse pour mousse
1912Y2-5



Brosse nettoyante
197828-6





Lance à jet variable
197822-8





Brosse nettoyante rotative
197831-7





Lance jet courbée
198909-9





Tuyaux débouchages
10 m : 197837-5 • 15 m : 197840-6





Set de jonction
197853-7
Permet d'adapter les accessoires dédiés au HW131

Extension tuyau
197870-7





Set de nettoyage
197879-9

Permet le nettoyage des buses en cas d'entartrage.



Pistolet à gachette
197842-2



Joint anti-torsion
197867-6



Rallonges haute-pression
5 m : 197845-6 • 8 m : 197847-2



Tuyau haute-pression 10 mètres
197850-3

HW1300

HW1200

DHW080

HW001G









Raccord
197881-2



Raccord rapide
197883-8





Arrivée d'eau

Accessoires pour DHW080, HW001G, HW1300, HW1200

Réf.	Type	Qté	Tarif HT
197840-6	Tuyau débouchage 15 mètres	1	43,00 €
197845-6	Tuyau haute-pression 5 mètres	1	35,00 €
197847-2	Tuyau haute-pression 8 mètres	1	46,00 €
197876-5	Lance a jet réglable	1	29,00 €
1912Y2-5	Buse pour mousse	1	18,00 €
197867-6	Joint anti-torsion	1	23,00 €
197853-7	Set de jonction	1	7,50 €
197879-9	Set de nettoyage	1	2,50 €
197850-3	Tuyau haute-pression 10 mètres	1	54,00 €
197824-4	Lance pulvérisation cyclone 10	1	14,00 €
197828-6	Brosse nettoyante	1	10,00 €
197831-7	Brosse nettoyante rotative	1	19,00 €
197842-2	Gachette pistolet	1	25,00 €
197864-2	Lance pulvérisation cyclone 15	1	27,00 €
197870-7	Extension tuyau	1	57,00 €
198909-9	Lance jet courbée	1	40,00 €
197837-5	Tuyau débouchage 10 mètres	1	35,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

18.10 Nettoyeur haute pression, accessoires pour...



Raccord coudé

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
P-64842	HW112, HW132	1	13,00 €



Tête de lance jet crayon

Réf.	Qté	Pour	Tarif HT
3640670	1	HW112, HW132	2,20 €

Rallonge lance

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
3320130	HW102, HW112	1	4,00 €



Brosse fixe pour nettoyeur haute pression

Ref.	Qté	Tarif HT
3640950	1	10,00 €



Poignée pistolet

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
3320152	HW102, HW112	1	8,50 €
40925	HW131	1	32,00 €
3640920	HW132	1	27,00 €
41154	HW151	1	35,00 €
43219	HW110, HW130	1	85,00 €



Détergent

Contenance du flacon : 1 litre.

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
P-64864	HW102, HW112, HW131, HW132, HW151	1	17,00 €



Raccord

Réf.	Qté	Tarif HT
3082130	1	1,60 €
1461470	1	1,60 €



Adaptateur pour nettoyeur haute pression

3082750 : Permet d'adapter les accessoires avec emmanchement baïonnette pour HW102, HW112 et HW132 sur les nettoyeurs HW131 et HW151.
40452 : Permet d'adapter les accessoires avec emmanchement à filetage pour HW131 et HW151 sur les nettoyeurs HW102, HW112 et HW132.

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
40452	HW102, HW112, HW132	1	11,00 €
3082750	HW131, HW151		19,00 €

18.11 Accessoires nettoyeur haute pression

Référence Machines	Lance jet crayon		Lance jet rotatif		Brosse		Brosse terrasse		Tuyau de débouchage	
	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT	Réf.	Tarif HT
HW112	3640650	10,00 €	3320120	10,00 €	3640950	10,00 €			P-64892	64,00 €
HW132	3641150	12,00 €	3640940	12,00 €	3640950	10,00 €			P-64892	64,00 €
HW131	P-64901	40,00 €	P-64917	79,00 €	197828-6	10,00 €	41849	79,00 €	8 m : P-66503 16 m : 40801	68,00 € 95,00 €
HW151	40551	40,00 €	40167	79,00 €	197828-6	10,00 €	41849	79,00 €	8 m : P-66503 16 m : 40801	68,00 € 95,00 €

19. AUTRES

19.01 Casques de protection



Casque anti-bruit avec grille de protection inox

Pour le professionnel. Casque de protection : Conforme à la norme EN397:1995. Taille 54-62 cm. Bandeau de confort anti-transpiration en cuir. Grille de protection en acier inoxydable : Conforme à la norme EN1731:1995. Réduction lumière 25%. Casque protège-oreilles : Conforme EN352. SNR : 26 dB. Jeu d'attaches : 988000056. Visière Inox : 988000055.

Réf.	Taille	Qté	Tarif HT
988000012	Unique	1	95,00 €



Jeu d'attaches pour visières

Réf.	Qté	Tarif HT
988000056	1	12,00 €

19.02 Kits de sécurité



Kit de sécurité

Salopette anti-coupures : EN381/8 classe 1.
Vitesse de chaîne 20 m/s. Bretelles élastiques et réglables. 1 poche sur bavette. 1 poche arrière. 60% coton - 40% polyamide. Gants de travail ''entrecroisés'' : Enveloppe 100% acrylique haute qualité. Permet de conserver un excellent contrôle. Garde les mains au chaud. Casque de protection (EN397) avec visière métallique et protège-oreilles (EN352-3, SNR : 25,9 dB).

Réf.	Taille	Qté	Tarif HT
988001110	50/52 (M)	1	175,00 €
988001011	54/56 (L)	1	195,00 €
988001013	58/60 (XL)	1	230,00 €

19.03 Huiles d'entretien



Huile pour filtre

Réf.	Contenance	Qté	Tarif HT
980008628	1 l	1	38,00 €



Solvant de nettoyage pour filtre

Réf.	Contenance	Qté	Tarif HT
980008627	0,5 l	1	19,00 €

19.04 Huiles moteur 2 temps



Huile moteur 2 temps 50:1 haute performance

Auto-mélangeante. Anti-corrosive. Grande qualité de lubrification. 100 ml pour 5 litres de carburant. Conforme aux normes API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, GLOBAL GD.

Réf.	Contenance	Qté	Tarif HT
195957-9	0,1 l	1	2,50 €
980008607	1 l	1	11,00 €



Huile moteur 2 temps 50:1 (1 litre + dosette 10 cl)

Auto-mélangeante. Anti-corrosive. Grande qualité de lubrification. 100 ml pour 5 litres de carburant. Conforme aux normes API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, GLOBAL GD.

Réf.	Contenance	Qté	Tarif HT
980008612	1 l	1	14,00 €

19.05 Huiles moteur 4 temps



Huile moteur 4 temps SL 10W30

Huile de moteur multigrade, moderne, à viscosité basse et de nouvelle génération. Remplit les exigences des moteurs spécialement en hiver. Conforme aux normes API SL; ACEA A1/B1.

Réf.	Contenance	Qté	Tarif HT
195615-7	0,22 l	1	8,50 €
195532-1	0,22 l	1	12,00 €



Huile moteur 4 temps SJ 10W30

Huile de moteur multigrade, moderne, à viscosité basse et de nouvelle génération. Remplit les exigences des moteurs spécialement en hiver. Conforme aux normes API SL; ACEA A1/B1.

Réf.	Contenance	Qté	Tarif HT
197009-2	0,08 l	1	6,00 €



Huile moteur 4 temps SM 10W30

Conforme aux normes API SL;ACEA A1/B1.

Réf.	Contenance	Qté	Tarif HT
197010-7	0,1 l	1	6,50 €

19.06 Systèmes de remplissage et kits de maintenance



Système de remplissage de carburant

Réf.	Qté	Tarif HT
949100036	1	43,00 €



Kits de maintenance pour MS245-4 et LT245-4

Inclus dans ce kit : La bougie, la crépine, l'ensemble filtre à air, et une fiole d'huile moteur 4 80 ml.

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
196716-4	MS/LT/MH/CS 246	1	27,00 €
196714-8	LT245-4	1	19,00 €

19.07 Outillage



Tournevis de réglage carburateurs

Ref.	Type	Qté	Tarif HT
944340001	Plat	1	4,00 €



Clé à ergots 20 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
782401-1	1	7,00 €



Clé à ergots 28mm

Réf.	Qté	Tarif HT
782412-6	1	7,50 €



Clé à ergots 35 mm (courte)

Réf.	Qté	Tarif HT
782426-5	1	2,50 €



Clés plates pour meuleuses droites

Réf.	Qté	Tarif HT
781206-6	1	7,50 €
781039-9	1	2,00 €



Clés hexagonales

Réf.	Taille	Qté	Tarif HT
0717049990	4	1	3,00 €



Tournevis coudé T27

Réf.	Qté	Tarif HT
782025-3	1	5,00 €



Nettoyeur d'ailettes de cylindre

Réf.	Qté	Tarif HT
944500795	1	3,50 €



Clés combinées

Réf.	Taille	Qté	Tarif HT
782023-7	13 / 16 mm	1	3,50 €
941713161	13 / 16 mm	1	3,50 €



Clés à douille

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
671001078	Douille 21 mm	1	3,00 €

1 SANS FIl
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACCESSOIRES Spécifiques
ACC Consommables
447

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

20. ORGANISER, Ranger, transporter

20.01 MAKORG

MAKORG

- Idéal pour organiser le rangement de vos petites pièces, vis, boulons, chevilles,
- Compatible avec les coffrets MAKPAC,
- Couvercle transparent permettant l'identification rapide du contenu,
- Équipé de 13 bacs amovibles,
- Des supports dans le fond et sur le couvercle évitent que les contenus des bacs se mélangent durant le transport,
- Poignée avec système de verrouillage du couvercle pour éviter les ouvertures accidentelles,
- Graduations en mm et en Inch intégrées directement dans le coffret,
- Étiquettes fournies de série afin de permettre une identification du coffret,
- Coffret en plastique PC (Haute résistance),
- Couvercle en plastique ABS (Résistant et anti-rayure),
- Dimensions : 395 x 295 x 110 mm,
- Poids : 2,3 kg.

MAKORG Organisateur (Complet)

Réf.	Qté	Tarif HT
191X80-2	1	68,00 €



Composez vous même votre configuration de coffret MAKORG

Coffret **MAKORG** à personnaliser avec les boîtes de rangement MAKORG
Dimension intérieur : 250 x 350 mm

MAKORG Organisateur (Coffret seul vide)

Réf.	Qté	Tarif HT
191X84-4	1	54,00 €



Coffret seul : **191X84-4**



191X93-3





191X94-1





191X95-9





191X96-7





191X97-5





191X92-5


MAKORG Boîte de rangement

	Réf.	Dimensions	Qté	Tarif HT
1	191X93-3	50 x 50 mm	1	1,60 €
2	191X94-1	50 x 100 mm	1	1,60 €
3	191X95-9	100 x 100 mm	1	2,00 €
4	191X96-7	100 x 150 mm	1	2,00 €
5	191X97-5	150 x 150 mm	1	2,00 €
6	191X92-5	Set boite de rangement MAKORG 5 pièces : 1x (50 x 50 mm), 1x (50 x 100 mm), 1x (100 x 100 mm), 1x (100 x 150 mm), 1x (150 x 150 mm)	1	9,50 €

20.02 MAKSTOR

MAKSTOR

Séparateurs MAKSTOR



Réf.	Taille	Qté
P-84414	S	10 pcs
P-84420	M	5 pcs
P-84436	XXL	2 pcs

MAKSTOR

Réf.	Qté	Tarif HT
P-84414	1	35,00 €
P-84420	1	32,00 €
P-84436	1	27,00 €
P-84311	1	155,00 €
P-84333	1	185,00 €
P-84327	1	195,00 €



P-84311
Coffret de transport organiseur MAKSTOR
2 tiroirs taille S
1 tiroir taille M
1 tiroir taille XXL

Le coffret comprend :
4 séparateurs taille S, 2 séparateurs taille M et 2 séparateurs taille XXL pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.



P-84333
Coffret de transport organiseur MAKSTOR
6 tiroirs taille M

Le coffret comprend :
12 séparateurs taille M pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.



P-84327
Coffret de transport organiseur MAKSTOR
12 tiroirs taille S

Le coffret comprend :
24 séparateurs taille S pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.

20.03 MAKPAC

MAKPAC

Solutions de transport / rangement



P-83836
Caisse de rangement
Hauteur 145 mm




P-83842
Caisse de rangement
Hauteur 257 mm




P-84137
Caisse à outils



P-83886
Chariot



P-83696
Module de rangement à
3 compartiments avec diviseurs



P-83652
Module de rangement avec
11 boîtes de rangement



P-83680
Module de rangement à
2 compartiments avec diviseurs

Chariot-diable pour MAKPAC

Pour faciliter le transport des coffrets MAKPAC jusqu'à 125 kg





1 TR00000001
Chariot-diable pour MAKPAC
(livré sans coffret MAKPAC)



Solutions pour le transport

	Réf.	Tarif HT
1	TR00000001	165,00 €
2	P-83836	54,00 €
3	P-83842	64,00 €
4	P-84137	90,00 €
5	P-83886	110,00 €
* 6	P-83696	13,00 €
* 7	P-83652	29,00 €
* 8	P-83680	13,00 €

* Compatible exclusivement avec les coffrets MAKPAC 1



Coffret de transport MAKPAC

Réf.	Type	Long.	Largeur	Hauteur	Tarif HT
821549-5	1	395 mm	295 mm	105 mm	25,00 €
821550-0	2	395 mm	295 mm	157 mm	27,00 €
821551-8	3	395 mm	295 mm	210 mm	32,00 €
821552-6	4	395 mm	295 mm	315 mm	38,00 €



TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

SYSTÈMES DE STOCKAGE MODULAIRE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

+ d'infos

MAKTRAK™ SOLUTIONS
















Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

1 SANS FIl
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT


MAKTRAK SOLUTIONS

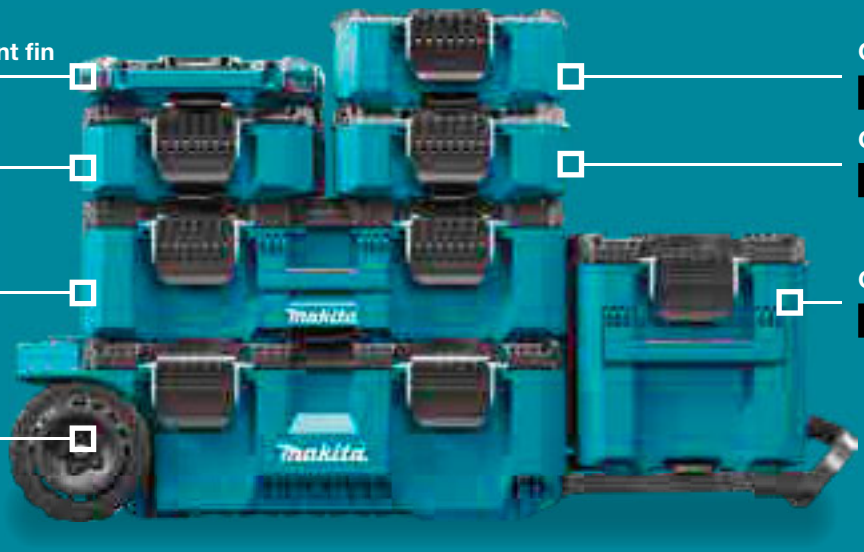

- Coffret rangement fin — P-91051
- Coffret standard — P-91039
- Coffret large — P-91017
- Coffret roulant — P-91001
- Coffret rangement compact — P-91067
- Coffret rangement — P-91045
- Coffret extra large — P-91023



POIGNÉE CONFORTABLE



GRAND LOQUET ADAPTÉ AUX GANTS



EMPLACEMENT POUR TRAÇEUR GPS

NOUS AVONS REDÉFINI LE CONCEPT DE STOCKAGE MODULAIRE AVEC UN DESIGN HORIZONTAL




TRANSPORT
Chargement et déchargement efficaces



RANGEMENT
Espaces optimisés pour outils et accessoires volumineux



OUVERTURE
Accès rapide sans démontage

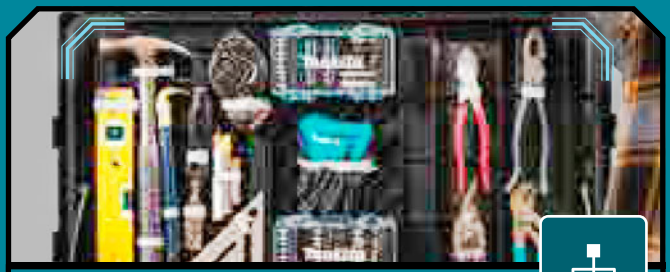


ORGANISATION
Personnalisez votre configuration

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

MAKTRAK™ SOLUTIONS

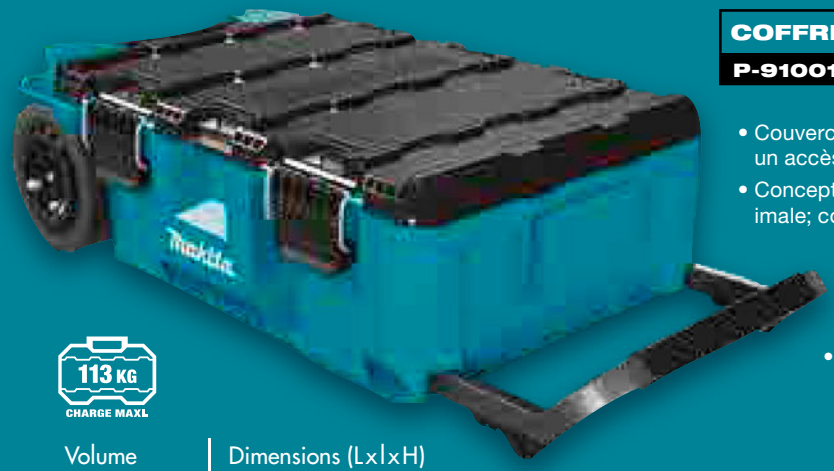

113 KG CHARGE MAXL

Volume **81,94 litres**

Dimensions (LxlxH) **998x565x295 mm**

COFFRET ROULANT
P-91001

- Couvercle amovible à double charnière permettant un accès des deux côtés,
- Conception horizontale pour une accessibilité maximale; convient aux outils longs,
- Poignée haut de gamme **Gecko Grips**™ pour faciliter le chargement et le déchargement dans les camions/fourgonnettes,
- Roues robustes tout-terrain de 23 cm.

Réf.	Qté	Tarif HT
P-91001	1	415,00 €



45 KG CHARGE MAXL

Volume **63,16 litres**

Dimensions (LxlxH) **801x565x252 mm**

COFFRET LARGE
P-91017

- Couvercle amovible à double charnière pour un accès des deux côtés,
- Conception horizontale pour une accessibilité maximale; convient aux outils longs,
- Plusieurs points de fixation dans le couvercle pour une meilleure organisation intérieure,
- Panneau/séparateur Molle* pour une portabilité et une organisation optimales,
- Plateau permettant le rangement des batteries, des chargeurs, etc.

Réf.	Qté	Tarif HT
P-91017	1	295,00 €



45 KG CHARGE MAXL

Volume **58,49 litres**

Dimensions (LxlxH) **565x394x401 mm**

COFFRET EXTRA LARGE
P-91023

- Couvercle amovible à double charnière pour un accès des deux côtés,
- Possibilité de fixation horizontale par taquet ou verticale sur un coffre à outils roulant,
- Plusieurs points de fixation dans le couvercle pour une meilleure organisation intérieure,
- Convient aux outils et accessoires surdimensionnés,
- Bac large permettant le rangement des batteries, des chargeurs, etc.

Réf.	Qté	Tarif HT
P-91023	1	205,00 €

*MOLLE = MOdular Lightweight Load-carrying Equipement - Équipement de transport de charge léger et modulaire.

1 SANS FIl
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Burinер Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT

SYSTÈMES DE STOCKAGE MODULAIRE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

COFFRET STANDARD
P-91039



34 KG CHARGE MAXI.

Volume	Dimensions (LxlxH)
18,4 litres	561 x 387 x 160 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
P-91039	1	135,00 €

- Plateaux profonds pour ranger divers outils à main, accessoires, etc.,
- Plateaux peu profonds avec plusieurs compartiments pour les petites pièces,
- Plusieurs points de fixation dans le couvercle pour une meilleure organisation intérieure,
- Convient aux outils, accessoires, batteries, chargeurs et petites pièces.

COFFRET RANGEMENT
P-91045



22,6 KG CHARGE MAXI.

Volume	Dimensions (LxlxH)
18,4 litres	561 x 387 x 162 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
P-91045	1	155,00 €

- Jusqu'à 40 % de capacité de stockage supplémentaire par rapport aux principaux concurrents,
- Bacs de 12,7 cm de profondeur avec compartiments séparateurs, pouvant contenir des articles de différentes longueurs,
- Les bacs s'emboîtent pour une meilleure optimisation de l'espace,
- Couvercle transparent pour une visibilité optimale et nervuré pour un maintien optimal des bacs.

COFFRET RANGEMENT FIN
P-91051



Volume	Dimensions (LxlxH)
8,14 litres	596 x 387 x 85 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
P-91051	1	110,00 €

- Jusqu'à 50 % de capacité de stockage en plus par rapport aux principaux concurrents,
- Conception discrète pour une organisation efficace des petites pièces,
- Différentes tailles de bacs pour organiser les petites et grandes pièces,
- Couvercle transparent pour une visibilité optimale et nervuré pour un maintien optimal des bacs.

COFFRET RANGEMENT COMPACT
P-91067



Volume	Dimensions (LxlxH)
8,55 litres	389 x 277 x 162 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
P-91067	1	99,00 €

- Jusqu'à 25 % de capacité de stockage en plus par rapport aux principaux concurrents,
- Bacs de 12,7 cm de profondeur avec compartiments de séparation pour des bacs de différentes longueurs,
- Les bacs s'emboîtent pour une meilleure optimisation de l'espace,
- Couvercle transparent pour une visibilité optimale et nervuré pour un maintien optimal des bacs.

BACS DE RANGEMENT ET PANNEAUX MOLLE*

PANNEAU DE RANGEMENT MOLLE*



T-92025 : 254 mm pour P-91001
T-92031 : 203 mm pour P-91017

Réf.	Qté	Tarif HT
T-92025	1	18,00 €
T-92031	1	9,00 €


BACS DE RANGEMENT ET SÉPARATEURS POUR P-91045
4 lots par pack
T-92271



Réf.	Qté	Tarif HT
T-92271	1	10,00 €


BACS DE RANGEMENT LARGE
T-92003
pour P-91001 et P-91017

EXTRA LARGE
T-92019
pour P-91023 et T-92003



Réf.	Qté	Tarif HT
T-92003	1	19,00 €
T-92019	1	23,00 €

BACS DE RANGEMENT Lots de 4 bacs
T-92140 pour P-91045
T-92178 pour P-91051



Réf.	Qté	Tarif HT
T-92140	1	11,00 €
T-92178	1	5,00 €

BACS DE RANGEMENT LARGES Lots de 2 bacs
T-92156 pour P-91045
T-92184 pour P-91051



Réf.	Qté	Tarif HT
T-92156	1	11,00 €
T-92184	1	5,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

Notes



Les accessoires sont essentiels

Tout comme pour la gamme de machines, Makita vous offre un éventail très large d'accessoires adaptés à votre métier, dédiés aux matériaux et aux applications, même les plus pointues.

Innovants, robustes, efficaces et majoritairement compatibles avec la plupart des marques d'outillage électroportatif et thermique, les accessoires de la gamme Makita font l'objet d'un investissement permanent en recherche et développement pour correspondre à l'évolution des besoins des utilisateurs.

L'innovation et la technologie sont au cœur de la conception des machines Makita. C'est dans cette même optique que les accessoires sont développés. Grâce à cet engagement permanent, machines et accessoires combinés révèlent toute leur efficacité.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Les accessoires conçus pour les machines à batterie



Quels avantages pour les machines à batterie ?

Une vitesse plus élevée, plus de travail sur une seule charge complète de la batterie et de meilleures sensations d'utilisation*.

Vous pouvez trouver des accessoires recommandés pour les machines à batterie lorsque le pictogramme d'une machine avec une batterie apparaît. Essayez et adoptez la technologie de pointe de MAKITA.

* les caractéristiques peuvent varier selon l'article

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE EFFICUT

EFFICUT



Angle d'attaque agressif



Dent creuse
Évacuation efficace des copeaux



Dent amincie à sa base



Nombre de coupes pour 1 charge

STANDARD 100

+ 140 %

IDÉAL POUR une machine à batterie 240

EFFICUT Composite decking



Dent creuse
Évacuation efficace des copeaux



Dent amincie à sa base



Nombre de coupes pour 1 charge

STANDARD 100

+ 30 %

IDÉAL POUR une machine à batterie 130

EFFICUT Metal



Solide et moins friable



Évacue les copeaux en douceur



Meilleure efficacité en coupe droite



Nombre de coupes pour 1 charge

STANDARD 100

+ 60 %

IDÉAL POUR une machine à batterie 160

EFFICUT Aluminum



Solide et moins friable



Réduit la résistance à la coupe



Meilleure efficacité en coupe droite



Évacue les copeaux en douceur



Nombre de coupes pour 1 charge

STANDARD 100

+ 40 %

IDÉAL POUR une machine à batterie 140



Disque diamant pour béton

Conçu pour les découpeuses à batterie



La taille du grain de diamant est très fin, pour réduire la charge de coupe.

Les fentes plus étroites réduisent le frottement des pièces à usiner.

Nombre de coupes pour 1 charge

STANDARD 100

+ 65 %

IDÉAL POUR une machine à batterie 165

Disque à tronçonner pour métal

Conçu pour les découpeuses à batterie



Mélange idéal de grain abrasif et de liant pour découpeuse à batterie.

Nombre de coupes pour 1 charge

STANDARD 100

+ 10 %

IDÉAL POUR une machine à batterie 110

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

A | Percer, Visser, Fixer



Disque à tronçonner fin



0.8 mm d'épaisseur pour des coupes rapides

Épaisseur plus fine

Coupe rapide. Réduction de la résistance à la coupe. Moins de bavures de matériaux. Moins de poussière de matériaux.



2 en 1 (tronçonnage / ébavurage)



Tronçonner et ébavurer avec un seul disque

Travaux de coupe spécialisés

Son épaisseur fine de 2,2 mm lui assure une coupe fine et rapide. Sécurité renforcée grâce à sa double armature.



Meule à ébarber flexible




Faible vibration et pas besoin de plateau

Structure absorbant les chocs

Matériau absorbant les chocs. Faibles vibrations. La vitesse d'ébarbage est plus rapide en raison de sa flexibilité.



Disque diamant fin



Coupe propre et fine


Épaisseur fine et bonne résistance

1,4 mm d'épaisseur permettant d'obtenir une coupe lisse et fine.

La jante ondulée augmente la tension de la rosé et réduit les vibrations pendant la coupe.



Travaux de coupe spécialisés



1,6 mm d'épaisseur.
Coupe fine et précise.

Le disque est ajouré, cela réduit les frottements et permet d'augmenter l'autonomie de la batterie.



XLOCK



Changement rapide

Maximise les temps d'arrêt entre les changements d'accessoires et évite la perte de pièces.

Changement sans outil

Montage par simple pression.



Disque à tronçonner abrasif



Spécialisé pour les scies à coupe d'onglet à batterie

Lame plus fine et collage optimal

Lame de 2,5 mm d'épaisseur pour une coupe lisse et rapide. Sécurité renforcée grâce à sa double armature.



Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**




Impact PREMIER



Haute précision, Maintien parfait de la vis






STANDARD

Grande surface de contact

Contact approximatif

Nouvel acier plus résistant. x 1,5 plus résistant que l'ancienne gamme TORSION

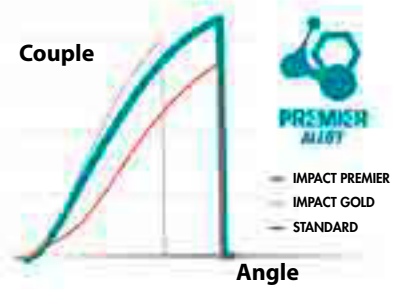



DOUBLE TORSION pour une haute résistance




Fil nylon hélicoïdal

Fil nylon hélicoïdal



Réduction du bruit et augmentation de l'autonomie de la batterie

Rond




Hélicoïdal




La forme hélicoïdale crée un petit vortex qui réduit le bruit et permet une économie d'énergie grâce à une moindre résistance à l'air.

Nombre de coupes pour 1 charge

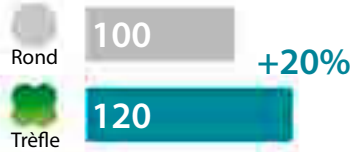


Bruit






Chaîne de tronçonneuse à batterie 80TXL


1. Forme optimale pour une coupe en douceur

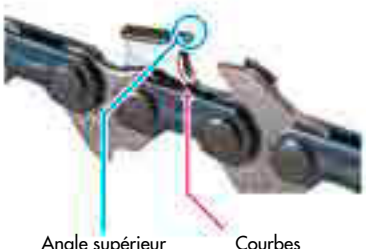


2. PAS de chîne réduit, pour moins de vibrations

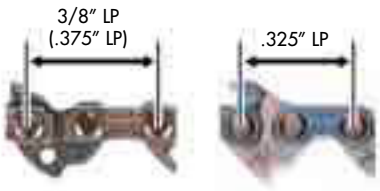

Nombre de coupes pour 1 charge



Vibrations



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

A | Percer, Visser, Fixer

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

Makita

Sommaire des accessoires CONSOMMABLES

A • Percer • Visser • Fixer — Page 461

Coffrets d'accessoires	Embouts de vissage standard	Forets à métaux	Fraises étagées	Coffrets mèches à bois	Mèche Forstner	Forets multi matériaux	Forets à béton	Scies cloches	Fraises Perceuses magnétiques	Impact Premier	Impact BLACK	Douilles	Hélices de malaxage	Vis visseuses auto
p. 462	p. 464	p. 465	p. 467	p. 468	p. 470	p. 471	p. 471	p. 473	p. 476	p. 477	p. 479	p. 482	p. 484	p. 485

B • Perforer • Buriner • Carotter — Page 487

PERFORER / BURINER | CAROTTER

SDS-PLUS		SDS-Max			OUTILS						
Coffrets	Forets	Outils percutants	Forets	Outils percutants	Forets cannelure	Cannelure	Hexagonaux	SDS-Top	Kango	pour HK1800	Trépans	Adaptateurs d'emmanchement
p. 490	p. 491	p. 495	p. 496	p. 500	p. 502	p. 502	p. 502 - 503	p. 503	p. 504	p. 504	p. 505	p. 509

C • Univers diamant • Découpe des matériaux — Page 511

Disques diamant	Disques diamant X-LOCK	Disques à concrétion diamant pour métal	Disques diamant "RESCUE"	Disques diamant à eau	Bagues de réduction	Plateaux de ponçage diamant
p. 515	p. 516	p. 517	p. 517	p. 517	p. 517	p. 518

D • Tronçonner • Meuler • Polir • Surfacer — Page 521

Disques à tronçonner	Meules	Disques	Peaux de mouton	Éponges et Patins	Roues à lamelles	Fraises carbure pour meuleuses droites	Brosses
p. 522	p. 524	p. 525	p. 528	p. 529	p. 530	p. 531	p. 532

E • Poncer • Découpeur • Ponceur multifonctions — Page 535

LAMES			Autres accessoires	Poncer	Bandes abrasives	Papiers abrasif	Disques abrasifs	Brosses pour décapeurs à rouleaux	Accessoires pour DPV300 et PV301D
STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX							
p. 538	p. 540	p. 541	p. 541	p. 542	p. 543	p. 544	p. 544	p. 546	p. 546

F • Scier — Page 547

Lames Carbure	Lames de scies sauteuses	Lames de scies récipros	Lames pour scies à ruban
p. 551	p. 565	p. 570	p. 577

G • Défoncer • Affleurer — Page 579

Fraises PREMIUM	Fraises ÉCONOMIQUE	Coffret de fraises
p. 580	p. 583	p. 585

H • Clouer • Agrafer — Page 587

Agrafes	Finettes, mini Brads, Brads	Clous 34°	Clous en rouleau	Pointes à béton	Cartouches de gaz
p. 588	p. 588	p. 589	p. 589	p. 590	p. 590

i • Tronçonner — Page 591

Guides	Chaînes	Maillon de chaînes	Outils d'affûtage de chaînes	Maintenance
p. 592	p. 594	p. 598	p. 598	p. 598

J • Couper • Débroussailler • Multifonctions — Page 599

Fil de coupe pour débroussailleuses	Têtes à fil et Couteaux plastiques	Lames
p. 601	p. 603	p. 604

K • Sécurité • Entretien • Outils à main — Page 605

Holsters et Sacoches	Sacs et Malettes	Équipements	Ceintures et Bretelles	OUTILS À MAINS	Transport	Coffret MAKPAC
p. 608	p. 609	p. 610	p. 611	p. 612	p. 619	p. 620

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

A. Percer | Visser | Fixer


A
- Percer
- Visser
- Fixer

Page 461

Coffrets d'accessoires	Embouts de vissage standard	Forets à métaux	Fraises étagées	Coffrets mèches à bois	Mèche Forstner	Forets multi matériaux	Forets à béton	Scies cloches	Fraises Perceuses magnétiques	Impact Premier	Impact BLACK	Douilles	Hélices de malaxage	Vis visseuses auto
														
p. 462	p. 464	p. 465	p. 467	p. 468	p. 470	p. 471	p. 471	p. 473	p. 476	p. 477	p. 479	p. 482	p. 484	p. 485

A. Percer, visser, fixer

Coffrets d'accessoires 462
Embouts de vissage standard 464
Percer Métal 465
Percer le bois 468
Mèches à bois 469
Percer le béton 471
Les scies cloches 473
Perceuses magnétiques 476
Visser 477
Impact PREMIER 478
Impact BLACK 479
Douilles 482
Hélices de malaxage 484
Vis pour visseuses automatiques à bandes 485

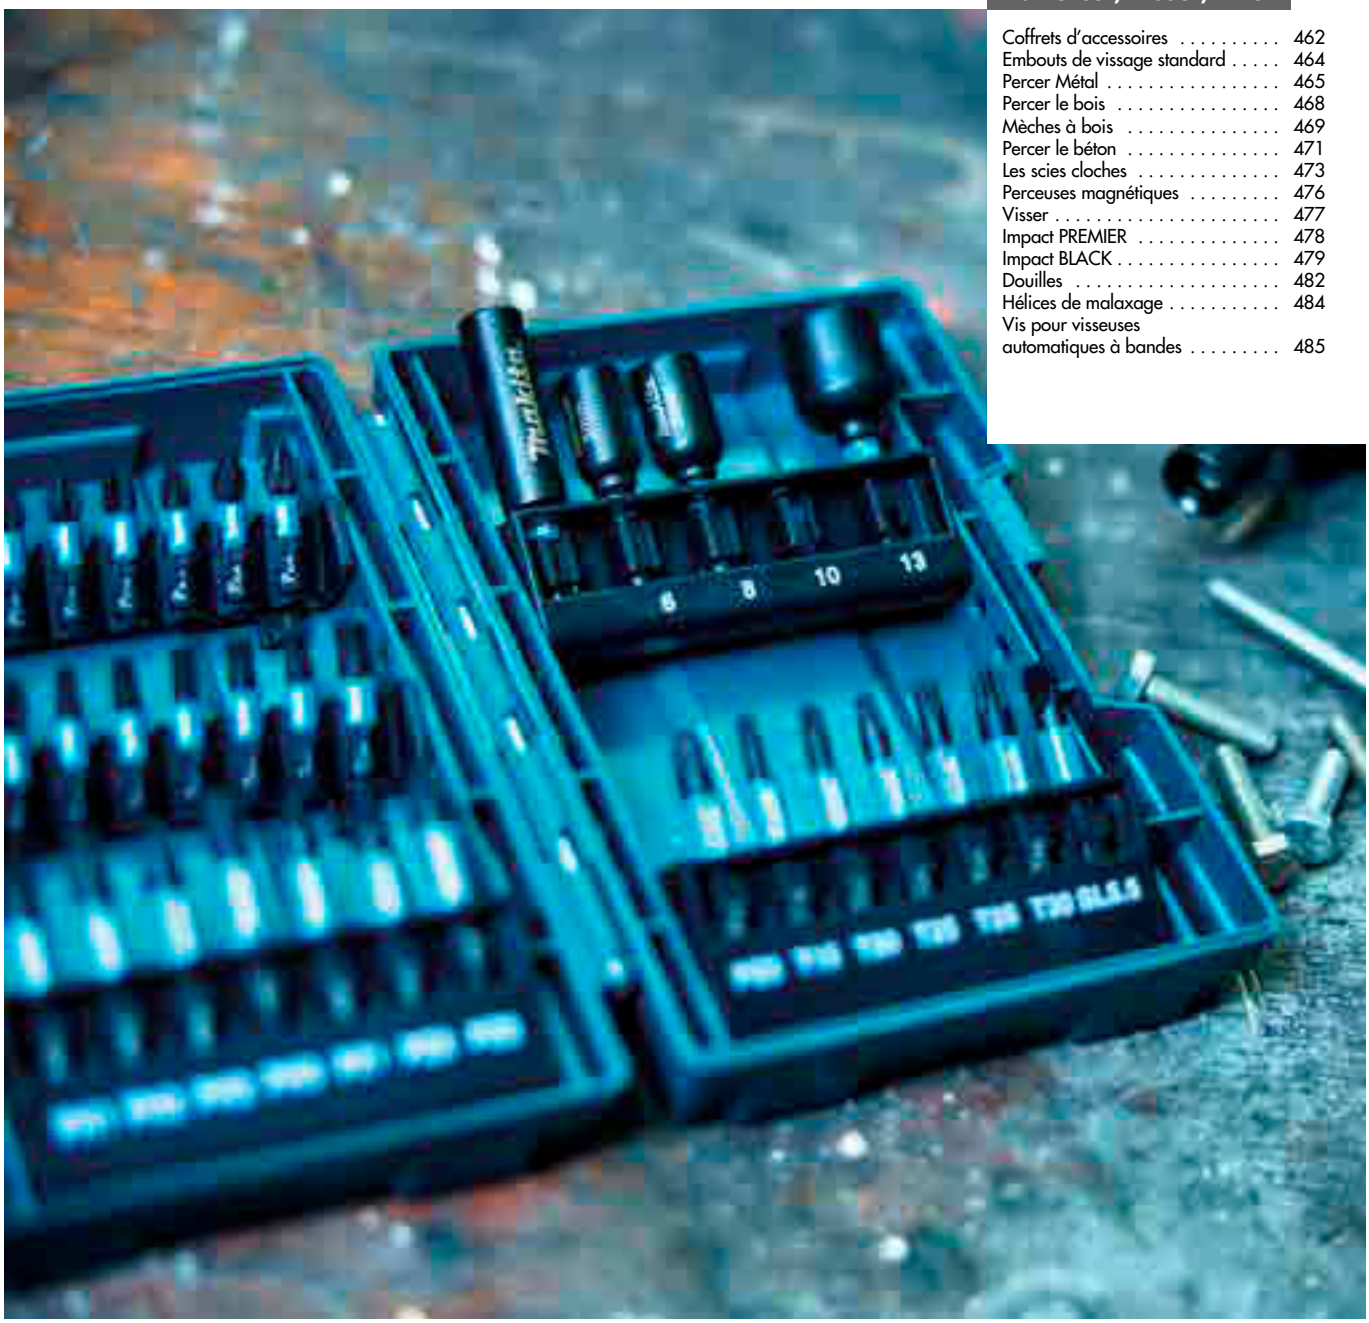

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

COFFRETS D'ACCESSOIRES

A1. Coffrets MACCESS





200 ACCESSOIRES

Coffret 200 accessoires MACCESS

7 Forets Béton / 10 Mèches à bois / 16 Forets Métal / 124 Embouts de vissage / 10 Douilles à queue / 8 Douilles / 5 Scies Cloches / 1 Porte-embout à verrouillage / 1 Porte-embout long et flexible / 1 Calibre à forets / 4 Limiteurs de profondeur / 1 Fraise à chanfreiner / 1 Lampe / 1 Poinçon / 1 Niveau / 1 Mètre ruban / 1 Pince coupante / 1 Pince à bec / 1 Clé à molette / 1 Cutter / 1 Tournevis à cliquet / 1 Jeu de 7 lames pour cutter / 2 Adaptateurs

Réf.	Qté	Tarif HT
E-22610	1	185,00 €

104 ACCESSOIRES

Coffret 104 accessoires MACCESS

40 embouts courts / 18 embouts longs / 7 mèches à bois / 3 mèches à bois plates / 14 forets à métaux / 5 forets à béton / 4 douilles à queue / 1 fraise à métaux / 1 porte-embout magnétique Hexa 1/4" / 1 porte-embout à verrouillage Hexa 1/4" / 1 tournevis / 1 cutter / 1 mètre ruban / 1 niveau à bulle / 4 butées de profondeur / 1 gabarit / 1 clé hexagonale

Réf.	Qté	Tarif HT
E-22604	1	105,00 €









71 ACCESSOIRES

Coffret 71 accessoires MACCESS

24 embouts courts / 10 embouts longs / 5 mèches à bois / 3 mèches à bois plates / 12 forets à métaux / 5 forets à béton / 4 douilles à queue / 1 fraise à métaux / 1 pointe de centrage / 1 porte-embout Hexa 1/4" magnétique / 1 porte-embout Hexa 1/4" à verrouillage / 1 tournevis / 1 cutter / 1 mètre ruban

Réf.	Qté	Tarif HT
E-22589	1	79,00 €

34 ACCESSOIRES

Coffret 34 accessoires MACCESS

12 embouts courts / 5 mèches à bois / 5 forets à métaux / 7 forets à béton / 3 douilles à queue / 1 fraise à métaux / 1 porte-embout magnétique Hexa 1/4"

Réf.	Qté	Tarif HT
D-36980	1	38,00 €





A2. Coffrets d'accessoires de perçage et vissage



75 ACCESSOIRES

Coffret de 75 accessoires de perçage et vissage

9 forets à métaux / 5 forets à béton / 5 mèches à bois / 2 mèches à bois plates / 40 embouts courts / 8 embouts longs / 4 douilles à queue / 1 fraise à métaux / 1 porte-embout magnétique

Réf.	Qté	Tarif HT
E-15126	1	40,00 €



77 ACCESSOIRES

Coffret 77 accessoires

12 forets HSS-R : 1,5 mm ; 2 mm ; 2,5 mm ; 3 mm ; 3,5 mm ; 4 mm ; 4,5 mm ; 5 mm ; 5,5 mm ; 6 mm ; 6,5 mm ; 8 mm
5 forets à bois (pointe de centrage) : 4 mm ; 5 mm ; 6 mm ; 8 mm ; 10 mm
3 mèches plates (queue hexagonale 1/4") : 12 mm ; 16 mm ; 22 mm
6 forets béton : 3 mm ; 4 mm ; 5 mm ; 6 mm ; 8 mm ; 10 mm
1 fraise à chanfreiner
1 jauge de diamètre
32 embouts de vissage 25 mm : PH0 ; 2x PH1 ; 2x PH2 ; 2x PH3 ; PZ0 ; 2x PZ1 ; 2x PZ2 ; 2x PZ3 ; SL4 ; SL5.5 ; SL6 ; 2x T10 ; 2x T15 ; 2x T20 ; T25 ; 2x T30 ; T40 ; H3 ; H4 ; H5 ; H6
10 embouts de vissage 50 mm : PH1 ; PH2 ; PH3 ; PZ1 ; PZ2 ; PZ3 ; SL5.5 ; SL6.5 ; T20 ; T25
1 porte-embout magnétique 60 mm
6 douilles (porte-écrous) : 5 mm ; 6 mm ; 7 mm ; 8 mm ; 10 mm ; 13 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-47226	1	64,00 €

A3. Coffrets MAKPAC




66 ACCESSOIRES

Coffret MAKPAC 66 accessoires

10 embouts longs 50 mm 1/4" (5xPZ, 5xPH) / 36 embouts courts 25 mm 1/4" (5xPZ, 5xPH, 4xH, 4xSL, 11xTorx, 7xTorxH) / 5 forets à métaux / 5 mèches à bois / 3 mèches à bois plates / 1 porte embout magnétique / 1 porte embout magnétique à emmanchement 1/4" / 5 douilles à queue / 1 coffret MAKPAC.

Réf.	Qté	Tarif HT
B-43044	1	115,00 €



56 ACCESSOIRES

Coffret MAKPAC 56 accessoires

6 embouts longs 100 mm 1/4" (3xPH2, 3xPZ2) / 34 embouts longs 50 mm 1/4" (12xTorx, 9xPH, 9xPZ, 4xPlat) / 6 forets à métaux HSS-TiN 1/4" (Ø 3/3,5/4/5/6/8 mm) / 5 mèches à bois 1/4" (Ø 3/4/5/6/8 mm) / 5 Douilles à queue 1/4" / 1 coffret MAKPAC.

Réf.	Qté	Tarif HT
B-53768	1	115,00 €

A4. Coffrets RENFORCÉS



Coffret Renforcé 60 accessoires

5 forets béton : Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm / 5 forets métal : Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm / 5 mèches à bois : Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm / 2 mèches à bois plate : Ø 16, 22 mm / 24 Embouts de vissage : 5 PH, 5 PZ, 4 SL, 4 HEX, 6 TORX / 4 Douilles : Ø 6, 8, 10, 13 mm / 8 Clés Hexagonales | 1 Adaptateur de douille / 1 Porte-embout magnétique / 1 Fraise à métaux 12,7 mm / 1 Mètre ruban 3 m / 1 Cutter / 1 Poignée en T de vissage / 1 Clé à cliquet ¼"

Réf.	Qté	Tarif HT
E-15095	1	85,00 €

A5. Collection CLEAR CASES

CONÇUS POUR ÊTRE EMPILÉS DE MANIÈRE STABLE. COUVERCLE. TRANSPARENT POUR VISUALISER LE CONTENU DU COFFRET.



Coffret de 27 accessoires de perçage et vissage

18 forets (6xmétal, 6xbéton, 6xbois), 8 embouts 25 mm (2xPH, 2xPZ, 1xTorx, 2xPlat, 1xHexa), 1 porte-embout à verrouillage.

Réf.	Qté	Tarif HT
E-07032	1	35,00 €



Coffret de 29 accessoires de perçage et vissage

12 forets (5xmétal, 4xbéton, 3xbois), 16 embouts 25 mm (2xph, 3xpz, 4xTorx, 3xPlat, 4xHexa), 1 porte-embout à verrouillage.

Réf.	Qté	Tarif HT
E-07054	1	35,00 €



Coffret de 28 accessoires de perçage et vissage

16 embouts 25 mm (4xph, 3xpz, 3xTorx, 4xHexa, 2xPlat), 8 embouts 50 mm (4xph, 1xpz, 2xTorx, 1xPlat), 3 douilles à queue (6, 10, 12 mm), 1 porte-embout magnétique

Réf.	Qté	Tarif HT
E-07048	1	35,00 €



Coffret de 32 accessoires de perçage et vissage

24 embouts 25 mm (6xph, 5xpz, 5xt, 4xhexa, 4xplat), 7 embouts 75 mm (2xph, 2xpz, 1xtorx, 2xplat), 1 porte-embout magnétique

Réf.	Qté	Tarif HT
E-07076	1	35,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

EMBOUTS DE VISSAGE STANDARD

A6. Coffrets d'embouts de vissage



Coffret 7 accessoires de vissage

6 Embouts 25 mm : PH1/PH2/PZ2/PZ3/SL3/SL5
1 Porte-embout Magnétique 60 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-73271	1	4,00 €



Coffret 11 accessoires de vissage

10 Embouts 25 mm : PH2(x2)/PZ1/PZ2(x2)/PZ3/T15/T25/SL4,5/SL6,5
1 Porte-embout Magnétique

Réf.	Qté	Tarif HT
P-16782	1	27,00 €



Coffret 17 accessoires de vissage

16 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x2)/PH3/PZ1/PZ2(x2)/PZ3/T10/T15/T20(x2)/T25(x2)/T30/T40
1 Porte-embout magnétique à verrouillage

Réf.	Qté	Tarif HT
P-79778	1	15,00 €



Coffret "batterie LXT" 30 embouts + Porte-embout magnétique à verrouillage

30 Embouts 25 mm : PH0/PH1/PH2(x4)/PH3/PZ0/PZ1/PZ2(x4)/PZ3/T10/T15/T20(x2)/T25(x2)/T27/T30/T40/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6/SL4,5/SL5,5/SL6,5
1 Porte-Embout magnétique à verrouillage

Réf.	Qté	Tarif HT
E-00016	1	23,00 €



Ensembles guide de vissage opaque avec 25 embouts de vissage

Porte-embouts magnétiques cylindre adaptée aux grosses vis 25 Embouts 25 mm : PH2(x5) / PZ2(x5) / T20(x5) / T25(x5) / T30(x5)
Références des guides de vissage : B-48767 (120 mm)

Réf.	Longueur porte-embout	Pour dimensions vis max	Qté	Tarif HT
B-48773	80 mm	Diam 9,4 Long 50 mm	1	13,00 €
B-48789	120 mm	Diam 9,4 Long 100 mm	1	23,00 €



Coffret 31 accessoires de vissage

30 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x2)/PH3/PZ1/PZ2(x2)/PZ3/T10(x3)/T15(x3)/T20(x4)/T25(x4)/T30(x3)/T40(x2)/HEX4/HEX5/HEX6
1 Porte-embout Magnétique

Réf.	Qté	Tarif HT
D-34936	1	17,00 €
D-34936-12	12	155,00 €



Coffret 44 accessoires de vissage

32 Embouts 25 mm : PH1 / PH2(x2) / PH3 / PZ1 / PZ(x2) / PZ3 / SL3 / SL4 / SL4,5 / SL5,5 / HEX3 / HEX4 / HEX5 / HEX6 / T10 / T15(x2) / T20(x2) / T25 / T27 / T30 / T40 / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H; 6 Embouts 75 mm : PH2 / PZ2 / SL4,5 / T15 / T20 / T25; 3 Douilles à queue : 6 / 8 / 10 mm; 1 Porte-embout magnétique à verrouillage; 1 Guide de vissage 80 mm; 1 Tournevis à cliquet

Réf.	Qté	Tarif HT
E-25096	1	43,00 €



Coffret 99 accessoires de vissage

90 Embouts 25 mm : PH1(x5)/PH2(x6)/PH3(x5)/PZ1(x5)/PZ2(x6)/PZ3(x5)/T10(x5)/T15(x6)/T20(x6)/T25(x6)/T30(x6)/T40(x5)/HEXA3(x6)/HEX4(x6)/HEX5(x6)/HEX6(x6)
8 Embouts 75 mm : PH1/PH2/PZ1/PZ2/T15/T20/T25/T30
1 Porte-embout magnétique

Réf.	Qté	Tarif HT
P-81050	1	54,00 €



Coffret 30 accessoires de vissage

16 embouts 25 mm (C-form) / 7 embouts 50 mm (E-form,MZ) / 6 embouts 75 mm (E-form,MZ) / 1 porte-embout magnétique (E-form,MZ) Embouts 25 mm : PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/PH0/PH1/PH2/PH3/SL3/SL4/SL5/SL6/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6 / Embouts 50 mm : PZ1/PZ2/PH1/PH2/SL3/SL5 / Embouts 75 mm : PZ1/PZ2/PH1/PH2/SL3/SL5 / 1 porte-embout magnétique

Réf.	Qté	Tarif HT
E-15774	1	25,00 €

A7. Coffrets d'embouts de vissage avec outils à main



Coffret Fixation Clé à cliquet + 20 Accessoires

12 Embouts courts : PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/T20/T25/T30/HEX4/HEX6/SL5,5/SL6,5 - 6 Douilles : 5/6/8/10/12/13 mm - 1 Porte embout magnétique - 1 Adaptateur de douille - 1 Clé à cliquet

Réf.	Dimensions	Qté	Tarif HT
B-54081	125 x 85 x 35 mm	1	46,00 €



Coffret Fixation Tournevis porte-embout et 37 accessoires

36 Embouts 25 mm : PH1(x4) / PH2(x6) / PH3(x2) / PZ1(x4) / PZ2(x6) / PZ3(x2) / T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / HEX2,5 / HEX3 / HEX4 / HEX5 / HEX6 / HEX8 - 1 Porte-embout Magnétique - 1 Tournevis porte-embout

Réf.	Qté	Tarif HT
P-20183	1	85,00 €



Coffret Fixation Tournevis à cliquet et 46 Accessoires

38 Embouts 25 mm : PH1(x2) / PH2(x2) / PH3(x2) / PZ1(x2) / PZ2(x2) / PZ3(x2) /T10(x2) / T15(x2) / T20(x2) / T25(x2) / T30(x2) / T40/SL4,5(x2) / SL5,5(x2) / SL6,5(x2) / HEX2/HEX2,5 / HEX3/HEX4(x2) / HEX5(x2) / HEX(x2) - 7 Douilles à queue : 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 mm - 1 Porte-embout magnétique - 1 Tournevis à cliquet

Réf.	Qté	Tarif HT
B-36170	1	40,00 €
B-36170-10	10	330,00 €



Coffret Embouts + Tournevis à cliquet 44 pcs

32 Embouts de vissage 25 mm : PH1 / 2xPH2 / PH3 / PZ1 / 2xPZ2 / PZ3 / SL0.5x3 / SL0.5x4 / SL0.6x4.5 / SL1.0x5.5 / T10 / 2xT15 / 2xT20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H / H3 / H4 / H5 / H6 - 6 Embouts de vissage 75 mm : PH2 / PZ2 / SL0.6x4.5 / T15 / T20 / T25 - 1 Porte-embout magnétique à bague - 1 Guide de vissage 80 mm - 3 Douilles : 6, 8, 10 mm - 1 Tournevis à cliquet

Réf.	Qté	Tarif HT
E-25096	1	43,00 €

PERCER MÉTAL

Les types de forets à métaux

Il existe plusieurs types de forets à métaux. Leurs différences se situent au niveau du matériau à percer, de la géométrie de coupe de la pointe et de la tige d'emmanchement.

Type	HSS-G	HSS-TiN	HSS-Co
Visuel			
Fabrication			 Longévité maximale
Géométrie	Pointe 118° 	Pointe 135° - Amorçage très précis 	
Revêtement		 TiN - Perçage rapide	 Cobalt-Haute résistance à la corosion
Emmanchement	 Cylindrique	 Cylindrique - Hexagonal 1/4" SDS-PLUS	 Cylindrique
Bois	✔	✔	
Plastique	✔✔	✔✔	
Métaux non fereux	✔✔	✔✔	✔
Acier	✔✔✔	✔✔✔	✔
Fonte	✔✔	✔✔	✔✔
Acier allié	✔	✔	✔✔✔
Inox	✔	✔	✔✔✔

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

A | Percer, Visser, Fixer

A8. Coffrets de forets à métaux HSS-G



Coffrets de 6 Forets à métaux HSS-G

Type : DIN338, Angle : 118 °, Ø en mm
Ø 2 x 1; Ø 3 x 1; Ø 4 x 1; Ø 5 x 1; Ø 6 x 1; Ø 8 x 1

Réf.	Qté	Tarif HT
D-75742	1	13,00 €



Coffret de 25 Forets à métaux HSS-G

Type : DIN338, Angle : 118 °, Ø en mm; Ø 1 x 1; Ø 1,5 x 1; Ø 2 x 1; Ø 2,5 x 1; Ø 3 x 1; Ø 3,5 x 1; Ø 4 x 1; Ø 4,5 x 1; Ø 5 x 1; Ø 5,5 x 1; Ø 6 x 1; Ø 6,5 x 1; Ø 7 x 1; Ø 7,5 x 1; Ø 8 x 1; Ø 8,5 x 1; Ø 9 x 1; Ø 9,5 x 1; Ø 10 x 1; Ø 10,5 x 1; Ø 11 x 1; Ø 11,5 x 1; Ø 12 x 1; Ø 12,5 x 1; Ø 13 x 1

Réf.	Qté	Tarif HT
D-67555	1	90,00 €

A9. Coffrets de forets à métaux HSS-TiN et HSS-Co



Coffrets de 6 Forets à métaux HSS-Co 5%

Type : DIN338/DIN1412C, Angle : 135 °, Ø en mm
Ø 2 mm x 1; Ø 3 mm x 1; Ø 4 mm x 1; Ø 5 mm x 1; Ø 6 mm x 1; Ø 8 mm x 1

Réf.	Qté	Tarif HT
D-75758	1	23,00 €



Jeu de 25 forets à métaux HSS-TiN (x6 coffrets)

Ø en mm
Ø 1 x 1; Ø 1,5 x 1; Ø 2 x 1; Ø 2,5 x 1; Ø 3 x 1; Ø 3,5 x 1; Ø 4 x 1; Ø 4,5 x 1; Ø 5 x 1; Ø 5,5 x 1; Ø 6 x 1; Ø 6,5 x 1; Ø 7 x 1; Ø 7,5 x 1; Ø 8 x 1; Ø 8,5 x 1; Ø 9 x 1; Ø 9,5 x 1; Ø 10 x 1; Ø 10,5 x 1; Ø 11 x 1; Ø 11,5 x 1; Ø 12 x 1; Ø 12,5 x 1; Ø 13 x 1.

Réf.	Qté	Tarif HT
D-72235-6	6	230,00 €



Coffrets de 19 Forets à métaux HSS-TiN

Type : DIN338/DIN1412C, Angle : 135 °, Ø en mm; Ø 1,5 mm x 2; Ø 2 mm x 2; Ø 2,5 mm x 2; Ø 3 mmx 2; Ø 3,2 mm x 1; Ø 3,5 mm x 1; Ø 4 mm x 1; Ø 4,5 mm x 1; Ø 5 mm x 1; Ø 5,5 mm x 1; Ø 6 mm x 1; Ø 6,5 mm x 1; Ø 7 mm x 1; Ø 8 mm x 1; Ø 10 mm x 1.

Réf.	Qté	Tarif HT
B-67795	1	35,00 €



HSS-Co

Coffrets de 25 Forets à métaux HSS-Co 5%

Type : DIN338/DIN1412C, Angle : 135 °, Ø en mm
Ø 1 x 1; Ø 1,5 x 1; Ø 2 x 1; Ø 2,5 x 1; Ø 3 x 1; Ø 3,5 x 1; Ø 4 x 1; Ø 4,5 x 1; Ø 5 x 1; Ø 5,5 x 1; Ø 6 x 1; Ø 6,5 x 1; Ø 7 x 1; Ø 7,5 x 1; Ø 8 x 1; Ø 8,5 x 1; Ø 9 x 1; Ø 9,5 x 1; Ø 10 x 1; Ø 10,5 x 1; Ø 11 x 1; Ø 11,5 x 1; Ø 12 x 1; Ø 12,5 x 1; Ø 13 x 1.

Réf.	Qté	Tarif HT
D-67577	1	125,00 €



Jeu de 19 forets à métaux HSS-TiN (x10 coffrets)

Ø en mm
Ø 1 x 1; Ø 1,5 x 1; Ø 2 x 1; Ø 2,5 x 1; Ø 3 x 1; Ø 3,5 x 1; Ø 4 x 1; Ø 4,5 x 1; Ø 5 x 1; Ø 5,5 x 1; Ø 6 x 1; Ø 6,5 x 1; Ø 7 x 1; Ø 7,5 x 1; Ø 8 x 1; Ø 8,5 x 1; Ø 9 x 1; Ø 9,5 x 1; Ø 10 x 1 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-72229-10	10	215,00 €

A10. Forets à métaux HSS-G



HSS-G

Forets à métaux HSS-G

Réf.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-09656	1,5	40 mm	18 mm	1	0,80 €
D-06236	1,5	40 mm	18 mm	10	4,00 €
D-09662	2	49 mm	24 mm	1	1,20 €
D-06258	2	49 mm	24 mm	10	4,50 €
D-09678	2,5	57 mm	30 mm	1	1,60 €
D-06270	2,5	57 mm	30 mm	10	14,00 €
D-09684	3	61 mm	33 mm	1	1,60 €
D-06292	3	61 mm	33 mm	10	6,50 €
D-46589	3,2	65 mm	36 mm	1	2,00 €
D-09690	3,5	70 mm	39 mm	1	2,00 €
D-09709	4	75 mm	43 mm	1	2,00 €
P-60230-10	4	75 mm	43 mm	10	14,00 €
D-09715	4,5	80 mm	47 mm	1	2,00 €
D-06351	4,5	80 mm	47 mm	10	14,00 €
D-46604	4,2	75 mm	43 mm	1	2,00 €
D-09721	5	86 mm	52 mm	1	2,20 €

Forets à métaux HSS-G

Réf.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-06373	5	86 mm	52 mm	10	15,00 €
D-09737	5,5	93 mm	57 mm	1	2,50 €
D-06395	5,5	93 mm	57 mm	10	19,00 €
D-09743	6	93 mm	57 mm	1	2,50 €
D-06410	6	93 mm	57 mm	10	18,00 €
D-09759	6,5	101 mm	63 mm	1	2,50 €
D-06432	6,5	101 mm	63 mm	10	29,00 €
D-09765	7	109 mm	69 mm	1	3,00 €
D-06454	7	109 mm	69 mm	10	25,00 €
D-09771	7,5	109 mm	69 mm	1	3,00 €
D-06476	7,5	109 mm	69 mm	10	25,00 €
D-09787	8	117 mm	75 mm	1	3,50 €
D-06498	8	117 mm	75 mm	10	29,00 €
D-09793	8,5	117 mm	75 mm	1	3,50 €
D-06513	8,5	117 mm	75 mm	10	29,00 €
D-09802	9	125 mm	81 mm	1	4,50 €

Forets à métaux HSS-G

Réf.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-06535	9	125 mm	81 mm	5	32,00 €
D-09818	9,5	125 mm	81 mm	1	4,50 €
D-09824	10	133 mm	87 mm	1	5,50 €
D-06579	10	133 mm	87 mm	5	27,00 €
P-60458	10,5	133 mm	87 mm	1	5,00 €
D-06591	10,5	133 mm	87 mm	5	40,00 €
D-09846	11	142 mm	94 mm	1	6,50 €
D-06600	11	142 mm	94 mm	5	40,00 €
D-09852	11,5	142 mm	94 mm	1	7,00 €
D-06616	11,5	142 mm	94 mm	5	40,00 €
D-09868	12	151 mm	101 mm	1	8,00 €
D-06622	12	151 mm	101 mm	5	54,00 €
D-09874	12,5	151 mm	101 mm	1	8,50 €
D-09880	13	151 mm	101 mm	1	9,50 €
D-06644	13	151 mm	101 mm	5	57,00 €

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

A11. Forets à métaux HSS-TiN



Forets à métaux HSS-TiN, emmanchement cylindrique

Réf.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-42961	1,5	40 mm	18 mm	1	1,60 €
D-42983	2,5	57 mm	30 mm	1	2,00 €
D-43016	3,2	65 mm	36 mm	1	2,50 €
D-43038	3,5	70 mm	39 mm	1	2,50 €
D-43066	4,2	75 mm	43 mm	1	1,60 €
D-43072	4,5	80 mm	47 mm	1	1,60 €
D-43088	4,8	86 mm	52 mm	1	2,00 €
D-43119	5,5	93 mm	57 mm	1	2,20 €
D-43153	7,5	109 mm	69 mm	1	3,00 €
D-64141	8	117 mm	75 mm	1	6,00 €
D-43175	8,5	117 mm	75 mm	1	3,50 €
D-43147	7	109 mm	69 mm	1	3,00 €
D-43181	9	125 mm	81 mm	1	4,50 €
D-43197	9,5	125 mm	81 mm	1	5,00 €
D-45375	10,5	133 mm	87 mm	1	7,50 €
D-43212	11	142 mm	94 mm	1	7,00 €
D-45381	11,5	142 mm	94 mm	1	8,50 €
D-45397	12,5	151 mm	101 mm	1	11,00 €
D-43234	13	151 mm	101 mm	1	9,50 €



Forets à métaux HSS-TiN, emmanchement SDS-PLUS

Réf.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
B-57401	3	90 mm	33 mm	1	3,00 €
B-57417	3,5	100 mm	39 mm	1	3,00 €
B-57423	4	105 mm	43 mm	1	3,00 €
B-57439	4,5	110 mm	47 mm	1	3,50 €
B-57445	5	116 mm	52 mm	1	4,00 €
B-57451	5,5	126 mm	57 mm	1	4,50 €
B-57467	6	123 mm	57 mm	1	4,50 €
B-57473	6,5	131 mm	63 mm	1	5,00 €



Forets à métaux HSS-TiN (éco), emmanchement hexa 1/4''

Réf.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-14928	3	80 mm	47 mm	1	2,50 €
D-14934	3,2	85 mm	52 mm	1	3,00 €
D-14940	4	95 mm	57 mm	1	3,00 €
D-14956	4,2	95 mm	57 mm	1	3,00 €
D-14962	5	105 mm	65 mm	1	3,00 €
D-14978	6	110 mm	69 mm	1	3,50 €
D-15827	8	115 mm	75 mm	1	5,50 €
D-15833	10	130 mm	87 mm	1	7,00 €
D-15849	12	150 mm	101 mm	1	11,00 €
D-15855	13	150 mm	101 mm	1	14,00 €



Forets à métaux courts HSS-TiN, emmanchement hexa 1/4''

Réf.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
B-50887	3	64 mm	26 mm	1	5,00 €
B-50893	3,2	67 mm	29 mm	1	5,00 €
B-50902	3,3	70 mm	29 mm	1	5,00 €
B-50918	3,5	70 mm	29 mm	1	5,00 €
B-50924	4	71 mm	30 mm	1	5,50 €
B-50930	4,2	71 mm	31 mm	1	5,50 €
B-50946	4,5	75 mm	31 mm	1	5,50 €
B-50952	5	78 mm	33 mm	1	6,00 €
B-50968	5,5	78 mm	35 mm	1	6,00 €
B-50974	6	80 mm	37 mm	1	6,50 €
B-50980	6,5	81 mm	38 mm	1	6,50 €
B-50996	7	89 mm	45 mm	1	6,50 €
B-51007	7,5	95 mm	50 mm	1	6,50 €
B-51013	8	102 mm	50 mm	1	6,50 €
B-51029	8,5	102 mm	50 mm	1	6,50 €
B-51035	9	102 mm	50 mm	1	7,50 €
B-51041	10	102 mm	50 mm	1	9,50 €
B-51057	11	102 mm	50 mm	1	11,00 €
B-51063	12	102 mm	50 mm	1	12,00 €
B-51079	13	102 mm	50 mm	1	14,00 €

A12. Forets à métaux HSS-Co 5%



Forets à métaux HSS-Co 5%

Réf.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-17289	1,5	40 mm	18 mm	1	2,50 €
D-17295	2	49 mm	24 mm	1	2,50 €
D-17304	2,5	57 mm	30 mm	1	2,50 €
D-17310	3	61 mm	33 mm	1	3,00 €
D-17326	3,2	65 mm	36 mm	1	3,00 €
D-17332	3,5	70 mm	39 mm	1	3,00 €
D-17348	4	75 mm	43 mm	1	3,50 €
D-16673	4	75 mm	43 mm	5	25,00 €
D-46676	4,2	75 mm	43 mm	1	3,50 €
D-17354	4,5	80 mm	47 mm	1	3,50 €
D-16689	4,5	80 mm	47 mm	5	15,00 €

Forets à métaux HSS-Co 5%


Réf.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-17360	5	86 mm	52 mm	1	4,00 €
D-16695	5	86 mm	52 mm	5	15,00 €
D-17376	5,5	93 mm	57 mm	1	4,50 €
D-17382	6	93 mm	57 mm	1	5,00 €
D-17398	6,5	101 mm	63 mm	1	5,50 €
D-17407	7	109 mm	69 mm	1	7,00 €
D-17413	7,5	109 mm	69 mm	1	7,50 €
D-16748	7,5	109 mm	69 mm	5	19,00 €
D-17429	8	117 mm	75 mm	1	8,50 €
D-17435	8,5	117 mm	75 mm	1	9,50 €
D-16760	8,5	117 mm	75 mm	5	40,00 €

Forets à métaux HSS-Co 5%

Réf.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-17441	9	125 mm	81 mm	1	12,00 €
D-17457	9,5	125 mm	81 mm	1	14,00 €
D-17463	10	133 mm	87 mm	1	15,00 €
D-17479	10,5	133 mm	87 mm	1	17,00 €
D-17485	11	142 mm	94 mm	1	18,00 €
D-17491	11,5	142 mm	94 mm	1	23,00 €
D-17500	12	151 mm	101 mm	1	27,00 €
D-17516	12,5	151 mm	101 mm	1	29,00 €
D-17522	13	151 mm	101 mm	1	32,00 €

A13. Fraises étagées

Percer différents diamètres dans le métal, les métaux non ferreux et le plastique sans changer de forets.
Ne nécessite pas d'avant trou. L'hélice hélicoïdale permet une coupe rapide. Les diamètres des trous sont inscrits sur la fraise.

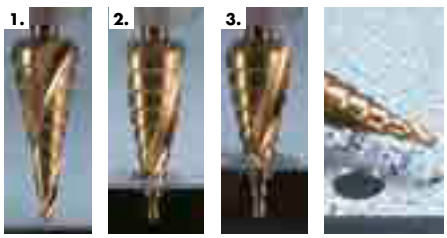



Coffret de 3 fraises étagées

x2 fraises Hexa 1/4" (4 à 12 mm et 4 à 20 mm)
x1 fraise 3 pans (4 à 32 mm)

Réf.	Qté	Tarif HT
D-41872	1	155,00 €



Fraises étagées HSS-TiN

Réf.	Emmanchement	Ø	Qté	Tarif HT
D-40179	Hexa 1/4''	4 à 12 mm	1	46,00 €
D-40185	Hexa 1/4''	4 à 20 mm	1	64,00 €
D-40191	3 pans	4 à 32 mm	1	110,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

PERCER LE BOIS

LES TYPES DE MÈCHES À BOIS

Leurs différences se situent au niveau du matériaux à percer, de la géométrie de la mèche et de la tige d'emmanchement.

	Type	Bois exotique	Bois dur	Bois tendre	Stratifié	Aggloméré Lamellé Contreplaqué	Plaque de bois (lamellés collés...)	Plaque de plâtre
	Simple spirale non axiale	✓	✓✓	✓✓	✓✓			
	Simple spirale avec axe		✓	✓✓	✓			
	Hélicoïdale		✓	✓✓	✓	✓✓		✓✓
	Plate	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓
	Forstner			✓✓				

A14. Coffrets de mèches à bois Hélicoïdale



Coffret 5 mèches à bois hélicoïdales, emmanchement cylindrique

Ø4/5/6/8/10 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-72861	1	7,00 €



Coffret 8 mèches à bois hélicoïdales, emmanchement cylindrique

Ø 3/4/5/6/7/8/9/10 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-77257	1	11,00 €



Ensemble 7 mèches à bois hélicoïdales, emmanchement hexa 1/4''

Ø2/3/4/5/6/8 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-62371	1	11,00 €



Coffret 8 mèches plates à bois

Hexa 1/4" Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 32 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
E-08698	1	32,00 €
E-08698-10	10	245,00 €

MÈCHES À BOIS

AA : Recommandé **A :** Acceptable

		Mèche plate	Mèche à bois hélicoïdale			Mèche à simple spirale		Mèche à bois simple spirale non axiale
Catégorie								
Description		Convient pour percer des trous de diamètre moyen à grand dans du bois tendre ou du plastique souple. Bon rapport qualité/prix.	Il s'agit de la mèche à bois la plus populaire qui convient pour percer des trous de petit à moyen diamètre. Capable de percer des plastiques souples autres que le bois en général. Très efficace pour percer des trous plus propres et plus précis que la mèche plate.			Convient pour le perçage de trous profonds avec des trous de diamètre moyen à grand dans le bois tendre et dur. La pointe de la vis filetée tire le foret dans la pièce à usiner, offrant une action d'auto-alimentation rapide et facile à utiliser. Très efficace pour percer des trous plus propres et plus précis que la mèche plate ou la mèche à bois hélicoïdale.		Convient au bois incrusté de clous noueux qui ne peut pas percer avec une mèche à simple spirale. Convient pour la plomberie et l'installation électrique, etc.
Information	Emmanchement	6 pans 	Cylindrique 	1/4" Hex. (E-form) 	SDS-PLUS 	Droit (Hex) 	1/4" Hex. (E-form) 	7/16" Hexa 
	Diamètre	6 - 36 mm	3 - 20 mm	2 - 15 mm	4 - 10 mm	6 - 30 mm	6 - 21 mm	10 - 38 mm
	Pointe	Pointe de centrage 	Pointe de centrage 			Filetage 		Filetage 
Matériaux	Bois 	AA	AA			AA		A
	Bois avec clous 							AA
	Contre-plaqué 		A			A		A
Traitement	Épaisseur							
	Trou Borgne 		A					
	Photo d'action							

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

A | Percer, Visser, Fixer

A15. Mèches à bois simple spirale non axiale



Mèches à bois simple spirale, emmanchement hexa 7/16"

Réf.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
P-58366	10 mm	470 mm	400 mm	1	23,00 €
P-58372	12 mm	470 mm	400 mm	1	27,00 €
D-36077	14 mm	165 mm	105 mm	1	15,00 €
P-58388	14 mm	470 mm	400 mm	1	29,00 €
D-36083	16 mm	165 mm	105 mm	1	17,00 €
D-36223	16 mm	470 mm	400 mm	1	32,00 €
P-58148	18 mm	165 mm	105 mm	1	18,00 €
D-36108	20 mm	165 mm	105 mm	1	19,00 €
D-36114	22 mm	165 mm	105 mm	1	23,00 €
D-36136	26 mm	165 mm	105 mm	1	29,00 €
D-36273	26 mm	470 mm	400 mm	1	49,00 €
D-36164	32 mm	165 mm	105 mm	1	38,00 €
D-36304	32 mm	470 mm	400 mm	1	68,00 €



Mèches à bois simple spirale, emmanchement hexa 1/4"

Réf.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-15992	6 mm	200 mm	130 mm	1	5,50 €
D-16003	8 mm	200 mm	130 mm	1	6,00 €
D-16019	10 mm	200 mm	130 mm	1	7,00 €
D-16025	12 mm	200 mm	130 mm	1	7,50 €
D-16031	14 mm	200 mm	130 mm	1	8,50 €
D-16047	16 mm	200 mm	130 mm	1	9,50 €
D-16053	18 mm	200 mm	130 mm	1	10,00 €
D-16069	20 mm	200 mm	130 mm	1	11,00 €



Mèches à bois simple spirale, emmanchement six pans

Réf.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-07238	6 mm	200 mm	130 mm	1	4,00 €
D-07331	6 mm	250 mm	180 mm	1	4,50 €
D-07347	8 mm	250 mm	180 mm	1	5,00 €
D-07559	8 mm	450 mm	380 mm	1	7,50 €
D-07353	10 mm	250 mm	180 mm	1	5,50 €
D-07565	10 mm	450 mm	380 mm	1	8,50 €
D-07369	12 mm	250 mm	180 mm	1	6,00 €
D-07571	12 mm	450 mm	380 mm	1	11,00 €
D-53475	13 mm	250 mm	180 mm	1	6,00 €
D-53497	13 mm	450 mm	380 mm	1	11,00 €
D-07375	14 mm	250 mm	180 mm	1	7,00 €
D-07587	14 mm	450 mm	380 mm	1	12,00 €
D-53481	15 mm	250 mm	180 mm	1	7,00 €
D-53506	15 mm	450 mm	380 mm	1	12,00 €
D-07381	16 mm	250 mm	180 mm	1	7,50 €
D-07593	16 mm	450 mm	380 mm	1	12,00 €
D-07397	18 mm	250 mm	180 mm	1	8,50 €
D-07602	18 mm	450 mm	380 mm	1	14,00 €
D-07406	20 mm	250 mm	180 mm	1	8,50 €
D-07618	20 mm	450 mm	380 mm	1	15,00 €
D-07412	22 mm	250 mm	180 mm	1	9,50 €
D-07624	22 mm	450 mm	380 mm	1	18,00 €
D-07428	24 mm	250 mm	180 mm	1	11,00 €
D-07630	24 mm	450 mm	380 mm	1	23,00 €
D-07646	26 mm	450 mm	380 mm	1	27,00 €
D-07652	28 mm	450 mm	380 mm	1	32,00 €
D-07543	30 mm	400 mm	330 mm	1	29,00 €
D-07668	30 mm	450 mm	380 mm	1	38,00 €

A16. Mèches à bois double spirale



Mèches à bois double spirale, emmanchement cylindrique

Réf.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-07026	3 mm	60 mm	30 mm	1	1,60 €
D-07032	4 mm	75 mm	40 mm	1	1,60 €
D-07048	5 mm	85 mm	45 mm	1	1,60 €
D-07054	6 mm	95 mm	55 mm	1	1,60 €
D-07157	6 mm	315 mm	150 mm	1	3,00 €
D-07060	7 mm	110 mm	60 mm	1	1,60 €
D-07076	8 mm	115 mm	65 mm	1	2,00 €
D-07163	8 mm	315 mm	150 mm	1	3,50 €
D-07082	9 mm	125 mm	75 mm	1	2,00 €
D-07098	10 mm	135 mm	85 mm	1	2,00 €
D-07179	10 mm	315 mm	150 mm	1	4,00 €
D-07107	12 mm	155 mm	90 mm	1	2,50 €
D-07185	12 mm	315 mm	150 mm	1	5,00 €
D-07113	14 mm	170 mm	95 mm	1	3,00 €
D-07191	14 mm	315 mm	150 mm	1	6,00 €
D-07129	16 mm	180 mm	95 mm	1	4,50 €
D-07200	16 mm	315 mm	150 mm	1	7,50 €
D-07135	18 mm	200 mm	115 mm	1	5,50 €
D-07216	18 mm	335 mm	150 mm	1	11,00 €
D-07141	20 mm	200 mm	115 mm	1	6,00 €
D-07222	20 mm	335 mm	150 mm	1	12,00 €



Mèches à bois double spirale, emmanchement hexa 1/4"

Réf.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-62387	2 mm	69 mm	24 mm	1	1,60 €
D-15861	3 mm	78 mm	34 mm	1	2,50 €
D-15877	4 mm	92 mm	45 mm	1	2,50 €
D-15883	5 mm	103 mm	51 mm	1	2,50 €
D-15899	6 mm	110 mm	55 mm	1	3,00 €
D-15908	8 mm	115 mm	74 mm	1	3,00 €
D-15914	10 mm	132 mm	85 mm	1	3,50 €
D-15920	12 mm	152 mm	97 mm	1	4,50 €
D-15936	15 mm	157 mm	101 mm	1	5,50 €



Mèches à bois double spirale, emmanchement SDS-PLUS

Réf.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
B-57489	4 mm	105 mm	47 mm	1	3,00 €
B-57495	5 mm	116 mm	52 mm	1	3,00 €
B-57504	6 mm	123 mm	57 mm	1	3,00 €
B-57510	8 mm	147 mm	75 mm	1	3,00 €
B-57526	10 mm	163 mm	87 mm	1	3,50 €

A17. Foret pour verre et céramique



Foret pour verre, céramique, emmanchement Hexa 1/4"

Réf.	Diamètre	Longueur totale	Qté	Tarif HT
D-15970	Ø 8 mm	70 mm	1	4,00 €
D-15986	Ø 10 mm	80 mm	1	4,00 €



Coffret 5 Forets pour verre et céramique

Pour perçage du verre et de la céramique

Réf.	Diam. (mm)	Longueur (mm)	Emmanchement	Qté	Tarif HT
E-25410	4, 5, 6, 8	51, 58	Cylindrique	1	14,00 €

A18. Mèches à bois plates



Mèche à bois plate, emmanchement six pans

Réf.	Ø	Long.	Qté	Tarif HT
D-07674	6 mm	150 mm	1	2,00 €
D-07680	8 mm	150 mm	1	2,00 €
D-07696	10 mm	150 mm	1	2,50 €
D-07705	12 mm	150 mm	1	2,50 €
D-07711	14 mm	150 mm	1	2,50 €
D-07733	16 mm	150 mm	1	3,00 €
D-07749	18 mm	150 mm	1	3,00 €
D-07755	20 mm	150 mm	1	3,00 €
D-07761	22 mm	150 mm	1	3,00 €
D-07783	25 mm	150 mm	1	3,50 €
D-07808	28 mm	160 mm	1	4,00 €
D-07820	32 mm	160 mm	1	4,50 €
D-07858	36 mm	160 mm	1	5,00 €

A19. Coffret de Mèche Forstner



Coffret 5 mèches Forstner

Pour le perçage d'un diamètre important sur une profondeur moyenne.
Excellent dégagement des copeaux.
Coupe nette, sans bavure.

Réf.	Ø	Long.	Qté	Tarif HT
D-47363	15/20/25/30/35 mm	90 mm	1	40,00 €

PERCER LE BÉTON


A20. Forets à multi-matériaux



Coffret 5 forets multi-matériaux, à emmanchement cylindrique

Permet de percer la brique, le bois, le carrelage, le pvc, l'aluminium et le métal

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
E-14255	4/5/6/8/10 mm	1	11,00 €

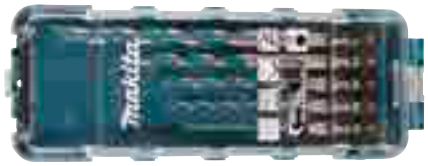

Coffret 5 forets multi-matériaux, à emmanchement Hexa 1/4"


Permet de percer la brique, le bois, le carrelage, le pvc, l'aluminium et le métal

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
E-16732	4/5/6/8/10 mm	1	18,00 €



Forets multi-matériaux, à emmanchement Hexa 1/4"

Réf.	Ø	Longueur totale	Longueur utile	Emmanchement	Qté	Tarif HT
E-14984	6 mm	100 mm	50 mm	HEXA 1/4"	1	2,20 €
E-14990	6 mm	150 mm	90 mm	HEXA 1/4"	1	2,50 €
E-15045	8 mm	120 mm	60 mm	HEXA 1/4"	1	3,00 €
E-15051	8 mm	150 mm	90 mm	HEXA 1/4"	1	3,00 €
E-15067	10 mm	150 mm	90 mm	HEXA 1/4"	1	3,50 €
E-15073	12 mm	150 mm	90 mm	HEXA 1/4"	1	3,50 €

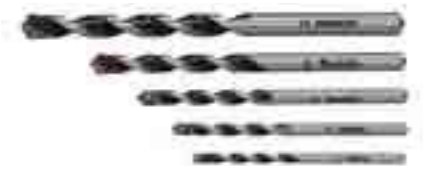

Coffret 5 forets multi-matériaux, à emmanchement cylindrique

Diam x Long (mm) : 4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 100 / 8 x 120 / 10 x 150

Réf.	Qté	Tarif HT
E-25426	1	10,00 €

A21. Forets à béton



Coffret 5 forets pour béton, à emmanchement cylindrique

Ø4/5/6/8/10 mm


Réf.	Qté	Tarif HT
E-11536	1	13,00 €



Coffret 5 forets Haute Qualité pour béton, à emmanchement cylindrique

Perçage plus rapide
Grande durée de vie
Ø4/5/6/8/10 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
E-11536	1	13,00 €



Forets pour béton, à emmanchement cylindrique

Réf.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-05234	4 mm	70 mm	40 mm	1	2,00 €
D-05240	5 mm	85 mm	50 mm	1	2,00 €
D-05256	6 mm	100 mm	60 mm	1	2,00 €
D-05262	6 mm	150 mm	90 mm	1	2,00 €
D-05290	8 mm	110 mm	60 mm	1	2,50 €
D-05309	8 mm	150 mm	90 mm	1	2,50 €
D-05321	10 mm	150 mm	90 mm	1	3,00 €
D-05343	12 mm	150 mm	90 mm	1	3,00 €



Forets pour béton, à emmanchement hexa 1/4"

Réf.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-23771	3	80 mm	40 mm	1	3,00 €
D-23787	4	80 mm	40 mm	1	3,00 €
D-23793	5	90 mm	55 mm	1	3,00 €
D-23802	6	100 mm	60 mm	1	3,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIl
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

A22. Assortiments de forets bois, métal et béton



Coffret 9 forets pour bois, métal et béton, à emmanchement cylindrique

3 Forets bois : Ø 5/6/8 mm
3 Forets métal HSS-TiN : Ø 5/6/8 mm
3 Forets béton : Ø 5/6/8 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-71962	1	13,00 €



Coffret 18 forets pour bois, métal et béton, à emmanchement cylindrique

6 Forets bois : Ø3/4/5/6/8/10 mm
6 Forets métal HSS-G : Ø3/4/5/6/8/10 mm
6 Forets béton : Ø3/4/5/6/8/10 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-46202	1	29,00 €



Coffret 5 forets pour bois, métal et béton, Hexa 1/4"

2 Forets bois : Ø 5/6 mm
2 Forets métal HSS-TiN : Ø 5/6 mm
1 Foret béton : Ø 6 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-23759	1	13,00 €



Coffret 18 forets

6 forets métal HSS-G M-force Ø 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm - 6 forets bois Ø 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm - 6 foret béton Ø 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
B-49432	1	38,00 €



Coffret 5 forets SDS-PLUS

Pour Métal, Bois

Réf.	Diam. (mm)	Longueur (mm)	Long. Travail	Emmanche-ment	Qté	Tarif HT
B-57532	Métal 3 et 4 / Bois 4, 5 et 6	-	-	-	1	15,00 €

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

LES SCIES CLOCHES

Applications	Acier	Inox	Alu.	Métal non ferreux	Bois	MDF	Plaque de plâtre	PVC	Fibre de verre	Tuile céramique, porcelaine, carrelage	Brique	Pierre calcaire	Verre / Granit	Marbre
TCT Ezychange	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓			✓✓		✓	✓	✓		
Bi-Métal EzyChange + 8% Cobalt	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓									
Bi-Métal	✓✓		✓	✓	✓✓			✓✓						
Multi-matériaux					✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓		✓		
TCT	✓✓	✓✓	✓	✓				✓✓	✓✓					
Diamant										✓✓			✓✓	
Scie cloche ajustable							✓✓							

A23. Coffrets scies cloches



Coffret 6 Scies cloches TCT EzyChange

Livré avec : 1 adaptateur avec foret centreur, 1 ressort d'évacuation

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
E-14261	22, 25, 32, 44, 51, 68 mm	1	230,00 €



Coffret 11 Scies Cloches Bi-Métal

Livré avec : 1 adaptateur avec foret centreur, 1 ressort d'évacuation

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
D-63971	19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 75 mm	1	115,00 €



Coffret 7 Scies cloches Bi-Métal EzyChange

Livré avec : 2 forets de centrage, 1 porte scie cloche.

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
E-12295	25, 32, 40, 51, 65, 68, 76 mm	1	165,00 €



Coffret 6 scie cloches Bi-Métal EZYCHANGE

Livré avec : 1 adaptateur avec foret centreur, 1 ressort d'évacuation

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
E-12326	20 / 25 / 32 / 40 / 51 / 65 mm	1	135,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIl
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main



A24. Scies cloches Ezychange TCT multi-matériaux

Ezychange
TCT

TCT pour une durabilité élevée

Grâce à la capacité de 60 mm, les utilisateurs peuvent percer dans un matériau d'au moins 51 mm d'épaisseur.



Pour percer l'acier ixoxydable d'une épaisseur maximale de 3 mm et pleins d'autres matériaux.



Scies cloches Carbure EzyChange

Réf.	Ø	Profondeur	Qté	Tarif HT
E-06644	20 mm	60 mm	1	19,00 €
E-06650	22 mm	60 mm	1	19,00 €
E-06666	25 mm	60 mm	1	19,00 €
E-06672	32 mm	60 mm	1	23,00 €
E-06688	35 mm	60 mm	1	23,00 €
E-06694	38 mm	60 mm	1	23,00 €
E-06703	40 mm	60 mm	1	23,00 €
E-06719	44 mm	60 mm	1	25,00 €
E-06725	51 mm	60 mm	1	27,00 €
E-06731	54 mm	60 mm	1	32,00 €
E-06747	60 mm	60 mm	1	35,00 €
E-06753	64 mm	60 mm	1	35,00 €
E-06769	67 mm	60 mm	1	38,00 €
E-06775	68 mm	60 mm	1	40,00 €
E-06781	70 mm	60 mm	1	40,00 €
E-06797	73 mm	60 mm	1	40,00 €
E-06806	76 mm	60 mm	1	40,00 €
E-06812	83 mm	60 mm	1	40,00 €
E-06828	102 mm	60 mm	1	60,00 €
E-06834	127 mm	60 mm	1	115,00 €



Forets de centrage pour scies cloches Carbures Ezychange

Réf.	Type	Long.	Qté	Tarif HT
E-06840	HSS-G	105 mm	1	11,00 €
E-06856	HSS-Co	105 mm	1	15,00 €
E-06862	TCT	105 mm	1	14,00 €



Adaptateur pour scies cloches Carbuæres Ezychange

Livré avec foret de centrage HSS-G

Réf.	Pour mandrins	Qté	Tarif HT
E-06959	13 mm	1	38,00 €




Extensions pour scies cloches Carbures Ezychange

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
E-06878	150 mm	1	32,00 €
E-06884	300 mm	1	35,00 €

A25. Scies cloches Ezychange BiM + 8% Cobalt

Ezychange
Bi-Metal HSS 8%Co

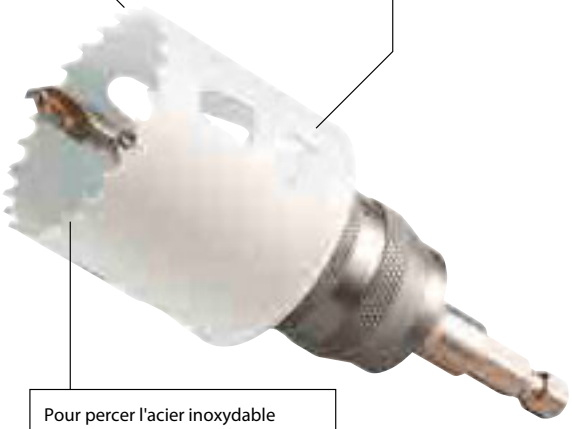



Scie cloches EzyChange, HSS Bi-Métal avec 8% de Cobalt

Ref.	Ø	profondeur	Qté	Tarif HT
E-03632	16 mm	44 mm	1	12,00 €
B-11271	19 mm	44 mm	1	12,00 €
B-11287	20 mm	44 mm	1	12,00 €
E-03676	22 mm	44 mm	1	12,00 €
E-03682	24 mm	44 mm	1	12,00 €
E-03698	25 mm	44 mm	1	12,00 €
E-03713	29 mm	44 mm	1	12,00 €
E-03729	30 mm	44 mm	1	14,00 €
E-03735	32 mm	44 mm	1	14,00 €
E-03741	35 mm	44 mm	1	15,00 €
E-03763	38 mm	44 mm	1	15,00 €
E-03779	40 mm	44 mm	1	15,00 €
E-03785	41 mm	44 mm	1	15,00 €
E-03791	44 mm	44 mm	1	18,00 €
E-03800	46 mm	44 mm	1	15,00 €
E-03822	51 mm	44 mm	1	18,00 €
E-03844	54 mm	44 mm	1	23,00 €
E-03866	57 mm	44 mm	1	23,00 €
E-03872	60 mm	44 mm	1	23,00 €
E-03888	64 mm	44 mm	1	27,00 €
E-03894	65 mm	44 mm	1	27,00 €
E-03903	68 mm	44 mm	1	27,00 €
E-03919	70 mm	44 mm	1	27,00 €
E-03925	73 mm	44 mm	1	23,00 €
E-03931	76 mm	44 mm	1	29,00 €
E-03947	79 mm	44 mm	1	29,00 €
E-03953	83 mm	44 mm	1	29,00 €
E-03975	92 mm	44 mm	1	32,00 €
E-03981	95 mm	44 mm	1	32,00 €
E-03997	102 mm	44 mm	1	35,00 €
E-04008	105 mm	44 mm	1	40,00 €
E-04020	114 mm	44 mm	1	49,00 €
E-04036	121 mm	44 mm	1	49,00 €
E-04042	127 mm	44 mm	1	68,00 €
E-04058	140 mm	44 mm	1	54,00 €
E-04064	152 mm	44 mm	1	95,00 €



Adaptateur pour scies cloches EzyChange

Réf.	Pour mandrins	Qté	Tarif HT
E-04070	13 mm	1	29,00 €



Forets de centrage pour scies cloches EzyChange

Réf.	Type	Ø	Long.	Qté	Tarif HT
E-04086	HSS-G	7,15 mm	85 mm	1	8,00 €
E-04092	HSS-Co	7,15 mm	85 mm	1	13,00 €

A26. Scies cloches Bi-Métal



Scie cloche Bi-Métal pour perceuses

Traitement HSS BiM

Réf.	Ø mm	Pour mandrins	Qté	Tarif HT
D-16994	16	10 à 13 mm	1	8,50 €
D-17005	19	10 à 13 mm	1	8,50 €
D-17251	20	10 à 13 mm	1	8,50 €
D-17011	22	10 à 13 mm	1	8,50 €
D-17027	24	10 à 13 mm	1	6,50 €
D-17033	25	10 à 13 mm	1	8,50 €
D-17267	29	10 à 13 mm	1	9,50 €
D-17049	32	13 mm	1	9,50 €
D-17055	35	13 mm	1	11,00 €
D-17061	38	13 mm	1	11,00 €
D-17273	40	13 mm	1	11,00 €
D-17077	44	13 mm	1	12,00 €
D-17083	51	13 mm	1	12,00 €
D-17099	57	13 mm	1	14,00 €
D-24882	65	13 mm	1	15,00 €
D-17108	68	13 mm	1	17,00 €
D-17114	76	13 mm	1	17,00 €
D-17120	83	13 mm	1	18,00 €
D-17136	92	13 mm	1	23,00 €
D-17142	105	13 mm	1	29,00 €
D-17158	127	13 mm	1	32,00 €
D-17164	152	13 mm	1	38,00 €





Adaptateur pour scies cloches Bi-Métal

Réf.	Pour scies cloches	Pour mandrins	Qté	Tarif HT
D-17603	Ø 16 à 29 mm	SDS-Plus	1	7,50 €
D-17619	Ø 30 à 76 mm	SDS-Plus	1	15,00 €
D-17170	Ø 16 à 29 mm	10-13 mm	1	8,50 €
D-17186	Ø 30 à 152 mm	13 mm	1	15,00 €



Foret de centrage pour scies cloches Bi-Métal

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
D-17192	71 mm	1	3,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

A27. Scies cloches ajustables



Scies trépans ajustables

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
D-57102	30 à 200 mm	1	14,00 €

A28. Scies cloches Multi-matériaux



Forets pour Scies cloches multi-matériaux

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
P-64347	Matériaux	1	4,50 €
P-64353	Métaux	1	3,50 €



Porte Scies cloches multi-matériaux

Réf.	Qté	Pour	Long.	Tarif HT
P-64319	1	SDS-Plus	118 mm	25,00 €
P-64331	1	SDS-Plus	370 mm	32,00 €



Scies cloches multi-matériaux

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
P-64462	25 mm	1	29,00 €
P-64478	30 mm	1	29,00 €
P-64484	35 mm	1	32,00 €
P-64490	40 mm	1	35,00 €
P-64515	50 mm	1	38,00 €
P-64571	68 mm	1	46,00 €
P-64618	76 mm	1	54,00 €
P-64630	80 mm	1	54,00 €
P-64646	85 mm	1	60,00 €

A29. Scies cloches diamantées



Scie cloche diamantée pour perceuses

Pour mandrin Ø 13 mm

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
D-61210	19 mm	1	19,00 €
D-61232	22 mm	1	23,00 €
D-61248	25 mm	1	25,00 €
D-61260	32 mm	1	29,00 €
D-61276	35 mm	1	32,00 €
D-61307	44 mm	1	38,00 €
D-61313	51 mm	1	40,00 €
D-61341	60 mm	1	43,00 €
D-61400	76 mm	1	54,00 €
D-61422	83 mm	1	60,00 €

PERCEUSES MAGNÉTIQUES

A30. Fraises pour Perceuses magnétiques



Fraises longueur 30 mm pour perceuses magnétiques

Emmanchement fraises : Weldon 19 mm Compatible HB350 et HB500

Réf.	Ø	Qté	Long.	Tarif HT
12S	12 mm	1	30 mm	19,00 €
13S	13 mm	1	30 mm	19,00 €
14S	14 mm	1	30 mm	19,00 €
15S	15 mm	1	30 mm	19,00 €
16S	16 mm	1	30 mm	23,00 €
17S	17 mm	1	30 mm	25,00 €
18S	18 mm	1	30 mm	25,00 €
19S	19 mm	1	30 mm	27,00 €
20S	20 mm	1	30 mm	29,00 €
21S	21 mm	1	30 mm	29,00 €
22S	22 mm	1	30 mm	29,00 €
23S	23 mm	1	30 mm	29,00 €
24S	24 mm	1	30 mm	29,00 €
25S	25 mm	1	30 mm	35,00 €
26S	26 mm	1	30 mm	35,00 €
27S	27 mm	1	30 mm	35,00 €
28S	28 mm	1	30 mm	40,00 €
29S	29 mm	1	30 mm	40,00 €
30S	30 mm	1	30 mm	40,00 €
31S	31 mm	1	30 mm	40,00 €
32S	32 mm	1	30 mm	43,00 €
33S	33 mm	1	30 mm	46,00 €
34S	34 mm	1	30 mm	46,00 €
35S	35 mm	1	30 mm	49,00 €
36S	36 mm	1	30 mm	49,00 €
37S	37 mm	1	30 mm	49,00 €
38S	38 mm	1	30 mm	57,00 €
39S	39 mm	1	30 mm	57,00 €
40S	40 mm	1	30 mm	64,00 €
41S	41 mm	1	30 mm	68,00 €
42S	42 mm	1	30 mm	68,00 €
43S	43 mm	1	30 mm	68,00 €
44S	44 mm	1	30 mm	68,00 €
45S	45 mm	1	30 mm	79,00 €
46S	46 mm	1	30 mm	85,00 €
47S	47 mm	1	30 mm	85,00 €
48S	48 mm	1	30 mm	85,00 €
49S	49 mm	1	30 mm	85,00 €
50S	50 mm	1	30 mm	85,00 €

Forets centreurs pour fraises 30 mm pour perceuse magnétique HB500

Pour HB500

Réf.	Qté	Pour	Long.	Tarif HT
PILOTS	1	Fraises 30 mm	75 mm	6,00 €



Fraises longueur 50 mm pour perceuses magnétiques


Emmanchement fraises : Weldon 19 mm

Réf.	Ø	Qté	Long.	Tarif HT
12L	12 mm	1	50 mm	29,00 €
13L	13 mm	1	50 mm	29,00 €
14L	14 mm	1	50 mm	29,00 €
15L	15 mm	1	50 mm	32,00 €
16L	16 mm	1	50 mm	32,00 €
17L	17 mm	1	50 mm	32,00 €
18L	18 mm	1	50 mm	35,00 €
19L	19 mm	1	50 mm	38,00 €
20L	20 mm	1	50 mm	40,00 €
21L	21 mm	1	50 mm	40,00 €
22L	22 mm	1	50 mm	40,00 €
23L	23 mm	1	50 mm	43,00 €
24L	24 mm	1	50 mm	43,00 €
25L	25 mm	1	50 mm	49,00 €
26L	26 mm	1	50 mm	49,00 €
27L	27 mm	1	50 mm	57,00 €
28L	28 mm	1	50 mm	57,00 €
29L	29 mm	1	50 mm	64,00 €
30L	30 mm	1	50 mm	64,00 €
31L	31 mm	1	50 mm	64,00 €
32L	32 mm	1	50 mm	68,00 €
33L	33 mm	1	50 mm	68,00 €
34L	34 mm	1	50 mm	79,00 €
35L	35 mm	1	50 mm	79,00 €
36L	36 mm	1	50 mm	79,00 €
37L	37 mm	1	50 mm	85,00 €
38L	38 mm	1	50 mm	85,00 €
39L	39 mm	1	50 mm	95,00 €
40L	40 mm	1	50 mm	95,00 €
41L	41 mm	1	50 mm	105,00 €
42L	42 mm	1	50 mm	105,00 €
43L	43 mm	1	50 mm	115,00 €
44L	44 mm	1	50 mm	115,00 €
45L	45 mm	1	50 mm	130,00 €
46L	46 mm	1	50 mm	130,00 €
47L	47 mm	1	50 mm	135,00 €
48L	48 mm	1	50 mm	135,00 €
49L	49 mm	1	50 mm	135,00 €
50L	50 mm	1	50 mm	135,00 €

Forets centreurs pour fraises 50 mm pour perceuse magnétique HB500

Réf.	Qté	Pour	Long.	Tarif HT
PILOTL	1	Fraises 50 mm	95 mm	8,00 €

VISSER

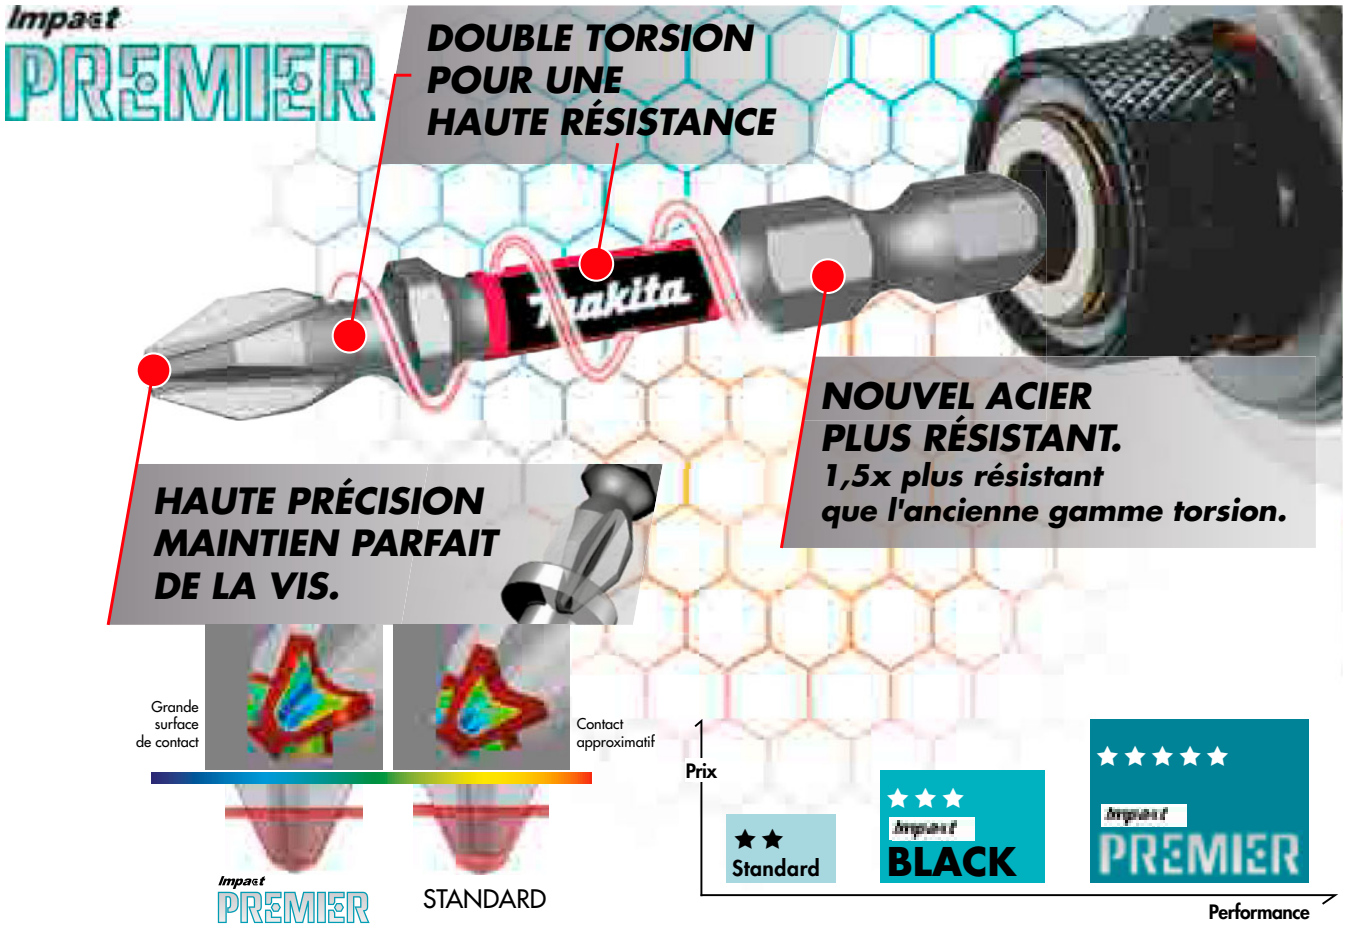

A31. IMPACT PREMIER • Coffrets



Coffret Impact Premier 11 accessoires de vissage

10 Embouts 25 mm : PH2/PZ1/PZ2(x2)/PZ3/T20/T25/T30/SL4/SL6, 1 Porte-embout Magnétique 50 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
E-03573	1	35,00 €



Coffret IMPACT PREMIER 31 accessoires de vissage

30 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x5)/PH3(x2)/PZ1/PZ2(x5)/PZ3(x2)/T10/T15/T20(x3)/T25(x2)/T30(x2)/H4/H5/H6/SL4/SL6, 1 Porte-embout Magnétique 50 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
E-13552	1	54,00 €



Coffret Impact PREMIER 11 accessoires de vissage

10 embouts 25 mm - PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30 + 1 porte-embout magnétique 50 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
E-03567	1	35,00 €



Coffret Impact PREMIER 11 accessoires de vissage

5 embouts 50 mm : PH2, PZ2, PZ3, T25, T30

Réf.	Qté	Tarif HT
E-13568	1	17,00 €



Coffret Vissage IMPACT PREMIER 38 pcs

17 Embouts de vissage 25 mm : 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3, 2xT15, 2xT20, 2xT25, 2xT30, 1xT40 - 16 Embouts de vissage 50 mm : 1xPH1, 1xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3, 2xT15, 2xT20, 2xT25, 2xT30, 1xT40 - 1 Embout double 65 mm PZ2 - 3 Douilles 65 mm : 8, 10, 13 mm - 1 Porte-embout magnétique 68 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
E-26179	1	68,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

A | Percer, Visser, Fixer

A32. IMPACT PREMIER • Embouts de vissage 25 mm



Embouts Impact Premier 25 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4''

Réf.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
E-03121	PH1	25 mm	2	4,00 €
E-03137	PH2	25 mm	2	4,00 €
E-03159	PH3	25 mm	2	4,00 €



Embouts Impact Premier 25 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4''

Réf.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
E-03165	PZ1	25 mm	2	4,00 €
E-03171	PZ2	25 mm	2	4,00 €
E-03187	PZ3	25 mm	2	4,00 €



Embouts Impact Premier 25 mm TORX® (T), Hexa 1/4"

Réf.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
E-03193	T10	25 mm	2	4,00 €
E-03202	T15	25 mm	2	4,00 €
E-03218	T20	25 mm	2	4,00 €
E-03224	T25	25 mm	2	4,00 €
E-03230	T30	25 mm	2	4,00 €
E-20242	T40	25 mm	2	4,00 €



Embouts Impact Premier 25 mm HEXA (H), Hexa 1/4''

Réf.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
E-26733	H3.0	25 mm	2	4,00 €
E-26749	H4.0	25 mm	2	4,00 €
E-26755	H5.0	25 mm	2	4,00 €
E-26761	H6.0	25 mm	2	4,00 €

A33. IMPACT PREMIER • Embouts de vissage 50 mm



Embouts Impact Premier 50 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4''

Réf.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
E-03268	PH1	50 mm	2	7,00 €
E-03274	PH2	50 mm	2	7,00 €
E-03377	PH2	50 mm	10	23,00 €
E-03280	PH3	50 mm	2	7,00 €



Embouts Impact Premier 50 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4''

Réf.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
E-03296	PZ1	50 mm	2	7,00 €
E-03305	PZ2	50 mm	2	7,00 €
E-03383	PZ2	50 mm	10	23,00 €
E-03311	PZ3	50 mm	2	7,00 €



Embouts Impact Premier 50 mm TORX® (T), Hexa 1/4''

Réf.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
E-03327	T10	50 mm	2	7,00 €
E-03333	T15	50 mm	2	7,00 €
E-03349	T20	50 mm	2	7,00 €
E-03355	T25	50 mm	2	7,00 €
E-03361	T30	50 mm	2	7,00 €
E-12027	T40	50 mm	2	7,00 €

Embouts Impact Premier 50 mm HEXA (H), Hexa 1/4''

Réf.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
E-26777	H3.0	50 mm	2	7,00 €
E-26783	H4.0	50 mm	2	7,00 €
E-26799	H5.0	50 mm	2	7,00 €
E-26808	H6.0	50 mm	2	7,00 €

A34. IMPACT PREMIER • Embouts de vissage doubles



Embouts doubles Impact Premier 65 mm POZIDRIV (PZ) Hexa 1/4''

Réf.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
E-06292	PZ2	65 mm	2	6,00 €

A35. IMPACT PREMIER • Porte-Embouts de torsion Impact Premier



Porte embout de torsion Impact Premier Premier, 150 mm, 1/4"

Réf.	Empreinte	long.	Qté	Tarif HT
E-20264	1/4"	150 mm	1	12,00 €

IMPACT PREMIER • PORTE-EMBOUTS ET DOUILLES MAGNÉTIQUES

A36. IMPACT PREMIER • Aimant Mag Boost



Aimant Mag Boost Impact Premier

Réf.	Qté	Tarif HT
E-03442	1	4,00 €

A37. IMPACT PREMIER • Douilles magnétiques à queue



Douilles magnétiques à queue Impact Premier

Réf.	A	Long.	Qté	Tarif HT
E-03458	6 mm	65 mm	1	6,00 €
E-03464	8 mm	65 mm	1	6,50 €
E-03470	10 mm	65 mm	1	7,00 €
E-03486	13 mm	65 mm	1	7,50 €

A38. IMPACT PREMIER • Douilles



Douilles Impact Premier

Réf.	Type	Dim.	Qté	Tarif HT
E-22888	MZ	8 x 50 mm	1	6,50 €
E-22894	MZ	10 x 50 mm	1	7,00 €

A39. IMPACT PREMIER • Adaptateurs d'angles pour douilles



Adaptateurs d'angles Impact Premier pour douilles

Permet le boulonnages jusqu'à un angle de 15°.

Réf.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
E-03420	Carre 3/8''	50 mm	1	8,50 €
E-03436	Carre 1/2''	50 mm	1	8,50 €

A40. IMPACT PREMIER • Porte embout magnétique



Porte-embout magnétique Impact Premier

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
E-20258	68 mm	1	9,50 €

A41. IMPACT PREMIER • Douilles à queue cardan Magnétiques



Douilles à queue cardans Impact Premier

Réf.	A	Long.	Qté	Tarif HT
E-03492	13 mm	80 mm	1	10,00 €
E-03501	15 mm	80 mm	1	11,00 €
E-03517	17 mm	80 mm	1	11,00 €
E-03523	19 mm	80 mm	1	12,00 €
E-03539	21 mm	80 mm	1	12,00 €


A42. IMPACT PREMIER • Porte embout ultra-magnétique



Porte-embout ultra-magnétique Impact Premier

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
E-20270	79 mm	1	14,00 €

IMPACT BLACK

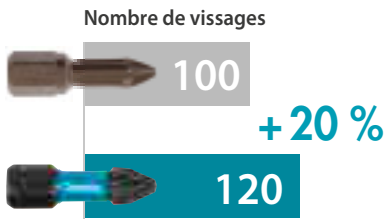

La Gamme embouts Torsion :

20% + résistants que les standards...

A43. IMPACT **BLACK** • Coffrets



Coffret "Batterie LXT" Impact Black 31 accessoires vissage

30 Embouts 25 mm : PH1(x2)/PH2(x5)/ PH3(x2)/PZ1(x2)/PZ2(x5)/PZ3(x2)/ T15(x3)/T20(x3)/T25(x3)/T30(x3)
1 Porte-embout magnétique 60 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
E-03084	1	29,00 €



Coffret "Batterie XGT" IMPACT BLACK 31 accessoires

Coffret composé de : 15 embouts 25 mm : PH1 | PH2 (x3) | PH3 | PZ1 | PZ2 (x3) | PZ3 | T15 | T20 (x2) | T25 | T30, 6 Embouts 50 mm : PH2 | PZ2 | T15 | T20 | T25 | T30, 6 forets métaux HSS : 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 mm, 1 porte embout magnétique 60 mm, 3 Douilles magnétiques 50 mm : 6, 8 et 10 mm.

Réf.	Qté	Tarif HT
E-22850	1	40,00 €



Coffret Impact Black 33 accessoires vissage et perçage

16 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x3)/PH3/ PZ1/PZ2(x3)/PZ3/T15/T20(x2)/T25(x2)/ T30
6 Embouts 50 mm : PH2/PZ2/T15/T20/ T25/T30
1 Porte-embout magnétique 60 mm
1 Guide de vissage 80 mm
3 Douilles magnétiques 50 mm : 6/8/10 mm
6 Forets Métal : 2,5/3/3,5/4/4,5/5

Réf.	Qté	Tarif HT
B-66896	1	46,00 €



Coffret Impact Black 35 accessoires vissage et boulonnage

16 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x3)/PH3/ PZ1/PZ2(x3)/PZ3/T15/T20(x2)/T25(x2)/ T30
14 Embouts 50mm : PH1/PH2(x2)/PH3/ PZ1/PZ2(x2)/PZ3/T15/T20/T25(x2)/T30/ SL0,8x5,5
1 Porte-embout magnétique 60 mm
4 Douilles magnétiques 50 mm : 6/8/10/13 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
B-66880	1	46,00 €



Coffret Impact Black 30 accessoires

Coffret composé de : 16 embouts 25 mm : 1xPH1, 3xPH2, 1xPH3 | 1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3 | 1xT15, 2xT20, 2xT25, 1xT30, 1xT40 - 7 embouts 50 mm : 2xPH2 | 1xPZ2 | 2xT20, 1xT25, 1xT30 - 3 douilles à queue magnétiques : 8, 10, 13 mm - 1 porte embout magnétique Longueur : 60 mm - 1 adaptateur hexa 1/4" => douille 3/8" - 2 douilles 3/8" : 17, 19 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
E-22903	1	46,00 €



Coffret Impact Black 32 accessoires

Coffret composé de : 24 embouts 25 mm :1xPH1, 4xPH2, 1xPH3 | 1xPZ1, 3xPZ2, 1xPZ3 | 1xT10, 1xT15, 3xT20, 3xT25, 3xT30, 2xT40 - 7 embouts 50 mm : 2xPH2 | 1xPZ2 | 2xT20, 1xT25, 1xT30 - 1 porte embout magnétique Longueur : 60 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
E-22919	1	35,00 €



Coffret Impact Black 36 accessoires

Coffret composé de : 24 embouts 25 mm : 1xPH1, 4xPH2, 1xPH3 | 1xPZ1, 3xPZ2, 1xPZ3 | 1xT10, 1xT15, 3xT20, 3xT25, 3xT30, 2xT40 - 8 embouts 50 mm : 2xPH2 | 1xPZ2 | 2xT20, 2xT25, 1xT30 - 1 porte embout magnétique Longueur : 60 mm - 3 douilles à queue magnétiques : 8, 10, 13 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
E-22925	1	40,00 €



Coffret Impact Black 33 accessoires

31 Embouts 25 mm : PH1 / PH2(x2) / PH3 / PZ1 / PZ2(x2) / PZ3 / SL3 / SL4 / SL5 / SL6,5 / H3 / H4 / H5 / H6 / T10 / T15 / T20(x2) / T25 / T27 / T30 / T40 / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H, 1 Adaptateur douille 1/4", 1 Porte-embout magnétique à verrouillage.

Réf.	Qté	Tarif HT
E-12441	1	38,00 €



Set Impact Black 10 accessoires

9 Embouts 25 mm : PH2/PZ2/T15/T20(x2)/ T25(x2)/T30(x2),
1 Porte-embout magnétique


Réf.	Qté	Tarif HT
E-15811	1	13,00 €



Set Impact Black 10 accessoires avec mousqueton

9 Embouts 25 mm :PH1 | PH2 | PH3, PZ1 | PZ2 | PZ3, T15 | T20 | T30
1 Porte embout magnétique 60 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
E-12005	1	12,00 €



Set 8 accessoires Impact BLACK

7 embouts 25 mm : PH1 / PH2(x2) / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 + 1 Porte-embout magnétique 60 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
E-11994	1	10,00 €



Coffret embouts IMPACT BLACK 10 pièces

PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30

Réf.	Forme	Empreinte	Longueur (mm)	Qté	Tarif HT
E-12011	E-form (MZ)	1/4" Hexa	50	1	15,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

A | Percer, Visser, Fixer

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

A44. IMPACT BLACK • Porte-embouts



Porte embout Impact Black

Réf.	Longueur	Qté	Tarif HT
B-66793	60 mm	1	5,00 €



Guide de vissage Impact Black

Réf.	Longueur	Qté	Tarif HT
B-66818	80 mm	1	4,00 €



Porte embout à verrouillage Impact Black

Réf.	Longueur	Qté	Tarif HT
B-66802	60 mm	1	4,50 €



Porte-embout 68 mm IMPACT BLACK

Réf.	Forme	Empreinte	Longueur (mm)	Qté	Tarif HT
E-20258	E-form (MZ)	Hexa 1/4"	68	1	9,50 €



Porte-embout 150 mm IMPACT BLACK

Réf.	Forme	Empreinte	Longueur (mm)	Qté	Tarif HT
E-20264	E-form (MZ)	Hexa 1/4"	150	1	12,00 €

A45. IMPACT BLACK • Embouts 25 mm



Embouts Impact Black 25 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4"

Réf.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
B-63600	PH1	25 mm	2	2,00 €
B-63616	PH2	25 mm	2	2,00 €
B-63622	PH3	25 mm	2	2,00 €



Embouts Impact Black 25 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4"

Réf.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
B-63638	PZ1	25 mm	2	2,00 €
B-63644	PZ2	25 mm	2	2,00 €
B-63650	PZ3	25 mm	2	2,00 €



Embouts Impact Black 25 mm TORX® (T), Hexa 1/4"

Réf.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
B-63666	T15	25 mm	2	2,00 €
B-63672	T20	25 mm	2	2,00 €
B-63688	T25	25 mm	2	2,00 €
B-63694	T30	25 mm	2	2,00 €
B-63703	T40	25 mm	2	2,00 €

A46. IMPACT BLACK • Packs Embouts 25 mm



Pack Embouts Impact Black 25 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4"

Réf.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
E-12360	PH2	25 mm	25	13,00 €
E-12360-12	PH2	25 mm	25 x 12	155,00 €



Pack Embouts Impact Black 25 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4"

Réf.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
E-12376	PZ2	25 mm	25	13,00 €
E-12376-12	PZ2	25 mm	25 x 12	155,00 €



Pack Embouts Impact Black 25 mm TORX® (T), Hexa 1/4"

Réf.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
E-12382	T20	25 mm	25	13,00 €
E-12398	T25	25 mm	25	13,00 €
E-12398-12	T25	25 mm	25 x 12	155,00 €
E-12653	T30	25 mm	25	13,00 €
E-12653-12	T30	25 mm	25 x 12	155,00 €

A47. IMPACT BLACK • Embouts 50 mm



Embouts Impact Black 50 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4"

Réf.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
B-63719	PH1	50 mm	2	2,50 €
B-63725	PH2	50 mm	2	2,50 €
B-63731	PH3	50 mm	2	2,50 €



Embouts Impact Black 50 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4"

Réf.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
B-63747	PZ1	50 mm	2	2,50 €
B-63753	PZ2	50 mm	2	2,50 €
B-63769	PZ3	50 mm	2	2,50 €



Embouts Impact Black 50 mm TORX® (T), Hexa 1/4"

Réf.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
B-63775	T15	50 mm	2	2,50 €
B-63781	T20	50 mm	2	2,50 €
B-63797	T25	50 mm	2	2,50 €
B-63806	T30	50 mm	2	2,50 €
B-63812	T40	50 mm	2	2,50 €

A48. IMPACT BLACK • Packs Embouts 50 mm



Pack Embouts Impact Black 50 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4"

Réf.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
E-12407	PH2	50 mm	25	9,50 €
E-12407-12	PH2	50 mm	25 x 12	110,00 €



Pack Embouts Impact Black 50 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4"

Réf.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
E-12413	PZ2	50 mm	10	9,50 €
E-12413-12	PZ2	50 mm	10 x12	110,00 €



Pack Embouts Impact Black 50 mm TORX® (T), Hexa 1/4"

Réf.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
E-12429	T20	50 mm	10	9,50 €
E-12435	T25	50 mm	10	9,50 €
E-12675	T30	50 mm	10	9,50 €

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

A49. IMPACT BLACK • douilles



Douille tournevis IMPACT BLACK 1/2"

Réf.	Empreinte	Qté	Tarif HT
E-19794	T30	1	8,00 €
E-19819	T40	1	8,00 €
E-19825	T45	1	8,00 €
E-19831	T50	1	8,00 €
E-19847	T55	1	8,00 €

A50. IMPACT BLACK • Coffret douilles



Coffret de 6 douilles à queue magnétiques

Emmanchement Hexa 1/4"

Réf.	Cotes sur plats	Lg	Qté	Tarif HT
E-15768	6, 7, 8, 10, 12, 13 mm	50 mm	1	20,00 €



Coffret de 6 douilles IMPACT BLACK + Adaptateur HEXA 1/4"

Carré 1/2" - Longueur 38 mm

Réf.	Cotes sur plats	Lg	Qté	Tarif HT
E-16592	13, 17, 19, 21, 22, 24 mm	50 mm	1	35,00 €



Coffret de 14 douilles longues IMPACT BLACK

Carré 1/2" - Longueur 81,5 mm - Avec tiges et o'ring

Réf.	Cotes sur plats	Lg	Qté	Tarif HT
E-16586	10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm	81,5 mm	1	110,00 €



Coffret 9 douilles 1/2" IMPACT BLACK

8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm

Réf.	Forme	Taille	Longueur (mm)	Qté	Tarif HT
E-16570	1/2"	8 à 21	38	1	49,00 €



Douilles magnétiques Impact Black

Réf.	Taille	Long.	Qté	Tarif HT
B-66824	6 mm	50 mm	1	5,00 €
B-66830	8 mm	50 mm	1	5,00 €
B-66846	10 mm	50 mm	1	5,00 €
B-66852	13 mm	50 mm	1	5,00 €

A51. Embouts de vissage courts



Embouts 25 mm PHILLIPS (Ph)

Réf.	Type	Long.	Qté	Tarif HT
P-06030	PH1	25 mm	10	9,50 €
P-06052	PH2	25 mm	10	9,50 €
B-23472	PH3	25 mm	3	4,50 €
P-06074	PH3	25 mm	10	9,50 €



Embouts 25 mm POZIDRIV (Pz)

Réf.	Type	Long.	Qté	Tarif HT
P-06096	PZ1	25 mm	10	9,50 €
B-24614	PZ2	25 mm	25	14,00 €
P-06133	PZ3	25 mm	10	9,50 €



Embouts 25 mm TORX® (T)

Réf.	Type	Long.	Qté	Tarif HT
P-06339	T15	25 mm	10	17,00 €
P-06373	T30	25 mm	10	17,00 €
P-06389	T40	25 mm	10	17,00 €



Embouts 25 mm Plats

Réf.	Type	Long.	Qté	Tarif HT
P-06177	SL4,5 x 0,6	25 mm	10	12,00 €
P-06199	SL5,5 x 0,8	25 mm	10	12,00 €



Embouts 25 mm Hexagonaux

Réf.	Type	Long.	Qté	Tarif HT
P-21369	HEX2,5	25 mm	10	43,00 €
P-21397	HEX5	25 mm	10	29,00 €
B-23721	HEX6	25 mm	3	2,00 €

A52. Porte-embouts et guides



Porte-embouts magnétiques, Hexa 1/4"

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
784801-1	76 mm	1	6,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

FIXER

INFORMATIONS


CONVERSION

Pouce	Millimètre
1/4"	6,35 mm
5/16"	7,94 mm
3/8"	9,5 mm
1/2"	12,7 mm
3/4"	19 mm
1"	25,4 mm

TABLEAU D'ÉQUIVALENCE DES BOULONS

Visuel





Ø vis	A Boulon (mm)	Ø vis	A Boulon (mm)	Ø vis	A Boulon (mm)
M4	7	M14	21ou 22 ou 23	M30	46
M5	8 ou 9	M16	24 ou 26	M33	50 ou 54
M6	10	M18	27 ou 29	M36	55
M7	11 ou 12	M20	30 ou 32	M39	60 ou 63
M8	13 ou 14	M22	34 ou 35	M42	65 ou 67
M10	16 ou 17	M24	36 ou 38		
M12	18 ou 19	M27	41 ou 42		

A53. Douilles à queue



Douilles magnétiques à queue, Hexa 1/4"

Réf.	Taille	Cote sur plats	Long.	Forme	Qté	Tarif HT
B-38700	M4	7 mm	50 mm	MZ	1	8,50 €
B-38722	M6	10 mm	50 mm	MZ	1	8,50 €
B-38750	M10	17 mm	50 mm	MZ	1	12,00 €
P-05991	1/4"	6,35 mm	65 mm	MZ	1	9,50 €
784804-5	5/16"	7,93 mm	65 mm	MZ	1	7,50 €
P-06018	3/8"	9,5 mm	65 mm	MZ	1	12,00 €



Douilles à queue, Hexa 1/4'', Forme ''NZ''

Réf.	Taille	Cote sur plats	Long.	Forme	Qté	Tarif HT
784416-4	M10	17 mm	55	E-form (NZ)	1	18,00 €

A54. Douilles pour tiges filetées



Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4''

Fini les vissage manuels ou mécaniques des tiges filetées !
Passez au vissage performant et précis en utilisant ces douilles et votre visseuse.

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
B-42961	tiges de 6 mm	1	27,00 €
B-42977	tiges de 8 mm	1	27,00 €

A55. Douilles longues pour écrous sur tiges filetées



Ces douilles creuses sont spécialement conçues pour le boulonnage d'écrous sur de longues tiges filetées.





Douilles longues pour boulonnage sur tiges filetées, Hexa 1/4''

Réf.	Ø	Long. totale	Qté	Tarif HT
B-52532	10 mm	150 mm	1	29,00 €
B-52548	10 mm	300 mm	1	35,00 €
B-52560	10 mm	700 mm	1	60,00 €
B-52582	13 mm	150 mm	1	29,00 €
B-52598	13 mm	300 mm	1	35,00 €
B-52613	13 mm	700 mm	1	60,00 €
B-52635	17 mm	150 mm	1	29,00 €
B-52641	17 mm	300 mm	1	35,00 €
B-52663	17 mm	700 mm	1	60,00 €

A56. Douilles pour visseuses à chocs



Ensemble de 8 douilles pour visseuses à chocs

8 Douilles : 8/10/12/13/14/15/17/18 mm
1 Adaptateur de douilles

Réf.	Adaptateur	Qté	Tarif HT
E-16645	1/4" => 1/2"	1	46,00 €
B-54651	1/4" => 3/8"	1	46,00 €



Adaptateurs 1/4" pour douilles

Réf.	Emmanchement	Pour	Qté	Tarif HT
B-54667	1/4"	Douille 3/8"	1	4,00 €
B-54673	1/4"	Douille 1/2"	1	4,00 €

A57. Douilles pour boulonneuses

Douilles pour carré d'entraînement de 1"

Goupille et joint O'ring fourni de série.
Pour toute les douilles 1" de ce tableau la référence de la goupille est : E-22442 et du joint O'ring : E-22436

Réf.	Taille	A	Long.	Qté	Tarif HT
E-24511	M18	27 mm	60 mm	1	23,00 €
E-24686			90 mm	1	32,00 €
E-24527	M20	30 mm	62 mm	1	23,00 €
E-24692			90 mm	1	32,00 €
E-24533	M22	32 mm	63 mm	1	23,00 €
E-24701			90 mm	1	32,00 €
E-24549		33 mm	63 mm	1	23,00 €
E-24717			90 mm	1	32,00 €
E-24555		34 mm	63 mm	1	23,00 €
E-24723			90 mm	1	32,00 €
E-24561	M24	36 mm	66 mm	1	25,00 €
E-24739			90 mm	1	40,00 €
E-24577		38 mm	66 mm	1	27,00 €
E-24745			90 mm	1	43,00 €
E-24583		40 mm	66 mm	1	27,00 €
E-24751			90 mm	1	43,00 €
E-24599	M27	41 mm	68 mm	1	27,00 €
E-22420			90 mm	1	46,00 €
E-24608		42 mm	68 mm	1	27,00 €
E-24614		44 mm	70 mm	1	27,00 €
E-24767			90 mm	1	49,00 €
E-24620	M30	46 mm	72 mm	1	32,00 €
E-24773			100 mm	1	54,00 €
E-24636	M33	50 mm	76 mm	1	32,00 €
E-24789			100 mm	1	57,00 €
E-24642	M36	55 mm	84 mm	1	43,00 €
E-24795			108 mm	1	57,00 €
E-24658	M39	60 mm	88 mm	1	43,00 €
E-24804			108 mm	1	64,00 €
E-24664	M42	65 mm	92 mm	1	49,00 €
E-24810			120 mm	1	68,00 €
E-24670	M45	70 mm	96 mm	1	64,00 €



Douilles pour carré d'entraînement de 3/8"

Réf.	Taille	A	Long.	Qté	Tarif HT
B-39908	M5	8 mm	28 mm	1	3,50 €
B-39920	M6	10 mm	28 mm	1	3,50 €
B-39942	M7	12 mm	28 mm	1	3,50 €
E-15942	M8	13 mm	28 mm	1	3,50 €
B-39964	M8	14 mm	28 mm	1	3,50 €
E-15964	M9	15 mm	28 mm	1	4,00 €
B-39986	M10	16 mm	28 mm	1	4,00 €
B-39992	M10	17 mm	30 mm	1	4,00 €
B-40004	M12	18 mm	30 mm	1	4,00 €
B-40010	M12	19 mm	30 mm	1	4,50 €
B-40032	M14	21 mm	30 mm	1	4,50 €




Douilles pour carré d'entraînement de 3/4"

Réf.	Taille	A	Long.	Code O'ring	Code goupille	Qté	Tarif HT
A-85494	M10	17 mm	50 mm	213461-7	256283-2	1	15,00 €
A-85503	M10	17 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1	27,00 €
A-85519	M12	19 mm	50 mm	213461-7	256283-2	1	15,00 €
A-85525	M12	19 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1	27,00 €
A-85531	M14	21 mm	52 mm	213461-7	256283-2	1	15,00 €
A-85547	M14	21 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1	29,00 €
A-85553	M14	22 mm	52 mm	213461-7	256283-2	1	15,00 €
A-85569	M14	22 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1	29,00 €
A-85575	M16	24 mm	52 mm	213461-7	256283-2	1	15,00 €
A-85581	M16	24 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1	32,00 €
134853-6	M16	26 mm	52 mm	213461-7	256283-2	1	23,00 €
134854-4	M16	26 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1	32,00 €
134855-2	M18	27 mm	52 mm	213461-7	256283-2	1	27,00 €
134857-8	M20	30 mm	52 mm	213514-2	256282-4	1	27,00 €
134858-6	M20	30 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1	35,00 €
E-22305	M22	32 mm	52 mm	213514-2	256282-4	1	32,00 €
E-22383	M22	32 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1	35,00 €
134860-9	M22	35 mm	56 mm	213514-2	256282-4	1	27,00 €
134861-7	M22	35 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1	35,00 €
134862-5	M24	36 mm	56 mm	213514-2	256282-4	1	38,00 €
134863-3	M24	36 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1	38,00 €



Douilles pour carré d'entraînement de 1/2"

Réf.	Taille	A	Long.	Code goupille	Qté	Tarif HT
134867-5	M7	12 mm	75 mm	268056-1	1	49,00 €
134827-7	M8	13 mm	52 mm	268056-1	1	23,00 €
B-52211	M10	17 mm	52 mm	268056-1	1	5,00 €
B-52233	M12	19 mm	81,5 mm	B-54570	1	5,50 €
B-52249	M14	21 mm	52 mm	B-54570	1	6,50 €
134839-0	M14	21 mm	78 mm	B-54570	1	29,00 €
134851-0	M14	22 mm	38 mm	B-54570	1	15,00 €
B-52255	M14	22 mm	52 mm	B-54570	1	7,00 €
134840-5	M14	23 mm	38 mm	B-54570	1	15,00 €
134835-8	M14	23 mm	52 mm	B-54570	1	23,00 €
137071-5	M16	24 mm	45 mm	B-54570	1	17,00 €
B-52261	M16	24 mm	52 mm	B-54570	1	8,50 €
134842-1	M16	26 mm	50 mm	B-54570	1	17,00 €
134844-7	M18	27 mm	50 mm	B-54570	1	23,00 €
134845-5	M18	27 mm	78 mm	B-54570	1	46,00 €
134846-3	M20	30 mm	50 mm	B-54570	1	27,00 €
B-52283	M20	30 mm	78 mm	B-54570	1	9,50 €
134848-9	M22	32 mm	50 mm	B-54570	1	27,00 €
B-52299	M22	32 mm	78 mm	B-54570	1	11,00 €



Douilles pour carrés d'entraînement de 1" pour TW1000

Réf.	Taille	A (mm)	Long. (mm)	Ø O'ring (mm)	Code goupille	Code O'ring	Qté	Tarif HT
134864-1	M22	35	80	44	256284-0	213570-2	1	35,00 €
134865-9	M24	36	80	44	256284-0	213570-2	1	38,00 €



Sacoche 3 douilles longues 1/2"

Sacoche 3 douilles longues 1/2" ; 17 / 19 / 21 mm x 86 mm

Réf.	Taille	Long.	Qté	Tarif HT
E-12354	M10, M12 et M14	86 mm	1	43,00 €



Coffrets 9 douilles pour boulonneuses à chocs 1/2"

Ref.	Dimensions (mm)	Long.	Emmanch.	Qté	Tarif HT
E-16564	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24	38 mm	1/2"	1	64,00 €
E-16570	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21	38 mm	1/2"	1	49,00 €



Joints O'ring pour douille

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
213461-7	32 mm	1	2,00 €
213514-2	38 mm	1	2,00 €
213570-2	44 mm	1	2,00 €



Goupilles pour douille

Réf.	Ø	Long.	Qté	Tarif HT
268056-1	4 mm	20 mm	1	2,50 €
256283-2	4 mm	31 mm	1	2,50 €
256282-4	4 mm	36 mm	1	2,50 €
256284-0	5 mm	43 mm	1	2,50 €



Adaptateurs d'emmanchement à fixation rapide Hexa. 1/4" pour boulonneuses à chocs 1/2"

Réf.	Qté	Emmanchement	Pour	Tarif HT
B-68448	1	1/2"	Accessoires Hexa 1/4"	25,00 €



Cardans pour douilles

Réf.	Long.	Emm. Machine	Emm. Outil	Pour	Qté	Tarif HT
134877-2	84 mm	1/2"	1/2"	DTW100, DTW181, DTW190, DTW251, DTW285, DTW450, TW0200, TW0350, TW141D, TW161D.	1	79,00 €
134998-0	105,5 mm	3/4"	3/4"	6906, DTW1001	1	125,00 €



Rallonges pour douilles

Réf.	Long.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
134874-8	100 mm	1/2"	1/2"	1	27,00 €
134997-2	150 mm	3/4"	3/4"	1	49,00 €
134870-6	200 mm	1"	1"	1	85,00 €



Douille à ergots

Desserrez les écrous bloqués de vos meuleuses à l'aide d'une boulonneuse 1/2".

Réf.	Emm. Machine	Pour	Qté	Tarif HT
194305-9	1/2"	DTW251, DTW281, DTW450	1	57,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

A58. Hélices de malaxage



	Type d'hélice de malaxage	FM		WK			MK	
	Référence	P-02331	P-22012	P-02347	P-22028	P-22040	P-02353	P-22056
	Dénomination standard	FM80	FM120	WK90	WK100	WK140	MK100	MKN120
Matériaux Fluide pour Mélange Fluide	Peinture		✔					
	Dispersion		✔					
	Laque		✔✔					
	Lasures		✔✔					
	Colle d'amidon		✔✔					
	Revêtements		✔					
	Résine époxyde		✔					
Matériaux Poudreux pour Mélange Souple et Compact	Tous types de mortiers				✔			✔✔
	Chape				✔			✔✔
	Béton				✔✔			✔
	Crépi				✔			✔✔
	Enduit plâtre							✔
	Colle à carrelage				✔✔			✔✔
	Mortier de résine époxyde				✔✔			✔✔

Hélice de malaxage de type FM

• Le matériau est mélangé du haut vers le bas et remonte latéralement. Les éventuels grumeaux sont désagrégés (sans éclaboussures) grâce à la puissance de l'entrainement et la manipulation de l'applicateur.
• La turbine FM répond aux principales contraintes de malaxage pour les produits à viscosité moyenne. La géométrie de ses ailettes provoque des cisaillements dans la matière assurant une parfaite homogénéité. Les grumeaux sont efficacement désagrégés. La turbine pour le professionnel et le particulier.

Réf.	Dénomination standard	Quantité mélange	Vitesse conseillée	Puissance conseillée	Nombres d'ailettes	Ø Diamètre	Longueur	Emmanchement	Pour mandrins	Qté	Tarif HT
P-02331	FM80	5 à 10 kg	500 à 700 tr/min	500 W	2	80 mm	400 mm	Hex 8 mm	10 mm	1	15,00 €
P-22012	FM120	20 à 30 kg	400 à 600 tr/min	700 W	2	120 mm	590 mm	M14	–	1	29,00 €

Hélice de malaxage de type WK

• Le matériau est mélangé du bas vers le haut en traversant le centre de la turbine et redescend latéralement. La turbine se manipule facilement dans le matériau.
• Grâce à l'effet de mélange provoqué dans la matière, la turbine répond à une large application de matériaux. Les deux ailettes assurent une homogénéité parfaite des différents produits. La géométrie de la turbine permet une manipulation aisée et peu de contraintes pour le malaxeur. Elle répond à une application universelle.

Réf.	Dénomination standard	Quantité mélange	Vitesse conseillée	Puissance conseillée	Nombres d'ailettes	Ø Diamètre	Longueur	Emmanchement	Pour mandrins	Qté	Tarif HT
P-02347	WK90	5 à 15 kg	400 à 500 tr/min	700 W	2	90 mm	400 mm	Hex 8 mm	10 mm	1	17,00 €
P-22028	WK100	10 à 15 kg	400 à 500 tr/min	700 W	2	100 mm	590 mm	M14	–	1	32,00 €
P-22040	WK140	15 à 30 kg	300 à 600 tr/min	1000 W	2	135 mm	590 mm	M14	–	1	40,00 €

Hélice de malaxage de type MK

• Le matériau est mélangé du socle du récipient vers le haut en traversant le centre de la turbine et redescend latéralement. La turbine se manipule facilement dans le matériau.
• La turbine MK spécialement conçu pour les tâches difficiles. Les trois ailettes provoquent un malaxage optimal avec la garantie d'un mélange homogène. La turbine reste facile à manipuler même sur des volumes plus importants. De construction solide et d'acier de haute qualité, elle bénéficie d'une bonne longévité, notamment dans le cas de malaxage abrasif.

Réf.	Dénomination standard	Quantité mélange	Vitesse conseillée	Puissance conseillée	Nombres d'ailettes	Ø Diamètre	Longueur	Emmanchement	Pour mandrins	Qté	Tarif HT
P-02353	MK100	5 à 15 kg	400 à 500 tr/min	700 W	3	100 mm	400 mm	Hex 10 mm	13 mm	1	43,00 €

• Le matériau est mélangé du haut vers le bas et remonte latéralement. Les éventuels grumeaux sont désagrégés (sans éclaboussures) grâce à la puissance de l'entrainement et la manipulation de l'applicateur.
• La turbine MKN spécialement conçu pour les tâches difficiles. Les trois ailettes provoquent un malaxage optimal avec la garantie d'un mélange homogène. La turbine reste facile à manipuler même sur des volumes plus importants. De construction solide et d'acier de haute qualité, elle bénéficie d'une bonne longévité, notamment dans le cas de malaxage abrasif.

Réf.	Dénomination standard	Quantité mélange	Vitesse conseillée	Puissance conseillée	Nombres d'ailettes	Ø Diamètre	Longueur	Emmanchement	Pour mandrins	Qté	Tarif HT
P-22056	MKN120	15 à 25 kg	400 à 500 tr/min	900 W	3	120 mm	590 mm	M14	–	1	49,00 €



A59. Vis pour visseuses automatiques à bandes



Vis en bande pour plaque de plâtre sur armature métallique (max = 0,75 mm)

Filetage double : vissage rapide et maintien sécurisé dans le profil métallique (max. 0,75 mm)
Tête trompette : ne détruit pas la couche de carton, maintien sécurisé de la plaque.
Traitement de surface phosphaté gris : assure une meilleure résistance à la corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.
Largeur de bande = 1,6 cm.

Réf.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté	Tarif HT
F-31227	3,5 mm	25 mm	PH2	Fin	Phosphatée gris	1000	25,00 €
F-31230	3,5 mm	35 mm	PH2	Fin	Phosphatée gris	1000	29,00 €
F-30913	3,9 mm	25 mm	PH2	Fin	Phosphatée gris	1000	27,00 €
F-31153	3,9 mm	35 mm	PH2	Fin	Phosphatée gris	1000	35,00 €
F-31166	3,9 mm	41 mm	PH2	Fin	Phosphatée gris	1000	38,00 €
F-30942	3,9 mm	55 mm	PH2	Fin	Phosphatée gris	1000	40,00 €



Vis auto-foreuse en bande pour plaque de plâtre sur armature métallique (max = 2,25 mm)

Vis auto-foreuse : pour une performance de perçage optimale dans le métal (max 2,25 mm).
Tête trompette : ne détruit pas la couche de carton, maintien sécurisé de la plaque.
Traitement de surface phosphaté gris : assure une meilleure résistance à la corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Réf.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté	Tarif HT
F-31195	3,5 mm	35 mm	PH2	Simple	Phosphatée gris	1000	38,00 €



Vis en bande pour plaque de plâtre sur support bois

Tête trompette : ne détruit pas la couche de carton, maintien sécurisé de la plaque.
Traitement phosphaté gris : meilleure résistance à la corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis

Réf.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté	Tarif HT
F-31179	3,9 mm	35 mm	PH2	Gros	Phosphatée gris	1000	35,00 €
F-31182	3,9 mm	41 mm	PH2	Gros	Phosphatée gris	1000	32,00 €
F-31140	3,9 mm	55 mm	PH2	Gros	Phosphatée gris	1000	43,00 €



Vis en bande pour plaque de fibre FERMACELL®

Filetage Hi-Lo : résistance accrue à l'arrachage pour un maintien parfait dans le matériau.
Tête fraisée crantée : enfoncement propre et net de la tête de vis.
Traitement de surface phosphaté gris : assure une meilleure résistance à la corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Réf.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté	Tarif HT
F-31748	3,9 mm	30 mm	PH2	Hi-Lo	Phosphatée gris	1000	29,00 €
F-31751	3,9 mm	50 mm	PH2	Hi-Lo	Phosphatée gris	1000	32,00 €



Vis en bande pour bois et agglomérés

La pointe permet un placement très précis de la vis et le vissage sans avant-trou.
Tête fraisée crantée : enfoncement propre et net de la tête de vis.
Double filetage Hi-Lo : résistance accrue à l'arrachage pour un maintien parfait dans le matériau.
Zinguée bichromatée : augmente la protection contre la corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Réf.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté	Tarif HT
F-31201	4,2 mm	40 mm	PH2	Hi-lo	Zinguée bichromatée	1000	38,00 €
F-31214	4,2 mm	55 mm	PH2	Hi-lo	Zinguée bichromatée	1000	54,00 €



Vis en bande pour bois dur

Double filetage Hi-Lo : résistance accrue à l'arrachage pour un maintien parfait dans le matériau.
Le filet inversé en fin de vis augmente la résistance aux arrachages.
Tête trompette : ne détruit pas la couche de carton, maintien sécurisé de la plaque.
Traitement en Dracomet (Alliage à base de zinc, d'aluminium et de chrome) : excellent pouvoir anti-corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Réf.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté	Tarif HT
F-31809	3,9 mm	41 mm	PH2	Hi-Lo	Dracomet	1000	32,00 €
F-31793	3,9 mm	32 mm	PH2	Hi-Lo	Dracomet	1000	29,00 €



Vis acier inoxydable pour bois et agglomérés (pour utilisation en extérieur)

Tête trompette : ne détruit pas la couche de carton, maintien sécurisé de la plaque.
Traitement Inox : haute protection anti-corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Réf.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté	Tarif HT
P-31457	4 mm	40 mm	PZ2	Simple	Inox	1000	85,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

A | *Percer, Visser, Fixer*

Notes


Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

NEMESIS NEMESIS II

B. Perforer | Buriner | Carotter

B
- Perforer
- Buriner
- Carotter

Page 487

PERFORER / BURINER											CAROTTER	
	SDS-PLUS		SDS-Max			OUTILS						
Coffrets	Forets	Outils percutants	Forets	Outils percutants	Forets cannelure	Cannelure	Hexagonaux	SDS-Top	Kango	pour HK1800	Trépans	Adaptateurs d'emmanchement
												
p. 490	p. 491	p. 495	p. 496	p. 500	p. 502	p. 502	p. 502	p. 503	p. 504	p. 504	p. 505	p. 509



B. Perforer | Buriner | Carotter

Perforer Buriner dans le BÉTON 489
Coffret MAKPAC SDS-PLUS 490
Coffrets perforer / buriner SDS-PLUS 490
Forets SDS-PLUS 491
Outils percutants SDS-PLUS 495
Forets SDS-Max 496
Forets modulaire 499
Système MAK-connect 499
Outils percutants SDS-Max 500
Forets cannelure 4 taillants 502
Outils percutants cannelure 502
Outils percutants Hexagonal 502
Outils percutants Hexagonal 503
Forets SDS-Top 4 taillants 503
Outils percutants SDS-Top 504
Outils percutants Kango 504
Adaptateurs d'emmanchement 504
Carotter 505
Trépans carbures 505
Trépans diamantés 507
Accessoires complémentaires pour trépans 509
Adaptateurs d'emmanchement pour trépans 509

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Burins

Forme	Applications	Pour SDS-PLUS Marteaux	Pour SDS-Max Marteaux	17 mm Hex.	19 mm Hex.	21 mm Hex.	28,6 mm Hex.	30 mm Hex.	MAKITA
Pointe 	Travaux de démolition et d'aménagement en maçonnerie et béton. Écaillage et bris de maçonnerie et de béton.	●	●	●	●	●	●	●	●
Burin plat 	Travaux d'ajustement dans la maçonnerie et le béton. Écaillage, cassage, délignage et canalisation dans la maçonnerie et le béton.	●	●	●	●	●	●	●	
Burin coudé 	Abattage facile du carrelage.	●	●	●					
Burin large 	Enlever les résidus de béton.	●	●	●	●	●	●	●	●
Pelle 	Creuser dans l'argile, le gravier dur, le gravier compacté, le sol et la terre.		●	●		●		●	
Plateau de damage 	Compacter les matériaux (gravier) ou égaliser des surfaces (asphalte).		●	●	●	●		●	
Boucharde 	Rendre une surface rugueuse (béton, asphalte) et faciliter l'accrochage du plâtre et des enduits.		●	●		●			
Décapeur 	Gratter et nettoyer les carreaux de sol et les sols en linoléum.	●							●

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

PERFORER BURINER DANS LE BÉTON

Informations


Outils pour perforateurs, burineurs et marteaux-piqueurs



Ø maximum de perçage dans le béton en fonction des perforateurs

SDS-PLUS											SDS-Max			Cannelure	SDS-Max
14 mm	16 mm	17 mm	18 mm	20 mm	23 mm	24 mm	26 mm	28 mm	30 mm	32 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	52 mm
HR140D	HR166D DHR165	DHR171	DHR182 HR1841	DHR202	HR2300 HR2320T	DHR243 HR2470	DHR264 HR2600 HR2630T HR2631FT HR2650 HR2651T HR2652 HR2653	DHR281 DHR283 HR2811FT HR002 HR004 HR007	HR008 HR009 HR3012FC	HR3210FCT	HR3541F	DHR400 HR4001C HR4002 HR4003C HR4010C HR4013C HR005	HR4501C HR4510C HR4511C	HR5000	HR5202C HR5212C HR006G

Gamme forets SDS-PLUS

	Économique	Pointe de centrage V-PLUS	Nemesis II
Gamme	**	****	*****
Visuels			
Pointe	2 taillants HM-CT	Pointe de centrage 2 taillants	4 taillants
Flûte	Standard 2 flûtes	2 flûtes grande longévité	4 flûtes grande longévité
Graphique A - Vitesse B - Durée de vie C - Facilité de positionnement D - Précision E - Perçage dans le béton armé			

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

COFFRETS D'ACCESSOIRES

B1. Coffret MAKPAC SDS-PLUS



Coffret MAKPAC 12 Forets et 5 Outils Burinage SDS-Plus

4 Forets 110 mm : Ø 5/5,5/6/7 mm
5 Forets 160 mm : Ø 5,5/6/7/8/10 mm
2 Forets 210 mm : Ø 8/10 mm
1 Forets 260 mm : Ø 14 mm
2 Pointes à béton : Longueur 140/250 mm
2 Burins plats : Largeur 20 mm - Longueur 140/250 mm
1 Burin large : Largeur 40 mm - Longueur 250 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
B-52059	1	85,00 €



Coffret MAKPAC 65 pièces SDS-PLUS

8 forets métaux HSS-TiN Ø 3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm - 5 forets béton Ø 6 /7/8/10/12 mm Longueur : 160 mm - 5 forets bois Ø 4/5/6/8/10 mm - 40 embouts 25 mm : 10 PH/10 PZ/8 SL/4 HEX/8 TORX - 1 porte-embout SDS-PLUS/1/4" - 4 douilles à queue 1/4" : Ø 8/10/12/13 mm - 1 fraise à métaux - 1 mètre ruban : 3 m

Réf.	Qté	Tarif HT
B-69478	1	110,00 €

B2. Coffrets perforer / buriner SDS-PLUS



Coffret 1 pointe, 1 burin, 1 burin large SDS-PLUS

1 Pointe à béton : Longueur 250 mm
1 Burin plat : Largeur 20 mm - Longueur 250 mm
1 Burin large : Largeur 40 mm - Longueur 250 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-42357	1	32,00 €



Coffret 11 Forets et 2 Outils Burinage SDS-PLUS

4 Forets 110 mm : Ø 5/6/7/8 mm
7 Forets 160 mm : Ø 6/7/8/10/12/14/16 mm
1 Pointe à béton : Longueur 250 mm
1 Burin plat : Largeur 20 mm - Longueur 250 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-42400	1	43,00 €



Coffret 3 Forets et 3 Outils Burinage SDS-PLUS

3 Forets 160 mm : Ø 5/6/8 mm
1 Pointe à béton : Longueur 250 mm
1 Burin plat : Largeur 20 mm - Longueur 250 mm
1 Burin large : Largeur 40 mm Longueur 250 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-58920	1	23,00 €



Coffret 12 forets, 2 pointes, 3 burins SDS-PLUS

2 Pointes à béton : 140/250 mm
2 Burins plat : Largeur : 20 mm - Longueur : 140/250 mm
1 Burin large : Largeur : 40 mm - Longueur : 250 mm
12 Forets 4 taillants:
3 forets 110 mm : Ø 6/8/10 mm
4 forets 160 mm : Ø 6/8/10/12 mm
3 forets 210 mm 8/10/12 mm
2 forets 260 mm : 12/14 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
B-64680	1	105,00 €



Coffret 8 forets, 1 pointe, 1 burin SDS-PLUS

1 Pointe à béton : 250 mm
1 Burin plat : Largeur : 20 mm - Longueur : 250 mm
5 forets 160 mm : Ø 5/6/8/10/12 mm
3 forets 210 mm : Ø 10/12/16 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-71990	1	46,00 €



Coffret 12 Forets et 5 Outils Burinage SDS-PLUS

4 Forets 110 mm : Ø 5/6/8/10 mm
4 Forets 160 mm : Ø 6/8/10/12 mm
2 Forets 210 mm : Ø 8/10 mm
2 Forets 260 mm : Ø 12/14 mm
2 Pointes à béton : Longueur 140/250 mm
2 Burins plats : Largeur 20 mm - Longueur 140/250 mm
1 Burin large : Largeur 40 mm - Longueur 250 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-42444	1	57,00 €



Coffret 11 forets, 1 pointe, 1 burin SDS-PLUS

1 Pointe à béton : 250 mm - 1 Burin plat : Largeur : 20 mm - Longueur : 250 mm - 11 Forets 4 taillants : 4 forets 110 mm : Ø 6/7/8/10 mm - 7 forets 160 mm : Ø 6/7/8/10/12/14/16 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
B-64674	1	90,00 €

GAMME SDS-PLUS

NEMESIS II

20% PLUS RAPIDE
20% PLUS ROBUSTE
150% PLUS RÉSISTANT DANS LE BÉTON ARMÉ





Épaulements

Meilleure puissance de rupture, Meilleure vitesse de forage, Perce le béton armé.



Chanfreins

Empêche le foret de s'accrocher lorsqu'il rencontre des fers à béton.




Pointe de centrage

Permet à l'utilisateur de positionner facilement la pointe du foret pour un perçage plus stable et sécurisé.




Témoins d'usure

Sert d'indicateur et garantit des perçages précis, parfaitement ronds et calibrés pour la bonne tenue des cheville. ***Certifié PGM.***

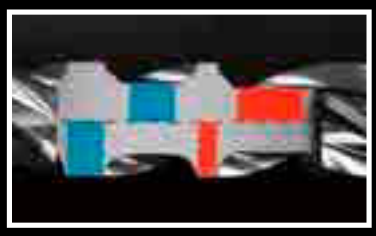

Deux types de spirales

Spirales fines : forage plus rapide moins de friction.
Spirales larges : + de robustesse soutien structuré et usure réduite.
Évacuation des débris amélioré

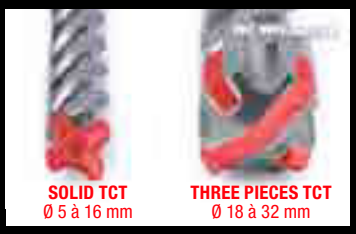

Des taillants adaptés aux diamètres

Ø 5 à 10 mm, une seule pièce - Ø 12 à 16 mm, taillants en une seule pièce, intégré dans la matière du foret - Ø 18 à 32 mm, trois taillants intégrés dans la matière du foret.

B3. Forets SDS-PLUS 4 taillants NEMESIS II



Forets SDS-PLUS 4 taillants NEMESIS II

Réf.	Ø (mm)	Long. Totale (mm)	Long. utile (mm)	Qté	Tarif HT
B-57897	5	115	50	1	5,50 €
B-57906		165	100	1	6,00 €
B-63220		165	100	10	54,00 €
B-57940	5,5	115	50	1	5,50 €
B-57956		165	100	1	6,00 €
B-57962	6	115	50	1	6,00 €
B-63258		115	50	10	54,00 €
B-57978		165	100	1	6,50 €
B-63264		165	100	10	57,00 €
B-57984		215	150	1	9,50 €
B-63270		215	150	10	73,00 €
B-57990		265	200	1	11,00 €
B-58001		315	250	1	12,00 €
B-58023	6,5	165	100	1	7,50 €
B-58039		215	150	1	9,50 €
B-63317		215	150	10	85,00 €
B-58045		265	200	1	11,00 €
B-58051		315	250	1	13,00 €
B-58067	7	115	50	1	7,50 €
B-58073		165	100	1	8,50 €

Forets SDS-PLUS 4 taillants NEMESIS II

Réf.	Ø (mm)	Long. Totale (mm)	Long. utile (mm)	Qté	Tarif HT
B-58095	8	115	50	1	7,00 €
B-63367		115	50	10	57,00 €
B-58104		165	100	1	7,50 €
B-63373		165	100	10	60,00 €
B-58110		215	150	1	8,00 €
B-63389		215	150	10	68,00 €
B-58126		265	200	1	10,00 €
B-63395		265	200	10	90,00 €
B-58132		315	250	1	12,00 €
B-58154		465	400	1	20,00 €
B-58198	10	115	50	1	8,00 €
B-58207		165	100	1	8,50 €
B-63410		165	100	10	73,00 €
B-58213		215	150	1	9,50 €
B-63426		215	150	10	79,00 €
B-58229		265	200	1	11,00 €
B-58235		315	250	1	14,00 €
B-58257		455	390	1	29,00 €
B-58263		600	540	1	35,00 €
B-58279		1000	940	1	73,00 €

Forets SDS-PLUS 4 taillants NEMESIS II

Réf.	Ø (mm)	Long. Totale (mm)	Long. utile (mm)	Qté	Tarif HT
E-14532	12	165	100	1	9,50 €
E-14548		215	150	1	12,00 €
E-14831		215	150	10	95,00 €
E-14554		265	200	1	14,00 €
E-14847		260	210	10	110,00 €
E-14560		315	250	1	19,00 €
E-14576		455	390	1	32,00 €
E-14582		600	550	1	38,00 €
E-19598		1000	950	1	79,00 €
E-14635	14	165	100	1	14,00 €
E-14641		215	150	1	18,00 €
E-14875		215	150	10	135,00 €
E-14657		265	200	1	19,00 €
E-14663		315	250	1	25,00 €
E-14679		455	390	1	32,00 €
E-14685		600	550	1	43,00 €
E-19607		1000	950	1	85,00 €
E-14700	15	215	150	1	25,00 €
E-14716		260	210	1	27,00 €
E-14691		160	110	1	20,00 €
E-14722		455	390	1	40,00 €

Forets SDS-PLUS 4 taillants NEMESIS II

Réf.	Ø (mm)	Long. Totale (mm)	Long. utile (mm)	Qté	Tarif HT
E-14738	16	160	110	1	23,00 €
E-14744		210	160	1	25,00 €
E-14750		265	200	1	29,00 €
E-14766		310	260	1	32,00 €
E-14772		455	390	1	38,00 €
E-14788		600	550	1	49,00 €
E-19613		1000	950	1	95,00 €
E-24860	18	250	200	1	32,00 €
E-20220		450	400	1	38,00 €
E-24882	20	250	200	1	35,00 €
E-24898		450	400	1	43,00 €
B-58687	22	450	400	1	49,00 €
B-58693	24	250	200	1	49,00 €
B-58702		450	400	1	57,00 €
B-58718	25	250	200	1	57,00 €
B-58724		450	400	1	64,00 €
B-58746	28	250	200	1	57,00 €
B-58752		450	400	1	73,00 €
B-58768	30	250	200	1	68,00 €
B-58774		450	400	1	79,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

B Perforer, Buriner, Carotter

B4. Coffrets de Forets SDS-PLUS 4 taillants TCT NEMESIS II



Coffret 12 Forets SDS-Plus 4 taillants TCT NEMESIS II

12 Forets 165 mm : Ø 5/6(x3)/8(x3)/10(x3)/12(x2) mm

Réf.	Qté	Tarif HT
E-14912	1	68,00 €



Coffrets de 7 forets SDS-PLUS, 4 taillants TCT Nemesis II

1 foret Lg. 165 mm : x1 Ø 5 mm
2 forets Lg. 215 mm : x1 Ø 6, x1 Ø 6.5 mm
4 forets Lg. 265 mm : x1 Ø 6.5, x1 Ø 8, x1 Ø 10, x1 Ø 12 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
E-14906	1	57,00 €



Coffret 5 Forets SDS-PLUS 4 taillants TCT NEMESIS II

2 Forets 115 mm : x1 Ø 5, x1 Ø 6 mm
3 Forets 165 mm : x1 Ø 6, x1 Ø 8, x1 Ø 10 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
B-58992	1	29,00 €



Coffret 3 Forets SDS-PLUS 4 taillants TCT NEMESIS II

3 Forets Lg. 165 mm : x1 Ø 6 mm, x1 Ø 8 mm, x1 Ø 10 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
B-59075	1	19,00 €



Coffret 7 forets SDS-PLUS, 4 taillants TCT Nemesis II

3 forets Lg. 115 mm : x1 Ø 5, x1 Ø 6, x1 Ø 8 mm
3 forets Lg. 165 mm : x1 Ø 6, x1 Ø 8, x1 Ø 10 mm
1 foret Lg. 160 mm : x1 Ø 12 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
E-14928	1	46,00 €

B5. Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS



Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS

Réf.	Ø (mm)	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
E-10665	3,5	110 mm	50 mm	1	5,00 €
B-47232	4	110 mm	50 mm	1	3,00 €
E-10671	4,5	160 mm	100 mm	1	5,00 €
B-46492	5	110 mm	50 mm	1	3,50 €
B-46492-10		110 mm	50 mm	10	27,00 €
B-46492-25		110 mm	50 mm	25	64,00 €
B-46501		160 mm	100 mm	1	4,00 €
B-46501-10		160 mm	100 mm	10	29,00 €
P-67228		160 mm	110 mm	25	60,00 €
B-47307	5,5	160 mm	100 mm	1	5,00 €
B-46517	6	110 mm	50 mm	1	3,50 €
B-46517-10		110 mm	50 mm	10	27,00 €
B-46523		160 mm	100 mm	1	3,50 €
B-46523-10		160 mm	100 mm	10	29,00 €
B-47341		210 mm	150 mm	1	5,50 €
B-47385	6,5	110 mm	50 mm	1	4,00 €
B-47400		210 mm	150 mm	1	5,50 €
B-47416		260 mm	200 mm	1	7,00 €
B-47422		310 mm	250 mm	1	11,00 €
B-47444	7	160 mm	100 mm	1	4,00 €

Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS

Réf.	Ø (mm)	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
B-46539	8	110 mm	50 mm	1	3,50 €
B-46545		160 mm	100 mm	1	4,00 €
B-46545-10		160 mm	100 mm	10	29,00 €
B-47472		210 mm	150 mm	1	4,50 €
B-47472-10		210 mm	150 mm	10	35,00 €
B-47488		260 mm	200 mm	1	6,00 €
B-47494		310 mm	250 mm	1	6,50 €
B-47503		400 mm	340 mm	1	17,00 €
B-47525		600 mm	540 mm	1	29,00 €
B-47531	9	160 mm	100 mm	1	5,50 €
B-47547		210 mm	150 mm	1	7,00 €
B-46551	10	110 mm	50 mm	1	4,00 €
B-46567		160 mm	100 mm	1	4,50 €
B-46567-10		160 mm	100 mm	10	32,00 €
B-46567-25		160 mm	100 mm	25	73,00 €
B-47569		210 mm	150 mm	1	5,50 €
B-47569-10		210 mm	150 mm	10	43,00 €
B-47575		260 mm	200 mm	1	7,00 €
B-47581		310 mm	250 mm	1	8,50 €
B-47606		450 mm	390 mm	1	17,00 €
B-47612		600 mm	540 mm	1	29,00 €
B-47640	11	160 mm	110 mm	1	7,00 €
B-47662		260 mm	210 mm	1	12,00 €

Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS

Réf.	Ø (mm)	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
B-46573	12	160 mm	110 mm	1	5,00 €
B-47684		210 mm	160 mm	1	7,00 €
B-47690		260 mm	210 mm	1	8,50 €
B-47709		310 mm	260 mm	1	15,00 €
B-47721		450 mm	400 mm	1	17,00 €
B-47737		600 mm	550 mm	1	29,00 €
B-47765	13	160 mm	110 mm	1	7,50 €
B-47787		260 mm	210 mm	1	9,50 €
B-46589	14	160 mm	110 mm	1	8,50 €
B-47802		210 mm	160 mm	1	9,50 €
B-47818		260 mm	210 mm	1	11,00 €
B-47824		310 mm	260 mm	1	12,00 €
B-47830		450 mm	400 mm	1	23,00 €
B-47846		600 mm	550 mm	1	32,00 €
B-47868	15	160 mm	110 mm	1	11,00 €
B-47880		260 mm	210 mm	1	12,00 €
B-47905	16	160 mm	110 mm	1	11,00 €
B-47911		210 mm	160 mm	1	12,00 €
B-47933		310 mm	260 mm	1	15,00 €
B-47949		450 mm	400 mm	1	27,00 €
B-47955		600 mm	550 mm	1	32,00 €
B-47983	17	210 mm	160 mm	1	17,00 €

B6. Coffrets de Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS



Coffret 5 Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS

3 Forets 110 mm : Ø 5 / 6 / 8 mm
2 Forets 160 mm : Ø 6 / 8 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
B-49052	1	16,00 €



Coffret 7 Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS

3 Forets 110 mm : Ø 5/6/8 mm
4 Forets 160 mm : Ø 6/8/10/12 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
B-49046	1	32,00 €

B7. Coffrets de forets SDS-PLUS 2 taillants (Gamme économique)



Coffret 4 Forets SDS-PLUS 2 taillants (Gamme économique)

Réf.	Contenu	Qté	Tarif HT
D-74136	1 Foret Lg. 110 mm : x1 Ø 5 mm 3 Forets Lg. 160 mm : x1 Ø6, x1 Ø8, x1 Ø10 mm	1	7,50 €
D-74756	4 forets 160 mm : x1 Ø6/ x1 Ø8/ x1 Ø10/ x1 Ø12 mm	1	8,00 €



Master carton 12 x coffrets 4 forets SDS-PLUS

1 foret Lg. 110 mm : x1 Ø 5 mm
3 forets Lg. 160 mm : x1 Ø 6, x1 Ø 8, x1 Ø 10 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
E-13596-12	1	130,00 €



Coffret de 5 Forets SDS-Plus 2 taillants (Gamme économique)

2 Forets 110 mm : Ø 6/8 mm
3 Forets 160 mm : Ø 6/8/10mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-61678	1	7,50 €



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIL
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

B8. Forets SDS-PLUS 2 taillants HM-CT (gamme économique)




Forets SDS-Plus 2 taillants HM-CT (Gamme économique)

Réf.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-00016	4 mm	110 mm	35 mm	1	2,50 €
D-00022	5 mm	110 mm	35 mm	1	2,50 €
D-00038	5 mm	160 mm	85 mm	1	2,50 €
D-00050	6 mm	110 mm	35 mm	1	2,50 €
D-00066	6 mm	160 mm	85 mm	1	2,50 €
D-00072	6 mm	210 mm	130 mm	1	2,50 €
D-25666	6 mm	260 mm	210 mm	1	3,00 €
D-00088	6,5 mm	110 mm	50 mm	1	2,50 €
D-00094	6,5 mm	160 mm	85 mm	1	2,50 €
D-25600	7 mm	210 mm	110 mm	1	2,50 €
D-00125	8 mm	110 mm	35 mm	1	2,50 €
D-00131	8 mm	160 mm	85 mm	1	2,50 €
D-00147	8 mm	210 mm	130 mm	1	3,00 €
D-00153	8 mm	260 mm	175 mm	1	3,50 €
D-08056	9 mm	160 mm	85 mm	1	2,50 €
D-00175	10 mm	160 mm	85 mm	1	3,00 €
D-00181	10 mm	210 mm	130 mm	1	3,50 €
D-00197	10 mm	260 mm	175 mm	1	4,00 €
D-00206	10 mm	310 mm	260 mm	1	5,00 €
D-17538	10 mm	460 mm	400 mm	1	11,00 €
D-00228	12 mm	160 mm	85 mm	1	3,50 €
D-00234	12 mm	210 mm	130 mm	1	4,00 €
D-00240	12 mm	260 mm	175 mm	1	4,50 €
D-16112	12 mm	350 mm	270 mm	1	5,50 €
D-16271	12 mm	460 mm	400 mm	1	8,00 €
D-00262	14 mm	160 mm	75 mm	1	5,00 €
D-00278	14 mm	260 mm	165 mm	1	5,50 €
D-16134	14 mm	350 mm	270 mm	1	6,00 €
D-17544	14 mm	460 mm	400 mm	1	12,00 €
D-25638	15 mm	260 mm	210 mm	1	6,00 €
D-00290	16 mm	210 mm	115 mm	1	7,50 €
D-00309	16 mm	310 mm	215 mm	1	11,00 €
D-16287	16 mm	460 mm	400 mm	1	14,00 €
D-00321	18 mm	210 mm	110 mm	1	11,00 €
D-00337	18 mm	300 mm	210 mm	1	12,00 €
D-17566	18 mm	460 mm	400 mm	1	14,00 €
D-00359	20 mm	210 mm	110 mm	1	12,00 €
D-00365	20 mm	310 mm	210 mm	1	14,00 €
D-15235	20 mm	460 mm	400 mm	1	15,00 €
D-00371	22 mm	260 mm	210 mm	1	11,00 €
D-08062	22 mm	310 mm	250 mm	1	15,00 €
D-15241	22 mm	460 mm	400 mm	1	17,00 €
D-16302	24 mm	460 mm	400 mm	1	17,00 €
D-00387	25 mm	260 mm	210 mm	1	15,00 €
D-08517	25 mm	310 mm	250 mm	1	17,00 €
D-15257	25 mm	460 mm	400 mm	1	23,00 €
D-16318	28 mm	460 mm	400 mm	1	29,00 €
D-17572	30 mm	460 mm	365 mm	1	32,00 €

B9. Forets SDS-PLUS Auto-Aspirants



Réduit les risques d'inhalation des poussières pour les utilisateurs

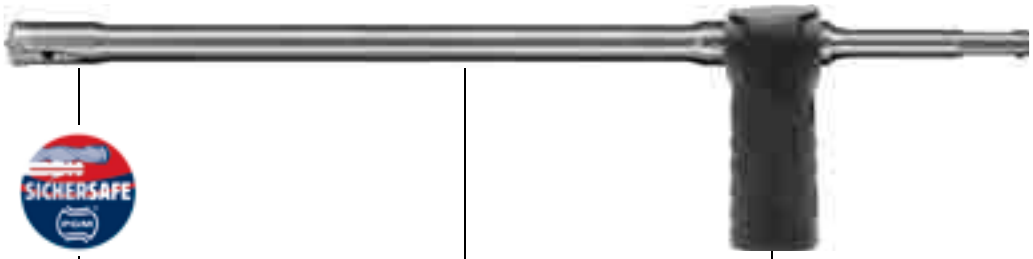

Tête à 4 taillants
2 orifices d'aspiration
Pointe de centrage
Certifié PGM

Foret creux ultra robuste

Manchon flexible
Montage rapide et facile
Raccordable à l'ensemble des aspirateurs MAKITA commercialisés

Forets SDS-Plus Auto-Aspirants

Réf.	Ø	Long. utile	Long. totale	Qté	Tarif HT
B-64381	12 mm	200 mm	330 mm	1	73,00 €
B-64397	14 mm	240 mm	360 mm	1	79,00 €
B-64406	16 mm	240 mm	360 mm	1	85,00 €
B-64412	18 mm	400 mm	600 mm	1	105,00 €

B10. Outils percutants SDS-PLUS Haute Qualité

+50% de durée de vie
par rapport à un outil standard

Système d'absorption des vibrations pour un meilleur confort d'utilisation.

Transmission de la puissance de frappe optimisée.

Outil auto-affûtant ne nécessitant pas d'être affûté à la meule.



Acier de haute qualité
Haute résistance à la casse.





Coffret 3 Outils percutants Haute Qualité SDS-Plus

Inclus :
1 Pointe à béton auto-affûtante : B-64238
1 Burin auto-affûtante : B-64244
1 Burin large renforcé : B-64250

Réf.	Qté	Tarif HT
E-04911	1	38,00 €



Pointe auto-affûtante SDS-Plus

Réf.	Qté	Long.	Tarif HT
B-64238	1	250 mm	12,00 €



Burin auto-affûtant SDS-Plus

Réf.	Qté	Largeur	Long.	Tarif HT
B-64244	1	20 mm	250 mm	12,00 €



Burin large auto-affûtant SDS-PLUS

Réf.	Qté	Largeur	Long.	Tarif HT
E-20177	1	40 mm	250 mm	17,00 €

B11. Outils percutants SDS-PLUS



Pointe à béton SDS-Plus

La pointe à béton est adaptée pour de nombreux travaux de démolition.

Réf.	Largeur	Long. totale	Qté	Tarif HT
D-19152	–	140 mm	1	4,00 €
D-08713	15,6 mm	250 mm	1	9,50 €



Burin plat SDS-PLUS

Le burin plat est utilisé selon sa largeur pour couper le béton, pour la démolition rapide.

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
D-19168	20 mm	140 mm	1	3,00 €
D-08729	20 mm	250 mm	1	9,50 €



Burin large SDS-PLUS

Le burin large est utilisé pour retirer les résidus de béton

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05527	40 mm	200 mm	1	23,00 €
D-08735	40 mm	250 mm	1	15,00 €
D-25616	50 mm	215 mm	1	9,00 €
P-24935	60 mm	250 mm	1	32,00 €



Burin coudé SDS-Plus

Le burin coudé est idéal pour l'abattage facile du carrelage.

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-24941	40 mm	200 mm	1	25,00 €



Burin denté SDS-Plus

Le burin denté est idéal pour le travail des enduits, du carrelage et la réalisation de joints.

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-25096	32 mm	200 mm	1	105,00 €



Ciseau à bois SDS-Plus

Pour travaux de charpente, le ciseau à bois permet le retrait rapide de bois tendre.

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-25105	20 mm	170 mm	1	32,00 €
P-25111	30 mm	170 mm	1	40,00 €



Gouge SDS-Plus

La gouge réalise très rapidement des saignées pour encastrer de la tuyauterie ou des gaines électriques.

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-25080	22 mm	240 mm	1	27,00 €



Gouge avec guidage SDS-Plus

La gouge réalise très rapidement des saignées pour encastrer de la tuyauterie ou des gaines électriques.

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-24963	22 mm	250 mm	1	40,00 €



Burin de déjointage

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
A-30075	8 mm	170 mm	1	32,00 €



Décapeur SDS-Plus

Spécialement conçu pour enlever le linoléum, le vinyle, les résidus de ciment-colle, de mortier, de béton, de colle... Référence du couteau : 343411-9.

Réf.	Larg. outil	Qté	Tarif HT
A-68161	100 mm	1	79,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

GAMME SDS-MAX

B12. Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS

NEMESIS

SDS-Max

- **Des solutions plus fortes que les matériaux**
- **Une tête au service de la précision**
- **Une spirale conçue pour l'efficacité**

Résultat : moins de vibrations, plus d'efficacité et un foret qui dure plus longtemps.

Les témoins d'usure latéraux sont des indicateurs qui permettent de contrôler si le diamètre est bien toujours adapté au chevillage souhaité

Tête de perçage à 4 taillants carbure et à géométrie symétrique 4 x 90° qui perce même à travers les armatures métalliques du béton armé.

Pointe de précision à 130° qui assure un perçage efficace et droit.

Spirale symétrique à 4 hélices qui offre une extraction uniforme des poussières.

Design et conception soignés pour les chevillages les plus exigeants.

Corps en acier de haute qualité permettant de réduire les vibrations et d'augmenter la résistance du foret








Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS

Réf.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
B-19897	12 mm	340 mm	200 mm	1	43,00 €
B-19906	12 mm	540 mm	400 mm	1	54,00 €
B-19912	12 mm	740 mm	600 mm	1	68,00 €
B-19928	14 mm	340 mm	200 mm	1	49,00 €
B-19934	14 mm	540 mm	400 mm	1	60,00 €
B-19940	15 mm	340 mm	200 mm	1	49,00 €
B-19956	15 mm	540 mm	400 mm	1	60,00 €
B-19962	16 mm	340 mm	200 mm	1	54,00 €
B-19978	16 mm	540 mm	400 mm	1	68,00 €
B-19984	16 mm	940 mm	800 mm	1	85,00 €
B-19990	18 mm	340 mm	200 mm	1	64,00 €
B-20002	18 mm	540 mm	400 mm	1	68,00 €
B-20018	18 mm	940 mm	800 mm	1	90,00 €
B-20024	20 mm	320 mm	200 mm	1	64,00 €
B-20030	20 mm	520 mm	400 mm	1	73,00 €
B-20046	20 mm	920 mm	800 mm	1	105,00 €
B-20052	22 mm	320 mm	200 mm	1	68,00 €
B-20068	22 mm	520 mm	400 mm	1	79,00 €
B-20074	22 mm	920 mm	800 mm	1	115,00 €
B-20080	24 mm	320 mm	200 mm	1	79,00 €
B-20096	24 mm	520 mm	400 mm	1	85,00 €
B-20105	25 mm	320 mm	200 mm	1	79,00 €
B-20111	25 mm	520 mm	400 mm	1	85,00 €
B-20127	25 mm	920 mm	800 mm	1	130,00 €
B-20133	26 mm	520 mm	400 mm	1	85,00 €
B-20149	28 mm	370 mm	250 mm	1	79,00 €
B-20155	28 mm	570 mm	450 mm	1	90,00 €
B-20161	28 mm	670 mm	550 mm	1	115,00 €
B-20177	28 mm	920 mm	800 mm	1	165,00 €
B-20183	30 mm	370 mm	250 mm	1	90,00 €
B-20199	30 mm	570 mm	450 mm	1	99,00 €
B-20208	32 mm	370 mm	250 mm	1	90,00 €
B-20214	32 mm	570 mm	450 mm	1	110,00 €
B-20220	32 mm	920 mm	800 mm	1	155,00 €
B-20236	35 mm	370 mm	250 mm	1	99,00 €
B-20242	35 mm	570 mm	450 mm	1	115,00 €
B-20258	35 mm	670 mm	550 mm	1	135,00 €
B-20264	35 mm	920 mm	800 mm	1	205,00 €
B-20270	38 mm	370 mm	250 mm	1	115,00 €
B-20286	38 mm	570 mm	450 mm	1	145,00 €
B-20292	40 mm	370 mm	250 mm	1	145,00 €
B-20301	40 mm	570 mm	450 mm	1	185,00 €
B-20317	40 mm	920 mm	800 mm	1	245,00 €
B-20323	45 mm	570 mm	450 mm	1	255,00 €
B-42896	50 mm	570 mm	450 mm	1	230,00 €
B-20339	52 mm	570 mm	450 mm	1	315,00 €

B13. Forets SDS-Max 4 taillants MAK 4 - Grandes Longueurs



Forets SDS-Max 4 taillants MAK 4 - Grandes Longueurs

Réf.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
P-77768	16 mm	1320 mm	1200 mm	1	195,00 €
P-77805	18 mm	1320 mm	1200 mm	1	195,00 €
P-77849	20 mm	1320 mm	1200 mm	1	230,00 €
P-78520	20 mm	720 mm	600 mm	1	95,00 €
P-77883	22 mm	1320 mm	1200 mm	1	255,00 €
P-77942	25 mm	1320 mm	1200 mm	1	265,00 €
P-78003	28 mm	1320 mm	1200 mm	1	265,00 €
P-78558	30 mm	720 mm	600 mm	1	145,00 €
P-78069	32 mm	1320 mm	1200 mm	1	295,00 €
P-78592	35 mm	1320 mm	1200 mm	1	350,00 €
P-78184	40 mm	1320 mm	1200 mm	1	370,00 €
P-78617	40 mm	720 mm	600 mm	1	230,00 €
P-78209	45 mm	920 mm	800 mm	1	295,00 €

14. Forets SDS-Max 4 taillants (Béton)



Forets SDS-Max 4 taillants

Réf.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
E-11324	12 mm	340 mm	200 mm	1	13,00 €
E-11330	12 mm	540 mm	400 mm	1	17,00 €
E-11346	14 mm	340 mm	200 mm	1	15,00 €
E-11352	14 mm	540 mm	400 mm	1	19,00 €
E-11368	16 mm	340 mm	200 mm	1	18,00 €
E-11374	16 mm	540 mm	400 mm	1	23,00 €
E-11380	18 mm	340 mm	200 mm	1	25,00 €
E-11396	18 mm	540 mm	400 mm	1	29,00 €
E-11405	20 mm	340 mm	220 mm	1	29,00 €
E-11411	20 mm	540 mm	420 mm	1	35,00 €
E-11427	22 mm	340 mm	220 mm	1	35,00 €
E-11433	22 mm	540 mm	420 mm	1	38,00 €
E-11449	24 mm	340 mm	220 mm	1	38,00 €
E-11455	24 mm	540 mm	420 mm	1	43,00 €
E-11461	25 mm	340 mm	220 mm	1	40,00 €
E-11477	25 mm	540 mm	420 mm	1	43,00 €
E-11483	28 mm	370 mm	250 mm	1	46,00 €
E-11499	28 mm	570 mm	450 mm	1	57,00 €
E-11508	30 mm	370 mm	250 mm	1	60,00 €
E-11514	30 mm	570 mm	450 mm	1	73,00 €

15. Forets SDS-Max 2 taillants



Forets SDS-Max 2 taillants

Réf.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
P-17114	15 mm	540 mm	400 mm	1	16,00 €
D-33912	15 mm	340 mm	200 mm	1	9,50 €
D-33928	15 mm	540 mm	400 mm	1	13,00 €
D-34017	24 mm	340 mm	200 mm	1	20,00 €
D-34148	38 mm	570 mm	450 mm	1	38,00 €
D-34154	40 mm	370 mm	250 mm	1	38,00 €

16. Extracteur de foret SDS-Max bloqué



Extracteur de foret SDS-Max bloqué

Commentaire : Inverse le sens de rotation pour pouvoir enlevé des forets bloqués dans la matière.

Réf.	Emmanchement foret	Qté	Tarif HT
195870-1	SDS-Max	1	165,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

B Perforer, Buriner, Carotter


Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

B17. Forets SDS-Max multi-taillants

+60% de durée de vie
dans le perçage du béton par rapport à la génération précédente

Forme étudiée
pour le perçage rapide, même dans le béton armé

Foret de centrage robuste à 3 dents
pour le perçage du béton armé



Dents carbures ultra résistante
spécialement étudiées pour réduires les risques de blocages



Forme conique permettant de réduire les vibrations

3 hélices pour une évacuation efficace des débris

Forets SDS-Max multi-taillants

Foret Multi-Taillants monobloc, transfert d'énergie (de frappe) optimisé, plus de performance et d'efficacité même dans le béton armé, réduction des frottements lors du perçage.



Réf.	Ø	Long. totale	Qté	Tarif HT
E-20096	45 mm	550 mm	1	265,00 €
B-57641	45 mm	990 mm	1	275,00 €
E-20111	55 mm	550 mm	1	275,00 €
E-20127	55 mm	990 mm	1	295,00 €
E-20133	65 mm	550 mm	1	350,00 €
E-20149	65 mm	990 mm	1	370,00 €
E-20155	80 mm	550 mm	1	370,00 €
E-20161	80 mm	990 mm	1	415,00 €

B18. Forets SDS-Max Auto-aspirants




Forets SDS-Max Auto-Aspirants

Réf.	Ø	Long. utile	Long. totale	Qté	Tarif HT
B-64428	16 mm	400 mm	600 mm	1	165,00 €
B-64434	18 mm	400 mm	600 mm	1	175,00 €
B-64440	20 mm	400 mm	600 mm	1	175,00 €
B-64456	22 mm	400 mm	600 mm	1	195,00 €
B-64478	25 mm	400 mm	600 mm	1	195,00 €

Réduit les risques d'inhalation des poussières pour les utilisateurs

+50% de durée de vie
par rapport à un outil standard

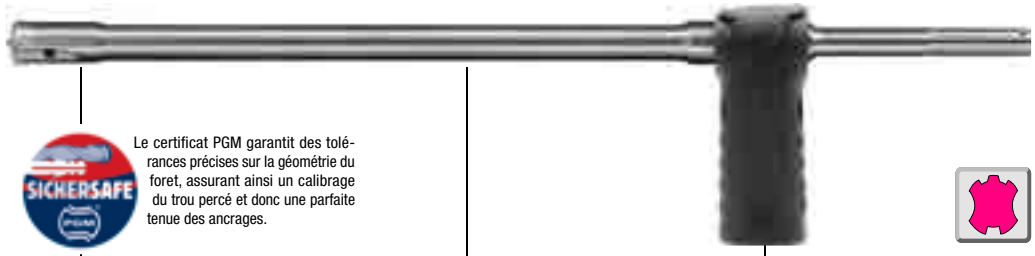

Le certificat PGM garantit des tolérances précises sur la géométrie du foret, assurant ainsi un calibrage du trou percé et donc une parfaite tenue des ancrages.


Tête à 4 taillants
2 orifices d'aspiration
Pointe de centrage
Certifié PGM

Foret creux ultra robuste

Manchon flexible
Montage rapide et facile
Raccordable à l'ensemble des aspirateurs MAKITA commercialisés

Sans

1- Perçage | 2- Soufflage | 3- Brossage | 4- Soufflage | 5- Collage | 6- Vissage | 7- Vissage

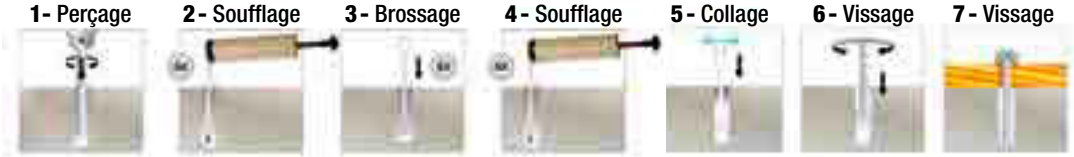

Avec

1- Perçage | PLUS besoin de nettoyage = **GAIN DE TEMPS** | 2- Collage | 3- Vissage | 4- Vissage





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

B19. Forets modulaire

SDS-Max Cannelure Hexagonale

- Les forets modulaires sont particulièrement adaptés aux situations de perçage difficiles.
- Ils sont robustes et développent une progression de perçage rapide grâce à leurs nombreuses dents en carbure.

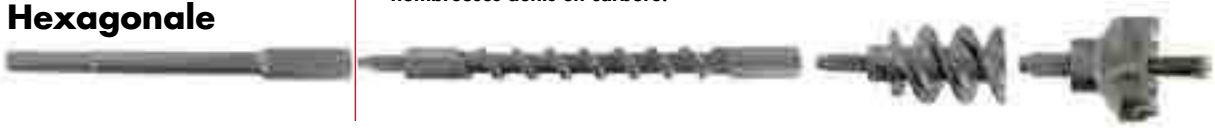



Queues emmanchement SDS-Max pour foret modulaire

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
P-21783	250 mm	1	79,00 €

Queues emmanchement Cannelure pour foret modulaire

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
P-18188	250 mm	1	79,00 €

Rallonge pour foret modulaire

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
P-18166	280 mm	1	85,00 €

Extracteur pour foret modulaire

Réf.	Ø	Long.	Qté	Tarif HT
P-18219	40 mm	180 mm	1	105,00 €



Tête de foret pour foret modulaire

Réf.	Ø	Nbre branche	Qté	Tarif HT
P-18194	44 mm	4	1	130,00 €
P-18203	52 mm	4	1	135,00 €

Vis de filetage pour foret modulaire

Adaptable sur rallonge ou extracteur


Réf.	Ø	Long.	Qté	Tarif HT
5624	14 mm	62 mm	1	11,00 €

Foret de centrage pour foret modulaire

Fourni avec la tête de foret

Réf.	Ø	Long.	Qté	Tarif HT
P-31398	12 mm	90 mm	1	23,00 €

B20. Système MAK-connect

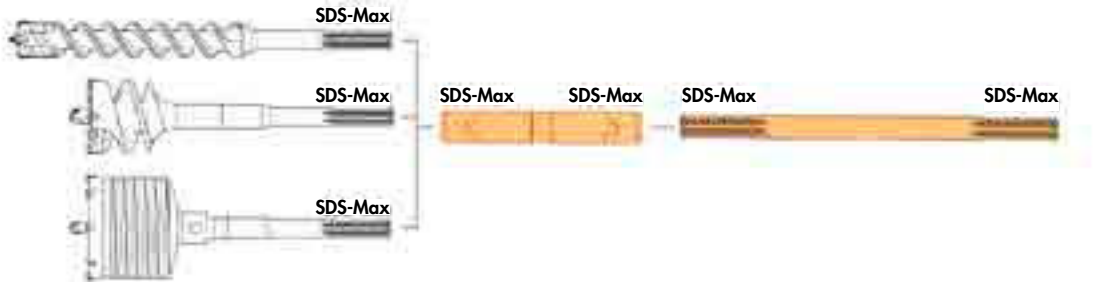



Connexion MAK-Connect SDS-Max

Avec ces deux emmanchements femelles SDS-Max, le MAK-Connect permet une connexion sûre et rapide entre l'outil de perçage et la rallonge MAK-Connect. Avec l'adaptateur MAK-Connect, il n'y a aucune perte d'énergie, contrairement aux systèmes existants. La totalité de la puissance est transmise à l'outil de perçage. Le MAK-Connect n'a aucun point de faiblesse. Une rupture due à un usage excessif est improbable.

Réf.	Emm. Outil	Ø	Long.	Qté	Tarif HT
P-53914	SDS-Max	30 mm	190 mm	1	230,00 €



Rallonges MAK-Connect Machine SDS-Max pour outil SDS-Max

À utiliser avec la connexion MAK-Connect P-53914

Réf.	Long.	Emm. Machine	Qté	Tarif HT
P-53920	320 mm	SDS-Max	1	32,00 €
P-53936	750 mm	SDS-Max	1	40,00 €
P-53942	1100 mm	SDS-Max	1	49,00 €



Rallonges MAK-Connect Machine Cannelure pour outil SDS-Max

À utiliser avec la connexion MAK-Connect P-53914

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
P-53958	320 mm	1	40,00 €
P-53964	750 mm	1	46,00 €

Notes

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

B Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

B21. Coffrets d'outils percutants SDS-Max


Système d'absorption des vibrations pour un meilleur confort d'utilisation.
Transmission de la puissance de frappe optimisée.


Acier de haute qualité, Haute résistance à la casse.

Outil auto-affûtant ne nécessitant pas d'être affûté à la meule.



+70% de durée de vie
par rapport à un outil standard

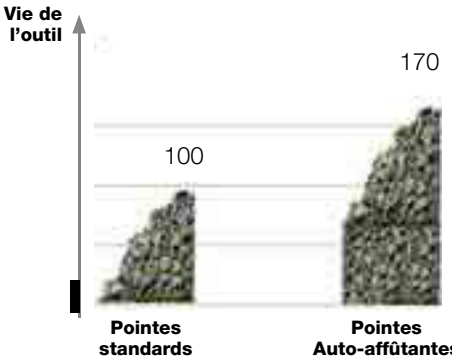

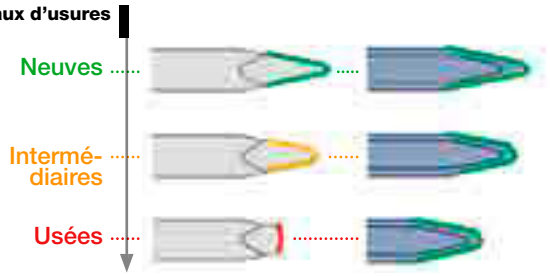

Lors de l'utilisation, la pointe **s'aplatît** au cours de l'utilisation et **néces-site d'être réaffûté**.

Lors de l'utilisation, la pointe **ne s'aplatît pas** et se **réaffûte d'elle-même**.



Coffret 5 Outils Burinage SDS-MAX

3 Pointes à béton : Longueur 400 mm
2 Burins plats : Largeur 25 mm - Longueur 400 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-42472	1	57,00 €



Coffret SDS-Max 7 pièces

4 forets : 18 x 540, 20 x 540, 22 x 540, 25 x 540 mm - 1 pointe : 400 mm - 1 burin 400 mm - 1 burin large 400 mm

Réf.	Quantité	Tarif HT
D-40571	1	145,00 €



Coffret 5 Outils Burinage SDS-MAX

3 Pointes à béton : Longueur 400 mm
2 Burins plats : Largeur 25 mm - Longueur 400 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-42472	1	57,00 €



Coffret 4 forets, 1 pointe, 2 burins SDS-MAX

1 Burin plat : Largeur : 25 mm - Longueur : 400 mm
1 Burin large : Largeur : 50 mm - Longueur : 400 mm
4 forets 2 taillants 540 mm : Ø 18/20/22/25 mm

Réf.	Quantité	Tarif HT
D-42494	1	145,00 €



Coffret pic burins 3pcs SDS-MAX

Coffret aluminium, Longueur : 400 mm / 1 pointe, 1 burin, 1 burin large.

Réf.	Quantité	Tarif HT
D-42450	1	49,00 €

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

B22. Outils percutants SDS-Max Haute Qualité





Coffret 5 Outils percutants Haute Qualité SDS-Max

Inclus :
2 Pointes à béton auto-affûtantes : B-64266
2 Burins auto-affûtants : B-64272
1 Burin large renforcé : E-20208

Réf.	Qté	Tarif HT
E-20236	1	85,00 €



Burin large auto-affûtant SDS-MAX haute qualité

Réf.	Qté	Largeur	Tarif HT
B-64272	1	25 mm	19,00 €



Pointe auto-affûtante SDS-Max Haute Qualité

Réf.	Long.	Qté	Long.	Tarif HT
B-64266	400 mm	1	400 mm	15,00 €



Burin large auto-affûtant SDS-MAX haute qualité

Réf.	Qté	Largeur	Long.	Tarif HT
E-20208	1	50 mm	380 mm	20,00 €

B23. Outils percutants SDS-Max



Pointe SDS-Max

La pointe à béton est adaptée pour de nombreux travaux de démolition.

Réf.	Long. totale	Qté	Tarif HT
D-34176	300 mm	1	12,00 €
D-34182	400 mm	1	14,00 €
D-34182-10	400 mm	10	130,00 €
D-34198	600 mm	1	29,00 €



Burin plat SDS-Max

Le burin plat est utilisé selon sa largeur pour couper le béton, pour la démolition rapide.

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
D-34207	25 mm	280 mm	1	13,00 €
D-34213	25 mm	400 mm	1	15,00 €
D-34213-10	25 mm	400 mm	10	130,00 €
D-34229	24 mm	600 mm	1	29,00 €



Burin large SDS-Max

Le burin large est utilisé pour retirer les résidus de béton.

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
D-34235	50 mm	400 mm	1	32,00 €
D-34241	80 mm	300 mm	1	40,00 €



Burin coudé SDS-Max

Le burin coudé est idéal pour l'abattage facile du carrelage.

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-16324	50 mm	300 mm	1	46,00 €



Burin denté SDS-Max

Le burin denté est idéal pour le travail des enduits, du carrelage et la réalisation de joints.

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-16346	38 mm	280 mm	1	115,00 €



Gouge SDS-Max

La gouge réalise très rapidement des saignées pour encastrer de la tuyauterie ou des gaines électriques.

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-16293	26 mm	300 mm	1	40,00 €



Gouge avec guidage SDS-Max

La gouge réalise très rapidement des saignées pour encastrer de la tuyauterie ou des gaines électriques.

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-16330	35 mm	380 mm	1	85,00 €



Pelle SDS-Max

La pelle facilite le travail des différents matériaux : Terre, argile, craie, ardoise…

Réf.	Qté	Tarif HT
P-23721	1	68,00 €



Manche pour plateau de damage SDS-Max

Le plateau de damage est utilisé pour compacter les matériaux ou pour égaliser des surfaces.

Réf.	Qté	Tarif HT
A-19897	1	57,00 €



Plateau de damage SDS-Max

Réf.	Largeur	Qté	Tarif HT
A-19875	mm	1	130,00 €



Manche boucharde 70 SDS-Max

Pour tête de boucharde référence P-03947. La boucharde est utile pour rendre une surface rugueuse et faciliter l'accrochage du plâtre et des enduits.

Réf.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-16352	250 mm	1	46,00 €



Tête de boucharde

La boucharde est utile pour rendre une sur-face rugueuse et faciliter l'accrochage du plâtre et des enduits.

Réf.	Dimensions	Ø	Qté	Tarif HT
P-03947	60 x 60 x 45 mm	Cône 21 / 24,8 sur L=45 mm	1	105,00 €



Outil à piquet de terre SDS-Max

Réf.	Longueur	Ø	Qté	Tarif HT
E-13041	260 mm	22,2 mm	1	54,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

CANNELURE, HEXAGONAL ET AUTRES

B24. Forets cannelure 4 taillants



Forets Cannelure 4 taillants

Réf.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
P-03078	19 mm	380 mm	250 mm	1	64,00 €

B25. Outils percutants cannelure



Pointe Cannelure

Réf.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13122	300 mm	1	27,00 €
P-13138	450 mm	1	35,00 €



Burin plat Cannelure

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13144	24 mm	300 mm	1	23,00 €
P-13150	24 mm	450 mm	1	27,00 €



Burin large Cannelure

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13166	50 mm	300 mm	1	43,00 €



Gouge Cannelure

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13194	26 mm	300 mm	1	57,00 €



Pelle Cannelure

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13172	110 mm	400 mm	1	85,00 €

B26. Outils percutants Hexagonal 17 mm



Pointe Hexagonal 17 mm

Réf.	Long. totale	Qté	Tarif HT
D-08682	280 mm	1	9,50 €
P-13041	450 mm	1	29,00 €



Burin large Hexagonal 17 mm

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13079	45 mm	280 mm	1	32,00 €



Gouge avec guidage Hexagonal 17 mm

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
B-01638	40 mm	330 mm	1	85,00 €



Burin plat Hexagonal 17 mm

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13057	24 mm	280 mm	1	17,00 €
P-13063	24 mm	450 mm	1	27,00 €

B27. Outils percutants Hexagonal 19 mm



Pointe Hexagonal 19 mm

Réf.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05620	400 mm	1	23,00 €



Burin plat Hexagonal 19 mm

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05636	24 mm	400 mm	1	23,00 €



Burin large Hexagonal 19 mm

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05686	60 mm	450 mm	1	46,00 €
P-05670	140 mm	350 mm	1	68,00 €

B28. Outils percutants Hexagonal 21 mm



Pointe Hexagonal 21 mm

Réf.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13378	320 mm	1	29,00 €
P-13384	450 mm	1	32,00 €
P-13390	600 mm	1	57,00 €



Burin plat Hexagonal 21 mm

Le burin plat est utilisé selon sa largeur pour couper le béton, pour la démolition rapide.

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13409	24 mm	320 mm	1	29,00 €
P-13415	24 mm	450 mm	1	32,00 €
P-13421	24 mm	600 mm	1	32,00 €



Burin large Hexagonal 21 mm

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13437	70 mm	320 mm	1	54,00 €



Gouge Hexagonal 21 mm

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05658	22 mm	300 mm	1	43,00 €

B29. Outils percutants Hexagonal 28 mm à collerette



Pointe Hexagonal 28 mm à collerette

Réf.	Type	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-17675	Colerette	520 mm	340 mm	1	40,00 €
P-65931	Colerette	600 mm	435 mm	1	79,00 €



Burin plat Hexagonal 28 mm à collerette

Ref.	Type	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
D-17647	Colerette	28 mm	410 mm	1	38,00 €
D-17681	Colerette	28 mm	520 mm	1	43,00 €



Pointe courte Hexagonal 28 mm à collerette et méplat

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
D-65034	350 mm	1	18,00 €



Burin large Hexagonal 28 mm à collerette

Ref.	Larg. outil	Long.	Qté	Tarif HT
D-20725	75 mm	520 mm	1	79,00 €

B30. Outils percutants Hexagonal 28 mm à méplat



Pelle Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05717	125 mm	400 mm	1	115,00 €



Plateau de damage Hexagonal 28 mm à méplat

Réf.	Long. totale	Qté	Tarif HT
798385-3	200 mm	1	205,00 €



Pointe Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Type	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-64272	Méplat	600 mm	1	85,00 €



Burin large Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05701	80 mm	400 mm	1	79,00 €



Burin plat Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Type	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05723	Méplat	32 mm	400 mm	1	57,00 €
P-64288	Méplat	32 mm	600 mm	1	90,00 €



Pointe auto affûtante Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Type	Long. totale	Qté	Tarif HT
B-10372	Méplat	400 mm	1	35,00 €

B31. Outils percutants Hexagonal 30 mm



Burin plat Hexagonal 30 mm

Réf.	Verrouillage	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13487	Horizontal (HM1304, HM1317C)	32 mm	400 mm	1	54,00 €
P-13502	Vertical (HM1400)	32 mm	400 mm	1	43,00 €
P-05583	Horizontal (HM1304, HM1317C)	32 mm	700 mm	1	73,00 €



Pelle Hexagonal 30 mm

Ref.	Verrouillage	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05555	Horizontal (HM1304, HM1317C)	125 mm	400 mm	1	110,00 €
P-05608	Vertical (HM1400)	125 mm	400 mm	1	110,00 €



Burin large Hexagonal 30 mm

Ref.	Verrouillage	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13518	Horizontal (HM1304, HM1317C)	110 mm	400 mm	1	105,00 €
P-13493	Vertical (HM1400)	100 mm	310 mm	1	99,00 €



Plateau de damage Hexagonal 30 mm

Ref.	Long. totale	Qté	Tarif HT
A-31485	200 mm	1	125,00 €



Pointe auto affûtante Hexagonal 30 mm

Réf.	Long. totale	Qté	Tarif HT
B-10388	400 mm	1	38,00 €



Pointe Hexagonal 30 mm

Ref.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05561	700 mm	1	79,00 €

B32. Forets SDS-Top 4 taillants



Forets SDS-Top 4 taillants

Réf.	Ø	Long.	Long. utile	Qté	Tarif HT
P-34148	25 mm	500 mm	400 mm	1	64,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

B Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

B33. Outils percutants SDS-Top



Pointe à béton SDS-Top

Réf.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-34338	270 mm	1	16,00 €



Burin plat SDS-Top

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-34344	20 mm	270 mm	1	15,00 €

B34. Outils percutants Kango



Pointe KANGO

Réf.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13231	300 mm	1	27,00 €
P-13253	460 mm	1	32,00 €

B35. Outils percutants pour HK1800



Gouge pour Makita HK1800

Réf.	Type	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
798277-6	vertical	8 mm	170 mm	1	29,00 €



Burin large pour Makita HK1800

Réf.	Type	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13356	vertical	30 mm	190 mm	1	32,00 €
P-13362	vertical	50 mm	190 mm	1	35,00 €



Décapeur pour Makita HK1800

Réf.	Long. totale	Largeur	Qté	Tarif HT
A-68155	160 mm	100 mm	1	79,00 €



Tête de Décapeur pour Makita HK1800

Réf.	Qté	Tarif HT
343411-9	1	40,00 €

B36. Adaptateurs d'emmanchement



Adaptateurs d'emmanchement Hexagonal 13 / SDS-Plus

Réf.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-04195	Hexa. 13	SDS-Plus	1	85,00 €

CONIQUE



Adaptateurs d'emmanchement Hexagonal 17 / Conique

Réf.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-07026	Hexa. 17 mm	Conique	1	64,00 €



Adaptateurs d'emmanchement Cannelure / SDS-Plus

Réf.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-04204	Cannelure	SDS-Plus	1	85,00 €



Adaptateurs d'emmanchement SDS-Max / SDS-Plus

Réf.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-17027	SDS-Max	SDS-Plus	1	95,00 €

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

CAROTTER

Type	Ø (mm)	Emmanchement	Centrage	Utilisation	Compatibilité machines: Perceuses	Perforateurs	Carotteuses	Béton	Béton armé	Brique	Pierre	Asphalte	Plâtre Béton cellulaire Faïence	Granit Marbre Calcaire Ardoise
Trépans Carbures Cône ALG	30 à 80	SDS-PLUS	Foret de série	À sec		SDS-PLUS		Avec Percu ✔		Avec Percu ✔	Avec Percu ✔		Sans Percu ✔	
Trépans Carbures cône 1/8''	35 à 150	Cône 1/8"	Foret optionnel			SDS-Max Cannelure ✔ un Hexa 13 Avec Porte-Mandrin optionnel		✔	✔	✔				
Trépans Diamantés pour usage à sec DIAMAK	22 à 152	1/2" BSP Femelle	Foret optionnel		Mandrin 13 mm Avec Adaptateur optionnel	SDS-PLUS Avec Adaptateur optionnel	Avec adaptateur optionnel 80ADAPTM18			Sans Percu ✔				Sans Percu ✔
Trépans Diamantés pour usage à sec DUSTEC	68 à 132	M16	Pointe optionnelle				M16/M18*/M30* *Avec Adaptateur optionnel	✔	✔					
Trépans Diamantés pour usage à eau	14 à 41	M16/M18	Pointe optionnelle	À eau			M16/M18/M30* *Avec Adaptateur optionnel	✔	✔		✔	✔		
	46 à 131	M30	Pointe optionnelle				M16*/M18*/M30 *Avec Adaptateur optionnel							

B37. Trépans carbures cône ALG à emmanchement SDS-PLUS



Trépans complet couronne carbure cône ALG à emmanchement SDS-Plus

Réf.	Ø	Nb. dents	profondeur	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-19087	30 mm	5	40 mm	60 mm	1	85,00 €
P-19093	35 mm	5	40 mm	60 mm	1	95,00 €
P-19102	40 mm	6	40 mm	60 mm	1	95,00 €
P-19118	45 mm	6	40 mm	60 mm	1	95,00 €
P-19124	50 mm	7	40 mm	60 mm	1	105,00 €
P-19130	60 mm	8	40 mm	60 mm	1	115,00 €
P-19146	66 mm	8	40 mm	60 mm	1	115,00 €
P-24670	68 mm	8	40 mm	60 mm	1	115,00 €
P-19152	80 mm	9	40 mm	60 mm	1	130,00 €



Foret centreur pour trépans ALG

Réf.	Emmanchement	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-19168	SDS-Plus	90 mm	1	35,00 €

Notes

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

B38. Trépans carbures cônes 1/8"

Trépan carbure multifonction lourds pour perforateurs SDS-Max, à Cannelure ou Hexa 13

Pour l'encastrement ou le perçage de trous débouchant (passage de tuyaux ou conduits).
En percussion : pour le béton armé, le béton, la brique pleine, la brique creuse et la pierre naturelle

Porte-trépan cône 1/8" :
en acier trempé (En option)

Foret centreur carbure :
Ø11 mm (En option)



Liaison conique :
Surface de portée redimensionnée
Transmission de puissance optimisée +10%

Haute résistance à l'usure :
Corps en acier traité

Vitesse de perçage :
Goujure plus profonde qui réduit les frottements

Puissance, résistance et longévité :
- Dents carbure largement dimensionnées
- Nombre important de dents carbure qui augmente en fonction des diamètres
- Dents en forme de toit avec implantation inclinée des dents pour plus de mordant



Trépans couronne carbure cône 1/8''

Réf.	Ø	Nb. dents	profondeur	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-06725	35 mm	5	75 mm	100 mm	1	73,00 €
P-06731	40 mm	6	75 mm	100 mm	1	85,00 €
P-06747	45 mm	6	75 mm	100 mm	1	90,00 €
P-03785	50 mm	7	75 mm	100 mm	1	95,00 €
P-73427	60 mm	8	75 mm	100 mm	1	115,00 €
P-16950	60 mm	8	75 mm	100 mm	1	115,00 €
P-03791	65 mm	8	75 mm	100 mm	1	115,00 €
P-06769	66 mm	8	75 mm	100 mm	1	115,00 €
P-73433	68 mm	8	75 mm	100 mm	1	130,00 €
P-16966	70 mm	8	75 mm	100 mm	1	130,00 €
P-03800	80 mm	9	75 mm	100 mm	1	130,00 €
P-06775	80 mm	9	75 mm	100 mm	1	135,00 €
P-06781	90 mm	10	75 mm	100 mm	1	145,00 €
P-03822	100 mm	11	75 mm	100 mm	1	195,00 €
P-73449	110 mm	11	75 mm	100 mm	1	195,00 €
P-06797	110 mm	11	75 mm	100 mm	1	215,00 €
P-06921	125 mm	12	75 mm	100 mm	1	245,00 €
P-06937	150 mm	14	75 mm	100 mm	1	530,00 €



Porte-Trépans cône 1/8''

Réf.	Emm. Machine	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-16994	SDS-Max	220 mm	1	79,00 €
P-17005	SDS-Max	420 mm	1	95,00 €
P-17011	SDS-Max	700 mm	1	125,00 €
P-06943	Cannelure	220 mm	1	64,00 €
P-06959	Cannelure	420 mm	1	95,00 €
P-06971	Hexa. 13	250 mm	1	64,00 €
P-06993	Hexa. 13	900 mm	1	165,00 €



Foret centreur pour trépans cône 1/8''

Réf.	Ø	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-16988	11 mm	120 mm	1	18,00 €



Kit d'extraction de trépan

L'utilisation d'un chasse cône à chaud est primordiale pour préserver la fiabilité des outils (grosse probabilité de casse à froid)

Réf.	Qté	Tarif HT
P-16427	1	38,00 €



Trépans complet couronne carbure à emmanchement SDS-MAX

Réf.	Ø	Longueur totale	Qté	Tarif HT
P-06909	68 mm	300 mm	1	185,00 €
P-06890	125 mm	560 mm	1	315,00 €

B39. Trépans diamantés pour usage à sec DIAMAK



Coffret 5 Trépans diamantés pour usage à sec DIAMAK

Ø 38/52/65/117/127 mm.
Soudage laser.
Emmanchement Trépans 1/2'' BSP femelle.
Adaptateurs SDS-Plus et Hexagonal.
Pour Granite, Marbre, Calcaire, Ardoise, Brique dure, Autre matériau dense et non abrasif.

Réf.	Qté	Tarif HT
P-74712-68	1	245,00 €

Trépans diamantés pour usage à sec DIAMAK

Pour Granite, Marbre, Calcaire, Ardoise, Brique dure, Autre matériau dense et non abrasif.



Réf.	Ø	Long.	Emmanchement	Qté	Tarif HT
P-64060	22 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	38,00 €
P-64076	28 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	40,00 €
P-64082	32 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	40,00 €
P-64098	38 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	40,00 €
P-64107	48 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	43,00 €
P-64113	52 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	46,00 €
P-64129	65 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	46,00 €
P-64129-68	68 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	46,00 €
P-64135	78 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	49,00 €
P-64141	107 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	57,00 €
P-64157	117 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	60,00 €
P-64163	127 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	60,00 €



Adaptateur DIAMAK pour SDS-Plus

Réf.	Qté	Tarif HT
P-30031	1	18,00 €



Adaptateur DIAMAK pour mandrin 13 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
P-34562	1	14,00 €



Adaptateur DIAMAK pour carotteuse M18

Réf.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
80ADAPTM18	Emmanchement M18 femelle => 1/2" BSP mâle	DBM130, DBM131	1	29,00 €



Foret centreur DIAMAK
Foret centreur pour la gamme de trépans diamantés DIAMAK

Réf.	Diamètre	Longueur	Qté	Tarif HT
P-34724	Ø 10 mm	215 mm	1	20,00 €



Chasse cône gamme DIAMAK
Chasse cône présent dans la gamme DIAMAK

Réf.	Qté	Tarif HT
P-34752	1	4,50 €

B40. Trépans diamantés pour usage à sec DUSTEC M16



Trépans diamantés pour usage à sec DUSTEC M16

Pour briques et matériaux abrasifs.
Segments soudés au laser.
Hauteur segment : 9,5 mm.
A utiliser avec manchon d'aspiration P-41872.

Réf.	Ø	Longueur	Qté	Tarif HT
P-42036	82 mm	150 mm	1	195,00 €
P-42086	82 mm	400 mm	1	230,00 €
P-42042	112 mm	150 mm	1	195,00 €
P-42058	132 mm	150 mm	1	230,00 €



Pointe de centrage pour trépan à sec DUSTEC M16 Longueur 70 mm

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
P-41888	128 mm	1	29,00 €



Pointe de centrage pour trépan à sec DUSTEC M16 Longueur 150 mm

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
P-41894	225 mm	1	32,00 €



Pointe de centrage pour trépan à sec DUSTEC M16 Longueur 400 mm

Avec pointe de centrage P-41894

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
P-41903	455 mm	1	90,00 €



Manchon d'aspiration carotteuse M18 pour trépan à sec DUSTEC M16

Réf.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-41872	M18 femelle	M16 mâle	1	130,00 €

Service clients voir en **page 20**


Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

B Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

Utilisez les adaptateurs ci-dessous, pour adapter le trépan au porte-outil de la machine.

Modèles MAKITA	Porte-outil	Type	Ø max de l'outil	Utilisation
DBM080	M18	Mâle	82 mm	à sec
DBM130	M18	Mâle	132 mm	à sec
DBM131	M18	Mâle	132 mm	à eau
DDBM230	1 1/4" (5/4") UNC	Mâle	230 mm	à eau
8406C	M30	Mâle	—	—

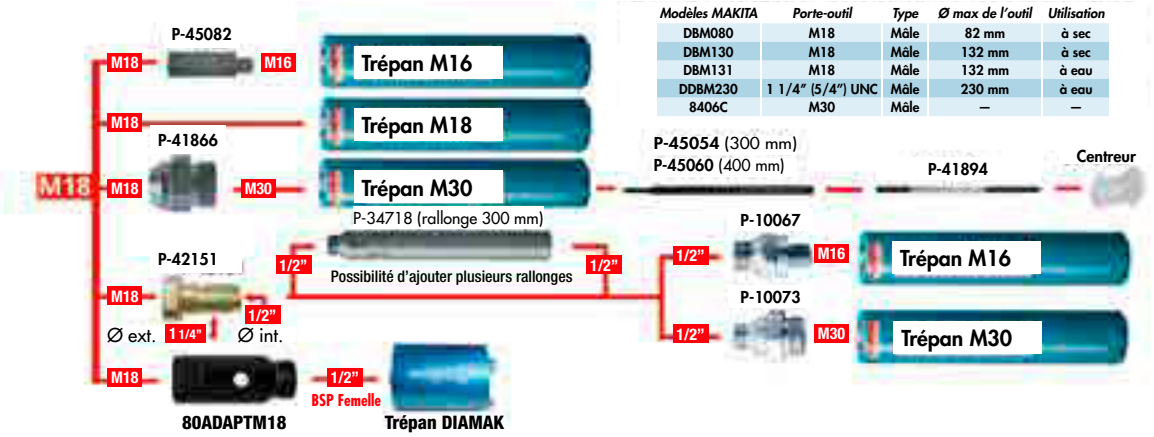

B41. Trépans diamantés pour usage à eau



Trépans diamantés pour usage à eau (alésage M16)

Pour le forage sous arrosage du béton, du béton armé, de la pierre et de l'asphalte. Segments soudés au laser.

Réf.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-09793	14 mm	300 mm	M16	1	105,00 €
P-09802	16 mm	300 mm	M16	1	115,00 €
P-09818	18 mm	300 mm	M16	1	115,00 €
P-09824	20 mm	300 mm	M16	1	115,00 €
P-09830	22 mm	300 mm	M16	1	115,00 €
P-09852	26 mm	300 mm	M16	1	130,00 €
P-09868	29 mm	300 mm	M16	1	135,00 €
P-09874	31 mm	300 mm	M16	1	135,00 €
P-09880	36 mm	300 mm	M16	1	145,00 €
P-09896	41 mm	300 mm	M16	1	165,00 €



Trépans diamantés pour usage à eau (alésage M18)

Pour le forage sous arrosage du béton, du béton armé, de la pierre et de l'asphalte. Segments soudés au laser.

Réf.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-41757	14 mm	300 mm	M18	1	105,00 €
P-41763	16 mm	300 mm	M18	1	115,00 €
P-41779	18 mm	300 mm	M18	1	115,00 €
P-41785	20 mm	300 mm	M18	1	115,00 €
P-41791	22 mm	300 mm	M18	1	115,00 €
P-41800	24 mm	300 mm	M18	1	130,00 €
P-41816	26 mm	300 mm	M18	1	130,00 €
P-41822	29 mm	300 mm	M18	1	135,00 €
P-41838	31 mm	300 mm	M18	1	135,00 €
P-41844	36 mm	300 mm	M18	1	145,00 €
P-41850	41 mm	400 mm	M18	1	165,00 €



Trépans diamantés pour usage à eau (alésage M30)

Pour le forage sous arrosage du béton, du béton armé, de la pierre et de l'asphalte. Segments soudés au laser.

Réf.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-44161	46 mm	400 mm	M30	1	195,00 €
P-44177	51 mm	400 mm	M30	1	195,00 €
P-44183	56 mm	400 mm	M30	1	195,00 €
P-44199	61 mm	400 mm	M30	1	230,00 €
P-09949	71 mm	400 mm	M30	1	255,00 €
P-09955	81 mm	400 mm	M30	1	265,00 €
P-09961	91 mm	400 mm	M30	1	295,00 €
P-09977	101 mm	400 mm	M30	1	350,00 €
P-09983	111 mm	400 mm	M30	1	370,00 €
P-09999	121 mm	400 mm	M30	1	415,00 €
P-10001	131 mm	400 mm	M30	1	465,00 €

Pointe de centrage pour trépan à eau M30 Longueur 300 mm

Avec pointe de centrage P-41894

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
P-45054	355 mm	1	68,00 €



Pointe de centrage pour trépan à eau M30 Longueur 400 mm

Avec pointe de centrage P-41894

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
P-45060	455 mm	1	68,00 €



Trépans diamantés pour usage à eau gros agrégats (alésage 1-1/4'' (5/4''))

Pour le forage sous arrosage du béton dur composé de gros agrégats.

Réf.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-41202	182 mm	400 mm	1 1/4'' UNC	1	670,00 €
P-41218	202 mm	400 mm	1 1/4'' UNC	1	750,00 €



Trépans diamantés pour usage à eau (alésage 1-1/4" (5/4"))

Pour le forage sous arrosage du béton dur composés de petits ou gros agrégats.

Réf.	Ø	Profondeur	Emmanchement outil	Qté	Tarif HT
E-19869	32	450 mm	1-1/4" UNC	1	125,00 €
E-19875	42	450 mm	1-1/4" UNC	1	135,00 €
E-19881	52	450 mm	1-1/4" UNC	1	155,00 €
E-19897	62	450 mm	1-1/4" UNC	1	175,00 €
E-19906	68	450 mm	1-1/4" UNC	1	195,00 €
E-19912	72	450 mm	1-1/4" UNC	1	205,00 €
E-19928	82	450 mm	1-1/4" UNC	1	230,00 €
E-19934	92	450 mm	1-1/4" UNC	1	265,00 €
E-19940	102	450 mm	1-1/4" UNC	1	265,00 €
E-19956	107	450 mm	1-1/4" UNC	1	295,00 €
E-19962	112	450 mm	1-1/4" UNC	1	315,00 €
E-19978	117	450 mm	1-1/4" UNC	1	315,00 €
E-19984	122	450 mm	1-1/4" UNC	1	330,00 €
E-19990	127	450 mm	1-1/4" UNC	1	370,00 €
E-20002	132	450 mm	1-1/4" UNC	1	390,00 €
E-20018	142	450 mm	1-1/4" UNC	1	390,00 €
E-20024	152	450 mm	1-1/4" UNC	1	435,00 €
E-20030	162	450 mm	1-1/4" UNC	1	465,00 €
E-20046	172	450 mm	1-1/4" UNC	1	530,00 €
E-20052	182	450 mm	1-1/4" UNC	1	530,00 €
E-20068	202	450 mm	1-1/4" UNC	1	610,00 €
E-20074	212	450 mm	1-1/4" UNC	1	750,00 €

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

B42. Accessoires complémentaires pour trépans

Centreurs pour trépan

Pour trépans à sec ou à eau.

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
P-41919	68/69 mm	1	3,00 €
P-41925	71/72 mm	1	3,00 €
P-45098	76 mm	1	4,50 €
P-41931	81/82 mm	1	4,50 €
P-41947	91/92 mm	1	4,50 €
P-41953	101/102 mm	1	5,50 €
P-41969	111/112 mm	1	8,50 €
P-41975	121/122 mm	1	9,50 €
P-41981	131/132 mm	1	11,00 €



Rallonges pour trépan

Réf.	Emmanchement	Long.	Qté	Tarif HT
P-41626	1-1/4'' mâle -> 1-1/4'' femelle	300 mm	1	68,00 €
P-34718	1/2'' male -> 1/2'' femelle	300 mm	1	32,00 €



Bague en cuivre pour DBM230

Bague en cuivre a placer entre l'axe et le trépan. Permettant le démontage des trépans facilement

Réf.	Qté	Tarif HT
EE35450000	1	2,20 €

B43. Adaptateurs d'emmanchement pour trépans



Adaptateurs carotteuse M18 pour trépans M16

Équipé d'un circlip de maintien pour axes de centrage.

Réf.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-45082	M18 (femelle)	M16 (mâle)	1	35,00 €



Adaptateurs carotteuse 1/2'' pour trépan M16

Réf.	Emmanchement	Qté	Tarif HT
P-10067	1/2'' mâle -> M16 mâle	1	18,00 €



Adaptateurs carotteuse M18 pour trépans M30

Réf.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-41866	M18 (femelle)	M30 (mâle)	1	23,00 €



Adaptateurs carotteuse 1/2'' pour trépan M30

Réf.	Emmanchement	Qté	Tarif HT
P-10073	1/2'' mâle -> M30 mâle	1	23,00 €



Adaptateurs carotteuse M16 pour trépans 1-1/4''

Réf.	Qté	Tarif HT
P-14009	1	40,00 €



Adaptateurs carotteuse M30 pour trépans 1-1/4''

Réf.	Qté	Tarif HT
P-14015	1	40,00 €



Adaptateurs carotteuse M18 pour trépans 1-1/4'' ou accessoires 1/2''

Réf.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-42151	M18 (femelle)	1-1/4'' (mâle) ou 1/2'' (femelle)	1	32,00 €

Notes

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

B Perforer, Buriner, Carotter

Notes

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

3D DIAMOND GRID

STEALTH TECHNOLOGY

C. Univers diamant - Découpe des matériaux

C
- Univers diamant
- Découpe des matériaux

Page 511

Disques diamant	Disques diamant X-LOCK	Disques à concrétion diamant pour métal	Disques diamant "RESCUE"	Disques diamant à eau	Bagues de réduction	Plateaux de ponçage diamant
						
p. 515	p. 516	p. 517	p. 517	p. 517	p. 517	p. 518



C. Univers diamant - Découpe des matériaux

Disques diamant
COSMOS - QUASAR 515
COSMOS - COMET 515
COSMOS - NEBULA 515

Disques diamant fin
pour meuleuse à batterie 516
pour découpeuse à batterie 516

Disques diamant X-LOCK 516
Disques à concrétion diamant pour métal 517
Disques diamant "RESCUE" pour pompiers, sauveteurs 517
Disques diamant à eau, béton, pour scie diamant 517
Disques diamant, carrelage et verre, pour scie diamant 517
Bague de réduction 517
Plateau de ponçage diamant 518
Forets diamantés pour meuleuses . . 518

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

1 SANS FIl
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

Gamme
COSMOS


Technologie 3DDG
longévité et rapidité

- Les grains sont plus nombreux dans le segment.
- Ils travaillent de façon uniforme en supportant une pression identique.
- Ils s'usent et tombent au même rythme.

Cette technologie est l'aboutissement de 70 ans d'expérience et de recherche.



Grain de diamant



- Les grains de diamant sont placés de façon précise, en 3 dimensions.
- La distance entre les grains de diamant est contrôlée.

+ de longévité
+ de rapidité



Technologie STEALTH :
Silence et Anti-vibrations

Technologie de pointe utilisant la technologie "sandwich" : 2 feuilles d'acier laminées de chaque côté d'une troisième en métal tendre. Amortissement maximum des vibrations et réduction du bruit. Le disque est plus sûr à utiliser et dure plus longtemps. Il offre un confort inégalé à l'opérateur.

Cette technologie s'applique à partir du diamètre 230 mm.

Une gamme complète pour répondre à tous les besoins



Le label ou **Norme OSA** est le garant du respect à la norme de sécurité européenne **EN13236**. En France, seuls les disques diamants conformes à cette norme sont autorisés à être commercialisés.

Tous les disques de la gamme COSMOS sont labélisés OSA.

Univers diamant, découpe des matériaux

C

quasar



Technologie STEALTH
Moins de vibrations + Silencieux

Technologie 3DDG
Grande vitesse de coupe
+ 30% de durée de vie

Segment Pro / Soudage laser
Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie

comet




Technologie 3DDG
Grande vitesse de coupe
+ 30% de durée de vie

Segment Pro / Soudage laser
Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie

nebula



Segment Pro / Soudage laser
Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie

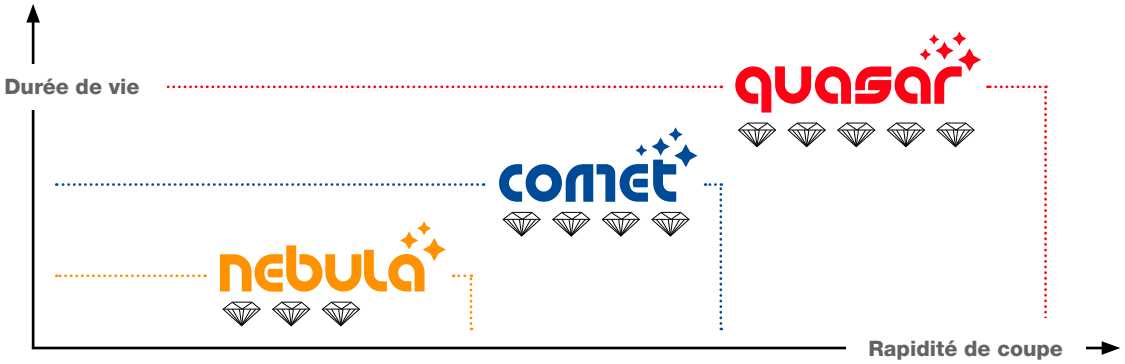

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.


1 SANS FIL
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

Disques DIAMANT

COSMOS SYSTEM

Les disques diamant de la gamme Cosmos sont développés et fabriqués, comme tout produit MAKITA, dans l'objectif de répondre aux exigences de tous les professionnels.
Ils ont tous des segments soudés au laser sur le corps du disque. Les segments sont moulés, pressés à froid, cuits sous hautes pression et température, puis soudés au rayon laser. Cette méthode d'assemblage est actuellement la plus résistante qui existe. De même, MAKITA utilise des grains de diamant synthétiques de haute qualité pour obtenir une résistance maximale à l'abrasion. Les disques diamant MAKITA peuvent être utilisés pour des coupes à sec ou avec arrosage. Les produits MAKITA respectent les exigences de la norme EN 13236 dans sa dernière version de 2011 et le Décret 2003-158. De plus, leurs procédés de fabrication sont certifiés par l'organisme indépendant OSA.

Excellent
Adapté
Occasionel

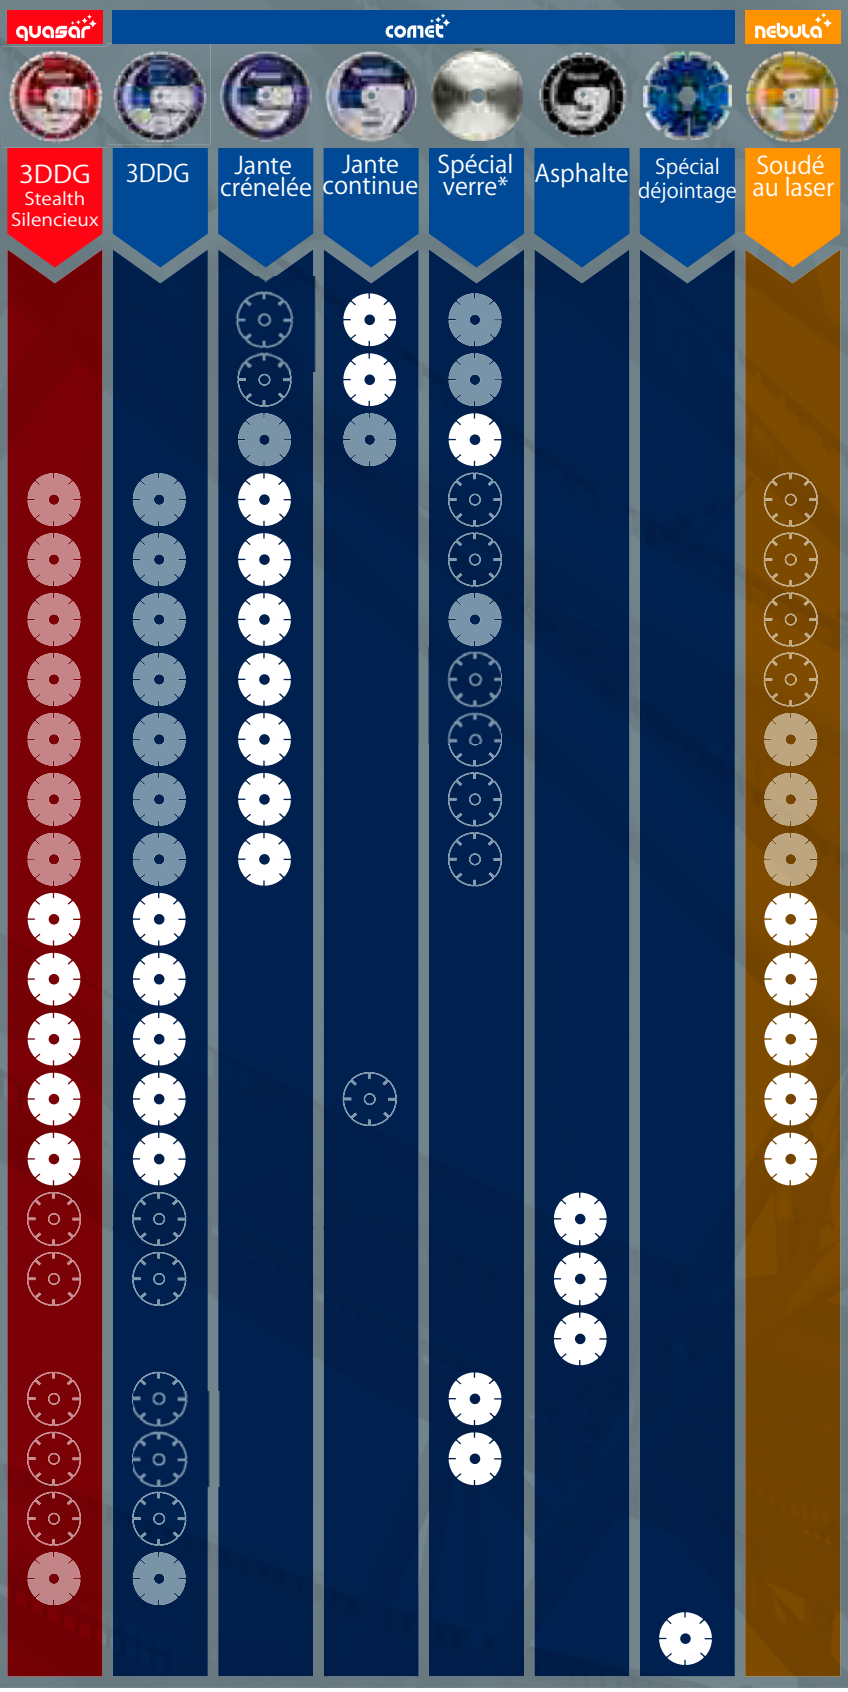

*Dépôt électrolytique

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Disques diamant

C1. Disques diamant gamme COSMOS - QUASAR



Disques diamant silencieux QUASAR pour béton

Disques Diamant qualité Supérieure, performances Supérieures, le PREMIUM de la gamme COSMOS. Technologie STEALTH : Moins de vibrations + Silencieux. Technologie 3DDG / Diamants positionnés en 3D : Grande vitesse de coupe + 30% de durée de vie. Segment Pro / Soudage laser : Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie. Pour la découpe du béton, du béton armé, de la brique, des roches calcaires et du grès tendre.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-12712	230 mm	22,23 mm	–	12 mm	2,6 mm	1	175,00 €
B-17588	300 mm	25,4 mm	20 mm	12 mm	3 mm	1	215,00 €
B-13465	350 mm	25,4 mm	20 mm	12 mm	3 mm	1	265,00 €
B-13471	400 mm	25,4 mm	20 mm	12 mm	3 mm	1	315,00 €

C2. Disques diamant gamme COSMOS - COMET



Disques diamant COMET pour béton

Disques Diamant qualité Professionnelle, performances Professionnelle, le PRO de la gamme COSMOS. Technologie 3DDG / Diamants positionnés en 3D : Grande vitesse de coupe + 30% de durée de vie. Segment Pro / Soudage laser : Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie. Pour la découpe du béton, du béton armé, de la brique, des roches calcaires et du grès tendre.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-12778	125 mm	22,23 mm	–	10 mm	2,2 mm	1	57,00 €
B-27187	150 mm	22,23 mm	–	10 mm	2,2 mm	1	85,00 €
B-27193	180 mm	22,23 mm	–	10 mm	2,2 mm	1	105,00 €
B-12784	230 mm	22,23 mm	–	10 mm	2,6 mm	1	130,00 €
B-17619	300 mm	25,4 mm	–	10 mm	3,2 mm	1	145,00 €
B-13552	350 mm	20 mm	25,4 mm	10 mm	3,2 mm	1	175,00 €
B-13568	400 mm	20 mm	25,4 mm	10 mm	3,2 mm	1	230,00 €



Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs

Disques diamant de qualité conviennent à la découpe des matériaux durs et denses tels que le granit, le ciment précontraint...

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-12996	125 mm	22,23 mm	20 mm	7 mm	2,4 mm	1	49,00 €
B-13007	150 mm	22,23 mm	20 mm	7 mm	2,4 mm	1	64,00 €
B-13035	230 mm	22,23 mm	_ mm	8 mm	2,4 mm	1	99,00 €
B-13041	300 mm	25,4 mm	_ mm	8,5 mm	3 mm	1	165,00 €
B-13057	350 mm	25,4 mm	_ mm	8,5 mm	3,3 mm	1	205,00 €



Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats

Disques diamant à jante continue de qualité pour une découpe parfaite des matériaux les plus délicats tels que le marbre, la céramique...

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-13063	80 mm	15 mm	_ mm	5 mm	1,6 mm	1	54,00 €
B-13091	125 mm	22,23 mm	20 mm	5 mm	1,6 mm	1	46,00 €
B-13138	230 mm	30 mm	25,4 mm	5 mm	1,7 mm	1	79,00 €
B-13144	300 mm	25,4 mm	_ mm	7 mm	2,4 mm	1	130,00 €
B-13150	350 mm	30 mm	25,4 mm	7 mm	2,6 mm	1	165,00 €



Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-13188	125 mm	22,23 mm	20 mm	2,5 mm	1	68,00 €
B-13219	230 mm	22,23 mm	mm	3 mm	1	145,00 €



Disques diamant COMET Spécialisés, ASPHALTE

Disques à jantes segmentées pour coupe rapide.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-13269	300 mm	20 mm	10 mm	2,8 mm	1	155,00 €
B-13275	350 mm	20/25,4 mm	10 mm	3,2 mm	1	175,00 €
B-42905	400 mm	20/25,4 mm	10 mm	3,2 mm	1	230,00 €



Disques diamant COMET Spécialisés, DÉJOINTAGE

Réf.	Ø	Ø Alésage	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-13253	125 mm	22,23 mm	7 mm	6,4 mm	1	99,00 €

C3. Disques diamant gamme COSMOS - NEBULA



Disques diamant NEBULA pour béton

Disques Diamant qualité Standard, performances Standards, le Standard de la gamme COSMOS. Segment Pro / Soudage laser : Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie. Pour la découpe du béton, du béton armé, de la brique, des roches calcaires et du grès tendre.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-53986	115 mm	22,23 mm	–	10 mm	2,4 mm	1	35,00 €
B-53992	125 mm	22,23 mm	–	10 mm	2,4 mm	1	40,00 €
B-53992-5	125 mm	22,23 mm	–	10 mm	2,4 mm	5	105,00 €
B-54003	150 mm	22,23 mm	–	10 mm	2,4 mm	1	43,00 €
B-54019	180 mm	22,23 mm	–	10 mm	2,4 mm	1	54,00 €
B-54025	230 mm	22,23 mm	–	10 mm	2,4 mm	1	57,00 €
B-54031	300 mm	20 mm	–	10 mm	2,4 mm	1	95,00 €
B-54053	350 mm	20 mm	25,4 mm	10 mm	2,4 mm	1	135,00 €
B-54069	400 mm	20 mm	25,4 mm	10 mm	2,4 mm	1	165,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Disques diamant fins pour machines à batterie

C4. Disques diamant fin pour meuleuse à batterie

+ 67% de vitesse de coupe *par rapport à un disque standard*

+ 37% d'autonomie *sur une charge de batterie*

Très faible épaisseur
B-53796 : 1,6 mm
Standard : 2,4 mm



Très léger
B-53796 : 95 g
Standard : 125 g

L'ASSURANCE d'une grande sécurité de travail



Disque diamant fin pour meuleuse à batterie

Disque diamant fin de qualité convient à la découpe des matériaux suivant : Béton et granite.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-53796	125 mm	22,23 mm	7 mm	1,6 mm	1	40,00 €



Disque diamant pour porcelaine et céramique

Disque très fin permettant une coupe rapide et claire. La jante ondulée augmente la résistance du disque et réduit les vibrations.
Centre du disque renforcé.

Réf.	Ø Lame	Ø Alésage	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-46333	125 mm	22,23 mm	10 mm	1,4 mm	1	49,00 €

C5. Disques diamant fin pour découpeuse à batterie

+ 65% de vitesse de coupe
par rapport à un disque standard


+ 65% d'autonomie
sur une charge de batterie



Largeur de fente réduite
Risque réduit de se coincer dans le matériau et de rebondir dessus.
▶ Moins de perte d'énergie
▶ Autonomie augmentée




Segment en forme d'éventail



Répartition uniforme des diamants
Jusque dans les coins.
▶ Longévité des segments
▶ Rapidité de la coupe

L'ASSURANCE d'une grande sécurité de travail



Disque diamant pour découpeuses à batterie

Réf.	*Ø*	*Ø Alésage*	*Haut. segm.*	*Ep. segm.*	*Qté*	*Tarif HT*
E-02967	230 mm	22,23 mm	13 mm	2,4 mm	1	215,00 €

C6. Disques diamant X-LOCK



Disque Diamant Béton X-LOCK

Réf.	*Ø*	*Alésage*	*Qté*	*Tarif HT*
E-02076	125 mm	M14/X-LOCK	1	43,00 €



Disque multi-matériaux à revetement carbure de tungstène X-LOCK

Pour la coupe de bois dur, bois tendre, plâtre, PVC, plastiques, tôles... Longue durée de vie grâce aux grains de métal au carbure de tungstène. Coupe nette et rapide sans rebond. Évite les changements de disques adaptés à chaque matériaux.

Réf.	*Ø*	*Ep. Lame*	*Fixation*	*Qté*	*Tarif HT*
E-11776	125 mm	2 mm	X-LOCK	1	40,00 €

Disques diamants pour applications spéciales

C7. Disques à concrétion diamant pour métal

+50% de durée de vie
par rapport à un disque standard

Moins d'étincelles



Disque standard



Disque à concrétion

Disque multi-application

Métal, Inox, Métaux non ferreux, PVC, Parpaing

L'ASSURANCE d'une grande sécurité de travail



Disques à concrétion diamant pour métal

Disque à concrétion. Durée de vie supérieure (x50) et moins d'étincelles qu'un disque à tronçonner pour métaux. Nombreuses applications et matériaux.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-53693	125 mm	22,23 mm	—	1,5 mm	1,3 mm	1	46,00 €
B-53718	230 mm	22,23 mm	—	1,5 mm	1,3 mm	1	105,00 €

C8. Disques diamant "RESCUE" pour pompiers, sauveteurs



Disques diamant brasé multi-matériaux pour pompiers, sauveteurs...

Réduction des étincelles, fragments , et aucune odeur dégagée.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-55310	125 mm	22,23 mm	—	4 mm	2,8 mm	1	57,00 €
B-55326	230 mm	22,23 mm	—	4 mm	3,1 mm	1	115,00 €
B-55332	300 mm	25,4 mm	—	4 mm	3,4 mm	1	165,00 €
B-55348	350 mm	25,4 mm	—	4 mm	3,4 mm	1	205,00 €

C9. Disques diamant à eau, béton, pour scie diamant



Disque diamant à jante continue crenelée, béton, à eau pour scie diamant

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-22034	110 mm	20 mm	mm	5 mm	2 mm	1	35,00 €



Disque diamant à jante continue, béton, à eau pour scie diamant

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-21951	125 mm	20 mm	mm	5,5 mm	1,9 mm	1	46,00 €

C10. Disques diamant, carrelage et verre, pour scie diamant



Disque diamant à jante continue, carrelage et verre, à eau pour scie diamant

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-21098	85 mm	15 mm	—	5 mm	1,8 mm	1	40,00 €



Disque diamant à jante continue, carrelage et verre, à sec pour scie diamant

Réf.	Ø	Ø Alésage	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
D-77263	76 mm	10 mm	7 mm	1,4 mm	1	12,00 €

C11. Bague de réduction



Bague de réduction

Réf.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Qté	Tarif HT
257019-2	20 mm	15,88 mm	1,6 mm	1	1,60 €
503275	22,23 mm	20 mm	1,6 mm	1	7,00 €
257022-3	25 mm	15,88 mm	4 mm	1	3,00 €
197318-9	25,4 mm	20 mm	5 mm	1	9,50 €
257262-3	30 mm	16 mm	4 mm	1	1,60 €
B-21026	30 mm	20 mm	1,2 mm	1	3,00 €
B-21032	30 mm	20 mm	1,4 mm	1	3,00 €
B-21048	30 mm	20 mm	1,8 mm	1	3,00 €
B-21054	30 mm	25 mm	1,6 mm	1	3,00 €
B-21060	30 mm	25,4 mm	1,4 mm	1	5,00 €
B-21076	30 mm	25,4 mm	2,2 mm	1	3,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

C | Univers diamant, découpe des matériaux

C12. Plateau de ponçage diamant pour béton



Plateau de ponçage diamant - travaux rapide - économique

Réf.	Ø	Ø Alésage	Qté	Tarif HT
D-80569	125 mm	22,23 mm	1	25,00 €

C13. Plateaux de ponçage diamant pour béton, granit et marbre



Plateaux de ponçage diamant - travaux rapides

Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration.
Conforme EN13236.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Vitesse max	Capacité d'enlevement	Qté	Tarif HT
B-48561	125 mm	22,23 mm	12 200 tr/min	1 400 g/h	1	85,00 €
B-48636	180 mm	22,23 mm	8500 tr/min	—	1	135,00 €



Plateau de ponçage diamant - travaux dégrossissages

Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration. Double rangs de segments assurant un ponçage régulier.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Vitesse max	Capacité d'enlevement	Qté	Tarif HT
B-48577	125 mm	22,23 mm	12 200 tr/min	4 535 g/h	1	110,00 €



Plateau de ponçage diamant (travaux de finition) pour surfaceuse Ø 125 mm

Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-12289	125 mm	22,23 mm	12 200 tr/min	1	265,00 €

C14. Plateau de ponçage diamant PCD


PCD

Segments brasés en diamant polycristallin

L'ASSURANCE d'une grande sécurité de travail

Pour enlèvement de colle polyuréthane, peinture, revêtement Époxy et acrylique







Plateau de ponçage diamant pour colle polyuréthane, peinture, revêtement Époxy et acrylique

Réf.	Ø	Ø Alésage	Qté	Tarif HT
B-53160	125 mm	22,23 mm	1	155,00 €

C15. Forets diamantés pour meuleuses



Forets diamantés pour les meuleuses

Pour Granite, marbre et tuile


Réf.	Ø	Filetage	Profondeur	Qté	Tarif HT
D-44454	20 mm	M14	40 mm	1	27,00 €
D-44460	22 mm	M14	40 mm	1	27,00 €
D-80569	25 mm	M14	40 mm	1	25,00 €
D-44498	30 mm	M14	40 mm	1	35,00 €
D-44507	32 mm	M14	40 mm	1	40,00 €
D-44513	35 mm	M14	40 mm	1	40,00 €
D-44529	38 mm	M14	40 mm	1	43,00 €
D-44535	40 mm	M14	40 mm	1	46,00 €
D-44557	51 mm	M14	40 mm	1	64,00 €
D-44579	57 mm	M14	40 mm	1	64,00 €
D-44616	68 mm	M14	40 mm	1	85,00 €
D-44638	75 mm	M14	40 mm	1	99,00 €

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

C16. Plateaux de ponçage diamant à faibles vibrations pour meuleuses



- Les vibrations sont absorbées par les anneaux en caoutchouc, garantissant un confort de travail optimal,
- Le contact avec la surface est maximal, favorisant ainsi un travail continu, rapide et efficace.

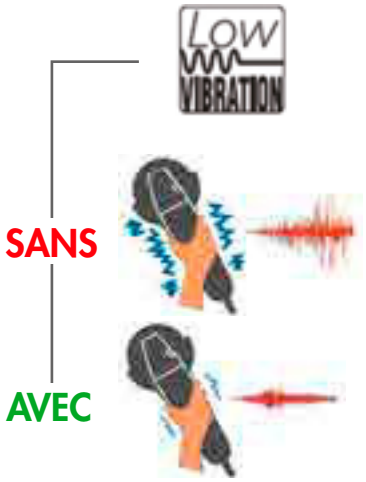



Plateaux de ponçage diamant à faibles vibrations (travaux généraux)

Très faibles vibrations, grâce à 2 joints qui absorbent les vibrations et les chocs.
Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration.
Double rangs de segments assurant un ponçage régulier.
Conforme EN13236.

Réf.	Ø	Filetage	Type	Vitesse max	Pour meuleuses	Qté	Tarif HT
B-48549	125 mm	M14	Sec	12200 tr/min	125 mm	1	115,00 €
B-48608	180 mm	M14	Sec	12200 tr/min	180 et 230 mm	1	135,00 €



Plateau de ponçage diamant à faibles vibrations (matériaux calcaires) pour meuleuses Ø 125 mm

Très faibles vibrations, grâce à 2 joints qui absorbent les vibrations et les chocs. Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration. Segments en V pour un travail propre et régulier. Conforme EN13236.

Réf.	Ø	Filetage	Type	Vitesse max	Pour meuleuses	Qté	Tarif HT
B-48555	125 mm	M14	Sec	12200 tr/min	125 mm	1	115,00 €
B-48614	180 mm	M14	Sec	12200 tr/min	180 et 230 mm	1	135,00 €



Plateau de ponçage diamant à faibles vibrations (travaux de finition)

Très faibles vibrations, grâce à 2 joints qui absorbent les vibrations et les chocs.
Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration.
Segments continus pour ponçage de finition.
Conforme EN13236.

Réf.	Ø	Filetage	Type	Vitesse max	Pour meuleuses	Qté	Tarif HT
B-49993	125 mm	M14	Sec	12200 tr/min	125 mm	1	135,00 €
B-48620	180 mm	M14	Sec	8500 tr/min	180 et 230 mm	1	175,00 €





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Notes

1 SANS FIl
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

D. Tronçonner | Meuler | Polir | Surfacer

D
- Tronçonner
- Meuler
- Polir
- Surfacer

Page 521

Disques à tronçonner	Meules	Disques	Peaux de mouton	Éponges et Patins	Roues à lamelles	Fraises carbure pour meuleuses droites	Brosses
							
p. 522	p. 524	p. 525	p. 528	p. 529	p. 530	p. 531	p. 532

D. Tronçonner | Meuler | Polir | Surfacer

Tronçonner 522
Disques à tronçonner 522
Ébarber, meuler, polir 524
Meules à ébarber 524
Meules à ébarber flexibles 524
Meules pour meuleuses fixes 524
Disques 2 en 1 525
Disques abrasifs 525
Disques à lamelles 527
Disques à lamelles non tissés 527
Disques de décapage 528
Peaux de mouton 528
Éponges et Patins 529
Roues à lamelles 530
Fraises carbure pour meuleuses droites 531
Brosser 532
Brosses pour meuleuses 533
Brosses acier / laiton à queue pour perceuses 534
Brosses nylon à queue pour perceuse 534



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Tronçonner

Pour meuleuses, découpeuses thermiques et tronçonneuses à métaux

INFORMATIONS



Date limite d'utilisation :
V01/2021 = 1er trimestre 2021
V04/2021 = 2e trimestre 2021
V07/2021 = 3e trimestre 2021
V10/2021 = 4e trimestre 2021

A | 46 | N | BF | 92

Type de grain | Ø du grain | Indice de dureté | Liant | Code

Type de grain

A > Oxyde d'aluminium pour le métal (corindon)
C > Carbure de silicium pour la pierre
Z > Zirconium

Diamètre du grain

16 à 24 > gros à moyen
30 à 60 > fin
(Ø du grain selon la norme FEPA ;
G24 = 0.6 à 1 mm ; G30 = 0.5 à 0.8 mm)

Indice de dureté

A à L > très tendre à tendre
L à O > moyenne
P à S > dure
T à Z > très dure

Liant

B > liant à résines synthétiques
BF > liant à résine synthétique renforcé avec fibre de verre

Disque à tronçonner FIN Moyeu **PLAT**

- Pour tous travaux de tronçonnage

Disque à tronçonner FIN Moyeu **DÉPORTÉ**



- Permet de travailler au ras des matériaux
- Assure une plus grande rigidité du disque

D1. Disques à tronçonner spécial meuleuses à batterie Ø 125 mm






Disque à tronçonner fin, l'idéal pour les meuleuses à batteries !

1. Vous effectuez plus de coupes par charge de batterie,
2. Vos coupes sont plus nettes et précises, vous gagnez en temps d'ébarbage,
3. Vos coupes sont plus fines et dégagent moins de poussières et vous procurent plus de confort.

AVEC
Coupe nette, fine et précise



SANS
Coupe grossière nécessitant un ébarbage

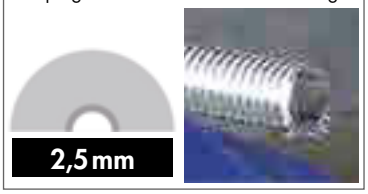

1. Disques à tronçonner métal et inox pour meuleuses à batterie

Trait de coupe réduit : Pour un nombre de coupe augmenté sur une charge de batterie. Pour une réduction de la matière coupée. Pour une coupe plus propre.



Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Forme	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
E-22953	125 mm	22,23 mm	0,8 mm	Plat	Z60T	–	1	2,50 €
B-46953	125 mm	22,23 mm	0,8 mm	Déporté	Z60T	–	1	2,50 €
E-22953-12	125 mm	22,23 mm	0,8 mm	Plat	Z60U	Oui	1	23,00 €
E-22953-25	125 mm	22,23 mm	0,8 mm	Plat	Z60U	Oui	1	43,00 €



2. Disques à tronçonner spécial découpeuses à batterie Ø 230 mm

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Forme	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
E-03006	230 mm	22,23 mm	2 mm	Plat	WA36R	–	1	4,00 €

D2. Disques à tronçonner pour meuleuses



1. Disques à tronçonner métal et inox pour meuleuses

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
E-03034	115 mm	22,23 mm	1 mm	A60U	Oui	1	2,20 €
E-17120	125 mm	22,23 mm	1 mm	A60V	Oui	1	2,00 €
E-17120-12	125 mm	22,23 mm	1 mm	A60V	Oui	12	19,00 €
E-17120-50	125 mm	22,23 mm	1 mm	A60V	Oui	50	79,00 €
B-46931	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	A36S-BF	Oui	1	1,60 €
B-46931-25	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	A36S-BF	Oui	25	29,00 €
E-13764	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	A60U	Oui	1	3,50 €
E-13764-40	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	A60U	Oui	40	125,00 €



2. Disques à tronçonner métal et inox X-LOCK pour meuleuses

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
E-00418	125 mm	22,23 mm	1,2 mm	A60T-BF	Oui	1	3,00 €



3. Disques à tronçonner métal pour meuleuses

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
A-85307	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	A 30 R	Oui	1	2,00 €
A-85313	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	A 30 R	Oui	1	2,00 €
A-85335	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	A 30 R	Oui	1	4,00 €



4. Disques à tronçonner matériaux pour meuleuses

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
A-85357	115 mm	22,23 mm	3 mm	C30T	Oui	1	2,50 €
A-85363	125 mm	22,23 mm	3 mm	C30T	Oui	1	2,50 €
A-85385	230 mm	22,23 mm	3 mm	C30T	Oui	1	4,50 €



5. Disques à tronçonner aluminium pour meuleuses

Réf.	Ø Lame	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
B-45331	125 mm	22,23 mm	1 mm	A60T	—	1	2,50 €
B-45369	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	A60T	Oui	1	4,00 €



6. Disque à tronçonner multi-matériaux

Permet de tronçonner l'acier, l'acier inoxydable, le métal, l'aluminium, la pierre, le carrelage, le PVC et les matériaux de construction

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
E-10724	125 mm	22,23 mm	1 mm	C46T-BF	Oui	1	2,00 €

D3. Disques à tronçonner pour scies à coupe d'onglets à métaux



1. Disques à tronçonner métal

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Armature	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
B-16891-5	355 mm	25,4 mm	3 mm	Double	A30PBF	Oui	5	46,00 €

D4. Disques à tronçonner pour découpeuses thermiques



1. Disques à tronçonner métal pour découpeuses thermiques

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
724415-4	300 mm	20 mm	3,5 mm	A24RBF	Oui	1	23,00 €
724416-2	350 mm	25,4 mm	4 mm	A24RBF	Oui	1	25,00 €



2. Disques à tronçonner le béton et les matériaux pour découpeuses thermiques

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
721710-3	300 mm	20 mm	3 mm	C30BF	Oui	1	15,00 €
721715-3	350 mm	25,4 mm	4 mm	C30BF	Oui	1	29,00 €
724406A5	400 mm	20 mm	4,5 mm	C30BF	Oui	1	40,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Ébarber, meuler, polir

Une gamme complète, de l'ébarbage au polissage

D5. Meules à ébarber pour meuleuses



1. Meule à ébarber inox, pour meuleuses d'angle

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
A-80656	125 mm	22,23 mm	6 mm	WA36N-BF	Oui	1	2,20 €



2. Meules à ébarber pour métal, ébavurages divers, pour meuleuses d'angle

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
A-80927	115 mm	22,23 mm	6 mm	A36P	Oui	1	2,50 €
A-80933	125 mm	22,23 mm	6 mm	A36P	Oui	1	2,50 €
A-80955	230 mm	22,23 mm	6 mm	A36P	Oui	1	5,50 €



3. Meules à ébarber pour aluminium pour meuleuses d'angle

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
B-17653	125 mm	22,23 mm	6 mm	A36N	Oui	1	3,00 €

D6. Meules à ébarber X-LOCK pour meuleuse



Meule à ébarber X-Lock pour meuleuses

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Forme	Qté	Tarif HT
E-00393	125 mm	22,23 mm	6 mm	Déporté	1	2,50 €



Disque à ébarber inox X-lock

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Qté	Tarif HT
E-00402	125 mm	22,23 mm	6 mm	1	3,00 €

D7. Meules à ébarber flexibles

-56%
de vibrations
par rapport
à une meule standard

+70%
d'autonomie sur une charge de batterie
par rapport
à une meule standard



Important !
Veillez à bien suivre les indications d'utilisations des meules flexibles.

Meule à ébarber flexible

MOINS de bruits et MOINS de vibrations

La gamme de meule à ébarber flexible révolutionne l'usage d'une meuleuse :

- Bruit de frottement réduit,
- Vibrations atténuées,
- Moins de chocs renvoyés dans la machine offrant un travail plus soigné et plus sûr,
- Une gamme pour de nombreuses d'applications : meuler, ébavurer, polir



1. Meule à ébarber flexible pour métal et inox, pour meuleuses d'angle à batterie

Sa flexibilité lui permet d'avoir un pouvoir d'ébarbage plus important qu'un disque abrasif standard. Plus de travail effectué sur une charge de batterie. Absorbe les chocs, ce qui réduit les vibrations ressenties par l'utilisateur. Conforme à la norme EN12413.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
B-53110	125 mm	22,23 mm	4 mm	WA36P	Oui	1	3,00 €

D8. Meules pour meuleuses fixes



1. Meules pour touret GB801

Réf.	Type	Ø	Largeur	Ø Alésage	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-51960	WA60K	205 mm	19 mm	15,88 mm	3 730 tr/min	1	27,00 €

D9. Disques 2 en 1



Couper
Coupe facile, fine et précise


Meuler
Meulage propre

Disque 2 en 1 pour tronçonner et ébarber

Meuler, ébarber et tronçonner avec un seul disque devient maintenant possible.
- Vous gagnez du temps car vous n'avez pas à changer de disque,
- Vous profitez d'une solution facile et économique grâce à sa grande polyvalence,
- Vous pouvez l'utiliser dans de nombreuses conditions y compris en préparation de surface.

Conformité OSA et norme EN 12413


Meuler


Tronçonner


Ébarber



1. Disques 2 en 1, pour meuleuses d'angle

Tronçonner et ébarber avec un seul et même disque.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
B-21244	125 mm	22,23 mm	3,2 mm	A36T	Oui	1	2,50 €

D10. Disques abrasifs



1. Disques abrasifs pour meuleuses


Fixation sur plateau caoutchouc par écrou. Disques fibres en oxyde d'alumine.

Réf.	Ø	Grain	Qté	Tarif HT
P-00860	115 mm	24	5	7,00 €
P-00882	115 mm	40	5	5,50 €
P-00907	115 mm	60	5	5,50 €
P-00913	115 mm	80	5	5,50 €
P-00929	115 mm	100	5	5,50 €
P-00957	125 mm	24	5	7,00 €
P-00979	125 mm	40	5	7,00 €
P-00985	125 mm	60	5	7,00 €
P-00991	125 mm	80	5	7,00 €
P-01030	180 mm	24	5	9,50 €
P-01052	180 mm	40	5	9,50 €
P-01074	180 mm	60	5	9,50 €
P-01080	180 mm	80	5	9,50 €
P-01096	180 mm	100	5	9,50 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Capacités d'enlèvement

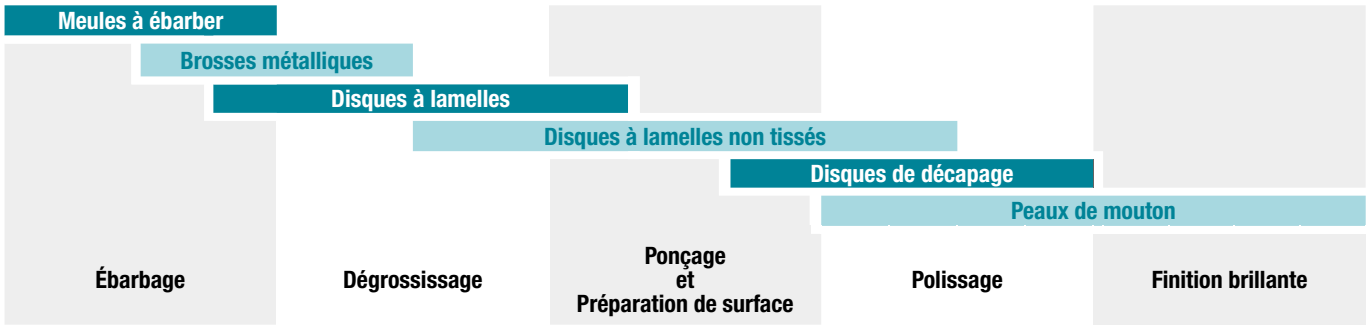


Quelques applications

	Meules à ébarber	Brosses métalliques	Disques à lamelles	Disques de décapage	Disques à lamelles non tissés de finition	Peaux de mouton
						
Ébarber rapidement des surfaces	✔					
Ébavurer une soudure	✔	✔	✔			
Décaper la rouille, corrosion et oxydation sur l'acier		✔	✔	✔		
Enlever les projections de soudure sur l'acier		✔		✔	✔	
Décaper la peinture sur l'acier			✔	✔		
Enlever les revêtements de colle			✔	✔		
Enlever les revêtements d'époxy			✔	✔		
Préparation de surface sur toutes les pièces en métal					✔	
Nettoyer les métaux fragiles sans rayures					✔	
Nettoyer et préparer les surfaces avant soudure					✔	
Enlever les inégalités de brillant					✔	
Finition décorative sur acier inoxydable					✔	
Enlever les projections de soudure sur l'acier inoxidable					✔	
Enlever les traces bleues sur l'Inox				✔	✔	
Enlever les traces de calamine				✔		
Décaper la peinture sur le béton et la pierre				✔		
Enlever les lignes sur les pièces en fibre de verre				✔		
Lustrer une carosserie						✔
Polir une pièce métallique						✔

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

INFORMATIONS

Type de grains

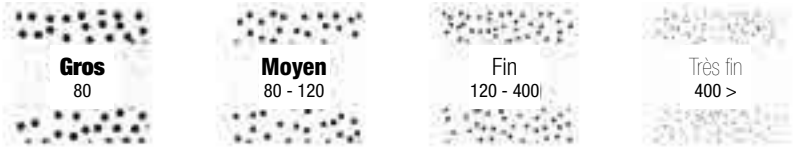

Type de formes



BOMBÉ parfait pour les angles ou coins



PLAT parfait pour les surfaces planes

D11. Disques à lamelles



1. Disques à lamelles premium Zirconium

Réf.	Ø	Alésage	Forme	Grain	Qté	Tarif HT
B-53920	125 mm	M14	Déporté	Z40	1	8,00 €
B-53936	125 mm	M14	Déporté	Z60	1	8,50 €
B-53942	125 mm	M14	Déporté	Z80	1	8,50 €
B-53958	125 mm	M14	Déporté	Z120	1	8,50 €
B-22707	180 mm	M14	Déporté	Z40	1	13,00 €
B-22713	180 mm	M14	Déporté	Z60	1	13,00 €
B-22729	180 mm	M14	Déporté	Z80	1	13,00 €
B-22735	180 mm	M14	Déporté	Z120	1	13,00 €
B-22822	180 mm	M14	Plat	Z40	1	13,00 €
B-22838	180 mm	M14	Plat	Z60	1	13,00 €
B-22844	180 mm	M14	Plat	Z80	1	13,00 €
B-22850	180 mm	M14	Plat	Z120	1	13,00 €

D12. Disques à lamelles non tissés



1. Disque à lamelles pour conditionnement de surface

Pour le travail des métaux
Applications :
Ponçage de finition de grandes surfaces.
Élimination des couleurs de revenu.
Nettoyage et léger décapage des cordons de soudure.
Travaux de finition après montage dans la fabrication d'appareils et de réservoirs.
Surface bombée : pour traitement d'angle de 15 à 25°.
Surface plate : pour meulage de surface ciblée et pour traitement d'angle de 5 à 15°.

Réf.	Ø	Alésage	Forme	Grain	Qté	Tarif HT
B-40799	125 mm	M14	Déporté	Fort (40 à 60)	1	14,00 €
B-40808	125 mm	M14	Déporté	Moyen (60 à 80)	1	14,00 €
B-40820	125 mm	M14	Déporté	Finition (80 à 120)	1	14,00 €
B-40814	125 mm	M14	Déporté	Trés fin (120 et plus)	1	14,00 €
B-40951	125 mm	M14	Plat	Fort (40 à 60)	1	14,00 €
B-40967	125 mm	M14	Plat	Moyen (60 à 80)	1	14,00 €
B-40989	125 mm	M14	Plat	Finition (80 à 120)	1	14,00 €
B-40973	125 mm	M14	Plat	Trés fin (120 et plus)	1	14,00 €



Disques à lamelles Zirconium application lourde (industrie)

Très haut pouvoir d'abrasion

Réf.	Ø	Alésage	Fome	Grain	Qté	Tarif HT
B-55647	180 mm	M14	Plat	Z40	1	13,00 €
B-55653	180 mm	M14	Plat	Z60	1	13,00 €
B-55669	180 mm	M14	Plat	Z80	1	13,00 €
B-55675	180 mm	M14	Plat	Z120	1	13,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

D13. Disques de décapage



Pour le nettoyage et la finition

Une forte capacité de décapage sans endommager la surface traitée.

- Abrasion Carbure de Silicium pour offrir une grande efficacité à faible puissance
- Fibres entremêlées qui agissent comme un amortisseur pour ne pas rayer la surface

COULEURS

- Disque violet : durée de vie supérieure
- Disque noir : travail plus rapide

SUPPORTS

- Support en fibre de verre (Fiberglass) : s'adapte à la forme pour la finition
- Support nylon (Nylon backing/General) : rigidité pour le nettoyage



1. Disques de décapage (durée de vie supérieure)

Réf.	Ø	Alésage	Support	Qté	Tarif HT
B-29022	125 mm	M14	Fibre de verre (flexible)	1	15,00 €
B-36267	125 mm	M14	Nylon (rigide)	1	19,00 €



2. Disques de décapage (travail plus rapide)

Réf.	Ø	Alésage	Support	Qté	Tarif HT
B-28983	125 mm	M14	Fibre de verre (flexible)	1	13,00 €
B-29066	125 mm	M14	Nylon (rigide)	1	17,00 €
B-28999	180 mm	M14	Fibre de verre (flexible)	1	29,00 €

D14. Peaux de mouton



1. Peau de mouton auto-agrippante pour ponceuses et polisseuses

Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique.

Réf.	Ø	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
794560-9	140 mm	BO6030, BO6050, PO6000C	1	27,00 €
199424-6	150 mm	BO5031, BO5041, DBO180	1	49,00 €



2. Peau de mouton à plateau pour ponceuses et polisseuses

À utiliser avec plateau auto-agrippant réf. 743053-3 et bague de centrage "18" réf. 262542-4.
Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique.

Réf.	Ø	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
191D53-5	180 mm	9227CB, 9237CB, PV7000C, SA7000C	1	32,00 €



3. Peau de mouton fixation à lacet pour ponceuses et polisseuses

Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique.

Réf.	Ø	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
794176-0	180 mm	9207SPB, 9227CB, 9237CB, PV7000C, SA7000C	1	43,00 €



4. Peau de mouton pour visseuses

À utiliser avec plateau caoutchouc réf. 123001-2.
Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique.

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
794173-6	100 mm	1	23,00 €

D15. Éponges et Patins



1. Mousse de polissage ferme pour décrassage auto-agrippante

Réf.	Ø	Épaisseur	Qté	Tarif HT
D-74669	170 mm	30 mm	1	12,00 €



2. Mousse de polissage souple pour décrassage auto-agrippante

Auto-agrippante

Réf.	Ø	Épaisseur	Qté	Tarif HT
D-62527	150 mm	30 mm	1	10,00 €
D-74572	190 mm	30 mm	1	12,00 €



3. Mousse de polissage ferme pour polissage grossier auto-agrippante

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
D-74619	150 mm	1	11,00 €
D-74625	190 mm	1	13,00 €



4. Mousse de polissage souple pour polissage grossier auto-agrippante

Auto-agrippante

Réf.	Ø	Épaisseur	Qté	Tarif HT
D-62555	150 mm	30 mm	1	8,50 €
D-74588	190 mm	30 mm	1	12,00 €



5. Mousse de polissage souple pour polissage fin

Auto-agrippante


Réf.	Ø	Épaisseur	Qté	Tarif HT
D-62583	150 mm	30 mm	1	8,50 €
D-70801	190 mm	30 mm	1	12,00 €



6. Mousse de polissage alvéolée pour décrassage

Auto-agrippante.
Idéal pour l'application des pâtes et liquides à polir.
Évite à haute vitesse de provoquer l'échauffement de la surface laquée.


Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
D-62614	150 mm	1	8,50 €



7. Mousse de polissage alvéolée pour polissage grossier

Auto-agrippante.
Idéal pour l'application des pâtes et liquides à polir.
Évite à haute vitesse de provoquer l'échauffement de la surface laquée.

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
D-62642	150 mm	1	8,50 €



8. Mousse de polissage alvéolée pour polissage fin

Auto-agrippante.
Idéal pour l'application des pâtes et liquides à polir.
Évite à haute vitesse de provoquer l'échauffement de la surface laquée.

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
D-62670	150 mm	1	8,50 €



9. Mousse de polissage fines auto-agrippantes

Pour le polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis.


Réf.	Ø	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
191N91-7	80 mm	DPV300, PV301D	1	16,00 €
196152-4	125 mm	BO5031, BO5041, DBO180	1	25,00 €
794618-4	150 mm	BO6030, BO6040, BO6050	1	25,00 €
193288-0	150 mm	PO6000C	1	25,00 €



10. Mousse de polissage très souple auto-agrippante

Pour éliminer par polissage les effets peau d'orange, les coulures de peinture / festons et incrustations de poussière.

Réf.	Ø	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
191N90-9	80 mm	DPV300, PV301D	1	16,00 €
794558-6	125 mm	BO5031, BO5041, DBO180	1	29,00 €




11. Mousse de polissage pour visseuses

Pour éliminer par polissage les effets peau d'orange, les coulures de peinture / festons et incrustations de poussière.

Réf.	Ø	Hauteur	Ø queue	Qté	Tarif HT
794159-0	125 mm	40 mm	6 mm	1	14,00 €

D16. Plateaux auto-agrippant pour ponceuses excentriques



1. Plateau auto-agrippant dur, pour ponceuses excentriques BO6030, BO6040

Pour ponçage grossier.

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
196685-9	150 mm	BO6030, BO6040	1	68,00 €



2. Plateau auto-agrippant souple, pour ponceuses excentriques BO6030, BO6040

Pour ponçage courant.

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
196684-1	150 mm	BO6030, BO6040	1	68,00 €



3. Plateau auto-agrippant très souple, pour ponceuses excentriques BO6030, BO6040

Pour ponçage fin.

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
196686-7	150 mm	BO6030, BO6040	1	68,00 €



4. Plateau auto-agrippant dur, pour ponceuse excentrique BO6050

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
197315-5	150 mm	BO6050	1	54,00 €



5. Plateau auto-agrippant souple, pour ponceuse excentrique BO6050

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
197314-7	150 mm	BO6050	1	54,00 €



6. Plateau auto-agrippant très souple, pour ponceuse excentrique BO6050

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
197316-3	150 mm	BO6050	1	54,00 €



7. Plateau de polissage, pour ponceuse excentrique BO6050

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
197317-1	130 mm	BO6050	1	46,00 €



8. Plateau auto-agrippant pour ponceuse excentrique BO5000

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
196905-1	123 mm	1	40,00 €



9. Plateau auto-agrippant, pour ponceuses excentriques

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
197468-0	123 mm	BBO180, BO5010, BO5021, BO5030, BO5031, BO5041, DBO180	1	20,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

D17. Roues à lamelles

Utilisable sur différents types de profilés







Utilisable sur différents types de matériaux







1. Roues à lamelles

À utiliser avec une visseuse ou une meuleuse droite (avec régulateur de vitesse, ex : GD0801C).



Réf.	Ø queue	Ø	Long.	Grain	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-75297	6 mm	25,4 mm	25,4 mm	40	30 000 tr/min	1	3,50 €
D-75306	6 mm	25,4 mm	25,4 mm	60	30 000 tr/min	1	4,00 €
D-75312	6 mm	25,4 mm	25,4 mm	80	30 000 tr/min	1	4,00 €
D-75328	6 mm	25,4 mm	25,4 mm	120	30 000 tr/min	1	4,00 €
D-75334	6 mm	38,1 mm	25,4 mm	40	19 100 tr/min	1	7,00 €
D-75340	6 mm	38,1 mm	25,4 mm	60	19 100 tr/min	1	7,00 €
D-75356	6 mm	38,1 mm	25,4 mm	80	19 100 tr/min	1	7,00 €
B-36843	6 mm	38,1 mm	25,4 mm	120	19 100 tr/min	1	7,00 €
B-36865	6 mm	50,8 mm	25,4 mm	40	15 300 tr/min	1	7,50 €
D-75384	6 mm	50,8 mm	25,4 mm	60	15 300 tr/min	1	7,50 €
D-75390	6 mm	50,8 mm	25,4 mm	80	15 300 tr/min	1	7,50 €
D-75409	6 mm	50,8 mm	25,4 mm	120	15 300 tr/min	1	7,50 €
B-36902	6 mm	50,8 mm	25,4 mm	180	15 300 tr/min	1	7,50 €
B-36918	6 mm	50,8 mm	38,1 mm	40	15 300 tr/min	1	8,50 €
B-36930	6 mm	50,8 mm	38,1 mm	80	15 300 tr/min	1	8,50 €
B-36946	6 mm	50,8 mm	38,1 mm	120	15 300 tr/min	1	8,50 €
B-36952	6 mm	50,8 mm	38,1 mm	180	15 300 tr/min	1	8,50 €
B-36968	6 mm	50,8 mm	50,8 mm	40	15 300 tr/min	1	12,00 €
B-36974	6 mm	50,8 mm	50,8 mm	60	15 300 tr/min	1	12,00 €
B-36980	6 mm	50,8 mm	50,8 mm	80	15 300 tr/min	1	12,00 €
B-36996	6 mm	50,8 mm	50,8 mm	120	15 300 tr/min	1	12,00 €
B-37007	6 mm	50,8 mm	50,8 mm	180	15 300 tr/min	1	12,00 €
B-37013	6 mm	63,5 mm	25,4 mm	40	12 700 tr/min	1	12,00 €
B-37035	6 mm	63,5 mm	25,4 mm	80	12 700 tr/min	1	12,00 €
B-37041	6 mm	63,5 mm	25,4 mm	120	12 700 tr/min	1	12,00 €
B-37057	6 mm	63,5 mm	25,4 mm	180	12 700 tr/min	1	12,00 €
B-37063	6 mm	76 mm	25,4 mm	40	10 000 tr/min	1	15,00 €
B-37079	6 mm	76 mm	25,4 mm	60	10 000 tr/min	1	15,00 €
B-37085	6 mm	76 mm	25,4 mm	80	10 000 tr/min	1	15,00 €
B-37091	6 mm	76 mm	25,4 mm	120	10 000 tr/min	1	15,00 €
B-37100	6 mm	76 mm	25,4 mm	180	10 000 tr/min	1	15,00 €
B-37116	6 mm	76 mm	50,8 mm	40	10 000 tr/min	1	32,00 €
B-37122	6 mm	76 mm	50,8 mm	60	10 000 tr/min	1	32,00 €
B-37138	6 mm	76 mm	50,8 mm	80	10 000 tr/min	1	32,00 €
B-37144	6 mm	76 mm	50,8 mm	120	10 000 tr/min	1	32,00 €
B-37150	6 mm	76 mm	50,8 mm	180	10 000 tr/min	1	32,00 €

D18. Fraises carbure pour meuleuses droites

Des dentures adaptées aux différents travaux de meulages



Denture Inox

Enlèvement de matière élevé



Denture Diamant

Finition lisse



Denture Aluminium

Pour l'ébavurage de l'aluminium et du plastique. Évacuation facile des copeaux



1. Fraises limes carbures cylindrique en bout

Réf.	Pour	Denture	Type	Dimensions	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-52716	Métal	—	SA	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €
B-52722	Métal et Inox	Diamant	SA	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €
B-52738	Aluminium, Cuivre, Métaux non ferreux, Zinc, Nickel	—	SA	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €



2. Fraises limes carbures cylindrique arrondie

Réf.	Pour	Denture	Type	Dimensions	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-52744	Métal	—	SC	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €
B-52750	Métal et Inox	Diamant	SC	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €
B-52766	Aluminium, Cuivre, Métaux non ferreux, Zinc, Nickel	—	SC	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €



3. Fraises limes carbures ogive arrondie

Réf.	Pour	Denture	Type	Dimensions	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-52772	Métal		SF	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €
B-52788	Métal et Inox	Diamant	SF	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €
B-52794	Aluminium, Cuivre, Métaux non ferreux, Zinc, Nickel		SF	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €



4. Fraises limes carbures conique arrondie

Réf.	Pour	Denture	Type	Dimensions	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-52803	Métal	—	SL	10 x 25 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €
B-52819	Métal et Inox	Diamant	SL	10 x 25 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €
B-52825	Aluminium, Cuivre, Métaux non ferreux, Zinc, Nickel	—	SL	10 x 25 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €



5. Fraises limes carbures conique

Réf.	Pour	Denture	Type	Dimensions	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-52831	Métal	—	SM	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €
B-52847	Métal et Inox	Diamant	SM	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €
B-52853	Aluminium, Cuivre, Métaux non ferreux, Zinc, Nickel	—	SM	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Brosser

LES DIFFÉRENTES FORMES ET TYPES DE BROSSES



Brosse Pinceau
Pour les espaces étroits




Brosse Boisseau
Pour les surfaces planes



Brosse Conique
Pour les surfaces arrondies



Brosse Circulaire
Pour les coins



Brosse Éventail
Pour les surfaces angulaires

	MEULEUSE			PERCEUSE	
	XLOCK	XLOCK	XLOCK		
					
					
	Décapage			**Nettoyage**	**Finition**
	Fils acier / laiton ondulés			Nylon grain 80	Nylon grain 240
Type fils	Acier Torsadés	Acier Ondulés	Laiton Ondulés	Nylon Ondulés	Nylon Ondulés
Utilisation	Pour les travaux intensifs	Pour les travaux courants	Pour les travaux courants	Idéale pour travaux léger	Idéale pour travaux de finition
Puissance d'abrasion	Très grande	Grande	Grande	Faible	Très faible
Finition	Très rugueuse	Rugueuse	Rugueuse	Fine	Très fine
PVC	–	–	–	✔✔	✔✔
Métal	✔✔✔	✔✔✔	✔	✔✔	✔✔
Métaux non ferreux	✖	✖	✔✔✔	✔✔	✔✔
Bois	✖	✖	✔	✔✔	✔✔
Principales utilisations	Enlèvement de peinture, de rouille, Ébavurage, Détartrage, Nettoyage du métal			Retrait de rouille légère, de peinture, Polissage des soudures.	Polissage de finition, Dépoussiérage, Satiner les soudures.

✔✔✔ Très efficace ✔✔ Efficace ✔ Peu efficace ✖ Inefficace

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

D19. Brosses pour meuleuses



1. Brosse boisseau à fils acier torsadés

Outils performants pour gros travaux et traitement de surfaces plates. Ébavurage, enlèvement de laque, rouille et scories, détartrage, nettoyage.

Réf.	Ø	Ø fil	Alésage	Vitesse max	Matériaux	Pour meuleuses	Qté	Tarif HT
D-24119	60 mm	0,5 mm	M14	12 500 tr/min	Métal	115 à 230 mm	1	6,00 €
D-24131	75 mm	0,5 mm	M14	12 500 tr/min	Métal	116 à 230 mm	1	6,50 €



2. Brosse boisseau à fils acier torsadés

Outils performants pour gros travaux et traitement de surfaces plates. Ébavurage, enlèvement de laque, rouille et scories, détartrage, nettoyage.

Réf.	Ø	Ø fil	Alésage	Vitesse max	Matériaux	Pour meuleuses	Qté	Tarif HT
D-24153	60 mm	0,5 mm	M14	8 500 tr/min	Métal	115 à 230 mm	1	7,00 €
D-29290	100 mm	0,5 mm	M14	8 500 tr/min	Métal	230 mm	1	12,00 €



3. Brosse boisseau à fils acier laitonés et ondulés

Brosses pour travaux de nettoyage tels que enlèvement de peinture, rouille, incrustations diverses et bavures. Ébavurage, enlèvement de laque et de rouille, détartrage, nettoyage. Le fil laiton est moins agressif permet le brossage des alliages d'aluminum, etc ...

Réf.	Ø	Ø fil	Alésage	Vitesse max	Matériaux	Pour meuleuses	Qté	Tarif HT
D-39746	60 mm	0,3 mm	M14	12 500 tr/min	Métaux non ferreux	115 à 230 mm	1	3,50 €
D-39768	75 mm	0,3 mm	M14	12 500 tr/min	Métaux non ferreux	115 à 230 mm	1	4,00 €
D-39805	100 mm	0,3 mm	M14	12 500 tr/min	Métaux non ferreux	230 mm	1	7,00 €



4. Brosse conique à fils acier ondulés

Réf.	Ø	Ø fil	Alésage	Vitesse max	Matériaux	Pour meuleuses	Qté	Tarif HT
D-39849	115 mm	0,3 mm	M14	12 500 tr/min	Métal	115 à 230 mm	1	5,50 €



5. Brosse conique à fils acier torsadés

Brosses destinées à toutes les opérations de brossages difficiles. Idéales pour le travail d'endroits difficilement accessibles grâce à sa forme conique. Ébavurage, enlèvement de laque, rouille et scories, détartrage, nettoyage.

Réf.	Ø	Ø fil	Alésage	Vitesse max	Matériaux	Pour meuleuses	Qté	Tarif HT
D-39883	115	0,5 mm	M14	12 500 tr/min	Métal	115 à 230 mm	1	6,00 €



6. Brosse circulaire à fils acier torsadés

Réf.	Ø	Ø fil	Alésage	Matériaux	Vitesse max	Pour meuleuses	Qté	Tarif HT
D-29577	125 mm	0,5 mm	M14	Métal	12 500 tr/min	115 à 230 mm	1	8,50 €

D20. Brosses pour meuleuses X-LOCK



D-73380
Brosse boisseau à fils acier torsadés

Idéal pour gros travaux


80 / 0,5 mm



D-73396
Brosse boisseau à fils acier ondulés

Idéal pour enlever les traces de rouilles légères


75 / 0,3 mm



D-73405
Brosse circulaire à fils acier torsadés épais

Efficace pour travailler dans les coins

115 / 0,5 mm



D-73411
Brosse circulaire à fils acier torsadés fins

Efficace pour travailler dans les rainures


115 / 0,5 mm



D-73427
Brosse circulaire à fils acier ondulés

Idéal pour enlever les traces de rouilles légères

115 / 0,3 mm



D-73449
Brosse conique à fils acier ondulés

Pour les surfaces arrondies

100 / 0,3 mm



1. Brosse boisseau à fils acier torsadés X-LOCK

Idéal pour gros travaux

Réf.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-73380	80 mm	0,5 mm	12 500 tr/min	1	7,50 €



2. Brosse boisseau à fils acier ondulés X-LOCK

Idéal pour enlever les traces de rouilles légères.

Réf.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-73396	75 mm	0,3 mm	12 500 tr/min	1	7,00 €



3. Brosse circulaire à fils acier torsadés épais X-LOCK

Efficace pour travailler dans les coins.

Réf.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-73405	115 mm	0,5 mm	12 500 tr/min	1	8,50 €



4. Brosse circulaire à fils acier torsadés fins X-LOCK

Efficace pour travailler dans les rainures.

Réf.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-73411	115 mm	0,5 mm	12 500 tr/min	1	12,00 €



5. Brosse circulaire à fils acier ondulés X-LOCK

Idéal pour enlever les traces de rouilles légères.

Réf.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-73427	115 mm	0,3 mm	12 500 tr/min	1	9,00 €



6. Brosse conique à fils acier ondulés X-LOCK

Idéal pour enlever les traces de rouilles légères.

Réf.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-73449	100 mm	0,3 mm	12 500 tr/min	1	7,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

D21. Brosses acier / laiton à queue pour perceuses



1. Brosse pinceau à fils acier ondulés

Pour travailler dans les endroits difficiles d'accès. Pour travaux de nettoyage, comme l'enlèvement de peinture, rouille, tartre, incrustations et bavures. Ébavurage, enlèvement de laque, rouille, et scories, détartrage, nettoyage.

Réf.	Ø	Ø fil	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-40004	12 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	2,00 €
D-40010	19 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	2,00 €
D-40026	25 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	2,50 €
D-40032	30 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	3,00 €



2. Brosse boisseau à fils acier ondulés

Pour travaux de nettoyage tels que enlèvement de peinture, rouille, incrustations diverses et bavures. Ébavurage, enlèvement de laque et de rouille, détartrage, nettoyage.

Réf.	Ø	Ø fil	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-39914	50 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	2,50 €
D-39920	63 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	2,50 €
D-39936	75 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	3,00 €
D-39942	80 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	3,00 €



3. Brosse circulaire à fils acier ondulés

Pour travaux de nettoyage, comme l'enlèvement de peinture, rouille, tartre, incrustations et bavures. Ébavurage, enlèvement de laque, rouille, et scories, détartrage, nettoyage.

Réf.	Ø	Ø fil	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-39958	38 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	2,00 €
D-39964	50 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	2,00 €
D-39970	63 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	2,50 €
D-39986	75 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	2,50 €
D-39992	100 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	3,00 €



4. Brosses pinceau à fils laiton

Réf.	Ø	Vitesse max	Emmanchement	Qté	Tarif HT
D-73704	12 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	2,00 €
D-73710	19 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	2,20 €
D-73726	24 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	3,00 €
D-73732	28 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	3,00 €



5. Brosses boisseau à fils laiton

Réf.	Ø	Vitesse max	Emmanchement	Qté	Tarif HT
D-73601	38 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	2,20 €
D-73617	50 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	2,50 €
D-73623	63 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	3,00 €
D-73639	75 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	3,00 €
D-73645	80 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	3,50 €



6. Brosses circulaires à fils laiton

Réf.	Ø	Vitesse max	Emmanchement	Qté	Tarif HT
D-73651	38 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	2,20 €
D-73667	50 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	2,50 €
D-73673	63 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	3,00 €
D-73689	75 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	3,00 €
D-73695	100 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	3,50 €



7. Brosses pinceau à fils acier torsadés

Réf.	Ø	Vitesse max	Emmanchement	Qté	Tarif HT
D-73798	38 mm	4 500 tr/min	Cylindrique	1	5,50 €
D-73807	50 mm	4 500 tr/min	Cylindrique	1	6,50 €



8. Brosses boisseau à fils acier torsadés

Réf.	Ø	Vitesse max	Emmanchement	Qté	Tarif HT
D-73813	75 mm	4 500 tr/min	Cylindrique	1	5,00 €
D-73829	100 mm	4 500 tr/min	Cylindrique	1	6,00 €



9. Brosses circulaire à fils acier torsadés

Réf.	Ø	Vitesse max	Emmanchement	Qté	Tarif HT
D-73835	12 mm	4 500 tr/min	Cylindrique	1	4,00 €
D-73841	19 mm	4 500 tr/min	Cylindrique	1	5,00 €
D-73857	24 mm	4 500 tr/min	Cylindrique	1	5,50 €
D-73863	28 mm	4 500 tr/min	Cylindrique	1	6,00 €

D22. Brosses nylon à queue pour perceuse



1. Brosses éventails à fils nylon de finition

Réf.	Ø	Ø fil	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-45749	100 mm	80 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	7,00 €



2. Brosse pinceau à fils nylon de finition

Réf.	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-45668	12 mm	80	6 mm	4 500 tr/min	1	3,00 €
D-45674	19 mm	80	6 mm	4 500 tr/min	1	3,50 €
D-45680	25 mm	80	6 mm	4 500 tr/min	1	4,00 €
D-45696	30 mm	80	6 mm	4 500 tr/min	1	5,50 €



3. Brosse boisseau à fils nylon de finition

Réf.	Ø	Ø fil	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-45509	50 mm	80 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	4,00 €
D-45515	63 mm	80 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	6,00 €
D-45521	75 mm	80 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	6,50 €



4. Brosse circulaire à fils nylon de finition

Réf.	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-45565	38 mm	80	6 mm	4 500 tr/min	1	3,00 €
D-45571	50 mm	80	6 mm	4 500 tr/min	1	4,00 €
D-45587	63 mm	80	6 mm	4 500 tr/min	1	4,50 €
D-45593	75 mm	80	6 mm	4 500 tr/min	1	6,00 €
D-45602	100 mm	80	6 mm	4 500 tr/min	1	6,50 €



5. Brosse éventail à fils nylon

Pour les travaux de nettoyage du bois, du métal et de la pierre. Traitement de surfaces angulaires grâce à sa forme en éventail. Gros grains(80) : Polir grossièrement les métaux et la pierre. Poncer, restaurer, vieillir et égrener le bois. Polir les soudures. Petits grains (240) : Polir légèrement les métaux et la pierre. Dépoussiérer le bois. Satiner les soudures.

Réf.	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-45755	100 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	7,00 €



6. Brosse pinceau à fils nylon

Pour travailler dans des espaces étroits. Idéales pour le nettoyage du métal, du bois et du PVC. Fils en nylon abrasif ayant une durée de vie plus longue que les fils métalliques. Ne rayent pas et ne rouillent pas. Gros grains (80) : Pour rouilles légères et enlèvement de la peinture. Petits grains (240) : Pour le polissage de finition.

Réf.	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-45705	12 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	3,00 €
D-45711	19 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	3,50 €
D-45727	25 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	4,00 €
D-45733	30 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	5,50 €



7. Brosse boisseau à fils nylon

Pour un brossage de grandes surfaces plates. Idéales pour le nettoyage du métal, du bois et du PVC. Fils en nylon abrasif ayant une durée de vie plus longue que les fils métalliques. Ne rayent pas et ne rouillent pas. Gros grains (80) : Pour rouilles légères et enlèvement de la peinture. Petits grains (240) : Pour le polissage de finition.

Réf.	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-45537	50 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	4,00 €
D-45543	63 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	6,00 €
D-45559	75 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	6,50 €



8. Brosse circulaire à fils nylon

Pour travailler dans les coins. Idéales pour le nettoyage du métal, du bois et du PVC. Fils en nylon abrasif ayant une durée de vie plus longue que les fils métalliques. Ne rayent pas et ne rouillent pas. Gros grains (80) : Pour rouilles légères et enlèvement de la peinture. Petits grains (240) : Pour le polissage de finition.

Réf.	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-45618	38 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	3,00 €
D-45624	50 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	4,00 €
D-45630	63 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	4,50 €
D-45646	75 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	6,00 €
D-45652	100 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	6,50 €

STARLOCK STARLOCK MAX STARLOCK PLUS

E. Poncer | Découpeur-ponceur multifonctions

E
- Poncer
- Découpeur
- Ponceur multifonctions

Page 535

LAMES									
STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	Autres accessoires	Poncer	Bandes abrasives	Papiers abrasif	Disques abrasifs	Brosses pour décapeurs à rouleaux	Accessoires pour DPV300 et PV301D
									
p. 538	p. 540	p. 541	p. 541	p. 542	p. 543	p. 544	p. 544	p. 546	p. 546

E. Poncer | Découpeur-ponceur multifonction | outils multifonctions STARLOCK

Découpeurs-Ponceurs Multifonctions 537
Scier 538
Racler 539
Découper 539
Fraiser, Déjointer 539
Packs de lames STARLOCK 539
Lames STARLOCK PLUS 540
Lames STARLOCK MAX 541
Autres accessoires 541
Poncer 542
Bandes abrasives multi-matériaux 543
Bandes abrasives pour verre 543
Bandes abrasives bois / métal 543
Poncer 543
Papiers abrasif bois / métal 544
Disques abrasifs bois / métal 544
Disques abrasifs multi-matériaux 545
Disques et feuilles abrasives à maille 545
Brosses pour décapeurs à rouleaux 546









Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

E Poncer, Découpeur multifonction

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

Outils multifonctions STARLOCK

Travail	SCIER																	
Matériaux	Multi-matière	Bois et Métal						Bois tendres						Bois durs		Métal		
Spécificités				Coupes précises					Coupes précises					Coupes précises		Coupes acier trempé et Inox		
Référence	B-64973	B-64799	B-64808	B-64814	B-64820	B-64917	B-64923	B-64836	B-64886	B-64901	B-64842	B-64858	B-64864	B-64870	B-64892	B-64945	B-64951	B-69755	B-64939
Dimensions (mm)	Ø 85	Ø 85	Ø 100	32 x 50	65 x 40	10 x 20	20 x 30	85	32 x 50	65 x 40	24 x 50	32 x 50	65 x 40	32 x 50	65 x 40	20 x 40	32 x 40	45 x 40	32 x 50
Type	TMA064	TMA045	TMA046	TMA047	TMA048	TMA057	TMA058	TMA049	TMA054	TMA056	TMA050	TMA051	TMA052	TMA053	TMA055	TMA060	TMA061	TMA079	TMA059
Référence BOSCH	ACZ85EIB	ACZ85EB	ACZ100BB	AIZ32APB	AII65APB	AIZ10AB	AIZ20AB	ACZ85EC	AII65BSPB	AII65BSPC	AIZ24EC	AIZ32EPC	AII65APC	AIZ32BSPB	AIZ32BSPC	AIZ20AT	AIZ32AT	AIZ45AT	AIZ32AB
Visuels																			

SOLS ET PLANCHERS

Bois tendres	✔	✔	✔					✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Bois durs	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Contreplaqués, panneaux lattés	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Agglomérés	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔				✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Parquets massifs	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Parquets stratifiés	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔							✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Panneaux à revêtement plastique	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Plastiques tendres	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Linoléum, moquette, carton bitumé, matériaux souples...																			
Colle à moquette tendres																			
Colle à moquette durs																			
Peintures et vernis																			

MURS ET ISOLATIONS

Plaques de plâtre	✔✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔✔							✔	✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔
Matériaux sandwich	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔							✔	✔	✔	✔	✔	✔
Matériaux d'isolation (thermique et phonique)																			
Panneaux de fibres à liant ciment	✔✔	✔	✔	✔	✔		✔					✔✔				✔	✔✔	✔✔	✔
Plâtre																			

INDUSTRIES AUTOMOBILES ET NAUTIQUES

Époxy, PRFV, matériaux composites en fibres...	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔	✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔
Profilés d'aluminium mince	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔									✔✔	✔✔	✔✔	✔✔
Profilés en métaux non ferreux	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔									✔✔	✔✔	✔✔	✔✔
Tôles < 1 mm	✔	✔		✔✔	✔	✔✔	✔✔									✔✔	✔✔	✔✔	✔✔
Tôles Inox																✔✔	✔✔	✔✔	
Clous et vis standards	✔✔	✔✔		✔✔	✔✔	✔✔	✔✔									✔✔	✔✔	✔✔	✔✔
Clous et vis haute résistance (trempés)																✔✔	✔✔	✔✔	

RÉNOVATION DE CUISINES ET SALLES DE BAIN

Joints de carrelage < 1,6 mm																			
Joints de carrelage 1,6 à 3 mm																			
Mortier-colle ou colle à carrelage																			
Carrelages tendres																			
Béton cellulaire et briques tendres																✔✔	✔✔	✔✔	
Matériaux de joint souple																			
Mastic	✔✔	✔✔	✔✔																

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2

Découpeurs-Ponceurs Multifonctions

STARLOCK

	FRAISER, DÉJOINTER													RACLER		DÉCOUPER			PONCER
	Colle à carrelage, Mortier						Carreaux, Joint, Epoxy...					Bois et plâtre		Colle à moquette		Matériaux isolants, moquette	Joint	Mo-quette	Multi-Matière
		Coupes fines										Ponçage		Rigide, colle dure	Flexible, colle tendre				
		Grain 20	Grain 40	Grain 60	Grain 100							Gros	Fin						
	B-65062	B-69799	B-69808	B-69814	B-69820	B-65078	B-65034	B-65028	B-65040	B-65056	B-65084	B-65090	B-65109	B-64989	B-64995	B-64967	B-65006	B-65012	B-65115
	78	90	90	90	90	70	85	85	70	85	32 x 30	32 x 50	32 x 50	52 x 26	52 x 38	100	28 x 40	24 x 11	93
	TMA073	TMA083	TMA084	TMA085	TMA086	TMA074	TMA070	TMA069	TMA071	TMA072	TMA075	TMA076	TMA077	TMA065	TMA066	TMA063	TMA067	TMA068	TMA078
	AVZ78RT2	AVZ90RT2	AVZ90RT4	AVZ90RT6	AVZ90RT10	AVZ70RT4	ACZ85RD4	ACZ85RT3	ACZ70RT5	ACZ85MT4	AIZ32RT5	AVZ32RT4	AVZ32RT10	ATZ52SC	ATZ52SFC	ACZ100SWB	AIZ28SC	ASZ32SC	AVZ93G
																			
SOLS ET PLANCHERS																			
	✔	✔	✔	✔	✔							✔	✔✔						✔✔
	✔	✔	✔	✔	✔							✔✔	✔✔						✔✔
																			✔
																			✔
												✔✔	✔✔						✔✔
																			✔
																			✔
																			✔
																✔✔		✔✔	
	✔	✔	✔	✔	✔	✔									✔✔	✔✔			
	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔		✔✔					
												✔✔			✔				✔✔
MURS ET ISOLATIONS																			
						✔	✔	✔	✔	✔									
																✔✔		✔✔	
						✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔								
												✔✔	✔✔						
INDUSTRIES AUTOMOBILES ET NAUTIQUES																			
						✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔								✔✔
																			✔
																			✔
																			✔
RÉNOVATION DE CUISINES ET SALLES DE BAIN																			
									✔✔	✔✔									
						✔✔	✔✔	✔✔			✔✔								
	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔					✔✔	✔	✔	✔					
						✔	✔✔	✔	✔	✔	✔								
								✔✔	✔✔	✔✔	✔✔								
						✔✔	✔✔										✔✔		
																	✔✔		

Service clients voir en **page 20**


Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

E | Poncer, Découpeur multifonction

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

Code couleurs

1 couleur = 1 matériau

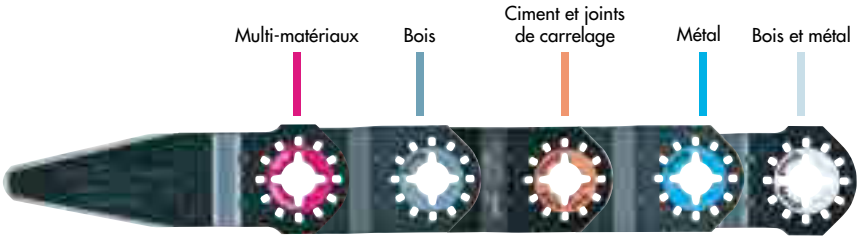

E1. Scier



1. Lame segment BIM-TiN Multi-Matière

Réf.	Type	Dim.	Dent/ pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64973	TMA064	85 mm	18	1,4 mm	BiM-TiN	1	29,00 €



2. Lame segment BIM à moyeu déporté Bois et Métal

Réf.	Type	Dim.	Dent/ pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64799	TMA045	85 mm	18	1,4 mm	BiM	1	23,00 €



3. Lame segment BIM à moyeu déporté Bois et Métal

Réf.	Type	Dim.	Dent/ pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64808	TMA046	100 mm	15	1,7 mm	BiM	1	29,00 €



4. Lame plongeante BIM Bois et Métal

Réf.	Type	Dim.	Dent/ pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64814	TMA047	32 x 50 mm	20	1,3 mm	BiM	1	15,00 €
B-64814-5	TMA047	32 x 50 mm	20	2,3 mm	BiM	5	60,00 €



5. Lame segment BIM Bois et Métal

Réf.	Type	Dim.	Dent/ pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64820	TMA048	65 x 40 mm	20	1,3 mm	BiM	1	18,00 €



6. Lame plongeante BIM Métal

Réf.	Type	Dim.	Dent/ pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64917	TMA057	10 x 30 mm	20	1,3 mm	BiM	1	9,50 €



7. Lame plongeante BIM Métal

Réf.	Type	Dim.	Dent/ pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64923	TMA058	20 x 30 mm	20	1,3 mm	BiM	1	9,50 €
B-64923-5	TMA058	20 x 30 mm	20	1,3 mm	BiM	5	43,00 €



8. Lame segment HCS à moyeu déporté Bois et Métal

Réf.	Type	Dim.	Dent/ pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64836	TMA049	85 mm	18	1,4 mm	HCS	1	17,00 €



10. Lame plongeante HCS Bois dur TMA054

Réf.	Type	Dim.	Dent/ pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64886	TMA054	32 x 50 mm	14	1,8 mm	HCS	1	15,00 €



11. Lame plongeante HCS Bois dur TMA056

Réf.	Type	Dim.	Dent/ pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64901	TMA056	65 x 40 mm	14	1,8 mm	HCS	1	15,00 €



12. Lame plongeante HCS Bois coupe précision

Réf.	Type	Dim.	Dent/ pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64858	TMA051	32 x 50 mm	18	1,4 mm	HCS	1	12,00 €
B-64858-5	TMA051	32 x 50 mm	18	1,4 mm	HCS	5	46,00 €



13. Lame plongeante HCS Bois

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64864	TMA052	65 x 40 mm	20	HCS	1	15,00 €



14. Lame plongeante HCS Bois

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64842	TMA050	24 x 50 mm	18	HCS	1	9,50 €
B-64842-5	TMA050	24 x 50 mm	18	HCS	5	43,00 €



15. Lame plongeante BIM Bois dur

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64870	TMA053	32 x 50 mm	14	BiM	1	15,00 €



16. Lame plongeante BIM Bois dur

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64892	TMA055	65 x 40 mm	14	BiM	1	23,00 €
B-64892-5	TMA055	65 x 40 mm	14	BiM	5	95,00 €



17. Lame plongeante BIM Métal

Réf.	Type	Dim.	Dent/ pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64945	TMA060	20 x 40 mm	23	TC/HM	1	25,00 €
B-64945-5	TMA060	20 x 40 mm	23	TC/HM	5	105,00 €



18. Lame plongeante à concrétion carbure Métal

Réf.	Type	Dim.	Dent/ pouce	Ép.	Traite- ment	Qté	Tarif HT
B-64951	TMA061	32 x 40 mm	23	1,1 mm	TC/HM	1	29,00 €
B-64951-5	TMA061	32 x 40 mm	23	1,1 mm	TC/HM	5	130,00 €



19. Lame plongeante BIM Métal

Réf.	Type	Dim.	Dent/ pouce	Ép.	Traite- ment	Qté	Tarif HT
B-64939	TMA059	32 x 50 mm	20	1,3 mm	BiM	1	14,00 €
B-64939-5	TMA059	32 x 50 mm	20	1,3 mm	BiM	5	54,00 €



4. Lame plongeante BIM Bois et Métal

Réf.	Type	Dim.	Dent/ pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
E-25448	TMA087	45 x 45 mm	20	1,3 mm	BiM	1	16,00 €
E-25460	TMA087	45 x 45 mm	20	1,3 mm	BiM	5	64,00 €



4. Lame plongeante BIM Bois dur

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
E-25454	TMA088	45 x 45 mm	14	1,3 mm	BiM	1	16,00 €
E-25476	TMA088	45 x 45 mm	14	1,3 mm	BiM	5	64,00 €

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

E2. Racler



1. Spatule HCS rigide TMA065

Réf.	Type	Dimensions	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64989	TMA065	52 x 26 mm	HCS	1	9,50 €



2. Spatule HCS flexible TMA066

Réf.	Type	Dimensions	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64995	TMA066	52 x 40 mm	HCS	1	9,50 €

E3. Découper



1. Lame segment Ondulée BIM Multi-Matière

Réf.	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64967	TMA063	100 mm	Crant	BiM	1	27,00 €



2. Lame coupe-joints universelle HCS

Réf.	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
B-65006	TMA067	28 x 40 mm	Coupant	HCS	1	17,00 €



3. Lame couteau universelle

Réf.	Type	Dimensions	Traitement	Qté	Tarif HT
B-65012	TMA068	11 x 24 mm	HCS	1	25,00 €

E4. Fraiser, Déjointer



1. Plateaux Ponçage à concrétion carbure

Réf.	Type	Dimensions	Grain	Traitement	Qté	Tarif HT
B-65062	TMA073	78 mm	20	TC/HM	1	20,00 €
B-69799	TMA083	90 mm	20	TC/HM	1	17,00 €
B-69808	TMA084	90 mm	40	TC/HM	1	17,00 €
B-69814	TMA085	90 mm	60	TC/HM	1	17,00 €
B-69820	TMA086	90 mm	100	TC/HM	1	17,00 €



2. Enlève Mortier Carbure

Réf.	Type	Dimensions	Grain	Épaisseur	Traitement	Qté	Tarif HT
B-65078	TMA074	70 mm	40	≤ 3 mm	TC/HM	1	40,00 €



3. Lame segment à concrétion diamant

Réf.	Type	Dimensions	Grain	Traitement	Qté	Tarif HT
B-65034	TMA070	85 mm	40	Diamond	1	46,00 €



4. Lame segment à concrétion carbure

Réf.	Type	Dimensions	Grain	Épaisseur	Traitement	Qté	Tarif HT
B-65028	TMA069	85 mm	30	≤ 2,5 mm	TC/HM	1	32,00 €



5. Lame segment à concrétion carbure pour coupes fines

Réf.	Type	Dim. profilé	Grain	Épaisseur	Traitement	Qté	Tarif HT
B-65040	TMA071	70 mm	50	≤ 1,6 mm	TC/HM	1	27,00 €



6. Lame plongeante à concrétion carbure pour ponçage

Réf.	Type	Dimensions	Grain	Épaisseur	Traitement	Qté	Tarif HT
B-65084	TMA075	32 x 30 mm	50	≤ 2 mm	TC/HM	1	29,00 €



7. Lame à concrétion carbure pour ponçage grossier

Réf.	Type	Dimensions	Grain	Traitement	Qté	Tarif HT
B-65090	TMA076	32 x 50 mm	40	TC/HM	1	27,00 €



8. Lame à concrétion carbure pour ponçage fin

Réf.	Type	Dimensions	Grain	Traitement	Qté	Tarif HT
B-65109	TMA077	32 x 50 mm	100	TC/HM	1	25,00 €

E5. Packs de lames STARLOCK



1. Ensemble 4 accessoires pour parquet STARLOCK

Réf.	Contenu	Qté	Tarif HT
B-67505	1x TMA045 + 1x TMA048 + 1x TMA051 + 1x TMA066	1	49,00 €



2. Ensemble 5 accessoires pour bois STARLOCK

Réf.	Contenu	Qté	Tarif HT
B-67511	1x TMA045 + 1x TMA047 + 1x TMA053 + 2x TMA078	1	57,00 €



3. Ensemble 4 accessoires pour bois et métaux STARLOCK

Réf.	Contenu	Qté	Tarif HT
B-67480	1x TMA045 + 1x TMA047 + 1x TMA053 + 1x TMA058	1	54,00 €



4. Ensemble 4 accessoires pour carrelage STARLOCK

Réf.	Contenu	Qté	Tarif HT
B-67496	1x TMA058 + 1x TMA065 + 1x TMA069 + 1x TMA073	1	64,00 €



5. Kit rénovation 5 pièces STARLOCK

2 lames plongeantes, 1 spatule, 1 plateau à concrétion et 1 plateau de ponçage

Réf.	Contenu	Qté	Tarif HT
E-16994	1x TMA047 + 1x TMA049 + 1x TMA065 + 1x TMA073 + 1x TMA078	1	54,00 €



Ensemble 5 accessoires pour bois et métaux

Réf.	Contenu	Qté	Tarif HT
E-24935	1 x TMA048 + 1 x TMA051 + 1 x TMA053 + 1 x TMA061 + 1 x TMA045	1	79,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

E Poncer, Découpeur multifonction

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

La gamme accessoires MAKITA se met aux standards de fixation

STARLOCK PLUS

et

STARLOCK MAX



Les lames intermédiaires qui permettent des coupes jusqu'à 50 mm de profondeur.

Non compatible avec machines STARLOCK, STARLOCK MAX ou OIS



Les lames gros œuvres. Les plus grandes et les plus performantes, qui permettent des coupes jusqu'à 70 mm de profondeur.

Non compatible avec machines STARLOCK, STARLOCK PLUS ou OIS

Des indications claires



E6. Lames STARLOCK PLUS



1. Lame plongeante BIM Bois et Métal

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66329	MAP001	32 mm	60 mm	20	BiM	1	15,00 €



2. Lame segment BIM Bois et Métal

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66335	MAP002	65 mm	50 mm	20	BiM	1	15,00 €



3. Lame plongeante HCS Bois coupe précision

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66341	MAP003	32 mm	60 mm	18	HCS	1	12,00 €



4. Lame plongeante concrétion carbure Multi-Matière coupe précision

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66379	MAP006	32 mm	50 mm	20	TC/HM	1	25,00 €
B-66385	MAP007	52 mm	50 mm	20	TC/HM	1	27,00 €



5. Lame spéciale pour Epoxy et Béton cellulaire

Réf.	Type	Largeur	Long.	Grain	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66391	MAP008	53 mm	40 mm	40	TC/HMRIFF	1	25,00 €



6. Lame plongeante à concrétion carbure Métal

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66357	MAP004	32 mm	50 mm	23	TC/HM	1	19,00 €



7. Lame plongeante à concrétion carbure Métal

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66363	MAP005	45 mm	50 mm	23	TC/HM	1	25,00 €





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

E7. Lames STARLOCK MAX



1. Lame plongeante HCS Bois coupe précision

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66438	MAM004	32 mm	80 mm	18	HCS	1	9,50 €
B-66438-5	MAM004	32 mm	80 mm	18	HCS	5	46,00 €



2. Lame plongeante à concrétion carbure Métal

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66444	MAM005	32 mm	70 mm	23	TC/HM	1	25,00 €



3. Lame plongeante concrétion carbure Multi-Matière coupe précision

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66450	MAM006	32 mm	70 mm	20	TC/HM	1	25,00 €



4. Lame coupe-joints universelle HCS

Réf.	Type	Largeur	Long.	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66466	MAM007	32 mm	70 mm	HCS	1	15,00 €
B-66472	MAM008	32 mm	55 mm	HCS	1	7,50 €



5. Lame segment à concrétion carbure

Réf.	Type	Largeur	Long.	Grain	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66494	MAM009	68 mm	10 mm	50	TC/HM RIFF	1	29,00 €
B-66503	MAM010	68 mm	30 mm	30	TC/HM RIFF	1	29,00 €
B-66531	MAM013	68 mm	30 mm	40	TC/HM RIFF	1	23,00 €
B-66547	MAM014	100 mm	45 mm	40	TC/HM RIFF	1	29,00 €



6. Lame segment à concrétion diamant

Réf.	Type	Largeur	Long.	Grain	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66519	MAM011	68 mm	30 mm	40	Diamond	1	46,00 €
B-66525	MAM012	68 mm	10 mm	40	Diamond	1	54,00 €



7. Plateaux Ponçage à concrétion carbure

Réf.	Type	Long.	Grain	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66553	MAM015	116 mm	20	TC/HM RIFF	1	27,00 €
B-66569	MAM016	116 mm	40	TC/HM RIFF	1	27,00 €
B-66575	MAM017	116 mm	60	TC/HM RIFF	1	27,00 €
B-66581	MAM018	116 mm	100	TC/HM RIFF	1	27,00 €



8. Lame plongeante BIM Bois et Métal

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66400	MAM001	32 mm	80 mm	20	BiM	1	17,00 €
B-66400-5	MAM001	32 mm	80 mm	20	BiM	5	60,00 €



9. Lame segment BIM Bois et Métal

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66416	MAM002	52 mm	70 mm	18	BiM	1	17,00 €
B-66416-5	MAM002	52 mm	70 mm	18	BiM	5	64,00 €



10. Lame segment BIM à moyeu déporté Bois et Métal

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66422	MAM003	100 mm	45 mm	15	BiM	1	19,00 €

E8. Autres accessoires



1. Adaptateur universels pour outils FEIN, CRAFTSMAN, RIDGID et ROCKWELL

Réf.	Qté	Tarif HT
196271-6	1	5,50 €



2. Coffret rangement accessoires découpeur-ponceur


Coffret seul sans accessoire

Réf.	Qté	Tarif HT
821538-0	1	4,00 €



3. Coffret rangement accessoires pour découpeur-ponceur

Réf.	Qté	Tarif HT
143308-0	1	5,00 €



4. Coffret rangement accessoires pour découpeur-ponceur

Réf.	Qté	Tarif HT
821852-4	1	4,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

E Poncer, Découpeur multifonction

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

Applications des abrasifs pour Découpeurs-Ponceurs Multifonctions

✓✓ Particulièrement adapté
✓ Adapté

	Type de Grains		Peinture	Vernis	Mastic	Crépi	Bois / matériaux en bois	Bois tendre	Bois dur	Panneaux de contreplaqué	Panneaux agglomérés / MDF	Plastiques renforcés de fibre de verre (PRV)	Métal	Acier (Acier de construction / Acier carbone)	Pierre	Marbre	Granit	Verre	Plexiglas	Polymères
Bois Long Life	Gros	60																		
	Moyen	80					✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓						
		100																		
		120																		
	Fin	180																		
		240																		
Bois	Gros	60																		
	Moyen	80																		
		100																		
		120					✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓								
	Fin	150																		
		180																		
		240																		
Peinture	Gros	60																		
	Moyen	80																		
		100	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓			✓			✓	✓							
		120																		
	Fin	240																		
		320																		
Pierre	Moyen	120																		
	Fin	240																		
		400	✓	✓✓								✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Très Fin	600																		
		1 200																		

E9. Poncer



STARLOCK

1. Plateau Ponçage Auto-agrippant

Réf.	Type	Dimensions	Qté	Tarif HT
B-65115	TMA078	93 mm	1	12,00 €



2. Triangles abrasifs longue durée pour BOIS

Abrasion de bois dur

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
B-21565	60	10	4,50 €
B-21571	80	10	4,50 €
B-21587	100	10	4,50 €
B-21593	120	10	4,50 €
B-21602	180	10	4,50 €
B-22931	240	10	4,50 €



3. Assortiment triangles abrasifs longue durée pour BOIS

Abrasion de bois dur : 2x feuilles grain 60, 2x feuilles grain 80, 2x feuilles grain 100, 2x feuilles grain 120, 2x feuilles grain 240.

Réf.	Qté	Tarif HT
B-21559	5x2	3,00 €



4. Triangles abrasifs pour BOIS

Abrasion de bois

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
B-21624	60	10	4,50 €
B-21630	80	10	4,50 €
B-22947	100	10	4,50 €
B-21646	120	10	4,50 €
B-22953	150	10	4,50 €
B-21652	180	10	4,50 €
B-21668	240	10	4,50 €



5. Assortiment triangles abrasifs pour BOIS

Abrasion de bois : 2x feuilles grain 60, 2x feuilles grain 80, 2x feuilles grain 120, 2x feuilles grain 180, 2x feuilles grain 240

Réf.	Qté	Tarif HT
B-21618	5x 2	3,00 €



6. Triangles abrasifs pour PEINTURE

Abrasion peinture

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
B-21680	60	10	4,50 €
B-21696	80	10	4,50 €
B-21705	100	10	4,50 €
B-22969	120	10	4,50 €
B-21711	240	10	4,50 €
B-21727	320	10	4,50 €



7. Assortiment triangles abrasifs pour PEINTURE


Abrasion peinture : 2x feuilles grain 60, 2x feuilles grain 80, 2x feuilles grain 100, 2x feuilles grain 240, 2x feuilles grain 320.

Réf.	Qté	Tarif HT
B-21674	5x 2	3,00 €

8. Triangle feutre pour MÉTAL ET POLISSAGE

Abrasion métal et polissage


Réf.	Qté	Tarif HT
B-21820	10	3,50 €



9. Assortiment triangles abrasifs pour PIERRE/VERRE

Abrasion pierre et verre : 2x feuilles grain 120, 2x feuilles grain 240, 2x feuilles grain 400, 2x feuilles grain 600, 2x feuilles grain 1200.

Réf.	Qté	Tarif HT
B-21733	5x 2	3,00 €



10. Triangles abrasifs pour PIERRE/VERRE

Abrasion pierre et verre

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
B-21749	120	10	4,50 €
B-21755	240	10	4,50 €
B-21761	400	10	4,50 €
B-21777	600	10	4,50 €
B-21783	1200	10	4,50 €



11. Triangles non tissé pour MÉTAL ET POLISSAGE

Abrasion métal et polissage

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
B-21799	100	1	3,50 €
B-21808	280	1	3,50 €
B-21814	sans	1	3,50 €

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Poncer

E10. Bandes abrasives multi-matériaux



1. Bandes abrasives 6 x 533 mm multimatériaux

Pour machines 9032 et DBS180

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
A-34512	40	10	23,00 €
A-34534	80	10	23,00 €
A-34540	100	10	23,00 €
A-34556	120	10	23,00 €



2. Bandes abrasives 9 x 533 mm multimatériaux (qualité supérieure)

Pour machines 9032 et DBS180

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
A-34447	40	10	27,00 €
A-34453	60	10	27,00 €
A-34469	80	10	27,00 €
A-34475	100	10	27,00 €
A-34481	120	10	27,00 €



3. Bandes abrasives 13 x 533 mm multimatériaux (qualité supérieure)

Pour machines 9032 et DBS180

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
A-34562	40	10	29,00 €
A-34578	60	10	29,00 €
A-34584	80	10	29,00 €
A-34590	100	10	29,00 €
A-34609	120	10	29,00 €
A-34861	150	10	29,00 €

E11. Bandes abrasives pour verre



1. Bandes abrasives 30 x 533 mm pour verre

Pour machine 9031

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-01404	60	5	8,00 €
P-01199	80	5	8,00 €
P-01220	150	5	8,00 €
P-01242	240	5	8,00 €

E12. Bandes abrasives bois / métal



1. Bandes abrasives 6 x 533 mm pour bois métal (qualité supérieure)

Pour machine 9032

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-43181	40	5	6,00 €
P-43197	60	5	5,50 €
P-43206	80	5	5,50 €
P-43212	100	5	5,50 €
P-43228	120	5	5,50 €
P-43234	150	5	5,50 €
P-43240	240	5	5,50 €



2. Bandes abrasives 13 x 533 mm pour bois métal (qualité standard)

Pour machine 9032

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-43321	40	5	8,50 €
P-43337	60	5	8,50 €
P-43343	80	5	8,50 €
P-43359	100	5	8,50 €
P-43365	120	5	8,50 €
P-43371	150	5	8,50 €
P-43387	240	5	8,50 €



3. Bandes abrasives 76 x 533 mm pour bois métal

Pour machine 9901, Metabo, Hitachi


Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-37172	40	5	12,00 €
P-37188	60	5	12,00 €
P-37194	80	5	12,00 €
P-37203	100	5	11,00 €
P-37219	120	5	11,00 €
P-37225	150	5	11,00 €
P-37231	240	5	11,00 €



5. Bandes abrasives 30 x 533 mm pour bois métal

Pour machine 9031

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-36675	40	5	5,50 €
P-36681	60	5	5,50 €
P-36697	80	5	5,50 €
P-36706	100	5	5,50 €
P-36712	120	5	5,50 €
P-36728	150	5	5,50 €
P-36734	240	5	5,50 €



6. Bandes abrasives 76 x 610 mm pour bois métal

Pour machine 9920

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-37312	40	5	14,00 €
P-37328	60	5	14,00 €
P-37334	80	5	12,00 €
P-37340	100	5	12,00 €
P-37356	120	5	12,00 €
P-37362	150	5	12,00 €
P-37378	240	5	12,00 €



7. Bandes abrasives 9 x 533 mm pour bois métal

Pour machine 9032

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-43256	40	5	7,00 €
P-43262	60	5	7,00 €
P-43278	80	5	7,00 €
P-43284	100	5	7,00 €
P-43290	120	5	7,00 €
P-43309	150	5	7,00 €
P-43315	240	5	7,00 €



8. Bandes abrasives 76 x 457 mm pour bois métal

Pour machine 9911

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-37091	40	5	12,00 €
P-37100	60	5	12,00 €
P-37116	80	5	12,00 €
P-37122	100	5	12,00 €
P-37138	120	5	12,00 €
P-37144	150	5	12,00 €
P-37150	240	5	12,00 €



9. Bandes abrasives 100 x 610 mm pour bois métal

Pour machine 9401, 9403, 9404, Hitachi

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-36887	40	5	14,00 €
P-36893	60	5	14,00 €
P-36902	80	5	12,00 €
P-36918	100	5	12,00 €
P-36924	120	5	12,00 €
P-36930	150	5	12,00 €
P-36946	240	5	12,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

E Poncer, Découpeur multifonction

E13. Papiers abrasif bois / métal



1. Feuilles triangulaires abrasives 94 mm

Pour ponceuses Delta BO4561, BO4565, Bosch, Festool, Metabo

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-33255	40	10	4,00 €
P-33261	60	10	4,00 €
P-33277	80	10	4,00 €
P-33283	100	10	4,00 €
P-33299	120	10	4,00 €
P-33308	150	10	4,00 €
P-33314	180	10	4,00 €
P-33320	240	10	4,00 €
P-33336	320	10	4,00 €



2. Feuilles rectangulaires abrasives 93 x 185 mm 4 + 4 trous / Auto-agrippant

Pour ponceuses vibrantes BO3700, BO3711, Festool, Bosch, Metabo, Hitachi, B&D, Dewalt, Milwaukee

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-31871	40	10	5,50 €
P-31887	60	10	5,00 €
P-31893	80	10	5,00 €
P-31902	100	10	5,00 €
P-35891	120	10	5,50 €
P-35900	150	10	5,50 €
P-35916	180	10	5,50 €
P-35922	240	10	5,50 €



3. Feuilles rectangulaires abrasives 93 x 230 mm 4 + 4 trous

Pour ponceuses vibrantes 9600, BO3700, DBO380, Bosch, Metabo, Hitachi, B&D, Dewalt, Milwaukee, Ryobi

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-31837	40	10	4,50 €
P-31843	60	10	4,00 €
P-31859	80	10	4,00 €
P-31865	100	10	4,00 €
P-36011	120	10	4,00 €
P-36027	150	10	4,00 €
P-36033	180	10	4,00 €
P-36049	240	10	4,00 €



4. Feuilles rectangulaires abrasives 100 x 240 mm 6 + 4 trous

Pour ponceuses vibrantes BO4563

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-42868	40	10	7,00 €
P-42874	60	10	7,00 €
P-42880	80	10	7,00 €
P-42896	100	10	7,00 €
P-42905	120	10	7,00 €
P-20694	150	10	7,00 €
P-42911	150	10	7,00 €
P-42927	180	10	7,00 €
P-20719	240	10	7,00 €



5. Feuilles rectangulaires abrasives 114 x 102 mm 3 + 3 trous / Auto-agrippant

Pour ponceuses vibrantes BO4554, BO4555, BO4561, BO4565, Hitachi

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-33087	40	10	5,00 €
P-33093	60	10	5,00 €
P-33102	80	10	4,50 €
P-33118	100	10	4,50 €
P-33124	120	10	4,50 €
P-33130	150	10	5,00 €
P-33146	180	10	4,50 €
P-33152	240	10	5,00 €
P-33168	320	10	4,50 €



6. Feuilles rectangulaires abrasives 115 x 229 mm 5 + 5 trous - Auto-agrippant

Pour ponceuses vibrantes 9046, BO4900V

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-33174	40	10	7,50 €
P-33180	60	10	7,00 €
P-33196	80	10	7,00 €
P-33205	100	10	7,00 €
P-33211	120	10	7,00 €
P-33227	150	10	7,00 €
P-33233	180	10	7,00 €
P-33249	240	10	7,00 €



7. Feuilles rectangulaires abrasives 115 x 280 mm 5 + 5 + 2 + 2 trous

Pour ponceuses vibrantes 9046, 9045N, BO4900V, Festool, Bosch, Metabo, B&D, Dewalt, Milwaukee

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-33009	40	10	5,50 €
P-33015	60	10	5,00 €
P-33021	80	10	5,00 €
P-33037	100	10	4,00 €
P-33043	120	10	4,00 €
P-33059	150	10	4,00 €
P-33065	180	10	5,00 €
P-33071	240	10	5,00 €



8. Feuilles rectangulaires abrasives 114 x 140 mm

Pour ponceuses vibrantes BO4553, BO4555, Bosch, B&D, Dewalt, Ryobi

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-36398	40	10	4,00 €
P-32904	60	10	3,50 €
P-36407	80	10	3,50 €
P-32910	100	10	3,00 €
P-32926	120	10	3,50 €
P-32932	150	10	3,00 €
P-36413	180	10	3,50 €
P-36429	240	10	3,50 €



9. Feuilles rectangulaires abrasives 115 x 280 mm

Pour ponceuses vibrantes 9046, 9045N, BO4900V, BO4901, Festool, Metabo, B&D, Dewalt, Milwaukee

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-36267	40	10	5,00 €
P-32976	60	10	4,50 €
P-36273	80	10	4,50 €
P-32982	100	10	4,00 €
P-36289	120	10	4,00 €
P-36295	180	10	4,50 €
P-36304	240	10	4,50 €



10. Feuilles rectangulaires abrasives en rouleau 115 mm x 5 m

Pour ponceuses vibrantes 9046, 9045N, BO4900V, BO4901, BO4553, BO4555, Festool, Metabo, B&D, Dewalt, Milwaukee

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-38102	40	1	8,50 €
P-38118	60	1	7,00 €
P-38124	80	1	6,00 €
P-38130	100	1	5,50 €
P-38146	120	1	5,50 €
P-38152	180	1	5,50 €
P-38168	240	1	5,50 €
P-38174	320	1	5,50 €
P-38180	400	1	5,50 €



11. Feuilles rectangulaires abrasives adhésives 87 x 160 mm

Pour ponceuses vibrantes BO4560, Festool, Black & Decker

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
794494-6	40	10	7,00 €
794391-6	60	10	7,00 €
794393-2	150	10	7,00 €



12. Feuilles rectangulaires abrasives 93 x 230 mm

Pour ponceuses vibrantes 9036, BO3700, BO3711, Festool, Bosch, Metabo, Hitachi, B&D, Dewalt, Milwaukee, Ryobi

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-36136	40	10	4,00 €
P-32948	60	10	3,00 €
P-36142	80	10	3,00 €
P-32954	100	10	3,00 €
P-36158	120	10	3,00 €
P-32960	150	10	3,50 €
P-36164	180	10	3,50 €
P-36170	240	10	3,50 €



13. Rouleaux rectangulaires abrasives auto-agrippantes 87 x 1000 mm

Pour ponceuses vibrantes BO4560, Festool, Black & Decker. 5x rouleaux par lot.

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-01270	120	5	27,00 €
P-01286	150	5	27,00 €



14. Adaptateur adhésif / auto-agrippantes

Pour machine BO3711

Réf.	Taille	Qté	Tarif HT
P-01258	87 x 220 mm	5	38,00 €

E14. Disques abrasifs bois / métal



1. Disques abrasifs Ø 125 mm, auto-agrippant, 8 trous (bois/métal)

Pour machine BO5010, BO5021K, BO5030,BO5031K, Festool, Bosch, Metabo, B&D, Dewalt, Milwaukee. Entraxe entre les trous d'aspiration 65 mm.

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-43533	40	10	5,50 €
P-43549	60	10	5,50 €
P-43555	80	10	5,00 €
P-43561	100	10	5,00 €
P-43577	120	10	5,00 €
P-43583	180	10	5,00 €
P-43599	240	10	5,00 €
P-43608	320	10	5,00 €
P-43614	400	10	5,00 €



2. Disques abrasifs Ø 150 mm, auto-agrippant, 6 trous (bois/métal)

Pour machine BO6030, BO6040, Bosch, Metabo, B&D, Dewalt

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-37471	40	10	7,50 €
P-37487	60	10	7,50 €
P-37493	80	10	7,50 €
P-37502	100	10	7,00 €
P-37518	120	10	7,00 €
P-37524	180	10	7,00 €
P-37530	240	10	7,00 €
P-37546	320	10	7,00 €
P-37552	400	10	7,00 €



3. Disques abrasifs Ø 150 mm, auto-agrippant, 8 + 1 trous (bois/métal)

Pour machine BO6030, BO6040, BO6050, Festool

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-31918	40	10	7,50 €
P-31924	60	10	7,50 €
P-31930	80	10	7,50 €
P-31946	100	10	7,00 €
P-31952	120	10	7,00 €
P-31968	150	10	7,00 €
P-31974	180	10	7,00 €
P-31996	240	10	7,00 €
P-32007	320	10	7,00 €
P-32013	400	10	7,00 €

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

E15. Disques abrasifs multi-matériaux



1. Disques abrasifs Ø 125 mm, auto-agrippant, 8 trous (multimatériaux)

Pour machine BO5010, BO5021K, BO5030, BO5031K, Festool, Bosch, Metabo, B&D, Dewalt, Milwaukee

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-33342	40	10	5,00 €
P-33358	60	10	5,00 €
P-33364	80	10	4,50 €
P-33370	100	10	4,50 €
P-33386	120	10	4,50 €
P-33392	180	10	4,50 €
P-33401	240	10	4,50 €
P-33417	320	10	4,50 €
P-33423	400	10	4,50 €



2. Disques abrasifs Ø 150 mm, auto-agrippant, 6 trous (multimatériaux)

Pour machine BO6030, BO6040, Bosch, Metabo, B&D, Dewalt


Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-37655	40	10	7,50 €
P-37661	60	10	7,00 €
P-37677	80	10	7,00 €
P-37683	100	10	7,00 €
P-37699	120	10	7,00 €
P-37708	180	10	7,00 €
P-37714	240	10	7,00 €
P-37720	320	10	7,00 €
P-37736	400	10	7,00 €



3. Disques abrasifs Ø 225 mm pour ponceuse pour cloison sèche DSL800

Réf.	Ø Disque	Grain	Qté	Tarif HT
B-68389	225 mm	40	25	38,00 €
B-68395	225 mm	80	25	38,00 €
B-68404	225 mm	120	25	35,00 €
E-02375	225 mm	150	25	35,00 €
B-68410	225 mm	180	25	35,00 €
E-02381	225 mm	220	25	35,00 €
B-68426	225 mm	320	25	35,00 €

E16. Disques et feuilles abrasives à maille



Patin intermédiaire

Réf.	Forme	Dimension	Qté	Tarif HT
D-78704	Disques	Ø 125 mm	2	4,00 €
D-78760	Disques	Ø 150 mm	2	6,00 €
D-78829	Rectangulaire	80 x 130 mm	2	3,50 €
D-78885	Rectangulaire	93 x 185 mm	2	7,00 €
D-78944	Delta	100 x 150 mm	2	4,50 €



Disques abrasifs à maille 125 mm

Pour ponceuse BO001CG

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
D-78651	80	10	9,50 €
D-78667	120	10	9,50 €
D-78673	180	10	9,50 €
D-78689	240	10	9,50 €
D-78695	320	10	9,50 €



Disques abrasifs à maille 150 mm

Pour ponceuse BO002CG

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
D-78710	80	10	14,00 €
D-78726	120	10	14,00 €
D-78732	180	10	14,00 €
D-78748	240	10	14,00 €
D-78754	320	10	14,00 €



Feuilles abrasives RECTANGULAIRE à maille 80 x 130 mm

Pour ponceuse BO005CG

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
D-78776	80	10	6,50 €
D-78782	120	10	6,50 €
D-78798	180	10	6,50 €
D-78807	240	10	6,50 €
D-78813	320	10	6,50 €



Feuilles abrasives RECTANGULAIRE à maille 93 x 185 mm

Pour ponceuse BO007CG

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
D-78835	80	10	11,00 €
D-78841	120	10	11,00 €
D-78857	180	10	11,00 €
D-78863	240	10	11,00 €
D-78879	320	10	11,00 €



Feuilles abrasives DELTA à maille 100 x 150 mm

Pour ponceuse BO006CG

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
D-78891	80	10	9,00 €
D-78900	120	10	9,00 €
D-78916	180	10	9,00 €
D-78922	240	10	9,00 €
D-78938	320	10	9,00 €



Disques abrasifs à maille 225 mm

Pour ponceuse pour cloison sèche

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
D-82214	A80	5	17,00 €
D-82220	A120	5	17,00 €
D-82236	A180	5	17,00 €
D-82242	A1240	5	17,00 €
D-82258	A320	5	17,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

E Poncer, Découpeur multifonction

E17. Brosses pour décapeurs à rouleaux



1. Brosse peau de mouton

Pour lustrer, polir.
ATTENTION ! Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie.

Réf.	Qté	Tarif HT
794381-9	1	230,00 €



2. Brosses à lamelles fendues

Pour usages multiples pour enlever la peinture, le vernis, et décaper tout type de support. Décaper la rouille (tubes, UPN, IPN).
ATTENTION ! Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-01127	40	1	105,00 €
P-01155	80	1	115,00 €



3. Brosses texture abrasive (FIBRES) et lamelles papier abrasif

Pour décaper les bois noircis, les bois de coffrage. Décaper les peintures et vernis sur bois. Décaper la rouille sur les supports métalliques ainsi que la peinture.
ATTENTION ! Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie.

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-18057	80	1	115,00 €
P-19233	120	1	115,00 €
P-19249	180	1	115,00 €



4. Brosse fibres

Pour satiner les bois lasurés et les bois non vernis.
ATTENTION ! Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie.

Réf.	Qté	Tarif HT
P-04416	1	115,00 €



5. Brosses texture abrasive

Pour dépolir les métaux et l'inox. Décaper la rouille et l'oxydation sur les supports métalliques.
ATTENTION ! Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-18035	80	1	105,00 €
P-18041	120	1	105,00 €
P-18029	180	1	105,00 €



6. Brosses nylon abrasif

Pour donner un aspect brut et ancien avec des reliefs importants. Décaper la rouille et l'oxydation sans trop marquer le support métallique et décaper peinture et vernis sur bois et métaux. Support métallique = plus longue durée de vie.
ATTENTION ! Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie.

Réf.	Grain	Type	Qté	Tarif HT
P-04422	60	Support plastique	1	115,00 €
P-04438	80	Support plastique	1	115,00 €
794384-3	80	Support métal	1	230,00 €
794379-6	100	Support métal	1	230,00 €
P-04444	120	Support plastique	1	115,00 €
P-04450	180	Support plastique	1	165,00 €
P-04466	320	Support plastique	1	165,00 €



7. Brosses fil d'acier laitonné

Pour retirer les veines tendres du bois (cérusé) pour lui donner un aspect brut et ancien en accentuant les reliefs. Décaper la rouille sans trop marquer le support métallique.
ATTENTION ! Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie

Réf.	Qté	Tarif HT
P-65648	1	130,00 €



8. Brosse fil d'acier

Pour retirer les veines tendres des bois durs (cérusé) pour donner un aspect brut et ancien avec des reliefs importants. Décaper la rouille sans trop marquer le support métallique, décaper peinture et vernis. Décaper le béton sur les Coffrages.
ATTENTION ! Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie.

Réf.	Qté	Tarif HT
P-04400	1	130,00 €

E18. Accessoires pour DPV300 et PV301D



1. Adaptateur pour plateau

Réf.	Qté	Tarif HT
743126-2	1	3,50 €



2. Disques abrasifs oxyde d'alumine

Surfacage du métal, élimination des bavures de métal, chanfreinage, meulage léger pour le soudage...

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
E-07412	A60	25	43,00 €
E-07428	A80	25	43,00 €
E-07434	A120	25	43,00 €



3. Disques à lamelles non tissé durs

Grains gros : Enlèvement de projections de soudure,
Grains gros et moyens : Enlèvement de peinture sur carrosserie,
Grains moyens : Enlèvement de film d'oxyde,
Grains fins : Nivellement en surface après nettoyage.

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
E-07462	Gros	25	73,00 €
E-07478	Moyen	25	73,00 €
E-07484	Fin	25	73,00 €





5. Disques abrasifs zirconium

Meulage sur métal, meulage sur soudage, enlèvement de peinture, enlèvement de bavure de métal, chanfreinage...

Réf.	Grain	Ø plateau de ponçage	Qté	Tarif HT
E-07440	Z60	50 mm	25	43,00 €
E-07456	Z80	50 mm	25	43,00 €

6. Disques à lamelles non tissé doux

Grains moyens et fins : Suppression de marque d'outil après usinage, suppression de saleté sur le métal.
Grains très fins : Nivellement sur la surface de la carrosserie avant la peinture, enlèvement de la marque d'outil après usinage, enlèvement de salissures sur métal.

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
E-07490	Moyen	25	73,00 €
E-07509	Fin	25	73,00 €
E-07515	Trés fin	25	73,00 €

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

F. Scier

F
• Scier
Page 547

Lames Carbure	Lames de scies sauteuses	Lames de scies récipros	Lames pour scies à ruban
			
p. 551	p. 565	p. 570	p. 577



F. Scier

Lames Carbure 548
Lames MFORCE 550
Lames carbures scie circulaire, pour bois 551
Lames «SPECIALIZED» pour scie circulaire 553
Lames EFFICUT 554
Lames pour scie circulaire à batterie 557
Lames pour scies plongeantes à batterie 558
Lames «Specialized» pour scies plongeantes 558
Lames pour scies sur table 559
LAMES MAKBLADE Plus 559
Lames pour scies radiales et à onglets 560
Lames pour scies radiales à batterie 561
Lames pour scies circulaires à métaux 562
Lames pour scies circulaires à métaux à batterie 563
Lames carbure "Specialized" pour tronçonneuse à métaux à lame 563
Lames de scie sauteuse 566
Lames de scies récipros 570
Lames pour scies à ruban 577

Service clients voir en **page 20**


Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Lames Carbure

bois métal alu inox

Formes des dents

ATB
bois métal

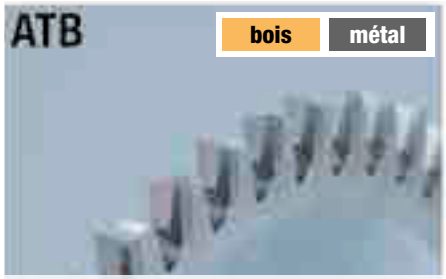

Denture à pointes biseautées alternativement pour une grande efficacité de coupe, particulièrement en transversal.
Utilisation universelle : bois, panneaux agglomérés, contreplaqués, MDF, composites.



ATAF
bois



Denture à pointes biseautées alternativement et à forme trapézoïdale qui la rend plus efficace en transversale dans la fibre de bois.
Usage dans le bois en coupe de précision



ATAFR
bois



Combinaison des dentures FTG et ATB pour une coupe efficace, une grande solidité lors du délignage dans le bois.




M-FORCE
bois



Forme des dents en «V» pour une coupe propre et rapide en délignage comme en coupe transversale dans le bois.




FTG
bois métal

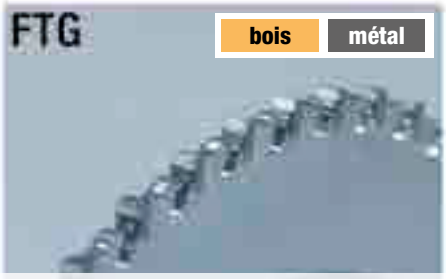

Excellente en délignage. Dents solides pour des coupes droites dans les bois et métaux.



TCG
métal alu

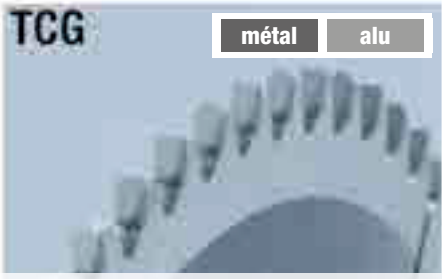

La forme des dents « en montagne » divise par trois la poussière générée par le sciage.
Excellente en coupe longitudinale et très résistante.



MTCG
métal



Meilleure pénétration dans le métal, comparé à une lame FTG.
Elle offre une grande résistance des dents.



SMTCG
métal inox



Spécialement conçu pour la coupe du métal et particulièrement l'inoxydable.





Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Quelle lame pour quel matériau ?

	Page	Bois	MDF	Stratifié	Bois composite	Bois avec clous	Bois de construction, avec clous et restes de béton, planches de coffrage	Blocs de béton cellulaire, panneaux agglomérés, FERMACELL®	Fibro ciment	Aluminium	Cuivre, Laiton, Bronze, Matériaux non ferreux	Panneaux Sandwichs	CORIAN®
Scies Circulaires													
MFORCE	551	✓✓✓											
MAKFORCE		✓✓											
Standard		✓											
Specialized Bois avec clous		✓✓				✓✓✓	✓✓						
Specialized Construction		✓✓				✓✓	✓✓✓	✓✓					
EFFICUT Bois et MDF		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Fibro-Ciment									✓✓✓				
Specialized Aluminium										✓✓✓	✓✓		
Specialized Panneaux Sandwichs												✓✓✓	
Scies Circulaires à batterie													
Specialized Composite	557				✓✓✓								
EFFICUT Bois		✓✓✓											
EFFICUT Bois et MDF		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Batterie Bois		✓✓											
Specialized Batterie Bois et MDF		✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Scies Plongeantes													
Specialized Plongeante Bois	558	✓✓✓											
Specialized Plongeante Bois et MDF		✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Plongeante Aluminium										✓✓✓	✓✓		
Specialized Plongeante CORIAN®													✓✓✓
Scies Plongeantes à batterie													
EFFICUT Bois et MDF	558	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Plongeante à batterie Bois		✓✓✓											
Specialized Plongeante à batterie Bois et MDF		✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Plongeante à batterie Aluminium										✓✓✓	✓✓		
Scies sur table													
MAKBLADE Plus	559	✓✓✓											
MAKBLADE		✓✓✓											
Scies radiales et à onglets													
MAKBLADE Plus	560	✓✓✓											
MAKBLADE		✓✓											
Specialized Bois stratifié TRESPA®			✓✓	✓✓✓									
Specialized Aluminium										✓✓✓	✓✓		
Specialized Fibro-Ciment									✓✓✓				
Scies radiales et à onglets à batterie													
EFFICUT Bois	561	✓✓✓											
Specialized Bois		✓✓											
Specialized Bois et MDF		✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Aluminium										✓✓✓	✓✓		

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Lames pour scies circulaires



Gamme	Bois	Coupe rapide	Coupe propre	Longévité de la lame
M FORCE	Oui	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
MAKFORCE	Oui	✔✔ *	✔✔ *	✔✔
Standard	Oui	✔ *	✔ *	✔

* Dépend du nombre de dents

Lames M FORCE

+100% de durée de vie
par rapport à une lame standard



Fentes de dilatation
Diminuent les vibrations et favorisent la dissipation de la chaleur au niveau de la zone de coupe.

Fenêtres de refroidissement
Réduit les risques de surchauffes du corps de la lame.

Faible épaisseur des dents et de la lame
Réduisent les contraintes de cisaillement et protège le moteur de votre scie circulaire.

Talons anti-recul / Kick-Back
Diminuent la quantité de matière enlevée par les dents et éliminent les phénomènes de recul du bois.

Corps de lame de qualité
En acier traité, rectifié et tensionné.

Une lame 16 dents
M FORCE
c'est :
La ***RAPiDiTÉ***
d'une lame standard 16 dents
La ***FiNiTiON***
d'une lame standard 32 dents (2x16)



Dents à double biseau comportant deux angles à 10° pour une coupe agressive.



Forme des dents en «M» procurant à la lame une vitesse de coupe élevée et une excellente finition.



Grande surface d'usure et de coupe permettant d'augmenter la durée de vie de la lame.



Scies circulaires

F1. Lames carbures scie circulaire, pour bois

1. Lames carbures "MForce", pour bois, pour scies circulaires

Lames à double dent pour scie circulaire pour une coupe propre et rapide. La forme de la dent procure un résultat exceptionnel. La qualité de refroidissement et la surface de coupe assurent à la lame une durée de vie deux fois plus longue qu'une lame standard. L'étroitesse des dents et de la jante de la lame réduit les frottements et protège ainsi le moteur de votre scie. Elles sont conçues pour des coupes longitudinales comme transversales.



Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-31918	Bois	165 mm	2 mm	1,2 mm	20 mm	10	15°	M-Force	9 250 tr/min	1	29,00 €
B-31930	Bois	165 mm	2 mm	1,2 mm	20 mm	16	15°	M-Force	9 250 tr/min	1	32,00 €
B-32007	Bois	165 mm	2 mm	1,2 mm	20 mm	24	15°	M-Force	9 250 tr/min	1	46,00 €
B-31968	Bois	185 mm	2 mm	1,2 mm	30 mm	16	15°	M-Force	8 250 tr/min	1	35,00 €
B-32035	Bois	185 mm	2 mm	1,2 mm	30 mm	24	15°	M-Force	8 250 tr/min	1	64,00 €
B-31974	Bois	190 mm	2 mm	1,2 mm	30 mm	12	15°	M-Force	8 040 tr/min	1	46,00 €
B-32041	Bois	190 mm	2 mm	1,2 mm	30 mm	24	15°	M-Force	8 040 tr/min	1	54,00 €
B-07973	Bois	210 mm	2,3 mm	1,4 mm	30 mm	16	15°	M-Force	7 300 tr/min	1	43,00 €
B-32057	Bois	210 mm	2,3 mm	1,4 mm	30 mm	24	15°	M-Force	7 300 tr/min	1	49,00 €
B-32079	Bois	210 mm	2,3 mm	1,4 mm	30 mm	40	15°	M-Force	7 300 tr/min	1	57,00 €
B-31996	Bois	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	20	15°	M-Force	6 500 tr/min	1	57,00 €
B-32085	Bois	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	40	15°	M-Force	6 500 tr/min	1	79,00 €

2. Lames carbures "MakForce", pour bois, pour scies circulaires

Lames tensionnées pour scies circulaires conçues pour des découpes longitudinales comme transversales dans le bois. Les dents en carbure de tungstène, affûtées avec grande précision, se caractérisent par une longévité exemplaire. Pour un débit net et précis de panneaux en aggloméré, de bois stratifié ou contreplaqué, de panneaux d'ameublement, de bois tendres ou durs.



Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-32203	Bois	160 mm	2,4 mm	1,5 mm	20 mm	24	20°	ATB	9 540 tr/min	1	35,00 €
B-32297	Bois	160 mm	2,4 mm	1,5 mm	20 mm	40	20°	ATB	9 540 tr/min	1	38,00 €
B-32100	Bois	165 mm	2 mm	1,4 mm	20 mm	10	20°	FTG	9 250 tr/min	1	32,00 €
B-32144	Bois	190 mm	2 mm	1,4 mm	30 mm	12	20°	FTG	8 040 tr/min	1	32,00 €
B-32247	Bois	190 mm	2,2 mm	1,4 mm	30 mm	24	20°	ATB	8 040 tr/min	1	38,00 €
B-32340	Bois	190 mm	2,2 mm	1,4 mm	30 mm	40	20°	ATB	8 040 tr/min	1	43,00 €
B-32150	Bois	210 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	16	20°	ATB	7 300 tr/min	1	35,00 €
B-32253	Bois	210 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	24	20°	ATB	7 300 tr/min	1	43,00 €
B-32356	Bois	210 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	40	20°	ATB	7 300 tr/min	1	46,00 €
B-32269	Bois	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	20	20°	ATB	6 500 tr/min	1	40,00 €
B-32362	Bois	235 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	40	20°	ATB	6 500 tr/min	1	49,00 €
B-32415	Bois	235 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	60	15°	ATAF	6 500 tr/min	1	54,00 €
B-32172	Bois	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	24	20°	ATB	5 650 tr/min	1	54,00 €
B-32378	Bois	270 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	40	20°	ATB	5 650 tr/min	1	73,00 €
B-32409	Bois	270 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	60	15°	ATAF	5 650 tr/min	1	79,00 €
B-32188	Bois	355 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	24	20°	ATB	4 300 tr/min	1	85,00 €
B-32281	Bois	355 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	40	20°	ATB	4 300 tr/min	1	95,00 €
B-32384	Bois	355 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	60	20°	ATB	4 300 tr/min	1	105,00 €

3. Lames carbure bois standard, pour scies circulaires



Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-14607	Bois	85 mm	1 mm	0,7 mm	15 mm	20	10°	ATB	2 240 tr/min	1	27,00 €
B-09949	Bois	136 mm	1,5 mm	1 mm	20 mm	16	20°	ATAF	4 500 tr/min	1	29,00 €
D-51079	Bois	165 mm	1,5 mm	1 mm	20 mm	16	20°	ATB	6 500 tr/min	1	14,00 €
D-03333	Bois	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	24	20°	ATB	9 250 tr/min	1	29,00 €
D-03349	Bois	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	40	18°	ATB	9 250 tr/min	1	32,00 €
D-03903	Bois	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	16	20°	ATB	8 300 tr/min	1	27,00 €
D-03919	Bois	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	40	18°	ATB	8 300 tr/min	1	29,00 €
D-29050	Bois	210 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	24	20°	ATB	7 170 tr/min	1	29,00 €
B-12865	Bois	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	60	20°	ATB	6 500 tr/min	1	135,00 €
D-03925	Bois	235 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	20	20°	ATB	6 500 tr/min	1	38,00 €
D-03931	Bois	235 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	48	18°	ATB	6 500 tr/min	1	46,00 €
D-09640	Bois	235 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	60	15°	ATB	6 500 tr/min	1	49,00 €
B-04248	Bois	335 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	60	20°	ATB	4 560 tr/min	1	25,00 €

4. Lot de 2 lames carbure bois standard, Ø 185 mm, pour scies circulaires


Lot composé de D-03903 (16 dents) et D-09634 (20 dents).



Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-20052	Bois	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	16, 20	20°	ATB	8 300 tr/min	1	32,00 €

5. Lot de 2 lames carbure bois standard, Ø 235 mm, pour scies circulaires

Lot composé de D-03925 (20 dents) et D-03931 (48 dents).



Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-20068	Bois	235 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	20/48	18/20°	ATB	6 500 tr/min	1	54,00 €


Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

SPECIALIZED

Des lames de précision pour toutes les applications, pour tous les matériaux.

Lames spécialisées pour les machines



Pour scies circulaires à batterie

(FOR CORDLESS SAWS)

Lames spécifiques pour les scies circulaires sans fil.

Ces lames sont très fines et parfaitement planes pour limiter les frottements et préserver l'autonomie des scies circulaires sans fil.

Un assemblage précis des lames, associé à une conception de haute qualité garantissent la qualité des coupes et une durée de vie importante.



Pour scies plongeantes


(FOR PLUNGE SAWS)

Ces lames ont des caractéristiques similaires à la gamme MAKBLADE PLUS :

- Lames de précision avec revêtement polymère anti-frottement,
- Système de réduction des vibrations et pointes intégrées pour des coupes lisses et propres,
- Usinage précis du corps de lame assurant une grande planéité pour des coupes nettes et précises,
- Disponible pour le bois et pour la coupe de l'aluminium.

Ces caractéristiques sont particulièrement adaptées aux scies plongeantes garantissant confort et sécurité à l'utilisateur.

Lames spécialisées pour les matériaux




Pointes intégrées pour coupe de bois avec clous

(TIP EMBEDDED KNOT AND NAIL CUTTING)

Conception spéciale des lames avec les pointes intégrées assurant solidité et sécurité.

Cette technologie se révèle très utile pour la coupe de bois dur même avec des clous.

- Coupe du bois noueux avec présence de clous
- Pour les travaux durs et exigeants
- Plus de productivité



Construction

(FOR CONSTRUCTION)

Les lames construction sont spécialement conçues pour les coupes difficiles de nombreux matériaux. Elles sont suffisamment solides pour couper le bois de construction avec clous, coffrages avec clous ou résidus de béton ainsi que les panneaux de particules.




Pour l'aluminium

(FOR ALUMINIUM CUTTING)

Gamme de lames pour scies circulaires, scies radiales et scies à onglets avec une excellente qualité de coupe dans l'aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze, et les autres matériaux non ferreux.

Ces lames sont également appropriées pour la coupe de matières plastiques et de bois stratifiés.



Pour Panneaux Sandwich

(FOR SANDWICH PANEL)

Une gamme de lames spécialement conçues pour la coupe de Panneaux sandwichs, matériau isolant pris entre deux fines épaisseurs de métal. Permet la découpe froide des épaisseurs de métal tout en laissant le matériau isolant en bon état.




Pour les panneaux stratifiés

(FOR LAMINATE CUTTING)

Une gamme de lames TCT pour scies circulaires à batterie et pour scies radiales à onglets. spécialisée pour la coupe de panneaux de bois stratifiés.

- Revêtement anti-adhésif, protégeant la lame de la corrosion et permettant de limiter les frottements pour moins de production de chaleur,
- Système d'amortissement des vibrations pour des coupes plus lisses et plus silencieuses,
- Durée de vie importante,
- Forme des dents spécialement étudiée pour éviter les éclats et garantir des coupes propres et nettes.



Pour le métal

(FOR METAL CUTTING)

Lames dédiées au métal pour des coupes rapides et nettes.

La composition des dents en carbure de tungstène, combinée à l'étude minutieuse de leur conception, permet un travail de coupe prolongé de l'acier, de profilés, de tubes, de tuyaux et de tiges.

Ces lames spécialement conçues pour ce matériau permettent des coupes plus rapides qu'avec des disques abrasifs..

- Faible production d'étincelles et de très faibles quantités de poussière,
- Couper du métal avec une production de chaleur extrêmement réduite.



Pour le métal et l'acier inoxydable

(FOR METAL CUTTING, STAINLESS CUTTING)

Lames carbures conçues pour la coupe du métal et de l'acier inoxydable. La forme particulière des dents leur procure une grande résistance aux chocs favorisant une durée de vie importante même lors de la découpe d'acier inoxydable.

Les coupes sont rapides et propres.

Elles permettent d'effectuer 30 fois plus de coupes qu'avec un disque abrasif standard.

- Peu d'étincelles et peu de production de poussières,
- Coupes froides pour prévenir les traces de brûlure,
- Gain de productivité.



Scies circulaires

Gamme	Bois avec clous	Bois de construction, Bois avec clous et restes de béton, Planches de coffrage	Blocs de béton cellulaire, Panneaux agglomérés, FERMACELL®	Aluminium	Cuivre, Laiton, Bronze, Matériaux non ferreux	Panneaux Sandwichs
Bois avec clous	✔✔✔					
Construction	✔✔✔	✔✔✔	✔✔			
Aluminium				✔✔✔	✔✔	
Panneaux Sandwichs						✔✔✔

F2. Lames «SPECIALIZED» pour scie circulaire

1. Lames carbures "Specialized" bois avec clous, pour scies circulaires

Longévité accrue. Dents intégrées
- Conception robuste et résistant à l'usure,
- Coupe facile et sans casse du bois avec clous et des bois noueux.



Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33037	Bois et Clous	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	16	23°	ATB	9 250 tr/min	1	40,00 €
B-33093	Bois et Clous	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	24	23°	ATB	9 250 tr/min	1	46,00 €
B-33168	Bois et Clous	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	40	18°	ATB	9 250 tr/min	1	57,00 €
B-33174	Bois et Clous	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	40	25°	ATB	8 250 tr/min	1	57,00 €
B-33118	Bois et Clous	190 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	24	25°	ATB	8 040 tr/min	1	49,00 €
B-33180	Bois et Clous	190 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	40	25°	ATB	8 040 tr/min	1	64,00 €
B-33071	Bois et Clous	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	20	25°	ATB	6 500 tr/min	1	79,00 €
B-33196	Bois et Clous	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	48	18°	ATB	6 500 tr/min	1	85,00 €
B-33146	Bois et Clous	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	24	23°	ATB	5 650 tr/min	1	85,00 €
B-33205	Bois et Clous	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	40	18°	ATB	5 650 tr/min	1	95,00 €
B-33087	Bois et Clous	355 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	24	23°	ATB	4 300 tr/min	1	99,00 €
B-33043	Bois et Clous	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	16	25°	ATB	8 250 tr/min	1	40,00 €
B-33102	Bois et Clous	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	20	25°	ATB	8 250 tr/min	1	46,00 €
B-33059	Bois et Clous	190 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	16	25°	ATB	8 040 tr/min	1	43,00 €
B-33065	Bois et Clous	210 mm	1,9 mm	1,4 mm	30 mm	18	25°	ATB	7 300 tr/min	1	46,00 €
B-33124	Bois et Clous	210 mm	1,9 mm	1,4 mm	30 mm	24	23°	ATB	7 300 tr/min	1	57,00 €
B-33211	Bois et Clous	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	60	18°	ATB	5 650 tr/min	1	105,00 €
B-33152	Bois et Clous	355 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	40	23°	ATB	4 300 tr/min	1	115,00 €
A-02646	Bois et Clous	210 mm	2,8 mm	2 mm	30 mm	54	-5°	TCG	7 300 tr/min	1	195,00 €

2. Lames carbures "Specialized" construction (FERMACELL®), pour scies circulaires.

Coupe de démolition. Dents et corps de lame très épais. Idéales sur bois de charpente, pour la coupe de sections profondes. Convient à la découpe du FERMACELL®.



Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33554	Bois et Clous	190 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	12	20°	FTG	8 040 tr/min	1	27,00 €
B-33766	Bois et Clous	210 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	14	20°	FTG	7 300 tr/min	1	35,00 €
B-13699	Bois et Clous	235 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	16	20°	FTG	6 500 tr/min	1	43,00 €

3. Lames carbures "Specialized" aluminium, pour scies circulaires

Lame tensionnée pour coupe propre. Permet également la coupe de : Cuivre, Laiton, Bronze, Métaux non ferreux, PVC et de bois stratifié.



Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-62103	Aluminum	185 mm	2,2 mm	1,4 mm	30 mm	40	5°	TCG	8 300 tr/min	1	43,00 €
B-33548	Aluminum	210 mm	2,4 mm	1,8 mm	30 mm	60	0°	TCG	7 300 tr/min	1	110,00 €
B-33277	Aluminum	235 mm	2,4 mm	1,8 mm	30 mm	80	0°	TCG	6 500 tr/min	1	115,00 €

4. Lames carbures "Specialized" panneaux sandwichs, pour scies circulaires



Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-63149	Panneaux Sandwichs	165 mm	1,75 mm	1,4 mm	20 mm	42	0°	SMTCG	9 250 tr/min	1	85,00 €
B-33582	Panneaux Sandwichs	235 mm	2,2 mm	1,8 mm	30 mm	50	0°	ATB	6 500 tr/min	1	135,00 €
B-33598	Panneaux Sandwichs	270 mm	2,4 mm	2 mm	30 mm	60	0°	ATB	5 650 tr/min	1	165,00 €
B-33607	Panneaux Sandwichs	355 mm	2,6 mm	2,2 mm	30 mm	80	0°	ATB	4 300 tr/min	1	195,00 €

5. Lames TCT 216/30/60 MULTI APP



Alu - MDF - PVC
Laminé

Multi-purpose

Réf.	Diam. (mm)	Épais. max. (mm)	Alésage (mm)	Bague (mm)	Nombre dents	Angle dents	Type dents	Vitesse max (tr/min)	Qté	Tarif HT
D-81387	190	2,2	1,4	15.88, 16, 20	60	5	TCG	8040	1	18,00 €
D-81430	216	2,4	1,6	16, 20, 25, 25.4	60	5	TCG	7070	1	20,00 €
D-81555	235	2,4	1,6	16, 20, 25, 25.4	60	5	TCG	6500	1	25,00 €
D-81804	260	2,6	1,8	16, 20, 25, 25.4	100	5	TCG	5870	1	32,00 €
D-81907	305	2,8	2	16, 20, 25, 25.4	80	5	TCG	5000	1	38,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Lames EFFICUT



Fentes de dilatation
Diminuent les vibrations et favorisent la dissipation de la chaleur au niveau de la zone de coupe.

Fentes d'amortissement
Remplient de liant en résine, elles réduisent sensiblement les vibrations et le niveau sonore.


Revêtement antiadhésif
Réduit l'effort de coupe et protège efficacement contre la corrosion.

Corps de lame de qualité
En acier traité, rectifié et tensionné.

Spécialement étudiées pour conserver l'autonomie de vos batteries une technologie qui réduit les contraintes liées à la coupe



Plus grande vitesses de coupe
Autonomie augmentée
par rapport
à une lame standard

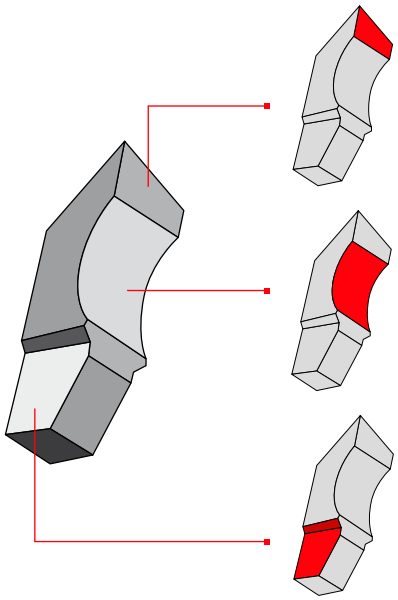

Angle d'attaque agressif à 23°
COUPE PLUS RAPIDE

Dent creuse permettant une meilleure évacuation des copeaux
COUPE PLUS EFFICACE

Dent amincie à sa base
MOINS DE RÉSISTANCE À LA COUPE

Désormais compatibles avec vos machines filaires

Une seule gamme de lames pour équiper vos machines :
À BATTERIE ou FILAIRES




Les vitesses maximales de rotation
sont désormais identiques à celles des lames destinées aux machines filaires.



Caractéristiques

Pointu à l'angle



Permet une coupe fine avec peu d'effort.

Corps de lame incurvée



Permet une excellente éjection des copeaux

Base amincie



Prolonge l'autonomie des batteries en réduisant considérablement la résistance lors de la coupe



+ de coupes par charge




+ rapide



+ d'autonomie

Quantité de coupe pour une charge

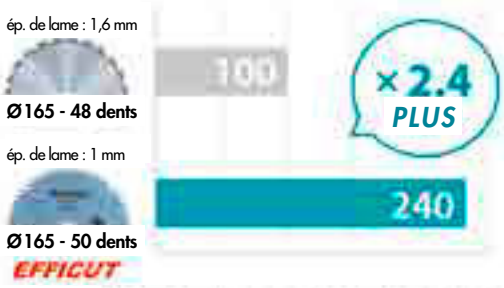

Les résultats des tests dépendent en grande partie de la dureté du matériau

VIDEO CLIP

Les modèles et les spécifications présentés dans ce film, réalisé au Japon, peuvent différer selon les pays.



Caractéristiques


Meilleure robustesse



La conception de la pointe de la lame améliore l'efficacité et la durabilité.



Coupe droite



Les pointes sont réparties efficacement pour supprimer l'oscillation de la lame de scie, offrant une coupe droite régulière et une durabilité accrue contre la rupture des pointes.



+ de coupes par charge




+ rapide



+ d'autonomie

Quantité de coupe pour une charge

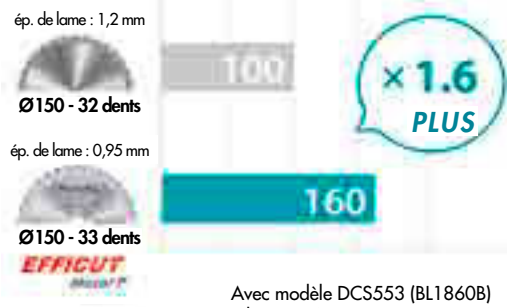

Avec modèle DCS553 (BL1860B)
Tube acier (Ø 31 mm, ép. 3 mm)

VIDEO CLIP

Les modèles et les spécifications présentés dans ce film, réalisé au Japon, peuvent différer selon les pays.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

F | Scier

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

Makita



Caractéristiques

Corps de lame incurvée




Permet une excellente éjection des copeaux

Base amincie



Prolonge l'autonomie des batteries en réduisant la résistance lors de la coupe

Quantité de coupe par charge

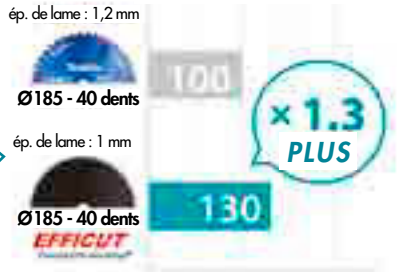

Avec modèle DHS780 (BL1860B)
Lame composite (137 x 23 mm)

Grâce à la conception des dents ***EFFICUT*** pour le bois :

- La dureté de la pointe a été améliorée,
- L'angle de pointe obtus permet une durée de vie plus longue et plus de coupes par charge.



Durée de vie



Avec modèle DRS780 (BL1860B)
Lame composite (139 x 22 mm)



Caractéristiques



Meilleure robustesse




La conception de la pointe de la lame améliore l'efficacité et la durabilité.



+ de coupes par charge



Coupe droite



Les pointes sont réparties efficacement pour supprimer l'oscillation de la lame de scie, offrant une coupe droite régulière et une durabilité accrue contre la rupture des pointes.



+ rapide



Réduction de la résistance de coupe



Durabilité élevée et réduction de la résistance lors des coupes.



+ d'autonomie




Meilleure éjection des copeaux



Prolonge l'autonomie des batteries en réduisant considérablement la résistance lors de la coupe

+ précise

Quantité de coupe pour une charge

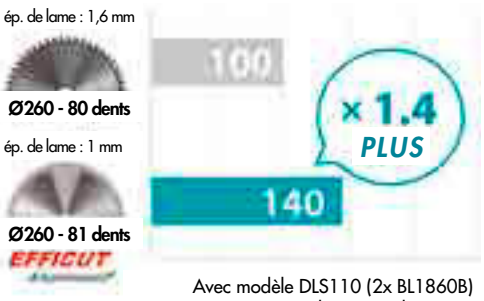

Avec modèle DLS110 (2x BL1860B)
Plaque en aluminium
(45 x 45 mm, ép. 2 mm)





Les modèles et les spécifications présentés dans ce film, réalisé au Japon, peuvent différer selon les pays.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2



Scies circulaires à batterie

F3. Lames pour scie circulaire à batterie

Gamme	Bois	MDF	Stratifié	Coupe rapide	Coupe propre	Nombre de coupe par charge de batterie
EFFICUT Bois	Oui			✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
EFFICUT MDF	Oui	Oui	Oui	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
Specialized Bois	Oui			✔✔	✔✔	✔✔
Specialized MDF	Oui	Oui	Oui	✔✔	✔✔	✔✔
MAKFORCE	Oui			✔✔	✔✔	✔

EFFICUT



Nombre de coupe sur une charge de batterie :

EFFICUT B-32926 — +75 %
MAKFORCE B-32247

Vitesse de coupe :

EFFICUT B-32926 — +85 %
MAKFORCE B-32247



EFFICUT

1. Lames carbures EFFICUT pour bois, pour scies circulaires à batterie

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-62985	Bois	165 mm	1,4 mm	1,0 mm	20 mm	25	23°	ATAFR	9 250 tr/min	1	40,00 €
B-32926	Bois	190 mm	1,45 mm	1,0 mm	30 mm	24	23°	ATAFR	8 250 tr/min	1	38,00 €
E-01915	Bois	235 mm	2,2 mm	1,5 mm	30 mm	24	20°	ATBR	6 500 tr/min	1	54,00 €
E-07705	Bois	260 mm	2,15 mm	1,5 mm	30 mm	24	23°	ATAFR	5 870 tr/min	1	73,00 €



EFFICUT

2. Lames carbures EFFICUT pour bois, MDF et stratifié, pour scies circulaires à batterie

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-57336	Bois, MDF, Laminé	165 mm	1,45 mm	1 mm	20 mm	56	23°	ATAFR	9 250 tr/min	1	68,00 €



EFFICUT

3. Lames carbures EFFICUT Composite decking, pour scie circulaire à batterie

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Ang. croch.	Nb. dents	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
E-12217	Bois composite	165 mm	1,5 mm	1 mm	20 mm	24°	15	ATAFR	9 250 tr/min	1	32,00 €
E-12223	Bois composite	165 mm	1,5 mm	1 mm	20 mm	40°	15	ATAFR	9 250 tr/min	1	49,00 €
E-12239	Bois composite	185 mm	1,5 mm	1 mm	30 mm	24°	15	ATAFR	8 250 tr/min	1	35,00 €
E-12245	Bois composite	185 mm	1,5 mm	1 mm	30 mm	40°	15	ATAFR	8 250 tr/min	1	49,00 €



Specialized

4. Lames carbure "Specialized" bois, pour scies circulaires à batterie

Lames développées pour préserver l'autonomie des machines à batterie et réduire les contraintes transmises aux machines. Elles sont conçues pour des coupes fines longitudinales comme transversales.

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33532	Bois	136 mm	1,5 mm	1 mm	20 mm	16	20°	ATAF	4 500 tr/min	1	35,00 €
B-33635	Bois	136 mm	1,5 mm	1 mm	20 mm	36	18°	ATAF	4 500 tr/min	1	46,00 €
B-32910	Bois	165 mm	1,5 mm	1 mm	20 mm	24	20°	ATAF	4 770 tr/min	1	40,00 €
B-32960	Bois	165 mm	1,6 mm	1 mm	20 mm	40	18°	ATAF	4 770 tr/min	1	43,00 €
B-53229	Bois	165 mm	1,45 mm	1 mm	20 mm	44	23°	ATAFR	6 500 tr/min	1	43,00 €
B-54455	Bois	190 mm	1,45 mm	1 mm	30 mm	44	23°	ATAFR	8 040 tr/min	1	57,00 €



Specialized

3.5 Lames carbure "Specialized" pour bois MDF et stratifié, pour scies circulaires à batteries

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33819	MDF, Laminé	85 mm	1,0 mm	0,7 mm	15 mm	24	7°	ATAF	2 240 tr/min	1	27,00 €
B-33825	MDF, Laminé	136 mm	1,4 mm	1 mm	20 mm	48	10°	ATAF	4 500 tr/min	1	57,00 €
B-53213	MDF, Laminé	165 mm	1,45 mm	1,0 mm	20 mm	44	23°	ATAFR	6 500 tr/min	1	60,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.



Scies plongeantes

Gamme	Bois	MDF	Stratifié	Aluminium	CORIAN®
SPECIALIZED Bois	✔✔✔				
SPECIALIZED MDF		✔✔✔	✔✔✔		
SPECIALIZED Aluminium				✔✔✔	
SPECIALIZED CORIAN®					✔✔✔
EFFICUT	✔✔✔	✔✔	✔✔		

F4. Lames «Specialized» pour scies plongeantes



4.1 Lames carbures "Specialized" pour bois, pour scies plongeantes

Conçues pour des coupes propres longitudinales et transversales dans le bois.

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33009	Bois	165 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	28	23°	ATB	9 250 tr/min	1	68,00 €
B-33015	Bois	165 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	48	8°	ATB	9 250 tr/min	1	79,00 €
B-33613	Bois	190 mm	2,2 mm	1,6 mm	30 mm	24	20°	ATB	8 040 tr/min	1	90,00 €



4.2 Lames carbures "Specialized" pour aluminium, pour scies plongeantes

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33021	Aluminum	165 mm	2,4 mm	1,7 mm	20 mm	56	-3°	TCG	9 250 tr/min	1	95,00 €



CORIAN®

4.3 Lames carbures "Specialized" pour CORIAN®, pour scies plongeantes

Coupe silencieuse.

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-10344	Corian	165 mm	2,4 mm	1,7 mm	20 mm	48	5°	TCG	9 250 tr/min	1	79,00 €

F5. Lames pour scies plongeantes à batterie

Nombre de coupe sur une charge de batterie :

EFFICUT B-57336
STANDARD B-07353





5.1 Lames carbures "Specialized" pour bois, pour scies plongeantes à batterie

Adapté pour la coupe du bois

Réf.	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-56699	165 mm	2,0 mm	1,4 mm	20 mm	28	15°	ATB	9 250 tr/min	1	60,00 €
B-56764	165 mm	1,9 mm	1,3 mm	20 mm	48	8°	ATB	9 250 tr/min	1	68,00 €



5.2 Lames carbures "Specialized" pour MDF, pour scies plongeantes à batterie

Adapté pour la coupe du MDF et Laminé

Réf.	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-56786	165 mm	2,0 mm	1,4 mm	20 mm	60	5°	Hi-ATB	9 250 tr/min	1	79,00 €



5.3 Lames carbures "Specialized" aluminium, pour scies plongeantes à batterie

Adapté pour la coupe de l'aluminium

Réf.	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-56770	165 mm	2,0 mm	1,4 mm	20 mm	56	-3°	TCG	9 250 tr/min	1	95,00 €





Scies sur table

- Silencieuses
- Coupe propre
- Longue durée de vie

LAMES MAKBLADE Plus

MAKBLADE PLUS



Fentes de dilatation

Diminuent les vibrations et favorisent la dissipation de la chaleur au niveau de la zone de coupe.

Fentes d'amortissement

Remplient de liant en résine, elles réduisent les vibrations et le niveau sonore.

Revêtement antiadhésif

Réduit l'effort de coupe et protège efficacement contre la corrosion

Corps de lame de qualité

En acier traité, rectifié et tensionné.

Gamme	Bois	Coupe propre	Coupe silencieuse	Longévité de la lame
MAKBLADE PLUS	Oui	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
MAKBLADE	Oui	✔✔	✔	✔✔

F6. Lames pour scies sur table



MAKBLADE PLUS

6.1 Lames carbures "MAKBLADE Plus" pour bois, pour scies sur table

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/ Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33495	260 mm	30 mm	48	20°	2,8/1,8 mm	ATB	5 870 tr/min	1	105,00 €



MAKBLADE

6.2 Lames carbures "MAKBLADE" pour bois, pour scies sur table

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33679	260 mm	30 mm	24	20°	2,3 / 1,6 mm	ATB	5 870 tr/min	1	40,00 €



SPECIALIZED

6.3 Lames carbures "Specialized" pour aluminium, pour scies sur table

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33386	260 mm	30 mm	80	0°	2,8 / 2,2 mm	TCG	5 870 tr/min	1	95,00 €



6.4 Lames carbures "Standard" pour bois, pour scie sur table 2712

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
JM27170005	315 mm	30 mm	40	0°	2,8 / 1,8 mm	ATAF	4 850 tr/min	1	40,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.



Scies radiales

F7. Lames pour scies radiales et à onglets

7.1 Lames carbure "Makblade Plus" Bois, pour scies radiales et à onglets



Lame de précision pour scies radiales et à onglets. Munies d'un revêtement antiadhésif et d'un système de réduction du bruit et des vibrations. Elles vous apporteront un confort d'utilisation unique et réduiront les contraintes transmises à votre machine. (Livrées sans bague de réduction).

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-08757	190 mm	20 mm	60	5°	2 à 1,4 mm	ATAF	8 040 tr/min	1	57,00 €
B-32465	216 mm	30 mm	48	5°	2,4 à 1,6 mm	ATAF	7 070 tr/min	1	73,00 €
B-32524	260 mm	30 mm	60	5°	2,3 à 1,8 mm	ATAF	5 870 tr/min	1	115,00 €
B-32546	305 mm	30 mm	60	5°	2,3 à 1,8 mm	ATAF	5 000 tr/min	1	125,00 €
B-32574	355 mm	30 mm	80	5°	3 à 2,2 mm	ATAF	4 300 tr/min	1	155,00 €

7.2 Lames carbure "Makblade" Bois, pour scies radiales et à onglets



Dents en carbure de tungstène, affûtées avec grande précision et réaffûtables, se caractérisant par une longévité exemplaire.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-32708	190 mm	20 mm	24	5°	2,2 / 1,6 mm	ATB	8 040 tr/min	1	32,00 €
B-32758	190 mm	20 mm	48	5°	2,2 / 1,6 mm	ATB	8 040 tr/min	1	43,00 €
B-32823	190 mm	20 mm	60	5°	2 / 1,4 mm	ATB	8 040 tr/min	1	57,00 €
B-32714	216 mm	30 mm	24	5°	2,4 / 1,6 mm	ATB	7 070 tr/min	1	46,00 €
B-32683	216 mm	30 mm	40	10°	2,1 / 1,6 mm	ATB	7 070 tr/min	1	68,00 €
B-32839	216 mm	30 mm	60	5°	2 / 1,4 mm	ATB	7 070 tr/min	1	60,00 €
B-32699	255 mm	30 mm	48	5°	2,1 / 1,6 mm	ATB	5 870 tr/min	1	57,00 €
B-32770	260 mm	30 mm	40	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 870 tr/min	1	46,00 €
B-32801	260 mm	30 mm	60	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 870 tr/min	1	57,00 €
B-32845	260 mm	30 mm	80	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 870 tr/min	1	68,00 €
B-32873	260 mm	30 mm	100	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 870 tr/min	1	85,00 €
B-32786	305 mm	30 mm	40	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 000 tr/min	1	57,00 €
B-32817	305 mm	30 mm	60	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 000 tr/min	1	68,00 €
B-32851	305 mm	30 mm	80	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 000 tr/min	1	85,00 €
B-32889	305 mm	30 mm	100	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 000 tr/min	1	105,00 €

7.3 Lames carbure "Specialized" pour bois stratifié (TRESPA®), pour scies radiales et à onglets



Coupe propre et silencieuse.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33847	190 mm	20 mm	60	5°	2 / 1,4 mm	TCG	8 040 tr/min	1	68,00 €
B-33853	216 mm	30 mm	72	5°	2,5 / 1,8 mm	TCG	7 070 tr/min	1	110,00 €
B-33875	260 mm	30 mm	84	5°	2,5 / 1,8 mm	TCG	5 870 tr/min	1	135,00 €
B-33881	305 mm	30 mm	96	5°	2,5 / 1,8 mm	TCG	5 000 tr/min	1	155,00 €

4. Lames carbure "Specialized" pour aluminium, pour scies radiale et à onglets



Lame tensionnée pour coupe propre. Permet également la coupe de : Cuivre, Laiton, Bronze, Métaux non ferreux, PVC et de bois stratifié.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33283	190 mm	20 mm	60	-5°	2 / 1,4 mm	TCG	8 040 tr/min	1	79,00 €
B-33299	216 mm	30 mm	64	-5°	2,2 / 1,6 mm	TCG	7 070 tr/min	1	79,00 €
B-33320	260 mm	30 mm	80	-5°	2,4 / 1,8 mm	TCG	5 870 tr/min	1	115,00 €
B-33336	260 mm	30 mm	100	-5°	2,4 / 1,8 mm	TCG	5 870 tr/min	1	135,00 €
B-33342	305 mm	30 mm	80	-5°	2,4 / 1,8 mm	TCG	5 000 tr/min	1	135,00 €
B-33358	305 mm	30 mm	100	-5°	2,4 / 1,8 mm	TCG	5 000 tr/min	1	165,00 €
A-02602	355 mm	25 mm	80	5°	3 / 2,2 mm	TCG	4 360 tr/min	1	245,00 €
B-12522	355 mm	30 mm	120	-5°	3 / 2,2 mm	TCG	4 360 tr/min	1	175,00 €




Scies radiales à batterie

F8. Lames pour scies radiales à batterie



Nombre de coupe sur une charge de batterie :



Vitesse de coupe :



1. Lames carbures "EFFICUT" pour bois, pour scies radiales à batterie



Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
E-11178	190 mm	20 mm	25	10°	1,85 / 1,35 mm	ATBR	8 040 tr/min	1	38,00 €
E-11184	190 mm	20 mm	45	10°	1,85 / 1,35 mm	ATBR	8 040 tr/min	1	49,00 €
E-11190	190 mm	20 mm	60	10°	1,85 / 1,35 mm	ATBR	8 040 tr/min	1	60,00 €
E-06971	216 mm	30 mm	45	10°	2 / 1,5 mm	ATBR	7 070 tr/min	1	57,00 €
E-08903	216 mm	30 mm	60	10°	2 / 1,5 mm	ATBR	7 070 tr/min	1	54,00 €
E-08894	216 mm	30 mm	80	10°	2 / 1,5 mm	ATBR	7 070 tr/min	1	68,00 €
B-64624	260 mm	30 mm	45	10°	2,15 / 1,65 mm	ATAFR	5 870 tr/min	1	68,00 €
B-67234	260 mm	30 mm	60	10°	2,15 / 1,65 mm	ATAFR	5 870 tr/min	1	79,00 €
B-67240	260 mm	30 mm	80	10°	2,15 / 1,65 mm	ATAFR	5 870 tr/min	1	90,00 €
B-67256	305 mm	30 mm	60	10°	2,15 / 1,65 mm	ATAFR	5 000 tr/min	1	95,00 €
B-67262	305 mm	30 mm	80	10°	2,15 / 1,65 mm	ATAFR	5 000 tr/min	1	110,00 €
B-67278	305 mm	30 mm	100	10°	2,15 / 1,65 mm	ATAFR	5 000 tr/min	1	125,00 €



2. Lame carbure "Specialized" pour bois, pour scies radiales à batterie

Spécialement étudiée pour augmenter l'autonomie des machines à batteries grâce à son épaisseur de lame très fine.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-56487	165 mm	20 mm	64	10°	1,9 / 1,4 mm	ATAF	9 250 tr/min	1	57,00 €



3. Lame carbure "Specialized" pour aluminium, pour scies radiales à batterie

Spécialement étudiée pour augmenter l'autonomie des machines à batteries grâce à son épaisseur de lame très fine.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-56530	165 mm	20 mm	60	5°	1,8 / 1,2 mm	TCG	9 250 tr/min	1	60,00 €



4. Lames carbure "Specialized" pour bois et MDF, pour scies radiales à batterie

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-53291	190 mm	20 mm	60	20°	1,7 / 1,3 mm	ATBR	8 040 tr/min	1	60,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.



Scies circulaires à métaux

Applications
✔✔ Excellent ✔ Adapté

Diamètre Machine	Référence	Type	Tôle ép. 1,5 mm	Tôle ép. 3,0 mm	Profilé C 50 x 100 ép. 1,6 mm	Profilé C 45 x 90 ép. 3,2 mm	Cornière 50 x 50 ép. 4 mm	Cornière 50 x 50 ép. 6 mm	Profilé ép. 0,56 mm	Profilé ép. 1,6 mm	Barre Ø 20 mm	Tube Profilé carré 50 x 100 ép. 3,2 mm	Tube Tube canalisation Ø 25 ép. 1,2 mm	Tube Tube acier Ø 60 ép. 3,8 mm	Tôle ondulée ép. 0 à 0,9 mm	Tôle ondulée ép. 1 à 2 mm
136 mm DCS550 DCS552	B-69303	Métal		✔✔		✔	✔		✔✔		✔	✔		✔		
	B-69319	Métal et Inox		✔✔		✔	✔		✔✔		✔	✔ Seulement métal		✔ Seulement métal		
	E-23391	Tôles minces	✔	✔	✔				✔✔	✔✔			✔✔			
150 mm DCS551 DCS553	B-69325	Métal		✔✔		✔✔	✔✔	✔	✔✔		✔✔	✔✔		✔✔		
	B-47058	Métal et Inox		✔✔		✔✔	✔✔	✔	✔✔		✔✔	✔✔ Seulement métal		✔✔ Seulement métal		
	B-47167	Tôles minces	✔	✔	✔	✔			✔✔	✔✔		✔	✔✔			
185 mm 4131	B-33417	Métal		✔✔		✔✔	✔✔	✔✔	✔✔		✔✔	✔✔		✔✔		
	B-33984	Métal et Inox		✔✔		✔✔	✔✔	✔✔	✔✔		✔✔	✔✔ Seulement métal		✔✔ Seulement métal		
	B-33451 B-33738	Tôles minces Long Life	✔	✔	✔	✔		✔	✔✔	✔✔		✔	✔✔			
	E-23357	Plaques de tôles ondulées	✔✔												✔✔	✔

F9. Lames pour scies circulaires à métaux



1. Lames carbures "Specialized" Métal, pour scies circulaires à métaux

Livrées sans bague de réduction.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33417	185 mm	30 mm	36	0°	1,9 / 1,5 mm	ATB	5 800 tr/min	1	79,00 €
B-33423	185 mm	30 mm	38	0°	2 / 1,6 mm	MTCG	5 800 tr/min	1	64,00 €



2. Lames carbures "Specialized" Inox et Métal, pour scies circulaires à métaux

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33984	185 mm	30 mm	64	0°	1,6 / 1,3 mm	SMTCG	5 800 tr/min	1	110,00 €



3. Lames carbures "Specialized" Tôles minces, pour scies circulaires à métaux

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33451	185 mm	30 mm	48	0°	2 / 1,6 mm	MTCG	5 800 tr/min	1	68,00 €



4. Lames carbures "Specialized" Tôles minces (longue durée de vie), pour scies circulaires à métaux

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33738	185 mm	30 mm	56	0°	1,8 / 1,5 mm	SMTCG	5 800 tr/min	1	110,00 €



5. Lames carbures "Specialized" Plaque de tôles ondulée, pour scies circulaires à métaux

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33445	185 mm	30 mm	70	-10°	1,7 / 1,3 mm	FTG	5 800 tr/min	1	79,00 €

Scies circulaires à métaux à batterie

F10. Lames pour scies circulaires à métaux à batterie



1. Lames carbures "Specialized" Métal, pour scies circulaires à métaux à batterie

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-69303	136 mm	20 mm	mm	30	0°	1,5 / 1,2 mm	MTCG	4 500 tr/min	1	46,00 €
B-69325	150 mm	20 mm	mm	32	0°	1,5 / 1,2 mm	MTCG	4 680 tr/min	1	49,00 €



2. Lames carbures "Specialized" Inox et Métal, pour scies circulaires à métaux à batterie

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-69319	136 mm	20 mm	mm	56	0°	1,1 / 1 mm	SMTCG	4 500 tr/min	1	60,00 €
B-69331	150 mm	20 mm	mm	52	0°	1,1 / 0,95 mm	SMTCG	4 680 tr/min	1	60,00 €



3. Lames carbures "Specialized" Tôles minces, pour scies circulaires à métaux à batterie

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33641	136 mm	20 mm	mm	50	-15 °	1,6 / 1,3 mm	ATB	4 500 tr/min	1	54,00 €
B-47042	150 mm	20 mm	mm	52	-15 °	1,6 / 1,3 mm	ATB	4 680 tr/min	1	57,00 €



Tronçonneuse à métaux à lame

Applications
✔✔✔ Excellent
✔✔ Adapté
✔ Occasionnel

* Lame uniquement compatible avec les machines LC1230 produites avant 2018

Référence	Type	Cornière 4 mm	Cornière 6 mm	Profilé carré 3 mm	Profilé carré 4,5 mm	Profilé 2,3 mm	Profilé 3,2 mm	Tube 3,8 mm	INOX Cornière 4 mm	INOX Profilé carré 1,5 mm
B-33439	Métal	✔✔✔	✔✔✔	✔✔	✔		✔✔✔	✔✔✔		
B-23123	Métal et Inox	✔	✔			✔✔		✔✔	✔✔✔	✔✔✔
B-33467	Tôles minces	✔	✔	✔		✔✔	✔	✔		

F11. Lames carbure "Specialized" pour tronçonneuse à métaux à lame



1. Lames carbures "Specialized" Métal, pour tronçonneuse à métaux à lame

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33439	305 mm	25,4 mm	60	0°	2,1 / 1,7 mm	TCG	2 000 tr/min	1	165,00 €



2. Lames carbure "Specialized" Inox et Métal, pour tronçonneuse à métaux à lame

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33750	305 mm	25,4 mm	100	-3°	1,95 / 1,65 mm	SMTCG	2 000 tr/min	1	370,00 €



3. Lames carbures "Specialized" Tôles minces, pour tronçonneuse à métaux à lame

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33467	305 mm	25,4 mm	78	-5°	2,3 / 2 mm	MTCG	2 000 tr/min	1	230,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

F | Scier

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460




Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Lames de scie sauteuse et récipro

La performance d'une lame de scie sauteuse et récipro est liée à 3 éléments :

La matière première pour la fabrication d'une lame

1. Acier d'outillage (au carbone) pour la coupe de matériaux plutôt tendres comme le bois, panneaux à placage et matières synthétiques,
2. L'acier à outils trempé HS pour les matériaux plus dur comme les métaux, l'aluminium et les matières synthétiques durs,
3. Le bimétal, une combinaison flexible et aussi très résistante des deux matières précédentes,
4. Le carbure en diverses qualités pour des matériaux variés allant du béton cellulaire aux carrelages.

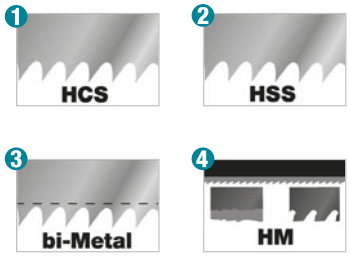

La denture d'une lame


A Une denture avoyée pour une coupe grossière.

B Une denture ondulée pour une coupe fine et propre.

C Une denture avoyée, dépouillée et affûtée pour une coupe rapide et grossière.

D Une denture dépouillée, affûtée; corps de la lame conique pour une coupe précise et propre.

E Une denture fraisée et plate pour les matériaux spécifiques.

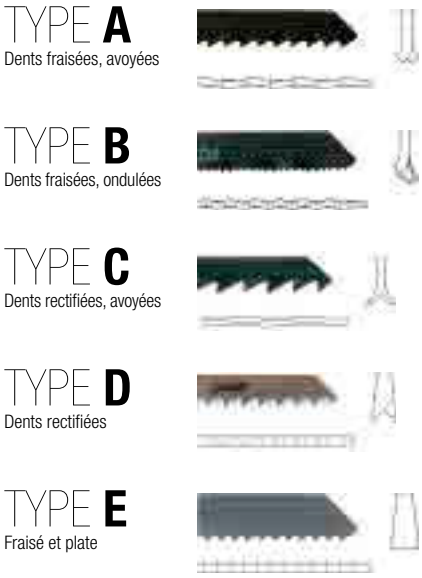


La géométrie d'une lame

La géométrie de la dent détermine le comportement du copeau et l'avance de coupe dans la matière. L'écart des pointes des dents est également un élément déterminant.



Les lames «Super Express»

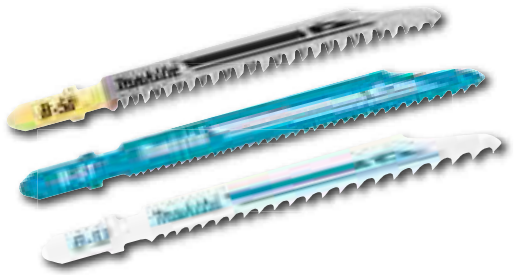

Les lames **Super Express** de Makita permettent une coupe ultra rapide dans les matériaux les plus divers.

Le pas de denture progressif de ces lames engendre une progression de coupe jusqu'à 30% supérieure, aussi bien dans les matériaux fins qu'épais.

Les dents plus fines quittant le dessus du matériau garantissent une coupe nette et évitent les coups de retour dans les pièces minces.

Les dents plus grosses coupant en dessous permettent une coupe rapide dans les matériaux épais.

Des lames **Super Express** sont disponibles pour le sciage des métaux, pour le bois et pour usage universel (métaux, bois, bois criblé de clous, matières synthétiques...)

Service clients voir en **page 20**











Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.



Scie sauteuse

F12. Lames de scie sauteuse



1. Lames de scies sauteuses pour bois et métaux

Visuel	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Commentaires	Qté par pack	Tarif HT
	B-50	B-06460	C	Lame S-EXPRESS pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 50 mm	100	73	8,5 / 10,6	HCS / CV	Rendement supérieur aux lames classiques, trois fois plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. La denture progressive apporte une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.	x 5	9,50 €
	B-10	A-85628	C	Lame coupe rapide et propre pour Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 65 mm	105	76	9	HCS		x 5	7,50 €
	B-8	A-85232	D	Lame coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 65 mm	105	75	8	HCS		x 5	8,50 €
	N°58	A-86577	D	Lame coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 65 mm	105	75	8	HCS		x 5	11,00 €
	B-16	A-85684	D	Lame coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 65 mm	105	75	6	HCS		x 1	5,00 €
	BR-13	A-85793	A	Lame coupe rapide pour finitions Bois et contre-plaqué 5 à 65 mm	105	70	9	HCS	Dents de coupe inversée en fin de lame assurant une excellente finition.	x 5	5,00 €
	L-2	A-86309	D	Lame coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 90 mm	132	101	6	HCS		x 5	11,00 €
	B-28	A-80391	C	Lame coupe propre pour Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 50 mm	90	63	16	HSS		x 5	11,00 €
	B-11	A-85634	C	Lame coupe propre pour Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 60 mm	100	73	9	HCS		x 5	7,00 €
	N°59	A-86583	C	Lame coupe propre pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 65 mm	105	75	8	HCS		x 5	14,00 €
	B-12	A-85640	C	Lame coupe propre pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 65 mm	105	74	6	HCS		x 5	7,00 €
	L-1	A-86290	C	Lame coupe propre pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 90 mm	132	101	6	HCS		x 5	15,00 €
	B-14	A-85662	B	Lame pour Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 35 mm	76	51	18	HCS		x 1	4,50 €
	B-15	A-85678	B	Lame pour Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 35 mm	76	50	12	HCS / CV		x 5	4,50 €
	B-13	A-85656	A	Lame pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 65 mm	105	70	8	HCS		x 1	4,50 €
	L-10	A-86315	D	Lame pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 135 mm	180	151	6	HCS / CV		x 5	12,00 €
	B-17	A-85690	D	Lame à chantourner coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 60 mm	105	71	6	HCS		x 5	5,00 €
	B-29	A-80400	C	Lame à chantourner coupe propre pour Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 35 mm	77	42	16	HCS		x 5	11,00 €
	B-18	A-85709	A	Lame à chantourner pour Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 35 mm	77	44	14	HCS		x 1	5,00 €


LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

- Acier inoxydable
- Aluminium
- Bois
- Bois avec clous, palettes
- Bois et dérivés replaqués
- Contre plaqué
- Coupe chantournée
- Coupe droite
- Coupe fine
- Coupe rapide
- Longue durée de vie
- Matériau épais
- Métal
- Métaux non ferreux
- Panneau de particule mélaminés/replaqués
- PVC et plastiques en général

2. Lames de scies sauteuses pour bois et métaux

Visuel	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Commentaires	Qté par pack	Tarif HT
	B-52	B-06482	A	Lame S-EXPRESS Bois 5 à 50 mm, Métal 3 à 8 mm et Alu. 3 à 35 mm	100	73	5,5 à 9,8	HSS	Rendement supérieur aux lames classiques, trois fois plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. La denture progressive apporte une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.	x 5	11,00 €
	—	P-49622	A	Lame Bi-Métal longue durée de vie pour coupe Métal et Bois avec clous	100	75	—	Bi-Métal		x 5	17,00 €
	B-23	A-85743	A	Lame pour Métal et Alu. 2 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 35 mm	76	51	14	HSS		x 5	5,50 €
	B-25	A-85765	A	Lame pour Métal et Alu. 3 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 60 mm	100	74	9	HSS		x 5	6,00 €
	B-26	A-85771	A	Lame à chantourner, Métal et Alu. 3 à 10 mm; Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 60 mm	100	71	9	HSS		x 5	6,00 €
	B-19	A-85715	C	Lame denture inversée, matériaux sandwichs, PVC, Bois et contre-plaqué 3 à 50 mm	90	63	12	HCS		x 5	7,00 €

3. Lames de scies sauteuses pour métaux

Visuel	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Commentaires	Qté par pack	Tarif HT
	—	P-47232	B	Lame longue durée de vie pour Métal, Aluminium et métaux non ferreux	80	55	—	Bi-Métal		x 5	7,50 €
	B-51	B-06476	B	Lame S-EXPRESS pour Métal 1 à 8 mm et Inox 1 à 3 mm	100	73	9,8 à 18,1	HSS	Rendement supérieur aux lames classiques, trois fois plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. La denture progressive apporte une meilleure pénétration dans le matériau.	x 5	11,00 €
	—	P-49644	B	Lame Bi-Métal longue durée de vie pour coupe Métal, matériaux sandwichs et matériaux non ferreux	180	155	—	Bi-Métal		x 5	18,00 €
	—	P-47204	B	Lame Bi-Métal pour Métal et panneaux sandwichs	130	105	25	Bi-Métal		x 5	11,00 €
	—	P-47226	B	Lame Bi-Métal longue durée de vie pour Métal 1,5 à 4 mm, Inox 1,5 à 2 mm	80	55	—	Bi-Métal		x 5	7,50 €
	B-24	A-85759	B	Lame pour Métal 0,5 à 2 mm, Inox 0,5 à 2 mm, Aluminium 1 à 2 mm et PVC 1 à 3 mm	—	50	32	HSS		x 5	5,50 €
	B-22	A-85737	B	Lame pour Métal 1 à 3 mm, Inox 1 à 3 mm, Aluminium 1 à 3 mm et PVC 1 à 6 mm	76	52	24	HSS		x 5	5,50 €
	N° 51	A-86561	B	Lame pour Métal 1 à 3 mm, Inox 1 à 3 mm, Aluminium 1,5 à 6 mm et PVC 1,5 à 6 mm	90	66	24	HSS		x 5	11,00 €
	—	P-05929	—	Lame pour Métal 1 à 5 mm, métaux non ferreux 1,5 à 3 mm et Inox 1 à 2,5 mm	—	50	23	HM	Denture affutée en Métal dur.	x 5	27,00 €
	B-21	A-85721	E	Lame pour coupe Alu. 1 à 10 mm et PVC 3 à 60 mm	100	73	12	HSS		x 5	11,00 €
	B-27	A-85787	B	Lame à chantourner, Métal 1 à 3 mm, Inox 1 à 3 mm, Aluminium 1 à 3 mm et PVC 1 à 6 mm	76	52	24	HSS		x 5	5,50 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.



Scie sauteuse

4. Lames de scies sauteuses pour applications spéciales

Visuel	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Commentaires	Qté par pack	Tarif HT
	—	P-38788	—	Lames pour fibre de verre 1 à 15 mm et céramique	79	54	—	HM	Rendement supérieur aux lames classiques, trois fois plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. La denture progressive apporte une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.	x 3	32,00 €
	—	P-38766	A	Lames coupe rapide pour contre-plaqué 6 à 80 mm et fibre de verre	—	75	6	HM / TC		x 3	35,00 €
	B-60	B-06890	A	Lames pour epoxy 5 à 20 mm, plaque de plâtre 5 à 50 mm, fibrociment 5 à 50 mm et MDF 5 à 50 mm	100	75	6	HM / TC		x 3	29,00 €
	B-61	B-06909	A	Lames pour epoxy 5 à 50 mm, plaque de plâtre 5 à 80 mm, fibrociment 5 à 80 mm et MDF 5 à 80 mm	132	105	6	HM / TC		x 3	38,00 €



5. Packs de 3 lames S-EXPRESS pour scies sauteuses

Réf. pack	N° lame	réf. au détail	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
B-06292	B-50	B-06460	100	73	8,5 à 10,6	HCS / CV	x1	8,50 €
	B-51	B-06476	100	73	9,8 à 18,1	HSS	x1	
	B-52	B-06482	100	73	5,5 à 9,8	HSS	x1	



6. Packs de 5 lames S-EXPRESS pour scies sauteuses

Réf. pack	N° lame	réf. au détail	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
B-48527	B-50	B-06460	100	73	8,5 à 10,6	HCS / CV	x 2	15,00 €
	B-51	B-06476	100	73	9,8 à 18,1	HSS	x 1	
	B-52	B-06482	100	73	5,5 à 9,8	HSS	x 1	
	B-53	—	82	59	15	Bi-métal	x 1	



7. Packs de 10 lames S-EXPRESS pour scies sauteuses

Réf. pack	N° lame	réf. au détail	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
B-44426	B-50	B-06460	100	73	8,5 à 10,6	HCS / CV	x 4	25,00 €
	B-51	B-06476	100	73	9,8 à 18,1	HSS	x 2	
	B-52	B-06482	100	73	5,5 à 9,8	HSS	x 2	
	B-53	—	82	59	15	Bi-métal	x 2	



8. Packs de 5 lames pour scies sauteuses

Réf. pack	N° lame	réf. au détail	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
A-86898	B-22	A-85737	76	52	24	HSS	x 1	7,00 €
	B-23	A-85743	76	51	14	HSS	x 1	
	B-13	A-85656	105	70	8	HCS	x 1	
	B-16	A-85684	105	75	6	HCS	x 1	
	B-10S	—	90	65	12	HCS	x 1	



1 SANS FIL
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main
568

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

- Acier inoxydable
- Aluminium
- Bois
- Bois avec clous, palettes
- Bois et dérivés replaqués
- Contre plaqué
- Coupe chantournée
- Coupe droite
- Coupe fine
- Coupe rapide
- Emmanchement Makita
- Matériau épais
- Métal
- Panneau de particule mélaminés/replaqués
- PVC et plastiques en général

9. Lames de scies sauteuse à emmanchement Makita

Visuel	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg totale	Lg utile	Nbre dents par pouce	Traitement	Commentaires	Qté par pack	Tarif HT
	N°10	A-85818	C	Lame coupe rapide et propre, Bois, contre-plaqué et plastique 4 à 50 mm	82	60	9	HCS		x 5	8,50 €
	N°8	A-85911	D	Lame coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 50 mm	82	60	8	HCS	Rendement supérieur aux lames classiques, trois fois plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. La denture progressive apporte une meilleure pénétration dans le matériau.	x 5	3,00 €
	N°3	A-85868	A	Lame Bois, contre-plaqué et PVC (3 à 50 mm)	80	59	9	HCS		x 5	5,50 €
	BR-3	A-85933	A	Lame coupe propre pour Bois et contre-plaqué 4 à 50 mm	85	58	9	HCS		x 5	5,50 €
	N°42	A-85896	C	Lame coupe propre, panneaux sandwichs, PVC, Bois et contre-plaqué 3 à 50 mm	82	61	15	HCS		x 5	7,50 €
	N°41	A-85880	C	Lame à denture inversée coupe propre, panneaux sandwichs, PVC, Bois et contre-plaqué 3 à 50 mm	82	61	12	HCS / CV		x 5	7,50 €
	N°2	A-85852	A	Lame Métal et Alu. 2 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 50 mm	80	60	14	HSS		x 5	6,00 €
	N°4	A-85874	A	Lame Métal et Alu. 3 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 50 mm	80	59	9	HSS		x 5	6,00 €
	N°17	A-85846	A	Lame à chantourner, Métal et Alu. 2 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 50 mm	82	63	14	HSS	Denture affutée en Métal dur.	x 5	7,50 €
	N°1	A-85802	B	Lame Métal 1 à 3 mm, Inox 0,5 à 3 mm, Alu. 1 à 3 mm et PVC 1 à 6 mm	80	61	24	HSS		x 5	6,00 €
	N°5	A-85905	B	Lame Métal 1 à 3 mm, Inox 1 à 3 mm, Alu. 1 à 3 mm et PVC 1 à 6 mm	60	40	24	HSS		x 5	7,50 €

10. Lame de scie sauteuse pour 4390D

Visuel	N° de lame	Réf.	Type	Désignation	Long. totale	Long. utile	Nb de dent / pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
	78	792543-3	—	Lame bois et contre-plaqué (3 à 50 mm)	120 mm	100 mm	9	HCS / CV	x 5	14,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.



Scie récipro

F13. Lames de scies récipros pour bois



1. Lame S-EXPRESS pour bois

Rendement supérieur aux lames classiques, 3 x plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. Les 3 tailles de dents asymétriques apportent une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Capacité de coupe Bois	Qté	Tarif HT
B-05153	SA2345X	200 mm	180 mm	1 mm	6 à 10	4,2 - 2,5 mm	HCS	150 mm	x 5	23,00 €
B-05153-25	SA2345X	200 mm	180 mm	1 mm	6 à 10	4,2 - 2,5 mm	HCS	150 mm	x 25	85,00 €



2. Lame coupe propre pour bois

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Capacité de coupe Bois	Qté	Tarif HT
P-47101	S2345X	150 mm	130 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	Triple, dépouillée, affûtée	HCS/CV	100 mm	x 5	27,00 €



3. Lame chantournage pour bois


Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Capacité de coupe Bois	Qté	Tarif HT
P-05022	S744D	150 mm	130 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	HCS/CV	100 mm	x 5	15,00 €



4. Lames épaisses pour bois

Lame d'intervention pour pompiers

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Capacité de coupe Bois	Qté	Tarif HT
P-47036	S610DF	150 mm	130 mm	1,57 mm	6	4,2 mm	BiM	100 mm	x 3	15,00 €
P-47042	S1110DF	225 mm	205 mm	1,57 mm	6	4,2 mm	BiM	190 mm	x 3	19,00 €
P-47058	S1210DF	300 mm	280 mm	1,57 mm	6	4,2 mm	BiM	250 mm	x 3	25,00 €



5. Lame courte pour plaque de plâtre

Utilisation possible pour la découpe de plaques Fermacell©

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Capacité de coupe Plaque de plâtre	Qté	Tarif HT
B-20448	S528DF	100 mm	80 mm	0,9 mm	6	4,2 mm	BiM	5 à 50 mm	x 5	12,00 €



6. Lames pour plaque de plâtre

Utilisation possible pour la découpe de plaques Fermacell©

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Capacité de coupe Bois	Capacité de coupe Plaque de plâtre	Qté	Tarif HT
P-47086	S644D	150 mm	130 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	Avoyée	HCS/CV	6 à 100 mm	6 à 100 mm	x 5	15,00 €
P-47092	S1344D	225 mm	205 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	Avoyée	HCS/CV	6 à 190 mm	6 à 190 mm	x 5	17,00 €
P-05016	S1344D	300 mm	280 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	Avoyée	HCS/CV	10 à 250 mm	10 à 250 mm	x 5	32,00 €



7. Lame coupe rapide pour bois vert

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Capacité de coupe Bois vert	Qté	Tarif HT
P-47123	S1542K	240 mm	220 mm	1,27 mm	3	8,5 mm	Avoyée et trempée	HCS/CV	190 mm	x 5	23,00 €



8. Lames pour bois vert

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Capacité de coupe Bois vert	Qté	Tarif HT
P-47117	S1531L	240 mm	220 mm	1,27 mm	4 à 5	6,35 - 5 mm	Avoyée et trempée	HCS/CV	190 mm	x 5	23,00 €
B-16863	S1431L	300 mm	280 mm	1.5 mm	5	5 mm	Avoyée et trempée	HCS	250 mm	x 5	35,00 €



9. Lame coupe basique pour bois

Réf.	Long. totale	Long. utile	Ep. lame	Dents par pouce	Largeurs entre dents	Traitement	Capacité de coupe du bois	Qté	Tarif HT
792707-9	150 mm	129 mm	1 mm	6	4,2 mm	HCS	90 mm	x 5	23,00 €
792148-9	165 mm	144 mm	1 mm	9	2,8 mm	HCS	90 mm	x 5	23,00 €

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

Acier inoxydable | Bois Vert | Coupe chantournée | Coupe rapide | Longue durée de vie | Panneau de particule mélaminés/replaqués | PVC et plastiques en général
Bois | Bois avec clous, palettes | Coupe droite | Gypse, plaque de plâtre | Métal | Plexiglas | Fibre de verre

F14. Lames de scies récipros pour bois et métaux



1. Lames S-EXPRESS pour bois et métal

Rendement supérieur aux lames classiques, 3 x plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. Les 3 tailles de dents asymétriques apportent une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Capacité de coupe Bois avec Clous	Capacité de coupe Métal (plaque)	Qté	Tarif HT
B-05044	SA345XF	150 mm	130 mm	0,9 mm	6-11TPI	4,2 à 2,3 mm	BiM	5 à 77 mm	5 à 8 mm	x 5	23,00 €
B-05044-25	SA345XF	150 mm	130 mm	0,9 mm	6-11TPI	4,2 à 2,3 mm	BiM	5 à 77 mm	5 à 8 mm	x 25	85,00 €



2. Lame courte pour bois et métal (coupe rapide)

Réf.	Equi. Bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Capacité de coupe Bois avec Clous	Qté	Tarif HT
B-20454	S522BEF	14 à 18	1,8 - 1,4 mm	100 mm	80 mm	0,9 mm	BiM	10 à 50 mm	x 5	11,00 €



3. Lame courte pour bois et métal (coupe propre)

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Capacité de coupe Bois avec Clous	Capacité de coupe Métal (plaque)	Qté	Tarif HT
B-20426	S522HF	100 mm	80 mm	0,9 mm	10	2,5 mm	–	BiM	10 à 50 mm	3 à 12 mm	x 5	9,50 €



4. Lame courte pour bois et métal

Réf.	Equi. Bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Capacité de coupe Bois avec Clous	Qté	Tarif HT
B-20432	S511DF	6	4,2 mm	100 mm	80 mm	0,9 mm	BiM	10 à 50 mm	x 5	12,00 €



5. Lame pour bois et métal

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Capacité de coupe Bois avec Clous	Capacité de coupe Alu	Qté	Tarif HT
B-05175	S611DF	150 mm	130 mm	1,25 mm	6	4,2 mm	BiM	10 à 100 mm	2 à 6 mm	x 5	29,00 €



6. Lames démontage pour bois et métal (Dents Carbures)

Durée de vie largement supérieure à une lame bi-métal lors de la coupe de vis dans du bois.

Réf.	Equi. Bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Epaisseur	Traitement	Capacité de coupe Bois avec Clous	Qté	Tarif HT
B-49834	S956XHM	6 à 8	4,2 à 3,2 mm	150 mm	130 mm	1,25 mm	HM / TC	100 mm	x 1	15,00 €
B-49840	S1156XHM	6 à 8	4,2 à 3,2 mm	225 mm	205 mm	1,25 mm	HM / TC	175 mm	x 1	19,00 €
B-49856	S1256XHM	6 à 8	4,2 à 3,2 mm	300 mm	280 mm	1,25 mm	HM / TC	250 mm	x 1	25,00 €



7. Lames démontage pour bois et métal

Lame d'intervention pour pompiers

Réf.	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
P-46969	150 mm	130 mm	1,57 mm	10	Bi-Métal	x 3	15,00 €
P-46975	225 mm	205 mm	1,57 mm	10	Bi-Métal	x 3	18,00 €
P-46981	300 mm	280 mm	1,57 mm	10	Bi-Métal	x 3	27,00 €



8. Lames pompiers

Lame permettant la découpe de bois, métal, plastique, fibre de verre, bois avec clou et bois aggloméré. Dents en carbure de tungstène

Réf.	Équi. Bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Épaisseur	Traitement	Capacité de coupe Bois avec Clous, Plastique, fibre de verre	Qté	Tarif HT
B-67206	S956XHM	6 à 8	4,2 à 3,2 mm	152 mm	130 mm	1,25 mm	HM/TC	100 mm	x 25	295,00 €
B-67212	S1156XHM	6 à 8	4,2 à 3,2 mm	225 mm	205 mm	1,25 mm	HM/TC	175 mm	x 25	415,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.



Scie récipro

F15. Lames de scies récipros pour métaux



1. Lames pour fonte (carbure revêté)

Carbure revêtée, gros grains.

Réf.	Long. totale	Long. utile	Traitement	Qté	Tarif HT
P-47173	200 mm	180 mm	HM	x 2	32,00 €



2. Lames S-EXPRESS Bi-Métal pour métal

Rendement supérieur aux lames classiques, 3 x plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. Les 3 tailles de dents asymétriques apportent une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.

Réf.	Long. totale	Long. utile	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
B-05038	152 mm	130 mm	7 à 18	Bi-Métal	x 5	23,00 €
B-05038-25	152 mm	130 mm	7 à 18	Bi-Métal	x 25	85,00 €



3. Lame flexible pour tôles fines

Réf.	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
P-04955	150 mm	130 mm	0,9 mm	32	Bi-Métal	x 5	18,00 €



4. Lame flexible pour tôles fines (ÉCO)

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
D-51649	S922AF	150 mm	128 mm	0,9 mm	24	Bi-Métal	x 2	5,50 €
D-80341	S1122AF	225 mm	204 mm	0,9 mm	24	Bi-Métal	x 2	7,00 €



5. Lames métal (ÉCO)

792146-3 et 792149-7 pour épaisseur métal 1,5 à 3 mm. 792147-1 pour épaisseur métal 3 à 5 mm.

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
792146-3	–	125 mm	100 mm	24	HSS	1,5 à 3 mm	50 mm	x 5	35,00 €
792149-7	–	165 mm	145 mm	24	HSS	1,5 à 3 mm	90 mm	x 5	43,00 €
792147-1	–	165 mm	145 mm	18	HSS	3 à 5 mm	90 mm	x 5	43,00 €
D-51633	S922EF	152 mm	128 mm	18	BiM	1,5 à 4 mm	100 mm	x 2	5,50 €
D-51661	S1122EF	225 mm	205 mm	18	BiM	1,5 à 4 mm	175 mm	x 2	7,00 €



6. Lames pour Inox (dents carbure)

Tôles Inox : 2 à 4 mm. Profilés Inox : Ø < 100 mm. Plastiques renforcés de fibre de verre / époxy : < 100 mm.

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Inox (plaque)	Capacité de coupe Inox (tube)	Qté	Tarif HT
B-07250	S922EHM	130 mm	150 mm	18	HM / TC	2 à 4 mm	80 mm	x 2	38,00 €
B-51312	S1022EHM	180 mm	200 mm	18	HM / TC	2 à 4 mm	125 mm	x 2	49,00 €



7. Lame pour tôles épaisses (ÉCO)

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
D-51627	S922BF	152 mm	128 mm	0,9 mm	14	BiM	3 à 8 mm	100 mm	x 2	5,50 €
D-51655	S1122BF	225 mm	205 mm	0,9 mm	14	BiM	3 à 8 mm	175 mm	x 2	7,00 €

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

Acier inoxydable
Béton cellulaire
Brique
Brique dure
Brique, calcaire
Caoutchouc
Carton
Coupe chantournée
Coupe rapide
Cuir
Epoxy
Fibre de verre
Fonte
Glace/Produits surgelés
Gypse, plaque de plâtre
Longue durée de vie
Matériaux isolants souples
Métal
Métaux non ferreux
Mortier
Polystyrène
Tôles
Verre et céramique



8. Lame pour tôles épaisses

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
B-16776	S1122BF	225 mm	205 mm	0,9 mm	14	BiM	3 à 8 mm	175 mm	x 5	27,00 €
B-16782	S1122EF	225 mm	205 mm	0.9 mm	18	BiM	1,5 à 4 mm	—	x 5	27,00 €



9. Lames courtes pour métal

B-20395 pour épaisseur tôle 0,7 à 3 mm. B-20404 pour épaisseur tôle 1,5 à 4 mm. B-20410 pour épaisseur tôle 3 à 8 mm.

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Qté	Tarif HT
B-20395	S522AF	100 mm	75 mm	24	BiM	0,7 à 3 mm	x 5	9,50 €
B-20404	S522EF	100 mm	75 mm	18	BiM	1,5 à 4 mm	x 5	10,00 €
B-20410	S522BF	100 mm	75 mm	14	BiM	3 à 8 mm	x 5	9,50 €



10. Lames flexibles pour métal

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
B-16835	S922AF	150 mm	130 mm	0,9 mm	24	BiM	0,7 à 3 mm	100 mm	x 5	18,00 €
B-05169	S922EF	150 mm	130 mm	0,9 mm	18	BiM	1,5 à 4 mm	100 mm	x 5	18,00 €
B-43169	S1122AF	225 mm	205 mm	0,9 mm	24	BiM	0,7 à 3 mm	175 mm	x 5	27,00 €



11. Lames épaisses pour métal (Coupe propre)

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
B-43153	S925VF	150 mm	130 mm	1,25 mm	10 à 14	BiM	2 à 10 mm	100 mm	x 5	23,00 €



12. Lames épaisses pour métal

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
B-43131	S921BEF	150 mm	130 mm	1,1 mm	14 à 18	BiM	3 à 8 mm	100 mm	x 5	16,00 €
B-43175	S1121BEF	225 mm	205 mm	1,1 mm	14 à 18	BiM	3 à 8 mm	175 mm	x 5	29,00 €
B-43206	S1221BEF	300 mm	280 mm	1,1 mm	14 à 18	BiM	3 à 8 mm	250 mm	x 5	35,00 €



13. Lames épaisses pour métal (Coupe rapide)

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
B-43147	S921CHF	150 mm	130 mm	1,1 mm	8 à 10	BiM	4 à 12 mm	100 mm	x 5	18,00 €
B-43181	S1121CHF	225 mm	205 mm	1,1 mm	8 à 10	BiM	4 à 12 mm	175 mm	x 5	27,00 €
B-43212	S1221CHF	300 mm	280 mm	1,1 mm	8 à 10	BiM	4 à 12 mm	250 mm	x 5	27,00 €



14. Lames épaisses pour tubes métal

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
E-26191		145 mm	117 mm	1,6 mm	8	BiM	50 mm	x 5	73,00 €
E-26200		200 mm	172 mm	1,6 mm	8	BiM	100 mm	x 5	79,00 €
E-26216		260 mm	232 mm	1,6 mm	8	BiM	150 mm	x 5	105,00 €



15. Lames épaisses et courbées pour tubes métal

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
E-26222		145 mm	117 mm	1,6 mm	8	BiM	50 mm	x 5	79,00 €
E-26244		260 mm	172 mm	1,6 mm	8	BiM	100 mm	x 5	110,00 €
E-26571		300 mm	232 mm	1,6 mm	8	BiM	150 mm	x 5	130,00 €
E-26587		350 mm	232 mm	1,6 mm	8	BiM	200 mm	x 5	165,00 €



16. Lames diamantées épaisses et courbées pour tubes fonte et métal avec revêtement ciment

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe tube	Qté	Tarif HT
E-26593		200 mm	172 mm	1,5 mm			150 mm	x 5	255,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.



Scie récipro

F16. Lames de scies récipros pour inox



1. Lames pour Inox (tôles épaisses)

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe métal (plaque)	Capacité de coupe plaque de plâtre	Capacité de coupe plastique	Qté	Tarif HT
P-47008	S1122HF	200 mm	180 mm	0,9 mm	10	BiM	3 à 12 mm	3 à 12 mm	125 mm	x 5	**27,00 €**
P-04983	S1222HF	280 mm	260 mm	0,9 mm	10	BiM	3 à 12 mm	3 à 12 mm	230 mm	x 5	**29,00 €**



2. Lames pour Inox et Métaux non ferreux

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Inox (tube)	Capacité de coupe Métaux non ferreux	Qté	Tarif HT
P-04927	S1122BF	200 mm	180 mm	0,9 mm	14	BiM	125 mm	2 à 8 mm	x 5	**27,00 €**

F17. Lames de scies récipros pour fonte



1. Lame courte pour fonte

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Capacité de coupe Inox (plaque)	Capacité de coupe Inox (tube)	Qté	Tarif HT
B-55566	S555CHM	100 mm	80 mm	1,25 mm	8	HM	4 à 12 mm	50 mm	4 à 12 mm	50 mm	x 1	**13,00 €**



2. Lames pour fonte

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Capacité de coupe Inox (plaque)	Capacité de coupe Inox (tube)	Capacité de coupe Fonte (plaque)	Capacité de coupe Fonte (tube)	Qté	Tarif HT
B-55572	S955CHM	150 mm	130 mm	1,25 mm	8	HM	4 à 12 mm	100 mm	4 à 12 mm	100 mm	4 à 12 mm	100 mm	x 1	**17,00 €**
B-55588	S1155CHM	225 mm	205 mm	1,25 mm	8	HM	4 à 12 mm	175 mm	4 à 12 mm	175 mm	4 à 12 mm	175 mm	x 1	**25,00 €**
B-55594	S1255CHM	300 mm	280 mm	1,25 mm	8	HM	4 à 12 mm	250 mm	4 à 12 mm	250 mm	4 à 12 mm	250 mm	x 1	**29,00 €**

F18. Lames de scies récipros pour matériaux d'isolation



1. Lames pour briques

Pour la coupe de Brique, Brique réfractaire, Machefer, Brique pleine, Brique terre cuite, Béton cellulaire, Mortier, Gypse, Grès

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe	Qté	Tarif HT
B-12809	S1543HM	240 mm	202 mm	1,5 mm	2	HM / TC	150 mm	x 1	**27,00 €**
B-10394	S1243HM	305 mm	280 mm	1,5 mm	2	HM / TC	215 mm	x 1	**64,00 €**
B-10403	S2243HM	455 mm	420 mm	1,5 mm	2	HM / TC	365 mm	x 1	**95,00 €**



2. Lames pour matériaux d'isolation

Réf.	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Capacité de coupe	Qté	Tarif HT
B-52118	225 mm	205 mm	1,5 mm	HCS	175 mm	x 2	**25,00 €**
B-52124	300 mm	280 mm	1,5 mm	HCS	250 mm	x 2	**32,00 €**
B-52130	400 mm	320 mm	1,5 mm	HCS	300 mm	x 1	**29,00 €**

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

Acier inoxydable	Brique, calcaire	Coupe rapide	Fonte	Matériaux isolants souples	Polystyrène
Béton cellulaire	Caoutchouc	Cuir	Glace/Produits surgelés	Métal	Tôles
Brique	Carton	Epoxy	Gypse, plaque de plâtre	Métaux non ferreux	Verre et céramique
Brique dure	Coupe chantournée	Fibre de verre	Longue durée de vie	Mortier	

F19. Lames de scies récipros pour palettes



1. Lame pour palettes (Coupe précise)

Réf.	Equi. Bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Qté	Tarif HT
P-47195	S1125CF	10 à 14	2,5 à 1,8 mm	225 mm	205 mm	1,27 mm	BiM	2,5 mm	x 5	**29,00 €**



2. Lames pour palettes (Lame flexible)

Réf.	Equi. Bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Qté	Tarif HT
P-47070	–	8 à 10	3,2 à 2,5 mm	–	225 mm	205 mm	0,9 mm	BiM	3 mm	x 5	**29,00 €**
P-67658	–	10 à 14	2,5 à 1,8 mm	–	225 mm	205 mm	0,9 mm	BiM	2,5 mm	x 5	**3,00 €**



3. Lames pour palettes

Réf.	Equi. Bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Qté	Tarif HT
B-31843	S922HF	10	2,5 mm	150 mm	130 mm	0,9 mm	BiM	x 5	**13,00 €**
B-31859	S1122HF	10	2,5 mm	225 mm	205 mm	0,9 mm	BiM	x 5	**19,00 €**



4. Lame pour palettes (lame flexible)

Pour la coupe à ras sans effort dans le bois et le métal. Géométrie de denture Vario pour des coupes régulières à faibles vibrations.

Réf.	Equi. Bosch	Dent par pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Epaisseur	Traitement	Qté	Capacité de coupe de bois avec clous	Tarif HT
B-43262	S1122VF	10 à 14	2,5 à 1,8	225 mm	205 mm	0,9 mm	BiM	5	175 mm	**15,00 €**

F20. Lames de scies récipros pour fenêtres



1. Lames pour fenêtres

Réf.	Equi. Bosch	Pour	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Capacité de coupe Bois	Capacité de coupe Métal (plaque)	Qté	Tarif HT
P-47064	S3456XF	Fenêtres bois et/ou métal	150 mm	130 mm	1,27 mm	8 à 10	3,2 - 2,5 mm	BiM	80 mm	3 mm	x 5	**27,00 €**

F21. Lames de scies récipros universelle



1. Lame universelle

Denture novatrice en forme de M qui assure une coupe rapide et propre de tous les métaux, métaux non ferreux ainsi que le bois avec clous

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Qté	Tarif HT
P-45727	–	280 mm	260 mm	0,9 mm	5	BiM	2,5 à 10 mm	x 5	**27,00 €**

F22. Lames de scies récipros glace



1. Lame pour produits surgelés et glace

Pour produits surgelés et glace de 10 à 250 mm.

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
B-10609	S1211K	305 mm	280 mm	1,25 mm	3	Inox	x 1	**23,00 €**

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.



Scie récipro

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

Acier inoxydable	Brique, calcaire	Coupe rapide	Fonte	Matériaux isolants souples	Polystyrène
Béton cellulaire	Caoutchouc	Cuir	Glace/Produits surgelés	Métal	Tôles
Brique	Carton	Epoxy	Gypse, plaque de plâtre	Métaux non ferreux	Verre et céramique
Brique dure	Coupe chantournée	Fibre de verre	Longue durée de vie	Mortier	

F23. PACKS de Lames pour scies récipros



x2 B-05153 

x2 B-16798 

x2 B-05175 

1. Packs de 6 lames BOIS pour scie récipro

Réf.	Désignation	Réf. lame	Lg totale	Lg utile	Nb de dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
B-44432	Pack 6 lames bois	B-05153	203 mm	180 mm	6 à 10	HCS	x 2	23,00 €
		B-16798	152 mm	130 mm	6	HCS	x 2	
		B-05175	152 mm	130 mm	6	BiM	x 2	



x2 B-05044 

x2 B-16776 

x2 B-16782 

2. Packs de 6 lames MÉTAL pour scie récipro

Réf.	Désignation	Réf. lame	Lg totale	Lg utile	Nb de dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
B-44448	Pack 6 lames métal	B-05044	152 mm	130 mm	6 à 11	BiM	X 2	29,00 €
		B-16776	225 mm	205 mm	14	BiM	X 2	
		B-16782	225 mm	205 mm	18	BiM	X 2	

x1 B-05038 

x1 B-05044 


x1 B-05153 

3. Pack 3 lames S-EXPRESS bois et métal pour scie récipro

Réf.	Désignation	Réf. lame	Lg totale	Lg utile	Nb de dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
B-13677	Pack 3 lames S-EXPRESS bois et métal	B-05038	152 mm	130 mm	7 à 18	BiM	X 1	12,00 €
		B-05044	152 mm	130 mm	6 à 11	BiM	X 1	
		B-05153	203 mm	180 mm	6 à 10	HCS	X 1	

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**


LB1200


PB002

Scie à ruban

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

Bois | Fonte | Métal | Métaux non ferreux | PVC et plastiques en général

F24. Lames pour scies à ruban portative DPB181



1. Lames pour PVC, métal non-ferreux, acier et fonte pour scie à ruban portative DPB181

B-40543 pour épaisseur de matériau 3 à 6 mm, B-40559 pour épaisseur de matériau 2 à 3 mm.

Réf.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté	Tarif HT
B-40543	835 mm	13 mm	0,5 mm	14	x 5	54,00 €
B-40559	835 mm	13 mm	0,5 mm	18	x 5	54,00 €

F25. Lames pour scies à ruban portative BPB180, DPB180 et 2107F



1. Lames pour bois pour scie à ruban portative BPB180 et 2107F

Réf.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté	Tarif HT
792567-9	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	6	x 3	57,00 €



2. Lames pour métaux et PVC pour scie à ruban portative BPB180 et 2107F (Qualité supérieure)

Réf.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté	Tarif HT
B-10350	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	18	x 1	27,00 €



3. Lames pour métaux et PVC pour scie à ruban portative BPB180 et 2107F

Fonte, acier doux, métaux non ferreux, PVC. 792558-0 pour épaisseur matériaux < 4 mm. 792559-8 pour épaisseur matériaux entre 4 et 5 mm. 792560-3 pour épaisseur matériaux > 5 mm.

Réf.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté	Tarif HT
792558-0	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	24	x 3	57,00 €
792559-8	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	18	x 3	57,00 €
792560-3	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	14	x 3	57,00 €



4. Lames pour Inox et Métal pour scie à ruban portative BPB180 et 2107F

194691-8 pour épaisseur > 5 mm

Réf.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté	Tarif HT
194691-8	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	14	1	20,00 €

F26. Lames pour scies à ruban LB1200F



1. Lames pour bois pour scie à ruban LB1200F

Réf.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté	Tarif HT
B-16673	2 240 mm	13 mm	0,5 mm	4	x 3	49,00 €
B-16667	2 240 mm	16 mm	0,5 mm	4	x 3	60,00 €



2. Lames pour métaux non ferreux pour scie à ruban LB1200F

Réf.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté	Tarif HT
B-16695	2 240 mm	16 mm	0,5 mm	14	x 3	68,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Notes

G. Défoncer | Affleurer

G
- Défoncer
- Affleurer

Page 579

Fraises PREMIUM	Fraises ÉCONOMIQUE	Coffret de fraises
		
p. 580	p. 583	p. 585

G. Défoncer | Affleurer

Fraises au carbure de tungstène . . . 580
Fraises PREMIUM 580
Fraises ÉCONOMIQUE 583
Cônes et Douilles 585
Coffret de Fraises 585



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Fraises au carbure de tungstène

Toutes les fraises Makita ont des plaquettes au carbure, sauf les fraises pour plâtre. Les fraises au carbure se caractérisent par leur longévité exemplaire. Elles se prêtent au travail du bois tendre et dur, des matériaux dérivés comme les panneaux MDF et des matières plastiques.

Précautions d'utilisation

N'utilisez jamais des fraises abîmées, gauchies ou émoussées. L'emploi de fraises abîmées pose des risques importants à cause de la vitesse de rotation élévée. Faites bien attention au sens d'usinage afin de diminuer le risque de rejet. Ne tentez pas d'enlever une quantité excessive de matériau en une seule passe mais travaillez en plusieurs passes. Vous éviterez non seulement d'endommager la surface du matériau et de surcharger votre machine, vous diminuerez aussi les risques de rupture d'outil.

Tableau indicatif des vitesses de rotation


Il s'agit de valeurs approximatives basées sur les bois et matériaux dérivés les plus courants. Les matériaux et circonstances étant soumis à d'importantes variations, il est conseillé de faire une essai d'usinage. Une vitesse de coupe trop basse peut engendrer de fortes vibrations ainsi qu'un contrôle insuffisant de la machine; une vitesse trop élevée cause des traces de brûlure sur le bois ainsi qu'une usure prématurée de la fraise.

Diamètres défonceuses Makita

X : Ø du porte outil
O : Pince fournie


Référence Machine MAKITA	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 12 mm
3620	O	X	
RP0910		X	
RP1110C		X	
3612	O	O	X
3612C	O	O	X
RP0900X	O	X	
RP1800FX	O	O	X
RP2300FCX	O	O	X

Légende

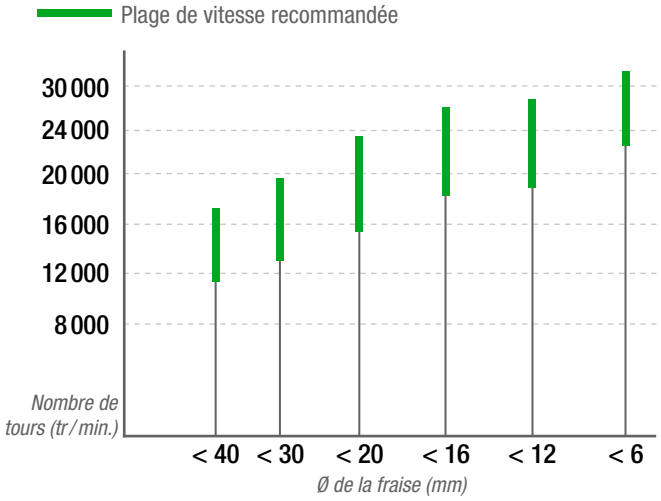

Fraises au carbure de tungstène

G1. Fraises PREMIUM





1. Fraises droites 2 taillants

Réf.	A	B	C	Qté	Tarif HT
D-09210	3 mm	9,5 mm	6 mm	1	17,00 €
D-10316	15 mm	20 mm	8 mm	1	32,00 €






2. Fraises à chanfreiner et affleurer à Roulement


Réf.	A	B	C	Angle(s)	Qté	Tarif HT
D-10590	14,5 mm	9,5 mm	8 mm	7 °	1	29,00 €
D-10609	17,2 mm	9,5 mm	8 mm	15 °	1	29,00 €
D-10615	19,9 mm	9,5 mm	8 mm	22 °	1	29,00 €
D-10637	23 mm	9,5 mm	8 mm	30 °	1	29,00 €

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

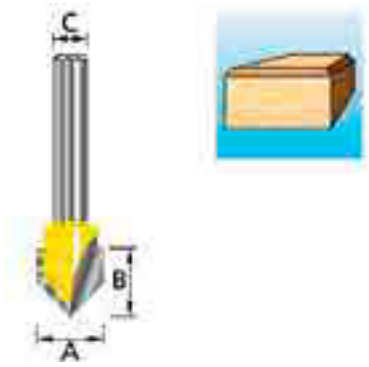


3. Fraises à chanfreiner et affleurer 2 taillants

Réf.	A	B	C	Angle(s)	Qté	Tarif HT
D-10643	12,7 mm	12,7 mm	8 mm	22 °	1	18,00 €
D-10665	12,7 mm	12,7 mm	8 mm	45 °	1	18,00 €
D-10671	12,7 mm	12,7 mm	8 mm	60 °	1	18,00 €

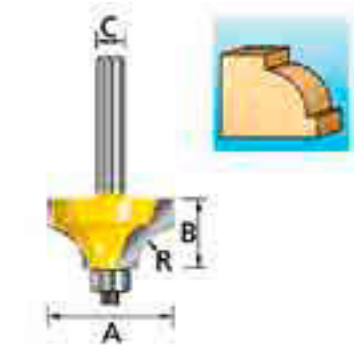

5. Fraises à moulurer à arrondir 1/4 rond 2 taillants à roulements B

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11380	63,5 mm	31,8 mm	12 mm	25,4 mm	1	105,00 €
D-11396	76,2 mm	38,1 mm	12 mm	31,75 mm	1	135,00 €




6. Fraises à moulurer 2 taillants MULTIPROFILS A

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11069	12,7 mm	9,5 mm	8 mm	2,38 mm	1	32,00 €
D-11075	19,05 mm	12,7 mm	8 mm	3,97 mm	1	40,00 €
D-11081	25,4 mm	15,9 mm	12 mm	5,56 mm	1	46,00 €



8. Fraises à moulurer à arrondir 1/4 rond 2 taillants à roulements A

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11433	15,5 mm	9,5 mm	8 mm	3 mm	1	32,00 €
D-11455	19,5 mm	9,5 mm	8 mm	5 mm	1	32,00 €
D-11477	28,6 mm	12,7 mm	8 mm	9,52 mm	1	40,00 €
D-11483	34,9 mm	15,9 mm	8 mm	12,7 mm	1	49,00 €

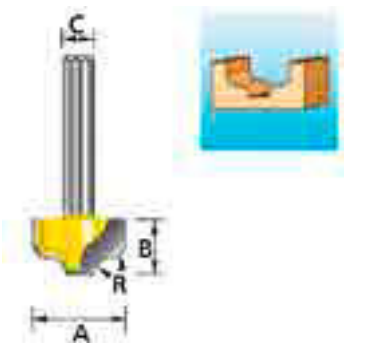

9. Fraises à moulurer (petit rayon) 2 taillants

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11047	19,05 mm	11,11 mm	8 mm	3,18 mm	1	35,00 €
D-11053	31,8 mm	12,7 mm	8 mm	4,76 mm	1	49,00 €



10. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement B

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11639	25,4 mm	12,7 mm	8 mm	3,18 mm	1	49,00 €
D-11645	31,8 mm	15,9 mm	8 mm	4,76 mm	1	64,00 €
D-11651	38,1 mm	19 mm	8 mm	6,35 mm	1	68,00 €



11. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement Multiprofils

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11156	22 mm	9,9 mm	8 mm	3,18 mm	1	57,00 €

Service clients voir en **page 20**


Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

G | Défoncer, Affleurer




12. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement B

Réf.	A	B	C	R1	R2	Qté	Tarif HT
D-11178	22 mm	12,7 mm	8 mm	3,97 mm	5,55 mm	1	49,00 €

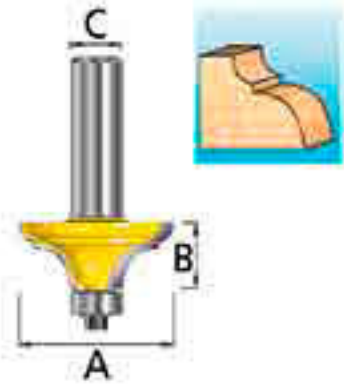


13. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement D

Réf.	A	B	C	R1	R2	Qté	Tarif HT
D-11704	38,1 mm	15,9 mm	8 mm	3,18 mm	9,5 mm	1	64,00 €

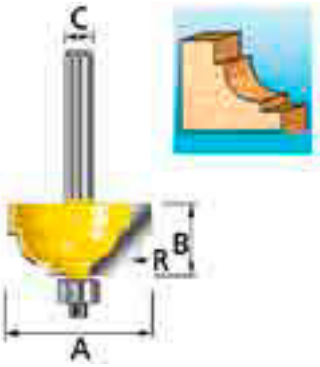


14. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement G

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-09553	22 mm	10 mm	6 mm	3 mm	1	38,00 €

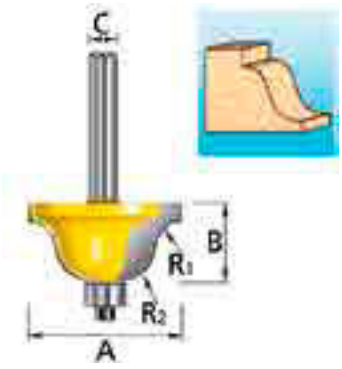


15. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement A

Réf.	A	B	C	R1	R2	Qté	Tarif HT
D-48810	28,6 mm	13 mm	6 mm	4 mm	—	1	32,00 €
D-11542	27 mm	11,9 mm	8 mm	3,97 mm	—	1	40,00 €
D-11558	34,9 mm	16,6 mm	8 mm	6,35 mm	—	1	46,00 €

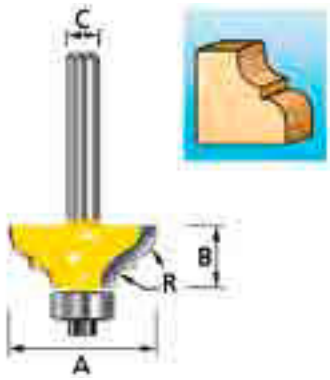

16. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement C

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11601	25,4 mm	12,7 mm	8 mm	3,18 mm	1	46,00 €
D-11623	38,1 mm	17,46 mm	8 mm	6,35 mm	1	64,00 €

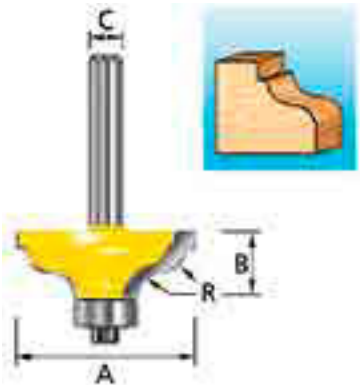


17. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement F

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11586	34,9 mm	14,28 mm	8 mm	4,76 mm	1	57,00 €
D-11592	41,28 mm	17,46 mm	8 mm	6,35 mm	1	64,00 €


Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

G2. Fraises ÉCONOMIQUE

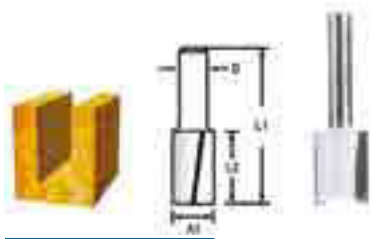


1. Fraises à profiler

Réf.	D	A1	L1	L2	Flûte	Qté	Tarif HT
D-47422	6 mm	6 mm	48 mm	16 mm	2	1	8,50 €
D-47438	6 mm	6 mm	57 mm	25 mm	2	1	8,50 €
D-47444	6 mm	8 mm	51 mm	19 mm	2	1	8,50 €
D-47450	6 mm	8 mm	57,4 mm	25,4 mm	2	1	9,50 €
D-47466	6 mm	10 mm	57,4 mm	25,4 mm	2	1	9,50 €
D-47472	6 mm	12 mm	64 mm	32 mm	2	1	11,00 €
D-47488	6 mm	14 mm	51 mm	19 mm	2	1	9,50 €
D-47494	6 mm	20 mm	51 mm	19 mm	2	1	14,00 €
D-47503	8 mm	6 mm	48 mm	16 mm	2	1	11,00 €
D-47519	8 mm	6 mm	51 mm	19 mm	2	1	11,00 €
D-47525	8 mm	8 mm	51 mm	19 mm	2	1	12,00 €
D-47547	8 mm	12 mm	51 mm	19 mm	2	1	15,00 €
D-47553	8 mm	14 mm	51 mm	19 mm	2	1	15,00 €
D-47569	8 mm	16 mm	51 mm	19 mm	2	1	19,00 €
D-47575	8 mm	18 mm	51 mm	19 mm	2	1	23,00 €
D-47581	8 mm	20 mm	51 mm	19 mm	2	1	23,00 €
D-47597	8 mm	22 mm	57,2 mm	25,4 mm	2	1	25,00 €
D-47606	8 mm	24 mm	57 mm	25,4 mm	2	1	25,00 €
D-47628	12 mm	10 mm	70 mm	25,4 mm	2	1	15,00 €
D-47634	12 mm	12 mm	73 mm	32 mm	2	1	19,00 €
D-47640	12 mm	14 mm	73 mm	32 mm	2	1	23,00 €
D-47662	12 mm	19 mm	73 mm	32 mm	2	1	27,00 €
D-47684	12 mm	25 mm	73 mm	32 mm	2	1	27,00 €

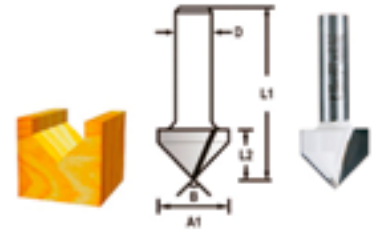


2. Fraises à rainurer en V

Réf.	D	A1	L1	L2	B	Flûte	Qté	Tarif HT
D-47874	6 mm	12,7 mm	48 mm	16 mm	60 °	2	1	15,00 €
D-47880	6 mm	19 mm	47,6 mm	16 mm	90 °	2	1	18,00 €
D-47896	8 mm	12,7 mm	44,7 mm	12,7 mm	90 °	2	1	13,00 €
D-47961	8 mm	12,7 mm	48 mm	16 mm	60 °	2	1	13,00 €
D-47933	8 mm	19 mm	47,6 mm	16 mm	90 °	2	1	17,00 €
D-47949	12 mm	19 mm	57,3 mm	16 mm	90 °	2	1	35,00 €
D-47955	12 mm	28,6 mm	60,3 mm	22,2 mm	90 °	2	1	27,00 €

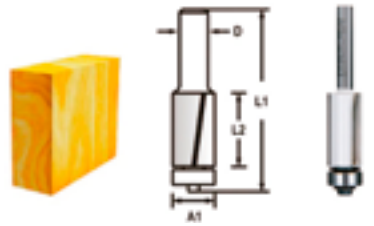


3. Fraises à affleurer, à deux taillants

Réf.	D	A1	L1	L2	Flûte	Qté	Tarif HT
D-47690	6 mm	9,5 mm	66,9 mm	26 mm	2	1	12,00 €
D-47709	6 mm	12,7 mm	56 mm	13 mm	2	1	12,00 €
D-47715	6 mm	12,7 mm	68,5 mm	26 mm	2	1	12,00 €
D-47737	8 mm	12,7 mm	55,7 mm	13 mm	2	1	12,00 €
D-47743	8 mm	12,7 mm	68,5 mm	26 mm	2	1	12,00 €

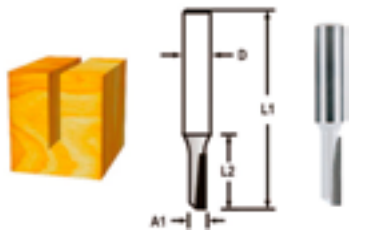


4. Fraises droites à profiler avec arête de coupe tranchante

Réf.	D	A1	L1	L2	Flûte	Qté	Tarif HT
D-47379	8 mm	3 mm	51 mm	13 mm	1	1	11,00 €
D-47385	8 mm	4 mm	51 mm	13 mm	1	1	11,00 €
D-47391	8 mm	5 mm	48 mm	13 mm	1	1	11,00 €
D-47400	8 mm	6 mm	50,8 mm	19 mm	1	1	11,00 €
D-47416	6 mm	6 mm	50,8 mm	19 mm	1	1	12,00 €

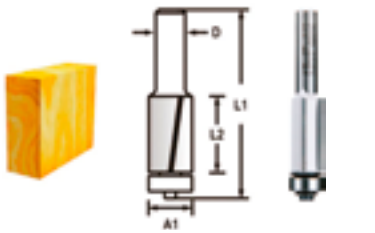

5. Fraises à affleurer, à trois taillants

Réf.	D	A1	L1	L2	Flûte	Qté	Tarif HT
D-47759	8 mm	12,7 mm	68,5 mm	26 mm	3	1	18,00 €
D-47765	12 mm	12,7 mm	91,4 mm	38 mm	3	1	19,00 €

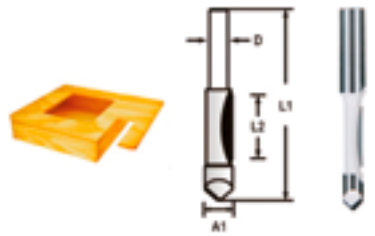


6. Fraises à copier

Réf.	D	A1	L1	L2	Flûte	Qté	Tarif HT
D-47771	6 mm	6,35 mm	65 mm	19 mm	1	1	12,00 €
D-47787	8 mm	6,35 mm	65 mm	19 mm	1	1	11,00 €
D-47793	12 mm	9,5 mm	75 mm	26 mm	1	1	14,00 €



7. Fraises à gorge longue

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-47802	6 mm	6,35 mm	44,5 mm	12,7 mm	3,2 mm	2	1	11,00 €

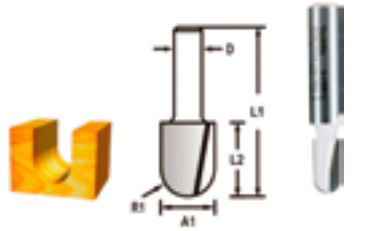

8. Fraises à gorge

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Qté	Tarif HT
D-47983	8 mm	7,9 mm	40 mm	8 mm	4 mm	1	7,50 €
D-47999	8 mm	9,5 mm	41,3 mm	9,5 mm	4,8 mm	1	11,00 €
D-48016	8 mm	15,8 mm	44,5 mm	12,7 mm	7,9 mm	1	15,00 €
D-48022	12 mm	15,8 mm	54 mm	12,7 mm	7,9 mm	1	14,00 €
D-48038	12 mm	19 mm	50,8 mm	12,7 mm	9,5 mm	1	19,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

G | Défoncer, Affleurer




9. Fraises à queue-d'aronde

Réf.	D	A1	L1	L2	B	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48050	8 mm	6,35 mm	63,5 mm	8 mm	7,5 °	2	1	11,00 €
D-48066	8 mm	9,5 mm	40 mm	9,5 mm	9 °	2	1	11,00 €
D-48072	8 mm	12,7 mm	45 mm	13 mm	14 °	2	1	13,00 €
D-48088	8 mm	15 mm	52 mm	14,3 mm	15 °	2	1	14,00 €
D-48094	12 mm	19 mm	63,4 mm	22,2 mm	7 °	2	1	17,00 €
D-48103	12 mm	25,4 mm	64 mm	22,2 mm	14 °	2	1	23,00 €




10. Fraises boules

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48119	8 mm	9,5 mm	41,3 mm	8,3 mm	4,8 mm	2	1	7,50 €
D-48125	8 mm	12,7 mm	44,5 mm	11,4 mm	6,4 mm	2	1	8,50 €
D-48131	8 mm	15,9 mm	47,6 mm	14,8 mm	7,9 mm	2	1	12,00 €
D-48147	8 mm	19 mm	50,8 mm	18,2 mm	9,5 mm	2	1	12,00 €

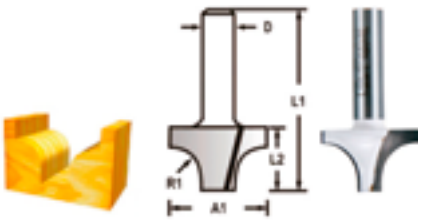


11. Fraises 1/4 de rond

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48153	8 mm	19 mm	44,7 mm	12,7 mm	6,35 mm	2	1	18,00 €

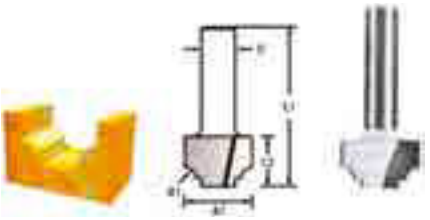


12. Fraises multiprofils

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48240	8 mm	12,7 mm	41,5 mm	9,5 mm	2 mm	2	1	15,00 €

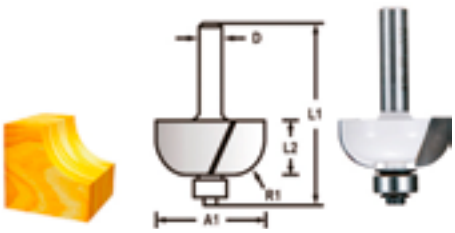


13. Fraises à congés avec roulement

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48599	8 mm	17,5 mm	49 mm	6,35 mm	2,4 mm	2	1	23,00 €

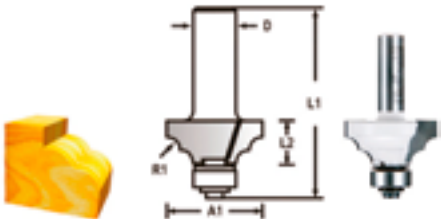


14. Fraises double vague avec roulement

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48577	8 mm	28,6 mm	50,8 mm	12,7 mm	4 mm	2	1	23,00 €

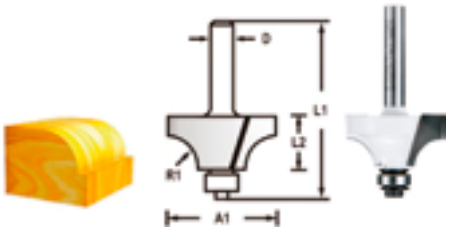


15. Fraises 1/4 de rond et plat avec roulement

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48430	6 mm	17 mm	49,1 mm	8 mm	2,3 mm	2	1	18,00 €
D-48446	6 mm	19 mm	51,6 mm	9,5 mm	3,2 mm	2	1	17,00 €
D-48452	6 mm	20,3 mm	50,5 mm	10 mm	4 mm	2	1	23,00 €
D-48468	6 mm	22,2 mm	53,2 mm	12,7 mm	4,8 mm	2	1	23,00 €
D-48474	6 mm	28,6 mm	55,5 mm	14,5 mm	7,9 mm	2	1	25,00 €
D-48480	8 mm	17,3 mm	49,1 mm	8 mm	2,3 mm	2	1	15,00 €
D-48496	8 mm	19 mm	51,6 mm	9,5 mm	3,2 mm	2	1	15,00 €
D-48505	8 mm	20,7 mm	50,5 mm	10 mm	4 mm	2	1	19,00 €
D-48511	8 mm	22,2 mm	53,2 mm	13 mm	4,8 mm	2	1	19,00 €
D-48527	8 mm	25,4 mm	54,7 mm	13,5 mm	6,35 mm	2	1	27,00 €
D-48533	8 mm	28,6 mm	55,5 mm	14,5 mm	7,9 mm	2	1	27,00 €
D-48549	8 mm	31,8 mm	57,9 mm	17 mm	9,5 mm	2	1	32,00 €
D-48555	8 mm	38,1 mm	60,2 mm	19 mm	12,7 mm	2	1	35,00 €
D-48561	12 mm	50,8 mm	74,5 mm	25,4 mm	19 mm	2	1	57,00 €

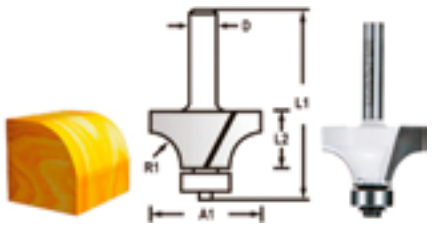

16. Fraises 1/4 de rond avec roulement


Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48290	6 mm	19 mm	53,4 mm	9,5 mm	3,2 mm	2	1	15,00 €
D-48309	6 mm	20,6 mm	58,6 mm	10 mm	4 mm	2	1	23,00 €
D-48315	6 mm	25,4 mm	56,5 mm	13,5 mm	6,35 mm	2	1	23,00 €
D-48321	6 mm	28,6 mm	57,3 mm	14,5 mm	7,9 mm	2	1	27,00 €
D-48337	6 mm	31,8 mm	59,7 mm	16,7 mm	9,5 mm	2	1	32,00 €
D-48371	8 mm	22,2 mm	55 mm	12,7 mm	4,8 mm	2	1	23,00 €
D-48402	8 mm	31,8 mm	59,7 mm	16,7 mm	9,5 mm	2	1	35,00 €
D-48418	8 mm	38,1 mm	62 mm	19 mm	12,7 mm	2	1	35,00 €
D-48424	12 mm	50,8 mm	76,2 mm	25,4 mm	19 mm	2	1	57,00 €

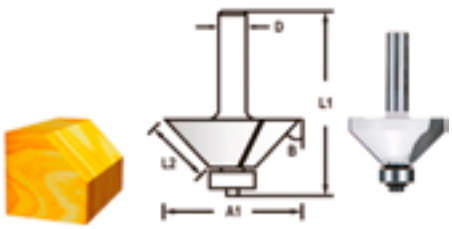

17. Fraises à chanfreiner avec roulement

Réf.	D	A1	L1	L2	B	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48658	6 mm	25,4 mm	51 mm	11 mm	45 °	2	1	23,00 €
D-48664	6 mm	22,2 mm	56,1 mm	12,7 mm	25 °	2	1	17,00 €
D-48670	8 mm	30,2 mm	54,5 mm	12,7 mm	45 °	2	1	29,00 €
D-48692	8 mm	34,9 mm	58,8 mm	16 mm	45 °	2	1	25,00 €
D-48723	12 mm	50,8 mm	70,9 mm	27 mm	45 °	2	1	57,00 €

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

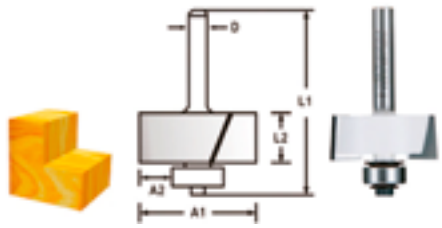

18. Fraises à feuillure avec roulement

Réf.	D	A1	A2	L1	L2	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48739	8 mm	31,8 mm	9,5 mm	54,6 mm	12,2 mm	2	1	29,00 €
D-48745	12 mm	31,8 mm	9,5 mm	60,8 mm	12,2 mm	2	1	29,00 €



20. Fraises à congés carrés avec roulement

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48795	6 mm	25,4 mm	53,7 mm	12,7 mm	4,8 mm	2	1	40,00 €

G3. Cônes et Douilles



1. Cônes de pince pour DCO180

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
763679-5	3 mm	DCO180Z, DCO181Z	1	9,50 €
763677-9	3,18 mm	DCO180Z, DCO181Z	1	11,00 €
763678-7	6 mm	DCO180Z, DCO181Z	1	8,50 €
763676-1	6,35 mm	DCO180Z, DCO181Z	1	15,00 €



2. Douilles de réduction de pince pour défonceuses Ø 12 mm


Réf.	Taille	Pour	Qté	Tarif HT
763801-4	12 -> 6 mm	3612, 3612C, RP2300FCX, RP1800, RP2300	1	12,00 €
763808-0	12 -> 6,35 mm	3612, 3612C, RP2300FCX, RP1800, RP2300	1	12,00 €
A-86206	12 -> 8 mm	3612, 3612C, RP1800, RP2300, 3600B	1	14,00 €
763807-2	12 -> 10 mm	3612, 3612C, RP2300FCX, RP1800, RP2300	1	17,00 €
763805-6	12 -> 3/8 mm	3612, 3612C, RP1800, RP2300	1	9,50 €

G4. Coffret de Fraises



1. Coffrets de 22 Fraises queue de 8 mm


Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
D-74784	8 mm	1	145,00 €

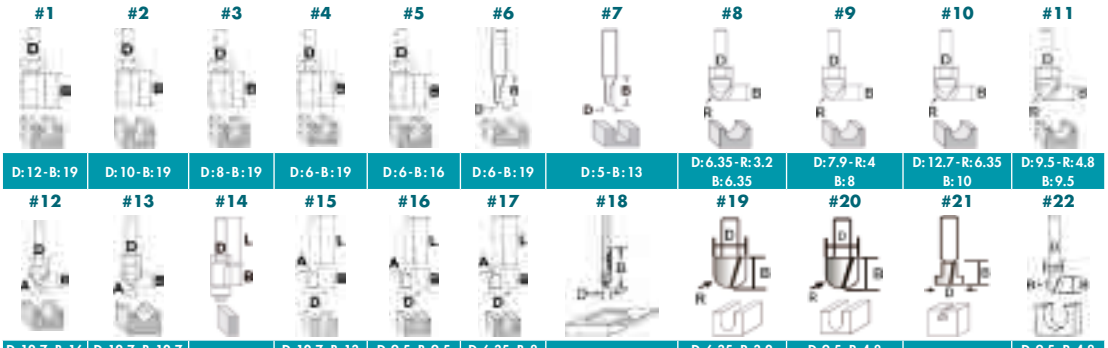




2. Coffrets de 22 Fraises queue de 8 mm


Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
D-74778	8 mm	1	195,00 €

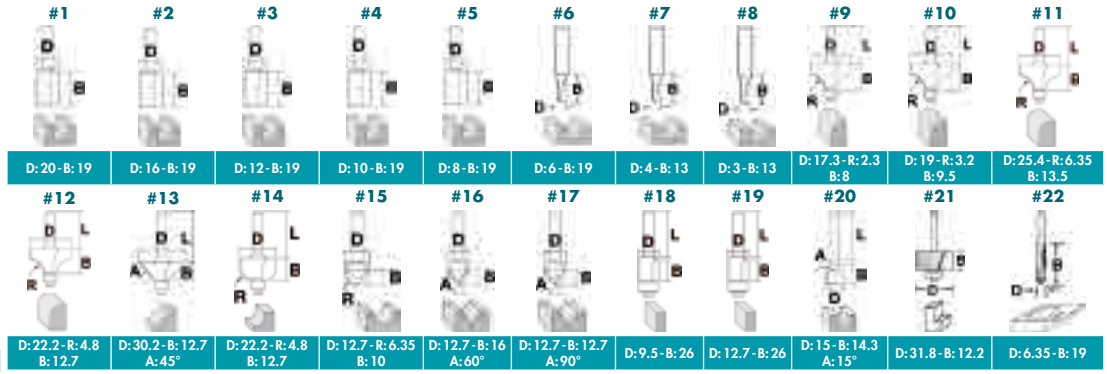



3. Coffrets de 12 Fraises queue de 6 mm Haute Qualité

Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
A-87921	6 mm	1	145,00 €

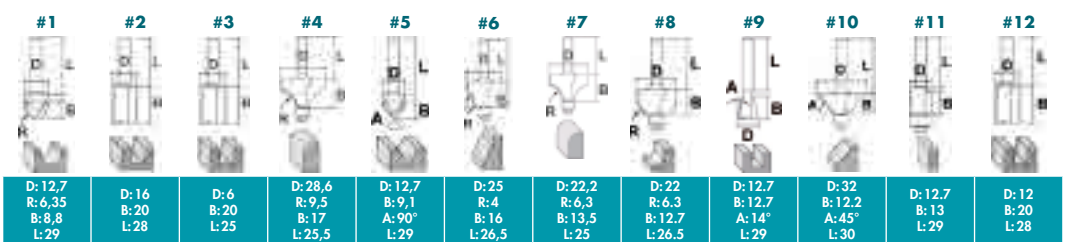

Service clients voir en **page 20**


Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

G | Défoncer, Affleurer



4. Coffrets de 12 Fraises queue de 6 mm

Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
D-57065	6 mm	1	110,00 €

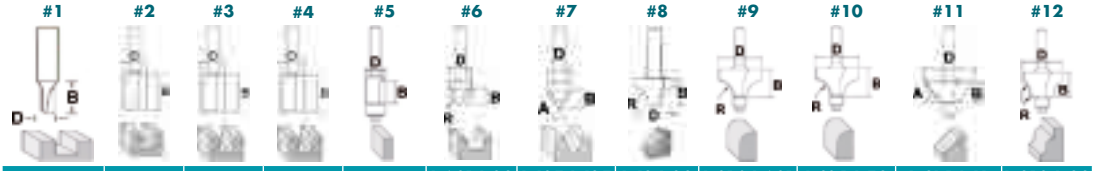


#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12
D:6-B:19	D:6-B:16	D:12-B:32	D:14-B:19	D:12.7-B:13	D:6.35-R:3.2 B:12.7	D:12.7-B:12.7 A:90°	D:19-R:3.2 B:9.5	D:25.4-R:6.35 B:13.5	D:28.5-R:7.9 B:14.5	D:31.5-B:11 A:45°	D:25.3-R:3.2 B:9.5



5. Coffrets de 12 Fraises queue de 8 mm

Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
D-53556	8 mm	1	125,00 €

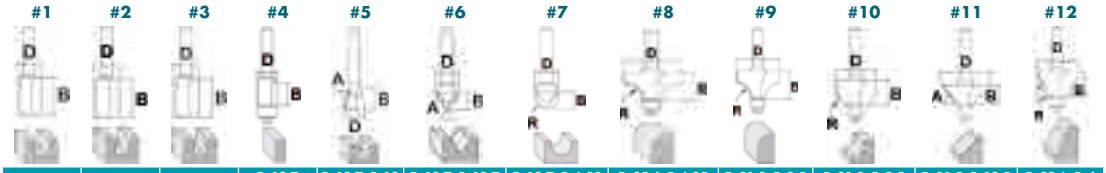


#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12
D:6-B:16	D:12-B:19	D:16-B:19	D:12.7 B:13	D:12.7-B:13 A:14°	D:12.7-B:12.7 A:90°	D:12.7-R:6.35 B:10	D:25.4-R:6.35 B:13.5	D:31.8-R:9.5 B:16.7	D:31.8-R:9.5 B:14	D:31.5-B:13.5 A:45°	D:28.6-R:4 B:13



6. Coffret de 6 Fraises queue de 8 mm

Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
D-53540	8 mm	1	57,00 €

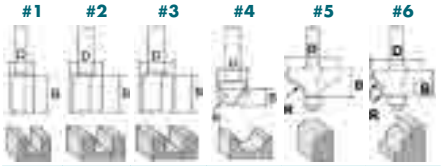


#1	#2	#3	#4	#5	#6
D:6 B:16	D:10 B:19	D:12 B:19	D:12.7 R:6.35 B:10	D:31.8 R:9.5 B:16.7	D:28.6 R:4 B:13



7. Coffret de 4 Fraises queue de 8 mm

Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
D-53534	8 mm	1	64,00 €

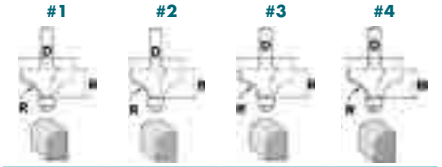

#1	#2	#3	#4
D:19 R:3.2 B:9.5	D:25.4 R:6.35 B:13.5	D:31.8 R:9.5 B:16.7	D:38.1 R:12.7 B:19



8. Ensemble de 3 fraises en queue de 6 mm

- *1 fraise à gorge Ø 12x32x9,5 mm*
- *1 fraise droite Ø 6x32x19,05 mm*
- *1 fraise à affleurer Ø 12,7x32x13 mm*

Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
D-30209	6 mm	1	23,00 €






H. Clouer | Agrafer

H
- Clouer
- Agrafer

Page 587

Agrafes	Finettes, mini Brads, Brads	Clous 34°	Clous en rouleau	Pointes à béton	Cartouches de gaz
					
p. 588	p. 588	p. 589	p. 589	p. 590	p. 590



H. Clouer | Agrafer

Agrafes 588
Finettes, mini Brads, Brads 588
Clous 34° 589
Clous en rouleau 589
Pointes à béton 590
Cartouches de gaz 590

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

H | Clouer, Agrafer

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

H1. Agrafes

1.1 Agrafes pour agrafeuses à batterie



Pour la fixation de revêtements plastiques, matériaux d'isolation, moquettes, sur tous types de bois.

Réf.	Largeur	Longueur	Fil	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-81518	10,6 mm	7 mm	0,5 x 0,7 mm	BST110, DST110, DST112	2500	19,00 €
F-81521	10,6 mm	10 mm	0,5 x 0,7 mm	BST110, DST110, DST112	2500	14,00 €
F-32904	10 mm	6 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040	15,00 €
F-32647	10 mm	10 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040	23,00 €
F-32650	10 mm	13 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040	27,00 €
F-32663	10 mm	16 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040	29,00 €
F-32676	10 mm	19 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040	32,00 €
F-32689	10 mm	22 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040	35,00 €

1. 2 Agrafes 18 Ga pour agrafeuses pneumatiques



Fixation de plaques de plâtre, lambris, lattes, profilés, industrie du meuble.

Réf.	Largeur	Longueur	Épaisseur agrafe	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-32560	5,66 mm	19 mm	1,25 mm	AT638	5000	17,00 €
F-32573	5,66 mm	22 mm	1,25 mm	AT638	5000	18,00 €
F-32599	5,66 mm	28 mm	1,25 mm	AT638, AT450H	5000	29,00 €
F-33623	5,66 mm	30 mm	1,25 mm	AT638, AT450H	5000	35,00 €
F-33636	5,66 mm	32 mm	1,25 mm	AT638, AT450H	5000	32,00 €
F-33649	5,66 mm	38 mm	1,25 mm	AT638, AT450H	5056	38,00 €

H2. Finettes, mini Brads, Brads

2.1 Finettes 23 Ga pour cloueurs pneumatiques et à batterie (DPT353, PT354, SN06)



Applications : Meuble, agencement, petite menuiserie, parclose, moulure, décoration, encadrement, modélisme.

Réf.	Ø corps	Long.	Modèle compatible	Qté	Tarif HT
F-31825	0,6	18 mm	BPT350, AF500HP	10000	14,00 €
F-31838	0,6	25 mm	BPT350, AF500HP	10000	16,00 €
F-31841	0,6	30 mm	BPT350, AF500HP	10000	17,00 €
F-31854	0,6	35 mm	BPT350, AF500HP	10000	20,00 €
F-32920	0,6	45 mm	AF500HP	10000	27,00 €
F-32933	0,6	50 mm	AF500HP	10000	29,00 €

2.2 Finettes 23 Ga galvanisés pour cloueurs pneumatiques et à batterie (DPT353, PT354, SN06)



Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-32142	0,6 mm	18 mm	DPT350, AF500HP	10000	32,00 €
F-32155	0,6 mm	25 mm	DPT350, AF500HP	10000	38,00 €
F-32168	0,6 mm	30 mm	DPT350, AF500HP	10000	43,00 €
F-32171	0,6 mm	35 mm	DPT350, AF500HP	10000	49,00 €

2.3 Clous tête homme mini brads 18 Ga galvanisés, pour cloueurs pneumatiques (DBN500, SKN12, NT45A, IM50)



Applications : Travaux de finition, petit assemblage, moulure, baguette, tiroir, décoration, parclose, encadrement. Compatible avec les clous type WX

Réf.	Ø	Ø tête	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-31867	1,2 mm	2,2 mm	15 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000	14,00 €
F-31870	1,2 mm	2,2 mm	20 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000	15,00 €
F-31883	1,2 mm	2,2 mm	25 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000	17,00 €
F-31896	1,2 mm	2,2 mm	30 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000	18,00 €
F-31915	1,2 mm	2,2 mm	35 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000	19,00 €
F-31931	1,2 mm	2,2 mm	40 mm	AF505, AF550H, DBN500, AF506, FN001G	5000	23,00 €
F-31944	1,2 mm	2,2 mm	45 mm	AF505, AF550H, DBN500, AF506	5000	27,00 €
F-31957	1,2 mm	2,2 mm	50 mm	AF505, AF550H, DBN500, AF506	5000	27,00 €
F-32946	1,2 mm	2,2 mm	55 mm	AF550H	5000	35,00 €

2.4 Clous brads T 16 Ga galvanisés, pour cloueurs (GF600, DBN600, SKN16, NT65A, IM65)



Applications : Parquets, petites caisses, tonneaux.

Réf.	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-33890	15 mm	GF600	2000	8,50 €
F-33906	19 mm	GF600	2000	9,50 €
F-33919	22 mm	GF600	2000	11,00 €
F-33922	25 mm	GF600	2000	12,00 €
F-33935	30 mm	GF600	2000	13,00 €
F-33948	32 mm	GF600	2000	14,00 €
F-33951	35 mm	GF600	2000	15,00 €
F-33964	38 mm	GF600	2000	17,00 €
F-33977	40 mm	GF600	2000	18,00 €
F-33980	45 mm	GF600	2000	19,00 €
F-33993	50 mm	GF600	2000	19,00 €
F-34001	57 mm	GF600	2000	25,00 €
F-34014	60 mm	GF600	2000	27,00 €
F-34027	64 mm	GF600	2000	29,00 €

2.5 Clous brads T 16 Ga inox , pour GF600



Applications : Parquets, petites caisses, tonneaux.

Réf.	Long.	Modèle compatible	Qté	Tarif HT
F-34030	25 mm	GF600	2000	38,00 €
F-34043	38 mm	GF600	2000	49,00 €
F-34056	50 mm	GF600	2000	64,00 €
F-34069	64 mm	GF600	2000	79,00 €

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2



2.6 Clous brads Tête D, 15 Ga, pour AF635

Réf.	Jauge	Long.	Angle (s)	Modèle compatible	Qté	Tarif HT
F-31960	15	32 mm	34°	AF635	4000	49,00 €
F-31986	15	45 mm	34°	AF635	4000	60,00 €
F-31999	15	50 mm	34°	AF635	4000	68,00 €
F-32007	15	57 mm	34°	AF635	4000	68,00 €
F-32010	15	64 mm	34°	AF635	4000	79,00 €



2.7 Packs : Clous brads T 16 Ga galvanisés + cartouches de gaz, pour GF600

Applications : Parquets, petites caisses, tonneaux.

Réf.	Ø	Long.	Qté cartouche gaz	Modèle compatible	Qté	Tarif HT
195667-8	1,6	15 mm	2	GF600	2000	32,00 €
195668-6	1,6	19 mm	2	GF600	2000	32,00 €
195669-4	1,6	22 mm	2	GF600	2000	32,00 €



2.8 Packs : Clous brads T 16 Ga inox + cartouches de gaz, pour GF600

Applications : Parquets, petites caisses, tonneaux.

Réf.	Ø	Long.	Qté cartouche gaz	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
195681-4	1,6 mm	25 mm	2	GF600	2000	49,00 €

H3. Clous 34°



3.1 Clous 34° tête D lisses en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz (GN900, IM350, IM90)

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-30566	2,9 mm	60 mm	AN943, GN900	3000	54,00 €
F-30579	3,1 mm	75 mm	AN943, GN900	3000	73,00 €
F-30601	3,1 mm	83 mm	AN943, GN900	3000	79,00 €
P-77160	3,1 mm	90 mm	AN943, GN900	2000	115,00 €
F-30656	3,3 mm	90 mm	AN943, GN900	3000	85,00 €



3.2 Clous 34° tête D crantés en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois. Ø Tête de clous : 7,2 mm.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
P-77045	2,9 mm	51 mm	AN943, GN900	4000	135,00 €
P-77132	3,1 mm	76 mm	AN943, GN900	2000	99,00 €



3.3 Clous 34° tête D lisses galvanisés en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-30582	3,1 mm	75 mm	AN943, GN900	3000	99,00 €
F-30643	3,3 mm	83 mm	AN943, GN900	3000	130,00 €
F-31645	3,3 mm	90 mm	AN943, GN900	3000	105,00 €



3.4 Clous 34° tête D crantés galvanisés en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois. Ø Tête de clous : 7,2 mm.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
P-77051	2,9 mm	50 mm	AN943, GN900	4000	165,00 €
P-77067	2,9 mm	65 mm	AN943, GN900	4000	195,00 €
P-77089	3,1 mm	65 mm	AN943, GN900	3000	165,00 €
P-77110	2,9 mm	76 mm	AN943, GN900	2000	110,00 €



3.5 Clous 34° tête D crantés galvanisés à chaud en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois. Ø Tête de clous : 7,2 mm.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
P-77073	2,9 mm	65 mm	AN943, GN900	4000	230,00 €
P-77095	3,1 mm	63 mm	AN943, GN900	4000	195,00 €
P-77154	3,1 mm	76 mm	AN943, GN900	2000	165,00 €

H4. Clous en rouleau



4.3 Clous en rouleau (bande plastique) pour cloueurs pneumatiques haute-pression

Réf.	Ø	Long.	Type	Compatible Modèle	Qté clous	Qté	Tarif HT
F-33755	1,6 mm	25 mm	Cranté (galvanisé)	AN510H	–	8000	85,00 €
F-33768	1,8 mm	32 mm	Cranté (galvanisé)	AN510H	–	8000	105,00 €
F-33713	2,5 mm	32 mm	Torsadé	AN610H, AN620H	Rouleau de 200	4000	115,00 €
F-33726	2,5 mm	38 mm	Torsadé	AN610H, AN620H	Rouleau de 200	4000	125,00 €
F-33739	2,5 mm	45 mm	Torsadé	AN610H, AN620H	Rouleau de 200	4000	135,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

H | Clouer, Agrafer

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

H5. Pointes à béton



5.1 Pointes à béton en rouleau pour AN250HC

Pour clouer du métal et du bois sur du béton.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-33562	2,5 mm	19 mm	AN250HC	1000	130,00 €
F-33575	2,5 mm	22 mm	AN250HC	1000	85,00 €
F-33588	2,5 mm	25 mm	AN250HC	1000	145,00 €



5.2 Packs : Clous HC6 haute performance + cartouche de gaz, pour cloueur à béton GN420C

Pour matériaux durs.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté cart. gaz	Qté	Tarif HT
196285-5	3,1 mm	15 mm	GN420C	1	1000	85,00 €
196286-3	3,1 mm	17 mm	GN420C	1	1000	85,00 €
196287-1	3,1 mm	22 mm	GN420C	1	1000	105,00 €
196288-9	3,1 mm	27 mm	GN420C	1	1000	85,00 €



5.3 Packs : Clous C6 + cartouche de gaz, pour cloueur à béton (GN420C, PULSA700E, NC40G)

Pour matériaux tendres et creux.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté cart. gaz	Qté	Tarif HT
196290-2	2,6 mm	20 mm	GN420C	1	1000	95,00 €
196291-0	2,6 mm	25 mm	GN420C	1	1000	95,00 €
196292-8	2,6 mm	30 mm	GN420C	1	1000	95,00 €
196293-6	2,6 mm	35 mm	GN420C	1	1000	95,00 €
196294-4	2,6 mm	40 mm	GN420C	1	1000	95,00 €

H6. Cartouches de gaz



6.1 Cartouche de gaz pour cloueur GN420 et GN900

Contenance 40 grammes.

Réf.	Ø	Long.	Qté	Tarif HT
242094-1	32 mm	185 mm	1	11,00 €



6.2 Cartouche de gaz pour cloueur GF600

Réf.	Contenance	Qté	Tarif HT
242088-6	30 ml	1	11,00 €



i. Tronçonner

i
• Tronçonner
Page 591

Guides	Chaînes	Maillon de chaînes	Outils d'affûtage de chaînes	Maintenance
				
p. 592	p. 594	p. 598	p. 598	p. 598



i. Tronçonner

Guides 592
Chaînes 594
COMPATIBILITÉ
Guides et Chaînes 596
Maillons de chaînes 598
Outils d'affûtage de chaînes 598
Maintenance 598
Maillon attache anti-rebond 598
Manche de lime 598
Lime plate 598
Huile pour chaînes 598
Maillon attache 598
Jauge de profondeur 598
Lime et porte-lime 598
Maillon attache avec rivets 598

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

i Tronçonner

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

i1. Guides

Guide Carving Sculptor™

Recommandée pour élagueuses Thermiques et à Batterie



1/4”
.050” (1,3 mm)

- **Nez de guide très fin pour la précision**
- Acier de grande qualité
- Nez en alliage de chrome-cobalt soudé au gaz pour plus de performances et de longévité

Guides Carving

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Marquage	Qté	Tarif HT
1911A1-3	25 cm	1/4''	.050''	60	A041	MAKITA	1	**73,00 €**

Guide Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Double Guard® MLE


Trait de coupe réduit

Recommandée pour Tronçonneuses Électriques 1 800 W



3/8” LP (Low Profile)
.043” (1,1 mm)

- **Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids du guide-chaîne de 15 %**
- Rayon du nez étroit réduisant les phénomènes de rebonds
- Construction légère et robuste assurant une bonne maniabilité et une grande longévité

Guides Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Qté	Tarif HT
191G14-3	25 cm	3/8''	.043''	40	A041	1	**17,00 €**
191G15-1	30 cm	3/8''	.043''	46	A041	1	**17,00 €**
191G16-9	35 cm	3/8''	.043''	52	A041	1	**18,00 €**
191G17-7	40 cm	3/8''	.043''	56	A041	1	**19,00 €**

Guide Étoile pour utilisation occasionnelle Double Guard® SDE

Recommandée pour Tronçonneuses Électriques 2 000 W et Thermiques 32 et 35 cm³



3/8”
.050” (1,3 mm)

- **Rayon du nez étroit réduisant les phénomènes de rebonds**
- Construction légère et robuste assurant une bonne maniabilité et une grande longévité

Guides Étoile pour utilisation occasionnelle

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Qté	Tarif HT
191G22-4	25 cm	3/8''	.050''	40	A041	1	**17,00 €**
191G23-2	30 cm	3/8''	.050''	46	A041	1	**23,00 €**
191G24-0	35 cm	3/8''	.050''	52	A041	1	**18,00 €**
191G25-8	40 cm	3/8''	.050''	56	A041	1	**18,00 €**

Guide Étoile Fin Semi-Pro pour ébranchage PRO-AM® MLB


Trait de coupe réduit

Recommandée pour Tronçonneuses Thermiques jusqu’à 50 cm³



.325” (Low Profile)
.050” (1,3 mm)

- **Design professionnel du guide permettant des coupes d’ébranchages**
- Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids du guide-chaîne de 15 %

Guides Étoile Fin Semi-Pro pour ébranchage

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Qté	Tarif HT
191G39-7	38 cm	.325''	.050''	64	A041	1	**27,00 €**
191G40-2	45 cm	.325''	.050''	72	A041	1	**32,00 €**

i1. Guides (suite)

Guide Étoile Pro pour ébranchage Pro-Lite® SLB

Recommandée pour Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 52 cm³



.325"
.058" (1,5 mm)

- **Le pignon d'embout breveté augmente sa durée de vie de 150% à 300%**
- Guide en acier chrome-molybdène laminé robuste, résistant à l'usure et au frottement
- Lubrification efficace de la chaîne et du guide-chaîne

Guides Étoile Pro pour ébranchage

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Qté	Tarif HT
445033631	33 cm	.325''	.058''	56	K095	1	35,00 €
191G45-2	38 cm	.325''	.058''	64	K095	1	46,00 €
191G46-0	45 cm	.325''	.058''	72	K095	1	46,00 €

Guide Étoile Pro pour abattage Pro-Lite® SLH

Recommandée pour Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 35 à 79 cm³



3/8"
.058" (1,5 mm)

- **Guide en acier chrome-molybdène laminé robuste, résistant à l'usure et au frottement**
- Le pignon d'embout breveté augmente sa durée de vie de 150 % à 300 %
- Lubrification efficace de la chaîne et du guide-chaîne

Guides Étoile Pro pour abattage

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Marquage	Qté	Tarif HT
958038651	38 cm	3/8''	.058''	60	D009	MAKITA	1	38,00 €
958038655	38 cm	3/8''	.058''	60	D009	DOLMAR	1	40,00 €
958045655	45 cm	3/8''	.058''	68	D009	DOLMAR	1	46,00 €
191G51-7	45 cm	3/8''	.058''	64	K153	DOLMAR	1	54,00 €
191G52-5	50 cm	3/8''	.058''	72	K153	MAKITA	1	54,00 €

Guide Blindé Pro pour abattage Armor Tip

Recommandée pour Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 35 à 79 cm³



3/8"
.058" (1,5 mm)

- **Nez du guide très robuste protégé par un blindage en stellite**
- Guide en acier chrome-molybdène laminé robuste, résistant à l'usure et au frottement
- Lubrification efficace de la chaîne et du guide-chaîne

Guides Blindé Pro pour abattage

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Marquage	Qté	Tarif HT
443053451	53 cm	3/8''	.058''	72	K153	MAKITA	1	105,00 €
443060451	60 cm	3/8''	.058''	84	K153	MAKITA	1	110,00 €
445060455	60 cm	3/8''	.058''	84	D009	MAKITA	1	115,00 €
445070455	70 cm	3/8''	.058''	94	D009	MAKITA	1	125,00 €
445074452	74 cm	3/8''	.058''	96	D033	MAKITA	1	130,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

i2. Chaînes

TYPE 90PX Dolmar 291

Chaîne à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle

Recommandée pour les Tronçonneuses Électriques 1 800 W



3/8”
0,043” (1,1 mm)



- **Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids guide-chaîne de 15 %**
- Gouge à angle d’attaque biseauté : anti-vibration, coupe rapide, robustesse, facilité d’affûtage
- Repère d’affûtage : affûtage rapide et précis
- Encoche de maintien d’huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Orifice de lubrification : permet de répartir l’huile sur l’ensemble du guide
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Type 291

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Qté	Tarif HT
191H00-0	25 cm	3/8''	.043''	40	1	15,00 €
191H01-8	30 cm	3/8''	.043''	46	1	23,00 €
191H02-6	35 cm	3/8''	.043''	52	1	23,00 €
191H03-4	40 cm	3/8''	.043''	56	1	25,00 €

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
				

TYPE 91PX Dolmar 492

Chaîne pour utilisation occasionnelle

Recommandée pour les Tronçonneuses Électriques 2000 W et Thermiques 32 et 35 cm³



3/8”
0,050” (1,3 mm)



- **Gouge à angle d’attaque biseauté : anti-vibration, coupe rapide, robustesse; facilité d’affûtage**
- Alliage d’acier : plus résistant
- Encoche de maintien d’huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes pour utilisation occasionnelle Type 492

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Marquage	Qté	Tarif HT
191H08-4	25 cm	3/8''	.050''	40	MAKITA	1	17,00 €
191H10-7	30 cm	3/8''	.050''	46	MAKITA	1	18,00 €
191H11-5	35 cm	3/8''	.050''	52	MAKITA	1	18,00 €
191H12-3	40 cm	3/8''	.050''	56	MAKITA	1	19,00 €

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
				

TYPE 25AP Dolmar 466

Chaîne d’élagage

Recommandée pour les Élagueuses Thermiques



1/4”
0,050” (1,3 mm)



- **Gouge demi-ronde : coupe rapide, robustesse, facilité d’affûtage**
- Alliage d’acier : plus résistant
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes d'élagage Type 466

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Qté	Tarif HT
191G95-7	11,5 cm	1/4''	.050''	42	1	23,00 €
191G96-5	25 cm	1/4''	.050''	60	1	29,00 €

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
				

TYPE 95VP Dolmar 484

Chaîne à trait de coupe réduit pour l’ébranchage

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques jusqu’à 50 cm³



.325”
0,050” (1,3 mm)



- **Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids guide-chaîne de 15 %**
- Repère d’affûtage : affûtage rapide et précis
- Alliage d’acier : plus résistant
- Gouge demi-ronde : coupe rapide, robustesse, facile à affûter
- Encoche de maintien d’huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Orifice de lubrification : permet de répartir l’huile sur l’ensemble du guide
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes à trait de coupe réduit pour l'ébranchage Type 484

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Qté	Tarif HT
191H22-0	33 cm	.325''	.050''	56	1	23,00 €
191H23-8	38 cm	.325''	.050''	64	1	27,00 €
512484766	40 cm	.325''	.050''	66	1	25,00 €
191H24-6	45 cm	.325''	.050''	72	1	32,00 €

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité	
					

i2. Chaînes (suite)

TYPE 21BP Dolmar 086

Chaîne pour ébranchage



.325"
0,058" (1,5 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 52 cm³



- **Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations**
- Gouge demi-ronde : coupe rapide, robustesse, facile à affûter
- Alliage d'acier : plus résistant
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
				

Chaînes pour ébranchage Type 086

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Marquage	Qté	Tarif HT
191H29-6	38 cm	.325"	.058"	64	DOLMAR	1	27,00 €
191H30-1	45 cm	.325"	.058"	72	MAKITA	1	29,00 €

TYPE 21LP Dolmar 686

Chaîne à coupe rapide pour ébranchage



.325"
0,058" (1,5 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 52 cm³



- **Gouge carré Pro : coupe très rapide, pour les bois durs**
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Alliage d'acier : plus résistant
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond.

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
				

Chaînes à coupe rapide pour ébranchage Type 686

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Qté	Tarif HT
191H35-1	38 cm	.325''	.058''	64	1	27,00 €
191H36-9	45 cm	.325''	.058''	72	1	32,00 €

TYPE 73DP Dolmar 093

Chaîne d'abattage



3/8"
0,058" (1,5 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques de 35 à 79 cm³



- **Gouge demi-ronde Pro : coupe rapide, facile à affûter, pour tous types de bois**
- Alliage d'acier : plus résistant
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
				

Chaînes d'abattage Type 093

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Qté	Tarif HT
191H42-4	38 cm	3/8''	.058''	56	1	27,00 €
191H43-2	45 cm	3/8''	.058''	64	1	29,00 €
191H44-0	53 cm	3/8''	.058''	72	1	32,00 €

TYPE 73LP Dolmar 099

Chaîne à coupe rapide d'abattage



3/8"
0,058" (1,5 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques de 35 à 79 cm³



- **Gouge carré Pro : coupe très rapide, pour les bois durs**
- Alliage d'acier : plus résistant
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
				

Chaînes à coupe rapide d'abattage Type 099

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Marquage	Qté	Tarif HT
191H49-0	38 cm	3/8''	.058''	60	MAKITA	1	29,00 €
191H50-5	45 cm	3/8''	.058''	64	MAKITA	1	32,00 €
191H51-3	45 cm	3/8''	.058''	68	MAKITA	1	32,00 €
191H52-1	50 cm	3/8''	.058''	72	MAKITA	1	32,00 €
191H53-9	60 cm	3/8''	.058''	80	MAKITA	1	38,00 €
528099694	70 cm	3/8''	.058''	94	MAKITA	1	40,00 €
528099796	74 cm	3/8''	.058''	96	MAKITA	1	43,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

i3. COMPATIBILITÉ Guides et Chaînes

			Guides						Chaînes						
Référence	Marque machine	Montage	Référence	Type	Lg (cm)	Pas	Gauge	Empreinte	Nbre de maillons	Chaîne 1	Type	Chaîne 2	Type	Pignons	Fourreaux
Élagueuses à perche															
ME246-4 PS-CS1 (199930-1)	DOLMAR	**Série**	191G11-9	Blindé	25,5	3/8″	.050″	–	39	196725-3	–			XTM0000014	452094-5
Tronçonneuses à batterie Li-Ion															
AS1812LG3	DOLMAR	**Série**	158479-0	Blindé	11,5	1/4″	.050″	–	42	191G95-7	25AP			221527-9	450297-5
AS1925Z AS1925CZ AS1925RF AS1925RT2 AS3626 AS3626LGE AS3726	DOLMAR	**Option**	191G15-1	Low Profile	30	3/8″LP	.043″	A041	46	191H01-8	90PX				
		Série (AS1925)	191G16-9	Low Profile	35	3/8″LP	.043″	A041	52	191H02-6	90PX				
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8″LP	.043″	A041	56	191H03-4	90PX				
		Série (AS3626, AS3726)	191G22-4	Étoile	25	3/8″	.050″	A041	40	191H08-4	91PX				
		Série (AS1925C)	168395-8	Carving	25	1/4″	.050″	A041	60	191G96-5	25AP			198259-2	452095-4
AS3835Z AS3935Z AS4030ZB AS4035ZB	DOLMAR	**Option**	191G15-1	Low Profile	30	3/8″LP	.043″	A041	46	191H01-8	90PX			221526-1	419289-3
		Série (AS3835, AS3935)	191G16-9	Low Profile	35	3/8″LP	.043″	A041	52	191H02-6	90PX			221526-1	952010140
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8″LP	.043″	A041	56	191H03-4	90PX			221526-1	419270-4
		Série (AS4030)	191G17-7	Étoile	30	3/8″	.050″	A041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	952010140
		Série (AS4035)	191G16-9	Étoile	35	3/8″	.050″	A041	52	191H11-5	91PX			140M30-8	952010140
		Option	191G25-8	Étoile	40	3/8″	.050″	A041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	952010140
		Option	412030061	Étoile Quickset	30	3/8″	.050″	T041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	952010140
		Option	412035061	Étoile Quickset	35	3/8″	.050″	T041	52	191H11-5	91PX			140M30-8	952010140
		Option	412040061	Étoile Quickset	40	3/8″	.050″	T041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	952010140
DUC122Z	MAKITA	**Série**	158476-6	Blindé	11,5	1/4″	.050″	–	42	191G95-7	25AP			221527-9	416311-7
DUC252PM4 DUC252RM2 DUC252Z DUC254RF DUC254RT2 DUC254Z	MAKITA	**Série** (DUC254)	191G14-3	Low Profile	25	3/8″LP	.043″	A041	40	191H00-0	90PX				
		Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8″LP	.043″	A041	46	191H01-8	90PX			221526-1	455284-9
		Option	191G16-9	Low Profile	35	3/8″LP	.043″	A041	52	191H02-6	90PX			221528-7	455284-9
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8″LP	.043″	A041	56	191H03-4	90PX				
		Série (DUC252)	191G22-4	Étoile	25	3/8″	.050″	A041	40	191H08-4	91PX				
		Option	1911A1-3	Carving	25	1/4″	.050″	A041	60	191G96-5	25AP				
DUC302Z DUC306PT2B DUC306ZB DUC353RF2 DUC353Z DUC355Z DUC356PT2B DUC356ZB	MAKITA	**Série** (DUC302)	191G15-1	Low Profile	30	3/8″LP	.043″	A041	46	191H01-8	90PX			140M30-8	419559-0
		Série (DUC353, DUC355)	191G16-9	Low Profile	35	3/8″LP	.043″	A041	52	191H02-6	90PX			140M30-8	419559-0
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8″LP	.043″	A041	56	191H03-4	90PX			140M30-8	419560-5
		Série (DUC306)	191G15-1	Étoile	30	3/8″	.050″	A041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	419559-0
		Série (DUC356)	191G24-0	Étoile	35	3/8″	.050″	A041	52	191H11-5	91PX			140M30-8	419559-0
		Option	191G17-7	Étoile	40	3/8″	.050″	A041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	419560-5
UC002GM102 UC002GM202 UC002GZ01 UC006GZ	MAKITA	**Option**	191G14-3	Low Profile	25	3/8″LP	.043″	A041	40	191H00-0	90PX				
		Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8″LP	.043″	A041	46	191H01-8	90PX				
		Option	191G16-9	Low Profile	35	3/8″LP	.043″	A041	52	191H02-6	90PX				
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8″LP	.043″	A041	56	191H03-4	90PX				
		Série (UC002)	191G22-4	Étoile	25	3/8″	.050″	A041	40	191H08-4	91PX				
		Série (UC006)	1911A1-3	Carving	25	1/4″	.050″	A041	60	191G96-5	25AP				
Tronçonneuses Électriques															
ES34TLC ES39TLC ES43TLC	DOLMAR	**Série** (ES34TLC)	191G15-1	Low Profile	30	3/8″LP	.043″	A041	46	191H01-8	90PX			221526-1	419289-3
		Série (ES39TLC)	191G16-9	Low Profile	35	3/8″LP	.043″	A041	52	191H02-6	90PX			221526-1	952010140
		Série (ES43TLC)	191G17-7	Low Profile	40	3/8″LP	.043″	A041	56	191H03-4	90PX			221526-1	419270-4
ES2136TLC ES2141KTLC	DOLMAR	**Option**	191G17-7	Étoile	30	3/8″	.050″	A041	46	191H10-7	91PX			123886-6	952010140
		Série (ES2136TLC)	191G24-0	Étoile	35	3/8″	.050″	A041	52	191H11-5	91PX			123886-6	952010140
		Série (ES2141KTLC)	191G25-8	Étoile	40	3/8″	.050″	A041	56	191H12-3	91PX			123886-6	952020140
		Option	191G26-6	Étoile	45	3/8″	.050″	A041	62	191H13-1	91PX			123886-6	952020140
UC3541A UC3551A UC4051AK	MAKITA	**Option**	191G15-1	Low Profile	30	3/8″LP	.043″	A041	46	191H01-8	90PX			221526-1	419288-5
		Série (UC3541A / UC3551A)	191G16-9	Low Profile	35	3/8″LP	.043″	A041	52	191H02-6	90PX			221526-1	419288-5
		Série (UC4051AK)	191G17-7	Low Profile	40	3/8″LP	.043″	A041	56	191H03-4	90PX			221526-1	419288-5
Tronçonneuses d'élagage Thermiques															
PS222TH PS222THC	DOLMAR	**Série** (PS222TH)	191G22-4	Étoile	25	3/8″	.050″	A041	40	191H08-4	91PX			165405-2	418845-6
		Série (PS222THC)	168395-8	Carving	25	1/4″	.050″	A041	60	191G96-5	25AP			165393-3	418845-6
PS311TH30	DOLMAR	**Option**	191G22-4	Étoile	25	3/8″	.050″	A041	40	191H08-4	91PX			MR00286238	418845-6
		Série	191G17-7	Étoile	30	3/8″	.050″	A041	46	191H10-7	91PX			MR00286238	418845-6
		Option	191G17-7	Étoile	30	3/8″	.050″	A041	46	191H10-7	91PX			MR00286238	419561-3
DCS232T	MAKITA	**Option**	1911A1-3	Carving	25	1/4″	.050″	A041	60	191G96-5	25AP			221422-3	418845-6
		Série	191G22-4	Étoile	25	3/8″	.050″	A041	40	191H08-4	91PX				

i3. COMPATIBILITÉ Guides et Chaînes

Référence	Marque machine	Montage	Guides						Chaînes							
			Référence	Type	Lg (cm)	Pas	Gauge	Empreinte	Nbre de maillons	Chaîne 1	Type	Chaîne 2	Type	Pignons	Fourreaux
Tronçonneuses Thermiques HOBBY															
PS32C35 PS35C35 PS35CTLC35 PS352-35 PS352TLC35	DOLMAR	Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX			140M30-8	419289-3
		Option	191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX			140M30-8	952010140
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX			140M30-8	419270-4
		Option	191G17-7	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	419561-3
		Série	191G24-0	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	191H11-5	91PX			140M30-8	952010140
		Option	191G25-8	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	952010140
		Option	412030061	Étoile Quickset	30	3/8"	.050"	T041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	952010140
		Option	412035061	Étoile Quickset	35	3/8"	.050"	T041	52	191H11-5	91PX			140M30-8	952010140
		Option	412040061	Étoile Quickset	40	3/8"	.050"	T041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	952010140
EA3200S35B EA3201S35B EA3500F35B EA3501S35B EA3601F35B	MAKITA	Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX			140M30-8	419559-0
		Option	191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX			140M30-8	419559-0
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX			140M30-8	419560-5
		Option	191G15-1	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	419559-0
		Série	191G24-0	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	191H11-5	91PX			140M30-8	419559-0
		Option	191G17-7	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	419560-5
Tronçonneuses Thermiques COMPACT															
PS350SC35 PS420SC38 PS420SCKIT38 PS420SC40	DOLMAR	Option	191G17-7	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			143339-9	419561-3
		Série (PS350SC35)	191G16-9	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	191H11-5	91PX			143339-9	952010140
		Série (PS420SC40)	191G25-8	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			143339-9	952010140
		Option	958033141	Étoile	33	.325"	.050"	A041	56	512484756	484			181223314	952020140
		Série (PS420SC38/PS420SCKIT38)	191G39-7	Étoile	38	.325"	.050"	A041	64	191H23-8	95VPX			181223314	952020140
		Option	958045141	Étoile	45	.325"	.050"	A041	72	191H24-6	95VPX			181223314	952020140
EA4300F40B	MAKITA	Option	191G39-7	Étoile	38	.325"	.050"	A041	64	191H23-8	95VPX			181223314	952010140
		Série	191G25-8	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			143339-9	952010140
		Option	191G40-2	Étoile	45	.325"	.050"	A041	72	191H24-6	95VPX			181223314	952020640
Tronçonneuses Thermiques FARMER															
115S45 PS460-45 PS500C45 PS550-38 PS550-45	DOLMAR	Option	958033631	Étoile	33	.325"	.058"	K095	56	528086756	86	514686756	686		419561-3
		Série (PS550-38)	958038631	Étoile	38	.325"	.058"	K095	64	958086064	86	191H35-1	21LPX		952020140
		Option	958040631	Étoile	40	.325"	.058"	K095	66		86				952010140
		Option		Étoile	45	.325"	.058"	K095	72	191H30-1	21BPX	191H36-9	21LPX		952020140
		Option	191G50-9	Étoile	38	3/8"	.058"	K153	56	191H42-4	73DPX	958099056	99		952020140
		Série (PS460-45 / PS500C45 / PS550-45)	191G51-7	Étoile	45	3/8"	.058"	K153	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX		952020150
		Série (115S45)	191G52-5	Étoile	53	3/8"	.058"	K153	72	191H44-0	73DPX				952020150
Tronçonneuses Thermiques PRO															
PS4605-45 PS5105C4 PS5105CKIT45	DOLMAR	Option	958033631	Étoile	33	.325"	.058"	K095	56	528086756	86	514686756	686	181224040	419561-3
		Option	958038631	Étoile	38	.325"	.058"	K095	64	958086064	86	191H35-1	21LPX	181224040	952020140
		Option	958040631	Étoile	40	.325"	.058"	K095	66		86			181224040	952010140
		Option		Étoile	45	.325"	.058"	K095	72	191H30-1	21BPX	191H36-9	21LPX	181224040	952020140
		Option	191G50-9	Étoile	38	3/8"	.058"	K153	56	191H42-4	73DPX	958099056	99		952020140
		Série	191G51-7	Étoile	45	3/8"	.058"	K153	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX		952020150
		Option	191G52-5	Étoile	53	3/8"	.058"	K153	72	191H44-0	73DPX				952020150
PS6100-45 PS6100-53	DOLMAR	Option	958038631	Étoile	38	.325"	.058"	K095	64	958086064	86	191H35-1	21LPX	181224040	952020140
		Option	958040631	Étoile	40	.325"	.058"	K095	66		86			181224040	952010140
		Option		Étoile	45	.325"	.058"	K095	72	191H30-1	21BPX	191H36-9	21LPX	181224040	952020140
		Option	191G50-9	Étoile	38	3/8"	.058"	K153	56	191H42-4	73DPX	958099056	99		952020140
		Série (PS6100-45)	191G51-7	Étoile	45	3/8"	.058"	K153	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX		952020150
		Série (PS6100-53)	191G52-5	Étoile	53	3/8"	.058"	K153	72	191H44-0	73DPX				952020150
		Option		Blindé	45	3/8"	.058"	K153	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX		952020150
		Option	415053451	Blindé	53	3/8"	.058"	K153	72	191H44-0	73DPX				952020160
		Option	415060451	Blindé	60	3/8"	.058"	K153	80	191H53-9	73LPX	191H54-7	73LPX		952020160
PS7310-50 PS7910-50 PS7910-60PM	DOLMAR	Option	958038655	Étoile	38	3/8"	.058"	D009	56	528099760	93	958099056	99	119224070	952020150
		Option	958045655	Étoile	45	3/8"	.058"	D009	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX	119224070	952020150
		Option	415045455	Blindé	45	3/8"	.058"	D009	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX	119224070	952020150
		Option	162A65-7	Blindé	50	3/8"	.058"	D009	72	191H52-1	73LPX			119224070	952020150
		Série (PS7910-60PM)	415060555	Blindé	60	3/8"	.058"	D009	80	191H53-9	73LPX	191H54-7	73LPX	119224070	952020160
		Option	958070455	Blindé	70	3/8"	.058"	D009	94	528099794	99			119224070	952030180
		Option	415060555	Étoile Interchangeable	60	3/8"	.058"	D009	80	191H53-9	73LPX	191H54-7	73LPX	119224070	952020160

Les montages de série sont représentés en Orange clair. Exemple : La tronçonneuse Thermique PRO réf. PS7910-60PM est montée de série avec le guide blindé (445060455), et la chaîne (191H53-9).

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

i Tronçonner

i4. Maillons de chaînes



Maillon attache anti-rebond

Réf.	Pas de chaîne	Gauge	Qté	Tarif HT
510090030	3/8 ''	1,1 mm	1	1,20 €
558092000	3/8 ''	1,3 mm	1	1,60 €



Maillon attache

Réf.	Pas de chaîne	Gauge	Qté	Tarif HT
558092000	3/8 ''	1,3 mm	1	1,60 €
510084040	0,325 ''	1,3 mm	1	1,20 €
558083000	0,325 ''	1,5 mm	1	1,20 €
558093000	0,325 ''	1,5 mm	1	1,20 €



Maillon attache avec rivets

Réf.	Pas de chaîne	Gauge	Qté	Tarif HT
558466010	1/4 ''	1,3 mm	1	1,20 €
510090010	3/8 ''	1,1 mm	1	1,20 €
558092010	3/8 ''	1,3 mm	1	2,00 €
558093010	3/8 ''	1,5 mm	1	1,60 €
510084020	0,325 ''	1,3 mm	1	1,60 €
558083010	0,325 ''	1,5 mm	1	1,60 €

i5. Outils d'affûtage de chaînes



Manche de lime

Réf.	Qté	Tarif HT
273646-7	1	3,00 €



Lime plate

Réf.	Long. utile	Larg.	Ép.	Long. totale	Qté	Tarif HT
953003060	130 mm	1,5 cm	2 mm	190 mm	1	7,50 €



Jauge de profondeur

Réf.	Qté	Tarif HT
953100090	1	7,00 €



Lime et porte-lime

Réf.	Type	Ø lime	Qté	Tarif HT
D-70948	062, 466, 092, 492	4 mm	1	17,00 €
D-70954	290, 084, 291	4,5 mm	1	15,00 €
197712-5	086, 484, 686	4,8 mm	1	15,00 €
953009000	093, 099, 103	5,5 mm	1	17,00 €



Lime ronde emmanchée

Réf.	Type	Ø lime	Pas de chaîne	Qté	Tarif HT
744003-1	062, 466, 092, 25AP, 91VG, 91PX, 80TXL	4 mm	1/4, 3/8 ''	1	9,50 €



Lot de 3 limes rondes

Réf.	Type	Ø lime	Qté	Tarif HT
953003110	093, 099	5,2 mm	3	3,00 €
958500620	093, 099, 103	5,5 mm	3	7,00 €

i6. Maintenance



Huile pour chaînes tronçonneuses Biotop, bio dégradable 1 litre

Biodégradable.
Viscosité : 113 mm²/s DIN51562
Huile de chaîne Biotop de qualité écologique selon RAL-UZ 48.
Durée de vie de 2 ans.

Réf.	Nbre par Carton	Nbre par palette	Qté	Tarif HT
1910U0-9	12	384	1	12,00 €




Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

J. Couper | Débroussailler | Outils multi-fonctions

J
- Couper
- Débroussailler
- Multifonctions

Page 599

Fil de coupe pour débroussailleuses	*Têtes à fil et Couteaux plastiques*	*Lames*
		
p. 601	p. 603	p. 604

J. Couper | Débroussailler | Outils multi-fonctions


Fil de coupe pour débroussailleuses 601
Fil nylon hélicoïdal 601
Bobines de fil 601
Compatibilités Têtes à fil et Couteaux plastiques 602
Têtes à fil et Couteaux plastiques 602
Têtes à fil Tap & Go 603
Têtes à fil Torsadé Tap & Go 603
Tête couteau courbé synthétique 603
Compatibilités lames 604
Lames 3 dents 604
Lames 4 dents 604
Lames 8 dents 604
Lames 22 / 24 dents 604
Protection de lames 604
Lames 604



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Pour quelles applications ?






Lames	Herbe	Herbes hautes et denses	Herbes ligneuses et tenaces	Roseaux Orties	Ronces Ronciers denses	Végétations noueuses	Arbustes Ø < 40 mm
 Tête à fil	Coupe d'herbe ⟷						
 3 dents plastiques	Débroussaillage ⟷						
 4 dents		Fauchage ⟷					
 8 dents			Fauchage ⟷				
 3 dents			Éclaircissement et élimination ⟷				
 24 dents						Dépressage et dégagement	
 80 dents						Coupe régulière et douce ⟷	


Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

J1. Fil de coupe pour débroussailleuses à batterie




La forme à quatre feuilles crée un petit vortex et réalise une fonction de faible bruit et d'économie d'énergie grâce à moins de résistance à l'air.


Réduction du bruit et augmentation de l'autonomie

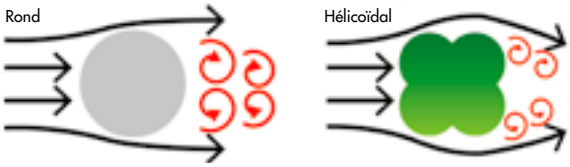

Gain de temps par charge




Réduction du bruit



Fil nylon hélicoïdal pour débroussailleuse à batterie

Son excellente pénétration dans l'air le rend :
Plus silencieux, seulement 90,5 dB pour le Ø 2,4 mm.
Moins énergivore, augmente de 20% l'autonomie de vos batteries.

Réf.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté	Tarif HT
E-01731	1.65 mm	15 m	Helicoidal	Bleu	1	4,00 €
E-01747	1.65 mm	30 m	Helicoidal		1	7,00 €
E-01753	1.65 mm	445 m	Helicoidal		1	49,00 €
E-01769	2 mm	15 m	Helicoidal	Vert	1	4,50 €
E-01775	2 mm	30 m	Helicoidal		1	8,00 €
E-01781	2 mm	310 m	Helicoidal		1	49,00 €
E-01797	2.4 mm	15 m	Helicoidal	Orange	1	5,00 €
E-01806	2.4 mm	30 m	Helicoidal		1	9,00 €
E-01812	2.4 mm	225 m	Helicoidal		1	49,00 €
E-01828	2.7 mm	15 m	Helicoidal	Rouge	1	5,50 €
E-01834	2.7 mm	30 m	Helicoidal		1	10,00 €
E-01840	2.7 mm	180 m	Helicoidal		1	49,00 €

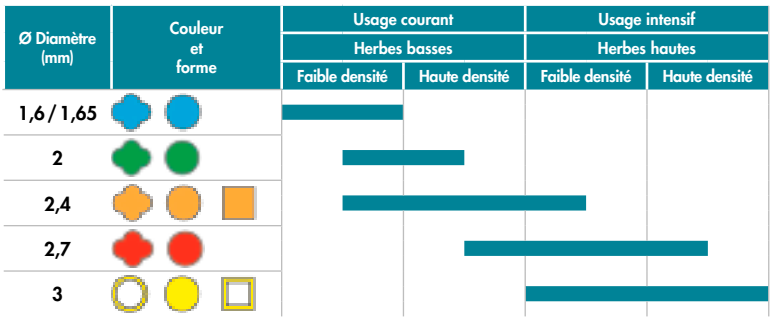

J2. Fil de coupe pour débroussailleuses



Bobines de fil rond "Eco"

Réf.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté	Tarif HT
195865-4	1,65 mm	15 m	rond	transparent	1	4,00 €
B-01971	2,4 mm	5 m	rond		1	2,50 €
B-07375	3 mm	4 m	rond		1	3,00 €



Bobines de fil rond "Round Trim"

Idéal pour les petits travaux de jardinage. Haute résistance à la rupture.

Réf.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté	Tarif HT
E-02733	1,6 mm	15 m	rond	Bleu	1	3,50 €
E-02705	2 mm	15 m	rond	Vert	1	4,00 €
E-02711	2 mm	126 m	rond		1	17,00 €



Bobines de fil rond Plus "Round Trim"

Idéal pour les travaux courants du jardinage. Haute résistance à la rupture et à l'effilochage.

Réf.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté	Tarif HT
E-02749	2,4 mm	15 m	rond	Orange	1	5,00 €
E-02761	2,4 mm	87 m	rond		1	20,00 €
369224809	3 mm	15 m	rond		1	5,50 €
369224811	3 mm	56 m	rond		1	20,00 €



Bobines de fil co-extrudé rond PRO "Round Trim"

Idéal pour les professionnels. Le fil co-extrudé avec son enveloppe externe robuste et son cœur flexible est 30% plus résistant que les fils traditionnels. Haute résistance à la rupture et à l'effilochage. Excellente résistance à l'abrasion.

Réf.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté	Tarif HT
E-02836	3 mm	15 m	rond	Jaune	1	6,50 €
E-02842	3 mm	56 m	rond		1	19,00 €



Bobines de fil carré Plus "Square Trim"

Idéal pour les travaux courants du jardinage. Haute résistance à la rupture et à l'effilochage. Sa forme carrée augmente sa performance sur les végétaux épais.

Réf.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté	Tarif HT
E-02808	2,4 mm	15 m	Carré	Orange	1	5,50 €
E-02814	2,4 mm	69 m	Carré		1	16,00 €
E-02820	2,4 mm	206 m	Carré		1	40,00 €
369224822	3,3 mm	36 m	Carré		1	14,00 €
369224826	3,3 mm	109 m	Carré		1	38,00 €



Bobines de fil co-extrudé carré PRO "Square Trim"

Idéal pour les professionnels. Le fil co-extrudé avec son enveloppe externe robuste et son cœur flexible est 30% plus résistant que les fils traditionnels. Haute résistance à la rupture et à l'effilochage. Excellente résistance à l'abrasion. Sa forme carrée augmente sa performance sur les végétaux épais.

Réf.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté	Tarif HT
E-02870	3 mm	15 m	Carré	Jaune	1	7,00 €
E-02886	3 mm	44 m	Carré		1	17,00 €
E-02892	3 mm	132 m	Carré		1	46,00 €
369224805	3 mm	219 m	Carré		1	68,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

J Couper, Débroussailler, Outils multifonctions

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

J3. Têtes à fil et Couteaux plastiques

Compatibilités Têtes à fil et Couteaux plastiques






Famille	Machine	Filetage	Tap&Go Fil standard			Tap&Go Fil trèfle			Tap&Go Fil silencieux		Lame 3 couteaux plastique	
			Réf.	Type	Tarif HT	Réf.	Type	Tarif HT		Tarif HT		Tarif HT
Électrique	ET40	–	DA00000001	(1 fil)	9,50 €							
	ET71C	–				YA00000649	(1 fil)	12,00 €				
	ET101C	–				YA00000649	(1 fil)	12,00 €				
CXT 12 V Max	UR100D	M8 x 1,25 D				198854-8	(1 fil)	25,00 €			198848-3	23,00 €
LXT 18 V	AT1826H	–	195859-9	(1 fil)	7,00 €							
	AT1827H	–	195859-9	(1 fil)	7,00 €							
	AT1831C	M8 x 1,25 G	B-02945		35,00 €						198383-1	32,00 €
	AT1831U	M8 x 1,25 G	B-02945		35,00 €						198383-1	32,00 €
	UR180D	–	195859-9	(1 fil)	7,00 €							
	BUR181	–	195859-9	(1 fil)	7,00 €							
	DUR181	–	195859-9	(1 fil)	7,00 €							
	DUR181SF	–	195859-9	(1 fil)	7,00 €							
	DUR181Z	–	195859-9	(1 fil)	7,00 €							
	DUR182L	M8 x 1,25 G	B-02945		35,00 €	198385-7		23,00 €			198383-1	32,00 €
	DUR182U	M8 x 1,25 G	B-02945		35,00 €	198385-7		23,00 €			198383-1	32,00 €
	DUR187L	M8 x 1,25 G	B-02945		35,00 €	198385-7		23,00 €			198383-1	32,00 €
	DUR187U	M8 x 1,25 G	B-02945		35,00 €	198385-7		23,00 €			198383-1	32,00 €
	DUR189	M8 x 1,25 D	B-03006		35,00 €	198971-4		19,00 €			198383-1	32,00 €
	DUR190L	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
	DUR191U	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
	DUR192L	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
	DUR193	–	191Y39-5		6,50 €							
	DUR194	M10 x 1,25 G							191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
LXT 2x18 V	AT3724U	M8 x 1,25 G	B-02945		35,00 €	198385-7		23,00 €			198383-1	32,00 €
	AT3731C	M8 x 1,25 G	B-02945		35,00 €	198385-7		23,00 €			198383-1	32,00 €
	AT3735C	M8 x 1,25 D	B-03006		35,00 €	198971-4		19,00 €			198383-1	32,00 €
	AT3723U	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
	AT3725A	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
	AT3725L	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
	AT3726A	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
	AT3726L	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
	DUR361U	M8 x 1,25 G	B-02945		35,00 €	198385-7		23,00 €			198383-1	32,00 €
	DUR362L	M8 x 1,25 G	B-02945		35,00 €	198385-7		23,00 €			198383-1	32,00 €
	DUR364L	M8 x 1,25 D	B-03006		35,00 €	198971-4		19,00 €			198383-1	32,00 €
	DUR365U	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
	DUR368A	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
	DUR368L	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
	DUR369A	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	199868-0	38,00 €
	DUR369L	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	199868-0	38,00 €
36 V	AT3623	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
	AT3630	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
	AL3630	M8 x 1,25 D	B-03006		35,00 €	198971-4		19,00 €			198383-1	32,00 €
	BBC231U	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
	BBC300L	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
	BUR360	M8 x 1,25 D	B-03006		35,00 €	198971-4		19,00 €			198383-1	32,00 €
XGT 40 V Max	UR002G	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
	UR003G	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
	UR006G	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
	UR007G	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
	UR013G	M10 x 1,25 G	199884-2		38,00 €				1911Y2-9	32,00 €	199868-0	38,00 €
	UR016G	M10 x 1,25 G							191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
	UR017G	M10 x 1,25 G							191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
XGT 2 x 40 V Max	UR012GZ02	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	198383-1	32,00 €
À connecter 40 V Max	UR101C	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	199868-0	38,00 €
	UR201C	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				191D89-4	19,00 €	199868-0	38,00 €
Thermique	LT-27	M8 x 1,25 D	B-03006		35,00 €						198383-1	32,00 €
	LT245-4	M8 x 1,25 D	B-03006		35,00 €						198383-1	32,00 €
	MS27C	M8 x 1,25 G	B-02945		35,00 €						198383-1	32,00 €
	MS27U	M8 x 1,25 G	B-02945		35,00 €						198383-1	32,00 €
	EM2600U	M8 x 1,25 G	B-02945		35,00 €						198383-1	32,00 €
	MS246-4UE	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				1911Y2-9	32,00 €	198383-1	32,00 €
	MS246-4CE	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				1911Y2-9	32,00 €	198383-1	32,00 €
	MS248-4CE	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				1911Y2-9	32,00 €		
	MS34U	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				1911Y2-9	32,00 €		
	MS335-4C	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				1911Y2-9	32,00 €		
	MS335-4UT	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				1911Y2-9	32,00 €		
	MS352-4R	M10 x 1,25 G	B-05131		38,00 €				1911Y2-9	32,00 €		
	MS4215	M10 x 1,25 G	197030-1		46,00 €				1911Y2-9	32,00 €		
	MS4300-4R	M10 x 1,25 G	197030-1		46,00 €				1911Y2-9	32,00 €		
	MS4300-4U	M10 x 1,25 G	197030-1		46,00 €				1911Y2-9	32,00 €		
	MS430-4C	M10 x 1,25 G	197030-1		46,00 €				1911Y2-9	32,00 €		
	MS430-4U	M10 x 1,25 G	197030-1		46,00 €				1911Y2-9	32,00 €		
	MS4510	M12 x 1,5 G							957385030	90,00 €		

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Couper, Débroussailler, Outils multifonctions

J



Têtes à fil Tap & Go (Fixation Clips)

Réf.	Nombre fils	Type fil	Ø fil	Pour	Qté	Tarif HT
DA00000002	2	Rond	1,5 mm	ET40	1	9,50 €
YA00000649	1	Carre torsade	1,5 mm	ET71C/ET101C	1	12,00 €
195859-9	1	Rond	1,5 mm	AT1826H/AT1827H	1	7,00 €



Têtes à fil Tap & Go

Sortie de fil semi-automatique
le fil de coupe sort lorsque vous frappez la tête à fil sur le sol.
Ainsi, le fil est libéré et la force centrifuge adapte sa longueur selon le besoin rencontré.

Réf.	Nombre fils	Ø fil	Forme	Filetage	Qté	Tarif HT
B-02945	2	2,4 mm	Rond	M8 x 1,25 G	1	35,00 €
B-03006	2	2,4 mm	Rond	M8 x 1,25 D	1	35,00 €
197030-1	2	3 mm	Rond	M10 x 1,25 G	1	46,00 €



Têtes à fil Trèfle Tap & Go (Spécial Batterie)

Réf.	Nombre fils	Ø fil	Forme	Filetage	Qté	Tarif HT
198854-8	1	1,65 mm	Trèfle	M8 x 1,25 D	1	25,00 €
198385-7	2	2 mm	Trèfle	M8 x 1,25 G	1	23,00 €
198971-4	2	2 mm	Trèfle	M8 x 1,25 D	1	19,00 €
191D89-4	2	2 mm	Trèfle	M10 x 1,25 G	1	19,00 €



Têtes à fil Torsadé Tap & Go (Silencieux)

Réf.	Nombre fils	Ø fil	Forme	Filetage	Qté	Tarif HT
1911Y2-9	2	2,4 mm	Torsade	M10 x 1,25 G	1	32,00 €
957385030	2	2,4 mm	Torsade	M12 x 1,5 G	1	90,00 €



Tête 1 couteau courbé synthétique

Lames plastique 198851-4

Réf.	Ø	Filetage	Qté	Tarif HT
198848-3	230 mm	M8 x 1,25 D	1	23,00 €



Tête 3 couteaux courbés synthétiques

Réf.	Ø	Filetage	Qté	Tarif HT
198383-1	255 mm	M8 x 1,25 D / M8 x 1,25 G / M10 x 1,25 G	1	32,00 €
199868-0	305 mm	M10 x 1,25 G	1	38,00 €



Lot de couteaux courbés synthétiques

Lot de 12 couteaux.

Réf.	Ø	Nombre de couteaux	compatibilité	Qté	Tarif HT
198851-4	230 mm	5	198848-3	1	6,50 €
198426-9	255 mm	12	198383-1	1	11,00 €
199870-3	305 mm	12	199868-0	1	11,00 €



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

J Couper, Débroussailler, Outils multifonctions

Accessoires
Spécifiques... 381
Consommables... 460

J4. Lames

Compatibilités lames


Famille	Machine	Alésage	Lame 2 dents Réf.	Lame 2 dents Tarif HT	Lame 3 dents Réf.	Lame 3 dents Tarif HT	Lame 4 dents Réf.	Lame 4 dents Tarif HT	Lame 8 dents Réf.	Lame 8 dents Tarif HT	Lame 22/24 dents Réf.	Lame 22/24 dents Diamètre	Lame 22/24 dents Tarif HT
LXT 18 V	DUR190L	25,4 mm			D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	D-73324	12,00 €			
	DUR191U	25,4 mm			D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	D-73324	12,00 €			
LXT 2x18 V	AT3724U	25,4 mm			D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	362224180	23,00 €			
	AT3723U	25,4 mm			D-66020***	17,00 €	D-66008***	17,00 €	362224180***	23,00 €			
	AT3725A	25,4 mm			D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	362224180	23,00 €			
	AT3725L	25,4 mm			D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	362224180	23,00 €			
	AT3726A	25,4 mm	D-66064	12,00 €	D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	362224180	23,00 €			
	AT3726L	25,4 mm	D-66064	12,00 €	D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	362224180	23,00 €			
	DUR361U	25,4 mm			D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	D-73324	12,00 €			
	DUR365U	25,4 mm			D-66020***	17,00 €	D-66008***	17,00 €	D-73324***	12,00 €			
	DUR368A	25,4 mm			D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	D-73324	12,00 €			
	DUR368L	25,4 mm			D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	D-73324	12,00 €			
	DUR369A	25,4 mm	D-66064	12,00 €	D-66036	19,00 €	D-66014	19,00 €	B-14146	27,00 €			
	DUR369L	25,4 mm	D-66064	12,00 €	D-66036	19,00 €	D-66014	19,00 €	B-14146	27,00 €			
36 V	AT3623	25,4 mm			D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	362224180	23,00 €			
	AT3630	25,4 mm			D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	362224180	23,00 €			
	BBC231U	25,4 mm			D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	D-73324	12,00 €			
	BBC300L	25,4 mm			D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	D-73324	12,00 €			
XGT 40 V Max	UR002G	25,4 mm			D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	362224180	23,00 €			
	UR003G	25,4 mm			D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	362224180	23,00 €			
	UR006G	25,4 mm	D-66064	12,00 €	D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	362224180	23,00 €			
	UR007G	25,4 mm	D-66064	12,00 €	D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	362224180	23,00 €			
XGT 2 x 40 V Max	UR012G	25,4 mm	195624-6	17,00 €	D-66036	19,00 €	D-66014	19,00 €	B-14146	27,00 €			
À connecteur 40 V Max	UR101C	25,4 mm	D-66064	12,00 €	D-66036	19,00 €	D-66014	19,00 €	B-14146	27,00 €			
	UR201C	25,4 mm	D-66064	12,00 €	D-66036	19,00 €	D-66014	19,00 €	B-14146	27,00 €			
Thermique	MS27C	25,4 mm			D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	362224180	23,00 €			
	MS27U	25,4 mm			D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	362224180	23,00 €			
	EM2600U	25,4 mm			D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	D-73324	12,00 €			
	MS246-4UE	25,4 mm			D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	362224180	23,00 €			
	MS246-4CE	25,4 mm			D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	362224180	23,00 €			
	MS248-4CE	25,4 mm			D-66020	17,00 €	D-66008	17,00 €	362224180	23,00 €			
	MS34U	25,4 mm			D-66036	19,00 €	D-66014	19,00 €	B-14146	27,00 €			
	MS335-4C	25,4 mm			D-66042	23,00 €	D-66014	19,00 €	B-14146	27,00 €			
	MS335-4UT	25,4 mm			D-66042	23,00 €	D-66014	19,00 €	B-14146	27,00 €			
	MS352-4R	25,4 mm			D-66042	23,00 €	D-66014	19,00 €	B-14146	27,00 €			
	MS4215	25,4 mm			D-66042	23,00 €	D-66014	19,00 €	B-14146	27,00 €			
	MS4300-4R	25,4 mm			D-66042	23,00 €	D-66014	19,00 €	B-14146	27,00 €			
	MS4300-4U	25,4 mm			D-66042	23,00 €	D-66014	19,00 €	B-14146	27,00 €			
	MS430-4C	25,4 mm			D-66042	23,00 €	D-66014	19,00 €	B-14146	27,00 €			
	MS430-4U	25,4 mm			D-66042	23,00 €	D-66014	19,00 €	B-14146	27,00 €			
	MS4510	20 mm					372224140	23,00 €	958500088	9,50 €	385224171**	Ø 200 mm	43,00 €
											385224161**	Ø 225 mm	40,00 €

** Pour la machine MS4510, il est nécessaire d'utiliser ce type de lame avec le capot de protection 196480-7.
*** Pour les machines DUR365U et AT3723U, il est nécessaire de commander un kit ACC0010 afin d'adapter la machine à l'utilisation d'une lame acier.
Les machines AT1831C, DUR182, DUR187, AT3731C, AT3735C, DUR362, DUR364, AL3630 et BUR360 ne peuvent pas être utilisées avec des lames acier.
Les machines ET40, ET71C, ET101C, UR100D, AT1831C, AT1831U, UR180D, BUR181, DUR181, DUR182L, DUR182U, DUR187L, DUR187U, DUR189, AT3731C, AT3735C, DUR362L, DUR364L, AL3630, BUR360, LT-27 et LT245-4 ne peuvent pas être utilisées avec des lames.



Lames 3 dents

Réf.	Ø Lame	Ø Alésage	Qté	Tarif HT
D-66020	230 mm	25,4 mm	1	17,00 €
D-66036	255 mm	25,4 mm	1	19,00 €
D-66042	300 mm	25,4 mm	1	23,00 €



Lames 4 dents

Réf.	Ø Lame	Ø Alésage	Qté	Tarif HT
D-66008	230 mm	25,4 mm	1	17,00 €
D-66014	255 mm	25,4 mm	1	19,00 €
385224140	255 mm	20 mm	1	23,00 €



Lames 8 dents

Réf.	Ø Lame	Ø Alésage	Qté	Tarif HT
D-73324	230 mm	25,4 mm	1	12,00 €
362224180	230 mm	25,4 mm	1	23,00 €
B-14146	255 mm	25,4 mm	1	27,00 €
385224180	255 mm	20 mm	1	23,00 €



Lames 22 / 24 dents

Réf.	Ø	Alésage	Qté	Tarif HT
385224171	200 mm	20	1	43,00 €
385224161	225 mm	20	1	40,00 €



Protection de lames

Réf.	Lame	Pour	Qté	Tarif HT
370341450	200, 230, 300 mm	MS4510	1	7,00 €

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2

K. Sécurité | Entretien | Outils à main

K
- Sécurité
- Entretien
- Outils à main

Page 605

Holsters et Sacoches	Sacs et Malettes	Équipements	Ceintures et Bretelles	OUTILS À MAINS	Transport	Coffret MAKPAC
						
p. 608	p. 609	p. 610	p. 611	p. 612	p. 619	p. 620



K. Sécurité | Entretien | Outils à main


STRAP BELT SYSTEM
Solutions de porte-outils techniques de 3e génération 607
Holsters et Sacoches 608
Sacs et Malettes 609
Équipements 610
Ceintures et Bretelles 611
Gants de protection 611
Ensemble de 76 Outils à Main . . . 612
Ensemble de 87 Outils à Main . . . 612
Ensemble de 120 Outils à Main . . 612
Ensemble de 221 Outils à Main . . 612
Tournevis 613
Tournevis à lame traversante 613
Tournevis à frapper 613
Clés hexagonales 613
Clés à molette 614
Clés mixtes 614
Clés à cliquet 616
Pinces multiprises 617
Cisailles 617
Couteau 617
Mètres ruban 618
Tarauds 618
Lampe stylo 618
MAKORG 619
MAKSTOR 619
MAKPAC 620

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

K Holsters, Rangements, Outils à main

STRAP BELT SYSTEM



Système de ceinture à sangle

Totalement nouveau sur le marché - le système de ceinture STRAP unique avec des boucles à dégagement rapide aux extrémités rend la ceinture polyvalente. La sangle avec épaulière en caoutchouc souple confortable rend le levage plus confortable.

Convient à tous les sacs et étuis à outils Makita.

Système en tant que CEINTURE

STRAP BELT SYSTEM peut être facilement détaché de n'importe quel sac à outils ou étui à outils et porté à la taille comme une ceinture à outils légère. La sangle peut être ajustée, ce qui est flexible et pratique pour répondre à vos besoins. Elle peut être porté avec n'importe quelle pochette à outils makita et support.





E-15388
Mallette à outils



E-15419
Mallette à outils couverte



E-15540
Sac de voyage tout temps



E-15403
Boites à outils



E-15394
Mallette à outils renforcée



E-15590
Sac à nourriture avec ceinture



E-15556
Housse téléphone et appareil photo



E-12980
Housse smartphone



E-05212
Porte outils électricien



E-15481
Sac à dos avec range vis



E-15431
Sac de transport



E-15512
Sacoche ultimate pour tronçonneuse



E-11782
Sac outillage "charge lourde"



E-12712
Sac outillage à roulette "charge lourde"



E-05309
Boucles de ceinture
(pack de 3)



E-05262
Sacoche porte couteau



E-15338
Porte mètre



E-05228
Sacoche porte outils et marteau



E-10936
Sacoche pour rail de délignage de 3 m


STRAP BELT SYSTEM



E-10920
Sacoche pour rail de délignage de 1,9 m



E-05664
Sacoche pour rail de délignage de 1,4 m / 1,5 m

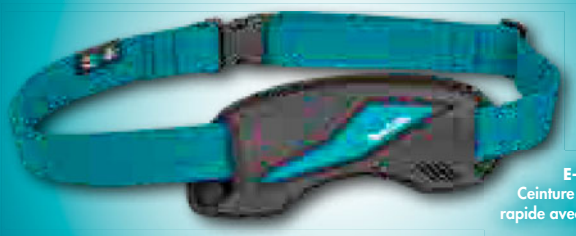

E-05290
Ceinture à dégagement rapide avec sangle d'épaule



E-15291
Porte marteau à attache rapide



E-15316
Porte-clip universel



E-15300
Porte marteau



E-15562
Sacoche thermos

+ de 45 produits compatibles



E-15475
Sacoche ordinateur portable avec range outils



E-05284
Support pour burin et outil



E-15176
Holster Visseuse à choc sans fil



E-15154
Holster pour perceuse



E-15198
Sacoche multi-usages double



E-15615
Genouillères



E-15578
Porte-tasse isotherme



E-15257
Sacoche charpentier



E-15263
Sacoche à fermeture à glissière



E-15182
Holster Visseuse avec poche



E-15241
Sacoche électricien



E-15207
Sacoche 3 poches



E-15213
Sacoche couvreur

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Solutions de porte-outils techniques de 3e génération

Système de ceinture à sangle

STRAP/BELT SYSTEM

Le système de ceinture à sangle avec boucles à dégagement rapide aux extrémités peut être facilement détaché des sacs à outils et porté à la taille comme une ceinture à outils légère. Convient à toutes les pochettes et supports d'outils ainsi qu'aux organisateurs d'outils.



Technologie 3 couches

3 LAYERS

La technologie 3L est une combinaison unique de 3 couches de polyesters et de mousse qui offre un rembourrage supplémentaire. Conçus pour être résistants et résistants aux intempéries, ces panneaux en polypropylène incroyablement légers sont constitués de trois couches composites jointes solidement dans une configuration souhaitable. La caractéristique innovante de ces panneaux à noyau structuré signifie qu'ils peuvent être façonnés dans n'importe quelle forme.



Fonds étanches

WATERPROOF BOTTOM

Le fond étanche est une solution de haute qualité pour les sacs à outils - rigide, résistant à l'usure et étanche, il garde les outils au sec et les protège des surfaces humides et mouillées. La base en plastique renforcé vous aide également à garder votre sac à outils propre.



Cuir véritable

REAL LEATHER

Le cuir véritable est lisse à l'extérieur avec du daim brossé à l'intérieur. Solide et résistant pour une longue durée de vie, mais suffisamment doux et souple pour un confort durable, tout en offrant une excellente résistance avec une résistance accrue à l'abrasion. Le cuir épais a été sélectionné pour être utilisé dans les produits nécessitant un revêtement plus épais - 1,8 à 2,0 mm - garantissant un produit de qualité supérieure.



Rivets durables

DURABLE RIVETING

Le rivetage durable donne une résistance vraiment incassable. Rivets auto-poinçonnants solides en une seule pièce avec rondelles utilisées dans toutes les zones à forte contrainte. Des rondelles pour une plus grande résistance aux endroits stratégiques sont utilisées sur un ou les deux côtés, en haut et en bas.



Solution antidérapante

ANTI SLIP

La solution antidérapante minimise ou même évite les accidents de glissade et de chute sur le lieu de travail. Le ruban en polypropylène de haute qualité a une surface caoutchouteuse qui aide à maintenir vos outils en place et offre une protection supplémentaire pour aider à prolonger la durée de vie de vos produits.



Élastique de maintien

ELASTIC LOOPS

Les élastiques sécurisent le contenu et maintiennent vos outils en place pendant le transport. Il offre une grande flexibilité pour organiser vos outils et accessoires. Des boucles élastiques ont été appliquées à une grande variété de nos produits pour vous assurer une utilisation maximale de votre kit. Les boucles sont capables de s'adapter parfaitement à tous les outils et accessoires.



Solution SIDE-GATE

SIDE-GATE SOLUTION

La solution Side-Gate vous permet de mettre facilement l'outil sans regarder le support. Une fonction de balancement supplémentaire garantit que votre outil est maintenu à un angle confortable. Fabriqué en acier inoxydable pour la longévité du produit et fixé par quatre rivets pour plus de solidité.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

K | Holsters, Rangements, Outils à main

Accessoires
▶ Spécifiques... 381
▶ Consommables... 460

K1. Holsters et Sacoches



1 | E-15154
Holster pour perceuse



2 | E-15176
Holster Visseuse à choc sans fil



3 | E-15182
Sacoche porte-outil universelle et étui pour perceuse, pour gauchers et droitiers



4 | E-15198
Sacoche multi-usages double



5 | E-15207
Sacoche porte-outil Ultimate 3 poches



6 | E-15213
Sacoche couvreur




7 | E-15229
Ceinture complète



8 | E-15235
Ceinture complète renforcée



9 | E-15241
Sacoche électricien



10 | E-15257
Sacoche charpentier



11 | E-15263
Sacoche à fermeture éclair Zip Top - Deux batteries ou accessoires



12 | E-05212
Porte-outil d'électricien Ultimate 4 poches



13 | E-05228
Sacoche porte outils et marteau



14 | E-15291
Porte marteau à attache rapide



15 | E-15300
Porte marteau



16 | E-15316
Porte-clip universel



17 | E-05262
Porte couteau et sécateur



18 | E-15338
Porte mètre



19 | E-05284
Support pour burin et outil

Repère	Réf.	Prix HT	Désignation	Taille en mm			Caractéristiques						
				H	L	l	Système de ceinture à sangle	Technologie à 3 couches	Fonds étanches	Cuir véritable	Rivets durables	Solution anti-dérapante	Élastiques de maintien
1	E-15154	27,00 €	Holster pour perceuse	290	170	85	✔	✔		✔	✔	✔	✔
2	E-15176	19,00 €	Holster Visseuse à choc sans fil	235	155	75	✔	✔		✔	✔	✔	✔
3	E-15182	49,00 €	Sacoche porte-outil universelle et étui pour perceuse, pour gauchers et droitiers	270	260	145	✔	✔		✔	✔	✔	✔
4	E-15198	35,00 €	Sacoche multi-usages double	270	260	145	✔	✔		✔	✔	✔	✔
5	E-15207	46,00 €	Sacoche porte-outil Ultimate 3 poches	270	320	145	✔	✔		✔	✔	✔	✔
6	E-15213	57,00 €	Sacoche couvreur	270	290	145	✔	✔		✔	✔	✔	✔
7	E-15229	135,00 €	Ceinture complète	270	640	145		✔		✔	✔	✔	✔
8	E-15235	165,00 €	Ceinture complète renforcée	310	880	170	✔	✔		✔	✔	✔	✔
9	E-15241	35,00 €	Sacoche électricien	310	250	125	✔	✔		✔	✔	✔	✔
10	E-15257	23,00 €	Sacoche charpentier	185	180	105	✔	✔		✔	✔	✔	✔
11	E-15263	23,00 €	Sacoche à fermeture éclair Zip Top - Deux batteries ou accessoires	185	175	105	✔	✔			✔		✔
12	E-05212	23,00 €	Porte-outil d'électricien Ultimate 4 poches	205	185	55	✔			✔	✔		✔
13	E-05228	23,00 €	Sacoche porte outils et marteau	205	185	85	✔			✔	✔		✔
14	E-15291	13,00 €	Porte marteau à attache rapide	165	110	70	✔	✔			✔		✔
15	E-15300	13,00 €	Porte marteau	165	110	65	✔	✔			✔		✔
16	E-15316	12,00 €	Porte-clip universel	165	110	15	✔	✔			✔		✔
17	E-05262	23,00 €	Porte couteau et sécateur	200	100	50	✔	✔			✔	✔	✔
18	E-15338	11,00 €	Porte mètre	165	110	80	✔				✔	✔	✔
19	E-05284	23,00 €	Support pour burin et outil	270	100	60	✔				✔	✔	✔

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

K2. Sacs et Malettes



20 | E-15388

Boîtier à outils réglable ultime



21 | E-15394

Mallette



22 | E-15403

Boites à outils



23 | E-15419

Mallette à outils couverte



24 | E-15431

Sacoche porte-outil Ultimate grande ouverture



25 | E-15475

Sacoche porte-outil et ordinateur pour technicien



26 | E-15481

Sac à dos avec range vis



27 | E-15497

Range outils adaptable sur seau



28 | E-05533

Trousse à outils souple



29 | E-15512

Sacoche Ultimate pour tronçonneuse



30 | E-15528

Sac à dos tout temps



31 | E-15540

Sac de voyage tout temps



32 | E-11782

Sac outillage "charge lourde"



33 | E-12712

Sac outillage à roulette "charge lourde"

Repère	Réf.	Prix HT	Désignation	Taille en mm			Caractéristiques						
							Système de ceinture à sangle	Technologie à 3 couches	Fonds étanches	Cuir véritable	Rivets durables	Solution antidérapante	Élastiques de maintien
20	E-05418	135,00 €	Boîtier à outils réglable ultime	310	510	300	✔		✔		✔		✔
21	E-15394	85,00 €	Mallette	265	505	295	✔				✔		✔
22	E-15403	68,00 €	Boites à outils	355	490	310	✔		✔		✔		✔
23	E-15419	130,00 €	Mallette à outils couverte	360	490	310	✔		✔		✔		✔
24	E-15431	57,00 €	Sacoche porte-outil Ultimate grande ouverture	250	440	240	✔						✔
25	E-15475	130,00 €	Sacoche porte-outil et ordinateur pour technicien	350	425	170	✔	✔			✔		✔
26	E-15481	130,00 €	Sac à dos avec range vis	490	390	230							✔
27	E-15497	27,00 €	Range outils adaptable sur seau	320	470	-							✔
28	E-05533	32,00 €	Trousse à outils souple	195	350	45						✔	✔
29	E-15512	64,00 €	Sacoche Ultimate pour tronçonneuse	260	900	270	✔						✔
30	E-15528	95,00 €	Sac à dos tout temps	400	330	200						✔	
31	E-15540	73,00 €	Sac de voyage tout temps	600	320	320	✔					✔	
32	E-11782	95,00 €	Sac outillage "charge lourde"	260	650	330	✔						
33	E-12712	125,00 €	Sac outillage à roulette "charge lourde"	300	670	330	✔				✔		

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

K | Holsters, Rangements, Outils à main

K3. Équipements



34 | E-15556
Étui Ultimate pour téléphone portable



35 | E-12980
Housse smartphone



36 | E-15562
Bouteille isotherme avec étui



37 | E-15578
Porte-tasse isotherme



38 | E-15590
Sac pour nourriture avec ceinture



39 | E-15609
Veste range outils



40 | E-15615
Genouillères



41 | E-05658
Genouillères Ultimate



42 | E-05664
Sacoche pour rail de guidage 1.4 m / 1.5 m



43 | E-10920
Sacoche pour rail de guidage 1.9 m



44 | E-10936
Sacoche pour rail de guidage 3 m

Repère	Réf.	Prix HT	Désignation	Taille en mm			Caractéristiques						
				H	L	l	Système de ceinture à sangle	Technologie à 3 couches	Fonds étanches	Cuir véritable	Rivets durables	Solution antidérapante	Élastiques de maintien
34	E-15556	16,00 €	Étui Ultimate pour téléphone portable	165	90	40	✔	✔					✔
35	E-12980	16,00 €	Housse smartphone	200	115	40	✔	✔					✔
36	E-15562	27,00 €	Bouteille isotherme avec étui	200	90	85	✔	✔				✔	✔
37	E-15578	16,00 €	Porte-tasse isotherme	170	125	100	✔	✔				✔	✔
38	E-15590	64,00 €	Sac pour nourriture avec ceinture	230	300	200	✔	✔	✔			✔	
39	E-15609	60,00 €	Veste range outils	640	510								✔
40	E-15615	40,00 €	Genouillères	240	170	30							
41	E-05658	46,00 €	Genouillères Ultimate	240	170	95							
42	E-05664	46,00 €	Sacoche pour rail de guidage 1,4 m / 1,5 m	220	1565	45	✔	✔					
43	E-10920	60,00 €	Sacoche pour rail de guidage 1,9 m	220	1950	45	✔	✔					
44	E-10936	73,00 €	Sacoche pour rail de guidage 3 m	220	3050	45	✔	✔					

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

K4. Ceintures et Bretelles



45 | E-05290
Ceinture à dégagement rapide avec sangle d'épaule



46 | E-05309 (3 pcs)
Boucles de ceinture - pack de 3



47 | E-15366
Ceinture porte holsters



48 | E-05337
Ceinture attache rapide



49 | E-15693
Ceinture cuir



50 | E-05359 (taille M) - E-05365 (taille L)
Ceinture en cuir noir



51 | E-05371 (taille M) E-05387 (taille L)
Ceinture en cuir marron



52 | E-15372
Bretelles avec support téléphone



53 | E-05402
Bretelles à clips



Repère	Réf.	Tarif HT	Désignation	Taille en mm			Caractéristiques						
				H	L	l	Système de ceinture à sangle	Technologie à 3 couches	Fonds étanches	Cuir véritable	Rivets durables	Solution antidérapante	Élastiques de maintien
45	E-05290	14,00 €	Ceinture à dégagement rapide avec sangle d'épaule	38	1300	-	✔						
46	E-05309	7,50 €	Boucles de ceinture - pack de 3	129	41	-	✔						
47	E-15366	43,00 €	Ceinture porte holsters	100	880	30							
48	E-05337	18,00 €	Ceinture attache rapide	50	1550	-							
49	E-15693	35,00 €	Ceinture cuir	48	1380	-				✔			
50	E-05359	38,00 €	Ceinture en cuir noir - taille M	38	1130	-				✔			
50	E-05365	38,00 €	Ceinture en cuir noir - taille L	38	1330	-				✔			
51	E-05387	38,00 €	Ceinture en cuir marron - taille L	38	1330	-							
52	E-15372	49,00 €	Bretelles avec support téléphone	410	520	23						✔	
53	E-05402	29,00 €	Bretelles à clips	-	50	-							

K5. Gants de protection



Gants de protection nitriles

Gants réutilisables.
Légers et fins, conçus pour offrir un confort et une dextérité optimale, pour les applications générales, la charpenterie, la rénovation, la manutention etc.

Réf.	Taille	Qté	Tarif HT
P-84682	M (8)	1	10,00 €
P-84698	L (9)	1	10,00 €
P-84707	XL (10)	1	10,00 €



Gants de protection

Gants résistants aux chocs, respirant, paume rembourrée et compatible avec écran tactile

Réf.	Taille	Qté	Tarif HT
P-84464	M (8)	1	29,00 €
P-84470	L (9)	1	29,00 €
P-84486	XL (10)	1	29,00 €
P-84492	XXL (11)	1	32,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

K | Holsters, Rangements, Outils à main

Makita étend son expertise à l'outillage à main

Fabricant d'outils électroportatifs depuis plus d'un siècle, **Makita place la fiabilité et l'efficacité au cœur de chaque innovation produit**.
Soucieux d'apporter des solutions aux professionnels de tous les corps de métiers nous lançons aujourd'hui notre gamme d'**outillage à main**.
Ayant déjà cette volonté de faciliter le travail au maximum avec des produits tels que le pistolet à mastic, la pince à ligaturer, la riveteuse, il était évident pour nous de continuer dans cette volonté **d'équiper nos clients de A à Z**.
Conscients que l'outillage manuel est nécessaire pour de nombreuses applications : arracher un clou, desserrer un écrou dans une zone difficile d'accès, mesurer une planche de bois, nous souhaitons étoffer notre gamme **en proposant des produits de qualité**.
Utilisés en complément de vos machines électroportatives MAKITA, ces outils manuels vous permettront de répondre à tous **vos besoins du quotidien**.

K6. Ensemble de 76 Outils à Main



Coffret 76 Outils à main

Ensemble clé à cliquet :
1 Clé à cliquet 3/8'', 2 Adaptateurs d'angles (1 en 1/4'' et 1 en 3/8''), 14 Douilles 3/8'' (8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 mm), 5 Douilles Torx 1/4'' (4/5/6/7/8 mm), 6 Douilles Torx 3/8'' (10/11/12/14/16/18 mm), 2 Adaptateurs de douilles (1/4'' => 3/8'' et 1/2'' => 3/8''), 2 Extensions 3/8'' (75 mm et 150 mm), 7 Douilles à queue 1/4'' 38 mm (5/6/7/8/9/10/11 mm), 1 Porte-Embout magnétique 60 mm, 30 Embouts 1/4'' 25 mm (3xPH/9xT/9xTH/5xSL), 1 Tournevis 1/4'' mâle, 1 Tournevis 1/4'' femelle, 1 Couteau à lame retractable, 1 Marteau court 180 mm, 1 Pince plate, 1 Pince à bec

Réf.	Qté	Tarif HT
E-10899	1	105,00 €

K7. Ensemble de 87 Outils à Main



E-11542



E-08458

Coffret MAKPAC 87 Outils à main

Ensemble clé à cliquet :
1 Clé à cliquet 1/2'', 1 Clé à cliquet double 1/4'' et 3/8'', 1 Tournevis à cliquet Hexa 1/4'' , 1 Clé à molette , 1 Pince, 7 Douilles 1/2'' 78 mm, 3 Douilles à bougie 1/2'' 65 mm, 9 Douilles 1/4'' 25 mm, 1 Adaptateur (1/4'' mâle => 1/4'' mâle), 1 Porte-embout à bague de serrage, 1 Porte-embout magnétique, Jeu de 8 clés hexagonales, 1 Adaptateur (1/2'' => 3/8''), 1 Adaptateur d'embout (1/4'' femelle => 1/4'' femelle), Jeu de 5 clés mixtes, 4 Tournevis (1xPZ2; 1xSL; 1xPH1; 1xPH2), 1 Tournevis à carburateur, 40 Embouts (6xPH; 5xPZ; 6xSL; 11xT; 8xTH; 4xHEX)

Réf.	Qté	Tarif HT
E-11542	1	185,00 €
E-08458	1	175,00 €

K8. Ensemble de 120 Outils à Main





E-08713



E-06616

Coffret MAKPAC 120 Outils à main

Ensemble clé à cliquet :
1 Clé à cliquet 3/8'', 2 Adaptateurs (1 en 1/4'' et 1 en 1/2'', 2 Adaptateurs d'angles (1 en 1/4'' et 1 en 3/8''), 2 Extensions 1/4'', 2 Extensions 3/8'', 18 Douilles 1/4'', 20 Douilles 3/8'', 2 Douilles 1/2'', Jeu de 7 clés mixtes, 1 Tournevis à emmanchement 1/4'', 1 Adaptateur d'embout, 2 Adaptateurs de douilles (1 en 1/4'' et 1 en 3/8''), 1 Porte embout magnétique, 1 Guide vissage 80 mm, 50 Embouts courts 25 mm, Jeu de 8 clés hexagonales

Réf.	Qté	Tarif HT
E-08713	1	145,00 €
E-06616	1	130,00 €

K9. Ensemble de 221 Outils à Main



Coffret 221 Outils à main

Ensemble clé à cliquet :
2 Clés à cliquet (1 en 1/4'' et 1 en 1/2''), 1 Poignée en T, 2 Extensions 1/4'' (50 mm et 100 mm), 2 Extensions 1/2'' (125 mm et 250 mm), 1 Adaptateur 1/2'' => 3/8'', 2 Adaptateurs d'angles (1 en 1/4'' et 1 en 3/8''), 2 Douilles 1/2'' 65 mm (16/21 mm), 11 Douilles 1/2'' 38 mm (15/16/17/19/20/21/22/24/27/30/32 mm), 13 Douilles 1/4'' 25 mm (4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm), 7 Douilles Torx 1/2'' 38 mm (E10/E12/E14/E16/E18/E20/E24), 12 Douilles à queue 1/4'' 38 mm (5/5,5/6/7/2x8/9/2x10/11/12/13 mm), 11 Clés mixtes (8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm), 8 clés hexagonales sur monture (1,5/2/2,5/3/4/5/6/8), 1 Tournevis 1/4'' mâle, 1 Tournevis 1/4'' femelle, 20 Embouts 1/4'' femelle (SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6), 1 Adaptateur d'embout 1/4'' mâle => 1/4'' femelle, 1 Adaptateur d'embout 1/2'' mâle => 5/16'' femelle, 1 Guide de vissage opaque 80 mm, 1 Porte-Embout magnétique 80 mm, 1 Fraise pour cloison sèche, 90 Embouts de vissage 1/4'' 25 mm (PH/PZ/T/TH/SL/H/HH), 30 Embouts de vissage 5/16'' 30 mm (PH/PZ/T/TH/SL/H/M).

Réf.	Qté	Tarif HT
E-10883	1	215,00 €

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

K10. Tournevis



Tournevis pour vis cruciforme PH

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Réf.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
B-65903	PH1	100 mm	1	5,00 €
B-65919	PH2	100 mm	1	6,00 €
B-65931	PH3	150 mm	1	8,50 €



Tournevis pour vis étoile TORX®

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Réf.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
B-65975	T10	100 mm	1	5,50 €
B-65981	T15	100 mm	1	5,50 €
B-65997	T20	100 mm	1	5,50 €
B-66008	T25	100 mm	1	6,00 €
B-66014	T30	100 mm	1	6,00 €



Tournevis pour vis cruciforme PZ

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Réf.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
B-65947	PZ1	80 mm	1	5,00 €
B-65953	PZ2	100 mm	1	6,00 €
B-65969	PZ3	150 mm	1	8,50 €



Tournevis pour vis à fente SL

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Réf.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
B-66020	SL4,0	100 mm	1	4,00 €
B-66036	SL5,5	100 mm	1	5,00 €
B-66042	SL6,5	125 mm	1	6,00 €
B-66058	SL8	150 mm	1	7,50 €

K11. Tournevis à lame traversante



Tournevis à lame traversante pour vis cruciforme PH

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. Lame hexagonale permettant les dévissages difficiles. Pommeau acier et lame traversante permettant de décoller une vis bloquée. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Réf.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
B-66064	PH1	75 mm	1	6,00 €
B-66070	PH2	100 mm	1	7,00 €
B-66086	PH3	150 mm	1	9,50 €



Tournevis à lame traversante pour vis cruciforme PZ

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. Lame hexagonale permettant les dévissages difficiles. Pommeau acier et lame traversante permettant de décoller une vis bloquée. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Réf.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
B-66092	PZ1	75 mm	1	6,00 €
B-66101	PZ2	100 mm	1	7,00 €
B-66117	PZ3	150 mm	1	9,50 €



Tournevis à lame traversante pour vis à fente SL

Réf.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
E-04933	5,5	75 mm	1	6,00 €
E-04949	6,5	150 mm	1	6,50 €
E-04955	8	200 mm	1	9,50 €

K12. Tournevis à frapper



Tournevis à frapper

Permet de desserrer d'un seul coup de marteau toute vis fortement bloquée.

Réf.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
B-42438	PH2	125 mm	1	19,00 €
B-42444	PH3	150 mm	1	23,00 €
B-42450	PZ2	125 mm	1	19,00 €
B-42450-10	PZ2	125 mm	10	195,00 €
B-42466	PZ3	150 mm	1	23,00 €

K13. Clés hexagonales



Jeu de clés hexagonales à rotules

La tête sphérique en bout de clé permet d'effectuer des serrages avec un angle de 25° et d'atteindre ainsi des zones difficiles d'accès. Boîter pratique équipé d'un crochet ceinture et avec accès rapide à chaque clé. En chrome vanadium pour une résistance maximale.

Réf.	Dimensions	Qté	Tarif HT
B-65894	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	1	13,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

K | Holsters, Rangements, Outils à main

K14. Clés à molette



Clés à molette

Clés à molette à grandes ouvertures. Serrage optimal, la forme des mors est étudiée pour épouser à la perfection les contours des écrous. Molette accessible pour un réglage facile et rapide. Large poignée assurant une prise en main agréable. Double échelle, en millimètres et en pouces.

Réf.	Long.	Ouverture	Qté	Tarif HT
B-65436	250 mm	36 mm	1	**27,00 €**
B-65442	300 mm	41 mm	1	**32,00 €**

K15. Clés mixtes




Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

CLÉS MIXTES

Serrage rapide et à cliquet

B-65523

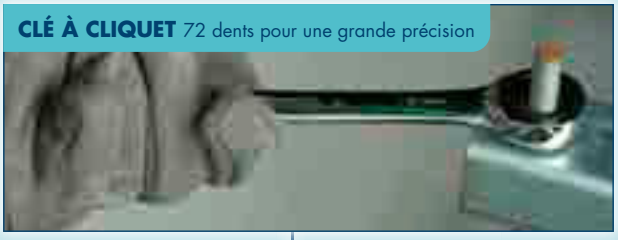

CLÉ À CLIQUET 72 dents pour une grande précision



SERRAGE RAPIDE
Fourche rapide à effet cliquet

SERRAGE SUR 3 PANS
Moins de risque de riper et de l'endommager

MORS INCLINÉE À 15°
Pour une meilleure reprise sur l'écrou

REVÊTEMENT NICKEL-CHROME
Protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils

FORGÉ EN ACIER ALLIÉ
Pour une grande résistance





Jeu de clés mixtes à serrage rapide et à cliquet

Serrage rapide, fourche rapide à effet cliquet. La forme de la fourche permet un serrage sur trois pans de l'écrou réduisant le risque de riper et de l'endommager. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Clé à cliquet 72 dents pour une grande précision de serrage. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Réf.	Dimensions	Qté	Tarif HT
B-65523	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm	1	90,00 €



Jeu de clés mixtes

Serrage efficace et propre grâce au profil de la fourche qui permet de serrer sur les faces de l'écrou sans risquer de l'endommager. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Tête œil inclinée à 15° pour faciliter l'accès aux écrous. Œil 12 pans évite d'endommager l'écrou. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Réf.	Taille	Qté	Tarif HT
B-65539	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm	1	46,00 €



Jeu de clés polygonales contre-coudées

Serrage puissant grâce à la longueur de la clé. Tête inclinée à 75°, ce dégagement sous le manche permet l'accès aux écrous/boulons difficilement accessibles. Œil 12 pans afin d'éviter d'endommager l'écrou. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Réf.	Taille	Qté	Tarif HT
B-65551	8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19 mm	1	40,00 €



Jeu de clés à tuyauter

La forme des mors permet un serrage efficace sur 6 faces de l'écrou. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Inclinaison des têtes à 15° afin de faciliter l'accès aux écrous. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Réf.	Dimensions	Qté	Tarif HT
B-65545	9x11, 10x12, 13x14, 15x17, 16x18 mm	1	29,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

K Holsters, Rangements, Outils à main

K16. Clés à cliquet





Coffret Clé à cliquet 1/2"

1 x cliquet 1/2" 84 dents
1 x Poignée coulissante
1 x Adaptateur 1/2" vers 3/8"
18 x douilles 1/2" courtes - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
2 x rallonges 1/2" - 125 et 230 mm

Réf.	Emmanchement	Nombre de pièces	Qté	Tarif HT
B-65589	1/2"	23	1	130,00 €



Coffret Clé à cliquet douilles traversantes métriques

1 x cliquet à douille traversante 72 dents - 1 x Adaptateur 1/4" - 1 x Adaptateur 3/8" - 10 x douilles (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm) - 1 x rallonges - 75 mm

Réf.	Nombre de pièces	Qté	Tarif HT
B-65595	14	1	57,00 €



Clé à cliquet longue et articulée

Cliquet 75 dents. La longueur du manche permet d'atteindre des couples de serrage élevé. L'articulation permet d'atteindre les zones difficiles d'accès.

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
B-65626	305 mm	1	40,00 €



Clé à cliquet

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
B-65610	205 mm	1	25,00 €



Reducteur 1/4"

Réf.	Qté	Tarif HT
B-65844	1	6,00 €



Extension clé à cliquet

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
B-65632	75 mm	1	6,50 €



Réducteur 3/8"

Réf.	Qté	Tarif HT
B-65850	1	6,00 €

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

K17. Pinces multiprises





Pinces multiprises entrepassées à verrouillage

Réglage rapide et précis grâce à son bouton à verrouillage. Crémaillère à 24 positions pour une grande précision. Le pivot entrepassé assure plus de précision et de robustesse par rapport à un pivot standard riveté. La forme des mors est étudiée pour épouser à la perfection les contours des écrous et des tubes, et assure un serrage optimal.

Réf.	Long.	Ouverture	Qté	Tarif HT
B-65757	240 mm	46 mm	1	46,00 €
B-65763	300 mm	65 mm	1	64,00 €

K18. Cisailles





Cisailles "type aviation"

Cisailles à démultiplication permettant des coupes puissantes sans effort de nombreux matériaux : Acier, Métal, Aluminium, Zinc, Cuivre, Cuir, Caoutchouc, Carton, Plastique, Tissu, Vinyle. Lame à denture afin d'assurer une bonne accroche sur la tôle. Lame en acier forgé Chrome Molybdène, robuste et avec une bonne tenue de coupe. Coupe en sécurité grâce à la forme de la cisaille qui maintient les mains éloignées de la tôle. Loquet de sécurité, verrouillage en position fermé pour plus de sécurité. Poignées bi-matière avec une prise en main très agréable.

Réf.	Type	Coupe Métal	Coupe Inox	Couleur	Qté	Tarif HT
B-65800	Coupe à gauche	1,22 mm	0,61 mm	Rouge	1	23,00 €

Cisaille à grande capacité de coupe

Cisaille à démultiplication permettant des coupes puissantes sans effort de nombreux matériaux : Acier, Métal, Aluminium, Zinc, Cuivre, Cuir, Caoutchouc, Carton, Plastique, Tissu, Vinyle... Lame à denture afin d'assurer une bonne accroche sur la tôle. Lame en acier forgé Chrome Molybdène, robuste et avec une bonne tenue de coupe. Coupe en sécurité grâce à la forme de la cisaille qui maintient les mains éloignées de la tôle. Loquet de sécurité, verrouillage en position fermé pour plus de sécurité. Poignées bi-matière avec une prise en main très agréable.

Réf.	Type	Coupe Métal	Coupe Inox	Qté	Tarif HT
B-65822	Bulldog	1,63 mm	1,22 mm	1	23,00 €





K19. Couteau



Couteau à lame rétractable avec changement de lame rapide

Changement rapide des lames en un clic. Curseur de sécurité nécessite une double action pour la sortie des lames. 3 crans pour choisir la longueur de lame souhaitée. Coupe fil, y compris avec la lame rentrée. Range lame intégré pouvant contenir jusqu'à 5 lames. Lame fixe pro. 3 lames livrées de série. Grip caoutchouc assurant une prise en main agréable.

Réf.	Qté	Tarif HT
B-65785	1	16,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

K Holsters, Rangements, Outils à main

K20. Mètres ruban





Mètre ruban 7,5 mètres avec système anti-chute
Classe UE II
Ruban haute résistance et antireflet
Lecture recto verso des graduations
Crochet magnétique 4 rivets anti-arrachement
Amortisseur de choc en retour du crochet
Bumper de protection du crochet
Position réelle du 0
Clip ceinture
Longueur maximum du ressort de rappel : 1,3 m

Réf.	Longueur ruban	Largeur ruban	Point de pliage	Qté	Tarif HT
B-57174	7,5 m	25 mm	2,2 m	1	40,00 €

MÈTRE RUBAN 10 MÈTRES
B-57168

RUBAN HAUTE QUALITÉ
- Avec graduation recto/verso,
- Impression à jet d'encre,
- Surface mat antireflet.

CROCHET PRO
- 4 rivets anti-arrachement,
- Position réelle du 0,
- Magnétique.

ERGONOMIE SOFT-GRIP



PROTECTION DU CROCHET
- Contre les chutes

AMORTISSEUR DE CHOC EN RETOUR

Vue de dessous



Recto



Verso





Mètre ruban 3,5 mètres

Classe UE II, Ruban haute résistance et antireflet, Lecture recto verso des graduations, Amortisseur de choc en retour du crochet, Position réelle du 0, Clip ceinture

Réf.	Longueur ruban	Largeur ruban	Point de pliage	Qté	Tarif HT
B-57130	3,5 m	16 mm	1,3 m	1	8,50 €



Mètre ruban 7,5 mètres

Classe UE II, Ruban haute résistance et antireflet, Lecture recto verso des graduations, Crochet magnétique 4 rivets anti-arrachement, Amortisseur de choc en retour du crochet, Bumper de protection du crochet, Position réelle du 0, Clip ceinture.

Réf.	Longueur ruban	Largeur ruban	Point de pliage	Qté	Tarif HT
B-57152	7,5 m	25 mm	2,4 m	1	25,00 €



Mètre ruban 10 mètres

Classe UE II, Ruban résistant et antireflet, Possibilité d'écrire sur le ruban, Lecture recto verso, Crochet magnétique 4 rivets anti-arrachement, Amortisseur de choc en retour du crochet, Protection du crochet, Position réelle du 0, Clip ceinture.

Réf.	Longueur ruban	Largeur ruban	Point de pliage	Qté	Tarif HT
B-57168	10 m	25 mm	2,2 m	1	27,00 €

K21. Tarauds



Hélice de taraudage

Ref.	Qté	Tarif HT
B-65866	1	29,00 €



Manivelle de taraudage

Réf.	Qté	Tarif HT
B-65872	1	40,00 €



Adaptateur d'hélice

Réf.	Qté	Tarif HT
B-65888	1	19,00 €

K22. Lampe stylo



Lampe stylo à LED

Fonctionne avec pile : 1 x 1,5V AA
Livrée sans pile

Réf.	Qté	Tarif HT
D-58752	1	5,50 €

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

K23. MAKORG

MAKORG

191X80-2

- Idéal pour organiser le rangement de vos petites pièces, vis, boulons, chevilles,
- Compatible avec les coffrets MAKPAC,
- Couvercle transparent permettant l'identification rapide du contenu,
- Équipé de 13 bacs amovibles,
- Des supports dans le fond et sur le couvercle évitent que les contenus des bacs se mélangent durant le transport,
- Poignée avec système de verrouillage du couvercle pour éviter les ouvertures accidentelles,
- Graduations en mm et en Inch intégrées directement dans le coffret,
- Étiquettes fournies de série afin de permettre une identification du coffret,
- Coffret en plastique PC (Haute résistance),
- Couvercle en plastique ABS (Résistant et anti-rayure),
- Dimensions : 395 x 295 x 110 mm,
- Poids : 2,3 kg.



MAKORG Organisateur (Complet)

Réf.	Qté	Tarif HT
191X80-2	1	68,00 €

Composez vous même votre configuration de coffret MAKORG

Coffret **MAKORG** à personnaliser avec les boîtes de rangement MAKORG
Dimension intérieur : 250×350 mm



MAKORG Organisateur (Coffret seul vide)

Réf.	Qté	Tarif HT
191X84-4	1	54,00 €

Coffret seul : **191X84-4**


191X93-3


1


191X94-1


2



191X95-9


3


191X96-7


4


191X97-5


5


191X92-5

6


MAKORG Boîte de rangement

	Réf.	Dimensions	Qté	Tarif HT
1	191X93-3	50 x 50 mm	1	1,60 €
2	191X94-1	50 x 100 mm	1	1,60 €
3	191X95-9	100 x 100 mm	1	2,00 €
4	191X96-7	100 x 150 mm	1	2,00 €
5	191X97-5	150 x 150 mm	1	2,00 €
6	191X92-5	Set boite de rangement MAKORG 5 pièces : 1x (50 x 50 mm), 1x (50 x 100 mm), 1x (100 x 100 mm), 1x (100 x 150 mm), 1x (150 x 150 mm)	1	9,50 €

K24. MAKSTOR

MAKSTOR

Séparateurs MAKSTOR



Réf.	Taille	Qté
P-84414	S	10 pcs
P-84420	M	5 pcs
P-84436	XXL	2 pcs

MAKSTOR

Réf.	Qté	Tarif HT
P-84414	1	35,00 €
P-84420	1	32,00 €
P-84436	1	27,00 €
P-84311	1	155,00 €
P-84333	1	185,00 €
P-84327	1	195,00 €



P-84311
Coffret de transport organiseur MAKSTOR

2 tiroirs taille S
1 tiroir taille M
1 tiroir taille XXL

Le coffret comprend :

4 séparateurs taille S, 2 séparateurs taille M et 2 séparateurs taille XXL pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.



P-84333
Coffret de transport organiseur MAKSTOR

6 tiroirs taille M

Le coffret comprend :

12 séparateurs taille M pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.



P-84327
Coffret de transport organiseur MAKSTOR

12 tiroirs taille S

Le coffret comprend :

24 séparateurs taille S pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

K25. MAKPAC

MAKPAC

Solutions de transport / rangement



P-83836
Caisse de rangement
Hauteur 145 mm



P-83842
Caisse de rangement
Hauteur 257 mm



P-84137
Caisse à outils



P-83886
Chariot



P-83696
Module de rangement à
3 compartiments avec diviseurs



P-83652
Module de rangement avec
11 boîtes de rangement



P-83680
Module de rangement à
2 compartiments avec diviseurs

Chariot-diable pour MAKPAC

Pour faciliter le transport des coffrets MAKPAC jusqu'à 125 kg





TR00000001
Chariot-diable pour MAKPAC
(livré sans coffret MAKPAC)



Solutions pour le transport

	Réf.	Tarif HT
1	TR00000001	165,00 €
2	P-83836	54,00 €
3	P-83842	64,00 €
4	P-84137	90,00 €
5	P-83886	110,00 €
* 6	P-83696	13,00 €
* 7	P-83652	29,00 €
* 8	P-83680	13,00 €

* Compatible exclusivement avec les coffrets MAKPAC 1



Coffret de transport MAKPAC

Réf.	Type	Long.	Largeur	Hauteur	Tarif HT
821549-5	1	395 mm	295 mm	105 mm	25,00 €
821550-0	2	395 mm	295 mm	157 mm	27,00 €
821551-8	3	395 mm	295 mm	210 mm	32,00 €
821552-6	4	395 mm	295 mm	315 mm	38,00 €



TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

MAKPAC MOULAGES COFFRETS



TYPE 1 réf. 821549-5 | TYPE 2 réf. 821550-0 | TYPE 3 réf. 821551-8 | TYPE 4 réf. 821552-6

MAKPAC, MOULAGES et COFFRETS

Machine	Réf.	Désignation	Tarif HT
1100	181790-5	Coffret synthétique	79,00 €
3712J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
3712J	837674-2	Moulage MAKPAC	10,00 €
6843	824808-6	Coffret synthétique	32,00 €
6844	824808-6	Coffret synthétique	32,00 €
6906	182604-1	Coffret synthétique	95,00 €
2107FK	824728-4	Coffret synthétique	43,00 €
3710J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
3710J	837674-2	Moulage MAKPAC	10,00 €
4329K	824572-9	Coffret synthétique	14,00 €
4350FCTJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
4350FCTJ	837803-7	Moulage MAKPAC	10,00 €
4351FCTJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
4351FCTJ	837803-7	Moulage MAKPAC	10,00 €
5008MGJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
5705RK	824554-1	Coffret synthétique	60,00 €
5903RK	837705-7	Moulage MAKPAC	10,00 €
9403J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
9403J	837652-2	Moulage MAKPAC	10,00 €
9404J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
AF506	HY00000090	Coffret synthétique	23,00 €
BO4900VJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
BO4900VJ	837675-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
BO5031J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
BO5031J	837945-7	Moulage MAKPAC	10,00 €
BO5041J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
BO6030J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
BO6030J	837654-8	Moulage MAKPAC	10,00 €
BO6050J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
CA5000XJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
CG100DSAEA	821710-4	Coffret synthétique	27,00 €
CLX201SMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
CLX201SMJ	838439-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
CLX224SMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
CLX224SMJ	838439-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
DA332DWAE	821723-5	Coffret synthétique	18,00 €
DA332DZ	821723-5	Coffret synthétique	18,00 €
DA333DWAE	821723-5	Coffret synthétique	18,00 €
DBM130	P-45141	Coffret métalique	99,00 €
DBM131	P-45141	Coffret métalique	99,00 €
DBN500RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DBN500RMJ	838023-6	Moulage MAKPAC	10,00 €
DBN500RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DBN500RTJ	838023-6	Moulage MAKPAC	10,00 €
DBN500ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DBN500ZJ	838023-6	Moulage MAKPAC	10,00 €
DBN600RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DBN600RTJ	838023-6	Moulage MAKPAC	10,00 €
DBN600ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DBO180RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DBO180RTJ	837809-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
DBO180ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DBO180ZJ	837809-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
DBO380RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DBO380RTJ	8351P0-7	Moulage MAKPAC	10,00 €
DBO381RTJU	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DBO381RTJU	8351P0-7	Moulage MAKPAC	10,00 €
DBO382RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DBO382RTJ	8351P0-7	Moulage MAKPAC	10,00 €
DBO382ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DBO382ZJ	8351P0-7	Moulage MAKPAC	10,00 €
DBO480RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DBO480RTJ	8351G2-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DBS180RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DBS180ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DCG180RY	821568-1	Coffret synthétique	64,00 €
DCS550RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DCS550RMJ	837628-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DCS551RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DCS551RTJ	837628-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DCS551ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DCS551ZJ	837628-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DCS552RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DCS552ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DCS552ZJ	837628-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DCS553RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DCS553ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DCS553ZJ	837628-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDA350RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDA350RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDA350RTJ	838040-6	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDA351RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDA351RMJ	838040-6	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDA351RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDA351RTJ	838040-6	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDA450ZK	821737-4	Coffret synthétique	43,00 €
DDA460PT2	821737-4	Coffret synthétique	43,00 €
DDA460ZK	821737-4	Coffret synthétique	43,00 €

MAKPAC, MOULAGES et COFFRETS

Machine	Réf.	Désignation	Tarif HT
DDF083RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF083RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF446RM3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF446RM3J	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF446RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF446RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF448RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF448RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF453SFE	158777-2	Coffret synthétique	27,00 €
DDF453SFE3	141856-3	Coffret synthétique	13,00 €
DDF458RT3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF458RT3J	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF458RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF458RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF459RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF459RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF481RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF481RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF481ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF481ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF482RM3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF482RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF482RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF482RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF482RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF483RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF484RF3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF484RF3J	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF484RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF484RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF484ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF484ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF485RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF485RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF485RTJB	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF485RTJB	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF485ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF485ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF486RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF486RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF486ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF486ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF487ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF487ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF487RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF487RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF489ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF489ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DDF489RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF489RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DF001GD201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DF001GD201	835F93-2	Moulage MAKPAC	10,00 €
DF001GZ01	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DF001GZ01	835F93-2	Moulage MAKPAC	10,00 €
DF002GD201	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DF002GD201	835U77-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DF002GZ01	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DF002GZ01	835U77-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DF330DWJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
DF331DSMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DF331DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DF331DWAE	821661-1	Coffret synthétique	10,00 €
DF332DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
DF332DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
DF332DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DF333DWAE	821661-1	Coffret synthétique	10,00 €
DF333DZJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
DF333DZJ	838312-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DF347DWEX3	122973-8	Coffret synthétique	29,00 €
DFN350RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DFN350RTJ	835B51-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DFR452ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DFR452ZJ	835Y86-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
DFR550RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DFR550RTJ	837631-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DFR551ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DFR551ZJ	835Y86-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
DFS250RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DFS251RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DFS451RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DFS452RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DFS452TJX2	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DFS452ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DGA504PT4J-P	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DGA504RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DGA504RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DGA504RMJ	838175-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
DGA504RTJ	838175-3	Moulage MAKPAC	10,00 €

MAKPAC, MOULAGES et COFFRETS

Machine	Réf.	Désignation	Tarif HT
DGA506RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DGA506RTJ	838175-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
DGA506ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DGA506ZJ	838175-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
DGA508RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DGA508RTJ	838175-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
DGA508ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DGA508ZJ	838175-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
DGA513RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DGA513RTJ	839252-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DGA517RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DGA517RTJ	839252-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DGA519RTJ1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DGA519RTJ1	839252-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DGA900PT4	821717-0	Coffret synthétique	43,00 €
DGA900ZK	821717-0	Coffret synthétique	43,00 €
DGA901T2U2	821717-0	Coffret synthétique	43,00 €
DGA901ZKU2	821717-0	Coffret synthétique	43,00 €
DGD800RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DGD800RTJ	837806-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHK180RTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHK180ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHP343RYJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
DHP343RYJ	837863-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHP446RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP446RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHP451RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP451RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHP453RYJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP453RYJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHP453SFE	158777-2	Coffret synthétique	27,00 €
DHP458RT3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP458RT3J	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHP458RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP458RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHP481RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP481RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHP482RM3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP482RM3J	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHP482RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP482RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHP482RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP482RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHP484RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP484RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHP485RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP485RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHP485ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP485ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHP486RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP486RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHR165RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DHR165RMJ	838109-6	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHR171RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DHR171RTJ	839387-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHR171ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DHR171ZJ	839387-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHR182RTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHR182RTJ	839891-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHR182ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHR182ZJ	839891-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHR202RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DHR202RMJ	837634-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHR202RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DHR202RTJ	837634-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHR202ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DHR202ZJ	837634-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHR243RTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHR243RTJ	837649-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHR243RTJW	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHR243RTJW	835A31-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHR243ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHR243ZJ	837649-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHR264PT4J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DHR264PT4J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHR264PT4J	837988-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHR264PT4J	837988-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHR264ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHR264ZJ	837988-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHR281PT2J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHR281ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHR281ZWJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHR283T2JU	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHR283T2JU	839559-8	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHR283ZJU	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHR283ZJU	839559-8	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHR283ZWJU	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHR283ZWJU	839559-8	Moulage MAKPAC	10,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

COFFRETS DE TRANSPORT ET MOULAGES

* TPUHT : Tarif Public Unitaire Hors Taxe

MAKPAC, MOULAGES et COFFRETS

Machine	Réf.	Désignation	Tarif HT
DHR400PG2U	821746-3	Coffret synthétique	35,00 €
DHR400ZKU	821746-3	Coffret synthétique	35,00 €
DHS630ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DHS630ZJ	837635-2	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHS660RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DHS660RTJ	839752-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHS660ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DHS660ZJ	839752-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHS661RTJU	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DHS661RTJU	839752-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHS661ZJU	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DHS661ZJU	839752-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHS680RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DHS680RTJ	838182-6	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHS680ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DHS680ZJ	838182-6	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHS710PT4J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DHS710PT4J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHS710ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHS710ZJ	837861-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHS782PT2J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHS782PT2J	835C85-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHS782ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHS782ZJ	835C85-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHS783T2JU	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHS783T2JU	835C85-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHS783ZJU	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHS783ZJU	835C85-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHS900PT2	821797-6	Coffret synthétique	57,00 €
DJN161RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DJN161RTJ	837678-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DJR183RYJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DJR183RYJ	837897-2	Moulage MAKPAC	10,00 €
DJR186RTE	821620-5	Coffret synthétique	27,00 €
DJR187RTE	821620-5	Coffret synthétique	27,00 €
DJR188RFJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DJR188RFJ	839458-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DJR360PT2	821670-0	Coffret synthétique	35,00 €
DJS130RFE	821888-3	Coffret synthétique	23,00 €
DJS161RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DJS161RMJ	837636-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DJS161RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DJS161RTJ	837636-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DJV180RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DJV180RFJ	837639-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DJV181RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DJV181RTJ	837789-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
DJV181ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DJV181ZJ	837789-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
DJV182RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DJV182RMJ	837639-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DJV182RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DJV182RTJ	837639-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DJV182ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DJV182ZJ	837639-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DK0053G	824984-6	Coffret synthétique	46,00 €
DK0124G201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DK0125G301	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DK0125G301	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DK1481J	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
DK18A35X1	824754-3	Coffret synthétique	43,00 €
DKP180RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DKP180RTJ	837808-7	Moulage MAKPAC	10,00 €
DKP181RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DKP181RTJ	835E27-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DKP181RTJU	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DKP181RTJU	835E27-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DKP181ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DKP181ZJ	835E27-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DKP181ZJU	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DKP181ZJU	835E27-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DLX1011PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DLX1011PTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DLX2000MJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DLX2022SJ3	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DLX2022SJ3	837864-7	Moulage MAKPAC	10,00 €
DLX2101PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DLX2101PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DLX2127J1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DLX2127J1	837864-7	Moulage MAKPAC	10,00 €
DLX2127TJ1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DLX2127TJ1	837864-7	Moulage MAKPAC	10,00 €
DLX2138PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DLX2138PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DLX2138PTJ	838316-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
DLX2138PTJ	838316-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
DLX2144TJ1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DLX2144TJ1	837864-7	Moulage MAKPAC	10,00 €
DLX2191TJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DLX2210TJ1	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DLX2210TJ1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DLX2210TJ1	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DLX2210TJ1	838175-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
DLX2221TJ2	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DLX2271TJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DLX2277PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DLX2277PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DLX2277PTJ	839694-2	Moulage MAKPAC	10,00 €
DLX2277PTJ	838533-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
DLX2414TJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €

MAKPAC, MOULAGES et COFFRETS

Machine	Réf.	Désignation	Tarif HT
DLX3078MJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DLX3078MJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DLX3078MJ	837641-7	Moulage MAKPAC	10,00 €
DLX3078MJ	838397-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
DLX3092TJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DLX3092TJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DLX3092TJ	838096-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DLX3092TJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DLX3095PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DLX3095PTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DLX3157TJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DLX3157TJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DLX3157TJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DLX3157TJ	838096-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DLX5038PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DLX5038PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DLX5039PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DLX5039PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DLX5090PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DLX5090PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DLX7014PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DLX7014PTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DLX7014PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DP4011J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DPB180RME	141496-7	Coffret synthétique	90,00 €
DPP200ZK	SC09009190	Coffret synthétique	175,00 €
DPT353RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DPT353RTJ	839128-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
DPV300ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DPV300ZJ	835V03-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
DRT50RTJX3	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DRT50ZJX3	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DRV150ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DRV150ZJ	835A34-8	Moulage MAKPAC	10,00 €
DRV250ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DRV250ZJ	835A34-8	Moulage MAKPAC	10,00 €
DSC102ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DSC250RT	SC09009190	Coffret synthétique	175,00 €
DSC251RT	SC09009190	Coffret synthétique	175,00 €
DSC251ZK	SC09009190	Coffret synthétique	175,00 €
DSP600PT2J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DSP600PT2J	839290-6	Moulage MAKPAC	10,00 €
DSP600ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DSP600ZJ	839290-6	Moulage MAKPAC	10,00 €
DSS501RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DSS501RMJ	837628-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DSS610RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DSS610RMJ	837642-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
DSS610ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DSS610ZJ	837642-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
DST112RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DST112RFJ	838582-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DST221RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DST221RMJ	837640-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DST221RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DST221RTJ	837640-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTD152RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTD152RMJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTD152RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTD152RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTD152ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTD152ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTD153RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTD153RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTD154RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTD154RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTD154ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTD154ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTD155RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTD155RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTD156RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTD156RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTD157RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTD157RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTD157ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTD157ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTD171RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTD171RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTD171ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTD171ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTD172RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTD172RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTD172ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTD172ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTL061RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTM51RMJX3	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DTM51RMJX3	837671-8	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTM51ZJX3	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DTM51ZJX3	837671-8	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTM52RTJX1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DTM52RTJX1	835W93-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTM52ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DTM52ZJ	835W93-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTP141RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTP141RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTR180ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DTR180ZJ	835W33-2	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTR181ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DTR181ZJ	835W33-2	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTS130RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €

MAKPAC, MOULAGES et COFFRETS

Machine	Réf.	Désignation	Tarif HT
DTS130RMJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTW1001RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DTW1001RTJ	837645-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTW1001ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DTW1001ZJ	837645-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTW1002RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DTW1002RTJ	837645-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTW1002ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DTW1002ZJ	837645-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTW180RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTW180RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTW181RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTW181RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTW190RFE	141856-3	Coffret synthétique	13,00 €
DTW251RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTW251RMJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTW285RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTW285RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTW285RTJX	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTW285RTJX	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTW285ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTW285ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTW301RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTW301RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTW301ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTW301ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTW450RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DTW450RTJ	837645-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTW700RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DTW700RTJ	837645-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DTW700ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DTW700ZJ	837645-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
DVP180RT	AS0VP007MK	Coffret aluminium	79,00 €
DVR350RME	821766-7	Coffret synthétique	35,00 €
DVR450RME	821766-7	Coffret synthétique	35,00 €
DWD181ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DWD181ZJ	RN32741155	Moulage MAKPAC	10,00 €
DWT310PT2	821748-9	Coffret synthétique	38,00 €
ES2141KTLC	823332-6	Coffret synthétique	54,00 €
FN001GA201	141A98-5	Coffret synthétique	35,00 €
FN001GZ02	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
FN001GZ02	835U86-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
FS2300K	824890-5	Coffret synthétique	14,00 €
FS2500K	824890-5	Coffret synthétique	14,00 €
FS2700K	824890-5	Coffret synthétique	14,00 €
FS2701K	824890-5	Coffret synthétique	14,00 €
FS4000K	824890-5	Coffret synthétique	14,00 €
FS6300RXJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
GA005GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
GA005GM201	835E79-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
GA005GZ01	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
GA005GZ01	835E79-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
GA013GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
GA013GZ01	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
GA023GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
GA023GM201	835E79-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
GA023GZ01	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
GA023GZ01	835E79-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
GA029GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
GA029GM201	835E79-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
GA029GZ01	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
GA029GZ01	835E79-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
GA037GZ	821841-9	Coffret synthétique	35,00 €
GA5040CJD	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
GA5040CJD	837672-6	Moulage MAKPAC	10,00 €
GA5040RKDJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
GA5040RKDJ	837672-6	Moulage MAKPAC	10,00 €
GA9020K	824958-7	Coffret synthétique	32,00 €
GA9020KDX2	824958-7	Coffret synthétique	32,00 €
GA9030KDX2	824958-7	Coffret synthétique	32,00 €
GA9040SFK1	824958-7	Coffret synthétique	32,00 €
GA9040SKD1	824958-7	Coffret synthétique	32,00 €
GA9050KX	143642-8	Coffret synthétique	38,00 €
GF600SE	821595-8	Coffret synthétique	43,00 €
GN420CLSE	821512-8	Coffret synthétique	43,00 €
GN900SE	824875-1	Coffret synthétique	46,00 €
HG6031VK	PR00000061	Coffret synthétique	19,00 €
HG6531CK	PR00000123	Coffret synthétique	19,00 €
HK0500	824523-2	Coffret synthétique	43,00 €
HK1820	824789-4	Coffret synthétique	23,00 €
HM002GZ03	821848-5	Coffret synthétique	35,00 €
HM0871C	824905-8	Coffret synthétique	85,00 €
HM1111C	140561-9	Coffret synthétique	115,00 €
HM1214C	824882-4	Coffret synthétique	145,00 €
HM1317C	824897-1	Coffret synthétique	165,00 €
HM1317CB	824897-1	Coffret synthétique	165,00 €
HP001GD201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
HP001GD201	835F93-2	Moulage MAKPAC	10,00 €
HP001GZ01	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
HP001GZ01	835F93-2	Moulage MAKPAC	10,00 €
HP002GD201	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
HP002GD201	835U77-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
HP1641K1X	824811-7	Coffret synthétique	20,00 €
HP2051FHJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
HP2051FHJ	838039-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
HP2071FJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
HP2071FJ	838039-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
HP331DSMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
HP331DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
HP332DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

COFFRETS DE TRANSPORT ET MOULAGES

* TPUHT : Tarif Public Unitaire Hors Taxe

MAKPAC, MOULAGES et COFFRETS

Machine	Réf.	Désignation	Tarif HT
HP332DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
HP333DWAE	821661-1	Coffret synthétique	10,00 €
HR002GM202	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
HR002GM202	835C84-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
HR002GM204	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
HR002GM204	835C84-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
HR002GZ02	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
HR002GZ02	835C84-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
HR002GZ05	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
HR002GZ05	835C84-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
HR004GD201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
HR004GD201	835C84-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
HR004GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
HR004GM201	835C84-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
HR004GZ01	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
HR004GZ01	835C84-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
HR005GM202	821837-0	Coffret synthétique	35,00 €
HR005GZ01	821837-0	Coffret synthétique	35,00 €
HR010GD201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
HR010GD201	8356R1-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
HR140DSMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
HR140DSMJ	839245-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
HR166DSMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
HR166DSMJ	839245-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
HR1841FJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
HR2300X9	821775-6	Coffret synthétique	27,00 €
HR2320TSP1	823312-2	Coffret synthétique	27,00 €
HR2470	824799-1	Coffret synthétique	25,00 €
HR2470TX1	823298-0	Coffret synthétique	35,00 €
HR2600X9	821775-6	Coffret synthétique	27,00 €
HR2630T	824916-3	Coffret synthétique	23,00 €
HR2630TX4	823312-2	Coffret synthétique	27,00 €
HR2630X7	821775-6	Coffret synthétique	27,00 €
HR2631FTX4	823312-2	Coffret synthétique	27,00 €
HR2650JX14	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
HR2651TJ14	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
HR2811FT	824789-4	Coffret synthétique	23,00 €
HR3012FCWJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
HR3012FCWJ	835B25-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
HR3210FCT	824825-6	Coffret synthétique	57,00 €
HR3541FCX	824825-6	Coffret synthétique	57,00 €
HR4001C	154678-2	Coffret synthétique	64,00 €
HR4002	824798-3	Coffret synthétique	46,00 €
HR4003C	196530-8	Coffret synthétique	105,00 €
HR4010C	154677-4	Coffret synthétique	57,00 €
HR5000	150589-9	Coffret synthétique	57,00 €
HR5202C	196552-8	Coffret synthétique	115,00 €
HS004GM202	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
HS004GM202	835C85-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
HS004GZ03	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
HS004GZ03	835C85-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
HS301DSMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
HS301DSMJ	838315-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
HS6101J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
HS6101J	837807-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
HS6601J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
HS6601J	838314-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
HS7101J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
HS7101J	837807-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
HS7601K	821622-1	Coffret synthétique	35,00 €
JN3201J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
JR103DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
JR3050T	824734-9	Coffret synthétique	23,00 €
JR3051TK	821795-0	Coffret synthétique	18,00 €
JR3060T	824734-9	Coffret synthétique	23,00 €
JR3070CTH	824734-9	Coffret synthétique	23,00 €
JV0600J	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
JV0600J	837803-7	Moulage MAKPAC	10,00 €
JV101DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
JV102DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
JV102DSMJ	839186-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
JV103DSMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
JV103DSMJ	839186-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
JV183DWE	821646-7	Coffret synthétique	16,00 €
KP0800J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
KP0800J	837659-8	Moulage MAKPAC	10,00 €
KP0810CJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
KP0810CJ	837659-8	Moulage MAKPAC	10,00 €
KP0810J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
KP0810J	837659-8	Moulage MAKPAC	10,00 €
LCT204J	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
LCT204J	837875-2	Moulage MAKPAC	10,00 €
LOT0074	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
LOT0074	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
LOT0074	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
LOT0074	837634-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
LOT0135	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
LOT0135	837864-7	Moulage MAKPAC	10,00 €
LOT0151	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
LOT0184	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
LOT0213	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
LOT0213	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
M8700	824997-7	Coffret synthétique	13,00 €
PC5001C	140073-2	Coffret synthétique	99,00 €
PC5010C	140B63-7	Coffret métalique	95,00 €
PJ7000J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
PJ7000J	837661-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
PT354DWYJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
PT354DWYJ	837640-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
RP0900XJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €

MAKPAC, MOULAGES et COFFRETS

Machine	Réf.	Désignation	Tarif HT
RP0910J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
RP1110CJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
RP1110CJ	837660-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
RP1800FXJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
RP1800FXJ	837647-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
RP2300FCXJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
RP2300FCXJ	837647-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
RT0700CX3J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
RT0702CX3J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
RT0702CX3J	837247-1	Moulage MAKPAC	6,50 €
SA5040CJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
SA5040CJ	837672-6	Moulage MAKPAC	10,00 €
SD100DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
SG1251J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
SG1251J	838111-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
SG150	B50856	Coffret synthétique	85,00 €
SP6000J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
SP6000J	837945-7	Moulage MAKPAC	10,00 €
ST113DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
TD001GZ02	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
TD001GZ02	835F94-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
TD022DSE	831277-4	Coffret synthétique	11,00 €
TD110DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
TD110DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
TD110DWAE	821661-1	Coffret synthétique	10,00 €
TD111DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
TD111DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
TD111DWAE	821661-1	Coffret synthétique	10,00 €
TM3010CK	821592-4	Coffret synthétique	14,00 €
TM3010CX3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
TM3010CX3J	837773-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
TM3010CX6	821592-4	Coffret synthétique	14,00 €
TM30DSAEX1	143644-4	Coffret synthétique	20,00 €
TW001GD201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
TW001GD201	835K85-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
TW001GM201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
TW001GM201	835K85-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
TW001GZ01	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
TW001GZ01	835K85-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
TW004GD201	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
TW004GZ01	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
TW005GD201	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
TW005GZ01	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
TW0200	824703-0	Coffret synthétique	19,00 €
TW0350	824702-2	Coffret synthétique	23,00 €
TW060DWAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
TW060DWAJ	838312-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
TW060DZJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
TW060DZJ	838312-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
TW1000	824737-3	Coffret synthétique	49,00 €
TW100DWJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
TW140DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
TW140DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
TW140DZJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
TW140DZJ	838312-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
TW141DWAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
TW141DZJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
UC4051AK	823333-4	Coffret synthétique	64,00 €
DHF489RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHF489RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHP489ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP489ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHR183RTWJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHR183RTWJ	8356M9-8	Moulage MAKPAC	10,00 €
DLX2141JX2	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DLX3178PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
GA050GT101	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
GA050GT101	835X86-7	Moulage MAKPAC	10,00 €
JV001GD201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
JV001GD201	8355B1-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
TD002GZ04	835F94-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
UP100DSMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
4131	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
4131	837894-8	Moulage MAKPAC	10,00 €
6413	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
6413	838030-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
9046	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
9046	838025-2	Moulage MAKPAC	10,00 €
9403	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
9403	837652-2	Moulage MAKPAC	10,00 €
9911	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
9911	837658-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
9920J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
1911B	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DA3010F	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
DA3011F	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
DDF482ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DDF482ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DGA504RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DGA504RTJ	837632-8	Moulage MAKPAC	10,00 €
DGA504ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DGA504ZJ	837632-8	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHG181RT1J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHG181RT1J	PR00000419	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHG181ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHG181ZJ	PR00000419	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHP456RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP456RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHP459RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP459RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €

MAKPAC, MOULAGES et COFFRETS

Machine	Réf.	Désignation	Tarif HT
DHP481ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP481ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHP484RF3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP484RF3J	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHP485RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP485RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHP486ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP486ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHP487ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP487ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHP487RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DHP487RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHR202RFJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DHR202RFJ	837634-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHR202FJX5	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DHR202FJX5	837634-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHR264PM4J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHR264PM4J	838257-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
DHS630RMJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DHS630RMJ	837635-2	Moulage MAKPAC	10,00 €
DJR189RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DJR189RTJ	8354K5-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
DJV180ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DJV180ZJ	837639-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
DJV184ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DJV184RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DLX2276J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DLX2276J	839826-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
DLX2470PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DLX2470PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DLX4109TJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
DLX4109TJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DLX5045TJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DLX5045TJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DSC121ZK	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
DTW250ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
DTW250ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
GA041GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
GA041GM201	835E79-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
GA044GM203	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
GA044GM203	835E79-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
GA5040CJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
GA5040CJ	837672-6	Moulage MAKPAC	10,00 €
HP002GZ01	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
HP002GZ01	835U77-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
HP332DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
HP332DSAJ	838312-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
HR2652JX14	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
HR2652JX14	839975-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
HR2653TJ14	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
HR2653TJ14	839975-4	Moulage MAKPAC	10,00 €
HS012GD201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
HS012GZ01	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
KP001GM202	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
KP001GM202	8354R2-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
KP001GZ02	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
KP001GZ02	8354R2-5	Moulage MAKPAC	10,00 €
RP1111CJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
RP1111CJ	837660-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
RP1802XJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
RP1802XJ	8352F0-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
RP1803FXJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
RP1803FXJ	8352F0-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
RP2302FC07	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
RP2302FC07	8352F0-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
RP2303FC07	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
RP2303FC07	8352F0-3	Moulage MAKPAC	10,00 €
RT001GM208	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
RT001GM208	837247-1	Moulage MAKPAC	6,50 €
RT001GZ16	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
RT001GZ16	837247-1	Moulage MAKPAC	6,50 €
SP001GZ03	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	38,00 €
SP001GZ03	8351E4-2	Moulage MAKPAC	10,00 €
TD001GD201	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
TD001GD201	835F94-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
TD003GA201	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
TD003GA201	835F94-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
TD003GZ01	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	27,00 €
TD003GZ01	835F94-0	Moulage MAKPAC	10,00 €
TW007GM201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
TW007GM201	835K85-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
TW007GZ01	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
TW007GZ01	835K85-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
TW008GZ01	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	32,00 €
TW008GZ01	835K85-1	Moulage MAKPAC	10,00 €
TW160DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
TW160DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	10,00 €
TW161DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	25,00 €
TW161DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	10,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

ÉQUIVALENCE DES CHARBONS

* TPUHT : Tarif Public Unitaire Hors Taxe

Charbons

Machine	Charbons	Type	TPUHT*
1100	194974-6	CB-100	9,50 €
4131	194996-6	CB-303	7,00 €
6408	195015-1	CB-419	8,50 €
6413	194968-1	CB-64	7,00 €
6843	195010-1	CB-411	4,00 €
6844	195010-1	CB-411	4,00 €
6906	194974-6	CB-100	9,50 €
9031	195010-1	CB-411	4,00 €
9032	195010-1	CB-411	4,00 €
9046	195015-1	CB-419	8,50 €
9401	194985-1	CB-153	7,50 €
9403	194996-6	CB-303	7,00 €
9741	194974-6	CB-100	9,50 €
9911	195010-1	CB-411	4,00 €
9920	194996-6	CB-303	7,00 €
1806B	194985-1	CB-153	7,50 €
1911B	194976-2	CB-106	9,50 €
2012NB	194985-1	CB-153	7,50 €
2107FK	194996-6	CB-303	7,00 €
2704N	194985-1	CB-153	7,50 €
3710J	195010-1	CB-411	4,00 €
3712J	195010-1	CB-411	4,00 €
4100KB	194996-6	CB-303	7,00 €
4101RH	194994-0	CB-253	3,50 €
4114S	194992-4	CB-204	15,00 €
4329K	194968-1	CB-64	7,00 €
4350FCT	195015-1	CB-419	8,50 €
4351FCT	195015-1	CB-419	8,50 €
5008MG	194985-1	CB-153	7,50 €
5103R	194991-6	CB-203	9,50 €
5143R	194991-6	CB-203	9,50 €
5705RK	194996-6	CB-303	7,00 €
5903R	194991-6	CB-203	9,50 €
6922NB	195010-1	CB-411	4,00 €
6924N	194996-6	CB-303	7,00 €
7104L	194985-1	CB-153	7,50 €
9207SPB	194974-6	CB-100	9,50 €
9218SB	194974-6	CB-100	9,50 €
9237CB	194996-6	CB-303	7,00 €
9403J	194996-6	CB-303	7,00 €
9404J	194996-6	CB-303	7,00 €
9558HNRG	194074-2	CB-325	4,50 €
9558HPGYK	194074-2	CB-325	4,50 €
9558PBGYK	194074-2	CB-325	4,50 €
9565CR	191978-9	CB-318	5,50 €
9565CVR	191978-9	CB-318	5,50 €
9565HR	194074-2	CB-325	4,50 €
9565PCV	191978-9	CB-318	5,50 €
AG3729	191971-3	CB-430	5,50 €
AG3729-P	191971-3	CB-430	5,50 €
AH3756	195023-2	CB-442	5,50 €
AH3756-P	195023-2	CB-442	5,50 €
AH3766	195023-2	CB-442	5,50 €
AH3766-P	195023-2	CB-442	5,50 €
AS3726	195023-2	CB-442	5,50 €
BO3711	194968-1	CB-64	7,00 €
BO4555	195015-1	CB-419	8,50 €
BO4565	195015-1	CB-419	8,50 €
BO4900VJ	195015-1	CB-419	8,50 €
BO5031J	195015-1	CB-419	8,50 €
BO5041J	194968-1	CB-64	7,00 €
BO6030J	195015-1	CB-419	8,50 €
BO6050J	194074-2	CB-325	4,50 €
CA5000XJ	194996-6	CB-303	7,00 €
DA3010F	195015-1	CB-419	8,50 €
DA3011F	195015-1	CB-419	8,50 €
DBM130	EE80700019		7,00 €
DBM131	EE80700019		7,00 €
DBM230M	EE80700019		7,00 €
DBN500RMJ	195021-6	CB-440	5,00 €
DBN500RTJ	195021-6	CB-440	5,00 €
DBN500ZJ	195021-6	CB-440	5,00 €
DCS550RMJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DCS552RTJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DCS552ZJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DDA350RMJ	195021-6	CB-440	5,00 €
DDA350RTJ	195021-6	CB-440	5,00 €
DDA350Z	195021-6	CB-440	5,00 €
DDA351RMJ	195021-6	CB-440	5,00 €
DDA351RTJ	195021-6	CB-440	5,00 €
DDA351Z	195021-6	CB-440	5,00 €
DDF446RM3J	195021-6	CB-440	5,00 €
DDF446RMJ	195021-6	CB-440	5,00 €
DDF448RMJ	195021-6	CB-440	5,00 €
DDF458RT3J	195021-6	CB-440	5,00 €
DDF458RTJ	195021-6	CB-440	5,00 €
DDF482RMJ	195021-6	CB-440	5,00 €
DDF482Z	195021-6	CB-440	5,00 €
DF0300	195010-1	CB-411	4,00 €
DFR550RTJ	195021-6	CB-440	5,00 €
DFR550Z	195021-6	CB-440	5,00 €
DFR750Z	195021-6	CB-440	5,00 €
DFS451RFJ	195021-6	CB-440	5,00 €
DFS451Z	195021-6	CB-440	5,00 €
DGA452Z	191971-3	CB-430	5,50 €
DGD800Z	191971-3	CB-430	5,50 €
DHP458RT3J	195021-6	CB-440	5,00 €
DHP458RTJ	195021-6	CB-440	5,00 €
DHP482RM3J	195021-6	CB-440	5,00 €
DHP482RMJ	195021-6	CB-440	5,00 €
DHP482RTJ	195021-6	CB-440	5,00 €
DHP482Z	195021-6	CB-440	5,00 €
DHR165RMJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DHR202RMJ	195022-4	CB-441	5,50 €
DHR202RTJ	195022-4	CB-441	5,50 €
DHR202Z	195022-4	CB-441	5,50 €
DHR202ZJ	195022-4	CB-441	5,50 €
DHR264PT4J	195023-2	CB-442	5,50 €
DHS630ZJ	195022-4	CB-441	5,50 €
DJR186RTE	195022-4	CB-441	5,50 €
DJS130RFE	195021-6	CB-440	5,00 €
DJS130Z	195021-6	CB-440	5,00 €
DJS161RMJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DJS161RTJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DJS161Z	191971-3	CB-430	5,50 €
DJV180RFJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DJV180Z	191971-3	CB-430	5,50 €
DKP180RTJ	195022-4	CB-441	5,50 €
DKP180Z	195022-4	CB-441	5,50 €
DP2011	195015-1	CB-419	8,50 €
DP4003	195015-1	CB-419	8,50 €
DP4011J	195015-1	CB-419	8,50 €
DP4021	1914L5-0		2,20 €
DP4700	194968-1	CB-64	7,00 €
DS4011	195010-1	CB-411	4,00 €
DS4012	195010-1	CB-411	4,00 €
DSS501RMJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DSS610RMJ	195022-4	CB-441	5,50 €
DTM51RMJX3	632B89-8		3,50 €
DTM51ZJX3	632B89-8		3,50 €
DTW450RTJ	195022-4	CB-441	5,50 €
DTW450Z	195022-4	CB-441	5,50 €
DUB361RF2	191971-3	CB-430	5,50 €
DUB361Z	191971-3	CB-430	5,50 €
DUC122	191971-3	CB-430	5,50 €
DVC150L	197208-6	CB-353	19,00 €
DVC860LZ	197208-6	CB-353	19,00 €
ELM3320	YA00000814		5,00 €
ELM4120	YA00000814		5,00 €
ET101C	YA00000489		3,50 €
EV3213	652023960		3,50 €
EV3618	652024748		3,50 €
FS2300K	195015-1	CB-419	8,50 €
FS2500K	195015-1	CB-419	8,50 €
FS2700K	195015-1	CB-419	8,50 €
FS2701K	195015-1	CB-419	8,50 €
FS4000K	195015-1	CB-419	8,50 €
FS6300RXJ	195015-1	CB-419	8,50 €
GA4530R	195026-6	CB-459	5,00 €
GA5021C	194994-0	CB-253	3,50 €
GA5030R	195026-6	CB-459	5,00 €
GA5040	194074-2	CB-325	4,50 €
GA5040C	191978-9	CB-318	5,50 €
GA5040R	194074-2	CB-325	4,50 €
GA5041C01	191978-9	CB-318	5,50 €
GA5050R	191D85-2	CB-260	5,50 €
GA5051R	191D85-2	CB-260	5,50 €
GA5080RX02	191978-9	CB-318	5,50 €
GA5091X01	1911H3-8	CB-262	6,00 €
GA5093X01	1911H3-8	CB-262	6,00 €
GA5100	194074-2	CB-325	4,50 €
GA6040C01	191978-9	CB-318	5,50 €
GA9020	194992-4	CB-204	15,00 €
GA9020K	194992-4	CB-204	15,00 €
GA9030KDX2	194992-4	CB-204	15,00 €
GA9030RFKX1	194992-4	CB-204	15,00 €
GA9030SF01	194992-4	CB-204	15,00 €
GA9030X01	194992-4	CB-204	15,00 €
GA9040SFK1	194992-4	CB-204	15,00 €
GA9050KX	194992-4	CB-204	15,00 €
GA9060	197129-2	CB-218	3,50 €
GA9061R	197129-2	CB-218	3,50 €
GA9063R	197129-2	CB-218	3,50 €
GA9070X01	191T31-1	CB-224	4,50 €
GA9071X01	191T31-1	CB-224	4,50 €
GA9081	191T31-1	CB-224	4,50 €
GD0600	194074-2	CB-325	4,50 €
GD0800C	191978-9	CB-318	5,50 €
GD0801C	191978-9	CB-318	5,50 €
GD0810C	191978-9	CB-318	5,50 €
GD0811C	191978-9	CB-318	5,50 €
GS5000	194992-4	CB-204	15,00 €
GV7000C	194996-6	CB-303	7,00 €
HB350	EBD002		5,50 €
HB500	EE7132A22S		13,00 €
HK0500	194978-8	CB-113	12,00 €
HK1820	194160-9	CB-350	5,50 €
HM0870C	194160-9	CB-350	5,50 €
HM0871C	194160-9	CB-350	5,50 €
HM1111C	195844-2	CB-175	4,00 €
HM1203C	195844-2	CB-175	4,00 €
HM1213C	195844-2	CB-175	4,00 €
HM1214C	195844-2	CB-175	4,00 €
HM1317C	195844-2	CB-175	4,00 €
HM1317CB	195844-2	CB-175	4,00 €
HM1400	194987-7	CB-155	23,00 €
HM1511	197129-2	CB-218	4,00 €
HM1512	195844-2	CB-218	4,00 €
HM1812	197129-2	CB-218	3,50 €
HP0300	195010-1	CB-411	4,00 €
HP1631KX3	194973-8	CB-85A	3,50 €
HP1641K1X	195015-1	CB-419	8,50 €
HP2051FHJ	195015-1	CB-419	8,50 €
HP2071FJ	195015-1	CB-419	8,50 €
HR1841FJ	195026-6	CB-459	5,00 €
HR2300X9	194074-2	CB-325	4,50 €
HR2320TSP1	194074-2	CB-325	4,50 €
HR2470	194074-2	CB-325	4,50 €
HR2470TX1	194074-2	CB-325	4,50 €
HR2470FTP	194074-2	CB-325	4,50 €
HR2600	194074-2	CB-325	4,50 €
HR2600X9	194074-2	CB-325	4,50 €
HR2630	194074-2	CB-325	4,50 €
HR2630T	194074-2	CB-325	4,50 €
HR2630TX4	194074-2	CB-325	4,50 €
HR2630X7	194074-2	CB-325	4,50 €
HR2631FTX4	194074-2	CB-325	4,50 €
HR2650JX14	194074-2	CB-325	4,50 €
HR2651TJ14	194074-2	CB-325	4,50 €
HR2652JX14	194074-2	CB-325	4,50 €
HR2653TJ14	194074-2	CB-325	4,50 €
HR2670	194074-2	CB-325	4,50 €
HR2670FT	194074-2	CB-325	4,50 €
HR2811FT	194074-2	CB-325	4,50 €
HR3012FCWJ	197244-2	CB-351	5,00 €
HR3210FCT	194160-9	CB-350	5,50 €
HR3541FCX	194160-9	CB-350	5,50 €
HR4001C	194160-9	CB-350	5,50 €
HR4002	194160-9	CB-350	5,50 €
HR4003C	197244-2	CB-351	5,00 €
HR4010C	194160-9	CB-350	5,50 €
HR4013C	197244-2	CB-351	5,00 €
HR4501C	195844-2	CB-175	4,00 €
HR4510C	195844-2	CB-175	4,00 €
HR4511C	195844-2	CB-175	4,00 €
HR5000	194987-7	CB-155	23,00 €
HR5202C	195844-2	CB-175	4,00 €
HR5212C	195844-2	CB-175	4,00 €
HS0600	194985-1	CB-153	7,50 €
HS6101J	196018-8	CB-174	4,00 €
HS6601J	194996-6	CB-303	7,00 €
HS7101J	196018-8	CB-174	4,00 €
HS7601K	194996-6	CB-303	7,00 €
HS7611K	194996-6	CB-303	7,00 €
HW1200	194991-6	CB-203	9,50 €
HW1300	194991-6	CB-203	9,50 €
JN1601	195010-1	CB-411	4,00 €
JN3201J	194996-6	CB-303	7,00 €
JR3050T	194996-6	CB-303	7,00 €
JR3051TK	194996-6	CB-303	7,00 €
JR3060T	194996-6	CB-303	7,00 €
JR3061T	194996-6	CB-303	7,00 €
JR3070CTH	194996-6	CB-303	7,00 €
JS1000	195026-6	CB-459	5,00 €
JS1601	195026-6	CB-459	5,00 €
JS1602	195026-6	CB-459	5,00 €
JS3201J	194974-6	CB-100	9,50 €
JV0600J	194968-1	CB-64	7,00 €
KP0800J	195010-1	CB-411	4,00 €
KP0810CJ	194984-3	CB-132	6,00 €
KP0810J	194984-3	CB-132	6,00 €
KP312S	194991-6	CB-203	9,50 €
LC1230N	194991-6	CB-203	9,50 €
LF1000	194985-1	CB-153	7,50 €
LH1040	194985-1	CB-153	7,50 €
LH1201FL	JM23000123		2,00 €
LS0714FL	194996-6	CB-303	7,00 €
LS0714FLN	194996-6	CB-303	7,00 €
LS0714LN	194996-6	CB-303	7,00 €
LS0815FLN	JM23500117		2,20 €
LS0816F	JM00000566		2,50 €
LS1018L	JM23000123		2,00 €
LS1018LN	JM23000123		2,00 €
LS1019L	194985-1	CB-153	7,50 €
LS1040	194985-1	CB-153	7,50 €
LS1040N	194985-1	CB-153	7,50 €
LS1110F	JM23000123		2,00 €
LS1219L	194985-1	CB-153	7,50 €
LS1440	194985-1	CB-153	7,50 €
LS1440N	194985-1	CB-153	7,50 €
LW1400	194991-6	CB-203	9,50 €
LW1401S	194991-6	CB-203	9,50 €
M1902	195010-1	CB-411	4,00 €
M2300	JM23000123		2,00 €
M2401	194991-6	CB-203	9,50 €
M2403	194991-6	CB-203	9,50 €
M3600	194991-6	CB-203	9,50 €
M3601	194976-2	CB-106	9,50 €
M3602	194991-6	CB-203	9,50 €
M3700	195010-1	CB-411	4,00 €
M3702	195010-1	CB-411	4,00 €
M4000	194973-8	CB-85A	3,50 €
M4301	194968-1	CB-64	7,00 €
M4501K	194996-6	CB-303	7,00 €
M5802	194996-6	CB-303	7,00 €
M6002	194973-8	CB-85A	3,50 €
M6201	194996-6	CB-303	7,00 €
M6600	194996-6	CB-303	7,00 €
M8101K	194973-8	CB-85A	3,50 €
M8700	195026-6	CB-459	5,00 €
M8701	195026-6	CB-459	5,00 €
M9001	194992-4	CB-204	15,00 €
M9203	194968-1	CB-64	7,00 €
M9204	195015-1	CB-419	8,50 €
M9400	194985-1		7,50 €
M9503RK	195010-1	CB-411	4,00 €
M9800	195026-6	CB-459	5,00 €
MLS100	JM23000123		2,00 €
MLS100N	JM23000123		2,00 €
MLT100	JM23000123		2,00 €
MLT100N	JM23000123		2,00 €
MT111K	194996-6	CB-303	7,00 €
N5900B	194985-1	CB-153	7,50 €
PC5001C	194994-0	CB-253	3,50 €
PC5010C	191978-9	CB-318	5,50 €
PJ7000J	195026-6	CB-459	5,00 €
PO6000C	191978-9	CB-318	5,50 €
PV7000C	194996-6	CB-303	7,00 €
RP0900XJ	194976-2	CB-106	9,50 €
RP0910J	194996-6	CB-303	7,00 €
RP1110CJ	194996-6	CB-303	7,00 €
RP1111CJ	194996-6	CB-303	7,00 €
RP1800F	194991-6	CB-203	9,50 €
RP1802X	194991-6	CB-203	9,50 €
RP1803FX	194991-6	CB-203	9,50 €
RP2300FCX	194991-6	CB-203	9,50 €
RP2302FC07	194991-6	CB-203	9,50 €
RP2303FC07	194991-6	CB-203	9,50 €
RT0700CX3J	195010-1	CB-411	4,00 €
RT0702CX3J	195010-1	CB-411	4,00 €
SA5040CJ	191978-9	CB-318	5,50 €
SA7000C	194992-4	CB-204	15,00 €
SG1250	191978-9	CB-318	5,50 €
SG1251J	191978-9	CB-318	5,50 €
SG150	B45872		17,00 €
SG181	B45872		17,00 €
SP6000J	194996-6	CB-303	7,00 €
TD0101F	195010-1	CB-411	4,00 €
TM3010CX6	195026-6	CB-459	5,00 €
TW0200	195010-1	CB-411	4,00 €
TW0350	195010-1	CB-411	4,00 €
TW1000	194985-1	CB-153	7,50 €
UB1103	194996-6		7,00 €
UC3541A	194984-3		6,00 €
UC4051AK	194985-1	CB-153	7,50 €
UT1200	EE7701822S		13,00 €
UT1400	EE7132A22S		13,00 €
UT1600	EE80700019		7,00 €
VC1310LX1	195489-6	CB-173	7,00 €
VC2211MX1	195489-6	CB-173	7,00 €
VC2510LX1	195489-6	CB-173	7,00 €
VC3210LX1	195489-6	CB-173	7,00 €
VC3211HX1	195489-6	CB-173	7,00 €
VC3211MX1	195489-6	CB-173	7,00 €

Bougies



Référence	Désignation	GENCOD	Tarif HT
965603018	BM6F	3240891093829	5,00 €
168662-1	BMR7A	3240890853608	17,00 €
958603618	BPMR6F	3240890807700	11,00 €
MR00262483	BPMR6Y	0087295126769	27,00 €
168648-5	BPMR7A	3240890853585	4,00 €
168517-0	BPMR7A	0088381579780	5,00 €
351410110	BPMR8Y	3240890690760	13,00 €
168534-0	CMR4A	3240890577863	6,50 €
168401-9	CMR6A	3240890577535	5,00 €
168652-4	CMR6H	3240890849724	6,50 €
965603040	CMR7A-5	3240890836816	8,50 €
RJ19LM	RJ19LM	5010874509481	14,00 €

Notes

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Code forfait	Désignation	Tarifs publics HT 2025
F30	Forfait de réparation	56,00 €
F32	Forfait de réparation	67,00 €
F35	Forfait de réparation	92,50 €
F36	Forfait de réparation	99,00 €
F38	Forfait de réparation	120,00 €
F40	Forfait de réparation	153,50 €
F41	Forfait de réparation	162,00 €
F42	Forfait de réparation	174,50 €
F43	Forfait de réparation	200,50 €
F44	Forfait de réparation	228,50 €
F45	Forfait de réparation	242,50 €
F48	Forfait de réparation	315,50 €
F50	Forfait de réparation	416,00 €
F52	Forfait de réparation	492,00 €

Les forfaits de réparation par type de machine

Sont inclus dans les forfaits : les pièces, la main d'œuvre, les essais-contrôle, le port retour et l'emballage.
Ne sont pas inclus : les batteries et accessoires.

Forfait standard (représente 90% des cas) :
Vérification complète et remise en état de la machine, sauf si la machine est accidentée ou présente une usure anormale. Dans ce cas, un devis sera établi. Réparation garantie 6 mois.

Forfait simple :
Interventions inférieures à 15 minutes avec éventuellement remplacement de pièces mineures : charbon, cordon d'alimentation, interrupteur, mandrin, bougie, filtre, lanceur, petites pièces extérieures.

Chargeur et Batterie :
Pas d'intervention mais facturation du produit au Tarif MAKITA en vigueur + frais de port.

Pour toutes les machines ne figurant pas dans ce tarif forfaitaire un devis détaillé vous sera établi. Tout devis établi (expiré, refusé ou ferraillé) vous sera facturé 20,00 € H.T. (+ les frais de port) si vous le refusez ou si vous n'y donnez pas de réponse dans les 14 jours. Les pièces détachées utilisées au cours de nos interventions sont garanties 6 mois.

Lecture du tableau : identifier la référence de la machine dans le tableau ci-dessous, à l'aide des premiers caractères. Si la référence de la machine contient des caractères supplémentaires, ils ne sont pas à prendre en considération pour déterminer la valeur du forfait.
Exemple : DDF482RMJ sera indiquée dans le tableau **DDF482** (F38).

AFFLEUREUSES	Forfait standard	Forfait simple
3708, 3710, 3712	F42	F36
DCO180, 181	F35	F30
DRT50	F38	F32
AGRAFEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DST112, ST113D	F38	F32
BST ou DST 110, 220, 221	F42	F36
AT638 AT638A	F35	F30
AT450H, T221D	F45	F38
ASPIRATEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DRC200, VC007GL	F50	F43
DRC300, VC006GL	F52	F44
DVC660, 665, 750L VC008G, 009G	F42	F36
DVC260, 261, 265, 350	F38	F32
DVC560, 155, 156, 157, 154, 152, 150, 860L	F43	F35
DVC860, 863, 864, 865, 866, 867	F43	F35
VC1310L, 2010L, 2012L, 2511L, 2512L, 3011L	F38	F32
VC (toute la série)	F42	F36
VC3211, 4210	F48	F41
Aspiro souffleur BVC350	F38	F32
BOULONNEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DTW070,100,140,190 - TW009G, TW010G	F45	F38
DTW180, 181, 250, 251, 285	F35	F30
DTW450, 700, 800, TW001G, 007G, 008G	F40	F36
DTW301, 451 TW004G, 005G, TW160D	F38	F32
DWT310, 6922NB, 6924N	F52	F44
DTW1001, 1002	F42	F36
TW0200, 0350	F42	F36
TW1000 6906	F48	F41
BURINEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
BHR ou DHR162, 202, 241 HR1841	F38	F32
BHR ou DHR200, 243, 281, 283	F42	F36
BHR ou DHR261, 262, 264, 400	F45	F38
HK0500, 1820 DHK180	F42	F36
HM001G, 0810T, 0860C, 0870, 0871	F45	F38
HM002G, 1111	F48	F41
HM1202, 1203, 1213	F50	F43
HM1214, 1317, 1812, 1511, 1512	F52	F44
HR140, 166	F36	F32
HR160D DHR182, 183, HR010G	F35	F32
HR2020, 2030	F38	F32
HR2300, 2310, 2320	F38	F32
HR2432, 2470, 2810, 2811	F40	F35
HR2450/FT/T HR2470/FT/T	F40	F35
HR2510, 2811FT, HR007G	F42	F36
De HR2600 à HR2653T	F40	F35
HR3000C, 3012, 3200C, 3210, HR008G, HR009G	F45	F38
HR3541	F48	F41
HR002G, 004G	F44	F38
HR4001, 02, 03, 10, 11, 13	F48	F41
HR4501, 10, 11C	F50	F43
HR5001C, 5201, 02, 10, 11, 12	F52	F44
BROYEUR électriques	**Forfait standard**	**Forfait simple**
FH2500 / UD2500	F38	F32
CISAILLES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
BJS / DJS130, 161, 131, 200, 800	F42	F36
JS1000, 1600, 1601, 1602	F42	F36
JS1660, 1670, 3201	F42	F36
JS3200	F50	F43
COUPE TIGE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DSC102, SC103D	F45	F38
DSC121, 162, 163, 191, 250, 251	F52	F44
CLOUEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
AF505, 505N, 506	F42	F30
AF550H	F45	F38
AF601, AF635, AF353	F32	F30
AN450, 510, 613, 711, 935, 960, 961	F38	F30
AN943	F42	F36
BPT DPT350, 351, 353, PT354, FN001G, PT001G	F45	F38
DFN350	F40	F35
GN420CLSE	F50	F43
GF600SE	F48	F41
GN900SE	F45	F38
Entretien GN	F38	F38
DBN500, DBN600	F45	F38
COMPRESSEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Compresseur AC001G	F43	F38
COUPE-HERBES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DUR181, DUR193, UR101D, UR180D	F32	F30
Sans fil 36 volts (hors batterie et chargeur)	F36	F32
Sans fil 18 volts (hors batterie et chargeur) / ET101C	F36	F32
DÉBROUSSAILLEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Thermiques 2 temps : cylindrée inférieure à 30 cm^3	F48	F41
Thermiques 2 temps : cylindrée : supérieure à 30 cm^3	F50	F44
Thermiques 4 temps : cylindrée inférieure à 30 cm^3	F50	F43
Thermiques 4 temps : cylindrée supérieure à 30 cm^3	F52	F44
DUR187L/U, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 361, 365	F35	F30
UR002G à UR007G, UR016, 017G, UR101C, UR201C, DUR364, 368, 369	F40	F35
UR012G, 013G	F50	F43
DÉCAPEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Décapeurs à rouleau	F45	F38
Décapeurs thermiques	F35	F30
DÉCOUPEUR PONCEUR	**Forfait standard**	**Forfait simple**
TM30D, DTM51, 52	F35	F30
TM3000, 3010	F38	F32
DTM50	F38	F32
DÉCOUPEUR UNIVERSEL	**Forfait standard**	**Forfait simple**
CP100D	F35	F30
DÉCOUPEUSES Matériaux	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Électrique 4112HS, 4114S, DCE090	F45	F38
CE001G, CE002G	F50	F43
Thermique Toutes cylindrées	F52	F44
DÉFONCEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
RP0900	F35	F30
RP0700	F40	F32
RP0910, 1110C 1111C, RT001G	F42	F36
RP1800F, 1802, 1803, 2300F, 2302, 2303F	F45	F38
RT0700, 0702C	F38	F32
GLACIÈRE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
CW002G	F48	F41
DCW180, CW001G, 003G, 004G	F45	F38
GONFLEUR	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DMP, MP	F32	F30
GRIGNOTEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
JN1601C BJN161 DJN161	F43	F36
JN3200C, 3201	F45	F38
LAMELLEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
3901, PJ7000	F40	F35
BPJ180 et DPJ180	F38	F32
LASER (Étalonnage)	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Étalonnage	F43	F43
MALAXEUR	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DUT130, 131	F38	F32
UT001G	F43	F36
UT1400, 1600	F42	F36
UT120, 1200	F40	F35
MEULEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DGA500 (Toute la série)	F38	F32
DGA700 GA038G	F42	F35
GA005G à GA044G	F38	F32
BGA DGA452 ou BGD / DGD ou GD0600 GD0603	F35	F30
DGA900, 901	F42	F36
GD0800, 801, 810C, 0811 GS5000, 6000	F40	F35
Modèle D= 115 et 125mm <=1000W	F35	F30
Modèle D= 115 et 125mm >1000W	F38	F32
Modèle D= 150 et 230mm <=2200W	F38	F32
Modèle D= 150 et 230mm >2200W	F40	F35
NETTOYEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DHW080, HW131	F43	F36
HW110, 112, 1200	F38	F32

HW130, 132, 1300	F40	F35
HW001G, HW151	F45	F38
OUTIL MULTIFONCTION	**Forfait standard**	**Forfait simple**
CS246-4C	F42	F36
18 V LXT	F35	F30
40 V max	F40	F35
Sans fil 36 volts (hors batterie et chargeur)	F38	F32
PERCEUSES ET VISSEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
6408	F35	F30
6825R	F38	F32
6841R, 6842, 6843, 6844	F40	F35
6934FD à 6980FD	F38	F32
6952, 6953	F38	F32
8270D, 8271D, 8280D, 8281D	F35	F30
8390D, 8391D	F35	F30
8400D à 8444D	F38	F32
BDA ou DDA	F40	F35
BDF ou DDF083, 343, 453, 487	F35	F30
BDF ou DDF441, 444, 448, 451	F40	F35
BDF ou DDF442, 446, 452, 456, 458, 482, 483, 485, 484, 486	F38	F32
BDF ou DDF454, 459, 460, 480, 481	F40	F35
BFL ou DFL (Toute la série)	F48	F41
BFR ou DFR (Toute la série)	F42	F36
BFS ou DFS (Toute la série)	F38	F32
BFT ou DFT (Toute la série)	F48	F41
BHP ou DHP343, 453, 487, 489	F35	F30
BHP ou DHP441, 444, 448, 451, 481	F40	F35
BHP ou DHP446, 448, 452, 456, 458, 483, 485, 484, 486	F38	F32
BHP ou DHP454, 459, 460, 480, 482, 485	F40	F35
BTD ou DTD ou TD (toute la série 40 V MAX)	F38	F32
BTL ou DTL ou TL (toute la série)	F40	F35
DA3010F, 3011F, 312D, 330D, 331D, 332D, 333D, 4031 DDA450	F38	F32
DDA460	F43	F35
DF (toute la série)	F35	F30
DF série 40 V max	F40	F35
DP (toute la série), DTP141	F38	F32
DS4011, DS4012	F38	F32
DTS130, DTS141	F42	F36
DWR180, WR100D	F32	F30
FS2300K, 4000K, 6300RK	F38	F32
FS2500K, 2700K, 2701K	F40	F35
HP 40 V max	F40	F35
HP1631 à 1641	F35	F30
HP2000 à HP4011	F38	F32
HP330D, 331D, 332D, 333D, 347D, 457D, 488D	F35	F30
TD (toute la série 40V max)	F38	F32
TD (toute la série)	F35	F30
PISTOLET À COLLE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
BCG180, DCG180	F38	F32
CG100D	F35	F30
PINCE À LIGATURER	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DTR180, DTR181	F50	F43
POMPES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
PF (Toute la série)	F35	F30
MP-335	F42	F36
EW	F45	F38
POMPE À GRAISE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DGP180	F36	F30
POMPE À VIDE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DVP180	F43	F36
DVP181	F45	F38
PONCEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Ponceuses vibrantes	F35	F30
Ponceuses BO4900V, 9045, 9046	F38	F32
Ponceuses excentriques	F38	F32
Ponceuses excentriques BO6030, 6040, 6050	F42	F36
Ponceuses à bandes	F38	F32
Ponceuses à bandes 9401/2/3/4	F45	F38
Polisseuses	F40	F35
Ponceuse murale	F43	F38
Surfaceuse PC5001C, PC5010C	F42	F36
PULVÉRISATEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DUS108, US100D, DUS158	F38	F32
PM001G	F48	F41
Électrique	F45	F38
Thermique	F48	F41
RABOTS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
1100	F42	F36
1806B	F45	F38
1911B, M1901, 1902	F38	F32
1923H, N1923B	F42	F36
1051D	F48	F41
BKP180, DKP180, 181	F40	F35
KP0800	F38	F32
KP08010, KP0810C KP001G	F42	F36
RADIO	**Forfait standard**	**Forfait simple**
BMR ou DMR ou MR (toute la série)	F35	F30
RAINUREUSE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
SG1250, 1251	F45	F38
SG150, 180, 181	F48	F41
CA5000	F45	F38
RIVETEUSE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DRV150, 250	F48	F41
SCANNER MURAL	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DWD181	F52	F44
SCARIFICATEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
UV001G	F45	F38
Électrique	F35	F30
Thermique	F45	F38
SCIES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
2107FK	F45	F38
2704	F50	F43
2414NB, NBE LW1400, 1401S, DLW140	F42	F36
4101RH	F45	F38
4131, 4191	F42	F36
4100KB	F38	F32
4329	F38	F32
4340FCT, 4350CT, 51CT	F40	F35
5103R, 5104S	F45	F38
5143R	F48	F41
5603R, 5604R	F38	F32
5705R	F40	F35
5008MGJ	F40	F35
5903R	F42	F36
BCS550, DCS550, 551, 552, 553	F42	F36
BHS630, DHS630, 710, HS004G	F42	F36
DHS660, 661, 680, 782, 783	F40	F35
DRS780, DHS900	F42	F36
BJR181 DJR181, 183, 184	F38	F32
DJR186, DJR188	F38	F32
DJR360, DJR187	F40	F35
BJV140, 180 DJV180, 181, 182 JV001G	F40	F35
BLS ou DLS713, 714	F50	F43
BPB DPB180, 181, 182, 183, 184	F40	F35
BSS ou DSS501, 610	F40	F35
CC300, 301	F38	F32
HS300, HS0600	F42	F36
HS004G, 009G	F42	F36
HS7601	F35	F30
HS6101, 6601, 7101, 7611	F38	F32
HS012G	F38	F32
HS011G	F43	F36
JR103D	F35	F30
JR100D	F38	F32
JR3050T, 3051T	F38	F32
JR001G, 3060T, 3061T, 3070CT	F42	F36
JV100D, 101, 102, 103, 183, 0600K	F38	F32
LB1200F	F50	F43
LC1230	F48	F41
LH1040	F45	F38
LH1200, LH1201	F48	F41
LF1000	F50	F43
LS1040	F42	F36
LS1440	F50	F43
LS0714, 1018L, 0815 DLS600	F45	F38
LS002G, 003G, 004G LS1016, 1019, 1216, 1219 DLS111, 211	F50	F43
MLS100	F42	F36
MLT100	F48	F41
N5900B	F42	F36
SP6000, DSP600, 601	F45	F38
DSD180, SD100	F38	F32
SOUFFLEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Électrique et sans fil	F38	F32
UB001C/G, UB002G	F38	F32
BHX2500, BHX2501, PB250-4, PB252-4	F44	F38
PB7600-4, AG3750-P, PB7650-4, PB7660-4, MG5300-4	F50	F43
UB002C	F44	F38
TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Sans fil 36 V & 40 V Max (hors batterie et chargeur)	F42	F36
Sans fil 18 volts (hors batterie et chargeur)	F38	F35
Tout autre modèle	F35	F30
TAILLE-HAIES THERMIQUES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
MH2556, MH246-4D	F48	F41
Tout autre modèle	F45	F38
TARIÈRE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DDG460, DDF461	F43	F35
DDG001G, DDG002G, DDG461	F45	F38
TONDEUSES (HORS AUTOPORTÉE)	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Électrique et sans fil coupe de 30 à 40 cm	F35	F30
Électrique et sans fil coupe de 41 à 45 cm	F38	F32
Électrique et sans fil coupe de 46 à 49 cm	F40	F35
Électrique et sans fil coupe de plus de 49 cm	F48	F41
Thermique coupe de 40 à 45 cm	F44	F38
Thermique coupe de 46 à 49 cm	F45	F38
Thermique coupe de 50 cm et plus	F48	F41
Tondeuse 40 V XGT	F50	F43
TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
UC et ES 1 800 W	F35	F30
UC et ES 2 000 W	F40	F35
Sans fil (hors batterie et chargeur)	F40	F35
TRONÇONNEUSES THERMIQUES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
PS32 EA3200/32001	F42	F36
ME246-4	F48	F41
Cylindrée inférieure à 35 cm^3	F45	F38
Cylindrée de 36 cm^3 à 50 cm^3	F48	F41
Cylindrée de 51 cm^3 à 75 cm^3	F50	F43
Cylindrée supérieure à 75 cm^3	F52	F44
VIBREUR À BETON	**Forfait standard**	**Forfait simple**
VR001, 002, 003, 004C	F50	F43
Tous modèles	F45	F38
MAKTEC / MAKITA MT	**Forfait standard**	**Forfait simple**
M9400 M3700 M6600	F38	F32
M8700 M5802 M9400 M3600 M4501	F35	F30
M9204	F30	F30

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Notes

Notes

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Notes

Notes

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Notes

Notes

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Notes

PRÉFIXES

XGT	LXT	CXT	G-SERIE	Désignation
	DCO			Affleureuse plâtre
	DST	DS		Agrafeuse
VS				Balayeuse Aspirante
TW	DTW		TW	Boulonneuse à chocs
HM				Burineur SDS-Max
	DJS			Cisaille à plaque de plâtre
		CP		Cisaille universelle
	DWR	WR		Clé à cliquet
FN	DFN			Cloueur finette
PT	DPT	PT		Cloueur finette
BN	DBN			Cloueur finition
AC				Compresseur
SC	DSC	SC		Coupe tige/fer béton
HG	DHG			Décapeur thermique
TM	DTM			Découpeur-ponceur
CE	DCE			Découpeuse
RT	DRT			Défonceuse
MR	DMR			Enceinte connectée
	DJN			Grignoteuse
	DPJ			Lamelleuse
XXXML	XXXML			Lampe
	XXXDML			Lampe
TR	DTR			Ligatureuse
UT	DUT			Malaxeur
GA	DGA			Meuleuse
	DGD			Meuleuse droite
PS				Monobrosse
	DMC			Outil de coupe
HP	DHP	HP	HP	Perceuse à percussion
DF	DDF	DF	DF	Perceuse visseuse
	DTP			Perceuse visseuse 4 fonctions
DA	DDA	DA		Perceuse visseuse d'angle
HR	DHR	HR		Perforateur SDS-PLUS
	DHK			Piqueur SDS-PLUS
GP	DGP			Pistolet à graisse

XGT	LXT	CXT	G-SERIE	Désignation
	DCG	CG		Pistolet à mastic
PP	DPP			Poinçonneuse
	DVP			Pompe à vide
BS	DBS			Ponceuse à bande
	DSL			Ponceuse murale
	DPO			Ponceuse polisseuse excentrique
BO	DBO			Ponceuse vibrante
PV	DPV	PV		Ponceuse-polisseuse
KP	DKP			Rabot
MR	DMR	DEBMR		Radio
	DRV			Riveteuse
UV	DUV			Scarificateur
	DSD	SD		Scie à plaque de plâtre
PB	DPB			Scie à ruban
	DCC	CC		Scie circulaire à béton
HS	DHS	HS		Scie circulaire
RS	DRS			Scie circulaire à poignée arrière
	DSS			Scie circulaire
CS	DCS			Scie circulaire à métaux
SP	DSP			Scie plongeante
LS	DLS			Scie radiale
JR	DJR	JR		Scie récipro
JV	DJV	JV	JV	Scie sauteuse Pommeau
SN				Souffleur à neige
AS	DAS			Souffleur à poussière
	DLW			Tronçonneuse à métaux
VR	DVR			Vibreur béton
TD	DTD	TD		Visseuse à chocs
	DFR			Visseuse automatique
	DTL	TL		Visseuse d'angle à chocs
	DTS			Visseuse oléopneumatique
	DFS			Visseuse plaque de plâtre

SUFFIXES

XGT 40 V Max Li-Ion

Exemple : TW001**GM201**

		Type de batterie		Extras	
G	Machine **XGT**	E	**BL4080H** - 40 V 8 Ah *TABLESS*	101	x1 batterie **MAKPAC 1**
		L	**BL4080F** - 40 V 8 Ah	201	x2 batteries **MAKPAC 1**
		T	**BL4050F** - 40 V 5 Ah	204	x2 batteries **MAKPAC 4**
		U	**BL4040F** - 40 V 4 Ah *TABLESS*		
		M	**BL4040** - 40 V 4 Ah		
		D	**BL4025** - 40 V 2,5 Ah		
		A	**BL4020** - 40 V 2 Ah		
		Z	Sans chargeur, ni batterie		

LXT 18 V Li-Ion

Exemple : DHR283**RTJ**

Type de Chargeur		Type de batterie		Extras	
P	**DC18RD** rapide double port	G	**BL1860B** - 18 V 6 Ah	J	livré en coffret **MAKPAC**
R	**DC18RC** rapide	T	**BL1850B** - 18 V 5 Ah	E	x2 batteries
S	**DC18SD** standard	M	**BL1840B** - 18 V 4 Ah	**Autres Lettres**	+ coffrets, accessoires, etc.
D	**DC18WA** empreinte spéc.	F	**BL1830B** - 18 V 3 Ah	**«vide»**	x1 batterie sauf dans le cas de Z
Z	Sans chargeur, ni batterie	A	**BL1820** - 18 V 2 Ah	ZJ	Sans batterie et sans chargeur , livré en coffret **MAKPAC**
SP1F	Spécial 100 ans	Y	**BL1815N** - 18 V 1,5 Ah	Z	Sans chargeur, ni batterie
		H	**BL1815** - 18 V 1,3 Ah		
		W	**BL1813G** - 18 V 1,3 Ah empreinte spéc.		

CXT 12 V Max Li-Ion

Exemple : TW060**DWAJ**

		Type de Chargeur		Type de batterie		Extras	
D	Machine **CXT**	W	**DC10WC** standard	A	**BL1020B** 12 V Max 2 Ah	J	livré en coffret **MAKPAC**
		S	**DC10SA** rapide	M	**BL1040B** 12 V Max 4 Ah	K	livré en coffret
		Z	Sans chargeur, ni batterie	Y	**BL1015** 12 V Max 1,5 Ah		

G-SERIE Li-Ion

Exemple : HP488**DWE**

		Type de batterie		Extras	
D	Machine à batterie **G-SERIE**	W	**G-SERIE** 1,3 ou 1,5 Ah	E	livrée avec chargeur standard + x2 batteries
		Z	Sans chargeur, ni batterie		

Conception : Makita France SAS
Photos et textes non contractuels

2026 CATALOGUE GÉNÉRAL

Makita®

www.makita.fr





SUIVEZ NOUS

#MakitaFrance





SIÈGE SOCIAL et SUCCURSALE ILE-DE-FRANCE

ILE DE FRANCE

MAKITA France 37 avenue Graham Bell,
ZAC Léonard de Vinci, Bussy-Saint-Georges,
77607 Marne-la-Vallée Cédex 3
Tél. : 01 60 94 64 00, Fax : 01 60 94 63 80

SUCCURSALES RÉGIONALES

NORD

Village d'entreprises
51 rue Trémière
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
Tél. : 03 20 59 70 20
Fax : 03 20 47 22 20
E-mail : roubaix@makita.fr
Service Réparation : 03 20 59 70 25 / 26

OUEST

Le Pan-Loup
44220 COUERON
Tél. : 02 51 77 89 77
Fax : 02 40 63 83 76
E-mail : nantes@makita.fr
Service Réparation : 02 51 77 89 78

MIDI-PYRÉNÉES

15 rue de Boudeville
Z.I. de Thibaud - BP 50455
31104 TOULOUSE
Tél. : 05 61 43 22 00
Fax : 05 61 43 22 01
E-mail : toulouse@makita.fr
Service Réparation : 05 61 43 22 03

SUD OUEST

137 rue de la Croix-de-Monjous
33170 GRADIGNAN
Tél. : 05 57 96 52 70
Fax : 05 57 96 52 75
E-mail : bordeaux@makita.fr
Service Réparation : 05 57 96 52 79

LE TRI FACILE — BAC DE TRI

PEFC 10-31-1601

MAKITA, UNE TECHNOLOGIE D'AVANCE