

LE TRACT | SEMESTRE 2

2025

JUILLET - DÉCEMBRE

Makita[®]

XGT

HS013G

415 MM

**LA SCIE CIRCULAIRE 40V MAX
LA PLUS EXTRÊME**

**PROFONDEUR DE
COUPE MAX.
158 MM**



LONGÉVITÉ ACCRUE

Les batteries XGT 40V max Li-Ion sont spécialement conçues pour proposer une durée de vie maximale.


1 Indicateur de charge à 4 LED



2 Boîtier étudié pour absorber les chocs



3 3 couches d'étanchéité protègent les cellules de l'eau et la poussière



4 Structure anti court-circuits Les parois placées entre les bornes protègent celles-ci de l'eau et de la poussière.



TEMPS DE CHARGE À 100%



191L29-0 - 2 Ah
22 MIN DE CHARGE



191B36-3 - 2,5 Ah
28 MIN DE CHARGE



191B26-6 - 4 Ah
45 MIN DE CHARGE



1910N6-8 - 4 Ah
45 MIN DE CHARGE



191L47-8 - 5 Ah
50 MIN DE CHARGE



191X65-8 - 8 Ah
76 MIN DE CHARGE

Connecteur pour communication XGT - ADP12

- Verrouillez les machines et les batteries avec un code PIN
- Consultez l'état de la batterie et son historique
- Écrivez des notes dans la batterie / l'outil



L'outil et la batterie ne peuvent pas fonctionner lorsque l'ADP12 est connecté. Une fois paramétré, enlevez l'ADP12 pour pouvoir les utiliser

Il est possible de définir un code PIN spécifique pour la machine et la batterie, avec lequel la batterie et la machine fonctionnent l'une avec l'autre. Par exemple, le même code PIN peut être défini sur toutes les machines et batteries de l'installateur pour mieux contrôler votre flotte. Les machines et les batteries peuvent également être temporisées, auquel cas elles ne fonctionnent que dans un temps défini.



Verrouillage - CODE PIN



Historique



Notes



Planification

Boulonneuse à chocs XGT (page 9)
TW011G

NOUVEAU

Visseuse à chocs XGT (page 10)
TD004G

NOUVEAU

Poinçonneuse XGT (page 11)
PP001G

NOUVEAU

Ponceuse vibrante XGT (page 13)
B0007CG

NOUVEAU

Aspirateur balai XGT (page 16)
CL004G

NOUVEAU

Monobrosse XGT (page 17)
PS001G

NOUVEAU

Boulonneuse LXT (page 23)
DTW1005Z

NOUVEAU

Perceuse visseuse LXT (page 24)
DDF490

NOUVEAU

Perceuse visseuse LXT (page 24)
DDF492

NOUVEAU

Cloueur LXT (page 31)
DBN601

NOUVEAU

Cloueur LXT (page 31)
DBN610

NOUVEAU

Agrafeuse LXT (page 31)
DST630

NOUVEAU

Cloueur LXT (page 31)
DBN501

NOUVEAU

Pince à sertir LXT (page 35)
DTC302

NOUVEAU

Coupe câble LXT (page 35)
DTC100

NOUVEAU

Coupe câble LXT (page 35)
DTC103

NOUVEAU

Pince à sertir LXT (page 35)
DTC301

NOUVEAU

Coupe câble LXT (page 35)
DTC101

NOUVEAU

Coupe câble LXT (page 35)
DTC102

NOUVEAU

Laser rotatif (page 45)
SKR001

NOUVEAU

Retrouvez nous sur les réseaux



OFFRE MARTEAU PIQUEUR

HM004GZ01
Hex 28,6mm
72,8 J - 4400 W - 870 cps/min
6,5 m/s² - 29,7 à 32,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur



XGT X2
80Vmax

OFFRE À RETROUVER EN PAGE 7

-50%

de remise sur le Pack XGT 1911V6-0 (2 x batteries BL4050F + 1 chargeur rapide)



OFFERT


1 x JM0000674 Chariot de transport HM004G / HM1812 pour l'achat d'un HM004GZ01



La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge



Système de fixation Hexa 28,6 mm pour outil à méplat ou à collerette



4 Ressorts amortisseurs de vibration



Lampe double LED avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour un meilleur éclairage et un travail plus précis

OFFRES DÉCOUPEUSES

CE003GZ02
Découpeuse
Diamètre du disque 230 mm
vitesse max. 6600 tr/min
puissance max. 1700 W
profondeur de coupe 88 mm
6,4 - 7,4 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



XGT


OFFRE À RETROUVER EN PAGE 8

CE004GZ
Découpeuse
Diamètre du disque 305 mm
vitesse max. 5000 tr/min
puissance max. 1700 W
profondeur de coupe 121 mm
6,7 - 7,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



OFFERT

1 Pack Énergie 1911V6-0
2 batteries 40V - 5 Ah, 1 chargeur rapide pour l'achat d'une CE003GZ01 ou d'une CE004GZ

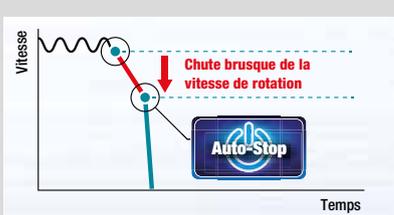

AFT

Système anti-kickback

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter.



OFFRE MEULEUSE

CE001GZ
Diamètre du disque 355 mm
vitesse max. 5300 tr/min
puissance max. 3600 W
profondeur de coupe 127 mm
poids 12,2 - 14,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



XGT X2
80Vmax

OFFRE À RETROUVER EN PAGE 8



OFFERT

1 Disque diamant béton E-12996 et 1 lot de 5 disques à tronçonner Inox E-12790-5 pour l'achat d'une CE001GZ



OFFRE PINCES À LIGATURER

DTR180ZJ
Pince à ligaturer
Ø du fil : 0,8 mm - 120 attaches
par bobine - 2,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur
en MAKPAC



LXT

Quantité de ligatures par charge (Batterie : BL1860B)

environ
DTR181
D16 x 2, 2 pcs
de barres
d'armature
5 000
ligatures

environ
DTR180
D16 x 2, 2 pcs
de barres
d'armature
6 400
ligatures

OFFRE À RETROUVER EN PAGE 44

DTR181ZJ
Pince à ligaturer
Ø du fil : 0,8 mm - 120 attaches
par bobine - 2,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur
en MAKPAC



Une bobine de fil à ligaturer est facile à charger

- 1 Poussez le levier de déverrouillage
- 2 Mettre une bobine et passer un fil dans le trou
- 3 Relâchez le levier de verrouillage



2 modes sélectionnables



6 forces de ligature réglables



OFFERT

Une rallonge pour pinces à ligaturer 191M27-0 et un carton de 50 bobines de fil à ligaturer (96 m) 199137-9 pour l'achat d'une DTR180ZJ ou d'une DTR181ZJ



OFFRE MEULEUSE

B-12712
Disque diamant silencieux
QUASAR Ø 230 mm
disque amortissant les vibrations
diamants alignés pour une grande
durée de vie.

x4



OFFRE À RETROUVER EN PAGE 59

OFFERT

1 Meuleuse Ø 230 mm - 2600 W
GA9040SKD1 pour l'achat de
4 x B-12712




Poignée arrière rotative

Peut être positionné pour s'adapter à la plupart des opérations de coupe et de meulage. (90 degrés R/G)



Poignée arrière à faibles vibrations

avec poignée souple pour plus de confort et de contrôle.

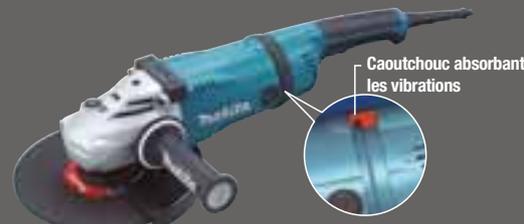

OFFRE MEULEUSE

B-54025
Disque diamant
NEBULA Ø 230 mm

x10



OFFRE À RETROUVER EN PAGE 59

OFFERT

1 Meuleuse Ø 230 mm - 2200 W
GA9020KDX2 pour l'achat de
10 x B-54025



PERFO-BURINEURS SDS-MAX

HR006GZ



XGT X2
80V max



Permet l'absorption des vibrations de la machine en fonctionnement, grâce à un système de contrepoids



Ralentissement du régime moteur hors charge. La vitesse du moteur croît quand la charge du moteur dépasse un certain taux



Protection extrême contre l'eau et la poussière



Coupe le moteur lors du blocage de rotation de l'embout



HR006GZ : 2 modes : perforation, burinage - Ø béton/trépan : 52/160 mm - 1100 à 2250 cps/min - 21,4J - 8,5 m/s² - 15,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

HR005GM202



Se connecte à un aspirateur compatible via Bluetooth. L'aspirateur fonctionne automatiquement lorsque l'interrupteur est allumé



Unité sans fil



Allumer la machine



L'aspirateur est activé



HR005GM202 : 2 modes : perforation, burinage
Ø béton/trépan : 40/105 mm - 1450 à 2900 cps/min - 8 J - 5 m/s² - 8,8 kg
Livré avec 2 batteries 40V max. 4 Ah, 1 chargeur rapide et 1 coffret

PERFO-BURINEURS SDS-PLUS

HR002GM202



HR002GM202 : 3 modes : perçage, perforation, burinage
Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm - 0 à 5000 cps/min - 2,9 J - 15,6 m/s² - 4,9 kg
Livré avec 2 batteries 40V max. 4 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

HR004GD201



HR004GD201 : 3 modes : perçage, perforation, burinage
Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm - 0 à 5000 cps/min - 2,9 J - 15,6 m/s² - 4,8 kg
Livré avec 2 batteries 40V max. 2,5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

HR007GM201



HR007GM201 : 3 modes : perçage, perforation, burinage
Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm - 0 à 5000 cps/min - 3 J - 10,4 m/s² - 4,8 kg
Livré avec 2 batteries 40V max. 4 Ah, 1 chargeur rapide et 1 coffret

HR002GM204 : Livré avec 2 batteries 40V max. 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 système d'aspiration en MAKPAC

HR004GM201 : Livré avec 2 batteries 40V max. 4 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

HR007GM202 : Livré avec 2 batteries 40V max. 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 système d'aspiration et 1 coffret

HR008GM202



HR008GM202 : 3 modes : perçage, perforation, burinage - Ø béton/trépan/acier/bois : 30/80/13/32 mm - 0 à 4500 cps/min - 3,9 J - 9,5 m/s² - 6,8 kg
Livré avec 2 batteries 40V max. 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 système d'aspiration et 1 coffret

HR009GM202



HR009GM202 : 3 modes : perçage, perforation, burinage - Ø béton/trépan/acier/bois : 30/80/13/32 mm - 0 à 4500 cps/min - 3,9 J - 9,5 m/s² - 6,7 kg
Livré avec 2 batteries 40V max. 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 système d'aspiration, 1 mandrin interchangeable et 1 coffret

HR010GD201



HR010GD201 : 3 modes : perçage, perforation, burinage
Ø béton/trépan/acier/bois : 20/32/13/26 mm - 0 à 5000 cps/min - 2 J - 9,5 m/s² - 4,5 kg
Livré avec 2 batterie 40V max 2,5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 système d'aspiration en MAKPAC

VIBREURS À BÉTON CONNECTÉS

VR001CZ



Ø AIGUILLE 43 MM
LONG. AIGUILLE 1,5 M

VR002CZ



Ø AIGUILLE 43 MM
LONG. AIGUILLE 3 M

VR003CZ



Ø AIGUILLE 52 MM
LONG. AIGUILLE 1,5 M

VR004CZ



Ø AIGUILLE 52 MM
LONG. AIGUILLE 3 M

VR001CZ : Ø aiguille 43 mm long. de l'aiguille 1,5 m - nombre de vibration par minute : 12000 jusqu'à 300 min avec PDC1200 4,8 kg
Livré sans batterie ni chargeur

VR002CZ : Ø aiguille 43 mm long. de l'aiguille 3 m - nombre de vibration par minute : 12000 jusqu'à 300 min avec PDC1200 5,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur

VR003CZ : Ø aiguille 52 mm long. de l'aiguille 1,5 m - nombre de vibration par minute : 12000 jusqu'à 200 min avec PDC1200 5,6 kg
Livré sans batterie ni chargeur

VR004CZ : Ø aiguille 52 mm long. de l'aiguille 3 m - nombre de vibration par minute : 12000 jusqu'à 200 min avec PDC1200 6,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES

PDC1200A01

Batterie dorsale 40V max 33,5 Ah - 8,8 kg
Livrée de série avec adaptateur 2 x 18V, harnais et chargeur



PDC1500A01

Batterie dorsale 40V max 43,55 Ah - 10,9 kg
Livrée de série avec harnais et chargeur



BURINEURS SDS-MAX

HM002GZ03



XGT X2
80Vmax



HM002GZ03 : 950 à 1900 cps/min - 20,9 Joules - 6,6 m/s² - 14,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur, 1 pointe SDS-MAX en coffret

HM001GM201



XGT X2
80Vmax



HM001GM201 : 0 à 2650 cps/min - 9,4 Joules - 6,5 m/s² - 7,7 kg
Livré avec 2 batteries 40Vmax XGT 4Ah et 1 chargeur rapide en coffret

VIBREURS À BÉTON

VR003GM101



XGT X2
80Vmax



VR003G

VR003GM101 : Ø aiguille 32 mm - long. de l'aiguille 1,2 m - nombre de vibration par minute : 12000 à 15500 - 4,2 à 7,4 kg
Livré avec 1 batterie 4 Ah 40V max XGT et 1 chargeur rapide

VR004GM101 : Ø aiguille 38 mm - long. de l'aiguille 1,2 m - nombre de vibration par minute : 12000 à 15500 - 4,8 à 7,8 kg
Livré avec 1 batterie 4 Ah 40V max XGT et 1 chargeur rapide

ACCESSOIRES

1910J1-0
Protecteur pour batterie BL4050F et BL4080F



MALAXEUR

UT001GM103



XGT X2
80Vmax



UT001GM103 : 1200W - 2 vitesses : 0 à 920 tr/min et 0 à 500 tr/min - vitesse variable à la gâchette et à la poignée (molette) - 5,7 à 7 kg
Livré avec 1 hélice de brassage, 1 batterie 40V max. 4 Ah et 1 chargeur rapide



OFFERT

1 x JM00000674
Chariot de transport
HM004G / HM1812
pour l'achat d'un
HM004GZ01



-50%

de remise sur le Pack XGT
1911V6-0 (2 x batteries
BL4050F + 1 chargeur rapide)



MARTEAU PIQUEUR

HM004GZ01




XGT X2
80Vmax

4400 W - 72,8J, 6,5 M/S²



La commande de vitesse maintient une vitesse constante sous charge



Poignée
4 Ressorts amortisseurs de vibration



Lampe double LED avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour un meilleur éclairage et un travail plus précis



Système de fixation Hexa 28,6 mm pour outil à méplat ou à collerette



HM004GZ01 : Hex 28,6mm
72,8 J - 4400 W - 870 cps/min - 6,5 m/s² - 29,7 à 32,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DÉCOUPEUSES

CE001GZ *BL AFT*



XGT X2
80Vmax



OFFERT

1 x E-12996
Disque diamant béton

et 1 x E-12790-5
Lot de 5 disques à
tronçonner inox



CE001GZ : Diamètre du disque 355 mm - vitesse max. 5300 tr/min - puissance max. 3600W
profondeur de coupe 127 mm - poids 12,2 - 14,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

CE002GZ01 *BL AFT AWS*



XGT X2
80Vmax



CE002GZ01 : Diamètre du disque 355 mm Vitesse max. 4200 tr/min - puissance max. 4000W
profondeur de coupe 127 mm - poids : 13,1 à 15,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



Pas d'essence
ni de mélange



Démarrage
instantané



Entretien
simplifié



Pas d'émission
de gaz



Réduction
du bruit

MÉTAL MAÇONNERIE BÉTON



2 batteries
pour plus de
puissance



127 mm
de profondeur
de coupe (CE001G
et CE002G)



Possibilité de connecter
une arrivée d'eau

Équipée d'un boîtier anti-vibration
SEULEMENT 2 m/s²



AFT

Système
anti-kickback

Le limiteur de couple
arrête le moteur si
l'outil est brusquement
contraint de s'arrêter.

CE003GZ02 *BL XPT AFT*



XPT



CE003GZ02 : Diamètre du disque 230 mm - vitesse max. 6600 tr/min
puissance max. 1700W - profondeur de coupe 88 mm - poids 6,4 - 7,4 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

OFFERT

1911V6-0 (2 batteries BL4050F
+ 1 chargeur rapide)
pour l'achat d'une CE003GZ02
ou d'une CE004GZ



CE004GZ *BL XPT AFT*



XPT



CE004GZ : Diamètre du disque 305 mm - vitesse max. 5000 tr/min
puissance max. 1700W - profondeur de coupe 121 mm - poids 6,7 - 7,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES

E-16966-5 1 Lot de 5 Disques à
découper matériaux Ø 355 mm C24T



B-13275 1 Disque diamant COMET
Asphalte Ø 350 mm



B-13465 1 Disque diamant silencieux
QUASAR pour béton Ø 350 mm



NOUVEAU

B-12712 1 1 Disque diamant silencieux
QUASAR pour béton Ø 230 mm



NOUVEAU

B-17588 1 Disque diamant silencieux
QUASAR pour béton Ø 300 mm



BOULONNEUSES À CHOCS

TW011GM201



NOUVEAU



BL MOTOR

Le moteur Brush Less est un moteur sans charbon, la maintenance est considérablement réduite. De plus, la production d'énergie est plus efficace qu'un moteur à charbon car il évite la déperdition d'énergie due à la friction des charbons.



4 modes sont disponibles pour contrôler la puissance et la vitesse en fonction des applications

TW011GM201 : Carré d'entraînement 3/4" - serrage 1500 Nm - desserrage 1900 Nm - M12 à M36 - 0 à 2600 cps/min - 0 à 1800 tr/min - 4,3 à 5,5 kg Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

TW002GM201



TW002GM201 : Carré 1/2" - serrage 1700 Nm - desserrage 2200 Nm - M10 à M36 - 0 à 2400 cps/min - 0 à 1800 tr/min - 3,9 à 5,1 kg Livrée avec 2 batteries 40V max 4 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

TW003GM201



TW003GM201 : Carré 1/2" - serrage 1360 Nm - desserrage 1600 Nm - M10 à M36 - 0 à 2400 cps/min - 0 à 1800 tr/min - 3,8 à 5 kg Livrée avec 2 batteries 40V max 4 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

TW010GZ



Enclume
163 mm



LED annulaire



Poignée 5 positions
avant / arrière



Poignée orientable
à 360°

SERRAGE 3150 NM
DESSERRAGE : 4000 NM

TW010GZ : 1900 W - carré d'entraînement 1" - serrage 3150 Nm - desserrage 4000 Nm - M27 à M45 - 0 à 1700 cps/min - 0 à 1200 tr/min - 11 kg Livrée sans batterie ni chargeur

TW009GZ



SERRAGE 3150 NM
DESSERRAGE : 4000 NM

TW009GZ : 1900 W - carré d'entraînement 1" - serrage 3150 Nm - desserrage 4000 Nm - M27 à M45 - 0 à 1700 cps/min - 0 à 1200 tr/min - 11 kg Livrée sans batterie ni chargeur

TW001GM201



TW001GM201 : Carré d'entraînement 3/4" - serrage 1800 Nm - desserrage 2050 Nm - M10 à M36 - 0 à 2500 cps/min - 0 à 1800 tr/min - 3,9 à 5,1 kg Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

TW001GD201 : Livrée avec 2 batteries 40V max XGT - 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

TW007GM201



TW007GM201 : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 760 Nm - desserrage 1100 Nm - M10 à M24 - 0 à 2900 cps/min - 0 à 2300 tr/min - 2,7 à 3,9 kg Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

TW008GZ01



TW008GZ01 : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 760 Nm - desserrage 1100 Nm - M10 à M24 - 0 à 2900 cps/min - 0 à 2300 tr/min - 2,7 à 3,9 kg Livrée sans batterie ni chargeur en coffret MAKPAC

ACCESSOIRE

191G67-2

Rallonge pour boulonneuses DTW700, DTW800, DTW1001, DTW1002, DTW1004, TW001G, TW002G, TW003G, TW007G et TW008G



TW004GD201



Goupille de
verrouillage

TW004GD201 : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 350 Nm - desserrage 630 Nm - M10 à M20 - 0 à 4000 cps/min - 0 à 3200 tr/min - 2,2 kg Livrée avec 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

TW005GD201



Téton de
verrouillage

TW005GD201 : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 350 Nm - desserrage 630 Nm - M10 à M20 - 0 à 4000 cps/min - 0 à 3200 tr/min - 2,2 kg Livrée avec 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

PERCEUSES VISSEUSES / PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION



DF002GD201 ■ ■ ■ *BLX XPT*
 DF002GD201 : Perceuse visseuse
 Ø max acier/bois : 13 / 38 mm - 2 vitesses
 70 Nm - 2,8 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max - 2,5 Ah
 et 1 chargeur rapide en MAKPAC



HP002GD201 ■ ■ ■ *BLX XPT*
 HP002GD201 : Perceuse visseuse à percussion
 Ø max béton/acier/bois : 13/13/51 mm
 33000 cps/min - 2 vitesses - 70 Nm - 2,9 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max - 2,5 Ah
 et 1 chargeur rapide en MAKPAC



DF001GD201 ■ ■ ■ *BLX XPT AFT*
 Couple
 41 positions en vitesse 1

35%
 Plus rapide que
 son équivalent
 en 18V



Couple
 21 positions en vitesse 2



AFT Coupe le moteur lors du blocage
 de rotation de l'embout



DF001GD201 : Perceuse visseuse
 Ø 13 mm - Ø max acier/bois : 20/76 mm - 2 vitesses - 140 Nm - 3 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max - 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC



DA001GM101 ■ ■ ■ *BLX XPT ADT*
 DA001GM101
 Mandrin à clé Ø 13 mm - 1500tr/min - 136 Nm
 Ø bois 159 mm 6,2 kg
 Livrée avec 1 batterie 40V max - 4 Ah
 et 1 chargeur rapide en coffret



HP001GD201 ■ ■ ■ *BLX XPT AFT*
 HP001GD201 : Perceuse visseuse à percussion
 Ø 13 mm - Ø max acier/bois : 20/76 mm
 2 vitesses - 150 Nm - 3 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max - 2,5 Ah
 et 1 chargeur rapide en MAKPAC

VISSEUSES À CHOCS



TD001GD201 ■ ■ ■ *BLX XPT*
 TD001GD201 : Visseuse à choc
 • 4 vitesses
 • 6 modes d'assistance
 (2 modes T, 1 mode bois,
 3 modes boulon)
 600W - 220 Nm - 1/4" hex. - 4 400 cps/min - 3 700 tr/min - 2 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide
 en MAKPAC



TD002GD202 ■ ■ ■ *BLX XPT*
 TD002GD202 : Visseuse à choc
 • 4 vitesses
 • 6 modes d'assistance
 (2 modes T, 1 mode bois,
 3 modes boulon)
 • 4 led à l'avant de la tête
 de l'outil
 500W - 220 Nm - 1/4" hex. - 4600 cps/min - 3700 tr/min - 1,7 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide
 en MAKPAC



TD003GA201 ■ ■ ■ *BLX XPT*
 TD003GA201 : Visseuse à choc
 • 4 vitesses
 • 4 modes boulon
 • 1 mode T
 520W - 210 Nm - 1/4" hex. - 4100 cps/min - 3700 tr/min - 1,7 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max 2 Ah et 1 chargeur rapide en
 MAKPAC



TD004GZ ■ ■ ■ *BLX XPT*
 TD004GZ : Visseuse à choc
230 Nm
 • 4 vitesses
 • 1 Mode T
NOUVEAU
 600W - 230 Nm - 1/4" hex - 3900 cps/min - 3900 tr/min - 1,8 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur



MEULEUSES

GA041GM201

INTERRUPTEUR BLOCABLE **125 mm** **XLOCK**

GA041GM201
 Ø 125 mm - variateur de vitesse 3000 à 8500 tr/min
 3 à 5,3 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max 4 Ah
 et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

GA044GM203

POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ **125 mm** **XLOCK**

GA044GM203
 Ø 125 mm - variateur de vitesse 3000 à 8500 tr/min
 3 à 5,4 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max 4 Ah
 et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

GA050GT101

POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ **125 mm**

GA050GT101
 Ø 125 mm - 11000 tr/min - 3 à 5,4 kg
 Livrée avec 1 batterie 40V max 5 Ah
 et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC



GA005GM201

INTERRUPTEUR BLOCABLE **125 mm**

GA005GM201
 Ø 125 mm - 8500 tr/min - 2,9 à 3,6 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max 4 Ah
 et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

GA013GM201

POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ **125 mm**

GA013GM201
 Ø 125 mm - 8500 tr/min - 3 à 3,6 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max 4 Ah
 et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

GA023GM201

INTERRUPTEUR BLOCABLE **125 mm**

GA023GM201
 Ø 125 mm - 3000 à 8500 tr/min - 3 à 4,4 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max 4 Ah
 et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

GA029GM201

POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ **125 mm**

GA029GM201
 Ø 125 mm - 3000 à 8500 tr/min - 3 à 4,5 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max 4 Ah
 et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

GA035GZ

INTERRUPTEUR BLOCABLE **150 mm**

GA035GZ
 Ø 150 mm - 8500 tr/min - 3 à 3,7 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur

GA036GZ

POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ **150 mm**

GA036GZ
 Ø 150 mm - 8500 tr/min - 3 à 3,7 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur

GA037GZ

POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ **180 mm**

GA037GZ
 Ø 180 mm - 7800 tr/min - 4,4 à 5,4 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur

GA038GZ01

POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ **230 mm**

GA038GZ01
 Ø 230 mm - 6600 tr/min - 4,6 à 7,4 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur

SCIE À MÉTAUX

CS002GZ

CS002GZ
 Ø 185 mm - 1300 W - coupe max 67 mm - vitesse max 3500 tr/min - 4,2 kg à 5,4 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur

POLISSEUSE

PV001GM101

PV001GM101
 Ø 180 mm - 940 W - M14 - 600 à 2200 tr/min - 3 à 4,4 kg
 Livrée avec 1 batterie 40V Max 4 Ah
 et 1 chargeur rapide

POINÇONNEUSE

PP001GZK

NOUVEAU

PP001GZK
 Prof. max 40 mm - Ep. max. acier inoxydable / doux : 6 / 9 mm - Ø max. trou rond acier inoxydable / acier doux : 20 mm - Ø max. trou oblong acier inoxydable / acier doux : 21 x 15 mm - 11,6 à 12,8 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur en coffret

SCIES RÉCIPROS

JR001GD201

JR001GD201
 Longueur de course 32 mm - 4,5 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

JR002GD201

JR002GD201
 1800 W - Longueur de course 32 mm - 5,8 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

SCIE À RUBAN

PB002GM201

PB002GM201
 1000 W - capacité de coupe 127 mm - vitesse de lame 192 m/min
 6,6 à 7,8 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V Max 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

SCIES SAUTEUSES



JV001GD201 : 700 W - capacité de coupe bois/acier/alu : 135/10/20 mm - haut. de course 26 mm
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC



JV002GM201 : 800 W - capacité de coupe bois/acier/alu : 135/10/20 mm - haut. de course 26 mm
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

SCIE PLONGEANTE



SP001GZ03 : Ø 165 mm - 2500 à 4900 tr/min capacité de coupe à 0° 56 mm - 4,4 à 5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret MAKPAC

OFFERT

1 Rail de déglignage 1,4 m (194368-5) pour l'achat d'une SP001GZ03

-20%

de remise sur le rail de déglignage 3 m (194367-7) pour l'achat d'une SP001GZ03

SCIES RADIALES



Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau		
	45° gauche	0°	45° droite
0°	50 x 312 mm	70 x 312 mm	30 x 312 mm
45° G et D	50 x 220 mm	70 x 220 mm	30 x 220 mm
60° G et D	-	70 x 155 mm	-

LS002GZ01 : Ø 216 mm - 4800 tr/min - 17 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau		
	45° gauche	0°	45° droite
0°	71 x 363 mm	107 x 363 mm	54 x 363 mm
45° G et D	71 x 255 mm	107 x 255 mm	54 x 255 mm
60° G et D	-	107 x 178 mm	-

LS003GZ01 : Ø 305 mm - 3600 tr/min - 31,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau		
	45° gauche	0°	45° droite
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	49 x 279 mm
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm
60° G et D	-	91 x 139 mm	-

LS004GZ01 : Ø 260 mm - 3600 tr/min - 27,2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

SCIES CIRCULAIRES



Profondeur de coupe max.
158 mm

HS013GZ E.L. XPT AWS



HS013GZ : 1500 W - Ø 415 mm - 2100 tr/min - capacité de coupe à 90° : 158 mm / 106 mm à 45° - 11 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

- ▶ **Démarrage progressif**
Élimine les à-coups au démarrage pour un meilleur contrôle et plus de précision
- ▶ **Fonction anti-redémarrage**
Minimise les démarrages accidentels
- ▶ **Frein électrique**



HS004GM202 : 1300W - Ø 190 mm - 6000 tr/min capacité de coupe à 90° : 62,5 mm - 4,7 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide



HS009GT201 : 1600W - Ø 235 mm - 4000 tr/min capacité de coupe à 90° : 85 mm - 5,7 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 5 Ah et 1 chargeur rapide



HS011GT201 : 1600W - Ø 260 / 270 mm - capacité de coupe 97 / 101 mm à 90° - 68 / 71 mm à 45° - 3500 tr/min - 6,7 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 5 Ah et 1 chargeur rapide



HS012GD201 : 1300W - Ø 165 mm - 5200 tr/min capacité de coupe à 90° : 57 mm
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 2,5 Ah et 1 chargeur rapide




RS001GM101 : Ø 185 mm - 6400 tr/min capacité de coupe à 90° : 65 mm - 5,6 kg
Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide



RS002GT101 : Ø 260 mm - 4000 tr/min capacité de coupe à 90° : 95 mm - 6,3 kg
Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 5 Ah et 1 chargeur rapide



Se connecte à un aspirateur compatible via Bluetooth. L'aspirateur fonctionne automatiquement lorsque l'interrupteur est allumé

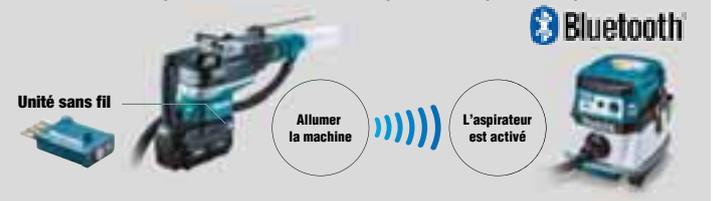

BS001G

ponceuse à bande / stationnaire
(kit en option)



PONCEUSE À BANDE

BS001GZ



BS001GZ : Dim. de la bande 76 x 533mm - vitesse de la bande : 120 à 470 m/min - 4,5 à 5,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES POUR BS001G


1915E3-1

Butée de ponçage



192694-6

Ensemble de pinces
pour ponceuses à bande
BS001G, 9910 et 9911



PONCEUSES

BO001CGZ



Plateau auto agrippant



BO001CGZ : Ø 125 mm - 6000 à 10000 orb/min - variateur de vitesses - 0,92 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

BO002CGZ



Plateau auto agrippant



BO002CGZ : Ø 150 mm - 6000 à 10000 orb/min - variateur de vitesses - 0,98 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

BO005CGZ



Plateau auto agrippant



BO005CGZ : Plateau 80 x 130 mm - 6000 à 10000 orb/min - variateur de vitesses - 0,93 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

BO006CGZ



Plateau auto agrippant



BO006CGZ : Plateau 100 x 150 mm - 6000 à 10000 orb/min - variateur de vitesses - 0,93 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

BO007CGZ



Plateau auto agrippant



NOUVEAU

BO007CGZ : Plateau 93 x 185 mm - 6000 à 12000 orb/min - variateur de vitesse - 1,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES POUR BO00XCG

1914H5-2

Câble d'alimentation
de 5 m



1914H8-6

Harnais porte batterie



DÉFONCEUSE AFFLEUREUSE

RT001GM208



RT001GM208 : Ø Pince 6 et 8 mm (de série)
10000 à 31000 tr/min - plongée 0 à 40 mm
2,2 à 2,5 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max 4 Ah et 1
chargeur rapide, 1 pince de 6 mm, 1 base
d'affleurage droite, 1 base de défonce,
1 base d'affleurage déportée, 1 base
d'affleurage inclinable en coffret MAKPAC

DÉFONCEUSE

RP001GM201



RP001GM201 : 1900W - Ø pince : 12 mm
8000 à 25000 tr/min - plongée : 0 à 60 mm
4 à 5,2 kg
Livrée de série avec 2 batteries 40V max. 4 Ah
et 1 chargeur en coffret MAKPAC

RABOT

KP001GM202



KP001GM202 : Larg./prof. rabotage : 82/4 mm -
prof. feuillure : 25 mm - 15000 tr/min - 3,7 à 4,9 kg
Livrée de série avec 2 batteries 40V max. 4 Ah
et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

CLOUEURS

FN001GA201



FN001GA201 : 18GA - long clous : 15 à 40 mm
magasin 100 clous - 3,2 kg
Livré avec 2 batteries 40V max XGT 2 Ah
et 1 chargeur rapide en coffret synthétique

PT001GD101



PT001GD101 : 23GA - long clous : 15 à 35 mm
magasin 100 clous - 3 kg
Livré avec 1 batterie 2,5 Ah et 1 chargeur
rapide en coffret synthétique

DÉCOUPEUR- PONCEUR MULTIFONCTION

TM001GZ03 **BL XPT AWS**



STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX



Moteur sans balais haute puissance
20 000

Oscillations max. par minute

Un grand angle d'oscillation combiné à un mouvement oscillant à grande vitesse permet une excellente vitesse de travail.

Angle d'oscillations **3,6** degree

Très efficace et compatible avec

STARLOCK MAX

STARLOCK PLUS

AVT
Anti-Vibration Technology

Niveau de vibrations

2,5 m/s²

Double boîtier
Structure de boîtier double avec sections de vibration et de préhension séparées



Coussin

Amortisseur anti-vibrations



Pince à accessoires sans outil
Le système de verrouillage à levier permet une installation et un remplacement rapides des accessoires.



12 réglages d'angle d'accessoire tous les 30° de 0° à 360°




Circonférence

169mm

Poignée de petit diamètre pour une prise en main facile



Compatible avec l'accessoire anti-poussière



Contrôle de vitesse variable par cadran
Lampe de travail à LED

TM001GZ03

470W - amplitude : 2 X1,8° - 10000 à 20000 osc/min - Empreintes : Starlock / Starlock Plus / Starlock Max - 2,1 à 3,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

COMPRESSEUR BASSE PRESSION

AC001GZ **BL XPT**



AC001GZ

9,3 bar - 34L/min - contenance 7,6 L - 11,6 à 12,8 kg
Livré sans batterie ni chargeur

SOUFFLEUR - GONFLEUR

AS001GA101 **BL**



AS001GA101

Force de soufflage max. 2,8 N - vitesse max. : 200 m/s - pression d'air max. 29,7 kPa - 2,9 kg
Livré avec 1 batterie 40V Max. 2 Ah et 1 chargeur rapide avec 1 sac pour accessoires

ACCESSOIRES POUR AS001G ET DAS180

191X78-9
Buses fines de soufflage

191X29-2
Filtre anti-poussière

191X25-0
Buse dégonflage nécessite 191X23-4

191X23-4
Buse avec tuyau pour aspiration

191X27-6
Buse aspiration nécessite 191X23-4

191X21-8
Buse avec tube de soufflage

LOTS DE MACHINES 40V MAX XGT

DK0227G201 **BL XPT AWS**



DK0227G201

Meuleuse GA038GZ - Meuleuse GA023GZ
Livré avec 2 batteries 40V Max - 4 Ah, 1 chargeur DC40RA, 1 disque diamanté 230 mm, 1 disque diamanté 125 mm et 1 sac de transport

DK0228G201 **BL XPT AWS**



DK0228G201

Scie sauteuse JV001G - Scie plongeante SP001G
Livré avec 2 batteries 40V Max - 4 Ah, 1 chargeur DC40RA et 1 rail de guidage 1,4 m

DK0124G201 **BL XPT**



DK0124G201

Meuleuse GA005G - Perceuse visseuse DF001G
Livré avec 2 batteries 40V Max - 4 Ah, 1 chargeur DC40RA en MAKPACK

DK0125G301 **BL XPT**



DK0125G301

Meuleuse GA005G - Perceuse visseuse DF001G - Visseuse à chocs TD001G
Livré avec 2 batteries 40V Max - 4 Ah, 1 chargeur DC40RA et 2 MAKPACK

DK0126G401 **BL XPT**



DK0126G401

Meuleuse GA005G - Perceuse visseuse DF001G - Visseuse à chocs TD001G - Scie réciprocante JR001G
Livré avec 2 batteries 40V Max - 4 Ah, 1 chargeur DC40RA en sac de transport



LAMES DE SCIES EFFICUT PLUS GRANDE VITESSE DE COUPE AUTONOMIE AUGMENTÉE



Nombre de coupe sur une charge de batterie :

EFFICUT

MAKFORCE

+75%

+75% de coupe sur une charge de batterie c'est :

• Une réduction de la consommation d'énergie (moins d'énergie nécessaire pour une coupe : cela fonctionne également pour les machines filaires)

• Une augmentation de la durée de vie de la batterie (car moins de recharges nécessaires pour un même nombre de coupes)



POUR SCIES CIRCULAIRES

Application	Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur dents (mm)	Nb de dents	Pour modèle	
Bois, Stratifié, MDF	B-57336	165	20	1,45	56	DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G HS012G	
	E-12120	136	20	1,4	25	DSS501	
Bois	E-12136	136	20	1,4	45	DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G HS012G	
	B-62985	165	20	1,4	25	DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G	
	B-32926	190	30	1,45	24	DHS900 - HS009G	
	B-68638	190	30	1,45	45	RS002G	
	E-01915	235	30	2,2	24	HS011G	
	E-07705	260	30	2,15	24	HS013G	
	E-12946	270	30	2,15	24		
	E-24848	415	30	2,3	35		
	Bois composite	E-12217	165	20	1,5	24	DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G HS012G
		E-12223	165	20	1,5	40	DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G - HS012G
E-12239		185	30	1,5	24		
E-12245		185	30	1,5	40		
Aluminium	E-16760	165	20	-	54	DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G - HS012G	
	E-16863	190	20 et 30	-	60	DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G	

POUR SCIES RADIALES

Application	Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur dents (mm)	Nb de dents	Pour modèle
Bois	E-11178	190	20	1,85	25	
	E-11184	190	20	1,85	45	DLS714N
	E-11190	190	20	1,85	60	
	E-06971	216	30	2	45	
	E-08888	216	30	2	60	LS002G
	E-08894	216	30	2	80	
	B-64624	260	30	2,15	45	
	B-67234	260	30	2,15	60	DLS111 - LS004G
	B-67240	260	30	2,15	80	
	B-67256	305	30	2,15	60	
Aluminium	B-67262	305	30	2,15	80	DLS211 - LS003G
	B-67278	305	30	2,15	100	
	E-16916	216	30	-	63	LS002G
	E-13253	305	30	2	81	DLS211 - LS003G
Bois composite	E-13312	305	30	2	96	
	E-12251	190	20	1,85	50	DLS714N
	E-12267	216	30	2	60	LS002G
	E-12273	260	30	2,15	75	DLS111 - LS004G

POUR SCIES À MÉTAUX

Application	Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur dents (mm)	Nb de dents	Pour modèle
Métal	B-69303	136	20	1,1	30	DCS552
	B-69325	150	20	1,1	33	DCS553
	E-12859	185	30	1,4	45	CS002G - 4131
	E-12055	305	25,4	2	63	LC1230
Métal et Inox	B-69319	136	20	1,1	33	DCS552
	B-69331	150	20	1,1	48	DCS553
	E-12865	185	30	1,4	60	CS002G - 4131
	E-19750	305	25,4	2	96	LC1230




ASPIRATEURS BALAIS

CL004GD101



LA BROSSE EST ÉQUIPÉE D'UN MOTEUR ET D'UNE BROSSE ULTRA-RÉSISTANTE



Crochet anti-dérapant

66 dB

Des éponges insonorisantes sont placées le long du conduit moteur pour réduire le bruit

éponges insonorisantes



NOUVEAU



4 modes de puissance d'aspiration



La brosse rotative électrique peut être fixée et retirée sans outils, ce qui facilite l'entretien

250 ml

Le bac à poussière type cyclone peut être retiré pour être vidé tout en maintenant l'unité cyclone fixée au corps de l'aspirateur

CL004GD101

20 kPa - 110 W - 1 m³/min - capacité boîte à poussières 250 ml - 1,6 à 2,8 kg
Livré avec 1 batterie 2,5 Ah et 1 chargeur

CL004GZ

Livré sans batterie ni chargeur

CL001GZ04



CL001GZ04

21 kPa - 125 W - 1,2 m³/min - 4 vitesses
capacité boîte à poussières : 730 ml 1,7 à 2,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

CL002GZ03



CL002GZ03

21 kPa - 125 W - 1,2 m³/min - 4 vitesses - capacités sacs à poussières tissu/papier : 500/330 ml 1,8 à 2,4 kg
Livré sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES ASPIRATION

	Aspirateurs	CL002G	VC009G	VC006GM VC007GL	VC001GL VC002GL VC003GL VC004GL
Sacs papier (poussières sèches)	Référence	198744-5	-	-	-
	Nb sacs	10	-	-	-
	Prix HT	-	-	-	-
	Prix TTC	-	-	-	-
Sac tissu (poussières sèches, réutilisable)	Référence	-	197899-3	-	-
	Nb sacs	-	1	-	-
	Prix HT	-	-	-	-
	Prix TTC	-	-	-	-
Sacs fibres filtrant synthétiques (poussières sèches)	Références	-	197903-8	1910Y4-9	1912R3-4
	Nb sacs	-	10	5	5
	Prix HT	-	-	-	-
	Prix TTC	-	-	-	-
Sacs plastiques (poussières sèches et humides)	Référence	-	-	1910R3-2	195432-5
	Nb sacs	-	-	10	10
	Prix HT	-	-	-	-
	Prix TTC	-	-	-	-

CL003GD101



CL003GD101

20 kPa - 100 W - 1 m³/min - 4 vitesses - capacité boîte à poussières 250 ml - 1,9 à 2,6 kg
Livré avec 1 batterie 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide

CL003GZ10 (couleur blanc)
Livré sans batterie ni chargeur

CL003GZ
Livré sans batterie ni chargeur

CL003GD109 (couleur blanc)

Livré avec 1 batterie 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide

ASPIRATEURS DORSAUX

VC011GZ



VC011GZ

20 kPa - 195 W - 2,4 m³/min - capacités sacs à poussières tissu/papier : 5,5/6 L 6,4 à 9,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur

VC012GZ01



VC012GZ01

20kPa - 180 W - 2,1 m³/min - capacités sacs à poussières tissu/papier : 5,5/6 L - 6,4 à 9,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur

VC008GZ



VC008GZ

18 kPa - 195W - 2,4 m³/min - capacités sacs à poussières tissu/papier : 1,5/2 L 4 modes d'aspiration différents 4,1 à 5,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

1911W4-1
Housse de protection pour VC008G / VC009



VC009GZ01



VC009GZ01

18 kPa - 165 W - 1,9 m³/min - capacités sacs à poussières : 1,5/2 L - 3 modes d'aspiration différents - 4,1 à 5,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

ASPIRATEURS

VC001GLZ *BL XPT* **EAU ET POUSSIÈRES**

CLASSE L
8 L

VC001GLZ
23 kPa - 310 W - 2,7 m³/min - Capacité cuves poussières/liquide : 8/6 L - 8,1 à 11,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur

VC002GLZ01 *BL XPT AWS*

CLASSE L
8 L

VC002GLZ01
23 kPa - 205 W - 2,7 m³/min - capacité cuve poussières : 8 L - 8,3 à 11,4 kg
Livré sans batterie ni chargeur

VC003GLZ *BL XPT* **EAU ET POUSSIÈRES**

CLASSE L
15 L

VC003GLZ
23 kPa - 310 W - 2,7 m³/min - capacité cuve poussières/liquide : 15/12 L - 8,4 à 11,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur

VC004GLZ01 *BL XPT AWS*

CLASSE L
15 L

VC004GLZ01
23 kPa - 205 W - 2,7 m³/min - capacité cuve poussières : 15 L - 8,6 à 11,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur

VC006GMZ01 *BL XPT AWS* **EAU ET POUSSIÈRES**

CLASSE M
40 L

Filtere autonettoyant automatico GYUPPA!

VC006GMZ01
18 kPa - 350 W - 3,7 m³/min - capacité cuve poussières/liquide 40/30 L - 18,4 à 20,8 kg
Livré sans batterie ni chargeur

VC007GLZ01 *BL XPT AWS*

CLASSE L
40 L

GYUPPA!

VC007GLZ01
23 kPa - 205 W - 3,7 m³/min - capacité cuve poussières/liquide 40/30 L - 18,3 à 20,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur

GYUPPA!

Le double filtre autonettoyant automatique GYUPPA de notre conception unique élimine la poussière des préfiltres pendant la fonction

Choisissez votre aspirateur en fonction des matériaux que vous travaillez

Depuis 1997, les poussières dangereuses ont été catégorisées en trois classes : les classes L, M et H, réglementées par la norme IEC60335-2-69 (mondiale) et par la norme EN 60335-2-69.

MONOBROSSE

PS001GZ *BL XPT*



NOUVEAU

BL MOTOR

Le moteur Brush Less est un moteur sans charbon, la maintenance est considérablement réduite.

Système d'articulation sur 2 axes



3 vitesses



PS001GZ

2 vitesses : 350 - 600 tr/min - Ø brosse : 190 mm - Ø disque : 200 mm - Bras télescopique : 1,08 m à 1,43 m - 4,5 à 5,6 kg
Livré sans batterie ni chargeur

Classes	Modèles	Principales conditions requises	Perméabilité à la poussière (4)
CLASSE H	VC3211H	- Capteur de flux d'air - Structure de protection du filtre (1) - Structure requérant un outil pour le montage/démontage du filtre (2) - Structure qui protège les utilisateurs de l'exposition à la poussière lors du vidage du sac à poussière (3)	> 99,995 %
CLASSE M	VC3211M, VC2211M, VC4210M, VC3012M, VC006GM	- Capteur de flux d'air - Structure de protection du filtre (1)	> 99,9 %
CLASSE L	VC1310L, VC2510L, VC3210L, DVC860L, DVC861L, DVC862L, DVC863L, DVC864L, VC4210L, VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC3012L, VC001GL, VC002GL, VC003GL, VC004GL,	—	> 99 %

BURINEURS

HM004GZ01

Carac. p7



HM002GZ03

Carac. p7



HM001GZ02

Carac. p7



DÉCOUPEUSES

CE001GZ

Carac. p8



CE003GZ02

Carac. p8



CE002GZ01

Carac. p8



CE004GZ

Carac. p8



PERFO-BURINEURS

HR006GZ

Carac. p6



HR005GZ01

Carac. p6



HR002GZ02

Carac. p6



HR002GZ05

Carac. p6



HR004GZ01

Carac. p6



HR007GZ01

Carac. p6



HR007GZ02

Carac. p6



HR008GZ04

Carac. p6



HR009GZ03

Carac. p6



HR010GZ

Carac. p6



PERCEUSES VISSEUSES

DF002GZ01

Carac. p10



DF001GZ01

Carac. p10



PERCEUSES À PERCUSSION

HP002GZ01

Carac. p10



HP001GZ01

Carac. p10



VISSEUSES À CHOCS

TD001GZ02

Carac. p10



TD002GZ04

Carac. p10



TD003GZ01

Carac. p10



TD004GZ

Carac. p10



NOUVEAU

PERCEUSE D'ANGLE

DA001GZ01

Carac. p8



BOULONNEUSES À CHOCS

TW001GZ01

Carac. p9



TW002GZ

Carac. p9



TW003GZ

Carac. p9



TW004GZ01

Carac. p9



TW005GZ01

Carac. p9



TW007GZ01

Carac. p9



TW008GZ01

Carac. p9



TW009GZ

Carac. p9



TW010GZ

Carac. p9



TW011GZ

Carac. p9



NOUVEAU



CLOUEURS

FN001GZ02

Carac. p11



PT001GZ

Carac. p11



MALAXEUR

UT001GZ02

Carac. p7



VIBREURS À BÉTON

VR004GZ

Carac. p7



VR003GZ Carac. p7



Les machines de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur

MEULEUSES

GA005GZ01
Carac. p11



GA013GZ01
Carac. p11



GA023GZ01
Carac. p11



GA029GZ01
Carac. p11



GA041GZ
Carac. p11



GA044GZ03
Carac. p11



GA035GZ
Carac. p11



GA036GZ
Carac. p11



GA037GZ
Carac. p11



GA038GZ01
Carac. p11



GA050GZ
Carac. p11



SCIES RÉCIPROS

JR001GZ
Carac. p11



JR002GZ
Carac. p11



SCIE À MÉTAUX

CS002GZ
Carac. p11



SCIE À RUBAN

PB002GZ
Carac. p11



SCIES SAUTEUSES

JV001GZ
Carac. p12



JV002GZ
Carac. p12



PONCEUSE À BANDE

BS001GZ
Carac. p13



RABOT

KP001GZ02
Carac. p13



DÉFONCEUSES

RT001GZ16
Carac. p13



RP001GZ
Carac. p13



SOUFFLEUR À POUSSIÈRES

AS001GZ
Carac. p14



POLISSEUSE

PV001GZ
Carac. p11



PONCEUSES

BO001GZ
Carac. p13



BO002GZ
Carac. p13



BO005GZ
Carac. p13



BO006GZ
Carac. p13



BO007CZ
Carac. p13



NOUVEAU

SCIES CIRCULAIRES

HS004GZ03
Carac. p12



HS009GZ
Carac. p12



HS011GZ
Carac. p12



HS012GZ01
Carac. p12



SCIE PLONGEANTE

SP001GZ03
Carac. p12



HS013GZ
Carac. p12



RS001GZ
Carac. p12



RS002GZ
Carac. p12



MULTIFONCTION

TM001GZ03
Carac. p14



SCIES RADIALES

LS002GZ01
Carac. p12



LS003GZ01
Carac. p12



LS004GZ01
Carac. p12



Les machines de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

ENSEMBLES DE MACHINES LXT 18V

DLX2141JX2

USAGE QUOTIDIEN

DLX2141JX2 : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DDF453 : Perceuse visseuse Ø 13/36 mm - 48 Nm - **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm
 Livré avec 2 batteries 18V 3 Ah et 1 chargeur en coffret MAKPAC

DLX2127J1

USAGE QUOTIDIEN

DLX2127J1 : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 64 Nm - **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm
 Livré avec 3 batteries 18V 3 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DLX2127TJ1

USAGE QUOTIDIEN

DLX2127TJ1 : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 64 Nm - **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm
 Livré avec 3 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DLX2144TJ1

USAGE QUOTIDIEN

DLX2144TJ1 : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DDF458 : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 110 Nm - **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm
 Livré avec 3 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DLX3078MJ

USAGE QUOTIDIEN

DLX3078MJ : Ensemble de 3 machines 18V Li-Ion
DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 64 Nm - **DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable
DHR241 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J
 Livré avec 3 batteries 18V 4 Ah, 1 chargeur rapide et 2 coffrets MAKPAC

DLX4054MX1

USAGE QUOTIDIEN

DLX4054MX1 : Ensemble de 4 machines 18V Li-Ion
DDF458 : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 110 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 1/4" hex - 165 Nm
DGA452 : Meuleuse Ø 115 mm (sans LED) **DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 J
 Livré avec 3 batteries 18V 4 Ah, 1 chargeur et 1 sac de transport à roulettes

DLX4080TX1

USAGE QUOTIDIEN

DLX4080TX1 : Ensemble de 4 machines 18V Li-Ion
DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 64 Nm **DTD153** : Visseuse à chocs 170 Nm
DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DHR241** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J
 Livré avec 3 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide et 1 sac de transport

DLX7013PT1

USAGE QUOTIDIEN

DLX7013PT1 : Ensemble de 7 machines 18V Li-Ion
DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 64 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm
DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm
DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J **DJR186** : Scie récipro **DJV180** : Scie sauteuse
 Livré avec 5 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 sac de transport à roulettes



Garantie ROUGE 3 ans machines

Makita vous offre une garantie commerciale de 3 ans sur vos machines. Cette garantie commerciale s'applique aux machines achetées neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.

Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site : www.makita.fr/garantie-commerciale.html



Garantie BLEUE 2 ans Batteries et chargeurs Li-Ion

Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion. Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.

Pour en savoir plus rendez vous sur notre site : www.makita.fr/garantie-commerciale.html



Enregistrement de la garantie de vos produits

Afin de bénéficier de la garantie commerciale offerte par Makita France, il faut impérativement enregistrer votre outil dans un délai maximum de 30 jours francs à compter de la date d'achat (sous-conditions).

Vous pouvez scanner directement le QR Code ci-contre à l'aide de votre smartphone pour être directement redirigé vers la page d'enregistrement des produits en ligne. <https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=fr>

ENSEMBLES DE MACHINES LXT 18V

DLX2210TJ1

USAGE INTENSIF

DLX2210TJ1 : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DHP484 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/38 mm - 65 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein
 Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide et 2 coffrets MAKPAC

DLX2277PTJ

USAGE INTENSIF

DLX2277PTJ : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DGA506 : Meuleuse Ø 125mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm
 Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 2 coffrets MAKPAC

DLX2527TJ

USAGE INTENSIF

DLX2527TJ : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DDF489 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 110 Nm - **DTD173** : Visseuse à chocs 180 Nm
 Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DLX3157TJ

USAGE INTENSIF

DLX3157TJ : Ensemble de 3 machines 18V Li-Ion
DDF486 : Perceuse visseuse Ø 13/50 mm - 141 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J
 Livré avec 3 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide et 2 coffrets MAKPAC

DLX3202TJ

USAGE INTENSIF

DLX3202TJ : Ensemble de 3 machines 18V Li-Ion
DDF492 : Perceuse visseuse Ø 13 mm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J
 Livré avec 3 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide et 2 coffrets MAKPAC

DLX4109TJ

USAGE INTENSIF

DLX4109TJ : Ensemble de 4 machines 18V Li-Ion
DDF484 : Perceuse visseuse Ø 13 mm - 65 Nm **DTM51** : Découpeur-ponceur **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J **DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm
 Livré avec 3 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide et 2 coffrets MAKPAC

DLX5039PTJ

USAGE INTENSIF

DLX5039PTJ : Ensemble de 5 machines 18V Li-Ion
DHP458 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 110 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm
DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm
DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J
 Livré avec 4 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide double port et 3 coffrets MAKPAC

Retrouvez nous sur les réseaux



ENSEMBLES DE MACHINES LXT 18V

DLX3178PTJ

USAGE EXPERT

DLX3178PTJ : Ensemble de 3 machines 18V Li-Ion
DHP486 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 141 Nm - **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein - **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm
 Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 2 coffrets MAKPAC

DLX3203PTJ

USAGE EXPERT

NOUVEAU

DLX3203PTJ : Ensemble de 3 machines 18V Li-Ion
DHP492 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm - **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein - **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm
 Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 2 coffrets MAKPAC

DLX5090PTJ

USAGE EXPERT

DLX5090PTJ : Ensemble de 5 machines 18V Li-Ion
DHP486 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 141 Nm - **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein - **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J - **DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm
 Livré avec 4 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide double port et 3 coffrets MAKPAC

DLX5106PTJ

USAGE EXPERT

NOUVEAU

DLX5106PTJ : Ensemble de 3 machines 18V Li-Ion
DHP492 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm - **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein - **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J - **DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm
 Livré avec 4 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide double port et 3 coffrets MAKPAC

LOT0309

USAGE EXPERT

LOT0309 : Ensemble de 10 machines 18V Li-Ion
DHP486 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 141 Nm - **DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm - **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein - **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J - **DTM51** : Découpeur-ponceur - **DJR183** : Scie réciproc - **DB0180** : Ponceuse Ø 125 mm - **DCL180** : Aspirateur balai - **DJV182** : Scie sauteuse
 Livré avec 5 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 5 coffrets MAKPAC

OFFERT

1 lampe radio DMR055 pour l'achat d'un LOT0309

BL MOTOR

Fournisseur d'énergie positive

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
 Le moteur Brushless est un moteur sans charbon, la maintenance est considérablement réduite. De plus, la production d'énergie est plus efficace qu'un moteur à charbon car il évite la déperdition d'énergie due à la friction des charbons.
Le moteur Brushless est un modèle d'efficacité énergétique !

PERFORMANCE ET DURABILITÉ
 L'efficacité énergétique du moteur Brushless permet, sur une machine sans fi, un ampérage réduit qui limite la production de chaleur et une augmentation de la capacité de travail obtenue avec une seule charge de batterie. Fournissant une énergie utilisée plus efficacement, la batterie dure plus longtemps.
Capacité de travail augmentée et énergie mieux utilisée vous offrent un outil performant et durable.

TRAVAILLEZ MIEUX, PLUS LONGTEMPS
 L'utilisation d'un moteur Brushless abaisse la production de chaleur. La température à la surface de l'outil peut ainsi être réduite significativement et ceci même dans le cas d'applications industrielles lourdes demandant de travailler longtemps, en continue.
La machine est moins sujette à l'échauffement et offre ainsi confort et travail régulier.

Découvrez la vidéo sur makita.fr ou la chaîne Youtube en flashant ce QR code.

BOULONNEUSES À CHOCS

DTW181RFJ **USAGE QUOTIDIEN**

DTW181RFJ : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 210 Nm - desserrage 330 Nm - M8 à M16 - 0 à 3600 cps/min - 0 à 2400 tr/min - 1,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V 3 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DTW190RFE **USAGE QUOTIDIEN**

DTW190RFE : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 190 Nm - M8 à M16 - 0 à 3000 cps/min - 0 à 2300 tr/min - 1,4 kg
Livrée avec 2 batteries 18V 3 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

DTW251RMJ **USAGE QUOTIDIEN**

DTW251RMJ : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 230 Nm - M10 à M16 - 0 à 3200 cps/min - 0 à 2100 tr/min - 1,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DTW301RTJ **USAGE INTENSIF**

DTW301RTJ : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 330 Nm - desserrage 580 Nm - M10 à M20 - 0 à 4000 cps/min - 0 à 3200 tr/min - 1,8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DTW700RTJ **USAGE INTENSIF**

DTW700RTJ : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 700 Nm - desserrage 1000 Nm - M10 à M24 - 0 à 2700 cps/min - 0 à 2200 tr/min - 2,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DTW1001RTJ **USAGE INTENSIF**

DTW1001RTJ : Carré d'entraînement 3/4" - serrage 1250 Nm - desserrage 1700 Nm - M12 à M30 - 0 à 2200 cps/min - 0 à 1800 tr/min - 3,6 kg
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DTW1002RTJ **USAGE INTENSIF**

DTW1002RTJ : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 1200 Nm - desserrage 1600 Nm - M12 à M30 - 0 à 2200 cps/min - 0 à 1800 tr/min - 3,6 kg
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DTW1004Z **USAGE INTENSIF**

DTW1004Z : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 1050 Nm - desserrage 1300 Nm - M12 à M30 - 0 à 2400 cps/min - 0 à 2200 tr/min - 3,4 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRE

191G67-2 (vendue sans machine ni batterie)
Rallonge pour boulonneuses DTW700, DTW800, DTW1001, DTW1002, DTW1004, TW001G, TW002G, TW003G, TW007G et TW008G



DTW1005Z **USAGE INTENSIF**

DTW1005Z : Carré d'entraînement 3/4" - Long enclume 137 mm - serrage 1360 Nm - desserrage 1700 Nm - M12 à M33 - 0 à 2200 cps/min - 0 à 1800 tr/min - 3,9 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

VISSUSES À CHOCS

DTD173 ▶ 180 Nm ▶ 8 modes

Bois

Serrage de vis longues



0 à 1800 tr/min

0 à 3800 cps/min

Visage à rotation faible. Après le début de l'impact, la rotation augmente et atteint la vitesse maximale.

Boulon

Desserrage de boulons



0 à 3600 tr/min

0 à 3800 cps/min

Arrêt automatique de la rotation inverse, cela évite la chute des boulons.

T1

Visage de vis autoforeuses sur tôle fine



0 à 2900 tr/min

Arrêt de la rotation après le début de l'impact.

T2

Visage de vis autoforeuses sur tôle épaisse.



0 à 3600 tr/min

0 à 2600 cps/min

Évite la casse des vis.

DTD157RFJ **USAGE QUOTIDIEN**

DTD157RFJ : Emmanchement 1/4 hex. 140 Nm - 0 à 4100 cps/min - 0 à 3000 tr/min - 1,4 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DTD156RFJ **USAGE QUOTIDIEN**

DTD156RFJ : Emmanchement 1/4 hex. 155 Nm - 0 à 3000 cps/min - 0 à 2500 tr/min - 1,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DTD152RMJ **USAGE QUOTIDIEN**

DTD152RMJ : Emmanchement 1/4 hex. 165 Nm - 0 à 3500 cps/min - 0 à 2900 tr/min - 1,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DTD153RFJ **USAGE QUOTIDIEN**

DTD153RFJ : Emmanchement 1/4 hex. 170 Nm - 0 à 3600 cps/min - 0 à 3400 tr/min - 1,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DTD154RTJ **USAGE INTENSIF**

DTD154RTJ : Emmanchement 1/4 hex. - Mode T 175 Nm - 0 à 3800 cps/min - 0 à 3600 tr/min - 1,4 kg
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DTD173RTJ **USAGE EXPERT**

DTD173RTJ : Emmanchement 1/4 hex. 4 vitesses + 2 modes T + mode bois + mode boulon - 180 Nm - 0 à 3800 cps/min - 0 à 3600 tr/min - 1,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DTD152RTJ : Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

ACCESSOIRE
194281-7
Positionneur complet pour DTD152, DTD153, DTD154, DTD157, DTD171, TD001G, TD101 et TD111D (vendue sans machine)

Modes T : Fonction vis autoforeuse,
1 - mode spécialement conçu pour la fixation de bardage aluminium pour les tôles épaisses
2 - pour les tôles fines. La machine s'arrête automatiquement quand la vis est en appui

PERCEUSES VISSEUSES ET PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION SANS CHARBON

DDF083RFJ

USAGE QUOTIDIEN

DDF083RFJ Mandrin Hexa. 1/4" - Ø acier/bois : 13/36 mm - 40 Nm - 1,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

BL MOTOR

Le moteur Brush Less est un moteur sans charbon, la maintenance est considérablement réduite. De plus, la production d'énergie est plus efficace qu'un moteur à charbon car il évite la déperdition d'énergie due à la friction des charbons. Le moteur Brush Less est un modèle d'efficacité énergétique !

L'utilisation d'un moteur Brush Less abaisse la production de chaleur. La température à la surface de l'outil peut ainsi être réduite significativement et ceci même dans le cas d'applications industrielles lourdes demandant de travailler longtemps, en continue.

DDF490SFJ **NOUVEAU**

USAGE OCCASIONNEL

DDF490SFJ Ø Acier/bois : 13/38 mm - 65 Nm 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur en MAKPAC

DHP490WVE **À PERCUSSION NOUVEAU**

USAGE OCCASIONNEL

DHP490WVE Ø Béton/acier/bois : 13/13/38 mm 0 / 28500 cps/min - 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 2 Ah, 1 chargeur en MAKPAC

DDF485RTJ

USAGE QUOTIDIEN

DDF485RTJ Ø Acier/bois : 13/38 mm - 60 Nm 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DHP485RTJ **À PERCUSSION**

USAGE QUOTIDIEN

DHP485RTJ Ø Béton/acier/bois : 13/13/38 mm 28000 cps/min 60 Nm - 1,8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DDF484RTJ

USAGE INTENSIF

DDF484RTJ Ø Acier/bois : 13/38 mm - 65 Nm - 1,8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DHP484RTJ **À PERCUSSION**

USAGE INTENSIF

DHP484RTJ Ø Béton/acier/bois : 13/13/38 mm 30000 cps/min 65 Nm - 1,9 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DDF492RTJ **NOUVEAU**

USAGE EXPERT

DDF492RTJ Ø Acier/bois : 13/76 mm - 141 Nm 2,6 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DHP492RTJ **À PERCUSSION NOUVEAU**

USAGE EXPERT

DHP492RTJ Ø Béton/acier/bois : 16/13/76 mm - 31500 cps/min - 141 Nm - 2,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DDF487RFJ

USAGE QUOTIDIEN

DDF487RFJ Ø Acier/bois : 13/36 mm - 40 Nm 1,4 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DHP487RFJ **À PERCUSSION**

USAGE QUOTIDIEN

DHP487RFJ Ø Béton/acier/bois : 13/13/36 mm 25500 cps/min - 40 Nm - 1,4 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DDF489RTJ

USAGE INTENSIF

DDF489RTJ Ø Acier/bois : 13/38 mm - 110 Nm - 1,8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DHP489RTJ **À PERCUSSION**

USAGE INTENSIF

DHP489RTJ Ø Béton/acier/bois : 16/13/38 mm - 110 Nm - 1,8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

PERCEUSES VISSEUSES ET PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION À CHARBON

DDF453SFE

USAGE OCCASIONNEL

DDF453SFE Ø Acier/bois : 13/36 mm - 48 Nm - 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur en coffret

DDF482SFE

USAGE QUOTIDIEN

DDF482SFE Ø Acier/bois : 13/38 mm - 64 Nm - 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur en coffret

DHP482SFE **À PERCUSSION**

USAGE QUOTIDIEN

DHP482SFE Ø Béton/acier/bois : 13/13/38 mm - 27000 cps/min 64 Nm - 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur en coffret

DDF458RT3J

USAGE INTENSIF

DDF458RT3J Ø Acier/bois : 13/76 mm - 110 Nm - 2,3 kg
Livrée avec 3 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DHP458RTJ **À PERCUSSION**

USAGE INTENSIF

DHP458RTJ Ø Béton/acier/bois : 16/13/76 mm - 30000 cps/min 110 Nm - 2,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DDF458RTJ
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC



DDF492

PERCEUSE VISSEUSE 4 FONCTIONS

DTP141RTJ **4 FONCTIONS :**
 Perceuse
 Visseuse
 Visseuse à chocs
 Perceuse à percussion

DTP141RTJ
 2700 tr/min - 3200 cps/min - 1,8 kg
 Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

VISSEUSE OLEOPNEUMATIQUE

DTS141Z **3 Vitesses de vissage**
Cadences de frappe

DTS141Z
 0 à 3200 tr/min - Serrage 40 Nm - 0 à 2700 cps/min - 1,5 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur

VISSEUSES AUTOMATIQUES

DFR452ZJ **Jusqu'à 2500 vis**
 en mode pousse et visse avec BL1850

DFR452ZJ
 1/4" hex - 3,5 à 4,2 mm de 20 à 41 mm - 6000 tr/min - 2,2 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

PERCEUSES D'ANGLE

DDA460PT2 **5.0Ah**

DDA460PT2
 48 / 136 Nm - Ø acier/bois(scie cloche) : 13/159 mm - 0 à 350 / 0 à 1400 tr/min - 6,4 kg
 Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double en coffret

DDA450RTE **5.0Ah**

DDA450RTE
 26 / 70 Nm - Ø Acier/bois(scie cloche) : 13/127 mm - 0 à 450 / 0 à 1400 tr/min - 3,5 kg
 Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret

DFR453ZJ **NOUVEAU**
Jusqu'à 2670 vis
 en mode pousse et visse avec BL1850

DFR453ZJ
 1/4" hex - 3,5 à 4,2 mm de 20 à 41 mm - 4500 tr/min - 2,2 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS

DTL061RTJ **5.0Ah**

DTL061RTJ
 0 à 2000 tr/min - 0 à 3000 cps/min - 1,5 kg
 Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DDA350RTJ **5.0Ah**

DDA350RTJ
 Ø Acier/bois : 10/25 mm - 1800 tr/min - 1,8 kg
 Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DDA351RTJ **5.0Ah**

DDA351RTJ
 Ø Acier/bois : 10/25 mm - 1800 tr/min - 1,8 kg
 Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DFR551ZJ **Pousse et visse,**
 L'interrupteur et la vitesse variable assurent un **contrôle parfait de la vitesse de vissage**

DFR551ZJ
 1/4" hex - 3,5 à 4,2 mm de 25 à 55 mm - 6000 tr/min - 2,2 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

VISSEUSES PLAQUES DE PLÂTRE

DFS250RTJ **5.0Ah**
Pousse et visse.
 Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui

DFS250RTJ
 1/4" hex. - capacité vis cloison sèche 5 mm - 0 à 2500 tr/min - 1,8 kg
 Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DFS451RFJ **3.0Ah**
MULTI-SUPPORT USAGE QUOTIDIEN

DFS451RFJ
 1/4" hex. - capacité vis cloison sèche 4 mm - 0 à 4000 tr/min - 1,5 kg
 Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DFR550RTJ **5.0Ah**

DFR550RTJ
 1/4" hex - 4 x 25 à 55 mm - 4000 tr/min - 2,1 kg
 Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DFS452RTJX2 **5.0Ah**
MULTI-SUPPORT USAGE INTENSIF

DFS452RTJX2
 1/4" hex. - capacité vis cloison sèche 5 mm - 0 à 4000 tr/min - 1,8 kg
 Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur de vis en bande, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DFS251RTJ **5.0Ah**
Pousse et visse.
 Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui

DFS251RTJ
 1/4" hex. - capacité vis cloison sèche 5 mm - 0 à 2500tr/min - 1,8 kg
 Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DFR552ZJ **NOUVEAU**

DFR552ZJ
 1/4" hex - 3,5 à 4,2 mm de 25 à 55 mm - 4500 tr/min - 2,2 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

DFR750Z **5.0Ah**

DFR750Z
 1/4" hex - 4 x 45 à 75 mm - 4000 tr/min - 2,3 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur

Technologie pousse et visse

Le moteur tourne à pleine vitesse uniquement lorsque la vis s'enfonce contre la paroi pour réduire la consommation d'énergie et de bruit.

Pousse

Le moteur démarre



Visse

Serrage terminé ▶ Le moteur s'arrête lorsque l'embout est retiré de la tête de vis



Travail continu

Modèle : DFR453 - Batterie : BL1850B / Condition de verrouillage de la gâchette
 Les vis sont insérées de 25 mm à travers une cloison sèche de 12,5 mm dans une plaque SPF de 38 mm

Pousse et visse allumé

2670 pcs

Pousse et visse éteint

960 pcs

ACCESSOIRES POUR VISSEUSES AUTOMATIQUES

194500-1

Rallonge pour 6842, 6843, 6844, DFR550 et DFR750



Impact
PREMIER

MAKITA ADAPTE SA GAMME DE VISSAGE À LA PUISSANCE DU XGT : 150% PLUS RÉISTANTS QUE LES EMBOUTS STANDARDS

Embouts avec bague de couleur pour une identification rapide



PORTE-EMBOUT ULTRA-MAGNÉTIQUE

Référence	Visuel	Longueur (mm)	Quantité
E-20270		79	1

PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUES

Référence	Visuel	Longueur (mm)	Quantité
E-20258		68	1
E-03408		150	1

COFFRETS 11 ACCESSOIRES

Référence	Détail	Quantité
E-03573	1 x PH2, 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x T20, 1 x T25, 1 x T30, 1 x SL4, 1 x SL6, 1 Porte-embout Magnétique 50 mm	1
E-03567	1 x PH1, 1 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ1, 1 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x T15, 1 x T20, 1 x T25, 1 x T30 1 Porte-embout Magnétique 50 mm	1



COFFRET 31 ACCESSOIRES

E-13552
30 embouts 25 mm : 8xPH,
8xPZ, 9xTorx®, 3xHexa,
2xPlat
1 porte-embout magnétique



SET 5 EMBOUTS

E-13568
Longueur embouts 50 mm
1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x PZ3,
1 x T25, 1 x T30

DOUILLES MAGNÉTIQUES À QUEUE HEXA 1/4" LONGUEUR 65 MM

Référence	Visuel	Taille (mm)
E-03458		6
E-03464		8
E-03470		10
E-03486		13

DOUILLES POUR TIGES FILETÉES HEXA 1/4" LONGUEUR 66 MM

Référence	Visuel	Taille (mm)
B-42961		pour tiges 6 mm
B-42977		pour tiges 8 mm
B-42983		pour tiges 10 mm

DOUILLES À QUEUE AVEC RESSORT HEXA 1/4" LONGUEUR 50 MM

Référence	Visuel	Taille (mm)
E-22888		8
E-22894		10

La douille peut tenir les vis et boulons non magnétiques

DOUILLES À QUEUE CARDAN HEXA 1/4" LONGUEUR 80 MM

Référence	Visuel	Angle max.
E-03492		15°
E-03501		
E-03517		
E-03523		
E-03539		

DOUILLES LONGUES POUR ÉCROUS SUR TIGES FILETÉES HEXA 1/4"

Référence	Visuel	Taille (mm)	Longueur (mm)
B-52532		10	150
B-52548		10	300
B-52560		10	700
B-52582		13	150
B-52598		13	300
B-52613		13	700
B-52635		17	150
B-52641		17	300
B-52663		17	700



LA GAMME D'EMBOUS DE VISSAGE TORSION 20% PLUS RÉISTANTS QUE LES EMBOUS STANDARDS TRAITEMENT ANTIROUILLE

COFFRET 33 ACCESSOIRES

B-66896
16 embouts 25 mm (5xPH, 5xPZ, 6xTorx®)
6 embouts 50 mm (1xPH, 1xPZ, 4xTorx®)
1 porte-embout magnétique
1 guide vissage
3 douilles à queue (6, 8, 10 mm)
6 forets Métal



COFFRET 35 ACCESSOIRES

B-66880
16 embouts 25 mm (5xPH, 5xPZ, 6xTorx®)
14 embouts 50 mm (4xPH, 4xPZ, 5xTorx®, 1xPlat)
1 porte-embout magnétique
4 douilles à queue (6, 8, 10, 13 mm)



COFFRET « BATTERIE LXT » 31 ACCESSOIRES

E-03084
30 embouts 25 mm :
9xPH, 9xPZ, 12xTorx®
1 Porte-embout magnétique
à verrouillage



COFFRET 33 ACCESSOIRES

E-12441
32 embouts 25 mm (4xPH, 4xPZ, 4xHexa, 4xPlat,
8xTorx®, 7xTorxH®, 1x1/4")
1 porte-embout magnétique à bague



SET 10 ACCESSOIRES

E-15811
9 embouts 25 mm (1xPH, 1xPZ, 7xTorx®)
1 porte-embout magnétique



SET 8 ACCESSOIRES

E-11994
7 embouts 25 mm (4xPH, 3xPZ)
1 porte-embout magnétique



COFFRET 6 DOUILLES À QUEUE

E-15768
Magnétiques Hexa. 1/4"
Longueur 50 mm
6, 7, 8, 10, 12, 13 mm



SET 10 ACCESSOIRES

E-12005
9 Embouts 25 mm :
PH1 | PH2 | PH3
PZ1 | PZ2 | PZ3
T15 | T20 | T30
1 porte embout magnétique



COFFRET « BATTERIE XGT » 31 ACCESSOIRES

E-22850
15 embouts 25 mm (5 x PH, 5 x PZ, 5 x Torx)
6 embouts 50 mm (2 x PH2, 1 x PZ2, 4 x Torx)
6 forets métaux HSS :
(2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 mm)
1 Porte-embout magnétique
3 Douilles à queue : (6, 8, 10 mm)



COFFRET 30 ACCESSOIRES

E-22903
16 embouts 25 mm (5xPH, 4xPZ, 7xTorx®)
7 embouts 50 mm (2xPH, 1xPZ, 4xTorx®)
3 douilles à queue (8,10, 13 mm)
2 douilles 3/8" (17, 19 mm)
1 porte embout magnétique
1 adaptateur pour douille 3/8"



COFFRET 32 ACCESSOIRES

E-22919
24 embouts 25 mm (6xPH, 5xPZ, 13xTorx®)
7 embouts 50 mm (2xPH, 1xPZ, 4xTorx®)
1 porte embout magnétique



COFFRET 36 ACCESSOIRES

E-22925
24 embouts 25 mm (6xPH, 5xPZ, 13xTorx®)
8 embouts 50 mm (2xPH, 1xPZ, 5xTorx®)
1 porte embout magnétique
3 douilles à queue 8, 10, 13 mm



DOUILLES TOURNEVIS

Référence	Visuel	Carré / Longueur	Empreinte
E-19794		1/2" / 78 mm	T30
E-19819		1/2" / 78 mm	T40
E-19825		1/2" / 78 mm	T45
E-19831		1/2" / 78 mm	T50
E-19847		1/2" / 78 mm	T55

PORTE EMBOUTS FLEXIBLES

B-51867

Longueur 300 mm
Pour embouts hexa 1/4"



- Pour machines à emmanchement 1/4"
- Robuste : La protection en PVC protège le mécanisme
- Pratique : La large bague de maintien permet un guidage précis

B-29094

Longueur 300 mm
Pour embouts hexa 1/4"




- Pour machines à mandrin
- Acier robuste

COFFRET 14 DOUILLES LONGUES

E-16586

Carré 1/2" - Longueur : 85 mm - avec tiges et O'ring
Côtes sur plats : 10/11/12/13/14/16/17/19/21/22/24/27/30/32 mm



COFFRET DOUILLES LONGUES 1/2"

E-12354

Tailles : 1 x M10 (17 mm) /
1 x M12 (19 mm) /
1 x M14 (21 mm)
Longueur : 86 mm

- Protections plastiques pour éviter d'endommager les jantes



SACOCHE DE 8 DOUILLES

E-16601

Carré 1/2" - Avec tiges et o'ring
Côtes sur plats :
8/10/12/13/14/17/19/21 mm



COFFRET 9 DOUILLES

E-16570


Carré 1/2" - avec tiges et O'ring
Côtes sur plats : 8/10/12/13/14/16/17/19/21 mm



COFFRET 9 DOUILLES

E-16564

Carré 1/2" - longueur : 38 mm
avec tiges et O'ring
Côtes sur plats : 8/10/13/16/17/18/19/21/24 mm



COFFRET 6 DOUILLES + ADAPTEUR HEXA 1/4"

E-16592

Carré 1/2" - avec adaptateur Hexa 1/4"
Côtes sur plats : 8/10/12/13/14/16/19/21 mm



CARDANS POUR DOUILLES

134877-2

Pour les boulonneuses 1/2"
longueur : 84 mm



134998-0

Pour les boulonneuses 3/4"
longueur : 105,5 mm



ADAPTEUR 1/2" - HEXA 1/4"

B-68448

Pour les boulonneuses 1/2"
longueur : 84 mm

- Permet d'adapter des outils Hexa 1/4" sur des boulonneuses 1/2"



COFFRETS 6 FORETS

D-75742 (HSS-G pour métal)
Ø 2/3/4/5/6/8 mm



D-75758 (HSS-Co pour métal et Inox)
Ø 2/3/4/5/6/8 mm

COFFRETS 25 FORETS

D-67555 (HSS-G pour métal)
Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/
9,5/10/10,5/11/11,5/ 12/12,5/13 mm



D-67577 (HSS-Co pour métal et Inox)
Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/
9,5/10/10,5/11/11,5/ 12/12,5/13 mm

COFFRET DE 3 FRAISES ÉTAGÉES

D-41872
2 fraises Hexa 1/4" (4 - 12 mm et 4 - 20 mm)
1 fraise 3 pans (4 - 32 mm)



*Pour percer (jusqu'à 2 mm d'épaisseur)
fraisier et élargir des trous avec le
même accessoire dans le métal, les
métaux non ferreux, le plastique...*

COFFRETS 6 FRAISES CONIQUES À MÉTAL

P-73592
90° / HSS M2 DIN 335C
Pour métal, acier, aluminium, fonte, laiton, bois, PVC
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10
6,3 x 45 / 8,3 x 50 / 10,4 x 50 / 12,4 x 56 /
16,5 x 60 / 20,5 x 63 mm



COFFRET 5 FORETS MULTI-MATÉRIAUX

E-14255
Emmanchement cylindrique
Ø : 4/5/6/8/10 mm



*Pour percer la brique, le bois, le
carrelage, le PVC, l'aluminium et le
métal*

COFFRET 5 FORETS MULTI-MATÉRIAUX

E-16732
Emmanchement Hexa 1/4"
Ø : 4/5/6/8/10 mm



*Pour percer la brique, le bois, le
carrelage, le PVC, l'aluminium et le
métal*

COFFRET 6 SCIÉS CLOCHES EZYCHANGE

E-12326
Ø : 20, 25, 32, 40, 51, 65 mm



COFFRET 7 SCIÉS CLOCHES EZYCHANGE

E-12295
Ø : 25, 32, 40, 51, 65, 68, 76 mm



COFFRET 7 SCIÉS CLOCHES EZYCHANGE

E-14261
Pour mandrin de 13mm
Profondeur de perçage : 60 mm
Ø : 22/25/32/44/51/68 mm



*Pour percer la
brique, le bois,
le carrelage, le
PVC, l'aluminium
et le métal*

COFFRET 8 MÈCHES PLATES À BOIS

E-08698
Hexa 1/4"
Ø : 12/14/16/18/20/22/25/32 mm




COFFRET 8 MÈCHES À BOIS

D-77257
Cylindriques
Ø : 3/4/5/6/7/8/9/10 mm



COFFRET 5 MÈCHES À BOIS

D-72861
Cylindriques
Ø : 4/5/6/8/10 mm



COFFRET 9 MÈCHES FORSTNER

D-47363
Ø15/20/25/30/35 mm
Longueur 90 mm

- Pour le perçage d'un diamètre important sur une profondeur moyenne
- Excellent dégagement des copeaux
- Coupe nette, sans bavure



COFFRET 4 MÈCHES À CHANFREINER

D-73455
Ø2, 4/2, 8/3, 2/3, 6 mm
M3/M4/M5/M6

- Protections plastiques pour éviter d'endommager les jantes



PERFO-BURINEURS SDS-PLUS

DHR182RTJ



DHR182RTJ : Ø Béton/acier/bois : 18/13/24 mm
5000 cps/min - 1,7 J - 2,8 kg Livré avec 2 batteries 18V - Li-Ion 5 Ah, 1 chargeur rapide, et 1 coffret MAKPAC

DHR202RTJ



DHR202RTJ : Ø Béton/acier/bois : 20/13/26 mm 4000 cps/min 2 J - 3,5 kg.
Livré avec 1 coffret MAKPAC, 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DHR243RTJW



DHR243RTJW : Ø Béton/trépan/acier bois : 24/65/13/27 mm
4700 cps/min 2 J - 3,4 kg
Livré avec 1 mandrin automatique interchangeable 13 mm, 1 Système d'aspiration à filtre (DX07), 1 MAKPAC 4 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide



XPT
Améliore la résistance aux infiltrations d'eau et de poussières

DHR202RMJ : Livré avec 1 coffret MAKPAC, 2 batteries 18V 4 Ah et 1 chargeur rapide

DHR202RFJ : Livré avec 1 coffret MAKPAC, 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide

DHR243RTJ : Livré avec 1 mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 MAKPAC 4 - 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DHR264PT4J



DHR264PT4J : Ø Béton/trépan/acier/bois : 26/65/13/32 mm
5000 cps/min 2,5 J - 4,7 kg
Livré avec Mandrin automatique interchangeable 13 mm, 1 MAK-PAC 3 et 4 - 4 batteries 18V - 5Ah, 1 chargeur rapide double port

DHR281PT2J



DHR281PT2J : Ø Béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm
5000 cps/min 2,8 J - 5,1 kg Livré avec 1 poignée anti-vibration, 1 mandrin automatique interchangeable 13 mm, 1 coffret MAK-PAC 4, 2 batteries 18V - 5 Ah, et 1 chargeur rapide double port

DHR283T2JU



DHR283T2JU : Ø Béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm
5000 cps/min 2,8 J - 5,1 kg
Livré avec 1 mandrin automatique interchangeable 13 mm, 1 collecteur à poussière DUST CUP, 1 MAKPAC 4, 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 poignée anti vibration

PERFORATEURS SDS-PLUS

DHR183RTWJ



DHR183RTWJ : Ø Béton/acier/bois : 18/13/24
0 à 5000 cps/min - 1,7 J - 2,9 kg
Livré avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah,
1 système d'aspiration avec filtre (DX16), 1 chargeur rapide et un coffret MAKPAC

DHR165RMJ



DHR165RMJ : Ø Béton/acier/bois : 16/13/24 mm
0 à 5300 cps/min - 1,3 J - 2,5 kg
Livré avec 2 batteries 18V Li-Ion 4 Ah,
1 chargeur rapide, et 1 coffret MAKPAC

DHR171RTJ



DHR171RTJ : Ø Béton/acier/bois : 17/10/13 mm
1,2 J - 2,8 kg
Livré avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah,
1 chargeur rapide, et 1 coffret MAKPAC

PIQUEUR SDS-PLUS

DHK180RTJ



DHK180RTJ : 0 à 3200 cps/min - 3,1 J - 3,5 kg
Livré avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah,
1 chargeur rapide et un coffret MAKPAC

PERFO-BURINEUR SDS-MAX

DHR400G2UN



DHR400G2UN : Ø Béton/trépan : 40/105 mm - 2900 cps/min 8 J - 8,1 kg. Livré avec 1 poignée de perçage, 1 poignée de burinage, 1 butée de profondeur, graisse à foret 2 batteries 18V - 6 Ah et 1 chargeur rapide double port

DHR400



Le boîtier absorbant les vibrations isole la poignée et le moteur



L'amortisseur de vibrations dynamique actif se déplace dans la direction opposée au piston d'entraînement pour réduire les vibrations



Le ressort amortisseur absorbe les vibrations d'impact du foret



FRAPPEZ AVEC UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE



Se connecte à un aspirateur compatible via Bluetooth. L'aspirateur fonctionne automatiquement lorsque l'interrupteur est allumé



Unité sans fil

Allumer la machine

L'aspirateur est activé



Coupe le moteur lors du blocage de rotation de l'embout



CLOUEURS

DBN600RTJ



Faible espacement avant



DBN600RTJ : 16 Ga - Long. clous : 19 à 64 mm - Mag. 100 clous - 3,6 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DBN500RTJ



Sentations d'un cloueur à gaz



DBN500RTJ : 18 Ga - Long. clous : 15 à 50 mm - Mag. 100 clous - 3,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DPT353RTJ



Précision nez très fin



DPT353RTJ : 23 Ga - Long. clous : 15 à 35 mm - Mag. 120 clous 2,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DBN501Z



NOUVEAU

5,4 CPS/S



Réglage de la profondeur
Pour une grande variété
d'applications de finition

DBN501Z 18 Ga - Long clous : 15 à 50 mm - Mag. 110 clous - 3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DBN900RTE



Taille de clous
max jusqu'à
90 mm (tête coupée)



DBN900RTE
Clous tête coupée - long. 50 à 90 mm - magasin : 51-58 clous - angle
d'inclinaison 30° - 34° - 4,9 à 5,4 kg
Livré avec 2 batterie 18V 5 ah, 1 chargeur rapide en coffret

DBN601Z



NOUVEAU

Faible encombrement



Tableau de commandes situé
sur le côté gauche



Angle du magasin 0°
clous 19 à 64 mm
(droits)

DBN610Z



Faible encombrement



LED située sur le côté droit




Tableau de commandes situé
à l'arrière



Angle du magasin 20°
clous 32 à 64 mm
(coudés)

DBN601Z 16 GA - Long clous 19 à 64 mm - Mag 110 clous - 3,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DBN610Z 16 GA - Long clous 32 à 64 mm - Mag 110 clous - 3,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

CLOUEURS DE CHARPENTE À BATTERIE (SANS GAZ)

DBN901RTE



Taille de clous
max jusqu'à
90 mm (tête ronde)



DBN901RTE
Clous tête ronde - long. 50 à 90 mm - magasin : 36 - 41 clous - angle
d'inclinaison 21° - 5 à 5,4 kg
Livré avec 2 batterie 18V 5 ah, 1 chargeur rapide en coffret

AGRAFEUSES

DST112RFJ



DST112RFJ : Larg. agrafes : 10 mm - Long. agrafes : 7 à 10 mm - Mag. : 150 agrafes - 1,8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DST221RTJ



DST221RTJ : Larg. agrafes : 10 mm - Long. agrafes : 10 à 22 mm - Mag. : 84 agrafes - 2,4 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DST630Z



DST630Z : 18 Ga - Larg. agrafes 5,7 - 6,35 mm Long agrafes 9,5 à 38 mm - Mag 110 agrafes. 2,8 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

CLOUEUR

DFN350RTJ



DFN350RTJ : 18 Ga - Long. pointes : 15 à 35 mm - Mag. : 120 pointes 2,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

CLOUS ET AGRAFES - UNE GAMME COMPLÈTE

Finettes 23Ga Pour DPT353, PT354, PT001G Compatible SN06		Mini Brads 18Ga Pour DBN500, DBN501 Compatible SKN12/NT45A/IM50		Brads 16Ga Pour GF600, DBN600, DBN601 Compatible SKN16/NT65A/IM65		Brads 15Ga 34° Pour MAKITA AF635	
Référence	Longueur	Référence	Longueur	Référence	Longueur	Référence	Longueur
F-31825	18 mm	F-31870	20 mm	F-33951	35 mm	F-31960	32 mm
F-31838	25 mm	F-31896	30 mm	F-33977	40 mm	F-31999	50 mm
F-31841	30 mm	F-31931	40 mm	F-33980	45 mm	F-32010	64 mm
F-31854	35 mm	F-31957	50 mm	F-33993	50 mm		

Finettes Galvanisés 23Ga Pour MAKITA DPT353, PT354 Compatible SN06		Clous 34° Pour MAKITA GN900/DBN900 Compatible IM350/IM90				Clous à béton + 1 Cartouche de gaz Pour MAKITA GN420C Compatible PULSA700E/NC40G					
Référence	Longueur	Référence	Type	Ø mm	Longueur	Quantité	Référence	Matériaux	Ø mm	Longueur	Quantité
F-32142	18 mm	F-30566	Lisses	2,9 mm	60 mm	3000	196290-2	Tendres et creux	2,6 mm	20 mm	1000
F-32155	25 mm	F-30579	Lisses	3,1 mm	75 mm	3000	196292-8		2,6 mm	30 mm	1000
F-32168	30 mm	P-77132	Crantés	3,1 mm	76 mm	2000	196294-4		2,6 mm	40 mm	1000
F-32171	35 mm	P-77110	Crantés Galva.	2,9 mm	76 mm	2000	196287-1	Durs	3,1 mm	22 mm	1000
		F-31645	Lisses	3,3 mm	90 mm	3000					

Agrafes Pour MAKITA DST112 ou DST221					
Référence	Largeur	Longueur	Tige	Quantité	Compatibilité
F-81518	10,6 mm	7 mm	0,5 x 0,7 mm	2500	DST112
F-81521	10,6 mm	10 mm	0,5 x 0,7 mm	2500	DST112
F-32647	10,6 mm	10 mm	0,5 x 1,25 mm	5040	DST221
F-32663	10,6 mm	16 mm	0,5 x 1,25 mm	5040	DST221

PONCEUSES VIBRANTES

DBO381RTJU



Protection de la batterie



3 Vitesses
4000, 8000, 12000 tr/min

Changement d'abrasif facile

AWS

Se connecte à un aspirateur compatible via Bluetooth. L'aspirateur fonctionne automatiquement lorsque l'interrupteur est allumé

50 min
d'utilisation avec une batterie BL1860B

Bluetooth



Allumer la machine



L'aspirateur est activé



DBO381RTJU : Patin 93 x 185 mm - 3 vit. de 4000 à 12000 orb/min - clé bluetooth - 1,9 à 2,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DBO380RTJ



DBO380RTJ : Patin 93 x 185 mm - 3 vit. de 4000 à 12000 orb/min - 1,9 à 2,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DBO382RTJ



Plateau auto-agrippant

DBO382RTJ : Patin 93 x 185 mm - 3 vit. de 4000 à 12000 orb/min - 1,9 à 2,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DBO480RTJ



DBO480RTJ : Patin 112x102 mm - triangle 96 mm 2 vit. de 11000 à 14000 orb/min - 1,4 à 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

PONCEUSE EXCENTRIQUE

DBO180RTJ



DBO180RTJ : Ø 125 mm - 3 vitesses de 7000 à 11000 orb/min - 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

PONCEUSE À BANDE

DBS180RTJ



DBS180RTJ : 530 W - 1700 m/min - dim. abrasifs : 9 x 533 mm - 2,1 kg
Livrée avec 2 batteries 5 Ah 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

PONCEUSE POLISSEUSE

DPV300ZJ



DPV300ZJ : Ø 75 mm - 2 vitesses - 1,6 kg - polissage 0 à 2800 tr/min - ponçage 0 à 9500 tr/min
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

POLISSEUSE EXCENTRIQUE

DPO600RTE



2 modes

orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage

orbital simple pour ponçage fin

Variateur 5 vitesses et 1 bouton polissage

DPO600RTE : Ø 150 mm - 0 à 6800 orb/min - 180 à 780 tr/min - 3,6 kg
Livrée avec 2 batteries 5 Ah 1 chargeur rapide

ACCESSOIRES POUR DPV300ZJ

Référence	Type (mm)	Application
191N90-9	Éponge dure 80	Lustrer
191N91-7	Éponge douce 80	Lustrer
191N92-5	Peau de mouton 80	Finition
E-07412	Fibre Alu G60 50	Ponçage grossier
E-07428	Fibre Alu G80 50	Ponçage grossier
E-07434	Fibre Alu G120 50	Ponçage grossier
E-07440	Fibre Zirc G60 50	Ponçage finition
E-07456	Fibre Zirc G80 50	Ponçage finition
E-07462	Non tissé dur grossier 50	Nettoyage peinture et rouille
E-07478	Non tissé dur moyen 50	Nettoyage peinture et rouille
E-07484	Non tissé dur fin 50	Nettoyage peinture et rouille
E-07490	Non tissé doux moyen 50	Polissage de finition
E-07509	Non tissé doux fin 50	Polissage de finition
E-07515	Non tissé doux très fin 50	Polissage de finition

Livrés en packs de 25 pcs sauf (191N90-9, 191N91-7 et 191N92-5 livrés à l'unité)

ACCESSOIRES POUR DCG180RY

1911T4-0

Tube alu 600 ml



1911T5-8

Tube alu 400 ml



AFFLEUREUSES

DCO180Z



DCO180Z : Ø 6,35 mm - 30000 tr/min - 1,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DCO181Z



DCO181Z : Ø 6,35 mm - 32000 tr/min - 1,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

PISTOLET À MASTIC

DCG180RY



DCG180RY : Force de poussée : 5000 N - Support de cartouche : 300 ml - 2,1 kg (avec support 300 ml)
Livrée avec 1 chargeur et 1 batterie 1,5 Ah en coffret

POLISSEUSE MURALE

DSL801ZU



DSL801ZU : Ø abrasifs 225 mm - Ø plateau 210 mm - 260 W - 1000 à 1800 tr/min
Livrée sans batterie ni chargeur avec 1 sac de transport

ACCESSOIRES POUR DSL801ZU

DISQUES ABRASIFS 225 MM

Référence	Grain
B-68389	40
B-68395	80
B-68404	120
E-02375	150
B-68410	180
E-02381	220
B-68426	320

Livrés en pack de 25 pcs

MEULEUSES

DGA504RTJ **BL XPT ADT AFT**

INTERRUPTEUR BLOCABLE

DGA504RTJ : 8500 tr/min - Ø 125 mm - 6 m/s² 2,6 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DGA506RTJ **BL XPT ADT AFT**

INTERRUPTEUR BLOCABLE

DGA506RTJ : 8500 tr/min - Ø 125 mm - 6,5 m/s² 2,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DGA508RTJ **BL XPT ADT AFT**

POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ

DGA508RTJ : 8500 tr/min - Ø 125 mm - 6 m/s² 2,6 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DGA513RTJ **BL XPT ADT AFT**

INTERRUPTEUR BLOCABLE

DGA513RTJ : 3000 à 8500 tr/min - Ø 125 mm 6 m/s² - 3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DGA517RTJ **BL XPT ADT AFT**

POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ

DGA517RTJ : 3000 à 8500 tr/min - Ø 125 mm 6 m/s² - 3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DGA519RTJ **BL XPT ADT AFT**

POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ

DGA519RTJ : 3000 à 8500 tr/min - Ø 125 mm 7 m/s² - 3,1 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DGA900PT4 **BL XPT ADT AFT**

POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ

DGA900PT4 : 6000 tr/min - Ø 230 mm - 7,5 m/s² 5,2 à 8 kg
Livrée avec 4 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port en coffret synthétique

DGA901T2U2 **BL XPT ADT AFT**

POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ

DGA901T2U2 : 6000 tr/min - Ø 230 mm - 7,5 m/s² 5,2 à 8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port en coffret synthétique

DGA452Z

INTERRUPTEUR BLOCABLE

DGA452Z : 11000 tr/min - Ø 115 mm - 10 m/s² - 2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DGA520ZX1 **BL XPT ADT AFT**

POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ

DGA520ZX1 : 8500 tr/min - Ø 125 mm - 7 m/s² - 1,8 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DGA521ZX1 **BL XPT ADT AFT**

INTERRUPTEUR BLOCABLE

DGA521ZX1 : 8500 tr/min - Ø 125 mm - 7 m/s² - 1,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DGA701ZU **BL XPT ADT AFT**

POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ

DGA701ZU : 7800 tr/min - Ø 180 mm - 7,5 m/s² - 3,4 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

-40% de remise sur le cartier d'aspiration (191605-4) pour l'achat d'une meuleuse DGA519RTJ/Z1 - DGA520ZX1 DGA521ZX1

-40% de remise sur le cartier d'aspiration (196845-3) pour l'achat d'une meuleuse DGA506RTJ/Z1 - DGA508RTJ/Z1 - DGA513RTJ/Z2 - DGA517RTJ/Z2

-20% de remise sur le cartier d'aspiration (198514-2) pour l'achat d'une meuleuse DGA701ZU

-40% de remise sur le cartier d'aspiration (198440-5) pour l'achat d'une meuleuse DGA901ZU ou DGA901ZU2 ou DGA900PT4/ZK ou DGA901T2U2



SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX

DCS552RTJ

Bac de récupération des copeaux métalliques

DCS552RTJ : Ø 136 mm - coupe max. : 50,5 mm 3600 tr/min - 2,7 kg
Livrée avec 2 batteries 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

OUTIL DE COUPE COMPACT

DMC300Z

DMC300Z : Ø 76 mm - vitesse max 20000 tr/min coupe max. 16 mm - 1,2 à 1,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES POUR DMC300

D-74815-5
Lot de 5 disques à tronçonner pour métal et inox

D-74837
Disque béton/diamant pour plaque de plâtre, PVC, Epoxy

DCS553RTJ

Bac de récupération des copeaux métalliques


DCS553RTJ : Ø 150 mm - coupe max. : 57,5 mm 4100 tr/min - 3 kg
Livrée avec 2 batteries 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

Interrupteur inverseur permettant de dévier les étincelles et la poussière en fonction de la situation de travail

Rotation vers l'avant **F** **R** Inverse

AFT Système anti-kickback

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter.

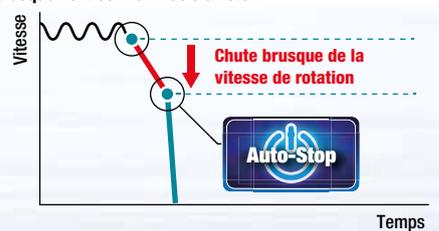

DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL ET INOX X-LOCK
E-00418
 Diamètre : 125 mm
 Épaisseur : 1,2 mm
 Type : A60T-BF
 Fixation : X-Lock et M14
 Norme OSA

MEULE À ÉBARBER MÉTAL X-LOCK
E-00393
 Diamètre : 125 mm
 Épaisseur : 6 mm
 Type : A36P-BF
 Fixation : X-Lock et M14
 Norme OSA

DISQUE DIAMANT BÉTON ET GRANIT X-LOCK
E-02076
 Diamètre : 125 mm
 Épaisseur : 1,6 mm
 Fixation : X-Lock et M14
 Norme OSA

DISQUE DIAMANT X-LOCK MULTI-MATÉRIAUX
E-11776
 Diamètre : 125 mm
 Épaisseur : 2 mm
 Alésage : X-Lock compatible M14

MEULE À ÉBARBER INOX X-LOCK
E-00402
 Diamètre : 125 mm
 Épaisseur : 6 mm
 Type : WA36N-BF
 Fixation : X-Lock et M14
 Norme OSA

X-LOCK

Tirer le levier de déverrouillage pour débloquer le disque

BROSSES X-LOCK

Références	D-73380	D-73396	D-73405	D-73411	D-73427	D-73449
Visuels						
Désignation	Brosse boisseau à fils acier torsadés	Brosse boisseau à fils acier ondulés	Brosse circulaire à fils acier torsadés épais	Brosse circulaire à fils acier torsadés fins	Brosse circulaire à fils acier ondulés	Brosse conique à fils acier ondulés
Utilisation	Idéal pour gros travaux	Idéal pour enlever les traces de rouilles légères	Efficace pour travailler dans les coins	Efficace pour travailler dans les rainures	Idéal pour enlever les traces de rouilles légères	Pour les surfaces arrondies
Dimensions Ø Brosse / Ø Fils	80 / 0,5 mm	75 / 0,3 mm	115 / 0,5 mm	115 / 0,5 mm	115 / 0,3 mm	100 / 0,3 mm

POUR LES MEULEUSES À BATTERIE

DISQUE DIAMANT FIN POUR BÉTON ET GRANIT
B-53796
 Ø 125 mm
 22,23 mm
 Hauteur segment 7 mm
 Épaisseur segment 1,6 mm

DISQUE À TRONÇONNER FIN POUR MÉTAL ET INOX
E-22953 (plat)
 Ø 125 mm
 22,23 mm
 Épaisseur 0,8 mm
 Z60V

PACKS DE DISQUES À TRONÇONNER FIN POUR MÉTAL ET INOX
 Pack de 12
E-22953-12
 Ø 125 mm
 22,23 mm
 Épaisseur 0,8 mm
 Z60V

MEULE À ÉBARBER FLEXIBLE
B-53110
 Ø 125 mm
 22,23 mm
 Épaisseur 4 mm
 WA36P

B-46953 (déporté)
 Ø 125 mm
 22,23 mm
 Épaisseur 0,8 mm
 Z60V

Pack de 25
E-22953-25
 Ø 125 mm
 22,23 mm
 Épaisseur 0,8 mm
 Z60V

POUR TOUTES LES MEULEUSES

DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL ET INOX
E-17120
 Ø 125 mm
 22,23 mm
 Épaisseur 1 mm
 A60V

E-17120-12
 Pack de 12 pcs

DISQUES DIAMANT NEBULA
B-54025
 Ø 230 mm
 22,23 mm

B-53992
 Ø 125 mm
 22,23 mm

DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL ET INOX
E-13742
 Ø 150 mm
 22,23 mm
 Épaisseur 1,6 mm
 A60U

DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL ET INOX
E-13758
 Ø 180 mm
 22,23 mm
 Épaisseur 1,6 mm
 A60U



Le label ou Norme OSA est le garant du respect à la norme de sécurité européenne EN13236.

1. Appellation protégée dans le monde entier pour assurer le plus haut niveau de sécurité contrôlée des outils de coupe et de meulage
2. Conformité testée aux normes de sécurité EN pour les produits abrasifs
3. Contrôles de fabrication réguliers et surveillance des produits
4. Fabricant audité régulièrement avec gestion de la qualité certifiée et processus documentés
5. Produits puissants de première qualité avec traçabilité jusqu'au fabricant

Sources : <https://www.osa-abrasives.org/fr/>

DISQUES À TRONÇONNER MULTI-MATÉRIAUX
E-10724
 Diamètre : 125 mm
 Épaisseur : 1,2 mm
 Type : C46T-BF
 Alésage : 22,23 mm (M14)
 Norme OSA

COUPE-CÂBLES

DTC104ZK



Type de câble	Capacité de coupe
Câble d'alimentation en polyéthylène	Ø 72 mm (4 x 325 mm ²)
Câble multiconducteur isolé en PVC	Ø 77 mm (3 x 325 mm ²)
Fil de cuivre recuit	Ø 105 mm (1,300 mm ²)
Fil de cuivre étiré dur	Ø 90 mm (1,300 mm ²)
Fil d'aluminium	Ø 105 mm (1,300 mm ²)

Largeur maximale d'ouverture de la lame
105 mm



Passage métallique pour sangle

Gâchette de mise en route
Ferme les lames pour effectuer l'opération de coupe



Lampes de travail à LED
LED unique avec fonction de rémanence



NOUVEAU

DTC104ZK : Force de coupe 120 Kn - Diamètre de coupe max. 105 mm - 10,2 à 10,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DTC100ZK



TYPE FERMÉ



NOUVEAU

DTC100ZK : Diamètre d'ouverture de lame 50 mm
Type de câble Al/CU. Capacité de coupe max. câble de 150 mm² triple conducteur en Ø 47 mm - 2,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

DTC101ZK



TYPE OUVERT



NOUVEAU

DTC101ZK : Diamètre d'ouverture de lame 50 mm
Type de câble Al/CU. Capacité de coupe max. câble de 150 mm² triple conducteur en Ø 47 mm - 3,6 kg
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

DTC102ZK



TYPE OUVERT



NOUVEAU

DTC102ZK : Diamètre d'ouverture de lame 65 mm
Type de câble Al/CU. Capacité de coupe max. Ø 65 mm - 3,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

DTC103ZK



TYPE OUVERT



NOUVEAU

DTC103ZK : Diamètre d'ouverture de lame 54 mm
Type de câble ACSR. Capacité de coupe max. Al 550 mm² / ST 70 mm² - 5,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

PINCES À SERTIR

DTC302ZK



Tête orientable sur 4 positions



Systeme de déverrouillage des mâchoires



LED



NOUVEAU

120 kN
OUVERTURE MÂCHOIRE 42 mm

DTC302ZK : Pression de sertissage : 120 Kn - Capacité d'ouverture des mâchoires 42 mm - Capacité de sertissage Cu Ø 22,5mm (400 mm²) / Al Ø 19,5 mm (300 mm²) 13 matrices de sertissage en option - 7,5 à 7,8 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret

DTC301ZK



120 kN
OUVERTURE MÂCHOIRE 31 mm



NOUVEAU

DTC301ZK : Pression de sertissage : 120 Kn - Capacité d'ouverture des mâchoires 31 mm - Capacité de sertissage Cu Ø 19,5mm (300 mm²) / Al Ø 19,5 mm (300 mm²) 13 matrices de sertissage en option - 6,8 à 7,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret

DTC303ZK



60 kN
OUVERTURE MÂCHOIRE 17,5 mm



NOUVEAU

DTC303ZK : Pression de sertissage : 60 Kn - Capacité d'ouverture des mâchoires 17,5 mm - Capacité de sertissage Cu Ø 17,5 mm (240 mm²) / Al Ø 17,5 mm (240 mm²) - 5,3 à 5,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret

SCIES CIRCULAIRES

DSS501RMJ



136 mm



DSS501RMJ

Ø lame : 136 mm - 3600 tr/min - capacité de coupe à 90° : 51 mm
2,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 4Ah, 1 chargeur rapide et 1 lame bois en MAKPAC

DSS610RMJ



165 mm



DSS610RMJ

Ø lame : 165 mm - 3700 tr/min - capacité de coupe à 90° : 57 mm
3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 4Ah, 1 chargeur rapide et 1 lame bois en MAKPAC

DHS680RTJ



165 mm



DHS680RTJ

Ø lame : 165 mm - 5000 tr/min - capacité de coupe à 90° : 57 mm
3,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5Ah, 1 chargeur rapide et 1 lame bois en MAKPAC

DHS660RTJ



165 mm



DHS660RTJ

Ø lame : 165 mm - 5000 tr/min - capacité de coupe à 90° : 57 mm
3,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5Ah, 1 chargeur rapide et 1 lame bois en MAKPAC

DHS661RTJU



165 mm



DHS661RTJU

Ø lame : 165 mm - 5000 tr/min - capacité de coupe à 90° : 57 mm
3,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5Ah, 1 chargeur rapide, 1 lame bois et 1 clé Bluetooth en MAKPAC

DHS710PT4J



190 mm



DHS710PT4J

Ø lame : 190 mm - 4800 tr/min - capacité de coupe à 90° : 68,5 mm
4,7 kg
Livrée avec 4 batteries 18V - 5Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 lame bois en MAKPAC

DHS782PT2J



190 mm



DHS782PT2J

Ø lame : 190 mm - 6000 tr/min - capacité de coupe à 90° : 62,5 mm
5,1 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 lame bois en MAKPAC

DHS783T2JU



190 mm



DHS783T2JU

Ø lame : 190 mm - 6000 tr/min - capacité de coupe à 90° : 62,5 mm
5,1 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5Ah, 1 chargeur rapide double port, 1 lame bois et 1 clé Bluetooth en MAKPAC

SCIE PLONGEANTE

DSP601ZU



165 mm



DSP601ZU

Ø lame : 165 mm - 2500 à 6300 tr/min - 5,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur avec clé Bluetooth

SCIES RADIALES

DLS714NZ



190 mm



Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau		
	45° G	90°	45° D
0° (mm)	40 x 300	52 x 300	40 x 300
45° G et D (mm)	40 x 212	52 x 212	40 x 212

DLS714NZ

Ø 190 mm - 5700 tr/min - 12,6 kg
Livrée avec une lame Makblade sans batterie ni chargeur

DLS600Z



165 mm



Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau		
	45° G	90°	45° D
0° (mm)	30 x 92	46 x 92	15 x 92
45° G et D (mm)	30 x 65	46 x 65	15 x 65

DLS600Z

Ø 165 mm - 5000 tr/min - 6,6 kg
Livrée avec une lame Makblade sans batterie ni chargeur

DLS111ZU



260 mm



Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau		
	45° G	90°	45° D
0° (mm)	58 x 279	91 x 279	43 x 279
45° G et D (mm)	58 x 197	91 x 197	43 x 197

DLS111ZU

Ø 260 mm - 4400 tr/min - 27,3 kg
Livrée avec une clé Bluetooth sans batterie ni chargeur

DLS211PT2U



305 mm



Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau		
	45° G	90°	45° D
0° (mm)	69 x 363	102 x 363	54 x 363
45° G et D (mm)	69 x 255	102 x 255	54 x 255

DLS211PT2U

Ø 305 mm - 4400 tr/min - 31,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5Ah, 1 chargeur double rapide et une clé Bluetooth

-40%

de remise sur le chariot établi DEAWST05 ou DEBWS06 pour l'achat d'une DLS111ZU ou DLS211PT2U ou DLS211ZU

DEAWST05



DEBWS06



OFFERT

1 Rail de déglignage 1,4 m (194368-5) pour l'achat d'une DSP601ZU

-20%

de remise sur le rail de déglignage 3 m (194367-7) pour l'achat d'une DSP601ZU

DXT

Efficace

Adaptation automatique du couple et capacité jusqu'à 91 x 279 mm sur moulures.

Productive

Plus de 334 coupes dans du pin 50 x 100 mm avec une charge de deux batteries 5 Ah.

Pratique

Nouveau système de glissières offrant des manoeuvres souples et continues et une faible encombrement arrière.

AWS

Technologique

Système de connexion Bluetooth 4.1 avec un aspirateur compatible pour l'extraction des poussières.

SCIES RÉCIPROS

DJR183RYJ



DJR183RYJ
Long. course : 13 mm - 3000 cps/min
Ø bois/tube : 50/50 mm 1,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 1,5Ah,
1 chargeur rapide en MAKPAC

DJR186RTE



DJR186RTE
Long. course : 32 mm - 2800 cps/min
Ø bois/tube : 255/130 mm - 3,8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah
et 1 chargeur rapide

DJR187RTE



DJR187RTE
Long. course : 32 mm - 3000 cps/min
Ø bois/tube : 255/130 mm - 3,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah
et 1 chargeur rapide

DJR360PT2



DJR360PT2
Long. course : 32 mm - 3000 cps/min
Ø bois/tube : 255/130 mm - 4,6 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah
et 1 chargeur double rapide

DJR189RTJ



DJR189RTJ
Long. course 22 mm - 3100 cps/min
Ø bois/tube : 255/130 mm - 2,5 kg
Livrée avec 2 batterie 18V - 5Ah,
1 chargeur rapide en MAKPAC

SCIES SAUTEUSES

DJV181RTJ



DJV181RTJ
Capacités de coupe : bois/acier/alu :
135/10/20 mm - haut. de course :
26 mm - 800 à 3500 cps/min - 2,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et
1 chargeur rapide en MAKPAC

DJV182RTJ



DJV182RTJ
Capacités de coupe : bois/acier/alu :
135/10/20 mm - hauteur de course :
26 mm - 800 à 3500 cps/min - 2,6 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et
1 chargeur rapide en MAKPAC

DJV180RFJ



DJV180RFJ
Capacités coupe bois/acier/alu :
135/10/20 mm - haut. de course :
23 mm - 0 à 3000 cps/min - 2,1 à 2,4 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah et
1 chargeur rapide en MAKPAC

DJV184RTJ



DJV184RTJ
Capacités bois/tube : 255/130 mm
haut. course : 32 mm - 3000 cps/min
4,6 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et
1 chargeur rapide en MAKPAC

DJV185Z



DJV185Z
Capacité coupe bois/acier/alu :
135/10/20 mm - haut. de course :
23 mm - 0 à 3000 cps/min - 2,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



MEULEUSE DROITE

DGD800RTJ



DGD800RTJ
Ø pince 6 mm - Ø de meule max. 36 mm - 26000
tr/min - 1,7 à 2,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur
rapide en MAKPAC

LAMELLEUSE

DPJ180Z



DPJ180Z
430 W - Ø lame 100 mm - prof. de plongée max. :
20 mm - 2,8 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

RABOTS

DKP180RTJ



DKP180RTJ
Largeur rabotage : 82 mm - prof. rabotage : 2 mm
prof. feuilure : 9 mm - 15000 tr/min - 3,4 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur
rapide en MAKPAC

DKP181RTJU



DKP181RTJU
Largeur rabotage : 82 mm - prof. rabotage : 3 mm
prof. feuilure : 25 mm - 12000 tr/min - 3,6 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur
rapide et 1 clé Bluetooth en MAKPAC

AFLEUREUSES - DÉFONCEUSES MULTIFONCTION

DRT50RTJX3



Base aluminium

DRT50RTJX3
Pince : 0 6 et 8 mm - 10000 à 30000 tr/min - plongée : 0 à 35 mm - 1,8 à 2,1 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 base d'affleurage droite, 1 base de défon-
çage, 1 base d'affleurage déportée, et 1 base d'affleurage inclinable en MAKPAC

DRT52SF



Base plastique

DRT52SF
Pince 0 6 mm - 30000 tr/min - 1,3 à 1,6 kg
Livrée avec 1 batterie 18V - 3 Ah, 1 chargeur,
1 base d'affleurage droite en coffret

DKP181RTJ
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur
rapide en MAKPAC

COUPE FER À BÉTON / TIGE FILETÉE

DSC251RT



Guide de matériaux fluorescents très visibles et très résistants

Niveau de batterie

Poignée réglable sur 3 positions



Support de sac à poussière

Cache poussière amovible



Plateau de base anti-abrasif

ADT + BL MOTOR

Modifie automatiquement la vitesse de coupe en fonction des conditions de charge
Puissant moteur sans charbon

Barres d'armature et tiges filetées coupées à ras à 3,5 mm de la surface

3,5 mm

Capacités de coupe 10 à 25 mm

ACCESSOIRE POUR DSC251

E-11097

Lame



DSC251RT : Capacité de coupe fers à béton/tiges filetées : 10 à 25 mm - 4 kg
Livré avec 1 batterie 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret

DSC102ZJ



DSC102ZJ : Capacité de coupe fers à béton/tiges filetées : 10 à 25 mm - 4 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DSC163ZK



DSC163ZK : Capacité de coupe fers à béton/tiges filetées : 3 à 16 mm - 6,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

DSC121ZK



DSC121ZK : Capacité de coupe fers tiges filetées : 8 à 12 mm - 6 kg
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

DÉCAPEUR THERMIQUE

DHG181RT1J



DHG181RT1J : 6 modes de température - max. 550 °C - 2 modes de débit d'air : 120 / 200 L/min. - 1,4 kg
Livré avec 1 batterie 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

MALAXEURS

DUT130RTE



DUT130RTE : M14 - 2 vitesses : 0 à 1300 tr/min - 0 à 350 tr/min - vitesse variable à la gâchette - 2,8 kg
Livrée avec 1 hélice de malaxage Ø 165 mm, 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

POMPE À GRAISSE

DGP180RT



DGP180RT : 480 W - 2 modes de 145 à 290 ml/min. - 4,8 à 6,1 kg
Livrée avec 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

SOUFFLEUR À POUSSIÈRES

DAS180Z



DAS180Z : Force de soufflage max 2,8N - pression d'air max : 29,7 kPa - 4 modes de soufflage
Livré sans batterie ni chargeur

POMPES À VIDE

DVP181ZK



DVP181ZK : Débit 113 L/min - vide final 3 Pa - raccord évasé mâle 5/16 / 3/8 - 8,2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret

ACCESSOIRES POUR DGP180

191A77-3

Embout coudé



191A76-5

Embout pince



191F24-4

Cylindre avec fenêtre



TRONÇONNEUSE À MÉTAUX

DLW140PT2



DLW140PT2 : 1300 W - Ø 355 mm - 3800 tr/min 17,8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port

DVP180RT



DVP180RT : Débit : 50 l/min - vide final : 20 Pa - raccord évasé mâle 5/16" - 3,5 kg
Livrée avec 1 batterie 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret

VIBREURS À BÉTON

DVR350RME



DVR350RME : Longueur d'aiguille : 800 mm - aiguille : Ø 25 mm - vibrations : 13000 osc/min - 3,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

DVR450RME



DVR450RME : Longueur d'aiguille : 1200 mm - aiguille : Ø 25 mm - vibrations : 13000 osc/min - 3,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

CISAILLES MÉTAL

DJS130Z



DJS130Z : 2800 cps/min. - épaisseur acier : 1,3 mm
épaisseur inox : 1 mm - 2,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DJS131Z *BL*



DJS131Z : 2800 cps/min. - épaisseur acier : 1,3 mm
épaisseur inox : 1 mm - 2,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DJS200Z *BL XPT*



DJS200Z : 3000 cps/min. - épaisseur acier : 2 mm
épaisseur inox : 1,6 mm - 2,5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DJS161RTJ



DJS161RTJ : 4300 cps/min. - épaisseur acier : 1,6 mm - épaisseur inox : 1,2 mm - 2,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

GRIGNOTEUSE

DJN161RTJ



DJN161RTJ : 2800 cps/min. - épaisseur acier : 1,3 mm - épaisseur inox : 1 mm - 2,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

RIVETEUSES

DRV150ZJ *BL XPT*



DRV150ZJ : Ø 4,8 mm - force de traction : 10000 N
long. de course : 25 mm - 1,9 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

DRV250ZJ *BL XPT*



DRV250ZJ : Ø 6,4 mm - force de traction : 20000 N
long. de course : 30 mm - 2,4 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

CLÉ À CLIQUET

DWR180Z *XPT*



DWR180Z : Ø 6,4 mm - force de traction : 20000 N
long. de course : 30 mm - 2,4 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

SCIES À RUBAN

DPB180RME



DPB180RME : 84 à 162 m/min - capacité de coupe (tube acier) : 120 mm - 6,8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

DPB182Z



DPB182Z : 192 m/min - capacité de coupe (tube acier) : 64 mm - 4,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DPB183Z *BL*



DPB183Z : 192 m/min - capacité de coupe (tube acier) : 66 mm - 3,9 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DPB184Z *BL*



DPB184Z : 192 m/min - capacité de coupe (tube acier) : 51 mm - 3,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

DÉCOUPEUSE

DCE090ZX1 *BL XPT AFT*



DCE090ZX1 : 6600 tr/min - profondeur de coupe max. : 88 mm
Ø disque : 230 mm - 6,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

SCIE CIRCULAIRE

DCC500Z *BL XPT ADT*



DCC500Z : 8800 tr/min - haut. coupe max. à 90°/45° : 40/27 mm - Ø lame : 125 mm - 3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRE POUR DCC500

191X01-4

Kit réservoir 500 ml
Permet à la DCC500 de fonctionner avec un arrosage à eau.
Peut aussi être brancher à un robinet.



SCIE PLAQUE DE PLÂTRE

DSD180Z



DSD180Z : 6000 cps/min - long. course 6 mm
coupe bois/plaque de plâtre : 15/30 mm - 2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DCC500Z

Et ses accessoires compatibles de série ou en option

ADT

Modifie automatiquement la vitesse de coupe en fonction des conditions de charge



191N83-6 : Ensemble de cache-poussière
Livré de série avec la référence DCC500Z



191X01-4 : Kit réservoir 500 ml
En option, compatible avec la référence DCC500Z

AWS



Se connecte automatiquement à un aspirateur compatible via Bluetooth



Coupe en biseau jusqu'à 45 degrés

Capacités avec batterie : BL1850B sur une seule charge complète

Couper une rainure de 600 mm dans les briques à une profondeur de 10 mm

DCC500 : environ **16 m** (meule diamantée de type sec de 125 mm)

Couper des carreaux de céramique d'une longueur de 600 mm et d'une épaisseur de 9,5 mm

DCC500 : environ **25 m** (meule diamantée de type humide de 105 mm)
avec kit 191X01-4

PERCEUSES VISSEUSES

DDF083Z Carac. p24 	DDF458Z Carac. p24 	DDF482Z Carac. p24 	DDF482ZJ Carac. p24 	DDF485ZJ Carac. p24
DDF484Z Carac. p24 	DDF484ZJ Carac. p24 	DDF492ZJ Carac. p24 	DDF487ZJ Carac. p24 	DDF489ZJ Carac. p24

PERCEUSES VISSEUSES D'ANGLE

DDA350Z Carac. p25 	DDA351Z Carac. p25 	DDA450ZK Carac. p25 	DDF490Z Carac. p24
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION

DHP482Z Carac. p24 	DHP485ZJ Carac. p24 	DHP458Z Carac. p24 	DHP489ZJ Carac. p24 	DHP484Z Carac. p24
DHP492Z Carac. p24 	DHP490Z Carac. p24 	DHP487ZJ Carac. p24 		

VISSEUSES À CHOCS

DTD152Z Carac. p23 	DTD152ZJ Carac. p23 	DTD154Z Carac. p23 	DTD154ZJ Carac. p23
DTD156Z Carac. p23 	DTD157ZJ Carac. p23 	DTD173ZJ Carac. p23 	DTD173

VISSEUSE À CHOCS 4 FONCTIONS

DTP141Z
 Carac. p25

VISSEUSE OLÉOPNEUMATIQUE

DTS141Z
 Carac. p25

VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS

DTL061Z
 Carac. p25

BOULONNEUSES À CHOCS

DTW181Z Carac. p23 	DTW190Z Carac. p23 	DTW251Z Carac. p23 	DTW301ZJ Carac. p23
DTW700ZJ Carac. p23 	DTW1001ZJ Carac. p23 	DTW1002ZJ Carac. p23 	DTW1004Z Carac. p23

CLÉ À CLIQUET

DWR180Z
 Carac. p39



Les machines de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur

VISSEUSES PLAQUES DE PLÂTRE ET BARDAGES

DFS250Z
Carac. p25



DFS251Z
Carac. p25



DFS451Z
Carac. p25



DFS452Z
Carac. p25



DFS452ZJ
Carac. p25



VISSEUSES AUTOMATIQUES PLAQUES DE PLÂTRE ET BARDAGES

DFR452ZJ
Carac. p25



DFR550Z
Carac. p25



DFR551ZJ
Carac. p25



DFR750Z
Carac. p25



DFR453ZJ
Carac. p25



DFR552Z
Carac. p25



PERFORATEURS ET PERFO-BURINEURS

DHR165Z
Carac. p30



DHR171ZJ
Carac. p30



DHR182Z
Carac. p30



DHR182ZJ
Carac. p30



DHR183Z
Carac. p30



DHR202Z
Carac. p30



DHR202ZJ
Carac. p30



DHR243ZJ
Carac. p30



DHR264ZJ
Carac. p30



DHR281ZWJ
Carac. p30



DHR281ZJ
Carac. p30



DHR283ZJU
Carac. p30



DHR283ZJU
Carac. p30



PIQUEUR

DHK180ZJ
Carac. p30



MEULEUSE DROITE

DGD800Z
Carac. p37



MEULEUSES

DGA452Z
Carac. p33



DGA504Z
Carac. p33



DGA504ZJ
Carac. p33



DGA506Z
Carac. p33



DGA506ZJ
Carac. p33



DGA508Z
Carac. p33



DGA508ZJ
Carac. p33



DGA513Z
Carac. p33



DGA517Z
Carac. p33



DGA519ZX1
Carac. p33



DGA520ZX1
Carac. p33



DGA521ZX1
Carac. p33



DGA701ZU
Carac. p33



DGA900ZK
Carac. p33



DGA901ZKU2
Carac. p33



DGA901ZU
Carac. p33



DÉCOUPEUSE

DCE090ZX1
Carac. p39



-40%

de remise sur le carter d'aspiration (191G05-4) pour l'achat d'une meuleuse
DGA519RTJ1/ZX1 - DGA520ZX1 DGA521ZX1



-20%

de remise sur le carter d'aspiration (198514-2) pour l'achat d'une meuleuse DGA701ZU



-40%

de remise sur le carter d'aspiration (196845-3) pour l'achat d'une meuleuse DGA506RTJ/Z/JZ - DGA508RTJ/Z/JZ - DGA513RTJ/Z - DGA517RTJ/Z



-40%

de remise sur le carter d'aspiration (198440-5) pour l'achat d'une meuleuse DGA901ZU ou DGA901ZKU2 ou DGA900PT4/ZK ou DGA901T2U2



Les machines de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur

SCIES CIRCULAIRES

DCC500Z
Carac. p39



DSS501Z
Carac. p36



DSS610Z
Carac. p36



DSS610ZJ
Carac. p36



DHS630ZJ



DHS680Z
Carac. p36



DHS680ZJ
Carac. p36



DHS660ZJ
Carac. p36



DHS661ZJU
Carac. p36



DHS710ZJ
Carac. p36



DHS782ZJ
Carac. p36



DHS783ZJU
Carac. p36



DHS900ZK



SCIES RADIALES À COUPE D'ONGLET

DLS111ZU
Carac. p36



DLS211ZU
Carac. p36



DLS600Z
Carac. p36



DLS714NZ
Carac. p36



SCIES PLONGEANTES

DSP600ZJ



DSP601ZU
Carac. p36



OFFERT

1 Rail de déglignage 1,4 m (194368-5) pour l'achat d'une DSP601ZU ou DSP600ZJ

-20%

de remise sur le rail de déglignage 3 m (194367-7) pour l'achat d'une DSP601ZU ou DSP600ZJ

SCIES SAUTEUSES

DJV180ZXJ
Carac. p37



DJV180ZX
Carac. p38



DJV181ZJ
Carac. p38



DJV182ZJ
Carac. p38



DJV184ZJ
Carac. p38



DJV185Z
Carac. p38



SCIES À RUBAN

DPB180Z
Carac. p39



DPB182Z
Carac. p39



DPB183Z
Carac. p39



DPB184Z
Carac. p39



SCIES RÉCIPROS

DJR183Z
Carac. p37



DJR189Z
Carac. p37



DJR186Z
Carac. p37



DJR187Z
Carac. p37



DJR360Z
Carac. p37



VIBREURS À BÉTON

DVR350Z
Carac. p38



DVR450Z
Carac. p38



Les machines de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

CISAILLES À MÉTAUX

DJS130Z
Carac. p39



DJS131Z
Carac. p39



DJS161Z
Carac. p39



DJS200Z
Carac. p39



COUPE-TIGES FILETÉE ET COUPE-FERS À BÉTON

DSC102ZJ
Carac. p38



DSC121ZK
Carac. p38



DSC163ZK
Carac. p38



DSC251ZK
Carac. p38



SCIES CIRCULAIRES À MÉTAUX

DCS553ZJ
Carac. p33



DCS552ZJ
Carac. p33



TRONÇONNEUSE À MÉTAUX

DLW140Z
Carac. p38



DSD180



SCIE PLAQUES DE PLÂTRE

DSD180Z
Carac. p39



AFFLEUREUSES

DCO180Z
Carac. p32



DCO181Z
Carac. p32



PISTOLET À MASTIC

DCG180Z
Carac. p32



AFFLEUREUSES - DÉFONCEUSES MULTIFONCTION

DRT50ZJX3
Carac. p37



DRT52Z
Carac. p37



POMPE À GRAISSE

DGP180Z
Carac. p38



DÉCOUPEUR-PONCEURS MULTIFONCTIONS

DTM51ZJX3
Carac. p64



DTM51Z
Carac. p64



DTM52ZJ
Carac. p64



POLISSEUSE EXCENTRIQUE

DPO600Z
Carac. p32



PONCEUSE POLISSEUSE

DPV300ZJ
Carac. p32



DÉCAPEUR THERMIQUE

DHG181ZJ
Carac. p38



GRIGNOTEUSE

DJN161Z
Carac. p39



MALAXEUR

DUT130Z
Carac. p38



LAMELLEUSE

DPJ180Z
Carac. p37



PONCEUSE-POLISSEUSES

DBO380Z
Carac. p32



DBO381ZU
Carac. p32



DBO382ZJ
Carac. p32



DBO480Z
Carac. p32



DBO180Z
Carac. p32



DBO180ZJ
Carac. p32



DBO480



DBO480



RABOTS

DKP180Z
Carac. p37



DKP181ZJ
Carac. p37



DKP181ZJU
Carac. p37



PONCEUSE À BANDE

DBS180ZJ
Carac. p32



DKP181



Les machines de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

AGRAFEUSES ET CLOUEURS

DST112Z **XPT**

DST112Z : Agrafeuse
Larg. agrafes : 10 mm - long. agrafes : 7 à 10 mm - mag. : 150 agrafes - 1,8 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DST221Z **XPT**

DST221Z : Agrafeuse
Larg agrafes 10 mm - long agrafes : 10 à 22 mm - mag 98 agrafes - 2,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DST630Z **XPT** **NOUVEAU**

DST630Z : Agrafeuse
18 Ga - Larg. agrafes 5,7 à 6,35 mm - Long agrafes 9,5 à 38 mm - mag. 110 agrafes. - 2,8 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DPT353Z **XPT**

Précis, nez très fin

DPT353Z : Cloueur
23 Ga - long. clous : 15 à 35 mm - mag : 120 clous 2,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DFN350Z **XPT**

DFN350Z : Cloueur
18 Ga - long. clous : 15 à 35 mm - mag : 110 clous 2,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DBN500ZJ **XPT**

DBN500ZJ : Cloueur
18 Ga - long. clous : 15 à 50 mm - mag. 100 clous 3,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur en MAKPAC

DBN501Z **BL XPT** **NOUVEAU**

DBN501Z : Cloueur
18 Ga - Long clous : 15 à 50 mm - mag. 110 clous 3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DBN600ZJ **BL XPT**

Faible espace-ment avant

DBN600ZJ : Cloueur
16 Ga - long. Clous : 19 à 64 mm - mag : 100 clous 3,6 kg
Livré sans batterie ni chargeur en MAKPAC

DBN601Z **BL XPT** **NOUVEAU**

DBN601Z : Cloueur
16 Ga - Long. clous 19 à 64 mm - mag. 110 clous 3,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DBN610Z **BL XPT** **NOUVEAU**

DBN610Z : Cloueur
16 Ga - Long. clous 32 à 64 mm - mag. 110 clous angle 20° - 3,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DBN900ZK **BL XPT**

Taille de clous max jusqu'à 90 mm (tête coupée)

DBN900ZK : Clous tête coupée - long. : 50 à 90 mm mag : 51 - 58 clous - angle 34° - 4,9 à 5,4 kg
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

DBN901ZK **BL XPT**

Taille de clous max jusqu'à 90 mm (tête ronde)

DBN901ZK : Clous tête ronde - long. : 50 à 90 mm mag : 36 - 41 clous - angle 20° - 5 à 5,4 kg
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

RIVETEUSES

DRV150ZJ **BL XPT**

DRV150ZJ : Ø 2,4 à 4,8 mm - force de traction : 10000 N - long. de course : 25 mm - 1,9 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

DRV250ZJ **BL XPT**

DRV250ZJ : Ø 4,8 à 6,4 mm - force de traction : 20000 N - long. de course : 30 mm - 2,4 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

PINCES À LIGATURER

DTR181ZJ **BL XPT**

DTR181ZJ : Ø du fil : 0,8 mm - 120 attaches par bobine - 5000 attaches sur une charge de batterie (BL1850B) - 2,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur en MAKPAC

DTR180ZJ **BL XPT**

DTR180ZJ : Ø du fil : 0,8 mm - 120 attaches par bobine - 6400 attaches sur une charge de batterie (BL1850B) - 2,6 kg
Livré sans batterie ni chargeur en MAKPAC

CAPACITÉ DE LIGATURE POUR DTR181

	Ø	10	13	16	19	22	25
10	X	X	X	X	X	X	X
13	X	X	X	X	✓	✓	✓
16	X	X	✓	✓	✓	✓	✓

	Ø	10x10	13x13	16x16
10	X	✓	✓	✓
13	X	✓	✓	✓
16	✓	✓	✓	✓
19	✓	✓	✓	✓
22	✓	✓	✓	✓

	Ø	10x10	13x13
10x10	✓	✓	✓
13x13	✓	✓	✓
16x16	✓	✓	✓

CAPACITÉ DE LIGATURE POUR DTR180

	Ø	10	13	16	19	22	25
10	✓	✓	✓	X	X	X	X
13	✓	✓	✓	X	X	X	X
16	✓	✓	✓	X	X	X	X

	Ø	10x10	13x13	16x16
10	✓	✓	✓	X
13	✓	✓	✓	X
16	✓	✓	X	X
19	X	X	X	X
22	X	X	X	X

	Ø	10x10	13x13
10x10	✓	✓	✓
13x13	✓	✓	✓
16x16	X	X	X

Quantité de ligatures par charge (Batterie : BL1860B)

environ **5 000** ligatures **DTR181** (D16 x 2, 2 pcs de barres d'armature)
environ **6 400** ligatures **DTR180** (D16 x 2, 2 pcs de barres d'armature)

Une bobine de fil à ligaturer est facile à charger

- 1 Poussez le levier de déverrouillage
- 2 Mettre une bobine et passer un fil dans le trou
- 3 Relâchez le levier de verrouillage



2 modes sélectionnables



Ligature unique
↕
Ligature continu

6 forces de ligature réglables



La force de liaison peut être ajustée en fonction de la combinaison de barres d'armature simplement en actionnant le panneau situé au-dessus de la batterie

OFFERT

Une rallonge pour pinces à ligaturer 191M27-0 et un carton de 50 bobines de fil à ligaturer (96 m) 199137-9 pour l'achat d'une DTR180ZJ ou d'une DTR181ZJ



ACCESSOIRES POUR DTR181 ET DTR180

199137-9
Fils à ligaturer acier⁽¹⁾

Pour les bétons de construction, préfabriqués et précontraints.

191J59-9
Fils à ligaturer polyester⁽¹⁾

Pour attacher des barres d'armature revêtues d'époxy et partout où il y a besoin d'un fil résistant à la corrosion et à l'abrasion.

191A57-9
Fils à ligaturer galvanisés⁽¹⁾⁽²⁾

Pour les bétons préfabriqués ou précontraints utilisés en marine ou dans d'autres applications à environnement difficile où la résistance dans le temps est indispensable.

191M27-0
Rallonge pour pince à ligaturer

⁽¹⁾Carton de 50 bobines - ⁽²⁾Pour DTR181 : À utiliser avec le guide 1911H9-6 (voir notice)

NIVEAU LASER ROTATIF

SKR001Z **XPT**



Portée de mesure (avec récepteur laser)
Diamètre de ligne horizontale

800 m


Portée du faisceau d'aplomb

30 m

NOUVEAU



Combinaison faisceau d'aplomb et ligne horizontale

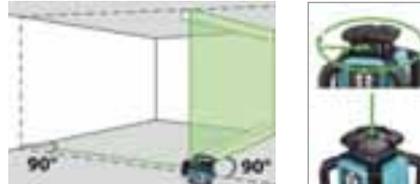

En plaçant l'appareil horizontalement et en combinant le faisceau d'aplomb avec la ligne horizontale, l'appareil peut être utilisé pour diverses tâches telles que le cloisonnement, l'installation de faux plafonds, la climatisation, la tuyauterie, etc.

Compatible avec les 3 types de batteries



Compatible avec trois plateformes de batterie en remplaçant trois types de bacs à batterie

Le support de batterie fourni est destiné aux modèles LXT. Les supports pour XGT et CXT sont des accessoires en option.

SKR001Z : Laser rotatif vert. Plage de mesure 800 m avec récepteur laser. Précision de calage horizontal +/- 0,5 mm à dist 10 m / vertical +/- 0,75 mm à dist 10 m. Vitesses de rotation 0 / 150 / 300 / 600 tr/min. Télécommande bluetooth portée 100m - 4,9 kg. Livré de série avec télécommande, récepteur laser, support mural plaque cible, lunette, adaptateur LXT sans batterie ni chargeur

NIVEAUX LASER - USAGE INTÉRIEUR

SK10GDZ **XPT**



SK10GDZ : Laser 1 verticale / 1 horizontale 10 m
Précision de calage +/- 1mm à 10m - plage d'auto-calage +/- 4° - mode normal / ECO - IP54 - 1,6 kg
Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur

SK20GDZ **XPT**



SK20GDZ : Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m
Précision de calage +/- 1mm à 10 m - plage d'auto-calage +/- 4° - mode normal / ECO - IP54 - 1,6 kg
Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur

SK40GDZ **XPT**



SK40GDZ : Laser 4 verticales / 1 horizontale 10 m
Précision de calage +/- 1mm à 10m - plage d'auto-calage +/- 4° - mode normal / ECO - IP54 - 1,6 kg
Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur

SKR200Z



SKR200Z : Niveau laser automatique vertical et horizontal - Portée Ø max. : 200 m - précision moyenne : ± 1 mm à dist. 10 m - vit. rotation : 0, 300, 450, 600 tr/min. - IP54 - 1,6 kg
Livré avec 1 cellule de réception, 1 télécommande, 1 support mural, 1 cible magnétique, 1 paire de lunettes de détection laser

SK700GD **XPT**



SK700GD : Laser 4 lignes horizontales / 4 verticales - 35 m - Portée avec détecteurs 70 m - 1,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur

SK700D **XPT**



SK700D : Laser 4 lignes horizontales / 4 verticales - 25 m - Portée avec détecteurs 70 m - 1,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur

SK105GDZ **XPT**



SK105GDZ : Laser croix 35 m (laser vert)
Portée du laser avec détecteur 80 m - précision de calage +/- 3 mm à 10 m - plage d'auto-calage +/- 4° - IP54 - 0,84 kg
Livré sans batterie ni chargeur

SK105DZ **XPT**



SK105DZ : Laser croix 25 m (laser rouge)
Portée du laser avec détecteur 80 m - précision de calage +/- 3 mm à 10 m - plage d'auto-calage +/- 4° - IP54 - 0,84 kg
Livré sans batterie ni chargeur

SK312GDZ **XPT**



SK312GDZ : Laser 3 verticales / 1 horizontale 10 m
Portée du laser avec détecteur 20 m - précision de calage ± 10 mm à 10 m - plage d'auto-calage ± 2° - mode high / normal / eco - Ø du terrain d'action 10 m - IP54 - 1,6 kg
Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur

OFFERT

1 adaptateur 18V DECADP05 pour l'achat d'un SK312GDZ ou d'un SK209GDZ

SK209GDZ **XPT**



SK209GDZ : Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m
Portée du laser avec détecteur 20 m - précision de calage ± 10 mm à 10 m - plage d'auto-calage ± 2° - mode high / normal / eco - Ø du terrain d'action 10 m - IP54 - 1,6 kg
Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur

SCANNER MURAL LXT

DWD181ZJ **XPT**



DWD181ZJ : Profondeur de détection max : métal / tuyau plastique / câble / bois : 180 / 120 / 120 / 25 mm - précision : +/- 5 mm - Écran couleur 4,1" (10,4 cm) - 1,3 à 1,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur en MAKPAK

TÉLÉMÈTRES LASER

LD030P



Mesure en continue, surface



LD030P : Portée max. : 30 m - précision moyenne (2 σ) : ± 2 mm - batterie : 2 x AAA jusqu'à 3000 mesures - 95 g

LD050P



Mesure en continue, addition, soustraction, mesure indirecte « Pythagore », surface et volume



LD050P : Portée max. : 50 m - précision moyenne (2 σ) : ± 2 mm - mémoire : 5 valeurs - batterie : 2 x AAA - jusqu'à 3000 mesures - 100 g

LD080P1



Mesure d'inclinaison, fonction piquetage, poursuite de hauteur, mode niveau électronique



LD080P1 : Portée max. : 80 m - précision moyenne (2 σ) : ± 1,5 mm - Incl. : ± 0,2° - mémoire : 20 valeurs - batterie : 2 x AAA - jusqu'à 5000 mesures - 140 g

PERCEUSES VISSEUSES ET PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION SANS CHARBON

DF032DSAE



DF032DSAE
1500 tr/min - 21/35 Nm - Ø acier/bois : 10/28 mm 0,88 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

DF332DSMJ



DF332DSMJ
1500 tr/min - 21/35 Nm - Ø acier/bois : 10/28 mm 1 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

HP332DSAJ



HP332DSAJ
1500 tr/min - 0 à 22500 cps/min - 21/ 35 Nm
Ø béton/acier/bois : 8/10/21 mm - 1,3 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

DF332DSAJ
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

HP332DZ
Livré sans batterie ni chargeur

DF332DZ Livrée sans batterie ni chargeur

PERCEUSES VISSEUSES ET PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION À CHARBON

DF330DWJ



DF330DWJ
1500 tr/min - 21/35 Nm - Ø acier/bois : 10/28 mm - 0,88 kg
Livrée avec 2 batteries 10,8V - 1,3 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

DF333DWAE



DF333DWAE
1700 tr/min - 30 Nm - Ø acier/bois : 10/23 mm - 1,2 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

DA332DWAE



DA332DWAE
1100 tr/min - 27 Nm - Ø acier/bois : 10/12 mm - 1,3 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

DA332DZ
Livré sans batterie ni chargeur

DA333DWAE



DA333DWAE
1100 tr/min - 27 Nm - Ø acier/bois : 10/12 mm - 1,3 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

DA333DZ
Livré sans batterie ni chargeur

HP333DWAE



HP333DWAE
1700 tr/min - 0 à 22500 cps/min - 30 Nm
Ø béton/acier/bois/brique : 8/10/21/8 mm - 1,2 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

BOULONNEUSES À CHOCS

TW141DWAJ



TW141DWAJ
145 Nm - 1/2" - 0 à 3200 cps/min - 0 à 2600 tr/min 1,3 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

TW161DSMJ



TW161DSMJ
165 Nm - 1/2" - 0 à 3600 cps/min - 0 à 2400 tr/min 1,2 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

PERFORATEUR SDS-PLUS

HR140DSMJ



HR140DSMJ
Ø max. béton 14 mm - 4900 cps/min - 1 J - 2,6 kg
Livré avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

HR140DZ
Livré sans batterie ni chargeur

HR166DZ



HR166DZ
Ø max béton 16 mm - 4800 cps/min - 1,1 J - 2 kg
Livré sans batterie ni chargeur

VISSEUSES À CHOCS

TD110DWAJ



TD110DWAJ
110 Nm - 2600 tr/min - 0 à 3200 cps/min - 1 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur

TD111DSMJ



TD111DSMJ
135 Nm - 0 à 3000 tr/min - 0 à 3900 cps/min - 1,1 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

TD111DZ
Livré sans batterie ni chargeur

PISTOLETS À MASTIC

CG100DSAEJ



CG100DSAEJ
Force de poussée : 5000 N - 1,9 kg
Livré avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

CG100DZA
Livré sans batterie ni chargeur

CG100DSAEJ



CG100DSAEJ
Force de poussée : 5000 N - 2,5 kg
Livré avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

CLOUEUR

PT354DWYJ



PT354DWYJ
23 ga - 15 à 35 mm - 2 kg
Livré avec 2 batteries 12V - 1,5 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

PT354DZ
Livré sans batterie ni chargeur

AGRAFEUSE

ST113DSAJ



ST113DSAJ
Capacité magasin : 150 pcs - long. des agrafes : 7 / 10 mm 1,4 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

ST113DZ
Livré sans batterie ni chargeur

LOTS DE MACHINES

CLX224SMJ



CLX224SMJ
Ensemble 2 machines (DF333D + TD110D)
DF333D : Perceuse visseuse Ø 10 mm - 30 Nm
TD110D : Visseuse à chocs 24 Nm
Livré avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

LCT204J



LCT204J
Ensemble 2 machines (DF330D + TD090D)
DF330D : Perceuse visseuse Ø 10 mm
TD090D : Visseuse à chocs 24 Nm
Livré avec 2 batteries 10,8V - 1,3 Ah, 1 chargeur en coffret MAKPAC

SCIÈS SAUTEUSES

JV101DSAJ



JV101DSAJ
Coupes alu/acier/bois : 4/2/65 mm - longueur de course : 18 mm
0 à 2900 cps/min - 1,8 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

JV102DSMJ



JV102DSMJ
Coupes alu/acier/bois : 20/10/90 mm - longueur de course : 23 mm -
800 à 3000 cps/min - 1,9 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

JV103DSMJ



JV103DSMJ
Coupes alu/acier/bois : 20/10/90 mm - longueur de course : 23 mm -
800 à 3000 cps/min - 1,9 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

JV102DZ
Livré sans batterie ni chargeur

JV103DZ
Livré sans batterie ni chargeur

SCIE CIRCULAIRE

HS301DSMJ



HS301DSMJ
Ø 85 mm - Coupe à 90° : 25,5 mm - 1400 tr/min, 1,8 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

SCIE RÉCIPRO

JR103DSMJ



JR103DSMJ
Coupes bois/tube acier : 50 mm - long. de course : 13 mm
3300 cps/min - 1,5 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

SCIE À PLAQUE DE PLÂTRE

SD100DSAJ



SD100DSAJ
Capacité de coupe cloison sèche/bois : 30/15 mm - 1,6 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

HS301DZ
Livré sans batterie ni chargeur

JR103DZ
Livré sans batterie ni chargeur

SCIE DIAMANT

CC301DSAE



CC301DSAE
Ø 85 mm - Capacité de coupe à 90° : 25,5 mm - 1600 tr/min
21/35 Nm 1,8 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah, 1 chargeur rapide et 1 disque
diamant à eau pour le verre en coffret

DÉCOUPEUR UNIVERSEL

CP100DWA



CP100DWA
Capacité de coupe bois : 6 mm - 300 trs/min - 0,9 kg
Livré avec 1 batterie 12V - 2 Ah et 1 chargeur

PONCEUSE POLISSEUSE

PV301DZ



PV301DZ
Ø 75 mm - 2 vitesses - 0 à 2800 tr/min/ - 0 à 9500 tr/min - 1,2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

CP100DZX
Livré sans batterie ni chargeur

CLÉ À CLIQUET

WR100DWA



WR100DWA
4,7 Nm - Emmanchement 1/4" et 3/8" - 0 à 800
tr/min - 1,2 kg
Livrée avec 1 batterie 12V - 2 Ah et 1 chargeur

COUPE TIGE FILETÉE

SC103DZ



SC103DZ
Capacité de coupe fer à béton / tiges filetées :
6 à 10 mm - 2,8 kg
Livré sans batterie ni chargeur

VISSAGE FAIBLE ENCOMBREMENT

DF001DW



DF001DW Tournevis, 3,6V à batterie intégrée
Couple de serrage max 6 Nm - vitesse max :
220 tr/min - 0,36 kg

DF012DSE



DF012DSE Tournevis 7,2V
Couple de serrage max 8 Nm - vitesse max
650 tr/min - 0,53 kg
Livré avec 1 batterie BL7015 et 1 chargeur

WR100DZ
Livré sans batterie ni chargeur

BATTERIES ET PACKS ÉNERGIE CXT

197393-5
Batterie Li-Ion 12V / 1,5 Ah - BL1016




197396-9
Batterie Li-Ion 12V / 2 Ah - BL1021B



197406-2
Batterie Li-Ion 12V / 4 Ah - BL1041B



191360-9
Batterie Li-Ion 12V / 5 Ah - BL1050B



197658-5
Pack Énergie 12V max. avec coffret MAKPAC
2 batteries BL1021B
1 chargeur rapide DC10SA
1 MAKPAC



197641-2
Pack Énergie 12V max. avec coffret MAKPAC
2 batteries BL1041B
1 chargeur rapide DC10SA
1 MAKPAC



ASPIRATEUR AUTONOME

DRC300Z *BL*



DRC300Z : Zone de cartographie maximale enregistrable : 10 000 m² - jusqu'à 4 heures d'autonomie avec 2 x BL1860B - de 9,6 à 10,6 kg
Livré sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES

191P18-9

Bande magnétique 5 m



191X35-7

Set de protection



Mode de fonctionnement

(S) Cartographie

Équipé d'un capteur LiDAR (2D) et d'un capteur de caméra, le nettoyeur peut cartographier et mémoriser les pièces à nettoyer. Ensuite, sur la base de la carte, le nettoyeur peut suivre un parcours optimal pour un nettoyage efficace.



(F) Nettoyage libre

En mode "Nettoyage libre", le nettoyage peut être démarré immédiatement sans enregistrer les informations de la pièce



Entretien facilité



Grâce à la plaque inférieure et aux brosses latérales amovibles sans outil.

Peut être attaché/détaché du haut de la machine.

Grande poignée de transport.



Zone de nettoyage maximale sur une charge complète de la batterie

600 m²

La zone où le taux de couverture peut être de 95 % ou plus pendant la durée de fonctionnement, avec 2 batteries 6 Ah.



Environ 3 courts de tennis

ASPIRATEURS DORSAUX NETTOYAGE

DVC261ZX14 *BL*



2 LITRES

DVC261ZX14 : 105 W - 11 kPa - 3 vitesses
capacité du réservoir : 2 L - 4,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DVC660Z *BL*



6 LITRES

DVC660Z : 105 W - 11 kPa - 3 vitesses
capacité du réservoir : 6 L - 6,1 à 6,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur

ASPIRATEURS DORSAUX RACCORD MACHINE

DVC265ZXU *BL AWS*



2 LITRES

DVC265ZXU : 90 W - 11 kPa - 2 vitesses
capacité réservoir : 2 L - 4,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DVC665Z *BL AWS*



6 LITRES

DVC665Z : 85 W - 11 kPa - 2 vitesses
capacité du réservoir : 6 L - 6,1 à 6,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES

1910S4-7

Housse de protection compatible
DVC261 et DVC265



ASPIRATEURS TRAINEAUX NETTOYAGE 8 LITRES

DVC860LZ *BL*



NETTOYAGE

DVC860LZ : AC : 320 W - 24 kPa / DC : 70 W - 9 kPa
230 mbar en filaire cuve poussière/liquide : 8/6 L
9,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DVC866LZX1 *BL XPT*



NETTOYAGE

DVC866LZX1 : 105 W - 11 kPa - cuve poussière : 8 L
55 db en vitesse 1 - 2,1 m³/min - 7 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DVC865LZX3 *BL XPT*



NETTOYAGE

DVC865LZX3 : 105 W - 11 kPa - cuve poussière/
liquide : 8/6 L - 55 db en vitesse 1 - 2,1 m³/min - 7 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DVC867LZX4 *BL XPT AWS*



RACCORD MACHINES

DVC867LZX4 : 110 W - 11 kPa - 3 vitesses - cuve poussière : 8 L - 55 db en vitesse 1 - 2,4 m³/min - 7,8 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DVC150LZ *BL*



NETTOYAGE

DVC150LZ : AC : 320 W - 24 kPa / DC : 70 W - 9 kPa - 240
mbar en filaire - cuve poussière/liquide : 15/12 L - 9,6 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DVC155LZX2 *BL XPT*



NETTOYAGE

DVC155LZX2 : 105 W - 11 kPa - 2,1 m³/min - cuve
poussière/liquide 15/12 L - 57 db en vitesse 1 - 7,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DVC157LZX3 *BL XPT AWS*



RACCORD MACHINES

DVC157LZX3 : 110 W - 11 kPa - 2,4 m³/min - cuve
poussière 15 L - 57 db en vitesse 1 - 8 kg
Livré sans batterie ni chargeur

ASPIRATEURS BALAIS

CL070DSX



CL070DSX : 7,2 V - 14 W - 2,2 kPa
réservoir 600 ml - 0,81 kg
Livré avec 1 batterie 1 Ah et 1 chargeur

CL117FDX1



CL117FDX1 : 12 V max - 29 W - 5 kPa
réservoir 650 ml - 1 kg
Livré avec sa batterie intégrée
et 1 chargeur

DCL180ZB



DCL180ZB : 18 V - 36 mbar
réservoir 650 ml - 1,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DCL182ZB



DCL182ZB : 18 V - 30 W - 4 kPa
réservoir 550 ml - 1,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DCL280FZC *BL*



DCL280FZC : 18 V - 45 W - 6,4 kPa - réservoir
750 ml - cyclone 400 ml - 1,95 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DCL280FZ *BL*



DCL280FZ : 18 V max - 45 W - 6,4 kPa
réservoir 750 ml - 1 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DCL281FZB *BL*



DCL281FZB : 18 V - 60 W - 8,2 kPa
réservoir 750 ml - 1,6 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DCL281FZCB *BL*



DCL281FZCB : 18 V - 60 W - 8,2 kPa - réservoir
500 ml - cyclone 400 ml - 1,95 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DCL282FZ *BL*



DCL282FZ : 18 V - 60 W - 8,2 kPa - réservoir
500 ml - cyclone 400 ml - 1,95 kg
Livré sans batterie ni chargeur

ASPIRATEURS BALAIS

DCL283FRFW



DCL283FRFW : Sans sac / interrupteur bouton de blocage - 90 W - 17,5 kPa - boîte à poussières : 730 ml 1,3 à 1,6 kg
Livré avec 1 batterie 18V Li-ion 3 Ah et 1 chargeur rapide

DCL284FRFW



DCL284FRFW : Sans sac / 4 vitesses - 125 W 18 kPa - boîte à poussières : 730 ml - 1,3 à 1,6 kg
Livré avec 1 batterie 18V Li-ion 3 Ah et 1 chargeur rapide

DCL285FZW



DCL285FZW : 4 vitesses - 125 W - 18 kPa - sac tissu : 500 ml - sac papier : 330 ml - 1,4 à 1,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DCL286FRFW



DCL286FRFW : Sans sac / 4 vitesses - 100 W 18 kPa - capacité cyclone : 250 ml - 1,6 à 2 kg
Livré avec 1 batterie 18V Li-ion 3 Ah et 1 chargeur rapide

DCL283FZW : Livré sans batterie ni chargeur

DCL284FZW : Livré sans batterie ni chargeur

DCL286FZW : Livré sans batterie ni chargeur


Réservoir à poussières

Capacité du réservoir à poussières **730 mL**



Résistance améliorée

Lorsque la capsule est installée en toute sécurité, deux nervures à l'intérieur de la capsule appuient sur le cadre intérieur du filtre pour maintenir le filtre fermement




DCL283F

Interrupteur à gâchette

DCL284F

Interrupteur à bouton

DCL283F DCL284F



Sac à poussières

Capacité du sac à poussières
Sac à poussière en tissu **500 mL**
Sac à poussière en papier **330 mL**



Résistance améliorée

La butée mobile empêche le couvercle avant de se fermer si le sac à poussière en papier n'est pas bien installé.



DCL285F

Interrupteur à bouton



Sacs à poussière haute performance
Sac à poussière haute performance qui épouse la forme de l'espace de collecte de poussière du modèle

Unité cyclonique intégrée

Capacité du réservoir à poussières **250 mL**



Unité cyclonique intégrée

le filtre est moins obstrué grâce à la séparation des poussières fines par un flux d'air cyclonique, optimisant ainsi de la puissance d'aspiration



DCL286F

Interrupteur à bouton



Réglage facile du filtre
Le filtre peut être fixé d'une simple pression

ASPIRATEURS SPÉCIFIQUES

DVC350Z



DVC350Z : Aspiro-souffleur - 50 W - 6 kPa 3,4 m³/min - sac à poussières : 3 L
Livré sans batterie ni chargeur avec kit de nettoyage

DVC750LZ



DVC750LZ : Aspiro-souffleur - 50 W - 6,7 kPa réservoir poussière/liquide : 7,5 / 4,5 L
Livré sans batterie ni chargeur

DRC200Z



DRC200Z : Aspiro-autonome 1,5 à 5 Ah - jusqu'à 500 m² avec une charge de batteries 5 Ah capacité de réservoir : 2,5 L
Livré sans batterie ni chargeur

CL121DWA



CL121DWA : Aspiro-souffleur CXT - 28 W - 4,6 kPa réservoir : 500 ml - 2 kg
Livré avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur

DCL184Z



DCL184Z : Aspiro-souffleur - 38 W - 5,4 kPa 84 m³/h réservoir : 500 ml - 1,8 kg
Livré sans batterie ni chargeur

CL121DZ : Livré sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES

197899-3

Sacs pour DVC260Z, DVC261 et DVC265
Sacs tissu réutilisables



197903-8

Sacs pour DVC260Z, DVC261 et DVC265
10 sacs papier filtre



195432-5

Sacs pour DVC860LZ, DVC863LZ, DVC152L, DVC864L, DVC154L et DVC150L
10 sacs plastique pour déchets



198745-3

Sacs pour CL104D, CL107FD, DCL182 et DCL282F
5 sacs filtres pour poussières



191Y86-6

Sac tissu lavable et réutilisable pour DVC560



1912R3-4

Sacs papier pour DVC560, DVC860LZ, DVC863LZ, DVC152L, DVC864L, DVC154L et DVC150L
5 sacs



PERCEUSES VISSEUSES

DP4021

DP4021 : Ø 13 mm - 630 W - Ø acier / bois : 13/ 30 mm
0 à 3000 tr/min - 1,6 kg

PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION

HP1641K1X

HP1641K1X : Ø 13 mm - 680 W - Ø béton/acier/bois : 16/13/30 mm - 0 à 2800 tr/min - 0 à 44800 cps/min - 2 kg

HP1631KX3

HP1631KX3 : Ø 13 mm - 710 W
Ø béton/acier/bois : 16/13/30 mm
0 à 3200 tr/min - 0 à 48000 cps/min

HP2051FHJ

Pignons renforcés

HP2051FHJ : Ø 13 mm - 710 W
Ø béton/acier/bois : 16/13/30 mm
0 à 3200 tr/min - 0 à 48000 cps/min

HP2071FJ

Mandrin acier auto-serrant Ø 13 mm

HP2071FJ : Ø 13 mm - 1 010 W
Ø béton/acier/bois : 20/16/40 mm
2 vitesses - 0 à 2900 tr/min
0 à 58000 cps/min - 2,6 kg

ACCESSOIRES

E-22573 **NOUVEAU**
Coffret 38 accessoires MACCESS
1 porte-embout magnétique
16 embouts 25 mm
5 mèches à bois
7 forets à métaux
5 forets à béton
3 douilles à queue
1 fraise à métaux

D-71962
Coffret 9 forets
3 forets bois Ø 5/6/8 mm
3 forets métal HSS-TIN Ø 5/6/8 mm
3 forets béton Ø 5/6/8 mm
Emmanchement cylindrique

E-11536
Coffret 5 forets béton
Ø 4/5/6/8/10 mm

QUALITÉ SUPÉRIEURE
Jusqu'à 3 fois plus résistant que des forets standards
Larges spirales : meilleure évacuation de la poussière

B-49432
Coffret 18 forets
6 forets métal HSS-G M-force Ø 4/5/6/7/8/10 mm
6 forets bois Ø 4/5/6/7/8/10 mm
6 forets béton Ø 4/5/6/7/8/10 mm

PERCEUSES MAGNÉTIQUES

HB350

HB350 : 1050 W - Ø mandrin 13 mm - Ø acier 35 mm - force de serrage magnétique : 8000 N - 11,6 kg

HB500

HB500 : 1150 W - Ø mandrin 16 mm - Ø acier 50 mm - force de serrage magnétique : 9300 N - 18,5 kg

MALAXEURS

UT1200

UT1200 : 960 W - M14 - 590 tr/min - 3,2 kg

UT1400

UT1400 : 1300 W - M14 - 900 tr/min - 5,2 kg

OFFERT
Une hélice de malaxage au choix pour l'achat d'un malaxeur

P-22056
P-22028
P-22012

UT1600

UT1600 : 1800 W - M14 - 440 à 970 tr/min - 7,1 kg

BOULONNEUSES

TW0200

TW0200 : 380 W - carré d'entraînement 1/2" - 200 Nm - 2200 tr/min - 2200 cps/min - 2,2 kg Livrée avec 1 douille 24 X 45 mm

TW0350

TW0350 : 400 W - carré d'entraînement 1/2" - 350 Nm - 2000 tr/min - 2000 cps/min - 3 kg Livrée avec 1 douille 24 X 45 mm

TW1000

TW1000 : 1200 W - carré d'entraînement 1" - 1000 Nm - 1400 tr/min - 1500 cps/min - 8,6 kg

VISSEUSES BARDAGES

FS2500K

Couple important, nez simple pour des usages répétitifs

FS2500K : 570 W - 1/4" hex. - Ø vis bois/autoforeuse : 6,2/6 mm - 0 à 2500 tr/min - 1,8 kg

FS2700K

Grande polyvalence grâce au réglage de couple et à la butée

FS2700K : 570 W - 1/4" hex. - 6 positions de couple Ø vis bois/autoforeuse/ meca. : 6 mm - 0 à 2500 tr/min - 1,8 kg

ACCESSOIRE

191L24-0
Chargeur vis en bande
Compatible DFS250, DFS452, FS2300, FS4000, FS6300



VISSEUSES PLAQUES DE PLÂTRE

FS4000K

Vitesse intermédiaire

FS4000K : 570 W - 1/4" hex. - Ø vis plaq. plâtre/autoforeuse : 5/6 mm - 0 à 4000 tr/min - 1,3 kg

FS6300RXJ

1 câble clip express inclus Vitesse rapide

FS6300RXJ : 570 W - 1/4" hex. - Ø vis plaq. plâtre : 4 mm - 0 à 6000 tr/min - 1,4 kg

FS2300K

Couple important

FS2300K : 570 W - 1/4" hex. - Ø vis plaq. plâtre/autoforeuse : 5/6 mm - 0 à 2500 tr/min - 1,5 kg

Boîte de 1000 vis en bande	PH2 pour plaque de plâtre sur montant métallique					PH2 pour plaque de plâtre sur bois		PH2 pour plaque de fibre "Fermacell"		PH2 pour panneau bois sur bois		
Taille (mm)	3,5 x 25	3,5 x 35	3,9 x 25	3,9 x 35	3,9 x 41	3,9 x 55	3,9 x 35		3,9 x 30		4,2 x 40	4,2 x 55
Référence	F-31227	F-31230	F-30913	F-31153	F-31166	F-30942	F-31179		F-31748		F-31201	F-31214
Visuels												
DFS50 / 6843	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
6844												✓

HR2670 : Puissance et durabilité

En repensant la structure interne et en optimisant les spécifications du moteur, nous avons obtenu une puissance et une durabilité accrues, garantissant des performances supérieures.

Énergie d'impact

3J

Efficacité du forage

Perçage de trous vers le bas dans le béton avec une résistance à la compression de 40 N/mm jusqu'à une profondeur de 60 mm à une charge de pression de 8 kg à l'aide d'un foret à deux taillants

HR2670 Ø 16 mm	125
HR2670 Ø 10,5 mm	105
modèle précédent	100

Récupérateur de poussières (Accessoire en option)

- Récupérateur de poussière compact et très visible
- Les soufflets pour le perçage et le burinage peuvent être échangés d'une simple pression.

Soufflet pour perçage



Soufflet pour buriner



Accessoires



HR2670

HR2670FT

Mandrin coulissant

Mandrin de perçage à changement rapide (uniquement HR2670FT)



Adapté aux embouts SDS-PLUS



Compact



Inverseur de rotation

La même vitesse et le même couple en rotation inverse



Contrôle de vitesse variable par gâchette

Bouton de verrouillage


photo: HR2670

3 modes de fonctionnement

Rotation seule / Rotation avec burinage
Burinage uniquement



Lampe LED (uniquement HR2670FT)



Perfo-burinage

HR2670



Burinage

HR2670



Perçage

HR2670FT avec mandrin à changement rapide



PERFORATEURS SDS-PLUS

HR1841FJ



HR1841FJ : 2 modes : perçage, perforation - 470 W
Ø béton/trépan/acier/bois 18/35/13/24 mm
0 à 2100 tr/min. - 0 à 4800 cps/min. - 1,4 J - 2,5 kg
Livré avec 1 DustCup** et 1 coffret MAKPAC

HR2300X9



HR2300X9 : 2 modes : perçage, perforation - 720 W
Ø béton/trépan/acier/bois 23/68/13/32 mm
0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,3 J - 2,7 kg
Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 mandrin
auto-serrant, 1 DustCup** 1 coffret plastique

HR2600



HR2600 : 2 modes : perçage, perforation - 800 W
Ø béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm
0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,4 J - 2,8 kg
Livré avec, 1 poignée et 1 coffret plastique

HR2600X9



HR2600X9 : 2 modes : perçage, perforation - 800 W
Ø béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm
0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,4 J - 2,8 kg
Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 mandrin
auto-serrant, 1 DustCup** 1 coffret plastique

PERFO-BURINEURS SDS-PLUS

HR2320TSP1



HR2320TSP1 : 3 modes : perçage, perforation,
burinage - 720 W - Ø béton/trépan/acier/bois
23/68/13/32 mm - 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/
min. - 2,3 J - 2,9 kg. Livré avec 1 coffret de 5 forets,
1 pointe à béton, 1 burin plat, 1 grasse à foret, 1
dustcup en coffret métal

HR2470



HR2470 : 3 modes : perçage, perforation, burinage
780 W - Ø béton/trépan/acier/bois 24/54/13/32 mm
0 à 1100 tr/min. - 0 à 4500 cps/min. - 2,4 J - 2,9 kg
Livré avec 1 jauge de profondeur, 1 poignée
en coffret

HR2470FTP



HR2470FTP : 3 modes : perçage, perforation,
burinage 780 W - Ø béton/trépan/acier/bois
24/54/13/32 mm - 0 à 1100 tr/min. - 0 à 4500 cps/
min. - 2,4 J - 3 kg. Livré avec 1 mandrin, 1 coffret
17 pieces SDS-PLUS foret pics et burin en coffret

HR2630TX4



HR2630TX4 : 3 modes : perçage, perforation,
burinage - 800 W - Ø béton/trépan/acier/bois
26/68/13/32 mm - 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/
min. - 2,4 J - 5,6 kg. Livré avec 1 mandrin, 1 dust-
cup, 1 coffret de 5 forets, 1 pointe à béton, 1 burin
plat 1 grasse à foret en coffret alu

HR2630X7



HR2630X7 : 3 modes : perçage, perforation,
burinage - 800 W - Ø béton/trépan/acier/bois
26/68/13/32 mm - 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/
min. - 2,4 J - 5,4 kg
Livré avec 1 mandrin autoserrant, en coffret

HR2631FTX4



HR2631FTX4 : 3 modes : perçage, perforation,
burinage - 800 W - Ø béton/trépan/acier/bois
26/68/13/32 mm - 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/
min. - 2,4 J - 3 kg. Livré avec 1 mandrin, 1 dustcup,
1 coffret de 5 forets, 1 pointe à béton, 1 burin
plat, 1 grasse à foret en coffret alu

HR2652JX14



HR2652JX14 : 3 modes : perçage, perforation,
burinage - 800 W - Ø béton/trépan/acier/bois
26/68/13/32 mm - 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/
min. - 2,2 J - 4,3 kg. Livré avec Jeu de foret, 1 kit
d'aspiration, 1 pointe, 1 burin, coffret MAKPAC

HR2670



HR2670 : 3 modes : perçage, perforation, burinage
800 W - Ø béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm
0 à 1500 tr/min - 0 à 4500 cps/min - 3 J - 2,9 kg
Livré avec 1 poignée en coffret

HR2670FT



HR2670FT : 3 modes : perçage, perforation,
burinage - 800 W - Ø béton/trépan/acier/bois
26/68/13/32 mm - 0 à 1500 tr/min - 0 à 4500 cps/
min - 3 J - 2,9 kg
Livré avec 1 poignée, 1 mandrin en coffret

HR2670FTX1



HR2670FTX1 : 3 modes : perçage, perforation,
burinage - 800 W - Ø béton/trépan/acier/bois
26/68/13/32 mm - 0 à 1500 tr/min - 0 à 4500 cps/
min - 3 J - 2,9 kg. Livré avec 1 poignée, 1 mandrin,
1 jeu de foret, 1 pic, 1 burin plat en coffret

HR2811FT



HR2811FT : 3 modes : perçage, perforation,
burinage - 800 W - Ø béton/trépan/acier/bois
28/80/13/32 mm - 0 à 1100 tr/min. - 0 à 4500 cps/
min. - 2,9 J - 3,6 kg
Livré avec 1 mandrin auto-serrant, 1 jauge de
profondeur en coffret

HR3210FCT



HR3210FCT : 3 modes : perçage, perforation,
burinage - 850 W - Ø béton/trépan/acier/bois
32/90/13/32 mm - 315 à 630 tr/min. - 1650 à 3300
cps/min. - 4,9 J - 5,4 kg
Livré avec mandrin, 1 grasse à foret 198993-
4, 1 poignée en coffret

ACCESSOIRE

P-74712-68

Coffret de trépan à sec
Désormais livré avec un trépan
de 68 mm
Ø 38/52/68/117/127
Emmanchement SDS-Plus et
Hexa. pour granit, marbre, briques
dures et autre matériaux denses
et non abrasifs



**DustCup : Extracteur de poussières

PERFO-BURINEURS SDS-MAX



HR3541FCX : 850 W - Ø béton/trépan/acier/bois 35/90/13/32 mm - 11 m/s² - 315 à 630 tr/min. - 1650 - 3300 cps/min. - 6,1 J - 5,6 kg. Livré avec 1 graisse à forêt et 1 mandrin en coffret



HR4002 : 1050 W - Ø béton/trépan 40/105 mm 10,5 m/s² - 0 à 680 tr/min. - 0 à 2500 cps/min. 6,1 J - 6,6 kg. Livré avec 1 poignée, 1 graisse à forêt en coffret



HR4003C : 1100 W - Ø béton/trépan 40/105 mm 10 m/s² - 250 à 500 tr/min. - 1450 à 2900 cps/min. 8,3 J - 6,2 kg. Livré avec 1 poignée latérale, 1 poignée, 1 graisse à forêt en coffret



HR4013C : 1100 W - Ø béton/trépan 40/105 mm 5 m/s² - 250 à 500 tr/min. - 1450 à 2900 cps/min. 8 J - 6,8 kg. Livré avec 1 poignée latérale, 1 poignée, 1 graisse à forêt en coffret



HR4501C : 1350 W - béton/trépan 45/125 mm 16 m/s² - 130 à 280 tr/min. - 1250 à 2750 cps/min. - 10,1 J - 8,2 kg. Livré avec 1 poignée, 1 graisse à forêt en coffret



HR4510C : 1350 W - béton/trépan 45/125 mm 9,5 m/s² - 130 à 280 tr/min. - 1250 à 2750 cps/min. - 9,4 J - 8,9 kg. Livré avec 1 poignée, 1 graisse à forêt, 1 poignée latérale en coffret



HR4511C : 1350 W - béton/trépan 45/125 mm 7,5 m/s² - 130 à 280 tr/min. - 1250 à 2750 cps/min. - 9,4 J - 9 kg. Livré avec 1 poignée, 1 graisse à forêt en coffret



HR5202C : 1510 W - béton/trépan 52/160 mm 17 m/s² - 150 à 310 tr/min. - 1100 à 2250 cps/min. - 19,1 J - 10,9 kg. Livré avec 1 poignée, 1 graisse à forêt, 1 poignée latérale en coffret



HR5212C : 1510 W - béton/trépan 52/160 mm 9 m/s² - 150 à 310 tr/min. - 1100 à 2250 cps/min. - 20 J - 11,9 kg. Livré avec 1 poignée, 1 graisse à forêt, 1 poignée latérale en coffret



ACCESSOIRES

P-06909
Trépan carbure SDS-MAX
Ø 68 mm - Lg 300 mm

Transmission optimale de l'énergie du perforateur sans déperdition pour un rendement maximal : **PUISSANCE ET VITESSE DE PERÇAGE AMPLIFIÉES**

Dents carbure largement dimensionnées, design en forme de toit et implantation inclinée pour plus d'agressivité

Nombre important de dents carbure qui augmente avec les diamètres pour une longévité accrue

Foret centreur amovible, facilement démontable grâce à l'extracteur

Livrés de série avec foret centreur et extracteur



P-06890
Trépan carbure SDS-MAX
Ø 125 mm - Lg 560 mm

BURINEURS SDS-MAX



HM0870C : 1100 W - 1100 à 2650 cps/min. 7,6 J - 11,5 m/s² - 5,1 kg. Livré avec 1 graisse à forêt en coffret



HM0871C : 1100 W - 1100 à 2650 cps/min. 8,1 J - 8 m/s² - 5,6 kg. Livré avec 1 graisse à forêt en coffret



HM1111C : 1300 W - 1100 à 2650 cps/min. 11,2 J - 7,5 m/s² - 8 kg. Livré avec 1 pointe à béton, 1 graisse à forêt, 1 coffret



HM1203C : 1510 W - 950 à 1900 cps/min. 19,1 J - 15,5 m/s² - 9,7 kg. Livré avec 1 pointe à béton, 1 graisse à forêt, 1 coffret



HM1213C : 1510 W - 950 à 1900 cps/min. 18,6 J - 8 m/s² - 10,8 kg. Livré avec 1 pointe à béton, 1 graisse à forêt en coffret



OFFERT

1 Kit d'aspiration burinage 199144-2 pour l'achat d'1 HM1213C



HM1214C : 1510 W - 950 à 1900 cps/min. - 19,9 J - 8 m/s² - 12,3 kg. Livré avec 1 pointe à béton, 1 graisse à forêt en coffret



ACCESSOIRES

OUTIL PIQUET DE TERRE SDS-MAX

E-13035
Ø 16,5 mm

E-13041
Ø 22,2 mm

OUTILS AUTO-AFFÛTANTS : +70% DE DURÉE DE VIE

Visuels	Type	Référence	Emmanchement	Dimensions (mm)
	Pointe	B-64238	SDS-Plus	250
		B-64266	SDS-Max	400
	Burin	B-64244	SDS-Plus	20 x 250
		B-64272	SDS-Max	25 x 400
	Burin large	E-20177	SDS-Plus	40 x 250
		E-20208	SDS-Max	50 x 380

COFFRETS OUTILS AUTO-AFFÛTANTS

E-20220
3 Outils SDS-PLUS :
1 pointe auto-affûtante
1 burin auto-affûtant
1 burin large renforcé

E-20236
5 Outils SDS-MAX :
2 pointes auto-affûtantes
2 burins auto-affûtants
1 burin large renforcé

Les outils auto-affûtants SDS-Plus ne sont pas compatibles avec le HK0500

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

MARTEAUX PIQUEURS

HM1317C



Hex. 30
25 J
8,5 m/s²
17 kg



Hex. 28,6
26,5 J
7 m/s²
19 kg



≠

HM1317CB



HM1317C : Hex. 30 mm - 1510 W - 730 à 1 450 cps/min - 25 J - 8,5 m/s² - 17 kg
Livré avec 1 pointe à béton

HM1317CB : Hex. 28,6 mm - 1510 W - 730 à 1 450 cps/min - 26,5 J - 7 m/s² - 19 kg
Livré avec 1 pointe à béton

OFFERT

1 Pointe courte 350 mm D-65034 pour l'achat d'un HM1317CB



HM1511



Hex. 30
48,9 J
19,2 kg



Hex. 28,6
48,5 J
20,4 kg



≠

HM1512



HM1511 : Hex. 30 mm - 1850 W - 1300 cps/min - 6,5 m/s² - 48,9 J - 19,2 kg
Livré avec 1 pointe à béton


HM1512 : Hex. 28,6 mm - 1850 W - 1300 cps/min - 6,5 m/s² - 48,5 J - 20,4 kg
Livré avec 1 pointe à béton

HM1812



OFFERT

1 Chariot (D-54972), 1 pointe à béton (D-17675), 1 burin plat (D-17681) pour l'achat d'un HM1812



HM1812 : Hex. 28,6 mm - 2000 W - 870 cps/min - 6,5 m/s² - 72,8 J - 31,3 kg
Livré sans accessoires

ACCESSOIRES

B-10388
Pointe auto-affûtante
Compatible modèle
Hex. 30 mm



B-10372
Pointe auto-affûtante
Compatible modèle
Hex. 28,6 mm



ACCESSOIRE

A-68161
Décapeurs SDS-PLUS
Spécialement conçu pour enlever le linoléum, le vinyle, les résidus de ciment-colle, de mortier, de béton, de colle...



-50%

de remise pour l'achat d'un HK1820 ou HK0500

PIQUEURS SDS-PLUS

HK1820



HK1820 : 550W - 0 à 3200 cps/min - 3,1 J - 3,4 kg
Livré avec 1 pic, 1 burin, 1 burin coudé

HK0500



HK0500 : 550W - 0 à 3500 cps/min - 1,8 J - 3,2 kg

CAROTTEUSE À EAU

DBM131



DBM131 : 1700 W - Ø forage max. : 132 mm - 2300 tr/min poids machine seule : 6,8 kg poids avec support : 34,3 kg
Livré avec 1 coffret métal sans support de perçage

CAROTTEUSE À SEC

DBM130



DBM130 : 1700 W - Ø forage max. : 132 mm - 3000 tr/min poids machine seule : 5,6 kg
Livrée avec 1 coffret métal sans support de perçage

ACCESSOIRE

P-74712-68 Coffret de trépan à sec Ø 38/52/68/117/127 mm



80ADAPT M18 Adaptateur M18 pour coffret DIAMAK



AVT


ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Boîtier absorbant les vibrations

offrant une combinaison pratique de puissance élevée et de faibles vibrations.



4 Ressorts amortisseur de vibrations

La section de maintien de la machine est séparée de la section moteur/transmission.

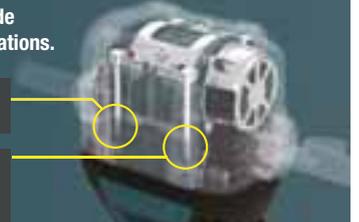

Mécanisme de contrepoids

réduit les vibrations pendant l'opération de burinage.



Lorsque le piston recule

Fonction Soft no-load

réduit automatiquement la vitesse du moteur pendant le ralenti pour supprimer les vibrations du corps de la machine.


SOFT NO LOAD

Poignée encastree



- vous aide à soulever une machine à la verticale pour un transport facile.
- situés des deux côtés de la machine pour plus de commodité

Interrupteur très résistant



La structure de la section de commutation a été revue et améliorée pour offrir une durabilité accrue contre la poussière.

Contrôle électronique



- Démarrage progressif
- Voyant LED pour indiquer la mise sous tension du circuit électrique
- Voyant LED pour indiquer le moment de remplacer le balai de charbon

Plaque signalétique et étiquette de série



Placé dans une position presque exempte de dommages et de rayures

COFFRETS FORETS SDS-PLUS

NEMESIS II 4 TAILLANTS

3 forets
B-59075
 Ø 6/8/10 x 165 mm



5 forets
B-58992
 Ø 5/6 x 115 mm
 Ø 6/8/10 x 165 mm

12 forets
E-14912
 Ø 5/6(x3)/8(x3)/10(x3)/12(x2) x 165 mm

NEMESIS II 4 TAILLANTS

7 forets
E-14928
 Ø 5/6/8 x 115 mm
 Ø 6/8/10/12 x 165 mm



7 forets
E-14906
 Ø 5 x 165 mm
 Ø 6/6,5 X 215 mm
 Ø 6,5/8/10/12 mm x 265 mm



V-PLUS 2 TAILLANTS

5 forets
B-49052
 Ø 5/6/8 x 110 mm
 Ø 6/8 x 160 mm



7 forets
B-49046
 Ø 5/6/8 x 110 mm
 Ø 6/8/10/12 x 160 mm



COFFRETS SDS-PLUS

3 FORETS, 1 POINTE, 2 BURINS

D-58920
3 forets 2 taillants
 Ø 6/8/10 x 160 mm
1 pointe
 1 x longueur 250 mm
2 burins
 1 x plat (20 x 250 mm)
 1 x large (40 x 250 mm)



8 FORETS, 1 POINTE, 1 BURIN

D-71990
8 forets 2 taillants
 Ø 5/6/8/10/12 x 160 mm
 Ø 10/12/16 x 210 mm
1 pointe
 1 x longueur 250 mm
1 burin
 1 x plat (20 x 250 mm)



11 FORETS, 1 POINTE, 1 BURIN

D-42400
11 forets 2 taillants
 Ø 5/6/7/8 x 110 mm
 Ø 6/7/8/10/12/14/16 x 160 mm
1 pointe
 1 x longueur 250 mm
1 burin plat
 1 x plat (20 x 250 mm)



12 FORETS, 2 POINTE, 3 BURINS

D-42444
12 forets 2 taillants
 Ø 5/6/8/10 x 110 mm
 Ø 6/8/10/12 x 160 mm
 Ø 8/10 x 210 mm
 Ø 12/14 x 260 mm
2 pointes
 1 x longueur 140 mm
 1 x longueur 250 mm
3 burins
 1 x plat longueur 140 mm
 1 x plat longueur 250 mm
 1 x large longueur 250 mm



11 FORETS, 1 POINTE, 1 BURIN

B-64674
11 forets 4 taillants
 Ø 6/7/8/10 x 110 mm
 Ø 6/7/8/10/12/14/16 x 160 mm
1 pointe
 1 x longueur 250 mm
1 burin
 1 x plat (20 x 250 mm)



12 FORETS, 2 POINTE, 3 BURINS

B-64680
12 forets 4 taillants
 Ø 6/8/10 x 110 mm
 Ø 6/8/10/12 x 160 mm
 Ø 8/10/12 x 210 mm
 Ø 12/14 x 260 mm
2 pointes
 1 x longueur 140 mm
 1 x longueur 250 mm
3 burins
 1 x plat (20 x 140 mm)
 1 x plat (20 x 250 mm)
 1 x large 40 x 250 mm



12 FORETS, 2 POINTE, 3 BURINS SDS-PLUS

B-52059
12 forets 2 taillants
 Ø 5/6/8/10 x 110 mm
 Ø 6/8/10/12 x 160 mm
 Ø 8/10 x 210 mm
 Ø 12/14 x 260 mm
2 pointes
 1 x longueur 140 mm
 1 x longueur 250 mm
3 burins
 1 x plat (20 x 140 mm)
 1 x plat (20/250 mm)
 1 x large (40/250 mm)



1 POINTE, 2 BURINS

D-42357
1 pointe
 1 x longueur 250 mm
2 burins
 1 x plat (20 x 250 mm)
 1 x large (40 x 250 mm)



2 POINTE, 3 BURINS

D-42379
2 pointes
 2 x longueur 250 mm
3 burins
 2 x plat (20 x 250 mm)
 1 x large (40 x 250 mm)



COFFRETS SDS-MAX

4 FORETS, 1 POINTE, 2 BURINS

D-42494
4 forets 2 taillants
 Ø 18/20/22/25 x 540 mm
1 pointe
 1 x longueur 400 mm
2 burins
 1 x plat (25 x 400 mm)
 1 x large (50/400 mm)



3 POINTE, 2 BURINS

D-42472
3 pointes
 3 x longueur 400 mm
2 burins
 2 x plat (25 x 400 mm)



2 POINTE, 4 BURINS

D-42488
2 pointes
 2 x longueur 250 mm
4 burins
 2 x plat (25 x 400 mm)
 1 x large (50 x 400 mm)
 1 x large (80 x 300 mm)



RAINUREUSES À BÉTON

SG181



Plus puissante
Bague de réduction uniformisée
Meilleure collecte des poussières

SG181 : 2150 W - Ø 180 mm - 7200 tr/min - largeur de coupe : 9 à 43 mm - profondeur de coupe : 15 à 60 mm - 5,6 kg

OFFERT

2 Disques diamant
Nebula Ø 180 mm
B-54019 pour l'achat
d'une SG181



OFFERT

2 Disques diamant
Nebula Ø 150 mm
B-54003 pour
l'achat d'une SG150



SG150



Recordable à un aspirateur

SG150 : Ø 150 mm - 1800 W - largeur de coupe : 7 à 35 mm - profondeur : 7 à 45 mm - 7800 tr/min - 5,7 kg

SG1251J



Revêtement Soft grip

SG1251J : Ø 125 mm - 1400 W - 10000 tr/min - largeur de coupe : 6 à 30 mm - profondeur : 0 à 30 mm - 4,5 kg

SCIES À BÉTON

4100KB



4100KB : Ø 125 mm - 1400 W - 12200 tr/min - 3 kg

TRONÇONNEUSE MATÉRIAUX

4114S



4114S : Ø disque 355 mm - 2400 W - 3800 tr/min - 12,8 kg

OFFERT

1 Disque diamant
NEBULA Ø 350 mm
B-54053
pour l'achat
d'une 4114S



SCIE DIAMANT

4101RH



4101RH : Ø disque 125 mm - 860 W - 13800 tr/min - 3 kg

SURFACEUSES À BÉTON

PC5001C



PC5001C : Spéciale sols et surfaces planes
Ø 125 mm - 1400 W - 10000 tr/min - 12,5 m/s² - 5,1 kg
Livré avec 1 plateau de ponçage diamant finition

OFFERT

1 Plateau de ponçage diamant
(travaux de dégrossissage) D-80569
pour l'achat d'une PC5001C ou PC5010C



ACCESSOIRE POUR PC5001C ET PC5010C

B-48577
Plateau diamant de dégrossissage
Ø 125 mm / M14



PC5010C



PC5010C : Spéciale murs et plafonds
Ø 125 mm - 1400 W - 4000 à 9000 tr/min - 5,5 m/s² - 3,6 kg

CLOUEURS À GAZ


GN900SE



GN900SE : Capacités des clous : 50 à 90 mm - autonomie cartouche : 1200 pointes - autonomie batterie : 4000 pointes - 3,3 kg
Livré avec 2 batteries 7,2V Li-Ion 1 Ah et 1 chargeur

OFFERT

Cartons de clous 34°
1 x F-30601 Ø 3,1mm - long. 83mm
1 x F-30643 Ø 3,3mm - long. 83mm
Pour l'achat de 1 x GN900SE



ACCESSOIRE POUR GN900SE ET GN420CLSE

242094-1
Cartouche de gaz pour GN420C et GN900



GN420CLSE



GN420CLSE : Capacités des clous : 15 à 40 mm - autonomie cartouche : 1200 clous - autonomie batterie : 4000 clous - 3,8 kg
Livré avec 2 batteries 7,2V Li-Ion 1 Ah et 1 chargeur

CLOUEURS PNEUMATIQUES 8,3 BAR MAX

AF353



Fixation invisible

AF353 : 23 Ga - Ø têtes : 0,6 mm - long. pointes : 15 à 35 mm - magasin : 130 pcs - 0,9 kg

AF506



Finition

AF506 : 18 Ga - Ø têtes/tiges : 2,2/1,2 mm - long. pointes : 15 à 50 mm - magasin : 100 pcs - 1,3 kg

AF601



Finition clous plus épais

AF601 : 16 Ga - Ø têtes/tiges : 2,8/1,4 x 1,6 mm - long. pointes : 25 à 64 mm - magasin : 100 pcs - 1,7 kg

AF635



34°, encombre moins dans les endroits restreints

AF635 : 15 Ga - Ø têtes/tiges : 3,1/1,8 mm - long. pointes : 32 à 64 mm - magasin : 100 pcs - 1,8 kg

Applications	Références	AF353	AF506	AF601	AF635
Jouets et articles en bois		✓			
Parcloles		✓	✓	✓	
Caravanes, bungalows		✓	✓	✓	
Encadrement, cadres		✓	✓	✓	
Moultres décoratives		✓	✓	✓	✓
Menuiseries intérieures		✓	✓	✓	✓
Aménagement de stands, foires		✓	✓	✓	✓
Lambris			✓	✓	
Fixation de meubles			✓	✓	
Finitions décoratives			✓	✓	✓
Baguettes de portes et fenêtres			✓	✓	✓
Cercueils			✓	✓	✓
Bateaux			✓	✓	✓
Serrureries				✓	✓
Boîtes et caisses				✓	✓
Panneaux					✓
Sols, parquets					✓
Escaliers et rambarde					✓
Palissades, barrières					✓
Structure portes et fenêtres					✓

RETROUVEZ LES CLOUS ET AGRAFES P.31

AT638A



AT638A : 4,9 à 8,3 bar - larg. agrafes 5,7 mm - long. : 13 - 38 mm - magasin 100 pcs - 1,2 kg

AN613



AN613 : 4,4 à 8,3 bar - Ø pointes : 2,3 à 2,5 mm - long. pointes : 38 à 65 mm - magasin : 200 à 300 pcs - 2,2 kg

AN943K



AN943K : 4,4 à 8,3 bar - Ø pointes : 2,9 à 3,3 mm - long. pointes : 50 à 90 mm - magasin : 60 à 84 pcs - 3,9 kg

AN613



La rainureuse murale offre la découpe la plus efficace de rainures aux bords nets



Commutateur de déclenchement amélioré

- Avec couvercle anti-poussière pour empêcher la pénétration de poussière et de saleté
- Utilisable avec les doigts de la main tenant la poignée supérieure
- avec gâchette à deux doigts facile à tirer

Poignée supérieure principale avec poignée souple



Poignée avant ergonomique



Profondeur de coupe réglable




SG1251

Contrôle électronique

- Protection contre les surcharges
- Démarrage progressif
- Contrôle de vitesse constante

Largeur de coupe

Largeur de coupe réglable en 9 étapes par insertion d'entretoises de 3 mm (1/8") et 6 mm (1/4") d'épaisseur.

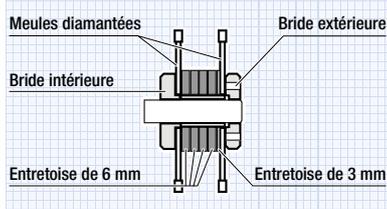

Boîtier de lame en aluminium conçu pour permettre un remplacement facile de la lame



Connectable aux aspirateurs pour un environnement de travail propre

Du 1^{er} mars au 30 septembre 2025

*Feel the energy = Ressentez l'énergie



makitaredemption.eu/fr

FEEL THE ENERGY



OBTENEZ VOTRE BATTERIE XGT GRATUITE

MEULEUSES FILAIRES Ø 125 - 150 MM

GA5030R INTERRUPTEUR BLOCABLE

720 W
Anti redémarrage

GA5030R
720 W - Ø 125 mm - 11000 tr/min - 8,5 m/s² - 1,8 kg
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber

GA5030RK INTERRUPTEUR BLOCABLE

720 W
Anti redémarrage

GA5030RK
720 W - Ø 125 mm - 11000 tr/min - 8,5 m/s² - 1,8 kg
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber en coffret synthétique

GA5030RSP6 INTERRUPTEUR BLOCABLE

720 W
Anti redémarrage

GA5030RSP6
720 W - Ø 125 mm - 11000 tr/min - 8,5 m/s² - 1,8 kg
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber, 3 plateaux à lamelles grain 40/60/120, 1 disque diamanté et 3 disques à tronçonner en coffret métal

9558HNRG INTERRUPTEUR BLOCABLE

840 W
Anti redémarrage

9558HNRG
840 W - Ø 125 mm - 11000 tr/min - 8,5 m/s² - 2,1 kg
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber

9558HPGYK POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ

840 W

9558HPGYK
840 W - Ø 125 mm - 11000 tr/min - 9 m/s² - 2,1 kg
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber, 1 meule à ébarber en coffret métal

9565HR INTERRUPTEUR BLOCABLE

1100 W

9565HR
1100 W - Ø 125 mm - 12000 tr/min - 9 m/s² - 2,4 kg
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber

GA5050R POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ

1300 W
Anti redémarrage

GA5050R
1300 W - Ø 125 mm - 11000 tr/min - 7,5 m/s² - 2,8 kg
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 poignée anti-vibration et 1 carter à ébarber

9565CR INTERRUPTEUR BLOCABLE

1400 W
Anti redémarrage

9565CR
1400 W - Ø 125 mm - 12000 tr/min - 7,5 m/s² - 2,4 kg
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 meule à ébarber

9565CVR INTERRUPTEUR BLOCABLE

1400 W
Anti redémarrage

9565CVR
1400 W - Ø 125 mm - variateur 2800 à 12000 tr/min - 8 m/s² - 2,4 kg
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber

9565PCV POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ

1400 W

9565PCV
1400 W - Ø 125 mm - variateur 2800 à 12000 tr/min - 10 m/s² - 2,4 kg
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 meule à ébarber

GA5040C INTERRUPTEUR BLOCABLE

1400 W
Anti redémarrage

GA5040C
1400 W - Ø 125 mm - variateur 2800 à 11000 tr/min - 6,5 m/s² - 2,5 kg
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 carter de protection de tronçonnage

GA5040CJ INTERRUPTEUR BLOCABLE

1400 W
Anti redémarrage

GA5040CJ
1400 W - Ø 125 mm - variateur 2800 à 11000 tr/min - 6,5 m/s² - 2,5 kg
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 disque diamanté en MAKPAC

GA5041C01 INTERRUPTEUR BLOCABLE

1400 W

GA5041C01
1400 W - Ø 125 mm - variateur 2800 à 12000 tr/min - 6 m/s² - 2,7 kg
Livrée avec 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 meule à ébarber

GA5080RX02 INTERRUPTEUR BLOCABLE

1400 W
Anti redémarrage

GA5080RX02
1400 W - Ø 125 mm - 12000 tr/min - 7,5 m/s² - 3,6 kg
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 carter de protection de tronçonnage

GA6040C01 INTERRUPTEUR BLOCABLE

1400 W
Anti redémarrage

GA6040C01
1400 W - Ø 150 mm - variateur 4000 à 9000 tr/min - 6 m/s² - 2,6 kg
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 poignée anti-vibration et 1 carter à ébarber

GA5093X01 POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ

1900 W
Anti redémarrage

GA5093X01
1900 W - Ø 125 mm - variateur 2800 à 11500 tr/min - 7,4 m/s² - 2,8 kg
Livrée avec 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 meule à ébarber

AFT
Système anti-kickback

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter.

Vitesse

Chute brusque de la vitesse de rotation

Auto-Stop

Temps

GA5091X01 INTERRUPTEUR BLOCABLE

1900 W
Anti redémarrage

GA5091X01
1900 W - Ø 125 mm - variateur 2800 à 11500 tr/min - 7,4 m/s² - 2,8 kg
Livrée avec 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 meule à ébarber

SJS SUPER JOINT SYSTEM

Système couplé anti retour de force et anti vibrations

MEULEUSES FILAIRES Ø 230 MM

GA9090N



2200 W

GA9090N

2200 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 7 m/s² - 5,3 kg
Livrée avec 1 poignée latérale et 1 carter à ébarber

GA9020



2200 W

GA9020

2200 W - Ø 230 mm - 6000 tr/min - 5,5 m/s² - 5,8 kg
Livrée avec 1 poignée latérale et 1 carter à ébarber

GA9020KDX2



2200 W

GA9020KDX2

2200 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 5,5 m/s² - 5,8 kg
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 disque diamant en coffret

GA9030X01



2400 W

GA9030X01

2400 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 6,5 m/s² - 6,3 kg
Livrée avec 1 poignée anti-vibration et 1 carter à ébarber

GA9030KDX2



2400 W

GA9030KDX2

2400 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 6,5 m/s² - 6,3 kg
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 disque diamant en coffret

GA9030SF01



2400 W

GA9030SF01

2400 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 6,5 m/s² - 6,3 kg
Livrée avec 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, et 1 flasque à serrage assisté

GA9040SFK1



2600 W

GA9040SFK1

2600 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 5,5 m/s² - 6,7 kg
Livrée avec 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, et 1 flasque à serrage assisté en coffret

GA9040SKD1



2600 W

GA9040SKD1

2600 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 5,5 m/s² - 6,7 kg
Livrée avec 1 poignée anti-vibration, 1 carter à tronçonner, 1 carter à ébarber, 1 disque diamant univ. Diamak et 1 flasque à serrage assisté en coffret

ACCESSOIRES

B-12712

Disque diamant QUASAR
Ø 230 mm

4 x B-12712



OFFERT

Une meuleuse GA9040SKD1



B-54025

Disque diamant NEBULA
Ø 230 mm

10 x B-54025



OFFERT

Une meuleuse GA9020KDX2



ENSEMBLES DE MEULEUSES

DK0097X1



DK0097X1

Lot de 2 meuleuses
GA9020 (livrée sans meule) : Ø 230 mm - 2200W - 6600 tr/min - 5,8 kg
GA5030R - Ø 125 mm - 720 W - 11 000 tr/min - 1,8 kg
Livrée avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm

DK0057



DK0057

Lot de 2 meuleuses
GA9050 (livrée sans meule) : Ø 230 mm - 2000W - 6600 tr/min - 4,7 kg
GA5030R : Ø 125 mm - 720 W - 11 000 tr/min - 1,8 kg
Livrée avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm

DK0053G



DK0053G

Lot de 2 meuleuses
GA9020 (livrée sans meule) : Ø 230 mm - 2200W - 6600 tr/min - 5,8 kg
9558HNRG : Ø 125 mm - 840 W - 11 000 tr/min - 2,1 kg
Livrée avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm

DK0053GX2-P

Livré avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm et 2 disques diamant

DK0053GX2

Livré avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm

MEULEUSES 230 MM

GA9060



Conçue pour l'ébarbage industriel plus durable, plus légère

2200 W

GA9060

2200 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 6,5 m/s² - 5,5 kg

GA9081 AFT



Débrayage de sécurité et système anti-vibration

2700 W

GA9081

2700 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 5,1 m/s² - 6,3 kg

GA9070X1 AFT



Débrayage de sécurité et système anti-vibration

2800 W

GA9070X1

2800 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 4,9m/s² - 6,3 kg

GA9071X1 AFT



Frein et poignée fermée pour une sécurité totale

2800 W

GA9071X1

2800 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 5,1 m/s² - 6,3 kg

MEULEUSES DROITES

GD0603



240 W

GD0603

240 W - 28000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - 0,97 kg

GD0600



400 W

GD0600

400 W - 25000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - 1,7 kg

GD0800C



750 W

GD0800C

750 W - 7000 à 28000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - Ø 3 et 8 mm (en option) - 1,7 kg
Livrée avec poignée sans meule

GD0810C



750 W

GD0810C

750 W - 1800 à 7000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - Ø 3 et 8 mm (en option) - 1,7 kg
Livrée avec poignée sans meule

GD0801C



750 W

GD0801C

750 W - 7000 à 29000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - 2 kg
Livrée avec poignée sans meule

GD0811C



750 W

GD0811C

750 W - 1800 à 7000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - 2 kg
Livrée avec poignée sans meule

MEULES DROITES CARBURE

Dimensions : 10 x 20 mm, queue de 6 mm

Référence	Travail	Forme de la tête	Applications
B-52716	Grossier		Métal et Inox
B-52738	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52722	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52744	Grossier		Métal et Inox
B-52766	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52750	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52772	Grossier		Métal et Inox
B-52794	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52788	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52803	Grossier		Métal et Inox
B-52825	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52819	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52831	Grossier		Métal et Inox
B-52853	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52847	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC

ROUES À LAMELLES

Pour brossage du bois, du PVC et du métal. Queue de 6 mm

Référence	Visuel	Dimensions Ø x h	Grain
D-75297		30 x 10 mm	40
D-75312		30 x 10 mm	80
D-75334		40 x 20 mm	40
D-75356		40 x 20 mm	80
B-36865		50,8 x 25,4 mm	40
B-36918		50,8 x 38,1 mm	40
B-36930		50,8 x 38,1 mm	80
B-36968		50,8 x 50,8 mm	40
B-36980		50,8 x 50,8 mm	80
B-37013		63,5 x 25,4 mm	40
B-37063		76 x 25,4 mm	40
B-37091		76 x 25,4 mm	120

FRAISEUSE POUR PLAQUES ALUMINIUM

CA5000XJ



OFFERT

Une règle de délignage 1,4 m (194368-5) pour l'achat d'une CA5000XJ



-20%

De remise sur le guide de délignage 3 m (194367-7) pour l'achat d'une CA5000XJ

CA5000XJ
1300 W - Ø 118 mm - 2600 à 6400 tr/min - frein mécanique - 5,1 kg
Livrée avec une fraise à rainurer angle 90° en MAKPAC

ACCESSOIRES POUR CA5000XJ

B-48832
Fraise à rainurer en V
Angle 90°



B-48860
Fraise à rainurer en V
Angle 135°



GRIGNOTEUSES

JN1601



JN3201J



SCIE À MÉTAUX

4131



JN1601
550 W - ép. max inox/acier/alu : 1,2/1,6/2,5 mm
ray. mini int./ext. : 45/50 mm - 1,6 kg

JN3201J
710 W - ép. max inox/acier/alu : 2,5 / 3,2 / 3,5 mm
ray. mini int./ext. : 120/128 mm - 3,4 kg

4131
1100 W - Ø 185 mm - 3500 tr/min - haut. coupe
max. : 63 mm - cap. coupe (acier) : 6 mm - 5,1 kg
Livrée avec 1 lame carbure CERMET 36 dents

CISAILLES

JS3201J



JS1602



JS1601



JS1000



JS3201J
710 W - ép. max acier/alu : 3,2/4 mm
1600 cps/min - 3,4 kg

JS1602
380 W - ép. max acier/alu : 1,6/2,5 mm
4000 cps/min - 1,6 kg

JS1601
380 W - ép. max acier/alu : 1,6/2,5 mm
4500 cps/min - 1,4 kg

JS1000
380 W - ép. max acier/alu : 1/2,5 mm
4500 cps/min - 1,4 kg

SCIES À MÉTAUX

LW1400



LW1401S



LC1230N



OFFERT

Un lot de 5 disques à tronçonner le métal (B-16891-5) pour l'achat d'une LW1400 ou d'une LW1401S



LW1400
Ø 355 mm - 2200 W - 3800 tr/min - capacités de coupe à 90° tube acier/tube rectangulaire : 127/115 x 130 mm - 18,7 kg

LW1401S
Ø 355 mm - 2200 W - 3800 tr/min - capacités de coupe à 90° tube acier/tube rectangulaire : 127/115 x 130 mm - 18,3 kg

LC1230N
Ø 305 mm - 1750 W - 1300 tr/min - haut. de coupe max. à 90° : 115 mm larg. de coupe max. à 90° : 150 mm - tube acier 115 mm - 19,3 kg

LAMES POUR LC1230

Référence	Visuel	Support	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
B-33439		Métal Silencieuse	305	25,4	60
B-33467		Tôles minces	305	25,4	78

LAMES POUR 4131

Référence	Visuel	Support	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
B-33738		Tôles minces Long life	185	30	56
B-33451		Métal	185	30	48
B-33445		Plaque de tôle ondulée	185	30	70
B-33984		Inox et Métal	185	30	64

ASPIRATEURS



Pour le nettoyage à sec et humide
Équipé d'un capteur de niveau d'eau



Contrôle de la puissance d'aspiration variable par cadran



VC3211HX1
1050 W - 3,5 m³/min - 22 kPa - cuve poussière 32 L
cuve liquide 27 l - 16,9 kg

VC3211MX1
1050 W - 3,5 m³/min - 22 kPa - cuve poussière 32 L
cuve liquide 27 l - 16,9 kg

VC2211MX1
1050 W - 3,5 m³/min - 22 kPa - cuve poussière 22 L
cuve liquide 17 l - 16,3 kg

ACCESSOIRE

199773-1
Adaptateur WUT02
Permet la communication entre les machines sans fil AWS et un aspirateur filaire.



-50%

de remise sur l'adaptateur WUT02
(199773-1) pour l'achat d'un VC3211MX1/HX1
ou VC4210MX/LX



VC4210LX
1200 W - 4,5 m³/min - 25 kPa - cuve 42 L - 16 kg



VC3012L
1200 W - 3,7 m³/min - 25 kPa - cuve : 30 L - 10 kg



VC4210MX
1200 W - 4,5 m³/min - 25 kPa - cuve 42 L - 16 kg

Choisissez votre aspirateur en fonction des matériaux que vous travaillez

Depuis 1997, les poussières dangereuses ont été catégorisées en trois classes : les classes L, M et H, réglementées par la norme IEC60335-2-69 (mondiale) et par la norme EN 60335-2-69.

Classes	Modèles	Principales conditions requises	Perméabilité à la poussière ⁽⁴⁾
CLASSE H	VC3211H	- Capteur de flux d'air - Structure de protection du filtre ⁽¹⁾ - Structure requérant un outil pour le montage/démontage du filtre ⁽²⁾ - Structure qui protège les utilisateurs de l'exposition à la poussière lors du vidage du sac à poussière ⁽³⁾	> 99,995 %
CLASSE M	VC3211M, VC2211M, VC4210M, VC3012M	- Capteur de flux d'air - Structure de protection du filtre ⁽¹⁾	> 99,9 %
CLASSE L	VC1310L, VC2510L, VC3210L, DVC860L, DVC861L, DVC862L, DVC863L, DVC864L, VC4210L, VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC3012L	—	> 99 %

Classes de poussière selon la norme UE

- ⁽¹⁾ Les filtres doivent être protégés des objets tranchants comme les ongles lorsqu'ils sont accidentellement aspirés. La solution présente sur les modèles VC3211M/VC3211H est un protecteur des unités de filtration.
- ⁽²⁾ Les filtres remplis de poussière ne doivent pas être facilement démontables. La solution présente sur le VC3211H est une vis qui fixe le levier d'ouverture de l'unité de filtration à la plaque de verrouillage.
- ⁽³⁾ La poussière doit être empêchée de s'envoler lors du vidage du sac ou le remise en place des filtres. La solution présente sur le VC3211H est la fourniture de série du sac à filtre, en option sur le VC3211M.
- ⁽⁴⁾ La perméabilité des particules de calcaire (marbre) ayant un diamètre de 5 microns ou moins, en accordance avec la norme UE.

ASPIRATEURS

VC1310LX1 **13 L** **CLASSE L** **GYUPPA!**

Code QR

Cuve plastique
Filtre auto-nettoyant

VC1310LX1
1050 W - 3,5 m³/min - 22 kPa - cuve poussière : 13 L
cuve liquide : 7 L - 9,6 kg

VC2510LX1 **25 L** **CLASSE L** **GYUPPA!**

Code QR

Cuve plastique
Filtre auto-nettoyant

VC2510LX1
1050 W - 3,5 m³/min - 22 kPa - cuve poussière : 25 L
cuve liquide : 14 L - 10,5 kg

VC3210LX1 **32 L** **CLASSE L** **GYUPPA!**

Code QR

Cuve inox
Filtre auto-nettoyant

VC3210LX1
1050 W - 3,5 m³/min - 22 kPa - cuve poussière : 32 L
cuve liquide : 27 L - 14,5 kg

VC2012L **15 L** **CLASSE L**

Code QR

Cuve inox
Décolmatage manuel
Fonction souffleur

VC2012L
1000 W - 3,6 m³/min - 21 kPa - cuve poussières : 15 L - cuve liquide : 12 L - 9 kg

VC2512L **21 L** **CLASSE L**

Code QR

Cuve plastique
Décolmatage manuel
Fonction souffleur

VC2512L
1000 W - 3,6 m³/min - 21 kPa - cuve poussières : 21 L - cuve liquide : 18 L - 8,5 kg

VC2000L **20 L** **CLASSE L**

Code QR

Cuve plastique
Décolmatage manuel

VC2000L
1000 W - 3,6 m³/min - 21 kPa - cuve poussières : 20 L - 7,5 kg

VC3011L **26 L** **CLASSE L**

Code QR

Cuve inox
Décolmatage manuel
Fonction souffleur

VC3011L
1000 W - 3,6 m³/min - 21 kPa - cuve poussières : 26 L - cuve liquide : 23 L - 10,5 kg

ACCESSOIRES ASPIRATION

Aspirateurs	Sacs papier (poussières sèches)				Sac tissu (poussières sèches, réutilisable)				Sacs fibres synthétiques (poussières sèches)				Sacs plastiques (poussières sèches et humides)			
	Référence	Nb sacs	Prix HT	Prix TTC	Référence	Nb sacs	Prix HT	Prix TTC	Référence	Nb sacs	Prix HT	Prix TTC	Référence	Nb sacs	Prix HT	Prix TTC
VC1310L	1912R3-4	5			A-49541	5							195432-5	10		
VC2510L	1912R3-4	5											195440-6	10		
VC2000L - VC2012L - VC2512L - VC3011L	P-72899	5											P-70297	5		
VC3012L					P-84078	5										
VC2211M - VC3210L - VC3211M/H									195558-3	5			195440-6	10		
VC4210L/M	W107418353	5											W107418355	5		



Le double filtre autonettoyant automatique GYUPPA de notre conception unique élimine la poussière des préfiltres pendant le fonctionnement

Aspiration (G & D)

1) Lorsqu'elle est allumée, la machine démarre le fonctionnement sous vide à l'aide des deux unités de filtrage, et les deux préfiltres se compriment sur l'amortisseur et le filtre à poudre.

Autonettoyant (G)


2) Environ 10 secondes plus tard, le flux d'air sous vide vers l'une des deux unités de filtrage est automatiquement inversé par les vannes de régulation du flux d'air alimentée par un moteur à courant continu, le jet d'air dilate alors l'amortisseur comprimé pour décrocher la poussière du préfiltre tandis que l'opération de vide continue sur l'autre unité de filtrage.

Autonettoyant (D)

3) Immédiatement après l'étape 2, l'autre unité de filtrage est automatiquement nettoyée grâce au même mécanisme tandis que la machine continue de fonctionner sous vide.
4) De nouveau, la machine démarre le fonctionnement sous vide en utilisant les deux unités de filtrage.

DÉCOUPEUR-PONCEURS MULTIFONCTIONS


DTM52RTJX1



Circonférence 169 mm
Poignée de petit diamètre facile à saisir
 Le moteur déplacé se tient droit et plus près de l'extrémité avant du corps principal, permettant une conception de poignée plus fine.



Changement d'accessoires sans outils
 Le système de verrouillage à levier permet une installation et un remplacement rapides des accessoires.



Réglage multi-angle
 12 réglages d'angle d'accessoire tous les 30° de 0° à 360°

DTM52RTJX1

Oscillation de 10000 à 20000 tr/min. - amplitude : 2 x 1,8° empreinte : STARLOCK, STARLOCK PLUS, STARLOCK MAX - 2 kg
 Livré avec 2 batteries 18V - 5Ah et 1 chargeur rapide, 1 set de 8 accessoires, 1 kit d'aspiration complet en MAKPAC

ACCESSOIRES

E-16994

Ensemble 5 accessoires pour la rénovation
 2 lames plongantes, 1 spatule, 1 plateau à béton et 1 plateau de ponçage



STARLOCK

Fixation STARLOCK (Compatible OIS)

Fixation STARLOCK PLUS (Non compatible avec machines OIS)

Référence	Type	Désignation	Forme	Usage
B-66329	MAP001	Lame plongante BIM		Bois et Métal
B-66335	MAP002	Lame segment BIM		Bois et Métal
B-66341	MAP003	Lame plongante HCS coupe précision		Bois
B-66357	MAP004	Lame plongante à béton carbure 32x50mm		Métal
B-66363	MAP005	Lame plongante à béton carbure 45x50mm		Métal
B-66379	MAP006	Lame plongante béton carbure coupe précision 32x50mm		Multi-matière
B-66385	MAP007	Lame plongante béton carbure coupe précision 52x50mm		Multi-matière
B-66391	MAP008	Lame spéciale		Epoxy et béton cellulaire

Fixation STARLOCK MAX (Non compatible avec machines OIS)

Référence	Type	Désignation	Forme	Usage
B-66400	MAM001	Lame plongante BIM		Bois et Métal
B-66400-5	MAM001	Lame plongante BIM (pack de 5)		Bois et Métal
B-66416	MAM002	Lame segment BIM		Bois et Métal
B-66416-5	MAM002	Lame segment BIM (pack de 5)		Bois et Métal
B-66422	MAM003	Lame segment BIM à moyeu déporté		Bois et Métal
B-66438	MAM004	Lame plongante HCS coupe précision		Bois
B-66438-5	MAM004	Lame plongante HCS coupe précision (pack de 5)		Bois
B-66444	MAM005	Lame plongante à béton carbure		Métal
B-66450	MAM006	Lame plongante béton carbure coupe précision		Multi-matière
B-66466	MAM007	Lame coupe-joints universelle HCS 32x70mm		Joint silicone
B-66472	MAM008	Lame coupe-joints universelle HCS 32x60mm		Joint silicone
B-66494	MAM009	Lame segment à béton carbure 10x50mm		
B-66503	MAM010	Lame segment à béton carbure 30x30mm		
B-66519	MAM011	Lame segment à béton diamant 30x40mm		
B-66525	MAM012	Lame segment à béton diamant 10x40mm		
B-66531	MAM013	Lame segment à béton carbure 30x40mm		
B-66547	MAM014	Lame segment à béton carbure 45x40mm		
B-66553	MAM015	Plateaux Ponçage à béton carbure g20		
B-66569	MAM016	Plateaux Ponçage à béton carbure g40		
B-66575	MAM017	Plateaux Ponçage à béton carbure g60		
B-66581	MAM018	Plateaux Ponçage à béton carbure g100		

DTM51RMJX3



DTM51RMJX3

Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min - amplitude : 2 x 1,6° - 2,1 kg
 Livré avec 2 batteries 18V - 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 set de 11 accessoires, 30 abrasifs, 1 kit d'aspiration complet, en MAKPAC

TM3010CX3J



TM3010CX3J

320 W - oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min - ampl. : 2 x 1,6° - 1,4 kg
 Livré avec 1 set de 8 accessoires, 50 abrasifs et 1 kit d'aspiration complet en MAKPAC

B-67505

Ensemble 4 accessoires pour le parquet
 2 lames plongantes, 1 spatule et 1 lame segment



B-67480

Ensemble 4 accessoires pour bois et métaux
 3 lames plongantes et 1 lame segment



B-67496

Ensemble 4 accessoires pour le carrelage
 1 lame plongante, 1 spatule, 1 lame segment à béton et 1 plateau à béton



B-67511

Ensemble 5 accessoires pour le bois
 2 lames plongantes, 1 lame segment à béton et 2 plateaux de ponçage



E-24935

Ensemble 5 accessoires pour bois et métaux
 4 lames plongantes et 1 lame segment



DÉCAPEURS THERMIQUES

HG5030K



2 VITESSES DE DÉBIT D'AIR
2 NIVEAUX DE TEMPÉRATURE



HG5030K

1 600 W - 2 débits 250 et 500 l/min - 2 niveaux de température de 350 à 500 °C - 0,56 kg

Livré avec 1 kit d'accessoires

HG6031VK



2 VITESSES DE DÉBIT D'AIR
9 NIVEAUX DE TEMPÉRATURE



HG6031VK

1 800 W - 2 débits 250 et 500 l/min - 9 niveaux de température de 50 à 600 °C - 0,67 Kg

Livré avec 1 kit d'accessoires

HG6531CK



5 VITESSES DE DÉBIT D'AIR
14 PROGRAMMES
LIVRÉ AVEC 7 BUSES



HG6531CK

2 000 W - 2 débits 200 et 550 l/min - 9 niveaux de température de 50 à 650 °C - 0,71 kg

Livré avec 1 kit d'accessoires

SCIE À RUBAN

LB1200F



LB1200F

900 W - 400 à 800 m/min - hauteur de coupe max. 165 mm - table : 560 x 400 mm - inclinaison : -2° à 45° - 81,2 kg

Livrée avec 1 guide parallèle, 1 guide d'angle, 4 lames (3 bois, 1 alu/métaux non ferreux)

ACCESSOIRES POUR LB1200F

JM21000330

Kit de ponçage



JM21000320

Couteau circulaire



JM21000300

Extension pour scie à ruban



B-42581

Pack de 5 en grains 80



B-42597

Pack de 5 en grains 120



POLISSEUSES

SA5040CJ



1400 W

SA5040CJ

1400 W - Ø 125 mm - 2000 à 7800 tr/min - 2,5 kg

9237CB



1200 W

9237CB

1200 W - Ø 180 mm - 0 à 3200 tr/min - 3,4 kg

Livrée avec 1 disque de finition en laine à dos velcro

SA7000C



1600 W

SA7000C

1600 W - Ø 180 mm - 0 à 4000 tr/min - 3,4 kg

PO6000C




900 W

Protection élastomère



L'outil peut être placé à l'envers sans endommager la carrosserie grâce au support d'outil en élastomère.

PO6000C
150 mm

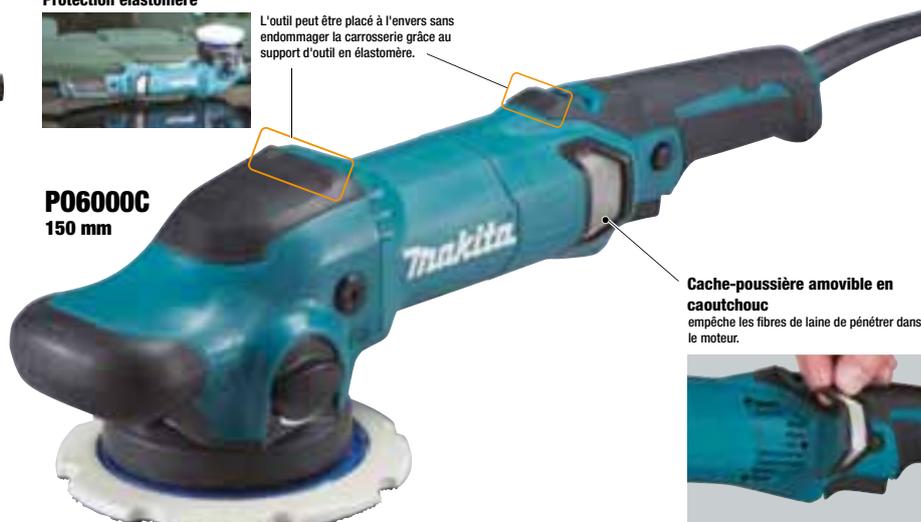

Cache-poussière amovible en caoutchouc empêche les fibres de laine de pénétrer dans le moteur.



2 modes de rotation sélectionnables


Polissage grossier



Mode de rotation forcée

Action orbitale avec rotation forcée du tampon pour un polissage grossier tel que l'élimination des rayures.

Polissage fin



Mode rotation libre

Action orbitale avec rotation libre du tampon pour un polissage fin.

PO6000C

900 W - Ø 150 mm - 600 à 6800 orb/min - 2,8 kg

ACCESSOIRES POUR POLISSEUSES

Ø150mm P06000C / Ø180mm PV7000C, 9237CB

PEAUX DE MOUTON

794560-9
Ø 125 mm

199424-6
Ø 150 mm

191D53-5
Ø 180 mm

Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique



ÉPONGES POLISSAGE INTENSIF

D-74669
Ø 150 mm

D-70786
Ø 180 mm

Structure de l'éponge très abrasive pour le lustrage des tôles et carrosseries



ÉPONGES POLISSAGE UNIVERSEL

D-62527
Ø 150 mm

AUTO-AGRIPPANT

D-74572
Ø 180 mm

Supprime les défauts de surface de peintures tels que les brouillards, peau d'orange, rayure de ponçage



ÉPONGES POLISSAGE ULTRA FIN

D-62555
Ø 150 mm

AUTO-AGRIPPANT

D-74588
Ø 180 mm


Finition miroir, application de cire rendant invisible les traces de polissage



D-62614
Ø 150 mm

AUTO-AGRIPPANT ALVÉOLÉ


La forme alvéolée réduit la surface de contact et donc le risque d'échauffement de la surface travaillée



D-62642
Ø 150 mm

AUTO-AGRIPPANT ALVÉOLÉ

La forme alvéolée réduit la surface de contact et donc le risque d'échauffement de la surface travaillée



ÉPONGES POLISSAGE FIN

D-62583
Ø 150 mm

AUTO-AGRIPPANT

D-70801
Ø 180 mm

Supprime les défauts de surface de peintures tels que les brouillards, peau d'orange, rayure de ponçage



PATINS FEUTRES

196152-4 (travail de finition)
Ø 125 mm

D-74619
Ø 150 mm

D-74625
Ø 180 mm

Pour le polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis. Idéal pour enlever les tâches d'eau sur le verre



D-62670
Ø 150 mm

AUTO-AGRIPPANT ALVÉOLÉ

La forme alvéolée réduit la surface de contact et donc le risque d'échauffement de la surface travaillée



ACCESSOIRES POUR SCIES RÉCIPROS

LAME S-EXPRESS POUR BOIS

B-05153
Longueur 200 mm - épaisseur 1 mm
Dents par pouce 6 et 10 - Qté 5



Rendement supérieur aux lames classiques

3 X PLUS RAPIDE ET 50% DE DURÉE DE VIE SUPPLÉMENTAIRE

Les 3 tailles de dents asymétriques apportent une meilleure pénétration dans la matière et une meilleure évacuation des copeaux

LAMES POUR MÉTAUX DURS (FONTE, INOX..)

B-55566
Longueur 100 mm - épaisseur 1,25 mm - 8 dents par pouce

B-55572
Longueur 152 mm - épaisseur 1,25 mm - 8 dents par pouce

B-55588
Longueur 228 mm - épaisseur 1,25 mm - 8 dents par pouce

B-55594
Longueur 305 mm - épaisseur 1,25 mm - 8 dents par pouce



Pointes aux Carbures de Tungstène
GRANDE DURÉE DE VIE

LAMES MULTI-USAGES

P-45727
Pack de 5



Denture novatrice en forme de M qui assure une coupe rapide et propre de tous les métaux, métaux non ferreux ainsi que le bois avec clous

LAMES POUR MATÉRIAUX ISOLANTS (LAINE DE VERRE/DE ROCHE, POLYSTYRÈNE..)

B-52118
Lot de 2 - 225 mm



B-52124
Lot de 2 - 300 mm



B-52130
À l'unité - 400 mm



LAMES POUR BRIQUES

B-12809
Longueur 240 mm - épaisseur 1,5 mm
2 dents par pouce - Qté 1



B-10394
Longueur 305 mm - épaisseur 1,5 mm
2 dents par pouce - Qté 1



B-10403
Longueur 455 mm - épaisseur 1,5 mm
2 dents par pouce - Qté 1



Pour la coupe de brique, de brique réfractaire, machefer, brique pleine, brique terre cuite, béton cellulaire, mortier, gypse, grès...

PACK DE 6 LAMES BOIS

B-44432
Pack de 6 lames
2 lames bois S-Express 225 mm coupe rapide
2 lames 152 mm bois standard
2 lames 152 mm bois et métal



PACK DE 6 LAMES MÉTAL

B-44448
Pack de 6 lames
2 lames S-express 150 mm pour bois et métal
2 lames 228 mm pour métal (1,5 à 4 mm)
2 lames 228 mm pour métal (3 à 8 mm)



SCIES SAUTEUSES

4351FCTJ



4351FCTJ : 720 W - capacité de coupe à 90° : 135 mm - 2,5 kg

4350FCTJ



4350FCTJ : 720 W - capacité de coupe à 90° : 135 mm - 2,6 kg

JV0600J



JV0600J : 650 W - capacité de coupe à 90° : 90 mm - 2,4 kg

4329K



4329K : 450 W - capacité de coupe à 90° : 65 mm - 1,9 kg

ENSEMBLE DE MACHINES

MEU029J (SP6000 + 4351FCT)



MEU029J : (SP6000 + 4351FCT)
SP6000 Scie plongeante 1300W - Ø 165 mm - 4,4 kg
4351FCT : Scie sauteuse 720 W - 2,5 kg

SCIES RÉCIPROS

JR3051TK



JR3051TK
1200 W - 255/130 mm - 19,5 m/s² - 3,2 kg
Livrée avec 1 jeu de 3 lames superexpress bois, métal et universel

JR3061T



JR3061T
1250 W - 255/130 mm - 18,5 m/s² - 3,8 kg
Livrée avec 1 jeu de 3 lames superexpress bois, métal et universel

JR3070CTH



JR3070CTH
1510 W - 255/130 mm - 8,5 m/s² - 4,6 kg
Livrée avec 1 jeu de 3 lames superexpress bois, métal et universel

Système AVT
6 vitesses
Mouvement pendulaire
Variateur gâchette

ACCESSOIRES RAILS DE GUIDAGE

199826-6

Serre-joints rapides
Set de 2 serre-joints rapides



1913K5-7

Serre-joint latéral rapide



E-05664

Sacoche de rangement
Pour rails 1,4 m

E-10920

Pour rails 1,9 m (194925-9)

E-10936

Pour rails 3 m



Résistantes aux intempéries

SCIE PLONGEANTE

SP6000J



SP6000J
1300 W - Ø 165 mm - capacités de coupe à 90°/45°/48° : 56/40/38 mm - 4,4 kg
Livrée avec 1 lame carbure bois B-07353 en coffret MAKPAC

OFFERT

1 Règle de délignage 1400 mm (194368-5) pour l'achat d'une SP6000J

-20%

De remise sur le guide de délignage 3000 mm (194367-7) soit

1913J9-2

Butée anti-retour



196664-7

Guide d'angle
Permet d'effectuer des coupes plus précises à des angles de 0 à 75°



1913K7-3

Jeu de guide parallèle
Longueur max : 540 mm





AVT

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Technologie anti-vibration qui réduit les contraintes musculaires et l'effort sur les articulations.

La technologie AVT permet l'absorption des vibrations de la machine en fonctionnement, grâce à un système de contrepoids.

Vous travaillez plus confortablement et plus longtemps ! Un contrepoids (compensateur) propulsé par de l'air sous pression ou mécaniquement, produit une force opposée à celle de l'outil. Les vibrations transmises à l'utilisateur sont ainsi considérablement réduites. Inspiré des techniques antisismiques, l'AVT est aussi efficace à bas régime qu'à haut régime et conserve ses performances dans toutes les conditions d'utilisation.

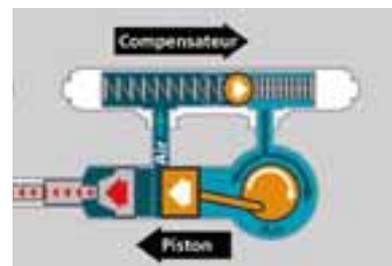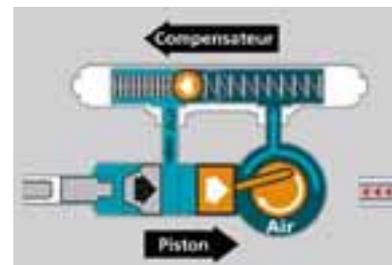

SCIES CIRCULAIRES

5143R

Ø 355 mm

5143R : 2200 W - Ø 355 mm - prof. 130 mm à 90° - 14 kg

5103R

Ø 270 mm

5103R : 2100 W - Ø 270 mm - prof. 100 mm à 90° - 9,4 kg

HS0600

Ø 270 mm

HS0600 : 2000 W - Ø 270 mm - prof. 101 mm à 90° - 6,9 kg

5903RK

Ø 235 mm

5903RK : 2000 W - Ø 235 mm - prof. 85 mm à 90° - 7,2 kg
Livrée en coffret

5903R Livrée sans coffret

N5900B

Ø 235 mm

N5900B : 2000 W - Ø 235 mm - prof. 85 mm à 90° - 7 kg

5008MGJ

Ø 210 mm

5008MGJ : 1800 W - Ø 210 mm - prof. : 75,5 mm à 90° - 5,1 kg

HS7611K

Ø 190 mm

HS7611K : 1600 W - Ø 190 mm - prof. : 65 mm à 90° - 3,9 kg

HS7601K

Ø 190 mm

HS7601K : 1200 W - Ø 190 mm - prof. 66 mm à 90° - 4 kg

HS7101J

Ø 190 mm

HS7101J : 1400 W - Ø 190 mm - prof. 67 mm à 90° - 4 kg

HS6101J

Ø 165 mm

HS6101J : 1100 W - Ø 165 mm - prof. 54,5 mm à 90° - 3,7 kg

HS6601J

Ø 165 mm


HS6601J : 1010 W - Ø 165 mm - prof. 54,5 mm à 90° - 3,7 kg

ACCESSOIRES

D-20052
Duo de lames carbure bois
Ø 185 mm 16/20 dents

D-20068
Duo de lames carbure bois
Ø 235 mm 20/48 dents

MAK PAC Les références se terminant par J sont livrées en coffret MAKPAC

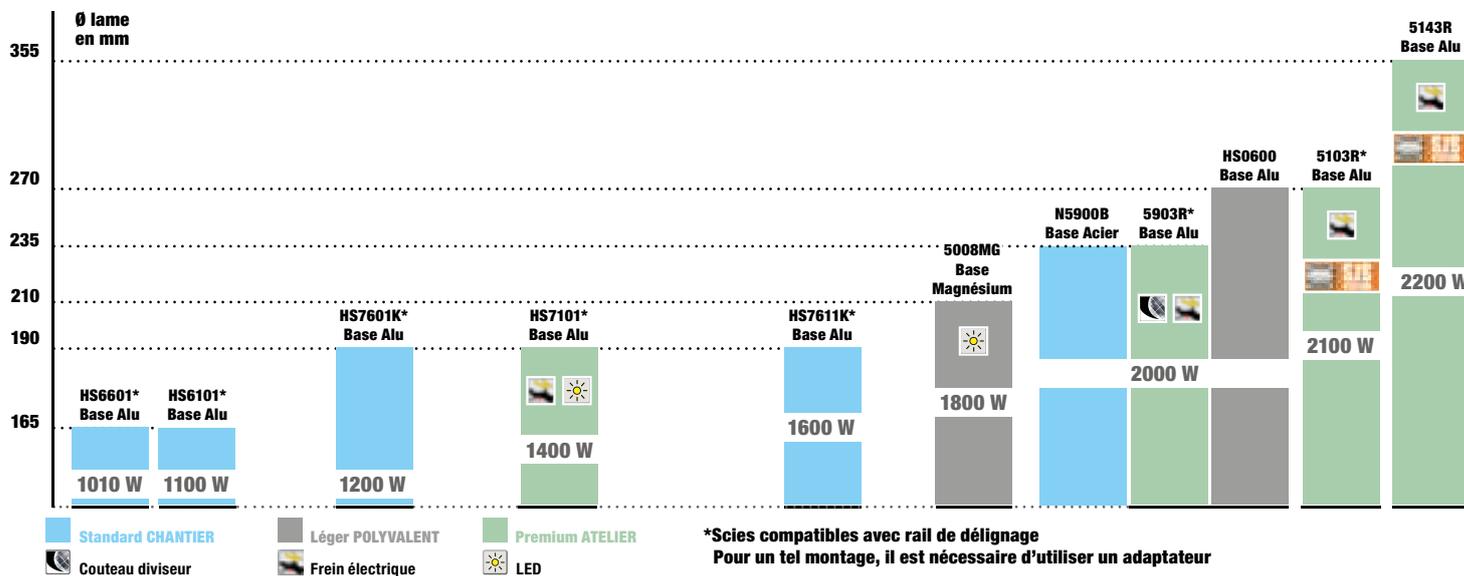

HS7101

SCIÉS RADIALES À COUPE D'ONGLET



LS0816F
QR code

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	0°	2° droite
0°	36 x 305 mm	65 x 305 mm	60 x 305 mm
45°	36 x 215 mm	65 x 215 mm	-

LS0816F
Ø 216 mm - 1200 W - 5000 tr/min - 13,9 kg



LS1219L
QR code

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

Hauteur maximale sur plinthe 171 mm
Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration cyclone

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	69 x 363 mm	102 x 363 mm	54 x 363 mm
45° G et D	69 x 255 mm	102 x 255 mm	54 x 255 mm

LS1219L
Ø 305 mm - 1 800 W - 3 200 tr/min - 29,5 kg



LS1110F
QR code

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	0°	2° droite
0°	50 x 310 mm	91 x 310 mm	85 x 310 mm
45°	50 x 220 mm	91 x 220 mm	-

LS1110F
Ø 260 mm - 1450 W - 4500 tr/min - 16,4 kg

-40% de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEBWS06 pour l'achat d'une machine de cette page



LS1019L
QR code

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

Hauteur maximale sur plinthe 133 mm
Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration cyclone

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	43 x 279 mm
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm

LS1019L
Ø 260 mm - 1510 W - 3200 tr/min - 26,3 kg




LS0815FLN
QR code

Hauteur de coupe max. 65 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	5° droite
0°	50 x 305 mm	65 x 305 mm	60 x 305 mm
45° G et D	50 x 215 mm	65 x 215 mm	-
60° droite	-	65 x 150 mm	-

LS0815FLN
Ø 216 mm - 1400 W - 5000 tr/min - 14,2 kg

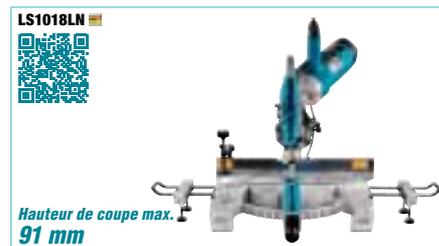

LS1018LN
QR code

Hauteur de coupe max. 91 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	50 x 310 mm	91 x 310 mm	31 x 310 mm
45° G et D	50 x 220 mm	91 x 220 mm	31 x 220 mm
60° droite	-	91 x 153 mm	-

LS1018LN
Ø 260 mm - 1430 W - 4300 tr/min - 19,9 kg



LS1040N
QR code

Hauteur de coupe max. 93 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	5° droite
0°	48 x 95 mm	90,5 x 95 mm	40 x 300 mm
45° G et D	48 x 67 mm	90,5 x 67 mm	-
57° droite	-	52 mm	-

LS1040N
Ø 260 mm - 1650 W - 4600 tr/min - 12,4 kg



MLS100N
QR code

Hauteur de coupe max. 130 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	48 x 120 mm	75 x 130 mm	-
45° G et D	48 x 90 mm	52 x 212 mm	48 x 90 mm

MLS100N
Ø 255 mm - 1500 W - 4200 tr/min - 14,7 kg


DXT

Deep and Exact Cutting Technology

La construction brevetée à triple engrenage et l'encoche derrière la flasque permettent d'utiliser une plus grande partie de la lame. En conséquence, même les plinthes hautes peuvent être raccourcies verticalement ou en biais.

Le diamètre du tube coulissant est passé de 25 à 30 mm. De plus, la forme repensée de la section du bras améliore la précision de la coupe en biseau.

L'intégration du rail de guidage et des rails inférieurs offre plus de rigidité que la structure de séparation.

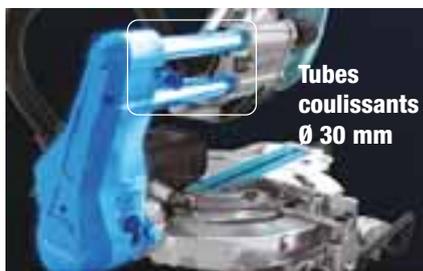

Tubes coulissants
Ø 30 mm



SCIÉS SUR TABLE ET À COUPE D'ONGLET

LH1040



Capacité de coupe max.
69 x 130 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	35x130 mm / 53x95 mm	69x130 mm / 93x95 mm
45° gauche	49x42 mm	93x67 mm
45° droite	49x67 mm	93x67 mm

LH1040 Scie à coupe d'onglet et déglignage Ø 260 mm
1650 W - 4800 tr/min - 14,3 kg

LH1201FL



Nouveau système d'élévation plus confortable

Capacité de coupe max.
95 x 155 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	64x155 mm / 40x200 mm	95x155 mm / 62x200 mm
45° gauche	64x65 mm	95x110 mm
45° droite	40 x 125 mm	62 x 135 mm

LH1201FL Scie à coupe d'onglet et déglignage Ø 305 mm
1650 W - 3800 tr/min - 20,7 kg

LF1000



Taille de la table
500 x 560 mm
Pliage facile

Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	50 x 150 mm	20 x 210 mm

LF1000 Scie sur table et à coupe d'onglet, réversible Ø 260 mm
1650 W - 2700 tr/min - capacités de coupe à 90° : 68 x 155 mm; à 45° : 50 x 150 mm - déglignage à 90° : 70 mm - 36 kg

2712



Puissant moteur à induction

2712 Scie sur table Ø 315 mm

2000 W - 2950 tr/min. - capacités de coupe : à 90° : 85 mm / à 45° : 58 mm - 54 kg



MLT100N



MLT100N Scie sur table Ø 260 mm

1500 W - 4300 tr/min - capacités de coupe à 90° : 93 mm / à 45° : 64 mm - 34,1 kg

-30%

de remise sur le chariot-établi JM27000300



2704N




Précision et robustesse

2704N Scie sur table Ø 260 mm

1650 W - 4800 tr/min - capacités de coupe à 90° : 93 mm / à 45° : 64 mm - 34,9 kg

-30%

de remise sur le chariot-établi 194093-8



ACCESSOIRES

DEAWST05

Chariot-établi Compatible avec les modèles DLS111, DLS211, LS0815, LS1018, LS1019L, MLS100, LS003G, LS004G...

Dim. chariot-établi déplié : 2700 x 500 x 800 / 550 mm

Dim. chariot-établi replié : 1170 x 500 x 400 mm.

Poids net : 30 kg



DEBWS06

Établi léger et extensible à servantes compatible avec les modèles DLS714, LS0815, LS0816, LS1018, LS1110, MLS100...

Dim. : 1150-2550 x 750 x 850 mm

Poids net : 15,3 kg



DEAWST07

Établi léger et extensible à servantes compatible avec tous les modèles de scie à onglet, radial, excepté DLS600, LH1040/F et LH1201FL

Dim. : 1765-3830 x 750 x 860 mm

Poids net : 18 kg



LS1219L



PONCEUSE POLISSEUSE

BO6050J

2 modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage



Jupe fine
offre une efficacité de travail supérieure dans les espaces restreints



Changer le système de protection du levier

Lorsque l'interrupteur est glissé en position ON, le levier de changement est automatiquement verrouillé pour une protection contre les dommages causés par l'armature rotative.



Poignée mince pour un confort et un contrôle parfaits.



Contrôle de vitesse constante
minimise la réduction de la vitesse de rotation sous charge, augmentant ainsi l'efficacité de fonctionnement.

Protecteur de patin

pour la protection de la machine, de la pièce et du fonctionnement lors du ponçage dans les coins ou les espaces restreints (protecteur de patin livré de série)



Changement de patin sans outil
Changement rapide et sans outil des patins en fonction de l'application.

Cadran de contrôle de vitesse variable
situé à l'arrière pour une utilisation plus facile



Nouvelle buse à poussière

- Situé sous l'extrémité arrière de la machine pour augmenter sa maniabilité
- Facile à attacher et à détacher sans outils



Connectable aux aspirateurs Makita compatibles

BO6050J : 750 W - Ø 150 mm - 1600 à 6800 orb/min - 2,5 kg
Livrée en MAKPAC

PONCEUSES À BANDE

9032



Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte



9032 : 500 W - vitesse de la bande : 300 à 1700 m/min - bande : 9 x 533 mm - 1,6 kg

9031



Idéale pour poncer entre les barreaux des portails ou rambardes d'escaliers



9031 : 550 W - vitesse de la bande : 200 à 1000 m/min - bande : 30 x 533 mm - 2,1 kg
Livrée avec 1 poignée latérale

PONCEUSES À BANDE

9403J



9403J : 1200 W - vitesse de la bande : 500 m/min - bande : 100 x 610 mm - 5,7 kg Livrée en MAKPAC

9404J



9404J : 1010 W - vitesse de la bande : 210 à 440 m/min. - bande : 100 x 610 mm - 4,8 kg Livrée en MAKPAC

9920



9920 : 1010 W - vitesse de la bande : 210 à 440 m/min. - bande : 76 x 610 mm - 4,5 kg

9403 : Livrée sans MAKPAC

PONCEUSES VIBRANTES

BO4555



BO4555 : 200 W - patin : 112 x 102 mm 14000 orb/min - 1,1 kg
Livrée avec 3 feuilles abrasives

BO4565



BO4565 : 200 W - patin : 112 x 190 mm - triangle 96 mm - 14000 orb/min - 1,2 kg
Livrée avec 6 feuilles abrasives

BO3711



Pré-sélection de la vitesse par molette



BO3711 : 190 W - patin : 93 x 185 mm - 4000 à 11000 orb/min - 1,6 kg

9046



9046 : 600 W - patin : 115 x 229 mm - 6000 orb/min - 3 kg

PONCEUSES VIBRANTES

BO4900VJ



Pré-sélection de la vitesse par molette



BO4900VJ : 330 W - patin : 115 x 229 mm 4000 à 10000 orb/min - 2,7 kg Livrée en MAKPAC

PONCEUSES EXCENTRIQUES

BO5031J



Prise en main optimale



BO5031J : 300 W - Ø 125 mm - 4000 à 12000 orb/min - 1,3 kg Livrée en MAKPAC

BO5041J



Poignée rotative sur 360°



BO5041J : 300 W - Ø 125 mm - 4000 à 12000 orb/min - 1,4 kg Livrée en MAKPAC

BO6030J



Faibles vibrations



BO6030J : 310 W - Ø 150 mm - 4000 à 10000 orb/min - 2,3 kg Livrée en MAKPAC

AFFLEUREUSE

3712J

Le moteur de 530 W délivre 32 000 tr/min



3712J : 530 W - Pince : Ø 6 mm - 32000 tr/min - 1,7 kg
Livrée avec 1 fraise droite Ø 6 mm en MAKPAC

LAMELLEUSE

PJ7000J

Compartment moteur compact
Nouvelle poignée à bords plats pour un meilleur confort d'utilisation



PJ7000J : 701 W - Lame : Ø 100 mm - Prof. plongée : 20 mm
11 000 tr/min - 2,5 kg - Livrée en MAKPAC

ACCESSOIRES

Lamelles pour les assemblages de pièces en bois

1 référence = 1 carton de 1000 lamelles



P-08838
N°0 pour les bois d'épaisseur 8 à 12 mm.
longueur : 47 mm - largeur : 15 mm

P-08844
N°10 pour les bois d'épaisseur 12 à 15 mm.
longueur : 53 mm - largeur : 19 mm

P-08850
N°20 pour les travaux courants : bois d'épaisseur supérieure à 15 mm
longueur : 56 mm - largeur : 23 mm

AFFLEUREUSE-DEFONCEUSE MULTIFONCTION

RT0702CX3J



RT0702CX3J : 710 W - Pince : Ø 6 et 8 mm - 10000 à 30000 tr/min - plongée : 0 à 35 mm - 1,8 kg (Affleureuse droite) - Livrée avec 1 base d'affleurement droite, 1 base de défonceage, 1 base d'affleurement déportée, 1 base d'affleurement inclinable et 1 coffret MAKPAC

DEFONCEUSES

RP0900XJ

Adaptée aux petits diamètres et facile à utiliser



RP0900XJ : 900 W - Ø pinces : 8 mm - 27000 tr/min - plongée : 0 à 35 mm - 2,7 kg - Livrée en MAKPAC

RP1111CJ

Vitesse variable



RP1111CJ : 900 W - de 8000 à 27500 tr/min - Ø pince : 8 mm
plongée : 0 à 57 mm - 3,3 kg - Livrée en MAKPAC

RP1802X07

Puissant moteur de 1 850 W délivrant 23 000 tr/min



RP1802X07 : 1850 W - Ø 12 mm - 23000 tr/min - plongée : 0 à 70 mm - 6,2 kg - Livrée en MAKPAC

RP1803FX07

Frein électrique



RP1803FX07 : 1650 W - Ø 12 mm - 22000 tr/min - plongée : 0 à 70 mm - 6,2 kg - Livrée en MAKPAC

RP2302FC07

Puissante, complète, précise et confortable



RP2302FC07 : 2300 W - Ø pince : 12 mm - 9000 à 23000 tr/min
plongée : 0 à 70 mm - 6,2 kg - Livrée en MAKPAC

RP2303FC07

Frein électrique



RP2303FC07 : 2100 W - pince de 12 mm - 9000 à 23000 tr/min
plongée 0 à 70 mm - 6,2 kg - Livrée en MAKPAC

RABOTS

KP0800J



KP0800J : 620 W - 17000 tr/min - larg. rabotage : 82 mm - Prof. rabotage : 2,5 mm - feuillure max. : 9 mm - 2,6 kg Livrée en MAKPAC

KP0810J



KP0810J : 850 W - 16000 tr/min - larg. rabotage : 82 mm - Prof. rabotage : 4 mm - feuillure max. : 25 mm - 3,3 kg Livrée en MAKPAC

KP0810CJ : 1050 W - 12000 tr/min - larg. rabotage : 82 mm - Prof. rabotage : 4 mm - feuillure max. : 25 mm - 3,4 kg Livrée en MAKPAC

1911B



1911B : 840 W - larg. de rabotage 110 mm
prof. de rabotage 2 mm - 16000 tr/min - 4,1 kg

RABOTS DE CHARPENTE

1806B



1806B : 1200 W - Larg. de rabotage 170 mm
prof. de rabotage 2 mm - 15000 tr/min - 9 kg

KP312S



KP312S : 2200 W - 12000 tr/min - largeur de rabotage : 312 mm - 18,4 kg

RABOTEUSE

2012NB



2012NB : 1650 W - 8500 tr/min - larg. rabotage : 304 mm - haut. de coupe : 150 mm - prof. rabotage : 3 mm - vitesse : 8,5 m/min - 28,1 kg

-30% de remise sur le support raboteuse (198688-9) pour l'achat d'une 2012NB

PERCEUSES DE CHARPENTE

DS4011



DS4011 : 750 W - 600 tr/min - Ø acier/bois : 13/36 mm - 2,8 kg

DS4012



Fonction inverseur et bouton de blocage de l'interrupteur

DS4012 : 750 W - 600 tr/min - Ø acier/bois : 13/36 mm - 2,8 kg

DÉCAPEUR À ROULEAU

9741



9741 : 860 W - 3500 tr/min - 4,2 kg
Livré avec 1 Brosse Nylon 80

-50% de remise sur une brosse au choix par décapeur acheté. Grain 60 (P-04422) - Grain 80 (P-04438) - Grain 120 (P-04444)

MORTAISEUSE

7104L



7104L : 1140 W - 3200 tr/min - 17,8 kg
Livrée avec 1 chaîne de 30 mm

COFFRET DE 22 FRAISES

D-74784

En queue de 8 mm

2 fraises à affleurer, 8 fraise à droites, 2 fraises à rainurer en V, 1 fraise à gorge, 1 fraise à feuillure, 1 fraise à chanfreiner, 1 fraise à congé, 4 fraises quart de rond, 1 fraise à queue d'aronde, 1 fraise à copier



COFFRET DE 22 FRAISES À RAINURER

D-74778

En queue de 8 mm

1 fraise à affleurer, 3 fraises queue d'aronde 7 fraises droites, 2 fraises à rainurer en V, 1 fraise à rainurer en T, 1 fraise boule, 2 fraises à gorge 4 fraises à moulurer, 1 fraise à copier



COFFRET DE 22 FRAISES À RAINURER

D-53540

En queue de 8 mm, 3 fraises droites, 1 fraise à gorge, 1 fraise quart de rond, 1 fraise à doucine



HOLSTER VISSEUSE

E-15182



HOLSTER MULTI-USAGES

E-15207



HOLSTER COUVREUR

E-15213

Avec porte-marteau à attache rapide
Dimensions : 270 x 290 x 145 mm



OFFERTE

1 Ceinture à attache rapide E-05337 pour l'achat d'un Holster E-15182 ou E-15207 ou E-15213



SAC CHARGES LOURDES

E-11782



SAC DE TRANSPORT

E-15431



SAC DÉJEUNER ISOTHERME

E-15590



GENOILLIÈRES

E-15615



Confortable grâce à l'utilisation de matériaux technique, souples et résistants

GENOILLIÈRES ULTIMATE

E-05658



Confort maximal grâce à l'amorti gel 100 % pur silicone, protection plastique pour un usage longue durée

GANTS DE PROTECTION

P-84464

Taille M (8)



P-84470

Taille L (9)



P-84486

Taille XL (10)



P-84492

Taille XXL (11)

Gants résistants aux chocs, respirant, paume rembourré et compatible avec écran tactile

COFFRET RENFORCÉ 120 ACCESSOIRES

E-06616

1 Clé à cliquet 3/8", 50 douilles et adaptateurs, 51 embouts 1/4" 25 mm, 1 tournevis porte-embouts, 1 porte-embout, 1 guide vissage, 7 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales



COFFRET MAKPAC 120 ACCESSOIRES

E-08713

1 Clé à cliquet 3/8", 50 douilles et adaptateurs, 51 embouts 1/4" 25 mm, 1 tournevis porte-embouts, 1 porte-embout, 1 guide vissage 7 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales



COFFRET RENFORCÉ 76 ACCESSOIRES

E-10899

1 Clé à cliquet 3/8", 39 douilles et adaptateurs, 30 embouts 1/4" 25 mm, 2 tournevis porte-embouts, 1 couteau à lame retractable 1 marteau court 180 mm, 1 pince plate, 1 pince universelle



COFFRET RENFORCÉ 221 ACCESSOIRES

E-10883

1 Clé à cliquet 1/4", 1 clé à cliquet 1/2" 105 douilles, adaptateurs et embouts pour clés à cliquet, 90 embouts 1/4" 25 mm 2 tournevis porte-embouts, 1 porte-embout, 1 guide de vissage 11 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales, 1 fraise pour cloison sèche



COFFRET RENFORCÉ 87 ACCESSOIRES

E-08458


1 Clé à cliquet 1/2", 1 clé à cliquet double 1/4" et 3/8", 1 tournevis à cliquet Hexa 1/4", 22 douilles et adaptateurs, 40 embouts 1/4" 25 mm, 2 porte-embouts, 1 clé à molette, 1 pince universelle, 4 tournevis (1xPZ2 - 1xSL - 1xPH1 - 1xPH2), 1 tournevis à carburateur 5 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales



COFFRET MAKPAC 87 ACCESSOIRES

E-11542

1 Clé à cliquet 1/2", 1 clé à cliquet double 1/4" et 3/8", 1 tournevis à cliquet Hexa 1/4", 22 douilles et adaptateurs, 40 embouts 1/4" 25 mm, 2 porte-embouts, 1 clé à molette, 1 pince universelle, 4 tournevis (1xPZ2 - 1xSL - 1xPH1 - 1xPH2), 1 tournevis à carburateur 5 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales

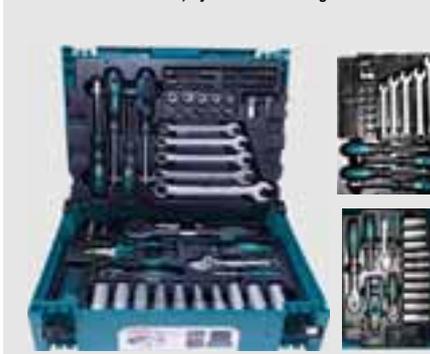

COFFRET RENFORCÉ 60 ACCESSOIRES

E-15095

5 Forets béton, 7 mèches à bois, 5 forets métal, 24 embouts de vissage, 4 douilles, 8 clés Hexagonales, 1 adaptateur de douille, 1 porte-embout magnétique, 1 fraise à métaux, 1 mètre ruban 1 cutter, 1 poignée en T de vissage, 1 clé à cliquet 1/4"



COFFRET 75 ACCESSOIRES

E-15126

9 forets métal, 5 forets béton, 5 mèches à bois, 2 mèches à bois plates, 40 embouts 25 mm, 8 embouts 50 mm, 4 douilles à queue, 1 fraise à métaux, 1 porte-embout magnétique



COFFRET MACCESS 71 ACCESSOIRES

E-22589

26 embouts courts, 10 embouts longs, 5 mèches à bois, 3 mèches à bois plates, 12 forets à métaux, 5 forets à béton, 4 douilles à queue, 1 fraise à métaux, 1 butée d'embouts, 1 porte-embout à verrouillage, 1 tournevis à cliquet, 1 cutter, 1 mètre ruban



NOUVEAU

COFFRET MACCESS 104 ACCESSOIRES

E-22604

40 embouts 25 mm, 10 embouts 50 mm 7 mèches à bois, 3 mèches à bois plates 14 forets à métaux, 6 forets à béton 4 douilles à queue, 1 fraise à métaux 1 butée d'embouts, 1 porte-embout à verrouillage 1 tournevis à cliquet, 1 cutter, 1 niveau à bulle 4 butées de profondeur, 1 gabarit 1 clé hexagonale




NOUVEAU



MAKORG

Composez vous même votre configuration de coffret

Coffret MAKORG à personnaliser avec les boîtes de rangement MAKORG
Dimension intérieur : 250x350 mm

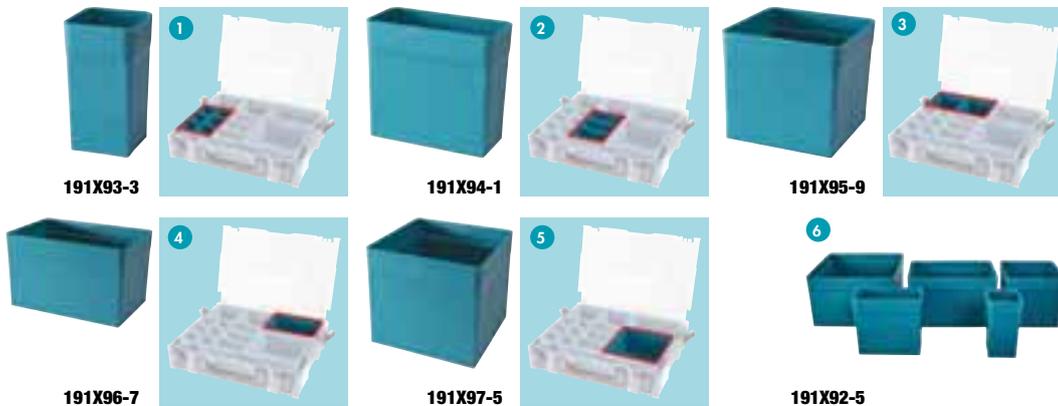

Boîte de rangement MAKORG			
	Réf.	Dimensions	Qté
1	191X93-3	50 x 50 mm	1
2	191X94-1	50 x 100 mm	1
3	191X95-9	100 x 100 mm	1
4	191X96-7	100 x 150 mm	1
5	191X97-5	150 x 150 mm	1
Set boîte de rangement MAKORG 5 pièces			
6	191X92-5	x1 (50 x 50 mm) x1 (50 x 100 mm) x1 (100 x 100 mm) x1 (100 x 150 mm) x1 (150 x 150 mm)	1

MAKSTOR



P-84311
Coffret de transport organisateur **MAKSTOR**
2 tiroirs taille S
1 tiroir taille M
1 tiroir taille XXL

Le coffret comprend 4 séparateurs taille S, 2 séparateurs taille M et 2 séparateurs taille XXL pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.



P-84333
Coffret de transport organisateur **MAKSTOR**
6 tiroirs taille M

Le coffret comprend 12 séparateurs taille M pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.



P-84327
Coffret de transport organisateur **MAKSTOR**
12 tiroirs taille S

Le coffret comprend 24 séparateurs taille S pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.

COFFRETS DE TRANSPORT MAKSTOR

P-84327 (12 tiroirs)
Détail tiroirs : 12 petits



P-84311 (4 tiroirs)
Détail tiroirs : 2 petits, 1 moyen, 1 grand



P-84333 (6 tiroirs)
Détail tiroirs : 6 petits



COFFRETS DE TRANSPORT ET BACS MAKORGANIZER

191X80-2
13 bacs amovibles
Dim. : 395 x 295 x 110 mm
Dim. intérieures :
350 x 250 x 80 mm
Poids : 2,3 kg

Idéal pour organiser le rangement de vos petites pièces, vis, boulons, chevilles.

Compatible avec les coffrets MAKPAC

Poignée avec système de verrouillage du couvercle pour éviter les ouvertures accidentelles

Couvercle transparent permettant l'identification rapide du contenu



191X84-4
Coffret organisateur
350 x 250 x 80 mm
(Livré sans bac)



191X97-5
Bac 150 x 150 mm



191X96-7
Bac 100 x 150 mm



191X95-9
Bac 100 x 100 mm



191X94-1
Bac 50 x 100 mm



191X93-3
Bac 50 x 50 mm



RADIOS DE CHANTIER CXT, LXT, XGT (LIVRÉS SANS BATTERIE NI CHARGEUR)



MR001G
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM antenne intégrée à la poignée - compatible iPod, MP3...



MR002G
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - USB - IP65 - compatible iPod, MP3...



MR004G
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB+ antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - USB - IP65 - compatible iPod, MP3...



MR006G
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - USB - IP65 - compatible iPod, MP3... égaliseur 7 modes



MR007G
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - USB - IP65 - compatible iPod, MP3... égaliseur 7 modes



Équipé du Bluetooth classe 2 pour écouter de la musique sans fil depuis un appareil mobile.



Prise AUX-IN
utilisé comme haut-parleur stéréo en se connectant à une source audio externe avec un câble de connexion



Port de sortie USB
Permet de recharger un appareil mobile.

RADIOS DE CHANTIER LXT (LIVRÉS SANS BATTERIE NI CHARGEUR)



DMR116
Radio de chantier secteur ou batterie Makita Li-ion
Compatible avec les batteries type G. - compatible iPod MP3...



DMR108N
Radio de chantier secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM fonction Bluetooth - compatible iPod, MP3...



DMR112
Radio de chantier secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB/DAB+ - fonction Bluetooth IP64 - compatible iPod, MP3...



DMR115
Radio de chantier - secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB/DAB+ - antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - IP65 - compatible iPod, MP3...



DMR007G
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - USB - IP65 - compatible iPod, MP3... égaliseur 7 modes

ENCEINTES LXT - CXT (LIVRÉS SANS BATTERIE NI CHARGEUR)



DMR200
Enceinte Bluetooth® de chantier à affichage digital USB, secteur ou batterie Makita Li-ion
Woofer : 101,6 mm - Tweeter : 36 mm



DMR202B
Enceinte Bluetooth® de chantier à affichage digital USB, secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf bâton)
Woofer : 101 mm - Tweeter : 36 mm



DMR203
Enceinte de chantier à affichage digital, secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf bâton)
10 W (avec une batterie 18V LXT)
Boomer : 101,6 mm - Tweeter : 36 mm
IP65 - 3,4 kg



MR014GZ
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - USB - IP65 - compatible iPod, MP3... égaliseur 7 modes



DEBMR052
Radio compacte - FM/AM
Entrée auxiliaire (AUX-IN) pour lecteur MP3, smartphone - 0,56 kg

VENTILATEURS XGT (LIVRÉS SANS BATTERIE NI CHARGEUR)



CF003GZ
Ø 450 mm - autonomie en vitesse max. (BL4080) 3h50



CF002GZ
Ø 330 mm - autonomie (BL4040) 14h



CF001GZ
Ø 235 mm - 3 vitesses - autonomie (BL4040) 11h



CF100DZ
Ventilateur
Ø 180 mm - 180 m/s - 3 vitesses - 1,4 kg

VENTILATEURS LXT (LIVRÉS SANS BATTERIE NI CHARGEUR)



DCF203Z
Ø 235mm - 3 vitesses - autonomie (BL1860) 6h



DCF102Z
Ø 180 mm - 3 vitesses - autonomie (BL1860) 6h



DCF300Z
Ø 330 mm - Secteur - 3 vitesses autonomie (BL1840) 4h



DCF301Z
Ø 330mm - 3 vitesses - autonomie (BL1860) 6h



CF101DZ
Ventilateur
Ø 180 mm - 3 vitesses - 1,4 kg

GLACIÈRE-RÉCHAUDS XGT

CW001GZ01



XGT



CW001GZ01

Volume utile 20L - Peut être alimenté par 4 sources d'énergies différentes : 1 batterie XGT / 2 batteries LXT / secteur / allume cigare - 7 modes de refroidissement et 7 modes de chauffe 13,8 à 16,1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

CW002GZ01



XGT



CW002GZ01

Volume utile 50 L - Peut être alimenté par 4 sources d'énergies différentes : 1 batterie XGT / 2 batteries LXT / secteur / allume cigare - 7 modes de refroidissement et 7 modes de chauffe 25,2 à 29 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

CW003GZ01



XGT



CW003GZ01

Volume utile 7 L - Peut être alimenté par 4 sources d'énergies différentes : 1 batterie XGT / 2 batteries LXT / secteur / allume cigare - 7 modes de refroidissement et 7 modes de chauffe 7,5 à 9,4 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

CW004GZ



XGT



CW004GZ

Volume utile 29 L - Divisible avec plaque de séparation fourni (différence de t° max 30°) Peut être alimenté par 4 sources d'énergies différentes : 1 batterie XGT / 2 batteries LXT / secteur / allume cigare - 8 modes de refroidissement et 9 modes de chauffe - 17,1 à 20,9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES POUR GLACIÈRE-RÉCHAUDS

CE0000001

Housse isotherme pour CW001G



CE0000002

Housse isotherme pour CW002G



CE0000003

Housse isotherme pour CW003G



CE0000004

Housse isotherme pour CW004G



BOUILLIÈRE XGT

KT001GZ



KT001GZ

Capacité 0,8 L - 2 ports de batteries pour plus d'autonomie - 2,8 à 5,9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

BOUILLIÈRE LXT

DKT360Z



DKT360Z

Capacité 0,8 L - 3,4 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

LAMPE-RADIO XGT

MR009GZ



MR009GZ

300 lm - 4 modes d'éclairages différents - 1,6 à 2,2 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

LAMPE-RADIOS LXT

DMR056



DMR056

300 lm - 4 modes d'éclairages différents - 1,2 à 1,6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DMR055



DMR055

260 lm - 2 modes d'éclairages différents - 1,2 à 1,6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

ADAPTATEURS CXT

DEAADP08



DEAADP08

Adaptateur chargeur USB

Livrée sans batterie ni chargeur

DEAADP06



DEAADP06

Chargeur à batterie 10,8V - 12V CXT Li-Ion pour smartphone, tablette

Livrée sans batterie ni chargeur

GONFLEUR CXT

MP100DZ



MP100DZ

Débit à 2/7 bar : 10/4 l/min - pression : 8,3 bar 1,4 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

MACHINE À CAFÉ LXT / CXT

DCM501Z



DCM501Z

Utilisation avec capsules souples - 250 ml - 1,9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

FOUR MICRO-ONDES XGT

MW001GZ



MW001GZ
500 / 350 W - capacité 8 L - 8,9 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

GONFLEUR XGT

MP001GZ



MP001GZ
Débit 24L/min à 2 bar - Pression 11,1 bar - 2,9 à 3,5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

GONFLEUR LXT

DMP181Z



DMP181Z
Débit 22L/min à 2 bar - Pression 11,1 bar - 2,5 à 2,8 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

VÊTEMENTS TECHNIQUES

DCX200A S / M / L / XL / 2XL



DCX200A S / M / L / XL / 2XL
Sweat chauffant col rond
3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - jusqu'à 20h d'autonomie
lavable en machine
Livré avec 1 batterie DEABL1055B

DCX200B S / M / L / XL / 2XL



DCX200B S / M / L / XL / 2XL
Sweat chauffant col rond
3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - lavable en machine
Livré avec 1 adaptateur batterie CXT

DCX200C S / M / L / XL / 2XL



DCX200C S / M / L / XL / 2XL
Sweat chauffant col rond
3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - lavable en machine
Livré avec 1 adaptateur batterie LXT

DCX201A S / M / L / XL / 2XL



DCX201A S / M / L / XL / 2XL
Sweat chauffant col zippé
3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - jusqu'à 20h d'autonomie
lavable en machine
Livré avec 1 batterie DEABL1055B

DCX201B S / M / L / XL / 2XL



DCX201B S / M / L / XL / 2XL
Sweat chauffant col zippé
3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - lavable en machine
Livré avec 1 adaptateur batterie CXT

DCX201C S / M / L / XL / 2XL



DCX201C S / M / L / XL / 2XL
Sweat chauffant col zippé
3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - lavable en machine
Livré avec 1 adaptateur batterie LXT

DFV214A01 Taille S à L
DFV214A02 Taille XL à 3XL



DFV214A01
DFV214A02
Gilet ventilé
4 modes de vitesses
Livré sans batterie ni chargeur adaptateur CXT ou LXT en option

DFV215A02 Taille M
DFV215A03 Taille L



DFV215A02
DFV215A03
Gilet ventilé
4 modes de vitesses
Livré sans batterie ni chargeur adaptateur CXT ou LXT en option

DFV215A04 Taille XL
DFV215A05 Taille 2XL



DFV215A04
DFV215A05
Gilet ventilé
4 modes de vitesses
Livré sans batterie ni chargeur adaptateur CXT ou LXT en option

ACCESSOIRE

DEABL1055B

Batterie pour vêtement /
batterie externe
Tension : 10,8 V
Capacité : 60,3 Wh



LAMPES

DEBML006G



XGT



DEBML006G

Autonomie max. : 82 h (BL4040) - éclairage max. 800 lux - flux lumineux max. 500 lm - 1,1 à 1,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML002G XPT



XGT



DEAML002G

Autonomie max. : 51 h (BL4040) - éclairage max. 1900 lux - flux lumineux max. 710 lm - 1,2 à 1,5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML001G



XGT



DEAML001G

Autonomie max. : 55 h (BL4040) - éclairage max. 3000 lux - flux lumineux max. 160 lm - 1 à 1,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML011G



XGT



DEAML011G

Autonomie max. : 64 h (BL4040) - éclairage max. 240 lux - flux lumineux max. 300 lm - 0,88 à 2,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML007G XPT



XGT



DEAML007G

Autonomie max. : 10 h (BL4040) - éclairage max. 82000 lux (spot) - flux lumineux max. 1250 lm (spot) - 1,6 à 2,9 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML003G



XGT



DEAML003G

Autonomie max. : 10 h (BL4040) - éclairage max. 1900 lux - flux lumineux max. 1100 lm - 3,4 à 4,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DEBML005G



XGT



DEBML005G

Autonomie max. : 15 h (BL4040) - éclairage max. 2100 lux - flux lumineux max. 3600 lm - 4,9 à 6,5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML009G



XGT



DEAML009G

Autonomie max. : 14 h (2 x BL4040) - éclairage max. 4300 lux - flux lumineux max. 10000 lm 6,1 à 9,9 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

EUAML010G XPT



XGT



EUAML010G

Autonomie max. : 27 h (2 x BL4050F) - éclairage max. 550 lux - flux lumineux max. 5500 lm - 14,4 à 19,2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur




EUAML012G XPT



XGT



Crochets caoutchoutés

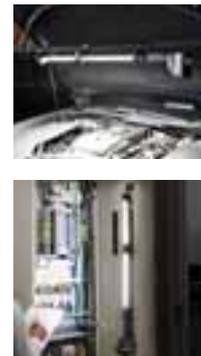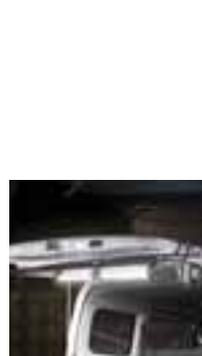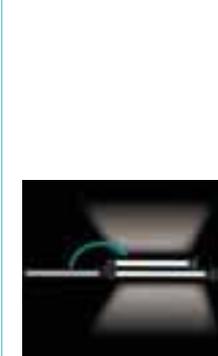

EUAML012G

Autonomie max. : 32 h (BL4040) - éclairage max. 2000 lux - flux lumineux max. 1700 lm - Longueur crochet télescopique : 113 à 190 cm - 3,3 à 4,5 kgs
Livrée sans batterie ni chargeur



Les références de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les machines de cette page sont livrées sans batteries ni chargeurs.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

LAMPES

DEBDML800



LXT

Frontale



DEBDML800

Autonomie max. : 35 h (BL1850B) éclairage max. 2000 lux - flux lumineux max. 100 lm - 0,53 à 0,91 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEADML817



LXT



DEADML817

Autonomie max. : 49 h (BL1860B) éclairage max. 240 lux - flux lumineux max. 300 lm - 0,54 à 0,88 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEBDML815



LXT



DEBDML815

Autonomie max. : 45 h (BL1850B) éclairage max. 3000 lux - flux lumineux max. 160 lm - 0,26 à 0,93 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEBDML802



LXT



DEBDML802

Autonomie max. : 23 h (BL1850B) éclairage max. 4000 lux - flux lumineux max. 180 lm - 0,64 à 1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEBDML808 XPT



LXT

Fonction zoom



DEBDML808

Autonomie max. : 23h (BL1860B) - éclairage max. : 4500 lux - flux lumineux max. : 190 lm 0,73 kg à 1,09 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEBDML801



LXT

Tête inclinable



DEBDML801

Autonomie max. : 40h (BL1850B) - éclairage max. : 400 lux - flux lumineux max. : 200 lm 0,61 à 0,98 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEBDML816



LXT

Tête inclinable



DEBDML816

Autonomie max. : 75 h (BL1860B) - éclairage max. : 800 lux - flux lumineux max. 500 lm 1,1 à 1,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEBDML812 XPT



LXT

3 MODES
spot
torche
spot + torche



DEBDML812

Autonomie max. : 8,5h (BL1850B) - éclairage max. : 7100 lux (spot) - flux lumineux max. : 1250 lm (spot) - 1,2 à 1,6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

EUADML818 XPT



LXT

Crochets caoutchoutés



EUADML818

Autonomie max. : 23 h (BL1860B) - éclairage max. 2000 lux - flux lumineux max. 1700 lm - longueur crochet télescopique : 113 à 190 cm - 3,3 à 4,5 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEADML805



LXT

DEADML805

Autonomie max. : 8,5 h (BL1850B) - éclairage max. 300 lux - flux lumineux max. 750 lm 2,3 à 2,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur



DEADML811



LXT

DEADML811

Autonomie max. : 13 h (BL1850B) - éclairage max. 1800 lux - flux lumineux max. 3000 lm 2,3 à 2,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur



DEADML809



LXT

DEADML809

Autonomie max. : 7,5 h (2 x BL1850B) - éclairage max. : 3800 lux - flux lumineux max. : 10000 lm - 5,7 à 7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur



ACCESSOIRES POUR DML800, DEADML809 / 811

GM0002283

Trépied compatible
DML805



GM0002378

Trépied compatible
DEADML809/ DEADML811
et ML009G



DEADML810



LXT



DEADML810

Autonomie max. : 15 h (2 x BL1850B) - éclairage max. 550 lux - flux lumineux max. 5500 lm - 13,9 à 15,3 kg


Livrée sans batterie ni chargeur

DEADML814



LXT

2,24 m
3 têtes orientables



DEADML814

Autonomie max. : 10 h (BL1850B) - éclairage max. 1250 lux - flux lumineux max. 3000 lm - 7,2 à 7,9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEADML813



LXT

2,24 m
Tête fixe



DEADML813

Autonomie max. : 10 h (BL1850B) - éclairage max. 1250 lux - flux lumineux max. 3000 lm - 7,2 à 7,9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

Les références de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

BATTERIES 40V MAX XGT

Visuels	Types	Références	Capacité	Temps de charge en minutes			
				DC40RA, DC40RB	DC40RC	DC40WA	BCC01 et BCC02 4 ports
	BL4080F	191X65-8	8.0Ah	76	170	420	280
	BL4050F	191L47-8	5.0Ah	50	85	260	175
	BL4040F	1910N6-8	4.0Ah	45	67	210	145
	BL4040	191B26-6	4.0Ah	45	67	210	145
	BL4025	191B36-3	2.5Ah	28	38	130	90
	BL4020	191L29-0	2.0Ah	22	30	110	75

CHARGEURS 40V MAX XGT

Visuels	Types	Références	Charge	Nombre de ports
	DC40RA	191E07-8	Rapide	1
	DC40RB	191N09-8	Rapide	2
	DC40RC	191M90-3	Standard	1
	DC40WA	1911L9-4	-	2

CHARGEURS XGT

1914U3-7 (Type : BCC01)
Chargeur 8 ports XGT
 Compatible avec toutes les batteries XGT
 Chargement séquentiel de 8 batteries XGT
 Livré sans batterie

1914U0-3 (Type : BCC02)
Chargeur 12 ports XGT
 Non compatible avec les batteries BL4050F et BL4080F
 Chargement séquentiel de 12 batteries XGT
 Livré sans batterie

1910N6-8 (Type : BL4040F)
 Batterie 40V max.

**35 % PLUS PUISSANTE
 QU'UNE BL4040**



**LA PUISSANCE D'UNE BL4050F AVEC
 LE POIDS ET LA TAILLE D'UNE BL4040**

PACKS ÉNERGIE XGT

2 BATTERIES, 1 CHARGEUR RAPIDE ET 1 MAKPAC

2.0Ah 191V07-0 40V - 2 Ah **2.5Ah** 191J81-6 40V - 2,5 Ah **4.0Ah** 191J97-1 40V - 4 Ah **5.0Ah** 191V35-5 40V - 5 Ah



2 BATTERIES, 1 CHARGEUR STANDARD ET 1 MAKPAC

2.0Ah 191V15-1 40V - 2 Ah **2.5Ah** 191V27-4 40V - 2,5 Ah



2 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE ET 1 MAKPAC

4.0Ah 191U00-8 40V - 4 Ah **5.0Ah** 191U13-9 40V - 5 Ah **8.0Ah** 191Y97-1 40V - 8 Ah



4 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE ET 1 MAKPAC

4.0Ah 191U28-6 40V - 4 Ah **5.0Ah** 191U42-2 40V - 5 Ah **8.0Ah** 1910A8-3 40V - 8 Ah



BATTERIES 18V LXT

Visuels	Types	Références	Capacité	Temps de charge en minutes					
				DC40RA, DC40RB + ADP10	DC40RC + ADP10	DC18RC, DC18RE, DC18RD	DC18SF : *1 ou 2 batteries, **3 ou 4 batteries	DC18SD, DC18SH, DC18SE	DC18WC
	BL1860B	197422-4	6.0Ah	40	170	55	130' / 260 ²	130	160
	BL1850B	197280-8	5.0Ah	35	85	45	110' / 220 ²	110	135
	BL1840B	197265-4	4.0Ah	29	67	36	90' / 180 ²	90	110
	BL1830B	197599-5	3.0Ah	22	38	22	60' / 120 ²	60	80
	BL1820B	197254-9	2.0Ah	15	33	24	45' / 90 ²	45	55
	BL1815N	196235-0	1.5Ah	15	30	15	30' / 60 ²	30	40

CHARGEURS 18V LXT

Visuels	Types	Références	Charge	Nombre de ports
	ADP10 À utiliser avec chargeur 40V Max XGT	191C10-7	Rapide	1
	DC18WC	191060-1	-	1
	DC18RC	195584-2	Rapide	1
	DC18RE 1 port LXT / 1 port CXT	198720-9	Rapide	2
	DC18RD	196933-6	Rapide	2
	DC18SF	196426-3	Standard	4
	DC18SD	194533-6	Standard	1
	DC18SH	199687-4	Standard	2
	DC18SE Voiture	194621-9	Standard	1

PACKS ÉNERGIE

<p>197503-4 4 Batteries 18V - 4 Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 coffret MAKPAC</p>	<p>197626-8 4 Batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 coffret MAKPAC</p>	<p>198091-4 4 Batteries 18V - 6 Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 coffret MAKPAC</p>
<p>197504-2 2 Batteries 18V - 4 Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 coffret MAKPAC</p>	<p>197629-2 2 Batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 coffret MAKPAC</p>	<p>198077-8 2 Batteries 18V - 6 Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 coffret MAKPAC</p>

BATTERIES 12V MAX CXT

Visuels	Types	Références	Capacité	Temps de charge en minutes	
				DC10SB, DC18RE	DC10WD
	BL1050B	1913G0-9	5.0Ah	75	165
	BL1041B	197406-2	4.0Ah	60	130
	BL1021	197396-9	2.0Ah	30	70
	BL1016	197393-5	1.5Ah	22	50

CHARGEURS 12V CXT

Visuels	Types	Références	Charge	Nombre de ports
	DC10SB	197363-4	Rapide	1
	DC18RE 1 port LXT / 1 port CXT	198720-9	Rapide	2
	DC10WD	197343-0	Standard	1

Retrouvez nous sur les réseaux



TW011G

BOULONNEUSE 40V MAX XGT

ENCLUME DE 138 MM



1500 Nm

Serrage

1900 Nm

Désserrage

2 LEDS



LA PROMO | JARDIN

AUTOMNE - HIVER

Valable du 1^{er} juillet au 31 décembre

2025



XGT

UX01G

OUTIL MULTIFONCTION 1 MOTEUR HAUTE PUISSANCE 15 APPLICATIONS



Garantie ROUGE 3 ans machines

Makita vous offre une garantie commerciale de 3 ans sur vos machines. Cette garantie commerciale s'applique aux machines achetées neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.

Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site : www.makita.fr/garantie-commerciale.html



Garantie BLEUE 2 ans Batteries et chargeurs Li-Ion

Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion. Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.

Pour en savoir plus rendez vous sur notre site : www.makita.fr/garantie-commerciale.html



Votre revendeur MAKITA



Enregistrement de la garantie de vos produits
<https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=fr>

Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

Les prix publics indicatifs conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'éco-contribution environnementale pour les produits concernés par la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). À titre indicatif, le montant de cette éco-contribution est de : 4,10€ HT pour les tondeuses; 2,58€ HT pour les nettoyeurs HP; 0,71€ HT pour les scarificateurs, 2,33€ HT pour les broyeurs, groupes électrogènes et outils stationnaires; de 1,45€ à 2,83€ HT pour les aspirateurs; 0,92€ HT pour les couvertures chauffantes; 0,91€ HT pour les ventilateurs; 0,30€ HT pour les aspirateurs à main; 0,12€ HT pour les radios, de 0,07€ à 1,75€ HT pour les lampes/projecteurs; 0,14€ HT pour les instruments de mesure; 0,46€ HT pour les cafetières; 0,75€ HT pour les enceintes; 0,75€ HT pour tout autre produit électronique à batterie et 1,21€ HT pour tout autre produit électronique filaire.




XGT 40V max Li-ion

Batterie robuste à l'épreuve du futur

La plateforme XGT a été étudiée dans les moindres détails pour offrir des performances maximales, même dans les conditions les plus extrêmes. Avec une protection optimale contre les dommages causés par les vibrations, l'eau et la poussière, elle représente le meilleur choix pour les utilisateurs les plus exigeants.

La plateforme XGT garantit des performances remarquables et une sécurité accrue grâce au doublement de la tension de batterie par rapport à la série LXT 18 V, aux innovations sur le plan électronique et à la communication numérique entre le chargeur, la batterie et la machine.

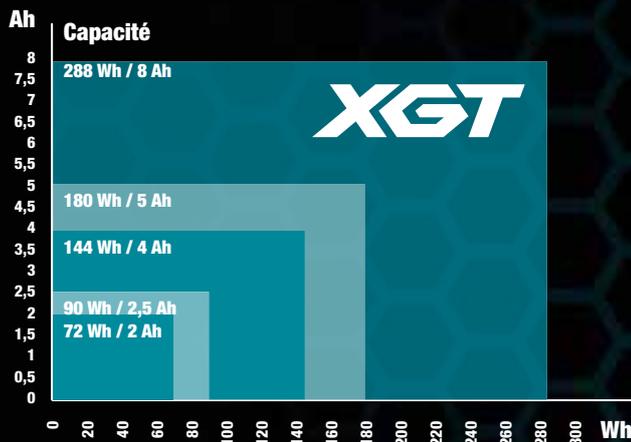

Puissance



En associant l'outillage le plus innovant avec des batteries dernier cri, la plateforme XGT offre des solutions idéales pour les applications professionnelles exigeantes.

Intelligence



Grâce à la plateforme XGT, les machines et les batteries communiquent entre elles, ce qui permet une gestion efficace de l'énergie et une meilleure protection des batteries dans des conditions extrêmes.

Fiabilité



XGT est durable, robuste et puissante ! De par leur conception, les batteries et les machines conviennent pour les applications les plus exigeantes.

Solution d'avenir




XGT a été conçue pour de nombreuses applications. La série XGT comprend déjà plus de 180 outils et elle est constamment étendue, avec les technologies les plus récentes.

LXT 18V Li-ion

Qualité avérée pour tous les domaines d'application

Comptant actuellement plus de 420 outils, la série LXT 18V atteint presque la perfection. Elle présente une diversité inégalée. Au-delà des outils sur batterie « classiques » tels que perceuses, ponceuses et scies, la gamme LXT comprend un large éventail de machines de jardinage, de solutions d'éclairage, mais aussi une machine à café ou même une bouilloire sur batterie.

Certains outils peuvent être alimentés par deux batteries 18V en série fournissant une puissance accrue alors qu'il s'agit bien des mêmes batteries que celles d'outils plus petits.

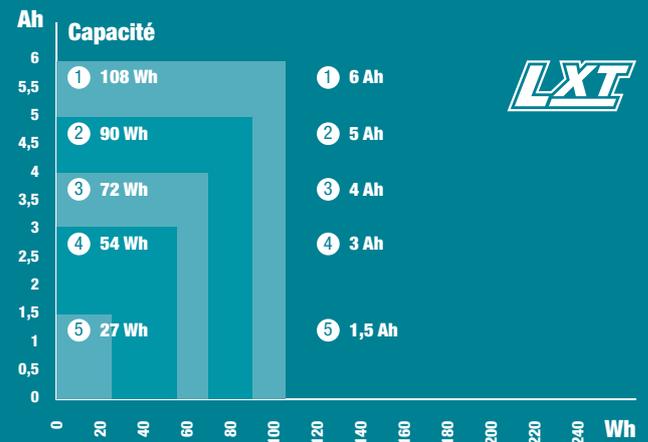

Moins de bruit



Pas d'émission de gaz



Démarrage facile



Moins d'entretien



Pas de mélange d'essence

Scarificateur LXT
DUV320Z

(page 8)

LXT

NOUVEAU



Souffleur XGT
UB002G

(page 21)

XGT

NOUVEAU



Connecteur pour communication XGT - ADP12

- Verrouillez les machines et les batteries avec un code PIN
- Consulter l'état de la batterie et son historique
- Écrivez des notes dans la batterie / l'outil




L'outil et la batterie ne peuvent pas fonctionner lorsque l'ADP12 est connectée. Une fois paramétré, enlevez l'ADP12 pour pouvoir les utiliser

Il est possible de définir un code PIN spécifique pour la machine et la batterie, avec lequel la batterie et la machine fonctionnent l'une avec l'autre. Par exemple, le même code PIN peut être défini sur toutes les machines et batteries de l'installateur pour mieux contrôler votre flotte. Les machines et les batteries peuvent également être temporisées, auquel cas elles ne fonctionnent que dans un temps défini.



Verrouillage - CODE PIN



Historique



Notes



Paramétrage

GARANTIES COMMERCIALES

Garantie commerciale de 3 ans sur vos machines offerte

Cette garantie commerciale s'applique aux machines achetées neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur (sous-conditions).



Garantie commerciale de 2 ans batteries et chargeurs Li-Ion

Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur (sous-conditions).

+ d'informations : www.makita.fr/garantie-commerciale.html



Enregistrement des garanties de vos produits

Pour bénéficier de la garantie commerciale offerte par Makita France, il vous faut impérativement enregistrer votre outil dans un délai maximum de 30 jours francs à compter de la date d'achat (sous-conditions).

Vous pouvez scanner directement le QR Code ci-contre à l'aide de votre smartphone pour être directement redirigé vers la page d'enregistrement des produits en ligne.

<https://tinyurl.com/MakitaGaranties>

ENSEMBLE MACHINES ET BATTERIES

LOT0377 **LXI**

DUB186SFX1

Souffleur de précision
192 m³/h - 68 m/s - 2,1 kg

DCU101Z

Tronçonneuse d'élagage
Guide 10 cm, chaîne 0,325"
Vitesse de chaîne 8 m/s - 2 kg

197599-5

Batterie
18 V - 3 Ah

Lubrification automatique de la chaîne



Bouchon de réservoir d'huile Fenêtre de visualisation de l'huile de chaîne
minimise le risque que la chaîne de scie cale en raison d'un oubli d'huile de chaîne.

Nouveau changement et réglage de la tension de la chaîne de scie sans outil



- Desserrez et serrez simplement le levier pour régler automatiquement la tension de la chaîne.
- Ce grand levier facile à utiliser est conçu pour être tiré et tourné facilement.



LOT0361 **LXI**

DCU254Z001

Tronçonneuse d'élagage
Guide 25 cm - chaîne 0,325"
Vitesse de chaîne 24m/s - 3,3 kg

DUB184Z

Souffleur
780 m³/h - 52,1 m/s - 3 kg

197570-9

Pack Énergie 18 V - LXI
2 batteries 5 Ah et 1 chargeur rapide



Interrupteur d'alimentation principal avec fonction d'arrêt automatique

Volume de travail approximatif

Volume de travail sur une charge complète de la batterie
• Bois de cèdre de 50 mm
• Chaîne : 90PX
• Batterie : BL1850B
Environ **160** coupes

Boulons captifs

éviter la perte de l'écrou lors du retrait du couvercle du pignon pour remplacer le guide ou la chaîne.

Anneau en D suspendu




DCU601 / DCU602 / DCU603 / DCU604 / DCU605

Brouettes
1250W - 3 vitesses AV
1 Vitesse AR
Charge max jusque 300 kg

DCU601



DCU602



OFFERT

1 Pack Énergie 198116-4 pour l'achat d'une DCU601Z/602Z/603Z/604Z/605Z

Retrouvez les caractéristiques page 97

DCU605



DCU604



DCU603



ENSEMBLE MACHINES + PACK ENERGIE XGT

LOT0378 **XGT**

UC029GZ

Tronçonneuse d'élagage

Guide 15 cm - 0,325"
vitesse de chaîne 8m/s - 1,1 kg

UB0016Z

Souffleur

1056 m³/h - 60 m/s - 2,9 kg

191L77-9

Pack Énergie XGT

2 batteries 40V max. 4 Ah
et un chargeur rapide



Moins de recul mais un soufflage puissant

La buse est conçue de manière à ce que son extrémité soit orientée vers le bas. Ce léger changement permet de déplacer la force de réaction vers la poignée, minimisant ainsi le basculement de la machine et réduisant ainsi la fatigue du bras de l'utilisateur.



BL MOTOR

Conception légère

L'amélioration de l'efficacité énergétique rend le moteur BL plus compact et plus léger.

Poids net
3,1 kg
avec BL4025

Faible niveau sonore

Un flux d'air plus fluide, obtenu en repensant la position du contrôleur et de l'orifice d'admission d'air, réduit le bruit tout en augmentant la force de soufflage.

Niveau sonore à la force de soufflage maximale
59 dB
Norme de mesure ANSI

Volume du travail

Conditions du test
Couper du bois de cyprès Ø 50 mm sous une charge de pression optimale de 25 N ou moins sur le tranchant

415 pcs.
Batterie : BL4025

Lubrification automatique de la chaîne



minimise le risque que la chaîne cale en raison d'un oubli d'huile de chaîne.

Changement et réglage de la tension de la chaîne de scie sans outil



ENSEMBLE MACHINE + BATTERIE DORSALE

LOT0349

UB002CZ

Souffleur dorsal

Vitesse variable - 1140 m³/h
71,7 m/s 16,1 kg

PDC1200A01

Batterie Dorsale 40V Max

Capacité 33,5 Ah - 8,8 kg
Livrée de série avec adaptateur
2 x 18V



Longue buse télescopique à 3 niveaux (Buse d'extrémité 82)

Jauge de carburant de batterie

Jauge à 3 LED (verte)



1 200 Wh haute capacité

Bloc d'alimentation portable

PDC1200

Harnais rapidement démontable

peut être attaché/retiré de l'unité principale avec une seule action.

Réflecteurs

opérateur visible à distance même dans l'obscurité.

Jauge de carburant à 4 LED

Indique l'état de la batterie par quatre LED vertes.



ENSEMBLE MACHINE + BATTERIE DORSALE

LOT0350

UB001CZ

Souffleur

1056 m³/h - 60 m/s - 2,9 kg

PDC1200A01

Batterie Dorsale 40V Max

Capacité 33,5 Ah - 8,8 kg

Livrée de série avec adaptateur 2 x 18V

Haute capacité de 1 200 Wh

Bloc d'alimentation portable

PDC1200

Ceinture réglable en hauteur

La position de la ceinture peut être ajustée pour un confort optimal.



Contrôle de vitesse variable par gâchette, avec levier de régulateur de vitesse

Le levier du régulateur de vitesse vous permet de verrouiller la gâchette de contrôle de vitesse variable au niveau de puissance souhaité.

Meilleur angle de prise en main par rapport au cadre

Base

Souffleur connecté UB001C

Trou au bas du boîtier pour suspendre



Conception de la partie inférieure de la machine facile à tenir pour plus de confort et de contrôle lors d'une utilisation à deux mains

UC0116T102 **XGT**

Tronçonneuse

Guide 35 cm - 1600 W

UC0126T102

Tronçonneuse

Guide 40 cm - 1600 W

OFFERT

1 Chaîne de tronçonneuse 35cm 91PX 52 M



OFFERT

1 Huile de chaîne Biotop, 5L



TRONCONNEUSES

UC012GT102



Guide 40 cm



Vitesse de chaîne
25,5 m/s



Vis de tension de chaîne



Les écrous captifs empêchent leur perte

UC012GT102 : Guide 40 cm - vitesse de chaîne 25,5m/s - pas de chaîne : 0,325" - 1600 W
taux de vibration 4,4m/s² - 6,5 kg
Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 5 Ah et 1 chargeur rapide

UC012GZ01 : Livrée sans batterie ni chargeur

OFFERT

3 x 191H12-3
chaîne tronç. 40 cm

1 x 1910U1-7
Huile chaîne Biotop
5 L



Pour l'achat d'une
UC012GT102

UC022GZ



Guide 35 cm



OFFERT

3 x 191T91-3
chaîne tronç. 40 cm

1 x 1910U1-7
Huile chaîne Biotop
5 L



Pour l'achat d'une
UC022Z

UC022GZ : Guide : 35 cm - vitesse de chaîne :
25,5m/s - pas de chaîne : 0,325"
1600 W - taux de vibration : 3,5 m/s² - 5,4 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

UC011GT102



Guide 35 cm



UC011GT102 : Guide 35 cm - vitesse de chaîne 25,5m/s - pas de chaîne : 3/8"
1600 W - taux de vibration 4,4m/s² - 6,5 kg
Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 5 Ah et 1 chargeur rapide

UC011GZ01 : Livrée sans batterie ni chargeur

OFFERT

3 x 191H11-5
chaîne tronç. 40 cm

1 x 1910U1-7
Huile chaîne Biotop
5 L



Pour l'achat d'une
UC011GT102

TRONCONNEUSES D'ÉLAGAGE

UC002GM202



UC002GM202 : Pas de chaîne 3/8" - guide 25 cm
- vitesse de chaîne 24 m/s - 3,8 à 4,7 kg
Livrée avec 2 batteries 4 Ah et 1 chargeur rapide

UC002GM102 : Pas de chaîne 3/8"
Livrée avec 1 batterie 4 Ah et 1 chargeur rapide

UC002GZ01 : Pas de chaîne 3/8"
montage en 91PX
Livrée sans batterie ni chargeur



UC002GM203 : Pas de chaîne 0,325"
Livrée avec 2 batteries 4 Ah et 1 chargeur rapide

UC002GZ02 : Pas de chaîne 0,325"
montage en 80TXL
Livrée sans batterie ni chargeur

UC002GM103 : Pas de chaîne 0,325"
Livrée avec 1 batterie 4 Ah et 1 chargeur rapide

TRONCONNEUSE D'ÉLAGAGE

UC029GZ



UC029GZ : Guide 15 cm - vitesse de chaîne 8 m/s
pas de chaîne 0,325" - 1,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

OFFERT

1 x 1913K4-9
Étui pour DUC150 /
DUC101 / UC029G
pour l'achat d'une UC029GZ



TRONCONNEUSE D'ÉLAGAGE À PERCHE

UA004GM101



UA004GM101 : Vitesse de chaîne 20 m/s. - longueur :
2,50 à 3,80 m (hors guide) - 7,6 à 8,9 kg
Livrée avec 1 batterie 4 Ah et 1 chargeur rapide

UA004GZ : Livré sans batterie ni chargeur



SOUFFLEUR

UB001GM101



UB001GM101 : 948 m³/h - 64 m/s - 3,9 kg
Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide

UB001GZ : Livrée sans batterie ni chargeur



UB002GZ01



Avec la buse de jardin | Longueur totale
859 mm

Le volume d'air a été
augmenté en agrandis-
sant l'entrée d'aspiration.



Réglage du volume d'air à 3
niveaux par cadran avec
contrôle de vitesse variable
par gâchette



Fonction aspiration
L'aspiration est disponible avec
le sac à poussière



XPT
Technologie de
protection extrême

UB002GZ01 : 216 m³/h - 99 m/s - 2,8 à 3,5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRE

1910J6-0
Adaptateur coudé



TAILLE-HAIE 40V MAX

UH004GM201



UH004GM201 : 2000 à 5000 cps/min. - 3 vitesses - long. lamier : 60 cm - Ø coupe max. 23,5 mm - 4,3 à 4,9 kg
Livré avec 2 batteries Li-ion 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH004GM101 : Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH004GZ : Livré sans batterie ni chargeur

UH005GM201



UH005GM201 : 2000 à 5000 cps/min. - 3 vitesses - long. lamier : 75 cm - Ø coupe max. 23,5 mm - 4,4 à 5 kg
Livré avec 2 batteries Li-ion 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH005GM101 : Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH005GZ : Livré sans batterie ni chargeur

UH006GM201



UH006GM201 : 2000 à 4000 cps/min. - 3 vitesses - long. lamier : 60 cm - Ø coupe max. 25 mm - 4,5 à 5,1 kg
Livré avec 2 batteries Li-ion 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH006GM101 : Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH006GZ : Livré sans batterie ni chargeur

UH007GM201



UH007GM201 : 2000 à 5000 cps/min. - 3 vitesses - long. lamier : 75 cm - Ø coupe max. 23,5 mm - 4,4 à 5 kg
Livré avec 2 batteries Li-ion 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH007GM101 : Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH007GZ : Livré sans batterie ni chargeur

TAILLE-HAIE À PERCHE 40V MAX

UN001GZ



UN001GZ
2000/3000/4000 cps/min - 3 vitesses - long. lamier : 60 cm - Ø coupe max. : 25 mm - 4,7 à 5,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur

TAILLE-HAIE 40V MAX

UH013GM101



UH013GM101 : Taille-haie simple denture
2000 à 5000 cps/min - 3 vitesses - long. lamier : 60 cm - Ø coupe max. : 18 mm - 3,9 à 4,5 kg
Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH013GZ : Livré sans batterie ni chargeur

UH014GM101



UH014GM101 : Taille-haie simple denture
2000 à 5000 cps/min - 3 vitesses - long. lamier : 75 cm - Ø coupe max. : 18 mm - 4 à 4,7 kg
Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH014GZ : Livré sans batterie ni chargeur

UH020GD101



UH020GD101
4200 cps/min - long. lamier : 50 cm - Ø coupe max. : 20 mm - 3 à 4,2 kg
Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide

UH020GZ : Livré sans batterie ni chargeur

UH021GD101



UH021GD101
4200 cps/min - long. lamier : 60 cm - Ø coupe max. : 20 mm - 3,1 à 4,3 kg
Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide

UH021GZ : Livré sans batterie ni chargeur

PULVÉRISATEURS 40V MAX

PM001GL202



PM001GL202 : Réservoir 15 L - 3 vitesses de 13800 à 25000 tr/min - distance de pulvérisation max 14 m - 13,2 kg
Livré avec 2 batteries 40V max XGT 8 Ah et 1 chargeur rapide

PM001GZ01 : Livré sans batterie ni chargeur

TARIÈRES 40V MAX

DG002GM101



DG002GM101 : 1350 W - Ø max sol sableux/agileux : 200 / 150 mm - 2 vitesses : 400/1500 tr/min 136 Nm - 7,2 à 8,1 kg
Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide

DG002GZ : Livré sans batterie ni chargeur

OFFERT

1 x E-07319
Mèche pour tarière 200 x 800 mm
pour l'achat d'une DG002GM101 ou DC002GZ



OUTIL MULTIFONCTION

UX01GZ *BL XPT AFT*



Sortie maximale
1 kW



3 réglages de vitesse

Voyant d'avertissement

Bouton inverseur de sens

Bouton ON / OFF

Voyant d'avertissement

Surcharge

Surchauffe
Outil Batterie

Décharge excessive

Levier de verrouillage

Interrupteur à gâchette
avec contrôle de vitesse
variable



BL Moteur
Haute Puissance

Le moteur BL haute puissance permet un fonctionnement plus confortable dans des applications plutôt lourdes à l'aide d'un accessoire tel qu'une brosse électrique, un balai électrique, un souffleur, etc..



UX01GZ
1000 W - 3 vitesses de 0 à 9700 tr/min - 3,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur


UX01GZ01
Livré avec l'accessoire débroussailluse
sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES POUR UX01G / DUX60 / DUX18

199181-6

MOTOBINEUSE

Longueur : 96,5 cm - Largeur : 16 cm



198768-1 (UX01G et DUX60)
DÉBROUSSAILLEUSE

Ø 420 mm - longueur : 87,6 cm



196345-3

TAILLE-HAIE À PERCHE

Lamier : 53,5 cm - longueur : 150 cm
Ø coupe max : 22 mm



198068-9

FAUCHEUSE AU SOL

Lamier : 25 cm - longueur : 132,4 cm
Ø coupe max : 22 mm



USAGE QUOTIDIEN

USAGE QUOTIDIEN

196752-0

DRESSE BORDURE

Longueur : 87,8 cm



1913P8-6


DÉSHERBEUR, BINEUR

Largeur : 220 mm
570 à 970 cps/min




195638-5

SAC DE TRANSPORT



191M56-3

CISEAUX ROTATIFS



199339-7

BALAI RACLEUR



199318-5

BROSSE ROTATIVE



DEAPF400MP

POMPE À EAU

Hauteur de levage max :
13 m avec UX01G,
11,5 m avec DUX60 et
8 m avec DUX18
Hauteur mini d'aspiration :
20 mm



OUTILS MULTIFONCTIONS

DUX60Z E.L. XPT AFT



18V
LITHIUM-ION
36V



Bouton de marche arrière pour un retrait facile des brins d'herbe coupés et emmêlés autour de l'outil de coupe (UX01G / DUX60 uniquement)

L'herbe coupée et emmêlée peut être retirée par une rotation lente et inverse de l'outil de coupe. Après 1,5 seconde, la machine s'arrête. L'interrupteur revient automatiquement en position « Marche avant ».



Changement facile



Le système de verrouillage à levier permet une installation et un remplacement rapides et sans outil des accessoires.

DUX60Z
600 W - 3 vitesses 0 à 9700 tr/min - 5,6 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUX18Z E.L. XPT AFT



18V
LITHIUM-ION

DUX18Z
460 W - 2 vitesses 0 à 8700 tr/min - 4,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUX18ZX1
Livré avec tête débroussailluse sans batterie ni chargeur

OFFERT

1 x Pack LXT 191A24-4
(1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide)



ACCESSOIRES POUR UX01G / DUX60 / DUX18

191T38-7

ÉLAGUEUSE À PERCHE

Pas de chaîne : 3/8" - guide : 30 cm - longueur : 121 cm



197750-7

TAILLE-HAIE À PERCHE DROITE

Longueur : 110,4 cm



195893-9 (UX01G, DUX60, et DUX18)

Ø 300 mm - long. : 90,7 cm



191E24-8

RALLONGE

Longueur : 108 cm



1912T0-4

FAUCHEUSE AU SOL

Lamier : 25 cm - long. totale : 121 cm - Ø coupe max : 2 mm - 2,2 kg



1912T8-8

TAILLE-HAIE À PERCHE


Lamier : 50 cm - longueur : 145 cm - Ø coupe max : 2 mm - 2,4 kg



EUASN400MP

DÉNEIGEUR

Largeur : 300 mm
Distance d'éjection : 12 m avec UX01G, 9 m avec DUX60 et 7 m avec DUX18



1913C9-3

TONDEUSE AU SOL

Largeur de coupe : 330 mm



USAGE OCCASIONNEL

USAGE OCCASIONNEL

191F65-0

OUTIL SOUFFLEUR

Débit max. 924 m³/h - 1,6 kg



191P72-3 (Avec silencieux)

OUTIL SOUFFLEUR

Débit max. 984 m³/h - 2,1 kg



1912R8-4

OUTIL SOUFFLEUR

Débit max. 372 m³/h - 1,2 kg



DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE XGT

UR002GZ01 *BL ADT AFT XPT*



UR002GZ01 Guidon asymétrique
550 W - 3500 à 6500 tr/min - larg. coupe 350 mm - 4 kg
Livrée avec 1 harnais, 1 tête à fil, 1 lame à couteaux plastique, 1 jeu de lames plastiques sans batterie ni chargeur

UR003GZ01 *BL ADT AFT XPT*



UR003GZ01 Poignée type C
550 W - 3500 à 6500 tr/min - larg. coupe 350 mm - 3,4 kg
Livrée avec 1 sangle, 1 tête à fil, 1 lame à couteaux plastique, 1 jeu de lames plastique sans batterie ni chargeur

UR007GM101 *BL ADT AFT XPT*



UR007GM101 Poignée type C
1000 W - 4600 à 7000 tr/min - larg. coupe 430 mm - 5,3 kg
Livrée avec une sangle, 1 lame plastique, 1 jeu de lame plastique, 1 tête à fil, 1 couteau 2 dents, 1 batterie 40V max 4 Ah XGT et 1 chargeur

UR006GM102 *BL ADT AFT XPT*



UR006GM102 Guidon asymétrique
1000 W - 4600 à 7000 tr/min - larg. coupe 430 mm - 5,7 kg
Livrée avec 1 harnais, 1 jeu de lame en plastique, 1 lame plastique, 1 tête à fil, 1 lame 2 dents, 1 batterie 40V max 4 Ah XGT et 1 chargeur

UR016GM101 *BL XPT ADT AFT XPT*



UR016GM101 Guidon asymétrique
600 W - 0 à 6500 tr/min - larg. coupe 330 mm - 5,3 kg
Livrée avec 1 harnais, 1 lame plastique, 1 batterie 40V max 4 Ah XGT et 1 chargeur rapide

UR007GZ01 : Livrée sans batterie ni chargeur

UR006GZ06 : Livrée sans batterie ni chargeur

UR016GZ : Livrée sans batterie ni chargeur

UR017GM101 *BL ADT AFT XPT XPT*



UR017GM101 Poignée type C
600 W - 0 à 6500 tr/min - larg. coupe 330 mm - 4,8 kg
Livrée avec 1 sangle, 1 lame plastique, 1 batterie 40V max 4 Ah XGT et 1 chargeur rapide

UR013GT202 *BL AFT XPT*



UR013GT202 Guidon asymétrique
1500 W - 3500 à 6700 tr/min - larg. coupe 450 mm - 7,2 kg
Livrée avec 1 harnais, 1 lame plastique, 1 tête à fil, 1 couteau 2 dents, 2 batteries 40V max. 5 Ah XGT et 1 chargeur rapide

UR012GZ02 *BL ADT AFT XPT*



UR012GZ02 Guidon asymétrique
2000 W - 3500 à 6800 tr/min - larg. coupe : 480 mm - 8 kg
Livrée avec un harnais, 1 lame acier, 1 tête à fil, 1 lame plastique sans batterie ni chargeur



Moteur monté à l'arrière

Rend l'équilibre du poids de l'outil similaire à celui des coupe-herbe à moteur.



UR017GZ : Livrée sans batterie ni chargeur

UR013GZ01 : Livrée sans batterie ni chargeur

DÉBROUSSAILLEUSES ALIMENTÉES PAR SUPPORT DORSAL

UR101CZ *BL XPT ADT AFT XPT*



UR101CZ Guidon asymétrique
1000W - 4600 à 7000 tr/min - larg. coupe : 430 mm (tête à fil) - 5,2 kg
Références supports dorsal : 191C78-3 / 191A64-2
Livrée avec 1 sangle de fixation sur support dorsal, 1 lame, un couteau plastique, 1 tête à fil, sans support dorsal, sans batterie ni chargeur

UR201CZ *BL XPT ADT AFT XPT*



UR201CZ Guidon type C
1000W - 4600 à 7000 tr/min - larg. coupe : 430 mm (tête à fil) - 4,7 kg
Références supports dorsal : 191C78-3 / 191A64-2
Livrée avec 1 sangle de fixation sur support dorsal, 1 lame, un couteau plastique, 1 tête à fil, sans support dorsal, sans batterie ni chargeur

LAMES 4 DENTS

• Idéales pour herbes ligneuses et tenaces, ainsi que pour les roseaux et orties

Références	Ø (mm)	Alésage (mm)
D-66008	230	25,4
D-66014	255	25,4



LAMES 3 DENTS

• Idéales pour ronciers denses et végétations noueuses

Références	Ø (mm)	Alésage (mm)
D-66020	230	25,4
D-66036	255	25,4
D-66042	300	25,4



LAMES 2 DENTS

• Idéale pour herbes hautes et denses

Références	Ø (mm)	Alésage (mm)
D-66064	255	25,4
195624-6	305	25,4



OFFERT

Une bobine de fil nylon hélicoïdal pour débroussailleuse à batterie E-01812 pour l'achat d'une UR006GM102 ou UR006GZ06 ou UR007GM101 ou UR007GZ01 ou UR012GZ01



COUPE-HERBES À BATTERIE LXT 18V

DUR193RF XPT



DUR193RF
7800 tr/min - Larg. coupe : 260 mm
2,6 kg
Livrée avec 1 batterie 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide, 1 sangle et 1 tête à fil

DUR189RFE EL XPT ADT



DUR189RFE
5000 à 6000 tr/min - larg. coupe : 300 mm - 3,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide, 1 sangle et 1 tête à fil

DUR190LZX3 EL XPT ADT AFT



DUR190LZX3 Poignée type C
3500 à 6000 tr/min - larg. coupe : 300 mm
3,2 kg
Livrée avec 1 sangle et 1 tête à fil sans batterie ni chargeur

DUR192LZ EL XPT



DUR192LZ Poignée type C
4500 à 6000 tr/min - largeur coupe : 300 mm
2,7 à 3 kg
Livrée avec 1 sangle, 1 tête à fil Tap & Go, sans batterie ni chargeur

DUR193Z : Livrée sans batterie ni chargeur

DUR189Z : Livrée sans batterie ni chargeur

DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE LXT 2 X 18V

DUR368ARF2 EL XPT ADT AFT



DUR368ARF2 Guidon asymétrique
550W - 3500 à 6500 tr/min - larg. coupe : 350 mm - 4,7 kg
Livrée avec 1 tête à fil tap & go, 1 tête à couteaux plastiques, 1 jeu de couteaux plastiques, 1 sangle, 2 batteries 18V LI-Ion 3Ah et 1 chargeur rapide simple

DUR368LZ EL XPT ADT AFT



DUR368LZ Poignée type C
550W - 3500 à 6500 tr/min - larg. coupe : 350 mm - 3,2 kg
Livrée avec 1 sangle, 1 tête à fil, 1 tête à couteaux plastique, 1 jeu de lame plastique sans batterie ni chargeur

DUR369APT2 EL XPT ADT AFT



DUR369APT2 Guidon asymétrique
1000 W - 4600 à 7000 tr/min - larg. coupe : 430 mm - 6,6 kg
Livrée avec un harnais, 1 lame 2 dents, 1 tête à couteaux plastiques, 1 tête à fil 2 batteries 18V - 5 Ah, et 1 chargeur rapide double

DUR369LZ EL XPT ADT AFT




DUR369LZ Poignée type C
1000 W - 4600 à 7000 tr/min - Largeur de coupe : 430 mm - 6,6 kg
Livrée avec une sangle, une tête à fil et 1 tête à couteau plastique, 1 lame 2 dents sans batterie ni chargeur

DUR368AZ : Livrée sans batterie ni chargeur

DUR369AZ : Livrée sans batterie ni chargeur



ADT Contrôleur de couple et de vitesse.

Adapte automatiquement la vitesse en fonction des conditions de charge pour un fonctionnement optimal.

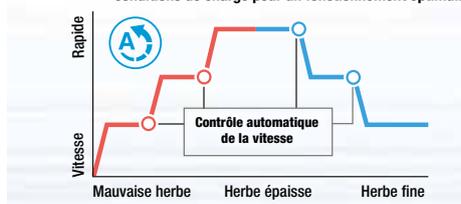

AFT Système anti-kickback

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter.

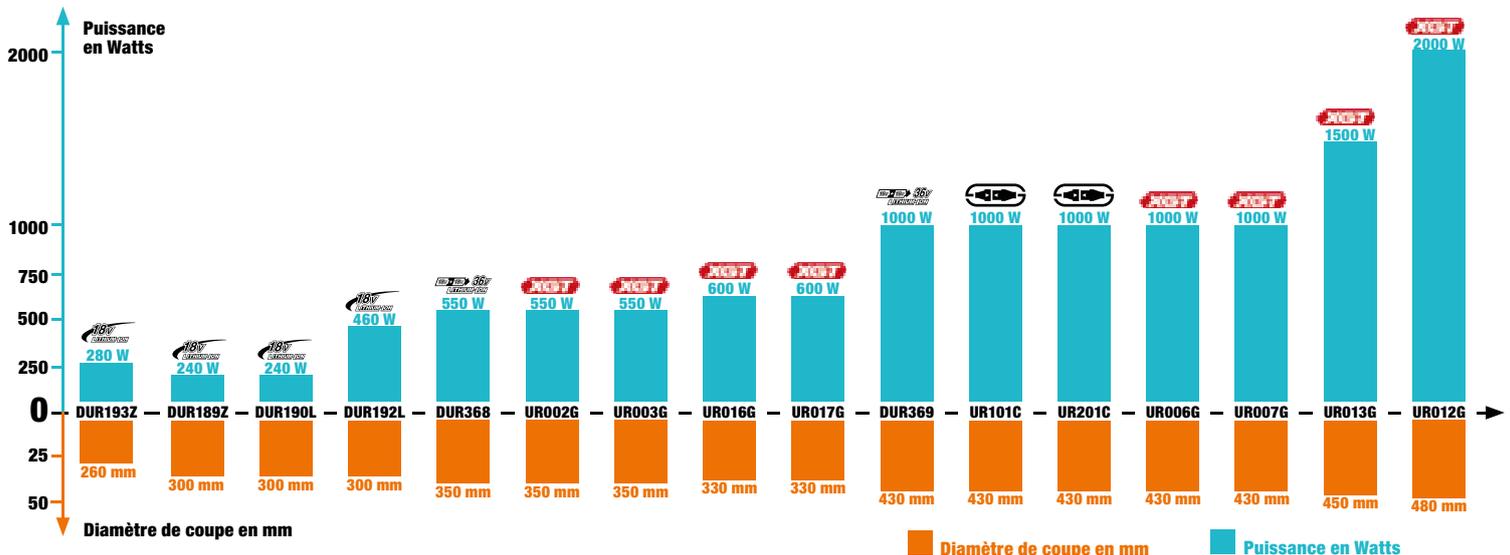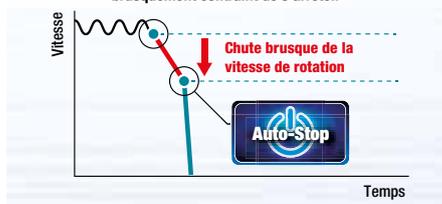

TRONCONNEUSES D'ÉLAGAGE

DUC254RF *BL XPT*



DUC254RF
Guide 25 cm, chaîne 3/8" - vitesse de chaîne : 24 m/s - 3,3 kg
Livrée avec 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide

DUC254T002 : Chaîne 0,325"
Livrée avec 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DUC254T003 : Chaîne 0,325"
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DUC254Z001 : Chaîne 0,325"
Livrée sans batterie ni chargeur

DUC306T001 *BL XPT*



DUC306T001
Guide 30 cm, chaîne 0,325" - vitesse de chaîne 20 m/s - 4,6 à 5,1 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DUC306Z001
Livrée sans batterie ni chargeur

DUC356T001 *BL XPT*



DUC356T001
Guide 35 cm, chaîne 0,325" - vitesse de chaîne 20 m/s - 4,6 à 5,1 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur double rapide

DUC356Z001
Livrée sans batterie ni chargeur

DUC307RTX2 *BL XPT*



DUC307RTX2 : Guide 30 cm, chaîne 3/8" - vitesse de chaîne - 7,7 m/s - 4,7 kg Livrée avec 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DUC307ZX2 Livrée sans batterie ni chargeur

DUC353RF2 *BL XPT*



DUC353



DUC355



DUC353RF2 : Guide 35 cm, chaîne 3/8" - vitesse de chaîne - 20 m/s - 4,7 kg Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide

DUC353Z Livrée sans batterie ni chargeur

DUC355Z : Guide 35 cm, chaîne 3/8" - vitesse de chaîne 20 m/s - 4,7 kg Livrée sans batterie ni chargeur

DUC122Z



DUC122Z
Guide 11,5 cm, chaîne 1/4" - vitesse de chaîne : 5 m/s - 2,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DUC101SF *BL XPT*



DUC101SF
Guide 10 cm, chaîne 1/4" - vitesse de chaîne 8 m/s - 2 kg
Livrée avec 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur

DUC101Z
Livrée sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRE

1913K4-9

Étui pour DUC150, DUC101 et UC029G



DUC150SF *BL XPT*



DUC150SF
Guide 15 cm, chaîne 0,325" - vitesse de chaîne 8 m/s - 2,0 kg
Livrée avec 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur

DUC150Z
Livrée sans batterie ni chargeur

OFFERT

1 Étui 1913K4-9 pour l'achat d'une DUC150SF ou DUC150Z



TRONCONNEUSES D'ÉLAGAGE À PERCHE

DUA301Z *BL XPT AFT*



18V LXT 36V LXT/2x18V



DUA300Z *BL XPT AFT*



18V LXT 36V LXT/2x18V



DUA300Z
1200 W - long. totale 2,53 m hors guide - long. nominale du guide-chaîne : 30 cm - pas de chaîne : 3/8" - vit. de chaîne à vide : 20 m/s - 6,8 à 7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DUA200Z *BL XPT*



18V LXT/2x18V



DUA200Z
Long. de 1,62 à 2,52 hors guide guide 20 cm - pas de chaîne 0,325" vitesse de chaîne 6,7m/s 3,2 à 3,5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

TAILLE-HAIES

DUH507RT XPT



DUH507RT Lamier : 50 cm - Ø coupe max : 15 mm - 2700 cps/min - 2,7 à 3 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DUH507F001 Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et 1 chargeur

DUH507Z Livré sans batterie ni chargeur

DUH607RT XPT



DUH607RT Lamier : 60 cm - Ø coupe max : 15 mm - 2700 cps/min - 2,8 à 3,1 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DUH607F001 Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et 1 chargeur

DUH607Z Livré sans batterie ni chargeur

DUH506RT E.L. XPT



DUH506RT Lamier : 50 cm - Ø coupe max : 20 mm - 4000 cps/min - 2,5 à 2,9 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DUH506RF Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et 1 chargeur rapide

DUH506Z Livré sans batterie ni chargeur

DUH502RT2 E.L. XPT CO2



DUH502RT2 Lamier : 50 cm - Ø coupe max : 21 mm - 3 vitesses : 2000/3600/4400 cps/min - 3,8 à 4,1 kg
Livré avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DUH502RT Livré avec 1 batterie 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DUH502SF Livré avec 1 batteries 18 V - 3 Ah et 1 chargeur

DUH502Z Livré sans batterie ni chargeur

DUH602RT2 E.L. XPT CO2



DUH602RT2 Lamier : 60 cm - Ø coupe max : 21 mm - 3 vitesses : 2000/3600/4400 cps/min - 4 à 4,3 kg
Livré avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DUH602RT Livré avec 1 batterie 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DUH602SF Livré avec 1 batteries 18 V - 3 Ah et 1 chargeur

DUH602Z Livré sans batterie ni chargeur

DUH752RT2 E.L. XPT CO2



DUH752RT2 Lamier : 75 cm - Ø coupe max : 21 mm - 3 vitesses : 2000/3600/4400 cps/min - 4,1 à 4,5 kg
Livré avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DUH752RT Livré avec 1 batterie 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DUH752SF Livré avec 1 batteries 18 V - 3 Ah et 1 chargeur

DUH752Z Livré sans batterie ni chargeur

TAILLE-HAIES À PERCHE

DUN500WZ E.L. XPT



DUN500WZ
520 W - 4400 cps/min - Ø coupe max : 23,5 mm
lamier : 500 mm - long. totale : 2,11 m - 4,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DUN600LZ E.L. XPT



DUN600LZ
520 W - 4400 cps/min - Ø coupe max : 23,5 mm
lamier : 600 mm - long. totale : 2,05 m - 4,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DUN461WSF E.L. XPT



DUN461WSF
Lamier 46 cm - 3600cps/min - Ø de coupe max.
18 mm - 3,3 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 3Ah et 1 chargeur

DUN461WZ
Livré sans batterie ni chargeur



NETTOYEURS À BATTERIE

DHW080ZK *BL XGT*



DHW080ZK : 80 bar - 380 l/h
Livré avec 1 lance avec embout jet crayon, 1 tuyau 5 m, 1 tuyau d'aspiration + crépine, et 1 coffret sur roulette pouvant servir de réservoir 50 L

DHW180Z *XPT*



DHW180Z : 24 bars - 150 L/h
Livré sans batterie ni chargeur

SÈCATEURS

DUP180Z *BL XPT*



DUP180Z : 370 W - Ø de coupe max : 30 mm
4 diamètres d'ouverture - 0,73 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUP362Z *BL XPT*



DUP362Z : 200 W - force de coupe 250 N - Ø de coupe max : 33 mm - 2 diam. d'ouverture 0,8 kg
Livré sans batterie ni chargeur

SOUFFLEURS

DUB184RT *BL XPT*



DUB184RT Souffleur haut débit 780 m³/h - 52,1 m/s - 3 kg
Livré avec 1 batterie Li-Ion 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DUB184Z Livré sans batterie ni chargeur

DUB362PT4 *BL XPT*



DUB362PT4 Souffleur haut débit 804 m³/h - 54 m/s - 4,1 kg
Livré avec 4 batteries Li-Ion 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DUB362Z Livré sans batterie ni chargeur

DUB363PT2V *BL XPT*



DUB363PT2V Aspirateur Souffleur
804 m³/h - 54 m/s - 33 mbar - 4,8 kg - sac : 50 L
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port

DUB363ZV Livré sans batterie ni chargeur

DUB187T001 *BL XPT*



DUB187T001 : Aspirateur souffleur
360 m³/h - 60 m/s - 4 kg
Livré avec 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur

DUB187Z Livré sans batterie ni chargeur

DUB185Z *XPT*



DUB185Z Aspirateur Souffleur
192m³/h - 98m/s - 58mbar - 2,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUB186Z *XPT*



DUB186Z Souffleur de précision
192 m³/h - 68 m/s 2,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 40V MAX

HW001GZ *BL*



IPX5



3 modes de fonctionnement

Mode Avec buse Variospray	Mode 3	Mode 2	Mode 1
Pression régulière	8,5 Mpa	5,5 Mpa	3 Mpa
Débit régulier	5,5 L/min	4,2 L/min	3 L/min
Utilisation continue*	18 min	30 min	60 min
Exemples de travaux recommandés	Lavages extérieur de bâtiment, etc.	Lavages de véhicules, matériel agricole, etc.	Travaux de lavages légers

* (environ) avec 2 batteries BL4050F complètement chargées

HW001GZ : 3 modes de fonctionnement - 1200 W - 115 bar - 420 L/h - fonction d'auto amorçage niveau d'eau minimal 15 mm Livré sans batterie ni chargeur

TARIÈRE

DDG461Z *BL XPT ADT*




DDG461Z
1350 W - Ø sol sableux / argileux 200 / 150 mm - 2 vitesses : 350 / 1400 tr/min - 136 Nm - 7,3 et 8,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRE

191B03-8
Rallonge gouttière
Longueur : 3,20 m



3,20 m

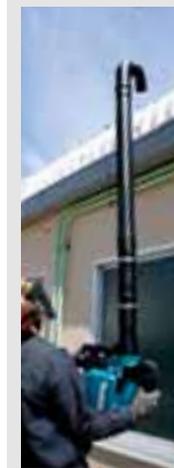

OFFERT

1 Pack énergie 198116-4 pour l'achat d'une DCU601Z ou DCU602Z ou DCU603Z ou DCU604Z ou DCU605Z



BROUETTES À ASSISTANCE

DCU601Z



PLATEAU ÉLEVATEUR À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE



DCU601Z

1250 W - 3 vitesses AV 0 - 5 // 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h - Hauteur de levage : 475 à 1020 mm - Dimension du plateau de chargement : 965 x 645 mm Charge max : 300 kg jusque 3° de pente, 180 kg jusque 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 BL1860B - 145 kg Livré sans batterie ni chargeur

DCU602Z



BENNE BASCULANTE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE



DCU602Z

1250 W - 3 vitesses AV 0 - 5 // 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h - Capacité benne : solide 200 l / liquide : 100 L - Charge max : 300 kg jusque 3° de pente, 180 kg jusque 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 BL1860B - 147 kg. Livré sans batterie ni chargeur

DCU603Z



DCU603Z

1250 W - 3 Vitesses : AV 0 - 5 // 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h - Charge max : 300 kg jusque 3° de pente, 180 kg jusque 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 batteries 18V - 6 Ah. Livré sans batterie ni chargeur

DCU604Z



DCU604Z

1250 W - 3 Vitesses : AV 0 - 5 // 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h - Charge max : 300 kg jusque 3° de pente, 180 kg jusque 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 batteries 18V - 6 Ah. Livré sans batterie ni chargeur

DCU605Z



DCU605Z

1250 W - 3 Vitesses : AV 0 - 5 // 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h - Charge max : 300 kg jusque 3° de pente, 180 kg jusque 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 batteries 18V - 6 Ah. Livré sans batterie ni chargeur

DCU180Z



DCU180Z

2 vitesses : AV 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h AR 0 - 1 km/h - Charge max. : 130 kg Pente jusqu'à 12° Autonomie avec 1 batterie 18V - 3Ah : 1,8 km Livré sans batterie ni chargeur

1 support de charge 199009-8

OFFERT

pour l'achat d'une DCU180Z

1 benne 199008-0



TONDEUSES 64 V AUTOTRACTÉES

LM003JB101 *BL XPT SOFT NOLOAD MULCHING* **AUTOTRACTÉE**

3200 W

LM003JB101
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 48 cm - bac ramassage 60 L - 30,9 à 33,8 kg
Livré avec 1 batterie 64 V max. - 10 Ah et 1 chargeur

LM004JB101 *BL XPT SOFT NOLOAD MULCHING* **AUTOTRACTÉE**

3200 W

LM004JB101
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 53 cm - bac ramassage 70 L - 31,5 à 34,6 kg
Livré avec 1 batterie 64 V max. - 10 Ah et 1 chargeur

TONDEUSES 64 V POUSSÉES

LM001JM101 *BL XPT SOFT NOLOAD MULCHING*

LM001JM101
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 48 cm - bac ramassage 60 L - 24,4 à 27,1 kg
Livrée avec une batterie 64 V max. - 4 Ah et 1 chargeur

LM002JM101 *BL XPT SOFT NOLOAD MULCHING*

LM002JM101
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 53 cm - bac ramassage 70 L - 25,4 à 28,6 kg
Livrée avec une batterie 64 V max. - 4 Ah et 1 chargeur

BATTERIES ET CHARGEUR 64 V

191R06-8
Batterie BL6440 - 64 V Max - 4 Ah
Temps de charge avec DC64WA : 120 min

191Y69-6
BL64100 - 64 V Max - 10 Ah
Temps de charge avec DC64WA : 300 min

191W19-9
DC64WA - 64 V Max

■ Tondeuse à gazon sans fil 64V max



Alimentée par une batterie Li-Ion 64V max

BL64100
Puissante batterie Li-Ion avec une capacité énergétique de 564,48 Wh

Temps de tonte continu Poussée / Autotractée	
LM003J 68/58 min	LM004J 66/55 min
Batterie : BL64100 avec une charge complète	



Cartier plastique

BL SOFT NOLOAD XPT

LM001J
480 mm

LM002J
530 mm



Cartier acier

BL SOFT NOLOAD XPT

LM003J
480 mm

LM004J
530 mm



TONDEUSES XGT AUTOTRACTÉES

LM001GT201 *BL* *SOFT* *IPXA* *MULCHING*

AUTOTRACTÉE



LM001GT201
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 48 cm - autonomie surface de tonte : 2100 m² avec BL4080F - bac ramassage 62 L - 33 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max - 5 Ah et 1 chargeur

LM001GZ Livrée sans batterie ni chargeur

LM002GT201 *BL* *SOFT* *IPXA* *MULCHING*

AUTOTRACTÉE



LM002GT201
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 53 cm - autonomie surface de tonte : 2700 m² avec BL4080F - bac ramassage 70 L - 34,4 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max - 5 Ah et 1 chargeur

LM002GZ Livrée sans batterie ni chargeur

TONDEUSES XGT POUSSÉES

LM003GZ *XPT* *IPXA* *MULCHING*



LM003GZ
Hauteur de coupe 20 à 75 mm - largeur de coupe 38 cm - bac ramassage 40 L
Livrée sans batterie ni chargeur

LM004GZ *XPT* *IPXA* *MULCHING*



LM004GZ
Hauteur de coupe 20 à 75 mm - largeur de coupe 43 cm - bac ramassage 50 L
Livrée sans batterie ni chargeur

BALAYEUSE XGT

VS001GZ *BL* *XPT* *IPXA*



VS001GZ
2 modes d'aspiration : standard / silencieux - largeur de nettoyage 650 mm - capacité bac à poussière 24 L de série (option sac tissu 47 L) - jusqu'à 480 min d'autonomie - 29,9 à 33,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

SCARIFICATEURS XGT

UV001GM201 *BL* *XPT* *IPXA*



UV001GM201
Largeur de travail 38 cm - bac ramassage 50 L
Livré avec 2 batteries 40V - 4 Ah et 1 chargeur rapide

UV001GZ Livrée sans batterie ni chargeur

DRESSE-BORDURE XGT

UE001GZ *BL* *XPT* *AFT* *IPXA*



UE001GZ
1100 W - Ø lame 203 mm - profondeur de travail max. 59 mm - vitesse : 0 à 4800 tr/min - 6,1 à 7,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

OFFERT

1 Bac de ramassage 47 L (1913F7-8) et 1 adaptateur MAKPAC / batterie dorsale (1913F5-2) pour l'achat d'une VS001GZ



TONDEUSES LXT POUSSÉES

DLM330RT XPT (PX2) MULCHING



DLM330RT

Haut. de coupe : 20 à 75 mm - larg. de coupe : 33 cm - bac ramassage : 30 L - 11,6 à 12,5 kg
Livrée avec 1 batterie 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DLM330Z Livrée sans batterie ni chargeur

DLM432PT2 XPT



DLM432PT2

Haut. de coupe 20 à 75 mm - larg. de coupe 43 cm - bac ramassage 40 L - 16,8 à 17,5 kg
Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port

DLM432Z Livrée sans batterie ni chargeur

DLM330



DLM382PT2 XPT



DLM382PT2

Haut. de coupe : 20 à 75 mm - larg. de coupe 38 cm - bac ramassage : 40 L - 16,9 kg
Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port

DLM382PM2

Haut. de coupe : 20 à 75 mm - larg. de coupe 38 cm - bac ramassage : 40 L - 16,9 kg
Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V - 4 Ah et 1 chargeur rapide double port

DLM382Z Livrée sans batterie ni chargeur

DLM466Z BL XPT (PX2) MULCHING



NOUVEAU



DLM466Z

Larg coupe 46 cm - Hauteur de coupe : 20 à 75 mm - Bac de ramassage 60 L
Livrée sans batterie ni chargeur

TONDEUSES LXT AUTOTRACTÉES

DLM465Z BL XPT (PX2) MULCHING



DLM465Z

Haut. de coupe : 20 à 100 mm - larg. de coupe : 46 cm - autotractée : 2,5 à 5 km/h - bac ramassage : 60 L
39 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

AUTOTRACTÉE

DLM481CT2 XPT (PX2)



DLM481CT2

Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 48 cm - autotractée de 2,5 à 5 km/h - bac ramassage : 62 L
25 kg

Livrée avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur double port

DLM481Z Livrée sans batterie ni chargeur

AUTOTRACTÉE

Les essais d'autonomie sont réalisés avec des batteries 18V - 6Ah BL1860B

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

TONDEUSES LXT AUTOTRACTÉES

DLM539CT2 *BL XPT MULCHING*

AUTOTRACTÉE



36V
LITHIUM-ION



DLM539CT2
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 53 cm - autotractée de 2,5 à 5 km/h - bac ramassage 70 L
26,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur double port

DLM539Z Livrée sans batterie ni chargeur

DLM532PT4 *BL XPT MULCHING*

AUTOTRACTÉE



36V
LITHIUM-ION



Kit mulching
Carter acier
4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 850 m²
Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

DLM532PT4
Haut. de coupe : 20 à 100 mm - larg. de coupe : 53 cm - autotractée : 2,5 à 5 km/h - bac ramassage : 70 L
42,8 kg

Livrée avec 4 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port

DLM532Z Livrée sans batterie ni chargeur

DLM536PT4 *BL XPT MULCHING*

AUTOTRACTÉE



36V
LITHIUM-ION



DLM536PT4
Haut. de coupe : 20 à 100 mm - larg. de coupe : 53 cm - autotractée : 2,5 à 5 km/h - bac ramassage : 70 L
42,8 kg
Livrée avec 4 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port

DLM536Z Livrée sans batterie ni chargeur



DLM532

ACCESSOIRES TONDEUSES

191D50-1
Ø 53 cm



191D49-6
Ø 46 cm



191D46-2
Bloque l'entrée de l'herbe dans le bac de ramassage pour DLM382 et DLM432



1913H0-6
Longueur : 38 cm



1913H6-4
Longueur : 43 cm



191Y65-4
Longueur : 53 cm



DUV320Z *BL XPT*




Réglage de la profondeur de travail
La profondeur de travail peut être ajustée en fonction des conditions de la pelouse, des opérations et de l'usure des lames.



Lame de scarification



Pour couper les vieilles racines afin de favoriser des pelouses saines et pour scarifier les sols afin d'améliorer la pénétration de l'eau et de l'air.



Couper les graminées poussant latéralement pour une pelouse plus belle
Enlever les couches de tontes de gazon, de mousse générée, etc.
Couper les stolons et les racines pour une croissance saine de la pelouse
Ameublissement de la couche superficielle dure et compactée du sol

peu profond 4 mm
profond -8 mm

Poignée pliable sans outil (trois parties)
La poignée peut être pliée en deux avec deux leviers et en trois avec les leviers et les vis à oreilles.



Plateau de coupe lavable



XPT
Technologie de protection extrême compatible IPX4



DUV320Z
Largeur de travail 32 cm - Bac de ramassage 30 L - Profondeur de travail de travail max : - 8 mm - 10,1 à 10,4 kg.
Livré sans batterie ni chargeur

Les essais d'autonomie sont réalisés avec des batteries 18V - 6Ah BL1860B

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

TAILLE-HERBES / SCULPTE-HAIES

DUM604RFX



18V LITHIUM-ION



DUM604RFX

Larg. lame taille-herbe : 160 mm - long. lame sculpte-haie : 200 mm - 2500 cps/min
Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide et 1 lamier sculpte haie 20 cm

DUM604ZX Livré sans batterie ni chargeur

DUM111SYX



18V LITHIUM-ION



DUM111SYX

Larg. lame taille-herbe : 110 mm - long. lame sculpte-haie : 200 mm - 2500 cps/min
Livré avec 1 batterie 18V - 1,5 Ah, 1 chargeur et 1 lamier sculpte haie 20 cm

ACCESSOIRE POUR DUM111 ET UM110D

454880-0

Récupérateur d'herbe



PULVÉRISATEURS

DUS054Z XPT



18V LITHIUM-ION



DUS054Z

Réservoir 5 L - pression : 3 bar - 3,2 à 3,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUS108Z XPT



18V LITHIUM-ION



DUS108Z

Réservoir 10 L - pression : 5 bar - 5,6 à 5,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUS158Z XPT



18V LITHIUM-ION



DUS158Z

Réservoir 15 L - pression : 5 Bar - 5,9 à 6,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUS108



LA PLATEFORME 12V MAX CXT

SCIE D'ÉLAGAGE

UC100DWA E.L. XPT



18V LITHIUM-ION



UC100DWA

Guide 10 cm - chaîne 1/4" - vitesse de chaîne 8 m/s - 1,7 kg
Livré avec 1 batterie 12V max 2 Ah et 1 chargeur

SÉCATEUR

UP100DSMJ E.L. XPT



18V LITHIUM-ION



Pierre à affûter

UP100DSMJ

Capacité de coupe max 25 mm - 1 kg
Livré avec 1 batterie 12V max 4 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

UP100DZ Livré sans batterie ni chargeur

TAILLE-HERBE / SCULPTE-HAIE

UM600DWYEX



18V LITHIUM-ION



UM600DWYEX

Larg. lame taille-herbe : 160 mm - long. lame sculpte-haie : 200 mm
2500 cps/min - 1,3 à 1,5 kg
Livré avec 2 batteries 12V - Li-Ion - 1,5Ah, 1 chargeur et 1 Lamier sculpte-haie 20 cm

COUPE-HERBE

UR100DWAE XPT



18V LITHIUM-ION



UR100DWAE

9000 tr/min - Ø de coupe : 260 mm - 2,1 kg
Livré avec 2 batteries 12V Li-Ion 2 Ah, et 1 chargeur

UR100DZ Livré sans batterie ni chargeur

PULVÉRISATEUR

US053DZ XPT



18V LITHIUM-ION




US053DZ

Réservoir 5 L - 3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRE POUR DUM604 ET DUM111

198516-8

Rallonge pour taille-herbe

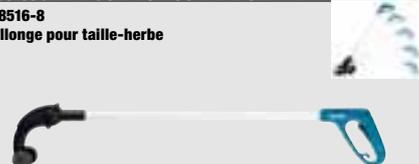

SOUFFLEURS DE PRÉCISION

UB100DZ



18V LITHIUM-ION

156 m³/h - 75 m/s - 1,4 à 1,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur



UB101DZ



18V LITHIUM-ION

156 m³/h - 45 m/s - 1,4 à 1,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur



SUPPORT DORSAL
PDC01



PDC01 - Support Dorsal pour batteries Li-Ion 191C78-3
 Livré avec pack énergie (4 x Batteries 18V - 5Ah et un chargeur rapide double)

191A64-2
 Livré seul

BATTERIES DORSALES
PDC1200A01



PDC1200A01 - Batterie Dorsale 40V Max
 Capacité 33,5 Ah - 8,8 kg
 Livrée avec chargeur et adaptateur 2 x 18V

191N62-4 **NOUVEAU**
 Adaptateur XGT® (40Vmax) pour PDC01 et PDC1200 / PDC1500



PDC1500A01



PDC1500A01 - Batterie dorsale 40V Max
 Capacité : 43,55 Ah - 10,9 kg
 Livré chargeur

191J51-5 **NOUVEAU**
 Adaptateur 2X 18V pour PDC01 et PDC1200 / PDC1500



ACCESSOIRES
EUABAC01
 Convertisseur batterie dorsale



191L00-4 (DC4001)
 Chargeur pour batterie dorsale
 Temps de charge :
 PDC1200 : 360 min
 PDC1500 : 450 min



191J50-7 **NOUVEAU**
 Adaptateur 18V pour PDC01



OUTILS COMPATIBLES AVEC BATTERIES DORSALES

UB004CZ *BL XPT XPT*


 Vue de dos

UB004CZ - Souffleur dorsal
 Vitesse variable par gâchette + levier de régulateur pour maintenir un fonctionnement en continu
 3 vitesses + mode boost - 28 N - 1182 m³/h - 76.3m/s - 16,5 kg à 18,6 kg
 Livré sans batterie ni chargeur

UB002CZ *BL XPT*


 Vue de dos
 Equivalent à un modèle thermique de 50 cm³

UB002CZ - Souffleur dorsal
 Vitesse variable - 1140m³/h - 71,7 m/s - 16,1 kg
 Livré sans batterie ni chargeur

UB003CZ *BL XPT*



UB003CZ - Souffleur
 Vitesse variable par gâchette + levier de régulateur pour maintenir un fonctionnement en continu
 24 N - 1056 m³/h - 86m/s - 3,1 kg
 Livré sans batterie ni chargeur

UB001CZ *BL XPT*



UB001CZ - Souffleur
 1056m³/h - 60m/s - 2,9 kg
 Livré sans batterie ni chargeur

UR101CZ *BL XPT ADT AFT XPT*



UR101CZ
 Débroussailluse guidon asymétrique
 1000 W - Larg. de coupe : 430 mm - 5,2 kg
 Livrée avec une sangle de fixation sur support dorsal, 1 lame, 1 couteau plastique et 1 tête à fil, sans batterie ni chargeur

UR201CZ *BL XPT ADT AFT XPT*



UR201CZ
 Débroussailluse poignée type C
 1000 W - Larg. de coupe : 430 mm - 4,7 kg
 Livrée avec une sangle de fixation sur support dorsal, 1 lame, 1 couteau plastique et 1 tête à fil, sans batterie ni chargeur

LM001CZ *BL XPT SREC XPT*



LM001CZ
 Tondeuse
 Haut. de coupe : 20 à 100mm - larg. de coupe : 53 cm - bac de ramassage 70 L - 49,5 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur

OFFERT

1 Bobine de fil hélicoïdal
 2 mm x 310 m
 E-01781 pour l'achat d'un UR101CZ ou d'un UR201CZ



TRONCONEUSES ÉLECTRIQUES

UC3541A



Moteur transversal
Idéale au jardin



UC3541A
1800 W - guide 35 cm - pas de chaîne 3/8" - 14,5 m/s - 4,7 kg

UC3551A



Moteur longitudinal : équilibre et
performances pour les pros



UC3551A
2000 W - guide 35 cm - pas de chaîne 3/8" - 14,5 m/s - 5,5 kg

UC4051AK



Moteur longitudinal : équilibre et
performances pour les pros



UC4051AK
2000 W - guide 40 cm - pas de chaîne 3/8" - 14,5 m/s - 5,6 kg
Livrée avec 2 chaînes 40 cm - 1,3 mm 3/8", 1 lime avec porte-lime et 1 bidon d'huile de chaîne 1L

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES

UH4861



Léger, compact,
maniable



UH4861
400 W - guide 48 cm - esp. dents 15 mm - 3200 crs/min - 3 kg

UH5570



Carter magnésium
Interrupteur multi-position



UH5570
550 W - guide 55 cm - esp. dents 18 mm - 3200 crs/min - 3,7 kg

UH6570



Carter magnésium
Interrupteur multi-position



UH6570
550 W - guide 65 cm - esp. dents 18 mm - 3200 crs/min - 3,8 kg

UH6580



Carter magnésium
Interrupteur multi-position
Moteur puissant



UH6580
670 W - guide 65 cm - esp. dents 18 mm - 3000 crs/min - 4,4 kg

UH7580



Carter magnésium
Interrupteur multi-position
Moteur puissant



UH7580
670 W - guide 75 cm - esp. dents 18 mm - 3000 crs/min - 4,6 kg

TONDEUSES ÉLECTRIQUES

ELM4621



AUTOTRACTÉE



ELM4621
1800 W - largeur de coupe 46 cm - 8 hauteurs de coupe :
20 à 75 mm - bac 60 L

ELM4120



ELM4120
1600 W - largeur de coupe 41 cm - 7 hauteurs de coupe :
20 à 75 mm - bac 45 L

ELM3320



ELM3320
1200 W - largeur de coupe 33 cm - 3 hauteurs de coupe :
20 / 40 / 55 mm - bac 30 L

BROYEUR ÉLECTRIQUE

UD2500



UD2500
Puissance 2500 W - vitesse de coupe : 40 tr/min - coupe max diamètre 45 mm - bac 67 L - 27,6 kg

ASPIRO-SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE

UB1103



Carter magnésium
Interrupteur multi-position



UB1103
Puissance 600 W - 246 m³ / h - 2,2 kg

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

HW1200 **120 bar**

HW1200 : 1800 W - 120 bar - 420 l/h - 11 kg
 Livré avec 1 lance avec embout jet crayon, 1 lance avec embout rotatif, 1 poignée pistolet, 1 rallonge, 1 réservoir avec buse pour détergent

HW112 **120 bar**

HW112 : 1600 W - 120 bar - 370 l/h - 16,2 kg
 Livré avec 1 brosse, 1 embout réglable jet plat avec lance, 1 embout turbo jet crayon et lance, 1 poignée pistolet, 1 raccord mâle, 1 tête de lance, 1 tuyau 5,5 m

HW131 **130 bar**

S'utilise à l'horizontale

HW131 : 2200 W - 130 bar - 500 l/h - 33 kg
 Livré avec 1 lance à tête turbo (rotopower), 1 lance à tête réglable, 1 poignée pistolet avec sécurité, 1 tuyau haute pression 15 m

HW1300 **130 bar**

HW1300 : 1800 W - 130 bar - 420 l/h - 12,7 kg
 Livré avec 1 lance avec embout jet crayon, 1 lance avec embout rotatif, 1 poignée pistolet, 1 rallonge, 1 réservoir avec buse pour détergent

HW132 **140 bar**

HW132 : 2100 W - 140 bar - 420 l/h - 18,8 kg
 Livré avec 1 brosse, 1 embout réglable jet plat avec lance, 1 embout turbo jet crayon et lance, 1 poignée pistolet, 1 raccord femelle, 1 tête de lance, 1 tuyau haute pression 8 m

HW151 **150 bar**

HW151 : 2500 W - 150 bar - 498 l/h - 26,9 kg
 Livré avec 1 embout réglable jet plat avec lance, 1 embout turbo jet crayon et lance, 1 pistolet avec sécurité, 1 raccord, 1 tuyau haute pression 10 m

ACCESSOIRES COMPATIBLES NETTOYEURS HAUTE PRESSION HW1200, HW1300

198909-9
 Lance coudée

197837-5
 Tuyau de débouchage 10 m

197853-7
 Set de jonction pour 197837-5 et 197840-6

197840-6
 Tuyau de débouchage 15 m

POMPES À EAU ÉLECTRIQUE - VIDE CAVE

PF0410

Turbine : Ouverte vortex
 Utilisation : pour puisards et puits jusqu'à **4 m de profondeur**

PF0410 pompe à eaux chargées Ø 35 mm
 400 W - haut. de refoulement : 5 m - haut. mini d'aspiration : 40 mm - 8,4 m³/h - 140 l/min
 corps de la pompe en plastique - 3,3 kg

PF1010

Turbine : Ouverte vortex
 Utilisation : pour puisards et puits jusqu'à **9 m de profondeur**

PF1010 pompe à eaux chargées Ø 35 mm
 1100 W - haut. de refoulement : 10 m - haut. mini d'aspiration : 40 mm - 14,4 m³/h - 240 l/min
 corps de la pompe en plastique - 6,6 kg

PF0610

Turbine : Ouverte vortex
 Utilisation : pour puisards et puits jusqu'à **6 m de profondeur**

PF0610 pompe à eaux chargées Ø 35 mm
 550 W - haut. de refoulement : 7 m - haut. mini d'aspiration : 50 mm - 10,8 m³/h - 180 l/min
 corps de la pompe en inox - 5,5 kg

PF1110

Turbine : Ouverte vortex
 Utilisation : eau fortement chargée jusqu'à **9 m de profondeur**

PF1110 pompe à eaux chargées Ø 35 mm
 1100 W - hauteur de refoulement : 10 m - haut. mini d'aspiration : 50 mm - 15 m³/h - 250 l/min
 corps de la pompe en inox - 7 kg

PF0300

Utilisation : pour petites surfaces « inondées »

PF0300
 300 W - haut. de refoulement 7 m - haut. mini d'aspiration 20 mm - 8,4 m³/h - 140 l/min
 corps de la pompe en plastique - turbine : fermée à 2 canaux - 4,2 kg

PF0403

Utilisation : pour grandes surfaces « inondées »

PF0403
 400 W - haut. de refoulement 6,5 m - haut. mini d'aspiration 25 mm - 7,2 m³/h - 120 l/min
 corps de la pompe en inox - turbine : fermée à 2 canaux - 3,6 kg

PF0800

Utilisation : pour petites surfaces « inondées »

PF0800
 800 W - hauteur de refoulement 9 m - hauteur mini d'aspiration 20 mm - 13,2 m³/h - 220 l/min
 corps de la pompe en plastique - turbine : ouverte vortex - 6,1 kg

PF1100

Utilisation : pour grandes surfaces « inondées »

PF1100
 1100 W - haut. de refoulement 9 m - haut. mini d'aspiration 25 mm - 15 m³/h - 250 l/min
 corps de la pompe en inox - turbine : ouverte vortex - 6,7 kg

ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

FILS HÉLICOÏDAUX

Grâce à ses propriétés aérodynamiques, le fil hélicoïdal dispose d'une pénétration de l'air remarquable qui lui assure une excellente stabilité. De ce fait, il est plus silencieux et moins énergivore que les fils standards...



+20%
D'AUTONOMIE
par rapport à un fil rond standard

Gain par temps de charge



PLUS
SILENCIEUX

Réduction de bruit



Bobine de 15 à 30 m



Bobine de 180 à 445 m

Références	Diamètre fil	Pour débroussailleuse*	Longueurs
E-01731	1,65 mm 	À batterie < 240 W Thermique < 20 cc	15 m
E-01747			30 m
E-01753			445 m
E-01769	2 mm 	À batterie < 550 W Thermique < 25 cc	15 m
E-01775			30 m
E-01781			310 m
E-01797	2,4 mm 	À batterie < 1000 W Thermique < 30 cc	15 m
E-01806			30 m
E-01812			225 m
E-01828	2,7 mm 	À batterie < 2000 W Thermique > 30 cc	15 m
E-01834			30 m
E-01840			180 m

LAMES À COUTEAUX PLASTIQUES

Inspirée par la nature, la forme profilée aérodynamique des couteaux plastiques réduit la trainée et augmente la portance, ce qui vous assure une coupe des végétaux jusqu'à Ø 6 mm et une autonomie augmentée par rapport aux lames métal.



+44%
D'AUTONOMIE
par rapport à une lame
métal de Ø équivalent

Ø JUSQU'À
6 MM

Le +
produit


Les 3 adaptateurs livrés avec 198383-1
permettent de monter la lame sur la plupart des
machines présentes sur le marché



Références	Diamètre lame	Pour débroussailleuse*	Nombre de couteaux
198848-3	230 mm	M8 x 1,25 D	1
198383-1	255 mm	M8 x 1,25 D / M8 x 1,25 G / M10 x 1,25 G	3
199868-0	305 mm	M10 x 1,25 G	3

TÊTE À FIL CHANGEMENT RAPIDE

Rapidité et simplicité du changement de fil, tête à fil de type «Tap&go»



Références	Diamètre fil	Pour débroussailleuse*	Nombre de fils
191D89-4	2 mm	M10 x 1,25 G	1 fil, 2 sorties
1911Y2-9	2,7 mm	M10 x 1,25 G	1 fil, 2 sorties

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES À BATTERIE

GUIDES ET CHAÎNES 80TXL - .325 LP - 0,043" / 1,1 MM

Spécialement développé pour les tronçonneuses à batterie ou de petites cylindrées

(20 à 38 cc), ce nouveau système de coupe à profil fin présente de nombreux avantages :



+25%

D'AUTONOMIE

par rapport à un ensemble
guide/chaîne 90PX

+30%

DE VITESSE DE COUPE

par rapport à un ensemble
guide/chaîne 90PX

RÉDUCTION DES BLOCAGES DE CHAÎNES

pour une sécurité maximale lors
de la coupe

COUPE PROPRE

grâce à une technologie d'affûtage
très précise

GUIDES

Références	Pour tronçonneuses	Longueurs	Empreintes
1910W0-3	DUC101 / UC100D	10 cm	A041
1912F1-4	DUC150	15 cm	A041
1914S3-3	DUA200	20 cm	A041
191T85-8	UC002G / UC011G / UC012G	25 cm	A041
191T86-6	UC002G / UC011G / UC012G	30 cm	A041
191T87-4	UC002G / UC011G / UC012G	35 cm	A041
191T88-2	UC002G / UC011G / UC012G	40 cm	A041
191X03-0	UC011G / UC012G	45 cm	A041

CHAÎNES



Références	Longueurs	Nombre de maillons
1910V6-4	10 cm	26
1912E8-3	15 cm	32
1914S1-7	20 cm	38
191T89-0	25 cm	46
191T90-5	30 cm	51
191T91-3	35 cm	59
191T92-1	40 cm	64
191X04-8	45 cm	70



Pignon .325 LP 191V91-5
Compatible avec UC002G, UC011G et UC012G

HUILES POUR CHAÎNES BIOTOP

Décomposition biologique rapide

Ménage l'eau souterraine

Bonne adhésion

Durée de stockage de 2 ans



Bidon 1 litre
1910U0-9



Bidon 5 litres
1910U1-7

MÊCHES TARIÈRES POUR DG002G ET DDG461

E-13611
Longueur : 800 mm
Longueur utile : 630 mm
Largeur : 50 mm



E-13627
Longueur : 800 mm
Longueur utile : 630 mm
Largeur : 60 mm



E-13633
Longueur : 800 mm
Longueur utile : 630 mm
Largeur : 80 mm



E-07294
Longueur : 800 mm
Longueur utile : 630 mm
Largeur : 100 mm



E-07303
Longueur : 800 mm
Longueur utile : 630 mm
Largeur : 150 mm



E-07319
Longueur : 800 mm
Longueur utile : 630 mm
Largeur : 200 mm



E-07325
Extension pour mèche de tarière
Longueur : 540 mm




MÊCHES PERÇEUSES 13 MM


D-75415
Longueur : 600 mm
Longueur utile : 200 mm
Largeur : 30 mm



D-75421
Longueur : 800 mm
Longueur utile : 630 mm
Largeur : 45 mm



D-75437
Longueur : 800 mm
Longueur utile : 630 mm
Largeur : 70 mm



FORETS BOULONNEUSES 3/4"

B-54302
Longueur : 600 mm - Longueur utile : 530 mm
Largeur : 20 mm



B-54318
Longueur : 800 mm - Longueur utile : 630 mm
Largeur : 25 mm



B-54324
Longueur : 800 mm - Longueur utile : 630 mm
Largeur : 30 mm



B-54330
Longueur : 800 mm - Longueur utile : 630 mm
Largeur : 35 mm



B-57576
Longueur : 800 mm - Longueur utile : 630 mm
Largeur : 40 mm



40V max Li-Ion		64V max Li-Ion		40V max Li-Ion						18V Li-Ion			
PDC1500	PDC1200	BL6440	BL64100	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	
43,5 Ah	33,5 Ah	4 Ah	10 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah	3 Ah	4 Ah	5 Ah	6 Ah	

Tronçonneuses AUTONOMIES

Référence	Désignation	Équivalence	Nombre de batterie	Équipement lors du test	Volume de travail (nombre de coupes)								Section en mm						
					PDC1500	PDC1200	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	50	100	200	300	
DUC254	Élagueuse	22 cm ³	1	90PX, Mode normal							105	140	175	210					
DUC306	Élagueuse	30 cm ³	1	90PX, Mode normal							112	149	187	224					
UC002G à UC006G	Élagueuses	32 cm ³	1	90PX			100	160	200										
DUC353	Tronçonneuse	30 cm ³	2	90PX							22	29	30	36					
UC010G à UC017G	Tronçonneuses	42 cm ³	1	80TXL				26	35	56									
DUA200	Élagueuse sur perche	20 cm ³	1	80TXL							60	80	100	120					
DUA300 DUA301	Élagueuses sur perche	30 cm ³	2	90PX, Mode normal	1857	1435					119	159	198	238					
UA003G UA004G	Élagueuses sur perche	35 cm ³	2	90PX	1785	1379	96	153	191	306									

Souffleurs AUTONOMIES

Référence	Extrémité	Puissance de soufflage	Autonomie en minutes											
			PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	
UB002C *	Buse 80	Max	22 N	58	45									
		Normal	9 N	181	140									
		Min	3 N	692	535									
UB004C	Buse 74	Max	25 N	71	55									
		Normal	10 N	181	140									
		Min	5 N	647	500									
UB001C *	Buse 80	Max	15 N	116	90									
		Normal	9 N	246	190									
		Min	3 N	906	700									
UB001G *	Buse 80	Max	12 N	144	111	6	8	12	15	24				
		Normal	9 N	238	184	10	13	20	25	40				
		Min	3 N	1097	848	46	58	92	115	184				
DUB361		Max	Haute	281	217						18	24	30	36
		Min	Basse	850	657						55	73	91	109
DUB362	Buse longue	Max	14,4 N	101	78						7	9	11	13
		Normal	9,8 N	188	145						12	16	20	24
		Min	3,7 N	695	537						45	59	74	89
DUB363	Soufflage	2	14,4 N	74	57						5	6	8	9,5
		1	7 N	585	452						15	20	25	30
	Aspiration **	2	14,4 N	—	—						—	—	—	—
		1	7 N	234	181						15	20	25	30

¹ Avec 2 batteries * Régulateur de vitesse (9 Nm), ** Non recommandé, risque d'aspirer des pierres.

ATTENTION : Les autonomies des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

Tondeuses à gazon AUTONOMIES

Référence	Type de carter	Ø de coupe en mm	Nbre de port batterie	Type	Autonomie (minutes)								Zone de tonte par charge		Hauteur de coupe						
					PDC1500	PDC1200	BL6440	BL64100	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	Surface m ²	Batterie(s) utilisée(s)			
																50 > 30 mm			70 > 30 mm	90 > 30 mm	
LM001J	Plastique	480	1				34	85								1 400	BL6440				
LM002J	Plastique	530	1				39	98								1 600	BL6440				
LM003J	Acier	480	1	Autotractée			23	58								2 700	BL64100				
				Poussée			27	68									3 700	BL64100			
LM004J	Acier	530	1	Autotractée			22	55								2 800 / 1 100	BL64100 / BL6440				
				Poussée			26	66									3 800 / 1 500	BL64100 / BL6440			
LM001C	Acier	530	—	Autotractée	155	120										6 900	PDC1200				
				Poussée	194	150											5 100	PDC1200			
LM001G	Acier	480	2	Autotractée					18	29	36	58				2 100	x2 BL4080F				
				Poussée					22	36	44	71					2 600	x2 BL4080F			
LM002G	Acier	530	2	Autotractée					18	28	35	56				2 500	x2 BL4080F				
				Poussée					24	38	48	76					3 400	x2 BL4080F			
DLM530 DLM534 DLM535	Acier	530	4	Poussée									27	36	45	54	2 300	x4 BL1860B			
DLM532 DLM536	Acier	530	4	Autotractée									20	27	33	40	1 700	x4 BL1860B			
				Poussée											27	36	45	54	2 300	x4 BL1860B	
DLM460 DLM463	Acier	460	2	Poussée									11	14	18	21	800	x4 BL1860B			
DLM462 DLM465	Acier	460	4	Autotractée									20	27	33	40	1 400	x4 BL1860B			
				Poussée											26	34	43	51	1 900	x4 BL1860B	
DLM539	Plastique	530	2	Autotractée									11	15	18	22	700	x2 BL1860B			
				Poussée											13	17	21	25	800	x2 BL1860B	
DLM480	Plastique	480	2	Autotractée									12	15	19	23	800	x2 BL1860B			
DLM481	Plastique	480	2	Autotractée									12	15	19	23	800	x2 BL1860B			
				Poussée											14	19	23	28	650	x2 BL1860B	
DLM432	Plastique	430	2	Poussée									18	24	30	36	575	x2 BL1860B			
DLM382	Plastique	380	2	Poussée									18	23	29	35	560	x2 BL1860B			
DLM330	Plastique	330	1	Poussée									11	14	18	21	270	x2 BL1840B			

ATTENTION : Les autonomies des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

40 V max Li-Ion		64 V max Li-Ion		40 V max Li-Ion						18 V Li-Ion			
PDC1500	PDC1200	BL6440	BL64100	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	
43,5 Ah	33,5 Ah	4 Ah	10 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah	3 Ah	4 Ah	5 Ah	6 Ah	

Taille-haies AUTONOMIES

Référence	Longueur	Type de lamier	Vitesses	Autonomie en minutes										Coupe fine	Coupe brute				
				PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B			BL1860B			
UH004G	600 mm	Double denture	Haute	729	563	31	40	63	79	129									
			Intermédiaire	1135	877	48	62	99	123	201								✓	
			Basse	2415	1866	103	132	210	261	427									
UH005G	750 mm	Double denture	Haute	682	527	29	37	59	74	121									
			Intermédiaire	1097	848	47	60	96	119	194								✓	
			Basse	2158	1667	92	118	188	234	382									
UH006G	600 mm		Haute	735	568	31	40	64	80	130									
			Intermédiaire	1115	862	48	61	97	121	197								✓	
			Basse	1698	1312	72	93	148	184	300									
UH007G	750 mm		Haute	656	507	28	36	57	71	116									
			Intermédiaire	1016	785	43	56	88	110	180								✓	
			Basse	1666	1287	71	91	145	180	295									
UH013G	600 mm	Simple Denture	Haute	866	669	37	47	75	94	153									
			Intermédiaire	1316	1017	56	72	115	143	233								✓	
			Basse	2350	1816	100	129	205	254	416									
UH014G	750 mm	Simple Denture	Haute	702	542	30	38	61	76	124									
			Intermédiaire	1135	877	48	62	99	123	201								✓	
			Basse	1950	1507	83	107	170	211	345									
UH020G	500 mm			1180	912	50	65	103	128	209							✓		
UH021G	600 mm			1144	884	49	63	100	124	202							✓		
DUH502	500 mm	Normal	Haute								14	18	23	27					
			Intermédiaire									19	25	32	38			✓	
			Basse										36	47	59	71			
DUH602	600 mm	Normal	Haute								13	17	21	25					
			Intermédiaire									18	24	30	36			✓	
			Basse										34	45	56	67			
DUH752	750 mm	Normal	Haute								12	16	20	24					
			Intermédiaire									15	20	25	30			✓	
			Basse										30	39	49	59			
DUH523	520 mm										44	59	74	89			✓		
DUH604S		Simple Denture	3									17	22	28	33				
			2										27	35	44	53			✓
			1										52	69	87	104			
DUH754S		Simple Denture	3									14	19	23	28				
			2										21	28	35	42			✓
			1										42	56	70	84			
DUN461											41	55	69	83			✓		
DUN500W			3									20	26	33	39				
			2										27	36	45	54			✓
			1										50	67	83	100			
DUN600L			3									18	24	30	36				
			2										24	31	39	47			✓
			1										48	63	79	95			
UN001G			3	744	575	32	41	65	81	132									
			2	1111	858	47	61	97	120	196									
			1	1767	1365	75	97	154	191	312									✓

ATTENTION : Les autonomies des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

Débroussailleuses AUTONOMIES

Référence	Équivalence	Type d'accessoire de coupe	Mode	Autonomie en minutes											Bordure Faible densité de gazon	Haute densité de gazon	Végétation dense (taille de petits buissons, arbustes)	Végétation dense (coupe de petits buissons, arbustes)		
				PDC1500	PDC1200	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B							
					XGT				LXT											
UR101C	30 cm³	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3	128	99															
			1	221	171															
			A	182	140															
		Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3	184	142															
			1	254	196															
			A	254	196															
		Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm	3	92	71															
			1	131	101															
			A	123	95															
		Lame métal 2 dents	3	184	142															
			1	292	226															
			A	238	184															
UR012G	40 cm³	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3			19	30	38	60											
			1			74	119	148	237											
			A			70	113	141	225											
		Tête à fil	3			11	18	23	36											
			1			29	47	58	93											
			A			18	29	36	57											
		Lame métal 2 dents	3			19	30	38	60											
			1			64	103	129	206											
			A			53	85	106	170											
		UR006G	30 cm³	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3	111	86	6	10	12	20									
					1	277	214	15	25	31	49									
					A	148	114	8	13	16	26									
Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm	3			65	50	4	6	7	11											
	1			277	214	15	25	31	49											
	A			102	79	6	9	11	18											
Lame métal 2 dents	3			148	114	8	13	16	26											
	1			295	228	16	26	33	52											
	A			176	136	10	16	19	31											
DUR369A	30 cm³			Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3	184	142					12	16	20	24					
					1	254	196						17	22	28	33				
					A	254	196						17	22	28	33				
		Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm	3	92	71						6	8	10	12						
			1	131	101						9	11	14	17						
			A	123	95						8	11	13	16						
		Lame métal 2 dents	3	184	142						12	16	20	24						
			1	292	226						19	25	32	38						
			A	238	184						16	21	26	31						
		UR002G UR003G	25 cm³	Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3	397	307	22	34	43	70									
					1	813	628	44	70	88	144									
					A															
Tête à fil	3			286	221	16	25	31	51											
	1			850	657	46	74	92	150											
	A																			
DUR368A	25 cm³	Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3	400	309					26	35	43	52							
			1	814	629						53	71	88	106						
			A																	
		Tête à fil	3	292	226						19	25	32	38						
			1	853	659						56	74	93	111						
			A																	
DUR190L DUR190U DUR191L DUR191U	—	Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3							22	29	36	43							
			1							37	49	62	74							
			A								24	32	40	48						
		Tête à fil	3								18	23	29	35						
			1								34	45	56	67						
			A								25	33	41	49						
DUR192L	—	Tête à fil hélicoïdal 2,0 mm	2						9	12	15	18								
			1								17	23	28	34						
DUR181L	—	Tête à fil							20	26	33	40								
UE001G	—	—		158	122	9	14	18	28											

ATTENTION : Les autonomies des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

LA PROMO | JARDIN

AUTOMNE - HIVER

Valable du 1^{er} juillet au 31 décembre

2025



XGT

UC012G

TRONCONNEUSE XGT

RETROUVEZ LES CARACTÉRISTIQUES P.8



COUPE RAPIDE

VITESSE DE CHAÎNE DE

25,5 m/s