

**XGT**  
**40V** Li-ion  
**max**

**PERCER, PERFORER, BURINER  
AVEC PUISSANCE ET PRÉCISION**

Conception compacte et légère avec  
de faibles vibrations

**HR012G**

Perfo-Burineur SDS-PLUS

**BL** **XPT** **AVT**  
**MOTOR** **AFT** **AWS**

Kit d'aspiration  
en option

**NOUVEAU**

Énergie  
d'impact

**3,3**  
Joules

Faible  
vibration

**10,2**  
m/s<sup>2</sup>


9,1 m/s<sup>2</sup> avec kit d'aspiration DX18

Capacité  
de perçage max.

**28**  
mm

**AFT**

**Technologie de détection à rétroaction active**  
Le moteur s'arrête automatiquement si la rotation de la mèche  
est brutalement interrompue

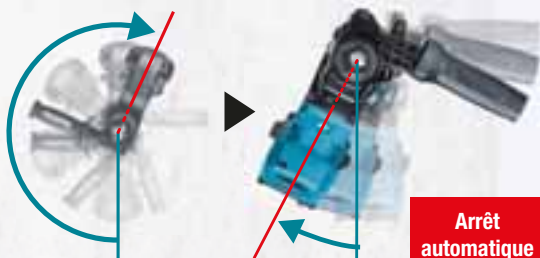

**Arrêt  
automatique**

**BL** **MOTOR**

**Moteur sans charbon  
haute puissance**

**HR011G**





## LONGÉVITÉ ACCRUE

Les batteries XGT 40V max Li-Ion sont spécialement conçues pour proposer une durée de vie maximale.


### 1 Indicateur de charge à 4 LED



### 2 Boîtier étudié pour absorber les chocs



### 3 3 couches d'étanchéité protègent les cellules de l'eau et la poussière



### 4 Structure anti court-circuits Les parois placées entre les bornes protègent celles-ci de l'eau et de la poussière.



## TEMPS DE CHARGE À 100%



191L29-0 - 2 Ah  
22 MIN DE CHARGE



191B36-3 - 2,5 Ah  
28 MIN DE CHARGE



191B26-6 - 4 Ah  
45 MIN DE CHARGE



1910N6-8 - 4 Ah  
45 MIN DE CHARGE



191L47-8 - 5 Ah  
50 MIN DE CHARGE



191X65-8 - 8 Ah  
76 MIN DE CHARGE



Détails site MAKITA

## MAKTRAK<sup>TM</sup> SOLUTIONS

### Coffret rangement fin

P-91051

### Coffret standard

P-91039

### Coffret large

P-91017

### Coffret roulant

P-91001



### Coffret rangement compact

P-91067

### Coffret rangement


P-91045

### Coffret extra large

P-91023

Retrouvez le détail  
P70 - 71

NOUS AVONS REDÉFINI LE CONCEPT DE STOCKAGE MODULAIRE AVEC UN DESIGN HORIZONTAL



OUVERTURE



ORGANISATION



TRANSPORT



RANGEMENT



| Énergie                            | Pages                           |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Béton</b>                       |                                 |
| <b>XGT</b>                         | 6 - 7 - 8                       |
| <b>LXT</b>                         | 30, 38 - 39                     |
| <b>CXT</b>                         | 40                              |
| ⚡ Électrique                       | 50 - 51 - 52 - 53, 55           |
| <b>Fixation</b>                    |                                 |
| <b>XGT</b>                         | 9 - 10, 18                      |
| <b>LXT</b>                         | 19, 23 - 24 - 25                |
| <b>CXT</b>                         | 40                              |
| ⚡ Électrique                       | 50                              |
| <b>Métal</b>                       |                                 |
| <b>XGT</b>                         | 11 - 12, 14                     |
| <b>LXT</b>                         | 32 - 33, 35, 38 - 39            |
| <b>CXT</b>                         | 41                              |
| ⚡ Électrique                       | 56 - 57 - 58 - 59, 61           |
| <b>Bois</b>                        |                                 |
| <b>XGT</b>                         | 12 - 13, 15 - 16 - 17           |
| <b>LXT</b>                         | 31 - 32, 36 - 37, 60            |
| <b>CXT</b>                         | 40 - 41                         |
| ⚡ Électrique                       | 60, 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 |
| <b>Mesure</b>                      |                                 |
| <b>XGT LXT CXT</b>                 | 42                              |
| <b>Aspiration</b>                  |                                 |
| <b>XGT</b>                         | 44 - 45                         |
| <b>LXT</b>                         | 46 - 47                         |
| ⚡ Électrique                       | 48 - 49                         |
| <b>Vie de chantier - Plein air</b> |                                 |
| <b>XGT LXT CXT</b>                 | 75 - 76 - 77                    |
| <b>Éclairage</b>                   |                                 |
| <b>XGT LXT</b>                     | 78 - 79                         |
| <b>Batteries - Chargeurs</b>       |                                 |
| <b>XGT LXT CXT</b>                 | 80 - 81                         |



# LES SALONS 2026



**BATIMAT**  
du 28 septembre au 1<sup>er</sup> octobre 2026  
PARIS Porte de Versailles (75)



**SALON DES MAIRES**  
du 24 au 26 novembre 2026  
PARIS Porte de Versailles (75)

**Retrouvez-nous  
sur le stand  
MAKITA !**

## OFFRE MARTEAU PIQUEUR

Offre à retrouver P. 7

HM004GZ01   

Hex 28,6mm  
72,8 J - 4400 W - 870 cps/min  
6,5 m/s² - 29,7 à 32,1 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

Puissance  
**4400 W**

Force de frappe  
**72,8 J**



Pas d'essence ni de mélange



Démarrage instantané



Entretien simplifié



Pas d'émission de gaz



Réduction du bruit



**-50%**

de remise sur le Pack XGT EUIPSKGPL2J ( 2 x batteries BL4080F + 1 chargeur rapide double port )



**OFFERT**

1 x JM00000674 Chariot de transport HM004G / HM1812 pour l'achat d'un HM004GZ01



## OFFRES DÉCOUPEUSES

Offre à retrouver P. 8

CE001GZ   

Découpeuse  
Diamètre du disque 355 mm  
vitesse max. 5300 tr/min  
puissance max. 3600 W  
profondeur de coupe 127 mm  
12,2 à 14,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur



CE003GZ02   

Découpeuse  
Diamètre du disque 230 mm  
vitesse max. 6600 tr/min  
puissance max. 1700 W  
profondeur de coupe 88 mm  
6,4 à 7,4 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur



CE002GZ01   

Découpeuse  
Diamètre du disque 355 mm  
vitesse max. 4200 tr/min  
puissance max. 4000 W  
profondeur de coupe 127 mm  
13,1 à 15,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur



CE004GZ   

Découpeuse  
Diamètre du disque 305 mm  
vitesse max. 5000 tr/min  
puissance max. 1700 W  
profondeur de coupe 121 mm  
6,7 à 7,7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur



**-50%**

de remise sur le Pack XGT EUIPSKGPL2J ( 2 x batteries BL4080F + 1 chargeur rapide double port )



## OFFRE LOT



LOT0447 : CE001GZ + 1914H2-8 + EUAPSKGPE2J

CE001GZ : Découpeuse 3600 W - Ø disque 355 mm - vitesse max. 5300 tr/min - profondeur de coupe 127 mm - 12,2 à 14,1 kg Livrée sans batterie ni chargeur

1914H2-8 : Chariot pour CE001G

EUAPSKGPE2J : Pack énergie XGT 2 batteries 40V - 8 Ah BL4080H + 1 chargeur rapide double ports DC40RB



## OFFRES LIGATUREUSES LXT

Offre à retrouver P. 19

### DTR180ZJ **BL XPT**

Ligatureuse  
Ø du fil : 0,8 mm - 120 attaches  
par bobine - 2,7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur  
en MAKPAC



# LXT

### DTR181ZJ **BL XPT**

Ligatureuse  
Ø du fil : 0,8 mm - 120 attaches  
par bobine - 2,7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur  
en MAKPAC



Vitesse de ligaturage  
environ

# 0,95 s



## OFFERT

Une rallonge pour pinces à ligaturer 1915N6-8 et  
un carton de 50 bobines de fil à ligaturer (96 m)  
199137-9 pour l'achat d'une DTR180ZJ ou  
d'une DTR181ZJ



## OFFRE LIGATUREUSE XGT

Offre à retrouver P. 18

### TR001GZ **BL XPT**

Ligatureuse  
Ø du fil 1,6 mm  
240 attaches par bobine  
3,3 à 4,5 kg  
Livrée sans batterie  
ni chargeur en MAKPAC



# XGT

## 2 MOTEURS BL

*l'un pour la torsion et l'autre pour  
l'alimentation, assurent un nouage  
stable avec du fil de 1,6 mm*



## OFFERT

Pack Énergie XGT 191V07-0  
composé de 2 batteries  
40 V max 2 Ah et d'1  
chargeur rapide DC40RA



## OFFRE SCIE RADIALE

Offre à retrouver P. 66



LS1018LN-P : LS1018LN + B-67234 + B-67240

LS1018LN : Scie radiale 1430 W - Ø disque 260 mm - vitesse max. 4300 tr/min - profondeur de coupe à 90° : 91 x 310 mm - 19,9 kg Livrée sans batterie ni chargeur

B-67234 : Lame de scie circulaire, T.C.T Efficut, 260 x 30 mm, 60 dents

B-67240 : Lame de scie circulaire, T.C.T Efficut, 260 x 30 mm, 80 dents

## PERFO-BURINEURS SDS-MAX

HR006GZ



**HR006GZ** : 2 modes : perçage, burinage - Ø béton/trépan : 52/160 mm - 1100 à 2250 cps/min - 21,4 J - 8,5 m/s² - 15,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

HR005GM202



**HR005GM202** : 2 modes : perçage, burinage  
Ø béton/trépan : 40/105 mm - 1450 à 2900 cps/min - 8 J - 5 m/s² - 8,8 kg  
Livré avec 2 batteries 40V max. 4 Ah, 1 chargeur rapide et 1 coffret

**HR005GZ01** : Livré sans batterie ni chargeur en coffret

## PERFO-BURINEURS SDS-PLUS

Diamètre de forage max.

**28 mm**

Puissance de frappe

**3,3 J**

**HR012G / HR011G**

**Conception compacte et légère avec de faibles vibrations**

**NOUVEAU**

**AFT**

Technologie de détection à réaction active  
Le moteur s'arrête automatiquement si la rotation de la mèche est brutalement interrompue



**Arrêt automatique**

**BL MOTOR**

Moteur sans charbon haute puissance

## PERFO-BURINEURS SDS-PLUS

| Photos                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fiches web Vidéos              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Équipements et Technologies    |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Modes                          | Perçage, perçage, burinage | Perçage, perçage, burinage | Perçage, perçage, burinage | Perçage, perçage, burinage | Perçage, perçage, burinage | Perçage, perçage, burinage | Perçage, perçage, burinage |
| Ø béton/trépan/acier/bois (mm) | 20 / 32 / 13 / 26          | 28 / 65 / 13 / 32          | 28 / 65 / 13 / 32          | 28 / 80 / 13 / 32          | 28 / 80 / 13 / 32          | 30 / 80 / 13 / 32          | 30 / 80 / 13 / 32          |
| Coups par min.                 | 0 à 5000                   | 0 à 5000                   | 0 à 5000                   | 0 à 5000                   | 0 à 5000                   | 0 à 4500 cps/min           | 0 à 4500 cps/min           |
| Joules                         | <b>2,1</b>                 | <b>2,9</b>                 | <b>3</b>                   | <b>3,3</b>                 | <b>3,3</b>                 | <b>3,9</b>                 | <b>3,9</b>                 |
| Vibrations (en m/s²)           | 9,5                        | 15,6                       | 7,5                        | 10,5                       | 10,2                       | 9,5                        | 9,5                        |
| Poids                          | 4,5 kg                     | 4,6 kg                     | 4,8 kg                     | 5,5 kg                     | 5,4 kg                     | 6,8 kg                     | 6,8 kg                     |

● **HR010GD201** : 2 batteries 40V max - 2,5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 système d'aspiration, 1 MAKPAC ● **HR010GZ** : sans batterie ni chargeur ● **HR002GM204** : 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 système d'aspiration, 1 MAKPAC ● **HR002GZ05** : sans batterie ni chargeur avec 1 système d'aspiration DX14 et 1 kit anti-poussière Dustcup ● **HR007GM202** : 2 batteries 40V max - 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 système d'aspiration, 1 coffret ● **HR007GM201** : 2 batteries 40V max - 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 coffret ● **HR007GZ01** : sans batterie ni chargeur ● **HR007GZ02** : sans batterie ni chargeur avec 1 système d'aspiration DX15 ● **HR011GZ** : sans batterie ni chargeur ● **HR012GU201** : 2 batteries 40V max - 4 Ah Tableaux, 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● **HR012GZ** : sans batterie ni chargeur ● **HR008GM202** : 2 batteries 40V max - 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● **HR008GZ04** : sans batterie ni chargeur avec 1 puce Bluetooth ● **HR009GM202** : 2 batteries 40V max - 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 système d'aspiration, 1 mandrin interchangeable, 1 coffret ● **HR009GZ03** : sans batterie ni chargeur avec 1 puce Bluetooth et 1 kit anti-poussière Dustcup

## VIBREURS À BÉTON

| Photos                |        |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Fiches web Vidéos     |        |        |        |        |
| Ø aiguille (en mm)    | 43     | 43     | 52     | 52     |
| Long. aiguille (en m) | 1,5    | 3      | 1,5    | 3      |
| Vibrations par minute | 12000  | 12000  | 12000  | 12000  |
| Poids                 | 4,8 kg | 5,9 kg | 5,6 kg | 6,7 kg |

**VR001CZ** : sans batterie ni chargeur ● **VR002CZ** : sans batterie ni chargeur ● **VR003CZ** : sans batterie ni chargeur ● **VR004CZ** : sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRES

**PDC1200A01**  
Batterie dorsale 40V max  
33,5 Ah - 8,8 kg  
Livré de série avec adaptateur 2 x 18V, harnais et chargeur



**PDC1500A01**  
Batterie dorsale 40V max  
43,55 Ah - 10,9 kg  
Livré de série avec harnais et chargeur





## BURINEURS SDS-MAX

HM002GZ03



**XGT X2**  
80Vmax



HM002GZ03 : 950 à 1900 cps/min - 20,9 Joules - 6,6 m/s<sup>2</sup> - 14,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur, 1 pointe SDS-MAX en coffret

HM001GM201



**XGT X2**  
80Vmax



HM001GM201 : 0 à 2650 cps/min - 9,4 Joules - 6,5 m/s<sup>2</sup> - 7,7 kg  
Livré avec 2 batteries 40V max XGT 4Ah et 1 chargeur rapide en coffret

HM001GZ02 : Livré sans batterie ni chargeur

## VIBREURS À BÉTON

VR003GM101



**XGT X2**  
80Vmax



VR003GM101 : Ø aiguille 32 mm - long. de l'aiguille 1,2 m - nombre de vibrations par minute : 12000 à 15500 - 4,2 à 7,4 kg  
Livré avec 1 batterie 4 Ah 40V max XGT et 1 chargeur rapide

VR003GZ : Livré sans batterie ni chargeur

VR004GM101 : Ø aiguille 38 mm - long. de l'aiguille 1,2 m - nombre de vibrations par minute : 12000 à 15500 - 4,8 à 7,8 kg  
Livré avec 1 batterie 4 Ah 40V max XGT et 1 chargeur rapide

VR004GZ : Livré sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRES

1910J1-0  
Protecteur pour batterie  
BL4050F et BL4080F



# OFFERT

1 x JM00000674  
Chariot de transport  
HM004G / HM1812  
pour l'achat d'un  
HM004GZ01



# -50%

de remise sur le pack XGT EUIPSKGPL2J  
(2 x batteries BL4080F + 1 chargeur rapide double)

pour l'achat d'un HM004GZ01



## MARTEAU PIQUEUR

HM004GZ01




HM004GZ01 : Hex 28,6mm  
72,8 J - 4400 W - 870 cps/min - 6,5 m/s<sup>2</sup> - 29,7 à 32,1 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**XGT X2**  
80Vmax



La commande de vitesse maintient une vitesse constante sous charge



Poignée

4 Ressorts amortisseurs de vibration



Puissance  
**4400 W**

Force de frappe  
**72,8 J**



Double lampe LED avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour un meilleur éclairage et un travail plus précis

## COUPE FER À BÉTON / TIGE FILETÉE

SC001GZK



SC001GZK

Capacité de coupe fers à béton /  
tiges filetées : 3 à 16 mm  
Vitesse de coupe Ø 16 mm : 1,7 s  
Poids 6 à 7,2 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

Longueur totale

**321 mm**

Poids léger

**6 kg**

Avec une batterie BL4025

**NOUVEAU**

Réduit la dispersion des  
débris lors de la découpe



Tête rotative à 360°



## DÉCOUPEUSES

CE001GZ



XGT X2  
80Vmax



**OFFERT**

1 x E-12790-5  
Lot de 5 disques à  
trancher Inox



**-50%**

de remise sur le pack  
XGT EUIPSKGPL2J  
(2 x batteries BL4080F  
+ 1 chargeur rapide  
double) pour l'achat  
d'une CE001GZ ou  
d'une CE002GZ01



CE002GZ01



XGT X2  
80Vmax



CE001GZ : Diamètre du disque 355 mm - vitesse max. 5300 tr/min - puissance max. 3600 W  
profondeur de coupe 127 mm - poids 12,2 - 14,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

CE002GZ01 : Diamètre du disque 355 mm Vitesse max. 4200 tr/min - puissance max. 4000 W - profondeur de coupe 127 mm - poids : 13,1 à 15,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## MÉTAL - MAÇONNERIE - BÉTON

CE004G

La lampe de travail à LED permet d'utiliser  
l'outil dans les endroits sombres et sans  
électricité. Elle s'allume et s'éteint facile-  
ment grâce au bouton situé sur le dessus.



Possibilité de connecter  
une arrivée d'eau



Équipée de caoutchoucs anti-vibration

Main droite 2,5 m/s<sup>2</sup>

Main gauche 3,8 m/s<sup>2</sup>

**121 mm**  
de profondeur  
de coupe (CE004G)

### ACCESSOIRE POUR CE001G

1914H2-8

Chariot pour CE001G

8 réglages de profondeur de coupe  
Réservoir d'eau de 13 L



**NOUVEAU**

CE003GZ02



XGT X2  
80Vmax



CE003GZ02 : Diamètre du disque 230 mm - vitesse max. 6600 tr/min  
puissance max. 1700 W - profondeur de coupe 88 mm - poids 6,4 - 7,4 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**-50%**

de remise sur le pack XGT EUIPSKGPL2J  
(2 x batteries BL4080F + un chargeur  
rapide double) pour l'achat d'une  
CE003GZ02 ou d'une CE004GZ



CE004GZ



XGT X2  
80Vmax



CE004GZ : Diamètre du disque 305 mm - vitesse max. 5000 tr/min  
puissance max. 1700 W - profondeur de coupe 121 mm - poids 6,7 - 7,7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRES

1915Y2-3

Raccord tuyau d'eau découpeuse  
/ pulvérisateur compatible avec  
DUS054/DUS108/DUS158 P.18  
côté jardin




B-13275 1 Disque diamant COMET  
Asphalte Ø 350 mm



B-12712 1 Disque diamant silencieux  
QUASAR pour béton Ø 230 mm



B-13465 1 Disque diamant silencieux  
QUASAR pour béton Ø 350 mm



B-17588 1 Disque diamant silencieux  
QUASAR pour béton Ø 300 mm



E-12996

1 disque diamant  
Ø 350 mm spécial  
batterie  
+ 20 % de coupe  
par batterie





# La plateforme 40 V max

**XGT** **Makita**

BOULONNEUSES À CHOCS



TW009GZ

Couple de serrage  
max.

**3150 Nm**

Couple de desserrage  
max.

**4000 Nm**



Anneau LED puissant pour un  
éclairage à 360°



**NOUVEAU**



Poignée orientable à 360°

5 positions avant / arrière



4 sélections de puissance  
max (4) / dur (3) / moyen (2) /  
douce (1)


| Photos                      |                       |                       |                       |                       |                        |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Fiches web<br>Vidéos        |                       |                       |                       |                       |                        |
| Carré d'entraînement        | 1/2"                  | 1/2"                  | 1/2"                  | 1/2"                  | 1/2"                   |
| Verrouillage                | Goupille              | Téton                 | Goupille              | Téton                 | Téton                  |
| Équipements et Technologies |                       |                       |                       |                       |                        |
| Serrage (en Nm)             | 100 / 160 / 210 / 350 | 100 / 160 / 210 / 350 | 150 / 200 / 320 / 760 | 150 / 200 / 320 / 760 | 200 / 400 / 820 / 1360 |
| Desserrage (en Nm)          | 630                   | 630                   | 1100                  | 1100                  | 1600                   |
| Boulon standard             | M10 à M20             | M10 à M20             | M10 à M24             | M10 à M24             | M10 à M36              |
| Poids                       | 2,2 kg                | 2,2 kg                | 2,7 à 3,9 kg          | 2,7 à 3,9 kg          | 3,8 à 5 kg             |

**TW004GD201** : 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC • **TW004GZ01** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC • **TW005GD201** : 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC • **TW005GZ01** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC • **TW007GU201** : 2 batteries 40V max XGT 4 Ah tabless et 1 chargeur rapide en MAKPAC • **TW007GZ01** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC • **TW008GZ01** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC • **TW003GM201** : 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC • **TW003GZ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC

## ACCESSOIRE

191G67-2

Rallonge pour boulonneuses 18V DTW700, DTW800, DTW1001, DTW1002, DTW1004 et pour boulonneuses 40V max. TW001G, TW002G, TW003G, TW007G et TW008G



| Photos                      |                       |                         |                         |                          |                          |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fiches web<br>Vidéos        |                       |                         |                         |                          |                          |
| Carré d'entraînement        | 3/4" - 138 mm         | 1/2"                    | 3/4"                    | 1"                       | 1" - 163 mm              |
| Verrouillage                | Goupille              | Goupille                | Goupille                | Goupille                 | Goupille                 |
| Équipements et Technologies |                       |                         |                         |                          |                          |
| Serrage (en Nm)             | 50 / 150 / 450 / 1500 | 280 / 630 / 1100 / 1700 | 450 / 840 / 1500 / 1800 | 600 / 1000 / 1600 / 3150 | 600 / 1000 / 1600 / 3150 |
| Desserrage (en Nm)          | 1900                  | 2200                    | 2050                    | 4000                     | 4000                     |
| Boulon standard             | M12 à M36             | M10 à M36               | M12 à M36               | M27 à M45                | M27 à M45                |
| Poids                       | 4,3 à 5,5 kg          | 3,9 à 5,1 kg            | 3,9 à 5,1 kg            | 11 à 11,9 kg             | 11 kg                    |

**TW011GM201** : 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC • **TW011GZ** : sans batterie ni chargeur • **TW002GM201** : 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC • **TW002GZ** : sans batterie ni chargeur • **TW001GU201** : 2 batteries 40 V max XGT 4 Ah tabless et 1 chargeur rapide en MAKPAC • **TW001GD201** : 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC • **TW001GZ01** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC • **TW009GZ** : sans batterie ni chargeur • **TW010GZ** : sans batterie ni chargeur

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)  
Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

## PERCEUSES VISSEUSES

| Photos                      |              |            |
|-----------------------------|--------------|------------|
| Fiches web<br>Vidéos        |              |            |
| Équipements et Technologies |              |            |
| Ø acier/bois (mm)           | 13 / 38      | 20 / 92    |
| Couple max. (Nm)            | <b>70</b>    | <b>180</b> |
| Poids                       | 1,9 à 2,5 kg | 2,8 à 4 kg |

**DF002GD201** : 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DF002GZ01** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DF003GU201** : 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah tabless et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DF003GZ** : sans batterie ni chargeur

Couple max.

**180 Nm**



Coupe le moteur lors du blocage de rotation de l'embout

### ACCESSOIRE

**1917P9-8**  
Support vertical de perçage compatible avec DF001G/003G et HP001G/003G



## PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION

| Photos                      |              |              |                      |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| Fiches web<br>Vidéos        |              |              |                      |
| Équipements et Technologies |              |              |                      |
| Coups par minute            | 9750 / 39000 | 9000 / 33000 | 9750 / 27000 / 36000 |
| Ø acier/béton (mm)          | 20 / 20      | 13 / 13      | 20 / 20              |
| Couple max. (Nm)            | <b>150</b>   | <b>70</b>    | <b>180</b>           |
| Poids                       | 2,7 à 3,9 kg | 2 à 3,4 kg   | 2,8 à 4 kg           |

**HP001GD201** : 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **HP001GZ01** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **HP002GD201** : 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **HP003GU201** : 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **HP003GZ** : sans batterie ni chargeur



41 réglages d'embrayage électronique



La lampe de travail à 4 LED positionnée sous la poignée pour une large couverture

**HP003G**

## PERCEUSES D'ANGLE

**DA001GM101** ● ●



**DA001GM101**  
Mandrin à clé Ø 13 mm - 1500tr/min - 136 Nm  
Ø bois 159 mm 6,2 kg  
Livrée avec 1 batterie 40V max - 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

**DA001GZ01** : Livrée sans batterie ni chargeur

## VISSEUSES À CHOCS

| Photos                      |                            |                            |                             |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Fiches web<br>Vidéos        |                            |                            |                             |
| Emmanchement                | 1/4" hex.                  | 1/4" hex.                  | 1/4" hex.                   |
| Équipements et Technologies |                            |                            |                             |
| Coups par minute            | 1100 / 2600 / 3600 / 4400  | 1400 / 2600 / 3600 / 4600  | 1900 / 3100 / 3600 / 3900   |
| Serrage (en Nm)             | <b>20 / 50 / 170 / 220</b> | <b>20 / 50 / 170 / 220</b> | <b>60 / 130 / 210 / 230</b> |
| Puissance (en W)            | 600                        | 500                        | 600                         |
| Boulon standard             | M5 à M16                   | M5 à M16                   | M5 à M20                    |
| Poids                       | 1,7 à 2,3 kg               | 1,7 à 2,9 kg               | 1,8 à 3,1 kg                |

**TD001GD201** : 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **TD001GZ02** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **TD002GD202** : 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **TD002GZ04** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **TD004GZ2** : sans batterie ni chargeur



Mandrin autoserrant 10mm  
Hexa 1/4" 194250-8  
(accessoire en option)



Insertion automatique de l'embout

Couple max.

**230 Nm**



4 Niveaux  
4 (Max)  
3 (Hard)  
2 (Medium)  
1 (Soft)

Mode T

**136 mm**





## Meulage efficace dans des espaces restreints



GA055GZ **BLXPT AFT**



Bouton blocable

GA055GZ : Meuleuse  
Ø 125 mm - 3000 à 9000 tr/min - 3,1 à 4,4 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur



GA056GZ **BLXPT AFT**



Interrupteur de sécurité

GA056GZ : Meuleuse  
Ø 125 mm - 3000 à 9000 tr/min - 3,1 à 4,4 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

Angle à la pointe avec  
meule déportée de 4 mm  
d'épaisseur

# 39°



Cartier de protection sans outil  
Installation et retrait sans outil, avec  
réglage de l'angle à l'aide du levier de  
verrouillage.

### MEULEUSES

| Photos                      |                                |                                 |                                 |                              |                                 |                              |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Fiches web Vidéos           |                                |                                 |                                 |                              |                                 |                              |
| Diamètre meule (mm)         | 125                            | 125                             | 125                             | 125                          | 125                             | 125                          |
| Équipements et Technologies | <b>BLXPT AFT</b><br><b>AWS</b> | <b>BLXPT AFT</b><br><b>AWS</b>  | <b>BLXPT AFT</b><br>            | <b>BLXPT AFT</b><br>         | <b>BLXPT AFT</b><br>            | <b>BLXPT AFT</b><br>         |
| Vitesse max (tr/min)        | 3000 / 8500                    | 3000 / 8500                     | 11 000                          | 8500                         | 8500                            | 3000 / 8500                  |
| Type d'Interrupteur         | <b>Interrupteur blocable</b>   | <b>Interrupteur de sécurité</b> | <b>Interrupteur de sécurité</b> | <b>Interrupteur blocable</b> | <b>Interrupteur de sécurité</b> | <b>Interrupteur blocable</b> |
| Poids                       | 3 à 5 kg                       | 3 à 5,4 kg                      | 3 à 5,4 kg                      | 2,9 à 3,6 kg                 | 3 à 3,6 kg                      | 3 à 4,4 kg                   |

GA041GM201 : 2 batteries 40 V max 4 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC ● GA041GZ : sans batterie ni chargeur ● GA044GM203 : 2 batteries 40 V max 4 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC ● GA044GZ03 : sans batterie ni chargeur avec une puce Bluetooth ● GA050GT101 : 1 batterie 40 V max XGT 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC ● GA050GZ : sans batterie ni chargeur ● GA005GM201 : 2 batteries 40 V max 4 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC ● GA005GZ01 : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● GA013GM201 : 2 batteries 40 V max 4 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC ● GA013GZ01 : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● GA023GM201 : 2 batteries 40 V max 4 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC ● GA023GZ01 : sans batterie ni chargeur en MAKPAC

### MEULEUSES

| Photos                      |                                 |                              |                                 |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Fiches web Vidéos           |                                 |                              |                                 |                                 |
| Diamètre meule (mm)         | 125                             | 150                          | 150                             | 230                             |
| Équipements et Technologies | <b>BLXPT AFT</b><br><b>AWS</b>  | <b>BLXPT AFT</b><br>         | <b>BLXPT AFT</b><br><b>AWS</b>  | <b>BLXPT AFT</b><br><b>AWS</b>  |
| Vitesse max (tr/min)        | 3000 / 8500                     | 8500                         | 8500                            | 8500                            |
| Type d'Interrupteur         | <b>Interrupteur de sécurité</b> | <b>Interrupteur blocable</b> | <b>Interrupteur de sécurité</b> | <b>Interrupteur de sécurité</b> |
| Poids                       | 3 à 4,5 kg                      | 3 à 3,7 kg                   | 3 à 3,7 kg                      | 4,6 à 7,4 kg                    |



Poignée à interrupteur de sécurité  
coupe moteur dès le relâchement de la poignée



Interrupteur blocable  
coupe moteur par poussée de l'interrupteur

GA029GZ01 : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● GA035GZ : sans batterie ni chargeur ● GA036GZ : sans batterie ni chargeur ● GA038GZ01 : sans batterie ni chargeur en coffret

### MEULEUSES DROITES

GD001GM201 **BLXPT AFT**



Interrupteur blocable

GD001GM201 : Meuleuse droite  
Ø de pince max. : 8 mm - Ø de meule max. 52 mm - 7000 à 29000 tr/min - 2,2 à 3,4 kg  
Livrée avec 2 batteries 40 V max - 4 Ah et 1 chargeur rapide et une pince de 6 mm en MAKPAC

GD001GZ : Livrée avec une pince de 6 mm sans batterie ni chargeur

GD002GZ **BLXPT AFT**



Poignée à interrupteur de sécurité

GD002GZ : Meuleuse droite  
Ø de pince max. : 8 mm - Ø de meule max. 52 mm - 7000 à 29000 tr/min - 2,2 à 3,4 kg  
Livrée avec une pince de 6 mm sans batterie ni chargeur

## SCIES RÉCIPROS



**JR003GZ**  
Long. course 26 mm - Ø de coupe max 220 mm - 4,5 à 6,8 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret



**JR002GD201** Long. course 32 mm - 4,6 à 5,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 40V-2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

**JR002GZ** Livrée sans batterie ni chargeur



**JR001GD201** Long. course 32 mm - 4,2 à 4,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 40V-2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

**JR001GZ** Livrée sans batterie ni chargeur

## SCIES SAUTEUSES



**JV001GD201** : 700 W - capacité de coupe bois/acier/alu/ : 135/10/20 mm - haut. de course 26 mm  
Livrée avec 2 batteries 40 V max XGT 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

**JV001GZ** : Livrée sans batterie ni chargeur



**JV002GM201** : 800 W - capacité de coupe bois/acier/alu/ : 135/10/20 mm - haut. de course 26 mm  
Livrée avec 2 batteries 40 V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

**JV002GZ** : Livrée sans batterie ni chargeur

## SCIE PLONGEANTE



**SP001GZ03** : Ø 165 mm - 2500 à 4900 tr/min  
capacité de coupe à 0° 56 mm - 4,4 à 5 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur avec une puce Bluetooth en MAKPAC

## OFFERT

1 Rail de déglignage 1 m 199140-0 pour l'achat d'une SP001GZ03

## -20%

de remise sur le rail de déglignage 3 m 194367-7 ou sur le 194368-5 de 1,40 m pour l'achat d'une SP001GZ03

## SCIES CIRCULAIRES

| Photos                      |              |            |              |              |              |              |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fiches web Vidéos           |              |            |              |              |              |              |
| Diamètre lame (mm)          | 165          | 185        | 190          | 235          | 260          | 260          |
| Équipements et Technologies | AWS          | ADT        | AWS ADT      | AWS          | AWS          | AWS          |
| Vitesse (en tr/min)         | 5200         | 6400       | 6000         | 4000         | 4000         | 3500         |
| Coupe à 90°/45° (mm)        | 57 / -       | 65 / 45    | 62,5 / 44,5  | 85 / 61      | 95 / 70      | 97 / 68      |
| Poids                       | 3,2 à 4,4 kg | 5 à 6,2 kg | 4,4 à 5,6 kg | 5,1 à 6,3 kg | 5,7 à 6,9 kg | 5,5 à 6,7 kg |

**HS012GD201** : 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● **HS012GZ01** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **RS001GM101** : 1 batterie 40V max 4 Ah, 1 chargeur rapide ● **HS004GZ03** : sans batterie ni chargeur avec une puce Bluetooth en MAKPAC ● **HS009GT201** : 2 batteries 40V max XGT 5 Ah et 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● **HS009GZ** : sans batterie ni chargeur ● **RS002GT101** : 1 batterie 40V max 5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● **RS002GZ** : sans batterie ni chargeur ● **HS011GT201** : 2 batteries 40V max XGT 5 Ah et 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● **HS011GZ** : sans batterie ni chargeur

## HS013GZ



**HS013GZ** : 1500 W - Ø 415 mm - 2100 tr/min - capacité de coupe à 90° : 160 mm  
109 mm à 45° - 11 à 12 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur avec une lame EFFICUT

### Démarrage progressif

Élimine les à-coups au démarrage pour un meilleur contrôle et plus de précision


### Fonction anti-redémarrage

Minimise les démarrages accidentels

### Frein électrique



160 mm de coupe

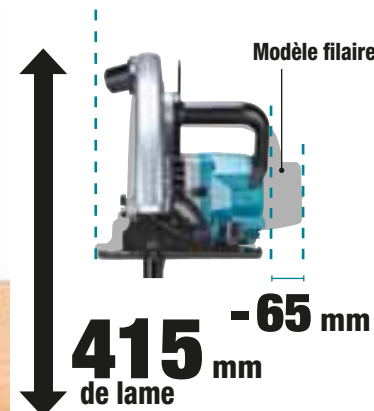

415 mm de lame - 65 mm





## SCIES À ONGLET ET DÉLIGNAGE


LH001GZ   



LH001GZ : 2100 W 4300 tr/min Ø 260 mm  
Livrée sans batterie ni chargeur avec 1 lame Efficut

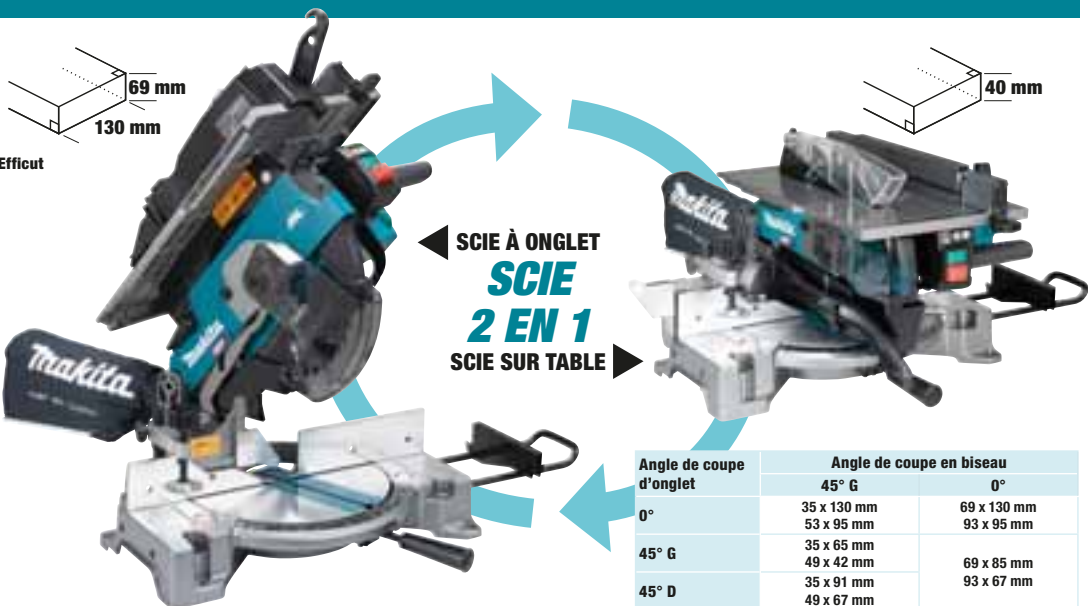

SCIE À ONGLET  
**SCIE  
2 EN 1**  
SCIE SUR TABLE



| Angle de coupe d'onglet | Angle de coupe en biseau  |                           |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                         | 45° G                     | 0°                        |
| 0°                      | 35 x 130 mm<br>53 x 95 mm | 69 x 130 mm<br>93 x 95 mm |
| 45° G                   | 35 x 65 mm<br>49 x 42 mm  | 69 x 85 mm<br>93 x 67 mm  |
| 45° D                   | 35 x 91 mm<br>49 x 67 mm  |                           |

**NOUVEAU**

LS002GZ01   



Lame Efficut incluse



| Angle de coupe d'onglet | Angle de coupe en biseau |             |             |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                         | 45° gauche               | 0°          | 45° droite  |
| 0°                      | 50 x 312 mm              | 70 x 312 mm | 30 x 312 mm |
| 45° G et D              | 50 x 220 mm              | 70 x 220 mm | 30 x 220 mm |
| 60° G et D              | -                        | 70 x 155 mm | -           |

LS002GZ01 : Ø 216 mm - 4800 tr/min - 17 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur avec une clé Bluetooth

LS003GZ01   



Lame Efficut incluse



| Angle de coupe d'onglet | Angle de coupe en biseau |              |             |
|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
|                         | 45° gauche               | 0°           | 45° droite  |
| 0°                      | 71 x 363 mm              | 107 x 363 mm | 54 x 363 mm |
| 45° G et D              | 71 x 255 mm              | 107 x 255 mm | 54 x 255 mm |
| 60° G et D              | -                        | 107 x 178 mm | -           |

LS003GZ01 : Ø 305 mm - 3600 tr/min - 31,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur avec une clé Bluetooth

LS004GZ01    



Lame Efficut incluse



| Angle de coupe d'onglet | Angle de coupe en biseau |             |             |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                         | 45° gauche               | 0°          | 45° droite  |
| 0°                      | 58 x 279 mm              | 91 x 279 mm | 49 x 279 mm |
| 45° G et D              | 58 x 197 mm              | 91 x 197 mm | 43 x 197 mm |
| 60° G et D              | -                        | 91 x 139 mm | -           |

LS004GZ01 : Ø 260 mm - 3600 tr/min - 27,2 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur avec une clé Bluetooth

## LAMES DE SCIES EFFICUT

### POUR SCIES CIRCULAIRES

| Application          | Référence | Ø (mm) | Alésage (mm) | Épaisseur dents (mm) | Nb de dents | Pour modèle                                                  |
|----------------------|-----------|--------|--------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Bois, Stratifié, MDF | B-57336   | 165    | 20           | 1,45                 | 56          | DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G HS012G   |
|                      | E-12120   | 136    | 20           | 1,4                  | 25          | DSS501                                                       |
|                      | E-12136   | 136    | 20           | 1,4                  | 45          |                                                              |
|                      | B-62985   | 165    | 20           | 1,4                  | 25          | DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G HS012G   |
|                      | B-32926   | 190    | 30           | 1,45                 | 24          |                                                              |
|                      | B-68638   | 190    | 30           | 1,45                 | 45          | DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G                            |
|                      | E-01915   | 235    | 30           | 2,2                  | 24          | DHS900 - HS009G                                              |
|                      | E-07705   | 260    | 30           | 2,15                 | 24          | RS002G                                                       |
|                      | E-12946   | 270    | 30           | 2,15                 | 24          | HS011G                                                       |
|                      | E-24848   | 415    | 30           | 2,3                  | 35          | HS013G                                                       |
| Bois composite       | E-12217   | 165    | 20           | 1,5                  | 24          | DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G HS012G   |
|                      | E-12223   | 165    | 20           | 1,5                  | 40          |                                                              |
|                      | E-12239   | 185    | 30           | 1,5                  | 24          | DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G - HS012G                   |
|                      | E-12245   | 185    | 30           | 1,5                  | 40          |                                                              |
| Aluminium            | E-16760   | 165    | 20           | -                    | 54          | DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G - HS012G |
|                      | E-16863   | 190    | 20 et 30     | -                    | 60          | DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G                            |

### POUR SCIES RADIALES

| Application    | Référence | Ø (mm) | Alésage (mm) | Épaisseur dents (mm) | Nb de dents | Pour modèle     |
|----------------|-----------|--------|--------------|----------------------|-------------|-----------------|
| Bois           | E-11178   | 190    | 20           | 1,85                 | 25          |                 |
|                | E-11184   | 190    | 20           | 1,85                 | 45          | DLS714N         |
|                | E-11190   | 190    | 20           | 1,85                 | 60          |                 |
|                | E-06971   | 216    | 30           | 2                    | 45          |                 |
|                | E-08903   | 216    | 30           | 2                    | 60          | LS002G          |
|                | E-08894   | 216    | 30           | 2                    | 80          |                 |
|                | B-64624   | 260    | 30           | 2,15                 | 45          |                 |
|                | B-67234   | 260    | 30           | 2,15                 | 60          | DLS111 - LS004G |
|                | B-67240   | 260    | 30           | 2,15                 | 80          |                 |
|                | B-67256   | 305    | 30           | 2,15                 | 60          |                 |
| Aluminium      | B-67262   | 305    | 30           | 2,15                 | 80          | DLS211 - LS003G |
|                | B-67278   | 305    | 30           | 2,15                 | 100         |                 |
|                | E-16916   | 216    | 30           | -                    | 63          | LS002G          |
|                | E-13253   | 305    | 30           | 2                    | 81          | DLS211 - LS003G |
| Bois composite | E-13312   | 305    | 30           | 2                    | 96          |                 |
|                | E-12251   | 190    | 20           | 1,85                 | 50          | DLS714N         |
|                | E-12267   | 216    | 30           | 2                    | 60          | LS002G          |
|                | E-12273   | 260    | 30           | 2,15                 | 75          | DLS111 - LS004G |

### POUR SCIES À MÉTAUX

| Application   | Référence | Ø (mm) | Alésage (mm) | Épaisseur dents (mm) | Nb de dents | Pour modèle   |
|---------------|-----------|--------|--------------|----------------------|-------------|---------------|
| Métal         | B-69303   | 136    | 20           | 1,1                  | 30          | DCS552        |
|               | B-69325   | 150    | 20           | 1,1                  | 33          | DCS553        |
|               | E-12859   | 185    | 30           | 1,4                  | 45          | CS002G - 4131 |
|               | E-12055   | 305    | 25,4         | 2                    | 63          | LC1230        |
| Métal et Inox | B-69319   | 136    | 20           | 1,1                  | 33          | DCS552        |
|               | B-69331   | 150    | 20           | 1,1                  | 48          | DCS553        |
|               | E-12865   | 185    | 30           | 1,4                  | 60          | CS002G - 4131 |
|               | E-19750   | 305    | 25,4         | 2                    | 96          | LC1230        |

## POMPE À GRAISSE

GP001GZ **BL XPT**



## MODE DE DÉCHARGE À QUANTITÉ FIXE



Sélection de la vitesse de décharge

| Débit (mL/min) |     |     |     |  |
|----------------|-----|-----|-----|--|
| 1              | 2   | 3   | 4   |  |
| 145            | 220 | 290 | 350 |  |



S'arrête automatiquement après le nombre de coups prédéfini

Débit max.  
**350** mL/min

**NOUVEAU**

Assure un graissage précis en plusieurs points

Pression max.  
**69** MPa

GP001GZ  
1700 W - 4 modes de 145 à 350 mL/min - 5,2 à 6,5 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## SCIE À MÉTAUX

CS002GZ **BL XPT AFT**



CS002GZ Ø 185 mm - 1300 W - coupe max 67 mm - vitesse max 3500 tr/min - 4,2 kg à 5,4 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## POLISSEUSE

PV001GM101 **BL XPT**



PV001GM101 Ø 180 mm - 940 W - M14 - 600 à 2200 tr/min - 3 à 4,4 kg  
Livrée avec 1 batterie 40V Max 4 Ah et 1 chargeur rapide

PV001GZ : Livrée sans batterie ni chargeur

## POINÇONNEUSE

PP001GZK **BL**



PP001GZK  
Prof. max 40 mm - Ep. max. acier inoxydable / doux : 6 / 9 mm - Ø max. trou rond acier inoxydable / acier doux : 20 mm - Ø max. trou oblong acier inoxydable / acier doux : 21 x 15 mm - 11,6 à 12,8 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret

## DÉCAPEUR THERMIQUE

HG001GZ **BL**



HG001GZ  
Plaque de chauffe de 50° à 600° par palier de 10° - 4 modes de débit d'air : 120 / 150 / 180 / 200 L/min - 1,5 à 2,7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## COMPRESSEUR BASSE PRESSION

AC001GZ **BL XPT**



AC001GZ  
9,3 bar - 34L/min - contenance 7,6 L - 11,6 à 12,8 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## SOUFFLEUR - GONFLEUR

AS001GA101 **BL**



AS001GA101  
2,8 N - vitesse max. : 200 m/s - pression d'air max. 29,7 kPa - 2,9 kg  
Livré avec 1 batterie 40V max. 2 Ah et 1 chargeur rapide avec 1 sac pour accessoires

AS001GZ : Livré sans batterie ni chargeur

## SCIES À RUBAN

PB002GM201 **BL XPT**



PB002GM201 1000 W - coupe 127 mm - vitesse lame 192 m/min - 6,6 à 7,8 kg Livrée avec 2 batteries 40V Max 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

PB002GZ : Livrée sans batterie ni chargeur

PB003GZ **BL XPT**



**NOUVEAU**

Capacité de coupe max.  
**66** mm



PB003GZ  
970 W - coupe 66 mm - vitesse de lame 192 m/min - 4 à 5,2 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRE POUR PB003GZ ET DPB183

1917F0-6  
Support bâti

**NOUVEAU**



Effectuez des coupes droites et précises



## ACCESSOIRES POUR AS001GZ ET DAS180



191X78-9  
Buses fines de soufflage

191X29-2  
Filtre anti-poussière





191X25-0  
Buse dégonflage nécessite 191X23-4

191X23-4  
Buse avec tuyau pour aspiration



191X27-6  
Buse aspiration nécessite 191X23-4

191X21-8  
Buse avec tube de soufflage



## PONCEUSES

BO001CGZ



Plateau auto agrippant

BO001CGZ : Ø 125 mm - 6000 à 10000 orb/min - variateur de vitesses - 0,92 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

BO002CGZ



Plateau auto agrippant

BO002CGZ : Ø 150 mm - 6000 à 10000 orb/min - variateur de vitesses - 0,98 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

BO005CGZ



Plateau auto agrippant

BO005CGZ : Plateau 80 x 130 mm - 6000 à 10000 orb/min - variateur de vitesses - 0,93 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

BO006CGZ



Plateau auto agrippant

BO006CGZ : Plateau 100 x 150 mm - 6000 à 10000 orb/min - variateur de vitesses - 0,93 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

BO007CGZ



Plateau auto agrippant

BO007CGZ : Plateau 93 x 185 mm - 6000 à 12000 orb/min - variateur de vitesse - 1,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRES POUR BO00XCG

1914H5-2

Câble d'alimentation  
de 5 m

1914H8-6

Harnais porte batterie



## PONCEUSES À BANDE

BS001GZ



Dim. de la bande 76 x 533 mm - vitesse de la bande :  
120 à 470 m/min - 4,5 à 5,1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur



## ACCESSOIRES POUR BS001G


1915E3-1

Butée de ponçage



192694-6

Ensemble de pinces  
pour ponçuses à bande  
BS001G, 9910 et 9911



## BANDES ABRASIVES POUR BS002G

| Références | Usage                                            | Grain | Quantité |
|------------|--------------------------------------------------|-------|----------|
| D-80927    | Dégrossissage / Élimination<br>cordon de soudure | Z40   | 5        |
| D-80933    |                                                  | Z60   | 5        |
| D-80949    |                                                  | Z80   | 5        |
| D-80955    |                                                  | Z120  | 5        |
| D-80961    | Finition miroir                                  |       | 1        |
| D-80977    | Ponçage superficiel / rouille                    | Gros  | 3        |
| D-80983    |                                                  | Moyen | 3        |
| D-80999    |                                                  | Fin   | 3        |

## RABOT

KP001GM202



Larg./prof. rabotage : 82/4 mm - prof. feuillure :  
25 mm - 15000 tr/min - 3,7 à 4,9 kg

Livrée de série avec 2 batteries 40V max. 4  
Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC



KP001GM202 : Livré sans batterie ni chargeur

BS002GZ



**MEULAGE EFFICACE ET  
POLISSAGE SUR SURFACES  
COURBES**

Vitesse max.  
**13,5** m/s

Diamètre max.  
de tuyau en métal  
**125** mm

**NOUVEAU**



Changement  
de bande facile

BS002GZ

Dimensions de la bande 40 X 760 mm - vitesse de la bande de 186 à 810 m/min - poids de 4 à 5,2 kg.  
Livrée sans batterie ni chargeur



## DÉFONCEUSE AFFLEUREUSE

RT001GM208   



**BL MOTOR**  
longue durée de vie



**Double LED**  
Éclaire la zone de travail et ainsi augmente la visibilité



Réglage précis, système de verrouillage de base simple et efficace

Accessoires de série  
RT001GM208



Base d'affleurement inclinable



Base d'affleurement déportée



Base de défonceage

RT001GM208 : Ø Pince 6 et 8 mm (de série) 10000 à 31000 tr/min - plongée 0 à 40 mm - 2,2 à 2,5 kg  
Livrée avec 2 batteries 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide, 1 pince de 6 mm, 1 base d'affleurement droite, 1 base de défonceage, 1 base d'affleurement déportée, 1 base d'affleurement inclinable en MAKPAC

RT001GZ16 : Livrée sans batterie ni chargeur 1 base d'affleurement droite, 1 base de défonceage, 1 base d'affleurement déportée, 1 base d'affleurement inclinable en MAKPAC

## DÉFONCEUSE

**BL MOTOR**

Le moteur Brushless est un moteur sans charbon, la maintenance est considérablement réduite. De plus, la production d'énergie est plus efficace qu'un moteur à charbon car il évite la déperdition d'énergie due à la friction des charbons.

RP001GZ   



Haute puissance  
**1900 W**



RP001GZ : 1900W - Ø pince : 12 mm - 8000 à 25000 tr/min  
plongée : 0 à 60 mm - 4 à 5,2 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## DÉCOUPEUR- PONCEUR MULTIFONCTION

TM001GZ03   



STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX  
Accessoires P60



12 réglages d'angle d'accessoire tous les 30° de 0° à 360°



Pince à accessoires sans outil

**20 000** oscillations/min



TM001GZ03  
470W - amplitude : 2 X1.8° - 10000 à 20000 osc/min - Empreintes : Starlock / Starlock Plus / Starlock Max - 2,1 à 3,3 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## LOTS DE MACHINES 40V MAX XGT

DK0124G201  



DK0124G201  
Meuleuse GA005G - Perceuse visseuse DF001G  
Livré avec 2 batteries 40V Max - 4 Ah, 1 chargeur DC40RA en MAKPAC

DK0126G401  



DK0126G401  
Meuleuse GA005G - Perceuse visseuse DF001G - Visseuse à chocs TD001G - Scie réciprocante JR001G  
Livré avec 2 batteries 40V Max - 4 Ah, 1 chargeur DC40RA en sac de transport



cloud simple



**clouage continu**



17



**Capable de fixer une large gamme de barres d'armature, des plus petits aux plus grands diamètres**



**TR001GZ XGT**  
Ø du fil 1,6 mm - 240 attaches par bobine  
3900 attaches avec BL4040 - 3,3 à 4,5 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

|          | Combinaisons de ligature à deux barres d'armature |         |         |         |         |         |
|----------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          | D10(#3)                                           | D13(#4) | D16(#5) | D19(#6) | D22(#7) | D25(#8) |
| D10(#3)  | ✓                                                 |         |         |         |         |         |
| D13(#4)  | ✓                                                 | ✓       |         |         |         |         |
| D16(#5)  | ✓                                                 | ✓       | ✓       |         |         |         |
| D19(#6)  | ✓                                                 | ✓       | ✓       | ✓       |         |         |
| D22(#7)  | ✓                                                 | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |         |
| D25(#8)  | ✓                                                 | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| D29(#9)  | ✓                                                 | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| D32(#10) | ✓                                                 | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| D35(#11) | ✓                                                 | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |


|          | Combinaisons de ligature à trois barres d'armature |               |               |               |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|          | D10x10 (#3x3)                                      | D13x13 (#4x4) | D16x16 (#5x5) | D19x19 (#6x6) |
| D10(#3)  | ✓                                                  | ✓             | ✓             | ✓             |
| D13(#4)  | ✓                                                  | ✓             | ✓             | ✓             |
| D16(#5)  | ✓                                                  | ✓             | ✓             | ✓             |
| D19(#6)  | ✓                                                  | ✓             | ✓             | ✓             |
| D22(#7)  | ✓                                                  | ✓             | ✓             | ✓             |
| D25(#8)  | ✓                                                  | ✓             | ✓             | ✓             |
| D29(#9)  | ✓                                                  | ✓             | ✓             | ✓             |
| D32(#10) | ✓                                                  | ✓             | ✓             | ✓             |

|               | Combinaisons de ligature à quatre barres d'armature |               |               |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
|               | D10x10 (#3x3)                                       | D13x13 (#4x4) | D16x16 (#5x5) |
| D10x10 (#3x3) | ✓                                                   | ✓             | ✓             |
| D13x13 (#4x4) | ✓                                                   | ✓             | ✓             |
| D16x16 (#5x5) | ✓                                                   | ✓             | ✓             |

(# indique la longueur du périmètre : cm)

Bouton de mise en route



Réglage de la force de nouage

Vitesse de ligature environ

**0,7 sec**



**Système de rétraction automatique**  
le fil se ré-enroule en fin de ligature pour garantir un serrage optimal autour des armatures.  
Le mécanisme de retrait du fil réduit l'utilisation de fils

**OFFERT**

1 Pack Énergie 191V07-0 composé de deux batteries 40V max. 2 Ah et d'un chargeur rapide en MAKPAC pour l'achat d'une TR001GZ



**1915N6-8**  
Rallonge pour ligatureuse



**1915N0-0**  
Fils à ligaturer acier

carton de 32 bobines



**2 MOTEURS BL**

*l'un pour la torsion et l'autre pour l'alimentation, assurent un nouage stable avec du fil de 1,6 mm*

**XGT 40V<sup>Li-ion</sup> max** + **BL MOTOR**

Alimenté par une batterie XGT et équipé de moteurs BL, cet outil offre une force et une vitesse de nouage élevées avec un fil de 1,6 mm




## Liez automatiquement les barres d'armature

Vitesse de ligaturage  
environ

**0,95 sec**



**LXT**



2 modes sélectionnables  
• Mode de ligaturage simple  
• Mode de ligaturage continu




**DTR180ZJ** ■ **BLX LXT**  
Ø du fil : 0,8 mm - 120 attaches par bobine - 6400 attaches sur une charge de batterie (BL1860B) - 2,6 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC



**DTR181ZJ** ■ **BLX LXT**  
Ø du fil : 0,8 mm - 120 attaches par bobine - 5000 attaches sur une charge de batterie (BL1860B) - 2,7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC



Centre de gravité

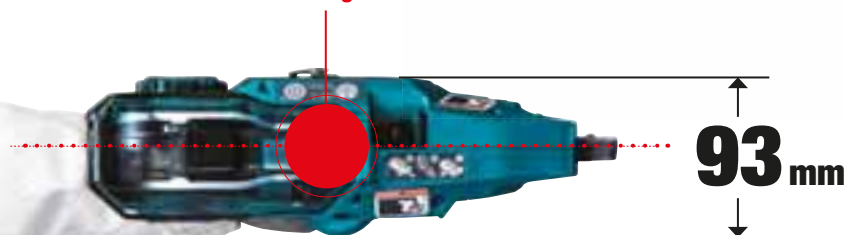

## OFFERT

1 Rallonge pour pince à ligaturer 1915N6-8 et d'un carton de 50 bobines de fil à ligaturer 199137-9 pour l'achat d'une DTR180ZJ ou d'une DTR181ZJ



6 réglages de force de serrage  
La force de serrage peut être ajustée en fonction de la combinaison de barres d'armature en actionnant simplement le panneau situé au-dessus de la batterie

Levier de verrouillage

Levier de déverrouillage



**Remplacement de bobine**  
La bobine de fil d'attache peut être remplacée simplement en ouvrant le couvercle



**Mode de ligaturage continu**  
Maintenez la gâchette enfoncée et tirez la plaque de contact contre les barres d'armature



**1915N6-8**  
Rallonge pour ligatureuse



**191J59-9**  
Fils à ligaturer polyester<sup>(1)</sup>



Pour attacher des barres d'armature revêtues d'époxy et partout où il y a besoin d'un fil résistant à la corrosion et à l'abrasion.

**191A57-9**  
Fils à ligaturer galvanisés<sup>(1)(2)</sup>



Pour les bétons préfabriqués ou précontraints utilisés en marine ou dans d'autres applications à environnement difficile où la résistance dans le temps est indispensable.

**199137-9**  
Fils à ligaturer acier<sup>(1)</sup>



Pour les bétons de construction, préfabriqués et précontraints.

| CAPACITÉ DE LIGATURE POUR DTR181 |    |    |    |    |    |    |  |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|--|
| Ø                                | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |  |
| 10                               | X  | X  | X  | X  | X  | X  |  |
| 13                               | X  | X  | X  | X  | X  | X  |  |
| 16                               | X  | X  | X  | X  | X  | X  |  |

| Ø  | 10x10 | 13x13 | 16x16 |
|----|-------|-------|-------|
| 10 | X     |       |       |
| 13 | X     |       |       |
| 16 |       |       |       |
| 19 |       |       |       |
| 22 |       |       |       |

| Ø     | 10x10 | 13x13 |
|-------|-------|-------|
| 10x10 |       |       |
| 13x13 |       |       |
| 16x16 |       |       |

| CAPACITÉ DE LIGATURE POUR DTR180 |    |    |    |    |    |    |  |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|--|
| Ø                                | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |  |
| 10                               | ✓  | ✓  | ✓  | X  | X  | X  |  |
| 13                               | ✓  | ✓  | ✓  | X  | X  | X  |  |
| 16                               | ✓  | ✓  | ✓  | X  | X  | X  |  |

| Ø  | 10x10 | 13x13 | 16x16 |
|----|-------|-------|-------|
| 10 | ✓     | ✓     | X     |
| 13 | ✓     | ✓     | X     |
| 16 | ✓     | X     | X     |
| 19 | X     | X     | X     |
| 22 | X     | X     | X     |

| Ø     | 10x10 | 13x13 |
|-------|-------|-------|
| 10x10 | ✓     | ✓     |
| 13x13 | ✓     | ✓     |
| 16x16 | X     | X     |

**DTR180**  
Nombre de ligatures par charge de batterie environ

**6400**

D13 x D13, 2 pièces de barres d'armature, batterie : BL1860B

**DTR181**  
Nombre de ligatures par charge de batterie environ

**5000**

D16 x D16, 2 pièces de barres d'armature, batterie : BL1860B

## ENSEMBLES DE MACHINES LXT 18V

DLX2577X3  

Usage quotidien

**NOUVEAU**



**DLX2577X3** : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion  
**DDF490** : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - **DTD158** : Visseuse à chocs 170 Nm  
 Livré avec 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide en sac

DLX2577JX2  

Usage quotidien

**NOUVEAU**



**DLX2577JX2** : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion  
**DDF490** : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - **DTD158** : Visseuse à chocs 170 Nm  
 Livré avec 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DLX2580J  

Usage quotidien

**NOUVEAU**



**DLX2580J** : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion  
**DHP490** : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/38 mm 65 Nm - **DTD158** : Visseuse à chocs 170 Nm  
 Livré avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DLX2580TJ  

Usage quotidien

**NOUVEAU**



**DLX2580TJ** : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion  
**DHP490** : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/38 mm 65 Nm - **DTD158** : Visseuse à chocs 170 Nm  
 Livré avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DLX2535TJ  

Usage quotidien



**DLX2535TJ** : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion  
**DDF490** : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - **DTD153** : Visseuse à chocs 170 Nm  
 Livré avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DLX2537TJ  

Usage quotidien



**DLX2537TJ** : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion  
**DHP490** : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/38 mm - 48 Nm - **DTD153** : Visseuse à chocs 170 Nm  
 Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DLX2577TJ  

Usage quotidien

**NOUVEAU**



**DLX2577TJ** : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion  
**DDF490** : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - **DTD158** : Visseuse à chocs 170 Nm  
 Livré avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DLX2144TJ1  

Usage quotidien



**DLX2144TJ1** : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion  
**DDF458** : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 110 Nm - **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm  
 Livré avec 3 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC



### Enregistrement de la garantie de vos produits

Afin de bénéficier de la garantie commerciale offerte par Makita France, il faut impérativement enregistrer votre outil dans un délai maximum de 30 jours francs à compter de la date d'achat (sous-conditions).  
 Vous pouvez scanner directement le QR Code ci-contre à l'aide de votre smartphone pour être directement redirigé vers la page d'enregistrement de produits en ligne.  
<https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=fr>



### Garantie ROUGE 3 ans machines

Makita vous offre une garantie commerciale de 3 ans sur vos machines. Cette garantie commerciale s'applique aux machines achetées neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.  
 Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site :  
[www.makita.fr/garantie-commerciale.html](http://www.makita.fr/garantie-commerciale.html)



### Garantie BLEUE 2 ans Batteries et chargeurs Li-Ion

Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion. Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.  
 Pour en savoir plus rendez vous sur notre site :  
[www.makita.fr/garantie-commerciale.html](http://www.makita.fr/garantie-commerciale.html)

DLX3078MJ 

Usage quotidien



**DLX3078MJ** : Ensemble de 3 machines 18V Li-Ion  
**DDF482** : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 64 Nm - **DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable  
**DHR241** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J  
 Livré avec 3 batteries 18V 4 Ah, 1 chargeur rapide et 2 MAKPAC



## ENSEMBLES DE MACHINES LXT 18V

DLX4054MX1



Usage quotidien



**DLX4054MX1** : Ensemble de 4 machines 18V Li-Ion  
**DDF458** : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 110 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 1/4" hex - 165 Nm  
**DGA452** : Meuleuse Ø 115 mm (sans LED) **DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 J  
 Livré avec 3 batteries 18V - 4 Ah, 1 chargeur et 1 sac de transport à roulettes

DLX4207T3J



Usage quotidien

**NOUVEAU**



**DLX4207T3J** : Ensemble de 4 machines 18V Li-Ion  
**DHP490** : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/38 mm 65 Nm **DTD158** : Visseuse à chocs 170 Nm  
**DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DHR241** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J  
 Livré avec 3 batteries 18V - 5 Ah et un chargeur rapide et 3 MAKPAC

DLX7013PT1



Usage quotidien



**DLX7013PT1** : Ensemble de 7 machines 18V Li-Ion  
**DDF482** : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 64 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm  
**DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm  
**DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J **DJR186** : Scie réciproc **DJV180** : Scie sauteuse  
 Livré avec 5 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 sac de transport à roulettes

DLX2210TJ1



Usage intensif



**DLX2210TJ1** : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion  
**DHP484** : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/38 mm - 65 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein  
 Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide et 2 MAKPAC

DLX2277PTJ



Usage intensif



**DLX2277PTJ** : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion  
**DGA506** : Meuleuse Ø 125mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm  
 Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 2 MAKPAC

DLX2527TJ



Usage intensif



**DLX2527TJ** : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion  
**DDF489** : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 110 Nm - **DTD173** : Visseuse à chocs 180 Nm  
 Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DLX2575TJ



Usage intensif



**DLX2575TJ** : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion  
**DHP484** : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/38 mm - 65 Nm - **DTD173** : Visseuse à chocs 180 Nm  
 Livré avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DLX2574TJ



Usage intensif



**DLX2574TJ** : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion  
**DDF484** : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 65 Nm - **DTD173** : Visseuse à chocs 180 Nm  
 Livré avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DLX3202TJ



Usage intensif



**DLX3202TJ** : Ensemble de 3 machines 18V Li-Ion  
**DDF492** : Perceuse visseuse Ø 13 mm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein  
**DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J  
 Livré avec 3 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide et 2 MAKPAC

DLX5039PTJ



Usage intensif



**DLX5039PTJ** : Ensemble de 5 machines 18V Li-Ion  
**DHP458** : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 110 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm  
**DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm  
**DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J  
 Livré avec 4 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide double port et 3 MAKPAC

## ENSEMBLES DE MACHINES LXT 18V

DLX2573TJ  

Usage intensif

**NOUVEAU**



**DLX2573TJ** : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion

**DDF492** : Perceuse visseuse Ø 13 - 141 Nm

**DTD173** : Visseuse à chocs 180 Nm

Livré avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DLX3203PTJ  

Usage intensif



**DLX3203PTJ** : Ensemble de 3 machines 18V Li-Ion

**DHP492** : Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm - **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein - **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm

Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 2 MAKPAC

DLX4109TJ  

Usage intensif



**DLX4109TJ** : Ensemble de 4 machines 18V Li-Ion

**DDF484** : Perceuse visseuse Ø 13 mm - 65 Nm **DTM51** : Découpeur-ponceur

**DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J **DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm

Livré avec 3 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide et 2 MAKPAC

DLX4195JX1  

Usage intensif



**DLX4195JX1** : Ensemble de 4 machines 18V Li-Ion

**DHP489** : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/38 mm - **DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable

**DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J **DTD173** : Visseuse à choc 180 Nm

Livré avec 3 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide et 2 MAKPAC

LOT0309  

Usage intensif



**LOT0309** : Ensemble de 10 machines 18V Li-Ion

**DHP486** : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 141 Nm **DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm

**DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm **DHR243** :

Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J **DTM51** : Découpeur-ponceur **DJR183** : Scie réciproc

**Ponçeuse** Ø 125 mm **DCL180** : Aspirateur balai **DJV182** : Scie sauteuse

Livré avec 5 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 5 MAKPAC

DLX5106PTJ  

Usage intensif



**DLX5106PTJ** : Ensemble de 5 machines 18V Li-Ion


**DHP492** : Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm - **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein - **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J -

**DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm

Livré avec 4 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide double port et 3 MAKPAC

# OFFERT

1 lampe radio DMR055 pour l'achat d'un LOT0309



**DHP489**





## BOULONNEUSES À CHOCS

| Usage                       | quotidien                                                                         | intensif                                                                          | intensif                                                                          | intensif                                                                          | intensif                                                                           | intensif                                                                            | intensif                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Photos                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiches web<br>Vidéos        |  |  |  |  |  |  |  |
| Carré d'entraînement        | 1/2"                                                                              | 1/2"                                                                              | 1/2"                                                                              | 1/2"                                                                              | 1/2"                                                                               | 3/4"                                                                                | 3/4"                                                                                |
| Vérouillage                 | Goupille                                                                          | Téton                                                                             | Goupille                                                                          | Téton                                                                             | Goupille                                                                           | Goupille                                                                            | Téton                                                                               |
| Équipements et Technologies |  |  |  |  |  |  |  |
| Serrage (en Nm)             | 70 / 210                                                                          | 100 / 160 / 210 / 330                                                             | 150 / 200 / 320 / 700                                                             | 170 / 250 / 1050                                                                  | 300 / 600 / 1200                                                                   | 300 / 600 / 1250                                                                    | 50 / 150 / 450 / 1360                                                               |
| Desserrage (en Nm)          | 330                                                                               | 580                                                                               | 1000                                                                              | 1300                                                                              | 1600                                                                               | 1700                                                                                | 1700                                                                                |
| Boulon standard             | M8 à M16                                                                          | M10 à M20                                                                         | M10 à M24                                                                         | M12 à M30                                                                         | M12 à M30                                                                          | M12 à M30                                                                           | M12 à M33                                                                           |
| Poids                       | 1,2 à 1,5 kg                                                                      | 1,5 à 1,8 kg                                                                      | 2,3 à 2,7 kg                                                                      | 3,1 à 3,4 kg                                                                      | 3,3 à 3,6 kg                                                                       | 3,4 à 3,7 kg                                                                        | 3,9 à 4,2 kg                                                                        |

**DTW181RFJ** : 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTW181Z** : sans batterie ni chargeur ● **DTW301RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTW301ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DTW700RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTW700ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DTW1004Z** : sans batterie ni chargeur ● **DTW1002RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTW1002ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DTW1001RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTW1001ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DTW1005Z** : sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRE

191G67-2 (vendue sans machine ni batterie)  
Rallonge pour boulonneuses DTW700, DTW800, DTW1001, DTW1002, DTW1004, TW001G, TW002G, TW003G, TW007G et TW008G






**Serrage 340 Nm**

**Désserrage 530 Nm**

Hauteur de tête  
DTL302  
**78 mm**  
DTL300  
81 mm

LED

Panneau de commandes  
3 niveaux de puissance  
4,000 / 2800 / 1800 cps/min

Centre de gravité (avec batterie)

DTL300 : carré 1/2"

DTL302 : carré 3/8"




**DTL300RTJ** Boulonneuse d'angle à chocs : Carré 1/2" - Couple de serrage max 340 Nm - Desserrage 530 Nm - 1,8 à 2,1 kg - Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DTL300Z** Livrée sans batterie ni chargeur

**DTL302RTJ** Boulonneuse d'angle à chocs : Carré 3/8" - Couple de serrage max 340 Nm - Desserrage 530 Nm - 1,8 à 2,1 kg - Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DTL302Z** Livrée sans batterie ni chargeur

## VISSEUSES À CHOCS

| Usage                       | quotidien                                                                           | quotidien                                                                           | quotidien                                                                           | intensif                                                                             | intensif                                                                              | intensif                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Photos                      |  |  |  |   |  |  |
| Fiches web<br>Vidéos        |  |  |  |   |  |  |
| Carré d'entraînement        | 1/4"                                                                                | 1/4"                                                                                | 1/4"                                                                                | 1/4"                                                                                 | 1/4"                                                                                  | 1/4"                                                                                  |
| Équipements et Technologies |  |  |  |  |  |  |
| Serrage (en Nm)             | 170                                                                                 | 155                                                                                 | 165                                                                                 | 175                                                                                  | 180                                                                                   | 210                                                                                   |
| Coups/min.                  | 3600                                                                                | 3000                                                                                | 3500                                                                                | 3800                                                                                 | 3800                                                                                  | 4400                                                                                  |
| Poids                       | 1,3 à 1,6 kg                                                                        | 1,3 à 1,6 kg                                                                        | 1,3 à 1,6 kg                                                                        | 1,2 à 1,6 kg                                                                         | 1,2 à 1,5 kg                                                                          | 1,3 à 2,3 kg                                                                          |

**DTD158RFJ** : 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTD158Z** : sans batterie ni chargeur ● **DTD156RFJ** : 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTD156Z** : sans batterie ni chargeur ● **DTD152RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTD152RMJ** : 2 batteries 18V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTD152ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DTD152Z** : sans batterie ni chargeur ● **DTD154RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTD154ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DTD154Z** : sans batterie ni chargeur ● **DTD173ZJ** : 1 coffret Impact Premier 38 pcs sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DTD173RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTD173ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DTD201RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTD201Z** : sans batterie ni chargeur

## PERCEUSES VISSEUSES BL MOTOR

| Usage                  | quotidien    |              | intensif     |               |               |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Visuels                |              |              |              |               |               |
| Fiches web<br>Vidéos   |              |              |              |               |               |
| Équipements et Technos |              |              |              |               |               |
| Emmanchement           | 13 mm        | 13 mm        | 13 mm        | 13 mm         | 13 mm         |
| Ø Acier/Bois (en mm)   | 13/36        | 13/38        | 13/38        | 13/38         | 13/76         |
| Couple max.            | <b>40 Nm</b> | <b>65 Nm</b> | <b>65 Nm</b> | <b>110 Nm</b> | <b>141 Nm</b> |
| Poids                  | 1,3 à 1,6 kg | 1,4 à 1,7 kg | 1,5 à 1,8 kg | 1,8 à 2,5 kg  | 1,8 à 2,5 kg  |

**DDF487RFJ** : 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DDF487ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DDF490RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DDF490SFJ** : 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur en MAKPAC ● **DDF490Z** : sans batterie ni chargeur ● **DDF484RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DDF484ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DDF484Z** : sans batterie ni chargeur ● **DDF489RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DDF489ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DDF492RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DDF492ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC

## PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION BL MOTOR

| Usage                      | quotidien    |              | intensif     |               |               |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Visuels                    |              |              |              |               |               |
| Fiches web<br>Vidéos       |              |              |              |               |               |
| Équipements et Technos     |              |              |              |               |               |
| Emmanchement               | 13 mm        | 13 mm        | 13 mm        | 13 mm         | 13 mm         |
| Ø Béton/Acier/Bois (en mm) | 13/13/36     | 13/13/38     | 13/13/38     | 16/13/38      | 16/13/50      |
| Cps/min                    | 0 à 25 500   | 0 à 28 500   | 0 à 30 000   | 0 à 30 000    | 0 à 31 500    |
| Couple max.                | <b>40 Nm</b> | <b>65 Nm</b> | <b>65 Nm</b> | <b>110 Nm</b> | <b>141 Nm</b> |
| Poids                      | 1,4 à 1,7 kg | 1,4 à 1,7 kg | 1,6 à 1,9 kg | 1,8 à 2,5 kg  | 2,3 à 2,7 kg  |

**DHP487RFJ** : 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DHP487ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DHP490RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DHP490SFJ** : 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur en MAKPAC ● **DHP490Z** : sans batterie ni chargeur ● **DHP484RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DHP484ZJ** : sans batterie ni chargeur ● **DHP489RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DHP489ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DHP492RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DHP492ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DHP492Z** : sans batterie ni chargeur

## PERCEUSE VISSEUSE 4 FONCTIONS

**DTP141RTJ**

**4 FONCTIONS :**  
Perceuse  
Visseuse  
Visseuse à chocs  
Perceuse à percussion

**DTP141RTJ** : 2700 tr/min - 3200 cps/min - 1,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DTP141Z** : Livrée sans batterie ni chargeur

## VISSEUSE OLÉOPNEUMATIQUE

**DTS141Z**

**3 Vitesses de vissage**  
**Cadences de frappe**

**DTS141Z** : 0 à 3200 tr/min - Serrage 40 Nm - 0 à 2700 cps/min - 1,5 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS

**DTL061RTJ**

**5.0Ah**

**DTL061RTJ** : 0 à 2000 tr/min - 0 à 3000 cps/min - 1,5 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DTL061Z** : Livrée sans batterie ni chargeur



## PERCEUSES D'ANGLE

DDA460PT2 **BL XPT ADT**

5.0Ah



DDA460PT2 : 48 / 136 Nm - Ø Acier/bois : 13/50 mm  
350 / 1400 tr/min - 6,4 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double en coffret

DDA450ZK **BL XPT**

5.0Ah



DDA450ZK : 26 / 70 Nm - Ø Acier/bois : 13/38 mm  
450 / 1400 tr/min - 3,5 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## PERCEUSES VISSEUSES D'ANGLE À CHOCS

DDA351RTJ

5.0Ah



DDA351RTJ : Ø Acier/bois : 10/25 mm - 1800 tr/min - 1,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DDA351Z : Livrée sans batterie ni chargeur

## VISSEUSES AUTOMATIQUES

| Visuels                    |              |              |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fiches web<br>Vidéos       |              |              |              |              |
| Équipements et Technos     |              |              |              |              |
| Emmanchement               | 1/4"         | 1/4"         | 1/4"         | 1/4"         |
| Vitesse (tr/min)           | 4500         | 4500         | 4000         | 4000         |
| Vis en bande cloison sèche | 20 à 41 mm   | 25 à 55 mm   | 25 à 55 mm   | 45 à 75 mm   |
| Poids                      | 1,9 à 2,2 kg | 1,9 à 2,2 kg | 2,1 à 3,1 kg | 2,1 à 3,2 kg |

DFR453ZJ : sans batterie ni chargeur en MAKPAC • DFR552ZJ : sans batterie ni chargeur en MAKPAC • DFR550RTJ : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC • DFR550Z : sans batterie ni chargeur • DFR750Z : sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRES POUR VISSEUSES AUTOMATIQUES

194500-1

Rallonge pour 6842, 6843, 6844, DFR550 et DFR750



**Pousse**  
Le moteur démarre

**Visse**  
Serrage terminé

Le moteur s'arrête lorsque l'embout est retiré de la tête de vis

## VISSEUSES PLAQUES DE PLÂTRE


| Visuels                    |              |               |              |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Fiches web<br>Vidéos       |              |               |              |
| Équipements et Technos     |              |               |              |
| Pour support               | Bois         | Multi-support | Bardage      |
| Emmanchement               | 1/4"         | 1/4"          | 1/4"         |
| Vitesse (tr/min)           | 2500         | 4000          | 2500         |
| Capacité vis cloison sèche | 5 mm         | 5 mm          | 5 mm         |
| Poids                      | 1,9 à 2,2 kg | 1,9 à 2,2 kg  | 2,1 à 3,1 kg |

DFS250RTJ : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC • DFS250Z : sans batterie ni chargeur • DFS452TJX2 : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur de vis en bande, et 1 chargeur rapide en MAKPAC • DFS452RTJ : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC • DFS452ZJ : sans batterie ni chargeur en MAKPAC • DFS452Z : sans batterie ni chargeur • DFS251RTJ : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC • DFS251Z : sans batterie ni chargeur

Impact  
**PREMIER**

## MAKITA ADAPTE SA GAMME DE VISSAGE À LA PUISSANCE DU XGT : 150% PLUS RÉSISTANTS QUE LES EMBOUTS STANDARDS

Embouts avec bague de couleur pour une identification rapide

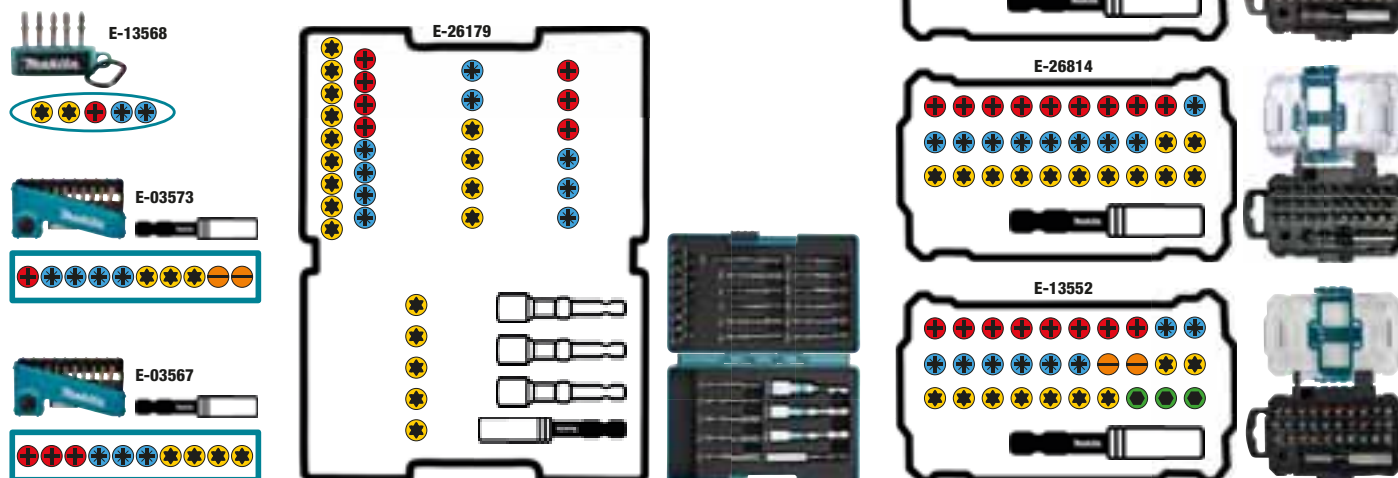

|                         |           | Coffret 11 accessoires |         |         | Coffret 31 accessoires |         |         | Coffret 38 accessoires |       |                |
|-------------------------|-----------|------------------------|---------|---------|------------------------|---------|---------|------------------------|-------|----------------|
|                         | Référence | E-13568                | E-03573 | E-03567 | E-13552                | E-25111 | E-26814 | E-26179                |       |                |
|                         | Taille    | 50 mm                  | 25 mm   | 25 mm   | 25 mm                  | 25 mm   | 25 mm   | 25 mm                  | 50 mm | 65 mm (double) |
|                         | PH1       |                        |         | 1       | 1                      |         | 2       | 1                      | 1     |                |
|                         | PH2       | 1                      | 1       | 1       | 5                      |         | 5       | 2                      | 1     |                |
|                         | PH3       |                        |         | 1       | 2                      |         | 2       | 1                      | 1     |                |
|                         | PZ1       |                        | 1       | 1       | 1                      |         | 2       | 1                      | 1     |                |
|                         | PZ2       | 1                      | 2       | 1       | 5                      |         | 5       | 2                      | 2     | 1              |
|                         | PZ3       | 1                      | 1       | 1       | 2                      |         | 2       | 1                      | 1     |                |
|                         | T10       |                        |         |         | 1                      | 4       |         |                        |       |                |
|                         | T15       |                        |         | 1       | 1                      | 4       | 3       | 2                      | 2     |                |
|                         | T20       |                        | 1       | 1       | 3                      | 6       | 3       | 2                      | 2     |                |
|                         | T25       | 1                      | 1       | 1       | 2                      | 6       | 3       | 2                      | 2     |                |
|                         | T30       | 1                      | 1       | 1       | 2                      | 6       | 3       | 2                      | 2     |                |
|                         | T40       |                        |         |         |                        | 4       |         | 1                      | 1     |                |
|                         | H4        |                        |         |         | 1                      |         |         |                        |       |                |
|                         | H5        |                        |         |         | 1                      |         |         |                        |       |                |
|                         | H6        |                        |         |         | 1                      |         |         |                        |       |                |
|                         | SL4       |                        | 1       |         | 1                      |         |         |                        |       |                |
|                         | SL6       |                        | 1       |         | 1                      |         |         |                        |       |                |
| Porte-embout magnétique |           |                        | 1       | 1       | 1                      | 1       | 1       | 1                      |       |                |
| Aimant Mag boost        |           |                        |         |         |                        |         |         |                        |       |                |
| Douilles à queue        | 8 mm      |                        |         |         |                        |         |         |                        |       | 1              |
|                         | 10 mm     |                        |         |         |                        |         |         |                        |       | 1              |
|                         | 13 mm     |                        |         |         |                        |         |         |                        |       | 1              |

### DOUILLES MAGNÉTIQUES À QUEUE HEXA 1/4" LONGUEUR 65 MM

| Référence | Visuel | Taille (mm) |
|-----------|--------|-------------|
| E-03458   |        | 6           |
| E-03464   |        | 8           |
| E-03470   |        | 10          |
| E-03486   |        | 13          |

### DOUILLES À QUEUE AVEC RESSORT HEXA 1/4" LONGUEUR 50 MM

| Référence | Visuel | Taille (mm) |
|-----------|--------|-------------|
| E-22888   |        | 8           |
| E-22894   |        | 10          |

La douille peut tenir les vis et boulons non magnétiques

### DOUILLES À QUEUE CARDAN HEXA 1/4" LONGUEUR 80 MM

| Référence | Visuel | Angle max. |
|-----------|--------|------------|
| E-03492   |        | 15°        |
| E-03501   |        |            |
| E-03517   |        |            |
| E-03523   |        |            |
| E-03539   |        |            |



## LA GAMME D'EMBOUTS DE VISSAGE TORSION 20% PLUS RÉSISTANTS QUE LES EMBOUTS STANDARDS TRAITEMENT ANTIROUILLE

### COFFRET 33 ACCESSOIRES

B-66896

16 embouts 25 mm (5xPH, 5xPZ, 6xTorx®)  
6 embouts 50 mm (1xPH, 1xPZ, 4xTorx®)  
1 porte-embout magnétique  
1 guide vissage  
3 douilles à queue (6, 8, 10 mm)  
6 forets Métal



### COFFRET 35 ACCESSOIRES

B-66880

16 embouts 25 mm (5xPH, 5xPZ, 6xTorx®)  
14 embouts 50 mm (4xPH, 4xPZ, 5xTorx®, 1xPlat)  
1 porte-embout magnétique  
4 douilles à queue (6, 8, 10, 13 mm)



### COFFRET « BATTERIE LXT » 31 ACCESSOIRES

E-03084

30 embouts 25 mm :  
9xPH, 9xPZ, 12xTorx®  
1 Porte-embout magnétique  
à verrouillage



### COFFRET 33 ACCESSOIRES

E-12441

32 embouts 25 mm (4xPH, 4xPZ, 4xHexa, 4xPlat,  
8xTorx®, 7xTorxH®, 1x1/4")  
1 porte-embout magnétique à bague



### SET 10 ACCESSOIRES

E-15811

9 embouts 25 mm (1xPH, 1xPZ, 7xTorx®)  
1 porte-embout magnétique



### SET 8 ACCESSOIRES

E-11994

7 embouts 25 mm (4xPH, 3xPZ)  
1 porte-embout magnétique



### COFFRET 6 DOUILLES À QUEUE

E-15768

Magnétiques Hexa. 1/4"  
Longueur 50 mm  
6, 7, 8, 10, 12, 13 mm



### SET 10 ACCESSOIRES

E-12005

9 Embouts 25 mm :  
PH1 | PH2 | PH3  
PZ1 | PZ2 | PZ3  
T15 | T20 | T30  
1 porte embout magnétique



### COFFRET « BATTERIE XGT » 31 ACCESSOIRES

E-22850


15 embouts 25 mm (5 x PH, 5 x PZ, 5 x Torx)  
6 embouts 50 mm (2 x PH2, 1 x PZ2, 4 x Torx)  
6 forets métaux HSS :  
(2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 mm)  
1 Porte-embout magnétique  
3 Douilles à queue : (6, 8, 10 mm)



### COFFRET 100 EMBOUTS

E-24826

Coffret en deux parties dont un côté est composé de 74 embouts 25 mm, 23 embouts 50 mm, 1 porte embout magnétique et de 2 douilles à queue magnétique. L'autre partie est composée de plusieurs compartiments de rangements modulables.

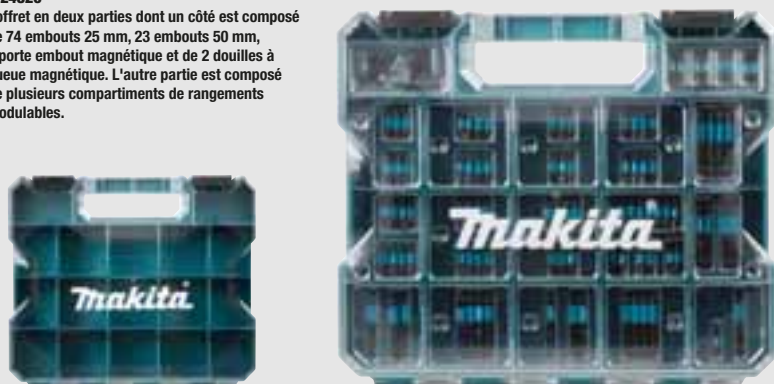

### COFFRET 30 ACCESSOIRES

E-22903

16 embouts 25 mm (5xPH, 4xPZ, 7xTorx®)  
7 embouts 50 mm (2xPH, 1xPZ, 4xTorx®)  
3 douilles à queue (8, 10, 13 mm)  
2 douilles 3/8" (17, 19 mm)  
1 porte embout magnétique  
1 adaptateur pour douille 3/8"



### COFFRET 32 ACCESSOIRES

E-22919

24 embouts 25 mm (6xPH, 5xPZ, 13xTorx®)  
7 embouts 50 mm (2xPH, 1xPZ, 4xTorx®)  
1 porte embout magnétique



### COFFRET 36 ACCESSOIRES

E-22925

24 embouts 25 mm (6xPH, 5xPZ, 13xTorx®)  
8 embouts 50 mm (2xPH, 1xPZ, 5xTorx®)  
1 porte embout magnétique  
3 douilles à queue 8, 10, 13 mm





## PORTE EMBOUTS FLEXIBLES

**B-51867**

Longueur 300 mm  
Pour embouts hexa 1/4"



- Pour machines à emmanchement 1/4"
- Robuste : La protection en PVC protège le mécanisme
- Pratique : La large bague de maintien permet un guidage précis

**B-29094**

Longueur 300 mm  
Pour embouts hexa 1/4"



- Pour machines à mandrin
- Acier robuste

## RENGOI D'ANGLE HEXA 1/4"

**E-25030**

Longueur 166 mm  
Pour embouts hexa 1/4"




- Effectuer des vissages à 90 degrés
- Conception compacte

**NOUVEAU**

## COFFRET 14 DOUILLES LONGUES

**E-16586**

Carré 1/2" - Longueur : 85 mm - avec tiges et O'ring  
Côtes sur plats : 10/11/12/13/14/16/17/19/21/22/24/27/30/32 mm



## COFFRET DOUILLES LONGUES 1/2"

**E-12354**

Tailles : 1 x M10 (17 mm) /  
1 x M12 (19 mm) /  
1 x M14 (21 mm)  
Longueur : 86 mm


- Protections plastiques pour éviter d'endommager les jantes



## SACOCHE DE 8 DOUILLES

**E-16601**


Carré 1/2" - Avec tiges et O'ring  
Côtes sur plats : 8/10/12/13/14/17/19/21 mm



## COFFRET 6 DOUILLES + ADAPTATEUR HEXA 1/4"

**E-16592**



Carré 1/2" - avec adaptateur Hexa 1/4"  
Côtes sur plats : 8/10/12/13/14/16/19/21 mm



## COFFRET 9 DOUILLES

**E-16564**


Carré 1/2" - longueur : 38 mm  
avec tiges et O'ring  
Côtes sur plats : 8/10/13/16/17/18/19/21/24 mm



## ENSEMBLES 8 DOUILLES 3/8"

**E-16639**

Adaptateur hexa 1/4" => 3/8"  
Côtes sur plats : 8/10/12/13/14/15/17/18 mm



## CARDANS POUR DOUILLES 1/2"

**134877-2**

Pour les boulonneuses 1/2"  
longueur : 84 mm



## CARDANS POUR DOUILLES 3/4"

**134998-0**

Pour les boulonneuses 3/4"  
longueur : 105,5 mm



## ADAPTATEUR 1/2" - HEXA 1/4"

**B-68448**

Pour les boulonneuses 1/2"  
longueur : 84 mm

- Permet d'adapter des outils Hexa 1/4" sur des boulonneuses 1/2"



## ADAPTATEUR DE DOUILLE 3/4" => 1/2"

**E-24985**

Emmanchement outil : 3/4" Femelle => 1/2" mâle (douille)

- Permet d'adapter des douilles 1/2" sur des boulonneuses 3/4"



**NOUVEAU**

## DOUILLES TOURNEVIS

| Référence | Visuel | Carré / Longueur | Empreinte |
|-----------|--------|------------------|-----------|
| E-19794   |        | 1/2" / 78 mm     | T30       |
| E-19819   |        | 1/2" / 78 mm     | T40       |
| E-19825   |        | 1/2" / 78 mm     | T45       |
| E-19831   |        | 1/2" / 78 mm     | T50       |
| E-19847   |        | 1/2" / 78 mm     | T55       |

## DOUILLES TOURNEVIS

| Référence | Visuel | Carré / Longueur |
|-----------|--------|------------------|
| B-55728   |        | 1/2" / 75 mm     |
| B-55712   |        | 1/2" / 150 mm    |
| B-55706   |        | 1/2" / 250 mm    |

## COFFRETS 6 FORETS

**D-75742 (HSS-G pour métal)**  
Ø 2/3/4/5/6/8 mm

**D-75758 (HSS-Co pour métal et Inox)**  
Ø 2/3/4/5/6/8 mm



## COFFRETS 25 FORETS

**D-67555 (HSS-G pour métal)**  
Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/ 12/12,5/13 mm

**D-67577 (HSS-Co pour métal et Inox)**  
Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/ 12/12,5/13 mm



## COFFRET DE 3 FRAISES ÉTAGÉES

**D-41872**  
2 fraises Hexa 1/4" (4 - 12 mm et 4 - 20 mm)  
1 fraise 3 pans (4 - 32 mm)

*Pour percer (jusqu'à 2 mm d'épaisseur) fraiser et élargir des trous avec le même accessoire dans le métal, les métaux non ferreux, le plastique...*



## COFFRETS 6 FRAISES CONIQUES À MÉTAL

**P-73592**  
90° / HSS M2 DIN 335C  
Pour métal, acier, aluminium, fonte, laiton, bois, PVC  
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10  
6,3 x 45 / 8,3 x 50 / 10,4 x 50 / 12,4 x 56 / 16,5 x 60 / 20,5 x 63 mm



## COFFRET D'ACCESSOIRES 38 PCS

**B-54106**  
30 embouts, 2 douilles à queue magnétiques, 4 forets métal HSS-R, 1 porte embout magnétique et 1 adaptateur hexa 1/4" => douille 1/4"



## COFFRET 5 FORETS MULTI-MATÉRIAUX

**E-16732**  
Emmanchement Hexa 1/4"  
Ø : 4/5/6/8/10 mm

*Pour percer la brique, le bois, le carrelage, le PVC, l'aluminium et le métal*



## ENSEMBLE 5 FORETS MULTI-MATÉRIAUX

**E-25432**  
Emmanchement Hexa 1/4"  
Ø : 4/5/6/8/10 mm

*Pour percer la brique, le bois, le carrelage, le PVC, l'aluminium et le métal*



## COFFRET 6 SCIES CLOCHES EZYCHANGE

**E-12326**  
Ø : 20, 25, 32, 40, 51, 65 mm  
Profondeur de perçage : 44 mm

*Pour percer le bois, le PVC, l'aluminium et le métal*



## COFFRET 7 SCIES CLOCHES EZYCHANGE

**E-12295**  
Ø : 25, 32, 40, 51, 65, 68, 76 mm  
Profondeur de perçage : 44 mm

*Pour percer le bois, le PVC, l'aluminium et le métal*



## COFFRET 6 SCIES CLOCHES TCT EZYCHANGE

**E-14261**  
Pour mandrin de 13 mm  
Profondeur de perçage : 60 mm  
Ø : 22/25/32/44/51/68 mm

*Dents en carbure de tungstène : Pour percer la brique, le bois, le carrelage, le PVC, l'aluminium et le métal*



## COFFRET 8 MÊCHES PLATES À BOIS

**E-08698**  
Hexa 1/4"  
Ø : 12/14/16/18/20/22/25/32 mm



## COFFRET 8 MÊCHES À BOIS

**D-77257**  
Cylindriques  
Ø : 3/4/5/6/7/8/9/10 mm



## COFFRET 5 MÊCHES À BOIS

**D-72861**  
Cylindriques  
Ø : 4/5/6/8/10 mm



## COFFRET 5 MÊCHES FORSTNER

**D-47363**  
Ø15/20/25/30/35 mm  
Longueur 90 mm

- Pour le perçage d'un diamètre important sur une profondeur moyenne
- Excellent dégagement des copeaux
- Coupe nette, sans bavure



## COFFRET 4 MÊCHES À CHANFREINER

**D-73455**  
Ø2,4/2,8/3,2/3,6 mm  
M3/M4/M5/M6



## PERFO-BURINEUR SDS-MAX

DHR400G2UN



18V 18V 36V  
LITHIUM-ION



DHR400G2UN : Ø Béton/trépan : 40/105 mm - 2900 cps/min 8 J - 8,1 kg. Livré avec 1 poignée de perçage, 1 poignée de burinage, 1 butée de profondeur, graisse à foret 2 batteries 18V - 6 Ah et 1 chargeur rapide double port

## DHR400



Le boîtier absorbant les vibrations isole la poignée et le moteur



L'amortisseur de vibrations dynamique actif se déplace dans la direction opposée au piston d'entraînement pour réduire les vibrations



Le ressort amortisseur absorbe les vibrations d'impact du foret



Se connecte à un aspirateur compatible via Bluetooth. L'aspirateur fonctionne automatiquement lorsque l'interrupteur est allumé



Unité sans fil

Allumer la machine



L'aspirateur est activé



Coupe le moteur lors du blocage de rotation de l'embout



## PERFO-BURINEURS SDS-PLUS

| Photos                            |                                |                                |                                |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fiches web Vidéos                 |                                |                                |                                |                                |
| Modes                             | Perçage, perforation, burinage | Perçage, perforation, burinage | Perçage, perforation, burinage | Perçage, perforation, burinage |
| Équipements et Technologies       |                                |                                |                                |                                |
| Ø Béton/trépan/acier/bois (en mm) | 18 / - / 13 / 24               | 24 / 65 / 13 / 27              | 26 / 65 / 13 / 32              | 26 / 65 / 13 / 32              |
| Joules                            | 1,7                            | 2                              | 2,8                            | 2,8                            |
| Vibrations (en m/s²)              | 11,4                           | 15,8                           | 13,3                           | 13,3                           |
| Poids                             | 2,4 à 3,2 kg                   | 3,4 à 4,9 kg                   | 4 à 4,9 kg                     | 4 à 4,9 kg                     |

DHR182RTJ : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC ● DHR182ZJ : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● DHR182Z : sans batterie ni chargeur ● DHR243RTJ : 1 mandrin automatique interchangeable 13 mm, 1 Système d'aspiration à filtre (DX07), 4 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC ● DHR243RTJ : 1 mandrin automatique interchangeable 13 mm, 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● DHR243ZJ : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● DHR281PT2J : 1 poignée anti-vibration, 1 mandrin automatique interchangeable 13 mm, 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port, 1 MAKPAC ● DHR281ZJ : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● DHR283T2JU : 1 mandrin automatique interchangeable 13 mm, 1 collecteur à poussière DUST CUP, 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port, 1 poignée anti vibration en MAKPAC ● DHR283ZJU : 1 mandrin automatique interchangeable 13 mm, 1 kit d'aspiration DX09, 1 clé Bluetooth, 1 poignée anti vibration en MAKPAC ● DHR283ZJU : 1 mandrin automatique interchangeable 13 mm, 1 collecteur à poussière DUST CUP, 1 clé Bluetooth en MAKPAC

## PERFORATEURS SDS-PLUS

| Photos                      |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Fiches web Vidéos           |                      |                      |
| Modes                       | Perçage, perforation | Perçage, perforation |
| Équipements et Technologies |                      |                      |
| Ø béton/acier/bois (en mm)  | 17 / - / 10 / 13     | 18 / - / 13 / 24     |
| Joules                      | 1,2                  | 1,7                  |
| Vibrations (en m/s²)        | 11,2                 | 7,5                  |
| Poids                       | 2,1 à 2,8 kg         | 2,1 à 2,9 kg         |

## PIQUEUR SDS-PLUS

DHK180RTJ



DHK180RTJ : 0 à 3200 cps/min - 3,1 J - 3,5 kg  
Livré avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DHK180ZJ : Livré sans batterie ni chargeur en MAKPAC

DHR171RTJ : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC ● DHR171ZJ : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● DHR183RTWJ : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 système d'aspiration avec filtre (DX16), 1 chargeur rapide en MAKPAC ● DHR183ZJ : sans batterie ni chargeur



## CLOUEURS

DBN900RTE **BL XPT**



18V  
5.0Ah

Taille de clous  
max jusqu'à  
**90 mm** (tête coupée)



**CLOUEURS DE  
CHARPENTE  
À BATTERIE  
(SANS GAZ)**

DBN901RTE **BL XPT**



18V  
5.0Ah

Taille de clous  
max jusqu'à  
**90 mm** (tête ronde)



DBN900RTE

Clous tête coupée - long. 50 à 90 mm - magasin : 51 - 58 clous  
angle d'inclinaison 30° - 34° - 4,9 à 5,4 kg  
Livré avec 2 batterie 18V 5 ah, 1 chargeur rapide en coffret

DBN900ZK

Livré sans batterie  
ni chargeur en coffret

DBN901RTE

Clous tête ronde - long. 50 à 90 mm - magasin : 36 - 41 clous  
angle d'inclinaison 21° - 5 à 5,4 kg  
Livré avec 2 batterie 18V 5 ah, 1 chargeur rapide en coffret

DBN901ZK

Livré sans batterie  
ni chargeur en coffret

DBN501Z **BL XPT**



18V  
5.0Ah

**5,4 CPS/S**



DBN501Z 18 Ga - Long clous : 15 à 50 mm - Mag. 110 clous - 3 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

DBN601Z **BL XPT**



18V  
5.0Ah

**Faible  
encombrement**



DBN601Z 16 Ga - Long clous 19 à 64 mm - Mag 110 clous - 3,3 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

DBN610Z **BL XPT**



18V  
5.0Ah

**Faible  
encombrement**



DBN610Z 16 GA - Long clous 32 à 64 mm - Mag 110 clous - 3,3 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

DBN620Z **BL XPT**



18V  
5.0Ah

Capacité des clous  
de finition

**32 à 64 mm**



DBN620Z 15 Ga - Long. clous 32 à 64 mm - Mag. 108 clous - 3,1 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

DBN640ZK **BL XPT**



18V  
5.0Ah

**NOUVEAU**

Type de clou : Clou de  
connexion en métal  
Longueur  
**38 à 64 mm**  
Gauge  
**3,3 à 4,1 mm**  
Angle d'inclinaison  
**30 à 35°**



DBN640ZK Capacité du mag. 31 clous poids 5,2 kg  
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

DPT353RTJ **BL XPT**



18V  
5.0Ah

**Précision nez très fin**



DPT353RTJ : 23 Ga - Long. clous : 15 à 35 mm - Mag. 120 clous 2,2 kg  
Livré avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DPT353Z

Livré sans batterie ni chargeur

## AGRAFEUSES

DST112RFJ **BL XPT**



18V  
5.0Ah



DST112RFJ : Larg. agrafes : 10 mm - Long.  
agrafes : 7 à 10 mm - Mag. : 150 agrafes - 1,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah,  
1 chargeur rapide en MAKPAC

DST221RTJ **BL XPT**



18V  
5.0Ah




DST221RTJ : Larg. agrafes : 10 mm - Long.  
agrafes : 10 à 22 mm - Mag. : 84 agrafes - 2,4 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah,  
1 chargeur rapide en MAKPAC

DST630Z **BL XPT**



18V  
5.0Ah



DST630Z : 18 Ga - Larg. agrafes 5,7 - 6,35 mm  
Long agrafes 9,5 à 38 mm - Mag 110 agrafes.  
2,8 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

DFN350RTJ **BL XPT**



18V  
5.0Ah



DFN350RTJ : 18 Ga - Long. pointes : 15 à 35 mm - Mag. : 120 pointes 2,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DFN350Z

Livré sans batterie ni chargeur

DST112Z Livrée sans batterie ni chargeur

DST221Z Livrée sans batterie ni chargeur

## CLOUS ET AGRAFES - UNE GAMME COMPLÈTE

Finettes 23Ga Pour DPT353, PT354, PT001G  
Compatible SN06

| Référence | Longueur |
|-----------|----------|
| F-31825   | 18 mm    |
| F-31838   | 25 mm    |
| F-31841   | 30 mm    |
| F-31854   | 35 mm    |

Mini Brads 18Ga Pour DBN500, DBN501  
Compatible SKN12/NT45A/IM50

| Référence | Longueur |
|-----------|----------|
| F-31870   | 20 mm    |
| F-31896   | 30 mm    |
| F-31931   | 40 mm    |
| F-31957   | 50 mm    |

Brads 16Ga Pour GF600, DBN600, DBN601  
Compatible SKN16/NT65A/IM65

| Référence | Longueur |
|-----------|----------|
| F-33951   | 35 mm    |
| F-33977   | 40 mm    |
| F-33980   | 45 mm    |
| F-33993   | 50 mm    |

Brads 15Ga 34° Pour MAKITA AF635

| Référence | Longueur |
|-----------|----------|
| F-31960   | 32 mm    |
| F-31999   | 50 mm    |
| F-32010   | 64 mm    |

Finettes Galvanisées 23Ga Pour MAKITA DPT353,  
PT354 Compatible SN06

| Référence | Longueur |
|-----------|----------|
| F-32142   | 18 mm    |
| F-32155   | 25 mm    |
| F-32168   | 30 mm    |
| F-32171   | 35 mm    |

Clous 34° Pour MAKITA GN900/DBN900 Compatible IM350/IM90

| Référence | Type           | Ø mm   | Longueur | Quantité |
|-----------|----------------|--------|----------|----------|
| F-30566   | Lisses         | 2,9 mm | 60 mm    | 3000     |
| F-30579   | Lisses         | 3,1 mm | 75 mm    | 3000     |
| P-77132   | Crantés        | 3,1 mm | 76 mm    | 2000     |
| P-77110   | Crantés Galva. | 2,9 mm | 76 mm    | 2000     |
| F-31645   | Lisses         | 3,3 mm | 90 mm    | 3000     |

Clous à béton + 1 Cartouche de gaz Pour MAKITA GN420C Compatible PULSA700E/NC40G

| Référence | Matériaux | Ø mm   | Longueur | Quantité |
|-----------|-----------|--------|----------|----------|
| 196290-2  | Tendres   | 2,6 mm | 20 mm    | 1000     |
| 196292-8  | et creux  | 2,6 mm | 30 mm    | 1000     |
| 196294-4  |           | 2,6 mm | 40 mm    | 1000     |
| 196287-1  | Durs      | 3,1 mm | 22 mm    | 1000     |

### Agrafes Pour MAKITA DST112 ou DST221

| Référence | Largeur | Longueur | Tige          | Quantité | Compatibilité |
|-----------|---------|----------|---------------|----------|---------------|
| F-81518   | 10 mm   | 7 mm     | 0,5 x 0,7 mm  | 2500     | DST112        |
| F-81521   | 10 mm   | 10 mm    | 0,5 x 0,7 mm  | 2500     | DST112        |
| F-32647   | 10 mm   | 10 mm    | 0,5 x 1,25 mm | 5040     | DST221        |
| F-32663   | 10 mm   | 16 mm    | 0,5 x 1,25 mm | 5040     | DST221        |

## PONCEUSES VIBRANTES

DBO381RTJU **BL XPT**



18V LITHIUM-ION



Protection de la batterie



3 Vitesses  
4000, 8000, 12000 tr/min

**AWS**

Se connecte à un aspirateur compatible via Bluetooth. L'aspirateur fonctionne automatiquement lorsque l'interrupteur est allumé

Jusqu'à  
**12 000**  
orb/min

DBO381RTJU : Patin 93 x 185 mm - 3 vit. de 4000 à 12000 orb/min - clé bluetooth - 1,9 à 2,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DBO381ZU : Livrée sans batterie ni chargeur avec clé Bluetooth

DBO380RTJ **BL XPT**



18V LITHIUM-ION



DBO380RTJ : Patin 93 x 185 mm - 3 vit. de 4000 à 12000 orb/min - 1,9 à 2,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DBO382RTJ **BL XPT**



18V LITHIUM-ION



Plateau auto-agrippant

DBO382RTJ : Patin 93 x 185 mm - 3 vit. de 4000 à 12000 orb/min - 1,9 à 2,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DBO480RTJ **BL XPT**



18V LITHIUM-ION



DBO480RTJ : Patin 112x102 mm - triangle 96 mm 2 vit. de 11000 à 14000 orb/min - 1,4 à 1,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DBO380Z : Livrée sans batterie ni chargeur

DBO382ZJ : Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

DBO480Z : Livrée sans batterie ni chargeur

## PONCEUSE EXCENTRIQUE

DBO180RTJ **BL XPT**



18V LITHIUM-ION



DBO180RTJ : Ø 125 mm - 3 vitesses de 7000 à 11000 orb/min - 1,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah 1 chargeur rapide en MAKPAC

DBO180ZJ : Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

DBO180Z : Livrée sans batterie ni chargeur

## PONCEUSE À BANDE

DBS180RTJ **BL XPT**



18V LITHIUM-ION



DBS180RTJ : 530 W - 1700 m/min - dim. abrasifs : 9 x 533 mm - 2,1 kg  
Livrée avec 2 batteries 5 Ah 1 chargeur rapide en MAKPAC

DBS180ZJ : Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

## PONCEUSE POLISSEUSE

DPV300ZJ **BL XPT**



18V LITHIUM-ION



DPV300ZJ : Ø 75 mm - 2 vitesses - 1,6 kg - polissage 0 à 2800 tr/min - ponçage 0 à 9500 tr/min  
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

## ACCESSOIRES POUR DPV300ZJ

| Référence | Type (mm)                  | Application                   |
|-----------|----------------------------|-------------------------------|
| 191N90-9  | Éponge dure 80             | Lustrer                       |
| 191N91-7  | Éponge douce 80            |                               |
| 191N92-5  | Peau de mouton 80          | Finition                      |
| E-07412   | Fibre Alu G60 50           |                               |
| E-07428   | Fibre Alu G80 50           | Ponçage grossier              |
| E-07434   | Fibre Alu G120 50          |                               |
| E-07440   | Fibre Zirc G60 50          | Ponçage finition              |
| E-07456   | Fibre Zirc G80 50          |                               |
| E-07462   | Non tissé dur grossier 50  | Nettoyage peinture et rouille |
| E-07478   | Non tissé dur moyen 50     |                               |
| E-07484   | Non tissé dur fin 50       | Polissage de finition         |
| E-07490   | Non tissé doux moyen 50    |                               |
| E-07509   | Non tissé doux fin 50      |                               |
| E-07515   | Non tissé doux très fin 50 |                               |

Livrés en packs de 25 pcs sauf (191N90-9, 191N91-7 et 191N92-5 livrés à l'unité)

## ACCESSOIRES POUR DCG180RA

1911T4-0

Tube alu 600 ml



1911T5-8

Tube alu 400 ml



## ACCESSOIRES POUR DSL801ZU

DISQUES ABRASIFS 225 MM

| Référence | Grain |
|-----------|-------|
| B-68389   | 40    |
| B-68395   | 80    |
| B-68404   | 120   |
| E-02375   | 150   |
| B-68410   | 180   |
| E-02381   | 220   |
| B-68426   | 320   |


Livrés en pack de 25 pcs

## POLISSEUSE EXCENTRIQUE

DPO600RTE **BL XPT**



18V LITHIUM-ION



2 modes

orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage

orbital simple pour ponçage fin



DPO600RTE : Ø 150 mm - 0 à 6800 orb/min - 180 à 780 tr/min - 3,6 kg  
Livrée avec 2 batteries 5 Ah 1 chargeur rapide

DPO600Z : Livrée sans batterie ni chargeur

## AFFLEUREUSES À PLAQUE DE PLÂTRE

DCO180Z



18V LITHIUM-ION



DCO180Z : Ø 6,35 mm - 30000 tr/min - 1,7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

DCO181Z **BL XPT**



18V LITHIUM-ION



DCO181Z : Ø 6,35 mm - 32000 tr/min - 1,7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## PISTOLET À MASTIC

DCG180RA **BL XPT**



18V LITHIUM-ION



DCG180RA : Force de poussée : 5000 N - Support de cartouche : 300 ml - 2,1 kg (avec support 300 ml)  
Livré avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

DCG180Z : Livrée sans batterie ni chargeur

## POLISSEUSE MURALE

DSL801ZU **BL XPT**



18V LITHIUM-ION



DSL801ZU : Ø abrasifs 225 mm - Ø plateau 210 mm - 260 W - 1000 à 1800 tr/min  
Livrée sans batterie ni chargeur avec 1 sac de transport

## MEULEUSES À INTERRUPTEUR BLOCABLE

| Photos                      |                |                |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fiches web<br>Vidéos        |                |                |                |                |
| Diamètre meule (mm)         | 125            | 125            | 125            | 125            |
| Équipements et Technologies | <b>AFT ADT</b> | <b>AFT ADT</b> | <b>AFT ADT</b> | <b>AFT ADT</b> |
| Vit. à vide max (tr/min)    | 8500           | 8500           | 3000 / 8500    | 8500           |
| Vibrations (m/s²)           | 6              | 6,5            | 6              | 6,5            |
| Poids                       | 2,2 à 2,5 kg   | 2,3 à 2,6 kg   | 2,4 à 3 kg     | 2,4 à 3 kg     |

**XLOCK**



**TIREZ**  
Le disque se débloque

**DGA504RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC • **DGA504ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC • **DGA506RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC • **DGA506ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC • **DGA506Z** : sans batterie ni chargeur • **DGA513RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC • **DGA513Z** : sans batterie ni chargeur • **DGA521ZX1** : sans batterie ni chargeur

## MEULEUSES À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ

| Photos                      |                |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fiches web<br>Vidéos        |                |                |                |                |                |                |                |
| Diamètre meule (mm)         | 125            | 125            | 125            | 125            | 180            | 230            | 230            |
| Équipements et Technologies | <b>AFT ADT</b> | <b>AFT ADT</b> | <b>AFT ADT</b> | <b>AFT ADT</b> | <b>AFT ADT</b> | <b>AFT ADT</b> | <b>AFT ADT</b> |
| Vit. à vide max (tr/min)    | 8500           | 3000 / 8500    | 3000 / 8500    | 8500           | 7800           | 6000           | 6000           |
| Vibrations (m/s²)           | 6              | 6              | 7              | 7              | 7,5            | 7,5            | 7,5            |
| Poids                       | 2,4 à 2,6 kg   | 2,4 à 3,1 kg   | 2,5 à 3,1 kg   | 2,4 à 3 kg     | 5 à 6 kg       | 5,2 à 8 kg     | 5,2 à 8 kg     |

**DGA508RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC • **DGA508ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC • **DGA508Z** : sans batterie ni chargeur • **DGA517RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC • **DGA517Z** : sans batterie ni chargeur • **DGA519ZX1** : sans batterie ni chargeur • **DGA520ZX1** : sans batterie ni chargeur • **DGA701ZU** : sans batterie ni chargeur • **DGA900PT4** : 4 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port en coffret • **DGA900ZK** : sans batterie ni chargeur en coffret • **DGA901T2U2** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port, 1 clé Bluetooth en coffret • **DGA901ZKU2** : sans batterie ni chargeur, 1 clé Bluetooth en coffret • **DGA901ZU** : sans batterie ni chargeur et 1 clé Bluetooth

### SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX



**DCS552RTJ** : Ø 136 mm - coupe max. : 50,5 mm  
3600 tr/min - 2,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DCS552ZJ** : Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC



**DCS553RTJ** : Ø 150 mm - coupe max. : 57,5 mm  
4100 tr/min - 3 kg  
Livrée avec 2 batteries 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DCS553ZJ** : Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

### OUTIL DE COUPE COMPACT



**DMC300Z** : Ø 76 mm - vitesse max 20000 tr/min  
coupe max. 16 mm - 1,2 à 1,7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur


### ACCESSOIRES POUR DMC300

**D-74815-5**  
Lot de 5 disques à tronçonner pour métal et inox

**D-78374**  
Disque béton  
diamant pour plaque de plâtre, PVC, Epoxy


**-20%**

de remise sur le cartier d'aspiration (198514-2) pour l'achat d'une meuleuse DGA701ZU



**-40%**

de remise sur le cartier d'aspiration (198440-5) pour l'achat d'une meuleuse DGA901ZU ou DGA901ZKU2 ou DGA900PT4/ZK ou DGA901T2U2



**-40%**

de remise sur le cartier d'aspiration (191605-4) pour l'achat d'une meuleuse DGA519ZX1 - DGA520ZX1 DGA521ZX1




**-40%**

de remise sur le cartier d'aspiration (196845-3) pour l'achat d'une meuleuse DGA506RTJ/Z/J - DGA508RTJ/Z/J - DGA513RTJ/Z - DGA517RTJ/Z



## AFT Système anti-kickback

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter.

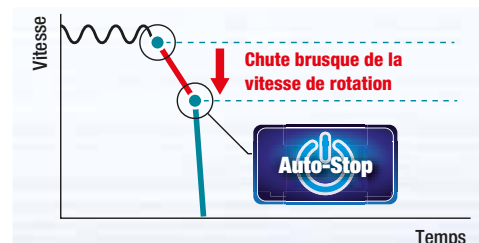



## DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL ET INOX X-LOCK

**E-00418**  
Diamètre : 125 mm  
Épaisseur : 1,2 mm  
Type : A60T-BF  
Fixation : X-Lock et M14  
Norme OSA




## MEULE À ÉBARBER MÉTAL X-LOCK

**E-00393**  
Diamètre : 125 mm  
Épaisseur : 6 mm  
Type : A36P-BF  
Fixation : X-Lock et M14  
Norme OSA



## DISQUE DIAMANT BÉTON ET GRANIT X-LOCK

**E-02076**  
Diamètre : 125 mm  
Épaisseur : 1,6 mm  
Fixation : X-Lock et M14  
Norme OSA




## DISQUE DIAMANT X-LOCK MULTI-MATÉRIAUX

**E-11776**  
Diamètre : 125 mm  
Épaisseur : 2 mm  
Alésage : X-Lock compatible M14



## MEULE À ÉBARBER INOX X-LOCK

**E-00402**  
Diamètre : 125 mm  
Épaisseur : 6 mm  
Type : WA36N-BF  
Fixation : X-Lock et M14  
Norme OSA



## X-LOCK




## BROSSES X-LOCK

| Références                   | D-73380                               | D-73396                                           | D-73405                                       | D-73411                                      | D-73427                                           | D-73449                             |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Visuels                      |                                       |                                                   |                                               |                                              |                                                   |                                     |
| Désignation                  | Brosse boisseau à fils acier torsadés | Brosse boisseau à fils acier ondulés              | Brosse circulaire à fils acier torsadés épais | Brosse circulaire à fils acier torsadés fins | Brosse circulaire à fils acier ondulés            | Brosse conique à fils acier ondulés |
| Utilisation                  | Idéal pour gros travaux               | Idéal pour enlever les traces de rouilles légères | Efficace pour travailler dans les coins       | Efficace pour travailler dans les rainures   | Idéal pour enlever les traces de rouilles légères | Pour les surfaces arrondies         |
| Dimensions Ø Brosse / Ø Fils | 80 / 0,5 mm                           | 75 / 0,3 mm                                       | 115 / 0,5 mm                                  | 115 / 0,5 mm                                 | 115 / 0,3 mm                                      | 100 / 0,3 mm                        |

## POUR LES MEULEUSES À BATTERIE

### DISQUE DIAMANT FIN POUR BÉTON ET GRANIT

**B-53796**  
Ø 125 mm  
22,23 mm  
Hauteur segment 7 mm  
Épaisseur segment 1,6 mm



### MEULE À ÉBARBER FLEXIBLE

**B-53110**  
Ø 125 mm  
22,23 mm  
Épaisseur 4 mm  
WA36P



### DISQUES À TRONÇONNER FIN POUR MÉTAL ET INOX

**E-22953 (plat)**  
Ø 125 mm  
22,23 mm  
Épaisseur 0,8 mm  
Z60V



**B-46953 (déporté)**  
Ø 125 mm  
22,23 mm  
Épaisseur 0,8 mm  
Z60V



### PACKS DE DISQUES À TRONÇONNER FIN POUR MÉTAL ET INOX

**Pack de 12**  
**E-22953-12**  
Ø 125 mm  
22,23 mm  
Épaisseur 0,8 mm  
Z60V



**Pack de 25**  
**E-22953-25**  
Ø 125 mm  
22,23 mm  
Épaisseur 0,8 mm  
Z60V




## POUR TOUTES LES MEULEUSES

### DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL ET INOX

**E-17120**  
Ø 125 mm  
22,23 mm  
Épaisseur 1 mm  
A60V



**E-17120-12**  
Pack de 12 pcs



### DISQUES DIAMANT NEBULA

**B-54025**  
Ø 230 mm  
22,23 mm




**B-53992**  
Ø 125 mm  
22,23 mm




### DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL ET INOX

**E-13742**  
Ø 150 mm  
22,23 mm  
Épaisseur 1,6 mm  
A60U



### DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL ET INOX

**E-13758**  
Ø 180 mm  
22,23 mm  
Épaisseur 1,6 mm  
A60U



### Forets diamantés pour les meuleuses. Pour Granite, marbre et tuile. Filetage : M14 Profondeur : 40 mm

| Références | D-79918 | D-79924 | D-79930 | D-79946 | D-44454 | D-44460 | D-44513 | D-44557 | D-44616 | D-44638 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Diamètres  | 6 mm    | 8 mm    | 10 mm   | 12 mm   | 20 mm   | 22 mm   | 35 mm   | 51 mm   | 68 mm   | 75 mm   |

### DISQUE À TRONÇONNER MULTI-MATÉRIAUX

**E-10724**  
Diamètre : 125 mm  
Épaisseur : 1,2 mm  
Type : C46T-BF  
Alésage : 22,23 mm (M14)  
Norme OSA



## COUPE-CÂBLES

**DTC104ZK**



18V LXT

Largeur maximale d'ouverture de la mâchoire  
**105 mm**



Bouton d'ouverture des mâchoires

Passage métallique pour sangle

Gâchette de mise en route  
Ferme les lames pour effectuer l'opération de coupe

Lampes de travail à LED  
LED unique avec fonction de rémanence

| Type de câble                        | Capacité de coupe     |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Câble d'alimentation en polyéthylène | Ø 72 mm (4 x 325 mm²) |
| Câble multiconducteur isolé en PVC   | Ø 77 mm (3 x 325 mm²) |
| Fil de cuivre recuit                 | Ø 105 mm (1,300 mm²)  |
| Fil de cuivre étiré dur              | Ø 90 mm (1,300 mm²)   |
| Fil d'aluminium                      | Ø 105 mm (1,300 mm²)  |

**120 kN**  
**OUVERTURE MÂCHOIRE 105 mm**

**DTC104ZK** : Force de coupe 120 Kn - Diamètre de coupe max. 105 mm - 10,2 à 10,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

**DTC100ZK**



18V LXT

**TYPE FERMÉ**



**DTC100ZK** : Diamètre d'ouverture de lame 50 mm  
Type de câble Al/CU. Capacité de coupe max. câble de 150 mm² triple conducteur en Ø 47 mm - 2,9 kg  
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

**DTC101ZK**



18V LXT

**TYPE OUVERT**



**DTC101ZK** : Diamètre d'ouverture de lame 50 mm  
Type de câble Al/CU. Capacité de coupe max. câble de 150 mm² triple conducteur en Ø 47 mm - 3,6 kg  
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

**DTC102ZK**



18V LXT



**DTC102ZK** : Diamètre d'ouverture de lame 65 mm  
Type de câble Al/CU. Capacité de coupe max. Ø 65 mm - 3,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

**DTC103ZK**



18V LXT



**DTC103ZK** : Diamètre d'ouverture de lame 54 mm  
Type de câble ACSR. Capacité de coupe max. Al 550 mm² / ST 70 mm² - 5,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

## PINCES À SERTIR

**DTC302ZK**



18V LXT

Tête orientable sur 4 positions



Système de déverrouillage des mâchoires



LED



**120 kN**  
**OUVERTURE MÂCHOIRE 42 mm**

**DTC302ZK** : Pression de sertissage : 120 Kn - Capacité d'ouverture des mâchoires 42 mm - Capacité de sertissage Cu Ø 22,5 mm (400 mm²) / Al Ø 19,5 mm (300 mm²) 13 matrices de sertissage en option - 7,5 à 7,8 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret

**DTC301ZK**



18V LXT

**120 kN**  
**OUVERTURE MÂCHOIRE 31 mm**



**DTC301ZK** : Pression de sertissage : 120 Kn - Capacité d'ouverture des mâchoires 31 mm - Capacité de sertissage Cu Ø 19,5 mm (300 mm²) / Al Ø 19,5 mm (300 mm²) 13 matrices de sertissage en option - 6,8 à 7,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret

**DTC303ZK**



18V LXT

**60 kN**  
**OUVERTURE MÂCHOIRE 17,5 mm**



**DTC303ZK** : Pression de sertissage : 60 Kn - Capacité d'ouverture des mâchoires 17,5 mm - Capacité de sertissage Cu Ø 17,5 mm (240 mm²) / Al Ø 17,5 mm (240 mm²) - 5,3 à 5,7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret

## SCIES CIRCULAIRES

| Photos                      |            |              |              |            |              |              |              |
|-----------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Fiches web<br>Vidéos        |            |              |              |            |              |              |              |
| Diamètre lame (mm)          | <b>165</b> | <b>165</b>   | <b>165</b>   | <b>165</b> | <b>190</b>   | <b>190</b>   | <b>190</b>   |
| Équipements et Technologies |            |              |              |            |              |              |              |
| Vitesse (en tr/min)         | 5000       | 5000         | 5000         | 3100       | 4800         | 6000         | 6000         |
| Coupe à 90° / 45° (mm)      | 57 / 41    | 57 / 41      | 57 / 41      | 66 / 46    | 68,5 / 49    | 62,5 / 44,5  | 62,5 / 44,5  |
| Poids                       | 3 à 3,3 kg | 2,9 à 3,2 kg | 2,9 à 3,2 kg | 3 à 3,4 kg | 3,9 à 4,6 kg | 4,5 à 5,1 kg | 4,5 à 5,1 kg |

**DHS680RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DHS680ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DHS680Z** : sans batterie ni chargeur ● **DHS660RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DHS660ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DHS661RTJU** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 lame bois, 1 clé Bluetooth en MAKPAC ● **DHS661ZJU** : sans batterie ni chargeur avec 1 clé Bluetooth en MAKPAC ● **DHS630ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DHS710PT4J** : 4 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port, 1 lame bois en MAKPAC ● **DHS710ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DHS782PT2J** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port, 1 lame bois en MAKPAC ● **DHS782ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DHS783T2JU** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port, 1 lame bois, 1 clé Bluetooth en MAKPAC ● **DHS783ZJU** : sans batterie ni chargeur avec 1 clé Bluetooth en MAKPAC

## SCIES PLONGEANTES

**DSP601ZU**



**36V**  
LITHIUM-ION



**DSP601ZU Avec AWS**

**DSP601ZU** Ø 165 mm 2500 à 6300 tr/min 5,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur avec clé Bluetooth

**DSP600ZJ Sans AWS en MAKPAC**

**DSP600ZJ** Ø 165 mm 2500 à 6300 tr/min 5,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

## OFFERT

1 Rail de délignage 1 m (199140-0)  
pour l'achat d'une DSP601ZU ou  
DSP600ZJ



## -20%

de remise sur le rail de délignage 1,4 m (194368-5) pour l'achat  
d'une DSP601ZU ou DSP600ZJ



OU

## -20%

de remise sur le rail de délignage 3 m (194367-7) pour l'achat  
d'une DSP601ZU ou DSP600ZJ



## SCIES RADIALES

**DLS714NZ**



**36V**  
LITHIUM-ION



| Angle de coupe<br>d'onglet | Angle de coupe en biseau |          |          |
|----------------------------|--------------------------|----------|----------|
|                            | 45° G                    | 90°      | 45° D    |
| 0° (mm)                    | 40 x 300                 | 52 x 300 | 40 x 300 |
| 45° G et D (mm)            | 40 x 212                 | 52 x 212 | 40 x 212 |

**DLS714NZ** Ø 190 mm - 5700 tr/min - 12,6 kg  
Livrée avec une lame Makblade sans batterie ni chargeur

**DLS600Z**



**18V**  
LITHIUM-ION



| Angle de coupe<br>d'onglet | Angle de coupe en biseau |         |         |
|----------------------------|--------------------------|---------|---------|
|                            | 45° G                    | 90°     | 45° D   |
| 0° (mm)                    | 30 x 92                  | 46 x 92 | 15 x 92 |
| 45° G et D (mm)            | 30 x 65                  | 46 x 65 | 15 x 65 |

**DLS600Z** Ø 165mm - 5000 tr/min - 6,6 kg  
Livrée avec une lame Makblade sans batterie ni chargeur

**DLS111ZU**



**36V**  
LITHIUM-ION



| Angle de coupe<br>d'onglet | Angle de coupe en biseau |          |          |
|----------------------------|--------------------------|----------|----------|
|                            | 45° G                    | 90°      | 45° D    |
| 0° (mm)                    | 58 x 279                 | 91 x 279 | 43 x 279 |
| 45° G et D (mm)            | 58 x 197                 | 91 x 197 | 43 x 197 |

**DLS111ZU** Ø 260 mm - 4400 tr/min - 27,3 kg  
Livrée avec une clé Bluetooth sans batterie ni chargeur

## -40%

de remise sur le chariot établi  
DEAWST05 ou DEBWS06 pour l'achat  
d'une DLS111ZU ou DLS211ZU



**DLS211ZU**



**36V**  
LITHIUM-ION



| Angle de coupe<br>d'onglet | Angle de coupe en biseau |           |          |
|----------------------------|--------------------------|-----------|----------|
|                            | 45° G                    | 90°       | 45° D    |
| 0° (mm)                    | 69 x 363                 | 102 x 363 | 54 x 363 |
| 45° G et D (mm)            | 69 x 255                 | 102 x 255 | 54 x 255 |

**DLS211ZU** Ø 305 mm - 4400 tr/min - 31,3 kg  
Livrée avec une clé Bluetooth sans batterie ni chargeur



## SCIÈS RÉCIPROS

| Photos                 |                  |                  |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fiches web<br>Vidéos   |                  |                  |                  |                  |
| Équipements et Technos |                  |                  |                  |                  |
| Coups/minute           | 3100             | 2800             | 3000             | 3000             |
| Long. de course (mm)   | 22               | 32               | 32               | 32               |
| Ø Bois / tube (mm)     | <b>255 / 130</b> | <b>255 / 130</b> | <b>255 / 130</b> | <b>255 / 130</b> |
| Poids                  | 2,2 à 2,5 kg     | 3,5 à 3,8 kg     | 3,4 à 3,8 kg     | 4 à 4,7 kg       |

**DJR189RTJ** : 2 batteries 18V - 5Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DJR189Z** : sans batterie ni chargeur ● **DJR186RTE** : 2 batteries 18V - 5Ah et 1 chargeur rapide en coffret ● **DJR186Z** : sans batterie ni chargeur ● **DJR187RTE** : 2 batteries 18V - 5Ah et 1 chargeur rapide en coffret ● **DJR187Z** : sans batterie ni chargeur ● **DJR360PT2** : 2 batteries 18V - 5Ah et 1 chargeur double rapide en coffret ● **DJR360Z** : sans batterie ni chargeur

## SCIÈS SAUTEUSES

| Photos                    |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fiches web<br>Vidéos      |                      |                      |                      |                      |
| Équipements et Technos    |                      |                      |                      |                      |
| Coups/minute              | 3000                 | 3000                 | 800 à 3500           | 800 à 3500           |
| Long. de course (mm)      | 23                   | 32                   | 26                   | 26                   |
| Coupe bois/acier/alu (mm) | <b>135 / 10 / 20</b> | <b>135 / 10 / 20</b> | <b>135 / 10 / 20</b> | <b>135 / 10 / 20</b> |
| Poids                     | 2,2 à 2,5 kg         | 3,5 à 3,8 kg         | 3,4 à 3,8 kg         | 4 à 4,7 kg           |

**DJV185Z** : sans batterie ni chargeur ● **DJV184RTJ** : 2 batteries 18V - 5Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DJV184ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DJV181RTJ** : 2 batteries 18V - 5Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DJV181ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DJV182RTJ** : 2 batteries 18V - 5Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DJV182ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC

## MEULEUSE DROITE



**DGD800RTJ**  
Ø pince 6 mm - Ø de meule max. 36 mm - 26000 tr/min - 1,7 à 2,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DGD800Z** : Livrée sans batterie ni chargeur

## LAMELLEUSE



**DPJ180Z**  
430 W - Ø lame 100 mm - prof. de plongée max. : 20 mm - 2,8 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## RABOTS



**DKP180RTJ**  
Largeur rabotage : 82 mm - prof. rabotage : 2 mm  
prof. feuillure : 9 mm - 15000 tr/min - 3,4 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DKP180Z** : Livrée sans batterie ni chargeur



**DKP181RTJU**  
Largeur rabotage : 82 mm - prof. rabotage : 3 mm  
prof. feuillure : 25 mm - 12000 tr/min - 3,6 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide et 1 clé Bluetooth en MAKPAC

**DKP181RTJ** Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DKP181ZJU** Livrée sans batterie ni chargeur avec 1 clé Bluetooth en MAKPAC


**DKP181ZJ** Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

## AFFLEUREUSES - DÉFONCEUSES MULTIFONCTION



**DRT50RTJX3** Pince : Ø 6 et 8 mm - 10000 à 30000 tr/min - plongée : 0 à 35 mm - 1,8 à 2,1 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 base d'affleurage droite, 1 base de défonce, 1 base d'affleurage déportée, et 1 base d'affleurage inclinable en MAKPAC

**DRT50ZJX3**  
Livrée sans batterie ni chargeur avec 1 Base d'affleurage droite, 1 base de défonce, 1 base d'affleurage déportée et 1 base d'affleurage inclinable en MAKPAC



**DRT52SF** Pince Ø 6 mm - 30000 tr/min - 1,3 à 1,6 kg  
Livrée avec 1 batterie 18V - 3 Ah, 1 chargeur, 1 base d'affleurage droite en coffret

**DRT52Z** : Livrée sans batterie ni chargeur

## COUPE FER À BÉTON / TIGE FILETÉE


### DSC251RT



Poignée réglable sur 3 positions



Plateau de base anti-abrasif

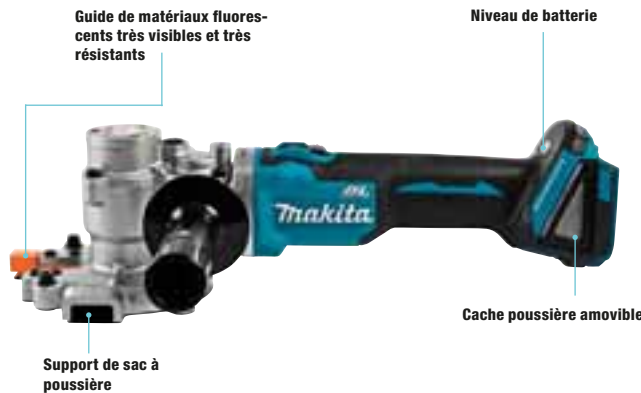

**ADT + BL MOTOR**  
Modifie automatiquement la vitesse de coupe en fonction des conditions de charge  
Puissant moteur sans carbon

Barres d'armature et tiges filetées coupées à ras à 3,5 mm de la surface

Capacités de coupe 10 à 25 mm

3,5 mm

**DSC251RT** : Capacité de coupe fers à béton/tiges filetées : 10 à 25 mm - 4 kg  
Livré avec 1 batterie 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret

**DSC251ZK** : Livré sans batterie ni chargeur en coffret

### DSC102ZJ



**DSC102ZJ** : Capacité de coupes tiges filetées : M6-M8-M10 - 4 kg  
Livré sans batterie ni chargeur en MAKPAC

### DSC121ZK



**DSC121ZK** : Capacité de coupe fers tiges filetées : 8 à 12 mm - 6 kg  
Livré sans batterie ni chargeur en MAKPAC

## ACCESSOIRE POUR DSC251

E-11097  
Lame



## DÉCAPEUR THERMIQUE

### DHG181RT1J



**DHG181RT1J** : 6 modes de température - max. 550 °C - 2 modes de débit d'air : 120 / 200 L/min. - 1,4 kg  
Livré avec 1 batterie 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DHG181ZJ** : Livré sans batterie ni chargeur en MAKPAC

## SOUFFLEUR À POUSSIÈRES

### DAS180Z



**DAS180Z** : Force de soufflage max 2,8N - pression d'air max : 29,7 kPa - 4 modes de soufflage  
Livré sans batterie ni chargeur

## VIBREURS À BÉTON

### DVR350RME



**DVR350RME** : Long. d'aiguille : 800 mm - aiguille : Ø 25 mm - 13000 osc/min - 3,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

**DVR350Z** : Livré sans batterie ni chargeur

### DVR450RME



**DVR450RME** : Long. d'aiguille : 1200 mm - aiguille : Ø 25 mm - 13000 osc/min - 3,5 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

**DVR450Z** : Livré sans batterie ni chargeur

## MALAXEURS

### DUT130RTE



**DUT130RTE** : M14 - 2 vitesses : 0 à 1300 tr/min - 0 à 350 tr/min - vitesse variable à la gâchette - 2,8 kg  
Livrée avec 1 hélice de malaxage Ø 165 mm, 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

**DUT130Z** : Livré sans batterie ni chargeur

## POMPES À VIDE

### DVP181ZK



**DVP181ZK**  
Débit 113 L/min - vide final 3 Pa - raccord évasé mâle 5/16" 3/8 - 8,2 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret

### DVP180RT



**DVP180RT**  
Débit : 50 L/min - vide final : 20 Pa - raccord évasé male 5/16" - 3,5 kg  
Livrée avec 1 batterie 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret

## POMPE À GRAISSE

### DGP180RT



**DGP180RT** : 480 W - 2 modes de 145 à 290 ml/min. - 4,8 à 6,1 kg  
Livrée avec 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

**DGP180Z** : Livrée sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRES POUR DGP180/GP001G

### 191A77-3

Embout coudé



### 1915N4-2

Embout pince



### 191F24-4

Cylindre avec fenêtre



### 1916S7-7

Flexible avec raccord 600 mm



### 1916S5-1

Flexible avec raccord 1200 mm



## SCIE DIAMANT

### DCC500Z

Et ses accessoires compatibles de série ou en option

**ADT**

Modifie automatiquement la vitesse de coupe en fonction des conditions de charge



**191N83-6 : Ensemble de cache-poussière**  
Livré de série avec la référence DCC500Z



DCC500Z **BL XPT ADT**



**DCC500Z** : 8800 tr/min - haut. coupe max. à 90°/45° : 40/27 mm - Ø lame : 125 mm - 3 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

#### ACCESSOIRE POUR DCC500

**1916F4-2**

Adaptateur rail de guidage  
Faites des coupes droite et à 45° simplement.



**B-13091**

Disque diamant jante continue  
Pour la coupe de carrelage, céramique etc...



**191X01-4**

Kit réservoir 500 ml  
Permet à la DCC500 de fonctionner avec un arrosage à eau.  
Peut aussi être brancher à un robinet.



**191X01-4 : Kit réservoir 500 ml**  
En option, compatible avec la référence DCC500Z

## CISAILLES MÉTAL

**DJS130Z**



**DJS130Z** : 2800 cps/min. - épaisseur acier : 1,3 mm  
épaisseur inox : 1 mm - 2,3 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DJS131Z** **BL XPT**



**DJS131Z** : 2800 cps/min. - épaisseur acier : 1,3 mm  
épaisseur inox : 1 mm - 2,3 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DJS200Z** **BL XPT**



**DJS200Z** : 3000 cps/min. - épaisseur acier : 2 mm  
épaisseur inox : 1,6 mm - 2,5 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DJS161RTJ**



**DJS161RTJ** : 4300 cps/min. - épaisseur acier : 1,6 mm  
épaisseur inox : 1,2 mm - 2,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKAPAC

**DJS161Z** : Livrée sans batterie ni chargeur

## GRIGNOTEUSE

**DJN161RTJ**



**DJN161RTJ** : 2800 cps/min. - épaisseur acier : 1,3 mm  
épaisseur inox : 1 mm - 2,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKAPAC

**DJN161Z** : Livrée sans batterie ni chargeur

## DÉCOUPEUSE

**DCE090ZX1** **BL XPT AFT**



**DCE090ZX1** : 6600 tr/min - profondeur de coupe max. : 88 mm  
Ø disque : 230 mm - 6,3 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## RIVETEUSES

**DRV150ZJ** **BL XPT**



**DRV150ZJ** : Ø 4,8 mm - force de traction : 10000 N  
long. de course : 25 mm - 1,9 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKAPAC

**DRV250ZJ** **BL XPT**



**DRV250ZJ** : Ø 6,4 mm - force de traction : 20000 N  
long. de course : 30 mm - 2,4 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKAPAC

## CLÉ À CLIQUET

**DWR180Z** **BL XPT**



**DWR180Z** : Ø 6,4 mm - force de traction : 20000 N  
long. de course : 30 mm - 2,4 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## SCIE PLAQUE DE PLÂTRE

**DSD180Z**



**DSD180Z** : 6000 cps/min - long. course 6 mm  
coupe bois/plaque de plâtre : 15/30 mm - 2 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## SCIES À RUBAN

**DPB180RME**



**DPB180RME** : 84 à 162 m/min - coupe (tube acier) : 120 mm - 6,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 18 V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

**DPB180Z** : Livrée sans batterie ni chargeur

**DPB182Z**



**DPB182Z** : 192 m/min - capacité de coupe (tube acier) : 64 mm - 4,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DPB183Z** **BL**



**DPB183Z** : 192 m/min - capacité de coupe (tube acier) : 66 mm - 3,9 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DPB184Z** **BL**



**DPB184Z** : 192 m/min - capacité de coupe (tube acier) : 51 mm - 3,6 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur



## PERCEUSES VISSEUSES BL MOTOR

DF032DSAE



**DF032DSAE**  
1500 tr/min - 21/35 Nm - Ø acier/bois : 10/28 mm 0,88 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

DF332DSMJ



**DF332DSMJ**  
1500 tr/min - 21/35 Nm - Ø acier/bois : 10/28 mm 1 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DF332DSAJ**  
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

**DF332DZ** : Livrée sans batterie ni chargeur

## PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION BL MOTOR

HP332DSAJ



**HP332DSAJ**  
1500 tr/min - 0 à 22500 cps/min - 21/ 35 Nm  
Ø béton/acier/bois : 8/10/21 mm - 1,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

**HP332DZ** : Livré sans batterie ni chargeur

## PERCEUSE VISSEUSE

DF333DWAE



**DF333DWAE**  
1700 tr/min - 30 Nm - Ø acier/bois : 10/23 mm 1,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

## PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION

HP333DWAE



**HP333DWAE**  
1700 tr/min - 0 à 22500 cps/min - 30 Nm - Ø béton/acier/bois/brique : 8/10/21/8 mm - 1,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

## PERCEUSES VISSEUSES D'ANGLE

DA333DWAE



Mandrin auto-serrant

**DA333DWAE**  
1100 tr/min - 27 Nm - Ø acier/bois : 10/12 mm - 1,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

**DA333DZ** : Livré sans batterie ni chargeur

## BOULONNEUSE À CHOCS BL MOTOR

TW161DSMJ



**TW161DSMJ**  
165 Nm - 1/2" - 0 à 3600 cps/min - 0 à 2400 tr/min - 1,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

## PERFORATEUR SDS-PLUS BL MOTOR

HR166DZ



**HR166DZ**  
Ø max béton 16 mm - 4800 cps/min - 1,1 J - 2 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## CLÉ À CLIQUET

WR100DWA



**WR100DWA**  
4,7 Nm - Emmanchement 1/4" et 3/8" - 0 à 800 tr/min - 1,2 kg  
Livrée avec 1 batterie 12V - 2 Ah et 1 chargeur

**WR100DZ** : Livré sans batterie ni chargeur

## VISSEUSE À CHOCS

TD110DWA



**TD110DWA**  
110 Nm - 2600 tr/min - 0 à 3200 cps/min - 1 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur

## VISSEUSE À CHOCS BL MOTOR

TD111DZ



**TD111DZ**  
135 Nm - 0 à 3000 tr/min - 0 à 3900 cps/min - 1,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## LOTS DE MACHINES

CLX224SMJ



**CLX224SMJ**  
Ensemble 2 machines (DF333D + TD110D)  
DF333D : Perceuse visseuse Ø 10 mm - 30 Nm  
TD110D : Visseuse à chocs  
Livré avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

## CLOUEUR

PT354DWYJ



**PT354DWYJ**  
23 ga - 15 à 35 mm - 2 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 1,5 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

**PT354DZ** : Livré sans batterie ni chargeur

## AGRAFEUSE

ST113DSAJ



**ST113DSAJ**  
Capacité magasin : 150 pcs - long. des agrafes : 7 / 10 mm 1,4 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

**ST113DZ** : Livré sans batterie ni chargeur

## VISSAGE FAIBLE ENCOMBREMENT

DF012DSE



**DF012DSE** Tournevis 7,2V  
Couple de serrage max 8 Nm - vitesse max - 650 tr/min - 0,53 kg  
Livré avec 1 batterie BL7015 et 1 chargeur en coffret

TD023DSE



**NOUVEAU**

**TD023DSE** Tournevis à chocs 7,2 V  
Couple de serrage max 25 Nm - 2450 tr/min - 3000 cps/min - 0,58 kg  
Livré avec 2 batteries BL7015 et 1 chargeur en coffret

## SCIES SAUTEUSES BL MOTOR

**JV102DSMJ**



**JV102DSMJ**  
Coupes alu/acier/bois : 20/10/90 mm - longueur de course : 23 mm -  
800 à 3000 cps/min - 1,9 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

**JV102DZ** : Livrée sans batterie ni chargeur

**JV103DSMJ**



**JV103DSMJ**  
Coupes alu/acier/bois : 20/10/90 mm - longueur de course : 23 mm -  
800 à 3000 cps/min - 1,9 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

**JV103DZ** : Livrée sans batterie ni chargeur

## SCIE CIRCULAIRE

**HS301DSMJ**



**HS301DSMJ**  
Ø 85 mm - Coupe à 90° : 25,5 mm - 1 400 tr/min - 1,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide  
en MAKPAC

**HS301DZ** : Livré sans batterie ni chargeur

## SCIE RÉCIPRO

**JR103DSMJ**



**JR103DSMJ**  
Coupes bois/tube acier : 50 mm - long. de course : 13 mm  
3300 cps/min - 1,5 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

**JR103DZ** : Livré sans batterie ni chargeur

## SCIE À PLAQUE DE PLÂTRE

**SD100DSAJ**



**SD100DSAJ**  
Capacité de coupe cloison sèche/bois : 30/15 mm - 1,6 kg  
Livré avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur  
en MAKPAC

## PISTOLETS À MASTIC

**CG100DSAE**



**CG100DSAE**  
Force de poussée : 5000 N - 1,9 kg  
Livré avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

**CG100DZA** : Livré sans batterie ni chargeur

**CG100DSAB**



**CG100DSAB**  
Force de poussée : 5000 N - 2,5 kg  
Livré avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

## SCIE DIAMANT

**CC301DSAE**



**CC301DSAE**  
Ø 85 mm - Capacité de coupe à 90° : 25,5 mm - 1 600 tr/min  
21/35 Nm 1,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah, 1 chargeur rapide et 1 disque  
diamant à eau pour le verre en coffret

## COUPE TIGE FILETÉE

**SC103DZ**



**SC103DZ**  
Capacité de coupe fer à béton / tiges filetées : 6 à 10 mm - 2,8 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## DÉCOUPEUR UNIVERSEL

**CP100DWA**



**CP100DWA**  
Capacité de coupe bois : 6 mm - 300 trs/min - 0,9 kg  
Livré avec 1 batterie 12V - 2 Ah et 1 chargeur en sac de transport

**CP100DZX** : Livré sans batterie ni chargeur

## PONCEUSE POLISSEUSE BL MOTOR

**PV301DZ**



**PV301DZ**  
Ø 75 mm - 2 vitesses - 0 à 2800 tr/min/ - 0 à 9500 tr/min - 1,2 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## BATTERIES ET PACKS ÉNERGIE CXT

**197393-5**  
Batterie Li-Ion 12V / 1,5 Ah - BL1016



**197396-9**  
Batterie Li-Ion 12V / 2 Ah - BL1021B



**197406-2**  
Batterie Li-Ion 12V / 4 Ah - BL1041B



**191360-9**  
Batterie Li-Ion 12V / 5 Ah - BL1050B



**197658-5**  
Pack Énergie 12V max. avec coffret MAKPAC  
2 batteries BL1021B  
1 chargeur rapide DC10SA  
1 MAKPAC



**197641-2**  
Pack Énergie 12V max. avec coffret MAKPAC  
2 batteries BL1041B  
1 chargeur rapide DC10SA  
1 MAKPAC



## NIVEAU LASER ROTATIF

SKR001Z **XPT**



Portée de mesure (avec récepteur laser)  
Diamètre de ligne horizontale

# 800 m

Portée du faisceau d'aplomb

# 30 m



Combinaison faisceau d'aplomb et ligne horizontale



En plaçant l'appareil horizontalement et en combinant le faisceau d'aplomb avec la ligne horizontale, l'appareil peut être utilisé pour diverses tâches telles que le cloisonnement, l'installation de faux plafonds, la climatisation, la tuyauterie, etc.

**SKR001Z** : Laser rotatif vert. Plage de mesure 800 m avec récepteur laser. Précision de calage horizontal  $\pm 0,5$  mm à dist 10 m / vertical  $\pm 0,75$  mm à dist 10 m. Vitesses de rotation 0 / 150 / 300 / 600 tr/min. Télécommande bluetooth portée 100m - 4,9 kg.

Livré de série avec télécommande, récepteur laser, support mural plaque cible, lunette, adaptateur LXT sans batterie ni chargeur

## TREPIEDS

TKOLM2000F  
42 à 114cm

TKOLM4001F  
67 à 180 cm

TKOLM5030F  
79 à 287 cm



## NIVEAUX LASER - USAGE INTÉRIEUR

SK10GDZ **XPT**



**SK10GDZ** : Laser 1 verticale / 1 horizontale 10 m  
Précision de calage  $\pm 1$  mm à 10 m - plage d'autocalage  $\pm 4^\circ$  - mode normal / ECO - IP54 - 1,6 kg  
Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur

SK20GDZ **XPT**



**SK20GDZ** : Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m  
Précision de calage  $\pm 1$  mm à 10 m - plage d'autocalage  $\pm 4^\circ$  - mode normal / ECO - IP54 - 1,6 kg  
Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur

SK40GDZ **XPT**



**SK40GDZ** : Laser 4 verticales / 1 horizontale 10 m  
Précision de calage  $\pm 1$  mm à 10 m - plage d'autocalage  $\pm 4^\circ$  - mode normal / ECO - IP54 - 1,6 kg  
Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur

SKR200Z **XPT**



**SKR200Z** : Niveau laser automatique vertical et horizontal - Portée 0 max. : 200 m - précision moyenne :  $\pm 1$  mm à dist. 10 m - vit. rotation : 0, 300, 450, 600 tr/min. - IP54 - 1,6 kg  
Livré avec 1 cellule de réception, 1 télécommande, 1 support mural, 1 cible magnétique, 1 paire de lunettes de détection laser

SK700GD **XPT**



**SK700GD** : Laser 4 lignes horizontales / 4 verticales - 35 m - Portée avec détecteurs 70 m - 1,2 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

SK700D **XPT**



**SK700D** : Laser 4 lignes horizontales / 4 verticales - 25 m - Portée avec détecteurs 70 m - 1,2 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

SK105GDZ **XPT**



**SK105GDZ** : Laser croix 35 m (laser vert)  
Portée du laser avec détecteur 80 m - précision de calage  $\pm 3$  mm à 10 m - plage d'autocalage  $\pm 4^\circ$  - IP54 - 0,84 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

SK105DZ **XPT**



**SK105DZ** : Laser croix 25 m (laser rouge)  
Portée du laser avec détecteur 80 m - précision de calage  $\pm 3$  mm à 10 m - plage d'autocalage  $\pm 4^\circ$  - IP54 - 0,84 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

SK312GDZ **XPT**



**SK312GDZ** : Laser 3 verticales / 1 horizontale 10 m  
Portée du laser avec détecteur 20 m - précision de calage  $\pm 10$  mm à 10 m - plage d'autocalage  $\pm 2^\circ$  - mode high / normal / eco - 0 du terrain d'action 10 m IP54 - 1,6 kg  
Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur

# OFFERT

1 adaptateur 18V DECADP05 pour l'achat d'un SK312GDZ ou d'un SK209GDZ



SK209GDZ **XPT**



**SK209GDZ** : Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m  
Portée du laser avec détecteur 20 m - précision de calage  $\pm 10$  mm à 10 m - plage d'autocalage  $\pm 2^\circ$  - mode high / normal / eco - 0 du terrain d'action 10 m IP54 - 1,6 kg  
Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur

## TÉLÉMÈTRES LASER

LD030P



Mesure en continue, surface



**LD030P** : Portée max. : 30 m - précision moyenne (2 $\sigma$ ) :  $\pm 2$  mm - batterie : 2 x AAA jusqu'à 3000 mesures - 95 g

LD050P



Mesure en continue, addition, soustraction, mesure indirecte « Pythagore », surface et volume



**LD050P** : Portée max. : 50 m - précision moyenne (2 $\sigma$ ) :  $\pm 2$  mm - mémoire : 5 valeurs - batterie : 2 x AAA - jusqu'à 3000 mesures - 100 g

LD080PI



Mesure d'inclinaison, fonction piquetage, poursuite de hauteur, mode niveau électronique



**LD080PI** : Portée max. : 80 m - précision moyenne (2 $\sigma$ ) :  $\pm 1,5$  mm Incl. :  $\pm 0,2^\circ$  - mémoire : 20 valeurs batterie : 2 x AAA - jusqu'à 5000 mesures - 140 g



**La famille d'aspirateurs Makita s'adapte  
à chaque besoin pour offrir puissance,  
autonomie et propreté durable.**




## ASPIRATEURS BALAIS

**CL004GD101**  



**ÉQUIPÉE D'UN MOTEUR ET D'UNE BROSSSE ULTRA-RÉSISTANTE**



Crochet anti-dérapant

**66 dB**

Des éponges insonorisantes sont placées le long du conduit moteur pour réduire le bruit

éponges insonorisantes



**4** modes de puissance d'aspiration

**250 ml**

Le bac à poussière type cyclone peut être retiré pour être vidé tout en maintenant l'unité cyclone fixée au corps de l'aspirateur

**CL004GD101**

20 kPa - 110 W - 1 m³/min - capacité boîte à poussières 250 ml - 1,6 à 2,8 kg  
Livré avec 1 batterie 40V max. - 2,5 Ah et 1 chargeur

**CL004GZ**

Livré sans batterie ni chargeur

**CL001GZ04**  



**CL001GZ04**

21 kPa - 125 W - 1,2 m³/min - 4 vitesses  
capacité boîte à poussières : 730 ml 1,7 à 2,3 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**CL002GZ03**  



**CL002GZ03**

21 kPa - 125 W - 1,2 m³/min - 4 vitesses - capacités sacs à poussières tissu/papier : 500/330 ml 1,8 à 2,4 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRES ASPIRATION

|                                                                                     | Aspirateurs | CL002G   | VC008G<br>VC009G | VC006GM<br>VC007GL | VC001GL<br>VC002GL<br>VC003GL<br>VC004GL |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------|------------------------------------------|
|    | Référence   | 198744-5 | -                | -                  | -                                        |
|                                                                                     | Nb sacs     | 10       | -                | -                  | -                                        |
|                                                                                     | Prix HT     | -        | -                | -                  | -                                        |
|                                                                                     | Prix TTC    | -        | -                | -                  | -                                        |
|   | Référence   | -        | 197899-3         | -                  | -                                        |
|                                                                                     | Nb sacs     | -        | 1                | -                  | -                                        |
|                                                                                     | Prix HT     | -        | -                | -                  | -                                        |
|                                                                                     | Prix TTC    | -        | -                | -                  | -                                        |
|  | Références  | -        | 197903-8         | 1910Y4-9           | 1912R3-4                                 |
|                                                                                     | Nb sacs     | -        | 10               | 5                  | 5                                        |
|                                                                                     | Prix HT     | -        | -                | -                  | -                                        |
|                                                                                     | Prix TTC    | -        | -                | -                  | -                                        |
|  | Référence   | -        | -                | 1910R3-2           | 195432-5                                 |
|                                                                                     | Nb sacs     | -        | -                | 10                 | 10                                       |
|                                                                                     | Prix HT     | -        | -                | -                  | -                                        |
|                                                                                     | Prix TTC    | -        | -                | -                  | -                                        |

**CL003GD101**  



**CL003GD101**

20 kPa - 100 W - 1 m³/min - 4 vitesses - capacité boîte à poussières 250 ml - 1,9 à 2,6 kg  
Livré avec 1 batterie 40V max - 2,5 Ah et 1 chargeur rapide

**CL003GZ10 (couleur blanc)**

Livré sans batterie ni chargeur

**CL003GZ**

Livré sans batterie ni chargeur

**CL003GD109 (couleur blanc)**

Livré avec 1 batterie 40V max - 2,5 Ah et 1 chargeur rapide

## ASPIRATEURS DORSAUX

**VC011GZ01**  



**VC011GZ01**

20 kPa - 195 W - 2,4 m³/min - capacités sacs à poussières tissu/papier : 5,5/6 L 6,4 à 9,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**VC012GZ01**  



**VC012GZ01**

20 kPa - 180 W - 2,1 m³/min - capacités sacs à poussières tissu/papier : 5,5/6 L - 6,4 à 9,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur


**VC008GZ09**  



**VC008GZ09**

18 kPa - 195 W - 2,4 m³/min - capacités sacs à poussières tissu/papier : 1,5/2 L 4 modes d'aspiration différents 4,1 à 5,3 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**1911W4-1**  
Housse de protection pour VC008G / VC009G



**VC009GZ01**  



**VC009GZ01**

18 kPa - 165 W - 1,9 m³/min - capacités sacs à poussières : 1,5/2 L - 3 modes d'aspiration différents - 4,1 à 5,3 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## ASPIRATEURS

VC001GLZ **BL XPT**

EAU ET POUSSIÈRES



CLASSE L  
8 L



VC001GLZ

23 kPa - 310 W - 2,7 m³/min - Capacité cuves poussières/liquide : 8/6 L - 8,1 à 11,2 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

VC002GLZ01 **BL XPT AWS**



CLASSE L  
8 L



VC002GLZ01

23 kPa - 205 W - 2,7 m³/min - capacité cuve poussières : 8 L - 8,3 à 11,4 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

VC003GLZ **BL XPT**



CLASSE L  
15 L



VC003GLZ

23 kPa - 310 W - 2,7 m³/min - capacité cuve poussières/liquide : 15/12 L - 8,4 à 11,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

VC004GLZ01 **BL XPT AWS**



CLASSE L  
15 L



VC004GLZ01

23 kPa - 205 W - 2,7 m³/min - capacité cuve poussières : 15 L - 8,6 à 11,7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

VC006GMZ01 **BL XPT AWS**



CLASSE M  
40 L



VC006GMZ01

18 kPa - 350 W - 3,7 m³/min - capacité cuve poussières/liquide 40/30 L - 18,4 à 20,8 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

EAU ET POUSSIÈRES

Filtre autonettoyant automatique  
**GYUPPA!**

VC007GLZ01 **BL XPT AWS**



CLASSE L  
40 L




VC007GLZ01

23 kPa - 205 W - 3,7 m³/min - capacité cuve poussières/liquide 40/30 L - 18,3 à 20,7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**GYUPPA!**

Filtre autonettoyant automatique  
obtenu par Structure triple filtre composée de :  
Filtre à poudre + Amortisseur + Préfiltre

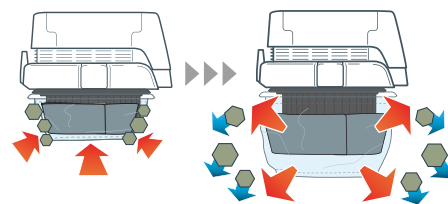

Lorsque l'appareil est allumé, le préfiltre se comprime sur l'amortisseur et le filtre à poudre

Lorsque l'alimentation est coupée, l'amortisseur retrouve sa taille d'origine et secoue automatiquement la poussière du préfiltre grâce à sa puissance d'expansion

**OFFERT**

1 Lot de 4 roulettes 191565-1 pour l'achat d'un VC013GLZ03 ou VC013GLZ



## MONOBROSSE

PS001GZ **BL XPT**



**BL MOTOR**

Le moteur Brush Less est un moteur sans charbon, la maintenance est considérablement réduite.

Système d'articulation sur 2 axes



3 vitesses



PS001GZ

2 vitesses : 350 - 600 tr/min - Ø brosse : 190 mm - Ø disque : 200 mm - Bras télescopique : 1,08 m à 1,43 m - 4,5 à 5,6 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

VC013GLZ03 **BL XPT AWS**



CLASSE L

Compatible avec le système sans fil à démarrage automatique



VC013GLZ03

15 kPa - 165 W - 2 m³/min - capacité cuve poussières / liquide : 7,5 / 4,5 L - 5 à 6,2 kg  
Livré sans batterie ni chargeur avec filtre pour eau et sangle

EAU ET POUSSIÈRES



**4,5 L**

Réservoir d'eau

**7,5 L**

Réservoir à poussières



VC013GLZ (Liquide en option)

Livré sans batterie ni chargeur



## ASPIRATEURS AUTONOMES

**DRC300Z** *BL*



36V LITHIUM-ION



**DRC300Z** : Zone de cartographie maximale enregistrable : 10 000 m<sup>2</sup> - jusqu'à 4 heures d'autonomie avec 2 x BL1860B - de 9,6 à 10,6 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## Mode de fonctionnement

### (S) Cartographie

Équipé d'un capteur LIDAR (2D) et d'un capteur de caméra, le nettoyeur peut cartographier et mémoriser les pièces à nettoyer. Ensuite, sur la base de la carte, le nettoyeur peut suivre un parcours optimal pour un nettoyage efficace.



### (F) Nettoyage libre

En mode "Nettoyage libre", le nettoyage peut être démarré immédiatement sans enregistrer les informations de la pièce



## Entretien facilité




Grâce à la plaque inférieure et aux brosses latérales amovibles sans outil.



Peut être attaché/détaché du haut de la machine.



Grande poignée de transport.



Zone de nettoyage maximale sur une charge complète de la batterie

**600 m<sup>2</sup>**

La zone où le taux de couverture peut être de 95 % ou plus pendant la durée de fonctionnement, avec 2 batteries 6 Ah.



**DRC200Z** *BL*



36V LITHIUM-ION



### 2 modes de collecte de poussière

#### Mode de nettoyage des motifs

Pour nettoyer de grands espaces avec peu d'obstacles. (ex.) entrepôts bien organisés, longs couloirs, etc.

#### Mode de nettoyage aléatoire

Pour nettoyer les endroits comportant de nombreux obstacles. (ex.) bureaux, etc.

Zone de nettoyage maximale sur une charge complète de la batterie

**500 m<sup>2</sup>**

La zone où le taux de couverture peut être de 95 % ou plus pendant la durée de fonctionnement, avec 2 batteries 5 Ah.



**DRC200Z** : 1,5 à 5 Ah - jusqu'à 500 m<sup>2</sup> avec une charge de batteries 5 Ah - capacité de réservoir : 2,5 L  
Livré sans batterie ni chargeur

## ASPIRATEURS DORSAUX NETTOYAGE

**DVC261ZX14** *BL*



2 LITRES



**DVC261ZX14** : 105 W - 11 kPa - 3 vitesses  
capacité du réservoir : 2 L - 4,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DVC660Z** *BL*



6 LITRES



**DVC660Z** : 105 W - 11 kPa - 3 vitesses  
capacité du réservoir : 6 L - 6,1 à 6,7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## ASPIRATEURS DORSAUX RACCORD MACHINE

**DVC265ZXU** *BL AWS*



2 LITRES



**DVC265ZXU** : 90 W - 11 kPa - 2 vitesses  
capacité réservoir : 2 L - 4,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DVC665Z** *BL AWS*



6 LITRES



**DVC665Z** : 85 W - 11 kPa - 2 vitesses  
capacité du réservoir : 6 L - 6,1 à 6,7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRES

**1910S4-7**

Housse de protection compatible DVC261 et DVC265



## ASPIRATEURS TRAINEAUX NETTOYAGE

| Photos                       |              |            |            |              |              |              |            |
|------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Fiches web<br>Vidéos         |              |            |            |              |              |              |            |
| Puissance AC / DC (W)        | 320 / 70     | 105 / -    | 105 / -    | 110 / -      | 320 / 70     | 105 / -      | 110 / -    |
| Équipements et Technologies  |              |            |            |              |              |              |            |
| Dépression max (mbar)        | 90 / 240     | 110        | 110        | 110          | 90 / 240     | 110          | 110        |
| Cuve poussière / liquide (L) | 8 / 6        | 8 / -      | 8 / 6      | 8 / -        | 15 / 12      | 15 / 12      | 15 / -     |
| Poids                        | 8,6 à 9,2 kg | 7 à 8,4 kg | 7 à 7,7 kg | 7,7 à 8,4 kg | 8,9 à 9,6 kg | 7,2 à 7,9 kg | 8 à 8,6 kg |

**DVC860LZ** : sans batterie ni chargeur • **DVC866LZX1** : sans batterie ni chargeur • **DVC865LZX3** : sans batterie ni chargeur • **DVC867LZX4** : sans batterie ni chargeur • **DVC150LZ** : sans batterie ni chargeur • **DVC155LZX2** : sans batterie ni chargeur • **DVC157LZX3** : sans batterie ni chargeur

## ASPIRATEURS BALAIS

### DCL283FRFW



**DCL283FRFW** : Sans sac / interrupteur bouton de blocage - 90 W - 17,5 kPa - boîte à poussières : 730 ml 1,3 à 1,6 kg  
Livré avec 1 batterie 18V Li-ion 3 Ah et 1 chargeur rapide

### DCL284FRFW



**DCL284FRFW** : Sans sac / 4 vitesses - 125 W 18 kPa - boîte à poussières : 730 ml - 1,3 à 1,6 kg  
Livré avec 1 batterie 18V Li-ion 3 Ah et 1 chargeur rapide

### DCL285FZW



**DCL285FZW** : 4 vitesses - 125 W - 18 kPa - sac tissu : 500 ml - sac papier : 330 ml - 1,4 à 1,7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

### DCL286FRFW



**DCL286FRFW** : Sans sac / 4 vitesses - 100 W 18 kPa - capacité cyclone : 250 ml - 1,6 à 2 kg  
Livré avec 1 batterie 18V Li-ion 3 Ah et 1 chargeur rapide

**DCL283FZW** : Livré sans batterie ni chargeur

**DCL284FZW** : Livré sans batterie ni chargeur

**DCL286FZW** : Livré sans batterie ni chargeur


### Réservoir à poussières

Capacité du réservoir à poussières **730 mL**



### Résistance améliorée

Lorsque la capsule est installée en toute sécurité, deux nervures à l'intérieur de la capsule appuient sur le cadre intérieur du filtre pour maintenir le filtre fermement



### DCL283F

Interrupteur à gâchette

### DCL283F

### DCL284F

### DCL284F

Interrupteur à bouton



### Sac à poussières

Capacité du sac à poussières

Sac à poussière en tissu **500 mL**

Sac à poussière en papier **330 mL**



### Résistance améliorée

La butée mobile empêche le couvercle avant de se fermer si le sac à poussière en papier n'est pas bien installé.



### DCL285F

Interrupteur à bouton



**Sacs à poussière haute performance**  
Sac à poussière haute performance qui épouse la forme de l'espace de collecte de poussière du modèle


### Unité cyclonique intégrée

Capacité du réservoir à poussières **250 mL**



### Unité cyclonique intégrée

Le filtre est moins obstrué grâce à la séparation des poussières fines par un flux d'air cyclonique, optimisant ainsi de la puissance d'aspiration



### DCL286F

Interrupteur à bouton



**Réglage facile du filtre**  
Le filtre peut être fixé d'une simple pression

## ASPIRATEURS BALAIS 7,2V ET 12V



**CL070DSX** : 7,2V - 14 W - 2,2 kPa réservoir 600 ml - 0,81 kg  
Livré avec 1 batterie 1,5 Ah et 1 chargeur



**CL117FDX1** : 12V max - 29 W 5 kPa - réservoir 650 ml - 1 kg  
Livré avec sa batterie intégrée et 1 chargeur



**CL200FDSA** : 3 vitesses 45 / 25 / 10 W - 14 kPa - réservoir 250 mL - 0,82 à 1,1 kg  
Livré avec 1 batterie 12V max 2 Ah et 1 chargeur

**CL200FDZ** : Livré sans batterie ni chargeur

## ASPIRATEURS SPÉCIFIQUES



**DVC350Z** : Aspiro-souffleur - 50 W - 6 kPa 3,4 m³/min - sac à poussières : 3 L  
Livré sans batterie ni chargeur avec kit de nettoyage



**CL121DWA** : Aspiro-souffleur CXT - 28 W - 4,6 kPa - réservoir : 500 ml - 2 kg  
Livré avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur

**CL121DZ** : Livré sans batterie ni chargeur



**DVC750LZX3** : Aspiro-souffleur - 50 W - 6,7 kPa - réservoir poussière/liquide : 7,5 / 4,5 L  
Livré sans batterie ni chargeur avec filtre à eau et une sangle

**DVC750LZ** : Livré sans batterie ni chargeur (filtre eau en option)



**DCL184Z** : Aspiro-souffleur - 38 W - 5,4 kPa 84 m³/h réservoir : 500 ml - 1,8 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRES

**197899-3**  
Sacs pour DVC260Z, DVC261 et DVC265  
Sacs tissu réutilisables



**197903-8**  
Sacs pour DVC260Z, DVC261 et DVC265  
10 sacs papier filtre



**195432-5**  
Sacs pour DVC860LZ, DVC863LZ, DVC152L, DVC864L, DVC154L et DVC150L  
10 sacs plastique pour déchets



**198745-3**  
Sacs pour CL104D, CL107FD, DCL182 et DCL282F  
5 sacs filtres pour poussières



**191Y86-6**  
Sac tissu lavable et réutilisable pour DVC560



**1912R3-4**  
Sacs papier pour DVC560, DVC860LZ, DVC863LZ, DVC152L, DVC864L, DVC154L et DVC150L  
5 sacs



## ASPIRATEURS

VC3211HX1

32 L



CLASSE H



### Pour le nettoyage à sec et humide

Équipé d'un capteur de niveau d'eau



### Contrôle de la puissance d'aspiration variable par cadran



VC3211HX1  
1050 W - 3,5 m³/min - 22 kPa - cuve poussière 32 L  
cuve liquide 27 l - 16,9 kg

VC3211MX1

32 L



CLASSE M



VC3211MX1  
1050 W - 3,5 m³/min - 22 kPa - cuve poussière 32 L  
cuve liquide 27 l - 16,9 kg

## ACCESSOIRE

199773-1

Adaptateur WUT02

Permet la communication entre les machines sans fil AWS et un aspirateur filaire.



**-50%**

de remise sur l'adaptateur WUT02  
(199773-1) pour l'achat d'un VC3211MX1/HX1  
ou VC4210MX/LX



VC2211MX1

22 L



CLASSE M



VC2211MX1  
1050 W - 3,5 m³/min - 22 kPa - cuve poussière 22 L  
cuve liquide 17 l - 16,3 kg

VC4210LX



CLASSE L

42 L



VC4210LX  
1200 W - 4,5 m³/min - 25 kPa - cuve 42 L - 16 kg

VC3012L

30 L



CLASSE L



VC3012L  
1200 W - 3,7 m³/min - 25 kPa - cuve : 30 L - 10 kg

VC4210MX

42 L

Decolmatage automatique



CLASSE M



VC4210MX  
1200 W - 4,5 m³/min - 25 kPa - cuve 42 L - 16 kg

## Choisissez votre aspirateur en fonction des matériaux que vous travaillez

Depuis 1997, les poussières dangereuses ont été catégorisées en trois classes : les classes L, M et H, réglementées par la norme IEC60335-2-69 (mondiale) et par la norme EN 60335-2-69.

| Classes         | Modèles                                                                                                             | Principales conditions requises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Perméabilité à la poussière <sup>(4)</sup> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>CLASSE H</b> | VC3211H                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capteur de flux d'air</li> <li>- Structure de protection du filtre <sup>(1)</sup></li> <li>- Structure requérant un outil pour le montage/démontage du filtre <sup>(2)</sup></li> <li>- Structure qui protège les utilisateurs de l'exposition à la poussière lors du vidage du sac à poussière <sup>(3)</sup></li> </ul> | > 99,995 %                                 |
| <b>CLASSE M</b> | VC3211M, VC2211M, VC4210M, VC3012M                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capteur de flux d'air</li> <li>- Structure de protection du filtre <sup>(1)</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              | > 99,9 %                                   |
| <b>CLASSE L</b> | VC1310L, VC2510L, VC3210L, DVC860L, DVC861L, DVC862L, DVC863L, DVC864L, VC4210L, VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC3012L | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | > 99 %                                     |

## Classes de poussière selon la norme UE

<sup>(1)</sup> Les filtres doivent être protégés des objets tranchants comme les ongles lorsqu'ils sont accidentellement aspirés. La solution présente sur les modèles VC3211M/VC3211H est un protecteur des unités de filtration.

<sup>(2)</sup> Les filtres remplis de poussière ne doivent pas être facilement démontables. La solution présente sur le VC3211H est une vis qui fixe le levier d'ouverture de l'unité de filtration à la plaque de verrouillage.

<sup>(3)</sup> La poussière doit être empêchée de s'envoler lors du vidage du sac ou le remise en place des filtres. La solution présente sur le VC3211H est la fourniture de série du sac à filtre, en option sur le VC3211M.

<sup>(4)</sup> La perméabilité des particules de calcaire (marbre) ayant un diamètre de 5 microns ou moins, en accordance avec la norme UE.



## ASPIRATEURS

VC1310LX1

13 L

CLASSE L

**GYUPPA!**

Cuve plastique  
Filtre auto-nettoyant



VC1310LX1

1050 W - 3,5 m³/min - 22 kPa - cuve poussière : 13 L  
cuve liquide : 7 L - 9,6 kg

VC2510LX1

25 L

CLASSE L

**GYUPPA!**

Cuve plastique  
Filtre auto-nettoyant



VC2510LX1

1050 W - 3,5 m³/min - 22 kPa - cuve poussière : 25 L  
cuve liquide : 14 L - 10,5 kg

VC3210LX1

32 L

CLASSE L

**GYUPPA!**

Cuve inox  
Filtre auto-nettoyant



VC3210LX1

1050 W - 3,5 m³/min - 22 kPa - cuve poussière : 32 L  
cuve liquide : 27 L - 14,5 kg

VC2012L

15 L

CLASSE L

Cuve inox  
Décolmatage manuel  
Fonction souffleur



VC2012L

1000 W - 3,6 m³/min - 21 kPa - cuve poussières : 15 L - cuve liquide : 12 L - 9 kg

VC2512L

21 L

CLASSE L

Cuve plastique  
Décolmatage manuel  
Fonction souffleur



VC2512L

1000 W - 3,6 m³/min - 21 kPa - cuve poussières : 21 L - cuve liquide : 18 L - 8,5 kg

VC2000L

20 L

CLASSE L

Cuve plastique  
Décolmatage manuel



VC2000L

1000 W - 3,6 m³/min - 21 kPa - cuve poussières : 20 L - 7,5 kg

VC3011L

26 L

CLASSE L

Cuve inox  
Décolmatage manuel  
Fonction souffleur



VC3011L

1000 W - 3,6 m³/min - 21 kPa - cuve poussières : 26 L - cuve liquide : 23 L - 10,5 kg


## ACCESSOIRES ASPIRATION

| Aspirateurs                           | Sacs papier (poussières sèches) |         |         |          | Sac tissu (poussières sèches, réutilisable) |         |         |          | Sacs fibres synthétiques (poussières sèches) |         |         |          | Sacs plastiques (poussières sèches et humides) |         |         |          |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|----------|---------------------------------------------|---------|---------|----------|----------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------------------------------------|---------|---------|----------|
|                                       | Référence                       | Nb sacs | Prix HT | Prix TTC | Référence                                   | Nb sacs | Prix HT | Prix TTC | Référence                                    | Nb sacs | Prix HT | Prix TTC | Référence                                      | Nb sacs | Prix HT | Prix TTC |
| VC1310L                               | 1912R3-4                        | 5       |         |          | A-49541                                     | 5       |         |          |                                              |         |         |          | 195432-5                                       | 10      |         |          |
| VC2510L                               | 1912R3-4                        | 5       |         |          |                                             |         |         |          |                                              |         |         |          | 195440-6                                       | 10      |         |          |
| VC2000L - VC2012L - VC2512L - VC3011L | P-72899                         | 5       |         |          |                                             |         |         |          |                                              |         |         |          | P-70297                                        | 5       |         |          |
| VC3012L                               |                                 |         |         |          | P-84078                                     | 5       |         |          |                                              |         |         |          |                                                |         |         |          |
| VC2211M - VC3210L - VC3211M/H         |                                 |         |         |          |                                             |         |         |          | 195558-3                                     | 5       |         |          | 195440-6                                       | 10      |         |          |
| VC4210L/M                             | W107418353                      | 5       |         |          |                                             |         |         |          |                                              |         |         |          | W107418355                                     | 5       |         |          |




**Le double filtre autonettoyant automatique GYUPPA de notre conception unique élimine la poussière des préfiltres pendant le fonctionnement**

### Aspiration (G & D)




1) Lorsqu'elle est allumée, la machine démarre le fonctionnement sous vide à l'aide des deux unités de filtrage, et les deux préfiltres se compriment sur l'amortisseur et le filtre à poudre.

### Autonettoyant (G)



2) Environ 10 secondes plus tard, le flux d'air sous vide vers l'une des deux unités de filtrage est automatiquement inversé par les vannes de régulation du flux d'air alimentée par un moteur à courant continu, le jet d'air dilate alors l'amortisseur comprimé pour décoller la poussière du préfiltre tandis que l'opération de vide continue sur l'autre unité de filtrage.

### Autonettoyant (D)



3) Immédiatement après l'étape 2, l'autre unité de filtrage est automatiquement nettoyée grâce au même mécanisme tandis que la machine continue de fonctionner sous vide.  
4) De nouveau, la machine démarre le fonctionnement sous vide en utilisant les deux unités de filtrage.

## PERCEUSES À PERCUSSION

HP1631KX3



HP1631KX3 : Ø 13 mm - 710 W - Ø béton/acier/bois : 16/13/30 mm  
0 à 3200 tr/min - 0 à 48000 cps/min

HP2051FHJ



Pignons renforcés

HP2051FHJ : Ø 13 mm - 710 W - Ø béton/acier/bois : 16/13/30 mm  
0 à 3200 tr/min - 0 à 48000 cps/min

HP2071FJ



Mandrin acier auto-serrant  
Ø 13 mm

HP2071FJ : Ø 13 mm - 1010 W - Ø béton/acier/bois : 20/16/40 mm  
2 vitesses - 0 à 2900 tr/min - 0 à 58000 cps/min - 2,6 kg

## ACCESSOIRES

E-22573

Coffret 38 accessoires MACCESS

1 porte-embout magnétique  
16 embouts 25 mm  
5 mèches à bois  
7 forets à métaux  
5 forets à béton  
3 douilles à queue  
1 fraise à métaux



D-71962

Coffret 9 forets

3 forets bois Ø 5/6/8 mm  
3 forets métal HSS-TiN Ø 5/6/8 mm  
3 forets béton Ø 5/6/8 mm  
Emmanchement cylindrique



E-11536

Coffret 5 forets béton

Ø 4/5/6/8/10 mm

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Jusqu'à 3 fois plus résistant  
que des forets standards

Large spirales : meilleure  
évacuation de la poussière



B-49432

Coffret 18 forets

6 forets métal HSS-G M-force Ø 4/5/6/7/8/10 mm  
6 forets bois Ø 4/5/6/7/8/10 mm  
6 forets béton Ø 4/5/6/7/8/10 mm



## PERCEUSES MAGNÉTIQUES

HB350



HB350 : 1050 W - Ø mandrin 13 mm - Ø acier 35 mm - force de serrage magnétique : 8000 N - 11,6 kg

HB500



HB500 : 1150 W - Ø mandrin 16 mm - Ø acier 50 mm - force de serrage magnétique : 9300 N - 18,5 kg

## MALAXEURS

UT1200



UT1200 : 960 W - M14 - 590 tr/min - 3,2 kg


UT1400



UT1400 : 1300 W - M14 - 900 tr/min - 5,2 kg

OFFERT

Une hélice de malaxage au choix pour l'achat d'un malaxeur



UT1600



UT1600 : 1800 W - M14 - 440 à 970 tr/min - 7,1 kg

## BOULONNEUSES

TW0200



TW0200 : 380 W - carré d'entraînement 1/2" - 200 Nm - 2200 tr/min - 2200 cps/min - 2,2 kg Livrée avec 1 douille 24 X 45 mm

TW0350



TW0350 : 400 W - carré d'entraînement 1/2" - 350 Nm - 2000 tr/min - 2000 cps/min - 3 kg Livrée avec 1 douille 24 X 45 mm

TW1000



TW1000 : 1200 W - carré d'entraînement 1" - 1000 Nm - 1400 tr/min - 1500 cps/min - 8,6 kg

## VISSEUSES BARDAGES

FS2500K



Couple important, nez simple pour des usages répétitifs

FS2500K : 570 W - 1/4" hex. - Ø vis bois/autoforeuse : 6,2/6 mm - 0 à 2500 tr/min - 1,8 kg

FS2700K



Grande polyvalence grâce au réglage de couple et à la butée

FS2700K : 570 W - 1/4" hex. - 6 positions de couple Ø vis bois/autoforeuse/ meca. : 6 mm - 0 à 2500 tr/min - 1,8 kg

## ACCESSOIRE

191L24-0

Chargeur vis en bande

Compatible DFS250, DFS452, FS2300, FS4000, FS6300



TW1000



## VISSEUSES PLAQUES DE PLÂTRE

FS4000K



Vitesse intermédiaire

FS4000K : 570 W - 1/4" hex. - Ø vis plaq. plâtre/ autoforeuse : 5/6 mm - 0 à 4000 tr/min - 1,3 kg

FS6300RXJ



1 câble clip express inclus Vitesse rapide

FS6300RXJ : 570 W - 1/4" hex. - Ø vis plaq. plâtre : 4 mm - 0 à 6000 tr/min - 1,4 kg

FS2300K



Couple important

FS2300K : 570 W - 1/4" hex. - Ø vis plaq. plâtre/ autoforeuse : 5/6 mm - 0 à 2500 tr/min - 1,5 kg

| Boîte de 1000 vis en bande | PH2 pour plaque de plâtre sur montant métallique |          |          |          |          |          | PH2 pour plaque de plâtre sur bois | PH2 pour plaque de fibre "Fermacell" | PH2 pour panneau bois sur bois |          |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Taille (mm)                | 3,5 x 25                                         | 3,5 x 35 | 3,9 x 25 | 3,9 x 35 | 3,9 x 41 | 3,9 x 55 | 3,9 x 35                           | 3,9 x 30                             | 4,2 x 40                       | 4,2 x 55 |
| Référence                  | F-31227                                          | F-31230  | F-30913  | F-31153  | F-31166  | F-30942  | F-31179                            | F-31201                              | F-31201                        | F-31214  |
| Visuels                    |                                                  |          |          |          |          |          |                                    |                                      |                                |          |
| DFS550                     | ✓                                                | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓                                  | ✓                                    | ✓                              | ✓        |

## HR2670 : Puissance et durabilité

En repensant la structure interne et en optimisant les spécifications du moteur, nous avons obtenu une puissance et une durabilité accrues, garantissant des performances supérieures.

Énergie d'impact

**3 J**

Efficacité du forage

Perçage de trous vers le bas dans le béton avec une résistance à la compression de 40 N/mm jusqu'à une profondeur de 60 mm à une charge de pression de 8 kg à l'aide d'un foret à deux taillants

HR2670  
Ø 16 mm

**125**

HR2670  
Ø 10,5 mm

**105**

modèle  
précédent

**100**

### Récupérateur de poussières (Accessoire en option)

- Récupérateur de poussière compact et très visible
- Les soufflets pour le perçage et le burinage peuvent être échangés d'une simple pression.

### Soufflet pour perçage



### Soufflet pour buriner



### Accessoires



### Compact



### Inverseur de rotation

La même vitesse et le même couple en rotation inverse



Contrôle de vitesse variable par gâchette

Bouton de verrouillage

### Mandrin coulissant

Mandrin de perçage à changement rapide (uniquement HR2670FT)



photo: HR2670

3 modes de fonctionnement  
Rotation seule / Rotation avec burinage  
Burinage uniquement



Lampe LED (uniquement HR2670FT)



Adapté aux embouts SDS-PLUS



**HR2670** : 3 modes : perçage, perforation, burinage 800 W - Ø béton/trépan/acier/bois : 26/68/13/32 mm - 0 à 1500 tr/min - 0 à 4500 cps/min - 3 J - 2,9 kg  
Livré avec 1 poignée en coffret

**HR2670FT**  
Livré avec 1 poignée, 1 mandrin auto-serrant en coffret

**HR2670FTX1**  
Livré avec 1 poignée, 1 mandrin auto-serrant 1 jeu de foret, 1 pic, 1 burin plat en coffret

### PERFO-BURINEURS SDS-PLUS

| Photos                            |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fiches web Vidéos                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Technologies                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Puissance (W)                     | 800               | 800               | 800               | 1050 W            | 850               |
| Ø béton/trépan/acier/bois (en mm) | 26 / 68 / 13 / 32 | 26 / 68 / 13 / 32 | 28 / 80 / 13 / 32 | 30 / 80 / 13 / 32 | 32 / 90 / 13 / 32 |
| Tours par minute                  | 1200              | 1200              | 1100              | 840               | 315 / 630         |
| Coups par minute                  | 4600              | 4600              | 4500              | 4500              | 1650 / 3300       |
| Joules                            | 2,4               | 2,2               | 2,9               | 3,9               | 4,9               |
| Poids                             | 3 kg              | 3 kg              | 3,6 kg            | 4,5 kg            | 5,4 kg            |

**HR2631FTX4** : 1 mandrin auto-serrant 1 dustcup, 1 coffret de 5 forets, 1 pointe à béton, 1 burin plat, 1 graisse à foret en coffret alu ● **HR2652JX14** : 1 jeu de foret, 1 kit d'aspiration, 1 pointe, 1 burin en MAKPAC ● **HR2611FT** : 1 mandrin auto-serrant, 1 jauge de profondeur en coffret ● **HR3012FCWJ** : 1 mandrin auto-serrant, 1 jauge de profondeur, 1 kit d'aspiration en MAKPAC ● **HR3210FCT** : 1 graisse à foret, 1 poignée en coffret

### PERFORATEUR SDS-PLUS

HR1841FJ



**HR1841FJ** : 2 modes : perçage, perforation - 470 W - Ø béton/trépan/acier/bois 18/35/13/24 mm - 0 à 2100 tr/min. - 0 à 4800 cps/min. 1,4 J - 2,5 kg Livré avec 1 DustCup\*\* en MAKPAC

### ACCESSOIRES

P-74712-68

Coffret de trépan à sec  
Ø 38 / 52 / 68 / 117 / 127 mm  
Adaptateurs M18, SDS-PLUS et Ø 13 mm



1914X3-8

Aspiration perçage sur surface plane  
Ø max : 52 mm





### PERFO-BURINEURS SDS-MAX

| Photos                                 |                   |                  |                  |                  |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fiches web<br>Vidéos                   |                   |                  |                  |                  |
| Technologies                           |                   |                  |                  |                  |
| Puissance max. (W)                     | 1100              | 1500             | 1500             | 1700             |
| Ø béton/trépan/<br>acier/bois (en mm)  | 35 / 90 / 13 / 32 | 40 / 105 / - / - | 40 / 105 / - / - | 45 / 125 / - / - |
| Coups par minute                       | 1650 / 3300       | 1450 / 2900      | 1450 / 2900      | 1250 / 2750      |
| Joules                                 | 5,7               | 8,3              | 8                | 10,1             |
| Niveau vibrations<br>dans béton (m/s²) | 8,3               | 10,1             | 5,7              | 14,3             |
| Poids                                  | 5,6 kg            | 6,2 kg           | 6,8 kg           | 7,8 kg           |

**HR3541FCX** : 1 graisse à foret et 1 mandrin en coffret ● **HR4003C** : 1 poignée latérale, 1 poignée, 1 graisse à foret en coffret ● **HR4013C** : 1 poignée latérale, 1 poignée, 1 graisse à foret en coffret ● **HR4501C** : 1 poignée, 1 graisse à foret en coffret

| Photos                                 |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fiches web<br>Vidéos                   |                  |                  |                  |                  |
| Technologies                           |                  |                  |                  |                  |
| Puissance max. (W)                     | 1700             | 1700             | 2100             | 2100             |
| Ø béton/trépan/<br>acier/bois (en mm)  | 45 / 125 / - / - | 45 / 125 / - / - | 52 / 160 / - / - | 52 / 160 / - / - |
| Coups par minute                       | 1250 / 2750      | 1250 / 2750      | 1100 / 2250      | 1100 / 2250      |
| Joules                                 | 9,4              | 9,4              | 19,1             | 20               |
| Niveau vibrations<br>dans béton (m/s²) | 9,5              | 8,3              | 15,7             | 9,9              |
| Poids                                  | 8,4 kg           | 8,5 kg           | 10,9 kg          | 11,9 kg          |

**HR4510C** : 1 poignée, 1 graisse à foret, 1 poignée latérale en coffret ● **HR4511C** : 1 poignée, 1 graisse à foret en coffret ● **HR5202C** : 1 poignée, 1 graisse à foret, 1 poignée latérale en coffret ● **HR5212C** : 1 poignée, 1 graisse à foret, 1 poignée latérale en coffret

### ACCESSOIRES

P-06909  
Trépan carbure SDS-MAX  
Ø 68 mm - Lg 300 mm



Transmission optimale de l'énergie  
du perforateur sans déperdition pour un  
rendement maximal :  
**PUISSEANCE ET VITESSE DE PERÇAGE AMPLIFIÉES**

P-06890  
Trépan carbure SDS-MAX  
Ø 125 mm - Lg 560 mm



### BURINEURS SDS-MAX

| Photos                               |             |             |             |            |            |            |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Fiches web<br>Vidéos                 |             |             |             |            |            |            |
| Technologies                         |             |             |             |            |            |            |
| Puissance max. (W)                   | 1200        | 1200        | 1600        | 1800       | 1800       | 1800       |
| Coups par minute                     | 1100 / 2650 | 1100 / 2650 | 1100 / 2650 | 950 / 1900 | 950 / 1900 | 950 / 1900 |
| Joules                               | 7,6         | 8,1         | 11,2        | 19,1       | 18,6       | 19,9       |
| Niveau vibrations<br>burinage (m/s²) | 18,6        | 11,4        | 6,6         | 15,3       | 9,9        | 6,2        |
| Poids                                | 5,1 kg      | 5,6 kg      | 8 kg        | 9,7 kg     | 10,8 kg    | 12,3 kg    |

**HM0870C** : 1 graisse à foret en coffret ● **HM0871C** : 1 graisse à foret en coffret ● **HM1111C** : 1 pointe à béton, 1 graisse à foret en coffret ● **HM1203C** : 1 pointe à béton, 1 graisse à foret en coffret ● **HM1213C** : 1 pointe à béton, 1 graisse à foret en coffret ● **HM1214C** : 1 pointe à béton, 1 graisse à foret en coffret

### ACCESSOIRES

#### OUTIL PIQUET DE TERRE SDS-MAX

E-13041  
Ø 22,2 mm



#### COFFRETS OUTILS AUTO-AFFÛTANTS

E-20220

3 Outils SDS-PLUS :  
1 pointe auto-affûtante  
2 burins auto-affûtants  
1 burin large renforcé



E-20236

2 Outils SDS-MAX :  
2 pointes auto-affûtantes  
2 burins auto-affûtants  
1 burin large renforcé



| Visuels | Type        | Référence | Emmanchement | Dimensions (mm) |
|---------|-------------|-----------|--------------|-----------------|
|         | Pointe      | B-64238   | SDS-PLUS     | 250             |
|         |             | B-64266   | SDS-MAX      | 400             |
|         |             | E-26624   | SDS-MAX      | 600             |
|         | Burin       | B-64244   | SDS-PLUS     | 20 x 250        |
|         |             | B-64272   | SDS-MAX      | 25 x 400        |
|         |             | E-26630   | SDS-MAX      | 25 x 600        |
|         | Burin large | E-20177   | SDS-PLUS     | 40 x 250        |
|         |             | E-20208   | SDS-MAX      | 50 x 380        |

## MARTEAU-PIQUEURS HEXA.

| Photos                            |  |  |  |   |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiches web<br>Vidéos              |  |  |  |  |  |
| Technologies                      |  |  |  |   |  |
| Puissance max. (W)                | 1800                                                                              | 1800                                                                              | 1900                                                                              | 1900                                                                                | 3000                                                                                |
| Diamètre tige hexagonale (mm)     | 30                                                                                | 28,6                                                                              | 30                                                                                | 28,6                                                                                | 28,6                                                                                |
| Coups par minute                  | 730 / 1450                                                                        | 730 / 1450                                                                        | 1300                                                                              | 1300                                                                                | 870                                                                                 |
| Joules                            | 25                                                                                | 25                                                                                | 48,9                                                                              | 48,5                                                                                | 72,8                                                                                |
| Niveau vibrations burinage (m/s²) | 9,2                                                                               | 9,4                                                                               | 6,5                                                                               | 6,5                                                                                 | 6,5                                                                                 |
| Poids                             | 17,8 kg                                                                           | 19,7 kg                                                                           | 19,2 kg                                                                           | 20,4 kg                                                                             | 31,3 kg                                                                             |

HM1317C : 1 pointe à béton • HM1317CB : 1 pointe à béton • HM1511 : 1 pointe à béton • HM1512 : 1 pointe à béton • HM1812 : sans accessoires

**OFFERT** 1 Pointe courte 350 mm D-65034 pour l'achat d'un HM1317CB



# AVT


ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

## Boîtier absorbant les vibrations

offrant une combinaison pratique de puissance élevée et de faibles vibrations.


4 Ressorts amortisseur de vibrations

La section de maintien de la machine est séparée de la section moteur/transmission.



## Mécanisme de contrepoids

réduit les vibrations pendant l'opération de burinage.



Lorsque le piston recule

## Fonction Soft no-load

réduit automatiquement la vitesse du moteur pendant le ralenti pour supprimer les vibrations du corps de la machine.

# SOFT NO LOAD

**OFFERT**

1 Chariot (JM00000674),  
1 pointe à béton (D-17675),  
1 burin plat (D-17681) pour  
l'achat d'un HM1812



### ACCESSOIRES

**B-10388**  
Pointe auto-affûtante  
Compatible modèle  
Hex. 30 mm



**B-10372**  
Pointe auto-affûtante  
Compatible modèle  
Hex. 28,6 mm



### ACCESSOIRE

**A-68161**  
Décapeurs SDS-PLUS  
Spécialement conçu pour  
enlever le linoléum, le vinyle,  
les résidus de ciment-colle, de  
mortier, de béton, de colle...



**-50%**  
de remise pour l'achat d'un  
HK1820 ou HK0500

### PIQUEURS SDS-PLUS

**HK1820**

550W - 0 à 3200 cps/min  
3,1 J - 3,4 kg  
Livré avec 1 pic, 1 burin,  
1 burin coudé



**HK0500**

550W - 0 à 3500 cps/min - 1,8  
J - 3,2 kg



### CAROTTEUSE À EAU

**DBM131**

1700 W - 0 forage max. : 132  
mm - 2300 tr/min  
poids machine seule : 6,8 kg  
poids avec support : 34,3 kg  
Livrée avec 1 coffret métal  
sans support de perçage



### CAROTTEUSE À SEC

**DBM130**

1700 W - 0 forage max. :  
132 mm - 3000 tr/min  
poids machine seule : 5,6 kg  
Livrée avec 1 coffret métal  
sans support de perçage



**ACCESSOIRES**  
P-74712-68 Coffret de trépons  
à sec Ø 38/52/68/117/127 mm



**80ADAPT18** Adaptateur  
M18 pour coffret DIAMAK



### COFFRETS FORETS SDS-PLUS

#### NEMESIS II 4 TAILLANTS

##### 3 forets

**B-59075**

Ø 6/8/10 x 165 mm

##### 5 forets

**B-58992**

Ø 5/6 x 115 mm

Ø 6/8/10 x 165 mm

##### 12 forets

**E-14912**

Ø 5/6(x3)/8(x3)/10(x3)/12(x2) x 165 mm

**NEMESIS II**



**NEMESIS II**



**20% Plus rapide  
20% Plus robuste  
150% Plus résistant dans  
le béton armé**

#### NEMESIS II 4 TAILLANTS

##### 7 forets

**E-14928**

Ø 5/6/8 x 115 mm

Ø 6/8/10/12 x 165 mm

##### 7 forets

**E-14906**

Ø 5 x 165 mm

Ø 6/6,5 x 215 mm

Ø 6,5/8/10/12 mm x 265 mm

**NEMESIS II**



### COFFRETS SDS-PLUS

#### 3 FORETS, 1 POINTE, 2 BURINS

**D-58920**

**3 forets 2 taillants**

Ø 6/8/10 x 160 mm

**1 pointe**

1 x longueur 250 mm

**2 burins**

1 x plat (20 x 250 mm)

1 x large (40 x 250 mm)



#### 5 FORETS MÉTAL HSS-TIN

**E-15132**

Emmanchement : SDS-PLUS

Ø 3 / 3,5 / 4 / 5 / 6 mm



#### 11 FORETS, 1 POINTE, 1 BURIN

**D-42400**

**11 forets 2 taillants**

Ø 5/6/7/8 x 110 mm

Ø 6/7/8/10/12/14/16 x 160 mm

**1 pointe**

1 x longueur 250 mm

**1 burin plat**

1 x plat (20 x 250 mm)



#### 12 FORETS, 2 POINTE, 3 BURINS

**D-42444**

**12 forets 2 taillants**

Ø 5/6/8/10 x 110 mm

Ø 6/8/10/12 x 160 mm

Ø 8/10 x 210 mm

Ø 12/14 x 260 mm

**2 pointes**

1 x longueur 140 mm

1 x longueur 250 mm

**3 burins**

1 x plat longueur 140 mm

1 x plat longueur 250 mm

1 x large longueur 250 mm



#### 11 FORETS, 1 POINTE, 1 BURIN

**B-64674**

**11 forets 4 taillants**

Ø 6/7/8/10 x 110 mm

Ø 6/7/8/10/12/14/16 x 160 mm

**1 pointe**

1 x longueur 250 mm

**1 burin**

1 x plat (20 x 250 mm)



#### 12 FORETS, 2 POINTE, 3 BURINS

**B-64680**

**12 forets 4 taillants**

Ø 6/8/10 x 110 mm

Ø 6/8/10/12 x 160 mm

Ø 8/10/12 x 210 mm

Ø 12/14 x 260 mm

**2 pointes**

1 x longueur 140 mm

1 x longueur 250 mm

**3 burins**

1 x plat (20 x 140 mm)

1 x plat (20 x 250 mm)

1 x large 40 x 250 mm



#### 12 FORETS, 2 POINTE, 3 BURINS SDS-PLUS

**B-52059**

**12 forets 2 taillants**

Ø 5/6/8/10 x 110 mm

Ø 6/8/10/12 x 160 mm

Ø 8/10 x 210 mm

Ø 12/14 x 260 mm

**2 pointes**

1 x longueur 140 mm

1 x longueur 250 mm

**3 burins**

1 x plat (20 x 140 mm)

1 x plat (20/250 mm)

1 x large (40/250 mm)



#### 1 POINTE, 2 BURINS

**D-42357**

**1 pointe**

1 x longueur 250 mm

**2 burins**

1 x plat (20 x 250 mm)

1 x large (40 x 250 mm)



#### 2 POINTE, 3 BURINS

**D-42379**

**2 pointes**

2 x longueur 250 mm

**3 burins**

2 x plat (20 x 250 mm)

1 x large (40 x 250 mm)



### COFFRETS SDS-MAX

#### 4 FORETS, 1 POINTE, 2 BURINS

**D-42494**

**4 forets 2 taillants**

Ø 18/20/22/25 x 540 mm

**1 pointe**

1 x longueur 400 mm

**2 burins**

1 x plat (25 x 400 mm)

1 x large (50/400 mm)



#### 3 POINTE, 2 BURINS

**D-42472**

**3 pointes**

3 x longueur 400 mm

**2 burins**

2 x plat (25 x 400 mm)



#### 2 POINTE, 4 BURINS

**D-42488**

**2 pointes**

2 x longueur 250 mm

**4 burins**

2 x plat (25 x 400 mm)

1 x large (50 x 400 mm)

1 x large (80 x 300 mm)





## RAINUREUSES À BÉTON



**Plus puissante**  
Bague de réduction uniformisée  
Meilleure collecte des poussières

**SG181** : 2150 W - Ø 180 mm - 7200 tr/min - largeur de coupe : 9 à 43 mm - profondeur de coupe : 15 à 60 mm - 5,6 kg

### OFFERT

2 Disques diamant  
Nebula Ø 180 mm  
B-54019 pour l'achat  
d'une SG181



### OFFERT

2 Disques diamant  
Nebula Ø 150 mm  
B-54003 pour  
l'achat d'une SG150



**Racordable à un aspirateur**

**SG150** : Ø 150 mm - 1800 W - largeur de coupe : 7 à 35 mm - profondeur : 7 à 45 mm - 7800 tr/min - 5,7 kg



**Revêtement Soft grip**

**SG1251J** : Ø 125 mm - 1400 W - 10000 tr/min - largeur de coupe : 6 à 30 mm - profondeur : 0 à 30 mm - 4,5 kg

## SCIES À BÉTON



**4100KB** : Ø 125 mm - 1400 W - 12200 tr/min - 3 kg

## TRONCONEUSE MATÉRIAUX



**4114S** : Ø disque 355 mm - 2400 W - 3800 tr/min - 12,8 kg

### OFFERT

1 Disque diamant  
NEBULA Ø 350 mm  
B-54053 pour l'achat  
d'une 4114S



## SCIE DIAMANT



**4101RH** : Ø disque 125 mm - 860 W - 13800 tr/min - 3 kg

## SURFACEUSES À BÉTON



**PC5001C** : Spéciale sols et surfaces planes  
Ø 125 mm - 1400 W - 10000 tr/min - 12,5 m/s² - 5,1 kg  
Livré avec 1 plateau de ponçage diamant finition

### OFFERT

1 Plateau de ponçage diamant  
(travaux de dégrossissage) D-80569  
pour l'achat d'une PC5001C ou PC5010C



### ACCESSOIRE POUR PC5001C ET PC5010C

B-48577  
Plateau de ponçage de dégrossissage  
Ø 125 mm / M14



**PC5010C** : Spéciale murs et plafonds  
Ø 125 mm - 1400 W - 4000 à 9000 tr/min - 5,5 m/s² - 3,6 kg


## CLIQUEURS À GAZ



**GN900SE** : Capacités des clous : 50 à 90 mm - autonomie cartouche : 1200 pointes - autonomie batterie : 4000 pointes - 3,3 kg  
Livré avec 2 batteries 7,2 V Li-Ion 1 Ah et 1 chargeur

### OFFERT

Cartons de clous 34°  
1 x F-30601 Ø 3,1 mm - long. 83 mm  
1 x F-30643 Ø 3,3 mm - long. 83 mm  
Pour l'achat de 1 x GN900SE



### ACCESSOIRE POUR GN900SE ET GN420CLSE

242094-1  
Cartouche de gaz pour GN420C et GN900



**GN420CLSE** : Capacités des clous : 15 à 40 mm - autonomie cartouche : 1200 clous - autonomie batterie : 4000 clous - 3,8 kg  
Livré avec 2 batteries 7,2 V Li-Ion 1 Ah et 1 chargeur

## CLIQUEURS PNEUMATIQUES 8,3 BAR MAX



**Fixation invisible**

**AF353** : 23 Ga - Ø têtes : 0,6 mm - long. pointes : 15 à 35 mm - magasin : 130 pcs - 0,9 kg



**Finition**

**AF506** : 18 Ga - Ø têtes/tiges : 2,2/1,2 mm - long. pointes : 15 à 50 mm - magasin : 100 pcs - 1,3 kg



**Finition clous plus épais**

**AF601** : 16 Ga - Ø têtes/tiges : 2,8/1,4 x 1,6 mm - long. pointes : 25 à 64 mm - magasin : 100 pcs - 1,7 kg



**34°, encombre moins dans les endroits restreints**

**AF635** : 15 Ga - Ø têtes/tiges : 3,1/1,8 mm - long. pointes : 32 à 64 mm - magasin : 100 pcs - 1,8 kg

| Applications                    | Références | AF353 | AF506 | AF601 | AF635 |
|---------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| Jouets et articles en bois      |            | ✓     |       |       |       |
| Parcloles                       |            | ✓     | ✓     | ✓     |       |
| Caravanes, bungalows            |            | ✓     | ✓     | ✓     |       |
| Encadrement, cadres             |            | ✓     | ✓     | ✓     |       |
| Moulures décoratives            |            | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
| Menuiseries intérieures         |            | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
| Aménagement de stands, foires   |            | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
| Lambris                         |            |       | ✓     | ✓     |       |
| Fixation de meubles             |            |       | ✓     | ✓     |       |
| Finitions décoratives           |            |       | ✓     | ✓     | ✓     |
| Baguettes de portes et fenêtres |            |       | ✓     | ✓     | ✓     |
| Cercueils                       |            |       | ✓     | ✓     | ✓     |
| Bateaux                         |            |       | ✓     | ✓     | ✓     |
| Serrureries                     |            |       |       | ✓     |       |
| Boîtes et caisses               |            |       |       | ✓     | ✓     |
| Panneaux                        |            |       |       |       | ✓     |
| Sols, parquets                  |            |       |       |       | ✓     |
| Escaliers et rambarde           |            |       |       |       | ✓     |
| Palissades, barrières           |            |       |       |       | ✓     |
| Structure portes et fenêtres    |            |       |       |       | ✓     |



**AT638A** : 4,9 à 8,3 bar - larg. agrafes 5,7 mm long. : 13 - 38 mm - magasin 100 pcs - 1,2 kg



**AN613** : 4,4 à 8,3 bar - Ø pointes : 2,3 à 2,5 mm long. pointes : 38 à 65 mm - magasin : 200 à 300 pcs - 2,2 kg



**AN943K** : 4,4 à 8,3 bar - Ø pointes : 2,9 à 3,3 mm long. pointes : 50 à 90 mm - magasin : 60 à 84 pcs - 3,9 kg



### MEULEUSES FILAIRES Ø 125 ET 150 MM

| Photos              |            |            |                |             |             |                |
|---------------------|------------|------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| Fiches web Vidéos   |            |            |                |             |             |                |
| Diamètre meule (mm) | 125        | 125        | 125            | 125         | 125         | 125            |
| Puissance (W)       | <b>720</b> | <b>840</b> | <b>850</b>     | <b>1100</b> | <b>1400</b> | <b>1400</b>    |
| Technologies        |            |            |                |             |             |                |
| Tours par minute    | 11 000     | 11 000     | 2 800 / 11 000 | 12 000      | 12 000      | 2 800 / 12 000 |
| Vibrations (m/s²)   | 8,5        | 8,5        | 7,8            | 9           | 7,5         | 8,5            |
| Poids               | 1,8 kg     | 2,1 kg     | 2,2 kg         | 2,4 kg      | 2,4 kg      | 2,1 kg         |

**GA5030R** : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber ● **9558HNRG** : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber ● **9558HNRG1** : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber, 1 meule à ébarber, 1 disque diamant en coffret ● **GA5100** : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber ● **9565HR** : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber ● **9565CR** : 1 poignée latérale, 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 meule à ébarber ● **9565CVR** : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber

| Photos              |                |                |             |               |                |
|---------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| Fiches web Vidéos   |                |                |             |               |                |
| Diamètre meule (mm) | 125            | 125            | 125         | 125           | 125            |
| Puissance (W)       | <b>1400</b>    | <b>1400</b>    | <b>1400</b> | <b>1400</b>   | <b>1900</b>    |
| Technologies        |                |                |             |               |                |
| Tours par minute    | 2 800 / 11 000 | 2 800 / 11 000 | 12 000      | 4 000 / 9 000 | 2 800 / 11 500 |
| Vibrations (m/s²)   | 6,5            | 6              | 7,5         | 6             | 7,4            |
| Poids               | 2,5 kg         | 2,7 kg         | 2,5 kg      | 2,6 kg        | 2,8 kg         |

**GA5040C** : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 carter de protection de tronçonnage ● **GA5040CJ** : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 disque diamant en MAK PAC ● **GA5041C01** : 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 meule à ébarber ● **GA5080RX02** : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 carter de protection de tronçonnage ● **GA6040C01** : 1 poignée latérale, 1 poignée anti-vibration et 1 carter à ébarber ● **GA5091X01** : 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 meule à ébarber



La construction en labyrinthe protège le moteur et les roulements de la poussière et des débris



**Époxy Zig-Zag**  
appliqué des deux côtés de la bobine d'armature pour une protection contre les débris et une durée de vie de l'outil plus longue



Poignée anti-vibration

Interrupteur de sécurité avec verrouillage pour une utilisation continue

**GA5093**

| Photos              |            |             |                |                |
|---------------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| Fiches web Vidéos   |            |             |                |                |
| Diamètre meule (mm) | 125        | 125         | 125            | 150            |
| Puissance (W)       | <b>840</b> | <b>1300</b> | <b>1400</b>    | <b>1900</b>    |
| Technologies        |            |             |                |                |
| Tours par minute    | 11 000     | 11 000      | 2 800 / 12 000 | 2 800 / 11 500 |
| Vibrations (m/s²)   | 9          | 7,5         | 10             | 7,4            |
| Poids               | 2,1 kg     | 2,8 kg      | 2,4 kg         | 2,8 kg         |




**Système couplé anti retour de force et anti vibrations**



**Système anti-kickback**

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter.

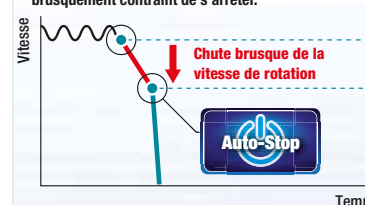

**9558HPGVK** : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber, 1 meule à ébarber en coffret métal ● **GA5050R** : 1 poignée latérale, 1 poignée anti-vibration et 1 carter à ébarber ● **9565PCV** : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 meule à ébarber ● **GA5093X01** : 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 meule à ébarber ●

## MEULEUSES FILAIRES Ø 230 MM

| Photos               |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiches web<br>Vidéos |  |  |  |  |
| Puissance (W)        | <b>2200</b>                                                                       | <b>2200</b>                                                                       | <b>2200</b>                                                                        | <b>2400</b>                                                                         |
| Tours par minute     | 6600                                                                              | 6600                                                                              | 6600                                                                               | 6600                                                                                |
| Vibrations (m/s²)    | 7                                                                                 | 5,5                                                                               | 6,5                                                                                | 6,5                                                                                 |
| Poids                | 5,3 kg                                                                            | 5,8 kg                                                                            | 5,5 kg                                                                             | 6,3 kg                                                                              |

**GA9090N** : 1 poignée latérale et 1 carter à ébarber • **GA9020** : 1 poignée latérale et 1 carter à ébarber • **GA9020KDX2** : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 disque diamant en coffret • **GA9060** : 1 poignée latérale et 1 carter à ébarber • **GA9030X01** : 1 poignée anti-vibration et 1 carter à ébarber • **GA9030KDX2** : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 disque diamant en coffret • **GA9030SF01** : 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, et 1 flasque à serrage assisté •

| Photos               |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiches web<br>Vidéos |  |  |  |  |
| Puissance (W)        | <b>2600</b>                                                                       | <b>2700</b>                                                                       | <b>2800</b>                                                                        | <b>2800</b>                                                                         |
| Technologies         |                                                                                   | <b>AFT</b>                                                                        | <b>AFT</b>                                                                         | <b>AFT</b>                                                                          |
| Tours par minute     | 6600                                                                              | 6600                                                                              | 6600                                                                               | 6600                                                                                |
| Vibrations (m/s²)    | 5,5                                                                               | 5,1                                                                               | 4,9                                                                                | 5,1                                                                                 |
| Poids                | 6,7 kg                                                                            | 6,3 kg                                                                            | 6,3 kg                                                                             | 6,3 kg                                                                              |

**GA9040SKF1** : 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, et 1 flasque à serrage assisté en coffret • **GA9040SKD1** : 1 poignée anti-vibration, 1 carter à tronçonner, 1 carter à ébarber, 1 disque diamant univ. Diamak et 1 flasque à serrage assisté en coffret • **GA9081** : 1 poignée latérale et 1 carter à ébarber • **GA9070X1** : 1 poignée anti-vibration et 1 carter à ébarber • **GA9071X1** : 1 poignée anti vibration et 1 carter à ébarber

## ACCESSOIRES

**B-12712**  
Disque diamant QUASAR  
Ø 230 mm

**4 x B-12712**



## OFFERT

Une meuleuse **GA9040SKD1**



**B-54025**  
Disque diamant NEBULA  
Ø 230 mm

**10 x B-54025**



## OFFERT

Une meuleuse **GA9020KDX2**



## ENSEMBLES DE MEULEUSES

**DK0097X1**



**DK0097X1**

Lot de 2 meuleuses

**GA9020** (livrée sans meule) : Ø 230 mm - 2200W - 6600 tr/min - 5,8 kg

**GA5030R** : Ø 125 mm - 720 W - 11 000 tr/min - 1,8 kg

Livrée avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm

**DK0057**



**DK0057**

Lot de 2 meuleuses

**GA9050** (livrée sans meule) : Ø 230 mm - 2000W - 6600 tr/min - 4,7 kg

**GA5030R** : Ø 125 mm - 720 W - 11 000 tr/min - 1,8 kg

Livrée avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm

**DK0053G**



**DK0053G**

Lot de 2 meuleuses

**GA9020** (livrée sans meule) : Ø 230 mm - 2200W - 6600 tr/min - 5,8 kg

**9558HNRG** : Ø 125 mm - 840 W - 11 000 tr/min - 2,1 kg

Livrée avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm

**DK0053GX2-P** : Livré avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm et 2 disques diamant

**DK0053GX2** : Livré avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm





### MEULEUSES DROITES

GD0603



240 W

**GD0603**  
240 W - 28000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - 0,97 kg

GD0600



400 W

**GD0600**  
400 W - 25000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - 1,7 kg

GD0800C



750 W

**GD0800C**  
750 W - 7000 à 28000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - Ø 3 et 8 mm (en option) - 1,7 kg  
Livrée avec poignée sans meule

GD0810C



750 W

**GD0810C**  
750 W - 1800 à 7000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - Ø 3 et 8 mm (en option) - 1,7 kg  
Livrée avec poignée sans meule

GD0801C



750 W

**GD0801C**  
750 W - 7000 à 29000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - 2 kg  
Livrée avec poignée sans meule

GD0811C



750 W

**GD0811C**  
750 W - 1800 à 7000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - 2 kg  
Livrée avec poignée sans meule

### MEULES DROITES CARBURE

Dimensions : 10 x 20 mm, queue de 6 mm

| Référence | Travail  | Forme de la tête | Applications                         |
|-----------|----------|------------------|--------------------------------------|
| B-52716   | Grossier |                  | Métal et Inox                        |
| B-52738   | Grossier |                  | Alu, métaux non-ferreux et PVC       |
| B-52722   | Finition |                  | Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC |
| B-52744   | Grossier |                  | Métal et Inox                        |
| B-52766   | Grossier |                  | Alu, métaux non-ferreux et PVC       |
| B-52750   | Finition |                  | Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC |
| B-52772   | Grossier |                  | Métal et Inox                        |
| B-52794   | Grossier |                  | Alu, métaux non-ferreux et PVC       |
| B-52788   | Finition |                  | Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC |
| B-52803   | Grossier |                  | Métal et Inox                        |
| B-52825   | Grossier |                  | Alu, métaux non-ferreux et PVC       |
| B-52819   | Finition |                  | Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC |
| B-52831   | Grossier |                  | Métal et Inox                        |
| B-52853   | Grossier |                  | Alu, métaux non-ferreux et PVC       |
| B-52847   | Finition |                  | Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC |

### ROUES À LAMELLES

Pour brossage du bois, du PVC et du métal. Queue de 6 mm

| Référence | Visuel | Dimensions Ø x h | Grain |
|-----------|--------|------------------|-------|
| D-75297   |        | 30 x 10 mm       | 40    |
| D-75312   |        | 30 x 10 mm       | 80    |
| D-75334   |        | 40 x 20 mm       | 40    |
| D-75356   |        | 40 x 20 mm       | 80    |
| B-36865   |        | 50,8 x 25,4 mm   | 40    |
| B-36918   |        | 50,8 x 38,1 mm   | 40    |
| B-36930   |        | 50,8 x 38,1 mm   | 80    |
| B-36968   |        | 50,8 x 50,8 mm   | 40    |
| B-36980   |        | 50,8 x 50,8 mm   | 80    |
| B-37013   |        | 63,5 x 25,4 mm   | 40    |
| B-37063   |        | 76 x 25,4 mm     | 40    |
| B-37091   |        | 76 x 25,4 mm     | 120   |

## FRAISEUSE POUR PLAQUES ALUMINIUM


CA5000XJ



**CA5000XJ**  
1300 W - Ø 118 mm - 2600 à 6400 tr/min - frein mécanique - 5,1 kg  
Livrée avec une fraise à rainurer angle 90° en MAKPAC

## OFFERT

Une règle de délinage 1 m 199140-0  
pour l'achat d'une CA5000XJ




## -20%

De remise sur le guide de délinage 3 m  
194367-7 ou d'une 194368-5 de 1,40 m  
pour l'achat d'une CA5000XJ




## ACCESSOIRES POUR CA5000XJ

**B-48832**  
Fraise à rainurer en V  
Angle 90°



**B-48860**  
Fraise à rainurer en V  
Angle 135°



## GRIGNOTEUSES

JN1601



**JN1601**  
550 W - ép. max inox/acier/alu : 1,2/1,6/2,5 mm  
ray. mini int./ext. : 45/50 mm - 1,6 kg

JN3201J



**JN3201J**  
710 W - ép. max inox/acier/alu : 2,5 / 3,2 / 3,5 mm  
ray. mini int./ext. : 120/128 mm - 3,4 kg

## SCIE À MÉTAUX

4131



**4131**  
1100 W - Ø 185 mm - 3500 tr/min - haut. coupe  
max. : 63 mm - cap. coupe (acier) : 6 mm - 5,1 kg  
Livrée avec 1 lame carbure CERMET 36 dents

## CISAILLES

JS3201J



**JS3201J**  
710 W - ép. max acier/alu : 3,2/4 mm  
1600 cps/min - 3,4 kg

JS1602



**JS1602**  
380 W - ép. max acier/alu : 1,6/2,5 mm  
4000 cps/min - 1,6 kg

JS1601



**JS1601**  
380 W - ép. max acier/alu : 1,6/2,5 mm  
4500 cps/min - 1,4 kg

JS1000



**JS1000**  
380 W - ép. max acier/alu : 1/2,5 mm  
4500 cps/min - 1,4 kg

## SCIES À MÉTAUX

LW1400



**BASE ALU**  
**CHANGEMENT DE LAME**  
**SANS OUTIL**  
**ÉTAU À SERRAGE RAPIDE**



LW1401S



**ÉTAU À SERRAGE RAPIDE**



## TRONÇONNEUSE À MÉTAUX

LC1230N



**LIVRÉ DE SÉRIE AVEC**  
**UNE LAME CARBURE**



## OFFERT

Un lot de 5 disques à tronçonner le métal  
(B-16891-5) pour l'achat d'une LW1400 ou  
d'une LW1401S



**LW1400**  
Ø 355 mm - 2200 W - 3800 tr/min - capacités de coupe à 90° tube  
acier/tube rectangulaire : 127/115 x 130 mm - 18,7 kg

**LW1401S**  
Ø 355 mm - 2200 W - 3800 tr/min - capacités de coupe à 90° tube  
acier/tube rectangulaire : 127/115 x 130 mm - 18,3 kg

**LC1230N**  
Ø 305 mm - 1750 W - 1300 tr/min - haut. de coupe max. à 90° : 115 mm  
larg. de coupe max. à 90° : 150 mm - tube acier 115 mm - 19,3 kg

## LAMES POUR LC1230

| Référence      | Visuel | Support              | Ø (mm) | Alésage (mm) | Nb dents |
|----------------|--------|----------------------|--------|--------------|----------|
| <b>B-33439</b> |        | Métal<br>Silencieuse | 305    | 25,4         | 60       |
| <b>B-33467</b> |        | Tôles<br>minces      | 305    | 25,4         | 78       |

## LAMES POUR 4131

| Référence      | Visuel | Support                      | Ø (mm) | Alésage (mm) | Nb dents |
|----------------|--------|------------------------------|--------|--------------|----------|
| <b>B-33738</b> |        | Tôles<br>minces<br>Long life | 185    | 30           | 56       |
| <b>B-33451</b> |        | Métal                        | 185    | 30           | 48       |
| <b>B-33445</b> |        | Plaque<br>de tôle<br>ondulée | 185    | 30           | 70       |
| <b>B-33984</b> |        | Inox et<br>Métal             | 185    | 30           | 64       |

## DÉCOUPEUR-PONCEURS MULTIFONCTIONS

DTM52RTJX1



STARLOCK



**Changement d'accessoires sans outils**  
Le système de verrouillage à levier permet une installation et un remplacement rapides des accessoires.


DTM52RTJX1

Oscillation de 10000 à 20000 tr/min. - amplitude : 2 x 1,8° empreinte : STARLOCK, STARLOCK PLUS, STARLOCK MAX - 2 kg  
Livré avec 2 batteries 18V - 5Ah et 1 chargeur rapide, 1 set de 8 accessoires, 1 kit d'aspiration complet en MAKPAC

## ACCESSOIRES

E-16994

Ensemble 5 accessoires pour la rénovation  
2 lames plongantes, 1 spatule, 1 plateau à béton et 1 plateau de ponçage



**STARLOCK**  
**Fixation**  
(Compatible OIS)

## Fixation STARLOCK PLUS (Non compatible avec machines OIS)

| Référence | Type   | Désignation                                          | Forme | Usage                     |
|-----------|--------|------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| B-66329   | MAP001 | Lame plongante BIM                                   |       | Bois et Métal             |
| B-66335   | MAP002 | Lame segment BIM                                     |       | Bois et Métal             |
| B-66341   | MAP003 | Lame plongante HCS coupe précision                   |       | Bois                      |
| B-66357   | MAP004 | Lame plongante à béton carbure 32x50mm               |       | Métal                     |
| B-66363   | MAP005 | Lame plongante à béton carbure 45x50mm               |       | Métal                     |
| B-66379   | MAP006 | Lame plongante béton carbure coupe précision 32x50mm |       | Multi-matière             |
| B-66385   | MAP007 | Lame plongante béton carbure coupe précision 52x50mm |       | Multi-matière             |
| B-66391   | MAP008 | Lame spéciale                                        |       | Epoxy et béton cellulaire |

## Fixation STARLOCK MAX (Non compatible avec machines OIS)

| Référence | Type   | Désignation                                    | Forme | Usage          |
|-----------|--------|------------------------------------------------|-------|----------------|
| B-66400   | MAM001 | Lame plongante BIM                             |       | Bois et Métal  |
| B-66400-5 | MAM001 | Lame plongante BIM (pack de 5)                 |       | Bois et Métal  |
| B-66416   | MAM002 | Lame segment BIM                               |       | Bois et Métal  |
| B-66416-5 | MAM002 | Lame segment BIM (pack de 5)                   |       | Bois et Métal  |
| B-66422   | MAM003 | Lame segment BIM à moyeu déporté               |       | Bois et Métal  |
| B-66438   | MAM004 | Lame plongante HCS coupe précision             |       | Bois           |
| B-66438-5 | MAM004 | Lame plongante HCS coupe précision (pack de 5) |       | Bois           |
| B-66444   | MAM005 | Lame plongante à béton carbure                 |       | Métal          |
| B-66450   | MAM006 | Lame plongante béton carbure coupe précision   |       | Multi-matière  |
| B-66466   | MAM007 | Lame coupe-joints universelle HCS 32x70mm      |       | Joint silicone |
| B-66472   | MAM008 | Lame coupe-joints universelle HCS 32x60mm      |       | Joint silicone |
| B-66494   | MAM009 | Lame segment à béton carbure 10x50mm           |       |                |
| B-66503   | MAM010 | Lame segment à béton carbure 30x30mm           |       |                |
| B-66519   | MAM011 | Lame segment à béton carbure 30x40mm           |       |                |
| B-66525   | MAM012 | Lame segment à béton carbure 10x40mm           |       |                |
| B-66531   | MAM013 | Lame segment à béton carbure 30x40mm           |       |                |
| B-66547   | MAM014 | Lame segment à béton carbure 45x40mm           |       |                |
| B-66553   | MAM015 | Plateaux Ponçage à béton carbure g20           |       |                |
| B-66569   | MAM016 | Plateaux Ponçage à béton carbure g40           |       |                |
| B-66575   | MAM017 | Plateaux Ponçage à béton carbure g60           |       |                |
| B-66581   | MAM018 | Plateaux Ponçage à béton carbure g100          |       |                |

DTM53RTJX1



NOUVEAU



STARLOCK



Angle d'oscillation **3,2°**



**20 000**  
Oscillations max. par minute


DTM53RTJX1

Osc. : 6 000 à 20 000 tr/min - amplitude : 2 x 1,6° - 1,7 kg à 2,6 kg  
Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah et un chargeur rapide, 1 set de 7 accessoires, 1 kit d'aspiration en MAKPAC

DTM53ZJX1 Livré sans batterie ni chargeur, 1 set de 7 accessoires, 1 kit d'aspiration en MAKPAC

DTM53Z Livré sans batterie ni chargeur

TM3010CX3J



TM3010CX3J

320 W - oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min - ampl. : 2 x 1,6° - 1,6 kg  
Livré avec 1 set de 8 accessoires, 50 abrasifs et 1 kit d'aspiration complet en MAKPAC

B-67505

Ensemble 4 accessoires pour le parquet  
2 lames plongantes, 1 spatule et 1 lame segment

STARLOCK



B-67480

Ensemble 4 accessoires pour bois et métaux  
3 lames plongantes et 1 lame segment

STARLOCK



B-67496

Ensemble 4 accessoires pour le carrelage  
1 lame plongante, 1 spatule, 1 lame segment à béton et 1 plateau à béton

STARLOCK



B-67511

Ensemble 5 accessoires pour le bois  
2 lames plongantes, 1 lame segment à béton et 2 plateaux de ponçage

STARLOCK



E-24935

Ensemble 5 accessoires pour bois et métaux  
4 lames plongantes et 1 lame segment

STARLOCK





## DÉCAPEURS THERMIQUES

HG5030K



2 VITESSES DE DÉBIT D'AIR  
2 NIVEAUX DE TEMPÉRATURE



HG5030K  
1600 W - 2 débits 250 et 500 l/min - 2 niveaux de température de 350 à 500 °C - 0,56 kg  
Livré avec 1 kit d'accessoires

HG6031VK



2 VITESSES DE DÉBIT D'AIR  
9 NIVEAUX DE TEMPÉRATURE



HG6031VK  
1800 W - 2 débits 250 et 500 l/min - 9 niveaux de température de 50 à 600 °C - 0,67 kg  
Livré avec 1 kit d'accessoires

HG6531CK



5 VITESSES DE DÉBIT D'AIR  
14 PROGRAMMES  
LIVRÉ AVEC 7 BUSES



HG6531CK  
2000 W - 5 débits 250 à 550 l/min - 9 niveaux de température de 50 à 650 °C - 0,71 kg  
Livré avec 1 kit d'accessoires

## SCIE À RUBAN

LB1200F



LB1200F  
900 W - 400 à 800 m/min - hauteur de coupe max. 165 mm - table : 560 x 400 mm - inclinaison : -2° à 45° - 81,2 kg  
Livrée avec 1 guide parallèle, 1 guide d'angle, 4 lames (3 bois, 1 alu/métaux non ferreux)

## ACCESSOIRES POUR LB1200F

JM21000330

Kit de ponçage



JM21000320

Couteau circulaire



JM21000300

Extension pour scie à ruban



B-42581

Pack de 5 en grains 80



B-42597

Pack de 5 en grains 120



## POLISSEUSES

SA5040CJ



1400 W

SA5040CJ  
1400 W - Ø 125 mm - 2000 à 7800 tr/min - 2,5 kg

9237CB



1200 W

9237CB  
1200 W - Ø 180 mm - 0 à 3200 tr/min - 3,4 kg  
Livrée avec 1 disque de finition en laine à dos velcro

SA7000C



1600 W

SA7000C  
1600 W - Ø 180 mm - 0 à 4000 tr/min - 3,4 kg

PO6000C




900 W

Protection élastomère



L'outil peut être placé à l'envers sans endommager la carrosserie grâce au support d'outil en élastomère.

PO6000C  
150 mm

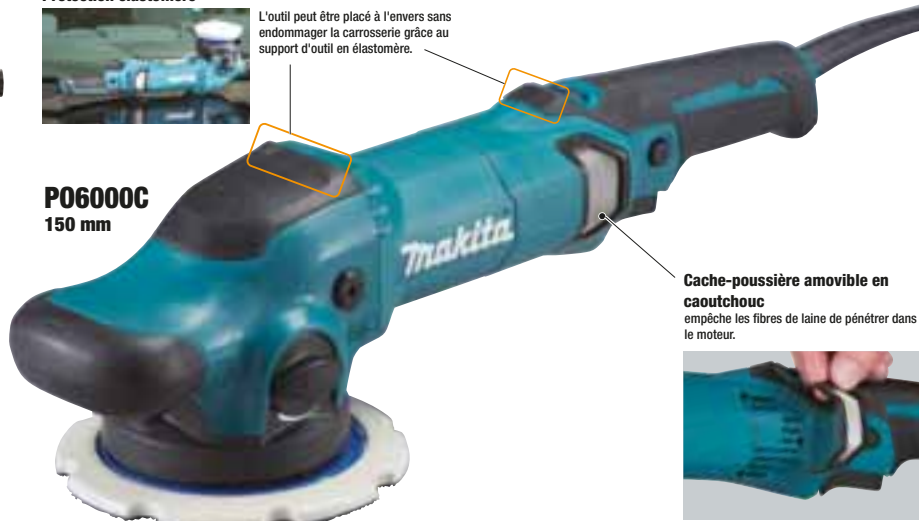


Cache-poussière amovible en caoutchouc empêche les fibres de laine de pénétrer dans le moteur.



## 2 modes de rotation sélectionnables


### Polissage grossier



#### Mode de rotation forcée

Action orbitale avec rotation forcée du tampon pour un polissage grossier tel que l'élimination des rayures.

### Polissage fin



#### Mode rotation libre

Action orbitale avec rotation libre du tampon pour un polissage fin.

PO6000C

900 W - Ø 150 mm - 600 à 6800 orb/min - 2,8 kg

## DISQUES ET FEUILLES ABRASIVES À MAILLE

## PATIN INTERMÉDIAIRE

| Réf.    | Forme         | Dimension    | Qté |
|---------|---------------|--------------|-----|
| D-78704 | Disques       | Ø 125 mm     | 2   |
| D-78760 | Disques       | Ø 150 mm     | 2   |
| D-78829 | Rectangulaire | 80 x 130 mm  | 2   |
| D-78885 | Rectangulaire | 93 x 185 mm  | 2   |
| D-78944 | Delta         | 100 x 150 mm | 2   |

## DISQUES ABRASIFS À MAILLE Ø 125 MM

Pour ponceuse BO001CG, B05030J, B05041J, DB0180 et M9204

| Réf.    | Grain | Qté |
|---------|-------|-----|
| D-78651 | 80    | 10  |
| D-78667 | 120   | 10  |
| D-78673 | 180   | 10  |
| D-78689 | 240   | 10  |
| D-78695 | 320   | 10  |

## DISQUES ABRASIFS À MAILLE Ø 150 MM

Pour ponceuse BO002CG, B06030J et B06050J

| Réf.    | Grain | Qté |
|---------|-------|-----|
| D-78710 | 80    | 10  |
| D-78726 | 120   | 10  |
| D-78732 | 180   | 10  |
| D-78748 | 240   | 10  |
| D-78754 | 320   | 10  |

## FEUILLES ABRASIVES À MAILLE Ø 80 X 130 MM

Pour ponceuse BO005CG

| Réf.    | Grain | Qté |
|---------|-------|-----|
| D-78776 | 80    | 10  |
| D-78782 | 120   | 10  |
| D-78798 | 180   | 10  |
| D-78807 | 240   | 10  |
| D-78813 | 320   | 10  |

## FEUILLES ABRASIVES À MAILLE Ø 93 X 185 MM

Pour ponceuse BO007CG

| Réf.    | Grain | Qté |
|---------|-------|-----|
| D-78835 | 80    | 10  |
| D-78841 | 120   | 10  |
| D-78857 | 180   | 10  |
| D-78863 | 240   | 10  |
| D-78879 | 320   | 10  |

## FEUILLES ABRASIVES À MAILLE Ø 100 X 150 MM

Pour ponceuse BO007CG

| Réf.    | Grain | Qté |
|---------|-------|-----|
| D-78891 | 80    | 10  |
| D-78900 | 120   | 10  |
| D-78916 | 180   | 10  |
| D-78922 | 240   | 10  |
| D-78938 | 320   | 10  |

## PEAUX DE MOUTON

794560-9  
Ø 125 mm199424-6  
Ø 150 mm191D53-5  
Ø 180 mm

*Pour lustrer une carrosserie ou  
polir une pièce métallique*

## PATINS FEUTRES

196152-4 (travail de finition)  
Ø 125 mmD-74619  
Ø 150 mmD-74625  
Ø 180 mm

*Pour le polissage de matières minérales,  
de verre acrylique et de vernis. Idéal  
pour enlever les tâches d'eau sur le verre*

## ÉPONGES

La forme alvéolée réduit la surface de contact et donc le risque d'échauffement de la surface travaillée

Usage intensif : Structure de l'éponge très abrasive pour le lustrage des tôles et carrosseries

Polissage grossier et fin : Supprime les défauts de surface tels que les brouillards, peau d'orange, rayure de ponçage

Polissage ultra fin : Finition miroir, application de cire rendant invisible les traces de polissage

| Réf.    | Usage     | Type    | Diamètre | Polissage | Couleur |
|---------|-----------|---------|----------|-----------|---------|
| D-74669 | intensif  | plat    | 150 mm   | grossier  |         |
| D-70786 | intensif  | plat    | 180 mm   | grossier  |         |
| D-62511 | polissage | plat    | 125 mm   | grossier  |         |
| D-62527 | polissage | plat    | 150 mm   | grossier  |         |
| D-74572 | polissage | plat    | 180 mm   | grossier  |         |
| D-62608 | polissage | alvéolé | 125 mm   | grossier  |         |
| D-62614 | polissage | alvéolé | 150 mm   | grossier  |         |
| D-62577 | polissage | plat    | 125 mm   | fin       |         |
| D-62583 | polissage | plat    | 150 mm   | fin       |         |
| D-70801 | polissage | plat    | 180 mm   | fin       |         |
| D-62664 | polissage | alvéolé | 125 mm   | fin       |         |
| D-62670 | polissage | alvéolé | 150 mm   | fin       |         |
| D-62549 | polissage | plat    | 125 mm   | ultra fin |         |
| D-62555 | polissage | plat    | 150 mm   | ultra fin |         |
| D-74588 | polissage | plat    | 180 mm   | ultra fin |         |
| D-62636 | polissage | alvéolé | 125 mm   | ultra fin |         |
| D-62642 | polissage | alvéolé | 150 mm   | ultra fin |         |

## ACCESSOIRES POUR SCIES RÉCIPROS

## LAME S-EXPRESS POUR BOIS

B-05153

Longueur 200 mm - épaisseur 1 mm  
Dents par pouce 6 et 10 - Qté 5

B-05153-25

Qté : 25 lames

*Rendement supérieur aux lames classiques***3 X PLUS RAPIDE ET 50% DE DURÉE DE VIE SUPPLÉMENTAIRE***Les 3 tailles de dents asymétriques apportent une meilleure pénétration dans la matière et une meilleure évacuation des copeaux*

## LAMES POUR MÉTAUX DURS (FONTE, INOX...)

B-55566

Longueur 100 mm - épaisseur 1,25 mm - 8 dents par pouce

B-55572

Longueur 152 mm - épaisseur 1,25 mm - 8 dents par pouce

B-55588

Longueur 228 mm - épaisseur 1,25 mm - 8 dents par pouce

B-55594

Longueur 305 mm - épaisseur 1,25 mm - 8 dents par pouce

**Pointes aux Carbures de Tungstène  
GRANDE DURÉE DE VIE**

## LAMES MULTI-USAGES

P-45727

Pack de 5

**X5****Denture novatrice en forme de M qui assure une coupe rapide et propre de tous les métaux, métaux non ferreux ainsi que le bois avec clous**

## LAMES POUR MATÉRIAUX ISOLANTS (LAINE DE VERRE/DE ROCHE, POLYSTYRÈNE...)


B-52118

Lot de 2 - 225 mm



B-52124

Lot de 2 - 300 mm



B-52130

À l'unité - 400 mm



## PACK DE 6 LAMES BOIS

B-44432

Pack de 6 lames

2 lames bois S-Express 225 mm coupe rapide

2 lames 152 mm bois standard

2 lames 152 mm bois et métal



## LAMES COMPATIBLES UNIQUEMENT AVEC LA JR003G

5 lames fournies par référence


| Réf.    | Type    | Longueur | Capacité coupe tube |
|---------|---------|----------|---------------------|
| E-26191 | Droite  | 145 mm   | 50 mm               |
| E-26200 |         | 200 mm   | 100 mm              |
| E-26216 |         | 260 mm   | 150 mm              |
| E-26222 | Courbée | 145 mm   | 50 mm               |
| E-26244 |         | 260 mm   | 100 mm              |
| E-26571 |         | 300 mm   | 150 mm              |
| E-26587 | Diamant | 350 mm   | 200 mm              |
| E-26602 |         | 250 mm   | 150 mm              |
| E-26618 |         | 280 mm   | 200 mm              |

**NOUVEAU**

## FIXATION LAME CLASSIQUE JR003G

1916C6-7

Fixer des lames de scie réciproc classique sur la JR003G avec cet adaptateur.



## LAMES POUR BRIQUES

B-12809

Longueur 240 mm - épaisseur 1,5 mm

2 dents par pouce 2 - Qté 1



B-10394

Longueur 305 mm - épaisseur 1,5 mm

2 dents par pouce - Qté 1



B-10403

Longueur 455 mm - épaisseur 1,5 mm

2 dents par pouce - Qté 1

**Pour la coupe de brique, de brique réfractaire, machefer, brique pleine, brique terre cuite, béton cellulaire, mortier, gypse, grès...**

## PACK DE 6 LAMES MÉTAL

B-44448

Pack de 6 lames

2 lames S-express 150 mm pour bois et métal

2 lames 228 mm pour métal (1,5 à 4 mm)

2 lames 228 mm pour métal (3 à 8 mm)





## SCIES SAUTEUSES

4351FCTJ



4351FCTJ : 720 W - capacité de coupe à 90° : 135 mm - 2,5 kg

4350FCTJ



4350FCTJ : 720 W - capacité de coupe à 90° : 135 mm - 2,6 kg

JV0600J



JV0600J : 650 W - capacité de coupe à 90° : 90 mm - 2,4 kg

## ENSEMBLE DE MACHINES

MEU029J (SP6000 + 4351FCT)



MEU029J : (SP6000 + 4351FCT)  
 SP6000 Scie plongeante 1300 W - Ø 165 mm - 4,4 kg  
 4351FCT : Scie sauteuse 720 W - 2,5 kg

## SCIES RÉCIPROS

JR3051TK



JR3051TK  
 1200 W - 255/130 mm - 19,5 m/s² - 3,2 kg  
 Livrée avec 1 jeu de 3 lames superexpress bois,  
 métal et universel

JR3061T



JR3061T  
 1250 W - 255/130 mm - 18,5 m/s² - 3,8 kg  
 Livrée avec 1 jeu de 3 lames superexpress bois,  
 métal et universel

JR3070CTH




JR3070CTH  
 1510 W - 255/130 mm - 8,5 m/s² - 4,6 kg  
 Livrée avec 1 jeu de 3 lames superexpress bois,  
 métal et universel

## ACCESSOIRES RAILS DE GUIDAGE

199826-6

Serre-joints rapides  
 Set de 2 serre-joints rapides




1913K5-7

Serre-joint latéral rapide



E-05664

Sacoche de rangement  
 Pour rails 1,4 m




E-10920

Pour rails 1,9 m (194925-9)



E-10936

Pour rails 3 m



Résistantes aux intempéries

## SCIE PLONGEANTE

SP6000J



SP6000J  
 1300 W - Ø 165 mm - capacités de coupe à  
 90°/45°/48° : 56/40/38 mm - 4,4 kg  
 Livrée avec 1 lame carbure bois B-07353 en  
 coffret MAKPAC

OFFERT

1 Règle de délignage 1 m  
 199140-0 pour l'achat d'une SP6000J

-20%

De remise sur le guide de délignage  
 3 m 194367-7 ou de 1,40 m 194368-5  
 pour l'achat d'une SP6000J

1913K7-3

Jeu de guide parallèle  
 Longueur max : 540 mm



E-05670

Sacoche de rangements  
 Pour rails de 1 mètre



1913J9-2

Butée anti-retour



196664-7

Guide d'angle  
 Permet d'effectuer des coupes plus précises à  
 des angles de 0 à 75°



1913K7-3  
 Jeu de guide parallèle



196664-7  
 Guide d'angle



1913J9-2  
 Butée anti-retour



## SCIES CIRCULAIRES

| Photos                 |             |             |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fiches web Vidéos      |             |             |             |             |             |
| Diamètre lame (mm)     | 165         | 190         | 190         | 190         | 210         |
| Puissance (W)          | <b>1100</b> | <b>1200</b> | <b>1400</b> | <b>1600</b> | <b>1800</b> |
| Vitesse (en tr/min)    | 5500        | 5200        | 5500        | 5500        | 5200        |
| Coupe à 90° / 45° (mm) | 54,5 / 39,5 | 66 / 46     | 67 / 48,5   | 65 / 45     | 75,5 / 57   |
| Poids                  | 3,7 kg      | 4 kg        | 4 kg        | 3,9 kg      | 5,1 kg      |

**HS6101J** : 1 MAKPAC • **HS7601K** : 1 coffret • **HS7101J** : 1 MAKPAC • **HS7611K** : 1 coffret • **5008MGJ** : 1 MAKPAC

| Photos                 |             |             |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fiches web Vidéos      |             |             |             |             |             |
| Diamètre lame (mm)     | 235         | 235         | 270         | 270         | 355         |
| Puissance (W)          | <b>2000</b> | <b>2000</b> | <b>2000</b> | <b>2100</b> | <b>2200</b> |
| Technologies           |             |             |             |             |             |
| Vitesse (en tr/min)    | 4100        | 4500        | 4300        | 3800        | 2700        |
| Coupe à 90° / 45° (mm) | 85 / 60     | 85 / 64     | 101 / 71    | 100 / 73    | 130 / 90    |
| Poids                  | 7 kg        | 7,2 kg      | 6,9 kg      | 9,4 kg      | 14 kg       |


**N5900B** : sans coffret • **5903RK** : 1 coffret • **5903R** : sans coffret • **HS0600** : sans coffret • **5103R** : sans coffret • **5143R** : sans coffret

## ACCESSOIRES

**D-20052**  
Duo de lames carbure bois  
Ø 185 mm 16/20 dents



**D-20068**  
Duo de lames carbure bois  
Ø 235 mm 20/48 dents

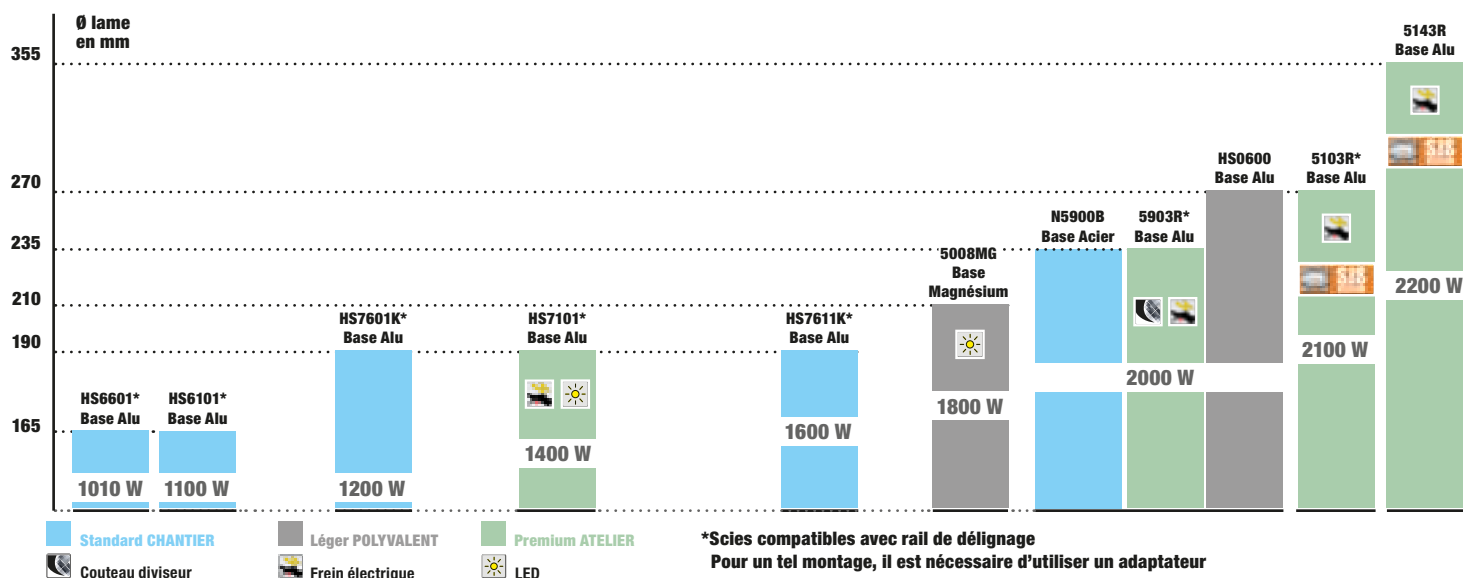

## SCIES RADIALES À COUPE D'ONGLET

LS0816F



| Angle d'onglet | Angle de biseau |             |             |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|
|                | 45° gauche      | 0°          | 2° droite   |
| 0°             | 36 x 305 mm     | 65 x 305 mm | 60 x 305 mm |
| 45°            | 36 x 215 mm     | 65 x 215 mm | -           |

LS0816F

Ø 216 mm - 1200 W - 5000 tr/min - 13,9 kg

LS0815FLN



*Hauteur de coupe max.*  
**65 mm**

| Angle d'onglet | Angle de biseau |             |             |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|
|                | 45° gauche      | 90°         | 5° droite   |
| 0°             | 50 x 305 mm     | 65 x 305 mm | 60 x 305 mm |
| 45° G et D     | 50 x 215 mm     | 65 x 215 mm | -           |
| 60° droite     | -               | 65 x 150 mm | -           |

LS0815FLN

Ø 216 mm - 1400 W - 5000 tr/min - 14,2 kg

LS1110F




| Angle d'onglet | Angle de biseau |             |             |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|
|                | 45° gauche      | 0°          | 2° droite   |
| 0°             | 50 x 310 mm     | 91 x 310 mm | 85 x 310 mm |
| 45°            | 50 x 220 mm     | 91 x 220 mm | -           |

LS1110F

Ø 260 mm - 1450 W - 4500 tr/min - 16,4 kg

**-40%**

de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEBWST06 pour l'achat d'une LS0815FLN, LS1110F, LS1018LN, LS1040N, LS1019L, LS1219L




DEAWST05



DEBWST06

LS1018LN




*Hauteur de coupe max.*  
**91 mm**

| Angle d'onglet | Angle de biseau |             |             |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|
|                | 45° gauche      | 90°         | 45° droite  |
| 0°             | 50 x 310 mm     | 91 x 310 mm | 31 x 310 mm |
| 45° G et D     | 50 x 220 mm     | 91 x 220 mm | 31 x 220 mm |
| 60° droite     | -               | 91 x 153 mm | -           |

LS1018LN

Ø 260 mm - 1430 W - 4300 tr/min - 19,9 kg

LS1040N



*Hauteur de coupe max.*  
**93 mm**

| Angle d'onglet | Angle de biseau |              |             |
|----------------|-----------------|--------------|-------------|
|                | 45° gauche      | 90°          | 5° droite   |
| 0°             | 48 x 95 mm      | 90,5 x 95 mm | 40 x 300 mm |
| 45° G et D     | 48 x 67 mm      | 90,5 x 67 mm | -           |
| 57° droite     | -               | 52 mm        | -           |

LS1040N

Ø 260 mm - 1650 W - 4600 tr/min - 12,4 kg

LS1019L



*Hauteur maximale sur plinthe 133 mm*  
*Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration cyclone*

| Angle d'onglet | Angle de biseau |             |             |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|
|                | 45° gauche      | 90°         | 45° droite  |
| 0°             | 58 x 279 mm     | 91 x 279 mm | 43 x 279 mm |
| 45° G et D     | 58 x 197 mm     | 91 x 197 mm | 43 x 197 mm |

LS1019L

Ø 260 mm - 1510 W - 3200 tr/min - 26,3 kg

LS1018LN -P

Livré avec 1 lame Efficut 60 dents et 1 lame Efficut 80 dents

LS1219L



**DXT**  
Deep and Exact Cutting Technology



*Hauteur maximale sur plinthe 171 mm*

*Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration cyclone*

| Angle d'onglet | Angle de biseau |              |             |
|----------------|-----------------|--------------|-------------|
|                | 45° gauche      | 90°          | 45° droite  |
| 0°             | 69 x 363 mm     | 102 x 363 mm | 54 x 363 mm |
| 45° G et D     | 69 x 255 mm     | 102 x 255 mm | 54 x 255 mm |

LS1219L

Ø 305 mm - 1800 W - 3200 tr/min - 29,5 kg




**Coupe biseau**  
Jusqu'à 200 mm pour des moulures en profondeur



**Coupe droite à 90°**  
Jusqu'à 171 mm pour des plinthes



**Excellente aspiration de la poussière**  
Deuxième orifice d'extraction de poussières situé derrière la ligne de coupe



**Conception en rail avant**  
La tête du moteur coulisse sur des tubes fixes sans rallonger l'arrière de la machine, ce qui permet de la placer près du mur

**DXT**  
Deep and Exact Cutting Technology


La construction brevetée à triple engrenage et l'encoche derrière la flasque permettent d'utiliser une plus grande partie de la lame. En conséquence, même les plinthes hautes peuvent être raccourcies verticalement ou en biais.

Le diamètre du tube couissant est passé de 25 à 30 mm. De plus, la forme repensée de la section du bras améliore la précision de la coupe en biseau.

L'intégration du rail de guidage et des rails inférieurs offre plus de rigidité que la structure de séparation.



Tubes couissants  
Ø 30 mm

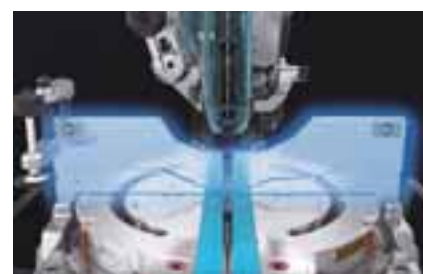



## SCIES SUR TABLE ET À COUPE D'ONGLET

LH1040



Capacité de coupe max.  
**69 x 130 mm**

| Angle d'onglet | Angle de biseau      |                      |
|----------------|----------------------|----------------------|
|                | 45° gauche           | 90°                  |
| 0°             | 35x130 mm / 53x95 mm | 69x130 mm / 93x95 mm |
| 45° gauche     | 49x42 mm             | 93x67 mm             |
| 45° droite     | 49x67 mm             | 93x67 mm             |

LH1040 Scie à coupe d'onglet et dégauchage Ø 260 mm  
1650 W - 4800 tr/min - 14,3 kg

LH1201FL



Nouveau système d'élévation  
plus confortable

Capacité de coupe max.  
**95 x 155 mm**

| Angle d'onglet | Angle de biseau       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
|                | 45° gauche            | 90°                   |
| 0°             | 64x155 mm / 40x200 mm | 95x155 mm / 62x200 mm |
| 45° gauche     | 64x65 mm              | 95x110 mm             |
| 45° droite     | 40 x 125 mm           | 62x135 mm             |

LH1201FL Scie à coupe d'onglet et dégauchage Ø 305 mm  
1650 W - 3800 tr/min - 20,7 kg

LF1000



Taille de la table  
500 x 560 mm  
**Pliage facile**

| Angle d'onglet | Angle de biseau |           |
|----------------|-----------------|-----------|
|                | 45° gauche      | 90°       |
| 0°             | 50x150 mm       | 20x210 mm |

LF1000 Scie sur table et à coupe d'onglet, réversible Ø 260 mm  
1650 W - 2700 tr/min - capacités de coupe à 90° : 68 x 155 mm ;  
à 45° : 50 x 150 mm - dégauchage à 90° : 70 mm - 36 kg

2712



**Puissant moteur à induction**

2712 Scie sur table Ø 315 mm  
2000 W - 2950 tr/min. - capacités de coupe : à 90° : 85 mm / à 45° :  
58 mm - 54 kg

MLT100N



**-30%**

de remise sur le chariot-établi  
JM27000300



MLT100N Scie sur table Ø 260 mm  
1500 W - 4300 tr/min - capacités de coupe à 90° : 93 mm / à 45° : 64 mm - 34,1 kg

2704N



**-30%**

de remise sur le chariot-établi  
194093-8



2704N Scie sur table Ø 260 mm  
1650 W - 4800 tr/min - capacités de coupe à 90° : 93 mm / à 45° : 64 mm - 34,9 kg

## ACCESSOIRES

DEAWST05

Chariot-établi Compatible avec les modèles DLS111, DLS211,  
LS0815, LS1018, LS1019L, MLS100, LS003G, LS004G...  
Dim. chariot-établi déplié : 2700 x 500 x 800 / 550 mm  
Dim. chariot-établi replié : 1170 x 500 x 400 mm.  
Poids net : 30 kg



DEBWST06

Établi léger et extensible à servantes  
compatible avec les modèles DLS714, LS0815,  
LS0816, LS1018, LS1110, MLS100...  
Dim. : 1150-2550 x 750 x 850 mm  
Poids net : 15,3 kg



DEAWST07

Établi léger et extensible à servantes compatible  
avec tous les modèles de scie à onglet, radial,  
excepté DLS600, LH1040/F et LH1201FL  
Dim. : 1765-3830 x 750 x 860 mm  
Poids net : 18 kg



LS1219L



## PONCEUSE POLISSEUSE

BO6050J

**2 modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage****Jupe fine**

offre une efficacité de travail supérieure dans les espaces restreints

**Protecteur de patin**

pour la protection de la machine, de la pièce et du fonctionnement lors du ponçage dans les coins ou les espaces restreints (protecteur de patin livré de série)

**Changer le système de protection du levier**

Lorsque l'interrupteur est glissé en position ON, le levier de changement est automatiquement verrouillé pour une protection contre les dommages causés par l'armature rotative.

**Poignée mince pour un confort et un contrôle parfaits.****Contrôle de vitesse constante**

minimise la réduction de la vitesse de rotation sous charge, augmentant ainsi l'efficacité de fonctionnement.

**Cadran de contrôle de vitesse variable**

situé à l'arrière pour une utilisation plus facile

**Changement de patin sans outil**

Changement rapide et sans outil des patins en fonction de l'application.

**Nouvelle buse à poussière**

- Situé sous l'extrémité arrière de la machine pour augmenter sa maniabilité
- Facile à attacher et à détacher sans outils



Connectable aux aspirateurs Makita compatibles

BO6050J : 750 W - Ø 150 mm - 1600 à 6800 orb/min - 2,5 kg  
Livrée en MAKPAC

## PONCEUSES À BANDE

9032



**Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte**



9032 : 500 W - vitesse de la bande : 300 à 1700 m/min - bande : 9 x 533 mm - 1,6 kg

9031



**Idéale pour poncer entre les barreaux des portails ou rambardes d'escaliers**



9031 : 550 W - vitesse de la bande : 200 à 1000 m/min - bande : 30 x 533 mm - 2,1 kg  
Livrée avec 1 poignée latérale

## PONCEUSES À BANDE

9403J



9403J : 1200 W - vitesse de la bande : 500 m/min - bande : 100 x 610 mm - 5,7 kg Livrée en MAKPAC

9404J



9404J : 1010 W - vitesse de la bande : 210 à 440 m/min. - bande : 100 x 610 mm - 4,8 kg Livrée en MAKPAC

9920



9920 : 1010 W - vitesse de la bande : 210 à 440 m/min. - bande : 76 x 610 mm - 4,5 kg

9403 : Livrée sans MAKPAC

## PONCEUSES VIBRANTES

BO4555



BO4555 : 200 W - patin : 112 x 102 mm  
14000 orb/min - 1,1 kg  
Livrée avec 3 feuilles abrasives

BO4565



BO4565 : 200 W - patin : 112 x 190 mm - triangle  
96 mm - 14000 orb/min - 1,2 kg  
Livrée avec 6 feuilles abrasives

BO3711



**Pré-sélection de la vitesse par molette**



BO3711 : 190 W - patin : 93 x 185 mm - 4000 à  
11000 orb/min - 1,6 kg

9046



9046 : 600 W - patin : 115 x 229 mm - 6000 orb/min - 3 kg

BO4900VJ



**Pré-sélection de la vitesse par molette**



BO4900VJ : 330 W - patin : 115 x 229 mm  
4000 à 10000 orb/min - 2,7 kg Livrée en MAKPAC

## PONCEUSES EXCENTRIQUES

BO5031J



**Prise en main optimale**



BO5031J : 300 W - Ø 125 mm - 4000 à 12000  
orb/min - 1,3 kg Livrée en MAKPAC

BO5041J



**Poignée rotative sur 360°**



BO5041J : 300 W - Ø 125 mm - 4000 à  
12000 orb/min - 1,4 kg Livrée en MAKPAC

BO6030J



**Faibles vibrations**



BO6030J : 310 W - Ø 150 mm - 4000 à 10000  
orb/min - 2,3 kg Livrée en MAKPAC

## AFFLEUREUSE

3712J



Le moteur de 530 W  
délivre 32 000 tr/min



3712J : 530 W - Pince : Ø 6 mm - 32000 tr/min - 1,7 kg  
Livrée avec 1 fraise droite Ø 6 mm en MAKPAC

## LAMELLEUSE

PJ7000J



Compartment moteur compact  
Nouvelle poignée à bords plats pour  
un meilleur confort d'utilisation



PJ7000J : 701 W - Lame : Ø 100 mm - Prof. plongée : 20 mm  
11 000 tr/min - 2,5 kg - Livrée en MAKPAC

## ACCESSOIRES

Lamelles pour les assemblages  
de pièces en bois  
1 référence = 1 carton de 100 lamelles



D-82775  
N°0 pour les bois d'épaisseur 8 à 12 mm.  
longueur : 47 mm - largeur : 15 mm

D-82781  
N°10 pour les bois d'épaisseur 12 à 15 mm.  
longueur : 53 mm - largeur : 19 mm

D-82797  
N°20 pour les travaux courants :  
bois d'épaisseur supérieure à 15 mm  
longueur : 56 mm - largeur : 23 mm

## AFFLEUREUSE-DÉFONCEUSE MULTIFONCTION

RT0702CX3J



RT0702CX3J : 710 W - Pince : Ø 6 et 8 mm - 10000 à 30000 tr/min - plongée : 0 à 35 mm - 1,8 kg (Affleureuse droite) - Livrée avec 1 base d'affleurement droite, 1 base de défonce, 1 base d'affleurement déportée, 1 base d'affleurement inclinable en MAKPAC

## DÉFONCEUSES

| Photos               |        |               |        |        |               |               |
|----------------------|--------|---------------|--------|--------|---------------|---------------|
| Fiches web<br>Vidéos |        |               |        |        |               |               |
| Puissance (W)        | 900    | 900           | 1850   | 1650   | 2300          | 2100          |
| Technologies         |        |               |        |        |               |               |
| Tours par minute     | 27 000 | 8000 / 27 500 | 23 000 | 22 000 | 9000 / 23 000 | 9000 / 23 000 |
| Diamètre pince (mm)  | 8      | 8             | 12     | 12     | 12            | 12            |
| Plongée (mm)         | 0 à 35 | 0 à 57        | 0 à 70 | 0 à 70 | 0 à 70        | 0 à 70        |
| Poids                | 2,7 kg | 3,3 kg        | 6,2 kg | 6,2 kg | 6,2 kg        | 6,2 kg        |

Toutes les RP sont livrées en MAKPAC

## RABOTS

KP0800J



KP0800J : 620 W - 17000 tr/min - larg. rabotage : 82 mm - Prof. rabotage : 2,5 mm - feuillure max. : 9 mm - 2,6 kg Livré en MAKPAC

KP0810J



KP0810J : 850 W - 16000 tr/min - larg. rabotage : 82 mm - Prof. rabotage : 4 mm - feuillure max. : 25 mm - 3,3 kg Livré en MAKPAC

KP0810CJ : 1050 W - 12000 tr/min - larg. rabotage : 82 mm - Prof. rabotage : 4 mm - feuillure max. : 25 mm - 3,4 kg Livré en MAKPAC

1911B



1911B : 840 W - larg. de rabotage 110 mm  
prof. de rabotage 2 mm - 16000 tr/min - 4,1 kg

## RABOTS DE CHARPENTE

1806B



1806B : 1200 W - Larg. de rabotage 170 mm  
prof. de rabotage 2 mm - 15000 tr/min - 9 kg

KP312S



KP312S : 2200 W - 12000 tr/min - largeur de  
rabotage : 312 mm - 18,4 kg

## RABOTEUSE

2012NB



2012NB : 1650 W - 8500 tr/min - larg. rabotage : 304 mm - haut. de coupe : 150 mm - prof. rabotage : 3 mm - vitesse : 8,5 m/min - 28,1 kg

-30% de remise sur le support  
raboteuse (198688-9) pour l'achat d'une  
2012NB

## PERCEUSES DE CHARPENTE

DS4011



DS4011 : 750 W - 600 tr/min - Ø acier/bois : 13/36 mm - 2,8 kg

DS4012



Fonction inverseur et  
bouton de blocage de  
l'interrupteur

DS4012 : 750 W - 600 tr/min - Ø acier/bois : 13/36 mm - 2,8 kg

## DÉCAPEUR À ROULEAU

9741



9741 : 860 W - 3500 tr/min - 4,2 kg  
Livré avec 1 Brosse Nylon 80

-50% de remise sur une brosse  
au choix par décapeur acheté.  
Grain 60 (P-04422) - Grain 80  
(P-04438) - Grain 120 (P-04444)

## MORTAISEUSE

7104L



7104L : 1140 W - 3200 tr/min - 17,8 kg  
Livrée avec 1 chaîne de 30 mm





### COFFRET ROULANT

**P-91001**

| Volume              | Dimensions (LxIxH)    |
|---------------------|-----------------------|
| <b>81,94 litres</b> | <b>998x565x295 mm</b> |



### COFFRET LARGE

**P-91017**

| Volume              | Dimensions (LxIxH)    |
|---------------------|-----------------------|
| <b>63,16 litres</b> | <b>801x565x252 mm</b> |



### COFFRET EXTRA LARGE

**P-91023**

| Volume              | Dimensions (LxIxH)    |
|---------------------|-----------------------|
| <b>58,49 litres</b> | <b>565x394x401 mm</b> |



### COFFRET STANDARD

**P-91039**

| Volume             | Dimensions (LxIxH)    |
|--------------------|-----------------------|
| <b>18,4 litres</b> | <b>561x387x160 mm</b> |



### COFFRET RANGEMENT

**P-91045**

| Volume             | Dimensions (LxIxH)    |
|--------------------|-----------------------|
| <b>18,4 litres</b> | <b>561x387x162 mm</b> |



### COFFRET RANGEMENT FIN

**P-91051**

| Volume             | Dimensions (LxIxH)   |
|--------------------|----------------------|
| <b>8,14 litres</b> | <b>596x387x85 mm</b> |



### COFFRET RANGEMENT COMPACT

**P-91067**

| Volume             | Dimensions (LxIxH)    |
|--------------------|-----------------------|
| <b>8,55 litres</b> | <b>389x277x162 mm</b> |



**P-91001**



**P-91067**



**P-91051**



**P-91023**



Détails site MAKITA



Coffret rangement fin

P-91051

Coffret standard

P-91039

Coffret large

P-91017

Coffret roulant

P-91001

Coffret rangement compact

P-91067

Coffret rangement


P-91045

Coffret extra large

P-91023



**POIGNÉE  
CONFORTABLE**



**GRAND LOQUET  
ADAPTÉ AUX GANTS**



**EMPLACEMENT  
POUR TRAÇEUR GPS**

## NOUS AVONS REDÉFINI LE CONCEPT DE STOCKAGE MODULAIRE AVEC UN DESIGN HORIZONTAL



### TRANSPORT

Chargement et déchargement efficaces



### RANGEMENT

Espaces optimisés pour outils et accessoires volumineux



### OUVERTURE

Accès rapide sans démontage



### ORGANISATION

Personnalisez votre configuration



### COFFRET DE 22 FRAISES

D-74784

En queue de 8 mm

2 fraises à affleurer, 8 fraise à droites, 2 fraises à rainurer en V, 1 fraise à gorge, 1 fraise à feuillure, 1 fraise à chanfreiner, 1 fraise à congé, 4 fraises quart de rond, 1 fraise à queue d'aronde, 1 fraise à copier



### COFFRET DE 22 FRAISES

D-74778

En queue de 8 mm

1 fraise à affleurer, 3 fraises queue d'aronde 7 fraises droites, 2 fraises à rainurer en V, 1 fraise à rainurer en T, 1 fraise boule, 2 fraises à gorge 4 fraises à moulurer, 1 fraise à copier



### COFFRET DE 6 FRAISES

D-53540

En queue de 8 mm, 3 fraises droites, 1 fraise à gorge, 1 fraise quart de rond, 1 fraise à doucine



### HOLSTER VISSEUSE

E-15182



### HOLSTER MULTI-USAGES

E-15207



### HOLSTER COUVREUR

E-15213

Avec porte-marteau à attache rapide  
Dimensions : 270 x 290 x 145 mm



# OFFERTE

1 Ceinture à attache rapide E-05337 pour l'achat d'un Holster E-15182 ou E-15207 ou E-15213



### SAC CHARGES LOURDES

E-11782



### SAC DE TRANSPORT

E-15431



### SAC DÉJEUNER ISOTHERME

E-15590



### TROUSSE DE TOILETTE

E-27492

Volume : 4,5 L

Idéal pour les voyages et le quotidien



**NOUVEAU**

### SAC ORDINATEUR ET PORTE OUTILS

E-15475

Idéal pour les techniciens, nombreuses poches range-outils, pochette range-documents, coussinets de protection. Ordinateur portable d'une taille maximale de 15,6"



**NOUVEAU**

### GENOUILIÈRES

E-15615



*Confortable grâce à l'utilisation de matériaux techniques, souples et résistants*

E-05658



*Confort maximal grâce à l'amorti gel 100 % pur silicone, protection plastique pour un usage longue durée*

### GANTS DE PROTECTION

P-84464

Taille M (8)



P-84486

Taille XL (10)

P-84470

Taille L (9)



P-84492

Taille XXL (11)



*Gants résistants aux chocs, respirants, paumes rembourrées et compatibles avec écran tactile*



## COFFRET RENFORCÉ 120 ACCESSOIRES

E-06616

1 Clé à cliquet 3/8", 50 douilles et adaptateurs, 51 embouts 1/4" 25 mm, 1 tournevis porte-embouts, 1 porte-embout, 1 guide vissage, 7 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales



## COFFRET MAKAPAC 120 ACCESSOIRES

E-08713

1 Clé à cliquet 3/8", 50 douilles et adaptateurs, 51 embouts 1/4" 25 mm, 1 tournevis porte-embouts, 1 porte-embout, 1 guide vissage 7 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales



## COFFRET RENFORCÉ 76 ACCESSOIRES

E-10899

1 Clé à cliquet 3/8", 39 douilles et adaptateurs, 30 embouts 1/4" 25 mm, 2 tournevis porte-embouts, 1 couteau à lame retractable 1 marteau court 180 mm, 1 pince plate, 1 pince universelle



## COFFRET RENFORCÉ 221 ACCESSOIRES

E-10883

1 Clé à cliquet 1/4", 1 clé à cliquet 1/2" 105 douilles, adaptateurs et embouts pour clés à cliquet, 90 Embouts 1/4" 25 mm 2 tournevis porte-embouts, 1 porte-embout, 1 guide de vissage 11 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales, 1 fraise pour cloison sèche



## COFFRET RENFORCÉ 87 ACCESSOIRES

E-08458

1 Clé à cliquet 1/2", 1 clé à cliquet double 1/4" et 3/8", 1 tournevis à cliquet Hexa 1/4", 22 douilles et adaptateurs, 40 embouts 1/4" 25 mm, 2 porte-embouts, 1 clé à molette, 1 pince universelle, 4 tournevis (1xPZ2 - 1xSL - 1xPH1 - 1xPH2), 1 tournevis à carburateur 5 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales



## COFFRET MAKAPAC 87 ACCESSOIRES

E-11542

1 Clé à cliquet 1/2", 1 clé à cliquet double 1/4" et 3/8", 1 tournevis à cliquet Hexa 1/4", 22 douilles et adaptateurs, 40 embouts 1/4" 25 mm, 2 porte-embouts, 1 clé à molette, 1 pince universelle, 4 tournevis (1xPZ2 - 1xSL - 1xPH1 - 1xPH2), 1 tournevis à carburateur 5 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales



## COFFRET RENFORCÉ 60 ACCESSOIRES

E-15095

5 Forets béton, 7 mèches à bois, 5 forets métal, 24 embouts de vissage, 4 douilles, 8 clés Hexagonales, 1 adaptateur de douille, 1 porte-embout magnétique, 1 fraise à métaux, 1 mètre ruban 1 cutter, 1 poignée en T de vissage, 1 clé à cliquet 1/4"



## COFFRET 75 ACCESSOIRES

E-15126

9 forets métal, 5 forets béton, 5 mèches à bois, 2 mèches à bois plates, 40 embouts 25 mm, 8 embouts 50 mm, 4 douilles à queue, 1 fraise à métaux, 1 porte-embout magnétique



## COFFRET MACCESS 71 ACCESSOIRES

E-22589

26 embouts courts, 10 embouts longs, 5 mèches à bois, 3 mèches à bois plates, 12 forets à métaux, 5 forets à béton, 4 douilles à queue, 1 fraise à métaux, 1 butée d'embouts, 1 porte-embout à verrouillage, 1 tournevis à cliquet, 1 cutter, 1 mètre ruban



## COFFRET MACCESS 104 ACCESSOIRES

E-22604

40 embouts 25 mm, 10 embouts 50 mm 7 mèches à bois, 3 mèches à bois plates 14 forets à métaux, 6 forets à béton 4 douilles à queue, 1 fraise à métaux 1 butée d'embouts, 1 porte-embout à verrouillage 1 tournevis à cliquet, 1 cutter, 1 niveau à bulle 4 butées de profondeur, 1 gabarit 1 clé hexagonale



## COFFRET MACCESS 200 ACCESSOIRES

E-22610


7 Forets Béton, 10 Mèches à bois, 16 Forets métal, 124 Embouts de vissage, 10 Douilles à queue, 11 Douilles 1/4", 5 Scies Cloches, 1 Porte-embout à verrouillage, 1 Porte-embout long et flexible, 1 Calibre à forets, 4 Limiteurs de profondeur, 1 Fraise à chanfreiner. 1 Tournevis à cliquet, 1 Poinçon, 1 Niveau, 1 Mètre ruban de 3 m, 1 Pince coupante, 1 Pince à bec, 1 Cutter, 1 embout avec butée, 1 clé mâle 6 pans 2,5 mm



# MAKORG

## Composez vous même votre configuration de coffret

Coffret MAKORG à personnaliser avec les boîtes de rangement MAKORG  
Dimension intérieure : 250 x 350 mm

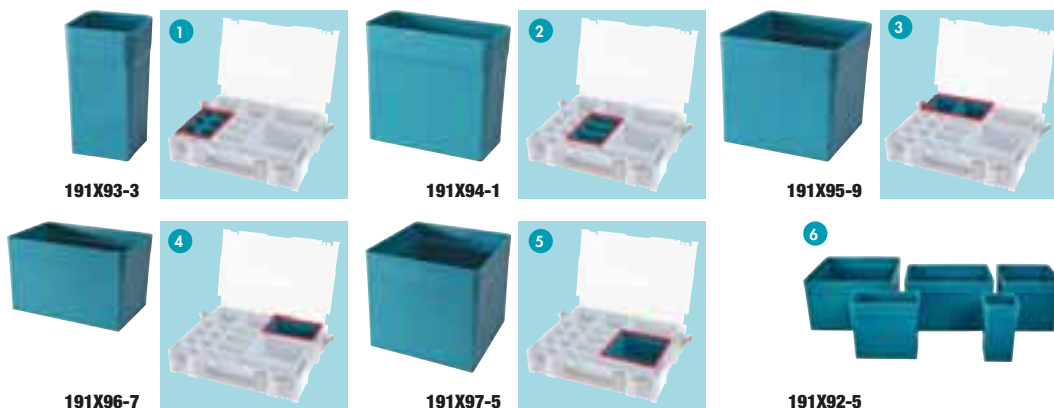

### Boîte de rangement MAKORG

|                                               | Réf.     | Dimensions                                                                                         | Qté |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                             | 191X93-3 | 50 x 50 mm                                                                                         | 1   |
| 2                                             | 191X94-1 | 50 x 100 mm                                                                                        | 1   |
| 3                                             | 191X95-9 | 100 x 100 mm                                                                                       | 1   |
| 4                                             | 191X96-7 | 100 x 150 mm                                                                                       | 1   |
| 5                                             | 191X97-5 | 150 x 150 mm                                                                                       | 1   |
| <b>Set boîte de rangement MAKORG 5 pièces</b> |          |                                                                                                    |     |
| 6                                             | 191X92-5 | x1 (50 x 50 mm)<br>x1 (50 x 100 mm)<br>x1 (100 x 100 mm)<br>x1 (100 x 150 mm)<br>x1 (150 x 150 mm) | 1   |

# MAKSTOR

## OFFERT

Cutter MAKITA B-65785 pour l'achat d'un P-84311 ou d'un P-84333 ou d'un P-84327



### P-84311

Coffret de transport organisateur **MAKSTOR**  
2 tiroirs taille S - 1 tiroir taille M - 1 tiroir taille XXL

Le coffret comprend 4 séparateurs taille S, 2 séparateurs taille M et 2 séparateurs taille XXL pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.



### P-84333

Coffret de transport organisateur **MAKSTOR**  
6 tiroirs taille M

Le coffret comprend 12 séparateurs taille M pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.



### P-84327

Coffret de transport organisateur **MAKSTOR**  
12 tiroirs taille S

Le coffret comprend 24 séparateurs taille S pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.

### COFFRETS DE TRANSPORT MAKSTOR

#### P-84311 (4 tiroirs)

Détail tiroirs : 2 petits, 1 moyen, 1 grand



#### P-84333 (6 tiroirs)

Détail tiroirs : 6 petits



#### P-84327 (12 tiroirs)

Détail tiroirs : 12 petits



### COFFRETS DE TRANSPORT ET BACS MAKORGANIZER

#### 191X80-2

13 bacs amovibles  
Dim. : 395 x 295 x 110 mm  
Dim. intérieures :  
350 x 250 x 80 mm  
Poids : 2,3 kg

*Idéal pour organiser le rangement de vos petites pièces, vis, boulons, chevilles*

*Compatible avec les coffrets MAKPAC*

*Poignée avec système de verrouillage du couvercle pour éviter les ouvertures accidentelles*

*Couvercle transparent permettant l'identification rapide du contenu*



#### 191X84-4

Coffret organisateur  
350 x 250 x 80 mm  
(Livré sans bac)



#### 191X97-5

Bac 150 x 150 mm



#### 191X96-7

Bac 100 x 150 mm



#### 191X95-9

Bac 100 x 100 mm



#### 191X94-1

Bac 50 x 100 mm



#### 191X93-3

Bac 50 x 50 mm





## RADIOS DE CHANTIER CXT, LXT, XGT (LIVRÉS SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

MR001G



**MR001G**  
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM antenne intégrée à la poignée - compatible iPod, MP3...

MR002G



**MR002G**  
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - USB - IP65 - compatible iPod, MP3...

MR004G



**MR004G**  
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB+ antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - USB - IP65 - compatible iPod, MP3...

MR006G



**MR006G**  
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - USB - IP65 - compatible iPod, MP3... égaliseur 7 modes


MR007G



Équipé du Bluetooth classe 2 pour écouter de la musique sans fil depuis un appareil mobile.



**Prise AUX-IN**  
utilisé comme haut-parleur stéréo en se connectant à une source audio externe avec un câble de connexion.



**Port de sortie USB**  
Permet de recharger un appareil mobile.

## RADIOS DE CHANTIER LXT (LIVRÉS SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

DMR108N



**DMR108N**  
Radio de chantier secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM fonction Bluetooth - compatible iPod, MP3...

DMR112



**DMR112**  
Radio de chantier secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB/DAB+ - fonction Bluetooth IP64 - compatible iPod, MP3...

DMR115



**DMR115**  
Radio de chantier - secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB/DAB+ - antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - IP65 - compatible iPod, MP3...

## ENCEINTE LXT - CXT (LIVRÉE SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

DMR203



**DMR203**  
Enceinte de chantier à affichage digital, secteur ou batterie MAKITA Li-ion (sauf bâton)  
10 W (avec une batterie 18V LXT) - Boomer : 101,6 mm - Tweeter : 36 mm - IP65 - 3,4 kg

## ENCEINTE XGT - LXT (LIVRÉE SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

MR014GZ



**MR014GZ**  
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM - antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - USB - IP65 - compatible iPod, MP3... égaliseur 7 modes

## VIE DE CHANTIER CXT

DEBMR052



**DEBMR052**  
Radio compacte - FM/AM  
Entrée auxiliaire (AUX-IN) pour lecteur MP3, smartphone - 0,56 kg

## VENTILATEURS XGT (LIVRÉS SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

CF003GZ



**CF003GZ**  
Ø 450 mm - autonomie en vitesse max. (BL4080) 3h50

CF002GZ



**CF002GZ**  
Ø 330 mm - autonomie (BL4040) 14h

CF001GZ



**CF001GZ**  
Ø 235 mm - 3 vitesses - autonomie (BL4040) 11h

CF100DZ



**CF100DZ**  
Ventilateur  
Ø 180 mm - 180 m/s - 3 vitesses - 1,4 kg

## VENTILATEURS LXT (LIVRÉS SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

DCF203Z



**DCF203Z**  
Ø 235mm - Secteur - 3 vitesses  
autonomie (BL1860) 6h

DCF102Z



**DCF102Z**  
Ø 180 mm - Secteur - 3 vitesses  
autonomie (BL1860) 6h

DCF300Z



**DCF300Z**  
Ø 330 mm - Secteur - 3 vitesses  
autonomie (BL1840) 4h

DCF301Z



**DCF301Z**  
Ø 330mm - Secteur - 3 vitesses  
autonomie (BL1860) 6h

CF101DZ



**CF101DZ**  
Ventilateur  
Ø 180 mm - 3 vitesses - 1,4 kg



## GLACIÈRE-RÉCHAUDS XGT - LXT

CW003GZ01



**CW003GZ01**

Volume utile 7 L - Peut être alimentée par 4 sources d'énergies différentes : 1 batterie XGT / 2 batteries LXT / secteur / allume cigare - 7 modes de refroidissement et 7 modes de chauffe - 7,5 à 9,4 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

CW004GZ



**CW004GZ**

Volume utile 29 L - Divisible avec plaque de séparation fournie (différence de 1° max 30°) Peut être alimentée par 4 sources d'énergies différentes : 1 batterie XGT / 2 batteries LXT / secteur / allume cigare - 8 modes de refroidissement et 9 modes de chauffe - 17,1 à 20,9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

CW002GZ01



**CW002GZ01**

Volume utile 50 L - Peut être alimentée par 4 sources d'énergies différentes : 1 batterie XGT / 2 batteries LXT / secteur / allume cigare - 7 modes de refroidissement et 7 modes de chauffe - 25,2 à 29 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

**CW003G**

**Conception compacte**

Pour une à plusieurs personnes

**14 réglages de température intérieure**

**7L**



Capable de stocker 6 bouteilles en plastique de 500 ml verticalement (jusqu'à 220 mm de hauteur)

Quantité de travail avec une charge complète de la batterie avec des batteries BL4040

|                                 |                                |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| -18°C<br>environ<br><b>5,5h</b> | 5°C<br>environ<br><b>13,5h</b> | 60°C<br>environ<br><b>5,5h</b> |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

**CW004G**

**Séparation en 2 parties**

Pour plusieurs personnes

**17 réglages de température intérieure**

**29L**



Environ 6 bouteilles plastiques de 2L peuvent être stockées verticalement

Quantité de travail avec une charge complète de la batterie avec deux batteries BL4050F / Lorsqu'elle est utilisée comme une seule partie

|                                  |                              |                                 |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| -18°C<br>environ<br><b>12,5h</b> | 5°C<br>environ<br><b>30h</b> | 60°C<br>environ<br><b>11,5h</b> |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|

**CW002G**

**Grande capacité de 50 L**

Pour plusieurs personnes

**14 réglages de température intérieure**

**50L**



Environ 15 bouteilles plastiques de 2L peuvent être stockées verticalement

Quantité de travail avec une charge complète de la batterie avec deux batteries BL4050F

|                                |                                |                              |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| -18°C<br>environ<br><b>10h</b> | 5°C<br>environ<br><b>24,5h</b> | 60°C<br>environ<br><b>6h</b> |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|



## ACCESSOIRES POUR GLACIÈRE-RÉCHAUDS

CE00000001

Housse isotherme pour CW001G



CE00000002

Housse isotherme pour CW002G



CE00000003

Housse isotherme pour CW003G



CE00000004

Housse isotherme pour CW004G



## BOUILLLOIRE XGT

KT001GZ



**KT001GZ**

Capacité 0,8 L - 2 ports de batteries pour plus d'autonomie - 2,8 à 5,9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

## BOUILLLOIRE LXT

DKT360Z



**DKT360Z**

Capacité 0,8 L - 3,4 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

## LAMPE-RADIO XGT

MR009GZ



**MR009GZ**

300 lm - 4 modes d'éclairages différents - 1,6 à 2,2 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

## LAMPE-RADIOS LXT

DMR056



**DMR056**

300 lm - 4 modes d'éclairages différents - 1,2 à 1,6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

## ADAPTATEURS CXT

DEAADP08



**DEAADP08**

Adaptateur chargeur USB

Livrée sans batterie ni chargeur

DEAADP06



**DEAADP06**

Chargeur à batterie 10,8V - 12V CXT Li-Ion pour smartphone, tablette

Livrée sans batterie ni chargeur

## GONFLEUR CXT

MP100DZ



**MP100DZ**

Débit à 2/7 bar : 10/4 l/min - pression : 8,3 bar

Livrée sans batterie ni chargeur

## MACHINE À CAFÉ LXT / CXT

DCM501Z



**DCM501Z**

Utilisation avec capsules souples - 250 ml - 1,9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

## FOUR MICRO-ONDES XGT

MW001GZ



MW001GZ

500 / 350 W - capacité 8 L - 8,9 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## GONFLEUR XGT

MP001GZ



MP001GZ

Débit 24L/min à 2 bar - Pression 11,1 bar - 2,9 à 3,5 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## GONFLEUR LXT

DMP181Z



DMP181Z

Débit 22L/min à 2 bar - Pression 11,1 bar - 2,5 à 2,8 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## VÊTEMENTS TECHNIQUES



DCX200B S / M / L / XL / 2XL



DCX200B S / M / L / XL / 2XL

Sweat chauffant col rond

3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - lavable en machine  
Livré avec 1 adaptateur batterie CXT

DCX200C S / M / L / XL / 2XL



DCX200C S / M / L / XL / 2XL

Sweat chauffant col rond

3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - lavable en machine  
Livré avec 1 adaptateur batterie LXT

DCX201A S / M / L / XL / 2XL



DCX201A S / M / L / XL / 2XL

Sweat chauffant col zippé

3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - jusqu'à 20h d'autonomie lavable en machine

Livré avec 1 batterie DEABL1055B

DCX201B S / M / L / XL / 2XL



DCX201B S / M / L / XL / 2XL

Sweat chauffant col zippé

3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - lavable en machine  
Livré avec 1 adaptateur batterie CXT

DCX201C S / M / L / XL / 2XL



DCX201C S / M / L / XL / 2XL

Sweat chauffant col zippé

3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - lavable en machine  
Livré avec 1 adaptateur batterie LXT

DFV214A01 Taille S à L  
DFV214A02 Taille XL à 3XL



DFV214A01

DFV214A02

Gilet ventilé

4 modes de vitesses

Livré sans batterie ni chargeur adaptateur CXT ou LXT en option



## ACCESSOIRES

DEABL1055B

Batterie pour vêtement /  
batterie externe  
Tension : 10,8 V  
Capacité : 60,3 Wh



EUAADP002G

Adaptateur USB MAKITA

1 port USB-C de 105 W et 1 port USB-A de 12 W

Poids : 0,22 kg



EUAADP15

Adaptateur USB MAKITA

1 port USB-C de 105 W et 1 port USB-A de 12 W

Poids : 0,15 kg



## LAMPES

DEBML006G



XGT



DEBML006G

Autonomie max. : 82 h (BL4040) - éclairage max. 800 lux - flux lumineux max. 500 lm - 1,1 à 1,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML002G XPT



XGT



DEAML002G

Autonomie max. : 51 h (BL4040) - éclairage max. 1900 lux - flux lumineux max. 710 lm - 1,2 à 1,5 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML001G



XGT



DEAML001G

Autonomie max. : 55 h (BL4040) - éclairage max. 3000 lux - flux lumineux max. 160 lm - 1 à 1,3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML011G



XGT



DEAML011G

Autonomie max. : 64 h (BL4040) - éclairage max. 240 lux - flux lumineux max. 300 lm - 0,88 à 2,1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML007G XPT



XGT



DEAML007G

Autonomie max. : 10 h (BL4040) - éclairage max. 82000 lux (spot) - flux lumineux max. 1250 lm (spot) - 1,6 à 2,9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML003G



XGT



DEAML003G

Autonomie max. : 10 h (BL4040) - éclairage max. 1900 lux - flux lumineux max. 1100 lm - 3,4 à 4,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML005G



XGT



DEAML005G

Autonomie max. : 15 h (BL4040) - éclairage max. 2100 lux - flux lumineux max. 3600 lm - 4,9 à 6,5 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML009G



XGT



DEAML009G

Autonomie max. : 14 h (2 x BL4040) - éclairage max. 4300 lux - flux lumineux max. 10000 lm

6,1 à 9,9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

EUAML010G XPT



XGT

LXT



EUAML010G

Autonomie max. : 27 h (2 x BL4050F) - éclairage max. 550 lux - flux lumineux max. 5500 lm - 14,4 à 19,2 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

EUAML012G XPT



XGT



Crochets caoutchoutés



EUAML012G

Autonomie max. : 32 h (BL4040) - éclairage max. 2000 lux - flux lumineux max. 1700 lm - Longueur crochet télescopique : 113 à 190 cm - 3,3 à 4,5 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

EUAML014G



XGT

LXT



NOUVEAU

EUAML014G

Autonomie max: 48 h (BL4080F + BL18120) - Éclairage max : 5000 lx - Flux lumineux max : 15000 lumen - 9,9 kg à 12,8 kg - Classe de protection : IP56

Livrée sans batterie ni chargeur

EUAML013G XPT



XGT

LXT



NOUVEAU

Flux lumineux max.

1200 lm



EUAML013G Lampe magnétique

Autonomie max: 35 h (BL4050F) - Éclairage max : 1750 lx - Flux lumineux max : 1200 lumen - 1,6 kg (BL4020) à 2,2 kg (BL4050F)

Livrée sans batterie ni chargeur



## LAMPES

### DEBDML800



**Frontale**



### DEBDML800

Autonomie max. : 35 h (BL1850B) éclairage max. 2000 lux - flux lumineux max. 100 lm - 0,53 à 0,91 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEADML817



### DEADML817

Autonomie max. : 49 h (BL1860B) éclairage max. 240 lux - flux lumineux max. 300 lm - 0,54 à 0,88 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEBDML815



### DEBDML815

Autonomie max. : 45 h (BL1850B) éclairage max. 3000 lux - flux lumineux max. 160 lm - 0,26 à 0,93 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEBDML802



### DEBDML802

Autonomie max. : 23 h (BL1850B) éclairage max. 4000 lux - flux lumineux max. 180 lm - 0,64 à 1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEBDML808 XPT



**Fonction zoom**



### DEBDML808

Autonomie max. : 23 h (BL1860B) - éclairage max. : 4500 lux - flux lumineux max. : 190 lm 0,73 kg à 1,09 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEBDML801



**Tête inclinable**



### DEBDML801

Autonomie max. : 40 h (BL1850B) - éclairage max. : 400 lux - flux lumineux max. : 200 lm 0,61 à 0,98 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEBDML816



**Tête inclinable**



### DEBDML816

Autonomie max. : 75 h (BL1860B) - éclairage max. : 800 lux - flux lumineux max. 500 lm 1,1 à 1,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEBDML812 XPT



**3 MODES**  
spot  
torche  
spot + torche



### DEBDML812

Autonomie max. : 8,5 h (BL1850B) - éclairage max. : 7100 lux (spot) - flux lumineux max. : 1250 lm (spot) - 1,2 à 1,6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### EUADML818 XPT



**Crochets caoutchoutés**

### EUADML818

Autonomie max. : 23 h (BL1860B) - éclairage max. 2000 lux - flux lumineux max. 1700 lm - longueur crochet télescopique : 113 à 190 cm - 3,3 à 4,5 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### ACCESSOIRES POUR DML805, DML809, DML811 ET ML009G

#### GM00002283

Trépied compatible DML805



#### GM00002378

Trépied compatible DEADML809/ DEADML811 et ML009G



### DEADML805



### DEADML805

Autonomie max. : 8,5 h (BL1850B) - éclairage max. 300 lux - flux lumineux max. 750 lm 2,3 à 2,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEADML811



### DEADML811

Autonomie max. : 13 h (BL1850B) - éclairage max. 1800 lux - flux lumineux max. 3000 lm 2,3 à 2,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEADML809




### DEADML809

Autonomie max. : 7,5 h (2 x BL1850B) - éclairage max. : 3800 lux - flux lumineux max. : 10000 lm - 5,7 à 7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEADML810



### DEADML810

Autonomie max. : 15 h (2 x BL1850B) - éclairage max. 550 lux - flux lumineux max. 5500 lm - 13,9 à 15,3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEADML814



**2,24 m**  
**3 têtes orientables**



### DEADML814

Autonomie max. : 10 h (BL1850B) - éclairage max. 1250 lux - flux lumineux max. 3000 lm - 7,2 à 7,9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### EUADML819 XPT



### EUADML819 Lampe magnétique

Autonomie max: 46 h (BL18120) - Éclairage max : 1750 lx - Flux lumineux max : 1200 lumen - 1,1 kg (BL1815N) à 2,2 kg (BL18120)

Livrée sans batterie ni chargeur

**NOUVEAU**

Flux lumineux max.

**1200 lm**

## BATTERIES 40V MAX XGT

| Visuels | Types   | Références | Capacité     | Temps de charge en minutes |        |        |                        |
|---------|---------|------------|--------------|----------------------------|--------|--------|------------------------|
|         |         |            |              | DC40RA, DC40RB             | DC40RC | DC40WA | BCC01 et BCC02 4 ports |
|         | BL4080H | 1913S3-7   | <b>8.0Ah</b> | 76                         | 170    | 420    | 280                    |
|         | BL4080F | 191X65-8   | <b>8.0Ah</b> | 76                         | 170    | 420    | 280                    |
|         | BL4050F | 191L47-8   | <b>5.0Ah</b> | 50                         | 85     | 260    | 175                    |
|         | BL4040F | 1910N6-8   | <b>4.0Ah</b> | 45                         | 67     | 210    | 145                    |
|         | BL4040  | 191B26-6   | <b>4.0Ah</b> | 45                         | 67     | 210    | 145                    |
|         | BL4025  | 191B36-3   | <b>2.5Ah</b> | 28                         | 38     | 130    | 90                     |
|         | BL4020  | 191L29-0   | <b>2.0Ah</b> | 22                         | 30     | 110    | 75                     |

## CHARGEURS 40V MAX XGT

| Visuels | Types  | Références | Charge   | Nombre de ports |
|---------|--------|------------|----------|-----------------|
|         | DC40RA | 191E07-8   | Rapide   | 1               |
|         | DC40RB | 191N09-8   | Rapide   | 2               |
|         | DC40RC | 191M90-3   | Standard | 1               |
|         | DC40WA | 1911L9-4   | -        | 2               |

### CHARGEURS XGT

**1914U3-7 (Type : BCC01)**  
Chargeur 8 ports XGT  
Compatible avec toutes les batteries XGT  
Chargement séquentiel de 8 batteries XGT  
Livré sans batterie



**1914U0-3 (Type : BCC02)**  
Chargeur 12 ports XGT  
Non compatible avec les batteries BL4050F et BL4080F  
Chargement séquentiel de 12 batteries XGT  
Livré sans batterie



**1913S3-7**  
Batterie 40V max. 8 Ah

**BL4080H**  
**35 % PLUS PUISSANTE**  
**QU'UNE BL4080F**



**Cette batterie est équipée**  
**de cellules TABLESS**

### PACKS ÉNERGIE XGT

**2 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE ET 1 MAKPAC**

**4.0Ah NOUVEAU**  
1911D8-0  
BL4040F 40V - 4 Ah



**2 BATTERIES, 1 CHARGEUR RAPIDE ET 1 MAKPAC**

**4.0Ah NOUVEAU**  
1911B9-4  
BL4040F 40V - 4 Ah



**2 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE ET 1 MAKPAC**

**8.0Ah NOUVEAU**  
EUAPSKGPE2J  
BL4080H 40V - 8 Ah



### PACKS ÉNERGIE XGT

**2 BATTERIES, 1 CHARGEUR RAPIDE ET 1 MAKPAC**

**2.0Ah** 191V07-0 40V - 2 Ah  
**2.5Ah** 191J81-6 40V - 2,5 Ah  
**5.0Ah** EUCPSKGR2J 40V - 5 Ah



**2 BATTERIES, 1 CHARGEUR STANDARD ET 1 MAKPAC**

**2.0Ah** 191V15-1 40V - 2 Ah  
**2.5Ah** 191V27-4 40V - 2,5 Ah



**2 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE ET 1 MAKPAC**

**4.0Ah** 191U00-8 40V - 4 Ah  
**5.0Ah** 191U13-9 40V - 5 Ah  
**8.0Ah** EUIPSKGPL2J 40V - 8 Ah



**4 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE ET 1 MAKPAC**

**4.0Ah** 191U28-6 40V - 4 Ah  
**5.0Ah** 191U42-2 40V - 5 Ah  
**8.0Ah** 1910A8-3 40V - 8 Ah



## BATTERIES 18V LXT

| Visuels | Types   | Références | Capacité      | Temps de charge en minutes   |                   |                              |                                                   |                              |        |        |
|---------|---------|------------|---------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|
|         |         |            |               | DC40RA,<br>DC40RB +<br>ADP10 | DC40RC<br>+ ADP10 | DC18RC,<br>DC18RE,<br>DC18RD | DC18SF :<br>1 ou 2 batteries/<br>3 ou 4 batteries | DC18SD,<br>DC18SH,<br>DC18SE | DC18WC | DC18SJ |
|         | BL18120 | 1915J2-8   | <b>12.0Ah</b> | 70                           | 170               | 120                          | 260 / 520                                         | 260                          | 320    | 200    |
|         | BL1890  | 1915H4-0   | <b>9.0Ah</b>  | 59                           | 127               | 85                           | 190 / 380                                         | 190                          | 240    | 150    |
|         | BL1860B | 197422-4   | <b>6.0Ah</b>  | 40                           | 85                | 55                           | 130 / 260                                         | 130                          | 160    | 100    |
|         | BL1850B | 197280-8   | <b>5.0Ah</b>  | 35                           | 70                | 45                           | 110 / 220                                         | 110                          | 135    | 84     |
|         | BL1840B | 197265-4   | <b>4.0Ah</b>  | 29                           | 58                | 36                           | 90 / 180                                          | 90                           | 110    | 67     |
|         | BL1830B | 197599-5   | <b>3.0Ah</b>  | 22                           | 42                | 22                           | 60 / 120                                          | 60                           | 80     | 48     |
|         | BL1820B | 197254-9   | <b>2.0Ah</b>  | 15                           | 33                | 24                           | 45 / 90                                           | 45                           | 55     | 38     |
|         | BL1815N | 196235-0   | <b>1.5Ah</b>  | 15                           | 22                | 15                           | 30 / 60                                           | 30                           | 40     | 27     |



## CHARGEUR VIA USB LXT

**1916D9-8**

Rechargez vos batteries LXT® via un port USB sur une prise allume-cigare, un chargeur secteur ou autre.

Nécessite une puissance minimum de 60 W. Câble USB fourni de série

## CHARGEURS 18V LXT

| Visuels | Types                                         | Références | Charge   | Nombre de ports |
|---------|-----------------------------------------------|------------|----------|-----------------|
|         | ADP10<br>À utiliser avec chargeur 40V Max XGT | 191C10-7   | Rapide   | 1               |
|         | DC18WC                                        | 1910G0-1   | -        | 1               |
|         | DC18RC                                        | 195584-2   | Rapide   | 1               |
|         | DC18RE<br>1 port LXT / 1 port CXT             | 198720-9   | Rapide   | 2               |
|         | DC18RD                                        | 196933-6   | Rapide   | 2               |
|         | DC18SF                                        | 196426-3   | Standard | 4               |
|         | DC18SD                                        | 194533-6   | Standard | 1               |
|         | DC18SH                                        | 199687-4   | Standard | 2               |
|         | DC18SE<br>Voiture                             | 194621-9   | Standard | 1               |
|         | DC18SJ / 1 port USB                           | 1916D9-8   | Standard | 1               |

## PACKS ÉNERGIE LXT

**197503-4** **4.0Ah**  
4 Batteries 18V - 4 Ah,  
1 chargeur rapide double port  
et 1 coffret MAKPAC

**197626-8** **5.0Ah**  
4 Batteries 18V - 5 Ah,  
1 chargeur rapide double port  
et 1 coffret MAKPAC

**198091-4** **6.0Ah**  
4 Batteries 18V - 6 Ah,  
1 chargeur rapide double port  
et 1 coffret MAKPAC

**197504-2** **4.0Ah**  
2 Batteries 18V - 4 Ah,  
1 chargeur rapide double port  
et 1 coffret MAKPAC

**197629-2** **5.0Ah**  
2 Batteries 18V - 5 Ah,  
1 chargeur rapide double port  
et 1 coffret MAKPAC

**198077-8** **6.0Ah**  
2 Batteries 18V - 6 Ah,  
1 chargeur rapide double port  
et 1 coffret MAKPAC

## BATTERIES 12V MAX. CXT

| Visuels | Types   | Références | Capacité     | Temps de charge en minutes |        |
|---------|---------|------------|--------------|----------------------------|--------|
|         |         |            |              | DC10SB, DC18RE             | DC10WD |
|         | BL1050B | 1913G0-9   | <b>5.0Ah</b> | 75                         | 160    |
|         | BL1041B | 197406-2   | <b>4.0Ah</b> | 60                         | 130    |
|         | BL1021  | 197396-9   | <b>2.0Ah</b> | 30                         | 70     |
|         | BL1016  | 197393-5   | <b>1.5Ah</b> | 22                         | 50     |

## CHARGEURS 12V MAX. CXT

| Visuels | Types                          | Références | Charge   | Nombre de ports |
|---------|--------------------------------|------------|----------|-----------------|
|         | DC10SB                         | 197363-4   | Rapide   | 1               |
|         | DC18RE 1 port LXT / 1 port CXT | 198720-9   | Rapide   | 2               |
|         | DC10WD                         | 197343-0   | Standard | 1               |



# DÉCOUVREZ LA GAMME STARTER TOOL



Avec la **sélection Starter Tool**, entrez dans l'univers de la performance professionnelle signée **MAKITA**.

Conçue pour ceux qui veulent bien commencer sans compromis sur la qualité, cette gamme regroupe les outils essentiels pour bâtir, rénover, entretenir et créer, le tout avec la **fiabilité, la puissance et l'ergonomie** qui font la renommée de **MAKITA** dans le monde entier.

Que vous soyez **bricoleur passionné, artisan en devenir** ou simplement à la recherche d'un équipement robuste et simple à utiliser, la gamme **Starter Tool** vous accompagne dans tous vos projets, à la maison comme sur le chantier.

## TROIS SOLUTIONS, UNE MÊME EXIGENCE : LA QUALITÉ MAKITA

- **18V** : la référence de puissance pour vos travaux exigeants, une large gamme de plus de 430 outils compatibles avec la batterie LXT.
- **12V** : compacité et légèreté, idéales pour les interventions rapides et les espaces restreints.
- **Filaire** : la solution continue et économique pour un usage à poste fixe, sans limite d'autonomie.

## UNE GAMME COMPLÈTE QUI S'ÉTEND AU JARDIN

Parce que le savoir-faire **MAKITA** ne s'arrête pas à l'atelier, la sélection **Starter Tool** propose également une sélection d'**outils de jardin performants** : taille-haies, souffleurs, tondeuses, coupe-bordures... tout pour entretenir vos extérieurs avec la même efficacité que vos travaux d'intérieur.

## POURQUOI CHOISIR MAKITA STARTER TOOL ?

- **La technologie MAKITA** au service de la simplicité d'usage
- **Des outils robustes et précis**, conçus pour durer
- **Une large compatibilité** avec les batteries et accessoires Makita
- **Le meilleur rapport performance/prix** pour bien débiter dans l'univers professionnel

Avec **MAKITA Starter Tool**, vous avez tout pour passer à l'action dès aujourd'hui et faire confiance à plus de 110 ans d'expertise **MAKITA**.



## Mode de décharge à quantité fixe

*Assure un graissage précis  
en plusieurs points.*

*S'arrête automatiquement  
après le nombre de coups  
prédéfini*

*Graissage multipoints rapide et précis  
sans besoin de vérifier le volume  
de graisse.*



Débit max.

**350** ml/min

Pression max.

**69** MPa



**NOUVEAU**

**Pompe à graisse  
GP001G**



# LA PROMO | JARDIN

## AUTOMNE - HIVER

Valable du 1<sup>er</sup> juillet au 31 décembre

# 2026



UB004G

## Léger et puissant

Comparable aux souffleurs à moteur de 65 cm<sup>3</sup>  
RETROUVEZ LES CARACTÉRISTIQUES P.8

Force de soufflage max.

# 32

N

Poids léger de

# 8,8

kg

Avec BL4080H X 2



### Garantie ROUGE 3 ans machines

Makita vous offre une garantie commerciale de 3 ans sur vos machines. Cette garantie commerciale s'applique aux machines achetées neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.  
**Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site :**  
[www.makita.fr/garantie-commerciale.html](http://www.makita.fr/garantie-commerciale.html)



### Garantie BLEUE 2 ans Batteries et chargeurs Li-Ion

Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion. Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.  
**Pour en savoir plus rendez vous sur notre site :**  
[www.makita.fr/garantie-commerciale.html](http://www.makita.fr/garantie-commerciale.html)



10-31-1601

Votre revendeur MAKITA



Enregistrement de la garantie de vos produits  
<https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=fr>

Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

Les prix publics indicatifs conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'éco-contribution environnementale pour les produits concernés par la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). À titre indicatif, le montant de cette éco-contribution est de : 4,10€ HT pour les tondeuses; 2,58€ HT pour les nettoyeurs HP; 0,71€ HT pour les scarificateurs; 2,33€ HT pour les broyeurs, groupes électrogènes et outils stationnaires; de 1,45€ à 2,83€ HT pour les aspirateurs; 0,92€ HT pour les couvertures chauffantes; 0,91€ HT pour les ventilateurs; 0,30€ HT pour les aspirateurs à main; 0,12€ HT pour les radios; de 0,07€ à 1,75€ HT pour les lampes/projecteurs; 0,14€ HT pour les instruments de mesure; 0,46€ HT pour les cafetières; 0,75€ HT pour les enceintes; 0,75€ HT pour tout autre produit électronique à batterie et 1,21€ HT pour tout autre produit électronique filaire.




## XGT 40V max Li-ion

### Batterie robuste à l'épreuve du futur

La plateforme XGT a été étudiée dans les moindres détails pour offrir des performances maximales, même dans les conditions les plus extrêmes. Avec une protection optimale contre les dommages causés par les vibrations, l'eau et la poussière, elle représente le meilleur choix pour les utilisateurs les plus exigeants.

La plateforme XGT garantit des performances remarquables et une sécurité accrue grâce au doublement de la tension de batterie par rapport à la série LXT 18 V, aux innovations sur le plan électronique et à la communication numérique entre le chargeur, la batterie et la machine.

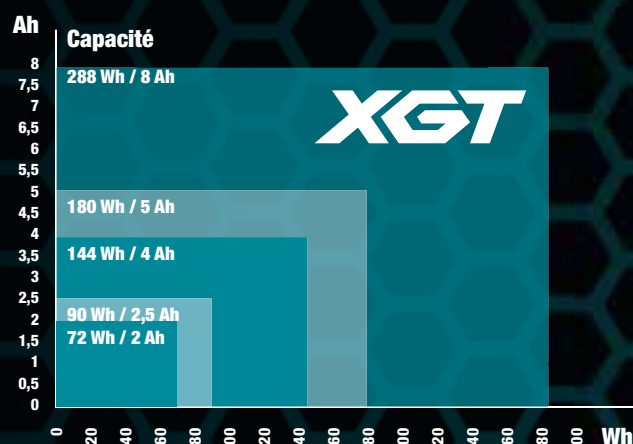

### Puissance



En associant l'outillage le plus innovant avec des batteries dernier cri, la plateforme XGT offre des solutions idéales pour les applications professionnelles exigeantes.

### Intelligence



Grâce à la plateforme XGT, les machines et les batteries communiquent entre elles, ce qui permet une gestion efficace de l'énergie et une meilleure protection des batteries dans des conditions extrêmes.

### Fiabilité



XGT est durable, robuste et puissante ! De par leur conception, les batteries et les machines conviennent pour les applications les plus exigeantes.

### Solution d'avenir




XGT a été conçue pour de nombreuses applications. La série XGT comprend déjà plus de 240 outils et elle est constamment étendue, avec les technologies les plus récentes.



## LXT 18V Li-ion

### Qualité avérée pour tous les domaines d'application

Comptant actuellement plus de 420 outils, la série LXT 18 V atteint presque la perfection. Elle présente une diversité inégalée. Au-delà des outils sur batterie « classiques » tels que perceuses, ponceuses et scies, la gamme LXT comprend un large éventail de machines de jardinage, de solutions d'éclairage, mais aussi une machine à café ou même une bouilloire sur batterie.

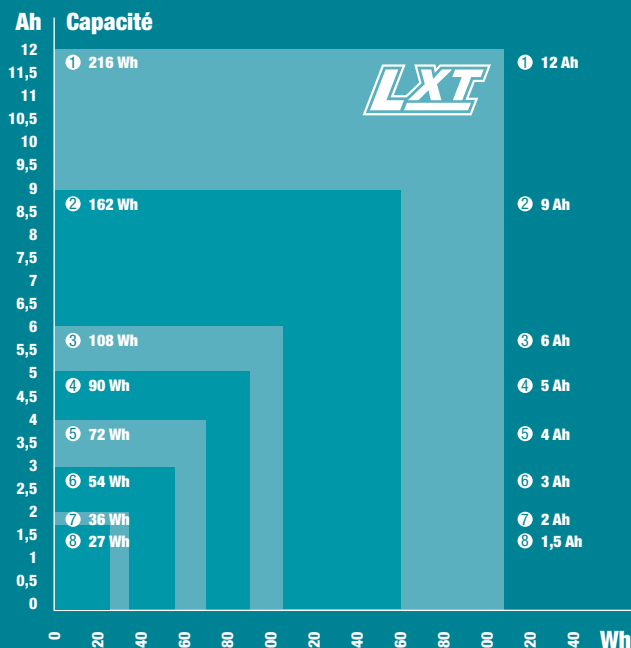

Moins  
de bruit



Pas d'émission  
de gaz



Démarrage  
facile



Moins  
d'entretien



Pas de mélange  
d'essence



**Lot 2 machines + pack énergie** (page 4)  
LOT0448

**NOUVEAU**



**LXT**

**Lot machine, batterie et chargeur** (page 4)  
LOT0451

**NOUVEAU**



**XGT**

**Souffleur XGT** (page 8)  
UB004G

**NOUVEAU**



**XGT**

**Souffleur aspirateur XGT** (page 8)  
UB003G

**NOUVEAU**



**XGT**

**Souffleur aspirateur XGT** (page 8)  
UB005G

**NOUVEAU**



**XGT**

**Taille-haies XGT** (page 14)  
UH023G

**NOUVEAU**



**XGT**

**Coupe-herbe XGT** (page 16)  
UG001G

**NOUVEAU**



**XGT**

**Tronçonneuse d'élagage LXT** (page 18)  
DUC258

**NOUVEAU**



**LXT**

## LES SALONS 2026



**SALONVERT**

du 22 au 24 septembre 2026  
SAINT-CHÉRON (91)



**BATIMAT**

du 28 septembre au 1<sup>er</sup> octobre 2026  
PARIS Porte de Versailles (75)



**ATLANTICA**

du 6 au 8 octobre 2026  
NIORT (79)



**SETT**

du 3 au 5 novembre 2026  
MONTPELLIER (34)



**SALON DES MAIRES**

du 24 au 26 novembre 2026  
PARIS Porte de Versailles (75)

## Retrouvez-nous sur le stand MAKITA !

### GARANTIES COMMERCIALES



#### Garantie commerciale de 3 ans sur vos machines offerte

Cette garantie commerciale s'applique aux machines achetées neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur (sous-conditions).

#### Garantie commerciale de 2 ans batteries et chargeurs Li-Ion

Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur (sous-conditions).

+ d'informations : [www.makita.fr/garantie-commerciale.html](http://www.makita.fr/garantie-commerciale.html)



#### Enregistrement des garanties de vos produits

Pour bénéficier de la garantie commerciale offerte par Makita France, il vous faut impérativement enregistrer votre outil dans un délai maximum de 30 jours francs à compter de la date d'achat (sous-conditions).

Vous pouvez scanner directement le QR Code ci-contre à l'aide de votre smartphone pour être directement redirigé vers la page d'enregistrement des produits en ligne.

<https://tinyurl.com/MakitaGaranties>



## ENSEMBLE MACHINES ET BATTERIES

### LOT0452

DUA301Z **BL XPT AFT**

Tronçonneuse d'élagage sur perche  
1400W - long. de 2,53 à 3,76 m hors guide - long.  
nominale du guide chaîne : 30 cm - pas de chaîne  
3/8" - vitesse de chaîne à vide 20 m/s - 7,8 à 8,5 kg

197570-9


Pack Énergie 2 Batteries 18V - 5 Ah  
et 1 chargeur rapide



**NOUVEAU**

**LXT**

18V + 18V = 36V  
LITHIUM-ION

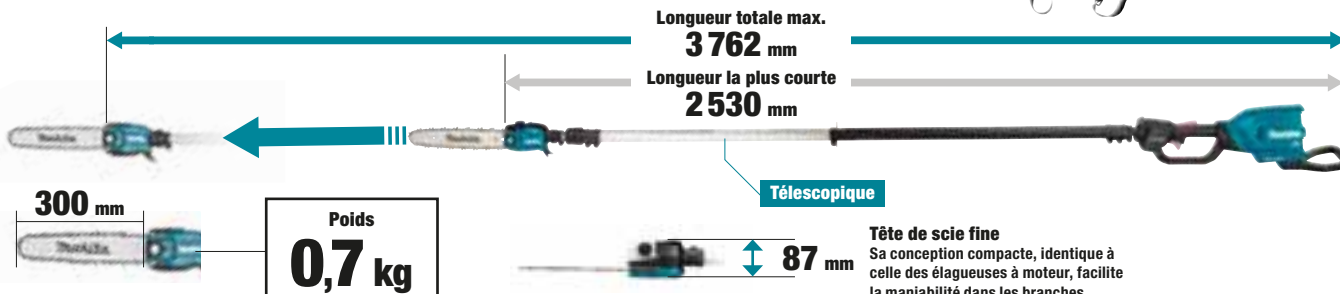

Longueur totale max.

**3762 mm**

Longueur la plus courte

**2530 mm**

300 mm

Poids

**0,7 kg**

Télescopique

87 mm

Tête de scie fine

Sa conception compacte, identique à celle des élagueuses à moteur, facilite la maniabilité dans les branches

## ENSEMBLE MACHINES ET BATTERIES

### LOT0451

UC0226Z **BL XPT**

Tronçonneuse

Guide 35 cm - Chaîne : 0,325"

Vitesse de chaîne 25,5 m/s - 5,1 à 5,4 kg

191L47-8

1 Batterie 40V max. 5 Ah

191E07-8

1 Chargeur rapide

**XGT**

**NOUVEAU**



### LOT0448

DUC258Z **BL XPT**

Tronçonneuse d'élagage

Guide 25 cm - chaîne 0,325"

Vitesse de chaîne 24m/s - 3 kg

DUB184Z **BL XPT**

Souffleur

780 m³/h - 52,1 m/s - 3 kg

197570-9

Pack Énergie 18V - LXT

2 batteries 5 Ah et 1 chargeur rapide

**LXT**

**NOUVEAU**



## ENSEMBLE MACHINES ET BATTERIES

Offre à retrouver P. 20



**LXT**

DCU601 / DCU602 / DCU603 / DCU604 / DCU605 : Brouettes  
1250W - 3 vitesses AV - 1 Vitesse AR - Charge max jusque 300 kg

**OFFERT**

1 Pack Énergie 198116-4  
pour l'achat d'une  
DCU601Z/602Z/603Z/604Z/605Z



## ENSEMBLE MACHINE + BATTERIE DORSALE



### LOT0349

UB002CZ : Souffleur dorsal *BL XPT*

Vitesse variable - 1140 m³/h - 71,7 m/s 16,1 kg

PDC1200A01 : Batterie Dorsale 40V Max

Capacité 33,5 Ah - 8,8 kg - Livrée de série avec adaptateur 2 x 18V

## ENSEMBLE MACHINE + BATTERIE DORSALE



### LOT0350

UB001CZ : Souffleur *BL*

1056 m³/h - 60 m/s - 2,9 kg

PDC1200A01 : Batterie Dorsale 40V Max

Capacité 33,5 Ah - 8,8 kg - Livrée de série avec adaptateur 2 x 18V

## TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE + BROEUR DE VÉGÉTAUX



**NOUVEAU**



### LOT0450

DUC150Z : Tronçonneuse d'élagage *BL XPT*

Long nominale du guide 15 cm - pas de chaîne 0,325" - Vitesse de chaîne 8 m/s - 1,7 à 2 kg. Livrée sans batterie ni chargeur

UD2500 : Broeur de végétaux

Puissance 2500 W - Vitesse de coupe : 40 tr/min - coupe max. diamètre 45 max. - bac 67 L - 27,6 kg

## TRONÇONNEUSES

Offre à retrouver P. 6

UC011GT102 *BL XPT*

Tronçonneuse

Guide 35 cm - 1600 W



Offre à retrouver P. 7

UC030GE101 *BL XPT*


Tronçonneuse

Guide 50 cm - 2800 W



**OFFERT**

3 chaînes 191H11-5  
pour l'achat d'un UC011GT102



**OFFERT**

5 L d'huile de chaîne Biotop 1910U1-7 pour  
l'achat d'une UC011GT102 ou d'une UC030GE101



**OFFERT**

3 chaînes 1916A3-9  
pour l'achat d'un UC030GE101



## Excellente combinaison de puissance élevée et de conception légère

### Garde rétractable

Recouvre la partie supérieure du guide et s'ouvre progressivement à mesure que la chaîne pénètre plus profondément dans la branche

### Levier de verrouillage accessible des deux côtés

**BL MOTOR**

Équipée d'un moteur BL haute puissance

Lubrification automatique de la chaîne



Longueur du guide  
**150 mm**

Soft grip

Protège-main arrière

Nombre de coupes

**415 pcs**

Avec une batterie BL4025

Conditions du test : Bois de cyprès de Ø 50 mm sous une pression optimale de 25 N ou moins sur le tranchant.

### TRONCONNEUSES

| Photos            |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiches web Vidéos |  |  |  |  |
| Guide (cm)        | 35                                                                                  | 35                                                                                  | 25                                                                                   | 15                                                                                    |
| Puissance (W)     | <b>1600</b>                                                                         | <b>1600</b>                                                                         | <b>1400</b>                                                                          | <b>590</b>                                                                            |
| Technologies      | <b>BL XPT (IPX4)</b>                                                                | <b>BL XPT</b>                                                                       | <b>BL XPT (IPX4)</b>                                                                 | <b>BL XPT</b>                                                                         |
| Vit. chaîne (m/s) | 25,5                                                                                | 25,5                                                                                | 24                                                                                   | 8                                                                                     |
| Poids             | 6,3 à 7,4 kg                                                                        | 5,1 à 5,4 kg                                                                        | 3,8 à 4,7 kg                                                                         | 2,1 à 2,4 kg                                                                          |

**UC011GT102** : 1 batterie 40V max XGT - 5 Ah et 1 chargeur rapide ● **UC011GZ01** : sans batterie ni chargeur ● **UC022GZ** : sans batterie ni chargeur ● **UC002GM202** : 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, 1 chargeur rapide et 1 chaîne 3/8" ● **UC002GM203** : 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, 1 chargeur rapide et 1 chaîne 0,325" ● **UC002GM102** : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah, 1 chargeur rapide et 1 chaîne 3/8" ● **UC002GM103** : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah, 1 chargeur rapide et 1 chaîne 0,325" ● **UC002GZ02** : 1 chaîne 0,325" montage en 80TXXL, sans batterie ni chargeur ● **UC029GZ** : sans batterie ni chargeur

### TRONCONNEUSE D'ÉLAGAGE À PERCHE

**UA004GM101** **BL AFT (IPX4)**



**UA004GM101** : Vitesse de chaîne 20 m/s. - longueur : 2,50 à 3,80 m (hors guide) - 7,6 à 8,9 kg  
Livrée avec 1 batterie 4 Ah et 1 chargeur rapide

**UA004GZ** : Livrée sans batterie ni chargeur

### ACCESSOIRE

**1910J6-0**  
Adaptateur coudé





La plateforme 40 V max.

**XGT** **Makita**

**XGT**  
**40V** **Li-ion**  
**max**

Longueur  
du guide

**50**  
cm

Vitesse  
de chaîne

**29**  
m/s

**UC030G**

**la tronçonneuse XGT**

**qui défie le thermique**



**Garde-main facilement manœuvrable**

La distance la plus courte entre la poignée avant et le garde-main facilite le relâchement du frein



**Section de contrôle**

Les boutons ont été repensés pour offrir un retour tactile, améliorant ainsi l'ergonomie



**Délai d'arrêt automatique : 5 min**

Structure du levier de verrouillage améliorée et réglage du délai d'arrêt automatique à 5 minutes

**OFFERT**

3 Chaînes 1916A3-9 et 1 bidon d'huile Bio-top de 5 L pour l'achat d'une UC030GE101



**IPX4M**

UC030G est certifié IPX4M pour une utilisation sous la pluie

UC030GE101 BL

Guide : 50 cm - 2800 W - Vitesse chaîne : 29 m/s - 6,6 à 8 kg  
Livrée avec 1 batterie 40V max XGT - 8 Ah tabless et 1 chargeur rapide

UC030GZ

Livree sans batterie ni chargeur





## SOUFFLEURS

UB004GZ *BL XPT*



1146 m³/h - 96 m/s - 32 N  
5,8 à 9 kg  
Livré sans batterie  
ni chargeur

Poids léger de  
**8,8 kg**  
Avec 2 batteries  
BL4080H

### Style sac à dos

La conception du sac à dos réduit le recul et la fatigue des bras



Recul

### Système à double batterie

Fonctionne avec une seule batterie à la fois



Passe automatiquement à la deuxième batterie lorsque la première est déchargée

### Débit d'air réglable, d'une brise légère à un vent fort

Verrouillage de la force de soufflage à une touche via régulateur



Appuyez sur le bouton dans n'importe quelle position de la gâchette pour maintenir le niveau de débit d'air


Grand écran de contrôle avec LED haute luminosité pour une excellente visibilité



Bouton de changement de mode



Mode faible Mode élevé



Retour tactile clair même avec des gants


### Réglage continu sur une plage de 250 mm



Tube télescopique avec bague de verrouillage


### Buse d'extrémité 71

Pour enlever les feuilles mortes et les débris lourds




### Embout 81 (Accessoire optionnel)

Buse de plus grand diamètre pour un débit d'air plus élevé



### Buse plate

Flux d'air horizontal concentré vers le sol pour les feuilles mortes humides et les débris plus lourds



### Réglage de la position de la poignée

Réglable pour s'adapter à l'opérateur et à sa posture de travail  
180 mm d'avant en arrière et 90° à gauche et à droite

BATTERIES NON FOURNIES  
AVEC LE MODÈLE UB004GZ

**NOUVEAU**

UB003GZ *BL XPT*



Performances de soufflage et d'aspiration comparables à celles des modèles de moteurs thermique de 28cm³



ASPIRATEUR  
**2 EN 1**  
SOUFFLEUR

**NOUVEAU**

UB003GZ

Soufflage : 828 m³/h - 68 m/s - 16 N - Aspiration : 280 W - 3,3 kPa - capacité du sac : 50 L  
4,3 à 6,7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

UB005GZ *BL XPT*



### ASPIRATEUR

**2 EN 1**

### SOUFFLEUR



**NOUVEAU**

UB005GZ

Soufflage : 210 m³/h - 87 m/s - 5 N - Aspiration : 150 W - 4,2 kPa - capacité du sac : 25 L  
4,2 à 5,7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

UB001GM101 *BL XPT*



UB001GM101 : 948 m³/h - 64 m/s - 3,9 kg  
Livré avec 1 batterie 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide

UB001GZ  
Livré sans batterie ni chargeur

UB002GZ01 *XPT*



UB002GZ01 : 216 m³/h - 99 m/s - 2,8 à 3,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

SOUFFLEUR À NEIGE

## Déneigement facile grâce à l'alimentation sans fil

Largeur de déneigement  
**530 mm**

Hauteur max. de déneigement  
**300 mm**

Distance max. de projection de neige  
**10 m**

Zone de travail avec une charge de batterie complète (environ)

**135 m<sup>2</sup>**

Avec batterie BL4080F

**40V max**



Les lumières LED offrent un large éclairage, de vos pieds jusqu'au chemin devant vous

Direction de décharge réglable à 180°



SN0016Z

1900 W - Largeur de travail 530 mm - Hauteur max. de déneigement 300 mm - Distance de projection max. 10 m - 17,6 à 18,8 kg  
Livré sans batterie ni chargeur avec une housse de protection et un racleur à neige

BALAYEUSE

VS0016Z **40V max**



**40V max**



Mécanisme de nettoyage du filtre (électrique)

Le filtre vibre pour éliminer la poussière qui y adhère, réduisant ainsi le risque de colmatage



Tableau de bord très complet

Les interrupteurs et indicateurs de commande sont situés sur le panneau de commande de la poignée

**OFFERT**

1 Bac de ramassage 47 L (1913F7-8) et 1 adaptateur MAKPAC / batterie dorsale (1913F5-2) pour l'achat d'une VS0016Z



Capable de nettoyer la poussière ou les déchets de toutes tailles

Deux brosses principales situées sous la machine permettent de nettoyer les petites particules de poussière ainsi que les gros débris tels que les bouteilles en plastique de 500 ml



Largeur de nettoyage avec brosse latérale

**650 mm**



VS0016Z

2 modes d'aspiration : standard / silencieux - Largeur de nettoyage 650 mm - Capacité bac à poussières 24 L de série ( option sac tissu 47L ) - Jusqu'à 480 min d'autonomie - 29,9 à 33,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur



## OUTILS MULTIFONCTION

UX016Z **BL** XPT AFT



**XGT**

Sortie maximale  
**1 kW**



Bouton ON / OFF

Voyant d'avertissement

Surcharge

Surchauffe  
Outil Batterie

Décharge excessive



**BL**  
MOTOR

**BL Moteur  
Haute Puissance**

Le moteur BL haute puissance permet un fonctionnement plus confortable dans des applications plutôt lourdes à l'aide d'un accessoire tel qu'une brosse électrique, un balai électrique, un souffleur, etc..



**UX016Z**  
1000 W - 3 vitesses de 0 à 9700 tr/min - 3,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**UX016Z01**  
Livré avec l'accessoire débroussailluse  
sans batterie ni chargeur



Levier de verrouillage

Interrupteur à gâchette  
avec contrôle de vitesse  
variable

## ACCESSOIRES POUR UX01G / DUX60 / DUX18


**199181-6  
MOTOBINEUSE**

Longueur : 96,5 cm - Largeur : 16 cm



**198768-1 (UX01G et DUX60)  
DÉBROUSSAILLEUSE**

Ø 420 mm - longueur : 87,6 cm



**196345-3  
TAILLE-HAIE À PERCHE**

Lamier : 53,5 cm - longueur : 150 cm  
Ø coupe max : 22 mm



**198068-9  
FAUCHEUSE AU SOL**

Lamier : 25 cm - longueur : 132,4 cm  
Ø coupe max : 22 mm



**196752-0  
DRESSE BORDURE**

Longueur : 87,8 cm



**1913P8-6  
DÉSHERBEUR, BINEUR**

Largeur : 220 mm  
570 à 970 cps/min



**195638-5  
SAC DE TRANSPORT**



**191M56-3  
CISEAUX ROTATIFS**



**199339-7  
BALAI RACLEUR**




**199318-5  
BROSSE ROTATIVE**



**DEAPF400MP  
POMPE À EAU**  
Hauteur de levage max :  
13 m avec UX01G,  
11,5 m avec DUX60 et  
8 m avec DUX18  
Hauteur mini d'aspiration :  
20 mm



**EUAEN425MP  
TONDEUSE AU SOL**  
Largeur de coupe : 50 cm



## OUTILS MULTIFONCTIONS

DUX60Z **BLXPT AFT**



18V 36V  
MULTIFUNCTION



**Bouton de marche arrière pour un retrait facile des brins d'herbe coupés et emmêlés autour de l'outil de coupe (UX01G / DUX60 uniquement)**

L'herbe coupée et emmêlée peut être retirée par une rotation lente et inverse de l'outil de coupe. Après 1,5 seconde, la machine s'arrête. L'interrupteur revient automatiquement en position « Marche avant ».



### Changement facile



Le système de verrouillage à levier permet une installation et un remplacement rapides et sans outil des accessoires.

**DUX60Z**  
600 W - 3 vitesses - 9700 tr/min - 5,1 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

DUX18Z **BLXPT AFT**



18V  
MULTIFUNCTION



**DUX18Z**  
470 W - 2 vitesses 0 à 8700 tr/min - 4,7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRES POUR UX01G / DUX60 / DUX18

**191T38-7**

**ÉLAGUEUSE À PERCHE**

Pas de chaîne : 3/8" - guide : 30 cm - longueur : 121 cm



**1912T8-8**

**TAILLE-HAIE À PERCHE**

Lamier : 50 cm - longueur : 145 cm - Ø coupe max : 2 mm - 2,4 kg



**EUSN400MP**

**DÉNEIGEUR**

Largeur : 300 mm  
Distance d'éjection : 12 m avec UX01G, 9 m avec DUX60 et 7 m avec DUX18



**191N31-5 (UX01G, DUX60, et DUX18)**

Ø 300 mm - long. : 90,7 cm



**1913C9-3**

**TONDEUSE AU SOL**

Largeur de coupe : 330 mm



**191E24-8**

**RALLONGE**

Longueur : 108 cm



**191P72-3 (Avec silencieux)**

**OUTIL SOUFFLEUR**

Débit max. 984 m³/h - 2,1 kg



**1912T0-4**

**FAUCHEUSE AU SOL**

Lamier : 25 cm - long. totale : 121 cm - Ø coupe max : 2 mm - 2,2 kg



### USAGE QUOTIDIEN



## DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE XGT

### ACCESSOIRE

1915M4-5  
Harnais grand confort orange



Panneau de commande multifonctionnel : position à droite pour une utilisation facile



Largeur de coupe  
**480 mm**

Puissance  
**2 000 W**

**UR012G**



### AFT Système anti-kickback

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter.



|                           | 550 W              | 550 W              | 600 W              | 600 W              | 1000 W             | 1000 W             | 1500 W             | 2000 W             |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           | 350 mm             | 350 mm             | 330 mm             | 330 mm             | 430 mm             | 430 mm             | 450 mm             | 480 mm             |
| Références                | UR002G             | UR003G             | UR016G             | UR017G             | UR006G             | UR007G             | UR013G             | UR012G             |
| Photos                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Fiches web Vidéos         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Type                      | Guidon asymétrique | Poignée type C     | Guidon asymétrique | Poignée type C     | Guidon asymétrique | Poignée type C     | Guidon asymétrique | Guidon asymétrique |
| Technologies              | ADT AFT (PK)       | ADT AFT (PK)       | ADT AFT (PK)       | ADT AFT (PK)       | ADT AFT (PK)       | ADT AFT (PK)       | AFT (PK)           | ADT AFT (PK)       |
| Vit. de rotation (tr/min) | 3500 / 5300 / 6500 | 3500 / 5300 / 6500 | 3500 / 5300 / 6500 | 3500 / 5300 / 6500 | 4600 / 5500 / 7000 | 4600 / 5500 / 7000 | 3500 / 6700        | 3500 / 5000 / 6800 |
| Poids                     | 4,6 à 5,9 kg       | 4,1 à 5,3 kg       | 4,7 à 5,3 kg       | 4,2 à 4,8 kg       | 5,7 à 6,9 kg       | 5,3 à 6,5 kg       | 5,9 à 7,2 kg       | 8 à 10,5 kg        |

**UR002GZ01** : 1 harnais, 1 tête à fil, 1 lame à couteaux plastique, 1 jeu de lames plastiques sans batterie ni chargeur ● **UR003GZ01** : 1 sangle, 1 tête à fil, 1 lame à couteaux plastique, 1 jeu de lames plastique sans batterie ni chargeur ● **UR016GM101** : 1 harnais, 1 lame plastique, 1 batterie 40 V max 4 Ah XGT et 1 chargeur rapide ● **UR016GZ** : sans batterie ni chargeur ● **UR017GM101** : 1 sangle, 1 lame plastique, 1 batterie 40 V max 4 Ah XGT et 1 chargeur rapide ● **UR017GZ** : sans batterie ni chargeur ● **UR006GM102** : 1 harnais, 1 jeu de lame en plastique, 1 lame plastique, 1 tête à fil, 1 lame 2 dents, 1 batterie 40 V max 4 Ah XGT et 1 chargeur ● **UR006GZ06** : sans batterie ni chargeur ● **UR007GM101** : 1 sangle, 1 lame plastique, 1 jeu de lame plastique, 1 tête à fil, 1 couteau 2 dents, 1 batterie 40 V max 4 Ah XGT et 1 chargeur ● **UR007GZ01** : sans batterie ni chargeur ● **UR013GT202** : 1 harnais, 1 lame plastique, 1 tête à fil, 1 couteau 2 dents, 2 batteries 40 V max. 5 Ah XGT et 1 chargeur rapide ● **UR013GZ01** : sans batterie ni chargeur ● **UR012GZ02** : 1 harnais, 1 lame acier, 1 tête à fil, 1 lame plastique sans batterie ni chargeur

# OFFERT

Une bobine de fil nylon hélicoïdal pour débroussailleuse à batterie 1917V2-4 pour l'achat d'une UR006GM102 ou UR006GZ06 ou UR007GM101 ou UR007GZ01 ou UR012GZ02 ou UR013GT202 ou UR013GZ01





## COUPE-HERBES À BATTERIE LXT 18V

### ACCESSOIRE

1915M3-7  
Harnais grand confort bleu



Vitesse de rotation  
**6500**  
tr/min

Surface de travail environ  
**290** m<sup>2</sup>  
avec 2 x BL1850B

**DUR368A**


**BL MOTOR**

Moteur sans charbon offre un rendement de fonctionnement élevé

Vitesse constante


Carter moteur en aluminium

Système d'entraînement direct pour plus de puissance, plus de vitesse et une autonomie prolongée

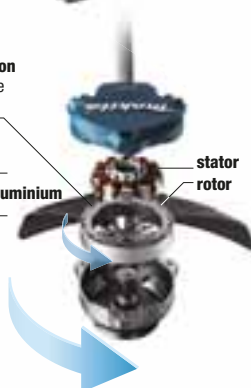

### ADT Contrôleur de couple et de vitesse.

Adapte automatiquement la vitesse en fonction des conditions de charge pour un fonctionnement optimal.



|                           | 240 W              |                    | 460 W          | 550 W              | 550 W              | 1000 W             | 1000 W             |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           | 300 mm             | 300 mm             | 300 mm         | 350 mm             | 350 mm             | 430 mm             | 430 mm             |
| Références                | DUR189             | DUR190             | DUR192         | DUR368A            | DUR368L            | DUR369A            | DUR369L            |
| Photos                    |                    |                    |                |                    |                    |                    |                    |
| Fiches web Vidéos         |                    |                    |                |                    |                    |                    |                    |
| Type                      | Poignée type C     | Poignée type C     | Poignée type C | Guidon asymétrique | Poignée type C     | Guidon asymétrique | Poignée type C     |
| Technologies              | BL XPT ADT         | BL XPT ADT AFT     | BL XPT         | BL XPT ADT AFT     | BL XPT ADT AFT     | BL XPT ADT AFT     | BL XPT ADT AFT     |
| Vit. de rotation (tr/min) | 4000 / 5000 / 6000 | 3500 / 5100 / 6000 | 4500 / 6000    | 3500 / 5300 / 6500 | 3500 / 5300 / 6500 | 4600 / 5500 / 7000 | 4600 / 5500 / 7000 |
| Poids                     | 3 à 3,3 kg         | 2,9 à 3,2 kg       | 2,7 à 3 kg     | 4,1 à 4,7 kg       | 3,9 à 4,5 kg       | 5,9 à 6,5 kg       | 5,7 à 6,3 kg       |

**DUR189RFE**: 2 batteries 18 V - 3 Ah, 1 chargeur rapide, 1 sangle et 1 tête à fil ● **DUR189Z**: sans batterie ni chargeur ● **DUR190LZX3**: 1 sangle et 1 tête à fil sans batterie ni chargeur ● **DUR192LZ**: 1 sangle, 1 tête à fil Tap & Go, sans batterie ni chargeur ● **DUR368ARF2**: 1 tête à fil tap & go, 1 tête à couteaux plastiques, 1 jeu de couteaux plastiques, 1 sangle, 2 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah et 1 chargeur rapide simple ● **DUR368AZ**: sans batterie ni chargeur ● **DUR368LZ**: 1 sangle, 1 tête à fil, 1 tête à couteaux plastique, 1 jeu de lame plastique sans batterie ni chargeur ● **DUR369APT2**: 1 harnais, 1 lame 2 dents, 1 tête à couteaux plastiques, 1 tête à fil, 2 batteries 18 V - 5 Ah, et 1 chargeur rapide double ● **DUR369AZ**: sans batterie ni chargeur ● **DUR369LZ**: 1 sangle, une tête à fil et 1 tête à couteau plastique, 1 lame 2 dents sans batterie ni chargeur

### DÉBROUSAILLEUSES ALIMENTÉES PAR SUPPORT OU

### BATTERIE DORSALE

UR101CZ BL XPT ADT AFT (PK2)



UR201CZ BL XPT ADT AFT (PK2)



**UR101CZ** Guidon asymétrique 1000W - 4600 à 7000 tr/min - larg.coupe : 430 mm (tête à fil) - 5,2 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**UR201CZ** Guidon type C 1000W - 4600 à 7000 tr/min - larg.coupe : 430 mm (tête à fil) - 4,7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## TAILLE-HAIES

| Photos                     |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fiches web<br>Vidéos       |                    |                    |                    |                    |
| Longueur lamier (cm)       | 60                 | 75                 | 60                 | 75                 |
| Cadence de coupe (cps/min) | 2000 / 3600 / 5000 | 2000 / 3600 / 5000 | 2000 / 3000 / 4000 | 2000 / 3000 / 4000 |
| Technologies               | BL LPTX            | BL LPTX            | BL LPTX            | BL LPTX            |
| Ø de coupe max. (mm)       | 23,5               | 23,5               | 25                 | 25                 |
| Poids                      | 4,3 à 4,9 kg       | 4,4 à 5 kg         | 4,5 à 5,1 kg       | 4,4 à 5 kg         |

UH004GM201 : 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide • UH004GM101 : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide • UH004GZ : sans batterie ni chargeur • UH005GM201 : 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide • UH005GM101 : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide • UH005GZ : sans batterie ni chargeur • UH006GM201 : 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide • UH006GM101 : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide • UH006GZ : sans batterie ni chargeur • UH007GM201 : 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide • UH007GM101 : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide • UH007GZ : sans batterie ni chargeur

| Photos                     |                    |                    |             |              |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Fiches web<br>Vidéos       |                    |                    |             |              |
| Longueur lamier (cm)       | 60                 | 75                 | 50          | 60           |
| Cadence de coupe (cps/min) | 2000 / 3600 / 5000 | 2000 / 3600 / 5000 | 4200        | 4200         |
| Technologies               | BL LPTX            | BL LPTX            | BL XPT LPTX | BL XPT LPTX  |
| Ø de coupe max. (mm)       | 23,5               | 23,5               | 20          | 20           |
| Poids                      | 3,9 à 4,5 kg       | 4 à 4,7 kg         | 3 à 4,2 kg  | 3,1 à 4,3 kg |

UH013GM101 : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide • UH013GZ : sans batterie ni chargeur • UH014GM101 : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide • UH014GZ : sans batterie ni chargeur • UH020GD101 : 1 batterie 40V max XGT - 2,5 Ah et 1 chargeur rapide • UH020GZ : sans batterie ni chargeur • UH021GD101 : 1 batterie 40V max XGT - 2,5 Ah et 1 chargeur rapide • UH021GZ : sans batterie ni chargeur

**1,8 kg**

Avec une batterie BL4025

**3600 cps/min**

Centre de gravité

**UH023GD101**  
3600 cps/min - long. lamier : 20 cm - Ø coupe max. : 8 mm - 1,8 à 3 kg  
Livré avec 1 batterie 40V - 2,5 Ah et 1 chargeur

**UH023GZ**  
Livré sans batterie ni chargeur

**NOUVEAU**

## TAILLE-HAIE À PERCHE 40V MAX

**UN001GZ**  
2000/3000/4000 cps/min - 3 vitesses - long. lamier : 60 cm - Ø coupe max. : 25 mm - 4,7 à 5,9 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## PULVÉRISATEURS 40V MAX

**PM001GL202** : Réservoir 15 L - 3 vitesses de 13800 à 25000 tr/min - distance de pulvérisation max 14 m - 13,2 kg  
Livré avec 2 batteries 40V max XGT 8 Ah et 1 chargeur rapide

**PM001GZ01**  
Livré sans batterie ni chargeur

## TARIÈRES 40V MAX

**DG002GU101** : 1350 W - Ø max sol sableux/agileux : 200 / 150 mm - 2 vitesses : 400/1500 tr/min 136 Nm - 7,2 à 8,1 kg  
Livrée avec 1 batterie Li-Ion 40V max. - 4 Ah Tabless et 1 chargeur rapide

**DG002GZ** : Livrée sans batterie ni chargeur

**OFFERT**

1 x E-25535  
Mèche pour tarière 200 x 800 mm pour l'achat d'une DG002GU101 ou DG002GZ

## TAILLE-HAIES À PERCHE

**DUN500WZ** **BL XPT**



**DUN500WZ** 520 W - 4400 cps/min - Ø coupe max : 23,5 mm - lamier : 500 mm - long. totale : 2,11 m - inclinaison lamier : 115° - 4,3 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DUN600LZ** **BL XPT**



**DUN600LZ** 520 W - 4400 cps/min - Ø coupe max : 23,5 mm - lamier : 600 mm - long. totale : 2,05 m - 4,1 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DUN461WSF** **BL XPT**



Manche télescopique

251,1 cm 188,9 cm

**DUN461WSF** Lamier 46 cm - 3600cps/min - Ø de coupe max. 18 mm - inclinaison lamier : 135° - 3,3 kg  
Livré avec 1 batterie 18V - 3Ah et 1 chargeur

**DUN461WZ**  
Livré sans batterie ni chargeur

## TAILLE-HAIES

| Photos                             |            |              |              |
|------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| <b>Fiches web</b><br><b>Vidéos</b> |            |              |              |
| Longueur lamier (cm)               | 50         | 60           | 50           |
| Cad. coupe (cps/min)               | 2700       | 2700         | 4000         |
| Technologies                       |            |              |              |
| Ø de coupe max. (mm)               | 15         | 15           | 20           |
| Poids                              | 2,7 à 3 kg | 2,8 à 3,1 kg | 2,5 à 2,9 kg |

**DUH507RT** : 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide • **DUH507F001** : 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur • **DUH507Z** : sans batterie ni chargeur • **DUH607RT** : 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide • **DUH607F001** : 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur • **DUH607Z** : sans batterie ni chargeur • **DUH506RT** : 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide • **DUH506RF** : 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide • **DUH506Z** : sans batterie ni chargeur

| Photos                             |                    |                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fiches web</b><br><b>Vidéos</b> |                    |                    |                    |
| Longueur lamier (cm)               | 50                 | 60                 | 75                 |
| Cad. coupe (cps/min)               | 2000 / 3600 / 4400 | 2000 / 3600 / 4400 | 2000 / 3600 / 4400 |
| Technologies                       |                    |                    |                    |
| Ø de coupe max. (mm)               | 21,5               | 21,5               | 21,5               |
| Poids                              | 3,8 à 4,1 kg       | 4 à 4,3 kg         | 4,1 à 4,5 kg       |

**DUH502RT2** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide • **DUH502Z** : sans batterie ni chargeur • **DUH602RT2** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide • **DUH602Z** : sans batterie ni chargeur • **DUH752RT2** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide • **DUH752SF** : 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur • **DUH752Z** : sans batterie ni chargeur

## SÈCATEURS

**DUP180Z** **BL XPT**




**DUP180Z** : 370 W - Ø de coupe max : 30 mm - 4 diamètres d'ouverture - 0,73 kg Livré sans batterie ni chargeur

**DUP362Z** **BL XPT**



**DUP362Z** : 200 W - force de coupe 250 N - Ø de coupe max : 33 mm - 2 diamètres d'ouverture - 0,8 kg.  
Livré sans batterie ni chargeur

**DUP181SF** **BL XPT**



**Le capteur intégré au moteur assure une synchronisation fluide de la lame avec la gâchette**

**DUP181SF** : 530 W - Ø coupe max 30 mm - 4 diamètres d'ouverture lame, 1,1 à 2,1 kg Livré avec 1 batterie 3 Ah et un chargeur

**DUP181Z** : Livré sans batterie ni chargeur



## TONDEUSES XGT

LM001GT201 **BL** **SOFT** **IPX4** **MULCHING**



**LM001GT201**  
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 48 cm - autonomie surface de tonte : 2100 m<sup>2</sup> avec BL4080F - bac ramassage 62 L - 33 kg  
Livrée avec 2 batteries 40V max - 5 Ah et 1 chargeur

**LM001GZ** Livrée sans batterie ni chargeur

LM002GT201 **BL** **SOFT** **IPX4** **MULCHING**



**LM002GT201**  
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 53 cm - autonomie surface de tonte : 2500 m<sup>2</sup> avec BL4080F - bac ramassage 70 L - 34,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 40V max - 5 Ah et 1 chargeur

**LM002GZ** Livrée sans batterie ni chargeur



## Zone de tonte

avec 2 batteries BL4080F chargées à 100%  
Résultats de la surface tondue et du temps de fonctionnement lors de la tonte de gazon avec une hauteur de coupe de 20 mm en fonction de la densité du gazon, de la hauteur de coupe, etc.

LM002G

Propulsion manuelle  
environ  
**3400 m<sup>2</sup>**

Autopropulsée  
environ  
**2500 m<sup>2</sup>**

LM001G

Propulsion manuelle  
environ  
**2600 m<sup>2</sup>**

Autopropulsée 5 km/h  
environ  
**2100 m<sup>2</sup>**

## Autonomie continue Propulsion manuelle / Autopropulsé

LM001G

**71 / 58 min**

LM002G

**76 / 56 min**

Avec 2 batteries BL4080F chargées à 100%



**Coupe, ramassage, broyage\*,  
éjection arrière\*\***

\*Obturbateur mulching requis \*\*Éjecteur arrière requis

## COUPE-HERBE XGT

UG001GZ **BL** **XPT**



**Moins de bruit  
et de vibrations**



**Zéro émission  
d'échappement**



**500 mm**

Environ  
**900 m<sup>2</sup>**  
Avec batterie BL4040,  
mode élevé, hauteur  
de coupe : env.  
300 à 400 mm

(La surface de coupe varie selon le type et la densité de l'herbe.)

**NOUVEAU**

Le bouton de changement de mode offre un retour tactile pour une commutation rapide



Rangement compact



Peut être rangé à la verticale

Centre de gravité

**UG001GZ** Haut. de coupe 25 à 105 mm - larg. de coupe 50 cm - 10 kg Livré sans batterie ni chargeur

## TONDEUSES 64V POUSSÉES

LM003JB101 **BL** **XPT** **SOFT** **MULCHING**



**3200 W**

**LM003JB101**  
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 48 cm - bac ramassage 60 L - 30,9 à 33,8 kg  
Livré avec 1 batterie 64V max. - 10 Ah et 1 chargeur

LM004JB101 **BL** **XPT** **SOFT** **MULCHING**



**3200 W**

**LM004JB101**  
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 53 cm - bac ramassage 70 L - 31,5 à 34,6 kg  
Livré avec 1 batterie 64V max. - 10 Ah et 1 chargeur

## BATTERIES ET CHARGEUR 64 V

191R06-8

Batterie BL6440 - 64V Max - 4 Ah  
Temps de charge avec DC64WA : 120 min



191Y69-6

BL64100 - 64V Max - 10 Ah  
Temps de charge avec DC64WA : 300 min



191W19-9

DC64WA - 64V Max



## TONDEUSES LXT POUSSÉES

DLM330RT **XPT** **IPX2** **MULCHING**



18V LITHIUM-ION



DLM330RT



**DLM330RT**

Haut. de coupe : 20 à 75 mm - larg. de coupe : 33 cm - bac ramassage : 30 L - 11,6 à 12,5 kg  
Livrée avec 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

**DLM330Z** Livrée sans batterie ni chargeur

DLM466Z **BL** **XPT** **IPX2** **MULCHING**



2 Modes  
• Normal  
• Silencieux

**Augmentez votre autonomie  
avec les nouvelles batteries 18V**

**9Ah et 12Ah**



Surface de tonte  
réelle avec batteries  
chargées à 100 %

**1920 m<sup>2</sup>**  
(Avec deux batteries BL18120)

Surface de tonte  
réelle avec batteries  
chargées à 100 %


**960 m<sup>2</sup>**  
(Avec deux batteries BL1860B)



Alimenté par deux  
batteries LXT 18 V  
(2 ports en série)



Indicateur  
de niveau  
d'herbe



**BL  
MOTOR**

**Moteur à rotor  
extérieur optimisé  
pour tondeuse à  
gazon**

**DLM466Z**

Larg coupe : 46 cm - Hauteur de coupe : 20 à 75 mm - Bac de ramassage 60 L  
Livrée sans batterie ni chargeur

## TONDEUSES LXT AUTOTRACTÉES

DLM481CT2 **XPT** **IPX2**



18V LITHIUM-ION



**AUTOTRACTÉE**

DLM481



**DLM481CT2**

Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 48 cm - 2,5 à 5 km/h  
bac ramassage : 62 L - 27,1 à 29,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur double port

**DLM481Z**

sans batterie ni chargeur

## TAILLE-HERBES / SCULPTE-HAIES

DUM604RFX



18V LITHIUM-ION



**DUM604RFX** Larg. lame taille-herbe : 160 mm - long. lame sculpte-haie : 200 mm - 2500 cps/min  
Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide et 1 lamier sculpte haie 20 cm  
et 1 récupérateur d'herbe

**DUM604ZX** Livré sans batterie ni chargeur





## TRONCONEUSES D'ÉLAGAGE

| Photos               |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiches web<br>Vidéos |  |  |  |  |
| Longueur guide (mm)  | <b>100</b>                                                                        | <b>150</b>                                                                        | <b>300</b>                                                                         | <b>350</b>                                                                          |
| Technologies         |  |  |  |  |
| Vitesse chaîne (m/s) | 8                                                                                 | 8                                                                                 | 20                                                                                 | 20                                                                                  |
| Pas de chaîne        | 1/4"                                                                              | 0,325"                                                                            | 0,325"                                                                             | 0,325"                                                                              |
| Poids                | 1,6 à 2 kg                                                                        | 1,7 à 2 kg                                                                        | 4,6 à 5,1 kg                                                                       | 4,6 à 5,1 kg                                                                        |

**DUC101SF** : 1 batterie 18 V - 3 Ah, 1 chargeur et 1 chaîne 1/4" ● **DUC101Z** : 1 chaîne 1/4" sans batterie ni chargeur ● **DUC150SF** : 1 batterie 18 V - 3 Ah, 1 chargeur et 1 chaîne 0,325" ● **DUC150Z** : 1 chaîne 0,325" sans batterie ni chargeur ● **DUC306T001** : 2 batteries 18 V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double et 1 chaîne 0,325" ● **DUC306Z001** : 1 chaîne 0,325" sans batterie ni chargeur ● **DUC356T001** : 2 batteries 18 V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double et 1 chaîne 0,325" ● **DUC356Z001** : 1 chaîne 0,325" sans batterie ni chargeur

## TRONCONEUSES

| Photos               |    |    |    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiches web<br>Vidéos |   |   |   |
| Longueur guide (mm)  | <b>300</b>                                                                          | <b>350</b>                                                                          | <b>350</b>                                                                           |
| Technologies         |  |  |  |
| Vitesse chaîne (m/s) | 7,7                                                                                 | 20                                                                                  | 20                                                                                   |
| Pas de chaîne        | 3/8"                                                                                | 3/8"                                                                                | 3/8"                                                                                 |
| Poids                | 4,2 à 4,4 kg                                                                        | 4,6 à 5,5 kg                                                                        | 4,6 à 5,5 kg                                                                         |

**OFFERT**

1 Étui 1913K4-9 pour l'achat d'une DUC150SF ou DUC150Z



### ACCESSOIRE

1913K4-9  
Étui pour DUC150, DUC101 et UC029G



**DUC307RTX2** : 1 batterie 18 V - 5 Ah, 1 chargeur rapide et 1 chaîne 3/8" ● **DUC307ZX2** : 1 chaîne 3/8" sans batterie ni chargeur ● **DUC353RF2** : 2 batteries 18 V - 3 Ah, 1 chargeur rapide et 1 chaîne 3/8" ● **DUC353Z** : 1 chaîne 3/8" sans batterie ni chargeur ● **DUC355Z** : 1 chaîne 3/8" sans batterie ni chargeur

### DUC258RTE

Tronçonneuse d'élagage  
Guide 25 cm - pas de chaîne 0,325"  
Vitesse de chaîne 24 m/s - 3 kg  
Livrée avec 2 batteries 18 V 5 Ah  
et 1 chargeur rapide

**DUC258Z**  
Livrée sans batterie ni chargeur

Équilibre optimal des outils avec un centre de gravité optimal  
Une distance plus courte entre la poignée supérieure et le centre de gravité améliore l'équilibre et réduit la fatigue des bras lors des coupes horizontales



Manipulation aisée avec réduction de la tension au poignet

**NOUVEAU**



Des performances comparables à une thermique de  
**23 cm<sup>3</sup>**

**BL MOTOR**

Moteur sans charbon  
haute puissance à rotor externe



## TRONCONEUSES D'ÉLAGAGE À PERCHE

**DUA300Z / DUA301Z **



**36V**  
LITHIUM-ION



**DUA300Z**



**DUA301Z**



**DUA300Z** 1200 W - long. totale 2,53 m hors guide - long. nominale du guide-chaîne : 30 cm - pas de chaîne : 3/8" - vit. de chaîne à vide : 20 m/s - 6,8 à 7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DUA301Z** 1400 W - long. de 2,53 à 3,76 m hors guide - long. nominale du guide-chaîne : 30 cm - pas de chaîne : 3/8" - vit. de chaîne à vide : 20 m/s - 7,8 à 8,5 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur



## SOUFFLEURS ET ASPIRO-SOUFFLEUR

| Photos                |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiches web<br>Vidéos  |  |  |  |  |
| Technologies          |  |  |  |  |
| Volume d'air (m³/h)   | 804                                                                               | 804                                                                               | 780                                                                                | 360                                                                                 |
| Vitesse de l'air max. | 65                                                                                | 54                                                                                | 52,1                                                                               | 60                                                                                  |
| Poids                 | 4,6 à 6,7 kg                                                                      | 3,5 à 4,2 kg                                                                      | 2,5 à 3 kg                                                                         | 3,7 à 4 kg                                                                          |

**DUB363PT2V** : 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port • **DUB363ZV** : sans batterie ni chargeur • **DUB362PT4** : 4 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port • **DUB362Z** : sans batterie ni chargeur • **DUB184RT** : 1 batterie 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide • **DUB184Z** : sans batterie ni chargeur • **DUB187T001** : 1 batterie 18 V - 5 Ah et 1 chargeur • **DUB187Z** : sans batterie ni chargeur


| Photos                |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fiches web<br>Vidéos  |  |  |
| Technologies          |  |  |
| Volume d'air (m³/h)   | 192                                                                               | 192                                                                               |
| Vitesse de l'air max. | 98                                                                                | 68                                                                                |
| Poids                 | 1,6 à 2,1 kg                                                                      | 1,6 à 2,1 kg                                                                      |

**DUB185Z** : sans batterie ni chargeur • **DUB186Z** : sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRE

**191B03-8**  
Rallonge gouttière  
Longueur : 3,20 m

Compatible : DUB184,  
DUB362, DUB363, UB001C,  
UB001G, UB003C, UB003G



## PULVÉRISATEURS

**DUS054Z XPT**



**DUS054Z**  
Réservoir 5 L - pression : 3 bar - 3,2 à 3,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DUS108Z XPT**



**DUS108Z**  
Réservoir 10 L - pression : 5 bar - 5,6 à 5,9 kg  
Livré sans batterie ni chargeur


**DUS158Z XPT**



**DUS158Z**  
Réservoir 15 L - pression : 5 Bar - 5,9 à 6,2 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRE POUR PULVÉRISATEURS

**AB45127080**  
Cloche de désherbage pour pulvérisateur



Localiser le désherbage pour une plus grande efficacité et une réduction de l'usage de produit. La cloche permet de désherber lors de journée venteuse

## NETTOYEURS À BATTERIE

**DHW080ZK E.L. IPX5**



**DHW080ZK** : 80 bar - 380 l/h  
Livré avec 1 lance avec embout jet crayon, 1 tuyau 5 m, 1 tuyau d'aspiration + crépine et 1 coffret sur roulette pouvant servir de réservoir 50 L sans batterie ni chargeur

**DHW180Z XPT**



**DHW180Z**  
Buse 5 en 1 - Auto-amorçage - 24 bar - 318 L/h - 2,3 à 2,7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION 40 V MAX

**HW001GZ E.L.**



**HW001GZ** : 3 modes de fonctionnement - 1200 W - 115 bar - 420 L/h  
- fonction d'auto amorçage - niveau d'eau minimal 15 mm  
Livré sans batterie ni chargeur

## TARIÈRE

**DDG461Z E.L. XPT ADT**



**DDG461Z**  
1350 W - Ø sol sableux / argileux 200 / 150 mm - 2 vitesses : 350 / 1400 tr/min - 136 Nm - 7,3 et 8,2 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

# OFFERT

1 Pack énergie 198116-4 pour l'achat d'une DCU6012Z ou DCU6022Z ou DCU6032Z ou DCU6042Z ou DCU6052Z




## BROUETTES À ASSISTANCE

DCU6012Z **BL XPT LPTA**



18V LITHIUM-ION

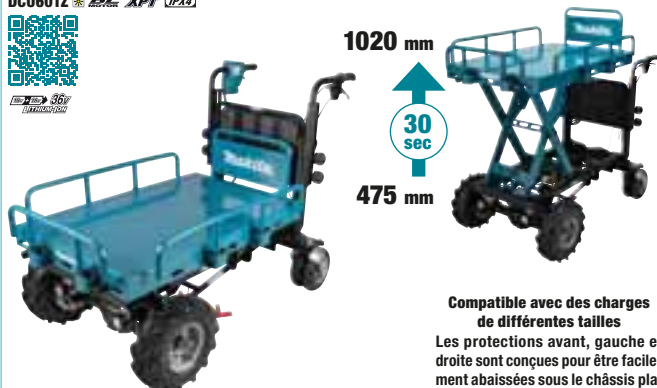

Capacité de charge max.  
sur terrain plat (0 - 3 degrés)

**300 kg**

sur pente (3 - 12 degrés)

**180 kg**


Distance parcourue  
avec BL1860B x 4

**7,2 km**

Sur terrain plat, feux  
éteints, chargé à 300 kg,  
à 5,0 km/h

Compatible avec des charges  
de différentes tailles

Les protections avant, gauche et droite sont conçues pour être facilement abaissées sous le châssis plat en les soulevant et en les faisant glisser, ce qui facilite le chargement et le déchargement tout en déplaçant des charges sans avoir à les soulever



Dimensions du plateau de  
chargement : 965 x 645 mm (L x l)



**12°**



photo: DCU604

DCU6012Z

1250 W - 3 vitesses AV 0 - 5 / 0 - 3,5 / 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h - Hauteur de levage : 475 à 1020 mm - Dimension du plateau de chargement : 965 x 645 mm Charge max : 300 kg jusque 3° de pente, 180 kg jusque 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 BL1860B - 145 kg Livrée sans batterie ni chargeur

DCU6022Z **BL XPT LPTA**



18V LITHIUM-ION



Capacité de la benne

Solide

**200 L**

Liquide

**100 L**

Benne électrique

Réduit la charge de travail lors du déversement au sol de terre et d'autres matériaux trop lourds pour être soulevés manuellement

La benne électrique est limitée à une utilisation sur terrain plat ; par conséquent, la machine est équipée d'un niveau à bulle pour vérifier son nivellement



Jusqu'à 75°

30 sec



Inclinable électriquement jusqu'à 75°]

110°



Peut être incliné manuellement à plus de 75°

DCU6022Z

1250 W - 3 vitesses AV 0 - 5 / 0 - 3,5 / 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h - Capacité benne : solide 200 l / liquide : 100 L - Charge max : 300 kg jusque 3° de pente, 180 kg jusque 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 BL1860B - 147 kg. Livrée sans batterie ni chargeur

DCU6032Z **BL XPT LPTA**



18V LITHIUM-ION



DCU6032Z

1250 W - 3 Vitesses : AV 0 - 5 // 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h - Charge max : 300 kg jusque 3° de pente, 180 kg jusque 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 batteries 18V - 6 Ah. Livrée sans batterie ni chargeur

DCU6042Z **BL XPT LPTA**



18V LITHIUM-ION




DCU6042Z

1250 W - 3 Vitesses : AV 0 - 5 // 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h - Charge max : 300 kg jusque 3° de pente, 180 kg jusque 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 batteries 18V - 6 Ah. Livrée sans batterie ni chargeur

DCU6052Z **BL XPT LPTA**



18V LITHIUM-ION

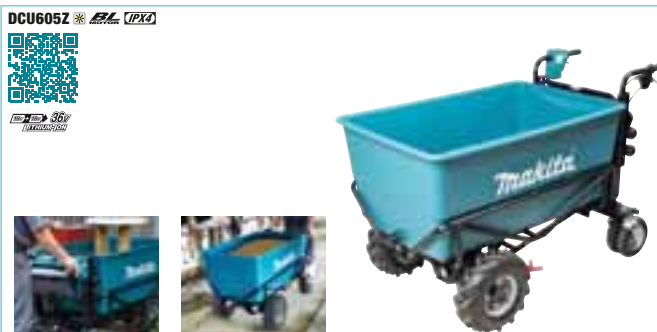

DCU6052Z

1250 W - 3 Vitesses : AV 0 - 5 // 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h - Charge max : 300 kg jusque 3° de pente, 180 kg jusque 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 batteries 18V - 6 Ah. Livrée sans batterie ni chargeur

DCU1802Z **BL XPT**



18V LITHIUM-ION



1 support de charge 199009-8

**OFFERT**

pour l'achat d'une DCU1802Z

1 benne 199008-0

OU

DCU1802Z

2 vitesses : AV 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h AR 0 - 1 km/h - Charge max. : 130 kg Pente jusqu'à 12° Autonomie avec 1 batterie 18V - 3Ah : 1,8 km Livrée sans batterie ni chargeur

### SUPPORT DORSAL

PDC01



**PDC01 - Support dorsal pour batteries Li-Ion 191C78-3**  
Livré avec pack énergie (4 x Batteries 18V - 5Ah et 1 chargeur rapide double)

**191A64-2**  
Livré seul

### BATTERIES DORSALES

PDC1200A01



**PDC1200A01 - Batterie dorsale 40V Max**  
Capacité 33,5 Ah - 8,8 kg  
Livrée avec 1 chargeur et adaptateur 2 x 18V

**191N62-4**  
Adaptateur XGT © (40Vmax) pour PDC01 et PDC1200 / PDC1500



PDC1500A01



**PDC1500A01 - Batterie dorsale 40V Max**  
Capacité : 43,55 Ah - 10,9 kg  
Livré avec 1 chargeur

**191J51-5**  
Adaptateur 2X 18V pour PDC01 et PDC1200 / PDC1500



### ACCESSOIRES

EUABAC01

Convertisseur batterie dorsale



**191L00-4 (DC4001)**  
Chargeur pour batterie dorsale  
Temps de charge :  
PDC1200 : 360 min  
PDC1500 : 450 min



**191J50-7**  
Adaptateur 18V pour PDC01



### OUTILS COMPATIBLES AVEC BATTERIES DORSALES

UB004CZ *BL XPT IPX4*



Vue de dos



**UB004CZ - Souffleur dorsal**  
Vitesse variable par gâchette + levier de régulateur pour maintenir un fonctionnement en continu  
3 vitesses + mode boost - 28 N - 1182 m³/h - 76,3 m/s - 16,5 kg à 18,6 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

UB002CZ *BL XPT*



Equivalent à un modèle thermique de 50 cm³



Vue de dos



**UB002CZ - Souffleur dorsal**  
Vitesse variable - 1140m³/h - 71,7 m/s - 16,1 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

UB003CZ *BL XPT IPX4*



**UB003CZ - Souffleur**  
Vitesse variable par gâchette + levier de régulateur pour maintenir un fonctionnement en continu  
24 N - 1056 m³/h - 86m/s - 3,1 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

UB001CZ *BL XPT IPX4*



**UB001CZ - Souffleur**  
1056m³/h - 60m/s - 2,9 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

UR101CZ *BL XPT ADT AFT IPX4*



**UR101CZ**  
Débroussailluse guidon asymétrique  
1000 W - Larg. de coupe : 430 mm - 5,2 kg  
Livrée avec une sangle de fixation sur support dorsal, 1 lame, 1 couteau plastique et 1 tête à fil, sans batterie ni chargeur

UR201CZ *BL XPT ADT AFT IPX4*



**UR201CZ**  
Débroussailluse poignée type C  
1000 W - Larg. de coupe : 430 mm - 4,7 kg  
Livrée avec une sangle de fixation sur support dorsal, 1 lame, 1 couteau plastique et 1 tête à fil, sans batterie ni chargeur

LM001CZ *BL XPT SPRT SPRT2 IPX4*



**LM001CZ**  
Tondeuse  
Haut. de coupe : 20 à 100mm - larg. de coupe : 53 cm - bac de ramassage 70 L - 49,5 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

# OFFERT

1 Bobine de fil hélicoïdal  
2 mm x 310 m  
E-01781 pour l'achat d'un UR101CZ ou d'un UR201CZ





## TRONCONNEUSES ÉLECTRIQUES

UC3551A



*Moteur longitudinal : équilibre et performances pour les pros*



UC3551A

2000 W - guide 35 cm - pas de chaîne 3/8" - 14,5 m/s - 5,5 kg

UC4051AK



*Moteur longitudinal : équilibre et performances pour les pros*



UC4051AK

2000 W - guide 40 cm - pas de chaîne 3/8" - 14,5 m/s - 5,6 kg  
Livrée avec 2 chaînes 40 cm - 1,3 mm 3/8", 1 lime avec porte-lime et 1 bidon d'huile de chaîne 1L

## TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES

UH6570



*Carter magnésium  
Interrupteur multi-position*



UH6570

550 W - guide 65 cm - esp. dents 18 mm - 3200 crs/min - 3,8 kg

UH6580



*Carter magnésium  
Interrupteur multi-position  
Moteur puissant*



UH6580

670 W - guide 65 cm - esp. dents 18 mm - 3000 crs/min - 4,4 kg

UH7580



*Carter magnésium  
Interrupteur multi-position  
Moteur puissant*



UH7580

670 W - guide 75 cm - esp. dents 18 mm - 3000 crs/min - 4,6 kg

## TONDEUSES ÉLECTRIQUES

ELM4621



ELM4621

1800 W - largeur de coupe 46 cm - 8 hauteurs de coupe : 20 à 75 mm - bac 60 L

AUTOTRACTÉE

ELM4120



ELM4120

1600 W - largeur de coupe 41 cm - 7 hauteurs de coupe : 20 à 75 mm - bac 45 L

## BROYEUR ÉLECTRIQUE

UD2500



UD2500

Puissance 2500 W - vitesse de coupe : 40 tr/min - coupe max diamètre 45 mm - bac 67 L - 27,6 kg



## NETTOYEURS HAUTE PRESSION

HW1200

120 bar



HW1200 : 1800 W - 120 bar - 420 l/h - 11 kg  
Livré avec 1 lance avec embout jet crayon, 1 lance avec embout rotatif, 1 poignée pistolet, 1 rallonge, 1 réservoir avec buse pour détergent

HW131

130 bar



*S'utilise à l'horizontale*



HW131 : 2200 W - 130 bar - 500 l/h - 33 kg  
Livré avec 1 lance à tête turbo (rotopower), 1 lance à tête réglable, 1 poignée pistolet avec sécurité, 1 tuyau haute pression 15 m

HW151

150 bar



HW151 : 2500 W - 150 bar - 498 l/h - 26,9 kg  
Livré avec 1 embout réglable jet plat avec lance, 1 embout turbo jet crayon et lance, 1 pistolet avec sécurité, 1 raccord, 1 tuyau haute pression 10 m

HW1300

130 bar



HW1300 : 1800 W - 130 bar - 420 l/h - 12,7 kg  
Livré avec 1 lance avec embout jet crayon, 1 lance avec embout rotatif, 1 poignée pistolet, 1 rallonge, 1 réservoir avec buse pour détergent

HW132

140 bar



HW132 : 2100 W - 140 bar - 420 l/h - 18,8 kg  
Livré avec 1 brosse, 1 embout réglable jet plat avec lance, 1 embout turbo jet crayon et lance, 1 poignée pistolet, 1 raccord femelle, 1 tête de lance, 1 tuyau haute pression 8 m

## ACCESSOIRES COMPATIBLES NETTOYEURS HAUTE PRESSION HW1200, HW1300

198909-9

Lance coudée



197837-5

Tuyau de débouchage 10 m



197853-7

Set de jonction pour 197837-5 et 197840-6



197840-6

Tuyau de débouchage 15 m



## POMPES À EAU ÉLECTRIQUE - VIDE-CAVES

PF1010



*Turbine : ouverte vortex*  
*Utilisation : pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur*



PF1010 pompe à eaux chargées Ø 35 mm  
1100 W - haut. de refoulement : 10 m - haut. mini d'aspiration : 40 mm - 14,4 m³/h - 240 l/min - corps de la pompe en plastique - 6,6 kg

PF0610



*Turbine : ouverte vortex*  
*Utilisation : pour puisards et puits jusqu'à 6 m de profondeur*



PF0610 pompe à eaux chargées Ø 35 mm  
550 W - haut. de refoulement : 7 m - haut. mini d'aspiration : 50 mm - 10,8 m³/h - 180 l/min - corps de la pompe en inox - 5,5 kg

PF1110



*Turbine : ouverte vortex*  
*Utilisation : eau fortement chargée jusqu'à 9 m de profondeur*



PF1110 pompe à eaux chargées Ø 35 mm  
1100 W - hauteur de refoulement : 10 m - haut. mini d'aspiration : 50 mm - 15 m³/h - 250 l/min - corps de la pompe en inox - 7 kg

PF0403



*Utilisation : pour grandes surfaces « inondées »*



PF0403  
400 W - haut. de refoulement 6,5 m - haut. mini d'aspiration 25 mm - 7,2 m³/h - 120 l/min - corps de la pompe en inox - turbine : fermée à 2 canaux - 3,6 kg

PF0800



*Utilisation : pour petites surfaces « inondées »*



PF0800  
800 W - hauteur de refoulement 9 m - hauteur mini d'aspiration 20 mm - 13,2 m³/h - 220 l/min - corps de la pompe en plastique - turbine : ouverte vortex - 6,1 kg

PF1100



*Utilisation : pour grandes surfaces « inondées »*



PF1100  
1100 W - haut. de refoulement 9 m - haut. mini d'aspiration 25 mm - 15 m³/h - 250 l/min - corps de la pompe en inox - turbine : ouverte vortex - 6,7 kg

# ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

## FILS HÉLICOÏDAUX

Grâce à ses propriétés aérodynamiques, le fil hélicoïdal dispose d'une pénétration de l'air remarquable qui lui assure une excellente stabilité. De ce fait, il est plus silencieux et moins énergivore que les fils standards...



**+20%**  
**D'AUTONOMIE**  
par rapport à un fil rond standard

Gain par temps de charge



**PLUS**  
**SILENCIEUX**

Réduction de bruit



Bobine de 15 à 30 m



Bobine de 180 à 445 m

| Références | Diamètre fil                                                                      | Pour débroussailleuse*                   | Longueurs |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| E-01731    | 1,65 mm                                                                           | À batterie < 240 W<br>Thermique < 20 cc  | 15 m      |
| E-01747    |  |                                          | 30 m      |
| E-01753    |                                                                                   |                                          | 445 m     |
| E-01769    | 2 mm                                                                              | À batterie < 550 W<br>Thermique < 25 cc  | 15 m      |
| E-01775    |  |                                          | 30 m      |
| E-01781    |                                                                                   |                                          | 310 m     |
| E-01797    | 2,4 mm                                                                            | À batterie < 1000 W<br>Thermique < 30 cc | 15 m      |
| E-01806    |  |                                          | 30 m      |
| E-01812    |                                                                                   |                                          | 225 m     |
| E-01828    | 2,7 mm                                                                            | À batterie < 2000 W<br>Thermique > 30 cc | 15 m      |
| E-01834    |  |                                          | 30 m      |
| E-01840    |                                                                                   |                                          | 180 m     |

## LAMES À COUTEAUX PLASTIQUES

Inspirée par la nature, la forme profilée aérodynamique des couteaux plastiques réduit la trainée et augmente la portance, ce qui vous assure une coupe des végétaux jusqu'à Ø 6 mm et une autonomie augmentée par rapport aux lames métal.



**+44%**  
**D'AUTONOMIE**  
par rapport à une lame  
métal de Ø équivalent

Ø JUSQU'À  
**6 MM**

**Le +  
produit**

Les 3 adaptateurs livrés avec 198383-1  
permettent de monter la lame sur la plupart des  
machines présentes sur le marché



| Références | Diamètre lame | Pour débroussailleuse*                   | Nombre de couteaux |
|------------|---------------|------------------------------------------|--------------------|
| 198848-3   | 230 mm        | M8 x 1,25 D                              | 1                  |
| 198383-1   | 255 mm        | M8 x 1,25 D / M8 x 1,25 G / M10 x 1,25 G | 3                  |
| 199868-0   | 305 mm        | M10 x 1,25 G                             | 3                  |

## TÊTE À FIL CHANGEMENT RAPIDE

Rapidité et simplicité du changement de fil, tête à fil de type «Tap&go»



| Références | Diamètre fil | Pour débroussailleuse* | Nombre de fils   |
|------------|--------------|------------------------|------------------|
| 191D89-4   | 2 mm         | M10 x 1,25 G           | 1 fil, 2 sorties |
| 1911Y2-9   | 2,7 mm       | M10 x 1,25 G           | 1 fil, 2 sorties |

## LAMES 4 DENTS

Idéales pour herbes ligneuses et tenaces, ainsi que pour les roseaux et orties



| Références | Ø (mm) | Alésage (mm) |
|------------|--------|--------------|
| D-66008    | 230    | 25,4         |
| D-66014    | 255    | 25,4         |

## LAMES 3 DENTS

Idéales pour ronciers denses et végétations noueuses



| Références | Ø (mm) | Alésage (mm) |
|------------|--------|--------------|
| D-66020    | 230    | 25,4         |
| D-66036    | 255    | 25,4         |
| D-66042    | 300    | 25,4         |

## LAMES 2 DENTS

Idéale pour herbes hautes et denses



| Références | Ø (mm) | Alésage (mm) |
|------------|--------|--------------|
| D-66064    | 255    | 25,4         |
| 195624-6   | 305    | 25,4         |



# ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES À BATTERIE

## GUIDES ET CHÂÎNES 80TXL - .325 LP - 0,043" / 1,1 mm

Spécialement développé pour les tronçonneuses à batterie ou de petites cylindrées

(20 à 38 cc), ce nouveau système de coupe à profil fin présente de nombreux avantages :

**+25%**  
D'AUTONOMIE

par rapport à un ensemble  
guide/chaîne 90PX

**+30%**  
DE VITESSE DE COUPE

par rapport à un ensemble  
guide/chaîne 90PX

**RÉDUCTION DES  
BLOCAGES DE  
CHÂÎNES**

pour une sécurité maximale lors  
de la coupe

**COUPE  
PROPRE**

grâce à une technologie d'affûtage  
très précise



### GUIDES

| Références | Pour tronçonneuses       | Longueurs | Empreintes |
|------------|--------------------------|-----------|------------|
| 1910W0-3   | DUC101 / UC100D          | 10 cm     | A041       |
| 1912F1-4   | DUC150                   | 15 cm     | A041       |
| 1914S3-3   | DUA200                   | 20 cm     | A041       |
| 191T85-8   | UC002G / UC011G / UC012G | 25 cm     | A041       |
| 191T86-6   | UC002G / UC011G / UC012G | 30 cm     | A041       |
| 191T87-4   | UC002G / UC011G / UC012G | 35 cm     | A041       |
| 191T88-2   | UC002G / UC011G / UC012G | 40 cm     | A041       |
| 191X03-0   | UC011G / UC012G          | 45 cm     | A041       |

### CHÂÎNES

| Références | Longueurs | Nombre de maillons |
|------------|-----------|--------------------|
| 1910V6-4   | 10 cm     | 26                 |
| 1912E8-3   | 15 cm     | 32                 |
| 1914S1-7   | 20 cm     | 38                 |
| 191T89-0   | 25 cm     | 46                 |
| 191T90-5   | 30 cm     | 51                 |
| 191T91-3   | 35 cm     | 59                 |
| 191T92-1   | 40 cm     | 64                 |
| 191X04-8   | 45 cm     | 70                 |

### LIMES (2 limes fournies par référence)

| Références | Ø lime |
|------------|--------|
| D-67359    | 4 mm   |
| D-67371    | 4,5 mm |
| D-67393    | 4,8 mm |
| D-67418    | 5,2 mm |
| D-67430    | 5,5 mm |

Poignée de lime  
D-67496

Lime plate 150 mm  
D-67452

### HUILES POUR CHÂÎNES BIOTOP

Décomposition biologique rapide

Ménage l'eau souterraine

Bonne adhésion

Durée de stockage de 2 ans



Bidon 1 litre  
1910U0-9



Bidon 5 litres  
1910U1-7



Pignon .325 LP 191V91-5  
Compatible avec UC002G, UC011G et UC012G

### MÊCHES TARIÈRES POUR DG002G ET DDG461

E-13611  
Longueur : 800 mm  
Longueur utile : 550 mm  
Largeur : 50 mm



E-13627  
Longueur : 800 mm  
Longueur utile : 550 mm  
Largeur : 60 mm



E-13633  
Longueur : 800 mm  
Longueur utile : 550 mm  
Largeur : 80 mm



E-25513  
Longueur : 800 mm  
Longueur utile : 550 mm  
Largeur : 100 mm



E-25529  
Longueur : 800 mm  
Longueur utile : 550 mm  
Largeur : 150 mm



E-07319  
Longueur : 800 mm  
Longueur utile : 550 mm  
Largeur : 200 mm



E-25557  
Extension pour mèche de tarière  
Longueur : 540 mm



### MÊCHES PERÇEUSES 13 MM


D-82105  
Longueur : 600 mm  
Longueur utile : 200 mm  
Largeur : 30 mm



D-82111  
Longueur : 600 mm  
Longueur utile : 200 mm  
Largeur : 45 mm




D-82127  
Longueur : 600 mm  
Longueur utile : 200 mm  
Largeur : 70 mm



### FORETS BOULONNEUSES 3/4"

B-54302  
Longueur : 600 mm - Longueur utile : 530 mm  
Largeur : 20 mm



B-54318  
Longueur : 600 mm - Longueur utile : 530 mm  
Largeur : 25 mm



B-54324  
Longueur : 600 mm - Longueur utile : 530 mm  
Largeur : 30 mm



B-54330  
Longueur : 600 mm - Longueur utile : 530 mm  
Largeur : 35 mm



B-57576  
Longueur : 600 mm - Longueur utile : 530 mm  
Largeur : 40 mm



## BATTERIES 40V MAX XGT

| Visuels | Types   | Références | Capacité     | Temps de charge en minutes |        |        |                        |
|---------|---------|------------|--------------|----------------------------|--------|--------|------------------------|
|         |         |            |              | DC40RA, DC40RB             | DC40RC | DC40WA | BCC01 et BCC02 4 ports |
|         | BL4080H | 1913S3-7   | <b>8.0Ah</b> | 76                         | 170    | 420    | 280                    |
|         | BL4080F | 191X65-8   | <b>8.0Ah</b> | 76                         | 170    | 420    | 280                    |
|         | BL4050F | 191L47-8   | <b>5.0Ah</b> | 50                         | 85     | 260    | 175                    |
|         | BL4040F | 1910N6-8   | <b>4.0Ah</b> | 45                         | 67     | 210    | 145                    |
|         | BL4040  | 191B26-6   | <b>4.0Ah</b> | 45                         | 67     | 210    | 145                    |
|         | BL4025  | 191B36-3   | <b>2.5Ah</b> | 28                         | 38     | 130    | 90                     |
|         | BL4020  | 191L29-0   | <b>2.0Ah</b> | 22                         | 30     | 110    | 75                     |

## CHARGEURS 40V MAX XGT

| Visuels | Types  | Références | Charge   | Nombre de ports |
|---------|--------|------------|----------|-----------------|
|         | DC40RA | 191E07-8   | Rapide   | 1               |
|         | DC40RB | 191N09-8   | Rapide   | 2               |
|         | DC40RC | 191M90-3   | Standard | 1               |
|         | DC40WA | 191L19-4   | -        | 2               |

### CHARGEURS XGT

**1914U3-7 (Type : BCC01)**  
Chargeur 8 ports XGT  
Compatible avec toutes les batteries XGT  
Chargement séquentiel de 8 batteries XGT  
Livré sans batterie



**1914U0-3 (Type : BCC02)**  
Chargeur 12 ports XGT  
Non compatible avec les batteries BL4050F et BL4080F  
Chargement séquentiel de 12 batteries XGT  
Livré sans batterie



**1913S3-7**  
**Batterie 40V max. 8 Ah**

**BL4080H**  
**35 % PLUS PUISSANTE**  
**QU'UNE BL4080F**



**Cette batterie est équipée**  
**de cellules TABLESS**

### PACKS ÉNERGIE XGT

**2 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE ET 1 MAKPAC**

**4.0Ah NOUVEAU**  
1911D8-0  
BL4040F 40V - 4 Ah



**2 BATTERIES, 1 CHARGEUR RAPIDE ET 1 MAKPAC**

**4.0Ah NOUVEAU**  
1911B9-4  
BL4040F 40V - 4 Ah



**2 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE ET 1 MAKPAC**

**8.0Ah NOUVEAU**  
EUAPSKGPE2J  
BL4080H 40V - 8 Ah



### PACKS ÉNERGIE XGT

**2 BATTERIES, 1 CHARGEUR RAPIDE ET 1 MAKPAC**

**2.0Ah** 191V07-0 40V - 2 Ah  
**2.5Ah** 191J81-6 40V - 2,5 Ah  
**5.0Ah** EUCPSKGR2J 40V - 5 Ah



**2 BATTERIES, 1 CHARGEUR STANDARD ET 1 MAKPAC**

**2.0Ah** 191V15-1 40V - 2 Ah  
**2.5Ah** 191V27-4 40V - 2,5 Ah



**2 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE ET 1 MAKPAC**

**4.0Ah** 191U00-8 40V - 4 Ah  
**5.0Ah** 191U13-9 40V - 5 Ah  
**8.0Ah** EUIPSKGPL2J 40V - 8 Ah



**4 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE ET 1 MAKPAC**

**4.0Ah** 191U28-6 40V - 4 Ah  
**5.0Ah** 191U42-2 40V - 5 Ah  
**8.0Ah** 1910A8-3 40V - 8 Ah



## BATTERIES 18V LXT

| Visuels | Types   | Références | Capacité      | Temps de charge en minutes   |                   |                              |                                                   |                              |        |        |
|---------|---------|------------|---------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|
|         |         |            |               | DC40RA,<br>DC40RB +<br>ADP10 | DC40RC<br>+ ADP10 | DC18RC,<br>DC18RE,<br>DC18RD | DC18SF :<br>1 ou 2 batteries/<br>3 ou 4 batteries | DC18SD,<br>DC18SH,<br>DC18SE | DC18WC | DC18SJ |
|         | BL18120 | 1915J2-8   | <b>12.0Ah</b> | 70                           | 170               | 120                          | 260 / 520                                         | 260                          | 320    | 200    |
|         | BL1890  | 1915H4-0   | <b>9.0Ah</b>  | 59                           | 127               | 85                           | 190 / 380                                         | 190                          | 240    | 150    |
|         | BL1860B | 197422-4   | <b>6.0Ah</b>  | 40                           | 85                | 55                           | 130 / 260                                         | 130                          | 160    | 100    |
|         | BL1850B | 197280-8   | <b>5.0Ah</b>  | 35                           | 70                | 45                           | 110 / 220                                         | 110                          | 135    | 84     |
|         | BL1840B | 197265-4   | <b>4.0Ah</b>  | 29                           | 58                | 36                           | 90 / 180                                          | 90                           | 110    | 67     |
|         | BL1830B | 197599-5   | <b>3.0Ah</b>  | 22                           | 42                | 22                           | 60 / 120                                          | 60                           | 80     | 48     |
|         | BL1820B | 197254-9   | <b>2.0Ah</b>  | 15                           | 33                | 24                           | 45 / 90                                           | 45                           | 55     | 38     |
|         | BL1815N | 196235-0   | <b>1.5Ah</b>  | 15                           | 22                | 15                           | 30 / 60                                           | 30                           | 40     | 27     |



## CHARGEUR VIA USB LXT

**1916D9-8**

Rechargez vos batteries LXT® via un port USB sur une prise allume-cigare, un chargeur secteur ou autre.

Nécessite une puissance minimum de 60 W. Câble USB fourni de série

## CHARGEURS 18V LXT

| Visuels | Types                                         | Références | Charge   | Nombre de ports |
|---------|-----------------------------------------------|------------|----------|-----------------|
|         | ADP10<br>À utiliser avec chargeur 40V Max XGT | 191C10-7   | Rapide   | 1               |
|         | DC18WC                                        | 1910G0-1   | -        | 1               |
|         | DC18RC                                        | 195584-2   | Rapide   | 1               |
|         | DC18RE<br>1 port LXT / 1 port CXT             | 198720-9   | Rapide   | 2               |
|         | DC18RD                                        | 196933-6   | Rapide   | 2               |
|         | DC18SF                                        | 196426-3   | Standard | 4               |
|         | DC18SD                                        | 194533-6   | Standard | 1               |
|         | DC18SH                                        | 199687-4   | Standard | 2               |
|         | DC18SE<br>Voiture                             | 194621-9   | Standard | 1               |
|         | DC18SJ / 1 port USB                           | 1916D9-8   | Standard | 1               |

## PACKS ÉNERGIE LXT

**197503-4** **4.0Ah**  
4 Batteries 18V - 4 Ah,  
1 chargeur rapide double port  
et 1 coffret MAKPAC

**197626-8** **5.0Ah**  
4 Batteries 18V - 5 Ah,  
1 chargeur rapide double port  
et 1 coffret MAKPAC

**198091-4** **6.0Ah**  
4 Batteries 18V - 6 Ah,  
1 chargeur rapide double port  
et 1 coffret MAKPAC

**197504-2** **4.0Ah**  
2 Batteries 18V - 4 Ah,  
1 chargeur rapide double port  
et 1 coffret MAKPAC

**197629-2** **5.0Ah**  
2 Batteries 18V - 5 Ah,  
1 chargeur rapide double port  
et 1 coffret MAKPAC

**198077-8** **6.0Ah**  
2 Batteries 18V - 6 Ah,  
1 chargeur rapide double port  
et 1 coffret MAKPAC

## BATTERIES 12V MAX. CXT

| Visuels | Types   | Références | Capacité     | Temps de charge en minutes |        |
|---------|---------|------------|--------------|----------------------------|--------|
|         |         |            |              | DC10SB, DC18RE             | DC10WD |
|         | BL1050B | 1913G0-9   | <b>5.0Ah</b> | 75                         | 160    |
|         | BL1041B | 197406-2   | <b>4.0Ah</b> | 60                         | 130    |
|         | BL1021  | 197396-9   | <b>2.0Ah</b> | 30                         | 70     |
|         | BL1016  | 197393-5   | <b>1.5Ah</b> | 22                         | 50     |

## CHARGEURS 12V MAX. CXT

| Visuels | Types                          | Références | Charge   | Nombre de ports |
|---------|--------------------------------|------------|----------|-----------------|
|         | DC10SB                         | 197363-4   | Rapide   | 1               |
|         | DC18RE 1 port LXT / 1 port CXT | 198720-9   | Rapide   | 2               |
|         | DC10WD                         | 197343-0   | Standard | 1               |



| 40 V max Li-Ion                                                                   |                                                                                   | 64 V max Li-Ion                                                                   |                                                                                   | 40 V max Li-Ion                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 18 V Li-Ion                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDC1500                                                                           | PDC1200                                                                           | BL6440                                                                            | BL64100                                                                           | BL4020                                                                            | BL4025                                                                            | BL4040                                                                            | BL4050F                                                                           | BL4080F                                                                             | BL1830B                                                                             | BL1840B                                                                             | BL1850B                                                                             | BL1860B                                                                             |
| 43,5 Ah                                                                           | 33,5 Ah                                                                           | 4 Ah                                                                              | 10 Ah                                                                             | 2 Ah                                                                              | 2,5 Ah                                                                            | 4 Ah                                                                              | 5 Ah                                                                              | 8 Ah                                                                                | 3 Ah                                                                                | 4 Ah                                                                                | 5 Ah                                                                                | 6 Ah                                                                                |
|  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

## Tronçonneuses AUTONOMIES

| Référence        | Désignation           | Équivalence | Nombre de batterie | Équipement lors du test | Volume de travail (nombre de coupes)                                              |                                                                                   |        |        |         |                                                                                    |         |         | Section en mm |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                       |             |                    |                         |                                                                                   |                                                                                   |        |        |         |                                                                                    |         |         |               |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |
|                  |                       |             |                    |                         | PDC1500                                                                           | PDC1200                                                                           | BL4025 | BL4040 | BL4050F | BL4080F                                                                            | BL1830B | BL1840B | BL1850B       | BL1860B                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |
|                  |                       |             |                    |                         |  |  |        |        |         |  |         |         |               |  |    |    |  |                                                                                      |
| DUC254           | Élagueuse             | 22 cm³      | 1                  | 90PX, Mode normal       |                                                                                   |                                                                                   |        |        |         |                                                                                    | 105     | 140     | 175           | 210                                                                                 |    |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |
| DUC306           | Élagueuse             | 30 cm³      | 1                  | 90PX, Mode normal       |                                                                                   |                                                                                   |        |        |         |                                                                                    | 112     | 149     | 187           | 224                                                                                 |    |    |                                                                                     |                                                                                      |
| UC002G à UC006G  | Élagueuses            | 32 cm³      | 1                  | 90PX                    |                                                                                   |                                                                                   | 100    | 160    | 200     |                                                                                    |         |         |               |                                                                                     |    |    |  |                                                                                      |
| DUC353           | Tronçonneuse          | 30 cm³      | 2                  | 90PX                    |                                                                                   |                                                                                   |        |        |         |                                                                                    | 22      | 29      | 30            | 36                                                                                  |                                                                                       |    |                                                                                     |   |
| UC010G à UC017G  | Tronçonneuses         | 42 cm³      | 1                  | 80TXL                   |                                                                                   |                                                                                   |        | 26     | 35      | 56                                                                                 |         |         |               |                                                                                     |                                                                                       |   |                                                                                     |  |
| DUA200           | Élagueuse sur perche  | 20 cm³      | 1                  | 80TXL                   |                                                                                   |                                                                                   |        |        |         |                                                                                    | 60      | 80      | 100           | 120                                                                                 |  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |
| DUA300<br>DUA301 | Élagueuses sur perche | 30 cm³      | 2                  | 90PX, Mode normal       | 1857                                                                              | 1435                                                                              |        |        |         |                                                                                    | 119     | 159     | 198           | 238                                                                                 |  |  |                                                                                     |                                                                                      |
| UA003G<br>UA004G | Élagueuses sur perche | 35 cm³      | 2                  | 90PX                    | 1785                                                                              | 1379                                                                              | 96     | 153    | 191     | 306                                                                                |         |         |               |                                                                                     |  |  |                                                                                     |                                                                                      |

## Souffleurs AUTONOMIES

| Référence | Extrémité     | Puissance de soufflage |        | Autonomie en minutes                                                                |                                                                                     |        |        |        |         |                                                                                       |         |         |         |         |
|-----------|---------------|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|           |               |                        |        | PDC1500                                                                             | PDC1200                                                                             | BL4020 | BL4025 | BL4040 | BL4050F | BL4080F                                                                               | BL1830B | BL1840B | BL1850B | BL1860B |
|           |               |                        |        |  |  |        |        |        |         |  |         |         |         |         |
| UB002C *  | Buse 80       | Max                    | 22 N   | 58                                                                                  | 45                                                                                  |        |        |        |         |                                                                                       |         |         |         |         |
|           |               | Normal                 | 9 N    | 181                                                                                 | 140                                                                                 |        |        |        |         |                                                                                       |         |         |         |         |
|           |               | Min                    | 3 N    | 692                                                                                 | 535                                                                                 |        |        |        |         |                                                                                       |         |         |         |         |
| UB004C    | Buse 74       | Max                    | 25 N   | 71                                                                                  | 55                                                                                  |        |        |        |         |                                                                                       |         |         |         |         |
|           |               | Normal                 | 10 N   | 181                                                                                 | 140                                                                                 |        |        |        |         |                                                                                       |         |         |         |         |
|           |               | Min                    | 5 N    | 647                                                                                 | 500                                                                                 |        |        |        |         |                                                                                       |         |         |         |         |
| UB001C *  | Buse 80       | Max                    | 15 N   | 116                                                                                 | 90                                                                                  |        |        |        |         |                                                                                       |         |         |         |         |
|           |               | Normal                 | 9 N    | 246                                                                                 | 190                                                                                 |        |        |        |         |                                                                                       |         |         |         |         |
|           |               | Min                    | 3 N    | 906                                                                                 | 700                                                                                 |        |        |        |         |                                                                                       |         |         |         |         |
| UB001G *  | Buse 80       | Max                    | 12 N   | 144                                                                                 | 111                                                                                 | 6      | 8      | 12     | 15      | 24                                                                                    |         |         |         |         |
|           |               | Normal                 | 9 N    | 238                                                                                 | 184                                                                                 | 10     | 13     | 20     | 25      | 40                                                                                    |         |         |         |         |
|           |               | Min                    | 3 N    | 1097                                                                                | 848                                                                                 | 46     | 58     | 92     | 115     | 184                                                                                   |         |         |         |         |
| DUB361    |               | Max                    | Haute  | 281                                                                                 | 217                                                                                 |        |        |        |         |                                                                                       | 18      | 24      | 30      | 36      |
|           |               | Min                    | Basse  | 850                                                                                 | 657                                                                                 |        |        |        |         |                                                                                       | 55      | 73      | 91      | 109     |
| DUB362    | Buse longue   | Max                    | 14,4 N | 101                                                                                 | 78                                                                                  |        |        |        |         |                                                                                       | 7       | 9       | 11      | 13      |
|           |               | Normal                 | 9,8 N  | 188                                                                                 | 145                                                                                 |        |        |        |         |                                                                                       | 12      | 16      | 20      | 24      |
|           |               | Min                    | 3,7 N  | 695                                                                                 | 537                                                                                 |        |        |        |         |                                                                                       | 45      | 59      | 74      | 89      |
| DUB363    | Soufflage     | 2                      | 14,4 N | 74                                                                                  | 57                                                                                  |        |        |        |         |                                                                                       | 5       | 6       | 8       | 9,5     |
|           |               | 1                      | 7 N    | 585                                                                                 | 452                                                                                 |        |        |        |         |                                                                                       | 15      | 20      | 25      | 30      |
|           | Aspiration ** | 2                      | 14,4 N | —                                                                                   | —                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                       | —       | —       | —       | —       |
|           |               | 1                      | 7 N    | 234                                                                                 | 181                                                                                 |        |        |        |         |                                                                                       | 15      | 20      | 25      | 30      |

<sup>1</sup> Avec 2 batteries \* Régulateur de vitesse (9 Nm), \*\* Non recommandé, risque d'aspirer des pierres.

**ATTENTION : Les autonomies des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif**

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

## Tondeuses à gazon AUTONOMIES

| Référence                  | Tyde de carter | Ø de coupe en mm | Nbre de port batterie | Type        | Autonomie (minutes)                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Zone de tonte<br>par charge                                                           |                                                                                       | Hauteur de coupe                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                |                  |                       |             | PDC1500                                                                           | PDC1200                                                                           | BL6440                                                                            | BL64100                                                                           | BL4025                                                                            | BL4040                                                                             | BL4050F                                                                             | BL4080F                                                                             | BL1830B                                                                             | BL1840B                                                                             | BL1850B                                                                             | BL1860B                                                                               | Surface<br>m²                                                                         | Batterie(s)<br>utilisée(s)                                                            |    |    |    |
|                            |                |                  |                       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                       |                                                                                       | 50 > 30 mm                                                                            | 70 > 30 mm                                                                            | 90 > 30 mm                                                                            |
| LM001J                     | Plastique      | 480              | 1                     |             |                                                                                   |                                                                                   | 34                                                                                | 85                                                                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 1 400                                                                               | BL6440                                                                                |    |    |    |                                                                                       |                                                                                       |
| LM002J                     | Plastique      | 530              | 1                     |             |                                                                                   |                                                                                   | 39                                                                                | 98                                                                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 1 600                                                                               | BL6440                                                                                |    |    |    |                                                                                       |                                                                                       |
| LM003J                     | Acier          | 480              | 1                     | Autotractée |                                                                                   |                                                                                   | 23                                                                                | 58                                                                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 2 700                                                                               | BL64100                                                                               |    |    |    |                                                                                       |                                                                                       |
|                            |                |                  |                       | Poussée     |                                                                                   |                                                                                   | 27                                                                                | 68                                                                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3 700                                                                               | BL64100                                                                               |    |    |    |                                                                                       |                                                                                       |
| LM004J                     | Acier          | 530              | 1                     | Autotractée |                                                                                   |                                                                                   | 22                                                                                | 55                                                                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 2 800 / 1 100                                                                       | BL64100 / BL6440                                                                    |    |    |    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                            |                |                  |                       | Poussée     |                                                                                   |                                                                                   | 26                                                                                | 66                                                                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3 800 / 1 500                                                                       | BL64100 / BL6440                                                                      |    |    |    |                                                                                       |                                                                                       |
| LM001C                     | Acier          | 530              | —                     | Autotractée | 155                                                                               | 120                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 6 900                                                                               | PDC1200                                                                             |    |    |    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                            |                |                  |                       | Poussée     | 194                                                                               | 150                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 5 100                                                                               | PDC1200                                                                               |    |    |    |                                                                                       |                                                                                       |
| LM001G                     | Acier          | 480              | 2                     | Autotractée |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 18                                                                                | 29                                                                                 | 36                                                                                  | 58                                                                                  |                                                                                     | 2 100                                                                               | x2 BL4080F                                                                          |   |   |   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                            |                |                  |                       | Poussée     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 22                                                                                | 36                                                                                 | 44                                                                                  | 71                                                                                  |                                                                                     | 2 600                                                                               | x2 BL4080F                                                                          |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| LM002G                     | Acier          | 530              | 2                     | Autotractée |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 18                                                                                | 28                                                                                 | 35                                                                                  | 56                                                                                  |                                                                                     | 2 500                                                                               | x2 BL4080F                                                                          |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                            |                |                  |                       | Poussée     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 24                                                                                | 38                                                                                 | 48                                                                                  | 76                                                                                  |                                                                                     | 3 400                                                                               | x2 BL4080F                                                                          |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DLM530<br>DLM534<br>DLM535 | Acier          | 530              | 4                     | Poussée     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 27                                                                                  | 36                                                                                  | 45                                                                                  | 54                                                                                    | 2 300                                                                                 | x4 BL1860B                                                                            |  |  |  |
| DLM532<br>DLM536           | Acier          | 530              | 4                     | Autotractée |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 20                                                                                  | 27                                                                                  | 33                                                                                  | 40                                                                                    | 1 700                                                                                 | x4 BL1860B                                                                            |  |  |  |
|                            |                |                  |                       | Poussée     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 27                                                                                  | 36                                                                                  | 45                                                                                  | 54                                                                                    | 2 300                                                                                 | x4 BL1860B                                                                            |  |  |  |
| DLM460<br>DLM463           | Acier          | 460              | 2                     | Poussée     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 11                                                                                  | 14                                                                                  | 18                                                                                  | 21                                                                                    | 800                                                                                   | x4 BL1860B                                                                            |  |  |  |
| DLM462<br>DLM465           | Acier          | 460              | 4                     | Autotractée |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 20                                                                                  | 27                                                                                  | 33                                                                                  | 40                                                                                    | 1 400                                                                                 | x4 BL1860B                                                                            |  |  |  |
|                            |                |                  |                       | Poussée     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 26                                                                                  | 34                                                                                  | 43                                                                                  | 51                                                                                    | 1 900                                                                                 | x4 BL1860B                                                                            |  |  |  |
| DLM539                     | Plastique      | 530              | 2                     | Autotractée |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 11                                                                                  | 15                                                                                  | 18                                                                                  | 22                                                                                    | 700                                                                                   | x2 BL1860B                                                                            |  |  |  |
|                            |                |                  |                       | Poussée     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 13                                                                                  | 17                                                                                  | 21                                                                                  | 25                                                                                    | 800                                                                                   | x2 BL1860B                                                                            |  |  |  |
| DLM480                     | Plastique      | 480              | 2                     | Autotractée |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  | 15                                                                                  | 19                                                                                  | 23                                                                                    | 800                                                                                   | x2 BL1860B                                                                            |  |  |  |
| DLM481                     | Plastique      | 480              | 2                     | Autotractée |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  | 15                                                                                  | 19                                                                                  | 23                                                                                    | 800                                                                                   | x2 BL1860B                                                                            |  |  |  |
|                            |                |                  |                       | Poussée     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 14                                                                                  | 19                                                                                  | 23                                                                                  | 28                                                                                    | 650                                                                                   | x2 BL1860B                                                                            |  |  |  |
| DLM432                     | Plastique      | 430              | 2                     | Poussée     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 18                                                                                  | 24                                                                                  | 30                                                                                  | 36                                                                                    | 575                                                                                   | x2 BL1860B                                                                            |  |  |  |
| DLM382                     | Plastique      | 380              | 2                     | Poussée     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 18                                                                                  | 23                                                                                  | 29                                                                                  | 35                                                                                    | 560                                                                                   | x2 BL1860B                                                                            |  |  |  |
| DLM330                     | Plastique      | 330              | 1                     | Poussée     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 11                                                                                  | 14                                                                                  | 18                                                                                  | 21                                                                                    | 270                                                                                   | x2 BL1840B                                                                            |  |  |  |

**ATTENTION : Les autonomies des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif**

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)  
Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

| 40 V max Li-Ion                                                                   |                                                                                   | 64 V max Li-Ion                                                                   |                                                                                   | 40 V max Li-Ion                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 18 V Li-Ion                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDC1500                                                                           | PDC1200                                                                           | BL6440                                                                            | BL64100                                                                           | BL4020                                                                            | BL4025                                                                            | BL4040                                                                            | BL4050F                                                                           | BL4080F                                                                             | BL1830B                                                                             | BL1840B                                                                             | BL1850B                                                                             | BL1860B                                                                             |
| 43,5 Ah                                                                           | 33,5 Ah                                                                           | 4 Ah                                                                              | 10 Ah                                                                             | 2 Ah                                                                              | 2,5 Ah                                                                            | 4 Ah                                                                              | 5 Ah                                                                              | 8 Ah                                                                                | 3 Ah                                                                                | 4 Ah                                                                                | 5 Ah                                                                                | 6 Ah                                                                                |
|  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

## Taille-haies AUTONOMIES

| Référence | Longueur | Type de lamier | Vitesses      | Autonomie en minutes                                                              |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     |         |         |         |            |             |   |
|-----------|----------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------|-------------|---|
|           |          |                |               | PD C1 500                                                                         | PD C1 200                                                                         | BL4020 | BL4025 | BL4040 | BL4050F | BL4080F                                                                             | BL1830B | BL1840B | BL1850B | BL1860B    |             |   |
|           |          |                |               |  |  |        |        |        |         |  |         |         |         | Coupe fine | Coupe brute |   |
| UH004G    | 600 mm   | Double denture | Haute         | 729                                                                               | 563                                                                               | 31     | 40     | 63     | 79      | 129                                                                                 |         |         |         |            | ✓           |   |
|           |          |                | Intermédiaire | 1135                                                                              | 877                                                                               | 48     | 62     | 99     | 123     | 201                                                                                 |         |         |         |            |             |   |
|           |          |                | Basse         | 2415                                                                              | 1866                                                                              | 103    | 132    | 210    | 261     | 427                                                                                 |         |         |         |            |             |   |
| UH005G    | 750 mm   | Double denture | Haute         | 682                                                                               | 527                                                                               | 29     | 37     | 59     | 74      | 121                                                                                 |         |         |         |            | ✓           |   |
|           |          |                | Intermédiaire | 1097                                                                              | 848                                                                               | 47     | 60     | 96     | 119     | 194                                                                                 |         |         |         |            |             |   |
|           |          |                | Basse         | 2158                                                                              | 1667                                                                              | 92     | 118    | 188    | 234     | 382                                                                                 |         |         |         |            |             |   |
| UH006G    | 600 mm   |                | Haute         | 735                                                                               | 568                                                                               | 31     | 40     | 64     | 80      | 130                                                                                 |         |         |         |            |             | ✓ |
|           |          |                | Intermédiaire | 1115                                                                              | 862                                                                               | 48     | 61     | 97     | 121     | 197                                                                                 |         |         |         |            |             |   |
|           |          |                | Basse         | 1698                                                                              | 1312                                                                              | 72     | 93     | 148    | 184     | 300                                                                                 |         |         |         |            |             |   |
| UH007G    | 750 mm   |                | Haute         | 656                                                                               | 507                                                                               | 28     | 36     | 57     | 71      | 116                                                                                 |         |         |         |            |             | ✓ |
|           |          |                | Intermédiaire | 1016                                                                              | 785                                                                               | 43     | 56     | 88     | 110     | 180                                                                                 |         |         |         |            |             |   |
|           |          |                | Basse         | 1666                                                                              | 1287                                                                              | 71     | 91     | 145    | 180     | 295                                                                                 |         |         |         |            |             |   |
| UH013G    | 600 mm   | Simple Denture | Haute         | 866                                                                               | 669                                                                               | 37     | 47     | 75     | 94      | 153                                                                                 |         |         |         |            | ✓           |   |
|           |          |                | Intermédiaire | 1316                                                                              | 1017                                                                              | 56     | 72     | 115    | 143     | 233                                                                                 |         |         |         |            |             |   |
|           |          |                | Basse         | 2350                                                                              | 1816                                                                              | 100    | 129    | 205    | 254     | 416                                                                                 |         |         |         |            |             |   |
| UH014G    | 750 mm   | Simple Denture | Haute         | 702                                                                               | 542                                                                               | 30     | 38     | 61     | 76      | 124                                                                                 |         |         |         |            | ✓           |   |
|           |          |                | Intermédiaire | 1135                                                                              | 877                                                                               | 48     | 62     | 99     | 123     | 201                                                                                 |         |         |         |            |             |   |
|           |          |                | Basse         | 1950                                                                              | 1507                                                                              | 83     | 107    | 170    | 211     | 345                                                                                 |         |         |         |            |             |   |
| UH020G    | 500 mm   |                |               | 1180                                                                              | 912                                                                               | 50     | 65     | 103    | 128     | 209                                                                                 |         |         |         |            | ✓           |   |
| UH021G    | 600 mm   |                |               | 1144                                                                              | 884                                                                               | 49     | 63     | 100    | 124     | 202                                                                                 |         |         |         |            | ✓           |   |
| DUH502    | 500 mm   | Normal         | Haute         |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 14      | 18      | 23      | 27         | ✓           |   |
|           |          |                | Intermédiaire |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 19      | 25      | 32      | 38         |             |   |
|           |          |                | Basse         |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 36      | 47      | 59      | 71         |             |   |
| DUH602    | 600 mm   | Normal         | Haute         |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 13      | 17      | 21      | 25         | ✓           |   |
|           |          |                | Intermédiaire |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 18      | 24      | 30      | 36         |             |   |
|           |          |                | Basse         |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 34      | 45      | 56      | 67         |             |   |
| DUH752    | 750 mm   | Normal         | Haute         |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 12      | 16      | 20      | 24         | ✓           |   |
|           |          |                | Intermédiaire |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 15      | 20      | 25      | 30         |             |   |
|           |          |                | Basse         |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 30      | 39      | 49      | 59         |             |   |
| DUH523    | 520 mm   |                |               |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 44      | 59      | 74      | 89         | ✓           |   |
| DUH604S   |          | Simple Denture | 3             |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 17      | 22      | 28      | 33         | ✓           |   |
|           |          |                | 2             |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 27      | 35      | 44      | 53         |             |   |
|           |          |                | 1             |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 52      | 69      | 87      | 104        |             |   |
| DUH754S   |          | Simple Denture | 3             |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 14      | 19      | 23      | 28         | ✓           |   |
|           |          |                | 2             |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 21      | 28      | 35      | 42         |             |   |
|           |          |                | 1             |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 42      | 56      | 70      | 84         |             |   |
| DUN461    |          |                |               |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 41      | 55      | 69      | 83         | ✓           |   |
| DUN500W   |          |                | 3             |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 20      | 26      | 33      | 39         | ✓           |   |
|           |          |                | 2             |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 27      | 36      | 45      | 54         |             |   |
|           |          |                | 1             |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 50      | 67      | 83      | 100        |             |   |
| DUN600L   |          |                | 3             |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 18      | 24      | 30      | 36         | ✓           |   |
|           |          |                | 2             |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 24      | 31      | 39      | 47         |             |   |
|           |          |                | 1             |                                                                                   |                                                                                   |        |        |        |         |                                                                                     | 48      | 63      | 79      | 95         |             |   |
| UN001G    |          |                | 3             | 744                                                                               | 575                                                                               | 32     | 41     | 65     | 81      | 132                                                                                 |         |         |         |            |             | ✓ |
|           |          |                | 2             | 1111                                                                              | 858                                                                               | 47     | 61     | 97     | 120     | 196                                                                                 |         |         |         |            |             |   |
|           |          |                | 1             | 1767                                                                              | 1365                                                                              | 75     | 97     | 154    | 191     | 312                                                                                 |         |         |         |            |             |   |

**ATTENTION : Les autonomies des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif**

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.



## Débroussailleuses AUTONOMIES

| Référence                                | Équivalence | Type d'accessoire de coupe     | Mode | Autonomie en minutes |         |        |        |         |         |         |         | Bordure<br>Faible densité de gazon | Haute densité de gazon | Végétation dense<br>(taille de petits buissons, arbustes) | Végétation dense<br>(coupe de petits buissons, arbustes) |         |         |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------|----------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                          |             |                                |      | PDC1500              | PDC1200 | BL4025 | BL4040 | BL4050F | BL4080F | BL1830B | BL1840B |                                    |                        |                                                           |                                                          | BL1850B | BL1860B |
|                                          |             |                                |      |                      | XGT     |        |        |         | LXT     |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
| UR101C                                   | 30 cm³      | Tête 3 couteaux courbés 305 mm | 3    | 128                  | 99      |        |        |         |         |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | 1    | 221                  | 171     |        |        |         |         |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | A    | 182                  | 140     |        |        |         |         |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             | Tête 3 couteaux courbés 255 mm | 3    | 184                  | 142     |        |        |         |         |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | 1    | 254                  | 196     |        |        |         |         |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | A    | 254                  | 196     |        |        |         |         |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             | Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm   | 3    | 92                   | 71      |        |        |         |         |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | 1    | 131                  | 101     |        |        |         |         |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | A    | 123                  | 95      |        |        |         |         |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
| Lame métal 2 dents                       | 3           | 184                            | 142  |                      |         |        |        |         |         |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          | 1           | 292                            | 226  |                      |         |        |        |         |         |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          | A           | 238                            | 184  |                      |         |        |        |         |         |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
| UR012G                                   | 40 cm³      | Tête 3 couteaux courbés 305 mm | 3    |                      |         | 19     | 30     | 38      | 60      |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | 1    |                      |         | 74     | 119    | 148     | 237     |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | A    |                      |         | 70     | 113    | 141     | 225     |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             | Tête à fil                     | 3    |                      |         | 11     | 18     | 23      | 36      |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | 1    |                      |         | 29     | 47     | 58      | 93      |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | A    |                      |         | 18     | 29     | 36      | 57      |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             | Lame métal 2 dents             | 3    |                      |         | 19     | 30     | 38      | 60      |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | 1    |                      |         | 64     | 103    | 129     | 206     |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | A    |                      |         | 53     | 85     | 106     | 170     |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
| UR006G                                   | 30 cm³      | Tête 3 couteaux courbés 305 mm | 3    | 111                  | 86      | 6      | 10     | 12      | 20      |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | 1    | 277                  | 214     | 15     | 25     | 31      | 49      |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | A    | 148                  | 114     | 8      | 13     | 16      | 26      |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             | Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm   | 3    | 65                   | 50      | 4      | 6      | 7       | 11      |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | 1    | 277                  | 214     | 15     | 25     | 31      | 49      |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | A    | 102                  | 79      | 6      | 9      | 11      | 18      |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             | Lame métal 2 dents             | 3    | 148                  | 114     | 8      | 13     | 16      | 26      |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | 1    | 295                  | 228     | 16     | 26     | 33      | 52      |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | A    | 176                  | 136     | 10     | 16     | 19      | 31      |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
| DUR369A                                  | 30 cm³      | Tête 3 couteaux courbés 255 mm | 3    | 184                  | 142     |        |        |         |         | 12      | 16      | 20                                 | 24                     |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | 1    | 254                  | 196     |        |        |         |         | 17      | 22      | 28                                 | 33                     |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | A    | 254                  | 196     |        |        |         |         | 17      | 22      | 28                                 | 33                     |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             | Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm   | 3    | 92                   | 71      |        |        |         |         | 6       | 8       | 10                                 | 12                     |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | 1    | 131                  | 101     |        |        |         |         | 9       | 11      | 14                                 | 17                     |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | A    | 123                  | 95      |        |        |         |         | 8       | 11      | 13                                 | 16                     |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             | Lame métal 2 dents             | 3    | 184                  | 142     |        |        |         |         | 12      | 16      | 20                                 | 24                     |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | 1    | 292                  | 226     |        |        |         |         | 19      | 25      | 32                                 | 38                     |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | A    | 238                  | 184     |        |        |         |         | 16      | 21      | 26                                 | 31                     |                                                           |                                                          |         |         |
| UR002G<br>UR003G                         | 25 cm³      | Tête 3 couteaux courbés 255 mm | 3    | 397                  | 307     | 22     | 34     | 43      | 70      |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | 1    | 813                  | 628     | 44     | 70     | 88      | 144     |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | 3    | 286                  | 221     | 16     | 25     | 31      | 51      |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             | Tête à fil                     | 1    | 850                  | 657     | 46     | 74     | 92      | 150     |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |
| DUR368A                                  | 25 cm³      | Tête 3 couteaux courbés 255 mm | 3    | 400                  | 309     |        |        |         |         | 26      | 35      | 43                                 | 52                     |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | 1    | 814                  | 629     |        |        |         |         | 53      | 71      | 88                                 | 106                    |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | 3    | 292                  | 226     |        |        |         |         | 19      | 25      | 32                                 | 38                     |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             | Tête à fil                     | 1    | 853                  | 659     |        |        |         |         | 56      | 74      | 93                                 | 111                    |                                                           |                                                          |         |         |
| DUR190L<br>DUR190U<br>DUR191L<br>DUR191U | —           | Tête 3 couteaux courbés 255 mm | 3    |                      |         |        |        |         |         | 22      | 29      | 36                                 | 43                     |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | 1    |                      |         |        |        |         |         | 37      | 49      | 62                                 | 74                     |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | A    |                      |         |        |        |         |         | 24      | 32      | 40                                 | 48                     |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             | Tête à fil                     | 3    |                      |         |        |        |         |         | 18      | 23      | 29                                 | 35                     |                                                           |                                                          |         |         |
| DUR192L                                  | —           | Tête à fil hélicoïdal 2,0 mm   | 1    |                      |         |        |        |         |         | 34      | 45      | 56                                 | 67                     |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | A    |                      |         |        |        |         |         | 25      | 33      | 41                                 | 49                     |                                                           |                                                          |         |         |
|                                          |             |                                | 2    |                      |         |        |        |         |         | 9       | 12      | 15                                 | 18                     |                                                           |                                                          |         |         |
| DUR181L                                  | —           | Tête à fil                     |      |                      |         |        |        |         |         | 17      | 23      | 28                                 | 34                     |                                                           |                                                          |         |         |
| UE001G                                   | —           | —                              |      | 158                  | 122     | 9      | 14     | 18      | 28      |         |         |                                    |                        |                                                           |                                                          |         |         |

**ATTENTION : Les autonomies des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif**

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)

Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

**LA PROMO** | JARDIN  
AUTOMNE - HIVER  
Valable du 1<sup>er</sup> juillet au 31 décembre

2026



Poids léger

**3** kg

Avec BL1860B, guide-chaîne 250 mm, chaîne de tronçonneuse : 0,325" (80 TXL)

Vitesse de chaîne

**24** m/s

**LXT**

**DUC258**

**TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE**

RETROUVEZ LES CARACTÉRISTIQUES P.18



**CONCEPTION LÉGÈRE  
OFFRANT UNE EXCELLENTE  
MANIABILITÉ**