2025 CATALOGUE GÉNÉRAL

makita®

www.makita.fr















12Vmax LITHIUM-ION CXT


18V LITHIUM-ION LXT


40Vmax Li-ion XGT


40Vmax Li-ion

MAKITA, UNE TECHNOLOGIE D'AVANCE

Légendes des pictogrammes (machines)

- 2 vitesses électronique
- 2 vitesses mécaniques
- 3 vitesses électronique
- 3 vitesses mécaniques
- 4 vitesses électronique
- Anti-redémarrage
- Anti-vibrations
- Arrêt automatique
- Coffret de transport
- Coupe biaise +45°/-45°
- Coupe biaise +45°/-5°
- Coupe biaise +45°/0°
- Cuve en inox
- Démarrage progressif
- Double isolation
- Éclairage à L.E.D. intégrée
- Emmanchement à baïonnette
- Emmanchement à cannelure
- Emmanchement hexagonal 17 mm
- Emmanchement hexagonal 19 mm
- Emmanchement hexagonal 21 mm
- Emmanchement hexagonal 28,6 mm
- Emmanchement hexagonal 30 mm
- Emmanchement Makita
- Emmanchement SDS-Max
- Emmanchement SDS-Plus
- Fixation auto-agrippante
- Flexible antistatique
- Flexible multidirectionnel
- Frein de chaîne
- Frein électrique
- Guidage laser du trait de coupe
- Inlet Filter
- Inverseur gauche/droite
- Limiteur de couple
- Lubrification automatique
- Mandrin auto-serrant
- Montage/Démontage des accessoires sans outil
- Mouvement pendulaire
- Récupération des poussières
- Réglage de couple 6 positions
- Réglage de couple 16 positions
- Réglage de couple 18 positions
- Réglage de couple 21 positions
- Système SJS
- Vitesse constante en charge
- Vitesse variable

Légendes des logotypes « technologies »

- 4 fonctions
- AWS — Activation de l'aspiration via Bluetooth
- 4.0 Ah — Capacité de batterie 4 Ah
- Coffret empilable
- ADT — Contrôleur de couple et de vitesse
- DXT — Coupe profonde et précise
- Débrayage mécanique de sécurité
- SJS II — Débrayage mécanique de sécurité
- HEPA filter — Filtre Haute Performance
- XLOCK — Fixation rapide X-Lock
- Haute pression
- BL MOTOR — Moteur sans charbon
- MULCHING — Mulching
- Poignée rotative
- Outils connectés 40 V max
- MAKPOWER — Protection contre les surintensités
- XPT — Protection contre les poussières et l'eau
- SOFT NO LOAD — Ralentissement du régime moteur hors charge
- 5000 m² — Surface de travail conseillée
- AFT — Système Anti-Kickback
- AVT — Technologie Anti-Vibrations
- WG WET GUARD — WET GUARD
- MAKSTAR — Technologie de charge rapide

Légendes des pictogrammes (accessoires)

- Acier inoxydable
- Aluminium
- Ardoise
- Argile, tuile terre cuite
- Asphalte
- Béton
- Béton armé
- Béton cellulaire
- Bois
- Bois avec clous, palettes
- Bois et dérivés replaqués
- Bois Vert
- Brique
- Brique dure
- Brique moyennement dure
- Brique, calcaire
- Caoutchouc
- Carosserie
- Carton
- Contre plaqué
- Coupe chantournée
- Coupe droite
- Coupe fine
- Coupe rapide
- Cuir
- Embout hexagonal
- Embout Phillips
- Embout Plat
- Embout Pozidriv
- Embout Torx
- Emmanchement Makita
- Epoxy
- Fibre de ciment
- Fibre de verre
- Fonte
- Glace/Produits surgelés
- Granit
- Grès
- SBG8 — Grès et calcaire, longue durée de vie
- Gypse, plaque de plâtre
- A — Lame type A, dents fraisées, avoyées
- B — Lame type B, dents fraisées, ondulées
- C — Lame type C, dents rectifiées, avoyées
- D — Lame type D,dents rectifiées
- E — Lame type E, Fraisé et plate
- Longue durée de vie
- Marbre, terrazzo
- Matériau épais
- Matériaux isolants souples
- Matériau mince
- Matériaux sandwich
- Métal
- Métaux non ferreux
- Mortier
- OIS
- Panneau de particule mélaminés/replaqués
- Panneaux de particules MDF
- Pierre
- SBG2 — Pierre dure, granit, marbre
- Plexiglas
- Polystyrène
- PVC et plastiques en général
- Équipement de sécurité
- Tôles
- SBG5 — Travaux courants
- Tuile béton
- Tuile céramique, porcelaine, carrelage
- Vernis
- Verre
- Verre et céramique

www.makita.fr

Le seul et unique site de **CONFIANCE**

SITE INTERNET – L'essentiel en un clic

Accédez en permanence aux dernières nouveautés et actualités sur www.makita.fr
Informations techniques, avantages produits, modes d'emploi, etc… sont disponibles en un clic.

Vous êtes revendeur ? Accédez à votre espace dédié en vous connectant sur notre extranet **«connexion revendeur»**.

Restons connectés, pour une performance maximale !

Que vous soyez dans le BTP, l'artisanat, l'industrie, les espaces verts, ou toute autre activité nécessitant des outils de qualité, Makita est là pour vous accompagner dans votre activité.
Nouveautés, tutos, conseils, vidéos, jeux, promotions.., restez connectés !

iNSTAGRAM

Rejoignez la communauté @MakitaFrance

Outils, conseils, et inspiration.

Chez Makita, nous sommes là pour vous offrir des outils performants et innovants qui vous aident à concrétiser tous vos projets.

Que pouvez-vous retrouver sur notre profil ?

- **Les dernières innovations :** découvrez nos nouveaux produits et leurs caractéristiques,
- **Des astuces et conseils :** maximisez votre productivité grâce à nos tutos et recommandations d'experts,
- **Des démonstrations produits :** découvrez nos produits en conditions réelles pour comprendre leur performance,
- **Des offres spéciales** réservées à notre communauté.

Suivez-nous et inspirez-vous des idées, des innovations et des conseils des experts Makita !

#Makita #TeamMakita #MakitaFrance

YOUTUBE

Abonnez-vous pour rester à la pointe de la performance avec Makita.

Notre chaîne Youtube **@MakitaTV** vous propose une série de vidéos dédiées à l'univers de l'outillage professionnel.

Découvrez nos **démonstrations de produits**, des **tutoriels**, des **astuces d'experts**.

Ce que vous trouverez sur notre chaîne :

- Des **vidéos explicatives** sur l'utilisation des outils et des démonstrations de produits en situation réelle,
- Des **conseils professionnels** pour améliorer votre efficacité,
- Des **actualités** et des **innovations** de la marque Makita.

Abonnez-vous pour ne rien manquer et restez à la pointe de la performance avec Makita.

#Makita #TeamMakita #MakitaFrance

FACEBOOK

Rejoignez-nous et transformez vos idées en réalisations.

Chez **MakitaFrance**, nous sommes passionnés par l'innovation et la performance.

Vous trouverez sur notre page Facebook des conseils d'experts, des démonstrations de nos outils en action, ainsi que des actualités et des offres exclusives.

Suivez-nous pour :

- Des **astuces pratiques** pour utiliser vos outils Makita comme un pro,
- Des **nouvelles exclusives** sur nos produits et technologies,
- Des **offres spéciales** réservées à notre communauté.

Rejoignez-nous et transformez vos idées en réalisations !

#Makita #TeamMakita #MakitaFrance

LiNKEDiN

Connectons-nous et partageons nos idées

Chez **Makita France SAS**, nous repoussons constamment les limites de l'innovation et de la performance pour offrir à nos clients des solutions d'outillage de haute qualité.

Nous sommes fiers de soutenir les professionnels dans leur quête d'efficacité, de précision et de fiabilité.

Pourquoi suivre Makita sur LinkedIn ?

- **Actualités** sur nos nouveaux produits et technologies,
- **Témoignages clients** montrant l'impact de nos outils,
- **Conseils d'experts** et solutions pour améliorer la productivité,
- **Partenariats et opportunités professionnelles** dans l'univers de l'outillage.

#Makita #TeamMakita #MakitaFrance

NEWSLETTER

La performance à portée de main : restez informé avec la newsletter Makita

Notre newsletter est conçue pour vous fournir des contenus exclusifs et pertinents, adaptés à vos intérêts.

Découvrez chaque mois :

- **Des conseils pratiques et des astuces d'experts,**
- **Les dernières actualités,** des informations clés sur nos nouveaux produits, des événements à venir et nos jeux-concours,
- **Un accès privilégié :** recevez en avant-première des invitations à des événements exclusifs et des informations privilégiées.

Recevez des informations personnalisées Makita directement dans votre boîte mail !

BÂTIMENT | ARTISANAT | INDUSTRIE

XGT | Fixation

Boulonneuse à chocs



TW009GZ - p. 29

Boulonneuse à chocs



TW010GZ - p. 29

Boulonneuse 1/2"



TW002GM201 - p. 30

Boulonneuse



TW003GM201 - p. 30

Marteau-piqueur



HM004GZ01 - p. 37

Découpeuse à sec et à eau



CE003GZ02 - p. 39



CE004GZ - p. 39

XGT | Métal

Poinçonneuse



PP001GZK - p. 45

XGT | Bois

Ponceuse excentrique



BO001CGZ
BO002CGZ
- p. 46

XGT | Bois

Ponceuse vibrante



BO006CGZ - p. 46
BO005CGZ - p. 47

XGT | Bois

Ponceuse à bande



BS001GZ - p. 47

XGT | Bois

Découpeur-ponceur



TM001GZ03 - p. 53

XGT | Bois

Défonceuse



RP001GM201 - p. 54

XGT | Radios

Enceinte connectée



MR014GZ - p. 145

XGT | Lampes

Barre lumineuse pour capot



EUAML012G - p. 149

LXT | Fixation

Perceuse visseuse | percussion



DHP485RFJ - p. 70

LXT | Fixation

Perceuse visseuse



DDF482SFE - p. 72

LXT | Fixation

Perceuse visseuse | percussion



DHP482SFE - p. 72

LXT | Fixation

Visseuse à chocs



DTD173RTJ - p. 76

LXT | Fixation

Visseuse automatique



DFR552ZJ - p. 85
DFR453ZJ - p. 85

LXT | Fixation

Coupe câble



DTC100ZK - p. 96

LXT | Fixation

Coupe câble



DTC101ZK - p. 96

LXT | Fixation

Coupe câble



DTC102ZK - p. 96

LXT | Fixation

Coupe câble



DTC103ZK - p. 96

LXT | Bois

Scie sauteuse



DJV180ZXJ - p. 114

LXT | Bois

Cloueur de charpente



DBN900RTE - p. 117

LXT | Bois

Cloueur de charpente



DBN901RTE - p. 117

LXT | Bois


Affleureuse



DRT52SF - p. 119

LXT | Lampes

Barre lumineuse pour capot



EUADML818 - p. 153

CXT | Lampes

Lampe LED



DEAML103 - p. 155

CXT | Lampes

Lampe LED



DEAML107 - p. 155

SUIVEZ NOUS

OUTILS FILAIRES

PERCER VISSER | FIXER

Perceuse visseuse



DP4021 - p. 160

PERFORER BURINER | CAROTTER

Perfo-burineur SDS-Plus



HR2670 - p. 172

MEULER | POLIR

Meuleuse Ø 125 mm



9558HPGYK - p. 193

MEULER | POLIR

Meuleuse Ø 230 mm



GA9090N - p. 200

SCIER

Scie radiale



LS1110F - p. 221

RABOTER | DÉFONCER

Défonceuse



RP1803FX07 - p. 232

Nouveautés 2025

JARDIN | PARC | FORET

XGT | Débroussailler

Débroussailleuse



UR006GM102 - p. 279

Dresse bordure



UE001GZ - p. 281

XGT | Tronçonner

Tronçonneuse d'élagage



UC029GZ - p. 282

XGT | Tronçonner

Tronçonneuse



UC022GZ - p. 283

XGT | Tailler

Taille-haie



UH020GD101 - p. 286

XGT | Tailler

Taille-haie



UH021GD101 - p. 286

XGT | Tailler

Taille-haie à perche



UN001GZ - p. 288

XGT | Nettoyer

Monobrosse



PS001GZ - p. 290

40 V max Connecté

Souffler

Souffleur dorsal



UB004CZ - p. 293

LXT | Tondre

Tondeuse



DLM382PM2 - p. 294

LXT | Tronçonner

Tronçonneuse d'élagage



DUC254T003 - p. 303

LXT | Tronçonner

Tronçonneuse d'élagage



DUC254T002 - p. 303

LXT | Tronçonner

Tronçonneuse d'élagage sur perche



DUA200Z - p. 305

LXT | Nettoyeur

Nettoyeur



DHW180Z - p. 313

BATTERIE INTÉGRÉE

Tondre

Robot Tondeuse - Batterie intégrée



RM350D - p. 297

ACCESSOIRES



BCC01

Chargeur MAKPAC 8 ports


p. 363



BCC02

Chargeur MAKPAC 12 ports

p. 363



DC40WA

Chargeur Double XGT

p. 363



EUASN400MP

Outil déneigeur

p. 421



E-22888 | E-22894

Douilles Impact Premier


p. 451



E-12005

Set 10 accessoires avec mousqueton

p. 452



E-22903

Coffret 30 accessoires

p. 452



E-22925

Coffret 36 accessoires

p. 452



E-22919

Coffret 32 accessoires

p. 452



E-22850

Coffret "Batterie XGT" 31 accesoires

p. 452

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

INDEX machines

NOUVEAUTÉS PAGES 4 et 5

Accessoires
- Spécifiques... 355
- Consommables... 430

1000
1806B 229
1911B 229

2000
2012NB 230
2704N 224
2712 224

3000
3712J 231

4000
4100KB 183
4101RH 183
4114S 183
4131 188
4329K 225
4350FCTJ 225
4351FCTJ 225

5000
5008MGJ 217
5103R 218
5143R 219
5903R 218
5903RK 218

6000
6843 162
6906 165

7000
7104L 230

9000
9031 210
9032 210
9046 209
9237CB 206
9403 211
9403J 211
9404J 211
9558HNRG 193
9558HNRGK1 193
9558HPGYK New ... 193
9565CR 195
9565PCV 195
9741 208
9920 210

A
AC001GZ ▼ 57
AC001GZ ▼ 236
AF353 236
AF506 237
AF601 237
AF635 237
AN613 237
AN943K 237
AS001GA101 57
AS001GZ 57
AT638A 236

B
BO001CGZ New 46
BO002CGZ New 46
BO005CGZ New 47
BO006CGZ New 46
BO3711 209
BO4555 209
BO4565 209
BO4900VJ 209
BO5031J 212
BO5041J 212
BO6030J 212
BO6050J 212
BS001GZ New 47

C
CA5000XJ 188
CC301DSAE 135
CE001GZ ▼ 38
CE002GZ01 ▼ 38
CE003GZ02 ▼ New ... 39
CE004GZ New 39
CF001GZ ▼ 338
CF002GZ 338
CF003GZ 338
CF100DZ 343
CF101DZ 343
CG100DSAEA 136
CG100DSAEB 136
CG100DZA 136
CL001GZ04 248
CL002GZ03 ▼ 248
CL003GD101 248
CL003GD109 248
CL003GZ 248
CL003GZ10 248
CL070DSX 263
CL106FDWYW 262
CL107FDWYW 262
CL114FDWI 263
CL117FDX1 263
CL121DWA 262
CL121DZ 262
CL183DW 263
CL183DZ 263
CP100DWA 135
CP100DZX 135
CS002GZ ▼ 45
CW001GZ01 ▼ ... 336
CW002GZ01 ▼ ... 337
CW003GZ ▼ 336
CW003GZ01 ▼ ... 336
CW004GZ 337

D
DA
DA001GM101 26
DA001GZ01 26
DA3010F 161
DA332DWAE 128
DA332DZ 128
DA333DWAE 128
DA333DZ 128
DAS180Z 113

DB
DBM130 180
DBM131 180
DBM230M 180
DBN500RTJ 116
DBN500ZJ 116
DBN600RTJ 116
DBN600ZJ 116
DBN900RTE New ... 117
DBN900ZK New 117
DBN901RTE New ... 117
DBN901ZK New 117
DBO180RTJ 122
DBO180Z 122
DBO380RTJ 121
DBO380Z ▼ 121
DBO381RTJU 121
DBO381ZU 121
DBO382RTJ 121
DBO382ZJ 121
DBO480RTJ 122
DBO480Z ▼ 122
DBS180RTJ 123
DBS180ZJ 123

DC
DCC500Z 89
DCE090ZX1 89
DCF102Z 340
DCF203Z 340
DCF300Z 340
DCF301Z 340
DCG180RY 82
DCG180Z 82
DCJ206Z2XL 344
DCJ206Z3XL 344
DCJ206ZL 344
DCJ206ZM 344
DCJ206ZXL 344
DCL180ZB 260
DCL182ZB 260
DCL184Z ▼ 252
DCL280FZ 260
DCL280FZC 260
DCL281FZB 260
DCL281FZCB 260
DCL282FZ 260
DCL283FRFW 261
DCL283FZW 261
DCL284FRFW 261
DCL284FZW 261
DCL285FZW 261
DCL286FRFW 261
DCL286FZW 261
DCL501Z 253
DCM501Z 341
DCO180Z 86
DCO181Z 86
DCS552RTJ 98
DCS552ZJ 98
DCS553RTJ 98
DCS553ZJ 98
DCU180Z 314
DCU601Z 315
DCU602Z 315
DCU603Z 314
DCU604Z 314
DCU605Z 314
DCX200A2XL 345
DCX200AL 345
DCX200AM 345
DCX200AS 345
DCX200AXL 345
DCX200B2XL 345
DCX200BL 345
DCX200BM 345
DCX200BS 345
DCX200BXL 345
DCX200C2XL 345
DCX200CL 345
DCX200CM 345
DCX200CS 345
DCX200CXL 345
DCX201A2XL 345
DCX201AL 345
DCX201AM 345
DCX201AS 345
DCX201AXL 345
DCX201B2XL 345
DCX201BL 345
DCX201BM 345
DCX201BS 345
DCX201BXL 345
DCX201C2XL 345
DCX201CL 345
DCX201CM 345
DCX201CS 345
DCX201CXL 345

DD
DDA350RTJ 73
DDA350Z 73
DDA351RTJ 73
DDA351Z 73
DDA450RTE 73
DDA450ZK 73
DDA460PT2 73
DDF083RFJ 71
DDF083Z 71
DDF453SFE 72
DDF458RT3J 71
DDF458RTJ 71
DDF458Z 71
DDF482SFE New 72
DDF482Z 72
DDF482ZJ 72
DDF483RFJ 71
DDF484RF3J 69
DDF484RTJ 69
DDF484Z 69
DDF484ZJ 69
DDF485RTJ 70
DDF485ZJ 70
DDF486RTJ 68
DDF486ZJ 68
DDF487RFJ 70
DDF487ZJ 70
DDF489RTJ 69
DDF489ZJ 69
DDG461Z 313

DE
DEAADP06 342
DEAADP08 342
DEADML805 153
DEADML809 153
DEADML810 154
DEADML811 153
DEADML813 154
DEADML814 154
DEADML817 ▼ 151
DEAML001G 148
DEAML002G ▼ 148
DEAML003G 149
DEAML007G ▼ 148
DEAML011G ▼ 150
DEAML103 New 155
DEAML107 New 155
DEBDML800 151
DEBDML801 151
DEBDML802 152
DEBDML808 152
DEBDML812 152
DEBDML815 152
DEBDML816 151
DEBML005G ▼ 149
DEBML006G 148
DEBML009G 149
DEBMR052 147
DECADP05 341

DF
DF001DW 137
DF001GD201 ▼ 26
DF001GZ01 ▼ 26
DF002GD201 26
DF002GZ01 26
DF012DSE 138
DF032DSAE 128
DF330DWJ 139
DF332DSAJ 127
DF332DSMJ 127
DF332DZ 127
DF333DWAE 127
DFJ203ZXL 344
DFJ210Z2XL 344
DFJ210ZL 344
DFJ210ZXL 344
DFJ212A2XL 344
DFJ212A3XL 344
DFJ212AL 344
DFJ212AM 344
DFJ212AS 344
DFJ212AXL 344
DFJ212Z2XL 344
DFJ212ZL 344
DFJ212ZM 344
DFJ212ZXL 344
DFJ213ZL 344
DFJ213ZM 344
DFJ213ZXL 344
DFJ214ZL 344
DFJ214ZM 344
DFJ214ZXL 344
DFJ310ZL 344
DFJ410Z2XL 344
DFJ410ZM 344
DFJ410ZXL 344
DFN350RTJ 115
DFN350Z 115
DFR452ZJ ▼ 85
DFR453ZJ New 85
DFR550RTJ 85
DFR550Z 85
DFR551ZJ 84
DFR552ZJ New 85
DFR750Z 85
DFS250RTJ 84
DFS250Z 84
DFS251RTJ 84
DFS251Z 84
DFS451RFJ 84
DFS451Z 84
DFS452RTJ 84
DFS452TJX2 84
DFS452Z 84
DFS452ZJ 84
DFV210Z2XL 344
DFV210Z3XL 344
DFV210ZL 344
DFV210ZM 344
DFV210ZXL 344
DFV214A01 344
DFV214A02 344
DFV215A02 344
DFV215A03 344
DFV215A04 344
DFV215A05 344

DG
DG002GM101 276
DG002GZ ▼ 276
DGA452Z 104
DGA504RTJ 104
DGA504Z 104
DGA504ZJ 104
DGA506RTJ 104
DGA506Z 104
DGA506ZJ 104
DGA508RTJ 104
DGA508Z 104
DGA508ZJ 104
DGA513RTJ 105
DGA513Z ▼ 105
DGA517RTJ 105
DGA517Z 105
DGA519RTJ1 105
DGA519ZX1 105
DGA520ZX1 105
DGA521ZX1 105
DGA701ZU 106
DGA900PT4 106
DGA900ZK 106
DGA901T2U2 106
DGA901ZKU2 106
DGA901ZU 106
DGD800RTJ 101
DGD800Z ▼ 101
DGP180RT ▼ 81
DGP180Z ▼ 81

DHG
DHG181RT1J 103
DHG181ZJ 103

DHK
DHK180RTJ 88
DHK180ZJ 88

DHP
DHP453RYJ 72
DHP453SFE 72
DHP453Z 72
DHP458RTJ 71
DHP458Z 71
DHP482RMJ 72
DHP482SFE New 72
DHP482Z 72
DHP484RTJ 69
DHP484Z 69
DHP485RFJ New 70
DHP485RMJ 70
DHP485RTJ 70
DHP485ZJ 70
DHP486RTJ 68
DHP486Z 68
DHP486ZJ 68
DHP487RFJ 70
DHP487ZJ 70
DHP489RTJ 69
DHP489ZJ 69

DHR
DHR165RMJ 90
DHR165Z 90
DHR171RTJ 90
DHR171ZJ 90
DHR182RTJ 90
DHR182Z 90
DHR182ZJ 90
DHR183RTWJ ▼ 91
DHR183Z ▼ 91
DHR202RFJ 91
DHR202RMJ 91
DHR202RTJ 91
DHR202Z 91
DHR202ZJ 91
DHR243RTJ 92
DHR243RTJW 92
DHR243ZJ 92
DHR264PT4J 92
DHR264ZJ 92
DHR281PT2J 92
DHR281ZJ 92
DHR281ZWJ 92
DHR283T2JU ▼ 93
DHR283ZJU ▼ 93
DHR283ZWJU ▼ 93
DHR400G2UN ▼ ... 93

DHS
DHS630RMJ 110
DHS630ZJ 110
DHS660RTJ 110
DHS660ZJ 110
DHS661RTJU 110
DHS661ZJU 110
DHS680RTJ 109
DHS680Z 109
DHS680ZJ 109
DHS710PT4J 109
DHS710ZJ 109
DHS782PT2J ▼ 109
DHS782ZJ ▼ 109
DHS783T2JU ▼ 108
DHS783ZJU ▼ 108
DHS900PT2 108
DHS900ZK 108

DHW
DHW080ZK ▼ 313
DHW180Z New 313

DJ
DJN161RTJ 101
DJN161Z 101
DJR183RYJ 124
DJR183Z 124
DJR186RTE 124
DJR186Z 124
DJR187RTE 124
DJR187Z 124
DJR189RTJ ▼ 125
DJR189Z ▼ 125
DJR360PT2 ▼ 125
DJR360Z ▼ 125
DJS131Z 100
DJS161RTJ 100
DJS161Z 100
DJS200Z 100
DJS800Z 89
DJV180RFJ 114
DJV180ZX New 114
DJV180ZXJ New 114
DJV181RTJ 114
DJV181ZJ 114
DJV182RTJ 114
DJV182ZJ 114
DJV184RTJ ▼ 114
DJV184ZJ ▼ 114
DJV185Z ▼ 114

DK
DKP180RTJ 119
DKP180Z 119
DKP181RTJ 119
DKP181RTJU 119
DKP181ZJ 119
DKP181ZJU 119
DKT360Z ▼ 341

DL
DLM330RT ▼ 294
DLM330Z ▼ 294
DLM382CM2 294
DLM382PF4 294
DLM382PM2 New .. 294
DLM382PT2 294
DLM382Z 294
DLM432CT2 ▼ 294
DLM432PT2 ▼ 294
DLM432Z ▼ 294
DLM460Z 294
DLM465Z 295
DLM481CT2 ▼ 295
DLM481Z ▼ 295
DLM532PT4 ▼ 295
DLM532Z ▼ 295
DLM536PT4 296
DLM536Z 296
DLM539CT2 296
DLM539Z 296
DLS111ZU 113
DLS211PT2U 113
DLS211ZU 113
DLS600Z 112
DLS714NZ 112
DLW140PT2 98
DLW140Z 98

DM
DMC300Z ▼ 107
DMP181Z 341
DMR055 ▼ 144
DMR056 144
DMR108N 143
DMR112 143
DMR114 143
DMR115 144
DMR116 143
DMR200 146
DMR202 146
DMR203 146
DMR301 144

DP
DP2011 160
DP4003 161
DP4011J 161
DP4021 New 160
DP4700 160
DPB180RME 99
DPB180Z 99
DPB182Z 99
DPB183Z 99
DPB184Z 99
DPJ180Z 118
DPO600RTE 102
DPO600Z 102
DPT353RTJ 115
DPT353Z 115
DPV300ZJ 103

DR
DRC200Z 258
DRC300Z ▼ 259
DRS780Z 109
DRT50RTJX3 119
DRT50ZJX3 119
DRT52SF New 119
DRT52Z New 119
DRV150ZJ 82
DRV250ZJ 82

DS
DS4011 159
DS4012 159
DSC102ZJ 95
DSC121ZK 95
DSC163ZK 95
DSC251RT 94
DSC251ZK 94
DSD180Z 86
DSL801ZU 87
DSP600PT2J 111
DSP600ZJ 111
DSP601ZU 111
DSS501RMJ 110
DSS501Z 110
DSS610RMJ 110
DSS610Z 110
DSS610ZJ 110
DST112RFJ 118
DST112Z 118
DST221RTJ 118
DST221Z 118

DTC
DTC100ZK New 96
DTC101ZK New 96
DTC102ZK New 96
DTC103ZK New 96

DTD
DTD152RMJ 77
DTD152RTJ 77
DTD152Z 77
DTD152ZJ 77
DTD153RFJ 77
DTD154RTJ 76
DTD154Z 76
DTD154ZJ 76
DTD156RFJ 77
DTD156Z 77
DTD157RFJ 77
DTD157ZJ 77
DTD173RTJ ▼ New .. 76
DTD173ZJ ▼ New ... 76

DTL
DTL061RTJ 75
DTL061Z 75

DTM
DTM51RMJX3 119
DTM51ZJX3 119
DTM52RTJX1 ▼ 120
DTM52ZJ ▼ 120

DTP
DTP141RTJ 74
DTP141ZJ 74

DTR
DTR180ZJ 83
DTR181ZJ ▼ 83

DTS
DTS141Z 74

DTW
DTW1001RTJ 79
DTW1001ZJ 79
DTW1002RTJ 78
DTW1002ZJ 78
DTW1004Z 78
DTW181RFJ 80
DTW181Z 99
DTW190RFE 80
DTW190Z 80
DTW251RMJ 80
DTW251Z 80
DTW301RTJ 79
DTW301ZJ 79
DTW700RTJ ▼ 79
DTW700ZJ ▼ 79

DUA
DUA200Z New 305
DUA300Z ▼ 305
DUA301Z 305

DUB
DUB184RT 311
DUB184Z 311
DUB185Z 310
DUB186Z 310
DUB187T001 310
DUB187Z 310
DUB362RF2 311
DUB362Z 311
DUB363PT2V 311
DUB363ZV 311

DUC
DUC101SF ▼ 302
DUC101Z 302
DUC122Z 302
DUC150SF 302
DUC150Z 302
DUC254RF 303
DUC254T002 New . 303
DUC254T003 New . 303
DUC254Z001 303
DUC306T001 303
DUC306Z001 303
DUC307RTX2 ▼ 303
DUC307ZX2 ▼ 303
DUC353RF2 304
DUC353Z 304
DUC355Z 304
DUC356T001 304
DUC356Z001 304

DUH
DUH502RT 307

▼ : VIDÉO YOUTUBE

INDEX machines

NOUVEAUTÉS PAGES 4 et 5

DUH502RT2 307
DUH502SF 307
DUH502Z 307
DUH506RF 306
DUH506RT 306
DUH506Z 306
DUH507F001 306
DUH507RT 306
DUH507Z 306
DUH523RY 306
DUH523Z 306
DUH602RT 307
DUH602RT2 307
DUH602SF 307
DUH602Z 307
DUH607F001 306
DUH607RT 306
DUH607Z 306
DUH752RT 307
DUH752RT2 307
DUH752SF 307
DUH752Z 307

DUM
DUM111SYX 309
DUM604RFX 309
DUM604ZX 309

DUN
DUN461WSF 308
DUN461WZ 308
DUN500WZ ▼ 308
DUN600LZ 308

DUP
DUP180Z ▼ 301
DUP362Z ▼ 301

DUR
DUR189RFE 298
DUR189Z 298
DUR190LZX3 ▼ 298
DUR192LZ 298
DUR193RF ▼ 298
DUR193Z ▼ 298
DUR368ARF2 299
DUR368AZ 299
DUR368LZ 299
DUR369APT2 299
DUR369AZ 299
DUR369LPT2 299
DUR369LZ 299

DUS
DUS054Z 312
DUS108Z ▼ 312
DUS158Z 312

DUT
DUT130RTE 87
DUT130Z 87
DUT131Z 87

DUX
DUX18Z 300
DUX18ZX1 300
DUX60Z 300

DV
DVC150LZ 256
DVC155LZX2 257
DVC157LZX3 257
DVC261ZX14 ▼ ... 254
DVC265ZXU 255
DVC350Z 252
DVC560Z 253
DVC660Z 254
DVC665Z 255
DVC750LZ 252
DVC860LZ 256
DVC865LZX3 256
DVC866LZX1 256
DVC867LZX4 257
DVP180RT 81
DVP181ZK ▼ 81
DVR350RME 88
DVR350Z 88
DVR450RME 88
DVR450Z 88

DW
DWD181ZJ 245
DWR180Z 75

E
ELM3320 326
ELM4120 326
ELM4621 326
EUADML818 New .. 153
EUAML010G 150
EUAML012G New .. 149

F
FN001GA201 55
FN001GZ02 55
FS2300K 163
FS2500K 162
FS2700K 162
FS4000K 163
FS6300RXJ 163

G

GA
GA005GM201 41
GA005GZ01 41
GA013GM201 41
GA013GZ01 41
GA023GM201 41
GA023GZ01 41
GA029GM201 41
GA029GZ01 41
GA035GZ ▼ 43
GA036GZ ▼ 43
GA037GZ ▼ 43
GA038GZ01 ▼ 43
GA041GM201 42
GA041GZ 42
GA044GM203 ▼ .. 42
GA044GZ03 ▼ 42
GA050GT101 ▼ 42
GA050GZ ▼ 42
GA4530R 192
GA5021C 196
GA5030R 192
GA5030RK 192
GA5030RSP6 192
GA5040C 195
GA5040CJD 196
GA5040RKDJ 194
GA5041C01 196
GA5050R 194
GA5080RX02 196
GA5091X01 197
GA5093X01 197
GA5100 194
GA6040C01 196
GA9020 200
GA9020K 200
GA9020KDX2 200
GA9030KDX2 201
GA9030SF01 201
GA9030X01 201
GA9040SFK1 201
GA9040SKD1 201
GA9050KX 198
GA9060 198
GA9070X1 199
GA9071X1 199
GA9081 199
GA9090N New 200

GD
GD0600 202
GD0603 202
GD0800C 203
GD0801C 203
GD0810C 203
GD0811C 203
GF600SE 235
GN420CLSE 234
GN900SE 234
GS5000 202
GV7000C 205

H

HB
HB350 164
HB500 164

HG
HG5030K 246
HG6031VK 246
HG6531CK 246

HK
HK0500 175
HK1820 175

HM
HM001GM201 36
HM001GZ02 36
HM002GZ03 36
HM004GZ01 ▼New 37
HM0870C 176
HM0871C 176
HM1111C 176
HM1203C 177
HM1213C 177
HM1214C 177
HM1317C 178
HM1317CB 178
HM1511 178
HM1512 178
HM1812 179

HP
HP001GD201 ▼ 27
HP001GZ01 ▼ 27
HP002GD201 27
HP002GZ01 27
HP0300 168
HP1631KX3 168
HP1641K1X 168
HP2051FHJ 169
HP2071FJ 169
HP332DSAJ 127
HP332DZ 127
HP333DWAE 127
HP333DZ 127
HP488DAEX1 140

HR
HR002GM202 33
HR002GM204 33
HR002GZ02 33
HR002GZ05 33
HR004GD201 33
HR004GM201 33
HR004GZ01 33
HR005GM202 35
HR005GZ01 35
HR006GZ 35
HR007GM201 33
HR007GM202 33
HR007GZ01 33
HR007GZ02 33
HR008GM202 34
HR008GZ04 34
HR009GM202 ▼ .. 34
HR009GZ03 ▼ 34
HR010GD201 ▼ 34
HR010GZ ▼ 34
HR140DSMJ 131
HR140DZ 131
HR166DZ 131
HR1841FJ 170
HR2300X9 170
HR2320TSP1 170
HR2470 170
HR2470FTP 170
HR2470TX1 170
HR2600 171
HR2600X9 171
HR2630 171
HR2630T 171
HR2630TX4 171
HR2630X7 171
HR2631FTX4 171
HR2652JX14 171
HR2670 New 172
HR2670FT New 172
HR2670FTX1 New .. 172
HR2811FT 172
HR3012FCWJ 172
HR3210FCT 172
HR3541FCX 173
HR4002 173
HR4003C 173
HR4013C 173
HR4501C 174
HR4510C 174
HR4511C 174
HR5202C 174
HR5212C 174

HS
HS004GM202 48
HS004GZ03 48
HS009GT201 48
HS009GZ 48
HS011GT201 ▼ 48
HS011GZ ▼ 48
HS012GD201 ▼ 48
HS012GZ01 ▼ 48
HS0600 218
HS301DSMJ 132
HS301DZ 132
HS6101J 216
HS6601J 216
HS7101J 217
HS7601K 217
HS7611K 217

HW
HW001GZ ▼ 290
HW112 332
HW1200 332
HW1300 332
HW131 333
HW132 333
HW151 333

J
JN1601 187
JN3201J 187
JR001GD201 56
JR001GZ 56
JR002GD201 ▼ 56
JR002GZ ▼ 56
JR103DSMJ 132
JR103DZ 132
JR3051TK 226
JR3061T 226
JR3070CTH 226
JS1000 186
JS1601 186
JS1602 186
JS3201J 187
JV001GD201 53
JV001GZ 53
JV002GM201 ▼ 53
JV002GZ ▼ 53
JV0600J 225
JV101DSAJ 134
JV102DSMJ 134
JV102DZ 134
JV103DSMJ 134
JV103DZ 134

K
KP001GM202 ▼ 54
KP001GZ02 ▼ 54
KP0800J 228
KP0810CJ 228
KP0810J 228
KP312S 229
KT001GZ 339

L
LB1200F 224
LC1230N 189
LCT204J 139
LD030P 244
LD050P 244
LD080PI 244
LF1000 222
LH1040 222
LH1201FL 222
LM001CZ 292
LM001GT201 274
LM001GZ 274
LM001JM101 318
LM002GT201 274
LM002GZ 274
LM002JM101 318
LM003GZ 275
LM003JB101 319
LM004GZ ▼ 275
LM004JB101 ▼ 319
LS002GZ01 ▼ 50
LS003GZ01 ▼ 51
LS004GZ01 50
LS0714LN 220
LS0815FLN 220
LS0816F 221
LS1018LN 221
LS1019L 221
LS1040N 220
LS1110F New 221
LS1219L 221
LS1440N 220
LW1400 189
LW1401S 189

M
M1902 351
M2300N 351
M2401 349
M2403 349
M3601 352
M3602 352
M3702 352
M4000 350
M4301 351
M4501K 351
M5802 351
M6002 348
M6201 349
M6600 349
M8101K 348
M8700 348
M9001 349
M9203 350
M9204 350
M9400 350
M9800X1 350
MLS100N 220
MLT100N 224
MP001GZ ▼ 338
MP100DZ ▼ 343
MR001G 141
MR002G 141
MR004G 142
MR006G 142
MR007G 142
MR009GZ 142
MR014GZ New 145
MW001GZ ▼ 339

N
N5900B 218

P
PB002GM201 ▼ 45
PB002GZ 45
PC5001C 204
PC5010C 204
PF0300 334
PF0403 334
PF0410 335
PF0610 335
PF0800 334
PF1010 335
PF1100 334
PF1110 335
PJ7000J 231
PM001GL202 277
PM001GZ01 277
PO6000C 206
PP001GZK New 45
PS001GZ New 290
PT001GD101 55
PT001GZ 55
PT354DWYJ 133
PT354DZ 133
PV001GM101 43
PV001GZ ▼ 44
PV301DZ 133
PV7000C 205

R
RM350D ▼ New ... 297
RP001GM201 New .. 54
RP001GZ New 54
RP0900XJ 232
RP1111CJ 232
RP1803FX07 New .. 232
RP2302FC07 232
RP2303FC07 232
RS001GM101 52
RS001GZ 52
RS002GT101 52
RS002GZ 52
RT001GM208 ▼ 54
RT001GZ16 ▼ 54
RT0702CX3J 231

S
SA5040CJ 205
SA7000C 205
SC103DZ 135
SD100DSAJ 136
SG1251J 182
SG150 182
SG181 182
SK105DZ 243
SK105GDZ 243
SK106DZ 243
SK10GDZ 241
SK209GDZ 242
SK20GDZ 241
SK312GDZ 242
SK40GDZ 241
SK700D 242
SK700GD 242
SKR200Z 241
SP001GZ01 ▼ 49
SP001GZ03 ▼ 49
SP6000J 219
ST113DSAJ 133
ST113DZ 133

T
TD
TD001GD201 ▼ 28
TD001GZ02 ▼ 28
TD002GD202 ▼ 28
TD002GZ04 ▼ 28
TD002GZJ ▼ 28
TD003GA201 ▼ 28
TD003GZ01 ▼ 28
TD0101F 165
TD022DSE 138
TD110DWAE 129
TD111DSMJ 129
TD111DZ 129
TL064DSAE 129
TM001GZ03 New 53
TM3010CK 208
TM3010CX3J 208

TW
TW001GD201 30
TW001GM201 30
TW001GZ01 30
TW002GM201 New 30
TW002GZ New 30
TW003GM201 New 30
TW003GZ New 30
TW004GD201 32
TW004GZ01 32
TW005GD201 32
TW005GZ01 32
TW007GM201 ▼ .. 31
TW007GZ01 ▼ 31
TW008GZ01 31
TW009GZ New 29
TW010GZ New 29
TW0200 165
TW0350 165
TW1000 165
TW140DSMJ 130
TW140DZJ 130
TW141DWAJ 130
TW161DSMJ 130
TW202D001 140
TW202DZ 140

U
UA
UA004GM101 284
UA004GZ 284

UB
UB001CZ 293
UB001GM101 289
UB001GZ 289
UB002CZ ▼ 293
UB003CZ ▼ 293
UB004CZ New 293
UB100DZ 316
UB101DZ 316
UB1103 330

UC
UC002GM102 282
UC002GM103 282
UC002GM202 282
UC002GM203 282
UC002GZ01 282
UC002GZ02 282
UC011GT102 ▼ .. 283
UC011GZ01 ▼ 283
UC012GT102 ▼ .. 283
UC012GZ01 ▼ 283
UC022GZ New 283
UC029GZ New 282
UC100DWA ▼ 317
UC3541A 327
UC3551A 327
UC4051AK 327

UD
UD2500 331

UE
UE001GZ New 281

UH
UH004GM101 286
UH004GM201 286
UH004GZ 286
UH005GM101 286
UH005GM201 286
UH005GZ 286
UH006GM101 287
UH006GM201 287
UH006GZ 287
UH007GM101 287
UH007GM201 287
UH007GZ 287
UH013GM101 ▼ . 287
UH013GZ ▼ 287
UH014GM101 287
UH014GZ 287
UH020GD101 New 286
UH020GZ ▼ New . 286
UH021GD101 New 286
UH021GZ New 286
UH4570 329
UH4861 329
UH522DW 325
UH522DWE 325
UH522DZ 325
UH5570 329
UH5580 329
UH6570 328
UH6580 328
UH7580 328

UM
UM110DWYX 325
UM600DWYEX 316

UN
UN001GZ ▼ New . 288

UP
UP100DSMJ ▼ 317
UP100DZ ▼ 317

UR
UR002GZ01 281
UR003GZ01 281
UR006GM102 New 279
UR006GZ06 279
UR007GM101 279
UR007GZ01 279
UR012GZ02 ▼ 278
UR013GT202 ▼ ... 278
UR013GZ01 ▼ 279
UR016GM101 280
UR016GZ 280
UR017GM101 280
UR017GZ 280
UR100DWAE 316
UR100DZ 316
UR101CZ 292
UR201CZ 292

US
US053DZ 317

UT
UT001GM103 ▼ 55
UT001GZ02 ▼ 55
UT1200 166
UT1400 166
UT1600 166

UV
UV001GM201 276
UV001GZ 276

UX
UX01GZ 285
UX01GZ01 285

V
VC001GLZ 250
VC002GLZ01 250
VC003GLZ ▼ 250
VC004GLZ01 ▼ ... 250
VC006GMZ01 ▼ . 249
VC007GLZ01 249
VC008GZ 251
VC009GZ01 251
VC011GZ 251
VC012GZ01 251
VC1310LX1 265
VC2000L 264
VC2012L 264
VC2211MX1 266
VC2510LX1 265
VC2512L 264
VC3011L 264
VC3012L 264
VC3210LX1 265
VC3211HX1 266
VC3211MX1 266
VC4210LX 267
VC4210MX 267
VR001CZ 58
VR002CZ 59
VR003CZ 59
VR003GM101 36
VR003GZ 36
VR004CZ 59
VR004GM101 36
VR004GZ 36
VS001GZ ▼ 291

W
WR100DWA 129
WR100DZ 129

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Sommaire

Légendes des logotypes et pictogrammes 2
Makita en ligne 3
Nouveautés 2025 4
Index Machines 6
Sommaire 8
Index Accessoires 10
Sommaire Accessoires . 12
Les services MAKITA . . 14
Santé et environnement 15
Historique 18
Makita, dans le monde, en France 19
Service clients 20

01. OUTILS SANS FIL

Technologie XGT 24
Lots XGT 25

40V max Li-ion — XGT X2 80V max

La plateforme XGT 40 V max 26

XGT

1. XGT - Fixation

Perceuse visseuse 26
Perceuse visseuse d'angle 26
Perceuse à percussion 27
Visseuse à chocs 28
Boulonneuse à chocs 29
Boulonneuse 30
Boulonneuse 1/2" 30
Boulonneuse 30

1. XGT - Béton

Perfo-burineur SDS-Plus 33
Perfo-burineur SDS-Max 35
Burineur SDS-Max 36
Vibreur béton 36
Marteau-piqueur 37
Découpeuse à sec 38
Découpeuse à sec et à eau 38

1. XGT - Métal

Meuleuse 41
Polisseuse 43
Poinçonneuse 45
Scie circulaire à métaux 45
Scie à ruban 45

1. XGT - Bois

Ponceuse excentrique 46
Ponceuse vibrante 46
Ponceuse à bande 47
Scie circulaire 48
Scie plongeante 49
Scie radiale 50
Scie sauteuse 53
Découpeur-ponceur 53
Défonceuse 54
Rabot 54
Cloueur finette 55
Malaxeur 55
Scie récipro 56
Souffleur 57
Compresseur 57
Vibreur béton 58

1. Connecté

Vibreur béton 59

LXT

1. LXT - Fixation

Perceuse visseuse 68
Perceuse à percussion 68
Perceuse visseuse | percussion . . 68
Perceuse visseuse d'angle 73
Visseuse oléopneumatique 74
Perceuse visseuse 4 fonctions . . . 74
Clé à cliquet 75
Visseuse d'angle à chocs 75
Visseuse à chocs 76
Boulonneuse à chocs 78
Boulonneuse 78
Pistolet à graisse 81
Pompe à vide 81
Riveteuse 82
Pistolet à mastic 82
Ligatureuse 83
Visseuse plaque de plâtre 84
Visseuse bardage 84
Visseuse plaque de plâtre 84
Visseuse automatique 84
Scie à plaque de plâtre 86
Affleureuse plâtre 86
Malaxeur 87
Ponceuse murale 87

1. LXT - Béton

Piqueur SDS-Plus 88
Vibreur béton 88
Découpeuse 89
Cisaille à plaque de plâtre 89
Scie circulaire 89
Perforateur SDS-Plus 90
Perfo-burineur SDS-Plus 91
Perforateur SDS-Max 93

1. LXT - Métal

Coupe tige/fer béton 94
Cisaille à tige filetée 95
Coupe câble 96
Pince à sertir 97
Scie circulaire à métaux 98
Tronçonneuse à métaux 98
Scie à ruban 99
Boulonneuse 99
Cisaille 100
Grignoteuse 101
Meuleuse droite 101
Ponceuse polisseuse excentrique . 102
Ponceuse-polisseuse 103
Décapeur thermique 103
Meuleuse 104
Meuleuse compacte 107

1. LXT - Bois

Scie circulaire 108
Scie plongeante 111
Scie radiale 112
Souffleur à poussière 113
Scie sauteuse Pommeau 114
Scie sauteuse 114
Scie sauteuse Étrier 114
Cloueur finette 115
Cloueur finition 116
Cloueur 116
Cloueur de charpente 117
Agrafeuse 118
Lamelleuse 118
Défonceuse 119
Découpeur-ponceur 119
Affleureuse 119
Rabot 119
Découpeur-ponceur 120
Ponceuse vibrante 121
Ponceuse excentrique 122
Ponceuse à bande 123
Scie récipro 124

CXT

1. CXT - Fixation

Perceuse visseuse à percussion . 127
Perceuse à percussion 127
Perceuse visseuse 127
Perceuse visseuse d'angle 128
Visseuse à chocs 129
Visseuse d'angle à chocs 129
Clé à cliquet 129
Boulonneuse à chocs 130

1. CXT - Béton

Perforateur SDS-Plus 131

1. CXT - Bois

Scie circulaire 132
Scie récipro 132
Cloueur finette 133
Ponceuse-polisseuse 133
Agrafeuse 133
Scie sauteuse 134

1. CXT - Divers

Scie diamant 135
Cisaille universelle 135
Cisaille à tige filetée 135
Scie à plaque de plâtre 136
Pistolet à mastic 136
Tournevis 137
Perceuse visseuse 138
Tournevis à chocs 138
Lot de machines 139
Perceuse visseuse 139
Boulonneuse 140
Perceuse visseuse à percussion . 140

2. RADIOS

Radio chantier 141
Radio avec lanterne 142
Radio chantier 143
Radio chargeur de chantier . . . 144
Radio avec lanterne 144
Enceinte connectée / LXT / 230 V 145
Enceinte connectée 146
Radio 147

2. LAMPES

Lampe torche LED 148
Lampe de chantier LED 149
Lampe de chantier 149
Barre lumineuse pour capot 149
Lampe sur batterie 150
Lampe de chantier XGT / Secteur 150
Lampe frontale LED 151
Lampe de travail LED 151
Lampe torche LED 151
Projecteur LED de chantier 153
Barre lumineuse pour capot . . . 153
Projecteur LED sur trépied 154
Lampe LED de chantier 154
Lampe LED 155

3. PERCER VISSER FIXER

Perceuse charpente 159
Perceuse visseuse d'angle 161
Visseuse 162
Visseuse automatique 162
Visseuse 163
Perceuse magnétique 164
Visseuse à chocs 165
Boulonneuse à chocs 165
Malaxeur 166

04. PERFORER BURINER CAROTTER

Perceuse visseuse à percussion . 168
Perceuse à percussion 168
Perforateur SDS-Plus 170
Perfo-burineur SDS-Plus 170
Perforateur SDS-Plus 170
Perfo-burineur SDS-Plus 171
Perfo-burineur SDS-Max 172
Piqueur SDS-Plus- Filaire 175
Burineur SDS-Max 176
Burineur Hexagonal 178
Carotteuse à sec 180
Carotteuse à eau 180

05. DÉCOUPER RAINURER

Rainureuse 182
Rainureuse à double disque . . . 182
Scie circulaire 183
Scie diamant à eau 183
Tronçonneuse à matériaux 183

06. GRIGNOTER CISAILLER COUPE DES MÉTAUX

Cisaille 186
Grignoteuse 187
Fraiseuse plaque aluminium . . . 188
Scie à métaux 188
Tronçonneuse à métaux 189

07. MEULER POLIR

Meuleuse Ø 115 mm 192
Meuleuse Ø 125 mm 192
Meuleuse Ø 150 mm 196
Meuleuse Ø 230 mm 198
Meuleuse droite Ø 125 mm 202
Meuleuse droite Ø 6 mm 202
Meuleuse droite Ø 8 mm 203
Surfaceuse à béton Ø 125 mm . 204
Polisseuse Ø 180 mm 205
Polisseuse Ø 125 mm 205
Ponceusepolisseuse excentrique Ø 150 mm 206

08. PONCER DÉCOUPEUR PONCEUR

Découpeur-ponceur 208
Décapeur à rouleau 208
Ponceuse vibrante 209
Ponceuse à bande 210
Ponceuse excentrique 212
Ponceuse polisseuse excentrique 212

09. SCIER

Scie circulaire 216
Scie plongeante 219
Scie à onglet 220
Scie radiale 220
Scie sur table/coupe d'onglet . . 222
Scie à onglet 222
Scie sur table 224
Scie à ruban 224
Scie sauteuse 225
Scie récipro 226

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Sommaire

10. RABOTER DÉFONCER

Rabot 228
Raboteuse 230
Mortaiseuse à chaîne 230
Affleureuse 231
Affleureuse - Défonceuse 231
Lamelleuse 231
Découpeuse 232
Défonceuse 232

11. CLOUER AGRAFER

Cloueur à gaz pour béton 234
Cloueur à gaz 234
Cloueur brad à gaz 235
Compresseur 236
Agrafeuse pneumatique 236
Cloueur pneumatique 236

12. MESURER DÉCAPER

Laser rotatif - ROUGE - PILES . . 241
Laser croix - VERT 241
Laser lignes - ROUGE 242
Laser lignes VERT 242
Laser croix 243
Télémètre laser - PILES 244
Scanner mural 245
Décapeur thermique 246

13. ASPIRER

13. ASPIRER - XGT

Aspirateur balai 248
Aspirateur traineau - 80 V 249
Aspirateur Classe L
RACCORD MACHINE 250
Aspirateur traineau 250
Aspirateur dorsal
Raccord Machine 251
Aspirateur dorsal - Nettoyage . . 251

13. ASPIRER - LXT

Aspirateur Souffleur 252
Aspirateur 252
Aspirateur traineau 253
Aspiro-brosseur 253
Aspirateur dorsal - Nettoyage . 254
Aspirateur dorsal
Raccord Machine 255
Aspirateur traineau
Hybride LXT / 230 V 256
Aspirateur traineau 256
Aspirateur traineau
Hybride LXT / 230 V 256
Aspirateur traineau 257
Aspirateur robot 258
Aspirateur balai 260

13. ASPIRER - CXT

Aspirateur balai 262
Aspirateur Souffleur 262
Aspirateur balai 263

13. ASPIRER - G-SERIE

Aspirateur balai 263

13. ASPIRER - Filaire

Aspirateur 264

Jardins Parcs Forêts

14. JARDINS PARCS FORÊTS

XGT

JARDIN

Tondeuse 274
Scarificateur 276
Tarière "Goupille" 276
Pulvérisateur 277
Débroussailleuse 278
Dresse bordure 281
Tronçonneuse d'élagage 282
Tronçonneuse 282
Tronçonneuse d'élagage
sur perche 284
Outil multifonction 285
Outil multifonction 285
Taille-haie 286
Taille-haie à perche 288
Souffleur 289
Nettoyeur Haute Pression 290
Monobrosse 290
Balayeuse aspirante 291

Connecté

JARDIN

Tondeuse 292
Débroussailleuse 292
Batterie dorsale e 292
Souffleur 293
Souffleur dorsal 293

LXT

JARDIN

Tondeuse 294
Robot Tondeuse
Batterie intégrée 297
Coupe-herbe 298
Débroussailleuse 298
Outil multifonction 300
Sécateur 301
Tronçonneuse d'élagage 302
Tronçonneuse 303
Tronçonneuse d'élagage 304
Tronçonneuse d'élagage
sur perche 305
Taille-haie 306
Taille-haie à perche 308
Taille-haie à perche 308
Aspirateur Souffleur 310
Souffleur 310
Pulvérisateur 312
Nettoyeur 313
Tarière "Goupille" 313
Nettoyeur 313
Brouette à assistance 314

CXT

JARDIN

Taille-haie 316
Coupe-bordure 316
Aspirateur Souffleur 316
Pulvérisateur 317
Tronçonneuse d'élagage 317
Sécateur 317

64 V

JARDIN

Tondeuse - 64 V 318

AUTONOMIES JARDIN 320

G-SERIE

JARDIN

Taille-haie - 18 V Li-Ion 325
Taille herbe
Sculpte-haie - 18 V Li-Ion 325

FILAIRE

JARDIN

Tondeuse 326
Tronçonneuse 327
Taille-haie 328
Aspirateur Souffleur 330
Broyeur à végétaux 331
Nettoyeur haute pression 332
Nettoyeur haute pression 332
Pompe submergée 334

14. PLEIN AIR XGT

XGT

PLEIN AIR

Glacière | Réchaud LXT et XGT . 336
Ventilateur 338
Ventilateur et XGT 338
Gonfleur 338
Four micro-ondes 339
Bouilloire 339

LXT

PLEIN AIR

Ventilateur 340
Gonfleur 341
Machine à café / CXT 341
Bouilloire 341
Adaptateur USB 341

CXT

PLEIN AIR

Adaptateur USB 'Compact' . . . 342
Gonfleur 343
Ventilateur 343

14. TEXTILE

Blouson chauffant 344
Veste avec ventilateur et LXT . . . 344
Blouson avec ventilateur 344
Blouson avec 2 ventilateurs 344
Sweat Chauffant
COL ROND - BL1055B 345
Sweat Chauffant COL ROND . . 345
Sweat Chauffant COL ROND . . 345
Sweat Chauffant
DEMI ZIP - BL1055B 345
Sweat Chauffant DEMI ZIP 345
Sweat Chauffant DEMI ZIP 345

15. MAKITA MT

Perceuse 348
Perceuse à percussion 348
Perfo-burineur SDS-Plus- Filaire . 348
Perceuse charpente 349
Meuleuse 349
Tronçonneuse à métaux 349
Souffleur 350
Ponceuse vibrante 350
Ponceuse excentrique 350
Ponceuse à bande 350
Découpeur-ponceur 350
Scie sauteuse 351
Scie récipro 351
Rabot 351
Scie coupe d'onglet 351
Scie circulaire 351
Défonceuse 352
Affleureuse 352

Accessoires spécifiques 355
Accessoires Consommables 430
MAKORG 591
MAKSTOR 591
MAKPAC 592
Coffrets de transport et moulages 593
Charbons 596
Bougies 596
Entretien et réparation 598
PRÉFIXES 603
SUFFIXES 603

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

INDEX Accessoires

A

Abrasif en rouleaux auto-agrippant .. 516
Adaptateur
1/4" pour douilles 455
18 V pour PDC01 361
2x 18V pour PDC01 et PDC1200 361
à verrouiller 368
adhésif / auto-agrippantes 380,516
bande de ponçage pour scie à ruban 388
batterie 18 / 14,4 V pour textile 364
carotteuse 481
ceinture batteries 18V Li-Ion 361
d'angle IMPACT PREMIER
pour douilles 368
d'angles 451
d'aspiration 398
d'emmanchement 372,456,476
de nez pour cloueur à gaz 394
de protection pour
cloueur pneumatique 394
de sac à poussière pour
ponceuses excentriques 382
DIAMAK pour carotteuse 479
DIAMAK pour mandrin 479
DIAMAK pour SDS-PLUS 479
pour batterie type bâton
sur chargeur 364
pour guides à copier 391
pour nettoyeur haute pression 424
pour plateau 518
pour ponceuse excentrique 382
pour scies cloches 447, 448, 449
pour tuyau 28 mm 398
rail de guidage 373
rail de guidage pour défonceuses 391
rail de guidage pour scies sauteuses . 385
secteur 364
souple antistatique 398
sur chargeur XGT pour batterie LXT .. 361
universels pour découpeur-ponceur .. 513
XGT 40 V Max pour batterie dorsale . 361
set de 3... 368

Agrafes 560
Aiguilles pour vibreur à béton 367
Aimant Mag Boost IMPACT PREMIER . 451
Aimant pour lampes 364
Ampoule 364
Ampoule pour lampe de scie radiale . 386
Anneau pour boulonneuses 366
Aspirateur robot, set de protection ... 397
Aspirateur robot, télécommande 397
Aspirateurs, accessoires pour... 397
Assortiment triangles abrasifs 514
Attache complète 414,416
Attache outil pour
DHR183 / HR010G 366
Attache pour mousqueton 366
Axe pour mèche de tarière 422
Axe support d'étau pour
scie radiale LS1030 386

B

Bac pour tondeuses 418
Bague de réduction 489
Bague en cuivre pour DBM230 481
Bague pour ponceuses excentriques . 382
Bande abrasive 515
Base
complète pour affleureuses 393
d'affleurage 390
de chanfreinage 390,393
de défonçage 390
déportée 390

Bâti pour ponceuses à bande 381
Batterie
dorsale 360
G-Serie 362
Li-Ion 10,8 V 362
Li-Ion 12 V Max CXT 361
Li-Ion 14,4 V LXT 361
Li-Ion 18 V LXT 361
Li-Ion 36 V 360
Li-Ion 36 V 360
Li-Ion 40 V Max XGT 360
Li-Ion 7,2 V 362
LXT Coffret embouts 438
LXT Coffret IMPACT BLACK 452
Ni-Mh 362
pour tondeuse 418
pour veste 360
XGT Coffret IMPACT BLACK 452

Bec suceur 398
Bédane carrée 390
Benne 422
Bobine de fil nylon 573
Boite à outils 581
Boîte à poussière 380,382
Boîtier à outils réglable ultime 581
Boucle de ceinture - pack de 3 583
Bouteille isotherme avec étui 582
Bouton de sécurité pour
scies radiales 386
Brassard 417
Bretelle 419,420
Bretelle à clips 583
Bretelle avec support téléphone 583
Brosse
à lamelles fendues 518
boisseau 505,506
circulaire 505,506
conique 505
d'aspiration 399
de soufflage 419
éventail à fils nylon 506
éventails à fils nylon de finition 506
fibres 518
fil d'acier 518
fil d'acier laitonné 518
fixe pour nettoyeur haute pression .. 424
nylon 369
nylon abrasif 518
peau de mouton 518
pinceau 506
pour aspirateur robot 397
pour carter de protection 380
pour carter de surfaceuse 379
texture abrasive 518
Burin
auto-affûtant SDS-PLUS 467
coudé SDS-Max 473
coudé SDS-PLUS 467
de déjointage 467
denté SDS-Max 473
denté SDS-PLUS 467
large auto-affûtant SDS-MAX haute
qualité 473
large auto-affûtant SDS-PLUS 467
large Hexagonal 474,475
large pour Makita HK1800 476
large SDS-PLUS 467
plat Cannelure 474
plat Hexagonal 474,475
plat SDS-Max 473
plat SDS-PLUS 467
plat SDS-TOP 476

Burinage SDS-PLUS 462
Buse
à réflecteur 395
conique fine 397,419
d'aspiration 397,398
de soufflage 419
de soufflage pour aspirateur 397
décapeur thermique 395
longue de soufflage 419
souffleur 369,419
Butée
anti-retour pour rail de guidage 385
Butée de profondeur 366
Butée inclinées 386
Butée pour positionneurs 368
Butée tubulaire 397

C

Câble 364
Cache poussière 373
Cadre pour sculpte-haie 417
Calibres pour rabots 389
Caoutchouc antidérapant pour rail de
guidage 385
Capot
Capot 389
avant pour carter de protection 380
d'aspiration 388
de filtre pour aspirateurs industriels . 402
de protection pour scie à ruban 388
de protection surfaceuse 379
de sécurité 389

Capteur de poussières 373
Cardans pour douilles 456
Carré d'entrainement 367
Carter
avec réservoir 373
de lame pour scies sur table 387
de protection 415,417
de protection d'aspiration 380
de protection pour scie sur table 387

Cartouche de gaz pour cloueur 562
Casque anti-bruit 424
Ceinture
à dégagement rapide avec sangle
d'épaule 583
attache rapide 583
complète 580
complète renforcée 580
cuir 583
porte holsters 583

Cellule de détection 396
Centreur pour trépan 481
Chaîne pour mortaiseuse 390
Chaîne pour tronçonneuse 566
Chambre à poussière 382
Chargeur
à batterie Li-Ion pour Smart Phone,
Tablettes 361
de batterie tondeuse 418
pour aspirateurs à batterie intégrée . 397
pour batterie 362
pour batterie dorsale 360
vis en bande pour visseuses à plaque de
plâtre 368
voiture Makstar Li-Ion / Ni-Mh (prise
allume-cigare) 363
voiture Ni-Cd / Ni-Mh (prise allume-ci-
gare) 362
Chariot
de guidage 374
transport pour HM004G, HM1812 ... 372
transport pour scie sur table 387
établi WST05 avec servantes roues ... 387

Chasse cône gamme DIAMAK 479
Châssis de ponçage pour
ponceuse à bande 381
Cheville Ø 15 mm 373
Chiffon tissu 372
Cisailles 589
Ciseau à bois SDS-PLUS 467
Clé
à cliquet 588
à douille 386,390,425
à ergots 378,425
à griffe 375
à molette 586
BTR 5 425
combinée 425
de démarrage tondeuse 418
de mandrin 365
hexagonale 425,585
mixte 586
plate 391
plate pour meuleuse 425
pour coupe fer à béton 375
pour défonceuse et affleureuse 391

Clip pour câble électrique 397
Clous
34° tête D 561
brads T 16 Ga 560
brads Tête D, 15 Ga 561
C6 + cartouche de gaz,
pour cloueur à béton 562
en rouleau (bande acier) 561
en rouleau (bande plastique) 561
HC6 haute performance, cartouche de
gaz, pour cloueur à béton 562
tête homme mini brads
18 Ga galvanisés 560
Coffret
ACCESSOIRES avec outils à mains 438
ACCESSOIRES CLEAR CASES
de perçage et vissage 437
ACCESSOIRES de perçage et vissage .. 436
ACCESSOIRES Embouts de vissage 438
ACCESSOIRES MACCESS 436
ACCESSOIRES MAKPAC 437
ACCESSOIRES Renforcé 437
aluminium de rangement pour Laser 396
DOUILLES boulonneuses à chocs 456
DOUILLES visseuses à chocs 455
FORETS béton, cylindrique 445
FORETS bois, métal et béton,
cylindrique 445
FORETS bois, métal et béton,
cylindrique 445
FORETS bois, métal et béton,
Hexa 1/4" 445
FORETS et BURINAGE SDS-PLUS 462
FORETS métaux 440
FORETS multi-matériaux,
cylindrique 446
FORETS multi-matériaux,
Hexa 1/4" 445
FORETS SDS-PLUS 2 taillants 465
FORETS SDS-PLUS 4 taillants
TCT NEMESIS II 464
FRAISES 557,558
FRAISES ÉTAGÉES 441
IMPACT BLACK :
ACCESSOIRES de vissage 452
IMPACT BLACK :
Douilles + Adaptateur HEXA 1/4" ... 453
IMPACT BLACK :
Douilles à queue magnétiques 453
IMPACT BLACK : Douilles longues 453
IMPACT GOLD :
ACCESSOIRES de vissage 454
IMPACT PREMIER :
ACCESSOIRES de vissage 450
MAKPAC 427
MAKPAC 65 pièces SDS-PLUS 462
MAKPAC FORETS et
BURINAGE SDS-PLUS 462
MÈCHES à bois hélicoïdales,
emmanchement cylindrique 442
MÈCHES Forstner 444
MÈCHES plates à bois 442
OUTILS PERCUTANTS SDS-PLUS 467
OUTILS SDS-MAX 472
rangement accessoires pour
découpeur-ponceur 513
SCIES CLOCHES 446
SCIES CLOCHES Bi-Métal 446
TRÉPANS DIAMANTÉS à sec DIAMAK . 479

Collecteur Cyclone system 386,398
Collier 419
Cônes de pince 391,557
Connexion MAK-Connect SDS-Max 471
Contrôleur de batterie 364
Convertisseur
batterie ceinture 360
batterie et support dorsal 360
Li-Ion 36 V pour 2 batteries 360

Cordon amovible CLIP EXPRESS 368
Cordon de raccordement 417
Coude d'aspiration 392,393
Courroie 374,418
Couteau
à lame rétractable 589
circulaire pour scie à ruban 388
courbés synthétiques 575
pour cisaille 375
pour tarières 422

Couvercle de protection polisseuse 379
Couvercle protecteur DF010D 366
Crochet pour
sangle GS5000, GS6000 378
Crochets 364,366,415

D

Décapeur pour Makita HK1800 476
Décapeur SDS-PLUS 467
Déflecteur pour Taille-haies 417
Détergent 424
Dispositif d'affûtage pour fers réaffu-
tables 389
Disque
2 en 1, pour meuleuses d'angle 497
à concrétion diamant pour métal 489
à ébarber inox X-lock 496
à lamelles 499,518
à lamelles pour
conditionnement de surface 499
à tronçonner 494,495
à tronçonner multi-matériaux 495
abrasifs à maille 47,517
abrasifs auto-agrippant 516,517
abrasifs oxyde d'alumine 518
abrasifs pour meuleuses 497
abrasifs zirconium 518
de décapage 499
diamant à jante continue 489
diamant Béton X-LOCK 488
diamant brasé multi-matériaux
pour pompiers, sauveteurs... 489
diamant COMET 487
diamant fin pour meuleuse
à batterie 488
diamant NEBULA 487
diamant pour porcelaine
et céramique 488
diamant QUASAR silencieux 487
multi-matériaux X-LOCK 488
Douille
à ergots 378,425,456
à queue cardans IMPACT PREMIER 451
à queue, Hexa 1/4", Forme "NZ" ... 455
Borgne pour tête à cliquet 367
de réduction de pince
pour défonceuses Ø 12 mm 557
externes pour Boulonneuse HRC 367
IMPACT PREMIER 451
internes pour Boulonneuse HRC 367
longues boulonnage tiges filetées,
Hexa 1/4" 455
magnétiques à queue, Hexa 1/4" ... 454
pour carré d'entraînement 456
pour tiges filetées, Hexa 1/4" 455
tournevis IMPACT BLACK 1/2" 453

E

Échelle graduée pour scies radiales .. 386
Écrou
à desserrage assisté 379
de blocage 373,379
de pince pour défonceuses
et affleureuses 391
de serrage 378
de serrage de
plateaux caoutchouc 378,379,497
de serrage rapide "Ezynut" 379

Embout
25 mm 454
circulaire à 3 buses 420
de sortie pour
tube aluminium 600 ml 369
doubles IMPACT PREMIER 451
IMPACT BLACK 25 mm,
Hexa 1/4" 453
IMPACT BLACK 50 mm,
Hexa 1/4" 453
IMPACT PREMIER 25 mm,
Hexa 1/4" 450
IMPACT PREMIER 50 mm,
Hexa 1/4" 451
Lieurs 366
long VISSEUSE AUTOMATIQUE
Hexa 1/4" 368
plat 398
triangulaire 398

Enlève Mortier Carbure 511
Enrouleur tuyaux
haute pression (tuyau inclus) 394
Ensemble
ACCESSOIRES STARLOCK 511
de protection 369
DOUILLES pour visseuses à chocs 455
FRAISES Ø 6 mm 558
MÈCHE à bois hélicoïdales,
emmanchement hexa 1/4" 442
OUTILS à Main 584
PINCES pour ponceuses à bande 381
pour soufflage goutière 419
pré-filtre 402

Équerre pour rabots 390
Équerre pour scie radiale 386
Établis 387
Étau
complet 378
vertical articulé 386
verticaux 386
verticaux pour scie radiale 386

Étui TÉLÉPHONE portable 582
Extension
carter de protection pour tête à fil 415
d'aspiration 392,393
pour scie à ruban 388
pour scies cloches 447
pour tarière 422

Extracteur de foret SDS-Max bloqué . 469
Extracteur pour foret modulaire 471

F

Fermeture de sac à poussière 381
Feuilles abrasives
DELTA à maille 47,517
RECTANGULAIRE à maille 47,517
RECTANGULAIRE 516
TRIANGULAIRE 94 mm 516

Fil nylon hélicoïdal pour
débroussailleuse à batterie 417,573
Fil à ligaturer 369
Film anti éblouissement
pour DML805 364
Filtre 380,397,402
Filtre à air 374,414,418
Filtre additionnel 369
Filtre pour cloueur
pneumatique basse pression 394
Filtre pour liquide pour aspirateur 402
Filtre poussière 402
Filtre tissu 402
Finettes 23 Ga 560
Flasque
à desserrage assisté 379
de blocage 379
extérieure meuleuses 379
intérieure 379

Flexible pour pistolet à graisse 368
Foret
à glace SDS-PLUS 465
à métaux 440,441
à métaux courts, Hexa 1/4" 441
BÉTON, cylindrique 445
BÉTON, Hexa 1/4" 445
Cannelure 4 taillants 474
centreur DIAMAK 479
centreur pour trépans ALG 477
centreurs pour fraises 449
de centrage pour modulaire 471
de centrage pour scies cloches ... 447,448
de centrage pour
scies cloches Bi-Métal 448
de centrage rétractable pour scies cloches
diamantées 449
de tarière 422
diamantés pour meuleuses 490
multi-matériaux, Hexa 1/4" 445
pour Affleureuse plaque de plâtre 391
pour verre, céramique, emmanchement
Hexa 1/4" 444
Scies cloches multi-matériaux 449
SDS-Max 2 taillants 469
SDS-Max 4 taillants 468,469
SDS-Max Auto-Aspirants 470
SDS-Max multi-taillants 470
SDS-PLUS 2 taillants 465,466
SDS-PLUS 4 taillants 463
SDS-PLUS Auto-Aspirants 466
SDS-TOP 4 taillants 475

Fourreaux de protection 416
Fraise
1/4 de rond 556
à affleurer à roulement 553
à affleurer, à 2 taillants 555
à affleurer, à 3 taillants 555
à chanfreiner à roulement 2 taillants 553
à chanfreiner avec roulement 556
à chanfreiner et affleurer 2 taillants 553
à chanfreiner et
affleurer à roulement 552
à congés avec roulement 556
à congés carrés avec roulement 557
à copier 555
à feuillure avec roulement 557
à gorge 555
à gorge longue 555
à moulurer 2 taillants 553,554,555
à moulurer à arrondir 1/4 rond
2 taillants à roulement 553
à profiler 555
à queue-d'aronde 556
à rainurer en V 555
à rainurer en V 1/2 rondelle 375
boules 556
double vague avec roulement 556
droites 2 taillants 552
droites à profiler avec
arête de coupe tranchante 555
étagées HSS-TiN 441
limes carbures 503
multi-profils 556
pour perceuses magnétiques 449

G

Garde pour scies radiales 386
Genouillères 582
Gicleurs 420
Glissière vinyle pour rail de guidage 385
Gouge 467,473,474,476
Goupilles pour douille 456
Graisse de maintenance 369
Graisse lubrifiante pour perforateur . 372
Griffe pour tronçonneuses 414
Guide
à copier pour défonceuses et
affleureuses 391
à larder pour
ponceuses à bande 381
à réglage d'angle 387,388
circulaire pour
scies sauteuses 389
d'affleurage complet pour
défonceuses et affleureuses 391
d'angle pour lamelleuses 392

INDEX Accessoires

d'angle pour rail de guidage 385
de chanfreinage pour rabot 390
de profondeur pour rabots 390
de tronçonneuse 564
de vissage +
25 embouts de vissage 438
de vissage IMPACT BLACK 453
droit avec micro ajustement pour
défonceuses 391
parallèle et circulaires pour scies
sauteuses 389
parallèle pour affleureuses 391
parallèle pour défonceuses 391
parallèle pour rabots 390
parallèle pour scies circulaires 385
parallèle pour scies sauteuses 389
pour mortaiseuse 390

H

Harnais 415,417
Hélice de malaxage 457
Holster 417,58
Housse de protection 396
Housse smartphone 582
Huile
30 cl 417
chaînes tronçonneuses
biodégradable 570
coupe fer à béton 375
d'entretien 30 ml 394
de coupe concentrée
perceuse magnétique 449
de lubrification cloueur à gaz 394
lubrifiante pour perforateurs 372
moteur 425
pour filtre 374,425
pour outils à air comprimé 394

J

Jauge d'épaisseur 375
Jauge de profondeur 570
Jeu
d'attaches pour visières 424
de buses longues 369
de contre-fers pour rabots 389
de couteaux 375
de fers réaffutables pour rabots 389
de filtres 374
de guide parallèle pour
rail de guidage 385
de jonction pour rail de guidage 385
de plaquettes réversibles pour
rabots 389
de raccordement d'eau 372
de rallonges 400
de récupérateur de branche 417
de servantes pour scies 386
FORETS à métaux HSS-TiN 440
Joint
coudé de raccord d'aspiration
pour rabots 393
de raccord d'aspiration 393
O'ring pour douille 456
pour HEPA-DX02 373

K

Kit
anti-électricité statique 419
ceinture et extension pour ponceuse
cloison sèche 381
complet pour mortaiseuse 390
d'aspiration 398,419
d'élagage 415
d'embouts d'aspiration 398
d'extraction de trépan 478
de débouchage de canalisations 424
de fixation pour support de carotteuses ... 373
de joints 424
de joints pour outils pneumatiques haute
pression 394
de maintenance 372,425
de maintenance pour cloueur pneuma-
tique 394
de nettoyage pour cloueur à gaz 394
de sécurité 424
fixation à vide carotteuse DBM230 .. 373
lance 424
montage carter 415
montage lame 415
mulching 418
positionneur 366
pour rivet 369
récupération d'eau pour carotteuse .. 373
STARLOCK rénovation 5 pièces 511
support poignée de tronçonnage
pour meuleuses 378

L

Lame
bois, scie à plaque de plâtre 388
Lame carbure
bois, pour scie circulaire 523
pour lamelleuse 392
Lame scie circulaire à métaux
à batterie SPECIALIZED 535
filaire SPECIALIZED 534
Lame scie radiale à batterie
EFFICUT 533
SPECIALIZED 533
Lame scie radiale et à onglet
filaire MAKBLADE 532
filaire MAKBLADE PLUS 532
filaire SPECIALIZED 532
Lame scie sur table
filaire MAKBLADE 531
filaire MAKBLADE PLUS 531
filaire SPECIALIZED 531
filaire STANDARD 531
Lame tronçonneuse à métaux
à lame SPECIALIZED 535
Lame complète
pour taille-haies à batterie 416
pour taille-herbes à batterie 417

Lame de sécateur 417
Lame de tondeuse 418
Lame EFFICUT pour
coupe fer à béton 374
Lame plaque de plâtre 388
Lame pour cisaille 375
Lame pour débroussailleuse 576
Lame pour ratisser 422
Lame pour scarifier 422
Lame scie à ruban pour bois 549
Lame scie circulaire
À BATTERIE EFFICUT 529
À BATTERIE SPECIALIZED 529
filaires 523
filaires MAKFORCE 523
filaires MFORCE 523
filaires SPECIALIZED 525
Lame scie plongeante
À BATTERIE SPECIALIZED 530
filaires SPECIALIZED 530
Lame scie récipro
..... 542 à 548
Lame scie sauteuse
MAKITA 541
pour applications spéciales 540
pour bois et métaux 538,539
pour métaux 539
S-EXPRESS 540

Lame STARLOCK 510
Lame STARLOCK MAX 513
Lame STARLOCK PLUS 512
Lame taille-haie 416
Lamelles bois 392
Lance 420
Limes 417,57
Lunette pour laser 396

M

Maillon attache 570
MAKORG 426,591
MAKPAC 592
MAKPAC, MOULAGES et COFFRETS 593
Makstar ADP04 364
MAKSTOR 426,591
MAKSTOR, séparateurs 426
Mallette à outils 581
Manche
boucharde 473
de lime 570
pour plateau de damage SDS-Max ... 473
pour Taille-herbes 417

Manchon d'aspiration carotteuse M18
pour trépan à sec DUSTEC M16 479
Mandrin
auto-serrant avec
emmanchement SDS-Max 365,372
auto-serrant avec
emmanchement SDS-PLUS 365,372
métal à clé 365
métal auto-serrant 365
plastique auto-serrant 365
Master carton 12 x coffrets 4 forets
SDS-PLUS 465
Matrice 375
Mèche
à bois double spirale 444
à bois plate,
emmanchement six pans 444
à bois simple spirale 444
de tarière 422

Membrane du récupérateur
d'eau pour carotteuse 373
Mètre ruban 590
Meule à ébarber 496
Meule pour touret 496
Mire en aluminium 396
Module de fraisage transparent 390
Mousse de polissage 500
Mousse de protection 415

N

Néon 364
Néon UV (lumière noire) 364
Nettoyeur d'ailettes de cylindre 425
Nettoyeurs haute Pression,
accessoires pour... 423
Nez pour visseuse 368

O

Obturateur 418
Outil à piquet de terre SDS-Max 473
Outils de grattage pour décapeur
thermique 395
Outils pour outil multifonction 421

P

Paraffine de coupe 388
Pare éclats pour rail de guidage 385
Pare-éclats central pour scie radiale
LS1013 386
Pare-éclats pour scies sauteuses 389
Patin
acier pour ponceuse à bande 381
graphite pour ponceuse à bande 381
graphite pour ponceuses à bande 381
intermédiaire 47,517
liège pour ponceuses à bande 381

Peau de mouton 500
Pelle Cannelure 474,475
Perche d'élagage 414
Pied avec roulettes 374
Pierre à affûter pour
fers réaffutables 389
Pignons à bague 414
Pignons d'entrainement 414
Pignons d'entrainement
pour mortaiseuses 390
Pince de fixation pour DML805 364
Pinces de serrage 378
Pinces multiprises 589
Pistons pour pistolet à mastic 369
Plaque
à perforer 380
de fixation pour lamelleuses 392
de fond pour aspirateur 397
de mire 396
de réglage pour rabots 389
Plateau
abrasif pour ponçage 379
auto-agrippant pour ponceuse
excentrique 501
caoutchouc 378,379
carré pour ponceuses vibrantes 380
de damage 473,475
de polissage pour ponceuse excentrique .. 501
de ponçage diamant 490,491
deltas + carrés, ponceuses vibrantes 380
Ponçage Auto-agrippant 514
ponceuse pour cloison sèche 381
pour disques abrasifs 378,379,497
STARLOCK MAX ponçage à concrétion
carbure 513
STARLOCK ponçage à concrétion carbure .. 511
travaux de polissage 379
travaux de ponçage 379,518
Poignée
affleureuse 365
complète 365
complète pour meuleuses droites 378
courbe 400
étrier 378,379
meuleuse 365,378,385
perceuse 365,378
perceuse visseuse d'angle .. 365,378,385
perfo-burineur 365,378
pistolet 420,424
polisseuse 365,378,385
pour cellule de détection 396
scie circulaire 365,378,385
surfaceuse 378
visseuse 365,378

Poinçon 375
Pointe
à béton en rouleau 562
à béton SDS-PLUS 467
à béton SDS-TOP 476
auto affûtante Hexagonal 475
auto-affûtante SDS-Max 473
auto-affûtante SDS-PLUS 467
Cannelure 474
courte Hexagonal 28 mm à collerette et
méplat 475
de centrage pour trépan à eau 480
de centrage pour trépan à sec 479
Hexagonal 474,475,478
KANGO 476
SDS-Max 473

Pompe à graisse,
accessoires pour... 368
Porte clip universel 580
Porte couteau et sécateur 580
Porte embout
à la ceinture 454
à verrouillage IMPACT BLACK 453
de torsion IMPACT PREMIER,
150 mm, 1/4" 451
IMPACT BLACK 453
magnétique IMPACT PREMIER 451
magnétiques à bague de verrouillage,
Hexa 1/4" 454
magnétiques, Hexa 1/4" 454
ultra-magnétique IMPACT PREMIER .. 451
Porte guide pour défonceuse 391
Porte mandrin Cannelure 372
Porte mandrin SDS-PLUS 372
Porte marteau 580
Porte mètre 580
Porte outil d'électricien Ultimate
4 poches 580
Porte scies cloches multi-matériaux .. 449
Porte tasse isotherme 582
Positionneur (butée seule) 366
Poste fixe pour ponceuses à bande .. 381
Poussoir pour scie à ruban 388
Poussoir pour scie sur table 387
Préfiltres 374,402
Produit de nettoyage pour
cloueur à gaz 394
Protecteur de base pour affleureuse . 393
Protecteur de base pour
scies sauteuses 389
Protection
anti-choc pour batterie Li-Ion 362
anti-rayure pour
batterie Li-Ion 14,4 V 362
aspirateur à dos 397
batterie pour PDC 360
bornes pour batterie 362
de lames 576
de nez 394
étanche pour batterie Li-Ion 14,4 V .. 362

Pulvérisateur, buses pour 420

Q

Queue emmanchement pour foret
modulaire 471

R

Raccord
d'aspiration 374,382,388,392,393
Raccord nettoyeur haute pression 424
Raccord pneumatique
basse pression Alésage R 3/8" 394
Raccord pour rabots 393
Raccord pour sac à poussière
pour scie radiale LS0815FL 386
Raclette de soufflage 419
Rails de guidage 385
Rallonge d'aspiration 400
Rallonge de gonfleur pour
valve Schrader angle de 30° 369
Rallonge de lance 424
Rallonge droite de gonfleur
pour valve Schrader 369
Rallonge MAK-Connect 471
Rallonge outil multifonction 421
Rallonge pour boulonneuse 366
Rallonge pour douilles 456
Rallonge pour DTR180 369
Rallonge pour foret modulaire 471
Rallonge pour trépan 481
Rallonge pour
visseuses automatiques 368
Rallonge tuyau soufflage 419
Range outils adaptable sur seau 581
Régénérateur de batterie ADP03 364
Règle de délignage 387,388
Régulateur d'air seul 397
Réservoir d'eau sous pression 372
Rétracteur de gaine 395
Riveteuse, accessoires pour... 369
Roue auxiliaire de brouette 422
Roues à lamelles 502
Rouleau de pression pour
décapeur thermique 395
Rouleau ratisseur 422
Rouleau scarificateur 422
Ruban réfléchissant 397

S

Sac
à dos avec range vis 581
à dos tout temps 581
à outils 421
à poussière en papier 380,382,401
à poussière
en tissu 373,380,381,382,401
à poussière pour DVC350 419
à poussière pour HR2432 372
à poussière pour scies radiales 386
à poussière pour surfaceuse 379
à poussières 419
aspirateur modèle L 397
de rangement 396
de transport 381
de voyage tout temps 581
outillage "charge lourde" 581
outillage à roulette
"charge lourde" 581
papier pour
boîte à poussière 380,382
pour aspirateur 401
pour nourriture avec ceinture 582
tissu pour lamelleuses 392
Sacoche
3 douilles longues 1/2" 456
à fermeture éclair
Zip Top – 2 batteries ou accessoires . 580
charpentier 580
couvreur 580
électricien 580
multi-usages double 580
porte-outils 580,581
pour rail de guidage 385,582
pour tronçonneuse Ultimate 581

Sangles 360,361,397,415,417,419
Scie cloche
Bi-Métal EzyChange 446
Bi-Métal pour perceuses 448
Carbure EzyChange 447
Coffrets 446
diamantée pour perceuses 449
EzyChange, HSS Bi-Métal avec 8% de
Cobalt 448
multi-matériaux 449

Scies trépans ajustables 449
Serre-joints pour rail de guidage 385
Serre-lame universel 389
Servantes 386
Set IMPACT BLACK 452
Solutions pour le transport 427
Solvant de nettoyage pour filtre 425
Soufflette 372
Spatule STARLOCK 510
Suceurs 398
Support
Support 415
10 - 33 397
aluminium complet pour cartouche .. 369
arrières 387
articulé pour scie à ruban 388
carotteuse DBM230 373
cordon 417
d'affleurage horizontal 393
de charge 422
de perceuse 366
de ponçage pour ponceuse à bande .. 381
dorsal PDC01 361
embout 366
guide complet pour défonceuses 391
horizontal pour affleureuse 391
incliné pour SK102 396
magnétique pour 2012NB 389
mural 396
mural magnétique 396
mural positionnement précis SM200 . 396
pour burin et outil 580
pour carotteuses 373
pour cellule LR150 396
pour ponceuses vibrantes et
excentriques 380,382
pour suceur plat 397

Système anti-chute 366
Système de filtre Heavy Duty 414
Système de remplissage 425

T

Talon de délignage pour
scie sur table 387
Tambours avec pignon étoile 414
Tampon auto-agrippant 379
Tarauds et filières 590
Télécommande RC30 396
Tête
à cliquet pour visseuses d'angle 367
à fil pour ET40 417
à fil Tap & Go 575
couteau courbé synthétique 575
d'angle à carré d'entrainement 3/8" 367
d'angle Hexa. 1/4" pour visseuses
d'angle 367
de boucharde 473
de décapeur pour Makita HK1800 ... 476
de foret pour foret modulaire 471
de lance jet crayon 424
droite Hexa. 1/4" visseuses d'angle 367
en caoutchouc pour vibreur à béton . 367

Tige d'ancrage 373
Tige pour la coupe
des pièces longues 386,387
Tournevis 585
Tournevis à frapper 585
Tournevis à lame traversante 585
Tournevis coudé T27 425
Tournevis de réglage carburateurs 425
Transformateur 364
Trépans
complet couronne carbure cône ALG
SDS-PLUS 477
complet couronne carbure SDS-MAX . 478
couronne carbure cône 1/8" 478
diamantés à eau 480
diamantés à sec DIAMAK 479
Trépied 364,395
Trépied pour tuyau d'aspiration 397
Triangle feutre
pour MÉTAL ET POLISSAGE 514
Triangles abrasifs 514
Trousse à outils souple 581
Tube
d'aspiration 400,419
de soufflage 419
de vinyle pour scie diamant 373
plastique pour cartouche 369
rallonge plastique rigide 400
Tuyau
Tuyau 420,424
antistatique d'aspiration 400
complet pour scie diamant 373
d'aspiration 400
pour pompe à eau 420
pour pompe à graisse 368
de raccordement souple 400
de soufflage 419
haute pression pour
outils pneumatiques haute pression .. 394

V

Veste range outils 582
Vis
acier inoxydable 458
auto-foreuse en bande
plaque de plâtre 458
de filetage pour foret modulaire 471
de réglage de profondeur de coupe pour
défonceuses sous table 391
en bande 458

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Sommaire ACCESSOIRES

SPÉCIFIQUES

1. BATTERIES, CHARGEURS

01.00 Batteries et chargeurs (temps de charge à 100%) ... 356
01.01 Batteries dorsales ... 357
01.02 Support dorsal ... 357
01.03 Packs énergie 18V LXT et 12V CXT ... 357
01.04 Packs énergie 40V max XGT ... 357
01.05 Batteries Lithium-Ion dorsales ... 360
01.06 Batterie pour veste chauffante / ventilé ... 360
01.07 Batteries, convertisseurs pour... ... 360
01.08 Batteries 40 V Max Li-ION XGT ... 360
01.09 Batteries 36 V Li-ION ... 360
01.10 Batteries 18 V Li-ION LXT ... 361
01.11 Batteries 14,4 V Li-ION LXT ... 361
01.12 Batteries, adaptateurs pour... ... 361
01.13 Batteries 12 V Max Li-ION CXT ... 361
01.14 Batteries Lithium-Ion bâton ... 362
01.15 Batteries Lithium-Ion G-Serie (Hobby - Empreinte spéciale) ... 362
01.16 Batteries Ni-Mh ... 362
01.17 Batteries, protections pour... ... 362
01.18 Chargeurs Ni-Cd / Ni-Mh ... 362
01.19 Chargeurs Lithium-Ion ... 363
01.20 Chargeurs, accessoires pour... ... 364
01.21 Adaptateurs batterie pour blousons, vestes et couvertures chauffantes ... 364
01.22 Adaptateurs secteur ... 364
01.23 Ampoules et néons ... 364
01.24 Lampes, accessoires pour... ... 364

2. PERCER, VISSER, FIXER

02.01 Mandrins ... 365
02.02 Poignées ... 365
02.03 Butées de profondeur ... 366
02.04 Perceuses, accessoires pour... ... 366
02.05 Boulonneuses, accessoires pour... ... 366
02.06 Crochets et attaches ... 366
02.07 Tournevis, accessoires pour... ... 366
02.08 Visseuses à chocs, accessoires pour... ... 366
02.09 Visseuses d'angles, accessoires pour... ... 367
02.10 Boulonneuses HRC, accessoires pour... ... 367
02.11 Vibreur à béton, accessoires pour... ... 367
02.12 Malaxeurs, accessoires pour... ... 367
02.13 Visseuses plaque de plâtre et bardage, accessoires pour... ... 368
02.14 Visseuses automatiques, accessoires pour... .. 368
02.15 Pompe à graisse, accessoires pour... ... 368
02.16 Pistolet à colle, à mastic, accessoires pour... 369
02.17 Riveteuses, accessoires pour... ... 369
02.18 Ligatureuses, accessoires pour... ... 369
02.19 Buses pour souffleurs AS001G ... 369
02.20 Gonfleur, accessoires pour... ... 369

3. PERFORER, BURINER, CAROTTER

03.01 Poignées, jauges, mandrins interchangeables et Dustcup ... 370
03.03 Mandrins à queue SDS-Plus, SDS-Max, Cannelure ... 372
03.04 Chariot pour marteau-piqueurs ... 372
03.05 Kit d'entretien pour perforateurs burineurs / marteaux-piqueurs ... 372
03.06 Réservoirs d'eau ... 372
03.07 Accessoires d'aspiration pour perforateurs et burineurs ... 373
03.08 Carotteuses, accessoires pour... ... 373

4. DÉCOUPER, RAINURER

04.01 Scies diamants, accessoires pour... ... 373
04.02 Découpeuses thermiques, accessoires pour... 374
04.03 Coupe fer à béton, lames pour... ... 374
04.04 Raccords d'aspiration pour tronçonneuses matériaux ... 374

5. GRIGNOTER, CISAILLER COUPE DES MÉTAUX

05.01 Cisailles et grignoteuses, accessoires pour... .. 375
05.02 Fraiseuses pour plaques aluminium, accessoires pour... ... 375

6. TRONÇONNER, MEULER, POLIR, SURFACER

06.01 Meuleuses d'angles, carters de protection ... 376
06.02 Poignées, Flasques, Écrous et Clés ... 377
06.03 Meuleuses d'angles, Meuleuses droites, accessoires pour... ... 378
06.04 Poignées pour meuleuses, surfaceuses et polisseuses ... 378
06.05 Écrous et flasques ... 379
06.06 Surfaceuses, accessoires pour... ... 379
06.07 Polisseuses, accessoires pour... ... 379
06.08 Raccords d'aspiration pour meuleuses ... 380

7. DÉCOUPER, PONCER

07.01 Plateaux pour ponceuses vibrantes ... 380
07.02 Plaques à perforer pour ponceuses vibrantes .. 380
07.03 Sacs à poussière pour ponceuses vibrantes 380
07.04 Patins pour ponceuses à bandes ... 381
07.05 Ponceuses à bande, accessoires pour... ... 381
07.06 Ponceuse pour cloison sèche, accessoires pour... ... 381
07.07 Sacs à poussière pour ponceuses à bande 381
07.08 Sacs à poussière pour ponceuses excentriques 382
07.09 Raccords d'aspiration pour ponceuses ... 382
07.10 Raccords d'aspiration pour découpeurs ponceurs ... 382

8. SCIER

08.01 Guides, Clés, Raccords d'aspiration, adaptateurs pour rail... ... 383
08.02 Étaux, Butées, Servantes, Sacs d'aspiration... . 384
08.03 Scies circulaires et scies plongeantes, accessoires pour... ... 385
08.04 Rails de guidage ... 385
08.05 Rails de guidage, accessoires pour... ... 385
08.06 Adaptateurs pour rails de guidage ... 385
08.07 Scies radiales, accessoires pour... ... 386
08.08 Servantes à rouleau pour scies radiales et scies sur table ... 386
08.09 Servantes pour scies radiales et scies sur table 386
08.10 Étaux pour scies radiales et scies sur table 386
08.11 Scies sur table, accessoires pour... ... 387
08.12 Chariots établis pour scies radiales et scies sur table ... 387
08.13 Raccords d'aspiration pour scies circulaires et scies sauteuses ... 388
08.14 Scie à ruban portative, accessoires pour... 388
08.15 Scies à ruban, accessoires pour... ... 388
08.16 Raccords d'aspiration pour scies sur table et scies à ruban ... 388
08.17 Scies à plaque de plâtre, accessoires pour... ... 388
08.18 Scies sauteuses, accessoires pour... ... 389

9. DÉFONCER, AFFLEURER, RABOTER, MORTAISER

09.01 Fers et plaquettes pour rabots ... 389
09.02 Raboteuse automatique, accessoires pour... ... 389
09.03 Rabots, accessoires pour... ... 390
09.04 Mortaiseuses, accessoires pour... ... 390
09.05 Bases pour défonceuses ... 390
09.06 Défonceuses / affleureuses, accessoires pour... ... 391
09.07 Guides à copier ... 391
09.08 Lamelleuses, accessoires pour... ... 392
09.09 Poinçonneuses, accessoires pour... ... 392
09.10 Raccords d'aspiration pour Affleureuses 392
09.11 Raccords d'aspiration pour rabots ... 393
09.12 Bases pour affleureuses ... 393
09.13 Raccords d'aspiration pour défonceuses 393

10. CLOUER, AGRAFER

10.01 Cloueur, accessoires pour... ... 394
10.02 Cloueurs à gaz, accessoires pour... ... 394
10.03 Outils pneumatique, accessoires pour... ... 394
10.04 Outils haute pression, accessoires pour... 394

11. DÉCAPER, MESURER

11.01 Décapeurs thermiques, accessoires pour... 395
11.02 Trépieds pour lasers ... 395

12. ASPIRER

12.01 Aspirateurs dorsaux, accessoires pour... 397
12.02 Aspirateurs à batterie, accessoires pour... 397
12.03 Aspirateurs industriels, accessoires pour... 397
12.04 Aspirateur robot, accessoires pour... ... 397
12.05 Buses de soufflage pour aspirateur ... 397
12.07 Kits d'aspiration ... 398
12.08 Suceurs d'aspiration ... 398
12.09 Brosses d'aspiration ... 399
12.10 Tubes d'aspiration ... 400
12.11 Tuyaux et flexibles d'aspiration ... 400
12.12 Sacs d'aspiration ... 401
12.13 Filtrations pour aspirateurs industriels ... 402
12.14 Solution d'aspiration pour aspirateurs BALAIS . 403
12.15 Solutions d'aspiration pour aspirateurs FILAIRES ... 404
12.16 Solutions d'aspiration raccords machines 406
12.17 Filtres et sacs pour aspirateurs FILAIRES 412
12.18 Filtres et sacs pour aspirateurs À BATTERIES ... 413

13. TRONÇONNER

13.01 Tronçonneuses, accessoires pour... ... 414
13.02 Pignons de chaînes ... 414
13.03 Filtres pour tronçonneuses ... 414

14. DÉBROUSSAILLER, OUTILS JARDIN

14.01 Coupe-herbes et débroussailleuses, accessoires pour... ... 415
14.02 Harnais et sangles pour débroussailleuses 415

15. TAILLER, COUPER

15.01 Attache câbles ... 416
15.02 Lames pour taille-haies ... 416
15.03 Protège lames pour taille-haies ... 416
15.04 Coupe herbe ET40, accessoires pour... ... 417
15.05 Déflecteurs pour taille-haies ... 417
15.06 Taille-herbes, accessoires pour... ... 417
15.07 Sécateurs Lithium-Ion, accessoires pour... 417

16. TONDRE

16.01 Ramassage et Mulching ... 418
16.02 Tondeuses et autoportées, accessoires pour... 418

17. ASPIRER, SOUFFLER

17.01 Aspiro-souffleurs, accessoires pour... ... 419
17.02 Souffleur, accessoires pour... ... 419
17.03 Buses de soufflage pour souffleur ... 419

18. MULTIFONCTIONS, NETTOYER, CREUSER, PULVÉRISER, SCARIFIER, POMPER, TRANSPORTER

18.01 Pulvérisateurs, accessoires pour... ... 420
18.02 Pompes, accessoires pour... ... 420
18.03 Outils multifonctions, accessoires pour... 421
18.04 Scarificateurs, accessoires pour... ... 422
18.05 Tarières, accessoires pour... ... 422
18.06 Mèches de tarières pour perceuse visseuse 422
18.07 Mèches de tarières pour boulonneuses 3/4" 422
18.08 Transporteur à assistance, accessoires pour... 422
18.09 Nettoyeur haute pression, accessoires pour... . 423
18.10 Nettoyeur haute pression, accessoires pour... . 424

19. AUTRES

19.01 Casques de protection ... 424
19.02 Casques anti-bruit ... 424
19.03 Kits de sécurité ... 424
19.04 Huiles d'entretien ... 425
19.05 Huiles moteur 2 temps ... 425
19.06 Huiles moteur 4 temps ... 425
19.07 Systèmes de remplissage et kits de maintenance ... 425
19.08 Outillage ... 425

20. ORGANISER, RANGER, TRANSPORTER

20.01 MAKORG ... 426
20.02 MAKSTOR ... 426
20.03 MAKPAC ... 427

Sommaire ACCESSOIRES

CONSOMMABLES

A. Percer, visser, fixer

Coffrets d'accessoires 436
Coffrets MACCESS 436
Coffrets d'accessoires de perçage et vissage 436
Coffrets MAKPAC 437
Coffrets RENFORCÉS 437
Collection CLEAR CASES 437

Embouts de vissage standard 438
Coffrets d'embouts de vissage 438
Coffrets d'embouts de vissage avec outils à main 438

Percer Métal 439
Coffrets de forets à métaux HSS-G 440
Coffrets de forets à métaux HSS-TiN et HSS-Co 440
Forets à métaux HSS-G 440
Forets à métaux HSS-TiN 441
Forets à métaux HSS-Co 5% 441
Fraises étagées 441

Percer le bois 442
Coffrets de mèches à bois Hélicoïdale 442

Mèches à bois 443
Mèches à bois simple spirale non axiale 444
Mèches à bois double spirale 444
Foret pour verre et céramique 444
Mèches à bois plates 444
Coffret de Mèche Forstner 444

Percer le béton 445
Forets à multi-matériaux 445
Forets à béton 445
Assortiments de forets bois, métal et béton 445

Les scies cloches 446
Coffrets scies cloches 446
Scies cloches Ezychange TCT multi-matériaux 447
Scies cloches Ezychange BiM + 8% Cobalt 448
Scies cloches Bi-Métal 448
Scies cloches ajustables 449
Scies cloches Multi-matériaux 449
Scies cloches diamantées 449

Perceuses magnétiques 449
Fraises pour Perceuses magnétiques 449

Visser 450

Impact Premier
Coffrets 450
Embouts de vissage 25 mm 450
Embouts de vissage 50 mm 451
Embouts de vissage doubles 451
Porte-Embouts de torsion 451
Aimant Mag Boost 451
Douilles magnétiques à queue 451
Douilles 451
Adaptateurs d'angles pour douilles 451
Porte embout magnétique 451
Douilles à queue cardan Magnétiques 451
Porte embout ultra-magnétique 451

Impact Black
Coffrets 452
Porte-embouts 453
Embouts 25 mm 453
Packs Embouts 25 mm 453
Embouts 50 mm 453
Packs Embouts 50 mm 453
Douilles 453
Coffret douilles 453
Impact Gold • Coffret 454
Embouts de vissage courts 454
Porte embout à la ceinture 454
Porte-embouts et guides 454

Fixer 455
Douilles à queue 455
Douilles pour tiges filetées 455
Douilles longues pour écrous sur tiges filetées 455
Douilles pour visseuses à chocs 455
Douilles pour boulonneuses 456
Hélices de malaxage 457
Vis pour visseuses automatiques à bandes 458

B. Perforer | Buriner Carotter

Perforer Buriner dans le BÉTON 461

Coffrets d'accessoires SDS-PLUS 462
Coffret MAKPAC SDS-PLUS 462
Coffrets perforer / buriner SDS-PLUS 462

Gamme SDS-PLUS 463

Forets SDS-PLUS
4 taillants NEMESIS II 463
4 taillants TCT NEMESIS II 464
2 taillants V-PLUS 464
Forets à glace SDS-PLUS 465
SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS 465
2 taillants (Gamme ÉCO) 465
2 taillants HM-CT (gamme ÉCO) 465
Auto-Aspirants 466
Outils percutants SDS-PLUS Haute Qualité 466
Outils percutants SDS-PLUS 467

Gamme SDS-Max 468
Forets SDS-Max
4 taillants NEMESIS 468
4 taillants MAK 4
Grandes Longueurs 469
4 taillants (Béton) 469
SDS-Max 2 taillants 469
Extracteur de foret SDS-Max bloqué 469
Forets SDS-Max multi-taillants 470
Forets SDS-Max Auto-aspirants 470
Forets modulaire 471
Système MAK-connect 471
Coffrets d'outils percutants SDS-Max 472
Outils percutants SDS-Max Haute Qualité 473
Outils percutants SDS-Max 473

Cannelure, Hexagonal et autres 474
Cannelure
Forets 4 taillants 474
Outils percutants 474
Hexagonal
Outils percutants 17 mm 474
Outils percutants 19 mm 474
Outils percutants 21 mm 474
Outils percutants 28 mm à collerette 475
Outils percutants 28 mm à méplat 475
Outils percutants 30 mm 475
Forets SDS-Top 4 taillants 475
Outils percutants SDS-Top 476
Outils percutants Kango 476
Outils percutants pour HK1800 476
Adaptateurs d'emmanchement 476

Carotter 477
Trépans 477

C. Univers diamant - Découpe des matériaux

Disques diamant
COSMOS - QUASAR 487
COSMOS - COMET 487
COSMOS - NEBULA 487

Disques diamant fin pour meuleuse à batterie 488
pour meuleuse à batterie 488
pour découpeuse à batterie 488
Disques diamant X-LOCK 488

Disques pour aplications spéciales 489
Disques à concrétion diamant pour métal 489
Disques diamant «RESCUE» pour pompiers, sauveteurs 489
Disques diamant à eau, béton, pour scie diamant 489
Disques diamant à eau, carrelage et verre, pour scie diamant 489
Bagues de réduction 489

Plateaux
de ponçage diamant pour béton 490
de ponçage diamant pour béton, granit et marbre 490
de ponçage diamant PCD 490
Forets diamantés pour meuleuses 490
Plateaux de ponçage diamant à faibles vibrations pour meuleuses 491

D. Tronçonner Meuler | Polir | Surfacer

Tronçonner 494

Disques à tronçonner
spécial meuleuses à batterie Ø 125 mm 494
pour meuleuses 495
pour scies à coupe d'onglets à métaux 495
pour découpeuses thermiques 495

Ébarber, meuler, polir 496

Meules à
Ébarber pour meuleuses 496
Ébarber X-LOCK pour meuleuse 496
Ébarber flexibles 496
Meules pour meuleuses fixes 496
Disques 2 en 1 497
Disques abrasifs 497
Disques à lamelles 499
Disques à lamelles non tissés 499
Disques de décapage 499
Peaux de mouton 500
Éponges et Patins 500
Roues à lamelles 502
Fraises carbure pour meuleuses droites 503

Brosser 504

Brosses
pour meuleuses 505
pour meuleuses X-LOCK 505
acier / laiton à queue perceuses 506
nylon à queue pour perceuse 506

E. Poncer Découpeur-ponceur multifonctions

Outils multifonctions STARLOCK 508

Découpeurs-Ponceurs Multifonctions. 509
Scier 510
Racler 510
Découper 511
Fraiser, Déjointer 511
Packs de lames STARLOCK 511
Lames STARLOCK PLUS 512
Lames STARLOCK MAX 513
Autres accessoires 513
Poncer 514

Poncer 515

Bandes abrasives
multi-matériaux 515
pour verre 515
bois / métal 515
Papiers abrasif bois / métal 516
Disques abrasifs bois / métal 516
Disques abrasifs multi-matériaux 517
Disques et feuilles abrasives à maille 517
Brosses pour décapeurs à rouleaux 518
Accessoires pour DPV300 et PV301D 518

F. Scier

Lames de scies circulaires ... 523
Lames de scies plongeante .. 530
Lames de scies sur table 531
Lames de scies circulaires ... 534
Lames de scies sauteuses ... 538
Lames de scies récipros 542
Lames de scies à ruban 549

G. Défoncer | Affleurer

Fraises au carbure de tungstène 552
Fraises PREMIUM. 552
Fraises ÉCONOMIQUE 555
Cônes et Douilles 557
Coffret de Fraises. 557

H. Clouer | Agrafer

Agrafes. 560
Finettes, mini Brads, Brads 560
Clous 34° 561
Clous en rouleau 561
Pointes à béton 562
Cartouches de gaz. 562

i. Tronçonner

Guides 564
Chaînes. 566
COMPATIBILITÉ Guides et Chaînes .. 568
Maillons de chaînes 570
Outils d'affûtage de chaînes 570
Maintenance 570

J. Couper | Débroussailler Outils multi-fonctions

Fil de coupe
pour débroussailleuses à batterie ... 573
pour débroussailleuses 573
silencieux pour débroussailleuses ... 573
Têtes à fil et Couteaux plastiques. ... 574
Lames 576

K. Sécurité | Entretien Outils à main

Holsters et Sacoches. 580
Sacs et Malettes 581
Équipements 582
Ceintures et Bretelles 583
Ensemble d'outils à Main 584
Tournevis 585
Clés hexagonales 585
Clés à molette 586
Clés mixtes 586
Clés à cliquet 588
Pinces multiprises 589
Cisailles 589
Couteau 589
Mètres ruban 590
Tarauds et filières 590
MAKORG 591
MAKSTOR. 591
MAKPAC. 592

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Les services MAKITA

Garanties commerciales

Garantie ROUGE **3 ans** machines

Makita vous offre une garantie commerciale de 3 ans sur vos machines.
Cette garantie commerciale s'applique aux machines achetées neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.

Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site : www.makita.fr/garantie-commerciale.html

Garantie BLEUE **2 ans** Batteries et chargeurs **Li-Ion**

Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion.
Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.

Pour en savoir plus rendez vous sur notre site : www.makita.fr/garantie-commerciale.html

Enregistrement de la garantie de vos produits

Afin de bénéficier de la garantie commerciale offerte par Makita France, il faut impérativement enregistrer votre outil dans un délai maximum de 30 jours francs à compter de la date d'achat (sous-conditions).

Vous pouvez scanner directement le **QR Code** ci-contre à l'aide de votre smartphone pour être directement redirigé vers la page d'enregistrement des produits en ligne.

https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=fr

Toute l'actualité en ligne



#MakitaFrance

Accédez en permanence aux dernières nouveautés et actualités sur www.makita.fr : Informations techniques, avantages produits, modes d'emploi, etc... sont disponibles en un clic pour faciliter vos recherches.

Un espace web dédié à notre réseau

Vous êtes revendeur, accédez à votre espace dédié en vous connectant sur notre extranet «**connexion revendeur**».

Vous y trouverez les vues éclatées, visuels de machines HD, tarifs et vous pourrez créer vos étiquettes produits directement en ligne !

Pour obtenir vos codes d'accès, nous vous invitons à envoyer : votre code client ; le nom, l'adresse postale et le numéro de téléphone de votre entreprise ; et une adresse e-mail valide à l'adresse mail suivante : **fichier@makita.fr**

Suivez nous également sur les réseaux sociaux en tapant #MakitaFrance pour vous abonner.

Forfaits réparation



Simplifiez-vous les démarches et optez pour un forfait réparation Makita.
Le coût de réparation des machines est totalement identifié et visible à la fin de ce catalogue :

- **le forfait standard** : (pour les réparations et échanges de pièces importantes). Après réparation, la machine bénéficie d'une garantie de 6 mois.
- **le forfait simple** : (pour les petites pièces d'usures et les pièces les plus sensibles). Après réparation, les pièces changées bénéficient d'une garantie de 6 mois.

Pour en savoir plus connectez-vous à votre connexion revendeur : www.makita.fr

Centre de Formation



Afin de former vos équipes aux produits et technologies Makita, nous vous proposons des stages complets alliant théorie et pratique. Ils permettront à vos équipes de vente d'acquérir les connaissances et compétences qui les rapprocheront des attentes des utilisateurs.

Pour en savoir plus : centredeformation@makita.fr

Santé et environnement

Nous concevons et fabriquons depuis plus d'un siècle des outils électroportatifs autour de la performance et de la sécurité et fournissons ainsi des solutions aux professionnels du bâtiment, de l'artisanat, de l'industrie, de l'entretien des jardins, parcs et forêts.

Conscient d'une évolution perpétuelle, nous intensifions nos engagements pour l'environnement,
la santé et la sécurité de nos utilisateurs.

Les vibrations

Actuellement, l'utilisateur professionnel peut être exposé à des vibrations qui ont des effets néfastes pour la santé, mais nuisent également à l'efficacité et la qualité de son travail.

La répercussion de ces vibrations sur l'organisme entraine notamment des risques vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires. Les seuils maximaux sont définis par la directive « vibrations » 2002/44/CE.

Afin de garantir à ses utilisateurs de meilleures conditions de travail, Makita développe des technologies qui diminuent considérablement le niveau d'exposition aux vibrations subies.

La valeur de vibration est la résultante des valeurs efficaces d'accélération mesurée sur 3 axes. Elle est indiquée dans les documents livrés avec les machines.

Les niveaux de vibrations sont exprimés en m/s^2.

Pour limiter au maximum les effets néfastes des vibrations, Makita préconise l'utilisation de gants et de poignées anti-vibrations (selon les machines).

Les valeurs journalières à retenir

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SOFT NO LOAD

1. Seuil sans danger : $< 2,5\ m/s^2$.
En dessous de cette valeur, l'utilisateur ne court aucun risque.

2. Seuil risques légers : $> 2,5 m/s^2$ et $< 5\ m/s^2$.
Risques légers pour l'utilisateur, réduction de l'exposition aux vibrations à prévoir.

3. Seuil critique : > à $5\ m/s^2$.
Les risques sont élevés, les conditions d'utilisations doivent être adaptées.

Les + Makita

La technologie Anti Vibration MAKITA (AVT) réduit considérablement les vibrations qui se répercutent sur l'utilisateur. L'AVT et la technologie SOFT NO LOAD sont deux solutions qui permettent de travailler sans fatigue et plus longtemps. L'ergonomie adaptée est également intégrée dans le développement des produits, et contribue à améliorer la qualité et le confort de travail de l'utilisateur.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Santé et environnement

Les poussières

Outre les problèmes d'allergies et de rhinites, les poussières peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé et provoquer des maladies graves, notamment des irritations, de l'asthme ou des cancers.

Selon le type de poussière, les caractéristiques de l'aspiration doivent être adaptées.

Les types de poussières :

Les poussières de type L (mortier, plâtre, craie, céramique, métaux très dur) :

Pour les poussières de type L, les exigences pour l'aspiration sont :

- Pas de mesure de l'aération
- Pas de réceptacle à poussière spécifique
- Filtration normale

Les poussières de type M (bois, fibre de bois, métaux) :

Pour les poussières de type M, les exigences pour l'aspiration sont :

- Mesure de l'aération
- Système d'aspiration contrôlé
- Filtration contrôlée

Les poussières de type H (plomb, amiante, charbon, nickel, goudron)

Pour les poussières de type H, les exigences pour l'aspiration sont :

- Mesure de l'aération
- Système d'aspiration contrôlé
- Structure requérant un outil pour le montage / démontage du filtre
- Structure qui protège les utilisateurs de l'exposition à la poussière lors du vidage du sac à poussière.

Les + Makita

Les poussières nuisent considérablement au confort et à la santé des utilisateurs. MAKITA préconise de relier les machines qui rejettent de la poussière à un système aspirant adapté et recommande de travailler en milieu aéré et de s'équiper des E.P.I adaptés. L'utilisation d'un système aspirant auto nettoyant et de filtre PET permettra de maintenir l'efficacité du débit d'aspiration. Une bonne aspiration de poussière préservera l'utilisateur et la machine.

Le bruit

Le bruit peut causer de nombreux dommages sur la santé et pas uniquement celle de l'utilisateur. Une trop forte exposition peut entrainer une perte d'audition, mais également provoquer de la fatigue et du stress. Ainsi, la directive « Bruit » 2003/10/CE règlemente l'exposition des utilisateurs au bruit en définissant les paramètres, les seuils limites et les obligations du fabricant face aux émissions sonores.

Makita préconise et encourage ses utilisateurs de travailler en utilisant des E.P.I adaptés.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Santé et environnement

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

RoHS

RoHS est la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Les produits MAKITA sont conformes aux dispositions de la Directive Européenne RoHS 2011/65/EU qui vise à limiter l'utilisation de substances dangereuses.

Makita France et l'engagement environnemental



ECOSYSTEM Filière EEE - Identifiant unique : FR001011_0539MG

(Filière EEE) est un éco-organisme, agréé par les pouvoirs publics et financé grâce à l'éco-participation que reversent les adhérents. Œuvrons à l'allongement de la durée de vie des équipements électriques et électroniques ménagers en soutenant la réparation et le réemploi. Elle assure également leur recyclage.

Pour en savoir plus : www.ecosystem.eco

ECOMAISON Filière Articles de bricolage et de jardin - Identifiant unique : FR234168_14OMEG

(Filière articles de bricolage et jardin) Créé en 2011 – alors sous le nom d'Eco-mobilier – par 24 distributeurs et fabricants français de mobilier, Ecomaison est désormais composé de 68 actionnaires issus des secteurs de l'ameublement, de la literie, du bricolage, du jardin, du jouet et du bâtiment.

Pour en savoir plus : www.ecomaison.com

CITEO Filière Papiers - Identifiant unique : FR234168_03FGGO / Filière Emballages - Identifiant unique : FR210557_01SPDG

(Filière Papiers & Emballages) est une entreprise à mission créée par les entreprises du secteur de la grande consommation et de la distribution pour réduire l'impact environnemental de leurs emballages et papiers. Inscrit dans le code de l'environnement, il signifie que le producteur ou distributeur est responsable, et finance, l'élimination des déchets provenant de leurs produits.

Pour en savoir plus : www.citeo.com

ECOLOGIC Articles de Bricolage et de Jardin Thermiques. Identifiant unique : FR234168_14OMEG

(Filière ABJ TH) Articles de Bricolage et de Jardin Thermiques éco-organisme, est agréé pour la filière des Articles de Bricolage et de Jardin Thermiques (ABJ Th) depuis le 24/02/2022. Ecologic engage, Producteurs et Metteurs sur le marché, à certaines responsabilités et obligations.

Pour en savoir plus : www.ecologic-france.com

SCRELEC (Batriweb) Filière Piles et accumulateurs - Identifiant unique : FR001011_06Q6VX

(Filière Piles et accumulateurs) est l'éco-organisme français fondateur de la filière Piles et accumulateurs portables. Sa mission est d'organiser la collecte et le recyclage de ces déchets en France.

Pour en savoir plus : www.screlec.fr

CYCLEVIA Filière REP Huiles minérales ou synthétiques - Identifiant unique : FR234168_17XGXI

((Filière REP Huiles minérales ou synthétiques) est l'éco-organisme de la filière REP pour les huiles minérales ou synthétiques et des lubrifiants. Sa mission : assure la collecte et le traitement des huiles usagées en favorisant l'économie circulaire et met en œuvre une filière propre, à l'impact environnemental minimal et aux performances élevées.

Pour en savoir plus : www.cyclevia.com

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Historique



MAKITA, UN PARTENAIRE DE TAILLE



MAKITA, UNE TECHNOLOGIE D'AVANCE



1958 MAKITA
Premier rabot électrique

2024 — **• La gamme XGT atteint + de 210 références de machines!**
• Arrivée de la nouvelle génération de batterie XGT avec la BL4040F

2022 —
- LE CONVOI Makita France prend la route.
- Agrandissement de l'entrepôt du siège social à Bussy passant de 12 400 m² à 24 000 m² de surface de stockage.

2021 — **Makita France fête ses 50 ans.**
80 V => 2 x 40 V max Nouvelle gamme d'outils professionnels à batterie.

2020 — Création de la nouvelle gamme d'outils professionnels à batterie **40 V Li-Ion max XGT** et **connecté**.
La Plateforme **LXT 18 V** compte désormais plus de **380 références** compatibles.

2019 — Lancement de la gamme de consommables dédiés à l'autonomie des machines sans fil.

2018 — Nouvelle technologie **d'aspiration connectée Bluetooth AWS.**

2017 — **La gamme la plus large du marché** + de **1000 machines**, dont plus de 200 références compatibles 18 V + de 4 000 accessoires.

2015 — **100e** anniversaire de Makita corporation.
36 v => 2 x 18 V Nouvelle gamme d'outils professionnels à batterie

2005 — Lancement de la **1re machine Lithium-ion**

1997 — Lancement de la **1re visseuse à batterie Ni-Mh**

1991 — Le groupe **MAKITA - DOLMAR** s'implante solidement sur le marché du jardin

1981 — Lancement de la **gamme pneumatique**

1978 — Lancement de la **1re visseuse** à batterie **Ni-Cd**

1971 — Création de **Makita France**

1969 — Création de la **1re visseuse sans fil rechargeable**

1958 — Commercialisation du **1er rabot électrique au Japon**.

1927 — Création de DOLMAR Allemagne. Production de la **1re tronçonneuse thermique**

1915 — Création de **Makita Japon**



Dans le monde…

Fondé en 1915 au Japon, le groupe est aujourd'hui leader dans le secteur de l'outillage électroportatif professionnel.

Ce développement a été rendu possible avant tout par la mobilisation d'hommes et de femmes qui ont su mettre leur talent et leur expérience au service du client et de l'entreprise.

Le Groupe MAKITA Corporation a su très rapidement nourrir des ambitions internationales en exportant son savoir-faire technique à travers le monde entier, en prenant soin d'apporter, à chaque étape, le sens et l'innovation nécessaire à un développement sain et en lien avec nos sociétés contemporaines.

Le Groupe MAKITA Corporation, c'est :

- Sites de production répartis dans 8 pays dont 3 en Europe,
- Plus de 17 600 collaborateurs dans le monde,
- 50 filiales commerciales,
- Une présence dans environ 180 pays,
- 29 filiales en Europe,
- Plus de 1 000 outils référencés,
- 50 000 distributeurs à travers l'Europe,
- Plus de 109 ans d'expérience,
- Plus de 600 brevets dans le monde,
- Près de 700 employés dédiés à la R&D (Recherche & Développement).

L'organisation mondiale du groupe, ses valeurs, les principes véhiculés et son sens inné du service et de l'innovation expliquent son succès international. Aujourd'hui, MAKITA est présent, à travers ses deux marques (MAKITA et MAKITA MT) sur les 5 continents.

L'ambition du groupe reste toujours de conforter son avance en valorisant une politique de l'offre soutenue par des innovations majeures.

Makita considère l'enjeu environnemental comme un défi hautement prioritaire. Le groupe s'est fixé pour objectif de contribuer à la création d'une société durable et de devenir un fournisseur d'une gamme complète d'appareils sans fil. D'une part, Makita a arrêté la production de produits thermiques en 2022 et développe des produits extérieurs sans fil, afin d'atteindre son objectif d'éliminer les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040. D'autre part, le groupe s'efforce de réduire le volume de plastiques à usage unique dans ses emballages de produits. Depuis juillet 2021, des matériaux respectueux de l'environnement sont privilégiés tels que sacs en papier et en plastique issus de la biomasse. L'équivalent de 220 tonnes de plastique par an a été converti en biomasse afin de contribuer la préservation de la biodiversité.

En France…

MAKITA France, c'est :

- Une équipe commerciale experte,
- Une équipe de professionnels au contact des utilisateurs,
- Plus de 190 collaborateurs,
- 6 succursales,
- Un service de réparation performant,
- Des dizaines de stations services spécialisées partout en France,
- Un service client expérimenté,
- Un pôle de spécialistes pour vous former
- Un stock permanent d'accessoires et de pièces détachées.

En 2022, Makita France a quadruplé sa capacité de stockage en passant de 7 500 à environ 28 000 palettes grâce à la construction d'une extension de notre entrepôt logistique afin de répondre aux besoins croissants de nos clients.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Service clients

Engagés à vos côtés ...

... pour remplir vos attentes et celles de vos clients

Nos équipes commerciales, celles du service après vente et du service clients ont un objectif commun : se mobiliser pour répondre à vos besoins, s'adapter à vos objectifs et accompagner votre développement.

À votre écoute ...

... pour vous apporter un service professionnel et personnalisé à échelle humaine

Pour vous offrir la proximité d'un contact référent, nos équipes du Service Clients sont à votre disposition selon votre zone géographique :

ZONE 1
Tél. : 01 60 94 11 74
Fax : 01 60 94 63 91
E-mail : sclient**1**@makita.fr

ZONE 2
Tél. : 01 60 94 11 72
Fax : 01 60 94 11 92
E-mail : sclient**2**@makita.fr


ZONE 3
Tél. : 01 60 94 11 73
Fax : 01 60 94 11 91
E-mail : sclient**3**@makita.fr

ZONE 4
Tél. : 01 60 94 11 75
E-mail : sclient**4**@makita.fr

Motoculture

ZONES 1 2 3 4

Tél. : 01 60 94 11 77
Fax : 01 60 94 11 87
E-mail : motoculture@makita.fr

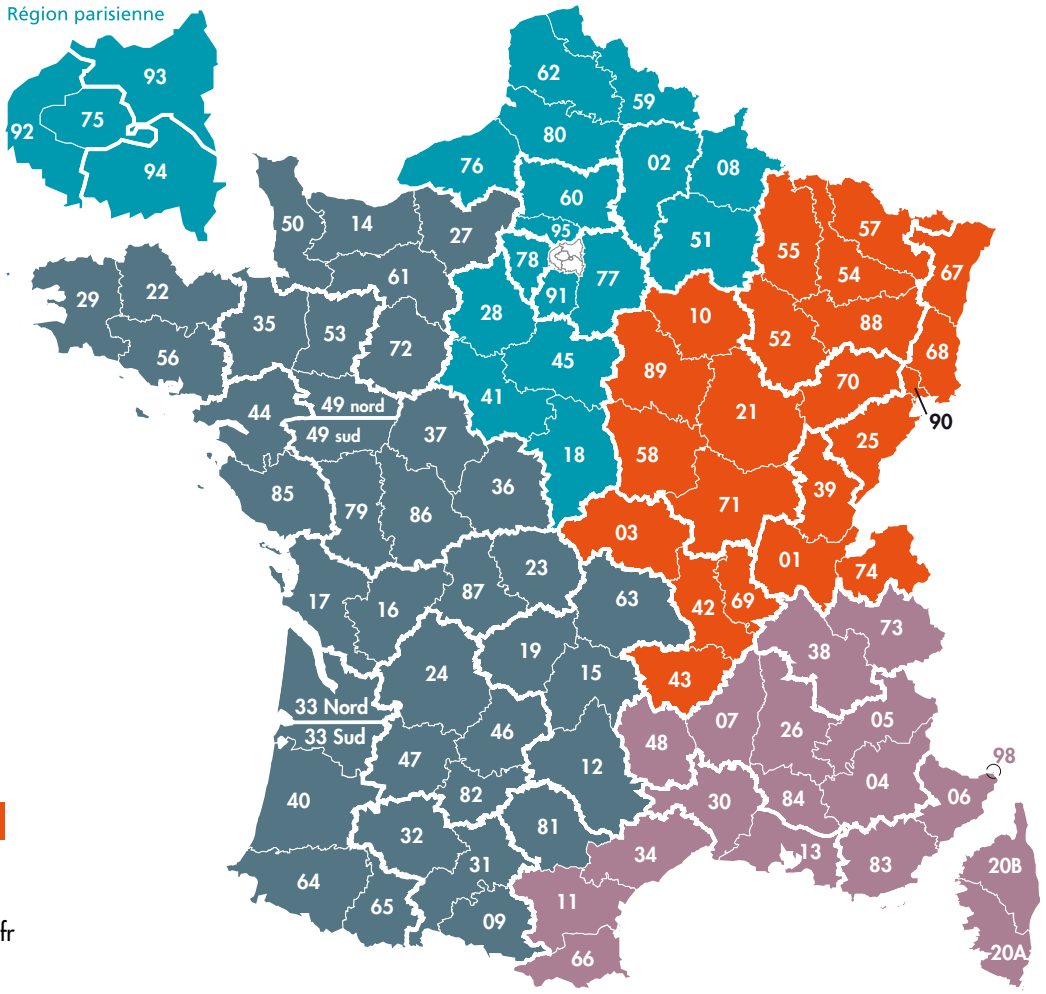

Service réparation

Renseignements réparations

Tél. : 01 60 94 64 02
Fax : 01 60 94 63 82
e-mail : atelierbussy@makita.fr

Enlèvement comptoir

Bussy-Saint-Georges IDF

Fax : 01 64 94 64 38
E-mail : comptoir@makita.fr

1. OUTILS SANS FIL

Bâtiment | Artisanat | Industrie



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
FIXATION
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

XGT | Fixation

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

Makita

XGT 40V max Li-ion

La nouvelle plateforme XGT propose de nouveaux outils fonctionnant sur un nouveau système batterie-chargeur.

Véritable innovation, le rendement supérieur de ce nouveau système rend possible les applications les plus consommatrices d'énergie.

Communication numérique

Outils ◀▶ Batterie ◀▶ Chargeur

Système d'alimentation et de charge optimal

Le couple batterie-outil devient intelligent. La communication numérique entre la batterie et la machine ne permet plus seulement un transfert d'information de la batterie vers l'outil mais également de l'outil vers la batterie pour des performances optimales.




Longévité accrue


1 Indicateur de charge à 4 LED




2 Boîtier étudié pour absorber les chocs



Les batteries XGT 40 V max Li-Ion sont spécialement conçues pour proposer une durée de vie maximale.

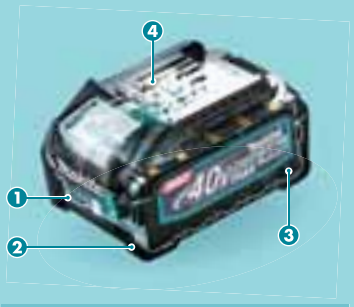

3 3 couches d'étanchéité
protège les cellules de l'eau et la poussières



4 Structure anti court-circuits
Les parois placées entre les bornes protègent celles-ci de l'eau et de la poussière.



Système de charge optimal

Système de régulation automatique. 2 ventilateurs de refroidissement sont présents dans le chargeur pour un temps de charge raccourci et une durée de vie de la batterie augmentée.

Capacités des batteries

90 Wh BL4025 36 V x 2,5 Ah

BL4080F 36 V x 8 Ah **288 Wh**

Tension nominale (36 V) et tension max. obtenue (40 V) à 100% de charge de la batterie.

Tension nominal = tension moyenne d'une batterie observée sur la plus grande partie de sa courbe de décharge.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Lots XGT 40 V max Li-Ion

Chargeur XGT



DC40RA


Batteries 40 V max XGT 4.0 Ah



2 x (BL4040)

Les 3 lots ci-dessous sont livrés avec 1 Chargeur rapide DC40RA et 2 Batteries BL4040.


DK0124G201 lot de 2 machines

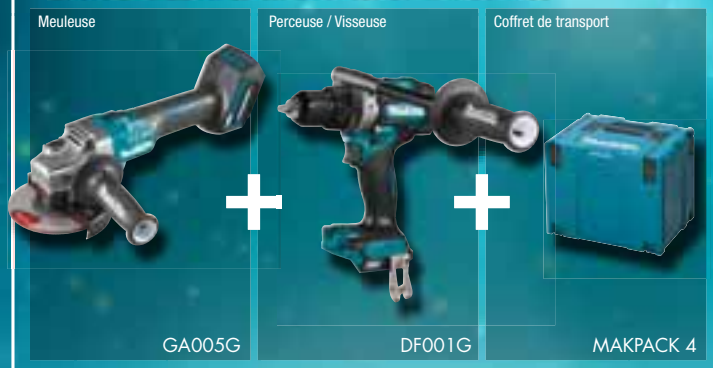

Pour bien débuter avec la plateforme **XGT 40 V Max Li-Ion**, Makita vous propose 3 lots de 2, 3 ou 4 outils pour vous équiper avec les machines indispensables, leur chargeur rapide ainsi que 2 batteries de 144 Wh.

Le tout est livré en sac de transport ou en coffret Makpack.

DK0125G301 lot de 3 machines

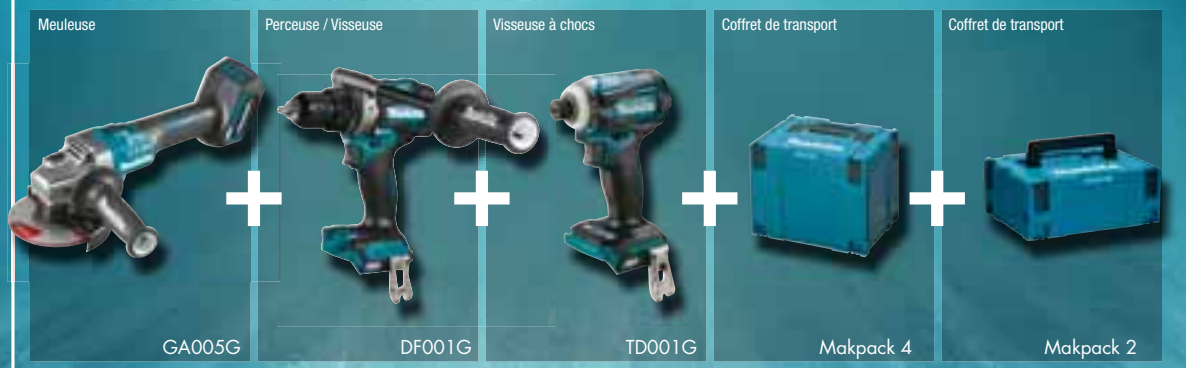

DK0126G401 lot de 4 machines



Tous les modèles présentés sont compatibles avec les batteries 40 V max Li-Ion 2,5 Ah et 4 Ah. Les poids et dimensions peuvent varier en fonction du type de batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
FIXATION
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

XGT 40V max Li-ion

Puissance
Longévité
Connectivité



Bouilloire
Micro-onde
Gonfleur
Glacière / Réchaud
Ventilateur
Barre lumineuse
Lampe de chantier
Radio de chantier
Lampe torche
Lampe Radio
Tronçonneuse à perche
Adapteur USB
Tronçonneuse
Taille-haie
Scarificateur
Tondeuse
Outil Multi Fonction
Souffleur
Pulvérisateur
Coupe herbe

XGT 40V max Li-ion
XGT X2 80V max

Perfo Burineur SDS-Max
Burineur SDS-Max
Découpeuse
Marteau Piqueur
Débroussailleuse
Aspirateur de chantier

Batterie

BL4020	BL4025	BL4040 / BL4040F
2 Ah	2.5 Ah	4 Ah



Visseuse à chocs
Perceuse visseuse
Perceuse visseuse à percussion
Perfo-burineur
Burineur SDS-Max
Perfo-burineur
Cloueur finette
Perceuse d'angle
Boulonneuse à chocs
Compresseur
Polisseuse
Malaxeur
Tarière
Meuleuse d'angle
Connecteur Communication
Vibreur à béton
Scie circulaire
Scie circulaire
Scie plongeante
Scie radiale
Ponceuse excentrique
Scie à métaux
Ponceuse orbital
Poinçonneuse
Souffleur
Scie récipro
Rabot
Nettoyeur haute pression
Aspirateur dorsal
Aspiro-brosseur
Scie sauteuse
Scie à ruban portable
Aspirateur
Balayeuse
Défonceuse
Aspirateur



+ de 210
références de Machines

Chargeur

BL4050F	BL4080F	DC40RA	DC40RB	DC40WA	DC40RC	ADP10
5 Ah	8 Ah					





Adapteur pour Batterie LXT

XGT | Fixation

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430



DF001GD201 — Perceuse visseuse - XGT

40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 115 Nm - Ø 13 mm — LpA : 75 dB(A)



Conçue pour de grandes performances en totale sécurité grâce au stop rotation

- 35% plus rapide que son équivalent 18 V.
- Réglage électronique du couple sur 41 position en vitesse 1 et 21 positions en vitesse 2 ainsi qu'un mode de perçage pour plus de contrôle.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Réglage du couple par molette.
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.

Puissance de sortie	1000 W
Vitesse à vide max	0 - 650 / 2600 tr/min
Couple max. fixation franc / élast	140 / 68 Nm
Réglage couple électronique V1 / V2	41 / 21
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en acier max.	20 mm
Tige de conduite	1/2" - 20 UNF"
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	181x86x282 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025. Crochet ceinture, 2x Embout de vissage double PH2/plat, Poignée, Moulage MAKPAC, Coffret MAKPAC 3.

DF001GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

DF002GD201 — Perceuse visseuse - XGT

40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 54 Nm - Ø 13 mm — LpA : 78 dB(A)



Conçue pour les applications courantes sur chantier

- Réglage du couple par molette.
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Vitesse à vide max	0 - 600 / 2200 tr/min
Couple max. fixation franc / élast	64 / 30 Nm
Réglage couple	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2" - 20 UNF"
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Puissance de sortie maximale	750 W
Dimensions (LxlxH)	164x86x272 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025. Moulage MAKPAC, Embout de vissage double PH2/plat, Crochet ceinture, Coffret MAKPAC 2.

DF002GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

DA001GM101 — Perceuse visseuse d'angle - XGT

40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 1 batterie - Ø 13 mm — LpA : 84 dB(A)



Puissance élevée équivalente aux machines filaires

- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Inverseur de sens de rotation.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.

Puissance de sortie	1350 W
Vitesse à vide max	0 à 1500 tr/min
Couple max. fixation franc / élast	55 / 136 Nm
Ø de forage en bois max.	159 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	2 - 13 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	545x128x199 mm
Poids avec batterie	5,3 à 6,8 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040. Clé à six pans, Poignée, Clé de mandrin, Coffret synthétique.

DA001GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

HP001G

Perceuse visseuse | percussion
XGT 40 V Max Li-Ion

Conçue pour de grandes performances en toute sécurité

XGT
XPT
BL MOTOR
AFT

Puissance moteur
1 000 W

Couple de serrage
140 / 60 Nm





Moteur sans charbon construit par Makita délivrant un couple franc de 140 Nm.

HP001GD201 — Perceuse à percussion - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - Ø 13 mm - 115 Nm — LpA : 85 dB(A)



XGT 40V max XPT BL MOTOR AFT

Conçue pour de grandes performances en totale sécurité grâce au stop rotation

- 35% plus rapide que son équivalent 18 V.
- Réglage électronique du couple sur 41 position en vitesse 1 et 21 positions en vitesse 2 ainsi qu'un mode de perçage pour plus de contrôle.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Réglage du couple par molette.
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.

Puissance de sortie	1000 W
Vitesse à vide max	0 - 650 / 2600 tr/min
Couple max. fixation franc / élast	140 / 68 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 - 9750 / 39000 cps/min
Ø forage bois / béton / acier max.	76 / 20 / 20 mm
Tige de conduite	1/2" - 20 UNF"
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Vibration (3 axes) Forage	≤ 2,5 m/s²
Vibration (3 axes) Forage + Impact	6 m/s²
Dimensions (L x l x H)	182 x 86 x 282 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025. Crochet ceinture, Support 2 embouts double pour DDF/DHP, Poignée, Moulage MAKPAC, 2x Embout de vissage double PH2/plat, Butée de profondeur, Coffret MAKPAC 3.

HP001GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

HP002GD201 — Perceuse à percussion - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - Ø 13 mm - 54 Nm — LpA : 87 dB(A)



XGT 40V max XPT BL MOTOR

Conçue pour les applications courantes sur chantier

- Réglage du couple par molette.
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Puissance de sortie	750 W
Vitesse à vide max	0 - 600 / 2200 tr/min
Couple max. fixation franc / élast	64 / 30 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 à 33000 cps/min
Ø forage bois / béton / acier max.	38 / 13 / 13 mm
Ø forage acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2" - 20 UNF"
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes)	9 m/s²
Dimensions (L x l x H)	174 x 86 x 272 mm
Poids avec batterie	2 à 3,4 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025. Embout de vissage double PH2/plat, Crochet ceinture, Moulage MAKPAC Coffret MAKPAC 2.

HP002GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

XGT | Fixation

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

Makita

TD002GD202 — Visseuse à chocs - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 220 Nm - 8 modes — LpA : 94 dB(A)



Un large éventail d'applications, du serrage à vis léger à la fixation de métaux robustes

- Interrupteur marche arrière facile d'accès.
- La poignée ergonomique conçue avec une adhérence douce offre un confort accru au travail.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.

Puissance de sortie	500 W
Vitesse à vide max	0 à 3700 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	220 Nm
Capacité de serrage Boulon	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité serrage Boulon traction	M5 - M14
Impacts par minute (IPM)	0 à 4600 cps/min
Couple max. fixation franc / élast	170 / 20 Nm
Emmanchement	1/4"
Niveau de vibration (3 axes)	12,9 m/s²
Dimensions (LxlxH)	119x86x252 mm
Poids avec batterie	1,7 à 2,9 kg

TD002GZ04 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025. Protège-batterie, crochet de ceinture.

TD003GA201 — Visseuse à chocs - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,0 Ah - 210 Nm — LpA : 95 dB(A)



Excellentes performances en fonctionnement intensif continu

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- BL motor basse consommation.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- La poignée en caoutchouc assure une bonne prise en main.

Puissance de sortie	520 W
Vitesse à vide max	0 à 3700 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	20 / 50 / 170 / 210 Nm
Capacité de serrage Boulon	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Impacts par minute (IPM)	0 à 4100 cps/min
Niveau de vibration (3 axes)	11,9 m/s²
Tige de conduite	1/4"
Dimensions (LxlxH)	121x86x252 mm
Poids avec batterie	1,7 à 2,9 kg

TD003GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC40RC, 2x Batterie BL4020. Coffret MAKPAC 2.

TD001GD201 — Visseuse à chocs - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 220 Nm — LpA : 96 dB(A)



Une grande puissance et beaucoup de technologie

- Plusieurs modes de fonctionnement pour une large gamme d'applications; 4 vitesses plus 6 modes spécifiques (2 modes T, 1 mode Bois, 3 modes Boulon).
- Machine plus performante que les visseuses à chocs en 18 V.
- Machine puissante capable de fonctionner en continu des vis robustes telles que des vis de fixation métalliques ou des tire-fonds.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.

Puissance de sortie	600 W
Vitesse à vide max	0 à 3700 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	20 / 50 / 170 / 220 Nm
Capacité de serrage Boulon	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Impacts par minute (IPM)	0 à 4400 cps/min
Niveau de vibration (3 axes)	10 m/s²
Tige de conduite	1/4"
Dimensions (LxlxH)	120x86x250 mm
Poids avec batterie	1,7 à 2,3 kg

TD001GZ02 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025. Moulage MAKPAC, Chargeur rapide DC40RA, Crochet ceinture, Coffret MAKPAC.


TD002G

Visseuse à chocs
XGT 40 V Max Li-Ion

du serrage léger à la fixation robuste



Structure anti-oscillation
Nouveau dispositif de maintien des embouts
La résistance réduite permet une installation plus facile des embouts.



Choix de puissance à 4 vitesses



Standard [1]
1600 tr/min
Exemple d'application : Serrage de vis à guillotine ou de petites vis telles que M6.

InterMédiaire [2]
2600 tr/min
Exemple d'application : Visser des vis sur des panneaux de finition ou des plaques de plâtre.

Haut [3]
3600 tr/min
Exemple d'application : Vissage de vis sur matériaux de sous-construction, serrage de boulons.

Max [4]
4600 tr/min
Enfoncer des vis sur les matériaux de sous-construction, serrer de longues vis ou boulons.



Technologie à double ressort

Le coup d'impact optimal supprime l'augmentation du recul et des vibrations, qui se produisent après le début du coup d'impact de l'outil.

Le marteau est conçu pour être entraîné par une unité à double ressort composée de deux types de ressorts avec des capacités de charge différentes.

Augmentation de la vitesse de serrage des vis

Efficacité du travail (Vis à gros filetage de 120 mm dans le métal) **+10%**

Efficacité (tire-fonds de Ø 9 x 90 mm dans le métal) **+25%**

6 modes d'assistance



Mode bois - *4600 tr/min*
Objectif : Vissage de vis longues. Ce mode permet d'éviter que la vis tombe au début du vissage. L'outil entraîne d'abord une vis avec une rotation à faible vitesse. Une fois que l'outil commence à impacter, la vitesse de rotation augmente et atteint la vitesse maximale.

Vis autoforeuses (métal fin) - *Pas de rotation*
Objectif : Vissage de vis autoforeuses sur plaque métallique fine. Ce mode permet d'éviter un serrage excessif des vis. Il permet également un fonctionnement rapide et une bonne finition en même temps. L'outil entraîne une vis avec une rotation à grande vitesse et s'arrête peu de temps après que l'outil commence à percuter.

Vis autoforeuses (métal épais) - *2600 tr/min*
Objectif : Vissage de vis autoforeuses sur une plaque métallique épaisse. Ce mode permet d'éviter la casse et le dénudage des vis. Il permet également un fonctionnement rapide et une bonne finition. L'outil entraîne une vis avec une rotation à grande vitesse et ralentit la rotation lorsque l'outil commence à percuter.

Mode boulon
Dans le sens horaire : éviter un serrage excessif des boulons. ***Dans le sens antihoraire :*** desserrer les boulons.

Mode boulon 1 - *Pas de rotation*
Dans le sens horaire : L'outil s'arrête automatiquement dès qu'il a commencé les coups d'impact. ***Dans le sens antihoraire :*** La force d'impact est de 2. L'outil s'arrête automatiquement dès qu'il a cessé d'impacter.

Mode boulon 2 - *4600 tr/min*
Dans le sens horaire : L'outil s'arrête automatiquement environ 0,3 seconde plus tard à partir du moment où l'outil a commencé les coups d'impact. ***Dans le sens antihoraire :*** La force d'impact est de 4. L'outil s'arrête automatiquement dès qu'il a cessé d'impacter.

Mode boulon 3 - *4600 tr/min*
Dans le sens horaire : L'outil s'arrête automatiquement environ 1 seconde plus tard à partir du moment où l'outil a commencé les coups d'impact. ***Dans le sens antihoraire :*** L'outil ralentit la rotation après avoir arrêté l'impact.





TW009GZ — Boulonneuse à chocs - XGT — 40 V max Li-Ion - 3 150 Nm - Produit seul — LpA : 101 dB(A)

NOUVEAU



Jusqu'à 4 000 Nm de couple de desserrage

- Excellente combinaison de couple élevé et de maniabilité.
- LED d'éclairage annulaire.
- Interrupteur à gâchette avec mode pleine vitesse (vitesse variable/ pleine vitesse).
- Système d'arrêt automatique disponible dans les 2 modes de rotation avant/arrière 3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponibles en modes de rotation avant et arrière.

Niveau de vibration max.	37,5 m/s²
Puissance max.	1 900 W
Vitesse à vide max	0 à 600 / 700 / 850 / 1 200 tr/min
Couple serrage max. (franc)	600 / 1 000 / 1 600 / 3 150 Nm
Couple desserrage	4 000 Nm
Boulon standard	M27 à M45
Boulon de traction élevée	M20 à M33
Impacts par minute (IPM)	0 à 1 200 / 1 300 / 1 500 / 1 750 tr/min
Emmanchement	1"
Poids net	9,9 kg
Poids avec batterie	10,8 à 11,8 kg
Dimensions (LxlxH):	435 x 135 x 276 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

TW010GZ — Boulonneuse à chocs - XGT — 40 V max Li-Ion - 3 150 Nm - Produit seul — LpA : 103 dB(A)

NOUVEAU



Equipé d'une longue enclume, jusqu'à 4 000 Nm de couple de desserrage.

- Excellente combinaison de couple élevé et de maniabilité.
- LED d'éclairage annulaire.
- Interrupteur à gâchette avec mode pleine vitesse (vitesse variable/ pleine vitesse).
- Système d'arrêt automatique disponible dans les 2 modes de rotation avant/arrière 3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponibles en modes de rotation avant et arrière.

Niveau de vibration	33,4 m/s²
Puissance de sortie maximale	1 900 W
Vitesse à vide max	0 à 600 / 700 / 850 / 1 200 tr/min
Couple serrage Max (franc)	600 / 1 000 / 1 600 / 3 150 Nm
Couple desserrage	4 000 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M27 - M45
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M20 - M33
Impacts par minute (IPM)	0 à 1 200 / 1 300 / 1 500 / 1 750 tr/min
Emmanchement	1 "
Dimensions (LxlxH):	570 x 135 x 276 mm
Poids net du produit	10,9 kg
Poids avec batterie	11,8 à 12,8 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
FIXATION
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

XGT | Fixation

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

TW001GM201 — Boulonneuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 1 800 Nm - 3/4" — LpA : 100 dB(A)



1 800 Nm de serrage en restant compacte

- Machine ultra-puissante avec un couple Max de serrage de 1 800 Nm et plus de 2 000 Nm en desserrage.
- Mode ''arrêt automatique'' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- 4 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.

Vitesse à vide max	0 à 1 800 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	1 800 Nm
Couple desserrage	2050 Nm
Capacité de serrage Boulon	M12 - M36
Capacité de serrage Boulon de traction	M10 - M27
Impacts par minute (IPM)	0 à 2 500 cps/min
Emmanchement	3/4"
Niveau de vibration (3 axes)	18,5 m/s²
Tige de conduite	3/4"
Dimensions (LxlxH)	217x94x303 mm
Poids avec batterie	3,9 à 5,1 kg

TW001GD201 : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025. Crochet, Moulage MAKPAC, Coffret MAKPAC 3.
TW001GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Moulage MAKPAC, Crochet, Chargeur rapide DC40RA, Coffret MAKPAC 3.

TW001G | TW002G

Boulonneuses 1/2'' - 1 700 Nm

+ de 2000 Nm de couple de deserrage

TW001G
19 mm (3/4") Carré d'entrainement avec verrouillage par tige.

TW002G
12,7 mm (1/2") Carré d'entrainement avec têton de verrouillage.





Photo : TW1000G

Sélection de puissance d'impact électrique à 4 niveaux

permet à l'utilisateur de contrôler la puissance et la vitesse en fonction des applications.



Mode pleine vitesse

Bascule entre vitesse variable et pleine vitesse en appuyant sur le bouton. Atteint la pleine vitesse avec moins de pression sur la gâchette pour minimiser la fatigue de l'utilisateur lors d'un travail ininterrompu.

Mécanisme d'amortissement de la batterie

En séparant le boîtier de la batterie et en adoptant une structure anti-vibration en caoutchouc, les claquements des bornes et l'usure des rails de la batterie ont été supprimés.

Mode	Vitesse à vide (tr/min)		Impacts (cp/min)	
	TW001G	TW002G	TW001G	TW002G
1. Minimum	0 à 950	0 à 850	0 à 1 900	0 à 1 700
2. Intermédiaire	0 à 1 150	0 à 900	0 à 2 200	0 à 1 800
3. Rapide	0 à 1 400	0 à 1 000	0 à 2 400	0 à 2 000
4. Maximum	0 à 1 800	0 à 1 800	0 à 2 500	0 à 2 400

Mode d'arrêt automatique de la rotation avant et arrière

Mode	Avant	Arrière
1. Minimum	S'arrête immédiatement après la détection de l'impact	S'arrête immédiatement après le desserrage du boulon/écrou
2. Intermédiaire	S'arrête environ 0,5 seconde après la détection de l'impact	S'arrête environ 0,2 seconde après le desserrage du boulon/écrou
3. Maximum	S'arrête environ 1 seconde après la détection de l'impact	Passage à 230 tr/min après le desserrage du boulon/écrou

TW002GM201 — Boulonneuse 1/2" - XGT — 40 V max Li-Ion - 1700 Nm - 4 Ah — LpA : 95 dB(A)

NOUVEAU



1 700 Nm de serrage en restant compacte

- Machine puissante avec un couple max de serrage de 1 700 Nm et 2 200 Nm en desserrage.
- Mode 'arrêt automatique' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- 4 niveaux de puissance de chocs.
- Frein électrique.
- Vitesse variable à la gâchette.

Puissance max.	850 W
Vitesse à vide max	0 - 850 / 900 / 1 000 / 1 800 tr/min
Couple serrage Max (franc)	280 / 630 / 1 100 / 1700 Nm
Couple desserrage	2 200 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M36
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M27
Impacts par minute (IPM)	0 - 1 700 / 1 800 / 2 000 / 2 400 cps/min
Emmanchement	1/2 "
Niveau de vibration	24 m/s²
Dimensions (LxlxH)	213x94x297 mm
Poids avec batterie	3,9 - 5,1 kg

TW002GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Livrée avec x2 batteries 40 V max 4 Ah, chargeur. Coffret MAKPAC 3.

TW003GM201 — Boulonneuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 1 100 Nm - 1/2" - 4 Ah — LpA : 96 dB(A)

NOUVEAU



Couple de desserrage maximal de 1 600 Nm

- BL Motor : longue durée de vie
- Sélection d'énergie d'impact électronique à 4 étapes pour une polyvalence ajoutée
- 2 lampes de travail double DEL avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse
- Mode d'arrêt automatique de la contre-rotation : interrompt le mouvement lorsque le boulon ou l'écrou est suffisamment dévissé

Niveau de vibration	20,5 m/s²
Puissance de sortie maximale	700 W
Vitesse à vide max	0 à 1 000 / 1 100 / 1 200 / 1 800 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	180 / 400 / 800 / 1 100 Nm
Couple desserrage	1 600 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M33
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M24
Impacts par minute (IPM)	0 à 1 700 / 2 000 / 2 300 / 2 600 tr/min
Emmanchement	1/2"
Poids net	3,8 kg

TW003GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Livrée avec x2 batteries 40 V max 4 Ah, chargeur. Coffret MAKPAC 3.

TW007G

Boulonneuse à chocs 40 V max Li-Ion XGT

760 Nm
+ 3 modes arrêt automatique



4 Niveaux de puissance de chocs à réglage électronique

Permet d'ajuster la puissance et la vitesse en fonction de l'application.





	Serrage	Desserrage
MODE 1	Arrêt **immédiat** après détection du premier impact	Arrêt **immédiat** après détection du desserrage du boulon ou de l'écrou
MODE 2	Arrêt **0,5 seconde** après détection du premier impact	Arrêt environ **0,2 seconde** après détection du desserrage
MODE 3	Arrêt **1 seconde** après détection du premier impact	Baisse de la vitesse à **230 tr/min** après détection du desserrage

VITESSES (tr/min)	IMPACTS (cps/min)
Max : 0 à 2300	**Max :** 0 à 2900
Hard : 0 à 1900	**Hard :** 0 à 2700
Medium : 0 à 1200	**Medium :** 0 à 1900
Soft : 0 à 600	**Soft :** 0 à 1200



Mode vitesse maximale

En pressant le bouton, la vitesse maximale de la machine est atteinte plus rapidement par pression sur la gâchette pour réduire la fatigue de l'utilisateur en travail continu.

TW007GM201 | Boulonneuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 1/2" - 760 Nm | LpA : 97 dB(A)



Conception compacte pour 760 Nm

- Conception compacte avec un couple de 760 Nm.
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- 4 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Vitesse variable à la gâchette contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.

Puissance	670 W
Vitesse à vide max	0 à 2300 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	760 Nm
Couple desserrage	1100 Nm
Capacité : boulon standard	M10 - M24
Capacité : boulon HR	M10 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 à 2900 cps/min
Emmanchement carré	1/2"
Tige de conduite	1/2"
Dimensions (LxlxH)	170x86x291 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3,9 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Moulage MAKPAC, Crochet, Coffret MAKPAC 3.

TW007GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

TW008GZ01 | Boulonneuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 1/2" - 760 Nm - Produit seul | LpA : 97 dB(A)



Conception compacte pour 760 Nm

- Conception compacte avec un couple de 760 Nm.
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- 4 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.

Vitesse à vide max	0 à 2300 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	760 Nm
Couple desserrage	1100 Nm
Capacité de serrage Boulon	M10 - M24
Capacité de serrage Boulon de traction	M10 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 à 2900 cps/min
Emmanchement	1/2"
Emmanchement carré	1/2"
Dimensions (LxlxH)	170x86x291 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

XGT | Fixation

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

TW004GD201 — Boulonneuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 1/2" - 350 Nm — LpA : 99 dB(A)



3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponibles en mode rotation avant/arrière

- BL Motor : longue durée de vie.
- Sélection d'énergie d'impact électronique à 4 étapes pour une polyvalence ajoutée.
- 3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponible à la fois dans les modes de rotation avant et arrière.
- Mode d'arrêt automatique de la contre-rotation : interrompt le mouvement lorsque le boulon ou l'écrou est suffisamment dévissé.
- Lampe double DEL avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse.

Vitesse à vide max	**0 à 3200 tr/min**
Couple de serrage Max (franc)	**350 Nm**
Couple desserrage	**630 Nm**
Capacité de serrage Boulon	**M10 - M20**
Capacité de serrage Boulon de traction	**M10 - M16**
Impacts par minute (IPM)	**0 à 4000 cps/min**
Emmanchement	**1/2"**
Niveau de vibration (3 axes)	**16,5 m/s²**
Tige de conduite	**1/2"**
Dimensions (L x l x H)	**144 x 86 x 253 mm**
Poids avec batterie	**1,9 à 3,1 kg**

TW004GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025. Coffret MAKPAC 2.

TW005GD201 — Boulonneuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 1/2" - 350 Nm — LpA : 99 dB(A)



3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique en mode de rotation avant/arrière

- BL Motor : longue durée de vie.
- Sélection d'énergie d'impact électronique à 4 étapes pour une polyvalence ajoutée.
- 3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponible à la fois dans les modes de rotation avant et arrière.
- Mode d'arrêt automatique de la contre-rotation : interrompt le mouvement lorsque le boulon ou l'écrou est suffisamment dévissé.
- Lampe double DEL avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse.

Vitesse à vide max	**0 à 3200 tr/min**
Couple de serrage Max (franc)	**350 Nm**
Couple desserrage	**630 Nm**
Capacité de serrage Boulon	**M10 - M20**
Capacité de serrage Boulon de traction	**M10 - M16**
Impacts par minute (IPM)	**0 à 4000 cps/min**
Emmanchement	**1/2"**
Niveau de vibration (3 axes)	**16,5 m/s²**
Tige de conduite	**1/2"**
Dimensions (L x l x H)	**144 x 86 x 253 mm**
Poids avec batterie	**1,9 à 3,1 kg**

TW005GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025. Coffret MAKPAC 2.











HR002GM204 — Perfo-burineur SDS-Plus- XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 28 mm - 2,9 J — LpA : 93 dB(A)



Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Livré de série avec le système d'aspiration DX14.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.

HR002GM202 : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Moulage MAKPAC, Guide de profondeur, Chiffon, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Graisse à forets, Puce Bluetooth AWS, Coffret MAKPAC 4.
HR002GZ02 : Livré sans chargeur, ni batterie.
HR002GZ05 : Livré sans chargeur, ni batterie. Système d'aspiration à filtre HEPA DX14

Vitesse à vide max	0 - 980 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 cps/min
Ø forage boisbéton / acier max.	32 / 28 / 13 mm
Ø forage optimal dans béton	10 - 18 mm
Énergie d'impact	2,9 J
Ø perçage couronne TCT	54 mm
Niveau vibration (3 axes) max	7,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	389x102x238 mm
Poids avec batterie	4,1 à 5,5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Moulage MAKPAC, Guide de profondeur, Chiffon, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Système d'aspiration à filtre HEPA DX14, Graisse à forets, Puce Bluetooth AWS, Coffret MAKPAC 4.

HR004GM201 — Perfo-burineur SDS-Plus- XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 28 mm - 2,9 J — LpA : 93 dB(A)



Faible taux de vibrations

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

HR004GD201 : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025.
HR004GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Vitesse à vide max	0 - 980 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 cps/min
Ø forage boisbéton / acier max.	32 / 28 / 13 mm
Ø forage optimal dans béton	10 - 18 mm
Énergie d'impact	2,9 J
Ø perçage couronne TCT	54 mm
Niveau vibration (3 axes) max	7,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	389x102x238 mm
Poids avec batterie	4 à 5,4 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Graisse à forets, Chiffon, Moulage MAKPAC, Guide de profondeur, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Coffret MAKPAC 4.

HR007GM202 — Perfo-burineur SDS-Plus- XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 28 mm - 3 J — LpA : 91 dB(A)



Travailler en toute sécurité avec une grande performance

- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Collecteur de poussière réglable en fonction de la longueur du foret utilisé.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau.

HR007GM201 : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Graisse à forets, Guide de profondeur, Chiffon, Coffret synthétique.
HR007GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.
HR007GZ02 : Livré sans chargeur, ni batterie. Système d'aspiration à filtre HEPA DX15

Vitesse à vide max	0 - 980 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 cps/min
Ø forage boisbéton / acier max.	32 / 28 / 13 mm
Ø forage optimal dans béton	10 - 18 mm
Énergie d'impact	3 J
Ø perçage couronne TCT	54 mm
Niveau vibration (3 axes) max	9,2 m/s²
Dimensions (LxlxH)	473x101x240 mm
Poids avec batterie	3,8 à 5,4 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Système d'aspiration à filtre HEPA DX15, Graisse à forets, Guide de profondeur, Chiffon, Coffret synthétique.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

XGT | Béton

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

HR008GM202 — Perfo-burineur SDS-Plus- XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 30 mm - 3,9 J — LpA : 92 dB(A)



Puissant mais avec de faibles vibrations

- Poignée souple pour un meilleur confort d'utilisation.
- Perceuse à percussion, perçage sans impact et nouvelles technologies.
- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- BL motor basse consommation.

Vitesse à vide max	**0 - 840 tr/min**
Impacts par minute (IPM)	**0 - 4 500 cps/min**
Ø forage boisbéton / acier max.	**32 / 80 / 13 mm**
Ø forage optimal dans béton	**30 - 80 mm**
Énergie d'impact	**3,9 J**
Ø perçage couronne TCT	**30 mm**
Niveau vibration (3 axes) max	**9,1 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**422x97x242 mm**
Poids avec batterie	**5,2 à 6,8 kg**

HR008GZ04 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Système d'aspiration DX10, Puce Bluetooth AWS.

HR009GM202 — Perfo-burineur SDS-Plus- XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 30 mm - 3,9 J — LpA : 92 dB(A)



Puissant mais avec de faibles vibrations et Mandrin à changement rapide

- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Vitesse à vide max	**0 - 840 tr/min**
Impacts par minute (IPM)	**0 - 4 500 cps/min**
Ø forage bois / béton / acier max.	**32 / 30 / 13 mm**
Ø forage optimal béton	**12 - 22 mm**
Énergie d'impact	**3,9 J**
Ø perçage couronne TCT	**80 mm**
Niveau de vibration Métal (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Niveau de vibration Béton (3 axes)	**9,1 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**439x97x242 mm**
Poids avec batterie	**5,3 à 6,7 kg**

HR009GZ03 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Système d'aspiration DX10, Puce Bluetooth AWS, Mandrin auto-serrant.

HR010GD201 — Perfo-burineur SDS-Plus- XGT — 40 V Max Li-Ion - 20 mm - 2 J - 2.5 Ah — LpA : 90 dB(A)



3 fonctions : perçage, perforation et burinage

- Compact et léger et offrant une excellente maniabilité.
- Le moteur BL fournit 0-1 350 tr/min, 0-5 000 cps/min et 2 joules d'énergie d'impact pour un forage plus rapide.
- Poignée principale absorbant les vibrations et poignée latérale anti-vibration pour réduire les vibrations transmises à la main de l'opérateur pour une utilisation confortable.
- Technologie de protection extrême (XPT) conçue pour assurer une résistance accrue de la poussière et de l'eau dans des conditions de travail difficiles.
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail.

Niveau de vibration (3 axes)	**10 m/s²**
Vibration: Chisone	**7,6 m/s²**
Vitesse à vide max	**0 - 1 350 tr/min**
Impacts par minute (IPM)	**0 - 5 000 cps/min**
Ø de forage en bois max.	**26 mm**
Ø de forage en béton max.	**20 mm**
Ø de forage en acier max.	**13 mm**
Énergie d'impact	**2,1 J**
Diamètre de perçage avec couronne TCT	**35 mm**
Dimensions (LxlxH)	**304x93x223 mm**
Poids avec batterie	**2,8 à 4,5 kg**

HR010GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025.





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

HR006G

Perfo-burineur SDS-Max
XGT 80 V Max Li-Ion

Frapper avec un concentré de technologies



Puissance moteur
2 600 Watts

Puissance de frappe
21,4 Joules

Cadence de frappe
1 100 / 2 250 cps / min

XGT X2 80V max
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
BL MOTOR
SOFT NO LOAD
AFT
AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
AWS

HR006GZ — Perfo-burineur SDS-Max - XGT — 80 V => 2x 40 V Max Li-Ion - 52 mm - Produit seul — LpA : 98 dB(A)



Puissant moteur BL pour gérer vos applications les plus exigeantes

- Le puissant moteur Brushless alimenté par 2 batteries 40V Max (80 V Max) délivre une force de frappe de 21,4 J .
- Puissance plus élevée que le modèle filaire HR5212C et faibles vibrations pour un contrôle plus facile de la machine.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.

Vitesse à vide max	150 - 310 tr/min
Impacts par minute (IPM)	1 100 - 2 250 cps/min
Ø de forage en béton max.	160 mm
Ø de forage optimal béton	25 - 40 mm
Énergie d'impact	21,4 J
Ø perçage avec couronne TCT	160 mm
Niveau de vibration (3 axes)	8,2 m/s²
Dimensions (LxlxH)	610x140x337 mm
Poids avec batterie	12,9 à 14,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

HR005GM202 — Perfo-burineur SDS-Max - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 40 mm — LpA : 90 dB(A)



La même puissance qu'un filaire

- 2 modes de fonctionnement : Perforation et Burinage.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Démarrage progressif pour plus de sécurité.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.

Vitesse à vide max	250 - 500 tr/min
Impacts par minute (IPM)	1 450 - 2 900 cps/min
Ø de forage en béton max.	40 mm
Ø de forage optimal béton	16 - 30 mm
Énergie d'impact	8 J
Ø perçage avec couronne TCT	105 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	500x115x286 mm
Poids avec batterie	7,4 à 8,8 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Graisse pour emmanchement 100 ml, Butée de profondeur, Chiffon, Puce Bluetooth AWS, Coffret synthétique.

HR005GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

XGT | Métal

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

HM002G

Burineur SDS-Max 80 V => 2 x 40 V max Li-Ion

Une grande puissance de frappe



20 J
Puissance de Frappe

1 850 W
Puissance

1 900 cps/min
Cadence de frappe maximum

8 m/s²
Vibrations en perforation

HM002GZ03 | Burineur SDS-Max - XGT | 80 V => 2x 40 V Max Li-Ion - 20,9 J - Produit seul | LpA : 92 dB(A)



Puissance de frappe de 20 J aussi performant qu'un burineur filaire SDS Max

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Puissance max.	2600 W
Impacts par minute (IPM)	950 à 1900 tr/min
Puissance de frappe	20,9 J
Niveau de vibration	6,6 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	574x146x324 mm
Poids net du produit	10,1 kg
Poids avec batterie	12,0 à 14,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

HM001GM201 | Burineur SDS-Max - XGT | 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 9,4 J | LpA : 89 dB(A)



Puissance de frappe de 9,4 J, aussi puissant qu'un filaire !

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- La sélection de la vitesse en 5 positions avec contrôle variable par gâchette permet à l'utilisateur d'adapter la vitesse à l'application pour une plus grande polyvalence.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/ surchauffe.

Impacts par minute (IPM)	0 à 2650 tr/min
Puissance de frappe	9,4 J
Niveau de vibration	6,5 m/s²
Dimensions (LxlxH):	496x113x258 mm
Poids net du produit	5,3 kg
Poids avec batterie	6,3 à 7,7 kg

HM001GZ02 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Puce Bluetooth AWS.

VR004GM101 | Vibreur béton - XGT | 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 1200 mm - 1 batterie | LpA : 80 dB(A)



Diamètre 38 mm, 2 sélections de mode de puissance

- Le contrôle de la vitesse constante permet un travail de compactage stable.
- Vibreur à béton Connecté avec un diamètre de 38 mm et une longueur de 1200 mm.
- Les aiguilles de différentes longueurs et épaisseurs peuvent être commandés séparément.
- 2 niveaux de puissance (Puissance Max / Normale).

Vibrations par minute	12000 - 15 500 tr/min
Longueur de l'arbre de vibrateur	1200 mm
Diamètre de l'arbre de vibrateur	38 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	282x112x258 mm
Poids avec batterie	4,8 à 7,8 kg

VR004GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040.

VR003GM101 | Vibreur béton - XGT | 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 1200 mm - 1 batterie | LpA : 80 dB(A)



2 sélections de mode de puissance

- Le contrôle de la vitesse constante permet un travail de compactage stable.
- Vibreur à béton Connecté avec un diamètre de 38 mm et une longueur de 1200 mm.
- Les aiguilles de différentes longueurs et épaisseurs peuvent être commandés séparément.
- 2 niveaux de puissance (Puissance Max / Normale).

Vibrations par minute	12000 - 15 500 tr/min
Longueur de l'arbre de vibrateur	1200 mm
Diamètre de l'arbre de vibrateur	32 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,9 m/s²
Dimensions (LxlxH)	282x112x258 mm
Poids avec batterie	4,2 à 7,8 kg

VR003GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040.

HM004G

Marteau-piqueur - XGT - Hex. 28,6

Puissance équivalente aux modèles filaires

XGT X2 80Vmax | BL MOTOR | AVT | AWS | SOFT NO LOAD | XPT

BL MOTOR — Moteur sans charbon à haute puissance

72,8 Joules — Puissance de frappe

AVT Technologie ANTI-VIBRATION

Seulement **6,5 m/s²** *Niveau de vibration*




Le contrepoids se déplace dans la direction opposée au piston d'entraînement pour réduire les vibrations.

Mécanisme de contrepoids
réduit les vibrations pendant le fonctionnement.



Piston Contrepoids

Poignées



4 ressorts d'absorption des vibrations

Le boîtier **absorbant** les vibrations offre une combinaison de puissance élevée et de faibles vibrations.

Emmanchement Hexagonal 28,6 mm

Corps mince pour une excellente visibilité de la zone de travail



Interface utilisateur
Voyant de batterie faible



Voyant de maintenance

Éclairage de zone
2 LED avec fonctions de pré-lueur et de rémanence



ACCESSOIRES (Option)

NOUVEAU




Chariot de transport compatible HM004G et HM1812

Réf. JM00000674

SOFT NO LOAD

Suppression de la vitesse du moteur à vide



AWS

Auto-start **W**ireless **S**ystem
Système d'auto-démarrage sans fil

Se connecte à un aspirateur compatible avec Bluetooth (AWS). L'aspirateur se met sous tension automatiquement lorsque l'interrupteur de la machine est allumée.



XPT

Haute protection contre les poussières et les projections d'eau



HM004GZ01 | Marteau-piqueur - XGT | 80 V => 2x 40 V Max Li-Ion - 4 400 W - Hex. 28,6 - AVT - Produit seul | LpA : 95 dB(A)

NOUVEAU



XGT | XGT X2 80Vmax | BL MOTOR | AVT | AWS | SOFT NO LOAD | XPT

Frappe extrême de 72,8J, puissance similaire à celle des modèles filaires.
Vibrations ultra basses de 6.5 m/s²

- Systèmes anti-vibrations : Poignées séparées + contre poids.
- Seulement 6,5 m/s².
- Très puissant : 72,8 J.
- Plus de sécurité et de temps de travail avec le système anti-vibration AVT.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.

Niveau de vibration	6,5 m/s²
Puissance de sortie maximale	4400 W
Impacts par minute (IPM)	870 cps/min
Puissance de frappe	72,8 J
Tige hexagonale	28,6 mm
Poids net	28,2 kg
Dimensions (LxlxH)	882x227x540 mm
Poids avec batterie	29,7 à 32,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

XGT | Métal

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

CE002G

Découpeuse à sec XGT 80 V Max Li-Ion


Capacité de coupe maximum
127 mm

Plus puissante qu'une découpeuse thermique



Equipé d'un boîtier anti-vibration

avec ressort intégré pour absorber les vibrations de la coupe grâce aux poignées avant et arrière intégrées.

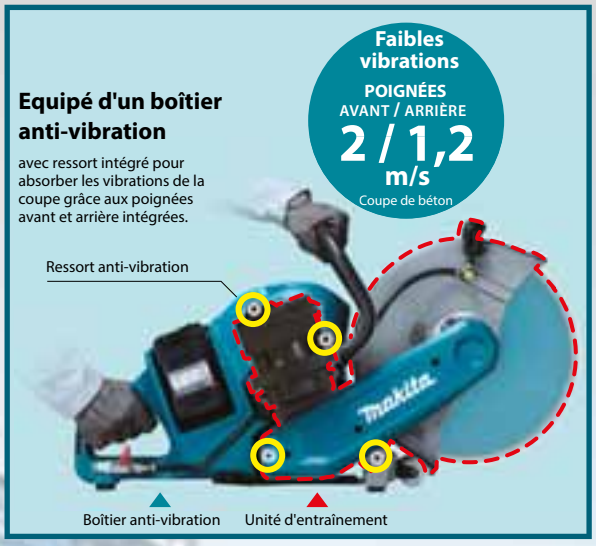

TAUX D'ASPIRATION
90 %
ou plus
Coupe de béton

XGT X2 80Vmax | XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY | BL MOTOR | AFT | AWS

CE002GZ01 — Découpeuse à sec - XGT — 80 V => 2x 40 V Max Li-Ion - Ø 355 mm - Produit seul — LpA : 106 dB(A)



Conçu pour permettre une utilisation avec un aspirateur

- Permet de fonctionner dans des situations où l'utilisation d'eau doit être évitée, comme la rénovation intérieure.
- Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles via Bluetooth.
- La technologie de détection de rétroaction active AFT : éteint le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement.
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Lampe DEL simple pour éclairer l'espace de travail.

Puissance max. de sortie	4000 W
Vitesse à vide max	4200 tr/min
Capacité de coupe maximale	127 mm
Diamètre du disque	355 mm
Alésage (b)	25,4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	825x272x487 mm
Poids avec batterie	13,5 à 15,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Puce bluetooth

CE001GZ — Découpeuse à sec et à eau - XGT — 80 V => 2x 40 V Max Li-Ion - Ø 355 mm - Produit seul — LpA : 109 dB(A)



Vitesse de coupe supérieure à une découpeuse thermique, tout en présentant de faibles vibrations.

- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Niveau de vibration extra-faible pour réduire la fatigue de l'utilisateur.
- WetGuard - excellentes performances d'étanchéité.
- Frein électrique pour une sécurité de l'utilisateur accrue.

Puissance max. de sortie	3600 W
Vitesse à vide max	5300 tr/min
Capacité de coupe maximale	127 mm
Diamètre du disque	355 mm
Alésage (b)	25,4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	786x272x433 mm
Poids avec batterie	12,3 à 14,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

CE004G

Découpeuse à sec et à eau

Coupe rapide et puissante adaptée à diverses situations

XGT 40V max Li-ion | BL MOTOR | AFT | XPT



6,7 kg avec BL4040F

Légère et compacte pour une maniabilité confortable

Ø 305 mm


Opération de sauvetage


Utilisable dans divers environnements

- Contrairement au type de moteur, l'outil démarre de manière fiable même dans des conditions de manque d'oxygène,
- N'émet aucun gaz d'échappement, ce qui le rend utilisable à l'intérieur et sous terre.

AFT

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter. Effet **anti kick-back.**

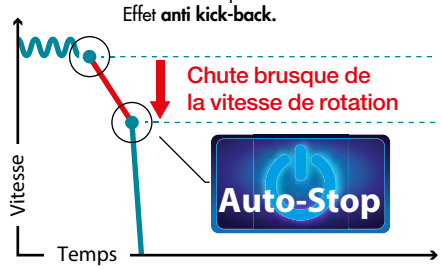

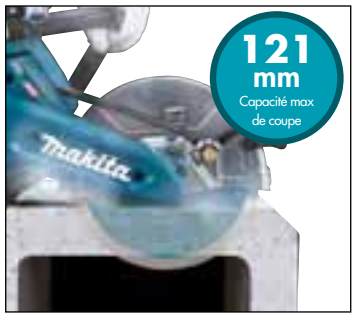



Boîtier anti-vibrations

Des caoutchoucs anti-vibrations sont placés autour du moteur pour réduire les vibrations pendant la coupe.

*** À la poignée gauche, 2,5 m/s² à la poignée droite.**



Carter rotatif

La position du carter peut être ajustée pour s'adapter à la posture de travail.



Témoin de surcharge

Il avertit l'opérateur de la surcharge grâce à une LED rouge clignotante et réduit la recharge inutile de la batterie grâce à une protection contre les surcharges.



Éclairage LED



Alimentation en eau

En alimentant la lame en eau, la génération de poussière pendant la coupe est minimisée.

CE003GZ02 — Découpeuse à sec et à eau - XGT — 40 V Max Li-Ion - Ø 230 mm - Produit seul — LpA : 105 dB(A)



NOUVEAU

XGT | 40V max Li-ion | BL MOTOR | AFT | XPT

Capacité de coupe de 88 mm.

- Moteur BL élimine les soucis de démarrage par lanceur manuel et délivre 6600 tr/min.
- Poids contenu, un entretien réduit et zéro émission permettant une utilisation dans les environnements intérieurs.
- Système d'alimentation en eau intégré. Système AFT. Frein électrique. Éclairage LED. Coupe en une seule passe jusqu'à 88 mm de profondeur.
- Le moteur BL offre une puissance élevée et une excellente performance de coupe.
- Bouton de déverrouillage pour empêcher les démarrages accidentels.

Niveau de vibration, coupe béton	3 / ≤ 2,5 m/s²
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Diamètre de la lame	Ø 230 mm
Max. Profondeur de coupe	88 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Dimensions (LxlxH):	603x240x350 mm
Poids avec batterie	6,4 à 7,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

CE004GZ — Découpeuse à sec et à eau - XGT — 40 V Max Li-Ion - Ø 230 mm - Produit seul — LpA : 99 dB(A)



NOUVEAU

XGT | 40V max Li-ion | BL MOTOR | AFT | XPT

Capacité de coupe de 121 mm.

- Réduction de poids significative par rapport aux modèles thermiques.
- Lampe de travail à LED permet de fonctionner dans les endroits sombres où l'électricité n'est pas fournie. Contrôle de vitesse constante.
- Fonction anti-redémarrage.
- Technologie AFT et XPT.
- Témoin de surcharge.

Vitesse à vide max	5 000 tr/min
Diamètre de la lame	305 mm
Max. Profondeur de coupe	121 mm
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Niveau de vibration, coupe béton	3,8 / ≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH):	663x240x406 mm
Poids avec batterie	6,7 à 7,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Gamme Meuleuse 40V Max XGT

Ø 125 mm



Ø 150 mm



Ø 180 mm



Ø 230 mm



		Interrupteur sécurité	Interrupteur glissière	XLOCK	XPT	BL MOTOR	AFT	AWS	BRAKE
Ø 125 mm	GA005G		✔		✔	✔	✔		✔
	GA013G	✔			✔	✔	✔		✔
	GA023G		✔		✔	✔	✔	✔	✔
	GA029G	✔			✔	✔	✔	✔	✔
	GA041G		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	GA044G	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
	GA050G	✔			✔	✔	✔		✔
Ø 150 mm	GA035G		✔		✔	✔	✔		✔
	GA036G	✔			✔	✔	✔		
Ø 180 mm	GA037G	✔			✔	✔	✔	✔	
Ø 230 mm	GA038G	✔			✔	✔	✔	✔	✔

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

GA005GM201 — Meuleuse - XGT — Ø 125 mm - 40 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 81 dB(A)



La performance d'une filaire de 1 000 W

- Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1 000 W.
- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT.
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive.
- Parfaite pour les travaux intensifs en continu.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Vitesse à vide max	8 500 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	410 x 140 x 168 mm
Poids avec batterie	3,1 à 4,5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Moulage MAKPACk, Poignée latérale soft grip, Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm, Clé à ergots, Coffret MAKPAC 4.

GA005GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

GA013GM201 — Meuleuse - XGT — Ø 125 mm - 40 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 82 dB(A)



Puissante, robuste avec poignée de sécurité

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1 000 W.
- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT.
- Parfaite pour les travaux intensifs en continu.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Vitesse à vide max	8 500 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	410 x 140 x 168 mm
Poids avec batterie	3,2 à 4,5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Moulage MAKPAC, Poignée latérale soft grip, Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm, Clé à ergots, Coffret MAKPAC 4.

GA013GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

GA023GM201 — Meuleuse - XGT — Ø 125 mm - 40 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 81 dB(A)



Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction de l'application

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1 000 W.
- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT.
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive.

Vitesse à vide max	3 000 - 8 500 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	425 x 140 x 168 mm
Poids avec batterie	3 à 5,3 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Moulage MAKPACk, Poignée latérale soft grip, Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm, Clé à ergots, Coffret MAKPAC 4.

GA023GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.



GA029GM201 — Meuleuse - XGT — Ø 125 mm - 40 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 82 dB(A)



Travailler en toute sécurité et réaliser de grande performance

- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1 000 W.
- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT.

Vitesse à vide max	3 000 - 8 500 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Niveau de vibration (3 axes)	6 m/s²
Dimensions (L x l x H)	425 x 140 x 168 mm
Poids avec batterie	3 à 5,4 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Moulage MAKPACk, Poignée latérale soft grip, Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm, Clé à ergots, Coffret MAKPAC 4.

GA029GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

XGT | Métal

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

Makita

GA041GM201 — Meuleuse - XGT — Ø 125 mm - 40 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 83 dB(A)



X-LOCK pour les changements d'accessoires sans outil

- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Démarrage progressif pour plus de sécurité d'utilisation.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur.

Vitesse à vide max	3 000 à 8 500 tr/min
Diamètre du disque	Ø 125 mm
Puissance max.	1 600 W
Profondeur de coupe max.	31 mm
Niveau de vibration	
Ponçage à disque	≤ 2,5 m/s²
Meulage de surface	5,2 m/s²
Dimensions (LxlxH)	433 x 140 x 163 mm
Poids net du produit	2,1 kg
Poids avec batterie	3 à 5,3 kg

GA041GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Carter et poignée Soft Grip, Coffret MAKPAC 4.

GA044GM203 — Meuleuse - XGT — Ø 125 mm - 40 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 81 dB(A)



X-LOCK, poignée à interrupteur de sécurité

- Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte à l'aspirateur par Bluetooth.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Démarrage progressif pour plus de sécurité d'utilisation.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Vitesse à vide max	3 000 à 8 500 tr/min
Diamètre du disque	Ø 125 mm
Poids de l'outil avec batterie	3 à 5,4 kg
Dimensions (LxlxH)	433 x 140 x 163 mm
Puissance max.	1 600 W
Profondeur de coupe max.	31 mm
Niveau de vibration	
ponçage à disque	≤ 2,5 m/s²
meulage de surface	5,0 m/s²
Poids net du produit	2,1 kg

GA044GZ03 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Puce Bluetooth AWS, poignée, carter, Coffret MAKPAC 4.

GA050G

Meuleuse Ø 125 mm XGT 40 V Max Li-Ion

Vitesses à vide
11 000 tr/min



Une efficacité de travail élevée qui dépasse les modèles concurrents a été obtenue grâce à l'utilisation d'un « boîtier moteur de type tambour intégré très rigide » et d'une « construction anti-vibration » pour être compatible avec le moteur BL à grande vitesse.

Boîtier moteur à tambour intégré



Construction anti-vibrations

L'amortisseur en caoutchouc est situé entre le boîtier du moteur et la poignée principale.

Efficacité de travail élevée

GA050GT101 — Meuleuse - XGT — Ø 125 mm - 40 V Max Li-Ion - 5 Ah — LpA : 85 dB(A)



Vitesse de rotation élevée 11 000 tr/min

- Une efficacité de travail élevée qui dépasse celle des modèles concurrents a été obtenue en utilisant « Boîtier de moteur à tambour intégré très rigide » et « Construction antivibratoire » pour être compatible avec le moteur BL à grande vitesse.
- Frein électrique pour une productivité maximale.
- Fonction anti-redémarrage minimisant les démarrage accidentel.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur.

Vitesse à vide max	11 000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Niveau de vibration (3 axes)	8,9 m/s²
Puissance de sortie maximale	2 300 W
Niveau de vibration (3 axes)	2,6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	410 x 140 x 169 mm
Poids avec batterie	3 à 5,4 kg

GA050GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4050F.

GA035GZ — Meuleuse - XGT — Ø 150 mm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 82 dB(A)



Meuleuse Ø 150 mm à batterie de grande puissance

- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT.
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive.
- Parfaite pour les travaux intensifs en continu.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Vitesse à vide max	8 500 tr/min
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	150 mm
Niveau de vibration (3 axes)	9 m/s²
Dimensions (LxlxH)	410 x 171 x 168 mm
Poids avec batterie	3 à 4,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

GA036GZ — Meuleuse - XGT — Ø 150 mm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 82 dB(A)



Système AFT : stop rotation : poignée sécurité

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1 000 W.
- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT.
- Parfaite pour les travaux intensifs en continu.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Vitesse à vide max	8 500 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	Ø 22,23 mm
Diamètre du disque	Ø 150 mm
Puissance max.	1 100 W
Profondeur de coupe max.	46 mm
Niveau de vibration	
ponçage à disque	4 m/s²
meulage de surface	9 m/s²
Dimensions (LxlxH):	410 x 171 x 168 mm
Poids net	1,9 kg
Poids avec batterie	3 à 4,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.









GA037GZ — Meuleuse - XGT — Ø 180 mm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 88 dB(A)



Meuleuse Ø 180 mm parfaite pour les travaux intensifs en continu

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT.
- Parfaite pour les travaux intensifs en continu.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Vitesse à vide max	7 800 tr/min
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	180 mm
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s²
Composant batterie	LI-ion
Dimensions (LxlxH)	516 x 200 x 176 mm
Poids avec batterie	4,4 à 6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

GA038GZ01 — Meuleuse - XGT — Ø 230 mm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 87 dB(A)



Meuleuse Ø 230 mm parfaite pour les travaux intensifs en continu

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT.
- Parfaite pour les travaux intensifs en continu.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Puissance	1 700 W
Vitesse à vide max	6 600 tr/min
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	230 mm
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	516 x 250 x 176 mm
Poids avec batterie	4,6 à 8 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

PV001G

Polisseuse XGT 40 V Max Li-Ion

Vitesses à vide de
600 à 2 200 tr/min

Polissage adapté à toutes les situations

Autonomie en usage continu	à 2 200 tr/min	à 600 tr/min
Testé avec charge : 3,5 à 4 kg Batterie : BL4025 - XGT 40 V Max Li-Ion 2,5 Ah (avec une charge complète de la batterie)	**env. 9 minutes**	**env. 42 minutes**

Réduction des dommages à la carrosserie
Les protections en élastomère sont positionnés aux endroits les plus susceptibles de heurter la carrosserie de la voiture.



Interrupteur de verrouillage

Contrôle de vitesse variable par gâchette

Cache-poussière

Poignée en boucle à 3 positions

Forme de tête facile à saisir
permet à l'utilisateur d'appuyer facilement le tampon sur la carrosserie de la voiture dans des applications telles que l'élimination des rayures avec un composé de polissage.

Contrôle de vitesse constant minimise la réduction de la vitesse du tampon pour fournir un polissage stable.

Contrôle de vitesse variable par molette
La vitesse de rotation peut être adaptée en fonction de l'application.





PV001GM101	Polisseuse - XGT	40 V Max Li-Ion - 4 Ah	LpA : 80 dB(A)



Contrôle de vitesse constant pour une finition professionnelle


- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Fonction de démarrage progressif électronique pour des démarrages en douceur.

Puissance max.	**940 W**
Vitesse à vide max	**600 – 2 200 tr/min**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (L x l x H)	**531 x 196 x 195 mm**
Poids de l'outil avec batterie	**3 à 4,4 kg**

PV001GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040. peau de mouton, plateau auto-agrippant, bague de centrage, poignée soft grip.

Peaux de mouton | Éponges | Patins

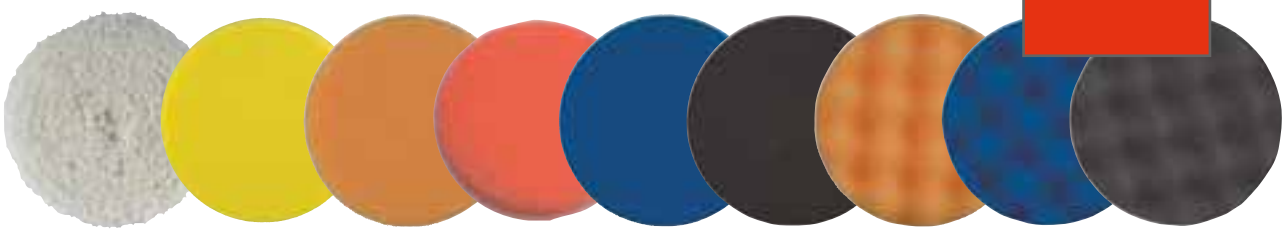

+ d'info p. 500

PP001GZK — Poinçonneuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - Poinçon et matrice Ø 14 mm - Produit seul — LpA : –



Section du moteur rotative à 360°

- Cet outil prend en charge le poinçonnage jusqu'à une épaisseur de plaque maximale de 9 mm et un diamètre de trou de Ø 20 mm, ainsi que le perforation de l'acier courant, de l'acier inoxydable, de l'acier canalisé, de l'aluminium et du cuivre.
- La section du moteur peut être tournée pour s'adapter de manière flexible aux conditions du site.

Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N/mm_)	20 mm
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N/mm_)	20 mm
Dimensions (LxlxH)	398x129x315 mm
Poids net	10,9 kg
Poids avec batterie	11,6 - 12,8 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret





CS002GZ — Scie circulaire à métaux - XGT — 40 V Max Li-Ion - Ø 185 mm - Produit seul — LpA : 102 dB(A)



Capacité de coupe maximale de 67 mm

- Fonction de démarrage progressif électronique pour des démarrages en douceur.
- Lampe double DEL avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour éclairer l'espace de travail.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur.
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.

Puissance max.	1300 W
Vitesse à vide max	3500 tr/min
Capacité de coupe maximale	67 mm
Alésage (b)	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Ø de la lame	185 mm
Dimensions (LxlxH)	350x232x270 mm
Poids avec batterie	4,2 à 5,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. 1 disque métal EFFICUT.

PB002GM201 — Scie à ruban - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 127 mm — LpA : 78 dB(A)



Couper efficacement des tuyaux en acier

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.

Puissance max.	1000 W
Vitesse à vide max	3500 tr/min
Capacité de coupe maximale	67 mm
Alésage (b)	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Ø de la lame	185 mm
Dimensions (LxlxH)	350x232x270 mm
Poids avec batterie	4,2 à 5,4 kg

PB002GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

XGT | Bois

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

BO001C | 002C Ponceuses EXCENTRIQUES — BO005C | 006C Ponceuses VIBRANTES

Centre de gravité optimisé pour un travail plus précis



Amplitude d'oscillation de **5 mm.** permet une abrasion optimale de la surface.



Nouveau
Un patin intermédiaire placé entre le plateau et l'abrasif permet de préserver l'usure du plateau et rend le ponçage plus efficace.



80 x 130 mm — Compatible [1] 100 x 150 mm



100 x 150 mm — Compatible [1] 80 x 130 mm

Puissance élevée, Conception compacte

GAINS de PRODUCTIVITÉ

BO001CG	+ 65 % [2]	[2] Comparé à la gamme LXT
BO002CG	+ 30 % [3]	
BO005CG	+ 60 % [2]	[3] Comparé à la gamme filaire
BO006CG	+ 60 % [2]	

[1] Nécessite un plateau adapté.
Rectangle réf. 1914H9-4
Triangle réf. 1914J0-6

+ LÉGÈRE 920 g BO001G contre 1,6 kg (modèle LXT)



Batterie déportée à la ceinture pour une réduction significative du poids de la machine.
Disponibles en versions 1,6 et 5 m.
Grande compacité du moteur BL

Excellente maniabilité La poignée est conçue pour être aussi proche que possible de la surface de ponçage et le centre de gravité est équilibré de manière optimale pour obtenir une excellente maniabilité lors des opérations de ponçage fins.



BO001CGZ — Ponceuse excentrique - XGT — 40 V Max Li-Ion - Ø 125 mm - Produit seul — LpA : 78 dB(A)

NOUVEAU



Excellente maniabilité lors des opérations fines.

- Conçu pour être légère avec la connexion de type connecteur à la batterie, atteignant une hauteur totale similaire à celle des ponceuses pneumatiques.
- La poignée de l'outil est conçue pour être aussi proche que possible de la surface de ponçage.
- Deux longueurs de cordon, 1,6 m et 5,0 m, sont disponibles (standard : 1,6 m, en option : 5,0 m).
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur.
- BL Motor : longue durée de vie.

Niveau de vibration (plaque métallique)	3,2 m/s²
Rotation par minute	6000 - 10000 tr/min
Diamètre du patin de ponçage	125 mm
Diamètre du disque de ponçage	125 mm
Diamètre de rotation de ponçage	5 mm
Dimensions (LxlxH):	234x123x96 mm
Poids net	0,92 kg
Poids avec batterie	1,7 à 2,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Sac à poussière, Brassard, Patin Ø 125mm, Manchon 22, Disque abrasif à maille Ø 125mm, Câble d'alimentation 1,6 m.

BO002CGZ — Ponceuse excentrique - XGT — 40 V Max Li-Ion - Ø 150 mm - Produit seul — LpA : 78 dB(A)

NOUVEAU



Idéale pour les applications telles que le ponçage de finition de grandes surfaces.

- Une excellente maniabilité a été obtenue grâce à l'utilisation d'une connexion de type connecteur à la batterie, ce qui réduit la charge et maintient la hauteur totale basse.
- Démarrage progressif.
- Variateur de vitesse.
- Contrôle constant de la vitesse.
- Frein électrique.

Niveau de vibration (plaque métallique)	2,7 m/s²
Rotation par minute	6000 - 10000 tr/min
Diamètre du patin de ponçage	150 mm
Diamètre du disque de ponçage	150 mm
Diamètre de rotation de ponçage	5 mm
Dimensions (LxlxH):	247x148x96 mm
Poids net	0,98 kg
Poids avec batterie	1,7 à 2,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Sac à poussière, Brassard, Patin Ø 125mm, Manchon 22, Disque abrasif à maille Ø 125mm, Câble d'alimentation 1,6 m.

BO006CGZ — Ponceuse vibrante - XGT — 40 V Max Li-Ion - 100x150 mm - Produit seul — LpA : 76 dB(A)

NOUVEAU



Idéale pour les applications telles que le ponçage de finition de grandes surfaces, de coins.

- Démarrage progressif.
- Variateur de vitesse.
- Contrôle constant de la vitesse.
- Frein électrique.
- Fonction anti-redémarrage.

Niveau de vibration (plaque métallique)	2,6 m/s²
Rotation par minute	6000 - 10000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	100x150 mm
Diamètre de rotation de ponçage	3 mm
Dimensions (LxlxH):	263x100x99 mm
Poids net	0,93 kg
Poids avec batterie	1,7 à 2,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Sac à poussière, Brassard, Patin Ø 125mm, Manchon 22, Disque abrasif à maille Ø 125mm, Câble d'alimentation 1,6 m.

BO005CGZ — Ponceuse vibrante - XGT — 40 V Max Li-Ion - 80 x 130 mm - Produit seul — LpA : 76 dB(A)

NOUVEAU



Idéale pour les applications telles que le ponçage de finition de grandes surfaces.

- Une excellente maniabilité a été obtenue grâce à l'utilisation d'une connexion de type connecteur à la batterie, ce qui réduit la charge et maintient la hauteur totale basse.
- Démarrage progressif.
- Variateur de vitesse.
- Contrôle constant de la vitesse.
- Frein électrique.

Niveau de vibration (plaque métalique)	2,6 m/s²
Rotation par minute	6000 - 10000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	80 x 130 mm
Diamètre de rotation de ponçage	3 mm
Dimensions (LxlxH):	236 x 80 x 99 mm
Poids net	0,93 kg
Poids avec batterie	1,7 à 2,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Sac à poussière, Brassard, Patin Ø 125mm, Manchon 22, Disque abrasif à maille Ø 125mm, Câble d'alimentation 1,6 m.

Patin intermédiaire



Réf.	Forme	Dimension	Qté	Tarif HT
D-78704	Disques	Ø 125 mm	2	4,00 €
D-78760	Disques	Ø 150 mm	2	6,00 €
D-78829	Rectangulaire	80 x 130 mm	2	3,70 €
D-78885	Rectangulaire	93 x 185 mm	2	7,00 €
D-78944	Delta	100 x 150 mm	2	4,30 €

Disques abrasifs à maille 125 mm

Pour ponceuse BO001CG



Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
D-78651	80	10	9,50 €
D-78667	120	10	9,50 €
D-78673	180	10	9,50 €
D-78689	240	10	9,50 €
D-78695	320	10	9,50 €

Disques abrasifs à maille 150 mm

Pour ponceuse BO002CG



Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
D-78710	80	10	14,00 €
D-78726	120	10	14,00 €
D-78732	180	10	14,00 €
D-78748	240	10	14,00 €
D-78754	320	10	14,00 €

Feuilles abrasives RECTANGULAIRE à maille 80 x 130 mm

Pour ponceuse BO005CG



Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
D-78776	80	10	6,50 €
D-78782	120	10	6,50 €
D-78798	180	10	6,50 €
D-78807	240	10	6,50 €
D-78813	320	10	6,50 €

Feuilles abrasives RECTANGULAIRE à maille 93 x 185 mm

Pour ponceuse BO007CG



Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
D-78835	80	10	11,00 €
D-78841	120	10	11,00 €
D-78857	180	10	11,00 €
D-78863	240	10	11,00 €
D-78879	320	10	11,00 €

Feuilles abrasives DELTA à maille 100 x 150 mm

Pour ponceuse BO006CG



Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
D-78891	80	10	9,00 €
D-78900	120	10	9,00 €
D-78916	180	10	9,00 €
D-78922	240	10	9,00 €
D-78938	320	10	9,00 €

BS001C — Ponceuse à bande - XGT

L'équilibre optimal du poids réduit les irrégularités lors du ponçage


1. **Ponçage à ras.** Pour poncer le long des murs.
2. **Sac à poussière avec fonction anti-chute.** Le sac est solidement raccordée à la ponceuse.
3. **Verrouillage/déverrouillage**
4. **Équilibrage optimal du poids** Pour un ponçage uniforme.
5. **Utilisation stationnaire.** En utilisant le jeu complet de pinces et de règles de guidage (accessoires en option).
6. **Poignée avant à angle réglable.** Permet un ponçage jusqu'au bord du mur.
7. **Éclairage à LED à angle réglable.** 2 LED à fonction de rémanence avec un angle réglable à 45°.















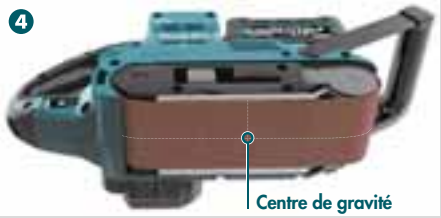



BS001GZ — Ponceuse à bande - XGT — 40 V Max Li-Ion - 1400W - 76 x 533 mm - Produit seul — LpA : 87 dB(A)

NOUVEAU



Transformez chaque surface avec précision et rapidité

- Puissance élevée et équilibre optimal du poids La batterie est positionnée au-dessus de la bande abrasive à l'avant de l'outil.
- Cela garantit une charge uniforme sur la surface de ponçage, ce qui permet de poncer avec des irrégularités réduites.
- 2 LED avec fonction rémanence.
- Sac à poussière avec fonction anti-chute.
- Contrôle de la vitesse variable.

Vitesse de la bande	120 - 470 m/min
Diamètre interne/externe	Ø 22 mm
Taille de la bande	76 x 533 mm
Niveau de vibration	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	440 x 148 x 165 mm
Poids net	3,8 kg
Poids avec batterie	4,5 - 5,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

XGT | Bois

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430





HS012GD201 — Scie circulaire - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - Ø 165 mm - Makpac — LpA : 91 dB(A)



Démarrage progressif, double lumière LED

- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Vitesse à vide max	5200 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	41 mm
diamètre de la lame	165 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Puissance de sortie maximale	1300 W
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Dimensions (LxlxH)	359x157x246 mm
Poids avec batterie	3,2 à 4,4 kg

HS012GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025. lame, Coffret MAKPAC 2.

HS004GM202 — Scie circulaire - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 190 mm - AWS - Makpac — LpA : 93 dB(A)



ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué

- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.

Puissance de sortie maximale	1300 W
Vitesse à vide max	6000 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	62,5 mm
Profondeur de coupe à 48° max.	42 / 41 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	44,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 48 °
Ø de la lame	185 / 190 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Dimensions (LxlxH)	337x210x290 mm
Poids avec batterie	4,4 à 5,6 kg

HS004GZ03 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Moulage MAKPAC, Lame bois Ø 190 mm, Puce Bluetooth AWS, Coffret MAKPAC 4.

HS009GT201 — Scie circulaire - XGT — 40 V Max Li-Ion - 5 Ah - Ø 235 mm — LpA : 94 dB(A)



Légère et haute puissance

- En option : AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie maximale	1600 W
Vitesse à vide max	4000 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	85 mm
Plage de biseau (à gauche)	-1 / 60 °
diamètre de la lame	235 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	413x196x316 mm
Poids avec batterie	5,1 à 6,3 kg

HS009GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4050F.

HS011GT201 — Scie circulaire - XGT — 40 V Max Li-Ion - 5 Ah - Ø 260 à 270 mm — LpA : 93 dB(A)



Base en magnésium

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Les composants en magnésium donnent des scies légères, bien équilibrées et résistantes.

Puissance de sortie maximale	1600 W
Vitesse à vide max	3500 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	97 - 101 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	68 - 71 mm
diamètre de la lame	260 - 270 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Profondeur de coupe à 60° max.	48 - 51 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Dimensions (LxlxH)	453x196x336 mm
Poids avec batterie	5,5 à 6,7 kg

HS011GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4050F. lame Ø 270 mm.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

SP001G

Scie plongeante 40 V max Li-Ion 165 mm

Haute puissance pour des coupes précises et rapides

XGT 40V max Li-ion BL MOTOR BRAKE AWS

- Démarrage progressif,
- Table en magnésium,
- Buse d'aspiration orientable,
- Bouton d'incisage,
- Crochet anti-basculement,
- Utilisation sur rail.




Gamme de biseau
de 48° à -1°

Bouton de pré réglage


Coupe en biseau de précision
La position de la ligne de coupe est toujours la même quel que soit l'angle de biseau lors de la coupe avec le rail de guidage.



Butée de profondeur pour une coupe sans éclats
Permet de couper facilement une rainure préliminaire à une profondeur de 2 mm (1/16») pour des coupes sans éclats

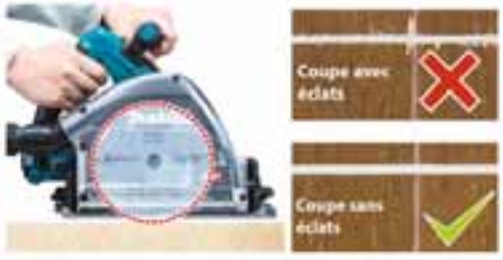


Coupe plongeante facile



Lames carbures spécialement conçues pour les scies à batterie

+ d'info p. 523



SP001GZ03 | Scie plongeante - XGT | 40 V Max Li-Ion - Bluetooth - Ø 165 mm - Makpac - Produit seul | LpA : 89 dB(A)



XGT 40V max XPT BL MOTOR AWS

Des performances optimales dans une variété de matériaux

- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Les composants en magnésium fournissent une scie bien équilibrée et légère.

Puissance de sortie maximale	1650 W
Vitesse à vide max	2500 - 4900 tr/min
Profondeur de coupe à 48° max.	38 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	40 mm
diamètre de la lame	165 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Capacité de 90°	56 mm
Dimensions (L x l x H)	375 x 221 x 271 mm
Poids avec batterie	4,4 à 5,6 kg

SP001GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret MAKPAC 4.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LS004G

Scie radiale 40 V max Li-Ion Ø 260 mm

Aussi performante qu'un modèle filaire

XGT 40V max Li-ion | BL MOTOR | DXT Deep and Exact Cutting Technology | AWS | XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Coupe maximale 68 x 310 mm
(hauteur x largeur)



Vitesse de rotation
3 600 tr/min

Diamètre de lame
Ø 260 mm

Onglet Gauche / Droite
60° / 60°

Biais Gauche / Droite
48° / 48°

Capacités de coupes
68 x 310 mm à 90° / 0°
42 x 218 mm à 45° / 45°

LS004GZ01 — Scie radiale - XGT — 40 V Max Li-Ion - Ø 260 mm - Bluetooth - Produit seul — LpA : 91 dB(A)



XGT | 40V max Li-ion | BL MOTOR | DXT | AWS

Fonction de démarrage progressif pour des démarrages en douceur.

- Vitesse constante assurant un travail plus précis.
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Protecteur de lame repensé pour maximiser la récupération des poussières.
- Plage de biseau de 48° à droite et à gauche.
- Outil équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.

Puissance de sortie maximale	1 600 W
Capacité de 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Vitesse à vide max	3 600 tr/min
Capacité de 45° à gauche	91 x 197 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Ø de la lame	260 x 30 mm
Capacité 45°	91 x 279 mm
Capacité de biseau droite 45°	91 x 197 mm
Poids avec batterie	26,6 à 27,8 kg
Dimensions (LxlxH)	805 x 644 x 660 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

LS002GZ01 — Scie radiale - XGT — 40 V Max Li-Ion - Ø 216 mm - Produit seul — LpA : 89 dB(A)



XGT | 40V max Li-ion | BL MOTOR | DXT | AWS

Les capacités et la puissance d'une filaire

- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Protecteur de lame repensé pour maximiser la récupération des poussières.
- Plage de biseau de 48° à droite et à gauche.
- Vitesse constante assurant un travail plus précis.
- Outil équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.

Puissance de sortie maximale	1 000 W
Capacité de 90°	70 x 312 mm
Vitesse à vide max	4 800 tr/min
Capacité de 45° à gauche	50 x 312 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Ø de la lame	216 x 30 mm
Capacité 45°	70 x 220 mm
Capacité de biseau droite 45°	30 x 312 mm
Poids avec batterie	16,4 à 17,6 kg
Dimensions (LxlxH)	702 x 551 x 557 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

SPECIALIZED

+ d'info p. 532

Découvrez les avantages des Lames Carbure

- Précision
- Coupe nette
- Absence d'étincelle
- Longue durée de vie



LS003G

Scie radiale 40 V max Li-Ion Ø 305 mm

Compacte, impressionnante par ses capacités

Lampe LED pour tracer une ligne de coupe exacte



La lampe LED projette une ombre de la lame de scie sur la pièce. En alignant l'ombre avec la ligne d'encre sur la pièce, vous pouvez faire une coupe exacte.

Verrouillage / Déverrouillage faciles de l'angle de biseau simplement en tournant le cadran derrière la poignée avant.



Excellente aspiration Collecte de poussière plus efficace grâce au double orifice d'aspiration.





Verrou d'angle d'onglet facile à utiliser



Serrure coulissante à une touche



Grande base tournante



La fonction d'arrêt positif peut être désactivée simplement en appuyant sur un levier



Conception Compacte

- permet d'être placé contre un mur pour maximiser l'espace de travail.
- Le système coulissant unique permet un fonctionnement en douceur pour produire des coupes supérieures.





Coupes de grandes précisions

- La structure intégrée des guides augmente la rigidité permettant de :
  1) minimiser le désalignement entre les faces des guides supérieurs droit et gauche pour fournir une précision de coupe accrue.
  2) minimiser la diminution de la précision de coupe qui pourrait se produire pendant un long fonctionnement continu.
- La nouvelle méthode d'équerrage de la lame au guide permet un réglage facile avec une grande précision, car l'angle d'onglet est ajusté par rapport au guide.



Coupe maximale 92 x 382 mm (hauteur x largeur)

LS003GZ01 | Scie radiale - XGT | 40 V Max Li-Ion - Laser - AWS - Ø 305 mm - Produit seul | LpA : 91 dB(A)



Les capacités et la puissance d'une filaire

- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Protecteur de lame repensé pour maximiser la récupération des poussières.
- Plage de biseau de 48° à droite et à gauche.
- Vitesse constante assurant un travail plus précis.
- Outil équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.

Puissance de sortie maximale	1 500 W
Capacité de 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Vitesse à vide max	3 600 tr/min
Capacité de 45° à gauche	71 x 363 / 61 x 382 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Ø de la lame	305 x 30 mm
Capacité 45°	107 x 255 / 92 x 268 mm
Capacité de biseau droite 45°	54 x 363 / 44 x 382 mm
Poids avec batterie	30,5 à 31,7 kg
Dimensions (L x l x H)	898 x 690 x 725 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

RS002G

Scie circulaire 40 V max Li-Ion XGT Ø 260 mm

Prise en main arrière et une grande capacité de coupe



- **Table en magnésium,**
- **Carter en magnésium,**
- **Carter de protection en magnésium.**

Vitesse de rotation
4 000 tr/min

Diamètre de lame
Ø 260 mm

Faible taux de vibration
2,5 m/s²

Capacités de coupes
0° : 95 mm
45° : 70 mm
56° : 54,5 mm

RS002GT101 — Scie circulaire - XGT — 40 V Max Li-Ion - 5 Ah - 1 batterie - Ø 260 mm — LpA : 96 dB(A)



Grande capacité de coupe

- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Coupes nettes précises et rapides grâce au moteur Brushless.
- Interrupteur de sécurité : afin d'éviter tout démarrage involontaire.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique.
- Conception légère pour moins d'effort en utilisation.

Puissance de sortie maximale	1700 W
Vitesse à vide max	4000 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	95 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	70 mm
Max. Profondeur de coupe à 56°	54,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 56 °
Ø de la lame	260 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Dimensions (L x l x H)	489 x 193 x 309 mm
Poids avec batterie	5,7 à 6,9 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4050F. Clé à 6 pans, Poignée, Lame Efficut 260mm, Protège-batterie.

RS002GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

RS001GM101 — Scie circulaire - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - Ø 185 mm - 1 batterie - Poignée arrière — LpA : 92 dB(A)



Puissance élevée et conception légère

- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Capacité de coupe importante (65 mm à 90°) et biaise (90° - 53°) avec arrêt préréglé à 22.5° et 45°.

Puissance de sortie maximale	1400 W
Vitesse à vide max	6400 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	65 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	45 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 53 °
Ø de la lame	185 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Dimensions (L x l x H)	446 x 196 x 270 mm
Poids avec batterie	5 à 6,2 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040. Protège-batterie, Lame bois Efficut, Clé à 6 pans.

RS001GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

JV001GD201 — Scie sauteuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah — LpA : 87 dB(A)



Pour une coupe fluide et efficace

- 3 réglages orbitaux + coupe droite.
- Contrôle de vitesse variable par numérotation.
- Nouveau Soft no-load avec fonction de désactivation.
- Si l'outil détecte une rotation du moteur à vide pendant un fonctionnement intermittent tel qu'une découpe de précision, il revient automatiquement en mode Soft no-load.

Puissance de sortie maximale	700 W
Coups par minute (SPM)	800 - 3 500 tr/min
Longueur de course	26 mm
Capacité max. de coupe (90°)	135 mm
Capacité coupe acier (90°) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,6 m/s²
Niveau de vibration (3 axes)	4,8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	298x84x189 mm
Poids de l'outil avec batterie	2,6 à 2,9 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025. Coffret MAKPAC 3.

JV001GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

JV002GM201 — Scie sauteuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 40 V Max — LpA : 88 dB(A)



Pour une coupe fluide et efficace

- 3 réglages orbitaux + coupe droite.
- Contrôle de vitesse variable par numérotation.
- Nouveau Soft no-load avec fonction de désactivation.
- Si l'outil détecte une rotation du moteur à vide pendant un fonctionnement intermittent tel qu'une découpe de précision, il revient automatiquement en mode Soft No-Load.
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse à l'application.

Niveau de vibration (3 axes), découpe de tôle	4,2 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	6,1 m/s²
Puissance de sortie maximale	800 W
Coups par minute (SPM)	0 à 3 500 tr/min
Longueur de course	26 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Capacité max. coupe bois (90°)	135 mm
Capacité max. coupe acier (90°)	10 mm
Capacité max. coupe Alu. (90°)	20 mm
Dimensions (LxlxH)	272x84x329 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Dispositif anti-éclatement, Clé hexagonale, Lame coupe rapide et propre (pour bois, contre-plaqué et PVC), Lame métal, inox, alu et PVC (1 à 6 mm), Lame coupe rapide pour finitions bois et contre-plaqué, Moulage MAKPAC, Coffret MAKPAC.

JV002GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

TM001G — Découpeur-ponceur

Coupe à grande vitesse avec de faibles vibrations

XGT 40V max Li-ion BL MOTOR AVT XPT

Taux de vibrations — AVT

Un taux de vibrations **extrêmement** faible pour un grand confort de travail.

2,5 m/s²

Oscillations — 20 000 Oscillation / minute

ANGLE D'OSCILLATION 3,6°


Un grand angle d'oscillation combiné à un mouvement oscillant à grande vitesse permet une excellente vitesse de travail.

Quantité de travail

300 coupes

Coupe en plongée vers le bas (avec une charge de pression de 25 N) dans un SPF de 38 mm d'épaisseur. Batterie **BL4025** (charge complète) + lame MAM001.

La quantité de travail dépend de : La dureté des matériaux, etc.

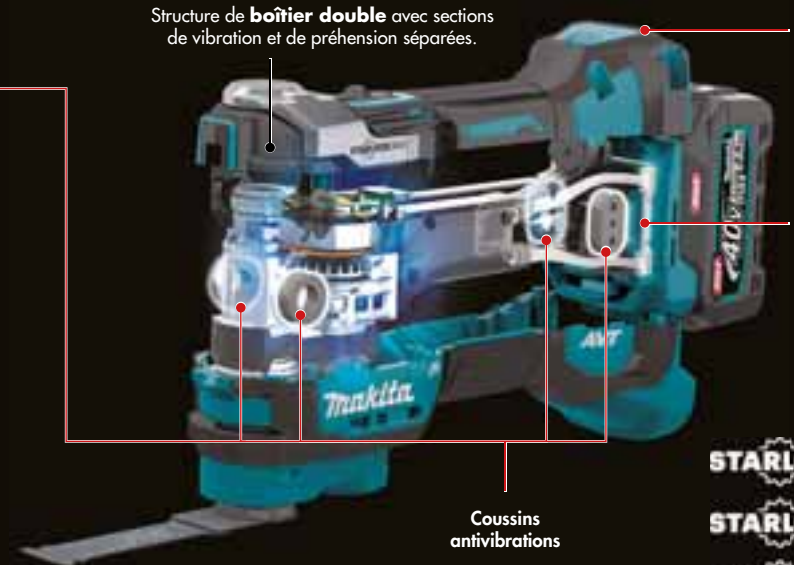

STARLOCK
STARLOCK PLUS
STARLOCK MAX

TM001GZ03 — Découpeur-ponceur - XGT — 40 V Max Li-Ion - Multifonctions - Produit seul — LpA : 79 dB(A)

NOUVEAU



Coupez, poncez, et rénovez avec précision et puissance.

- Compatible avec Starlock, Starlock PLUS et Starlock MAX,
- Moteur BL offre une efficacité de coupe/ponçage plus élevée.
- AVT (Anti-Vibration Technology) assure une performance à faible vibration.
- Système de serrage sans outil pour une installation rapide des accessoires.
- 12 réglages d'angle tous les 30° de 0° à 360°.
- Angle d'oscillation de 3,6° conçu pour une coupe et un ponçage plus rapides et plus agressifs.

Rotation	10 000 - 20 000 tr/min
Angle d'oscillation	2x1,8°
Taille du patin (triangle)	93x93x93 mm
Vibrations : Ponçage	≤ 2,5 m/s²
Vibrations : Découpe lame scie plongeante	≤ 2,5 m/s²
Vibrations : Découpe lame scie segmenté	≤ 2,5 m/s²
Vibrations : Raclage	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	332x92x138 mm
Poids net	1,4 kg
Poids de l'outil	2,1 - 3,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Lame plongeante BIM Bois et Métal, lame plongeante BIM Bois et Métal TMA047, lame segment BIM à moyeu déporté Bois et Métal TMA045, lame plongeante BIM Métal TMA059, plateau Ponçage Auto-agrippant TMA078, triangles abrasifs pour BOIS, triangles abrasifs pour BOIS, boite rangement accessoires pour découpeur-ponceur, triangles abrasifs grain 150 pour BOIS. Coffret MAKPAC 3.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

XGT | Bois

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

RP001G

Défonceuse XGT - Ø 12 mm

Efficacité et légèreté avec une précision micrométrique



RP001GM201 — Défonceuse - XGT — 40 V max Li-Ion - 4 Ah - 12 mm - Produit seul — LpA : 92 dB(A)



Haute puissance de 1 900 W à vitesse variable avec frein électrique.

- Fonction de démarrage progressif minimise les chocs de démarrage et permet de démarrer en douceur.
- Vitesse variable de 8 000 à 25 000 tr/min.
- Capacité de plongée : 60 mm.
- Deux led de travail éclairent le tranchant et augmentent la visibilité.
- AWS se connecte aux aspirateurs compatibles.

Niveau de vibration (MDF)	6,3 m/s²
Puissance max.	1 900 W
Vitesse à vide max	8 000 à 25 000 tr/min
Profondeur de plongée max	0 à 60 mm
Max. Capacité pince	Ø 12 mm
Dimensions (LxlxH):	135x275x288 mm
Dimensions de la base	150x130 mm
Poids net	3,3 kg
Poids avec batterie	4 à 5,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Raccord d'aspiration, Guides parallèles, Guide de gabarit 16 mm, Bagues Ø 6 et Ø 8, Clé plate 8-24, Coffret MAKPAC 4.

RP001GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

RT001GM208 — Défonceuse affleureuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 6 et 8 mm — LpA : 81 dB(A)



Base en aluminium pour une durabilité et une précision accrues

- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.
- Variateur de vitesse.
- Double lumières LED.
- Frein électrique.
- BL Motor : longue durée de vie.

Puissance de sortie maximale	1 160 W
Vitesse à vide max	10 000 - 31 000 tr/min
Capacité de plongée	0 - 40 mm
Capacité de plongée	0 - 35 mm
Max. Capacité pince	6 / 8 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	141x89x251 mm
Poids avec batterie	2,2 à 2,5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Guides d'affleurage complet, guide droit, Poignée, Raccord d'aspiration, Porte guide pour défonceuse, Guides à copier, Collet cone 8 mm, Clés plates, Coffret MAKPAC 4.

RT001GZ16 : Livré sans chargeur, ni batterie.

KP001GM202 — Rabot - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 82 mm — LpA : 98 dB(A)



Des performances accrues et une finition lisse

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.

Puissance de sortie maximale	1 100 W
Vitesse à vide max	15 000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	0 - 4 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	385x156x166 mm
Poids avec batterie	3,7 à 4,9 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Calibres pour rabots, Guides parallèles, Guide de profondeur, Clé à douille 9, Puce Bluetooth AWS, Coffret MAKPAC 3.

KP001GZ02 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2

PT001GD101 — Cloueur finette - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 15 à 35 mm - 23 Ga — LpA : 79 dB(A)



Pour les opérations de clouage intérieur où une finition de haute qualité est requise

- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail.
- Conception compacte et légère.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Longueur des clous	15,18,25,30,35 mm
Diamètre des lames	0,6 mm
Diamètre admissible des clous	23 Ga
Capacité en clou du magasin	120
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	271x86x232 mm
Poids net	1,7 kg
Poids avec batterie	2,4 à 3 kg

PT001GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4025. Coffret synthétique.

FN001GA201 — Cloueur finette - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2 Ah - 18 Ga — LpA : 81 dB(A)



Nez très fin, idéal pour la finition décorative

- Accepte 6 longueurs différentes de clous de gauge 18 (15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm et 40 mm).
- Faible recul procurant un maximum de confort.
- Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif.
- Excellente vue sur la pièce grâce au nez de l'appareil très mince.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Longueur des clous	15,20,25,30,35,40 mm
Diamètre admissible des clous	18 Ga
Capacité en clou du magasin	100
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	280x86x249 mm
Poids net	2 kg
Poids avec batterie	2,6 à 3,8 kg

FN001GZ02 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4020. Clé à six pans 3 mm, Coffret synthétique.



UT001GM103 — Malaxeur - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 81 dB(A)



Haute puissance pour un fonctionnement intensif tel que le mélange de béton.

- Fonction de démarrage progressif qui évite les chocs moteurs pour un démarrage en douceur.
- Conception de la poignée en D caoutchoutée ergonomique pour un meilleur ajustement et un confort accru.

Puissance de sortie maximale	1200 W
Vitesse à vide max	0 à 500 / 0 à 920 tr/min
Filetage de la broche	M14
Ø de la lame	240 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	373x458x235 mm
Poids avec batterie	5,7 à 7 kg

UT001GZ02 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040. hélice et arbre de malaxage.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

JR002G

Scie récipro XGT 40 V Max Li-Ion

Compatible avec une large gamme d'applications de coupe

Capacités de travail
avec une seule charge complète de batterie

Efficacité de la coupe du bois
Env. **30** coupes
Batterie : BL4025

Efficacité de la coupe du métal
Env. **55** coupes
Batterie : BL4025

Lampe de travail à double LED
avec fonctions de pré-lueur et de rémanence

Crochet

Contrôle de vitesse variable par molette permet à l'utilisateur d'ajuster les courses de coupe maximales pour correspondre aux matériaux de la pièce à usiner.

1 000 à 3 000 tr/min

Mécanisme anti-chute du sabot
- Évite la chute du sabot lors du réglage de la position de la chaussure.
- Le sabot peut être retirée simplement en actionnant un levier et un bouton.

Ajustement du sabot sans outil

XPT eXtreme Protection Technology





JR002GD201 — Scie récipro - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah — LpA : 87 dB(A)



Efficacité de coupe élevée

- Remplacement de la lame et réglage du sabot sans outil.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Grand crochet de suspension sur échafaudage, par exemple.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90°)	255 mm
Capacité max. coupe tube acier	130 mm
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Coups par minute (SPM)	0 - 3000 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes)	7,9 m/s²
Poids avec batterie	4,6 à 5,8 kg
Dimensions (LxlxH)	451x97x256 mm

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025. set de lames.

JR002GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

JR001GD201 — Scie récipro - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah — LpA : 85 dB(A)



Puissante et une vitesse de coupe accrue

- Plus facile, le levier d'éjection de la lame est placé sur le côté de la machine.
- Performante avec une vitesse de coupe élevée (max 3000 cps/min) et une longueur de course de 32 mm.
- Machine compacte et puissante.
- Mécanisme de lubrification plus efficace et arbre de transmission renforcée par l'insertion d'une pièce métallique.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90°)	255 mm
Capacité max. coupe tube acier	130 mm
Niveau de vibration (3 axes)	18 m/s²
Coups par minute (SPM)	0 - 2300 / 3000 tr/min
Poids avec batterie	4,2 à 4,8 kg
Dimensions (LxlxH)	472x88x239 mm

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025. scie récipro super express, scie récipro super express, scie récipro super express.

JR001GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

AS001







+ d'info p. 369

AS001GA101 — Souffleur - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2 Ah - 1 batterie — LpA : 79 dB(A)



Compacte avec une force de soufflage élevée

- Changement de buse simple et rapide.
- Avec une variété de buses à pointe, ce modèle peut répondre à un large éventail d'applications allant de l'utilisation professionnelle à l'utilisation domestique.
- Peut également être utilisé pour dégonfler les chambres à air, les piscines de jeu et plus encore, avec un tuyau d'aération (option) fixé à l'arrière de la machine.

Vitesse maximum de l'air	**0 - 200 m/s**
Volume d'air	**0 - 1,1 m³/min**
Dépression max.	**103 mbar**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**181x94x308 mm**
Poids avec batterie	**1,5 à 2,9 kg**

Livré de série : Chargeur DC40RC, 2x Batterie BL4020. Sac accessoires, Buse 3, Buse 7, Buse 13, Buse de gonflage/dégonflage, Buse large.

AS001GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

AC001GZ — Compresseur - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 68 dB(A)



Faible niveau de bruit, idéal pour une utilisation à l'intérieur

- Conception de la pompe sans huile.
- Conception légère pour une meilleure portabilité sur le chantier.

Vitesse à vide max	**2075 tr/min**
Performance	**34 l/min (6 bar)**
Pression de fonctionnement	**7,2 - 9,3 bar**
Capacité du réservoir d'air	**7,6 litres**
Dimensions (LxlxH)	**302x434x382 mm**
Poids de l'outil avec batterie	**11,6 à 12,8 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

AC001G

Compresseur à batterie
XGT 40 V Max Li-Ion

LpA
87,4 dB(A)



Faible niveau de bruit, idéal pour une utilisation à l'intérieur

Compresseur léger env. 12,8 kg



- Poignée de transport
- L'arceau de protection permet de résister aux environnements de chantier, de transport et de stockage.
- Pompe sans huile et sans entretien
- Réservoir d'air d'une capacité de 7,6 litres
- Grands manomètres pour une meilleure visibilité de la pression du réservoir et du tuyau
- Pieds montés sur amortisseurs en caoutchouc, pour limiter le bruit et les vibrations
- Vanne de vidange du réservoir d'air

QUIETSERIES

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Connecté

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

Batteries dorsales

PDC1500A01 1 567 Wh
PDC1200A01 1 200 Wh





Temps de charges (minutes)

PDC1500	PDC1200
450	360

Classe IPX4 d'étanchéité

Modularité

Chargeur DC4001 livré de série, réf. 191L00-4.

PDC1500A01 | PDC1200A01
Batteries dorsales 36 - 40 V Max Li-Ion

Outils Connectés



Support dorsal

Pour jusqu'à 4 batteries LXT

PDC01 432 Wh*



Classe IPX4 d'étanchéité

Accueille jusqu'à 4 batteries
18 V LXT
1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Ah

* Avec 4 batteries 18 V LXT 6 Ah

Les 4 ports permettent l'utilisation de 1 à 4 batteries 18 V pour une plus longue autonomie de travail.

PDC01 réf. 191A64-2
Support Dorsal pour 4 Batteries 18 V Li-Ion

Ergonomie

S'ajuste à la morphologie de l'utilisateur pour un travail soutenu tout en confort.



UR101C



Autonomie décuplée

LXT 6|5|4|3|2|1.5Ah LI-ION COMPATIBLE

Permet la compatibilité de la plateforme LXT avec les outils connectés et d'autres plateformes grâce aux adaptateurs dédiés.







VR001CZ | Vibreur béton - Connecté | 40 V Max Li-Ion - Ø 43 mm - 1,5 m - Produit seul | LpA : 87,4 dB(A)



Jusqu'à 300 minutes d'autonomie en charge avec le PDC1200

- Peut être alimenté par la batterie dorsale PDC1 200 ou le support d'alimentation dorsal PDC01.
- Moins de fatigue car la batterie dorsale soulage l'utilisateur.

Vibrations par minute	12000 tr/min
Longueur de l'arbre	1500 mm
Ø de l'arbre	43 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Diamètre (D)	43 mm
Longueur	1500 mm
Poids net	6,1 kg
Poids avec batterie	11,8 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**





VR002CZ — Vibreur béton - Connecté — 40 V Max Li-Ion - Ø 43 mm - 3 m - Produit seul — LpA : 87,4 dB(A)



Jusqu'à 300 minutes d'autonomie en charge avec le PDC1200

- Peut être alimenté par la batterie dorsale PDC1 200 ou le support d'alimentation dorsal PDC01.
- Moins de fatigue car la batterie dorsale soulage l'utilisateur.

Vibrations par minute	12000 tr/min
Longueur de l'arbre	3000 mm
Ø de l'arbre	43 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids net	7,2 kg
Poids avec batterie	12,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

VR003CZ — Vibreur béton - Connecté — 40 V Max Li-Ion - Ø 52 mm - 1,5 m - Produit seul — LpA : 86,6 dB(A)



Jusqu'à 200 minutes d'autonomie en charge avec le PDC1200

- Peut être alimenté par la batterie dorsale PDC1 200 ou le support d_'alimentation dorsal PDC01.
- Moins de fatigue car la batterie dorsale soulage l'utilisateur.

Vibrations par minute	12000 tr/min
Longueur de l'arbre	1500 mm
Ø de l'arbre	52 mm
Niveau de vibration (3 axes)	= 2,5 m/s²
Poids net	6,9 kg
Poids avec batterie	12,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

VR004CZ — Vibreur béton - Connecté — 40 V Max Li-Ion - Ø 52 mm - 3 m - Produit seul — LpA : 86,6 dB(A)



Jusqu'à 200 minutes d'autonomie en charge avec le PDC1200

- Peut être alimenté par la batterie dorsale PDC1 200 ou le support d'alimentation dorsal PDC01.
- Moins de fatigue car la batterie dorsale soulage l'utilisateur.

Vibrations par minute	12000 tr/min
Longueur de l'arbre	3000 mm
Ø de l'arbre	52 mm
Niveau de vibration (3 axes)	= 2,5 m/s²
Poids net	8 kg
Poids avec batterie	13,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**


Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

TROUVEZ VOTRE ÉQUILIBRE AVEC MAKITA

L'équilibre parfait entre autonomie et temps de charge

ÉQUILIBRE

Rapport entre autonomie et temps de charge équivalent entre toutes les batteries de la gamme.

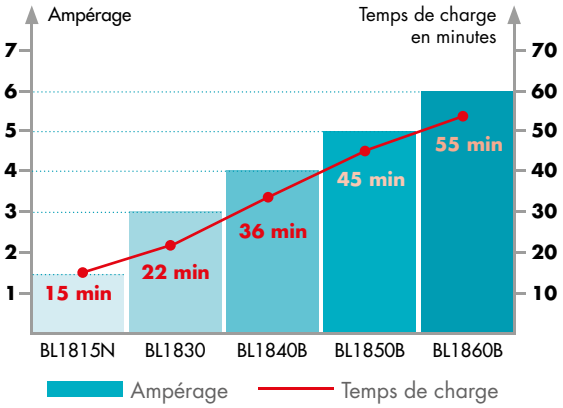

TEMPS DE CHARGE PARMI LES PLUS RAPIDES.

MAKSTAR, technologie de charge rapide

Technologie exclusive Li-Ion Makita, cette innovation rend le couple chargeur-batterie intelligent. Une puce incorporée dans la batterie enregistre automatiquement toutes les données d'utilisation : fréquence et intensité d'usage, nombre de charges et décharges, capacité restante, etc. Ces données sont communiquées au chargeur afin de déterminer un programme de charge optimal qui fait varier vitesse et volume de la charge.

Une technologie intelligente offrant un temps de charge rapide.



REFROIDISSEMENT OPTIMISÉ

La batterie est façonnée afin d'assurer un refroidissement uniforme de toutes les cellules. Ce procédé, nommé « Active 3 Controls » évite une répartition inégale de la chaleur. Par ailleurs, chaque chargeur Makstar intègre un ventilateur de refroidissement. C'est grâce à l'addition de ces procédés que les chargeurs Makita Li-Ion Makstar offrent un temps réduit de charge et une durée de vie de la batterie augmentée.

AUTONOMIE À TOUTE ÉPREUVE

Les batteries Makita ont toujours prouvé leur efficacité et leur performance. Aujourd'hui, les batteries Lithium-ion 18 V 4 Ah, 5 Ah et maintenant 6 Ah, innovent et offrent toujours plus d'autonomie tout en proposant des temps de charge inégalés.







TOUJOURS PLUS DE MACHINES COMPATIBLES

Makita oriente son développement sur 2 axes majeurs.

18V + 18V 36V LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION



Jauge de charge



VERS PLUS DE PUISSANCE AVEC LES MÊMES BATTERIES

Makita met tout en œuvre pour vous proposer de plus en plus de machines compatibles et ce depuis 2005.

De par leur qualité les batteries 18V Li-Ion ont permis de développer la plus large gamme de machines compatibles.

Dans cet esprit, les machines nécessitant plus de puissance font désormais partie intégrante de cette plateforme par l'utilisation de 2 batteries 18 V.

LA PLATEFORME LXT 18 V Li-ION

2005	2012	2014	2016	2020	Aujourd'hui
PREMIÈRE machine LXT 18V Li-Ion	+ de **30** références	+ de **50** références	+ de **100** références	+ de **320** références	+ de **440** références

SYSTÈME DE CHARGE OPTIMAL

Chargeur Rapide Optimisé

Lorsque la température de la batterie est élevée, Il est nécessaire de la refroidir avant de commencer à la charger. Le ventilateur intégré fait circuler l'air dans la batterie avant et pendant le processus de charge pour refroidir la batterie. Cette opération est nécessaire à l'optimisation du temps de charge.



Le système de charge optimal

Refroidissement par air forcé



Charge rapide



Méthode de charge standard

Dissipation thermique naturelle



Temps d'attente pour la charge




Le chargeur rapide Makita est optimisé pour communiquer avec la puce intégrée de la batterie tout au long du processus de charge. Cela optimise la durée de vie de la batterie en contrôlant activement le courant, la tension et la température.



Système de charge optimisé

Méthode de charge standard

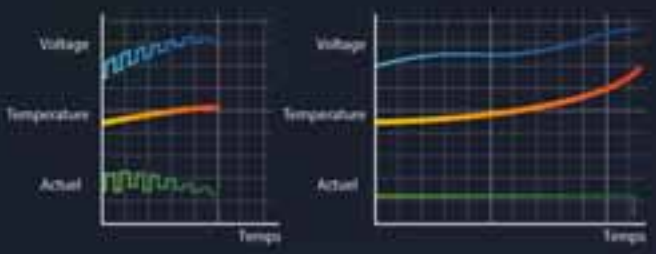

LES AVANTAGES DES OUTILS SANS FIL



ZÉRO émission



Faible bruit

Facile à utiliser

Démarrage

Outil à moteur thermique



Les outils à moteur thermique peuvent être capricieux au démarrage

Outil sans fil



Les outils sans fil démarrent juste après l'insertion de la batterie et la mise sous tension.

Contrôle de vitesse constante

Outil à moteur thermique




Avec les outils à moteur thermique, il est difficile de maintenir une vitesse de rotation constante en charge.

Outil sans fil



Les outils sans fil maintiennent la vitesse de rotation en charge grâce à la fonction «Contrôle de vitesse constante».

Fonction de protection de batterie

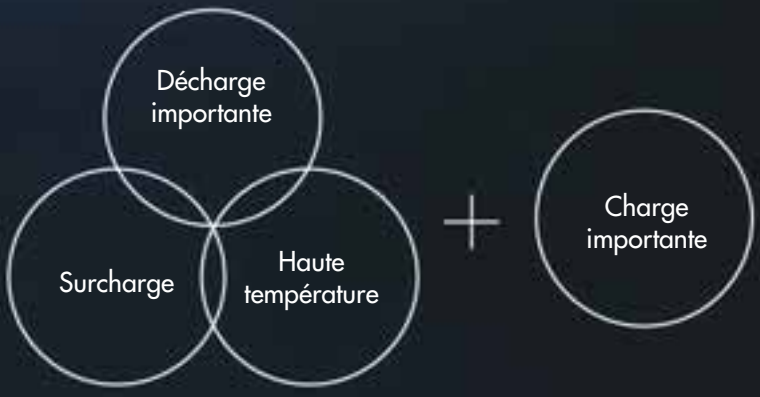



Cette technologie de communication entre la batterie et l'outil, permet l'échange de données en temps réel pour protéger l'outil et sa batterie d'une surcharge, d'une décharge profonde ou d'une surchauffe.

Charge à tout moment
Pas d'effet mémoire
Aucune décharge requise



Absorption de chocs
Boitier robuste



Moteurs sans charbon efficient

Le moteur sans charbon fabriqué par Makita, réduit l'échauffement, est plus efficace qu'un moteur à charbon grâce à sa compacité, son faible poids et sa puissance importante.
Il a également une meilleure longévité.
Le moteur sans charbon contrôlé électroniquement utilise efficacement l'énergie pour adapter le couple et le régime aux différentes applications.



Maintenance propre et facile

ZÉRO émission

Outil à moteur thermique



Outil sans fil



Les outils sans fil ne génèrent aucun gaz d'échappement

Maintenance facile

Outil à moteur thermique
Un moteur thermique demande du temps de maintenance.



Outil sans fil
Les outils sans fil ne nécessitent aucun entretien particulier.



Gains de temps et d'argent

Outil à moteur thermique



Préparer le mélange de carburant prend du temps

Outil sans fil



Il suffit d'insérer les batteries pour pouvoir utiliser l'outil

Stockage de longue durée


Outil à moteur thermique
Si vous stockez l'outil pendant une longue période, lorsque le carburant est resté dans le réservoir

Cela peut être une cause de problème ou de défaut.
Le carburant restant doit être complètement extrait avant le stockage.



Outil sans fil
Même si vous stockez les outils pendant une longue période,

Il suffit d'insérer les batteries pour pouvoir utiliser l'outil



1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
FIXATION
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables
64

Plateformes Makita

BÂTIMENT | ARTISANAT | INDUSTRIE | ESPACES VERTS



L'environnement est au cœur de nos priorités.

Leader mondial dans l'outillage électroportatif, Makita a toujours axé le cycle de vie de ses produits sur une politique environnementale très forte.

Depuis la fabrication jusqu'à leur utilisation, chaque outil Makita est intégré dans une politique très volontariste et active en matière de respect de l'environnement.

XGT 40V max Li-ion



18V + 18V 36V LITHIUM-ION



18V LITHIUM-ION



12V max CXT



Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2



Fournisseur d'énergie positive

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le moteur Brushless est un moteur sans charbon, la maintenance est considérablement réduite. De plus, la production d'énergie est plus efficace qu'un moteur à charbon car il évite la déperdition d'énergie due à la friction des charbons.

Le moteur Brushless est un modèle d'efficacité énergétique !

PERFORMANCE ET DURABILITÉ

L'efficacité énergétique du moteur Brushless permet, sur une machine sans fil, un ampérage réduit qui limite la production de chaleur et une augmentation de la capacité de travail obtenue avec une seule charge de batterie. Fournissant une énergie utilisée plus efficacement, la batterie dure plus longtemps.

Capacité de travail augmentée et énergie mieux utilisée vous offrent un outil performant et durable.

TRAVAILLEZ MIEUX, PLUS LONGTEMPS

L'utilisation d'un moteur Brushless abaisse la production de chaleur. La température à la surface de l'outil peut ainsi être réduite significativement et ceci même dans le cas d'applications industrielles lourdes demandant de travailler longtemps, en continue.

La machine est moins sujette à l'échauffement et offre ainsi confort et travail régulier.

Découvrez la vidéo sur makita.fr ou la chaine Youtube en flashant ce QR code.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
FIXATION
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables


18V LITHIUM-ION

18V + 18V 36V LITHIUM-ION

Scie à coupe d'onglet à métaux
Scie récipro
Scie circulaire
Perfo-burineur
Découpeuse
Scie radiale
Scanner mural
Agrafeuse
Perforateur
Meuleuse d'angle
Scie plongeante
Vibreur à béton
Cloueur
Scie circulaire
Chariot de transport
Pistolet à mastic
Clouteur
Boulonneuse HRC
Décapeur
Pompe à graisse
Clouteur Brad
Pince à ligaturer
Riveteuse
Pompe à vide
Perceuses Visseuses
Gonfleur
Lampe de chantier
Coupe fer à béton
Ventilateur
Lampe frontale
Lampe de chantier
Lampe à LED
Machine à café
Lampe sur pieds
Enceinte connectée
Radio de chantier
Gilet chauffant
Couverture chauffante
Taille-herbe
Glacière | Réchaud
Souffleur
Souffleur à poussières
Veste ventilé
Veste ventilée
Tondeuse à gazon
Aspirateur robot
Affleureuse
Gilet ventilé
Pulvérisateur
Tronçonneuse
Aspirateur
Rabot
Scie sauteuse de plâtre
Taille-haie
Dresse bordure
Aspirateur portable
Outil MultiFunction
Lime
Coupe herbe
Affleureuse plaque de plâtre
Aspirateur
Aspirateur cyclone
Lamelleuse

18V Lithium-ion

LXT
6|5|4|3|2|1.5Ah
Li-ion COMPATIBLE

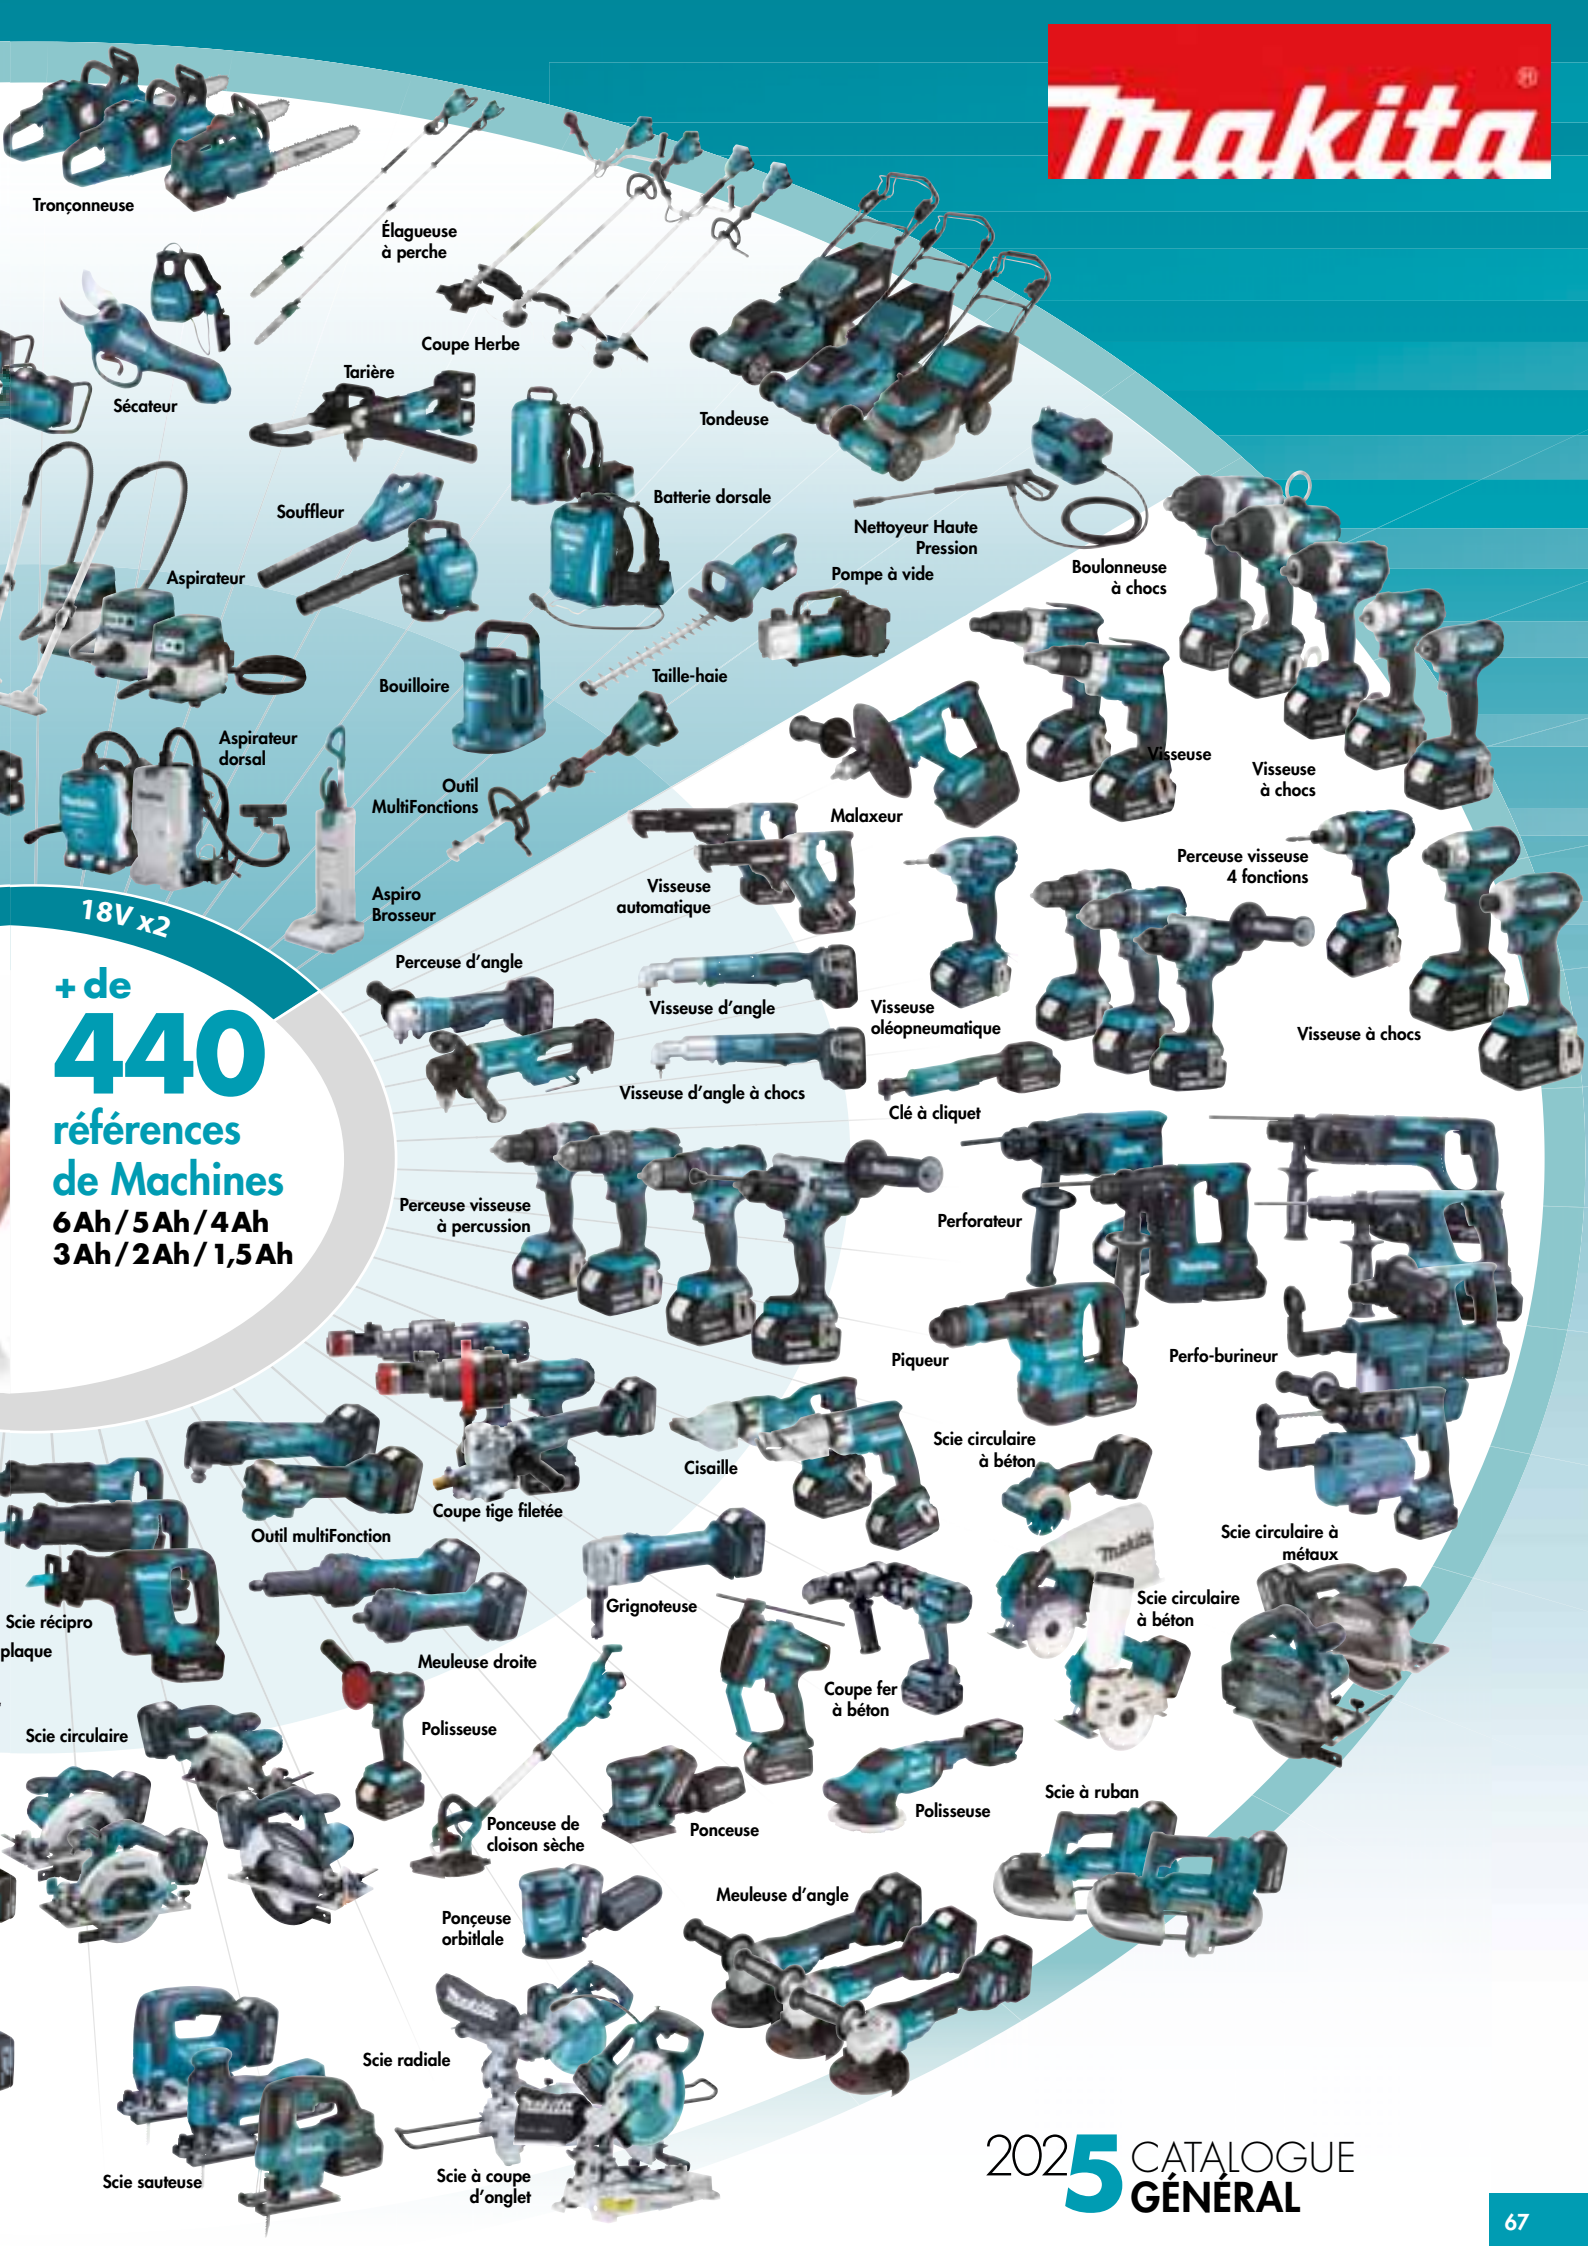

2025 CATALOGUE GÉNÉRAL

LXT | Fixation

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430



DDF486RTJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm - Coffret — LpA : 74 dB(A)



Conception compacte et ergonomique

- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage.
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Puissance de sortie max.	680 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 550 / 0 à 2 100 tr/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	65 / 130 Nm
Ø max. dans acier / bois	13 / 76 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	178x81x265 mm
Poids avec batterie	2,3 à 2,7 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC, Support 2 embouts double pour DDF/DHP, 2x Embout de vissage double PH2/plat, Crochet ceinture, Protection pour batterie, Coffret MAKPAC 2.

DDF486ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie.

DHP486RTJ — Perceuse à percussion - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 130 Nm - Ø 13 mm - Coffret — LpA : 84 dB(A)



Performante et puissante conçue pour un usage intensif

- Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm.
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique.
- Indicateur LED signalant l'état de charge de la batterie.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.

Puissance de sortie max.	680 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 550 / 0 à 2 100 tr/min
Frappe V1 / V2	0 à 8 250 / 0 à 31 500 cps/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	65 / 130 Nm
Ø max. dans béton / acier / bois	Ø 16 / 13 / 76 mm
Dimensions (LxlxH)	178x81x217 mm
Poids net	2,3 à 2,7 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Crochet ceinture, Moulage MAKPAC, Support 2 embouts double pour DDF/DHP, Protection pour batterie, Coffret MAKPAC 2.

DHP486ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.
DHP486Z : Livré sans chargeur, ni batterie.





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2





DDF489RTJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 70 Nm - Coffret — LpA : 74 dB(A)



Mandrin sans clé robuste avec manchon métallique unique

- Boîtier d'engrenage métallique.
- 21 réglages d'embrayage et mode de perçage pour un contrôle de fixation supplémentaire Engrenage mécanique à 2 vitesses.
- Mode haute vitesse pour un forage rapide dans les applications légères.
- Mode basse vitesse pour les applications lourdes nécessitant un couple élevé.
- Technologie de protection extrême (XPT) conçue pour assurer une résistance accrue de la poussière et de l'eau dans des conditions de travail difficiles.

Énergie	18 V
Tension LXT	Oui
Vitesse à vide max	0 - 500 / 1 800 tr/min
Couple max. fixation franc / élast	70 / 36 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø forage acier / bois max.	13 / 38 mm
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Puissance de sortie maximale	620 W
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	51 mm
Poids avec batterie	1,8 à 2,5 kg
Dimensions (LxlxH)	174x81x261 mm

DDF489ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B.

DHP489RTJ — Perceuse visseuse à percussion - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 70 Nm - Coffret — LpA : 81 dB(A)



Mode percussion pour une large gamme d'applications

- Boîtier d'engrenage métallique.
- 21 réglages d'embrayage et mode de perçage pour un contrôle de fixation supplémentaire.
- Engrenage mécanique à 2 vitesses : Mode haute vitesse pour un forage rapide dans les applications légères; Mode basse vitesse pour les applications lourdes nécessitant un couple élevé.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	18 V
Vitesse à vide max	0 - 550 / 1 800 tr/min
Couple max. fixation franc / élast	73 / 40 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 8 250 / 27 000 cps/min
Ø forage acier / bois / maçonnerie max.	13 / 38 / 16 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	51 mm
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Puissance de sortie maximale	620 W
Dimensions (LxlxH)	175x81x261 mm
Poids avec batterie	1,8 à 2,5 kg

DHP489ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B.

DDF484RTJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 54 Nm - Ø 13 mm - Makpac — LpA : 76 dB(A)



Moteur Brushless puissant et carter aluminium, idéal en usage intensif sur chantier

- Perceuse Visseuse à moteur Brushless, rapide (2 000 tr/min) et compacte (182 mm) pour travaux lourds.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 500 / 0 à 2 000 tr/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	36 / 54 Nm
Ø max. dans acier / bois	13 / 38 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	172x79x261 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

DDF484RF3J : Chargeur rapide DC18RC, 3x Batterie BL1830B.
DDF484ZJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC, Crochet ceinture, Embout de vissage double PH2/plat, Coffret MAKPAC 2.
DDF484Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC, Crochet ceinture, Protection pour batterie, Coffret MAKPAC 2.

DHP484RTJ — Perceuse visseuse à percussion - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - 54 Nm - Coffret - Produit seul — LpA : 88 dB(A)



Moteur BL, mode percussion et carter aluminium la rendent parfaite en intensif

- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 500 / 0 à 2 000 tr/min
Frappe V1 / V2	0 à 7 500 / 0 à 30 000 cps/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	36 / 54 Nm
Ø max. dans béton / acier / bois	13 / 13 / 38 mm
Dimensions (LxlxH)	182x79x261 mm
Poids avec batterie	1,8 à 2,5 kg

DHP484Z : Livré sans chargeur, ni batterie.
DDF485RTJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC, Crochet ceinture, Coffret MAKPAC 2.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Coffret MAKPAC 2.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | Fixation

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

DDF485RTJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 50 Nm - Coffret — LpA : 74 dB(A)



Idéal pour le vissage en série

- Livré dans un coffret MAKPAC.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement.
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite.

Type de batterie	BL1850B
Temps de charge en moyenne	45 min
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 500 / 0 à 1900 tr/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	27 / 50 Nm
Ø max. dans acier / bois	13 / 38 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	169x79x255 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

DDF485ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.
DHP485RTJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC, Crochet ceinture, Coffret MAKPAC 2.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC, Crochet ceinture, Coffret MAKPAC 2.

DHP485RTJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 50 Nm - Ø 13 mm - Coffret — LpA : 82 dB(A)



Une grande autonomie de travail grâce à son moteur BL

- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion .
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 500 / 0 à 1900 tr/min
Frappe V1 / V2	0 à 7500 / 0 à 28500 cps/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	27 / 50 Nm
Ø max. dans béton / acier / bois	13 / 13 / 38 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	182x79x255 mm
Poids net	1,5 à 1,8 kg

DHP485RMJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840B. Coffret MAKPAC 2.
DHP485RFJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B. Coffret MAKPAC 2.
DHP485ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC, Crochet ceinture, Coffret MAKPAC 2.









DDF487RFJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - Ø 13 mm - 40 Nm - Coffret — LpA : 73 dB(A)



Compacte et légère pour une utilisation optimale

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- L'interrupteur d'inversion est idéalement situé.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.

Type de batterie	BL1830B
Temps de charge en moyenne	22 min
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 500 / 0 à 1700 tr/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	25 / 40 Nm
Ø max. dans acier / bois	13 / 36 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	150x81x232 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

DDF487ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B. Embout de vissage double PH2/plat, Crochet ceinture, Moulage MAKPAC, Coffret MAKPAC 2.

DHP487RFJ — Perceuse visseuse à percussion - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - Ø 13 mm - 40 Nm - Coffret — LpA : 83 dB(A)



Moteur sans charbon pour une durée de vie optimale

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- L'interrupteur d'inversion est idéalement situé.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.

Type de batterie	BL1830B
Temps de charge en moyenne	22 min
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 500 / 0 à 1700 tr/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	25 / 40 Nm
Ø max. dans acier / bois	13 / 36 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	150x81x232 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

DHP487ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B. Crochet ceinture, Moulage MAKPAC, Embout de vissage double PH2/plat, Coffret MAKPAC 2.

DDF483RFJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - Ø 13 mm - 40 Nm - Makpac — LpA : 77 dB(A)



La plus compacte des perceuses visseuses 18 V. Moteur BL idéal pour les vissages en série

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte avec une vitesse de rotation élevée.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 500 / 0 à 1700 tr/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	23 / 40 Nm
Ø max. dans acier / bois	13 / 36 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	162x79x247 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,6 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B. Coffret MAKPAC 2.

DDF083RFJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 40 Nm - 1/4" - Makpac — LpA : 77 dB(A)



Sans mandrin, elle peut travailler dans les endroits les plus exigus. Équipée d'un moteur BL

- Perceuse Visseuse à moteur Brushless, rapide (1 700 tr/min), légère (1,3 kg) et compacte (124 mm) pour travaux courants.
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 500 / 0 à 1700 tr/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	23 / 40 Nm
Ø max. dans acier / bois	13 / 36 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	124x79x247 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,4 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B. Moulage MAKPAC Visseuse à choc, Crochet ceinture, Embout de vissage double PH2, Coffret MAKPAC 2.

DDF083Z : Livré sans chargeur, ni batterie.







DDF458RTJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 91 Nm - Ø 13 mm - Makpac — LpA : 70 dB(A)



Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Protection du moteur contre la poussière.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 400 / 0 à 2000 tr/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	58 / 91 Nm
Ø max. dans acier / bois	13 / 76 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	225x79x259 mm
Poids avec batterie	2,1 à 2,5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Support 2 embouts BDF/BHP, Poignée latérale, 2x Embout de vissage double PH2/plat, Moulage MAKPAC Perçeuse Visseuse à batterie, Crochet ceinture, Protection pour batterie, Coffret MAKPAC 2.

DDF458RT3J : Chargeur rapide DC18RC, 3x Batterie BL1850B. Coffret MAKPAC
DDF458Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DHP458RTJ — Perceuse visseuse à percussion - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 45 Nm - Ø 13 mm - Makpac — LpA : 84 dB(A)



Équipée pour un usage intensif

- Protection du moteur contre la poussière.
- Puissante et Compacte.
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion .
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 400 / 0 à 2000 tr/min
Frappe V1 / V2	0 à 6000 / 0 à 30000 cps/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	58 / 91 Nm
Ø max. dans béton / acier / bois	16 / 13 / 76 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	9,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	225x79x259 mm
Poids avec batterie	2,2 à 2,6 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC Perçeuse Visseuse à batterie, Protection pour batterie, Poignée latérale, Clip ceinture, Butée de profondeur Coffret MAKPAC 2.

DHP458Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | Fixation

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

DDF453SFE — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 42 Nm — LpA : 72 dB(A)



Légère et polyvalente avec son réglage précis du couple en 16 positions.

- Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère.
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague.
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage.
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 400 / 0 à 1300 tr/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	27 / 42 Nm
Ø max. dans acier / bois	13 / 36 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	214x79x227 mm
Poids avec batterie	1,7 à 2 kg

Livré de série : Chargeur DC18SD, 2x Batterie BL1830B. Embout double plat/Ph2, Protection pour batterie, Coffret synthétique.

DHP453RYJ — Perceuse visseuse à percussion - LXT — 18 V Li-Ion - 1,5 Ah - Ø 13 mm — LpA : 83 dB(A)



Mode percussion et usage professionnel occasionnel

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère.
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague.
- Réglage précis du couple de vissage en 16 positions + position perçage + position percussion .
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 400 / 0 à 1300 tr/min
Frappe V1 / V2	0 à 6000 / 0 à 19500 cps/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	27 / 42 Nm
Ø max. dans béton / acier / bois	13 / 13 / 36 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	10 m/s²
Dimensions (LxlxH)	239x79x244 mm
Poids avec batterie	1,7 à 2 kg

DHP453SFE : Chargeur DC18SD, 2x Batterie BL1830B. Coffret synthétique.
DHP453Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1815N. Coffret MAKPAC 2.







DDF482SFE — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul — LpA : 75 dB(A)

NOUVEAU



Haute vitesse de rotation et grande compacité pour un usage quotidien.

- Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants.
- Technologie XPT.
- Pignonerie entièrement métallique.
- Double éclairage LED.
- La vitesse variable à la gâchette.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 600 / 0 à 1900 tr/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	36 / 62 Nm
Ø max. dans acier / bois	13 / 38 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	185x79x249 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

DDF482ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret MAKPAC 2.
DDF482Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC18SD, 2x Batterie BL1830B. Coffret plastique.

DHP482SFE — Perceuse visseuse | percussion - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - Ø 13 mm — LpA : 82 dB(A)

NOUVEAU



Polyvalente, rapide et compacte pour les travaux courants.

- Perceuse visseuse à percussion rapide et compacte pour travaux courants.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe.
- Pignonerie entièrement métallique.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 550 / 0 à 1850 tr/min
Frappe V1 / V2	0 à 8250 / 0 à 27000 cps/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	36 / 62 Nm
Ø max. dans béton / acier / bois	13 / 13 / 38 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	198x79x249 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

DHP482RMJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840. Moulage MAKPAC, Coffret MAKPAC 2.
DHP482Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC18SD, 2x Batterie BL1830B. Coffret plastique.

DDA350RTJ — Perceuse visseuse d'angle - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 10 mm - à clé - Coffret — LpA : 73 dB(A)





Encombrement minimum grâce au mandrin à clé

- Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 66 mm.
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT et au moteur quadripôle à aimants haute densité.
- Vitesse de rotation élevée pour un perçage facilité dans l'acier comme dans le bois.
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Hauteur d'encombrement (a)	66 mm
Approche d'angle (b)	23,5 mm
Capacité maximale du mandrin	10 mm
Ø max. dans acier / bois	10 / 25 mm
Vitesse à vide max.	0 à 1 800 tr/min
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	314x79x115 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC, Poignée latérale pour meuleuse, Clé à mandrin S10, Protection pour batterie, Coffret MAKPAC 2.

DDA350Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DDA351RTJ — Perceuse visseuse d'angle - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm - Coffret — LpA : 70 dB(A)





Simplicité d'utilisation apportée par le mandrin auto-serrant

- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement.
- Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 88 mm.
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT et au moteur quadripôle à aimants haute densité.
- Vitesse de rotation élevée pour un perçage facilité dans l'acier comme dans le bois.
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.

Hauteur d'encombrement (a)	88 mm
Approche d'angle (b)	23,5 mm
Capacité maximale du mandrin	10 mm
Ø max. dans acier / bois	10 / 25 mm
Vitesse à vide max.	0 à 1 800 tr/min
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	326x79x115 mm
Poids avec batterie	1,6 à 1,9 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC, Protection pour batterie, Socle Perceuse visseuse d'angle, Poignée latérale pour meuleuse, Coffret MAKPAC 2.

DDA351Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DDA450RTE — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm - Auto-serrant — LpA : 83 dB(A)





Idéal pour le perçage dans le bois

- Inverseur de sens de rotation.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Machine compacte et puissante.

Capacité maximale du mandrin	13 mm
Ø max. dans acier / bois	13 / 38 mm
Vitesse à vide max.	0 à 1 800 tr/min
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	338 _ 92 _ 169 mm
Poids avec batterie	3,2 à 3,5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Poignée, Clé de mandrin, Clé à six pans, Coffret plastique.

DDA450ZK : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.



DDA460PT2 — Perceuse visseuse d'angle - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm — LpA : 85 dB(A)



Idéale pour le perçage dans l'ossature bois

- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- 2 vitesses de perçage.

Type de batterie	LXT
Temps de charge en moyenne	45 min
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 350 / 0 à 1 400 tr/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	48 / 136 Nm
Ø max. dans acier / bois	13 / 118 mm
Dimensions (LxlxH)	538x116x193 mm
Poids avec batterie	5,7 à 6,4 kg

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B. Coffret plastique.


DTS141Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | Fixation

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

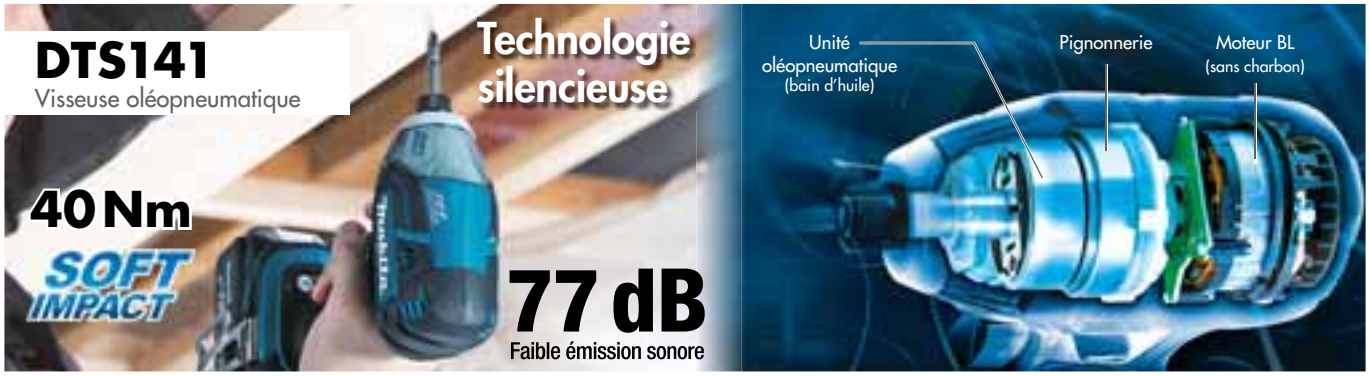

DTS141Z — Visseuse oléopneumatique - LXT — 18 V Li-Ion - 40 Nm - Produit seul — LpA : 77 dB(A)



La force d'une visseuse à chocs, le confort et le silence en plus

- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.
- Le choc mécanique est remplacé par un système oléopneumatique.
- Pas d'échauffement, machine continuellement refroidie grâce à une circulation d'air optimisée.
- Machine silencieuse et confortable : pour un serrage ultra précis ou une utilisation en milieu sensible au bruit.
- Pas de perte de serrage, le couple appliqué à la vis est le couple réel de serrage de la machine.

Couple de serrage max. (franc)	40 Nm
Fréquence d'impacts	0 à 2700 cps/min
Capacité maximale : vis à bois	22 à 125 mm
Capacité : vis autoforeuse	M4 à M8
Capacité : boulon standard	M5 à M8
Capacité : boulon HR	M5 à M6
Emmanchement d'embouts hex.	1/4''
Vitesse à vide	0 à 3200 tr/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	7 m/s²
Dimensions (LxlxH)	136x79x240 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.







DTP141RTJ — Perceuse visseuse 4 fonctions - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 150 Nm - 4 Fonctions - Coffret — LpA : 85 dB(A)



Sélecteur simple et durable sur 18 positions

- 4 fonctions dans une seule machine : perceuse, visseuse, visseuse à chocs et perceuse à percussion.
- Mode T : vissage adapté aux vis autoforeuses.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''.
- Bague phosphorescente pour plus de visibilité.

Nombre de vitesses	2
Couple de serrage max. (élast / franc)	13 / 22 Nm
Capacité : boulon standard	M5 - M14
Capacité : boulon HR	M5 - M12
Capacité : vis à métaux	M4 - M8
Capacité : vis à bois	22 - 125 mm
Ø max. dans béton / acier / bois	8 / 10 / 21 mm
Vitesse à vide V1 / V2	1400 / 2200 tr/min
Vitesse à vide V3	2800 tr/min
Frappe V1 / V2	0 - 8400 / 0 - 32400 cps/min
Cadence de chocs V3	0 - 3200 cps/min
Dimensions (LxlxH)	171x79x250 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,9 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Crochet ceinture, Moulage MAKPAC Visseuse à choc, Protection pour batterie, Coffret MAKPAC 2.

DTP141Z : Livré sans chargeur, ni batterie.







Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DWR180Z — Clé à cliquet - LXT — 18 V Li-Ion - 47,5 Nm - Produit seul — LpA : 74 dB(A)



Idéale pour les endroits difficiles d'accès

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Utilisable comme clé à cliquet manuelle.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique.
- Livrée de série avec les adaptateur carrés 1/4'' et 3/8''.

Couple de serrage max. (franc)	47,5 Nm
Vitesse à vide max.	0 à 800 tr/min
Emmanchement carré	1/4 et 3/8''
Dimensions (Lxlxh)	369x79x86 mm
Poids net	1,2 à 1,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DWR180


Clé à cliquet
18 V Li-Ion 47,5 Nm

Idéal pour le vissage dans des espaces exigus

47,5 Nm
Couple de serrage







Inverseur de sens de rotation





DTL061RTJ — Visseuse d'angle à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Forme C - 60 Nm - 1/4" - Coffret — LpA : 91 dB(A)



Renvoi d'angle puissant et précis

- Machine ultra légère et puissante grâce à la technologie LXT.
- Le mécanisme à chocs assure une grande précision et un couple puissant sans effort.
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- La gâchette à levier surdimensionné et la vitesse variable assurent un contrôle parfait de la vitesse de vissage.

Hauteur d'encombrement (a)	53 mm
Approche d'angle (b)	18 mm
Couple de serrage max. (franc)	60 Nm
Cadence de chocs	0 à 3000 cps/min
Capacité maximale : vis à bois	22 à 75 mm
Capacité : boulon standard	4 à 12 mm
Capacité : boulon HR	M4 à M8
Capacité : vis autoforeuse	M4 à M8
Emmanchement d'embouts hex.	(Clip) 1/4''
Taux de vibration triaxial (a_h)	17,5 m/s²
Capacité : boulon standard	5 à 12 mm
Capacité : boulon HR	M4 à M8
Dimensions (LxlxH)	387x78x116 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,6 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Clip ceinture, Coffret MAKPAC 2.

DTL061Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Accessoires pour DTL061 Accessoires spécifiques

+ d'info p. 367


Tête droite à emmanchement hexa. 1/4'' pour visseuses d'angle
Réf : 192486-3


Tête d'angle à emmanchement hexa. 1/4'' pour visseuses d'angle
Réf : 135183-8


Tête d'angle à carré d'entrainement 3/8''
Réf : 135201-2


Tête à cliquet pour visseuses d'angle
Réf : 192439-2


Douille Borgne pour tête à cliquet
Réf : 134743-3 (17 mm)
Réf : 134744-1 (19 mm)


Carré d'entrainement 3/8'' pour tête à cliquet
Réf : 134745-9


Carré d'entrainement 1/2'' pour tête à cliquet
Réf : 134746-7

LXT | *Fixation*

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

DTD173
Boulonneuse à chocs

Aussi compacte que puissante

Design amélioré permettant une meilleure ergonomie et un accès à des vissage dans des angles fermés jusqu'à 10,5°.





Bouton de changement de mode
Le niveau de force d'impact change à chaque fois que vous appuyez sur le bouton de changement de mode tout en tenant la poignée.

Mémoire du mode d'application
Si l'un des modes d'application est enregistré à l'avance, vous pouvez basculer entre le mode en cours d'utilisation et le mode enregistré en appuyant simplement sur le bouton de changement de mode.





Anneau LED
La luminosité peut être modifiée (3 niveaux).

Réduit l'ombre.

Mode lampe de travail.



Travaux de serrage

Sélecteur de vitesse - 4 modes

Sélecteur d'assistance - 4 modes

Bois
Serrage de vis longues



Vissage à rotation faible. Après le début de l'impact, la rotation augmente et atteint la vitesse maximale.

Boulon
Desserrage de boulons.



Arrêt automatique de la rotation inverse, cela évite la chute des boulons.

T1
Vissage de vis autoforeuses sur **tôle fine**.



Arrêt de la rotation après le début de l'impact.

T2
Vissage de vis autoforeuses sur **tôle épaisse**.



Évite la casse des vis.

DTD173RTJ — Visseuse à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 8 modes - 180 Nm — LpA : 97 dB(A)

NOUVEAU



180 Nm de couple maximal
- Technologie XPT.
- Sélection de puissance à 4 vitesses.
- Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision.
- Moteur sans charbon.
- 2 modes T vissage adapté aux vis auto foreuses : mode 1 pour plaque métal fine / mode 2 pour plaque métal épaisse.

Vitesse à vide max	0 - 1 100 / 2 100 / 3 200 / 3 600 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	20 / 50 / 170 / 180 Nm
Capacité de serrage	
Boulon standard	M5 - M16
Boulon de traction élevée	M5 - M14
Vis à métaux	M4 - M8
Impacts par minute (IPM)	0 - 1 100 / 2 600 / 3 600 / 3 800 cps/min
Tige de conduite	1/4 "
Vibrations, serrage par impact	12,9 m/s²
Dimensions (LxlxH)	111 x 81 x 234 mm
Poids net	0,85 kg
Poids avec batterie	1,2 - 1,5 kg

DTD173ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

Livré de série : Chargeur, 2x Batterie BL1850B. Crochet de ceinture long. Coffret.

DTD154RTJ — Visseuse à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 175 Nm - 4 Modes - Coffret — LpA : 96 dB(A)



La plus compacte de sa catégorie, elle offre une vitesse et un couple élevés
- 4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses (mode «T»).
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Construction robuste avec un carter en aluminium.

Vitesse à vide max.	3 600 tr/min
Cadence de chocs	3 800 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	175 Nm
Capacité : boulon standard	M5-M16
Capacité : boulon HR	M5 - M14
Capacité : vis à bois	22-125 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Taux de vibration triaxial (a_h)	12,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	117 x 79 x 236 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

DTD154ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.
DTD154Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC, Crochet ceinture, Coffret MAKPAC 2.

DTD153RFJ — Visseuse à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 170 Nm - Coffret — LpA : 96 dB(A)



Ultra compacte et dotée d'une vitesse élevée, son moteur sans charbon offre 170 Nm max

- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Construction robuste avec un carter en aluminium.
- Vitesse variable à la gâchette.

Vitesse à vide max.	3400 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3600 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	170 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M16
Capacité : boulon HR	M5 à M14
Capacité : vis à bois	22 - 125 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Taux de vibration triaxial (a_h)	13 m/s²
Dimensions (LxlxH)	126x79x236 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B. Moulage MAKPAC Visseuse à choc, Crochet ceinture, Coffret MAKPAC 2.









DTD157RFJ — Visseuse à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 140 Nm - Makpac — LpA : 95 dB(A)



Pour les travaux courants

- Porte-embout amélioré pour un vissage précis .
- Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision.
- 2 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique.
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Vitesse à vide max.	3000 tr/min
Cadence de chocs	3900 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	140 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M14
Capacité : boulon HR	M5 à M12
Capacité : vis à bois	22 à 90 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Dimensions (LxlxH)	133x81x232 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B. Moulage MAKPAC, Crochet ceinture, Coffret MAKPAC 2.

DTD157ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

DTD156RFJ — Visseuse à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 155 Nm - Coffret — LpA : 92 dB(A)



Machine simple, compacte et robuste

- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium.
- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage.
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''.
- Vitesse variable à la gâchette.

Vitesse à vide max.	2500 tr/min
Cadence de chocs	3000 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	155 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M14
Capacité : boulon HR	M5 à M12
Capacité : vis à bois	22 à 90 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Taux de vibration triaxial (a_h)	10 m/s²
Dimensions (LxlxH)	143x79x223 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B. Moulage MAKPAC Visseuse à choc, Coffret MAKPAC 2.

DTD156Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DTD152RTJ — Visseuse à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 165 Nm - Coffret — LpA : 93 dB(A)



Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Inverseur de sens de rotation.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Livré dans un coffret MAKPAC.

Vitesse à vide max.	2900 tr/min
Cadence de chocs	3500 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	165 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M16
Capacité : boulon HR	M5 à M12
Capacité : vis à bois	22 à 125 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Taux de vibration triaxial (a_h)	10,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	138x79x238 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC Visseuse à choc, Coffret MAKPAC 2.

DTD152RMJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840. Moulage MAKPAC Visseuse à choc, Coffret MAKPAC 2.
DTD152ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.
DTD152Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | Fixation

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

DTW1004Z — Boulonneuse à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 1 050 Nm - Produit seul — LpA : 98 dB(A)



Compacte pour son couple de serrage de 1 050 Nm

- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- BL Motor : Moteur sans charbon pour une longue durée de vie.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.

Niveau de vibration (3 axes)	18,4 m/s²
Puissance de sortie maximale	620 W
Vitesse à vide max	0 - 900 / 1 000 / 2 000 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	170 / 250 / 1 050 Nm
Couple desserrage	1 300 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M30
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M24
Impacts par minute (IPM)	0 - 1 800 / 2 000 / 2 400 cps/min
Emmanchement	1/2"
Dimensions (LxlxH)	261x99x254 mm
Poids avec batterie	3,1 à 3,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.



Entraînement carré à goupille
12,7 mm (1/2")

Couple max. **1050 Nm**



Lampe de travail à double LED
(avec fonctions de pré-lueur et de rémanence)



Bouton poussoir avant/arrière

Poignée ergonomique avec poignée souple caoutchoutée

Contrôle de vitesse variable par gâchette

Sélection électronique de la puissance d'impact en 3 étapes



Crochet pour le confort de l'opérateur



DTW1002RTJ — Boulonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 1000 Nm - 1/2" - Makpac — LpA : 97 dB(A)



Autonome grâce à sa batterie 5 Ah, compacte pour son couple de serrage de 1 000 Nm

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte.
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.

Emmanchement carré	1/2 "
Couple de serrage max. (franc)	1 000 Nm
Couple de deserrage	1 600 Nm
Capacité : boulon standard	M12 à M30
Capacité : boulon HR	M10 à M24
Vitesse à vide max.	1 800 tr/min
Cadence de chocs	0 à 2 200 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	18 m/s²
Dimensions (LxlxH)	229x91x289 mm
Poids avec batterie	3,3 à 3,6 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC boulonneuse à chocs, Coffret MAKPAC 3.

DTW1002ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.



Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DTW1001RTJ — Boulonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 1050 Nm - 3/4" - Coffret — LpA : 98 dB(A)



Grâce à son moteur BrushLess Haute-Performance, elle offre légèreté et compacité pour 1050 Nm !

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte.
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.

Emmanchement carré	3 / 4 "
Couple de serrage max. (franc)	1000 Nm
Couple de desserrage	1700 Nm
Capacité : boulon standard	M12 à M30
Capacité : boulon HR	M10 à M24
Vitesse à vide max.	1800 tr/min
Cadence de chocs	0 à 2200 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	15,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	229x91x289 mm
Poids avec batterie	3,4 à 3,7 kg

DTW1001ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC boulonneuse à chocs, Coffret MAKPAC 3.

DTW700RTJ — Boulonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 700 Nm - 1/2" - Coffret — LpA : 94 dB(A)



700 Nm de serrage pour un poids de seulement 2,7 kg

- Temps de réaction réglable sur 3 positions pour l'arrêt automatique en rotation horaire et anti-horaire.
- Le moteur BL délivre un couple maximal de 700 Nm.
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal.
- Conception compacte avec une longueur totale de 170 mm.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Puissance	430 W
Emmanchement carré	1/2 "
Couple de serrage max. (franc)	700 Nm
Couple de desserrage	1000 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M24
Capacité : boulon HR	M12 à M16
Vitesse à vide max.	2200 tr/min
Cadence de chocs	2700 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	19 m/s²
Dimensions (LxlxH)	170x81x276 mm
Poids avec batterie	2,3 à 2,7 kg

DTW700ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC boulonneuse à chocs, Crochet ceinture, Coffret MAKPAC 3.

DTW301RTJ — Boulonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 300 Nm - 1/2" - Makpac — LpA : 97 dB(A)



330 Nm + 3 modes différent d'arrêt automatique

- Puissante avec un couple maximum de 280 Nm pour le serrage de boulons M20.
- Mode ''arrêt automatique'' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.
- 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique.

Emmanchement carré	1/2 "
Couple de serrage max. (franc)	330 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M20
Capacité : boulon HR	M10 à M16
Vitesse à vide max.	3200 tr/min
Cadence de chocs	4000 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	12,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	144x81x246 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

DTW301ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC, Crochet ceinture, Coffret MAKPAC 2.

DTW700 / 301
Boulonneuse à chocs 18 V Li-ion

4 Niveaux de puissance de chocs à réglage électronique



Mode vitesse maximale

En pressant le bouton, la vitesse maximale de la machine est atteinte plus rapidement par pression sur la gâchette pour réduire la fatigue de l'utilisateur en travail continu.

Permet d'ajuster la puissance et la vitesse en fonction de l'application.

MODES ARRÊT AUTOMATIQUE

	Serrage	Deserrage
MODE 1	Arrêt **immédiat** après détection du premier impact	Arrêt **immédiat** après détection du desserrage du boulon ou de l'écrou
MODE 2	Arrêt **0,5 seconde** après détection du premier impact	**Arrêt environ 0,2 seconde** après détection du desserrage
MODE 3	Arrêt **1 seconde** après détection du premier impact	Baisse de la vitesse à **230 tr/min** après détection du desserrage

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | Fixation

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

DTW251RMJ — Boulonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 4 Ah - 230 Nm - Coffret — LpA : 94 dB(A)



Légère et puissante. Appréciée par l'industrie, le bâtiment et même le sport automobile

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Boulonneuse légère, puissante, compacte et ultra-maniable.
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Moteur 4 pôles à aimants haute densité compact et puissant : assure un couple très élevé.
- Mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique recouvert de plastique.

Emmanchement carré	1/2 "
Couple de serrage max. (franc)	230 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M16
Capacité : boulon HR	M10 à M14
Vitesse à vide max.	0 à 2100 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3200 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	11 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	165x79x234 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

DTW251Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840B. Moulage MAKPAC, Clip ceinture, Coffret MAKPAC 2.

DTW190RFE — Boulonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 190 Nm — LpA : 94 dB(A)



Excellent rapport poids puissance.

- Compacte et légère.
- Inverseur de sens de rotation.
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Emmanchement carré	1/2 "
Couple de serrage max. (franc)	190 Nm
Capacité : boulon standard	M8 à M16
Capacité : boulon HR	M8 à M12
Vitesse à vide max.	2300 tr/min
Cadence de chocs	3000 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	8,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	176x79x219 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,8 kg

DTW190Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B. Bandoulière avec mousqueton, Coffret synthétique.



DTW181RFJ — Boulonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 180 Nm - Coffret — LpA : 95 dB(A)



Parfait pour le petit boulonnage avec des douilles de 1/2"

- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Compacte et légère.
- Inverseur de sens de rotation.

Emmanchement carré	1/2 "
Couple de serrage max. (franc)	180 Nm
Capacité : boulon standard	M8 à M16
Capacité : boulon HR	M8 à M12
Vitesse à vide max.	0 à 1300 / 2400 tr/min
Cadence de chocs	0 à 2000 / 3600 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	9 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	144x79x235 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,5 kg

DTW181Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B. Moulage MAKPAC Visseuse à choc, Crochet ceinture, Coffret MAKPAC 2.

DGP180RT — Pistolet à graisse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 690 bar - 1 batterie — LpA : 76 dB(A)



Modification automatique de la pression en fonction de la charge appliquée

- Moteur puissant capable de délivrer jusqu'à 69 MPa (10 000 PSI) de pression maximale.
- Deux modes disponibles : vitesse lente et automatique.
- Plus pratique : bouton de verrouillage pour les longues durées de travail.
- Vitesse variable à la gâchette permettant à l'utilisateur d'ajuster le taux de décharge.

Pression maximale	**690 bar**
Débit	**145 / 290 ml/min**
Longueur du tuyau	**1,2 m**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**449x114x245 mm**
Poids avec batterie	**4,8 à 6,1 kg**

DGP180Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B. Sangle.







DVP181ZK — Pompe à vide - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 113 l/min - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Pompe à vide de classe 4 CFM pour la purge d'air lors de l'installation de systèmes de climatisation

- BL Motor : longue durée de vie.
- Conception compacte et légère.
- Pompe de compression à deux étages pour plus de puissance.

Vitesse à vide max	**3200 tr/min**
Performance	**113 l/min**
Taille de filetage	**5/16" et 3/8"**
Huile	**3 ml**
Dimensions (LxlxH)	**383x193x210 mm**
Poids avec batterie	**8,1 à 8,2 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.





DVP180RT — Pompe à vide - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 50 l/min - 20 Pa - 150 microns - 1 batterie — LpA : < 80 dB(A)



Pompe à vide compacte et maniable

- Pompe à vide mono-étagée à batterie 18V Li-Ion, légère et compacte.
- Fenêtre permettant la visualisation du niveau d'huile.
- Vidange rapide de l'huile par vis d'évacuation.
- Valve anti-retour manuelle pour éviter les retours d'huile dans le circuit lors du changement des batteries.
- Voyant indiquant la charge restante dans la batterie.

Énergie	**18 V**
Tension LXT	**Oui**
Performance	**50 l/min**
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	**50 min**
Taille de filetage	**5/16" - 1/4"**
Huile	**115 ml**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**265x93x175 mm**
Poids avec batterie	**2,9 à 3,5 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B. Coffret aluminium.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | *Fixation*

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

DRV150ZJ — Riveteuse - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 4,8 mm - Coffret - Produit seul — LpA : 75 dB(A)



Pour la fixation des rivets de diamètre 2,4 - 3,2 et 4,8 mm

- Convient pour tous les rivets aluminium, acier et acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm.
- Jusqu'à 3600 rivetages avec une charge de batterie (BL1860B, rivet acier ø4,8 mm).
- Système de maintient du rivet : il n'est pas nécessaire de le maintenir à la main.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Nez fin : Meilleure visibilité et permet l'accès aux endroits exigus.

Ø Max rivet	**Ø 4,8 mm**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**2,5 m/s²**
Force de traction	**10000 N**
Longueur de course	**25 mm**
Dimensions (LxlxH)	**320x79x287 mm**
Poids avec batterie	**1,9 à 2,2 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

DRV250ZJ — Riveteuse - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 6,4 mm - Coffret - Produit seul — LpA : 74 dB(A)



Pour la fixation des rivets de diamètre 4,8 et 6,4 mm

- Jusqu'à 3000 rivetages avec une charge de batterie (BL1860B, rivet acier ø6,4 mm).
- Convient pour tous les rivets aluminium et acier jusqu'à 6,4 mm.
- Système de maintient du rivet : il n'est pas nécessaire de le maintenir à la main.
- Convient pour tous les rivets aluminium, acier et acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Ø Max rivet	**Ø 6,4 mm**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**2,5 m/s²**
Force de traction	**20000 N**
Longueur de course	**30 mm**
Dimensions (LxlxH)	**320x79x287 mm**
Poids avec batterie	**2,1 à 2,4 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.









DCG180RY — Pistolet à mastic - LXT — 18 V Li-Ion - 1,5 Ah - 1 batterie - 5000 N — LpA : ≤ 70 dB(A)



Extrudez les mastics les plus durs sans effort et avec une grande précision

- 5000 N permettant d'extruder les mastics les plus durs sans aucun effort.
- L'autonomie d'une batterie 18 V Li-Ion 1,5 Ah permet de travailler toute la journée sans interruption.
- Excellent contrôle du débit assurant un travail efficace, régulier et rapide.
- Système anti-goutte pour un travail propre.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.

Cartouches compatibles	**300 ml**
Vitesse d'avancement	**0 à 28 mm/s**
Poussée maximale	**5000 N**
Dimensions avec cartouche 300 ml	**404x108x264 mm**
Poids net avec cartouche 300 ml	**2,1 kg**

DCG180Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1815N. Tube plastique pour cartouche 300 ml, Protection pour batterie, Coffret synthétique.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

+ d'info p. 369

DTR181

Pince à ligaturer 18 V Li-Ion LXT

Ligaturer en toute simplicité et rapidité



Fil à ligaturer galvanisé
réf : 191A57-9

Fil à ligaturer
réf : 199137-9

Fil à ligaturer polyester
réf : 191J59-9


2 modes : continu / séquentiel



Rallonge (option)
réf : 191M27-0



Goupillon nettoyage (après 50 bobines)
réf : 162755-6



DTR181 capacités de ligatures



	Ø10	Ø13	Ø16	Ø19	Ø22	Ø25
Ø10	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Ø13	✘	✘	✘	✔	✔	✔
Ø16	✘	✘	✔	✔	✔	✔



	Ø10x Ø10	Ø13x Ø13	Ø16x Ø16
Ø10	✘	✔	✔
Ø13	✘	✔	✔
Ø16	✔	✔	✔
Ø19	✔	✔	✔
Ø22	✔	✔	✔



	Ø10x Ø10	Ø13x Ø13
Ø10x Ø10	✔	✔
Ø13x Ø13	✔	✔
Ø16x Ø16	✔	✔

DTR180 capacités de ligatures



	Ø10	Ø13	Ø16	Ø19	Ø22	Ø25
Ø10	✔	✔	✔	✘	✘	✘
Ø13	✔	✔	✔	✘	✘	✘
Ø16	✔	✔	✔	✘	✘	✘



	Ø10x Ø10	Ø13x Ø13	Ø16x Ø16
Ø10	✔	✔	✘
Ø13	✔	✔	✘
Ø16	✔	✘	✘
Ø19	✘	✘	✘
Ø22	✘	✘	✘



	Ø10x Ø10	Ø13x Ø13
Ø10x Ø10	✔	✔
Ø13x Ø13	✔	✔
Ø16x Ø16	✘	✘

DTR181ZJ — Ligatureuse - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - Produit seul — LpA : 82 dB(A)



Ligaturer sans effort

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- 5 000 attaches avec une batterie 5 Ah.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- 2 modes : ligature séquentielle ou continue.
- La ligature est réalisée en moins d'une seconde.

Tension	18 V
Type de batterie	Batterie 18 V LXT
Vibration 3ax ligature	2,5 m/s²
Diamètre du fil métallique	0,8 mm
Dimensions (LxlxH)	319x93x318 mm
Poids avec batterie	2,4 à 2,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

DTR180ZJ — Ligatureuse - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - Produit seul — LpA : 78 dB(A)



Ligaturer sans effort

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- 2 modes : ligature séquentielle ou continue.
- La ligature est réalisée en moins d'une seconde.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Témoin de charge de la batterie.

Tension	18 V
Type de batterie	Batterie 18 V LXT
Vibration 3ax ligature	2,5 m/s²
Diamètre du fil métallique	0,8 mm
Dimensions (LxlxH)	304x93x301 mm
Poids avec batterie	2,3 à 2,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | Fixation

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

DFS452RTJ — Visseuse plaque de plâtre - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 5x25 à 55 mm - Makpac — LpA : 72 dB(A)



Usages intensifs et confort grâce au moteur BL sans charbon et au mode "Pousse et Visse"

- Visseuse haut rendement et haute performance grâce au moteur BL sans charbon.
- Technologie "pousse et visse" : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Vitesse à vide max.	4000 tr/min
Capacité : vis autoforeuse	6 mm
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4"
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	251x79x259 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

DFS452TJX2 : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC, Adaptateur pour vis à bande, Coffret MAKPAC 2.
DFS452ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.
DFS452Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC Visseuse plaque de plâtre, Embout PH2 - 25 mm, Porte embout Magnétique, Coffret MAKPAC 2.

DFS451RFJ — Visseuse plaque de plâtre - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - Coffret — LpA : 71 dB(A)



Légère pour des vis jusqu'à 4 mm

- Machine légère et compacte.
- Prise en main et équilibre étudiés pour un maximum d'efficacité et de confort.
- Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts.
- Embrayage haute résistance et silencieux.
- Positionneur réglable et démontable en un geste.

Vitesse à vide max.	0 à 4000 tr/min
Capacité : vis autoforeuse	4 mm
Capacité : vis plaque de plâtre	4 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4"
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	281x80x241 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

DFS451Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B. Porte embout Magnétique, Moulage MAKPAC Visseuse plaque de plâtre, 2x Embout PH2 - 25 mm, Protection pour batterie, Crochet ceinture, Coffret MAKPAC 2.

DFS251RTJ — Visseuse bardage - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 2500 tr/min - Makpac — LpA : 72 dB(A)



Conçue pour le vissage de bardages métalliques. Offre haute vitesse et mode "Pousse et Visse"

- Idéale pour la pose de bardage acier grâce à son positionneur.
- Technologie "pousse et visse" : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.
- Embrayage silencieux.
- Couple élevé.
- Moteur sans charbon.

Vitesse à vide max.	2500 tr/min
Capacité : vis autoforeuse	6 mm
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4"
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	237x79x259 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

DFS251Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Douille, Moulage MAKPAC Visseuse plaque de plâtre, Crochet ceinture, Coffret MAKPAC 2.

DFS250RTJ — Visseuse plaque de plâtre - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 2500 tr/min - Makpac — LpA : 72 dB(A)



Pour la pose de plaque de plâtre sur structure bois. Système pousse et visse ultra confortable

- Idéale pour la pose de plancher ou de plaques de plâtre sur montant bois.
- Technologie "pousse et visse" : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.
- Embrayage silencieux.
- Couple élevé.
- Moteur sans charbon.

Vitesse à vide max.	2500 tr/min
Capacité : vis autoforeuse	6 mm
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4"
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	259x79x259 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,9 kg

DFS250Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Embout de vissage, Moulage MAKPAC Visseuse plaque de plâtre, Crochet ceinture, Coffret MAKPAC 2.

DFR551ZJ — Visseuse automatique - LXT — 18 V Li-Ion - Makpac - Produit seul — LpA : 74 dB(A)



Ultra productive et idéale pour la pose de plaques de plâtre

- Technologie "pousse et visse" : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.
- Jusqu'a 2500 vis en mode pousse & visse avec BL1850B.
- Interrupteur inverseur à variateur de vitesse et bouton de blocage.
- L'interrupteur et la vitesse variable assurent un contrôle parfait de la vitesse de vissage.

Vitesse à vide max.	6000 tr/min
Capacité : vis plaque de plâtre	3,5 à 4,2 de 25 à 55 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	396x88x211 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

DFR552ZJ — Visseuse automatique - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 78 dB(A)

NOUVEAU



Idéale pour le vissage intensif dans des matériaux tels que les panneaux de fibrociment, le bois dur...

- **Technologie Push Drive :** Le moteur tourne à pleine vitesse uniquement lorsque la vis est pressée pour réduire la consommation d'énergie et le bruit.
- Bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu.
- Anti-redémarrage empêche tout démarrage accidentel.
- Conception compacte et légère.
- interrupteur avancé / inversé idéalement situé.

Vis à cloison sèche en bande	25 à 55 mm
Capacité Vis de cloison sèche	3,5 à 4,2 mm
Vitesse à vide max	0 à 4500 tr/min
Puissance maximale	440 W
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH):	396x88x211 mm
Poids net du produit	1,6 kg
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. EMBOUT 2-155, Crochet de ceinture long, Coffret MAKPAC 3

DFR550RTJ — Visseuse automatique - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Makpac — LpA : 78 dB(A)



Ultra productive et idéale pour la pose de plaques de plâtre

- Fini les vis enfoncées de travers : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe.
- Débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de l'embout et un confort accru lors du vissage en série.
- Marche à gauche permettant d'enlever des vis, sans même enlever le chargeur de vis.
- Guide de bande pour un vissage au sol sans enrayement.
- Utilisation aisée d'une seule main grâce à la construction équilibrée.

Vitesse à vide max.	4000 tr/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	7 / 12 Nm
Capacité : vis plaque de plâtre	4x25 à 55 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4''
Longueur d'embout	157 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	424x80x238 mm
Poids avec batterie	2,1 à 3,1 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, 3 embouts de vissage PH2 157 mm, Crochet, Moulage MAKPAC pour visseuse automatique, 2x Protection pour batterie, Coffret MAKPAC 3.

DFR550Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DFR453ZJ — Visseuse automatique - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 79 dB(A)

NOUVEAU



Idéale pour le vissage intensif dans des matériaux tels que les panneaux de fibrociment, le bois dur...

- Technologie Push Drive : Le moteur tourne à pleine vitesse uniquement lorsque la vis est pressée pour réduire la consommation d'énergie et le bruit.
- Bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu.
- Anti-redémarrage empêche tout démarrage accidentel.
- Conception compacte et légère.
- interrupteur avancé / inversé idéalement situé.

Vis à cloison sèche en bande	20 à 41 mm
Capacité Vis de cloison sèche	3,5 à 4,2 mm
Vitesse à vide max	0 à 4500 tr/min
Puissance de sortie maximale	440 W
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration	≤ 2,5 m/s²
Poids net du produit	1,6 kg
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg
Dimensions (LxlxH):	360x88x211 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. EMBOUT 2-137, Crochet de ceinture long, Coffret MAKPAC 3

DFR452ZJ — Visseuse automatique - LXT — 18 V Li-Ion - Makpac - Produit seul — LpA : 75 dB(A)



Ultra productive et idéale pour la pose de plaques de plâtre

- Interrupteur inverseur à variateur de vitesse et bouton de blocage.
- L'interrupteur et la vitesse variable assurent un contrôle parfait de la vitesse de vissage.
- Technologie ''pousse et visse'' : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.
- Jusqu'a 2 500 vis en mode pousse & visse avec BL1850B.

Vitesse à vide max.	6000 tr/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	/ Nm
Capacité : vis plaque de plâtre	3,5 à 4,2 de 20 à 41 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4''
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	360x88x211 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

DFR750Z — Visseuse automatique - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 76 dB(A)



Grande capacité, pour des vis plaque de plâtre allant jusqu'à 75 mm de longueur

- Fini les vis enfoncées de travers : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe.
- Guide de bande pour un vissage au sol sans enrayement.
- Marche à gauche permettant d'enlever des vis, sans même enlever le chargeur de vis.
- Débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de l'embout et un confort accru lors du vissage en série.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Vitesse à vide max.	4000 tr/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	7 / 12 Nm
Capacité : vis plaque de plâtre	4x45 à 75 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4''
Longueur d'embout	177 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	464x80x238 mm
Poids avec batterie	2,1 à 3,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | *Fixation*

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430







DSD180Z — Scie à plaque de plâtre - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 79 dB(A)



L'outil idéal pour la découpe de plaques au plafond

- Prise en main parfaitement étudiée pour le travail en hauteur.
- Réglage facile de la profondeur de coupe.
- Conçue pour les coupes droites.
- Boite à poussière intégrée permettant de récupérer efficacement les poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Cadence de coupe maximale	6000 cps/min
Longueur de course	6 mm
Capacité de coupe (bois)	15 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	258x79x279 mm
Poids avec batterie	1,7 à 2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCO180Z — Affleureuse plâtre - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 6,35 mm - Produit seul — LpA : 77 dB(A)



Parfaite pour la découpe d'ouvertures précises dans les plaques plâtre

- Démarrage progressif pour un travail plus précis.
- Fonction anti-rédemarrage après un changement de batterie, pour plus de sécurité.
- Réglage facile de la profondeur.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Buse d'aspiration en option.

Diamètre max. de la pince	6,35 mm
Vitesse à vide max.	30000 tr/min
Dimensions (LxlxH)	313x77x118 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCO181Z — Affleureuse plâtre - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 6,35 mm - Produit seul — LpA : 78 dB(A)



Compacte, idéale pour la découpe précise dans les plaques de plâtre

- Plus de contrôle grâce au frein électrique.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.
- Réglage facile de la profondeur.

Diamètre max. de la pince	6,35 mm
Vitesse à vide max.	32000 tr/min
Dimensions (LxlxH)	311x79x117 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DUT131Z — Malaxeur - LXT — 18 V Li-Ion - Avec mandrin - Produit seul — LpA : 74 dB(A)



Parfait pour le malaxage des peintures et mortiers

- 2 vitesses : permet d'adapter la vitesse de poussée en fonction du travail souhaité.
- Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Coque de protection de la batterie.
- Le capot à l'avant protège les éclaboussures des matières malaxer.

Vitesse à vide V2	**0 à 1 300 tr/min**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**2,5 m/s²**
Diamètre max. hélice	**165 mm**
Vitesse à vide V1	**0 à 350 tr/min**
Poids avec batterie	**2,7 à 3 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.







DUT130RTE — Malaxeur - LXT — 18 V Li-Ion - 5Ah - M12 et M14 — LpA : 74 dB(A)



Parfait pour le malaxage des peintures et mortiers

- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.
- Filetage de l'arbre : M12 / M14.
- Coque de protection de la batterie.
- 2 vitesses : permet d'adapter la vitesse de poussée en fonction du travail souhaité.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.

Vitesse à vide V2	**0 à 1 300 tr/min**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**2,5 m/s²**
Diamètre max. hélice	**165 mm**
Vitesse à vide V1	**0 à 350 tr/min**
Poids avec batterie	**2,5 à 2,8 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Hélice de brassage complète (Axe 168349-5, Hélice A-43692, Boulon 265220-5).

DUT130Z : Livré sans chargeur, ni batterie.







DSL801ZU — Ponceuse murale - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 225 mm - Produit seul — LpA : 75 dB(A)



Idéal pour le ponçage des murs

- Vitesse constante assurant un travail plus précis.
- Le moteur Brushless permet une vitesse Max de 1 800 tr/min pour un ponçage plus rapide.
- Plateau auto-aggripant pour un changement rapide de l'abrasif.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.

Diamètre du papier abrasif	**Ø 225 mm**
Poids net	**4,5 kg**
Puissance nominale	**260 W**
Vitesse à vide max.	**1 800 tr/min**
Diamètre du patin de ponçage	**210 mm**
Vibration 3ax ponçage (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**1 100 / 1 520x259x273 mm**
Poids avec batterie	**4,6 à 5,8 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Puce Bluetooth AWS.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | Béton

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430



DHK180RTJ — Piqueur SDS-Plus- LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 3,1 J - Coffret — LpA : 83 dB(A)



Premier piqueur à batterie de la gamme. Aussi puissant qu'un filaire

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Le puissant moteur BL permet une cadence de frappe de 3200 cps/min et une puissance 3,1 J les applications les plus exigeantes.
- Le système de vitesse constante en charge ajuste automatiquement la puissance du moteur pour maintenir la vitesse lors des travaux les plus difficiles.
- Puissance délivrée élevée, conception compacte et légère similaire au modèle filaire HK1820.

Type d'emmanchement	SDS-Plus
Puissance de frappe	3,1 Joules
Cadence de frappe max.	0 - 3200 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	4,5 m/s²
Puissance nominale	470 W
Dimensions (LxlxH)	368x99x211 mm
Poids avec batterie	3,3 à 3,6 kg

DHK180ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC, Coffret MAKPAC 4.

DVR350RME — Vibreur béton - LXT — 18 V Li-Ion - 4 Ah - 800 mm — LpA : 74 dB(A)



Livré avec une aiguille de 80 cm

- Aiguille de 80 cm (800 mm) pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage.
- Coque de protection de la batterie.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Diamètre de l'aiguille	25 mm
Longueur de l'aiguille	800 mm
Vibrations par minute	13000
Taux de vibration triaxial (a_h)	3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1083x93x250 mm
Poids avec batterie	2,9 à 3,3 kg

DVR350Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840B. Aiguille vribrante, Coffret synthétique.

DVR450RME — Vibreur béton - LXT — 18 V Li-Ion - 4 Ah - 1200 mm — LpA : 70 dB(A)



Livré avec une aiguille de 120 cm

- Idéal pour linteaux, scellement de plateau.
- Coque de protection de la batterie.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Aiguille de 120 cm pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage.
- Aiguille vibrante sans fil permettant de compacter rapidement et facilement le béton.

Diamètre de l'aiguille	25 mm
Longueur de l'aiguille	1200 mm
Vibrations par minute	13000
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1483x93x250 mm
Poids avec batterie	3,3 à 3,8 kg


DVR450Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840B. Aiguille vibrante, Coffret synthétique.

DCE090

Protection anti-kickback

Le limiteur de couple stop le moteur lorsqu'il détecte une chute brutale de la vitesse

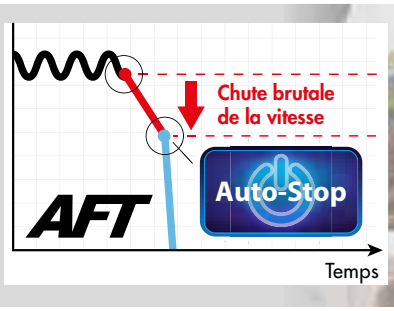



Idéal pour couper du métal ou du béton, jusqu'à 88 mm de capacité de coupe

Disques spécialement conçus pour la DCE090


+ d'info p. 488

Disque diamant E-02967

+65% d'autonomie

+65% de vitesse de coupe

Par rapport à des disques standards



Disque à tronçonner E-03006

+60% d'autonomie

+60% de vitesse de coupe

Par rapport à des disques standards



DCE090ZX1 — Découpeuse - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - Ø 230 mm - Produit seul — LpA : 103 dB(A)



Capacité de coupe de 88 mm

- Poids contenu, un entretien réduit et zéro émission permettant une utilisation dans les environnements intérieurs.
- Le moteur sans charbon BL ™ alimenté par deux batteries 18 V LXT® élimine les soucis de démarrage par lanceur manuel.
- Système d'alimentation en eau intégré avec bouton de réglage du débit.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Le frein électrique arrête la roue en moins de 4 secondes, ce qui permet un repositionnement plus rapide.

Puissance de sortie max.	1 250 W
Diamètre du disque	230 mm
Profondeur de coupe max.	88 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Vitesse de rotation	6 600 tr/min
Vibration 3ax poignée Av / Ar	5,9 - 4 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	554 x 241 x 283 mm
Poids avec batterie	5,6 à 6,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DJS800Z — Cisaille à plaque de plâtre - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - Produit seul — LpA : 80 dB(A)



Idéal pour la coupe de plaque de plâtre

- Poignée ergonomique Soft Grip.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- La tête de coupe pivote sur 360° pour les coupes peu accessibles.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/ surchauffe.

Impacts par minute (IPM)	0 à 3 000 tr/min
Capacité de coupe max.	13 mm
Niveau de vibration	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	379 x 79 x 216 mm
Poids net	1,8 kg
Poids avec batterie	2,1 à 2,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCC500Z — Scie circulaire - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 125 mm - Ø 125 mm - Produit seul — LpA : 96 dB(A)



Idéal pour la coupe du béton à sec

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Coupe puissante dans la pierre, la maçonnerie, le béton et plus.
- Contrôle automatique de la vitesse.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Puissance de sortie max.	700 W
Hauteur de coupe max. à 90°	40 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	27 mm
Vitesse à vide max.	8 800 tr/min
Diamètre de la lame	125 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	283 x 158 x 172 mm
Poids avec batterie	2,5 à 3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | Béton

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430







DHR165RMJ — Perforateur SDS-Plus- LXT — 18 V Li-Ion - 4 Ah - 16 mm - 1,3 J - Coffret — LpA : 88 dB(A)



Compact, ergonomique et léger pour des perforations jusqu'à 16 mm dans le béton

- Chargeur performant à contrôle actif pour une optimisation de la charge et un temps de recharge de 36 min.
- Frein électrique pour une meilleure sécurité.
- Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage.

Puissance de frappe	**1,3 Joules**
Ø max. dans béton / acier / bois	**16 / 13 / 24 mm**
Frappe	**0 à 5300 cps/min**
Vitesse à vide max.	**1600 tr/min**
Dimensions (LxlxH)	**297x79x253 mm**
Poids avec batterie	**2,3 à 3 kg**

DHR165Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840B. Butée de profondeur, Moulage MAKPAC pour perforateur SDS-Plus, Coffret MAKPAC 3.

DHR171RTJ — Perforateur SDS-Plus- LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 17 mm - 1,2 J - Coffret — LpA : 90 dB(A)



Moteur BL : Encombrement réduit, offre jusqu'à 17 mm dans le béton

- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- Moteur sans charbon.
- Porte-outil SDS-Plus.
- Perceuse visseuse à percussion rapide et compacte pour travaux courants.

Puissance de frappe	**1,2 Joules**
Ø max. dans béton / acier / bois	**17 / 10 / 13 mm**
Frappe	**0 à 4800 cps/min**
Cadence de frappe max.	**4800 cps/min**
Vitesse à vide max.	**680 tr/min**
Dimensions (LxlxH)	**273x86x211 mm**
Poids avec batterie	**2,1 à 2,8 kg**

DHR171ZJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Butée de profondeur, Moulage, Coffret MAKPAC 4.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage, Poignée, Butée de profondeur, Support Poignée, Coffret MAKPAC 3.

DHR182RTJ — Perforateur SDS-Plus- LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 17 mm - 1,2 J - Coffret — LpA : 90 dB(A)



Puissant et léger

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Perfo-burineur sans fil et polyvalent à trois fonctions : perceuse, perforateur, burineur.
- En option la clé pour la fonction AWS : connection avec des aspirateurs compatibles avec bluetooth.

Puissance de frappe	**1,7 Joules**
Ø max. dans béton / acier / bois	**18 / 13 / 24 mm**
Cadence de frappe max.	**0 à 5000 cps/min**
Vitesse à vide max.	**0 à 1350 tr/min**
Dimensions (LxlxH)	**297x82x280 mm**
Poids avec batterie	**2,4 à 3,2 kg**

DHR182ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.
DHR182Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Coffret MAKPAC 4.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DHR183RTWJ — Perforateur SDS-Plus- LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 18 mm - Coffret — LpA : 90 dB(A)



Encombrement réduit grâce à son Moteur BL offrant jusqu'à 18mm dans le béton

- Le moteur BL fournit 0-1 100 tr/min, 0-5 000 BPM et 1,7 joules d'énergie d'impact pour un forage plus rapide.
- Boîtier absorbant les vibrations et conception ergonomique de poignée en caoutchouc souple pour une absorption des vibrations.
- lumière LED intégrée avec fonction de rémanence éclaire la zone de travail.
- Fonctionnement à 2 modes pour"rotation uniquement" ou"perforer avec rotation".
- Poignée latérale antivibration avec réglage 3 positions pour plus de confort.

Énergie d'impact	1,7 J
Puissance de sortie maximale	500 W
Ø forage acier / bois / béton max.	13 / 24 / 18 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 cps/min
Vitesse à vide max	0 - 1 100 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	288 x 89 x 215 mm
Poids avec batterie	2,1 à 2,9 kg

DHR183Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B. système d'aspiration, filtre Hepa, coffret MAKPAC 4.

DHR183RTWJ

Perforateur SDS-PLUS LXT 18 V Li-Ion

DHR183RTWJ = DHR183 + DX16

Poids léger	Faibles vibrations	Vitesse de travail	Durée du travail
3,2 kg	7,5 m/s² AVT	env. +150 %	env. +105 pcs
Machine + Collecteur de poussières + batterie BL1860B		Comparé au modèle précédent	Avec 1 batterie BL1860B

Kit d'aspiration sans fil le plus léger

Taille maximale des forets pouvant être connectés

Diamètre : 20 mm
Longueur : 165 mm
Longueur efficace : 105 mm

DX16




Dimensions :
Machine + kit d'aspiration
(L x l x H)
416 x 134 x 215 mm



+ Compact

Par rapport au modèle précédent

Mécanisme de nettoyage du filtre
La poussière peut être décollée du filtre en tournant une molette .



Fixation/retrait facile en une seule touche



HEPA filter

Équipé d'un HEPA Filter
ayant un taux de capture de particules élevé, qui est également utilisé pour les aspirateurs électroménagers.



DHR202RTJ — Perfo-burineur SDS-Plus- LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 20 mm - 2 J - Makpac — LpA : 88 dB(A)



Léger et autonome pour des perforations jusqu'à 20 mm dans le béton

- 3 fonctions : Perçage, perforation et burinage.
- Force de frappe équivalente aux machines filaires.
- Durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes.
- Débrayage de sécurité protégeant le moteur et l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.

Puissance de frappe	2 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	20 / 13 / 26 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	11 m/s²
Cadence de frappe max.	0 à 4000 cps/min
Vitesse à vide max.	1 200 tr/min
Dimensions (L x l x h)	358 x 104 x 235 mm
Poids avec batterie	3,5 kg

DHR202RMJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840. Poignée, Moulage MAKPAC Perforateur, Butée de profondeur, Protection pour batterie, Coffret MAKPAC 3.
DHR202RFJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B. Protection pour batterie, Poignée, Moulage MAKPAC Perforateur, Butée de profondeur, Coffret MAKPAC 3.
DHR202ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.
DHR202Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Poignée, Moulage MAKPAC Perforateur, Butée de profondeur, Protection pour batterie, Coffret MAKPAC 3.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | Béton

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

DHR243RTJW — Perfo-burineur SDS-Plus- LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 24 mm - 2 J - Filtre - Coffret — LpA : 89 dB(A)



Équipé d'un système haute performance d'extraction des poussières à décolmatage manuel

- Livré de série avec le système d'aspiration DX07.
- Moteur sans charbon : + 40 % de rendement, Puissance et compacité accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Excellente manœuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un équilibre parfait.
- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant).

Puissance de frappe	2 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	24 / 13 / 27 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	11 m/s²
Cadence de frappe max.	0 à 4700 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 950 tr/min
Dimensions (LxlxH)	353x85x213 mm
Poids avec batterie	3,2 à 3,7 kg

DHR243RTJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850. Moulage MAKPAC Perfo burineur, Butée de profondeur, Poignée latérale complète, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Protection pour batterie, Coffret MAKPAC 4.

DHR243ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Protection pour batterie, Moulage, Butée de profondeur, Système d'aspiration à filtre HEPA DX07, Poignée latérale complète, Coffret MAKPAC 4.

DHR264PT4J — Perfo-burineur SDS-Plus- LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 26 mm - 2,5 J - 4 batteries - Makpac — LpA : 94 dB(A)



Utilisez vos batteries 18 V et profitez de la performance d'un perforateur 36 V

- Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plusou auto-serrant).
- Témoins de niveau de charge des batteries.

Puissance de frappe	2,5 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	26 / 13 / 32 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	15,5 m/s²
Cadence de frappe max.	5000 cps/min
Vitesse à vide max.	1250 tr/min
Dimensions (LxlxH)	374x116x232 mm
Poids avec batterie	4,2 à 5,1 kg

DHR264ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 4x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC DHR264, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Butée de profondeur, Poignée droite, Coffret MAKPAC 4.

DHR281PT2J — Perfo-burineur SDS-Plus- LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 28 mm - 2,8 J - Makpac — LpA : 93 dB(A)



Équipé des Systèmes : BL MOTEUR, AVT et Soft No Load

- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plusou auto-serrant).
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.

Puissance de sortie max.	680 W
Puissance de frappe	2,8 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	28 / 13 / 32 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	9 m/s²
Cadence de frappe max.	0 à 5000 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 980 tr/min
Dimensions (LxlxH)	404x134x232 mm
Poids avec batterie	4 à 4,9 kg

DHR281ZWJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.
DHR281ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B. moulage MAKPAC DHR280, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Guide de profondeur, Poignée anti-vibration, Mandrin SDS-Plusserrage rapide, Coffret MAKPAC 4.

Outils percutants SDS-PLUS

+ d'info p. 462 et 467



+ 50%

de durée de vie

par rapport à un outil standard

Pointes et burins auto-affûtants haute qualité.

- Acier de haute qualité,
- Système d'absorption des vibrations,
- Outil auto-affûtant.









DHR283T2JU | Perfo-burineur SDS-Plus- LXT | 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 28 mm - 2,8 J - Makpac | LpA : 93 dB(A)



LXT | 36V LITHIUM-ION | XPT | BL MOTOR | SOFT NO LOAD | AFT | AVT | AWS

Système AFT : stop rotation le moteur se met en sécurité quand il détecte un blocage.

- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Puissance de sortie max.	680 W
Puissance de frappe	2,8 Joules
Ø perçage couronne TCT	65 mm
Ø max. dans béton / acier / bois	28 / 13 / 32 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	8,5 m/s²
Cadence de frappe max.	0 à 5000 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 980 tr/min
Niveau de vibration Métal	2,5 m/s²
Niveau de vibration Béton	9,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	404x134x232 mm
Poids avec batterie	4 à 4,9 kg

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B. Puce Bluetooth AWS, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Mandrin SDS-Plusserrage rapide, Guide de profondeur, Collecteur à poussière DUST CUP, moulage DHR283, Coffret MAKPAC 4.

DHR283ZWJU : Livré sans chargeur, ni batterie. Système d'aspiration DX09
DHR283ZJU : Livré sans chargeur, ni batterie. Puce Bluetooth AWS, Coffret.

DHR400G2UN

Perfo-burineur SDS-Max 36 V => 2x18 V Li-Ion 6 Ah 40 mm

LXT


Frappez avec un concentré de technologie

36V LITHIUM-ION | XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY | BL MOTOR | SOFT NO LOAD | AFT | AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY | AWS



AFT

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter.



DHR400G2UN | Perforateur SDS-Max - LXT | 36 V => 2x18 V Li-Ion - 6 Ah - 40 mm - 8 J - AFT | LpA : 91 dB(A)



LXT | 36V LITHIUM-ION | XPT | BL MOTOR | SOFT NO LOAD | AFT | AVT | AWS

Frappez avec un concentré de technologie


- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- L'énergie d'impact de 8,0 Joules délivre une haute performance équivalente à HR4013C.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.

Puissance de sortie max.	1650 W
Puissance de frappe	8 Joules
Ø de forage en béton max.	40 mm
Diamètre de perçage avec couronne TCT	105 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	4,5 m/s²
Cadence de frappe max.	1450 à 2900 cps/min
Vitesse à vide max.	250 à 500 tr/min
Dimensions (LxlxH)	473x120x285 mm
Poids avec batterie	7,3 à 8,1 kg

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1860B. Chiffon, Poignée burinage complète, Butée de profondeur, Poignée de perçage, Graisse à forets, Puce Bluetooth AWS, Coffret synthétique.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

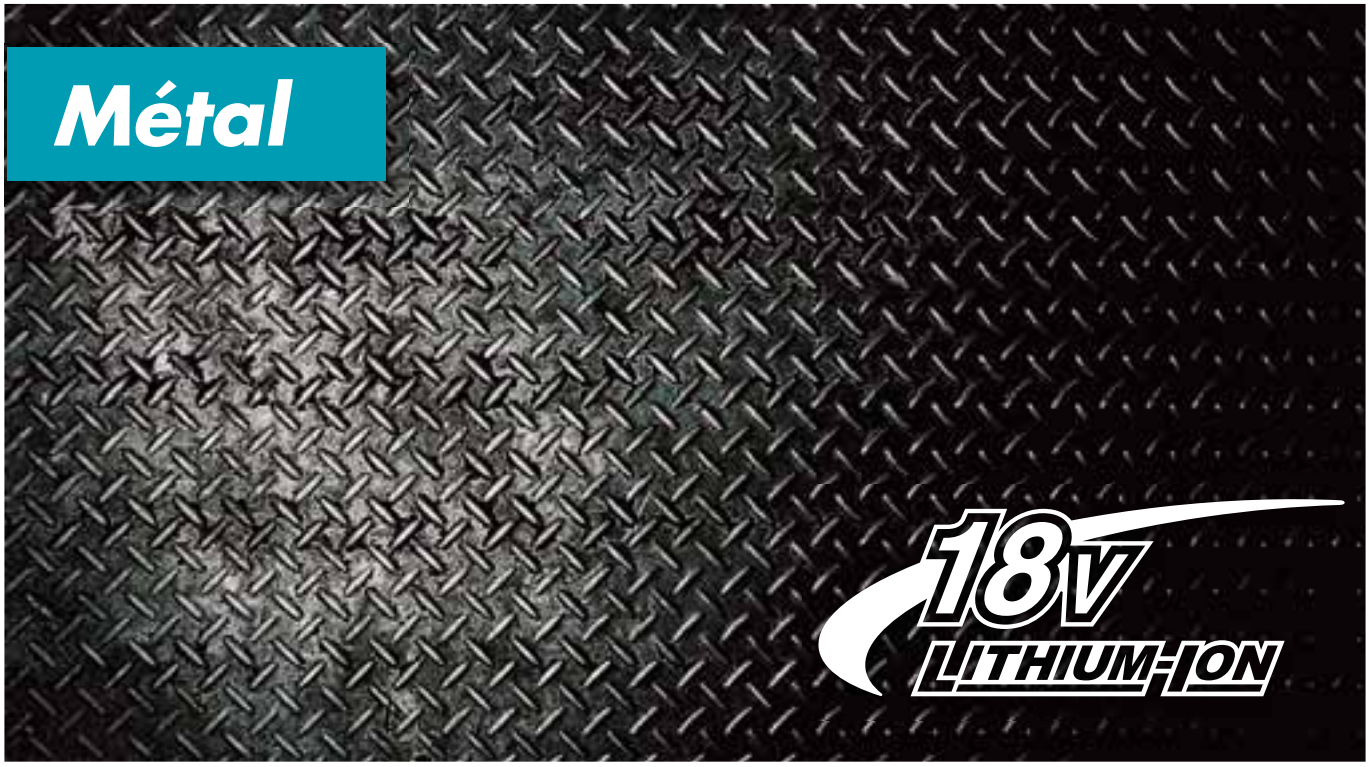

DSC251RT | Coupe tige/fer béton - LXT | 18 V Li-Ion - 5 Ah - 2 200 tr/min - 10 à 25 mm - 1 batterie | LpA : 78 dB(A)



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR ADT

Grande capacité de coupe 25 mm

- Machine conçue pour la coupe des tiges filetées et des fers à béton.
- Coupe nette et sans bavure.
- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Possibilité de coupe des barres à 3,5 mm d'un mur ou du sol.

Capacité de coupe fer à béton	**10 à 25 mm**
Vibration découpe fer à béton	**2,5 m/s²**
Vitesse à vide max.	**2 200 tr/min**
Dimensions (Lxlxh)	**471 x 137 x 139 mm**
Poids avec batterie	**3,9 à 4 kg**

DSC163ZK : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B. Lame métal TCT Ø 110 mm 24 dents, Poignée latérale pour meuleuse, Coffret plastique.





DSC163ZK — Coupe tige/fer béton - LXT — 18 V Li-Ion - coffret - Produit seul — LpA : 78 dB(A)



Moteur Brushless pour des découpes encore plus rapides (2,8 secondes pour un fer de Ø 16 mm)

- Cisaille les fers à bétons, sans étincelle et en toute sécurité.
- Coupe un fer à béton Ø 16 mm en 2,8 secondes.
- Tête orientable sur 360°.
- Verrouillage de sécurité qui protège l'utilisateur contre la mise en marche intempestive .
- Livré en coffret synthétique.

Capacité de coupe fer à béton	**3 à 16 mm**
Vitesse de découpe	**2,8 secondes**
Dimensions (LxlxH)	**360x276x108 mm**
Poids avec batterie	**6,9 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

DSC121ZK — Coupe tige/fer béton - LXT — 18 V Li-Ion - coffret - Produit seul — LpA : 85 dB(A)



Découpe par système hydraulique des tiges filetées jusqu'à M12

- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Coupe les tiges filetées M12 en 3 secondes.
- Grande autonomie : jusqu'à 500 coupe (tiges filetées M12) avec une seule charge de batterie (avec une batterie 18V Li-Ion 6 Ah).
- Indicateur LED signalant l'état de charge de la batterie.
- Coupes nettes précises et rapides grâce au moteur Brushless.

Vitesse de découpe	**3 secondes**
Capacité de coupe tige fileté(acier)	**M8, M10, M12**
Dimensions (LxlxH)	**212x323x260 mm**
Poids avec batterie	**6 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

DSC102ZJ — Cisaille à tige filetée - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - Produit seul — LpA : 71 dB(A)



Idéale pour coupe des tiges filetées

- Design idéal pour l'utilisation au plafond.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
- Coupe nette et sans bavure.

Tension	**18 V**
Composition chimique batterie	**Li-Ion**
Capacité de coupe tige fileté(acier)	**M8, M6, M10**
Capacité de coupe tige fileté(inox)	**M6, M8**
Dimensions (LxlxH)	**199x103x308 mm**
Poids avec batterie	**2,8 à 3,2 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | *Métal*

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

Makita







DTC100ZK — Coupe câble - LXT — 18 V Li-Ion - 50 mm - Type fermé - Produit seul — LpA : —

NOUVEAU



LXT 18V LITHIUM-ION

Pour la coupe de câbles Al / Cu

- Type fermé pour une coupe de précision.
- Fonction d'inversion automatique La lame mobile revient automatiquement à la position réglée une fois la coupe terminée.
- L'angle d'ouverture de la lame peut être ajusté en fonction du diamètre du câble à couper.
- LED avec fonction de rémanence.

Capacité de coupe max.	**35 - 47 mm**
Dimensions (LxlxH)	**116x197x363 mm**
Poids net	**2,3 kg**
Poids avec batterie	**2,6 - 2,9 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

DTC101ZK — Coupe câble - LXT — 18 V Li-Ion - 50 mm - Type ouvert - Produit seul — LpA : —

NOUVEAU



LXT 18V LITHIUM-ION

Pour la coupe de câbles Al / Cu

- Type ouvert pour couper facilement le câble à la position souhaitée.
- Fonction d'inversion automatique La lame mobile revient automatiquement à la position réglée une fois la coupe terminée.
- L'angle d'ouverture de la lame peut être ajusté en fonction du diamètre du câble à couper.
- LED avec fonction de rémanence.

Capacité de coupe max.	**35 - 47 mm**
Dimensions (LxlxH)	**116x190x430 mm**
Poids net	**3 kg**
Poids avec batterie	**3,3 - 3,6 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

DTC102ZK — Coupe câble - LXT — 18 V Li-Ion - 65 mm - Type fermé - Produit seul — LpA : 69,5 dB(A)

NOUVEAU



LXT 18V LITHIUM-ION

Pour la coupe de câbles Al / Cu

- Type fermé pour une coupe de précision.
- Fonction d'inversion automatique La lame mobile revient automatiquement à la position réglée une fois la coupe terminée.
- L'angle d'ouverture de la lame peut être ajusté en fonction du diamètre du câble à couper.
- LED avec fonction de rémanence.

Capacité de coupe max.	**65 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**0,3 m/s²**
Dimensions (LxlxH	**116x240x401 mm**
Poids net	**2,9 kg**
Poids avec batterie	**3,2 - 3,5 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

DTC103ZK — Coupe câble - LXT — 18 V Li-Ion - 54 mm - Type fermé - Produit seul — LpA : —

NOUVEAU



LXT 18V LITHIUM-ION

Pour la coupe ACSR (Conducteurs en Aluminium Renforcés d'Acier)

- Type fermé pour une coupe de précision.
- Fonction d'inversion automatique La lame mobile revient automatiquement à la position réglée une fois la coupe terminée.
- L'angle d'ouverture de la lame peut être ajusté en fonction du diamètre du câble à couper.
- LED avec fonction de rémanence.

Capacité de coupe max.	**54 mm**
Compatibilité avec ACSR	**Oui**
Dimensions (LxlxH)	**116x240x401 mm**
Poids net	**4,9 kg**
Poids avec batterie	**5,2 - 5,5 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.







DTC103



Largeur d'ouverture de lame max. : 54 mm

- Type fermé.
- Pour couper les conducteurs en aluminium renforcés d'acier (ACSR).



ACSR (conducteurs en aluminium renforcés d'acier)

Le câble ACSR est composé de torons en acier galvanisé utilisés comme renfort de noyau et de conducteurs en aluminium massif enroulés autour du noyau. Ce câble est donc largement utilisé pour la transmission d'énergie sur de longues distances en raison de sa résistance élevée et de son faible poids.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
MÉTAL
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

LXT | Métal

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430



COMPACTE Le positionnement de la batterie permet de réduire considérablement l'encombrement de la machine.

ENDURANTE Jusqu'à 125 coupes avec une batterie 5Ah dans un tuyau acier de 34mm de diamètre et épaisseur de 3,2mm.

TECHNOLOGIQUE Système ADT d'adaptation automatique du couple aux conditions de coupe.

PRATIQUE Ouverture facile du collecteur de limaille.



65 mm
de moins que le modèle précédent

DCS553RTJ — Scie circulaire à métaux - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 150 mm - Coffret — LpA : 103 dB(A)



Bac de récupération des copeaux

- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.

Puissance de sortie max.	600 W
Vitesse à vide max	4200 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	57,5 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids avec batterie	2,8 à 3,1 kg
Diamètre de la lame	150 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Dimensions (LxlxH)	267x186x250 mm
Poids avec batterie	2,8 à 3,1 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Lame métal Ø 150 32 dents, Guide parallèle, Coffret MAKPAC 3.

DCS553ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

DCS552RTJ — Scie circulaire à métaux - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 136 mm - Coffret — LpA : 102 dB(A)



Idéale pour la coupe de profilés

- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Scie circulaire à métaux sans fil légère idéale pour les coupes de tubes, de profilés et feuilles d'acier.
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.
- Semelle à toute épreuve en acier inoxidable.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance de sortie max.	370 W
Vitesse à vide max	3600 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	50,5 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Diamètre de la lame	136 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Poids net	2,1 kg
Dimensions (LxlxH)	348x196x203 mm
Poids avec batterie	2,4 à 2,7 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Lame métal Ø 136x1,5x20 mm 30 dents 0°, Clé à six pans 5, Guide parallèle, Coffret MAKPAC 3.

DCS552ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

DLW140PT2 — Tronçonneuse à métaux - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA : 103 dB(A)



Pour la coupe de métaux, avec son changement de disque sans outil

- Témoin de charge de la batterie.
- Large protection anti-étincelle.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Témoin lumineux de surcharge : 4 LED s'allument progressivement en fonction de la charge exercée.
- Changement de lame sans outil.

Puissance de sortie max.	1300 W
Vitesse à vide max	3800 tr/min
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	102x194 mm
Diamètre du journal max.	127 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Diamètre de la lame	355 mm
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Poids avec batterie	17,2 à 17,8 kg
Dimensions (LxlxH)	537x290x640 mm

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B. Disque abrasif métal Ø 355x2,5x25,4 mm.

DLW140Z : Livré sans chargeur, ni batterie.







Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**









DPB180RME — Scie à ruban - LXT — 18 V Li-Ion - 4 Ah - 120 mm — LpA : 81 dB(A)



Équilibrée, idéale pour la coupe de tubes posés

- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement.
- Performances de coupe identiques au modèle filaire 2107FK.
- 5 plages de fonctionnement pour une utilisation multi-matériaux comme l'acier, l'aluminium et les plastiques..
- Système de remplacement de lames facile à l'utilisation.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.

Puissance de sortie max.	330 W
Vitesse de la bande maximale	84 à 162 m/min
Capacité de coupe (tube acier)	120 mm
Taille de la lame (LxlxEp.)	1140x13x0,5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	523x231x313 mm
Poids avec batterie	6,8 à 7,1 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840B. Lame pour Métaux et PVC 18 dents par pouce, Clé à six pans 4 mm, Protection pour batterie, Coffret synthétique.

DPB180Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DPB182Z — Scie à ruban - LXT — 18 V Li-Ion - 64 mm - Produit seul — LpA : 78 dB(A)



Cadre en Aluminium pour une meilleure rigidité

- Très bon équilibre de la machine.
- Châssis rigide en aluminium pour des coupes plus stables et plus précises.
- Machine très maniable grâce au design compact et mince.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Levier de tension à déblocage rapide afin de faciliter le changement de la lame sans outil.

Puissance de sortie max.	350 W
Vitesse de la bande maximale	192 m/min
Capacité de coupe (tube acier)	64 mm
Taille de la lame (LxlxEp.)	835x13x0,5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	473x197x229 mm
Poids avec batterie	3,8 à 4,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DPB183Z — Scie à ruban - LXT — 18 V Li-Ion - 66 mm - Produit seul — LpA : 80 dB(A)



Coupe des tubes de Ø 66 mm

- Plus de contrôle grâce au frein électrique.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Châssis rigide en aluminium pour des coupes plus stables et plus précises.
- Très bon équilibre de la machine.

Puissance de sortie max.	490 W
Vitesse de la bande maximale	192 m/min
Capacité de coupe (tube acier)	66 mm
Taille de la lame (LxlxEp.)	835x13x0,5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	392x174x242 mm
Poids avec batterie	3,6 à 3,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DPB184Z — Scie à ruban - LXT — 18 V Li-Ion - 51 mm - Produit seul — LpA : 80 dB(A)



Compacte et maniable

- Plus de contrôle grâce au frein électrique.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Châssis rigide en aluminium pour des coupes plus stables et plus précises.
- Très bon équilibre de la machine.

Puissance de sortie max.	490 W
Vitesse de la bande maximale	192 m/min
Capacité de coupe (tube acier)	51 mm
Taille de la lame (LxlxEp.)	730x13x0,5 mm
Dimensions (LxlxH)	365x197x233 mm
Poids avec batterie	3,3 à 3,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | Métal

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

Makita





DJS200Z — Cisaille - LXT — 18 V Li-Ion - 2 mm - Produit seul — LpA : 78 dB(A)



LXT 18V LITHIUM-ION XPT BL MOTOR

Idéal pour la coupe de tôle

- Coupe jusqu'à 2,0 mm dans l'acier (calibre 14) et jusqu'à 1,6 mm dans l'acier inoxydable (calibre 16).
- La tête de coupe pivote sur 360° pour les coupes peu accessibles.
- Coupes propres et sans bavures : aucune déformation de la tôle grâce au système à double couteau.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Puissance de sortie maximale	**400 W**
Epaisseur Max acier 400 N / mm²	**2 mm**
Epaisseur Max acier inoxydable 600 N / mm²	**1,6 mm**
Cadence de coupe maximale	**3000 cps/min**
Dimensions (Lxlxh)	**345x79x207 mm**
Poids net	**2,2 à 2,5 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DJS161RTJ — Cisaille - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret — LpA : 71 dB(A)



LXT 18V LITHIUM-ION

Prise en main ergonomique pour des coupes nettes et précises

- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement.
- Cisaille compacte et ergonomique pour des travaux de précision.
- Coupes propres et sans bavures : aucune déformation de la tôle grâce au système à double couteau.
- Capacité de coupe élevée.
- Fonction anti-rédemarrage après un changement de batterie, pour plus de sécurité.

Cadence de coupe maximale	**4300 cps/min**
Epaisseur max. inox 600N / mm²	**1,2 mm**
Rayon de coupe mini. intérieur	**250 mm**
Epaisseur max. acier 400N / mm²	**1,6 mm**
Epaisseur max. alu 200N / mm²	**2,5 mm**
Dimensions (Lxlxh)	**362x78x118 mm**
Poids avec batterie	**1,8 à 2,2 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Crochet, Jeu de cales de réglage, Clé à six pans 4 mm, 2x Protection pour batterie, Moulage MAKPAC cisaille, Coffret MAKPAC 2.

DJS131Z — Cisaille - LXT — 18 V Li-Ion - 1,3 mm - Produit seul — LpA : 79 dB(A)



LXT 18V LITHIUM-ION XPT BL MOTOR

Tête orientable sur 360°

- La tête de coupe pivote sur 360° pour les coupes peu accessibles.
- Coupes propres et sans bavures : aucune déformation de la tôle grâce au système à double couteau.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Très compacte et très légère.

Cadence de coupe maximale	**3000 cps/min**
Epaisseur max. inox 600N / mm²	**1 mm**
Epaisseur max. acier 400N / mm²	**1,3 mm**
Dimensions (Lxlxh)	**350x80x193 mm**
Poids avec batterie	**2 à 2,3 kg**

DJS161Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

DJN161RTJ — Grignoteuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret — LpA : 93 dB(A)



Aussi efficace qu'une filaire avec la liberté du sans fil

- Tête de coupe réglable à 360°.
- Possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce à la matrice extra longue.
- Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés.
- Jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle.
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Cadence de coupe maximale	**1900 cps/min**
Rayon de coupe mini. intérieur	**45 mm**
Rayon de coupe mini. extérieur	**50 mm**
Epaisseur max. acier 400N / mm²	**1,6 mm**
Epaisseur max. alu 200N / mm²	**2,5 mm**
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	**6,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**313x78x189 mm**
Poids avec batterie	**1,9 à 2,3 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC pour grignoteuse sans-fil, Poinçon, Clé à griffe, Matrice, Clé à six pans 2,5, Coffret MAKPAC 2.

DJN161Z : Livré sans chargeur, ni batterie.



Fraises carbure pour meuleuses droites

+ d'info p. 503

Des dentures adaptées aux différents travaux de meulages



Denture Inox

Enlèvement de matière élevé



Denture Diamant

Finition lisse



Denture Aluminium

Pour l'ébavurage de l'aluminium et du plastique. Évacuation facile des copeaux

DGD800RTJ — Meuleuse droite - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 8 mm - Coffret — LpA : 72 dB(A)



Carter aluminium et protection contre les surcharges

- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement.
- 5 diamètres de pince possibles 3 mm, 1/8'', 6 mm, 1/4'' ou 8 mm, avec une forme étudiée pour ne pas abimer la pièce à travailler.
- Robuste : carter en aluminium avec revêtement pour isoler de la chaleur.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.

Circonférence (prise en main)	**184 mm**
Vitesse à vide max.	**26000 tr/min**
Diamètre max. de la pince	**8 mm**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**402x82x118 mm**
Poids avec batterie	**1,7 à 2,2 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC Meuleuse droite, Cône de pince 6 mm, 2x Protection pour batterie, 2x Clé plate 13, Coffret MAKPAC 2.

DGD800Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | *Métal*


Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

DPO600



Peaux de mouton | Éponges | Patins

+ d'info p. 500

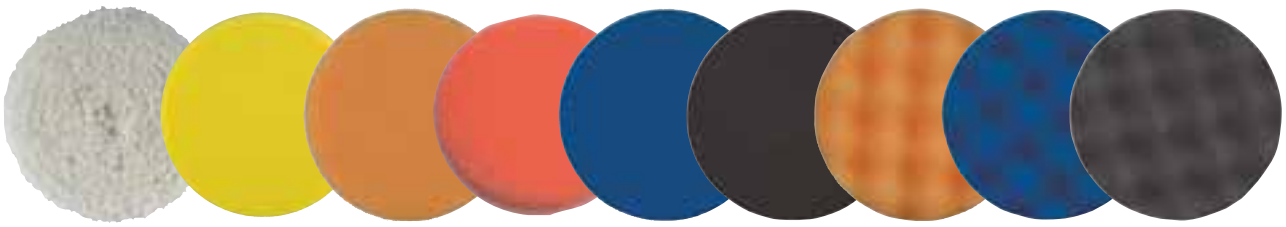

DPO600RTE | Ponceuse polisseuse excentrique - LXT | 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 125 mm | LpA : 83 dB(A)



Spécialement conçue pour le polissage de carrosserie

- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Protection électronique contre les surcharges et avec anti-redémarrage.
- La polisseuse est équipée de plusieurs protections caoutchouc afin d'éviter de marquer la carrosserie.
- 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage.
- Mode polissage : polissage doux pour un résultat impeccable.

Rotation par minute max.	0 - 6800 tr/min
Puissance de sortie max.	430 W
Temps de charge en moyenne	45 min
Capacité de batterie	5 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Nombre de batteries fournies	2
Diamètre du plateau	150 mm
Dimensions (LxlxH)	513 x 148 x 134 mm
Poids avec batterie	3,1 à 3,6 kg

DPO600Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Sac à outils, poignée, Clé à six pans 5, Plateau auto-agrippant.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DPV300

Poncer et polir, avec une grande agilité



Diamètre du disque

Ø 75 mm poncage / polissage

Ø 50 mm poncage

Vitesse de rotation

Vitesse 1 **0 à 2 800 tr/min**

Vitesse 2 **0 à 9 500 tr/min**

+ d'info p. 518

DPV300ZJ | Ponceuse-polisseuse - LXT | 18 V Li-Ion - Ø 75 mm - Produit seul | LpA : 73 dB(A)



Très maniable et compacte

- La polisseuse est équipée de plusieurs protections caoutchouc afin d'éviter de marquer la carrosserie.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Fonction anti-redémarrage empêchant la remise en marche intempestive après le changement de batterie.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- 2 vitesses mécaniques.

Diamètre du plateau	75 mm
Rotation par minute max.	0 - 9 500 tr/min
Puissance de sortie max.	310 W
Dimensions (LxlxH)	152x79x205 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret MAKPAC 2.





+ d'info p. 395



DHG181RT1J | Décapeur thermique - LXT | 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret - 1 batterie | LpA : < 80 dB(A)



Température de l'air maximale de 550 degrés

- 2 vitesses de débit d'air.
- Selecteur 6 positions de température.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Nombre de vitesses	2
Nombre de sélection	6
Débit d'air max.	200 l/min
Dimensions (LxlxH)	173x79x255 mm
Poids avec batterie	1 à 1,4 kg

DHG181ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B. Buse protège vitre, Buse à réflecteur, Buse à fente large, Buse de réduction, Coffret MAKPAC 2.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | Métal

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

DGA452Z — Meuleuse - LXT — Ø 115 mm - 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 73 dB(A)



Grand confort de prise en main

- Puissante et compacte avec un rendement important par charge.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Vitesse à vide max	11 000 tr/min
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	115 mm
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Poids avec batterie	2 à 2,3 kg
Dimensions (LxlxH)	317x129x126 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.



DGA504RTJ — Meuleuse - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 125 mm - 5 Ah — LpA : 79 dB(A)



Inédit : Variation automatique de la vitesse pour adapter le couple à la résistance du matériau

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Vitesse à vide max	8 500 tr/min
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	362x140x145 mm
Poids avec batterie	2,2 à 2,5 kg

DGA504ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.
DGA504Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Carter à ébarber 125 mm, Poignée latérale soft grip, Moulage MAK-PAC pour meuleuse sans-fil. Coffret MAKPAC 3.

DGA506RTJ — Meuleuse - LXT — Ø 125 mm - 18 V Li-Ion - 5 Ah - Makpac — LpA : 79 dB(A)



Grande performance et sécurité optimale grâce au frein électronique

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.

Vitesse à vide max.	8 500 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	362x140x151 mm
Poids avec batterie	2,3 à 3,8 kg

DGA506ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.
DGA506Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm, Poignée latérale soft grip, Moulage MAKPAC pour meuleuse sans-fil, Coffret MAKPAC 3.

DGA508RTJ — Meuleuse - LXT — Ø 125 mm - 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret — LpA : 79 dB(A)



La plus sécurisée des meuleuses à batterie : frein électronique et interrupteur de sécurité

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Frein électrique (< 5 secondes) et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.

Puissance de sortie max.	660 W
Vitesse à vide max	8 500 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	Ø 22,23 mm
Diamètre du disque	Ø 125 mm
Niveau de vibration	
Ponçage à disque	≤ 2,5 m/s²
Meulage de surface	6 m/s²
Profondeur de coupe max.	29 mm
Dimensions (LxlxH)	362x140x151 mm
Poids avec batterie	2,4 à 2,6 kg

DGA508ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.
DGA508Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm, Clé à ergots pour meuleuse, Moulage MAKPAC pour meuleuse sans-fil, Poignée latérale soft grip, Coffret MAKPAC 3.

DGA513RTJ — Meuleuse - LXT — Ø 125 mm - 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret — LpA : 79 dB(A)



S'adapte à toutes utilisations grâce à son variateur

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.

Puissance	660 W
Circonférence (prise en main)	160 mm
Vitesse à vide max.	3 000 à 8 500 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	382 x 140 x 145 mm
Poids avec batterie	2,4 à 3 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Carter de protection ouvert sans outil, Moulage MAKPAC, Écrou de blocage M14 x 45 mm, Coffret MAKPAC 3.

DGA513Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DGA517RTJ — Meuleuse - LXT — Ø 125 mm - 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret — LpA : 79 dB(A)



Polyvalente grâce au variateur

- Sécurité "Homme Mort" : le moteur s'arrête dès qu'on relâche l'interrupteur.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Circonférence (prise en main)	160 mm
Vitesse à vide max.	3 000 à 8 500 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	382 x 140 x 145 mm
Poids avec batterie	2,4 à 3,1 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Poignée latérale soft grip, Carter de protection ouvert sans outil, Moulage MAKPAC, Clé à ergots pour meuleuse, Écrou de blocage M14 x 45 mm, Coffret MAKPAC 3.

DGA517Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DGA519RTJ1 — Meuleuse - LXT — Ø 125 mm - 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret — LpA : 80 dB(A)



X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

- Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire .
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Vitesse à vide max.	3 000 à 8 500 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	396 x 140 x 147 mm
Poids avec batterie	2,5 à 3,1 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC, Meule à ébarber X-LOCK, Carter ouvert, Poignée latérale soft grip, Carter fermé, Coffret MAKPAC 3.

DGA519ZX1 : Livré sans chargeur, ni batterie.

DGA520ZX1 — Meuleuse - LXT — Ø 125 mm - 18 V Li-Ion - X-lock - Produit seul — LpA : 80 dB(A)



X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire .
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.

Vitesse à vide max.	3 000 à 8 500 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	376 x 140 x 147 mm
Poids avec batterie	2,4 à 3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DGA521ZX1 — Meuleuse - LXT — Ø 125 mm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - X-lock - Produit seul — LpA : 80 dB(A)



X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

- Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire .
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.

Vitesse à vide max.	3 000 à 8 500 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	376 x 140 x 147 mm
Poids avec batterie	2,4 à 3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | Métal

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

DGA701ZU — Meuleuse - LXT — Ø 180 mm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - AWS - Produit seul — LpA : 88 dB(A)



AWS connexion bluetooth avec un aspirateur

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Performances comparables à un modèle filaire équivalent.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.

Puissance de sortie max.	1 500 W
Circonférence (prise en main)	160 mm
Vitesse à vide max.	7 300 tr/min
Diamètre du disque	180 mm
Diamètre de l'alésage	M14 mm
Dimensions (LxlxH)	462x200x156 mm
Poids avec batterie	5 à 6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DGA900PT4 — Meuleuse - LXT — Ø 230 mm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 28 mm - 4 batteries — LpA : 88 dB(A)



Performance équivalente à une filaire, sécurité optimale

- Performances comparables à un modèle filaire équivalent.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Poignée arrière anti-vibration.

Puissance	1 500 W
Vitesse à vide max	6 000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	66 mm
Diamètre de l'alésage	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	Oui
Frein électronique	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	499x250x158 mm
Poids avec batterie	5,2 à 8 kg

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 4x Batterie BL1850B. Capot de protection ouvert pour l'ébarbage (sans outils), Clé à ergots, DGA900, Poignée anti-vibration, Coffret synthétique.

DGA900ZK : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

DGA901

Meuleuse Ø 230 mm LXT 36 V => 2x18 V Li-Ion

LXT 1 500 W Max





AWS
Auto-start Wireless System (AWS)
Le système sans fil à démarrage automatique utilise la technologie Bluetooth® pour une communication marche/arrêt sans fil entre la meuleuse et l'aspirateur.

La poignée arrière absorbant les vibrations est isolée du boîtier du moteur

Filtre métallique
- Protection contre les débris.

L.E.D.
- Protection contre la surchauffe.
- Protection contre les décharges excessives.

EN OPTION

Réf. 198440-5 Carter de protection pour rainurage Ø 230 mm



18V+18V 36V LITHIUM-ION XPT BL MOTOR ADT AFT AWS BRAKE

DGA901T2U2 — Meuleuse - LXT — Ø 230 mm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - AWS — LpA : 88 dB(A)



Performance d'une filaire, sécurité optimale

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Performances comparables à un modèle filaire équivalent.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.

Puissance de sortie max.	1 500 W
Circonférence (prise en main)	156 mm
Vitesse à vide max.	6 000 tr/min
Diamètre du disque	230 mm
Diamètre de l'alésage	M14 mm
Dimensions (LxlxH)	462x250x156 mm
Poids avec batterie	5,2 à 8 kg

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B. Puce Bluetooth AWS, Capot de protection ouvert pour l'ébarbage (sans outils), Clé à ergots, Poignée anti-vibration, Écrou de serrage rapide "Ezynut" Coffret synthétique.

DGA901ZKU2 : Livré sans chargeur, ni batterie. Puce Bluetooth AWS, Coffret.
DGA901ZU : Livré sans chargeur, ni batterie. Puce Bluetooth AWS.

DMC300Z | Meuleuse compacte - LXT | 18 V Li-Ion - 76 mm - Compact - Produit seul | LpA : 88 dB(A)



Compacte et bien équilibrée pour une maniabilité optimale

- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- Poignée souple pour un plus grand confort d'utilisation.
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail.
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge.

Vitesse à vide max	20000 tr/min
diamètre de la lame	76 mm
Max. Profondeur de coupe	16 mm
Niveau de vibration (3 axes)	= 3 m/s²
Alésage (b)	9,5 / 10 mm
Dimensions (LxlxH)	271x104x182 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Pack 5 disques a tronçonner, Disque diamant TC Ø 76 mm x 10 mm, Disque diamant jante continue 76 mm, Carter de protection pour tronçonnage avec raccord d'aspiration, Disques à tronçonner inox 76 mm, Clé hexagonale.

Gamme Meuleuse

+ d'info p. 486

Ø 115 mm

DGA452



Ø 125 mm

DGA504



DGA506



DGA508



Interrupteur poignée sécurité

DGA513



Vitesse variable

DGA517



- Vitesse variable
- Interrupteur poignée sécurité

DGA519



- Vitesse variable
- Interrupteur poignée sécurité

DGA520



Interrupteur poignée sécurité

DGA521



Ø 180 mm

DGA701



Ø 230 mm

DGA900



DGA901



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.



DHS900PT2 — Scie circulaire - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 235 mm — LpA : 93 dB(A)



Première scie circulaire en Ø 235 mm, pour une capacité maximum de 85 mm

- En option : AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.
- Capacité de coupe importante : 85 mm à 90° .
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie max.	1800 W
Hauteur de coupe max. à 90°	85 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	61 mm
Vitesse à vide max.	4500 tr/min
Diamètre de la lame	235 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	413x196x316 mm
Poids avec batterie	5,3 à 6 kg

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B. Coffret plastique.

DHS783T2JU — Scie circulaire - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 5 Ah - Ø 190 mm - AWS - Coffret — LpA : 93 dB(A)



Compacte puissante et équipée de la fonction AWS pour se connecter aux aspirateurs compatibles

- Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame.

Puissance de sortie max.	1800 W
Hauteur de coupe max. à 90°	62,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	44,5 mm
Vitesse à vide max.	6000 tr/min
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	348x210x290 mm
Poids avec batterie	4,5 à 5,1 kg

DHS783ZJU : Livré sans chargeur, ni batterie. Puce Bluetooth AWS, Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B. Puce Bluetooth AWS, Coffret MAKPAC 4.





DHS782PT2J — Scie circulaire - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 185 mm - Coffret — LpA : 93 dB(A)



Compacte et puissante

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Puissance de sortie max.	1800 W
Hauteur de coupe max. à 90°	62,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	44,5 mm
Vitesse à vide max.	6000 tr/min
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	348x210x290 mm
Poids avec batterie	4,5 à 5,1 kg

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B. Lame bois Efficut Ø 190x30 mm 24 dents, Moulage MAKPAC, Clé à six pans, Guide parallèle, Coffret MAKPAC 4.

DHS782ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.





DRS780Z — Scie circulaire - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - Ø 185 mm - Produit seul — LpA : 92 dB(A)



Poignée arrière pour une meilleure prise en main

- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.
- Très légère, Carter et base en magnésium.
- Possibilité de coupes d'angle jusqu'à 53°.
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.

Puissance de sortie max.	1700 W
Hauteur de coupe max. à 90°	65 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	45 mm
Vitesse à vide max.	5100 tr/min
Diamètre de la lame	185 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	466x196x270 mm
Poids avec batterie	5 à 5,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DHS710PT4J — Scie circulaire - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 4 batteries - Ø 190 mm - MAKPAC — LpA : 94 dB(A)



Le meilleur rapport poids/capacités de coupe des scies circulaires à batterie

- Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série.
- Hauteur de coupe maximum de 68,5 mm.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe.

Puissance de sortie max.	1000 W
Hauteur de coupe max. à 90°	68,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	49 mm
Vitesse à vide max.	4800 tr/min
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	356x217x298 mm
Poids avec batterie	3,9 à 4,6 kg

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 4x Batterie BL1850B. Lame carbure Ø 190 mm alésage 30 mm 24 dents, Guide parallèle, Clé à six pans 5, Coffret MAKPAC 3.

DHS710ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

DHS680RTJ — Scie circulaire - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 165 mm - Coffret — LpA : 94 dB(A)



Idéale même dans les bois très durs grâce à son contrôleur qui adapte le couple aux conditions

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.

Puissance de sortie max.	680 W
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	41 mm
Vitesse à vide max.	5000 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	350x170x238 mm
Poids avec batterie	3 à 3,3 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Guide parallèle, Lame bois Efficut Ø 165x20 mm 25 dents, Moulage MAKPAC pour scie circulaire sans-fil, Clé à six pans 5, Coffret MAKPAC 3.

DHS680ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.
DHS680Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | Bois

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

DHS661RTJU — Scie circulaire - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 165 mm - AWS - Makpac — LpA : 93 dB(A)



Équipée de la technologie AWS

- Frein électrique pour une meilleure sécurité.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie max.	680 W
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	41 mm
Vitesse à vide max.	5000 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Dimensions (LxlxH)	270x186x250 mm
Poids avec batterie	2,9 à 3,2 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Lame bois Efficut Ø 165x20 mm 25 dents, Clé à six pans 5, Puce Bluetooth AWS, Guide parallèle, Moulage DHS66, Coffret MAKPAC 3.

DHS661ZJU : Livré sans chargeur, ni batterie. Puce Bluetooth AWS, Coffret.

DHS660RTJ — Scie circulaire - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 165 mm - Coffret — LpA : 93 dB(A)



Compacte et munie de beaucoup de technologies

- Frein électrique pour une meilleure sécurité.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie max.	680 W
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	41 mm
Vitesse à vide max.	5000 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Dimensions (LxlxH)	270x186x250 mm
Poids avec batterie	2,9 à 3,2 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Lame bois Efficut Ø 165x20 mm 25 dents, Clé à six pans 5, Guide parallèle, Moulage DHS66, Coffret MAKPAC 3.

DHS660ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

DHS630RMJ — Scie circulaire - LXT — 18 V Li-Ion - 4 Ah - Ø 165 mm - Makpac — LpA : 88 dB(A)



Une hauteur de coupe jusqu'à 66 mm

- Hauteur de coupe maximun de 66mm.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe.
- Machine ultra légère et puissante grâce à la technologie LXT.
- Grande maniabilité , machine bien équilibrée.

Puissance de sortie max.	730 W
Hauteur de coupe max. à 90°	66 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	46 mm
Vitesse à vide max.	3100 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	346x220x247 mm
Poids avec batterie	3 à 3,4 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840B. Lame carbure Ø 165 mm alésage 20 mm 24 dents, Coude d'aspiration, Moulage MAKPAC Scie Circulaire, Clé à six pans 5, Guide parallèle, Coffret MAKPAC 3.

DHS630ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

DSS610RMJ — Scie circulaire - LXT — 18 V Li-Ion - 4 Ah - Ø 165 mm - Coffret — LpA : 91 dB(A)



Coupe facile grâce à une vitesse de 3700 tr/min

- Machine légère et maniable à progression de coupe rapide grâce au régime élevé .
- Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite .
- Éclairage concentré sur le trait de coupe par double LED.
- Gâchette à deux pas permettant d'allumer l'éclairage sans démarrer la scie .

Puissance de sortie max.	360 W
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	40 mm
Vitesse à vide max.	3700 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	347x202x228 mm
Poids avec batterie	3 à 3,4 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840B. Lame carbure Ø 165 mm alésage 20 mm 24 dents, Clé à six pans 5, Protection pour batterie, Moulage MAKPAC Scie Circulaire à batterie, Raccord d'aspiration BSS610, Guide parallèle, Coffret MAKPAC 3.

DSS610ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.
DSS610Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DSS501RMJ — Scie circulaire - LXT — 18 V Li-Ion - 4 Ah - Ø 136 mm - Coffret — LpA : 92 dB(A)



Ultra légère et équilibrée

- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement.
- Machine équilibrée, légère et extrêmement maniable.
- Machine puissante grâce à la technologie LXT.
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.

Hauteur de coupe max. à 90°	51 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	35 mm
Vitesse à vide max.	3600 tr/min
Diamètre de la lame	136 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	364x183x201 mm
Poids avec batterie	2,4 à 2,7 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840B. Clé à six pans 5, Guide parallèle, Lame bois 136x1,5x20 mm 16 dents 20°, Protection pour batterie, Moulage MAKPAC Scie circulaire à métaux, Adaptateur pour aspirateur, Coffret MAKPAC 3.

DSP601ZU — Scie plongeante - LXT — 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Bluetooth - Produit seul — LpA : 92 dB(A)



Performance équivalente au modèle filaire

- Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion.
- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Verrouillage de la profondeur de coupe en position d'incisage à 2 mm (pré-coupe/rainurage).

Vitesse à vide max.	2 500 à 6 300 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	56 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	40 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Dimensions (LxlxH)	358 x 227 x 272 mm
Poids avec batterie	4,4 à 5,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Puce Bluetooth AWS.


DSP600

Scie plongeante LXT 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

Aussi puissant que le modèle filaire grâce au moteur BL



Coupe en biseau de précision de -1° à 48°



La position de la ligne de coupe est toujours la même quel que soit l'angle de biseau lors de la coupe avec le rail de guidage fixé.

Réglage de butée





Butée de profondeur pour une coupe sans éclats

Permet de découper facilement une rainure préliminaire à une profondeur de 2 mm pour des coupes sans éclats.





Coupe près du mur



À seulement 18 mm du mur au minimum

Règle de délignage — EN OPTION

Longueur	Référence
1,4 m	194368-5
1,9 m	194925-9
3 m	194367-7

DSP600PT2J — Scie plongeante - LXT — 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 165 mm - Coffret — LpA : 92 dB(A)



Grande capacité de coupe

- Moteur sans charbon.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Verrouillage de la profondeur de coupe en position d'incisage à 2 mm (pré-coupe/rainurage).
- Repères gradués pour un réglage précis.

Vitesse à vide max.	2 500 à 6 300 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	40 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	56 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Dimensions (LxlxH)	358 x 227 x 272 mm
Poids avec batterie	4,4 à 5,1 kg

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B. Moulage DSP600 DSP601, Lame scie circulaire Efficut 165x20 mm, Coffret MAKPAC 4.

DSP600ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | Bois

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

DLS600Z — Scie radiale - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul — LpA : 90 dB(A)



Légère Précise et autonome

- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Machine légère conçue pour les coupes rectilignes et d'onglet dans le bois.
- Précision augmentée avec le guidage laser et lampe d'éclairage.

Puissance de sortie max.	680 W
Capacité de coupe (l / P) 90° / 0°	46x92 mm
Capacité de coupe (l / P) 90° / 45°	46x56 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	15 mm
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Vitesse à vide max.	5000 tr/min
Dimensions (LxlxH)	340x400x440 mm
Poids avec batterie	6,3 à 6,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Chariot établi WST05 avec servantes et roues



DEAWST05

+ d'info p. 387





Établi léger extensible WST06 pour LS



DEAWST06

+ d'info p. 387





+ d'info p. 532

EFFICUT

Lames optimisées pour les scies à batterie. Elles assurent un plus grand nombre de coupe sur une charge de batterie et une augmentation de la vitesse des lames.



DLS714NZ — Scie radiale - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - Ø 190 mm - Produit seul — LpA : 88 dB(A)



Les capacités d'une scie radiale filaire, la mobilité en plus !

- Scie radiale 36V puissante alimentée par 2 batteries 18V Li-Ion.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité.

Inclinaison (Biaise) D / G	5 / 45°
Pivot (Onglet) D / G	57 / 47°
Capacité de coupe (l / P) 90° / 0°	52x300 mm
Capacité de coupe (l / P) 90° / 45°	52x212 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	40x212 mm
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Vitesse à vide max.	5700 tr/min
Dimensions (LxlxH)	655x430x445 mm
Poids avec batterie	14,4 à 14,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DLS211PT2U — Scie radiale - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - AWS - Ø 305 mm — LpA : 95 dB(A)



Aussi performante qu'une filaire

- Scie radiale 305 mm avec technologie DXT* Grande précision et grande capacité de coupe.
- Équipé d'un pointeur laser.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie max.	1500 W
Inclinaison (Biaise) D / G	48 / 48°
Pivot (Onglet) D / G	60 / 60°
Capacité de coupe (l / P) 90° / 0°	92x382 mm
Capacité de coupe (l / P) 90° / 45°	92x268 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	54 mm
Diamètre de la lame	305 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Vitesse à vide max.	4400 tr/min
Dimensions (LxlxH)	898x690x725 mm
Poids avec batterie	30,7 à 31,3 kg

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B. Lame bois Efficut Ø 305x30 mm 60 dents, Puce Bluetooth AWS.

DLS211ZU : Livré sans chargeur, ni batterie. Puce Bluetooth AWS.



DXT Efficace

Adaptation automatique du couple et capacité jusqu'à 91 x 279 mm sur moulures.

Productive

Plus de 334 coupes dans du pin 50 x 100 mm avec une charge de deux batteries 5 Ah.

AWS Technologique

Système de connexion Bluetooth 4.1 avec un aspirateur compatible pour l'extraction des poussières.

Pratique

Nouveau système de glissières offrant des manoeuvres souples et continues et un faible encombrement arrière.

DLS111ZU — Scie radiale - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Ø 260 mm - Bluetooth - Produit seul — LpA : 92 dB(A)



Aussi performante qu'une filaire

- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Équipé d'un pointeur laser.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Outil équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.

Puissance de sortie max.	1500 W
Inclinaison (Biaise) D / G	48 / 48°
Pivot (Onglet) D / G	60 / 60°
Capacité de coupe (l / P) 90° / 0°	91x279 mm
Capacité de coupe (l / P) 90° / 45°	91x197 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	43 mm
Diamètre de la lame	260 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Vitesse à vide max.	4400 tr/min
Dimensions (LxlxH)	805x644x660 mm
Poids avec batterie	26,6 à 27,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Puce Bluetooth AWS.







DAS180Z — Souffleur à poussière - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 91 dB(A)



Compact avec une force de soufflage élevée

- Avec une variété de buses à pointe, ce modèle peut répondre à un large éventail d'applications allant de l'utilisation professionnelle à l'utilisation domestique, telles que divers travaux de soufflage, le nettoyage des filtres, le gonflage et le dégonflage des jouets gonflables et plus encore.
- Contrôle de la vitesse variable par la gâchette.
- 4 volume d'air de scène; Sélection sélectionnable selon votre application.
- BL Motor : longue durée de vie.

Vitesse maximum de l'air	0 - 200 m/s
Force de soufflage	0 - 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Volume d'air	0 - 1,1 m³/min
Dépression max.	103 mbar
Pression maximale	0,297 bar
Poids avec batterie	1,2 à 1,7 kg
Dimensions (LxlxH)	173x92x247 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | Bois

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

DJV181RTJ — Scie sauteuse Pommeau - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Makpac — LpA : 78 dB(A)



Nombreuses technologies, puissance comparable à une filaire, idéale pour les courbes

- Moteur sans charbon.
- 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux.
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant.
- Prise en main pommeau .

Cadence de coupe maximale	800 à 3500 cps/min
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe (acier)	10 mm
Capacité de coupe (alu)	20 mm
Capacité de coupe (bois)	135 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	6,5 m/s²
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	298x77x189 mm
Poids avec batterie	2,3 à 2,6 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC pour scie sauteuse sans-fil, 2x Lame pour scie sauteuse B10, Plaque pare-éclats, 2x Lame pour scie sauteuse BR13, Clé à six pans 4 mm, Adaptateur d'aspiration, 2x Lame pour scie sauteuse B22, Semelle synthétique, Coffret MAKPAC 3.

DJV181ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

DJV180RFJ — Scie sauteuse - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - Coffret — LpA : 84 dB(A)



Mouvement pendulaire à 4 positions

- Poignée étrier pour une parfaite prise en main.
- Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe.
- Axe de transmission carré pour une meilleure résistance et trajectoire de coupe.
- Éclairage concentré sur le trait de coupe et jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité.

Cadence de coupe maximale	0 à 2600 cps/min
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe (alu)	20 mm
Capacité de coupe (bois)	135 mm
Capacité de coupe (tube acier)	10 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	7 m/s²
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	257x73x208 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B. Clé à six pans 4 mm, 2x Lame pour scie sauteuse B10, Plaque pare-éclats, Moulage MAKPAC Scie sauteuse, Adaptateur d'aspiration, 2x Lame pour scie sauteuse B22, Protection pour batterie, 2x Lame pour scie sauteuse BR13, Semelle synthétique, Coffret MAKPAC 2.

DJV180ZXJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret MAKPAC.
DJV180ZX : Livré sans chargeur, ni batterie.

DJV184RTJ — Scie sauteuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret — LpA : 82 dB(A)



Compacte et légère

- BL Motor : longue durée de vie.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur.
- Le démarrage progressif permet un atterrissage précis de la lame sur la surface de la pièce.
- 3 réglages orbitaux et coupe droite pour une utilisation dans une large gamme de matériaux.

Coups par minute (SPM)	0 - 3000 tr/min
Diamètre Ø interne / externe	23 / 28 mm
Longueur de course	23 mm
Capacité max. de coupe en bois (90°)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90°) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	7,4 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), découpe de tôle	5,1 m/s²
Dimensions (LxlxH)	259x77x205 mm
Poids avec batterie	2,1 à 2,4 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Lame S-EXPRESS, coffret MAKPAC 3.

DJV182RTJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC Scie sauteuse, Coffret MAKPAC 2.

DJV182RTJ — Scie sauteuse Étrier - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Makpac — LpA : 77 dB(A)



Rapidité et puissance d'une filaire grâce au moteur sans charbon

- Moteur sans charbon.
- 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux.
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant.
- Poignée étrier pour une parfaite prise en main.

Cadence de coupe maximale	800 à 3500 cps/min
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe (acier)	10 mm
Capacité de coupe (alu)	20 mm
Capacité de coupe (bois)	135 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	7 m/s²
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	266x77x208 mm
Poids avec batterie	2,4 à 2,7 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC Scie sauteuse, Coffret MAKPAC 2.

DJV182ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

DJV185Z — Scie sauteuse - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 84 dB(A)



Compacte et légère

- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Bouton de verrouillage pour fonctionnement en continu.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- Le démarrage progressif permet un atterrissage précis de la lame sur la surface de la pièce.
- 3 réglages orbitaux et coupe droite pour une utilisation dans une large gamme de matériaux.

Puissance de sortie maximale	400 W
Niveau de vibration (3 axes)	10,3 m/s²
Coups par minute (SPM)	800 - 3000 tr/min
Longueur de course	23 mm
Capacité max. de coupe en bois (90°)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90°) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Poids avec batterie	2 à 2,3 kg
Dimensions (LxlxH)	259x77x183 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DPT353RTJ — Cloueur finette - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 23 Ga - Makpac — LpA : 76 dB(A)



Nez fin et encombrement minimun adaptés aux travaux de finition d'intérieurs

- Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble.
- Clous aiguilles : 0,6 mm de diamètre pour des fixations discrètes.
- Faible recul procurant un maximum de confort.
- Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif.

Calibre du fixant	**23 ga**
Section tête de clou	**0,6 mm**
Longueur des pointes	**15-18-25-30-35 mm**
Angle du magasin	**90°**
Capacité du magasin	**120 pièces**
Dimensions (LxlxH)	**257x79x226 mm**
Poids avec batterie	**2 à 2,3 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage, Palpeur, Clé à six pans 3 mm, Protection pour batterie, Coffret MAKPAC 2.

DPT353Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DFN350RTJ — Cloueur finette - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - MakPac - 18 Ga — LpA : 81 dB(A)



Compact et léger

- Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble.
- Faible recul procurant un maximum de confort.
- Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif.
- Excellente vue sur la pièce grâce au nez de l'appareil très mince.

Calibre du fixant	**18 ga**
Section tête de clou	**1,05 mm**
Longueur des pointes	**15-18-25-30-35 mm**
Angle du magasin	**90°**
Capacité du magasin	**120 pièces**
Dimensions (LxlxH)	**257x79x226 mm**
Poids avec batterie	**2,1 à 2,4 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC Cloueur, Palpeur, Clé à six pans 3 mm, Coffret MAKPAC 2.

DFN350Z : Livré sans chargeur, ni batterie.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | Bois

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

DBN600RTJ — Cloueur finition - LXT — 18 V Li-Ion - 16 à 64 mm - 5 Ah - 16 Ga - Makpac — LpA : 89 dB(A)



Grande capacité de clous de 16 Ga et de longueur 64 mm

- Espacement de 35 mm entre le nez et le haut du cloueur permet de fixer dans des lieux étroits.
- 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel .
- Réglage sans outil de la profondeur de clouage.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Calibre du fixant	**16 ga**
Section tête de clou	**1,25 x 1 mm**
Longueur des pointes	**25 à 64 mm**
Angle du magasin	**90°**
Capacité du magasin	**100 pièces**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (Lxlxh)	**295 x 105 x 316 mm**
Poids avec batterie	**3,4 à 3,8 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Protection de nez, Crochet ceinture, Moulage MAKPAC Cloueur à batterie, Coffret MAKPAC 3.

DBN600ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.





DBN500RTJ — Cloueur - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret - 18 Ga — LpA : 79 dB(A)



Mécanisme offrant les sensations d'un cloueur à air, la simplicité du Li-Ion en plus

- 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel .
- Espacement de 28 mm entre le nez et le haut du cloueur permet de fixer dans des lieux étroits.
- Réglage sans outil de la profondeur de clouage.
- Fenêtre sur le magasin afin de vérifier la quantité des clous présents dans la machine.

Calibre du fixant	**18 ga**
Longueur des pointes	**15 à 50 mm**
Angle du magasin	**90°**
Capacité du magasin	**100 pièces**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (Lxlxh)	**294 x 97 x 318 mm**
Poids avec batterie	**3,2 à 3,5 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Crochet ceinture, Protection de nez, Moulage MAKPAC Cloueur à batterie, Clé à six pans 3 mm, Coffret MAKPAC 3.

DBN500ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.



Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DBN900

Cloueuse à charpente LXT

Capable d'enfoncer des clous jusqu'à 90 mm, Sensation similaire à l'utilisation d'une cloueuse pneumatique

BL MOTOR XPT





Capacité des clous	
Longueur	50 à 90 mm
Calibre	2,9 à 3,3 mm
Angle de travail	30 à 34 °

Alimenté par une batterie

LXT

18 V Li-Ion



photo : DBN900

Lampe de travail à LED

- LED unique
- Avec fonctions de pré-allumage et de post-allumage

Réglage de la profondeur Réglable avec la molette

Fenêtre de contrôle de la quantité de clous restants

Mécanisme anti tire à vide

Le mécanisme **anti tire à vide** est activé avant que le nombre de clous restants n'atteigne zéro, évitant ainsi les tirs manqués.

Nez antidérapant

Forme de pointe qui résiste au glissement lors du clouage en biais







Mode de fonctionnement

Sélectionnable entre le mode d'actionnement séquentiel complet **(pour le clouage simple)** / le mode d'actionnement par contact **(pour le clouage continu)**





Crochets

- Différents crochets peuvent être fixés sur les côtés gauche et droit pour diverses applications de travail.
- Le crochet de chevron peut être fixé sur le côté opposé du crochet de ceinture. Sa largeur permet de l'accrocher sur des échelles, des échafaudages et des poutres.

DBN900RTE — Cloueur de charpente - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 50 à 90 mm — LpA : 90 dB(A)

NOUVEAU



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

Capable d'enfoncer des clous jusqu'à 90 mm

- Mode de fonctionnement sélectionnable du mode d'actionnement séquentiel unique au mode d'actionnement par contact,
- LED unique avec fonctions de pré-allumage et de post-allumage,
- Profondeur d'enfoncement réglable par cadran,
- Le nez antidérapant résiste au glissement lors de l'enfoncement des clous en biais,
- Mécanisme anti-tir à sec.

Longueur des clous	50 - 90 mm
Calibre	2,9 - 3,3 mm
Capacité en clou du magasin	51 - 58
Angle du chargeur	30 - 34°
Niveau de vibration (3 axes)	3,4 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	326x186x358 mm
Poids net du produit	4,6 kg
Poids de l'outil avec batterie	4,9 - 5,4 kg

DBN900ZK : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B,

---

DBN901RTE — Cloueur de charpente - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 50 à 90 mm — LpA : 92 dB(A)

NOUVEAU



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

Capable d'enfoncer des clous jusqu'à 90 mm

- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail,
- Profondeur d'enfoncement réglable par molette,
- Nez pointu pour éviter de glisser lors des prises de vue en angle,
- Mode séquentiel et mode bump fire,
- Mécanisme anti-tir à sec.

Longueur des clous	50 - 90 mm
Calibre	2,9 - 3,8 mm
Capacité en clou du magasin	36 - 41
Angle du chargeur	20 - 22°
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	389x189x358 mm
Poids net du produit	4,7 kg
Poids de l'outil avec batterie	5,0 - 5,4 kg

DBN901ZK : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B,

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | Bois

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430





DST221RTJ — Agrafeuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 10, 13 , 16, 19, 22 mm - Coffret — LpA : 93 dB(A)



Équipée d'un magasin aluminium facile à charger

- Machine compacte pour une utilisation facile dans les coins.
- Mécanisme de frappe à ressort très puissant pour enfoncer des agrafes dans tous supports courants.
- Ajustement de la profondeur d'enfoncement en 4 positions.
- Fenêtre sur le magasin d'agrafes pour éviter le tir à vide.

Largeur d'agrafe	**10 mm**
Longueur des agrafes	**10-13-16-19-22 mm**
Angle du magasin	**90°**
Capacité du magasin	**98 pièces**
Dimensions (LxlxH)	**251x91x212 mm**
Poids avec batterie	**2,1 à 2,4 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Crochet ceinture, Moulage MAKPAC agrafeuse et cloueur, Protection pour batterie, Coffret MAKPAC 2.

DST221Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DST112RFJ — Agrafeuse - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 7- 10/10 mm - Coffret — LpA : 76 dB(A)



Aussi compacte qu'une agrafeuse manuelle

- Agrafeuse légère et compacte assurant une excellente manoeuvrabilité.
- Possibilité de tir d'agrafes en rafales ou au coup par coup.
- Grande autonomie avec 6000 agrafes par charge de batterie (BL1830).
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.

Largeur d'agrafe	**10 mm**
Longueur des agrafes	**7 / 10 mm**
Capacité du magasin	**150 pièces**
Dimensions (LxlxH)	**235x79x170 mm**
Poids avec batterie	**1,5 à 1,8 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B. Moulage, Coffret MAKPAC 2.

DST112Z : Livré sans chargeur, ni batterie.





DPJ180Z — Lamelleuse - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 74 dB(A)



Idéale pour la réalisation de travaux d'assemblages

- Semelle inclinable de 0° à 90° avec levier de verrouillage et arrêts rapide sur 0°, 45° et 90° .
- Idéale pour la réalisation d'assemblage tel que liaisons en coin, en T, à onglet et de châssis.
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Protection contre les surcharges.

Capacité de coupe maximale	**20 mm**
Diamètre de la lame	**100 mm**
Vitesse à vide	**6500 tr/min**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**351x139x149 mm**
Poids avec batterie	**2,8, à 3,1 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DRT50RTJX3 — Défonceuse affleureuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 6 et 8 mm - kit d'accessoires - Makpac — LpA : 78 dB(A)



Une grande polyvalence grâce au bloc moteur sans fil performant et 4 bases interchangeables

- Livrée de série avec les bases suivantes: affleurage droit, affleurage inclinable, affleurage en coin et défonçage.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.

Diamètre max. de la pince	8 mm
Vitesse à vide max.	10000 à 30000 tr/min
Diamètre de la pince	6 et 8 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	4,5 m/s²
Poids net	1,8 à 2,1 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850. Sac de rangement RT0700C, Poignée latérale pour meuleuse, Base d'affleurage inclinable, Guide à affleurer, Bague de copiage, Raccord aspirateur, Pince de serrage Ø 6 mm, bague de copiage, Base de défonçage, Guide parallèle, Clé plate 13, Base d'affleurage droite, Base d'affleurage déportée, Pince de serrage Ø 8 mm, Coude d'aspiration pour base défonçage, Clé plate 22 mm, Coffret MAKPAC 4.

DRT50ZJX3 : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

BASES COMPATIBLES (DRT50 et RT0700) Changement rapide.

+ d'info p. 390



Base de chanfreinage
réf. 198985-3



Base d'affleurage
réf. 196612-6



Base transparente
Réf: 199089-4



Base déportée
Réf: 195562-2



Base défonçage
Réf: 195563-0

DRT52SF — Défonceuse affleureuse - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 6 mm - 3 Ah — LpA : 81 dB(A)

NOUVEAU



Démarrage progressif minimise les chocs de démarrage et permet à l'outil de démarrer en douceur.

- Moteur BL offre une efficacité de sortie similaire ou supérieure à celle des modèles filaires.
- Équipé d'un bouton de verrouillage/déverrouillage (pour l'arrêt/la mise en veille), qui minimise les risques de démarrage inattendu de l'outil, et d'un interrupteur d'alimentation comme avec la DRT50.
- Taille de la pince : 6 mm, 1/4".
- Fonction de démarrage progressif qui évite les chocs moteurs pour un démarrage en douceur.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.

Vitesse à vide max	30000 tr/min
Profondeur de plongée max	0 à 42 mm
Max. Capacité pince	6 mm
Puissance de sortie maximale	580 W
Niveau de vibration	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH):	134x90x220 mm
Poids net	0,95 kg
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

Livré de série : Chargeur DC18SD, 1x Batterie BL1830B. Guides d'affleurage complet, Guides parallèles, Fraise droite queue 6 mm, Guides à copier, Déflecteur de copeaux, Clé 10 mm, Clé 17, Coffret plastique.

DRT52Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DKP181RTJU — Rabot - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 82 mm - AWS - Coffret — LpA : 84 dB(A)



Moteur Brushless et système AWS pour mise en route automatique de l'aspirateur

- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Possibilité de réaliser des feuillures jusqu'à 25 mm.
- Poignées caoutchoutées et antidérapantes, procurent plus de confort, plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation.

Vitesse à vide max.	11000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	3 mm
Profondeur max. de feuillure	25 mm
Dimensions (LxlxH)	368x157x164 mm
Poids avec batterie	3,3 à 3,6 kg

DKP181RTJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Calibre de réglage, Clé à douille, Moulage MAKPACk, Coffret MAKPAC 3.
DKP181ZJU : Livré sans chargeur, ni batterie. Puce Bluetooth AWS, Coffret.
DKP181ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPACk, Puce Bluetooth AWS, Calibre de réglage, Clé à douille, Coffret MAKPAC 3.

DKP180RTJ — Rabot - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 82 mm - 0 / 9 mm - Coffret — LpA : 84 dB(A)



Ergonomique et aussi performant qu'un rabot filaire

- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm.
- Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage.
- Éjection des copeaux améliorée.

Vitesse à vide max.	15000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	2 mm
Profondeur max. de feuillure	9 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	4,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	333x157x160 mm
Poids avec batterie	3,2 à 3,5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC pour rabot à batterie, Calibre de réglage, Protection pour batterie, Guide parallèle, Clé à douille, Jeux de plaquettes réversibles pour rabots, Coffret MAKPAC 3.

DKP180Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

DTM52

Découpeur-ponceur multifonctions
18 V Li-ion LXT

18V LITHIUM-ION LXT BL MOTOR AVT

Très faible taux de vibration


Niveau de vibration
*2,5 m/s²
Très faibles vibrations

Vitesse de travail
*x 2
plus rapide qu'un modèle courant concurrent

Lampe de travail à LED unique
avec fonction de rémanence
Contrôle de vitesse variable
10 000 à 20 000 osc/min




Changement des accessoires sans outil
Le système de verrouillage à levier permet un remplacement rapide des accessoires.



Réglage multi-angle
12 réglages d'angle de l'accessoire tous les 30° de 0° à 360°

STARLOCK
STARLOCK PLUS
STARLOCK MAX

- Angle d'oscillations : **3,6°**
- Oscillations par minute **20 000 osc/min**

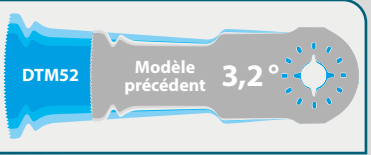

*Coupe en plongée descendante dans du MDF de 38 mm d'épaisseur

DTM52RTJX1 — Découpeur-ponceur - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - MakPac — LpA : 76 dB(A)



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR AVT XPT

Très faible taux de vibration

- 12 réglages d'angle à chaque 30° de 0° à 360°.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Conception compacte permettant d'accéder à des zones de travail restreintes.
- Vitesse variable (10 000-20 000 OPM).

Rotation par minute	10 000 à 20 000 tr/min
Angle d'oscillation	2 x 1,8 °
Taille du patin (triangle)	93 x 93 x 93 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	332 x 95 x 125 mm
Poids avec batterie	1,7 à 2 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. 10 Triangles abrasifs pour bois Grain 60, Lame plongeante STARLOCK Max Bois/Metal, Moulage, Kit d'aspiration, 10 Triangles abrasifs pour bois Grain 150, Lame plongeante Bim Starlock 32x50mm Metal, 10 Triangles abrasifs pour bois Grain 100, Lame segment Bim STARLOCK 85mm Bois/Metal, Lame plongeante Bim STARLOCK 32x50mm Bois/Metal, Coffret MAKPAC 3.

DTM52ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

DTM51RMJX3 — Découpeur-ponceur - LXT — 18 V Li-Ion - 4 Ah - Multifonctions - 11 accessoires - MakPac — LpA : 81 dB(A)



LXT 18V LITHIUM-ION

Changement d'outil facile, batterie chargée à 100 % en 36 minutes seulement

- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement.
- Nouveau système de fixation de la lame sans outil.
- Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses).

Nombre d'oscillations	6 000 à 20 000 orb/min
Angle d'oscillation	2 x 1,6°
Dimensions (L x l x h)	340 x 80 x 122 mm
Poids avec batterie	2 à 2,4 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840B. Lame segm BIM Bois/Métal moyeu déporté Ø 85 mm TMA006, Lame segm HCS Bois moyeu déporté Ø 85 mm TMA007, Lame scie plongeante BIM Bois/Métal 28 x 50 mm TMA009, Lame scie plongeante BIM Bois dur 32x 40 mm TMA010, Lame scie plongeante HCS Bois 32x 40 mm TMA012, Lame scie plongeante BIM Métal 20 x 20 mm TMA016, Lame scie plongeante BIM Métal 10 x 20 mm TMA017, Spatule HCS flexible 52x 38 mm TMA019, Lame segment Carbure TMA023, Lame segment fine Carbure TMA024, Plateau de ponçage, 10 x Papier abrasif grains 60,10 x Papier abrasif grains 100,10 x Papier abrasif grains 150, Adaptateur Fein, 2x Boite d'accessoires avec rangements plastiques, Raccord d'aspiration, Moulage MAKPAC découpeur ponceur à batterie, , Coffret MAKPAC 3.

DTM51ZJX3 : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

DBO381

Ponceuse excentrique 18 V Li-Ion LXT

Parfait pour la finition de surface

- Excellente prise en main avant et arrière,
- Large pinces de serrage,
- 3 vitesses,
- Poignée avant démontable,
- Base en aluminium.





Commande AWS pour le déclenchement de l'aspiration via Bluetooth

DBO381RTJU — Ponceuse vibrante - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 93x185 mm - AWS - Coffret — LpA : 72 dB(A)



Parfait pour la finition de surface

- 3 vitesses de réglage.
- Excellente prise en main avant et arrière.
- Base en aluminium.
- Performances comparables à un modèle filaire équivalent.

Nombre d'oscillations V1	4000 orb/min
Nombre d'oscillations V2	8000 orb/min
Nombre d'oscillations V3	12000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2 mm
Dimensions du patin de ponçage	93x185 mm
Dimensions abrasifs standards	93x228 mm
Nombre d'oscillations max.	12000 orb/min
Tension	18 V
Dimensions (LxlxH)	338 _ 92 _ 169 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Puce Bluetooth AWS, Sac a poussières, Moulage MAKPAC, Papier abrasif 93x228 grain 120, Coffret MAKPAC 3.

DBO381ZU : Livré sans chargeur, ni batterie. Puce Bluetooth AWS.

DBO382RTJ — Ponceuse vibrante - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret — LpA : 72 dB(A)



Aussi efficace qu'un modèle filaire équivalent

- Poignée avant détachable.
- Régulation électrique de la vitesse à 3 niveaux.
- Plateau auto-aggripant.Contrôle de vitesse électrique à 3 étapes : 4 000, 8 000, 12 000 tr/min.
- Connectable aux aspirateurs Makita sans adaptateur.
- La poignée avant est détachable sans outils pour le ponçage des coins.

Rotation par minute	0 - 12000 tr/min
Diamètre de rotation de ponçage	2 mm
Dimensions (LxlxH)	336x92x169 mm
Puissance de sortie maximale	200 W
Dimensions du patin de ponçage	93x185 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	93x228 mm
Poids net	1,2 kg
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B.

DBO382ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

DBO380RTJ — Ponceuse vibrante - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 93x185mm - Coffret — LpA : 72 dB(A)



Parfait pour la finition de surface

- Poignée avant démontable.
- 3 vitesses de réglage.
- Excellente prise en main avant et arrière.
- Base en aluminium.

Nombre d'oscillations V1	4000 orb/min
Nombre d'oscillations V2	8000 orb/min
Nombre d'oscillations V3	12000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2 mm
Dimensions du patin de ponçage	93x185 mm
Dimensions abrasifs standards	93x228 mm
Nombre d'oscillations max.	12000 orb/min
Tension	18 V
Dimensions (LxlxH)	338 _ 92 _ 169 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC, Papier abrasif 93x228 grain 120, Sac a poussières, Coffret MAKPAC 3.

DBO380Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | Bois

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430





DBO480RTJ — Ponceuse vibrante - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 112x102 mm - 112x102 mm - Coffret — LpA : 75 dB(A)



Pour un ponçage rapide et lisse

- Poignée avant démontable.
- 2 vitesses.
- Excellente prise en main avant et arrière.
- Base en aluminium.

Nombre d'oscillations V1	11 000 orb/min
Nombre d'oscillations V2	14 000 orb/min
Amplitude d'oscillation	1,5 mm
Dimensions du patin de ponçage	114 x 102 mm
Dimensions abrasifs standards	114 x 140 mm
Nombre d'oscillations max.	14 000 orb/min
Tension	18 V
Dimensions (LxlxH)	171 _ 112 _ 152 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC, Sac à poussière en tissu, Coffret MAKPAC 2.

DBO480Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DBO180RTJ — Ponceuse excentrique - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 125 mm - Coffret - Coffret — LpA : 77 dB(A)



Précise et maniable grâce à son centre de gravité très bas

- Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès.
- Performances comparables à un modèle filaire équivalent.
- 3 vitesses de réglage : ponçage ordinaire, ponçage de finition et polissage.
- Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation.

Nombre d'oscillations V1	7 000 orb/min
Nombre d'oscillations V2	9 500 orb/min
Nombre d'oscillations V3	11 000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2,8 mm
Vibration 3ax ponçage (a_h)	2,5 m/s²
Diamètre du patin de ponçage	123 mm
Diamètre du papier abrasif	125 mm
Dimensions (LxlxH)	175 x 123 x 153 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Boîte à poussière pour sac en papier, Protection pour batterie, Moulage MAKPAC ponçeuse excentrique, Sac à poussières en papier, Disque abrasif Ø 125 mm grain 120, Coffret MAKPAC 2.

DBO180Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

#MakitaFrance

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

DBS180

Ponceuse à bande LXT
18 V Li-Ion 9 x 533 mm

Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte




Contrôle de vitesse variable



offre une polyvalence pour une utilisation sur les matériaux en bois et en acier.

Lampe de travail à LED mobile

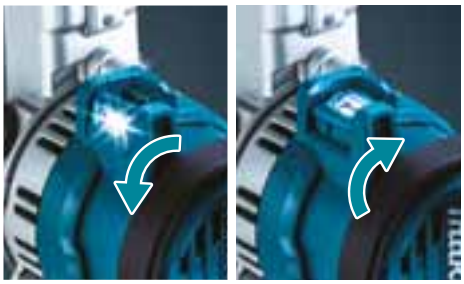

L'angle de la LED est réglable manuellement pour correspondre à l'angle du bras de ponçage ou à la forme de la pièce travaillée.

Le bras de ponçage est réglable selon vos besoins.




Anti-démarrage pendant le stockage

DBS180 est conçu pour minimiser le démarrage inattendu de la bande abrasive tant que le bras de ponçage est replié à plus de 90°.

Connectable aux aspirateurs



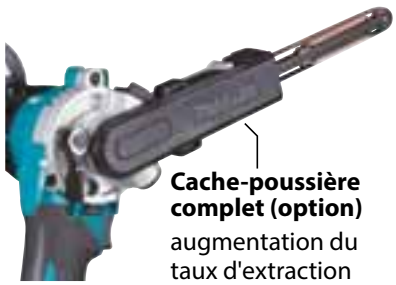

Cache-poussière complet (option)
augmentation du taux d'extraction de la poussière

DBS180RTJ — Ponceuse à bande - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 9x533 mm - Coffret — LpA : 77 dB(A)



Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte

- Anti-démarrage pendant le stockage. Démarrage intempestif impossible lorsque que le bras de ponçage est replié à plus de 90°.
- Le bras de ponçage réglable pivote sur 160° pour faciliter le rangement.
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil.
- Compatible avec les bandes abrasives de la version filaire 9032.

Dimensions de la bande abrasive	9x533 mm
Puissance nominale	530 W
Vitesse de la bande maximale	600 - 1700 m/min
Vibration 3ax ponçage (a_h)	2,5 m/s²
Temps de charge en moyenne	45 min
Dimensions (Lxlxh)	500x96x116 mm
Poids avec batterie	1,8 à 2,1 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Moulage MAKPAC, Lot de 10 bandes abrasives G80,9x533 mm multimatériaux (qualité supérieure), Adaptateur, Patins acier avec liège 9 mm, Coffret MAKPAC 2.

DBS180ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LXT | Bois

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430









DJR183RYJ | Scie récipro - LXT | 18 V Li-Ion - 1,5 Ah - Coffret | LpA : 77 dB(A)



Légère et très maniable grâce à sa double gâchette

- Très grande ergonomie avec utilisation du levier d'interrupteur ou de la gâchette en fonction du travail à effectuer.
- Machine équilibrée.
- Changement de lame sans outil.
- Réglage rapide du sabot.

Cadence de coupe maximale	3300 cps/min
Longueur de course	13 mm
Capacité de coupe (bois)	50 mm
Capacité de coupe (tube acier)	50 mm
Dimensions (LxlxH)	392x81x209 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1815N. Lame métal 100mm, Moulage MAKPAC DJR183, Lame bois 100mm, Coffret MAKPAC 2.

DJR183Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DJR186 | DJR187


Système d'entrainement dans l'axe de coupe. Augmente la course et le rendement.

Coupe plus franche avec le nouveau système d'entraînement



Le roulement du balancier diminue et la lame est plus rapide

La course arrière est plus rapide : plus de rendement



L'angle de rotation vers l'arrière est moindre

DJR186RTE | Scie récipro - LXT | 18 V Li-Ion - 5 Ah | LpA : 84 dB(A)



Nouveau système d'entraînement pour plus de rendement

- Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement.
- Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations.
- Guidage de la tige plus robuste.
- Sabot renforcé et plus rigide.

Cadence de coupe maximale	2800 cps/min
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Dimensions (LxlxH)	486x81x222 mm
Poids avec batterie	3,5 à 3,8 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Lame de scie-récipro pour métal 152 mm (Réf, équivalente, B-05038), Lame de scie-récipro pour bois 152 mm (Réf, équivalente, B-05044), Coffret synthétique.

DJR186Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DJR187RTE | Scie récipro - LXT | 18 V Li-Ion - 5 Ah | LpA : 84 dB(A)



Puissant moteur sans charbon offrant efficacité et forte autonomie

- Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement.
- Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations.
- Guidage de la tige plus robuste.
- Sabot renforcé et plus rigide.

Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Dimensions (LxlxH)	439x83x230 mm
Poids avec batterie	3,4 à 3,8 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Lame de scie-récipro pour bois 152 mm (Réf, équivalente, B-05044), Lame de scie-récipro pour métal 152 mm (Réf, équivalente, B-05038), Coffret synthétique.

DJR187Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2





DJR189RTJ — Scie récipro - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret — LpA : 88 dB(A)



La conception compacte et légère offre une excellente maniabilité dans des endroits restreints

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.

Coups par minute (SPM)	0 - 3 100 tr/min
Longueur de course	22 mm
Capacité max. de coupe en bois (90°)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	9 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), brossage du bois	8,7 m/s²
Dimensions (L x l x H)	410 x 81 x 182 mm
Poids avec batterie	2,2 à 2,5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Lame S-EXPRESS, coffret MAKPAC 3.

DJR189Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DJR360PT2 — Scie récipro - LXT — 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA : 85 dB(A)



BL Motor et alimentation 36 V en 2 x 18 V lui offrent des capacités comparables à une filaire

- Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et son rendement et réduit également les déviations de la lame et les vibrations.
- Guidage de la tige plus robuste.
- Sabot renforcé et plus rigide.

Cadence de coupe maximale	3 000 cps/min
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Niveaux de vibration	16,5 m/s²
Dimensions (L x l x h)	449 x 116 x 243 mm
Poids avec batterie	4 à 4,7 kg

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B. Lame de scie-récipro pour métal 152 mm (Réf, équivalente, B-05038), Coffret synthétique.

DJR360Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Lames de scies récipro

+ d'info p. 542



1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
BOIS
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

LA PLATEFORME 12 V CXT Li-Ion

12Vmax LITHIUM-ION

CXT



CXT
4 | 2 | 1.5 Ah
Li-ion COMPATIBLE

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

FIXATION

12V max LITHIUM-ION



HP333DWAE — Perceuse visseuse à percussion - CXT

12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 24 Nm - Ø 10 mm — LpA : 82 dB(A)



Idéale pour les travaux de montage et de pose

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 450 / 0 à 1700 tr/min
Frappe V1 / V2	0 à 6750 / 0 à 25500 cps/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	14 / 30 Nm
Ø max. dans béton / acier / bois	8 / 10 / 21 mm
Dimensions (LxlxH)	193x66x233 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,3 kg

HP333DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B. Crochet, Coffret plastique.

HP332DSAJ — Perceuse à percussion - CXT

12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 30 Nm - Ø 10 mm — LpA : 82 dB(A)



Issue de la gamme CXT, plus compacte grâce à son moteur sans charbon

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 450 / 0 à 1500 tr/min
Frappe V1 / V2	0 à 6750 / 0 à 22500 cps/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	21 / 35 Nm
Ø max. dans béton / acier / bois	8 / 10 / 28 mm
Dimensions (LxlxH)	171x65x215 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,3 kg

HP332DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B. Coffret MAKPAC 1.

DF333DWAE — Perceuse visseuse - CXT

12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 24 Nm - Ø 10 mm — LpA : 70 dB(A)



Idéale pour les travaux de maintenance, de montage et de pose

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 450 / 0 à 1700 tr/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	14 / 30 Nm
Ø max. dans acier / bois	10 / 23 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	179x66x212 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,2 kg

DF332DSMJ : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B. Moulage MAKPAC, Coffret MAKPAC 1.

Livré de série : Chargeur DC10WD, 2x Batterie BL1021B. Coffret plastique.

DF332DSMJ — Perceuse visseuse - CXT

12 V Max Li-Ion - 4 Ah - 30 Nm - Ø 10 mm - Coffret — LpA : 72 dB(A)



Issue de la gamme CXT, machine très compacte et autonome grâce à son moteur sans charbon

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 450 / 0 à 1500 tr/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	21 / 35 Nm
Ø max. dans acier / bois	10 / 28 mm
Dimensions (LxlxH)	157x65x215 mm
Poids avec batterie	1 à 1,2 kg

DF332DSAJ : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B. Coffret MAKPAC 1.
DF332DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B. Moulage MAKPAC, Coffret MAKPAC 1.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

CXT | Fixation

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

DF032DSAE — Perceuse visseuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 35 Nm - Ø 10 mm — LpA : 71 dB(A)



Sans mandrin, elle se faufile partout

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte.
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 450 / 0 à 1 500 tr/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	21 / 35 Nm
Ø max. dans acier / bois	10 / 28 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	124x65x215 mm
Poids avec batterie	0,8 à 1 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B. Coffret synthétique.

DA333DWAE — Perceuse visseuse d'angle - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - Ø 10 mm - mandrin auto-serrant — LpA : 70 dB(A)



Mandrin auto-serrant

- Gâchette à levier pour une meilleure prise en main et moins de fatigue.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 63 mm.
- Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm.

Hauteur d'encombrement (a)	84 mm
Approche d'angle (b)	23,5 mm
Capacité maximale du mandrin	10 mm
Ø max. dans acier / bois	10 / 12 mm
Vitesse à vide max.	1 100 tr/min
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	332x68x86 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,4 kg

Livré de série : Chargeur DC10WD, 2x Batterie BL1021B. 2x Batterie BL1021B, clé à mandrin, 2x Clip coffret, Coffret synthétique.

DA333DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.





DA332DWAE — Perceuse visseuse d'angle - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - Ø 10 mm - à clé — LpA : 70 dB(A)



Encombrement mini du mandrin avec seulement 63 mm

- Gâchette à levier pour une meilleure prise en main et moins de fatigue.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 63 mm.
- Mandrin à clé avec support de clè intégré.

Hauteur d'encombrement (a)	63 mm
Approche d'angle (b)	23,5 mm
Capacité maximale du mandrin	10 mm
Ø max. dans acier / bois	10 / 12 mm
Vitesse à vide max.	1 100 tr/min
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	332x68x86 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,3 kg

Livré de série : Chargeur DC10WD, 1x Batterie BL1021B. 2x Batterie BL1021B, 2x Clip coffret, clé à mandrin, Coffret synthétique.

DA332DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

TD110DWAE — Visseuse à chocs - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 110 Nm — LpA : 94 dB(A)



Parfaite pour les vissages dans des endroits exigus grâce à sa compacité et sa légèreté

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Vitesse à vide max.	2600 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3200 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	110 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M12
Capacité : boulon HR	M5 à M10
Capacité : vis à bois	22 à 90 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Taux de vibration triaxial (a_h)	8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	155x205x66 mm
Poids avec batterie	1 à 1,2 kg

Livré de série : Chargeur DC10WD, 2x Batterie BL1021B. Coffret plastique.

TD111DSMJ — Visseuse à chocs - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - 135 Nm - Makpac — LpA : 94 dB(A)



Puissant moteur sans charbon offrant performance et compacité

- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.

Vitesse à vide max.	2800 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3600 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	135 Nm
Capacité : boulon standard	M5 - M14
Capacité : boulon HR	M5 - M12
Capacité : vis à bois	22 - 90 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	12,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	136x66x204 mm
Poids avec batterie	0,97 à 1,1 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B. Moulage MAKPAC, Coffret MAKPAC 1.

TD111DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

TL064DSAE — Visseuse d'angle à chocs - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 60 Nm - 6,35 mm - 1/4" - Forme C — LpA : 91 dB(A)



Renvoi d'angle puissant et compact

- Machine très légère et puissante grâce à la technologie CXT.
- Le mécanisme à chocs assure une grande précision et un couple puissant sans effort.
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.


Hauteur d'encombrement (a)	53 mm
Approche d'angle (b)	18 mm
Couple de serrage max. (franc)	60 Nm
Cadence de chocs	0 à 3000 cps/min
Capacité maximale : vis à bois	22 à 75 mm
Capacité : boulon standard	M4 à M12
Capacité : boulon HR	M4 à M8
Dimensions (LxlxH)	380x66x86 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,6 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B. Clip ceinture. Coffret plastique

Mode "A"

Fonction Vitesse **AUTOMATIQUE**

Mode spécialement conçue pour le vissage bois. Évite les vis qui glissent, augmente la précision.

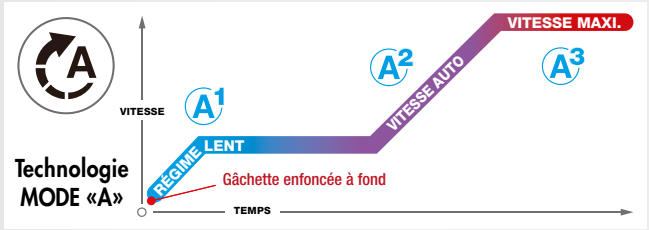

Technologie MODE «A»



WR100DWA — Clé à cliquet - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 47,5 Nm - 1 batterie — LpA : 74 dB(A)



Machine peu encombrante, idéale pour les endroits difficiles d'accès

- Livrée de série avec les adaptateur carrés 1/4'' et 3/8''.
- Utilisable comme clé à cliquet manuelle.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique.

Couple de serrage max. (franc)	47,5 Nm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Capacité : boulon standard	M5 - M12
Capacité : boulon HR	M5 - M10
Vitesse à vide max.	0 à 800 tr/min
Emmanchement carré	1 / 4 et 3 / 8 ''
Dimensions (LxlxH)	341x67x63 mm
Poids avec batterie	1 à 1,2 kg

Livré de série : Chargeur DC10WD, 1x Batterie BL1021B. Emmanchement douille carré 1/4'', Emmanchement douille carré 3/8''.

TD111DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

CXT | *Fixation*

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

Gamme Boulonneuse à chocs CXT



TW140DSMJ — Boulonneuse à chocs - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - 140 Nm - Coffret — LpA : 88 dB(A)



Idéal pour le petit boulonnage

- Compacte et légère.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Machine seul livré dans un coffret MAKPAC.
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite.

Emmanchement carré	3 / 8 "
Couple de serrage max. (franc)	140 Nm
Capacité : boulon standard	M8 - M16
Capacité : boulon HR	M6 - M12
Vitesse à vide max.	0 à 2600 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3200 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	131x66x205 mm
Poids avec batterie	1 à 1,2 kg

TW140DZJ : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.
TW141DWAJ : Chargeur DC10WD, 2x Batterie BL1021B. Crochet, Coffret MAKPAC 1.

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B. Crochet, Coffret MAKPAC 1.

TW141DWAJ — Boulonneuse à chocs - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 145 Nm - Coffret — LpA : 93 dB(A)



Idéal pour le petit boulonnage

- Compacte et légère.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite.

Emmanchement carré	1/2 "
Couple de serrage max. (franc)	145 Nm
Capacité : boulon standard	M8 - M16
Capacité : boulon HR	M6 - M12
Vitesse à vide max.	0 à 2600 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3200 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	7,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	168x66x205 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,2 kg

TW161DSMJ : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B. Crochet.

Livré de série : Chargeur DC10WD, 2x Batterie BL1021B. Crochet, Coffret MAKPAC 1.

TW161DSMJ — Boulonneuse à chocs - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - 165 Nm - Coffret — LpA : 93 dB(A)



Rapport encombrement / puissance optimal

- Léger et compact.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- Solide : Carter en aluminium à revetement Soft Grip.

Emmanchement carré	1/2 "
Couple de serrage max. (franc)	165 Nm
Capacité : boulon standard	M8 - M16
Capacité : boulon HR	M6 - M12
Vitesse à vide max.	0 à 1300 / 2400 tr/min
Cadence de chocs	0 à 2000 / 3600 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	150x66x232 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,2 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B. Crochet. Coffret MAKPAC 1.

Comparatif Boulonneuses 12 V CXT Li-Ion

	Emmanchement	Couple de serrage max (Nm)	Moteur Brushless	Auto-Stop	Nombre de vitesse
TW140	3/8"	140			1
TW141	1/2"	145			1
TW161	1/2"	165	✓	✓	2

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

BÉTON

12V max LITHIUM-ION



HR140DSMJ — Perforateur SDS-Plus- CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - 14 mm - Coffret — LpA : 84 dB(A)



Ultra lèger seulement 1,9 kg

- Perforateur 10,8V Li-Ion CXT performant, compact et léger.
- Poignée arrière anti-vibration.
- Emmanchement rapide SDS-Plus.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Vitesse à vide max	0 - 850 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 - 4900 cps/min
Énergie d'impact	1 J
Ø forage acier / bois / béton	10 / 13 / 14 mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	246x74x179 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,6 kg

HR140DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B. Moulage HR140D, Coffret MAKPAC 2.

HR166D
Perforateur SDS-PLUS CXT

SDS-PLUS





Léger et Maniable



BL Moteur Compact

CXT 2 kg

BL MOTOR 1,1 JOULE EPTA

Moteur sans charbon puissant et léger, idéal pour un usage quotidien

HR166DZ — Perforateur SDS-Plus- CXT — 12 V Max Li-Ion - 16 mm - Produit seul — LpA : 87 dB(A)



Moteur sans charbon puissant et léger, idéal pour un usage quotidien

- Perfo-burineur 10,8V Li-Ion CXT compact et léger.
- Moteur sans charbon.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Vitesse à vide max	0 - 680 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 - 4800 cps/min
Énergie d'impact	1,1 J
Ø forage en acier / bois / béton max.	10 / 13 / 16 mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	250x74x187 mm
Poids avec batterie	1,8 à 2,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
BÉTON
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

CXT | Bois

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

Makita

BOIS

12Vmax LITHIUM-ION



HS301DSMJ — Scie circulaire - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - Ø 85 mm - Makpac — LpA : 86 dB(A)



CXT 12Vmax LITHIUM-ION

Machine ultra compacte et légère

- Compacte et légère.
- Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe .
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/ surchauffe.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Diamètre de la lame	85 mm
Vitesse à vide max	1 500 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90 °	25,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	16,5 mm
Angle de coupe	45°
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	313x170x155 mm
Poids avec batterie	1,6 à 1,7 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B. Lame carbure diamètre 85 mm - alésage 15 mm - dents 20, Moulage, Coffret MAKPAC 2.

HS301DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.







JR103DSMJ — Scie récipro - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - 50 mm - Makpac — LpA : 78 dB(A)



CXT 12Vmax LITHIUM-ION

Incontournable pour le professionnel de la plomberie ou de la rénovation

- Très grande ergonomie avec utilisation du levier d'interrupteur ou de la gâchette en fonction du travail à effectuer.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Nouveau système de fixation de la lame sans outil.
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/ surchauffe.

Coups par minute (SPM)	0 - 3 300 tr/min
Longueur de course	13 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	50 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	50 mm
Niveau de vibration (3 axes)	8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	376x66x186 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B. Lame bois 100mm, Lame métal 100mm, Moulage, Coffret MAKPAC 1.

JR103DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

PT354DWYJ — Cloueur finette - CXT — 12 V Max Li-Ion - 1,5 Ah - 23 Ga - Makpac — LpA : 76 dB(A)



Nez fin et encombrement minimun adaptés aux travaux de finition d'intérieurs

- Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble.
- Clous aiguilles : 0,6 mm de diamètre pour des fixations discrètes.
- Faible recul procurant un maximum de confort.
- Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif.

Longueur des lames	15-35 mm
Diamètre des lames	0,6 - 0,6 mm
Capacité du magasin	120
Niveau de vibration (3 axes)	< 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	231x66x226 mm
Poids avec batterie	1,8 à 2 kg

Livré de série : Chargeur DC10WD, 1x Batterie BL1016. Moulage MAKPAC agrafeuse et cloueur, Palpeur, Clé à six pans 3 mm, Coffret MAKPAC 1.

PT354DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.





PV301DZ — Ponceuse-polisseuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - Ø 75 mm - Produit seul — LpA : 73 dB(A)



Très maniable et compacte

- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Fonction anti-redémarrage empêchant la remise en marche intempestive après le changement de batterie.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- 2 vitesses mécaniques.

Vitesse à vide max	0 - 2 800 / 9 500 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Ø disque de ponçage	50 / 75 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	137x67x231 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

ST113DSAJ — Agrafeuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 7- 10/10 mm - Coffret — LpA : 75 dB(A)



Ultra maniable et très légère

- Agrafeuse légère et compacte assurant une excellente manoeuvrabilité.
- Possibilité de tir d'agrafes en rafales ou au coup par coup.
- Profondeur d'agrafage réglable pour une finition soignée (avec accessoire optionnel).
- 2 000 agrafes par charge de batterie (BL1015).

Largeur de la couronne d'agrafe	10 mm
Mesures d'agrafes	10x7-10 mm
Capacité du magasin	150
Section du fil d'agrafe	0,5x0,7 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	211x66x159 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B. Moulage, Coffret MAKPAC 1.

ST113DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

CXT | Bois

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

JV101DSAJ — Scie sauteuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - Coffret — LpA : 80 dB(A)



Très légère et maniable

- Grande maniabilité , machine bien équilibrée.
- Compacte et légère.
- Interrupteur variateur.
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive.

Puissance de sortie maximale	200 W
Coups par minute (SPM)	0 - 2900 tr/min
Longueur de course	18 mm
Capacité max. bois (90°)	65 mm
Capacité max. acier (90°)	2 mm
Capacité aluminium	4 mm
Capacité de coupe Planches de bois	60 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Angle de coupe	45°
Niveau de vibration (3 axes)	7 m/s²
Poids avec batterie	1,8 à 1,9 kg
Dimensions (LxlxH)	232x76x196 mm

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B. Moulage pour Scie Sauteuse CXT, Lame pour scie sauteuse B10, Clé à six pans 3 mm, guide parallèle, Coffret MAKPAC 1.

JV102DSMJ — Scie sauteuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - Coffret — LpA : 85 dB(A)



Puissante, Légère et maniable, idéale pour les courbes

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Frein électrique pour une meilleure sécurité.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Puissance de sortie maximale	280 W
Coups par minute (SPM)	800 - 3000 tr/min
Longueur de course	23 mm
Capacité max. coupe bois (90°)	90 mm
Capacité max. coupe acier (90°)	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Angle de coupe	45°
Niveau de vibration (3 axes)	11,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	237x76x186 mm
Poids avec batterie	1,8 à 1,9 kg

JV102DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B. Moulage, Coffret MAKPAC 1.





JV103DSMJ — Scie sauteuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - Coffret — LpA : 85 dB(A)



Avec son moteur sans charbon et sa poignée étrier, elle est puissante, légère et maniable

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Frein électrique pour une meilleure sécurité.
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant.

Puissance de sortie maximale	280 W
Coups par minute (SPM)	800 - 3000 tr/min
Longueur de course	23 mm
Capacité max. coupe bois (90°)	90 mm
Capacité max. coupe acier (90°)	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Angle de coupe	45°
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	237x76x206 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2 kg

JV103DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B. Moulage, Coffret MAKPAC 3.





CC301DSAE — Scie diamant - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - Ø 85 mm — LpA : 84 dB(A)



Maniable et compacte, l'outil idéal pour le plombier ou le carreleur

- Puissante et Compacte.
- Inclinable jusqu'à 45° pour les coupes d'onglet.
- Grand couvercle du réservoir d'eau pour un remplissage et une ouverture facile .
- Hauteur de coupe maximun de 25,5 mm à 0°.

Diamètre de la lame	**85 mm**
Support (diamètre de l'arbre)	**15 mm**
Vitesse à vide max	**1600 tr/min**
Max. Profondeur de coupe à 90°	**25,5 mm**
Max. Profondeur de coupe à 45°	**16,5 mm**
angle de coupe	**45°**
Capacité du réservoir pour les liquides	**0,5litres**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (L x l x H)	**313 x 170 x 125 mm**
Poids avec batterie	**1,8 à 1,9 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B. Disque diamant à eau pour le verre 85 x 1,8 x 15.

CP100DWA — Cisaille universelle - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 1 batterie - 6 mm — LpA : ≤ 70 dB(A)



Grande autonomie et très bonne visibilité du trait de coupe

- Machine très légère et puissante grâce à la technologie CXT.
- Conçu pour la découpe de matériaux flexibles : moquette, tissus fins, cartons jusqu'à 6 mm d'épaisseur.
- Très bonne visibilité du trait de coupe.
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.

CP100DZX : Livré sans chargeur, ni batterie.

Vitesse à vide max	**300 tr/min**
Capacité de coupe maximale	**6 mm**
Dimensions (L x l x H)	**272 x 66 x 120 mm**
Poids avec batterie	**0,72 à 0,88 kg**

Livré de série : Chargeur DC10WD, 1x Batterie BL1021B. Lame pour cisaille universelle.





SC103DZ — Cisaille à tige filetée - CXT — 12 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Coupe-tige filetée sans fil léger et compact

- Coupe nette et sans bavure.
- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
- Design idéal pour l'utilisation au plafond.

Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	**M6 - M10 mm**
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm²)	**M6 - M8 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (L x l x H)	**180 x 81 x 270 mm**
Poids avec batterie	**2,7 à 2,8 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

CXT | DIVERS

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430





SD100DSAJ — Scie à plaque de plâtre - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - Makpac — LpA : 77 dB(A)



Idéale pour découpe de plafonds

- Prise en main parfaitement étudiée pour le travail en hauteur.
- Réglage facile de la profondeur de coupe.
- Conçue pour les coupes droites.
- Boite à poussière intégrée permettant de récupérer efficacement les poussières.

Impacts par minute (IPM)	**0 - 6000 cps/min**
Longueur de course	**6 mm**
Capacité max. de coupe en bois (90°)	**15 mm**
Action rotative	**Oui**
Niveau de vibration (3 axes)	**3 m/s²**
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	**5,5 m/s²**
Capacité des cloisons sèches	**30 mm**
Dimensions (L x l x H)	**239 x 79 x 266 mm**
Poids avec batterie	**1,4 à 1,6 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B. Moulage SD100DSAJ, Coffret MAKPAC 1.



CG100DSAEA — Pistolet à mastic - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 300 ml - 5 000 N — LpA : ≤ 70 dB(A)



Extrudez les mastics les plus durs sans effort et avec une grande précision

- 5 000 N permettant d'extruder les mastics les plus durs sans aucun effort.
- Excellent contrôle du débit assurant un travail efficace, régulier et rapide.
- Système anti-goutte pour un travail propre.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.

CG100DSAEB : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B. Tube aluminium pour poche aluminium 600 ml et pot, 3x Nez pour tube aluminium pour poche aluminium 600 ml.
CG100DZA : Livré sans chargeur, ni batterie.

Pas de vitesse de charge	**0 - 28 mm/s**
Profondeur de plongée max	**214 / 350 mm**
Force de poussée	**5000 N**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (L x l x H)	**404 x 108 x 267 mm**
Poids avec batterie	**1,9 à 2,6 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B. Tube plastique pour cartouche 300 ml, Coffret plastique.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

3.6 V

Outils sans fil







DF001DW | Tournevis - 3,6 V Li-Ion | Batterie intégrée - 4,5 Nm - 1 batterie - kit accessoires | LpA : 70 dB(A)



3.6 V

Simple, léger et compact

- Deux positions de travail : droite et pistolet.
- Peut également être utilisé comme un tournevis manuel.
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Protection électronique contre les surchauffes et les décharges excessives de la batterie.

Énergie	3,6 V
Temps de charge moyen	180-300 min
Vitesse à vide	220 tr/min
Couple max. fixation franc / élast	4 / 3 Nm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	287 x 47 x 51 mm
Poids avec batterie	0,36 kg

Livré de série : Chargeur 630A38-3Câble USB, Coffret plastique.


Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
DIVERS
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

DIVERS

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

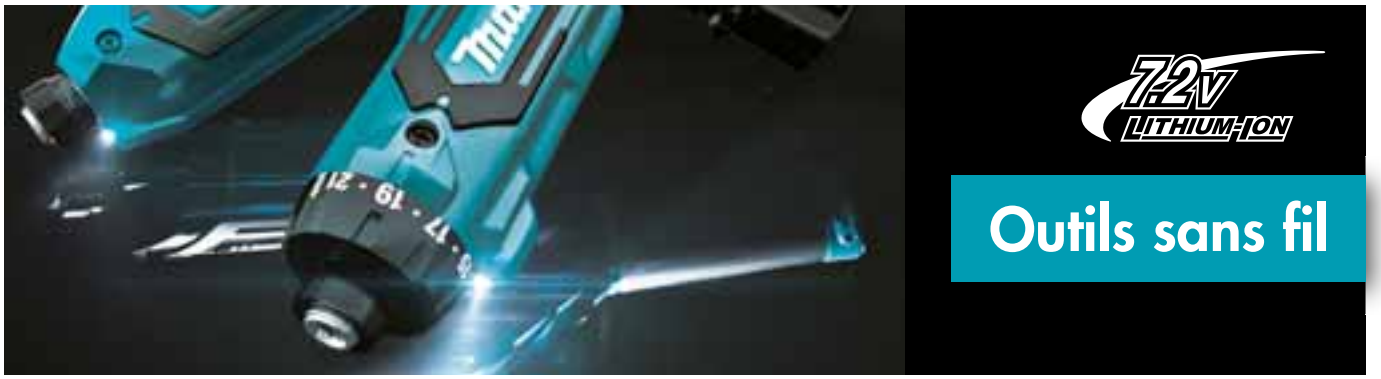

7.2V LITHIUM-ION

Outils sans fil









DF012DSE | Perceuse visseuse - 7,2 V | 7,2 V Li-Ion - 1,5 Ah - 5,6 Nm | LpA : 70 dB(A)



Idéal pour le vissage dans des lieux exigus

- Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage.
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Deux positions de travail : droite et pistolet.
- Très bonne prise en main : Le corps de la machine mesure seulement 56 mm de diamètre.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 350 / 0 à 1300 tr/min
Couple de serrage max. (élast / franc)	14 / 24 Nm
Ø max. dans acier / bois	10 / 21 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	189x53x183 mm
Poids avec batterie	1 kg

Livré de série : Chargeur DC07SA, 2x Batterie BL0715. Embout de vissage double PH1, Boîte plastique pour acc, Embout de vissage double PH2, Coffret synthétique.







TD022DSE | Tournevis à chocs - 7,2 V | 7,2 V Li-Ion - 1,5 Ah - 25 Nm | LpA : 85 dB(A)



Couple élevé dans sa catégorie et grande légèreté

- Compact et léger.
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal.
- Un couple inégalé dans cette catégorie.
- Vissage rapide grâce au système à chocs.

Temps de charge moyen	35 min
Énergie	7,2 V
Vitesse à vide max	0 - 2450 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	25 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M3 - M8
Capacité vis à métaux	M3 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M3 - M6
Impacts par minute (IPM)	0 - 3000 cps/min
Niveau de vibration (3 axes)	7 m/s²
Poids avec batterie	0,56 kg
Dimensions (LxlxH)	282x42x52 mm
Dimensions, pliable (LxlxH)	227x42x142 mm

Livré de série : Chargeur DC07SA, 2x Batterie BL0715. Coffret synthétique.

10.8V LITHIUM-ION

Outils sans fil

LCT204J — Lot de machines - 10,8 V

10,8 V Li-Ion - 1,3 Ah - MAKPAC - DF330D + TD090D

LpA : 70 - 92 dB(A)



Le pack essentiel pour l'artisan

- DF330D - Perceuse visseuse Ø 0.8 à 10 mm .
- Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte.
- Munie d'un mandrin auto-serrant monobague 10 mm pour un échange facile des forets et des embouts.
- Très compacte et très légère.
- Munie d'un mécanisme de chocs générant un couple de 90Nm.

DF330D	
Vitesse à vide max	0-350 / 0-1 300 tr/min
Couple max. fixation franc / élast	24 / 14 Nm
Ø de forage acier / bois max.	10 / 21 mm
Capacité du mandrin	0,8 à 10 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids avec batterie	0,9 à 1 kg
Dimensions (LxlxH)	189x53x183 mm
TD090D	
Couple de serrage	24 Nm
Diamètre du mandrin autoserrant	10 mm
Poids avec batterie	1 kg
Vitesse maximum à vide	1 300 tr/min
Ø perçage bois / métal	21 / 10 mm

Livré de série : Chargeur DC10WA, 2x Batterie BL1013. Moulage MAKPAC, Coffret MAKPAC 1.

DF330DWJ — Perceuse visseuse - 10,8 V

10,8 V Li-Ion - 1,3 Ah - 24 Nm - Ø 10 mm - Coffret

LpA : ≤ 70 dB(A)



Idéale pour les travaux de maintenance, de montage et de pose

- Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte.
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Munie d'un mandrin auto-serrant monobague 10 mm pour un échange facile des forets et des embouts.
- Réglage précis du couple en 18 positions + position perçage.

Vitesse à vide max	0-350 / 0-1 300 tr/min
Couple max. fixation franc / élast	24 / 14 Nm
Réglage couple embrayage	18
Ø de forage en bois / acier max.	21 / 10 mm
Capacité du mandrin	0,8 - 10 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	189x53x183 mm
Poids avec batterie	0,9 à 1 kg

Livré de série : Chargeur DC10WA, 2x Batterie BL1013. Embout de vissage double PH2, Holster visseuse, Moulage MAKPAC Perceuse Visseuse à batterie, Boîte plastique pour acc, Coffret MAKPAC 1.





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

DIVERS

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

18V G-Serie Li-ion

Outils sans fil G-Serie
(Empreintes Spéciales)

INFORMATION

Les machines, batteries et chargeurs G-Série **ne sont pas compatibles** avec les machines, radios, lampes, batteries et chargeurs Li-ion CXT / LXT / XGT.

EMPREINTES





TW202D001 — Boulonneuse - 18 V G-Serie — 18 V Li-Ion - 2 Ah - 200 Nm — LpA : 95 dB(A)



18V G-Serie Li-ion

Equipée d'une led de travail

- Compacte et légère.
- Inverseur de sens de rotation.
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Contrôle de la vitesse variable par la gâchette.

Puissance de sortie maximale	160 W
Vitesse à vide max	0 - 2300 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	200 / 170 Nm
Couple desserrage	320 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M16
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M8 - M12
Impacts par minute (IPM)	0 - 3000 cps/min
Emmanchement	1/2"
Tige de conduite	1/2"
Dimensions (LxlxH)	176x79x223 mm
Poids avec batterie	1,5 kg

TW202DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC18WA, 1x Batterie BL1820G. Coffret synthétique.

HP488DAEX1 — Perceuse visseuse à percussion - 18 V G-Serie — 18 V Li-Ion 2 Ah - Ø 13 mm - Coffret d'accessoires — LpA : 81 dB(A)



18V G-Serie Li-ion

Légère et compacte

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Conception compacte et légère.
- Engrenage mécanique 2 vitesses : mode grande vitesse pour perçage rapide dans des matériaux légers et mode basse vitesse pour les applications lourdes exigeant un couple élevé.
- Faible niveau sonore pour une utilisation plus confortable.

Énergie	18 V Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 400 / 1400 tr/min
Couple max. fixation franc / élast	42 / 24 Nm
Réglage couple embrayage	16
Impacts par minute (IPM)	0 - 6000 / 21 000 cps/min
Ø de forage en bois / maçonnerie / béton / acier max.	36 / 13 / 13 / 13 mm
Tige de conduite	1/2" - 20UNF"
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	9,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	239x83x240 mm
Poids avec batterie	1,8 kg

Livré de série : Chargeur DC18WA, 2xBL1820G. Embout de vissage double PH2/plat, Coffret de 74 accessoires, Coffret synthétique.









MR001G — Radio chantier - XGT — 12 à 40 V Max Li-Ion - Jack - iP65 - Produit seul — LpA : –



Jusqu'à 30 heures d'autonomie

- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.
- Compatible avec les batteries CXT LXT XGT.
- Prise AUX-IN 3,5 mm pour la connexion à une source audio externe.
- Un son stéréo riche grâce aux deux haut-parleurs latéraux Ø89 mm.
- Jusqu'à 30 heures d'autonomie avec une batterie Li-ion 40 Vmax XGT 4,0 Ah.

Compatible : 12 V Max | 18 V | 40 V Max | 230 V

Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Compatible batteries	CXT - LXT - XGT
Plage de fréquences am	522 - 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	14 heures
Utilisation continue 18V / 6 Ah	31 heures
Utilisation continue 40V Max / 4 Ah	30 heures
Classe de protection	IP65
Dimensions (L x l x H)	280 x 171 x 298 mm
Poids avec batterie	4,5- 5,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

MR002G — Radio chantier - XGT — 12 à 40 V Max Li-Ion - USB - iP65 - Bluetooth - Produit seul — LpA : –



Equipée du bluethooth, son stéréo haute qualité

- Compatibilité : Batteries CXT, LXT, XGT.
- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.
- Bluetooth 5.0 d'une portée maximale de 30m .
- Jusqu'à 27.5 heures d'autonomie avec une batterie Li-ion 40 Vmax XGT 4,0 Ah.
- Boutons de commande et cadran lumineux pour une meilleure visibilité.

Compatible : 12 V Max | 18 V | 40 V Max | 230 V

Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Compatible batteries	CXT - LXT - XGT
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	17,5 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	27,5 h
Utilisation continue 40V Max / 4 Ah	27,5 h
Classe de protection (IP)	IP65
Bluetooth	Oui
Dimensions (L x l x H)	280 x 171 x 298 mm
Poids avec batterie	4,5 à 5,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2
RADIO
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

2 Radios

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

MR004G — Radio chantier - XGT — 12 à 40 V Max Li-Ion - USB - iP65 - DAB - DAB+ - Produit seul — LpA : —



Classe iP65 d'étanchéité

Compatible réseaux DAB/DAB+

- Compatible réseaux DAB/DAB+ (radio numérique terrestre) et FM.
- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.
- Compatible avec les batteries CXT LXT XGT.
- Prise AUX-IN 3,5 mm pour la connexion à une source audio externe.
- Boutons de commande et cadran lumineux pour une meilleure visibilité.

Compatible : 12 V Max | 18 V | 40 V Max | 230 V

Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Compatible batteries	CXT - LXT - XGT
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 - 239,200 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	14 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	31 h
Utilisation continue 40V Max / 4 Ah	30 h
Bluetooth	Oui
Classe de protection (IP)	IP65
Dimensions (LxlxH)	280x171x298 mm
Poids avec batterie	4,6 à 5,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

MR006G — Radio chantier - XGT — 12 à 40 V Max Li-Ion - Bluetooth - USB - Produit seul — LpA : —



Classe iP65 d'étanchéité

Le système multi-amplificateur fournit une reproduction sonore hi-fi (haute fidélité) claire

- Equipé d'un égaliseur pour 7 modes sonores sélectionnables.
- Compatible avec les batteries CXT LXT XGT.
- Equipé d'une sortie de 2.4 A pour la charge rapide de portable.
- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.

Compatible : 12 V Max | 18 V | 40 V Max | 230 V

Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Compatible batteries	CXT - LXT - XGT
Plage de fréquences am	522 - 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	9,5 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	20 h
Utilisation continue 40V Max / 4 Ah	19 h
Classe de protection (IP)	IP65
Bluetooth	Oui
Utilisation continue 40V Max / 4 Ah	19 h
Dimensions (LxlxH)	285x172x305 mm
Poids avec batterie	5,6 à 6,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

MR007G — Radio chantier - XGT — 12 à 40 V Max Li-Ion - Bluetooth - Station iPod - USB - Produit seul — LpA : —



Classe iP65 d'étanchéité

Compatible réseaux DAB/DAB+

- Equipé d'un égaliseur pour 7 modes sonores sélectionnables.
- Compatible avec les batteries CXT LXT XGT.
- Equipé d'une sortie de 2.4 A pour la charge rapide de portable.
- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.
- Boutons de commande et cadran lumineux pour une meilleure visibilité.

Compatible : 12 V Max | 18 V | 40 V Max | 230 V

Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Compatible batteries	CXT - LXT - XGT
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 - 239,200 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	9,5 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	20 h
Utilisation continue 40V Max / 4 Ah	19 h
Classe de protection internationale (IP)	IP65
Bluetooth	Oui
Dimensions (LxlxH)	285x172x305 mm
Poids avec batterie	5,5 à 6,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

MR009











MR009GZ — Radio avec lanterne - XGT — 40 V Max Li-Ion - LED - FM - USB - Bluetooth - DAB+ - Produit seul — LpA : —



Une lampe idéale au travail ou pour les loisirs

- Système de protection de la batterie avec voyant. Ferme automatiquement l'alimentation lorsque la batterie est faible.
- Indicateur du niveau de la batterie.
- Port de sortie USB pour recharger des équipements électriques.
- Lampe avec radio et Bluetooth.
- Equipé de DAB et DAB + et FM.

Compatible : 40 V Max

Tension XGT	Oui
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Flux lumineux	300 / 200 / 95 Lumen
Eclairement	1000 / 140 / 55 lx
Plage de fréquences DAB +	174,928 - 239,200 MHz
Dimensions (LxlxH)	126x147x295 mm
Poids avec batterie	1,6 à 2,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

RADIOS LXT



DMR116 — Radio chantier - LXT — 18 V Li-Ion / 230 V - Empreinte spéciale - Produit seul — LpA : –



Classe iP64 d'étanchéité

Compatible avec les batteries type G (empreinte spéciale)

- Entrée auxiliaire.
- Conception compacte et légère.
- Poignée de transport pour faciliter le transport.

Compatible : 18 V | 18 V | 230 V

Énergie	14,4 / 18 V
Plage de fréquences AM	522 - 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Utilisation continue de 14,4 V / 3 Ah	14 h
Utilisation continue 18V / 3 Ah	17 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	24 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	31 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	37 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions (LxlxH)	257x163x431 mm
Poids avec batterie	4,4 à 4,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DMR108N — Radio chantier - LXT — 7,2 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Chargeur Usb - Produit seul — LpA : –



Classe iP64 d'étanchéité

Écoutez votre musique sur chantier grâce à la fonction Bluetooth ultra facile à connecter

- Équipé de Bluetooth pour connecter sans fil votre appareil mobile pour jouer de la musique.
- Connecteur USB pour recharger un téléphone.
- Conception compacte et légère.
- Poignée de transport pour faciliter le transport.

Compatible : 7.2 V | 10.8 V | 12VMax | 18 V | 230V

Énergie	10,8 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences AM	522 - 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Utilisation continue 14,4 V / 3 Ah	13 h
Utilisation continue 18V / 3 Ah	16 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	22 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	28 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	34 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions (LxlxH)	262x163x431 mm
Poids avec batterie	4,4 à 4,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DMR112 — Radio chantier - LXT — 7,2 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Produit seul — LpA : –



Classe iP64 d'étanchéité

Ultra robuste et protégée contre les conditions extrêmes des chantier. Technologie DAB+

- Compatible avec les batteries 18V LXT et type G (empreinte spéciale).
- Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques.
- Construction étanche aux projections d'eau et résistant à une averse pendant cinq minutes.
- Double alimentation : fonctionne sur secteur (à l'aide de l'adaptateur inclus) ou sur toutes les batteries Makita compatibles.
- Prise pour source externe (Lecteur MP3, Ipod..).

Compatible : 7.2 V | 10.8 V | 12VMax | 18 V | 230V

Énergie	7,2 / 12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 - 239,200 MHz
Utilisation continue 18V / 4 Ah	20 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	26 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	31 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions (LxlxH)	282x163x294 mm
Poids avec batterie	4,4 à 4,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DMR114 — Radio chantier - LXT — 12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Produit seul — LpA : –



Classe iP65 d'étanchéité

Un son de haute qualité avec son woofer intégré et ses deux enceintes de 5 Watts

- Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres.
- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.
- Antenne pliable.
- Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques.

Compatible : 12VMax | 18 V | 230V

Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences AM	522 - 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Utilisation continue 18V / 4 Ah	13 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	17 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	21 h
Classe de protection (IP)	IP65
Dimensions (LxlxH)	268x164x295 mm
Poids avec batterie	4,9 à 5,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

2 Radios

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

DMR115 — Radio chantier - LXT — 12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Produit seul — LpA : —



Classe iP65 d'étanchéité

Un son de haute qualité avec son woofer intégré et ses deux enceintes de 5 Watts

- 2 haut-parleurs Stéréo Ø 76 mm offrant une excellente qualité de son.
- Très robuste : renfort métallique et bumpers de protection.
- Protection IP64 : protection totale contre la poussière et contre les éclaboussures.
- Prises Jack pour connecter les smartphones, lecteur MP3..
- Turner Digital : recherche manuelle, par balayage ou par présélection des stations radio.

Compatible : 12V Max | 18V | 230V

Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,9 - 239,2 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	9 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	13 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	16 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	20 h
Classe de protection (IP)	IP65
Dimensions (LxlxH)	268x164x295 mm
Poids avec batterie	5 à 5,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DMR301 — Radio chargeur de chantier - LXT — 12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Chargeur LXT intégré - Produit seul — LpA : —



Classe iP64 d'étanchéité

Radio permettant de charger les batteries LXT & CXT

- Radio permettant de charger les batteries des plateformes 12 V CXT et 18 V LXT.
- Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres.
- Décapsuleur intégré au dos de la machine.
- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.
- Compatible réseaux DAB/DAB+ (radio numérique terrestre) et FM.

Compatible : 12V Max | 18V | 230V

Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 - 239,200 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	11 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	24,5 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions (LxlxH)	268x185x305 mm
Poids avec batterie	5,9 à 6,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DMR055 / DMR056









DMR055 — Radio avec lanterne - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - LED - FM / AM - Produit seul — LpA : —



Jusqu'à 14 heures d'autonomie en mode lanterne et radio

- Système de protection de la batterie avec voyant. Ferme automatiquement l'alimentation lorsque la batterie est faible.
- Indicateur du niveau de la batterie.

Compatible : 18V

Énergie	14,4 / 18 V
Plage de fréquences AM	522 - 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Flux lumineux	260 / 190 Lumen
Eclairement	130 / 115 lx
Utilisation continue 18V / 3 Ah	6,5 / 8,5 / 28 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	16 / 52 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	19 / 63 h
Poids avec batterie	1,2 à 1,6 kg
Dimensions (LxlxH)	126x129x289 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DMR056 — Radio avec lanterne - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - LED - FM / DAB+ - USB - Bluetooth - Produit seul — LpA : —



Equipé de Bluetooth pour connecter sans fil votre appareil mobile pour lire de la musique

- Système de protection de la batterie avec voyant. Ferme automatiquement l'alimentation lorsque la batterie est faible.
- Indicateur du niveau de la batterie.
- Port de sortie USB pour recharger des équipements électriques.

Compatible : 18V

Énergie	14,4 / 18 V
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Flux lumineux	310 / 95 Lumen
Eclairement	1000 / 145 / 55 lx
Plage de fréquences DAB +	174,928 - 239,200 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	8,5 / 16 / 24 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	16 / 30 / 44 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	19 / 37 / 53 h
Dimensions (LxlxH)	126x129x289 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2
Enceinte
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Enceintes

XGT



MR014G

Enceinte connectée - XGT / LXT / 230 V

Son de haute qualité avec des basses profondes et puissantes

XGT LXT
Bluetooth

iP65

Son de haute qualité

Des basses plus puissantes et profondes pour une meilleure qualité sonore globale, obtenues grâce à une refonte des matériaux utilisés.

x1 Woofer	x1 Tweeter	x2 Radiateur passif	Codecs pris en charge
Ø 140,8 mm	Ø 40 mm	Ø 100,7 mm	aptX, aptX HD, AAC, SBC





* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance avec Apple® iPhone® 14 Pro (au volume maximum).

Mono

jusqu'à 10 enceintes peuvent être connectées ensemble pour une diffusion simultanée.



Smartphone

Support obtenu grâce à la poignée de transport.









1. **Écran LCD couleur** Égaliseur à 7 modes.
3. **Borne de sortie USB** pour charger un appareil.
2. **Boutons de commande** Permet la lecture, l'arrêt et la sélection de chansons.

Stéréo sur 2 enceintes.



Éclairage 3 modes



1. Éteint,
2. Toujours allumé,
3. LED clignotante au rythme de la musique.

MR014GZ | Enceinte connectée - XGT / LXT / 230 V | Produit seul | LpA : —



XGT
40V max
LXT
18V
Bluetooth

Laissez la musique vous accompagner partout.

- Son de haute qualité, des basses profondes puissantes.
- Ligne décorative LED clignote au rythme de la musique.
- Égaliseur (FLAT, JAZZ, ROCK, CLASSIC, POP, NEWS, Mon égaliseur).
- Fonction Bluethooth.
- Port de sortie USB Type A, DC 5 V / 2,4 A.

Énergie	14,4 / 18 / 40 / 230 V
Utilisation continue LXT 18 V : 3 / 4 / 5 / 6 Ah	16 / 23 / 30 / 36 h
Utilisation continue XGT 40 V max : 2 / 4 Ah	15 / 32 h
Classe de protection	IP65
Bluetooth	Oui
Puissance de sortie maximale	15 / 20 W
Poids net	3,8 kg
Poids avec batterie	3,8 à 4,8 kg
Dimensions (L x l x H)	243 x 235 x 205 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Adaptateur secteur.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

2 Enceintes

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430



DMR200 — Enceinte connectée - LXT — 12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Produit seul — LpA : –



Compacte et légère, facile à transporter et à connecter pour écouter votre musique

- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.
- Compatible réseaux DAB/DAB+ (radio numérique terrestre) et FM.
- Antenne pliable.
- Compatibilité : Batteries de 7,2 à 18 V MAKITA Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G).

Classe iP64 d'étanchéité

Compatible : 12V Max 18V 230V

Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Utilisation continue 18V / 4 Ah	24 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	31 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	37 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions (LxlxH)	211 x 203 x 199 mm
Poids avec batterie	2,9 à 3,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DMR202 — Enceinte connectée - LXT — 12 à 18 V Li-Ion / 230 V - USB - Bluetooth - Produit seul — LpA : –



Facile à connecter, animez vos chantiers grâce à son affichage digital

- Le haut-parleur de graves inférieur et les haut-parleurs médium / aigu des deux côtés offrent un son de haute qualité, plus profond et plus riche, qui convient à différents genres musicaux.
- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.
- Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres.
- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.

Classe iP64 d'étanchéité

Compatible : 12V Max 18V 230V

Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Utilisation continue 18V / 4 Ah	20 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	26 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	32 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions (LxlxH)	211 x 206 x 199 mm
Poids avec batterie	3 à 3,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.



DMR203 — Enceinte connectée - LXT — 12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Jumelable - Produit seul — LpA : –



Enceinte de haute qualité avec 2 haut-parleurs et un woofer pour un son profond et riche

- Le mode MY EQ permet d'ajuster les aigus, les médiums et les graves.
- Prise AUX-IN 3,5 mm pour la connexion à une source audio externe.
- Jusqu'à dix DMR203 peuvent être jumelés et connectés à un appareil mobile pour jouer le même son simultanément.
- TWS : permet de coupler sans fil deux DMR203 via le multi-couplage Bluetooth.

Classe iP65 d'étanchéité

Compatible : 12V Max 18V 230V

Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Utilisation continue 18V / 3.0 AH	14 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	20 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	29 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	35 h
Classe de protection (IP)	IP65
Dimensions (LxlxH)	217 x 206 x 199 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

RADIOS CXT



DEBMR052







DEBMR052 | Radio - CXT | 12 V Max Li-Ion - Produit seul | LpA : –



L'incontournable sur le chantier

- 15 heures d'autonomie avec une BL1021B et 30 heures d'autonomie avec une BL1041B.
- Bouton de sélection de fréquence AM / FM avec affichage numérique LCD.
- Possibilité d'enregistrer 5 AM et 5 FM.
- Prises Jack pour connecter les smartphones, lecteur MP3..

Batterie CXT	**Oui**
Énergie	**12 V**
Plage de fréquences AM	**522 - 1710 kHz**
Plage de fréquences FM	**87,5 - 108 MHz**
Utilisation continue 12V Max / 2 Ah	**15 h**
Utilisation continue 12V Max / 4 Ah	**30 h**
Utilisation continue 12V Max / 1.5 Ah	**11 h**
Dimensions (LxlxH)	**169x73x74 mm**
Poids avec batterie	**0,5 à 0,72 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2
RADIO
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

2 Lampes

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

Makita



DEAML001G — Lampe torche LED - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 LED - 160 lm - 1,5 W - 170° - Produit seul — LpA : —



Lampe torche

- Conception compacte et légère,
- Poignée souple pour un meilleur confort d'utilisation,
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Tension LXT	Oui
Tension XGT	Oui
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Flux lumineux	160 Lumen
Eclairement	3 000 lx
Puissance LED	4 x 1,5 W
Angle d'oscillation	0 - 170 °
Dimensions (L x l x H)	287 x 88 x 136 mm
Poids avec batterie	1 à 2,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEAML002G — Lampe torche LED - XGT — 40 V Max Li-Ion - produit seul - 340 à 710 lm - 20 LED - Produit seul — LpA : —



USB

Lampe tube

- Conception compacte et légère,
- Poignée souple pour un meilleur confort d'utilisation,
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Tension XGT	Oui
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Flux lumineux	130 - 710 Lumen
Eclairement	310 - 1 900 lx
Angle d'oscillation	180 - 360 °
Dimensions (L x l x H)	376 x 86 x 141 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEBML006G — Lampe torche LED - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : —



Lampe extra lumineuse 18 LED fournit 500 lumens

- Lampe de poche extra lumineuse à 18 DEL fournissant 500 lumens.
- Lentille de diffusion qui adoucit l'intensité de la lumière, évite les éblouissements et élargit la zone éclairée.
- Grand crochet rétractable pour suspendre la torche aux tubes d'acier.
- La tête de la lampe de poche se plie de haut en bas avec 7 arrêts positifs et tournent de gauche à droite pour plusieurs angles d'éclairage.

Tension XGT	Oui
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Flux lumineux	500 - 100 Lumen
Eclairement	800 - 180 lx
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	20 / 40 / 82 h
Dimensions (L x l x H)	408 x 85 x 114 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEAML007G — Lampe torche LED - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : —



Lumière vive avec un flux lumineux maximal de 1 250 lm

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le remplacement de l'ampoule n'est pas requis lors de l'utilisation d'une ampoule LED.

Tension XGT	Oui
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Flux lumineux	600 / 1 000 / 1 250 Lumen
Eclairement	520 / 60 000 / 82 000 lx
Dimensions (L x l x H)	133 x 120 x 330 mm
Poids avec batterie	1,6 à 2,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DEAML003G — Lampe de chantier LED - XGT — 40 V Max Li-Ion - 14,4V et 18 V Li-Ion - 450 à 1 100 lm - Produit seul — LpA : —



Lumière LED haute intensité

- Lampes LED haute intensité pour une plus grande portée.
- Protection IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'humidité.
- Adaptée à une utilisation sur chantier. Outil seul, sans batterie ni chargeur.

Tension LXT	Oui
Tension XGT	Oui
Énergie	18 / 40 V
Composant batterie	Li-ion
Flux lumineux	450 - 1 100 Lumen
Angle d'oscillation	0 - 240 °
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	22 / 10 h
Classe de protection internationale (IP)	IP65
Dimensions (LxlxH)	249x298x280 mm
Poids avec batterie	3,7 à 4,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEBML005G — Lampe de chantier LED - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : —



3 réglages de luminosité : 3600, 1800, 900 lumens

- Protection IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'humidité.
- Le contrôleur avec fonction de mémoire du réglage de la luminosité lors de la dernière mise hors tension, ce qui permet à l'utilisateur d'éviter de régler à nouveau la luminosité.
- Tête de lampe pivotante à 12 positions avec butées positives de 0° à 170°.
- L'éclairage LED offre un point lumineux précis et rond.

Tension LXT	Oui
Tension XGT	Oui
Énergie	18 / 40 V
Composant batterie	Li-ion
Flux lumineux	3600 - 900 Lumen
Eclairement	2100 / 1000 / 500 lx
Inclinaison verticale	240 °
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	15 / 7,5 / 3,5 h
Classe de protection internationale (IP)	IP65
Dimensions (LxlxH)	248x309x296 mm
Poids avec batterie	4,9 à 6,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEBML009G — Lampe de chantier - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : —



3 réglages de luminosité : 10000, 4000 et 2000 lumens.

- 96 LED blanches super lumineuses à la lumière du jour.
- Résistance à la poussière et à l'eau certifiée IP65.
- Trois niveaux de luminosité : élevé, moyen et faible.
- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.

Énergie	18 / 40 V
Tension LXT	Oui
Tension xgt	Oui
Flux lumineux	10 000 / 4000 / 2000 Lumen
Eclairement	4300 / 1900 / 1000 lx
Classe de protection internationale (IP)	IP65
Dimensions (LxlxH)	248x386x305 mm
Utilisation continue 40V Max / 4 Ah	2,4 / 6,5 / 14 h
Poids avec batterie	6,4 à 9,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

EUAML012G







EUAML012G — Barre lumineuse pour capot - XGT — 40 V Max Li-Ion - 1700 lm - Produit seul — LpA : —

NOUVEAU



Accrochez la lampe sous le capot grâce à ses crochets télescopiques garnis de caoutchouc protégeant le capot.

- Luminosité max : 1700 lm.
- Température lumière : 5000 K.
- Taille crochet télescopique : 1 130 - 1 900 mm.
- Lampe pliable pour un éclairage à 360°.
- 3 réglages de luminosité : 1700, 800 et 400 lm.

Flux lumineux	1700 / 800 / 400 Lumen
Eclairement	2000 / 800 / 450 lx
Température de couleur	5000 K
Utilisation continue 4 Ah	7 / 15 / 32 h
Poids avec batterie	1,7 à 2,8 kg
Dimensions (LxlxH):	685x85x173 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Sangle pour barre lumineuse, Crochet télescopique pour barre.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

2 Lampes

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

DEAML011G



DEAML011G | Lampe sur batterie - XGT | 40 V Max Li-Ion - 300 lx - Produit seul | LpA : –



Température Lumière : 5 000 K, Port de sortie USB pour recharger des équipements électriques, 3 modes d'éclairages

- Cache fourni permettant de passer à un éclairage aux tons chaud (avec une température de couleur de 2 500 K), qui a un effet relaxant élevé.
- Conception compacte et légère.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- Équipée d'un port USB type A (5 V / 2,4 A) pour recharger différents appareils.

Tension XGT	Oui
Énergie	40 V
Flux lumineux	300 / 150 / 150 Lumen
Eclairement	240 / 190 / 190 lx
Utilisation continue XGT 40V Max / 4 Ah	37 / 64 h
Utilisation continue 40V Max / 8 Ah	77 / 132 h
Dimensions (LxlxH)	123x77x96 mm
Poids avec batterie	0,88 à 2,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

EUAML010G





















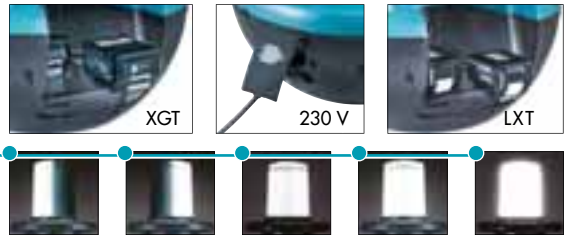

EUAML010G | Lampe de chantier - LXT / XGT / Secteur | 40 V Max Li-Ion - Produit seul | LpA : –



Classe iP54 d'étanchéité

3 modes d'éclairage. 3 sources d'énergie.

- La lampe ne tombera pas même si elle est inclinée jusqu'à 80 degrés.
- Lorsque plusieurs sources d'alimentation sont connectées, l'alimentation sera prise dans l'ordre suivant : Secteur, batterie(s) LXT, puis batterie(s) XGT (Lors de l'utilisation de batteries, la puissance de chaque batterie est utilisée à partir de celle ayant la capacité restante la plus faible).

Flux lumineux	5 500 / 3 000 / 1 500 Lumen
Eclairement	550 / 300 / 150 lx
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Cordon d'alimentation	2,5 m
Composant batterie	Li-ion
Utilisation continue LXT : 6 Ah x2	4,5 / 8,5 / 16 h
Utilisation continue XGT : 4 Ah x2	11 / 19,5 / 37 h
Dimensions (LxlxH)	490x490x814 mm
Poids avec batterie	14,4 à 19,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**



DEADML817 — Lampe sur batterie - LXT — 14,4V et 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : –



Température Lumière : 5 000 K, Port de sortie USB pour recharger des équipements électriques, 3 modes d'éclairages.

- Cache fourni permettant de passer à un éclairage aux tons chaud (avec une température de couleur de 2 500 K), qui a un effet relaxant élevé.
- Conception compacte et légère.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

USB

Énergie	14,4 / 18 V
Flux lumineux	300 / 150 / 150 Lumen
Eclairement	240 / 190 / 190 lx
Utilisation continue 18V / 4 Ah	19 - 32 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	24 / 41 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	28 / 49 h
Dimensions (LxlxH)	123x77x96 mm
Poids avec batterie	0,51 à 0,88 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEBDML800 — Lampe frontale LED - LXT — 14,4 V et 18 V Li-Ion - 2000 lx - Produit seul — LpA : –



14,4 V / 18 V - 2 000 lx

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Eclairement	2000 lx
Puissance LED	1,6 W
Utilisation continue 14,4 V / 3 Ah	17 h
Utilisation continue 18V / 3 Ah	20 h
Dimensions (LxlxH)	151x76x88 mm
Poids avec batterie	0,53 à 0,91 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEBDML801 — Lampe de travail LED - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - 400 lx - Produit seul — LpA : –



14,4 V / 18 V - 400 lx

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	240 / 120 Lumen
Eclairement	400 / 200 lx
Puissance LED	12x0,51 W
Utilisation continue 18V / 2 Ah	6 / 14 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	12 / 30 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	17 / 40 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	20 / 48 h
Dimensions (LxlxH)	380x79x115 mm
Poids avec batterie	0,61 à 0,97 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEBDML816 — Lampe torche LED - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - 500 lx - Produit seul — LpA : –



14,4 / 18 V Li-Ion - 500 lx

- Lampe de poche extra lumineuse à 18 DEL fournissant 500 lumens.
- Grand crochet rétractable pour suspendre la torche aux tubes d'acier.
- La tête de la lampe de poche se plie de haut en bas avec 7 arrêts positifs et tournent de gauche à droite pour plusieurs angles d'éclairage.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	500 / 250 / 100 Lumen
Eclairement	800 / 400 / 180 lx
Composant batterie	Li-ion
Dimensions (LxlxH)	400x79x127 mm
Poids avec batterie	0,70 à 1,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

2 Lampes

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

DEBDML815 — Lampe torche LED - LXT — 14,4 et 18 V Li-Ion - 3000 lx - Produit seul — LpA : –



Une solution d'éclairage pratique et efficace

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	160 Lumen
Eclairement	3000 lx
Puissance LED	0,5 W
Utilisation continue Batterie 18V / 6 AH	54 h
Utilisation continue 14,4 V / 3 Ah	17 h
Utilisation continue 18V / 3 Ah	24,5 h
Dimensions (LxlxH)	272x79x116 mm
Poids avec batterie	0,56 à 0,93 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEBDML802 — Lampe torche LED - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - 4000 lx - Produit seul — LpA : –



14,4 V / 18 V - 4 000 lx


- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	180 Lumen
Eclairement	4000 lx
Puissance LED	3,2 W
Utilisation continue Batterie 18V 2 / 4 / 5 / 6 Ah	10 / 20 / 23 / 27 h
Composant batterie	Li-ion
Poids net	0,33 kg
Dimensions (LxlxH)	272x79x116 mm
Poids avec batterie	0,64 à 0,93 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.





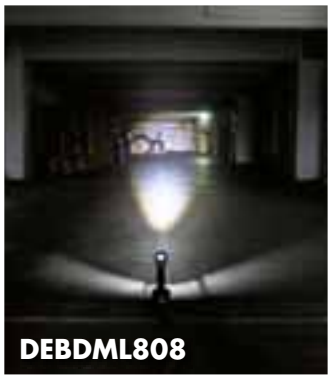



DEBDML808 — Lampe torche LED - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - 4500 lx - Produit seul — LpA : –



14,4 V / 18 V - 4 500 lx

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	190 Lumen
Eclairement	4500 lx
Puissance LED	4,9 W
Utilisation continue 18V / 2 Ah	10 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	20 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	26 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	32 h
Dimensions (LxlxH)	280x79x119 mm
Poids avec batterie	0,73 à 1,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEBDML812 — Lampe torche LED - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - 71000 lx - Produit seul — LpA : –



Une lampe torche efficace et facile à prendre en main

- 4 modes d'éclairage : torche, torche + phare, phare, clignotant.
- Longue distance de faisceau jusqu'à 640 m en mode torche.
- Inclinaison de la tête jusqu'à 90°.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	600 / 1000 / 1250 Lumen
Eclairement	520 / 51 000 / 71 000 lx
Utilisation continue Batterie 18V / 6 Ah	10 / 7,5 / 6 h
Dimensions (LxlxH)	313x119x115 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DEADML805 — Projecteur LED de chantier - LXT — 14,4 et 18 V Li-Ion - 230 V - 1 150 lx - Produit seul — LpA : —



Idéale sur chantier : fonctionne à batterie ou sur secteur

- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18V / 14,4V.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- 2 niveaux de luminosité.
- Fonction 'batterie déchargée'.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	750 / 450 Lumen
Eclairement	1 150 / 750 lx
Puissance LED	20 x 0,5 W
Utilisation continue 18V / 2 Ah	3,5 / 7 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	6,5 / 13 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	8,5 / 17 h
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	214 x 261 x 328 mm
Poids avec batterie	2,3 à 2,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEADML811 — Projecteur LED de chantier - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - 30 LED - 1 800 lx - Produit seul — LpA : —



Idéale pour le chantier : fonctionne à batterie ou sur secteur

- La lampe peut être montée sur un trépied (trépied non inclus).
- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18V / 14,4V.
- 30 LEDs à lumière blanche ultra-puissantes.
- 3 réglages de luminosité : 3000 lumens, 1500 lumens ou 750 lumens.
- Environ. 3 heures d'éclairage avec une batterie BL1860B en mode élevé.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	3000 / 1500 / 750 Lumen
Eclairement	1800 / 800 / 350 lx
Puissance LED	30 x 1,05 W
Utilisation continue Batterie 18V / 6 Ah	13 / 7,5 / 3 h
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	249 x 302 x 271 mm
Poids avec batterie	4,1 à 4,8 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEADML809 — Projecteur LED de chantier - LXT — 14,4 et 18 V Li-Ion - 1 150 lx - Produit seul — LpA : —



Une grande luminosité 10 000 lumens

- Contrôleur avec fonction mémoire de réglage de la luminosité utilisée lors de la dernière mise hors tension.
- 96 LEDs à lumière blanche ultra-puissantes.
- La lampe peut être montée sur un trépied (trépied non inclus).
- Couverture d'éclairage (env.): 10 m devant, 10 m de chaque côté.
- Conception compacte avec poignée de transport rétractable.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	10 000 / 4000 / 2000 Lumen
Eclairement	3800 / 1500 / 800 lx
Puissance LED	96 x 1,05 W
Utilisation continue 18V / 6 Ah	8,5 / 4,5 / 1,7 h
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	249 x 370 x 278 mm
Poids avec batterie	5,7 à 7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.





EUADML818 — Barre lumineuse pour capot - LXT — 18 V Li-Ion - 1 700 lm - Produit seul — LpA : —



Accrochez la lampe sous le capot grâce à ses crochets télescopiques garnis de caoutchouc protégeant le capot.

- Luminosité max : 1 700 lm.
- Température lumière : 5 000 K.
- Taille crochet télescopique : 1 130 - 1 900 mm.
- Lampe pliable pour un éclairage à 360°.
- 3 réglages de luminosité : 1700, 800 et 400 lm.

Flux lumineux	1700 / 800 / 400 Lumen
Éclairement	2000 / 800 / 450 lx
Température de couleur	5000 / 2500 / 3500 K
Inclinaison horizontale	270 °
Utilisation continue 18 V 2 Ah :	1,7 / 3,5 / 7,5 h
Utilisation continue 18 V 3 Ah	2,4 / 5 / 10 h
Utilisation continue 18 V 4 Ah	3 / 7 / 15 h
Utilisation continue 18 V 5 Ah	4 / 9,5 / 19 h
Utilisation continue 18 V 6 Ah	5 / 11 / 23 h
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg
Dimensions (LxlxH):	1019 x 80 x 119 mm
Dimensions, pliable (lxwxH)	677 x 80 x 152 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Sangle pour barre lumineuse, Crochet télescopique pour barre.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

2 Lampes

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

DEADML813 — Projecteur LED sur trépied - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - 1 250 lx - 3000 lm - LED - Produit seul — LpA : –



Classe iP55 d'étanchéité

Lampe trépied

- Base de trépied très stable, extensible et pliable simplement en faisant glisser la poignée de transport.
- Environ.10 heures d'éclairage continu avec batterie BL1850B à un éclairement constant en mode min (900 lm).
- Le mât télescopique permet un éclairage jusqu'à une hauteur de 2,2 m.
- Contrôleur avec fonction mémoire de réglage de la luminosité utilisée lors de la dernière mise hors tension.
- LED à lumière blanche, similaire à la lumière naturelle et idéale pour les espaces de travail.

Tension LXT	**Oui**
Énergie	**14,4 / 18 V**
Flux lumineux	**3000 / 1700 / 900 Lumen**
Eclairement	**1250 / 750 / 400 lx**
Utilisation continue 18V / 5 Ah	**10 / 5,5 / 3 h**
Classe de protection internationale (IP)	**IP55**
Dimensions (LxlxH)	**573x658x1 250 – 2 240 mm**
Dimensions, pliable (LxlxH)	**260x216x1 000 mm**
Poids avec batterie	**7,2 à 7,9 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.









DEADML814 — Projecteur LED sur trépied - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - Orientable - 1 250 lx - Produit seul — LpA : –



Classe iP55 d'étanchéité

Lampe trépied : avec 3 têtes individuelles orientables

- La zone d'éclairage peut être ajustée en tournant les 3 unités de lampes de façon individuelle.
- Environ.10 heures d'éclairage continu avec batterie BL1850B à un éclairement constant en mode min (900 lm).
- 3 réglages de luminosité : 3000 lumens, 1700 lumens ou 900 lumens.
- LED à lumière blanche, similaire à la lumière naturelle et idéale pour les espaces de travail.
- Base de trépied très stable, extensible et pliable simplement en faisant glisser la poignée de transport.

Énergie	**14,4 / 18 V**
Tension LXT	**Oui**
Flux lumineux	**3000 / 1700 / 900 Lumen**
Eclairement	**1250 / 750 / 400 lx**
Utilisation continue 18V / 5 Ah	**10 / 5,5 / 3 h**
Classe de protection internationale (IP)	**IP55**
Dimensions (LxlxH)	**573x658x1 250 – 2 240 mm**
Poids avec batterie	**7,4 à 8,1 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.







DEADML810 — Lampe LED de chantier - LXT — 14,4 et 18 V Li-Ion - 230 V - Chainable - Produit seul — LpA : –



Classe iP54 d'étanchéité

Lampe de chantier conçue pour rester stable même en cas de choc

- Contrôleur avec fonction mémoire de réglage de la luminosité utilisée lors de la dernière mise hors tension.
- Environ. 4 heures d'autonomie sur une charge avec 2 batteries 6 Ah (BL1860B) en mode d'éclairage max.
- Prise secteur pour connecter plusieurs lampes ensemble (jusqu'à 8 peuvent être connectées ensemble).
- 202 LED à lumière blanche d'une puissance de : 40,4 W (0,2 W x 202).
- Cordon d'alimentation secteur amovible (détachable et peut être rangé à l'intérieur de la lampe lorsqu'il n'est pas utilisé).

Énergie	**14,4 / 18 V**
Tension LXT	**Oui**
Flux lumineux	**5500 / 3000 / 1500 Lumen**
Puissance LED	**202x0,2 W**
Cordon d'alimentation	**2,5 m**
Dimensions (LxlxH)	**420x420x787 mm**
Poids avec batterie	**14,2 à 15,3 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

LAMPES CXT







DEAML103 — Lampe LED - CXT — 12 V Max - 240 lx - Produit seul — LpA : –

NOUVEAU



Pratique et efficace.

- Conception compacte et légère.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Flux lumineux	**100 Lumen**
Éclairement	**240 lx**
Puissance LED	**1,5 W**
Utilisation continue CXT : 1,5 / 2 / 4 Ah	**11 / 14 / 28 h**
Dimensions (LxlxH):	**87x64x54 mm**
Poids avec batterie	**0,27 à 0,43 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEAML107





DEAML107 — Lampe LED - CXT — 12 V Max - 200 lx - Produit seul — LpA : –

NOUVEAU



USB

3 modes d'éclairages, Température Lumière : 5000 K, Port de sortie USB (5 V - 2,1A),

- Cache fourni permettant de passer à un éclairage aux tons chaud (avec une température de couleur de 2 500 K), qui a un effet relaxant élevé.
- Batterie compacte et légère 12V Max CXT® Li-ion pour une maniabilité accrue.
- Port de sortie USB pour recharger des équipements électriques.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Flux lumineux	**200 / 100 / 100 Lumen**
Température de couleur	**2500 / 5000 K**
Éclairement	**175 / 130 / 130 lx**
Utilisation continue 1,5 Ah	**6,5 à 11 h**
Utilisation continue 2 Ah	**8,5 à 14 h**
Utilisation continue 4 Ah	**17 à 29 h**
Dimensions (LxlxH)	**98x64x72 - 91 mm**
Poids net	**0,13 kg**
Poids avec batterie	**0,34 à 0,51 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2
Radios
LAMPES
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Notes

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

3. PERCER | VISSER | FIXER

Bâtiment | Artisanat | Industrie



1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables
158

Gamme de visseuses



FS2300K

Faible vitesse de rotation

Positionneur avec butée et porte embout indépendant

Spéciale bois, planchers, plaque de plâtre sur montant bois



FS4000K

Vitesse de rotation moyenne

Positionneur avec butée et porte embout indépendant

Spéciale agenceur, plaquiste, polyvalente



FS6300K

Vitesse de rotation élevée

Positionneur avec butée et porte embout indépendant

Spéciale plaque de plâtre sur montant métallique



FS2500K

Faible vitesse de rotation

Positionneur avec porte embout pince intégré

Spécial bardage



FS2700K

Faible vitesse de rotation

Positionneur avec butée et porte embout intégrés + réglage de couple

Spécial bardage, bardage double peau et tôle

Perceuse compacte

Les perceuses à construction sur roulements à billes :
- Meilleur guidage,
- rendement optimisé,
- longévité accrue.

Revêtement anti dérapant pour faciliter le positionnement
- Système anti poussière qui évite l'enrayement et augmente la précision, (machine 6413)
- construction entièrement sur roulement pour un meilleur rendement, une plus grande précision et une durée de vie accrue,
- profil optimisé, vissage dans l'axe de la main.




Visseuses automatiques

> Gain de temps : Jusqu'à 50% de temps gagné,

> Gain d'énergie : Utilisation à une main, plus besoin de chercher les vis, travail en série,

> Gain de vis : Plus de vis perdues.

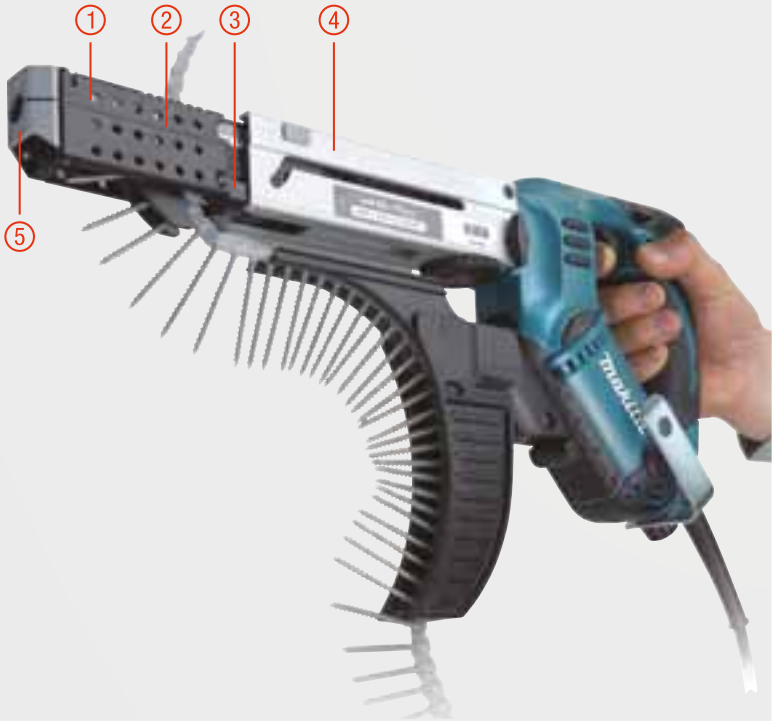

Embrayage silencieux à transmission directe dans les 2 sens de rotation

1. Nez avec double guidage de vissage,
2. ligne indicatrice de l'axe de vissage,
3. nez ajustable sur 7 positions pour les différentes longueurs de vis,
4. carter en aluminium,
5. revêtement anti dérapant pour faciliter le position-



Percer | Visser | Fixer

DS4011 — Perceuse charpente - Filaire — 750 W - 600 tr/min — LpA : 81 dB(A)



LXT 18V BL MOTOR ADT AFT XPT

Poignées adaptées aux perçages de charpentes en bois

- Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage.
- Poignée arrière orientable sur 24 positions.
- 3 poignées pour une prise en main optimale.
- Mandrin ultra-résistant de qualité industrielle.

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max.	600 tr/min
Ø max. dans acier / bois	13 / 36 mm
Capacité maximale du mandrin	1,5 à 13 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (L x l x h)	340 x 83 x 401 mm
Poids net	2,8 kg

Livré de série : poignée latérale, Clé à mandrin 13 mm.

DS4012 — Perceuse charpente - Filaire — 750 W - 0 à 600 tr/min - Ø 13 mm — LpA : 80 dB(A)



Idéale pour la charpente avec variateur et inverseur

- Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage.
- Interrupteur variateur avec bouton de blocage et inverseur.
- Poignée arrière orientable sur 24 positions.
- 3 poignées pour une prise en main optimale.

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max.	600 tr/min
Ø max. dans acier / bois	13 / 36 mm
Capacité maximale du mandrin	1,5 à 13 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (L x l x h)	340 x 83 x 390 mm
Poids net	2,8 kg

Livré de série : Clé à mandrin 13 mm, poignée latérale.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

3 Percer, Visser, Fixer

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

DP2011 — Perceuse visseuse - Filaire — 370 W - Ø 6,5 mm — LpA : 77 dB(A)



Idéale pour les petits perçages dans les métaux

- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile du perçage sans déraper.
- Munie d'un mandrin auto-serrant 6,5 mm.
- Inverseur de sens de rotation.

Capacité maximale du mandrin	6,5 mm
Puissance nominale	370 W
Vitesse à vide max.	0 à 4200 tr/min
Ø max. dans acier / bois	6,5 / 15 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	222x64x175 mm
Poids net	1,1 kg

Livré de série : Butée de profondeur.

DP4700 — Perceuse visseuse - Filaire — 510 W - Ø 1,5 à 13 mm — LpA : 87 dB(A)



Idéale pour les travaux lourds et exigeants

- Couple de serrage élevé grâce à sa vitesse de rotation basse.
- Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm.
- Clip ceinture.

Puissance nominale	510 W
Couple de serrage max. (franc)	80 Nm
Ø max. dans acier / bois	13 / 36 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	275x75x188 mm
Poids net	2,2 kg

Livré de série : Poignée.



DP4021 — Perceuse visseuse - Filaire — 630 W - Ø 1,5 à 13 mm — LpA :

NOUVEAU



Mandrin sans clé.

- La poignée ergonomique convient parfaitement à votre main pour offrir un maximum de confort et de contrôle.
- Bouton de verrouillage pour fonctionnement en continu.
- Double isolation.
- Mandrin sans clé pour faciliter l'installation et l'enlèvement des forets.

Puissance nominale	630 W
Vitesse à vide max.	0 à 3000 tr/min
Ø Bois max.	30 mm
Ø Acier max.	13 mm
Capacité mandrin	1,5 à 13 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	271x66x209 mm

Livré de série :

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DP4011J — Perceuse visseuse - Filaire — 720 W - Ø 1,5 à 13 mm - Coffret — LpA : 80 dB(A)



Puissante, et mode percussion pour les perçages dans tous les types de matériaux

- Munie d'un mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure.
- Couple important pour les gros diamètres de bois.
- Entraînement sur roulement à bille pour une meilleure longévité.
- Carter en aluminium.

Puissance nominale	720 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide max.	2900 tr/min
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 1200 / 0 à 2900 tr/min
Ø max. dans acier / bois	13 / 40 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	347x70x220 mm
Poids net	2,3 kg

Livré de série : Butée de profondeur, Poignée, Coffret MAKPAC 2.

DP4003 — Perceuse visseuse - Filaire — 750 W - Ø 13 mm — LpA : 82 dB(A)



Moteur puissant et vitesse réduite générant un couple élevé

- Moteur puissant et démultiplication importante de l'engrenage pour un couple élevé.
- Construction robuste à carter métallique pour un excellent dégagement de la chaleur.
- Façonnage tubulaire assurant une grande rigidité de la coque .
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.

Puissance nominale	750 W
Nombre de vitesses	1
Vitesse à vide max.	600 tr/min
Ø max. dans acier / bois	13 / 38 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	308x72x196 mm
Poids net	2,5 kg

Livré de série : Poignée.

DA3010F — Perceuse visseuse d'angle - Filaire — 450 W - Ø 10 mm - Mandrin à clé — LpA : 81 dB(A)



Mandrin à clé offrant un encombrement minimal

- Machine compacte à encombrement réduit dans la hauteur (79 mm seulement).
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Carter en aluminium.
- Interrupteur variateur extra large.

Puissance nominale	450 W
Hauteur d'encombrement (a)	66 mm
Approche d'angle (b)	23,5 mm
Capacité maximale du mandrin	10 mm
Ø max. dans acier / bois	10 / 25 mm
Vitesse à vide max.	2400 tr/min
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	270x61x79 mm
Poids net	1,6 kg

Livré de série : poignée latérale, Clé à mandrin S10.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

3 Percer, Visser, Fixer

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

FS2700K — Visseuse - Filaire — 570 W - 0 à 2500 tr/mn — LpA : 83 dB(A)



Dotée d'une butée de profondeur et de 6 réglages de couple pour la polyvalence

- Robuste, carter renforcé aluminium.
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.
- Embrayage silencieux.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.

Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max.	2500 tr/min
Capacité maximale : vis à bois	6,2 mm
Capacité : vis autoforeuse	6
Emmanchement d'embouts hex.	1/4''
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	301x70x204 mm
Poids net	1,8 kg

Livré de série : Coffret.

FS2500K — Visseuse - Filaire — 570 W - 0 à 2500 tr/mn — LpA : 83 dB(A)



Spéciale bardage. Design adapté au vissage en série

- Robuste, carter renforcé aluminium.
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.
- Embrayage silencieux.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.

Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max.	2500 tr/min
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Capacité : vis autoforeuse	6
Emmanchement d'embouts hex.	1/4''
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	280x70x207 mm
Poids net	1,5 kg

Livré de série : Coffret.









6843 — Visseuse automatique - Filaire — 470 W - 4x25 à 55 mm - 6000 tr/min — LpA : 84 dB(A)



Vitesse élevée de 6000 tr/min Jusqu'à 55 mm

- Ultra rapide, 6000 tr/min.
- Tête mince permettant de poser des vis jusqu'à 15 mm près du plafond ou de la paroi.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Nez en aluminium pour une excellente durabilité dans les circonstances exigeantes du chantier.

Puissance nominale	470 W
Vitesse à vide max.	6000 tr/min
Capacité : vis plaque de plâtre	4x25 à 55 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4''
Longueur d'embout	157 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	400x75x243 mm
Poids net	2 kg

Livré de série : Crochet, 3 embouts de vissage PH2 157 mm, Coffret synthétique.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**





FS6300RXJ — Visseuse - Filaire — 570 W - 6000 tr/min - Cordon 10 m - Coffret — LpA : 82 dB(A)



Équipée d'un système clip express. Vitesse élevée de 6000 tr/min

- Robuste, carter renforcé aluminium.
- Livrée avec un câble de 10m à clip express à connection rapide.
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.
- Embrayage silencieux.

Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max.	6000 tr/min
Capacité : vis plaque de plâtre	4 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4''
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	279x70x218 mm
Poids net	1,4 kg

Livré de série : Positionneur, Porte embout Magnétique, Câble Clip Express 10 m, Embout de vissage Philips torsion, Coffret MAKPAC 2.

FS4000K — Visseuse - Filaire — 570 W - 0 à 4000 tr/mn — LpA : 82 dB(A)



Polyvalente, l'outil incontournable des agenceurs

- Polyvalente, idéale pour les agenceurs ou la pose de plaques de plâtre.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.
- Porte positionneur intégré.
- Réglage de profondeur pour le vissage en série.

Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max.	4000 tr/min
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4''
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	269x65x207 mm
Poids net	1,3 kg

Livré de série : Coffret.

FS2300K — Visseuse - Filaire — 570 W - 0 à 2500 tr/mn — LpA : 86 dB(A)



Idéale pour le bois, les planchers, plaques de plâtre sur montant bois

- Robuste, carter renforcé aluminium.
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.
- Positionneur silencieux.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.

Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max.	0 à 2500 tr/min
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4''
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	301x70x218 mm
Poids net	1,5 kg

Livré de série : Coffret.





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

3 Percer, Visser, Fixer

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430





HB350 — Perceuse magnétique - Filaire — 1 050 W - Ø 35 mm — LpA : –



Compact et légère pour un transport facile

- Possibilité de travailler à l'horizontale grâce à la force magnétique de 800 kg.
- Perçage sans avant-trou du Ø 12 au Ø 35 mm, d'une profondeur maximale de 50 mm.
- Système de commande simple et sécurisé.
- Système de lubrification.
- Montage possible du volant à gauche et à droite.

Puissance nominale	1 050 W
Capacité de perçage	12 à 35 mm
Ø max. dans l'acier	35 mm
Force magnétique	800 kg
Vitesse à vide max.	850 tr/min
Type d'emmanchement	Weldon 19 mm
Diamètre du mandrin	5/8''
Dimensions (L x l x h)	270 x 110 x 330 mm
Poids net	11,5 kg

Livré de série :

HB500 — Perceuse magnétique - Filaire — 1 150 W - Ø de 12 à 50 mm — LpA : 84 dB(A)



Précise jusqu'à 50 mm dans l'acier. Conçue pour les charpentes métalliques

- Perçage sans avant-trou du Ø 12 au Ø 50 mm, d'une profondeur maximale de 50 mm.
- Possibilité de travailler à l'horizontale grâce à la force magnétique de 950 kg.
- Système de commande simple et sécurisé.
- Changement des accessoires de perçage rapide, simple et sans outil.

Puissance nominale	1 150 W
Capacité de perçage	12 à 50 mm
Ø max. dans l'acier	50 mm
Force magnétique	950 kg
Vitesse à vide V1 / V2	350 / 650 tr/min
Type d'emmanchement	Weldon 19 mm
Diamètre du mandrin	5/8''
Dimensions (L x l x h)	290 x 450 x 150 mm
Poids net	18,5 kg

Livré de série : Clés hexagonales, Dose huile de coupe, Coffret.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

TD0101F — Visseuse à chocs - Filaire — 230 W - Hexa. 1/4" - 100 Nm — LpA : 90 dB(A)



Ergonomie exemplaire et couple élevé de 100 Nm

- Puissante avec un couple maximum de 100 Nm.
- Compacte : seulement 184 mm de longueur.
- Légère : seulement 0,99 kg.
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.

Puissance nominale	230 W
Vitesse à vide max.	3600 tr/min
Couple de serrage max. (franc)	100 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M14
Capacité : boulon HR	M5 à M10
Capacité : vis de mécanique	M4 à M8
Type d'emmanchement	Hexa 1/4"
Emmanchement d'embouts hex.	1/4"
Dimensions (LxlxH)	184x67x192 mm
Poids net	0,99 kg

Livré de série :

TW0200 — Boulonneuse à chocs - Filaire — 380 W - 200 Nm — LpA : 93 dB(A)



Carter aluminium ultra durable et 200 Nm de couple

- Modèle compact : seulement 251 mm de longueur.
- Protecteurs en caoutchouc.
- Crochet de suspension surdimensionné.
- Carter en aluminium.

Puissance nominale	380 W
Emmanchement carré	1/2 "
Couple de serrage max. (franc)	200 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M16
Capacité : boulon HR	M08 à M12
Vitesse à vide max.	2200 tr/min
Cadence de chocs	0 à 2200 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	8,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	251x72x220 mm
Poids net	2,1 kg

Livré de série : Axe 4 pour douille, Douille à chocs 1/2 24x45, O'ring 25 pour douille, Clip ceinture, Clip ceinture.Coffret synthétique.

TW0350 — Boulonneuse à chocs - Filaire — 400 W - 350 Nm — LpA : 93 dB(A)



Couple extrêmement élevé pour un poids réduit

- Poignée ergonomique Soft Grip.
- Crochet de suspension surdimensionné.
- Carter en aluminium.
- Interrupteur à bascule sur la poignée centrale.

Puissance nominale	400 W
Emmanchement carré	1/2 "
Couple de serrage max. (franc)	350 Nm
Capacité : boulon standard	M12 à M22
Capacité : boulon HR	M12 à M16
Vitesse à vide max.	2000 tr/min
Cadence de chocs	2000 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	11,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	282x87x234 mm
Poids net	3 kg

Livré de série : Douille à chocs 1/2 24x45, Axe 4 pour douille, O'ring 25 pour douille.Coffret synthétique.

6906 — Boulonneuse à chocs - Filaire — 620 W - 588 Nm — LpA : 98 dB(A)



588 Nm de couple adapté aux applications les plus lourdes

- Porte-outil de 3/4".
- Interrupteur à bascule sur la poignée centrale.
- Couple très puissant.
- Protecteurs en caoutchouc.

Puissance nominale	620 W
Emmanchement carré	3 / 4 "
Couple de serrage max. (franc)	588 Nm
Capacité : boulon standard	M16 à M22
Capacité : boulon HR	M16 à M20
Vitesse à vide max.	1700 tr/min
Cadence de chocs	1600 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	16,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	327x95x237 mm
Poids net	5,6 kg

Livré de série : O'ring 38 pour douille, Poignée, Axe 4 pour douille, Douille à chocs 3/4 32x52.Coffret métal.

TW1000 — Boulonneuse à chocs - Filaire — 1 200 W - 1 000 Nm — LpA : 103 dB(A)



En conditions extrêmes de serrages, elle offre le couple le plus élevé de la gamme

- Boulonneuse très puissante (1 000 Nm) pour des travaux de fixation lourds.
- Poignée ergonomique Soft Grip.
- Protecteurs en caoutchouc.
- Carter en aluminium.

Puissance nominale	1200 W
Emmanchement carré	1 "
Couple de serrage max. (franc)	1000 Nm
Capacité : boulon standard	M24 à M30
Capacité : boulon HR	M22 à M24
Vitesse à vide max.	1400 tr/min
Cadence de chocs	1500 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	17,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	382x110x290 mm
Poids net	8,8 kg

Livré de série : Axe 5 pour douille, Poignée latérale, O'ring 44 pour douille, douille à chocs 1 41x80.Coffret synthétique.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

3 Percer, Visser, Fixer

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

UT1200 — Malaxeur - Filaire — 960 W - 14,6 Nm - 0 à 600 tr/min — LpA : 86 dB(A)



Idéal pour le malaxage des peintures et colles jusqu'à 30 kg

- Pour malaxer les peintures, de la colle, de la colle à carrelage jusqu'à 30 kg.
- Interrupteur variateur permetant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue.
- Ce malaxeur convient pour les hélices à mélanger d'un diamètre maximun de 120 mm.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.

Puissance nominale	**960 W**
Vitesse à vide max.	**590 tr/min**
Diamètre max. hélice	**120 mm**
Classe d'étanchéité	**IP20**
Poids net	**3,2 kg**

Livré de série : —

UT1400 — Malaxeur - Filaire — 1 300 W - 15 Nm - 0 à 950 tr/min — LpA : 86 dB(A)



Une puissance permettant le brassage de crépis et mortiers jusqu'à 50 kg

- Pour malaxer les peintures, de la colle à carrelage, du crépis, du mortier jusqu'à 50 kg.
- Interrupteur variateur permetant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue.
- Ce malaxeur convient pour les hélices à mélanger d'un diamètre maximun de 140 mm.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.

Puissance nominale	**1 300 W**
Vitesse à vide max.	**580 tr/min**
Diamètre max. hélice	**140 mm**
Classe d'étanchéité	**IP20**
Poids net	**5,2 kg**

Livré de série : —

UT1600 — Malaxeur - Filaire — 1 600 W - 2 vitesses - 50 Nm - 0 à 440 et 0 à 1 000 tr/min — LpA : 87 dB(A)



Le plus puissant de la gamme. Permet le brassage des crépis et mortiers jusqu'à 80 kg

- Pour malaxer les peintures, de la colle à carrelage, du crépis, du mortier jusqu'à 80 kg.
- Interrupteur variateur permetant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue.
- 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé.
- Ce malaxeur convient pour les hélices à mélanger d'un diamètre maximun de 180 mm.

Puissance nominale	**1 800 W**
Vitesse à vide max.	**970 tr/min**
Diamètre max. hélice	**180 mm**
Classe d'étanchéité	**IP20**
Poids net	**7,1 kg**

Livré de série : —





3. PERFORER | BURINER | CAROTTER

Bâtiment | Artisanat | Industrie

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SOFT NO LOAD



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

4 Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430



HP0300 — Perceuse visseuse à percussion - Filaire — 320 W - Ø 10 mm — LpA : 82 dB(A)



Petite et maniable, idéale pour les travaux les plus courants

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère.
- Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage.
- Vitesse variable pour plus de contrôle.
- Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm.

Puissance nominale	320 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide max.	0 à 1 500 tr/min
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 450 / 0 à 1 500 tr/min
Cadence de frappe max.	0 à 22 500 cps/min
Frappe V1 / V2	0 à 6 750 / 0 à 22 500 cps/min
Ø max. dans béton / acier / bois	8 / 10 / 28 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	12,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	235x67x206 mm
Poids net	1,3 kg

Livré de série : Embout de vissage double PH2/plat.

HP1641K1X — Perceuse à percussion - Filaire — 680 W - 0 à 2 800 tr/mn - Ø 13 mm — LpA : 92 dB(A)



Mode perçage ou perçage à percussion

- Puissante et Compacte.
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage .
- Perçage avec percussion : pour percer dans le béton, la brique, la pierre.
- Perçage simple : pour percer dans le bois, le métal, le plastique, la céramique.

Puissance nominale	680 W
Nombre de vitesses	1
Vitesse à vide max.	0 à 2 800 tr/min
Cadence de frappe max.	0 à 44 800 cps/min
Ø max. dans béton / acier / bois	16 / 13 / 30 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	19 m/s²
Dimensions (LxlxH)	303x72x222 mm
Poids net	2 kg

Livré de série : Coffret.

HP1631KX3 — Perceuse à percussion - Filaire — 710 W - Ø 13 mm — LpA : 97 dB(A)



Carter aluminium robuste et dotation complète d'accessoires

- Livré de série avec un coffret de 74 accessoires (48 embouts, 18 porte-embout, 4 douilles, 2 mèches plates..).
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.
- Puissante et Compacte.
- Carter en aluminium.

Puissance nominale	710 W
Nombre de vitesses	1
Vitesse à vide max.	3 200 tr/min
Cadence de frappe max.	48 000 cps/min
Ø max. dans béton / acier / bois	16 / 13 / 30 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	17 m/s²
Dimensions (LxlxH)	296x75x204 mm
Poids net	2 kg

Livré de série : Coffret.

HP2051FHJ — Perceuse à percussion - Filaire — 720 W - Ø 13 mm - Coffret — LpA : 97 dB(A)



Équipée de pignons renforcés

- Le débrayage de sécurité assure sécurité et confort en cas de blocage de la mêche.
- Les pignons sont plus robustes et résistants.
- Construction robuste avec un carter en aluminium.
- Munie d'un mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure.

Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max	0 à 2900 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 58000 cps/min
Ø de forage	
Bois max.	40 mm
Béton max.	20 mm
Acier max.	13 mm
Maçonnerie max.	20 mm
Capacité du mandrin	1,5 à 13 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration	
Perçage métal	≤ 2,5 m/s²
Perçage percussion béton	13,3 m/s²
Poids sans câble	2,3 kg
Dimensions (L x l x H)	360 x 70 x 220 mm

Livré de série : Moulage MAKPAC Perceuse à percussion, Butée de profondeur, Poignée 36. Coffret MAKPAC 1.





HP2071FJ — Perceuse à percussion - Filaire — 1010 W - Ø 13 mm - Coffret — LpA : 99 dB(A)



Dotée d'un mandrin acier auto-serrant

- Livré de série en coffret MAKPAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Construction robuste avec un carter en aluminium.
- Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité.
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Puissance nominale	1010 W
Vitesse à vide max	0 à 2900 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 58000 cps/min
Ø de forage	
Bois max.	40 mm
Béton max.	20 mm
Acier max.	16 mm
Maçonnerie max.	20 mm
Capacité du mandrin	2 à 13 mm
Diamètre de serrage de collier	43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration	
Perçage métal	2,5 m/s²
Perçage percussion béton	16,4 m/s²
Poids sans câble	2,4 kg

Livré de série : Moulage MAKPAC Perceuse à percussion, Poignée 36, Butée de profondeur, Coffret MAKPAC 1.





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

4 Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

HR1841FJ — Perforateur SDS-Plus- Filaire — 440 W - 18 mm - 1,7 J - MAKPAC — LpA : 85 dB(A)



AVT

Compact et léger et équipé de la technologie AVT

- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile du perçage sans déraper.
- Léger et compact idéal pour le chevillage en continu.
- 2 modes : Perforation et perçage.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Puissance de frappe	1,4 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	18 / 13 / 24 mm
Cadence de frappe max.	0 à 4800 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 2100 tr/min
Dimensions (LxlxH)	285x75x208 mm
Poids net	2,5 kg

Livré de série : Moulage HR1841F, Coffret MAKPAC 1.

HR2300X9 — Perforateur SDS-Plus- Filaire — 720 W - 23 mm — LpA : 90 dB(A)



Polyvalent grâce à son variateur et ses accessoires fournis

- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage .
- Inverseur de sens de rotation.

Puissance nominale	720 W
Puissance de frappe	2,3 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	23 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	68 mm
Cadence de frappe max.	4600 cps/min
Vitesse à vide max.	1200 tr/min
Dimensions (LxlxH)	356x77x209 mm
Poids net	2,7 kg

Livré de série : Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus(Ø5x110 , Ø6x110 , Ø6x160 , Ø8x110 , Ø8x160), Système aspiration poussière DUST CUP, Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus, mandrin autoserrant 13 mm adaptateur SDS-Plus.Coffret synthétique.

HR2320TSP1 — Perfo-burineur SDS-Plus- Filaire — 720 W - 23 mm - 2,3 J — LpA : 91 dB(A)



3 modes : perçage, perforation, burinage. Équipé d'un système DustCup de série

- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Pluset auto-serrant).
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.

Puissance nominale	720 W
Puissance de frappe	2,3 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	23 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	68 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	10,5 m/s²
Cadence de frappe max.	0 à 4600 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 1200 tr/min
Dimensions (LxlxH)	380x77x209 mm
Poids net	2,9 kg

Livré de série : Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus(Ø5x110 , Ø6x110 , Ø6x160 , Ø8x110 , Ø8x160), Burin pointu SDS-Plus250 mm, Burin plat SDS-Plus250x20 mm, Système aspiration poussière DUST CUP, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Mandrin SDS-Plusserrage rapide, Poignée complète, Guide de profondeur, Graisse pour foret.Coffret aluminium.







HR2470 — Perfo-burineur SDS-Plus- Filaire — 780 W - 24 mm — LpA : 90 dB(A)



Un incontournable puissant et robuste

- 3 Fonctions dans un outil compact, perceuse, perforateur et burineur.
- 40 positions de burin.
- Puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	780 W
Puissance de frappe	2,4 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	24 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	65 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	12,5 m/s²
Cadence de frappe max.	0 à 4500 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 1100 tr/min
Dimensions (LxlxH)	370x84x214 mm
Poids net	2,9 kg

HR2470FTP : Poignée de perçage complète, Mandrin auto-serrants interchangeables, Mandrin SDS-Plusinterchangeable, Butée de profondeur, Coffret 12 Forets et 5 Outils Burinage SDS-PLUS.Coffret de transport et moulages.

HR2470TX1 : Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-PLUS, Mandrin auto-serrants interchangeable, Mandrin SDS-Plusinterchangeable, Butée de profondeur, Coffret 5 Forets SDS-Plus2 taillants V-Plus, Pointe à béton SDS-PLUS, Burin large SDS-PLUS.Coffret de transport et moulages.

Livré de série : Poignée, Butée de profondeur.Coffret synthétique.

HR2600 — Perforateur SDS-Plus- Filaire — 800 W - 26 mm — LpA : 90 dB(A)



2 fonctions, pour des perçages jusqu'à 26 mm

- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage .
- Inverseur de sens de rotation.

Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe	2,4 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	26 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	68 mm
Cadence de frappe max.	0 à 4600 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 1200 tr/min
Dimensions (LxlxH)	361x209x77 mm
Poids net	2,8 kg

HR2600X9 : Jauge de profondeur, Moulage MAKPAC, Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-PLUS, Dust cap, Coffret MAKPAC.

Livré de série : Graisse pour emmanchement 100 ml, Poignée complète, Guide de profondeur, Coffret synthétique.

HR2630T — Perfo-burineur SDS-Plus- Filaire — 800 W - 26 mm - 2,4 J — LpA : 90 dB(A)



Nouveau système sélecteur plus durable

- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Pluset auto-serrant).
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.

Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe	2,4 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	26 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	80 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	9,5 m/s²
Cadence de frappe max.	4600 cps/min
Vitesse à vide max.	1200 tr/min
Dimensions (LxlxH)	385x77x209 mm
Poids net	3 kg

HR2630TX4 : Mandrin auto-serrant interchangeable, Mandrin SDS-Plusinterchangeable, Système d'aspiration DUST CUP, Graisse pour emmanchement (100 ml), Jauge de profondeur, Pointe à béton SDS-PLUS, Burin plat SDS-PLUS, Coffret aluminium.

HR2630X7 : Mandrin auto-serrant SDS-PLUS, Poignée complète, Jauge de profondeur, Coffret plastique.

HR2630 : Mandrin auto-serrant SDS-PLUS, Poignée complète, Système d'aspiration DUST CUP, Poignée latérale 36, Jauge de profondeur, Coffret plastique.

Livré de série : Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Graisse pour emmanchement 100 ml, Guide de profondeur.Coffret synthétique.

HR2631FTX4 — Perfo-burineur SDS-Plus- Filaire — 800 W - 26 mm - 2,4 J - coffret alu - kit d'accessoires — LpA : 91 dB(A)

AVT



Technologie anti-vibrations pour le confort et nouveau sélecteur plus durable

- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Pluset auto-serrant).
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.

Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe	2,4 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	26 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	80 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	9 m/s²
Cadence de frappe max.	4600 cps/min
Vitesse à vide max.	1200 tr/min
Dimensions (LxlxH)	385x77x209 mm
Poids net	3,1 kg

Livré de série : Coffret 5 forets SDS-Plus(5,5x110 + 6x160 + 7x110 + 7x160 + 8x160), Burin pointu SDS-Plus250 mm, Système aspiration poussière DUST CUP, Burin large SDS-Plus40x250 mm, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Graisse pour emmanchement 100 ml.Coffret aluminium.

HR2652JX14 — Perfo-burineur SDS-Plus- Filaire — 800 W - 26 mm - 2,2 J - MAKPAC — LpA : 91 dB(A)

HEPA filter



Travail propre et rapide

- Perfo-burineur SDS-Plusavec système d'aspiration pour un travail sans poussière.
- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Montage/démontage facile et sécurisé du sytème d'aspiration sur la machine, sans être obligé d'enlever le foret.
- L'aspiration se met en marche automatiquement au démarrage de la machine.
- Collecteur de poussière réglable en fonction de la longueur du foret utilisé.

Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe	2,2 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	26 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	68 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	9,5 m/s²
Cadence de frappe max.	4600 cps/min
Vitesse à vide max.	1200 tr/min
Dimensions (LxlxH)	604x89x260 mm
Poids net	3 à 4,3 kg

Livré de série : Burin large SDS-Plus40x250 mm, Système d'aspiration, Burin pointu SDS-Plus250 mm, Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus(Ø5x110 , Ø6x110 , Ø6x160 , Ø8x110 , Ø8x160), Coffret MAKPAC 4.







Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

4 Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

HR2670 — Perfo-burineur SDS-Plus - Filaire — 800 W - 26 mm - 3 J — LpA : 94 dB(A)

NOUVEAU



3 J de puissance pour gérer les applications les plus exigeantes.

- Équipé de trois modes de fonctionnement (Perforation uniquement / Burinage uniquement / Perforation + Burinage).
- Puissant moteur de 800 W fournit une énergie d'impact de 3 J.
- Contrôle de la vitesse variable.
- Limiteur de couple conçu pour minimiser les dommages aux engrenages en désengageant automatiquement les engrenages si l'embout se coince.

Puissance de frappe	3 J
Vitesse à vide max	0 - 1 500 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 - 4 500 cps/min
Ø de forage	
Bois max.	32 mm
Béton max.	26 mm
Acier max.	13 mm
Ø de perçage avec couronne TCT	68 mm
Adapté embouts SDS-PLUS	Oui
Vibrations dans le béton	16,1 m/s²
Cordon d'alimentation	4 m
Dimensions (LxlxH)	362x77x207 mm
Poids net	2.9 à 3.4 kg

HR2670FT : 1 poignée, jauge profondeur. LED. Coffret d'accessoires.Coffret.
HR2670FTX1 : 1 poignée, jauge profondeur, coffret SDS-plus 5 pièces, 1 pointe, 1 burin. LED.Coffret

Livré de série : 1 poignée, jauge profondeur. Coffret.





HR2811FT — Perfo-burineur SDS-Plus- Filaire — 800 W - 28 mm — LpA : 91 dB(A)



Équipé d'un mandrin interchangeable et d'une poignée anti-vibration

- 3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS-Plusou autoserrant).
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit.
- Design en L, robuste et compact avec poignée anti-vibration.
- 40 positions de burin.

Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe	2,9 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	28 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	80 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	15,5 m/s²
Cadence de frappe max.	0 à 4 500 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 1 100 tr/min
Dimensions (LxlxH)	320x89x225 mm
Poids net	3,6 kg

Livré de série : Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Poignée, Butée de profondeur, Coffret synthétique.

HR3012FCWJ — Perfo-burineur SDS-Plus- Filaire — 1 050 W - 30 mm - Coffret — LpA : 91 dB(A)

AVT



Équipé d'un système de récupération des poussières

- Vitesse variable par molette permet à l'opérateur d'ajuster la vitesse en fonction des matériaux ou de l'application.
- Poignée ergonomique en forme de D avec revêtement soft grip pour un confort accru.
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.

Puissance nominale	1 050 W
Puissance de frappe	3,9 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	30 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	80 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	9,5 m/s²
Cadence de frappe max.	0 à 4 500 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 840 tr/min
Dimensions (LxlxH)	386x98x242 mm
Poids net	4,5 à 4,7 kg

Livré de série : Mandrin automatique interchangeable , Graisse pour emmanchement, Guide de profondeur, Moulage MAKPAC, Système d'aspiration à filtre HEPA DX11, Coffret MAKPAC 4.

HR3210FCT — Perfo-burineur SDS-Plus- Filaire — 850 W - 32 mm — LpA : 88 dB(A)

AVT



Une forte puissance de frappe de 4,9 J

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations).
- Design en «L», puissant et robuste avec mandrin interchangeable (SDS-Plusou autoserrant).
- 24 positions de burin.

Puissance nominale	850 W
Puissance de frappe	4,9 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	32 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	90 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	12,5 m/s²
Cadence de frappe max.	1 650 à 3 300 cps/min
Vitesse à vide max.	315 à 630 tr/min
Dimensions (LxlxH)	424x114x239 mm
Poids net	5,4 kg

Livré de série : Butée de profondeur, Poignée droite latérale complète, Mandrin SDS+ interchangeable pour HR3210FCT, Mandrin automatique 13 mm interchangeable pour HR3210FCT, Graisse pour emmanchement.Coffret synthétique.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

HR3541FCX — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 850 W - 35 mm — LpA : 91 dB(A)



AVT

Très léger et équipé pour réduire les vibrations

- Mandrin auto-serrant 13 mm adaptateur SDS Max dans le coffret.
- Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations).
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- 24 positions de burin.

Puissance nominale	850 W
Puissance de frappe	6,1 Joules
Ø max. dans le béton	35 mm
Ø max. avec trépan	90 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	9 m/s²
Cadence de frappe max.	1 650 à 3 300 cps/min
Vitesse à vide max.	315 à 630 tr/min
Dimensions (LxlxH)	424 x 114 x 240 mm
Poids net	5,6 kg

Livré de série : Butée de profondeur, Graisse pour emmanchement, Poignée droite latérale complète, Mandrin autoserrant SDS-Max. Coffret synthétique.



HR4002 — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 050 W - 40 mm — LpA : 92 dB(A)



Efficace grâce à sa haute vitesse de rotation

- Machine robuste, légère et simple d'utilisation.
- Très bon rapport qualité-prix.
- 2 modes de fonctionnement : Perforation et Burinage.
- Limiteur de couple : Système de débrayage à billes robuste.
- Changement facile de l'outil.

Puissance nominale	1 050 W
Puissance de frappe	6,1 Joules
Ø max. dans le béton	40 mm
Ø max. avec trépan	105 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	10,5 m/s²
Cadence de frappe max.	2 500 cps/min
Vitesse à vide max.	680 tr/min
Dimensions (LxlxH)	458 x 114 x 256 mm
Poids net	6,60 kg

Livré de série : Graisse pour emmanchement 100 ml, Butée de profondeur, poignée droite.Coffret synthétique.

HR4003C — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 100 W - 40 mm — LpA : 92 dB(A)



Le plus léger de sa catégorie et doté d'un nouveau sélecteur

- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer).
- Protection du sélecteur en aluminium.
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique .

Puissance nominale	1 100 W
Puissance de frappe	8,3 Joules
Ø max. dans le béton	40 mm
Ø max. avec trépan	105 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	9 m/s²
Cadence de frappe max.	1 450 à 2 900 cps/min
Vitesse à vide max.	250 à 500 tr/min
Dimensions (LxlxH)	479 x 106 x 263 mm
Poids net	6,2 kg

Livré de série : Coffret synthétique.

HR4013C — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 100 W - 40 mm - AVT — LpA : 93 dB(A)



SOFT NO LOAD
AVT

AVT optimisé : vibrations de 5 m/s² seulement. Travaillez 2 fois plus sans effort

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique .
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.

Puissance nominale	1 100 W
Puissance de frappe	8 Joules
Ø max. dans le béton	40 mm
Ø max. avec trépan	105 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	4,5 m/s²
Cadence de frappe max.	1 450 à 2 900 cps/min
Vitesse à vide max.	250 à 500 tr/min
Dimensions (LxlxH)	479 x 112 x 263 mm
Poids net	6,8 kg

Livré de série : Chiffon, Graisse pour emmanchement 100 ml, Poignée burinage complète , 2 x Clip coffret , Moulage HR4013C, Poignée de perçage, Butée de profondeur.Coffret synthétique.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

4 Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

HR4501C — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 350 W - 45 mm — LpA : 94 dB(A)



Un compromis entre une frappe puissante et un poids contenu

- Le plus efficace de sa catégorie, robuste et avec un très bon rapport poids/puissance.
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.
- 16 positions de burin.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).

Puissance nominale	1 350 W
Puissance de frappe	10,1 Joules
Ø max. dans le béton	45 mm
Ø max. avec trépan	125 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	12,5 m/s²
Cadence de frappe max.	1 250 à 2 750 cps/min
Vitesse à vide max.	130 à 280 tr/min
Dimensions (LxlxH)	458 x 136 x 288 mm
Poids net	8,2 kg

Livré de série : Graisse pour emmanchement, Poignée en forme D, Chiffon, Butée de profondeur, poignée droite.Coffret synthétique.

HR4510C — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 350 W - 45 mm - AVT — LpA : 93 dB(A)



Jusqu'à 45 mm dans le béton et équipé du système AVT

- Robuste et confortable grâce au système anti-vibration AVT et à la poignée sur amortisseur.
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.
- 16 positions de burin.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).

Puissance nominale	1 350 W
Puissance de frappe	9,4 Joules
Ø max. dans le béton	45 mm
Ø max. avec trépan	125 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	8,5 m/s²
Cadence de frappe max.	1 250 à 2 750 cps/min
Vitesse à vide max.	130 à 280 tr/min
Dimensions (LxlxH)	458 x 136 x 288 mm
Poids net	8,9 kg

Livré de série : Poignée en forme D, poignée droite, Chiffon, Graisse pour emmanchement, Butée de profondeur.Coffret synthétique.

HR4511C — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 350 W - 45 mm - AVT — LpA : 92 dB(A)



Haute technologie et confort avec poignée anti-vibrations et système AVT

- Robuste et confortable grâce au système anti-vibration AVT et à la poignée sur amortisseur.
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.
- 16 positions de burin.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).

Puissance nominale	1 350 W
Puissance de frappe	9,4 Joules
Ø max. dans le béton	45 mm
Ø max. avec trépan	125 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	7,5 m/s²
Cadence de frappe max.	1 250 à 2 750 cps/min
Vitesse à vide max.	130 à 280 tr/min
Dimensions (LxlxH)	458 x 136 x 288 mm
Poids net	9 kg

Livré de série : Graisse pour emmanchement 100 ml, Poignée en forme D, Chiffon, Butée de profondeur, poignée droite.Coffret synthétique.

HR5202C — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 510 W - 52 mm - 20 J — LpA : 99 dB(A)



Très grande force de frappe

- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer).
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).
- Protection du sélecteur en aluminium.

Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe	20 Joules
Ø max. dans le béton	52 mm
Ø max. avec trépan	160 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	10,5 m/s²
Cadence de frappe max.	1 100 à 2 250 cps/min
Vitesse à vide max.	150 à 310 tr/min
Dimensions (LxlxH)	599 x 134 x 287 mm
Poids net	10,9 kg

Livré de série : Poignée de perçage, Graisse pour emmanchement 100 ml, Poignée de burinage, Chiffon, Butée de profondeur.Coffret synthétique.

HR5212C — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 510 W - 52 mm - 20 J — LpA : 98 dB(A)



Vibrations les plus basses de sa catégorie grâce au triple système anti-vibrations

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique .
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe	19,1 Joules
Ø max. dans le béton	52 mm
Ø max. avec trépan	160 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	8 m/s²
Cadence de frappe max.	1 100 à 2 250 cps/min
Vitesse à vide max.	150 à 310 tr/min
Dimensions (LxlxH)	599 x 140 x 287 mm
Poids net	11,9 kg

Livré de série : Poignée de burinage, Poignée de perçage, Butée de profondeur, Graisse pour emmanchement 100 ml, Chiffon, Coffret synthétique.

HK0500 — Piqueur SDS-Plus- Filaire — 550 W — LpA : 81 dB(A)



Léger pour décaper, buriner et piquer

- Idéal pour les travaux de saignée ou de décrépissage.
- Orientation du burin dans 12 positions.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe.
- Léger.

Puissance nominale	550 W
Puissance de frappe	1,8 Joules
Cadence de frappe max.	2000 à 3500 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	9,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	468x83x174 mm
Poids net	3,2 kg

Livré de série : Coffret synthétique.

HK1820 — Piqueur SDS-Plus- Filaire — 550 W — LpA : 77 dB(A)



Aisance assurée par sa poignée anti-vibration

- Piqueur performant, léger et compact idéal pour les travaux de rénovation.
- Faible vibration grâce à la poignée anti-vibration.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe.
- 40 positions de burin.

Puissance nominale	550 W
Puissance de frappe	3,1 Joules
Cadence de frappe max.	0 à 3200 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	10 m/s²
Dimensions (LxlxH)	351x102x203 mm
Poids net	3,4 kg

Livré de série : Pointe à béton 200 mm (Lg utile) SDS Plus, Burin plat 20x200 mm (Lg utile) SDS Plus, Burin coudé 37x200 mm (Lg utile) SDS Plus, Attache câble pour rallonge, Coffret synthétique.

HR5212C

Système AVT avancé pour réduire le niveau de vibration

ALWAYS* low Vibration

*Vibrations faibles permanentes







Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

4 Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

HM0870C — Burineur SDS-Max - Filaire — 1 100 W — LpA : 79 dB(A)



Parfait pour les travaux légers de démolition

- Compact et maniable, prise en main par le nez ou à la poignée.
- 12 positions de burin.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).
- Système de frappe protégé, pas de frappe à vide.

Puissance nominale	1 100 W
Puissance de frappe	7,6 Joules
Cadence de frappe max.	1 100 à 2 650 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	11 m/s²
Dimensions (LxlxH)	449 x 109 x 230 mm
Poids net	5,1 kg

Livré de série : Graisse pour emmanchement, Poignée.

HM0871C — Burineur SDS-Max - Filaire — 1 100 W - AVT — LpA : 79 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT

Vibrations réduites, frappe maximisée

- Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée).
- 12 positions de burin.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).

Puissance nominale	1 100 W
Puissance de frappe	8,1 Joules
Cadence de frappe max.	1 100 à 2 650 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	466 x 116 x 230 mm
Poids net	5,6 kg

Livré de série : Chiffon, Graisse pour emmanchement, Poignée, Coffret synthétique.



HM1111C — Burineur SDS-Max - Filaire — 1 300 W - AVT — LpA : 86 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT

Le compromis idéal entre force de frappe et confort

- Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée).
- 12 positions de burin.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).

Puissance nominale	1 300 W
Puissance de frappe	11,2 Joules
Cadence de frappe max.	1 100 à 2 650 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	7,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	528 x 126 x 247 mm
Poids net	8 kg

Livré de série : Pointe à béton 280 mm, Graisse pour emmanchement 100 ml, Poignée en forme D, Chiffon, Coffret synthétique.

HM1213C — Burineur SDS-Max - Filaire — 1 510 W - AVT — LpA : 79 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT

Les systèmes AVT et Soft No Load réduisent les vibrations

- Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- 12 positions de burin.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).

Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe	18,6 Joules
Cadence de frappe max.	950 à 1 900 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	7 m/s²
Dimensions (LxlxH)	576 x 149 x 265 mm
Poids net	10,8 kg

Livré de série : Pointe à béton 280 mm, Graisse pour emmanchement 100 ml, Poignée burinage, Chiffon, Coffret synthétique.

HM1203C — Burineur SDS-Max - Filaire — 1 510 W — LpA : 81 dB(A)



Conception solide et efficacité de démolition

- Excellent rapport poids/puissance, les meilleures performances de sa catégorie.
- 12 positions de burin.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer).

Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe	19,1 Joules
Cadence de frappe max.	950 à 1 900 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	15,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	576 x 128 x 265 mm
Poids net	9,7 kg

Livré de série : Chiffon, Pointe à béton 280 mm, Poignée burinage, Coffret synthétique.

HM1214C — Burineur SDS-Max - Filaire — 1 510 W - AVT — LpA : 80 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT

Confort assuré lors du burinage vertical

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).
- 12 positions de burin.

Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe	19,9 Joules
Cadence de frappe max.	950 à 1 900 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	700 x 129 x 265 mm
Poids net	12,3 kg

Livré de série : Chiffon, Graisse pour emmanchement 100 ml, Pointe à béton 280 mm, Coffret synthétique à roulettes.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

4 Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

HM1317C — Burineur Hexagonal - Filaire — 1 510 W - Hex. 30 mm - 25 J - AVT — LpA : 81 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT

Frappe efficace et grand confort grâce aux technologies AVT et Soft No Load

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	1510 W
Puissance de frappe	25 Joules
Cadence de frappe max.	730 à 1450 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	8,5 m/s²
Type d'emmanchement	Hexagonal
Emmanchement hexagonal: surplats	30 mm
Dimensions (LxlxH)	715x129x266 mm
Poids net	17 kg

Livré de série : Pointe à béton 400 mm hex 30 mm, Coffret synthétique à roulettes.

HM1317CB — Burineur Hexagonal - Filaire — 1 510 W - Hex. 28,6 mm - 26,5 J - AVT — LpA : 81 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT

Efficace et confortable. Parfait pour les travaux de démolition

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	1510 W
Puissance de frappe	26,5 Joules
Cadence de frappe max.	730 à 1450 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	7 m/s²
Type d'emmanchement	Hexagonal
Emmanchement hexagonal: surplats	28,6 mm
Dimensions (LxlxH)	824x129x266 mm
Poids net	19 kg

Livré de série : Pointe à béton Hexa 28,6 mm, Coffret synthétique à roulettes.

HM1511 | 1512
Marteau-piqueurs Hexagonaux

SOFT NO LOAD AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

48,9 J HM1511
48,5 J HM1512
Puissance de Frappe

1 850 W
Puissance

1 300 cps/min
Cadence de frappe

6,5 m/s²
Vibrations en perforation

Une grande puissance de frappe



HM1511
Hex 28,6 mm / collerette



HM1512
Hex 30 mm

HM1511 — Burineur Hexagonal - Filaire — 1 850 W - Hex. 30 mm - 48,9 J - AVT — LpA : 85 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT

Une telle puissance de frappe qu'aucun bloc de béton lui résiste

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	1850 W
Puissance de frappe	48,9 Joules
Cadence de frappe max.	1300 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,5 m/s²
Type d'emmanchement	Hexagonal
Emmanchement hexagonal: surplats	30 mm
Dimensions (LxlxH)	781x130x266 mm
Poids net	19,2 kg

Livré de série : Pointe 30x410 mm, Coffret synthétique.

HM1512 — Burineur Hexagonal - Filaire — 1 850 W - Hex. 28,6 mm - 48,5 J - AVT — LpA : 84 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT

Parfait pour les travaux de démolition

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	1850 W
Puissance de frappe	48,5 Joules
Cadence de frappe max.	1300 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,5 m/s²
Type d'emmanchement	Hexagonal
Emmanchement hexagonal: surplats	28,6 mm
Dimensions (LxlxH)	809x130x266 mm
Poids net	20,4 kg

Livré de série : Point béton 410 mm.

HM1812

Marteau-piqueur Hexagonal

AVT SOFT NO LOAD

Une puissance de frappe maximum, pour un minimum de vibrations

- Moteur et poignées séparés de la frappe,
- 4 ressorts amortisseurs pour un confort d'usage exceptionnel,
- Système de contrepoids AVT, absorbant un maximum de vibrations.

2000 W MAX

6,5 m/s² TRIPLE TECHNOLOGIE ANTIVIBRATION

72,8 Joules FRAPPE EXTRÊME



EN OPTION



Chariot de transport
Réf. D-54972
Permet de transporter aisément le marteau-piqueur HM1812



Kit d'aspiration
Réf. 197148-8
Permet de raccorder le marteau-piqueur HM1812 à un aspirateur





HM1812 | Burineur Hexagonal - Filaire | 2000 W - Hex. 28,6 mm - 68 J - AVT | LpA : 96 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT

Le meilleur de sa catégorie : vibrations ultra basses de 6,5 m/s², frappe extrême de 72,8 J

- Systèmes anti-vibrations : Poignées séparées + contre poids. Seulement 6,5 m/s².
- Très puissant : 72,8 J.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.

Puissance nominale	2000 W
Puissance de frappe	72,8 Joules
Cadence de frappe max.	870 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,5 m/s²
Type d'emmanchement	Hexa
Emmanchement hexagonal: surplats	28,6 mm
Dimensions (Lxlxh)	843x210x608 mm
Poids net	31,3 kg

Livré de série : Pointe auto affûtante Méplat Hexagonal 28 mm.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

4 Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

DBM130 — Carotteuse à sec - Filaire — 1700 W - 132 mm — LpA : 85 dB(A)



Travail à sec pour percer dans les maçonneries

- Carotteuse utilisable avec support pour le perçage à sec dans la maçonnerie et les matériaux abrasifs.
- Interrupteur électronique et accouplement de sécurité.
- Signal visuel en cas de surcharge pour une rentabilité de forage optimale.
- Limiteur de courant électronique et interrupteur thermique.

Puissance nominale	1700 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 1000 / 0 à 2000 tr/min
Capacité de forage V1	132 mm
Capacité de forage V2	70 mm
Filetage de l'arbre	M18
Diametre du collet	53 mm
Dimensions (LxlxH)	515x90x125 mm
Poids net	5,6 kg

Livré de série : Poignée, Coffret métal.

DBM131 — Carotteuse à eau - Filaire — 1700 W - 132 mm — LpA : 85 dB(A)



Refroidissement à eau pour des travaux intensifs dans le béton et la pierre

- Carotteuse polyvalente à eau ou à sec utilisable avec un support de perçage.
- Livrée avec une tête d'arrosage pour le forage à eau.
- Limiteur de courant électronique à signal de surcharge lumineux et interrupteur thermique.
- Interrupteur PRCD intégré (différentiel de sécurité).

Puissance nominale	1700 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 800 / 0 à 1570 tr/min
Capacité de forage V1	132 mm
Capacité de forage V2	70 mm
Filetage de l'arbre	M18
Diametre du collet	53 mm
Dimensions (LxlxH)	515x90x125 mm
Poids net	6,1 kg

Livré de série : Poignée, Coffret métal.





DBM230M — Carotteuse à eau - Filaire — 2 500 W - 230 mm - Bâti — LpA : 91 dB(A)



Bâti livré de série pour assurer la précision de carottage

- Moteur puissant 2500W à démarrage progressif , protégé par débrayage de sécurité, signal de surcharge et disjoncteur thermique.
- Boîte à trois vitesses en bain d'huile, pour le perçage avec des diamètres jusqu'à 60, 100 et 230 mm respectivement.
- Colonne inclinable en aluminium, avec graduations indiquant l'inclinaison et la profondeur de perçage.
- Livrée avec support de perçage.

Puissance nominale	2500 W
Nombre de vitesses	3
Vitesse à vide V1 / V2	390 / 1040 tr/min
Vitesse à vide V3	1700 tr/min
Capacité de forage V1	230 mm
Capacité de forage V2	100 mm
Capacité de forage V3	60 mm
Filetage de l'arbre	1-1 / 4"
Dimensions (LxlxH)	610x140x190 mm
Poids net	12,4 kg

Livré de série : Support de perçage.

5. DÉCOUPER | RAINURER

Bâtiment | Artisanat | Industrie



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

5 Découper, Rainurer

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430



SG1251J — Rainureuse - Filaire — 1 400 W - Ø 125 mm - Coffret — LpA : 97 dB(A)



Nouveau revêtement Soft Grip pour un confort amélioré

- Le système SJS protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- 9 réglages simple de largeur par entretoise de 6 à 30 mm.
- Moteur puissant 1 400 W à régulateur électronique assurant le démarrage progressif et le régime constant sous charge.
- Réglage précis de la profondeur par index de 0 à 30 mm.
- Carter en aluminium.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	10 000 tr/min
Profondeur de coupe max.	0 à 30 mm
Largeur de saignée maximale	6 à 30 mm
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	5 m/s²
Dimensions (L x l x h)	350 x 151 x 178 mm
Poids net	4,5 kg

Livré de série : Moulage MAKPAC pour rainureuse à double disque, 2 x Disque Diamant NEBULA 125mm, Clé à ergots, Coffret MAKPAC 4.

SG150 — Rainureuse - Filaire — 1 800 W - Ø 150 mm — LpA : 101 dB(A)



Pour des saignées jusqu'à 35 mm de large et 45 mm de profondeur

- Munie de rouleaux de guidage pour une meilleure stabilité pendant le déplacement.
- Réglages simple de la profondeur et de la largeur.
- Régulateur de vitesse en charge.
- Robuste : carter en alliage léger traité par grenaillage.

Puissance nominale	1 800 W
Vitesse à vide max.	7 800 tr/min
Profondeur de coupe max.	7 à 45 mm
Largeur de saignée maximale	7 à 35 mm
Diamètre du disque	150 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3,73 m/s²
Dimensions (L x l x h)	410 x 195 mm
Poids net	5,7 kg

Livré de série : Clé plate, Écrou 6x160mm, Poignée latérale. Coffret métal.

SG181 — Rainureuse à double disque - Filaire — 2 150 W - Ø 180 mm - 2 disques — LpA : 101 dB(A)



Conçue pour les coupes de rainures les plus profondes

- Livrée dans un coffret métallique.
- Grande capacitée de rainurage : profondeur Max : 60 mm / largeur : 7 à 43 mm .
- Moteur puissant de 2150 W .
- Signal visuel en cas de surcharge pour une rentabilité optimale.

Puissance nominale	2 150 W
Vitesse à vide max.	7 200 tr/min
Profondeur de coupe max.	15 à 60 mm
Largeur de saignée maximale	9 à 43 mm
Diamètre du disque	180 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Poids net	5,6 kg

Livré de série : 13 x Bague 3, Tige de blocage.Coffret métal.





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

4100KB — Scie circulaire - Filaire — 1 400 W - 125 mm — LpA : 96 dB(A)



Grande récupération des poussières

- Poignée ergonomique.
- Sac à poussière intégré.
- Boitier du moteur plat facilitant le changement de la lame.
- Disqueuse diamant pour la coupe de carreaux et de pierres.
- Collecteur de poussière pivotant à 360 degrés.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	12 200 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	40 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	231 x 220 x 179 mm
Poids net	3 kg

Livré de série : Coffret.



4101RH — Scie diamant à eau - Filaire — 860 W - 125 mm — LpA : 98 dB(A)



Idéale pour la coupe à l'eau, sans poussière, de plaques de béton

- Coupe à eau pour un trait de scie parfait.
- Câble d'alimentation avec disjoncteur de protection (fiche PRCD).
- Réglage de la profondeur de coupe entre 0 et 41,5 mm.
- Légère et compacte.

Puissance nominale	860 W
Vitesse à vide max.	13 800 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	41,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	26 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	4,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	236 x 223 x 158 mm
Poids net	3 kg

Livré de série : Raccord, Tube, Disque diamant 125 mm, Clé plate 22 mm.

4114S — Tronçonneuse à matériaux - Filaire — 2 400 W - Alésage 25,4 mm - Ø 350 mm — LpA : 103 dB(A)



Travail propre grâce à son capot raccordable à un aspirateur

- Le système SJS protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Démarrage progressif.
- Raccordable à un aspirateur.
- Refroidissement optimisé.

Puissance nominale	2 400 W
Vitesse à vide max.	3 800 tr/min
Diamètre du disque	355 mm
Profondeur de coupe max.	125 mm
Diamètre de l'alésage	20 / 25,4 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	675 x 240 x 329 mm
Poids net	12,8 kg

Livré de série : Clé à douille 17 mm.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

5 Découper, Rainurer

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

Notes

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

6. GRIGNOTER | CISAILLER | COUPE DES MÉTAUX

Bâtiment | Artisanat | Industrie



1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

6 Grignoter, Cisailler, Coupe des Métaux

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430



Grignoter | Cisailler | Coupe des métaux

JS1000 — Cisaille - Filaire — 380 W - 4500 cps/min - 1 mm — LpA : 77 dB(A)



Pour l'acier et des coupes rapides, droites ou courbes

- Rayon minimal de seulement 30 mm pour les courbes les plus étroites.
- Cisaille puissante pour une découpe rapide.
- Coupes propres et ébarbées.
- Cisaille ergonomique pour découpe courbe.

Puissance nominale	**380 W**
Cadence de coupe maximale	**4500 cps/min**
Epaisseur max. inox 600N / mm²	**0,7 mm**
Rayon de coupe mini. intérieur	**30 mm**
Epaisseur max. acier 400N / mm²	**1 mm**
Epaisseur max. alu 200N / mm²	**2,5 mm**
Dimensions (LxlxH)	**322x70x78 mm**
Poids net	**1,4 kg**

Livré de série : Clé à six pans 3 mm.

JS1601 — Cisaille - Filaire — 380 W - 4500 cps/min - 1,6 mm — LpA : 77 dB(A)



Principalement dédiée à la coupe droite jusqu'à 1,6 mm

- Système à doubles couteaux pour une coupe nette sans déformation des matériaux travaillés.
- Les copeaux sont enroulés afin d'éviter des griffes sur la surface traitée.
- Cisaille puissante pour une découpe rapide.
- Cisaille ergonomique pour découpe droite.

Puissance nominale	**380 W**
Cadence de coupe maximale	**4500 cps/min**
Epaisseur max. inox 600N / mm²	**1,2 mm**
Rayon de coupe mini. intérieur	**250 mm**
Epaisseur max. acier 400N / mm²	**1,6 mm**
Epaisseur max. alu 200N / mm²	**2,5 mm**
Dimensions (LxlxH)	**320x70x78 mm**
Poids net	**1,4 kg**

Livré de série : Jeu de cales de réglage, Clé à six pans 3 mm.

JS1602 — Cisaille - Filaire — 380 W - 4000 cps/min - 1,6 mm — LpA : 79 dB(A)



Maintien ergonomique et protection de la coupe pour le confort et la sécurité

- Cisaille puissante, compacte et légère.
- Très bonne prise en main : Le corps de la machine mesure seulement 56 mm de diamètre.
- Couteaux carrés réversibles à 8 arêtes de coupe.
- Carter de protection de la main.

Puissance nominale	**380 W**
Cadence de coupe maximale	**4000 cps/min**
Epaisseur max. inox 600N / mm²	**1,2 mm**
Rayon de coupe mini. intérieur	**30 mm**
Epaisseur max. acier 400N / mm²	**1,6 mm**
Epaisseur max. alu 200N / mm²	**2,5 mm**
Dimensions (LxlxH)	**255x74x146 mm**
Poids net	**1,6 kg**

Livré de série : Clé à six pans 3 mm, Rangement clé.

JS3201J — Cisaille - Filaire — 710 W - 1600 cps/min - 3,2 mm - Coffret — LpA : 81 dB(A)



Design robuste et ergonomique pour un grand confort en utilisations intensives


- Moteur puissant de 710 W.
- Poignée ergonomique Soft Grip revêtue de caoutchouc pour plus de confort.
- Plaque de protection afin d'éviter les copeaux d'endommager la carcasse ou de s'infiltrer dans le moteur.
- Nuisances sonores réduites.

Puissance nominale	710 W
Cadence de coupe maximale	1600 cps/min
Epaisseur max. inox 600N / mm²	2,5 mm
Rayon de coupe mini. intérieur	50 mm
Epaisseur max. acier 400N / mm²	3,2 mm
Epaisseur max. alu 200N / mm²	4 mm
Dimensions (L x l x h)	204 x 85 x 240 mm
Poids net	3,4 kg


Livré de série : Jeu de couteaux, Clé à six pans 4 mm, Outil de réglage.

Les différents types de coupes

Coupes droites et courbes de grand rayon.

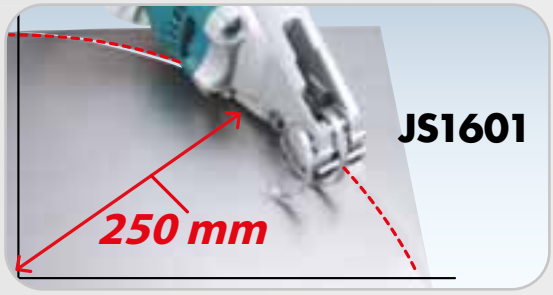

Coupes courbes de petit rayon.

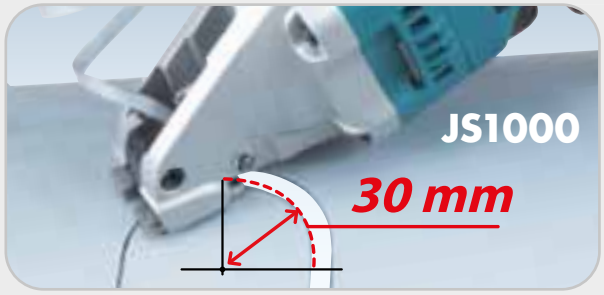

JN1601 — Grignoteuse - Filaire — 550 W - 1,6 mm — LpA : 91 dB(A)



Précise, elle coupe en ligne comme en courbe

- Tête de coupe réglable à 360°.
- Possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce à la matrice extra longue.
- Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés.
- Jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle.

Puissance nominale	550 W
Cadence de coupe maximale	2200 cps/min
Rayon de coupe mini. intérieur	45 mm
Rayon de coupe mini. extérieur	50 mm
Epaisseur max. acier 400N / mm²	1,6 mm
Epaisseur max. alu 200N / mm²	2,5 mm
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	7 m/s²
Dimensions (L x l x h)	261 x 75 x 177 mm
Poids net	1,6 kg

Livré de série : Poinçon, Clé à griffe, Matrice, Clé à six pans 2,5 .

JN3201J — Grignoteuse - Filaire — 710 W - 3,2 mm - Coffret — LpA : 98 dB(A)



Nouveau design robuste et ergonomique pour un grand confort en utilisations intensives

- Moteur plus puissant de 710 W pour plus de longévité.
- Pour découpe de plus grosses épaisseurs, tôles en acier, Inox.
- Système de grignotage qui a déjà fait ses preuves.
- Nouveau design des poignées ergonomiques Soft Grip.

Puissance nominale	710 W
Cadence de coupe maximale	1300 cps/min
Rayon de coupe mini. intérieur	120 mm
Rayon de coupe mini. extérieur	128 mm
Epaisseur max. acier 400N / mm²	3,2 mm
Epaisseur max. alu 200N / mm²	3,5 mm
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	10 m/s²
Dimensions (L x l x h)	225 x 90 x 254 mm
Poids net	3,4 kg

Livré de série : 2x Jauge d'épaisseur JN3200 / JN3201, Clé à six pans 3 mm, Moulage MAKPAC pour grignoteuse, Clé à griffe, Coffret MAKPAC 2.

Les différents types de coupes

Pour tôles ondulées et bacs en acier







Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

6 Grignoter, Cisailler, Coupe des Métaux

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

Makita

CA5000XJ — Fraiseuse plaque aluminium - Filaire — 1 300 W - Ø 118 mm - Coffret — LpA : 88 dB(A)



Facile à utiliser et idéale pour effectuer des rainures à pliures sur bardages aluminium

- Pour le fraisage des plaques en aluminium.
- Profondeur de fraisage préréglée à 3, 4 et 6 mm.
- Vitesse de rotation réglable en fonction des matériaux travaillés.
- Changement de lame facilité grâce à la carcasse moteur plate.

Puissance nominale	1 300 W
Vitesse à vide max.	6 400 tr/min
Profondeur de coupe max.	11 mm
Diamètre du disque	118 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	346x250x250 mm
Poids net	5,1 kg

Livré de série : Plaque de guidage, Fraise à rainurer en V 90°, Coffret MAKPAC 3.

CA5000XJ

Fraiseuse pour plaque alu. 1 300 W - Ø 118 mm

Facile à utiliser et idéale pour effectuer des rainures à pliures sur bardages aluminium

5,1 kg Seulement

Contrôleur électronique
- Démarrage progressif,
- Protection contre la surcharge,
- Vitesse constante,
- Variateur de vitesse à molette pour s'adapter aux conditions de coupe.



Connectable à un aspirateur



Frein mécanique
Pour la sécurité de l'utilisateur



Changement rapide de la lame

Compatibilité directe avec le rail de guidage
Rail Makita disponible en 1,40 m; 1,90 m et 3 m.



Molette d'ajustement de la profondeur
- Présélection sans outil à 3 mm, 4 mm ou 6 mm,
- Positon zéro facile à obtenir.




Fraises

Pour effectuer des rainures à pliures sur bardages aluminium (type Alucobon®)






Fraise 90° pour un pliage à angle droit



Fraise 135° pour un pliage à angle de 45°



4131 — Scie à métaux - Filaire — 1 100 W - Ø 185 mm — LpA : 102 dB(A)



Idéale pour couper l'acier à froid et sans étincelles

- Scie circulaire à métaux pour des coupe d'acier jusqu'à 6 mm.
- Bac de récupération des copeaux en aluminium.
- Escamotage du capot protecteur par levier facilitant le début de coupe.
- Flasque réversible Ø 20 mm ou Ø 30 mm.

Puissance nominale	1 100 W
Hauteur de coupe max. à 90°	63 mm
Vitesse à vide max.	3 500 tr/min
Diamètre de la lame	185 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Dimensions (LxlxH)	280x273x358 mm
Poids net	5,1 kg

Livré de série : Lame CERMET Acier Ø 185x1,9x30 mm 36 D, Clé à six pans 5.

LW1400 — Tronçonneuse à métaux - Filaire — 2200 W - Ø 355 mm - Changement lame sans outil — LpA : 102 dB(A)



Pratique, avec son changement de lame sans outil et son étau à serrage rapide

- Pour le tronçonnage de métaux.
- Changement de lame sans outil.
- Réglage sans outil de l'angle de coupe de 0 à 45°.
- Large protection anti-étincelle.
- Poignée de transport.

Puissance nominale	2200 W
Diamètre	355 mm
Capacité cornière 45°	100 mm épaisseur 10 mm
Capacité cornière 90°	137 mm épaisseur 10 mm
Capacité profil carré 45°	106 mm
Capacité profil carré 90°	119 mm
Capacité profil rectangulaire 45°	115x103 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	115x130 / 70x233 mm
Capacité de coupe tube acier 90° / 45°	127 mm
Vitesse Max de l'axe	3800 tr/min
Dimensions (LxlxH)	500x280x620 mm
Poids net	18,7 kg

Livré de série : Disque abrasif 355 mm.

LW1401S — Tronçonneuse à métaux - Filaire — 2200 W - Ø 355 mm — LpA : 102 dB(A)



Simplicité et robustesse pour la coupe de métaux

- Pour le tronçonnage de métaux.
- Étau à serrage rapide.
- Poignée de transport.

Puissance nominale	2200 W
Diamètre	355 mm
Capacité cornière 45°	100 mm épaisseur 10 mm
Capacité cornière 90°	137 mm épaisseur 10 mm
Capacité profil carré 45°	106 mm
Capacité profil carré 90°	119 mm
Capacité profil rectangulaire 45°	115x103 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	115x130 / 70x233 mm
Capacité de coupe tube acier 90° / 45°	127 mm
Vitesse Max de l'axe	3800 tr/min
Dimensions (LxlxH)	500x280x620 mm
Poids net	18,3 kg

Livré de série : Disque abrasif 355 mm.

LC1230N — Tronçonneuse à métaux - Filaire — 1750 W - Lame carbure - Ø 305 mm — LpA : 98 dB(A)



Coupe rapide et nette des tubes, conduits et profilés

- Coupe nette et rapide ne nécessitant pas de reprise de finition.
- coupe d'acier doux et inoxydable.
- Fixation rapide et réglage de coupe d'angle jusqu'à 45°.
- Base en aluminium.

Puissance nominale	1750 W
Diamètre	305 mm
Capacité profil carré 45°	85x85 mm
Capacité profil carré 90°	100x100 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	75x150 mm
Capacité de coupe tube acier 90° / 45°	115 / 90 mm
Vitesse Max de l'axe	1700 tr/min
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	516x306x603 mm
Poids net	19,3 kg

Livré de série : Clé à douille 17 mm, Lame pour acier Ø 305 mm.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Notes

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

7. MEULER | POLIR | SURFACER

Bâtiment | Artisanat | Industrie

POIGNÉE SÉCURITÉ

SUPER JOINT SYSTEM SJS

MAKPOWER

Ezynut

SJSII SUPER JOINT SYSTEM



1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430



GA4530R — Meuleuse - Filaire — Ø 115 mm - 720 W — LpA : 85 dB(A)



Meule à diamètre réduit et bonne prise en main

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.
- Système de refroidissement optimisé.

Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max	11000 tr/min
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Max. Profondeur de coupe	30 mm
Filetage de la broche	M14x2
Diamètre du disque	115 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	266x130x108 mm
Poids sans câble	1,88 à 2,22 kg

Livré de série : Meule à ébarber à moyeu déporté 115 mm, Carter à ébarber, Clé à ergots, Poignée latérale 36.

GA5030R — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 720 W — LpA : 85 dB(A)



Un standard pour les travaux courants

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Compacte avec une prise en main optimale (diamètre 57 mm) La fatigue est ainsi fortement réduite.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Système de refroidissement optimisé.

Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max	11000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	35 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	8,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	266x140x108 mm
Poids sans câble	1,8 kg

Livré de série : Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm, Clé à ergots pour meuleuse, Poignée latérale pour meuleuse.

GA5030RK — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 720 W - Coffret plastique — LpA : 85 dB(A)



Un standard pour les travaux courants

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Compacte avec une prise en main optimale (diamètre 57 mm) La fatigue est ainsi fortement réduite.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Système de refroidissement optimisé.

Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max	11000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	35 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	8,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	266x140x108 mm
Poids sans câble	1,8 kg

Livré de série : Coffret.

GA5030RSP6 — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 720 W - Coffret alu — LpA : 85 dB(A)



Un standard pour les travaux courants

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Compacte avec une prise en main optimale (diamètre 57 mm) La fatigue est ainsi fortement réduite.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.

Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max	11000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	35 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	8,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	266x140x108 mm
Poids sans câble	1,8 kg

Livré de série : Charbon CB-459 : 194722-3. Coffret + accessoires.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ ANTI-REDÉMARRAGE



Mise en sécurité

Le système de sécurité d'anti-redémarrage permet de protéger l'utilisateur en cas de coupure de courant. Si l'interrupteur est resté maintenu, lors du retour du courant électrique, la machine se met en sécurité pour éviter de graves accidents. Pour désenclencher la sécurité il suffit simplement de lâcher l'interrupteur.



Prête à fonctionner

Le voyant s'allume vert quand la machine est sous tension, le voyant s'allume rouge quand la machine est en sécurité.

9558HNRG — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 840 W — LpA : 86 dB(A)



Du confort avec une bonne prise en main et de la sécurité avec sa fonction anti-redémarrage

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Nouveau carter et bouton de blocage renforcés.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.

Puissance nominale	840 W
Vitesse à vide max	11 000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	33 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	271 x 140 x 106 mm
Poids sans câble	2,1 kg

Livré de série : Meule à ébarber à moyeu déporté 125x6x22,2 mm, Carter à ébarber 125 mm, Clé à ergots pour meuleuse, Poignée latérale pour meuleuse.

9558HNRGK1 — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 840 W - kit d'accessoires - Coffret plastique — LpA : 86 dB(A)



Du confort avec une bonne prise en main et de la sécurité avec sa fonction anti-redémarrage

- Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Carter et bouton de blocage renforcés.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.
- Carter en aluminium.

Puissance nominale	840 W
Circonférence (prise en main)	195 mm
Vitesse à vide max.	11 000 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Dimensions (LxlxH)	271 x 139 x 106 mm
Poids net	2,1 kg

Livré de série : Coffret.





9558HPGYK — Meuleuse - Filaire — 840 W - Ø 125 mm - 11 000 tr/min — LpA : 89 dB(A)

NOUVEAU



Puissant moteur de 840 W délivre 11 000 tr/min

- Design compact avec baril de petit diamètre et léger pour plus de confort,
- Grand interrupteur à palette pratique pour droitier et gaucher,
- Engrenages usinés de grande qualité pour une longévité au moins deux fois plus grande,
- Joint labyrinthique qui protège les entraînements et les roulements de la contamination et prolonge la durée de vie de la machine,
- Verrou d'axe à bouton poussoir très pratique,

Puissance nominale	840 W
Puissance de sortie maximale	1000 W
Vitesse à vide max	11 000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s²
Niveau de vibration, meulage de surface	9 m/s²
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions du produit (LxlxH):	271 x 139 x 106 mm
Poids sans câble	1,8 - 3,0 kg

Livré de série :

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

GA5100 — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 850 W — LpA : –



Idéale pour les travaux de finition des structures extérieures telles que les mains courantes en acier inoxydable, les porches, les portes de portail.

- Interrupteur à glissière avec verrouillage pour une utilisation continue.
- Contrôle de la vitesse variable par cadran permet de sélectionner la vitesse de rotation en continu de 2 800 à 11 000 tr/min en fonction de l'application.
- Démarrage progressif pour un démarrage en douceur.
- Fonction anti-redémarrage minimise les démarrages accidentels.
- La poignée latérale peut être installée d'un côté ou de l'autre de l'outil.

Puissance nominale	850 W
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Niveau de vibration (3 axes)	7,8 m/s²
Vitesse à vide max	2800 - 11000 tr/min
Fonction anti-redémarrage (NVR)	oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	298x140x111 mm
Poids sans cable	2,2 kg

Livré de série :

GA5040RKDJ — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 1 100 W - kit d'accessoires - Coffret — LpA : 86 dB(A)



SJS 2, système anti-redémarrage et disques livrés de série

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Faible niveau de vibration.
- Angle d'orientation de la poignée modifié pour un plus grand confort d'utilisation.

Puissance nominale	1 100 W
Vitesse à vide max	11000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	303x140x116 mm
Poids sans câble	2,5 à 3,6 kg

Livré de série : Coffret.





GA5050R — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 1 300 W — LpA : 91 dB(A)



Anti-redémarrage pour plus de sécurité

- Moteur puissant de 1 300 W.
- Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive.
- Plus de contrôle grâce à la circonférence de la poignée plus petite et à une ergonomie améliorée.
- Nouveau carter pour un réglage sans outil, rapide et facile de l'angle.
- Faible niveau de vibration.

Puissance nominale	1 300 W
Vitesse à vide max	11000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Interrupteur homme mort	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	325x140x117 mm
Poids sans câble	2,5 à 2,8 kg

Livré de série : Clé à ergots pour meuleuse, Poignée latérale soft grip.

GA5050R
Meuleuse Ø 125 mm 1 300 W

Anti-redémarrage pour plus de sécurité



- Crochet,
- Interrupteur poignée de sécurité,
- 2 positions de la poignée,
- Carter de protection orientable sans outil.





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

9565CR — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 1400 W — LpA : 82 dB(A)



Moteur puissant et robuste, circonférence réduite pour une excellente prise en main

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower.
- charbon : 191978-9

Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max	12000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Ø disque	125 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	299 x 139 x 102 mm
Poids sans câble	2,4 à 3,5 kg

Livré de série : Clé à ergots, Meule à ébarber à moyeu déporté 125 x 6 x 22,2 mm, Poignée latérale pour meuleuse, Carter à ébarber 125 mm.

9565PCV — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 1400 W — LpA : 82 dB(A)



Excellent pour l'industrie et parfaitement sécurisée

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS.
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.

Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max	2800 – 12000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Ø disque	125 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Interrupteur homme mort	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	10 m/s²
Dimensions (L x l x H)	307 x 139 x 103 mm
Poids sans câble	2,4 à 3,5 kg

Livré de série : Carter à ébarber 125 mm, Clé à ergots, Poignée latérale pour meuleuse, Meule à ébarber acier 125 mm.

GA5040C — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 1400 W — LpA : 86 dB(A)



SJS 2 et système anti-redémarrage offrent sécurité et confort

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Faible niveau de vibration.
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.


Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max	2800 – 11000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	303 x 140 x 116 mm
Poids sans câble	2,5 à 3,6 kg

Livré de série : Meule à ébarber à moyeu déporté 125 x 6 x 22,2 mm, Clé à ergots.


MAKPOWER

Makpower assure :

- Une protection du moteur,
- Une protection de l'utilisateur.

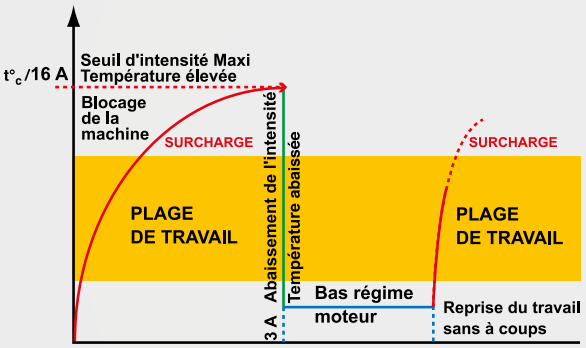

SUPER JOINT SYSTEM SJS

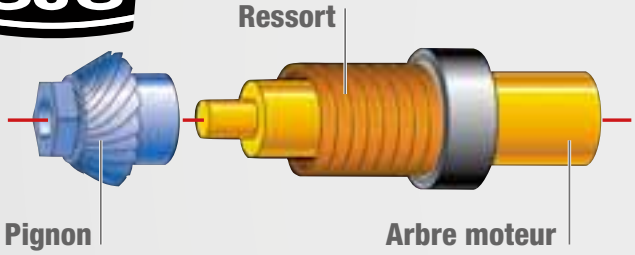

Sécurité de l'utilisateur et protection de la machine

Le système SJS (Super Joint System) est une technologie de débrayage mécanique de sécurité et un amortisseur de chocs.

Avec ce système, l'opérateur et la machine sont protégés en cas de blocage du disque ou de la meule.

Les pignons ne s'abiment pas, la machine ne provoque pas d'à-coups et la maintenance est diminuée.

Arbre moteur et pignon se désolidarisent

Le ressort assure le lien entre l'arbre moteur et le pignon. Il s'écarte entraînant la désolidarisation de l'arbre moteur et du pignon.

Ce débrayage protège ainsi les pignons, le moteur et l'utilisateur.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

GA5040CJD — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 1 400 W - kit d'accessoires - MAKPAC — LpA : 86 dB(A)



SJS 2, système anti-redémarrage et disques livrés de série

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Faible niveau de vibration.
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max	2 800 – 11 000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	303x140x116 mm
Poids sans câble	2,5 à 3,6 kg

Livré de série : Moulage MAKPAC pour meuleuse/ponceuse à disque, Clé à ergots, 2x Disque diamant DIAMAK 125mm, Meule à ébarber à moyeu déporté 125x6x22,2 mm, Coffret MAKPAC 2.

GA5021C — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 1 450 W — LpA : 90 dB(A)



Prise en main et poignée arrière sécurisées

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower.
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.

Puissance nominale	1 450 W
Vitesse à vide max	10 000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	390x139x120 mm
Poids sans câble	2,9 à 4,1 kg

Livré de série : Meule à ébarber acier 125 mm, Carter à ébarber 125 mm, Clé à ergots, Poignée latérale pour meuleuse.

GA5041C01 — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 1 400 W — LpA : 84 dB(A)



Confort et sécurité : systèmes anti-recul, anti-vibrations, anti-redémarrage et frein de disque

- Frein de disque permettant l'arrêt du disque en moins de 3 secondes.
- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Faible niveau de vibration.
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.

Puissance nominale	1 400 W
Circonférence (prise en main)	66x63 mm
Vitesse à vide max.	11 000 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	325x140x121 mm
Poids net	2,7 kg

Livré de série : Carter de protection ouvert sans outil, poignée anti-vibration, Meule à ébarber à moyeu déporté 125x6x22,2 mm, Clé à ergots pour meuleuse.

GA5080RX02 — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 1 400 W - 12 000 tr/min — LpA : 84 dB(A)



Xlock et carter de protection orientable sans outil

- Moteur puissant 1 400 W à régulateur électronique assurant le démarrage progressif et le régime constant sous charge.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Nouveau carter pour un réglage sans outil, rapide et facile de l'angle .

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max	2 800 – 12 000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	325x140x121 mm
Poids sans câble	2,5 à 3,6 kg

Livré de série : filtre à poussières pour meuleuse d'angle, Poignée latérale pour meuleuse, Meule à ébarber X-LOCK.

GA6040C01 — Meuleuse - Filaire — Ø 150 mm - 1 400 W — LpA : 87 dB(A)



SJS 2, diamètre de meule supérieure et poignée anti-vibration pour la sécurité et le confort

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.
- Variateur de vitesse (5 positions) : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.
- Démarrage progressif assurant un démarrage pour plus de sécurité.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max	4 000 - 9 000 tr/min
Ø disque	150 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	303x171x116 mm
Poids sans câble	2,6 kg

Livré de série : Carter à ébarber Ø 150 mm sans outil, poignée anti-vibration, Meule à ébarber acier Ø 150x6x22,2 mm, Clé à ergots.

GA5091 | GA5093

Meuleuse Ø 125 mm

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

BRAKE

Une puissance de 1 900 W



Les performances de refroidissement améliorées offrent à la fois un boîtier de petit diamètre facile à tenir.

Réduction de la production de chaleur dans l'armature grâce à l'utilisation de tôles d'acier de haute qualité,

Améliorations apportées :
- Pièces électriques repositionnées,
- Formes d'évent redessinées,
- Ajout d'un diffuseur.

Construction en labyrinthe scelle et protège le moteur et les roulements de la poussière et des débris pour une durée de vie plus longue de l'outil.

Bouton de verrouillage de l'axe

Le frein mécanique arrête la rotation de la roue en 2,5 secondes

Poignée arrière caoutchoutée

Carter d'engrenage en aluminium offre un alignement supérieur des engrenages et une transmission fluide pour une durabilité accrue



GA5093 : Interrupteur poignée de sécurité
GA5091 : Interrupteur à glissière

Vitesse variable de 2 800 à 11 500 tr/min


Carter à tronçonner



De l'époxy en zigzag est appliqué sur les deux côtés de la bobine d'induit et un revêtement en poudre sur le champ pour une protection contre les débris et une durée de vie plus longue de l'outil.

AFT

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter




SJS II SUPER JOINT SYSTEM

HAUTE PROTECTION, FAIBLES VIBRATIONS

Un ressort à lame absorbe les vibrations et réduit les chocs pendant le travail.

Protection de l'utilisateur

Le système SJS II est un dispositif de désolidarisation instantanée de l'axe d'entraînement et de l'outil des pignons prévenant d'un effet retour dangereux pour l'utilisateur.

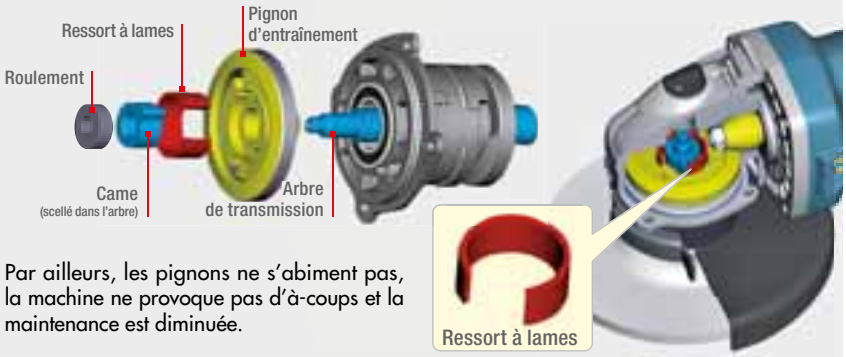

Par ailleurs, les pignons ne s'abiment pas, la machine ne provoque pas d'à-coups et la maintenance est diminuée.

GA5091X01 | Meuleuse - Filaire | Ø 125 mm - 1 900 W - 2 800 à 11 500 tr/min | LpA : 90 dB(A)



SJS II SUPER JOINT SYSTEM

AFT

Puissance nominale continue de 1 900 W

- Meuleuse d'angle à vitesse variable, fonction antiredémarrage, frein mécanique, démarrage progressif.
- AFT (Active Feedback sensing Technology) pour la réduction du rebond coupe automatiquement l'alimentation du moteur en cas de diminution soudaine et drastique de la vitesse.
- SJS2 (Super Joint System II) développé pour l'atténuation efficace des vibrations.
- Fonction de démarrage progressif électronique pour des démarrages en douceur.

Puissance nominale	1 900 W
Vitesse à vide max	2 800 - 11 500 tr/min
Max. Profondeur de coupe	31 mm
Filetage de la broche	M14
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	2,7 - 3 m/s²
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Dimensions (L x l x H)	349 x 140 x 129 mm
Poids sans câble	2,8 à 4 kg

Livré de série : Meule inox, poignée anti vibration, clé à ergots.

GA5093X01 | Meuleuse - Filaire | Ø 125 mm - 1 900 W - 2 800 à 11 500 tr/min | LpA : 91 dB(A)



SJS II SUPER JOINT SYSTEM

AFT

1 900 W, Interrupteur à poignée de sécurité

- Meuleuse d'angle à vitesse variable, fonction antiredémarrage, frein mécanique, démarrage progressif.
- AFT (Active Feedback sensing Technology) pour la réduction du rebond coupe automatiquement l'alimentation du moteur en cas de diminution soudaine et drastique de la vitesse.
- Super Joint System II développé pour l'atténuation efficace des vibrations.
- Fonction de démarrage progressif électronique pour des démarrages en douceur.
- CB-264 : 1910M3-7

Puissance nominale	1 900 W
Vitesse à vide max	2 800 - 11 500 tr/min
Max. Profondeur de coupe	31 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	3 - 3,3 m/s²
Dimensions (L x l x H)	349 x 140 x 129 mm
Poids sans câble	2,9 à 4 kg

Livré de série : Meule inox, poignée anti vibration, clé à ergots.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

GA9050KX — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2000 W - Coffret — LpA : 94 dB(A)



La plus compacte de sa catégorie

- Meuleuse Ø 230 mm puissante et légère (bon rapport poids/puissance) .
- Interrupteur de sécurité : afin d'éviter tout démarrage involontaire.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Système de refroidissement optimisé.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	74 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	432 x 250 x 132 mm
Poids sans câble	4,7 kg

Livré de série : Coffret.

GA9060 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2200 W — LpA : 91 dB(A)




Conçue pour l'ébarbage industriel : plus durable, plus légère

- Moteur plus résistant aux travaux lourds.
- Ses compacité et légereté lui assurent une excellente manoeuvrabilité.
- Protection du levier d'interrupteur.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	6 m/s²
Dimensions (L x l x H)	450 x 250 x 144 mm
Poids sans câble	5,6 kg

Livré de série : Poignée latérale, Clé à ergots.

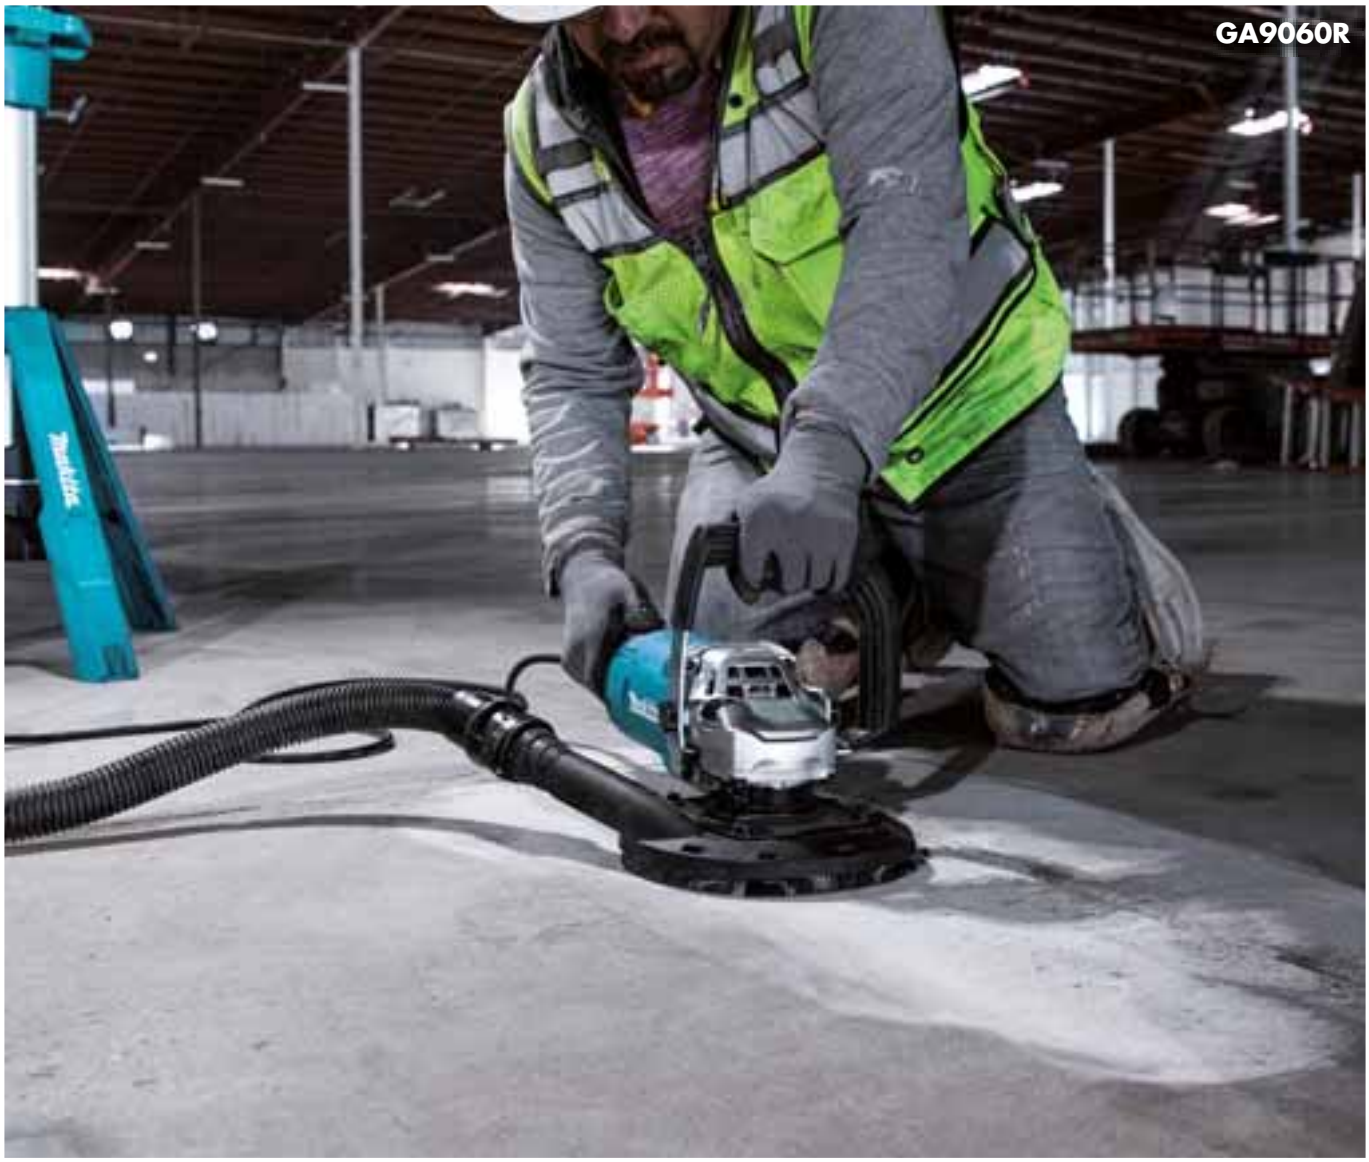

GA9081 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2700 W — LpA : 92 dB(A)



Puissance de 2 700 W

- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.
- Grand interrupteur gâchette avec levier de verrouillage.
- Poignée arrière à faible vibration et revêtement souple pour plus de confort et un meilleur contrôle.
- Poignée arrière rotative pour s'adapter à la plupart des opérations de coupe et de meulage.
- Poignée latérale antivibration avec réglage 3 positions pour plus de confort.

Puissance nominale	2700 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	499x250x144 mm
Poids sans câble	6,3 à 8,4 kg

Livré de série : Poignée latérale et clé à ergots.



GA9071

Meuleuse Ø 230 mm 2800 W

AFT, Frein et poignée fermée pour une sécurité totale

Poignée Pivotronic permettant de tourner la poignée sur 180° pour un meilleur confort de travail




Anti-redémarrage

AFT

Puissance **2 800 W**

Vernissage du bobinage amélioré et connections interrupteur protégées. Réduction des risques de court-circuit dus aux limailles métalliques



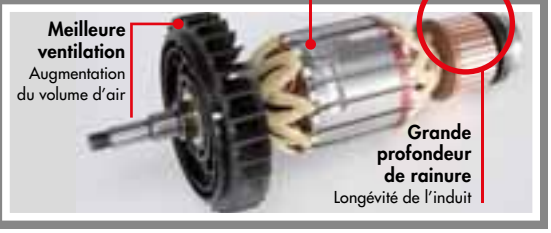

GA9071X1 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2800 W — LpA : 91 dB(A)



AFT, Frein et poignée fermée pour une sécurité totale

- Frein mécanique pour une productivité maximale.
- Anti-redémarrage.
- Poignée arrière rotative à faible vibration peut être positionnée pour s'adapter aux opérations de coupe et de meulage.
- Le contrôle de vitesse constante applique une puissance supplémentaire au moteur pour maintenir la vitesse sous charge.
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.

Puissance nominale	2800 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	506x250x146 mm
Poids sans câble	6,4 à 8,5 kg

Livré de série : Poignée anti-vibration, Clé à ergots.

GA9070X1 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2800W - Ø 230 mm — LpA : 91 dB(A)



Technologie AFT et frein pour plus de sécurité

- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur plus résistant aux travaux lourds.

Puissance nominale	2800 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	506x250x146 mm
Poids sans câble	6,3 à 8,5 kg

Livré de série : Clé à ergots, Poignée anti-vibration.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

GA9020 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2200 W - Coffret — LpA : 89 dB(A)



Robustesse et ergonomie

- Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Système de refroidissement optimisé.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	473x249x140 mm
Poids sans câble	4,7 à 8,05 kg

Livré de série : Poignée latérale, Clé à ergots.

GA9020K — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2200 W - Coffret + Disque — LpA : 89 dB(A)



Robustesse et ergonomie

- Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé et livrée en coffret.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Système de refroidissement optimisé.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	473x249x140 mm
Poids sans câble	4,7 à 8,05 kg

Livré de série : Coffret.

GA9020KDX2 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2200 W — LpA : 89 dB(A)



Livrée avec un disque diamant idéal pour la découpe du béton

- Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé et livrée en coffret.
- Livrée de série avec un carter à tronçonner et un carter à ébarber.
- Carter en aluminium.
- Carter de protection orientable.

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	473x249x140 mm
Poids sans câble	4,7 à 8,05 kg

Livré de série : Disque diamant D-61145.Coffret.





GA9090N — Meuleuse Ø 230 mm - Filaire — 2 200 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min — LpA : 95 dB(A)



Conception légère et compacte.

- Excellente maniabilité.
- La poignée latérale peut être fixée plus près du centre de rotation de la roue pour réduire la charge sur la main de l'utilisateur et améliorer la maniabilité lors des opérations de meulage.
- Conception compacte et légère.
- Double isolation.
- Grand interrupteur gâchette facile à actionner.

Puissance de sortie maximale	2900 W
Puissance nominale	2 200 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	69 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration, ponçage à disque	2,7 m/s²
Niveau de vibration, meulage de surface	7 m/s²
Dimensions (LxlxH):	438x250x144 mm
Poids	5,3 à 7,4 kg

Livré de série : Carter de protection Tronçonnage, Poignée Standard

GA9030X01 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2400 W — LpA : 90 dB(A)



Conception solide et durable

- Meuleuse robuste, carter, transmission, étanchéité et moteur renforcée.
- Poignée latérale AVT livrée de série.
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main.
- Réduction des vibrations.

Puissance nominale	2400 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	511 x 250 x 140 mm
Poids sans câble	6,3 à 8,6 kg

Livré de série : Clé à ergots, Carter à ébarber 230 mm, Écrou de blocage, Flasque, Poignée anti-vibration.

GA9030KDX2 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2400 W - Coffret + Disque — LpA : 90 dB(A)



Polyvalente, avec son disque diamant et ses deux carters : pour le tronçonnage et l'ébarbage

- Meuleuse robuste avec carter et moteur renforcés, livré en coffret avec un disque diamant.
- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque.
- Réduction des vibrations.
- Flasque à desserrage assisté.

Puissance nominale	2400 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	511 x 250 x 140 mm
Poids sans câble	6,3 à 8,6 kg

Livré de série : Coffret.

GA9030SF01 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2400 W — LpA : 90 dB(A)



Dotée d'une poignée ergonomique

- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Réduction des vibrations.
- Flasque à desserrage assisté.

Puissance nominale	2400 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	511 x 250 x 140 mm
Poids net	6,3 kg
Poids sans câble	6,3 à 8,6 kg

Livré de série : Clé à ergots, Flasque à desserrage assisté, Carter à ébarber 230 mm, Poignée anti-vibration.

GA9040SFK1 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2600 W - Coffret — LpA : 90 dB(A)



Moteur haute performance pour des applications lourdes

- Meuleuse robuste et puissante avec carter et moteur renforcés, livré en coffret.
- Poignée latérale AVT livrée de série.
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main.
- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque.
- Réduction des vibrations.

Puissance nominale	2600 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	503 x 250 x 140 mm
Poids sans câble	6,4 à 8,9 kg

Livré de série : Poignée anti vibration, Coffret.

GA9040SKD1 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2600 W - Coffret + Disque — LpA : 90 dB(A)



Disque diamant inclus et moteur performant pour les tronçonnages exigeants

- Poignée pivotronic orientable sur 180° .
- Livrée de série avec un carter à tronçonner et un carter à ébarber.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque.

Puissance nominale	2600 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	503 x 250 x 140 mm
Poids sans câble	6,4 à 8,9 kg

Livré de série : Poignée anti vibration, Coffret.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430



GS5000 — Meuleuse droite - Filaire — 750 W - Ø 125 mm — LpA : 83 dB(A)



Confortable et sûre pour l'utilisateur

- Carters de protection fermés : assurant une sécurité accrue de l'utilisateur.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Sangle de maintien facilitant l'utilisation prolongée de la machine (en option).

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max	5600 tr/min
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Point de roue max.	125 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	590x189x116 mm
Poids sans câble	5 kg

Livré de série : Clé à ergots pour meuleuse, Clé Allen.





GD0600 — Meuleuse droite - Filaire — 400 W - Ø 6 mm — LpA : 74 dB(A)



Équipée pour la sécurité de l'utilisateur

- Bonne prise en main : Faible circonférence de la machine.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Ergonomique : Machine silencieuse avec des niveaux de vibrations très faibles.
- Solide : Carter en aluminium à revetement Soft Grip.

Puissance nominale	400 W
Vitesse à vide max	25000 tr/min
Max. Capacité pince	6 mm
Point de roue max.	38 mm
Diamètre de serrage de collier	35 / 43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	358x82x82 mm
Poids sans câble	1,6 kg

Livré de série : Pince de serrage 6 mm, Clé plate 13.

GD0603 — Meuleuse droite - Filaire — 240 W - Ø 6 mm - 28000 tr/min — LpA : 76 dB(A)



Ultra maniable

- Forme fluide et effilée pour les retouches de précision à l'intérieur d'ouverture de petites dimensions.
- Tête de collier métallique : protection contre les frottements et les chocs.
- Vitesse très élevée favorisant la puissance avec les meules de petit diamètre, pour les travaux sur les cordons de soudure et l'ébarbage.
- Etrier de suspension, idéal pour le travail à poste fixe en atelier.

Puissance nominale	240 W
Vitesse à vide max	28000 tr/min
Max. Capacité pince	6 mm
Point de roue max.	19 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	289x64x67 mm
Poids sans câble	0,97 kg

Livré de série : Pierre à affûter, meule sur tige cylindrique, meule sur tige conique, Clé plate 10 mm.

GD0800C — Meuleuse droite - Filaire — 750 W - Ø 6 mm — LpA : 78 dB(A)



Vitesse élevée de 28 000 tr/min

- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.
- Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer.

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max	7000 - 28000 tr/min
Max. Capacité pince	8 mm
Point de roue max.	25 mm
Diamètre de serrage de collier	35 / 43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	371x75x75 mm
Poids sans câble	1,6 kg

Livré de série : Pince de serrage 6 mm, Clé plate 19, Clé plate 13.





GD0801C — Meuleuse droite - Filaire — 750 W - Ø 8 mm — LpA : 80 dB(A)



Haute vitesse de rotation et poignée interrupteur de sécurité

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer.
- Poignée avant réglable sur 360° pour un confort optimal.
- Vitesse constante assurant un travail plus précis.

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max	7000 - 29000 tr/min
Max. Capacité pince	6 mm
Point de roue max.	25 mm
Diamètre de serrage de collier	35 / 43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	390x75x88 mm
Poids sans câble	2 kg

Livré de série : Poignée latérale complet GD, Clé plate 13, Clé plate 19.

GD0810C — Meuleuse droite - Filaire — 750 W - Ø 8 mm — LpA : 79 dB(A)



Pour les travaux de nettoyage et de décapage

- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.
- Sécurité : Machine optimisée pour travail avec brosses métalliques.

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max	7000 tr/min
Max. Capacité pince	8 mm
Point de roue max.	50 mm
Diamètre de serrage de collier	43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	371x75x75 mm
Poids sans câble	1,7 kg

Livré de série : Pince de serrage 6 mm, Clé plate 19, Clé plate 13.

GD0811C — Meuleuse droite - Filaire — 750 W - Ø 8 mm — LpA : 78 dB(A)



Poignée interrupteur de sécurité et poignée latérale pour le confort

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer.
- Poignée avant réglable sur 360° pour un confort optimal.
- Vitesse constante assurant un travail plus précis.

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max	1800 - 7000 tr/min
Max. Capacité pince	8 mm
Point de roue max.	50 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	390x75x88 mm
Poids sans câble	2 kg

Livré de série : Clé plate 19, Poignée latérale complet GD, Clé plate 13, Cône de serrage 6 mm, Ecrou de serrage.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

Makita

PC5001C — Surfaceuse à béton - Filaire — 1 400 W - Ø 125 mm — LpA : 90 dB(A)



Incontournable dans le travail du béton

- Machine idéale pour aplanir, chanfreiner et supprimer les inégalités sur les surfaces en béton.
- Rabotage possible au ras des murs : possibilité de retirer le rouleau de guidage à l'avant de la machine.
- Guidage sûr et stable grâce à une large semelle en acier inoxydable et à un rouleau de guidage à l'avant de la machine.
- Évacuation optimale des poussières + Possibilité de raccorder la machine à un aspirateur pour effectuer un travail plus propre.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max	10 000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	12,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	479 x 182 x 195 mm
Poids net	4,5 kg

Livré de série : Clé à ergots, Sac à poussière, Écrou de blocage, Plateau de ponçage diamant.Coffret métal.

PC5010C

Surfaceuse à béton 1 400 W

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

SÉCURISÉE

Fonction anti-redémarrage, 1 carter de collecte des poussières facilement connectable à un aspirateur et système anti-vibration et anti-kickback.

MAKPOWER

ERGONOMIQUE

Grâce à son faible poids de 2,5 kg, son corps court, sa confortable poignée étrier 2 et sa prise en main à grip 3, elle s'utilise facilement à la vertical.



POLYVALENTE

Grâce à son variateur 4, son capot avant de carter amovible et ses 1 400 W, elle s'adaptera à tous les travaux.



PC5010C — Surfaceuse à béton - Filaire — 1 400 W - Ø 125 mm — LpA : 85 dB(A)



Idéal pour surfacer murs et plafonds

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Machine idéale pour aplanir, chanfreiner et supprimer les inégalités sur les surfaces en béton.
- Rabotage possible au ras des murs.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses).
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max	4000 - 9000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,2 m/s²
Dimensions (L x l x H)	350 x 231 x 179 mm
Poids sans câble	2,7 kg

Livré de série : Poignée pour surfaceuse, Clé.Coffret métal.

#MakitaFrance

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

GV7000C — Polisseuse - Filaire — 900 W - Ø 180 mm — LpA : 84 dB(A)



Maniable, puissante et confortable

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation.
- Carter en aluminium.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.

Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max	2 500 - 4 700 tr/min
Filetage de la broche	M14
Diamètre du patin de ponçage	180 mm
Ø disque de ponçage	180 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	210x82x220 mm
Poids sans câble	2 kg

Livré de série : Poignée latérale, Clé plate 17 mm, Plateau caoutchouc.

PV7000C — Polisseuse - Filaire — 900 W - Ø 180 mm — LpA : 81 dB(A)



Le confort à 2 000 tr/min

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- 5 plages de réglage de vitesse pour une finition parfaite.
- Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation.
- Système de refroidissement optimisé.

Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max	600 - 2 100 tr/min
Ø disque de ponçage	180 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), polissage	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	210x82x220 mm
Poids sans câble	2,1 kg

Livré de série : Poignée, Clé plate 17 mm, Disque-support.

SA5040CJ — Polisseuse - Filaire — 1 400 W - Ø 125 mm - Coffret — LpA : 87 dB(A)



Technologie de débrayage anti-recul couplée à un système anti-vibrations

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.
- Vitesse constante assurant un travail plus précis.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max	2 000 - 7 800 tr/min
Filetage de la broche	M14
Diamètre du patin de ponçage	125 mm
Ø disque de ponçage	125 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids net	2,2 kg
Dimensions (LxlxH)	315x115x121 mm

Livré de série : Moulage MAKPAC pour meuleuse/ponceuse à disque, Poignée latérale pour meuleuse, Papiers abrasifs grains 60, Plateau 125 auto-agrippant, Coffret MAKPAC 2.

SA7000C — Polisseuse - Filaire — 1 600 W - Ø 180 mm — LpA : 88 dB(A)



Puissance élevée pour des applications industrielles

- 5 plages de réglage de vitesse pour une finition parfaite.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.

Puissance nominale	1 600 W
Vitesse à vide max	0 - 1 500 / 4 000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Diamètre du patin de ponçage	180 mm
Ø disque de ponçage	180 mm
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	453x170x136 mm
Poids sans câble	3,2 kg

Livré de série : Plateau caoutchouc, Poignée latérale, Clé à ergots, Écrou de blocage.





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

9237CB — Polisseuse - Filaire — 1 200 W - Ø 180 mm — LpA : 86 dB(A)



Parfait pour les travaux de carrosserie

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Grille de protection contre les limailles.
- 2 utilisations : gâchette pour la précision, molette avec 5 plages de réglage pour une finition parfaite.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.

Puissance nominale	1 200 W
Vitesse à vide max	0 - 3 200 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque de ponçage	180 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), polissage	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	431 x 198 x 187 mm
Poids sans câble	3,4 kg

Livré de série : Disque de finition en laine à dos auto-agrippant, Clé à six pans, Tuyau de centrage.



PO6000C — Ponceuse polisseuse excentrique - Filaire — 900 W - Ø 150 mm — LpA : 83 dB(A)



Spécialement conçue pour le polissage de carrosserie

- Spécialement conçue pour le polissage des voitures.
- 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.

Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max	0 - 780 tr/min
Rotation par minute	0 - 6 800 tr/min
Ø disque de ponçage	150 mm
Diamètre de rotation de ponçage	5,5 mm
Niveau de vibration (3 axes), polissage	7 m/s²
Dimensions (LxlxH)	451 x 148 x 126 mm
Poids net	2,8 kg

Livré de série : Tampon Auto-agrippant.


PO6000C

Ponceuse polisseuse excentrique 900 W Ø 150 mm

Conçue pour le polissage de carosserie



2 modes

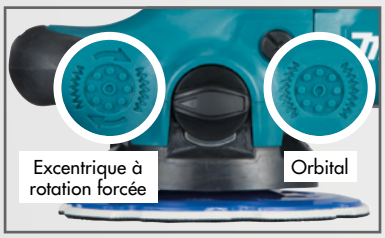

8. PONCER | DÉCOUPEUR-PONCEUR

Bâtiment | Artisanat | Industrie



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

8 Poncer, Découpeur ponceur

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430



Poncer | Découpeur-ponceur multifonctions

TM3010CX3J — Découpeur-ponceur - Filaire — 320 W - kit d'accessoires - Coffret — LpA : 78 dB(A)



Pratique avec son changement de lame sans outil

- Livré de série avec 6 lames, 1 spatules, 1 plateau de ponçage et 50 abrasifs.
- Nouveau système de fixation de la lame sans outil.
- Conçu pour couper, poncer, gratter, racler..
- Permet de couper les bois, agglos, aluminium, métal, PVC, cloison, carrelage..
- Variateur de vitesse par molette : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses).

Puissance nominale	320 W
Nombre d'oscillations	6000 à 20000 orb/min
Angle d'oscillation	3,2°
Dimensions (LxlxH)	275x65x92 mm
Poids net	1,4 kg

Livré de série : Lame segm BIM Bois/Métal moyeu déporté Ø 85 mm TMA006, Lame segm HCS Bois moyeu déporté Ø 85 mm TMA007, Lame scie plongeante BIM Bois/Métal 28x50 mm TMA009, Lame scie plongeante BIM Bois dur 32x40 mm TMA010, Lame scie plongeante HCS Bois 32x40 mm TMA012, Lame scie plongeante BIM Métal 10x20 mm TMA017, Spatule HCS flexible 52x38 mm TMA019, Moulage, Plateau de ponçage, 50xPapiers abrasifs bois : G60 (x10), G80 (x10), G100 (x10), G150 (x10), G240 (x10), 3xBoite de rangement pour accessoires, Système d'aspiration pour TM3010C, Coffret MAKPAC 2.

TM3010CK — Découpeur-ponceur - Filaire — 320 W - Coffret — LpA : 78 dB(A)



Changement des accessoires sans outils : rapide et facile

- Nouveau système de fixation de la lame sans outil.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses).
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.

Puissance nominale	320 W
Nombre d'oscillations	6000 à 20000 orb/min
Angle d'oscillation	3,2°
Dimensions (LxlxH)	275x65x92 mm
Poids net	1,4 kg

Livré de série :

9741 — Décapeur à rouleau - Filaire — 860 W — LpA : 89 dB(A)



Idéale pour révéler les veines du bois

- Décapeur polyvalent pour satiner, polir, poncer, brosser, structurer, ébavurer, décaper et céruser.
- Brosses disponibles pour bois et métaux.
- Possibilité de raccordement à l'aspirateur.
- Prise en main et équilibre étudiés pour un maximum d'efficacité et de confort.

Puissance nominale	860 W
Vitesse à vide max	3500 tr/min
Cordon d'alimentation	5 m
Longueur de la lame	310 mm
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Largeur	185 mm
Ø interne / externe	32 / 37 mm
Dimensions (LxlxH)	310x185x182 mm
Poids sans câble	4,2 kg

Livré de série : Adaptateur, Brosse en nylon grain 80,2x Clé à six pans.

BO4555 — Ponceuse vibrante - Filaire — 200 W - 112x102 mm — LpA : 80 dB(A)



Très compacte et ultra maniable

- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	200 W
Impacts par minute (IPM)	28 000 cps/min
Vibrations par minute	14000 tr/min
Rotation par minute	14000 tr/min
Coups par minute (SPM)	28000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	112x102 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	114x140 mm
Diamètre de rotation de ponçage	1,5 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	131x112x141 mm
Poids sans câble	1,1 kg

Livré de série : Boîte à poussières + 1 sac à poussière en papier, plateau carré auto-agrippant pour ponceuse, plateau percé pour aspi abrasif.

BO4565 — Ponceuse vibrante - Filaire — 200 W - 112x190 mm — LpA : 81 dB(A)



Parfaite pour poncer les volets à persiennes

- Plateau triangulaire auto-agrippant sur les 2 faces : pour un ponçage aisé par exemple des persiennes.
- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	200 W
Impacts par minute (IPM)	28 000 cps/min
Vibrations par minute	14000 tr/min
Rotation par minute	14000 tr/min
Coups par minute (SPM)	28000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	190x112 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	114x102 mm
Taille du patin (triangle)	96x96x96 mm
Diamètre de rotation de ponçage	1,5 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration (3 axes)	4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	219x112x139 mm
Poids sans câble	1,1 kg

Livré de série : Abrasif Grain 60,100 et 150, Boîte à poussière pour sac en papier, 2 x Abrasif triangulaire Grain 60,100 et 150 , Sac à poussières en papier.

BO3711 — Ponceuse vibrante - Filaire — 190 W - 93x185 mm — LpA : 72 dB(A)



Excellente prise en main

- Ponceuse vibrante légère et maniable pour travaux rapides et efficaces.
- Changement rapide et facile du papier abrasif grâce aux larges pinces de serrage.
- Semelle à fixation auto-agrippant d'abrasifs auto-aggripant disponible en option.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.

Puissance nominale	190 W
Impacts par minute (IPM)	8000 - 22000 cps/min
Coups par minute (SPM)	8000 - 22000 tr/min
Vibrations par minute	4000 - 11000 tr/min
Rotation par minute	4000 - 11000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	93x185 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	93x228 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	253x92x154 mm
Poids sans câble	1,6 kg

Livré de série : Adaptateur pour boîte à poussières, Boîte à poussières.

BO4900VJ — Ponceuse vibrante - Filaire — 330 W - 115x229 mm - Coffret — LpA : 71 dB(A)



Efficace et confortable

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Ponceuse vibrante puissante et robuste pour travaux intensifs.
- Ponceuse à très faible taux de vibrations grâce à un système d'amortissement.
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant.

Puissance nominale	330 W
Vibrations par minute	4000 - 10000 tr/min
Rotation par minute	4000 - 10000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	115x229 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	115x232 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2,6 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Coups par minute (SPM)	4000 - 20000 tr/min
Dimensions (LxlxH)	289x115x190 mm
Poids sans câble	2,8 kg

Livré de série : Coffret MAKPAC 2.

9046 — Ponceuse vibrante - Filaire — 600 W - 115x229 mm — LpA : 84 dB(A)



Performances éprouvées à l'épreuve des besoins les plus professionnels

- Ponceuse vibrante très puissante et robuste pour travaux intensifs.
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant.
- Orbite de grande amplitude (5 mm) pour le ponçage de métaux ou le dégrossissage de bois.
- Ponceuse à très faible taux de vibrations grâce à un système d'amortissement.

Puissance nominale	600 W
Vibrations par minute	6000 tr/min
Rotation par minute	6000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	115x229 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	115x280 mm
Diamètre de rotation de ponçage	5 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	283x115x219 mm
Poids sans câble	3 kg

Livré de série : Porte sac à poussière, Coffret.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

8 Poncer, Découpeur ponceur

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

9032 — Ponceuse à bande - Filaire — 500 W - 9x533 mm — LpA : 84 dB(A)



Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte

- Ponceuse à bande pour travaux dans des endroits difficilement accessible : Largeur de bande de 9 mm.
- Possibilité d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm avec des bras guide optionnels adaptés.
- Orientation possible du bras guide de 10° ascendant et 90° descendant.
- Large gamme d'utilisations : métal, verre, céramique, bois, matières synthétiques, etc.

Puissance nominale	500 W
Vitesse de la courroie	300 - 1700 m/min
Taille de ceinture	9x533 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	420x158x78 mm
Poids sans câble	1,5 kg

Livré de série : Guide de ponçage 9 mm, Adaptateur.





9031 — Ponceuse à bande - Filaire — 550 W - 30x533 mm — LpA : 83 dB(A)



Idéale pour poncer entre les barreaux des portails ou rambardes d'escaliers

- Ponceuse à bande pour travaux d'ébavurage dans les coins et sur les formes irrégulières.
- Large gamme d'utilisations : métal, verre, céramique, bois, matières synthétiques, etc.
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil.
- La vitesse de la bande peut être réglée en fonction des matériaux travaillés.

Puissance nominale	550 W
Vitesse de la courroie	200 - 1000 m/min
Taille de ceinture	30x533 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	380x170x90 mm
Poids sans câble	2,1 kg

Livré de série : poignée latérale.

9920 — Ponceuse à bande - Filaire — 1010 W - 76x610 mm — LpA : 85 dB(A)



Peu bruyante et bénéficiant d'une grande capacité d'absorption de la poussière

- Ponceuse robuste pour ponçage de surfaces planes.
- Possibilité d'utiliser la machine en position stationnaire (référence châssis : 193055-3).
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
- Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis.

Puissance nominale	1010 W
Vitesse de la courroie	210 - 440 m/min
Taille de ceinture	76x610 mm
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	334x143x157 mm
Poids sans câble	4,5 kg

Livré de série : Moulage MAKPAC ponceuse vibrante, Porte sac à poussière, Sac à poussières, Papier abrasif grain 120, Coffret MAKPAC 2.

9404J — Ponceuse à bande - Filaire — 1 010 W - 100x610 mm - Coffret — LpA : 85 dB(A)



L'indispensable des professionnels du bois

- Ponceuse robuste et à bande large pour ponçage de surfaces planes.
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
- Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis.
- Possibilité d'utiliser la machine en position stationnaire (référence châssis : 193055-3).

Puissance nominale	1 010 W
Vitesse de la courroie	210 - 440 m/min
Taille de ceinture	100x610 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	334x143x157 mm
Poids sans câble	4,8 kg

Livré de série : Sac à poussière, Coffret MAKPAC 3.

9403J — Ponceuse à bande - Filaire — 1 200 W - 100x610 mm - Coffret — LpA : 86 dB(A)




Moteur puissant et faible émission sonore

- Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour ponçage intensif.
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
- Sac à poussière orientable.
- Sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort.

Puissance nominale	1 200 W
Vitesse de la courroie	500 m/min
Taille de ceinture	100x610 mm
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	353x164x211 mm
Poids sans câble	5,7 kg

Livré de série : Sac à poussière, Adaptateur pour aspirateur, Moulage MAKPAC pour ponceuse à bande, Bande abrasive 610x100 grain : 80, Coffret MAKPAC 3.

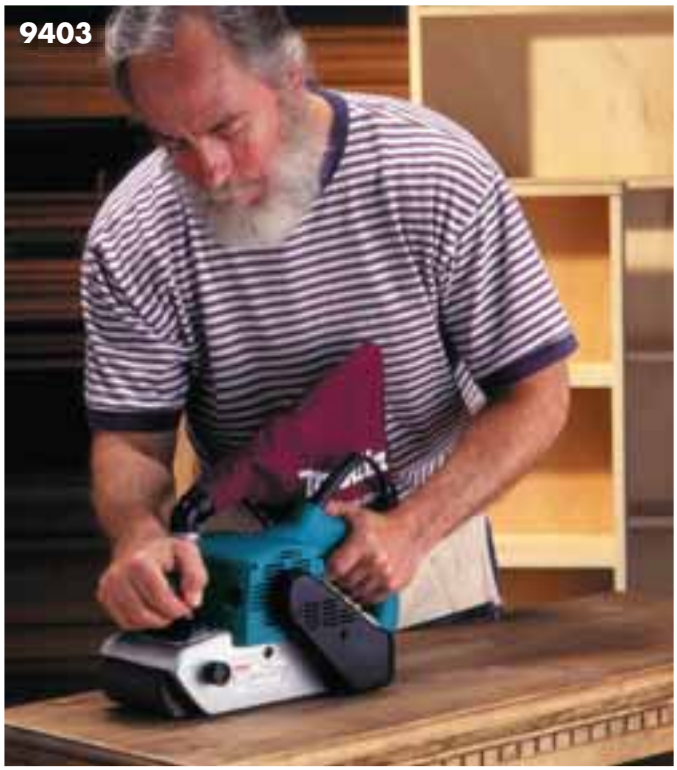



9403 — Ponceuse à bande - Filaire — 1 200 W - 100x610 mm — LpA : 86 dB(A)



Moteur puissant et faible émission sonore

- Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour ponçage intensif.
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
- Sac à poussière orientable.
- Sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort.

Puissance nominale	1 200 W
Vitesse de la courroie	500 m/min
Taille de ceinture	100x610 mm
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	353x164x211 mm
Poids sans câble	5,7 kg

Livré de série : Sac à poussière, Bande abrasive 610x100 grain : 80, Adaptateur pour aspirateur.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

8 Poncer, Découpeur ponceur

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

BO5031J — Ponceuse excentrique - Filaire — 300 W - Ø 125 mm - Coffret — LpA : 80 dB(A)



Ultra facile à contrôler

- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.

Puissance nominale	300 W
Rotation par minute	4000 - 12000 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2,8 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration (3 axes)	4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	153x123x153 mm
Poids sans câble	1,3 kg

Livré de série : Moulage MAKPAC Scie Plongeante, Sac à poussières, Coffret MAKPAC 2.

BO5041J — Ponceuse excentrique - Filaire — 300 W - Ø 125 mm - Coffret — LpA : 81 dB(A)



Prise en main parfaite et équipement complet : elle est prête à travailler

- Poignée avant rotative sur 300°.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.

Puissance nominale	300 W
Rotation par minute	4000 - 12000 tr/min
Diamètre du patin de ponçage	123 mm
Diamètre du disque de ponçage	125 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2,8 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	218x123x153 mm
Poids sans câble	1,4 kg

Livré de série : Boîte à poussières pour sac, Sac à poussières en papier, Plateau 123 mm (référence équivalente 197468-0), Poignée latérale pour ponceuse, Coffret MAKPAC 2.

BO6030J — Ponceuse excentrique - Filaire — 310 W - Ø 150 mm - Coffret — LpA : 77 dB(A)



Puissante et maniable, elle répond à une utilisation intensive et continue

- Ponceuse excentrique puissante pour travaux intensifs.
- Compatible avec papier auto-agrippant à six perforations aussi bien qu'à huit perforations d'aspiration.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Poignée frontale amovible.

Puissance nominale	310 W
Rotation par minute	4000 - 10000 tr/min
Diamètre du patin de ponçage	150 mm
Diamètre du disque de ponçage	150 mm
Diamètre de rotation de ponçage	3 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	309x150x181 mm
Poids sans câble	2,3 kg

Livré de série : Disque abrasif Ø 150 grain 120, Sac à poussières, Porte sac à poussière, Moulage MAKPAC Ponceuse, Plateau de ponçage Ø 150 mm, Clé à six pans 5, Coffret MAKPAC 3.



BO6050J — Ponceuse polisseuse excentrique - Filaire — 750 W - Ø 150 mm - Coffret — LpA : 82 dB(A)



Deux modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage

- 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage.
- Bonne prise en main : Faible circonférence de la machine.
- Poignée paume ergonomique.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Réglage électronique de la vitesse de rotation / mouvements orbitals.

Puissance nominale	750 W
Rotation par minute	1600 - 6800 tr/min
Diamètre du patin de ponçage	150 mm
Diamètre du disque de ponçage	150 mm
Diamètre de rotation de ponçage	5,5 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	330x155x145 mm
Poids sans câble	2,6 kg

Livré de série : Coffret MAKPAC 3.

BO6050J

Ponceuse polisseuse excentrique 750 W Ø 150 mm

Ultra maniable et excellente évacuation des poussières

Multiples modes de ponçages
Dépend également des plateaux montés



Ponçage roto-excentrique



Ponçage excentrique

Passez facilement du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage



Sélecteur protégé et renforcé

Démarrage progressif
Pour travailler en précision

Circonférence réduite
Ø : 198 mm

Tête compacte
Parfaite prise en main. Grand confort de travail

Variateur de vitesse



5 sélections

Sélecteur	Osc/min	tr/min
1	1600	140
2	2900	260
3	4200	370
4	5500	490
5	6800	600



Protecteur de plateau
orientable et démontable, il permet de protéger le plateau d'usure anormal.

Plateau velcro Ø150 mm
Amplitude d'oscillation : 5,5 mm 1600 à 6800 osc/min
Blocage du plateau **(Divers types de plateaux en option)**

Poignée amovible

Vitesse Constante
moteur 750 W

Buse d'évacuation des poussières
Aspiration ultra efficace : 86% d'efficacité

Gamme de plateaux



1 2 3 4

	Ø plateau	Type	Référence
1	150 mm	Dur (dégrossissage)	197315-5
2	150 mm	Souple (ponçage)	197314-7
3	150 mm	Très souple (ponçage fins)	197316-3
4	130 mm	Dur (polissage)	197317-1

+ d'info p. 501



Changement de plateaux sans outil
Un bouton de blocage permet de maintenir l'axe pour dévisser simplement le plateau.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Notes

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

9. SCIER

Bâtiment | Artisanat | Industrie

DXT
Deep and Exact Cutting Technology



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

9 Scier

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430



HS6101J — Scie circulaire - Filaire — 1 100 W - Ø 165 mm - Coffret — LpA : 98 dB(A)



Le choix de la légèreté pour être maniable en toutes circonstances

- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Livré de série en coffret MAKPAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Puissance nominale	1 100 W
Vitesse à vide max	5 500 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	54,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	39,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 50°	35,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Diamètre de la lame	165 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 / 30 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	297x246x246 mm
Poids sans câble	3,7 kg

Livré de série : Moulage MAKPAC Scie Circulaire, Guide parallèle, Lame carbure Ø 165 mm alésage 20 mm 10 Dents, Coude d'aspiration, Coffret MAKPAC 3.

HS6601J — Scie circulaire - Filaire — 1 010 W - Ø 165 mm - Coffret — LpA : 96 dB(A)



Base en aluminium épaisse conçue pour une meilleure durabilité et des coupes plus précise

- Scie circulaire robuste et compacte, avec une profondeur de coupe de 54,5 mm.
- Large gâchette assurant un meilleur contrôle et moins de fatigue.
- Ajustement rapide de la profondeur de coupe.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.

Puissance nominale	1 050 W
Vitesse à vide max	5 200 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	54,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	37,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45°
Diamètre de la lame	165 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 / 30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	296x232x243 mm
Poids sans câble	3,4 kg

Livré de série : Coffret 3 MAKPAC, Buse d'aspiration, Moulage MAKPAC, Guide parallèle, Clé à six pans 5, Lame carbure Ø 165 mm alésage 20 mm 10 Dents, Coffret MAKPAC 3.

HS7601K — Scie circulaire - Filaire — 1 200 W - Ø 190 mm — LpA : 92 dB(A)



Compacte et ultra légère, idéale sur chantier

- Compacte et légère.
- Table en aluminium.
- Facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur. .
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur.

Puissance nominale	1 200 W
Vitesse à vide max	5 200 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	66 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	46 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	190 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	309 x 232 x 255 mm
Poids sans câble	4 kg

Livré de série : Coffret.

HS7101J — Scie circulaire - Filaire — 1 400 W - Ø 190 mm - Coffret — LpA : 97 dB(A)



Très compacte, design novateur et frein moteur de série pour la sécurité

- Scie circulaire compacte et légère, avec une profondeur de coupe de 67 mm.
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.
- Plage de réglage de 0° à 50°.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max	5 500 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	67 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	48,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 50°	43,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Diamètre de la lame	190 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 / 30 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	310 x 246 x 258 mm
Poids sans câble	4 kg

Livré de série : Lame carbure Ø 190 mm alésage 30 mm 24 Dents, Coude d'aspiration, Guide parallèle, Moulage MAKPAC Scie circulaire, Clé à six pans, Coffret MAKPAC 4.

HS7611K — Scie circulaire - Filaire — 1 600 W - Ø 190 mm — LpA : 95 dB(A)




La légèreté liée à la puissance

- Le capot moteur plat et le positionnement du câble facilite le changement de l'outil.
- Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° pour une plus grande précision de coupe.
- Possibilité de monter la scie circulaire sur un rail de délignage (option).
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	1 600 W
Vitesse à vide max	5 500 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	65 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	45 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	190 mm
Support (diamètre de l'arbre)	15,88 / 20 / 30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	311 x 240 x 261 mm
Poids sans câble	3,9 kg

Livré de série : Coffret.

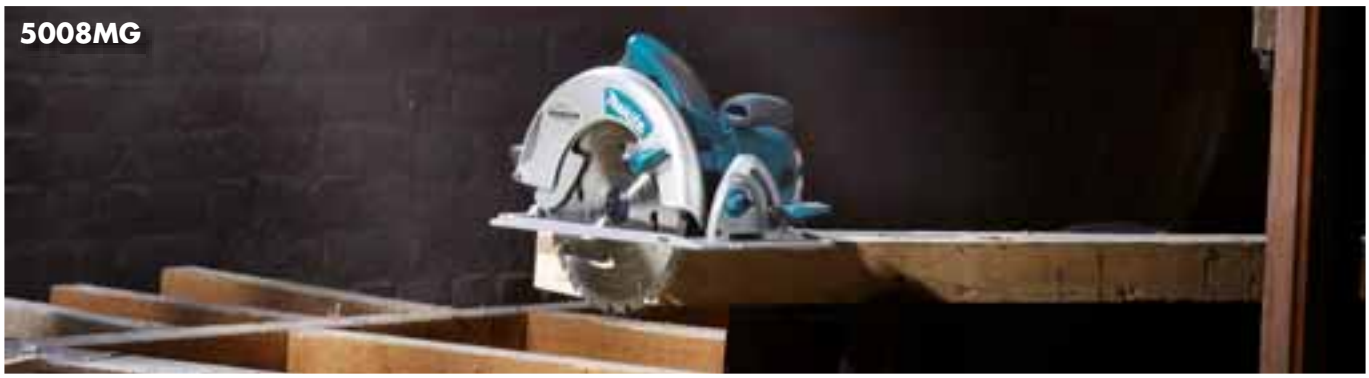

5008MGJ — Scie circulaire - Filaire — 1 800 W - Ø 210 mm - Coffret — LpA : 95 dB(A)



Jusqu'à 75 mm de profondeur pour 5,1 kg seulement

- Très légère, seulement 5,1 kg : Carter et base en magnésium.
- Grande capacité de coupe de 75,5 mm à 90°.
- Plage de réglage de 0° à 50°.
- Le double éclairage LED illumine le bord de la scie et facilite l'alignement sur le trait de sciage.

Puissance nominale	1 800 W
Vitesse à vide max	5 200 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	75,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 50°	51,5 mm
Capacité 45°	57 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Diamètre de la lame	210 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²
Dimensions (L x l x H)	332 x 243 x 277 mm
Poids sans câble	4,8 kg

Livré de série : Lame carbure bois 210 x 30 x 24 dents, Raccord d'aspiration, Guide parallèle, Clé à six pans, Coffret MAKPAC 4.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

9 Scier

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

N5900B — Scie circulaire - Filaire — 2000 W - Ø 235 mm — LpA : 89 dB(A)



Parfaite pour des coupes précises jusqu'à 85 mm

- Machine puissante.
- Coupe précise et de finition.
- Guide d'angle jusqu'à 50°.
- Poignée avant de guidage.

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max	4100 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	60 mm
Max. Profondeur de coupe à 50°	53 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Diamètre de la lame	235 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	380x255x287 mm
Poids sans câble	6,8 kg

Livré de série : Lame carbure Ø 235 mm alésage 30 mm 40 Dents, Raccord d'aspiration, Clé à 6 pans, Poignée, Guide parallèle.

5903RK — Scie circulaire - Filaire — 2000 W - Ø 235 mm — LpA : 95 dB(A)



Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe immenses

- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur.
- Livrée en coffret de transport.
- Base en aluminium pour la précision et la robustesse.

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max	4500 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	64 mm
Capacité 45°	64 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	235 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	400x235x286 mm
Poids sans câble	7,6 kg

Livré de série : Lame carbure Ø 235 mm alésage 30 mm 20 Dents, Clé à six pans, Guide parallèle, Raccord d'aspiratio, coffret.

5903R — Scie circulaire - Filaire — 2000 W - Ø 235 mm — LpA : 95 dB(A)



Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe immenses

- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur.
- Base en aluminium pour la précision et la robustesse.
- Réglages faciles sans outil.

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max	4500 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	64 mm
Capacité 45°	64 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	235 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	400x235x286 mm
Poids sans câble	7,6 kg

Livré de série : Lame carbure Ø 235 mm alésage 30 mm 20 Dents, Clé à six pans, Guide parallèle, Raccord d'aspiration.

HS0600 — Scie circulaire - Filaire — 2000 W - Ø 270 mm — LpA : 94 dB(A)



Légère et robuste, idéale pour le chantier

- Livrée avec adaptateur pour aspirateur.
- Poignée avant soft grip.
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive.
- Base, capot et carter en fonte de magnésium.

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max	4300 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	97 / 101 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	71 mm
Max. Profondeur de coupe à 50°	63 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	270 mm
Support (diamètre de l'arbre)	15,88 / 20 / 25,4 / 30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	418x273x324 mm
Poids sans câble	6,9 kg

Livré de série : Lame Bois 270x30 18 dents.

5103R — Scie circulaire - Filaire — 2100 W - Ø 270 mm — LpA : 97 dB(A)



Moteur équipé de la technologie SJS pour assurer la sécurité de l'opérateur

- Amortisseur de torsion : protection en cas de blocage.
- Démarrage progressif.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.
- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 100 mm.
- Réglages faciles sans outil.

Puissance nominale	2100 W
Vitesse à vide max	3800 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	100 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	73 mm
Capacité 45°	73 mm
Diamètre de la lame	270 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	442x315x322 mm
Poids sans câble	9,3 kg

Livré de série : Lame carbure Ø 270 mm alésage 30 mm 24 Dents, Raccord d'aspiration, Clé à six pans, Guide parallèle.

5143R — Scie circulaire - Filaire — 2200 W - Ø 355 mm — LpA : 94 dB(A)



Incontournable par sa fiabilité, impressionnante par ses capacités

- Amortisseur de torsion : protection en cas de blocage.
- Démarrage progressif.
- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 130 mm.
- Éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis.


Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max	2700 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	130 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	90 mm
Max. Profondeur de coupe à 56°	60 mm
Profondeur de coupe à 60° max.	60 mm
Diamètre de la lame	355 mm
Capacité 45°	90 mm
Ø interne / externe	30 / 38 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	607 x 323 x 416 mm
Poids sans câble	12,5 kg

Livré de série : Lame carbure Ø 355 mm alésage 30 mm 24 Dents, Clé à six pans, Raccord d'aspiration, Guide parallèle.

Légère POLYVALENTE
Standard CHANTIER
Premium ATELIER

Couteau diviseur

Frein éléctrique

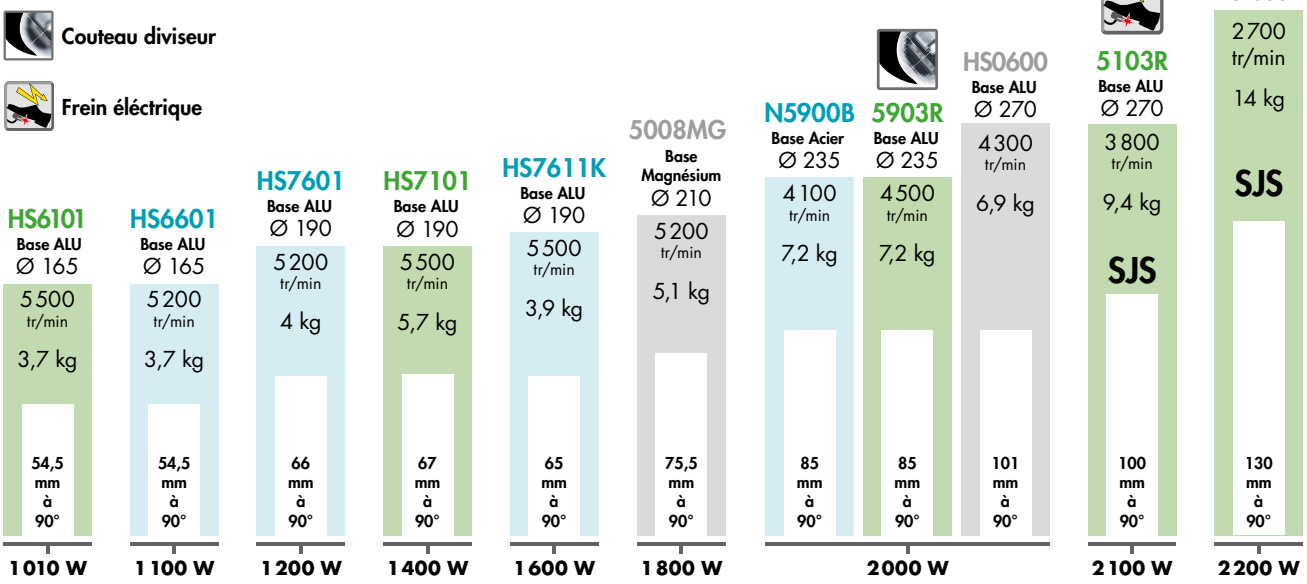

SP6000J — Scie plongeante - Filaire — 1 300 W - Ø 165 mm - Coffret — LpA : 92 dB(A)



La référence pour les coupes nettes des travaux d'agencement

- Machine puissante et précise, dotée de systèmes électronique et mécanique de sécurité.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Sécurité anti-basculement pour coupes biaises.
- Réglages faciles sans outil.
- Compatible avec les rails de guidage d'autres fabricants.

Puissance nominale	1300 W
Vitesse à vide max	2200 - 6400 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	56 mm
Profondeur de coupe à 48° max.	38 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	40 mm
Plage de biseau (à gauche)	1 / 48 °
Diamètre de la lame	165 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	341 x 225 x 250 mm
Poids sans câble	4,1 kg

Livré de série : Lame carbure Bois 165 x 48D, Moulage MAKPAC Scie Plongeante, Coffret MAKPAC 4.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

9 Scier

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

MLS100N — Scie à onglet - Filaire — 1 500 W - Ø 255 mm — LpA : 89 dB(A)



L'alliée des travaux de finition et d'agencement

- Présélection de 9 angles utilisés couramment.
- Machine précise à 0,2 mm.
- Changement de lame facile.
- Réglage de la profondeur de sciage.

Capacité de 90°	75x130 mm
Puissance nominale	1 500 W
Vitesse à vide max	4 200 tr/min
Capacité 45°	75x90 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Diamètre de la lame	255 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	610x485x515 mm
Poids sans câble	14,7 kg

Livré de série : Butée de servante, Équerre de réglage, Sac à poussière, Écrou à oreille pour butée de servante, Lame carbure bois Ø 255x2,3x30 mm 40 dents, Servantes, Étau de serrage vertical, Clé à douille.

LS1040N — Scie à onglet - Filaire — 1 650 W - Ø 255 à 260 mm — LpA : 91 dB(A)



Trouvez rapidement tous les angles nécessaires

- Table de grande dimension en aluminium.
- Évacuation de la poussière optimisée.
- Articulation rigide pour une grande robustesse.

Capacité de 90°	90x95 / 69x130 mm
Puissance nominale	1 650 W
Vitesse à vide max	4 600 tr/min
Capacité 45°	90x67 / 69x92 mm
Capacité de 45° à gauche	48x95 / 35x130 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	45 / 52 °
Diamètre de la lame	260 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	530x476x532 mm
Poids sans câble	12,6 kg

Livré de série : Lame carbure bois Ø 260x1,6x30 mm 40 dents, Servante, Équerre de réglage, Étau de serrage vertical, Clé à douille, Sac à poussière.

LS1440N — Scie à onglet - Filaire — 1 380 W - Ø 355 mm — LpA : 94 dB(A)



Pour des coupes propres et exigeantes

- Grande capacité de coupe.
- Équipée d'un étau à serrage rapide.
- Machine robuste pour un travail intensif.

Capacité de 90°	122x152 mm
Puissance nominale	1 380 W
Vitesse à vide max	3 200 tr/min
Capacité 45°	122x115 mm
Plage d'onglets (à gauche) max.	45 / 45 °
Diamètre de la lame	355 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	530x596x435 mm
Poids sans câble	34,2 kg

Livré de série : Étau de serrage horizontal, Clé à douille, Servantes, Butée de servante, Sac à poussière.

LS0714LN — Scie radiale - Filaire — 1 010 W - Ø 190 mm - 6 000 tr/min — LpA : 92 dB(A)



Compacte et précise avec le guidage laser

- Capacité de coupe importante pour un format compact grâce à un guidage télescopique double.
- Précision augmentée avec le guidage laser.
- Précision et robustesse grâce au montage sur roulement à bille en ligne.
- Idéale pour les parqueteurs ou les agenceurs grâce à son faible poids et son petit gabarit.
- Transport facilité grâce à la poignée et à un équilibrage optimal.

Capacité de 90°	52x300 mm
Puissance nominale	1 010 W
Vitesse à vide max	6 000 tr/min
Capacité 45°	52x212 mm
Capacité de 45° à gauche	40x300 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	47 / 57 °
Diamètre de la lame	190 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe laser	2
Dimensions (LxlxH)	670x430x458 mm
Poids sans câble	13,5 kg

Livré de série : 2 x Bouton de sécurité, Lame carbure bois 190x20x24 dents, Clé à six pans 2,5 , Étau de serrage, 2 x Servante, Clé à six pans 5, Équerre de réglage, Sac à poussière.

LS0815FLN — Scie radiale - Filaire — 1 400 W - Ø 216 mm — LpA : 89 dB(A)



Puissante, performante et compétitive

- Capacité de coupe importante pour un format compact grâce à un guidage télescopique double.
- Idéale pour les parqueteurs ou les agenceurs grâce à son faible poids et son petit gabarit.
- Précision augmentée avec le guidage laser et lampe d'éclairage.
- Précision et robustesse grâce au montage sur roulement à bille en ligne.

Capacité de 90°	65x305 mm
Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max	5 000 tr/min
Capacité 45°	65x215 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 5°
Plage d'onglets (à gauche) max.	50 / 60°
Diamètre de la lame	216 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe laser	2M
Dimensions (LxlxH)	755x450x488 mm
Poids sans câble	14,1 kg

Livré de série : Lame carbure bois 216x30mm 40dents, Clé à douille, Etau vertical, Équerre de réglage, 2 x Servantes, Sac à poussière.

LS0816F — Scie radiale - Filaire — 1 200 W - Ø 216 mm — LpA : 91 dB(A)



Capacité de coupe et taux d'extraction de poussière élevés.

- Éclairage de travail LED avec fonction de guidage de ligne de coupe.
- Idéal pour l'installation de plinthes et de moulures de couronne, les charpentiers de finition, les fabricants d'armoires et de meubles, les installateurs de planchers de bois, les constructeurs de terrasses, la construction générale et plus encore.
- Capacité de coupe élevée et taux d'extraction de la poussière.
- Taux d'extraction à poussière élevée - se connecte directement à l'aspirateur Makita pour une zone de travail plus propre.
- Double isolation.

Capacité de 90°	65x305 mm
Puissance nominale	1 200 W
Vitesse à vide max	5 000 tr/min
Capacité 45°	65x215 mm
Capacité de 45° à gauche	36x305 mm
Plage de biseau (à gauche)	47 / 2 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	47 / 47 °
Diamètre de la lame	Ø 216 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	705x476x521 mm
Poids net	13,9 kg

Livré de série : Lame carbure bois 216x30 mm 40 dents, clé à douille.

LS1110F — Scie radiale - Filaire — 1 450 W - Ø 260 mm — LpA : 91 dB(A)

NOUVEAU



Scie efficace et précise pour les applications de grande capacité

- Éclairage de travail LED avec fonction de guidage de ligne de coupe.
- La sous-base peut être retirée pour une coupe plus stable des pièces large.
- Frein électrique pour une productivité accrue.
- Fonction de démarrage progressif augmente progressivement la vitesse pour éliminer les chocs de démarrage.
- Poignée de transport.

Puissance nominale	1 450 W
Vitesse à vide max	4 500 tr/min
Capacité 45°	91x220 mm
Capacité de 90°	91x310 mm
Capacité de 45° à gauche	50x310 mm
Plage de biseau (à gauche)	47 / 2°
Plage d'onglets (à gauche) max.	47 / 47°
Ø de la lame	260 mm
Support (Ø arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	745x497x565 mm
Poids sans câble	16,4 kg

Livré de série : lame + clé

LS1018LN — Scie radiale - Filaire — 1 430 W - Ø 260 mm - Laser — LpA : 92 dB(A)



Parfaitement maniable et polyvalente

- Laser précis placé sur le carter de lame, pas d'écart entre le rayon et le trait de coupe.
- Transmission intégralement en métal.
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.
- Possibilité de couper de l'aluminium avec des lames appropriées.
- Machine légère conçue pour les coupes rectilignes et d'onglet dans le bois.

Capacité de 90°	91x310 mm
Puissance nominale	1 430 W
Vitesse à vide max	4 300 tr/min
Capacité 45°	91x220 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 45 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	47 / 60 °
Diamètre de la lame	255 / 260 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe laser	2M
Dimensions (LxlxH)	825x536x633 mm
Poids sans câble	19,9 kg

Livré de série : Lame carbure bois Ø 260x1,6x30 mm 40 dents, Sac à poussière, Étau complet, 2xServante, Équerre de réglage.

LS1019L — Scie radiale - Filaire — 1 510 W - Ø 260 mm - Laser — LpA : 91 dB(A)

DXT



Nouveau système radiale, faible encombrement arrière

- Scie radiale 260 mm avec technologie DXT* Grande précision et grande capacité de coupe.
- Précision augmentée avec le guidage laser.

*DXT : Deep and eXact cutting Technology (Technologie pour des coupes larges et précises).

- Compatible avec nos chariots DEAWST05 ET DEAWST06 (en option).

Capacité de 90°	91x279 / 68x310 mm
Puissance nominale	1 510 W
Vitesse à vide max	3 200 tr/min
Capacité 45°	91x197 / 68x218 mm
Capacité de 45° à gauche	58x279 / 42x310 mm
Capacité de biseau droite 45°	43x279 / 29x305 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Diamètre de la lame	260 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe laser	2M
Dimensions (LxlxH)	805x644x660 mm
Poids sans câble	26,3 kg

Livré de série : Lame bois EFFICUT Ø 260x30 mm 45 dents .

LS1219L — Scie radiale - Filaire — 1 800 W - Ø 305 mm - Laser — LpA : 91 dB(A)

DXT



Dos au mur, elle va de l'avant...

- Scie radiale 305 mm avec technologie DXT* Grande précision et grande capacité de coupe.

*DXT : Deep and eXact cutting Technology (Technologie pour des coupes larges et précises).

- Précision augmentée avec le guidage laser.
- Compatible avec nos chariot DEAWST05 ET DEAWST06 (en option).

Capacité de 90°	107x363 / 92x382 mm
Puissance nominale	1 800 W
Vitesse à vide max	3 200 tr/min
Capacité 45°	107x255 / 92x268 mm
Capacité de 45° à gauche	71x363 / 61x382 mm
Capacité de biseau droite 45°	54x363 / 44x382 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Diamètre de la lame	305 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe laser	2M
Dimensions (LxlxH)	898x664x725 mm
Poids sans câble	29,5 kg

Livré de série : Lame bois EFFICUT Ø 305x30 mm 60 dents .

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

9 Scier

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

LF1000 — Scie sur table/coupe d'onglet - Filaire — 1 650 W - Réversible - Ø 260 mm — LpA : 91 dB(A)



Grande polyvalence pour une multitude d'applications

- 2 scie en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table, grâce au système de pivotage à 180°.
- Changement de fonctions rapide et sans aucun outil.
- Transport facilité grâce à la poignée et à un équilibrage optimal.
- Construction robuste en alliage léger.

Capacité de 90°	68 x 155 mm
Puissance nominale	1 650 W
Vitesse à vide max	2 700 tr/min
Capacité 45°	50 x 150 mm
Hauteur de coupe (table ci-dessus) à 90° max.	70 mm
Hauteur de coupe (ci-dessus) à 45° max.	48 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	45 / 45 °
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	660 x 650 x 1 220 mm
Poids sans câble	32 kg

Livré de série : Lame carbure bois Ø 260, Équerre de réglage, Guide d'angle, Sac à poussière, Poussoir, Règle de délignage, Adaptateur pour tuyau 38 mm, Étau de serrage vertical.

LH1040 — Scie à onglet - Filaire — 1 650 W - Ø 260 mm — LpA : 93 dB(A)



Simple à utiliser et à transformer

- 2 en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table.
- Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Évacuation de la poussière optimisée.

Capacité de 90°	93 x 95 / 69 x 130 mm
Puissance nominale	1 650 W
Vitesse à vide max	4 800 tr/min
Capacité 45°	93 x 67 / 69 x 85 mm
Capacité de 45° à gauche	53 x 95 / 35 x 130 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	45 / 45 °
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	530 x 476 x 535 mm
Poids sans câble	14,3 kg

Livré de série : Lame carbure bois Ø 260 x 1,6 x 30 mm 60 dents (Équivalent B-09020), Dispositif anti-basculement, Butée de servante, Équerre de réglage, Guide de délignage, Poussoir, Sac à poussière.



LH1201FL — Scie à onglet - Filaire — 1 650 W - Ø 305 mm — LpA : 93 dB(A)



Réversible et doté d'un nouveau système d'élévation plus confortable

- Nouveau système d'élévation plus confortable.
- 2 en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table.
- Démarrage progressif.
- Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité.

Capacité de 90°	95 x 155 / 62 x 200 mm
Vitesse à vide max	3 800 tr/min
Capacité 45°	95 x 110 / 62 x 135 mm
Hauteur de coupe à 90° max.	52 mm
Capacité de 45° à gauche	64 x 155 / 40 x 200 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	47 / 52 °
Diamètre de la lame	305 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe laser	2
Dimensions (L x l x H)	610 x 535 x 692 mm
Poids sans câble	20,9 kg






Livré de série : Lame bois 305 x 30 x 2,4 40 dents (lame équivalente B-08997), Étau complet, Clé à douille, Règle de délignage LH1200FL, Guide d'angle, Sac à poussière, Garde de protection , Poussoir, 2 x Servante.

* Les capacités de coupe peuvent être augmentées en utilisant des parements de bois.








Type de coupe	Délignage		Coupe droite	Coupe d'onglet		Coupe biaise		Coupe composée biaise / onglet		Coupe de moulures d'angle		Coupe de plinthes ou de chambranles	
Illustration de la coupe													
Scies radiales DXT (mesures en mm)													
LS1019L Ø 260 mm - 1 510 W	—		68 x 310 91 x 279*	45° D/G	68 x 218 91 x 197*	45° D 45° G	29 x 310 43 x 279 42 x 310 58 x 279	biaise 45° D onglet 45° D/G biaise 45° G onglet 45° D/G	29 x 218 43 x 197 42 x 218 58 x 197	diagonale horizontale	168 248	verticale horizontale	133 310
LS1219L 305 mm - 1 800 W	—		87 x 382 102 x 363*	45° D/G	87 x 268 102 x 255*	45° D 45° G	44 x 382 54 x 363 59 x 382 69 x 363	biaise 45° D onglet 45° D/G biaise 45° G onglet 45° D/G	44 x 268 54 x 255 59 x 268 69 x 255	diagonale horizontale	203 320	verticale horizontale	165 416*
Scie radiale à batteries 2 x 18 V Li-Ion (mesures en mm)													
DLS714NZ Ø 190 mm - 1 200 W	—		52 x 300 60 x 265*	45° D/G	52 x 212 60 x 185*	5° D 45° G	40 x 300 40 x 300	biaise 45° G onglet 45° D/G	40 x 212 45 x 185	—		—	
DLS111Z Ø 260 mm - 1 500 W	—		68 x 310 91 x 279*	45° D/G	68 x 218 91 x 197*	45° D 45° G	29 x 310 43 x 279 42 x 310 58 x 279	biaise 45° D onglet 45° D/G biaise 45° G onglet 45° D/G	29 x 218 43 x 197 42 x 218 58 x 197	diagonale horizontale	168 248	verticale horizontale	133 310
DLS211ZU Ø 305 mm - 1 500 W	—		87 x 382 102 x 363*	45° D/G	87 x 268 102 x 255*	45° D 45° G	44 x 382 54 x 363 59 x 382 69 x 363	biaise 45° D onglet 45° D/G biaise 45° G onglet 45° D/G	44 x 268 54 x 255 59 x 268 69 x 255	diagonale horizontale	203 320	verticale horizontale	165 416*
Scies radiales (mesures en mm)													
LS0714LN LS0714FLN Ø 190 mm - 1 010 W	—		52 x 300	45° D/G	52 x 212	5° D 45° G	40 x 300 40 x 300	biaise 45° G onglet 45° D/G	40 x 212	—		—	
LS0815FLN Ø 216 mm - 1 400 W	—		60 x 305	45° D/G	65 x 215	5° D 45° G	50 x 305 60 x 305	biaise 45° G onglet 45° D/G	50 x 215	—		—	
LS0816F Ø 216 mm - 1 200W	—		60 x 305	45° D/G	65 x 215	45° G	36 x 305	Coupe composée biaise / onglet	36 x 215	—		—	
LS1110F Ø 260 mm - 1 450 W			91 x 310	45° D/G	91 x 220	45° G	50 x 310	Coupe composée biaise / onglet	50 x 220	—		—	
LS1018LN Ø 260 mm - 1 430 W	—		91 x 310	45° D/G	91 x 220	45° D 45° G	31 x 310 50 x 310	biaise 45° D onglet 45° D/G biaise 45° G, onglet 45° D/G	31 x 220 50 x 220	—		—	
Scies à coupe d'onglets à batterie 18 V Li-Ion (mesures en mm)													
DLS600Z Ø 165 mm - 680 W	—		46 x 92	45° D/G	46 x 65	45° D 45° G	15 x 92 30 x 92	biaise 45° D onglet 45° D/G biaise 45° G, onglet 45° D/G	15 x 65 30 x 65	—		—	
Scies à coupe d'onglets (mesures en mm)													
MLS100N Ø 255 mm - 1 500 W	—		75 x 130	45° D/G	75 x 90	45° G	48 x 120	biaise 45° G onglet 45° D/G	48 x 90	—		—	
LS1040N Ø 260 mm - 1 650 W	—		93 x 95 69 x 135	45° D/G	93 x 67 69 x 95	45° G	53 x 95 35 x 135	biaise 45° G onglet 45° D/G	49 x 67 35 x 94	—		—	
LS1440N Ø 260 mm - 1 380 W	—		122 x 152	45° D/G	122 x 115	—		—		—		—	
Scies combinées (mesures en mm)													
LH1040 Ø 260 mm - 1 650 W	Droit	40	69 x 130 93 x 95*	45° D/G	69 x 85 93 x 67*	45° G	35 x 130 53 x 95	biaise 45° G onglet 45° D biaise 45° G onglet 45° G	35 x 91 49 x 67 35 x 65 49 x 42	—		—	
LH1201FL Ø 305 mm - 1 650 W	Droit	52	62 x 200 95 x 155*	45° D/G	62 x 135 95 x 110*	45° G	64 x 155 40 x 200	biaise 45° G onglet 45° D/G	64 x 65 40 x 85	—		—	
Scie réversible (mesures en mm)													
LF1000 Ø 260 mm - 1 650 W	Droit 45° G	70 48	20 x 210 68 x 155*	45° D/G	69 x 95	45° G	50 x 150	—		—		—	

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

9 Scier

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

2704N — Scie sur table - Filaire — 1650 W - Ø 260 mm — LpA : 94 dB(A)



Moteur puissant pour la coupe sur de grandes longueurs de bois durs

- Machine robuste et précise pour un travail intensif.
- Large surface de travail en aluminium.
- Extension arrière, gauche (en option).
- Coupe en biseau de petites pièces facilité grâce au guide en L.

Puissance nominale	1650 W
Vitesse à vide max	5200 tr/min
Hauteur de coupe (table ci-dessus) à 90° max.	93 mm
Hauteur de coupe (ci-dessus) à 45° max.	64 mm
Diamètre de la lame	260 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Ø interne / externe	45 / 52 mm
Plage de biseau (à gauche)	-0,5 - 50°
Distance maximale de la lame au bord	624 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Taille du plateau	625x567 mm
Dimensions (LxlxH)	715x753x483 mm
Poids sans câble	35,2 à 37 kg

Livré de série : Lame Bois, 260 mm, 24 dents, Guide parallèle, Guide d'onglet, Clé à six pans 5, Clé plate, Poussoir, Adaptateur pour aspiration poussières, Clé 19.

MLT100N — Scie sur table - Filaire — 1500 W - Ø 260 mm — LpA : 89 dB(A)



Conçue pour le délignage sur chantier

- Large surface de travail.
- Extension arrière, gauche et droite.
- Coupe en biseau de petites pièces facilité grâce au guide en L.
- Réglage précis de l'angle de la lame.

Puissance nominale	1500 W
Vitesse à vide max	4300 tr/min
Hauteur de coupe (table ci-dessus) à 90° max.	93 mm
Hauteur de coupe (ci-dessus) à 45° max.	64 mm
Hauteur de table	310 - 560 mm
Diamètre de la lame	260 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 - 45 °
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Taille du plateau	610x620 mm
Dimensions (LxlxH)	726x984x473 mm
Poids sans câble	34,8 à 35,1 kg

Livré de série : Clé B, Guide d'angle, Guide de délignage, Clé, Poussoir, Guide d'angle, Lame.







MLT100

2712 — Scie sur table - Filaire — 2000 W - Ø 315 mm — LpA : 93 dB(A)



Efficace en atelier et sur chantier grâce à son puissant moteur à induction

- Munie d'un moteur à induction robuste et sans entretien.
- Réglage précis de l'angle et de la hauteur de la lame.
- Extension arrière pour une grande surface de travail.
- Equipée de 2 poignées pliables et des roues pour faciliter son déplacement.

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max	3400 tr/min
Diamètre de la lame	315 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Hauteur de coupe à 90° max.	85 mm
Hauteur de coupe à 45° max.	58 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 - 45 °
Cordon d'alimentation	3 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Taille du plateau	550x800 mm
Dimensions (LxlxH)	1670x700x810 mm
Poids sans câble	52,9 kg

Livré de série : Lame Bois 305x30 mm 40 Dents, Clé à ergot, Guide à réglage d'angle, Poussoir.

LB1200F — Scie à ruban - Filaire — 900 W - 305 mm — LpA : 81 dB(A)



Travaillez la coupe de pièces de bois ou de métal avec précision

- 2 vitesses de coupe afin d'adapter la vitesse au matériau travaillé.
- Éclairage à 6 LED intégrées afin de faciliter la coupe dans les endroits peu éclairés.
- Boîte à poussière afin de garder la zone de travail propre.
- Levier de tension à déblocage rapide afin de faciliter le changement de la lame sans outil.

Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max	420 / 840 / 520 / 1040 tr/min
Taille de la lame	6 / 13 / 16x2240 mm
Capacité de coupe maximale	305x165 mm
Rapidité de la lame	6,7 / 13,3 / 8,3 / 16,7 m/s
Classe de protection de la CEI	I
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	615x775x1600 mm
Poids sans câble	81,2 kg

Livré de série : Règle de délignage LB1200F, Lame à ruban pour alu/Métaux non ferreux. Largeur : 16 mm, Lame à ruban pour bois. Largeur : 6 mm, Poussoir, Lame à ruban pour bois. Largeur : 16 mm, Guide à onglet complet pour scie à ruban, Lame à ruban pour bois. Largeur : 13 mm.

4350FCTJ — Scie sauteuse - Filaire — 720 W - MAKPAC — LpA : 84 dB(A)



Dessinée avec une poignée étrier

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes.
- Vibrations réduites (système anti-vibrations).
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant.

Puissance nominale	720 W
Puissance de sortie maximale	700 W
Longueur de course	26 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Coups par minute (SPM)	800 - 2800 tr/min
Capacité max. de coupe en bois (90°)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90°) max.	10 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), panneaux de particules	7,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), tôle	4,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	236 x 73 x 207 mm
Poids sans câble	2,5 kg

Livré de série : 2 x Lame pour scie sauteuse BR13, Clé à six pans 4 mm, Plaque pare-éclats, Moulage MAKPAC Scie Sauteuse, 2 x Lame pour scie sauteuse B22, Adaptateur d'aspiration, 2 x Lame pour scie sauteuse B10, Semelle synthétique, Coffret MAKPAC 1.

4351FCTJ — Scie sauteuse - Filaire — 720 W - MAKPAC — LpA : 85 dB(A)




Performante et confortable, sa poignée à pommeau offre une grande maniabilité

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes.
- Vibrations réduites (système anti-vibrations).
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant.

Puissance nominale	720 W
Longueur de course	26 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Capacité max. de coupe bois / acier (90°)	135 / 10 mm
Coups par minute (SPM)	800 - 2800 tr/min
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), panneaux particules	6 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), tôle	4,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	271 x 73 x 187 mm
Poids sans câble	2,5 kg

Livré de série : 2 x Lame pour scie sauteuse BR13, Clé à six pans 4 mm, Plaque pare-éclats, Moulage MAKPAC Scie Sauteuse, 2 x Lame pour scie sauteuse B22, Adaptateur d'aspiration, 2 x Lame pour scie sauteuse B10, Semelle synthétique, Coffret MAKPAC 1.

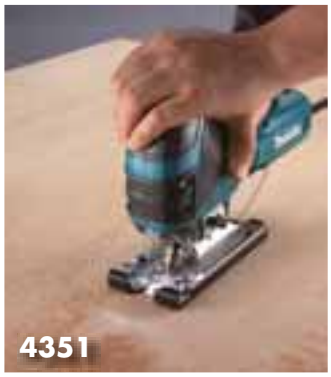





JV0600J — Scie sauteuse - Filaire — 650 W - Coffret — LpA : 85 dB(A)



Compromis entre puissance et légèreté, elle offre de bonnes capacités de coupe

- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes.
- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.
- Scie sauteuse puissante et maniable pour travaux moyens.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe.

Puissance nominale	650 W
Longueur de course	23 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Capacité max. de coupe en bois (90°)	90 mm
Capacité de coupe en acier (90°) max.	10 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), panneaux de particules	10,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), tôle	5,5 m/s²
Puissance de sortie maximale	600 W
Coups par minute (SPM)	500 - 3100 tr/min
Capacité aluminium	20 mm
Dimensions (L x l x H)	236 x 77 x 199 mm
Poids sans câble	2,4 kg

Livré de série : Moulage MAKPAC Scie Sauteuse, Clé à six pans 3 mm, Lame pour scie sauteuse B10, Coffret MAKPAC 1.

4329K — Scie sauteuse - Filaire — 450 W — LpA : 83 dB(A)



Très compacte et très légère

- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.
- Scie sauteuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.
- Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° pour une plus grande précision de coupe.
- 5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux.

Puissance nominale	450 W
Longueur de course	18 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Capacité max. de coupe en bois (90°)	65 mm
Capacité de coupe en acier (90°) max.	6 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration (3 axes), panneaux de particules	7 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), découpe de tôle	5 m/s²
Puissance de sortie maximale	420 W
Coups par minute (SPM)	500 - 3100 tr/min
Dimensions (L x l x H)	223 x 77 x 197 mm
Poids sans câble	1,9 kg

Livré de série : Coffret.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

9 Scier

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

JR3051TK — Scie récipro - Filaire — 1 200 W - Coffret — LpA : 88 dB(A)



Outil puissant, adapté à la coupe dans de très nombreux matériaux

- Changement de lame sans outil.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Équilibre de la machine étudié pour un maximum d'efficacité et un minimum d'effort.

Puissance nominale	1 200 W
Coups par minute (SPM)	0 - 3 000 tr/min
Longueur de course	30 mm
Capacité max. de coupe en bois (90°)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	19,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	447x97x176 mm
Poids sans câble	3,3 kg

Livré de série : Coffret.

JR3061T — Scie récipro - Filaire — 1 250 W — LpA : 88 dB(A)



Robuste et polyvalente

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Changement de lame sans outil.
- La lame peut être positionnée dans les 2 sens, pour un confort de travail suivant l'application.
- Équilibre de la machine étudié pour un maximum d'efficacité et un minimum d'effort.

Puissance nominale	1 250 W
Coups par minute (SPM)	0 - 3 000 tr/min
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90°)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	18,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	487x95x177 mm
Poids sans câble	3,8 kg

Livré de série : scie récipro super express, scie récipro super express, scie récipro super express.Coffret synthétique.



JR3070CTH — Scie récipro - Filaire — 1 510 W - AVT — LpA : 88 dB(A)



Puissante, elle prend soin de l'utilisateur grâce à son système anti-vibrations AVT

- Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations).
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe.
- 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux.

Puissance nominale	1 510 W
Coups par minute (SPM)	0 - 2 800 tr/min
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90°)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	9,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	485x99x181 mm
Poids sans câble	4,4 kg

Livré de série : 3 Lame Super Express (bois, métal, universelle). Coffret synthétique.

10. RABOTER | DÉFONCER | AFFLEURER | LAMELLER

Bâtiment | Artisanat | Industrie



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

10 Raboter, Défoncer, Affleurer, Lameller

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430



Raboter | Défoncer

Affleurer | Lameller

KP0800J — Rabot - Filaire — 620 W - 82 mm - 0 / 9 mm - Coffret — LpA : 85 dB(A)



Confortable et très facile d'utilisation

- Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm.
- Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler.
- Éjection des copeaux améliorée.
- Poignées caoutchoutées et antidérapantes, procurent plus de confort, plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation.

Puissance nominale	620 W
Vitesse à vide max	17000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	2,5 mm
Profondeur de calibre max.	9 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	285 x 158 x 158 mm
Poids sans câble	2,6 kg

Livré de série : Coffret.

KP0810J — Rabot - Filaire — 850 W - 82 mm - 0 / 25 mm - Coffret — LpA : 86 dB(A)



Équipement ultra-complet pour un travail précis

- Grande capacité, 4 mm en une passe grâce au puissant moteur .
- Réglage précis de la prise de passe par pas de 0,1 mm.
- Évacuation des copeaux réglable à gauche ou à droite pour plus de confort.
- Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler.

Puissance nominale	850 W
Vitesse à vide max	16000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	0 - 4 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²
Dimensions (L x l x H)	290 x 168 x 176 mm
Poids sans câble	3,3 kg

Livré de série : Coffret MAKPAC 3.

KP0810CJ — Rabot - Filaire — 1 050 W - 82 mm - 0 / 25 mm - Coffret — LpA : 85 dB(A)



Haute performance et démarrage progressif pour des applications soignées


- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Grande capacité, 4 mm en une passe grâce au puissant moteur .
- Réglage précis de la prise de passe par pas de 0,1 mm.
- Évacuation des copeaux réglable à gauche ou à droite pour plus de confort.

Puissance nominale	1050 W
Vitesse à vide max	12000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	4 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	290 x 168 x 176 mm
Poids sans câble	3,4 kg


Livré de série : Coffret MAKPAC 3.

KP0810CJ

Rabot 1050 W 82 mm



Base rainurée pour réaliser facilement 3 types de chanfreins.

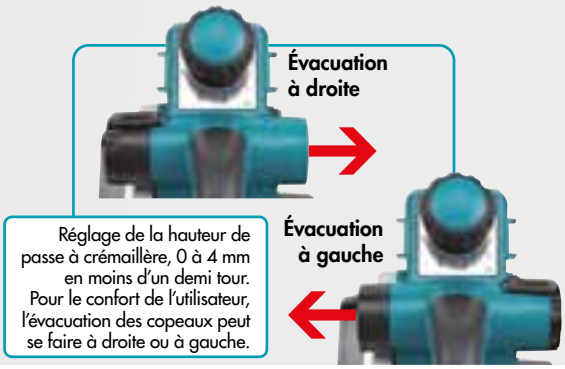

Réglage de la hauteur de passe à crémaillère, 0 à 4 mm en moins d'un demi tour. Pour le confort de l'utilisateur, l'évacuation des copeaux peut se faire à droite ou à gauche.



Carter de courroie en aluminium pour une plus grande durabilité



Pied de protection : Pour éviter d'endommager la lame et la pièce travaillée

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

1911B — Rabot - Filaire — 900 W - 110 mm — LpA : 86 dB(A)



Tout en gardant un poids réduit, il est idéal pour raboter des surfaces larges

- Largeur de lames de 110 mm.
- Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage.
- Réglage facile de la profondeur de coupe.

Puissance nominale	840 W
Vitesse à vide max	16000 tr/min
Largeur de rabotage	110 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	2 mm
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	355x175x175 mm
Poids sans câble	4,1 kg

Livré de série : Adaptateur de tuyau, Guide parallèle, Fers en acier rapide, Clé à douille.

1806B — Rabot - Filaire — 1 200 W - 170 mm — LpA : 88 dB(A)



Pour un travail confortable et précis sur charpentes

- Largeur de coupe de 170 mm.
- Machine robuste avec carter métallique.
- Refroidissement optimisé.
- Centre de gravité très bas pour un travail précis et confortable.

Puissance nominale	1200 W
Vitesse à vide max	15000 tr/min
Largeur de rabotage	170 mm
Hauteur pièce de bois	2 mm
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	529x232x152 mm
Poids sans câble	9 kg

Livré de série : Dispositif d'affûtage, Fers en acier rapide, Clé à six pans 4 mm.

KP312S — Rabot - Filaire — 2 200 W - 312 mm — LpA : 88 dB(A)



Il allie puissance, grande capacité et douceur pour satisfaire les professionnels

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Rouleau avant et guide latéraux pour un travail précis et moins fatiguant.
- Éjection optimale des copeaux même lorsque la pièce de bois est humide.
- Pied de protection pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler.

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max	12000 tr/min
Largeur de rabotage	0-150 / 150-240 / 240-312 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	3,5 / 2 / 1,5 mm
Cordon d'alimentation	10 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	551x425x219 mm
Poids sans câble	18,4 kg

Livré de série : Clé hexagonale, Adaptateur pour aspiration de poussières, Équerre de réglage, Jeu de fers en acier rapide, Joint 70.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

10 Raboter, Défoncer, Affleurer, Lameller

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430









2012NB — Raboteuse - Filaire — 1 650 W - 304 mm — LpA : 85 dB(A)



Pour raboter sur de longues distances des poutres, planches ou chevrons

- Compact et léger pour un transport facile.
- Machine puissante avec son moteur de 1 650 W.
- Système de refroidissement optimisé.
- Moteur guidé sur 4 colonnes pour un maximum de stabilité.

Puissance nominale	1 650 W
Vitesse à vide max	8 500 tr/min
Largeur de rabotage	0-150 / 150-240 / 240-304 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	3 / 1,5 / 1 mm
Taux d'alimentation	8,5 m/min
Cordon d'alimentation	2,5 m
Taille du plateau	304x771 mm
Dimensions (LxlxH)	483x771x401 mm
Poids sans câble	28,1 kg

Livré de série : boîte à outils, Adaptateur d'aspiration, Jeu de fers en acier rapide, Clé à six pans 2,5 , Clé à douille 9 mm.

7104L — Mortaiseuse à chaîne - Filaire — 1 140 W - 30 mm — LpA : 90 dB(A)



Conçue pour les applications lourdes

- Machine robuste et puissante pour un assemblage de grande section de tous types de bois.
- Portative, seulement 17 kg.
- Profondeur de coupe importante 155 mm.
- Déplacement latéral, évitant ainsi le déplacement de la machine.

Puissance nominale	1 140 W
Vitesse à vide max.	3 200 tr/min
Largeur de mortaise standard	30 mm
Profondeur de plongée max.	155 mm
Dimensions (LxlxH)	512x298x513 mm
Poids net	17,3 kg

Livré de série : Guide de chaîne de mortaiseuse 30 mm, Flacon d'huile 30cc, Chaîne de mortaiseuse 30 mm.





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

3712J — Affleureuse - Filaire — 530 W - 6 mm - Coffret — LpA : 83 dB(A)



Sa puissance et sa haute vitesse de rotation la rendent incontournable

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Mécanisme à crémaillère pour ajustement précis.
- Plage de réglage de 0° à 45°.
- Base transparente pour une bonne visibilité du point de travail.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	530 W
Vitesse à vide max	32000 tr/min
Profondeur de plongée max.	42 mm
Capacité de plongée	0 - 42 mm
Max. Capacité pince	6 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	102x122x314 mm
Poids net	1,7 kg

Livré de série : Fraise droite Ø 6 mm, Clé 17, Guide à affleurer, Moulage MAKPAC affleureuse, Clé 10, Bague de copiage, Guide droit, Coffret MAKPAC 2.

RT0702CX3J — Défonceuse affleureuse - Filaire — 710 W - Ø 8 mm - Coffret — LpA : 82 dB(A)



Une grande polyvalence grâce à 1 bloc moteur performant et les bases interchangeables.

- Livrée de série avec les bases suivantes: affleurage droit, affleurage inclinable, affleurage en coin et défonçage.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.
- Interrupteur à levier pour plus de confort.

Puissance nominale	710 W
Vitesse à vide max	10000 - 34000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 - 40 mm
Profondeur de fraisage	0 - 40 mm
Profondeur de défonçage	0 - 35 mm
Max. Capacité pince	6 / 8 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	89x89x210 mm
Poids sans câble	1,8 à 2,8 kg

Livré de série : Pince de serrage Ø 6 mm, Clé plate 13, Guide à affleurer, Base d'affleurage inclinable, Poignée latérale pour meuleuse, Coude d'aspiration pour base défonçage, Clé plate 22 mm, Pince de serrage Ø 8 mm, Base d'affleurage déportée, Bague de copiage, Raccord aspirateur, Guide parallèle, Base de défonçage, Sac de rangement RT0700C, Coffret MAKPAC 4.

PJ7000J — Lamelleuse - Filaire — 701 W - Coffret — LpA : 86 dB(A)



Design fin, ergonomie excellente et nombreuses fonctionnalités visant la précision

- Compacte et légère pour une grande manœuvrabilité et une utilisation facile.
- Idéale pour la réalisation d'assemblage tel que liaisons en coin, en T, à onglet et de châssis.
- Très bonne prise en main : Le corps de la machine mesure seulement 56 mm de diamètre.
- Semelle inclinable de 0° à 90° avec levier de verrouillage et arrêts rapide sur 0°, 45° et 90° .
- Évacuation efficace des copeaux dans le sac à poussières intègré.

Puissance nominale	701 W
Vitesse à vide max	11000 tr/min
Diamètre de la lame	100 mm
Profondeur de plongée max.	20 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22 mm
Dimension de la saignée	4 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	302x139x145 mm
Poids sans câble	2,8 kg

Livré de série : Sac à poussière, Plaque intercalaire à onglets, Fermeture pour sac à poussières en tissu, , Lame bois 100x4x22, Moulage MAKPAC lamelleuse, Clé à ergots, Coffret MAKPAC 3.



Retrouver notre gamme de fraises en pages accessoires

+ d'info p. 552

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

10 Raboter, Défoncer, Affleurer, Lameller

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

RP0900XJ — Découpeuse - Filaire — 900 W - Ø 8 mm - Coffret — LpA : 89 dB(A)



Adaptée aux petits diamètres et facile à utiliser

- Compacte et légère.
- Possibilité de monter la Défonceuse sur un rail de délignage (option).
- Système d'évacuation des poussières optimisé.
- Nouveau design des poignées ergonomiques Soft Grip.

Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max	27 000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 - 35 mm
Capacité de plongée	0 - 35 mm
Max. Capacité pince	6 / 8 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	256x110x217 mm
Poids sans câble	2,7 kg

Livré de série : Pince de serrage Ø 8 mm, Douille de réduction, Guide parallèle, Clé plate 22 mm, Pince de serrage Ø 6 mm, Clé plate 13 mm, Coffret MAKPAC 2.

RP1111CJ — Défonceuse - Filaire — 1100W - 6 / 6,35 / 8 mm - Ø 8 mm - Coffret — LpA : 93 dB(A)



Précision et polyvalence sont ses maîtres mots

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Machine idéale pour un travail précis sur différents types de matériaux.
- Système d'évacuation des poussières optimisé.
- Livré de série en coffret MAKPAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Puissance nominale	1 100 W
Vitesse à vide max	8 000 - 27 500 tr/min
Capacité de plongée	0 - 57 mm
Max. Capacité pince	8 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	110x269x260 mm
Poids sans câble	3,3 kg

Livré de série : Guide parallèle, bague de copiage, Moulage MAKPAC pour défonceuse, Clé plate 17 mm, Coffret MAKPAC 2.

RP1803FX07 — Défonceuse - Filaire — 1 650 W - 12 mm — LpA : 85 dB(A)

NOUVEAU



Puissant moteur de 1 650 W délivrant 22 000 tr/min

- Démarrage progressif pour des démarrages en douceur.
- Fonction anti-redémarrage minimise les démarrages accidentels.
- Frein électrique pour une productivité maximale.
- Deux lumières à led avec fonction de rémanence éclairent la zone de travail.
- Capacité de plongée de 0 à 70 mm pour une pénétration facile dans la pièce à usiner.

Puissance nominale	2 300 W
Vitesse à vide max	9 000 - 23 000 tr/min
Capacité de plongée	0 - 70 mm
Max. Capacité pince	12 mm
Dimensions de base	170x155 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,2 m/s²
Dimensions (LxlxH)	155x294x327 mm
Poids avec batterie	6,2 kg

Livré de série : Raccord d'aspiration, Guide droit avec micro ajustement, Guides à copier, Douilles de réduction de pince, Bague 8 mm, Clés pour défonceuses, Coffret MAKPAC 4.

RP2302FC07 — Défonceuse - Filaire — 2 300 W - Ø 12 mm — LpA : 88 dB(A)



Elle réunit tous les atouts : puissante, complète, précise et confortable

- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.
- Allie puissance et précision pour les applications de routage les plus exigeantes.
- Puissant moteur de 2 300 W pour une vitesse de 9 000 à 23 000 tr/min.
- La molette de contrôle de vitesse variable permet d'adapter la vitesse à l'application.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant, démarrage progressif en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Puissance nominale	2 300 W
Vitesse à vide max	9 000 - 23 000 tr/min
Capacité de plongée	0 - 70 mm
Max. Capacité pince	12 mm
Dimensions de base	170x155 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,2 m/s²
Dimensions (LxlxH)	155x294x327 mm
Poids avec batterie	6,2 kg

Livré de série : Raccord d'aspiration, Guide droit avec micro ajustement, Guides à copier, Douilles de réduction de pince, Bague 8 mm, Clé, Moulage MAKPAC, Coffret MAKPAC 4.

RP2303FC07 — Défonceuse - Filaire — 2 100 W - Ø 12 mm — LpA : 88 dB(A)



Elle réunit tous les atouts : puissante, complète, précise et confortable

- L'anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.
- Puissance et précision pour les applications de routage exigeants.
- Puissant moteur de 2 100 W : vitesse de 9 000 à 23 000 tr/min.
- Le contrôle de vitesse constant maintient une vitesse constante sous charge.
- Vitesse variable : permet d'adapter la vitesse.

Puissance nominale	2 100 W
Vitesse à vide max	9 000 - 23 000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 - 70 mm
Capacité de plongée	0 - 70 mm
Max. Capacité pince	12 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,2 m/s²
Dimensions (LxlxH)	155x294x327 mm
Poids sans câble	6,2 kg

Livré de série : Raccord d'aspiration, Guide droit avec micro ajustement, Guides à copier, Douilles de réduction de pince, Bague 8 mm, Clé, Moulage MAKPAC, Coffret MAKPAC 4.

11. CLOUER | AGRAFER (GAZ | PNEUMATIQUE)

Bâtiment | Artisanat | Industrie



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

11 | Clouer, Agrafer

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430



Clouer / Agrafer | Gaz / pneumatique

GN420CLSE — Cloueur à gaz pour béton - 7,2 V — 7,2 V Li-Ion - 1 Ah - Cartouche de gaz — LpA : 96 dB(A)



Le premier cloueur Li-Ion à gaz pour béton de la gamme Makita

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Réglage sans outil de la profondeur de clouage.
- Nez fin : Meilleure visibilité et permet l'accès aux endroits exigus.
- Batteries chargées en 30 minutes seulement.

Énergie	7,2 V
Longueur des lames	15 - 40 mm
Diamètre des lames	2,6 - 3,1 mm
Capacité du magazine de fixation	40
Angle du chargeur	90 °
Réglage de la profondeur	Oui
Étui de transport en plastique	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	315x108x390 mm
Poids avec batterie	3,6 à 3,8 kg

Livré de série : Chargeur DC07SA, 2x Batterie BL7012. Clé Allen 4. Coffret.

GN900SE — Cloueur à gaz - 7,2 V — 7,2 V Li-Ion - 1 Ah - Cartouche de gaz — LpA : 89 dB(A)



Grande autonomie de travail

- Cloueur autonome à gaz spécial bois (idéal pour le clouage de charpente).
- Grande autonomie : 1 200 clous par charge de batterie et 4 000 clous par cartouche de gaz.
- Mécanisme anti-tir à vide .
- Fixation anti-dérapante sur ne nez de l'appareil pour une meilleure adhérence.

Énergie	7,2 V
Longueur des lames	50 - 90 mm
Diamètre des lames	2,9 - 3,3 mm
Capacité du magazine de fixation	44
Angle du chargeur	34 °
Réglage de la profondeur	Oui
Étui de transport en plastique	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	321x108x368 mm
Poids avec batterie	3,4 kg

Livré de série : Chargeur DC10WA, 1x Batterie BL7010. Clé à six pans 4 mm. Coffret.

GF600SE

Clouseur autonome à gaz 7,2 V Li-Ion

+ d'info p. 561

7.2V LITHIUM-ION

Charge rapide, travail d'expert



Cloueur Autonome

En option



Batterie 7,2V Li-Ion



Cartouche de gaz



Carter protégé

Mécanisme anti-tir à vide

Indicateur LED :
- Avertissement batterie faible ou déchargée
- Avertissement de dysfonctionnement

Éclairage
LED déconnectable

Réglage
de la profondeur sans-outil (molette)

Nez étudié :
- précision
- espaces réduits
- visibilité

Poignée
ergonomique Soft Grip

Crochet
à double position

Chargé
à 100% en 30 minutes

Fenêtre
de vue sur le magasin

Déblocage
magasin sans-outil (molette)

GF600SE | Cloueur brad à gaz - 7,2 V | 7,2 V Li-Ion - 1 Ah - Cartouche de gaz | LpA : 93 dB(A)



Conçu pour les applications de précision

- Cloueur compact permettant de travailler dans des zones étroites.
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant.
- Nez transparent pour une bonne visibilité du point de travail.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Temps de charge moyen	30 min
Énergie	7,2 V
Longueur des lames	15 - 64 mm
Diamètre des lames	1,6 - 1,6 mm
Capacité du magazine de fixation	100
Réglage de la profondeur	Oui
Étui de transport en plastique	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	266 x 90 x 305 mm
Poids avec batterie	2,2 kg

Livré de série : Chargeur DC07SA, 2x Batterie BL7012. Clé à six pans 4 mm, Clé à six pans 3 mm. Coffret.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

11 Clouer, Agrafer

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430



AC001GZ — Compresseur - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 68 dB(A)



Faible niveau de bruit, idéal pour une utilisation à l'intérieur

- Conception de la pompe sans huile.
- Conception légère pour une meilleure portabilité sur le chantier.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	**40 V**
Tension XGT	**Oui**
BL Motor	**Oui**
Vitesse à vide max	**2075 tr/min**
Performance	**34 (6 bar) l/min**
Pression de fonctionnement	**7,2 - 9,3 bar**
Capacité du réservoir d'air	**7,6 litres**
Dimensions (L x l x H)	**302 x 434 x 382 mm**
Poids avec batterie	**11,6 à 12,8 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

AT638A — Agrafeuse pneumatique — 8,3 bar - 13 à 38 mm - 18 Ga - Soufflage — LpA : 102 dB(A)



Profondeur réglable et embout anti-rayure pour un travail net en ameublement, isolation, etc.

- Agrafeuse puissante assurant une excellente fixation.
- Pour agrafes de 18Ga d'une longueur de 13 à 38 mm.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Bonne visualisation du point d'impact : plus de précision.

Pression de fonctionnement	**4,9 - 8,3 bar**
Longueur des lames	**13 - 38 mm**
Mesures d'agrafes	**5,7 x 13 - 38 mm**
Jauge de fixation	**18 Ga**
Capacité du magazine de fixation	**100**
Niveau de vibration (3 axes)	**5 m/s²**
Réglage de la profondeur	**Oui**
Dimensions (L x l x H)	**230 x 75 x 251 mm**
Poids net	**1,2 kg**

Livré de série : Coffret synthétique.

AF353 — Cloueur pneumatique — 8,3 bar - 15 à 35 mm - 23 Ga — LpA : 92 dB(A)



Précis pour l'assemblage de parcloses, petites pièces de bois, moulures et encadrements

- Cloueur puissant assurant une excellente fixation.
- Pour clous de 23Ga d'une longueur de 15 à 35 mm.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée.
- Fenêtre sur le magasin permettant de savoir combien il reste de clous.

Pression de fonctionnement	**4,5 - 6,9 bar**
Longueur des lames	**15 - 35 mm**
Jauge de fixation	**23 Ga**
Capacité du magazine de fixation	**130**
Réglage de la profondeur	**Oui**
Dimensions (L x l x H)	**208 x 66 x 191 mm**
Poids net	**0,9 kg**

Livré de série : Coffret synthétique.

AF506 — Cloueur pneumatique — 8 bar - 15 à 50 mm - 18 Ga - nez fin — LpA : 99 dB(A)



Nez très fin, idéal pour le mobilier, le lambris ou toute autre finition décorative

- Souffle la poussière et les copeaux de pièce en appuyant sur un bouton.
- Cloueur de finition robuste et léger en alliage moulé sous pression.
- Ejection facilité des clous bloqués grâce à la partie avant démontable sans outil.
- Réserve de clous visible en permanence.

Pression	4 à 8 bar
Longueur des pointes	15 à 50 mm
Pression de fonctionnement	4,9 - 8,3 bar
Longueur des lames	15 - 50 mm
Diamètre des lames	1,2 mm
Jauge de fixation	18 Ga
Capacité du magazine de fixation	100
Angle du chargeur	0 °
Réglage de la profondeur	Oui
Étui de transport en plastique	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	7,6 m/s²
Dimensions (L x l x H)	250 x 70 x 256 mm
Poids net	1,3 kg

Livré de série : Palpeur, Flacon d'huile 30 ml. Coffret synthétique.

AF601 — Cloueur pneumatique — 8,3 bar - 25 à 64 mm - 16 Ga — LpA : 104 dB(A)



Puissant, jusqu'à 64 mm en 16Ga. Parfait pour l'assemblage ou le coffrage avec son mode rafale

- Cloueur puissant assurant une excellente fixation.
- Pour clous de 16Ga d'une longueur de 25 à 64 mm.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée.
- Possibilité de tir de clous en rafales ou au coup par coup.

Pression	4,9 à 8,3 bar
Longueur des pointes	25 à 64 mm
Pression de fonctionnement	4,9 - 8,3 bar
Longueur des lames	25 - 64 mm
Jauge de fixation	16 Ga
Capacité du magazine de fixation	100
Réglage de la profondeur	Oui
Dimensions (L x l x H)	304 x 95 x 297 mm
Poids net	1,7 kg

Livré de série : Coffret synthétique.

AN613 — Cloueur pneumatique — 8,3 bar - 38- 65 mm — LpA : 116 dB(A)



Puissance et précision, parfait pour les bardages

- 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel .
- Recharge facile avec ajustement de la taille des clous pour une polyvalence maximale.
- Fonction de tir rapide améliorée en mode d'actionnement par contact.
- Application principale : Plancher, clouage extérieur, clouage intérieur, revêtement, charpente.
- Possibilité d'adaptation pour tir en continu.

Pression	4,9 à 8,3 bar
Longueur des pointes	38 à 65 mm
Pression de fonctionnement	4,4 - 8,3 bar
Longueur des lames	38 - 65 mm
Diamètre des lames	2,3 - 2,5 mm
Capacité du magazine de fixation	200 - 300
Angle du chargeur	15 °
Réglage de la profondeur	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²
Dimensions (L x l x H)	275 x 127 x 319 mm
Poids net	2,2 kg

Livré de série : Flacon d'huile 30cc.

AF635 — Cloueur pneumatique — 8,3 bar - 32 à 62 mm - 15 Ga — LpA : 104 dB(A)



Très puissant et parfaitement équipé, idéal pour les sols, escaliers, huisseries...

- Cloueur puissant et léger : excellentes fixation et maniabilité.
- Pour clous de 15Ga d'une longueur de 32 à 64 mm.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée.

Pression	4,9 à 8,3 bar
Longueur des pointes	32 à 64 mm
Pression de fonctionnement	4,9 - 8,3 bar
Longueur des lames	32 - 64 mm
Jauge de fixation	15 Ga
Capacité du magazine de fixation	100
Réglage de la profondeur	Oui
Dimensions (L x l x H)	339 x 100 x 309 mm
Poids net	1,8 kg

Livré de série : Coffret synthétique.

AN943K — Cloueur pneumatique — 8,3 bar - 50 à 90 mm - 18 Ga — LpA : 92 dB(A)



Particulièrement à l'aise dans les travaux sur charpentes

- Cloueur robuste en aluminium idéal pour les charpentes.
- 3 modes : verrouillage de sécurité, tir simple et tir en rafale.
- Mécanisme anti-tir à vide .
- Réserve de clous visible en permanence.
- Ajustement sans outil de la profondeur d'enfoncement des clous.

Pression de fonctionnement	4,4 - 8,3 bar
Longueur des lames	50 - 90 mm
Diamètre des lames	2,9 - 3,3 mm
Capacité du magazine de fixation	60 - 84
Angle du chargeur	34 °
Réglage de la profondeur	Oui
Étui de transport en plastique	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	455 x 109 x 365 mm
Poids net	3,9 kg

Livré de série : Coffret.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Notes

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

12. MESURER | DÉCAPEURS

Bâtiment | Artisanat | Industrie



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Gamme LASER

Une gamme de lasers pour couvrir tous les besoins


12Vmax LITHIUM-ION XPT


SK700



3 x lignes laser complètes à 360°


Une ligne complète à 360 degrés est créée en laissant le laser d'une source lumineuse se refléter sur un miroir conique.

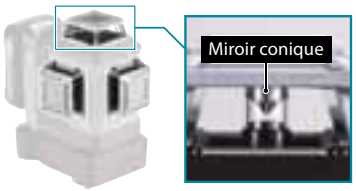




Base rotative avec mécanisme de rotation excentrique


- Réduit le temps d'installation.
- Les lignes laser verticales peuvent tourner autour du point d'aplomb défini jusqu'à 10° à gauche et à droite (avec un cadran pour un réglage fin).
- Le mécanisme de rotation excentrique permet au corps du laser de tourner sans changer la position du point d'aplomb défini, permettant un positionnement facile de la ligne.

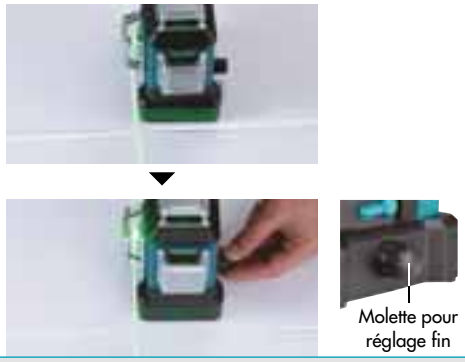

SK40GD / SK20GD / SK10GD / SK312GD / SK209GD	Ligne en croix + Point	Ligne horizontale / 2 - Lignes verticales	Ligne horizontale / 4 - Lignes verticales	Ligne horizontale / 2 - Lignes verticales	Ligne horizontale / 3 - Lignes verticales
Précision ± 1 mm /10 m	SK10GD	SK20GD	SK40GD	SK209GD	SK312GD

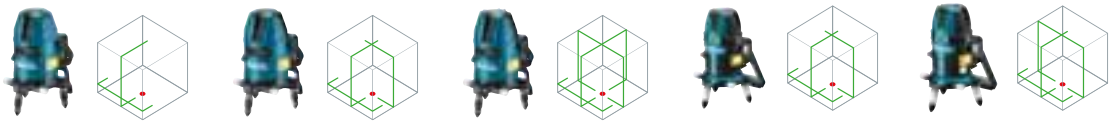

SK700GD / SK700D	4 - Lignes horizontales 4 - Lignes verticales	4 - Lignes horizontales 4 - Lignes verticales	SK106GD / SK105GD / SK106D / SK105D	Ligne en croix + Point	Ligne en croix
Précision ± 2 mm /10 m	SK700GD	SK700D	Précision ± 3 mm /10 m	SK106GD SK106D	SK105GD SK105D

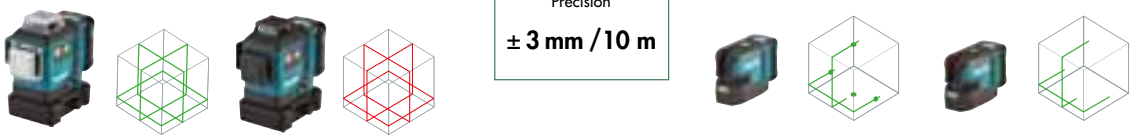

Caractéristiques		SK10GD	SK20GD	SK40GD	SK209GDZ	SK312GDZ	SK700GD	SK700D	SK105DZ	SK105GDZ	SK106DZ	SK106GDZ
Type de mesures	4 lignes horizontales						✔	✔				
	Ligne horizontale		✔	✔	✔	✔						
	4 lignes verticales			✔			✔	✔				
	3 lignes verticales					✔						
	2 lignes verticales		✔		✔							
	Lignes de croix	✔							✔	✔	✔	✔
	4 points	✔									✔	✔
Couleur laser		VERT	VERT	VERT	VERT	VERT	VERT	ROUGE	ROUGE	VERT	ROUGE	VERT
Autonomie BL1016 Haute luminosité		–			± 10/15 h		–	–	± 7 h			
Autonomie BL1016 Mode Normal		± 6/9/12 h			± 16/23 h		± 5 h	± 7 h	–	–	–	–
Autonomie BL1016 Mode ÉCO		± 12/16/20 h			± 21/28 h		–	–	± 10 h			
Précision de nivellement sur 10 m		± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**





SKR200Z — Laser rotatif - ROUGE - PILES

Usage intérieur - 4 Vert. / 4 Horiz. - Auto. - 200 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Précis et simple à utiliser, parfait pour la pose de structures de plafond

- Livré en coffret avec : Récepteur, Télécommande, Support mural, Plaque de mire et Lunettes.
- Mode scanning : Visibilité plus intense du faisceau laser (de 2 à 36°).
- Mode manuel : Permet le réglage des pentes pour les axes x et Y.
- Mode automatique : Auto-nivellement horizontal et vertical.

Classe iP54 d'étanchéité

Plage de mesure	Ø 200 m
Précision moyenne	± 1 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Vitesse de rotation de la tête laser	300 / 450 / 600 tr/min
Plage de nivellement	± 6°
Filetage de la broche	5/8"
Dimensions (LxlxH)	156x154x197 mm
Poids net du produit	1,6 kg
Poids net	2,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

SK10GDZ — Laser croix - VERT - CXT

12 V Max Li-Ion - 1 Vert. / 1 Horiz. - 1 point - 10 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Laser croix 1 ligne verticale / 1 horizontale 10 m

- Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue.
- Fonctionne avec les batteries CXT.
- 2 modes : Normal et Eco .
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Classe iP54 d'étanchéité

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Précision moyenne	± 1 mm / 10 m
Plage de nivellement	± 3°
Filetage de la broche	5/8"
Température d'utilisation	-10 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Classe laser	2
Dimensions (LxlxH)	98x98x223 mm
Poids net	1,2 kg
Poids avec batterie	1,4 à 1,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

SK20GDZ — Laser croix - VERT - CXT

12 V Max Li-Ion - 2 Vert. / 1 Horiz. - 1 point - 10 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Laser croix 2 lignes verticales / 1 horizontale 10 m

- Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue.
- Fonctionne avec les batteries CXT.
- 2 modes : Normal et Eco .
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Classe iP54 d'étanchéité

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 1,5 Ah	9 h
Précision moyenne	± 1 mm / 10 m
Plage de nivellement	± 3°
Filetage de la broche	5/8"
Température d'utilisation	-10 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Classe laser	2
Dimensions (LxlxH):	98x98x223 mm
Poids net	1,2 kg
Poids avec batterie	1,4 à 1,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

SK40GDZ — Laser croix - VERT - CXT

12 V Max Li-Ion - 4 Vert. / 1 Horiz. - 1 point - 10 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Laser croix 4 lignes verticale / 1 horizontale 10 m

- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue.
- 2 modes : Normal et Eco.

Classe iP54 d'étanchéité

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 1,5 Ah	6 h
Précision moyenne	± 1 mm / 10 m
Plage de nivellement	± 4°
Température d'utilisation	-10 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Classe laser	2
Dimensions (LxlxH)	98x98x223 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

12 Mesurer, Décapeurs

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

SK209GDZ — Laser croix - VERT - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Vert. / 1 Horiz. - 1 point - 10 m - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



3 modes : High, Normal et Eco

- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Mesures de protection ESD (décharge électrostatique): Niveau 4 (IEC61000-4-2).
- 3 types de mode : Ligne horizontale - Ligne horizontale / verticale - Ligne 3-verticale / ligne horizontale.
- 3 modes : High, Normal et Eco .
- Large poignée de transport.

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 2 Ah	20 h
Utilisation CXT 4 Ah	40 h
Précision moyenne	± 1 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Dimensions (LxlxH)	122x110x225 mm
Plage de nivellement	± 2°
Filetage de la broche	5/8"
Poids avec batterie	1,5 à 1,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

SK312GDZ — Laser croix - VERT - CXT — 12 V Max Li-Ion - 3 Vert. / 1 Horiz. - 1 point - 10 m - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue

- 3 types de mode : Ligne horizontale - Ligne horizontale / verticale - Ligne 3-verticale / ligne horizontale.
- Mesures de protection ESD (décharge électrostatique): Niveau 4 (IEC61000-4-2).
- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Large poignée de transport.

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 2 Ah	14 h
Utilisation CXT 4 Ah	28 h
Précision moyenne	± 1 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Plage de nivellement	± 2°
Filetage de la broche	5/8"
Poids avec batterie	1,5 à 1,6 kg
Dimensions (LxlxH)	122x110x225 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

SK700D — Laser lignes - ROUGE - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Vert. / 4 Horiz. - 360° - 25 m - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



4 Lignes horizontales et 4 Lignes verticales

- Haute précision ± 2 mm à 10 m.
- 4 Lignes horizontales et 4 Lignes verticales.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Le mécanisme de rotation excentrique permet au corps du laser de tourner jusqu'à 10° à gauche et à droite sans changer la position du point d'aplomb défini, permettant un positionnement facile de la ligne.

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 2 Ah	11 h
Utilisation CXT 4 Ah	22 h
Plage de mesure	25 (70) m
Précision moyenne	± 2 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 50 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Plage de nivellement	± 4°
Filetage de la broche	1/4", 5/8"
Dimensions (LxlxH)	168x104x153 mm
Poids avec batterie	0,99 à 1,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.



SK700GD — Laser lignes VERT - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Vert. / 4 Horiz. - 360° - 25 m - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



4 Lignes horizontales et 4 Lignes verticales

- 4 Lignes horizontales et 4 Lignes verticales.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Le mécanisme de rotation excentrique permet au corps du laser de tourner jusqu'à 10° à gauche et à droite sans changer la position du point d'aplomb défini, permettant un positionnement facile de la ligne.
- Haute précision +/-2 mm à 10 m.

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 2 Ah	7 h
Utilisation CXT 4 Ah	14 h
Plage de mesure	35 (70) m
Précision moyenne	± 2 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 50 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Plage de nivellement	± 4°
Filetage de la broche	1/4", 5/8"
Dimensions (LxlxH)	168x104x153 mm
Poids avec batterie	0,99 à 1,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

SK105DZ

Laser croix - CXT | 12 V Max Li-Ion - Croix - ROUGE - 50 m - Produit seul | LpA : < 80 dB(A)



Idéal pour l'agencement

- Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boitier robuste.
- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Facile à utiliser.

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 2 Ah	20 h
Utilisation CXT 4 Ah	40 h
Plage de mesure	25 (80) m
Précision moyenne	± 3 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 50 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Plage de nivellement	± 4°
Filetage de la broche	1/4", 5/8"
Dimensions (LxlxH)	138x64x102 mm
Poids net	0,46 kg
Poids avec batterie	0,67 à 0,84 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

SK105GDZ

Laser croix - CXT | 12 V Max Li-Ion - Croix - VERT - 60 m - Produit seul | LpA : < 80 dB(A)



Idéal pour la pose de cloisons et plafonds

- Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boitier robuste.
- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Facile à utiliser.

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 2 Ah	10 h
Utilisation CXT 4 Ah	20 h
Plage de mesure	35 (80) m
Précision moyenne	± 3 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 50 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Plage de nivellement	± 4°
Filetage de la broche	1/4", 5/8"
Dimensions (LxlxH)	138x64x102 mm
Poids avec batterie	0,67 - 0,84 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.



SK106DZ

Laser croix - CXT | 12 V Max Li-Ion - Croix - 4 points - ROUGE - 50 m - Produit seul | LpA : < 80 dB(A)



Laser rouge croix lignes et 4 points

- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boitier robuste.
- Facile à utiliser.

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 2 Ah	20 h
Utilisation CXT 4 Ah	40 h
Plage de mesure	25 (80) m
Précision moyenne	± 3 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 50 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Plage de nivellement	± 4°
Filetage de la broche	1/4", 5/8"
Dimensions (LxlxH)	138x64x102 mm
Poids avec batterie	0,69 - 0,85 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

12 Mesurer, Décapeurs

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

LD030P — Télémètre laser - PILES — 30 m - iP54 — LpA : < 80 dB(A)



Le plus compact et le plus simple

- Fonction de calcul des surfaces.
- Prise de mesures en continu (tracking) : permet de trouver les distances minimale et maximale.

Plage de mesure	0,2 - 30 m
Précision moyenne	± 2 mm
Classe laser	2
Température d'utilisation	0 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Poids avec batterie	0,1 kg
Poids net	0,09 kg
Dimensions (LxlxH)	117x53x25 mm

Livré de série : 2xPile 1.5 V type : AAA.

LD050P — Télémètre laser - PILES — 50 m - iP54 — LpA : < 80 dB(A)



Robuste et idéal pour les applications courantes

- Prise de mesures en continu (tracking) : permet de trouver les distances minimale et maximale.
- Fonction calcul : addition - soustraction.
- Fonction de calcul des surfaces et des volumes .
- Fonction Pythagore : prise de mesures indirectes et de hauteurs partielles en 2 ou 3 points.

Plage de mesure	0,05 - 50 m
Précision moyenne	± 2 mm
Mémoire: nombre de mesures enregistrés	5
Classe laser	2
Température d'utilisation	0 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Dimensions (LxlxH)	116x45x29 mm
Poids net	0,1 kg
Poids avec batterie	0,1 kg

Livré de série : Etui de rangement, 2xPile 1.5V AAA.

LD080PI — Télémètre laser - PILES — 80 m - iP54 — LpA : < 80 dB(A)



Avec un «I» comme Intelligent, il est ultra complet pour le travail de précision

- Capteur d'inclinaison 360° : mesure des distances et des hauteurs avec une précision supérieure à celle des méthodes traditionnelles.
- Embase multifonctionnelle retractable : pour prise de mesure à partir d'angles (avec reconnaissance automatique du point de référence).
- Fonction retardateur : pour des mesures precises sans risque d'erreur due au tremblement lors de la pression sur la touche de mesure.
- Ecran rétroéclairé garantissant une bonne lisibilité même par faible luminosité.

Plage de mesure	0,05 - 80 m
Précision moyenne	± 1,5 mm
Précision d'angle d'inclinaison	± 0,2°
Mémoire: nombre de mesures enregistrés	20
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 50 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Angle de coupe	360
Dimensions (LxlxH)	117x57x32 mm
Poids net	0,14 kg

Livré de série : Etui de rangement.

	LD030P	LD050P	LD080PI
Distances	✓	✓	✓
Mesure min/max	✓	✓	✓
Mesure continue	✓	✓	✓
Surfaces	✓	✓	✓
Addition/soustraction		✓	✓
Volumes et surfaces		✓	✓
Mesure indirecte simple, 2 points, 3 points (Pythagore)		✓	✓
Mesure indirecte hauteur partielle (Pythagore)			✓
Suivi d'écartement (Piquetage)			✓
Minuterie (retardeur)			✓
Mode horizontal intelligent (calcul de distance au sol malgré un obstacle)			✓
Poursuite de hauteur (mesure à distance de hauteurs inaccessibles)			✓
Embase multifonctionnelle rétractable			✓
Mesure d'inclinaisons			✓
Fonction niveau électronique			✓
Rétroéclairage			✓

DWD181
Scanner mural 18 V Li-Ion

Scannez les murs et voyez ce qui se cache à l'intérieur...



Sélectionnez votre mode en fonction de la nature du mur.

* Certains objets intégrés peuvent ne pas être détectés jusqu'à la profondeur de détection maximale en fonction de leur taille, de leur forme et de leur matériau, ainsi que du matériau, de l'état et de la structure interne du mur à numériser.

Mode béton sec
Profondeur de détection maxi. **180 mm***

Mode béton frais**
Profondeur de détection maxi. **100 mm***

Mode Cloison
Profondeur de détection maxi. **80 mm***

Mode Radar
(L'objet peut être détecté en vérifiant le modèle d'onde.)

** Le béton a besoin de plusieurs mois pour être complètement sec depuis sa mise en place, et le béton de moins d'un an a est appelé béton frais.
Sélectionnez cette scène dans le cas de béton frais, mais pour garantir une double certitude, il est recommandé d'utiliser également le "béton sec".

Classe IPX4 d'étanchéité

- **Écran 10,4 cm** permet une lecture aisée des informations.
- **Buzzer** permet une aide auditive à la détection.
- **4 roulettes** permet de déplacer facilement le scanner sur la surface.

DWD181ZJ | Scanner mural - LXT | 18 V Li-Ion - iP54 - Coffret - Produit seul | LpA : < 80 dB(A)



Classe iP54 d'étanchéité

Scanner les murs et vous verrez ce qui se cache derrière

- 8 langues sélectionnables : anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais, portugais et russe.
- Les voyants LED éclairent autour du scanner mural et dans le sens du déplacement, permettant une détection précise des objets dans l'obscurité.
- Multi-détection : Jusqu'à 3 résultats de détection affichés simultanément.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Le panneau de commande peut être actionné d'une seule main tout en tenant la poignée.

Précision moyenne	± 5 mm
Température d'utilisation	-10 à +40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Profondeur de détection maximale	
câble sous tension	120 mm
Métal	180 mm
tuyau en plastique	120 mm
Bois	25 mm
Dimensions (L x l x H)	306 x 118 x 124 mm
Poids net	1 kg
Poids avec batterie	1,3 - 1,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Coffret.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

12 Mesurer, Décapeurs

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

Décapeurs thermiques



HG5030K — Décapeur thermique - Filaire — 1 600 W - Coffret - Accessoires — LpA : < 80 dB(A)



Très léger pour des utilisations courantes

- 2 vitesses de débit d'air.
- Positionnement debout.
- Réglage de la température sur 2 positions.
- Grande gamme d'accessoires compatibles.

Puissance nominale	1 600 W
Température de l'air	350 / 500 °C
Débit	300 / 500 l/min
Dimensions (LxlxH)	233x80x208 mm
Poids net	0,56 kg

Livré de série : Coffret.

HG6031VK — Décapeur thermique - Filaire — 1 800 W - Coffret - Accessoires — LpA : < 80 dB(A)



Puissant et facile à utiliser avec son réglage par potentiomètre

- 2 vitesses de débit d'air.
- Positionnement debout.
- Température réglable par potentiomètre.
- Grande gamme d'accessoires compatibles.

Puissance nominale	1 800 W
Température de l'air	50 à 400 / 100 à 600°C
Débit	250/ 500 l/min
Dimensions (LxlxH)	257x85x206 mm
Poids net	0,67 kg

Livré de série : Coffret.

HG6531CK — Décapeur thermique - Filaire — 2000 W - Coffret — LpA : < 80 dB(A)



Le plus polyvalent de la gamme avec sa large plage de températures

- Affichage numérique avec fonction mémoire.
- 5 vitesses de débit d'air utilisable dans 14 programmes.
- 1 programme de collage, brasage cuivre.
- 1 programme de décapage peinture.
- 1 programme de retrait.

Puissance nominale	2000 W
Température de l'air	50 à 650°C
Débit	200 à 550 l/min
Dimensions (LxlxH)	257x85x206 mm
Poids net	0,71 kg

Livré de série : Coffret.

Accessoires pour décapeurs thermiques



Retrouvez le détail des buses en page accessoires

+ d'info p. 395

13. ASPIRER

Bâtiment | Artisanat | Industrie

HEPA filter · RoboPRO · HYBRIDE · BL MOTOR



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

13 Aspirer BATTERIE

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

Makita

XGT 40V max Li-ion

XGT

ASPIRATION

CL001GZ04 — Aspirateur balai - XGT — 40 V Max Li-Ion - 210 mbar - Produit seul — LpA : 65 dB(A)



Puissance et autonomie optimale

- Léger pour réduire la fatigue de l'utilisateur.
- La vibration du boîtier est réduite, augmentant le confort même dans un long nettoyage continu.
- Conception compacte et ergonomique.
- 4 modes avec fonction mémoire.

Nombre de vitesses	4
Débit maximal	1,2 m³/min,
Capacité de la boîte à poussières	730 ml
Dimensions (LxlxH)	1066/1081x113x152 mm
Utilisation continue XGT 40 V Max / 2,5 Ah	80 / 40 / 25 / 16 min
Utilisation continue XGT 40 V Max / 4 Ah	128 / 64 / 40 / 25 min
Poids net	1,7 à 2,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

CL002GZ03 — Aspirateur balai - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 65 dB(A)



Aspirateur silencieux et puissant

- 4 modes avec fonction de mémoire.
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail.
- Le nettoyage des endroits serrés peut être fait sans buse.
- Augmentation de la capacité de stockage pour plus de temps entre l'élimination des déchets.
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.

Volume d'air	1,2 m³/min
Dépression max.	210 mbar
Utilisation continue XGT 2,5 Ah	80 / 40 / 25 / 16 min
Utilisation continue 4 Ah	128 / 64 / 40 / 25 min
Sac a poussières tissu /papier	500 / 300 ml
Dimensions (LxlxH)	1081 x 114 x 158 mm
Poids avec batterie	1,8 à 2,4 kg


Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Nouvelle cuve Cyclonique

Le colmatage du filtre est supprimé en séparant les fines particules de poussière de l'air avec la force centrifuge dans l'unité cyclone.

Ainsi, la diminution de la puissance d'aspiration de l'aspirateur est minimisée.

La quantité de poussière qui peut être aspirée jusqu'à ce que le filtre doive être nettoyé est d'environ 6 fois la quantité de poussière aspirée sans l'unité cyclone.



Quantité de poussière pouvant être aspirée avant l'entretien du filtre

Élimination facile des poussières fines collectées dans la cuve cyclonique.



CL003G

Flux d'aspiration optimisé





CL003GD109 — Aspirateur balai - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 200 mbar — LpA : 65 dB(A)



Puissance d'aspiration de 100 W

- 4 modes avec fonction de mémoire.
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail.
- Le nettoyage des endroits serrés peut être fait sans buse.
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.

Volume d'air	1 m³/min
Dépression max.	200 mbar
Puissance d'aspiration	15 - 100 W
Utilisation continue XGT 2,5 Ah	80 / 40 / 25 / 16 min
Capacité du réservoir de poussière	0,25 L
Niveau de vibration (3 axes)	0,1 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1121 x 113 x 177 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,5 kg

CL003GD101 : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4025. COLORIS BLEU.
CL003GZ10 : Livré sans chargeur, ni batterie. COLORIS BLANC.
CL003GZ : Livré sans chargeur, ni batterie. COLORIS BLEU.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4025.

NETTOYAGE et RACCORD MACHINE

VC006G / VC007G



Système de filtre autonettoyant automatique

Élimine automatiquement la poussière adhérant au filtre même en utilisation continue, réduisant le colmatage du filtre pour supprimer la diminution de la puissance d'aspiration.

Filtre à poudre
Amortisseur
Pré-filtre

Bouchon de vidange



Larges roulettes arrière



CLASSE L
CLASSE M
XGT X2 80Vmax
XPT
BL MOTOR
AWS

Démarrez la machine

L'aspirateur est activé


Débit d'air maximal

Taille tuyau : Ø 38 mm x 2,5 m	Taille tuyau : Ø 28 mm x 3,5 m
3,7 m³/ min.	**2 m³/ min.**



Support pour coffret MAKPAC

- Le coffret MAKPAC peut être attaché directement sans adaptateur MAKPAC.
- Hauteur maximale : 315 mm, poids maximal : 20 kg



Sélecteur de diamètre du tuyau (VC006GM)
Interrupteur
Ajustement de l'aspiration
Témoins de charge



VC006GMZ01 — Aspirateur traineau - 80 V - XGT

80 V => 2x 40 V Max - 38 L - Classe M - Cuve plastique - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



XGT
40Vmax
XGT X2 80Vmax
BL MOTOR
AWS
XPT
CLASSE M

Classe de poussière M, Système de filtre autonettoyant automatique (avec deux filtres)

- Le double filtre autonettoyant automatique GYUPPA de notre conception unique élimine la poussière des préfiltres pendant le fonctionnement.
- Variateur de vitesse.

Volume d'air	2 - 3,7 m³/min
Dépression max.	180 mbar
Puissance d'aspiration	350 W
Utilisation continue XGT 5 Ah	80 / 25 min
Capacité du réservoir de poussière	40 L
Capacité du réservoir pour les liquides	30 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	586x385x598 mm
Poids avec batterie	18,4 à 20,8 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Sac tissu filtre à poussière, 5 pcs, Filtre mousse, Préfiltre, Filtre à poussière classe M, Tube coudé, Tube d'aspiration, Tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs, Tuyau d'aspiration pour aspirateurs 2,5 m, Raccord d'aspiration 24, Adaptateur d'aspiration 22, Buse de sol, Bec suceur, Adaptateur d'aspiration 22, Cuff avant Ø 24mm, Coffret MAKPAC.

VC007GLZ01 — Aspirateur traineau - 80 V - XGT

80 V => 2x 40 V Max - 38 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



XGT
40Vmax
XGT X2 80Vmax
BL MOTOR
AWS
XPT
HEPA filter
CLASSE L

Système de filtre autonettoyant automatique (avec deux filtres)
Élimine automatiquement la poussière adhérant au filtre même en utilisation continue.

- Le double filtre autonettoyant automatique GYUPPA de notre conception unique élimine la poussière des préfiltres pendant le fonctionnement.
- Variateur de vitesse.

Volume d'air	2 - 3,7 m³/min
Dépression max.	180 mbar
Puissance d'aspiration	350 W
Utilisation continue XGT 5 Ah	80 / 25 min
Capacité du réservoir de poussière	40 L
Capacité du réservoir pour les liquides	30 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	586x385x598 mm
Poids avec batterie	18,3 à 20,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Filtre mousse, Préfiltre, Filtre classe H, Tube coudé , Tube d'aspiration, Tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs, Tuyau d'aspiration pour aspirateurs 2,5m, Raccord d'aspiration 24, Adaptateur d'aspiration 22, Buse de sol, Bec suceur.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

13 Aspirer BATTERIE

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

VC001GLZ — Aspirateur Classe L - RACCORD MACHINE - XGT — 40 V Max Li-Ion - 8 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Aspire la poussière et l'eau

- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.
- Cordon d'alimentation amovible.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Volume d'air	3 m³/min
Dépression max.	230 mbar
Utilisation continue XGT - 5.0 AH x2	220 / 28 min
Capacité sac à poussière	8 litres
Capacité réservoir pour liquides	6 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	366x334x425 mm
Poids avec batterie	8,1 à 11,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Tuyau télescopique en aluminium avec serrure de tuyau, Ensemble de tuyau courbé avec serrure de tuyau, Assemblage de la buse 320 mm, Bec suceur, Tuyau complet Ø 32 mm x 1 700 mm, Lot de 10 sacs plastiques, brosse d'aspiration.

VC003GLZ — Aspirateur traineau - XGT — 40 V Max Li-Ion - 15 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Profitez de la puissance du moteur Brushless pour aspirez eau et poussières

- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.
- Cordon d'alimentation amovible.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Volume d'air	3,2 m³/min
Dépression max.	230 mbar
Utilisation continue XGT - 5.0 AH x2	220 / 28 min
Capacité sac à poussière	15 litres
Capacité réservoir pour liquides	12 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	366x334x475 mm
Poids avec batterie	8,3 à 11,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Tuyau télescopique en aluminium avec serrure de tuyau, Ensemble de tuyau courbé avec serrure de tuyau, Assemblage de la buse 320 mm, Bec suceur, Tuyau complet Ø 32 mm x 1 700 mm, Lot de 10 sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L, Bec suceur, Collecteur Cyclone noir, brosse d'aspiration.







VC004GLZ01 — Aspirateur traineau - XGT — 40 V Max Li-Ion - 15 L - Classe L - AWS - Cuve plastique - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Aspirateur sans fil puissant et maniable

- AWS : l'aspirateur peut se connecter avec toutes les machines équipées de cette technologie.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Volume d'air	1,8 m³/min
Dépression max.	230 mbar
Utilisation continue XGT - 5.0 AH x2	220 / 28 min
Capacité sac à poussière	15 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	366x334x475 mm
Poids avec batterie	8,6 à 11,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Tube coudé, Tube d'aspiration, Tuyau de raccordement à une machine, Bec suceur, Adaptateur d'aspiration 22, Cuff avant Ø24mm, Lot de 10 sacs plastiques, Tuyau flexible 28 mm, 3,5 m, Fixation de l'amortisseur, Ensemble de pré-filtre, Filtre à poudre H (HEPA), Buse de sol, Tuyau d'aspiration pour aspirateurs 2,5 m, Adaptateur 28/38 - 44 mm, Raccord d'aspiration 24, Adaptateur d'aspiration 22, Vis M4x20.

VC002GLZ01 — Aspirateur traineau - XGT — 40 V Max Li-Ion - 8 L - Classe L - AWS - Cuve plastique - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Aspirateur sans fil puissant et maniable


- Aspirateur sans fil puissant et maniable.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Volume d'air	1,7 m³/min
Dépression max.	230 mbar
Utilisation continue XGT - 5.0 AH x2	220 / 28 min
Sac à poussière	8 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	366x334x425 mm
Poids avec batterie	8,3 à 11,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Tuyau flexible 28 mm, 3,5 m, Tube coudé, Tube d'aspiration, Lot de 10 sacs plastiques, Tuyau de raccordement à une machine, Tuyau d'aspiration pour aspirateurs 2,5 m, Raccord d'aspiration 24, Adaptateur d'aspiration 22.





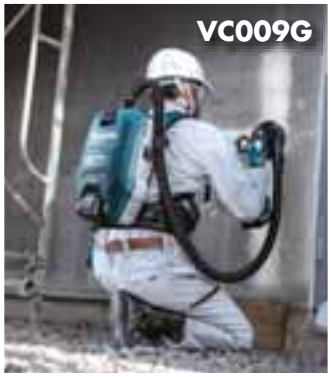



VC012GZ01 — Aspirateur dorsal - Raccord Machine - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine (AWS)

- Un aspirateur d'une capacité de réservoir de 6 L
- Réglage de la puissance d'aspiration : 3 modes
- Offre jusqu'à 130 min d'autonomie en utilisant deux batteries BL4050F avec le mode 1
- Affichage de la capacité restante de la batterie
- Le filtre HEPA est utilisé comme filtre principal pour capturer efficacement les particules très fines.

Volume d'air	2,4 m³/min
Dépression max.	200 mbar
Puissance d'aspiration	45 - 180 W
Utilisation continue XGT 5 Ah x2	260 / 130 / 75 / 40 min
Capacité du sac à poussière	5,5 - 6 litres
Dimensions (L x l x H)	301 x 185 x 526 mm
Poids avec batterie	6,4 à 9,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Adaptateur d'aspiration 22, Cuff avant Ø 24 mm, Filtre HEPA, Raccord d'aspiration 24, Sac d'aspiration, Sac réutilisable, Sangle scratch attache câble, Tuyau d'aspiration 28 mm x 1,5 m. Puce bluetooth.

VC011GZ — Aspirateur dorsal - Nettoyage - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Grande capacité de 6 litres

- Réglage de la puissance d'aspiration : 4 modes.
- Offre jusqu'à 260 min d'autonomie en utilisant deux batteries BL4050F avec le mode 1.
- Affichage de la capacité restante de la batterie.
- Le filtre HEPA est utilisé comme filtre principal pour capturer efficacement les particules très fines.

Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Volume d'air	2,1 m³/min
Dépression max.	200 mbar
Puissance d'aspiration	45 - 180 W
Utilisation continue XGT 5 Ah x2	130 / 75 / 40 min
Capacité du sac à poussière	5,5 - 6 litres
Dimensions (L x l x H)	301 x 185 x 526 mm
Poids avec batterie	6,4 à 9,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Bec suceur, Ensemble de tuyau courbé, Filtre HEPA, brosse d'aspiration, Sac d'aspiration, Sac réutilisable, Sangle scratch attache câble, Tuyau d'aspiration, Tuyau télescopique en aluminium.

VC009GZ01 — Aspirateur dorsal - Raccord Machine - XGT — 40 V Max Li-Ion - AWS - Produit seul — LpA : 72 dB(A)



Démarrage automatique (AWS) se connecte à l'outil en Bluetooth

- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte à l'outil d'alimentation avec Bluetooth.
- Le filtre HEPA est utilisé pour capturer efficacement les particules très fines.

Volume d'air	1,9 m³/min
Dépression max.	180 mbar
Utilisation continue XGT 4 Ah	50 / 26 / 11 min
Capacité du sac à poussière	2 L
AWS	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	233 x 150 x 375 mm
Poids avec batterie	4,3 à 5,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Tuyau d'aspiration 28 mm x 1,5 m, Sangle scratch attache câble, Adaptateur d'aspiration 22, Cuff avant Ø 24 mm, Sac à poussière en papier filtre Volume : 1,5 L, Tuyau d'aspiration 28 mm x 1,5 m, Sac d'aspiration, Filtre HEPA, Raccord d'aspiration 24, Adaptateur d'aspiration 22.

VC008GZ — Aspirateur dorsal - Nettoyage - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 72 dB(A)



4 modes d'aspiration différents

- Faible niveau acoustique.
- Le voyant LED intégré éclaire la zone de travail.
- Le filtre HEPA est utilisé pour capturer efficacement les particules très fines.

Volume d'air	2,4 m³/min
Dépression max.	180 mbar
Utilisation continue XGT 4 Ah	93 / 50 / 26 / 11 min
Utilisation continue XGT 5 Ah	110 / 55 / 30 / 14 min
Capacité du sac à poussière	1,5 - 2 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (avec BL4040) (L x l x H)	233 x 157 x 364 mm
Poids avec batterie	4,1 à 5,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Tuyau d'aspiration Ø 32 mm, une brosse, un bec suceur, un tube télescopique en alu, un filtre HEPA, un sac en tissu et un sac en papier

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

13 Aspirer BATTERIE

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

Makita

18V LITHIUM-ION

LXT

ASPIRATION

DCL184Z — Aspirateur Souffleur - LXT — 18 V Li-Ion - 54 mbar - Produit seul — LpA : 68 dB(A)



LXT 18V LITHIUM-ION

Léger et compacte, parfait pour le nettoyage de véhicules avec ses accessoires spécifiques

- Spécialement équipé pour nettoyage voiture entre autre.
- Témoin de charge de la batterie.
- Tuyau extensible.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- Aspiro-souffleur compact et léger.

Volume d'air	1,4 m³/min
Dépression max.	54 mbar
Capacité réservoir de poussière	0,5 L
Capacité sac à poussière	0,33 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 0,4 m/s²
Utilisation continue 18V / 3 Ah	80 / 30 / 20 min
Dimensions (LxlxH)	365x138x202 mm
Poids avec batterie	1,8 à 2,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Brosse de tapis voiture, Brosse 360°, Nozzel de crevasse en caoutchouc 330x Ø 35 mm, Brosse siège voiture, Set de buse de soufflante, Ceinture à l'épaule, Sac de transport, Sacs à poussière en tissu, Adaptateur d'aspiration 22, Sac en papier (5 pcs), Sac à poussière.

DVC350Z — Aspirateur - LXT — 18 V Li-Ion - 52 mbar - Nettoyage - Produit seul — LpA : 84 dB(A)



LXT 18V LITHIUM-ION

2 en 1 contre la poussière

- 2 machines en une : Aspirateur et Souffleur.
- Capacité d'aspiration idéale pour les petits travaux.
- Conçue pour la collecte des poussières sèches.
- Tuyau flexible de 2,5 m livré de série pour utilisation pratique .

Volume d'air	1,4 m³/min
Dépression max.	60 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	43 / 21 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	50 / 26 min
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Capacité du réservoir de poussière	3 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	273x195x226 mm
Poids avec batterie	2,2 à 2,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Adaptateur 28/38 - 44 mm, Adaptateur d'aspiration 22, Adaptateur de joint Ø 25 / 37 mm, Buses de soufflage, Jonctions raccords d'aspiration -> tuyaux, Sac d'aspirateur, Sangle, Tuyau d'aspiration 28 mm x 2,5 m.







DVC750LZ — Aspirateur Souffleur - LXT — 18 V Li-Ion - 67 / 42 mbar - Classe L - Produit seul — LpA : 76 dB(A)



LXT 18V LITHIUM-ION
BL MOTOR
HEPA filter
XPT CLASSE L


Aspire eau et poussières !

- Large poignée de transport.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
- 2 vitesses d'aspiration : Idéal en fonction de la surface à aspirer.
- Fonction soufflage.

Volume d'air	1,3 à 1,6 m³/min
Dépression max.	67 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	60 / 30 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	70 / 35 min
Longueur du tuyau à vide	0,5 - 2 m
Diamètre tuyau d'aspiration	28 mm
Capacité réservoir poussière	7,5 litres
Capacité réservoir liquides	4,5 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions (LxlxH)	418x251x278 mm
Poids avec batterie	4,3 à 4,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Buse de la ceinture, Buse large, 12 mm, Filtre HEPA, Tuyau d'aspiration 28 mm x 2 m.

DCL501Z — Aspirateur traineau - LXT — 18 V Li-Ion - 100 mbar - Cyclonique - Produit seul — LpA : 64 dB(A)



Moteur BL pour gagner en autonomie

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Aspirateur à batterie sans sac, très puissant et maniable.
- Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge.
- Muni d'un filtre HEPA.

Volume d'air	1,3 m³/min
Dépression max.	66 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	77 / 35 min
Utilisation continue 18V / 5 Ah	64 / 29 min
Utilisation continue 18V / 3 Ah	50 / 20 / 15 min
Longueur du tuyau à vide	1,1 m
Réservoir de poussière	0,25 litre
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	352 x 189 x 252 mm
Poids avec batterie	3,1 à 3,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Brosse Nettoyante, Brosse sol Complète, Poignée, Sangle, Suceurs Plats, Tube à Vide Télescopique, Tuyau d'Extension.

DVC560

Aspiro-brosseur sans fil 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

Idéal pour aspirer les moquettes et tapis

3 vitesses d'aspiration — **57 dB(A)** en mode 1 — **5 litres** sac à poussières

Jusqu'à 120 minutes d'autonomie avec deux batteries 18 V - 6 Ah + filtre HEPA





L'astucieux tuyau d'aspiration permet une aspiration ciblée.




La brosse peut-être desactivée en fonction de la nature du sol à aspirer.



Entretien facile de la brosse



2 Moteurs sans charbon





Brosses latérales permettant d'aspirer le bas des murs.



Protection pour protéger des impacts.

Panneau de contrôle

Panneau d'affichage :
- 3 vitesses,
- Sac plein,
- Activation de la brosse,
- Jauge de charge,
- Activation des leds



HEPA filter



Filtre en tissu non tissé à 4 couches. Capacité du sac de 5 litres.







LED permettant l'accès à des zones sombres



Corps pouvant s'incliner jusqu'à 90°.

DVC560Z — Aspiro-brosseur - LXT — 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 120 mbar - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Jusqu'à 120 minutes d'autonomie avec deux batteries 18 V - 6 Ah + filtre HEPA

- Le mode silence permet une utilisation dans des environnements sensibles au bruit tels que les bureaux ou les hôpitaux.
- Performances d'aspiration de la poussière élevées équivalentes aux aspiro-brosseurs filaires.
- Deux moteurs Brushless, l'un pour aspirer la poussière et l'autre pour la brosse rotative.
- 3 puissances d'aspiration avec fonction mémoire.
- Muni d'un filtre HEPA.

Énergie	2 x 18 V
Volume d'air	1,9 m³/min
Dépression max.	120 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	120 / 60 / 30 min
Sac à poussière	5 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	326 x 318 x 1 146 mm
Poids avec batterie	8,3 à 9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Bec suceur, Brosse, Brosse ronde, Filtre, Sac à filtre, Sac à poussière filtrant.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

13 Aspirer BATTERIE

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

DVC261ZX14 — Aspirateur dorsal - Nettoyage - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 110 mbar - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Aspirateur dorsal autonome et mobile pour le nettoyage

- Tuyau antistatique.
- 3 puissances d'aspiration : normale, élevée et max.
- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation.
- Flexible multidirectionnel.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	2 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	110 / 60 / 33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	140 / 75 / 40 min
Longueur du tuyau à vide	1 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Capacité du sac à poussière	1,5 - 2 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Vitesse à vide max	3000 - 8500 tr/min
Dimensions (LxlxH)	230x152x373 mm
Poids avec batterie	3,8 à 4,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Tuyau d'aspiration Ø 28 mm, une brosse, une buse d'aspiration, un tube télescopique en alu et un sac en papier.

DVC660Z — Aspirateur dorsal - Nettoyage - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 110 mbar - 6 L - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Solution autonome, mobile et de grande capacité pour le nettoyage

- Haute puissance d'aspiration de 95W.
- Moteur sans charbon.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- Grande autonomie de travail : 40 minutes à vitesse maximale. (avec batteries 6 Ah).
- Interrupteur déporté de démarrage et de changement de mode avec lampe LED intégrée pour travailler dans les endroits sombres.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	2,2 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	110 / 60 / 33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	140 / 75 / 40 min
Longueur du tuyau à vide	1 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Capacité du sac à poussière	5,5 - 6 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	297x174x523 mm
Poids avec batterie	6,1 à 6,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Buse d'aspiration, Buses de sol, Collecteur Cyclone Blanc, Ensemble de tuyau courbé, Filtre HEPA, Pré-filtre, Raccord d'aspiration 24, Sac d'aspiration, Sangle scratch attache câble, Suceurs plats, Tube d'aspiration 340 mm et 28 mm x 1 m, Tuyau télescopique en aluminium.

Aspirateur NETTOYAGE



Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**



DVC265ZXU — Aspirateur dorsal - Raccord Machine - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 110 mbar - AWS - 2 L - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine

- Flexible multidirectionnel.
- Conçu pour être utilisé par les droitiers et les gauchers.
- 2 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- Fonction mémoire : Mémorise la dernière puissance d'aspiration utilisé.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	1,8 / 2 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	60 / 33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	75 / 40 min
Longueur du tuyau	1,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Capacité du sac à poussière	2 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	230x152x373 mm
Poids avec batterie	3,9 à 4,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Puce Bluetooth AWS. Adaptateur 28/38 - 44 mm, Adaptateur d'aspiration 22, Assemblage de filtre, Cuff avant Ø 24 mm, Jonctions raccords d'aspiration -> tuyaux, Raccord d'aspiration 24, Sac à poussière en papier filtre Volume : 1,5 L, Sangle scratch attache câble, Tuyau d'aspiration 28 mm x 1,5 m.

DVC665Z — Aspirateur dorsal - Raccord Machine - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 110 mbar - 6 L - AWS - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Solution autonome, mobile et de grande capacité pour la connexion à une machine

- AWS : l'aspirateur peut se connecter avec toutes les machines équipées de cette technologie.
- Haute puissance d'aspiration de 85W.
- Grande autonomie de travail : 40 minutes à vitesse maximale. (avec batteries 6 Ah).
- Fonction mémoire : Mémorise la dernière puissance d'aspiration utilisé.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	1,8 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	60 / 33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	75 / 40 min
Longueur du tuyau à vide	1,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Sac à poussière	6 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	297x174x523 mm
Poids avec batterie	6,1 à 6,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Adaptateur 28/38 - 44 mm, Adaptateur d'aspiration 22, Buse de sol, 280 mm, Cuff avant Ø 24 mm, Filtre HEPA, Raccord d'aspiration 24, Sac d'aspiration, Sangle scratch attache câble, Tuyau d'aspiration 28 mm x 1,5 m, Tuyau télescopique en aluminium.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

13 Aspirer BATTERIE

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

DVC860LZ — Aspirateur traineau - Hybride LXT / 230 V

LXT / 230 V - Hybride - 8 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul — LpA : 75 dB(A)



En mode filaire ou à batterie, aspire la poussière de classe L et l'eau

- Aspirateur ''hybride'' alimenté par 2 x batteries 18V ou par le secteur 230V.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.
- Aspirateur eau et poussière.

Énergie	2 x 18V et Secteur
Volume d'air	2,1 / 3,6 m³/min
Dépression max.	90 / 240 mbar
Utilisation continue 5 / 6 Ah	30 / 35 min
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	38 mm
Réservoir de poussière / Liquide	8 litres / 6 litres
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions (LxlxH)	366 x 334 x 368 mm
Poids avec batterie	8,6 à 9,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Bec suceur, Buse d'aspiration sec et humide, Embout courbé 32 mm, Filtre mousse, Lot de 10 sacs plastiques, Pré-filtre, Tube coudé, Tube d'aspiration, Tuyau d'aspiration pour aspirateurs 2,5 m, Tuyau droit en plastique 28 x 465 mm, blanc.

L'aspirateur HYBRIDE, la polyvalence par excellence



Batteries



Secteur



DVC866LZX1 — Aspirateur traineau - LXT

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 8 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Cuve de 8 litres avec filtre HEPA et de classe L

- Conçue pour la collecte des poussières sèches.
- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	2 x 18 V
Volume d'air	2,1 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	40 min
Longueur du tuyau à vide	3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Réservoir de poussière	8 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions (LxlxH)	366 x 334 x 368 mm
Poids avec batterie	7 à 8,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Adaptateur d'aspiration 22, Bec suceur, Buse de sol, 280 mm, Cuff avant Ø 24 mm, Ensemble de tuyau courbé, Filtre mousse, Lot de 10 sacs plastiques, Tuyau complet Ø 32 mm x 1 700 mm, Tuyau de raccordement à une machine, Tuyau télescopique en aluminium.

DVC865LZX3 — Aspirateur traineau - LXT

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 8 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Aspirateur eau et poussière de Classe L

- Conçue pour la collecte des poussières sèches.
- Aspirateur eau et poussière.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	2 x 18 V
Volume d'air	2,1 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	40 min
Longueur du tuyau à vide	1,7 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Réservoir de poussière	8 litres
Réservoir pour les liquides	6 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions (LxlxH)	366 x 334 x 368 mm
Poids avec batterie	7 à 7,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Assemblage de la buse 320 mm, Bec suceur, Ensemble de tuyau courbé, Filtre mousse, brosse d'aspiration, Lot de 10 sacs plastiques, Tuyau complet Ø 32 mm x 1 700 mm, Tuyau télescopique en aluminium.

DVC150LZ — Aspirateur traineau - Hybride LXT / 230 V

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 8 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul — LpA : 75 dB(A)



En mode filaire ou à batterie, aspire la poussière de classe L et l'eau

- Aspirateur ''hybride'' alimenté par 2 x batteries 18V ou par le secteur 230V.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.

Énergie	2 x 18 V
Volume d'air	2,1 / 3,6 m³/min
Dépression max.	90 / 240 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	65 min
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Réservoir Poussière / Liquide	15 litres / 12 litres
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions (LxlxH)	366 x 334 x 421 mm
Poids avec batterie	8,9 à 9,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Adaptateur de tuyau 45/38 mm, Bec suceur, Brosse d'aspirateur, Buse d'aspiration sec et humide, Filtre mousse, Lot de 10 sacs plastiques, Pré-filtre, Tube coudé, Tube d'aspiration, Tuyau d'aspiration pour aspirateurs 2,5 m.

DVC155LZX2 — Aspirateur traineau - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 15 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Très faibles niveau sonores

- Conçue pour la collecte des poussières sèches.
- Aspirateur eau et poussière.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	2,1 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	40 min
Longueur du tuyau à vide	1,7 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Réservoir de poussière / liquides	15 litres / 12 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions (LxlxH)	366x334x421 mm
Poids avec batterie	7,2 à 7,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Adaptateur de tuyau 45/38 mm, Bec suceur, Buse d'aspiration sec et humide, Ensemble de tuyau courbé, Filtre mousse, brosse d'aspiration, Lot de 10 sacs plastiques, Pré-filtre, Tube coudé, Tube d'aspiration, Tuyau complet Ø 32 mm x 1 700 mm, Tuyau télescopique en aluminium.

Système d'activation de l'aspiration via Bluetooth®

AWS
Auto-start Wireless System

Bluetooth®

En actionnant
la machine l'aspirateur
se met en route
via la connexion
BLUETOOTH®



AWS

Bluetooth®



Clé Bluetooth®

Bluetooth®



Machines
compatibles
AWS
uniquement

DVC157LZX3 — Aspirateur traineau - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 15 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Aspirateur équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur

- Aspirateur équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.
- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	2,4 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	100 min
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	38 mm
Réservoir de poussière	15 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	366x334x421 mm
Poids avec batterie	8 à 8,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DVC867LZX4 — Aspirateur traineau - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 38 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Aspirateur équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur

- Aspirateur équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.
- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	2,1 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	40 min
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	38 mm
Capacité du réservoir de poussière	8 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	366x334x368 mm
Poids avec batterie	7,7 à 8,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

13 Aspirer BATTERIE

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430


DRC200 Aspirateur Robot 18 V Li-Ion

Trajectoires


MODE **RÉCTILIGNE**



MODE **ALÉATOIRE**



Capteurs de contacts

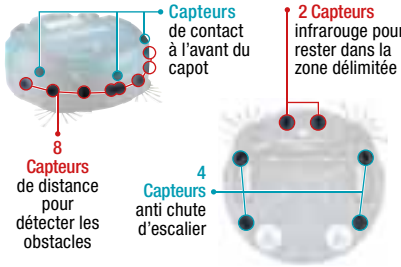

Télécommande

- Permet de démarrer/arrêter l'aspirateur,
- Choix du mode de trajectoires (aléatoire ou réctiligne),
- Portée : 20 m,
- Permet de localiser l'aspirateur en fin de nettoyage (signal sonore + L.E.D. lors d'appui sur le bouton de la télécommande).



Encombrement réduit (en mm)




Autonomies

Fonctionne avec 1 batterie, la seconde batterie prend le relais de la première lorsque celle-ci est déchargée.




MODE **Balayage + aspiration**

500 m² = env. **2,5** courts de Tennis
avec 2 batteries de 5 Ah env. 300 m² avec 2 x BL1830

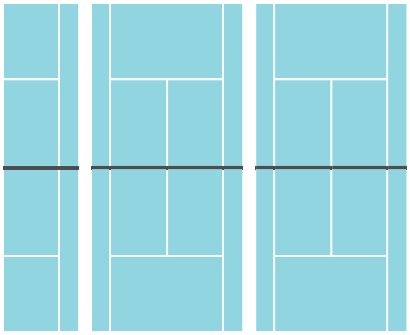

Aspiration optimisée

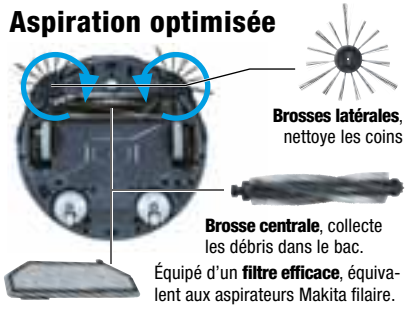


Brosses latérales, nettoye les coins

Brosse centrale, collecte les débris dans le bac.

Équipé d'un **filtre efficace**, équivalent aux aspirateurs Makita filaire.

Collecte sélective

capacité : 2,5 l

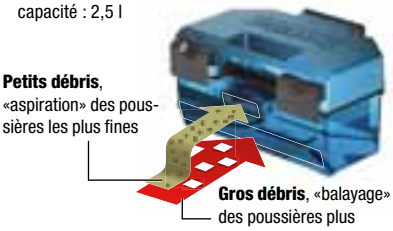

Petits débris, «aspiration» des poussières les plus fines


Gros débris, «balayage» des poussières plus grossières

Entretien facilité

Les accessoires sont faciles d'accès, pour être très simplement nettoyés à l'eau.



Zone de nettoyage



La zone de nettoyage est délimitée par un ruban adhésif posé au sol, que l'aspirateur ne dépassera pas.



réf. SH00000231

DRC200Z | Aspirateur robot - LXT | 18 V Li-Ion - Produit seul | LpA : –



Conçu pour l'aspiration professionnelle de grandes surfaces : environ 500 m² en autonome

- 2 modes de navigation, aléatoire ou réctiligne, permettant de s'adapter aux zones à aspirer (chaises, bureaux, machines outils..).
- 2 modes d'aspiration, permettant de s'adapter à ce que l'on souhaite aspirer (gros débris, ou poussières + gros débris..). .
- Facile à mettre en oeuvre, les boutons de commandes sont accessibles directement sur le robot.
- Équipé de nombreux capteurs lui permettant de contourner les obstacles et de ne pas tomber dans les escaliers.

Énergie	18 V
Réservoir de poussière	2,5 litres
Dimensions (L x l x H)	460 x 460 x 180 mm
Utilisation continue 18V / 5 Ah x2	200 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah x2	230 min
Poids net	6,5 kg
Poids avec batterie	7,3 à 7,8 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Bloc brosse latérale, Filtre, Rouleau-brosse, Ruban réfléchissant.



Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2

DRC300Z | Aspirateur robot - LXT | 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 600 m² - Produit seul | LpA : 62 dB(A)



Surface de nettoyage maximale 600 m²

- Robot nettoyeur qui revient automatiquement à son point de départ grâce à sa fonction cartographique.
- La fonction de réglage de la zone de nettoyage permet à l'utilisateur de définir une zone de nettoyage.
- Fonction de mise en marche programmable pour nettoyage automatique pendant la nuit en l'absence des occupants des lieux (bureau, entrepôt, etc.).
- Détection des obstacles par capteur à ultrasons et capteur de choc.

Zone de cartographie maximale enregistrable	10000 m²
Capacité du réservoir de poussière	3 litres
Dimensions (LxlxH)	500x500x204 mm
Utilisation continue 18V / 6 AH x2	240 min
Poids net	9,3 kg
Poids avec batterie	9,6 à 10,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Bande Magnétique, Brosse Cpl, Brosse Set, Filtre Hepa, Plaque de Fond, Télécommande.

DRC300 ASPIRATEUR ROBOT 18 V Li-iON

Nouvelle fonction de cartographie

BL MOTOR HEPA filter

- Robot nettoyeur qui revient automatiquement à son point de départ grâce à sa fonction cartographique,
- Fonction de mise en marche programmable pour nettoyage automatique pendant la nuit en l'absence des occupants des lieux (bureau, entrepôt, etc.),
- Détection des obstacles par capteur à ultrasons et capteur de choc.



Prenez le contrôle de l'aspirateur robot DRC300 avec l'application.

LE DUO GAGNANT



1. Module LiDAR (capteur LiDAR)

Permet d'analyser et cartographier la forme bidimensionnelle (2D) de pièces à l'aide d'un mesureur laser rotatif.



2. Caméra de vision (capteur de caméra)

Permet d'analyser la forme caractéristique des plafonds et des murs, et les mémorise en les reliant aux auto-localisation du robot nettoyeur pour augmenter la précision cartographique.

Mode de fonctionnement

(S) Cartographie

Équipé d'un capteur LiDAR (2D) et d'un capteur de caméra, le nettoyeur peut cartographier et mémoriser les pièces à nettoyer. Ensuite, sur la base de la carte, le nettoyeur peut suivre un parcours optimal pour un nettoyage efficace.



(F) Nettoyage libre

En mode "Nettoyage libre", le nettoyage peut être démarré immédiatement sans enregistrer les informations de la pièce





Entretien facilité





Grâce à la plaque inférieure et aux brosses latérales amovibles sans outil.




Peut être attaché/détaché du haut de la machine.



Grande poignée de transport.


Télécommande à fréquences radio

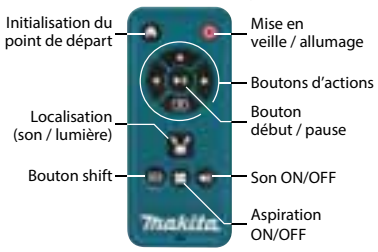

Zone de nettoyage maximale sur une charge complète de la batterie


600 m²

La zone où le taux de couverture peut être de 95 % ou plus pendant la durée de fonctionnement, avec 2 batteries 6 Ah.



3 litres
Capacité du bac

La structure à 2 compartiments - un pour les petits débris, l'autre pour les gros débris - est idéale pour un usage commercial.



Le ventilateur d'aspiration aspire les petits débris dans le compartiment supérieure.

La brosse électrique ramasse les gros débris dans le compartiment bas.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

13 Aspirer BATTERIE

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

DCL180ZB — Aspirateur balai - LXT — 18 V Li-Ion - 36 mbar - Produit seul — LpA : 71 dB(A)



Aspirez sans fil

- Aspirateur sans fil puissant et maniable.
- Grande autonomie : 20 min en utilisation continue.
- Double filtration.
- Accessoires pratiques.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Volume d'air	1,4 m³/min
Dépression max.	42 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	39 min
Réservoir de poussière	0,65 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	999x114x152 mm
Poids avec BL1815N	1,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. 1x tube d'aspiration, 1x brosse, 1x suceur plat, 1x porte-buse, 1x filtre tissu et 1x sac en papier.

DCL182ZB — Aspirateur balai - LXT — 18 V Li-Ion - 40 mbar - Produit seul — LpA : 71 dB(A)



Doté d'un bouton de marche continue et d'un sac

- 2 vitesses d'aspiration : Idéal en fonction de la surface à aspirer.
- Aspirateur sans fil puissant et maniable.
- Double filtration.
- Accessoires pratiques.

Volume d'air	1 m³/min
Dépression max.	40 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	66 / 33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	39 min
Capacité du réservoir de poussière	0,50 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	999x114x152 mm
Poids avec batterie	1,69 à 1,98 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCL280FZ — Aspirateur balai - LXT — 18 V Li-Ion - 64 mbar - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Moteur Brushless pour un grande puissance d'aspiration. (sans sac)

- Moteur Brushless.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Aspirateur sans fil puissant et maniable.
- Grande autonomie : 20 min en utilisation continue.

Nombre de vitesses	1
Débit maximal	1,4 m³/min
Capacité de la boîte à poussières	750 ml
Dimensions (LxlxH)	1018x113x155 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,6 kg

DCL280FZC : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCL281FZCB — Aspirateur balai - LXT — 18 V Li-Ion - 82 mbar - Collecteur cyclone - Produit seul — LpA : 71 dB(A)



L'accessoire cyclone sépare les particules grosses et fines pour conserver toute la puissance

- Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge.
- Aspirateur sans fil puissant et maniable.
- Moteur Brushless.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.

Volume d'air	1,5 m³/min
Dépression max.	82 mbar
Réservoir de poussière	0,75 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 0,2 m/s²
Utilisation continue 18V / 3 Ah	50 / 20 / 15 min
Dimensions (LxlxH)	1016x113x154 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,6 kg

DCL281FZB : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. 1x tube d'aspiration, 1x brosse, 1x suceur plat et 1x collecteur cyclone.

DCL282FZ — Aspirateur balai - LXT — 18 V Li-Ion - 82 mbar - Produit seul — LpA : 72 dB(A)



3 vitesses d'aspiration pour une puissance Max d'aspiration de 82 mbar (avec sac).

- Moteur Brushless.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Aspirateur sans fil puissant et maniable.

Volume d'air	1,5 m³/min
Dépression max.	82 mbar
Réservoir de poussière	0,50 L
Sac à poussière	0,33 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1016x114x154 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**









DCL283FRFW — Aspirateur balai - LXT — 18 V Li-Ion - 175 mbar — LpA : 63 dB(A)



Puissance d'aspiration de 90 W

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.

Puissance d'aspiration	90 W
Volume d'air	1,1 m³/min
Dépression max.	175 mbar
Capacité du réservoir de poussière	0,73 L
Dimensions (LxlxH)	1066x113x155 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

DCL283FZW : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1830B.

DCL284FRFW — Aspirateur balai - LXT — 18 V Li-Ion - 180 mbar — LpA : 65 dB(A)



Puissance d'aspiration de 125 W

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.

Puissance d'aspiration	20 - 125 W
Volume d'air	1,2 m³/min
Dépression max.	180 mbar
Capacité du réservoir de poussière	0,73 L
Dimensions (LxlxH)	503x113x153 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

DCL284FZW : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1830B.

DCL285FZW — Aspirateur balai - LXT — 18 V Li-Ion - 180 mbar - Produit seul — LpA : 65 dB(A)



Puissance d'aspiration de 125 W

- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.

Puissance d'aspiration	20 - 125 W
Volume d'air	1,2 m³/min
Dépression max.	180 mbar
Capacité du réservoir de poussière	0,5 L
Utilisation continue 18 V / 3 Ah	8 / 15 / 21 / 38 min
Dimensions (LxlxH)	1066x113x153 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCL286FRFW — Aspirateur balai - LXT — 18 V Li-Ion - 180 mbar — LpA : 65 dB(A)



Puissance d'aspiration de 100 W

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.

Puissance d'aspiration	15 - 100 W
Volume d'air	1 m³/min
Dépression max.	180 mbar
Capacité du réservoir de poussière	0,25 L
Utilisation continue 18 V / 3 Ah	8 / 15 / 21 / 38 min
Dimensions (LxlxH)	1106x113x177 mm
Poids avec batterie	1,6 à 1,9 kg

DCL286FZW : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1830B.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

13 Aspirer BATTERIE

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

12V max LITHIUM-ION

CXT

ASPIRATION

CL107FDWYW — Aspirateur balai - CXT — 12 V Max Li-Ion - 33 mbar - 1 batterie — LpA : 71 dB(A)



Doté d'un interrupteur pour le fonctionnement en continu

- Aspirateur compact et puissant pour batterie 10,8 V Li-Ion CXT.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Emission sonore faible permettant le nettoyage dans les environnements sensibles au bruit.

Volume d'air	**1,4 m³/min**
Dépression max.	**50 mbar**
Utilisation continue CXT / 2 Ah	**10 / 12 / 25 min**
Utilisation continue CXT / 4 Ah	**25 / 33 / 50 min**
Sac à poussière	**0,5 L**
Réservoir de poussière	**0,5 litre**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (L x l x H)	**960 x 112 x 150 mm**
Poids avec batterie	**1,1 à 1,3 kg**

Livré de série : Chargeur DC10WD, 1x Batterie BL1016.

CL106FDWYW — Aspirateur balai - CXT — 12 V Max Li-Ion - 31 mbar - 1 batterie — LpA : 71 dB(A)



Équipé d'une gâchette pour aspirer par séquences courtes

- Aspirateur compact et maniable pour batterie 10,8 V Li-Ion CXT.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Emission sonore faible permettant le nettoyage dans les environnements sensibles au bruit.
- Suceur articulé à brosse permettant d'aspirer dans les endroits les plus restreints.

Volume d'air	**1,3 m³/min**
Dépression max.	**31 mbar**
Utilisation continue CXT / 2 Ah	**21 min**
Utilisation continue CXT / 4 Ah	**42 min**
Sac à poussière	**0,6 L**
Réservoir de poussière	**0,6 litre**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (L x l x H)	**958 x 100 x 150 mm**
Poids avec batterie	**1 à 1,1 kg**

Livré de série : Chargeur DC10WD, 1x Batterie BL1016.

CL121DWA — Aspirateur Souffleur - CXT — 12 V Max Li-Ion - 46 mbar - 1 batterie — LpA : 68 dB(A)



Léger et compacte, parfait pour le nettoyage de véhicules avec ses accessoires spécifiques

- Tuyau extensible.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- Spécialement équipé pour nettoyage voiture.
- Aspiro-souffleur compact et léger.
- Non compatible avec la Batterie BL1050B (5 Ah 12 V max Li-ion).

Volume d'air	**1,3 m³/min**
Dépression max.	**46 mbar**
Utilisation continue CXT / 2 Ah	**10 / 12 / 25 min**
Sac à poussière	**0,5 L**
Réservoir de poussière	**0,5 L**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions (L x l x H)	**345 x 138 x 202 mm**
Poids avec batterie	**1,7 à 1,8 kg**

Livré de série : Chargeur DC10WD, 1x Batterie BL1021B. Sac aspirateur, Brosse orientale 360°, Suceur plat, brosse tapis, Brosse siège.

CL121DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Diverses Énergies

ASPIRATION

CL070DSX — Aspirateur balai - 7,2 V — 7,2 V Li-Ion - 18 mbar - 1 batterie — LpA : 69 dB(A)



Ultra léger et sans fil

- Aspirateur compact et maniable pour batterie 7,2 V Li-Ion.
- Filtre lavable.
- Emission sonore faible permettant le nettoyage dans les environnements sensibles au bruit.
- Suceur articulé à brosse permettant d'aspirer dans les endroits les plus restreints.

Énergie	7,2 V
Volume d'air	1,2 m³/min
Dépression max.	18 mbar
Réservoir de poussière	0,6 L
Composant batterie	Li-ion
Sac à poussière	0,6 litre
Poids net	0,7 kg
Dimensions (LxlxH)	454x103x142 mm
Poids avec batterie	0,8 à 1 kg

Livré de série : Chargeur DC07SA, 1x Batterie BL7010. Tube rallonge, Suceur plat, Brosse articullée, Filtre plissé, Pré-filtre.

CL117FDX1 — Aspirateur balai - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 46 mbar - 1,4 m³ — LpA : 73 dB(A)



Jusqu'à 55 min d'utilisation continue en mode normal à partir d'une batterie complètement chargée

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Conception compacte et légère.
- Forme élancée avec poignée en caoutchouc pour plus de confort.

Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Capacité de la batterie	2 Ah
Volume d'air	1 m³/min
Dépression max.	50 mbar
Puissance d'aspiration	29 / 15 / 3 W
Utilisation continue CXT / 2 Ah	10 / 18 / 55 min
Réservoir de poussière	0,65 litre
Sac à poussière	0,65 litre
Dimensions (LxlxH)	992x110x136 mm
Poids net	1 kg

Livré de série : Chargeur DC1002

CL114FDWI — Aspirateur balai - CXT — 12 V Max Li-Ion - 50 mbar — LpA : 72 dB(A)



Léger et puissant, jusqu'à 55 min d'utilisation continue en mode normal

- Fonction de démarrage progressif pour des démarrages en douceur.
- Jusqu'à 55 min d'utilisation continue en mode normal.
- Charge rapide grâce à l'utilisation du chargeur de batterie DC1002.
- Batterie directement intégrée dans la machine.
- Puissance d'aspiration importante de 35 W grâce à la batterie de 2,0 Ah.

Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Volume d'air	1,4 m³/min
Dépression max.	50 mbar
Utilisation continue CXT / 2 Ah	10 / 18 / 55 min
Réservoir de poussière	0,5 litre
Sac à poussière	0,5 litre
Dimensions (LxlxH)	983x113x136 mm
Poids avec batterie	1 kg

Livré de série : Chargeur DC1002,

CL183DW — Aspirateur balai - 18 V G-Serie — G-Serie - 18 V Li-Ion - 1,3 Ah - 1,2 m³ - Couleur : Ivoire — LpA : < 80 dB(A)



Aspirateur facile à utiliser et puissant

- Un aspirateur silencieux avec une superbe puissance d'aspiration et deux réglages de contrôle de puissance pour passer rapidement l'aspirateur sur les débris et la poussière, par exemple du sol, des escaliers, au travail ou de la voiture.

Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Nombre de batteries fournies	1
Volume d'air	1,3 m³/min
Dépression max.	26 mbar
Capacité du sac à poussière	0,6 litre
Dimensions (LxlxH)	966x102x148 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,3 kg

Livré de série : Chargeur DC18WA, 1x Batterie BL1815G. Tube rallonge, Suceur plat, Brosse articullée.

CL183DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

13 Aspirer FILAIRE

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

VC2012L — Aspirateur - Filaire — 1 000 W - 15 litres - Class L - 210 mbar - Cuve inox - kit d'accessoires — LpA : 64 dB(A)



Cuve inox et nettoyage Push & Clean

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Aspirateur eau et poussière.
- Moteur By-Pass à refroidissement indépendant.
- Cuve résistante en inox.
- Fonction ''souffleur'' de série.

Puissance nominale / à connecter	1_000 W / 2600 W
Volume d'air	3,6 m³/min
Dépression max.	210 mbar
Longueur du tuyau à vide	3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Classe de poussière	L
Réservoir de poussières / liquides	15 litres / 12 litres
Cordon d'alimentation	5 m
Dimensions (LxlxH)	371x390x495 mm
Poids sans câble	7 kg

Livré de série : Brosse d'aspiration 36x300mm, Tuyau d'aspiration Diamètre 32 mm, Longueur 3500 mm, 2xRallonges (Qté 2), Suceur plat, Embout universel, Raccord d'aspiration avec régulateur débit d'air, Poignée coudée avec régulateur débit d'air, Support tuyau, Sac plastique de récupération des déchets, Sac filtrant en tissu pour aspirateur.

VC2000L — Aspirateur - Filaire — 1 000 W - 20 litres - 210 mbar - Classe L - Cuve plastique — LpA : 72 dB(A)



Classe L avec le système de nettoyage du filtre Push & Clean

- Cuve synthétique résistante.
- Système de nettoyage du filtre performant « Push & Clean ».
- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Élément filtrant longue-durée en PE, lavable.
- Petit aspirateur compact et léger, idéal pour les déplacements.

Puissance nominale	1000 W
Volume d'air	3,6 m³/min
Dépression max.	210 mbar
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Classe de poussière	L
Capacité du réservoir de poussière	20 litres
Cordon d'alimentation	5 m
Dimensions (LxlxH)	390x385x505 mm
Poids net	7,5 kg

Livré de série : Rallonges (Qté 2), Brosse sols durs Diamètre 36 mm, Largeur 260 mm, buse à fente étroite, Tuyau d'aspiration Diamètre 32 mm, Longueur 3500 mm, Sac filtre (5 sacs), Sac collecteur en plastique.

VC2512L — Aspirateur - Filaire — 1 000 W - 25 litres - 210 mbar - Classe L - Cuve plastique — LpA : 64 dB(A)



Cuve synthétique résistante et nettoyage Push & Clean

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Aspirateur eau et poussière.
- Moteur By-Pass à refroidissement indépendant.
- Fonction marche/arrêt automatique outil électrique.
- Filtre en PET lavable.

Puissance nominale	1000 W
Puissance maximale à connecter	2600 W
Volume d'air	3,6 m³/min
Dépression max.	210 mbar
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Volume de réservoir brut	25 litres
Dimensions (LxlxH)	390x390x530 mm
Classe de poussière	L
Réservoir de poussière	21 litres
Réservoir pour les liquides	18 litres
Poids sans câble	7 kg
Cordon d'alimentation	5 m

Livré de série : Tuyau d'aspiration Diamètre 32 mm, Longueur 3500 mm, Rallonges (Qté 2), Suceur plat, Brosse sols durs Diamètre 36 mm, Largeur 260 mm, Brosse sols durs Diamètre 36 mm, Largeur 100 mm, Adaptateur avec régulateur, Support tube, Sac collecteur en plastique.

VC3011L — Aspirateur - Filaire — 1 000 W - 26 litres - 210 mbar - Classe L - Cuve Inox — LpA : 64 dB(A)



Cuve inox de grande capacité et nettoyage Push & Clean

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Aspirateur eau et poussière.
- Moteur By-Pass à refroidissement indépendant.
- Cuve résistante en inox.

Puissance nominale	1000 W
Puissance maximale à connecter	2600 W
Capacité de la cuve : poussières	26 l
Capacité de la cuve : liquides	23 l
Débit maximal	3,6 m³/min,
Dimensions (LxlxH)	395x390x635 mm
Poids net	10,5 kg

Livré de série : Tuyau d'aspiration Diamètre 32 mm, Longueur 3500 mm, Buse plate 100 mm, Brosse sols durs Diamètre 36 mm, Largeur 260 mm, Brosse sols durs Diamètre 36 mm, Largeur 100 mm, Embout universel, 2xTube Diamètre 36 mm, Longueur 505 mm, Poignée coudée avec régulateur débit d'air, Raccord d'aspiration avec régulateur débit d'air, Support tuyau, Boite de rangement d'accessoires, Sac filtrant en tissu pour aspirateur, Sac plastique de récupération des déchets.

VC3012L — Aspirateur - Filaire — 1 200 W - 24 litres - 250 mbar - Classe L - Cuve plastique — LpA : 59 dB(A)



Filtre PET lavable

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Excellente manoeuvrabilité.
- Cuve solide en plastique à intèrieur lisse, assurant un vidage facile.
- Fonction marche/arrêt automatique outil électrique.

Puissance nominale	1500 W
Puissance maximale à connecter	2400 W
Volume d'air	3,7 m³/min
Dépression max.	250 mbar
Longueur du tuyau à vide	4 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Volume de réservoir brut	30 litres
Dimensions (LxlxH)	450x380x595 mm
Classe de poussière	L
Réservoir de poussière	24 litres
Réservoir pour les liquides	19 litres
Cordon d'alimentation	7,5 m
Poids net	11 kg

Livré de série : Tuyau aspiration D=32mm L=4m, SAC FILTRE EN TISSU, Brosse d'aspiration 36x300mm, Sac collecteur en plastique, Tube courbe acier chromé..

VC1310LX1 — Aspirateur - Filaire — 1 050 W - 13 litres - Classe L - 220 mbar - Cuve plastique — LpA : 73 dB(A)



CLASSE L

Ultra maniable et facilement rangeable, son système de filtration est impressionant

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Nettoyage automatique du filtre.
- Puissance d'aspiration élevée et constante.
- Facilité de nettoyage du filtre.

Puissance nominale	1 050 W
Puissance maximale à connecter	2600 W
Volume d'air	2 m³/min
Dépression max.	220 mbar
Classe de poussière	L
Capacité du sac à poussière	13 litres
Capacité du réservoir pour les liquides	7 litres
Débit maximal	3 500 l/min
Dimensions (L x l x H)	366 x 334 x 420 mm
Poids sans câble	9,6 kg

Livré de série : Supports de câble (x4), Buse universelle pour sols, Tube coudé, Adaptateur d'aspiration 24 mm, Sac élimination déchets (x10), Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3.5 m, Tube de soufflage, Bec suceur, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2.5 m, Adaptateur d'aspiration 22 mm.

VC2510LX1 — Aspirateur - Filaire — 1 050 W - 25 litres - Classe L - 220 mbar - Cuve plastique — LpA : 73 dB(A)



CLASSE L

Parfait pour l'aspiration des poussières courantes de béton et briques

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Nettoyage automatique du filtre.
- Puissance d'aspiration élevée et constante.
- Facilité de nettoyage du filtre.

Puissance nominale / à connecter	1050 W / 2600 W
Volume d'air	3,5 m³/min
Dépression max.	220 mbar
Longueur du tuyau à vide	3,5 / 5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Volume de réservoir brut	25 litres
Classe de poussière	L
Réservoir poussières / liquides	25 / 14 litres
Cordon d'alimentation	5 m
Dimensions (L x l x H)	432 x 416 x 451 mm
Poids sans câble	10,5 kg


Livré de série : Lot de sacs d'élimination des déchets (10 sacs), Supports de câble (x4), Tube coudé, Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3.5 m, Adaptateur d'aspiration 24 mm, Bec suceur, Tube de soufflage, Tuyau d'aspiration Ø 28 mm et Ø 38 mm, Adaptateur d'aspiration 22 mm, Buse universelle pour sols, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2.5 m.

Filtre à décolmatage automatique

VC1310L, VC2510L, VC3210L

Grâce à une structure de filtration composée de 3 niveaux :

un Filtre, un Absorbeur et un Préfiltre.

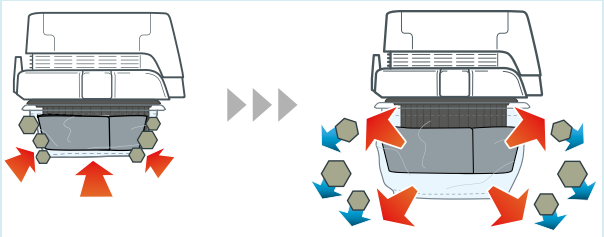

Lorsque l'aspirateur est en fonctionnement, le préfiltre se rétracte pour compresser l'absorbeur et ainsi il épouse parfaitement l'absorbeur et le filtre, rendant l'aspiration particulièrement efficace.

Lorsque l'aspirateur est arrêté, l'absorbeur se dilate de nouveau pour retrouver sa taille originale et ainsi éjecte automatiquement la poussière accumulée sur le préfiltre.

- Puissance d'aspiration améliorée,
- Nettoyage du filtre facile en tapant le préfiltre,
- Aspiration discrète car l'absorbeur et le préfiltre ne produisent aucun bruit.



VC3210LX1 — Aspirateur - Filaire — 1 050 W - 32 litres - 220 mbar - Classe L - Cuve inox — LpA : 73 dB(A)



CLASSE L

Grande capacité de cuve et socle plat pour des conditions de travail impécables

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Variateur de puissance d'aspiration permettant de s'adapter aux besoins.
- Nettoyage automatique du filtre.
- Puissance d'aspiration élevée et constante.

Puissance nominale / à connecter	1050 W / 2600 W
Volume d'air	2 / 3,5 m³/min
Dépression max.	220 mbar
Longueur du tuyau à vide	2,5 / 3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Volume de réservoir brut	32 litres
Classe de poussière	L
Réservoir de poussières / liquides	32 / 27 litres
Nettoyage automatique du filtre	Oui
Cordon d'alimentation	5 m
Dimensions (L x l x H)	552 x 398 x 685 mm

Livré de série : Supports de câble (x4), Buse universelle pour sols, Bec suceur, Adaptateur d'aspiration 22 mm, Lot de sacs d'élimination des déchets (10 sacs), Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3.5 m, Tube coudé, Adaptateur d'aspiration 24 mm, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2.5 m, Tube de soufflage.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

13 Aspirer FILAIRE

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

VC2211MX1 — Aspirateur - Filaire — 1 050 W - 22 litres - Class M - 220 mbar - Cuve inox - kit d'accessoires — LpA : 72,5 dB(A)



CLASSE M

Cuve réduite pour une grande maniabilité sur chantier

- Aspirateur de classe M.
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
- Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement.
- Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché.

Puissance nominale	1050 W
Puissance maximale à connecter	2600 W
Volume d'air	3,5 m³/min
Dépression max.	220 mbar
Classe de poussière	M
Réservoir de poussière	22 litres
Réservoir pour les liquides	17 litres
Débit maximal	3500 l/min
Dimensions (LxlxH)	552x398x569 mm
Poids sans câble	16,3 kg

Livré de série : Brosse universelle, Lot de sacs d'élimination des déchets (10 sacs), Tube coudé, Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3.5 m, Crochet de sangle, Adaptateur 22, Tube de soufflage, 3 x Sangle auto-agrippant de maintien du câble, Adaptateur 24, Bec suceur, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2.5 m.

VC3211HX1 — Aspirateur - Filaire — 1 050 W - 32 litres - 220 mbar - Classe H - Cuve Inox — LpA : 72,5 dB(A)



CLASSE H

Classe d'aspiration supérieure et équipements pratiques en utilisations intensives

- Aspirateur de classe H.
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
- Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement.
- Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché.

Puissance nominale / à connecter	1050 W / 2600 W
Volume d'air	2 / 3,5 m³/min
Dépression max.	220 mbar
Longueur du tuyau à vide	2,5 / 3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Volume de réservoir brut	32 litres
Classe de poussière	H
Réservoir de poussières / liquides	32 / 27 litres
Nettoyage automatique du filtre	Oui
Cordon d'alimentation	5 m
Dimensions (LxlxH)	552x398x685 mm
Poids sans câble	16,9 kg

Livré de série : Brosse universelle, Lot de sacs d'élimination des déchets (10 sacs), Tube coudé, Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3.5 m, Sac filtre, Crochet de sangle, Adaptateur 22, Tube de soufflage, 3 x Sangle auto-agrippant de maintien du câble, Adaptateur 24, Bec suceur, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2.5 m.

VC3211MX1 — Aspirateur - Filaire — 1 050 W - 32 litres - 220 mbar - Classe M - Cuve inox — LpA : 73 dB(A)



CLASSE M

Préserve la santé de l'utilisateur intensif, son environnement et ses machines

- Aspirateur de classe M.
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
- Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement.
- Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché.

Puissance nominale / à connecter	1050 W / 2600 W
Volume d'air	2 / 3,5 m³/min
Dépression max.	220 mbar
Longueur du tuyau à vide	2,5 / 3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Volume de réservoir brut	32 litres
Classe de poussière	H
Réservoir de poussières / liquides	32 / 27 litres
Nettoyage automatique du filtre	Oui
Cordon d'alimentation	5 m
Dimensions (LxlxH)	552x398x685 mm
Poids sans câble	16,9 kg

Livré de série : Brosse universelle, Lot de sacs d'élimination des déchets (10 sacs), Tube coudé, Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3.5 m, Crochet de sangle, Adaptateur 22, Tube de soufflage, 3 x Sangle auto-agrippant de maintien du câble, Adaptateur 24, Bec suceur, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2.5 m.


VC3211H / VC3211M

Aspirateur 1 050 W 220 mbar

LE DÉCOLMATAGE DU FILTRE D'ASPIRATION, EN 3 ÉTAPES

Étape 1


Aspiration
(Gauche et Droite)

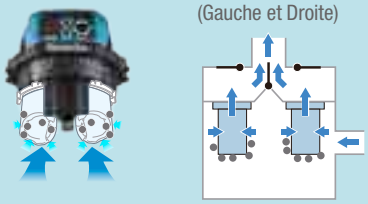

1 - Lors de la mise en marche, l'aspiration commence en utilisant les deux unités de filtration, alors le préfiltre de chacune des unités de filtration se rétracte pour compresser l'absorbeur et ainsi épouser parfaitement l'absorbeur et le filtre, rendant l'aspiration particulièrement efficace.

Étape 2


Auto-nettoyage
(Gauche)

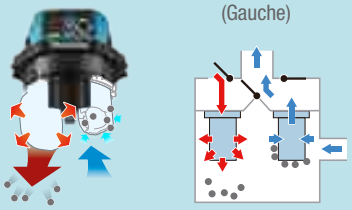

2 - Environ 10 secondes plus tard, le flux d'air est inversé dans l'une des deux unités de filtration grâce à des valves connectées au moteur. Alors, l'air pulsé dilate énergiquement l'absorbeur afin d'expulser la poussière accumulée sur le préfiltre.
Pendant cette opération de décolmatage, la deuxième unité de filtration continue d'aspirer.

Étape 3

Auto-nettoyage
(Droite)

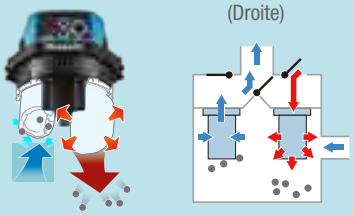

3 - Immédiatement après la deuxième étape, l'autre filtre est automatiquement nettoyé par le même mécanisme. Le premier filtre prend le relai de l'aspiration.

4 - Enfin, l'appareil reprend son cycle normal d'aspiration grâce aux deux unités de filtration

ASPIRATEURS
42 litres
1 200 W
250 mbar

VC4210L CLASSE L
Poussières > 1 mg/m³
Poussières domestiques, enduit de plâtre…

VC4210M CLASSE M
Poussières > 0,1 mg/m³
Poussières de bois…



- Commutateur de Ø de tuyau.
- Alarme de débit d'air pour prévenir de l'engorgement du tuyau d'aspiration.
- Commutateur de fonctionnement : **AUTO** : Mise en route par la machine via la prise asservie **0** : Arrêt, **I** : Mise en route standard
- 4 Variateur de vitesse.

	VC4210L	VC4210M
Type de Classe	L	M
InfiniClean	✔	✔
Mode EAU	✔	✔
Alarme débit d'air	✖	✔
Commutateur de débit	✖	✔

+ 20 % de durée de vie et de productivité

Filtre PTFE 99,9% de filtration

Filtre Standard
Durée de vie
Productivité

Filtre PTFE +20%
Durée de vie
Productivité

Support pour accueillir des coffrets MAKPAC

Puissance d'aspiration réglable, à adapter en fonction du travail effectué

Prise asservie activation automatique à la mise en route de la machine branchée

Tuyau antistatique

Flexible multidirectionnel





Poignée de transport
(en option, réf. W107418356)

Nouveau système de maintien du tuyau

Grandes roues arrières facilitant le transport

Roulettes avant munies de freins


Filtre de protection
du moteur. Filtre l'air de refroidissement du moteur.
(en option, réf. W107418352)





Adaptateur coffrets
empilables possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur.

InfiniClean

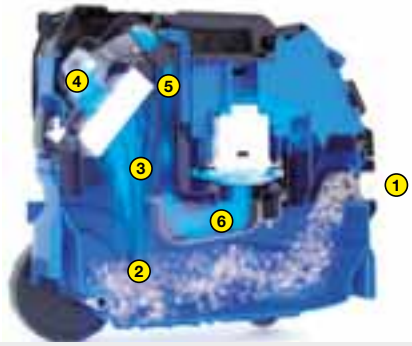

1. La poussière rentre dans la cuve,
2. Les particules fines se séparent des lourdes qui restent au fond de la cuve.
3. Les particules fines sont bloquées par le filtre PTFE (99,9 %).
4 5 6 L'air purifié est aspiré par la turbine de l'aspirateur.

VC4210LX | Aspirateur - Filaire | 1 200 W - 42 litres - 250 mbar - Classe L - Cuve plastique - Accessoires | LpA : 68 dB(A)



CLASSE L

Décolmatage automatique toutes les 15 secondes

- Système "INFINI CLEAN" : décolmatage automatique du filtre toutes les 15 secondes.
- Filtre à longue durée de vie PTFE : lavable et anti-adhérent.
- Possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur.
- Aspirateur conforme à la norme CE EN60335-2-69 pour poussière de type L (>1mg/m³).
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.

Puissance nominale / à connecter	1200 W / 2400 W
Volume d'air	4,5 m³/min
Dépression max.	250 mbar
Longueur du tuyau à vide	4 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Dimensions (L x l x H)	565 x 385 x 605 mm
Classe de poussière	L
Réservoir poussières / liquides / brut	34 / 30 / 42 litres
Nettoyage automatique du filtre	Oui
Cordon d'alimentation	7,5 m
Dimensions (L x l x H)	565 x 385 x 605 mm
Poids sans câble	16 kg

Livré de série : Tuyau aspiration D=32mm L=4m, Sac filtrant en tissu, Sac d'évacuation en plastique, Brosse d'aspiration 36x300mm, Raccord machine, Plaque de maintien des coffrets MAKPAC, Tube courbe acier chromé, 3 x Rallonge en Inox, Embout d'aspiration, 2 x Poignée de maintien du câble.

VC4210MX | Aspirateur - Filaire | 1 200 W - 42 litres - 250 mbar- Classe M - Cuve plastique - Accessoires | LpA : 68 dB(A)



CLASSE M

Aspire la poussière et l'eau

- Système "INFINI CLEAN" : décolmatage automatique du filtre toutes les 15 secondes.
- Filtre à longue durée de vie PTFE : lavable et anti-adhérent.
- Possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur.
- Aspirateur conforme à la norme CE EN60335-2-69 pour poussière de type M (>0,1mg/m³).
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.

Puissance nominale / à connecter	1200 W / 2400 W
Volume d'air	4,5 m³/min
Dépression max.	250 mbar
Longueur du tuyau à vide	4 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Volume de réservoir brut	42 litres
Classe de poussière	M
Réservoir poussières / liquides	34 / 30 litres
Nettoyage automatique du filtre	Oui
Cordon d'alimentation	7,5 m
Dimensions (L x l x H)	565 x 385 x 605 mm
Poids sans câble	16 kg

Livré de série : Tuyau aspiration D=32mm L=4m, Sac filtrant en tissu, Sac d'évacuation en plastique, Brosse d'aspiration 36x300mm, Raccord machine, Tube courbe acier chromé, 3x Rallonge en Inox, Embout d'aspiration, 2 x Poignée de maintien du câble, Plaque de maintien des coffrets MAKPAC.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

13 Aspirer FILAIRE

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

Aspirateurs ULTRA PORTABLES

	CL108FDZ*	DCL182ZB*	DCL280FZ*	DCL280FZC*	DCL281FZB*	DCL281FZCB*	DCL282FZ*	DCL283FRFW DCL283FZW*	DCL284FRFW DCL284FZW*	DCL285FZW*	DCL286FRFW DCL286FZW*	CL001GZ04*	CL002GZ03*	CL003GD101** CL003GZ*	CL003GD109** CL003GZ10*
Énergie	12 V Max Li-Ion	18 V Li-Ion										40 V Max Li-Ion			
Cuve CYCLONIQUE	—	—	—	Oui	—	Oui	—	—	—	—	Oui	—	—	Oui	Oui
Débit maximal (m³/min.)	1,2	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2	1,0	1,2	1,2	1,0	1,0
Dépression maximale (kPa)	4.4	5.4	5.3	5.3	8.2	8.2	—	17.5	18	18	18	21	21	20	20
Plateformes	CXT (2 à 4 Ah)	LXT (1,5 à 6 Ah)										XGT (2 à 8 Ah)			
Batterie(s) livrée(s)	—	—	—	—	—	—	—	1 (FRFW)	1 (FRFW)	—	1 (FRFW)	—	—	1 (BL4025)**	1 (BL4025)**
Nombre de vitesses	3	2	1	1	3	3	3	1	4	4	4	4	4	4	4
Niveau de pression acoustique (L pa)- dB(A)	72	71	70	70	71 / 70 / 63		72	—	—	—	—	54 / 59 / 62 / 65			
Capacité de la boîte à poussières (ml)	600	500	750	750 +400	750	750 +400	500	730	730	Sac poussière : 500 Sac papier : 330	Cyclone : 250	730	Tissu : 500 Papier : 330	250	250
Dimensions (mm) Longueur	956	999	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 066	1 066	1 066	1 106	1 016	1 101	1 121	1 121
Dimensions (mm) largeur	110	114	113	113	113	113	114	113	113	113	113	113	114	113	113
Dimensions (mm) hauteur	150	152	155	155	154	154	154	155	153	153	177	154	198	177	177
Poids net EPTA (kg)	1,0 - 1,2	1,3	1,2 - 1,6	1,2 - 1,6	1,2 - 1,6	1,2 - 1,6	1,3 - 1,6	1,3 - 1,6	1,3 - 1,6	1,4 - 1,7	1,6 - 1,9	1,7 - 2,3	1,8 - 2,4	1,9 - 2,5	1,9 - 2,5
Éclairage L.E.D.	Oui	—	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Aspirateurs PORTABLES

	CL121DWA	CL121DZ*	DCL184Z*	DVC350Z*	DVC750LZ*
Énergie	12 V Li-Ion		18 V Li-Ion		
Livré avec batterie	1 x BL1021B	—	—	—	—
Plateformes	CXT (2 à 4 Ah)		LXT (1,5 à 6 Ah)		
Dépression maximale	4,4 kPa	5,4 kPa	5,4 kPa	6,0 kPa	6,7 kPa
Nombre de vitesses	3	3	3	2	2
Puissance d'aspiration	6 / 20 / 30 W		5 / 23 / 38 W	15 / 50 W	25 / 50 W
Débit maximal (m³/min.)	1,3	2,3	1,4	3,4	1,6
Capacité de la cuve	Sac poussière : 500 ml Sac papier : 250 ml		Sac poussière : 500 ml Sac papier : 330 ml	3 litres	Poussière : 7,5 l Liquide : 4,5 l
Autonomie en usage continu	V1 : 67 min. (BL1041B)		V1 : 80 min. (BL1830B)	V1 : 26 min. (BL1830B)	V1 : 70 min. (BL1860B)
	V2 : 32 min. (BL1041B)		V2 : 30 min. (BL1830B)	V1 : 13 min. (BL1830B)	V2 : 35 min. (BL1860B)
	V3 : 27 min. (BL1041B)		V3 : 20 min. (BL1830B)	—	—
Dimensions (mm) Longueur	345	345	365	403	418
Dimensions (mm) largeur	138	138	138	195	251
Dimensions (mm) hauteur	202	203	202	226	278
Poids net EPTA	2 kg (BL1021B)	3 kg (BL1021B)	1.8 à 2.2 kg	2,2 kg	4,6 kg (BL1860B)
BL MOTOR	—	—	—	—	Oui

Aspirateur ROBOT

	DRC200Z*	DRC300Z*
Énergie	18 V Li-Ion	18 V Li-Ion
Plateforme	LXT (1,5 à 6 Ah)	
Capacité de la cuve: poussières	2,5 litres	3 litres
Dimensions en mm (Lxlxh)	460x460x180	500x500x204
Poids net EPTA	7,3 à 7.8 kg	9.6 à 10.6 kg

Aspirateurs DORSAUX

	DVC261ZX14*	DVC660Z*	VC008GZ*	DVC265ZXU*	DVC665Z*	VC009GZ01*
	NETTOYAGE			RACCORD MACHINE		
Énergie	36V => 2x18V Li-Ion		40 V Li-Ion	36V => 2x18V Li-Ion		40 V Li-Ion
Plateformes	LXT (1,5 à 6 Ah)		XGT (2 à 8 Ah)	LXT (1,5 à 6 Ah)		XGT (2 à 8 Ah)
Nombre de vitesses	3	3	4	2	3	3
Dépression maximale	11 kPa	11 kPa	18 kPa	11 kPa	11 kPa	18 kPa
Débit maximal (m³/min.)	2,3	2,3	2,4	1,8	1,8	1,9
Capacité de la cuve: poussières	2 litres	6 litres	2 litres	2 litres	6 litres	2 litres
Dimensions (mm) Longueur	230	297	233	230	297	233
Dimensions (mm) largeur	152	174	150	152	174	150
Dimensions (mm) hauteur	373	523	375	373	523	375
Poids net EPTA (kg)	4,5 (BL1860B)	6,7 (BL1860B)	4,1 à 5,3	4,5 (BL1860B)	6,7 (BL1860B)	4,1 à 5,3

Aspirateurs CHANTIER SANS FIL classe L

	DVC860LZ*	DVC865LZX3*	DVC866LZX1*	DVC867LZX4*	DVC150LZ*	DVC155LZX2*	DVC156LZX1*	DVC157LZX3*	VC001GLZ*	VC003GLZ*	VC002GLZ01*	VC004GLZ01*	VC006GMZ01*	VC007GLZ01*
Énergies Batterie	36 V = > 2x18 V Li-Ion								40 V Max Li-Ion				80 V Max Li-Ion	
Énergies Secteur	Oui	—	—	—	Oui	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Plateformes	LXT (1,5 à 6 Ah)								XGT (2 à 8 Ah)					
Dépression maximale (kPa)	Batterie : 9 Secteur : 24	11	11	11	Batterie : 9 Secteur : 24	11	11	11	23	23	23	23	18	18
Capacité cuve: poussières	8 litres	8 litres	8 litres	8 litres	15 litres	15 litres	15 litres	15 litres	8 litres	15 litres	8 litres	15 litres	40 litres	40 litres
Capacité cuve: liquides	6 litres	6 litres	—	—	12 litres	12 litres	—	—	6 litres	12 litres	—	—	30 litres	30 litres
Débit maximal (m³/min.)	Batterie : 2,1 Secteur : 3,6	2,1	2,1	2,5	Batterie : 2,1 Secteur : 3,6	2,1	2,1	2,4	3,2	3,2	1,8	1,8	3,7	3,7
Pression sonore (Lpa)	75 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	75 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Dimensions (mm) Longueur	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	586	586
Dimensions (mm) largeur	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	385	385
Dimensions (mm) hauteur	368	368	368	368	421	421	421	421	425	475	425	475	598	598
Poids net EPTA	9,2 kg	7.7 kg	7.7 kg	7.7 kg	9.6 kg	7.9 kg	7.9 kg	8.6 kg	8.1 kg	8.4 kg	8.3 kg	8.6 kg	18.4 kg	18.3 kg
Classes	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	M	L
AWS via Bluetooth®	—	—	—	Oui	—	—	—	Oui	—	—	Oui	Oui	Oui	Oui
HYBRIDE Batteries / Secteur	Oui	—	—	—	Oui	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Filtre HEPA	—	—	—	Oui	—	—	Oui	Oui	—	—	Oui	Oui	—	Oui
KIT nettoyage (brosse + tube)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Aspiration sèche et humide	Oui	Oui	—	—	Oui	Oui	—	—	Oui	Oui	—	—	Oui	Oui

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2

Aspirateurs CHANTIER FILAIRE	VC1310LX1	VC2012L	VC2000L	VC2510LX1	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3210LX1	VC4210LX	VC2211MX1	VC3211MX1	VC4210MX	VC3211HX1
Classes	CLASSE L									CLASSE M			CLASSE H
Puissance nominale (W)	1 050	1 000	1000	1 050	1 000	1 000	1 200	1 050	1 200	1 050	1 050	1 200	1 050
Puissance maximale à connecter (W)	Suivant mode 2 400 ou 2 600	2 600	—	Suivant mode 2 400 ou 2 600	2 600	2 600	2 400	Suivant mode 2 400 ou 2 600	2 400	2 600	2 600	2 400	2 600
Capacité de la cuve :poussières (l)	13	15	20	25	21	26	24	32	42	22	32	42	32
Capacité de la cuve : liquides (l)	7	12	—	14	18	23	19	27	30	17	27	30	27
Débit maximal (m³/min.)	Suivant mode 2 / 3,5	3,6	3,6	3,5	3,6	3,6	3,7	Suivant mode 2 / 3,5	4,5	3,5	3,5	4,5	3,5
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	72	72	72	73	72	72	59	73	62	73	73	62	73
Dimensions (mm) Longueur	366	371	375	432	395	395	380	552	385	552	552	385	552
Dimensions (mm) largeur	334	385	385	416	375	390	485	398	575	398	398	575	398
Dimensions (mm) hauteur	420	495	505	451	530	635	595	685	605	569	685	605	685
Poids net (kg)	9,6	7	7,5	10,5	8	10,5	10	14,5	16	16,3	16,9	16	16,9
Décolmatage du filtre	Automatique	Manuel		Automatique	Manuel			Automatique					

Votre santé, votre bien le plus précieux.

Perméabilité à la poussière

Choisissez votre aspirateur en fonction des matériaux que vous travaillez

Depuis 1997, les poussières dangereuses ont été catégorisées en trois classes : les classes L, M et H, réglementées par la norme IEC60335-2-69 (mondiale) et par la norme EN 60335-2-69. Les aspirateurs adaptés à chaque classe de poussière ont également été catégorisés de la même manière : Outre les standards de filtration régies par les normes IEC / EN60335-2-69, la notion "HEPA" est largement reconnue en matière d'efficacité de filtration.

Classes	Modèles	Principales conditions requises	Perméabilité à la poussière [4]
CLASSE H	VC3211H	- Capteur de flux d'air - Structure de protection du filtre [1] - Structure requérant un outil pour le montage/démontage du filtre [2] - Structure qui protège les utilisateurs de l'exposition à la poussière lors du vidage du sac à poussière [3]	> 99,995 %
CLASSE M	VC3211M, VC2211M, VC4210M, VC3012M	- Capteur de flux d'air - Structure de protection du filtre [1]	> 99,9 %
CLASSE L	VC1310L, VC2510L, VC3210L, DVC860L, DVC861L, DVC862L, DVC863L, DVC864L, VC4210L, VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC3012L	—	> 99 %


Classes de poussière selon la norme UE

[1] Les filtres doivent être protégés des objets tranchants comme les ongles lorsqu'ils sont accidentellement aspirés. La solution présente sur les modèles VC3211M/VC3211H est un protecteur des unités de filtration.

[2] Les filtres remplis de poussière ne doivent pas être facilement démontables. La solution présente sur le VC3211H est une vis qui fixe le levier d'ouverture de l'unité de filtration à la plaque de verrouillage.

[3] La poussière doit être empêchée de s'envoler lors du vidage du sac ou le remise en place des filtres. La solution présente sur le VC3211H est la fourniture de série du sac à filtre, en option sur le VC3211M.

[4] La perméabilité des particules de calcaire (marbre) ayant un diamètre de 5 microns ou moins, en accordance avec la norme UE.



Protéger vos voies respiratoires

Pourquoi ? Les voies respiratoires sont les principales points d'entrée de l'air dans notre organisme, il est donc primordial de se protéger pour éviter tout risque d'exposition aux polluants et aux maladies graves qu'elles peuvent engendrer.

Les polluants. Les effets des polluants dépendent :

- de leurs compositions chimiques (gaz, fumée, poussières...),
- de la taille des particules, plus elles sont petites, plus elles pénètrent loin dans l'organisme,
- de nos caractéristiques (âge, sexe...), mode de vie et état de santé,
- du degré d'exposition et des doses inhalées.

Remèdes. Les systèmes d'aspirations de chantier Makita sont équipés de différentes technologies permettant un niveau de filtration de particules polluantes adapté aux différents matériaux travaillés. Makita recommande également le port de masque de protection des voies respiratoires afin de limiter au maximum l'exposition aux polluants, en fonction des normes en vigueurs.

Pour plus d'information : http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/autres-dangers-et-risques/article/poussieres

Niveaux de filtrations

Pour vous aider dans votre choix,
Makita vous propose une signalétique simplifiée.



HEPA filter

Selon ce standard, les filtres HEPA doivent éliminer plus de 99,75% des particules de 0,3 µm de diamètre en suspension dans l'air.
Ainsi, ce standard ne définit qu'une efficacité de filtration du filtre lui-même, tandis que la norme IEC/EN60335-2-69 définit l'aspirateur adapté à chaque classe de poussière (construction, résistance mécanique de la machine) ainsi que sa perméabilité à la poussière.

En ce sens, les aspirateurs de classe H ne doivent pas nécessairement être équipés d'un filtre HEPA puisqu'ils répondent aux exigences des normes IEC/EN60335-2-69.

Une autre différence entre les méthodes de tests HEPA et les normes IEC/EN60335-2-69 est le taux de charge en poussières.

Les éléments filtrants pour les classes de poussières M et H doivent être testés avec de grandes quantités de particules de poussière de calcaire pour vérifier la résistance physique du filtre, tandis que les tests HEPA sont effectués avec de très petites gouttelettes de liquide.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Notes

14. JARDINS | PARCS | FORÊTS



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Plateformes Makita

ESPACES **VERTS**



L'environnement est au cœur de nos priorités.

Leader mondial dans l'outillage électroportatif, Makita a toujours axé le cycle de vie de ses produits sur une politique environnementale très forte.

Depuis la fabrication jusqu'à leur utilisation, chaque outil Makita est intégré dans une politique très volontariste et active en matière de respect de l'environnement.

XGT 40V max Li-ion



18V + 18V 36V LITHIUM-ION




18V LITHIUM-ION



12V max CXT



Un large éventail d'outils de jardin propulsé au lithium-ion

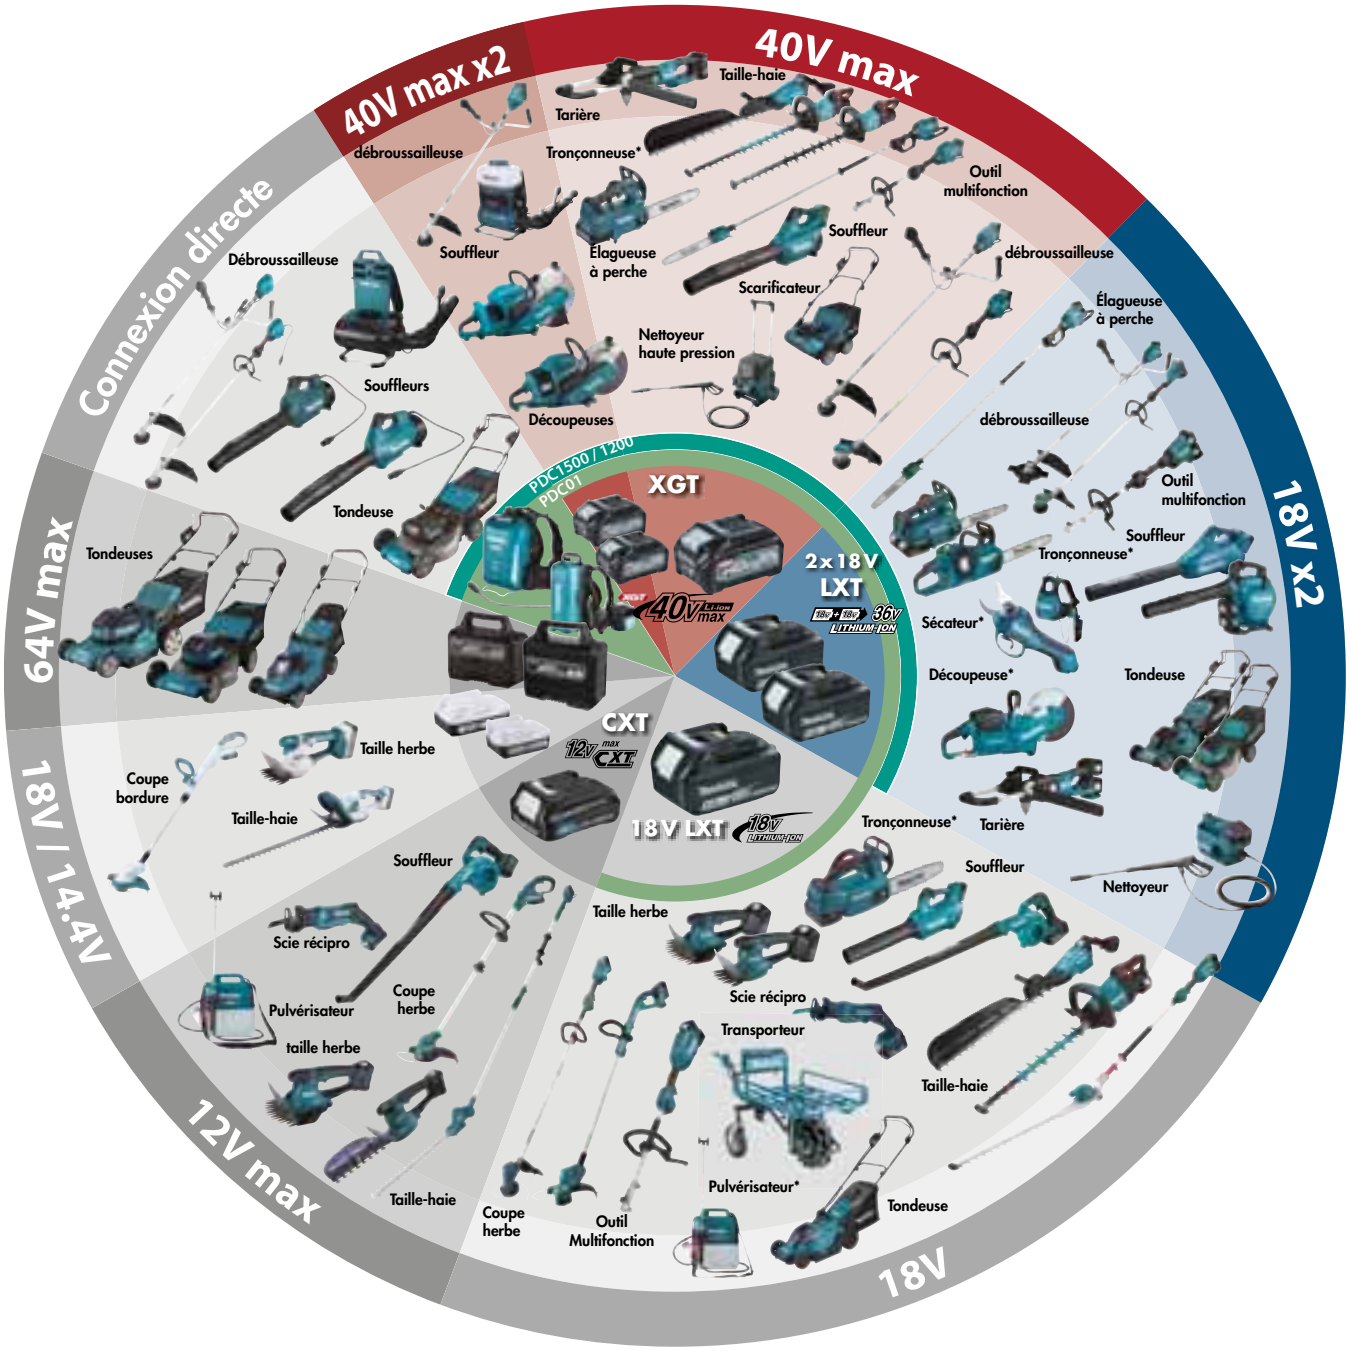

* Ces modèles ne sont pas compatibles avec la batterie et le support dorsal (PDC1200, PDC01)
Seules les tronçonneuses à poignée arrière sont compatibles

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Déforcer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables
274

XGT 40V max Li-ion — XGT JARDIN

LM001GT201 — Tondeuse - XGT — Ø 48 cm - 40 V Max Li-Ion - 5 Ah — LpA : 81 dB(A)



Excellentes performances dans les applications lourdes.

- Excellentes performances dans les applications lourdes.
- Équipé d'une fonction autotractée.
- 3 mode de coupe: normal, Soft no load, réduction du bruit.
- Changement automatique de batterie. Si deux batteries sont installées et qu'une batterie en cours d'utilisation est épuisée, le système de batterie passe automatiquement à l'autre.
- Fonction autotractée avec une plage de vitesse de 1,5 à 5,0 km/h.

Puissance de sortie maximale	1900 W
Largeur de coupe	480 mm
Positions de taille de coupe	10
Zone de tonte	2100 - 2600 m²
Hauteur de tonte	20 - 100 mm
Ø roue arrière / avant	23 / 23 cm
Vitesse : mode normal	3200 tr/min
Vitesse : mode soft no load	2500 / 3200 tr/min
Vitesse : mode réduction de bruit	2500 tr/min
Utilisation continue XGT / 8 Ah	58 - 71 min
Capacité du bac de ramassage	62 litres
Vitesse de propulsion	1,5 - 5 km/h
Dimensions (LxlxH)	1670 - 1745x550x965 - 1075 mm
Poids avec batterie	28 à 33 kg

LM001GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC40RC, 2x Batterie BL4050F.

LM001G | LM002G

Tondeuse XGT 40 V Max Li-Ion

Surfaces de tonte

sur une charge complète de la batterie (avec batterie BL4080F x2)

Les résultats de la tonte peuvent varier en fonction de la densité de l'herbe, de la hauteur de coupe, etc.

Référence	Ø lame	Poussée	Autotractée
LM001G	480 mm	± 2600 m²	± 2100 m²
LM002G	534 mm	± 3400 m²	± 2500 m²



Nouveau moteur à rotor extérieur optimisé pour les tondeuses à gazon



La lame est conçue de manière à éviter la double coupe pour une consommation de courant réduite.



Conception de lame optimale pour moins de réduction de la vitesse et de la rotation de la lame



LM002GT201 — Tondeuse - XGT — Ø 53 cm - 40 V Max Li-Ion - 5 Ah — LpA : 81 dB(A)



Excellentes performances dans les applications lourdes.

- Résistance à l'eau élevée (Garde humide / IPX4 Compatible).
- Excellentes performances dans les applications lourdes.
- Équipé d'une fonction autotractée.
- Changement automatique de batterie. Si deux batteries sont installées et qu'une batterie en cours d'utilisation est épuisée, le système de batterie passe automatiquement à l'autre.
- Fonction autotractée avec une plage de vitesse de 1,5 à 5,0 km/h.

Puissance de sortie maximale	1900 W
Vitesse à vide max	2300 - 2800 tr/min
Largeur de coupe	534 mm
Positions de taille de coupe	10
Zone de tonte	2500 - 3400 m²
Hauteur de tonte	20 - 100 mm
Ø roue arrière / avant	23 / 23 cm
Vitesse : mode normal	2800 tr/min
Vitesse : mode soft no load	2300 / 2800 tr/min
Vitesse : mode réduction de bruit	2300 tr/min
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Vitesse de propulsion	1,5 - 5 km/h
Dimensions (LxlxH)	1740 - 1810x595x970 - 1080 mm
Poids avec batterie	29,3 à 34,5 kg

LM002GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC40RC, 2x Batterie BL4050F.





LM003GZ — Tondeuse - XGT — Ø 38 cm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 83 dB(A)



Performances de tonte élevées

- 4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière).
- Poignée pliable sans outil.
- Peut être stocké verticalement.
- Moteur BL conçu pour les tondeuses sans fil haute puissance.
- La clé de verrouillage enfant est fournie pour une sécurité accrue. Réduction automatique de la vitesse de rotation du moteur au ralenti afin d'atténuer les vibrations.

Puissance de sortie maximale	740 W
Vitesse à vide max	3800 tr/min
Largeur de coupe	380 mm
Positions de coupe	8
Largeur de tonte	38 cm
Zone de tonte	780 m²
Hauteur de tonte	20 - 75 mm
Diamètre roue arrière/avant	16,5 / 14 cm
Capacité du bac de ramassage	40 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L×l×H)	1370 - 1420×450×990 - 1020 mm
Dimensions, pliée (L×l×H)	520×450×880 mm
Poids avec batterie	14,9 à 17,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

LM004GZ — Tondeuse - XGT — Ø 43 cm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 81 dB(A)



Performances de tontes élevées

- XPT (eXtreme Protection Technology)/compatible IPX4.
- La lame est conçue pour s'incliner vers l'avant de la tondeuse lorsqu'elle est fixée, minimisant la double coupe pour réduire la charge sur la machine afin de réduire la consommation d'énergie, une meilleure sensation de coupe et de meilleures performances de collecte de l'herbe.
- 3 en 1 (tonte / collecte / muchling)
- Fonction de démarrage progressif électronique pour des démarrages en douceur
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Puissance maximale	740 W
Vitesse à vide max	3800 tr/min
Largeur de coupe	43 cm
Positions de coupe	8
Largeur tonte	43 cm
Zone de tonte	830 m²
Hauteur de tonte	20 à 75 mm
Diamètre roues arrière/avant	16,5 / 14 cm
Capacité du bac de ramassage	50 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L×l×H)	1390 - 1440×460×990 - 1020 mm
Dimensions, pliée (L×l×H)	520×460×885 mm
Poids avec batterie	15,6 à 18,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

14 | XGT Jardin

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430



UV001GM201 Scarificateur - XGT | 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 380 mm | LpA : 74 dB(A)



Votre allié pour une pelouse impeccable et saine

- Idéal pour enlever les tontes de pelouse déposées, la mousse générée ainsi que pour couper à travers les vieilles racines pour une pelouse saine.
- Réglage de la hauteur de la poignée sans outil.
- Capacité du capteur d'herbe: 50 litres.

Tension XGT	Oui
Énergie	40 V
Vitesse à vide max	3 200 tr/min
Largeur de travail	38 cm
Ø roues arrière/avant	18 / 18 cm
Profondeur de travail	-12 à +5 mm
Bac de ramassage	50 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions	
plié (LxlxH)	550x680x640 mm
	1 020 à 1 240x680x915 à 1 155 mm
Poids net	16,5 kg
Poids avec batterie	18,7 à 23,8 kg

UV001GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur double DC40RB, 2x Batterie BL4040.

DG002GM101 Tarière "Goupille" - XGT | 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 1 batterie | LpA : 84 dB(A)



Puissance élevée, idéal pour la pose des poteaux, tuteurs, etc...

- Fixation du foret par goupille.
- Inverseur de sens pour extraire un foret coincé dans le sol.
- Frein électrique.
- 2 vitesses variables.
- Mise hors tension automatique.

Puissance de sortie maximale	1 350 W
Vitesse à vide max	0 - 400 / 0 - 1 500 tr/min
Couple max. fixation franc/élast	136 / 55 Nm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids net	6,1 kg
Dimensions (LxlxH)	842x605x194 mm
Poids avec batterie	6,8 à 8 kg

DG002GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040.



PM001G

Pulvérisateur Dorsal
XGT 40 V Max Li-Ion



Alimenté par une batterie XGT 40 V Max Li-Ion
(deux en parallèle ou une)

Capacité du réservoir 15 litres	**Portée maximale de pulvérisation** Mode vitesse de pulvérisation élevée 14 m (horizontal)
Temps d'usage continu Mode vitesse de pulvérisation élevée avec une batterie complètement chargée 22 min Batteries : BL4080F x2	**Taille moyenne des particules** Mode vitesse de pulvérisation élevée 50 / 150 m Buse ULV / buse standard

Mode vitesse de pulvérisation élevée	La pulvérisation longue distance permet une opération en extérieur.
Vitesse de pulvérisation moyenne/mode vitesse de pulvérisation faible	Pour un fonctionnement en intérieur ou un fonctionnement axé sur l'autonomie



Commutation automatique de la batterie

Si deux batteries sont installées et qu'une batterie en cours d'utilisation est épuisée, le système de batterie passe automatiquement à l'autre.


Vanne de réglage de la quantité de pulvérisation


Position de la poignée ajustable


Variateur de débit à la gâchette


Diamètre du port du filtre du réservoir : 0,5 mm (max)

Types de buses

Buse de brumisation
Diffusion par brumisation omnidirectionnelle.


Réf. 453506-1

Buse directionnelle (Option)
Diffusion par brumisation directionnelle haute et/ou basse.


Réf. 198249-5







3 modes de vitesse de pulvérisation

- Sélectionnable avec le bouton sur la poignée de commande
- Avec fonction de mémoire de mode. (lors de l'opération suivante, la machine reprendra son fonctionnement dans le même mode que la dernière fois que l'utilisateur l'a éteint.)

Compatibilité ULV

- Compatible avec les pulvérisations ULV (Ultra Low Volume) pour pesticides, etc.
- Uniquement disponible en mode vitesse de pulvérisation élevée.

Type de buse	Taille moyenne des particules
Buse ULV	50 µm
Buse Standard	150 µm

PM001GL202 | Pulvérisateur - XGT | 40 V Max Li-Ion - 8 Ah | LpA : 84,5 dB(A)



Distance de pulvérisation maximale jusqu'à 14 m

- WetGuard : excellentes performances d'étanchéité. La machine peut être utilisée même mouillée tant que la trappe à batteries reste fermée.
- BL Motor : longue durée de vie.

Capacité de conteneur	15 litres
Vitesse à vide max	0 à 25000 tr/min
Vitesse maximum de l'air	42 / 52 / 64 m/s
Volume d'air	9 / 11 / 14,3 m³/min
Poids net	11,9 kg
Dimensions (LxlxH)	320x600x690 mm
Poids avec batterie	13,2 à 15,7 kg

PM001GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur double rapide DC40RB, 2x Batterie BL4080F. couvercle de diffusion.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

UR012G | 013G

Débroussailleuses XGT 80 V Max Li-ion

XGT X2 80Vmax | BL MOTOR | WG WETGUARD | AFT | ADT Uniquement UR012G



ADT

Uniquement UR012G

Le régime adapte vitesse et puissance automatiquement en fonction de la densité des herbes.



Dans l'herbe fine

Mode ÉCO prolonge l'autonomie en silence.



Dans l'herbe épaisse

Mode BOOST Vitesse et puissance max.





Le système de rotation inversée, permet de dégager les herbes coincées dans la tête de coupe.



UR012GZ02 | Débroussailleuse - XGT | 80 V => 2x 40 V Max Li-Ion - 480 mm - Produit seul | LpA : 84,3 dB(A)



Une puissance équivalente à 40 cm³

- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.
- WetGuard et IPX4 Excellente performance de résistance à l'eau.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Puissance de sortie maximale	2000 W
Vitesse à vide V1/V2	3500 / 5000 tr/min
Largeur de coupe	225 à 480 mm
Filetage de l'arbre	M10x1,25G
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1790x680x590 mm
Poids avec batterie	8 à 9,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

UR013GT202 | Débroussailleuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 450 mm | LpA : 81,4 dB(A)



Débroussailleuse XGT avec guidon asymétrique pour plus de confort

- Moteur sans charbon.
- 2 vitesses.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Fonction d'élimination des enchevêtrements d'herbe.
- Levier de contrôle à vitesse variable.

Puissance de sortie maximale	1 500 W
Vitesse à vide max	3 500 - 6 700 tr/min
Largeur de coupe	255 - 450 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Dimensions (L x l x H)	1 922 x 690 x 546 mm
Poids avec batterie	5,9 à 7,2 kg

UR013GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4050F. lame 2 dents, harnais.

UR006G / 007G

Débroussailleuse 40 V Max Li-ion


Débroussailleuses d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³




6,2 kg
UR006G | BL4050F

Puissance max.
1 000 W

ADT Adapte automatiquement la vitesse en fonction des conditions de charge pour un fonctionnement optimal.

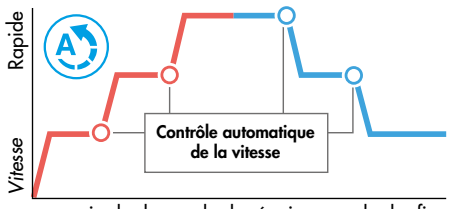

AFT Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter

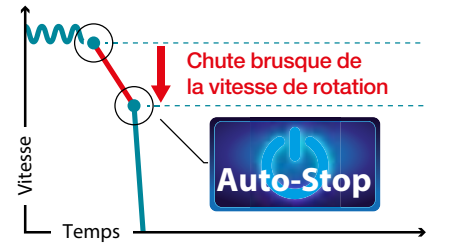

UR007GM101 | Débroussailleuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 430 mm - 1 batterie | LpA : 82,9 dB(A)



Débroussailleuse d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- WetGuard et IPX4; Excellente performance de résistance à l'eau.
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.

Puissance de sortie maximale	1 000 W
Largeur de coupe	255 à 430 mm
Vitesse à vide V1/V2/V3	4 600 / 5 500 / 7 000 tr/min
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25G
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (L x l x h)	1 815 x 396 x 266 mm
Poids avec batterie	5,3 à 5,9 kg

UR007GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040. Lame plastique 3 dents, Couteau 2 dents 255 mm, Tête à fil 4 mm.

UR006GM102 | Débroussailleuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 1 000 W - 1 batterie | LpA : 82,9 dB(A)



Débroussailleuse d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

- Moteur sans charbon.
- 3 vitesses.
- Inverseur de sens de rotation : Permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Puissance maximale	1 000 W
Vitesse à vide max	0 - 4 600 / 5 500 / 7 000 tr/min
Largeur de coupe	255 à 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	1 815 x 677 x 540 mm
Poids avec batterie	5,7 à 6,8 kg

UR006GZ06 : Livré sans chargeur, ni batterie.
UR017GM101 : Chargeur DC40RC, 1x Batterie BL4040. tête 3 couteaux.
UR017GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Harnais, Lame en plastique, 255 mm, Tête à fil M10 x 1,25 G, Lame débroussailleuse 2 dents Ø255mm, Clé à douille 17 mm, Clé hexagonale, Sac d'accessoires.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

UR017GM101 | Débroussailleuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 330 mm - 1 batterie | LpA : 82,2 dB(A)



Débroussailleuse XGT avec poignée type C

- Le moteur monté à l'arrière rend l'équilibre du poids de l'outil similaire à celui des coupe-herbe à moteur.
- Interrupteur de déclenchement à vitesse unique + Réglages à 3 vitesses par bouton.
- Technologie de détection de rétroaction active AFT : pour frein de rebond.
- Mode rotation inversée pour dégager les herbes entortillées autour de la lame.
- Technologie de détection de rétroaction active AFT : anti kickback.

Puissance de sortie maximale	600 W
Vitesse à vide max	3 500 / 5 300 / 6 500 tr/min
Largeur de coupe	230 - 330 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Longueur totale	1 792 mm
Dimensions (L x l x H)	1792 x 362 x 265 mm
Poids avec batterie	4,2 à 4,8 kg

UR017GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC40RC, 1x Batterie BL4040. tête 3 couteaux.

UR016GM101 | Débroussailleuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 330 mm - 1 batterie | LpA : 82,2 dB(A)



Débroussailleuse XGT avec guidon asymétrique pour plus de confort.

- Le moteur monté à l'arrière rend l'équilibre du poids de l'outil similaire à celui des coupe-herbe à moteur.
- Interrupteur de déclenchement à vitesse unique + Réglages à 3 vitesses par bouton.
- Technologie de détection de rétroaction active AFT : pour frein de rebond.
- Mode rotation inversée pour dégager les herbes entortillées autour de la lame.
- Technologie de détection de rétroaction active AFT : anti kickback.

Puissance de sortie maximale	600 W
Vitesse à vide max	0 à 6 500 tr/min
Largeur de coupe	230 - 330 mm
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 LH
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Longueur totale	1 792 mm
Dimensions (L x l x H)	1792 x 625 x 537 mm
Poids avec batterie	4,7 à 5,3 kg


UR016GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC40RC, 1x Batterie BL4040. tête 3 couteaux, harnais, .

UR016 | 017G

Débroussailleuses XGT 40 V Max Li-ion

Aussi efficaces que des modèles 23 cm³

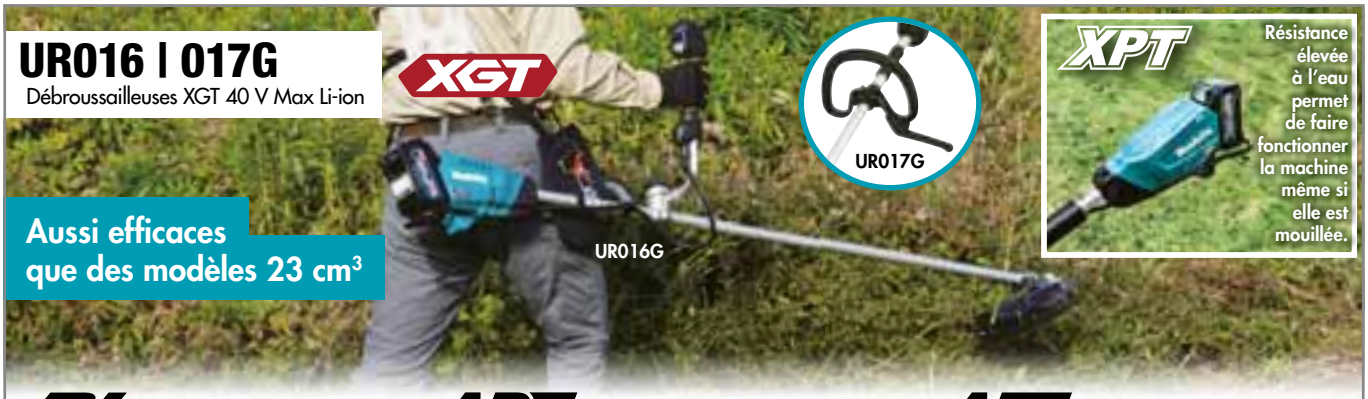


BL MOTOR — Moteur monté à l'arrière

Rend l'équilibre du poids de l'outil similaire à celui des coupe-herbe à moteur.




ADT — Contrôleur de couple et de vitesse.

Adapte automatiquement la vitesse en fonction des conditions de charge pour un fonctionnement optimal.

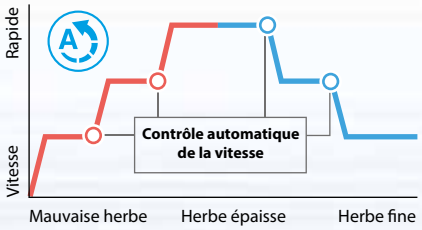

AFT — Système anti-kickback

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter.

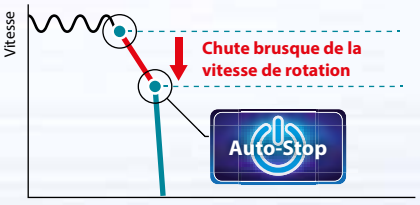










UR002GZ01 — Débroussailleuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 350 mm - Produit seul — LpA : 74,4 dB(A)



Débroussailleuse légère et puissante

- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Puissance de sortie maximale	550 W
Largeur de coupe	230 à 350 mm
Vitesse à vide V1/V2	3500 / 5300 tr/min
Filetage de l'arbre	M10x1,25G
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1760x630x500 mm
Poids avec batterie	4,6 à 5,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

UR003GZ01 — Débroussailleuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 350 mm - Produit seul — LpA : 74,4 dB(A)



Débroussailleuse légère et puissante

- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Puissance de sortie maximale	550 W
Largeur de coupe	230 à 350 mm
Vitesse à vide V1/V2	3500 / 5300 tr/min
Filetage de l'arbre	M10x1,25G
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1760x355x230 mm
Poids avec batterie	4,1 à 4,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

UE001G

Dresse bordure - XGT

Alimenté par une batterie XGT, équipé d'un moteur BL et délivrant une puissance maximale de 1,1 kW

MAX Puissance 1 100 Watts

MAX Coupe 59 mm de profondeur



Protection avec une grande visibilité de la lame



MOTEUR BL
Haute puissance.



Le réglage de la **profondeur de coupe** se fait en ajustant la hauteur de la roue.



La technologie AFT coupe le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement.

Nouveau levier de verrouillage réduisant le temps de mise hors tension automatique, pour améliorer l'efficacité du travail.

Plaque de protection
Protège le carter d'engrenages de l'usure due au contact avec le sol pendant le fonctionnement à la profondeur de coupe maximale.

Plaque de protection

UE001GZ — Dresse bordure - XGT — 40 V Max Li-Ion - 1100W - 59 mm - Produit seul — LpA : 75,5 dB(A)

NOUVEAU



Idéal pour la finition des chemins et abords de massifs

- Débroussailleuse sans fil avec rendement similaire à celui des modèles à moteur de classe 30 cm_.
- La protection offre une meilleure visibilité de la pointe de la lame tout en maintenant l'angle de couverture.
- Réglage de la profondeur de coupe maximum 59 mm.
- Vitesse variable.
- Maintient une vitesse constante sous charge. Frein électrique.

Puissance de sortie maximale	1100 W
Vitesse à vide max	0 - 4800 tr/min
Taille de filetage	M10x1.25
Largeur de coupe	203 mm
Capacité de coupe maximale	59 mm
Utilisation continue 5 Ah	18 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1880x227x303 mm
Poids net	5,4 kg
Poids avec batterie	6,1 - 7,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Jeu de lames, sac d'accesoirres et clé.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

14 | XGT Jardin

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430



UC029GZ — Tronçonneuse d'élagage - XGT — 40 V Max Li-Ion - 150 mm - 8 m/s - Produit seul — LpA : 81 dB(A)

NOUVEAU



Légère et compact permettant une taille facile des arbres de jardin ou de verger.

- Réglage de la tension de la chaîne de scie sans outil,
- Étanchéité XPT,
- Lubrification automatique de la chaîne,
- La fenêtre de visualisation permet de vérifier facilement le niveau d'huile,
- Levier de verrouillage accessible des deux côtés,

Réservoir d'huile de chaîne	0,055 L
Vitesse de la chaîne à max.	8,0 m/s
Longueur du guide	150 mm (6")
Hauteur de chaîne	0,325 "
Gauge de chaîne	0,043 " - 1,1 mm
Niveau de vibration	4,6 m/s²
Poids net du produit	1,3 kg
Poids de l'outil avec batterie	2,1 - 2,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

UC002GM203 — Tronçonneuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 25 cm — LpA : 90 dB(A)



Vitesse de la chaîne maximum de 24,8 m/s

- WetGuard/IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.
- Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile.
- Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique.
- Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau.

UC002GM202 : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Guide étoile 25 cm, Chaîne 25 cm 91PX.
UC002GM102 : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040. Guide étoile 25 cm, Chaîne 25 cm 91PX.
UC002GM103 : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040.
UC002GZ02 : Livré sans chargeur, ni batterie. Pas de chaîne de 0.325".
UC002GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Puissance de sortie maximale	1400 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 litre
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Longueur de la barre de chaîne	25 cm / 10"
Hauteur de chaîne	3/8"
Jauge de chaîne	0,050"
Jauge de chaîne	1,1 mm
Puissance bar	10" / 250 mm
Dimensions (L×l×H)	266×194×227 mm
Poids avec batterie	3,8 à 4,4 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040.

UC011GT102 | Tronçonneuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 5 Ah - 35 cm | LpA : 91 dB(A)



Puissance équivalente à une machine thermique de 42 cm³

- Léger moins fatigant pour l'opérateur.
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau.
- fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs.
- WetGuard/ IPX4 : excellentes performances d'étanchéité.

Puissance de sortie maximale	1 600 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,26 litre
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	25,5 m/s
Longueur de la barre de chaîne	35 cm / 14"
Hauteur de chaîne	0,325"
Jauge de chaîne	0,043"
Jauge de chaîne	1,1 mm
Puissance bar	14" / 350 mm
Niveau de vibration (3 axes), brossage du bois	4,4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	445x230x275 mm
Poids avec batterie	6,1 à 7,4 kg

UC011GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4050F.







UC012GT102 | Tronçonneuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 5 Ah - 40 cm | LpA : 91 dB(A)



Puissance équivalente à une machine thermique de 42 cm³

- Léger moins fatigant pour l'opérateur.
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau.
- fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs.
- WetGuard/ IPX4 : excellentes performances d'étanchéité.

Puissance de sortie maximale	1 600 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,26 litre
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	25,5 m/s
Longueur de la barre de chaîne	40 cm / 16"
Hauteur de chaîne	0,325"
Jauge de chaîne	0,325""
Jauge de chaîne	1,1 mm
nombre de maillons	64
Puissance bar	16" / 400 mm
Niveau de vibration (3 axes), brossage du bois	4,4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	445x230x275 mm
Poids avec batterie	6 à 7,4 kg

UC012GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4050F.





UC022GZ | Tronçonneuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 35 cm - Produit seul | LpA : 93 dB(A)

NOUVEAU



Puissance équivalente à une machine thermique de 35 cm³.

- Réglage de la chaîne sans outil pour une utilisation et un entretien pratiques.
- Amélioration de la réponse à l'opération de la gâchette pour une accélération plus rapide.
- Grand orifice de remplissage d'huile avec fenêtre de visualisation permet d'ajouter et de vérifier facilement le niveau.
- Equipé d'un frein mécanique et d'un frein électrique.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.

Puissance de sortie maximale	1 600 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 litre
Vitesse de la chaîne max.	25,5 m/s
Longueur du guide	350 mm (14")
Hauteur de chaîne	0,325"
Jauge de chaîne	0,043" / 1,1 mm
Nombre de maillons	59
Dimensions (LxlxH):	430x225x271 mm
Poids net	3,4 kg
Poids avec batterie	5,1 à 5,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Guide de chaîne, Chaîne, Huile 100 ml, Clés combinées.

Service clients voir en **page 20**


Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

UA004G

Tronçonneuse d'élagage à perche XGT 40 V Max Li-ion



Efficacité identique ou supérieure à des modèles thermiques de 35 cm³

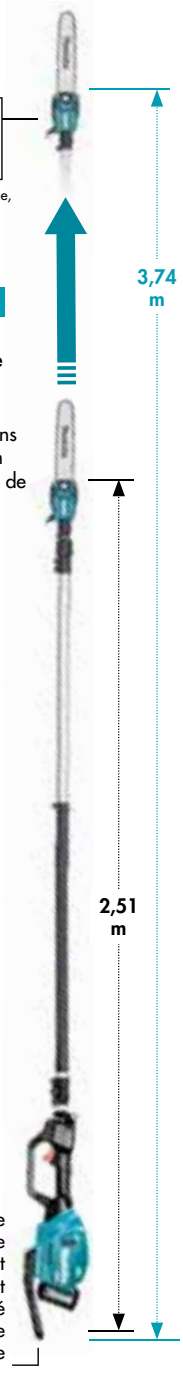

Téléscopique

Perche télescopique Extension et maintient de la perche sans outil pour un réglage aisé de la longueur.

Le protège batterie peut également être utilisé comme poignée auxiliaire.

Excellent équilibre de l'outil.

Le moteur est situé dans le boîtier de la batterie au bas de l'outil.

Ce moteur monté en bas réduit le poids de la tête de scie, permet :

- Un contrôle facile de la tête de scie pour un accès à la position de coupe souhaitée,
- De réduire la fatigue et le stress des utilisateurs.



Résistance élevée à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée.



Tête de scie étroite Offre une maniabilité facile entre les branches.



Bouchon de réservoir d'huile rétractable pour réduit le risque d'accrochage de la tête de scie dans les branches.



Réservoir d'huile de chaîne à haute transparence pour vérifier le niveau d'huile.



Tête de scie fine largeur de seulement 8,7 cm pour une maniabilité aisée dans les branches.

Crochet à branches intégré pratique pour tirer les branches coupées des arbres








Écrou captif anti-chute

AVANTAGES

- Tête d'élagage légère qui facilite l'accès à la position de coupe désirée,
- WetGuard/ IPX4 : excellentes performances d'étanchéité,
- La technologie de détection de rétroaction active (AFT) désactive le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement.

AFT

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter



Efficacité opérationnelle élevée Le moteur BL haute puissance offre une efficacité de fonctionnement identique ou supérieure à celle des modèles à moteur thermique de 35 cm³.



UA004GM101 | Tronçonneuse d'élagage sur perche - XGT | 40 V Max Li-Ion - 1 batterie | LpA : 90 dB(A)



XGT 40V max BL MOTOR Bluetooth WG XPT

Télescopique réglable en longueur de 2,5 m à 3,8 m offre une portée étendue

- Tête d'élagage légère qui facilite l'accès à la position de coupe désirée.
- WetGuard/ IPX4 : excellentes performances d'étanchéité.
- La technologie de détection de rétroaction active AFT : désactive le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement.

Puissance de sortie maximale	1500 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,16 litre
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Longueur de la barre de chaîne	300 mm / 12"
Hauteur de chaîne	3/8"
Jauge de chaîne	0,043 - 0,050"
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Dimensions (LxlxH)	2812 - 4044x156x187 mm
Poids avec batterie	7,6 à 8,9 kg

UA004GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040.

UX01G

Outil multifonctions XGT 40 V Max Li-ion

1 000 W
Puissance maximum

Quand compatibilité rime avec polyvalence

Outils idéals pour l'entretien des golfs



Évacuation de l'eau des bunkers

Outil **de pompage**



Pour couper les branches.

Outil **Élagueuses à perche**



Outil **Dresse-bordure**



Coupes d'herbe au bord du bunker ou des sentiers

Outil **Débroussailleuse**



Pour couper l'herbe

BL MOTOR AFT — WG WETGUARD XPT — XGT 40V max Li-ion



+ d'info p. 421




Inverseur de sens de rotation

Les herbes peuvent être enlevées par rotation lente en sens inverse de l'outil de coupe après un bourrage. La position de l'interrupteur reviendra automatiquement à «Avant» après l'arrêt.



Pensé pour faciliter le transport

- Le système divisé de la tête d'alimentation et de l'accessoire facilite la portabilité.
- Le sac à outils (en option) facilite encore plus le transport dans le coffre d'une voiture ou dans un petit espace de rangement.

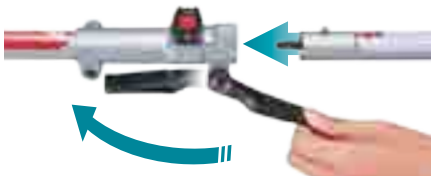

Changement facile d'outils
Le système de verrouillage à levier permet une installation et un remplacement rapides et sans outil des accessoires.

UX01GZ01 — Outil multifonction - XGT — 40 V Max Li-Ion - Outil Débroussailleuse - Produit seul — LpA : 80,1 dB(A)



XGT — 40V max — BL MOTOR — WG — XPT — AFT

Puissant et polyvalent en toutes circonstances

- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- WetGuard et IPX4; Excellente performance de résistance à l'eau.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

Puissance maximale	1000 W
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 à 9700 tr/min
Dimensions (L x l x H)	1 001 x 320 x 209 mm
Poids avec batterie	5,3 à 12,5 kg

UA004GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Un outil débroussailleuse.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

14 | XGT Jardin

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430



UH020GD101 — Taille-haie - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 50 cm — LpA : 83 dB(A)

NOUVEAU



Compact et léger, idéal pour la taille de petites haies.

- Offre une coupe douce et efficace grâce à la puissance de sortie de 460 W et au nombre de courses de 4 200 coups par minutes.
- Fonction d'inversion pour éliminer les bourrages lorsque les lames sont coincées avec des branches.
- Lamier en aluminium.
- Structure antivibratoire.
- Anti redémarrage.

Puissance de sortie maximale	460 W
Vitesse à vide max	2 100 tr/min
Coups par minute (SPM)	4 200 cps/min
Épaisseur de la branche max.	20 mm
Utilisation continue 4 Ah	110 min
Niveau de vibration	≤ 2,5 / ≤ 2,5 m/s²
Espacement des dents	30 mm
Longueur de la lame	500 mm
Dimensions (LxlxH):	929 x 207 x 185 mm
Poids avec batterie	3 à 4,2 kg
Poids net	2,3 kg

UH020GZ : Livré sans chargeur, ni batterie. Fourreau.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4025. Protection pour batterie, Fourreau.

UH021GD101 — Taille-haie - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 60 cm — LpA : 83 dB(A)

NOUVEAU



Compact et léger avec son lamier en aluminium.

- Offre une coupe douce et efficace grâce à la puissance de sortie de 460 W et au nombre de courses de 4 200 coups par minutes.
- Fonction d'inversion pour éliminer les bourrages lorsque les lames sont coincées avec des branches.
- Lamier en aluminium.
- Structure antivibratoire.
- Anti redémarrage.

Puissance de sortie maximale	460 W
Vitesse à vide max	2 100 tr/min
Coups par minute (SPM)	4 200 cps/min
Épaisseur de la branche max.	20 mm
Utilisation continue 4 Ah	105 min
Niveau de vibration	≤ 2,5 / ≤ 2,5 m/s²
Espacement des dents	30 mm
Longueur de la lame	600 mm
Dimensions (LxlxH):	929 x 207 x 185 mm
Poids avec batterie	3,1 à 4,3 kg
Poids net	2,4 kg

UH021GZ : Livré sans chargeur, ni batterie. Fourreau.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4025. Protection pour batterie, Fourreau.

UH004GM201 — Taille-haie - XGT — 40 V Max Li-Ion - 60 cm — LpA : 86 dB(A)



Le Taille-haies qui n'a rien à envier au modèle thermique ou filaire.

- La batterie Li-Ion 40 V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.
- Dessin optimal de la lame pour une coupe sans à-coups et une grande longévité.
- Interrupteur à double action pour une sécurité accrue.
- Poignée souple pour une prise en main confortable et sûre.
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur.

Puissance maximale	700 W
Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	5 000 cps/min
Diamètre de coupe max	23,5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 123 x 225 x 199 mm
Poids avec batterie	4,3 à 5,5 kg

UH004GM101 : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040. Fourreau de lamier.
UH004GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Protège lamier.

UH005GM201 — Taille-haie - XGT — 40 V Max Li-Ion - 75 cm — LpA : 86 dB(A)



Autonomie, puissance et grand lamier pour un travail parfait.

- La batterie Li-Ion 40 V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.
- Performances de taille fiables et comparables à celle des taille-haies thermiques ou filaires.
- Dessin optimal de la lame pour une coupe sans à-coups et une grande longévité.
- WetGuard - excellentes performances d'étanchéité.
- L'autonomie à vide avec une batterie à pleine charge est identique, voire supérieure, à celle obtenue avec un plein réservoir de carburant.

Puissance maximale	720 W
Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	5 000 cps/min
Diamètre de coupe max	23,5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 275 x 225 x 199 mm
Poids avec batterie	4,5 à 5,57 kg

UH005GM101 : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040. Fourreau de lamier.
UH005GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Fourreau de lamier.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

UH006GM201 — Taille-haie - XGT — 40 V Max Li-Ion - 60 cm — LpA : 81 dB(A)



Optimal pour la coupe de branches épaisses

- La batterie Li-Ion 40V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.
- Performances de taille fiables et comparables à celle des taille-haies thermiques ou filaires.
- Dessin optimal de la lame pour une coupe sans à-coups et une grande longévité.
- WetGuard - excellentes performances d'étanchéité.
- L'autonomie à vide avec une batterie à pleine charge est identique, voire supérieure, à celle obtenue avec un plein réservoir de carburant.

Puissance maximale	720 W
Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	4000 cps/min
Diamètre de coupe max	25 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1123x225x199 mm
Poids avec batterie	4,4 à 5,6 kg

UH006GM101 : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040. Fourreau de lamier.
UH006GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Protège lamier.

UH007GM201 — Taille-haie - XGT — 40 V Max Li-Ion - 75 cm — LpA : 81 dB(A)



Autonomie, puissance et grand lamier pour un travail parfait.

- La batterie Li-Ion 40 V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.
- Performances de taille fiables et comparables à celle des taille-haies thermiques ou filaires.
- Dessin optimal de la lame pour une coupe sans à-coups et une grande longévité.
- WetGuard - excellentes performances d'étanchéité.
- L'autonomie à vide avec une batterie à pleine charge est identique, voire supérieure, à celle obtenue avec un plein réservoir de carburant.

Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	4000 cps/min
Diamètre de coupe max	23,5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1275x225x199 mm
Poids avec batterie	4,6 à 5,2 kg

UH007GM101 : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040. Fourreau de lamier.
UH007GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040. Protège lamier.

UH013GM101 — Taille-haie - XGT — 40 V Max Li-Ion - 60 cm - 18 mm - 1 batterie — LpA : 80 dB(A)



Simple denture pour la taille de longues haies droites

- Simple denture pour la taille de longues haies droites.
- WetGuard et IPX4 Excellente performance de résistance à l'eau.
- Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- La forme de la lame permet de couper proprement les branches.

Puissance de sortie maximale	720 W
Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	0 - 5000 cps/min
Diamètre de coupe max	18 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1226x270x150 mm
Poids avec batterie	3,9 à 4,5 kg

UH013GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040. Protège lamier.

UH014GM101 — Taille-haie - XGT — 40 V Max Li-Ion - 75 cm - 18 mm - 1 batterie — LpA : 81 dB(A)



Simple denture pour la taille de longues haies droites

- Simple denture pour la taille de longues haies droites.
- WetGuard et IPX4 Excellente performance de résistance à l'eau.
- La forme de la lame permet de couper proprement les branches.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier.

Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	0 - 5000 cps/min
Diamètre de coupe max	18 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1226x270x150 mm
Poids avec batterie	4 à 4,7 kg

UH014GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040. Protège lamier.


UH014G

Taille-haie 40 V max Li-Ion 75 cm

Simple denture pour la taille de longues haies droites

Diamètre de branche maxi.

Ø 18 mm
Fonction déblocage





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

UN001G

Taille-haie à perche

Léger et capable de couper des branches épaisses.

Ø maximal de la branche *1	Ø maximal de coupe *2	Épaisseur des dents
25 mm	20 mm	2,4 mm

*1 Indique le diamètre maximal d'une branche qui peut être reçue entre deux dents de lame adjacentes.
*2 L'épaisseur d'une branche qui peut être coupée en appuyant les lames de cisaillement contre elle pendant deux secondes.

La lubrification est possible avec une pompe à graisse

La maintenance a été améliorée en ajoutant un accès de graissage et d'huilage.





Les utilisateurs qui ne possèdent pas de pompe à graisse peuvent retirer le boulon et fournir de la graisse avec un tube de graisse comme avec nos modèles actuels.




Durabilité améliorée du mécanisme de réglage d'angle de la tête de coupe

Le mécanisme a été repensé pour réduire l'usure par glissement lors du réglage de l'angle de la tête, réduisant ainsi l'apparition de jeu.







Fonction de marche arrière pour éliminer les bourrages

Le système de rotation inverse libère les lames lorsqu'elles sont coincées par des branches épaisses.

Conçu pour être léger et capable de couper des branches épaisses

L'outil est capable de couper des branches épaisses grâce à une puissance accrue obtenue par la batterie XGT 40 V max et les lames de cisaillement épaisses.


Un plus grand confort d'utilisation a été obtenu en réduisant considérablement le poids de l'outil par rapport aux modèles de moteur concurrents.



Équilibrage optimal de la tête


La tête est positionnée dans l'axe du corps pour offrir un équilibre optimal, et réduisant ainsi la fatigue de l'avant-bras.

Le taille-haie sur perche est **pliable** ce qui facilite son transport et son stockage.

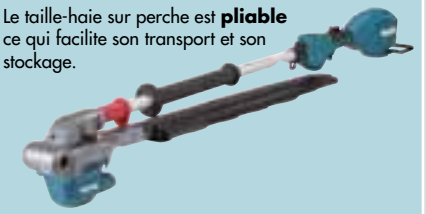

Angle de lame réglable

L'angle de la tête peut être réglé en 6 étapes entre +45°et -70°.

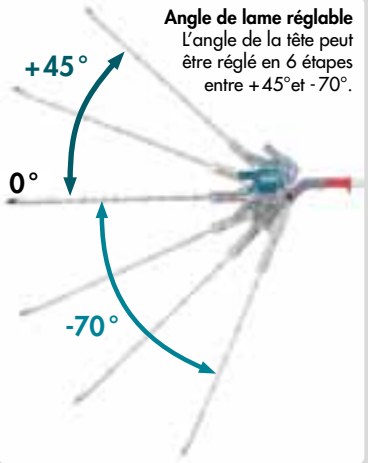

Lame affûtée obliquement à trois facettes

Type de coupe grossière à double face



UN001GZ | Taille-haie à perche - XGT | 40 V Max Li-Ion - 60 cm - 25 mm - Produit seul | LpA : 82 dB(A)

NOUVEAU



Obtenez des résultats professionnels sans quitter le sol.

- Tête de taille-haie réglable en angle; Inclinaison de 45° vers le haut jusqu'à 70° vers le bas à partir de la position horizontale.
- 3 vitesses pour un contrôle optimal.
- Système de rotation inversée libère les lames lorsqu'elles sont coincées par des branches épaisses.
- Équipé d'un frein électrique et d'un graisseur pour un entretien facile.
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur.

Puissance de sortie maximale	860 W
Impacts par minute (IPM)	2 000 / 3 000 / 4 000 tr/min
Épaisseur de la branche max.	20 mm
Utilisation continue 4 Ah	65 min
Longueur de la lame	600 mm
Niveau de vibration	4,9 / 3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH):	2 268 x 100 x 148 mm
Poids net	4 kg
Poids avec batterie	4,7 à 5,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Sangle, Fourreau de protection.



UB001GM101 | Souffleur - XGT | 40 V Max Li-Ion - 13,3 m³ - 1 batterie | LpA : 83,7 dB(A)



Très puissant jusqu'à 17 N en mode Boost

- Souffleur à vitesse variable sans fil et sans fil 40 V max XGT BL.
- Compatible avec les accessoires disponibles pour DUB362.
- Compact et léger pour une utilisation d'une seule main.
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Force de soufflage puissante (Max 17 N).

Vitesse à vide max	0 - 20000 / 23000 tr/min
Vitesse maximum de l'air	53 / 64 m/s
Volume d'air	0 -13,5 / 16 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	917 - 1017 x 167 x 297 mm
Poids avec batterie	3,1 à 4,5 kg

Classe iPX4 d'étanchéité

UB001GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040. Protège-batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

HW001G
Nettoyeur XGT 40 V Max Li-ion

115 bars
Pression Maximum

Classe iPX5 d'étanchéité



Poignée téléscopique et roulette intégrée pour facilité le transport











Commutation automatique de la batterie
Lorsque la première batterie est épuisée, la seconde prend le relais.



Rangement des accessoires
Partie latérale : Pistolet à gâchette
Partie arrière : Tuyau haute pression, Buse à mousse, Lance.

3 modes de fonctionnement pour s'adapter aux différents besoins.



Mode avec buse Variospray	Mode 3	Mode 2	Mode 1
Pression régulière	85 bars	55 bars	30 bars
Débit régulier	5,5 l/min	4,2 l/min	3,0 l/min
Utilisation continue*	18 min.	30 min.	60 min.
Exemples de travaux recommandés	Lavage de l'extérieur du bâtiment, etc.	Lavage de véhicules, matériel agricole, etc.	Travaux de lavage légers

* environ sur des batteries complètement chargées (avec 2 batteries BL4050F)

HW001GZ — Nettoyeur Haute Pression - XGT — 40 V Max Li-Ion - 420 l/h - 115 bar - Produit seul — LpA : 85 dB(A)



Une solution de nettoyage mobile et autonome

- Nettoyeur haute pression sans fil alimenté par une batterie Li-Ion XGT 40V Max (deux en parallèle ou une).
- 3 modes de fonctionnement : Le mode de fonctionnement peut être sélectionné en fonction du degré de saleté de l'objet à nettoyer.
- Fonction d'auto-amorçage.
- L'eau peut être fournie à partir du robinet, de réservoirs d'eau, de grands seaux...

Puissance de sortie maximale	1200 W
Débit maximal	7 l/min
Température de l'eau max.	40 °
Pression maximale	115 bar
Pression de fonctionnement	30 - 85 bar
Tuyau de pression, longueur	5 m
Dimensions (LxlxH)	344x383x520 mm
Poids avec batterie	10,3 à 13,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Accessoires pour HW1200/HW1300, Buse + extension à jet réglable, Buse à jet réglable, Buse à mousse, Connecteur d'absorption G3/4, Ensemble de filtres, Ensemble de prolongateur, Filtre à eau, Gachette pistolet pour Nettoyeur Haute pression, Lance à jet réglable, Lance pulverisation cyclone, Set de nettoyage, Tuyau cpl, Tuyau haute pression 5 m.

PS001GZ — Monobrosse - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 73 dB(A)

NOUVEAU



Transformer votre façon de nettoyer.

- Résistant à l'eau avec XPT,
- 3 réglages de vitesse,
- Réglage de la longueur par levier (perche télescopique),
- Deux lampes de travail à LED,
- La protection anti-éclaboussures à ressort absorbe et supprime les oscillations,

Vitesse à vide max	0 - 150 / 350 / 600 tr/min
Utilisation avec une batterie 2,5 Ah	140 / 50 / 30 min
Niveau de vibration (3 axes), polissage	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	1081-1435x204x361 mm
Poids net du produit	3,8 kg
Poids de l'outil avec batterie	4,5 - 5,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.





VS001G
Balayeuse aspirante

Taux de collecte des poussières d'environ 90 %[1]

[1] Mode d'aspiration : Standard, Vitesse de rotation de la brosse : Standard, Valeur lorsque la brosse latérale est éteinte, Type de sol : Sol dur
Type de poussière : Poudre de ciment (taille des particules : environ 10 µm), Volume de poussière : Densité d'épandage : 250 g/m², Distance de déplacement de la balayeuse : 700 mm

Classe iPX4 d'étanchéité


XGT 40V max | BL MOTOR | XPT | HEPA filter

Capable de nettoyer la poussière ou les déchets
Deux brosses principales situées au bas de la machine permettent de nettoyer les petites particules de poussière ainsi que les gros débris tels que les bouteilles PET de 50 cl.

Fonction de dépoussiérage
Réduit les poussières projetées par les brosses.

Capacité du bac[1] intégré 24 litres

[1] La capacité peut être rapportée à 47 litres avec le bac de ramassage réf. 1913F7-8 (option)

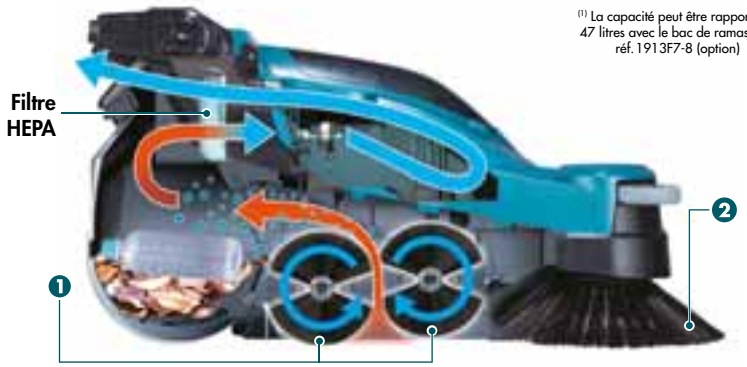

1 2 brosses principales (électriques)
- 2 brosses principales sont situées au bas de la machine,
- Hauteur réglable,
- Remplacement sans outil.

2 Brosse latérale (électrique)
- La brosse latérale située sur le côté droit permet à l'utilisateur de nettoyer le bas des murs.
- Remplacement sans outil
- Rotation synchronisée à la brosse principale
- La hauteur de la brosse peut être ajustée.


Excellente capacité de stockage
La poignée peut être pliée pour tenir la machine debout pour permettre un rangement compact.





Panneau de commande optimisé
Les interrupteurs et les indicateurs sont situés sur le panneau de commande de la poignée.

1. Bouton marche/arrêt principal
2. Bouton de sélection du mode d'aspiration (Standard / Silencieux / Off)
3. Bouton de nettoyage du filtre
4. Bouton de lampe de travail LED
5. Bouton de sélection de la vitesse de la brosse principale (Standard/Silencieux)

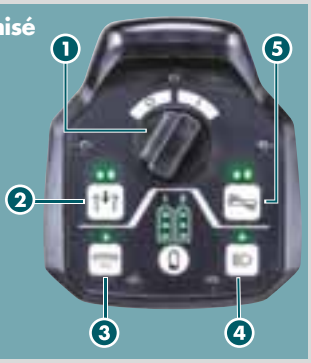

3 sources d'alimentation compatibles

Batteries dorsales (PDC1200 | PDC1500)



PDC1500 (1 567 Wh)



PDC1200 (1 206 Wh)

Support dorsal (PDC01)



PDC01 (432 Wh max.)

Support MAKPAC
rangement des accessoires de nettoyage (option)



Base de fixation (option) 1913F5-2
Permet l'installation de MAKPAC d'alimentations PDC01, PDC1200, PDC1500.

Adaptateur (option) Connecté vers XGT 191N62-4
L'adaptateur est **indispensable** pour connecter les alimentations PDC01, PDC1200, PDC1500.


Batteries plateforme XGT (288 Wh max.)



Vitesse de rotation de la brosse commutable (brosses principale et latérale)


Mode standard


Mode silencieux

La vitesse de rotation de la brosse principale et de la brosse latérale peut être commutée (standard / silencieuse) en fonction de l'environnement de travail. **Mode standard :** Pour balayer une grande quantité de poussières et de déchets **Mode silencieux :** Pour nettoyer les endroits où le calme est attendu, comme les zones intérieures, ou une petite quantité de poussière et de déchets.

VS001GZ — Balayeuse aspirante - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



XGT | 40V max | BL MOTOR | XPT | HEPA filter | Classe iPX4 d'étanchéité

Nettoyage puissant avec trois moteurs
- Peut-être alimentée par une batterie dorsale ou un support de batteries (PDC01, PDC1 200 ou PDC1500),
- 2 brosses principales (rotative électrique) pour le nettoyage d'une grande variété de tailles de déchets (poudre de ciment, copeaux de bois, papiers, bouteilles en plastique, feuilles sèches, etc.),
- Fonction de dépoussiérage pour réduire la poussière volante,
- Bac à poussière : 24 litres,
- Mode silencieux (vitesse réduite) : Pour nettoyer les endroits sensibles aux bruits et aux poussières.

Énergie	XGT 40 V max
BL Motor	Oui
Classe de protection	IPX4
Niveau de pression acoustique (L pa)	70 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Utilisation continue 5 Ah x2	290 / 120 min
Utilisation continue 8 Ah x2	480 / 200 min
Système de nettoyage automatique du filtre	Oui
Classe de poussière	L
Capacité du bac à poussière	24 litres
Largeur de travail	480 / 650 mm
Dimensions | pliée (LxlxH):	830x677x1 146 | 467 mm
Poids avec batterie	29,9 à 33,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

14 | Connecté Jardin

+ d'info p. 357

BATTERIES DORSALES POUR OUTILS CONNECTÉS



PDC1500A01* 1 500 Wh

PDC1200A01* 1 200 Wh

* La batterie se **connecte directement** aux différents outils.
Elle peut être posée sur l'outil (tondeuse) ou porter sur le dos avec un harnais (débroussailleuse, etc.).



PDC01** 432 Wh

** Le support de batterie permet d'embarquer jusqu'à 4 batteries de la plateforme LXT 18 V Li-Ion. Il se **connecte directement** aux différents outils.
Il peut être être posé sur l'outil (tondeuse) ou porter sur le dos avec un harnais (débroussailleuse, etc.).

JARDIN

LM001CZ — Tondeuse - Connecté — Ø 53 cm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 81,3 dB(A)



Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les grandes superficies

- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.
- Tondeuse autotractée à deux vitesses.
- Soft No Load : réduit automatiquement la vitesse du moteur en fonction du besoin, pour un faible bruit et une durée de fonctionnement plus longue.
- Carter de coupe en acier large et robuste pour une durabilité accrue.
- Moteur Brushless conçu pour les tondeuses à batterie haute puissance.

Hauteur de coupe	20 à 100 mm
Largeur de coupe	53,4 cm
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Matériau du carter de coupe	acier
Diamètre des roues avant / arrière	230 / 230 cm
Énergie	40 V Max Li-Ion
Vitesse à vide	2800 tr/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1715x590x990 mm
Poids net	42,1 à 49,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

UR101CZ — Débroussailleuse - Connecté — 40 V Max Li-Ion - Poignée asymétrique - 1 000 W - Produit seul — LpA : 80 dB(A)



La puissance d'une 30 cm³ avec de l'autonomie dans le dos

- WetGuard et IPX4; Excellente performance de résistance à l'eau.
- Fonctionne uniquement avec la batterie dorsale PDC1200 ou support dorsal PDC01; Jusqu'à quatre batteries 18 V Lion-Ion LXT peuvent y être intégrées, pour plus d'autonomie.
- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- Puissance restituée de 1 000 W.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Puissance de sortie maximale	1000 W
Vitesse à vide max	0 - 7000 tr/min
Largeur de coupe	305 / 430 mm
Énergie	36 V
Filetage de la broche	M10x1,25 LH
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1760x628x550 mm
Poids net	5,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

UR201CZ — Débroussailleuse - Connecté — 40 V Max Li-Ion - 1 000 W - Produit seul — LpA : 78 dB(A)



Une grande autonomie avec de la puissance

- WetGuard et IPX4; Excellente performance de résistance à l'eau.
- Fonctionne uniquement avec la batterie dorsale PDC1200 ou support dorsal PDC01; Jusqu'à quatre batteries 18 V Lion-Ion LXT peuvent y être intégrées, pour plus d'autonomie.
- Puissance restituée de 1 000 W.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie maximale	1000 W
Vitesse à vide max	0 - 7000 tr/min
Énergie	36 V
Longueur de la lame	255 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	0,5 m
Dimensions (LxlxH)	1795x400x269 mm
Poids net	4,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

UR101 / UR201

Coupe-herbes à batteries dorsale 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

Fonctionnent obligatoirement avec le support dorsal et au minimum, 2 batteries 18 V Li-Ion.

ADT

Avec ADT, le régime adapte vitesse et puissance automatiquement en fonction de la densité des herbes.

Le système de rotation inversée, permet de dégager les herbes coincées dans la tête de coupe.

AFT

Protection anti-kickback
Le limiteur de couple stop le moteur lorsqu'il détecte une chute brutale de la vitesse

Puissance, confort et autonomie



Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

UB001CZ — Souffleur - Connecté — 40 V Max Li-Ion - 17,1 m³ - Produit seul — LpA : 83,4 dB(A)



Très puissant jusqu'à 20N en mode Boost

- WetGuard et IPX4 Excellente performance de résistance à l'eau.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Force de soufflage puissante (Max 20N).
- Mode régulateur pour une vitesse constante.
- Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation.

Énergie	36 V
Vitesse à vide max	0 - 24000 tr/min
Vitesse maximum de l'air	70 m/s
Volume d'air	0 - 17,6 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Force de soufflage	0 - 20 N
Dimensions (LxlxH)	960 - 1060x295x180 mm
Poids net	2,6 à 2,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

UB002CZ — Souffleur dorsal - Connecté — 40 V Max Li-Ion - 17,6 m³ - Produit seul — LpA : 80,9 dB(A)



Force de soufflage maximale de 22 N

- La durée de fonctionnement est de 45 minutes à une force de soufflage maximale de 22 N.
- Contrôle de vitesse variable par gâchette plus levier de régulateur de vitesse.
- Le levier du régulateur de vitesse permet à l'utilisateur de verrouiller la gâchette de contrôle de vitesse variable à un niveau de puissance souhaité.
- Faible niveau sonore.
- Compatible Wet Guard/ IPX4.

Compatible LXT	Oui
Tension XGT	Oui
Force de soufflage	0 - 22 N
Vitesse à vide max	0 - 22000 tr/min
Vitesse maximum de l'air	0 - 76 m/s
Volume d'air	0 - 19 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1368x694x715 mm
Poids net	15,9 à 16,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.


UB004C — Souffleur dorsal - Connecté

Performances de soufflage élevées similaires à celles d'un souffleur à dos avec moteur de 65 cm³

Soufflage max. (Mode Boost *)	Volume d'air max. (Mode Boost *)	Vitesse d'air max. (Mode Boost *)	Autonomie (Soufflage 10 N / Soufflage max.)
28 N	20,9 m³/min	80,7 m/s	200 / 55 min

Avec buse standard / PDC1500 / levier de régulateur de vitesse

* L'utilisation continue max. du **mode Boost** est de 10 s. Après 10 s d'utilisation, la machine ne passe pas en **mode Boost** pendant 20 s.




Vitesse variable par gâchette + Levier d'accélération de vitesse

- La gâchette peut être fixée à la position souhaitée.
- La machine passe en mode Boost en appuyant complètement sur la gâchette quand celle-ci est à mi-chemin.

Position de la Poignée réglable

La position de la poignée est réglable vers l'avant/ l'arrière et vers la gauche/ la droite pour s'adapter à la taille de l'utilisateur ou à sa posture de travail.



UB004CZ — Souffleur dorsal - Connecté — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 82,3 dB(A)



Force de soufflage maximale de 28 N en mode Boost.

- La machine opère avec une force de soufflage élevée de 25 N en continu, et peut atteindre 28 N en mode Boost pendant une durée limitée.
- La vitesse est réglable grâce à une gâchette et un levier de régulation.
- Poignée est réglable vers l'avant/vers l'arrière et vers la gauche/ droite pour s'adapter à la taille ou à la posture de travail.
- Puissance de soufflage maximale en appuyant à fond sur la gâchette (mode Boost)
- La jauge de carburant de la batterie indique le niveau de charge de la batterie

Énergie	36 V
Vitesse maximum de l'air	33,2 / 59 / 76,3 / 80,7 m/s
Volume d'air	0 à 19,7/20,9 m³/min
Vitesse à vide max	10500 / 18000 / 22500 / 23800 tr/min
Force de soufflage	5 / 15 / 25 / 28 N
Vibration, sans charge	≤ 2,5 m/s²
Tension LXT (PDC01)	Oui
Tension XGT (PDC1200/1500)	Oui
Utilisation continue PDC1500	200 / 55 min
Poids avec batterie	16,5 à 18,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

UB003CZ — Souffleur - Connecté — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 82,2 dB(A)



Conception légère

- Résistance à l'eau élevée (Garde humide / IPX4 Compatible)
- Léger et puissant.
- 3 modes de vitesse. Buse télescopique longue à 3 niveaux avec plage de réglage de 100 mm pour le confort de l'utilisateur.
- Gâchette de commande variable et levier de régulateur de vitesse.
- Offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie en utilisant PDC1 500 avec le mode de vitesse maximale.

Vitesse maximum de l'air	86 m/s
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Volume d'air	2,9 - 8,2|13,9|17,6 m³/min
Force de soufflage	0,7 - 5|15|24 N
Utilisation continue PDC1200	400|175|95|60 min
Utilisation continue PDC1500	530|235|120|80|60 min
Vitesse à vide max	4000 - 10600|17700|22100 tr/min
Cordon d'alimentation	1,1 m
Dimensions (LxlxH)	913 - 1013x178x298 mm
Poids sans câble	2,8 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Sangle et buse standard.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

TONDEUSES POUSSÉES

18V LITHIUM-ION

LXT

JARDIN

DLM330RT — Tondeuse - LXT — 18 V Li-Ion - 33 cm - 30 litres - (1 batterie) — LpA : 82,4 dB(A)



Convient aux pelouses de petites à moyennes tailles.

- Idéal pour les petits espaces.
- Sa conception légère permet une maniabilité accrue.
- 3 en 1 : tonte / collecte / Mulching.
- Système de démarrage qui augmente la vitesse progressivement et évite les chocs au démarrage.
- Faible niveau sonore pour une utilisation adaptée aux zones résidentielles et aux espaces publics.

Puissance max.	450 W
Surface de tonte max. 4 Ah	270 m_
Vitesse à vide max	4300 tr/min
Positions de taille de coupe	8
Largeur de tonte	33 cm
Hauteur de tonte	20 à 75 mm
Diamètre roues arrière/avant	18/14 cm
Bac de ramassage	30 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1285 à 1350x375x935 à 975 mm
Dimensions, plié (LxlxH)	775x375x520 mm
Poids net	10,1 kg
Poids avec batterie	11,6 à 12,5 kg

DLM330Z : Livré sans chargeur, ni batterie. Lame.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B. Lame.

DLM382PT2 — Tondeuse - LXT — Ø 38 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion Max - 40 L — LpA : 81 dB(A)



Légère et maniable, idéale pour tondre votre pelouse sans bruit

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions) .

Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	38 cm
Capacité du bac de ramassage	40 litres
Matériau du carter de coupe	Plastique
Diamètre des roues avant / arrière	14 / 16 cm
Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min
Vitesse à vide	3700 tr/min
Dimensions (LxlxH)	1380x450x985 mm
Poids avec batterie	16,2 à 16,9 kg

DLM382PT2 : Chargeur double rapide DC18RD, 2x Batterie BL1850B. Lame.
DLM382PF4 : Chargeur rapide double DC18RD, 4x Batterie BL1830B. Lame.
DLM382PM2 : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1840B. Lame.
DLM382CM2 : Chargeur double DC18SH, 2x Batterie BL1840B. Lame.

Livré de série : Chargeur double rapide DC18RD, 2x Batterie BL1850B. Lame.

DLM432PT2 — Tondeuse - LXT — Ø 43 cm - 18 V Li-Ion - 5 Ah Max — LpA : 81 dB(A)



Jusqu'à 500 m² de tonte

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions) .

Diamètre des roues avant / arrière	14 /16
Energie	36V => 2x18 V Li-ion
Temps de charge	45 min
Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	43 cm
Capacité du bac de ramassage	50 litres
Matériau du carter de coupe	Plastique
Vitesse à vide	3600 tr/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1490x460x1045 mm
Poids avec batterie	16,8 à 17,5 kg

DLM432CT2 : Chargeur double DC18SH, 2x Batterie BL1850B. Lame.
DLM432Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur double rapide DC18RD, 2x Batterie BL1850B. Lame.

DLM460Z — Tondeuse - LXT — Ø 46 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul - 60 L — LpA : 84 dB(A)



Jusqu'à 700 m² de tonte avec une seule charge

- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Hauteur de coupe à réglage centralisé.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	46 cm
Capacité du bac de ramassage	60 litres
Matériau du carter de coupe	Acier
Diamètre des roues avant / arrière	18 / 20,5 cm
Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Vitesse à vide	3300 / 2500 tr/min
Dimensions (LxlxH)	1518x532x1138 mm
Poids avec batterie	25,3 à 27,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

18V LITHIUM-ION LXT

TONDEUSES AUTOTRACTÉES JARDIN

DLM465Z — Tondeuse - LXT — Ø 46 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul - 60 L — LpA : 82 dB(A)



Tondeuse Auto-tractée avec 4 ports de batterie pour une autonomie maximale

- Tondeuse autotractée, 4 ports de batteries pour une autonomie doublée jusqu'à 700 m² de tonte avec une seule charge.
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles.

Diamètre des roues avant / arrière	23 /23 cm
Energie	36V => 2x18 V Li-ion
Capacité du bac de ramassage	60 litres
Matériau du carter de coupe	Acier
Vitesse à vide	2 500 / 3 300 tr/min
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	20-100 mm
Autotractée	oui
Dimensions (LxlxH)	1 690 x 535 x 1 190 mm
Poids net	39,8 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DLM481CT2 — Tondeuse - LXT — Ø 48 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 62 L — LpA : 84 dB(A)



Jusqu'à 600 m² de tonte en mode auto-tractée

- Stockable en position verticale .
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Réglage de la hauteur de coupe sur 10 positions.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.

Diamètre des roues avant / arrière	18 /23 cm
Energie	36V => 2x18 V Li-ion
Hauteur de coupe	20 à 100 mm
Largeur de coupe	48 cm
Capacité du bac de ramassage	62 litres
Matériau du carter de coupe	Plastique
Vitesse à vide	3 200 tr/min
Autotractée	oui
Dimensions (LxlxH)	1550-1 745 x 535 x 945-1 165 mm
Poids avec batterie	27,1 à 29,3 kg

DLM481Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur double DC18SH, 2x Batterie BL1850B.





DLM532PT4 — Tondeuse - LXT — Ø 53 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 4 batteries — LpA : 80,9 dB(A)



Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les plus grandes superficies

- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission.
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 850m² en mode autotractée.
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Vitesse de propulsion	2,5 à 5 km/h
Energie	36V => 2x18 V Li-ion
Diamètre des roues avant / arrière	23 / 23 cm
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Matériau du carter de coupe	Acier
Vitesse à vide	2 300 / 2 800 tr/min
Largeur de coupe	53,4 cm
Hauteur de coupe	20-100 mm
Autotractée	oui
Dimensions (LxlxH)	1 715 x 590 x 1 095 mm
Poids avec batterie	39 à 42,8 kg

DLM536PT4 : Chargeur double rapide DC18RD, 4x Batterie BL1850B. lame, kit mulching.

Livré de série : Chargeur double rapide DC18RD, 4x Batterie BL1850B.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

14 | LXT Jardin

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

DLM536PT4 — Tondeuse - LXT — Ø 53 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 4 batteries — LpA : 78,1 dB(A)



Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les plus grandes superficies

- Commutateur manuel de sélection des piles pour choisir la paire de piles à utiliser.
- Performances de tonte plus élevées.
- Type autotracté avec variateur de vitesse. Commande marche/arrêt du mode autotracté par interrupteur à levier. Vitesse en mode autotracté : 2,5 à 5,0 km/h avec levier de commande de la vitesse.

Vitesse à vide max	2800 tr/min
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53 cm
Zone de tonte	2300 m²
Hauteur de tonte	20 - 100 mm
Ø roue arrière / avant	23 / 23 cm
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Vitesse de propulsion	2,5 - 5 km/h
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Autotractée	oui
Dimensions (LxlxH)	1630 - 1715x590x990 - 1095 mm
Poids avec batterie	39 à 42,8 kg

Livré de série : Chargeur double rapide DC18RD, 4x Batterie BL1850B. lame, kit mulching.

DLM536Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DLM539CT2 — Tondeuse - LXT — Ø 53 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 70 L — LpA : 85 dB(A)



Jusqu'à 600 m² de tonte en mode auto-tractée

- Stockable en position verticale .
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Réglage de la hauteur de coupe sur 10 positions.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.

Diamètre des roues avant / arrière	18 /23
Energie	36V => 2x18 V Li-ion
Vitesse de propulsion	2,5 à 5 km/h
Hauteur de coupe	20 à 100 mm
Largeur de coupe	53 cm
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Matériau du carter de coupe	Plastique
Vitesse à vide	3000 tr/min
Autotractée	oui
Dimensions (LxlxH)	1655-1865x585x970-1205 mm
Poids avec batterie	27,9 à 30,4 kg

Livré de série : Chargeur double DC18SH, 2x Batterie BL1850B.

DLM539Z : Livré sans chargeur, ni batterie.



RM350D

Robot Tondeuse - Batterie intégrée

Pour une pelouse toujours impeccable

18 V | 5 Ah
Batterie intégrée Li-Ion

BL MOTOR XPT

- **Garde la pelouse propre à tout moment sans ramasser l'herbe.**
- **Gère une zone de travail à l'intérieur d'un câble périphérique et tond la pelouse efficacement avec des câbles guides.**
- **Recharge automatiquement la batterie et reprend la tonte une fois la charge terminée.**

Lorsque la capacité de la batterie devient faible, le robot tondeuse retourne automatiquement à la station de charge le long du câble périphérique ou des câbles guides.

Temps de charge
40 minutes
Temps de charge moyen en fonctionnement automatique continu

Utilisation continue
135 minutes
La durée de fonctionnement continu est une indication approximative de la durée de fonctionnement moyenne selon la norme EGMF (500 m², coupe de 15 mm, fonctionnement continu de 60 heures) et dépend du réglage de la durée de fonctionnement, de la zone de travail, de la hauteur de coupe et de la densité/de l'état de la pelouse.

Zone de travail max.
3 500 m²

Largeur de coupe
240 mm



Angle maxi. de montée


Icônes	Fonction
	Débuter la tonte
	Menu de réglage
	Instructions de retour
	Validation
	Retour

ANTIVOL
La création d'un code PIN et l'alarme dissuadent le vol de la machine.

Tonte automatique et chargement automatique
- La tonte et le chargement automatiques réduisent le travail requis pour l'entretien de la pelouse.
- Un câble périphérique et jusqu'à deux câbles guides contrôlent le déplacement du robot tondeuse.

Fil périphérique. Pour spécifier la zone de travail du robot tondeuse. Lorsque le robot tondeuse détecte le câble périphérique, il change de direction et passe dans la zone du câble périphérique.

Fil de guidage. Guide le déplacement du robot. Il se déplace le long des fils guides lors du retour à la station ou lors du déplacement vers un emplacement spécifique lors du départ.

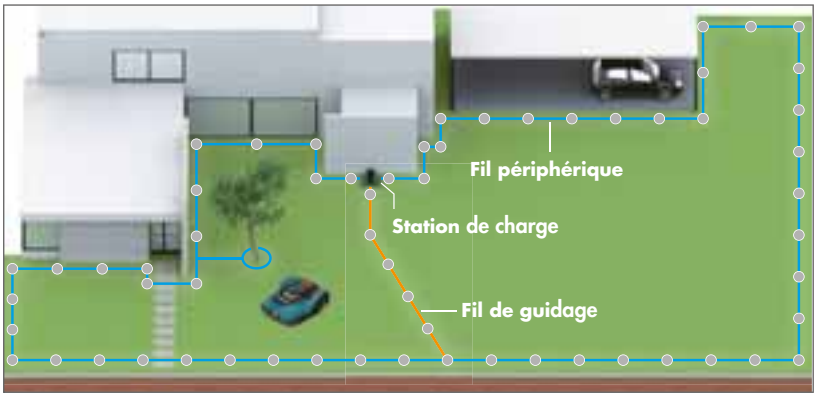



Coupe en spirale La tondeuse détecte automatiquement l'herbe haute/dense et se déplace lentement en spirale pour couper progressivement l'herbe avec un minimum de zone non coupée.





Lavable à l'eau Le capot supérieur peut être retiré pour laver toute la machine. Réduit votre temps d'entretien hors saison. (non lavable à l'eau haute pression)

RM350D | Robot Tondeuse - Batterie intégrée | 18 V Li-Ion - Ø 24 cm - 3 500 m² | LpA : 70 dB(A)



BL MOTOR XPT

Performances de déplacement élevées sur les pentes

- Un robot tondeuse conçu pour tondre la pelouse et se recharger automatiquement pour atteindre un taux de fonctionnement élevé de 3 500 m_ grâce à une charge rapide.
- Spécification de la zone de travail avec des fils.
- Angle d'escalade maximal 26°.
- Le réglage d'un code PIN et de la fonction d'alarme dissuade le vol de la machine.
- Faible niveau sonore pour une utilisation adaptée aux zones résidentielles et aux espaces publics.

Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Temps de charge moyen	40 min
Vitesse à vide max	2 300 tr/min
Largeur de coupe	240 mm
Positions de taille de coupe	9
Hauteur de tonte	20 à 60 mm
Rotation mode normal	2 300 tr/min
Vitesse de déplacement en avant	1,7 km/h
Capacité d'escalade maximale	26°
Autonomie max	135 min
Poids net	13,7 kg
Dimensions (LxlxH):	700x560x270 mm

Livré de série : Chargeur pour RM350D, Station de charge, 9 lames avec vis, Fil délimitation/guidage 150 m , 50 piquets, 5 Borniers, Piquet de station, Terminal pour RM350D, Rallonge chargeur, Clé hexagonale.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

14 | LXT Jardin

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

Makita

DUR193RF — Coupe-herbe - LXT — 18 V Li-Ion - 250 mm - 2 en 1 fonction coupe-bordure - 1 batterie — LpA : 73,2 dB(A)



Arbre télescopique pour une position de coupe optimale

- Tête orientable sur 5 positions 0°, 15°, 30°, 45°, 60°.
- Tube télescopique rotatif pour passer en mode dresse bordures.
- Serrage rapide du tube télescopique.
- Léger et maniable.
- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation.

Vitesse à vide	7 800 tr/min
Diamètre de coupe	260 mm
Filetage de l'arbre	clips
Puissance de sortie maximale	280 W
Taux de vibration	≤ 2,5 m/s²
Dimensions	1 198 x 265 x 358
Poids avec batterie	2,3 à 2,6 kg

DUR193Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1830B. Tête à 1 fil Tap & Go Ø 1,65 mm.

DUR193 — Coupe-herbe LXT

Léger, pratique, 2 en 1 : fonction coupe-bordure



L'angle de la tête du moteur peut être réglé en 5 étapes.



Fonction coupe bordures permet de rectifier vos bordures pour un résultat propre.





Poignée facile à utiliser Réglable à la hauteur souhaitée en changeant l'angle et la position.

XPT

Largeur de coupe	Autonomie
260 mm	45 min (BL1830B)





Tube télescopique

- Entièrement réglables pour s'adapter à tout opérateur
- Longueur réglable de 1,24 m à 1,43 m.

Verrouillage/déverrouillage par un levier.

DUR189RFE — Débroussailleuse - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah — LpA : 77 dB(A)



Excellente manœuvrabilité grâce à son arbre courtet courbé

- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Excellente manoeuvrabilité grâce à son arbre court et courbé.
- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Vitesse à vide V1/V2	5 000 / 6 000 tr/min
Diamètre de coupe	300 mm
Filetage de l'arbre	M8 x 1,25 droit
Puissance de sortie maximale	240 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 534 - 1 634 x 258 x 417 mm
Poids avec batterie	3 à 3,3 kg

DUR189Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B. Sangle, Tête à fil Tap & Go (fil trèfle).

DUR192LZ — Débroussailleuse - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 74,8 dB(A)



Faible niveau de bruit

- Faible niveau sonore, parfait pour une utilisation dans les zones résidentielles et les espaces publics.
- 2 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Arbre divisible, pour un rangement facilité.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Puissance de sortie maximale	460 W
Vitesse à vide V1/V2	4 500 / 6 000 tr/min
Diamètre de coupe	300 mm
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 Gauche
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 623 x 186 x 246 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUR190LZX3 — Débroussailleuse - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 77,0 dB(A)



Couper en toute sécurité grâce à la technologie AFT

- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Un carter de protection pour lame métal / couteaux plastique / tête à fil.
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Le moteur BL offre une vitesse de rotation de 6 000 tr/min pour une coupe plus rapide.

Puissance de sortie maximale	240 W
Vitesse à vide V1/ V2 / V3	3 500 / 5 100 / 6 000 tr/min
Diamètre de coupe	300 mm
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 Gauche
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 836 x 348 x 236 mm
Poids avec batterie	2,9 à 3,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.





DUR368ARF2 — Débroussailleuse - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion — LpA : 77 dB(A)



Débroussailleuse ultra performante, équipée des meilleurs technologies

- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Puissance de sortie maximale	550 W
Vitesse V1 / V2 / V3	3 500 / 5 300 / 6 500 tr/min
Diamètre de coupe	Lame/Tête fil : 230/350 mm
Filetage de l'arbre	M10x1,25 Gauche
Taux de vibration triaxial (a_h)	1,1 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1823x610x460 mm
Poids avec batterie	4,1 à 4,7 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B. Lame de coupe à 4 dents 230 mm 25,4 mm; 1,8 mm, Sangle, Tête à fil Tap & Go, Tête 3 couteaux courbés synthétiques.

DUR368AZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUR368LZ — Débroussailleuse - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 350 mm - Produit seul — LpA : 76,4 dB(A)



Coupe-herbe ultra performant, équipé des meilleurs technologies

- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.

Puissance de sortie maximale	1000 W
Énergie	2x18 V
Vitesse à vide max	0 à 6500 tr/min
Largeur de coupe	230 / 255 / 350 mm
fil de nylon - diamètre	2 - 2,4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Filetage de la broche	M10x1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Utilisation continue 18V / 5 Ah	31 / 52 / 90 min
Type de poignée	L
Dimensions (LxlxH)	1758x362x231 mm
Poids avec batterie	3,9 à 4,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUR369APT2 — Débroussailleuse - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 430 mm — LpA : 83,5 dB(A)



Coupe-herbe d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

- Puissance restituée de 1 000 W.
- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie maximale	1000 W
Énergie	2x18 V
Vitesse à vide max	0 à 7000 tr/min
Largeur de coupe	255 / 305 / 430 mm
fil de nylon - diamètre	2 - 2,4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Filetage de la broche	M10x1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	U
Dimensions (LxlxH)	1846x628x530 mm
Poids avec batterie	5,9 à 6,5 kg

Livré de série : Chargeur double rapide DC18RD, 2x Batterie BL1850B. Lame plastique 3 dents, Tête à fil Tap & Go&Tête à fil Tap & Go, Harnais, Couteau 2 dents 255 mm.

DUR369AZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUR369LPT2 — Débroussailleuse - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 430 mm — LpA : 83,5 dB(A)



Coupe-herbe d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

- Puissance restituée de 1 000 W.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.

Puissance de sortie maximale	1000 W
Énergie	2x18 V
Vitesse à vide max	0 à 7000 tr/min
Largeur de coupe	255 / 305 / 430 mm
fil de nylon - diamètre	2 - 2,4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Filetage de la broche	M10x1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	L
Composant batterie	Li-ion
Dimensions (LxlxH)	1846x400x269 mm
Poids avec batterie	5,7 à 6,3 kg

Livré de série : Chargeur double rapide DC18RD, 2x Batterie BL1850B. Tête à fil Tap & Go&Tête à fil Tap & Go, Couteau 2 dents 255 mm, Harnais.

DUR369LZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

DUX18

Outil multifonction 18 V Li-Ion LXT

Quand compatibilité rime avec polyvalence



+ d'info p. 421

5 BONNES RAISONS DE LES CHOISIR...

1ere	2e	3e	4e	5e
PRATIQUES	ENTRETIEN FACILE	ENCOMBREMENT MINI.	MOTEURS PERFORMANTS	SIMPLES À UTILISER
12 têtes adaptables	Éléments séparés peu encombrants lors des maintenances	Longueurs des poignées et des outils réduites pour un rangement aisé	Inclinables dans toutes les positions pour une totale liberté de mouvements	Attache simple et rapide en « 1 CLIC » des accessoires sur le bloc moteur



DUX18ZX1 — Outil multifonction - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 94,5 dB(A)



Quand compatibilité rime avec polyvalence

- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.
- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Puissance de sortie maximale	470 W
Vitesse a vide V1 V2	6800 / 9700 tr/min
Énergie	18 V
Vitesse à vide max	0 à 9 700 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	983x318x175 mm
Poids avec batterie	2,8 à 10,3 kg

DUX18Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Clé à douille 17 mm, Clé hexagonale, Poignée de boucle, Sac d'accessoires, Sangle, Tête à fil changement rapide 2 mm, M10x1,25 lh.

DUX60Z — Outil multifonction - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 92,5 dB(A)



Quand compatibilité rime avec polyvalence

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Montage facile et rapide des outils.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

Puissance de sortie maximale	600 W
Énergie	2x18 V
Vitesse à vide V1 /V2 /V3	5700 / 8200 / 9700 tr/min
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	3 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1011x320x216 mm
Poids avec batterie	4,1 à 8,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Clé hexagonale, Sangle standard, Sac d'accessoires.

DUP180


Sécateur - LXT

Réglage électronique de l'angle d'ouverture

LXT BL MOTOR XPT

Capacité coupe max.	Léger	Nombre de coupes
Ø 30 mm	680 grammes	8 000 Coupes*

* Lors de la coupe de branches de cyprès japonais de Ø 15 mm. avec une batterie BL1860B.



1. Voyant LED
2. Mise sous tension
3. Clignotant : avertissement de capacité de la batterie (lorsque la capacité est de 20 % ou moins)
4. Allumé en continu : indication d'erreur (pas de capacité de batterie/ protection thermique/surcharge).

L'huile de lubrification peut être injectée sans démonter les lames.







La lame fonctionne en douceur avec la gâchette grâce au capteur sur le moteur. La lame supérieure répond à la gâchette avec sensibilité, garantissant un confort d'utilisation.

BL MOTOR Conception fine et légère



L'utilisation du moteur BL Coreless*1 permet de réduire le diamètre de la poignée et le poids pour réduire la fatigue de l'utilisateur lors de la taille.

*1 Moteur BL sans noyau de fer sur lequel est enroulé un fil de bobine de cuivre

La batterie est séparée par l'adaptateur pour réduire la fatigue des mains et des bras.



Adaptateur de batterie réf. 630E23-0
Longueur du cordon : 1,4 m

Adaptez l'angle à l'épaisseur des branches.



Réglage de l'angle d'ouverture de la lame

Alimentation principale

Branche fine ⟷ Branche épaisse



DUP180Z

Sécateur - LXT | 18 V Li-Ion - Produit seul



Réglage électronique de l'angle d'ouverture

- Moteur BL Coreless permet de réduire le diamètre et le poids de la poignée.
- Conçu pour être léger la batterie est connectée via l'adaptateur, pour réduire la fatigue du bras de l'utilisateur.
- Deux boutons de commande ON/OFF et réglage de l'angle d'ouverture de la lame sont situés à l'arrière de la poignée pour faciliter le contrôle de la lame.

LXT 18V BL MOTOR XPT

Énergie	18 V Li-Ion
Épaisseur de branche	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	295 x 40 x 105 mm
Poids net	0,68 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Adaptateur batterie pour DUP180. Clé hexagonale, Huile 30 cl, Pierres à aiguiser, Clé de douille 13 mm et holster pour sécateur à batterie.

DUP362Z

Sécateur - LXT | 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul | LpA : 70 dB(A)



LXT 18V => 36V XPT

Outil puissant exerçant une force maximale de 250 N pour les diamètres de branches importants

- Puissant avec un couple maximum de 250 N.
- Coupe précise avec fermeture progressive de la lame.
- Haute performance de coupe : jusqu'à 71 000 branches (avec 2 x BL1850).
- Lame ultra coupante.
- Interrupteur grande précision.

Énergie	2 x 18 V
Épaisseur branche max.	33 mm
Force de coupe	250 N
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	305 x 43 x 106 mm
Poids net	0,80 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Cordon de Raccordement, Lime Diamant, Cle Btr 2, Étui Pour Sécateur, Clé de Douille 13 Mm, Sac à Outils, Clé Hexagonale, Harnais, Support Cordon, Brassard de Câble, Huile 30 Cl, Lame de Sécateur (U).

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

18V LITHIUM-ION

LXT

TRONÇONNEUSES

JARDIN

DUC101SF — Tronçonneuse d'élagage - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 1 batterie - Guide 10 cm — LpA : 76 dB(A)



Facile à utiliser, légère, compacte permettant une taille facile des arbres du jardin ou du verger.

- Conception compacte et légère.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Lubrification automatique de la chaîne.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Poignée en caoutchouc souple pour plus de contrôle et de confort.

Énergie	18 V
Vitesse de chaîne maxi.	8 m/s
Pas de chaîne	0,325"
Jauge de chaîne	0,043" 1,1 mm
Réservoir d'huile de chaîne	0,055 L
Puissance maxi.	320 W
Longueur de la barre de chaîne	10 cm / 4"
Niveau de vibration (3 axes)	4,6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	408x90x249 mm
Poids avec batterie	1,6 à 2 kg

DUC101Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC18SD, 1x Batterie BL1830B. guide et chaîne.

DUC122Z — Tronçonneuse d'élagage - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul - Guide 11,5 cm — LpA : 84,6 dB(A)



Pratique et maniable pour des branches jusqu'à 10 cm de diamètre

- Tronçonneuse d'élagage à batteries LXT pour l'élagage de branches jusqu'à 10cm d'épaisseur.
- Maniable et silencieuse, idéale pour travailler dans les endroits exigus ou les milieux sensibles aux bruits.
- Ajustement automatique de la tension de chaîne.
- Remplacement, réglage de la tension de chaîne et du guide-chaîne sans outil.

Pas de chaîne	1/4''
Longueur nominale guide-chaîne	11,5 cm
Gauge	1,3 mm
Type de chaîne	25 AP
Vitesse de chaîne à vide	5 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	4,3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	422x195x215 mm
Réservoir d'huile de chaîne	0,08 litre
Poids avec batterie	2 à 2,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Guide 11,5 cm, Chaînes d'élagage Type 466.

DUC150SF — Tronçonneuse d'élagage - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 15 cm — LpA : 79 dB(A)



Légère et compact permettant une taille facile des arbres de jardin ou de verger.

- Produit facile à utiliser, léger et compact permettant une taille facile des arbres de jardin ou de verger.
- Nouveau changement sans outil et réglage de la tension de la chaîne de scie.
- Il suffit de desserrer et de resserrer le levier pour ajuster automatiquement la tension de la chaîne de scie.
- Frein électrique pour une productivité maximale.

Longueur nominale guide chaine	15 cm
Hauteur de chaîne	0,325"
Jauge de chaîne	0,043"
Jauge de chaîne	1,1 mm
Réservoir d'huile de chaîne	0,055 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	8 m/s
Puissance de sortie maximale	320 W
Niveau de vibration (3 axes),	4,8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	459x90x249 mm
Poids avec batterie	1,7 à 2 kg

DUC150Z : Livré sans chargeur, ni batterie. Chaine 80 TXL 0,325'' 15 cm 1,1 mm 32 maillons, Guide de tronçonneuse, Huile 10 cl.

Livré de série : Chargeur DC18SD, 1x Batterie BL1830B. Chaine 80 TXL 0,325'' 15 cm 1,1 mm 32 maillons, Guide de tronçonneuse, Huile 10 cl.





DUC254T003 | Tronçonneuse d'élagage - LXT | 40 V Max Li-Ion - 250 mm - 24 m/s - 2 batteries | LpA : 93 dB(A)



Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses

- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.
- Écrou captif : empêche la perte des écrous .
- Anneau de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile.

Puissance de sortie maximale	570 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,14 l
Longueur nominale guide-chaîne	25 cm
Pas de chaîne	3/8 ''
Longueur nominale guide-chaîne	25 cm
Gauge	1,1 mm
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	24 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	3,1 m/s²
Dimensions (LxlxH)	482x184x191 mm
Poids avec batterie	2,8 à 3,3 kg

DUC254T002 : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B. Clé à douille, guide étoile 25 cm, chaîne 25 cm 80TXL, protège guide.
DUC254RF : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1830B. Clé à douille, guide étoile 25 cm, chaîne 25 cm 90PX, protège guide.
DUC254Z001 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. clé à douille, guide étoile 25 cm, chaîne 25 cm 80TXL, protège guide.

DUC306T001 | Tronçonneuse d'élagage - LXT | 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 30 cm | LpA : 95 dB(A)



Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).
- Écrou captif.
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur.
- Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.
- Peu de vibrations et faible niveau de bruit.

Puissance de sortie maximale	1 200 W
Énergie	2x 18 V
Vitesse de chaîne maxi.	20,6 m/s
Hauteur de chaîne	3/8"
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050"
Jauge de chaîne	1,3 mm
nombre de maillons	46 / 51
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 litre
Longueur nominale du guide	300 (12") mm
Niveau de vibration (3 axes), brossage du bois	3,6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	270x205x232 mm
Poids avec batterie	4,6 à 5,1 kg

DUC306Z001 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B.

DUC307RTX2 | Tronçonneuse - LXT | 18 V Li-Ion - 30 cm | LpA : 86 dB(A)



Faible niveau sonore et zéro émission

- Un couple de verrouillage plus élevé a été obtenu grâce à l'ajout d'un mécanisme de réduction des vitesses, permettant des applications lourdes telles que l'opération de coupe avec la tronçonneuse pressée contre le bois.
- Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité maximale.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Énergie	18 V
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	7,7 m/s
Hauteur de chaîne	3/8"
Jauge de chaîne	0,043" / 1,1 mm
Réservoir d'huile de chaîne	0,15 L
Niveau de vibration (3 axes)	5,4 m/s²
Puissance bar	300 (12") mm
Puissance de sortie maximale	610 W
Longueur de la barre de chaîne	30 cm / 12"
Dimensions (LxlxH)	704x214x234 mm
Poids avec batterie	4,2 à 4,4 kg

DUC307ZX2 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B.





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

14 | LXT Jardin

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

DUC353RF2 — Tronçonneuse - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 3 Ah - 35 cm — LpA : 87,7 dB(A)



Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

- Changement et tension de chaîne sans outil.
- Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.
- Excellente manoeuvrabilité.
- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable.

Réservoir d'huile de chaîne	0,2 litre
Pas de chaîne	3/8 ''
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Gauge	1,1 mm
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	4,1 m/s²
Dimensions (LxlxH)	443x215x235 mm
Poids avec batterie	4,6 à 5,5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B. Guide de chaîne Makita 35 cm 3/8'', Chaîne de tronçonneuse 35 cm 3/8'' 1,1 mm.

DUC353Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUC355Z — Tronçonneuse - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 35 cm - Produit seul — LpA : 87,7 dB(A)



Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

- Écrou captif : empêche la perte des écrous .
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.

Puissance de sortie maximale	1100 W
Pas de chaîne	3/8 ''
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Gauge	1,1 mm
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	4,1 m/s²
Dimensions (LxlxH)	443x215x235 mm
Poids avec batterie	4,7 à 5,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.



DUC356T001 — Tronçonneuse d'élagage - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 35 cm — LpA : 89 dB(A)



Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable.
- Écrou captif : empêche la perte des écrous .
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Puissance de sortie maximale	1200 W
Énergie	2x18 V
Vitesse de chaîne maxi.	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8"
Jauge de chaîne	0,043" / 1,1 - 1,3 mm
Nombre de maillons	52
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 litre
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s²
Longueur nominale du guide chaine	350 (14") mm
Dimensions (LxlxH)	651x205x232 mm
Poids avec batterie	4,6 à 5,1 kg

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B.

DUC356Z001 : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUA200

Tronçonneuse d'élagage sur perche

Grâce à sa tête légère, l'outil garantit une efficacité de travail élevée et une taille facile des branches hautes.

XPT BL MOTOR

Tête inclinable vers le bas permettant la coupe des branches hautes.





Hauteur(s) de travail

2,5 / 3,5

mètres

Longueur de l'outil environ : 1,3 / 2,5 m
(Hauteur sous la chaîne de tronçonneuse)

légère(s)

2,9 / 3,5

kilogrammes

avec batterie BL1860B, guide-chaîne et chaîne de tronçonneuse









Tête inclinable vers le haut permettant des coupes des branches au sol.



Inclinaison de la tête de coupe sans outils, par une simple pression sur un bouton latéral.

Nombre de coupe

600 coupes

Volume de travail sur une seule charge de batterie complète
Cèdre Ø 50 mm, chaîne : 80TXL, Batterie : BL1860B

DUA200Z | Tronçonneuse d'élagage sur perche - LXT | 18 V Li-Ion - 20 cm - Produit seul | LpA : 79 dB(A)



Coupez en toute sécurité et sans effort

- Efficacité de travail élevée et une taille facile des branches hautes.
- L'angle de la tête de l'outil est réglable en 9 étapes entre 60° vers le haut et 60° vers le bas.
- Réglage automatique de la tension de la chaîne.
- Lubrification automatique de la chaîne.
- Réservoir d'huile avec une bonne visibilité.

LXT 18V LITHIUM-ION XPT BL MOTOR

Puissance de sortie maximale	260 W
Vitesse de chaîne max.	6,7 m/s
Longueur du guide	200 mm
Hauteur de chaîne	0,325 "
Gauge de chaîne	0,043 "
Gauge de chaîne	1,1 mm
Nombre de maillons	38
Vibrations (3 axes) poignée avant/ arrière	≤ 2,5 m/s² / ≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	2520x85x134 mm
Poids net	2,5 kg
Poids avec batterie	3,2 - 3,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Sangle, guide, chaîne et protège guide.

DUA301Z | Tronçonneuse d'élagage sur perche - LXT | 36 V => 2x 18 V Li-Ion - Télescopique - Produit seul | LpA : 92 dB(A)



Tube télescopique idéal pour ne pas grimper

- Écrou captif : empêche la perte des écrous .
- Le moteur situé en position arrière pour une machine bien équilibrée.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).

LXT 18V 36V LITHIUM-ION XPT BL MOTOR AFT

Puissance de sortie maximale (boost)	1400 W
Longueur nominale guide-chaîne	30 cm
Gauge	1,1 mm
Capacité du réservoir d'huile	150 ml
Pas de chaîne	3,8 ''
Vibration 3ax poignée Av/Ar	2,5 m/s²
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Dimensions (LxlxH)	2530 à 3762x155x191 mm
Poids avec batterie	7,8 à 8,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUA300Z | Tronçonneuse d'élagage sur perche - LXT | 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 30 cm - Perche - Produit seul | LpA : 93 dB(A)



Élaguer sans grimper

- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Écrou captif : empêche la perte des écrous .
- Le moteur situé en position arrière pour une machine bien équilibrée.

LXT 18V 36V LITHIUM-ION XPT BL MOTOR AFT

Puissance de sortie maximale (boost)	1400 W
Longueur nominale guide-chaîne	30 cm
Gauge	1,1 mm
Capacité du réservoir d'huile	150 ml
Pas de chaîne	3,8 ''
Vibration 3ax poignée Av/Ar	3,5 m/s²
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Dimensions (LxlxH)	2478x155x191 mm
Poids avec batterie	6,1 à 6,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

TAILLE-HAIES

JARDIN

DUH523RY — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 1,5 Ah - 52 cm - 1 batterie — LpA : 77 dB(A)



Un incontournable au jardin

- Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie.
- Bouton de sécurité.
- Structure anti-vibrations.
- Prise en main optimale avec l'ergonomie Soft Grip et les boutons de commande intuitifs.

Puissance de sortie maximale	210 W
Longueur de lamier	52 cm
Cadence de coupe maximale	2700 cps/min
Espacement entre les dents	26 mm
Diamètre de coupe max	15 mm
Puissance sonore garantie	89 dB (A)
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	923x195x180 mm
Poids avec batterie	3 à 3,4 kg

DUH523Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1815N. Fourreau de protection.

DUH507RT — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 50 cm - 1 batterie — LpA : 74 dB(A)



Faible niveau sonore pour un meilleur confort d'utilisation

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- Frein électrique pour une productivité maximale.
- Tout en gardant une rigidité de lame équivalente à celle du DUH523, nous avons réduit le poids de l'outil de 205 g en ajoutant des trous d'éclaircissement et en utilisant une barre de guidage en aluminium.
- La structure antivibratoire est conçue avec cinq coussins dans le boîtier du moteur pour aider à minimiser les vibrations.

Puissance de sortie maximale	250 W
Énergie	18 V
Capacité de coupe maximale	15 mm
Longueur de la lame	500 mm
Coups par minute (SPM)	2700 tr/min
Espacement des dents	28 mm
Dimensions (LxlxH)	925x209x188 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3 kg

DUH507F001 : Chargeur DC18WC, 1x Batterie BL1830B
DUH507Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B. Fourreau de protection.

DUH506RT — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 52 cm - 1 batterie — LpA : 77 dB(A)



Compact et léger pour une meilleure maniabilité

- BL Motor : longue durée de vie.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Puissance de sortie maximale	320 W
Énergie	18 V
Capacité de coupe maximale	20 mm
Longueur de la lame	500 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Coups par minute (SPM)	4000 tr/min
Espacement des dents	30 mm
Dimensions (LxlxH)	897x207x185 mm
Poids avec batterie	2,5 à 2,9 kg

DUH506RF : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1830B.
DUH506Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B. Fourreau de protection.

DUH607RT — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 60 cm - 1 batterie — LpA : 73 dB(A)



Faible niveau sonore pour un meilleur confort d'utilisation.

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- Frein électrique pour une productivité maximale.
- Facile à saisir, la poignée conçue ergonomiquement avec une adhérence douce offre une adhérence sûre et confortable.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Structure anti-vibration.

Puissance de sortie maximale	250 W
Coups par minute (SPM)	2700 tr/min
Capacité de coupe maximale	15 mm
Utilisation de la batterie 18V / 3 Ah	60 min
Espacement des dents	28 mm
Longueur de la lame	600 mm
Dimensions (LxlxH)	1029x209x188 mm
Poids avec batterie	2,8 à 3,1 kg

DUH607F001 : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1830B.
DUH607Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B. Protection de lame.

DUH 502 | 602 | 752

Taille-haie - LXT

Puissance et performances requises pour les taille-haies.


XPT | BL MOTOR | PIV TRONIC




Compact, Puissant Efficace.

Mode HAUTE VITESSE
4 400
coups par minute (vitesse à vide)


+ LÉGER
4 kg
DUH602
Avec BL1830B

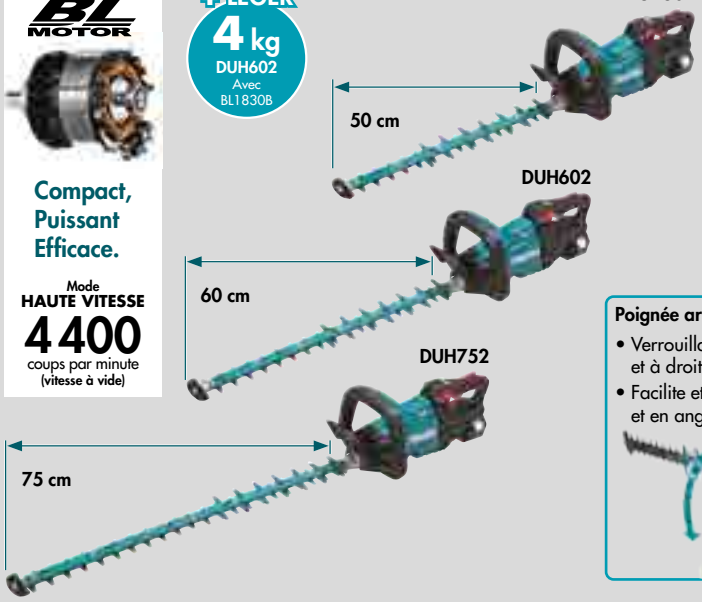

Système de rotation inverse pour libérer la lame lorsqu'elle est coincée.



Diamètre maximal des branches



21,5 mm



Variateur à 3 vitesses

- Haute : 0 - 4 400 tr/min
- Intermédiaire : 0 - 3 600 tr/min
- Basse : 0 - 2 000 tr/min


Poignée arrière rotative à 5 positions

- Verrouillage à 45° et 90° à gauche et à droite et à 0°.
- Facilite et accélère la coupe verticale et en angle.



Structure anti-vibratoire

composée d'une section moteur-manivelle et d'une section poignée reliées par 5 anneaux en caoutchouc pour absorber les vibrations de la lame et de la section moteur-manivelle.

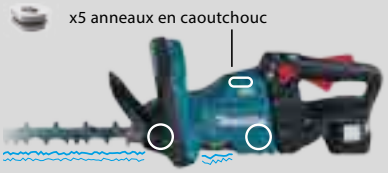

DUH502RT2 — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 50 cm — LpA : 84 dB(A)



Parfait pour les usages réguliers en jardin et parcs

- Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie maximale	520 W
Longueur de lamier	50 cm
Cadence de coupe maximale	0 à 4 400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 016 x 225 x 192 mm
Poids avec batterie	3,8 à 4,5 kg

DUH502RT : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B. Fourreau de protection.
DUH502SF : Chargeur DC18SD, 2x Batterie BL1830B. Protecteur de lame.
DUH502Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Fourreau de protection.

DUH602RT2 — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 60 cm — LpA : 82,1 dB(A)



Pour l'entretien intensif des haies

- Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie maximale	520 W
Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	0 à 4 400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 121 x 225 x 192 mm
Poids avec batterie	3,8 à 4,5 kg

DUH602RT : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B. Fourreau de protection.
DUH602SF : Chargeur DC18SD, 1x Batterie BL1830B. Fourreau de protection.
DUH602Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Fourreau de protection.

DUH752RT2 — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 75 cm — LpA : 81 dB(A)



Grand lamier pour un travail parfait

- Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie maximale	520 W
Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	0 à 4 400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 261 x 225 x 192 mm
Poids avec batterie	3,8 à 4,5 kg

DUH752RT : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Fourreau de protection.
DUH752SF : Chargeur DC18SD, 1x Batterie BL1830B. Protecteur de lame.
DUH752Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B. Fourreau de protection.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.


1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables
308

DUN461


Taille-haie à perche 18 V Li-Ion 46 cm

Idéal pour les haies hautes et difficiles d'accès

10 réglages d'angle possible
(60°, 45°, 30°, 15°, 0°, -15°, -30°, -45°, -60°, -75°)



MANCHE TÉLÉSCOPIQUE

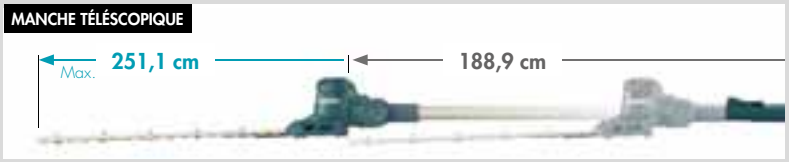

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

DUN461WSF — Taille-haie à perche - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 46 cm - 1 batterie — LpA : 74 dB(A)



Idéal pour les haies hautes et difficiles d'accès

- 10 inclinaisons de 60° à -75°.
- Léger et maniable.
- Bras téléscopique d'un cran de 66 cm.

Puissance de sortie maximale	250 W
Angle d'inclinaison	135°
Longueur de lamier	46 cm
Cadence de coupe maximale	3600 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	10 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1889 - 2511 x 87 x 134 mm
Poids avec batterie	2,8 à 3,1 kg

DUN461WZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC18SD, 1x Batterie BL1830B. Protège lamier, Protection pour batterie.







DUN500WZ — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 50 cm - Produit seul — LpA : 81,5 dB(A)



Tête orientable sur 115°

- Léger et maniable.
- Forme des dents conçue pour limiter les frottements et économiser la batterie pour une coupe nette et précise.
- Moteur brushless léger et puissant pour un rapport poids puissance optimal.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.

Puissance de sortie maximale	520 W
Angle d'inclinaison	115°
Longueur de lamier	50 cm
Cadence de coupe maximale	4400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	23,5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	4,7 m/s²
Dimensions (LxlxH)	2115 x 97 x 137 mm
Poids avec batterie	3,9 à 4,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUN600LZ — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 60 cm - Produit seul — LpA : 82,5 dB(A)



Libérez vous du fil, pour la taille de massif

- Léger et maniable.
- Forme des dents conçue pour limiter les frottements et économiser la batterie pour une coupe nette et précise.
- Moteur brushless léger et puissant pour un rapport poids puissance optimal.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.

Puissance de sortie maximale	520 W
Angle d'inclinaison	0°
Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	4400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	23,5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3,8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	2050 x 230 x 178 mm
Poids avec batterie	3,7 à 4,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUM111SYX — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 1,5 Ah - 1 batterie — LpA : 70 dB(A)



Tailler et sculpter pour un résultat précis et magnifique

- Taille-herbe à batterie léger et compact (largeur de coupe 11 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe de 20 cm).
- Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins.
- Très léger et compact, idéal pour les finitions (bordures de gazons, contours, etc.).
- Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie.
- 3 hauteurs de coupe.

Hauteur de coupe	15,20,25 mm
Largeur de coupe	11 cm
Cadence de coupe maximale	2500 cps/min
Temps de charge en moyenne	15 min.
Dimensions (LxlxH)	333x120x131 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

Livré de série : Chargeur DC18SD, 1x Batterie BL1815N. Protection de lame, Protection de lame, Lame taille-haie, Lamier taille-herbe, Protection pour couteaux.

DUM604RFX — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 160 mm - kit sculpte-haie — LpA : 76 dB(A)



Le système de changement de lame sans outil permet des changements de lame simples et facile

- La poignée ergonomique conçue avec une adhérence certaine fournit plus de contrôle et de confort.
- La hauteur de coupe est réglable à 3 étapes pour correspondre à l'application de coupe douce et cohérente.
- Système de remplacement de la lame sans outil : plus rapide et plus pratique.
- L'action à double lame coupe rapidement avec un effet de cisaillement.

Énergie	18 V
Impacts par minute (IPM)	2500 cps/min
Épaisseur de la branche max.	10 mm
Largeur de coupe	160 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	353x177x131 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,8 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1830B, lamier taille-herbes, lamier taille-haie, récepteur de brindilles et collecteur d'herbe.

DUM604ZX : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUM604
Taille-herbe 18V Li-ion

Plus de 4 heures d'utilisation continue
(avec BL1860B)



Réglage de la hauteur de coupe : 15/ 20/ 25 mm



10 mm : lorsque le récepteur d'herbe est retiré

LED d'alerte de la capacité de la batterie



Double lame
La surface en argent scintillant présente une haute résistance à l'abrasion pour un revêtement durable.

Système de changement de lame sans outil
- La lame du taille herbe peut être retirée/installée sans outil,
- La lame de taille-haie peut être retirée/installée en utilisant une pièce de monnaie pour desserrer/serrer deux vis.

Largeur de coupe **160 mm**

Réceptacle à herbe

- **Réceptacle d'herbe pour réduire le nettoyage,**
- **La hauteur de coupe est réglable sur 3 positions,**
- **La double lame coupe rapidement avec un effet de cisaillement,**
- **Système de remplacement de la lame sans outil plus rapide et plus pratique,**
- **Léger et compact pour une manipulation plus facile,**
- **Poignée ergonomique offrant à votre main un maximum de confort et de contrôle.**

Compatible DUM111 et DUM604

198486-1



Manche avec roues
- Permet d'utiliser confortablement la machine debout,
- Le réglage de l'angle en 5 positions permet un réglage de la hauteur de la poignée en fonction de la taille de l'utilisateur,
- Bouton de verrouillage utilisable à gauche et à droite.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

SOUFFLEURS

JARDIN

DUB185Z — Aspirateur Souffleur - LXT — 18 V Li-Ion - 54 mbar - Produit seul — LpA : 83 dB(A)



Pour des chantiers nets en toute circonstance

- Réglages du débit d'air : Haut / Moyen / Bas.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Fonction aspirateur : permet d'aspirer la poussière (sac 122814-8 en option).
- Utilisation aisée d'une seule main grâce au faible poids et à la construction équilibrée.
- Jusqu'à 12 minutes d'utilisation en continu à haute vitesse sur une seule charge.

Vitesse à vide max	0 - 18000 tr/min
Vitesse maximum de l'air	98 m/s
Force de soufflage	3,1 N
Volume d'air	3,2 m³/min
Utilisation continue 18V / 5 Ah	130 / 50 / 21 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	517x156x210 mm
Poids avec batterie	1,6 à 2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUB186Z — Souffleur - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 82,5 dB(A)



Soufflez votre allée avec une grande efficacité

- Réglages du débit d'air : Haut / Moyen / Bas.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Fonction aspirateur : permet d'aspirer la poussière (sac 122814-8 en option).
- Utilisation aisée d'une seule main grâce au faible poids et à la construction équilibrée.
- Jusqu'à 12 minutes d'utilisation en continu à haute vitesse sur une seule charge.

Vitesse à vide max	0 - 18000 tr/min
Vitesse maximum de l'air	68 m/s
Force de soufflage	2,5 N
Volume d'air	3,2 m³/min
Utilisation continue 18V / 5 Ah	130 / 50 / 21 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	861x156x210 mm
Poids avec batterie	1,6 à 2,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUB187T001 — Aspirateur Souffleur - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 6 m³ — LpA : 81,8 dB(A)



Idéal pour le nettoyage du jardin

- Contrôle de vitesse variable par déclencheur + régulateur de vitesse.
- Le levier du régulateur de vitesse permet à l'utilisateur de verrouiller la gâchette de contrôle de vitesse variable au niveau de puissance souhaité.
- Une lame de broyeur métallique est fixée sur le ventilateur pour broyer les feuilles mortes ou les brindilles pour le paillage.
- Bouton de verrouillage pour fonctionnement en continu.
- Poignée souple pour un plus grand confort d'utilisation.

Force de soufflage	4,2 N
Vitesse à vide max	9000 - 13500 tr/min
Vitesse maximum de l'air	64 m/s
Volume d'air	4,2 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dépression max.	33 mbar
Dimensions (LxlxH)	1168x164x416 mm
Poids avec batterie	3,7 à 4 kg

DUB187Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B.







DUB184RT — Souffleur - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 1 batterie — LpA : 86,6 dB(A)



Souffleur 18 V puissant et très léger pour déplacer des volumes importants

- Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu.
- Souffleur à batterie 18V très puissant .
- Léger, seulement 3,1 kg.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.

Vitesse à vide max	0 - 18000 tr/min
Vitesse maximum de l'air	52,1 m/s
Force de soufflage	10,9 N
Volume d'air	0 - 13 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	825x160x285 mm
Poids avec batterie	2,5 à 3 kg

DUB184Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B.

DUB363PT2V — Aspirateur Souffleur - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 33 mbar - 13,4 m³ — LpA : 84,8 dB(A)



2 en 1, souffleur et aspirateur broyeur

- Fonction aspiration et mulching : aspire et déchiquette les feuilles pour optimiser la capacité de stockage du réservoir.
- Aspiro-souffleur très puissant (équivalent à un souffleur 25 cm³).
- Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu.
- Equipé d'un tube télescopique en 3 positions.

Énergie	2x18 V
Vitesse à vide max	0 - 7850 tr/min
Vitesse maximum de l'air	65 m/s
Force de soufflage	0 à 14,4 N
Volume d'air	13,4 m³/min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	9 - 75 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	737 - 836x193x415 mm
Poids avec batterie	4,5 à 6,6 kg

DUB363ZV : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur double rapide DC18RD, 2x Batterie BL1850B. Sangle, Sac de récupération, Buse plate, Clé à six pans 4 mm, Buse ronde.



DUB362RF2 — Souffleur - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 3 Ah - 13,3 m³ — LpA : 79,1 dB(A)



Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

- Souffleur à batterie 2x18V (36V) très puissant .
- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Equipé d'un tube télescopique en 3 positions.
- Variateur de vitesse (6 positions).

Énergie	2x18 V
Vitesse à vide max	11400 - 21500 tr/min
Vitesse maximum de l'air	54 m/s
Force de soufflage	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Volume d'air	13,4 m³/min
Utilisation continue 18V / 5 Ah	12 - 75 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	930x205x295 mm
Poids avec batterie	3,5 à 4,2 kg

DUB362Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B. Tube.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

14 | LXT Jardin

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

DUS158Z — Pulvérisateur - LXT — 18 V Li-Ion - 15 litres - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Pulvérisateur sans fil compact et léger offrant une manipulation facile et une grande maniabilité

- Le mode Brume est optimal pour pulvériser près des plantes.
- Harnais confortable avec les bretelles rembourrées.
- Grand volume de pulvérisation sur une seule charge de batterie.
- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.

Énergie	18 V
Pression maximale	5 bar
Capacité	15 litres
Longueur du tuyau	1,7 m
Dimensions (LxlxH)	325x237x517 mm
Poids avec batterie	5,9 à 6,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUS108Z — Pulvérisateur - LXT — 18 V Li-Ion - 10 litres - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Grand volume de pulvérisation sur une seule charge de batterie complète

- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.
- Harnais confortable avec les bretelles rembourrées.
- Grand volume de pulvérisation sur une seule charge de batterie.
- Le mode Brume est optimal pour pulvériser près des plantes.

Énergie	18 V
Pression maximale	5 bar
Capacité	10 litres
Longueur du tuyau	1,7 m
Dimensions (LxlxH)	317x237x437 mm
Poids avec batterie	5,6 à 5,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUS054Z — Pulvérisateur - LXT — 18 V Li-Ion - 5 litres - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Pulvérisation simple ou double sélectionnable

- Pulvérisation à tête simple/double sélectionnable.
- Grand volume de pulvérisation sur une seule charge de batterie.
- Les deux côtés sont ergonomiquement incurvés pour s'adapter au corps lorsque le pulvérisateur est suspendu à l'épaule.
- Le mode Brume est optimal pour pulvériser près des plantes.

Énergie	18 V
Pression maximale	3 bar
Capacité	5 litres
Longueur du tuyau	1,7 m
Dimensions (LxlxH)	343x182x368 mm
Poids avec batterie	3,2 à 3,5 kg


Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.



DHW180


Nettoyeur - LXT

Puissance de nettoyage suffisante pour les tâches légères

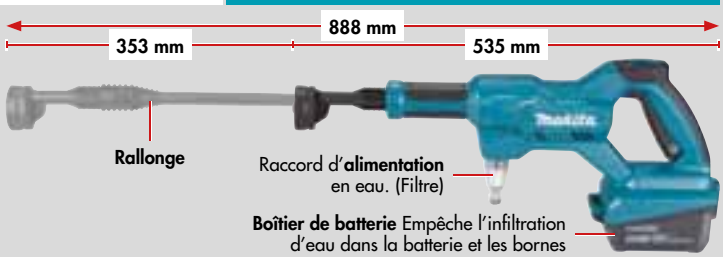

XPT

Fonction auto amorçage



0° Pour les murs et les surfaces extérieures

15° Pour les voitures et les vélos

25° Pour les vitres et les murs extérieurs

40° Pour les salles de bains et les châssis

Douchette
Pour l'arrosage des fleurs et des plantes

Buse 5 en 1
Permet de changer facilement de mode en faisant tourner la tête de buse.



DHW180Z — Nettoyeur - LXT — 18 V Li-Ion - 24 bar - Produit seul — LpA : —

NOUVEAU



LXT 18V XPT

Fonction d'auto-amorçage

- Une puissance de nettoyage suffisante pour les tâches de lavage légères sur les chantiers et pour un usage domestique.
- Deux modes de puissance.
- Buse 5 en 1 permet de changer facilement de mode en tournant la tête de la buse.
- Le fonctionnement auto-amorçant à partir d'un réservoir d'eau est possible en connectant le tuyau fourni à l'outil.

Ecoulement max.	150 l/hr
Pression maximale	24 bar
Pression de fonctionnement	8 - 24 bar
Utilisation continue 3 Ah	18 / 50 min
Débit maximal	5,3 l/min
Dimensions (LxlxH)	419x99x239 mm
Poids net	2,2 kg
Poids avec batterie	2,3 - 2,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Buse 5 en 1.

DHW080ZK — Nettoyeur - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 80 bar - Produit seul — LpA : 70,9 dB(A)



LXT 36V BL MOTOR WG

Une solution de nettoyage mobile et autonome

- Plus grande longévité avec le système TSS (Total Stop System) qui met le moteur en marche ou à l'arrêt en fonction de l'action sur l'interrupteur de la lance.
- La pression du jet peut être réglée à la main en continu en faisant tourner l'embout de la lance variospray.
- Fourni avec une mallette de stockage qui peut également servir de réservoir d'eau d'environ 50 litres.
- Fonction d'auto-amorçage (hauteur de succion maximale : 1 m).
- Réglage du jet en mode basse pression, idéal pour le nettoyage des surfaces délicates comme les portes et les fenêtres, les unités de climatisation extérieures ou les carrosseries automobiles.

Énergie	2x18 V
Pression maximale	80 bar
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Ecoulement max.	380 l/h
Température de l'eau max.	40°
Pression de fonctionnement	30 - 55 bar
Utilisation continue 18V / 6 Ah x2	15 / 34 min
Tuyau de pression, longueur	5 m
Dimensions (LxlxH)	438x218x269 mm
Poids avec batterie	7,1 à 7,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Ensemble de filtres, Filtre à eau, Gachette pistolet pour NHP, Lance à jet réglable, Lance pulverisation cyclone, Raccord rapide, Set de nettoyage, Tuyau Haute Pression 5 m, Tuyau pour auto-aspiration.Coffret.







DDG461Z — Tarière "Goupille" - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 84 dB(A)



LXT 36V BL MOTOR XPT

Idéal pour la pose des poteaux, tuteurs, etc...

- Interrupteur pour mode rotation en sens inverse afin de dégager la mèche à tarière.
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale.
- Sélecteur de vitesse 2 positions pour adapter la puissance au travail à effectuer.
- Lampe double DEL avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour éclairer l'espace de travail.
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur.

Diamètre de de tarière maximal	200 mm
Puissance de sortie maximale	1350 W
Vitesse à vide max	0 - 350 / 0 - 1400 tr/min
Couple max. fixation franc/élast	136 / 48 Nm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	840x607x223 mm
Poids avec batterie	7 à 7,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

14 | LXT Jardin

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

DCU180Z — Brouette à assistance - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Déplacer des charges lourdes sans douleur de dos

- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Frein avant à disque et un levier de bloquage sur chaque une des roues arrière.
- Brouette tout terrain grâce au pneu agricole que possède la roue motrice.
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.

Énergie	18 V
Capacité de charge maximale	130 kg
Nombre de vitesses	2
Vitesse de déplacement en avant	0 - 1,5 / 3,5 km/h
Vitesse de déplacement inverse	0 - 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue 18V / 6 Ah	120 min
Dimensions (LxlxH)	1 110 - 1 310 x 820 x 820 - 900 mm
Poids avec batterie	44,5 à 44,8 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCU603 | DCU604 | DCU605

Brouettes à batterie 36V Li-ion (2x18V)

Jusqu'à 4 batteries embarquées pour une longue autonomie



DCU603

Vidage manuel
Benne basculante

Capacités de la benne

Matériaux solides
200 litres

Liquides
100 litres



DCU604

Vidage manuel
Cadre tubulaire

Capacités max. de chargement

de 0° à 3°
300 kg
de 3° à 12°
180 kg



DCU605

Cuve plate avec bouchon d'évacuation

Capacités de la benne

Matériaux solides
295 litres

Liquides
250 litres

DCU603Z — Brouette à assistance - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement

- Compatible Wet Guard/ IPX4.
- Benne à commande manuelle.
- Réglage de la hauteur de la poignée sans outil.
- Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement.
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.

Énergie	2x18 V
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Terrain plat (0° - 3°)	300 kg max.
Terrain en pente (3°-12°)	180 kg max.
Vitesse de déplacement en avant	0 - 1,5 / 3,5 / 5 km/h
Vitesse de déplacement en arrière	0 - 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue 18V / 6 Ah	100 min
Dimensions (LxlxH)	1 450 - 1 600 x 730 - 1 080 x 820 - 1 030 mm
Poids avec batterie	119 à 120 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCU604Z — Brouette à assistance - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement

- Compatible Wet Guard/ IPX4.
- Benne à commande manuelle.
- Réglage de la hauteur de la poignée sans outil.
- Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement.
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.

Énergie	2x18 V
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Composant batterie	Li-ion
Terrain plat (0° - 3°)	300 kg max.
Terrain en pente (3°-12°)	180 kg max.
Vitesse de déplacement en avant	0 - 1,5 / 3,5 / 5 km/h
Vitesse de déplacement en arrière	0 - 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue 18V / 6 Ah	100 min
Dimensions (LxlxH)	1 450 - 1 600 x 730 - 1 080 x 820 - 1 030 mm
Poids avec batterie	119 à 120 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCU605Z — Brouette à assistance - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement

- Compatible Wet Guard/ IPX4.
- Benne à commande manuelle.
- Réglage de la hauteur de la poignée sans outil.
- Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement.
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.

Énergie	2x18 V
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Terrain plat (0° - 3°)	300 kg max.
Terrain en pente (3°-12°)	180 kg max.
Vitesse de déplacement en avant	0 - 1,5 / 3,5 / 5 km/h
Vitesse de déplacement en arrière	0 - 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue 18V / 6 Ah	100 min
Dimensions (LxlxH)	1 140 x 730 x 820-1 030 mm
Poids avec batterie	104 à 106 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCU601Z — Brouette à assistance - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Parcourez vos chantiers en toute liberté.

- Capacité de charge maximale accrue jusqu'à 300 kg sur terrain plat, ou 180 Kg sur une pente de 3 à 12 degrés.
- L'interrupteur sur le boîtier de la batterie permet à l'utilisateur de soulever électriquement le châssis plat à 1 020 mm au-dessus du niveau du sol (élevé à 1 020 mm en 30 secondes environ).

Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Capacité de charge maximale	180 kg
Vitesse de déplacement en avant	0 à 1,5_/_3,5_/_5 km/h
Vitesse de déplacement inverse	0 - 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min
Poids net	143,3 kg
Poids avec batterie	144 à 145 kg
Dimensions (LxlxH)	1 400x730x820 - 1 030 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCU602Z — Brouette à assistance - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Benne électrique, capacité de 300 kg

- Capacité de charge maximale accrue jusqu'à 300 kg sur terrain plat, ou 180 kg sur une pente de 3 à 12 degrés.
- Capacité de remplissage : 200 litres.
- Pleine capacité de liquide : 100 litres.

Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Capacité de charge maximale	180 kg
Vitesse de déplacement en avant	0 à 1,5_/_3,5_/_5 km/h
Vitesse de déplacement inverse	0 à 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min
Poids net	144,3 kg
Poids avec batterie	145 à 147 kg
Dimensions (LxlxH)	1 480x730x820 - 1 030 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCU601 — Brouette à assistance LXT

Plateau élévateur MOTORISÉ


Capacités de la benne

180* / 300** kg

* sur terrain en pente de 3 à 12 ° max. ** sur terrain plat.



Levage à 102 cm en ± 30 secondes

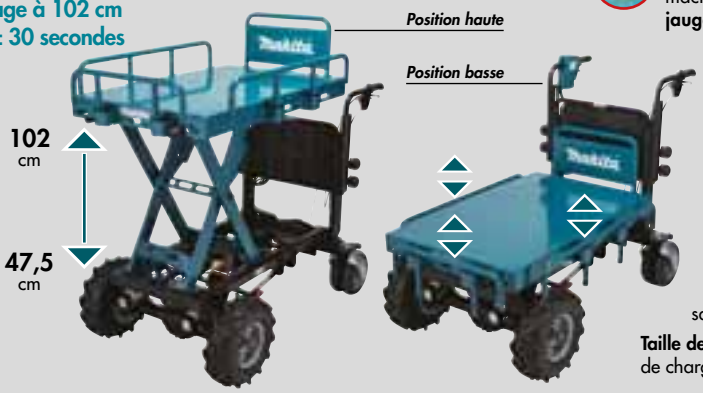



Le levage électrique ne peut être réalisé que **sur un sol plat**, la machine est ainsi équipée d'**une jauge de niveau** pour vérifier le nivellement du terrain.

Compatible avec différentes tailles de charges

Les protections avant, gauche et droite sont conçues pour être facilement abaissées sous le plateau en les soulevant et en les faisant glisser, ce qui permet un chargement et un déchargement faciles tout en déplaçant les charges sans les soulever.

Taille de la plate-forme de chargement : ***965 x 645 mm***

DCU602 — Brouette à assistance LXT

Benne basculante MOTORISÉE

Capacités de la benne

200 litres	100 litres
Capacité solide	Capacité liquide

180* / 300** kg

* sur terrain en pente de 3 à 12 ° max. ** sur terrain plat.



Le basculement électrique ne peut être réalisé que **sur un sol plat**, la brouette est ainsi équipée d'**une jauge de niveau** pour vérifier le nivellement du terrain.



Basculement électrique et manuel



Inclinaison électrique jusqu'à **75°** en ± 30 secondes.



La benne peut être **inclinée manuellement** jusqu'à **110°**

Réduit la charge de travail lors du déversement de terre et d'autres matériaux sur le sol qui sont trop lourds pour être soulevés manuellement.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

12V max LITHIUM-ION

CXT

JARDIN

UM600DWYEX — Taille-haie - CXT — 12 V Max Li-Ion - 1,5 Ah - kit sculpte-haie — LpA : 75 dB(A)



Parfait pour la finition des massifs et boules de buis

- Très léger et compact, idéal pour les finitions (bordures de gazons, contours, etc.).
- Taille-herbe à batterie léger et compact (largeur de coupe 16 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe de 20 cm).
- Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins.
- Récupérateur d'herbe pour un travail plus propre.

Vitesse à vide max	2500 tr/min
Largeur de coupe	160 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	329x177x131 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,5 kg

Livré de série : Chargeur DC10WD, 2x Batterie BL1016. Kit Sculpte-haie.

UR100DWAE — Coupe-bordure - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah — LpA : 74 dB(A)



Idéal pour les travaux de finitions au jardin

- Léger et maniable.
- Tube télescopique de 850mm à 1200mm de longueur pour améliorer le confort d'utilisation.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eaux pour un usage dans des conditions difficiles.

Vitesse à vide max	10000 tr/min
Largeur de coupe	230 - 260 mm
Filetage de la broche	M8x1,25 RH
fil de nylon - diamètre	1,65 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	835 - 1185x267x210 - 315 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,1 kg

Livré de série : Chargeur DC10WD, 2x Batterie BL1021B. Tête à 1 fil Tap & Go Ø 1,65 mm, Clé à six pans 4 mm, Bobine de fil trèfle Ø 1,65 mm x 15 m, Sangle, Sac accessoires.

UR100DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

UB100DZ — Aspirateur Souffleur - CXT — 12 V Max Li-Ion - 40 mbar - 2,6 m³/min - Produit seul — LpA : 74 dB(A)



Souffler avec une grande maniabilité

- Débit d'air réglable par gâchette à variateur + 3 vitesses maximales présélectionnables.
- Peut servir d'aspirateur avec le sac à poussières en option.
- Poignée ergonomique. Livré sans batterie ni chargeur.
- Trois réglages du volume de soufflerie.
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.

Vitesse à vide max	0 - 15800 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Vitesse maximum de l'air	75 m/s
Volume d'air	2,6 m³/min
Utilisation continue CXT / 1,5 Ah	45 / 20 / 8 min
Poids avec batterie	1,4 à 1,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

UB101DZ — Aspirateur Souffleur - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2,6 m³/min - Produit seul — LpA : 76,4 dB(A)



Souffler vos allées avec une grande facilité

- Fourni avec une buse de jardin pour souffler les feuilles mortes.
- Réglages du débit d'air : Haut / Moyen / Bas.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Utilisation aisée d'une seule main grâce au faible poids et à la construction équilibrée.
- Ergonomie Soft Grip.

Vitesse à vide max	0 - 15800 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Vitesse maximum de l'air	56 m/s
Volume d'air	2,6 m³/min
Utilisation continue CXT / 1,5 Ah	45 / 20 / 7 min
Dimensions (LxlxH)	849x155x184 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

US053DZ — Pulvérisateur - CXT — 12 V Max Li-Ion - 5 litres - Produit seul — LpA : –



Pulvérisation simple ou double sélectionnable

- 2 modes séléctionnables (modes Brume et Stream).
- Le tuyau de 1,7 m permet de fonctionner avec le pulvérisateur sur le sol et ne frotte pas le sol lorsque le pulvérisateur pend de l'épaule.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Débit V1	0,91 l/min
Réservoir liquide	5 l
Pression	3 bar
Dimensions (LxlxH)	340x183x335 mm
Poids net	2,9 à 3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

UC100DWA — Tronçonneuse d'élagage - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 1 batterie - Guide 10 cm — LpA : 76 dB(A)



Produit facile à utiliser, léger et compact permettant une taille facile des arbres de jardin ou de verger

- Frein électrique pour une productivité maximale.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Énergie	12 V
Réservoir d'huile de chaîne	0,055 litre
Vitesse de la chaîne à max.	8 m/s
Hauteur de chaîne	0,325"
Jauge de chaîne	1,1 mm
Longueur nominale du guide	100 (4") mm
Dimensions (LxlxH)	383x90x220 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,6 kg

Livré de série : Chargeur DC10WD, 1x Batterie BL1021B. guide et chaîne.

UP100D — Sécateur CXT 12 V Max Li-Ion

Poids léger 0,89 kg avec BL1016





La lame peut être verrouillée avec la gâchette, offrant un mouvement de lame fluide similaire à celui d'un sécateur à main.

Avantages

- L'utilisation du moteur BL Coreless permet de réduire le diamètre et le poids de la poignée afin de réduire la fatigue,
- Jusqu'à 2 200 coupes avec BL1021B.




Conception mince et légère

L'utilisation du moteur BL Coreless[*1] permet de réduire le diamètre et le poids de la poignée pour réduire la fatigue de l'utilisateur lors de l'élagage.

[*1] Moteur BL sans noyau de fer sur lequel un fil de bobine en cuivre est enroulé

Deux boutons de commande sur le corps de l'outil

L'interrupteur principal et le réglage de l'angle d'ouverture de la lame sont situés à l'arrière de la poignée pour faciliter le contrôle de la lame.



Bouton de réglage de l'angle d'ouverture de la lame

Interrupteur principal


Réglage de l'angle d'ouverture de la lame

L'angle d'ouverture des lames de cisaillement peut être réglé sur deux niveaux.

Ouverture complète ø 25 mm



mi-ouverture ø 18 mm



Réglage du chevauchement des lames en position fermée



(en appuyant et en maintenant le bouton de réglage de l'angle d'ouverture de la lame pendant 3 secondes ou plus lorsqu'il est complètement fermé)

UP100DSMJ — Sécateur - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - Coffret — LpA : ≤ 70 dB(A)



Découpe des branches jusqu'à 25 mm de diamètre

- Moteur BL Coreless permet de réduire le diamètre et le poids afin de réduire la fatigue.
- Réglage électronique de l'angle d'ouverture de la lame et du chevauchement lorsqu'il est fermé.
- Indicateur LED monté à l'avant, permettant de vérifier l'état de la machine en un coup d'œil.
- L'huile de lubrification peut être injectée sans démonter la lame.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.

Épaisseur de la branche max.	25 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Énergie	12 V
Dimensions (LxlxH)	308x64x98 mm
Poids avec batterie	0,89 à 1,1 kg

UP100DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC10SB, 1x Batterie BL1041B. Coffret MAKPAC 2.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables
318

64V max Li-ion

JARDIN

LM001JM101 — Tondeuse - 64 V — Ø 48 cm - 64 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 84,9 dB(A)



64V max · BL MOTOR · XPT · SOFT NO LOAD

3 modes de coupe (Normal / Soft no-load / Réduction du bruit)

- 4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière).
- Poignée pliable sans outil. Peut être stocké verticalement.
- Moteur BL conçu pour les tondeuses sans fil haute puissance
- 10 Réglages de la hauteur de coupe de 20 mm à 100 mm.
- Plateau de coupe en matière plastique qui allège la machine, la rend plus simple à manœuvrer dans les courbes et facilite le stockage, etc.

Classe iPX4 d'étanchéité

Largeur de coupe	480 mm
Positions de taille de coupe	10
Zone de tonte	1 400 m²
Hauteur de tonte	20 - 100 mm
Diamètre roues arrière/avant	23 / 18 cm
mode normal	3 200 tr/min
mode soft no load	2 500 / 3 200 tr/min
mode réduction de bruit	2 500 tr/min
Capacité du bac de ramassage	62 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 610 - 1 690 x 530 x 930 - 1 050 mm
Dimensions, pliée (LxlxH)	620 x 530 x 870 mm
Poids avec batterie	24,4 à 26,1 kg

Livré de série : Chargeur DC64WA, 1x Batterie BL6440.

LM002JM101 — Tondeuse - 64 V — Ø 53 cm - 64 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 82,1 dB(A)



64V max · BL MOTOR · XPT · SOFT NO LOAD

3 modes de coupe (Normal / Soft no-load / Réduction du bruit)

- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.
- Mode de réduction du bruit; Optimal pour une utilisation dans des environnements sensibles au bruit tels que les zones résidentielles.
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.
- Peut être stocké verticalement.
- Plateau de coupe en matière plastique qui allège la machine, la rend plus simple à manœuvrer dans les courbes et facilite le stockage, etc.

Classe iPX4 d'étanchéité

Largeur de coupe	534 mm
Positions de taille de coupe	10
Zone de tonte	1 600 m²
Hauteur de tonte	20 - 100 mm
Diamètre roues arrière/avant	23 / 18 cm
Mode normal	2 800 tr/min
Mode soft no load	2 300 / 2 800 tr/min
Mode réduction de bruit	2 300 tr/min
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 710 - 1 800 x 585 x 950 - 1 090 mm
Dimensions, pliée (LxlxH)	620 x 585 x 930 mm
Poids avec batterie	25,7 à 27,6 kg

Livré de série : Chargeur DC64WA, 1x Batterie BL6440.



LM003JB101 — Tondeuse - 64 V — Ø 48 cm - 64 V Max Li-Ion - 10 Ah — LpA : 82 dB(A)



3 modes de coupe (Normal / Soft no-load / Réduction du bruit)

- Équipé d'une fonction autotractée.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- 4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière).
- Poignée pliable sans outil.
- Peut être stocké verticalement.

Puissance maxi.	3200 W
Vitesse à vide max	2500 / 3200 tr/min
Positions de taille de coupe	10
Hauteur de tonte	20 - 100 mm
Largeur de tonte	48 cm
Zone de tonte	2700 - 3700 m²
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	23 cm
Capacité du bac de ramassage	62 litres
Vitesse de propulsion	1,5 - 6,5 km/h
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1670 - 1745x550x965 - 1075 mm
Poids net	28,2 kg
Poids avec batterie	30,9 à 33,8 kg

Livré de série : Chargeur DC64WA, 1x Batterie BL64100.



LM004JB101 — Tondeuse - 64 V — Ø 53 cm - 64 V Max Li-Ion - 10 Ah — LpA : 82 dB(A)



3 modes de coupe (Normal / Soft no-load / Réduction du bruit)

- 4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière).
- Poignée pliable sans outil.
- Peut être stocké verticalement.
- Moteur BL conçu pour les tondeuses sans fil haute puissance.
- La clé de verrouillage enfant est fournie pour une sécurité accrue.

Puissance maxi.	3200 W
Vitesse à vide max	2300 / 2800 tr/min
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53,4 cm
Zone de tonte	2800 - 3800 m²
Hauteur de tonte	20 - 100 mm
Carter en acier	Oui
Ø roue arrière / avant	23 / 23 cm
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Vitesse de propulsion	1,5 - 6,5 km/h
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1740 - 1810x595x970 - 1080 mm
Poids avec batterie	31,5 à 34,6 kg

Livré de série : Chargeur DC64WA, 1x Batterie BL64100.

BL64100

Batterie 64 V Max Li-Ion 10 Ah

Temps de charge à 100% exprimés en minutes	DC64WA réf.191W19-9
10 Ah BL64100 réf.191Y69-6	300

Version 10 Ah de la batterie

64V Li-ion max



+ d'info p. 356

40 V max Li-Ion		64 V max Li-Ion		40 V max Li-Ion					18 V Li-Ion			
												
PDC1500	PDC1200	BL6440	BL64100	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
43,5 Ah	33,5 Ah	4 Ah	10 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah	3 Ah	4 Ah	5 Ah	6 Ah

TRONÇONNEUSES AUTONOMIES

Référence	Désignation	Équivalence	Nombre de batterie	Équipement lors du test	Volume de travail (nombre de coupes)									Section en mm			
					PDC1500	PDC1200	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	50	100	200	300
							XGT				LXT							
UC029G	Tronçonneuse d'élagage	—	1	80TXL	730	564	415	664										
DUC254	Élagueuse	22 cm³	1	90PX, Mode normal							105	140	175	210				
DUC306	Élagueuse	30 cm³	1	90PX, Mode normal							112	149	187	224				
UC002G à UC006G	Élagueuses	32 cm³	1	90PX			100	160	200									
DUC353 DUC355	Tronçonneuse	30 cm³	2	90PX	218	182					22	29	30	36				
UC010G à UC017G	Tronçonneuses	42 cm³	1	80TXL				26	35	56								
DUA200	Élagueuse sur Perche	20 cm³	1	80TXL							60	80	100	120				
DUA300 DUA301	Élagueuses sur Perche	30 cm³	2	90PX, Mode normal	1857	1435					119	159	198	238				
UA003G UA004G	Élagueuses sur Perche	35 cm³	2	90PX	1785	1379	96	153	191	306								

SOUFFLEURS AUTONOMIES

Référence	Extrémité	Puissance de soufflage		Autonomie en minutes										
				PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
						XGT					LXT [1]			
UB002C *	Buse 80	Max	22 N	58	45									
		Normal	9 N	181	140									
		Min	3 N	692	535									
UB004C	Buse 74	Max	25 N	71	55									
		Normal	10 N	181	140									
		Min	5 N	647	500									
UB001C *	Buse 80	Max	15 N	116	90									
		Normal	9 N	246	190									
		Min	3 N	906	700									
UB001G *	Buse 80	Max	12 N	144	111	6	8	12	15	24				
		Normal	9 N	238	184	10	13	20	25	40				
		Min	3 N	1097	848	46	58	92	115	184				
DUB361		Max	Haute	281	217						18	24	30	36
		Min	Basse	850	657						55	73	91	109
DUB362	Buse longue	Max	14,4 N	101	78						7	9	11	13
		Normal	9,8 N	188	145						12	16	20	24
		Min	3,7 N	695	537						45	59	74	89
DUB363	Soufflage	2	14,4 N	74	57						5	6	8	9,5
		1	7 N	585	452						15	20	25	30
	Aspiration **	2	14,4 N	—	—						—	—	—	—
		1	7 N	234	181						15	20	25	30

[1] Avec 2 batteries * Régulateur de vitesse (9 Nm), ** Non recommandé, risque d'aspirer des pierres.

ATTENTION : Les autonomie des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

TONDEUSES À GAZON AUTONOMIES

Référence	Tyde de carter	Ø de coupe en mm	Nbre de port batterie	Type	Autonomie (minutes) PDC1500	PDC1200	BL6440	BL64100	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	Zone de tonte par charge Surface m²	Batterie(s) utilisée(s)	Hauteur de coupe 50 > 30 mm	70 > 30 mm	90 > 30 mm
LM001J	Plastique	480	1				34	85									1 400	BL6440			
LM002J	Plastique	530	1				39	98									1 600	BL6440			
LM003J	Acier	480	1	Autotractée			23	58									2700	BL64100			
				Poussée			27	68									3700	BL64100			
LM004J	Acier	530	1	Autotractée			22	55									2 800 / 1 100	BL64100 / BL6440			
				Poussée			26	66									3 800 / 1 500	BL64100 / BL6440			
LM001C	Acier	530	–	Autotractée	155	120											6 900	PDC1200			
				Poussée	194	150											5 100	PDC1200			
LM001G	Acier	480	2	Autotractée					18	29	36	58					2 100	x2 BL4080F			
				Poussée					22	36	44	71					2 600	x2 BL4080F			
LM002G	Acier	530	2	Autotractée					18	28	35	56					2 500	x2 BL4080F			
				Poussée					24	38	48	76					3 400	x2 BL4080F			
DLM530 DLM534 DLM535	Acier	530	4	Poussée									27	36	45	54	2 300	x4 BL1860B			
DLM532 DLM536	Acier	530	4	Autotractée									20	27	33	40	1 700	x4 BL1860B			
				Poussée									27	36	45	54	2 300	x4 BL1860B			
DLM460 DLM463	Acier	460	2	Poussée									11	14	18	21	800	x4 BL1860B			
DLM462 DLM465	Acier	460	4	Autotractée									20	27	33	40	1 400	x4 BL1860B			
				Poussée									26	34	43	51	1 900	x4 BL1860B			
DLM539	Plastique	530	2	Autotractée									11	15	18	22	700	x2 BL1860B			
				Poussée									13	17	21	25	800	x2 BL1860B			
DLM480	Plastique	480	2	Autotractée									12	15	19	23	800	x2 BL1860B			
DLM481	Plastique	480	2	Autotractée									12	15	19	23	800	x2 BL1860B			
				Poussée									14	19	23	28	650	x2 BL1860B			
DLM432	Plastique	430	2	Poussée									18	24	30	36	575	x2 BL1860B			
DLM382	Plastique	380	2	Poussée									18	23	29	35	560	x2 BL1860B			
DLM330	Plastique	330	1	Poussée									11	14	18	21	270	x2 BL1840B			

ATTENTION : Les autonomie des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

14 | XGT Jardin

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

40 V max Li-Ion		64 V max Li-Ion		40 V max Li-Ion					18 V Li-Ion			
												
PDC1500	PDC1200	BL6440	BL64100	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
43,5 Ah	33,5 Ah	4 Ah	10 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah	3 Ah	4 Ah	5 Ah	6 Ah

TAILLE-HAIES AUTONOMIES

Référence	Longueur	Type de lamier	Vitesses	Autonomie en minutes											
				PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	Coupe fine	Coupe brute
						XGT					LXT					
UH004G	600 mm	Double denture	Haute	729	563	31	40	63	79	129						
			Intermédiaire	1135	877	48	62	99	123	201					●	
			Basse	2415	1866	103	132	210	261	427						
UH005G	750 mm	Double denture	Haute	682	527	29	37	59	74	121						
			Intermédiaire	1097	848	47	60	96	119	194					●	
			Basse	2158	1667	92	118	188	234	382						
UH006G	600 mm		Haute	735	568	31	40	64	80	130						
			Intermédiaire	1115	862	48	61	97	121	197						●
			Basse	1698	1312	72	93	148	184	300						
UH007G	750 mm		Haute	656	507	28	36	57	71	116						
			Intermédiaire	1016	785	43	56	88	110	180						●
			Basse	1666	1287	71	91	145	180	295						
UH013G	600 mm	Simple Denture	Haute	866	669	37	47	75	94	153						
			Intermédiaire	1316	1017	56	72	115	143	233					●	
			Basse	2350	1816	100	129	205	254	416						
UH014G	750 mm	Simple Denture	Haute	702	542	30	38	61	76	124						
			Intermédiaire	1135	877	48	62	99	123	201					●	
			Basse	1950	1507	83	107	170	211	345						
UH020G	500 mm			1180	912	50	65	103	128	209					●	
UH021G	600 mm			1144	884	49	63	100	124	202					●	
DUH502	500 mm	Normal	Haute								14	18	23	27		
			Intermédiaire								19	25	32	38	●	
			Basse								36	47	59	71		
DUH602	600 mm	Normal	Haute								13	17	21	25		
			Intermédiaire								18	24	30	36	●	
			Basse								34	45	56	67		
DUH752	750 mm	Normal	Haute								12	16	20	24		
			Intermédiaire								15	20	25	30	●	
			Basse								30	39	49	59		
DUH523	520 mm										44	59	74	89	●	
DUH604S		Simple Denture	3								17	22	28	33		
			2								27	35	44	53	●	
			1								52	69	87	104		
DUH754S		Simple Denture	3								14	19	23	28		
			2								21	28	35	42	●	
			1								42	56	70	84		
DUN461											41	55	69	83	●	
DUN500W			3								20	26	33	39		
			2								27	36	45	54	●	
			1								50	67	83	100		
DUN600L			3								18	24	30	36		
			2								24	31	39	47	●	
			1								48	63	79	95		
UN001G			3	744	575	32	41	65	81	132						
			2	1111	858	47	61	97	120	196						●
			1	1767	1365	75	97	154	191	312						

ATTENTION : Les autonomie des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DÉBROUSSAILLEUSES AUTONOMIES

Référence	Équivalence	Type d'accessoire de coupe	Mode	Autonomie en minutes										Bordure Faible densité de gazon	Haute densité de gazon	Végétation dense (taille de petits buissons, arbustes)	Végétation dense (coupe de petits buissons, arbustes)
				PDC1500	PDC1200	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B				
						XGT				LXT							
UR101C UR201C	30 cm³	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3	128	99												
			1	221	171												
			A	182	140												
		Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3	184	142												
			1	254	196												
			A	254	196												
		Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm	3	92	71												
			1	131	101												
			A	123	95												
		Lame métal 2 dents	3	184	142												
			1	292	226												
			A	238	184												
UR012G	40 cm³	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3			19	30	38	60								
			1			74	119	148	237								
			A			70	113	141	225								
		Tête à fil	3			11	18	23	36								
			1			29	47	58	93								
			A			18	29	36	57								
		Lame métal 2 dents	3			19	30	38	60								
			1			64	103	129	206								
			A			53	85	106	170								
UR006G UR007G	30 cm³	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3	111	86	6	10	12	20								
			1	277	214	15	25	31	49								
			A	148	114	8	13	16	26								
		Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm	3	65	50	4	6	7	11								
			1	277	214	15	25	31	49								
			A	102	79	6	9	11	18								
		Lame métal 2 dents	3	148	114	8	13	16	26								
			1	295	228	16	26	33	52								
			A	176	136	10	16	19	31								
DUR369A DUR369L	30 cm³	Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3	184	142					12	16	20	24				
			1	254	196					17	22	28	33				
			A	254	196					17	22	28	33				
		Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm	3	92	71					6	8	10	12				
			1	131	101					9	11	14	17				
			A	123	95					8	11	13	16				
		Lame métal 2 dents	3	184	142					12	16	20	24				
			1	292	226					19	25	32	38				
			A	238	184					16	21	26	31				
UR002G UR003G	25 cm³	Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3	397	307	22	34	43	70								
			1	813	628	44	70	88	144								
		Tête à fil	3	286	221	16	25	31	51								
			1	850	657	46	74	92	150								
DUR368A DUR368L	25 cm³	Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3	400	309					26	35	43	52				
			1	814	629					53	71	88	106				
		Tête à fil	3	292	226					19	25	32	38				
			1	853	659					56	74	93	111				
DUR190L DUR190U DUR191L DUR191U	–	Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3							22	29	36	43				
			1							37	49	62	74				
			A							24	32	40	48				
		Tête à fil	3							18	23	29	35				
			1							34	45	56	67				
			A							25	33	41	49				
DUR192L	–	Tête à fil hélicoïdal 2,0 mm	2							9	12	15	18				
			1							17	23	28	34				
DUR181L	–	Tête à fil								20	26	33	40				
UE001G	–	–		158	122	9	14	18	28								

ATTENTION : Les autonomie des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-SERIE
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables
324

G-Serie Li-iON

JARDIN



#MakitaFrance

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

UH522DWE — Taille-haie - 18 V Li-Ion G-Serie

18 V Li-Ion G-Serie - 1,5 Ah - 52 cm | LpA : 75 dB(A)



18V G-Serie Li-ION

Tailler en toute simplicité

- Taille-Haie avec une puissance de 210 W et une lame de 520 mm.
- Les interrupteurs de sécurité bimanuels de la machine assurent la sécurité du travail et ont un son de fonctionnement silencieux agréable.
- Structure anti-vibration pour absorber les vibrations de la lame et du moteur.
- Système de poignée caoutchoutée pour un travail plus confortable.
- Faible niveau sonore pour une utilisation plus agréable.

Longueur de lamier	52 cm
Cadence de coupe maximale	1350 cps/min
Espacement entre les dents	15 mm
Diamètre de coupe max	15 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	929x195x193 mm
Poids avec batterie	3,1 kg

UH522DW : Chargeur DC18WA, 1x Batterie BL1815G. Fourreau de protection.
UH522DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC18WA, 1x Batterie BL1815G. Fourreau de protection.



UM110DWYX — Taille herbe / Sculpte-haie - 18 V Li-Ion G-Serie

18 V Li-Ion G-Serie - 1,5 Ah - 1,2 m³ - 1 batterie | LpA : 70 dB(A)



18V G-Serie Li-ION

Indispensable pour entretenir votre jardin

- Taille-herbe à batterie léger et compact (largeur de coupe 11 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe de 20 cm).
- Très léger et compact, idéal pour les finitions (bordures de gazons, contours, etc.).
- Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins.
- Récupérateur d'herbe pour un travail plus propre.
- Double sens de coupe pour un travail de qualité.

Hauteur de coupe	15,20,25 mm
Largeur de coupe	11 cm
Cadence de coupe maximale	2500 cps/min
Temps de charge en moyenne	60 min.
Dimensions (LxlxH)	333x120x131 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,5 kg

Livré de série : Chargeur DC18WA, 1x Batterie BL1815G. Kit Sculpte-haie.





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

OUTILS FILAIRES

JARDIN





ELM3320 — Tondeuse - Filaire — Ø 33 cm - 1 200 W — LpA : 83 dB(A)



Tondeuse à gazon électrique à cadre en acier avec boîte à gazon pour petits jardins

- 2 en 1 (tonte / collecte herbe).
- La hauteur de coupe est réglable à 3 étapes pour correspondre à l'application de coupe douce et cohérente.
- Double isolation.
- Tondeuse à gazon électrique silencieuse avec un cadre en acier léger à utiliser.
- Tondeuse à gazon facile à utiliser et idéale pour les petits jardins.

Moteur	1 200 W
Vitesse à vide max	3 400 tr/min
Positions de taille de coupe	3
Largeur du pont de tondage	33 cm
Capacité du bac de ramassage	30 L
Zone de tonte	400 m²
Hauteur de tonte	20 - 55 mm
Ø roue avant / arrière	13,9 / 17,8 cm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	1 040 - 1 230 x 380 x 870-1 110 mm
Poids sans câble	10,2 kg

Livré de série :

ELM4120 — Tondeuse - Filaire — Ø 41 cm - 1 600 W — LpA : 84 dB(A)



Pour un jardin parfaitement entretenu.

- Un puissant moteur à induction de 1 600 W, une largeur de coupe de 41 cm.

Moteur	1 600 W
Vitesse à vide max	3 400 tr/min
Largeur du pont de tondage	41 cm
Capacité du bac de ramassage	45 L
Zone de tonte	600 m²
Hauteur de tonte	20 - 75 mm
Positions de taille de coupe	7
Dimensions (L x l x H)	1 255 - 1 470 x 460 x 955 - 1 230 mm
Poids sans câble	14,5 kg

Livré de série :

ELM4621 — Tondeuse - Filaire — Ø 46 cm - 1 800 W — LpA : 83 dB(A)



Tondeuse à gazon électrique à ossature d'acier avec boîte à gazon pour les jardins moyens et grands

- Une tondeuse à gazon électrique silencieuse avec un cadre en acier léger à utiliser.
- La tondeuse à gazon est facile à utiliser et est idéale pour les petits jardins.
- Un puissant moteur à induction de 1 800 W, une largeur de coupe de 46 cm et et un bac de ramassage.
- Réglage centralisé de la hauteur.
- Plateau de coupe robuste en acier pour une meilleure longévité.

Moteur	1 800 W
Vitesse à vide max	2 950 tr/min
Positions de taille de coupe	8
Largeur du pont de tondage	46 cm
Capacité du bac de ramassage	60 L
Zone de tonte	1 000 m²
Hauteur de tonte	20 - 75 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	1 630 - 1 790 x 570 x 950 - 1 165 mm
Puissance nominale	1 800 W
Vitesse de propulsion	3,6 km/h
Poids sans câble	30,5 kg

Livré de série :

UC3541A — Tronçonneuse - Filaire — 1 800 W - 35 cm — LpA : 89 dB(A)



Changement et réglage de chaîne encore plus simple et pompe à huile de chaîne réglable

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaine sans outil.
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile.
- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable.

Puissance nominale	1800 W
Pas de chaîne	3/8 ''
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type de chaîne	291 / 90PX
Gauge	1,1 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	4,7 m/s²
Dimensions sans guide (LxlxH)	455x245x200 mm
Poids net	4,7 kg

Livré de série : Fourreau de protection, Chaine 35cm, Pas 3/8'' LP, jauge .043'', 52 maillons, type 291, Guide Makita 35 cm 3/8'' gauge 1,1.

UC3551A — Tronçonneuse - Filaire — 2000 W - 35 cm — LpA : 89 dB(A)



Pour de grandes sections avec changement de chaîne facilité et pompe à huile de chaîne réglable

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaine sans outil.
- Frein de chaîne électrique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile.
- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable.

Puissance nominale	2000 W
Pas de chaîne	3/8 ''
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type de chaîne	91PX
Gauge	1,3 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	5,2 m/s²
Dimensions (LxlxH)	505x201x220 mm
Poids net	5,5 kg

Livré de série : Guide de tronçonneuse 35cm 3/8'' .050'' 52 maillons, Chaine de tronçonneuse 35cm 3/8'' .050'' 52 maillons, Fourreau 35 cm.

UC4051AK — Tronçonneuse - Filaire — 2000 W - 40 cm - kit d'accessoires — LpA : 89 dB(A)



Moteur longitudinal pour un équilibre excellent et équipements professionnels

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaine sans outil.
- Frein de chaîne électrique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile.
- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable.

Puissance nominale	2000 W
Pas de chaîne	3/8 ''
Longueur nominale guide-chaîne	40 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type de chaîne	91PX
Gauge	1,3 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	5,2 m/s²
Dimensions (LxlxH)	505x201x220 mm
Poids net	5,6 kg

Livré de série : Attache complète, Lime et porte lime 4 mm, Coffret métallique, Guide 3/8" LP 40 cm, Chaîne 91PX 40 cm. Coffret.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

14 | Filaire Jardin

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430



UH7580 — Taille-haie - Filaire — 670 W - 75 cm — LpA : 84 dB(A)



Grand lamier pour les usages les plus exigeants

- Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées.
- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation.
- Large protège main.
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette.

Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	670 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	4,4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1157x223x206 mm
Poids net	4,4 kg

Livré de série : Fourreau de protection 75 cm pour lamier.

UH6580 — Taille-haie - Filaire — 670 W - 65 cm — LpA : 84 dB(A)



Pour l'entretien intensif des haies

- Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées.
- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation.
- Large protège main.
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette.

Longueur de lamier	65 cm
Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	670 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	4,4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1049x223x206 mm
Poids net	4,3 kg

Livré de série : Fourreau de protection 65 cm pour lamier.

UH6570 — Taille-haie - Filaire — 550 W - 65 cm — LpA : 87 dB(A)



Poignée à interrupteur multi-positions pour convenir aux mouvements lors de la taille

- Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées.
- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation.
- Large protège main.
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette.

Longueur de lamier	65 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	550 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,7 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1042x223x206 mm
Poids net	3,7 kg

Livré de série : Fourreau de protection 65 cm pour lamier.

UH5580 — Taille-haie - Filaire — 670 W - 55 cm — LpA : 86,5 dB(A)



Prévu pour les tailles intensives avec son carter d'engrenage en aluminium

- Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées.
- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation.
- Large protège main.
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette.

Longueur de lamier	55 cm
Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	670 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	4,4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	970x223x206 mm
Poids net	4,2 kg

Livré de série : Fourreau de protection 55 cm pour lamier.

UH5570 — Taille-haie - Filaire — 550 W - 55 cm — LpA : 87 dB(A)



Équipé pour la sécurité, parfaits pour les usages réguliers en jardins et parcs

- Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées.
- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation.
- Large protège main.
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette.

Longueur de lamier	55 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	550 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,7 m/s²
Dimensions (LxlxH)	970x223x206 mm
Poids net	3,6 kg

Livré de série : Fourreau de protection 55 cm pour lamier.







UH4861 — Taille-haie - Filaire — 400 W - 48 cm — LpA : 82 dB(A)



Sécurisé et adapté à l'entretien des jardins

- Double interrupteur de sécurité.
- Léger et maniable.
- Large protège main.
- Idéal pour les petites et moyennes surfaces à tailler.

Longueur de lamier	48 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espacement entre les dents	18 mm
Diamètre de coupe max	15 mm
Puissance nominale	400 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,7 m/s²
Dimensions (LxlxH)	871x187x195 mm
Poids net	3 kg

Livré de série : Lame 480 mm, Attache câble pour rallonge, Couvercle de lame 520 mm, Serre câble ceinture.

UH4570 — Taille-haie - Filaire — 550 W - 45 cm — LpA : 89,9 dB(A)



Carter en fonte de magnésium pour associer poids réduit et robustesse

- Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées.
- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation.
- Large protège main.
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette.

Longueur de lamier	45 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	550 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,7 m/s²
Dimensions (LxlxH)	862x223x206 mm
Poids net	3,5 kg

Livré de série : Fourreau de protection 55 cm pour lamier.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

UB1103 | Aspirateur Souffleur - Filaire | 600 W | LpA : 83 dB(A)



Confortable grâce au bouton blocable

- Aspiro-souffleur compact et léger.
- Interrupteur variateur permetant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue.
- Dispositif antistatique éliminant les décharges d'éléctricité.
- Double poignée soft grip pour une excellente prise en main.

Puissance nominale	**600 W**
Vitesse à vide max	**0-16000 tr/min**
Vitesse maximum de l'air	**0-91 m/s**
Volume d'air	**0-4,1 m³/min**
Niveau de vibration (3 axes)	**2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**479x185x178 mm**
Poids sans câble	**2 kg**

Livré de série : Sac à poussière, Buse de soufflage 220 mm.



ASPIREZ & SOUFFLEZ



Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**



UD2500 | Broyeur à végétaux - Filaire | 2 500 W - 67 litres | LpA : 84,4 dB(A)



Idéal au jardin pour des réductions et compostage de branchages

- Broyeur silencieux et puissant qui écrase efficacement les branches.
- Puissance de sortie de 2 500 W et épaisseur de branche max. 45 mm.
- La capacité du réservoir est de 67 litres.
- Les grandes roues revêtues de caoutchouc facilitent le déplacement.
- Roues à bande de caoutchouc pour faciliter le déplacement sur le sol accidenté des chantiers.

Puissance nominale	2500 W
Vitesse de broche max.	40 tr/min
Capacité max. de coupe en bois (90°)	45 mm
Capacité du bac de ramassage	67 L
Dimensions (L x l x H)	650 x 500 x 880 mm
Poids net	27,6 kg

Livré de série :

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

14 | Filaire Jardin

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430







HW1200 — Nettoyeur haute pression - Filaire — 1 600 W - 420 l/h - 120 bar — LpA : 72 dB(A)



120 bar pour un poids de seulement 11 kg

- Nettoyeur silencieux et léger pour travaux de nettoyage courant (voiture, moto, mobiliers de jardin..).
- Pompe à auto-amorçage : aspiration automatique de l'eau au démarrage.
- Réglage de la pression sur la lance et une pression idéale sur chaque surface.

Puissance nominale	1 800 W
Ecoulement max.	420 l/h
Débit maximal	7 l/min
Température de l'eau max.	40°
Pression maximale	120 bar
Tuyau de pression, longueur	10 m
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,11 m/s²
Dimensions (LxlxH)	292x358x830 mm
Poids net	11 kg

Livré de série : Réservoir de détergent, Lance jet rotatif, Poignée pistolet, Lance à jet réglable.

HW112 — Nettoyeur haute pression - Filaire — 1 600 W - 370 l/h - 120 bar — LpA : 78,4 dB(A)



Ses nombreux accessoires le rendent prêt à toutes les utilisations domestiques

- Idéal pour le lavage d'outillage, de voiture, de sol, etc.
- Pompe aluminium à trois pistons en inox.
- Moteur à induction durée de vie prolongée.
- Système TSS : Arrêt automatique du moteur dès le relâchement de la poignée, réduction de la consommation d'énergie, durée de vie accrue.

Puissance nominale	1 600 W
Pression	120 bar
Débit maximal	6,1 l/min
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	370 l/h
Température alim. en eau max.	50°C
Longueur flexible haute pression	5,5 m
Capacité du réservoir de détergent	800 ml
Taux de vibration triaxial (a_h)	3,41 m/s²
Dimensions (LxlxH)	360x310x710 mm
Poids net	16,2 kg

Livré de série : Tête de lance, Embout turbo jet crayon et lance, Raccord mâle, Poignée pistolet, Brosse, Embout réglable jet plat avec lance, Tuyau 5,5 m.

HW1300 — Nettoyeur haute pression - Filaire — 1 800 W - 450 l/h - 130 bar — LpA : 76 dB(A)



Ultra léger, moteur universel à haut rendement

- Nettoyeur silencieux et léger pour travaux de nettoyage courant (voiture, moto, mobiliers de jardin..).
- Tambour-enrouleur avec 10 m de flexible haute pression.
- Pompe à auto-amorçage : aspiration automatique de l'eau au démarrage.
- Pression réglable sur 2 positions : permet de s'adapter aux applications.

Puissance nominale	1 800 W
Débit maximal	7,5 L/min
Ecoulement max.	450 l/h
Température de l'eau max.	40°
Pression maximale	130 bar
Tuyau de pression, longueur	10 m
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,86 m/s²
Dimensions (LxlxH)	292x358x830 mm
Poids net	12,7 kg

Livré de série : Réservoir de détergent, Poignée pistolet, Lance à jet réglable, Lance jet rotatif.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

HW132 — Nettoyeur haute pression - Filaire — 2 100 W - 420 l/h - 140 bar — LpA : 77,3 dB(A)



Puissance importante et moteur à induction pour des utilisations fréquentes

- Idéal pour le nettoyage de grandes surfaces.
- Pompe aluminium à trois pistons en inox.
- Moteur à induction durée de vie prolongée.
- Système TSS : Arrêt automatique du moteur dès le relâchement de la poignée, réduction de la consommation d'énergie, durée de vie accrue.

Puissance nominale	2 100 W
Pression	140 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	420 l/h
Température alim. en eau max.	50°C
Longueur flexible haute pression	8 m
Capacité du réservoir de détergent	800 ml
Taux de vibration triaxial (a_h)	1,75 m/s²
Dimensions (L x l x h)	380 x 320 x 820 mm
Poids net	18,8 kg

Livré de série : Tuyau haute pression 8 mètres, Brosse, Tête de lance, Raccord femelle, Poignée pistolet, Embout turbo jet crayon et lance, Embout réglable jet plat avec lance.

HW131 — Nettoyeur haute pression - Filaire — 2 200 W - 500 l/h - 130 bar — LpA : 82 dB(A)



Moteur puissant et fort débit pour des usages réguliers

- Filtrage des eaux d'apport.
- Piston à revêtement céramique.
- Apport d'eau et pompe actionnés par la lance à gâchette.
- Régulation du débit et de la pression grâce à un manomètre intégré.

Puissance nominale	2 300 W
Pression	130 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	500 l/h
Température alim. en eau max.	60°C
Longueur flexible haute pression	15 m
Capacité du réservoir de détergent	2 185 ml
Taux de vibration triaxial (a_h)	3,12 m/s²
Dimensions (L x l x h)	390 x 380 x 900 mm
Poids net	33 kg

Livré de série : Tuyau haute pression 15 mètres, Poignée pistolet avec sécurité, Lance à tête turbo (rotopower), Lance à tête réglable.

HW151 — Nettoyeur haute pression - Filaire — 2 500 W - 500 l/h - 150 bar — LpA : 80,1 dB(A)



Robuste et durable, idéal pour les surfaces et travaux les plus exigeants

- Le plus puissant de la gamme. Idéal pour le nettoyage intensif.
- Pompe à vilebrequin robuste : durée de vie prolongée et maintenance simplifiée (par rapport à une pompe à 3 pistons).
- Raccord et culasse en laiton. Piston à revêtement céramique.
- Moteur à induction durée de vie prolongée.

Puissance nominale	2 500 W
Pression	150 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	500 l/h
Température alim. en eau max.	50°C
Longueur flexible haute pression	10 m
Capacité du réservoir de détergent	675 x 2 ml
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,74 m/s²
Dimensions (L x l x h)	370 x 360 x 880 mm
Poids net	26,9 kg

Livré de série : Pistolet avec sécurité, Tuyau haute pression 10 mètres, Embout réglable jet plat avec lance, Raccord, Embout turbo jet crayon et lance.





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Pompes vide cave À EAU CLAIRE



PF0300 — Pompe submergée - Filaire — 300 W - Eau claire — LpA : < 80 dB(A)



Idéale pour les petites surfaces inondées

- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm.
- Turbine fermée à 2 canaux pour pompage de l'eau claire dans les installations domestiques.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.

Profondeur d'immersion max	5 m
Niveau d'aspiration min	25 mm
Puissance nominale	300 W
Performance	140 l/min
Ecoulement max.	15000 l/h
Hauteur d'aspiration max.	9 m
Hauteur de levage max.	7 m
Cordon d'alimentation	10 m
Entrée de granulométrique	5 mm
Poids sans câble	4,2 kg
Dimensions (LxlxH)	160x168x305 mm

Livré de série :

PF0403 — Pompe submergée - Filaire — 400 W - Eau claire — LpA : < 80 dB(A)



Corps en inox et refroidissement optimisé pour de grandes surfaces

- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm.
- Turbine fermée à 2 canaux pour pompage de l'eau claire dans les installations domestiques.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.

Profondeur d'immersion max	5 m
Niveau d'aspiration min	25 mm
Puissance nominale	400 W
Performance	120 l/min
Hauteur d'aspiration max.	9 m
Hauteur de levage max.	6,5 m
Cordon d'alimentation	10 m
Entrée de granulométrique	5 mm
Dimensions (LxlxH)	150x150x260 mm
Poids net	3,6 kg

Livré de série :

PF0800 — Pompe submergée - Filaire — 800 W - Eau claire — LpA : < 80 dB(A)



Débit important pour petites surfaces inondées

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.

Profondeur d'immersion max	5 m
Niveau d'aspiration min	25 mm
Puissance nominale	800 W
Performance	220 l/min
Ecoulement max.	15000 l/h
Hauteur d'aspiration max.	9 m
Hauteur de levage max.	9 m
Cordon d'alimentation	10 m
Entrée de granulométrique	5 mm
Dimensions (LxlxH)	160x168x340 mm
Poids net	4,6 kg

Livré de série :

PF1100 — Pompe submergée - Filaire — 1 100 W - Eau claire — LpA : < 80 dB(A)



La plus puissante de la gamme pour les eaux claires

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.

Profondeur d'immersion max	5 m
Niveau d'aspiration min	25 mm
Puissance nominale	1100 W
Ecoulement max.	15000 l/h
Hauteur d'aspiration max.	9 m
Hauteur de levage max.	9 m
Entrée de granulométrique	5 mm
Dimensions (LxlxH)	150x150x305 mm
Poids net	5,9 kg

Livré de série :



Pompes vide cave À EAU CHARGÉE

PF0410 — Pompe submergée - Filaire — 400 W - Eau chargée — LpA : < 80 dB(A)



Légère et conçue pour les eaux chargées, idéale pour les puisards jusqu'à 4 m

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.
- Glissière de réglage permettant de régler la profondeur de déclenchement désirée.

Niveau d'aspiration min	40 mm
Puissance nominale	400 W
Ecoulement max.	8400 l/h
Hauteur d'aspiration max.	5 m
Hauteur de levage max.	5 m
Cordon d'alimentation	10 m
Entrée de granulométrique	35 mm
Dimensions (LxlxH)	160x168x345 mm
Poids net	3,3 kg

Livré de série :

PF0610 — Pompe submergée - Filaire — 550 W - Eau chargée — LpA : < 80 dB(A)



Refroidissement optimisé et turbine à ouverture vortex

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.
- Raccords standards permettant de raccorder la pompe aux accessoires vendus dans le commerce.

Profondeur d'immersion max	5 m
Niveau d'aspiration min	50 mm
Puissance nominale	550 W
Performance	180 l/min
Ecoulement max.	10800 l/h
Hauteur d'aspiration max.	7 m
Cordon d'alimentation	10 m
Dimensions (LxlxH)	160x185x335 mm
Poids net	4,6 kg

Livré de série :

PF1010 — Pompe submergée - Filaire — 1 100 W - Eau chargée — LpA : < 80 dB(A)



Débit élevé pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.
- Glissière de réglage permettant de régler la profondeur de déclenchement désirée.

Puissance nominale	1100 W
Ecoulement max.	14400 l/h
Hauteur d'aspiration max.	10 m
Cordon d'alimentation	10 m
Dimensions (LxlxH)	160x160x380 mm
Poids net	5,3 kg

Livré de série :

PF1110 — Pompe submergée - Filaire — 1 100 W - Eau chargée — LpA : < 80 dB(A)



Larges ouvertures pour les eaux fortement chargées jusqu'à 9 m de profondeur

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.
- Raccords standards permettant de raccorder la pompe aux accessoires vendus dans le commerce.

Profondeur d'immersion max	5 m
Puissance nominale	1100 W
Ecoulement max.	15000 l/h
Hauteur d'aspiration max.	10 m
Hauteur de levage max.	5 m
Cordon d'alimentation	10 m
Dimensions (LxlxH)	160x185x355 mm
Poids net	5,9 kg

Livré de série :

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

14 | Plein air Jardin

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

XGT 40V max Li-ion

XGT

Plein air & Vie de chantier









CW001GZ01 | Glacière | Réchaud LXT et XGT | 20 litres - 40 V Max Li-Ion - Compresseur intégré - Produit seul | LpA : –



Classe iPX4 d'étanchéité

XGT LXT

Capacité de 20 litres

- Alimenté par 4 sources : Batteries XGT, LXT (deux en parallèle ou une), 12V/24V DC (prise cigare) et secteur.
- Capacité de refroidissement: -18 à 10°C, avec 7 réglages de température intérieure (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C).
- Capacité de réchauffement: 7 réglages de température intérieure (30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C).
- Le système de refroidissement de type compresseur offre une excellente capacité de refroidissement.
- Protection IPX4 contre les éclaboussures pendant une utilisation sur batterie.

Compatible : 2x 18 V | 40 V Max | ALLUME CIGARE | 230 V

Énergie	18 / 40 V
Tension XGT	Oui
Tension LXT	Oui
Composant batterie	Li-ion
Écart de température	-18°C à +60°C
Tension de sortie AC	100 - 240 V
Voltage de sortie CC	12 / 24 V
Capacité	20 litres
Dimensions (LxlxH)	663x341x372 mm
Poids avec batterie	13,8 à 17,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Sangle de transport, cordon d'alimentation secteur et allume-cigare.

CW003GZ | Glacière | Réchaud LXT et XGT | 7 litres - 18 V x1 ou 40 V Max x1 - Compresseur intégré - Produit seul | LpA : < 80 dB(A)



Classe iPX4 d'étanchéité

XGT LXT

Conception compacte, capacité de 7 litres

- Alimenté par 4 sources : Batteries Li-Ion XGT, LXT (2 en parallèle ou 1), 12 V/24 V DC (prise cigare) ou 230 V.
- 1 ou 2 batteries peuvent être installées en même temps (Mixe XGT et LXT possible).
- Capacité de refroidissement : -18 à 10°C, avec 7 réglages de température.
- Capacité de chauffage: 7 réglages de température.
- Écran numérique pour un affichage clair de la température intérieure et de la charge restante de la batterie.

Compatible : 2x 18 V | 40 V Max | ALLUME CIGARE | 230 V

CW003GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie. Cordon d'alimentation secteur et allume-cigare.

Énergie	18 / 40 V
Tension XGT	Oui
Tension LXT	Oui
Écart de température	-18°C à +60°C
Tension de sortie AC	100 - 240 V
Voltage de sortie CC	12 / 24 V
Capacité	7 litres
Poids avec batterie	7,9 à 9,4 kg
Dimensions (LxlxH)	456x245x308 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Cordon d'alimentation secteur et allume-cigare.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

CW004G
Glacière | Réchaud LXT et XGT

Compatible avec 4 sources d'alimentation :
1. Batteries XGT 40 V Li-Ion,
2. Batteries LXT 18 V Li-Ion,
3. Allume-cigare (Véhicule),
4. Secteur 230 V.

17 réglages de températures différentes possibles

Réchaud
+60°C
+55°C
+50°C
+45°C
+40°C
+35°C
+30°C
+25°C
+20°C
+15°C
+10°C
+5°C
0°C
-5°C
-10°C
-15°C
-18°C
Glacière

Plaque de séparation





- 2 réglages de température différents peuvent être effectués selon les besoins, en divisant l'espace en deux pièces à l'aide de la plaque de séparation.
- En mode espace double, un des deux espace peut fonctionner indépendamment.
- Le mode espace simple peut être changé en mode espace double en réglant la plaque de séparation.
- **Différence maximale réglable entre les températures de deux espace de stockage : 30°C**





Accroche sac plastique | Ouvre bouteille | Couvercle amovible | Bouchon d'évacuation | Poignées de transport | Poignée + roulettes de transport

CW003G 7 litres | CW001G 20 litres | CW004G 29 litres | CW002G 50 litres



CW004GZ
Glacière | Réchaud LXT et XGT | 29 litres - 18 V x1 ou 40 V Max x1 - Produit seul | LpA : —



Capacité de 29 litres
- Alimenté par 4 sources : Batteries XGT, LXT (deux en parallèle ou une), 12V/24V DC (prise cigare)et secteur.
- Capacité de refroidissement: -18 à 10°C, avec 7 réglages de température intérieure (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C).
- Capacité de réchauffement: 10 réglages de température intérieure (15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C).
- Écran numérique pour un affichage clair de la température intérieure et de la charge restante de la batterie
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Compatible : 2x 18 V | 40 V Max | ALLUME CIGARE | 230 V

Énergie	18 / 40 V
Tension XGT	Oui
Tension LXT	Oui
Écart de température	-18°C à +60°C
Tension de sortie AC	100 - 240 V
Voltage de sortie CC	12 / 24 V
Capacité	29 litres
Dimensions (LxlxH)	676x345x471 mm
Poids avec batterie	17,5 à 20,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Sangle de transport, cordon d'alimentation secteur et allume-cigare.

CW002GZ01
Glacière | Réchaud LXT et XGT | 18 V x2 ou 40 V Max x2 - Compresseur intégré - Produit seul | LpA : < 80 dB(A)



Grande capacité de 50 litres, pour maintenir boissons ou aliments au chaud ou au froid.
- Le système de refroidissement de type compresseur offre une excellente capacité de refroidissement.
- Écran numérique pour un affichage clair de la température intérieure et de la charge restante de la batterie.
- Protection IPX4 contre les éclaboussures pendant une utilisation sur batterie.
- Poignée de transport pour le transport sur roulettes.
- Ouvre-bouteille; Idéalement situé pour ouvrir des bouteilles en verre.

Compatible : 2x 18 V | 40 V Max | ALLUME CIGARE | 230 V

Énergie	18 / 40 V
Tension XGT	Oui
Tension LXT	Oui
Écart de température	-18°C à +60°C
Tension de sortie AC	100 - 240 V
Voltage de sortie CC	12 / 24 V
Capacité	50 litres
Dimensions (LxlxH)	867x465x476 mm
Poids avec batterie	25,6 à 29 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Cordon d'alimentation secteur et allume-cigare.







Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

14 Plein air Jardin

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

CF001GZ — Ventilateur - XGT — 40 V Max Li-Ion - Ø 235 mm - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Conçu pour vous apporter confort et fraîcheur sur le chantier

- Vitesse de l'air réglable sur 3 niveaux.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. Inclinable en arrière de 45° et en avant de 90°.
- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 40Vmax XGT.
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Rotation de 45° à gauche et 45° à droite.

Compatible : 40 V Max | 230 V

## Non compatible ##	Batterie 8 Ah BL4080F
Énergie	40 V
Vitesse maximum de l'air	2 / 2,5 / 3,16 m/s
Volume d'air	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Utilisation continue XGT / 2,5 Ah	730 / 550 / 410 min
Utilisation continue XGT / 4 Ah	1 160 / 880 / 660 min
Diamètre	Ø 235 mm
Dimensions (LxlxH)	143x333x463 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

CF002GZ — Ventilateur - XGT — 40 V Max Li-Ion - Ø 330 mm - Produit seul — LpA : 52 dB(A)



Trois vitesses de soufflage et une fonction de minuterie.

- Conçu pour une réduction du niveau de bruit du vent pour une opération silencieuse.
- Couvercle de ventilateur facilement amovible pour un nettoyage pratique.
- Peut être chargé sur des trépieds optionnels.
- Conçu pour résister aux environnements de chantier difficiles.
- Trois réglages de vitesse (élevée/moyenne/basse) et sélecteur d'oscillation pour un contrôle optimal de la ventilation.

Compatible : 40 V Max | 230 V

Énergie	40 V
Vitesse maximum de l'air	4 / 2,8 / 2 m/s
Volume d'air	21 / 15 / 10 m³/min
Utilisation continue XGT / 4 Ah	1 020 / 640 / 320 min
Diamètre	Ø 330 mm
Dimensions (LxlxH)	277x439x602 mm
Poids avec batterie	4,5 à 5,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

CF003GZ — Ventilateur - LXT et XGT — 40 V Max Li-Ion - Ø 450 mm - Produit seul — LpA : – dB(A)



Conçu pour vous apporter confort et fraîcheur sur le chantier

- Compatible avec trois sources d'alimentation: batterie Li-Ion 40 V Max XGT, batterie Li-Ion 18V LXT et AC (via adaptateur secteur).
- L'interrupteur à molette de contrôle de vitesse variable permet à l'utilisateur de s'ajuster en continu au volume de débit d'air souhaité (vitesse de l'air).
- Conçu pour une réduction du niveau de bruit du vent pour une opération silencieuse.
- Couvercle de ventilateur facilement amovible pour un nettoyage pratique.
- Conçu pour résister aux environnements de chantier difficiles.

Compatible : 2x 18 V | 40 V Max | 230 V

Vitesse maximum de l'air	1,6 - 5 m/s
Volume d'air	120 m³/min
Utilisation continue XGT / 4 Ah	2 - 17 h
Diamètre	Ø 450 mm
Dimensions (LxlxH)	343x633x770 mm
Poids avec batterie	8,49 à 9,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

MP001GZ — Gonfleur - XGT — 40 V Max Li-Ion - 11,1 bar - Produit seul — LpA : 72 dB(A)



Gonfleur sans fil XGT. Idéal pour gonfler les pneus, des balles de sport, etc.

- Idéal pour gonfler les pneus des voitures et des vélos, des balles de sport, etc.
- 3 Modes de gonflage (modes Haute vitesse, Basse vitesse ou Balle).
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Léger et compact.
- La machine s'arrête automatiquement lorsque la pression cible prédéfinie est atteinte.

Énergie	40 V
Débit maximal	24 l/min
Pression maximale	11,1 bar
Longueur du tuyau	0,65 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	329x108x231 mm
Poids avec batterie	2,9 à 4,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.







MW001GZ — Four micro-ondes - XGT — 40 V Max Li-Ion - 500 W - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Vos boissons ou plats chauds en toute situation

- Conception compacte facile à transporter, grande poignée de transport rétractable.
- Peut chauffer les aliments à 500 W.
- Verre de porte trempé.
- Port de sortie USB.
- Panneau d'affichage LED.

Puissance de sortie maximale	350 / 500 W
Utilisation continue XGT 8 Ah x2	35 - 48 min
Utilisation continue XGT 5 Ah x2	22 - 30 min
Utilisation continue XGT 4 Ah x2	15 - 21 min
Utilisation continue XGT 2,5 Ah x2	8 - 14 min
Utilisation continue XGT 2 Ah x2	6 - 11 min
Dimensions (LxlxH)	412x343x338 mm
Poids avec batterie	9,5 à 12,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

MW001G

Four à micro-ondes XGT 40 V Max Li-ion



Le four s'arrête de chauffer automatiquement lorsqu'il est incliné.

Transport facile





Sangle réf. 196817-8 (option)



Temps de chauffe continu avec une charge complète des batteries (environ)

Batteries	BL4020 x2	BL4025 x2	BL4040 x2	BL4050F x2	BL4080F x2	PDC1200
350 W	11 min	14 min	21 min	30 min	48 min	113 min
500 W	6 min	8 min	15 min	22 min	35 min	84 min







KT001GZ — Bouilloire - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : –



De l'eau chaude, n'importe où...

- Equipé d'un bouton de verrouillage anti-déversement pour minimiser le déversement accidentel d'eau chaude.
- La structure intérieure en acier inoxydable à double couche et la couche extérieure en plastique, offre une rétention élevée de la chaleur tout en gardant la paroi extérieure fraîche.
- Arrêt automatique après ébullition avec avertisseur sonore.
- Possibilité de faire bouillir sur les chantiers dépourvus d'une alimentation secteur.

Énergie	40 V
Tension XGT	Oui
Capacité du réservoir pour les liquides	0,8 L
Dimensions (LxlxH)	233x322x307 mm
Poids avec batterie	2,8 à 5,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

14 | Plein air Jardin

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

18V LITHIUM-ION

LXT

Plein air & Vie de chantier

DCF102Z — Ventilateur - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - Ø 180 mm - 180 m/min - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Beaucoup de fraîcheur

- Arrêt automatique réglable : 1h, 2h, 3h.
- 3 vitesses de souffle.
- 2 modes d'alimentations : secteur (adaptateur en option) ou batterie Li-Ion 14,4V / 18V LXT.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement.
- Rotation de 45° à gauche à 45° à droite.

Compatible : 18V 230V

Vitesse maximum de l'air	3 / 2,5 / 2 m/s
Volume d'air	4,6 / 3,8 / 3 m³/min
Énergie	14,4 / 18 V
Plage de rotation	- 45° à + 45°
Utilisation continue 18V / 5 Ah	1060 / 585 / 480 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	1270 / 705 / 575 min
Dimensions (LxlxH)	185x272x284 mm
Poids avec batterie	1,3 à 2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCF203Z — Ventilateur - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - Ø 235 mm - 190 m/min - Produit seul — LpA : 53 dB(A)



Mode oscillation automatique de gauche à droite

- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18V / 14,4V.
- Arrêt automatique réglable : 1h, 2h, 4h.
- 3 vitesses de souffle.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. Inclinable en arrière de 45° et en avant de 90°.

Compatible : 18V 230V

Vitesse maximum de l'air	2 m/s
Volume d'air	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Plage de rotation	- 45° à + 45°
Utilisation batterie 18V / 5 Ah	960 / 580 / 360 min
Diamètre	Ø 235 mm
Dimensions (LxlxH)	140x333x447 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCF300Z — Ventilateur - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - Ø 330 mm - 220 m/min - Produit seul — LpA : 54 dB(A)



Conçu pour vous apporter confort et fraîcheur sur le chantier

- 2 modes d'alimentations : Secteur ou batterie Li-Ion 18 V / 14,4 V.
- Rotation de 45° à gauche et 45° à droite.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement.
- Inclinable par 15°, jusqu'à 30° en arrière et 45° en avant.
- 3 vitesses de souffle.

Compatible : 18V 230V

Vitesse maximum de l'air	3,71 m/s
Énergie	14,4 / 18 V
Utilisation continue 18V / 5 Ah	340 / 160 / 100 min
Diamètre	Ø 330 mm
Plage de rotation	- 45° à + 45°
Inclinaison Avant / Arrière	0° à 45° / 0° à 30°
Dimensions (LxlxH)	315x480x600 mm
Poids avec batterie	4,3 à 4,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCF301Z — Ventilateur - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - Ø 330 mm - 240 m/min - Produit seul — LpA : 52 dB(A)



Confort et fraîcheur sur le chantier grâce à sa rotation motorisée a 180°

- Rotation de 90° à gauche et 90° à droite.
- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18 V / 14,4 V.
- 3 vitesses de souffle.
- Fonction d'arrêt automatique après une, deux ou quatre heures.
- Poignée de transport.

Compatible : 18V 230V

Vitesse maximum de l'air	4 / 2,8 / 2 m/s
Volume d'air	21 / 15 / 10 m³/min
Énergie	14,4 / 18 V
Composant batterie	Li-ion
Tension LXT	Oui
Utilisation continue 18V / 5 Ah	400 / 190 / 120 min
Diamètre	330 mm
Inclinaison horizontale	180°
Inclinaison verticale	135_°
plage de rotation (gauche/droite)	- 45° à + 45°
Dimensions (LxlxH)	269x439x602 mm
Poids net	3,8 kg
Poids avec batterie	4,1 à 4,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.





DMP181Z — Gonfleur - LXT — 18 V Li-Ion - 11,1 bar - 161 psi - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Idéal pour gonfler les pneus des voitures, des vélos, des balles de sport...

- Idéal pour gonfler des pneus de voitures et de vélos, de balles de sport, et plus.
- L'excès d'air peut être libéré en appuyant sur le bouton de déverrouillage de l'air.
- Jauge de pression numérique avec fonctions pratiques ajoutées.
- La machine s'arrête automatiquement lorsque la pression de consigne est atteinte.
- La machine conserve en mémoire le niveau de pression défini au moment où elle a été arrêtée.

Énergie	18 V
Débit maximal	22 l/min
Pression maximale	11,1 bar
Longueur du tuyau	0,65 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	316x108x231 mm
Poids avec batterie	2,5 à 2,8 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DKT360Z — Bouilloire - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : —



Pour le plaisir de partager une boisson chaude

- Équipé d'un bouton de verrouillage anti-déversement pour minimiser le déversement accidentel d'eau chaude.
- La structure à double couche intérieure en acier inoxydable et de la couche de plastique extérieure offre une rétention élevée de la chaleur tout en gardant la paroi de la bouilloire froide.
- Possibilité de faire bouillir de l'eau sans feu sur les chantiers dépourvus d'une alimentation secteur.
- Arrêt automatique avec avertissement sonore.
- Poignée de transport.

Capacité du réservoir d'eau	800 ml
Composition chimique batterie	Li-ion
Tension	36 V => 2x18 V
Dimensions (LxlxH)	233x263x307 mm
Poids net	2,7 à 3,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCM501Z — Machine à café - LXT / CXT — 12 V ou 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Pour le plaisir de partager un café

- Utilisation de dosettes ou de café moulu avec le filtre.
- Réservoir d'eau lavable.
- Poignée de transport.
- Infuse une tasse de café de 160 ml en 5 à 7 minutes.
- Utilise au choix une batterie 12 V Max ou 18 V.

Compatible : 12VMax 18V

Batterie CXT / LXT	Oui
Utilisation continue 18V / 4 Ah	4,2 dl
Utilisation continue 18V / 6 Ah	6,4 dl
Capacité du réservoir	0,24 L
Dimensions (LxlxH)	243x185x218 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DECADP05 — Adaptateur USB - LXT — 18 V Li-Ion - 2x USB - Crochet de fixation - Produit seul — LpA : —



18 V Li-Ion - 2,1 A

- Pour le chargement ou l'alimentation des appareils USB en association avec des batteries LXT 18 V Li-Ion.
- Port de batterie à l'arrière gauche. La batterie peut être fixée à la taille avec le clip de la courroie du porte-batterie.
- Utilisation simple avec interrupteur pressostat de type marche/arrêt, régulateur de pression et 2 manomètres.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Énergie	18 V
Tension LXT	Oui
Dimensions (LxlxH)	102x72x43 mm
Poids net	0,18 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

12V max LITHIUM-ION

CXT

Plein air & Vie de chantier









DEADP06 — Adaptateur USB - CXT

12 V Max Li-Ion - 1x USB - Crochet de fixation - Produit seul

LpA : –



Idéal pour recharger avec une batterie CXT

- Permet de recharger vos Smart Phone et tablettes en utilisant vos batteries CXT 12 V Max Li-Ion
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Énergie	12 V
Batterie CXT	Oui
Dimensions (LxlxH)	88x64x82 mm
Poids net	0,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEADP08 — Adaptateur USB 'Compact' - CXT

12 V Max Li-Ion - 1x USB - Produit seul

LpA : –



Idéal pour recharger sa tablette ou son téléphone

- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V Max
Courant de sortie CC	5 V / 2,1 A
Dimensions (LxlxH)	80x53x28 mm
Poids net	0,44 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.



MP100DZ — Gonfleur - CXT — 12 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : —



Gonfleur pour : Vélo, ballon, matelas gonflable, etc...

- Gonfleur pour : Vélo, ballon, matelas gonflable, etc...
- Manomètre numérique avec rétro-éclairage. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Léger et compact.
- Jauge de pression numérique avec rétroéclairage pour une visibilité accrue.
- La machine s'arrête automatiquement lorsque la pression de consigne est atteinte.
- Un thermostat protège la machine contre la surchauffe.

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Débit maximal	10 l/min
Pression maximale	8,3 bar
Longueur du tuyau	0,65 m
Dimensions (L x l x H)	235 x 74 x 173 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

CF100DZ — Ventilateur - CXT — 12 V Max Li-Ion - Ø 180 mm - 180 m/min - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Beaucoup de fraicheur

- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 10,8 V CXT.
- Rotation de 90° à gauche et 90° à droite.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement.
- 3 vitesses de souffle.

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Plage de rotation	+90° à -90°
Vitesse maximum de l'air	3 / 2,5 / 2 m/s
Volume d'air	4,6 / 3,8 / 3 m³/min
Utilisation continue CXT / 2 Ah	315 / 190 / 135 min
Utilisation continue CXT / 4 Ah	630 / 380 / 275 min
Utilisation continue CXT / 1,5 Ah	240 / 145 / 105 min
Diamètre	Ø 180 mm
Dimensions (L x l x H)	149 x 260 x 252 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

CF101DZ — Ventilateur - CXT — 12 V Max Li-Ion - Ø 180 mm - 180 m/min - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Ventilateur motorisé

- Arrêt automatique réglable : 1h, 2h, 3h.
- 3 vitesses de souffle.
- 2 modes d'alimentations : secteur (adaptateur en option) ou batterie Li-Ion 10,8 V CXT.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement.

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V Max
Plage de rotation	+45° à -45°
Vitesse maximum de l'air	3 / 2,5 / 2 m/s
Volume d'air	4,6 / 3,8 / 3 m³/min
Utilisation continue CXT / 2 Ah	135 / 190 / 315 min
Utilisation continue CXT / 4 Ah	275 / 380 / 630 min
Utilisation continue CXT / 1,5 Ah	105 / 145 / 240 min
Diamètre	Ø 180 mm
Dimensions (L x l x H)	185 x 260 x 284 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

BLOUSONS et GILETS VENTILÉS

Disponible en différentes tailles

12V max CXT · 14.4V LITHIUM-ION · 18V LITHIUM-ION

B DFV210ZL
Veste polyester déperlante, look urbain



D DFJ213ZL
Blouson polyester Stretch, usage polyvalent



F DFJ210ZXL
Blouson polyester tissu déperlant



H DFJ410ZXL
Blouson polyester + revêtement nacré en titane. Épaules protégées



J DFV215A
Veste sans manche en Polyester grande élasticités



A DFJ203ZXL
Blouson polyester déperlant
Ventilateurs arrières



C DFJ212
Blouson polyester déperlant, look urbain



E DFJ214
Blouson polyester de sécurité haute visibilité, usage extérieur



G DFJ310ZL
Blouson en coton



i DFV214A01
Taille S à L



Veste en Polyester grande élasticités

i DFV214A02
Taille XL à 3XL

Usage polyvalent | Usage extérieur | Usage polyvalent

Déperlant	Sans manche	Urbain		Stretch déperlant	Haute visibilité	Déperlant	Col haut	Réflexion U.V.	Grande élasticitée	Grande élasticitée

12V max CXT · 14.4V LITHIUM-ION · 18V LITHIUM-ION

livrés SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J
DFJ203ZXL	**DFV210ZM DFV210ZL DFV210ZXL DFV210Z2XL DFV210Z3XL**	**DFJ212ZM DFJ212ZL DFJ212ZXL DFJ212Z2XL**	**DFJ212AS DFJ212AM DFJ212AL DFJ212AXL DFJ212A2XL DFJ212A3XL**	**DFJ213ZM DFJ213ZL DFJ213ZXL**	**DFJ214ZM DFJ214ZL DFJ214ZXL**	**DFJ210ZL DFJ210ZXL DFJ210Z2XL**	**DFJ310ZL**	**DFJ410ZM DFJ410ZXL DFJ410Z2XL**	**DFV214A01**(1) **DFV214A02** (2) (1) taille de S à L (2) taille de XL à 3XL	**DFV215A02 DFV215A03 DFV215A04 DFV215A05**
• En **polyester** : grande imperméabilité • 3 vitesses de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **Manches amovibles** • **3 poches zippées**	• En **polyester** : grande imperméabilité • 3 vitesses de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **3 poches**	• En **Polyester** : grande **imperméabilité** • 3 vitesses de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **4 poches zippées** • Traitement **antibactérien** • Nouveau **ventilateur**		• En **polyester** : grande **élasticité** pour pour plus de confort de travail • 3 vitesses de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **5 poches**	• En **polyester** : **haute visibilité** fluorescent pour le travail en extérieur, version sans capuche • 3 vitesses de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **5 poches**	• En **polyester** : • **3 vitesses** de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **5 Poches**	• En **coton** : pour les travaux de soudure et meulage • **3 vitesses** de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **5 Poches**	• En **polyester** : revêtement nacré en **titane** • **protège épaule** polyester+ coton • **3 vitesses** de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **5 Poches**	• Veste en Polyester grande **élasticitée** • Traitement **antibactérien** • **3 vitesses** de débit d'air et un mode **TURBO**	



Renforts aux épaules



Bandes et tissu Haute-visibilité pour la sécurité



Ventilation latérale




Tissu extensible pour faciliter les mouvements




Poche à batterie



Surgilet possible



sans blouson ventilé



avec blouson ventilé

Efficacité à une température extérieure de 35°C



Circulation d'air optimale

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

SWEAT SHIRT CHAUFFANT

K DCX200A
K DCX200B
K DCX200C
L DCX201A
L DCX201B
L DCX201C



Sweat shirt à col rond

Conception simple non zippé

K DCX200



Sweat shirt demi-zip avec col montant

Demi-zip



L DCX201



Batterie

BL1055B



Peut également être utilisé comme batterie externe (Power bank - USB Type C)

USAGE POLYVALENT

Grande élasticitée

K	CXT 12V	LXT 14,4V / 18V	L	CXT 12V	LXT 14,4V / 18V
Livré AVEC BATTERIE BL1055B	livré SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR avec adaptateur CXT	livré SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR avec adaptateur LXT	Livré AVEC BATTERIE BL1055B	livré SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR avec adaptateur CXT	livré SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR avec adaptateur LXT
DCX200AS	DCX200BS	DCX200CS	DCX201AS	DCX201BS	DCX201CS
DCX200AM	DCX200BM	DCX200CM	DCX201AM	DCX201BM	DCX201CM
DCX200AL	DCX200BL	DCX200CL	DCX201AL	DCX201BL	DCX201CL
DCX200AXL	DCX200BXL	DCX200CXL	DCX201AXL	DCX201BXL	DCX201CXL
DCX200A2XL	DCX200B2XL	DCX200C2XL	DCX201A2XL	DCX201B2XL	DCX201C2XL

BLOUSON CHAUFFANT Haute visibilité

Blouson chauffant

5 zones et 3 niveaux de puissance

2 zones de chauffe en face et **3 zones** dans le dos



DCJ206ZL



DCJ206ZM
DCJ206ZL
DCJ206ZXL
DCJ206Z2XL
DCJ206Z3XL

- 5 zones chauffantes
- 3 niveaux de chaleur
- Doublure polaire

12Vmax CXT | 14.4V LITHIUM-ION | 18V LITHIUM-ION

livré sans batterie ni chargeur

Protection par tous temps et haute visibilité

Capuche amovible

Poche arrière pour la batterie

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Notes

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

La marque d'outils électroportatifs qui apporte des solutions aux professionnels et bricoleurs avertis recherchant un équipement simple, solide et puissant.













Simple, Solide, Puissant

Makita® mt

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

15 Makita MT

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430



M6002 — Perceuse - Filaire — 450 W - Ø 10 mm — LpA : 77 dB(A)



L'outil idéal pour les travaux courants de maintenance

- Compacte et légère pour divers travaux de perçage dans le bois et dans l'acier.
- Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts.
- Inverseur de sens de rotation.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Capacité maximale du mandrin	**10 mm**
Puissance nominale	**450 W**
Vitesse à vide max.	**3000 tr/min**
Ø max. dans acier/bois	**10 / 25 mm**
Vibration 3ax perçage (a_h)	**3 m/s²**
Cordon d'alimentation	**2 m**
Dimensions (LxlxH)	**234x64x175 mm**
Poids net	**1,3 kg**

Livré de série :

M8101K — Perceuse à percussion - Filaire — 710 W - Ø 13 mm — LpA : 98 dB(A)



Puissante et légère pour divers travaux de perçage

- Puissante et légère pour divers travaux de perçage dans le bois, dans l'acier et dans le béton.
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile du perçage sans déraper.
- Inverseur de sens de rotation.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	**710 W**
Vitesse à vide max.	**3200 tr/min**
Cadence de frappe max.	**48000 cps/min**
Ø max. dans béton/acier/bois	**16 / 13 / 30 mm**
Vibration perçage percussion (a_h)	**16,5 m/s²**
Cordon d'alimentation	**2 m**
Dimensions (LxlxH)	**295x77x202 mm**
Poids net	**2 kg**

Livré de série : Coffret.

M8700 — Perfo-burineur SDS-Plus- Filaire — 710 W - 22 mm — LpA : 90 dB(A)



Jusqu'à 22 mm dans le béton

- 2 fonctions dans un même outil, perçage et perforation.
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile du perçage sans déraper.
- Inverseur de sens de rotation.
- Sélecteur de fonction protégé.

Puissance nominale	**710 W**
Puissance de frappe	**1,9 Joules**
Ø max. dans béton/acier/bois	**22 / 13 / 32 mm**
Ø max. avec trépan	**65 mm**
Cadence de frappe max.	**4350 cps/min**
Vitesse à vide max.	**0 - 1100 tr/min**
Cordon d'alimentation	**4 m**
Dimensions (LxlxH)	**362x71x194 mm**
Poids net	**2,5 kg**

Livré de série : Butée de profondeur, Poignée. Coffret synthétique.

M6201 Perceuse charpente - Filaire — 750 W - Ø 13 mm — LpA : 82 dB(A)



Parfaite pour l'assemblage de charpente

- Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage.
- Mandrin ultra-résistant de qualité industrielle.
- Construction robuste à carter métallique pour un excellent dégagement de la chaleur.
- Logement de la clé de mandrin intégré.

Puissance nominale	750 W
Couple net maximal	79 Nm
Vitesse à vide max.	600 tr/min
Ø max. dans acier/bois	13 / 36 mm
Capacité maximale du mandrin	1,5 à 13 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	271x86x409 mm
Poids net	2,8 kg

Livré de série : Poignée grip, Clé à mandrin 13 mm.

M6600 Malaxeur - Filaire — 800 W - 0 à 700 tr/min — LpA : 85 dB(A)



Idéal pour le malaxage des peintures et des colles

- Moteur puissant de 800 W pour des performances de malaxage améliorées.
- Régulateur pour adapter la vitesse aux différents matériaux ou travaux.
- Poignée souple pour plus de confort.
- Conception compacte et légère.

Puissance nominale	800 W
Vitesse à vide max.	0 à 700 tr/min
Classe d'étanchéité	2
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	280x86x388 mm
Poids net	3,4 kg

Livré de série : Clé plate.

M9001 Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2000 W — LpA : 90 dB(A)



Ultra polyvalente

- Puissante, robuste et maniable pour une utilisation multi-support.
- Protection du moteur contre la poussière.
- Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Diamètre du disque	230 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	5 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	466x250x138 mm
Poids net	5,7 kg

Livré de série : Clé à ergots, Poignée latérale.

M2401 Tronçonneuse à métaux - Filaire — 2000 W - Ø 355 mm — LpA : 100 dB(A)



Simplicité et robustesse pour la coupe de métaux

- Pour le tronçonnage de métaux.
- Étau à serrage rapide.
- Poignée de transport.

Puissance nominale	2000 W
Diamètre	355 mm
Capacité cornière 45°	100 mm épaisseur 10 mm
Capacité cornière 90°	137 mm épaisseur 10 mm
Capacité profil carré 45°	106 mm
Capacité profil carré 90°	119 mm
Capacité profil rectangulaire 45°	115x103 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	115x130/70x233 mm
Capacité de coupe tube acier 90°/45°	127 mm
Vitesse Max de l'axe	3800 tr/min
Dimensions (LxlxH)	500x280x620 mm
Poids net	14,1 kg

Livré de série : Disque abrasif 355 mm.

M2403 Tronçonneuse à métaux - Filaire — 2 200 W - Ø 355 mm — LpA : 98 dB(A)



Simplicité et robustesse pour la coupe de métaux

- Le puissant moteur de 2200 W fournit 3900 tr/min pour des performances supérieures.
- Grande capacité de coupe : Coupe tube jusqu'à 127 mm et rectangulaire 102 mm x 194 mm.
- Grande poignée ergonomique (verticale) pour le confort de l'utilisateur.
- Pour le tronçonnage de métaux.
- Poignée de transport.

Puissance nominale	2200 W
Diamètre	355 mm
Capacité cornière 45°	100 mm épaisseur 10 mm
Capacité cornière 90°	137 mm épaisseur 10 mm
Capacité profil carré 45°	106 mm
Capacité profil carré 90°	119 mm
Capacité profil rectangulaire 45°	115x103 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	115x130/70x233 mm
Capacité de coupe tube acier 90°/45°	127 mm
Vitesse Max de l'axe	3900 tr/min
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	3,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	515x280x640 mm
Poids net	15,3 kg

Livré de série : Disque abrasif acier 355x3x25,4 mm.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

15 | Makita MT

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

M4000 — Souffleur - Filaire — 530 W — LpA : 90 dB(A)



Incontournable pour des chantiers propres

- poignée positionnée dans l'axe de la soufflerie, pour une grande précision.
- Variateur de vitesse (6 positions).
- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	530 W
Débit	1,2 à 2,9 m³/min
Vitesse à vide	8500 à 16000 tr/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	427x161x212 mm
Poids net	1,5 kg

Livré de série : Petite buse, Buse.

M9203 — Ponceuse vibrante - Filaire — 190 W - 93x185 mm — LpA : 75 dB(A)



Parfaite en menuiserie et rénovation

- Légère et maniable pour travaux rapides et efficaces.
- Changement rapide et facile du papier abrasif grâce aux larges pinces de serrage.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Canal d'extraction de poussières intégré pour connection à un aspirateur.

Puissance nominale	190 W
Nombre d'oscillations max.	12000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2 mm
Vibration 3ax ponçage (a_h)	5 m/s²
Dimensions du patin de ponçage	92x185 mm
Dimensions abrasifs standards	93x228 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	252x92x154 mm
Poids net	1,4 kg

Livré de série : Sac à poussières, Papier abrasif 93x228 grain 120, Plaque à perforer.

M9204 — Ponceuse excentrique - Filaire — 240 W - Ø 125 mm — LpA : 81 dB(A)



Particulièrement ergonomique

- Compacte, facile à utiliser à une seule main.
- Extraction de poussière intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant.

Puissance nominale	240 W
Nombre d'oscillations max.	12000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2,8 mm
Vibration 3ax ponçage (a_h)	3 m/s²
Diamètre du patin de ponçage	123 mm
Diamètre du papier abrasif	125 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	153x123x144 mm
Poids net	1,2 kg

Livré de série : Disque abrasif Ø 125 mm grain 120, Sac tissu (réf. équivalente 135222-4), Adaptateur sac tissu.

M9400 — Ponceuse à bande - Filaire — 940 W - 100x610 mm — LpA : 87 dB(A)



Parfaite pour le ponçage de grandes surfaces

- Ponceuse robuste et à bande large pour ponçage intensif.
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
- Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis.
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil.

Puissance nominale	940 W
Dimensions de la bande abrasive	100x610 mm
Vitesse de la bande maximale	380 m/min
Vibration 3ax ponçage (a_h)	2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	354x175x169 mm
Poids net	6,2 kg

Livré de série : Sac à poussière MAKTEC, Bande abrasive 610x100 grain : 80,2x Patin , Support ponçage stationnaire.

M9800X1 — Découpeur-ponceur - Filaire — 200 W - Multifonctions — LpA : 79 dB(A)



La diversité des accessoires fait de cette machine un incontournable de la rénovation

- Idéal pour les finitions sur parquets, les carreaux, le plâtre, les plaques de plâtre, le bois, le PVC et diverses autres applications.
- Accessoires positionnables en 12 angles pour une prise en main optimale.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	200 W
Nombre d'oscillations	15000 - 22000 orb/min
Angle d'oscillation	3,2°
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	283x68x98 mm
Poids net	1,3 kg

Livré de série : Triangles abrasifs pour bois Grain 80, Triangles abrasifs pour bois Grain 120, Triangles abrasifs pour bois Grain 60, Plateau Ponçage Auto-agrippant TMA078, Clé BTR 5.

M4301 — Scie sauteuse - Filaire — 450 W — LpA : 82 dB(A)



Très légère et compacte

- Légère et compacte à mouvement pendulaire pour la coupe de panneaux et de bois massif de faible section.
- La semelle s'incline jusqu'à 45° des deux côtés pour les coupes en biais.
- Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts.
- Canal d'extraction de poussières intégré pour connection à un aspirateur.

Puissance nominale	450 W
Cadence de coupe maximale	3100 cps/min
Longueur de course	18 mm
Capacité de coupe (acier)	6 mm
Capacité de coupe (bois)	65 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	8 m/s²
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	8 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	214x75x202 mm
Poids net	1,9 kg

Livré de série : Clé à six pans 3 mm, Lame pour scie sauteuse B10.

M4501K — Scie récipro - Filaire — 1010 W — LpA : 87 dB(A)



Polyvalente pratique et efficace : équipée d'un variateur et d'un changement de lame facile

- Interrupteur variateur permetant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue.
- Changement de lame sans outil.
- Ajustement facile du guide grâce au bouton poussoir.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	1010 W
Cadence de coupe maximale	0 à 2800 cps/min
Longueur de course	28 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	457x98x170 mm
Poids net	3,2 kg

Livré de série : Coffret.

M1902 — Rabot - Filaire — 500 W - 82 mm — LpA : 84 dB(A)



Idéal en travail continu grâce au bouton blocable

- Compact et solide pour les travaux d'ajustage légers et moyens.
- Prise de passe réglable en un tour de main de 0 à 1 mm.
- Semelle dotée d'une rainure en «V» permettant de chanfreiner facilement les chants vifs.
- Le pied escamotable permet de déposer la machine sans que les fers ne touchent la pièce de travail ou l'établi.

Puissance nominale	500 W
Vitesse à vide max.	16000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	1 mm
Profondeur max. de feuillure	9 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	285x157x160 mm
Poids net	2,7 kg

Livré de série : Guide parallèle, Calibre de réglage.

M2300N — Scie coupe d'onglet - Filaire — 1500 W - Ø 255 mm — LpA : 92 dB(A)



Précise et facile à utiliser pour la coupe de pièces épaisses

- Présélection de 9 angles utilisés couramment.
- Machine précise à 0,2 mm.
- Changement de lame facile.
- Réglage de la profondeur de sciage.

Puissance nominale	1500 W
Vitesse à vide max.	4200 tr/min
Diamètre de la lame	255 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	75 mm
Largeur de coupe max. à 90°	130 mm
Pivot (Onglet) D/G	45/45°
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	73x130 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	75x90 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	610x485x515 mm
Poids net	14,7 kg

Livré de série : Étau de serrage vertical, Butée de servante, Clé à douille, Servantes, Équerre de réglage, Écrou à oreille pour butée de servante, Sac à poussière.

M5802 — Scie circulaire - Filaire — 1050 W - Ø 190 mm — LpA : 95 dB(A)



Incontournable dans l'atelier ou au chantier

- Compacte et légère, pour tous les travaux de menuiserie courants.
- Excellente vue sur l'avant de la lame aussi bien à gauche qu'à droite.
- Facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur. .
- Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine.

Puissance nominale	1050 W
Hauteur de coupe max. à 90°	68 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	46 mm
Vitesse à vide max.	4900 tr/min
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	297x232x255 mm
Poids net	4 kg

Livré de série : Guide parallèle, Embout d'aspiration, Lame carbure bois 190x2x30 12 dents .

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

15 Makita MT

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

M3601 — Défonceuse - Filaire — 900 W - Ø 8 mm — LpA : 89 dB(A)



Légère, maniable, équipée pour la précision

- Légère, pour les usinages décoratifs et l'encastrement de ferrures simples.
- Verrouillage aisé de la profondeur de plongée sans lâcher les poignées.
- Butée très accessible à 3 positions ajustables réglant la profondeur de la plongée.
- Prise en main confortable et revêtement anti-dérapant : Soft Grip.

Puissance nominale	900 W
Profondeur de plongée max.	35 mm
Diamètre de la pince	6 ou 8 mm
Diamètre de la semelle	145 x 110 mm
Vitesse à vide max.	27 000 tr/min
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (L x l x h)	256 x 110 x 218 mm
Poids net	2,7 kg

Livré de série : Coude d'aspiration pour base défonçage, Clé plate 22 mm, Guide parallèle, Fraise droite Ø 6 mm, Clé plate 13 mm, Pince de serrage Ø 6 mm, Pince de serrage Ø 8 mm.

M3602 — Défonceuse - Filaire — 1 650W - Ø 12,7 mm — LpA : 84 dB(A)



Puissante pour les travaux courants du menuisier

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Butée très accessible à 3 positions ajustables réglant la profondeur de la plongée.
- Déflecteur transparent protégeant l'utilisateur des débris.
- Changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe.

Puissance nominale	1 650 W
Profondeur de plongée max.	60 mm
Diamètre de la pince	6,8, 12 mm
Vitesse à vide max.	22 000 tr/min
Dimensions (L x l x h)	148 x 284 x 300 mm
Poids net	5,7 kg

Livré de série : Fraise droite Ø 6 mm, Clé plate 13 mm, Pince de serrage Ø 6 mm, Guide parallèle, Coude d'aspiration pour base défonçage, Clé plate 22 mm, Pince de serrage Ø 8 mm.

M3702 — Affleureuse - Filaire — 530 W - Ø 6 mm — LpA : 83 dB(A)



L'outil indispensable du menuisier et de l'agenceur

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Affleureuse idéale pour le fraisage des bois laminés et la finition.
- Base transparente pour une bonne visibilité du point de travail.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	530 W
Profondeur de fraisage	0 à 42 mm
Diamètre max. de la pince	6 mm
Vitesse à vide max.	35 000 tr/min
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (L x l x h)	82 x 90 x 211 mm
Poids net	1,5 kg

Livré de série : Clé 17, Guide droit, Fraise droite Ø 6 mm, Clé 10, Guide à affleurer, Déflecteur , Bague de copiage.





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Notes

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Accessoires

SPÉCIFIQUES

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

1. BATTERIES, CHARGEURS

01.00 Batteries et chargeurs (temps de charge à 100%) ... 356
01.01 Batteries dorsales ... 357
01.02 Support dorsal ... 357
01.03 Packs énergie 18V LXT et 12V CXT ... 357
01.04 Packs énergie 40V max XGT ... 357
01.05 Batteries Lithium-Ion dorsales ... 360
01.06 Batterie pour veste chauffante / ventilé ... 360
01.07 Batteries, convertisseurs pour... ... 360
01.08 Batteries 40 V Max Li-ION XGT ... 360
01.09 Batteries 36 V Li-ION ... 360
01.10 Batteries 18 V Li-ION LXT ... 361
01.11 Batteries 14,4 V Li-ION LXT ... 361
01.12 Batteries, adaptateurs pour... ... 361
01.13 Batteries 12 V Max Li-ION CXT ... 361
01.14 Batteries Lithium-Ion bâton ... 362
01.15 Batteries Lithium-Ion G-Serie (Hobby - Empreinte spéciale) ... 362
01.16 Batteries Ni-Mh ... 362
01.17 Batteries, protections pour... ... 362
01.18 Chargeurs Ni-Cd / Ni-Mh ... 362
01.19 Chargeurs Lithium-Ion ... 363
01.20 Chargeurs, accessoires pour... ... 364
01.21 Adaptateurs batterie pour blousons, vestes et couvertures chauffantes ... 364
01.22 Adaptateurs secteur ... 364
01.23 Ampoules et néons ... 364
01.24 Lampes, accessoires pour... ... 364

2. PERCER, VISSER, FIXER

02.01 Mandrins ... 365
02.02 Poignées ... 365
02.03 Butées de profondeur ... 366
02.04 Perceuses, accessoires pour... ... 366
02.05 Boulonneuses, accessoires pour... ... 366
02.06 Crochets et attaches ... 366
02.07 Tournevis, accessoires pour... ... 366
02.08 Visseuses à chocs, accessoires pour... ... 366
02.09 Visseuses d'angles, accessoires pour... ... 367
02.10 Boulonneuses HRC, accessoires pour... ... 367
02.11 Vibreur à béton, accessoires pour... ... 367
02.12 Malaxeurs, accessoires pour... ... 367
02.13 Visseuses plaque de plâtre et bardage, accessoires pour... ... 368
02.14 Visseuses automatiques, accessoires pour... .. 368
02.15 Pompe à graisse, accessoires pour... ... 368
02.16 Pistolet à colle, à mastic, accessoires pour... 369
02.17 Riveteuses, accessoires pour... ... 369
02.18 Ligatureuses, accessoires pour... ... 369
02.19 Buses pour souffleurs AS001G ... 369
02.20 Gonfleur, accessoires pour... ... 369

3. PERFORER, BURINER, CAROTTER

03.01 Poignées, jauges, mandrins interchangeables et Dustcup ... 370
03.03 Mandrins à queue SDS-Plus, SDS-Max, Cannelure ... 372
03.04 Chariot pour marteau-piqueurs ... 372
03.05 Kit d'entretien pour perforateurs burineurs / marteaux-piqueurs ... 372
03.06 Réservoirs d'eau ... 372
03.07 Accessoires d'aspiration pour perforateurs et burineurs ... 373
03.08 Carotteuses, accessoires pour... ... 373

4. DÉCOUPER, RAINURER

04.01 Scies diamants, accessoires pour... ... 373
04.02 Découpeuses thermiques, accessoires pour... 374
04.03 Coupe fer à béton, lames pour... ... 374
04.04 Raccords d'aspiration pour tronçonneuses matériaux ... 374

5. GRIGNOTER, CISAILLER COUPE DES MÉTAUX

05.01 Cisailles et grignoteuses, accessoires pour... .. 375
05.02 Fraiseuses pour plaques aluminium, accessoires pour... ... 375

6. TRONÇONNER, MEULER, POLIR, SURFACER

06.01 Meuleuses d'angles, carters de protection ... 376
06.02 Poignées, Flasques, Écrous et Clés ... 377
06.03 Meuleuses d'angles, Meuleuses droites, accessoires pour... ... 378
06.04 Poignées pour meuleuses, surfaceuses et polisseuses ... 378
06.05 Écrous et flasques ... 379
06.06 Surfaceuses, accessoires pour... ... 379
06.07 Polisseuses, accessoires pour... ... 379
06.08 Raccords d'aspiration pour meuleuses ... 380

7. DÉCOUPER, PONCER

07.01 Plateaux pour ponceuses vibrantes ... 380
07.02 Plaques à perforer pour ponceuses vibrantes .. 380
07.03 Sacs à poussière pour ponceuses vibrantes 380
07.04 Patins pour ponceuses à bandes ... 381
07.05 Ponceuses à bande, accessoires pour... ... 381
07.06 Ponceuse pour cloison sèche, accessoires pour... ... 381
07.07 Sacs à poussière pour ponceuses à bande 381
07.08 Sacs à poussière pour ponceuses excentriques 382
07.09 Raccords d'aspiration pour ponceuses ... 382
07.10 Raccords d'aspiration pour découpeurs ponceurs ... 382

8. SCIER

08.01 Guides, Clés, Raccords d'aspiration, adaptateurs pour rail... ... 383
08.02 Étaux, Butées, Servantes, Sacs d'aspiration... . 384
08.03 Scies circulaires et scies plongeantes, accessoires pour... ... 385
08.04 Rails de guidage ... 385
08.05 Rails de guidage, accessoires pour... ... 385
08.06 Adaptateurs pour rails de guidage ... 385
08.07 Scies radiales, accessoires pour... ... 386
08.08 Servantes à rouleau pour scies radiales et scies sur table ... 386
08.09 Servantes pour scies radiales et scies sur table 386
08.10 Étaux pour scies radiales et scies sur table 386
08.11 Scies sur table, accessoires pour... ... 387
08.12 Chariots établis pour scies radiales et scies sur table ... 387
08.13 Raccords d'aspiration pour scies circulaires et scies sauteuses ... 388
08.14 Scie à ruban portative, accessoires pour... 388
08.15 Scies à ruban, accessoires pour... ... 388
08.16 Raccords d'aspiration pour scies sur table et scies à ruban ... 388
08.17 Scies à plaque de plâtre, accessoires pour... ... 388
08.18 Scies sauteuses, accessoires pour... ... 389

9. DÉFONCER, AFFLEURER, RABOTER, MORTAISER

09.01 Fers et plaquettes pour rabots ... 389
09.02 Raboteuse automatique, accessoires pour... ... 389
09.03 Rabots, accessoires pour... ... 390
09.04 Mortaiseuses, accessoires pour... ... 390
09.05 Bases pour défonceuses ... 390
09.06 Défonceuses / affleureuses, accessoires pour... ... 391
09.07 Guides à copier ... 391
09.08 Lamelleuses, accessoires pour... ... 392
09.09 Poinçonneuses, accessoires pour... ... 392
09.10 Raccords d'aspiration pour Affleureuses 392
09.11 Raccords d'aspiration pour rabots ... 393
09.12 Bases pour affleureuses ... 393
09.13 Raccords d'aspiration pour défonceuses 393

10. CLOUER, AGRAFER

10.01 Cloueur, accessoires pour... ... 394
10.02 Cloueurs à gaz, accessoires pour... ... 394
10.03 Outils pneumatique, accessoires pour... 394
10.04 Outils haute pression, accessoires pour... 394

11. DÉCAPER, MESURER

11.01 Décapeurs thermiques, accessoires pour... 395
11.02 Trépieds pour lasers ... 395

12. ASPIRER

12.01 Aspirateurs dorsaux, accessoires pour... 397
12.02 Aspirateurs à batterie, accessoires pour... 397
12.03 Aspirateurs industriels, accessoires pour... 397
12.04 Aspirateur robot, accessoires pour... ... 397
12.05 Buses de soufflage pour aspirateur ... 397
12.07 Kits d'aspiration ... 398
12.08 Suceurs d'aspiration ... 398
12.09 Brosses d'aspiration ... 399
12.10 Tubes d'aspiration ... 400
12.11 Tuyaux et flexibles d'aspiration ... 400
12.12 Sacs d'aspiration ... 401
12.13 Filtrations pour aspirateurs industriels 402
12.14 Solution d'aspiration pour aspirateurs BALAIS . 403
12.15 Solutions d'aspiration pour aspirateurs FILAIRES ... 404
12.16 Solutions d'aspiration raccords machines 406
12.17 Filtres et sacs pour aspirateurs FILAIRES 412
12.18 Filtres et sacs pour aspirateurs À BATTERIES ... 413

13. TRONÇONNER

13.01 Tronçonneuses, accessoires pour... ... 414
13.02 Pignons de chaînes ... 414
13.03 Filtres pour tronçonneuses ... 414

14. DÉBROUSSAILLER, OUTILS JARDIN

14.01 Coupe-herbes et débroussailleuses, accessoires pour... ... 415
14.02 Harnais et sangles pour débroussailleuses 415

15. TAILLER, COUPER

15.01 Attache câbles ... 416
15.02 Lames pour taille-haies ... 416
15.03 Protège lames pour taille-haies ... 416
15.04 Coupe herbe ET40, accessoires pour... ... 417
15.05 Déflecteurs pour taille-haies ... 417
15.06 Taille-herbes, accessoires pour... ... 417
15.07 Sécateurs Lithium-Ion, accessoires pour... 417

16. TONDRE

16.01 Ramassage et Mulching ... 418
16.02 Tondeuses et autoportées, accessoires pour... 418

17. ASPIRER, SOUFFLER

17.01 Aspiro-souffleurs, accessoires pour... ... 419
17.02 Souffleur, accessoires pour... ... 419
17.03 Buses de soufflage pour souffleur ... 419

18. MULTIFONCTIONS, NETTOYER, CREUSER, PULVÉRISER, SCARIFIER, POMPER, TRANSPORTER

18.01 Pulvérisateurs, accessoires pour... ... 420
18.02 Pompes, accessoires pour... ... 420
18.03 Outils multifonctions, accessoires pour... 421
18.04 Scarificateurs, accessoires pour... ... 422
18.05 Tarières, accessoires pour... ... 422
18.06 Mèches de tarières pour perceuse visseuse 422
18.07 Mèches de tarières pour boulonneuses 3/4" 422
18.08 Transporteur à assistance, accessoires pour... 422
18.09 Nettoyeur haute pression, accessoires pour... . 423
18.10 Nettoyeur haute pression, accessoires pour... . 424

19. AUTRES


19.01 Casques de protection ... 424
19.02 Casques anti-bruit ... 424
19.03 Kits de sécurité ... 424
19.04 Huiles d'entretien ... 425
19.05 Huiles moteur 2 temps ... 425
19.06 Huiles moteur 4 temps ... 425
19.07 Systèmes de remplissage et kits de maintenance ... 425
19.08 Outillage ... 425

20. ORGANISER, RANGER, TRANSPORTER

20.01 MAKORG ... 426
20.02 MAKSTOR ... 426
20.03 MAKPAC ... 427

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Sommaire

1. p. 356	Batteries, Chargeurs	
2. p. 365	Percer Visser Fixer	
3. p. 370	Perforer Buriner Carotter	
4. p. 373	Découper Rainurer	
5. p. 375	Grignoter Cisailler Coupe des métaux	
6. p. 376	Tronçonner Meuler Polir Surfacer	
7. p. 380	Découper Poncer	
8. p. 383	Scier	
9. p. 389	Défoncer Affleurer Raboter Mortaiser	
10. p. 394	Clouer Agrafer	
11. p. 395	Décaper Mesurer	
12. p. 397	Aspirer	
13. p. 414	Tronçonner	
14. p. 415	Débroussailler Outils jardin	
15. p. 416	Tailler Couper	
16. p. 418	Tondre	
17. p. 419	Aspirer Souffler	
18. p. 420	Multifonctions Nettoyer Creuser Pulvériser Scarifier Pomper Transporter	
19. p. 424	Autres	
20. p. 426	Organiser Ranger Transporter	

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1. BATTERIES, CHARGEURS

01.00 Batteries et chargeurs (temps de charge à 100%)


Temps de charge à 100% exprimés en minutes

		MAKSTAR CHARGEURS RAPIDES			CHARGEURS STANDARDS								
		DC40RA réf. 191E07-8	DC40RB* réf. 191N09-8	DC18RC réf. 195584-2	DC18RE*** réf. 198720-9	DC18RD* réf. 196933-6	DC40RC réf. 191M90-3	DC40WA réf. 1911L9-4	BCC01 réf. 1914U3-7 8 ports	BCC02 réf. 1914U0-3 12 ports	DC18SF réf. 196426-3	DC18SD réf. 194533-6	DC18SH** réf. 199687-4	DC18WC réf. 1910G0-1	DC18SE Allume cigare réf. 194621-9
									4 | 8 ports	4 | 12 ports					
XGT 40V max Li-Ion	8 Ah BL4080F	76		–		–	170	420	280 | 560	–	–	–	–	–	
	5 Ah BL4050F	50		–		–	85	260	175 | 350	–	–	–	–	–	
	4 Ah BL4040/F	45		–		–	67	210	145 | 290	145 | 435	–	–	–	–	
	2,5 Ah BL4025	28		–		–	38	130	90 | 180	90 | 270	–	–	–	–	
	2 Ah BL4020	22		–		–	30	110	75 | 150	75 | 225	–	–	–	–	
			ADP10 réf. 191C10-7 adaptateur XGT > LXT						4 | 8 ports	4 | 8 ports					
LXT 18V Li-Ion	6 Ah BL1860B	–	40	55			–	85	–	–	160 | 320	–	130[1] | 260[2]	130	160
	5 Ah BL1850B	–	35	45			–	70	–	–	135 | 270	–	110[1] | 220[2]	110	135
	4 Ah BL1840B	–	29	36			–	58	–	–	110 | 220	–	90[1] | 180[2]	90	110
	3 Ah BL1830B	–	22	22			–	42	–	–	80 | 160	–	60[1] | 120[2]	60	80
	1,5 Ah BL1815N	–	15	15			–	22	–	–	40 | 80	–	30[1] | 60[2]	30	40
LXT 14,4V Li-Ion	4 Ah BL1440	–	29	36			–	58	–	–	110 | 220	–	90[1] | 180[2]	90	110
	3 Ah BL1430B	–	22	22			–	42	–	–	80 | 160	–	60[1] | 120[2]	60	80
	1,5 Ah BL1415N	–	15	15			–	22	–	–	40 | 80	–	45[1] | 90[2]	30	40
	1,5 Ah BL1415NA	–	15	15			–	22	–	–	40 | 80	–	30[1] | 60[2]	30	40

G-Série

Temps de charge à 100% exprimés en minutes

DC18WA réf. 195423-6



18 V Li-Ion	2 Ah BL1820G réf. 191N69-0	90
18 V Li-Ion	1 Ah BL1815G réf. 198186-3	70
14,4 V Li-Ion	1,5 Ah BL1415G réf. 198192-8	75

10,8V/7,2V Li-Ion

Temps de charge à 100% exprimés en minutes

DC10WA réf. 194597-0



10,8 V Li-Ion	1,3 Ah BL1013 réf. 194550-6	50
7,2 V Li-Ion	1,5 Ah BL0715 réf. 198000-3	35

12V max CXT

Temps de charge à 100% exprimés en minutes



	Chargeurs rapides DC10SB réf. 197363-4	Chargeurs rapides DC18RE*** réf. 198720-9	Chargeur standard DC10WD réf. 197343-0
5 Ah BL1050B réf. 1913G0-9	75		165
4 Ah BL1041B réf. 197406-2	60		130
2 Ah BL1021 réf. 197396-9	30		70
1,5 Ah BL1016 réf. 197393-5	22		50

Batterie pour veste chauffante / ventilé

10,8 V 16,75 Ah
USB 5 V 2,4 Ah
Temps de charge : 10 h
Poids : 0,37 kg
Peut être utilisée comme POWER BANK

Réf : DEABL1055B



64V max Li-Ion

Temps de charge à 100% exprimés en minutes

DC64WA réf. 191W19-9





4 Ah	BL6440 réf. 191R06-8	120
10 Ah	BL64100 réf.191Y69-6	300

Chargeur pour batterie 64 V Li-Ion

Ref.	Type	Cordon	Poids net	Qté	Prix HT
191W19-9	DC64WA	2 m	1 kg	1	143,00 €

Batteries 64 V Li-Ion

Ref.	Type	Ampérage	Poids net	Qté	Prix HT
191R06-8	BL6440	4 Ah	2,2 kg	1	405,00 €
191Y69-6	BL64100	10 Ah	3,2 kg	1	900,00 €

*DC40RB/DC18RD Chargeur double à charge rapide, **DC18SH Chargeur double à charge standard, ***DC18RE Chargeur rapide mixte LXT et CXT, (1) temps de charge 1 à 2 batterie(s), (2) temps de charge 3 à 4 batteries.

01.01 Batteries dorsales

PDC1500A01
1 567 Wh



PDC1200A01
1 200 Wh



Temps de charges (minutes)

PDC1500	PDC1200
450	360

Chargeur DC4001 livré de série, réf. 191L00-4.

PDC1500A01 | PDC1200A01
Batteries dorsales 36 - 40 V Max Li-Ion

01.02 Support dorsal

Pour jusqu'à 4 batteries LXT




432 Wh*

Les 4 ports permettent l'utilisation de 1 à 4 batteries 18 V pour une plus longue autonomie de travail.

Accueille jusqu'à 4 batteries
18 V LXT
1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Ah

* Avec 4 batteries 18 V LXT 6 Ah

PDC01 réf. 191A64-2
Support Dorsal pour 4 Batteries 18 V Li-Ion

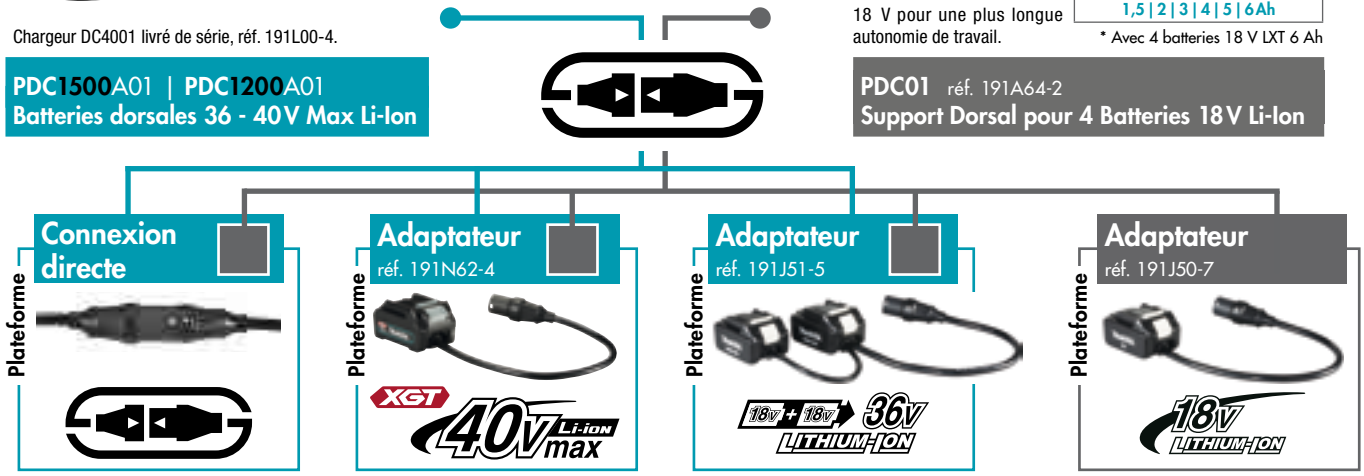

Catégorie d'outil ou de machine compatible PDC01 / PDC1200 Tronçonneuse sans fil [1], Élagueuse à perche sans fil, Souffleur sans fil, Coupe herbe sans fil, Coupe herbe sans-fil, Moteur multi-fonctions sans fil, Taille-haie sans fil, Taille-herbes sans fil, Taille haie sur perche sans-fil, Meuleuse d'angle sans fil, Perforateur sans fil [2], Piqueur Sans Fil, Marteau piqueur sans fil, Tarière sans fil [3], Tondeuse sans fil (uniquement pour le type connecteur)

[1] À l'exception de la tronçonneuse à poignée supérieure (DUC121 / DUC122 / DUC204 / DUC252 / DUC254 / DUC254C / DUC256 / DUC256C / DUC302 / DUC306 / DUC352 / DUC356 / DUC406)
[2] À l'exception de DHR280 / DHR281 / DHR282 / DHR283 [3] À l'exception de DDG460
La catégorie d'outil ou de machine compatible est susceptible d'être modifiée sans préavis. Consultez le mode d'emploi le plus récent pour obtenir des informations sur la catégorie d'outil ou de machine compatible.

01.03 Packs énergie 18 V LXT et 12 V CXT

	18V LXT										12V max CXT	
	6 Ah	5 Ah	3 Ah	3 Ah	4 Ah		5 Ah		6 Ah		2 Ah	4 Ah
Référence du PACK	198116-4	197570-9	197952-5	191A24-4	197504-2	197503-4	197629-2	197626-8	198077-8	198091-4	197658-5	197641-2
Prix HT	365,00 €	239,00 €	345,00 €	173,00 €	405,00 €	609,00 €	425,00 €	639,00 €	455,00 €	669,00 €	215,00 €	251,00 €
Nbre de batteries Réf.	x2 BL1860B	x2 BL1850B	x2 BL1830B	x2 BL1830B	x2 BL1840B	x4 BL1840B	x2 BL1850B	x4 BL1850B	x2 BL1860B	x4 BL1860B	x2 BL1021B	x2 BL1041B
Chargeurs	rapide **DC18RC** réf. 195584-2	rapide **DC18RC** réf. 195584-2	rapide **DC18RC** réf. 195584-2	rapide **DC18RC** réf. 195584-2	rapide **DOUBLE DC18RD** réf. 196933-6						rapide **DC10SB** réf. 197363-4	
Makpac	Coffret **TYPE 1** (réf. 821549-5)	**Livré en CARTON**	Coffret **TYPE 1** (réf. 821549-5)	**Livré en CARTON**	Coffret **TYPE 3** (réf. 821551-8)						Coffret **TYPE 1** (821549-5)	

01.04 Packs énergie 40 V max XGT

	XGT 40V max Li-ion											
	2 Ah	2.5 Ah	2.5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah
Référence du PACK	191V15-1	191V27-4	191J81-6	191J97-1	191L77-9	1911V6-0	191U00-8	191U13-9	191Y97-1	191U28-6	191U42-2	1910A8-3
Prix HT	407,00 €	437,00 €	485,00 €	614,00 €	579,00 €	649,00 €	718,00 €	798,00 €	1 007,00 €	1 170,00 €	1 330,00 €	1 748,00 €
Nbre de batteries Réf.	x2 BL4020	x2 BL4025	x2 BL4025	x2 BL4040	x2 BL4040	x2 BL4050F	x2 BL4040	x2 BL4050F	x2 BL4080F	x4 BL4040	x4 BL4050F	x4 BL4080F
Chargeur	standard **DC40RC** (réf. 191M90-3)		rapide **DC40RA** (réf. 191E07-8)				Chargeur rapide **DOUBLE DC40RB** (réf. 191N09-8)					
Makpac	Coffret **TYPE 1** (réf. 821549-5)		Coffret **TYPE 2** (réf. 821550-0)		**Livré en CARTON**		Coffret **TYPE 3** (réf. 821551-8)					

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

HIGH XGT OUTPUT



La nouvelle génération de batteries "F" XGT 40 V max avec technologie cellulaire "Tabless"

+ de puissance - de chaleur



35%
+ PUISSANT



Les batteries **à haut rendement "F"** fournissent **jusqu'à 35 %** de puissance en plus par rapport à la batterie BL4040 standard.

45%
- CHAUD



Les cellules **Tabless** créent une **chaleur jusqu'à 45 % inférieure** dans les batteries à haut rendement.

Que signifie "Tabless" ?

La disposition de la technologie cellulaire "Tabless" permet aux courants traversants de circuler en parallèle, ce qui garantit une résistance interne plus faible et réduit ainsi considérablement la génération de chaleur.

La puissance de sortie maximale et l'efficacité des cellules amènent les machines XGT à un nouveau niveau.

- Plus de puissance grâce à une résistance interne plus faible dans le BL4040F; Jusqu'à 35 % de plus que le BL4040.
- Température plus basse aux courants de pointe : température de batterie jusqu'à 45 % plus froide que celle du BL4040.
- Avec une durée de fonctionnement plus longue, elles atteignent un rendement constamment plus élevé.

1500 W
0,96 kg
133 x 82 x 54 mm



4 Ah BL**4040**

2100 W
0,94 kg
133 x 82 x 54 mm




4 Ah BL**4040F**

2100 W
1,3 kg
152 x 79 x 75 mm



4 Ah BL**4050F**



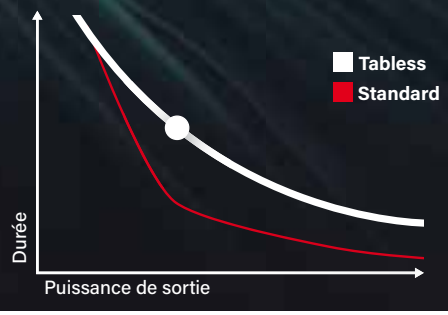

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

RECOMMANDATIONS D'USAGES
Batterie / Machine

	BL4020 2 Ah	BL4025 2,5 Ah	BL4040 4 Ah	BL4040F 4 Ah	BL4050F 5 Ah	BL4080F 8 Ah
AC001G	✔	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
BO001/002/003/004/005/006/007CG	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
BS001G	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔
CE001G/002G	✖	✖	✖	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
CE003G/004G	✖	✖	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
DA001G	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
DF001G/DF002G	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔	✔✔
DG002G	✖	✖	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
EUAML012G	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
GA005G	✖	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔
GA038G	✖	✖	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
GA044G/050G	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔
HM001G/002G	✔	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
HM004G	✖	✖	✖	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
HP001G/002G	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔	✔✔
HR002G/004G	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔	✔✔
HR005G/006G	✔	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
HR007G	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔	✔✔
HR008G/009G	✔	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔
HR010G	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔	✔✔
HS011G	✔	✔	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
HW001G	✔	✔	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
JR001G/002G	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔
LM001G/002G	✔	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
LS003G/004G	✔	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
ML001G	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
ML007G	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔	✔✔
ML009G	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
MR014G	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✖	✖
PP001G	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
PS001G	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔	✔✔
SC001G	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
SKR001	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔	✔✔
TD002G/003G	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔	✔✔
TW001G/002G/003G	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔	✔✔
TW009G/010G	✖	✖	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
UA004G	✔	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
UB001G	✔	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
UC002G	✔	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔	✖
UC011G/012G/015G/016G	✔	✔	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
UC022G	✖	✔	✔	✔✔✔	✔✔✔	✖
UE001G	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
UH004G/005G/006G/007G	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔	✔✔
UH013G/014G	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔	✖
UH020G/021G	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔	✔✔
UN001G	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
UR006G/007G	✔	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔
UR012G/014G	✔	✔	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
UT001G	✔	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
UX01G	✔	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
VR001G/003G/004G	✔	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
WT001G	✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔

Légendes

✔✔✔ Pleinement compatible.

✔✔ Compatible mais non recommandé pour des questions de poids et/ou d'équilibre.

✔ Compatible mais courte autonomie / manque de puissance.

✖ Incompatible.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Accessoires

SPÉCIFIQUES

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

01.05 Batteries Lithium-Ion dorsales



Batterie dorsale Li-Ion 40 V / 43,55 Ah PDC1500

Temps de charge : 450 min avec DC4001.

Ref.	Voltage	Capacité	Energie stockée	Poids net	Qté	Tarif HT
PDC1500A01	40 V Max	43,55 Ah	1567 Wh	10,9 kg	1	2480,00 €



Batterie dorsale Li-Ion 40 V / 33,5 Ah PDC1200

Temps de charge : 360 min avec DC4001. Chargeur DC4001 et l'adaptateur 2 x 18 V livré de série.

Réf.	Voltage	Capacité	Energie stockée	Poids net	Qté	Tarif HT
PDC1200A01	40 V	33,5 Ah	1206 Wh	8,8 kg	1	1820,00 €



Chargeur pour batterie dorsale BL36120A et AD3612

Non compatible avec PDC1200 / PDC1500 / PDC01

Ref.	Qté	Tarif HT
ENE401046A	1	239,00 €



Convertisseur batterie et support dorsal

Le convertisseur est muni de 2 prises CA 1400W avec PDC1200 et 750W avec PDC01, 2 ports de sortie USB de type A 5V/2.4A, 2 ports de sortie USB de type C 30W et 1 prise cigare DC12V/10A.

Ref.	Qté	Tarif HT
EUABAC01	1	825,00 €



Convertisseur 2 x 18V pour batterie dorsale BL36120A

Permet d'alimenter vos outils 2x18V avec la batterie dorsale BL36120A.

Ref.	Qté	Tarif HT
197718-3	1	193,00 €



Sangle pour débroussailleuses et coupe-herbes

Permet de suspendre une débroussailleuse ou un coupe-herbe à la batterie dorsale BL36120A.

Ref.	Qté	Tarif HT
197243-4	1	12,00 €



Sangle de débroussailleuse pour PDC01

Ref.	Qté	Tarif HT
191E43-4	1	15,00 €



Protection batterie pour PDC

Ref.	Qté	Tarif HT
1910J4-4	1	31,00 €

01.06 Batterie pour veste chauffante / ventilé





Batterie BL1055B

Peut être utilisée comme Power Bank

Ref.	Classification	Qté	Tarif HT
DEABL1055B	Batterie BL1055B	1	193,00 €
191T97-1	Cable type C	1	4,00 €
TD00000112	Cable type B	1	6,50 €

01.07 Batteries, convertisseurs pour...



Convertisseur ceinture Li-Ion 36 V pour 2 batteries Li-Ion 18 V BCV01

Passez de la plateforme 18V à la plateforme 36V. N'est pas compatible avec les batteries à empreinte spéciale.

Ref.	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté	Tarif HT
195511-9	BCV01	BL1830, AP183	AA3618	1	193,00 €



Convertisseur Li-Ion 36 V pour 2 batteries Li-Ion 18 V BCV03

Passez de la plateforme 18V à la plateforme 36V. Permet d'utiliser les batteries 18 V Li-Ion sur les machines 36 V Li-Ion. N'est pas compatible avec les batteries à empreinte spéciale.

Ref.	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté	Compatible Modèle	Tarif HT
197214-1	BCV03	BL1815N - BL1860B	AA3618CL	1	Machines en "D" compatibles 3/4/6 Ah	93,00 €

01.08 Batteries 40 V Max Li-ION XGT



Batterie Li-Ion 40V Max XGT / 2 AH - BL4020

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
191L29-0	BL4020	40 V	2 Ah	0,69 kg	1	154,00 €



Batterie Li-Ion 40V Max XGT / 2,5 AH - BL4025

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
191B36-3	BL4025	40 V	2,5 Ah	0,71 kg	1	170,00 €



Batterie Li-Ion 40V Max XGT / 4 AH - BL4040

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
191B26-6	BL4040	40 V	4 Ah	1 kg	1	238,00 €



Batterie Li-Ion 40V Max XGT / 5 AH - BL4050F

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
191L47-8	BL4050F	40 V	5 Ah	1,3 kg	1	280,00 €



Batterie Li-Ion 40 V Max XGT / 8 AH - BL4080F

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
191X65-8	BL4080F	40 V	8 Ah	1,9 kg	1	390,00 €



Batterie Li-Ion 40 V Max XGT / 4 AH - BL4040F

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
1910N6-8	BL4040F	40 V	4 Ah	0,94 kg	1	260,00 €

01.09 Batteries 36 V Li-ION



Batterie Makstar Li-Ion 36 V / 2,6 Ah - BL3626

Référence chargeur compatible : DC36RA (194863-5).

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté	Tarif HT
194873-2	BL3626	36 V	2,6 Ah	AP363	1,3 kg	1	290,00 €



Batterie Li-Ion 36 V / 2,2 Ah - BL3622A

Référence chargeur compatible : DC36WA (195471-5).

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Équivalent Dolmar	Poids net	Qté	Tarif HT
195410-5	BL3622A	36 V	2,2 Ah	AP3622A	1,5 kg	1	239,00 €

01.10 Batteries 18 V Li-ION LXT



Batterie Makstar 18 V Li-Ion LXT / 6 Ah BL1860B (témoin de charge intégré)

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
197422-4	BL1860B	18 V	6 Ah	0.66 kg	1	183,00 €



Batterie Makstar 18 V Li-Ion LXT / 5 Ah BL1850B (témoin de charge intégré)

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
197280-8	BL1850B	18 V	5 Ah	0,65 kg	1	153,00 €



Batterie Makstar 18 V Li-Ion LXT / 4 Ah BL1840B (témoin de charge intégré)

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
197265-4	BL1840B	18 V	4 Ah	0,64 kg	1	143,00 €



Batterie Makstar 18 V Li-Ion LXT / 3 Ah BL1830B (témoin de charge intégré)

Réf.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
197599-5	BL1830B	18 V	3 Ah	0,64 kg	1	128,00 €



Batterie Makstar 18 V Li-Ion LXT / 1,5 Ah - BL1815N

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
196235-0	BL1815N	18 V	1,5 Ah	0,38 kg	1	99,00 €

01.11 Batteries 14,4 V Li-ION LXT



Batterie Makstar 14,4 V Li-Ion LXT / 3 Ah BL1430B (témoin de charge intégré)

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
197615-3	BL1430B	14,4 V	3 Ah	0,49 kg	1	135,00 €



Batterie Makstar 14,4 V Li-Ion LXT / 1,5 Ah BL1415NA (témoin de charge intégré)

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
196280-5	BL1415NA	14,4 V	1,5 Ah	0,320 kg	1	110,00 €



Batterie Makstar 14,4 V Li-Ion LXT / 1,5 Ah - BL1415N

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
196877-0	BL1415N	14,4 V	1,5 Ah	0,32 kg	1	105,00 €

01.12 Batteries, adaptateurs pour...



Adaptateur ceinture batterie 36V Li-Ion => machines 36 V Li-Ion BAP36N

Ref.	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté	Tarif HT
195311-7	BAP36N	BL3626/3622, AP363/3622A	AA362	1	99,00 €
195313-3	AA362	BL3626/3622, AP363/3622A	BAP36N	1	66,00 €



Adaptateur ceinture batteries 18V Li-Ion => machines 2x18 V Li-Ion BAP182

Ref.	Qté	Tarif HT
197580-6	1	163,00 €

Chargeur à batterie Li-Ion pour Smart Phone, Tablettes

Permet de recharger vos Smart Phone et tablettes en utilisant vos batteries LXT Li-Ion MAKITA.
199178-5 cordon USB pour SK106GD et SK105GD avec DEAADP05.
199006-4 cordon USB pour SK312GD et SK209GD avec DEAADP05.
199007-2 Sangle avec DEAADP05

Ref.	Nombre de ports USB	Pour	Qté	Tarif HT
DEAADP06	1	10,8V CXT Li-Ion 1,5 à 4 Ah	1	37,00 €





Sangle de debroussailleuse pour PDC01

Ref.	Qté	Tarif HT
191E43-4	1	15,00 €



Adaptateur 18V pour PDC01

Ref.	Qté	Tarif HT
191J50-7	1	143,00 €



Adaptateur 2X 18V pour PDC01 et PDC1200

Ref.	Qté	Tarif HT
191J51-5	1	227,00 €



Adaptateur XGT 40 V Max pour PDC01 et PDC1200

Pour PDC01, PDC1200 et PDC1500

Ref.	Qté	Tarif HT
191N62-4	1	183,00 €



Support Dorsal pour 4 Batteries 18V Li-Ion - PDC01

Adaptateur 2 X 18V (de série) => 191J51-5. Adaptateur 18V (en option) => 191J50-7. Adaptateur XGT (en option) => 191N62-4. Sangle de débroussailleuse (en option) => 191E43-4

Ref.	Poids net	compatibilité	Pour	Qté	Tarif HT
191A64-2	7 kg	18V LXT	DHR264, DHR400, DUB361, DUB362, DUB363, DUC353, DUH551, DUH651, DUR364L, DUR368A, DUR369L	1	565,00 €



Support Dorsal avec Pack Énergie 18V 5Ah - PDC01

Adaptateur 2 X 18V (de série) => 191J51-5
Adaptateur 18V (en option) => 191J50-7
Adaptateur XGT (en option) => 191N62-4
Sangle de débroussailleuse (en option) => 191E43-4

Ref.	compatibilité	Livré avec	Poids net	Pour	Qté	Tarif HT
191C78-3	18V LXT	4 x BL1850B + 1 DC18RD	7 kg	DHR264, DHR400, DUA300, DUB361, DUB362, DUB363, DUC353, DUC355, DUH551, DUH651, DUR364, DUR368A, DUR368L, DUR369A, DUR369L, DUX60	1	1215,00 €



Adaptateur sur chargeur XGT pour batterie LXT

Permet de charger des batteries LXT (18V Lithium-ion sur nos chargeur XGT (40V max)

Ref.	Modèle	Qté	Tarif HT
191C10-7	ADP10	1	63,00 €

01.13 Batteries 12 V Max Li-ION CXT



Batterie Li-Ion 12 V Max / 1,5 Ah - BL1016

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
197393-5	BL1016	12 V	1,5 Ah	0,220 kg	1	49,00 €



Batterie Li-Ion 12 V Max / 2 Ah BL1021B (témoin de charge intégré)

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
197396-9	BL1021B	12 V	2 Ah	0,210 kg	1	63,00 €



Batterie Li-Ion 12 V Max / 4 Ah BL1041B (témoin de charge intégré)

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
197406-2	BL1041B	12 V	4 Ah	380 g	1	88,00 €



Batterie Li-Ion 12 V Max / 5 Ah BL1050B (témoin de charge intégré)

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
1913G0-9	BL1050B	12 V	5 Ah	310 g	1	110,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

01.14 Batteries Lithium-Ion bâton



Batterie Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah - BL1015

Référence chargeur compatible : DC10WA (194597-0).

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
1913U9-9	BL1015	10,8 V	1,5 Ah	0,17 kg	1	46,00 €



Batterie Li-Ion 7,2 V / 1,5 Ah - BL0715

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
198000-3	BL0715	7,2 V	1,5 Ah	0,11 kg	1	57,00 €

01.15 Batteries Lithium-Ion G-Serie (Hobby - Empreinte spéciale)



Batterie G-Serie Li-Ion 14,4 V / 1,5 Ah - BL1415G

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
198192-8	BL1415G	14,4 V	1,5 Ah	0,33 kg	1	71,00 €



Batterie G-Serie Li-Ion 18 V / 1,5 Ah - BL1815G

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
198186-3	BL1815G	18 V	1,5 Ah	0,39 kg	1	76,00 €



Batterie G-Serie Li-Ion 18 V / 2 Ah - BL1820G

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
191N69-0	BL1820G	18 V	2 Ah	0,39 kg	1	82,00 €

01.16 Batteries Ni-Mh



Batterie Makstar Ni-Mh 24 V / 1,8 Ah - BH2420

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
193736-9	BH2420	24 V	1,8 Ah	1 kg	1	193,00 €



Batterie Ni-Mh 18 V / 2,5 Ah - 1834

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
193102-0	1834	18 V	2,5 Ah	1.2 kg	1	143,00 €



Batterie Makstar Ni-Mh 12 V / 3,1 Ah - BH1233C

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Tarif HT
193930-3	BH1233C	12 V	3,1 Ah	0,79 kg	1	153,00 €

01.17 Batteries, protections pour...

Protection bornes pour batterie type bâton

Ref.	Batteries compatibles	Qté	Tarif HT
414938-7	Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh	1	1,20 €



Protection bornes pour batterie Makstar

Ref.	Batteries compatibles	Qté	Tarif HT
450128-8	14,4/18/24 V MAKSTAR	1	1,20 €
451153-2	36 V Li-Ion	1	1,90 €
412393-7	36 V XGT	1	1,20 €



Protection anti-choc pour batterie Li-Ion

Ref.	Batteries compatibles	Qté	Tarif HT
194649-7	BL1430, BL1440, BL1830, BL1840, BL1850	1	11,00 €



Protection anti-rayure pour batterie Li-Ion 14,4 V

Ref.	Qté	Tarif HT
450599-9	1	8,50 €



Protection étanche pour batterie Li-Ion 14,4 V

Ref.	Pour batterie	Qté	Tarif HT
195797-5	14,4 V	1	46,00 €
195798-3	18 V	1	46,00 €

01.18 Chargeurs Ni-Cd / Ni-Mh



Chargeur voiture Ni-Cd / Ni-Mh 7,2 à 18 V - DC1822 (prise allume-cigare)

Batteries compatibles. Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Qté	Tarif HT
193439-5	1	135,00 €



Chargeur pour batterie intégrée Ni-Cd - DC7020

Ref.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
192737-4	6016D, UM104D	1	49,00 €





01.19 Chargeurs Lithium-Ion



Chargeur Li-Ion 40V Max XGT - DC40RA

Ref.	Type	Voltage	Qté	Tarif HT
191E07-8	DC40RA	40 V	1	140,00 €



Chargeur Double Li-Ion 40V Max XGT - DC40WA

Ref.	Type	Voltage	Qté	Tarif HT
1911L9-4	DC40WA	40 V	1	114,00 €



Chargeur Double Li-Ion 40V Max XGT - DC40RB

Ref.	Type	Voltage	Qté	Tarif HT
191N09-8	DC40RB	40 V	1	250,00 €



Chargeur Li-Ion 40V Max XGT - DC40RC

Ref.	Type de chargeur	Qté	Tarif HT
191M90-3	DC40RC	1	90,00 €



Chargeur rapide Makstar Li-Ion 36 V / 2,6 Ah - DC36RA pour batterie BL3626

Compatible uniquement avec batterie BL3626 (194873-2).

Ref.	Équivalent Dolmar	Qté	Tarif HT
194863-5	LG363	1	193,00 €



Chargeur Li-Ion 36 V / 2,2 Ah - DC36WA pour batterie BL3622

Compatible uniquement avec batterie BL3622 (195410-5).

Ref.	Équivalent Dolmar	Qté	Tarif HT
195471-5	LG3622	1	128,00 €



Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18RC

Batteries compatibles. Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh. avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Équivalent Dolmar	Qté	Tarif HT
195584-2	LG183	1	93,00 €



Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 24 V - DC24SC

Batteries compatibles. Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 24 V Ni-Mh avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Type	Qté	Tarif HT
194164-1	230 V	1	193,00 €



Chargeur rapide 2 batteries Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V - DC18RD

Charge rapide simultanée de deux batteries.
Temps de charge : 2x BL1830 en 22 min / 2x BL1840 en 36 min / 2x BL1850 en 45 min / 2x BL1860 en 55 min

Ref.	Qté	Tarif HT
196933-6	1	143,00 €



Chargeur Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18SD

Batteries compatibles
Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh avec adaptateur 193947-6
Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Qté	Tarif HT
194533-6	1	76,00 €



Chargeur voiture Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V DC18SE (prise allume-cigare)

Batteries compatibles
Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh avec adaptateur 193947-6
Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Qté	Tarif HT
194622-7	1	143,00 €



Chargeur DC18RE mixte LXT / CXT

Batteries compatibles : 10,8V et 12V Max CXT / 18V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G). Charge vos batteries 12V CXT et 18V LXT alternativement.

Ref.	Batteries compatibles	Dimensions	Qté	Tarif HT
198720-9	LXT / CXT	164 x 190 x 106 mm	1	143,00 €



Chargeur Li-Ion 18 V - DC18WA pour batteries Li-Ion Hobby

Chargeur à empreinte spéciale. Compatible uniquement avec batterie BL1413G, BL1415G, BL1813G, BL1815G et BL1820G.

Ref.	Qté	Tarif HT
195423-6	1	57,00 €



Chargeur 14,4 à 18 V - DC18WC

Batteries compatibles Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Qté	Tarif HT
1910G0-1	1	63,00 €



Chargeur Li-Ion rapide 12 V Li-ion - DC10SB

Ref.	Qté	Tarif HT
197363-4	1	76,00 €



Chargeur Li-Ion 10,8 V Li-ion - DC10WC

Ref.	Qté	Tarif HT
197334-1	1	56,00 €



Chargeur Li-Ion 7,2 à 10,8 V - DC10WA

Batteries compatibles : BL7010, BL1013.

Ref.	Équivalent Dolmar	Qté	Tarif HT
194588-1	LG108	1	63,00 €



Chargeur Li-Ion 7,2 V - DC07SA

Batteries compatibles : BL7010.

Ref.	Qté	Tarif HT
194328-7	1	57,00 €



Chargeur 4 batteries Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V - DC18SF

Batteries compatibles LXT : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G). Possibilité de fixer le chargeur au mur. Dimensions : 167 x 440 x 105 mm.
Temps de charge :
***1,5 Ah :** 1 ou 2 batteries 30 min., 3 ou 4 batteries 60 min.*
***3 Ah :** 1 ou 2 batteries 60 min., 3 ou 4 batteries 120 min.*
***4 Ah :** 1 ou 2 batteries 90 min., 3 ou 4 batteries 180 min.*
***5 Ah :** 1 ou 2 batteries 110 min., 3 ou 4 batteries 220 min.*

Ref.	Voltage	Pour batterie	Poids net	Qté	Tarif HT
196426-3	220 V	14,4 / 18 V	2,1 kg	1	263,00 €



Chargeur double standard Li-Ion 40 V max Li-ion - DC40WA

Ref.	Qté	Tarif HT
1911L9-4	1	114,00 €



Chargeur MAKPAC 8 ports - BCC01

Nécessite l'adaptateur ADP10 pour pouvoir connecter des batteries LXT. Livré avec un chargeur.

Ref.	Nbre de ports	Plateforme	Qté	Tarif HT
1914U3-7	8 ports	LXT / XGT	1	800,00 €



Chargeur MAKPAC 12 ports - BCC02

Nécessite l'adaptateur ADP10 pour pouvoir connecter des batteries LXT. Batterie non compatible : BL4050F, BL4080F et batteries LXT. Livré avec un chargeur.

Ref.	Nbre de ports	Plateforme	Qté	Tarif HT
1914U0-3	12 ports	XGT	1	800,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Accessoires

SPÉCIFIQUES

01.20 Chargeurs, accessoires pour...



Régénérateur de batterie ADP03

Ref.	Chargeurs compatibles	Qté	Tarif HT
193682-6	DC18RA, DC18RC, DC18SD, DC18SE, DC24WA, DC24SC	1	227,00 €



Contrôleur de batterie MAKSTAR (sauf 36 V) BCT01

Contrôleur de batterie, diagnostique l'état de la batterie, vérifie les historiques d'utilisation et de charges et configure la batterie pour maximiser sa durée de vie.
À connecter à un PC (PC et Chargeur non fournis).

Réf.	Chargeurs compatibles	Qté	Tarif HT
194918-6	DC18RA, DC18RC, DC18SD, DC18SE, DC24WA, DC24SC	1	1080,00 €



Adaptateur pour batterie type bâton sur chargeur Makstar ADP04

Permet d'adapter les batteries suivantes sur les chargeurs DC18RA, DC18RC, DC18SE, DC24SA, DC24SC : 7000, 7100, 9000, 9100, 9100A, 9120, PA09, 1200, 1200A, 1220, PA12, 1420, PA14, 7001, 9001, 9101, 9101A, 1201, 1201A, 7002, 9002, 9102, 9102A, 9122, 1202, 1202A, 1222, 1422, 1822, 7033, 9033, 9133, 1233, 1433, 1833, 7034, 9034, 9134, 1234, 1434, 1834, 9135, 9135A, 1235, 1235A, 1235F, 1435, 1435F, 1835, 1835F

Ref.	Chargeurs compatibles	Qté	Tarif HT
193947-6	DC18RA, DC18RC, DC18SD, DC18SE, DC24WA, DC24SC	1	62,00 €



Contrôleur de batterie MAKSTAR Li-Ion 36 V BCT03

Ref.	Batteries compatibles	Chargeurs compatibles	Tarif HT
194917-8	BL3626	DC36RA	455,00 €

01.21 Adaptateurs batterie pour blousons, vestes et couvertures chauffantes



Adaptateur batterie 18 / 14,4 V pour veste et gilet chauffant

Réf.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
PE00000028	–	DCJ200, DCV200	1	34,00 €
PE00000037	Pour DCJ200 = batteries 10,8V CXT	DCJ200	1	37,00 €



Adaptateur batterie 18 / 14,4 V pour blouson ventilé

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
198634-2	DFJ207, DFJ304, DFJ305	1	40,00 €

01.22 Adaptateurs secteur



Adaptateur secteur pour radios de chantier

Ref.	Compatible Modèle	Ampérage	Qté	Tarif HT
SE00000078	BMR100, BMR102	–	1	31,00 €
SE00000101	BMR103	1,2 A	1	26,00 €
SE00000265	DMR110B	–	1	24,00 €
SE00000679	DMR114	–	1	31,00 €
SE00000792	DMR203	–	1	17,00 €



Adaptateur secteur pour ventilateur

Ref.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
TE00000112	DCF300	1	45,00 €
TE00000173	DCF203	1	36,00 €
TE00000211	CF100D	1	18,50 €
TE00000170	DCF203	1	27,00 €



Câble

Ref.	Qté	Tarif HT
TC00000142	1	10,00 €



Transformateur

Ref.	Qté	Tarif HT
TC00000203	1	66,00 €

01.23 Ampoules et néons



Néon

Ref.	Voltage	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
A-87367	12/14,4/18 V	BML184, ML122, ML142	1	9,50 €
B-14093	36 V	BML360	1	14,00 €



Néon UV (lumière noire)

Ref.	Voltage	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
A-89333	12 / 14,4 / 18 V	BML184, ML122, ML142	1	22,00 €



Ampoule

Ref.	Voltage	Ampérage	Compatible Modèle	Type	Qté	Tarif HT
A-90233	14,4 V	–	BML145	–	2	7,00 €
A-90261	18 V	–	BML185	–	2	4,30 €
B-07303	14,4 / 18 V	–	BML184	–	2	5,00 €

01.24 Lampes, accessoires pour...



Trépied

Compatible DML805. Possibilité de monter 1 ou 2 lampes.

Ref.	Haut.max	Qté	Tarif HT
GM00002283	1500 mm	1	76,00 €



Pince de fixation pour DML805

Ref.	Qté	Tarif HT
GM00001396	1	22,00 €



Film anti éblouissement pour DML805

Ref.	Qté	Tarif HT
A-58154	1	4,00 €



Aimant pour lampes

Ref.	Compatibilité	Qté	Tarif HT
GM00001683	ML104, ML105, ML106	1	19,00 €



Crochet pour lampes

Ref.	Compatibilité	Qté	Tarif HT
GM00001289	DML802, DML808, ML104, ML105, ML106	1	1,90 €



Trépied

Compatible DML809 et DML811. Possibilité de monter 1 ou 2 lampes.

Ref.	Haut.min	Haut.max	Qté	Tarif HT
GM00002073	1300 mm	2000 mm	1	215,00 €

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

2. PERCER, VISSER, FIXER

02.01 Mandrins



Mandrin plastique auto-serrant 10 mm 3/8'' - 24 UNF mono-bague

Ref.	Capacité	Type	Qté	Tarif HT
766005-7	0,8 à 10 mm	Mono-bague	1	18,00 €



Mandrins plastiques auto-serrants 10 mm 1/2" - 20 UNF double bague

Ref.	Capacité	Type	Qté	Tarif HT
763185-0	0,8 à 10 mm	Double bague	1	22,00 €



Mandrin métal auto-serrant 13 mm 1/2'' - 20 UNF avec verrouillage mono-bague

Ref.	Capacité	Type	Qté	Tarif HT
763196-5	1,5 à 13 mm	Mono-bague	1	34,00 €



Mandrin métal auto-serrant 13 mm 1/2'' - 20 UNF avec verrouillage double bague

Équipé d'un verrouillage extra.

Ref.	Capacité	Type	Qté	Tarif HT
194254-0	1,5 à 13 mm	Double-bague	1	57,00 €



Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-Plus

Référence de la vis pour mandrin est P-18150 VIS.

Ref.	Capacité	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
122823-7	13 mm	1	HR2470	1	71,00 €



Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-Max

Pour le perçage du bois et du métal

Ref.	Capacité	Qté	Tarif HT
122829-5	13 mm	1	93,00 €



Mandrin métal à clé 13 mm 1/2'' - 20 UNF

Ref.	Capacité	Type	Qté	Tarif HT
192877-8	2 à 13 mm	Double bague	1	76,00 €



Mandrin métal à clé 13 mm 1/2'' - 20UNF avec clé de mandrin

Livré avec une clé de mandrin.

Ref.	Capacité	Type	Qté	Tarif HT
196008-1	1,5 à 13 mm	Double-bague	1	14,00 €



Clés de mandrin

Ref.	Type	Qté	Tarif HT
763415-9	S10	1	7,50 €
A-86228	S13	1	14,00 €

02.02 Poignées



Poignée complète pour TW1000

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122727-3	TW1000	1	31,00 €



Poignée complète pour DDF481 et DHP481

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
126413-8	DHP481Z, DHP481RTJ	1	28,00 €
127552-7	DF001GZ01, DF001GD201	1	24,00 €
127551-9	HP001GZ01, HP001GD201	1	24,00 €
191E41-8	DF002GZ01, DF002GD201, HP002GZ01, HP002GD201	1	34,00 €



Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
153489-2	9558NB, 9562CH, 9562CR, 9565CV, 9565CVR, 9565H, 9565PCV, 9566CV, 9566CVR, GA4530, RT0700C, GA5030, GA5040, GA5040C, GA5040R, GA5030R, GA4530R, 9555NB, 9558PB, BDA340, BDA341, BDA350, BDA351, BGA452, GA5034, GA5041C, GA6040C, GA6041C, DGA452, 9558HNR	1	1,50 €



Poignée complète pour 6906

Ref.	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
122464-9	1	6906	1	26,00 €



Poignée complète pour 6319, 6339 et 6349

Ref.	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
122712-6	1	6319, 6339, 6349, BHR200, 6319D, 6339D, 6349D	1	15,00 €

Poignée pour polisseuses et perceuse visseuse 6310

Ref.	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
151966-8	1	GV6010, GV7000C, 6310, GV6000	1	49,00 €



Poignée complète pour 8414, 8434 et 8444

Ref.	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
122711-8	1	8414, 8434, 8444, 8414D, 8434D, 8444D	1	17,00 €



Poignée pour meuleuses, polisseuses, perceuse de charpente et perceuse visseuse

Ref.	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
152492-0	1	6013BR, 9005B, 9015B, 9016B, 9029S, 9039, 9039S, 9207SPB, 9217SPC, 9218SB, 9609NB, DP4700, DS4011, DS4012, GA5000, N5900B	1	4,00 €



Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses d'angle, scie circulaire, visseuse et polisseuse

Ref.	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
152490-4	1	9031, 9562CH, 9565CV, 9565CVL, 9565H, 9566CV, BO6040, DA3010F, DA3011F, 5800BR, 6807, 9030, 9503BH, 9505BH, 9521NB, 9522NB, 9524NB, 9525NB, 9541, 9542, 9562, 9562C, 9562CV, 9565, PW5000C	1	4,00 €



Poignées pour perceuses, perfo-burineurs et meuleuses droites

Nécessite des pièces supplémentaires pour être montés sur les machines -> Voir vues éclatées.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
152521-9	DP3003, DP4011, HP2051, HP2051F, HR2432, GD0801C, GD0811C, HR2450, MT815, MT812, MT811, HP1631	1	1,90 €



Poignées complètes Soft Grip avec serrage courroie pour perceuses visseuses à batterie

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
123254-3	BDF441, BDF451, DDF441, DDF451	1	9,50 €
123253-5	BHP441, BHP451, DHP441, DHP451	1	9,50 €
123257-7		1	12,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

02.03 Butées de profondeur



Butée de profondeur pour perceuses à percussion et perfo-burineurs

Ref.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
321144-6	2	MT870, HR2010, HR2000, HR160D, BHR200, HR2400, HR2410, HR2510, MT815, HR160D, BHR200	1	3,40 €



Butée de profondeur pour perceuses visseuses à percussion

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122576-8	DHP481RTE, BHP458, BHP451, BHP448, BHP444, BHP441, 8444D, 8434D, 8414D, BDF460, DHP441, DHP451, DHP444, DHP454, BHP460, 8414D, 8434D, 8444D	1	4,00 €

Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
324219-0	DP4011, HP2051, HP2051F, HP2071, HP2071F, HR2230, HR2460, HR2470, HR2470FT, HR2470T, HR2810T, HR2811FT, DHR264Z, HP1621, HP1620, BHR262T, BHR261T, BHR243, BHR202, HR2450T, HR2450FT, HR2450, HR2020, HR2470F, HR2810, DHR202, DHR241, DHR261	1	2,50 €

02.04 Perceuses, accessoires pour...



Support de perceuse

Course de broche : 58 mm. Possibilité de déporter l'axe en dehors de la base du support. Espacement centre de la base par rapport au bord de la colonne : 97,5 mm.

Ref.	Ø	Poids net	Dimensions	Pour	Qté	Tarif HT
A-36712	Collet : 43 mm	3,3 kg	150 x 170 x 450 mm	6408, DP4700, HP1641K1X, HP2051F, HP2051FHJ, HP2071FJ, A collet de Ø 43 mm , HP1641, DP4004	1	193,00 €

02.05 Boulonneuses, accessoires pour...



Rallonge pour boulonneuse

Longueur totale réglable: 657 mm - 807 mm

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
191G67-2	DTW1001, DTW100, DTW700, TW001G, TW007G, TW008G	1	128,00 €



Anneau pour boulonneuses

Ref.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
282022-4	Anneau	DTW1001, DTW1002	1	1,20 €
162341-3	Support	DTW1001, DTW1002	1	6,50 €



Système anti-chute

Crochet + mousqueton + bandoulière.

Ref.	Qté	Tarif HT
197676-3	1	17,00 €

02.06 Crochets et attaches



Support embout pour perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion

Ref.	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
452947-8	1	BHP441	1	1,50 €

Crochet ceinture long

Vis de fixation réf. 251314-2 doit être commandée séparément



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
346317-0	BDF441, BDF442, BDF444, BDF446, BDF448, BDF450, BDF451, BDF452, BDF454, BDF456, BDF458, BDF459, BFS441, BFS451, BHP343, BHP441, BHP442, BHP444, BHP446, BHP448, BHP451, BHP452, BHP454, BHP456, BHP458, BHP459, BPT350, BPT351, BST110, BST220, BST221, BTD129, BTD130, BTD132, BTD133, BTD134, BTD136, BTD140, BTD144, BTD145, BTD146, BTD147, BTL061, BTL062, BTL063, BTP130, BTP140, BTP141, BTW250, BTW251, DBN500, DDF456, DDF487, DHP481, DHP487, DJS131, HP457	1	1,90 €



Crochet

Ref.	Qté	Tarif HT
281012-4	1	8,50 €



Crochet court

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
197224-8	SD100DSAJ, DHR171ZJ, DHR171RTJ	1	2,50 €



Crochet pour DHK180

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
191C37-7	DHK180ZJ, DHK180RTJ	1	11,00 €



Crochet ceinture court

Vis de fixation réf. 251314-2 doit être commandée séparément

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
346449-3	BDF459, BHP459, BTD146, BDF456, BHP456, BTD129, BTD134, DDF446, DDF456, DDF459, DHP456, DHP459, DTD129, DTD134, DTD146, BHP453, DHP453	1	1,50 €



Attache pour mousqueton

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
197043-2	DHP485ZJ, DDF454, DDF444, DHP444, DHP454, DTD133, DTD134, DTD135, DTD136, DTD145, DTD146, DTD147, BTP140, BTS130, DDF444, DDF454, DHP444, DHP454, DTD129, DTD134, DTD136, DTD137	1	31,00 €



Attache outil pour DHR183 / HR010G

Ref.	Qté	Tarif HT
1911K0-5	1	4,30 €

02.07 Tournevis, accessoires pour...



Embouts Lieurs

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
194731-2	TD021DSEX, A emmanchement 1/4''	1	26,00 €



Couvercle protecteur DF010D

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
A-50778	DF010DSP1, DF010D, DF010D	1	10,00 €

02.08 Visseuses à chocs, accessoires pour...



Positionneur (butée seule)

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
194280-9	BTD146, TD0101, 6935, 6936, BTD130, BTD140, BTP130, BTP140, BTS130, BTD133, BTD145, DTD130F, DTD133, DTD134, DTD140, DTD141, DTD142, DTD145, DTD146, DTP130, DTP140, DSTS130, 6916FD, 6935FD, 6936FD, 6980FD, TD0100	1	28,00 €



Kit positionneur (embout + porte embout + butée)

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
194281-7	BTD146, TD0101F, TD001GZ02, TD001GD201, DTD157RFJ, DTD157ZJ, TD0101, MT691, 6935, 6936, BTD130, BTD140, BTP130, BTS130, BTD133, BTD145, MT690, DTD130F, DTD133, DTD134, DTD140, DTD141, DTD142, DTD145, DTD146, DTP130, DTP140, DSTS130, 6916FD, 6935FD, 6936FD, 6980FD, TD0100, DTD152	1	37,00 €

02.09 Visseuses d'angles, accessoires pour...



Tête d'angle à emmanchement hexa. 1/4" pour visseuses d'angle

Ref.	Emmanchement	Pour	Qté	Tarif HT
135183-8	Hexa 1/4" Forme E	BTL061RFE, TL064DSAE, DTL061RTJ, BTL061, BTL060, 6940, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063	1	135,00 €



Tête d'angle à carré d'entrainement 3/8"

Ref.	Emmanchement	Pour	Qté	Tarif HT
135201-2	Carré d'entrainement 3/8"	BTL061RFE, TL064DSAE, DTL061RTJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063	1	115,00 €



Tête droite à emmanchement hexa. 1/4" pour visseuses d'angle

Ref.	Emmanchement	Pour	Qté	Tarif HT
192486-3	Hexa 1/4"	BTL061RFE, TL064DSAE, DTL061RTJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063	1	93,00 €



Tête à cliquet pour visseuses d'angle

Ref.	Emmanchement	Pour	Qté	Tarif HT
192439-2	Tête à cliquet	BTL061RFE, TL064DSAE, DTL061RTJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063	1	193,00 €



Carré d'entrainement 3/8" pour tête à cliquet

Ref.	Emmanchement	Pour	Qté	Tarif HT
134745-9	Carré d'entrainement 3/8"	TL064DSAE, DTL061RTJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063	1	26,00 €



Carré d'entrainement 1/2" pour tête à cliquet

Ref.	Emmanchement	Pour	Qté	Tarif HT
134746-7	Carré d'entrainement 1/2"	TL064DSAE, DTL061RTJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063	1	26,00 €



Douille Borgne pour tête à cliquet

Ref.	Taille	A	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
134743-3	M10	17 mm	31 mm	6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063, TL064	1	28,00 €
134744-1	M12	19 mm	33 mm	6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063, TL064	1	28,00 €




Carré d'entrainement pour WR100D

Ref.	Emmanchement	Pour	Qté	Tarif HT
191A50-3	3/8"	WR100DZ, WR100DWA, DWR180Z	1	24,00 €
191A51-1	1/4"	WR100DZ, WR100DWA, DWR180Z	1	24,00 €

02.10 Boulonneuses HRC, accessoires pour...


Boulons HRC : Principe de mise en oeuvre

Principe de mise en oeuvre du boulon HRC avec une Boulonneuse HRC (6922NB ou 6924N).
Les boulonneuses HRC permettent d'avoir un couple de serrage calibré.




1. Phase d'approche et de serrage

La douille externe pour écrou ❶ tourne pendant que la douille interne ❷ maintient la vis en arrêt de rotation par son embout fusible.



2. Phase de rupture de l'embout fusible

Lorsque le couple de cisaillement du boulon est atteint, il y a une rupture de l'embout fusible. Dans ce cas la douille ❶ de serrage d'écrou se trouve débrayée.



3. Phase finale

Après sa rupture, l'embout fusible est éjecté de la visseuse. L'opération de pose est achevée



Douilles internes pour Boulonneuse HRC

Ref.	Taille	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
764349-9	M20	38 mm	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2	1	98,00 €
764423-3	M22	39 mm	6922NB	1	135,00 €
764352-0	M22	85 mm	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2	1	155,00 €
764421-7	M16	36 mm		1	121,00 €
764422-5	M20	38 mm	DWT310ZK, DWT310PT2	1	121,00 €



Douilles externes pour Boulonneuse HRC 6924N

Ref.	Taille	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
194033-6	M22	49 mm	6924N	1	135,00 €
194034-4	M24	49 mm	6924N	1	135,00 €



Douilles externes pour Boulonneuse HRC

Ref.	Taille	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
764362-7	M16	35 mm	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2	1	46,00 €
764361-9	M20	37 mm	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2	1	46,00 €
153909-6	M22	39 mm	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2	1	63,00 €



Douilles internes pour Boulonneuse HRC 6924N

Ref.	Taille	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
194310-6	M22	49 mm	6924N	1	193,00 €
194311-4	M24	49 mm	6924N	1	185,00 €
194411-0	M24	49 mm	6924N	1	193,00 €

02.11 Vibreur à béton, accessoires pour...



Aiguilles pour vibreur à béton

Ref.	Long.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
192954-6	1200 mm	25 mm	BVR450RFE, BVR350RFE, VR250D	1	220,00 €
135072-7	800 mm	25 mm	BVR450RFE, BVR350RFE, VR250D	1	189,00 €

Tête en caoutchouc pour vibreur à béton

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
HA00000373	Ø43 mm	VR001C, VR002C	1	203,00 €
HA00000374	Ø52 mm	VR003C, VR004C	1	203,00 €

02.12 Malaxeurs, accessoires pour...



Hélice de malaxage pour DUT130

Ref.	Ø	Qté	Tarif HT
A-43692	165 mm	1	14,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

02.13 Visseuses plaque de plâtre et bardage, accessoires pour...



Butées pour positionneurs

Ref.	Pour	Pour	Qté	Tarif HT
322070-2	Embouts Lg. 45 mm	FS2700K, FS2700	1	11,00 €
322069-7	Douilles Lg. 50 mm M4 à M8	FS2700K, FS2700	1	11,00 €
322120-3	Embouts Lg. 50 mm	FS2700K, FS2700	1	11,00 €
322124-5	Douilles Lg. 65 mm 1/8"	FS2700K, FS2700	1	18,00 €
322125-3	Douilles Lg. 65 mm 3/16" à M5	FS2700K, FS2700	1	17,00 €
322119-8	Douilles Lg. 65 mm 1/4" à M6	FS2700K, FS2700	1	18,00 €
322126-1	Douilles Lg. 65 mm 1/2"	FS2700K, FS2700	1	18,00 €



Nez pour visseuse bardage

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
197027-0	FS2500K, DFS251RTJ, DFS251Z	1	4,30 €



Nez pour visseuse placo

Pour embout magnétique (784811-8)

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
197025-4	FS2300K, FS2500K, FS4000K, FS6300RK, DFS451RFJ, DFS451Z, DFS451RMJ, DFS452Z, FS6300RXJ, DFS452ZJ, DFS250RTJ, DFS250Z, DFS251RTJ, DFS251Z, DFS452RTJ, FS4000JX2, FS6300JX2, DFS452TJX2	1	9,50 €



Cordons amovible CLIP EXPRESS

Ref.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
699020-5	4 m	FS6300RK, 6825R	1	17,00 €
194330-0	10 m	FS6300RK, 6825R	1	31,00 €



Chargeur vis en bande pour visseuses à plaque de plâtre

Embout phillips n°2 199155-7, Dimensions de l'ensemble : 406 x 79 x 254 mm

Ref.	Capacité des vis	Pour	Qté	Tarif HT
191L24-0	25 - 55 mm	FS2300K, FS4000K, FS6300RK, DFS452RMJ, DFS452Z, FS6300RXJ, DFS452ZJ, DFS250RTJ, DFS250Z, DFS452RTJ, FS6300JX2, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R, FS6300	1	110,00 €

02.14 Visseuses automatiques, accessoires pour...



Embouts longs 110 à 141 mm PHILLIPS (Ph) Ø 6 mm Hexa 1/4"

Ref.	Type	Long.	Forme	Qté	Tarif HT
P-13552	PH2	110 mm	Forme E 6.3	10	57,00 €
P-63959	PH2	117 mm	Forme E 6.3	10	63,00 €
P-13568	PH2	127 mm	Forme E 6.3	10	62,00 €
P-21593	PH2	141 mm	Forme E 6.3	10	63,00 €



Embouts longs 110 à 141 mm POZIDRIV (Pz) Ø 6 mm Hexa 1/4"

Ref.	Type	Long.	Forme	Qté	Tarif HT
P-13574	PZ2	110 mm	Forme E 6.3	10	63,00 €
P-13580	PZ2	127 mm	Forme E 6.3	10	66,00 €
P-21618	PZ2	141 mm	Forme E 6.3	10	66,00 €



Embouts longs 117 à 177 mm PHILLIPS (Ph) Ø 5 mm Hexa 1/4"

Ref.	Type	Long.	Forme	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
P-66232	PH2	117	Forme E 6.3	5 mm	DFS250RTJ	10	46,00 €
P-66793	PH2	117	Forme E 6.3	5 mm		3	15,00 €
P-66802	PH2	127	Forme E 6.3	5 mm		3	17,00 €
P-66818	PH2	141	Forme E 6.3	5 mm		3	17,00 €
P-67795	PH2	157	Forme E 6.3	5 mm		3	26,00 €
P-67804	PH2	177	Forme E 6.3	5 mm		3	28,00 €



Embouts longs 117 à 177 mm POZIDRIV (Pz) Ø 5 mm Hexa 1/4"

Ref.	Type	Long.	Forme	Ø	Qté	Tarif HT
P-66260	PZ2	117 mm	Forme E 6.3	5 mm	10	46,00 €
P-66276	PZ2	127 mm	Forme E 6.3	5 mm	10	46,00 €
P-66824	PZ2	117 mm	Forme E 6.3	5 mm	3	15,00 €
P-66830	PZ2	127 mm	Forme E 6.3	5 mm	3	16,50 €
P-66846	PZ2	141 mm	Forme E 6.3	5 mm	3	17,00 €
P-67773	PZ2	157 mm	Forme E 6.3	5 mm	3	26,00 €
P-67789	PZ2	177 mm	Forme E 6.3	5 mm	3	28,00 €



Rallonges pour visseuses automatiques

Longueur avec machine : 890 à 990 mm.
Longueur sans machine : 600 à 700 mm.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
192501-3	6834, 6830, 6833, 6836	1	82,00 €
194500-1	6843, 6844, 6842, 6841R, BFR440, BFR540, BFR550, BFR750, DFR550, 6845, DFR750	1	82,00 €



Nez pour visseuses automatiques

Ref.	Emman.	Pour	Qté	Tarif HT
182857-2	6	6830, 6831, 6832	1	128,00 €
192853-2	5	6833, 6836	1	57,00 €
195184-8	5	6843, 6842, BFR540, BFR550	1	110,00 €
195183-0	5	6844, BFR750	1	128,00 €
125537-7	5	BFR440	1	105,00 €

02.15 Pompe à graisse, accessoires pour...



Adaptateurs, Set de 3...

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
191A78-1	DGP180	1	47,00 €



Flexible pour pistolet à graisse

Ref.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
191W58-9	1,2 m	DGP180	1	88,00 €
191W59-7	0,6 m	DGP180	1	76,00 €



Adaptateur d'angle

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
191A77-3	DGP180Z, DGP180RT	1	82,00 €



Adaptateur à verrouiller

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
191A76-5	DGP180	1	143,00 €



Tuyau pour pompe à graisse

Ref.	Filetage	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
P-90489	M10 x 1,0	61 cm cm	P-90451	1	11,00 €

Pompes à graisse, accessoires pour...

Ref.	Classification	Qté	Tarif HT
191F25-2	Cylindre ouvert 450 gr	1	66,00 €
191F27-8	Cylindre ouvert cartouche 500 gr	1	40,00 €
191W59-7	Flexible pneumatique 600 mm	1	76,00 €
1910T3-6	Réservoir 400 gr	1	121,00 €
1910T4-4	Réservoir 450 gr	1	153,00 €
1910T5-2	Réservoir 500 gr	1	153,00 €
1911M9-1	Rallonge	1	12,00 €
1911T5-8	Ensemble pour poche de 400 ml	1	99,00 €

02.16 Pistolet à colle, à mastic, accessoires pour...



Support aluminium complet pour cartouche 600 ml

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
1911T4-0	CG100D, DCG180	1	105,00 €



Support alu. complet pour cartouche 400 ml

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
1911T5-8	CG100D, DCG180	1	99,00 €



Tube plastique pour cartouche 300 ml

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
196351-8	BCG180, CG100D, DCG140, DCG180	1	43,00 €



Tube plastique 800 ml

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
197195-9	BCG180, CG100D, DCG140, DCG180	1	76,00 €



Embout de sortie pour tube aluminium 600 ml

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
454226-0	BCG180, DCG180	1	3,40 €



Pistons pour pistolet à mastic pour BCG180, DCG180

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
142071-2	Cartouche 300 ml	1	3,10 €
142072-0	Poche alu 600 ml	1	4,00 €
123221-8	Pot	1	17,00 €

02.17 Riveteuses, accessoires pour...



Ensemble de protection

Ensemble de protection corps du moteur (422571-1)
Protection nez DRV150 => 422572-9
Protection nez DRV250 => 422573-7

Ref.	Qté	Tarif HT
191G65-6	1	128,00 €
191G66-4	1	110,00 €



Kits pour rivet

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
199729-4	Rivet 2,4 mm	1	40,00 €
1911T9-0	Rivet 4,8 mm	1	18,00 €
191F80-4	Rivet 4 mm	1	63,00 €
191F79-9	Rivet 4,8 mm	1	34,00 €
199725-2	Rivet 6 mm	1	31,00 €
1911U8-9	Rivet 6,4 mm	1	34,00 €

Riveteuses, accessoires pour...

Ref.	Classification	Qté	Tarif HT
122A63-3	Nez pour riveteuse 4,8 mm	1	93,00 €
122D79-6	Nez pour riveteuse 6 mm	1	17,00 €
122D80-1	Assemblage nez 4,0 mm	1	17,00 €
122D81-9	Assemblage nez 3,2 mm	1	17,00 €
122D82-7	Assemblage nez 2,4 mm	1	17,00 €
122D91-6	Assemblage nez et joint	1	3,10 €
1911U1-3	Set d'accessoires 4,0 mm	1	18,00 €
1911U4-7	Set d'accessoires 3,2 mm	1	34,00 €
1911U6-3	Set d'accessoires 2,4 mm	1	34,00 €
1911U8-9	Set d'accessoires 6,4 mm	1	34,00 €
1911V1-0	Set d'accessoires 4,8 mm	1	34,00 €
1911V3-6	Set d'accessoires 4,0 mm	1	57,00 €
327691-5	Tête 4,8 mm	1	76,00 €



Graisse de maintenance

Ref.	Qté	Tarif HT
191D57-7	1	6,00 €

02.18 Ligatureuses, accessoires pour...



Fils à ligaturer

1 bobine = 96 mètres. Ce fil en acier à faible teneur en carbone est enduit d'un oxyde noir qui augmente la résistance à la corrosion. Ce fil est le plus couramment utilisé et on l'utilise pour les bétons de construction, préfabriqués et précontraints et certaines applications industrielles.

Ref.	Nbre par Carton	Ø fil	Nombre ligatures par bobines	Qté	Tarif HT
199137-9	50	0,8 mm	120	1	227,00 €



Fils à ligaturer galvanisés

Ce fil en acier à faible teneur en carbone est doté d'un revêtement de zinc de 5 microns pour une meilleure résistance à la corrosion. Il est idéal pour les bétons préfabriqués ou précontraints utilisés en marine ou dans d'autres applications à environnement difficile où la résistance dans le temps est indispensable.

Ref.	Nbre par Carton	Ø fil	Nombre ligatures par bobines	Qté	Tarif HT
191A57-9	50	0,8 mm	120	1	290,00 €



Fils à ligaturer polyester

Ce fil en acier à faible teneur en carbone est revêtu d'une épaisseur de 0,05 mm de polymère jaune (polyester). Il est utilisé pour attacher des barres d'armature revêtues d'époxy et partout où il y a besoin d'un fil résistant à la corrosion et à l'abrasion.
1 bobine = 100 mètre de fil.

Ref.	Nbre par Carton	Ø fil	Qté	Tarif HT
191J59-9	50	0,8 mm	1	325,00 €



Rallonge pour DTR180

Ref.	Qté	Tarif HT
191M27-0	1	193,00 €

Brosse nylon

Ref.	Qté	Tarif HT
162755-6	1	34,00 €

02.19 Buses pour souffleurs AS001G



Buse de 7

Ref.	Ø	Qté	Tarif HT
191X13-7	7 mm	1	3,40 €



Buse de gonfleur dégonfler

Ref.	Qté	Tarif HT
191X17-9	1	3,40 €



Buse grand angle

Ref.	Qté	Tarif HT
191X19-5	1	4,30 €



Buse de 3

Ref.	Ø	Qté	Tarif HT
191X11-1	3 mm	1	3,40 €



Buse de 13

Ref.	Ø	Qté	Tarif HT
191X15-3	13 mm	1	3,40 €



Jeu de buses longues

Ref.	Ø	Qté	Tarif HT
191X78-9	8 mm	1	9,50 €



Buse large de dégonflage

Nécessite le tuyau référence 191X23-4

Ref.	Qté	Tarif HT
191X25-0	1	4,30 €



Buse pour dépressurisation Ø 65 mm

Nécessite le tuyau référence 191X23-4

Ref.	Qté	Tarif HT
191X27-6	1	4,70 €



Filtre additionnel

Ref.	Qté	Tarif HT
191X29-2	1	4,00 €



Buse avec tube flexible de soufflage

Ref.	Longueur	Qté	Tarif HT
191X21-8	80 cm	1	14,00 €



Buse avec tuyau pour aspiration

Ref.	Longueur	Qté	Tarif HT
191X23-4	55 cm	1	19,00 €

02.20 Gonfleur, accessoires pour...



Rallonge de gonfleur pour valve Schrader angle de 30°

Cette rallonge avec poignée vous permettra d'atteindre les valves difficiles d'accès.

Ref.	Qté	Tarif HT
TE00000691	1	22,00 €



Rallonge droite de gonfleur pour valve Schrader

Cette rallonge avec poignée vous permettra d'atteindre les valves difficiles d'accès.

Ref.	Qté	Tarif HT
TE00000796	1	26,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

3. PERFORER, BURINER, CAROTTER

03.01 Poignées, jauges, mandrins interchangeables et Dustcup

Référence Machines	Poignée Perçage	Poignée Burinage	Jauge de profondeur	Mandrin SDS-PLUS Interchangeable	Mandrin 13 mm Interchangeable	Dustcup (burinage et perforation)	Bague + Tube Permet d'allonger le dustcup de 100 mm, il est possible d'en raccorder plusieurs entre eux.
							
DHR165 DHR171	194581-5 + 158057-6		415486-9				
DHR182	194581-5 + 158057-6		415486-9			198362-9	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)
DHR183	122D63-1		413N42-3			1911P8-4 (perçage uniquement)	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)
DHR202	194582-3 + 158057-6		324219-0			198362-9	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)
DHR243	158057-6 + 453129-5 + 266745-2		324219-0	194080-7	194079-2	122879-0	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)
DHR264	194582-3 + 158057-6		324219-0	194080-7	194079-2		
DHR281 DHR283	126882-3		331886-4	199138-7	199139-5	195179-1	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)
DHR400 HR4003C HR4013C	123138-5	196792-8	331955-1				
HM001G	135332-7						
HM002G		135269-8					
HM0870C HM0871C	135332-7	134909-5					
HM1111C		134890-0					
HM1203C		135269-8					
HM1213C		135269-8					
HM1214C	135629-4	135283-4					
HR002G HR004G	126882-3		331886-4	199138-7	199139-5	195179-1	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)
HR005G	123138-5	196792-8	331955-1				
HR006G	135629-4	135283-4	331955-1				
HR007G	122A94-2		331886-4				
HR008G	126882-3		331886-4			122879-0 (nécessite adaptateur 191L91-5)	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)
HR009G	126882-3		331886-4	191F47-2	191F46-4	195179-1	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)
HR010G	122D63-1		413N42-3			1911P8-4 (perçage uniquement)	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)
HR140	194581-5 + 158057-6		415486-9			198362-9	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)
HR166	191D07-2		415486-9			198362-9	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)
HR1841F	194581-5 + 158057-6		415486-9			198362-9 (nécessite adaptateur 194581-5)	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)
HR2300 HR2600	122878-2		331886-4			122879-0	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)
HR2320T HR2630T	122878-2		331886-4	194080-7	194079-2	195179-1	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)
HR2470	194582-3 + 158057-6		324219-0			198362-9 (nécessite adaptateur 194582-3)	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)
HR2631FT	122878-2		331886-4	194080-7	194079-2	195179-1	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)
HR2652 HR2653	158057-6 + 453129-5 + 266745-2		324219-0			122879-0	451543-9 (Bague) + 451541-3 (Tube)
HR2811FT	158057-6 + 453129-5 + 266745-2		324219-0	194080-7	194079-2		
HR3012FC	126882-3		331886-4	191F47-2	191F46-4		
HR3210FCT	135197-7		321248-4	125420-8	194568-7		
HR3541F	135209-6		321248-4				
HR4002	135209-6		321248-4				
HR4501C HR4510C HR4511C	135209-6	134890-0	321248-4				
HR5000		134887-9					
HR5202C HR5212C	135629-4	135283-4	331955-1				

Poignée Perçage		Poignée Burinage		Jauge de profondeur		Mandrin SDS-PLUS Interchangeable		Mandrin 13 mm Interchangeable		Dustcup (burinage et perforation)		Bague + Tube Permet d'allonger le dustcup de 100 mm, il est possible d'en raccorder plusieurs entre eux.	
Ref.	*Tarif HT*	*Ref.*	*Tarif HT*	*Ref.*	*Tarif HT*	*Ref.*	*Tarif HT*	*Ref.*	*Tarif HT*	*Ref.*	*Tarif HT*	*Ref.*	*Tarif HT*
122878-2	9,50 €	134887-9	46,00 €	321248-4	2,20 €	125420-8	63,00 €	191F46-4	53,00 €	1911P8-4	17,00 €	Bague	
122A94-2	14,00 €	134890-0	46,00 €	324219-0	2,50 €	191F47-2	34,00 €	194079-2	76,00 €	195179-1	9,50 €	451543-9	1,20 €
122D63-1	15,00 €	134909-5	34,00 €	331886-4	1,90 €	194080-7	46,00 €	194568-7	82,00 €	198362-9	14,00 €	Tube	
123138-5	37,00 €	135269-8	46,00 €	331955-1	4,30 €	199138-7	24,00 €	199139-5	49,00 €	Adaptateurs		451541-3	1,50 €
126882-3	13,00 €	135283-4	43,00 €	413N42-3	1,20 €					191L91-5	6,00 €		
135197-7	26,00 €	196792-8	28,00 €	415486-9	1,90 €					194581-5	14,00 €		
135209-6	28,00 €									194582-3	7,50 €		
135332-7	28,00 €												
135629-4	28,00 €												
158057-6	5,50 €												
158057-6	5,50 €												
191D07-2	6,00 €												
194581-5	14,00 €												
194582-3	7,50 €												
266745-2	1,20 €												
453129-5	1,50 €												

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

03.02 Systèmes d'aspiration et kits d'entretien

Référence Machines	Set aspiration (burinage et perforation)	Set aspiration (burinage)	Système aspiration	Système aspiration DX	Filtre DX	Kit d'entretien
HR002G HR004G				191E60-4	196165-5 HEPA	195833-7
HR007G				191X40-4	196165-5 HEPA	199233-3
HR008G				191F95-1	196165-5 HEPA	
HR009G				191F95-1	196165-5 HEPA	
HR005G	199142-6	199144-2				191N29-2
HR006G	191N81-0	199144-2				191N79-7
HR010G				1911P2-6	199596-7 HEPA	
HM001G		199144-2				191N57-7
HM002G		199144-2				191N77-1
DHK180						191C39-3
DHR165			193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)			195208-0
DHR171			193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)			198564-7
DHR182			193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)	199664-6	199596-7 HEPA	
DHR183				1911P2-6	199596-7 HEPA	198564-7
DHR202			193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)			195193-7
DHR243				195902-4 199570-5	196165-5 HEPA	195834-5
DHR264			193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)			195189-8
DHR281 DHR283				199585-2	196165-5 HEPA	195833-7
HR166 HR140			193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)			198564-7
HR1841F						198627-9
HR2300 HR2600						195105-0
HR2320T HR2630T						195106-8
HR2470			193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)			195263-2
HR2631FT						195108-4
HR2652				122B81-7	196165-5 HEPA	196968-7
HR2653				122B81-7	196165-5 HEPA	196967-9
HR2811FT			193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)			195206-4
HR3012FC				191G00-4	196165-5 HEPA	191F05-8
HR3210FCT						195199-5
HR3541F		199144-2				195192-9
HR4002	196074-8	199144-2				195195-3
DHR400 HR4003C HR4013C	199142-6	199144-2				197298-9
HR4501C HR4510C HR4511C	196074-8	199144-2				195210-3
HR5202C HR5212C	196858-4	199144-2				196865-7
HR5000						193284-8
HK0500						193397-5
HK1820						195194-5
HM0870C HM0871C	199142-6	199144-2				195113-1
HM1111C	199142-6	199144-2				195260-8
HM1203C HM1213C HM1214C	199142-6	199144-2				195114-9
HM1317C HM1317CB		197148-8				195103-4
HM1400		197148-8				193399-1
HM1511 HM1512		191M20-4				191M24-6
HM1812		197148-8				197127-6

Set aspiration (burinage et perforation)		Set aspiration (burinage)		Système aspiration		Système aspiration DX		Filtre DX		Kit d'entretien			
Ref.	Tarif HT	Ref.	Tarif HT	Ref.	Tarif HT	Ref.	Tarif HT	Ref.	Tarif HT	Ref.	Tarif HT	Ref.	Tarif HT
191N81-0	93,00 €	191M20-4	66,00 €	193472-7	57,00 €	122B81-7	105,00 €	196165-5	17,00 €	191C39-3	15,00 €	195189-8	18,00 €
196074-8	128,00 €	197148-8	88,00 €	192278-0	57,00 €	1911P2-6	66,00 €	199596-7	9,50 €	191F05-8	31,00 €	195192-9	31,00 €
196858-4	110,00 €	199144-2	53,00 €			191E60-4	163,00 €			191M24-6	37,00 €	195193-7	14,00 €
199142-6	93,00 €					191F95-1	135,00 €			191N29-2	37,00 €	195194-5	26,00 €
						191G00-4	121,00 €			191N57-7	28,00 €	195195-3	28,00 €
						191X40-4	121,00 €			191N77-1	34,00 €	195199-5	28,00 €
						195902-4	143,00 €			191N79-7	53,00 €	195206-4	14,00 €
						199570-5	143,00 €			193284-8	28,00 €	195208-0	13,00 €
						199585-2	128,00 €			193397-5	18,00 €	195210-3	28,00 €
						199664-6	115,00 €			193399-1	63,00 €	195260-8	40,00 €
										195103-4	28,00 €	195263-2	17,00 €
										195105-0	18,00 €	195833-7	13,00 €
										195106-8	18,00 €	195834-5	12,00 €
										195108-4	18,00 €	196865-7	40,00 €
										195113-1	40,00 €	196967-9	13,00 €
										195114-9	34,00 €	196968-7	12,00 €
										195189-8	18,00 €	197127-6	43,00 €
										195192-9	31,00 €	197298-9	46,00 €
										195193-7	14,00 €	198564-7	7,50 €
										195194-5	26,00 €	198627-9	9,50 €
												199233-3	12,00 €


Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

03.03 Mandrins à queue SDS-Plus, SDS-Max, Cannelure



Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-Plus

Référence de la vis pour mandrin est P-18150 VIS.

Ref.	Capacité	Pour	Qté	Tarif HT
122823-7	13 mm	HR2470	1	71,00 €



Porte-mandrins à emmanchement SDS-Plus

Livrés de série avec vis de fixation.

Ref.	Pour mandrins	Pour	Qté	Tarif HT
D-14093	1/2'' - 20 UNF	BHR200, HR160D	1	28,00 €



Porte-mandrins à emmanchement Cannelure

Ref.	Pour mandrins	Pour	Qté	Tarif HT
P-07266	1/2'' - 20 UNF	HR3520B, HR3850B	1	40,00 €



Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-Max

Pour le perçage du bois et du métal

Ref.	Capacité	Qté	Tarif HT
122829-5	13 mm	1	93,00 €



Adaptateurs d'emmanchement SDS-MAX / SDS-PLUS

Réf.	Pour	Qté	Tarif HT
P-17027	HR3541FCX, HR4013C, HR4510C, HR4511C, HR5212C	1	93,00 €

03.04 Chariot pour marteau-piqueurs



Chariot de transport HM1812

Pour plus de mobilité sur les chantiers

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
D-54972	HM1810, HM1812	1	227,00 €



Chariot de transport pour HM004G, HM1812

Pour plus de mobilité sur les chantiers

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
JM00000674	HM004G, HM1812	1	227,00 €

03.05 Kit d'entretien pour perforateurs / burineurs / marteaux-piqueurs



Kits de maintenance

Ref.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
193397-5	HK0500	1	18,00 €
195194-5	HK1820, HK1820L	1	26,00 €
193242-4	HM0810T, HM0810, HM0810B	1	34,00 €
195204-8	HM0860C	1	40,00 €
195113-1	HM0870C, HM0871C	1	40,00 €
193244-0	HM1200, HM1200B	1	40,00 €
195114-9	HM1203C, HM1213C, HM1214C	1	34,00 €
193393-3	HM1303, HM1303B	1	37,00 €
195201-4	HM1304, HM1304B	1	40,00 €
195103-4	HM1317C, HM1317CB	1	28,00 €
193391-7	HM1202C	1	31,00 €
193243-2	HM1100C	1	26,00 €
193399-1	HM1400	1	63,00 €
195205-6	HM1810	1	43,00 €
195258-5	BHR200	1	14,00 €
195193-7	DHR202, DHR241	1	14,00 €
195834-5	DHR243	1	12,00 €
195189-8	DHR264, BHR262T, BHR261T, HR262TD	1	18,00 €
188389-7	HR1830, HR1830F	1	17,00 €
193606-2	HR2450T, HR2020, HR2440, HR2450, HR2450FT	1	22,00 €
195263-2	HR2230, HR2460, HR2470	1	17,00 €
195105-0	HR2300, HR2600, HR2610	1	18,00 €
193387-8	HR2400 MANCHON NOIR	1	28,00 €
193386-0	HR2400 MANCHON ROUGE	1	26,00 €
193389-4	HR2410 MANCHON NOIR	1	18,00 €
193388-6	HR2410 MANCHON ROUGE	1	18,00 €
195206-4	HR2811FT, HR2810T, HR2800	1	14,00 €

Kits de maintenance

Ref.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
193390-9	HR3000C	1	31,00 €
195199-5	HR3200C, HR3210FCT, HR3210C	1	28,00 €
193280-6	HR3520, HR3520B	1	17,00 €
195192-9	HR3541FC	1	31,00 €
193281-4	HR3850B, HR3850	1	26,00 €
193283-0	HR4000C	1	31,00 €
195195-3	HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4011C	1	28,00 €
196532-4	HR4013C, HR4003C	1	46,00 €
193407-8	HR4500C	1	34,00 €
195210-3	HR4501C, HR4510C, HR4511C	1	28,00 €
193284-8	HR5000	1	28,00 €
193392-5	HR5001C	1	43,00 €
195191-1	HR5201C, HR5210C, HR5211C	1	34,00 €
196865-7	HR5212C, HR5202C	1	40,00 €
197127-6	HM1812	1	43,00 €
195106-8	HR2310T, HR2610T, HR2630T	1	18,00 €
195108-4	HR2611FT, HR2631FT	1	18,00 €
195260-8	HM1111C	1	40,00 €
196968-7	HR2630, HR2650	1	12,00 €
195208-0	DHR165	1	13,00 €
198564-7	HR140D, DHR171	1	7,50 €
199544-6	DHR182	1	9,50 €
195833-7	DHR281, DHR283	1	13,00 €
195107-6	HR2611F	1	12,00 €
197298-9	DHR400	1	46,00 €
191N29-2	HR005G	1	37,00 €
191M24-6	HM1511, HM1512	1	37,00 €



Soufflette

Ref.	Qté	Tarif HT
765009-6	1	9,50 €



Huile lubrifiante pour perforateurs

Huile (500 ml) lubrifiant pour Perforateur pour modèle 8035NB et 8900N

Ref.	Volume	Qté	Tarif HT
P-08377	500 ml	1	12,00 €



Chiffon tissu

Ref.	Qté	Tarif HT
443122-7	1	3,40 €



Graisse pour emmanchement (100 ml)

Ref.	Qté	Tarif HT
198993-4	1	8,50 €

Graisse lubrifiante pour perforateur

Tube 30 g de lubrifiant pour perforateur

Ref.	Qté	Tarif HT
P-08361	1	3,40 €
P-08361-50	50	153,00 €



Sac à poussière pour HR2432

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122708-7	HR2432	1	11,00 €

03.06 Réservoirs d'eau



Jeu de raccordement d'eau

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
123369-6	PC6412DWS, PC7314DWS, PC8116D, PC7414WS, DPC6400, DPC6410, DPC7301, DPC7311, DPC8112	1	40,00 €



Réservoir d'eau sous pression pour caroteuses et découpeuses

Longueur du tuyau 3 m

Ref.	Pression	Capacité cuve	Pour	Qté	Tarif HT
957802600	3 à 5 bar	10 l	DBM131, DBM230M, EK7301WS, EK6100, PC6112, EK7650H, EK7651H, PC7612V, PC7614V, EK8100WS	1	455,00 €

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

03.07 Accessoires d'aspiration pour perforateurs et burineurs



Capteur de poussières

Protège le porte-outil et l'utilisateur de la poussière et des débris.

Ref.	Ø du foret	Qté	Tarif HT
421342-3	6 à 14,5 mm	1	6,00 €
421664-1	12 à 16 mm	1	3,10 €



Cache poussière

Protège le porte-outil de la poussière et des débris.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
423154-0	HK1800	1	1,90 €



Joint pour HEPA-DX02

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
424474-5	BHR243, DHR243	1	1,20 €

03.08 Carotteuses, accessoires pour...



Kit fixation à vide carotteuse DBM230

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-54221	DBM230M	1	115,00 €



Kit récupération d'eau pour carotteuse

Ref.	jusqu'à Ø	Pour	Qté	Tarif HT
P-54178	230 mm	DBM230M	1	227,00 €



Kit de fixation pour support de carotteuses

2 chevilles (P-41741 x2) faire un perçage Ø 15 mm – un écrou de blocage (P-41713) et une rondelle, une tige d'ancrage filetée de 200 mm (P-41729), un outil de pose

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-40098	DBM130, DBM131, DBM230M	1	37,00 €



Membrane du récupérateur d'eau pour carotteuse

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-54184	DBM230M	1	34,00 €



Cheville Ø 15 mm

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-41741	DBM130, DBM131, DBM230M, P-54190, P-40082, DBM	1	2,50 €



Support carotteuse DBM230

Ref.	Pour	Long. utile	Pour	Qté	Tarif HT
P-54190	Trépans Ø 230 mm max.	750 mm	DBM230M	1	1080,00 €



Écrou de blocage

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-41713	DBM130, DBM131, DBM230M, P-40082, P-54190	1	14,00 €



Support pour carotteuses DBM080/130/131

Ref.	Pour	Pour	Qté	Tarif HT
P-40082	Trépans Ø 102 mm max.	DBM130, DBM131, DBM080	1	900,00 €

Tige d'ancrage

Ref.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
P-41729	200 mm	DBM130, DBM131, DBM230M, P-40082, P-54190	1	26,00 €
P-41735	250 mm	DBM130, DBM131, DBM230M, P-40082, P-54190	1	26,00 €


4. DÉCOUPER, RAINURER

04.01 Scies diamants, accessoires pour...



Tube de vinyle pour scie diamant

Ref.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
412010-9	5 m	4101RH	1	5,50 €



Adaptateur rail de guidage

Ref.	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
198673-2	1	4100KB, DCC500Z	1	28,00 €



Sac à poussière en tissu

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
126599-8	DSP600ZJ, DSP600PT2J, DSP601ZU, SP001GZ01, SP001GZ03	1	12,00 €
126738-0	4100KB, DCC500Z	1	6,50 €



Carter avec réservoir

Référence du tuyau => 140Y23-7

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
191M48-2	DCC500Z	1	53,00 €



Tuyau complet pour scie diamant

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
153409-6	4101RH	1	22,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

04.02 Découpeuses thermiques, accessoires pour...



Chariot de guidage

Réservoir livré de série.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
196354-2	EK7650, EK7651, PC7614	1	900,00 €
197980-0	DPC6430, DPC7330, DPC7331, DPC8132, EK7301, EK8100, PC6412, PC7414	1	900,00 €



Huile pour filtre

Ref.	Contenance	Qté	Tarif HT
980008628	1 l	1	37,00 €



Préfiltre lubrifié

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
395173090	DPC8132, PC8116D, DPC8131	1	7,00 €



Pied avec roulettes

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
394114271	EK7301WS, PC7414WS	1	40,00 €
394114272	PC8216, EK8100	1	40,00 €



Préfiltre

198172-4 livré avec sachet d'huile.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
198172-4	EK7650, EK7651, PC7612, PC7614	1	11,00 €
424700-2	DPC6430, DPC6431, DPC6440, DPC7330, DPC7331, DPC7340, EK7301, PC6412, PC6414, PC7312, PC7314, PC7414	1	3,40 €



Filtre à air papier

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
394173010	DPC6200, DPC6400, DPC6401, DPC6410, DPC6411, DPC6420, DPC7300, DPC7301, DPC7310, DPC7311, DPC8111, DPC8112, PC6212, PC6412, PC6414, PC7312, PC7314, PC8116	1	7,50 €
442165-6	EK7650H, EK7651H, PC7612V, PC7614V	1	13,00 €
424789-0	EK6100, EK6101, PC6112, PC6114	1	9,50 €
412145-6	PB7650-4, PB7650-4H	1	5,00 €



Jeu de filtres

Contenu : 5 préfiltres + 1 filtre à air

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
957173060	DPC6200, DPC6400, DPC6401, DPC7300, DPC7301, PC6212, PC6412, PC6414, PC7312, PC7314	1	34,00 €
957173160	PC6412S, PC6414S, PC7312S, PC7314S	1	34,00 €
957173190	DPC6430, DPC6431, DPC6440, DPC7330, DPC7331, DPC7340, PC6412D, PC6414D, PC7312D, PC7314D	1	31,00 €
957173670	DPC6410, DPC6411, DPC6420, DPC7310, DPC7311, DPC8111, DPC8112, PC8116	1	37,00 €
957173611	EK7301WS, EK8100	1	28,00 €



Préfiltre

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
394173031		1	2,80 €
326173081	DPC6410, DPC6411, DPC6420, DPC6421, DPC7310, DPC7311, DPC7320, DPC7321, DPC8111, DPC8112, PC6412, PC6414, PC6430, PC6435, PC7312, PC7314, PC7330, PC7335C, PC8114, PC8116, PC8135, PC8140	1	6,00 €



Courroie

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
225094-6	EK7650H, EK7651H, PC7612V, PC7614V	1	26,00 €
424712-5	PC6412DWS, PC7314DWS, EK7301WS, PC7414WS, PC6212, PC6412, PC6414, PC7312, PC7314, PC6412S, PC6414S, PC7312S, PC7314S, PC6412D, PC7312D, PC7314D, DPC6200, DPC6400, DPC6401, DPC7300, DPC7301, DPC6410, DPC6411, DPC6420, DPC7310, DPC7311, DPC6430, DPC6431, DPC6440, DPC7330, DPC7331, DPC7340	1	31,00 €
424711-7	DPC8132, PC8116D, PC8116, DPC8111, DPC8112, DPC8131	1	37,00 €
424798-9	EK6100, PC6112	1	37,00 €

04.03 Coupe fer à béton, lames pour...



Lame EFFICUT pour DSC251

Possibilité de l'adapter sur la machine DSC250 avec SC09030550

Ref.	Qté	Tarif HT
E-11097	1	66,00 €

04.04 Raccords d'aspiration pour tronçonneuses matériaux



Raccord d'aspiration pour tronçonneuses matériaux 4112HS et 4114S

Ref.	Ø int sortie	Ø ext sortie	Pour	Qté	Tarif HT
192613-2	32 mm	38 mm	4112HS, PC1100, 4114S	1	18,00 €

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

5. GRIGNOTER, CISAILLER, COUPE DES MÉTAUX

05.01 Cisailles et grignoteuses, accessoires pour...



Lame droite

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
725256-1	DJS131Z	1	43,00 €
725092-5	DJS200Z	1	40,00 €



Lame gauche

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
725258-7	DJS131Z	1	239,00 €



Couteaux centraux pour cisailles

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
792537-8	JS1000, JS1670	1	93,00 €
792534-4	JS1601, JS1660, BJS161Z, BJS161RFJ	1	76,00 €
792744-3	BJS130RFE	1	63,00 €
725257-9	DJS131Z	1	239,00 €
725255-3	DJS200Z	1	66,00 €



Jeu de couteaux supérieurs

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
792536-0	JS1000, JS1670	1	49,00 €
792533-6	JS1601, JS1660, BJS161Z, BJS161RFJ, DJS161Z, DJS161RMJ, DJS161RTJ, BJS161	1	63,00 €
792368-5	JS1650	1	34,00 €



Couteaux pour cisaille BJS130

Ref.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
792742-7	Droit	BJS130, DJS130, JS1300	1	63,00 €
792743-5	Gauche	BJS130, DJS130, JS1300	1	63,00 €



Jeu de couteaux pour coupe fer à béton

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
SC09002470	DSC162Z, DSC163ZK, DSC162R	1	251,00 €
SC09002030	DSC191Z, DSC191R	1	263,00 €



Huile pour coupe fer à béton DSC162R/DSC191R

Ref.	Contenance	Pour	Qté	Tarif HT
SC00000106	35 ml	DSC191Z, DSC162Z, DSC163ZK, DSC121ZK, DSC162R, DSC191R	1	8,50 €



Clé pour coupe fer à béton DSC162R/DSC191R

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
SC00000165	DSC162R, DSC191R	1	2,50 €



Jeu de couteaux supérieur et inférieur

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
191383-0	JS1600, JS1602	1	43,00 €



Jeu de couteaux supérieur et inférieur pour JS3200 et JS3201

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
792287-5	JS3200, JS3201	1	57,00 €



1/2 rondelle pour JN3200

Permet de réajuster l'écart entre le poinçon et la matrice.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
341796-7	JN3200, JN3201J	1	3,10 €



Poinçon pour JN1600

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
792265-5	JN1600	1	43,00 €



Poinçon pour JN1601

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
A-83951	JN1601	1	37,00 €



Poinçon pour JN3200 et JN3201

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
792728-1	JN3200, JN3201J, JN3201	1	49,00 €



Matrice pour JN1601

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
A-15051	JN1601	1	37,00 €



Matrice pour JN3200 et JN3201

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
792292-2	JN3200, JN3201J, JN3201	1	46,00 €



Clé à griffe

Ref.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
781028-4	32 mm	BJN161, DJN161,JN1601	1	5,00 €
781019-5	50 mm	JN3200, JN3201, JS3200	1	7,50 €



Jauges d'épaisseur

Permettent de régler l'écartement des lames.

Ref.	Ep. des jauges	Pour	Qté	Tarif HT
762013-6	0.5, 1 et 1.5 mm	BJS161, DJS161, JS1000, JS1601, JS1660, JS1670	1	8,50 €
762007-1	1, 1.5 et 2 mm	JS3200, JS3201	1	8,50 €



Lame pour cisaille universelle

Ref.	Qté	Tarif HT
198603-3	1	12,00 €

05.02 Fraiseuses pour plaques aluminium, accessoires pour...



Fraise à rainurer en V

Ref.	Ang. croch.	Ø Lame	Ø Alésage	Ep. Lame	Pour	Qté	Tarif HT
B-48832	90 °	118 mm	20 mm	14 mm	CA5000XJ	1	163,00 €
B-48860	135 °	118 mm	20 mm	18 mm	CA5000XJ	1	183,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

6. TRONÇONNER, MEULER, POLIR, SURFACER

06.01 Meuleuses d'angles, carters de protection

Références machines	Plateformes	Types	Carters de protection Ébarbage	Carters de protection Ébarbage (Sans Outil)	Carters de protection Tronçonnage	Carters de protection Tronçonnage (Sans Outil)	Carter de protection Tronçonnage (Amovible)	Carters de protection avec raccord d'aspiration	Carter de protection pour ponçage
			À utiliser avec meules à ébarber et disques à lamelles.	À utiliser avec meules à ébarber et disques à lamelles. Le système sans outil permet de réorienter facilement le carter.	À utiliser avec disques à tronçonner et disques diamant.	À utiliser avec disques à tronçonner et disques diamant. Le système sans outil permet de réorienter facilement le carter.	À utiliser avec disques à tronçonner et disques diamant. Se fixe directement sur les carters à ébarber.	À utiliser avec disques à tronçonner et disques diamant. Le raccord à un système d'aspiration permet de réduire la poussière émise lors de la coupe.	À utiliser avec plateaux de ponçage. Le raccord à un système d'aspiration permet de réduire la poussière émise lors du ponçage.
									
GA005 GA013 GA023 GA029 GA041G GA044G GA050	XGT 40 V Max	125 mm 5 encoches		141P46-4		162557-0		191G06-2	191F81-2 191F81-2
GA035 GA036		150 mm 5 encoches		347776-1			191X09-8		
GA037		180 mm	122889-7	127713-9	122914-4			198514-2	191X44-6 191X44-6
GA038		230 mm	122891-0	127714-7	122913-6			198440-5	191X44-6 191X44-6
DGA700 DGA701	LXT 2 x 18 V	180 mm	122889-7	122846-5	122914-4			198514-2	191X44-6 191X44-6
DGA900 DGA901		230 mm Standard	122891-0	141P40-6	122913-6			198440-5	191X44-6
DMC300	LXT 18 V	76 mm						122C54-6	
DGA452 GA4530R		115 mm	123098-1	123144-0	122910-2		199709-0		191W06-8
DGA506 DGA508 DGA513 DGA517		125 mm Standard	123099-9	141P36-7	122911-0	122905-5	199710-5	196845-3	191W06-8
DGA519 DGA520 DGA521		125 mm X-Lock		347618-9		162708-5		191G05-4	
9558HN 9558NB 9558PB 9565CR 9565PCV GA5021C GA5030R GA5040 GA5040C GA5040R GA5041 GA5041C	Filaire 230 V	125 mm Standard	123099-9	141P36-7	122911-0	122905-5	199710-5	196845-3	191W06-8
GA5050R GA5051R		125 mm 5 encoches		141P46-4		162557-0		191G06-2	191F81-2 191F81-2
GA5080R		125 mm X-Lock		141P46-4		162557-0		191G06-2	191F81-2 191F81-2
GA5091, GA5093		125 mm 5 encoches		141P46-4		162557-0			191F81-2 191F81-2
GA6040C		150 mm Standard	123230-7	123146-6			191V56-7	196845-3	
GA6041C		150 mm Standard	123230-7	123146-6			191V56-7	196845-3	
GA9020 GA9030 GA9040		230 mm Standard	122891-0	141P40-6	122913-6			198440-5	191X44-6
GA9050		230 mm Standard	122891-0	141P40-6	122913-6			198440-5	191X44-6
GA9060 GA9061R GA9063R		230 mm Standard	122891-0	141P40-6	122913-6			198440-5	191X44-6
GA9070 GA9071		230 mm Standard	122891-0	141P40-6	122913-6			198440-5	191X44-6
GA9081, GA9090		230 mm Standard	122891-0	141P40-6	122913-6			198440-5	191X44-6

Carters de protection Ébarbage		Carters de protection Ébarbage (Sans Outil)		Carters de protection Tronçonnage		Carters de protection Tronçonnage (Sans Outil)		Carter de protection Tronçonnage (Amovible)		Carters de protection avec raccord d'aspiration		Carter de protection pour Ponçage	
Réf.	Tarifs HT	Réf.	Tarifs HT	Réf.	Tarifs HT	Réf.	Tarifs HT	Réf.	Tarifs HT	Réf.	Tarifs HT	Réf.	Tarifs HT
141P32-5	**14,00 €**	122846-5	**11,00 €**	122910-2	**7,00 €**	122905-5	**9,50 €**	191V56-7	**7,50 €**	122C54-6	**9,50 €**	191F81-2	**49,00 €**
141P27-8	**6,50 €**	141P40-6	**13,00 €**	122911-0	**7,00 €**	162557-0	**22,00 €**	191X09-8	**12,00 €**	191G05-4	**105,00 €**	191F81-2	**49,00 €**
123099-9	**6,00 €**	123144-0	**8,50 €**	122913-6	**15,00 €**	162708-5	**9,50 €**	199709-0	**9,50 €**	191G06-2	**88,00 €**	191X44-6	**66,00 €**
123230-7	**7,00 €**	141P36-7	**9,50 €**	122914-4	**17,00 €**			199710-5	**11,00 €**	196845-3	**93,00 €**	191W06-8	**53,00 €**
		123146-6	**9,50 €**							198440-5	**153,00 €**	191X44-6	**66,00 €**
		127713-9	**9,50 €**							198514-2	**173,00 €**		
		127714-7	**11,00 €**										
		141P46-4	**11,00 €**										
		347618-9	**7,50 €**										
		347776-1	**7,00 €**										

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

06.02 Poignées, Flasques, Écrous et Clés

Références Machines	Plateformes	Types	Poignées Standards	Poignées Soft-Grip	Poignées anti-vibration	Flasque	Écrou	Clé	Filtre Métallique
			Poignée en plastique renforcée. Surface étudiée pour une prise en main optimale et sûre.	Poignée à revetement Soft Grip pour améliorer le confort. Surface étudiée pour une prise en main optimale et sûre.	Poignée équipée d'un système anti-vibration pour réduire les vibrations ressenties et protéger l'utilisateur des TMS (troubles musculo-squeletiques). Le revetement Soft Grip permet d'améliorer le confort et la surface est étudiée pour une prise en main optimale et sûre.	Flasque de serrage universelle.	Écrou de serrage universelle.	Clé de serrage et de desserrage.	Empêche les limailles de fers de pénétrer dans le moteur de votre machine via les grilles d'aération.
									
GA005 GA013 GA023 GA029 GA041G GA044G	XGT 40 V Max	125 mm 5 encoches	153489-2	158237-4	194514-0	224447-6	224554-5	782034-2	
GA035 GA036		150 mm 5 encoches	153489-2	158237-4	194514-0	224447-6	224554-5	782034-2	
GA037		180 mm	143486-6		162264-5	224447-6	224554-5	782034-2	
GA038		230 mm	143486-6		162264-5	224447-6	224554-5	782034-2	
GA050G		125 mm			194514-0	224447-6	224554-5	782034-2	
DGA700 DGA701	LXT 2 x 18 V	180 mm	143486-6		162264-5	224447-6	224554-5	782034-2	
DGA900 DGA901		230 mm Standard	143486-6		162264-5	224447-6	224554-5	782034-2	
DGA452	LXT 18 V	115 mm	153489-2	158237-4	194514-0	224415-9	224554-5	782034-2	
DGA506 DGA508 DGA513 DGA517		125 mm Standard	153489-2	158237-4	194514-0	224447-6	224554-5	782034-2	
DGA519 DGA520 DGA521		125 mm X-Lock	153489-2	158237-4	194514-0				
9558HN 9558NB 9558PB	Filaire 230 V	125 mm Standard	153489-2	158237-4	194514-0	224415-9	224554-5	782034-2	
9565CR			153489-2	158237-4	194514-0	224415-9	224554-5	782034-2	193903-6
9565PCV			153489-2	158237-4	194514-0	224415-9	224554-5	782034-2	195446-4
GA5021C			153504-2	158237-4	194514-0	224415-9	224554-5	782034-2	193956-5
GA5030R									
GA5040 GA5040C GA5040R			153489-2	158237-4	194514-0	224415-9	224554-5	782034-2	198719-4
GA5041 GA5041C			153489-2	158237-4	194514-0	224447-6	224554-5	782034-2	198719-4
GA5050R GA5051R		125 mm 5 encoches	153489-2	158237-4	194514-0	224415-9	224554-5	782034-2	199514-5
GA5080R		125 mm X-Lock	153489-2	158237-4	194514-0				193903-6
GA5091		125 mm 5 encoches			194514-0	224447-6	224554-5	782034-2	191V72-9
GA5093					194514-0	224447-6	224554-5	782034-2	191Y29-8
GA6040C		150 mm Standard	153489-2	158237-4	194514-0	224415-9	224554-5	782034-2	198719-4
GA6041C			153489-2	158237-4	194514-0	224447-6	224554-5	782034-2	198719-4
GA9020 GA9030 GA9040		230 mm Standard	152539-0		162264-5	224415-9	224543-0	782034-2	194289-1
GA9050			152539-0		162264-5	224415-9	224543-0	782034-2	195059-1
GA9060 GA9061R GA9063R			143486-6		162264-5	224415-9	224554-5	782034-2	197476-1
GA9070 GA9071			143486-6		162264-5	224447-6	224554-5	782034-2	191T15-9
GA9081			143486-6		162264-5	224447-6	224554-5	782034-2	197476-1
GA9090			143486-6		162264-5	224447-6	224554-5	782034-2	197476-1

Poignées Standards		Poignées Soft-Grip		Poignées anti-vibration		Flasque		Écrou		Clé		Filtre Métallique	
Ref.	*Tarif HT*	*Ref.*	*Tarif HT*	*Ref.*	*Tarif HT*	*Ref.*	*Tarif HT*	*Ref.*	*Tarif HT*	*Ref.*	*Tarif HT*	*Ref.*	*Tarif HT*
143486-6	2,80 €	158237-4	4,30 €	162264-5	14,00 €	224447-6	4,00 €	224543-0	1,90 €	782034-2	2,80 €	191T15-9	9,50 €
152539-0	7,00 €			194514-0	26,00 €	224415-9	2,50 €	224554-5	2,20 €			193903-6	18,00 €
153489-2	1,50 €											193956-5	14,00 €
153504-2	2,50 €											194289-1	17,00 €
												195059-1	15,00 €
												195446-4	9,50 €
												197476-1	17,00 €
												198719-4	15,00 €
												199514-5	28,00 €
												191V72-9	37,00 €
												191Y29-8	28,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

06.03 Meuleuses d'angles, Meuleuses droites, accessoires pour...

Plateaux caoutchouc pour meuleuses et polisseuses

Fixation sur plateau caoutchouc par écrou.
Référence écrou P-05913 : 758



Ref.	Ø	Pas	Contenu	Qté	Tarif HT
P-05898	125 mm	M14	Ecrou de serrage	1	14,00 €
P-05913	180 mm	M14	Ecrou de serrage	1	22,00 €

Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses Ø 125 mm

Écrou de serrage (224515-5) non inclus dans cette référence.



Ref.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
743015-1	115 mm	9565PCV, GA5021C, GA5040C, GA5040R, GA5030R, Meuleuses Ø 125 mm, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB, GA5041C	1	11,00 €

Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses et polisseuses Ø 180 mm



Ref.	Ø	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
743012-7	170 mm	1	9237CB, Machines en 5/8''	1	28,00 €

Douille à ergots

Desserrez les écrous bloqués de vos meuleuses à l'aide d'une boulonneuse 1/2''.



Ref.	Emm. Machine	Pour	Qté	Tarif HT
194305-9	1/2''	DTW450RFJ, DTW251RFJ, DTW281Z	1	57,00 €

Écrou de serrage de plateaux caoutchouc



Ref.	Alésage	Pour	Qté	Tarif HT
224501-6	M10 x 1,25	Meuleuses Ø 100 mm	1	4,00 €
224515-5	M14 x 2	9207SPB, 9218SB, 9565PCV, GA5021C, GV7000C, SA7000C, GA5040C, GA5040R, GA5030R, GA4530R, Meuleuses Ø 115 mm, Meuleuses Ø 125 mm, Meuleuses Ø 150 mm, Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm, 9217SPC, SA7000, DGA452, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB, GA5041C	1	4,70 €

Pince de serrage pour meuleuses droites



Ref.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
763646-0	6 mm	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C, GD0800	1	14,00 €
763651-7	1/8''	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C, GD0800		22,00 €



Pinces de serrage pour 906, GD0600, GD0601 et GD0603

Ref.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
763627-4	3 mm	GD0600, GD0603, 906, GD0601	1	28,00 €
763620-8	6 mm	GD0600, GD0603, 906, GD0601	1	28,00 €
763625-8	1/4'' mm	GD0600, GD0603, 906, GD0601	1	28,00 €



Pinces de serrage pour Meuleuses Droites

Ref.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
763669-8	3 mm	BGD800, BGD800, GD0602	1	26,00 €
763672-9	1/8''	BGD800, BGD800	1	13,00 €
763670-3	6 mm	BGD800, BGD800, GD0602	1	12,00 €
763673-7	1/4''	BGD800, BGD800, GD0602	1	26,00 €
763671-1	8 mm	BGD800, BGD800, GD0602	1	17,00 €

Pinces et écrou de serrage pour GD0800, GD0800C, GD0801C, GD0810C et GD0811C

Ensemble pince et écrou de serrage



Ref.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
193011-3	3 mm	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C	1	31,00 €
193144-4	1/8''	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C	1	31,00 €
193012-1	6 mm	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C	1	31,00 €
193143-6	1/4''	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C	1	31,00 €
192988-9	8 mm	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C	1	31,00 €

Étau complet



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
193141-0	GD0800C, GD0810C, BGD800RFJ, GD0801C, GD0811C	1	66,00 €

Écrou de serrage



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
763664-8	GD0600, GD0601	1	1,90 €
763645-2	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C	1	2,50 €

Crochet pour sangle GS5000, GS6000

Prendre 2 vis M5 x 16 référence : 266605-8



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
342004-9	GS5000, GS6000	1	1,70 €

Clé à ergots 28mm



Ref.	Qté	Tarif HT
782412-6	1	7,50 €

Clé à ergots 20 mm



Ref.	Qté	Tarif HT
782401-1	1	7,00 €

06.04 Poignées pour meuleuses, surfaceuses et polisseuses

Poignées pour meuleuses



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
153504-2	GA5021C	1	2,50 €
151776-3	9079S	1	10,50 €

Poignée pour polisseuses et perceuse visseuse 6310



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
151966-8	GV6010, GV7000C, 6310, GV6000	1	49,00 €

Poignée pour polisseuse PV7000C



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
273649-1	PV7000C	1	4,70 €

Poignée complète pour meuleuses droites



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
192985-5	GD0600, GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C, BGD801, BGD800, GD0800, GD0602, GD0601	1	11,00 €

Poignée pour meuleuses, polisseuses, perceuse de charpente et perceuse visseuse



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
152492-0	6013BR, 9207SPB, 9218SB, DP4700, N5900B, DS4011, DS4012, 9005B, 9015B, 9016B, 9029S, 9039, 9039S, 9609NB, GA5000, 9217SPC	1	4,00 €

Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses d'angle, scie circulaire, visseuse et polisseuse



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
152490-4	9031, 9562CH, 9565CV, 9565CVL, 9565H, 9566CV, BO6040, DA3010F, DA3011F, 5800BR, 6807, 9030, 9503BH, 9505BH, 9521NB, 9522NB, 9524NB, 9525NB, 9541, 9542, 9562, 9562C, 9562CV, 9565, PW5000C	1	4,00 €



Poignées pour perceuses, perfo-burineurs et meuleuses droites

Nécessite des pièces supplémentaires pour être montés sur les machines -> Voir vues éclatées.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
152521-9	DP3003, DP4011, HP2051, HP2051F, HR2432, GD0801C, GD0811C, HR2450, MT815, MT812, MT811, HP1631	1	1,90 €

Poignées anti-vibrations pour meuleuses



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
162258-0	9562, 9565, 9566, GA5021C, GA5040, GA5040C, GA5041C, GA6040C, GA6041C	1	21,00 €
162264-5	DGA700, DSC251, GA9010, GA9020, GA9030, GA9040, GA9050	1	14,00 €
194514-0	9558, 9565, DGA452, DGA506, DGA508, GA4530R, GA5021C, GA5030R, GA5040, GA5041C, GA5080, GA6040C, Meuleuse Ø 100 - 150 mm	1	26,00 €

Poignée pour surfaceuse

Vis de fixation réf: 922443-5 X2 doit être commandée séparément



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
458690-7	PC5010C	1	13,00 €

Poignée étrier pour polisseuses



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
416348-4	9227CB	1	14,00 €
455293-8	9237CB	1	19,00 €

Kit support poignée de tronçonnage pour meuleuses



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
194684-5	GA9020, GA9030, GA9040	1	15,00 €

Poignée étrier pour meuleuses



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
192619-0	9049, 9049SF, 9059, 9059SF, 9069, 9069SF, 9079SF	1	63,00 €

06.05 Écrous et flasques



Flasque extérieure de grandes dimensions pour meuleuses Ø 180 mm et Ø 230 mm

À utiliser avec écrou référence 224543-0.

Ref.	Ø Extérieur	Alésage	Qté	Tarif HT
224256-3	78 mm	M14	1	8,50 €



Flasque à desserrage assisté

NOTE : Il suffit de remplacer soit le flasque soit l'écrou d'origine pour obtenir un système assisté. L'un comme l'autre facilite le démontage des disques.

Ref.	Alésage	Pour	Qté	Tarif HT
192227-7	M14	Toutes meuleuses	1	40,00 €



Écrou à desserrage assisté

NOTE : Il suffit de remplacer soit le flasque soit l'écrou d'origine pour obtenir un système assisté. L'un comme l'autre facilite le démontage des disques.

Ref.	Alésage	Qté	Tarif HT
196297-8	M14	1	18,00 €



Flasques de blocage

Ref.	Ø	Pas	Pour	Qté	Tarif HT
224415-9	115 / 125 / 230 mm	M14	9565PCV, GA5021C, GA9020, GA9030, GA5040C, GA9050, GA5040R, GA9060, GA9061R, GA5030R, GA4530R, GA6040C, DGA452, 9558HNR, 9558PB, GA9030S, GA9040S, DGA506, GA5041C	1	2,50 €
224447-6	125 / 150 / 180 / 230 mm		DGA700Z	1	4,00 €
224490-5	125 mm			1	2,30 €



Écrous de blocage

Ref.	Ø Extérieur	Alésage	Pour	Qté	Tarif HT
224526-0	30 mm	M14	PC1100	1	3,40 €
224554-5	45 mm	M14	9565PCV, GA5021C, GA9020, GA9030, GA5040C, GA9050, GA5040R, GA9060, GA9061R, GA5030R, GA4530R, Meuleuses Ø 115 mm, Meuleuses Ø 125 mm, Meuleuses Ø 150 mm, GA6040C, DGA452, GA9030S, GA9040S, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB, GA5041C	1	2,20 €
224485-8	45 mm	M14		1	2,80 €
224543-0	45 mm	M14	Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm	1	1,90 €



Flasque intérieure de grandes dimensions pour meuleuses Ø 180 mm et Ø 230 mm

À utiliser avec flasque 224415-9.

Ref.	Ø	Alésage	Pour	Qté	Tarif HT
224257-1	78 mm	M14	Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm	1	22,00 €



Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115*, Ø 125*, Ø 180 et Ø 230 mm

Permet le serrage sans outil des disques et meules.
**Seulement pour modèles 9565PCV, GA4540/C, GA5021C, GA5040/C, GA6040/C, GA5041/C, DGA504 et DGA505.*

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195354-9	9565PCV, GA5021C, GA9010C, GA9020, GA9020K, GA9020KD, GA9020KD01, GA9020SF, GA9030, GA9030KD01, GA9030SF01, GA9030SFK1, GA9030SFKD, GA9040SF01, GA9040SFK1, GA9040SFKD, GA9020KDX1, GA9050KX, GA9030X01, MT903, GA9040SKDX, GA9030SKDX, GA9030KDX1, GA9020KDX, GA5040, GA5040C, GA9050, GA5040R, GA9060, GA9061R, GA6040C, GA5041C, DGA504, DGA505, GA9030S, GA9040S, DGA506, DGA508	1	53,00 €

06.06 Surfaceuses, accessoires pour...



Sacs à poussière pour surfaceuse

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
123203-0	PC1100, 9035KB	1	28,00 €
122853-8	PC5001C	1	7,00 €



Brosse pour carter de surfaceuse

Ref.	Long. segm.	Haut. segm.	Compatible Modèle	Pour	Qté	Tarif HT
443145-5	petit	8,5 mm	424188-6	PC5001C, PC5000	1	2,50 €
443144-7	grand	8,5 mm	424187-8	PC5001C, PC5000	1	4,30 €
743341-8	petit	14 mm	424526-2	PC5001C, PC5000	1	9,50 €
743340-0	grand	14 mm	424525-4	PC5001C, PC5000	1	17,00 €



Capot de protection avant pour surfaceuse

Ref.	Haut. segm.	Pour	Qté	Tarif HT
424188-6	8,5 mm	PC5001C, PC5000	1	5,00 €
424526-2	14 mm	PC5001C, PC5000	1	8,50 €



Capot de protection arrière de surfaceuse

Ref.	Haut. segm.	Pour	Qté	Tarif HT
424187-8	8,5 mm	PC5001C	1	13,00 €
424525-4	14 mm	PC5001C	1	18,00 €

06.07 Polisseuses, accessoires pour...



Couvercles de protection

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
417322-5	9565CLR, 9565CVL	1	5,50 €
418529-6	SA7000C	1	4,00 €
453378-4	SA5040C	1	7,50 €



Tampon auto-agrippant

Ref.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
197928-2	150 mm	PO6000C, DPO600Z, DPO600RTE	1	60,00 €



Plateau abrasif pour ponçage

Pour machine Ø 125 mm

Ref.	Ø	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
743060-6	115 mm	1	9565CLR, 9565CVL, SA5040C	1	26,00 €



Plateaux caoutchouc pour meuleuses et polisseuses

Fixation sur plateau caoutchouc par écrou.
Référence écrou P-05913 : 758

Ref.	Ø	Pas	Contenu	Qté	Tarif HT
P-05898	125 mm	M14	Écrou de serrage	1	14,00 €
P-05913	180 mm	M14	Écrou de serrage	1	22,00 €



Plateau pour disques abrasifs, pour polisseuse GV6010 Ø 120 mm

Référence vis de fixation : 265812-0.
Référence rondelle de fixation : 253951-8.

Ref.	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
743025-8	1	GV6010	1	7,50 €



Plateau caoutchouc pour disques abrasifs, pour polisseuse GV6010

Pour disques abrasifs.

Ref.	Ø	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
743033-9	147 mm	1	GV6010	1	28,00 €



Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses et polisseuses Ø 180 mm

Ref.	Ø	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
743012-7	170 mm	1	9237CB, Machines en 5/8"	1	28,00 €



Plateau pour travaux de polissage

Ref.	Ø	Qté	Tarif HT
743125-4	75 mm	1	37,00 €



Plateau pour travaux de ponçage

À utiliser avec l'adaptateur 743126-2

Ref.	Ø	Qté	Tarif HT
743124-6	50 mm	1	14,00 €



Écrou de serrage de plateaux caoutchouc

Ref.	Alésage	Pour	Qté	Tarif HT
224501-6	M10 x 1,25	Meuleuses Ø 100 mm	1	4,00 €
224515-5	M14 x 2	9207SPB, 9218SB, 9565PCV, GA5021C, GV7000C, SA7000C, GA5040C, GA5040R, GA5030R, GA4530R, Meuleuses Ø 115 mm, Meuleuses Ø 125 mm, Meuleuses Ø 150 mm, Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm, 9217SPC, SA7000, DGA452, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB, GA5041C	1	4,70 €



Poignée étrier

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
413F67-9	PV001G	1	13,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

06.08 Raccords d'aspiration pour meuleuses



Capot avant pour carter de protection 195239-9

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
451765-1	195239-9	1	5,00 €



Brosse pour carter de protection 195384-0

Ref.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
743335-3	Petite	195384-0	1	11,00 €
743334-5	Grande	195384-0	1	24,00 €



Capot avant pour carter de protection 195384-0

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
452086-4	195384-0	1	6,50 €



Brosse pour carter de protection 195239-9

Ref.	Type	Modèle	Pour	Qté	Tarif HT
743333-7	Petite	195239-9	195239-9	1	14,00 €
743332-9	Grande	195239-9	195239-9	1	14,00 €



Carter de protection pour tronçonnage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
192188-1	9005B, 9005N	1	128,00 €



Carter de protection pour tronçonnage avec raccord d'aspiration

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122C54-6	DMC300	1	9,50 €

7. DÉCOUPER, PONCER

07.01 Plateaux pour ponceuses vibrantes




Plateau caoutchouc auto-agrippant pour ponceuses vibrantes

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
193521-0	BO4900V, BO4901, BO4900	1	31,00 €
194930-6	BO3711, BO3700	1	14,00 €
197469-8	9046	1	57,00 €



Plaques à perforer en plastique pour ponceuses vibrantes

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
450066-4	BO4555, BO4556, BO4557, DBO480, DBO482, DBO484	1	3,10 €
413094-0	BO4552, BO4553, BO4555	1	3,10 €



Plateaux deltas + carrés, ponceuses vibrantes BO4565

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
197467-2		1	9,50 €
158325-7	BO4565	1	9,50 €



Plateau carré, pour ponceuses vibrantes

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
154657-0	BO4550, BO4553	1	22,00 €
151404-0	BO4554, BO4561		24,00 €



Adaptateur adhésif / auto-agrippantes

Ref.	Taille	Pour	Qté	Tarif HT
P-01258	87 x 220 mm	BO3711	1	37,00 €

07.02 Plaques à perforer pour ponceuses vibrantes



Plaques à perforer en métal pour ponceuses vibrantes

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
192989-7	BO3711, BO3710, BO3700	1	17,00 €
192523-3	9046, BO4900V, BO4901	1	26,00 €
163292-3	9036	1	18,00 €



Plaques à perforer en plastique pour ponceuses vibrantes

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
450066-4	BO4555, BO4556, BO4557, DBO480, DBO482, DBO484	1	3,10 €
413094-0	BO4552, BO4553, BO4555	1	3,10 €

07.03 Sacs à poussière pour ponceuses vibrantes



Boîte à poussière pour sac en papier pour ponceuses vibrantes et excentriques

A utiliser avec sacs en papier référence 194746-9.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
135246-0	BO4555, BO4565, BBO180, BO5041, BO5031, BO4557, BO5030	1	6,00 €



Sac à poussière en tissu pour ponceuse vibrante 9046

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
152456-4	9046	1	40,00 €



Sac à poussière en tissu pour ponceuse vibrante 9045N

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122339-2	9045N	1	22,00 €



Sac à poussière en tissu pour ponceuses vibrantes BO3700 et BO3711

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
151780-2	BO3711, BO3700	1	12,00 €



Sac à poussière en tissu pour ponceuses vibrantes et excentriques

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
135222-4	BO4555, BO4565, MT924, M9204, BO4566, BBO180, BO4558, BO4557, BO4556, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041, BO5001	1	6,00 €

Filtre

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
168557-8	BO3711	1	1,90 €



Sac papier pour boîte à poussière 135246-0

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
194746-9	BO4555, BO4565, BBO180, BO4557, BO5031, BO5030, BO5041	5	7,50 €
195134-3		5	12,00 €



Support pour ponceuses vibrantes et excentriques BO4553, BO4554, BO4561, BO4555, BO4565, BO5010

À utiliser avec sacs en papier référence 193712-3.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
193932-9	BO4555, BO4565, BO4553, BO4554, BO4561, BO5010	1	17,00 €



Sacs à poussière en papier pour support 193932-9

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
193712-3	BO4555, BO4565, BO4561, BO4553, BO5010, BO4554	1	8,50 €



Support pour ponceuses vibrantes et excentriques 9046, BO4900, BO4900V, BO5021 et BO6030

À utiliser avec sacs en papier référence 193293-7.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
193294-5	9046, BO4900V, BO6030, BO4900VJ, BO5021, BO3700	1	17,00 €



Sacs à poussière en papier pour support 193294-5

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
193293-7	9046, BO3700, BO4900, BO5020, BO5021, BO6030	5	8,50 €

07.04 Patins pour ponceuses à bandes



Patins acier avec liège pour ponceuse à bande 9032

Ref.	Taille	Pour	Qté	Tarif HT
153313-9	6 mm	9032	1	7,00 €
153314-7	9 mm	9032	1	7,50 €
153315-5	13 mm	9032	1	8,00 €



Patins graphite pour ponceuses à bande

Pour utilisation avec des abrasifs type WA : bois, fer et métaux.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
A-86262	9401, 9402	1	12,00 €
421648-9	9403	1	12,00 €
193201-8	9404	1	12,00 €
423027-7	9900B	1	7,00 €
193198-1	9920	1	8,50 €
423028-5	9924DB (87 mm), 9924DB (87 mm)	1	5,50 €
423036-6	9924DB (100 mm), 9924DB (100 mm), M991	1	7,50 €



Patins liège pour ponceuses à bande

Pour utilisation avec des abrasifs type WA : bois, fer et métaux.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
421093-8	9401, 9403, 9402	1	7,50 €
193202-6	9404	1	7,50 €
423313-6	9920	1	7,50 €
423149-3	9901, M992	1	5,00 €
423021-9	9924DB (87 mm), 9924DB (87 mm)	1	7,50 €
A-86256	9924DB (100 mm), M991	1	9,50 €



Patins acier avec patin liège intégré pour ponceuses à bande

Pour utilisation avec des abrasifs type CC : bois, fer et métaux.

Ref.	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
150980-1	1	9403	1	11,00 €
151750-1	1	9920	1	5,50 €



Patins acier pour ponceuses à bande

Ref.	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
344586-7	1	9911	1	2,50 €
343355-3	1	9901, M992	1	3,70 €

07.05 Ponceuses à bande, accessoires pour...



Poste fixe pour ponceuses à bande 9404, 9902, 9903 et 9920

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
193055-3	9404, 9920, 9902, 9903	1	93,00 €



Bâti pour ponceuses à bande 9401 et 9402

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
342332-2	9401, 9402	1	7,50 €



Guide à larder pour ponceuses à bande

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
193618-5	9032, DBS180RTJ, DBS180ZJ	1	40,00 €



Ensemble de pinces pour ponceuses à bande 9910 et 9911

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
192694-6	9911, 9910	1	63,00 €



Châssis de ponçage pour ponceuse à bande 9404

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
193072-3	9404	1	143,00 €



Supports de ponçage pour ponceuse à bande

Ref.	Largeur	Hauteur	Pour	Qté	Tarif HT
125157-7	6 mm	15 mm	9032, DBS180RTJ, DBS180ZJ	1	63,00 €
125158-5	9 mm	15 mm	9032, DBS180RTJ, DBS180ZJ	1	34,00 €
125159-3	13 mm	15 mm	9032, DBS180RTJ, DBS180ZJ	1	110,00 €

07.06 Ponceuse pour cloison sèche, accessoires pour...



Kit ceinture et extension pour ponceuse pour cloison sèche

Ref.	Extension	Qté	Tarif HT
199937-7	580 mm	1	193,00 €



Sac de transport

Ref.	Qté	Tarif HT
195638-5	1	76,00 €



Plateau pour ponceuse pour cloison sèche DSL800

Ref.	Ø Disque	Support	Qté	Tarif HT
199938-5	220 mm	souple	1	66,00 €
199939-3	210 mm	moyen	1	63,00 €
199940-8	210 mm	dur	1	71,00 €

07.07 Sacs à poussière pour ponceuses à bande



Sac à poussière en tissu pour ponceuses à bande 9401, 9402

fermeture : 410602-8

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122297-2	9401, 9402	1	22,00 €



Sac à poussière en tissu pour ponceuse à bande 9403

Fermeture : 410602-8

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122562-9	9403, SP6000J	1	13,00 €



Sac à poussière en tissu pour ponceuse à bande 9911

Glissière de fermeture du sac : 410602-8

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122548-3	9911	1	12,00 €



Sac à poussière en tissu pour ponceuses à bande 9404,9920

fermeture : 410602-8

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122591-2	9404, 9920	1	22,00 €



Sac à poussière en tissu pour ponceuse à bande 9924DB

Glissière pour fermeture de sac : 410602-8

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122296-4	9924DB	1	28,00 €

Fermeture

Permet de fermer le sac à poussières 122562-9

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
410602-8	PJ7000J	1	4,00 €

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACCESSOIRES Spécifiques
ACC Consommables

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

07.08 Sacs à poussière pour ponceuses excentriques



Sac à poussière en tissu pour ponceuses excentriques

Pour l'ensemble cpl rajouter le support 151518-5

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
151517-7	BO6030, BO5021	1	40,00 €



Sac à poussière tissu pour ponceuses excentriques

Ensemble complet du sac composé de : 257202-1, 416064-8, 416063-0, 166078-4.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
166078-4	BO3711, BO4555, BO4565, BO5010, BO5030, BO5031, BO5041, MT924	1	2,50 €



Sac à poussière en tissu pour ponceuses vibrantes et excentriques

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
135222-4	BO4555, BO4565, MT924, M9204, BO4566, BBO180, BO4558, BO4557, BO4556, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041, BO5001	1	6,00 €



Boîte à poussière pour sac en papier pour ponceuses vibrantes et excentriques

A utiliser avec sacs en papier référence 194746-9.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
135246-0	BO4555, BO4565, BBO180, BO5041, BO5031, BO4557, BO5030	1	6,00 €



Chambre à poussière pour ponceuses excentriques

Ensemble complet composé de : 257202-1, 416064-8, 416063-0, 166078-4.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
416064-8	BO5010, MT924	1	5,50 €



Support pour ponceuses vibrantes et excentriques

À utiliser avec sacs en papier référence 193293-7.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
193294-5	9046, BO3700, BO4900V, BO5021, BO6030	1	17,00 €



Support pour ponceuses vibrantes et excentriques

À utiliser avec sacs en papier référence 193712-3.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
193932-9	BO4553, BO4554, BO4555, BO4561, BO4565, BO5010	1	17,00 €



Sacs à poussière en papier pour support 193932-9

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
193712-3	BO4555, BO4565, BO4561, BO4553, BO5010, BO4554	1	8,50 €



Sac papier pour boîte à poussière 135246-0

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
194746-9	BO4555, BO4565, BBO180, BO4557, BO5031, BO5030, BO5041	5	7,50 €
195134-3		5	12,00 €



Sacs à poussière en papier pour support 193294-5

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
193293-7	9046, BO3700, BO4900, BO5020, BO5021, BO6030	5	8,50 €



Adaptateur de sac à poussière pour ponceuses excentriques

Ensemble complet composé de : 257202-1, 416064-8, 416063-0, 166078-4.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
416063-0	BO5010, MT924	1	1,90 €



Bague pour ponceuses excentriques

Ensemble complet composé de : 257202-1, 416064-8, 416063-0, 166078-4.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
257202-1	BO5010, MT924	1	5,00 €



Adaptateur pour ponceuse excentrique

Ensemble complet composé de : 151518-5, 151517-7.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
151518-5	BO6030, BO5021	1	12,00 €

07.09 Raccords d'aspiration pour ponceuses



Raccord d'aspiration pour ponceuse

Ref.	Ø int	Ø ext	Pour	Qté	Tarif HT
122652-8	19 mm	22 mm	9032, DBS180	1	4,30 €



Raccord d'aspiration pour ponceuse

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
192518-6	9924DB	1	22,00 €



Raccord d'aspiration pour ponceuses

Ref.	Ø int	Ø ext	Pour	Qté	Tarif HT
192504-7	15 mm	20 mm	BO4553, BO4554, BO4556	1	3,10 €



Raccord d'aspiration pour ponceuse

Ref.	Ø int	Ø ext	Pour	Qté	Tarif HT
410899-9	32 mm	38 mm	9741	1	5,00 €



Raccord d'aspiration pour ponceuses vibrantes et excentriques

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
193745-8	BO4553, BO4554, BO4561, BO4563	1	8,50 €



Raccord d'aspiration pour ponceuses vibrantes et excentriques

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
417408-5	BO4900, BO4901, BO6040	1	2,50 €

07.10 Raccords d'aspiration pour découpeurs ponceurs



Raccord d'aspiration pour découpeur-ponceurs

Raccord d'aspiration pour fixation OIS (patin feutre 443177-2)
Pour fixation STARLOCK rajouter 459362-7 et 422362-0

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
196765-1	DTM51	1	5,70 €
199630-3	TM30D	1	13,00 €



Raccord d'aspiration pour découpeur-ponceur

Raccord d'aspiration pour fixation OIS (patin feutre 443177-2)
Pour fixation STARLOCK rajouter 459362-7 et 422362-0

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195965-0	BTM050	1	6,00 €



Raccord d'aspiration pour découpeur-ponceurs

Raccord d'aspiration pour fixation OIS (patin feutre 443177-2)
Pour fixation STARLOCK rajouter 459362-7 et 422362-0

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
196022-7	TM3000C	1	5,00 €
196550-2	TM3010C	1	6,00 €



Raccord d'aspiration pour découpeur-ponceurs

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
191R02-6	DTM52	1	40,00 €

8. SCIER

08.01 Guides, Clés, Raccords d'aspiration, adaptateurs pour rail...

Référence machines	Guide Parallèle	Guide Parallèle Long	Clé Hexagonale	Clé Plate	Crochet de suspension	Raccord d'aspiration	Clé Bluetooth	Adaptateur Rail
								
5008MG	164095-8		783204-6			450079-5		
5103R	165084-6		783204-6			456914-5		192507-1
5143R		152498-8	783204-6			415816-4		
5903R	165084-6		783204-6			456914-5		192506-3
CS002G	164095-8		783203-8					
DCS552			783203-8					
DCS553	164095-8		783203-8					
DHS630	164095-8		783203-8			194314-8		
DHS660	164095-8		783203-8		199231-7	199230-9		199232-5
DHS661	164095-8		783203-8		199231-7	199230-9	198900-7	199232-5
DHS680	164095-8		783203-8			196961-1		196953-0
DHS710	164095-8		783217-7			196520-1		197252-3
DHS782	164095-8		783204-6			196520-1		
DHS783	164095-8		783204-6			196520-1	198900-7	
DHS900		162687-7	783204-6			136173-4	198900-7	
DSP600		165447-6	783217-7			457752-8		
DSP601		165447-6	783217-7			457752-8	198900-7	
DSS501	164095-8		783203-8			194415-2		
DSS610	164095-8		783203-8			419283-5		
HS004G	164095-8		783204-6			196520-1	198900-7	
HS009G		162687-7	783204-6			136173-4		
HS011G			783204-6			136173-4	198900-7	
HS0600	164367-1		783204-6			198263-1		198570-2
HS301D	164095-8		783202-0			452237-9		
HS6101	164095-8		783204-6			453289-3		197252-3
HS6601	164095-8		783217-7			196520-1		197462-2
HS7101	164095-8		783204-6			453289-3		197252-3
HS7601	164095-8		783217-7			196520-1		197005-0
HS7611	164095-8		783217-7			196520-1		197005-0
N5900B	164367-1			782016-4		193068-4		
RS001G	165153-3			782016-4				
RS002G	165153-3			782016-4				
SP001G		165447-6	783217-7			413846-9	198900-7	

Guide Parallèle

Ref.	Tarif HT
164095-8	5,00 €
164367-1	3,40 €
165084-6	26,00 €
165153-3	9,50 €

Guide Parallèle Long

Ref.	Tarif HT
152498-8	66,00 €
162687-7	7,50 €
165447-6	31,00 €

Clé Hexagonale

Ref.	Tarif HT
783202-0	1,20 €
783203-8	5,50 €
783204-6	3,40 €
783217-7	1,20 €

Clé Plate

Ref.	Tarif HT
782016-4	1,20 €

Crochet de suspension

Ref.	Tarif HT
199231-7	7,50 €

Raccord d'aspiration

Ref.	Tarif HT
136173-4	2,20 €
456914-5	4,00 €
193068-4	12,00 €
194314-8	7,00 €
194415-2	3,10 €
196520-1	5,50 €
196961-1	1,70 €
198263-1	5,00 €
199230-9	1,90 €
413846-9	1,50 €
415816-4	4,00 €
419283-5	1,90 €
450079-5	4,00 €
452237-9	1,90 €
453289-3	4,00 €
456914-5	4,00 €
457752-8	1,70 €

Clé Bluetooth

Ref.	Tarif HT
198900-7	71,00 €

Adaptateur Rail

Ref.	Tarif HT
192506-3	135,00 €
192507-1	128,00 €
196953-0	43,00 €
197005-0	18,00 €
197252-3	66,00 €
197462-2	63,00 €
198570-2	227,00 €
199232-5	53,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

08.02 Étaux, Butées, Servantes, Sacs d'aspiration...

Référence machines	Servante Poignée	Support Pièce longue	Butée de Servante	Raccord D'aspiration	Sac D'aspiration
					
192621-3 (jeu)	122446-1	122472-0		122852-0	
192621-3 (jeu)	122446-1	122472-0		122852-0	
DLS111	326978-2			127427-0	122852-0
DLS211	326978-2			459250-8	122852-0
DLS600	192621-3 (jeu)	122472-0	122472-0		122884-7
DLS714N	322312-4	127056-9	122472-0	419277-0	122852-0
LH1040N	123101-8				
LH1201FL	JM23100500	JM00000038			JM23100501
LS002G	326978-2				127512-9
LS003G	326978-2			459250-8	122852-0
LS004G	326978-2			459250-8	122852-0
LS0714FLN	322312-4	192713-8	122472-0	419277-0	122852-0
LS0815FLN	JM23000127				JM23510010
LS1018LN	JM23100500	JM00000038		JM23100117	JM23100501
LS1019L	326978-2			459250-8	122852-0
LS1040N	123101-8				
LS1219L	326978-2			459250-8	122852-0
LS1440N	322027-3	122446-1	312511-6		122330-0
MLS100N	JM23000127		JM23000128	JM23000178	122852-0

Servante Poignée		Support Pièce longue		Butée de Servante		Raccord D'aspiration		Sac D'aspiration	
Réf.	*Tarifs HT*	*Réf.*	*Tarifs HT*	*Réf.*	*Tarifs HT*	*Réf.*	*Tarifs HT*	*Réf.*	*Tarifs HT*
122446-1	40,00 €	122446-1	40,00 €	122472-0	9,50 €	127427-0	15,00 €	122330-0	28,00 €
123101-8	15,00 €	122472-0	9,50 €	312511-6	22,00 €	419277-0	1,50 €	122852-0	5,50 €
192621-3	28,00 €	127056-9	28,00 €	JM23000128	1,90 €	459250-8	1,70 €	122884-7	7,00 €
322027-3	15,00 €	192713-8	31,00 €			JM23000059	1,90 €	127512-9	8,50 €
322312-4	18,00 €	JM00000038	4,30 €			JM23100117	1,50 €	JM23100501	4,00 €
326978-2	5,00 €							JM23510010	5,50 €
JM23000127	12,00 €								
JM23100500	9,50 €								

Référence machines	Étau Horizontal	Étau Vertical Articulé	Étau Vertical	Butées Inclinées	Rallonge de Table
					
DLS111	122470-4	126617-2		192628-9	191C01-8
DLS211	122470-4	126617-2		192628-9	191C01-8
DLS600			122940-3		
DLS714N	122563-7		122571-8		
LH1040N	122563-7		122536-0		
LH1201FL	122930-6		JM23100502		
LS002G	127693-9		127693-9		
LS003G	122470-4	126617-2		192628-9	
LS004G	122470-4	126617-2		192628-9	
LS0714FLN	122563-7		122571-8		
LS0815FLN			JM23510009		
LS1018LN	122930-6		JM23100502		
LS1019L	122470-4	126617-2		192628-9	191C01-8
LS1040N	122563-7		122536-0	192622-1	
LS1219L	122470-4	126617-2		192628-9	191C01-8
LS1440N	122563-7		122540-9		
MLS100N			JM23000131		

Étau Horizontal		Étau Vertical Articulé		Étau Vertical		Butées Inclinées		Rallonge de Table	
Réf.	*Tarifs HT*	*Réf.*	*Tarifs HT*	*Réf.*	*Tarifs HT*	*Réf.*	*Tarifs HT*	*Réf.*	*Tarifs HT*
122470-4	110,00 €	126617-2	26,00 €	122536-0	11,00 €	192622-1	82,00 €	191C01-8	43,00 €
122563-7	66,00 €			122540-9	11,00 €	192628-9	46,00 €		
122563-7	66,00 €			122571-8	26,00 €				
122930-6	82,00 €			122940-3	12,00 €				
127693-9	14,00 €			127693-9	14,00 €				
				JM23000131	9,50 €				
				JM23100502	7,50 €				
				JM23510009	11,00 €				

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

08.03 Scies circulaires et scies plongeantes, accessoires pour...



Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses d'angle, scie circulaire, visseuse et polisseuse

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
152490-4	6807, 9030, 9031, 9541, 9542, 9562, 9565, 5800BR, 9503BH, 9505BH, 9521NB, 9522NB, 9524NB, 9525NB, 9566CV, BO6040, DA3010F, DA3011F, PW5000C	1	4,00 €



Guides parallèles pour scies circulaires

À utiliser avec la vis 924206-5.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
164095-8	500, 4131, 4101RH, 4191D, 5008MGJ, 5093D, 5094D, 5600BR, 5604R, 5621RD, 5704R, BCS550, BHS630, BSR730, BSS501, BSS610, CC300D, DCS550, DCS551, DCS553, DHS630, DHS660, DHS661, DHS680, DHS710, DSS500, DSS501, DSS610, DSS611, HS300, HS301, HS6101, HS6601, HS7101, HS7601, HS7611, MT582, N500, SR1600, SR1800	1	5,00 €
165108-8	5603R, 5703R, 5705R	1	26,00 €
164021-7	5800BR, 5900BR, SR2300, SR2600	1	12,00 €
164367-1	HS0600, N5900B	1	3,40 €
165084-6	5103R, 5104S, 5903R	1	26,00 €
152498-8	5143R	1	66,00 €
165153-3	DRS780Z, RS001G, RS002G	1	9,50 €

08.04 Rails de guidage



Rails de guidage

Guidage précis. Coupe sans éclat. À utiliser avec adaptateur pour rail de guidage (sauf SP6000, DSP600ZJ, DPS601ZU et CA5000). Caoutchouc antidérapant 10 mètres (194417-8)

Ref.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
194368-5	1400 mm	CA5000, DHS782, DHS783, DHS900, DSP600, DSP601, HS004, SP001, SP6000	1	105,00 €
194367-7	3000 mm	CA5000, DHS782, DHS783, DHS900, DSP600, DSP601, HS004, SP001, SP6000	1	251,00 €
194925-9	1900 mm	CA5000, DHS782, DHS783, DHS900, DSP600, DSP601, HS004, SP001, SP6000	1	135,00 €

08.05 Rails de guidage, accessoires pour...



Serre-joints pour rail de guidage

Pour rails de guidage 194368-5 (1,4 m), 194925-9 (1,9 m), 194367-7 (3 m)

Ref.	Haut.max	Profondeur	Qté	Tarif HT
194385-5	140 mm	100 mm	1	34,00 €



Serre-joints rapide pour rail de guidage

Pour rails de guidage 194368-5 (1,4 m), 194925-9 (1,9 m), 194367-7 (3 m)

Ref.	Haut.max	profondeur	Qté	Tarif HT
199826-6	140 mm	70 mm	1	76,00 €



Guide d'angle pour rail de guidage

Ref.	Qté	Tarif HT
196664-7	1	57,00 €




Glissière vinyle pour rail de guidage

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
194416-0	Rouleau de 10 m	1	40,00 €



Pare éclats pour rail de guidage

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
194418-6	140 cm	1	7,00 €
194419-4	300 cm	1	12,00 €



Caoutchouc antidérapant pour rail de guidage

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
194417-8	Rouleau de 10 m	1	57,00 €



Sacoche pour rail de guidage

Sacoche pour les rails de guidage 1 400 mm (194368-5); 1 900 mm (194925-9); 3000 mm (194367-7).

Ref.	Longueur	Qté	Tarif HT
E-05664	1 400 mm	1	63,00 €
E-10920	1 900 mm	1	76,00 €
E-10936	3000 mm	1	93,00 €



Jeu de jonction pour rail de guidage

Pour rails de guidage 194368-5 (1,4 m), 194925-9 (1,9 m), 194367-7 (3 m)

Ref.	Qté	Tarif HT
198885-7	1	31,00 €



Butée anti-retour pour rail de guidage

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
1913J9-2	compatible avec les rails de guidage	1	8,00 €



Jeu de guide parallèle pour rail de guidage

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
1913K7-3	compatible avec les rails de guidage	1	128,00 €

08.06 Adaptateurs pour rails de guidage



Adaptateurs rail de guidage pour scies circulaires

Pour rail de guidage : 1,4 m => 194368-5 / 1,9 m => 194925-9 / 3 m => 194367-7

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
192505-5	5603R, 5703R, 5705R	1	31,00 €



Adaptateurs rail de guidage pour scies sauteuses

Pour rails de guidage 194368-5 (1,4 m), 194925-9 (1,9 m), 194367-7 (3 m)

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
193517-1	4350, 4351, BJV140, BJV180, DJV180	1	40,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

08.07 Scies radiales, accessoires pour...

Réceptacle à poussières Cyclone system pour scies radiales



Les poussières sont séparées de l'air par force centrifuge. L'évacuation reste constante. Vous visualisez en permanence la bonne évacuation des poussières. Le réceptacle se vide simplement en ouvrant la trappe de vidage

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
194175-6	LS0714, LS0714FL, LS1016, LS1016FLB, LS1216, LS1216FLB, LS0714FLN, LS1013, LS1214, LS1214F, LS1216L, LS1013F, LS1214L, LS1013L	1	49,00 €

Clés à douille



Ref.	Pour	Pour	Qté	Tarif HT
782233-6	Douille 10 mm	LS0714FL, BLS713	1	3,40 €
671001078	Douille 21 mm		1	3,10 €

Equerre pour scie radiale LS0815FL

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
JM27000328	LS0815FL	1	1,50 €

Raccord pour sac à poussière pour scie radiale LS0815FL



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
JM23500100	LS0815FL	1	1,50 €

Sac à poussière pour scies radiales



Ref.	Pour	Pour	Qté	Tarif HT
122330-0		LS1440	1	28,00 €
122351-2		LS1030	1	14,00 €
JM23510010	JM23500101	LS0815FLN, LS0815FL	1	5,50 €

Échelle graduée pour scies radiales



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
816339-9	LS0714, LS0714FL	1	7,00 €
816311-1	LS1040	1	4,00 €

Bouton de sécurité pour scies radiales



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
417113-4	LS0714, LS1040, LS1013, LS1214	1	1,90 €

Pare-éclats central pour scie radiale LS1013



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
193051-1	LS1013	1	11,00 €

Ampoule pour lampe de scie radiale



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
193730-1	LS0714FL, LS1013FL, LS1214FL, 2107F	1	3,70 €

Axe support d'étau pour scie radiale LS1030



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
322313-2	LS1030	1	9,50 €

Garde pour scies radiales



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
153896-9	LS1013, LS1013F, LS1013L, LS1214, LS1214F, LS1214L	1	49,00 €

Tige pour la coupe des pièces longues



Pièce vendue à l'unité. Utilisez 2 tiges avec support référence 122446-1 ou 192713-8 (suivant le modèle de la machine utilisé) pour la découpe des pièces longues.

Ref.	Ø	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
256812-1	12 mm	2,1 m	LH1040, LS0714, LS1040	1	34,00 €

08.08 Servantes à rouleau pour scies radiales et scies sur table

Servantes à rouleau



Ref.	Ø Rouleaux	Largeur	Poids net	Charge admi.	Haut. min	Haut. max	Qté	Tarif HT
A-47450	22 mm	314 mm	2,2 kg	82 kg	50 mm	140 mm	1	115,00 €
A-11259	38 mm	250 mm	2,7 kg	255 kg	62 mm	150 mm	1	183,00 €

08.09 Servantes pour scies radiales et scies sur table

Servante Arrière pour scie sur table



Ref.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
194087-3	Arrière	2704	1	46,00 €

Servante pour scies radiales



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
322932-4	LS1013, LS1214F	1	14,00 €

Jeu de servantes pour scies radiales



Ref.	Contenu	Pour	Qté	Tarif HT
195240-4	2 servantes + 2 vis	LS1016, LS1216	1	8,50 €

Servante Gauche pour scie sur table



Livré avec tous les accessoires nécessaire à son montage sur la 2704

Ref.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
194086-5	Gauche	2704	1	46,00 €

Jeu de servantes pour scies à onglet



Ref.	Contenu	Pour	Qté	Tarif HT
191239-7	2 servantes + 2 vis + butée de réglage	LS1440	1	31,00 €

08.10 Étaux pour scies radiales et scies sur table

Étaux verticaux pour scie radiale



Ref.	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
122538-6	1	LS1013	1	13,00 €

Étau vertical articulé



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122854-6	LS1016, LS1216	1	26,00 €
126617-2	DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1219L, LS1019L	1	26,00 €

Butées inclinées



Permet le maintien pour la coupe des corniches et des moulures.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
192628-9	DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1013, LS1019L, LS1214, LS1219L	1	46,00 €
192669-5	LS1016	1	66,00 €
195253-5	LS1216, LS1220, LS1221	1	66,00 €
192622-1	LH1040, LS1030, LS1040, LS1045	1	82,00 €

Étaux verticaux



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122571-8	BLS713, DLS713, DLS714, LS0714	1	26,00 €
JM23100502	LH1200, LH1201, LS1018L	1	7,50 €
122536-0	LH1040, LS1030, LS1040	1	11,00 €
122540-9	LS1214, LS1440	1	11,00 €
122728-1	LF1000	1	22,00 €
122940-3	DLS600Z	1	12,00 €
JM23510009	LS0815	1	11,00 €

08.11 Scies sur table, accessoires pour...



Poussoir pour scie sur table

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
JM27100128	2712	1	4,00 €



Supports arrières

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
193471-9	LS1040	1	5,50 €
122716-8	LH1040	1	6,00 €



Guide à réglage d'angle pour scie sur table

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
JM27110005	2712	1	40,00 €



Guides à réglage d'angle pour scies sur table

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
127069-0	2704, 2704N	1	53,00 €



Règles de délignage pour scies sur table

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122707-9	LH1040	1	34,00 €



Règles de délignage pour scies sur table

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122729-9	LF1000	1	46,00 €



Règles de délignage pour scies sur table

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
JM23300008	LH1040, LH1200FL, LH1201FL	1	57,00 €



Règle de délignage

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
JM27000202	MLT100	1	37,00 €



Carter de lame pour scies sur table

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
453727-5	LH1040	1	7,00 €



Carter de protection pour scie sur table

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
123104-2	LF1000	1	31,00 €



Guides à réglage d'angle pour scies sur table

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122730-4	LF1000	1	28,00 €



Règles de délignage pour scie sur table

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122739-6	2704	1	143,00 €



Règles de délignage pour scies sur table

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122556-4	2702, 2703	1	66,00 €



Talon de délignage pour scie sur table

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
154580-9	LF1000	1	26,00 €



Tige pour la coupe des pièces longues

Pièce vendue à l'unité. Utilisez 2 tiges avec support référence 122446-1 ou 192713-8 (suivant le modèle de la machine utilisé) pour la découpe des pièces longues.

Ref.	Ø	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
256812-1	12 mm	2,1 m	LH1040, LS0714, LS1040	1	34,00 €

08.12 Chariots établis pour scies radiales et scies sur table



Chariot établi WST05 avec servantes et roues

Montage/Démontage rapide des machines. Léger.

Ref.	Dimension de l'ensemble	Poids net	Pour	Qté	Tarif HT
DEAWST05	2700 x 500 x 800 / 550 (déplié) mm	30 kg	BLS713, DLS111, DLS211, LH1200, LS003G, LS004G, LS0714, LS1013, LS1016, LS1018, LS1019L, LS1030, LS1040, LS1214, LS1216, LS1219L, MLS100	1	405,00 €



Établi

Ref.	Pour	Poids net	Long.	Largeur	Hauteur	Qté	Tarif HT
198688-9	DLS211, LS002G, LS1219L	14 kg	740 mm	600 mm	850 mm	1	227,00 €



Chariot de transport pour scie sur table

Ref.	Dimension plié	Dimension utilisation (sans machine)	Poids net	Pour	Qté	Tarif HT
JM27000300	1050 x 590 x 310 mm	1015 x 590 x 560 mm	24 kg	MLT100, MLT100N	1	345,00 €



Chariot de transport pour scie sur table

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
194093-8	2704, 2704N	1	485,00 €

Établi extensible WST06 pour LS

- *Leviers de verrouillage à relâchement rapide permettant l'installation et la désinstallation rapides d'une scie à onglets sans utilisation d'outil.*
- *Construction en aluminium tubulaire léger, facilement et rapidement pliable pour une portabilité maximale sur les chantiers.*
- *Pied réglable pour empêcher le support d'osciller sur les sols irréguliers*
- *Rail coulissant permettant de repositionner facilement la scie à onglets*
- *Poignée de transport permettant de transporter d'une seule main la scie à onglets lorsqu'elle est pliée*
- *Roues et poignée de transport permettant de déplacer le support sur les chantiers avec la scie à onglets installée*
- *Butée de coupe réglable et rouleur de matériau pour faciliter l'utilisation et augmenter l'efficacité sur les chantiers*
- *Place de rangement intégrée pour clé hexagonale permettant de faire les ajustements nécessaires des plaquettes de réglage de la scie à onglets.*



Ref.	Dimensions	Poids net	Poids maximal supporté	Pour	Qté	Tarif HT
DEBWST06	1150 à 2550 x 750 x 850 mm	15,3 kg	225 kg	BLS713, DLS714, LS003G, LS004G, LS0714, LS0815, LS1013, LS1016, LS1017, LS1018, LS1040, LS1214, LS1216, MLS100	1	405,00 €

Établi extensible WST07 pour LS

Compatible avec les tous les modèles de scie à onglet, radial, excepter pour les modèles DLS600, LH1040/F et la LH1201FL.

- *Leviers de verrouillage à relâchement rapide permettant l'installation et la désinstallation rapides d'une scie à onglets sans utilisation d'outil.*
- *Construction en aluminium tubulaire léger, facilement et rapidement pliable pour une portabilité maximale sur les chantiers.*
- *Pied réglable pour empêcher le support d'osciller sur les sols irréguliers.*
- *Rail coulissant permettant de repositionner facilement la scie à onglets.*
- *Poignée de transport permettant de transporter d'une seule main la scie à onglets lorsqu'elle est pliée.*
- *Poignée de transport permettant de déplacer le support sur les chantiers avec la scie à onglets installée.*
- *Butée de coupe réglable et rouleur de matériau pour faciliter l'utilisation et augmenter l'efficacité sur les chantiers.*
- *Place de rangement intégrée pour clé hexagonale permettant de faire les ajustements nécessaires des plaquettes de réglage de la scie à onglets.*



Ref.	Poids net	Dimensions	Qté	Tarif HT
DEAWST07	18 kg	1765-3830 x 750 x 860 mm	1	405,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Accessoires

SPÉCIFIQUES

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

08.13 Raccords d'aspiration pour scies circulaires et scies sauteuses



Raccord d'aspiration pour scies sauteuses

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
126331-0	DJV181, DJV182	1	2,80 €



Raccords d'aspiration pour scies sauteuses

Ref.	Pour	Ø int	Ø ext	Qté	Tarif HT
192547-9	4304/T, 4305/T			1	3,70 €
417853-4	4340CT/FCT, 4341CT/FCT, 4350CT/FCT, 4351CT/FCT, DJV140, DJV180	19 mm	22 mm	1	4,00 €
413F05-1	DJV184, DJV185			1	3,70 €



Raccord d'aspiration pour scies circulaires

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
450316-7	5104, 5104S	1	5,00 €



Raccord d'aspiration pour scies circulaires

192419-8 livré avec vis de fixation.

Ref.	Ø int	Ø ext	Pour	Qté	Tarif HT
456914-5	32 mm	38 mm	5103R, 5903R	1	4,00 €



Raccord d'aspiration pour scie circulaire

La référence de la vis fournie de série est 265717-4.

Ref.	Ø int	Ø ext	Pour	Qté	Tarif HT
192490-2	32 mm	38 mm	5143R	1	7,50 €



Raccord d'aspiration pour scies circulaires

Ref.	Ø int	Ø ext	Pour	Qté	Tarif HT
192420-3	32 mm	38 mm	5603R, 5704R, 5705R	1	3,40 €



Raccord d'aspiration pour scie sauteuse

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
457801-1	JV102D, JV103D	1	5,00 €

08.14 Scie à ruban portative, accessoires pour...



Support articulé pour scie à ruban

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
196326-7	2107F	1	825,00 €



Capot de protection pour scie à ruban

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
196325-9	2107F	1	121,00 €



Capot de protection pour scie à ruban portative

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
197975-3	DPB181	1	22,00 €



Paraffine de coupe

Réduit l'accumulation de chaleur et augmente la performance des lames de scie à ruban.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
191897-9	2107FK, BPB180, DPB180, DPB181	1	14,00 €

08.15 Scies à ruban, accessoires pour...



Extension pour scie à ruban

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
JM21000300	LB1200F	1	99,00 €



Couteau circulaire pour scie à ruban LB1200F

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
JM21000320	LB1200F	1	22,00 €



Adaptateur bande de ponçage pour scie à ruban

Pour bande de 2240 mm de long et 20 mm ou moins de large.
5 x Bandes grain 120 : B-42597.
5 x Bandes grain 80 : B-42581.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
JM21000330	LB1200F	1	15,00 €



Poussoir pour scie à ruban

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
JM21080290	LB1200F	1	1,50 €



Guides à réglage d'angle pour scie à ruban

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
JM21080260	LB1200F	1	12,00 €



Règles de délignage pour scie à ruban LB1200F

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
JM21080230	LB1200F	1	24,00 €

08.16 Raccords d'aspiration pour scies sur table et scies à ruban



Raccords d'aspiration pour scie sur table

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
192799-2	2702, 2703	1	6,00 €



Raccords d'aspiration pour scie sur table et à ruban

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
JM27000090	2704, LB1200F, MLT100	1	1,50 €



Capot d'aspiration

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122732-0	LF1000	1	31,00 €

08.17 Scies à plaque de plâtre, accessoires pour...




Raccord d'aspiration pour scie à plaque de plâtre

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
123559-1	DSD180	1	18,00 €



Lames plaque de plâtre

Ref.	Traitement	Pour	Long.	Largeur	Ep. Lame	Pour	Qté	Tarif HT
B-49703	HCS	Plâtre (<30mm)	55 mm	18 mm	0,55 mm	DSD180, SD100D	2	24,00 €



Lames bois

Adapté pour la coupe de bois inférieure à 15 mm

Ref.	Pour	Long.	Largeur	Ep. Lame	Traitement	Qté	Tarif HT
B-49719	DSD180	53 mm	18 mm	0,55 mm	HCS	2	28,00 €

08.18 Scies sauteuses, accessoires pour...



Protecteur de base pour scies sauteuses

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
417852-6	4329, 4340, 4341, 4350, 4351, BJV180, DJV181, DJV182, JV0600	1	3,10 €
457867-1	JV102D, JV103D	1	3,10 €



Serre-lame universel

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
132276-260	4300BV	1	11,00 €



Capot

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
415887-1	4306, 4331D, 4333D, 4334D, 4305T, 4305, 4304T, 4304	1	2,50 €



Guides parallèles pour scies sauteuses

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
192424-5	4300BV, 4304, 4305, 4320	1	5,50 €



Guide circulaire pour scies sauteuses

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
123030-5	4304, 4305, 4320	1	11,00 €



Guides parallèles et circulaires pour scies sauteuses

Centreur : 271601-3 - Axe : 323802-0 - Vis : 922207-7

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
192732-4	4323, 4324, 4329, JV0600, JV100, JV101, JV102, JV103, JV183, M4301, MT431	1	17,00 €
193516-3	4350F, 4351F, BJV140, DJV180, DJV181, DJV182	1	15,00 €



Pare-éclats pour scies sauteuses

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
415524-7	4304, 4305, 4306, 4329, 4331, 4333, 4334, 4340, 4341, 4350, 4351, BJV180, DJV180, DJV181, DJV182, JV0600	1	1,90 €



Capot de sécurité

Ref.	Qté	Tarif HT
458191-5	1	1,20 €

9. DÉFONCER, AFFLEURER, RABOTER, MORTAISER

09.01 Fers et plaquettes pour rabots



Plaques de réglage pour rabots sous blister

Ref.	Taille	Pour	Qté	Tarif HT
A-86175	82 mm	1100, 1902, 1923, BKP180, KP0800, KP0810, N1923B	1	5,00 €



Jeu de contre-fers pour rabot KP312S

Ref.	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
183621-4	2	KP312S	1	31,00 €



Pierre à affûter pour fers réaffutables

Ref.	Dimensions	Pour	Qté	Tarif HT
794061-7	160 x 70 x 25 mm	1100, 1900SB, 1911B, 1923, DKP180, DKP181, KP0800, KP0810, M1902	1	15,00 €



Calibres pour rabots

Ref.	Taille rabot	Pour	Qté	Tarif HT
191C19-9	82 mm	KP0800, KP0810, DKP180, DKP181	1	5,50 €
123009-6	155 mm	1804N, 1805N	1	22,00 €
762016-0	304 mm	2012NB	1	4,00 €




Plaques de réglage pour rabots en vrac

Ref.	Taille	Pour	Qté	Tarif HT
343433-9	82 mm	1100, 1901, 1902, 1923, BKP180, DKP181, KP0800, KP0810, M101, MT111, MT191, N1923B	1	5,00 €



Dispositif d'affûtage pour fers réaffutables

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
123004-6	1100, 1902, 1900SB, 1911B, 1923B, 1923H, DKP180, DKP181, KP0800, KP0810, M1902, N1923B	1	18,00 €
123006-2	1806B	1	8,00 €
123055-9	1911B	1	4,00 €
191C17-3	DKP180, DKP181	1	6,00 €



Jeux de contre-fers pour rabots

Ref.	Taille	Pour	Qté	Tarif HT
310073-8	50 mm	1051D	2	29,00 €
187676-1	82 mm	1100, 1923B, 1923H, DKP181, KP0810, MT111	2	22,00 €
187674-5	110 mm	1911B	1	26,00 €
187681-8	155 mm	1805B	1	34,00 €
187675-3	170 mm	1806B	2	37,00 €

Jeux de plaquettes réversibles pour rabots

Les plaquettes sont affutés de chaque côté ce qui prolonge leur durée de vie.
HSS (High Speed Steel) : Pour une surface de coupe impeccable.
Carbure de tungstène : Durée de vie allongée. Conseillé pour le bois dur.



Ref.	Long.	Traitement	Ep. Lame	Pour	Qté	Tarif HT
A-85400	50 mm	Carbure de tungstène	mm	1051DWDE	2	12,00 €
D-07945	82 mm	Carbure de tungstène	5,5 mm	1100, 1902, 1911B, DKP180, DKP181, KP0800, KP0810, M1902, MT191	2	18,00 €
793346-8	304 mm	HSS	mm	2012NB	2	46,00 €
B-02870	312 mm	HSS	8 mm	KP312S	2	57,00 €

Jeux de fers réaffutables pour rabots

HSS (High Speed Steel) : Pour une surface de coupe impeccable.
Carbure de tungstène : Durée de vie allongée. Conseillé pour le bois dur.



Ref.	Taille	Traitement	Qté	Pour	Qté	Tarif HT
D-16346	82 mm	HSS	2	1100, 1900SB, 1901, 1902, 1100N, BKP180, DKP180, DKP181, KP0800, KP0810, N1900B, N1923B, N1923H	1	43,00 €
D-07967	82 mm	Carbure de tungstène	2	1100, 1901, 1902, 1100N, BKP180, DKP180, DKP181, KP0800, KP0810, KP0810C, N1900B, N1923B, N1923H	1	105,00 €
793008-8	110 mm	HSS	2	1911B	1	41,00 €
D-08822	111 mm	Carbure de tungstène	2	1911B	1	40,00 €
D-70910	155 mm	HSS	2	1805B	1	46,00 €
D-63666	170 mm	HSS	2	1806B	1	66,00 €
793350-7	304 mm	HSS	2	2012NB	1	78,00 €

09.02 Raboteuse automatique, accessoires pour...



Support magnétique pour 2012NB

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
762014-4	2012NB	1	5,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

09.03 Rabots, accessoires pour...



Sacs à poussière en tissu pour rabots

Ne nécessite pas d'accessoires supplémentaires pour le montage.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122793-0	BKP180, DKP140, DKP180, KP0800, KP0810, M1901, M1902, MT191	1	22,00 €



Sacs à poussière en tissu pour rabots

196300-5 livré en sac plastique. 122402-1 livré en carton.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
STEX122312	1100, 1100N	1	76,00 €
196298-6	1923H	1	63,00 €
196300-5	1911B	1	57,00 €
191C21-2	DKP181	1	31,00 €
196299-4	1923B	1	63,00 €
122230-4	N1923B, 1902, N1900B	1	63,00 €



Sacs à poussière en tissu pour rabots

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122469-9	1050D, 1051D	1	28,00 €



Guide de profondeur pour rabots

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
342390-8	1923H, KP0810, N1923B	1	5,00 €



Guides parallèles pour rabots

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
164371-0	1911B, 1923H	1	12,00 €
191455-1	1911B, N1900B, N1923B	1	14,00 €



Guide parallèle pour rabot

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
191C23-8	DKP181	1	31,00 €



Guide de chanfreinage pour rabot

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
191C22-0	DKP181	1	66,00 €



Guides parallèles pour rabots

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122785-9	KP0810	1	8,50 €



Guides parallèles pour rabots

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
123053-3	1805B, 1806B	1	18,00 €



Guides parallèles pour rabots

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
161046-2	1100	1	34,00 €



Guides parallèles pour rabots

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195055-9	KP0800	1	11,00 €



Guides parallèles pour rabots

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
344727-5	1050D, 1051D	1	12,00 €



Guide de chanfreinage pour rabot

Vendu à l'unité

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122791-4	KP0810	1	37,00 €



Équerre pour rabots

Ref.	Qté	Tarif HT
762001-3	1	1,90 €



Clé à douille 9 pour rabots

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
782209-3	1100, 1902, 1900SB, 1911B, 1923B, 1923H, 7305H, DKP180, DKP181, KP0800, KP0810, KP312, M1902, N1923B	1	2,20 €

09.04 Mortaiseuses, accessoires pour...



Bédanes carrées pour 7305H

Ref.	Dimensions	Qté	Tarif HT
A-44395	9 x 9 mm	1	105,00 €
A-44404	12,7 x 12,7 mm	1	66,00 €
A-25046	16,5 x 16,5 mm	1	183,00 €
A-25068	21 x 21 mm	1	115,00 €
A-25074	24 x 24 mm	1	203,00 €
A-25105	30 x 30 mm	1	290,00 €



Chaînes pour mortaiseuse 7104L

Ref.	Taille	Nb. maillons	Ep. chaîne	Qté	Tarif HT
A-16570	16,5 mm	26	mm	1	365,00 €
A-16586	18 mm	26	mm	1	520,00 €
A-16601	24 mm	26	mm	1	520,00 €
A-16617	30 mm	26	10 mm	1	670,00 €



Guides pour mortaiseuse 7104L

Ref.	Taille	Qté	Tarif HT
133571-3	16,5 à 24 mm	1	163,00 €
122235-4	30 mm	1	365,00 €



Kit complet pour mortaiseuse KC100

Chaîne + guide + pignon

Ref.	Taille	Qté	Tarif HT
P-45565	30 mm	1	1215,00 €



Chaîne pour mortaiseuse KC100

Ref.	Taille	profondeur	Qté	Tarif HT
P-45571	30 mm	100 mm	1	670,00 €



Guide pour mortaiseuse KC100

Ref.	Taille	Qté	Tarif HT
P-45587	30 mm	1	745,00 €



Pignons d'entrainement pour mortaiseuses

Ref.	Taille	Pour	Qté	Tarif HT
221501-7	16,5 à 24 mm	7104L	1	26,00 €
P-45593	30 mm	KC100	1	121,00 €
221502-5	30 mm	7104L	1	40,00 €

09.05 Bases pour défonceuses



Base d'affleurage

Référence base inférieur: 454842-8

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
196612-6	RT0700, DRT50	1	25,50 €



Base déportée

Référence de la base inférieur: 413148-3

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195562-2	RT0700, DRT50	1	128,00 €



Base de défonçage

Référence de la base inférieur: 450819-1

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195563-0	RT0700, DRT50	1	105,00 €



Base de chanfreinage

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
198987-9	RT0700, DRT50	1	37,00 €



Module de fraisage transparent

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
199089-4	RT0700, DRT50	1	28,00 €

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

09.06 Défonceuses / affleureuses, accessoires pour...

Foret pour Affleureuse plaque de plâtre

Ref.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
193447-6	6,35 mm	DCO180, DCO181	1	22,00 €
191G69-8	3,18 mm	DCO180, DCO181	1	3,10 €

Guide parallèle pour défonceuses



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
342428-9	3612, 3600B	1	17,00 €

Vis de réglage de profondeur de coupe pour défonceuses sous table

NÉCESSITE la rondelle référence: 941152-7



Ref.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
265C70-6	M6 x 135 mm	RP1800, RP2300	1	2,50 €

Écrous de pince pour défonceuses et affleureuses



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
763606-2	3708, 3710	1	9,50 €
763615-1	3620, RP0900	1	7,00 €
763652-5	RP0910, RP1110C	1	7,00 €
763629-0	3612, 3612C, RP1800, RP2300	1	28,00 €
763675-3	DCO180	1	6,00 €

Support guide complet pour défonceuses



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122256-6	3612	1	43,00 €
122700-3	RP1800, RP2300	1	13,00 €

Guide droit avec micro ajustement pour défonceuses

**193312-9 Livré avec 3 lots de tiges filetées permettant la fixation sur les machines.*
193359-3 Ø 12 mm - 193292-9 Ø 8 mm - 193360-8 Ø 7 mm



Ref.	Ø tige	Type	Pour	Qté	Tarif HT
193312-9*	12 x 155; 8 x 5,8; 7 x 5,3 mm	acier	3612, 3620, RP0910, RP1110C, RT0700	1	135,00 €
194935-6	40 x 450 mm	aluminium	RP1800, RP2300, RP0900	1	46,00 €

Clés pour défonceuses et affleureuses



Ref.	Taille	Pour	Qté	Tarif HT
781213-9	8 mm	3612, 3620, RP0910, RP1110C	1	5,00 €
781036-5	10 mm	3704, 3708, 3710	1	4,00 €
781006-4	13 mm	3612, 3620, RP0900	1	4,30 €
781037-3	17 mm	3710, RP0910, RP1110C	1	5,50 €
781041-2	22 mm	3620, RP0900	1	1,20 €
781030-7	24 mm	3612, RP0900, RP1800, RP2300	1	8,50 €

Guides parallèles pour défonceuses



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
164834-6	3620, RP0910, RP1110C	1	28,00 €

Clé plate 22



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
781043-8	3608B	1	6,00 €

Guides d'affleurage complet pour défonceuses et affleureuses



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122703-7	3708, 3709, 3710, 3712, RT0700	1	17,00 €
123022-4	3612, RP1800, RP2300	1	17,00 €
STEX122385	DRT50, RP0900, RT0700	1	63,00 €

Porte guide pour défonceuse



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195564-8	RT0700	1	6,00 €

Guides parallèles pour affleureuses



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122391-0	3708, RT0700	1	15,00 €
122704-5	3710, 3712	1	9,50 €

Adaptateur rail de guidage pour défonceuses

Pour rail de guidage : 1,4 m => 194368-5 ; 1,9 m => 194925-9; 3 m => 194367-7



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
194579-2	3612, MT361, RP0900, RP0910, RP1110C, RP1800, RP1801, RP1801F, RP2300F, RP2301F, RT0700	1	49,00 €

Support horizontal pour affleureuse

Pour une chanfreinage ou un affleurage plus précis



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
155263-4	3700B, 3710J,	1	40,00 €
197574-1	3708, 3708FC	1	53,00 €

Cônes de pince pour défonceuses et affleureuses



Ref.	Taille	Pour	Qté	Tarif HT
763607-0	6 mm	3707, 3708	1	14,00 €
763608-8	1/4''	3707, 3708	1	6,00 €
763662-2	6 mm	3709, 3710	1	14,00 €
763663-0	1/4''	3709, 3710	1	3,40 €
763628-2	12 mm	3612BR, RP1800F, RP2300FC	1	49,00 €
763622-4	1/2''	3612BR, RP1800F, RP2300FC	1	49,00 €
763601-2	12 mm	3600B	1	82,00 €
763619-3	3/8''	RP0900, RT0700C	1	9,50 €
763636-3	6 mm	3620, RP0900, RT0700C	1	15,00 €
763637-1	1/4''	RP0900, RT0700C	1	15,00 €
193179-5	1/4''	RP0910, RP1110C	1	31,00 €
193180-0	6 mm	RP0910, RP1110C	1	31,00 €
193178-7	8 mm	RP0910, RP1110C	1	31,00 €
A-86181	8 mm	3620, RP0900, RT0700C	1	9,50 €

09.07 Guides à copier

Adaptateur pour guides à copier



Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
321492-3	3612BR, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800F, RP2300F	1	22,00 €

Guides à copier pour RP0910 et RP1110C



Ref.	A	B	C	Pour	Qté	Tarif HT
193330-7	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	RP0910, RP1110	1	15,00 €
193331-5	9 mm	11 mm	11,5 mm	RP0910, RP1110	1	15,00 €
193332-3	10,5 mm	12 mm	14 mm	RP0910, RP1110	1	13,00 €
193333-1	11 mm	12,7 mm	11,5 mm	RP0910, RP1110	1	18,00 €
165365-8	14 mm	17 mm	20 mm	RP0910, RP1110	1	14,00 €
193334-9	14,5 mm	16 mm	11,5 mm	RP0910, RP1110	1	15,00 €
193335-7	18 mm	20 mm	13 mm	RP0910, RP1110	1	19,00 €
193340-4	22 mm	24 mm	13 mm	RP0910, RP1110	1	17,00 €
193336-5	24 mm	27 mm	13 mm	RP0910, RP1110	1	18,00 €
193337-3	25 mm	29 mm	13 mm	RP0910, RP1110	1	24,00 €
193338-1	27 mm	30 mm	13 mm	RP0910, RP1110	1	19,00 €
193339-9	37 mm	40 mm	13 mm	RP0910, RP1110	1	19,00 €

Guides à copier pour défonceuses et affleureuses



Ref.	A	B	C	Pour	Qté	Tarif HT
343577-5	8 mm	10 mm	9,5 mm	3708, 3709, 3710, 3712, DRT50, RT0700C	1	8,50 €
164379-4	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	17,00 €
164775-6	9 mm	11 mm	13 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	17,00 €
164388-3	10 mm	12 mm	9 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	17,00 €
164776-4	11 mm	12,7 mm	13 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	17,00 €
165366-6	14 mm	17 mm	20 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	17,00 €
344364-5	14,5 mm	16 mm	13 mm	3600B, 3608B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	15,00 €
164393-0	18 mm	20 mm	13 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	20,00 €
165364-0	22 mm	24 mm	13 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	17,00 €
164470-8	24 mm	27 mm	13 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	19,00 €
163080-8	25 mm	29 mm	15 mm	3600B, 3608B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300	1	17,00 €
164471-6	27 mm	30 mm	13 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	17,00 €
164472-4	27 mm	40 mm	11,5 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	22,00 €
165046-4	37 mm	40 mm	11,5 mm	3600B, 3612, 3620, DRT50, RP0700C, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700	1	19,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Accessoires

SPÉCIFIQUES

09.08 Lamelleuses, accessoires pour...



Sac tissu pour lamelleuses

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122474-6	3901	1	6,00 €
123150-5	BPJ180, DPJ180, PJ7000	1	6,00 €



Lamelles bois

Qualité Premium, sélection taille de coupe, haute rigidité, tranchant finement meulé, beachwood compressé. Aussi bien adaptées aux réalisations en bois massif qu'aux assemblages de panneaux dérivés du bois (contreplaqués, agglomérés, panneaux de fibres...).

- *N° 0 pour les bois d'épaisseur 8 à 12 mm.*
- *N° 10 pour les bois d'épaisseur 12 à 15 mm.*
- *N° 20 pour les travaux courants : bois d'épaisseur supérieure à 15 mm.*

Ref.	Type	Long.	Largeur	Pour	Qté	Tarif HT
P-08838	N° 0	47 mm	15 mm	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000	1000	34,00 €
P-08844	N° 10	53 mm	19 mm	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000	1000	34,00 €
P-08850	N° 20	56 mm	23 mm	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000	1000	34,00 €



Lames carbure Ø 100 mm pour lamelleuses

Ref.	Ø	Ø Alésage	E.dent	Nb. dents	Pour	Qté	Tarif HT
B-20644	100 mm	22 mm	4 mm	6	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000	1	57,00 €



Guides d'angle pour lamelleuses

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122473-8	3901	1	40,00 €
123149-0	BPJ180, DPJ180, PJ7000	1	26,00 €



Plaque de fixation pour lamelleuses

Pour centrer la lame sur un support 12 mm en utilisant le guide pivotant

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
415579-2	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000	1	9,50 €

09.09 Poinçonneuses, accessoires pour...



Support de travail pour DPP200

Ref.	Qté	Tarif HT
SC03801080	1	71,00 €



Poinçons ronds

Réf.	Ø (mm)	Qté	Tarif HT
SC05340040	6	1	110,00 €
SC05340050	6,5	1	88,00 €
SC05340060	8	1	110,00 €
SC05340070	8,5	1	115,00 €
SC05340080	10	1	115,00 €
SC05340090	11	1	110,00 €
SC05340100	12	1	143,00 €
SC05340110	13	1	88,00 €
SC05340120	14	1	115,00 €
SC05340130	15	1	93,00 €
SC05340140	16	1	115,00 €
SC05340150	18	1	115,00 €
SC05340170	19	1	93,00 €
SC05340160	20	1	115,00 €



Matrices rondes

Réf.	Ø (mm)	Qté	Tarif HT
SC00000203	SB6	1	115,00 €
SC00000205	SB6,5	1	93,00 €
SC00000207	SB8	1	110,00 €
SC00000209	SB8,5	1	115,00 €
SC00000211	SB10	1	115,00 €
SC00000213	SB11	1	110,00 €
SC00000215	SB12	1	110,00 €
SC00000217	SB13	1	93,00 €
SC00000219	SB14	1	115,00 €
SC00000221	SB15	1	93,00 €
SC05332710	SB16	1	115,00 €
SC00000223	SB18	1	115,00 €
SC05332740	SB19	1	93,00 €
SC05352510	SB20	1	115,00 €



Poinçons ovales

Réf.	Ø (mm)	Qté	Tarif HT
SC05340200	6 x 10	1	143,00 €
SC05340210	6,5 x 13	1	143,00 €
SC05340220	8,5 x 13	1	153,00 €
SC05340230	8,5 x 17	1	143,00 €
SC05340240	9 x 13,5	1	143,00 €
SC05340250	9 x 18	1	143,00 €
SC05340260	10 x 15	1	153,00 €
SC05340270	10 x 20	1	143,00 €
SC05340280	11 x 16,5	1	143,00 €
SC05340290	12 x 18	1	143,00 €
SC05340300	13 x 19,5	1	143,00 €
SC05340310	14 x 21	1	153,00 €



Matrices ovales

Réf.	Ø (mm)	Qté	Tarif HT
SC00000244	6 x 10B	1	99,00 €
SC00000246	6,5 x 13B	1	99,00 €
SC00000248	8,5 x 13B	1	110,00 €
SC00000250	8,5 x 17B	1	99,00 €
SC00000252	9 x 13,5B	1	105,00 €
SC00000254	9 x 18B	1	99,00 €
SC00000256	10 x 15B	1	99,00 €
SC00000258	10 x 20B	1	99,00 €
SC00000260	11 x 16,5B	1	110,00 €
SC00000262	12 x 18B	1	105,00 €
SC00000264	13 x 19,5B	1	105,00 €
SC00000266	14 x 21B	1	105,00 €

09.10 Raccords d'aspiration pour affleureuses



Raccord d'aspiration pour Affleureuse - Défonceuse Multifonctions RT0700C

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195559-1	RT0700C	1	3,10 €



Raccord d'aspiration pour défonceuses

Ref.	Ø int	Ø ext	Pour	Qté	Tarif HT
192035-6	32 mm	38 mm	3612, 3620	1	40,00 €



Raccord d'aspiration pour défonceuses

Compatible avec la base de défonçage référence 195563-0 pour la RT0700C

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
194733-8	RP0900, RT0700C	1	3,10 €



Coude d'aspiration

Ref.	Ø int	Ø ext	Pour	Qté	Tarif HT
122615-4	25 mm	30 mm	RP0910, RP1110C	1	6,00 €



Raccord d'aspiration pour défonceuses

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122850-4	RP1800, RP2300	1	5,00 €



Raccord d'aspiration pour défonceuse

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
415412-8	3612C	1	5,50 €



Raccord d'aspiration pour affleureuse plaque de plâtre

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
193449-2	DCO180, DCO181	1	11,00 €



Extension d'aspiration RP0910, RP1110C

Ref.	Qté	Pour	Tarif HT
122609-9	1	RP1110C, RP0910J	7,00 €

09.11 Raccords d'aspiration pour rabots



Joint coudé de raccord d'aspiration pour rabots

Nécessite le raccord réf. 451329-1 pour être monté sur les machines BKP180 et KP0800.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
416368-8	BKP180, KP0800	1	4,00 €



Raccord d'aspiration pour rabots

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
416787-8	1050, 1051	1	4,30 €



Raccord d'aspiration pour rabots

Ref.	Ø int	Ø ext	Pour	Qté	Tarif HT
414468-8	55 mm	60 mm	1911B, N1923B	1	3,40 €



Raccords pour rabots

451329-1 nécessite le joint réf. 416368-8 pour être monté sur les machines BKP180 et KP0800.
122397-8 et 193733-5 nécessitent le joint réf. 181575-9 pour être montés sur les machines compatibles.

Ref.	Ø int	Ø ext	Pour	Qté	Tarif HT
122354-6	54 mm	60 mm	1923	1	15,00 €
193733-5	61 mm	71 mm	KP312	1	40,00 €
451329-1	45 mm	50 mm	BKP180, KP0800	1	6,00 €



Raccords d'aspiration pour rabots

Ref.	Ø int	Pour	Qté	Tarif HT
122397-8	70 mm	KP312S	1	57,00 €



Raccord d'aspiration pour rabot

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
192082-7	1911B	1	9,50 €



Raccord pour rabots

Nécessite le joint réf. JPA122275 pour être monté sur les machines compatibles.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
191569-6	N1900B, N1923B	1	8,50 €



Joint de raccord d'aspiration pour rabots

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
181575-9	1804N, 1805N, 1806B, KP312	1	14,00 €



Joint de raccord d'aspiration

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
JPA122275	N1900B, N1923B	1	12,00 €



Coude d'aspiration pour rabot

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
191C20-4	DKP181	1	6,00 €

09.12 Bases pour affleureuses



Bases complètes pour affleureuses

122655-2 pour machines 3707/F/FC et 3708FC
194267-1 pour machines 3709 et 3710

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
123544-4	3708	1	28,00 €
194267-1	3709, 3710, 3712	1	15,00 €



Base de chanfreinage avec ajustement de précision pour affleureuses

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
194269-7	3709, 3710, 3712	1	57,00 €



Base de chanfreinage pour affleureuses

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
194270-2	3709, 3710	1	57,00 €
197574-1	3708	1	53,00 €



Support d'affleurage horizontal

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
414304-8	3704, 3708, 3710	1	22,00 €

Protecteur de base pour affleureuse

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
153586-4	3708	1	7,50 €

09.13 Raccords d'aspiration pour défonceuses



Raccord d'aspiration pour Affleureuse - Défonceuse Multifonctions RT0700C

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195559-1	RT0700C	1	3,10 €



Extension d'aspiration RP0910, RP1110C

Ref.	Qté	Pour	Tarif HT
122609-9	1	RP1110C, RP0910J	7,00 €



Raccord d'aspiration pour défonceuses

Ref.	Ø int	Ø ext	Pour	Qté	Tarif HT
192035-6	32 mm	38 mm	3612, 3620	1	40,00 €



Raccord d'aspiration pour défonceuses

Compatible avec la base de défonçage référence 195563-0 pour la RT0700C.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
194733-8	RP0900, RT0700C	1	3,10 €



Coude d'aspiration

Ref.	Ø int	Ø ext	Pour	Qté	Tarif HT
122615-4	25 mm	30 mm	RP0910, RP1110C	1	6,00 €



Raccord d'aspiration pour défonceuses

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122850-4	RP1800, RP2300	1	5,00 €



Raccord d'aspiration pour défonceuse

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
415412-8	3612C	1	5,50 €



Raccord d'aspiration pour affleureuse plaque de plâtre

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
193449-2	DCO180, DCO181	1	11,00 €

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACCESSOIRES Spécifiques
ACC Consommables

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

10. CLOUER, AGRAFER

10.01 Cloueur, accessoires pour...



Protection de nez

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
422372-7	DPT353, PT354D	1	1,20 €
422464-2	DFN350	1	1,20 €
422665-2	FN001G	1	3,10 €

10.02 Cloueurs à gaz, accessoires pour...



Kit de nettoyage pour cloueur à gaz

Kit de nettoyage, composé des instructions de nettoyage, d'huile, de produit de nettoyage, d'une lingette, d'une brosse et d'une clé hexagonale 4 mm

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
194852-0	GN900, GN420	1	63,00 €



Huile de lubrification 100 ml pour cloueur à gaz

Ref.	Contenance	Pour	Qté	Tarif HT
242077-1	100 ml	GN900	1	15,00 €



Produit de nettoyage pour cloueur à gaz

Ref.	Contenance	Pour	Qté	Tarif HT
242075-5	500 ml	GN900	1	28,00 €



Adaptateur de nez pour cloueur à gaz

Protège la surface des pièces sur lesquelles vous clouez.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
424443-6	GF600	1	1,90 €

10.03 Outils pneumatique, accessoires pour...

Adaptateur de protection pour cloueur pneumatique basse pression AN943

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
421677-2	AN943K	1	3,10 €



Kits de maintenance pour cloueur pneumatique basse pression AN943

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
194522-1	AN943K, AN943	1	31,00 €

Filtre pour cloueur pneumatique basse pression AN943

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
419356-4	AN943K, AN943	1	5,50 €



Raccord pneumatique basse pression Alésage R 3/8''

Ref.	Alésage	Pour	Qté	Tarif HT
243104-7	R 3/8''	AN943K	1	5,00 €



Huile d'entretien 30 ml

Ref.	Contenance	Pour	Qté	Tarif HT
181434-7	30 ml	AT638A, AF601, AF353, AF635, AF506, AN613	1	1,50 €

10.04 Outils haute pression, accessoires pour...



Tuyaux haute pression pour outils pneumatiques haute pression

Ref.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
B-80036	7,5 m	AC320H	1	163,00 €
B-80014	15 m	AC320H	1	193,00 €
B-80020	30 m	AC320H	1	290,00 €



Enrouleurs pour tuyaux haute pression (tuyau inclus)

Ref.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
B-80008	30 m	AC320H	1	520,00 €

Adaptateur de protection pour cloueurs pneumatique haute pression

Protège la surface des pièces sur lesquelles vous clouez.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
424136-5	AN711H, AN911H	1	1,50 €
424390-1	AN930H	1	1,90 €



Kits de joints pour outils pneumatiques haute pression

Voir vues éclatées des machines pour plus de détails.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
194735-4	AN450H, AN610H, AN620H	1	28,00 €
194736-2	AN510H, AT450H	1	28,00 €
194737-0	AN250HC, AN711H, AN911H	1	28,00 €
194738-8	AR410HR	1	28,00 €

Huile pour outils à air comprimé

Ref.	Contenance	Pour	Qté	Tarif HT
194381-3	30 ml	AN510H	1	3,10 €

11. DÉCAPER, MESURER

11.01 Décapeurs thermiques, accessoires pour...



Buse protège vitre

Ref.	Qté	Tarif HT
P-71417	1	12,00 €
PR00000028	1	7,00 €



Buse à réflecteur

Ref.	Qté	Tarif HT
P-71445	1	9,00 €
PR00000030	1	8,50 €



Buse de soudage

Ref.	Qté	Tarif HT
PR00000034	1	6,50 €



Retracteur de gaine

Ref.	Qté	Tarif HT
P-71495	1	28,00 €
PR00000033	1	19,00 €



Buse de soudage rapide

Ref.	Qté	Tarif HT
P-71473	1	22,00 €
PR00000039	1	7,00 €



Buse de réduction

Ref.	Qté	Tarif HT
P-71439	1	9,00 €
PR00000031	1	7,00 €



Buse de soudage recouvrement

Ref.	Qté	Tarif HT
P-71489	1	17,00 €
PR00000032	1	15,00 €



Rouleau de pression

Ref.	Qté	Tarif HT
P-33738	1	11,00 €



Buse large

Ref.	Qté	Tarif HT
P-33685	1	12,00 €
PR00000029	1	6,50 €



3 outils de grattage

Ref.	Qté	Tarif HT
PR00000041	1	8,50 €

11.02 Trépieds pour lasers



Trépied aluminium 1,65 m

Lors du montage du SK103 sur le trépied 8239458, la fonction point n'est pas active.

Ref.	Filetage	Qté	Tarif HT
P-81088	1/4''	1	135,00 €



Trépied pour laser

Ref.	Hauteur	Pour	Qté	Tarif HT
TK0LM1001F	1,1 m	SK10GD, SK20GD, SK40GD, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD, SK209GD, SK312GD, SK700D, SK700GD	1	83,00 €
TK0LM4001F	1,8 m	SK10GD, SK20GD, SK40GD, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD, SK209GD, SK312GD, SK700D, SK700GD	1	163,00 €
TK0LM5030F	2,9 m	SK10GD, SK20GD, SK40GD, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD, SK209GD, SK312GD, SK700D, SK700GD	1	239,00 €



Trépied colonne aluminium 2,70 m

Ref.	Filetage	Pour	Qté	Tarif HT
P-81315	5/8''	SKR200	1	275,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

11.03 Lasers, accessoires pour...



Coffret aluminium de rangement

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
TKAK400MUN	SK209GD, SK312GD	1	197,00 €



Sac de rangement

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
832173-9	SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD, SK700D, SK700GD	1	19,00 €



Housse de protection

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
LE00864505	SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	1	31,00 €



Housse de protection

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
LE00785636	SK102	1	26,00 €



Lunettes pour laser ROUGE

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
LE00834534	SKR200, SK105D, SK106D	1	17,00 €



Lunette pour laser vert

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
LE00772796	SK105GD, SK106GD	1	22,00 €



Cellules de détection

Avec signal auditif et visuel pour le travail à l'extérieur.
Livrée avec support et housse de rangement

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
837085	SK102	1	163,00 €
LE00855702	SK105D, SK106D, SK700D	1	227,00 €
TK0LDG501G	SK10G, SK20G, SK40G	1	227,00 €



Cellule de détection LR150

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
796587	SKR301, SKR200Z	1	290,00 €



Poignée pour cellule de détection

À utiliser avec la cellule LE00855702

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
LE00835249	SK105DZ, SK105GDZ, SK106DZ, SK106GDZ	1	66,00 €



Télécommande RC30

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
796588	SKR200Z	1	57,00 €



Mire en aluminium 4 mètres

Ref.	Qté	Tarif HT
815565	1	82,00 €



Support incliné pour SK102

À utiliser avec un trépied.
Permet l'inclinaison et le pivotement du laser, avec fonction verrouillage sur la position désirée.

Ref.	Filetage	Pour	Qté	Tarif HT
LE00785519	1/4''	SK102, SK103P, SK104, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	1	22,00 €



Support mural

Ref.	Filetage	Pour	Qté	Tarif HT
791661	5/8''	SKR200	1	93,00 €



Support mural

Ref.	Filetage	Pour	Qté	Tarif HT
LE00785637	1/4''	SK102, SK103P, SK104	1	115,00 €
LE00870137		SK700D, SK700GD	1	66,00 €



Support mural magnétique

Ref.	Filetage	Pour	Qté	Tarif HT
LE00785633	1/4''	SK102, SK103, SK104	1	14,00 €



Support mural

À ne pas utiliser avec BL1040B ou BL1041B

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
LE00870137	SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	1	66,00 €



Support pour cellule LR150

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
784968	SKR200	1	63,00 €



Support mural positionnement précis SM200

Ref.	Qté	Tarif HT
791661	1	93,00 €



Support mural magnétique

À ne pas utiliser avec BL1040B ou BL1041B

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
LE00870131	SK105DZ, SK105GDZ	1	31,00 €
LE00870134	SK106DZ, SK106GDZ	1	43,00 €

11.04 Cibles pour lasers



Plaque de mire

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
775106	SKR200Z	1	12,00 €



Plaque de mire à support magnétique

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
LE00785638	SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105DZ, SK106DZ	1	15,00 €



Plaque de mire à support magnétique à laser vert

Ref.	Qté	Tarif HT
LE00823195	1	19,00 €

12. ASPIRER

12.01 Aspirateurs dorsaux, accessoires pour...



Protection aspirateur à dos VC008G / VC009G

Ref.	Qté	Tarif HT
191IW4-1	1	18,00 €



Protection aspirateur à dos DVC261 / DVC265

Ref.	Qté	Tarif HT
191OS4-7	1	19,00 €

12.02 Aspirateurs à batterie, accessoires pour...



Support pour suceur plat

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
451245-7	BCL140, BCL180, CL070D, CL100D, CL102D	1	1,20 €
456585-8	DCL180ZB	1	1,20 €



Sangle

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
162523-7	DVC750LZ	1	5,50 €



Chargeur pour aspirateurs à batterie intégrée

Ref.	Compatible Modèle	Pour	Qté	Tarif HT
194628-5	4076D	4076D	1	57,00 €

12.03 Aspirateurs industriels, accessoires pour...



Sangle scratch attache câble

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
166116-2	DVC260Z, VC3211M, VC3211H	1	1,70 €

Accessoires pour VC4210L/VC4210M

Ref.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
W107418352	Filtre moteur PET	VC4210L, VC4210M	1	31,00 €
W107418351	Filtre plat PTFE	VC4210L, VC4210M	1	66,00 €
W107418356	Poignée de transport	VC4210L, VC4210M	1	82,00 €
W107418350	Rallonges	VC4210L, VC4210M	1	31,00 €
W107418354	Sac réutilisable	VC4210L, VC4210M	1	183,00 €



Sac aspirateur modèle L

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-70194	446L, VC2010L, 446LX	5	37,00 €



Clip pour câble électrique

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
50318BHN	440, 445X	1	6,50 €



Butée tubulaire

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
451354-2	VC1310L	1	3,40 €



Support 10 - 33

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
417764-3	VC2510L, VC3210L	1	1,20 €



Trépied pour tuyau d'aspiration

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
197323-6	VC3210LX1, VC3211MX1, VC3211HX1, VC2211MX1	1	163,00 €



Régulateur d'air seul

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
50095B0N	440, 445X	1	11,00 €

12.04 Aspirateur robot, accessoires pour...



Brosses latérales pour aspirateur DRC200

1 référence = 2 brosses

Ref.	Type fil	Pour	Qté	Tarif HT
SH00000065	dur	DRC200Z	1	43,00 €
SH00000321	douce	DRC200Z	1	60,00 €



Brosse pour aspirateur DRC200

Ref.	Pour	Pour	Qté	Tarif HT
SH00000319	Tapis epais	DRC200	1	110,00 €
SH00000320	Sol rayable	DRC200	1	110,00 €



Plaque de fond pour aspirateur DRC200

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
SH00000314	DRC200Z	1	37,00 €



Filtre DRC200

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
SH00000213	DRC200Z	1	71,00 €



Ruban réfléchissant

Ref.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
SH00000231	15 m	DRC200Z	1	57,00 €



Télécommande pour aspirateur robot DRC300

Ref.	Qté	Tarif HT
620H54-5	1	60,00 €



Set de protection pour aspirateur robot DRC300

Ref.	Qté	Tarif HT
191X35-7	1	13,00 €

12.05 Buses de soufflage pour aspirateur



Buse conique fine

Ref.	Couleur	Pour	Qté	Tarif HT
192236-6	Grise	BUB182, BVC350, CL070D, CL104D, CL106F, CL107D, CL108F, CL111D, CL114F, CL183D, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155L, DVC156L, DVC157L, , DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865L, DVC866L, DVC867L, UB100D, UB1101, UB1103, UB120	1	4,70 €
199439-3	Blanche	CL001G, CL070D, CL104D, CL106F, CL107D, CL108F, CL111D, CL114F, CL183D, DCL180, DCL182, DCL280F, DCL281F, DCL282F, DVC155L, DVC156L, DVC157L, DVC260, , DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865L, DVC866L, DVC867L	1	4,00 €



Buse d'aspiration

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Pour	Qté	Tarif HT
W6084	35 mm	39 mm	446L, 447L, 447M, VC2010L	1	7,50 €



Buse souple

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
W5067	446L, 447L, 447M, VC2010L	1	15,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

12.06 Adaptateurs d'aspiration



Adaptateur pour tuyau 28 mm 25/35 mm > 28 mm

Ref.	Ø tuyau	Ø int sortie	Ø ext sortie	Pour	Qté	Tarif HT
P-70415	27 mm	25 mm	38 mm	446L, 447L, 447M, VC2010L	1	9,50 €



Adaptateur

Ref.	Qté	Tarif HT
P-81745	1	19,00 €



Adaptateur souple antistatique pour tuyau 36 mm

Entrée 35/38 mm vers sortie 36(vis)/52 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
P-70421	1	26,00 €



Adaptateur d'aspiration 24


Ref.	Ø int entrée	Pour	Qté	Tarif HT
195546-0	24 mm	HS6101, HS7101, DHS710	1	3,10 €



Adaptateur d'aspiration 22

195547-8 est livré sous blister.

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Qté	Tarif HT
195547-8	22,4 mm	25 mm	1	2,80 €



Adaptateur d'aspiration 22-38

Ref.	Qté	Tarif HT
195548-6	1	7,00 €



Adaptateur d'aspiration 25-25

Ref.	Ø ext entrée	Ø int entrée	Ø ext sortie	Ø int sortie	Pour	Qté	Tarif HT
192349-3	25 mm	19 mm	25 mm	22 mm	9046, JV0600J, DBS180RTJ, DBS180ZJ	1	9,50 €



Adaptateur d'aspiration 38

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Tarif HT
417766-9	38 mm	44,2 mm	1	5,50 €



Adaptateur d'aspiration

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-72936	VC2511, VC3511L	1	22,00 €

12.07 Kits d'aspiration



Kit d'aspiration

Contient : un flexible, un suceur plat, deux rallonges et une brosse.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195439-1	DVC150L, DVC152L, DVC154L, DVC155L, DVC156L, DVC157L, DVC260, DVC261, DVC265, DVC350, DVC660, DVC665, DVC860L, DVC863L, DVC864L, DVC865L, DVC866L, DVC867L, VC1310L, VC2211M, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	1	135,00 €



Kit d'aspiration

Contient : un flexible, un suceur plat, une rallonge et un joint

Ref.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
191750-9	95 mm	BUB182, DUB182, UB1101	1	22,00 €



Kit d'aspiration

Contient : un tuyau Ø36 x 4 m, une brosse, une poignée coudée, deux rallonges 50 cm, un porte tube

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-70328	446, 447, VC2010	1	115,00 €



Kit d'aspiration professionel

Contient : un tuyau Ø36 x 4 m, un buse longue biseautée, un buse plate large, un buse plate de précision, un brosse manuelle, un tube courbé, deux tubes droits (rallonges), un porte tube.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-73075	446L, 447L, 447M, VC2010L	1	143,00 €



Kit d'embouts d'aspiration

Contient : trois brosses et un suceur plat.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-70502	446L, 447L, 447M, VC2010L	1	76,00 €



Kit d'aspiration

Contient : trois brosses, un suceur plat, une poignée coudée, deux rallonges, un porte tube.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-70312	446L, 447L, 447M, VC2010L	1	105,00 €



Collecteur Cyclone noir

Tube plastique 191D77-1

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
191D73-9	DCL280F, DCL281F	1	43,00 €



Collecteur Cyclone Blanc

Tube plastique 191D76-3

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
191D71-3	CL001GZ04, CL114FDWI, DCL280FZ, DCL281F, DCL282FZ	1	43,00 €



Collecteur Cyclone blanc sans mecanisme

Tube plastique 191D79-7

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
199491-1	CL104D, CL108F, CL106F, CL107F, CL111D, DCL180	1	40,00 €



Collecteur Cyclone noir sans mécanisme

Tube plastique 191D80-2

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
191D75-5	DCL180ZB, DCL182ZB	1	40,00 €

12.08 Suceurs d'aspiration



Suceurs plats

Ref.	Couleur	Pour	Qté	Tarif HT
416041-0	Ivoire	4072, 4073, 4076, BUB182, CL070, CL072, CL100, CL102, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, , DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867, UB1101	1	1,90 €
413859-0	Bleu	BCL140, CL070DSX, CL100, CL102, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	1,50 €
SH00000042	—	DCL500	1	11,00 €
451240-7	Blanc	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL280, DCL281, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	1,20 €
413809-5	Noir	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL280, DCL281, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	1,20 €



Embout triangulaire

Ref.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
50089B0N	32 mm	440, 445X	1	12,00 €



Embout plat

Ref.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
50080B0N	32 mm	440, 445X	1	13,00 €

Bec suceur

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
410306-2	VC3210L, VC1310L, VC2510L, VC3211M	1	4,30 €
191D65-8	DVC560Z	1	4,30 €
198919-6	CL001G, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	2,80 €



Suceur plat

À utiliser avec l'adaptateur P-81745

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
W29541	VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3511L, VC3011L	1	3,40 €



Buse d'aspiration DVC260

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
197901-2	DVC260Z	1	6,00 €

12.09 Brosses d'aspiration



Brosse d'aspiration

Ref.	Ø	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
P-70471	36 mm	230 mm	446L, 447L, 447M, VC2010L	1	11,00 €



Brosse d'aspiration

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Pour	Qté	Tarif HT
W5146	35 mm	39 mm	446L, 447L, 447M, VC2010L	1	6,50 €



Brosse universelle

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
W14295	VC2010L, VC2511, VC3511L, VC3011L	1	3,10 €



Brosse ronde d'aspiration

Ref.	Ø	Ø int entrée	Ø ext entrée	Pour	Qté	Tarif HT
191657-9	60 mm	32 mm	36 mm	440	1	22,00 €

Brosse ronde

Ref.	Couleur	Pour	Qté	Tarif HT
198552-4	Ivoire	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282FZ, DVC155L, DVC156L, DVC157L, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	6,50 €
198878-4	Blanche	CL001G, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282FZ, DVC155L, DVC156L, DVC157L, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	6,00 €
198555-8	Noire	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282FZ, DVC155L, DVC156L, DVC157L, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	6,00 €



Brosse de précision

Ref.	Couleur	Pour	Qté	Tarif HT
198537-0	Ivoire	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	9,50 €
198873-4	Blanc	CL001G, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	6,00 €



Brosse mixte plancher et tapis pour VC2512L

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
W107402706	VC3011L, VC2512L	1	13,00 €



Brosse d'aspiration pour tapis et moquettes

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122291-4	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL280F, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, , DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	19,00 €



Brosse combinée 260 mm

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-70465	VC2010L, VC2511, VC3511L	1	66,00 €



Brosse d'aspiration universelle poussières sèches et humides pour aspirateur

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195551-7	VC3211M, DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC2211M	1	28,00 €



Brosse spéciale sol plastique, 405 mm

Lamelle en caoutchouc crantés et roulettes réglables pour l'aspiration de liquides et de poussières, en particulier sur les chantiers.

Ref.	Ø	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
P-72964	36 mm	405 mm	446L, 447L, 447M, VC2010L	1	76,00 €



Brosse 25,5 cm pour liquide

Ref.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
60278B0N	32 mm	440, 445	1	13,00 €



Brosse pour tapis, moquettes

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
123488-8	BCL140, BCL180	1	11,00 €



Brosse mixte plancher et tapis

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
198532-0	DVC860L, VC1310L, VC2211M, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	1	31,00 €
198533-8	DVC260	1	43,00 €



Brosse d'aspiration poussières sèches pour aspirateur

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195549-4	DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC2211M	1	22,00 €



Brosse d'aspiration poussières humides pour aspirateur

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195550-9	DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC2211M	1	19,00 €



Brosse d'aspiration large pour aspirateur

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
A-47846	DVC860L, VC1310L, VC2510L	1	43,00 €



Brosse d'aspiration universelle poussières sèches et humides pour aspirateur

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195551-7	VC3211M, DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC2211M	1	28,00 €



Brosse universelle

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122291-4	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	19,00 €



Brosse d'aspiration pour tapis et moquettes

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
198528-1	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, , DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	18,00 €



Brosse universelle noire

Ref.	Couleur	Pour	Qté	Tarif HT
123539-7	Noire	CL001G, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL280, DCL281, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, , DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	9,50 €
123485-4	Ivoire	4076, CL070, CL072, CL100, CL102, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL280, DCL281, , DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	11,00 €
123488-8	Bleue	CL001G, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL140, DCL142, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, , DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	11,00 €

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découper ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACCESSOIRES Spécifiques
ACC Consommables

Accessoires SPÉCIFIQUES

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

12.10 Tubes d'aspiration

Tube d'aspiration noir

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
456587-4	DCL180ZB	1	2,80 €

Tube d'aspiration

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
451244-9	BCL140, BCL180, CL070D, CL100D, CL102D	1	4,00 €



Tube d'aspiration

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
192563-1	VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211M	1	7,50 €



Poignée courbe en Inox

Ref.	Ø int	Ø ext	Pour	Qté	Tarif HT
P-70346	32 mm	36 mm	446L, 447L, 447M, VC2010L	1	57,00 €



Tube coudé

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
192562-3	VC2510L, VC3210L, VC1310L, VC3211M	1	8,50 €



Tube rallonge plastique rigide

Ref.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
50091B0N	32 mm	440, 445X	1	31,00 €



Jeu de rallonges

Longueur 520 mm chaque rallonge.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-72942	VC2010L, VC2511, VC3511L, VC2512L	1	49,00 €



Rallonges en Inox

2 rallonges de 505 mm.

Ref.	Ø	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
P-70437	36 mm	505 mm	446L, 447L, 447M, VC2010L, VC2511	1	46,00 €

Rallonge

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
416042-8	UB1101	1	9,50 €



Poignée courbe

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-72908	VC2010L, VC2511, VC3511L	1	43,00 €



Tuyau flexible 44 cm

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
198544-3	DCL180Z, UB1103, DCL182Z, DVC260Z, DVC260ZX, 4072D, 4076D, CL183D, 4073D, 4093D	1	18,00 €

Tube d'aspiration télescopique DVC260

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
123584-2	DVC350Z, DVC260Z	1	16,00 €

12.11 Tuyaux et flexibles d'aspiration



Tuyau antistatique de raccordement à une machine pour aspirateurs

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Long.	Ø tuyau	Pour	Qté	Tarif HT
P-70487	À vis 25 mm	Souple 32 mm	55 mm	58 mm	3,5 m	27 mm	VC2010L, 446, 447	1	82,00 €



Tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs

Livré de série avec 3 jonctions de raccordement, références 417765-1, 417766-9 et 424379-9.

Ref.	Ø	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
195433-3	28 mm	3,5 m	VC1310L, VC2510L, VC3210L et VC3211M	1	82,00 €



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs

Livré de série avec raccord d'aspiration 417307-1.

Ref.	Ø	Long.	Ø int	Ø ext	Pour	Qté	Tarif HT
195434-1	38 mm	2,5 m	38 mm	45 mm	VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211M	1	93,00 €



Tuyau antistatique d'aspiration pour aspirateurs

Ref.	Ø int entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Long.	Ø tuyau	Pour	Qté	Tarif HT
P-70362	36 mm	55 mm	58 mm	3 m	36 mm	VC2010L, 446, 447	1	135,00 €



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs

Ref.	Ø int entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Long.	Ø tuyau	Pour	Qté	Tarif HT
P-72920	36 mm	55 mm	58 mm	3 m	36 mm	VC2010L, 446, 447	1	40,00 €



Tuyaux de raccordement souple

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Ø tuyau	Long.	Qté	Tarif HT
192108-5	19 mm	25 mm	souple 30 mm	souple 36 mm	30 mm	1,5 m	1	46,00 €
192278-0	23 mm	25 mm	souple 31 mm	souple 37,9 mm	28 mm	1,5 m	1	57,00 €



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs

Ref.	Ø	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
P-72914	32 mm	3500 mm	VC2010L, VC2511, VC3511L	1	93,00 €



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs

Tuyau courbé => W107413340

Ref.	Dimensions	Pour	Qté	Tarif HT
P-81739	32 x 3500 mm	VC2000L, VC2012L, VC2512L, VC3011L	1	37,00 €



Tuyau d'aspiration 28 mm x 1,5 m

Livré de série avec l'adaptateur d'aspiration 38, référence 417766-9 et l'adaptateur d'aspiration 22, référence 417765-1.

Ref.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
A-34235	1,5 m	DVC260	1	37,00 €





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

12.12 Sacs d'aspiration



Lot de sacs en plastique de récupération des déchets pour aspirateurs

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195440-6	VC2211M, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	10	12,00 €



Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur

Ref.	Dimensions	Contenance	Pour	Qté	Tarif HT
195432-5	650 x 650 mm	45 l	DVC150, DVC152, DVC154, DVC155, DVC156, DVC157, DVC860, DVC863, DVC864, DVC865, DVC866, DVC867, VC1310	10	11,00 €



Lot de 5 sacs en tissu pour aspirateurs

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-72899	VC2000L, VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3011L, VC3211L	1	43,00 €



Lot de 5 sacs filtrant en tissu

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
W107418353	VC4210L, VC4210M	1	34,00 €



Lot de 5 sacs en plastique pour aspirateurs

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
W107418355	VC4210L, VC4210M	1	28,00 €



Sacs à poussière en tissu

Sacs lavables et réutilisables.
166084-9 est un sac anti-bactérien.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
166084-9	CL107, DCL142, DCL182	1	1,20 €



Sacs à poussière en papier

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
198745-3	4072, 4073, 4076, 4093, CL072, CL102, CL104, CL105, CL107, CL114, CL121, DCL142, DCL182, DCL184, DCL282	5	4,30 €
198744-5	4076, CL072, CL102, CL104, CL105, CL107, CL114, CL121, DCL142, DCL182, DCL282	10	7,50 €

Sac à poussière en papier filtrant

À utiliser pour la poussière sèche

Ref.	Contenance	Pour	Qté	Tarif HT
195557-5	15 l	DVC150, DVC152, DVC154, DVC155, DVC156, DVC157, DVC860, DVC863, DVC864, DVC865, DVC866, DVC867, VC1310, VC2211, VC2510	5	28,00 €

Lot de sacs tissu pour aspirateurs

Pour la poussière sèche

Ref.	Contenance	Pour	Qté	Tarif HT
195558-3	25 l	VC2211, VC3210, VC3211	5	34,00 €



Lot de sacs filtrant en tissu pour aspirateur

Permet l'aspiration des poussières sèches ayant des valeurs de CMA ("Concentration maximale admissible") supérieure à 1 mg/m, telle que les poussières de plâtre, de mortier, de craie...

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
W107403838	VC3511L	5	63,00 €



Sac papier pour aspirateur

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-70203	447L, 447M	5	71,00 €



Lot de sacs plastiques de récupération des déchets

Permet l'aspiration des poussières inoffensives du quotidien.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-70297	446LX, VC2000L, VC2010L, VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC3511L	5	40,00 €
P-70306	447L, 447LX, 447M, 447MX	5	49,00 €



Sac à poussière en tissu

Nettoyable à l'eau.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
197899-3	DVC260, DVC261, DVC265	1	28,00 €



Sac à poussière en papier filtre

Avec languette pour fermeture du sac

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
197903-8	DVC260, DVC261, DVC265	10	28,00 €



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

12.13 Filtrations pour aspirateurs industriels



Préfiltre pour liquide

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195556-7	VC2510L	1	63,00 €



Pré-filtre pour DVC860L

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
140248-3	DVC150, DVC152, DVC155, DVC860, DVC865	1	13,00 €



Pré filtre

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195554-1	VC2510L	1	31,00 €



Pré-filtre

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195612-3	VC3210L	1	26,00 €



Ensemble pré-filtre

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
196253-8	VC2211M, VC3211H, VC3211M	1	17,00 €



Préfiltre pour aspirateur VC1310L

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195553-3	DVC150, DVC152, DVC154, DVC155, DVC156, DVC157, DVC860, DVC863, DVC863, DVC864, DVC865, DVC866, DVC867, VC1310	1	19,00 €



Préfiltre pour aspirateurs

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
162635-6	DVC750	1	12,00 €



Pré-filtre

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
451208-3	BCL140, BCL180, CL070D, CL100D, CL183D, DCL140, DCL180	1	2,50 €
198751-8	CL070, CL106, CL111, CL183, DCL180, DCL280, DCL281	1	5,00 €



Filtre

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
197166-6	DVC150, DVC152, DVC154, DVC155, DVC156, DVC157, DVC860, DVC863, DVC864, DVC865, DVC866, DVC867	1	71,00 €



Filtre tissu

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
443060-3	4071D, BCL140, BCL180, CL070D, CL100D, CL183D, DCL140, DCL180	1	2,50 €



Filtre mousse

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195552-5	DVC150, DVC152, DVC154, DVC155, DVC156, DVC157, DVC860, DVC863, DVC864, DVC865, DVC866, DVC867, VC1310, VC2510, VC3210	1	12,00 €



Filtre mousse

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
196254-6	VC2211M, VC3211H, VC3211M	1	6,00 €



Filtre pour aspirateurs

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-70225	447L, 447M	1	76,00 €



Filtre pour liquide pour aspirateur

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195611-5	VC3210	1	63,00 €



Filtre pour liquide pour aspirateur

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195611-5	VC3210	1	63,00 €



Filtre-poussière set M

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
196252-0	VC2211M, VC3211M	1	24,00 €



Filtre pour aspirateur

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195438-3	VC1310	1	63,00 €



Filtre pour aspirateurs

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195441-4	VC2510, VC3210	1	63,00 €



Filtre pour aspirateur

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-70219	446L, VC2010, VC2012, VC2511, VC2512, VC3011	1	60,00 €



Filtre pour liquide pour aspirateur VC1310L

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195555-9	DVC150, DVC152, DVC155, DVC860, DVC865, VC1310	1	57,00 €



Filtre-poussière set H

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
196251-2	VC3211H	1	28,00 €



Capots de filtre pour aspirateurs industriels


Ref.	Qté	Tarif HT
W302002042	1	3,70 €




Filtre HEPA pour DVC260

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
127725-2	DVC260Z, DVC260ZX, DVC261ZX14, DVC265ZXU	1	9,50 €

12.14 Solution d'aspiration pour aspirateurs BALAIS

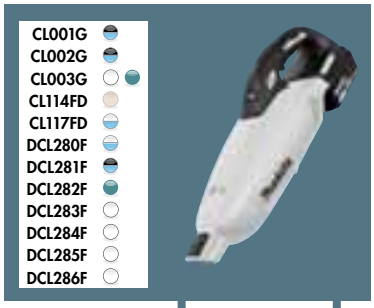





Couleurs
- Ivoire
- Blanc
- Bleu
- Noir
- Noir / Bleu
- Blanc / Bleu
- Gris

Collecteur Cyclone AVEC système de fixation
191D71-3 — 191D73-9

Tube flexible
191E30-3

Collecteur Cyclone SANS système de fixation
199491-1
191D75-5

Tube droit avec système de fixation — L=47,9 cm
459353-8
459356-2
458942-6

Tube droit avec système de fixation — L=34 cm
191D76-3
191D77-1

Tube flexible
198868-7
198545-1

Tube pour Collecteur Cyclone
191D79-7
191D80-2

Tube droit
451424-7
451241-5
451244-9
456587-4

Tube téléscopique plastique
198560-5

Buse d'aspiration
197901-2

Brosse d'aspiration

199454-7

191G86-8
Pour sol et moquette

122291-4
Pour tapis et moquette

198532-0

127825-8
127827-4
127828-2

123486-2
123485-4
123488-8
123539-7

198149-9

191X06-4
Pour sol et moquette

191M30-1
Brosse pour aspiration / soufflage

Spéciales pour automobile :
199038-1
140H95-0 (siège)
459056-4 (tapis)

Buse conique fine
199439-3

Suceur plat long
198919-6
191D65-8

Suceur plat
198919-6

Suceur plat court
451240-7
451243-1
413809-5

Brosse longue
198873-4
198537-0

Brosse ronde
198552-4
198878-4
198555-8

Brosse 360°
140H94-2

Support mural
Réf. 458571-5
Pour les modèles :
CL001G, CL002G, DCL280F, DCL281F, DCL282F, DCL180, DCL180F, DCL181F, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL107FD, CL072D




Support aspirateur balai
Réf. 1911L1-0
Pour tous les aspirateurs balai



Porte suceur plat Ø 28 mm
Pour les tubes plastiques droits

Pour les modèles :
CL001G, CL002G, DCL282F, DCL281F, DCL280F, CL114FD
459354-6
459355-4
459038-6

Pour les autres modèles :
416043-6
451242-3
451245-7
456585-8



Suceur plat 330 mm
Réf. 422437-5
Ce suceur plat ne peut pas être directement monté sur le nez de l'aspirateur, il faut passer par un tube simple ou télescopique.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

12.15 Solutions d'aspiration pour aspirateurs FILAIRES

Modèles
DVC150/152 VC001GL
DVC154 VC002GL
DVC155L VC003GL
DVC156L VC004GL
DVC157L VC006GM
DVC860L VC007GL
DVC862L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
DVC867L



Modèle
DVC350



Modèles
DVC260/261/265
DVC660 / 665
VC008G
VC009G



Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L
VC2510L
VC1310L



Modèle
CL121D
DCL184



Modèle
DVC750L



Ø 38

Tuyau Ø 38 mm
1,5 m : 199388-4



Ø 32

Tuyau Ø 32 mm
1 m : 199453-9
DVC260/261/265 - DVC660
VC008G/09G
1,7 m : 199493-7



Ø 28

Tuyau Ø 28 mm
1 m : 143787-2 **DVC260 / 261 / 265, DVC660 / 665, VC008G / 09G**
1,5 m : 144408-9 et 152992-0
2,5 m : 195437-5
3,5 m : 195433-3
5 m : 195436-7



AUTRES ASPIRATEURS

Ø 28 Ø 38 Ø 38

Tube coudé nu : 140G26-3
Tube coudé + raccord Ø 28 : 127093-3



Buse d'aspiration : 197901-2



Tube coudé nu : 458184-2
Tube coudé + raccord Ø 28 : 126756-8



Raccord 22 : 195547-8



Raccord 38 : 418500-0



Collecteur Cyclone AVEC mecanisme
○ 191D71-3
● 191D73-9
- Fixation par bouton -
Uniquement pour : DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, VC008G, VC009G



Buse de soufflage
192236-6



Collecteur Cyclone SANS mecanisme
○ 199491-1
● 191D75-5
Uniquement pour : DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, VC008G, VC009G



Buse de soufflage
192236-6



Tube téléscopique Plastique
198560-5



Tube téléscopique ALU
140G19-0



Tube téléscopique Plastique
198560-5



Tube téléscopique Plastique
127605-2



Tube téléscopique ALU
191X62-4



Brosse d'aspiration

199454-7



191G86-8
Pour sol et moquette



122291-4
Pour tapis et moquette



198532-0



○ 127825-8
● 127827-4
● 127828-2



○ 123486-2
○ 123485-4
● 123488-8
● 123539-7



198149-9



191X06-4
Pour sol et moquette



191M30-1
Brosse pour aspiration / soufflage



Spéciale pour automobile :
199038-1



140H95-0 (siège)



459056-4 (tapis)



Buse conique fine

199439-3



Suceur plat long


○ 198919-6
● 191D65-8



Suceur plat
198919-6



Suceur plat court
○ 451240-7
● 451243-1
● 413809-5



Brosse longue

○ 198873-4
○ 198537-0




Brosse ronde

○ 198552-4
○ 198878-4
● 198555-8



Brosse 360°
140H94-2



Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découper ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT

Modèles
DVC150/152
DVC154
DVC155L
DVC156L
DVC157L
DVC860L
DVC862L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
DVC867L

VC001GL
VC002GL
VC003GL
VC004GL
VC006GM
VC007GL



Modèle
DVC350



Modèles
DVC260/261/265
DVC660 / 665
VC008G
VC009G



Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L
VC2510L
VC1310L



Modèles
VC2000L - VC2012L
VC2512L - VC3011L



Modèles
VC3012L - VC3012M
VC4210L - VC4210M



Tuyau Ø 38 mm Ø 38
5 m : 195435-9
2,5 m : 195434-1



Tuyau complet Ø 32 mm Ø 32
3,5 m : P-81739



Tuyau Ø 32 mm Ø 32
4 m : P-84084



Tube télescopique aluminium 38 mm
1912G4-5



Coude d'aspiration 38 mm
1912G5-3



Crochet stoppeur de tube alu.
413R35-4



Vis de fixation
911138-5



A
Tube coudé
P-70346



Tube coudé
192562-3



Tube droit
192563-1

Rallonge
P-72942



B
Rallonge
W107418350



Brosse
P-81789



C
Brosse
W107402706



Raccord
P-81745



Bec suceur
W29541



D
Bec suceur W6084



Brosse d'aspiration

Eau 1955550-9
Poussières

199455-5 198533-8 195551-7 195549-4 A-47846



Brosse ronde
191657-9




Suceur plat long
410306-2



Kit d'aspiration W107418349
A + B + C + D

VC3012L
VC3012M
VC4210L
VC4210M

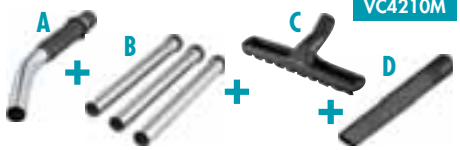

Couleurs

- Ivoire
- Blanc
- Bleu
- Noir
- Noir / Bleu
- Gris

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

12.16 Solutions d'aspiration raccords machines

A



Avec tuyau
Ø 28 mm
Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22




195545-2 195546-0 195547-8

B



Avec tuyau
Ø 28 mm
Modèles
DVC155L / 156L
DVC861L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
VC1310L
VC2510L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22




195545-2 195546-0 195547-8

C



Avec tuyau
Ø 28 mm
Modèles
DVC350

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

D



Avec tuyau
Ø 38 mm
Modèles
DVC150L
DVC151L
DVC157L
DVC750L
DVC860L
DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

Raccords de série
Ø 22 > Ø 38



195548-6

E



Avec tuyau
Ø 28 mm
Modèles
DVC260
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665

Raccords
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

F



Avec tuyau
Ø 32 mm
Modèles
VC2012L
VC2512L
VC3011L

(option) Adaptateur Ø 38
Raccord Ø 24



P-70421 P-81745

G



Avec tuyau
Ø 32 mm
Modèles
VC3012L
VC4210L
VC4210M

Adaptateurs
Ø 38 Ø 24



W107418688 P-70378

Pour modèles | **Solutions d'aspiration et références d'articles**

Perfo-burineur, Burineurs, SDS-MAX

Burinage uniquement :
Pointes de plus de 280 mm
Burins de plus de 280 mm

Burins larges
Bouchardes



DHR400
HR4001C/02/10C/11C,
HR4501C/10C/11C,
HR3541FC, HM0870C/71C,
HM1101C/11C,
HM1203C/13C, HM1214C
HR5201C/02C/10C/11C/12C

Kit d'aspiration burinage SDS-Max



(En mode burinage uniquement)

196571-4
(avec tuyau)

le tuyau, Ø 28 mm peut être directement connecté

Marteaux piqueurs





HM1304/B, HM1317C/CB,
HM1400, HM1810, HM1812

Kit d'aspiration



197148-8
(avec tuyau)

le tuyau, Ø 28 mm peut être directement connecté.

A  **Raccord direct**

B  **Raccord direct**

C  **Raccord direct**

D  **Raccord 28 mm**

E  **Raccord direct**

F  **Raccord 24**

G  **Raccord 24**

Pour modèles | **Solutions d'aspiration et références d'articles**

Perfo-burineurs, Burineurs
DHR243, HR2300, HR2310T,
HR2600, HR2320T, HR2630T,
HR2631 →

Système d'aspiration de poussière DUST CUP
122915-2





HR2611FT, HR2610/T →
HR2811FT →

122879-0
194580-7

Perfo-burineurs



BHR200, HR2000, HR2010,
HR2220, HR2400, HR2510.

Raccord d'aspiration



192176-8

Perfo-burineurs, Burineurs



BHR261/T, BHR262/T, DHR162,
DHR165, DHR171, DHR182 DHR202,
DHR264, HR140D, HR166D, HR2450
series, HR2470 series, HR2800 series.

Raccord d'aspiration



193472-7

Perfo-burineurs



DHR400, HR4011C, HR4010C,
HR4001C, HR4511C, HR4510C,
HR4501C,
HR4002 →
HR4013C, HR4003C →
HR5212C, HR5202C →

Kit d'aspiration




Ø max. du foret 40 mm

196074-8
196536-6
196858-4

A  **Raccord 22**

B  **Raccord 22**

C  **Raccord 22**

D  **Raccord 22-38**

E  **Raccord 22**


F  **Raccord 24 + Joint 25-50 192349-3**

G  **Raccord 38 + Joint 22-38 195548-6**

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

12.16 Solutions d'aspiration raccords machines

A



Avec tuyau
Ø 28 mm
Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

B



Avec tuyau
Ø 28 mm
Modèles
DVC155L / 156L
DVC861L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
VC1310L
VC2510L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

C



Avec tuyau
Ø 28 mm
Modèles
DVC350

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

D



Avec tuyau
Ø 38 mm
Modèles
DVC150L
DVC151L
DVC157L
DVC750L
DVC860L
DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

Raccords de série
Ø 22 > Ø 38



195548-6

E



Avec tuyau
Ø 28 mm
Modèles
DVC260
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665

Raccords
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

F



Avec tuyau
Ø 32 mm
Modèles
VC2012L
VC2512L
VC3011L

(option) Adaptateur
Ø 38



P-70421

Raccord
Ø 24



P-81745

G



Avec tuyau
Ø 32 mm
Modèles
VC3012L
VC4210L
VC4210M

Adaptateurs
Ø 38 Ø 24



W107418688 P-70378

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Tronçonneuses à matériaux  4112HS, 4114S	**Raccord d'aspiration coudé 32**  192613-2
Scie à matériaux  4105KB	**Raccord d'aspiration coudé 32**  192613-2
Fraiseuse pour plaque aluminium  CA5000	**Adaptateur d'aspiration 24**  195546-0
Rainureuse à double disque  SG1251, SG1250	
Surfaceuse à béton  PC5001C, PC5010C	



Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Meuleuse compacte  DMC300	**Carter de protection pour tronçonnage avec raccord d'aspiration**  122C54-6
Meuleuse d'angle  **SELON MODÈLE** Pour les modèles, Ø 115 mm et Ø 125 mm → Pour les modèles, Ø 180 mm et Ø 230 mm →	**Capot de protection avec raccord d'aspiration**  Adapté pour plateau de ponçage diamant
Meuleuse d'angle Ø 125 mm  **SELON MODÈLE**	**Capot de protection avec raccord d'aspiration** 
Meuleuse d'angle  Pour les modèles, Ø 230 mm →	**Capot de protection avec raccord d'aspiration**  198440-5
Meuleuse d'angle  Pour les modèles, Ø 230 mm →	**Capot de protection avec raccord d'aspiration**  198440-5



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

12.16 Solutions d'aspiration raccords machines

A



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

Raccords de série
Ø 38 | Ø 24 | Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

B



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC155L / 156L
DVC861L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
VC1310L
VC2510L

Raccords de série
Ø 38 | Ø 24 | Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8


C



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC350

Raccords de série
Ø 38 | Ø 24 | Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

D



Avec tuyau
Ø 38 mm

Modèles
DVC150L
DVC151L
DVC157L
DVC750L
DVC860L
DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

Raccords de série
Ø 22 > Ø 38



195548-6

E



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC260
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665

Raccords
Ø 38 | Ø 24 | Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

F



Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC2012L
VC2512L
VC3011L

(option) Adaptateur Ø 38 | Raccord Ø 24



P-70421 P-81745

G



Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC3012L
VC4210L
VC4210M

Adaptateurs
Ø 38 | Ø 24



W107418688 P-70378

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Lamelleuse  PJ7000, 3901, BPJ180	
Affleureuse plaque de plâtre  3706	**Raccord d'aspiration** 193449-2 
Affleureuse plaque de plâtre à batterie  DCO180	**Raccord d'aspiration** 193449-2 
Défonceuses  RP0910, RP1110C	**Raccord d'aspiration** 193379-7 
Scie radiale  LS1019/L, LS1219/L	
Scie radiale à batterie  DLS111, DLS112, DLS211, DLS112,,	**Raccord d'aspiration Ø 24 mm** 195546-0 

A  Raccord 22

B  Raccord 22

C  Raccord 22

D  Raccord 22-38

E  Raccord 22

F  Raccord 24 + Joint 25-50 192349-3

G  Raccord 38 + Joint 22-38 195548-6

P-70421 s'adapte directement aux tuyaux de Ø 36 mm

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Défonceuses  RP1800/ F, RP2300FC	**Raccord d'aspiration** 122850-4 
Défonceuses  ***RT0700C, RP0900	**Raccord d'aspiration** 194733-8 
Affleureuse-défonceuse multifonction  RT0700C	**Raccord d'aspiration** 195559-1 

A  Raccord 38

B  Raccord 38

C  Raccord 38

D 

E  Raccord 38

F  Adaptateur 38 **

G  Raccord 38

Makita vous recommande d'utiliser un flexible de 38 mm, quand vous utilisez une défonceuse ou un rabot. *** à utiliser avec une base plongeante de défonçage

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Ponceuse à bande



9924DB

Raccord d'aspiration

192518-6



Ponceuses à bande



9404, 9902, 9903, 9910, 9911, 9920

Ponceuses à bande



9403, 9921

Raccord d'aspiration

192349-3




Décapeur à rouleau



9741

Raccord d'aspiration

410899-9



A Raccord 38

B Raccord 38

C Raccord 38

D

E Raccord 38 **

F Adaptateur 38 **

G Raccord 38

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Scies sauteuses



4327, 4329, JV100D, JV183D, JV0600

Scies sauteuses



BJV140, DJV180, 4350CT/FCT, 4351CT/FCT

Raccord d'aspiration

417853-4



Ponceuse à bande



9032

Raccord d'aspiration

122652-8



Ponceuse à bande



9031

Ponceuses vibrantes



9046, BO3700, BO3711 BO4900V, BO4901, BO4555, BO4565, BO4557

Ponceuses polisseuses excentriques



BO5030, BO5031, BO5041 BO6030, BO6040 DBO180

Ponceuse polisseuse excentrique



BO6050, DSL800

Raccord d'aspiration 24

195546-0



Découpeurs-ponceurs multifonctions



DTM50 → 195965-0
TM3000C → 196022-7
TM3010C → 196550-2
DTM51 → 196765-1

Raccords d'aspiration



A Raccord 22

B Raccord 22

C Raccord 22

D Raccord 22-38

E Raccord 22

F Raccord 24 + Joint 25-50 192349-3

G Raccord 38 + Joint 22-38 195548-6

***P-70421 s'adapte directement aux tuyaux de Ø 36 mm*



BO6050

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Accessoires SPÉCIFIQUES

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

12.16 Solutions d'aspiration raccords machines

A



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

B



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC155L / 156L
DVC861L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
VC1310L
VC2510L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

C



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC350

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

D



Avec tuyau
Ø 38 mm

Modèles
DVC150L
DVC151L
DVC157L
DVC750L
DVC860L
DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

Raccords de série
Ø 22 > Ø 38



195548-6

E



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC260
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665

Raccords
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

F



Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC2012L
VC2512L
VC3011L

(option) Adaptateur Ø 38
Raccord Ø 24



P-70421 P-81745

G



Avec tuyau
Ø 32 mm


Modèles
VC3012L
VC4210L
VC4210M

Adaptateurs
Ø 38 Ø 24



W107418688 P-70378

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Scie sur table  2704, 2704N	**Raccord d'aspiration** JM27000090 
Scie sur table  2702	**Raccord d'aspiration de 55** 192799-2 
Scie sur table  MLT100, MLT100N, 2712	**Raccord d'aspiration** JM27000090 
Scie à ruban  LB1200F	

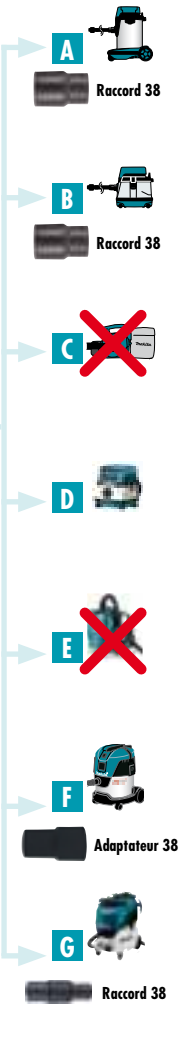

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Scie circulaire à batterie  DHS630 → 194314-8 DSS610 → 419283-5 DSS501 → 194415-2 HS300D → 452237-9	**Raccords d'aspiration** 
Scie circulaire DHS780, DHS782, DHS783, DHS710, HS7601 → 196520-1 HS6601, HS7101 → 453289-3 DHS680 → 196961-1 DHS660, DHS661 → 199230-9 DHS680 → 196961-1 	**Raccords d'aspiration** + **Raccord d'aspiration 24**  195546-0
Scie circulaire plongeante  DSP600, DSP601, SP6000	**Raccord d'aspiration 24**  195546-0
Scies sauteuses à batterie  DJV181, DJV182 JV103D →	**Raccord d'aspiration** 126331-0  + **Raccord d'aspiration 24**  195546-0 457801-1 + 195546-0



* Ne nécessite pas de raccord en sortie de machine

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Scies radiales à batterie



DLS713, DLS714
LS0815F/FL

Scies à onglets radiales



LS0714FL, LS1016FL, LS1018L, LS1216FL

Scies à onglets



LS1440

Scies à onglets



LS1040

Scie sur table à coupe d'onglets, réversible Ø 260 mm



LF1000

Scie à coupe d'onglet et à délignage



LH1040, LH1201FL




Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Scies circulaires

	Raccords d'aspiration
5603R, 5704R, 5705R	192420-3
5143R	192490-2
5008MG	450079-5
5103R, 5903R	192419-8
5104S	450316-4
N5900B	193068-4





Scie circulaire



5604R

Rabots



1050D, 1051D, KP001G, KP0810/C

Rabots



DKP180, DKP140
KP0800

Buse
451329-1




Rabot



1911B


Buse
192082-7




Rabots



1806B, KP312S, N1923B, KP0800





C : DVC350 Ne peut pas être utilisé avec les rabots

Buse



Référence Machine	Référence Accessoire
N1923B	181572-5
KP0800, BKP180, BKP140	451329-1
1806B	122397-8
KP312S	193733-5

Raccord



Référence Machine	Référence Accessoire
N1923B	JPA122275
KP0800	*416368-8
1806B, KP312S	181575-9

* Coudé

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Accessoires

SPÉCIFIQUES

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

12.17 Filtres et sacs pour aspirateurs FILAIRES



Pour les poussières fines

Filtre pour poussières fines sèches (plâtre) uniquement

Filtre mousse



Préfiltre

Sac papier ou plastique

Compatibilité avec les sacs plastiques ou filtres papiers :



- mise en place et remplacement rapide et facile,
- Les sacs plastiques ont un coût de revient réduit par rapport aux filtres papier d'aspirateur.

	DVC154 DVC156L DVC157L DVC864L DVC863L DVC866L DVC867L	DVC150 DVC152 DVC155L DVC860L DVC865L	VC3211M VC2211M	VC3210L	VC3211H	VC2510L	VC1310L	VC4210L VC4210M	VC3012L	VC2000L VC2512L VC2012L VC3011L
	TRAINEAU SANS FIL		TRAINEAU FILAIRE							
										
Filtre pour poussières fines sèches (plâtre) uniquement *HEPA filter	 *197166-6	 *197166-6	 196252-0	 195441-4	 *196251-2	 195441-4	 195438-3	 W107418351	 P-70219	 P-70219
Préfiltre	 195553-3	 195553-3	 196253-8	 195612-3	 196253-8	 195554-1	 195553-3			
Filtre tissé		 140248-3								
Filtre Mousse	 195552-5	 195552-5	 196254-6	 195552-5	 196254-6	 195552-5	 195552-5			
Filtre pour liquides uniquement		 195555-9		 195611-5		 195556-7	 195555-9			
Filtre papier pour poussières sèches, sauf poussières fines (plâtre)	 194556-4 (qté 5 : A-48430)	 194556-4 (qté 5 : A-48430)					 194556-4 (qté 5 : A-48430)	 W107418354 (qté 5 : W107418353)		 (qté 5 : P-72899)
Filtre papier 7 litres pour poussières fines (plâtre)	 194719-2 (qté 5 : A-49541)	 194719-2 (qté 5 : A-49541)					 194719-2 (qté 5 : A-49541)		 (qté 5 : P-84078)	
Sacs 15 litres (5 pcs) pour poussières sèches	 195557-5	 195557-5				 195557-5	 195557-5			
Sacs 25 litres (5 pcs) pour poussières sèches			 195558-3	 195558-3	 195558-3					
Sacs plastiques (10 pcs)	 195432-5	 195432-5	 195440-6	 195440-6	 195440-6	 195440-6	 195432-5	 W107418355		 P-70297

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2



12.18 Filtres et sacs pour aspirateurs À BATTERIES





	DRC200	CL070D CL106/F CL108FDZ CL111D CL183D	DCL181FZ DCL180	CL072 CL104D CL107FD DCL182ZB	CL121D	DVC350Z	DVC750LZ	DVC260ZX DVC260Z DVC265 DVC261	DVC660 DVC665	DVC560
	Aspirateur Robot	Aspirateur Ultra portable sans fil			Aspirateur / Souffleur portable sans fil			Dorsaux sans fil		Aspiro-brosseur sans fil
										
Filtre pour poussières sèches uniquement *HEPA filter	 SH00000213	 443060-3	 443060-3	 424804-0	 424804-0		 *162518-0	 *123636-9	 *191D12-9	 *191E39-5
Préfiltre	 451208-3	 451208-3					 162635-6			
Filtre, nettoyage facile		 198753-4	 198749-5	 198749-5						 191Y86-6
Filtre Mousse							 422449-8			
Filtre papier pour poussières sèches (5 pcs), sauf poussières fines (plâtre)				 (198745-3) 194565-3	 (198745-3) 194565-3	 122918-6		 197903-8	 191C26-2 (Qté : 10 sacs)	 191D63-2 Qté. 10
Filtre papier 7 litres (5pcs) pour poussières fines (plâtre)								 197899-3	 191C30-1	

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

13. TRONÇONNER

13.01 Tronçonneuses, accessoires pour...



Perche d'élagage (uniquement compatible BL1830)

Attention, avant de commander, pensez à bien vérifier le nombre de broches présentes sur le support batterie de votre machine.

Ref.	Long.	compatibilité	Pour	Qté	Tarif HT
194525-5	1,3 à 2,13 m	Pour support 2 broches	AS1812L, BUC122	1	251,00 €
195597-3	1,3 à 2,13 m	Pour support 3 broches	AS1812L, DUC122	1	251,00 €



Grande griffe pour tronçonneuses

Ref.	Qté	Tarif HT
130250020	1	7,50 €
038250222	1	17,00 €



Griffe pour tronçonneuses électriques

Ref.	Qté	Tarif HT
345651-5	1	1,20 €



Griffe pour tronçonneuses EA3100T et PS311TH

A fixer avec deux vis M5x14, MR00285634.

Ref.	Qté	Tarif HT
MR00286205	1	14,00 €



Griffe pour tronçonneuses sans fil

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
197820-2	DUC252Z, DUC122Z, AS3726	1	4,30 €
199067-4	DUC254Z, DUC254RF, DUC254RT2, AS1925Z, AS1925CRT2	1	3,40 €



Griffe pour tronçonneuses

Ref.	Qté	Tarif HT
957250060	1	17,00 €
130250010	1	6,50 €



Attache complète

En cas d'utilisation d'un cordon prolongateur, fixez-le au cordon de l'outil à l'aide de l'attache. Fixez l'attache environ 100 à 200 mm du connecteur du cordon prolongateur. Ceci empêchera une déconnexion accidentelle.

Ref.	Qté	Tarif HT
158024-1	1	5,00 €



Adaptateur courbé

Adaptateur courbé pour tronçonneuses d'élagage

Ref.	Qté	Tarif HT
1910J6-0	1	71,00 €



Étui pour DUC150 / DUC101 / UC029G

Étui compatible avec les tronçonneuses DUC150, DUC101 et UC029G.

Ref.	Qté	Tarif HT
1913K4-9	1	28,00 €

13.02 Pignons de chaînes



Pignons à bague flottante petite cannelure

Permet un excellent alignement de la chaîne à l'entrée du guide. Accroît la durée de vie du tambour d'embrayage. Indicateurs de profondeur d'usure. Dégagement radial : permet d'évacuer les sciures de la bague. (Seulement présent sur la bague référence 181224040.)

Ref.	Pas	Nb. dents	Ø int	Ø ext	Qté	Tarif HT
181224040	0,325 "	Int/Ext 7/7	19,4 mm	31,6 mm	1	7,50 €
26224010	3/8 "	Int/Ext 7/7	19,4 mm	35 mm	1	7,00 €
20224070	0,325 "	Int/Ext 7/8	19,4 mm	36,3 mm	1	9,00 €



Pignons à bague flottante cannelure standard

Permet un excellent alignement de la chaîne à l'entrée du guide. Accroît la durée de vie du tambour d'embrayage. Indicateurs de profondeur d'usure. Dégagement radial : permet d'évacuer les sciures de la bague.

Ref.	Pas	Nb. dents	Ø int	Ø ext	Qté	Tarif HT
133224010	0,404 "	Int/Ext 7/7	22,4 mm	38,6 mm	1	7,00 €
119224070	3/8 "	Int/Ext 7/7	22,4 mm	35 mm	1	7,00 €



Tambours avec pignon étoile

Ref.	Pas	Nb. dents	Qté	Tarif HT
165393-3	1/4 "	8	1	28,00 €
152353-4	LP 3/8 "	6	1	39,00 €
125331-7	LP 3/8 "	6	1	10,00 €
165405-2	LP 3/8 "	6	1	17,00 €
140484-1	LP 3/8 "	6	1	14,00 €
195223312	LP 3/8 "	6	1	34,00 €
MR00286238	LP 3/8 "	6	1	34,00 €
181223312	0,325 "	7	1	40,00 €
181223322	3/8 "	7	1	28,00 €



Pignons d'entrainement

Ref.	Nb. dents	Pas	Pour	Qté	Tarif HT
221504-1	9	1/4 "	5014B, 5016B, 5012B	1	22,00 €
221514-8	6	3/8 "	5016B, 5012B, 5014B	1	26,00 €

13.03 Filtres pour tronçonneuses



Système de filtre Heavy Duty

Système de filtration ultra-performant.
- Filtre les poussières jusqu'à 3 µm

Ref.	Type	Qté	Tarif HT
957173400	Système complet	1	135,00 €
038173311	Filtre	1	24,00 €
038173350	Pré-Filtre en feutre	1	6,00 €
038173370	Pré-filtre en mousse	1	0,80 €



Filtres à air nylon

Ref.	Type	Qté	Tarif HT
020173202		1	22,00 €
195173050		1	15,00 €
181173090		1	15,00 €
181173240	très fin	1	15,00 €
038173011		1	17,00 €
038173080	très fin 0,05 mm	1	15,00 €
024173190		1	18,00 €



Filtres à air feutre

Ref.	Type	Qté	Tarif HT
020173300	robkoflok	1	22,00 €
443118-8		1	1,50 €
MR00285584		1	4,00 €
170173021		1	7,00 €
423414-0		1	1,90 €
195173150	vlies	1	15,00 €
181173190	vlies	1	15,00 €
130173010	polyester	1	9,50 €
038173101	vlies	1	17,00 €
024173230	roboflock	1	34,00 €

14. DÉBROUSSAILLER, OUTILS JARDIN

14.01 Coupe-herbes et débroussailleuses, accessoires pour...

Carter de protection



Ref.	Type	Qté	Tarif HT
453353-0	Fil	1	4,30 €
680171000	Fil	1	8,00 €
141015-9	Fil	1	13,00 €
6258028002	Lame	1	34,00 €
451566-7	Lame	1	28,00 €
452260-4	Lame	1	9,50 €
6358008004	Fil et Lame	1	34,00 €
010341612	Fil et Lame	1	37,00 €
010341100	Lame Scie ø 225 mm	1	60,00 €
010341030	Lame Scie ø 200 mm	1	53,00 €
454640-0	Lame	1	26,00 €
453775-4	type	1	46,00 €
DA00000145	type	1	9,00 €
191B55-9	Fil	1	26,00 €
1911X4-8	Lame 330 mm	1	15,00 €

Extension carter de protection pour tête à fil



Ref.	Type	Qté	Tarif HT
140583-9	Fil	1	18,00 €
135398-7	Fil	1	7,00 €
DA00000147	Fil	1	5,50 €

Kit montage carter pour coupe herbe



Capot de protection de tête à fil complet, pour une utilisation avec une tête à fil. La tête à fil n'est pas inclus. L'ensemble se compose de: protection (455926-5), garde (346622-5), deux rondelles (253428-3), deux rondelles (413143-3), deux vis 4X18 (266326-2), deux vis (266579-3), collier de protection (346073-2), lame (346855-2), clé mâle coudée 5 (783217-7)

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
197295-5	AT3723, AT3723U, AT3725A, AT3725L, DUR365U, DUR368A, DUR368L	1	18,00 €



Kit montage lame

Kit composé des pièces suivantes : 1 x 362224140 Lame 4 dents, 1 x 168526-9 Cuvette, 1 x 264025-0 Écrou, 1 x 455815-4 Capot de protection, 2 x 266896-1 Vis hexa. M5x20, 1 x 346785-7 Support capot de protection, 2 x 261156-6 Rondelle, 1 x 346084-7 Flasque inférieure

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
ACC0010	AT3723U, DUR365U	1	53,00 €



Mousse de protection

Ref.	Qté	Tarif HT
168676-0	1	13,00 €



Kit d'élagage pour BBC300L

Guide réf. : 165700-0 3/8'' 39 maillons.
Fourreau de protection.
Chaîne réf. : 91VXL039X.
Outils de montage : Clé et tournevis.

Ref.	Qté	Tarif HT
196312-8	1	263,00 €

Support

Permet d'éviter à votre moteur le contact avec le sol lorsque vous votre débroussailleuse est au sol. Se fixe deux vis références 0119069970.

Ref.	Qté	Tarif HT
346286-5	1	5,50 €

Kit montage carter de lame pour débroussailler



Protège-lame complet pour une utilisation avec une lame. La lame de coupe n'est pas inclus. L'ensemble se compose de: garde (455815-4), bague de retenue (346084-7), deux rondelles 4 mm (261156-6), cuvette de protection (168526-9), écrou M10 (264025-0), deux boulon hexagonal M5x20 (266896-1) , Pince pour couvercle de protection (346785-7).

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
197294-7	AT3723U, AT3725A, AT3725L, DUR365U, DUR368A, DUR368L, UR002G, UR003G	1	28,00 €

14.02 Harnais et sangles pour débroussailleuses



Harnais standard

Attache pectorale à libération rapide. Sangle pectorale avec protection plastique souple et confortable. Bretelles avec tour de cou matelassées et amovible. Large plaque dorsale en plastique très confortable. Plaque fémorale en plastique rigide. Crochet référence : 140400-3

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122906-3	BBC231, DUR369A, EBH253U, EBH341U, EM2651UH, UR002G	1	43,00 €
191K37-5	DUA300, DUA301, UA004G	1	24,00 €



Harnais PRO CONFORT

Attache pectorale à libération rapide. Sangle pectorale et bretelles matelassées généreusement. Très grande plaque dorsale rembourrée confortable descendant jusqu'à la base du dos. Ceinture lombaire maintient le dos et limite les mouvements traumatiques. Plaque fémorale en plastique rigide avec rembourrage mousse. Référence crochet 140400-3.

Ref.	Qté	Tarif HT
196335-6	1	105,00 €



Sangle pour ET40

Ref.	Qté	Tarif HT
DA00000037	1	4,00 €



Sangle standard

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
125516-5		1	4,30 €
122D94-0	UR017G	1	4,70 €
127759-5	UR007G,UR014G,UX01G	1	5,50 €



Crochet

Ref.	Qté	Tarif HT
140400-3	1	5,50 €



Crochet pour MS335, MS352 et MS4211

Ref.	Qté	Tarif HT
168578-0	1	3,10 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

15. TAILLER, COUPER

15.01 Attache câbles



Attache complète

En cas d'utilisation d'un cordon prolongateur, fixez-le au cordon de l'outil à l'aide de l'attache. Fixez l'attache environ 100 à 200 mm du connecteur du cordon prolongateur. Ceci empêchera une déconnexion accidentelle.

Ref.	Qté	Tarif HT
158024-1	1	5,00 €

15.02 Lames pour taille-haies



Lamiers complets

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
140826-9	HT43	1	46,00 €
140830-8	HT49	1	46,00 €
140827-7	HT53	1	57,00 €
194664-1	HT355	1	63,00 €
194667-5	HT365	1	76,00 €
194672-2	AH3655, AH3656, AH3756, DUH551, HT5510	1	105,00 €
194674-8	AH3666, AH3766, DUH651, HT6510	1	115,00 €
194676-4	HT7510	1	128,00 €
196798-6	HT2360D	1	143,00 €
196803-9	HT2460	1	143,00 €
195272-1	BUM168, DUM168, UH200	1	31,00 €
125443-6	UH5580	1	76,00 €
194666-7	UH6570	1	71,00 €
342230260	HT2960	1	135,00 €
194663-3	UH5570	1	57,00 €
194660-9	UH4570	1	57,00 €
125773-5	HT2475	1	135,00 €



Lames de lamier à l'unité

Ref.	Type	Qté	Tarif HT
303522000N	Sup / Inf	1	63,00 €
725171-9	Sup / Inf	1	93,00 €
6018505500	Inférieure	1	63,00 €
6018505301	Inférieure	1	66,00 €
BB91054-116	Inférieure	1	82,00 €
6018505800	Inférieure	1	43,00 €
6018505600	Supérieure	1	43,00 €
6018505200	Supérieure	1	128,00 €
BB91053-123	Supérieure	1	76,00 €
725164-6	Inférieure	1	82,00 €
725185-8	Supérieure	1	24,00 €
725187-4	Sup / Inf	1	28,00 €



Lame complète pour Taille-haies à batterie

Ref.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
195243-8	20 cm	AH1020L, AT1016L, AX1820H	1	34,00 €
195772-1	52 cm	AH1852L, AH1853L	1	66,00 €
195272-1	20 cm	BUM168, DUM168, UH200	1	31,00 €
195769-0	52 cm	BUH523, DUH523	1	66,00 €
191C14-9	50 cm	DUN500W	1	135,00 €
191C13-1	60 cm	DUN600L	1	153,00 €

15.03 Protège lames pour taille-haies



Fourreau de protection

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
450491-9	AH3656, HT345, HT355, AH3655, HT5510	1	4,00 €
452683-6	HT43	1	4,70 €
452684-4	HT43, HT49	1	4,70 €
452685-2	AH1852, HT53	1	5,50 €
303560100N	HT2249	1	7,50 €
452622-6	HT2350	1	4,30 €
450492-7	HT345, HT355, HT365, HT5510, HT6510, HT7510, AH3655, AH3665, AH3666, AH3656	1	5,00 €
452623-4	HT2360	1	7,50 €
452624-2	HT2375	1	7,50 €
451868-1	HT2475	1	5,00 €
220233521	HT55, HT63, HT155, HT163	1	13,00 €
342233360	HT2960	1	13,00 €
450489-6	UH4570, UH5570	1	4,30 €
450490-1	UH6570	1	4,00 €
458413-3	DUN500	1	24,00 €
458414-1	DUN600	1	18,00 €
413720-1	DUN461	1	5,50 €

Fourreaux de protection

Fourreau pour outil de coupe Taille-haie (réf 451816-0) + Fourreau pour outil de coupe Sculpte-haie (réf 452055-5)

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195276-3	AH1020, AT1016, AX1820, AX1821, DUM168, DUM604, UM600D, UM603D	1	5,50 €

15.04 Coupe herbe ET40, accessoires pour...



Sangle pour ET40

Ref.	Qté	Tarif HT
DA00000037	1	4,00 €

Recharge fils nylon pour ET40

Ref.	Ø fil	Forme	Qté	Tarif HT
DA00000004	1,65 mm	Rond	1	5,00 €



Tête à fil pour ET40

Ref.	Type	Filetage	Ø fil	Forme	Qté	Tarif HT
DA00000001	Tap & Go	Clips	1,65 mm	rond	1	9,50 €



Carter de protection pour ET40

Ref.	Qté	Tarif HT
DA00000047	1	7,00 €

15.05 Déflecteurs pour taille-haies



Déflecteur en plastique

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195279-7	BUM168RH, DUM168, UH200D	1	5,00 €
452165-8	HT2460	1	13,00 €
452166-6	HT2475	1	15,00 €
1A015000TE	HT2162	1	17,00 €
199151-5	DUH501, DUH502, DUH601, DUH602, DUH751, DUH752	1	28,00 €
191D33-1	DUH604	1	31,00 €
191D34-9	DUH754, UH014G	1	40,00 €
191T43-4	DUN461W	1	18,00 €
191R51-3	UH004G, UH006G	1	53,00 €
191R52-1	UH005G, UH007G	1	82,00 €
191W56-3		1	26,00 €



Déflecteur pour Taille-haies

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195280-2	AH1020L, AY1821L	1	5,00 €
195279-7	BUM168, DUM168, UH200	1	5,00 €
195050-9	AH1852, AH1853, DUH523, HT43, HT49, HT53, UH4261, UH4861, UH5261	1	37,00 €

15.06 Taille-herbes, accessoires pour...




Manche pour Taille-herbes

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
195187-2	UM164, DUM168, UM164	1	76,00 €
125815-5	AT1016L, AY1820, AY1821, AX1820, DUM604	1	66,00 €
198516-8	DUM111, DUM604, UM110, UM600, UM603	1	66,00 €



Lame complète pour Taille-herbes à batterie

Ref.	Largeur	Pour	Qté	Tarif HT
195242-0	16 cm	AH1020L, AT1016L, AX1820	1	76,00 €
195267-4	16 cm	BUM168, UM164, UH200	1	82,00 €



Cadre pour sculpte-haie

Ref.	Qté	Tarif HT
326146-7	1	9,50 €

15.07 Sécateurs Lithium-Ion, accessoires pour...



Jeu de récupérateur de branche

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
199311-9	DUP362	1	263,00 €



Lame de sécateur (L)

Ref.	Pour	Pour	Qté	Tarif HT
199315-1	Branche fine	DUP362	1	115,00 €
197749-2	Branche standard	DUP361, DUP362	1	71,00 €
199169-6	Branche dur	DUP362	1	115,00 €



Lame de sécateur (U)

Ref.	Pour	Pour	Qté	Tarif HT
197366-8	Branche standard	DUP361	1	71,00 €
197588-0	Branche standard	DUP362	1	71,00 €
199168-8	Branche dur	DUP362	1	93,00 €
199314-3	Branche fine	DUP362	1	99,00 €



Harnais

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
161377-9	DUP361, DUP362	1	37,00 €



Holster

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
161379-5	DUP361, DUP362	1	14,00 €



Cordon de raccordement

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
661445-3	DUP361, DUP362	1	88,00 €



Support cordon

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
154511-8	DUP361, DUP362	1	1,90 €



Brassard

Ref.	Qté	Tarif HT
166062-9	1	12,00 €

Lime diamant

Ref.	Qté	Tarif HT
794530-8	1	13,00 €

Huile 30 cl

Ref.	Qté	Tarif HT
182470-6	1	3,10 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

16. TONDRE

16.01 Ramassage et Mulching



Bac pour tondeuses

Ref.	Contenance	Qté	Tarif HT
671001562	27 l	1	28,00 €
671001378	60 l	1	46,00 €
671153402	60 l	1	57,00 €
671144402	65 l	1	18,00 €
671137910	70 l	1	28,00 €



Bac pour autoportées

Ref.	Qté	Tarif HT
664106050	1	93,00 €
664105998	1	93,00 €
664106000	1	128,00 €





Kit Mulching avec lame

Ref.	Contenu	Qté	Tarif HT
664900136	avec lame 72 cm	1	135,00 €
664900138	avec lame 92 cm	1	135,00 €
664900145	avec lame 102 cm	1	135,00 €

Kit Mulching sans lame

Ref.	Qté	Tarif HT
664900036	1	82,00 €
664900038	1	76,00 €
664900045	1	82,00 €
671936001	1	16,00 €



Obturateur

Ref.	Qté	Tarif HT
671326001	1	14,00 €
671450001	1	17,00 €
671936001	1	16,00 €
671315001	1	28,00 €



Lames Mulching

Ref.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
1913H0-6	380 mm	LM003G	1	17,00 €
1913H6-4	430 mm	LM004G	1	18,00 €

16.02 Tondeuses et autoportées, accessoires pour...



Courroie

Ref.	Type	Long.	Qté	Tarif HT
664063800	BELT	685 mm	1	14,00 €
671001273	V-BELT	710 mm	1	6,00 €
671002043	V-BELT	752 mm	1	8,50 €
671012720	V-BELT	762 mm	1	5,50 €
671020282	V-BELT	785 mm	1	9,50 €
671002065	V-BELT	817 mm	1	11,00 €
671002032	V-BELT	857 mm	1	10,00 €



Lame pour tondeuses thermiques

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
671002550	33 cm	1	9,50 €
671001427	41 cm	1	15,00 €
671146102	46 cm	1	19,00 €
671014610	46 cm	1	19,00 €
671002552	51 cm	1	26,00 €
671002532	56 cm	1	24,00 €



Lame pour autoportées

Ref.	Long.	Type	Qté	Tarif HT
664109503	72 cm	complète	1	88,00 €
664004353	91 cm	gauche	1	28,00 €
664004354	91 cm	droite	1	26,00 €
664004340	102 cm	gauche	1	31,00 €
664004341	102 cm	droite	1	31,00 €
664004347	102 cm	gauche	1	31,00 €
664004348	102 cm	droite	1	31,00 €



Kit mulching

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
191D46-2	DLM382, DLM432	1	13,00 €



Lame de tondeuse

Ref.	Dimensions	Qté	Tarif HT
191D41-2	380 mm	1	15,00 €
191D43-8	430 mm	1	18,00 €
197761-2	430 mm	1	17,00 €
199367-2	460 mm	1	13,00 €
191D51-9	460 mm	1	28,00 €
191D52-7	530 mm	1	31,00 €



Chargeur de batterie

Ref.	Qté	Tarif HT
664180050	1	143,00 €



Clé de démarrage

Ref.	Type	Qté	Tarif HT
664210016	Courte (idem photo)	1	12,00 €
664210022	Longue	1	18,00 €



Batterie pour tondeuse

Ref.	Qté	Tarif HT
664120002	1	193,00 €



Filtre à air

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
HON7211ZL8023	PM5365S3PRO	1	24,00 €



17. ASPIRER, SOUFFLER

17.01 Aspiro-souffleurs, accessoires pour...



Collier

Ref.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
6629020000			1	2,20 €
377176999	Avant	PB7600-4	1	5,00 €
377100999	Arrière	PB7600-4	1	5,50 €
140352-8		PB252-4	1	11,00 €



Paire de bretelles

Ref.	Qté	Tarif HT
6679001000	1	31,00 €



Kit anti-électricité statique

Ref.	Qté	Tarif HT
196412-4	1	40,00 €

Buse plate

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
6629506700	RBL250	1	12,00 €
455634-8	PB7650-4	1	14,00 €
454916-5	PB7650-4	1	7,00 €



Tube de soufflage

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
6679501801	PB7600-4	1	17,00 €
455122-5	PB7650-4, PB7660-4	1	10,00 €
450966-8	PB250-4	1	6,00 €



Buse ronde

Ref.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
6709017010	mm		1	43,00 €
6709017020	mm		1	13,00 €
388950100	mm	PB252-4	1	17,00 €
6679500201	200 mm	PB7600-4	1	12,00 €
455632-2	450 mm		1	8,50 €



Tube d'aspiration

Ref.	Ø d'aspiration	Qté	Tarif HT
168791-0	110 mm	1	88,00 €



Sac à poussières

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122321-1	UB1101	1	4,30 €
123241-2	DUB185Z, DUB186Z, UB100DZ, UB101DZ	1	6,50 €



Sac à poussière pour DVC350

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
122918-6	BVC350Z, DVC350Z	1	18,00 €



Buses de soufflage

Ref.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
132025-7	220 mm	BUB182, BVC350, DUB182, DVC350, UB1101	1	14,00 €
134182-7	430 mm	BUB182, BVC350, DUB182, DVC350, UB1101	1	17,00 €
123245-4	mm	DUB185, DUB186, UB100D, UB101D	1	3,10 €



Buse longue de soufflage

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
TP00000199	DUB182	1	7,00 €



Kit d'aspiration complet

Tube d'aspiration (6609045000) + Tube coudé (377950280) + Sac d'aspiration (6609051000)

Ref.	Contenance	Pour	Qté	Tarif HT
197235-3	35 l	PB252-4	1	76,00 €



Rallonge tuyau de soufflage

Ref.	Qté	Tarif HT
6609511300	1	–



Tube coudé

Ref.	Qté	Tarif HT
453720-9	1	6,00 €



Sangle pour aspirateurs et souffleurs

Ref.	Qté	Tarif HT
166095-4	1	3,10 €
166094-6	1	5,50 €



Buse large pour DUB187

Ref.	Qté	Tarif HT
GB00000165	1	7,50 €

17.02 Souffleur, accessoires pour...



Ensemble pour soufflage goutière

À utiliser avec l'adaptateur 191J13-3 pour DUB362
Est constitué x3 rallonges (459816-4), de x2 colliers de serrage 75-90 (281030-2), x1 collier de serrage 85-100 (281031-0) et x1 nez coudé (162790-4)

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
191B03-8	DUB184, DUB362, DUB363, UB001C, UB001G	1	93,00 €



Tuyaux de soufflage

Ref.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
455462-1	Tuyau MAKITA	BHX2501	1	15,00 €
455488-3	Tuyau DOLMAR	BHX2501	1	15,00 €
455463-9	Tuyau soufflage MAKITA/DOLMAR	BHX2501	1	11,00 €



Sangle

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
166094-6	AG3750, BVC350, DGP180, DUB184, DUB362, DVC350	1	5,50 €




Buse longue à nez courbé

Ref.	Qté	Tarif HT
452123-4	1	24,00 €



Buse longue à gros débit

Ref.	Qté	Tarif HT
455916-8	1	12,00 €



Buse ronde

Ref.	Qté	Tarif HT
183P97-1	1	3,70 €



Buse plate

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
183P98-9	AG3750, DUB362, UB001C, UB001G	1	4,30 €

17.03 Buses de soufflage pour souffleur

Buse conique fine

Ref.	Couleur	Pour	Qté	Tarif HT
192236-6	Grise	BUB182, BVC350, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DUB182, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867, UB100D, UB1101, UB1103, UB120	1	4,70 €
199439-3	Blanche	CL001G, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867	1	4,00 €



Buse de soufflage longue et coudée

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
196729-5	UB1103	1	24,00 €



À utiliser avec 191M34-3

Brosse de soufflage

À utiliser avec 191M34-3

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
191M30-1	DUB185, DUB186, UB100D, UB101D	1	11,00 €



À utiliser avec 191M34-3

Raclette de soufflage

À utiliser avec 191M34-3

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
191M32-7	DUB185, DUB186, UB100D, UB101D	1	13,00 €



Buse longue de soufflage

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
123246-2	DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1103	1	11,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

18. MULTIFONCTIONS, NETTOYER, CREUSER, PULVÉRISER, SCARIFIER, POMPER, TRANSPORTER

18.01 Pulvérisateurs, accessoires pour...



Gicleur à 2 têtes

Ref.	Qté	Tarif HT
6949001000	1	46,00 €
6958029000	1	19,00 €



Bretelle

Ref.	Qté	Tarif HT
6709026001	1	12,00 €



Buses pour SP7650-4R

Ref.	Ø	Qté	Tarif HT
326212-0	0,7 mm	1	5,50 €
326214-6	0,8 mm	1	5,50 €
326198-8	4,5 mm	1	5,00 €



Poignée pistolet avec tuyau

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
6957029001	133 cm	1	28,00 €



Gicleur large

Ref.	Qté	Tarif HT
6958028000	1	14,00 €



Buse grand angle pour herbicide

Pour la pulvérisation de l'herbicide : également idéal pour arroser les plantes ou la pulvérisation de conditionneur de sol.

Ref.	Qté	Tarif HT
6908031000	1	12,00 €



Buse pour herbicide

Permet à l'herbicide de ne pas être diffuser sous forme de brouillard.

Ref.	Qté	Tarif HT
6958011000	1	7,00 €



Buse double en U

Pulvérisation large avec sortie grand angle.

Ref.	Qté	Tarif HT
6958018000	1	12,00 €



Embout circulaire à 3 buses

Pulvérisation sous forme circulaire.

Ref.	Qté	Tarif HT
6909500100	1	24,00 €



Lance compacte de pulvérisation

Pour la pulvérisation sous serre.

Ref.	Qté	Tarif HT
6939025000	1	93,00 €

Lance longue de pulvérisation

Changement en une touche du mode droit vers le mode diffusion.

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
6939024000	84,5 cm	1	93,00 €

Tube

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
6909511501	70 cm	1	22,00 €
6959505801	58 cm	1	24,00 €



Tuyau

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
6909039001	140 cm	1	18,00 €

18.02 Pompes, accessoires pour...



Tuyau pour pompe à eau avec système d'arrosage

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
B-10671	8 m	1	251,00 €



Tuyau pour pompe à eau

Ref.	Long.	Ø int	Ø ext	Qté	Tarif HT
XKO0000055	3,1 m	25 mm	29,5 mm	1	57,00 €



18.03 Outils multifonctions, accessoires pour...



Rallonge

Pour outils à perche et taille-haie

Ref.	Long.	Poids net	Type	Pour	Qté	Tarif HT
191E27-2	108 cm	1,1 kg	SE-CS	DUX18, UX01G	1	76,00 €



Outil élagueuse à perche

Compatible avec : AC3610, AC3611, CS246-4C, DUX18, DUX60, UX01G

Ref.	Type Makita	Long.	Long. Guide	Pas	Gauge	Poids net	Ref	Qté	Tarif HT
191T38-7	EY403MP	120,7	30 cm	3/8 "	1,1 mm	2 kg	Chaîne 191H01-8	1	163,00 €



Lamier

Ref.	Long.	Qté	Pour	Tarif HT
1912G2-9	25 cm	1	EN422MP (1912T0-4)	43,00 €
1912G3-7	50 cm	1	EN402MP (1912T8-8)	66,00 €



Outil taille-haies à perche orientable

Compatible avec : AC3610, AC3611, CS246-4C, DUX18, DUX60, UX01G

Ref.	Long.	Lame	Angle (s)	Poids net	Type	Type Makita	Capacité de coupe	Espace entre les dents	Qté	Tarif HT
196345-3	162,4 cm	490	haut 90 / bas 45 °	2,8 kg	HT-CS1	EN401MP	21,5 mm	35 mm	1	365,00 €



Outil taille-haies à perche

Espacement entre les dents : 35 mm / Diamètre de coupe max : 22 mm

Ref.	Long.	Lame	Poids net	Type	Type Makita	Pour	Qté	Tarif HT
197750-7	110,4 cm	53	1,8 kg	HT-CS2	EN410MP	AC3611, BUX361, CS246-4C, DUX18, DUX60, UX01G, UX361D	1	239,00 €



Outil débroussailleuse

Ref.	Long.	Ø coupe	Filetage	Poids net	Type	Alésage	Type Makita	Pour	Qté	Tarif HT
198768-1	87,6 cm	420 mm	M10 x 1,25 LH	1 kg	BC-CS	25,4	EM400MP	CS246-4C	1	193,00 €
195893-9	90,7 cm	300 mm	M10 x 1,25 LH	1 kg	BC-AC		EM401MP	AC3610, AC3611, CS246-4C, DUX60Z	1	193,00 €



Outil coupe-herbe

Tête à fil réf : 680224200

Ref.	Long.	Filetage	Type	Poids net	Type Makita	Qté	Tarif HT
195566-4	70,3 cm	M8 x 1,25 RH	LT-CS	0,5 kg	ER400MP	1	121,00 €



Outil ciseaux rotatifs

Référence de la tête 191M75-9

Ref.	Type Makita	Ø	Vitesse max	Nb. dents	Poids net	Qté	Tarif HT
191M56-3	EM407MP	230 mm	790 tr/min	18	2,7 kg	1	565,00 €



Outil dresse-bordure

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
196752-0	DUX18, UX01G	1	227,00 €



Outil faucheuse au sol

Ref.	Long.	Lame	Poids net	Pour	Qté	Tarif HT
198068-9	132,4 cm	25 cm	_ kg	AC3611, DUX18, DUX60, UX01G, UX361	1	405,00 €



Outil tondeuse au sol

Ref.	Largeur de coupe	Type	Poids net	Pour	Qté	Tarif HT
1913C9-3	33 cm	EN424MP	2,3 kg	CS246-4C, DUX18, DUX60, EX2650, UX01G	1	251,00 €



Outils souffleur

Ref.	Type	Vitesse de l'air	Débit max. m³/min.	Vitesse max.	Puissance sonore	Dimensions mm	Poids net (kg)	Pour	Qté	Tarif HT
191F65-0	UB400MP	41,8 m/s	12,6	7250 tr/min	103 dB(A)	810x175x185	1,7	DUX18, DUX60, UX01G	1	215,00 €
191P72-3	UB401MP	41,2 m/s	12,4	7250 tr/min	92 dB(A)	895x192x195	2,1		1	227,00 €
1912R8-4	UB402MP	39,1 m/s	6,2	9600 tr/min	91,2 dB(A)	760x136x139	1,2		1	110,00 €



Outil motobineuse

Ref.	Long.	Larg. outil	Poids net	Type	Type Makita	Pour	Qté	Tarif HT
195717-9	96.5 cm	160 mm	2,9 kg	MC-CS	KR400MP	AC3610, AC3611, CS246-4C, DUX18, DUX60, UX01G	1	290,00 €



Outil déneigeur

Outil compatible avec les outils multifonctions UX01G, DUX60 et DUX18. Cet outil est conçu pour déneiger facilement sur les sentiers, les trottoirs, les entrées ou du garage à la route. La direction du jet de neige peut être modifiée (jusqu'à 30° vers la gauche ou la droite) en ajustant l'angle des lames à l'aide du levier de réglage.

Ref.	Largeur max. déneigement	Hauteur max. déneigement	Distance max. de projection			Qté	Tarif HT
			UX01G : 12 m	DUX60 : 9 m	DUX18 : 7 m		
EUASN400MP	300 mm	300 mm				1	239,00 €



Outil balai racleur

Pour balayer les saletés humides, feuilles mortes mouillées, neige, ainsi que pour 'évacuer' les flaques d'eau.

Ref.	Larg. outil	Ø Rouleaux	Long.	Largeur	Hauteur	Type	Poids net	Pour	Qté	Tarif HT
199339-7	590 mm	265 mm	1159 mm	600 mm	362 mm	SW400MP	7,2 kg	AC3611, CS246-4C, DUX18, DUX60, UX01G	1	485,00 €



Outil brosse rotative

Pour balayer les saletés sèches, poussières, feuilles mortes...

Ref.	Larg. outil	Ø Rouleaux	Long.	Largeur	Hauteur	Type	Poids net	Pour	Qté	Tarif HT
199318-5	600 mm	250 mm	1145 mm	600 mm	362 mm	BR400MP	6,3 kg	AC3611, CS246-4C, DUX18, DUX60, UX01G	1	485,00 €



Outil de pompage

Ref.	Hauteur de levage max	Hauteur mini d'aspiration	Poids net	Pour	Qté	Tarif HT
DEAPF400MP	13 m	20 mm	1 kg	CS246-4C, DUX18, DUX60, UX01G	1	239,00 €



Outil de désherbage

Lames pour outil de désherbage. Désherbez, binez, entretenez facilement vos massifs, potagers, etc. Passez partout avec 3 lames différentes disponibles. Angle de la lame ajustable sur 3 niveaux : + 25°, 0°, - 25° pour travailler sur des pentes. La lame fait un petit mouvement de l'avant vers l'arrière.

Réf	Largeur	Coups/min	Type	Poids net	Pour	Qté	Tarif HT
1913P8-6	220 mm	570 à 970	WA400MP	2,8 kg	DUX18, DUX60, UX01G	1	345,00 €



Lames de désherbage

Ref.	largeur de la lame	Qté	Tarif HT
1913L6-2	8 cm	1	40,00 €
1913L7-0	17 cm	1	40,00 €
1913L5-4	22 cm	1	40,00 €



Sac à outils

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
195639-3	1200 mm	1	46,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Accessoires

SPÉCIFIQUES

18.04 Scarificateurs, accessoires pour...



Lame pour scarifier

Ref.	Long.	Nb. dents	Qté	Tarif HT
652024718	32 cm	20	1	18,00 €
652024746	36 cm	22	1	22,00 €




Lame pour ratisser

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
652024719	32 cm	1	26,00 €
652024750	36 cm	1	26,00 €



Lame 2 en 1 scarifier / ratisser

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
652024749	36 cm	1	105,00 €



Rouleau scarificateur pour UV001G

Pour couper les mottes d'herbes, les vieilles racines, enlever la mousse pour une pelouse saine, etc

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
1913J5-0	36 cm	1	63,00 €



Rouleau ratisseur pour UV001G

Pour enlever la mousse générée, les tontes de pelouse déposées pour une pelouse saine etc.

Ref.	Longueur	Qté	Tarif HT
1913J7-6	38 cm	1	60,00 €

18.05 Tarières, accessoires pour...



Lame

Ref.	Largeur	Qté	Tarif HT
365600470	80 mm	1	26,00 €
365600450	120 mm	1	31,00 €
365600460	180 mm	1	28,00 €



Mèche de tarière couteau intégré

Emmanchement :
Ø interne - 25,8 mm
1er trou pour fixation à 15 mm du bout de tarière
2ème trou pour fixation à 75 mm du bout de tarière

Ref.	Ø	Long.	Qté	Tarif HT
365720070	120 mm	80 cm	1	227,00 €
365720170	150 mm	80 cm	1	163,00 €
365720210	180 mm	80 cm	1	193,00 €
365720350	200 mm	80 cm	1	193,00 €

Extension de mèche de tarière

Ref.	Long.	Emmanchement	Qté	Tarif HT
311500300	30 (12")	7/8"	1	82,00 €



Pointe du foret

Ref.	Qté	Tarif HT
365750750	1	31,00 €



Couteaux pour tarières

Ref.	Larg. outil	Pour	Qté	Tarif HT
311491030	50 mm	Tarière 10 cm (4 ")	1	40,00 €
311491031	mm	Tarière 15 cm	1	43,00 €
311491033	mm	Tarière 25 cm	1	49,00 €



Mèches pour tarière

Ref.	Ø	Long.	Lame	Qté	Tarif HT
E-07294	100 mm	800 mm	E-07630	1	88,00 €
E-07303	150 mm	800 mm	E-07646	1	99,00 €
E-07319	200 mm	800 mm	E-07652	1	121,00 €



Extension pour tarière

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
E-07325	540 mm	1	34,00 €



Axe pour mèche de tarière

Ref.	Qté	Tarif HT
E-07331	1	3,40 €

18.06 Mèches de tarières pour perceuse visseuse

Mèches de tarières pour perceuse visseuse

Pour perceuse puissante avec mandrin 13 mm (ex : DDF486)

Ref.	Ø	Longueur	Longueur utile	Qté	Tarif HT
D-75415	30 mm	600 mm	200 mm	1	16,00 €



Mèches de tarières pour perceuse visseuse

Pour perceuse puissante avec mandrin 13 mm (ex : DDF486)

Ref.	Ø	Longueur	Longueur utile	Qté	Tarif HT
D-75421	45 mm	600 mm	200 mm	1	17,00 €



Mèches de tarières pour perceuse visseuse

Pour perceuse puissante avec mandrin 13 mm (ex : DDF486)

Ref.	Ø	Longueur	Longueur utile	Qté	Tarif HT
D-75437	70 mm	600 mm	200 mm	1	22,00 €

18.07 Mèches de tarières pour boulonneuses 3/4"



Mèches de tarières pour boulonneuses 3/4"

Livré de série avec goupille et o'ring

Ref.	Ø	Longueur	Longueur utile	Qté	Tarif HT
B-54302	20 mm	600 mm	530 mm	1	215,00 €
B-54318	25 mm	600 mm	530 mm	1	227,00 €
B-54324	30 mm	600 mm	530 mm	1	239,00 €
B-54330	35 mm	600 mm	530 mm	1	251,00 €
B-57576	40 mm	600 mm	530 mm	1	345,00 €

18.08 Transporteur à assistance, accessoires pour...



Support de charge

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
199009-8	DCU180	1	263,00 €



Benne

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
199008-0	DCU180	1	263,00 €



Roue auxiliaire de brouette

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
191A01-6	DCU180	1	153,00 €

18.09 Nettoyeur haute pression DHW080 / HW1200 / HW1300, accessoires pour...



Lance pulverisation cyclone 10
197824-4





Lance pulvérisation cyclone 15
197864-2



Lance à jet réglable
197876-5







Buse pour mousse
197886-2



Brosse nettoyante
197828-6





Lance à jet variable
197822-8





Brosse nettoyante rotative
197831-7





Lance jet courbée
198909-9





Tuyaux débouchages
10 m : 197837-5 • 15 m : 197840-6





Set de jonction
197853-7
Permet d'adapter les accessoires dédiés au HW131

Extension tuyau
197870-7





Set de nettoyage
197879-9

Permet le nettoyage des buses en cas d'entartrage.



Pistolet à gachette
197842-2



Joint anti-torsion
197867-6



Rallonges haute-pression
5 m : 197845-6 • 8 m : 197847-2



Tuyau haute-pression 10 mètres
197850-3



HW1300

HW1200

DHW080







Arrivée d'eau

Raccord
197881-2



Raccord rapide
197883-8





Tuyau pour auto-aspiration
197873-1



Accessoires pour DHW080, HW1300, HW1200

Ref.	Type	Qté	Tarif HT
197840-6	Tuyau debouchage 15 mètres	1	43,00 €
197845-6	Tuyau haute-pression 5 mètres	1	34,00 €
197847-2	Tuyau haute-pression 8 mètres	1	46,00 €
197876-5	Lance a jet réglable	1	28,00 €
197886-2	Buse pour mousse	1	24,00 €
197867-6	Joint anti-torsion	1	22,00 €
197853-7	Set de jonction	1	7,50 €
197879-9	Set de nettoyage	1	2,50 €
197850-3	Tuyau haute-pression 10 mètres	1	53,00 €
197824-4	Lance pulverisation cyclone 10	1	14,00 €
197828-6	Brosse nettoyante	1	9,50 €
197831-7	Brosse nettoyante rotative	1	19,00 €
197842-2	Gachette pistolet	1	24,00 €
197864-2	Lance pulverisation cyclone 15	1	26,00 €
197870-7	Extension tuyau	1	57,00 €
198909-9	Lance jet courbée	1	40,00 €
197837-5	Tuyau débouchage 10 mètres	1	34,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

18.10 Nettoyeur haute pression, accessoires pour...



Raccord coudé

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-64842	HW112, HW132	1	13,00 €



Tête de lance jet crayon

Ref.	Qté	Pour	Tarif HT
3640670	1	HW112, HW132	1,90 €

Kit lance jet rotatif

Ref.	Qté	Tarif HT
3320120	1	3,40 €
P-64917	1	76,00 €
3640940	1	9,50 €
40167	1	76,00 €



Rallonge lance

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
3320130	HW102, HW112	1	—

Kit lance jet crayon

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
3640640	HW102	1	3,10 €
3640650	HW112	1	4,00 €
P-64917	HW131	1	76,00 €
3641150	HW132	1	9,50 €



Brosse fixe pour nettoyeur haute pression

Ref.	Qté	Tarif HT
3640950	1	5,00 €



Kit de débouchage de canalisations

Faire bien attention à choisir un tuyau correspondant à l'emmanchement de votre machine.

Ref.	Long.	Filetage	Pour	Qté	Tarif HT
P-64892	8 m	Baïonnette	HW110, HW112, HW130, HW132	1	63,00 €
P-66503	8 m	M22 x 1,5	HW131, HW151	1	66,00 €
40801	16 m	M22 x 1,5	HW131, HW151	1	93,00 €



Kit de joints

Ref.	Qté	Tarif HT
3641140	1	3,10 €



Tuyau

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
3640630	5 m	1	9,50 €
3641590	5,5 m	1	40,00 €
3641570	8 m	1	53,00 €
3640960	8 m	1	63,00 €
3083550	10 m	1	93,00 €
2500390	15 m	1	251,00 €

Poignée pistolet

Ref.	Long.	Pour	Qté	Tarif HT
3320152	cm	HW102, HW112	1	7,50 €
40925	cm	HW131	1	31,00 €
3640920	47 cm	HW132	1	26,00 €
41154	cm	HW151	1	34,00 €
43219	cm	HW110, HW130	1	82,00 €



Détergent

Contenance du flacon : 1 litre.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-64864	HW102, HW112, HW131, HW132, HW151	1	17,00 €



Raccord

Ref.	Qté	Tarif HT
3082130	1	1,50 €
46058	1	5,50 €
1461470	1	1,50 €



Kit lance avec réservoir de détergent

Ref.	Contenance	Qté	Tarif HT
3640090	1 l	1	3,10 €



Adaptateur pour nettoyeur haute pression

3082750 : Permet d'adapter les accessoires avec emmanchement baïonnette pour HW102, HW112 et HW132 sur les nettoyeurs HW131 et HW151.
40452 : Permet d'adapter les accessoires avec emmanchement à filetage pour HW131 et HW151 sur les nettoyeurs HW102, HW112 et HW132.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
40452	HW102, HW112, HW132	1	11,00 €
3082750	HW131, HW151		19,00 €

19. AUTRES

19.01 Casques de protection



Casque anti-bruit avec grille de protection inox

Pour le professionnel. Casque de protection : Conforme à la norme EN397:1995. Taille 54-62 cm. Bandeau de confort anti-transpiration en cuir. Grille de protection en acier inoxydable : Conforme à la norme EN1731:1995. Réduction lumière 25%. Casque protège-oreilles : Conforme EN352. SNR : 26 dB. Jeu d'attaches : 988000056. Visière Inox : 988000055.

Ref.	Taille	Qté	Tarif HT
988000012	Unique	1	93,00 €



Jeu d'attaches pour visières

Ref.	Qté	Tarif HT
988000056	1	12,00 €

19.02 Casques anti-bruit



Casque anti-bruit

Casque protège-oreilles : Conforme EN352. SNR : 27 dB.

Ref.	Taille	Qté	Tarif HT
988000040	Unique	1	37,00 €

19.03 Kits de sécurité



Kit de sécurité

Salopette anti-coupures : EN381/8 classe 1.
Vitesse de chaîne 20 m/s. Bretelles élastiques et réglables. 1 poche sur bavette. 1 poche arrière. 60% coton - 40% polyamide. Gants de travail "entrecroisés" : Enveloppe 100% acrylique haute qualité. Permet de conserver un excellent contrôle. Garde les mains au chaud. Casque de protection (EN397) avec visière métallique et protège-oreilles (EN352-3, SNR : 25,9 dB).

Ref.	Taille	Qté	Tarif HT
988001110	50/52 (M)	1	173,00 €
988001011	54/56 (L)	1	193,00 €
988001013	58/60 (XL)	1	227,00 €

19.04 Huiles d'entretien



Huile pour filtre

Ref.	Contenance	Qté	Tarif HT
980008628	1 l	1	37,00 €



Solvant de nettoyage pour filtre

Ref.	Contenance	Qté	Tarif HT
980008627	0,5 l	1	19,00 €

19.05 Huiles moteur 2 temps



Huile moteur 2 temps 50:1 haute performance

Auto-mélangeante. Anti-corrosive. Grande qualité de lubrification. 100 ml pour 5 litres de carburant. Conforme aux normes API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, GLOBAL GD.

Ref.	Contenance	Qté	Tarif HT
195957-9	0,1 l	1	2,50 €
980008607	1 l	1	11,00 €



Huile moteur 2 temps 50:1 (1 litre + dosette 10 cl)

Auto-mélangeante. Anti-corrosive. Grande qualité de lubrification. 100 ml pour 5 litres de carburant. Conforme aux normes API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, GLOBAL GD.

Ref.	Contenance	Qté	Tarif HT
980008612	1 l	1	14,00 €

19.06 Huiles moteur 4 temps



Huile moteur 4 temps SL 10W30

Huile de moteur multigrade, moderne, à viscosité basse et de nouvelle génération. Remplit les exigences des moteurs spécialement en hiver. Conforme aux normes API SL; ACEA A1/B1.

Ref.	Contenance	Qté	Tarif HT
195615-7	0,22 l	1	8,50 €
195532-1	0,22 l	1	12,00 €



Huile moteur 4 temps SJ 10W30

Huile de moteur multigrade, moderne, à viscosité basse et de nouvelle génération. Remplit les exigences des moteurs spécialement en hiver.
Conforme aux normes API SL; ACEA A1/B1.

Ref.	Contenance	Qté	Tarif HT
197009-2	0,08 l	1	6,00 €



Huile moteur 4 temps SM 10W30

Conforme aux normes API SL;ACEA A1/B1.

Ref.	Contenance	Qté	Tarif HT
197010-7	0,1 l	1	6,50 €

19.07 Systèmes de remplissage et kits de maintenance



Système de remplissage de carburant

Ref.	Qté	Tarif HT
949100036	1	43,00 €



Système de remplissage d'huile de chaîne

Ref.	Qté	Tarif HT
949100035	1	43,00 €



Kits de maintenance pour MS245-4 et LT245-4

Inclus dans ce kit : La bougie, la crépine, l'ensemble filtre à air, et une fiole d'huile moteur 4 80 ml.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
196716-4	MS/LT/MH/CS 246	1	26,00 €
196714-8	LT245-4	1	19,00 €

19.08 Outillage



Tournevis de réglage carburateurs

Ref.	Type	Qté	Tarif HT
944340001	Plat	1	4,00 €



Clé à ergots 20 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
782401-1	1	7,00 €



Clé à ergots 28mm

Ref.	Qté	Tarif HT
782412-6	1	7,50 €



Clé à ergots 35 mm (longue)

Ref.	Qté	Tarif HT
782034-2	1	2,80 €



Clé à ergots 35 mm (courte)

Ref.	Qté	Tarif HT
782426-5	1	2,50 €



Douille à ergots

Desserrez les écrous bloqués de vos meuleuses à l'aide d'une boulonneuse 1/2".

Ref.	Emm. Machine	Pour	Qté	Tarif HT
194305-9	1/2"	DTW251, DTW281, DTW450	1	57,00 €



Clés plates pour meuleuses droites

Ref.	Qté	Tarif HT
781206-6	1	7,50 €
781039-9	1	1,90 €



Clés hexagonales

Ref.	Taille	Qté	Tarif HT
0717049990	4	1	3,10 €



Clé BTR 5

Ref.	Qté	Tarif HT
783203-8	1	5,50 €



Tournevis coudé T27

Ref.	Qté	Tarif HT
782025-3	1	5,00 €



Nettoyeur d'ailettes de cylindre

Ref.	Qté	Tarif HT
944500795	1	3,40 €



Clés combinées

Ref.	Taille	Qté	Tarif HT
782023-7	13 / 16 mm	1	3,40 €
941713161	13 / 16 mm	1	3,40 €



Clés à douille

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
671001078	Douille 21 mm	1	3,10 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

20. ORGANISER, RANGER, TRANSPORTER

20.01 MAKORG

MAKORG

- Idéal pour organiser le rangement de vos petites pièces, vis, boulons, chevilles,
- Compatible avec les coffrets MAKPAC,
- Couvercle transparent permettant l'identification rapide du contenu,
- Équipé de 13 bacs amovibles,
- Des supports dans le fond et sur le couvercle évitent que les contenus des bacs se mélangent durant le transport,
- Poignée avec système de verrouillage du couvercle pour éviter les ouvertures accidentelles,
- Graduations en mm et en Inch intégrées directement dans le coffret,
- Étiquettes fournies de série afin de permettre une identification du coffret,
- Coffret en plastique PC (Haute résistance),
- Couvercle en plastique ABS (Résistant et anti-rayure),
- Dimensions : 395 x 295 x 110 mm,
- Poids : 2,3 kg.

MAKORG Organisateur (Complet)

Réf.	Qté	Tarif HT
191X80-2	1	82,00 €



Composez vous même votre configuration de coffret MAKORG

Coffret **MAKORG** à personnaliser avec les boîtes de rangement MAKORG
Dimension intérieur : 250x350 mm



Coffret seul : **191X84-4**

vide)

Réf.	Qté	Tarif HT
191X84-4	1	53,00 €



191X93-3



191X94-1



191X95-9



191X96-7



191X97-5


191X92-5

MAKORG Boîte de rangement

	Réf.	Dimensions	Qté	Tarif HT
1	191X93-3	50 x 50 mm	1	2,20 €
2	191X94-1	50 x 100 mm	1	2,20 €
3	191X95-9	100 x 100 mm	1	2,80 €
4	191X96-7	100 x 150 mm	1	2,80 €
5	191X97-5	150 x 150 mm	1	2,80 €
6	191X92-5	Set boite de rangement MAKORG 5 pièces : x1 (50 x 50 mm), x1 (50 x 100 mm), x1 (100 x 100 mm), x1 (100 x 150 mm), x1 (150 x 150 mm)	1	13,00 €

20.02 MAKSTOR

MAKSTOR

Séparateurs MAKSTOR



Réf.	Taille	Qté
P-84414	S	10 pcs
P-84420	M	5 pcs
P-84436	XXL	2 pcs

MAKSTOR

Réf.	Qté	Tarif HT
P-84414	1	34,00 €
P-84420	1	31,00 €
P-84436	1	26,00 €
P-84311	1	173,00 €
P-84333	1	193,00 €
P-84327	1	203,00 €



P-84311
Coffret de transport organiseur MAKSTOR
2 tiroirs taille S
1 tiroir taille M
1 tiroir taille XXL

Le coffret comprend :
4 séparateurs taille S, 2 séparateurs taille M et 2 séparateurs taille XXL pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.



P-84333
Coffret de transport organiseur MAKSTOR
6 tiroirs taille M

Le coffret comprend :
12 séparateurs taille M pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.



P-84327
Coffret de transport organiseur MAKSTOR
12 tiroirs taille S

Le coffret comprend :
24 séparateurs taille S pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.

20.03 MAKPAC

MAKPAC

Solutions de transport / rangement

2
P-83836
Caisse de rangement
Hauteur 145 mm

3
P-83842
Caisse de rangement
Hauteur 257 mm

4
P-84137
Caisse à outils

5
P-83886
Chariot

6 *
P-83696
Module de rangement à
3 compartiments avec diviseurs

7 *
P-83652
Module de rangement avec
11 boîtes de rangement

8 *
P-83680
Module de rangement à
2 compartiments avec diviseurs

Chariot-diable pour MAKPAC

Pour faciliter le transport des coffrets MAKPAC jusqu'à 125 kg





1 **TR00000001**
Chariot-diable pour MAKPAC
(livré sans coffret MAKPAC)

Solutions pour le transport

	Référence	Repère	Tarif HT
1	TR00000001	1	227,00 €
2	P-83836	2	66,00 €
3	P-83842	3	76,00 €
4	P-84137	4	110,00 €
5	P-83886	5	121,00 €
6	P-83696	6*	18,00 €
7	P-83652	7*	40,00 €
8	P-83680	8*	18,00 €

* Compatible exclusivement avec les coffrets MAKPAC 1



Coffret de transport MAKPAC

Référence	Type	Long.	Largeur	Hauteur	Tarif HT
821549-5	1	395 mm	295 mm	105 mm	34,00 €
821550-0	2	395 mm	295 mm	157 mm	37,00 €
821551-8	3	395 mm	295 mm	210 mm	40,00 €
821552-6	4	395 mm	295 mm	315 mm	49,00 €



TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

Notes

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Makita

Makita®



Les accessoires sont essentiels

Tout comme pour la gamme de machines, Makita vous offre un éventail très large d'accessoires adaptés à votre métier, dédiés aux matériaux et aux applications, même les plus pointues.

Innovants, robustes, efficaces et majoritairement compatibles avec la plupart des marques d'outillage électroportatif et thermique, les accessoires de la gamme Makita font l'objet d'un investissement permanent en recherche et développement pour correspondre à l'évolution des besoins des utilisateurs.

L'innovation et la technologie sont au cœur de la conception des machines Makita. C'est dans cette même optique que les accessoires sont développés. Grâce à cet engagement permanent, machines et accessoires combinés révèlent toute leur efficacité.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

A | Percer, Visser, Fixer

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

Makita

Sommaire des accessoires CONSOMMABLES

A
• Percer
• Visser
• Fixer
Page 431

Coffrets d'accessoires	Embouts de vissage standard	Forets à métaux	Fraises étagées	Coffrets mèches à bois	Mèche Forstner	Forets multi matériaux	Forets à béton	Scies cloches	Fraises Perceuses magnétiques	Impact Premier	Impact BLACK	Douilles	Hélices de malaxage	Vis visseuses auto
p. 436	p. 438	p. 439	p. 441	p. 442	p. 444	p. 445	p. 445	p. 446	p. 449	p. 450	p. 452	p. 455	p. 457	p. 458

B
• Perforer
• Buriner
• Carotter
Page 459

PERFORER / BURINER											CAROTTER	
	SDS-PLUS		SDS-Max			OUTILS						
Coffrets	Forets	Outils percutants	Forets	Outils percutants	Forets cannelure	Cannelure	Hexagonaux	SDS-Top	Kango	pour HK1800	Trépans	Adaptateurs d'emmanchement
p. 459	p. 462	p. 466	p. 468	p. 472	p. 474	p. 474	p. 474	p. 475	p. 476	p. 476	p. 477	p. 481

C
• Univers diamant
• Découpe des matériaux
Page 483

Disques diamant	Disques diamant X-LOCK	Disques à concrétion diamant pour métal	Disques diamant "RESCUE"	Disques diamant à eau	Bagues de réduction	Plateaux de ponçage diamant
p. 487	p. 488	p. 489	p. 489	p. 489	p. 489	p. 490

D
• Tronçonner
• Meuler
• Polir
• Surfacer
Page 493

Disques à tronçonner	Meules	Disques	Peaux de mouton	Éponges et Patins	Roues à lamelles	Fraises carbure pour meuleuses droites	Brosses
p. 494	p. 496	p. 497	p. 500	p. 500	p. 502	p. 503	p. 504

E
• Poncer
• Découpeur
• Ponceur multifonctions
Page 507

	LAMES								
STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	Autres accessoires	Poncer	Bandes abrasives	Papiers abrasif	Disques abrasifs	Brosses pour décapeurs à rouleaux	Accessoires pour DPV300 et PV301D
p. 510	p. 512	p. 513	p. 513	p. 514	p. 515	p. 516	p. 516	p. 518	p. 518

F
• Scier
Page 519

Lames Carbure	Lames de scies sauteuses	Lames de scies récipros	Lames pour scies à ruban
p. 523	p. 538	p. 542	p. 549

G
• Défoncer
• Affleurer
Page 551

Fraises PREMIUM	Fraises ÉCONOMIQUE	Coffret de fraises
p. 552	p. 555	p. 557

H
• Clouer
• Agrafer
Page 559

Agrafes	Finettes, mini Brads, Brads	Clous 34°	Clous en rouleau	Pointes à béton	Cartouches de gaz
p. 560	p. 560	p. 561	p. 561	p. 562	p. 562

i
• Tronçonner
Page 563

Guides	Chaînes	Maillon de chaînes	Outils d'affûtage de chaînes	Maintenance
p. 564	p. 566	p. 570	p. 570	p. 570

J
• Couper
• Débroussailler
• Multifonctions
Page 571

Fil de coupe pour débroussailleuses	Têtes à fil et Couteaux plastiques	Lames
p. 573	p. 574	p. 576

K
• Sécurité
• Entretien
• Outils à main
Page 577

Holsters et Sacoches	Sacs et Malettes	Équipements	Ceintures et Bretelles	OUTILS À MAINS	Transport	Coffret MAKPAC
p. 580	p. 581	p. 582	p. 583	p. 584	p. 591	p. 591

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

A. Percer | Visser | Fixer

A
- Percer
- Visser
- Fixer

Page 431

Coffrets d'accessoires	Embouts de vissage standard	Forets à métaux	Fraises étagées	Coffrets mèches à bois	Mèche Forstner	Forets multi matériaux	Forets à béton	Scies cloches	Fraises Perceuses magnétiques	Impact Premier	Impact BLACK	Douilles	Hélices de malaxage	Vis visseuses auto
														
p. 436	p. 438	p. 439	p. 441	p. 442	p. 444	p. 445	p. 445	p. 446	p. 449	p. 450	p. 452	p. 455	p. 457	p. 458



A. Percer, visser, fixer

Coffrets d'accessoires **436**

Embouts de vissage standard **438**

Percer Métal **439**
Coffrets de forets 440
Forets à métaux 441
Fraises étagées 441

Percer le bois **442**
Coffrets mèches à bois Hélicoïdale . 442

Mèches à bois **443**
Mèches bois simple spirale 444
Mèches bois double spirale 444
Foret verre et céramique 444
Mèches à bois plates 444
Coffret de Mèche Forstner 444

Percer le béton **445**
Forets à multi-matériaux 445
Forets à béton 445
Assortiments de forets bois, métal et béton 445

Les scies cloches **446**
Coffrets scies cloches 446
Ezychange TCT multi-matériaux . . 447
Ezychange BiM + 8% Cobalt 448
Bi-Métal 448
ajustables 449
Multi-matériaux 449
diamantées 449

Perceuses magnétiques **449**
Fraises pour perceuses magnétiques 449

Visser **450**

Impact Premier
Coffrets 450
Embouts de vissage 450
Embouts de vissage doubles 451
Porte-Embouts de torsion 451
Aimant Mag Boost 451
Douilles magnétiques à queue 451
Douilles 451
Adaptateurs d'angles pour douilles 451
Porte embout magnétique 451
Douilles à queue cardan magnétiques 451
Porte embout ultra-magnétique . . . 451

Impact Black
Coffrets 452
Porte-embouts 453
Embouts 453
Douilles 453
Impact Gold • Coffret 454
Embouts de vissage courts 454
Porte embout à la ceinture 454
Porte-embouts et guides 454

Fixer **455**
Douilles 455
Hélices de malaxage 457
Vis pour visseuses automatiques à bandes 458

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

A | Percer, Visser, Fixer

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

Les accessoires conçus pour les machines à batterie



Quels avantages pour les machines à batterie ?

Une vitesse plus élevée, plus de travail sur une seule charge complète de la batterie et de meilleures sensations d'utilisation*.

Vous pouvez trouver des accessoires recommandés pour les machines à batterie lorsque le pictogramme d'une machine avec une batterie apparaît. Essayez et adoptez la technologie de pointe de MAKITA.

* les caractéristiques peuvent varier selon l'article

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE EFFICUT

EFFICUT



Angle d'attaque agressif



Dent creuse
Évacuation efficace des copeaux



Dent amincie à sa base



Nombre de coupes pour 1 charge



STANDARD — 100

+ 140 %



IDÉAL POUR une machine à batterie — 240

EFFICUT Composite decking



Dent creuse
Évacuation efficace des copeaux



Dent amincie à sa base



Nombre de coupes pour 1 charge



STANDARD — 100

+ 30 %



IDÉAL POUR une machine à batterie — 130

EFFICUT Metal




Solide et moins friable



Évacue les copeaux en douceur



Meilleure efficacité en coupe droite



Nombre de coupes pour 1 charge



STANDARD — 100

+ 60 %



IDÉAL POUR une machine à batterie — 160

EFFICUT Aluminum



Solide et moins friable



Réduit la résistance à la coupe



Meilleure efficacité en coupe droite



Évacue les copeaux en douceur



Nombre de coupes pour 1 charge



STANDARD — 100

+ 40 %



IDÉAL POUR une machine à batterie — 140







Disque diamant pour béton

Conçu pour les découpeuses à batterie



La taille du grain de diamant est très fin, pour réduire la charge de coupe.

Les fentes plus étroites réduisent le frottement des pièces à usiner.

Nombre de coupes pour 1 charge



STANDARD — 100

+ 65 %



IDÉAL POUR une machine à batterie — 165

Disque à tronçonner pour métal

Conçu pour les découpeuses à batterie



Mélange idéal de grain abrasif et de liant pour découpeuse à batterie.

Nombre de coupes pour 1 charge



STANDARD — 100

+ 10 %



IDÉAL POUR une machine à batterie — 110

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

A | Percer, Visser, Fixer


Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

Makita



Disque à tronçonner fin

Pour Métal et Inox



0.8 mm d'épaisseur pour des coupes rapides

Épaisseur plus fine

Coupe rapide. Réduction de la résistance à la coupe. Moins de bavures de matériaux. Moins de poussière de matériaux


Nombre de coupes pour 1 charge

Standard (1.0 mm d'épaisseur): 100

Idéal pour machine à batterie (0.8 mm d'épaisseur): 120 (+ 20 %)

2 en 1 (tronçonnage / ébavurage)

Pour Métal et Inox



Tronçonner et ébavurer avec un seul disque

Travaux de coupe spécialisés

Son épaisseur fine de 2,2 mm lui assure une coupe fine et rapide. Sécurité renforcée grâce à sa double armature.

Nombre de coupes pour 1 charge

Standard (2 en 1): 100

Idéal pour machine à batterie (2 en 1): 115 (+ 15 %)

Meule à ébarber flexible

Pour Métal et Inox



Faible vibration et pas besoin de plateau

Structure absorbant les chocs

Matériau absorbant les chocs. Faibles vibrations. La vitesse d'ébarbage est plus rapide en raison de sa flexibilité.


Nombre de coupes pour 1 charge

Standard (6 mm d'épaisseur): 100

Idéal pour machine à batterie (4 mm d'épaisseur): 170 (+ 70 %)

Disque diamant fin

Pour tuile



Coupe propre et fine

Épaisseur fine et bonne résistance

1.4 mm d'épaisseur permettant d'obtenir une coupe lisse et fine.

La jante ondulée augmente la tension de la roue et réduit les vibrations pendant la coupe.


Nombre de coupes pour 1 charge

Standard (2.3 mm d'épaisseur): 100

Idéal pour machine à batterie (1.4 mm d'épaisseur): 160 (+ 60 %)

Travaux de coupe spécialisés

Pour béton / pierre



1,6 mm d'épaisseur.
Coupe fine et précise.


Le disque est ajouré, cela réduit les frottements et permet d'augmenter l'autonomie de la batterie.

Nombre de coupes pour 1 charge

Standard (2.2 mm d'épaisseur): 100

Idéal pour machine à batterie (1.6 mm d'épaisseur): 150 (+ 50 %)

XLOCK

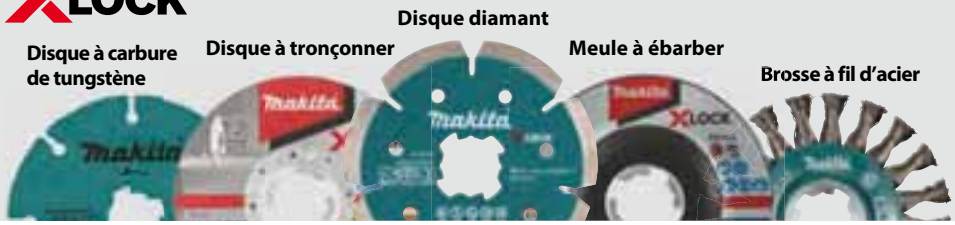

Changement rapide


Minimise les temps d'arrêt entre les changements d'accessoires et évite la perte de pièces.

Changement sans outil

Montage par simple pression.



Disque à tronçonner abrasif



Spécialisé pour les scies à coupe d'onglet à batterie

Lame plus ine et collage optimal

Lame de 2,5 mm d'épaisseur pour une coupe lisse et rapide. Sécurité renforcée grâce à sa double armature.

Nombre de coupes pour 1 charge

Standard (3.0 mm d'épaisseur): 100

Idéal pour machine à batterie (2.5 mm d'épaisseur): 130 (+ 30 %)

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2




Impact PREMIER



Haute précision, Maintien parfait de la vis






STANDARD

Grande surface de contact

Contact approximatif

Nouvel acier plus résistant. x 1,5 plus résistant que l'ancienne gamme TORSION

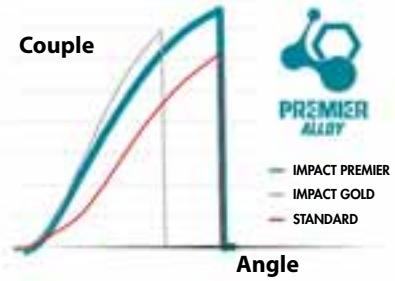



DOUBLE TORSION pour une haute résistance




Fil nylon hélicoïdal

Fil nylon hélicoïdal



Réduction du bruit et augmentation de l'autonomie de la batterie

Rond



Hélicoïdal




La forme hélicoïdale crée un petit vortex qui réduit le bruit et permet une économie d'énergie grâce à une moindre résistance à l'air.

Nombre de coupes pour 1 charge




Bruit






Chaîne de tronçonneuse à batterie 80TXL


1. Forme optimale pour une coupe en douceur

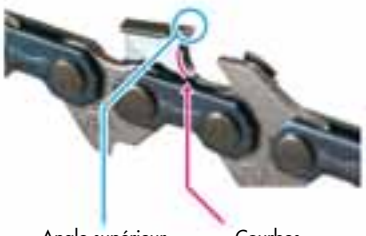


2. PAS de chîne réduit, pour moins de vibrations

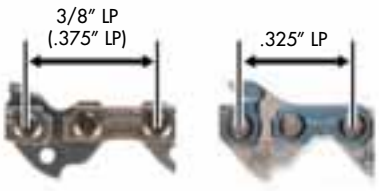

Nombre de coupes pour 1 charge



Vibrations



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

COFFRETS D'ACCESSOIRES

1. Coffrets MACCESS







200 ACCESSOIRES

Coffret 200 accessoires MACCESS

7 Forets Béton / 10 Mèches à bois / 16 Forets Métal / 124 Embouts de vissage / 10 Douilles à queue / 8 Douilles / 5 Scies Cloches / 1 Porte-embout à verrouillage / 1 Porte-embout long et flexible / 1 Calibre à forets / 4 Limiteurs de profondeur / 1 Fraise à chanfreiner / 1 Lampe / 1 Poinçon / 1 Niveau / 1 Mètre ruban / 1 Pince coupante / 1 Pince à bec / 1 Clé à molette / 1 Cutter / 1 Tournevis à cliquet / 1 Jeu de 7 lames pour cutter / 2 Adaptateurs

Réf.	Qté	Tarif HT
D-37194	1	183,00 €

104 ACCESSOIRES

Coffret 104 accessoires MACCESS

40 embouts courts / 18 embouts longs / 7 mèches à bois / 3 mèches à bois plates / 14 forets à métaux / 5 forets à béton / 4 douilles à queue / 1 fraise à métaux / 1 porte-embout magnétique Hexa 1/4" / 1 porte-embout à verrouillage Hexa 1/4" / 1 tournevis / 1 cutter / 1 mètre ruban / 1 niveau à bulle / 4 butées de profondeur / 1 gabarit / 1 clé hexagonale

Réf.	Qté	Tarif HT
D-31778	1	99,00 €









71 ACCESSOIRES

Coffret 71 accessoires MACCESS

24 embouts courts / 10 embouts longs / 5 mèches à bois / 3 mèches à bois plates / 12 forets à métaux / 5 forets à béton / 4 douilles à queue / 1 fraise à métaux / 1 pointe de centrage / 1 porte-embout Hexa 1/4" magnétique / 1 porte-embout Hexa 1/4" à verrouillage / 1 tournevis / 1 cutter / 1 mètre ruban

Réf.	Qté	Tarif HT
D-33691	1	71,00 €

34 ACCESSOIRES

Coffret 34 accessoires MACCESS

12 embouts courts / 5 mèches à bois / 5 forets à métaux / 7 forets à béton / 3 douilles à queue / 1 fraise à métaux / 1 porte-embout magnétique Hexa 1/4"

Réf.	Qté	Tarif HT
D-36980	1	37,00 €





2. Coffrets d'accessoires de perçage et vissage



75 ACCESSOIRES

Coffret de 75 accessoires de perçage et vissage

9 forets à métaux / 5 forets à béton / 5 mèches à bois / 2 mèches à bois plates / 40 embouts courts / 8 embouts longs / 4 douilles à queue / 1 fraise à métaux / 1 porte-embout magnétique

Réf.	Qté	Tarif HT
E-15126	1	40,00 €

3. Coffrets MAKPAC




66 ACCESSOIRES

Coffret MAKPAC 66 accessoires

10 embouts longs 50 mm 1/4" (5xPZ, 5xPH) / 36 embouts courts 25 mm 1/4" (5xPZ, 5xPH, 4xH, 4xSL, 11xTorx, 7xTorxH) / 5 forets à métaux / 5 mèches à bois / 3 mèches à bois plates / 1 porte embout magnétique / 1 porte embout magnétique à emmanchement 1/4" / 5 douilles à queue / 1 coffret MAKPAC.

Réf.	Qté	Tarif HT
B-43044	1	115,00 €





56 ACCESSOIRES

Coffret MAKPAC 56 accessoires

6 embouts longs 100 mm 1/4" (3xPH2, 3xPZ2) / 34 embouts longs 50 mm 1/4" (12xTorx, 9xPH, 9xPZ, 4xPlat) / 6 forets à métaux HSS-TiN 1/4" (Ø 3/3,5/4/5/6/8 mm) / 5 mèches à bois 1/4" (Ø 3/4/5/6/8 mm) / 5 Douilles à queue 1/4" / 1 coffret MAKPAC.

Réf.	Qté	Tarif HT
B-53768	1	115,00 €

4. Coffrets RENFORCÉS



Coffret Renforcé 60 accessoires

5 forets béton : Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm / 5 forets métal : Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm / 5 mèches à bois : Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm / 2 mèches à bois plate : Ø 16, 22 mm / 24 Embouts de vissage : 5 PH, 5 PZ, 4 SL, 4 HEX, 6 TORX / 4 Douilles : Ø 6, 8, 10, 13 mm / 8 Clés Hexagonales | 1 Adaptateur de douille / 1 Porte-embout magnétique / 1 Fraise à métaux 12,7 mm / 1 Mètre ruban 3 m / 1 Cutter / 1 Poignée en T de vissage / 1 Clé à cliquet ¼"

Réf.	Qté	Tarif HT
E-15095	1	82,00 €

5. Collection CLEAR CASES

CONÇUS POUR ÊTRE EMPILÉS DE MANIÈRE STABLE. COUVERCLE.TRANSPARENT POUR VISUALISER LE CONTENU DU COFFRET.



Coffret de 27 accessoires de perçage et vissage

18 forets (6xmétal, 6xbéton, 6xbois), 8 embouts 25 mm (2xPH, 2xPZ, 1xTorx, 2xPlat, 1xHexa), 1 porte-embout à verrouillage.

Réf.	Qté	Tarif HT
E-07032	1	34,00 €



Coffret de 29 accessoires de perçage et vissage

12 forets (5xmétal, 4xbéton, 3xbois), 16 embouts 25 mm (2xph, 3xpz, 4xTorx, 3xPlat, 4xHexa), 1 porte-embout à verrouillage.

Réf.	Qté	Tarif HT
E-07054	1	34,00 €



Coffret de 28 accessoires de perçage et vissage

16 embouts 25 mm (4xph, 3xpz, 3xTorx, 4xHexa, 2xPlat), 8 embouts 50 mm (4xph, 1xpz, 2xTorx, 1xPlat), 3 douilles à queue (6, 10, 12 mm), 1 porte-embout magnétique

Réf.	Qté	Tarif HT
E-07048	1	34,00 €



Coffret de 32 accessoires de perçage et vissage

24 embouts 25 mm (6xph, 5xpz, 5xt, 4xhexa, 4xplat), 7 embouts 75 mm (2xph, 2xpz, 1xtorx, 2xplat), 1 porte-embout magnétique

Réf.	Qté	Tarif HT
E-07076	1	34,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

EMBOUTS DE VISSAGE STANDARD

6. Coffrets d'embouts de vissage



Coffret 7 accessoires de vissage

6 Embouts 25 mm : PH1/PH2/PZ2/PZ3/SL3/SL5
1 Porte-embout Magnétique 60 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
D-73271	1	4,00 €



Coffret 11 accessoires de vissage

10 Embouts 25 mm : PH2(x2)/PZ1/PZ2(x2)/PZ3/T15/T25/SL4,5/SL6,5
1 Porte-embout Magnétique

Ref.	Qté	Tarif HT
P-16782	1	26,00 €



Coffret 17 accessoires de vissage

16 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x2)/PH3/PZ1/PZ2(x2)/PZ3/T10/T15/T20(x2)/T25(x2)/T30/T40
1 Porte-embout magnétique à verrouillage

Ref.	Qté	Tarif HT
P-79778	1	15,00 €



Coffret "batterie LXT" 30 embouts + Porte-embout magnétique à verrouillage

30 Embouts 25 mm : PH0/PH1/PH2(x4)/PH3/PZ0/PZ1/PZ2(x4)/PZ3/T10/T15/T20(x2)/T25(x2)/T27/T30/T40/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6/SL4,5/SL5,5/SL6,5
1 Porte-Embout magnétique à verrouillage

Ref	Qté	Tarif HT
E-00016	1	22,00 €



Ensembles guide de vissage opaque avec 25 embouts de vissage

Porte-embouts magnétiques cylindre adaptée aux grosses vis 25 Embouts 25 mm : PH2(x5)/PZ2(x5)/T20(x5)/T25(x5)/T30(x5)
Références des guides de vissage : B-48751 (80 mm), B-48767 (120 mm)

Ref.	Longueur porte-embout	Pour dimensions vis max	Qté	Tarif HT
B-48773	80 mm	Diam 9,4 Long 50 mm	1	13,00 €
B-48789	120 mm	Diam 9,4 Long 100 mm	1	22,00 €



Coffret 31 accessoires de vissage

30 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x2)/PH3/PZ1/PZ2(x2)/PZ3/T10(x3)/T15(x3)/T20(x4)/T25(x4)/T30(x3)/T40(x2)/HEX4/HEX5/HEX6
1 Porte-embout Magnétique

Ref.	Qté	Tarif HT
D-34936	1	17,00 €
D-34936-12	12	153,00 €



Coffret 43 accessoires de vissage

32 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x2)/PH3/PZ1/PZ(x2)/PZ3/SL3/SL4/SL4,5/SL5,5/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6/T10/T15(x2)/T20(x2)/T25/T27/T30/T40/T10H/T15H/T20H/T25H/T27H/T30H/T40H
6 Embouts 75 mm : PH2/PZ2/SL4,5/T15/T20/T25
3 Douilles à queue : 6/8/10 mm)
1 Porte-embout magnétique à verrouillage
1 Guide de vissage 80 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
B-55697	1	43,00 €



Coffret 99 accessoires de vissage

90 Embouts 25 mm : PH1(x5)/PH2(x6)/PH3(x5)/PZ1(x5)/PZ2(x6)/PZ3(x5)/T10(x5)/T15(x6)/T20(x6)/T25(x6)/T30(x6)/T40(x5)/HEXA3(x6)/HEX4(x6)/HEX5(x6)/HEX6(x6)
8 Embouts 75 mm : PH1/PH2/PZ1/PZ2/T15/T20/T25/T30
1 Porte-embout magnétique

Ref.	Qté	Tarif HT
P-81050	1	53,00 €



Coffret 30 accessoires de vissage

16 embouts 25 mm (C-form) / 7 embouts 50 mm (E-form,MZ) / 6 embouts 75 mm (E-form,MZ) / 1 porte-embout magnétique (E-form,MZ) Embouts 25 mm : PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/PH0/PH1/PH2/PH3/SL3/SL4/SL5/SL6/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6 / Embouts 50 mm : PZ1/PZ2/PH1/PH2/SL3/SL5 / Embouts 75 mm : PZ1/PZ2/PH1/PH2/SL3/SL5 /
1 porte-embout magnétique

Ref.	Qté	Tarif HT
E-15774	1	24,00 €

7. Coffrets d'embouts de vissage avec outils à main



Coffret Fixation Clé à cliquet + 20 Accessoires

12 Embouts courts : PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/T20/T25/T30/HEX4/HEX6/SL5,5/SL6,5
6 Douilles : 5/6/8/10/12/13 mm
1 Porte embout magnétique
1 Adaptateur de douille
1 Clé à cliquet

Ref.	Dimensions	Qté	Tarif HT
B-54081	125 x 85 x 35 mm	1	46,00 €



Coffret Fixation Tournevis porte-embout et 37 accessoires

36 Embouts 25 mm : PH1(x4)/PH2(x6)/PH3(x2)/PZ1(x4)/PZ2(x6)/PZ3(x2)/T10/T15/T20/T25/T30/T40/HEX2,5/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6/HEX8
1 Porte-embout Magnétique
1 Tournevis porte-embout

Ref.	Qté	Tarif HT
P-20183	1	82,00 €



Coffret Fixation Tournevis à cliquet et 46 Accessoires

38 Embouts 25 mm : PH1(x2)/PH2(x2)/PH3(x2)/PZ1(x2)/PZ2(x2)/PZ3(x2)/T10(x2)/T15(x2)/T20(x2)/T25(x2)/T30(x2)/T40/SL4,5(x2)/SL5,5(x2)/SL6,5(x2)/HEX2/HEX2,5/HEX3/HEX4(x2)/HEX5(x2)/HEX(x2)
7 Douilles à queue : 5/6/7/8/9/10/11 mm
1 Porte-embout magnétique
1 Tournevis à cliquet

Ref.	Qté	Tarif HT
B-36170	1	40,00 €
B-36170-10	10	325,00 €

PERCER MÉTAL

Les types de forets à métaux

Il existe plusieurs types de forets à métaux. Leurs différences se situent au niveau du matériau à percer, de la géométrie de coupe de la pointe et de la tige d'emmanchement.

Type	HSS-G	HSS-TiN	HSS-Co
Visuel			
Fabrication			 Longévité maximale
Géométrie	Pointe 118° 	Pointe 135° - Amorçage très précis 	
Revêtement		 TiN - Perçage rapide	 Cobalt-Haute résistance à la corosion
Emmanchement	 Cylindrique	 Cylindrique - Hexagonal 1/4" SDS-PLUS	 Cylindrique
Bois	✔	✔	
Plastique	✔✔	✔✔	
Métaux non fereux	✔✔	✔✔	✔
Acier	✔✔✔	✔✔✔	✔
Fonte	✔✔	✔✔	✔✔
Acier allié	✔	✔	✔✔✔
Inox	✔	✔	✔✔✔

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

A | Percer, Visser, Fixer

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

8. Coffrets de forets à métaux HSS-G



Coffrets de 6 Forets à métaux HSS-G

Type : DIN338, Angle : 118 °, Ø en mm
Ø 2 x 1; Ø 3 x 1; Ø 4 x 1; Ø 5 x 1; Ø 6 x 1; Ø 8 x 1

Réf.	Qté	Tarif HT
D-75742	1	13,00 €



Coffret de 25 Forets à métaux HSS-G

Type : DIN338, Angle : 118 °, Ø en mm; Ø 1 x 1; Ø 1,5 x 1; Ø 2 x 1; Ø 2,5 x 1; Ø 3 x 1; Ø 3,5 x 1; Ø 4 x 1; Ø 4,5 x 1; Ø 5 x 1; Ø 5,5 x 1; Ø 6 x 1; Ø 6,5 x 1; Ø 7 x 1; Ø 7,5 x 1; Ø 8 x 1; Ø 8,5 x 1; Ø 9 x 1; Ø 9,5 x 1; Ø 10 x 1; Ø 10,5 x 1; Ø 11 x 1; Ø 11,5 x 1; Ø 12 x 1; Ø 12,5 x 1; Ø 13 x 1

Réf.	Qté	Tarif HT
D-67555	1	88,00 €

9. Coffrets de forets à métaux HSS-TiN et HSS-Co



Coffrets de 6 Forets à métaux HSS-Co 5%

Type : DIN338/DIN1412C, Angle : 135 °, Ø en mm
Ø 2 mm x 1; Ø 3 mm x 1; Ø 4 mm x 1; Ø 5 mm x 1; Ø 6 mm x 1; Ø 8 mm x 1

Réf.	Qté	Tarif HT
D-75758	1	22,00 €



Jeu de 25 forets à métaux HSS-TiN (x6 coffrets)

Ø en mm
Ø 1 x 1; Ø 1,5 x 1; Ø 2 x 1; Ø 2,5 x 1; Ø 3 x 1; Ø 3,5 x 1; Ø 4 x 1; Ø 4,5 x 1; Ø 5 x 1; Ø 5,5 x 1; Ø 6 x 1; Ø 6,5 x 1; Ø 7 x 1; Ø 7,5 x 1; Ø 8 x 1; Ø 8,5 x 1; Ø 9 x 1; Ø 9,5 x 1; Ø 10 x 1; Ø 10,5 x 1; Ø 11 x 1; Ø 11,5 x 1; Ø 12 x 1; Ø 12,5 x 1; Ø 13 x 1.

Réf.	Qté	Tarif HT
D-72235-6	6	227,00 €



Coffrets de 19 Forets à métaux HSS-TiN

Type : DIN338/DIN1412C, Angle : 135 °, Ø en mm; Ø 1,5 mm x 2; Ø 2 mm x 2; Ø 2,5 mm x 2; Ø 3 mmx 2; Ø 3,2 mm x 1; Ø 3,5 mm x 1; Ø 4 mm x 1; Ø 4,5 mm x 1; Ø 5 mm x 1; Ø 5,5 mm x 1; Ø 6 mm x 1; Ø 6,5 mm x 1; Ø 7 mm x 1; Ø 8 mm x 1; Ø 10 mm x 1.

Réf.	Qté	Tarif HT
B-67795	1	34,00 €





Coffrets de 25 Forets à métaux HSS-Co 5%

Type : DIN338/DIN1412C, Angle : 135 °, Ø en mm
Ø 1 x 1; Ø 1,5 x 1; Ø 2 x 1; Ø 2,5 x 1; Ø 3 x 1; Ø 3,5 x 1; Ø 4 x 1; Ø 4,5 x 1; Ø 5 x 1; Ø 5,5 x 1; Ø 6 x 1; Ø 6,5 x 1; Ø 7 x 1; Ø 7,5 x 1; Ø 8 x 1; Ø 8,5 x 1; Ø 9 x 1; Ø 9,5 x 1; Ø 10 x 1; Ø 10,5 x 1; Ø 11 x 1; Ø 11,5 x 1; Ø 12 x 1; Ø 12,5 x 1; Ø 13 x 1.

Réf.	Qté	Tarif HT
D-67577	1	121,00 €



Jeu de 19 forets à métaux HSS-TiN (x10 coffrets)

Ø en mm
Ø 1 x 1; Ø 1,5 x 1; Ø 2 x 1; Ø 2,5 x 1; Ø 3 x 1; Ø 3,5 x 1; Ø 4 x 1; Ø 4,5 x 1; Ø 5 x 1; Ø 5,5 x 1; Ø 6 x 1; Ø 6,5 x 1; Ø 7 x 1; Ø 7,5 x 1; Ø 8 x 1; Ø 8,5 x 1; Ø 9 x 1; Ø 9,5 x 1; Ø 10 x 1 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-72229-10	10	215,00 €

10. Forets à métaux HSS-G





Forets à métaux HSS-G

Ref.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-09656	1,5	40 mm	18 mm	1	0,80 €
D-06236	1,5	40 mm	18 mm	10	4,00 €
D-09662	2	49 mm	24 mm	1	1,20 €
D-06258	2	49 mm	24 mm	10	4,70 €
D-09678	2,5	57 mm	30 mm	1	1,50 €
D-06270	2,5	57 mm	30 mm	10	14,00 €
D-09684	3	61 mm	33 mm	1	1,70 €
D-06292	3	61 mm	33 mm	10	6,50 €
D-46589	3,2	65 mm	36 mm	1	1,90 €
D-09690	3,5	70 mm	39 mm	1	1,90 €
D-09709	4	75 mm	43 mm	1	1,90 €
D-06339	4	75 mm	43 mm	10	14,00 €
D-09715	4,5	80 mm	47 mm	1	1,90 €
D-06351	4,5	80 mm	47 mm	10	14,00 €
D-46604	4,2	75 mm	43 mm	1	1,90 €
D-09721	5	86 mm	52 mm	1	2,20 €

Forets à métaux HSS-G

Ref.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-06373	5	86 mm	52 mm	10	15,00 €
D-09737	5,5	93 mm	57 mm	1	2,50 €
D-06395	5,5	93 mm	57 mm	10	19,00 €
D-09743	6	93 mm	57 mm	1	2,50 €
D-06410	6	93 mm	57 mm	10	18,00 €
D-09759	6,5	101 mm	63 mm	1	2,50 €
D-06432	6,5	101 mm	63 mm	10	28,00 €
D-09765	7	109 mm	69 mm	1	2,80 €
D-06454	7	109 mm	69 mm	10	24,00 €
D-09771	7,5	109 mm	69 mm	1	3,10 €
D-06476	7,5	109 mm	69 mm	10	24,00 €
D-09787	8	117 mm	75 mm	1	3,40 €
D-06498	8	117 mm	75 mm	10	28,00 €
D-09793	8,5	117 mm	75 mm	1	3,70 €
D-06513	8,5	117 mm	75 mm	10	28,00 €
D-09802	9	125 mm	81 mm	1	4,00 €

Forets à métaux HSS-G

Ref.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-06535	9	125 mm	81 mm	5	31,00 €
D-09818	9,5	125 mm	81 mm	1	4,30 €
D-09824	10	133 mm	87 mm	1	5,00 €
D-06579	10	133 mm	87 mm	5	26,00 €
P-60458	10,5	133 mm	87 mm	1	5,00 €
D-06591	10,5	133 mm	87 mm	5	40,00 €
D-09846	11	142 mm	94 mm	1	6,00 €
D-06600	11	142 mm	94 mm	5	40,00 €
D-09852	11,5	142 mm	94 mm	1	6,50 €
D-06616	11,5	142 mm	94 mm	5	40,00 €
D-09868	12	151 mm	101 mm	1	8,00 €
D-06622	12	151 mm	101 mm	5	53,00 €
D-09874	12,5	151 mm	101 mm	1	8,50 €
D-09880	13	151 mm	101 mm	1	9,00 €
D-06644	13	151 mm	101 mm	5	57,00 €

11. Forets à métaux HSS-TiN



Forets à métaux HSS-TiN, emmanchement cylindrique

Ref.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-42961	1,5	40 mm	18 mm	1	1,50 €
D-42977	2	49 mm	24 mm	1	1,70 €
D-42983	2,5	57 mm	30 mm	1	1,90 €
D-43016	3,2	65 mm	36 mm	1	2,50 €
D-43038	3,5	70 mm	39 mm	1	2,50 €
D-43044	4	75 mm	43 mm	1	2,80 €
D-43066	4,2	75 mm	43 mm	1	1,70 €
D-43072	4,5	80 mm	47 mm	1	1,70 €
D-43088	4,8	86 mm	52 mm	1	1,90 €
D-43094	5	86 mm	52 mm	1	1,90 €
D-43119	5,5	93 mm	57 mm	1	2,20 €
D-43153	7,5	109 mm	69 mm	1	3,10 €
D-43125	6	93 mm	57 mm	1	2,50 €
D-64141	8	117 mm	75 mm	1	6,00 €
D-43131	6,5	101 mm	63 mm	1	2,80 €
D-43175	8,5	117 mm	75 mm	1	3,70 €
D-43147	7	109 mm	69 mm	1	2,80 €
D-43181	9	125 mm	81 mm	1	4,30 €
D-43197	9,5	125 mm	81 mm	1	4,70 €
D-45375	10,5	133 mm	87 mm	1	7,50 €
D-43212	11	142 mm	94 mm	1	7,00 €
D-45381	11,5	142 mm	94 mm	1	8,50 €
D-45397	12,5	151 mm	101 mm	1	11,00 €
D-43234	13	151 mm	101 mm	1	9,50 €
D-43228	12	151 mm	101 mm	1	8,50 €



Forets à métaux HSS-TiN, emmanchement SDS-PLUS

Ref.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
B-57401	3	90 mm	33 mm	1	2,80 €
B-57417	3,5	100 mm	39 mm	1	3,10 €
B-57423	4	105 mm	43 mm	1	3,10 €
B-57439	4,5	110 mm	47 mm	1	3,40 €
B-57445	5	116 mm	52 mm	1	4,00 €
B-57451	5,5	126 mm	57 mm	1	4,30 €
B-57467	6	123 mm	57 mm	1	4,30 €
B-57473	6,5	131 mm	63 mm	1	5,00 €



Forets à métaux HSS-TiN (éco), emmanchement hexa 1/4"

Ref.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-14928	3	80 mm	47 mm	1	2,50 €
D-14934	3,2	85 mm	52 mm	1	3,10 €
D-14940	4	95 mm	57 mm	1	3,10 €
D-14956	4,2	95 mm	57 mm	1	3,10 €
D-14962	5	105 mm	65 mm	1	3,10 €
D-14978	6	110 mm	69 mm	1	3,40 €
D-15827	8	115 mm	75 mm	1	4,70 €
D-15833	10	130 mm	87 mm	1	6,50 €
D-15849	12	150 mm	101 mm	1	11,00 €
D-15855	13	150 mm	101 mm	1	13,00 €



Forets à métaux courts HSS-TiN, emmanchement hexa 1/4"

Ref.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
B-50887	3	64 mm	26 mm	1	5,00 €
B-50893	3,2	67 mm	29 mm	1	5,00 €
B-50902	3,3	70 mm	29 mm	1	5,00 €
B-50918	3,5	70 mm	29 mm	1	5,00 €
B-50924	4	71 mm	30 mm	1	5,50 €
B-50930	4,2	71 mm	31 mm	1	5,50 €
B-50946	4,5	75 mm	31 mm	1	5,50 €
B-50952	5	78 mm	33 mm	1	6,00 €
B-50968	5,5	78 mm	35 mm	1	6,00 €
B-50974	6	80 mm	37 mm	1	6,50 €
B-50980	6,5	81 mm	38 mm	1	6,50 €
B-50996	7	89 mm	45 mm	1	6,50 €
B-51007	7,5	95 mm	50 mm	1	6,50 €
B-51013	8	102 mm	50 mm	1	6,50 €
B-51029	8,5	102 mm	50 mm	1	6,50 €
B-51035	9	102 mm	50 mm	1	7,50 €
B-51041	10	102 mm	50 mm	1	9,50 €
B-51057	11	102 mm	50 mm	1	11,00 €
B-51063	12	102 mm	50 mm	1	12,00 €
B-51079	13	102 mm	50 mm	1	14,00 €

12. Forets à métaux HSS-Co 5%



Forets à métaux HSS-Co 5%

Ref.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-17289	1,5	40 mm	18 mm	1	2,50 €
D-17295	2	49 mm	24 mm	1	2,50 €
D-17304	2,5	57 mm	30 mm	1	2,50 €
D-17310	3	61 mm	33 mm	1	3,10 €
D-17326	3,2	65 mm	36 mm	1	3,10 €
D-17332	3,5	70 mm	39 mm	1	3,10 €
D-17348	4	75 mm	43 mm	1	3,40 €
D-16673	4	75 mm	43 mm	5	24,00 €
D-46676	4,2	75 mm	43 mm	1	3,40 €
D-17354	4,5	80 mm	47 mm	1	3,40 €
D-16689	4,5	80 mm	47 mm	5	15,00 €

Forets à métaux HSS-Co 5%

Ref.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-17360	5	86 mm	52 mm	1	4,00 €
D-16695	5	86 mm	52 mm	5	15,00 €
D-17376	5,5	93 mm	57 mm	1	4,30 €
D-17382	6	93 mm	57 mm	1	5,00 €
D-17398	6,5	101 mm	63 mm	1	5,50 €
D-17407	7	109 mm	69 mm	1	7,00 €
D-17413	7,5	109 mm	69 mm	1	7,50 €
D-16748	7,5	109 mm	69 mm	5	19,00 €
D-17429	8	117 mm	75 mm	1	8,50 €
D-17435	8,5	117 mm	75 mm	1	9,50 €
D-16760	8,5	117 mm	75 mm	5	40,00 €

Forets à métaux HSS-Co 5%


Ref.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-17441	9	125 mm	81 mm	1	12,00 €
D-17457	9,5	125 mm	81 mm	1	14,00 €
D-17463	10	133 mm	87 mm	1	15,00 €
D-17479	10,5	133 mm	87 mm	1	17,00 €
D-17485	11	142 mm	94 mm	1	18,00 €
D-17491	11,5	142 mm	94 mm	1	22,00 €
D-17500	12	151 mm	101 mm	1	26,00 €
D-17516	12,5	151 mm	101 mm	1	28,00 €
D-17522	13	151 mm	101 mm	1	31,00 €

13. Fraises étagées

Percer différents diamètres dans le métal, les métaux non ferreux et le plastique sans changer de forets.
Ne nécessite pas d'avant trou. L'hélice hélicoïdale permet une coupe rapide. Les diamètres des trous sont inscrits sur la fraise.











Coffret de 3 fraises étagées

x2 fraises Hexa 1/4" (4 à 12 mm et 4 à 20 mm)
x1 fraise 3 pans (4 à 32 mm)

Ref.	Qté	Tarif HT
D-41872	1	153,00 €



Fraises étagées HSS-TiN

Ref.	Emmanchement	Ø	Qté	Tarif HT
D-40179	Hexa 1/4"	4 à 12 mm	1	46,00 €
D-40185	Hexa 1/4"	4 à 20 mm	1	63,00 €
D-40191	3 pans	4 à 32 mm	1	110,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

PERCER LE BOIS

LES TYPES DE MÈCHES À BOIS

Leurs différences se situent au niveau du matériaux à percer, de la géométrie de la mèche et de la tige d'emmanchement.

	Type	Bois exotique	Bois dur	Bois tendre	Stratifié	Aggloméré Lamellé Contreplaqué	Plaque de bois (lamellés collés...)	Plaque de plâtre
	Simple spirale non axiale	✓	✓✓	✓✓	✓✓			
	Simple spirale avec axe		✓	✓✓	✓			
	Hélicoïdale		✓	✓✓	✓	✓✓		✓✓
	Plate	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓
	Forstner			✓✓				

14. Coffrets de mèches à bois Hélicoïdale



Coffret 5 mèches à bois hélicoïdales, emmanchement cylindrique

Ø4/5/6/8/10 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
D-57211	1	7,00 €



Coffret 8 mèches à bois hélicoïdales, emmanchement cylindrique

Ø 3/4/5/6/7/8/9/10 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
D-57227	1	11,00 €



Ensemble 7 mèches à bois hélicoïdales, emmanchement hexa 1/4''

Ø2/3/4/5/6/8 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
D-62371	1	11,00 €



Coffret 8 mèches plates à bois

Hexa 1/4" Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 32 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
E-08698	1	31,00 €
E-08698-10	10	239,00 €

MÈCHES À BOIS

AA : Recommandé **A :** Acceptable

		Mèche plate	Mèche à bois hélicoïdale			Mèche à simple spirale		Mèche à bois simple spirale non axiale
Catégorie								
Description		Convient pour percer des trous de diamètre moyen à grand dans du bois tendre ou du plastique souple. Bon rapport qualité/prix.	Il s'agit de la mèche à bois la plus populaire qui convient pour percer des trous de petit à moyen diamètre. Capable de percer des plastiques souples autres que le bois en général. Très efficace pour percer des trous plus propres et plus précis que la mèche plate.			Convient pour le perçage de trous profonds avec des trous de diamètre moyen à grand dans le bois tendre et dur. La pointe de la vis filetée tire le foret dans la pièce à usiner, offrant une action d'auto-alimentation rapide et facile à utiliser. Très efficace pour percer des trous plus propres et plus précis que la mèche plate ou la mèche à bois hélicoïdale.		Convient au bois incrusté de clous noueux qui ne peut pas percer avec une mèche à simple spirale. Convient pour la plomberie et l'installation électrique, etc.
Information	Emmanchement	6 pans 	Cylindrique 	1/4" Hex. (E-form) 	SDS-PLUS 	Droit (Hex) 	1/4" Hex. (E-form) 	7/16" Hexa 
	Diamètre	6 - 36 mm	3 - 20 mm	2 - 15 mm	4 - 10 mm	6 - 30 mm	6 - 21 mm	10 - 38 mm
	Pointe	Pointe de centrage 	Pointe de centrage 			Filetage 		Filetage 
Matériaux	Bois	AA	AA			AA		A
	Bois avec clous							AA
	Contre-plaqué		A			A		A
Traitement	Épaisseur							
	Trou Borgne		A					
Photo d'action								

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

A | Percer, Visser, Fixer

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

15. Mèches à bois simple spirale non axiale



Mèches à bois simple spirale, emmanchement hexa 7/16"

Réf.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
P-58366	10 mm	470 mm	400 mm	1	22,00 €
P-58372	12 mm	470 mm	400 mm	1	26,00 €
D-36077	14 mm	165 mm	105 mm	1	15,00 €
D-36217	14 mm	470 mm	400 mm	1	28,00 €
D-36083	16 mm	165 mm	105 mm	1	17,00 €
D-36223	16 mm	470 mm	400 mm	1	31,00 €
P-58148	18 mm	165 mm	105 mm	1	18,00 €
D-36108	20 mm	165 mm	105 mm	1	19,00 €
D-36245	20 mm	470 mm	400 mm	1	37,00 €
D-36114	22 mm	165 mm	105 mm	1	22,00 €
D-36136	26 mm	165 mm	105 mm	1	28,00 €
D-36273	26 mm	470 mm	400 mm	1	49,00 €
D-36164	32 mm	165 mm	105 mm	1	37,00 €
D-36304	32 mm	470 mm	400 mm	1	66,00 €



Mèches à bois simple spirale, emmanchement hexa 1/4"

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-15992	6 mm	200 mm	130 mm	1	5,50 €
D-16003	8 mm	200 mm	130 mm	1	6,00 €
D-16019	10 mm	200 mm	130 mm	1	7,00 €
D-16025	12 mm	200 mm	130 mm	1	7,50 €
D-16031	14 mm	200 mm	130 mm	1	8,50 €
D-16047	16 mm	200 mm	130 mm	1	9,50 €
D-16053	18 mm	200 mm	130 mm	1	10,00 €
D-16069	20 mm	200 mm	130 mm	1	11,00 €



Mèches à bois simple spirale, emmanchement six pans

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-07238	6 mm	200 mm	130 mm	1	4,00 €
D-07331	6 mm	250 mm	180 mm	1	4,30 €
D-07347	8 mm	250 mm	180 mm	1	5,00 €
D-07559	8 mm	450 mm	380 mm	1	7,50 €
D-07353	10 mm	250 mm	180 mm	1	5,50 €
D-07565	10 mm	450 mm	380 mm	1	8,50 €
D-07369	12 mm	250 mm	180 mm	1	6,00 €
D-07571	12 mm	450 mm	380 mm	1	11,00 €
D-53475	13 mm	250 mm	180 mm	1	6,00 €
D-53497	13 mm	450 mm	380 mm	1	11,00 €
D-07375	14 mm	250 mm	180 mm	1	7,00 €
D-07587	14 mm	450 mm	380 mm	1	12,00 €
D-53481	15 mm	250 mm	180 mm	1	7,00 €
D-53506	15 mm	450 mm	380 mm	1	12,00 €
D-07381	16 mm	250 mm	180 mm	1	7,50 €
D-07593	16 mm	450 mm	380 mm	1	12,00 €
D-07397	18 mm	250 mm	180 mm	1	8,50 €
D-07602	18 mm	450 mm	380 mm	1	14,00 €
D-07406	20 mm	250 mm	180 mm	1	8,50 €
D-07618	20 mm	450 mm	380 mm	1	15,00 €
D-07412	22 mm	250 mm	180 mm	1	9,50 €
D-07624	22 mm	450 mm	380 mm	1	18,00 €
D-07428	24 mm	250 mm	180 mm	1	11,00 €
D-07630	24 mm	450 mm	380 mm	1	22,00 €
D-07646	26 mm	450 mm	380 mm	1	26,00 €
D-07652	28 mm	450 mm	380 mm	1	31,00 €
D-07543	30 mm	400 mm	330 mm	1	28,00 €
D-07668	30 mm	450 mm	380 mm	1	37,00 €

16. Mèches à bois double spirale



Mèches à bois double spirale, emmanchement cylindrique

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-07026	3 mm	60 mm	30 mm	1	1,50 €
D-07032	4 mm	75 mm	40 mm	1	1,50 €
D-07048	5 mm	85 mm	45 mm	1	1,50 €
D-07054	6 mm	95 mm	55 mm	1	1,50 €
D-07157	6 mm	315 mm	150 mm	1	3,10 €
D-07060	7 mm	110 mm	60 mm	1	1,50 €
D-07076	8 mm	115 mm	65 mm	1	1,90 €
D-07163	8 mm	315 mm	150 mm	1	3,40 €
D-07082	9 mm	125 mm	75 mm	1	1,90 €
D-07098	10 mm	135 mm	85 mm	1	1,90 €
D-07179	10 mm	315 mm	150 mm	1	3,70 €
D-07107	12 mm	155 mm	90 mm	1	2,50 €
D-07185	12 mm	315 mm	150 mm	1	5,00 €
D-07113	14 mm	170 mm	95 mm	1	3,10 €
D-07191	14 mm	315 mm	150 mm	1	6,00 €
D-07129	16 mm	180 mm	95 mm	1	4,30 €
D-07200	16 mm	315 mm	150 mm	1	7,50 €
D-07135	18 mm	200 mm	115 mm	1	5,50 €
D-07216	18 mm	335 mm	150 mm	1	11,00 €
D-07141	20 mm	200 mm	115 mm	1	6,00 €
D-07222	20 mm	335 mm	150 mm	1	12,00 €



Mèches à bois double spirale, emmanchement hexa 1/4"

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-62387	2 mm	69 mm	24 mm	1	1,70 €
D-15861	3 mm	78 mm	34 mm	1	2,50 €
D-15877	4 mm	92 mm	45 mm	1	2,50 €
D-15883	5 mm	103 mm	51 mm	1	2,50 €
D-15899	6 mm	110 mm	55 mm	1	3,10 €
D-15908	8 mm	115 mm	74 mm	1	3,10 €
D-15914	10 mm	132 mm	85 mm	1	3,40 €
D-15920	12 mm	152 mm	97 mm	1	4,30 €
D-15936	15 mm	157 mm	101 mm	1	5,50 €



Mèches à bois double spirale, emmanchement SDS-PLUS

Réf.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
B-57489	4 mm	105 mm	47 mm	1	3,10 €
B-57495	5 mm	116 mm	52 mm	1	3,10 €
B-57504	6 mm	123 mm	57 mm	1	3,10 €
B-57510	8 mm	147 mm	75 mm	1	3,10 €
B-57526	10 mm	163 mm	87 mm	1	3,40 €

17. Foret pour verre et céramique



Foret pour verre, céramique, emmanchement Hexa 1/4"

Référence	Diamètre	Longueur totale	Qté	Tarif HT
D-15970	Ø 8 mm	70 mm	1	4,00 €
D-15986	Ø 10 mm	80 mm	1	4,00 €

18. Mèches à bois plates



Mèche à bois plate, emmanchement six pans

Réf.	Ø	Long.	Qté	Tarif HT
D-07674	6 mm	150 mm	1	3,00 €
D-07680	8 mm	150 mm	1	4,00 €
D-07696	10 mm	150 mm	1	5,00 €
D-07705	12 mm	150 mm	1	6,00 €
D-07711	14 mm	150 mm	1	7,00 €
D-07733	16 mm	150 mm	1	8,00 €
D-07749	18 mm	150 mm	1	9,00 €
D-07755	20 mm	150 mm	1	10,00 €
D-07761	22 mm	150 mm	1	11,00 €
D-07783	25 mm	150 mm	1	12,00 €
D-07808	28 mm	160 mm	1	13,00 €
D-07820	32 mm	160 mm	1	14,00 €
D-07858	36 mm	160 mm	1	15,00 €

19. Coffret de Mèche Forstner



Coffret 5 mèches Forstner

Pour le perçage d'un diamètre important sur une profondeur moyenne.
Excellent dégagement des copeaux.
Coupe nette, sans bavure.

Réf.	Ø	Long.	Qté	Tarif HT
D-47363	15/20/25/30/35 mm	90 mm	1	40,00 €

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

PERCER LE BÉTON


20. Forets à multi-matériaux



Coffret 5 forets multi-matériaux, à emmanchement cylindrique

Permet de percer la brique, le bois, le carrelage, le pvc, l'aluminium et le métal

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
E-14255	4/5/6/8/10 mm	1	11,00 €

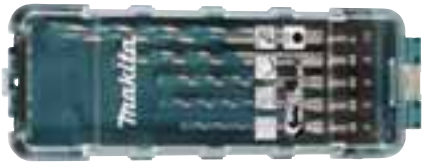

Coffret 5 forets multi-matériaux, à emmanchement Hexa 1/4"

Permet de percer la brique, le bois, le carrelage, le pvc, l'aluminium et le métal

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
E-16732	4/5/6/8/10 mm	1	18,00 €



Forets multi-matériaux, à emmanchement Hexa 1/4"

Réf.	Ø	Longueur totale	Longueur utile	Emmanchement	Qté	Tarif HT
E-14984	6 mm	100 mm	50 mm	HEXA 1/4"	1	2,20 €
E-14990	6 mm	150 mm	90 mm	HEXA 1/4"	1	2,50 €
E-15045	8 mm	120 mm	60 mm	HEXA 1/4"	1	2,80 €
E-15051	8 mm	150 mm	90 mm	HEXA 1/4"	1	3,10 €
E-15067	10 mm	150 mm	90 mm	HEXA 1/4"	1	3,40 €
E-15073	12 mm	150 mm	90 mm	HEXA 1/4"	1	3,70 €

21. Forets à béton



Coffret 5 forets pour béton, à emmanchement cylindrique

Ø4/5/6/8/10 mm


Ref.	Qté	Tarif HT
D-05175	1	9,50 €



Coffret 5 forets Haute Qualité pour béton, à emmanchement cylindrique

Perçage plus rapide - Grande durée de vie - Ø4/5/6/8/10 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
E-11536	1	13,00 €



Forets pour béton, à emmanchement cylindrique

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-05234	4 mm	70 mm	40 mm	1	1,90 €
D-05240	5 mm	85 mm	50 mm	1	1,90 €
D-05256	6 mm	100 mm	60 mm	1	1,90 €
D-05262	6 mm	150 mm	90 mm	1	1,90 €
D-05290	8 mm	110 mm	60 mm	1	2,50 €
D-05309	8 mm	150 mm	90 mm	1	2,50 €
D-05321	10 mm	150 mm	90 mm	1	3,10 €
D-05343	12 mm	150 mm	90 mm	1	3,10 €



Forets pour béton, à emmanchement hexa 1/4''

Ref.	Ø mm	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-23771	3	80 mm	40 mm	1	3,10 €
D-23787	4	80 mm	40 mm	1	3,10 €
D-23793	5	90 mm	55 mm	1	3,10 €
D-23802	6	100 mm	60 mm	1	3,10 €
D-23818	8	100 mm	60 mm	1	3,40 €

22. Assortiments de forets bois, métal et béton



Coffret 9 forets pour bois, métal et béton, à emmanchement cylindrique

3 Forets bois : Ø 5/6/8 mm - 3 Forets métal HSS-TiN : Ø 5/6/8 mm- 3 Forets béton : Ø 5/6/8 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
D-71962	1	13,00 €



Coffret 18 forets pour bois, métal et béton, à emmanchement cylindrique

6 Forets bois : Ø3/4/5/6/8/10 mm - 6 Forets métal HSS-G : Ø3/4/5/6/8/10 mm- 6 Forets béton : Ø3/4/5/6/8/10 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
D-46202	1	28,00 €



Coffret 5 forets pour bois, métal et béton, Hexa 1/4''

2 Forets bois : Ø 5/6 mm - 2 Forets métal HSS-TiN : Ø 5/6 mm - 1 Foret béton : Ø 6 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
D-23759	1	13,00 €



Coffret 18 forets

6 forets métal HSS-G M-force Ø 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm - 6 forets bois Ø 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm - 6 foret béton Ø 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
B-49432	1	37,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

LES SCIES CLOCHES

Applications	Acier	Inox	Alu.	Métal non ferreux	Bois	MDF	Plaque de plâtre	PVC	Fibre de verre	Tuile céramique, porcelaine, carrelage	Brique	Pierre calcaire	Verre / Granit	Marbre
TCT Ezychange	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓			✓✓		✓	✓	✓		
Bi-Métal EzyChange + 8% Cobalt	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓									
Bi-Métal	✓✓		✓	✓	✓✓			✓✓						
Multi-matériaux					✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓		✓		
TCT	✓✓	✓✓	✓	✓				✓✓	✓✓					
Diamant										✓✓			✓✓	
Scie cloche ajustable							✓✓							

23. Coffrets scies cloches



Coffret 6 Scies cloches TCT EzyChange

Livré avec : 1 adaptateur avec foret centreur, 1 ressort d'évacuation

Ref.	Ø	Qté	Tarif HT
E-14261	22, 25, 32, 44, 51, 68 mm	1	227,00 €



Coffret 11 Scies Cloches Bi-Métal

Livré avec : 1 adaptateur avec foret centreur, 1 ressort d'évacuation

Ref.	Ø	Qté	Tarif HT
D-63971	19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 75 mm	1	115,00 €



Coffret 6 Scies Cloches Bi-Métal

Livré avec : 1 adaptateur hexagonal pour scies cloches Ø 30 à 152 mm, 1 ressort d'évacuation.

Ref.	Ø	Qté	Tarif HT
D-47139	20, 25, 32, 40, 51, 65 mm	1	63,00 €



Coffret 7 Scies cloches Bi-Métal EzyChange

Livré avec : 2 forets de centrage, 1 porte scie cloche.

Ref.	Ø	Qté	Tarif HT
E-12295	25, 32, 40, 51, 65, 68, 76 mm	1	153,00 €



Coffret 6 Scies Cloches Bi-Métal

Livré avec : 1 adaptateur hexagonal pour scies cloches Ø 30 à 152 mm, 1 ressort d'évacuation.

Ref.	Ø	Qté	Tarif HT
D-47139	20, 25, 32, 40, 51, 65 mm	1	63,00 €



Coffret 6 scie cloches Bi-Métal EZYCHANGE

Livré avec : 1 adaptateur avec foret centreur, 1 ressort d'évacuation

Réf	Ø	Qté	Tarif HT
E-12326	20 / 25 / 32 / 40 / 51 / 65 mm	1	135,00 €



24. Scies cloches Ezychange TCT multi-matériaux

Ezychange
TCT

TCT pour une durabilité élevée

Grâce à la capacité de 60 mm, les utilisateurs peuvent percer dans un matériau d'au moins 51 mm d'épaisseur.



Pour percer l'acier ixoxydable d'une épaisseur maximale de 3 mm et pleins d'autres matériaux.



Scies cloches Carbure EzyChange

Ref.	Ø	Profondeur	Qté	Tarif HT
E-06644	20 mm	60 mm	1	19,00 €
E-06650	22 mm	60 mm	1	19,00 €
E-06666	25 mm	60 mm	1	19,00 €
E-06672	32 mm	60 mm	1	22,00 €
E-06688	35 mm	60 mm	1	22,00 €
E-06694	38 mm	60 mm	1	22,00 €
E-06703	40 mm	60 mm	1	22,00 €
E-06719	44 mm	60 mm	1	24,00 €
E-06725	51 mm	60 mm	1	26,00 €
E-06731	54 mm	60 mm	1	31,00 €
E-06747	60 mm	60 mm	1	34,00 €
E-06753	64 mm	60 mm	1	34,00 €
E-06769	67 mm	60 mm	1	37,00 €
E-06775	68 mm	60 mm	1	40,00 €
E-06781	70 mm	60 mm	1	40,00 €
E-06797	73 mm	60 mm	1	40,00 €
E-06806	76 mm	60 mm	1	40,00 €
E-06812	83 mm	60 mm	1	40,00 €
E-06828	102 mm	60 mm	1	53,00 €
E-06834	127 mm	60 mm	1	115,00 €



Forets de centrage pour scies cloches Carbures Ezychange

Ref.	Type	Long.	Qté	Tarif HT
E-06840	HSS-G	105 mm	1	11,00 €
E-06856	HSS-Co	105 mm	1	15,00 €
E-06862	TCT	105 mm	1	14,00 €



Adaptateur pour scies cloches Carbures Ezychange

Livré avec foret de centrage HSS-G

Ref.	Pour mandrins	Qté	Tarif HT
E-06959	13 mm	1	37,00 €



Extensions pour scies cloches Carbures Ezychange


Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
E-06878	150 mm	1	31,00 €
E-06884	300 mm	1	34,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

25. Scies cloches Ezychange BiM + 8 % Cobalt

Ezychange
Bi-Metal HSS 8%Co

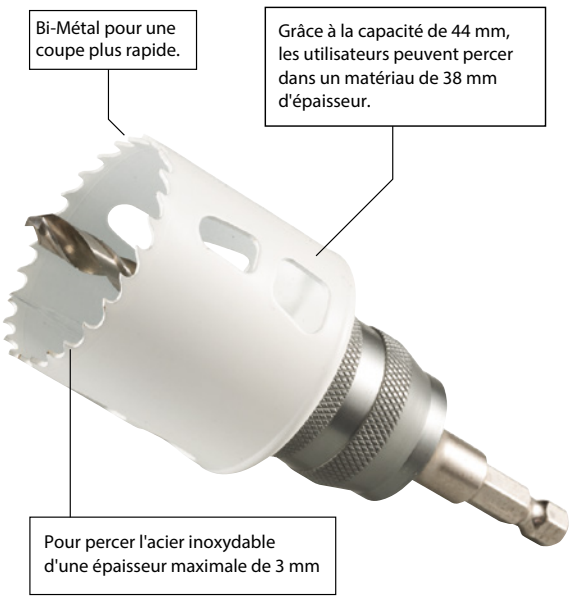



Scie cloches EzyChange, HSS Bi-Métal avec 8% de Cobalt

Ref.	Ø	profondeur	Qté	Tarif HT
E-03632	16 mm	44 mm	1	12,00 €
B-11271	19 mm	44 mm	1	12,00 €
B-11287	20 mm	44 mm	1	12,00 €
E-03676	22 mm	44 mm	1	12,00 €
E-03682	24 mm	44 mm	1	12,00 €
E-03698	25 mm	44 mm	1	12,00 €
E-03713	29 mm	44 mm	1	12,00 €
E-03729	30 mm	44 mm	1	14,00 €
E-03735	32 mm	44 mm	1	14,00 €
E-03741	35 mm	44 mm	1	15,00 €
E-03763	38 mm	44 mm	1	15,00 €
E-03779	40 mm	44 mm	1	15,00 €
E-03785	41 mm	44 mm	1	15,00 €
E-03791	44 mm	44 mm	1	18,00 €
E-03800	46 mm	44 mm	1	15,00 €
E-03822	51 mm	44 mm	1	18,00 €
E-03844	54 mm	44 mm	1	22,00 €
E-03866	57 mm	44 mm	1	22,00 €
E-03872	60 mm	44 mm	1	22,00 €
E-03888	64 mm	44 mm	1	26,00 €
E-03894	65 mm	44 mm	1	26,00 €
E-03903	68 mm	44 mm	1	26,00 €
E-03919	70 mm	44 mm	1	26,00 €
E-03925	73 mm	44 mm	1	22,00 €
E-03931	76 mm	44 mm	1	28,00 €
E-03947	79 mm	44 mm	1	28,00 €
E-03953	83 mm	44 mm	1	28,00 €
E-03975	92 mm	44 mm	1	31,00 €
E-03981	95 mm	44 mm	1	31,00 €
E-03997	102 mm	44 mm	1	34,00 €
E-04008	105 mm	44 mm	1	40,00 €
E-04020	114 mm	44 mm	1	49,00 €
E-04036	121 mm	44 mm	1	49,00 €
E-04042	127 mm	44 mm	1	66,00 €
E-04058	140 mm	44 mm	1	53,00 €
E-04064	152 mm	44 mm	1	93,00 €



Adaptateur pour scies cloches EzyChange

Ref.	Pour mandrins	Qté	Tarif HT
E-04070	13 mm	1	28,00 €




Forets de centrage pour scies cloches EzyChange

Ref.	Type	Ø	Long.	Qté	Tarif HT
E-04086	HSS-G	7,15 mm	85 mm	1	7,50 €
E-04092	HSS-Co	7,15 mm	85 mm	1	13,00 €

26. Scies cloches Bi-Métal



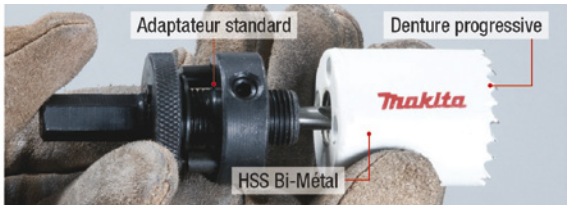

Scie cloche Bi-Métal pour perceuses

Traitement HSS BiM

Ref.	Ø mm	Pour mandrins	Qté	Tarif HT
D-16994	16	10 à 13 mm	1	8,50 €
D-17005	19	10 à 13 mm	1	8,50 €
D-17251	20	10 à 13 mm	1	8,50 €
D-17011	22	10 à 13 mm	1	8,50 €
D-17027	24	10 à 13 mm	1	6,50 €
D-17033	25	10 à 13 mm	1	8,50 €
D-17267	29	10 à 13 mm	1	9,50 €
D-17049	32	13 mm	1	9,50 €
D-17055	35	13 mm	1	11,00 €
D-17061	38	13 mm	1	11,00 €
D-17273	40	13 mm	1	11,00 €
D-17077	44	13 mm	1	12,00 €
D-17083	51	13 mm	1	12,00 €
D-17099	57	13 mm	1	14,00 €
D-24882	65	13 mm	1	15,00 €
D-17108	68	13 mm	1	17,00 €
D-17114	76	13 mm	1	17,00 €
D-17120	83	13 mm	1	18,00 €
D-17136	92	13 mm	1	22,00 €
D-17142	105	13 mm	1	28,00 €
D-17158	127	13 mm	1	31,00 €
D-17164	152	13 mm	1	37,00 €





Adaptateur pour scies cloches Bi-Métal

Ref.	Pour scies cloches	Pour mandrins	Qté	Tarif HT
D-17603	Ø 16 à 29 mm	SDS-Plus	1	7,50 €
D-17619	Ø 30 à 76 mm	SDS-Plus	1	15,00 €
D-17170	Ø 16 à 29 mm	10-13 mm	1	8,50 €
D-17186	Ø 30 à 152 mm	13 mm	1	15,00 €



Foret de centrage pour scies cloches Bi-Métal

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
D-17192	71 mm	1	3,10 €

27. Scies cloches ajustables



Scies trépans ajustables

Ref.	Ø	Qté	Tarif HT
D-57102	30 à 200 mm	1	14,00 €

28. Scies cloches Multi-matériaux



Forets pour Scies cloches multi-matériaux

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
P-64347	Matériaux	1	4,30 €
P-64353	Métaux	1	3,40 €



Porte Scies cloches multi-matériaux

Ref.	Qté	Pour	Long.	Tarif HT
P-64319	1	SDS-Plus	118 mm	24,00 €
P-64325	1	SDS-Plus	220 mm	28,00 €
P-64331	1	SDS-Plus	370 mm	31,00 €
P-67044	1	Hexa	118 mm	26,00 €
P-67050	1	Hexa	220 mm	28,00 €



Scies cloches multi-matériaux

Ref.	Ø	Qté	Tarif HT
P-64462	25 mm	1	28,00 €
P-64478	30 mm	1	28,00 €
P-64484	35 mm	1	31,00 €
P-64490	40 mm	1	34,00 €
P-64515	50 mm	1	37,00 €
P-64571	68 mm	1	46,00 €
P-64618	76 mm	1	53,00 €
P-64630	80 mm	1	53,00 €
P-64646	85 mm	1	60,00 €

29. Scies cloches diamantées



Scie cloche diamantée pour perceuses

Pour mandrin Ø 13 mm

Ref.	Ø	Qté	Tarif HT
D-61210	19 mm	1	19,00 €
D-61232	22 mm	1	22,00 €
D-61248	25 mm	1	24,00 €
D-61260	32 mm	1	28,00 €
D-61276	35 mm	1	31,00 €
D-61298	41 mm	1	34,00 €
D-61307	44 mm	1	37,00 €
D-61313	51 mm	1	40,00 €
D-61341	60 mm	1	43,00 €
D-61385	68 mm	1	46,00 €
D-61400	76 mm	1	53,00 €
D-61422	83 mm	1	60,00 €



Adaptateur pour scies cloches diamantées

Ref.	Pour scies cloches	Pour mandrins	Qté	Tarif HT
D-61438	Diam 19 a 29 mm	10-13 mm	1	3,40 €
D-61444	Diam 32 a 83 mm	13 mm	1	6,50 €



Foret de centrage rétractable pour scies cloches diamantées

Ref.	Ø	Long.	Qté	Tarif HT
D-61450	6 mm	74 mm	1	22,00 €

PERCEUSES MAGNÉTIQUES

30. Fraises pour Perceuses magnétiques



Fraises longueur 30 mm pour perceuses magnétiques

Emmanchement fraises : Weldon 19 mm Compatible HB350 et HB500

Ref.	Ø	Qté	Long.	Tarif HT
12S	12 mm	1	30 mm	19,00 €
13S	13 mm	1	30 mm	19,00 €
14S	14 mm	1	30 mm	19,00 €
15S	15 mm	1	30 mm	19,00 €
16S	16 mm	1	30 mm	22,00 €
17S	17 mm	1	30 mm	24,00 €
18S	18 mm	1	30 mm	24,00 €
19S	19 mm	1	30 mm	26,00 €
20S	20 mm	1	30 mm	28,00 €
21S	21 mm	1	30 mm	28,00 €
22S	22 mm	1	30 mm	28,00 €
23S	23 mm	1	30 mm	28,00 €
24S	24 mm	1	30 mm	28,00 €
25S	25 mm	1	30 mm	34,00 €
26S	26 mm	1	30 mm	34,00 €
27S	27 mm	1	30 mm	34,00 €
28S	28 mm	1	30 mm	40,00 €
29S	29 mm	1	30 mm	40,00 €
30S	30 mm	1	30 mm	40,00 €
31S	31 mm	1	30 mm	40,00 €
32S	32 mm	1	30 mm	43,00 €
33S	33 mm	1	30 mm	46,00 €
34S	34 mm	1	30 mm	46,00 €
35S	35 mm	1	30 mm	49,00 €
36S	36 mm	1	30 mm	49,00 €
37S	37 mm	1	30 mm	49,00 €
38S	38 mm	1	30 mm	57,00 €
39S	39 mm	1	30 mm	57,00 €
40S	40 mm	1	30 mm	63,00 €
41S	41 mm	1	30 mm	66,00 €
42S	42 mm	1	30 mm	66,00 €
43S	43 mm	1	30 mm	66,00 €
44S	44 mm	1	30 mm	66,00 €
45S	45 mm	1	30 mm	76,00 €
46S	46 mm	1	30 mm	82,00 €
47S	47 mm	1	30 mm	82,00 €
48S	48 mm	1	30 mm	82,00 €
49S	49 mm	1	30 mm	82,00 €
50S	50 mm	1	30 mm	82,00 €



Fraises longueur 50 mm pour perceuses magnétiques

Emmanchement fraises : Weldon 19 mm

Ref.	Ø	Qté	Long.	Tarif HT
12L	12 mm	1	50 mm	28,00 €
13L	13 mm	1	50 mm	28,00 €
14L	14 mm	1	50 mm	28,00 €
15L	15 mm	1	50 mm	31,00 €
16L	16 mm	1	50 mm	31,00 €
17L	17 mm	1	50 mm	31,00 €
18L	18 mm	1	50 mm	34,00 €
19L	19 mm	1	50 mm	37,00 €
20L	20 mm	1	50 mm	40,00 €
21L	21 mm	1	50 mm	40,00 €
22L	22 mm	1	50 mm	40,00 €
23L	23 mm	1	50 mm	43,00 €
24L	24 mm	1	50 mm	43,00 €
25L	25 mm	1	50 mm	49,00 €
26L	26 mm	1	50 mm	49,00 €
27L	27 mm	1	50 mm	57,00 €
28L	28 mm	1	50 mm	57,00 €
29L	29 mm	1	50 mm	63,00 €
30L	30 mm	1	50 mm	63,00 €
31L	31 mm	1	50 mm	63,00 €
32L	32 mm	1	50 mm	66,00 €
33L	33 mm	1	50 mm	66,00 €
34L	34 mm	1	50 mm	76,00 €
35L	35 mm	1	50 mm	76,00 €
36L	36 mm	1	50 mm	76,00 €
37L	37 mm	1	50 mm	82,00 €
38L	38 mm	1	50 mm	82,00 €
39L	39 mm	1	50 mm	93,00 €
40L	40 mm	1	50 mm	93,00 €
41L	41 mm	1	50 mm	105,00 €
42L	42 mm	1	50 mm	105,00 €
43L	43 mm	1	50 mm	115,00 €
44L	44 mm	1	50 mm	115,00 €
45L	45 mm	1	50 mm	128,00 €
46L	46 mm	1	50 mm	128,00 €
47L	47 mm	1	50 mm	135,00 €
48L	48 mm	1	50 mm	135,00 €
49L	49 mm	1	50 mm	135,00 €
50L	50 mm	1	50 mm	135,00 €

Forets centreurs pour fraises 30 mm pour perceuse magnétique HB500

Pour HB500

Ref.	Qté	Pour	Long.	Tarif HT
PILOTS	1	Fraises 30 mm	75 mm	6,00 €


Forets centreurs pour fraises 50 mm pour perceuse magnétique HB500

Ref.	Qté	Pour	Long.	Tarif HT
PILOTL	1	Fraises 50 mm	95 mm	7,50 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

VISSER

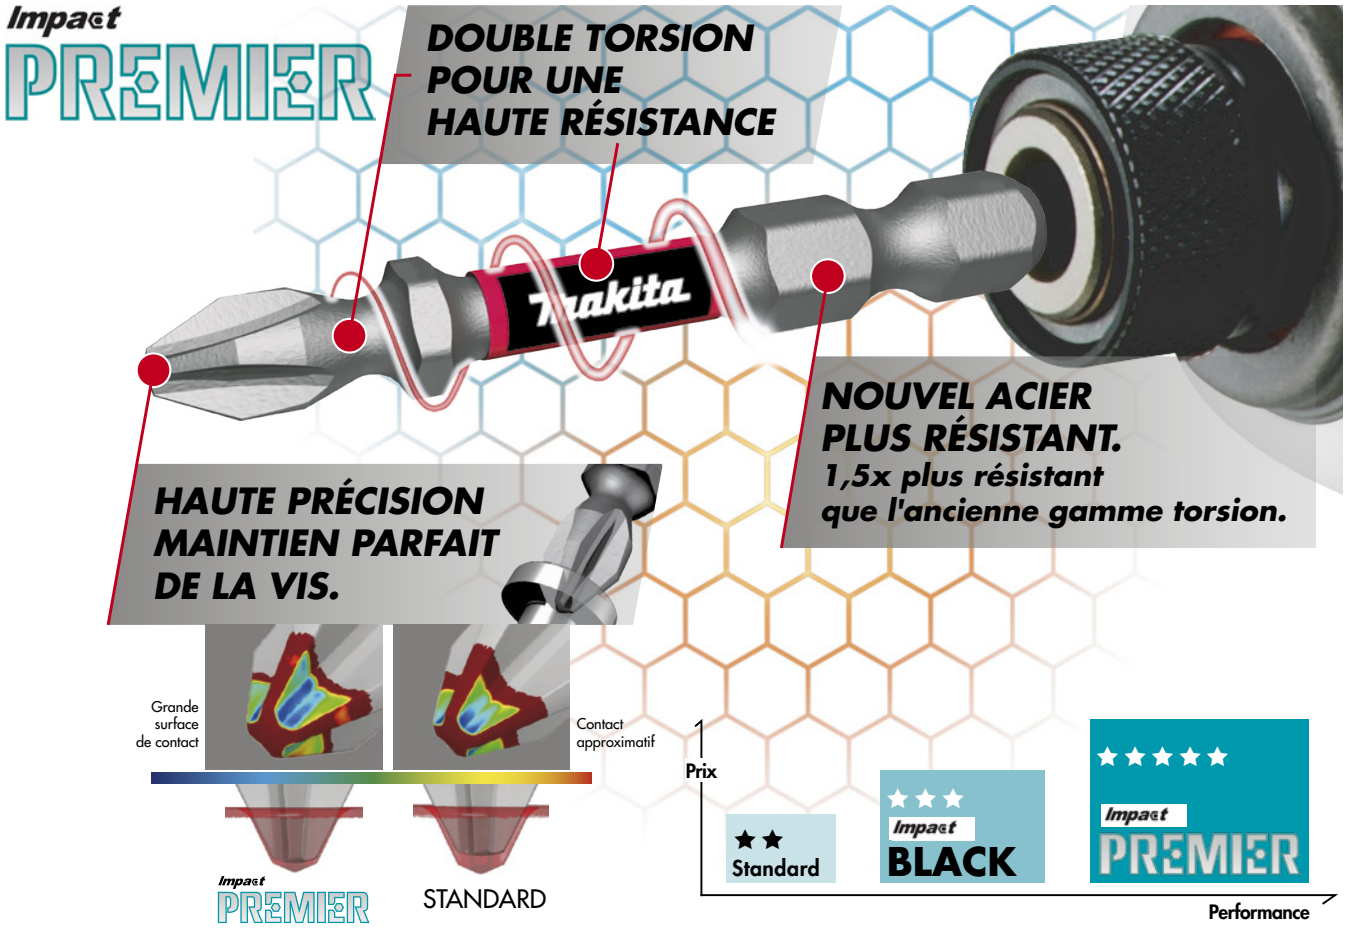


31. IMPACT PREMIER • Coffrets



Coffret Impact Premier 11 accessoires de vissage

10 Embouts 25 mm : PH2/PZ1/PZ2(x2)/PZ3/T20/T25/T30/SL4/SL6
1 Porte-embout Magnétique 50 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
E-03573	1	34,00 €



Coffret IMPACT PREMIER 31 accessoires de vissage

30 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x5)/PH3(x2)/PZ1/PZ2(x5)/PZ3(x2)/T10/T15/T20(x3)/T25(x2)/T30(x2)/H4/H5/H6/SL4/SL6, 1 Porte-embout Magnétique 50 mm

Ref	Qté	Tarif HT
E-13552	1	53,00 €



Coffret Impact PREMIER 11 accessoires de vissage

10 embouts 25 mm - PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30 + 1 porte-embout magnétique 50 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
E-03567	1	34,00 €



Coffret Impact PREMIER 11 accessoires de vissage

5 embouts 50 mm : PH2, PZ2, PZ3, T25, T30

Réf.	Qté	Tarif HT
E-13568	1	17,00 €

32. IMPACT PREMIER • Embouts de vissage 25 mm



Embouts Impact Premier 25 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
E-03121	PH1	25 mm	2	4,00 €
E-03137	PH2	25 mm	2	4,00 €
E-03159	PH3	25 mm	2	4,00 €



Embouts Impact Premier 25 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
E-03165	PZ1	25 mm	2	4,00 €
E-03171	PZ2	25 mm	2	4,00 €
E-03187	PZ3	25 mm	2	4,00 €



Embouts Impact Premier 25 mm TORX® (T), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
E-03193	T10	25 mm	2	4,00 €
E-03202	T15	25 mm	2	4,00 €
E-03218	T20	25 mm	2	4,00 €
E-03224	T25	25 mm	2	4,00 €
E-03230	T30	25 mm	2	4,00 €
E-20242	T40	25 mm	2	4,00 €

33. IMPACT PREMIER • Embouts de vissage 50 mm



Embouts Impact Premier 50 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4''

Ref.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
E-03268	PH1	50 mm	2	7,00 €
E-03274	PH2	50 mm	2	7,00 €
E-03377	PH2	50 mm	10	22,00 €
E-03280	PH3	50 mm	2	7,00 €



Embouts Impact Premier 50 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4''

Ref.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
E-03296	PZ1	50 mm	2	7,00 €
E-03305	PZ2	50 mm	2	7,00 €
E-03383	PZ2	50 mm	10	22,00 €
E-03311	PZ3	50 mm	2	7,00 €



Embouts Impact Premier 50 mm TORX® (T), Hexa 1/4''

Ref.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
E-03327	T10	50 mm	2	7,00 €
E-03333	T15	50 mm	2	7,00 €
E-03349	T20	50 mm	2	7,00 €
E-03355	T25	50 mm	2	7,00 €
E-03361	T30	50 mm	2	7,00 €
E-12027	T40	50 mm	2	5,50 €

34. IMPACT PREMIER • Embouts de vissage doubles



Embouts doubles Impact Premier 65 mm POZIDRIV (PZ) Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
E-06292	PZ2	65 mm	2	6,00 €

35. IMPACT PREMIER • Porte-Embouts de torsion Impact Premier



Porte embout de torsion Impact Premier, 150 mm, 1/4"

Réf.	Empreinte	long.	Qté	Tarif HT
E-03408	1/4"	150 mm	1	12,00 €

IMPACT PREMIER • PORTE-EMBOUTS ET DOUILLES MAGNÉTIQUES

Puissance de magnétisation



> Ultra-magnétique
> Porte-embout
> Mag Boost
> Embout long

36. IMPACT PREMIER • Aimant Mag Boost



Aimant Mag Boost Impact Premier

Ref.	Qté	Tarif HT
E-03442	1	3,40 €

37. IMPACT PREMIER • Douilles magnétiques à queue



Douilles magnétiques à queue Impact Premier

Ref.	A	Long.	Qté	Tarif HT
E-03458	6 mm	65 mm	1	6,00 €
E-03464	8 mm	65 mm	1	6,50 €
E-03470	10 mm	65 mm	1	7,00 €
E-03486	13 mm	65 mm	1	7,50 €

37.1 IMPACT PREMIER • Douilles



Douilles Impact Premier

Ref.	Type	Dim.	Qté	Tarif HT
E-22888	MZ	8 x 50 mm	1	6,50 €
E-22894	MZ	10 x 50 mm	1	7,00 €

38. IMPACT PREMIER • Adaptateurs d'angles pour douilles



Adaptateurs d'angles Impact Premier pour douilles

Permet le boulonnages jusqu'à un angle de 15°.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
E-03420	Carre 3/8''	50 mm	1	8,50 €
E-03436	Carre 1/2''	50 mm	1	8,50 €

39. IMPACT PREMIER • Porte embout magnétique



Porte-embout magnétique Impact Premier

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
E-03399	68 mm	1	9,50 €

40. IMPACT PREMIER • Douilles à queue cardan Magnétiques



Douilles à queue cardans Impact Premier

Ref.	A	Long.	Qté	Tarif HT
E-03492	13 mm	80 mm	1	10,00 €
E-03501	15 mm	80 mm	1	11,00 €
E-03517	17 mm	80 mm	1	11,00 €
E-03523	19 mm	80 mm	1	12,00 €
E-03539	21 mm	80 mm	1	12,00 €

41. IMPACT PREMIER • Porte embout ultra-magnétique



Porte-embout ultra-magnétique Impact Premier

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
E-20270	79 mm	1	14,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

IMPACT BLACK

Nombre de vissages



La Gamme embouts Torsion :

20% + résistants que les standards...

42. IMPACT BLACK • Coffrets



Coffret "Batterie LXT" Impact Black 31 accessoires vissage

30 Embouts 25 mm : PH1(x2)/PH2(x5)/PH3(x2)/PZ1(x2)/PZ2(x5)/PZ3(x2)/T15(x3)/T20(x3)/T25(x3)/T30(x3)
1 Porte-embout magnétique 60 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
E-03084	1	28,00 €



Coffret "Batterie XGT" IMPACT BLACK 31 accessoires

Coffret composé de : 15 embouts 25 mm : PH1 | PH2 (x3) | PH3 | PZ1 | PZ2 (x3) | PZ3 | T15 | T20 (x2) | T25 | T30, 6 Embouts 50 mm : PH2 | PZ2 | T15 | T20 | T25 | T30, 6 forets métaux HSS : 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 mm, 1 porte embout magnétique 60 mm, 3 Douilles magnétiques 50 mm : 6, 8 et 10 mm.

Ref.	Qté	Tarif HT
E-22850	1	40,00 €



Coffret Impact Black 33 accessoires vissage et perçage

16 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x3)/PH3/PZ1/PZ2(x3)/PZ3/T15/T20(x2)/T25(x2)/T30 - 6 Embouts 50 mm : PH2/PZ2/T15/T20/T25/T30 - 1 Porte-embout magnétique 60 mm - 1 Guide de vissage 80 mm - 3 Douilles magnétiques 50 mm : 6/8/10 mm - 6 Forets Métal : 2,5/3/3,5/4/4,5/5

Ref.	Qté	Tarif HT
B-66896	1	46,00 €



Coffret Impact Black 35 accessoires vissage et boulonnage

16 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x3)/PH3/PZ1/PZ2(x3)/PZ3/T15/T20(x2)/T25(x2)/T30 - 14 Embouts 50mm : PH1/PH2(x2)/PH3/PZ1/PZ2(x2)/PZ3/T15/T20/T25(x2)/T30/SL0,8x5,5 - 1 Porte-embout magnétique 60 mm - 4 Douilles magnétiques 50 mm : 6/8/10/13 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
B-66880	1	183,00 €



Coffret Impact Black 30 accessoires

Coffret composé de :
16 embouts 25 mm : 1xPH1, 3xPH2, 1xPH3 | 1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3 | 1xT15, 2xT20, 2xT25, 1xT30, 1xT40 - 7 embouts 50 mm : 2xPH2 | 1xPZ2 | 2xT20, 1xT25, 1xT30 - 3 douilles à queue magnétiques : 8, 10, 13 mm - 1 porte embout magnétique Longueur : 60 mm - 1 adaptateur hexa 1/4" => douille 3/8" - 2 douilles 3/8" : 17, 19 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
E-22903	1	46,00 €



Coffret Impact Black 32 accessoires

Coffret composé de :
24 embouts 25 mm :1xPH1, 4xPH2, 1xPH3 | 1xPZ1, 3xPZ2, 1xPZ3 | 1xT10, 1xT15, 3xT20, 3xT25, 3xT30, 2xT40 - 7 embouts 50 mm : 2xPH2 | 1xPZ2 | 2xT20, 1xT25, 1xT30 - 1 porte embout magnétique Longueur : 60 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
E-22919	1	34,00 €



Coffret Impact Black 36 accessoires

Coffret composé de :
24 embouts 25 mm : 1xPH1, 4xPH2, 1xPH3 | 1xPZ1, 3xPZ2, 1xPZ3 | 1xT10, 1xT15, 3xT20, 3xT25, 3xT30, 2xT40 - 8 embouts 50 mm : 2xPH2 | 1xPZ2 | 2xT20, 2xT25, 1xT30 - 1 porte embout magnétique Longueur : 60 mm - 3 douilles à queue magnétiques : 8, 10, 13 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
E-22925	1	40,00 €



Coffret Impact Black 33 accessoires

31 Embouts 25 mm : PH1 / PH2(x2) / PH3 / PZ1 / PZ2(x2) / PZ3 / SL3 / SL4 / SL5 / SL6,5 / H3 / H4 / H5 / H6 / T10 / T15 / T20(x2) / T25 / T27 / T30 / T40 / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H, 1 Adaptateur douille 1/4", 1 Porte-embout magnétique à verrouillage.

Réf.	Qté	Tarif HT
E-12441	1	37,00 €



Set Impact Black 10 accessoires

9 Embouts 25 mm : PH2/PZ2/T15/T20(x2)/T25(x2)/T30(x2) - 1 Porte-embout magnétique

Ref.	Qté	Tarif HT
E-15811	1	13,00 €



Set Impact Black 10 accessoires avec mousqueton

9 Embouts 25 mm :PH1 | PH2 | PH3, PZ1 | PZ2 | PZ3, T15 | T20 | T30 - 1 Porte embout magnétique 60 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
E-12005	1	12,00 €



Set 8 accessoires Impact BLACK

7 embouts 25 mm : PH1 / PH2(x2) / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 + 1 Porte-embout magnétique 60 mm

Réf	Qté	Tarif HT
E-11994	1	10,00 €

43. IMPACT BLACK • Porte-embouts



Porte embout Impact Black

Ref.	Longueur	Qté	Tarif HT
B-66793	60 mm	1	3,70 €



Guide de vissage Impact Black

Ref.	Longueur	Qté	Tarif HT
B-66818	80 mm	1	4,00 €



Porte embout à verrouillage Impact Black

Ref.	Longueur	Qté	Tarif HT
B-66802	60 mm	1	4,70 €

44. IMPACT BLACK • Embouts 25 mm



Embouts Impact Black 25 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
B-63600	PH1	25 mm	2	1,90 €
B-63616	PH2	25 mm	2	1,90 €
B-63622	PH3	25 mm	2	1,90 €



Embouts Impact Black 25 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
B-63638	PZ1	25 mm	2	1,90 €
B-63644	PZ2	25 mm	2	1,90 €
B-63650	PZ3	25 mm	2	1,90 €



Embouts Impact Black 25 mm TORX® (T), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
B-63666	T15	25 mm	2	1,90 €
B-63672	T20	25 mm	2	1,90 €
B-63688	T25	25 mm	2	1,90 €
B-63694	T30	25 mm	2	1,90 €
B-63703	T40	25 mm	2	1,90 €

45. IMPACT BLACK • Packs Embouts 25 mm



Pack Embouts Impact Black 25 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
E-12360	PH2	25 mm	25	13,00 €
E-12360-12	PH2	25 mm	25 x 12	153,00 €



Pack Embouts Impact Black 25 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
E-12376	PZ2	25 mm	25	99,00 €
E-12376-12	PZ2	25 mm	25 x 12	100,00 €



Pack Embouts Impact Black 25 mm TORX® (T), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
E-12382	T20	25 mm	25	13,00 €
E-12382-12	T20	25 mm	25 x 12	153,00 €
E-12398	T25	25 mm	25	13,00 €
E-12398-12	T25	25 mm	25 x 12	153,00 €
E-12653	T30	25 mm	25	13,00 €
E-12653-12	T30	25 mm	25 x 12	153,00 €

46. IMPACT BLACK • Embouts 50 mm



Embouts Impact Black 50 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
B-63719	PH1	50 mm	2	2,50 €
B-63725	PH2	50 mm	2	2,50 €
B-63731	PH3	50 mm	2	2,50 €



Embouts Impact Black 50 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
B-63747	PZ1	50 mm	2	2,50 €
B-63753	PZ2	50 mm	2	2,50 €
B-63769	PZ3	50 mm	2	2,50 €



Embouts Impact Black 50 mm TORX® (T), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
B-63775	T15	50 mm	2	2,50 €
B-63781	T20	50 mm	2	2,50 €
B-63797	T25	50 mm	2	2,50 €
B-63806	T30	50 mm	2	2,50 €
B-63812	T40	50 mm	2	2,50 €

47. IMPACT BLACK • Packs Embouts 50 mm



Pack Embouts Impact Black 50 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4"

Réf.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
E-12407	PH2	50 mm	25	9,50 €
E-12407-12	PH2	50 mm	25 x 12	110,00 €



Pack Embouts Impact Black 50 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4"

Réf.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
E-12413	PZ2	50 mm	10	9,50 €
E-12413-12	PZ2	50 mm	10 x12	110,00 €



Pack Embouts Impact Black 50 mm TORX® (T), Hexa 1/4"

Réf.	Empreinte	Longueur	Qté	Tarif HT
E-12429	T20	50 mm	10	9,50 €
E-12429-12	T20	50 mm	10 x 12	110,00 €
E-12435	T25	50 mm	10	9,50 €
E-12435-12	T25	50 mm	10 x 12	110,00 €
E-12675	T30	50 mm	10	9,50 €
E-12675-12	T30	50 mm	10 x 12	110,00 €

47.1 IMPACT BLACK • douilles



Douille tournevis IMPACT BLACK 1/2"

Réf.	Empreinte	Qté	Tarif HT
E-19794	T30	1	8,00 €
E-19819	T40	1	8,00 €
E-19825	T45	1	8,00 €
E-19831	T50	1	8,00 €
E-19847	T55	1	8,00 €

48. IMPACT BLACK • Coffret douilles



Coffret de 6 douilles à queue magnétiques

Emmanchement Hexa 1/4"

Ref.	Cotes sur plats	Longueur	Qté	Tarif HT
E-15768	6, 7, 8, 10, 12, 13 mm	50 mm	1	20,00 €



Coffret de 6 douilles IMPACT BLACK + Adaptateur HEXA 1/4"

Carré 1/2" - Longueur 38 mm

Réf	Cotes sur plats	Lg	Qté	Tarif HT
E-16592	13, 17, 19, 21, 22, 24 mm	50 mm	1	34,00 €



Coffret de 14 douilles longues IMPACT BLACK

Carré 1/2" - Longueur 81,5 mm - Avec tiges et o'ring

Réf	Cotes sur plats	Lg	Qté	Tarif HT
E-16586	10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm	81,5 mm	1	110,00 €


Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

A | Percer, Visser, Fixer

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

49. IMPACT GOLD • Coffret



Coffrets IMPACT GOLD 38 accessoires de vissage

26 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x3)/PH3/PZ1/PZ2(x3)/PZ3/SQ1/SQ2(x3)/SQ3/T10/T15/T20(x3)/T25(x3)/T30(x3)
5 Embouts doubles 65 mm : PZ2-T20/PZ2-T25/PZ2-T30/PH2-SQ2/PH2-PH2
1 Porte-embout magnétique
3 Douilles : 8/9,6/10 mm
2 Adaptateurs pour douilles
1 Aimant Mag boost

Ref.	Qté	Tarif HT
B-54536	1	71,00 €

50. Embouts de vissage courts



Embouts 25 mm PHILLIPS (Ph)

Ref.	Type	Long.	Qté	Tarif HT
P-06030	PH1	25 mm	10	9,50 €
P-06052	PH2	25 mm	10	9,50 €
B-24583	PH2	25 mm	25	14,00 €
B-23472	PH3	25 mm	3	4,30 €
P-06074	PH3	25 mm	10	9,50 €



Embouts 25 mm POZIDRIV (Pz)

Ref.	Type	Long.	Qté	Tarif HT
P-06096	PZ1	25 mm	10	9,50 €
P-06111	PZ2	25 mm	10	9,50 €
B-24614	PZ2	25 mm	25	14,00 €
P-06133	PZ3	25 mm	10	9,50 €



Embouts 25 mm TORX® (T)

Ref.	Type	Long.	Qté	Tarif HT
P-06339	T15	25 mm	10	17,00 €
P-06345	T20	25 mm	10	17,00 €
P-06351	T25	25 mm	10	17,00 €
P-06373	T30	25 mm	10	17,00 €
P-06389	T40	25 mm	10	17,00 €



Embouts 25 mm Plats

Ref.	Type	Long.	Qté	Tarif HT
P-06177	SL4,5 x 0,6	25 mm	10	12,00 €
P-06199	SL5,5 x 0,8	25 mm	10	12,00 €
P-06214	SL5,5 x 1	25 mm	10	12,00 €
P-06242	SL8 x 1,2	25 mm	10	12,00 €



Embouts 25 mm Hexagonaux

Ref.	Type	Long.	Qté	Tarif HT
P-21369	HEX2,5	25 mm	10	43,00 €
P-21375	HEX3	25 mm	10	18,00 €
P-21397	HEX5	25 mm	10	28,00 €
B-23721	HEX6	25 mm	3	1,90 €

51. Porte embout à la ceinture



Porte embout à la ceinture

Ref.	Qté	Tarif HT
B-54411	1	12,00 €

52. Porte-embouts et guides



Porte-embouts magnétiques, Hexa 1/4"

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
B-66793	60 mm	1	3,70 €
784801-1	76 mm	1	6,00 €



Porte-embouts magnétiques à bague de verrouillage, Hexa 1/4"

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
B-52467	60 mm	1	18,00 €



FIXER

INFORMATIONS

CONVERSION

Pouce	Millimètre
1/4"	6,35 mm
5/16"	7,94 mm
3/8"	9,5 mm
1/2"	12,7 mm
3/4"	19 mm
1"	25,4 mm

TABLEAU D'ÉQUIVALENCE DES BOULONS



Visuel	Ø vis	A Boulon (mm)	Ø vis	A Boulon (mm)	Ø vis	A Boulon (mm)
	M4	7	M14	21ou 22 ou 23	M30	46
	M5	8 ou 9	M16	24 ou 26	M33	50 ou 54
	M6	10	M18	27 ou 29	M36	55
	M7	11 ou 12	M20	30 ou 32	M39	60 ou 63
	M8	13 ou 14	M22	34 ou 35	M42	65 ou 67
	M10	16 ou 17	M24	36 ou 38		
	M12	18 ou 19	M27	41 ou 42		

53. Douilles à queue



Douilles magnétiques à queue, Hexa 1/4"

Ref.	Taille	Cote sur plats	Long.	Forme	Qté	Tarif HT
B-38700	M4	7 mm	50 mm	MZ	1	8,50 €
B-38716	M5	8 mm	50 mm	MZ	1	8,50 €
B-38722	M6	10 mm	50 mm	MZ	1	8,50 €
B-38744	M8	13 mm	50 mm	MZ	1	11,00 €
B-38750	M10	17 mm	50 mm	MZ	1	12,00 €
P-05991	1/4"	6,35 mm	65 mm	MZ	1	9,50 €
784804-5	5/16"	7,93 mm	65 mm	MZ	1	7,50 €
P-06018	3/8"	9,5 mm	65 mm	MZ	1	12,00 €



Douilles à queue, Hexa 1/4'', Forme ''NZ''

Ref.	Taille	Cote sur plats	Long.	Forme	Qté	Tarif HT
784407-5	M8	12 mm	86	E-form (NZ)	1	9,50 €
784416-4	M10	17 mm	55	E-form (NZ)	1	18,00 €

54. Douilles pour tiges filetées



Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4''

Fini les vissage manuels ou mécaniques des tiges filetées ! Passez au vissage performant et précis en utilisant ces douilles et votre visseuse.

Ref.	Pour	Qté	Tarif HT
B-42961	tiges de 6 mm	1	26,00 €
B-42977	tiges de 8 mm	1	26,00 €

55. Douilles longues pour écrous sur tiges filetées



Ces douilles creuses sont spécialement conçues pour le boulonnage d'écrous sur de longues tiges filetées.





Douilles longues pour boulonnage sur tiges filetées, Hexa 1/4''

Ref.	Ø	Long. totale	Qté	Tarif HT
B-52532	10 mm	150 mm	1	28,00 €
B-52548	10 mm	300 mm	1	34,00 €
B-52560	10 mm	700 mm	1	60,00 €
B-52582	13 mm	150 mm	1	28,00 €
B-52598	13 mm	300 mm	1	34,00 €
B-52613	13 mm	700 mm	1	60,00 €
B-52635	17 mm	150 mm	1	28,00 €
B-52641	17 mm	300 mm	1	34,00 €
B-52663	17 mm	700 mm	1	60,00 €

56. Douilles pour visseuses à chocs



Ensemble de 8 douilles pour visseuses à chocs

8 Douilles : 8/10/12/13/14/15/17/18 mm
1 Adaptateur de douilles

Ref.	Adaptateur	Qté	Tarif HT
E-16645	1/4" => 1/2"	1	46,00 €
B-54651	1/4" => 3/8"	1	46,00 €



Adaptateurs 1/4" pour douilles

Ref.	Emmanchement	Pour	Qté	Tarif HT
B-54667	1/4"	Douille 3/8"	1	4,00 €
B-54673	1/4"	Douille 1/2"	1	4,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

A | Percer, Visser, Fixer

57. Douilles pour boulonneuses

Douilles pour carré d'entraînement de 1"

Goupille et joint O'ring fourni de série. Pour toute les douilles 1" de ce tableau la référence de la goupille est : E-22442 et du joint O'ring : E-22436

Référence	Taille	A	Long.	Qté	Prix
E-24511	M18	27 mm	60 mm	1	22,00 €
E-24686			90 mm	1	31,00 €
E-24527	M20	30 mm	62 mm	1	22,00 €
E-24692			90 mm	1	31,00 €
E-24533	M22	32 mm	63 mm	1	22,00 €
E-24701			90 mm	1	31,00 €
E-24549		33 mm	63 mm	1	22,00 €
E-24717			90 mm	1	31,00 €
E-24555		34 mm	63 mm	1	22,00 €
E-24723			90 mm	1	31,00 €
E-24561	M24	36 mm	66 mm	1	24,00 €
E-24739			90 mm	1	40,00 €
E-24577		38 mm	66 mm	1	26,00 €
E-24745			90 mm	1	43,00 €
E-24583		40 mm	66 mm	1	26,00 €
E-24751			90 mm	1	43,00 €
E-24599	M27	41 mm	68 mm	1	26,00 €
E-22420			90 mm	1	46,00 €
E-24608		42 mm	68 mm	1	26,00 €
E-24614		44 mm	70 mm	1	26,00 €
E-24767			90 mm	1	49,00 €
E-24620	M30	46 mm	72 mm	1	31,00 €
E-24773			100 mm	1	53,00 €
E-24636	M33	50 mm	76 mm	1	31,00 €
E-24789			100 mm	1	57,00 €
E-24642	M36	55 mm	84 mm	1	43,00 €
E-24795			108 mm	1	57,00 €
E-24658	M39	60 mm	88 mm	1	43,00 €
E-24804			108 mm	1	63,00 €
E-24664	M42	65 mm	92 mm	1	49,00 €
E-24810			120 mm	1	66,00 €
E-24670	M45	70 mm	96 mm	1	63,00 €



Douilles pour carré d'entraînement de 3/8"

Réf.	Taille	A	Long.	Qté	Tarif HT
B-39908	M5	8 mm	28 mm	1	3,40 €
B-39920	M6	10 mm	28 mm	1	3,40 €
B-39942	M7	12 mm	28 mm	1	3,40 €
E-15942	M8	13 mm	28 mm	1	3,40 €
B-39964	M8	14 mm	28 mm	1	3,40 €
E-15964	M9	15 mm	28 mm	1	4,00 €
B-39986	M10	16 mm	28 mm	1	4,00 €
B-39992	M10	17 mm	30 mm	1	4,00 €
B-40004	M12	18 mm	30 mm	1	4,00 €
B-40010	M12	19 mm	30 mm	1	4,30 €
B-40032	M14	21 mm	30 mm	1	4,30 €



Douilles pour carré d'entraînement de 3/4"

Ref.	Taille	A	Long.	Code O'ring	Code goupille	Qté	Tarif HT
A-85494	M10	17 mm	50 mm	213461-7	256283-2	1	15,00 €
A-85503	M10	17 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1	26,00 €
A-85519	M12	19 mm	50 mm	213461-7	256283-2	1	15,00 €
A-85525	M12	19 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1	26,00 €
A-85531	M14	21 mm	52 mm	213461-7	256283-2	1	15,00 €
A-85547	M14	21 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1	28,00 €
A-85553	M14	22 mm	52 mm	213461-7	256283-2	1	15,00 €
A-85569	M14	22 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1	28,00 €
A-85575	M16	24 mm	52 mm	213461-7	256283-2	1	15,00 €
A-85581	M16	24 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1	31,00 €
134853-6	M16	26 mm	52 mm	213461-7	256283-2	1	22,00 €
134854-4	M16	26 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1	31,00 €
134855-2	M18	27 mm	52 mm	213461-7	256283-2	1	26,00 €
134857-8	M20	30 mm	52 mm	213514-2	256282-4	1	26,00 €
134858-6	M20	30 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1	34,00 €
134871-4	M22	32 mm	52 mm	213514-2	256282-4	1	31,00 €
134859-4	M22	32 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1	34,00 €
134860-9	M22	35 mm	56 mm	213514-2	256282-4	1	26,00 €
134861-7	M22	35 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1	34,00 €
134862-5	M24	36 mm	56 mm	213514-2	256282-4	1	37,00 €
134863-3	M24	36 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1	37,00 €



Douilles pour carré d'entraînement de 1/2"

Ref.	Taille	A	Long.	Code O'ring	Code goupille	Qté	Tarif HT
134867-5	M7	12 mm	75 mm	213397-0	268056-1	1	49,00 €
134827-7	M8	13 mm	52 mm	213397-0	268056-1	1	22,00 €
134826-9	M8	14 mm	38 mm	213397-0	268056-1	1	12,00 €
B-52211	M10	17 mm	52 mm	213397-0	268056-1	1	5,00 €
134831-6	M12	19 mm	38 mm	213398-8	268057-9	1	14,00 €
B-52233	M12	19 mm	52 mm	213398-8	268057-9	1	5,50 €
B-52233	M12	19 mm	78 mm	213399-6	268057-9	1	5,50 €
B-52249	M14	21 mm	52 mm	213398-8	268057-9	1	6,50 €
134839-0	M14	21 mm	78 mm	213399-6	268057-9	1	28,00 €
134851-0	M14	22 mm	38 mm	213399-6	268057-9	1	15,00 €
B-52255	M14	22 mm	52 mm	213398-8	268057-9	1	7,00 €
134840-5	M14	23 mm	38 mm	213399-6	268057-9	1	15,00 €
134835-8	M14	23 mm	52 mm	213398-8	268057-9	1	22,00 €
137071-5	M16	24 mm	45 mm	213399-6	268057-9	1	17,00 €
B-52261	M16	24 mm	52 mm	213398-8	268057-9	1	8,50 €
134842-1	M16	26 mm	50 mm	213399-6	268057-9	1	17,00 €
134843-9	M16	26 mm	75 mm	213399-6	268057-9	1	43,00 €
134844-7	M18	27 mm	50 mm	213399-6	268057-9	1	22,00 €
134845-5	M18	27 mm	78 mm	213399-6	268057-9	1	46,00 €
134846-3	M20	30 mm	50 mm	213399-6	268057-9	1	26,00 €
B-52283	M20	30 mm	78 mm	213399-6	268057-9	1	9,50 €
134848-9	M22	32 mm	50 mm	213399-6	268057-9	1	26,00 €
B-52299	M22	32 mm	78 mm	213399-6	268057-9	1	11,00 €



Douilles pour carrés d'entraînement de 1" pour TW1000

Réf.	Taille	A (mm)	Long. (mm)	Ø O'ring (mm)	Code goupille	Code O'ring	Qté	Tarif HT
134864-1	M22	35	80	44	256284-0	213570-2	1	34,00 €
134865-9	M24	36	80	44	256284-0	213570-2	1	37,00 €
E-22420	M27	41	80	44	256284-0	213570-2	1	46,00 €



Sacoche 3 douilles longues 1/2"

Sacoche 3 douilles longues 1/2" ; 17 / 19 / 21 mm x 86 mm

Ref.	Taille	Long.	Qté	Prix
E-12354	M10, M12 et M14	86 mm	1	43,00 €



Coffrets 9 douilles pour boulonneuses à chocs 1/2"

Ref.	Dimensions (mm)	Long.	Emmanch.	Qté	Tarif HT
D-41517	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24	38 mm	1/2"	1	63,00 €
B-66232	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21	38 mm	1/2"	1	63,00 €



Joints O'ring pour douille

Ref.	Ø	Qté	Tarif HT
213397-0	22 mm	1	1,90 €
213398-8	24 mm	1	1,90 €
213399-6	25 mm	1	1,90 €
213461-7	32 mm	1	1,90 €
213514-2	38 mm	1	1,90 €
213570-2	44 mm	1	1,90 €



Goupilles pour douille

Ref.	Ø	Long.	Qté	Tarif HT
268056-1	4 mm	20 mm	1	2,50 €
268057-9	4 mm	24 mm	1	2,50 €
256283-2	4 mm	31 mm	1	2,50 €
256282-4	4 mm	36 mm	1	2,50 €
256284-0	5 mm	43 mm	1	2,50 €



Adaptateurs d'emmanchement Hexa. 1/4" pour boulonneuses à chocs 1/2"

Permet d'adapter des outils à emmanchement 1/4" sur des machines à emmanchement 1/2".
N'est pas compatible avec la boulonneuse BTW450, DTW450 et machine plus puissante.

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
B-68448	1/2"	1/4" Fem	1	24,00 €



Adaptateurs d'emmanchement à fixation rapide Hexa. 1/4" pour boulonneuses à chocs 1/2"

Ref.	Qté	Emmanchement	Pour	Tarif HT
B-68448	1	1/2"	Accessoires Hexa 1/4"	24,00 €



Cardans pour douilles

Réf.	Long.	Emm. Machine	Emm. Outil	Pour	Qté	Tarif HT
134877-2	84 mm	1/2"	1/2"	DTW100, DTW181, DTW190, DTW251, DTW285, DTW450, TW0200, TW0350, TW141D, TW161D.	1	76,00 €
134998-0	105,5 mm	3/4"	3/4"	6906, DTW1001	1	121,00 €



Rallonges pour douilles

Ref.	Long.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
134874-8	100 mm	1/2"	1/2"	1	26,00 €
134997-2	150 mm	3/4"	3/4"	1	49,00 €
134870-6	200 mm	1"	1"	1	82,00 €



Douille à ergots

Desserrez les écrous bloqués de vos meuleuses à l'aide d'une boulonneuse 1/2".

Ref.	Emm. Machine	Pour	Qté	Tarif HT
194305-9	1/2"	DTW251, DTW281, DTW450	1	57,00 €

58. Hélices de malaxage



	Type d'hélice de malaxage	FM		WK			MK	
	Référence	P-02331	P-22012	P-02347	P-22028	P-22040	P-02353	P-22056
	Dénomination standard	FM80	FM120	WK90	WK100	WK140	MK100	MKN120
Matériaux Fluide pour Mélange Fluide	Peinture		✔					
	Dispersion		✔					
	Laque		✔✔					
	Lasures		✔✔					
	Colle d'amidon		✔✔					
	Revêtements		✔					
	Résine époxyde		✔					
Matériaux Poudreux pour Mélange Souple et Compact	Tous types de mortiers				✔			✔✔
	Chape				✔			✔✔
	Béton				✔✔			✔
	Crépi				✔			✔✔
	Enduit plâtre							✔
	Colle à carrelage				✔✔			✔✔
	Mortier de résine époxyde				✔✔			✔✔

Hélice de malaxage de type FM

• Le matériau est mélangé du haut vers le bas et remonte latéralement. Les éventuels grumeaux sont désagrégés (sans éclaboussures) grâce à la puissance de l'entrainement et la manipulation de l'applicateur.
• La turbine FM répond aux principales contraintes de malaxage pour les produits à viscosité moyenne. La géométrie de ses ailettes provoque des cisaillements dans la matière assurant une parfaite homogénéité. Les grumeaux sont efficacement désagrégés. La turbine pour le professionnel et le particulier.

Référence	Dénomination standard	Quantité mélange	Vitesse conseillée	Puissance conseillée	Nombres d'ailettes	Ø Diamètre	Longueur	Emmanchement	Pour mandrins	Qté	Tarif HT
P-02331	FM80	5 à 10 kg	500 à 700 tr/min	500 W	2	80 mm	400 mm	Hex 8 mm	10 mm	1	15,00 €
P-22012	FM120	20 à 30 kg	400 à 600 tr/min	700 W	2	120 mm	590 mm	M14	–	1	28,00 €

Hélice de malaxage de type WK

• Le matériau est mélangé du bas vers le haut en traversant le centre de la turbine et redescend latéralement. La turbine se manipule facilement dans le matériau.
• Grâce à l'effet de mélange provoqué dans la matière, la turbine répond à une large application de matériaux. Les deux ailettes assurent une homogénéité parfaite des différents produits. La géométrie de la turbine permet une manipulation aisée et peu de contraintes pour le malaxeur. Elle répond à une application universelle.

Référence	Dénomination standard	Quantité mélange	Vitesse conseillée	Puissance conseillée	Nombres d'ailettes	Ø Diamètre	Longueur	Emmanchement	Pour mandrins	Qté	Tarif HT
P-02347	WK90	5 à 15 kg	400 à 500 tr/min	700 W	2	90 mm	400 mm	Hex 8 mm	10 mm	1	17,00 €
P-22028	WK100	10 à 15 kg	400 à 500 tr/min	700 W	2	100 mm	590 mm	M14	–	1	31,00 €
P-22040	WK140	15 à 30 kg	300 à 600 tr/min	1000 W	2	135 mm	590 mm	M14	–	1	40,00 €

Hélice de malaxage de type MK

• Le matériau est mélangé du socle du récipient vers le haut en traversant le centre de la turbine et redescend latéralement. La turbine se manipule facilement dans le matériau.
• La turbine MK spécialement conçu pour les tâches difficiles. Les trois ailettes provoquent un malaxage optimal avec la garantie d'un mélange homogène. La turbine reste facile à manipuler même sur des volumes plus importants. De construction solide et d'acier de haute qualité, elle bénéficie d'une bonne longévité, notamment dans le cas de malaxage abrasif.

Référence	Dénomination standard	Quantité mélange	Vitesse conseillée	Puissance conseillée	Nombres d'ailettes	Ø Diamètre	Longueur	Emmanchement	Pour mandrins	Qté	Tarif HT
P-02353	MK100	5 à 15 kg	400 à 500 tr/min	700 W	3	100 mm	400 mm	Hex 10 mm	13 mm	1	43,00 €

• Le matériau est mélangé du haut vers le bas et remonte latéralement. Les éventuels grumeaux sont désagrégés (sans éclaboussures) grâce à la puissance de l'entrainement et la manipulation de l'applicateur.
• La turbine MKN spécialement conçu pour les tâches difficiles. Les trois ailettes provoquent un malaxage optimal avec la garantie d'un mélange homogène. La turbine reste facile à manipuler même sur des volumes plus importants. De construction solide et d'acier de haute qualité, elle bénéficie d'une bonne longévité, notamment dans le cas de malaxage abrasif.

Référence	Dénomination standard	Quantité mélange	Vitesse conseillée	Puissance conseillée	Nombres d'ailettes	Ø Diamètre	Longueur	Emmanchement	Pour mandrins	Qté	Tarif HT
P-22056	MKN120	15 à 25 kg	400 à 500 tr/min	900 W	3	120 mm	590 mm	M14	–	1	49,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.



59. Vis pour visseuses automatiques à bandes



Vis en bande pour plaque de plâtre sur armature métallique (max = 0,75 mm)

Filetage double : vissage rapide et maintien sécurisé dans le profil métallique (max. 0,75 mm)
Tête trompette : ne détruit pas la couche de carton, maintien sécurisé de la plaque.
Traitement de surface phosphaté gris : assure une meilleure résistance à la corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.
Largeur de bande = 1,6 cm.

Ref.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté	Tarif HT
F-31227	3,5 mm	25 mm	PH2	Fin	Phosphatée gris	1000	24,00 €
F-31230	3,5 mm	35 mm	PH2	Fin	Phosphatée gris	1000	28,00 €
F-30913	3,9 mm	25 mm	PH2	Fin	Phosphatée gris	1000	26,00 €
F-31153	3,9 mm	35 mm	PH2	Fin	Phosphatée gris	1000	34,00 €
F-31166	3,9 mm	41 mm	PH2	Fin	Phosphatée gris	1000	37,00 €
F-30942	3,9 mm	55 mm	PH2	Fin	Phosphatée gris	1000	40,00 €



Vis auto-foreuse en bande pour plaque de plâtre sur armature métallique (max = 2,25 mm)

Vis auto-foreuse : pour une performance de perçage optimale dans le métal (max 2,25 mm).
Tête trompette : ne détruit pas la couche de carton, maintien sécurisé de la plaque.
Traitement de surface phosphaté gris : assure une meilleure résistance à la corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Ref.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté	Tarif HT
F-31195	3,5 mm	35 mm	PH2	Simple	Phosphatée gris	1000	37,00 €



Vis en bande pour plaque de plâtre sur support bois

Tête trompette : ne détruit pas la couche de carton, maintien sécurisé de la plaque.
Traitement phosphaté gris : meilleure résistance à la corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis

Ref.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté	Tarif HT
F-31179	3,9 mm	35 mm	PH2	Gros	Phosphatée gris	1000	34,00 €
F-31182	3,9 mm	41 mm	PH2	Gros	Phosphatée gris	1000	31,00 €
F-31140	3,9 mm	55 mm	PH2	Gros	Phosphatée gris	1000	43,00 €



Vis en bande pour plaque de fibre FERMACELL®

Filetage Hi-Lo : résistance accrue à l'arrachage pour un maintien parfait dans le matériau.
Tête fraisée crantée : enfoncement propre et net de la tête de vis.
Traitement de surface phosphaté gris : assure une meilleure résistance à la corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Ref.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté	Tarif HT
F-31748	3,9 mm	30 mm	PH2	Hi-Lo	Phosphatée gris	1000	28,00 €
F-31751	3,9 mm	50 mm	PH2	Hi-Lo	Phosphatée gris	1000	31,00 €



Vis en bande pour bois et agglomérés

La pointe permet un placement très précis de la vis et le vissage sans avant-trou.
Tête fraisée crantée : enfoncement propre et net de la tête de vis.
Double filetage Hi-Lo : résistance accrue à l'arrachage pour un maintien parfait dans le matériau.
Zinguée bichromatée : augmente la protection contre la corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Réf.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté	Tarif HT
F-31201	4,2 mm	40 mm	PH2	Hi-lo	Zinguée bichromatée	1000	37,00 €
F-31214	4,2 mm	55 mm	PH2	Hi-lo	Zinguée bichromatée	1000	53,00 €



Vis en bande pour bois dur

Double filetage Hi-Lo : résistance accrue à l'arrachage pour un maintien parfait dans le matériau.
Le filet inversé en fin de vis augmente la résistance aux arrachages.
Tête trompette : ne détruit pas la couche de carton, maintien sécurisé de la plaque.
Traitement en Dracomet (Alliage à base de zinc, d'aluminium et de chrome) : excellent pouvoir anti-corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Ref.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté	Tarif HT
F-31809	3,9 mm	41 mm	PH2	Hi-Lo	Dracomet	1000	31,00 €
F-31793	3,9 mm	32 mm	PH2	Hi-Lo	Dracomet	1000	28,00 €



Vis acier inoxydable pour bois et agglomérés (pour utilisation en extérieur)

Tête trompette : ne détruit pas la couche de carton, maintien sécurisé de la plaque.
Traitement Inox : haute protection anti-corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Ref.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté	Tarif HT
P-31457	4 mm	40 mm	PZ2	Simple	Inox	1000	82,00 €







NEMESIS NEMESIS II

B. Perforer | Buriner | Carotter

B
- Perforer
- Buriner
- Carotter

Page 459

PERFORER / BURINER											CAROTTER	
	SDS-PLUS		SDS-Max			OUTILS						
Coffrets	Forets	Outils percutants	Forets	Outils percutants	Forets cannelure	Cannelure	Hexagonaux	SDS-Top	Kango	pour HK1800	Trépans	Adaptateurs d'emmanchement
												
p. 459	p. 462	p. 466	p. 468	p. 472	p. 474	p. 474	p. 474	p. 475	p. 476	p. 476	p. 477	p. 481

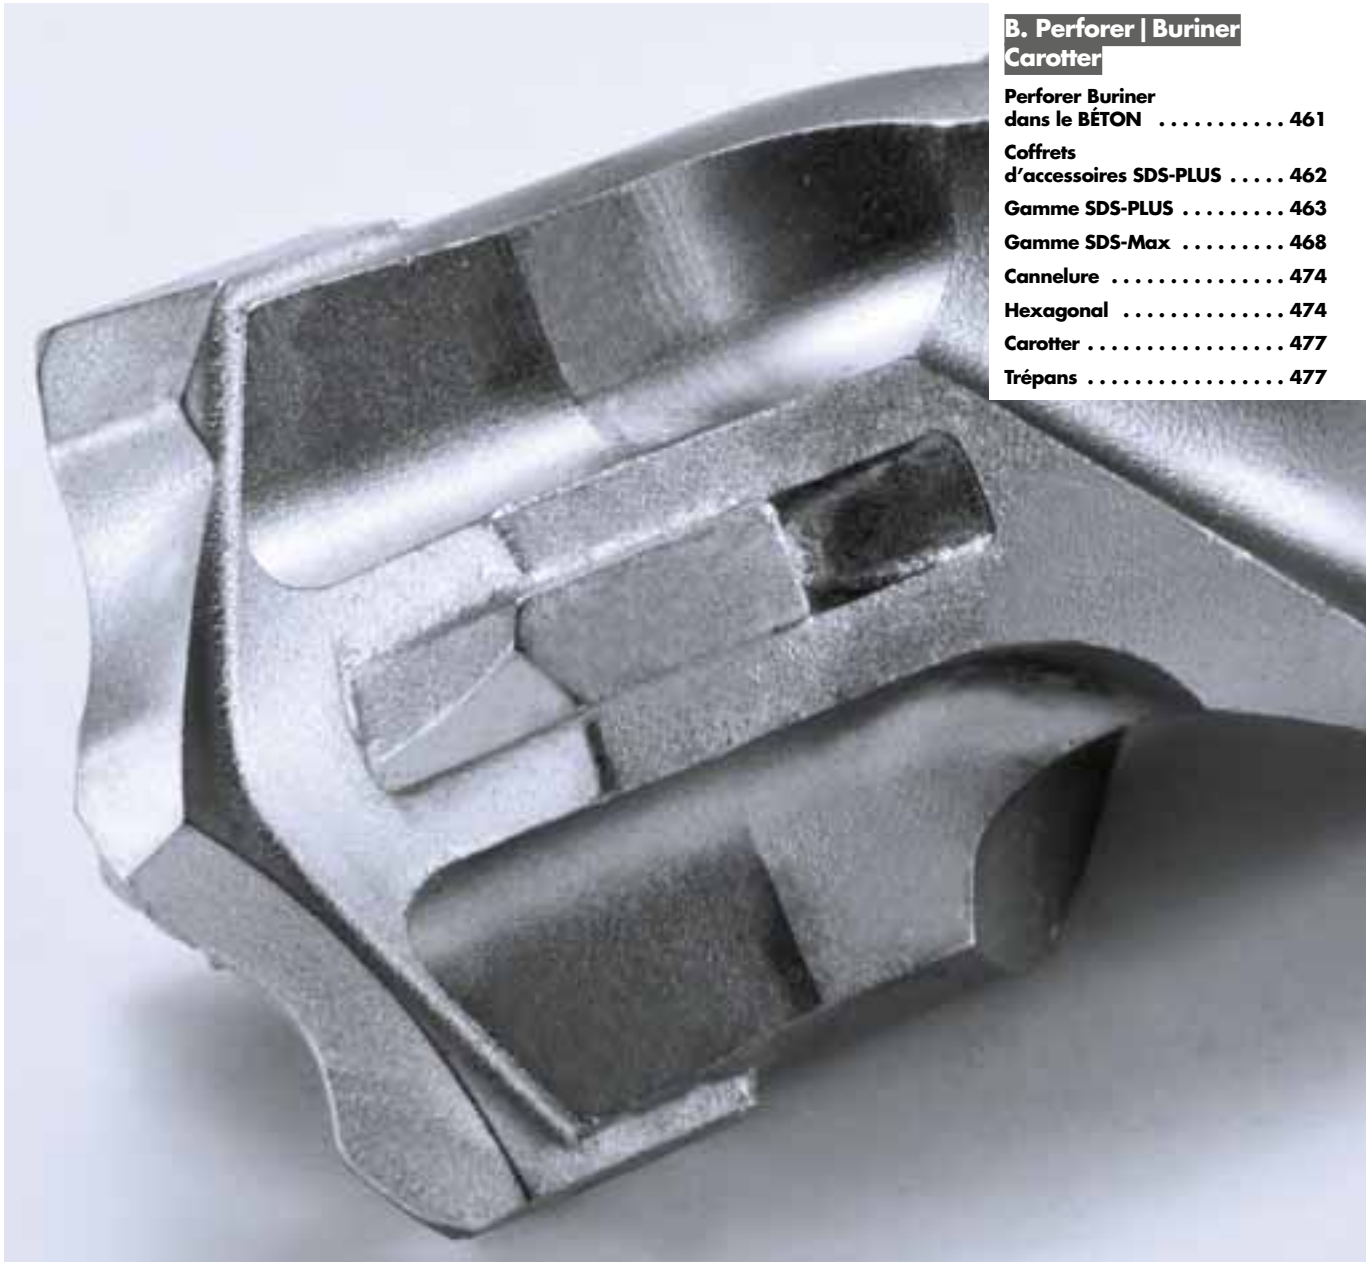

B. Perforer | Buriner Carotter

Perforer Buriner dans le BÉTON 461
Coffrets d'accessoires SDS-PLUS 462
Gamme SDS-PLUS 463
Gamme SDS-Max 468
Cannelure 474
Hexagonal 474
Carotter 477
Trépans 477

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Burins

Forme	Applications	Pour SDS-PLUS Marteaux	Pour SDS-Max Marteaux	17 mm Hex.	19 mm Hex.	21 mm Hex.	28,6 mm Hex.	30 mm Hex.	MAKITA
Pointe 	Travaux de démolition et d'aménagement en maçonnerie et béton. Écaillage et bris de maçonnerie et de béton.	●	●	●	●	●	●	●	●
Burin plat 	Travaux d'ajustement dans la maçonnerie et le béton. Écaillage, cassage, délignage et canalisation dans la maçonnerie et le béton.	●	●	●	●	●	●	●	
Burin coudé 	Abattage facile du carrelage.	●	●	●					
Burin large 	Enlever les résidus de béton.	●	●	●	●	●	●	●	●
Pelle 	Creuser dans l'argile, le gravier dur, le gravier compacté, le sol et la terre.		●	●		●		●	
Plateau de damage 	Compacter les matériaux (gravier) ou égaliser des surfaces (asphalte).		●	●	●	●		●	
Boucharde 	Rendre une surface rugueuse (béton, asphalte) et faciliter l'accrochage du plâtre et des enduits.		●	●		●			
Décapeur 	Gratter et nettoyer les carreaux de sol et les sols en linoléum.	●							●

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

PERFORER BURINER DANS LE BÉTON

Informations


Outils pour perforateurs, burineurs et marteaux-piqueurs



Ø maximum de perçage dans le béton en fonction des perforateurs

SDS-PLUS											SDS-Max			Cannelure	SDS-Max
14 mm	16 mm	17 mm	18 mm	20 mm	23 mm	24 mm	26 mm	28 mm	30 mm	32 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	52 mm
HR140D	HR166D DHR165	DHR171	DHR182 HR1841	DHR202	HR2300 HR2320T	DHR243 HR2470	DHR264 HR2600 HR2630T HR2631FT HR2650 HR2651T HR2652 HR2653	DHR281 DHR283 HR2811FT HR002 HR004 HR007	HR008 HR009 HR3012FC	HR3210FCT	HR3541F	DHR400 HR4001C HR4002 HR4003C HR4010C HR4013C HR005	HR4501C HR4510C HR4511C	HR5000	HR5202C HR5212C HR006G

Gamme forets SDS-PLUS

	Économique	Pointe de centrage V-PLUS	Nemesis II
Gamme	**	****	*****
Visuels			
Pointe	2 taillants HM-CT	Pointe de centrage 2 taillants	4 taillants
Flûte	Standard 2 flûtes	2 flûtes grande longévité	4 flûtes grande longévité
Graphique A - Vitesse B - Durée de vie C - Facilité de positionnement D - Précision E - Perçage dans le béton armé			

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

COFFRETS D'ACCESSOIRES

1. Coffret MAKPAC SDS-PLUS





Coffret MAKPAC 12 Forets et 5 Outils Burinage SDS-Plus

4 Forets 110 mm : Ø 5/6/8/10 mm
4 Forets 160 mm : Ø 6/8/10/12 mm
2 Forets 210 mm : Ø 8/10 mm
2 Forets 260 mm : Ø 12/14 mm
2 Pointes à béton: Longueur 140/250 mm
2 Burins plat : Largeur 20 mm - Longueur 140/250 mm
1 Burin large : Largeur 40 mm - Longueur 250 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
B-52059	1	82,00 €



Coffret MAKPAC 65 pièces SDS-PLUS

8 forets métaux HSS-TiN Ø 3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6 ,5 mm - 5 forets béton Ø 6 /7/8/10/12 mm Longueur : 160 mm - 5 forets bois Ø 4/5/6/8/10 mm - 40 embouts 25 mm : 10 PH/10 PZ/8 SL/4 HEX/8 TORX - 1 porte-embout SDS-PLUS/1/4" - 4 douilles à queue 1/4" : Ø 8/10/12/13 mm - 1 fraise à métaux - 1 mètre ruban : 3 m

Réf.	Qté	Tarif HT
B-69478	1	110,00 €

2. Coffrets perforer / buriner SDS-PLUS



Coffret 1 pointe, 1 burin, 1 burin large SDS-PLUS

1 Pointe à béton : Longueur 250 mm
1 Burin plat : Largeur 20 mm - Longueur 250 mm
1 Burin large : Largeur 40 mm - Longueur 250 mm

Ref	Qté	Tarif HT
D-42357	1	31,00 €



Coffret 11 forets, 1 pointe, 1 burin SDS-PLUS

1 Pointe à béton : 250 mm - 1 Burin plat : Largeur : 20 mm - Longueur : 250 mm - 11 Forets 4 taillants : 4 forets 110 mm : Ø 6/7/8/10 mm - 7 forets 160 mm : Ø 6/7/8/10/12/14/16 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
B-64674	1	82,00 €



Coffret 2 pointes, 2 burins, 1 burin large SDS-PLUS

2 Pointes à béton : Longueur 250 mm
2 Burins plats : Largeur 20 mm - Longueur 250 mm
1 Burin large : Largeur 40 mm - Longueur 250 mm

Ref	Qté	Tarif HT
D-42379	1	43,00 €



Coffret 11 Forets et 2 Outils Burinage SDS-PLUS

4 Forets 110 mm : Ø 5/6/7/8 mm
7 Forets 160 mm : Ø 6/7/8/10/12/14/16 mm
1 Pointe à béton : Longueur 250 mm
1 Burin plat : Largeur 20 mm - Longueur 250 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-42400	1	43,00 €



Coffret 2 pointes, 2 burins, 1 burin large SDS-PLUS

2 Pointes à béton : 250 mm
2 Burins plat : Largeur : 20 mm - Longueur : 250 mm
1 Burin large : Largeur : 40 mm - Longueur : 250 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-42379	1	43,00 €



Coffret 12 forets, 2 pointes, 3 burins SDS-PLUS

2 Pointes à béton : 140/250 mm
2 Burins plat : Largeur : 20 mm - Longueur : 140/250 mm
1 Burin large : Largeur : 40 mm - Longueur : 250 mm
12 Forets 4 taillants:
3 forets 110 mm : Ø 6/8/10 mm
4 forets 160 mm : Ø 6/8/10/12 mm
3 forets 210 mm 8/10/12 mm
2 forets 260 mm : 12/14 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
B-64680	1	99,00 €



Coffret 3 Forets et 3 Outils Burinage SDS-PLUS

3 Forets 160 mm : Ø 5/6/8 mm
1 Pointe à béton : Longueur 250 mm
1 Burin plat : Largeur 20 mm - Longueur 250 mm
1 Burin large : Largeur 40 mm Longueur 250 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-58920	1	22,00 €



Coffret 12 Forets et 5 Outils Burinage SDS-PLUS

4 Forets 110 mm : Ø 5/6/8/10 mm
4 Forets 160 mm : Ø 6/8/10/12 mm
2 Forets 210 mm : Ø 8/10 mm
2 Forets 260 mm : Ø 12/14 mm
2 Pointes à béton : Longueur 140/250 mm
2 Burins plats : Largeur 20 mm - Longueur 140/250 mm
1 Burin large : Largeur 40 mm - Longueur 250 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
D-42444	1	57,00 €



Coffret 8 forets, 1 pointe, 1 burin SDS-PLUS

1 Pointe à béton : 250 mm
1 Burin plat : Largeur : 20 mm - Longueur : 250 mm
5 forets 160 mm : Ø 5/6/8/10/12 mm
3 forets 210 mm : Ø 10/12/16 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
D-71990	1	37,00 €

GAMME SDS-PLUS

NEMESIS II

20% PLUS RAPIDE
20% PLUS ROBUSTE
150% PLUS RÉSISTANT DANS LE BÉTON ARMÉ






Épaulements

Meilleure puissance de rupture, Meilleure vitesse de forage, Perce le béton armé.



Chanfreins

Empêche le foret de s'accrocher lorsqu'il rencontre des fers à béton.




Pointe de centrage

Permet à l'utilisateur de positionner facilement la pointe du foret pour un perçage plus stable et sécurisé.




Témoins d'usure

Sert d'indicateur et garantit des perçages précis, parfaitement ronds et calibrés pour la bonne tenue des cheville. ***Certifié PGM.***

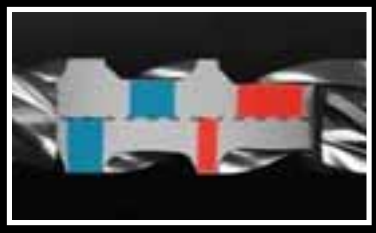

Deux types de spirales

Spirales fines : forage plus rapide moins de friction.
Spirales larges : + de robustesse soutien structuré et usure réduite.
Évacuation des débris amélioré

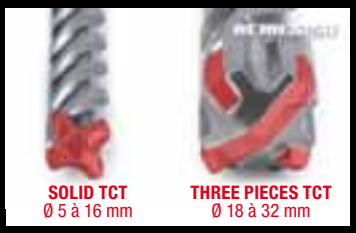

Des taillants adaptés aux diamètres

Ø 5 à 10 mm, une seule pièce - Ø 12 à 16 mm, taillants en une seule pièce, intégré dans la matière du foret - Ø 18 à 32 mm, trois taillants intégrés dans la matière du foret.

3. Forets SDS-PLUS 4 taillants NEMESIS II



Ref.	Ø (mm)	Long. Totale (mm)	Long. utile (mm)	Qté	Tarif HT
B-57897	5	115	50	1	5,50 €
B-63214		115	50	10	49,00 €
B-57906		165	100	1	6,00 €
B-63220		165	100	10	53,00 €
B-57940	5,5	115	50	1	5,50 €
B-57956		165	100	1	6,00 €
B-57962	6	115	50	1	6,00 €
B-63258		115	50	10	53,00 €
B-57978		165	100	1	6,50 €
B-63264		165	100	10	57,00 €
B-57984		215	150	1	9,50 €
B-63270		215	150	10	71,00 €
B-57990		265	200	1	11,00 €
B-58001		315	250	1	12,00 €
B-58023	6,5	165	100	1	7,50 €
B-58039		215	150	1	9,50 €
B-63317		215	150	10	82,00 €
B-58045		265	200	1	11,00 €
B-58051		315	250	1	13,00 €
B-58067	7	115	50	1	7,50 €
B-58073		165	100	1	8,50 €

Ref.	Ø (mm)	Long. Totale (mm)	Long. utile (mm)	Qté	Tarif HT
B-58095	8	115	50	1	7,00 €
B-63367		115	50	10	57,00 €
B-58104		165	100	1	7,50 €
B-63373		165	100	10	60,00 €
B-58110		215	150	1	8,00 €
B-63389		215	150	10	66,00 €
B-58126		265	200	1	10,00 €
B-63395		265	200	10	88,00 €
B-58132		315	250	1	12,00 €
B-58154		465	400	1	20,00 €
B-58198	10	115	50	1	8,00 €
B-58207		165	100	1	8,50 €
B-63410		165	100	10	71,00 €
B-58213		215	150	1	9,50 €
B-63426		215	150	10	76,00 €
B-58229		265	200	1	11,00 €
B-58235		315	250	1	14,00 €
B-58257		455	390	1	28,00 €
B-58263		600	540	1	34,00 €
B-58279		1000	940	1	71,00 €

Ref.	Ø (mm)	Long. Totale (mm)	Long. utile (mm)	Qté	Tarif HT
E-14532	12	165	100	1	9,50 €
E-14548		215	150	1	12,00 €
E-14831		215	150	10	93,00 €
E-14554		265	200	1	14,00 €
B-63476		260	210	10	110,00 €
E-14560		315	250	1	19,00 €
E-14576		455	390	1	31,00 €
E-14582		600	550	1	37,00 €
E-19598		1000	950	1	76,00 €
E-14635	14	165	100	1	14,00 €
E-14641		215	150	1	18,00 €
E-14875		215	150	10	135,00 €
E-14657		265	200	1	19,00 €
E-14663		315	250	1	24,00 €
E-14679		455	390	1	31,00 €
E-14685		600	550	1	43,00 €
E-19607		1000	950	1	82,00 €
E-14700	15	215	150	1	24,00 €
B-58528		260	210	1	26,00 €
E-14691		160	110	1	20,00 €
E-14722		455	390	1	40,00 €

Ref.	Ø (mm)	Long. Totale (mm)	Long. utile (mm)	Qté	Tarif HT
E-14738	16	160	110	1	22,00 €
E-14744		210	160	1	24,00 €
E-14750		265	200	1	28,00 €
E-14766		310	260	1	31,00 €
E-14772		455	390	1	37,00 €
E-14788		600	550	1	49,00 €
E-19613		1000	950	1	93,00 €
B-58615	18	250	200	1	31,00 €
B-58621		450	400	1	40,00 €
E-24882	20	250	200	1	34,00 €
B-58659		450	400	1	43,00 €
B-58687	22	450	400	1	49,00 €
B-58693	24	250	200	1	49,00 €
B-58702		450	400	1	57,00 €
B-58718	25	250	200	1	57,00 €
B-58724		450	400	1	63,00 €
B-58746	28	250	200	1	57,00 €
B-58752		450	400	1	71,00 €
B-58768	30	250	200	1	66,00 €
B-58774		450	400	1	76,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

4. Coffrets de Forets SDS-PLUS 4 taillants TCT NEMESIS II



Coffret 12 Forets SDS-Plus 4 taillants TCT NEMESIS II

12 Forets 165 mm : Ø 5/6(x3)/8(x3)/10(x3)/12(x2) mm

Réf.	Qté	Tarif HT
E-14912	1	66,00 €



Coffrets de 7 forets SDS-PLUS, 4 taillants TCT Nemesis II

1 foret Lg. 165 mm : x1 Ø 5 mm
2 forets Lg. 215 mm : x1 Ø 6, x1 Ø 6.5 mm
4 forets Lg. 265 mm : x1 Ø 6.5, x1 Ø 8, x1 Ø 10, x1 Ø 12 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
E-14906	1	57,00 €



Coffret 5 Forets SDS-PLUS 4 taillants TCT NEMESIS II

2 Forets 115 mm : x1 Ø 5, x1 Ø 6 mm
3 Forets 165 mm : x1 Ø 6, x1 Ø 8, x1 Ø 10 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
B-58992	1	28,00 €



Coffret 3 Forets SDS-PLUS 4 taillants TCT NEMESIS II

3 Forets Lg. 165 mm : x1 Ø 6 mm, x1 Ø 8 mm, x1 Ø 10 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
B-59075	1	19,00 €



Coffret 7 forets SDS-PLUS, 4 taillants TCT Nemesis II

3 forets Lg. 115 mm : x1 Ø 5, x1 Ø 6, x1 Ø 8 mm
3 forets Lg. 165 mm : x1 Ø 6, x1 Ø 8, x1 Ø 10 mm
1 foret Lg. 160 mm : x1 Ø 12 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
E-14928	1	46,00 €

5. Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS



Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS

Réf.	Ø (mm)	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
E-10665	3,5	110 mm	50 mm	1	5,00 €
B-47232	4	110 mm	50 mm	1	3,10 €
E-10671	4,5	160 mm	100 mm	1	5,00 €
B-46492	5	110 mm	50 mm	1	3,40 €
B-46492-10		110 mm	50 mm	10	26,00 €
B-46492-25		110 mm	50 mm	25	63,00 €
B-46501		160 mm	100 mm	1	4,00 €
B-46501-10		160 mm	100 mm	10	28,00 €
P-67228		160 mm	110 mm	25	60,00 €
B-47307	5,5	160 mm	100 mm	1	5,00 €
B-46517	6	110 mm	50 mm	1	3,40 €
B-46517-10		110 mm	50 mm	10	26,00 €
B-46523		160 mm	100 mm	1	3,40 €
B-46523-10		160 mm	100 mm	10	28,00 €
B-47341		210 mm	150 mm	1	5,50 €
B-47385	6,5	110 mm	50 mm	1	4,00 €
B-47400		210 mm	150 mm	1	5,50 €
B-47416		260 mm	200 mm	1	7,00 €
B-47422		310 mm	250 mm	1	11,00 €
B-47444	7	160 mm	100 mm	1	4,00 €

Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS

Réf.	Ø (mm)	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
B-46539	8	110 mm	50 mm	1	3,40 €
B-46545		160 mm	100 mm	1	4,00 €
B-46545-10		160 mm	100 mm	10	28,00 €
B-47472		210 mm	150 mm	1	4,30 €
B-47472-10		210 mm	150 mm	10	34,00 €
B-47488		260 mm	200 mm	1	6,00 €
B-47494		310 mm	250 mm	1	6,50 €
B-47503		400 mm	340 mm	1	17,00 €
B-47525		600 mm	540 mm	1	28,00 €
B-47531	9	160 mm	100 mm	1	5,50 €
B-47547		210 mm	150 mm	1	7,00 €
B-46551	10	110 mm	50 mm	1	4,00 €
B-46567		160 mm	100 mm	1	4,30 €
B-46567-10		160 mm	100 mm	10	31,00 €
B-46567-25		160 mm	100 mm	25	71,00 €
B-47569		210 mm	150 mm	1	5,50 €
B-47569-10		210 mm	150 mm	10	43,00 €
B-47575		260 mm	200 mm	1	7,00 €
B-47581		310 mm	250 mm	1	8,50 €
B-47606		450 mm	390 mm	1	17,00 €
B-47612		600 mm	540 mm	1	28,00 €
B-47640	11	160 mm	110 mm	1	7,00 €
B-47662		260 mm	210 mm	1	12,00 €

Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS

Réf.	Ø (mm)	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
B-46573	12	160 mm	110 mm	1	5,00 €
B-47684		210 mm	160 mm	1	7,00 €
B-47690		260 mm	210 mm	1	8,50 €
B-47709		310 mm	260 mm	1	15,00 €
B-47721		450 mm	400 mm	1	17,00 €
B-47737		600 mm	550 mm	1	28,00 €
B-47765	13	160 mm	110 mm	1	7,50 €
B-47787		260 mm	210 mm	1	9,50 €
B-46589	14	160 mm	110 mm	1	8,50 €
B-47802		210 mm	160 mm	1	9,50 €
B-47818		260 mm	210 mm	1	11,00 €
B-47824		310 mm	260 mm	1	12,00 €
B-47830		450 mm	400 mm	1	22,00 €
B-47846		600 mm	550 mm	1	31,00 €
B-47868	15	160 mm	110 mm	1	11,00 €
B-47880		260 mm	210 mm	1	12,00 €
B-47905		160 mm	110 mm	1	11,00 €
B-47911		210 mm	160 mm	1	12,00 €
B-47933	16	310 mm	260 mm	1	15,00 €
B-47949		450 mm	400 mm	1	26,00 €
B-47955		600 mm	550 mm	1	31,00 €
B-47983	17	210 mm	160 mm	1	17,00 €

6. Forets à glace SDS-PLUS



Foret à glace SDS-PLUS

Ref.	Ø	Long. utile	Qté	Tarif HT
821700-1	32 mm	450 mm	1	93,00 €

7. Coffrets de Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS



Coffret 5 Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS

3 Forets 110 mm : Ø 5 / 6 / 8 mm
2 Forets 160 mm : Ø 6 / 8 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
B-49052	1	5,00 €



Coffret 7 Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS

3 Forets 110 mm : Ø 5/6/8 mm
4 Forets 160 mm : Ø 6/8/10/12 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
B-49046	1	31,00 €

8. Coffrets de forets SDS-PLUS 2 taillants (Gamme économique)





Coffret 4 Forets SDS-PLUS 2 taillants (Gamme économique)

Ref.	Contenu	Qté	Tarif HT
D-74136	1 Foret Lg. 110 mm : x1 Ø 5 mm 3 Forets Lg. 160 mm : x1 Ø6, x1 Ø8, x1 Ø10 mm	1	7,50 €
D-74756	4 forets 160 mm : x1 Ø6/ x1 Ø8/ x1 Ø10/ x1 Ø12 mm	1	8,00 €





Master carton 12 x coffrets 4 forets SDS-PLUS

1 foret Lg. 110 mm : x1 Ø 5 mm
3 forets Lg. 160 mm : x1 Ø 6, x1 Ø 8, x1 Ø 10 mm

Réf	Qté	Tarif HT
E-13596-12	1	128,00 €





Coffret de 5 Forets SDS-Plus 2 taillants (Gamme économique)

2 Forets 110 mm : Ø 6/8 mm
3 Forets 160 mm : Ø 6/8/10mm

Ref.	Qté	Tarif HT
D-61678	1	7,50 €



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

9. Forets SDS-PLUS 2 taillants HM-CT (gamme économique)




Forets SDS-Plus 2 taillants HM-CT (Gamme économique)

Réf.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-00016	4 mm	110 mm	35 mm	1	2,50 €
D-00022	5 mm	110 mm	35 mm	1	2,50 €
D-00038	5 mm	160 mm	85 mm	1	2,50 €
D-00050	6 mm	110 mm	35 mm	1	2,50 €
D-00066	6 mm	160 mm	85 mm	1	2,50 €
D-00072	6 mm	210 mm	130 mm	1	2,50 €
D-25666	6 mm	260 mm	210 mm	1	2,80 €
D-00088	6,5 mm	110 mm	50 mm	1	2,50 €
D-00094	6,5 mm	160 mm	85 mm	1	2,50 €
D-25600	7 mm	210 mm	110 mm	1	2,50 €
D-00125	8 mm	110 mm	35 mm	1	2,50 €
D-00131	8 mm	160 mm	85 mm	1	2,50 €
D-00147	8 mm	210 mm	130 mm	1	2,80 €
D-00153	8 mm	260 mm	175 mm	1	3,40 €
D-08056	9 mm	160 mm	85 mm	1	2,50 €
D-00175	10 mm	160 mm	85 mm	1	2,80 €
D-00181	10 mm	210 mm	130 mm	1	3,40 €
D-00197	10 mm	260 mm	175 mm	1	4,00 €
D-00206	10 mm	310 mm	260 mm	1	5,00 €
D-17538	10 mm	460 mm	400 mm	1	11,00 €
D-00228	12 mm	160 mm	85 mm	1	3,40 €
D-00234	12 mm	210 mm	130 mm	1	4,00 €
D-00240	12 mm	260 mm	175 mm	1	4,70 €
D-16112	12 mm	350 mm	270 mm	1	5,50 €
D-16271	12 mm	460 mm	400 mm	1	8,00 €
D-00262	14 mm	160 mm	75 mm	1	5,00 €
D-00278	14 mm	260 mm	165 mm	1	5,50 €
D-16134	14 mm	350 mm	270 mm	1	6,00 €
D-17544	14 mm	460 mm	400 mm	1	12,00 €
D-25638	15 mm	260 mm	210 mm	1	6,00 €
D-00290	16 mm	210 mm	115 mm	1	7,50 €
D-00309	16 mm	310 mm	215 mm	1	11,00 €
D-16287	16 mm	460 mm	400 mm	1	14,00 €
D-00321	18 mm	210 mm	110 mm	1	11,00 €
D-00337	18 mm	300 mm	210 mm	1	12,00 €
D-17566	18 mm	460 mm	400 mm	1	14,00 €
D-00359	20 mm	210 mm	110 mm	1	12,00 €
D-00365	20 mm	310 mm	210 mm	1	14,00 €
D-15235	20 mm	460 mm	400 mm	1	15,00 €
D-00371	22 mm	260 mm	210 mm	1	11,00 €
D-08062	22 mm	310 mm	250 mm	1	15,00 €
D-15241	22 mm	460 mm	400 mm	1	17,00 €
D-16302	24 mm	460 mm	400 mm	1	17,00 €
D-00387	25 mm	260 mm	210 mm	1	15,00 €
D-08517	25 mm	310 mm	250 mm	1	17,00 €
D-15257	25 mm	460 mm	400 mm	1	22,00 €
D-16318	28 mm	460 mm	400 mm	1	28,00 €
D-17572	30 mm	460 mm	365 mm	1	31,00 €

10. Forets SDS-PLUS Auto-Aspirants



Réduit les risques d'inhalation des poussières pour les utilisateurs

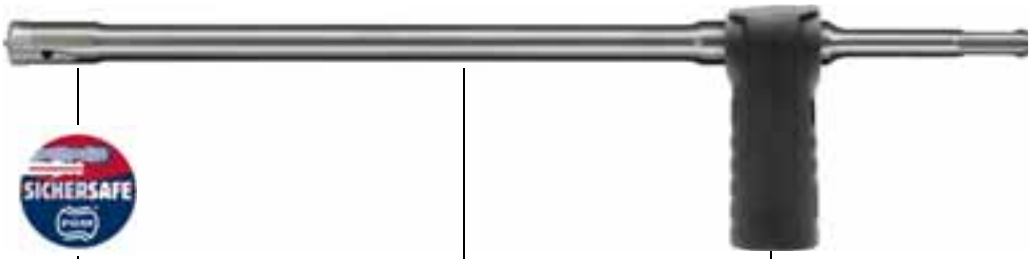

Tête à 4 taillants
2 orifices d'aspiration
Pointe de centrage
Certifié PGM

Foret creux ultra robuste

Manchon flexible
Montage rapide et facile
Raccordable à l'ensemble des aspirateurs MAKITA commercialisés



Forets SDS-Plus Auto-Aspirants

Ref.	Ø	Long. utile	Long. totale	Qté	Tarif HT
B-64381	12 mm	200 mm	330 mm	1	71,00 €
B-64397	14 mm	240 mm	360 mm	1	76,00 €
B-64406	16 mm	240 mm	360 mm	1	82,00 €
B-64412	18 mm	400 mm	600 mm	1	105,00 €


11. Outils percutants SDS-PLUS Haute Qualité

+50% de durée de vie
par rapport à un outil standard

Système d'absorption des vibrations pour un meilleur confort d'utilisation.

Transmission de la puissance de frappe optimisée.

Outil auto-affûtant ne nécessitant pas d'être affûté à la meule.



Acier de haute qualité
Haute résistance à la casse.





Coffret 3 Outils percutants Haute Qualité SDS-Plus

Inclus :
1 Pointe à béton auto-affûtante : B-64238
1 Burin auto-affûtante : B-64244
1 Burin large renforcé : B-64250

Ref.	Qté	Tarif HT
E-04911	1	5,00 €



Pointe auto-affûtante SDS-Plus

Réf.	Qté	Long.	Tarif HT
B-64238	1	250 mm	12,00 €



Burin auto-affûtant SDS-Plus

Ref.	Qté	Largeur	Long.	Tarif HT
B-64244	1	20 mm	250 mm	12,00 €



Burin large auto-affûtant SDS-PLUS

Réf.	Qté	Largeur	Long.	Tarif HT
E-20177	1	40 mm	250 mm	17,00 €

12. Outils percutants SDS-PLUS



Pointe à béton SDS-Plus

La pointe à béton est adaptée pour de nombreux travaux de démolition.

Ref.	Largeur	Long. totale	Qté	Tarif HT
D-19152	mm	140 mm	1	2,20 €
D-08713	15,6 mm	250 mm	1	9,50 €



Burin plat SDS-PLUS

Le burin plat est utilisé selon sa largeur pour couper le béton, pour la démolition rapide.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
D-19168	20 mm	140 mm	1	5,00 €
D-08729	20 mm	250 mm	1	6,00 €



Burin large SDS-PLUS

Le burin large est utilisé pour retirer les résidus de béton

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05527	40 mm	200 mm	1	22,00 €
D-08735	40 mm	250 mm	1	14,00 €
D-25616	50 mm	215 mm	1	5,50 €
P-24935	60 mm	250 mm	1	31,00 €



Burin coudé SDS-Plus

Le burin coudé est idéal pour l'abattage facile du carrelage.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-24941	40 mm	200 mm	1	22,00 €
P-24957	60 mm	250 mm	1	37,00 €



Burin denté SDS-Plus

Le burin denté est idéal pour le travail des enduits, du carrelage et la réalisation de joints.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-25096	32 mm	200 mm	1	105,00 €



Ciseau à bois SDS-Plus

Pour travaux de charpente, le ciseau à bois permet le retrait rapide de bois tendre.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-25105	20 mm	170 mm	1	31,00 €
P-25111	30 mm	170 mm	1	40,00 €



Gouge SDS-Plus

La gouge réalise très rapidement des saignées pour encastrer de la tuyauterie ou des gaines électriques.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-25080	22 mm	240 mm	1	26,00 €



Gouge avec guidage SDS-Plus

La gouge réalise très rapidement des saignées pour encastrer de la tuyauterie ou des gaines électriques.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-24963	22 mm	250 mm	1	82,00 €



Burin de déjointage

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
A-30075	8 mm	170 mm	1	31,00 €



Décapeur SDS-Plus

Spécialement conçu pour enlever le linoléum, le vinyle, les résidus de ciment-colle, de mortier, de béton, de colle... Référence du couteau : 343411-9.

Ref.	Larg. outil	Qté	Tarif HT
A-68161	100 mm	1	82,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

GAMME SDS-MAX

13. Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS

NEMESIS

SDS-Max

- **Des solutions plus fortes que les matériaux**
- **Une tête au service de la précision**
- **Une spirale conçue pour l'efficacité**

Résultat : moins de vibrations, plus d'efficacité et un foret qui dure plus longtemps.

Les témoins d'usure latéraux sont des indicateurs qui permettent de contrôler si le diamètre est bien toujours adapté au chevillage souhaité


Tête de perçage à 4 taillants carbure et à géométrie symétrique 4 x 90° qui perce même à travers les armatures métalliques du béton armé.

Pointe de précision à 130° qui assure un perçage efficace et droit.

Spirale symétrique à 4 hélices qui offre une extraction uniforme des poussières.

Design et conception soignés pour les chevillages les plus exigeants.

Corps en acier de haute qualité permettant de réduire les vibrations et d'augmenter la résistance du foret

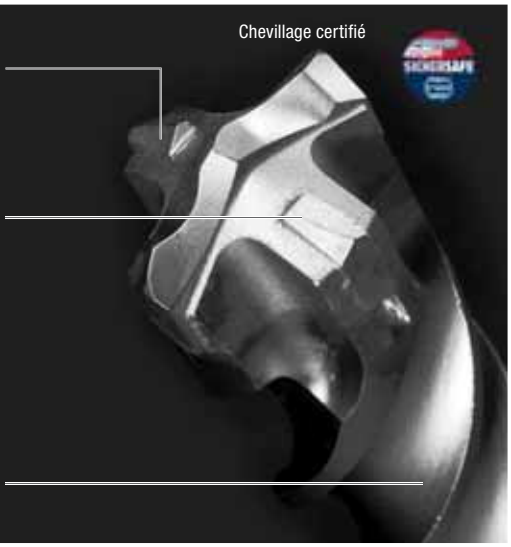






Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
B-19897	12 mm	340 mm	200 mm	1	43,00 €
B-19906	12 mm	540 mm	400 mm	1	53,00 €
B-19912	12 mm	740 mm	600 mm	1	66,00 €
B-19928	14 mm	340 mm	200 mm	1	49,00 €
B-19934	14 mm	540 mm	400 mm	1	60,00 €
B-19940	15 mm	340 mm	200 mm	1	49,00 €
B-19956	15 mm	540 mm	400 mm	1	60,00 €
B-19962	16 mm	340 mm	200 mm	1	53,00 €
B-19978	16 mm	540 mm	400 mm	1	66,00 €
B-19984	16 mm	940 mm	800 mm	1	82,00 €
B-19990	18 mm	340 mm	200 mm	1	63,00 €
B-20002	18 mm	540 mm	400 mm	1	66,00 €
B-20018	18 mm	940 mm	800 mm	1	88,00 €
B-20024	20 mm	320 mm	200 mm	1	63,00 €
B-20030	20 mm	520 mm	400 mm	1	71,00 €
B-20046	20 mm	920 mm	800 mm	1	105,00 €
B-20052	22 mm	320 mm	200 mm	1	66,00 €
B-20068	22 mm	520 mm	400 mm	1	76,00 €
B-20074	22 mm	920 mm	800 mm	1	115,00 €
B-20080	24 mm	320 mm	200 mm	1	76,00 €
B-20096	24 mm	520 mm	400 mm	1	82,00 €
B-20105	25 mm	320 mm	200 mm	1	76,00 €
B-20111	25 mm	520 mm	400 mm	1	82,00 €
B-20127	25 mm	920 mm	800 mm	1	128,00 €
B-20133	26 mm	520 mm	400 mm	1	82,00 €
B-20149	28 mm	370 mm	250 mm	1	76,00 €
B-20155	28 mm	570 mm	450 mm	1	88,00 €
B-20161	28 mm	670 mm	550 mm	1	115,00 €
B-20177	28 mm	920 mm	800 mm	1	163,00 €
B-20183	30 mm	370 mm	250 mm	1	88,00 €
B-20199	30 mm	570 mm	450 mm	1	99,00 €
B-20208	32 mm	370 mm	250 mm	1	88,00 €
B-20214	32 mm	570 mm	450 mm	1	110,00 €
B-20220	32 mm	920 mm	800 mm	1	153,00 €
B-20236	35 mm	370 mm	250 mm	1	99,00 €
B-20242	35 mm	570 mm	450 mm	1	115,00 €
B-20258	35 mm	670 mm	550 mm	1	135,00 €
B-20264	35 mm	920 mm	800 mm	1	203,00 €
B-20270	38 mm	370 mm	250 mm	1	115,00 €
B-20286	38 mm	570 mm	450 mm	1	143,00 €
B-20292	40 mm	370 mm	250 mm	1	143,00 €
B-20301	40 mm	570 mm	450 mm	1	183,00 €
B-20317	40 mm	920 mm	800 mm	1	239,00 €
B-20323	45 mm	570 mm	450 mm	1	251,00 €
B-42896	50 mm	570 mm	450 mm	1	227,00 €
B-20339	52 mm	570 mm	450 mm	1	310,00 €

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

14. Forets SDS-Max 4 taillants MAK 4 - Grandes Longueurs

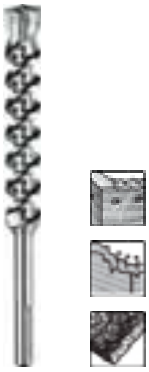

Forets SDS-Max 4 taillants MAK 4 - Grandes Longueurs

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
P-77768	16 mm	1320 mm	1200 mm	1	193,00 €
P-77805	18 mm	1320 mm	1200 mm	1	193,00 €
P-77849	20 mm	1320 mm	1200 mm	1	227,00 €
P-78520	20 mm	720 mm	600 mm	1	93,00 €
P-77883	22 mm	1320 mm	1200 mm	1	251,00 €
P-77942	25 mm	1320 mm	1200 mm	1	263,00 €
P-78003	28 mm	1320 mm	1200 mm	1	263,00 €
P-78558	30 mm	720 mm	600 mm	1	143,00 €
P-78069	32 mm	1320 mm	1200 mm	1	290,00 €
P-78592	35 mm	1320 mm	1200 mm	1	345,00 €
P-78184	40 mm	1320 mm	1200 mm	1	365,00 €
P-78617	40 mm	720 mm	600 mm	1	227,00 €
P-78209	45 mm	920 mm	800 mm	1	290,00 €

15. Forets SDS-Max 4 taillants (Béton)



Forets SDS-Max 4 taillants

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
E-11324	12 mm	340 mm	200 mm	1	13,00 €
E-11330	12 mm	540 mm	400 mm	1	17,00 €
E-11346	14 mm	340 mm	200 mm	1	15,00 €
E-11352	14 mm	540 mm	400 mm	1	19,00 €
E-11368	16 mm	340 mm	200 mm	1	18,00 €
E-11374	16 mm	540 mm	400 mm	1	22,00 €
E-11380	18 mm	340 mm	200 mm	1	24,00 €
E-11396	18 mm	540 mm	400 mm	1	28,00 €
E-11405	20 mm	340 mm	220 mm	1	28,00 €
E-11411	20 mm	540 mm	420 mm	1	34,00 €
E-11427	22 mm	340 mm	220 mm	1	34,00 €
E-11433	22 mm	540 mm	420 mm	1	37,00 €
E-11449	24 mm	340 mm	220 mm	1	37,00 €
E-11455	24 mm	540 mm	420 mm	1	43,00 €
E-11461	25 mm	340 mm	220 mm	1	40,00 €
E-11477	25 mm	540 mm	420 mm	1	43,00 €
E-11483	28 mm	370 mm	250 mm	1	46,00 €
E-11499	28 mm	570 mm	450 mm	1	57,00 €
E-11508	30 mm	370 mm	250 mm	1	60,00 €
E-11514	30 mm	570 mm	450 mm	1	71,00 €

16. Forets SDS-Max 2 taillants



Forets SDS-Max 2 taillants

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
P-17077	14 mm	340 mm	200 mm	1	28,00 €
P-17114	15 mm	540 mm	400 mm	1	40,00 €
D-33912	15 mm	340 mm	200 mm	1	9,50 €
D-33928	15 mm	540 mm	400 mm	1	13,00 €
D-34017	24 mm	340 mm	200 mm	1	28,00 €
D-34148	38 mm	570 mm	450 mm	1	49,00 €
D-34154	40 mm	370 mm	250 mm	1	49,00 €

17. Extracteur de foret SDS-Max bloqué



Extracteur de foret SDS-Max bloqué

Commentaire : Inverse le sens de rotation pour pouvoir enlevé des forets bloqués dans la matière.

Réf.	Emmanchement foret	Qté	Tarif HT
195870-1	SDS-Max	1	163,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

B Perforer, Buriner, Carotter


Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

18. Forets SDS-Max multi-taillants

+60% de durée de vie
dans le perçage du béton par rapport à la génération précédente

Forme étudiée
pour le perçage rapide, même dans le béton armé

Foret de centrage robuste à 3 dents
pour le perçage du béton armé

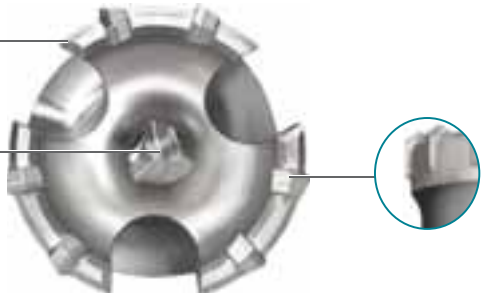

Dents carbures ultra résistante
spécialement étudiées pour réduires les risques de blocages



Forme conique permettant de réduire les vibrations

3 hélices pour une évacuation efficace des débris

Forets SDS-Max multi-taillants

Foret Multi-Taillants monobloc, transfert d'énergie (de frappe) optimisé, plus de performance et d'efficacité même dans le béton armé, réduction des frottements lors du perçage.



Ref.	Ø	Long. totale	Qté	Tarif HT
B-57635	45 mm	550 mm	1	263,00 €
B-57641	45 mm	990 mm	1	275,00 €
E-20111	55 mm	550 mm	1	275,00 €
E-20127	55 mm	990 mm	1	239,00 €
E-20133	65 mm	550 mm	1	345,00 €
E-20149	65 mm	990 mm	1	263,00 €
E-20155	80 mm	550 mm	1	251,00 €
B-57700	80 mm	990 mm	1	405,00 €

19. Forets SDS-Max Auto-aspirants


Forets SDS-Max Auto-Aspirants



Ref.	Ø	Long. utile	Long. totale	Qté	Tarif HT
B-64428	16 mm	400 mm	600 mm	1	163,00 €
B-64434	18 mm	400 mm	600 mm	1	173,00 €
B-64440	20 mm	400 mm	600 mm	1	173,00 €
B-64456	22 mm	400 mm	600 mm	1	193,00 €
B-64478	25 mm	400 mm	600 mm	1	193,00 €

Réduit les risques d'inhalation des poussières pour les utilisateurs

+50% de durée de vie
par rapport à un outil standard

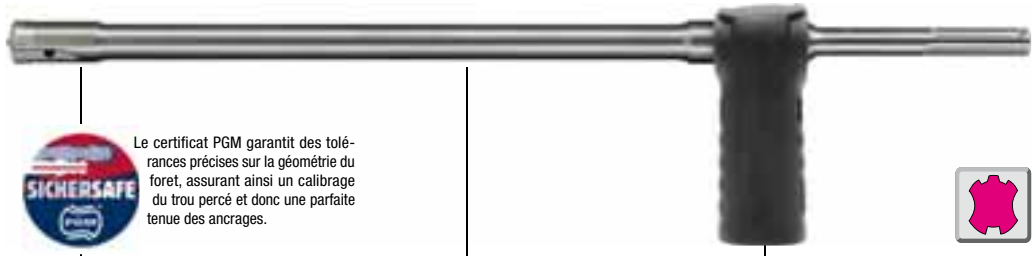


Le certificat PGM garantit des tolérances précises sur la géométrie du foret, assurant ainsi un calibrage du trou percé et donc une parfaite tenue des ancrages.

Tête à 4 taillants
2 orifices d'aspiration
Pointe de centrage
Certifié PGM

Foret creux ultra robuste

Manchon flexible
Montage rapide et facile
Raccordable à l'ensemble des aspirateurs MAKITA commercialisés

Sans

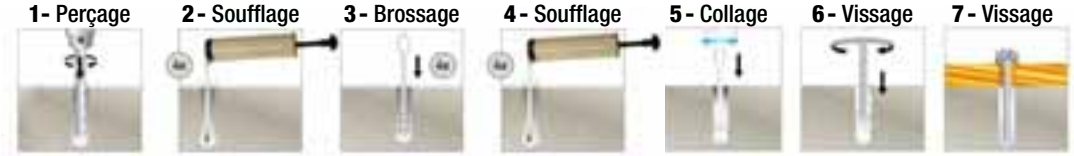

Avec




20. Forets modulaire

SDS-Max Cannelure Hexagonale

- Les forets modulaires sont particulièrement adaptés aux situations de perçage difficiles.
- Ils sont robustes et développent une progression de perçage rapide grâce à leurs nombreuses dents en carbure.







Queues emmanchement SDS-Max pour foret modulaire

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
P-21783	250 mm	1	76,00 €

Queues emmanchement Cannelure pour foret modulaire

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
P-18188	250 mm	1	76,00 €

Rallonge pour foret modulaire

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
P-18166	280 mm	1	82,00 €

Extracteur pour foret modulaire

Réf.	Ø	Long.	Qté	Tarif HT
P-18219	40 mm	180 mm	1	105,00 €

Tête de foret pour foret modulaire

Ref.	Ø	Nbre branche	Qté	Tarif HT
P-18194	44 mm	4	1	128,00 €
P-18203	52 mm	4	1	135,00 €

Vis de filetage pour foret modulaire

Adaptable sur rallonge ou extracteur


Ref.	Ø	Long.	Qté	Tarif HT
5624	14 mm	62 mm	1	11,00 €

Foret de centrage pour foret modulaire

Fourni avec la tête de foret

Ref.	Ø	Long.	Qté	Tarif HT
P-31398	12 mm	90 mm	1	22,00 €

21. Système MAK-connect

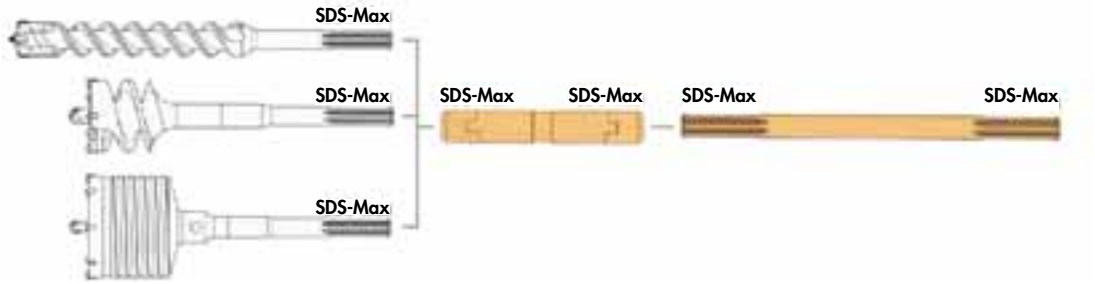



Connexion MAK-Connect SDS-Max

Avec ces deux emmanchements femelles SDS-Max, le MAK-Connect permet une connexion sûre et rapide entre l'outil de perçage et la rallonge MAK-Connect. Avec l'adaptateur MAK-Connect, il n'y a aucune perte d'énergie, contrairement aux systèmes existants. La totalité de la puissance est transmise à l'outil de perçage. Le MAK-Connect n'a aucun point de faiblesse. Une rupture due à un usage excessif est improbable.

Ref.	Emm. Outil	Ø	Long.	Qté	Tarif HT
P-53914	SDS-Max	30 mm	190 mm	1	227,00 €



Rallonges MAK-Connect Machine SDS-Max pour outil SDS-Max

À utiliser avec la connexion MAK-Connect P-53914

Ref.	Long.	Emm. Machine	Qté	Tarif HT
P-53920	320 mm	SDS-Max	1	31,00 €
P-53936	750 mm	SDS-Max	1	40,00 €
P-53942	1100 mm	SDS-Max	1	49,00 €



Rallonges MAK-Connect Machine Cannelure pour outil SDS-Max

À utiliser avec la connexion MAK-Connect P-53914

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
P-53958	320 mm	1	40,00 €
P-53964	750 mm	1	46,00 €

Notes

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

22. Coffrets d'outils percutants SDS-Max


Système d'absorption des vibrations pour un meilleur confort d'utilisation.
Transmission de la puissance de frappe optimisée.


Acier de haute qualité, Haute résistance à la casse.

Outil auto-affûtant ne nécessitant pas d'être affûté à la meule.



+70% de durée de vie
par rapport à un outil standard

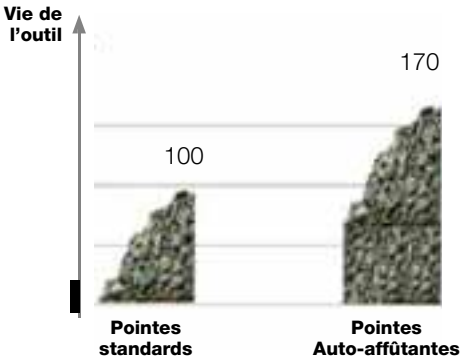

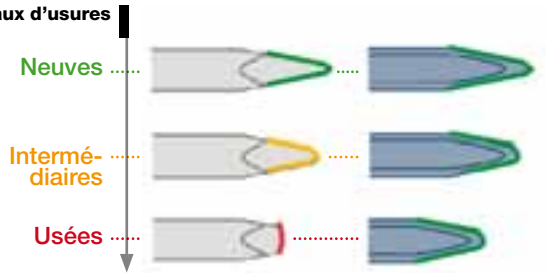

Lors de l'utilisation, la pointe **s'aplatît** au cours de l'utilisation et **néces-site d'être réaffûté**.

Lors de l'utilisation, la pointe **ne s'aplatît pas** et se **réaffûte d'elle-même**.



Coffret 4 forets, 1 pointe, 2 burins SDS-MAX

1 Burin plat : Largeur : 25 mm - Longueur : 400 mm
1 Burin large : Largeur : 50 mm - Longueur : 400 mm
4 forets 2 taillants 540 mm : Ø 18/20/22/25 mm

Réf.	Quantité	Tarif HT
D-42494	1	143,00 €



Coffret pic burins 3 pcs SDS-MAX

Coffret aluminium, Longueur : 400 mm / 1 pointe, 1 burin, 1 burin large.

Réf.	Quantité	Tarif HT
D-42450	1	49,00 €



Coffret 6 Outils Burinage SDS-MAX

2 Pointes à béton : Longueur 400 mm
2 Burins plats : Largeur 25 mm - Longueur 400 mm
1 Burin large : Largeur 50 mm - Longueur 400 mm
1 Burin large : Largeur 80 - Longueur 300 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-42488	1	76,00 €



Coffret SDS-Max 7 pièces

4 forets : 18 x 540, 20 x 540, 22 x 540, 25 x 540 mm -
1 pointe : 400 mm - 1 burin 400 mm - 1 burin large 400 mm

Réf.	Quantité	Tarif HT
D-40571	1	143,00 €



Coffret 5 Outils Burinage SDS-MAX

3 Pointes à béton : Longueur 400 mm
2 Burins plats : Largeur 25 mm - Longueur 400 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
D-42472	1	57,00 €

23. Outils percutants SDS-Max Haute Qualité



Coffret 5 Outils percutants Haute Qualité SDS-Max

Inclus :
2 Pointes à béton auto-affûtantes : B-64266
2 Burins auto-affûtants : B-64272
1 Burin large renforcé : E-20208

Réf.	Qté	Tarif HT
E-20236	1	82,00 €



Burin large auto-affûtant SDS-MAX haute qualité

Ref.	Qté	Largeur	Tarif HT
B-64272	1	25 mm	19,00 €



Pointe auto-affûtante SDS-Max Haute Qualité

Ref.	Long.	Qté	Long.	Tarif HT
B-64266	400 mm	1	400 mm	15,00 €



Burin large auto-affûtant SDS-MAX haute qualité

Ref.	Qté	Largeur	Long.	Tarif HT
E-20208	1	50 mm	380 mm	20,00 €

24. Outils percutants SDS-Max



Pointe SDS-Max

La pointe à béton est adaptée pour de nombreux travaux de démolition.

Ref.	Long. totale	Qté	Tarif HT
D-34176	300 mm	1	12,00 €
D-34182	400 mm	1	14,00 €
D-34182-10	400 mm	10	128,00 €
D-34198	600 mm	1	28,00 €



Burin plat SDS-Max

Le burin plat est utilisé selon sa largeur pour couper le béton, pour la démolition rapide.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
D-34207	25 mm	280 mm	1	13,00 €
D-34213	25 mm	400 mm	1	15,00 €
D-34213-10	25 mm	400 mm	10	128,00 €
D-34229	24 mm	600 mm	1	28,00 €



Burin large SDS-Max

Le burin large est utilisé pour retirer les résidus de béton.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
D-34235	50 mm	400 mm	1	31,00 €
D-34241	80 mm	300 mm	1	40,00 €



Burin coudé SDS-Max

Le burin coudé est idéal pour l'abattage facile du carrelage.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-16324	50 mm	300 mm	1	46,00 €



Burin denté SDS-Max

Le burin denté est idéal pour le travail des enduits, du carrelage et la réalisation de joints.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-16346	38 mm	280 mm	1	115,00 €



Gouge SDS-Max

La gouge réalise très rapidement des saignées pour encastrer de la tuyauterie ou des gaines électriques.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-16293	26 mm	300 mm	1	40,00 €



Gouge avec guidage SDS-Max

La gouge réalise très rapidement des saignées pour encastrer de la tuyauterie ou des gaines électriques.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-16330	35 mm	380 mm	1	82,00 €



Pelle SDS-Max

La pelle facilite le travail des différents matériaux : Terre, argile, craie, ardoise...

Réf.	Qté	Tarif HT
P-23721	1	66,00 €



Manche pour plateau de damage SDS-Max

Le plateau de damage est utilisé pour compacter les matériaux ou pour égaliser des surfaces.

Réf.	Qté	Tarif HT
A-19897	1	57,00 €



Plateau de damage SDS-Max


Réf.	Largeur	Qté	Tarif HT
A-19875	mm	1	128,00 €



Manche boucharde 70 SDS-Max

Pour tête de boucharde référence P-03947. La boucharde est utile pour rendre une surface rugueuse et faciliter l'accrochage du plâtre et des enduits.

Ref.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-16352	250 mm	1	46,00 €



Tête de boucharde

La boucharde est utile pour rendre une sur-face rugueuse et faciliter l'accrochage du plâtre et des enduits.

Ref.	Dimensions	Ø	Qté	Tarif HT
P-03947	60 x 60 x 45 mm	Cône 21 / 24,8 sur L=45 mm	1	88,00 €



Outil à piquet de terre SDS-Max

Ref.	Longueur	Ø	Qté	Tarif HT
E-13035	260 mm	16,5 mm	1	49,00 €
E-13041	260 mm	22,2 mm	1	53,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

CANNELURE, HEXAGONAL ET AUTRES

25. Forets cannelure 4 taillants



Forets Cannelure 4 taillants

Réf.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
P-03078	19 mm	380 mm	250 mm	1	63,00 €

26. Outils percutants cannelure



Pointe Cannelure

Réf.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13122	300 mm	1	18,00 €
P-13138	450 mm	1	26,00 €



Burin plat Cannelure

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13144	24 mm	300 mm	1	18,00 €
P-13150	24 mm	450 mm	1	26,00 €



Burin large Cannelure

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13166	50 mm	300 mm	1	37,00 €



Gouge Cannelure

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13194	26 mm	300 mm	1	57,00 €



Pelle Cannelure

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13172	110 mm	400 mm	1	82,00 €

27. Outils percutants Hexagonal 17 mm



Pointe Hexagonal 17 mm

Ref.	Long. totale	Qté	Tarif HT
D-08682	280 mm	1	9,50 €
P-13041	450 mm	1	26,00 €



Burin large Hexagonal 17 mm

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13079	45 mm	280 mm	1	31,00 €



Gouge avec guidage Hexagonal 17 mm

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
B-01638	40 mm	330 mm	1	82,00 €



Burin plat Hexagonal 17 mm

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13057	24 mm	280 mm	1	17,00 €
P-13063	24 mm	450 mm	1	26,00 €

28. Outils percutants Hexagonal 19 mm



Pointe Hexagonal 19 mm

Ref.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05620	400 mm	1	22,00 €



Burin plat Hexagonal 19 mm

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05636	24 mm	400 mm	1	22,00 €



Burin large Hexagonal 19 mm

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05686	60 mm	450 mm	1	46,00 €
P-05670	140 mm	350 mm	1	66,00 €

29. Outils percutants Hexagonal 21 mm



Pointe Hexagonal 21 mm

Ref.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13378	320 mm	1	28,00 €
P-13384	450 mm	1	31,00 €
P-13390	600 mm	1	57,00 €



Burin plat Hexagonal 21 mm

Le burin plat est utilisé selon sa largeur pour couper le béton, pour la démolition rapide.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13409	24 mm	320 mm	1	28,00 €
P-13415	24 mm	450 mm	1	31,00 €
P-13421	24 mm	600 mm	1	31,00 €



Burin large Hexagonal 21 mm

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13437	70 mm	320 mm	1	40,00 €



Gouge Hexagonal 21 mm

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05658	22 mm	300 mm	1	43,00 €

30. Outils percutants Hexagonal 28 mm à collerette



Pointe Hexagonal 28 mm à collerette

Ref.	Type	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-17675	Colerette	520 mm	340 mm	1	40,00 €
P-65931	Colerette	600 mm	435 mm	1	49,00 €



Burin plat Hexagonal 28 mm à collerette

Ref.	Type	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
D-17647	Colerette	28 mm	410 mm	1	37,00 €
D-17681	Colerette	28 mm	520 mm	1	43,00 €



Pointe courte Hexagonal 28 mm à collerette et méplat

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
D-65034	350 mm	1	18,00 €



Burin large Hexagonal 28 mm à collerette

Ref.	Larg. outil	Long.	Qté	Tarif HT
D-20725	75 mm	520 mm	1	76,00 €

31. Outils percutants Hexagonal 28 mm à méplat



Pelle Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05717	125 mm	400 mm	1	115,00 €



Plateau de damage Hexagonal 28 mm à méplat

Réf.	Long. totale	Qté	Tarif HT
798385-3	200 mm	1	203,00 €



Pointe Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Type	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-64272	Méplat	600 mm	1	76,00 €



Burin large Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05701	80 mm	400 mm	1	76,00 €



Burin plat Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Type	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05723	Méplat	32 mm	400 mm	1	40,00 €
P-64288	Méplat	32 mm	600 mm	1	66,00 €



Pointe auto affûtante Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Type	Long. totale	Qté	Tarif HT
B-10372	Méplat	400 mm	1	34,00 €

32. Outils percutants Hexagonal 30 mm



Burin plat Hexagonal 30 mm

Réf.	Verrouillage	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13487	Horizontal (HM1304, HM1317C)	32 mm	400 mm	1	40,00 €
P-13502	Vertical (HM1400)	32 mm	400 mm	1	40,00 €
P-05583	Horizontal (HM1304, HM1317C)	32 mm	700 mm	1	53,00 €



Pelle Hexagonal 30 mm

Ref.	Verrouillage	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05555	Horizontal (HM1304, HM1317C)	125 mm	400 mm	1	110,00 €
P-05608	Vertical (HM1400)	125 mm	400 mm	1	110,00 €



Burin large Hexagonal 30 mm

Ref.	Verrouillage	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13518	Horizontal (HM1304, HM1317C)	110 mm	400 mm	1	88,00 €
P-13493	Vertical (HM1400)	100 mm	310 mm	1	88,00 €



Plateau de damage Hexagonal 30 mm

Ref.	Long. totale	Qté	Tarif HT
A-31485	200 mm	1	121,00 €



Pointe auto affûtante Hexagonal 30 mm

Réf.	Long. totale	Qté	Tarif HT
B-10388	400 mm	1	37,00 €



Pointe Hexagonal 30 mm

Ref.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05561	700 mm	1	53,00 €

33. Forets SDS-Top 4 taillants



Forets SDS-Top 4 taillants

Ref.	Ø	Long.	Long. utile	Qté	Tarif HT
P-34126	24 mm	500 mm	400 mm	1	57,00 €
P-34148	25 mm	500 mm	400 mm	1	63,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

B Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

34. Outils percutants SDS-Top



Pointe à béton SDS-Top

Ref.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-34338	270 mm	1	15,00 €



Burin plat SDS-Top

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-34344	20 mm	270 mm	1	15,00 €

35. Outils percutants Kango



Pointe KANGO

Ref.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13231	300 mm	1	26,00 €
P-13253	460 mm	1	31,00 €

36. Outils percutants pour HK1800



Gouge pour Makita HK1800

Ref.	Type	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
798277-6	vertical	8 mm	170 mm	1	28,00 €



Burin large pour Makita HK1800

Ref.	Type	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13356	vertical	30 mm	190 mm	1	31,00 €
P-13362	vertical	50 mm	190 mm	1	34,00 €



Décapeur pour Makita HK1800

Ref.	Long. totale	Largeur	Qté	Tarif HT
A-68155	160 mm	100 mm	1	76,00 €



Tête de Décapeur pour Makita HK1800

Ref.	Qté	Tarif HT
343411-9	1	40,00 €

37. Adaptateurs d'emmanchement



Adaptateurs d'emmanchement Hexagonal 13 / SDS-Plus

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-04195	Hexa. 13	SDS-Plus	1	82,00 €



Adaptateurs d'emmanchement Hexagonal 17 / Conique

Réf.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-07026	Hexa. 17 mm	Conique	1	63,00 €



Adaptateurs d'emmanchement Cannelure / SDS-Plus

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-04204	Cannelure	SDS-Plus	1	82,00 €



Adaptateurs d'emmanchement SDS-Max / SDS-Plus

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-17027	SDS-Max	SDS-Plus	1	93,00 €

CAROTTER

Type	Ø (mm)	Emmanchement	Centrage	Utilisation	Compatibilité machines: Perceuses	Perforateurs	Carotteuses	Béton	Béton armé	Brique	Pierre	Asphalte	Plâtre Béton cellulaire Faïence	Granit Marbre Calcaire Ardoise
Trépans Carbures Cône ALG	30 à 80	SDS-PLUS	Foret de série	À sec		SDS-PLUS		Avec Percu ✔		Avec Percu ✔	Avec Percu ✔		Sans Percu ✔	
Trépans Carbures cône 1/8''	35 à 150	Cône 1/8"	Foret optionnel			SDS-Max Cannelure ✔ un Hexa 13 Avec Porte-Mandrin optionnel		✔	✔	✔				
Trépans Diamantés pour usage à sec DIAMAK	22 à 152	1/2" BSP Femelle	Foret optionnel		Mandrin 13 mm Avec Adaptateur optionnel	SDS-PLUS Avec Adaptateur optionnel	Avec adaptateur optionnel 80ADAPTM18			Sans Percu ✔				Sans Percu ✔
Trépans Diamantés pour usage à sec DUSTEC	68 à 132	M16	Pointe optionnelle				M16/M18*/M30* *Avec Adaptateur optionnel	✔	✔					
Trépans Diamantés pour usage à eau	14 à 41	M16/M18	Pointe optionnelle	À eau			M16/M18/M30* *Avec Adaptateur optionnel	✔	✔		✔	✔		
	46 à 131	M30	Pointe optionnelle				M16*/M18*/M30 *Avec Adaptateur optionnel							

38. Trépans carbures cône ALG à emmanchement SDS-PLUS



Trépans complet couronne carbure cône ALG à emmanchement SDS-Plus

Ref.	Ø	Nb. dents	profondeur	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-19087	30 mm	5	40 mm	60 mm	1	82,00 €
P-19093	35 mm	5	40 mm	60 mm	1	93,00 €
P-19102	40 mm	6	40 mm	60 mm	1	93,00 €
P-19118	45 mm	6	40 mm	60 mm	1	93,00 €
P-19124	50 mm	7	40 mm	60 mm	1	105,00 €
P-19130	60 mm	8	40 mm	60 mm	1	115,00 €
P-19146	66 mm	8	40 mm	60 mm	1	115,00 €
P-24670	68 mm	8	40 mm	60 mm	1	115,00 €
P-19152	80 mm	9	40 mm	60 mm	1	128,00 €



Foret centreur pour trépans ALG

Ref.	Emmanchement	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-19168	SDS-Plus	90 mm	1	34,00 €

Notes

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

39. Trépans carbures cônes 1/8"

Trépan carbure multifonction lourds pour perforateurs SDS-Max, à Cannelure ou Hexa 13

Pour l'encastrement ou le perçage de trous débouchant (passage de tuyaux ou conduits).
En percussion : pour le béton armé, le béton, la brique pleine, la brique creuse et la pierre naturelle



Porte-trépan cône 1/8" :
en acier trempé (En option)

Liaison conique :
Surface de portée redimensionnée
Transmission de puissance optimisée +10%

Foret centreur carbure :
Ø11 mm (En option)

Haute résistance à l'usure :
Corps en acier traité

Vitesse de perçage :
Goujure plus profonde qui réduit les frottements

Puissance, résistance et longévité :
- Dents carbure largement dimensionnées
- Nombre important de dents carbure qui augmente en fonction des diamètres
- Dents en forme de toit avec implantation inclinée des dents pour plus de mordant



Trépans couronne carbure cône 1/8''

Ref.	Ø	Nb. dents	profondeur	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-06725	35 mm	5	75 mm	100 mm	1	71,00 €
P-06731	40 mm	6	75 mm	100 mm	1	82,00 €
P-06747	45 mm	6	75 mm	100 mm	1	88,00 €
P-03785	50 mm	7	75 mm	100 mm	1	93,00 €
P-73427	60 mm	8	75 mm	100 mm	1	115,00 €
P-16950	60 mm	8	75 mm	100 mm	1	115,00 €
P-03791	65 mm	8	75 mm	100 mm	1	115,00 €
P-06769	66 mm	8	75 mm	100 mm	1	115,00 €
P-73433	68 mm	8	75 mm	100 mm	1	128,00 €
P-16966	70 mm	8	75 mm	100 mm	1	128,00 €
P-03800	80 mm	9	75 mm	100 mm	1	128,00 €
P-06775	80 mm	9	75 mm	100 mm	1	128,00 €
P-06781	90 mm	10	75 mm	100 mm	1	143,00 €
P-03822	100 mm	11	75 mm	100 mm	1	193,00 €
P-73449	110 mm	11	75 mm	100 mm	1	193,00 €
P-06797	110 mm	11	75 mm	100 mm	1	215,00 €
P-06921	125 mm	12	75 mm	100 mm	1	239,00 €
P-06937	150 mm	14	75 mm	100 mm	1	520,00 €



Pointe Hexagonal 30 mm

Ref.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05561	700 mm	1	53,00 €



Foret centreur pour trépans cône 1/8''

Ref.	Ø	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-16988	11 mm	120 mm	1	18,00 €



Kit d'extraction de trépan

L'utilisation d'un chasse cône à chaud est primordiale pour préserver la fiabilité des outils (grosse probabilité de casse à froid)

Ref.	Qté	Tarif HT
P-16427	1	37,00 €



Trépans complet couronne carbure à emmanchement SDS-MAX

Réf.	Ø	Longueur totale	Qté	Tarif HT
P-06909	68 mm	300 mm	1	183,00 €
P-06890	125 mm	560 mm	1	310,00 €

40. Trépans diamantés pour usage à sec DIAMAK



Coffret 5 Trépans diamantés pour usage à sec DIAMAK

Ø 38/52/65/117/127 mm.
Soudage laser.
Emmanchement Trépans 1/2'' BSP femelle.
Adaptateurs SDS-Plus et Hexagonal.
Pour Granite, Marbre, Calcaire, Ardoise, Brique dure, Autre matériau dense et non abrasif.

Ref.	Qté	Tarif HT
P-74712-68	1	239,00 €

Trépans diamantés pour usage à sec DIAMAK

Pour Granite, Marbre, Calcaire, Ardoise, Brique dure, Autre matériau dense et non abrasif.



Ref.	Ø	Long.	Emmanchement	Qté	Tarif HT
P-64060	22 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	37,00 €
P-64076	28 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	40,00 €
P-64082	32 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	40,00 €
P-64098	38 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	40,00 €
P-64107	48 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	43,00 €
P-64113	52 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	46,00 €
P-64129	65 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	46,00 €
P-64129-68	68 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	46,00 €
P-64135	78 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	49,00 €
P-64141	107 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	57,00 €
P-64157	117 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	60,00 €
P-64163	127 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1	60,00 €



Adaptateur DIAMAK pour SDS-Plus

Ref.	Qté	Tarif HT
P-30031	1	18,00 €



Adaptateur DIAMAK pour mandrin 13 mm

Ref.	Qté	Tarif HT
P-34562	1	14,00 €



Adaptateur DIAMAK pour carotteuse M18

Réf.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
80ADAPTM18	Emmanchement M18 femelle => 1/2" BSP mâle	DBM130, DBM131	1	28,00 €



Foret centreur DIAMAK

Foret centreur pour la gamme de trépans diamantés DIAMAK

Réf.	Diamètre	Longueur	Qté	Tarif HT
P-34724	Ø 10 mm	215 mm	1	20,00 €



Chasse cône gamme DIAMAK

Chasse cône présent dans la gamme DIAMAK

Réf.	Qté	Tarif HT
P-34752	1	4,70 €

41. Trépans diamantés pour usage à sec DUSTEC M16



Trépans diamantés pour usage à sec DUSTEC M16

Pour briques et matériaux abrasifs.
Segments soudés au laser.
Hauteur segment : 9,5 mm.
A utiliser avec manchon d'aspiration P-41872.

Ref.	Ø	Longueur	Qté	Tarif HT
P-42064	68 mm	400 mm	1	193,00 €
P-42036	82 mm	150 mm	1	193,00 €
P-42086	82 mm	400 mm	1	227,00 €
P-42042	112 mm	150 mm	1	193,00 €
P-42092	112 mm	400 mm	1	251,00 €
P-42058	132 mm	150 mm	1	227,00 €
P-42101	132 mm	400 mm	1	290,00 €



Pointe de centrage pour trépan à sec DUSTEC M16 Longueur 70 mm

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
P-41888	128 mm	1	28,00 €



Pointe de centrage pour trépan à sec DUSTEC M16 Longueur 150 mm

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
P-41894	225 mm	1	31,00 €



Pointe de centrage pour trépan à sec DUSTEC M16 Longueur 400 mm

Avec pointe de centrage P-41894

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
P-41903	455 mm	1	88,00 €



Manchon d'aspiration carotteuse M18 pour trépan à sec DUSTEC M16


Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-41872	M18 femelle	M16 mâle	1	128,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

B Perforer, Buriner, Carotter

Utilisez les adaptateurs ci-dessous, pour adapter le trépan au porte-outil de la machine.

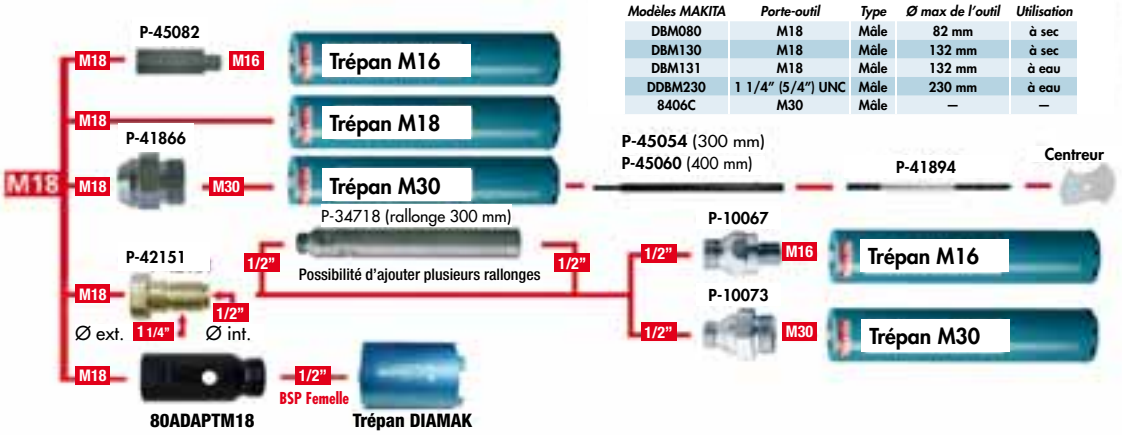

Modèles MAKITA	Porte-outil	Type	Ø max de l'outil	Utilisation
DBM080	M18	Mâle	82 mm	à sec
DBM130	M18	Mâle	132 mm	à sec
DBM131	M18	Mâle	132 mm	à eau
DDBM230	1 1/4" (5/4") UNC	Mâle	230 mm	à eau
8406C	M30	Mâle	—	—

42. Trépans diamantés pour usage à eau



Trépans diamantés pour usage à eau (alésage M16)

Pour le forage sous arrosage du béton, du béton armé, de la pierre et de l'asphalte. Segments soudés au laser.

Ref.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-09793	14 mm	300 mm	M16	1	105,00 €
P-09802	16 mm	300 mm	M16	1	115,00 €
P-09818	18 mm	300 mm	M16	1	115,00 €
P-09824	20 mm	300 mm	M16	1	115,00 €
P-09830	22 mm	300 mm	M16	1	115,00 €
P-09852	26 mm	300 mm	M16	1	128,00 €
P-09868	29 mm	300 mm	M16	1	135,00 €
P-09874	31 mm	300 mm	M16	1	135,00 €
P-09880	36 mm	300 mm	M16	1	143,00 €
P-09896	41 mm	300 mm	M16	1	163,00 €



Trépans diamantés pour usage à eau (alésage M18)

Pour le forage sous arrosage du béton, du béton armé, de la pierre et de l'asphalte. Segments soudés au laser.

Ref.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-41757	14 mm	300 mm	M18	1	105,00 €
P-41763	16 mm	300 mm	M18	1	115,00 €
P-41779	18 mm	300 mm	M18	1	115,00 €
P-41785	20 mm	300 mm	M18	1	115,00 €
P-41791	22 mm	300 mm	M18	1	115,00 €
P-41800	24 mm	300 mm	M18	1	128,00 €
P-41816	26 mm	300 mm	M18	1	128,00 €
P-41822	29 mm	300 mm	M18	1	135,00 €
P-41838	31 mm	300 mm	M18	1	135,00 €
P-41844	36 mm	300 mm	M18	1	143,00 €
P-41850	41 mm	400 mm	M18	1	163,00 €



Trépans diamantés pour usage à eau (alésage M30)

Pour le forage sous arrosage du béton, du béton armé, de la pierre et de l'asphalte. Segments soudés au laser.

Ref.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-44161	46 mm	400 mm	M30	1	193,00 €
P-44177	51 mm	400 mm	M30	1	193,00 €
P-44183	56 mm	400 mm	M30	1	193,00 €
P-44199	61 mm	400 mm	M30	1	227,00 €
P-09949	71 mm	400 mm	M30	1	251,00 €
P-09955	81 mm	400 mm	M30	1	263,00 €
P-09961	91 mm	400 mm	M30	1	290,00 €
P-09977	101 mm	400 mm	M30	1	345,00 €
P-09983	111 mm	400 mm	M30	1	365,00 €
P-09999	121 mm	400 mm	M30	1	405,00 €
P-10001	131 mm	400 mm	M30	1	455,00 €

Pointe de centrage pour trépan à eau M30 Longueur 300 mm

Avec pointe de centrage P-41894

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
P-45054	355 mm	1	66,00 €



Pointe de centrage pour trépan à eau M30 Longueur 400 mm

Avec pointe de centrage P-41894

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
P-45060	455 mm	1	66,00 €



Trépans diamantés pour usage à eau gros agrégats (alésage 1-1/4'' (5/4''))

Pour le forage sous arrosage du béton dur composé de gros agrégats.

Ref.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-41202	182 mm	400 mm	1 1/4'' UNC	1	670,00 €
P-41218	202 mm	400 mm	1 1/4'' UNC	1	745,00 €



Trépans diamantés pour usage à eau petits agrégats (alésage 1-1/4" (5/4"))

Pour le forage sous arrosage du béton dur composé de petits agrégats.

Ref.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-65850	122 mm	400 mm	1 1/4" UNC	1	251,00 €



Trépans diamantés pour usage à eau (alésage 1-1/4" (5/4"))

Pour le forage sous arrosage du béton dur composés de petits ou gros agrégats.

Référence	Ø	Profondeur	Emmanchement outil	Qté	Tarif HT
E-19869	32	450 mm	1-1/4" UNC	1	121,00 €
E-19875	42	450 mm	1-1/4" UNC	1	135,00 €
E-19881	52	450 mm	1-1/4" UNC	1	153,00 €
E-19897	62	450 mm	1-1/4" UNC	1	173,00 €
E-19906	68	450 mm	1-1/4" UNC	1	193,00 €
E-19912	72	450 mm	1-1/4" UNC	1	203,00 €
E-19928	82	450 mm	1-1/4" UNC	1	227,00 €
E-19934	92	450 mm	1-1/4" UNC	1	263,00 €
E-19940	102	450 mm	1-1/4" UNC	1	263,00 €
E-19956	107	450 mm	1-1/4" UNC	1	290,00 €
E-19962	112	450 mm	1-1/4" UNC	1	310,00 €
E-19978	117	450 mm	1-1/4" UNC	1	310,00 €
E-19984	122	450 mm	1-1/4" UNC	1	325,00 €
E-19990	127	450 mm	1-1/4" UNC	1	365,00 €
E-20002	132	450 mm	1-1/4" UNC	1	385,00 €
E-20018	142	450 mm	1-1/4" UNC	1	385,00 €
E-20024	152	450 mm	1-1/4" UNC	1	425,00 €
E-20030	162	450 mm	1-1/4" UNC	1	455,00 €
E-20046	172	450 mm	1-1/4" UNC	1	520,00 €
E-20052	182	450 mm	1-1/4" UNC	1	520,00 €
E-20068	202	450 mm	1-1/4" UNC	1	609,00 €
E-20074	212	450 mm	1-1/4" UNC	1	745,00 €

43. Accessoires complémentaires pour trépans

Centreurs pour trépan

Pour trépans à sec ou à eau.

Ref.	Ø	Qté	Tarif HT
P-41919	68/69 mm	1	3,10 €
P-41925	71/72 mm	1	3,10 €
P-45098	76 mm	1	4,30 €
P-41931	81/82 mm	1	4,30 €
P-41947	91/92 mm	1	4,30 €
P-41953	101/102 mm	1	5,50 €
P-41969	111/112 mm	1	8,50 €
P-41975	121/122 mm	1	9,50 €
P-41981	131/132 mm	1	11,00 €

Rallonges pour trépan



Ref.	Emmanchement	Long.	Qté	Tarif HT
P-41626	1-1/4'' mâle -> 1-1/4'' femelle	300 mm	1	66,00 €
P-34718	1/2'' male -> 1/2'' femelle	300 mm	1	31,00 €

Bague en cuivre pour DBM230



Bague en cuivre a placer entre l'axe et le trépan. Permettant le démontage des trépans facilement

Ref.	Qté	Tarif HT
EE35450000	1	2,20 €

44. Adaptateurs d'emmanchement pour trépans



Adaptateurs carotteuse M18 pour trépans M16

Équipé d'un circlip de maintien pour axes de centrage.

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-45082	M18 (femelle)	M16 (mâle)	1	34,00 €



Adaptateurs carotteuse 1/2'' pour trépan M16

Ref.	Emmanchement	Qté	Tarif HT
P-10067	1/2'' mâle -> M16 mâle	1	18,00 €



Adaptateurs carotteuse M18 pour trépans M30

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-41866	M18 (femelle)	M30 (mâle)	1	22,00 €



Adaptateurs carotteuse 1/2'' pour trépan M30

Ref.	Emmanchement	Qté	Tarif HT
P-10073	1/2'' mâle -> M30 mâle	1	22,00 €



Adaptateurs carotteuse M16 pour trépans 1-1/4''

Ref.	Qté	Tarif HT
P-14009	1	40,00 €



Adaptateurs carotteuse M30 pour trépans 1-1/4''

Ref.	Qté	Tarif HT
P-14015	1	40,00 €



Adaptateurs carotteuse M18 pour trépans 1-1/4'' ou accessoires 1/2''

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-42151	M18 (femelle)	1-1/4'' (mâle) ou 1/2'' (femelle)	1	31,00 €

Notes

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

B Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

Notes

3D DIAMOND GRID

STEALTH TECHNOLOGY

C. Univers diamant - Découpe des matériaux

C
- Univers diamant
- Découpe des matériaux

Page 483

Disques diamant	Disques diamant X-LOCK	Disques à concrétion diamant pour métal	Disques diamant "RESCUE"	Disques diamant à eau	Bagues de réduction	Plateaux de ponçage diamant
						
p. 487	p. 488	p. 489	p. 489	p. 489	p. 489	p. 490



C. Univers diamant - Découpe des matériaux

Disques diamant
COSMOS - QUASAR 487
COSMOS - COMET 487
COSMOS - NEBULA 487

Disques diamant fin pour meuleuse à batterie 488
pour meuleuse à batterie 488
pour découpeuse à batterie 488
Disques diamant X-LOCK 488

Disques pour aplications spéciales 489
Disques à concrétion diamant pour métal 489
Disques diamant «RESCUE» pour pompiers, sauveteurs 489
Disques diamant à eau, béton, pour scie diamant 489
Disques diamant à eau, carrelage et verre, pour scie diamant 489
Bagues de réduction 489

Plateaux
de ponçage diamant pour béton . . 490
de ponçage diamant pour béton, granit et marbre 490
de ponçage diamant PCD 490

Forets diamantés pour meuleuses 490
Plateaux de ponçage diamant à faibles vibrations pour meuleuses . . 491

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

Gamme

COSMOS

Technologie 3DDG


longévité et rapidité

- Les grains sont plus nombreux dans le segment.
- Ils travaillent de façon uniforme en supportant une pression identique.
- Ils s'usent et tombent au même rythme.

Cette technologie est l'aboutissement de 70 ans d'expérience et de recherche.



Grain de diamant



- Les grains de diamant sont placés de façon précise, en 3 dimensions.
- La distance entre les grains de diamant est contrôlée.

+ de longévité
+ de rapidité



Technologie STEALTH :

Silence et Anti-vibrations

Technologie de pointe utilisant la technologie "sandwich" : 2 feuilles d'acier laminées de chaque côté d'une troisième en métal tendre. Amortissement maximum des vibrations et réduction du bruit. Le disque est plus sûr à utiliser et dure plus longtemps. Il offre un confort inégalé à l'opérateur.

Cette technologie s'applique à partir du diamètre 230 mm.

Une gamme complète pour répondre à tous les besoins



Le label ou **Norme OSA** est le garant du respect à la norme de sécurité européenne **EN13236**. En France, seuls les disques diamants conformes à cette norme sont autorisés à être commercialisés.

Tous les disques de la gamme COSMOS sont labélisés OSA.

Univers diamant, découpe des matériaux

C

quasar



Technologie STEALTH
Moins de vibrations + Silencieux

Technologie 3DDG
Grande vitesse de coupe
+ 30% de durée de vie

Segment Pro / Soudage laser
Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie

comet




Technologie 3DDG
Grande vitesse de coupe
+ 30% de durée de vie

Segment Pro / Soudage laser
Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie

nebula



Segment Pro / Soudage laser
Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie

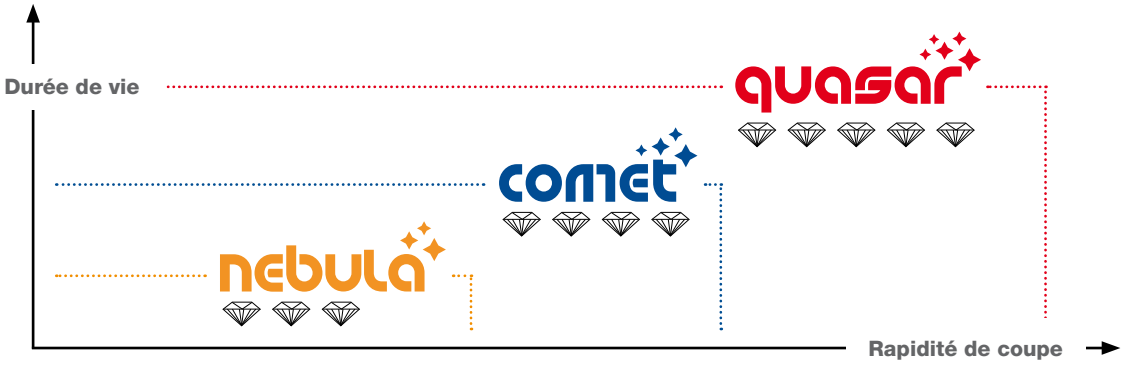

Service clients voir en **page 20**


Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

Disques DIAMANT

COSMOS SYSTEM

Les disques diamant de la gamme Cosmos sont développés et fabriqués, comme tout produit MAKITA, dans l'objectif de répondre aux exigences de tous les professionnels.
Ils ont tous des segments soudés au laser sur le corps du disque. Les segments sont moulés, pressés à froid, cuits sous hautes pression et température, puis soudés au rayon laser. Cette méthode d'assemblage est actuellement la plus résistante qui existe. De même, MAKITA utilise des grains de diamant synthétiques de haute qualité pour obtenir une résistance maximale à l'abrasion. Les disques diamant MAKITA peuvent être utilisés pour des coupes à sec ou avec arrosage. Les produits MAKITA respectent les exigences de la norme EN 13236 dans sa dernière version de 2011 et le Décret 2003-158. De plus, leurs procédés de fabrication sont certifiés par l'organisme indépendant OSA.

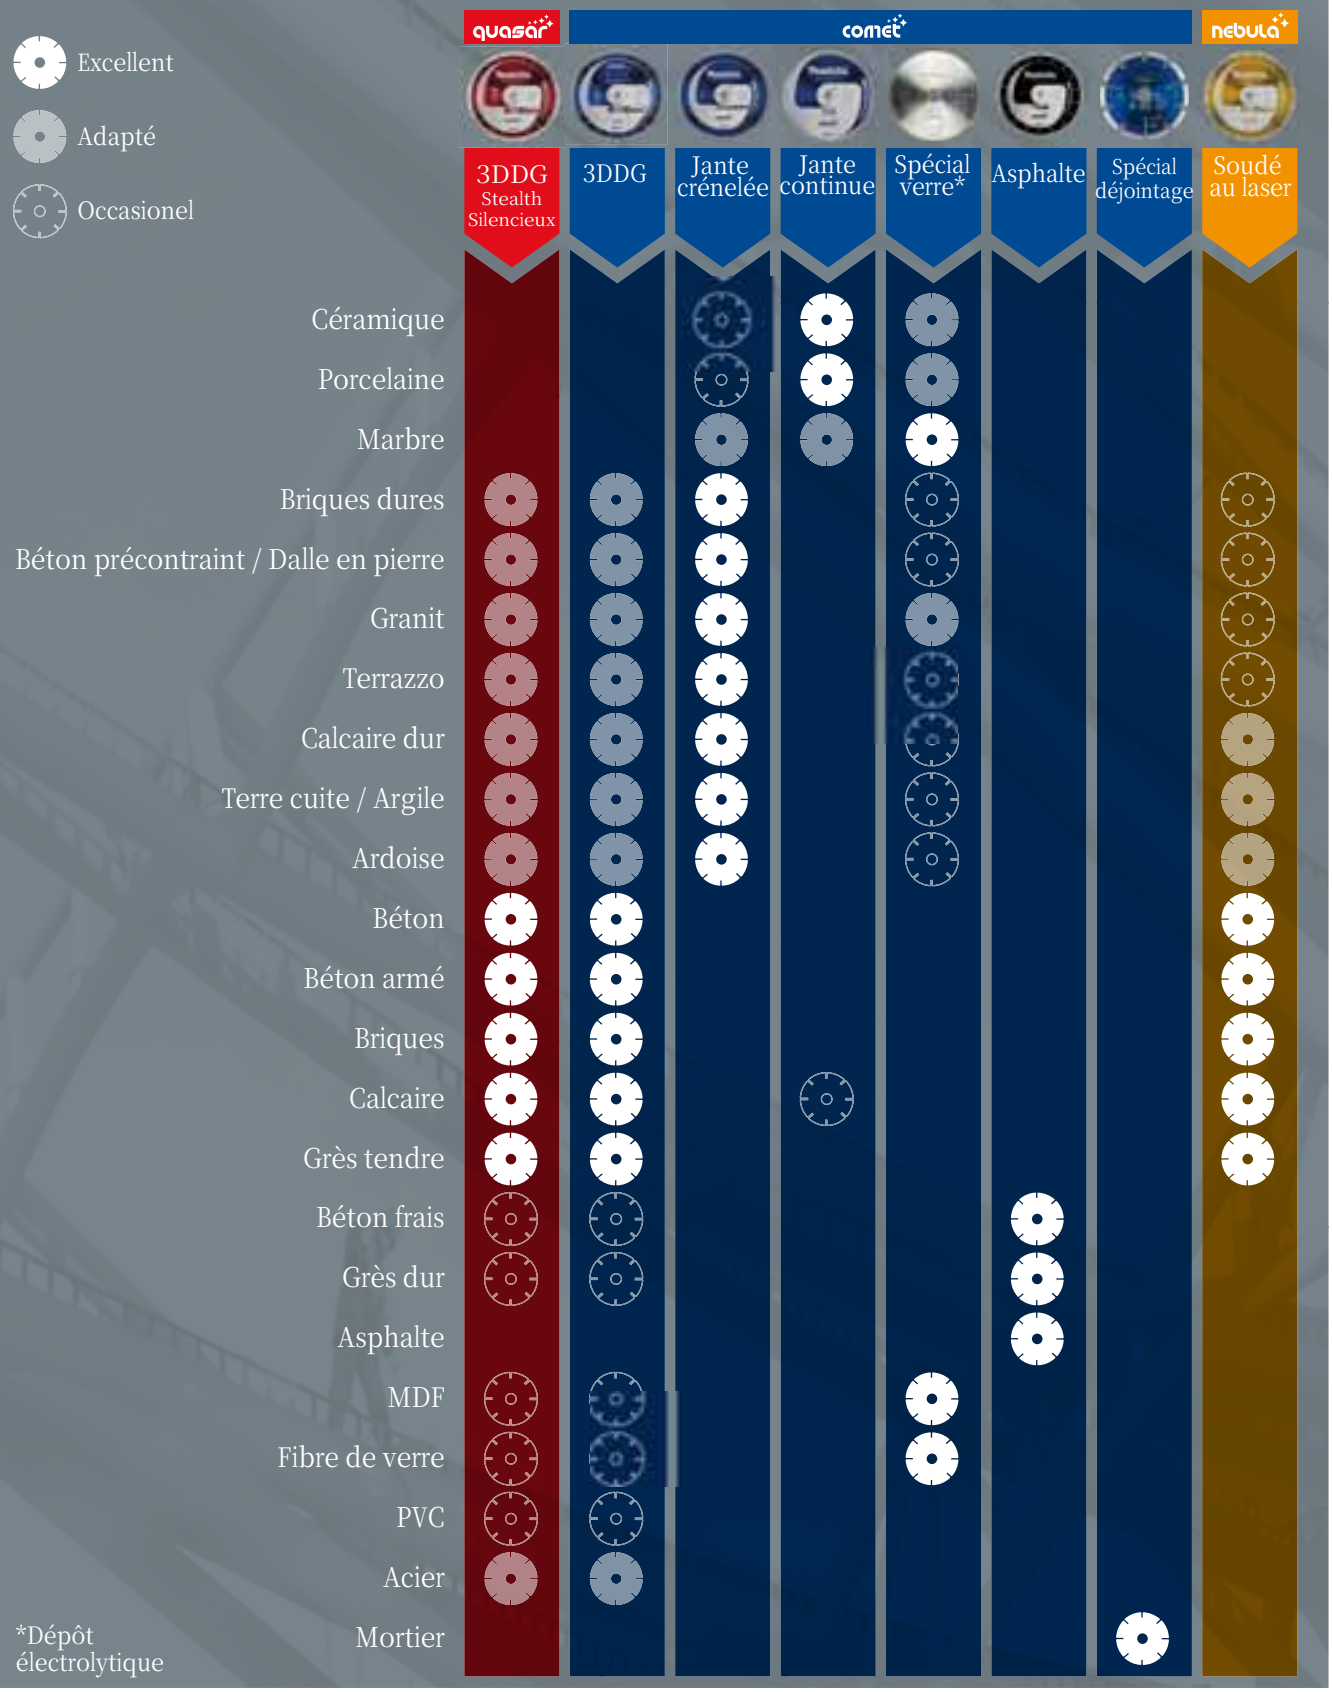

Disques diamant

1. Disques diamant gamme COSMOS - QUASAR



Disques diamant silencieux QUASAR pour béton

Disques Diamant qualité Supérieure, performances Supérieures, le PREMIUM de la gamme COSMOS. Technologie STEALTH : Moins de vibrations + Silencieux. Technologie 3DDG / Diamants positionnés en 3D : Grande vitesse de coupe + 30% de durée de vie. Segment Pro / Soudage laser : Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie. Pour la découpe du béton, du béton armé, de la brique, des roches calcaires et du grès tendre.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-12712	230 mm	22,23 mm	–	12 mm	2,6 mm	1	173,00 €
B-17588	300 mm	25,4 mm	20 mm	12 mm	3 mm	1	215,00 €
B-13465	350 mm	25,4 mm	20 mm	12 mm	3 mm	1	263,00 €
B-13471	400 mm	25,4 mm	20 mm	12 mm	3 mm	1	310,00 €

2. Disques diamant gamme COSMOS - COMET



Disques diamant COMET pour béton

Disques Diamant qualité Professionnelle, performances Professionnelle, le PRO de la gamme COSMOS. Technologie 3DDG / Diamants positionnés en 3D : Grande vitesse de coupe + 30% de durée de vie. Segment Pro / Soudage laser : Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie. Pour la découpe du béton, du béton armé, de la brique, des roches calcaires et du grès tendre.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-12778	125 mm	22,23 mm	–	10 mm	2,2 mm	1	57,00 €
B-27187	150 mm	22,23 mm	–	10 mm	2,2 mm	1	82,00 €
B-27193	180 mm	22,23 mm	–	10 mm	2,2 mm	1	105,00 €
B-12784	230 mm	22,23 mm	–	10 mm	2,6 mm	1	128,00 €
B-17619	300 mm	25,4 mm	–	10 mm	3,2 mm	1	143,00 €
B-13552	350 mm	20 mm	25,4 mm	10 mm	3,2 mm	1	173,00 €
B-13568	400 mm	20 mm	25,4 mm	10 mm	3,2 mm	1	227,00 €



Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs

Disques diamant de qualité conviennent à la découpe des matériaux durs et denses tels que le granit, le ciment précontraint...

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-12996	125 mm	22,23 mm	20 mm	7 mm	2,4 mm	1	49,00 €
B-13007	150 mm	22,23 mm	20 mm	7 mm	2,4 mm	1	63,00 €
B-13035	230 mm	22,23 mm	_ mm	8 mm	2,4 mm	1	99,00 €
B-13041	300 mm	25,4 mm	_ mm	8,5 mm	3 mm	1	163,00 €
B-13057	350 mm	25,4 mm	_ mm	8,5 mm	3,3 mm	1	203,00 €



Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats

Disques diamant à jante continue de qualité pour une découpe parfaite des matériaux les plus délicats tels que le marbre, la céramique...

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-13063	80 mm	15 mm	_ mm	5 mm	1,6 mm	1	53,00 €
B-13091	125 mm	22,23 mm	20 mm	5 mm	1,6 mm	1	46,00 €
B-13138	230 mm	30 mm	25,4 mm	5 mm	1,7 mm	1	76,00 €
B-13144	300 mm	25,4 mm	_ mm	7 mm	2,4 mm	1	128,00 €
B-13150	350 mm	30 mm	25,4 mm	7 mm	2,6 mm	1	163,00 €



Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-13188	125 mm	22,23 mm	20 mm	2,5 mm	1	66,00 €
B-13219	230 mm	22,23 mm	mm	3 mm	1	143,00 €



Disques diamant COMET Spécialisés, ASPHALTE

Disques à jantes segmentées pour coupe rapide.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-13269	300 mm	20 mm	10 mm	2,8 mm	1	153,00 €
B-13275	350 mm	20/25,4 mm	10 mm	3,2 mm	1	173,00 €
B-42905	400 mm	20/25,4 mm	10 mm	3,2 mm	1	227,00 €



Disques diamant COMET Spécialisés, DÉJOINTAGE

Ref.	Ø	Ø Alésage	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-13253	125 mm	22,23 mm	7 mm	6,4 mm	1	99,00 €

3. Disques diamant gamme COSMOS - NEBULA



Disques diamant NEBULA pour béton

Disques Diamant qualité Standard, performances Standards, le Standard de la gamme COSMOS. Segment Pro / Soudage laser : Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie. Pour la découpe du béton, du béton armé, de la brique, des roches calcaires et du grès tendre.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-53986	115 mm	22,23 mm	–	10 mm	2,4 mm	1	34,00 €
B-53992	125 mm	22,23 mm	–	10 mm	2,4 mm	1	40,00 €
B-53992-5	125 mm	22,23 mm	–	10 mm	2,4 mm	5	105,00 €
B-54003	150 mm	22,23 mm	–	10 mm	2,4 mm	1	43,00 €
B-54019	180 mm	22,23 mm	–	10 mm	2,4 mm	1	53,00 €
B-54025	230 mm	22,23 mm	–	10 mm	2,4 mm	1	57,00 €
B-54031	300 mm	20 mm	–	10 mm	2,4 mm	1	93,00 €
B-54053	350 mm	20 mm	25,4 mm	10 mm	2,4 mm	1	135,00 €
B-54069	400 mm	20 mm	25,4 mm	10 mm	2,4 mm	1	163,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Disques diamant fins pour machines à batterie

4. Disques diamant fin pour meuleuse à batterie

+ 67% de vitesse de coupe par rapport à un disque standard

+ 37% d'autonomie sur une charge de batterie

Très faible épaisseur
B-53796 : 1,6 mm
Standard : 2,4 mm



Très léger
B-53796 : 95 g
Standard : 125 g

L'ASSURANCE d'une grande sécurité de travail



Disque diamant fin pour meuleuse à batterie

Disque diamant fin de qualité convient à la découpe des matériaux suivant : Béton et granite.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-53796	125 mm	22,23 mm	7 mm	1,6 mm	1	40,00 €



Disque diamant pour porcelaine et céramique


Disque très fin permettant une coupe rapide et claire. La jante ondulée augmente la résistance du disque et réduit les vibrations. Centre du disque renforcé.

Ref.	Ø Lame	Ø Alésage	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-46333	125 mm	22,23 mm	10 mm	1,4 mm	1	49,00 €

5. Disques diamant fin pour découpeuse à batterie

+ 65% de vitesse de coupe par rapport à un disque standard


+ 65% d'autonomie sur une charge de batterie



Largeur de fente réduite
Risque réduit de se coincer dans le matériau et de rebondir dessus.
▸ Moins de perte d'énergie
▸ Autonomie augmentée



Segment en forme d'éventail



Répartition uniforme des diamants
Jusque dans les coins.
▸ Longévité des segments
▸ Rapidité de la coupe

L'ASSURANCE d'une grande sécurité de travail



Disque diamant pour découpeuses à batterie

Ref.	Ø	Ø Alésage	Haut. segm.	Qté	Tarif HT
E-02967	230 mm	22,23 mm	13 mm	1	215,00 €

6. Disques diamant X-LOCK



Disque Diamant Béton X-LOCK

Réf.	Ø	Alésage	Qté	Tarif HT
E-02076	125 mm	M14/X-LOCK	1	43,00 €



Disque multi-matériaux à revetement carbure de tungstène X-LOCK

Pour la coupe de bois dur, bois tendre, plâtre, PVC, plastiques, tôles... Longue durée de vie grâce aux grains de métal au carbure de tungstène. Coupe nette et rapide sans rebond. Évite les changements de disques adaptés à chaque matériaux

Réf.	Ø	Ep. Lame	Fixation	Qté	Tarif HT
E-11776	125 mm	2 mm	X-LOCK	1	40,00 €

Disques diamants pour applications spéciales

7. Disques à concrétion diamant pour métal

+ 50% de durée de vie
par rapport à un disque standard

Moins d'étincelles



Disque standard



Disque à concrétion

Disque multi-application

Métal, Inox, Métaux non ferreux, PVC, Parpaing

L'ASSURANCE d'une grande sécurité de travail



Disques à concrétion diamant pour métal

Disque à concrétion. Durée de vie supérieure (x50) et moins d'étincelles qu'un disque à tronçonner pour métaux. Nombreuses applications et matériaux.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-53693	125 mm	22,23 mm	–	1,5 mm	1,3 mm	1	46,00 €
B-53718	230 mm	22,23 mm	–	1,5 mm	1,3 mm	1	105,00 €

8. Disques diamant "RESCUE" pour pompiers, sauveteurs



Disques diamant brasé multi-matériaux pour pompiers, sauveteurs...

Réduction des étincelles, fragments , et aucune odeur dégagée.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-55310	125 mm	22,23 mm	–	4 mm	2,8 mm	1	57,00 €
B-55326	230 mm	22,23 mm	–	4 mm	3,1 mm	1	115,00 €
B-55332	300 mm	25,4 mm	–	4 mm	3,4 mm	1	163,00 €
B-55348	350 mm	25,4 mm	–	4 mm	3,4 mm	1	203,00 €

9. Disques diamant à eau, béton, pour scie diamant



Disque diamant à jante continue crenelée, béton, à eau pour scie diamant

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-22034	110 mm	20 mm	mm	5 mm	2 mm	1	34,00 €



Disque diamant à jante continue, béton, à eau pour scie diamant

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-21951	125 mm	20 mm	mm	5,5 mm	1,9 mm	1	46,00 €

10. Disques diamant à eau, carrelage et verre, pour scie diamant



Disque diamant à jante continue, carrelage et verre, à eau pour scie diamant

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-21098	85 mm	15 mm	–	5 mm	1,8 mm	1	40,00 €

11. Bagues de réduction



Bague de réduction

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Qté	Tarif HT
257019-2	20 mm	15,88 mm	1,6 mm	1	1,50 €
503275	22,23 mm	20 mm	1,6 mm	1	7,00 €
257022-3	25 mm	15,88 mm	4 mm	1	3,10 €
197318-9	25,4 mm	20 mm	5 mm	1	9,50 €
257262-3	30 mm	16 mm	4 mm	1	1,50 €
B-21026	30 mm	20 mm	1,2 mm	1	3,10 €
B-21032	30 mm	20 mm	1,4 mm	1	3,10 €
B-21048	30 mm	20 mm	1,8 mm	1	3,10 €
B-21054	30 mm	25 mm	1,6 mm	1	3,10 €
B-21060	30 mm	25,4 mm	1,4 mm	1	5,00 €
B-21076	30 mm	25,4 mm	2,2 mm	1	3,10 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

C Univers diamant, découpe des matériaux

12. Plateau de ponçage diamant pour béton



Plateau de ponçage diamant - travaux rapide - économique

Ref.	Ø	Ø Alésage	Qté	Tarif HT
D-60682	125 mm	22,23 mm	1	24,00 €

13. Plateaux de ponçage diamant pour béton, granit et marbre



Plateaux de ponçage diamant - travaux rapides

Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration. Conforme EN13236.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Vitesse max	Capacité d'enlevement	Qté	Tarif HT
B-48561	125 mm	22,23 mm	12 200 tr/min	1 400 g/h	1	82,00 €
B-48636	180 mm	22,23 mm	8500 tr/min	–	1	135,00 €

Plateau de ponçage diamant - travaux dégrossissages

Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration. Double rangs de segments assurant un ponçage régulier.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Vitesse max	Capacité d'enlevement	Qté	Tarif HT
B-48577	125 mm	22,23 mm	12 200 tr/min	4 535 g/h	1	110,00 €



Plateau de ponçage diamant (travaux de finition) pour surfaceuse Ø 125 mm

Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-12289	125 mm	22,23 mm	12 200 tr/min	1	263,00 €

14. Plateau de ponçage diamant PCD

PCD

Segments brasés en diamant polycristallin

L'ASSURANCE d'une grande sécurité de travail

Pour enlèvement de colle polyuréthane, peinture, revêtement Époxy et acrylique



Résultat impeccable



Résultat médiocre



Plateau de ponçage diamant pour colle polyuréthane, peinture, revêtement Époxy et acrylique

Réf.	Ø	Ø Alésage	Qté	Tarif HT
B-53160	125 mm	22,23 mm	1	153,00 €

15. Forets diamantés pour meuleuses



Forets diamantés pour les meuleuses

Pour Granite, marbre et tuile


Réf.	Ø	Filetage	Profondeur	Qté	Tarif HT
D-44454	20 mm	M14	40 mm	1	26,00 €
D-44460	22 mm	M14	40 mm	1	26,00 €
D-44476	25 mm	M14	40 mm	1	28,00 €
D-44498	30 mm	M14	40 mm	1	34,00 €
D-44507	32 mm	M14	40 mm	1	40,00 €
D-44513	35 mm	M14	40 mm	1	40,00 €
D-44529	38 mm	M14	40 mm	1	43,00 €
D-44535	40 mm	M14	40 mm	1	46,00 €
D-44557	51 mm	M14	40 mm	1	63,00 €
D-44579	57 mm	M14	40 mm	1	63,00 €
D-44616	68 mm	M14	40 mm	1	82,00 €
D-44638	75 mm	M14	40 mm	1	99,00 €

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

16. Plateaux de ponçage diamant à faibles vibrations pour meuleuses



- Les vibrations sont absorbées par les anneaux en caoutchouc, garantissant un confort de travail optimal,
- Le contact avec la surface est maximal, favorisant ainsi un travail continu, rapide et efficace.

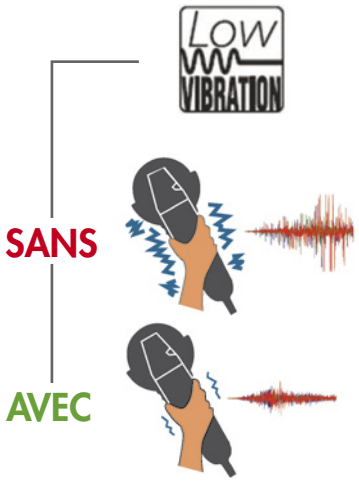



Plateaux de ponçage diamant à faibles vibrations (travaux généraux)

Très faibles vibrations, grâce à 2 joints qui absorbent les vibrations et les chocs.
Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration.
Double rangs de segments assurant un ponçage régulier.
Conforme EN13236.
B-48549 pour meuleuses 125 mm.
B-48608 pour meuleuses 180 et 230 mm.

Ref.	Ø	Filetage	Type	Vitesse max	Pour meuleuses	Qté	Tarif HT
B-48549	125 mm	M14	Sec	12200 tr/min	125 mm	1	115,00 €
B-48608	180 mm	M14	Sec	12200 tr/min	180 et 230 mm	1	135,00 €



Plateau de ponçage diamant à faibles vibrations (matériaux calcaires) pour meuleuses Ø 125 mm

Très faibles vibrations, grâce à 2 joints qui absorbent les vibrations et les chocs. Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration. Segments en V pour un travail propre et régulier. Conforme EN13236.

Ref.	Ø	Filetage	Type	Vitesse max	Pour meuleuses	Qté	Tarif HT
B-48555	125 mm	M14	Sec	12200 tr/min	125 mm	1	115,00 €
B-48614	180 mm	M14	Sec	12200 tr/min	180 et 230 mm	1	135,00 €



Plateau de ponçage diamant à faibles vibrations (travaux de finition)

Très faibles vibrations, grâce à 2 joints qui absorbent les vibrations et les chocs.
Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration.
Segments continus pour ponçage de finition.
Conforme EN13236.

Ref.	Ø	Filetage	Type	Vitesse max	Pour meuleuses	Qté	Tarif HT
B-49993	125 mm	M14	Sec	12200 tr/min	125 mm	1	135,00 €
B-48620	180 mm	M14	Sec	8500 tr/min	180 et 230 mm	1	173,00 €





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Notes

D. Tronçonner | Meuler | Polir | Surfacer

D
- Tronçonner
- Meuler
- Polir
- Surfacer

Page 493

Disques à tronçonner	Meules	Disques	Peaux de mouton	Éponges et Patins	Roues à lamelles	Fraises carbure pour meuleuses droites	Brosses
							
p. 494	p. 496	p. 497	p. 500	p. 500	p. 502	p. 503	p. 504



D. Tronçonner Meuler | Polir | Surfacer

Tronçonner **494**

Disques à tronçonner
spécial meuleuses à batterie Ø 125 mm 494
pour meuleuses 495
pour scies à coupe d'onglets à métaux 495
pour découpeuses thermiques 495

Ébarber, meuler, polir **496**

Meules à
Ébarber pour meuleuses 496
Ébarber X-LOCK pour meuleuse . . 496
Ébarber flexibles 496
Meules pour meuleuses fixes 496
Disques 2 en 1 497
Disques abrasifs 497
Disques à lamelles 499
Disques à lamelles non tissés 499
Disques de décapage 499
Peaux de mouton 500
Éponges et Patins 500
Roues à lamelles 502
Fraises carbure pour meuleuses droites 503

Brosser **504**

Brosses
pour meuleuses 505
pour meuleuses X-LOCK 505
acier / laiton à queue perceuses . . 506
nylon à queue pour perceuse 506

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Tronçonner

Pour meuleuses, découpeuses thermiques et tronçonneuses à métaux

INFORMATIONS



Date limite d'utilisation :
V01/2021 = 1er trimestre 2021
V04/2021 = 2e trimestre 2021
V07/2021 = 3e trimestre 2021
V10/2021 = 4e trimestre 2021

A | 46 | N | BF | 92

Type de grain | Ø du grain | Indice de dureté | Liant | Code

Type de grain

A > Oxyde d'aluminium pour le métal (corindon)
C > Carbure de silicium pour la pierre
Z > Zirconium

Diamètre du grain

16 à 24 > gros à moyen
30 à 60 > fin
(Ø du grain selon la norme FEPA ;
G24 = 0.6 à 1 mm ; G30 = 0.5 à 0.8 mm)

Indice de dureté

A à L > très tendre à tendre
L à O > moyenne
P à S > dure
T à Z > très dure

Liant

B > liant à résines synthétiques
BF > liant à résine synthétique renforcé avec fibre de verre

Disque à tronçonner FIN Moyeu **PLAT**

- Pour tous travaux de tronçonnage

Disque à tronçonner FIN Moyeu **DÉPORTÉ**



- Permet de travailler au ras des matériaux
- Assure une plus grande rigidité du disque

1. Disques à tronçonner spécial meuleuses à batterie Ø 125 mm





Disque à tronçonner fin, l'idéal pour les meuleuses à batteries !

1. Vous effectuez plus de coupes par charge de batterie,

2. Vos coupes sont plus nettes et précises, vous gagnez en temps d'ébarbage,

3. Vos coupes sont plus fines et dégagent moins de poussières et vous procurent plus de confort.

AVEC
Coupe nette, fine et précise



SANS
Coupe grossière nécessitant un ébarbage





1. Disques à tronçonner métal et inox pour meuleuses à batterie

Trait de coupe réduit : Pour un nombre de coupe augmenté sur une charge de batterie. Pour une réduction de la matière coupée. Pour une coupe plus propre.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Forme	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
B-45733	125 mm	22,23 mm	0,8 mm	Plat	Z60T	–	1	2,50 €
B-46953	125 mm	22,23 mm	0,8 mm	Déporté	Z60T	–	1	2,50 €
E-22953-12	125 mm	22,23 mm	0,8 mm	Plat	Z60U	Oui	1	22,00 €
E-22953-25	125 mm	22,23 mm	0,8 mm	Plat	Z60U	Oui	1	43,00 €



2. Disques à tronçonner spécial découpeuses à batterie Ø 230 mm

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Forme	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
E-03006	230 mm	22,23 mm	2 mm	Plat	WA36R	–	1	4,00 €

2. Disques à tronçonner pour meuleuses



1. Disques à tronçonner métal et inox pour meuleuses

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
E-03034	115 mm	22,23 mm	1 mm	A60U	Oui	1	2,20 €
E-17120	125 mm	22,23 mm	1 mm	A60V	Oui	1	1,90 €
E-17120-12	125 mm	22,23 mm	1 mm	A60V	Oui	12	19,00 €
E-17120-50	125 mm	22,23 mm	1 mm	A60V	Oui	50	76,00 €
B-46931	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	A36S-BF	Oui	1	1,50 €
B-46931-25	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	A36S-BF	Oui	25	28,00 €
E-13764	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	A60U	Oui	1	3,40 €
E-13764-40	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	A60U	Oui	40	121,00 €



2. Disques à tronçonner métal et inox X-LOCK pour meuleuses

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
E-00418	125 mm	22,23 mm	1,2 mm	A60T-BF	Oui	1	2,80 €



3. Disques à tronçonner métal pour meuleuses

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
A-85307	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	A 30 R	Oui	1	1,90 €
A-85313	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	A 30 R	Oui	1	1,90 €
A-85335	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	A 30 R	Oui	1	4,00 €



4. Disques à tronçonner matériaux pour meuleuses

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
A-85357	115 mm	22,23 mm	3 mm	C30T	Oui	1	2,50 €
A-85363	125 mm	22,23 mm	3 mm	C30T	Oui	1	2,50 €
A-85385	230 mm	22,23 mm	3 mm	C30T	Oui	1	4,30 €



5. Disques à tronçonner aluminium pour meuleuses

Réf.	Ø Lame	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
B-45331	125 mm	22,23 mm	1 mm	A60T	—	1	2,50 €
B-45369	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	A60T	Oui	1	4,00 €



6. Disque à tronçonner multi-matériaux

Permet de tronçonner l'acier, l'acier inoxydable, le métal, l'aluminium, la pierre, le carrelage, le PVC et les matériaux de construction

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
E-10724	125 mm	22,23 mm	1 mm	C46T-BF	Oui	1	1,90 €

3. Disques à tronçonner pour scies à coupe d'onglets à métaux



1. Disques à tronçonner métal

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Armature	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
B-16891-5	355 mm	25,4 mm	3 mm	Double	A30PBF	Oui	5	46,00 €

4. Disques à tronçonner pour découpeuses thermiques



1. Disques à tronçonner métal pour découpeuses thermiques

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
724415-4	300 mm	20 mm	3,5 mm	A24RBF	Oui	1	22,00 €
724416-2	350 mm	25,4 mm	4 mm	A24RBF	Oui	1	24,00 €
724409-9	400 mm	20 mm	4,5 mm	A24RBF	Oui	1	37,00 €



2. Disques à tronçonner le béton et les matériaux pour découpeuses thermiques

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
721710-3	300 mm	20 mm	3 mm	C30BF	Oui	1	15,00 €
721712A9	350 mm	20 mm	4 mm	C30SBF	Oui	1	24,00 €
721715-3	350 mm	25,4 mm	4 mm	C30BF	Oui	1	28,00 €
724406A5	400 mm	20 mm	4,5 mm	C30BF	Oui	1	40,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Ébarber, meuler, polir

Une gamme complète, de l'ébarbage au polissage

5. Meules à ébarber pour meuleuses



1. Meule à ébarber inox, pour meuleuses d'angle

Réf.	Ø	Ø Alésage	Ép.	Spéc.	OSA	Qté	Tarif HT
A-80656	125 mm	22,23 mm	6 mm	WA36N-BF	Oui	1	2,20 €



2. Meules à ébarber pour métal, ébavurages divers, pour meuleuses d'angle

Réf.	Ø	Ø Alésage	Ép.	Spéc.	OSA	Qté	Tarif HT
A-80927	115 mm	22,23 mm	6 mm	A36P	Oui	1	2,50 €
A-80933	125 mm	22,23 mm	6 mm	A36P	Oui	1	2,50 €
A-80955	230 mm	22,23 mm	6 mm	A36P	Oui	1	5,50 €



3. Meules à ébarber pour aluminium, pour meuleuses d'angle

Réf.	Ø	Ø Alésage	Ép.	Spéc.	OSA	Qté	Tarif HT
B-17653	125 mm	22,23 mm	6 mm	A36N	Oui	1	3,10 €

6. Meules à ébarber X-LOCK pour meuleuse



Meule à ébarber X-Lock pour meuleuses

Ref.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Forme	Qté	Tarif HT
E-00393	125 mm	22,23 mm	6 mm	Déporté	1	2,50 €



Disque à ébarber inox X-lock

Ref.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Qté	Tarif HT
E-00402	125 mm	22,23 mm	6 mm	1	3,10 €

7. Meules à ébarber flexibles

-56%
de vibrations
par rapport à une meule standard

+70%
d'autonomie sur une charge de batterie
par rapport à une meule standard



Important !
Veillez à bien suivre les indications d'utilisations des meules flexibles.

Meule à ébarber flexible

MOINS de bruits et MOINS de vibrations

La gamme de meule à ébarber flexible révolutionne l'usage d'une meuleuse :

- Bruit de frottement réduit,
- Vibrations atténuées,
- Moins de chocs renvoyés dans la machine offrant un travail plus soigné et plus sûr,
- Une gamme pour de nombreuses d'applications : meuler, ébavurer, polir



1. Meule à ébarber flexible pour métal et inox, pour meuleuses d'angle à batterie

Sa flexibilité lui permet d'avoir un pouvoir d'ébarbage plus important qu'un disque abrasif standard. Plus de travail effectué sur une charge de batterie. Absorbe les chocs, ce qui réduit les vibrations ressenties par l'utilisateur. Conforme à la norme EN12413.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
B-53110	125 mm	22,23 mm	4 mm	WA36P	Oui	1	2,80 €

8. Meules pour meuleuses fixes



1. Meules pour touret GB801

Réf.	Type	Ø	Largeur	Ø Alésage	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-51960	WA60K	205 mm	19 mm	15,88 mm	3 730 tr/min	1	26,00 €

9. Disques 2 en 1



Couper
Coupe facile, fine et précise

Meuler
Meulage propre

Disque 2 en 1 pour tronçonner et ébarber

Meuler, ébarber et tronçonner avec un seul disque devient maintenant possible.
- Vous gagnez du temps car vous n'avez pas à changer de disque,
- Vous profitez d'une solution facile et économique grâce à sa grande polyvalence,
- Vous pouvez l'utiliser dans de nombreuses conditions y compris en préparation de surface.

Conformité OSA et norme EN 12413


Meuler


Tronçonner


Ébarber



1. Disques 2 en 1, pour meuleuses d'angle

Tronçonner et ébarber avec un seul et même disque.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
B-21244	125 mm	22,23 mm	3,2 mm	A36T	Oui	1	2,50 €

10. Disques abrasifs



1. Disques abrasifs pour meuleuses

Fixation sur plateau caoutchouc par écrou. Disques fibres en oxyde d'alumine.

Réf.	Ø	Grain	Qté	Tarif HT
P-00860	115 mm	24	5	7,00 €
P-00882	115 mm	40	5	5,50 €
P-00907	115 mm	60	5	5,50 €
P-00913	115 mm	80	5	5,50 €
P-00929	115 mm	100	5	5,50 €
P-00957	125 mm	24	5	7,00 €
P-00979	125 mm	40	5	7,00 €
P-00985	125 mm	60	5	7,00 €
P-00991	125 mm	80	5	7,00 €
P-01030	180 mm	24	5	9,50 €
P-01052	180 mm	40	5	9,50 €
P-01074	180 mm	60	5	9,50 €
P-01080	180 mm	80	5	9,50 €
P-01096	180 mm	100	5	9,50 €



2. Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses Ø 125 mm

Écrou de serrage (224515-5) non inclus dans cette référence.

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
743015-1	115 mm	9558HNR, 9558PB, 9565PCV, DGA506, DGA508, GA5021C, GA5030R, GA5040C, GA5040R, GA5041C, Meuleuses Ø 125 mm.	1	11,00 €




3. Écrou de serrage de plateaux caoutchouc

Réf.	Alésage	Pour	Qté	Tarif HT
224501-6	M10 x 1,25	Meuleuses Ø 100 mm	1	4,00 €
224515-5	M14 x 2	9207SPB, 9217SPC, 9218SB, 9558HNR, 9558PB, 9565PCV, DGA452, DGA506, DGA508, GA4530R, GA5021C, GA5030R, GA5040C, GA5040R, GA5041C, GV7000C, Meuleuses Ø 115 mm, Meuleuses Ø 125 mm, Meuleuses Ø 150 mm, Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm, SA7000, SA7000C.	1	4,70 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Capacités d'enlèvement

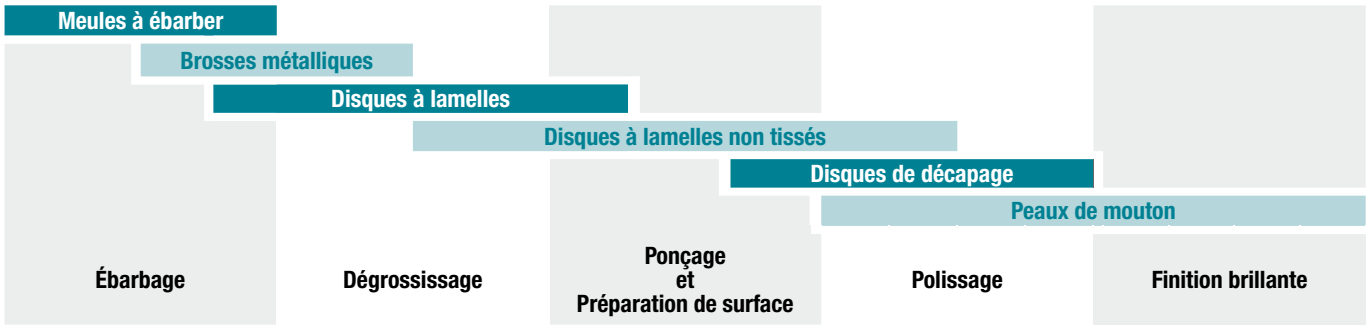


Quelques applications

	Meules à ébarber	Brosses métalliques	Disques à lamelles	Disques de décapage	Disques à lamelles non tissés de finition	Peaux de mouton
						
Ébarber rapidement des surfaces	✔					
Ébavurer une soudure	✔	✔	✔			
Décaper la rouille, corrosion et oxydation sur l'acier		✔	✔	✔		
Enlever les projections de soudure sur l'acier		✔		✔	✔	
Décaper la peinture sur l'acier			✔	✔		
Enlever les revêtements de colle			✔	✔		
Enlever les revêtements d'époxy			✔	✔		
Préparation de surface sur toutes les pièces en métal					✔	
Nettoyer les métaux fragiles sans rayures					✔	
Nettoyer et préparer les surfaces avant soudure					✔	
Enlever les inégalités de brillant					✔	
Finition décorative sur acier inoxydable					✔	
Enlever les projections de soudure sur l'acier inoxidable					✔	
Enlever les traces bleues sur l'Inox				✔	✔	
Enlever les traces de calamine				✔		
Décaper la peinture sur le béton et la pierre				✔		
Enlever les lignes sur les pièces en fibre de verre				✔		
Lustrer une carosserie						✔
Polir une pièce métallique						✔

INFORMATIONS

Type de grains

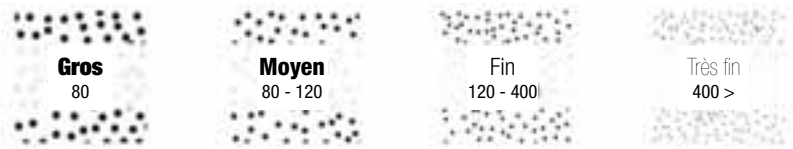

Type de formes



BOMBÉ parfait pour les angles ou coins

PLAT parfait pour les surfaces planes

11. Disques à lamelles



1. Disques à lamelles premium Zirconium

Réf.	Ø	Alésage	Forme	Grain	Qté	Tarif HT
B-53920	125 mm	M14	Déporté	Z40	1	8,00 €
B-53936	125 mm	M14	Déporté	Z60	1	8,50 €
B-53942	125 mm	M14	Déporté	Z80	1	8,50 €
B-53958	125 mm	M14	Déporté	Z120	1	8,50 €
B-22816	125 mm	M14	Plat	Z120	1	8,00 €
B-22707	180 mm	M14	Déporté	Z40	1	13,00 €
B-22713	180 mm	M14	Déporté	Z60	1	13,00 €
B-22729	180 mm	M14	Déporté	Z80	1	13,00 €
B-22735	180 mm	M14	Déporté	Z120	1	13,00 €
B-22822	180 mm	M14	Plat	Z40	1	13,00 €
B-22838	180 mm	M14	Plat	Z60	1	13,00 €
B-22844	180 mm	M14	Plat	Z80	1	13,00 €
B-22850	180 mm	M14	Plat	Z120	1	13,00 €

12. Disques à lamelles non tissés



1. Disque à lamelles pour conditionnement de surface

Pour le travail des métaux
Applications :
Ponçage de finition de grandes surfaces.
Élimination des couleurs de revenu.
Nettoyage et léger décapage des cordons de soudure.
Travaux de finition après montage dans la fabrication d'appareils et de réservoirs.
Surface bombée : pour traitement d'angle de 15 à 25°.
Surface plate : pour meulage de surface ciblée et pour traitement d'angle de 5 à 15°.

Réf.	Ø	Alésage	Forme	Grain	Qté	Tarif HT
B-40799	125 mm	M14	Déporté	Fort (40 à 60)	1	14,00 €
B-40808	125 mm	M14	Déporté	Moyen (60 à 80)	1	14,00 €
B-40820	125 mm	M14	Déporté	Finition (80 à 120)	1	14,00 €
B-40814	125 mm	M14	Déporté	Trés fin (120 et plus)	1	14,00 €
B-40951	125 mm	M14	Plat	Fort (40 à 60)	1	14,00 €
B-40967	125 mm	M14	Plat	Moyen (60 à 80)	1	14,00 €
B-40989	125 mm	M14	Plat	Finition (80 à 120)	1	14,00 €
B-40973	125 mm	M14	Plat	Trés fin (120 et plus)	1	14,00 €

13. Disques de décapage



Pour le nettoyage et la finition

Une forte capacité de décapage sans endommager la surface traitée.

- Abrasion Carbure de Silicium pour offrir une grande efficacité à faible puissance
- Fibres entremêlées qui agissent comme un amortisseur pour ne pas rayer la surface

COULEURS

- Disque violet : durée de vie supérieure
- Disque noir : travail plus rapide

SUPPORTS

- Support en fibre de verre (Fiberglass) : s'adapte à la forme pour la finition
- Support nylon (Nylon backing/General) : rigidité pour le nettoyage



1. Disques de décapage (durée de vie supérieure)

Réf.	Ø	Alésage	Support	Qté	Tarif HT
B-29022	125 mm	M14	Fibre de verre (flexible)	1	15,00 €
B-36267	125 mm	M14	Nylon (rigide)	1	19,00 €
B-29038	180 mm	M14	Fibre de verre (flexible)	1	31,00 €



2. Disques de décapage (travail plus rapide)

Réf.	Ø	Alésage	Support	Qté	Tarif HT
B-28983	125 mm	M14	Fibre de verre (flexible)	1	13,00 €
B-29066	125 mm	M14	Nylon (rigide)	1	17,00 €
B-28999	180 mm	M14	Fibre de verre (flexible)	1	28,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

14. Peaux de mouton

1. Peau de mouton auto-agrippante pour ponceuses et polisseuses

Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique.

Réf.	Ø	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
794560-9	140 mm	BO6030, BO6050, PO6000C	1	26,00 €
199424-6	150 mm	BO5031, BO5041, DBO180	1	49,00 €



2. Peau de mouton à plateau pour ponceuses et polisseuses

À utiliser avec plateau auto-agrippant réf. 743053-3 et bague de centrage "18" réf. 262542-4. Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique.

Réf.	Ø	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
191D53-5	180 mm	9227CB, 9237CB, PV7000C, SA7000C	1	31,00 €



3. Peau de mouton fixation à lacet pour ponceuses et polisseuses

Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique.

Réf.	Ø	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
794176-0	180 mm	9207SPB, 9227CB, 9237CB, PV7000C, SA7000C	1	43,00 €



4. Peau de mouton pour visseuses

À utiliser avec plateau caoutchouc réf. 123001-2. Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique.

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
794173-6	100 mm	1	22,00 €

15. Éponges et Patins



1. Mousse de polissage ferme pour décrassage auto-agrippante

Réf.	Ø	Épaisseur	Qté	Tarif HT
D-74669	170 mm	30 mm	1	12,00 €



2. Mousse de polissage souple pour décrassage auto-agrippante

Auto-agrippante

Réf.	Ø	Épaisseur	Qté	Tarif HT
D-62527	150 mm	30 mm	1	8,50 €
D-74572	190 mm	30 mm	1	12,00 €



3. Mousse de polissage ferme pour polissage grossier auto-agrippante

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
D-74619	150 mm	1	11,00 €
D-74625	190 mm	1	13,00 €



4. Mousse de polissage souple pour polissage grossier auto-agrippante

Auto-agrippante

Réf.	Ø	Épaisseur	Qté	Tarif HT
D-62555	150 mm	30 mm	1	8,50 €
D-74588	190 mm	30 mm	1	12,00 €



5. Mousse de polissage souple pour polissage fin

Auto-agrippante

Réf.	Ø	Épaisseur	Qté	Tarif HT
D-62583	150 mm	30 mm	1	8,50 €
D-70801	190 mm	30 mm	1	12,00 €



6. Mousse de polissage alvéolée pour décrassage

Auto-agrippante. Idéal pour l'application des pâtes et liquides à polir. Évite à haute vitesse de provoquer l'échauffement de la surface laquée.

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
D-62614	150 mm	1	8,50 €



7. Mousse de polissage alvéolée pour polissage grossier

Auto-agrippante. Idéal pour l'application des pâtes et liquides à polir. Évite à haute vitesse de provoquer l'échauffement de la surface laquée.

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
D-62642	150 mm	1	8,50 €



8. Mousse de polissage alvéolée pour polissage fin

Auto-agrippante. Idéal pour l'application des pâtes et liquides à polir. Évite à haute vitesse de provoquer l'échauffement de la surface laquée.

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
D-62670	150 mm	1	8,50 €



9. Mousse de polissage fines auto-agrippantes

Pour le polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis.


Réf.	Ø	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
191N91-7	80 mm	DPV300, PV301D	1	14,00 €
196152-4	125 mm	BO5031, BO5041, DBO180	1	24,00 €
794618-4	150 mm	BO6030, BO6040, BO6050	1	24,00 €
193288-0	150 mm	PO6000C	1	24,00 €



10. Mousse de polissage très souple auto-agrippante

Pour éliminer par polissage les effets peau d'orange, les coulures de peinture / festons et incrustations de poussière.

Réf.	Ø	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
191N90-9	80 mm	DPV300, PV301D	1	9,50 €
794558-6	125 mm	BO5031, BO5041, DBO180	1	28,00 €
197894-3	150 mm	BO6030, BO6050, PO6000C	1	22,00 €



11. Mousse de polissage pour visseuses

Pour éliminer par polissage les effets peau d'orange, les coulures de peinture / festons et incrustations de poussière.

Réf.	Ø	Hauteur	Ø queue	Qté	Tarif HT
794159-0	125 mm	40 mm	6 mm	1	14,00 €

16. Plateaux auto-agrippant pour ponceuses excentriques



1. Plateau auto-agrippant dur, pour ponceuses excentriques BO6030, BO6040

Pour ponçage grossier.

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
196685-9	150 mm	BO6030, BO6040	1	66,00 €



2. Plateau auto-agrippant souple, pour ponceuses excentriques BO6030, BO6040

Pour ponçage courant.

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
196684-1	150 mm	BO6030, BO6040	1	66,00 €



3. Plateau auto-agrippant très souple, pour ponceuses excentriques BO6030, BO6040

Pour ponçage fin.

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
196686-7	150 mm	BO6030, BO6040	1	66,00 €



4. Plateau auto-agrippant dur, pour ponceuse excentrique BO6050

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
197315-5	150 mm	BO6050	1	53,00 €



5. Plateau auto-agrippant souple, pour ponceuse excentrique BO6050

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
197314-7	150 mm	BO6050	1	53,00 €



6. Plateau auto-agrippant très souple, pour ponceuse excentrique BO6050

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
197316-3	150 mm	BO6050	1	53,00 €



7. Plateau de polissage, pour ponceuse excentrique BO6050

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
197317-1	130 mm	BO6050	1	46,00 €



8. Plateau auto-agrippant pour ponceuse excentrique BO5000

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
196905-1	123 mm	1	40,00 €



9. Plateau auto-agrippant, pour ponceuses excentriques

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
197468-0	123 mm	BBO180, BO5010, BO5021, BO5030, BO5031, BO5041, DBO180	1	17,00 €



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

17. Roues à lamelles

Utilisable sur différents types de profilés








Utilisable sur différents types de matériaux



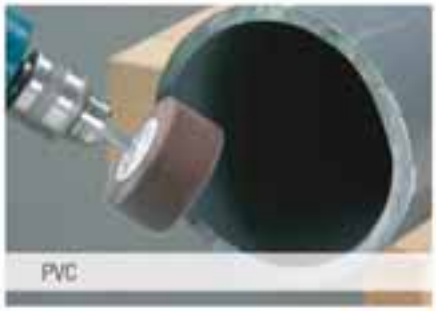



1. Roues à lamelles

À utiliser avec une visseuse ou une meuleuse droite (avec régulateur de vitesse, ex : GD0801C).



Réf.	Ø queue	Ø	Long.	Grain	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-75297	6 mm	25,4 mm	25,4 mm	40	30 000 tr/min	1	3,70 €
D-75306	6 mm	25,4 mm	25,4 mm	60	30 000 tr/min	1	4,00 €
D-75312	6 mm	25,4 mm	25,4 mm	80	30 000 tr/min	1	4,00 €
D-75328	6 mm	25,4 mm	25,4 mm	120	30 000 tr/min	1	4,00 €
D-75334	6 mm	38,1 mm	25,4 mm	40	19 100 tr/min	1	7,00 €
D-75340	6 mm	38,1 mm	25,4 mm	60	19 100 tr/min	1	7,00 €
D-75356	6 mm	38,1 mm	25,4 mm	80	19 100 tr/min	1	7,00 €
B-36843	6 mm	38,1 mm	25,4 mm	120	19 100 tr/min	1	7,00 €
B-36859	6 mm	38,1 mm	25,4 mm	180	19 100 tr/min	1	7,00 €
B-36865	6 mm	50,8 mm	25,4 mm	40	15 300 tr/min	1	7,50 €
D-75384	6 mm	50,8 mm	25,4 mm	60	15 300 tr/min	1	7,50 €
D-75390	6 mm	50,8 mm	25,4 mm	80	15 300 tr/min	1	7,50 €
D-75409	6 mm	50,8 mm	25,4 mm	120	15 300 tr/min	1	7,50 €
B-36902	6 mm	50,8 mm	25,4 mm	180	15 300 tr/min	1	7,50 €
B-36918	6 mm	50,8 mm	38,1 mm	40	15 300 tr/min	1	8,50 €
B-36924	6 mm	50,8 mm	38,1 mm	60	15 300 tr/min	1	8,50 €
B-36930	6 mm	50,8 mm	38,1 mm	80	15 300 tr/min	1	8,50 €
B-36946	6 mm	50,8 mm	38,1 mm	120	15 300 tr/min	1	8,50 €
B-36952	6 mm	50,8 mm	38,1 mm	180	15 300 tr/min	1	8,50 €
B-36968	6 mm	50,8 mm	50,8 mm	40	15 300 tr/min	1	12,00 €
B-36974	6 mm	50,8 mm	50,8 mm	60	15 300 tr/min	1	12,00 €
B-36980	6 mm	50,8 mm	50,8 mm	80	15 300 tr/min	1	12,00 €
B-36996	6 mm	50,8 mm	50,8 mm	120	15 300 tr/min	1	12,00 €
B-37007	6 mm	50,8 mm	50,8 mm	180	15 300 tr/min	1	12,00 €
B-37013	6 mm	63,5 mm	25,4 mm	40	12 700 tr/min	1	12,00 €
B-37035	6 mm	63,5 mm	25,4 mm	80	12 700 tr/min	1	12,00 €
B-37041	6 mm	63,5 mm	25,4 mm	120	12 700 tr/min	1	12,00 €
B-37057	6 mm	63,5 mm	25,4 mm	180	12 700 tr/min	1	12,00 €
B-37063	6 mm	76 mm	25,4 mm	40	10 000 tr/min	1	15,00 €
B-37079	6 mm	76 mm	25,4 mm	60	10 000 tr/min	1	15,00 €
B-37085	6 mm	76 mm	25,4 mm	80	10 000 tr/min	1	15,00 €
B-37091	6 mm	76 mm	25,4 mm	120	10 000 tr/min	1	15,00 €
B-37100	6 mm	76 mm	25,4 mm	180	10 000 tr/min	1	15,00 €
B-37116	6 mm	76 mm	50,8 mm	40	10 000 tr/min	1	31,00 €
B-37122	6 mm	76 mm	50,8 mm	60	10 000 tr/min	1	31,00 €
B-37138	6 mm	76 mm	50,8 mm	80	10 000 tr/min	1	31,00 €
B-37144	6 mm	76 mm	50,8 mm	120	10 000 tr/min	1	31,00 €
B-37150	6 mm	76 mm	50,8 mm	180	10 000 tr/min	1	31,00 €

18. Fraises carbure pour meuleuses droites

Des dentures adaptées aux différents travaux de meulages



Denture Inox

Enlèvement de matière élevé



Denture Diamant

Finition lisse



Denture Aluminium

Pour l'ébavurage de l'aluminium et du plastique. Évacuation facile des copeaux



1. Fraises limes carbures cylindrique en bout

Réf.	Pour	Denture	Type	Dimensions	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-52716	Métal	—	SA	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €
B-52722	Métal et Inox	Diamant	SA	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €
B-52738	Aluminium, Cuivre, Métaux non ferreux, Zinc, Nickel	—	SA	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €



2. Fraises limes carbures cylindrique arrondie

Réf.	Pour	Denture	Type	Dimensions	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-52744	Métal	—	SC	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €
B-52750	Métal et Inox	Diamant	SC	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €
B-52766	Aluminium, Cuivre, Métaux non ferreux, Zinc, Nickel	—	SC	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €



3. Fraises limes carbures ogive arrondie

Réf.	Pour	Denture	Type	Dimensions	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-52772	Métal		SF	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €
B-52788	Métal et Inox	Diamant	SF	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €
B-52794	Aluminium, Cuivre, Métaux non ferreux, Zinc, Nickel		SF	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €



4. Fraises limes carbures conique arrondie

Réf.	Pour	Denture	Type	Dimensions	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-52803	Métal	—	SL	10 x 25 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €
B-52819	Métal et Inox	Diamant	SL	10 x 25 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €
B-52825	Aluminium, Cuivre, Métaux non ferreux, Zinc, Nickel	—	SL	10 x 25 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €



5. Fraises limes carbures conique

Réf.	Pour	Denture	Type	Dimensions	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-52831	Métal	—	SM	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €
B-52847	Métal et Inox	Diamant	SM	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €
B-52853	Aluminium, Cuivre, Métaux non ferreux, Zinc, Nickel	—	SM	10 x 20 x 6 mm	33 000 tr/min	1	20,00 €





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Brosser

LES DIFFÉRENTES FORMES ET TYPES DE BROSSES



Brosse Pinceau
Pour les espaces étroits



Brosse Boisseau
Pour les surfaces planes



Brosse Conique
Pour les surfaces arrondies



Brosse Circulaire
Pour les coins



Brosse Éventail
Pour les surfaces angulaires

	MEULEUSE			PERCEUSE	
					
	Décapage			**Nettoyage**	**Finition**
	Fils acier / laiton ondulés			Nylon grain 80	Nylon grain 240
Type fils	Acier Torsadés	Acier Ondulés	Laiton Ondulés	Nylon Ondulés	Nylon Ondulés
Utilisation	Pour les travaux intensifs	Pour les travaux courants	Pour les travaux courants	Idéale pour travaux léger	Idéale pour travaux de finition
Puissance d'abrasion	Très grande	Grande	Grande	Faible	Très faible
Finition	Très rugueuse	Rugueuse	Rugueuse	Fine	Très fine
PVC	–	–	–	✔✔	✔✔
Métal	✔✔✔	✔✔✔	✔	✔✔	✔✔
Métaux non ferreux	✖	✖	✔✔✔	✔✔	✔✔
Bois	✖	✖	✔	✔✔	✔✔
Principales utilisations	Enlèvement de peinture, de rouille, Ébavurage, Détartrage, Nettoyage du métal			Retrait de rouille légère, de peinture, Polissage des soudures.	Polissage de finition, Dépoussiérage, Satiner les soudures.

✔✔✔ Très efficace ✔✔ Efficace ✔ Peu efficace ✖ Inefficace

19. Brosses pour meuleuses



1. Brosse boisseau à fils acier torsadés

Outils performants pour gros travaux et traitement de surfaces plates. Ébavurage, enlèvement de laque, rouille et scories, détartrage, nettoyage.

Réf.	Ø	Ø fil	Alésage	Vitesse max	Matériaux	Pour meuleuses	Qté	Tarif HT
D-24119	60 mm	0,5 mm	M14	12 500 tr/min	Métal	115 à 230 mm	1	6,00 €
D-24131	75 mm	0,5 mm	M14	12 500 tr/min	Métal	116 à 230 mm	1	6,50 €



2. Brosse boisseau à fils acier torsadés

Outils performants pour gros travaux et traitement de surfaces plates. Ébavurage, enlèvement de laque, rouille et scories, détartrage, nettoyage.

Réf.	Ø	Ø fil	Alésage	Vitesse max	Matériaux	Pour meuleuses	Qté	Tarif HT
D-24153	60 mm	0,5 mm	M14	8 500 tr/min	Métal	115 à 230 mm	1	7,00 €
D-29290	100 mm	0,5 mm	M14	8 500 tr/min	Métal	230 mm	1	12,00 €



3. Brosse boisseau à fils acier laitonés et ondulés

Brosses pour travaux de nettoyage tels que enlèvement de peinture, rouille, incrustations diverses et bavures. Ébavurage, enlèvement de laque et de rouille, détartrage, nettoyage. Le fil laiton est moins agressif permet le brossage des alliages d'aluminum, etc ...

Réf.	Ø	Ø fil	Alésage	Vitesse max	Matériaux	Pour meuleuses	Qté	Tarif HT
D-39746	60 mm	0,3 mm	M14	12 500 tr/min	Métaux non ferreux	115 à 230 mm	1	3,40 €
D-39768	75 mm	0,3 mm	M14	12 500 tr/min	Métaux non ferreux	115 à 230 mm	1	4,00 €
D-39805	100 mm	0,3 mm	M14	12 500 tr/min	Métaux non ferreux	230 mm	1	7,00 €



4. Brosse conique à fils acier ondulés

Réf.	Ø	Ø fil	Alésage	Vitesse max	Matériaux	Pour meuleuses	Qté	Tarif HT
D-39849	115 mm	0,3 mm	M14	12 500 tr/min	Métal	115 à 230 mm	1	5,50 €



5. Brosse conique à fils acier torsadés

Brosses destinées à toutes les opérations de brossages difficiles. Idéales pour le travail d'endroits difficilement accessibles grâce à sa forme conique. Ébavurage, enlèvement de laque, rouille et scories, détartrage, nettoyage.

Réf.	Ø	Ø fil	Alésage	Vitesse max	Matériaux	Pour meuleuses	Qté	Tarif HT
D-39883	115	0,5 mm	M14	12 500 tr/min	Métal	115 à 230 mm	1	6,00 €



6. Brosse circulaire à fils acier torsadés

Réf.	Ø	Ø fil	Alésage	Matériaux	Vitesse max	Pour meuleuses	Qté	Tarif HT
D-29577	125 mm	0,5 mm	M14	Métal	12 500 tr/min	115 à 230 mm	1	8,50 €

20. Brosses pour meuleuses X-LOCK



D-73380
Brosse boisseau à fils acier torsadés

Idéal pour gros travaux

80 / 0,5 mm



D-73396
Brosse boisseau à fils acier ondulés

Idéal pour enlever les traces de rouilles légères

75 / 0,3 mm



D-73405
Brosse circulaire à fils acier torsadés épais

Efficace pour travailler dans les coins


115 / 0,5 mm



D-73411
Brosse circulaire à fils acier torsadés fins

Efficace pour travailler dans les rainures

115 / 0,5 mm



D-73427
Brosse circulaire à fils acier ondulés

Idéal pour enlever les traces de rouilles légères

115 / 0,3 mm



D-73449
Brosse conique à fils acier ondulés

Pour les surfaces arrondies

100 / 0,3 mm



1. Brosse boisseau à fils acier torsadés X-LOCK

Idéal pour gros travaux

Réf.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-73380	80 mm	0,5 mm	12 500 tr/min	1	7,50 €



2. Brosse boisseau à fils acier ondulés X-LOCK

Idéal pour enlever les traces de rouilles légères.

Réf.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-73396	75 mm	0,3 mm	12 500 tr/min	1	7,00 €



3. Brosse circulaire à fils acier torsadés épais X-LOCK

Efficace pour travailler dans les coins.

Réf.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-73405	115 mm	0,5 mm	12 500 tr/min	1	8,50 €



4. Brosse circulaire à fils acier torsadés fins X-LOCK

Efficace pour travailler dans les rainures.

Réf.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-73411	115 mm	0,5 mm	12 500 tr/min	1	12,00 €



5. Brosse circulaire à fils acier ondulés X-LOCK

Idéal pour enlever les traces de rouilles légères.

Réf.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-73427	115 mm	0,3 mm	12 500 tr/min	1	9,00 €



6. Brosse conique à fils acier ondulés X-LOCK

Idéal pour enlever les traces de rouilles légères.

Réf.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-73449	100 mm	0,3 mm	12 500 tr/min	1	7,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

21. Brosses acier / laiton à queue pour perceuses



1. Brosse pinceau à fils acier ondulés

Pour travailler dans les endroits difficiles d'accès. Pour travaux de nettoyage, comme l'enlèvement de peinture, rouille, tartre, incrustations et bavures. Ébavurage, enlèvement de laque, rouille, et scories, détartrage, nettoyage.

Réf.	Ø	Ø fil	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-40004	12 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	1,90 €
D-40010	19 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	1,90 €
D-40026	25 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	2,50 €
D-40032	30 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	2,80 €



2. Brosse boisseau à fils acier ondulés

Pour travaux de nettoyage tels que enlèvement de peinture, rouille, incrustations diverses et bavures. Ébavurage, enlèvement de laque et de rouille, détartrage, nettoyage.

Réf.	Ø	Ø fil	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-39908	38 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	1,90 €
D-39914	50 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	2,50 €
D-39920	63 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	2,50 €
D-39936	75 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	2,80 €
D-39942	80 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	3,10 €



3. Brosse circulaire à fils acier ondulés

Pour travaux de nettoyage, comme l'enlèvement de peinture, rouille, tartre, incrustations et bavures. Ébavurage, enlèvement de laque, rouille, et scories, détartrage, nettoyage.

Réf.	Ø	Ø fil	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-39958	38 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	1,90 €
D-39964	50 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	1,90 €
D-39970	63 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	2,50 €
D-39986	75 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	2,50 €
D-39992	100 mm	0,3 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	2,80 €



4. Brosses pinceau à fils laiton

Réf.	Ø	Vitesse max	Emmanchement	Qté	Tarif HT
D-73704	12 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	1,90 €
D-73710	19 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	2,20 €
D-73726	24 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	2,80 €
D-73732	28 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	3,10 €



5. Brosses boisseau à fils laiton

Réf.	Ø	Vitesse max	Emmanchement	Qté	Tarif HT
D-73601	38 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	2,20 €
D-73617	50 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	2,50 €
D-73623	63 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	2,80 €
D-73639	75 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	3,10 €
D-73645	80 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	3,40 €



6. Brosses circulaires à fils laiton

Réf.	Ø	Vitesse max	Emmanchement	Qté	Tarif HT
D-73651	38 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	2,20 €
D-73667	50 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	2,50 €
D-73673	63 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	2,80 €
D-73689	75 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	3,10 €
D-73695	100 mm	4 500 tr/min	Hexa 1/4"	1	3,40 €



7. Brosses pinceau à fils acier torsadés

Réf.	Ø	Vitesse max	Emmanchement	Qté	Tarif HT
D-73798	38 mm	4 500 tr/min	Cylindrique	1	5,50 €
D-73807	50 mm	4 500 tr/min	Cylindrique	1	6,50 €



8. Brosses boisseau à fils acier torsadés

Réf.	Ø	Vitesse max	Emmanchement	Qté	Tarif HT
D-73813	75 mm	4 500 tr/min	Cylindrique	1	5,00 €
D-73829	100 mm	4 500 tr/min	Cylindrique	1	6,00 €



9. Brosses circulaire à fils acier torsadés

Réf.	Ø	Vitesse max	Emmanchement	Qté	Tarif HT
D-73835	12 mm	4 500 tr/min	Cylindrique	1	4,00 €
D-73841	19 mm	4 500 tr/min	Cylindrique	1	5,00 €
D-73857	24 mm	4 500 tr/min	Cylindrique	1	5,50 €
D-73863	28 mm	4 500 tr/min	Cylindrique	1	6,00 €

22. Brosses nylon à queue pour perceuse



1. Brosses éventails à fils nylon de finition

Réf.	Ø	Ø fil	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-45749	100 mm	80 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	7,00 €



2. Brosse pinceau à fils nylon de finition

Réf.	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-45668	12 mm	80	6 mm	4 500 tr/min	1	2,80 €
D-45674	19 mm	80	6 mm	4 500 tr/min	1	3,40 €
D-45680	25 mm	80	6 mm	4 500 tr/min	1	4,00 €
D-45696	30 mm	80	6 mm	4 500 tr/min	1	5,50 €



3. Brosse boisseau à fils nylon de finition

Réf.	Ø	Ø fil	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-45509	50 mm	80 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	4,00 €
D-45515	63 mm	80 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	6,00 €
D-45521	75 mm	80 mm	6 mm	4 500 tr/min	1	6,50 €



4. Brosse circulaire à fils nylon de finition

Réf.	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-45565	38 mm	80	6 mm	4 500 tr/min	1	3,10 €
D-45571	50 mm	80	6 mm	4 500 tr/min	1	4,00 €
D-45587	63 mm	80	6 mm	4 500 tr/min	1	4,30 €
D-45593	75 mm	80	6 mm	4 500 tr/min	1	6,00 €
D-45602	100 mm	80	6 mm	4 500 tr/min	1	6,50 €



5. Brosse éventail à fils nylon

Pour les travaux de nettoyage du bois, du métal et de la pierre. Traitement de surfaces angulaires grâce à sa forme en éventail. Gros grains (80) : Polir grossièrement les métaux et la pierre. Poncer, restaurer, vieillir et égrener le bois. Polir les soudures. Petits grains (240) : Polir légèrement les métaux et la pierre. Dépoussiérer le bois. Satiner les soudures.

Réf.	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-45755	100 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	7,00 €



6. Brosse pinceau à fils nylon

Pour travailler dans des espaces étroits. Idéales pour le nettoyage du métal, du bois et du PVC. Fils en nylon abrasif ayant une durée de vie plus longue que les fils métalliques. Ne rayent pas et ne rouillent pas. Gros grains (80) : Pour rouilles légères et enlèvement de la peinture. Petits grains (240) : Pour le polissage de finition.

Réf.	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-45705	12 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	2,80 €
D-45711	19 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	3,40 €
D-45727	25 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	4,00 €
D-45733	30 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	5,50 €



7. Brosse boisseau à fils nylon

Pour un brossage de grandes surfaces plates. Idéales pour le nettoyage du métal, du bois et du PVC. Fils en nylon abrasif ayant une durée de vie plus longue que les fils métalliques. Ne rayent pas et ne rouillent pas. Gros grains (80) : Pour rouilles légères et enlèvement de la peinture. Petits grains (240) : Pour le polissage de finition.

Réf.	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-45537	50 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	4,00 €
D-45543	63 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	6,00 €
D-45559	75 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	6,50 €



8. Brosse circulaire à fils nylon

Pour travailler dans les coins. Idéales pour le nettoyage du métal, du bois et du PVC. Fils en nylon abrasif ayant une durée de vie plus longue que les fils métalliques. Ne rayent pas et ne rouillent pas. Gros grains (80) : Pour rouilles légères et enlèvement de la peinture. Petits grains (240) : Pour le polissage de finition.

Réf.	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-45618	38 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	3,10 €
D-45624	50 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	4,00 €
D-45630	63 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	4,30 €
D-45646	75 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	6,00 €
D-45652	100 mm	240	6 mm	4 500 tr/min	1	6,50 €

STARLOCK STARLOCK MAX STARLOCK PLUS

E. Poncer | Découpeur-ponceur multifonctions

E
- Poncer
- Découpeur
- Ponceur multifonctions

Page 507

LAMES									
STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	Autres accessoires	Poncer	Bandes abrasives	Papiers abrasif	Disques abrasifs	Brosses pour décapeurs à rouleaux	Accessoires pour DPV300 et PV301D
									
p. 510	p. 512	p. 513	p. 513	p. 514	p. 515	p. 516	p. 516	p. 518	p. 518

E. Poncer, Découpeur-ponceur multifonctions

Outils multifonctions STARLOCK **508**

Découpeurs-Ponceurs Multifonctions ... **509**

Scier 510
Racler 510
Découper 511
Fraiser, Déjointer 511
Packs de lames STARLOCK 511

Lames STARLOCK PLUS 512
Lames STARLOCK MAX 513
Autres accessoires 513
Poncer 514

Poncer **515**

Bandes abrasives

multi-matériaux 515
pour verre 515
bois / métal 515

Papiers abrasif bois / métal 516
Disques abrasifs bois / métal 516
Disques abrasifs multi-matériaux 517
Disques et feuilles abrasives à maille 517
Brosses pour décapeurs à rouleaux 518
Accessoires pour DPV300 et PV301D 518









Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

E Poncer, Découpeur multifonction

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

Outils multifonctions STARLOCK

Travail	SCIER																		
Matériaux	Multi-matière	Bois et Métal						Bois tendres						Bois durs		Métal			
Spécificités				Coupes précises					Coupes précises					Coupes précises		Coupes acier trempé et Inox			
Référence	B-64973	B-64799	B-64808	B-64814	B-64820	B-64917	B-64923	B-64836	B-64886	B-64901	B-64842	B-64858	B-64864	B-64870	B-64892	B-64945	B-64951	B-69755	B-64939
Dimensions (mm)	Ø 85	Ø 85	Ø 100	32 x 50	65 x 40	10 x 20	20 x 30	85	32 x 50	65 x 40	24 x 50	32 x 50	65 x 40	32 x 50	65 x 40	20 x 40	32 x 40	45 x 40	32 x 50
Type	TMA064	TMA045	TMA046	TMA047	TMA048	TMA057	TMA058	TMA049	TMA054	TMA056	TMA050	TMA051	TMA052	TMA053	TMA055	TMA060	TMA061	TMA079	TMA059
Référence BOSCH	ACZ85EIB	ACZ85EB	ACZ100BB	AIZ32APB	AII65APB	AIZ10AB	AIZ20AB	ACZ85EC	AII65BSPB	AII65BSPC	AIZ24EC	AIZ32EPC	AII65APC	AIZ32BSPB	AIZ32BSPC	AIZ20AT	AIZ32AT	AIZ45AT	AIZ32AB
Visuels																		

SOLS ET PLANCHERS

Bois tendres	✔	✔	✔					✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Bois durs	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Contreplaqués, panneaux lattés	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Agglomérés	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔				✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Parquets massifs	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Parquets stratifiés	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔							✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Panneaux à revêtement plastique	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Plastiques tendres	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Linoléum, moquette, carton bitumé, matériaux souples...																			
Colle à moquette tendres																			
Colle à moquette durs																			
Peintures et vernis																			

MURS ET ISOLATIONS

Plaques de plâtre	✔✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔✔							✔	✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔
Matériaux sandwich	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔							✔	✔	✔	✔	✔	✔
Matériaux d'isolation (thermique et phonique)																			
Panneaux de fibres à liant ciment	✔✔	✔	✔	✔	✔		✔					✔✔				✔	✔✔	✔✔	✔
Plâtre																			

INDUSTRIES AUTOMOBILES ET NAUTIQUES

Époxy, PRFV, matériaux composites en fibres...	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔	✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔
Profilés d'aluminium mince	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔									✔✔	✔✔	✔✔	✔✔
Profilés en métaux non ferreux	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔									✔✔	✔✔	✔✔	✔✔
Tôles < 1 mm	✔	✔		✔✔	✔	✔✔	✔✔									✔✔	✔✔	✔✔	✔✔
Tôles Inox																✔✔	✔✔	✔✔	
Clous et vis standards	✔✔	✔✔		✔✔	✔✔	✔✔	✔✔									✔✔	✔✔	✔✔	✔✔
Clous et vis haute résistance (trempés)																✔✔	✔✔	✔✔	

RÉNOVATION DE CUISINES ET SALLES DE BAIN

Joints de carrelage < 1,6 mm																			
Joints de carrelage 1,6 à 3 mm																			
Mortier-colle ou colle à carrelage																			
Carrelages tendres																			
Béton cellulaire et briques tendres																✔✔	✔✔	✔✔	
Matériaux de joint souple																			
Mastic	✔✔	✔✔	✔✔																

Découpeurs-Ponceurs Multifonctions

STARLOCK

	FRAISER, DÉJOINTER													RACLER		DÉCOUPER			PONCER
	Colle à carrelage, Mortier						Carreaux, Joint, Epoxy...					Bois et plâtre		Colle à moquette		Matériaux isolants, moquette	Joint	Moquette	Multi-Matière
		Grain 20	Grain 40	Grain 60	Grain 100		Coupes fines					Ponçage		Rigide, colle dure	Flexible, colle tendre				
												Gros	Fin						
	B-65062	B-69799	B-69808	B-69814	B-69820	B-65078	B-65034	B-65028	B-65040	B-65056	B-65084	B-65090	B-65109	B-64989	B-64995	B-64967	B-65006	B-65012	B-65115
	78	90	90	90	90	70	85	85	70	85	32 x 30	32 x 50	32 x 50	52 x 26	52 x 38	100	28 x 40	24 x 11	93
	TMA073	TMA083	TMA084	TMA085	TMA086	TMA074	TMA070	TMA069	TMA071	TMA072	TMA075	TMA076	TMA077	TMA065	TMA066	TMA063	TMA067	TMA068	TMA078
	AVZ78RT2	AVZ90RT2	AVZ90RT4	AVZ90RT6	AVZ90RT10	AVZ70RT4	ACZ85RD4	ACZ85RT3	ACZ70RT5	ACZ85MT4	AIZ32RT5	AVZ32RT4	AVZ32RT10	ATZ52SC	ATZ52SFC	ACZ100SWB	AIZ28SC	ASZ32SC	AVZ93G
																			
SOLS ET PLANCHERS																			
	✔	✔	✔	✔	✔							✔	✔✔						✔✔
	✔	✔	✔	✔	✔							✔✔	✔✔						✔✔
																			✔
																			✔
												✔✔	✔✔						✔✔
																			✔
																			✔
																			✔
																✔✔		✔✔	
	✔	✔	✔	✔	✔	✔									✔✔	✔✔			
	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔		✔✔					
												✔✔			✔				✔✔
MURS ET ISOLATIONS																			
						✔	✔	✔	✔	✔									
																✔✔		✔✔	
						✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔								
												✔✔	✔✔						
INDUSTRIES AUTOMOBILES ET NAUTIQUES																			
						✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔								✔✔
																			✔
																			✔
																			✔
RÉNOVATION DE CUISINES ET SALLES DE BAIN																			
									✔✔	✔✔									
						✔✔	✔✔	✔✔			✔✔								
	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔					✔✔	✔	✔	✔					
						✔	✔✔	✔	✔	✔	✔								
								✔✔	✔✔	✔✔	✔✔								
						✔✔	✔✔										✔✔		
																	✔✔		

Service clients voir en **page 20**


Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

E Poncer, Découpeur multifonction

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

Code couleurs

1 couleur = 1 matériau

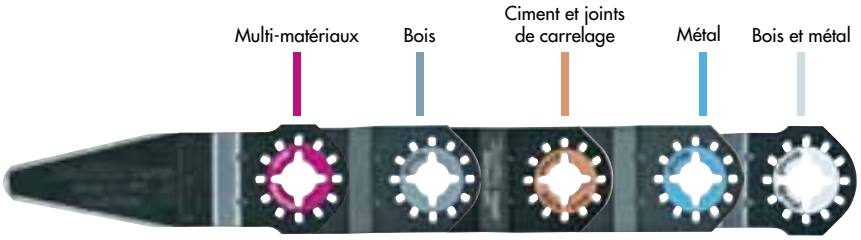

1. Scier



1. Lame segment BIM-TiN Multi-Matière

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64973	TMA064	85 mm	18	1,4 mm	BiM-TiN	1	28,00 €



2. Lame segment BIM à moyeu déporté Bois et Métal

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64799	TMA045	85 mm	18	1,4 mm	BiM	1	22,00 €



3. Lame segment BIM à moyeu déporté Bois et Métal

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64808	TMA046	100 mm	15	1,7 mm	BiM	1	28,00 €



4. Lame plongeante BIM Bois et Métal

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64814	TMA047	32 x 50 mm	20	1,3 mm	BiM	1	15,00 €
B-64814-5	TMA047	32 x 50 mm	20	2,3 mm	BiM	5	60,00 €



5. Lame segment BIM Bois et Métal

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64820	TMA048	65 x 40 mm	20	1,3 mm	BiM	1	18,00 €



6. Lame plongeante BIM Métal

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64917	TMA057	10 x 30 mm	20	1,3 mm	BiM	1	9,50 €



7. Lame plongeante BIM Métal

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64923	TMA058	20 x 30 mm	20	1,3 mm	BiM	1	9,50 €
B-64923-5	TMA058	20 x 30 mm	20	1,3 mm	BiM	5	43,00 €



8. Lame segment HCS à moyeu déporté Bois et Métal

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64836	TMA049	85 mm	18	1,4 mm	HCS	1	17,00 €



10. Lame plongeante HCS Bois dur TMA054

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64886	TMA054	32 x 50 mm	14	1,8 mm	HCS	1	15,00 €



11. Lame plongeante HCS Bois dur TMA056

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64901	TMA056	65 x 40 mm	14	1,8 mm	HCS	1	15,00 €



12. Lame plongeante HCS Bois coupe précision

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64858	TMA051	32 x 50 mm	18	1,4 mm	HCS	1	12,00 €
B-64858-5	TMA051	32 x 50 mm	18	1,4 mm	HCS	5	46,00 €



13. Lame plongeante HCS Bois

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64864	TMA052	65 x 40 mm	20	HCS	1	15,00 €



14. Lame plongeante HCS Bois

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64842	TMA050	24 x 50 mm	18	HCS	1	9,50 €
B-64842-5	TMA050	24 x 50 mm	18	HCS	5	43,00 €



15. Lame plongeante BIM Bois dur

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64870	TMA053	32 x 50 mm	14	BiM	1	15,00 €



16. Lame plongeante BIM Bois dur

Ref.	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64892	TMA055	65 x 40 mm	14	BiM	1	22,00 €
B-64892-5	TMA055	65 x 40 mm	14	BiM	5	93,00 €



17. Lame plongeante BIM Métal

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64945	TMA060	20 x 40 mm	23	TC/HM	1	24,00 €
B-64945-5	TMA060	20 x 40 mm	23	TC/HM	5	105,00 €



18. Lame plongeante à concrétion carbure Métal

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64951	TMA061	32 x 40 mm	23	1,1 mm	TC/HM	1	28,00 €
B-64951-5	TMA061	32 x 40 mm	23	1,1 mm	TC/HM	5	128,00 €



19. Lame plongeante BIM Métal

Réf.	Type	Dim.	Dent/pouce	Ép.	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64939	TMA059	32 x 50 mm	20	1,3 mm	BiM	1	14,00 €
B-64939-5	TMA059	32 x 50 mm	20	1,3 mm	BiM	5	53,00 €

2. Racler



1. Spatule HCS rigide TMA065

Réf.	Type	Dimensions	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64989	TMA065	52 x 26 mm	HCS	1	9,50 €



2. Spatule HCS flexible TMA066

Réf.	Type	Dimensions	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64995	TMA066	52 x 40 mm	HCS	1	9,50 €

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2

3. Découper



1. Lame segment Ondulée BIM Multi-Matière

Réf.	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
B-64967	TMA063	100 mm	Crant	BiM	1	26,00 €



2. Lame coupe-joints universelle HCS

Réf.	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
B-65006	TMA067	28 x 40 mm	Coupant	HCS	1	17,00 €



3. Lame couteau universelle


Réf.	Type	Dimensions	Traitement	Qté	Tarif HT
B-65012	TMA068	11 x 24 mm	HCS	1	24,00 €

4. Fraiser, Déjointer



1. Plateaux Ponçage à concrétion carbure

Réf.	Type	Dimensions	Grain	Traitement	Qté	Tarif HT
B-65062	TMA073	78 mm	20	TC/HM	1	20,00 €
B-69799	TMA083	90 mm	20	TC/HM	1	17,00 €
B-69808	TMA084	90 mm	40	TC/HM	1	17,00 €
B-69814	TMA085	90 mm	60	TC/HM	1	17,00 €
B-69820	TMA086	90 mm	100	TC/HM	1	17,00 €



2. Enlève Mortier Carbure

Réf.	Type	Dimensions	Grain	Épaisseur	Traitement	Qté	Tarif HT
B-65078	TMA074	70 mm	40	≤ 3 mm	TC/HM	1	40,00 €



3. Lame segment à concrétion diamant

Réf.	Type	Dimensions	Grain	Traitement	Qté	Tarif HT
B-65034	TMA070	85 mm	40	Diamond	1	46,00 €



4. Lame segment à concrétion carbure

Réf.	Type	Dimensions	Grain	Épaisseur	Traitement	Qté	Tarif HT
B-65028	TMA069	85 mm	30	≤ 2,5 mm	TC/HM	1	31,00 €



5. Lame segment à concrétion carbure pour coupes fines

Réf.	Type	Dim. profilé	Grain	Épaisseur	Traitement	Qté	Tarif HT
B-65040	TMA071	70 mm	50	≤ 1,6 mm	TC/HM	1	26,00 €



6. Lame plongeante à concrétion carbure pour ponçage

Réf.	Type	Dimensions	Grain	Épaisseur	Traitement	Qté	Tarif HT
B-65084	TMA075	32 x 30 mm	50	≤ 2 mm	TC/HM	1	28,00 €



7. Lame à concrétion carbure pour ponçage grossier

Réf.	Type	Dimensions	Grain	Traitement	Qté	Tarif HT
B-65090	TMA076	32 x 50 mm	40	TC/HM	1	26,00 €



8. Lame à concrétion carbure pour ponçage fin

Réf.	Type	Dimensions	Grain	Traitement	Qté	Tarif HT
B-65109	TMA077	32 x 50 mm	100	TC/HM	1	24,00 €

5. Packs de lames STARLOCK



1. Ensemble 4 accessoires pour parquet STARLOCK

Réf.	Contenu	Qté	Tarif HT
B-67505	1x TMA045 + 1x TMA048 + 1x TMA051 + 1x TMA066	1	49,00 €



2. Ensemble 5 accessoires pour bois STARLOCK

Réf.	Contenu	Qté	Tarif HT
B-67511	1x TMA045 + 1x TMA047 + 1x TMA053 + 2x TMA078	1	57,00 €



3. Ensemble 4 accessoires pour bois et métaux STARLOCK

Réf.	Contenu	Qté	Tarif HT
B-67480	1x TMA045 + 1x TMA047 + 1x TMA053 + 1x TMA058	1	53,00 €



4. Ensemble 4 accessoires pour carrelage STARLOCK

Réf.	Contenu	Qté	Tarif HT
B-67496	1x TMA058 + 1x TMA065 + 1x TMA069 + 1x TMA073	1	63,00 €



5. Kit rénovation 5 pièces STARLOCK

2 lames plongeantes, 1 spatule, 1 plateau à concrétion et 1 plateau de ponçage

Réf.	Contenu	Qté	Tarif HT
E-16994	1x TMA047 + 1x TMA049 + 1x TMA065 + 1x TMA073 + 1x TMA078	1	53,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

E Poncer, Découpeur multifonction

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

La gamme accessoires MAKITA se met aux standards de fixation

STARLOCK PLUS

et

STARLOCK MAX



Les lames intermédiaires qui permettent des coupes jusqu'à 50 mm de profondeur.

Non compatible avec machines STARLOCK, STARLOCK MAX ou OIS



Les lames gros œuvres. Les plus grandes et les plus performantes, qui permettent des coupes jusqu'à 70 mm de profondeur.

Non compatible avec machines STARLOCK, STARLOCK PLUS ou OIS

Des indications claires



6. Lames STARLOCK PLUS



1. Lame plongeante BIM Bois et Métal

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66329	MAP001	32 mm	60 mm	20	BiM	1	15,00 €



2. Lame segment BIM Bois et Métal

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66335	MAP002	65 mm	50 mm	20	BiM	1	15,00 €



3. Lame plongeante HCS Bois coupe précision

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66341	MAP003	32 mm	60 mm	18	HCS	1	12,00 €



4. Lame plongeante concrétion carbure Multi-Matière coupe précision

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66379	MAP006	32 mm	50 mm	20	TC/HM	1	24,00 €
B-66385	MAP007	52 mm	50 mm	20	TC/HM	1	26,00 €



5. Lame spéciale pour Epoxy et Béton cellulaire

Réf.	Type	Largeur	Long.	Grain	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66391	MAP008	53 mm	40 mm	40	TC/HMRIFF	1	24,00 €



6. Lame plongeante à concrétion carbure Métal

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66357	MAP004	32 mm	50 mm	23	TC/HM	1	19,00 €



7. Lame plongeante à concrétion carbure Métal

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66363	MAP005	45 mm	50 mm	23	TC/HM	1	24,00 €





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

7. Lames STARLOCK MAX



1. Lame plongeante HCS Bois coupe précision

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66438	MAM004	32 mm	80 mm	18	HCS	1	9,50 €
B-66438-5	MAM004	32 mm	80 mm	18	HCS	5	46,00 €



2. Lame plongeante à concrétion carbure Métal

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66444	MAM005	32 mm	70 mm	23	TC/HM	1	24,00 €



3. Lame plongeante concrétion carbure Multi-Matière coupe précision

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66450	MAM006	32 mm	70 mm	20	TC/HM	1	24,00 €



4. Lame coupe-joints universelle HCS

Réf.	Type	Largeur	Long.	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66466	MAM007	32 mm	70 mm	HCS	1	15,00 €
B-66472	MAM008	32 mm	55 mm	HCS	1	7,50 €



5. Lame segment à concrétion carbure

Réf.	Type	Largeur	Long.	Grain	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66494	MAM009	68 mm	10 mm	50	TC/HM RIFF	1	28,00 €
B-66503	MAM010	68 mm	30 mm	30	TC/HM RIFF	1	28,00 €
B-66531	MAM013	68 mm	30 mm	40	TC/HM RIFF	1	22,00 €
B-66547	MAM014	100 mm	45 mm	40	TC/HM RIFF	1	28,00 €



6. Lame segment à concrétion diamant

Réf.	Type	Largeur	Long.	Grain	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66519	MAM011	68 mm	30 mm	40	Diamond	1	46,00 €
B-66525	MAM012	68 mm	10 mm	40	Diamond	1	53,00 €



7. Plateaux Ponçage à concrétion carbure

Réf.	Type	Long.	Grain	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66553	MAM015	116 mm	20	TC/HM RIFF	1	26,00 €
B-66569	MAM016	116 mm	40	TC/HM RIFF	1	26,00 €
B-66575	MAM017	116 mm	60	TC/HM RIFF	1	26,00 €
B-66581	MAM018	116 mm	100	TC/HM RIFF	1	26,00 €



8. Lame plongeante BIM Bois et Métal

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66400	MAM001	32 mm	80 mm	20	BiM	1	17,00 €
B-66400-5	MAM001	32 mm	80 mm	20	BiM	5	60,00 €



9. Lame segment BIM Bois et Métal

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66416	MAM002	52 mm	70 mm	18	BiM	1	17,00 €
B-66416-5	MAM002	52 mm	70 mm	18	BiM	5	63,00 €



10. Lame segment BIM à moyeu déporté Bois et Métal

Réf.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté	Tarif HT
B-66422	MAM003	100 mm	45 mm	15	BiM	1	19,00 €

8. Autres accessoires



1. Adaptateur universels pour outils FEIN, CRAFTSMAN, RIDGID et ROCKWELL

Réf.	Qté	Tarif HT
196271-6	1	5,50 €



2. Coffret rangement accessoires découpeur-ponceur


Coffret seul sans accessoire

Réf.	Qté	Tarif HT
821538-0	1	5,50 €



3. Coffret rangement accessoires pour découpeur-ponceur

Réf.	Qté	Tarif HT
143308-0	1	7,00 €



4. Coffret rangement accessoires pour découpeur-ponceur

Réf.	Qté	Tarif HT
821852-4	1	5,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

E Poncer, Découpeur multifonction

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

Applications des abrasifs pour Découpeurs-Ponceurs Multifonctions

✓✓ Particulièrement adapté
✓ Adapté

Type de Grains			Peinture	Vernis	Mastic	Crépi	Bois / matériaux en bois	Bois tendre	Bois dur	Panneaux de contreplaqué	Panneaux agglo-mérés / MDF	Plastiques renforcés de fibre de verre (PRV)	Métal	Acier (Acier de construction / Acier carbone)	Pierre	Marbre	Granit	Verre	Plexiglas	Polymères
Bois Long Life	Gros	60																		
	Moyen	80																		
		100					✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓						
		120																		
	Fin	180																		
		240																		
Bois	Gros	60																		
	Moyen	80																		
		100																		
		120					✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓								
	Fin	150																		
		180																		
		240																		
Peinture	Gros	60																		
	Moyen	80																		
		100	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓			✓			✓	✓							
		120																		
	Fin	240																		
		320																		
Pierre	Moyen	120																		
	Fin	240																		
		400	✓	✓✓								✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Très Fin	600																		
		1 200																		

9. Poncer



STARLOCK

1. Plateau Ponçage Auto-agrippant

Réf.	Type	Dimensions	Qté	Tarif HT
B-65115	TMA078	93 mm	1	12,00 €



2. Triangles abrasifs longue durée pour BOIS

Abrasion de bois dur

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
B-21565	60	10	4,30 €
B-21571	80	10	4,30 €
B-21587	100	10	4,30 €
B-21593	120	10	4,30 €
B-21602	180	10	4,30 €
B-22931	240	10	4,30 €



3. Assortiment triangles abrasifs longue durée pour BOIS

Abrasion de bois dur : 2x feuilles grain 60, 2x feuilles grain 80, 2x feuilles grain 100, 2x feuilles grain 120, 2x feuilles grain 240.

Réf.	Qté	Tarif HT
B-21559	5x2	3,10 €



4. Triangles abrasifs pour BOIS

Abrasion de bois

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
B-21624	60	10	4,30 €
B-21630	80	10	4,30 €
B-22947	100	10	4,30 €
B-21646	120	10	4,30 €
B-22953	150	10	4,30 €
B-21652	180	10	4,30 €
B-21668	240	10	4,30 €



5. Assortiment triangles abrasifs pour BOIS

Abrasion de bois : 2x feuilles grain 60, 2x feuilles grain 80, 2x feuilles grain 120, 2x feuilles grain 180, 2x feuilles grain 240

Réf.	Qté	Tarif HT
B-21618	5x 2	3,10 €



6. Triangles abrasifs pour PEINTURE

Abrasion peinture

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
B-21680	60	10	4,30 €
B-21696	80	10	4,30 €
B-21705	100	10	4,30 €
B-22969	120	10	4,30 €
B-21711	240	10	4,30 €
B-21727	320	10	4,30 €



7. Assortiment triangles abrasifs pour PEINTURE

Abrasion peinture : 2x feuilles grain 60, 2x feuilles grain 80, 2x feuilles grain 100, 2x feuilles grain 240, 2x feuilles grain 320.


Réf.	Qté	Tarif HT
B-21674	5x 2	3,10 €



8. Triangle feutre pour MÉTAL ET POLISSAGE

Abrasion métal et polissage

Réf.	Qté	Tarif HT
B-21820	10	3,40 €



9. Assortiment triangles abrasifs pour PIERRE/VERRE

Abrasion pierre et verre : 2x feuilles grain 120, 2x feuilles grain 240, 2x feuilles grain 400, 2x feuilles grain 600, 2x feuilles grain 1200.

Réf.	Qté	Tarif HT
B-21733	5x 2	3,10 €



10. Triangles abrasifs pour PIERRE/VERRE

Abrasion pierre et verre

Ref.	Grain	Qté	Tarif HT
B-21749	120	10	4,30 €
B-21755	240	10	4,30 €
B-21761	400	10	4,30 €
B-21777	600	10	4,30 €
B-21783	1200	10	4,30 €



11. Triangles non tissé pour MÉTAL ET POLISSAGE

Abrasion métal et polissage

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
B-21799	100	1	3,40 €
B-21808	280	1	3,40 €
B-21814	sans	1	3,40 €

Poncer

10. Bandes abrasives multi-matériaux



1. Bandes abrasives 6 x 533 mm multimatériaux

Pour machines 9032 et DBS180

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
A-34512	40	10	22,00 €
A-34534	80	10	22,00 €
A-34540	100	10	22,00 €
A-34556	120	10	22,00 €



2. Bandes abrasives 9 x 533 mm multimatériaux (qualité supérieure)

Pour machines 9032 et DBS180

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
A-34447	40	10	26,00 €
A-34453	60	10	26,00 €
A-34469	80	10	26,00 €
A-34475	100	10	26,00 €
A-34481	120	10	26,00 €



3. Bandes abrasives 13 x 533 mm multimatériaux (qualité supérieure)

Pour machines 9032 et DBS180

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
A-34562	40	10	28,00 €
A-34578	60	10	28,00 €
A-34584	80	10	28,00 €
A-34590	100	10	28,00 €
A-34609	120	10	28,00 €
A-34861	150	10	28,00 €

11. Bandes abrasives pour verre



1. Bandes abrasives 30 x 533 mm pour verre

Pour machine 9031

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-01404	60	5	8,00 €
P-01199	80	5	8,00 €
P-01220	150	5	8,00 €
P-01242	240	5	8,00 €

12. Bandes abrasives bois / métal



1. Bandes abrasives 6 x 533 mm pour bois métal (qualité supérieure)

Pour machine 9032

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-43181	40	5	6,00 €
P-43197	60	5	5,50 €
P-43206	80	5	5,50 €
P-43212	100	5	5,50 €
P-43228	120	5	5,50 €
P-43234	150	5	5,50 €
P-43240	240	5	5,50 €



2. Bandes abrasives 13 x 533 mm pour bois métal (qualité standard)

Pour machine 9032

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-43321	40	5	8,50 €
P-43337	60	5	8,50 €
P-43343	80	5	8,50 €
P-43359	100	5	8,50 €
P-43365	120	5	8,50 €
P-43371	150	5	8,50 €
P-43387	240	5	8,50 €



3. Bandes abrasives 76 x 533 mm pour bois métal

Pour machine 9901, Metabo, Hitachi

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-37172	40	5	12,00 €
P-37188	60	5	12,00 €
P-37194	80	5	12,00 €
P-37203	100	5	11,00 €
P-37219	120	5	11,00 €
P-37225	150	5	11,00 €
P-37231	240	5	11,00 €



5. Bandes abrasives 30 x 533 mm pour bois métal

Pour machine 9031

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-36675	40	5	5,50 €
P-36681	60	5	5,50 €
P-36697	80	5	5,50 €
P-36706	100	5	5,50 €
P-36712	120	5	5,50 €
P-36728	150	5	5,50 €
P-36734	240	5	5,50 €



6. Bandes abrasives 76 x 610 mm pour bois métal

Pour machine 9920

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-37312	40	5	14,00 €
P-37328	60	5	14,00 €
P-37334	80	5	12,00 €
P-37340	100	5	12,00 €
P-37356	120	5	12,00 €
P-37362	150	5	12,00 €
P-37378	240	5	12,00 €



7. Bandes abrasives 9 x 533 mm pour bois métal

Pour machine 9032

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-43256	40	5	7,00 €
P-43262	60	5	7,00 €
P-43278	80	5	7,00 €
P-43284	100	5	7,00 €
P-43290	120	5	7,00 €
P-43309	150	5	7,00 €
P-43315	240	5	7,00 €



8. Bandes abrasives 76 x 457 mm pour bois métal

Pour machine 9911

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-37091	40	5	12,00 €
P-37100	60	5	12,00 €
P-37116	80	5	12,00 €
P-37122	100	5	12,00 €
P-37138	120	5	12,00 €
P-37144	150	5	12,00 €
P-37150	240	5	12,00 €



9. Bandes abrasives 100 x 610 mm pour bois métal

Pour machine 9401, 9403, 9404, Hitachi

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-36887	40	5	14,00 €
P-36893	60	5	14,00 €
P-36902	80	5	12,00 €
P-36918	100	5	12,00 €
P-36924	120	5	12,00 €
P-36930	150	5	12,00 €
P-36946	240	5	12,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

E Poncer, Découpeur multifonction

13. Papiers abrasif bois / métal



1. Feuilles triangulaires abrasives 94 mm

Pour ponceuses Delta BO4561, BO4565, Bosch, Festool, Metabo

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-33255	40	10	4,00 €
P-33261	60	10	4,00 €
P-33277	80	10	4,00 €
P-33283	100	10	4,00 €
P-33299	120	10	4,00 €
P-33308	150	10	4,00 €
P-33314	180	10	4,00 €
P-33320	240	10	4,00 €
P-33336	320	10	4,00 €



2. Feuilles rectangulaires abrasives 93 x 185 mm 4 + 4 trous Auto-agrippant

Pour ponceuses vibrantes BO3700, BO3711, Festool, Bosch, Metabo, Hitachi, B&D, Dewalt, Milwaukee

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-31871	40	10	5,50 €
P-31887	60	10	5,00 €
P-31893	80	10	5,00 €
P-31902	100	10	5,00 €
P-35891	120	10	5,50 €
P-35900	150	10	5,50 €
P-35916	180	10	5,50 €
P-35922	240	10	5,50 €



3. Feuilles rectangulaires abrasives 93 x 230 mm 4 + 4 trous

Pour ponceuses vibrantes 9600, BO3700, DBO380, Bosch, Metabo, Hitachi, B&D, Dewalt, Milwaukee, Ryobi

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-31837	40	10	4,30 €
P-31843	60	10	4,00 €
P-31859	80	10	4,00 €
P-31865	100	10	4,00 €
P-36011	120	10	4,00 €
P-36027	150	10	4,00 €
P-36033	180	10	4,00 €
P-36049	240	10	4,00 €



4. Feuilles rectangulaires abrasives 100 x 240 mm 6 + 4 trous

Pour ponceuses vibrantes BO4563

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-42868	40	10	7,00 €
P-42874	60	10	7,00 €
P-42880	80	10	7,00 €
P-42896	100	10	7,00 €
P-42905	120	10	7,00 €
P-20694	150	10	7,00 €
P-42911	150	10	7,00 €
P-42927	180	10	7,00 €
P-20719	240	10	7,00 €



5. Feuilles rectangulaires abrasives 114 x 102 mm 3 + 3 trous Auto-agrippant

Pour ponceuses vibrantes BO4554, BO4555, BO4561, BO4565, Hitachi

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-33087	40	10	5,00 €
P-33093	60	10	5,00 €
P-33102	80	10	4,30 €
P-33118	100	10	4,30 €
P-33124	120	10	4,30 €
P-33130	150	10	5,00 €
P-33146	180	10	4,30 €
P-33152	240	10	5,00 €
P-33168	320	10	4,30 €



6. Feuilles rectangulaires abrasives 115 x 229 mm 5 + 5 trous Auto-agrippant

Pour ponceuses vibrantes 9046, BO4900V

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-33174	40	10	7,50 €
P-33180	60	10	7,00 €
P-33196	80	10	7,00 €
P-33205	100	10	7,00 €
P-33211	120	10	7,00 €
P-33227	150	10	7,00 €
P-33233	180	10	7,00 €
P-33249	240	10	7,00 €



7. Feuilles rectangulaires abrasives 115 x 280 mm 5 + 5 + 2 + 2 trous

Pour ponceuses vibrantes 9046, 9045N, BO4900V, Festool, Bosch, Metabo, B&D, Dewalt, Milwaukee

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-33009	40	10	5,50 €
P-33015	60	10	5,00 €
P-33021	80	10	5,00 €
P-33037	100	10	4,00 €
P-33043	120	10	4,00 €
P-33059	150	10	4,00 €
P-33065	180	10	5,00 €
P-33071	240	10	5,00 €



8. Feuilles rectangulaires abrasives 114 x 140 mm

Pour ponceuses vibrantes BO4553, BO4555, Bosch, B&D, Dewalt, Ryobi

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-36398	40	10	4,00 €
P-32904	60	10	3,40 €
P-36407	80	10	3,40 €
P-32910	100	10	3,10 €
P-32926	120	10	3,40 €
P-32932	150	10	3,10 €
P-36413	180	10	3,40 €
P-36429	240	10	3,40 €



9. Feuilles rectangulaires abrasives 115 x 280 mm

Pour ponceuses vibrantes 9046, 9045N, BO4900V, BO4901, Festool, Metabo, B&D, Dewalt, Milwaukee

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-36267	40	10	5,00 €
P-32976	60	10	4,30 €
P-36273	80	10	4,30 €
P-32982	100	10	4,00 €
P-36289	120	10	4,00 €
P-36295	180	10	4,30 €
P-36304	240	10	4,30 €



10. Feuilles rectangulaires abrasives en rouleau 115 mm x 5 m

Pour ponceuses vibrantes 9046, 9045N, BO4900V, BO4901, BO4553, BO4555, Festool, Metabo, B&D, Dewalt, Milwaukee

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-38102	40	1	8,50 €
P-38118	60	1	7,00 €
P-38124	80	1	6,00 €
P-38130	100	1	5,50 €
P-38146	120	1	5,50 €
P-38152	180	1	5,50 €
P-38168	240	1	5,50 €
P-38174	320	1	5,50 €
P-38180	400	1	5,50 €



11. Feuilles rectangulaires abrasives adhésives 87 x 160 mm

Pour ponceuses vibrantes BO4560, Festool, Black & Decker

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
794494-6	40	10	7,00 €
794391-6	60	10	7,00 €
794393-2	150	10	7,00 €



12. Feuilles rectangulaires abrasives 93 x 230 mm

Pour ponceuses vibrantes 9036, BO3700, BO3711, Festool, Bosch, Metabo, Hitachi, B&D, Dewalt, Milwaukee, Ryobi

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-36136	40	10	4,00 €
P-32948	60	10	3,10 €
P-36142	80	10	3,10 €
P-32954	100	10	3,10 €
P-36158	120	10	3,10 €
P-32960	150	10	3,40 €
P-36164	180	10	3,40 €
P-36170	240	10	3,40 €



13. Rouleaux rectangulaires abrasives auto-agrippantes 87 x 1000 mm

Pour ponceuses vibrantes BO4560, Festool, Black & Decker. 5x rouleaux par lot.

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-01270	120	5	26,00 €
P-01286	150	5	26,00 €



14. Adaptateur adhésif auto-agrippantes

Pour machine BO3711

Réf.	Taille	Qté	Tarif HT
P-01258	87 x 220 mm	5	37,00 €

14. Disques abrasifs bois / métal



1. Disques abrasifs Ø 125 mm, auto-agrippant, 8 trous (bois/métal)

Pour machine BO5010, BO5021K, BO5030,BO5031K, Festool, Bosch, Metabo, B&D, Dewalt, Milwaukee. Entraxe entre les trous d'aspiration 65 mm.

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-43533	40	10	5,50 €
P-43549	60	10	5,50 €
P-43555	80	10	5,00 €
P-43561	100	10	5,00 €
P-43577	120	10	5,00 €
P-43583	180	10	5,00 €
P-43599	240	10	5,00 €
P-43608	320	10	5,00 €
P-43614	400	10	5,00 €



2. Disques abrasifs Ø 150 mm, auto-agrippant, 6 trous (bois/métal)

Pour machine BO6030, BO6040, Bosch, Metabo, B&D, Dewalt

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-37471	40	10	7,50 €
P-37487	60	10	7,50 €
P-37493	80	10	7,50 €
P-37502	100	10	7,00 €
P-37518	120	10	7,00 €
P-37524	180	10	7,00 €
P-37530	240	10	7,00 €
P-37546	320	10	7,00 €
P-37552	400	10	7,00 €



3. Disques abrasifs Ø 150 mm, auto-agrippant, 8 + 1 trous (bois/métal)

Pour machine BO6030, BO6040, BO6050, Festool

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-31918	40	10	7,50 €
P-31924	60	10	7,50 €
P-31930	80	10	7,50 €
P-31946	100	10	7,00 €
P-31952	120	10	7,00 €
P-31968	150	10	7,00 €
P-31974	180	10	7,00 €
P-31996	240	10	7,00 €
P-32007	320	10	7,00 €
P-32013	400	10	7,00 €

15. Disques abrasifs multi-matériaux





1. Disques abrasifs Ø 125 mm, auto-agrippant, 8 trous (multimatériaux)

Pour machine BO5010, BO5021K, BO5030, BO5031K, Festool, Bosch, Metabo, B&D, Dewalt, Milwaukee

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-33342	40	10	5,00 €
P-33358	60	10	5,00 €
P-33364	80	10	4,30 €
P-33370	100	10	4,30 €
P-33386	120	10	4,30 €
P-33392	180	10	4,30 €
P-33401	240	10	4,30 €
P-33417	320	10	4,30 €
P-33423	400	10	4,30 €



2. Disques abrasifs Ø 150 mm, auto-agrippant, 6 trous (multimatériaux)

Pour machine BO6030, BO6040, Bosch, Metabo, B&D, Dewalt


Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-37655	40	10	7,50 €
P-37661	60	10	7,00 €
P-37677	80	10	7,00 €
P-37683	100	10	7,00 €
P-37699	120	10	7,00 €
P-37708	180	10	7,00 €
P-37714	240	10	7,00 €
P-37720	320	10	7,00 €
P-37736	400	10	7,00 €



3. Disques abrasifs Ø 225 mm pour ponceuse pour cloison sèche DSL800

Réf.	Ø Disque	Grain	Qté	Tarif HT
B-68389	225 mm	40	25	37,00 €
B-68395	225 mm	80	25	37,00 €
B-68404	225 mm	120	25	34,00 €
E-02375	225 mm	150	25	34,00 €
B-68410	225 mm	180	25	34,00 €
E-02381	225 mm	220	25	34,00 €
B-68426	225 mm	320	25	34,00 €

16. Disques et feuilles abrasives à maille



Patin intermédiaire

Réf.	Forme	Dimension	Qté	Tarif HT
D-78704	Disques	Ø 125 mm	2	4,00 €
D-78760	Disques	Ø 150 mm	2	6,00 €
D-78829	Rectangulaire	80 x 130 mm	2	3,70 €
D-78885	Rectangulaire	93 x 185 mm	2	7,00 €
D-78944	Delta	100 x 150 mm	2	4,30 €



Disques abrasifs à maille 125 mm

Pour ponceuse BO001CG

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
D-78651	80	10	9,50 €
D-78667	120	10	9,50 €
D-78673	180	10	9,50 €
D-78689	240	10	9,50 €
D-78695	320	10	9,50 €



Disques abrasifs à maille 150 mm

Pour ponceuse BO002CG

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
D-78710	80	10	14,00 €
D-78726	120	10	14,00 €
D-78732	180	10	14,00 €
D-78748	240	10	14,00 €
D-78754	320	10	14,00 €



Feuilles abrasives RECTANGULAIRE à maille 80 x 130 mm

Pour ponceuse BO005CG

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
D-78776	80	10	6,50 €
D-78782	120	10	6,50 €
D-78798	180	10	6,50 €
D-78807	240	10	6,50 €
D-78813	320	10	6,50 €



Feuilles abrasives RECTANGULAIRE à maille 93 x 185 mm

Pour ponceuse BO007CG

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
D-78835	80	10	11,00 €
D-78841	120	10	11,00 €
D-78857	180	10	11,00 €
D-78863	240	10	11,00 €
D-78879	320	10	11,00 €



Feuilles abrasives DELTA à maille 100 x 150 mm

Pour ponceuse BO006CG

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
D-78891	80	10	9,00 €
D-78900	120	10	9,00 €
D-78916	180	10	9,00 €
D-78922	240	10	9,00 €
D-78938	320	10	9,00 €





Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

E Poncer, Découpeur multifonction

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

17. Brosses pour décapeurs à rouleaux



1. Brosse peau de mouton

Pour lustrer, polir.

ATTENTION ! *Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie.*

Réf.	Qté	Tarif HT
794381-9	1	227,00 €



2. Brosses à lamelles fendues

Pour usages multiples pour enlever la peinture, le vernis, et décaper tout type de support. Décaper la rouille (tubes, UPN, IPN).

ATTENTION ! *Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie.*

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-01127	40	1	105,00 €
P-01155	80	1	115,00 €



3. Brosses texture abrasive (FIBRES) et lamelles papier abrasif

Pour décaper les bois noircis, les bois de coffrage. Décaper les peintures et vernis sur bois. Décaper la rouille sur les supports métalliques ainsi que la peinture.

ATTENTION ! *Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie.*

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-18057	80	1	115,00 €
P-19233	120	1	115,00 €
P-19249	180	1	115,00 €



4. Brosse fibres

Pour satiner les bois lasurés et les bois non vernis.

ATTENTION ! *Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie.*

Réf.	Qté	Tarif HT
P-04416	1	115,00 €



5. Brosses texture abrasive

Pour dépolir les métaux et l'inox. Décaper la rouille et l'oxydation sur les supports métalliques.

ATTENTION ! *Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie.*

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
P-18035	80	1	105,00 €
P-18041	120	1	105,00 €
P-18029	180	1	105,00 €



6. Brosses nylon abrasif

Pour donner un aspect brut et ancien avec des reliefs importants. Décaper la rouille et l'oxydation sans trop marquer le support métallique et décaper peinture et vernis sur bois et métaux. Support métallique = plus longue durée de vie.

ATTENTION ! *Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie.*

Réf.	Grain	Type	Qté	Tarif HT
P-04422	60	Support plastique	1	115,00 €
P-04438	80	Support plastique	1	115,00 €
794384-3	80	Support métal	1	227,00 €
794379-6	100	Support métal	1	227,00 €
P-04444	120	Support plastique	1	115,00 €
P-04450	180	Support plastique	1	163,00 €
P-04466	320	Support plastique	1	163,00 €



7. Brosses fil d'acier laitonné

Pour retirer les veines tendres du bois (cérusé) pour lui donner un aspect brut et ancien en accentuant les reliefs. Décaper la rouille sans trop marquer le support métallique.

ATTENTION ! *Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie.*

Réf.	Qté	Tarif HT
P-65648	1	128,00 €



8. Brosse fil d'acier

Pour retirer les veines tendres des bois durs (cérusé) pour donner un aspect brut et ancien avec des reliefs importants. Décaper la rouille sans trop marquer le support métallique, décaper peinture et vernis. Décaper le béton sur les Coffrages.

ATTENTION ! *Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie.*

Réf.	Qté	Tarif HT
P-04400	1	128,00 €

18. Accessoires pour DPV300 et PV301D



1. Adaptateur pour plateau

Réf.	Qté	Tarif HT
743126-2	1	3,70 €



2. Disques abrasifs oxyde d'alumine

Surfacage du métal, élimination des bavures de métal, chanfreinage, meulage léger pour le soudage...

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
E-07412	A60	25	43,00 €
E-07428	A80	25	43,00 €
E-07434	A120	25	43,00 €



3. Disques à lamelles non tissé durs

Grains gros : Enlèvement de projections de soudure, Grains gros et moyens : Enlèvement de peinture sur carrosserie,
Grains moyens : Enlèvement de film d'oxyde,
Grains fins : Nivellement en surface après nettoyage.

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
E-07462	Gros	25	71,00 €
E-07478	Moyen	25	71,00 €
E-07484	Fin	25	71,00 €







4. Plateau pour travaux de ponçage

À utiliser avec l'adaptateur 743126-2

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
743124-6	50 mm	1	14,00 €

5. Disques abrasifs zirconium

Meulage sur métal, meulage sur soudage, enlèvement de peinture, enlèvement de bavure de métal, chanfreinage...

Réf.	Grain	Ø plateau de ponçage	Qté	Tarif HT
E-07440	Z60	50 mm	25	43,00 €
E-07456	Z80	50 mm	25	43,00 €

6. Disques à lamelles non tissé doux

Grains moyens et fins : Suppression de marque d'outil après usinage, suppression de saleté sur le métal. Grains très fins : Nivellement sur la surface de la carrosserie avant la peinture, enlèvement de la marque d'outil après usinage, enlèvement de salissures sur métal.

Réf.	Grain	Qté	Tarif HT
E-07490	Moyen	25	71,00 €
E-07509	Fin	25	71,00 €
E-07515	Trés fin	25	71,00 €

F. Scier

F
• Scier
Page 519

Lames Carbure	Lames de scies sauteuses	Lames de scies récipros	Lames pour scies à ruban
			
p. 523	p. 538	p. 542	p. 549



F. Scier

Lames de scies circulaires . . . 523
Lames de scies plongeante . . 530
Lames de scies sur table 531
Lames de scies circulaires . . . 534
Lames de scies sauteuses . . . 538
Lames de scies récipros 542
Lames de scies à ruban 549

Service clients voir en **page 20**


Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Lames Carbure

bois métal alu inox

Formes des dents

ATB
bois métal

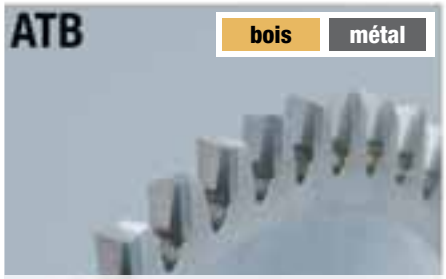

Denture à pointes biseautées alternativement pour une grande efficacité de coupe, particulièrement en transversal.
Utilisation universelle : bois, panneaux agglomérés, contreplaqués, MDF, composites.



ATAF
bois



Denture à pointes biseautées alternativement et à forme trapézoïdale qui la rend plus efficace en transversale dans la fibre de bois.
Usage dans le bois en coupe de précision



ATAFR
bois



Combinaison des dentures FTG et ATB pour une coupe efficace, une grande solidité lors du délignage dans le bois.




M-FORCE
bois



Forme des dents en «V» pour une coupe propre et rapide en délignage comme en coupe transversale dans le bois.



FTG
bois métal

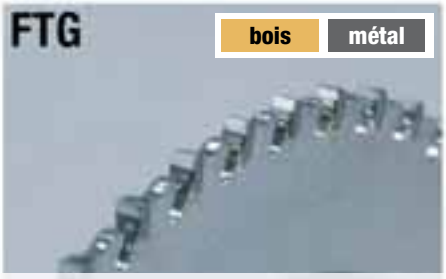

Excellente en délignage. Dents solides pour des coupes droites dans les bois et métaux.



TCG
métal alu




La forme des dents « en montagne » divise par trois la poussière générée par le sciage.
Excellente en coupe longitudinale et très résistante.



MTCG
métal



Meilleure pénétration dans le métal, comparé à une lame FTG.
Elle offre une grande résistance des dents.



SMTCG
métal inox



Spécialement conçu pour la coupe du métal et particulièrement l'inoxydable.





Quelle lame pour quel matériau ?

	Page	Bois	MDF	Stratifié	Bois composite	Bois avec clous	Bois de construction, avec clous et restes de béton, planches de coffrage	Blocs de béton cellulaire, panneaux agglomérés, FERMACELL®	Fibro ciment	Aluminium	Cuivre, Laiton, Bronze, Matériaux non ferreux	Panneaux Sandwichs	CORIAN®
Scies Circulaires													
MFORCE	513	✓✓✓											
MAKFORCE		✓✓											
Standard		✓											
Specialized Bois avec clous		✓✓				✓✓✓	✓✓						
Specialized Construction		✓✓				✓✓	✓✓✓	✓✓					
EFFICUT Bois et MDF		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Fibro-Ciment									✓✓✓				
Specialized Aluminium										✓✓✓	✓✓		
Specialized Panneaux Sandwichs												✓✓✓	
Scies Circulaires à batterie													
Specialized Composite	519				✓✓✓								
EFFICUT Bois		✓✓✓											
EFFICUT Bois et MDF		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Batterie Bois		✓✓											
Specialized Batterie Bois et MDF		✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Scies Plongeantes													
Specialized Plongeante Bois	520	✓✓✓											
Specialized Plongeante Bois et MDF		✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Plongeante Aluminium										✓✓✓	✓✓		
Specialized Plongeante CORIAN®													✓✓✓
Scies Plongeantes à batterie													
EFFICUT Bois et MDF	520	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Plongeante à batterie Bois		✓✓✓											
Specialized Plongeante à batterie Bois et MDF		✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Plongeante à batterie Aluminium										✓✓✓	✓✓		
Scies sur table													
MAKBLADE Plus	521	✓✓✓											
MAKBLADE		✓✓✓											
Scies radiales et à onglets													
MAKBLADE Plus	522	✓✓✓											
MAKBLADE		✓✓											
Specialized Bois stratifié TRESPA®			✓✓	✓✓✓									
Specialized Aluminium										✓✓✓	✓✓		
Specialized Fibro-Ciment									✓✓✓				
Scies radiales et à onglets à batterie													
EFFICUT Bois	523	✓✓✓											
Specialized Bois		✓✓											
Specialized Bois et MDF		✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Aluminium										✓✓✓	✓✓		

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Lames pour scies circulaires



Gamme	Bois	Coupe rapide	Coupe propre	Longévité de la lame
MFORCE	Oui	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
MAKFORCE	Oui	✔✔ *	✔✔ *	✔✔
Standard	Oui	✔ *	✔ *	✔

* Dépend du nombre de dents

Lames M FORCE

+100% de durée de vie
par rapport à une lame standard



Fentes de dilatation
Diminuent les vibrations et favorisent la dissipation de la chaleur au niveau de la zone de coupe.

Fenêtres de refroidissement
Réduit les risques de surchauffes du corps de la lame.

Faible épaisseur des dents et de la lame
Réduisent les contraintes de cisaillement et protège le moteur de votre scie circulaire.

Talons anti-recul / Kick-Back
Diminuent la quantité de matière enlevée par les dents et éliminent les phénomènes de recul du bois.

Corps de lame de qualité
En acier traité, rectifié et tensionné.

Une lame 16 dents
MFORCE
c'est :
La ***RAPiDiTÉ***
d'une lame standard 16 dents
La ***FiNiTiON***
d'une lame standard 32 dents (2x16)



Dents à double biseau comportant deux angles à 10° pour une coupe agressive.



Forme des dents en «M» procurant à la lame une vitesse de coupe élevée et une excellente finition.



Grande surface d'usure et de coupe permettant d'augmenter la durée de vie de la lame.



Scies circulaires

1. Lames carbures scie circulaire, pour bois

1. Lames carbures "MForce", pour bois, pour scies circulaires

Lames à double dent pour scie circulaire pour une coupe propre et rapide. La forme de la dent procure un résultat exceptionnel. La qualité de refroidissement et la surface de coupe assurent à la lame une durée de vie deux fois plus longue qu'une lame standard. L'étroitesse des dents et de la jante de la lame réduit les frottements et protège ainsi le moteur de votre scie. Elles sont conçues pour des coupes longitudinales comme transversales.



Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-31918	Bois	165 mm	2 mm	1,2 mm	20 mm	10	15°	M-Force	9 250 tr/min	1	28,00 €
B-31930	Bois	165 mm	2 mm	1,2 mm	20 mm	16	15°	M-Force	9 250 tr/min	1	31,00 €
B-32007	Bois	165 mm	2 mm	1,2 mm	20 mm	24	15°	M-Force	9 250 tr/min	1	46,00 €
B-31968	Bois	185 mm	2 mm	1,2 mm	30 mm	16	15°	M-Force	8 250 tr/min	1	34,00 €
B-32035	Bois	185 mm	2 mm	1,2 mm	30 mm	24	15°	M-Force	8 250 tr/min	1	63,00 €
B-31974	Bois	190 mm	2 mm	1,2 mm	30 mm	12	15°	M-Force	8 040 tr/min	1	46,00 €
B-32041	Bois	190 mm	2 mm	1,2 mm	30 mm	24	15°	M-Force	8 040 tr/min	1	53,00 €
B-07973	Bois	210 mm	2,3 mm	1,4 mm	30 mm	16	15°	M-Force	7 300 tr/min	1	43,00 €
B-32057	Bois	210 mm	2,3 mm	1,4 mm	30 mm	24	15°	M-Force	7 300 tr/min	1	49,00 €
B-32079	Bois	210 mm	2,3 mm	1,4 mm	30 mm	40	15°	M-Force	7 300 tr/min	1	57,00 €
B-31996	Bois	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	20	15°	M-Force	6 500 tr/min	1	57,00 €
B-32085	Bois	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	40	15°	M-Force	6 500 tr/min	1	76,00 €

2. Lames carbures "MakForce", pour bois, pour scies circulaires

Lames tensionnées pour scies circulaires conçues pour des découpes longitudinales comme transversales dans le bois. Les dents en carbure de tungstène, affûtées avec grande précision, se caractérisent par une longévité exemplaire. Pour un débit net et précis de panneaux en aggloméré, de bois stratifié ou contreplaqué, de panneaux d'ameublement, de bois tendres ou durs.



Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-32203	Bois	160 mm	2,4 mm	1,5 mm	20 mm	24	20°	ATB	9 540 tr/min	1	34,00 €
B-32297	Bois	160 mm	2,4 mm	1,5 mm	20 mm	40	20°	ATB	9 540 tr/min	1	37,00 €
B-32100	Bois	165 mm	2 mm	1,4 mm	20 mm	10	20°	FTG	9 250 tr/min	1	31,00 €
B-32144	Bois	190 mm	2 mm	1,4 mm	30 mm	12	20°	FTG	8 040 tr/min	1	31,00 €
B-32247	Bois	190 mm	2,2 mm	1,4 mm	30 mm	24	20°	ATB	8 040 tr/min	1	37,00 €
B-32340	Bois	190 mm	2,2 mm	1,4 mm	30 mm	40	20°	ATB	8 040 tr/min	1	43,00 €
B-08230	Bois	210 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	16	20°	ATB	7 300 tr/min	1	37,00 €
B-32253	Bois	210 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	24	20°	ATB	7 300 tr/min	1	43,00 €
B-32356	Bois	210 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	40	20°	ATB	7 300 tr/min	1	46,00 €
B-32269	Bois	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	20	20°	ATB	6 500 tr/min	1	40,00 €
B-32362	Bois	235 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	40	20°	ATB	6 500 tr/min	1	49,00 €
B-32415	Bois	235 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	60	15°	ATAF	6 500 tr/min	1	53,00 €
B-32172	Bois	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	24	20°	ATB	5 650 tr/min	1	53,00 €
B-32378	Bois	270 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	40	20°	ATB	5 650 tr/min	1	71,00 €
B-32409	Bois	270 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	60	15°	ATAF	5 650 tr/min	1	76,00 €
B-32188	Bois	355 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	24	20°	ATB	4 300 tr/min	1	82,00 €
B-32281	Bois	355 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	40	20°	ATB	4 300 tr/min	1	93,00 €
B-32384	Bois	355 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	60	20°	ATB	4 300 tr/min	1	105,00 €

3. Lames carbure bois standard, pour scies circulaires



Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-14607	Bois	85 mm	1 mm	0,7 mm	15 mm	20	10°	ATB	2 240 tr/min	1	26,00 €
B-09949	Bois	136 mm	1,5 mm	1 mm	20 mm	16	20°	ATAF	4 500 tr/min	1	28,00 €
A-85204	Bois	165 mm	1,6 mm	1 mm	20 mm	52	20°	ATAF	9 250 tr/min	1	46,00 €
D-51079	Bois	165 mm	1,5 mm	1 mm	20 mm	16	20°	ATB	6 500 tr/min	1	14,00 €
D-03333	Bois	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	24	20°	ATB	9 250 tr/min	1	28,00 €
D-03349	Bois	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	40	18°	ATB	9 250 tr/min	1	31,00 €
D-03903	Bois	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	16	20°	ATB	8 300 tr/min	1	26,00 €
D-03919	Bois	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	40	18°	ATB	8 300 tr/min	1	28,00 €
D-29050	Bois	210 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	24	20°	ATB	7 170 tr/min	1	28,00 €
B-12865	Bois	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	60	20°	ATB	6 500 tr/min	1	135,00 €
D-03925	Bois	235 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	20	20°	ATB	6 500 tr/min	1	37,00 €
D-03931	Bois	235 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	48	18°	ATB	6 500 tr/min	1	46,00 €
D-09640	Bois	235 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	60	15°	ATB	6 500 tr/min	1	49,00 €
B-04248	Bois	335 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	60	20°	ATB	4 560 tr/min	1	24,00 €


4. Lot de 2 lames carbure bois standard, Ø 185 mm, pour scies circulaires



Lot composé de D-03903 (16 dents) et D-09634 (20 dents).

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-20052	Bois	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	16, 20	20°	ATB	8 300 tr/min	1	31,00 €

5. Lot de 2 lames carbure bois standard, Ø 235 mm, pour scies circulaires



Lot composé de D-03925 (20 dents) et D-03931 (48 dents).


Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-20068	Bois	235 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	20/48	18/20°	ATB	6 500 tr/min	1	53,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Des lames de précision pour toutes les applications, pour tous les matériaux.

Lames spécialisées pour les machines



Pour scies circulaires à batterie

(FOR CORDLESS SAWS)

Lames spécifiques pour les scies circulaires sans fil.

Ces lames sont très fines et parfaitement planes pour limiter les frottements et préserver l'autonomie des scies circulaires sans fil.

Un assemblage précis des lames, associé à une conception de haute qualité garantissent la qualité des coupes et une durée de vie importante.



Pour scies plongeantes


(FOR PLUNGE SAWS)

Ces lames ont des caractéristiques similaires à la gamme MAKBLADE PLUS :

- Lames de précision avec revêtement polymère anti-frottement,
- Système de réduction des vibrations et pointes intégrées pour des coupes lisses et propres,
- Usinage précis du corps de lame assurant une grande planéité pour des coupes nettes et précises,
- Disponible pour le bois et pour la coupe de l'aluminium.

Ces caractéristiques sont particulièrement adaptées aux scies plongeantes garantissant confort et sécurité à l'utilisateur.

Lames spécialisées pour les matériaux




Pointes intégrées pour coupe de bois avec clous

(TIP EMBEDDED KNOT AND NAIL CUTTING)

Conception spéciale des lames avec les pointes intégrées assurant solidité et sécurité.

Cette technologie se révèle très utile pour la coupe de bois dur même avec des clous.

- Coupe du bois noueux avec présence de clous
- Pour les travaux durs et exigeants
- Plus de productivité



Construction

(FOR CONSTRUCTION)

Les lames construction sont spécialement conçues pour les coupes difficiles de nombreux matériaux. Elles sont suffisamment solides pour couper le bois de construction avec clous, coffrages avec clous ou résidus de béton ainsi que les panneaux de particules.




Pour l'aluminium

(FOR ALUMINIUM CUTTING)

Gamme de lames pour scies circulaires, scies radiales et scies à onglets avec une excellente qualité de coupe dans l'aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze, et les autres matériaux non ferreux.

Ces lames sont également appropriées pour la coupe de matières plastiques et de bois stratifiés.



Pour Panneaux Sandwich

(FOR SANDWICH PANEL)

Une gamme de lames spécialement conçues pour la coupe de Panneaux sandwichs, matériau isolant pris entre deux fines épaisseurs de métal. Permet la découpe froide des épaisseurs de métal tout en laissant le matériau isolant en bon état.




Pour les panneaux stratifiés

(FOR LAMINATE CUTTING)

Une gamme de lames TCT pour scies circulaires à batterie et pour scies radiales à onglets. spécialisée pour la coupe de panneaux de bois stratifiés.

- Revêtement anti-adhésif, protégeant la lame de la corrosion et permettant de limiter les frottements pour moins de production de chaleur,
- Système d'amortissement des vibrations pour des coupes plus lisses et plus silencieuses,
- Durée de vie importante,
- Forme des dents spécialement étudiée pour éviter les éclats et garantir des coupes propres et nettes.



Pour le métal

(FOR METAL CUTTING)

Lames dédiées au métal pour des coupes rapides et nettes.

La composition des dents en carbure de tungstène, combinée à l'étude minutieuse de leur conception, permet un travail de coupe prolongé de l'acier, de profilés, de tubes, de tuyaux et de tiges.

Ces lames spécialement conçues pour ce matériau permettent des coupes plus rapides qu'avec des disques abrasifs..

- Faible production d'étincelles et de très faibles quantités de poussière,
- Couper du métal avec une production de chaleur extrêmement réduite.



Pour le métal et l'acier inoxydable

(FOR METAL CUTTING, STAINLESS CUTTING)

Lames carbures conçues pour la coupe du métal et de l'acier inoxydable. La forme particulière des dents leur procure une grande résistance aux chocs favorisant une durée de vie importante même lors de la découpe d'acier inoxydable.

Les coupes sont rapides et propres.

Elles permettent d'effectuer 30 fois plus de coupes qu'avec un disque abrasif standard.

- Peu d'étincelles et peu de production de poussières,
- Coupes froides pour prévenir les traces de brûlure,
- Gain de productivité.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**



Scies circulaires

Gamme	Bois avec clous	Bois de construction, Bois avec clous et restes de béton, Planches de coffrage	Blocs de béton cellulaire, Panneaux agglomérés, FERMACELL®	Aluminium	Cuivre, Laiton, Bronze, Matériaux non ferreux	Panneaux Sandwichs
Bois avec clous	✔✔✔					
Construction	✔✔✔	✔✔✔	✔✔			
Aluminium				✔✔✔	✔✔	
Panneaux Sandwichs						✔✔✔

2. Lames «SPECIALIZED» pour scie circulaire



1. Lames carbures "Specialized" bois avec clous, pour scies circulaires

Longévité accrue. Dents intégrées
- Conception robuste et résistant à l'usure,
- Coupe facile et sans casse du bois avec clous et des bois noueux.

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33037	Bois et Clous	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	16	23°	ATB	9 250 tr/min	1	40,00 €
B-33093	Bois et Clous	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	24	23°	ATB	9 250 tr/min	1	46,00 €
B-33168	Bois et Clous	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	40	18°	ATB	9 250 tr/min	1	57,00 €
B-33174	Bois et Clous	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	40	25°	ATB	8 250 tr/min	1	57,00 €
B-33118	Bois et Clous	190 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	24	25°	ATB	8 040 tr/min	1	49,00 €
B-33180	Bois et Clous	190 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	40	25°	ATB	8 040 tr/min	1	63,00 €
B-33071	Bois et Clous	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	20	25°	ATB	6 500 tr/min	1	76,00 €
B-33196	Bois et Clous	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	48	18°	ATB	6 500 tr/min	1	82,00 €
B-33146	Bois et Clous	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	24	23°	ATB	5 650 tr/min	1	82,00 €
B-33205	Bois et Clous	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	40	18°	ATB	5 650 tr/min	1	93,00 €
B-33087	Bois et Clous	355 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	24	23°	ATB	4 300 tr/min	1	99,00 €
B-33043	Bois et Clous	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	16	25°	ATB	8 250 tr/min	1	40,00 €
B-33102	Bois et Clous	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	20	25°	ATB	8 250 tr/min	1	46,00 €
B-33059	Bois et Clous	190 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	16	25°	ATB	8 040 tr/min	1	43,00 €
B-33065	Bois et Clous	210 mm	1,9 mm	1,4 mm	30 mm	18	25°	ATB	7 300 tr/min	1	46,00 €
B-33124	Bois et Clous	210 mm	1,9 mm	1,4 mm	30 mm	24	23°	ATB	7 300 tr/min	1	57,00 €
B-33211	Bois et Clous	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	60	18°	ATB	5 650 tr/min	1	105,00 €
B-33152	Bois et Clous	355 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	40	23°	ATB	4 300 tr/min	1	115,00 €
A-02646	Bois et Clous	210 mm	2,8 mm	2 mm	30 mm	54	-5°	TCG	7 300 tr/min	1	193,00 €



2. Lames carbures "Specialized" construction (FERMACELL®), pour scies circulaires.

Coupe de démolition. Dents et corps de lame très épais. Idéales sur bois de charpente, pour la coupe de sections profondes. Convient à la découpe du FERMACELL®.

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33554	Bois et Clous	190 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	12	20°	FTG	8 040 tr/min	1	25,00 €
B-27246	Bois et Clous	210 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	14	20°	FTG	7 300 tr/min	1	36,00 €
B-13699	Bois et Clous	235 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	16	20°	FTG	6 500 tr/min	1	42,00 €



3. Lames carbures "Specialized" aluminium, pour scies circulaires

Lame tensionnée pour coupe propre. Permet également la coupe de : Cuivre, Laiton, Bronze, Métaux non ferreux, PVC et de bois stratifié.

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-62103	Aluminum	185 mm	2,2 mm	1,4 mm	30 mm	40	5°	TCG	8 300 tr/min	1	43,00 €
B-33548	Aluminum	210 mm	2,4 mm	1,8 mm	30 mm	60	0°	TCG	7 300 tr/min	1	110,00 €
B-33277	Aluminum	235 mm	2,4 mm	1,8 mm	30 mm	80	0°	TCG	6 500 tr/min	1	115,00 €




4. Lames carbures "Specialized" panneaux sandwichs, pour scies circulaires


Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-63149	Panneaux Sandwichs	165 mm	1,75 mm	1,4 mm	20 mm	42	0°	SMTCG	9 250 tr/min	1	82,00 €
B-33582	Panneaux Sandwichs	235 mm	2,2 mm	1,8 mm	30 mm	50	0°	ATB	6 500 tr/min	1	135,00 €
B-33598	Panneaux Sandwichs	270 mm	2,4 mm	2 mm	30 mm	60	0°	ATB	5 650 tr/min	1	163,00 €
B-33607	Panneaux Sandwichs	355 mm	2,6 mm	2,2 mm	30 mm	80	0°	ATB	4 300 tr/min	1	193,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Lames EFFICUT



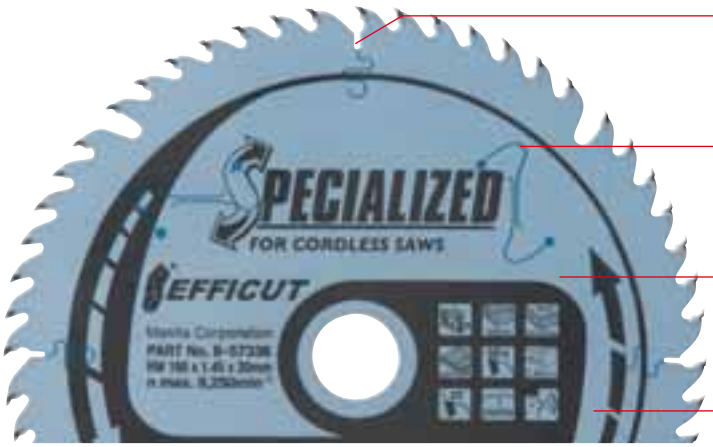

Fentes de dilatation
Diminuent les vibrations et favorisent la dissipation de la chaleur au niveau de la zone de coupe.

Fentes d'amortissement
Remplient de liant en résine, elles réduisent sensiblement les vibrations et le niveau sonore.


Revêtement antiadhésif
Réduit l'effort de coupe et protège efficacement contre la corrosion.

Corps de lame de qualité
En acier traité, rectifié et tensionné.

Spécialement étudiées pour conserver l'autonomie de vos batteries une technologie qui réduit les contraintes liées à la coupe



Plus grande vitesses de coupe
Autonomie augmentée
par rapport
à une lame standard

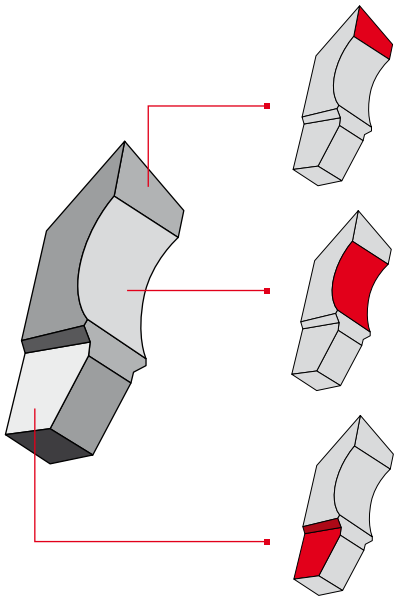

Angle d'attaque agressif à 23°
COUPE PLUS RAPIDE

Dent creuse permettant une meilleure évacuation des copeaux
COUPE PLUS EFFICACE

Dent amincie à sa base
MOINS DE RÉSISTANCE À LA COUPE

Désormais compatibles avec vos machines filaires

Une seule gamme de lames pour équiper vos machines :
À BATTERIE ou FILAIRES




Les vitesses maximales de rotation
sont désormais identiques à celles des lames destinées aux machines filaires.



Caractéristiques



Pointu à l'angle



Permet une coupe fine avec peu d'effort.



Corps de lame incurvée



Permet une excellente éjection des copeaux



Base amincie



Prolonge l'autonomie des batteries en réduisant considérablement la résistance lors de la coupe



+ de coupes par charge




+ rapide



+ d'autonomie

Quantité de coupe pour une charge

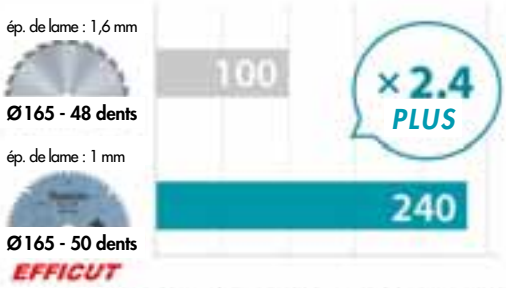

Les résultats des tests dépendent en grande partie de la dureté du matériau

VIDEO CLIP

Les modèles et les spécifications présentés dans ce film, réalisé au Japon, peuvent différer selon les pays.



Caractéristiques



Meilleure robustesse




La conception de la pointe de la lame améliore l'efficacité et la durabilité.





Coupe droite





Les pointes sont réparties efficacement pour supprimer l'oscillation de la lame de scie, offrant une coupe droite régulière et une durabilité accrue contre la rupture des pointes.



+ de coupes par charge




+ rapide



+ d'autonomie

Quantité de coupe pour une charge

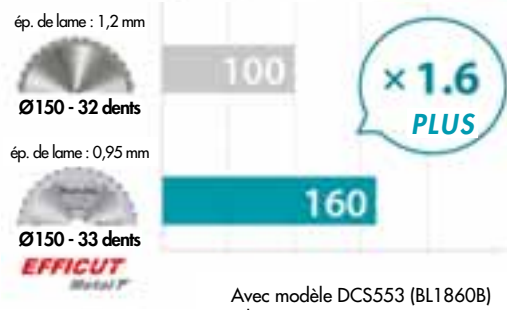

Avec modèle DCS553 (BL1860B)
Tube acier (Ø 31 mm, ép. 3 mm)

VIDEO CLIP

Les modèles et les spécifications présentés dans ce film, réalisé au Japon, peuvent différer selon les pays.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.



Caractéristiques

Corps de lame incurvée



Permet une excellente éjection des copeaux

Base amincie



Prolonge l'autonomie des batteries en réduisant la résistance lors de la coupe

Quantité de coupe par charge




Avec modèle DHS780 (BL1860B)
Lame composite (137 x 23 mm)

Grâce à la conception des dents ***EFFICUT*** pour le bois :

- La dureté de la pointe a été améliorée,
- L'angle de pointe obtus permet une durée de vie plus longue et plus de coupes par charge.



Durée de vie

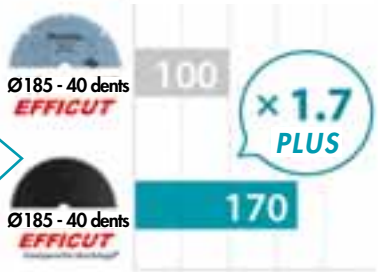

Avec modèle DRS780 (BL1860B)
Lame composite (139 x 22 mm)



Caractéristiques



Meilleure robustesse




La conception de la pointe de la lame améliore l'efficacité et la durabilité.



+ de coupes par charge



Coupe droite



Les pointes sont réparties efficacement pour supprimer l'oscillation de la lame de scie, offrant une coupe droite régulière et une durabilité accrue contre la rupture des pointes.



+ rapide



Réduction de la résistance de coupe



Durabilité élevée et réduction de la résistance lors des coupes.



+ d'autonomie

Meilleure éjection des copeaux






Prolonge l'autonomie des batteries en réduisant considérablement la résistance lors de la coupe

+ précise

Quantité de coupe pour une charge

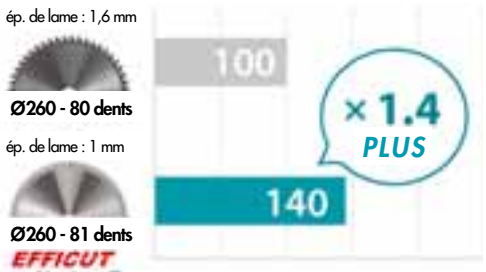

Avec modèle DLS110 (2x BL1860B)
Plaque en aluminium
(45 x 45 mm, ép. 2 mm)



VIDEO CLIP

Les modèles et les spécifications présentés dans ce film, réalisé au Japon, peuvent différer selon les pays.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2



Scies circulaires à batterie

3. Lames pour scie circulaire à batterie

Gamme	Bois	MDF	Stratifié	Coupe rapide	Coupe propre	Nombre de coupe par charge de batterie
EFFICUT Bois	Oui			✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
EFFICUT MDF	Oui	Oui	Oui	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
SPECIALIZED Bois	Oui			✔✔	✔✔	✔✔
SPECIALIZED MDF	Oui	Oui	Oui	✔✔	✔✔	✔✔
MAKFORCE	Oui			✔✔	✔✔	✔



Nombre de coupe sur une charge de batterie :

EFFICUT B-64185 — +75%

MAKFORCE B-08355

Vitesse de coupe :

EFFICUT B-64185 — +85%

MAKFORCE B-08355



1. Lames carbures EFFICUT pour bois, pour scies circulaires à batterie

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-62985	Bois	165 mm	1,4 mm	1,0 mm	20 mm	25	23°	ATAFR	9 250 tr/min	1	40,00 €
B-32926	Bois	190 mm	1,45 mm	1,0 mm	30 mm	24	23°	ATAFR	8 250 tr/min	1	37,00 €
E-01915	Bois	235 mm	2,2 mm	1,5 mm	30 mm	24	20°	ATBR	6 500 tr/min	1	53,00 €
E-07705	Bois	260 mm	2,15 mm	1,5 mm	30 mm	24	23°	ATAFR	5 870 tr/min	1	71,00 €



2. Lames carbures EFFICUT pour bois, MDF et stratifié, pour scies circulaires à batterie

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-57336	Bois, MDF, Laminé	165 mm	1,45 mm	1 mm	20 mm	56	23°	ATAFR	9 250 tr/min	1	66,00 €



3. Lames carbures EFFICUT Composite decking, pour scie circulaire à batterie

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Ang. croch.	Nb. dents	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
E-12217	Bois composite	165 mm	1,5 mm	1 mm	20 mm	24°	15	ATAFR	9 250 tr/min	1	31,00 €
E-12223	Bois composite	165 mm	1,5 mm	1 mm	20 mm	40°	15	ATAFR	9 250 tr/min	1	49,00 €
E-12239	Bois composite	185 mm	1,5 mm	1 mm	30 mm	24°	15	ATAFR	8 250 tr/min	1	34,00 €
E-12245	Bois composite	185 mm	1,5 mm	1 mm	30 mm	40°	15	ATAFR	8 250 tr/min	1	49,00 €



4. Lames carbure "Specialized" bois, pour scies circulaires à batterie

Lames développées pour préserver l'autonomie des machines à batterie et réduire les contraintes transmises aux machines. Elles sont conçues pour des coupes fines longitudinales comme transversales.

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33532	Bois	136 mm	1,5 mm	1 mm	20 mm	16	20°	ATAF	4 500 tr/min	1	34,00 €
B-33635	Bois	136 mm	1,5 mm	1 mm	20 mm	36	18°	ATAF	4 500 tr/min	1	46,00 €
B-32910	Bois	165 mm	1,5 mm	1 mm	20 mm	24	20°	ATAF	4 770 tr/min	1	40,00 €
B-32960	Bois	165 mm	1,6 mm	1 mm	20 mm	40	18°	ATAF	4 770 tr/min	1	43,00 €
B-53229	Bois	165 mm	1,45 mm	1 mm	20 mm	44	23°	ATAFR	6 500 tr/min	1	43,00 €
B-54455	Bois	190 mm	1,45 mm	1 mm	30 mm	44	23°	ATAFR	8 040 tr/min	1	57,00 €



3.5 Lames carbure "Specialized" pour bois MDF et stratifié, pour scies circulaires à batteries

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33819	MDF, Laminé	85 mm	1,0 mm	0,7 mm	15 mm	24	7°	ATAF	2 240 tr/min	1	26,00 €
B-33825	MDF, Laminé	136 mm	1,4 mm	1 mm	20 mm	48	10°	ATAF	4 500 tr/min	1	57,00 €
B-53213	MDF, Laminé	165 mm	1,45 mm	1,0 mm	20 mm	44	23°	ATAFR	6 500 tr/min	1	60,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.



Scies plongeantes

Gamme	Bois	MDF	Stratifié	Aluminium	CORIAN®
SPECIALIZED Bois	✔✔✔				
SPECIALIZED MDF		✔✔✔	✔✔✔		
SPECIALIZED Aluminium				✔✔✔	
SPECIALIZED CORIAN®					✔✔✔
EFFICUT	✔✔✔	✔✔	✔✔		

4. Lames «Specialized» pour scies plongeantes



4.1 Lames carbures "Specialized" pour bois, pour scies plongeantes

Conçues pour des coupes propres longitudinales et transversales dans le bois.

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33009	Bois	165 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	28	23°	ATB	9 250 tr/min	1	66,00 €
B-33015	Bois	165 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	48	8°	ATB	9 250 tr/min	1	76,00 €
B-19015	Bois	190 mm	2,2 mm	1,6 mm	30 mm	24	20°	ATB	8 040 tr/min	1	93,00 €



4.2 Lames carbures "Specialized" pour aluminium, pour scies plongeantes

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33021	Aluminum	165 mm	2,4 mm	1,7 mm	20 mm	56	-3°	TCG	9 250 tr/min	1	93,00 €



CORIAN®

4.3 Lames carbures "Specialized" pour CORIAN®, pour scies plongeantes

Coupe silencieuse.

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-10344	Corian	165 mm	2,4 mm	1,7 mm	20 mm	48	5°	TCG	9 250 tr/min	1	76,00 €

5. Lames pour scies plongeantes à batterie

Nombre de coupe sur une charge de batterie :

EFFICUT B-57336 — +139%
STANDARD B-07353



5.1 Lames carbures "Specialized" pour bois, pour scies plongeantes à batterie

Adapté pour la coupe du bois

Réf.	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-56699	165 mm	2,0 mm	1,4 mm	20 mm	28	15°	ATB	9 250 tr/min	1	60,00 €
B-56764	165 mm	1,9 mm	1,3 mm	20 mm	48	8°	ATB	9 250 tr/min	1	66,00 €



5.2 Lames carbures "Specialized" pour MDF, pour scies plongeantes à batterie

Adapté pour la coupe du MDF et Laminé

Réf.	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-56786	165 mm	2,0 mm	1,4 mm	20 mm	60	5°	Hi-ATB	9 250 tr/min	1	76,00 €



5.3 Lames carbures "Specialized" aluminium, pour scies plongeantes à batterie

Adapté pour la coupe de l'aluminium

Réf.	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-56770	165 mm	2,0 mm	1,4 mm	20 mm	56	-3°	TCG	9 250 tr/min	1	93,00 €





Scies sur table

- Silencieuses
- Coupe propre
- Longue durée de vie

LAMES MAKBLADE Plus



Fentes de dilatation

Diminuent les vibrations et favorisent la dissipation de la chaleur au niveau de la zone de coupe.

Fentes d'amortissement

Remplient de liant en résine, elles réduisent les vibrations et le niveau sonore.

Revêtement antiadhésif

Réduit l'effort de coupe et protège efficacement contre la corrosion

Corps de lame de qualité

En acier traité, rectifié et tensionné.

Gamme	Bois	Coupe propre	Coupe silencieuse	Longévité de la lame
MAKBLADE PLUS	Oui	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
MAKBLADE	Oui	✔✔	✔	✔✔

6. Lames pour scies sur table



MAKBLADE PLUS

6.1 Lames carbures "MAKBLADE Plus" pour bois, pour scies sur table

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/ Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33495	260 mm	30 mm	48	20°	2,8/1,8 mm	ATB	5 870 tr/min	1	105,00 €



MAKBLADE

6.2 Lames carbures "MAKBLADE" pour bois, pour scies sur table

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33679	260 mm	30 mm	24	20°	2,3 / 1,6 mm	ATB	5 870 tr/min	1	40,00 €



SPECIALIZED

6.3 Lames carbures "Specialized" pour aluminium, pour scies sur table

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33386	260 mm	30 mm	80	0°	2,8 / 2,2 mm	TCG	5 870 tr/min	1	93,00 €



6.4 Lames carbures "Standard" pour bois, pour scie sur table 2712

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
JM27170005	315 mm	30 mm	40	0°	2,8 / 1,8 mm	ATAF	4 850 tr/min	1	40,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.



Scies radiales

7. Lames pour scies radiales et à onglets

7.1 Lames carbure "Makblade Plus" Bois, pour scies radiales et à onglets

Lame de précision pour scies radiales et à onglets. Munies d'un revêtement antiadhésif et d'un système de réduction du bruit et des vibrations. Elles vous apporteront un confort d'utilisation unique et réduiront les contraintes transmises à votre machine. (Livrées sans bague de réduction).

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/ Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-08757	190 mm	20 mm	60	5°	2 à 1,4 mm	ATAF	8 040 tr/min	1	57,00 €
B-32465	216 mm	30 mm	48	5°	2,4 à 1,6 mm	ATAF	7 070 tr/min	1	71,00 €
B-32524	260 mm	30 mm	60	5°	2,3 à 1,8 mm	ATAF	5 870 tr/min	1	115,00 €
B-32546	305 mm	30 mm	60	5°	2,3 à 1,8 mm	ATAF	5 000 tr/min	1	121,00 €
B-32574	355 mm	30 mm	80	5°	3 à 2,2 mm	ATAF	4 300 tr/min	1	153,00 €

7.2 Lames carbure "Makblade" Bois, pour scies radiales et à onglets

Dents en carbure de tungstène, affûtées avec grande précision et réaffûtables, se caractérisant par une longévité exemplaire.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-32708	190 mm	20 mm	24	5°	2,2 / 1,6 mm	ATB	8 040 tr/min	1	31,00 €
B-32758	190 mm	20 mm	48	5°	2,2 / 1,6 mm	ATB	8 040 tr/min	1	43,00 €
B-32823	190 mm	20 mm	60	5°	2 / 1,4 mm	ATB	8 040 tr/min	1	57,00 €
B-32714	216 mm	30 mm	24	5°	2,4 / 1,6 mm	ATB	7 070 tr/min	1	46,00 €
B-32683	216 mm	30 mm	40	10°	2,1 / 1,6 mm	ATB	7 070 tr/min	1	66,00 €
B-32839	216 mm	30 mm	60	5°	2 / 1,4 mm	ATB	7 070 tr/min	1	60,00 €
B-32699	255 mm	30 mm	48	5°	2,1 / 1,6 mm	ATB	5 870 tr/min	1	53,00 €
B-32770	260 mm	30 mm	40	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 870 tr/min	1	46,00 €
B-32801	260 mm	30 mm	60	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 870 tr/min	1	57,00 €
B-32845	260 mm	30 mm	80	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 870 tr/min	1	66,00 €
B-32873	260 mm	30 mm	100	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 870 tr/min	1	82,00 €
B-32786	305 mm	30 mm	40	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 000 tr/min	1	57,00 €
B-32817	305 mm	30 mm	60	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 000 tr/min	1	66,00 €
B-32851	305 mm	30 mm	80	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 000 tr/min	1	82,00 €
B-32889	305 mm	30 mm	100	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 000 tr/min	1	105,00 €

7.3 Lames carbure "Specialized" pour bois stratifié (TRESPA®), pour scies radiales et à onglets

Coupe propre et silencieuse.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33847	190 mm	20 mm	60	5°	2 / 1,4 mm	TCG	8 040 tr/min	1	66,00 €
B-33853	216 mm	30 mm	72	5°	2,5 / 1,8 mm	TCG	7 070 tr/min	1	110,00 €
B-33875	260 mm	30 mm	84	5°	2,5 / 1,8 mm	TCG	5 870 tr/min	1	135,00 €
B-33881	305 mm	30 mm	96	5°	2,5 / 1,8 mm	TCG	5 000 tr/min	1	153,00 €

4. Lames carbure "Specialized" pour aluminium, pour scies radiale et à onglets

Lame tensionnée pour coupe propre. Permet également la coupe de : Cuivre, Laiton, Bronze, Métaux non ferreux, PVC et de bois stratifié.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33283	190 mm	20 mm	60	-5°	2 / 1,4 mm	TCG	8 040 tr/min	1	76,00 €
B-33299	216 mm	30 mm	64	-5°	2,2 / 1,6 mm	TCG	7 070 tr/min	1	76,00 €
B-33320	260 mm	30 mm	80	-5°	2,4 / 1,8 mm	TCG	5 870 tr/min	1	115,00 €
B-33336	260 mm	30 mm	100	-5°	2,4 / 1,8 mm	TCG	5 870 tr/min	1	135,00 €
B-33342	305 mm	30 mm	80	-5°	2,4 / 1,8 mm	TCG	5 000 tr/min	1	135,00 €
B-33358	305 mm	30 mm	100	-5°	2,4 / 1,8 mm	TCG	5 000 tr/min	1	163,00 €
A-02602	355 mm	25 mm	80	5°	3 / 2,2 mm	TCG	4 360 tr/min	1	239,00 €
B-12522	355 mm	30 mm	120	-5°	3 / 2,2 mm	TCG	4 360 tr/min	1	173,00 €

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**



Scies radiales à batterie

8. Lames pour scies radiales à batterie



Nombre de coupe sur une charge de batterie :

EFFICUT	B-64624	+51%
Standard	B-08981	

Vitesse de coupe :

EFFICUT	B-64624	+76%
Standard	B-08981	

1. Lames carbures "EFFICUT" pour bois, pour scies radiales à batterie



Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
E-11178	190 mm	20 mm	25	10°	1,85 / 1,35 mm	ATBR	8 040 tr/min	1	37,00 €
E-11184	190 mm	20 mm	45	10°	1,85 / 1,35 mm	ATBR	8 040 tr/min	1	49,00 €
E-11190	190 mm	20 mm	60	10°	1,85 / 1,35 mm	ATBR	8 040 tr/min	1	60,00 €
E-06971	216 mm	30 mm	45	10°	2 / 1,5 mm	ATBR	7 070 tr/min	1	57,00 €
E-08888	216 mm	30 mm	60	10°	2 / 1,5 mm	ATBR	7 070 tr/min	1	57,00 €
E-08894	216 mm	30 mm	80	10°	2 / 1,5 mm	ATBR	7 070 tr/min	1	66,00 €
B-64624	260 mm	30 mm	45	10°	2,15 / 1,65 mm	ATAFR	5 870 tr/min	1	66,00 €
B-67234	260 mm	30 mm	60	10°	2,15 / 1,65 mm	ATAFR	5 870 tr/min	1	76,00 €
B-67240	260 mm	30 mm	80	10°	2,15 / 1,65 mm	ATAFR	5 870 tr/min	1	88,00 €
B-67256	305 mm	30 mm	60	10°	2,15 / 1,65 mm	ATAFR	5 000 tr/min	1	93,00 €
B-67262	305 mm	30 mm	80	10°	2,15 / 1,65 mm	ATAFR	5 000 tr/min	1	110,00 €
B-67278	305 mm	30 mm	100	10°	2,15 / 1,65 mm	ATAFR	5 000 tr/min	1	121,00 €



2. Lame carbure "Specialized" pour bois, pour scies radiales à batterie

Spécialement étudiée pour augmenter l'autonomie des machines à batteries grâce à son épaisseur de lame très fine.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-56487	165 mm	20 mm	64	10°	1,9 / 1,4 mm	ATAF	9 250 tr/min	1	57,00 €



3. Lame carbure "Specialized" pour aluminium, pour scies radiales à batterie

Spécialement étudiée pour augmenter l'autonomie des machines à batteries grâce à son épaisseur de lame très fine.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-56530	165 mm	20 mm	60	5°	1,8 / 1,2 mm	TCG	9 250 tr/min	1	60,00 €



4. Lames carbure "Specialized" pour bois et MDF, pour scies radiales à batterie

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-53291	190 mm	20 mm	60	20°	1,7 / 1,3 mm	ATBR	8 040 tr/min	1	60,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.



Scies circulaires à métaux

Applications
✔✔ Excellent ✔ Adapté

Diamètre Machine	Référence	Type	Tôle ép. 1,5 mm	Tôle ép. 3,0 mm	Profilé C 50 x 100 ép. 1,6 mm	Profilé C 45 x 90 ép. 3,2 mm	Cornière 50 x 50 ép. 4 mm	Cornière 50 x 50 ép. 6 mm	Profilé ép. 0,56 mm	Profilé ép. 1,6 mm	Barre Ø 20 mm	Tube Profilé carré 50 x 100 ép. 3,2 mm	Tube Tube canalisation Ø 25 ép. 1,2 mm	Tube Tube acier Ø 60 ép. 3,8 mm	Tôle ondulée ép. 0 à 0,9 mm	Tôle ondulée ép. 1 à 2 mm
136 mm DCS550 DCS552	B-10615	Métal		✔✔		✔	✔		✔✔		✔	✔		✔		
	B-23086	Métal et Inox		✔✔		✔	✔		✔✔		✔	✔ Seulement métal		✔ Seulement métal		
	B-21973	Tôles minces	✔	✔	✔				✔✔	✔✔			✔✔			
150 mm DCS551 DCS553	B-47151	Métal		✔✔		✔✔	✔✔	✔	✔✔		✔✔	✔✔		✔✔		
	B-47173	Métal et Inox		✔✔		✔✔	✔✔	✔	✔✔		✔✔	✔✔ Seulement métal		✔✔ Seulement métal		
	B-47167	Tôles minces	✔	✔	✔	✔			✔✔	✔✔		✔	✔✔			
185 mm 4131	B-09743 B-34768	Métal Lot de 3		✔✔		✔✔	✔✔	✔✔	✔✔		✔✔	✔✔		✔✔		
	B-33984	Métal et Inox		✔✔		✔✔	✔✔	✔✔	✔✔		✔✔	✔✔ Seulement métal		✔✔ Seulement métal		
	B-33451 B-23363	Tôles minces Long Life	✔	✔	✔	✔		✔	✔✔	✔✔		✔	✔✔			
	B-09771	Plaques de tôles ondulées	✔✔												✔✔	✔

9. Lames pour scies circulaires à métaux



1. Lames carbures "Specialized" Métal, pour scies circulaires à métaux

Livrées sans bague de réduction.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33417	185 mm	30 mm	36	0°	1,9 / 1,5 mm	ATB	5 800 tr/min	1	76,00 €
B-33423	185 mm	30 mm	38	0°	2 / 1,6 mm	MTCG	5 800 tr/min	1	63,00 €



2. Lames carbures "Specialized" Inox et Métal, pour scies circulaires à métaux

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33984	185 mm	30 mm	64	0°	1,6 / 1,3 mm	SMTCG	5 800 tr/min	1	110,00 €



3. Lames carbures "Specialized" Tôles minces, pour scies circulaires à métaux

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33451	185 mm	30 mm	48	0°	2 / 1,6 mm	MTCG	5 800 tr/min	1	66,00 €



4. Lames carbures "Specialized" Tôles minces (longue durée de vie), pour scies circulaires à métaux

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33738	185 mm	30 mm	56	0°	1,8 / 1,5 mm	SMTCG	5 800 tr/min	1	110,00 €



5. Lames carbures "Specialized" Plaque de tôles ondulée, pour scies circulaires à métaux

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33445	185 mm	30 mm	70	-10°	1,7 / 1,3 mm	FTG	5 800 tr/min	1	76,00 €

Scies circulaires à métaux à batterie

10. Lames pour scies circulaires à métaux à batterie



1. Lames carbures "Specialized" Métal, pour scies circulaires à métaux à batterie

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-69303	136 mm	20 mm	mm	30	0°	1,5 / 1,2 mm	MTCG	4 500 tr/min	1	46,00 €
B-69325	150 mm	20 mm	mm	32	0°	1,5 / 1,2 mm	MTCG	4 680 tr/min	1	49,00 €



2. Lames carbures "Specialized" Inox et Métal, pour scies circulaires à métaux à batterie

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-69319	136 mm	20 mm	mm	56	0°	1,1 / 1 mm	SMTCG	4 500 tr/min	1	60,00 €
B-69331	150 mm	20 mm	mm	52	0°	1,1 / 0,95 mm	SMTCG	4 680 tr/min	1	60,00 €



3. Lames carbures "Specialized" Tôles minces, pour scies circulaires à métaux à batterie

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33641	136 mm	20 mm	mm	50	-15 °	1,6 / 1,3 mm	ATB	4 500 tr/min	1	53,00 €
B-47042	150 mm	20 mm	mm	52	-15 °	1,6 / 1,3 mm	ATB	4 680 tr/min	1	57,00 €



Tronçonneuse à métaux à lame

Applications
✔✔✔ Excellent
✔✔ Adapté
✔ Occasionnel

* Lame uniquement compatible avec les machines LC1230 produites avant 2018

Référence	Type	Cornière 4 mm	Cornière 6 mm	Profilé carré 3 mm	Profilé carré 4,5 mm	Profilé 2,3 mm	Profilé 3,2 mm	Tube 3,8 mm	INOX Cornière 4 mm	INOX Profilé carré 1,5 mm
A-86723	Métal Silencieuse	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔		✔✔✔	✔✔✔		
B-09765	Métal	✔✔✔	✔✔✔	✔✔	✔		✔✔✔	✔✔✔		
B-23123	Métal et Inox	✔	✔			✔✔		✔✔	✔✔✔	✔✔✔
A-87579*	Métal et Inox	✔✔	✔✔	✔		✔✔✔	✔	✔✔✔	✔✔	✔✔
B-09793	Tôles minces	✔	✔	✔		✔✔	✔	✔		

11. Lames carbure "Specialized" pour tronçonneuse à métaux à lame



2. Lames carbures "Specialized" Métal, pour tronçonneuse à métaux à lame

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33439	305 mm	25,4 mm	60	0°	2,1 / 1,7 mm	TCG	2 000 tr/min	1	163,00 €



3. Lames carbure "Specialized" Inox et Métal, pour tronçonneuse à métaux à lame

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33750	305 mm	25,4 mm	100	-3°	1,95 / 1,65 mm	SMTCG	2 000 tr/min	1	365,00 €



4. Lames carbures "Specialized" Tôles minces, pour tronçonneuse à métaux à lame

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33467	305 mm	25,4 mm	78	-5°	2,3 / 2 mm	MTCG	2 000 tr/min	1	227,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.



1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main


Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Lames de scie sauteuse et récipro

La performance d'une lame de scie sauteuse et récipro est liée à 3 éléments :

La matière première pour la fabrication d'une lame

1. Acier d'outillage (au carbone) pour la coupe de matériaux plutôt tendres comme le bois, panneaux à placage et matières synthétiques,
2. L'acier à outils trempé HS pour les matériaux plus dur comme les métaux, l'aluminium et les matières synthétiques durs,
3. Le bimétal, une combinaison flexible et aussi très résistante des deux matières précédentes,
4. Le carbure en diverses qualités pour des matériaux variés allant du béton cellulaire aux carrelages.

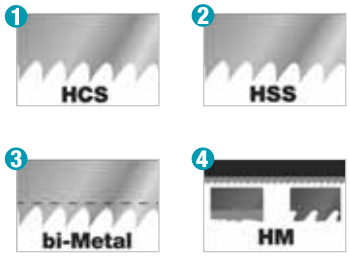

La denture d'une lame


A Une denture avoyée pour une coupe grossière.

B Une denture ondulée pour une coupe fine et propre.

C Une denture avoyée, dépouillée et affûtée pour une coupe rapide et grossière.

D Une denture dépouillée, affûtée; corps de la lame conique pour une coupe précise et propre.

E Une denture fraisée et plate pour les matériaux spécifiques.

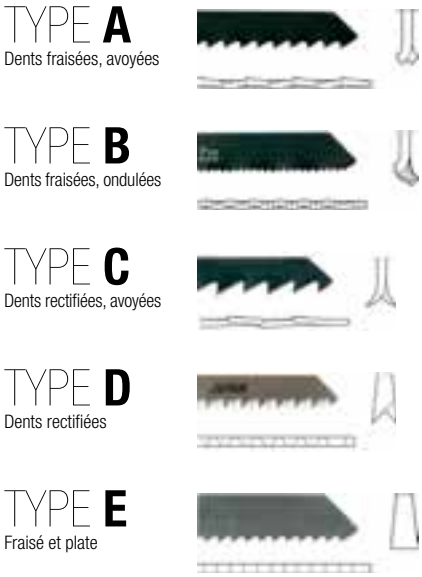

La géométrie d'une lame

La géométrie de la dent détermine le comportement du copeau et l'avance de coupe dans la matière. L'écart des pointes des dents est également un élément déterminant.



Les lames «Super Express»



Les lames **Super Express** de Makita permettent une coupe ultra rapide dans les matériaux les plus divers.

Le pas de denture progressif de ces lames engendre une progression de coupe jusqu'à 30% supérieure, aussi bien dans les matériaux fins qu'épais.

Les dents plus fines quittant le dessus du matériau garantissent une coupe nette et évitent les coups de retour dans les pièces minces.

Les dents plus grosses coupant en dessous permettent une coupe rapide dans les matériaux épais.

Des lames **Super Express** sont disponibles pour le sciage des métaux, pour le bois et pour usage universel (métaux, bois, bois criblé de clous, matières synthétiques...)

Service clients voir en **page 20**




Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.



Scie sauteuse

12. Lames de scie sauteuse


1. Lames de scies sauteuses pour bois et métaux

Visuel	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Commentaires	Qté par pack	Tarif HT
	B-50	B-06460	C	Lame S-EXPRESS pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 50 mm	100	73	8,5 / 10,6	HCS / CV	Rendement supérieur aux lames classiques, trois fois plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. La denture progressive apporte une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.	x 5	9,50 €
	B-10	A-85628	C	Lame coupe rapide et propre pour Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 65 mm	105	76	9	HCS		x 5	7,50 €
	B-8	A-85232	D	Lame coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 65 mm	105	75	8	HCS		x 5	8,50 €
	N°58	A-86577	D	Lame coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 65 mm	105	75	8	HCS		x 5	11,00 €
	B-16	A-85684	D	Lame coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 65 mm	105	75	6	HCS		x 1	5,00 €
	BR-13	A-85793	A	Lame coupe rapide pour finitions Bois et contre-plaqué 5 à 65 mm	105	70	9	HCS	Dents de coupe inversée en fin de lame assurant une excellente finition.	x 5	5,00 €
	L-2	A-86309	D	Lame coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 90 mm	132	101	6	HCS		x 5	11,00 €
	B-28	A-80391	C	Lame coupe propre pour Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 50 mm	90	63	16	HSS		x 5	11,00 €
	B-11	A-85634	C	Lame coupe propre pour Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 60 mm	100	73	9	HCS		x 5	7,00 €
	N°59	A-86583	C	Lame coupe propre pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 65 mm	105	75	8	HCS		x 5	14,00 €
	B-12	A-85640	C	Lame coupe propre pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 65 mm	105	74	6	HCS		x 5	7,00 €
	L-1	A-86290	C	Lame coupe propre pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 90 mm	132	101	6	HCS		x 5	15,00 €
	B-14	A-85662	B	Lame pour Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 35 mm	76	51	18	HCS		x 1	4,30 €
	B-15	A-85678	B	Lame pour Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 35 mm	76	50	12	HCS / CV		x 5	4,30 €
	B-13	A-85656	A	Lame pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 65 mm	105	70	8	HCS		x 1	4,30 €
	L-10	A-86315	D	Lame pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 135 mm	180	151	6	HCS / CV		x 5	12,00 €
	B-17	A-85690	D	Lame à chantourner coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 60 mm	105	71	6	HCS		x 5	5,00 €
	B-29	A-80400	C	Lame à chantourner coupe propre pour Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 35 mm	77	42	16	HCS		x 5	11,00 €
	B-18	A-85709	A	Lame à chantourner pour Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 35 mm	77	44	14	HCS		x 1	5,00 €

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

- Acier inoxydable
- Aluminium
- Bois
- Bois avec clous, palettes
- Bois et dérivés replaqués
- Contre plaqué
- Coupe chantournée
- Coupe droite
- Coupe fine
- Coupe rapide
- Longue durée de vie
- Matériau épais
- Métal
- Métaux non ferreux
- Panneau de particule mélaminés/replaqués
- PVC et plastiques en général

2. Lames de scies sauteuses pour bois et métaux

Visuel	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Commentaires	Qté par pack	Tarif HT
	B-52	B-06482	A	Lame S-EXPRESS Bois 5 à 50 mm, Métal 3 à 8 mm et Alu. 3 à 35 mm	100	73	5,5 à 9,8	HSS	Rendement supérieur aux lames classiques, trois fois plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. La denture progressive apporte une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.	x 5	11,00 €
	—	P-49622	A	Lame Bi-Métal longue durée de vie pour coupe Métal et Bois avec clous	100	75	—	Bi-Métal		x 5	17,00 €
	B-23	A-85743	A	Lame pour Métal et Alu. 2 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 35 mm	76	51	14	HSS		x 5	5,50 €
	B-25	A-85765	A	Lame pour Métal et Alu. 3 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 60 mm	100	74	9	HSS		x 5	6,00 €
	B-26	A-85771	A	Lame à chantourner, Métal et Alu. 3 à 10 mm; Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 60 mm	100	71	9	HSS		x 5	6,00 €
	B-19	A-85715	C	Lame denture inversée, matériaux sandwichs, PVC, Bois et contre-plaqué 3 à 50 mm	90	63	12	HCS		x 5	7,00 €

3. Lames de scies sauteuses pour métaux

Visuel	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Commentaires	Qté par pack	Tarif HT
	—	P-47232	B	Lame longue durée de vie pour Métal, Aluminium et métaux non ferreux	80	55	—	Bi-Métal		x 5	7,50 €
	B-51	B-06476	B	Lame S-EXPRESS pour Métal 1 à 8 mm et Inox 1 à 3 mm	100	73	9,8 à 18,1	HSS	Rendement supérieur aux lames classiques, trois fois plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. La denture progressive apporte une meilleure pénétration dans le matériau.	x 5	11,00 €
	—	P-49644	B	Lame Bi-Métal longue durée de vie pour coupe Métal, matériaux sandwichs et matériaux non ferreux	180	155	—	Bi-Métal		x 5	18,00 €
	—	P-47204	B	Lame Bi-Métal pour Métal et panneaux sandwichs	130	105	25	Bi-Métal		x 5	11,00 €
	—	P-47226	B	Lame Bi-Métal longue durée de vie pour Métal 1,5 à 4 mm, Inox 1,5 à 2 mm	80	55	—	Bi-Métal		x 5	7,50 €
	B-24	A-85759	B	Lame pour Métal 0,5 à 2 mm, Inox 0,5 à 2 mm, Aluminium 1 à 2 mm et PVC 1 à 3 mm	—	50	32	HSS		x 5	5,50 €
	B-22	A-85737	B	Lame pour Métal 1 à 3 mm, Inox 1 à 3 mm, Aluminium 1 à 3 mm et PVC 1 à 6 mm	76	52	24	HSS		x 5	5,50 €
	N° 51	A-86561	B	Lame pour Métal 1 à 3 mm, Inox 1 à 3 mm, Aluminium 1,5 à 6 mm et PVC 1,5 à 6 mm	90	66	24	HSS		x 5	11,00 €
	—	P-05929	—	Lame pour Métal 1 à 5 mm, métaux non ferreux 1,5 à 3 mm et Inox 1 à 2,5 mm	—	50	23	HM	Denture affutée en Métal dur.	x 5	26,00 €
	B-21	A-85721	E	Lame pour coupe Alu. 1 à 10 mm et PVC 3 à 60 mm	100	73	12	HSS		x 5	11,00 €
	B-27	A-85787	B	Lame à chantourner, Métal 1 à 3 mm, Inox 1 à 3 mm, Aluminium 1 à 3 mm et PVC 1 à 6 mm	76	52	24	HSS		x 5	5,50 €

Service clients voir en **page 20**


Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.



Scie sauteuse


4. Lames de scies sauteuses pour applications spéciales

Visuel	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Commentaires	Qté par pack	Tarif HT
	—	P-38788	—	Lames pour fibre de verre 1 à 15 mm et céramique	79	54	—	HM	Rendement supérieur aux lames classiques, trois fois plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. La denture progressive apporte une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.	x 3	31,00 €
	—	P-38766	A	Lames coupe rapide pour contre-plaqué 6 à 80 mm et fibre de verre	—	75	6	HM / TC		x 3	34,00 €
	B-60	B-06890	A	Lames pour epoxy 5 à 20 mm, plaque de plâtre 5 à 50 mm, fibrociment 5 à 50 mm et MDF 5 à 50 mm	100	75	6	HM / TC		x 3	28,00 €
	B-61	B-06909	A	Lames pour epoxy 5 à 50 mm, plaque de plâtre 5 à 80 mm, fibrociment 5 à 80 mm et MDF 5 à 80 mm	132	105	6	HM / TC		x 3	37,00 €

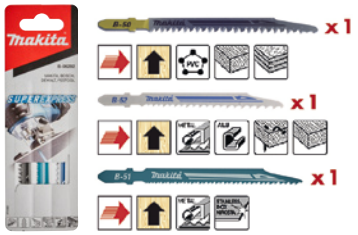

5. Packs de 3 lames S-EXPRESS pour scies sauteuses

Réf. pack	N° lame	réf. au détail	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
B-06292	B-50	B-06460	100	73	8,5 à 10,6	HCS / CV	x1	8,50 €
	B-51	B-06476	100	73	9,8 à 18,1	HSS	x1	
	B-52	B-06482	100	73	5,5 à 9,8	HSS	x1	

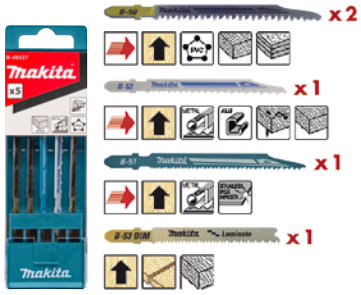

6. Packs de 5 lames S-EXPRESS pour scies sauteuses

Réf. pack	N° lame	réf. au détail	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
B-48527	B-50	B-06460	100	73	8,5 à 10,6	HCS / CV	x 2	15,00 €
	B-51	B-06476	100	73	9,8 à 18,1	HSS	x 1	
	B-52	B-06482	100	73	5,5 à 9,8	HSS	x 1	
	B-53	—	82	59	15	Bi-métal	x 1	



7. Packs de 10 lames S-EXPRESS pour scies sauteuses

Réf. pack	N° lame	réf. au détail	Lg utile mm	Lg totale mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
B-44426	B-50	B-06460	73	100	8,5 à 10,6	HCS / CV	x 4	24,00 €
	B-51	B-06476	73	100	9,8 à 18,1	HSS	x 2	
	B-52	B-06482	73	100	5,5 à 9,8	HSS	x 2	
	B-53	—	59	82	15	Bi-métal	x 2	



8. Packs de 5 lames pour scies sauteuses

Réf. pack	N° lame	réf. au détail	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
A-86898	B-22	A-85737	76	52	24	HSS	x 1	7,00 €
	B-23	A-85743	76	51	14	HSS	x 1	
	B-13	A-85656	105	70	8	HCS	x 1	
	B-16	A-85684	105	75	6	HCS	x 1	
	B-10S	—	90	65	12	HCS	x 1	

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

Acier inoxydable	Bois avec clous, palettes	Coupe chantournée	Coupe rapide	Métal
Aluminium	Bois et dérivés replaqués	Coupe droite	Emmanchement Makita	Panneau de particule mélaminés/replaqués
Bois	Contre plaqué	Coupe fine	Matériau épais	PVC et plastiques en général

9. Lames de scies sauteuse à emmanchement Makita

Visuel	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg totale	Lg utile	Nbre dents par pouce	Traitement	Commentaires	Qté par pack	Tarif HT
	N°10	A-85818	C	Lame coupe rapide et propre, Bois, contre-plaqué et plastique 4 à 50 mm	82	60	9	HCS		x 5	8,50 €
	N°8	A-85911	D	Lame coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 50 mm	82	60	8	HCS	Rendement supérieur aux lames classiques, trois fois plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. La denture progressive apporte une meilleure pénétration dans le matériau.	x 5	3,10 €
	N°3	A-85868	A	Lame Bois, contre-plaqué et PVC (3 à 50 mm)	80	59	9	HCS		x 5	5,50 €
	BR-3	A-85933	A	Lame coupe propre pour Bois et contre-plaqué 4 à 50 mm	85	58	9	HCS		x 5	5,50 €
	N°42	A-85896	C	Lame coupe propre, panneaux sandwichs, PVC, Bois et contre-plaqué 3 à 50 mm	82	61	15	HCS		x 5	7,50 €
	N°41	A-85880	C	Lame à denture inversée coupe propre, panneaux sandwichs, PVC, Bois et contre-plaqué 3 à 50 mm	82	61	12	HCS / CV		x 5	7,50 €
	N°2	A-85852	A	Lame Métal et Alu. 2 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 50 mm	80	60	14	HSS		x 5	6,00 €
	N°4	A-85874	A	Lame Métal et Alu. 3 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 50 mm	80	59	9	HSS		x 5	6,00 €
	N°17	A-85846	A	Lame à chantourner, Métal et Alu. 2 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 50 mm	82	63	14	HSS	Denture affutée en Métal dur.	x 5	7,50 €
	N°1	A-85802	B	Lame Métal 1 à 3 mm, Inox 0,5 à 3 mm, Alu. 1 à 3 mm et PVC 1 à 6 mm	80	61	24	HSS		x 5	6,00 €
	N°5	A-85905	B	Lame Métal 1 à 3 mm, Inox 1 à 3 mm, Alu. 1 à 3 mm et PVC 1 à 6 mm	60	40	24	HSS		x 5	7,50 €

10. Lame de scie sauteuse pour 4390D



N° de lame	Réf.	Type	Désignation	Long. totale	Long. utile	Nb de dent / pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
78	792543-3	—	Lame bois et contre-plaqué (3 à 50 mm)	120 mm	100 mm	9	HCS / CV	x 5	14,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.



Scie récipro

13. Lames de scies récipros pour bois



1. Lame S-EXPRESS pour bois

Rendement supérieur aux lames classiques, 3 x plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. Les 3 tailles de dents asymétriques apportent une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Capacité de coupe Bois	Qté	Tarif HT
B-05153	SA2345X	200 mm	180 mm	1 mm	6 à 10	4,2 - 2,5 mm	HCS	150 mm	x 5	**22,00 €**
B-05153-25	SA2345X	200 mm	180 mm	1 mm	6 à 10	4,2 - 2,5 mm	HCS	150 mm	x 25	**82,00 €**



2. Lame coupe propre pour bois

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Capacité de coupe Bois	Qté	Tarif HT
P-47101	S2345X	150 mm	130 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	Triple, dépouillée, affûtée	HCS/CV	100 mm	x 5	**26,00 €**



3. Lame chantournage pour bois

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Capacité de coupe Bois	Qté	Tarif HT
P-05022	S744D	150 mm	130 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	HCS/CV	100 mm	x 5	**15,00 €**



4. Lames épaisses pour bois

Lame d'intervention pour pompiers

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Capacité de coupe Bois	Qté	Tarif HT
P-47036	S610DF	150 mm	130 mm	1,57 mm	6	4,2 mm	BiM	100 mm	x 3	**15,00 €**
P-47042	S1110DF	225 mm	205 mm	1,57 mm	6	4,2 mm	BiM	190 mm	x 3	**19,00 €**
P-47058	S1210DF	300 mm	280 mm	1,57 mm	6	4,2 mm	BiM	250 mm	x 3	**24,00 €**



5. Lame courte pour plaque de plâtre

Utilisation possible pour la découpe de plaques Fermacell©

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Capacité de coupe Plaque de plâtre	Qté	Tarif HT
B-20448	S528DF	100 mm	80 mm	0,9 mm	6	4,2 mm	BiM	5 à 50 mm	x 5	**12,00 €**



6. Lames pour plaque de plâtre

Utilisation possible pour la découpe de plaques Fermacell©

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Capacité de coupe Bois	Capacité de coupe Plaque de plâtre	Qté	Tarif HT
P-47086	S644D	150 mm	130 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	Avoyée	HCS/CV	6 à 100 mm	6 à 100 mm	x 5	**15,00 €**
P-47092	S1344D	225 mm	205 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	Avoyée	HCS/CV	6 à 190 mm	6 à 190 mm	x 5	**17,00 €**
P-05016	S1344D	300 mm	280 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	Avoyée	HCS/CV	10 à 250 mm	10 à 250 mm	x 5	**31,00 €**



7. Lame coupe rapide pour bois vert

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Capacité de coupe Bois vert	Qté	Tarif HT
P-47123	S1542K	240 mm	220 mm	1,27 mm	3	8,5 mm	Avoyée et trempée	HCS/CV	190 mm	x 5	**22,00 €**



8. Lames pour bois vert

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Capacité de coupe Bois vert	Qté	Tarif HT
P-47117	S1531L	240 mm	220 mm	1,27 mm	4 à 5	6,35 - 5 mm	Avoyée et trempée	HCS/CV	190 mm	x 5	**22,00 €**
B-16863	S1431L	300 mm	280 mm	1.5 mm	5	5 mm	Avoyée et trempée	HCS	250 mm	x 5	**34,00 €**



9. Lame coupe basique pour bois

Réf	Long. total	Long. utile	Ep. lame	Dents par pouce	Largeurs entre dents	Traitement	Capacité de coupe du bois	Qté	Tarif HT
792707-9	150 mm	129 mm	1 mm	6	4,2 mm	HCS	90 mm	x 5	**22,00 €**
792148-9	165 mm	144 mm	1 mm	9	2,8 mm	HCS	90 mm	x 5	**22,00 €**

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

Acier inoxydable | Bois Vert | Coupe chantournée | Coupe rapide | Longue durée de vie | Panneau de particule mélaminés/replaqués | PVC et plastiques en général
Bois | Bois avec clous, palettes | Coupe droite | Gypse, plaque de plâtre | Métal | Plexiglas | Fibre de verre

14. Lames de scies récipros pour bois et métaux



1. Lames S-EXPRESS pour bois et métal

Rendement supérieur aux lames classiques, 3 x plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. Les 3 tailles de dents asymétriques apportent une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Capacité de coupe Bois avec Clous	Capacité de coupe Métal (plaque)	Qté	Tarif HT
B-05044	SA345XF	150 mm	130 mm	0,9 mm	6-11TPI	4,2 à 2,3 mm	BiM	5 à 77 mm	5 à 8 mm	x 5	22,00 €
B-05044-25	SA345XF	150 mm	130 mm	0,9 mm	6-11TPI	4,2 à 2,3 mm	BiM	5 à 77 mm	5 à 8 mm	x 25	82,00 €



2. Lame courte pour bois et métal (coupe rapide)

Réf.	Equi. Bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Capacité de coupe Bois avec Clous	Qté	Tarif HT
B-20454	S522BEF	14 à 18	1,8 - 1,4 mm	100 mm	80 mm	0,9 mm	BiM	10 à 50 mm	x 5	11,00 €



3. Lame courte pour bois et métal (coupe propre)

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Capacité de coupe Bois avec Clous	Capacité de coupe Métal (plaque)	Qté	Tarif HT
B-20426	S522HF	100 mm	80 mm	0,9 mm	10	2,5 mm	–	BiM	10 à 50 mm	3 à 12 mm	x 5	9,50 €



4. Lame courte pour bois et métal

Réf.	Equi. Bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Capacité de coupe Bois avec Clous	Qté	Tarif HT
B-20432	S511DF	6	4,2 mm	100 mm	80 mm	0,9 mm	BiM	10 à 50 mm	x 5	12,00 €



5. Lame pour bois et métal

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Capacité de coupe Bois avec Clous	Capacité de coupe Alu	Qté	Tarif HT
B-05175	S611DF	150 mm	130 mm	1,25 mm	6	4,2 mm	BiM	10 à 100 mm	2 à 6 mm	x 5	28,00 €



6. Lames démontage pour bois et métal (Dents Carbures)

Durée de vie largement supérieure à une lame bi-métal lors de la coupe de vis dans du bois.


Réf.	Equi. Bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Epaisseur	Traitement	Capacité de coupe Bois avec Clous	Qté	Tarif HT
B-49834	S956XHM	6 à 8	4,2 à 3,2 mm	150 mm	130 mm	1,25 mm	HM / TC	100 mm	x 1	15,00 €
B-49840	S1156XHM	6 à 8	4,2 à 3,2 mm	225 mm	205 mm	1,25 mm	HM / TC	175 mm	x 1	19,00 €
B-49856	S1256XHM	6 à 8	4,2 à 3,2 mm	300 mm	280 mm	1,25 mm	HM / TC	250 mm	x 1	24,00 €



7. Lames démontage pour bois et métal

Lame d'intervention pour pompiers

Réf.	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
P-46969	150 mm	130 mm	1,57 mm	10	Bi-Métal	x 3	15,00 €
P-46975	225 mm	205 mm	1,57 mm	10	Bi-Métal	x 3	18,00 €
P-46981	300 mm	280 mm	1,57 mm	10	Bi-Métal	x 3	26,00 €



8. Lames pompiers

Lame permettant la découpe de bois, métal, plastique, fibre de verre, bois avec clou et bois aggloméré. Dents en carbure de tungstène

Réf.	Équi. Bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Épaisseur	Traitement	Capacité de coupe Bois avec Clous, Plastique, fibre de verre	Qté	Tarif HT
B-67206	S956XHM	6 à 8	4,2 à 3,2 mm	152 mm	130 mm	1,25 mm	HM/TC	100 mm	x 25	290,00 €
B-67212	S1156XHM	6 à 8	4,2 à 3,2 mm	225 mm	205 mm	1,25 mm	HM/TC	175 mm	x 25	405,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.



Scie récipro

15. Lames de scies récipros pour métaux



1. Lames pour fonte (carbure revêté)

Carbure revêtée, gros grains.


Réf.	Long. totale	Long. utile	Traitement	Qté	Tarif HT
P-47173	200 mm	180 mm	HM	x 2	31,00 €



2. Lames S-EXPRESS Bi-Métal pour métal


Rendement supérieur aux lames classiques, 3 x plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. Les 3 tailles de dents asymétriques apportent une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.

Réf.	Long. totale	Long. utile	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
B-05038	152 mm	130 mm	7 à 18	Bi-Métal	x 5	22,00 €
B-05038-25	152 mm	130 mm	7 à 18	Bi-Métal	x 25	82,00 €



3. Lame flexible pour tôles fines

Réf.	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
P-04955	150 mm	130 mm	0,9 mm	32	Bi-Métal	x 5	18,00 €



4. Lame flexible pour tôles fines (ÉCO)

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
D-51649	S922AF	150 mm	128 mm	0,9 mm	24	Bi-Métal	x 2	5,50 €
D-51677	S1122AF	225 mm	204 mm	0,9 mm	24	Bi-Métal	x 2	7,00 €



5. Lames métal (ÉCO)

792146-3 et 792149-7 pour épaisseur métal 1,5 à 3 mm. 792147-1 pour épaisseur métal 3 à 5 mm.

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
792146-3	–	125 mm	100 mm	24	HSS	1,5 à 3 mm	50 mm	x 5	34,00 €
792149-7	–	165 mm	145 mm	24	HSS	1,5 à 3 mm	90 mm	x 5	43,00 €
792147-1	–	165 mm	145 mm	18	HSS	3 à 5 mm	90 mm	x 5	43,00 €
D-51633	S922EF	152 mm	128 mm	18	BiM	1,5 à 4 mm	100 mm	x 2	5,50 €
D-51661	S1122EF	225 mm	205 mm	18	BiM	1,5 à 4 mm	175 mm	x 2	7,00 €



6. Lames pour Inox (dents carbure)

Tôles Inox : 2 à 4 mm. Profilés Inox : Ø < 100 mm. Plastiques renforcés de fibre de verre / époxy : < 100 mm.

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Inox (plaque)	Capacité de coupe Inox (tube)	Qté	Tarif HT
B-07250	S922EHM	130 mm	150 mm	18	HM / TC	2 à 4 mm	80 mm	x 2	37,00 €
B-51312	S1022EHM	180 mm	200 mm	18	HM / TC	2 à 4 mm	125 mm	x 2	49,00 €



7. Lame pour tôles épaisses (ÉCO)

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
D-51627	S922BF	152 mm	128 mm	0,9 mm	14	BiM	3 à 8 mm	100 mm	x 2	5,50 €
D-51655	S1122BF	225 mm	205 mm	0,9 mm	14	BiM	3 à 8 mm	175 mm	x 2	7,00 €

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

- Acier inoxydable
- Béton cellulaire
- Brique
- Brique dure
- Brique, calcaire
- Caoutchouc
- Carton
- Coupe chantournée
- Coupe rapide
- Cuir
- Epoxy
- Fibre de verre
- Fonte
- Glace/Produits surgelés
- Gypse, plaque de plâtre
- Longue durée de vie
- Matériaux isolants souples
- Métal
- Métaux non ferreux
- Mortier
- Polystyrène
- Tôles
- Verre et céramique



8. Lame pour tôles épaisses


Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
B-16776	S1122BF	225 mm	205 mm	0,9 mm	14	BiM	3 à 8 mm	175 mm	x 5	26,00 €
B-16782	S1122EF	225 mm	205 mm	0.9 mm	18	BiM	1,5 à 4 mm	—	x 5	26,00 €



9. Lames courtes pour métal

B-20395 pour épaisseur tôle 0,7 à 3 mm. B-20404 pour épaisseur tôle 1,5 à 4 mm. B-20410 pour épaisseur tôle 3 à 8 mm.

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Qté	Tarif HT
B-20395	S522AF	100 mm	75 mm	24	BiM	0,7 à 3 mm	x 5	9,50 €
B-20404	S522EF	100 mm	75 mm	18	BiM	1,5 à 4 mm	x 5	10,00 €
B-20410	S522BF	100 mm	75 mm	14	BiM	3 à 8 mm	x 5	9,50 €



10. Lames fléxibles pour métal

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
B-16835	S922AF	150 mm	130 mm	0,9 mm	24	BiM	0,7 à 3 mm	100 mm	x 5	18,00 €
B-05169	S922EF	150 mm	130 mm	0,9 mm	18	BiM	1,5 à 4 mm	100 mm	x 5	18,00 €
B-43169	S1122AF	225 mm	205 mm	0,9 mm	24	BiM	0,7 à 3 mm	175 mm	x 5	26,00 €



11. Lames épaisses pour métal (Coupe propre)

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
B-43153	S925VF	150 mm	130 mm	1,25 mm	10 à 14	BiM	2 à 10 mm	100 mm	x 5	22,00 €



12. Lames épaisses pour métal

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
B-43131	S921BEF	150 mm	130 mm	1,1 mm	14 à 18	BiM	3 à 8 mm	100 mm	x 5	16,00 €
B-43175	S1121BEF	225 mm	205 mm	1,1 mm	14 à 18	BiM	3 à 8 mm	175 mm	x 5	28,00 €
B-43206	S1221BEF	300 mm	280 mm	1,1 mm	14 à 18	BiM	3 à 8 mm	250 mm	x 5	34,00 €



13. Lames épaisses pour métal (Coupe rapide)

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
B-43147	S921CHF	150 mm	130 mm	1,1 mm	8 à 10	BiM	4 à 12 mm	100 mm	x 5	18,00 €
B-43181	S1121CHF	225 mm	205 mm	1,1 mm	8 à 10	BiM	4 à 12 mm	175 mm	x 5	26,00 €
B-43212	S1221CHF	300 mm	280 mm	1,1 mm	8 à 10	BiM	4 à 12 mm	250 mm	x 5	26,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.



Scie récipro

16. Lames de scies récipros pour inox



2. Lames pour Inox (tôles épaisses)

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe métal (plaque)	Capacité de coupe plaque de plâtre	Capacité de coupe plastique	Qté	Tarif HT
B-31843	S922HF	150 mm	130 mm	0,9 mm	10	BiM	3 à 12 mm	3 à 12 mm	80 mm	x 5	13,00 €
P-47008	S1122HF	200 mm	180 mm	0,9 mm	10	BiM	3 à 12 mm	3 à 12 mm	125 mm	x 5	26,00 €
P-04983	S1222HF	280 mm	260 mm	0,9 mm	10	BiM	3 à 12 mm	3 à 12 mm	230 mm	x 5	28,00 €



3. Lames pour Inox et Métaux non ferreux

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Inox (tube)	Capacité de coupe Métaux non ferreux	Qté	Tarif HT
P-04927	S1122BF	200 mm	180 mm	0,9 mm	14	BiM	125 mm	2 à 8 mm	x 5	26,00 €

17. Lames de scies récipros pour fonte



1. Lame courte pour fonte

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Capacité de coupe Inox (plaque)	Capacité de coupe Inox (tube)	Qté	Tarif HT
B-55566	S555CHM	100 mm	80 mm	1,25 mm	8	HM	4 à 12 mm	50 mm	4 à 12 mm	50 mm	x 1	13,00 €



2. Lames pour fonte

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Capacité de coupe Inox (plaque)	Capacité de coupe Inox (tube)	Capacité de coupe Fonte (plaque)	Capacité de coupe Fonte (tube)	Qté	Tarif HT
B-55572	S955CHM	150 mm	130 mm	1,25 mm	8	HM	4 à 12 mm	100 mm	4 à 12 mm	100 mm	4 à 12 mm	100 mm	x 1	17,00 €
B-55588	S1155CHM	225 mm	205 mm	1,25 mm	8	HM	4 à 12 mm	175 mm	4 à 12 mm	175 mm	4 à 12 mm	175 mm	x 1	24,00 €
B-55594	S1255CHM	300 mm	280 mm	1,25 mm	8	HM	4 à 12 mm	250 mm	4 à 12 mm	250 mm	4 à 12 mm	250 mm	x 1	28,00 €

18. Lames de scies récipros pour matériaux d'isolation



1. Lames pour briques

Pour la coupe de Brique, Brique réfractaire, Machefer, Brique pleine, Brique terre cuite, Béton cellulaire, Mortier, Gypse, Grès

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe	Qté	Tarif HT
B-12809	S1543HM	240 mm	202 mm	1,5 mm	2	HM / TC	150 mm	x 1	26,00 €
B-10394	S1243HM	305 mm	280 mm	1,5 mm	2	HM / TC	215 mm	x 1	63,00 €
B-10403	S2243HM	455 mm	420 mm	1,5 mm	2	HM / TC	365 mm	x 1	93,00 €



2. Lames pour matériaux d'isolation

Réf.	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Capacité de coupe	Qté	Tarif HT
B-52118	225 mm	205 mm	1,5 mm	HCS	175 mm	x 2	24,00 €
B-52124	300 mm	280 mm	1,5 mm	HCS	250 mm	x 2	31,00 €
B-52130	400 mm	320 mm	1,5 mm	HCS	300 mm	x 1	28,00 €

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

Acier inoxydable	Brique, calcaire	Coupe rapide	Fonte	Matériaux isolants souples	Polystyrène
Béton cellulaire	Caoutchouc	Cuir	Glace/Produits surgelés	Métal	Tôles
Brique	Carton	Epoxy	Gypse, plaque de plâtre	Métaux non ferreux	Verre et céramique
Brique dure	Coupe chantournée	Fibre de verre	Longue durée de vie	Mortier	

19. Lames de scies récipros pour palettes



1. Lame pour palettes (Coupe précise)

Réf.	Equi. Bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Qté	Tarif HT
P-47195	S1125CF	10 à 14	2,5 à 1,8 mm	225 mm	205 mm	1,27 mm	BiM	2,5 mm	x 5	**28,00 €**



2. Lames pour palettes (Lame flexible)

Réf.	Equi. Bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Qté	Tarif HT
P-47070	–	8 à 10	3,2 à 2,5 mm	–	225 mm	205 mm	0,9 mm	BiM	3 mm	x 5	**28,00 €**
P-67658	–	10 à 14	2,5 à 1,8 mm	–	225 mm	205 mm	0,9 mm	BiM	2,5 mm	x 5	**3,10 €**



3. Lames pour palettes

Réf.	Equi. Bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Qté	Tarif HT
B-31843	S922HF	10	2,5 mm	150 mm	130 mm	0,9 mm	BiM	x 5	**13,00 €**
B-31859	S1122HF	10	2,5 mm	225 mm	205 mm	0,9 mm	BiM	x 5	**19,00 €**



Lame pour palettes (lame flexible)

Pour la coupe à ras sans effort dans le bois et le métal. Géométrie de denture Vario pour des coupes régulières à faibles vibrations.

Ref.	Equi. Bosch	Dent par pouce	Largeur entre dents	Long. Totale	Long. Utile	Epaisseur	Traitement	Qté	Capacité de coupe de bois avec clous	Tarif HT
B-43262	S1122VF	10 à 14	2,5 à 1,8	225 mm	205 mm	0,9 mm	BiM	5	175 mm	**15,00 €**

20. Lames de scies récipros pour fenêtres



1. Lames pour fenêtres

Réf.	Equi. Bosch	Pour	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Capacité de coupe Bois	Capacité de coupe Métal (plaque)	Qté	Tarif HT
B-05175	S611DF	Fenêtres bois	150 mm	130 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	BiM	80 mm	3 mm	x 5	**28,00 €**
P-47064	S3456XF	Fenêtres bois et/ou métal	150 mm	130 mm	1,27 mm	8 à 10	3,2 - 2,5 mm	BiM	80 mm	3 mm	x 5	**26,00 €**

21. Lames de scies récipros universelle



1. Lame universelle

Denture novatrice en forme de M qui assure une coupe rapide et propre de tous les métaux, métaux non ferreux ainsi que le bois avec clous

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Qté	Tarif HT
P-45727	–	280 mm	260 mm	0,9 mm	5	BiM	2,5 à 10 mm	x 5	**26,00 €**

22. Lames de scies récipros glace



1. Lame pour produits surgelés et glace

Pour produits surgelés et glace de 10 à 250 mm.

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
B-10609	S1211K	305 mm	280 mm	1,25 mm	3	Inox	x 1	**22,00 €**

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.



Scie récipro

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

Acier inoxydable · Brique, calcaire · Coupe rapide · Fonte · Matériaux isolants souples · Polystyrène
Béton cellulaire · Caoutchouc · Cuir · Glace/Produits surgelés · Métal · Tôles
Brique · Carton · Epoxy · Gypse, plaque de plâtre · Métaux non ferreux · Verre et céramique
Brique dure · Coupe chantournée · Fibre de verre · Longue durée de vie · Mortier

23. PACKS de Lames pour scies récipros



x2 B-05153 

x2 B-16798 

x2 B-05175 

1. Packs de 6 lames BOIS pour scie récipro

Réf.	Désignation	Réf. lame	Lg totale	Lg utile	Nb de dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
B-44432	Pack 6 lames bois	B-05153	203 mm	180 mm	6 à 10	HCS	x 2	22,00 €
		B-16798	152 mm	130 mm	6	HCS	x 2	
		B-05175	152 mm	130 mm	6	BiM	x 2	



x2 B-05044 

x2 B-16776 

x2 B-16782 

2. Packs de 6 lames MÉTAL pour scie récipro

Réf.	Désignation	Réf. lame	Lg totale	Lg utile	Nb de dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
B-44448	Pack 6 lames métal	B-05044	152 mm	130 mm	6 à 11	BiM	X 2	28,00 €
		B-16776	225 mm	205 mm	14	BiM	X 2	
		B-16782	225 mm	205 mm	18	BiM	X 2	

x1 B-05038 

x1 B-05044 

x1 B-05153 

3. Pack 3 lames S-EXPRESS bois et métal pour scie récipro

Réf.	Désignation	Réf. lame	Lg totale	Lg utile	Nb de dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
B-13677	Pack 3 lames S-EXPRESS bois et métal	B-05038	152 mm	130 mm	7 à 18	BiM	X 1	12,00 €
		B-05044	152 mm	130 mm	6 à 11	BiM	X 1	
		B-05153	203 mm	180 mm	6 à 10	HCS	X 1	

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**


LB1200


PB002

Scie à ruban

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

Bois | Fonte | Métal | Métaux non ferreux | PVC et plastiques en général

24. Lames pour scies à ruban portative DPB181

1. Lames pour PVC, métal non-ferreux, acier et fonte pour scie à ruban portative DPB181

B-40543 pour épaisseur de matériau 3 à 6 mm, B-40559 pour épaisseur de matériau 2 à 3 mm.

Réf.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté	Tarif HT
B-40543	835 mm	13 mm	0,5 mm	14	x 5	53,00 €
B-40559	835 mm	13 mm	0,5 mm	18	x 5	53,00 €

25. Lames pour scies à ruban portative BPB180, DPB180 et 2107F



1. Lames pour bois pour scie à ruban portative BPB180 et 2107F

Réf.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté	Tarif HT
792567-9	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	6	x 3	57,00 €



2. Lames pour métaux et PVC pour scie à ruban portative BPB180 et 2107F (Qualité supérieure)

Réf.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté	Tarif HT
B-10350	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	18	x 1	26,00 €



3. Lames pour métaux et PVC pour scie à ruban portative BPB180 et 2107F

Fonte, acier doux, métaux non ferreux, PVC. 792558-0 pour épaisseur matériaux < 4 mm. 792559-8 pour épaisseur matériaux entre 4 et 5 mm. 792560-3 pour épaisseur matériaux > 5 mm.

Réf.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté	Tarif HT
792558-0	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	24	x 3	57,00 €
792559-8	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	18	x 3	57,00 €
792560-3	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	14	x 3	57,00 €

26. Lames pour scies à ruban LB1200F



1. Lames pour bois pour scie à ruban LB1200F

Réf.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté	Tarif HT
JM21080294	2 240 mm	6 mm	0,5 mm	6	x 1	28,00 €
B-16673	2 240 mm	13 mm	0,5 mm	4	x 3	49,00 €
B-16667	2 240 mm	16 mm	0,5 mm	4	x 3	60,00 €



2. Lames pour métaux non ferreux pour scie à ruban LB1200F

Réf.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté	Tarif HT
B-16695	2 240 mm	16 mm	0,5 mm	14	x 3	66,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

Notes

G. Défoncer I Affleurer

G
- Défoncer
- Affleurer

Page 551

Fraises PREMIUM	Fraises ÉCONOMIQUE	Coffret de fraises
		
p. 552	p. 555	p. 557



G. Défoncer | Affleurer

Fraises au carbure de tungstène 552
Fraises PREMIUM. 552
Fraises ÉCONOMIQUE 555
Cônes et Douilles 557
Coffret de Fraises. 557

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

G | Défoncer, Affleurer

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

Fraises au carbure de tungstène

Toutes les fraises Makita ont des plaquettes au carbure, sauf les fraises pour plâtre. Les fraises au carbure se caractérisent par leur longévité exemplaire. Elles se prêtent au travail du bois tendre et dur, des matériaux dérivés comme les panneaux MDF et des matières plastiques.

Précautions d'utilisation

N'utilisez jamais des fraises abîmées, gauchies ou émoussées. L'emploi de fraises abîmées pose des risques importants à cause de la vitesse de rotation élevée. Faites bien attention au sens d'usinage afin de diminuer le risque de rejet. Ne tentez pas d'enlever une quantité excessive de matériau en une seule passe mais travaillez en plusieurs passes. Vous éviterez non seulement d'endommager la surface du matériau et de surcharger votre machine, vous diminuerez aussi les risques de rupture d'outil.

Tableau indicatif des vitesses de rotation


Il s'agit de valeurs approximatives basées sur les bois et matériaux dérivés les plus courants. Les matériaux et circonstances étant soumis à d'importantes variations, il est conseillé de faire une essai d'usinage. Une vitesse de coupe trop basse peut engendrer de fortes vibrations ainsi qu'un contrôle insuffisant de la machine; une vitesse trop élevée cause des traces de brûlure sur le bois ainsi qu'une usure prématurée de la fraise.

Diamètres défonceuses Makita

X : Ø du porte outil
O : Pince fournie


Référence Machine MAKITA	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 12 mm
3620	O	X	
RP0910		X	
RP1110C		X	
3612	O	O	X
3612C	O	O	X
RP0900X	O	X	
RP1800FX	O	O	X
RP2300FCX	O	O	X

Légende

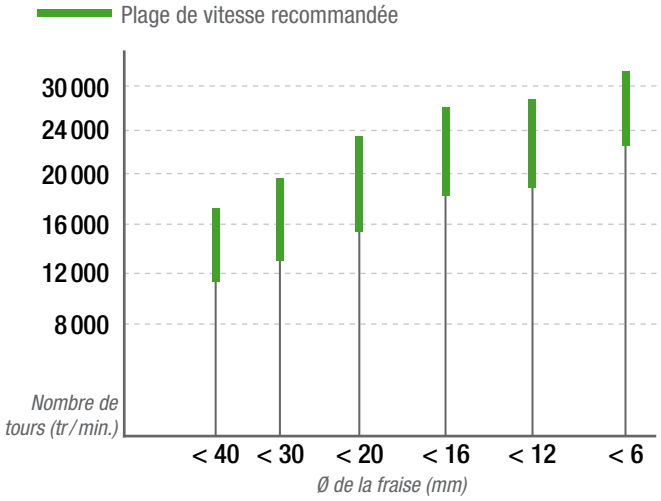


Fraises au carbure de tungstène

1. Fraises PREMIUM



1. Fraises droites 2 taillants


Réf.	A	B	C	Qté	Tarif HT
D-09210	3 mm	9,5 mm	6 mm	1	17,00 €
D-10316	15 mm	20 mm	8 mm	1	31,00 €
D-10447	20 mm	35 mm	12 mm	1	49,00 €

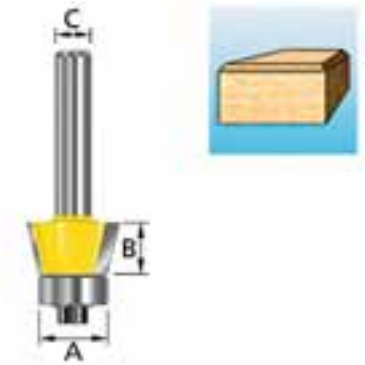

2. Fraises à chanfreiner et affleurer à Roulement


Réf.	A	B	C	Angle(s)	Qté	Tarif HT
D-10590	14,5 mm	9,5 mm	8 mm	7 °	1	28,00 €
D-10609	17,2 mm	9,5 mm	8 mm	15 °	1	28,00 €
D-10615	19,9 mm	9,5 mm	8 mm	22 °	1	28,00 €
D-10621	21 mm	9,5 mm	8 mm	25 °	1	28,00 €
D-10637	23 mm	9,5 mm	8 mm	30 °	1	28,00 €

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

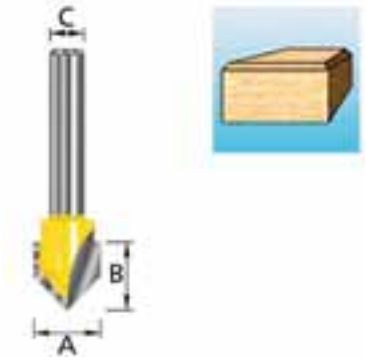


3. Fraises à chanfreiner et affleurer 2 taillants

Réf.	A	B	C	Angle(s)	Qté	Tarif HT
D-10643	12,7 mm	12,7 mm	8 mm	22 °	1	18,00 €
D-10665	12,7 mm	12,7 mm	8 mm	45 °	1	18,00 €
D-10671	12,7 mm	12,7 mm	8 mm	60 °	1	18,00 €

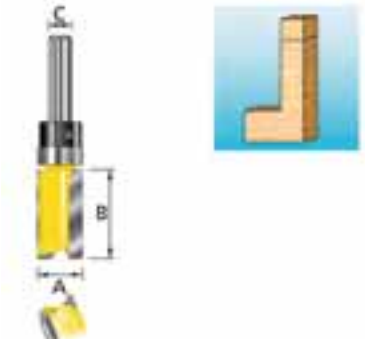


4. Fraises à affleurer à roulement

Réf.	A	B	C	D	Qté	Tarif HT
D-10540	16 mm	19 mm	8 mm	32 mm	1	31,00 €
D-10562	22 mm	25,4 mm	8 mm	32 mm	1	40,00 €

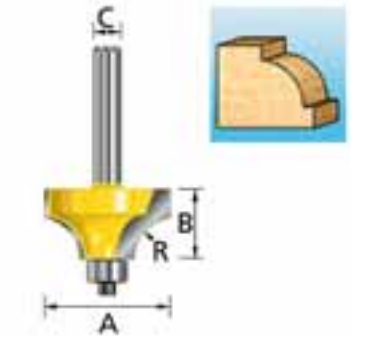


5. Fraises à moulurer à arrondir 1/4 rond 2 taillants à roulements B

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11380	63,5 mm	31,8 mm	12 mm	25,4 mm	1	105,00 €
D-11396	76,2 mm	38,1 mm	12 mm	31,75 mm	1	135,00 €

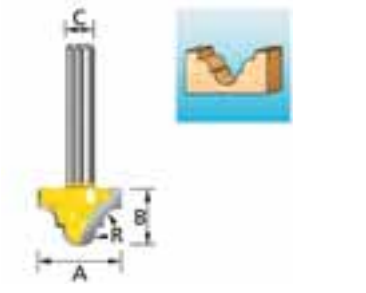


6. Fraises à moulurer 2 taillants MULTIPROFILS A

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11069	12,7 mm	9,5 mm	8 mm	2,38 mm	1	31,00 €
D-11075	19,05 mm	12,7 mm	8 mm	3,97 mm	1	40,00 €
D-11081	25,4 mm	15,9 mm	12 mm	5,56 mm	1	46,00 €

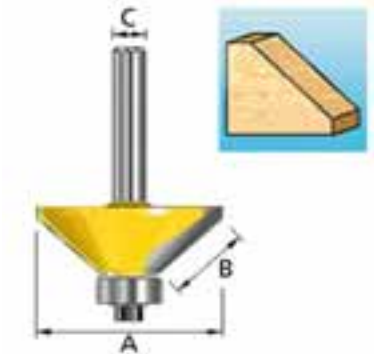


7. Fraises à chanfreiner à roulement 2 taillants

Réf.	A	B	C	Angle(s)	Qté	Tarif HT
D-48692	34,9 mm	16 mm	8 mm	45 °	1	24,00 €

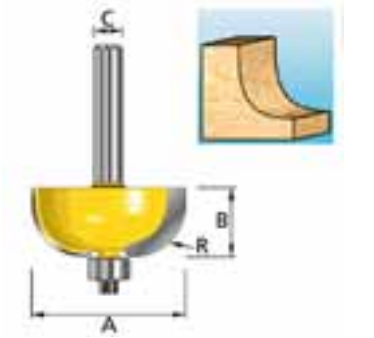


8. Fraises à moulurer à arrondir 1/4 rond 2 taillants à roulements A

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11433	15,5 mm	9,5 mm	8 mm	3 mm	1	31,00 €
D-11455	19,5 mm	9,5 mm	8 mm	5 mm	1	31,00 €
D-11477	28,6 mm	12,7 mm	8 mm	9,52 mm	1	40,00 €
D-11483	34,9 mm	15,9 mm	8 mm	12,7 mm	1	49,00 €

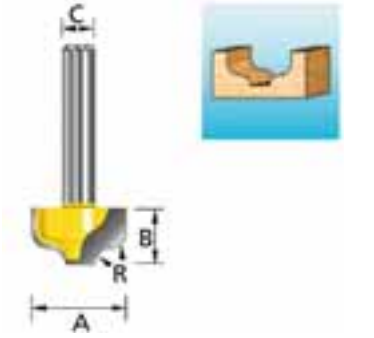

9. Fraises à moulurer (petit rayon) 2 taillants

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11047	19,05 mm	11,11 mm	8 mm	3,18 mm	1	34,00 €
D-11053	31,8 mm	12,7 mm	8 mm	4,76 mm	1	49,00 €

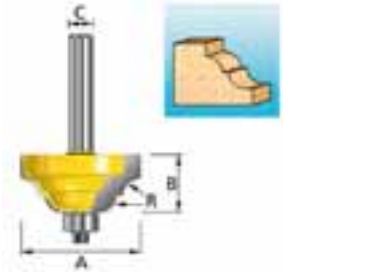

10. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement B


Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11639	25,4 mm	12,7 mm	8 mm	3,18 mm	1	49,00 €
D-11645	31,8 mm	15,9 mm	8 mm	4,76 mm	1	63,00 €
D-11651	38,1 mm	19 mm	8 mm	6,35 mm	1	66,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.


G | Défoncer, Affleurer

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

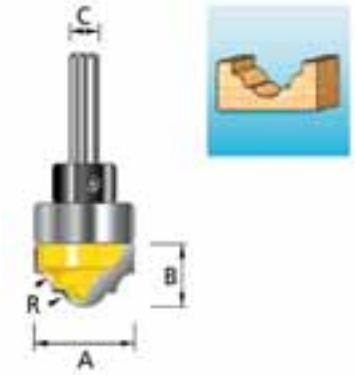


11. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement Multiprofils

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11156	22 mm	9,9 mm	8 mm	3,18 mm	1	57,00 €

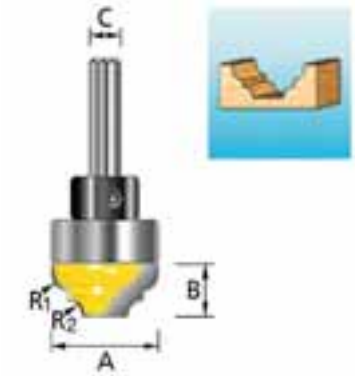


12. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement B

Réf.	A	B	C	R1	R2	Qté	Tarif HT
D-11178	22 mm	12,7 mm	8 mm	3,97 mm	5,55 mm	1	49,00 €

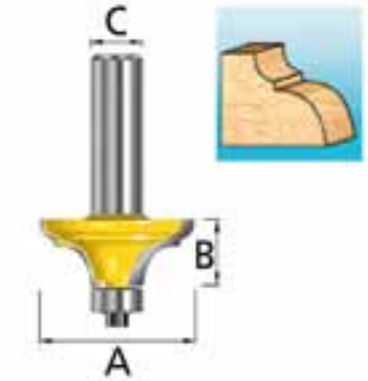


13. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement D

Réf.	A	B	C	R1	R2	Qté	Tarif HT
D-11704	38,1 mm	15,9 mm	8 mm	3,18 mm	9,5 mm	1	63,00 €

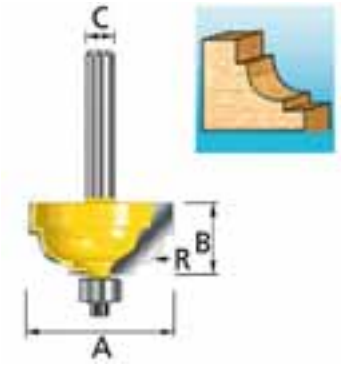


14. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement G

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-09553	22 mm	10 mm	6 mm	3 mm	1	37,00 €
D-11689	31,8 mm	15,9 mm	8 mm	7,94 mm	1	63,00 €

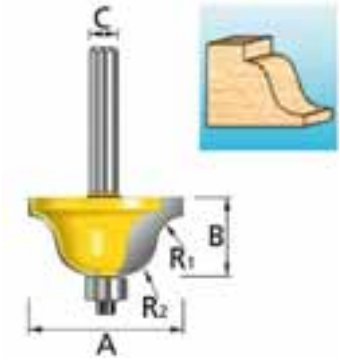


15. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement A

Réf.	A	B	C	R1	R2	Qté	Tarif HT
D-09581	27,5 mm	12 mm	6 mm	3 mm	6 mm	1	34,00 €
D-11542	27 mm	11,9 mm	8 mm	3,97 mm	–	1	40,00 €
D-11558	34,9 mm	16,6 mm	8 mm	6,35 mm	–	1	46,00 €

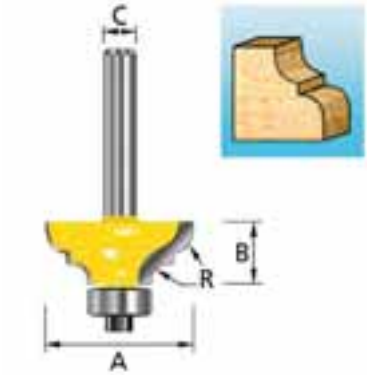

16. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement C

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11601	25,4 mm	12,7 mm	8 mm	3,18 mm	1	46,00 €
D-11623	38,1 mm	17,46 mm	8 mm	6,35 mm	1	63,00 €

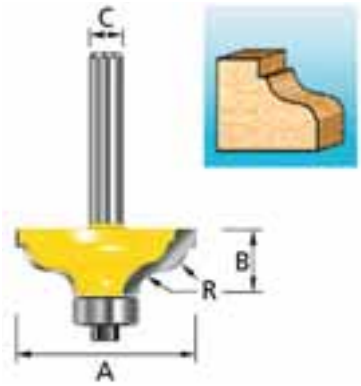

17. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement F


Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11586	34,9 mm	14,28 mm	8 mm	4,76 mm	1	57,00 €
D-11592	41,28 mm	17,46 mm	8 mm	6,35 mm	1	63,00 €

2. Fraises ÉCONOMIQUE




1. Fraises à profiler

Réf.	D	A1	L1	L2	Flûte	Qté	Tarif HT
D-47422	6 mm	6 mm	48 mm	16 mm	2	1	8,50 €
D-47438	6 mm	6 mm	57 mm	25 mm	2	1	8,50 €
D-47444	6 mm	8 mm	51 mm	19 mm	2	1	8,50 €
D-47450	6 mm	8 mm	57,4 mm	25,4 mm	2	1	9,50 €
D-47466	6 mm	10 mm	57,4 mm	25,4 mm	2	1	9,50 €
D-47472	6 mm	12 mm	64 mm	32 mm	2	1	11,00 €
D-47488	6 mm	14 mm	51 mm	19 mm	2	1	9,50 €
D-47494	6 mm	20 mm	51 mm	19 mm	2	1	14,00 €
D-47503	8 mm	6 mm	48 mm	16 mm	2	1	11,00 €
D-47519	8 mm	6 mm	51 mm	19 mm	2	1	11,00 €
D-47525	8 mm	8 mm	51 mm	19 mm	2	1	12,00 €
D-47547	8 mm	12 mm	51 mm	19 mm	2	1	15,00 €
D-47553	8 mm	14 mm	51 mm	19 mm	2	1	15,00 €
D-47569	8 mm	16 mm	51 mm	19 mm	2	1	19,00 €
D-47575	8 mm	18 mm	51 mm	19 mm	2	1	22,00 €
D-47581	8 mm	20 mm	51 mm	19 mm	2	1	22,00 €
D-47597	8 mm	22 mm	57,2 mm	25,4 mm	2	1	24,00 €
D-47606	8 mm	24 mm	57 mm	25,4 mm	2	1	24,00 €
D-47628	12 mm	10 mm	70 mm	25,4 mm	2	1	15,00 €
D-47634	12 mm	12 mm	73 mm	32 mm	2	1	19,00 €
D-47640	12 mm	14 mm	73 mm	32 mm	2	1	22,00 €
D-47662	12 mm	19 mm	73 mm	32 mm	2	1	26,00 €
D-47684	12 mm	25 mm	73 mm	32 mm	2	1	26,00 €

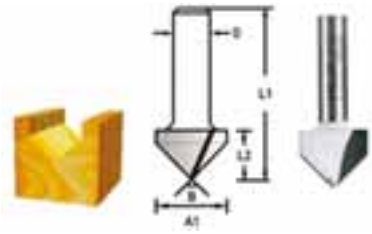


2. Fraises à rainurer en V

Réf.	D	A1	L1	L2	B	Flûte	Qté	Tarif HT
D-47874	6 mm	12,7 mm	48 mm	16 mm	60 °	2	1	15,00 €
D-47880	6 mm	19 mm	47,6 mm	16 mm	90 °	2	1	18,00 €
D-47896	8 mm	12,7 mm	44,7 mm	12,7 mm	90 °	2	1	13,00 €
D-47961	8 mm	12,7 mm	48 mm	16 mm	60 °	2	1	13,00 €
D-47933	8 mm	19 mm	47,6 mm	16 mm	90 °	2	1	17,00 €
D-47949	12 mm	19 mm	57,3 mm	16 mm	90 °	2	1	34,00 €
D-47955	12 mm	28,6 mm	60,3 mm	22,2 mm	90 °	2	1	26,00 €

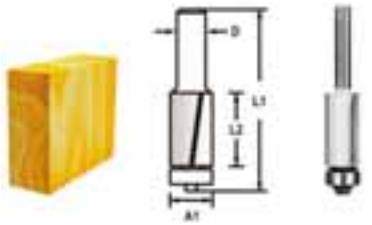


3. Fraises à affleurer, à deux taillants

Réf.	D	A1	L1	L2	Flûte	Qté	Tarif HT
D-47690	6 mm	9,5 mm	66,9 mm	26 mm	2	1	12,00 €
D-47709	6 mm	12,7 mm	56 mm	13 mm	2	1	12,00 €
D-47715	6 mm	12,7 mm	68,5 mm	26 mm	2	1	12,00 €
D-47737	8 mm	12,7 mm	55,7 mm	13 mm	2	1	12,00 €
D-47743	8 mm	12,7 mm	68,5 mm	26 mm	2	1	12,00 €

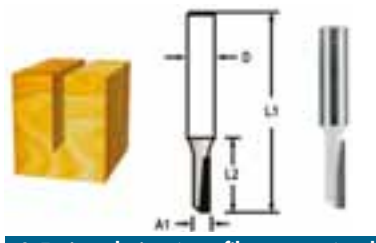


4. Fraises droites à profiler avec arête de coupe tranchante

Réf.	D	A1	L1	L2	Flûte	Qté	Tarif HT
D-47379	8 mm	3 mm	51 mm	13 mm	1	1	11,00 €
D-47385	8 mm	4 mm	51 mm	13 mm	1	1	11,00 €
D-47391	8 mm	5 mm	48 mm	13 mm	1	1	11,00 €
D-47400	8 mm	6 mm	50,8 mm	19 mm	1	1	11,00 €
D-47416	6 mm	6 mm	50,8 mm	19 mm	1	1	12,00 €

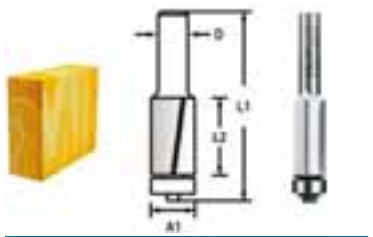

5. Fraises à affleurer, à trois taillants

Réf.	D	A1	L1	L2	Flûte	Qté	Tarif HT
D-47759	8 mm	12,7 mm	68,5 mm	26 mm	3	1	18,00 €
D-47765	12 mm	12,7 mm	91,4 mm	38 mm	3	1	19,00 €

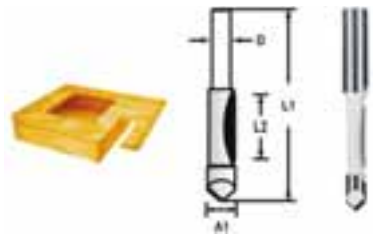


6. Fraises à copier

Réf.	D	A1	L1	L2	Flûte	Qté	Tarif HT
D-47771	6 mm	6,35 mm	65 mm	19 mm	1	1	12,00 €
D-47787	8 mm	6,35 mm	65 mm	19 mm	1	1	11,00 €
D-47793	12 mm	9,5 mm	75 mm	26 mm	1	1	14,00 €



7. Fraises à gorge longue

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-47802	6 mm	6,35 mm	44,5 mm	12,7 mm	3,2 mm	2	1	11,00 €

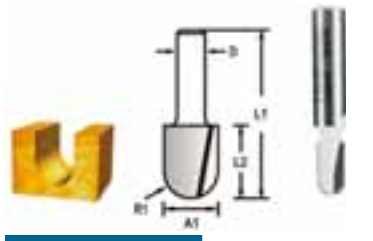

8. Fraises à gorge

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Qté	Tarif HT
D-47983	8 mm	7,9 mm	40 mm	8 mm	4 mm	1	7,50 €
D-47999	8 mm	9,5 mm	41,3 mm	9,5 mm	4,8 mm	1	11,00 €
D-48016	8 mm	15,8 mm	44,5 mm	12,7 mm	7,9 mm	1	15,00 €
D-48022	12 mm	15,8 mm	54 mm	12,7 mm	7,9 mm	1	14,00 €
D-48038	12 mm	19 mm	50,8 mm	12,7 mm	9,5 mm	1	19,00 €


Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.




9. Fraises à queue-d'aronde

Réf.	D	A1	L1	L2	B	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48050	8 mm	6,35 mm	63,5 mm	8 mm	7,5 °	2	1	11,00 €
D-48066	8 mm	9,5 mm	40 mm	9,5 mm	9 °	2	1	11,00 €
D-48072	8 mm	12,7 mm	45 mm	13 mm	14 °	2	1	13,00 €
D-48088	8 mm	15 mm	52 mm	14,3 mm	15 °	2	1	14,00 €
D-48094	12 mm	19 mm	63,4 mm	22,2 mm	7 °	2	1	17,00 €
D-48103	12 mm	25,4 mm	64 mm	22,2 mm	14 °	2	1	22,00 €

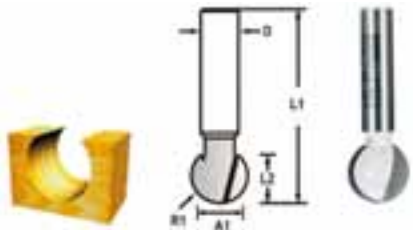


10. Fraises boules

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48119	8 mm	9,5 mm	41,3 mm	8,3 mm	4,8 mm	2	1	7,50 €
D-48125	8 mm	12,7 mm	44,5 mm	11,4 mm	6,4 mm	2	1	8,50 €
D-48131	8 mm	15,9 mm	47,6 mm	14,8 mm	7,9 mm	2	1	12,00 €
D-48147	8 mm	19 mm	50,8 mm	18,2 mm	9,5 mm	2	1	12,00 €

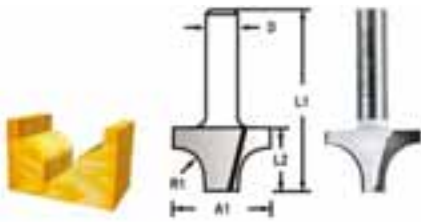


11. Fraises 1/4 de rond

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48153	8 mm	19 mm	44,7 mm	12,7 mm	6,35 mm	2	1	18,00 €

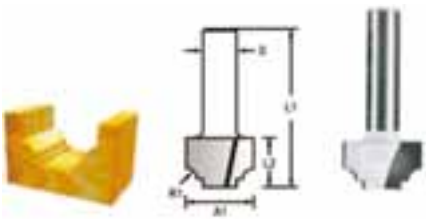


12. Fraises multiprofils

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48240	8 mm	12,7 mm	41,5 mm	9,5 mm	2 mm	2	1	15,00 €

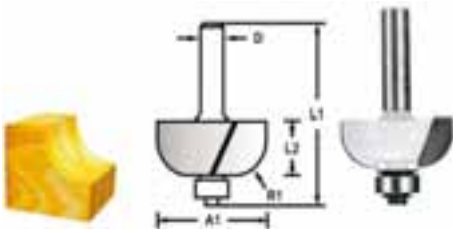


13. Fraises à congés avec roulement

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48599	8 mm	17,5 mm	49 mm	6,35 mm	2,4 mm	2	1	22,00 €

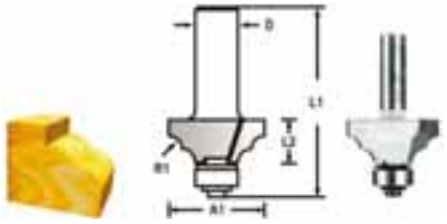


14. Fraises double vague avec roulement

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48577	8 mm	28,6 mm	50,8 mm	12,7 mm	4 mm	2	1	22,00 €

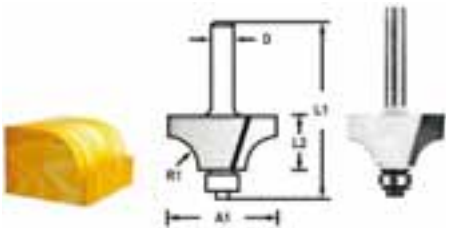


15. Fraises 1/4 de rond et plat avec roulement

Ref.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48430	6 mm	17 mm	49,1 mm	8 mm	2,3 mm	2	1	18,00 €
D-48446	6 mm	19 mm	51,6 mm	9,5 mm	3,2 mm	2	1	17,00 €
D-48452	6 mm	20,3 mm	50,5 mm	10 mm	4 mm	2	1	22,00 €
D-48468	6 mm	22,2 mm	53,2 mm	12,7 mm	4,8 mm	2	1	22,00 €
D-48474	6 mm	28,6 mm	55,5 mm	14,5 mm	7,9 mm	2	1	24,00 €
D-48480	8 mm	17,3 mm	49,1 mm	8 mm	2,3 mm	2	1	15,00 €
D-48496	8 mm	19 mm	51,6 mm	9,5 mm	3,2 mm	2	1	15,00 €
D-48505	8 mm	20,7 mm	50,5 mm	10 mm	4 mm	2	1	19,00 €
D-48511	8 mm	22,2 mm	53,2 mm	13 mm	4,8 mm	2	1	19,00 €
D-48527	8 mm	25,4 mm	54,7 mm	13,5 mm	6,35 mm	2	1	26,00 €
D-48533	8 mm	28,6 mm	55,5 mm	14,5 mm	7,9 mm	2	1	26,00 €
D-48549	8 mm	31,8 mm	57,9 mm	17 mm	9,5 mm	2	1	31,00 €
D-48555	8 mm	38,1 mm	60,2 mm	19 mm	12,7 mm	2	1	34,00 €
D-48561	12 mm	50,8 mm	74,5 mm	25,4 mm	19 mm	2	1	57,00 €

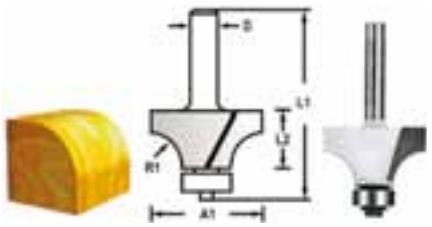


16. Fraises 1/4 de rond avec roulement

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48290	6 mm	19 mm	53,4 mm	9,5 mm	3,2 mm	2	1	15,00 €
D-48309	6 mm	20,6 mm	58,6 mm	10 mm	4 mm	2	1	22,00 €
D-48315	6 mm	25,4 mm	56,5 mm	13,5 mm	6,35 mm	2	1	22,00 €
D-48321	6 mm	28,6 mm	57,3 mm	14,5 mm	7,9 mm	2	1	26,00 €
D-48337	6 mm	31,8 mm	59,7 mm	16,7 mm	9,5 mm	2	1	31,00 €
D-48371	8 mm	22,2 mm	55 mm	12,7 mm	4,8 mm	2	1	22,00 €
D-48402	8 mm	31,8 mm	59,7 mm	16,7 mm	9,5 mm	2	1	34,00 €
D-48418	8 mm	38,1 mm	62 mm	19 mm	12,7 mm	2	1	34,00 €
D-48424	12 mm	50,8 mm	76,2 mm	25,4 mm	19 mm	2	1	57,00 €

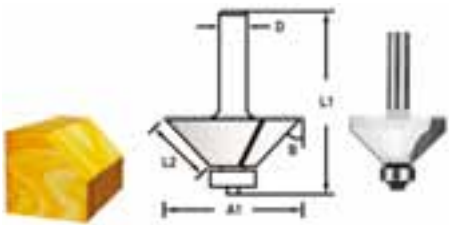

17. Fraises à chanfreiner avec roulement

Réf.	D	A1	L1	L2	B	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48658	6 mm	25,4 mm	51 mm	11 mm	45 °	2	1	22,00 €
D-48664	6 mm	22,2 mm	56,1 mm	12,7 mm	25 °	2	1	17,00 €
D-48670	8 mm	30,2 mm	54,5 mm	12,7 mm	45 °	2	1	28,00 €
D-48692	8 mm	34,9 mm	58,8 mm	16 mm	45 °	2	1	24,00 €
D-48723	12 mm	50,8 mm	70,9 mm	27 mm	45 °	2	1	57,00 €

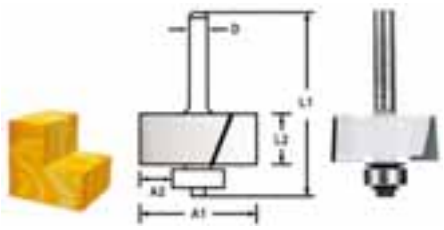

18. Fraises à feuillure avec roulement

Réf.	D	A1	A2	L1	L2	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48739	8 mm	31,8 mm	9,5 mm	54,6 mm	12,2 mm	2	1	28,00 €
D-48745	12 mm	31,8 mm	9,5 mm	60,8 mm	12,2 mm	2	1	28,00 €



20. Fraises à congés carrés avec roulement

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48795	6 mm	25,4 mm	53,7 mm	12,7 mm	4,8 mm	2	1	40,00 €

3. Cônes et Douilles



1. Cônes de pince pour DCO180

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
763679-5	3 mm	DCO180Z, DCO181Z	1	9,50 €
763677-9	3,18 mm	DCO180Z, DCO181Z	1	11,00 €
763678-7	6 mm	DCO180Z, DCO181Z	1	8,50 €
763676-1	6,35 mm	DCO180Z, DCO181Z	1	15,00 €



2. Douilles de réduction de pince pour défonceuses Ø 12 mm


Réf.	Taille	Pour	Qté	Tarif HT
763801-4	12 -> 6 mm	3612, 3612C, RP2300FCX, RP1800, RP2300	1	12,00 €
763808-0	12 -> 6,35 mm	3612, 3612C, RP2300FCX, RP1800, RP2300	1	12,00 €
A-86206	12 -> 8 mm	3612, 3612C, RP1800, RP2300, 3600B	1	14,00 €
763807-2	12 -> 10 mm	3612, 3612C, RP2300FCX, RP1800, RP2300	1	17,00 €
763805-6	12 -> 3/8 mm	3612, 3612C, RP1800, RP2300	1	9,50 €

4. Coffret de Fraises



1. Coffrets de 22 Fraises queue de 8 mm


Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
D-74784	8 mm	1	143,00 €

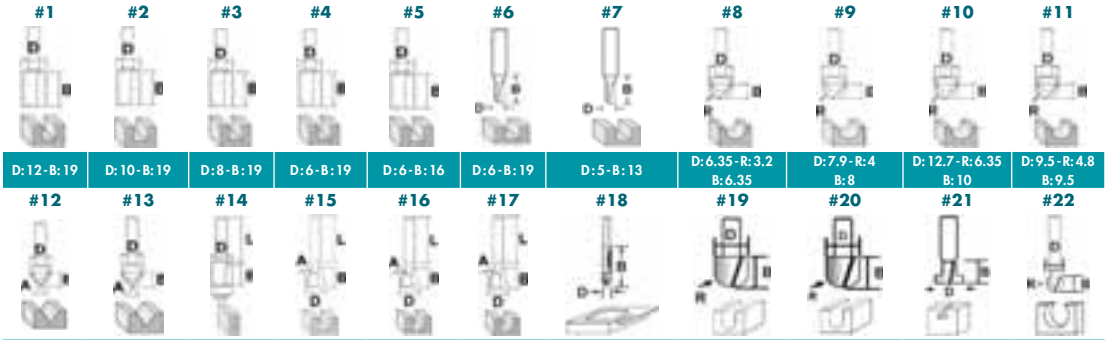



2. Coffrets de 22 Fraises queue de 8 mm


Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
D-74778	8 mm	1	193,00 €

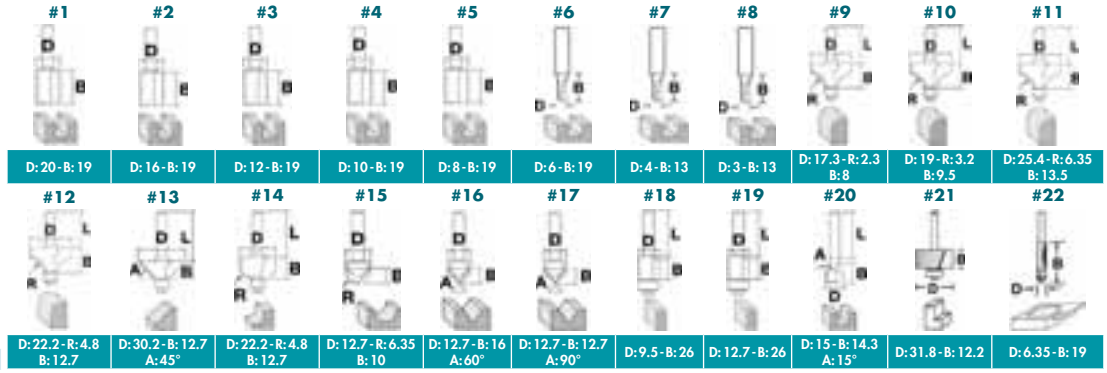



3. Coffrets de 12 Fraises queue de 6 mm Haute Qualité

Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
A-87921	6 mm	1	143,00 €

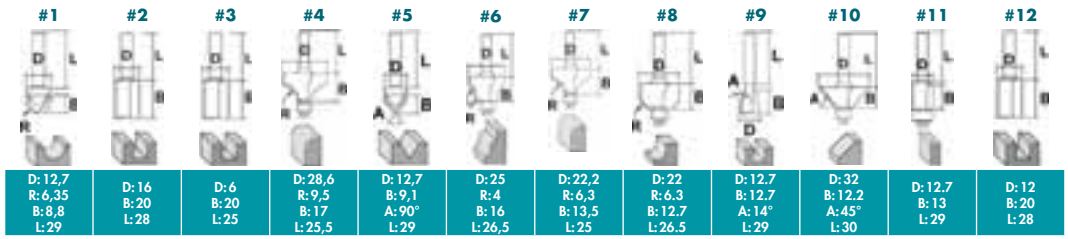

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main



4. Coffrets de 12 Fraises queue de 6 mm

Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
D-57065	6 mm	1	110,00 €

#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12
D:6-B:19	D:6-B:16	D:12-B:32	D:14-B:19	D:12.7-B:13	D:6.35-R:3.2 B:12.7	D:12.7-B:12.7 A:90°	D:19-R:3.2 B:9.5	D:25.4-R:6.35 B:13.5	D:28.5-R:7.9 B:14.5	D:31.5-B:11 A:45°	D:25.3-R:3.2 B:9.5



5. Coffrets de 12 Fraises queue de 8 mm

Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
D-53556	8 mm	1	121,00 €

#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12
D:6-B:16	D:12-B:19	D:16-B:19	D:12.7 B:13	D:12.7-B:13 A:14°	D:12.7-B:12.7 A:90°	D:12.7-R:6.35 B:10	D:25.4-R:6.35 B:13.5	D:31.8-R:9.5 B:16.7	D:31.8-R:9.5 B:14	D:31.5-B:13.5 A:45°	D:28.6-R:4 B:13



6. Coffret de 6 Fraises queue de 8 mm

Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
D-53540	8 mm	1	57,00 €

#1	#2	#3	#4	#5	#6
D:6 B:16	D:10 B:19	D:12 B:19	D:12.7 R:6.35 B:10	D:31.8 R:9.5 B:16.7	D:28.6 R:4 B:13



7. Coffret de 4 Fraises queue de 8 mm

Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
D-53534	8 mm	1	63,00 €

#1	#2	#3	#4
D:19 R:3.2 B:9.5	D:25.4 R:6.35 B:13.5	D:31.8 R:9.5 B:16.7	D:38.1 R:12.7 B:19



8. Ensemble de 3 fraises en queue de 6 mm

- *1 fraise à gorge Ø 12x32x9,5 mm*
- *1 fraise droite Ø 6x32x19,05 mm*
- *1 fraise à affleurer Ø 12,7x32x13 mm*

Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
D-30209	6 mm	1	22,00 €





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

H. Clouer | Agrafer

H
- Clouer
- Agrafer

Page 559

Agrafes	Finettes, mini Brads, Brads	Clous 34°	Clous en rouleau	Pointes à béton	Cartouches de gaz
					
p. 560	p. 560	p. 561	p. 561	p. 562	p. 562



H. Clouer | Agrafer

Agrafes 560
Finettes, mini Brads, Brads 560
Clous 34° 561
Clous en rouleau 561
Pointes à béton 562
Cartouches de gaz 562

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

H | Clouer, Agrafer

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

1. Agrafes

1. Agrafes pour agrafeuses à batterie



Pour la fixation de revêtements plastiques, matériaux d'isolation, moquettes, sur tous types de bois.

Réf.	Largeur	Longueur	Fil	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-81518	10,6 mm	7 mm	0,5 x 0,7 mm	BST110, DST110, DST112	2500	19,00 €
F-81521	10,6 mm	10 mm	0,5 x 0,7 mm	BST110, DST110, DST112	2500	14,00 €
F-32904	10 mm	6 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040	15,00 €
F-32647	10 mm	10 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040	22,00 €
F-32650	10 mm	13 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040	26,00 €
F-32663	10 mm	16 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040	28,00 €
F-32676	10 mm	19 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040	31,00 €
F-32689	10 mm	22 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040	34,00 €

2. Agrafes 18 Ga pour agrafeuses pneumatiques



Fixation de plaques de plâtre, lambris, lattes, profilés, industrie du meuble.

Réf.	Largeur	Longueur	Épaisseur agrafe	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-32560	5,66 mm	19 mm	1,25 mm	AT638	5000	17,00 €
F-32573	5,66 mm	22 mm	1,25 mm	AT638	5000	18,00 €
F-32599	5,66 mm	28 mm	1,25 mm	AT638, AT450H	5000	28,00 €
F-32605	5,66 mm	30 mm	1,25 mm	AT638, AT450H	5000	31,00 €
F-32618	5,66 mm	32 mm	1,25 mm	AT638, AT450H	5000	31,00 €
F-33649	5,66 mm	38 mm	1,25 mm	AT638, AT450H	5056	37,00 €

2. Finettes, mini Brads, Brads

1. Finettes 23 Ga pour cloueurs pneumatiques et à batterie (DPT353, PT354, SN06)



Applications : Meuble, agencement, petite menuiserie, parclose, moulure, décoration, encadrement, modélisme.

Réf.	Ø corps	Long.	Modèle compatible	Qté	Tarif HT
F-31825	0,6	18 mm	BPT350, AF500HP	10000	14,00 €
F-31838	0,6	25 mm	BPT350, AF500HP	10000	16,00 €
F-31841	0,6	30 mm	BPT350, AF500HP	10000	17,00 €
F-31854	0,6	35 mm	BPT350, AF500HP	10000	20,00 €
F-32920	0,6	45 mm	AF500HP	10000	26,00 €
F-32933	0,6	50 mm	AF500HP	10000	28,00 €

2. Finettes 23 Ga galvanisés pour cloueurs pneumatiques et à batterie (DPT353, PT354, SN06)



Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-32142	0,6 mm	18 mm	DPT350, AF500HP	10000	31,00 €
F-32155	0,6 mm	25 mm	DPT350, AF500HP	10000	37,00 €
F-32168	0,6 mm	30 mm	DPT350, AF500HP	10000	43,00 €
F-32171	0,6 mm	35 mm	DPT350, AF500HP	10000	49,00 €

3. Clous tête homme mini brads 18 Ga galvanisés, pour cloueurs pneumatiques (DBN500, SKN12, NT45A, IM50)



Applications : Travaux de finition, petit assemblage, moulure, baguette, tiroir, décoration, parclose, encadrement. Compatible avec les clous type WX

Réf.	Ø	Ø tête	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-31867	1,2 mm	2,2 mm	15 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000	14,00 €
F-31870	1,2 mm	2,2 mm	20 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000	15,00 €
F-31883	1,2 mm	2,2 mm	25 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000	17,00 €
F-31896	1,2 mm	2,2 mm	30 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000	18,00 €
F-31915	1,2 mm	2,2 mm	35 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000	19,00 €
F-31931	1,2 mm	2,2 mm	40 mm	AF505, AF550H, DBN500, AF506, FN001G	5000	22,00 €
F-31944	1,2 mm	2,2 mm	45 mm	AF505, AF550H, DBN500, AF506	5000	26,00 €
F-31957	1,2 mm	2,2 mm	50 mm	AF505, AF550H, DBN500, AF506	5000	26,00 €
F-32946	1,2 mm	2,2 mm	55 mm	AF550H	5000	34,00 €

4. Clous brads T 16 Ga galvanisés, pour cloueurs (GF600, DBN600, SKN16, NT65A, IM65)



Applications : Parquets, petites caisses, tonneaux.

Réf.	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-33890	15 mm	GF600	2000	8,50 €
F-33906	19 mm	GF600	2000	9,50 €
F-33919	22 mm	GF600	2000	11,00 €
F-33922	25 mm	GF600	2000	12,00 €
F-33935	30 mm	GF600	2000	13,00 €
F-33948	32 mm	GF600	2000	14,00 €
F-33951	35 mm	GF600	2000	15,00 €
F-33964	38 mm	GF600	2000	17,00 €
F-33977	40 mm	GF600	2000	18,00 €
F-33980	45 mm	GF600	2000	19,00 €
F-33993	50 mm	GF600	2000	19,00 €
F-34001	57 mm	GF600	2000	24,00 €
F-34014	60 mm	GF600	2000	26,00 €
F-34027	64 mm	GF600	2000	28,00 €

5. Clous brads T 16 Ga inox , pour GF600



Applications : Parquets, petites caisses, tonneaux.

Réf.	Long.	Modèle compatible	Qté	Tarif HT
F-34030	25 mm	GF600	2000	37,00 €
F-34043	38 mm	GF600	2000	49,00 €
F-34056	50 mm	GF600	2000	63,00 €
F-34069	64 mm	GF600	2000	76,00 €

6. Clous brads Tête D, 15 Ga, pour AF635



Réf.	Jauge	Long.	Angle (s)	Modèle compatible	Qté	Tarif HT
F-31960	15	32 mm	34°	AF635	4000	49,00 €
F-31986	15	45 mm	34°	AF635	4000	60,00 €
F-31999	15	50 mm	34°	AF635	4000	66,00 €
F-32007	15	57 mm	34°	AF635	4000	66,00 €
F-32010	15	64 mm	34°	AF635	4000	76,00 €

7. Packs : Clous brads T 16 Ga galvanisés + cartouches de gaz, pour GF600



Applications : Parquets, petites caisses, tonneaux.

Réf.	Ø	Long.	Qté cartouche gaz	Modèle compatible	Qté	Tarif HT
195667-8	1,6	15 mm	2	GF600	2000	31,00 €
195668-6	1,6	19 mm	2	GF600	2000	31,00 €
195669-4	1,6	22 mm	2	GF600	2000	31,00 €

8. Packs : Clous brads T 16 Ga inox + cartouches de gaz, pour GF600



Applications : Parquets, petites caisses, tonneaux.

Réf.	Ø	Long.	Qté cartouche gaz	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
195681-4	1,6 mm	25 mm	2	GF600	2000	49,00 €

3. Clous 34°

1. Clous 34° tête D lisses en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz (GN900, IM350, IM90)



Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-30566	2,9 mm	60 mm	AN943, GN900	3000	53,00 €
F-30579	3,1 mm	75 mm	AN943, GN900	3000	71,00 €
F-30601	3,1 mm	83 mm	AN943, GN900	3000	76,00 €
P-77160	3,1 mm	90 mm	AN943, GN900	2000	115,00 €
F-30656	3,3 mm	90 mm	AN943, GN900	3000	82,00 €

2. Clous 34° tête D crantés en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz



Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois. Ø Tête de clous : 7,2 mm.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
P-77045	2,9 mm	51 mm	AN943, GN900	4000	135,00 €
P-77132	3,1 mm	76 mm	AN943, GN900	2000	99,00 €

3. Clous 34° tête D lisses galvanisés en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz



Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-30582	3,1 mm	75 mm	AN943, GN900	3000	99,00 €
F-30643	3,3 mm	83 mm	AN943, GN900	3000	128,00 €
F-31645	3,3 mm	90 mm	AN943, GN900	3000	105,00 €

4. Clous 34° tête D crantés galvanisés en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz



Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois. Ø Tête de clous : 7,2 mm.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
P-77051	2,9 mm	50 mm	AN943, GN900	4000	163,00 €
P-77067	2,9 mm	65 mm	AN943, GN900	4000	193,00 €
P-77089	3,1 mm	65 mm	AN943, GN900	3000	163,00 €
P-77110	2,9 mm	76 mm	AN943, GN900	2000	110,00 €

5. Clous 34° tête D lisses galvanisés à chaud en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz



Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois. Ø Tête de clous : 7,2 mm.

Réf.	Ø Alésage	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
P-77182	3,1 mm	90 mm	AN943, GN900	2	163,00 €

6. Clous 34° tête D crantés galvanisés à chaud en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz



Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois. Ø Tête de clous : 7,2 mm.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
P-77073	2,9 mm	65 mm	AN943, GN900	4000	227,00 €
P-77095	3,1 mm	63 mm	AN943, GN900	4000	193,00 €
P-77154	3,1 mm	76 mm	AN943, GN900	2000	163,00 €

4. Clous en rouleau

3. Clous en rouleau (bande plastique) pour cloueurs pneumatiques haute-pression



Réf.	Ø	Long.	Type	Compatible Modèle	Qté clous	Qté	Tarif HT
F-33755	1,6 mm	25 mm	Cranté (galvanisé)	AN510H	–	8000	82,00 €
F-33768	1,8 mm	32 mm	Cranté (galvanisé)	AN510H	–	8000	105,00 €
F-33713	2,5 mm	32 mm	Torsadé	AN610H, AN620H	Rouleau de 200	4000	115,00 €
F-33726	2,5 mm	38 mm	Torsadé	AN610H, AN620H	Rouleau de 200	4000	121,00 €
F-33739	2,5 mm	45 mm	Torsadé	AN610H, AN620H	Rouleau de 200	4000	135,00 €

4. Clous en rouleau (bande acier) pour cloueurs pneumatiques haute-pression



Chalets, bardages, maisons préfabriquées, caisses. Reliés par fil métallique ou bande plastique.

Réf.	Ø	Long.	Type	Compatible Modèle	Traitement	Qté	Tarif HT
F-30865	2,5 mm	50 mm	Cranté	AN610H, AN620H, AN711H, AN911H	Acier	10800	115,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

H | Clouer, Agrafer

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

5. Pointes à béton



1. Pointes à béton en rouleau pour AN250HC

Pour clouer du métal et du bois sur du béton.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-33562	2,5 mm	19 mm	AN250HC	1000	128,00 €
F-33575	2,5 mm	22 mm	AN250HC	1000	82,00 €
F-33588	2,5 mm	25 mm	AN250HC	1000	143,00 €



2. Packs : Clous HC6 haute performance + cartouche de gaz, pour cloueur à béton GN420C

Pour matériaux durs.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté cart. gaz	Qté	Tarif HT
196285-5	3,1 mm	15 mm	GN420C	1	1000	82,00 €
196286-3	3,1 mm	17 mm	GN420C	1	1000	82,00 €
196287-1	3,1 mm	22 mm	GN420C	1	1000	105,00 €
196288-9	3,1 mm	27 mm	GN420C	1	1000	82,00 €




3. Packs : Clous C6 + cartouche de gaz, pour cloueur à béton (GN420C, PULSA700E, NC40G)

Pour matériaux tendres et creux.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté cart. gaz	Qté	Tarif HT
196290-2	2,6 mm	20 mm	GN420C	1	1000	93,00 €
196291-0	2,6 mm	25 mm	GN420C	1	1000	93,00 €
196292-8	2,6 mm	30 mm	GN420C	1	1000	93,00 €
196293-6	2,6 mm	35 mm	GN420C	1	1000	93,00 €
196294-4	2,6 mm	40 mm	GN420C	1	1000	93,00 €

6. Cartouches de gaz



1. Cartouche de gaz pour cloueur GN420 et GN900

Contenance 40 grammes.

Réf.	Ø	Long.	Qté	Tarif HT
242094-1	32 mm	185 mm	1	11,00 €



2. Cartouche de gaz pour cloueur GF600

Réf.	Contenance	Qté	Tarif HT
242088-6	30 ml	1	11,00 €





i. Tronçonner

i • Tronçonner Page 563	Guides	Chaînes	Maillon de chaînes	Outils d'affûtage de chaînes	Maintenance
					
	p. 564	p. 566	p. 570	p. 570	p. 570



i. Tronçonner

Guides 564
Chaînes. 566
COMPATIBILITÉ Guides et Chaînes . . 568
Maillons de chaînes 570
Outils d'affûtage de chaînes 570
Maintenance 570

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1. Guides

Guide Carving Sculptor™

Recommandée pour élagueuses Thermiques et à Batterie



1/4”
.050” (1,3 mm)

- **Nez de guide très fin pour la précision**
- Acier de grande qualité
- Nez en alliage de chrome-cobalt soudé au gaz pour plus de performances et de longévité

Guides Carving

Ref.	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Marquage	Qté	Tarif HT
1911A1-3	25 cm	1/4''	.050''	60	A041	MAKITA	1	**71,00 €**

Guide Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Double Guard® MLE

Trait de coupe réduit

Recommandée pour Tronçonneuses Électriques 1 800 W



3/8” LP (Low Profile)
.043” (1,1 mm)

- **Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids du guide-chaîne de 15 %**
- Rayon du nez étroit réduisant les phénomènes de rebonds
- Construction légère et robuste assurant une bonne maniabilité et une grande longévité

Guides Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle

Ref.	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Qté	Tarif HT
191G14-3	25 cm	3/8''	.043''	40	A041	1	**17,00 €**
191G15-1	30 cm	3/8''	.043''	46	A041	1	**17,00 €**
191G16-9	35 cm	3/8''	.043''	52	A041	1	**18,00 €**
191G17-7	40 cm	3/8''	.043''	56	A041	1	**19,00 €**

Guide Étoile pour utilisation occasionnelle Double Guard® SDE

Recommandée pour Tronçonneuses Électriques 2 000 W et Thermiques 32 et 35 cm³



3/8”
.050” (1,3 mm)

- **Rayon du nez étroit réduisant les phénomènes de rebonds**
- Construction légère et robuste assurant une bonne maniabilité et une grande longévité

Guides Étoile pour utilisation occasionnelle

Ref.	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Qté	Tarif HT
191G22-4	25 cm	3/8”	.050”	40	A041	1	**17,00 €**
191G23-2	30 cm	3/8”	.050”	46	A041	1	**22,00 €**
191G24-0	35 cm	3/8”	.050”	52	A041	1	**18,00 €**
191G25-8	40 cm	3/8”	.050”	56	A041	1	**18,00 €**

Guide Étoile Fin Semi-Pro pour ébranchage PRO-AM® MLB

Trait de coupe réduit

Recommandée pour Tronçonneuses Thermiques jusqu’à 50 cm³



.325” (Low Profile)
.050” (1,3 mm)

- **Design professionnel du guide permettant des coupes d’ébranchages**
- Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids du guide-chaîne de 15 %

Guides Étoile Fin Semi-Pro pour ébranchage

Ref.	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Qté	Tarif HT
191G39-7	38 cm	.325''	.050''	64	A041	1	**26,00 €**
191G40-2	45 cm	.325''	.050''	72	A041	1	**31,00 €**

1. Guides (suite)

Guide Étoile Pro pour ébranchage Pro-Lite® SLB

Recommandée pour Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 52 cm³



.325"
.058" (1,5 mm)

- **Le pignon d'embout breveté augmente sa durée de vie de 150% à 300%**
- Guide en acier chrome-molybdène laminé robuste, résistant à l'usure et au frottement
- Lubrification efficace de la chaîne et du guide-chaîne

Guides Étoile Pro pour ébranchage

Ref.	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Qté	Tarif HT
445033631	33 cm	.325''	.058''	56	K095	1	34,00 €
191G45-2	38 cm	.325''	.058''	64	K095	1	46,00 €
191G46-0	45 cm	.325''	.058''	72	K095	1	46,00 €

Guide Étoile Pro pour abattage Pro-Lite® SLH

Recommandée pour Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 35 à 79 cm³



3/8"
.058" (1,5 mm)

- **Guide en acier chrome-molybdène laminé robuste, résistant à l'usure et au frottement**
- Le pignon d'embout breveté augmente sa durée de vie de 150 % à 300 %
- Lubrification efficace de la chaîne et du guide-chaîne

Guides Étoile Pro pour abattage

Ref.	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Marquage	Qté	Tarif HT
958038651	38 cm	3/8''	.058''	60	D009	MAKITA	1	37,00 €
958038655	38 cm	3/8''	.058''	60	D009	DOLMAR	1	40,00 €
958045655	45 cm	3/8''	.058''	68	D009	DOLMAR	1	46,00 €
958050655	50 cm	3/8''	.058''	72	D009	DOLMAR	1	57,00 €
191G51-7	45 cm	3/8''	.058''	64	K153	DOLMAR	1	53,00 €
443053651	53 cm	3/8''	.058''	72	K153	MAKITA	1	63,00 €
191G52-5	50 cm	3/8''	.058''	72	K153	MAKITA	1	53,00 €

Guide Blindé Pro pour abattage Armor Tip

Recommandée pour Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 35 à 79 cm³



3/8"
.058" (1,5 mm)

- **Nez du guide très robuste protégé par un blindage en stellite**
- Guide en acier chrome-molybdène laminé robuste, résistant à l'usure et au frottement
- Lubrification efficace de la chaîne et du guide-chaîne

Guides Blindé Pro pour abattage

Ref.	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Marquage	Qté	Tarif HT
443053451	53 cm	3/8''	.058''	72	K153	MAKITA	1	105,00 €
443060451	60 cm	3/8''	.058''	84	K153	MAKITA	1	110,00 €
445060455	60 cm	3/8''	.058''	84	D009	MAKITA	1	115,00 €
445070455	70 cm	3/8''	.058''	94	D009	MAKITA	1	121,00 €
445074452	74 cm	3/8''	.058''	96	D033	MAKITA	1	128,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

2. Chaînes

TYPE 90PX Dolmar 291

Chaîne à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle

Recommandée pour les Tronçonneuses Électriques 1 800 W



3/8”
0,043” (1,1 mm)



- **Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids guide-chaîne de 15 %**
- Gouge à angle d’attaque biseauté : anti-vibration, coupe rapide, robustesse, facilité d’affûtage
- Repère d’affûtage : affûtage rapide et précis
- Encoche de maintien d’huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Orifice de lubrification : permet de répartir l’huile sur l’ensemble du guide
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Type 291

Ref.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Qté	Tarif HT
191H00-0	25 cm	3/8”	.043”	40	1	15,00 €
191H01-8	30 cm	3/8”	.043”	46	1	22,00 €
191H02-6	35 cm	3/8”	.043”	52	1	22,00 €
191H03-4	40 cm	3/8”	.043”	56	1	24,00 €

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
				

TYPE 91PX Dolmar 492

Chaîne pour utilisation occasionnelle

Recommandée pour les Tronçonneuses Électriques 2000 W et Thermiques 32 et 35 cm³



3/8”
0,050” (1,3 mm)



- **Gouge à angle d’attaque biseauté : anti-vibration, coupe rapide, robustesse; facilité d’affûtage**
- Alliage d’acier : plus résistant
- Encoche de maintien d’huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes pour utilisation occasionnelle Type 492

Ref.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Marquage	Qté	Tarif HT
191H08-4	25 cm	3/8”	.050”	40	MAKITA	1	17,00 €
191H10-7	30 cm	3/8”	.050”	46	MAKITA	1	18,00 €
191H11-5	35 cm	3/8”	.050”	52	MAKITA	1	18,00 €
191H12-3	40 cm	3/8”	.050”	56	MAKITA	1	19,00 €

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
				

TYPE 25AP Dolmar 466

Chaîne d’élagage

Recommandée pour les Élagueuses Thermiques



1/4”
0,050” (1,3 mm)



- **Gouge demi-ronde : coupe rapide, robustesse, facilité d’affûtage**
- Alliage d’acier : plus résistant
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes d'élagage Type 466

Ref.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Qté	Tarif HT
191G95-7	11,5 cm	1/4''	.050''	42	1	22,00 €
191G96-5	25 cm	1/4''	.050''	60	1	28,00 €

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
				

TYPE 95VP Dolmar 484

Chaîne à trait de coupe réduit pour l’ébranchage

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques jusqu’à 50 cm³



.325”
0,050” (1,3 mm)



- **Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids guide-chaîne de 15 %**
- Repère d’affûtage : affûtage rapide et précis
- Alliage d’acier : plus résistant
- Gouge demi-ronde : coupe rapide, robustesse, facile à affûter
- Encoche de maintien d’huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Orifice de lubrification : permet de répartir l’huile sur l’ensemble du guide
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes à trait de coupe réduit pour l'ébranchage Type 484

Ref.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Qté	Tarif HT
191H22-0	33 cm	.325''	.050''	56	1	22,00 €
191H23-8	38 cm	.325''	.050''	64	1	26,00 €
512484766	40 cm	.325''	.050''	66	1	24,00 €
191H24-6	45 cm	.325''	.050''	72	1	31,00 €

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité	
					

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

2. Chaînes (suite)

2.5 TYPE 21BP Dolmar 086

Chaîne pour ébranchage

.325"
0,058" (1,5 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 52 cm³



- **Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations**
- Gouge demi-ronde : coupe rapide, robustesse, facile à affûter
- Alliage d'acier : plus résistant
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes pour ébranchage Type 086

Ref.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Marquage	Qté	Tarif HT
191H29-6	38 cm	.325''	.058''	64	DOLMAR	1	26,00 €
528086666	40 cm	.325''	.050''	66	MAKITA	1	24,00 €
191H30-1	45 cm	.325''	.058''	72	MAKITA	1	28,00 €

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité

2.6 TYPE 21LP Dolmar 686

Chaîne à coupe rapide pour ébranchage

.325"
0,058" (1,5 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 52 cm³



- **Gouge carré Pro : coupe très rapide, pour les bois durs**
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Alliage d'acier : plus résistant
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond.

Chaînes à coupe rapide pour ébranchage Type 686

Ref.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Qté	Tarif HT
191H35-1	38 cm	.325''	.058''	64	1	26,00 €
191H36-9	45 cm	.325''	.058''	72	1	31,00 €

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité

2.7 TYPE 73DP Dolmar 093

Chaîne d'abattage

3/8"
0,058" (1,5 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques de 35 à 79 cm³



- **Gouge demi-ronde Pro : coupe rapide, facile à affûter, pour tous types de bois**
- Alliage d'acier : plus résistant
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes d'abattage Type 093

Ref.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Qté	Tarif HT
191H42-4	38 cm	3/8''	.058''	56	1	26,00 €
191H43-2	45 cm	3/8''	.058''	64	1	28,00 €
191H44-0	53 cm	3/8''	.058''	72	1	31,00 €

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité

2.8 TYPE 73LP Dolmar 099

Chaîne à coupe rapide d'abattage

3/8"
0,058" (1,5 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques de 35 à 79 cm³



- **Gouge carré Pro : coupe très rapide, pour les bois durs**
- Alliage d'acier : plus résistant
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes à coupe rapide d'abattage Type 099

Ref.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Marquage	Qté	Tarif HT
191H49-0	38 cm	3/8''	.058''	60	MAKITA	1	28,00 €
528099760	38 cm	3/8''	.058''	60	MAKITA	1	31,00 €
191H50-5	45 cm	3/8''	.058''	64	MAKITA	1	31,00 €
191H51-3	45 cm	3/8''	.058''	68	MAKITA	1	31,00 €
191H52-1	50 cm	3/8''	.058''	72	MAKITA	1	31,00 €
528099680	60 cm	3/8''	.058''	80	MAKITA	1	28,00 €
528099694	70 cm	3/8''	.058''	94	MAKITA	1	40,00 €
528099696	74 cm	3/8''	.058''	96	MAKITA	1	43,00 €

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

i Tronçonner

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

3. COMPATIBILITÉ Guides et Chaînes

Référence	Marque machine	Montage	Guides: Référence	Type	Lg (cm)	Pas	Gauge	Empreinte	Chaînes: Nbre de maillons	Chaîne 1	Type	Chaîne 2	Type	Pignons	Fourreaux
Élagueuses à perche															
ME246-4 PS-CS1 (199930-1)	DOLMAR	**Série**	191G11-9	Blindé	25,5	3/8″	.050″	–	39	196725-3	–			XTM0000014	452094-5
Tronçonneuses à batterie Li-Ion															
AS1812LG3	DOLMAR	**Série**	158479-0	Blindé	11,5	1/4″	.050″	–	42	191G95-7	25AP			221527-9	450297-5
AS1925Z AS1925CZ AS1925RF AS1925RT2 AS3626 AS3626LGE AS3726	DOLMAR	**Option**	191G15-1	Low Profile	30	3/8″LP	.043″	A041	46	191H01-8	90PX				
		Série (AS1925)	191G16-9	Low Profile	35	3/8″LP	.043″	A041	52	191H02-6	90PX				
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8″LP	.043″	A041	56	191H03-4	90PX				
		Série (AS3626, AS3726)	191G22-4	Étoile	25	3/8″	.050″	A041	40	191H08-4	91PX				
		Série (AS1925C)	168395-8	Carving	25	1/4″	.050″	A041	60	191G96-5	25AP			198259-2	452095-4
AS3835Z AS3935Z AS4030ZB AS4035ZB	DOLMAR	**Option**	191G15-1	Low Profile	30	3/8″LP	.043″	A041	46	191H01-8	90PX			221526-1	419289-3
		Série (AS3835, AS3935)	191G16-9	Low Profile	35	3/8″LP	.043″	A041	52	191H02-6	90PX			221526-1	952010140
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8″LP	.043″	A041	56	191H03-4	90PX			221526-1	419270-4
		Série (AS4030)	191G17-7	Étoile	30	3/8″	.050″	A041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	952010140
		Série (AS4035)	191G16-9	Étoile	35	3/8″	.050″	A041	52	958492052	492			140M30-8	952010140
		Option	191G25-8	Étoile	40	3/8″	.050″	A041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	952010140
		Option	412030061	Étoile Quickset	30	3/8″	.050″	T041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	952010140
		Option	412035061	Étoile Quickset	35	3/8″	.050″	T041	52	958492052	492			140M30-8	952010140
		Option	412040061	Étoile Quickset	40	3/8″	.050″	T041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	952010140
DUC122Z	MAKITA	**Série**	158476-6	Blindé	11,5	1/4″	.050″	–	42	191G95-7	25AP			221527-9	416311-7
DUC252PM4 DUC252RM2 DUC252Z DUC254RF DUC254RT2 DUC254Z	MAKITA	**Série** (DUC254)	191G14-3	Low Profile	25	3/8″LP	.043″	A041	40	191H00-0	90PX				
		Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8″LP	.043″	A041	46	191H01-8	90PX			221526-1	455284-9
		Option	191G16-9	Low Profile	35	3/8″LP	.043″	A041	52	191H02-6	90PX			221528-7	455284-9
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8″LP	.043″	A041	56	191H03-4	90PX				
		Série (DUC252)	191G22-4	Étoile	25	3/8″	.050″	A041	40	191H08-4	91PX				
		Option	1911A1-3	Carving	25	1/4″	.050″	A041	60	191G96-5	25AP				
DUC302Z DUC306PT2B DUC306ZB DUC353RF2 DUC353Z DUC355Z DUC356PT2B DUC356ZB	MAKITA	**Série** (DUC302)	191G15-1	Low Profile	30	3/8″LP	.043″	A041	46	191H01-8	90PX			140M30-8	419559-0
		Série (DUC353, DUC355)	191G16-9	Low Profile	35	3/8″LP	.043″	A041	52	191H02-6	90PX			140M30-8	419559-0
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8″LP	.043″	A041	56	191H03-4	90PX			140M30-8	419560-5
		Série (DUC306)	191G15-1	Étoile	30	3/8″	.050″	A041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	419559-0
		Série (DUC356)	191G16-9	Étoile	35	3/8″	.050″	A041	52	191H11-5	91PX			140M30-8	419559-0
		Option	191G17-7	Étoile	40	3/8″	.050″	A041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	419560-5
UC002GM102 UC002GM202 UC002GZ01 UC006GZ	MAKITA	**Option**	191G14-3	Low Profile	25	3/8″LP	.043″	A041	40	191H00-0	90PX				
		Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8″LP	.043″	A041	46	191H01-8	90PX				
		Option	191G16-9	Low Profile	35	3/8″LP	.043″	A041	52	191H02-6	90PX				
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8″LP	.043″	A041	56	191H03-4	90PX				
		Série (UC002)	191G22-4	Étoile	25	3/8″	.050″	A041	40	191H08-4	91PX				
		Série (UC006)	1911A1-3	Carving	25	1/4″	.050″	A041	60	191G96-5	25AP				
Tronçonneuses Électriques															
ES34TLC ES39TLC ES43TLC	DOLMAR	**Série** (ES34TLC)	191G15-1	Low Profile	30	3/8″LP	.043″	A041	46	191H01-8	90PX			221526-1	419289-3
		Série (ES39TLC)	191G16-9	Low Profile	35	3/8″LP	.043″	A041	52	191H02-6	90PX			221526-1	952010140
		Série (ES43TLC)	191G17-7	Low Profile	40	3/8″LP	.043″	A041	56	191H03-4	90PX			221526-1	419270-4
ES2136TLC ES2141KTLC	DOLMAR	**Option**	191G17-7	Étoile	30	3/8″	.050″	A041	46	191H10-7	91PX			123886-6	952010140
		Série (ES2136TLC)	191G16-9	Étoile	35	3/8″	.050″	A041	52	958492052	492			123886-6	952010140
		Série (ES2141KTLC)	191G25-8	Étoile	40	3/8″	.050″	A041	56	191H12-3	91PX			123886-6	952020140
		Option	191G26-6	Étoile	45	3/8″	.050″	A041	62	511492762	492			123886-6	952020140
UC3541A UC3551A UC4051AK	MAKITA	**Option**	191G15-1	Low Profile	30	3/8″LP	.043″	A041	46	191H01-8	90PX			221526-1	419288-5
		Série (UC3541A / UC3551A)	191G16-9	Low Profile	35	3/8″LP	.043″	A041	52	191H02-6	90PX			221526-1	419288-5
		Série (UC4051AK)	191G17-7	Low Profile	40	3/8″LP	.043″	A041	56	191H03-4	90PX			221526-1	419288-5
Tronçonneuses d'élagage Thermiques															
PS222TH PS222THC	DOLMAR	**Série** (PS222TH)	191G22-4	Étoile	25	3/8″	.050″	A041	40	191H08-4	91PX			165405-2	418845-6
		Série (PS222THC)	168395-8	Carving	25	1/4″	.050″	A041	60	191G96-5	25AP			165393-3	418845-6
PS311TH30	DOLMAR	**Option**	191G22-4	Étoile	25	3/8″	.050″	A041	40	191H08-4	91PX			MR00286238	418845-6
		Série	191G17-7	Étoile	30	3/8″	.050″	A041	46	191H10-7	91PX			MR00286238	418845-6
		Option	191G17-7	Étoile	30	3/8″	.050″	A041	46	191H10-7	91PX			MR00286238	419561-3

3. COMPATIBILITÉ Guides et Chaînes

Référence	Marque machine	Montage	Guides						Chaînes							
			Référence	Type	Lg (cm)	Pas	Gauge	Empreinte	Nbre de maillons	Chaîne 1	Type	Chaîne 2	Type	Pignons	Fourreaux
DCS232T	MAKITA	Option	1911A1-3	Carving	25	1/4"	.050"	A041	60	191G96-5	25AP			221422-3	418845-6
		Série	191G22-4	Étoile	25	3/8"	.050"	A041	40	191H08-4	91PX				
Tronçonneuses Thermiques HOBBY															
		Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX			140M30-8	419289-3
		Option	191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX			140M30-8	952010140
PS32C35		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX			140M30-8	419270-4
PS35C35		Option	191G17-7	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	419561-3
PS35CTLC35	DOLMAR	Série	191G16-9	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	958492052	492			140M30-8	952010140
PS352-35		Option	191G25-8	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	952010140
PS352TLC35		Option	412030061	Étoile Quickset	30	3/8"	.050"	T041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	952010140
		Option	412035061	Étoile Quickset	35	3/8"	.050"	T041	52	958492052	492			140M30-8	952010140
		Option	412040061	Étoile Quickset	40	3/8"	.050"	T041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	952010140
		Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX			140M30-8	419559-0
		Option	191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX			140M30-8	419559-0
EA3200S35B		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX			140M30-8	419560-5
EA3201S35B	MAKITA	Option	191G15-1	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	419559-0
EA3500F35B		Série	191G16-9	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	191H11-5	91PX			140M30-8	419559-0
EA3501S35B		Option	191G17-7	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	419560-5
EA3601F35B															
Tronçonneuses Thermiques COMPACT															
		Option	191G17-7	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			143339-9	419561-3
		Série (PS350SC35)	191G16-9	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	958492052	492			143339-9	952010140
		Série (PS420SC40)	191G25-8	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			143339-9	952010140
PS350SC35		Option	958033141	Étoile	33	.325"	.050"	A041	56	512484756	484			181223314	952020140
PS420SC38	DOLMAR	Série (PS420SC38/PS420SCKIT38)	191G39-7	Étoile	38	.325"	.050"	A041	64	191H23-8	95VPX			181223314	952020140
PS420SCKIT38															
PS420SC40		Option	958045141	Étoile	45	.325"	.050"	A041	72	958484072	484			181223314	952020140
		Option	444038141	Étoile	38	.325"	.050"	A041	64	191H23-8	95VPX			181223314	952010140
EA4300F40B	MAKITA	Série	191G25-8	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			143339-9	952010140
		Option	191G40-2	Étoile	45	.325"	.050"	A041	72	191H24-6	95VPX	958484072	484	181223314	952020640
Tronçonneuses Thermiques FARMER															
		Option	958033631	Étoile	33	.325"	.058"	K095	56	528086056	86	514686756	686		419561-3
		Série (PS550-38)	958038631	Étoile	38	.325"	.058"	K095	64	958086064	86	514686764	686		952020140
115S45		Option	958040631	Étoile	40	.325"	.058"	K095	66		86				952010140
PS460-45		Option		Étoile	45	.325"	.058"	K095	72	958086072	86	191H36-9	21LPX		952020140
PS500C45	DOLMAR	Option	191G50-9	Étoile	38	3/8"	.058"	K153	56	191H42-4	73DPX	958099056	99		952020140
PS550-38		Série (PS460-45 / PS500C45 / PS550-45)	191G51-7	Étoile	45	3/8"	.058"	K153	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX		952020150
PS550-45		Série (115S45)	191G52-5	Étoile	53	3/8"	.058"	K153	72	523093772	93				952020150
Tronçonneuses Thermiques PRO															
		Option	958033631	Étoile	33	.325"	.058"	K095	56	528086056	86	514686756	686	181224040	419561-3
		Option	958038631	Étoile	38	.325"	.058"	K095	64	958086064	86	514686764	686	181224040	952020140
PS4605-45		Option	958040631	Étoile	40	.325"	.058"	K095	66		86			181224040	952010140
PS5105C4	DOLMAR	Option		Étoile	45	.325"	.058"	K095	72	958086072	86	191H36-9	21LPX	181224040	952020140
PS5105CKIT45		Option	191G50-9	Étoile	38	3/8"	.058"	K153	56	191H42-4	73DPX	958099056	99		952020140
		Série	191G51-7	Étoile	45	3/8"	.058"	K153	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX		952020150
		Option	191G52-5	Étoile	53	3/8"	.058"	K153	72	523093772	93				952020150
		Option	958038631	Étoile	38	.325"	.058"	K095	64	958086064	86	514686764	686	181224040	952020140
		Option	958040631	Étoile	40	.325"	.058"	K095	66		86			181224040	952010140
		Option		Étoile	45	.325"	.058"	K095	72	958086072	86	191H36-9	21LPX	181224040	952020140
PS6100-45		Option	191G50-9	Étoile	38	3/8"	.058"	K153	56	191H42-4	73DPX	958099056	99		952020140
PS6100-53	DOLMAR	Série (PS6100-45)	191G51-7	Étoile	45	3/8"	.058"	K153	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX		952020150
		Série (PS6100-53)	191G52-5	Étoile	53	3/8"	.058"	K153	72	523093772	93				952020150
		Option		Blindé	45	3/8"	.058"	K153	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX		952020150
		Option	415053451	Blindé	53	3/8"	.058"	K153	72	523093772	93				952020160
		Option	415060451	Blindé	60	3/8"	.058"	K153	80	191H53-9	73LPX	191H54-7	73LPX		952020160
		Option	958038655	Étoile	38	3/8"	.058"	D009	56	528099760	93	958099056	99	119224070	952020150
		Option	958045655	Étoile	45	3/8"	.058"	D009	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX	119224070	952020150
		Série (PS7310-50 / PS7910-50)	958050655	Étoile	50	3/8"	.058"	D009	72	191H52-1	73LPX			119224070	952020150
PS7310-50		Option	415045455	Blindé	45	3/8"	.058"	D009	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX	119224070	952020150
PS7910-50	DOLMAR	Option	415050455	Blindé	50	3/8"	.058"	D009	72	191H52-1	73LPX			119224070	952020150
PS7910-60PM		Série (PS7910-60PM)	415060655	Blindé	60	3/8"	.058"	D009	80	191H53-9	73LPX	191H54-7	73LPX	119224070	952020160
		Option	958070455	Blindé	70	3/8"	.058"	D009	94	528099794	99			119224070	952030180
		Option	415060555	Étoile Interchangeable	60	3/8"	.058"	D009	80	191H53-9	73LPX	191H54-7	73LPX	119224070	952020160

Les montages de série sont représentés en Orange clair. Exemple : La tronçonneuse Thermique PRO réf. PS7910-60PM est montée de série avec le guide blindé (445060455), et la chaîne (191H53-9).

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

4. Maillons de chaînes



Maillon attache anti-rebond

Ref.	Pas de chaîne	Gauge	Qté	Tarif HT
558466000	1/4 ''	1,3 mm	1	1,20 €
510090030	3/8 ''	1,1 mm	1	1,20 €
558092000	3/8 ''	1,3 mm	1	1,50 €



Maillon attache

Ref.	Pas de chaîne	Gauge	Qté	Tarif HT
558092000	3/8 ''	1,3 mm	1	1,50 €
510084040	0,325 ''	1,3 mm	1	1,20 €
558083000	0,325 ''	1,5 mm	1	1,20 €
558093000	0,325 ''	1,5 mm	1	1,20 €



Maillon attache avec rivets

Ref.	Pas de chaîne	Gauge	Qté	Tarif HT
558466010	1/4 ''	1,3 mm	1	1,20 €
510090010	3/8 ''	1,1 mm	1	1,20 €
558092010	3/8 ''	1,3 mm	1	1,90 €
558093010	3/8 ''	1,5 mm	1	1,50 €
510084020	0,325 ''	1,3 mm	1	1,50 €
558083010	0,325 ''	1,5 mm	1	1,50 €

5. Outils d'affûtage de chaînes



Manche de lime

Ref.	Qté	Tarif HT
273646-7	1	2,80 €



Lime plate

Réf.	Long. utile	Larg.	Ép.	Long. totale	Qté	Tarif HT
953003060	130 mm	1,5 cm	2 mm	190 mm	1	7,50 €



Jauge de profondeur

Ref.	Qté	Tarif HT
953100090	1	7,00 €



Lime et porte-lime

Ref.	Type	Ø lime	Qté	Tarif HT
D-70948	062, 466, 092, 492	4 mm	1	17,00 €
D-70954	290, 084, 291	4,5 mm	1	15,00 €
197712-5	086, 484, 686	4,8 mm	1	15,00 €
953009000	093, 099, 103	5,5 mm	1	17,00 €



Lime ronde emmanchée

Ref.	Type	Ø lime	Pas de chaîne	Qté	Tarif HT
744003-1	062, 466, 092, 25AP, 91VG, 91PX, 80TXL	4 mm	1/4, 3/8 ''	1	9,50 €



Lot de 3 limes rondes

Ref.	Type	Ø lime	Qté	Tarif HT
958500619	086, 484, 686	4,8 mm	3	8,50 €
953003110	093, 099	5,2 mm	3	3,10 €
958500620	093, 099, 103	5,5 mm	3	7,00 €

6. Maintenance



Huile pour chaînes tronçonneuses Biotop, bio dégradable 1 litre

Biodégradable. Viscosité : 113 mm²/s DIN51562. Huile de chaîne Biotop de qualité écologique selon RAL-UZ 48. Durée de vie de 2 ans.

Ref.	Nbre par Carton	Nbre par palette	Qté	Tarif HT
1910U0-9	12	384	1	12,00 €



J. Couper | Débroussailler | Outils multi-fonctions

J
- Couper
- Débroussailler
- Multifonctions

Page 571

Fil de coupe pour débroussailleuses	*Têtes à fil et Couteaux plastiques*	*Lames*
		
p. 573	p. 574	p. 576



J. Couper | Débroussailler Outils multi-fonctions

Fil de coupe

pour débroussailleuses à batterie . . . 573
pour débroussailleuses 573
silencieux pour débroussailleuses . . . 573
Têtes à fil et Couteaux plastiques 574
Lames 576

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Pour quelles applications ?






Lames	Herbe	Herbes hautes et denses	Herbes ligneuses et tenaces	Roseaux Orties	Ronces Ronciers denses	Végétations noueuses	Arbustes Ø < 40 mm
 Tête à fil	Coupe d'herbe						
 3 dents plastiques	Débroussaillage						
 4 dents		Fauchage					
 8 dents			Fauchage				
 3 dents			Éclaircissement et élimination				
 24 dents						Dépressage et dégagement	
 80 dents						Coupe régulière et douce	

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débrous sailler Multi fonctions
K Holsters Rangements Outils à main


Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**


1. Fil de coupe pour débroussailleuses à batterie




La forme à quatre feuilles crée un petit vortex et réalise une fonction de faible bruit et d'économie d'énergie grâce à moins de résistance à l'air.

Réduction du bruit et augmentation de l'autonomie

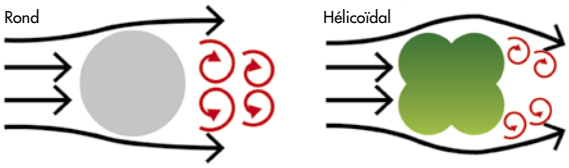






Fil nylon hélicoïdal pour débroussailleuse à batterie

Son excellente pénétration dans l'air le rend :
Plus silencieux, seulement 90,5 dB pour le Ø 2,4 mm.
Moins énergivore, augmente de 20% l'autonomie de vos batteries.

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté	Tarif HT
E-01731	1.65 mm	15 m	Helicoidal	Bleu	1	3,10 €
E-01747	1.65 mm	30 m	Helicoidal		1	5,50 €
E-01753	1.65 mm	445 m	Helicoidal		1	40,00 €
E-01769	2 mm	15 m	Helicoidal	Vert	1	3,40 €
E-01775	2 mm	30 m	Helicoidal		1	6,00 €
E-01781	2 mm	310 m	Helicoidal		1	40,00 €
E-01797	2.4 mm	15 m	Helicoidal	Orange	1	4,00 €
E-01806	2.4 mm	30 m	Helicoidal		1	7,50 €
E-01812	2.4 mm	225 m	Helicoidal		1	40,00 €
E-01828	2.7 mm	15 m	Helicoidal	Rouge	1	4,30 €
E-01834	2.7 mm	30 m	Helicoidal		1	8,00 €
E-01840	2.7 mm	180 m	Helicoidal		1	40,00 €

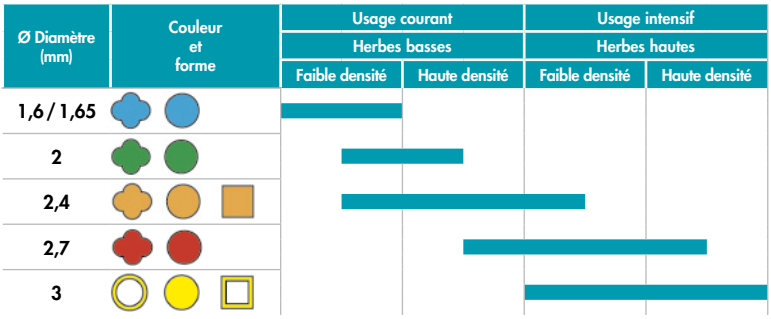

2. Fil de coupe pour débroussailleuses



Bobines de fil rond "Eco"

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté	Tarif HT
195865-4	1,65 mm	15 m	rond	transparent	1	5,00 €
B-01971	2,4 mm	5 m	rond	transparent	1	3,40 €
B-07375	3 mm	4 m	rond	transparent	1	5,00 €



Bobines de fil rond "Round Trim"

Idéal pour les petits travaux de jardinage. Haute résistance à la rupture.


Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté	Tarif HT
E-02733	1,6 mm	15 m	rond	Bleu	1	4,30 €
E-02705	2 mm	15 m	rond	Vert	1	3,40 €
E-02711	2 mm	126 m	rond		1	12,00 €



Bobines de fil rond Plus "Round Trim"

Idéal pour les travaux courants du jardinage. Haute résistance à la rupture et à l'effilochage.

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté	Tarif HT
E-02749	2,4 mm	15 m	rond	Orange	1	4,00 €
E-02761	2,4 mm	87 m	rond		1	14,00 €
369224809	3 mm	15 m	rond		1	5,00 €
369224811	3 mm	56 m	rond		1	14,00 €



Bobines de fil co-extrudé rond PRO "Round Trim"

Idéal pour les professionnels. Le fil co-extrudé avec son enveloppe externe robuste et son cœur flexible est 30% plus résistant que les fils traditionnels. Haute résistance à la rupture et à l'effilochage. Excellente résistance à l'abrasion.

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté	Tarif HT
E-02836	3 mm	15 m	rond	Jaune	1	6,00 €
E-02842	3 mm	56 m	rond		1	15,00 €



Bobines de fil carré Plus "Square Trim"

Idéal pour les travaux courants du jardinage. Haute résistance à la rupture et à l'effilochage. Sa forme carrée augmente sa performance sur les végétaux épais.

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté	Tarif HT
E-02808	2,4 mm	15 m	Carré	Orange	1	4,30 €
E-02814	2,4 mm	69 m	Carré		1	14,00 €
E-02820	2,4 mm	206 m	Carré		1	34,00 €
369224822	3,3 mm	36 m	Carré		1	14,00 €
369224826	3,3 mm	109 m	Carré		1	37,00 €



Bobines de fil co-extrudé carré PRO "Square Trim"

Idéal pour les professionnels. Le fil co-extrudé avec son enveloppe externe robuste et son cœur flexible est 30% plus résistant que les fils traditionnels. Haute résistance à la rupture et à l'effilochage. Excellente résistance à l'abrasion. Sa forme carrée augmente sa performance sur les végétaux épais.

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté	Tarif HT
E-02870	3 mm	15 m	Carré	Jaune	1	7,00 €
E-02886	3 mm	44 m	Carré		1	17,00 €
E-02892	3 mm	132 m	Carré		1	46,00 €
369224805	3 mm	219 m	Carré		1	66,00 €

3. Fil de coupe silencieux pour débroussailleuses



Bobine de fil nylon carré silencieux

Réduit le niveau de bruit db(A) de 15%

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté	Tarif HT
369224060	2 mm	15 m	Carré torsadé	Bleu	1	5,50 €
369224062	2 mm	120 m	Carré torsadé		1	24,00 €
369224070	2,4 mm	15 m	Carré torsadé		1	7,50 €
369224072	2,4 mm	120 m	Carré torsadé		1	31,00 €
369224673	2,7 mm	15 m	Carré torsadé		1	6,00 €
369224063	2,7 mm	90 m	Carré torsadé		1	28,00 €
369224674	3 mm	15 m	Carré torsadé		1	6,50 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

J Couper, Débroussailler, Outils multifonctions

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

4. Têtes à fil et Couteaux plastiques

Compatibilités






Famille	Machine	Filetage	Tap&Go Fil standard	Tap&Go Fil trèfle	Tap&Go Fil silencieux	Lame 3 couteaux plastique
Électrique	ET40	-	DA00000002 (1 fil)			
	ET71C	-		YA00000649 (1 fil)		
	ET101C	-		YA00000649 (1 fil)		
À batterie 12 V	UR100D	M8 x 1,25 D		198854-8 (1 fil)		198848-3
LXT - 18 V	AT1826H	-	195859-9 (1 fil)			
	AT1827H	-	195859-9 (1 fil)			
	AT1831C	M8 x 1,25 G	A-89121			198383-1
	AT1831U	M8 x 1,25 G	A-89121			198383-1
	UR180D	-	196146-9 (1 fil)			
	BUR181	-	196146-9 (1 fil)			
	DUR181	-	196146-9 (1 fil)			
	DUR181SF	-	196146-9 (1 fil)			
	DUR181Z	-	196146-9 (1 fil)			
	DUR182L	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	DUR182U	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	DUR187L	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	DUR187U	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	DUR189	M8 x 1,25 D	A-90124	198971-4		198383-1
	DUR190L	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	DUR191U	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	DUR192L	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	DUR193	-	191Y39-5			
	DUR194	M10 x 1,25 G			191D89-4	198383-1
LXT - 2x18 V	AT3724U	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	AT3731C	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	AT3735C	M8 x 1,25 D	A-90124	198971-4		198383-1
	AT3723U	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	AT3725A	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	AT3725L	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	AT3726A	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	AT3726L	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	DUR361U	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	DUR362L	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	DUR364L	M8 x 1,25 D	A-90124	198971-4		198383-1
	DUR365U	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	DUR368A	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	DUR368L	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	DUR369A	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	199868-0
	DUR369L	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	199868-0
À batterie 36 V	AT3623	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	AT3630	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	AL3630	M8 x 1,25 D	A-90124	198971-4		198383-1
	BBC231U	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	BBC300L	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	BUR360	M8 x 1,25 D	A-90124	198971-4		198383-1
XGT - 40 V Max	UR002G	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	UR003G	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	UR006G	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	UR007G	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	UR013G	M10 x 1,25 G	199884-2		1911Y2-9	199868-0
	UR016G	M10 x 1,25 G			191D89-4	198383-1
	UR017G	M10 x 1,25 G			191D89-4	198383-1
XGT - 2 x 40 V Max	UR012GZ02	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
À connecter 40 V Max	UR101C	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	199868-0
	UR201C	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	199868-0
Thermique	LT-27	M8 x 1,25 D	A-90124			198383-1
	LT245-4	M8 x 1,25 D	A-90124			198383-1
	MS27C	M8 x 1,25 G	A-89121			198383-1
	MS27U	M8 x 1,25 G	A-89121			198383-1
	EM2600U	M8 x 1,25 G	A-89121			198383-1
	MS246-4UE	M10 x 1,25 G	B-05131		1911Y2-9	198383-1
	MS246-4CE	M10 x 1,25 G	B-05131		1911Y2-9	198383-1
	MS248-4CE	M10 x 1,25 G	B-05131		1911Y2-9	
	MS34U	M10 x 1,25 G	B-05131		1911Y2-9	
	MS335-4C	M10 x 1,25 G	B-05131		1911Y2-9	
	MS335-4UT	M10 x 1,25 G	B-05131		1911Y2-9	
	MS352-4R	M10 x 1,25 G	B-05131		1911Y2-9	
	MS4215	M10 x 1,25 G	197030-1		1911Y2-9	
	MS4300-4R	M10 x 1,25 G	197030-1		1911Y2-9	
	MS4300-4U	M10 x 1,25 G	197030-1		1911Y2-9	
	MS430-4C	M10 x 1,25 G	197030-1		1911Y2-9	
	MS430-4U	M10 x 1,25 G	197030-1		1911Y2-9	
	MS4510	M12 x 1,5 G			957385030	



Têtes à fil Tap & Go (Fixation Clips)

Ref.	Nombre fils	Type fil	Ø fil	Pour	Qté	Tarif HT
DA00000002	2	Rond	1,5 mm	ET40	1	9,50 €
YA00000649	1	Carre torsade	1,5 mm	ET71C/ET101C	1	12,00 €
195859-9	1	Rond	1,5 mm	AT1826H/AT1827H	1	7,00 €



Têtes à fil Tap & Go

Sortie de fil semi-automatique
le fil de coupe sort lorsque vous frappez la tête à fil sur le sol.
Ainsi, le fil est libéré et la force centrifuge adapte sa longueur selon le besoin rencontré.

Ref.	Nombre fils	Ø fil	Forme	Filetage	Qté	Tarif HT
A-89121	2	2,4 mm	Rond	M8 x 1,25 G	1	31,00 €
A-90124	2	2,4 mm	Rond	M8 x 1,25 D	1	31,00 €
122931-4	2	2,4 mm	Rond	M10 x 1,25 G	1	37,00 €
197030-1	2	3 mm	Rond	M10 x 1,25 G	1	46,00 €



Têtes à fil Trèfle Tap & Go (Spécial Batterie)

Ref.	Nombre fils	Ø fil	Forme	Filetage	Qté	Tarif HT
198854-8	1	1,65 mm	Trèfle	M8 x 1,25 D	1	24,00 €
198385-7	2	2 mm	Trèfle	M8 x 1,25 G	1	22,00 €
198971-4	2	2 mm	Trèfle	M8 x 1,25 D	1	19,00 €
191D89-4	2	2 mm	Trèfle	M10 x 1,25 G	1	19,00 €



Têtes à fil Torsadé Tap & Go (Silencieux)

Ref.	Nombre fils	Ø fil	Forme	Filetage	Qté	Tarif HT
958501614	2	2,4 mm	Torsade	M10 x 1,25 G	1	26,00 €
957385030	2	2,4 mm	Torsade	M12 x 1,5 G	1	88,00 €



Tête 1 couteau courbé synthétique

Lames plastique 198851-4

Ref.	Ø	Filetage	Qté	Tarif HT
198848-3	230 mm	M8 x 1,25 D	1	22,00 €



Tête 3 couteaux courbés synthétiques

Ref.	Ø	Filetage	Qté	Tarif HT
198383-1	255 mm	M8 x 1,25 D / M8 x 1,25 G / M10 x 1,25 G	1	31,00 €
199868-0	305 mm	M10 x 1,25 G	1	37,00 €



Lot de couteaux courbés synthétiques

Lot de 12 couteaux.

Ref.	Ø	Nombre de couteaux	compatibilité	Qté	Tarif HT
198851-4	230 mm	5	198848-3	1	6,50 €
198426-9	255 mm	12	198383-1	1	11,00 €
199870-3	305 mm	12	199868-0	1	11,00 €



1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débrous sailler Multi fonctions
K Holsters Rangements Outils à main

J Couper, Débroussailler, Outils multifonctions

Accessoires
Spécifiques... 355
Consommables... 430

5. Lames

Compatibilités








Famille	Machine	Alésage	Lame 2 dents	Lame 3 dents	Lame 4 dents	Lame 8 dents	Lame 22/24 dents	Lame 80 dents
À batterie LXT - 18 V	**DUR190L**	25,4 mm		D-66020	D-66008	D-73324		
	DUR191U	25,4 mm		D-66020	D-66008	D-73324		
LXT - 2x18 V	**AT3724U**	25,4 mm		D-66020	D-66008	362224180		
	AT3723U	25,4 mm		D-66020***	D-66008***	362224180***		
	AT3725A	25,4 mm		D-66020	D-66008	362224180		
	AT3725L	25,4 mm		D-66020	D-66008	362224180		
	AT3726A	25,4 mm	D-66064	D-66020	D-66008	362224180		
	AT3726L	25,4 mm	D-66064	D-66020	D-66008	362224180		
	DUR361U	25,4 mm		D-66020	D-66008	D-73324		
	DUR365U	25,4 mm		D-66020***	D-66008***	D-73324***		
	DUR368A	25,4 mm		D-66020	D-66008	D-73324		
	DUR368L	25,4 mm		D-66020	D-66008	D-73324		
	DUR369A	25,4 mm	D-66064	D-66036	D-66014	B-14146		B-14168
	DUR369L	25,4 mm	D-66064	D-66036	D-66014	B-14146		B-14168
À batterie 36 V	**AT3623**	25,4 mm		D-66020	D-66008	362224180		
	AT3630	25,4 mm		D-66020	D-66008	362224180		
	BBC231U	25,4 mm		D-66020	D-66008	D-73324		
	BBC300L	25,4 mm		D-66020	D-66008	D-73324		
XGT - 40 V Max	**UR002G**	25,4 mm		D-66020	D-66008	362224180		
	UR003G	25,4 mm		D-66020	D-66008	362224180		
	UR006G	25,4 mm	D-66064	D-66020	D-66008	362224180		
	UR007G	25,4 mm	D-66064	D-66020	D-66008	362224180		
XGT - 2 x 40 V Max	**UR012G**	25,4 mm	195624-6	D-66036	D-66014	B-14146		B-14168
À connecteur 40 V Max	**UR101C**	25,4 mm	D-66064	D-66036	D-66014	B-14146		B-14168
	UR201C	25,4 mm	D-66064	D-66036	D-66014	B-14146		B-14168
Thermique	**MS27C**	25,4 mm		D-66020	D-66008	362224180		D-73879
	MS27U	25,4 mm		D-66020	D-66008	362224180		D-73879
	EM2600U	25,4 mm		D-66020	D-66008	D-73324		D-73879
	MS246-4UE	25,4 mm		D-66020	D-66008	362224180		D-73879
	MS246-4CE	25,4 mm		D-66020	D-66008	362224180		D-73879
	MS248-4CE	25,4 mm		D-66020	D-66008	362224180		D-73879
	MS34U	25,4 mm		D-66036	D-66014	B-14146		B-14168
	MS335-4C	25,4 mm		D-66042	D-66014	B-14146		B-14168
	MS335-4UT	25,4 mm		D-66042	D-66014	B-14146		B-14168
	MS352-4R	25,4 mm		D-66042	D-66014	B-14146		B-14168
	MS4215	25,4 mm		D-66042	D-66014	B-14146		B-14168
	MS4300-4R	25,4 mm		D-66042	D-66014	B-14146		B-14168
	MS4300-4U	25,4 mm		D-66042	D-66014	B-14146		B-14168
	MS430-4C	25,4 mm		D-66042	D-66014	B-14146		B-14168
	MS430-4U	25,4 mm		D-66042	D-66014	B-14146		B-14168
	MS4510	20 mm		385224130	372224140	958500088	200 mm : 385224171** 225 mm : 385224161* 200 mm : 385224171** 225 mm : 385224161*	

* Pour les machines MS4300-4 et MS430-4, il est nécessaire d'utiliser ce type de lame avec le support de lame 332051-8 et le capot de protection 196481-5.

** Pour la machine MS4510, il est nécessaire d'utiliser ce type de lame avec le capot de protection 196480-7.

*** Pour les machines DUR365U et AT3723U, il est nécessaire de commander un kit ACC0010 afin d'adapter la machine à l'utilisation d'une lame acier.

Les machines AT1831C, DUR182, DUR187, AT3731C, AT3735C, DUR362, DUR364, AL3630 et BUR360 ne peuvent pas être utilisées avec des lames acier.

Les machines ET40, ET71C, ET101C, UR100D, AT1831C, AT1831U, UR180D, BUR181, DUR181, DUR182L, DUR182U, DUR187L, DUR187U, DUR189, AT3731C, AT3735C, DUR362L, DUR364L, AL3630, BUR360, LT-27 et LT245-4 ne peuvent pas être utilisées avec des lames.



Lames 3 dents

Ref.	Ø Lame	Ø Alésage	Qté	Tarif HT
D-66020	230 mm	25,4 mm	1	17,00 €
D-66036	255 mm	25,4 mm	1	19,00 €
D-66042	300 mm	25,4 mm	1	22,00 €
385224130	300 mm	20 mm	1	22,00 €



Lames 4 dents

Ref.	Ø Lame	Ø Alésage	Qté	Tarif HT
D-66008	***230 mm***	***25,4 mm***	***1***	17,00 €
D-66014	255 mm	25,4 mm	1	19,00 €
B-14124	255 mm	25,4 mm	1	12,00 €
385224140	255 mm	20 mm	1	22,00 €



Lames 8 dents

Ref.	Ø Lame	Ø Alésage	Qté	Tarif HT
D-73324	230 mm	25,4 mm	1	12,00 €
362224180	230 mm	25,4 mm	1	22,00 €
B-14146	255 mm	25,4 mm	1	26,00 €
385224180	255 mm	20 mm	1	22,00 €



Lames 22 / 24 dents

Ref.	Ø	Alésage	Qté	Tarif HT
385224171	200 mm	20	1	43,00 €
385224161	225 mm	20	1	40,00 €



Protection de lames

Ref.	Lame	Pour	Qté	Tarif HT
370341450	200, 230, 300 mm	MS4510	1	7,00 €

K. Sécurité | Entretien | Outils à main

K • Sécurité • Entretien • Outils à main Page 577	Holsters et Sacoches	Sacs et Malettes	Équipements	Ceintures et Bretelles	OUTILS À MAINS	Transport	Coffret MAKPAC
							
	p. 580	p. 581	p. 582	p. 583	p. 584	p. 591	p. 591



K. Sécurité | Entretien Outils à main

Holsters et Sacoches 580
Sacs et Malettes 581
Équipements 582
Ceintures et Bretelles 583
Ensemble d'outils à Main 584
Tournevis 585
Clés hexagonales 585
Clés à molette 586
Clés mixtes 586
Clés à cliquet 588
Pinces multiprises 589
Cisailles 589
Couteau 589
Mètres ruban 590
Tarauds et filières 590
MAKORG 591
MAKSTOR 591
MAKPAC 592

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

K Holsters, Rangements, Outils à main

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

STRAP BELT SYSTEM



Système de ceinture à sangle

Totalement nouveau sur le marché - le système de ceinture STRAP unique avec des boucles à dégagement rapide aux extrémités rend la ceinture polyvalente. La sangle avec épaulière en caoutchouc souple confortable rend le levage plus confortable.

Convient à tous les sacs et étuis à outils Makita.

Système en tant que CEINTURE

STRAP BELT SYSTEM peut être facilement détaché de n'importe quel sac à outils ou étui à outils et porté à la taille comme une ceinture à outils légère. La sangle peut être ajustée, ce qui est flexible et pratique pour répondre à vos besoins. Elle peut être porté avec n'importe quelle pochette à outils makita et support.





E-15388
Mallette à outils



E-15419
Mallette à outils couverte



E-15540
Sac de voyage tout temps



E-15403
Boites à outils



E-15394
Mallette à outils renforcée



E-15590
Sac à nourriture avec ceinture



E-15556
Housse téléphone et appareil photo



E-12980
Housse smartphone



E-15279
Porte outils électricien



E-15481
Sac à dos avec range vis



E-15431
Sac de transport



E-15512
Sacoche ultimate pour tronçonneuse



E-11782
Sac outillage "charge lourde"



E-12712
Sac outillage à roulette "charge lourde"



E-05309
Boucles de ceinture
(pack de 3)



E-15322
Sacoche porte couteau



E-15338
Porte mètre



E-15285
Sacoche porte outils et marteau



E-10936
Sacoche pour rail de délignage de 3 m


STRAP BELT SYSTEM



E-15291
Porte marteau à attache rapide



E-15316
Porte-clip universel



E-10920
Sacoche pour rail de délignage de 1,9 m



E-05290
Ceinture à dégagement rapide avec sangle d'épaule



E-05664
Sacoche pour rail de délignage de 1,4 m / 1,5 m

+ de 45 produits compatibles



E-15300
Porte marteau



E-15562
Sacoche thermos



E-15475
Sacoche ordinateur portable avec range outils



E-15344
Support pour burin et outil



E-15176
Holster Visseuse à choc sans fil



E-15154
Holster pour perceuse



E-15198
Sacoche multi-usages double



E-15615
Genouillères



E-15578
Porte-tasse isotherme



E-15257
Sacoche charpentier



E-15263
Sacoche à fermeture à glissière



E-15182
Holster Visseuse avec poche



E-15241
Sacoche électricien



E-15207
Sacoche 3 poches



E-15213
Sacoche couvreur

Solutions de porte-outils techniques de 3e génération

Système de ceinture à sangle

STRAP BELT SYSTEM

Le système de ceinture à sangle avec boucles à dégagement rapide aux extrémités peut être facilement détaché des sacs à outils et porté à la taille comme une ceinture à outils légère. Convient à toutes les pochettes et supports d'outils ainsi qu'aux organisateurs d'outils.



Technologie 3 couches

3 LAYERS

La technologie 3L est une combinaison unique de 3 couches de polyesters et de mousse qui offre un rembourrage supplémentaire. Conçus pour être résistants et résistants aux intempéries, ces panneaux en polypropylène incroyablement légers sont constitués de trois couches composites jointes solidement dans une configuration souhaitable. La caractéristique innovante de ces panneaux à noyau structuré signifie qu'ils peuvent être façonnés dans n'importe quelle forme.



Fonds étanches

WATERPROOF BOTTOM

Le fond étanche est une solution de haute qualité pour les sacs à outils - rigide, résistant à l'usure et étanche, il garde les outils au sec et les protège des surfaces humides et mouillées. La base en plastique renforcé vous aide également à garder votre sac à outils propre.



Cuir véritable

REAL LEATHER

Le cuir véritable est lisse à l'extérieur avec du daim brossé à l'intérieur. Solide et résistant pour une longue durée de vie, mais suffisamment doux et souple pour un confort durable, tout en offrant une excellente résistance avec une résistance accrue à l'abrasion. Le cuir épais a été sélectionné pour être utilisé dans les produits nécessitant un revêtement plus épais - 1,8 à 2,0 mm - garantissant un produit de qualité supérieure.



Rivets durables

DURABLE RIVETING

Le rivetage durable donne une résistance vraiment incassable. Rivets auto-poinçonnants solides en une seule pièce avec rondelles utilisées dans toutes les zones à forte contrainte. Des rondelles pour une plus grande résistance aux endroits stratégiques sont utilisées sur un ou les deux côtés, en haut et en bas.



Solution antidérapante

ANTI SLIP

La solution antidérapante minimise ou même évite les accidents de glissade et de chute sur le lieu de travail. Le ruban en polypropylène de haute qualité a une surface caoutchouteuse qui aide à maintenir vos outils en place et offre une protection supplémentaire pour aider à prolonger la durée de vie de vos produits.



Élastique de maintien

ELASTIC LOOPS

Les élastiques sécurisent le contenu et maintiennent vos outils en place pendant le transport. Il offre une grande flexibilité pour organiser vos outils et accessoires. Des boucles élastiques ont été appliquées à une grande variété de nos produits pour vous assurer une utilisation maximale de votre kit. Les boucles sont capables de s'adapter parfaitement à tous les outils et accessoires.



Solution SIDE-GATE

SIDE-GATE SOLUTION

La solution Side-Gate vous permet de mettre facilement l'outil sans regarder le support. Une fonction de balancement supplémentaire garantit que votre outil est maintenu à un angle confortable. Fabriqué en acier inoxydable pour la longévité du produit et fixé par quatre rivets pour plus de solidité.



Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

K | Holsters, Rangements, Outils à main

1. Holsters et Sacoches



1 | E-15154
Holster pour perceuse



2 | E-15176
Holster Visseuse à choc sans fil



3 | E-15182
Sacoche porte-outil universelle et étui pour perceuse, pour gauchers et droitiers



4 | E-15198
Sacoche multi-usages double



5 | E-15207
Sacoche porte-outil Ultimate 3 poches



6 | E-15213
Sacoche couvreur



7 | E-15229
Ceinture complète



8 | E-15235
Ceinture complète renforcée



9 | E-15241
Sacoche électricien



10 | E-15257
Sacoche charpentier



11 | E-15263
Sacoche à fermeture éclair Zip Top - Deux batteries ou accessoires



12 | E-15279
Porte-outil d'électricien Ultimate 4 poches



13 | E-15285
Sacoche porte outils et marteau



14 | E-15291
Porte marteau à attache rapide



15 | E-15300
Porte marteau



16 | E-15316
Porte-clip universel



17 | E-15322
Porte couteau et sécateur



18 | E-15338
Porte mètre



19 | E-15344
Support pour burin et outil

Repère	Référence	Prix HT	Désignation	Taille en mm			Caractéristiques						
				H	L	l	Système de ceinture à sangle	Technologie à 3 couches	Fonds étanches	Cuir véritable	Rivets durables	Solution anti-dérapante	Élastiques de maintien
1	E-15154	37,00 €	Holster pour perceuse	290	170	85	4	4		4	4	4	4
2	E-05119	28,00 €	Holster Visseuse à choc sans fil	235	155	75	4	4		4	4	4	4
3	E-15182	66,00 €	Sacoche porte-outil universelle et étui pour perceuse, pour gauchers et droitiers	270	260	145	4	4		4	4	4	4
4	E-15198	46,00 €	Sacoche multi-usages double	270	260	145	4	4		4	4	4	4
5	E-15207	63,00 €	Sacoche porte-outil Ultimate 3 poches	270	320	145	4	4		4	4	4	4
6	E-15213	76,00 €	Sacoche couvreur	270	290	145	4	4		4	4	4	4
7	E-15229	135,00 €	Ceinture complète	270	640	145		4		4	4	4	4
8	E-15235	163,00 €	Ceinture complète renforcée	310	880	170	4	4		4	4	4	4
9	E-15241	46,00 €	Sacoche électricien	310	250	125	4	4		4	4	4	4
10	E-15257	31,00 €	Sacoche charpentier	185	180	105	4	4		4	4	4	4
11	E-15263	31,00 €	Sacoche à fermeture éclair Zip Top - Deux batteries ou accessoires	185	175	105	4	4			4		4
12	E-05212	31,00 €	Porte-outil d'électricien Ultimate 4 poches	205	185	55	4			4	4		4
13	E-05228	31,00 €	Sacoche porte outils et marteau	205	185	85	4			4	4		4
14	E-15291	18,00 €	Porte marteau à attache rapide	165	110	70	4	4			4		4
15	E-15300	17,00 €	Porte marteau	165	110	65	4	4			4		4
16	E-05256	13,00 €	Porte-clip universel	165	110	15	4	4			4		4
17	E-05262	21,00 €	Porte couteau et sécateur	200	100	50	4	4			4	4	4
18	E-15338	14,00 €	Porte mètre	165	110	80	4				4	4	4
19	E-05284	22,00 €	Support pour burin et outil	270	100	60	4				4	4	4

2. Sacs et Malettes



20 | E-15388
Boîtier à outils réglable ultime



21 | E-15394
Mallette



22 | E-15403
Boites à outils



23 | E-15419
Mallette à outils couverte



24 | E-15431
Sacoche porte-outil Ultimate grande ouverture



25 | E-15475
Sacoche porte-outil et ordinateur pour technicien



26 | E-15481
Sac à dos avec range vis



27 | E-15497
Range outils adaptable sur seau



28 | E-05533
Trousse à outils souple



29 | E-15512
Sacoche Ultimate pour tronçonneuse



30 | E-15528
Sac à dos tout temps



31 | E-15540
Sac de voyage tout temps



32 | E-11782
Sac outillage "charge lourde"



33 | E-12712
Sac outillage à roulette "charge lourde"

Repère	Référence	Prix HT	Désignation	Taille en mm			Caractéristiques						
							Système de ceinture à sangle	Technologie à 3 couches	Fonds étanches	Cuir véritable	Rivets durables	Solution antidérapante	Élastiques de maintien
20	E-05418	135,00 €	Boîtier à outils réglable ultime	310	510	300	4		4		4		4
21	E-15394	115,00 €	Mallette	265	505	295	4				4		4
22	E-15403	88,00 €	Boites à outils	355	490	310	4		4		4		4
23	E-05446	128,00 €	Mallette à outils couverte	360	490	310	4		4		4		4
24	E-15431	76,00 €	Sacoche porte-outil Ultimate grande ouverture	250	440	240	4						4
25	E-15475	153,00 €	Sacoche porte-outil et ordinateur pour technicien	350	425	170	4	4			4		4
26	E-15481	153,00 €	Sac à dos avec range vis	490	390	230							4
27	E-15497	28,00 €	Range outils adaptable sur seau	320	470	-							4
28	E-05533	43,00 €	Trousse à outils souple	195	350	45						4	4
29	E-15512	76,00 €	Sacoche Ultimate pour tronçonneuse	260	900	270	4						4
30	E-15528	93,00 €	Sac à dos tout temps	400	330	200						4	
31	E-15540	93,00 €	Sac de voyage tout temps	600	320	320	4					4	
32	E-11782	105,00 €	Sac outillage "charge lourde"	260	650	330	4						
33	E-12712	173,00 €	Sac outillage à roulette "charge lourde"	300	670	330	4				4		

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

K Holsters, Rangements, Outils à main

3. Équipements



34 | E-15556
Étui Ultimate pour téléphone portable



35 | E-12980
Housse smartphone



36 | E-15562
Bouteille isotherme avec étui



37 | E-15578
Porte-tasse isotherme



38 | E-15590
Sac pour nourriture avec ceinture



39 | E-15609
Veste range outils



40 | E-15615
Genouillères



41 | E-05658
Genouillères Ultimate



42 | E-05664
Sacoche pour rail de guidage 1.4 m / 1.5 m



43 | E-10920
Sacoche pour rail de guidage 1.9 m



44 | E-10936
Sacoche pour rail de guidage 3 m

Repère	Référence	Prix HT	Désignation	Taille en mm			Caractéristiques						
				H	L	l	Système de ceinture à sangle	Technologie à 3 couches	Fonds étanches	Cuir véritable	Rivets durables	Solution antidérapante	Élastiques de maintien
34	E-15556	18,00 €	Étui Ultimate pour téléphone portable	165	90	40	4	4					4
35	E-12980	22,00 €	Housse smartphone	200	115	40	4	4					4
36	E-15562	37,00 €	Bouteille isotherme avec étui	200	90	85	4	4				4	4
37	E-15578	18,00 €	Porte-tasse isotherme	170	125	100	4	4				4	4
38	E-15590	63,00 €	Sac pour nourriture avec ceinture	230	300	200	4	4	4			4	
39	E-15609	82,00 €	Veste range outils	640	510								4
40	E-15615	40,00 €	Genouillères	240	170	30							
41	E-05658	46,00 €	Genouillères Ultimate	240	170	95							
42	E-05664	63,00 €	Sacoche pour rail de guidage 1,4 m / 1,5 m	220	1565	45	4	4					
43	E-10920	76,00 €	Sacoche pour rail de guidage 1,9 m	220	1950	45	4	4					
44	E-10936	93,00 €	Sacoche pour rail de guidage 3 m	220	3050	45	4	4					

4. Ceintures et Bretelles



45 | E-05290
Ceinture à dégagement rapide avec sangle d'épaule



46 | E-05309 (3 pcs)
Boucles de ceinture - pack de 3



47 | E-15366
Ceinture porte holsters



48 | E-05337
Ceinture attache rapide



49 | E-15693
Ceinture cuir



50 | E-05359 (taille M) - E-05365 (taille L)
Ceinture en cuir noir



51 | E-05371 (taille M) E-05387 (taille L)
Ceinture en cuir marron



52 | E-15372
Bretelles avec support téléphone





53 | E-05402
Bretelles à clips

Repère	Référence	Tarif HT	Désignation	Taille en mm			Caractéristiques						
				H	L	l	Système de ceinture à sangle	Technologie à 3 couches	Fonds étanches	Cuir véritable	Rivets durables	Solution antidérapante	Élastiques de maintien
45	E-05290	14,00 €	Ceinture à dégagement rapide avec sangle d'épaule	38	1300	-	4						
46	E-05309	7,50 €	Boucles de ceinture - pack de 3	129	41	-	4						
47	E-15366	57,00 €	Ceinture porte holsters	100	880	30							
48	E-05337	18,00 €	Ceinture attache rapide	50	1550	-							
49	E-15693	34,00 €	Ceinture cuir	48	1380	-				4			
50	E-05359	37,00 €	Ceinture en cuir noir - taille M	38	1130	-				4			
50	E-05365	37,00 €	Ceinture en cuir noir - taille L	38	1330	-				4			
51	E-05387	37,00 €	Ceinture en cuir marron - taille L	38	1330	-							
52	E-15372	49,00 €	Bretelles avec support téléphone	410	520	23						4	
53	E-05402	28,00 €	Bretelles à clips	-	50	-							

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

K Holsters, Rangements, Outils à main

Makita étend son expertise à l'outillage à main

Fabricant d'outils électroportatifs depuis plus d'un siècle, **Makita place la fiabilité et l'efficacité au cœur de chaque innovation produit**.
Soucieux d'apporter des solutions aux professionnels de tous les corps de métiers nous lançons aujourd'hui notre gamme d'**outillage à main**.
Ayant déjà cette volonté de faciliter le travail au maximum avec des produits tels que le pistolet à mastic, la pince à ligaturer, la riveteuse, il était évident pour nous de continuer dans cette volonté **d'équiper nos clients de A à Z**.
Conscients que l'outillage manuel est nécessaire pour de nombreuses applications : arracher un clou, desserrer un écrou dans une zone difficile d'accès, mesurer une planche de bois, nous souhaitons étoffer notre gamme **en proposant des produits de qualité**.
Utilisés en complément de vos machines électroportatives MAKITA, ces outils manuels vous permettront de répondre à tous **vos besoins du quotidien**.

5. Ensemble de 76 Outils à Main



Coffret 76 Outils à main

Ensemble clé à cliquet :
1 Clé à cliquet 3/8'', 2 Adaptateurs d'angles (1 en 1/4'' et 1 en 3/8''), 14 Douilles 3/8'' (8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 mm), 5 Douilles Torx 1/4'' (4/5/6/7/8 mm), 6 Douilles Torx 3/8'' (10/11/12/14/16/18 mm), 2 Adaptateurs de douilles (1/4'' => 3/8'' et 1/2'' => 3/8''), 2 Extensions 3/8'' (75 mm et 150 mm), 7 Douilles à queue 1/4'' 38 mm (5/6/7/8/9/10/11 mm), 1 Porte-Embout magnétique 60 mm, 30 Embouts 1/4'' 25 mm (3xPH/9xT/9xTH/5xSL), 1 Tournevis 1/4'' mâle, 1 Tournevis 1/4'' femelle, 1 Couteau à lame retractable, 1 Marteau court 180 mm, 1 Pince plate, 1 Pince à bec

Ref.	Qté	Tarif HT
E-10899	1	105,00 €

6. Ensemble de 87 Outils à Main



E-11542



E-08458

Coffret MAKPAC 87 Outils à main

Ensemble clé à cliquet :
1 Clé à cliquet 1/2'', 1 Clé à cliquet double 1/4'' et 3/8'', 1 Tournevis à cliquet Hexa 1/4'' , 1 Clé à molette , 1 Pince, 7 Douilles 1/2'' 78 mm, 3 Douilles à bougie 1/2'' 65 mm, 9 Douilles 1/4'' 25 mm, 1 Adaptateur (1/4'' mâle => 1/4'' mâle), 1 Porte-embout à bague de serrage, 1 Porte-embout magnétique, Jeu de 8 clés hexagonales, 1 Adaptateur (1/2'' => 3/8''), 1 Adaptateur d'embout (1/4'' femelle => 1/4'' femelle), Jeu de 5 clés mixtes, 4 Tournevis (1xPZ2; 1xSL; 1xPH1; 1xPH2), 1 Tournevis à carburateur, 40 Embouts (6xPH; 5xPZ; 6xSL; 11xT; 8xTH; 4xHEX)

Ref.	Qté	Tarif HT
E-11542	1	183,00 €
E-08458	1	173,00 €

7. Ensemble de 120 Outils à Main



E-08713



E-06616

Coffret MAKPAC 120 Outils à main

Ensemble clé à cliquet :
1 Clé à cliquet 3/8'', 2 Adaptateurs (1 en 1/4'' et 1 en 1/2'', 2 Adaptateurs d'angles (1 en 1/4'' et 1 en 3/8''), 2 Extensions 1/4'', 2 Extensions 3/8'', 18 Douilles 1/4'', 20 Douilles 3/8'', 2 Douilles 1/2'', Jeu de 7 clés mixtes, 1 Tournevis à emmanchement 1/4'', 1 Adaptateur d'embout, 2 Adaptateurs de douilles (1 en 1/4'' et 1 en 3/8''), 1 Porte embout magnétique, 1 Guide vissage 80 mm, 50 Embouts courts 25 mm, Jeu de 8 clés hexagonales

Ref.	Qté	Tarif HT
E-08713	1	143,00 €
E-06616	1	128,00 €

8. Ensemble de 221 Outils à Main




Coffret 221 Outils à main

Ensemble clé à cliquet :
2 Clés à cliquet (1 en 1/4'' et 1 en 1/2''), 1 Poignée en T, 2 Extensions 1/4'' (50 mm et 100 mm), 2 Extensions 1/2'' (125 mm et 250 mm), 1 Adaptateur 1/2'' => 3/8'', 2 Adaptateurs d'angles (1 en 1/4'' et 1 en 3/8''), 2 Douilles 1/2'' 65 mm (16/21 mm), 11 Douilles 1/2'' 38 mm (15/16/17/19/20/21/22/24/27/30/32 mm), 13 Douilles 1/4'' 25 mm (4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm), 7 Douilles Torx 1/2'' 38 mm (E10/E12/E14/E16/E18/E20/E24), 12 Douilles à queue 1/4'' 38 mm (5/5,5/6/7/2x8/9/2x10/11/12/13 mm), 11 Clés mixtes (8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm), 8 clés hexagonales sur monture (1,5/2/2,5/3/4/5/6/8), 1 Tournevis 1/4'' mâle, 1 Tournevis 1/4'' femelle, 20 Embouts 1/4'' femelle (SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6), 1 Adaptateur d'embout 1/4'' mâle => 1/4'' femelle, 1 Adaptateur d'embout 1/2'' mâle => 5/16'' femelle, 1 Guide de vissage opaque 80 mm, 1 Porte-Embout magnétique 80 mm, 1 Fraise pour cloison sèche, 90 Embouts de vissage 1/4'' 25 mm (PH/PZ/T/TH/SL/H/HH), 30 Embouts de vissage 5/16'' 30 mm (PH/PZ/T/TH/SL/H/M).

Ref.	Qté	Tarif HT
E-10883	1	215,00 €

9. Tournevis



Tournevis pour vis cruciforme PH

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.


Ref.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
B-65903	PH1	100 mm	1	5,00 €
B-65919	PH2	100 mm	1	6,00 €
B-65931	PH3	150 mm	1	8,50 €



Tournevis pour vis étoile TORX®

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.


Ref.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
B-65975	T10	100 mm	1	5,50 €
B-65981	T15	100 mm	1	5,50 €
B-65997	T20	100 mm	1	5,50 €
B-66008	T25	100 mm	1	6,00 €
B-66014	T30	100 mm	1	6,00 €



Tournevis pour vis cruciforme PZ

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
B-65947	PZ1	80 mm	1	5,00 €
B-65953	PZ2	100 mm	1	6,00 €
B-65969	PZ3	150 mm	1	8,50 €



Tournevis pour vis à fente SL

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
B-66020	SL4,0	100 mm	1	4,00 €
B-66036	SL5,5	100 mm	1	5,00 €
B-66042	SL6,5	125 mm	1	6,00 €
B-66058	SL8	150 mm	1	7,50 €

10. Tournevis à lame traversante





Tournevis à lame traversante pour vis cruciforme PH

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. Lame hexagonale permettant les dévissages difficiles. Pommeau acier et lame traversante permettant de décoller une vis bloquée. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
B-66064	PH1	75 mm	1	6,00 €
B-66070	PH2	100 mm	1	7,00 €
B-66086	PH3	150 mm	1	9,50 €

Tournevis à lame traversante pour vis cruciforme PZ

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. Lame hexagonale permettant les dévissages difficiles. Pommeau acier et lame traversante permettant de décoller une vis bloquée. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
B-66092	PZ1	75 mm	1	6,00 €
B-66101	PZ2	100 mm	1	7,00 €
B-66117	PZ3	150 mm	1	9,50 €



Tournevis à lame traversante pour vis à fente SL

Ref.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
E-04933	5,5	75 mm	1	6,00 €
E-04949	6,5	150 mm	1	6,50 €
E-04955	8	200 mm	1	9,50 €

11. Tournevis à frapper




Tournevis à frapper

Permet de desserrer d'un seul coup de marteau toute vis fortement bloquée.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT
B-42438	PH2	125 mm	1	19,00 €
B-42444	PH3	150 mm	1	22,00 €
B-42450	PZ2	125 mm	1	19,00 €
B-42450-10	PZ2	125 mm	10	193,00 €
B-42466	PZ3	150 mm	1	22,00 €

12. Clés hexagonales



Jeu de clés hexagonales à rotules

La tête sphérique en bout de clé permet d'effectuer des serrages avec un angle de 25° et d'atteindre ainsi des zones difficiles d'accès. Boîter pratique équipé d'un crochet ceinture et avec accès rapide à chaque clé. En chrome vanadium pour une résistance maximale.

Ref.	Dimensions	Qté	Tarif HT
B-65894	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	1	13,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

K Holsters, Rangements, Outils à main

Accessoires
▶ Spécifiques... 355
▶ Consommables... 430

13. Clés à molette




Clés à molette

Clés à molette à grandes ouvertures. Serrage optimal, la forme des mors est étudiée pour épouser à la perfection les contours des écrous. Molette accessible pour un réglage facile et rapide. Large poignée assurant une prise en main agréable. Double échelle, en millimètres et en pouces.

Ref.	Long.	Ouverture	Qté	Tarif HT
B-65436	250 mm	36 mm	1	26,00 €
B-65442	300 mm	41 mm	1	31,00 €


14. Clés mixtes

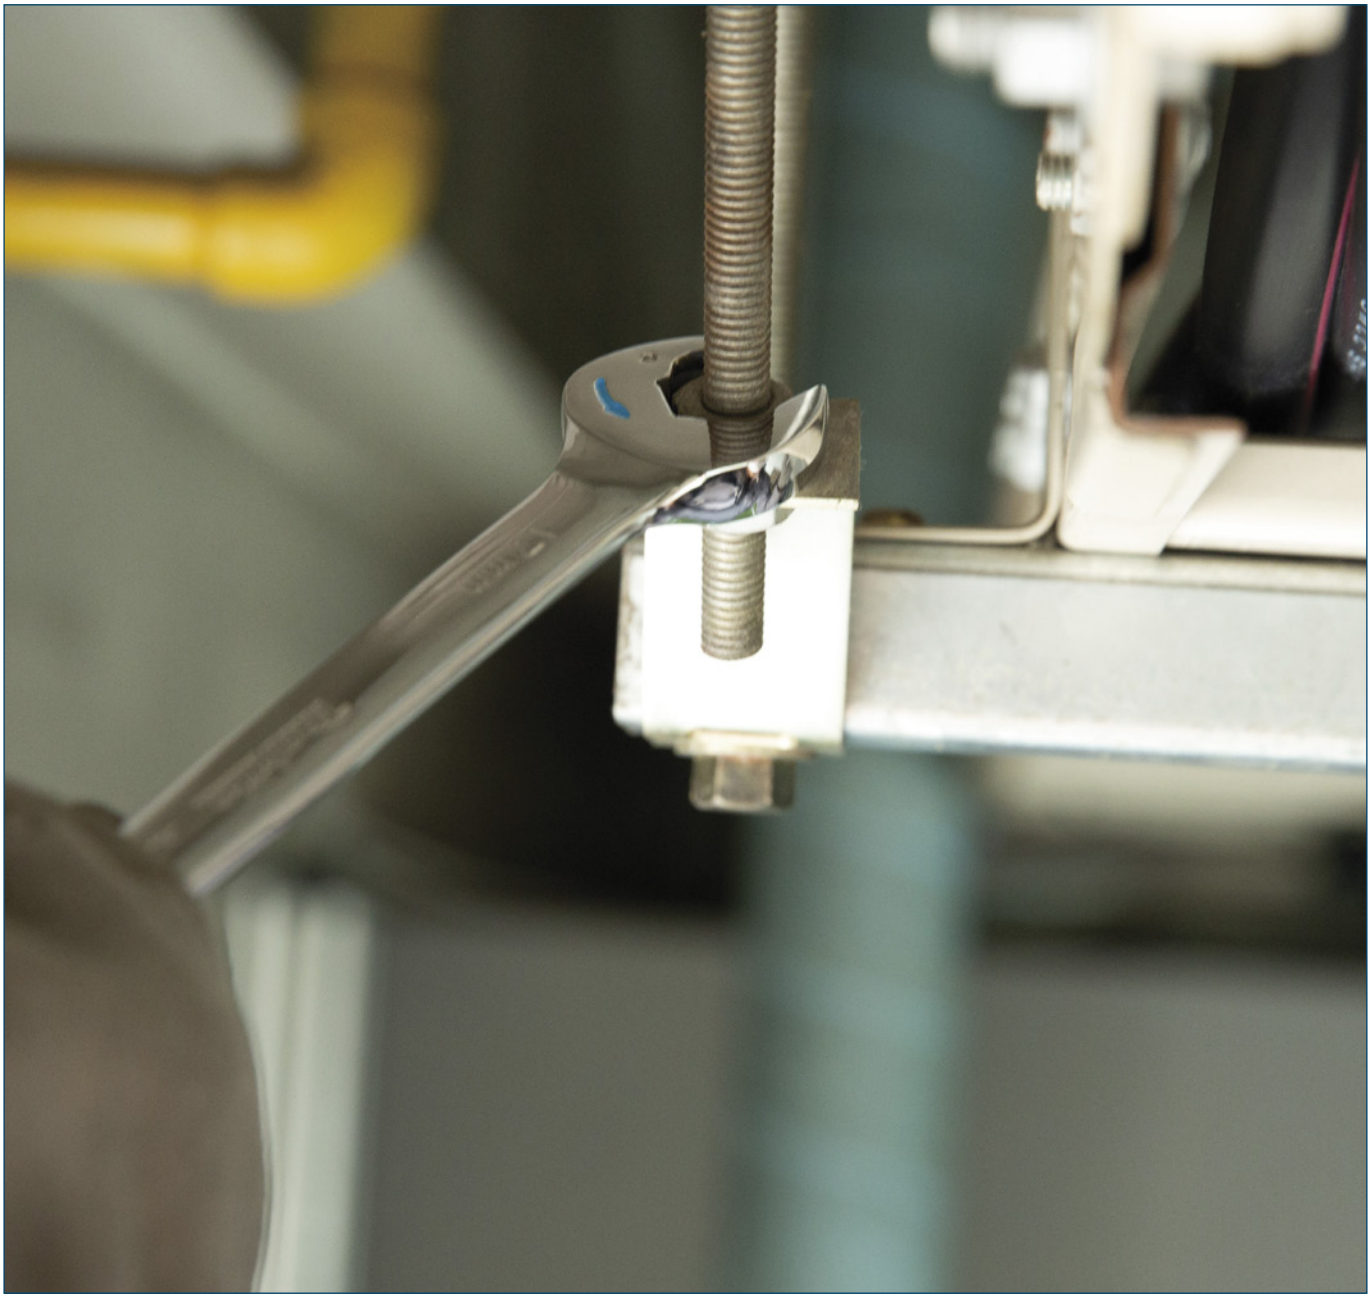

CLÉS MIXTES

Serrage rapide et à cliquet

B-65523

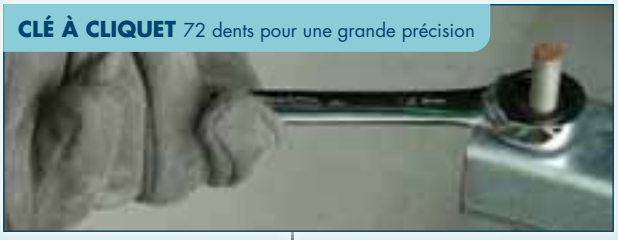

CLÉ À CLIQUET 72 dents pour une grande précision



SERRAGE RAPIDE
Fourche rapide à effet cliquet

SERRAGE SUR 3 PANS
Moins de risque de riper et de l'endommager

MORS INCLINÉE À 15°
Pour une meilleure reprise sur l'écrou

REVÊTEMENT NICKEL-CHROME
Protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils

FORGÉ EN ACIER ALLIÉ
Pour une grande résistance







Jeu de clés mixtes à serrage rapide et à cliquet

Serrage rapide, fourche rapide à effet cliquet. La forme de la fourche permet un serrage sur trois pans de l'écrou réduisant le risque de riper et de l'endommager. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Clé à cliquet 72 dents pour une grande précision de serrage. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Dimensions	Qté	Tarif HT
B-65523	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm	1	88,00 €





Jeu de clés mixtes

Serrage efficace et propre grâce au profil de la fourche qui permet de serrer sur les faces de l'écrou sans risquer de l'endommager. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Tête œil inclinée à 15° pour faciliter l'accès aux écrous. Œil 12 pans évite d'endommager l'écrou. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Taille	Qté	Tarif HT
B-65539	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm	1	46,00 €





Jeu de clés polygonales contre-coudées

Serrage puissant grâce à la longueur de la clé. Tête inclinée à 75°, ce dégagement sous le manche permet l'accès aux écrous/boulons difficilement accessibles. Œil 12 pans afin d'éviter d'endommager l'écrou. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Taille	Qté	Tarif HT
B-65551	8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19 mm	1	40,00 €





Jeu de clés à tuyauter

La forme des mors permet un serrage efficace sur 6 faces de l'écrou. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Inclinaison des têtes à 15° afin de faciliter l'accès aux écrous. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Dimensions	Qté	Tarif HT
B-65545	9x11, 10x12, 13x14, 15x17, 16x18 mm	1	28,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

K Holsters, Rangements, Outils à main

15. Clés à cliquet





Coffret Clé à cliquet 1/2"

1 x cliquet 1/2" 84 dents
1 x Poignée coulissante
1 x Adaptateur 1/2" vers 3/8"
18 x douilles 1/2" courtes - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
2 x rallonges 1/2" - 125 et 230 mm

Ref.	Emmanchement	Nombre de pièces	Qté	Tarif HT
B-65589	1/2"	23	1	128,00 €



Coffret Clé à cliquet douilles traversantes métriques

1 x cliquet à douille traversante 72 dents, 1 x Adaptateur 1/4", 1 x Adaptateur 3/8", 10 x douilles - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, 1 x rallonges - 75 mm

Ref.	Nombre de pièces	Qté	Tarif HT
B-65595	14	1	57,00 €



Clé à cliquet longue et articulée

Cliquet 75 dents. La longueur du manche permet d'atteindre des couples de serrage élevé. L'articulation permet d'atteindre les zones difficiles d'accès.

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
B-65626	305 mm	1	40,00 €



Clé à cliquet

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
B-65610	205 mm	1	24,00 €



Reducteur 1/4"

Ref.	Qté	Tarif HT
B-65844	1	6,00 €



Extension clé à cliquet

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
B-65632	75 mm	1	6,50 €



Réducteur 3/8"

Ref.	Qté	Tarif HT
B-65850	1	6,00 €

16. Pinces multiprises





Pinces multiprises entrepassées à verrouillage

Réglage rapide et précis grâce à son bouton à verrouillage. Crémaillère à 24 positions pour une grande précision. Le pivot entrepassé assure plus de précision et de robustesse par rapport à un pivot standard riveté. La forme des mors est étudiée pour épouser à la perfection les contours des écrous et des tubes, et assure un serrage optimal.

Ref.	Long.	Ouverture	Qté	Tarif HT
B-65757	240 mm	46 mm	1	46,00 €
B-65763	300 mm	65 mm	1	63,00 €

17. Cisailles





Cisailles "type aviation"

Cisailles à démultiplication permettant des coupes puissantes sans effort de nombreux matériaux : Acier, Métal, Aluminium, Zinc, Cuivre, Cuir, Caoutchouc, Carton, Plastique, Tissu, Vinyle. Lame à denture afin d'assurer une bonne accroche sur la tôle. Lame en acier forgé Chrome Molybdène, robuste et avec une bonne tenue de coupe. Coupe en sécurité grâce à la forme de la cisaille qui maintient les mains éloignées de la tôle. Loquet de sécurité, verrouillage en position fermé pour plus de sécurité. Poignées bi-matière avec une prise en main très agréable.

Ref.	Type	Coupe Métal	Coupe Inox	Couleur	Qté	Tarif HT
B-65800	Coupe à gauche	1,22 mm	0,61 mm	Rouge	1	22,00 €
B-65791	Coupe tout droit	1,22 mm	0,61 mm	Jaune	1	22,00 €

Cisaille à grande capacité de coupe

Cisaille à démultiplication permettant des coupes puissantes sans effort de nombreux matériaux : Acier, Métal, Aluminium, Zinc, Cuivre, Cuir, Caoutchouc, Carton, Plastique, Tissu, Vinyle... Lame à denture afin d'assurer une bonne accroche sur la tôle. Lame en acier forgé Chrome Molybdène, robuste et avec une bonne tenue de coupe. Coupe en sécurité grâce à la forme de la cisaille qui maintient les mains éloignées de la tôle. Loquet de sécurité, verrouillage en position fermé pour plus de sécurité. Poignées bi-matière avec une prise en main très agréable.

Ref.	Type	Coupe Métal	Coupe Inox	Qté	Tarif HT
B-65822	Bulldog	1,63 mm	1,22 mm	1	22,00 €







18. Couteau



Couteau à lame rétractable avec changement de lame rapide

Changement rapide des lames en un clic. Curseur de sécurité nécessite une double action pour la sortie des lames. 3 crans pour choisir la longueur de lame souhaitée. Coupe fil, y compris avec la lame rentrée. Range lame intégré pouvant contenir jusqu'à 5 lames. Lame fixe pro. 3 lames livrées de série. Grip caoutchouc assurant une prise en main agréable.

Ref.	Qté	Tarif HT
B-65785	1	16,00 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

20. Mètres ruban





Mètre ruban 7,5 mètres avec système anti-chute

Classe UE II
Ruban haute résistance et antireflet
Lecture recto verso des graduations
Crochet magnétique 4 rivets anti-arrachement
Amortisseur de choc en retour du crochet
Bumper de protection du crochet
Position réelle du 0
Clip ceinture
Longueur maximum du ressort de rappel : 1,3 m

Ref.	Longueur ruban	Largeur ruban	Point de pliage	Qté	Tarif HT
B-57174	7,5 m	25 mm	2,2 m	1	40,00 €

MÈTRE RUBAN 10 MÈTRES
B-57168

RUBAN HAUTE QUALITÉ
- Avec graduation recto/verso,
- Impression à jet d'encre,
- Surface mat antireflet.

CROCHET PRO
- 4 rivets anti-arrachement,
- Position réelle du 0,
- Magnétique.

ERGONOMIE SOFT-GRIP



PROTECTION DU CROCHET
- Contre les chutes

AMORTISSEUR DE CHOC EN RETOUR

Vue de dessous



Recto



Verso





Mètre ruban 3,5 mètres

Classe UE II, Ruban haute résistance et antireflet, Lecture recto verso des graduations, Amortisseur de choc en retour du crochet, Position réelle du 0, Clip ceinture

Ref.	Longueur ruban	Largeur ruban	Point de pliage	Qté	Tarif HT
B-57130	3,5 m	16 mm	1,3 m	1	8,50 €



Mètre ruban 7,5 mètres

Classe UE II, Ruban haute résistance et antireflet, Lecture recto verso des graduations, Crochet magnétique 4 rivets anti-arrachement, Amortisseur de choc en retour du crochet, Bumper de protection du crochet, Position réelle du 0, Clip ceinture.

Ref.	Longueur ruban	Largeur ruban	Point de pliage	Qté	Tarif HT
B-57152	7,5 m	25 mm	2,4 m	1	24,00 €



Mètre ruban 10 mètres

Classe UE II, Ruban résistant et antireflet, Possibilité d'écrire sur le ruban, Lecture recto verso, Crochet magnétique 4 rivets anti-arrachement, Amortisseur de choc en retour du crochet, Protection du crochet, Position réelle du 0, Clip ceinture.

Ref.	Longueur ruban	Largeur ruban	Point de pliage	Qté	Tarif HT
B-57168	10 m	25 mm	2,2 m	1	26,00 €

21. Tarauds et filières



Coffret tarauds et filières

17 x Filières :
M3 x 0,5 – M3 x 0,6 – M4 x 0,7 – M4 x 0,75 – M5 x 0,8 – M5 x 0,9 – M6 x 1 – M7 x 1 – M8 x 1,25 – M9 x 1 – M9 x 1,25 – M10 x 1,25 – M10 x 1,5 – M11 x 1,5 – M12 x 1,5 – M12 x 1,75 – 1/8" 28BSP
7 x Tarauds ébaucheurs :
M3 x 0,5 – M3 x 0,6 – M4 x 0,7 – M4 x 0,75 – M5 x 0,8 – M5 x 0,9 – M6 x 1
10 x Tarauds intermédiaires :
M7 x 1 – M8 x 1,25 – M9 x 1 – M9 x 1,25 – M10 x 1,25 – M10 x 1,5 – M11 x 1,5 – M12 x 1,5 – M12 x 1,75 – 1/8" BSP28
1 x Poignée tournante à cliquet
2 x Adaptateurs de tarauds avec tige
1 x Adaptateur de filières
1 x Jauge
1 x Clé hexagonale

Ref.	Nombre de pièces	Qté	Tarif HT
B-65838	40	1	135,00 €



Hélice de taraudage

Ref.	Qté	Tarif HT
B-65866	1	27,00 €



Manivelle de taraudage

Ref.	Qté	Tarif HT
B-65872	1	40,00 €



Adaptateur d'hélice

Ref.	Qté	Tarif HT
B-65888	1	19,00 €

22. MAKORG

MAKORG

191X80-2

- Idéal pour organiser le rangement de vos petites pièces, vis, boulons, chevilles,
- Compatible avec les coffrets MAKPAC,
- Couvercle transparent permettant l'identification rapide du contenu,
- Équipé de 13 bacs amovibles,
- Des supports dans le fond et sur le couvercle évitent que les contenus des bacs se mélangent durant le transport,
- Poignée avec système de verrouillage du couvercle pour éviter les ouvertures accidentelles,
- Graduations en mm et en Inch intégrées directement dans le coffret,
- Étiquettes fournies de série afin de permettre une identification du coffret,
- Coffret en plastique PC (Haute résistance),
- Couvercle en plastique ABS (Résistant et anti-rayure),
- Dimensions : 395 x 295 x 110 mm,
- Poids : 2,3 kg.



MAKORG Organisateur (Complet)

Réf.	Qté	Tarif HT
191X80-2	1	82,00 €

Composez vous même votre configuration de coffret MAKORG

Coffret **MAKORG** à personnaliser avec les boîtes de rangement MAKORG
Dimension intérieur : 250x350 mm



MAKORG Organisateur (Coffret seul vide)

Réf.	Qté	Tarif HT
191X84-4	1	53,00 €

Coffret seul : **191X84-4**


191X93-3




191X94-1




191X95-9




191X96-7




191X97-5




191X92-5

MAKORG Boîte de rangement

	Réf.	Dimensions	Qté	Tarif HT
1	191X93-3	50 x 50 mm	1	2,20 €
2	191X94-1	50 x 100 mm	1	2,20 €
3	191X95-9	100 x 100 mm	1	2,80 €
4	191X96-7	100 x 150 mm	1	2,80 €
5	191X97-5	150 x 150 mm	1	2,80 €
6	191X92-5	Set boite de rangement MAKORG 5 pièces : x1 (50 x 50 mm), x1 (50 x 100 mm), x1 (100 x 100 mm), x1 (100 x 150 mm), x1 (150 x 150 mm)	1	13,00 €

23. MAKSTOR

MAKSTOR

Séparateurs MAKSTOR



Réf.	Taille	Qté
P-84414	S	10 pcs
P-84420	M	5 pcs
P-84436	XXL	2 pcs

MAKSTOR

Réf.	Qté	Tarif HT
P-84414	1	34,00 €
P-84420	1	31,00 €
P-84436	1	26,00 €
P-84311	1	173,00 €
P-84333	1	193,00 €
P-84327	1	203,00 €



P-84311
Coffret de transport organiseur MAKSTOR
2 tiroirs taille S
1 tiroir taille M
1 tiroir taille XXL

Le coffret comprend :
4 séparateurs taille S, 2 séparateurs taille M et 2 séparateurs taille XXL pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.



P-84333
Coffret de transport organiseur MAKSTOR
6 tiroirs taille M

Le coffret comprend :
12 séparateurs taille M pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.



P-84327
Coffret de transport organiseur MAKSTOR
12 tiroirs taille S

Le coffret comprend :
24 séparateurs taille S pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

MAKPAC

Solutions de transport / rangement



P-83836
Caisse de rangement
Hauteur 145 mm




P-83842
Caisse de rangement
Hauteur 257 mm



P-84137
Caisse à outils



P-83886
Chariot



P-83696
Module de rangement à
3 compartiments avec diviseurs



P-83652
Module de rangement avec
11 boîtes de rangement



P-83680
Module de rangement à
2 compartiments avec diviseurs

Chariot-diable pour MAKPAC

Pour faciliter le transport des coffrets MAKPAC jusqu'à 125kg







1 TR00000001
Chariot-diable pour MAKPAC
(livré sans coffret MAKPAC)

Solutions pour le transport

	Référence	Repère	Tarif HT
1	TR00000001	1	227,00 €
2	P-83836	2	66,00 €
3	P-83842	3	76,00 €
4	P-84137	4	110,00 €
5	P-83886	5	121,00 €
6	P-83696	6*	18,00 €
7	P-83652	7*	40,00 €
8	P-83680	8*	18,00 €

* Compatible exclusivement avec les coffrets MAKPAC 1



Coffret de transport MAKPAC

Référence	Type	Long.	Largeur	Hauteur	Tarif HT
821549-5	1	395 mm	295 mm	105 mm	34,00 €
821550-0	2	395 mm	295 mm	157 mm	37,00 €
821551-8	3	395 mm	295 mm	210 mm	40,00 €
821552-6	4	395 mm	295 mm	315 mm	49,00 €



TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4

MAKPAC MOULAGES COFFRETS



TYPE 1 réf. 821549-5 | TYPE 2 réf. 821550-0 | TYPE 3 réf. 821551-8 | TYPE 4 réf. 821552-6

MAKPAC, MOULAGES et COFFRETS

Machine	Réf.	Désignation	Tarif HT
1100	181790-5	Coffret synthétique	105,00 €
3712J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
3712J	837674-2	Moulage MAKPAC	8,50 €
6843	824808-6	Coffret synthétique	43,00 €
6844	824808-6	Coffret synthétique	43,00 €
6906	182604-1	Coffret synthétique	128,00 €
2107FK	824728-4	Coffret synthétique	60,00 €
3710J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
3710J	837674-2	Moulage MAKPAC	8,50 €
4329K	824572-9	Coffret synthétique	19,00 €
4350FCTJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
4350FCTJ	837803-7	Moulage MAKPAC	3,40 €
4351FCTJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
4351FCTJ	837803-7	Moulage MAKPAC	3,40 €
5008MGJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
5705RK	824554-1	Coffret synthétique	63,00 €
5903RK	837705-7	Moulage MAKPAC	13,00 €
9403J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
9403J	837652-2	Moulage MAKPAC	7,50 €
9404J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
AF506	HY00000090	Coffret synthétique	31,00 €
BO4900VJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
BO4900VJ	837675-0	Moulage MAKPAC	7,50 €
BO5031J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
BO5031J	837945-7	Moulage MAKPAC	7,50 €
BO5041J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
BO6030J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
BO6030J	837654-8	Moulage MAKPAC	6,00 €
BO6050J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
CA5000XJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
CG100DSAEA	821710-4	Coffret synthétique	37,00 €
CLX201SMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
CLX201SMJ	838439-5	Moulage MAKPAC	5,50 €
CLX224SMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
CLX224SMJ	838439-5	Moulage MAKPAC	5,50 €
DA332DWAE	821723-5	Coffret synthétique	24,00 €
DA332DZ	821723-5	Coffret synthétique	24,00 €
DA333DWAE	821723-5	Coffret synthétique	24,00 €
DBM130	P-45141	Coffret métalique	121,00 €
DBM131	P-45141	Coffret métalique	121,00 €
DBN500RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DBN500RMJ	838023-6	Moulage MAKPAC	7,00 €
DBN500RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DBN500RTJ	838023-6	Moulage MAKPAC	7,00 €
DBN500ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DBN500ZJ	838023-6	Moulage MAKPAC	7,00 €
DBN600RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DBN600RTJ	838023-6	Moulage MAKPAC	7,00 €
DBN600ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DBO180RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DBO180RTJ	837809-5	Moulage MAKPAC	7,50 €
DBO180ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DBO180ZJ	837809-5	Moulage MAKPAC	7,50 €
DBO380RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DBO380RTJ	8351P0-7	Moulage MAKPAC	4,30 €
DBO381RTJU	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DBO381RTJU	8351P0-7	Moulage MAKPAC	4,30 €
DBO382RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DBO382RTJ	8351P0-7	Moulage MAKPAC	4,30 €
DBO382ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DBO382ZJ	8351P0-7	Moulage MAKPAC	4,30 €
DBO480RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DBO480RTJ	8351G2-0	Moulage MAKPAC	4,30 €
DBS180RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DBS180ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DCG180RY	821568-1	Coffret synthétique	76,00 €
DCS550RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DCS550RMJ	837628-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
DCS551RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DCS551RTJ	837628-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
DCS551ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DCS551ZJ	837628-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
DCS552RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DCS552ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DCS552ZJ	837628-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
DCS553RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DCS553ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DCS553ZJ	837628-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDA350RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDA350RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDA350RTJ	838040-6	Moulage MAKPAC	7,00 €
DDA351RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDA351RMJ	838040-6	Moulage MAKPAC	7,00 €
DDA351RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDA351RTJ	838040-6	Moulage MAKPAC	7,00 €
DDA450ZK	821737-4	Coffret synthétique	57,00 €
DDA460PT2	821737-4	Coffret synthétique	57,00 €
DDA460ZK	821737-4	Coffret synthétique	57,00 €

MAKPAC, MOULAGES et COFFRETS

Machine	Réf.	Désignation	Tarif HT
DDF083RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF083RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DDF446RM3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF446RM3J	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF446RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF446RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF448RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF448RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF453SFE	158777-2	Coffret synthétique	37,00 €
DDF453SFE3	141856-3	Coffret synthétique	18,00 €
DDF458RT3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF458RT3J	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF458RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF458RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF459RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF459RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF481RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF481RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF481ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF481ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF482RM3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF482RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF482RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF482RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF482RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF483RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF484RF3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF484RF3J	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF484RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF484RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF484ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF484ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF485RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF485RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF485RTJB	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF485RTJB	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF485ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF485ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF486RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF486RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF486ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF486ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF487ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF487ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DDF487RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF487RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DDF489ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF489ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF489RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF489RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DF001GD201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DF001GD201	835F93-2	Moulage MAKPAC	3,10 €
DF001GZ01	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DF001GZ01	835F93-2	Moulage MAKPAC	3,10 €
DF002GD201	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DF002GD201	835U77-0	Moulage MAKPAC	4,00 €
DF002GZ01	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DF002GZ01	835U77-0	Moulage MAKPAC	4,00 €
DF330DWJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
DF331DSMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DF331DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
DF331DWAE	821661-1	Coffret synthétique	14,00 €
DF332DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
DF332DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
DF332DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
DF333DWAE	821661-1	Coffret synthétique	14,00 €
DF333DZJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
DF333DZJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
DF347DWEX3	122973-8	Coffret synthétique	40,00 €
DFN350RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DFN350RTJ	835B51-4	Moulage MAKPAC	4,00 €
DFR452ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DFR452ZJ	835Y86-3	Moulage MAKPAC	4,00 €
DFR550RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DFR550RTJ	837631-0	Moulage MAKPAC	8,50 €
DFR551ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DFR551ZJ	835Y86-3	Moulage MAKPAC	4,00 €
DFS250RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DFS251RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DFS451RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DFS452RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DFS452TJX2	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DFS452ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DGA504PT4J-P	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DGA506RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DGA506RTJ	838175-3	Moulage MAKPAC	11,00 €
DGA506ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DGA506ZJ	838175-3	Moulage MAKPAC	11,00 €

MAKPAC, MOULAGES et COFFRETS

Machine	Réf.	Désignation	Tarif HT
DGA508RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DGA508RTJ	838175-3	Moulage MAKPAC	11,00 €
DGA508ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DGA508ZJ	838175-3	Moulage MAKPAC	11,00 €
DGA513RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DGA513RTJ	839252-4	Moulage MAKPAC	5,00 €
DGA517RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DGA517RTJ	839252-4	Moulage MAKPAC	5,00 €
DGA519RTJ1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DGA519RTJ1	839252-4	Moulage MAKPAC	5,00 €
DGA900PT4	821717-0	Coffret synthétique	57,00 €
DGA900ZK	821717-0	Coffret synthétique	57,00 €
DGA901T2U2	821717-0	Coffret synthétique	57,00 €
DGA901ZKU2	821717-0	Coffret synthétique	57,00 €
DGD800RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DGD800RTJ	837806-1	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHK180RTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHK180ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHP343RYJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
DHP343RYJ	837863-9	Moulage MAKPAC	5,00 €
DHP446RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP446RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP451RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP451RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP453RYJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP453RYJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP453SFE	158777-2	Coffret synthétique	37,00 €
DHP458RT3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP458RT3J	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP458RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP458RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP481RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP481RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP482RM3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP482RM3J	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP482RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP482RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP482RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP482RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP484RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP484RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP485RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP485RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP485ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP485ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP486RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP486RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHR165RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DHR165RMJ	838109-6	Moulage MAKPAC	5,50 €
DHR171RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DHR171RTJ	839387-1	Moulage MAKPAC	4,00 €
DHR171ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DHR171ZJ	839387-1	Moulage MAKPAC	4,00 €
DHR182RTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR182RTJ	839891-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DHR182ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR182ZJ	839891-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DHR202RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DHR202RMJ	837634-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHR202RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DHR202RTJ	837634-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHR202ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DHR202ZJ	837634-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHR243RTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR243RTJ	837649-1	Moulage MAKPAC	7,00 €
DHR243RTJW	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR243RTJW	835A31-4	Moulage MAKPAC	7,00 €
DHR243ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR243ZJ	837649-1	Moulage MAKPAC	7,00 €
DHR264PT4J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DHR264PT4J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR264PT4J	837988-9	Moulage MAKPAC	7,00 €
DHR264PT4J	837988-9	Moulage MAKPAC	7,00 €
DHR264ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR264ZJ	837988-9	Moulage MAKPAC	7,00 €
DHR281PT2J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR281ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR281ZWJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR283T2JU	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR283T2JU	839559-8	Moulage MAKPAC	4,00 €
DHR283ZJU	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR283ZJU	839559-8	Moulage MAKPAC	4,00 €
DHR283ZWJU	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR283ZWJU	839559-8	Moulage MAKPAC	4,00 €
DHR400PG2U	821746-3	Coffret synthétique	49,00 €
DHR400ZKU	821746-3	Coffret synthétique	49,00 €
DHS630ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DHS630ZJ	837635-2	Moulage MAKPAC	9,50 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

COFFRETS DE TRANSPORT ET MOULAGES

* TPUHT : Tarif Public Unitaire Hors Taxe

MAKPAC, MOULAGES et COFFRETS

Machine	Réf.	Désignation	Tarif HT
DHS660RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DHS660RTJ	839752-4	Moulage MAKPAC	5,50 €
DHS660ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DHS660ZJ	839752-4	Moulage MAKPAC	5,50 €
DHS661RTJU	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DHS661RTJU	839752-4	Moulage MAKPAC	5,50 €
DHS661ZJU	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DHS661ZJU	839752-4	Moulage MAKPAC	5,50 €
DHS680RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DHS680RTJ	838182-6	Moulage MAKPAC	6,50 €
DHS680ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DHS680ZJ	838182-6	Moulage MAKPAC	6,50 €
DHS710PT4J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DHS710PT4J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHS710ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHS710ZJ	837861-3	Moulage MAKPAC	19,00 €
DHS782PT2J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHS782PT2J	835C85-3	Moulage MAKPAC	4,00 €
DHS782ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHS782ZJ	835C85-3	Moulage MAKPAC	4,00 €
DHS783T2JU	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHS783T2JU	835C85-3	Moulage MAKPAC	4,00 €
DHS783ZJU	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHS783ZJU	835C85-3	Moulage MAKPAC	4,00 €
DHS900PT2	821797-6	Coffret synthétique	76,00 €
DJN161RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DJN161RTJ	837678-4	Moulage MAKPAC	11,00 €
DJR183RYJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DJR183RYJ	837897-2	Moulage MAKPAC	7,50 €
DJR186RTE	821620-5	Coffret synthétique	37,00 €
DJR187RTE	821620-5	Coffret synthétique	37,00 €
DJR188RFJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DJR188RFJ	839458-4	Moulage MAKPAC	4,00 €
DJR360PT2	821670-0	Coffret synthétique	46,00 €
DJS130RFE	821888-3	Coffret synthétique	31,00 €
DJS161RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DJS161RMJ	837636-0	Moulage MAKPAC	12,00 €
DJS161RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DJS161RTJ	837636-0	Moulage MAKPAC	12,00 €
DJV180RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DJV180RFJ	837639-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DJV181RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DJV181RTJ	837789-5	Moulage MAKPAC	8,50 €
DJV181ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DJV181ZJ	837789-5	Moulage MAKPAC	8,50 €
DJV182RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DJV182RMJ	837639-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DJV182RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DJV182RTJ	837639-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DJV182ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DJV182ZJ	837639-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DK0053G	824984-6	Coffret synthétique	53,00 €
DK0124G201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DK0125G301	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DK0125G301	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DK1481J	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
DK18A35X1	824754-3	Coffret synthétique	57,00 €
DKP180RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DKP180RTJ	837808-7	Moulage MAKPAC	7,50 €
DKP181RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DKP181RTJ	835E27-9	Moulage MAKPAC	3,10 €
DKP181RTJU	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DKP181RTJU	835E27-9	Moulage MAKPAC	3,10 €
DKP181ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DKP181ZJ	835E27-9	Moulage MAKPAC	3,10 €
DKP181ZJU	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DKP181ZJU	835E27-9	Moulage MAKPAC	3,10 €
DLX1011PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX1011PTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DLX2000MJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DLX2022SJ3	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DLX2022SJ3	837864-7	Moulage MAKPAC	7,50 €
DLX2101PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DLX2101PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX2127JJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DLX2127JJ	837864-7	Moulage MAKPAC	7,50 €
DLX2127TJ1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DLX2127TJ1	837864-7	Moulage MAKPAC	7,50 €
DLX2138PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX2138PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DLX2138PTJ	838316-1	Moulage MAKPAC	5,50 €
DLX2138PTJ	838316-1	Moulage MAKPAC	5,50 €
DLX2144TJ1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DLX2144TJ1	837864-7	Moulage MAKPAC	7,50 €
DLX2191TJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX2210TJ1	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DLX2210TJ1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DLX2210TJ1	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DLX2210TJ1	838175-3	Moulage MAKPAC	11,00 €
DLX2221TJ2	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DLX2271TJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DLX2277PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX2277PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX2277PTJ	839694-2	Moulage MAKPAC	13,00 €
DLX2277PTJ	838533-3	Moulage MAKPAC	5,00 €
DLX2414TJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DLX3078MJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DLX3078MJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX3078MJ	837641-7	Moulage MAKPAC	6,00 €
DLX3078MJ	838397-5	Moulage MAKPAC	7,50 €

MAKPAC, MOULAGES et COFFRETS

Machine	Réf.	Désignation	Tarif HT
DLX3092TJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX3092TJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DLX3092TJ	838096-9	Moulage MAKPAC	8,50 €
DLX3092TJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DLX3095PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX3095PTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DLX3157TJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DLX3157TJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DLX3157TJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX3157TJ	838096-9	Moulage MAKPAC	8,50 €
DLX5038PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX5038PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DLX5039PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DLX5039PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX5090PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DLX5090PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX7014PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX7014PTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DLX7014PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DP4011J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DPB180RME	141496-7	Coffret synthétique	115,00 €
DPP200ZK	SC09009190	Coffret synthétique	215,00 €
DPT353RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DPT353RTJ	839128-5	Moulage MAKPAC	7,00 €
DPV300ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DPV300ZJ	835V03-5	Moulage MAKPAC	4,30 €
DRT50RTJX3	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DRT50ZJX3	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DRV150ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DRV150ZJ	835A34-8	Moulage MAKPAC	4,30 €
DRV250ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DRV250ZJ	835A34-8	Moulage MAKPAC	4,30 €
DSC102ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DSC250RT	SC09009190	Coffret synthétique	215,00 €
DSC251RT	SC09009190	Coffret synthétique	215,00 €
DSC251ZK	SC09009190	Coffret synthétique	215,00 €
DSP600PT2J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DSP600PT2J	839290-6	Moulage MAKPAC	4,30 €
DSP600ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DSP600ZJ	839290-6	Moulage MAKPAC	4,30 €
DSS501RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DSS501RMJ	837628-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
DSS610RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DSS610RMJ	837642-5	Moulage MAKPAC	9,50 €
DSS610ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DSS610ZJ	837642-5	Moulage MAKPAC	9,50 €
DST112RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DST112RFJ	838582-0	Moulage MAKPAC	6,00 €
DST221RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DST221RMJ	837640-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
DST221RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DST221RTJ	837640-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
DTD152RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTD152RMJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD152RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTD152RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD152ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTD152ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD153RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTD153RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD154RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTD154RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD154ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTD154ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD155RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTD155RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD156RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTD156RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD157RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTD157RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD157ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTD157ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD171RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTD171RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD171ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTD171ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD172RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTD172RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD172ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTD172ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTL061RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTM51RMJX3	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DTM51RMJX3	837671-8	Moulage MAKPAC	7,50 €
DTM51ZJX3	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DTM51ZJX3	837671-8	Moulage MAKPAC	7,50 €
DTM52RTJX1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DTM52RTJX1	835W93-4	Moulage MAKPAC	4,30 €
DTM52ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DTM52ZJ	835W93-4	Moulage MAKPAC	4,30 €
DTP141RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTP141RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTR180ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DTR180ZJ	835W33-2	Moulage MAKPAC	4,00 €
DTR181ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DTR181ZJ	835W33-2	Moulage MAKPAC	4,00 €
DTS130RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTS130RMJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTW1001RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DTW1001RTJ	837645-9	Moulage MAKPAC	8,50 €
DTW1001ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €

MAKPAC, MOULAGES et COFFRETS

Machine	Réf.	Désignation	Tarif HT
DTW1001ZJ	837645-9	Moulage MAKPAC	8,50 €
DTW1002RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DTW1002RTJ	837645-9	Moulage MAKPAC	8,50 €
DTW1002ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DTW1002ZJ	837645-9	Moulage MAKPAC	8,50 €
DTW180RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTW180RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTW181RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTW181RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTW190RFE	141856-3	Coffret synthétique	18,00 €
DTW251RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTW251RMJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTW285RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTW285RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTW285RTJX	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTW285RTJX	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTW285ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTW285ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTW301RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTW301RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTW301ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTW301ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTW450RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DTW450RTJ	837645-9	Moulage MAKPAC	8,50 €
DTW700RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DTW700RTJ	837645-9	Moulage MAKPAC	8,50 €
DTW700ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DTW700ZJ	837645-9	Moulage MAKPAC	8,50 €
DVP180RT	AS0VP007MK	Coffret aluminium	105,00 €
DVR350RME	821766-7	Coffret synthétique	46,00 €
DVR450RME	821766-7	Coffret synthétique	46,00 €
DWD181ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DWD181ZJ	RN32741155	Moulage MAKPAC	9,50 €
DWT310PT2	821748-9	Coffret synthétique	53,00 €
ES2141KTLC	823332-6	Coffret synthétique	66,00 €
FN001GA201	141A98-5	Coffret synthétique	43,00 €
FN001GZ02	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
FN001GZ02	835U86-9	Moulage MAKPAC	4,30 €
FS2300K	824890-5	Coffret synthétique	19,00 €
FS2500K	824890-5	Coffret synthétique	19,00 €
FS2700K	824890-5	Coffret synthétique	19,00 €
FS2701K	824890-5	Coffret synthétique	19,00 €
FS4000K	824890-5	Coffret synthétique	19,00 €
FS6300RXJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
GA005GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
GA005GM201	835E79-0	Moulage MAKPAC	3,10 €
GA005GZ01	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
GA005GZ01	835E79-0	Moulage MAKPAC	3,10 €
GA013GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
GA013GZ01	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
GA023GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
GA023GM201	835E79-0	Moulage MAKPAC	3,10 €
GA023GZ01	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
GA023GZ01	835E79-0	Moulage MAKPAC	3,10 €
GA029GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
GA029GM201	835E79-0	Moulage MAKPAC	3,10 €
GA029GZ01	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
GA029GZ01	835E79-0	Moulage MAKPAC	3,10 €
GA037GZ	821841-9	Coffret synthétique	49,00 €
GA5040CJD	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
GA5040CJD	837672-6	Moulage MAKPAC	8,50 €
GA5040RKDJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
GA5040RKDJ	837672-6	Moulage MAKPAC	8,50 €
GA9020K	824958-7	Coffret synthétique	37,00 €
GA9020KDX2	824958-7	Coffret synthétique	37,00 €
GA9030KDX2	824958-7	Coffret synthétique	37,00 €
GA9040SFK1	824958-7	Coffret synthétique	37,00 €
GA9040SKD1	824958-7	Coffret synthétique	37,00 €
GA9050KX	143642-8	Coffret synthétique	53,00 €
GF600SE	821595-8	Coffret synthétique	57,00 €
GN420CLSE	821512-8	Coffret synthétique	49,00 €
GN900SE	824875-1	Coffret synthétique	63,00 €
HG6031VK	PR00000061	Coffret synthétique	26,00 €
HG6531CK	PR00000123	Coffret synthétique	26,00 €
HK0500	824523-2	Coffret synthétique	57,00 €
HK1820	824789-4	Coffret synthétique	31,00 €
HM002GZ03	821848-5	Coffret synthétique	46,00 €
HM0871C	824905-8	Coffret synthétique	115,00 €
HM1111C	140561-9	Coffret synthétique	143,00 €
HM1214C	824882-4	Coffret synthétique	193,00 €
HM1317C	824897-1	Coffret synthétique	227,00 €
HM1317CB	824897-1	Coffret synthétique	227,00 €
HP001GD201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
HP001GD201	835F93-2	Moulage MAKPAC	3,10 €
HP001GZ01	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
HP001GZ01	835F93-2	Moulage MAKPAC	3,10 €
HP002GD201	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
HP002GD201	835U77-0	Moulage MAKPAC	4,00 €
HP1641K1X	824811-7	Coffret synthétique	28,00 €
HP2051FHJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
HP2051FHJ	838039-1	Moulage MAKPAC	7,50 €
HP2071FJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
HP2071FJ	838039-1	Moulage MAKPAC	7,50 €
HP331DSMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
HP331DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
HP332DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
HP332DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
HP333DWAE	821661-1	Coffret synthétique	14,00 €
HR002GM202	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HR002GM202	835C84-5	Moulage MAKPAC	3,40 €

COFFRETS DE TRANSPORT ET MOULAGES

* TPUHT : Tarif Public Unitaire Hors Taxe

MAKPAC, MOULAGES et COFFRETS

Machine	Réf.	Désignation	Tarif HT
HR002GM204	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HR002GM204	835C84-5	Moulage MAKPAC	3,40 €
HR002GZ02	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HR002GZ02	835C84-5	Moulage MAKPAC	3,40 €
HR002GZ05	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HR002GZ05	835C84-5	Moulage MAKPAC	3,40 €
HR004GD201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HR004GD201	835C84-5	Moulage MAKPAC	3,40 €
HR004GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HR004GM201	835C84-5	Moulage MAKPAC	3,40 €
HR004GZ01	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HR004GZ01	835C84-5	Moulage MAKPAC	3,40 €
HR005GM202	821837-0	Coffret synthétique	46,00 €
HR005GZ01	821837-0	Coffret synthétique	46,00 €
HR010GD201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HR010GD201	8356R1-9	Moulage MAKPAC	3,70 €
HR140DSMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
HR140DSMJ	839245-1	Moulage MAKPAC	5,00 €
HR166DSMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
HR166DSMJ	839245-1	Moulage MAKPAC	5,00 €
HR1841FJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
HR2300X9	821775-6	Coffret synthétique	34,00 €
HR2320TSP1	823312-2	Coffret synthétique	37,00 €
HR2470	824799-1	Coffret synthétique	31,00 €
HR2470TX1	823298-0	Coffret synthétique	46,00 €
HR2600X9	821775-6	Coffret synthétique	34,00 €
HR2630T	824916-3	Coffret synthétique	31,00 €
HR2630TX4	823312-2	Coffret synthétique	37,00 €
HR2630X7	821775-6	Coffret synthétique	34,00 €
HR2631FTX4	823312-2	Coffret synthétique	37,00 €
HR2650JX14	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
HR2651TJ14	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
HR2811FT	824789-4	Coffret synthétique	31,00 €
HR3012FCWJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HR3012FCWJ	835B25-5	Moulage MAKPAC	4,00 €
HR3210FCT	824825-6	Coffret synthétique	63,00 €
HR3541FCX	824825-6	Coffret synthétique	63,00 €
HR4001C	154678-2	Coffret synthétique	76,00 €
HR4002	824798-3	Coffret synthétique	63,00 €
HR4003C	196530-8	Coffret synthétique	105,00 €
HR4010C	154677-4	Coffret synthétique	76,00 €
HR5000	150589-9	Coffret synthétique	76,00 €
HR5202C	196552-8	Coffret synthétique	143,00 €
HS004GM202	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HS004GM202	835C85-3	Moulage MAKPAC	4,00 €
HS004GZ03	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HS004GZ03	835C85-3	Moulage MAKPAC	4,00 €
HS301DSMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
HS301DSMJ	838315-3	Moulage MAKPAC	5,50 €
HS6101J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
HS6101J	837807-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
HS6601J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
HS6601J	838314-5	Moulage MAKPAC	4,30 €
HS7101J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HS7101J	837807-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
HS7601K	821622-1	Coffret synthétique	40,00 €
JN3201J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
JR103DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
JR3050T	824734-9	Coffret synthétique	31,00 €
JR3051TK	821795-0	Coffret synthétique	24,00 €
JR3060T	824734-9	Coffret synthétique	31,00 €
JR3070CTH	824734-9	Coffret synthétique	31,00 €
JV0600J	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
JV0600J	837803-7	Moulage MAKPAC	3,40 €
JV101DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
JV102DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
JV102DSMJ	839186-1	Moulage MAKPAC	4,30 €
JV103DSMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
JV103DSMJ	839186-1	Moulage MAKPAC	4,30 €
JV183DWE	821646-7	Coffret synthétique	22,00 €
KP0800J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
KP0800J	837659-8	Moulage MAKPAC	7,50 €
KP0810CJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
KP0810CJ	837659-8	Moulage MAKPAC	7,50 €
KP0810J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
KP0810J	837659-8	Moulage MAKPAC	7,50 €
LCT204J	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
LCT204J	837875-2	Moulage MAKPAC	7,50 €
LOT0074	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
LOT0074	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
LOT0074	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
LOT0074	837634-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
LOT0135	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
LOT0135	837864-7	Moulage MAKPAC	7,50 €
LOT0151	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
LOT0184	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
LOT0213	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
LOT0213	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
M8700	824997-7	Coffret synthétique	17,00 €
PC5001C	140073-2	Coffret synthétique	135,00 €
PC5010C	140B63-7	Coffret métalique	128,00 €
PJ7000J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
PJ7000J	837661-1	Moulage MAKPAC	9,50 €
PT354DWYJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
PT354DWYJ	837640-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
RP0900XJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
RP0910J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
RP1110CJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
RP1110CJ	837660-3	Moulage MAKPAC	6,00 €
RP1800FXJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €

MAKPAC, MOULAGES et COFFRETS

Machine	Réf.	Désignation	Tarif HT
RP1800FXJ	837647-5	Moulage MAKPAC	7,50 €
RP2300FCXJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
RP2300FCXJ	837647-5	Moulage MAKPAC	7,50 €
RT0700CX3J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
RT0702CX3J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
RT0702CX3J	837247-1	Moulage MAKPAC	8,50 €
SA5040CJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
SA5040CJ	837672-6	Moulage MAKPAC	8,50 €
SD100DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
SG1251J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
SG1251J	838111-9	Moulage MAKPAC	7,00 €
SG150	B50856	Coffret synthétique	99,00 €
SP6000J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
SP6000J	837945-7	Moulage MAKPAC	7,50 €
ST113DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
TD001GZ02	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
TD001GZ02	835F94-0	Moulage MAKPAC	3,40 €
TD022DSE	831277-4	Coffret synthétique	15,00 €
TD110DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
TD110DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
TD110DWAE	821661-1	Coffret synthétique	14,00 €
TD111DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
TD111DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
TD111DWAE	821661-1	Coffret synthétique	14,00 €
TM3010CK	821592-4	Coffret synthétique	19,00 €
TM3010CX3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
TM3010CX3J	837773-0	Moulage MAKPAC	6,00 €
TM3010CX6	821592-4	Coffret synthétique	19,00 €
TM30DSAEX1	143644-4	Coffret synthétique	28,00 €
TW001GD201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
TW001GD201	835K85-1	Moulage MAKPAC	4,00 €
TW001GM201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
TW001GM201	835K85-1	Moulage MAKPAC	4,00 €
TW001GZ01	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
TW001GZ01	835K85-1	Moulage MAKPAC	4,00 €
TW004GD201	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
TW004GZ01	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
TW005GD201	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
TW005GZ01	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
TW0200	824703-0	Coffret synthétique	26,00 €
TW0350	824702-2	Coffret synthétique	31,00 €
TW060DWAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
TW060DWAJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
TW060DZJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
TW060DZJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
TW1000	824737-3	Coffret synthétique	60,00 €
TW100DWJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
TW140DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
TW140DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
TW140DZJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
TW140DZJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
TW141DWAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
TW141DZJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
UC4051AK	823333-4	Coffret synthétique	76,00 €
DHF489RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHF489RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP489ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP489ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHR183RTWJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR183RTWJ	8356M9-8	Moulage MAKPAC	5,00 €
DLX2141JX2	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DLX3178PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
GA050GT101	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
GA050GT101	835X86-7	Moulage MAKPAC	3,40 €
JV001GD201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
JV001GD201	8355B1-1	Moulage MAKPAC	3,40 €
TD002GZ04	835F94-0	Moulage MAKPAC	3,40 €
UP100DSMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
4131	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
4131	837894-8	Moulage MAKPAC	9,50 €
6413	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
6413	838030-9	Moulage MAKPAC	7,00 €
9046	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
9046	838025-2	Moulage MAKPAC	8,50 €
9403	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
9403	837652-2	Moulage MAKPAC	7,50 €
9911	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
9911	837658-0	Moulage MAKPAC	8,50 €
9920J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
1911B	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DA3010F	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
DA3011F	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
DDF482ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DDF482ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DGA504RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DGA504RTJ	837632-8	Moulage MAKPAC	7,50 €
DGA504ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DGA504ZJ	837632-8	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHG181RT1J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHG181RT1J	PR00000419	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHG181ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHG181ZJ	PR00000419	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP456RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP456RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP459RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP459RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP481ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP481ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP484RF3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP484RF3J	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €

MAKPAC, MOULAGES et COFFRETS

Machine	Réf.	Désignation	Tarif HT
DHP485RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP485RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP486ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP486ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP487ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP487ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DHP487RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DHP487RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DHR202RFJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DHR202RFJ	837634-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHR202FJX5	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DHR202FJX5	837634-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHR264PM4J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR264PM4J	838257-1	Moulage MAKPAC	12,00 €
DHS630RMJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHS630RMJ	837635-2	Moulage MAKPAC	9,50 €
DJR189RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DJR189RTJ	8354K5-0	Moulage MAKPAC	4,30 €
DJV180ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DJV180ZJ	837639-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DJV184ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DJV184RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DLX2276J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DLX2276J	839826-1	Moulage MAKPAC	6,50 €
DLX2470PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DLX2470PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX4109TJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
DLX4109TJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX5045TJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DLX5045TJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DSC121ZK	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DTW250ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
DTW250ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
GA041GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
GA041GM201	835E79-0	Moulage MAKPAC	3,10 €
GA044GM203	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
GA044GM203	835E79-0	Moulage MAKPAC	3,10 €
GA5040CJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
GA5040CJ	837672-6	Moulage MAKPAC	8,50 €
HP002GZ01	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
HP002GZ01	835U77-0	Moulage MAKPAC	4,00 €
HP332DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
HP332DSAJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
HR2652JX14	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HR2652JX14	839975-4	Moulage MAKPAC	4,30 €
HR2653TJ14	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HR2653TJ14	839975-4	Moulage MAKPAC	4,30 €
HS012GD201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
HS012GZ01	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
KP001GM202	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
KP001GM202	8354R2-5	Moulage MAKPAC	4,00 €
KP001GZ02	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
KP001GZ02	8354R2-5	Moulage MAKPAC	4,00 €
RP1111CJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
RP1111CJ	837660-3	Moulage MAKPAC	6,00 €
RP1802XJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
RP1802XJ	8352F0-3	Moulage MAKPAC	5,00 €
RP1803FXJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
RP1803FXJ	8352F0-3	Moulage MAKPAC	5,00 €
RP2302FC07	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
RP2302FC07	8352F0-3	Moulage MAKPAC	5,00 €
RP2303FC07	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
RP2303FC07	8352F0-3	Moulage MAKPAC	5,00 €
RT001GM208	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
RT001GM208	837247-1	Moulage MAKPAC	8,50 €
RT001GZ16	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
RT001GZ16	837247-1	Moulage MAKPAC	8,50 €
SP001GZ03	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
SP001GZ03	8351E4-2	Moulage MAKPAC	4,30 €
TD001GD201	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
TD001GD201	835F94-0	Moulage MAKPAC	3,40 €
TD003GA201	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
TD003GA201	835F94-0	Moulage MAKPAC	3,40 €
TD003GZ01	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	37,00 €
TD003GZ01	835F94-0	Moulage MAKPAC	3,40 €
TW007GM201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
TW007GM201	835K85-1	Moulage MAKPAC	4,00 €
TW007GZ01	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
TW007GZ01	835K85-1	Moulage MAKPAC	4,00 €
TW008GZ01	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	40,00 €
TW008GZ01	835K85-1	Moulage MAKPAC	4,00 €
TW160DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
TW160DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
TW161DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	34,00 €
TW161DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

ÉQUIVALENCE DES CHARBONS

* TPUHT : Tarif Public Unitaire Hors Taxe

Charbons

Machine	Charbons	Type	TPUHT*
1100	181030-1	CB-100	9,50 €
4131	194996-6	CB-303	7,00 €
6843	195010-1	CB-411	3,70 €
6844	195010-1	CB-411	3,70 €
6906	181030-1	CB-100	9,50 €
9031	195010-1	CB-411	3,70 €
9032	195010-1	CB-411	3,70 €
9403	194996-6	CB-303	7,00 €
9741	181030-1	CB-100	9,50 €
9911	195010-1	CB-411	3,70 €
9920	194996-6	CB-303	7,00 €
1911B	194976-2	CB-106	9,50 €
2107FK	194996-6	CB-303	7,00 €
3710J	195010-1	CB-411	3,70 €
3712J	195010-1	CB-411	3,70 €
4100KB	194996-6	CB-303	7,00 €
4101RH	194547-5	CB-253	4,00 €
4114S	191957-7	CB-204	15,00 €
5705RK	194996-6	CB-303	7,00 €
6922NB	195010-1	CB-411	3,70 €
6924N	194996-6	CB-303	7,00 €
9207SPB	181030-1	CB-100	9,50 €
9218SB	181030-1	CB-100	9,50 €
9237CB	194996-6	CB-303	7,00 €
9403J	194996-6	CB-303	7,00 €
9404J	194996-6	CB-303	7,00 €
9558HNRG	194074-2	CB-325	4,30 €
9558PBGYK	194074-2	CB-325	4,30 €
9565CR	191978-9	CB-318	5,50 €
9565PCV	191978-9	CB-318	5,50 €
AG3729	191971-3	CB-430	5,50 €
AG3729-P	191971-3	CB-430	5,50 €
AH3756	194928-3	CB-442	5,50 €
AH3756-P	194928-3	CB-442	5,50 €
AH3766	194928-3	CB-442	5,50 €
AH3766-P	194928-3	CB-442	5,50 €
AS3726	194928-3	CB-442	5,50 €
BO6050J	194074-2	CB-325	4,30 €
CA5000XJ	194996-6	CB-303	7,00 €
DBM130	EE80700019		7,00 €
DBM131	EE80700019		7,00 €
DBM230M	EE80700019		7,00 €
DBN500RMJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DBN500RTJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DBN500ZJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DCS550RMJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DCS552RTJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DCS552ZJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DDA350RMJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DDA350RTJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DDA350Z	194427-5	CB-440	5,00 €
DDA351RMJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DDA351RTJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DDA351Z	194427-5	CB-440	5,00 €
DDF446RM3J	194427-5	CB-440	5,00 €
DDF446RMJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DDF448RMJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DDF458RT3J	194427-5	CB-440	5,00 €
DDF458RTJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DDF482RMJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DDF482Z	194427-5	CB-440	5,00 €
DF0300	195010-1	CB-411	3,70 €
DFR550RTJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DFR550Z	194427-5	CB-440	5,00 €
DFR750Z	194427-5	CB-440	5,00 €
DFS451RFJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DFS451Z	194427-5	CB-440	5,00 €
DGA452Z	191971-3	CB-430	5,50 €
DGD800Z	191971-3	CB-430	5,50 €

Machine	Charbons	Type	TPUHT*
DHP458RT3J	194427-5	CB-440	5,00 €
DHP458RTJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DHP482RM3J	194427-5	CB-440	5,00 €
DHP482RMJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DHP482RTJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DHP482Z	194427-5	CB-440	5,00 €
DHR165RMJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DHR202RMJ	194435-6	CB-441	5,50 €
DHR202RTJ	194435-6	CB-441	5,50 €
DHR202Z	194435-6	CB-441	5,50 €
DHR202ZJ	194435-6	CB-441	5,50 €
DHR264PT4J	194928-3	CB-442	5,50 €
DHS630ZJ	194435-6	CB-441	5,50 €
DJR186RTE	194435-6	CB-441	5,50 €
DJS130RFE	194427-5	CB-440	5,00 €
DJS130Z	194427-5	CB-440	5,00 €
DJS161RMJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DJS161RTJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DJS161Z	191971-3	CB-430	5,50 €
DJV180RFJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DJV180Z	191971-3	CB-430	5,50 €
DKP180RTJ	194435-6	CB-441	5,50 €
DKP180Z	194435-6	CB-441	5,50 €
DP2011	195015-1	CB-419	8,50 €
DP4003	195015-1	CB-419	8,50 €
DP4011J	195015-1	CB-419	8,50 €
DS4011	195010-1	CB-411	3,70 €
DS4012	195010-1	CB-411	3,70 €
DSS501RMJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DSS610RMJ	194435-6	CB-441	5,50 €
DTM51RMJX3	632B89-8		3,10 €
DTM51ZJX3	632B89-8		3,10 €
DTW450RTJ	194435-6	CB-441	5,50 €
DTW450Z	194435-6	CB-441	5,50 €
DUB361RF2	191971-3	CB-430	5,50 €
DUB361Z	191971-3	CB-430	5,50 €
DUC122	191971-3		5,50 €
DVC150L	197208-6		19,00 €
DVC860LZ	197208-6		19,00 €
ELM3320	YA00000814		5,00 €
ELM4120	YA00000814		5,00 €
ET101C	YA00000489		3,40 €
EV3213	652023960		3,10 €
EV3618	652024748		3,10 €
GA4530R	195026-6	CB-459	4,70 €
GA5021C	194547-5	CB-253	4,00 €
GA5030R	195026-6	CB-459	4,70 €
GA5040	194074-2	CB-325	4,30 €
GA5040C	191978-9	CB-318	5,50 €
GA5040R	194074-2	CB-325	4,30 €
GA5041C01	191978-9	CB-318	5,50 €
GA5050R	191D85-2	CB-260	5,50 €
GA5051R	191D85-2	CB-260	5,50 €
GA5080RX2	191978-9	CB-318	5,50 €
GA5091X01	1910M3-7	CB-264	6,00 €
GA5093X01	1910M3-7	CB-264	6,00 €
GA5100	194074-2	CB-325	4,30 €
GA6040C01	191978-9	CB-318	5,50 €
GA9020	191957-7	CB-204	15,00 €
GA9020K	191957-7	CB-204	15,00 €
GA9030KDX2	191957-7	CB-204	15,00 €
GA9030RFKX1	191957-7	CB-204	15,00 €
GA9030SF01	191957-7	CB-204	15,00 €
GA9030X01	191957-7	CB-204	15,00 €
GA9040SFK1	191957-7	CB-204	15,00 €
GA9050KX	191957-7	CB-204	15,00 €
GA9060	197129-2	CB-218	3,40 €
GA9061R	197129-2	CB-218	3,40 €
GA9063R	197129-2	CB-218	3,40 €

Machine	Charbons	Type	TPUHT*
GA9070X01	191T31-1	CB-224	4,30 €
GA9071X01	191T31-1	CB-224	4,30 €
GA9081	191T31-1	CB-224	4,30 €
GD0600	194074-2	CB-325	4,30 €
GD0800C	191978-9	CB-318	5,50 €
GD0801C	191978-9	CB-318	5,50 €
GD0810C	191978-9	CB-318	5,50 €
GD0811C	191978-9	CB-318	5,50 €
GS5000	191957-7	CB-204	15,00 €
GV7000C	194996-6	CB-303	7,00 €
HB350	EBD002		5,50 €
HB500	EE7132A22S		13,00 €
HK0500	191904-8	CB-113	12,00 €
HM1111C	195845-0	CB-175	4,00 €
HM1203C	195845-0	CB-175	4,00 €
HM1213C	195845-0	CB-175	4,00 €
HM1214C	195845-0	CB-175	4,00 €
HM1317C	195845-0	CB-175	4,00 €
HM1317CB	195845-0	CB-175	4,00 €
HM1400	181048-2	CB-155	22,00 €
HM1511	195845-0	CB-175	4,00 €
HM1512	195845-0	CB-175	4,00 €
HM1812	197129-2	CB-218	3,40 €
HP0300	195010-1	CB-411	3,70 €
HP1631KX3	191998-3	CB-85A	4,00 €
HR1841FJ	195026-6	CB-459	4,70 €
HR2300X9	194074-2	CB-325	4,30 €
HR2320TSP1	194074-2	CB-325	4,30 €
HR2470	194074-2	CB-325	4,30 €
HR2470TX1	194074-2	CB-325	4,30 €
HR2600	194074-2	CB-325	4,30 €
HR2600X9	194074-2	CB-325	4,30 €
HR2630	194074-2	CB-325	4,30 €
HR2630T	194074-2	CB-325	4,30 €
HR2630TX4	194074-2	CB-325	4,30 €
HR2630X7	194074-2	CB-325	4,30 €
HR2631FTX4	194074-2	CB-325	4,30 €
HR2652JX14	194074-2	CB-325	4,30 €
HR2653TJ14	194074-2	CB-325	4,30 €
HR2811FT	194074-2	CB-325	4,30 €
HR4501C	195845-0	CB-175	4,00 €
HR4510C	195845-0	CB-175	4,00 €
HR4511C	195845-0	CB-175	4,00 €
HR5000	181048-2	CB-155	22,00 €
HR5202C	195845-0	CB-175	4,00 €
HR5212C	195845-0	CB-175	4,00 €
HS0600	194985-1	CB-153	7,50 €
HS6101J	196018-8	CB-174	4,00 €
HS6601J	194996-6	CB-303	7,00 €
HS7101J	196018-8	CB-174	4,00 €
HS7601K	194996-6	CB-303	7,00 €
HS7611K	194996-6	CB-303	7,00 €
HW1200	194991-6		9,50 €
HW1300	194991-6		9,50 €
JN1601	195010-1	CB-411	3,70 €
JN3201J	194996-6	CB-303	7,00 €
JR3050T	194996-6	CB-303	7,00 €
JR3051TK	194996-6	CB-303	7,00 €
JR3060T	194996-6	CB-303	7,00 €
JR3061T	194996-6	CB-303	7,00 €
JR3070CTH	194996-6	CB-303	7,00 €
JS1000	195026-6	CB-459	4,70 €
JS1601	195026-6	CB-459	4,70 €
JS1602	195026-6	CB-459	4,70 €
JS3201J	181030-1	CB-100	9,50 €
KP0800J	195010-1	CB-411	3,70 €
LF1000	194985-1	CB-153	7,50 €
LH1040	194985-1	CB-153	7,50 €
LH1201FL	JM23000123		1,90 €

Machine	Charbons	Type	TPUHT*
LS0714FL	194996-6	CB-303	7,00 €
LS0714FLN	194996-6	CB-303	7,00 €
LS0714LN	194996-6	CB-303	7,00 €
LS0815FLN	JM23500117		2,20 €
LS0816F	JM00000566		2,50 €
LS1018L	JM23000123		1,90 €
LS1018LN	JM23000123		1,90 €
LS1019L	194985-1	CB-153	7,50 €
LS1040	194985-1	CB-153	7,50 €
LS1040N	194985-1	CB-153	7,50 €
LS1219L	194985-1	CB-153	7,50 €
LS1440	194985-1	CB-153	7,50 €
LS1440N	194985-1	CB-153	7,50 €
M1902	191940-4		5,50 €
M2300	JM23000123		1,90 €
M2401	194991-6		9,50 €
M2403	194991-6		9,50 €
M3601	194976-2	CB-106	9,50 €
M3602	194991-6		9,50 €
M3700	195010-1	CB-411	3,70 €
M3702	191940-4		5,50 €
M4000	191998-3		4,00 €
M4501K	194996-6	CB-303	7,00 €
M5802	194996-6	CB-303	7,00 €
M6002	191998-3		4,00 €
M6201	194996-6	CB-303	7,00 €
M6600	194996-6	CB-303	7,00 €
M8101K	191998-3	CB-85A	4,00 €
M8700	195026-6	CB-459	4,70 €
M9001	191957-7		15,00 €
M9503RK	195010-1	CB-411	3,70 €
M9800	194722-3		3,10 €
MLS100	JM23000123		1,90 €
MLS100N	JM23000123		1,90 €
MLT100	JM23000123		1,90 €
MLT100N	JM23000123		1,90 €
MT111K	194996-6	CB-303	7,00 €
N5900B	194985-1	CB-153	7,50 €
PC5001C	194547-5	CB-253	4,00 €
PC5010C	191978-9	CB-318	5,50 €
PJ7000J	195026-6	CB-459	4,70 €
PO6000C	191978-9	CB-318	5,50 €
PV7000C	194996-6	CB-303	7,00 €
RP0900XJ	194976-2	CB-106	9,50 €
RP0910J	194996-6	CB-303	7,00 €
RP1110CJ	194996-6	CB-303	7,00 €
RP1111CJ	194996-6	CB-303	7,00 €
RT0700CX3J	195010-1	CB-411	3,70 €
RT0702CX3J	195010-1	CB-411	3,70 €
SA5040CJ	191978-9	CB-318	5,50 €
SA7000C	191957-7	CB-204	15,00 €
SG1250	191978-9	CB-318	5,50 €
SG1251J	191978-9	CB-318	5,50 €
SG150	B45872		17,00 €
SG181	B45872		17,00 €
SP6000J	194996-6	CB-303	7,00 €
TD0101F	195010-1	CB-411	3,70 €
TM3010CX6	195026-6	CB-459	4,70 €
TW0200	195010-1	CB-411	3,70 €
TW0350	195010-1	CB-411	3,70 €
TW1000	194985-1	CB-153	7,50 €
UB1103	194996-6		7,00 €
UC3541A	194984-3		6,00 €
UC4051AK	194985-1	CB-153	7,50 €
UT1200	EE7701822S		13,00 €
UT1400	EE7132A22S		13,00 €
UT1600	EE80700019		7,00 €

Bougies



Référence	Désignation	GENCOD	Tarif HT
965603018	BM6F	3240891093829	5,00 €
168662-1	BMR7A	3240890853608	17,00 €
958603618	BPMR6F	3240890807700	11,00 €
MR00262483	BPMR6Y	0087295126769	26,00 €
168648-5	BPMR7A	3240890853585	4,00 €
168517-0	BPMR7A	0088381579780	5,00 €
351410110	BPMR8Y	3240890690760	13,00 €
168534-0	CMR4A	3240890577863	6,50 €
168401-9	CMR6A	3240890577535	5,00 €
168652-4	CMR6H	3240890849724	6,50 €
965603040	CMR7A-5	3240890836816	8,50 €
RJ19LM	RJ19LM	5010874509481	14,00 €

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Notes

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Code forfait	Désignation	Tarifs publics HT 2025
F30	Forfait de réparation	56,00 €
F32	Forfait de réparation	67,00 €
F35	Forfait de réparation	92,50 €
F36	Forfait de réparation	99,00 €
F38	Forfait de réparation	120,00 €
F40	Forfait de réparation	153,50 €
F41	Forfait de réparation	162,00 €
F42	Forfait de réparation	174,50 €
F43	Forfait de réparation	200,50 €
F44	Forfait de réparation	228,50 €
F45	Forfait de réparation	242,50 €
F48	Forfait de réparation	315,50 €
F50	Forfait de réparation	416,00 €
F52	Forfait de réparation	492,00 €

Les forfaits de réparation par type de machine

Sont inclus dans les forfaits : les pièces, la main d'œuvre, les essais-contrôle, le port retour et l'emballage.
Ne sont pas inclus : les batteries et accessoires.

Forfait standard (représente 90% des cas) :
Vérification complète et remise en état de la machine, sauf si la machine est accidentée ou présente une usure anormale. Dans ce cas, un devis sera établi. Réparation garantie 6 mois.

Forfait simple :
Interventions inférieures à 15 minutes avec éventuellement remplacement de pièces mineures : charbon, cordon d'alimentation, interrupteur, mandrin, bougie, filtre, lanceur, petites pièces extérieures.

Chargeur et Batterie :
Pas d'intervention mais facturation du produit au Tarif MAKITA en vigueur + frais de port.

Pour toutes les machines ne figurant pas dans ce tarif forfaitaire un devis détaillé vous sera établi. Tout devis établi (expiré, refusé ou ferraillé) vous sera facturé 20,00 € H.T. (+ les frais de port) si vous le refusez ou si vous n'y donnez pas de réponse dans les 14 jours. Les pièces détachées utilisées au cours de nos interventions sont garanties 6 mois.

Lecture du tableau : identifier la référence de la machine dans le tableau ci-dessous, à l'aide des premiers caractères. Si la référence de la machine contient des caractères supplémentaires, ils ne sont pas à prendre en considération pour déterminer la valeur du forfait.
Exemple : **DDF482**RMJ sera indiquée dans le tableau **DDF482** (F38).

AFFLEUREUSES	Forfait standard	Forfait simple
3708, 3710, 3712	F42	F36
DCO180, 181	F35	F30
DRT50	F38	F32
AGRAFEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DST112, ST113D	F38	F32
BST ou DST 110, 220, 221	F42	F36
AT638 AT638A	F35	F30
AT450H, T221D	F45	F38
ASPIRATEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DRC200, VC007GL	F50	F43
DRC300, VC006GL	F52	F44
DVC660, 665, 750L VC008G, 009G	F42	F36
DVC260, 261, 265, 350	F38	F32
DVC560, 155, 156, 157, 154, 152, 150, 860L	F43	F35
DVC860, 863, 864, 865, 866, 867	F43	F35
VC1310L, 2010L, 2012L, 2511L, 2512L, 3011L	F38	F32
VC (toute la série)	F42	F36
VC3211, 4210	F48	F41
Aspiro souffleur BVC350	F38	F32
BOULONNEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DTW070,100,140,190 - TW009G, TW010G	F45	F38
DTW180, 181, 250, 251, 285	F35	F30
DTW450, 700, 800, TW001G, 007G, 008G	F40	F36
DTW301, 451 TW004G, 005G, TW160D	F38	F32
DWT310, 6922NB, 6924N	F52	F44
DTW1001, 1002	F42	F36
TW0200, 0350	F42	F36
TW1000 6906	F48	F41
BURINEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
BHR ou DHR162, 202, 241 HR1841	F38	F32
BHR ou DHR200, 243, 281, 283	F42	F36
BHR ou DHR261, 262, 264, 400	F45	F38
HK0500, 1820 DHK180	F42	F36
HM001G, 0810T, 0860C, 0870, 0871	F45	F38
HM002G, 1111	F48	F41
HM1202, 1203, 1213	F50	F43
HM1214, 1317, 1812, 1511, 1512	F52	F44
HR140, 166	F36	F32
HR160D DHR182, 183, HR010G	F35	F32
HR2020, 2030	F38	F32
HR2300, 2310, 2320	F38	F32
HR2432, 2470, 2810, 2811	F40	F35
HR2450/FT/T HR2470/FT/T	F40	F35
HR2510, 2811FT, HR007G	F42	F36
De HR2600 à HR2653T	F40	F35
HR3000C, 3012, 3200C, 3210, HR008G, HR009G	F45	F38
HR3541	F48	F41
HR002G, 004G	F44	F38
HR4001, 02, 03, 10, 11, 13	F48	F41
HR4501, 10, 11C	F50	F43
HR5001C, 5201, 02, 10, 11, 12	F52	F44
BROYEUR électriques	**Forfait standard**	**Forfait simple**
FH2500 / UD2500	F38	F32
CISAILLES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
BJS / DJS130, 161, 131, 200, 800	F42	F36
JS1000, 1600, 1601, 1602	F42	F36
JS1660, 1670, 3201	F42	F36
JS3200	F50	F43
COUPE TIGE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DSC102, SC103D	F45	F38
DSC121, 162, 163, 191, 250, 251	F52	F44
CLOUEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
AF505, 505N, 506	F42	F30
AF550H	F45	F38
AF601, AF635, AF353	F32	F30
AN450, 510, 613, 711, 935, 960, 961	F38	F30
AN943	F42	F36
BPT DPT350, 351, 353, PT354, FN001G, PT001G	F45	F38
DFN350	F40	F35
GN420CLSE	F50	F43
GF600SE	F48	F41
GN900SE	F45	F38
Entretien GN	F38	F38
DBN500, DBN600	F45	F38
COMPRESSEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Compresseur AC001G	F43	F38
COUPE-HERBES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DUR181, DUR193, UR101D, UR180D	F32	F30
Sans fil 36 volts (hors batterie et chargeur)	F36	F32
Sans fil 18 volts (hors batterie et chargeur) / ET101C	F36	F32
DÉBROUSSAILLEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Thermiques 2 temps : cylindrée inférieure à 30 cm^3	F48	F41
Thermiques 2 temps : cylindrée : supérieure à 30 cm^3	F50	F44
Thermiques 4 temps : cylindrée inférieure à 30 cm^3	F50	F43
Thermiques 4 temps : cylindrée supérieure à 30 cm^3	F52	F44
DUR187L/U, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 361, 365	F35	F30
UR002G à UR007G, UR016, 017G, UR101C, UR201C, DUR364, 368, 369	F40	F35
UR012G, 013G	F50	F43
DÉCAPEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Décapeurs à rouleau	F45	F38
Décapeurs thermiques	F35	F30
DÉCOUPEUR PONCEUR	**Forfait standard**	**Forfait simple**
TM30D, DTM51, 52	F35	F30
TM3000, 3010	F38	F32
DTM50	F38	F32
DÉCOUPEUR UNIVERSEL	**Forfait standard**	**Forfait simple**
CP100D	F35	F30
DÉCOUPEUSES Matériaux	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Électrique 4112HS, 4114S, DCE090	F45	F38
CE001G, CE002G	F50	F43
Thermique Toutes cylindrées	F52	F44
DÉFONCEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
RP0900	F35	F30
RP0700	F40	F32
RP0910, 1110C 1111C, RT001G	F42	F36
RP1800F, 1802, 1803, 2300F, 2302, 2303F	F45	F38
RT0700, 0702C	F38	F32
GLACIÈRE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
CW002G	F48	F41
DCW180, CW001G, 003G, 004G	F45	F38
GONFLEUR	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DMP, MP	F32	F30
GRIGNOTEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
JN1601C BJN161 DJN161	F43	F36
JN3200C, 3201	F45	F38
LAMELLEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
3901, PJ7000	F40	F35
BPJ180 et DPJ180	F38	F32
LASER (Étalonnage)	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Étalonnage	F43	F43
MALAXEUR	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DUT130, 131	F38	F32
UT001G	F43	F36
UT1400, 1600	F42	F36
UT120, 1200	F40	F35
MEULEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DGA500 (Toute la série)	F38	F32
DGA700 GA038G	F42	F35
GA005G à GA044G	F38	F32
BGA DGA452 ou BGD / DGD ou GD0600 GD0603	F35	F30
DGA900, 901	F42	F36
GD0800, 801, 810C, 0811 GS5000, 6000	F40	F35
Modèle D= 115 et 125mm <=1000W	F35	F30
Modèle D= 115 et 125mm >1000W	F38	F32
Modèle D= 150 et 230mm <=2200W	F38	F32
Modèle D= 150 et 230mm >2200W	F40	F35
NETTOYEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DHW080, HW131	F43	F36
HW110, 112, 1200	F38	F32

HW130, 132, 1300	F40	F35
HW001G, HW151	F45	F38
OUTIL MULTIFONCTION	**Forfait standard**	**Forfait simple**
CS246-4C	F42	F36
18 V LXT	F35	F30
40 V max	F40	F35
Sans fil 36 volts (hors batterie et chargeur)	F38	F32
PERCEUSES et VISSEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
6408	F35	F30
6825R	F38	F32
6841R, 6842, 6843, 6844	F40	F35
6934FD à 6980FD	F38	F32
6952, 6953	F38	F32
8270D, 8271D, 8280D, 8281D	F35	F30
8390D, 8391D	F35	F30
8400D à 8444D	F38	F32
BDA ou DDA	F40	F35
BDF ou DDF083, 343, 453, 487	F35	F30
BDF ou DDF441, 444, 448, 451	F40	F35
BDF ou DDF442, 446, 452, 456, 458, 482, 483, 485, 484, 486	F38	F32
BDF ou DDF454, 459, 460, 480, 481	F40	F35
BFL ou DFL (Toute la série)	F48	F41
BFR ou DFR (Toute la série)	F42	F36
BFS ou DFS (Toute la série)	F38	F32
BFT ou DFT (Toute la série)	F48	F41
BHP ou DHP343, 453, 487, 489	F35	F30
BHP ou DHP441, 444, 448, 451, 481	F40	F35
BHP ou DHP446, 448, 452, 456, 458, 483, 485, 484, 486	F38	F32
BHP ou DHP454, 459, 460, 480, 482, 485	F40	F35
BTD ou DTD ou TD (toute la série 40 V MAX)	F38	F32
BTL ou DTL ou TL (toute la série)	F40	F35
DA3010F, 3011F, 312D, 330D, 331D, 332D, 333D, 4031 DDA450	F38	F32
DDA460	F43	F35
DF (toute la série)	F35	F30
DF série 40 V max	F40	F35
DP (toute la série), DTP141	F38	F32
DS4011, DS4012	F38	F32
DTS130, DTS141	F42	F36
DWR180, WR100D	F32	F30
FS2300K, 4000K, 6300RK	F38	F32
FS2500K, 2700K, 2701K	F40	F35
HP 40 V max	F40	F35
HP1631 à 1641	F35	F30
HP2000 à HP4011	F38	F32
HP330D, 331D, 332D, 333D, 347D, 457D, 488D	F35	F30
TD (toute la série 40V max)	F38	F32
TD (toute la série)	F35	F30
PISTOLET À COLLE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
BCG180, DCG180	F38	F32
CG100D	F35	F30
PINCE À LIGATURER	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DTR180, DTR181	F50	F43
POMPES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
PF (Toute la série)	F35	F30
MP-335	F42	F36
EW	F45	F38
POMPE À GRAISE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DGP180	F36	F30
POMPE À VIDE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DVP180	F43	F36
DVP181	F45	F38
PONCEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Ponceuses vibrantes	F35	F30
Ponceuses BO4900V, 9045, 9046	F38	F32
Ponceuses excentriques	F38	F32
Ponceuses excentriques BO6030, 6040, 6050	F42	F36
Ponceuses à bandes	F38	F32
Ponceuses à bandes 9401/2/3/4	F45	F38
Polisseuses	F40	F35
Ponceuse murale	F43	F38
Surfaceuse PC5001C, PC5010C	F42	F36
PULVÉRISATEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DUS108, US100D, DUS158	F38	F32
PM001G	F48	F41
Électrique	F45	F38
Thermique	F48	F41
RABOTS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
1100	F42	F36
1806B	F45	F38
1911B, M1901, 1902	F38	F32
1923H, N1923B	F42	F36
1051D	F48	F41
BKP180, DKP180, 181	F40	F35
KP0800	F38	F32
KP08010, KP0810C KP001G	F42	F36
RADIO	**Forfait standard**	**Forfait simple**
BMR ou DMR ou MR (toute la série)	F35	F30
RAINUREUSE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
SG1250, 1251	F45	F38
SG150, 180, 181	F48	F41
CA5000	F45	F38
RIVETEUSE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DRV150, 250	F48	F41
SCANNER MURAL	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DWD181	F52	F44
SCARIFICATEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
UV001G	F45	F38
Électrique	F35	F30
Thermique	F45	F38
SCIES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
2107FK	F45	F38
2704	F50	F43
2414NB, NBE LW1400, 1401S, DLW140	F42	F36
4101RH	F45	F38
4131, 4191	F42	F36
4100KB	F38	F32
4329	F38	F32
4340FCT, 4350CT, 51CT	F40	F35
5103R, 5104S	F45	F38
5143R	F48	F41
5603R, 5604R	F38	F32
5705R	F40	F35
5008MGJ	F40	F35
5903R	F42	F36
BCS550, DCS550, 551, 552, 553	F42	F36
BHS630, DHS630, 710, HS004G	F42	F36
DHS660, 661, 680, 782, 783	F40	F35
DRS780, DHS900	F42	F36
BJR181 DJR181, 183, 184	F38	F32
DJR186, DJR188	F38	F32
DJR360, DJR187	F40	F35
BJV140, 180 DJV180, 181, 182 JV001G	F40	F35
BLS ou DLS713, 714	F50	F43
BPB DPB180, 181, 182, 183, 184	F40	F35
BSS ou DSS501, 610	F40	F35
CC300, 301	F38	F32
HS300, HS0600	F42	F36
HS004G, 009G	F42	F36
HS7601	F35	F30
HS6101, 6601, 7101, 7611	F38	F32
HS012G	F38	F32
HS011G	F43	F36
JR103D	F35	F30
JR100D	F38	F32
JR3050T, 3051T	F38	F32
JR001G, 3060T, 3061T, 3070CT	F42	F36
JV100D, 101, 102, 103, 183, 0600K	F38	F32
LB1200F	F50	F43
LC1230	F48	F41
LH1040	F45	F38
LH1200, LH1201	F48	F41
LF1000	F50	F43
LS1040	F42	F36
LS1440	F50	F43
LS0714, 1018L, 0815 DLS600	F45	F38
LS002G, 003G, 004G LS1016, 1019, 1216, 1219 DLS111, 211	F50	F43
MLS100	F42	F36
MLT100	F48	F41
N5900B	F42	F36
SP6000, DSP600, 601	F45	F38
DSD180, SD100	F38	F32
SOUFFLEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Électrique et sans fil	F38	F32
UB001C/G, UB002G	F38	F32
BHX2500, BHX2501, PB250-4, PB252-4	F44	F38
PB7600-4, AG3750-P, PB7650-4, PB7660-4, MG5300-4	F50	F43
UB002C	F44	F38
TAILLE-HAIES électriques	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Sans fil 36 V & 40 V Max (hors batterie et chargeur)	F42	F36
Sans fil 18 volts (hors batterie et chargeur)	F38	F35
Tout autre modèle	F35	F30
TAILLE-HAIES thermiques	**Forfait standard**	**Forfait simple**
MH2556, MH246-4D	F48	F41
Tout autre modèle	F45	F38
TARIÈRE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DDG460, DDF461	F43	F35
DDG001G, DDG002G, DDG461	F45	F38
TONDEUSES (hors autoportée)	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Électrique et sans fil coupe de 30 à 40 cm	F35	F30
Électrique et sans fil coupe de 41 à 45 cm	F38	F32
Électrique et sans fil coupe de 46 à 49 cm	F40	F35
Électrique et sans fil coupe de plus de 49 cm	F48	F41
Thermique coupe de 40 à 45 cm	F44	F38
Thermique coupe de 46 à 49 cm	F45	F38
Thermique coupe de 50 cm et plus	F48	F41
Tondeuse 40 V XGT	F50	F43
TRONÇONNEUSES électriques	**Forfait standard**	**Forfait simple**
UC et ES 1 800 W	F35	F30
UC et ES 2 000 W	F40	F35
Sans fil (hors batterie et chargeur)	F40	F35
TRONÇONNEUSES thermiques	**Forfait standard**	**Forfait simple**
PS32 EA3200/32001	F42	F36
ME246-4	F48	F41
Cylindrée inférieure à 35 cm^3	F45	F38
Cylindrée de 36 cm^3 à 50 cm^3	F48	F41
Cylindrée de 51 cm^3 à 75 cm^3	F50	F43
Cylindrée supérieure à 75 cm^3	F52	F44
VIBREUR À BETON	**Forfait standard**	**Forfait simple**
VR001, 002, 003, 004C	F50	F43
Tous modèles	F45	F38
MAKTEC / MAKITA MT	**Forfait standard**	**Forfait simple**
M9400 M3700 M6600	F38	F32
M8700 M5802 M9400 M3600 M4501	F35	F30
M9204	F30	F30

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Notes

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Notes

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution.

Notes

PRÉFIXES

XGT	LXT	CXT	G-SERIE	Désignation
	DCO			Affleureuse plâtre
	DST	DS		Agrafeuse
VS				Balayeuse Aspirante
TW	DTW		TW	Boulonneuse à chocs
HM				Burineur SDS-Max
	DJS			Cisaille à plaque de plâtre
		CP		Cisaille universelle
	DWR	WR		Clé à cliquet
FN	DFN			Cloueur finette
PT	DPT	PT		Cloueur finette
	DBN			Cloueur finition
AC				Compresseur
	DSC	SC		Coupe tige/fer béton
	DHG			Décapeur thermique
	DTM			Découpeur-ponceur
CE	DCE			Découpeuse
RT	DRT			Défonceuse
MR	DMR			Enceinte connectée
	DJN			Grignoteuse
	DPJ			Lamelleuse
XXXML	XXXML			Lampe
	XXXDML			Lampe
	DTR			Ligatureuse
UT	DUT			Malaxeur
GA	DGA			Meuleuse
	DGD			Meuleuse droite
	DMC			Outil de coupe
HP	DHP	HP	HP	Perceuse à percussion
DF	DDF	DF	DF	Perceuse visseuse
	DTP			Perceuse visseuse 4 fonctions
DA	DDA	DA		Perceuse visseuse d'angle
HR	DHR	HR		Perforateur SDS-PLUS
	DHK			Piqueur SDS-PLUS

XGT	LXT	CXT	G-SERIE	Désignation
	DGP			Pistolet à graisse
	DCG	CG		Pistolet à mastic
	DPP			Poinçonneuse
	DVP			Pompe à vide
	DBS			Ponceuse à bande
	DSL			Ponceuse murale
	DPO			Ponceuse polisseuse excentrique
	DBO			Ponceuse vibrante
PV	DPV	PV		Ponceuse-polisseuse
KP	DKP			Rabot
		DEBMR		Radio
	DRV			Riveteuse
UV				Scarificateur
	DSD	SD		Scie à plaque de plâtre
PB	DPB			Scie à ruban
	DCC	CC		Scie circulaire à béton
HS	DHS	HS		Scie circulaire
RS	DRS			Scie circulaire à poignée arrière
	DSS			Scie circulaire
CS	DCS			Scie circulaire à métaux
SP	DSP			Scie plongeante
LS	DLS			Scie radiale
JR	DJR	JR		Scie récipro
JV	DJV	JV	JV	Scie sauteuse Pommeau
AS	DAS			Souffleur à poussière
	DLW			Tronçonneuse à métaux
VR	DVR			Vibreur béton
TD	DTD	TD		Visseuse à chocs
	DFR			Visseuse automatique
	DTL	TL		Visseuse d'angle à chocs
	DTS			Visseuse oléopneumatique
	DFS			Visseuse plaque de plâtre

SUFFIXES

XGT 40 V Max Li-Ion

Exemple : TW001**GM201**

		Type de batterie		Extras	
G	Machine **XGT**	L	**BL4080F** - 40 V 8 Ah	101	x1 batterie **MAKPAC 1**
		T	**BL4050F** - 40 V 5 Ah	201	x2 batteries **MAKPAC 1**
		M	**BL4040** - 40 V 4 Ah	204	x2 batteries **MAKPAC 4**
		D	**BL4025** - 40 V 2,5 Ah		
		A	**BL4020** - 40 V 2 Ah		
		Z	Sans chargeur, ni batterie		

LXT 18 V Li-Ion

Exemple : DHR283**RTJ**

Type de Chargeur		Type de batterie		Extras	
P	**DC18RD** rapide double port	G	**BL1860B** - 18V 6Ah	J	livré en coffret **MAKPAC**
R	**DC18RC** rapide	T	**BL1850B** - 18V 5Ah	E	x2 batteries
S	**DC18SD** standard	M	**BL1840B** - 18V 4Ah	**Autres Lettres**	+ coffrets, accessoires, etc.
D	**DC18WA** empreinte spéc.	F	**BL1830B** - 18V 3Ah	**«vide»**	x1 batterie sauf dans le cas de Z
Z	Sans chargeur, ni batterie	A	**BL1820** - 18V 2Ah	ZJ	Sans batterie et sans chargeur , livré en coffret **MAKPAC**
SP1F	Spécial 100 ans	Y	**BL1815N** - 18V 1,5Ah	Z	Sans chargeur, ni batterie
		H	**BL1815** - 18V 1,3Ah		
		W	**BL1813G** - 18V 1,3Ah empreinte spéc.		

CXT 12 V Max Li-Ion

Exemple : TW060**DWAJ**

		Type de Chargeur		Type de batterie		Extras	
D	Machine **CXT**	W	**DC10WC** standard	A	**BL1020B** 12V Max 2Ah	J	livré en coffret **MAKPAC**
		S	**DC10SA** rapide	M	**BL1040B** 12V Max 4Ah	K	livré en coffret
		Z	Sans chargeur, ni batterie	Y	**BL1015** 12V Max 1,5Ah		

G-SERIE Li-Ion

Exemple : HP488**DWE**

		Type de batterie		Extras	
D	Machine à batterie **G-SERIE**	W	**G-SERIE** 1,3 ou 1,5 Ah	E	livrée avec chargeur standard + x2 batteries
		Z	Sans chargeur, ni batterie		

Service clients voir en **page 20**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2025, susceptibles d'évolution

2025 CATALOGUE GÉNÉRAL

Makita®

www.makita.fr





À VOS CÔTÉS TOUTE L'ANNÉE

UX01G
+ EUASN400MP

HW001G



BATTERIE XGT BL4040F
Batterie 35 % plus puissante que la BL4040. La puissance d'une BL4050F avec le poids et les dimensions d'une BL4040.

LM002G

UB001G

SUIVEZ NOUS

#MakitaFrance

SIÈGE SOCIAL ET SUCCURSALE ILE-DE-FRANCE

MAKITA France 37 avenue Graham Bell, ZAC Léonard de Vinci, Bussy-Saint-Georges, 77607 Marne-la-Vallée Cédex 3
Tél. : 01 60 94 64 00, Fax : 01 60 94 63 80

LE TRI + FACILE BAC DE TRI

SUCCURSALES RÉGIONALES

NORD
Village d'entreprises
51 rue Trémière
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
Tél. : 03 20 59 70 20
Fax : 03 20 47 22 20
E-mail : roubaix@makita.fr
Service Réparation : 03 20 59 70 25 / 26

OUEST
Le Pan-Loup
44220 COUERON
Tél. : 02 51 77 89 77
Fax : 02 40 63 83 76
E-mail : nantes@makita.fr
Service Réparation : 02 51 77 89 78

MIDI-PYRÉNÉES
15 rue de Boudeville
Z.I. de Thibaud - BP 50455
31104 TOULOUSE
Tél. : 05 61 43 22 00
Fax : 05 61 43 22 01
E-mail : toulouse@makita.fr
Service Réparation : 05 61 43 22 03

SUD OUEST
137 rue de la Croix-de-Monjous
33170 GRADIGNAN
Tél. : 05 57 96 52 70
Fax : 05 57 96 52 75
E-mail : bordeaux@makita.fr
Service Réparation : 05 57 96 52 79

SUD EST
29 Rue Antoine Condorcet
Le Domaine d'Entreprises de l'Isle d'Abeau
Bâtiment A - Est
38090 VILLEFONTAINE
Tél. : 04 74 95 76 20
Fax : 01 60 94 63 86
Service Réparation : savlyon@makita.fr

MAKITA, UNE TECHNOLOGIE D'AVANCE