2023
Catalogue
GÉNÉRAL

makita®

www.makita.fr



MAKITA, UNE TECHNOLOGIE D'AVANCE

Légendes des pictogrammes (machines)

- 2 vitesses électronique
- 2 vitesses mécaniques
- 3 vitesses électronique
- 3 vitesses mécaniques
- 4 vitesses électronique
- Anti-vibrations
- Coffret de transport
- Coupe biaise +45°/-45°
- Coupe biaise +45°/-5°
- Coupe biaise +45°/0°
- Cuve en inox
- Démarrage progressif
- Double isolation
- Éclairage à L.E.D. intégrée
- Emmanchement à baïonnette
- Emmanchement à cannelure
- Emmanchement hexagonal 17 mm
- Emmanchement hexagonal 19 mm
- Emmanchement hexagonal 21 mm
- Emmanchement hexagonal 28,6 mm
- Emmanchement hexagonal 30 mm
- Emmanchement Makita
- Emmanchement SDS-Max
- Emmanchement SDS-Plus
- Fixation auto-agrippante
- Flexible antistatique
- Flexible multidirectionnel
- Frein de chaîne
- Frein électrique
- Guidage laser du trait de coupe
- Inlet Filter
- Inverseur gauche/droite
- Limiteur de couple
- Lubrification automatique
- Mandrin auto-serrant
- Mouvement pendulaire
- Récupération des poussières
- Réglage de couple 6 positions
- Réglage de couple 16 positions
- Réglage de couple 18 positions
- Réglage de couple 21 positions
- Système SJS
- Vitesse constante en charge
- Vitesse variable

Légendes des logotypes « technologies »

- 4 fonctions
- Activation de l'aspiration via Bluetooth
- Capacité de batterie 4 Ah
- Coffret empilable
- Contrôleur de couple et de vitesse
- Coupe profonde et précise
- Débrayage mécanique de sécurité
- Démarrage facile
- Débrayage mécanique de sécurité
- Éjection latérale et arrière/collecte/mulching
- Équipements des machines intensives Ni-Mh
- Filtre Haute Performance
- Fixation rapide X-Lock
- Haute pression
- Moteur sans charbon
- Mulching
- Poignée rotative
- Outils connectés 40 V max
- Protection contre les surintensités
- Protection contre les poussières et l'eau
- Ralentissement du régime moteur hors charge
- Surface de travail conseillée
- Système Anti-Kickback
- Système Anti-Vibrations
- Technologie Anti-Vibrations
- WET GUARD
- Technologie de charge rapide

Légendes des pictogrammes (accessoires)

- Acier inoxydable
- Aluminium
- Ardoise
- Argile, tuile terre cuite
- Asphalte
- Béton
- Béton armé
- Béton cellulaire
- Bois
- Bois avec clous, palettes
- Bois et dérivés replaqués
- Bois Vert
- Brique
- Brique dure
- Brique moyennement dure
- Brique, calcaire
- Caoutchouc
- Carosserie
- Carton
- Contre plaqué
- Coupe chantournée
- Coupe droite
- Coupe fine
- Coupe rapide
- Cuir
- Embout hexagonal
- Embout Phillips
- Embout Plat
- Embout Pozidriv
- Embout Torx
- Emmanchement Makita
- Epoxy
- Fibre de ciment
- Fibre de verre
- Fonte
- Glace/Produits surgelés
- Granit
- Grès
- Grès et calcaire, longue durée de vie
- Gypse, plaque de plâtre
- Lame type A, dents fraisées, avoyées
- Lame type B, dents fraisées, ondulées
- Lame type C, dents rectifiées, avoyées
- Lame type D,dents rectifiées
- Lame type E, Fraisé et plate
- Longue durée de vie
- Marbre, terrazzo
- Matériau épais
- Matériaux isolants souples
- Matériau mince
- Matériaux sandwich
- Métal
- Métaux non ferreux
- Mortier
- OIS
- Panneau de particule mélaminés/replaqués
- Panneaux de particules MDF
- Pierre
- Pierre dure, granit, marbre
- Plexiglas
- Polystyrène
- PVC et plastiques en général
- Équipement de sécurité
- Tôles
- Travaux courants
- Tuile béton
- Tuile céramique, porcelaine, carrelage
- Vernis
- Verre
- Verre et céramique

Outils et Accessoires Machines sans fil

Bâtiment | Artisanat | Industrie

Jardins | Parcs | Forêts

1- OUTILS SANS FIL 23

Technologie XGT 24
Lots XGT 25

La plateforme 40 V max XGT 26

40 V max Outils connectés 88

Trouver votre équilibre avec Makita 90
Système de charge optimal 92
Plateformes Makita 94
BL Motor 95
La plateforme 18 V LXT 96

18 V LXT FIXATION 98
18 V LXT BOIS 130
18 V LXT MÉTAL 154
18 V LXT BÉTON 170
18 V LXT ASPIRATION 178
18 V LXT JARDIN 186
18 V LXT VIE DE CHANTIER 222

La plateforme 12 V CXT 246
12 V CXT FIXATION 247
12 V CXT BOIS 254
12 V CXT DIVERS 257
12 V CXT BÉTON 259
12 V CXT JARDIN 260
12 V CXT MESURER 262
12 V CXT ASPIRER 266
12 V CXT VIE DE CHANTIER 268

14,4 V Li-Ion 270
10,8 V Li-Ion 271
7,2 V Li-Ion 272
3,6 V Li-Ion 273
18 V HOBBY 274
14,4 V HOBBY 278

TONDRE 397

Tondeuse 64 V 400
Tondeuse LXT 402
Tondeuse XGT 411
Tondeuse CONNECTÉ 412

TRONÇONNER 414

Tronçonneuse XGT 414
Tronçonneuse d'élagage sur perche XGT . 417
Scie d'élagage LXT 418
Tronçonneuse d'élagage LXT 418
Tronçonneuse 25 cm LXT 419
Tronçonneuse 30 cm LXT 420
Tronçonneuse 35 cm LXT 421
Élagueuse à perche téléscopique 30 cm LXT 423
Tronçonneuse d'élagage sur perche LXT . . 423
Scie d'élagage CXT 424
Tronçonneuse 35 cm électrique 425
Tronçonneuse 40 cm électrique 425

ASPIRER | SOUFFLER . . 426

Aspirateur souffleur CXT / LXT 426
Souffleur LXT / XGT 426
Souffleur CONNECTÉ 429
Souffleur à batterie dorsale CONNECTÉ . 429

TAILLER 430

Taille-haie LXT 430
Taille-haie XGT 431
Taille-haie LXT 434
Taille-haie Hobby 18 V 440

DÉBROUSSAILLER 442

Outil multifonction XGT / LXT 442
Coupe-bordure 230 mm CXT 444
Coupe-herbe 260 mm Hobby 18 V 444
Débroussailleuse C LXT 445
Débroussailleuse U LXT 445
Débroussailleuse L LXT 445
Coupe- bordure 250 mm LXT 446
Débroussailleuse LXT 446
Débroussailleuse 350 mm LXT 446
Débroussailleuse 430 mm LXT 447
Débroussailleuse 430 mm CONNECTÉ . . 448
Débroussailleuse 480 mm XGT 449
Débroussailleuse 430 mm XGT 450
Débroussailleuse 350 mm XGT 451
Taille- herbe LXT 452
Taille- herbe CXT 452
Taille- herbe Hobby 18 V 452

DIVERS 453

Tarière XGT / LXT 453
Sécateur CXT / LXT 454
Pulvérisateur LXT / CXT 455
Broyeur à végétaux 456
Nettoyeur haute pression à batterie LXT . . 457
Nettoyeur Haute Pression 458
Pompe submergée à eau claire 460
Pompe submergée à eau chargée 461
Transporteur à assistance LXT 462

Tous les accessoires spécifiques "aux machines makita" sont désormais rassemblés dans un seul et unique chapitre.

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES . 471

Batteries et chargeurs (temps de charge) . . . 472
Batterie dorsale 473
Support dorsal 473
Packs énergie 18 V LXT et 12 V CXT 473
Packs énergie 40 V max XGT 473
Batteries Lithium-Ion dorsales 474
Batteries, convertisseurs pour... 474
Batteries, adaptateurs pour... 474
Batteries Lithium-Ion... 474
Batteries Ni-Mh 476
Batteries, protections pour... 476
Chargeurs Ni-Cd / Ni-Mh 477
Chargeurs Lithium-Ion 477
Chargeurs, accessoires pour... 478
Adaptateurs batterie pour blousons 478
Adaptateurs secteur 478

BATTERIES & CHARGEURS . . 472

Service clients voir en **page 22**

Bâtiment Artisanat Industrie

Sommaires 3
Index Machines 10
Index Accessoires 12
Nouveautés 2023 14
Les services MAKITA 16
Santé et environnement 17
Historique 20
Makita, dans le monde, en France 21
Service clients 22

1- OUTILS SANS FIL 23
Technologie XGT 24
Lots XGT 25

La plateforme 40 V max XGT 26
Perceuse visseuse 28
Perceuse angle 29
Perceuse Percussion 30
Visseuse à chocs 31
Boulonneuse 33
Perfo-burineur SDS-Plus 36
Perfo-burineur SDS-Max 40
Burineur 42
Burineur SDS-Max 42
Vibreur béton 43
Découpeuse 43
Meuleuse 125 mm 44
Meuleuse 150 mm 48
Meuleuse 180 mm 48
Meuleuse 230 mm 49
Polisseuse 50
Scie à métaux 51
Scie à ruban 51
Scie circulaire 52
Scie plongeante 54
Scie radiale 55
Défonceuse affleureuse 57
Raboteuse 58
Scie récipro 59
Cloueur finette 60
Scie circulaire à poignée arrière 62
Souffleur à poussière 63
Aspirateur 64
Tarière 68
Outil multifonction 69
Souffleur 70
Tronçonneuse d'élagage sur perche 71
Taille-haie 72
Tronçonneuse 75
Débroussailleuse 78
Tondeuse 81
Compresseur 82
Gonfleur 82
Radio chantier 83
Lampe torche LED 84
Lampe de chantier 84
Radio avec lanterne 85
Ventilateur 86
Bouilloire 86
Micro-ondes 86
Glacière et réchaud 87

40 V max Outils connectés
Débroussailleuse 88
Souffleur 88
Tondeuse 89
Vibreur béton 89

Trouver votre équilibre avec Makita 90
Système de charge optimal 92
Plateformes Makita 94
BL Motor 95
La plateforme 18 V LXT 96

18 V LXT FIXATION 98
Perceuse visseuse 98
Perceuse Percussion 98
Perceuse visseuse d'angle 108
Perceuse visseuse 109
Perceuse d'angle 109
Visseuse oléopneumatique 110
Perceuse visseuse 4 fonctions 110
Clé à cliquet 111
Visseuse angle à chocs 111
Visseuse à chocs 112
Boulonneuse 116
Pistolet à graisse 121
Riveteuse 121
Pompe à vide 122
Pistolet à mastic 122
Ligatureuse 123
Visseuse plaque de plâtre 124
Visseuse bardage 125
Visseuse plaque de plâtre 125
Visseuse auto 126
Scie plaque de plâtre 127
Affleureuse plâtre 127
Malaxeur 128
Ponceuse murale 129

18 V LXT BOIS 130
Scie circulaire 130
Scie plongeante 135
Scie radiale 136
Scie sauteuse pommeau 138
Cloueur 140
Agrafeuse 142
Défonceuse affleureuse 143
Lamelleuse 143
Raboteuse 144
Rabot 145
Découpeur ponceur 146
Ponceuse vibrante 147
Ponceuse excentrique 149
Ponceuse à bande 149
Scie récipro 150

18 V LXT MÉTAL 154
Coupe tige / fer béton 154
Cisaille à tige filetée 155
Poinçonneuse 155
Scie circulaire métaux 156
Tronçonneuse à métaux 157
Scie à ruban 158
Cisaille 159
Grignoteuse 160
Meuleuse droite 161
Ponceuse-polisseuse excentrique 162
Ponceuse-polisseuses 163
Décapeur thermique 163
Meuleuse 164
Outil de coupe compact 169

18 V LXT BÉTON 170
Piqueur SDS-Plus 170
Vibreur béton 170
Découpeuse 171
Cisaille à plaque de plâtre 171
Scie circulaire 171
Perforateur SDS-Plus 172
Perfo-burineur SDS-Plus 174
Perforateur SDS-Max 177

18 V LXT ASPIRATION 178
Aspirateur 178
Aspiro-brosseur 183
Aspirateur robot 184

18 V LXT JARDIN 186
Tondeuse 186
Tronçonneuse d'élagage 194
Tronçonneuse 195
Élagueuse à perche télescopique 199
Aspirateur souffleur 200
Souffleur 200
Aspirateur souffleur 201
Sécateur 203
Tarière 203
Transporteur à assistance 204
Taille-haie 206
Coupe-bordure 214
Débroussailleuse 215
Outil multifonction 219
Pulvérisateur 220
Nettoyeur haute pression 221

18 V LXT VIE DE CHANTIER 222
Machine à café 222
Bouilloire 222
Couverture chauffante 222
Adaptateur chargeur usb 223
Ventilateur 223
Scanner mural 224
Gonfleur 225
Projecteur trépied 226
Lampe de chantier 228
Lampe frontale LED 229
Lampe de travail 230
Enceinte connectée 232
Radio chantier 233
Radio chargeur de chantier 234
Radio avec lanterne LED 235
Blouson chauffant 236
Gilet chauffant 237
Blouson 239
Blouson avec 2 ventilateur 239
Blouson avec ventilateur 240
Blouson avec 2 ventilateurs 243
Veste avec ventilateur 244

La plateforme 12 V CXT 246

12 V CXT FIXATION 247
Perceuse visseuse Percussion 247
Perceuse percussion 247
Perceuse visseuse 248
Perceuse visseuse d'angle 249
Visseuse à chocs 250
Visseuse angle à chocs 251
Clé à clicquet 251
Boulonneuse à chocs 252

12 V CXT BOIS 254
Scie circulaire 254
Scie récipro 254
Cloueur finette 254
Ponceuse-polisseuses 255
Agrafeuse 255
Découpeur ponceur 255
Scie sauteuse 256

12 V CXT DIVERS 257
Scie diamant 257
Cisaille universelle 257
Cisaille à tige filetée 257
Scie à plaque de plâtre 257
Pistolet à mastic 258

Sommaire

12 V CXT BÉTON 259
Perforateur SDS-Plus 259
12 V CXT JARDIN 260
Pulvérisateur 260
Aspirateur souffleur 260
Coupe-bordure 260
Scie d'élagage 261
Sécateur 261
Taille-herbe 261
12 V CXT MESURER 262
Laser croix 262
Laser lignes 265
12 V CXT ASPIRER 266
Aspirateur 266
Aspirateur balais 266
12 V CXT VIE DE CHANTIER 268
Blouson chauffant 268
Couverture chauffante 268
Adaptateur chargeur usb 268
Gonfleur 269
Radio 269
Ventilateur 269
14,4 V Li-Ion 270
Perceuse visseuse 270
10,8 V Li-Ion 271
Aspirateur balais 271
7,2 V Li-Ion 272
Perceuse visseuse 272
Tournevis à chocs 272
Aspirateur 272
3,6 V Li-Ion 273
Tournevis 273
18 V HOBBY 274
Perceuse visseuse 274
Perceuse visseuse Percussion 274
Scie sauteuse étrier 274
Boulonneuse 275
Aspirateur 275
Taille-herbe 276
Coupe-herbe 276
Taille-haie 277
14,4 V HOBBY 278
Perceuse visseuse Percussion 278



2- PERCER | VISSER | FIXER . 279
Perceuse charpente 281
Perceuse visseuse 282
Visseuse 284
Visseuse auto 284
Perceuse magnétique 286
Boulonneuse HRC 286
Visseuse à chocs 287
Boulonneuse à chocs 287
Malaxeur 288



3- PERFORER | BURINER CAROTTER 289
Perceuse visseuse à percussion 290
Perforateur SDS-Plus 292
Perforateur burineur SDS-Plus 292
Perfo-burineur SDS-Plus 292
Perforateur SDS-Plus 293
Perfo-burineur SDS-Max 295
Perfo-burineur Cannelure 297
Piqueur SDS-Plus 297
Burineur SDS-Max 298
Burineur HEXAGONAL 300
Carotteuse sec 302
Carotteuse eau 302



4- DÉCOUPER | RAINURER . 303
Rainureuse 304
Rainureuse béton 304
Scie circulaire 305
Scie diamant à eau 305
Tronçonneuse à disque 305



5- GRIGNOTER | CISAILLER COUPE DES MÉTAUX . . . 307
Cisaille 308
Grignoteuse 309
Fraiseuse plaque aluminium 310
Scie à métaux 310
Tronçonneuse à métaux 311



6- MEULER | POLIR SURFACER 313
Meuleuse 115 mm 314
Meuleuse 125 mm 314
Meuleuse 230 mm 320
Meuleuse droite 324
Surfaceuse béton 326
Polisseuse 327
Ponceuse-polisseuse excentrique 329



7- PONCER DÉCOUPEUR-PONCEUR . 331
Découpeur-ponceur 332
Décapeur à rouleau 332
Ponceuse vibrante 333
Ponceuse bande 334
Ponceuse excentrique 336
Ponceuse polisseuse excentrique 336



8- SCIER 339
Scie circulaire 340
Scie plongeante 343
Scie onglet 344
Scie radiale 345
Scie sur table/coupe d'onglet 346
Scie table-onglet 346
Scie sur table 348
Scie à ruban avec support 348
Scie sauteuse 349
Scie récipro 350



9- RABOTER | DÉFONCER AFFLEURER | LAMELLER . 351
Rabot 352
Raboteuse 355
Mortaiseuse 355
Défonceuse 356
Affleureuse 358
Défonceuse multifonction 358
Lamelleuse 358



10- CLOUER | AGRAFER . . . 359
Cloueur à gaz pour béton 360
Cloueur à gaz 360
Cloueur brad à gaz 361
Agrafeuse pneumatique 362
Cloueur pneumatique 362



11- MESURER | DÉCAPEURS . 365
Laser rotatif auto 367
Télémètre laser 370
Décapeur thermique 371



12- ASPIRER 373
Aspirateur à dos XGT 374
Aspirateur à dos LXT 374
Aspirateur L XGT 376
Aspirateur L hybride LXT 376
Aspirateur L LXT 376
Aspirateur LXT 380
Aspirateur blanc LXT 380
Aspirateur bleu LXT 381
Aspirateur bleu XGT 381
Aspirateur XGT XGT 382
Aspirateur blanc XGT 382
Aspirateur balais CXT / ASPI 384
Aspirateur CXT 384
Aspirateur 7,2 V 384
Aspirateur balais 10,8 V batterie intégrée . 385
Aspirateur Hobby 18 V 385
Aspirateur cyclone LXT 387
Aspiro- brosseur LXT 387
Aspirateur robot LXT 388
Aspirateur L 390
Aspirateur M 392
Aspirateur H 392

Jardins
Parcs
Forêts

13- OUTILS SANS FIL (JARDINS, PARCS ET FORÊTS

TONDRE 397



Tondeuse 48 cm 64 V 400
Tondeuse 53 cm 64 V 400
Tondeuse 53 cm 64 V 401
Tondeuse 33 cm LXT 402
Tondeuse 38 cm LXT 402
Tondeuse 43 cm LXT 403
Tondeuse 46 cm LXT 404
Tondeuse 48 cm LXT 404
Tondeuse 53 cm LXT 405
Tondeuse 48 cm XGT 411
Tondeuse 53 cm XGT 411
Tondeuse 53 cm CONNECTÉ 412
Tondeuse 33 cm électrique 413
Tondeuse 41 cm électrique 413
Tondeuse 46 cm électrique 413

ASPIRER | SOUFFLER . . . 426



Aspirateur souffleur CXT 426
Aspirateur souffleur LXT 426
Souffleur LXT 426
Aspiro- souffleur 426
Souffleur XGT 429
Souffleur CONNECTÉ 429
Souffleur à batterie dorsale CONNECTÉ . . 429

TRONÇONNER 414



Tronçonneuse 25 cm XGT 414
Tronçonneuse 40 cm XGT 416
Tronçonneuse 35 cm XGT 416
Tronçonneuse d'élagage sur perche XGT . . 417
Scie d'élagage LXT 418
Tronçonneuse d'élagage LXT 418
Tronçonneuse 25 cm LXT 419
Tronçonneuse 30 cm LXT 420
Tronçonneuse 35 cm LXT 421
Élagueuse à perche téléscopique 30 cm LXT 423
Tronçonneuse d'élagage sur perche LXT . . . 423
Scie d'élagage CXT 424
Tronçonneuse 35 cm électrique 425
Tronçonneuse 40 cm électrique 425

TAILLER 430



Taille-haie LXT 430
Taille-haie XGT 431
Taille-haie 75 cm XGT 432
Taille-haie 60 cm XGT 432
Taille-haie 52 cm LXT 434
Taille-haie 55 cm LXT 434
Taille-haie 65 cm LXT 434
Taille-haie 50 cm LXT 435
Taille-haie 60 cm LXT 437
Taille-haie 75 cm LXT 439
Taille-haie 52 cm Hobby 18 V 440
Taille-haie électrique 75 cm 440
Taille-haie électrique 65 cm 440
Taille-haie électrique 55 cm 441
Taille-haie électrique 48 cm 441
Taille-haie électrique 45 cm 441

Sommaire

DÉBROUSSAILLER 442



Outil multifonction XGT / LXT 442
Coupe- bordure 230 mm CXT 444
Coupe- herbe 260 mm Hobby 18 V 444
Débroussailleuse C LXT 445
Débroussailleuse U LXT 445
Débroussailleuse L LXT 445
Coupe- bordure 250 mm LXT 446
Débroussailleuse LXT 446
Débroussailleuse 350 mm LXT 446
Débroussailleuse 430 mm LXT 447
Débroussailleuse 430 mm CONNECTÉ . . . 448
Débroussailleuse 480 mm XGT 449
Débroussailleuse 430 mm XGT 450
Débroussailleuse 350 mm XGT 451
Taille- herbe LXT 452
Taille- herbe CXT 452
Taille- herbe Hobby 18 V 452

DIVERS 453



Tarière XGT 453
Tarière LXT 453
Sécateur CXT 454
Sécateur LXT 454
Pulvérisateur LXT 455
Pulvérisateur CXT 455
Broyeur à végétaux 456
Nettoyeur haute pression à batterie LXT . . . 457
Nettoyeur Haute Pression 150 bar 458
Nettoyeur Haute Pression 130 bar 458
Nettoyeur Haute Pression 140 bar 458
Nettoyeur Haute Pression 120 bar 459
Pompe submergée à eau claire 460
Pompe submergée à eau chargée 461
Transporteur à assistance LXT 462

Makita® mt

14- Makita MT 464

Perceuse 465
Perceuse percussion 465
Perforateur SDS-Plus 465
Perceuse charpente 466
Malaxeur 466
Meuleuse Maktec 466
Tronçonneuse à métaux 466
Souffleur 467
Ponceuse vibrante 467
Ponceuse excentrique 467
Ponceuse bande 467
Découpeur-ponceur 467
Scie sauteuse 468
Scie récipro 468
Rabot 468
Scie coupe d'onglet 468
Scie circulaire 468
Défonceuse 469

Coffrets de transport et moulages 706
Équivalence des charbons 709
Bougies 709
Entretien et réparation 710

MAKITA Outillage à main
p. 698

L'expertise Makita jusqu'au bout des doigts



Accessoires SPÉCIFIQUES

1. Batteries | Chargeurs

Batteries et chargeurs (temps de charge) 472
Batterie dorsale 473
Support dorsal 473
Packs énergie 18 V LXT et 12 V CXT 473
Packs énergie 40 V max XGT 473
Batteries Lithium-Ion dorsales 474
Batteries, convertisseurs pour... 474
Batteries, adaptateurs pour... 474
Batteries Lithium-Ion... 474
Batteries Ni-Mh 476
Batteries, protections pour... 476
Chargeurs Ni-Cd / Ni-Mh 477
Chargeurs Lithium-Ion 477
Chargeurs, accessoires pour... 478
Adaptateurs batterie pour blousons, vestes et couvertures chauffantes 478
Adaptateurs secteur 478

2. Percer | Visser | Fixer

Ampoules et néons 478
Lampes, accessoires pour... 478
Mandrins 479
Poignées 479
Butées de profondeur 480
Crochets et attaches 480
Perceuses, accessoires pour... 480
Tournevis, accessoires pour... 480
Visseuses à chocs, accessoires pour... 481
Visseuses d'angles, accessoires pour... 481
Boulonneuses, accessoires pour... 481
Boulonneuses HRC, accessoires pour... 482
Visseuses plaque de plâtre et bardage, accessoires pour... 482
Visseuses automatiques, accessoires pour... 482
Pompe à graisse, accessoires pour... 483
Pistolets à colle, accessoires pour... 483
Vibreur à béton, accessoires pour... 483
Malaxeurs, accessoires pour... 483
Riveteuses, accessoires pour... 484
Ligatureuses, accessoires pour... 484
Buses pour souffleurs AS001G 484

3. Perforer | Buriner | Carotter

Mandrins interchangeables 484
Mandrins à queue SDS-Plus, SDS-Max, Cannelure 485
Poignées de perçage/burinage 485
Chariot pour marteau-piqueurs 485
Kit d'entretien pour perforateurs / burineurs / marteaux-piqueurs 486
Réservoirs d'eau 486
Carotteuses, accessoires pour... 487
Marteaux, accessoires pour... 487
Coffret pour HR4013C 487
Raccords d'aspiration pour perforateurs et burineurs 488

4. Découper | Rainurer

Scies diamants, accessoires pour... 489
Découpeuses thermiques, accessoires pour... . . 489
Chariots pour découpeuses 489
Coupe fer à béton, lames pour... 490
Raccords d'aspiration pour tronçonneuses matériaux 490

5. Grignoter | Cisailler | Coupe des métaux

Cisailles et grignoteuses, accessoires pour... 490
Fraiseuses pour plaques aluminium, accessoires pour... . . 491

6. Tronçonner | Meuler | Polir | Surfacer

Meuleuses d'angles, accessoires pour... 491
Poignées pour meuleuses, surfaceuses et polisseuses 492
Écrous et flasques 492
Filtres métalliques 493
Meuleuses droites, accessoires pour... 493
Surfaceuses, accessoires pour... 493
Polisseuses, accessoires pour... 494
Raccords d'aspiration pour meuleuses 494

7. Poncer | Découpeur | Ponceur multifonctions

Plateaux pour ponceuses vibrantes 495
Plaques à perforer pour ponceuses vibrantes . . 495
Sacs à poussière pour ponceuses vibrantes 495
Patins pour ponceuses à bandes 495
Ponceuses à bande, accessoires pour... 496
Sacs à poussière pour ponceuses à bande 496
Plateaux auto-agrippant pour ponceuses excentriques 496
Sacs à poussière pour ponceuses excentriques . 497
Ponceuse pour cloison sèche, accessoires pour... 497
Raccords d'aspiration pour ponceuses 497
Raccords d'aspiration pour découpeurs ponceurs 498

8 Scier

Rails de guidage 498
Rails de guidage, accessoires pour... 498
Adaptateurs pour rails de guidage 498
Scies circulaires et scies plongeantes, accessoires pour... 499
Servantes à rouleau pour scies radiales et scies sur table 499
Servantes pour scies radiales et scies sur table . 499
Scies radiales, accessoires pour... 500
Étaux pour scies radiales et scies sur table 500
Scies sur table, accessoires pour... 501
Chariots établis pour scies radiales et scies sur table 501
Scie à ruban portative, accessoires pour... 502
Scies à ruban, accessoires pour... 502
Scies sauteuses, accessoires pour... 502
Scies à plaque de plâtre, accessoires pour... . . 502
Raccords d'aspiration pour scies circulaires et scies sauteuses 503
Raccords d'aspiration pour scies sur table et scies à ruban 503

9. Défoncer | Affleurer | Raboter | Mortaiser

Fers et plaquettes pour rabots 504
Rabots, accessoires pour... 505
Raboteuse automatique, accessoires pour... . . . 505
Mortaiseuses, accessoires pour... 505
Bases pour défonceuses 506
Défonceuses / affleureuses, accessoires pour... . 506
Guides à copier 507
Bases pour affleureuses 507
Lamelleuses, accessoires pour... 508
Raccords d'aspiration pour défonceuses 508
Raccords d'aspiration pour rabots 509

10. Clouer | Agrafer

Cloueur, accessoires pour... 509

11. Mesurer | Décaper

Lasers, accessoires pour... 509
Cibles pour lasers 510
Trépieds pour lasers 510
Décapeurs thermiques, accessoires pour... 510

12. Aspirer

12. Aspirateurs industriels, accessoires pour... . . 511
Aspirateur robot, accessoires pour... 511
Aspirateurs à batterie, accessoires pour... 511
Adaptateurs d'aspiration 511
Buses de soufflage pour aspirateur 512
Kits d'aspiration 512
Suceurs d'aspiration 512
Brosses d'aspiration 512
Tubes d'aspiration 514
Tuyaux et flexibles d'aspiration 514
Sacs d'aspiration 515
Filtrations pour aspirateurs industriels 516
Schémas de raccordement 518
Solutions d'aspiration 520
Filtres et sacs 526

13. Tronçonner

Tronçonneuses, accessoires pour... 528
Pignons de chaînes 528
Filtres pour tronçonneuses 528

14. Débroussailler | Outils

Coupe-herbes et débroussailleuses, accessoires pour... 529
Harnais et sangles pour débroussailleuses 529

15. Tailler | Couper

Attache câbles 530
Lames pour taille-haies 530
Protège lames pour taille-haies 530
Coupe herbe ET40, accessoires pour... 530
Déflecteurs pour taille-haies 531
Taille-herbes, accessoires pour... 531
Sécateurs Lithium-Ion, accessoires pour... 531

16. Tondre

Ramassage et Mulching 531
Tondeuses et autoportées, accessoires pour... . . 532

17. Aspirer / Souffler | Souffler

Aspiro-souffleurs, accessoires pour... 532
Souffleur, accessoires pour... 533
Buses de soufflage pour souffleur 533

18. Multifonctions | Nettoyer | Creuser | Pulvériser | Scarifier | Pomper | Transporter

Outils multifonctions, accessoires pour... 533
Nettoyeur haute pression, accessoires pour... . . 534
Tarières, accessoires pour... 535
Scarificateurs, accessoires pour... 535
Pulvérisateurs, accessoires pour... 536
Pompes, accessoires pour... 536
Transporteur à assistance, accessoires pour... . . 536

19. Autres

Casques de protection 536
Casques anti-bruit 536
Kits de sécurité 537
Huiles d'entretien 537
Huiles moteur 537
Systèmes de remplissage et kits de maintenance 537
Outillage 538

20. Rangements | Transport

Chariot - diable 538
Solution MAKPAC 539

Accessoires **CONSOMMABLES**

A. Percer, visser, fixer

Coffrets d'accessoires 548
Coffret MACCESS 548
Coffret MAKPAC 548
Collection CLEAR CASES 549

Percer Métal 550
Les types de forets à métaux 550
Coffrets de forets à métaux HSS-G 551
Coffrets de forets à métaux HSS-TiN et HSS-Co 551
Forets à métaux HSS-G 552
Forets à métaux HSS-TiN 552
Forets à métaux HSS-Co 5% 553
Fraises étagées 554

Percer Bois 555
Coffrets de mèches à bois Hélicoïdale 555
Les types de mèches à bois 555
Mèches à bois 556
Mèches à bois simple spirale non axiale 557
Mèches à bois double spirale 557
Mèches à bois plates 557
Coffret de Mèche Forstner 557

Percer Béton 558
Forets à béton 558
Assortiments de forets bois, métal et béton 558

Les scies cloches 559
Applications 559
Ezychange TCT multi-matériaux . . 561
Ezychange BiM + 8% Cobalt 561
Scies cloches Bi-Métal 562
Scies cloches ajustables 562
Scies cloches Multi-matériaux 562
Scies cloches diamantées 563
Coffrets scies cloches 559
Fraises pour perceuses magnétiques 563

Visser 564
Impact Premier embouts de vissage 565
Impact Premier Porte-Embouts . . . 565
Aimant Mag Boost Impact Premier 565
Douilles magnétiques à queue Impact Premier 565
Adaptateurs d'angles pour douilles Impact Premier 565
Douilles à queue cardan Impact Premier 565
Coffrets Impact Premier 564
Impact BLACK 566
Impact Gold 567

Embouts de vissage standard . . . 568
Porte-embouts et guides 569
Embouts de vissage courts 569
Porte embout à la ceinture 569
Vis pour visseuses automatiques à bandes 570

Fixer 571
Douilles 571

Hélices de malaxage 573

B. Perforer, buriner, carotter

Coffrets d'accessoires 578
Coffret MAKPAC SDS-Plus 578
Coffrets perforer / buriner SDS-Plus 578
Coffrets de Forets SDS-Plus 4 taillants TCT NEMESIS II 579

SDS-Plus 579
Forets SDS-Plus 580
Forets SDS-Plus 2 taillants V-Plus . 581
Forets à glace SDS-Plus 581
Coffrets de Forets SDS-Plus 2 taillants . 582
Forets SDS-Plus 2 taillants HM-CT 583
Forets SDS-Plus Auto-Aspirant . . . 583
Outils percutants SDS-Plus Haute Qualité 584
Outils percutants SDS-Plus 584
Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS 585

Gamme Forets SDS-Max . . 585
Forets SDS-Max 4 taillants MAK 4 586
Forets SDS-Max multi-taillants . . . 586
Forets SDS-Plus 4 taillants (Béton) 586
Forets SDS-Max 2 taillants 586
Forets SDS-Max Auto-aspirants . . 587
Forets modulaire 587
Système MAK-connect 588
Coffrets d'outils percutants SDS-Max 588
Outils percutants SDS-Max Haute Qualité 589
Outils percutants SDS-Max 589

Cannelure, Hexagonal et autres 590
Forets cannelure 4 taillants 590
Outils percutants cannelure 590
Outils percutants Hexagonal 17 mm 590
Outils percutants Hexagonal 19 mm 590
Outils percutants Hexagonal 21 mm . . . 590
Outils percutants Hexagonal 28 mm à collerette . . . 591
Outils percutants Hexagonal 28 mm à méplat 591
Outils percutants Hexagonal 30 mm 591
Forets SDS-Top 4 taillants 592
Outils percutants SDS-Top 592
Outils percutants Kango 592
Outils percutants pour HK1800 . . 592
Adaptateurs d'emmanchement . . . 592

Carotter 593
Trépans carbures cône ALG à emmanchement SDS-Plus 593
Trépans carbures cônes 1/8" 594
Trépans diamantés pour usage à sec DIAMAK 595
Trépans diamantés pour usage à sec DUSTEC M16 . . 595
Trépans diamantés pour usage à eau 596
Accessoires complémentaires pour trépans . . . 597
Adaptateurs d'emmanchement pour trépans . . 597

C. Univers diamant, découpe des matériaux

Univers diamant 599

Disques diamant 603
COSMOS - QUASAR 603
COSMOS - COMET 603
COSMOS - NEBULA 603

Disques diamant fins pour machines à batterie . . . 604
Disques diamant fin pour meuleuse à batterie 604
Disques diamant fin pour découpeuse à batterie 604
Disques diamant X-LOCK 604
Disques à concrétion diamant pour métal 605
Disques diamant "RESCUE" pour pompiers, sauveteurs 605
Disques diamant à eau, béton, pour scie diamant 605
Disques diamant à eau, carrelage et verre, pour scie diamant 605
Bagues de réduction 605

Disques diamants pour applications spéciales . . 605
Plateaux de ponçage diamant pour béton 606
Plateaux de ponçage diamant pour béton, granit et marbre 606
Plateaux de ponçage diamant PCD 606
Plateaux de ponçage diamant à faibles vibrations pour meuleuses . 607

D. Tronçonner, meuler, polir

Tronçonner 610
Disques à tronçonner spécial meuleuses à batterie Ø 125 mm . . 610
Disques à tronçonner pour meuleuses 611
Disques à tronçonner pour scies à coupe d'onglets à métaux 611
Disques à tronçonner pour découpeuses thermiques 611
Meules à ébarber pour meuleuses . 612
Meules à ébarber flexibles 612

Ébarber, meuler, polir 612
Meules pour meuleuses droites . . . 612
Meules pour meuleuses fixes 612
Disques 2 en 1 613
Disques abrasifs 613
Disques à lamelles 615
Disques à lamelles non tissés 615
Disques de décapage 615
Peaux de mouton 616
Éponges et Patins 616
Roues à lamelles 617
Fraises carbure pour meuleuses droites 618
Brosses pour meuleuses 619

Brosser 619
Brosses pour perceuses 620
Brosses X-LOCK 620
Brosses acier / laiton à queue pour perceuses 621
Brosses nylon à queue pour perceuse 621

E. Poncer, Découpeur-ponceur multifonctions

Outils multifonctions STARLOCK . . . 624
Scier 626
Racler 627
Découper 627
Fraiser, Déjointer 628
Poncer 628
Packs de lames STARLOCK 628
Lames STARLOCK PLUS 629
Lames STARLOCK MAX 630
Autres accessoires 630
Poncer 631
Bandes abrasives multi-matériaux . 632
Bandes abrasives pour verre 632
Bandes abrasives bois / métal 632
Papiers abrasif bois / métal 633
Disques abrasifs bois / métal 633
Disques abrasifs multi-matériaux . . 634
Brosses pour décapeurs à rouleaux 634
Accessoires pour DPV300 et PV301D 634

F. Scier

Lames carbures 636

Quelle lame pour quel matériaux ? 637

Lames
pour scies circulaires 638
carbures scie circulaire, pour bois 639
«SPECIALIZED» pour scie circulaire 641
pour scie circulaire à batterie . . . 645
pour scies plongeantes 646
«Specialized» pour scies plongeantes 646
pour scies plongeantes à batterie . 646
pour scies sur table 647
pour scies radiales 648
pour scies radiales et à onglets . . 648
pour scies radiales à batterie 649
pour scies circulaires à métaux . . 650
pour scies circulaires à métaux à batterie 651
carbure "Specialized" pour tronçonneuse à métaux à lame . . 651
pour tronçonneuse à métaux 651
de scie sauteuse 654
de scies sauteuses pour bois 654
de scies sauteuses pour bois et métaux 655
de scies sauteuses pour métaux . . 655
de scies sauteuses pour applications spéciales 656
Packs de lames de scies sauteuses 656
de scies sauteuse à emmanchement Makita 657
de scie récipro 658
de scie à ruban 664

G. Défoncer, Affleurer

Fraises au carbure de tungstène . . 666
Fraises PREMIUM 666
Fraises ÉCONOMIQUE 669
Coffret de Fraises 672

H. Clouer, Agrafer

Agrafes 674
Finettes, mini Brads, Brads 674
Clous 34° 675
Clous en rouleau 676
Pointes à béton 676
Cartouches de gaz 676

i. Tronçonner

Guides 678
Chaînes 680
Compatibilité Guides et Chaînes . 682
Maillons de chaînes 684
Outils d'affûtage de chaînes 684
Maintenance 684

J. Couper, Débroussailler, Outils Multi-Fonctions

Pour quelles applications ? 686
Fil de coupe pour débroussailleuses à batterie 687
Fil de coupe pour débroussailleuses 687
Fil de coupe silencieux pour débroussailleuses 687
Têtes à fil et Couteaux plastiques . 688
Lames 689

K. Holsters, rangement, Outillage à Main

Holsters et Sacoches 694
Sacs et Malettes 695
Équipements 696
Ceintures et Bretelles 697
Ensemble de 76 Outils à Main . . . 698
Ensemble de 87 Outils à Main . . . 698
Ensemble de 120 Outils à Main . . 698
Ensemble de 221 Outils à Main . . 698
Tournevis 699
Tournevis à lame traversante 699
Tournevis à cliquet 699
Tournevis à frapper 699
Clés hexagonales 699
Clés à molette 700
Clés 701
Clés à cliquet 702
Pinces multiprises 703
Cisailles 703
Couteaux 703
Marteau 703
Mètres ruban 704
Tarauds et filières 704
Coffret MAKPAC 705
Solutions pour le transport 705

INDEX machines

NOUVEAUTÉS PAGES 14 et 15

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

1000
1100 . . . 353
1806B . . . 354
1911B . . . 354

2000
2012NB . . . 355
2704N . . . 348
2712 . . . 348

3000
3712J . . . 358

4000
4100KB . . . 305
4101RH . . . 305
4114S . . . 305
4131 . . . 310
4329K . . . 349
4350FCTJ . . . 349
4351FCTJ . . . 349

5000
5008MGJ . . . 341
5103R . . . 342
5143R . . . 343
5903R . . . 342
5903RK . . . 342

6000
6408 . . . 282
6413 . . . 282
6843 . . . 284
6844 . . . 284
6906 . . . 287
6922NB . . . 286

7000
7104L . . . 355

9000
9031 . . . 334
9032 . . . 334
9046 . . . 333
9218SB . . . 327
9237CB . . . 328
9403J . . . 335
9404J . . . 335
9401 . . . 335
9403 . . . 335
9558HNRGK1 . . . 315
9558PBGYK . . . 315
9565CR . . . 317
9565PCV . . . 317
9558HNRG . . . 315
9741 . . . 332
9920 . . . 334

A
AF353 . . . 362
AF506 . . . 362
AF601 . . . 363
AF635 . . . 363
AN613 . . . 363
AN943K . . . 363
AS001GA101 New . . . 63
AS001GZ New . . . 63
AT638A . . . 362

B
BO3711 . . . 333
BO4555 . . . 333
BO4565 . . . 333
BO4900VJ . . . 333
BO5031J . . . 336
BO5041J . . . 336
BO6030J . . . 336
BO6050J . . . 336

C
CA5000XJ . . . 310
CB100DA . . . 268
CC301DSAE . . . 257
CE001GZ New . . . 43
CF001GZ . . . 86
CF002GZ . . . 86
CF100DZ . . . 269
CF101DZ . . . 269
CG100DSAEA . . . 258
CG100DSAEB . . . 258
CG100DZA . . . 258
CJ106DZL . . . 268
CJ106DZXL . . . 268
CL001GZ04 New . . . 64, 381
CL002GZ03 New . . . 64, 382
CL003GD101 New . . . 65, 383
CL003GD109 New . . . 65, 382
CL003GZ New . . . 65, 383
CL003GZ10 New . . . 65, 383
CL070DSX . . . 272, 384
CL106FDWYW . . . 266, 384
CL107FDWYW . . . 266, 384
CL108FDZ . . . 266, 384
CL114FDWI . . . 271, 385
CL117FDX1 New . . . 267, 385
CL121DWA . . . 266, 386
CL121DZ . . . 266, 386
CL183DW . . . 275, 385
CL183DZ . . . 275, 385
CP100DWA . . . 257
CP100DZX . . . 257
CS002GZ New . . . 51
CW001GZ . . . 87
CW002GZ New . . . 87
CW003GZ New . . . 87

DA
DA001GM101 . . . 29
DA001GZ01 . . . 29
DA3010F . . . 283
DA3011F . . . 283
DA332DWAE . . . 249
DA332DZ . . . 249
DA333DWAE . . . 249
DA333DZ . . . 249

DB
DBM130 . . . 302
DBM131 . . . 302
DBM230M . . . 302
DBN500RTJ . . . 140
DBN500ZJ . . . 140
DBN600RTJ . . . 140
DBN600ZJ . . . 140
DBO180RTJ . . . 149
DBO180Z . . . 149
DBO380RTJ . . . 147
DBO380Z . . . 147
DBO381RTJU . . . 147
DBO381ZU . . . 147
DBO480RTJ New . . . 148
DBO480Z New . . . 148
DBS180RTJ . . . 149
DBS180ZJ . . . 149

DC
DCB200A . . . 222
DCB200ASY . . . 222
DCC500Z . . . 171
DCE090ZX1 . . . 171
DCF102Z . . . 223
DCF203Z . . . 223
DCF300Z . . . 223
DCF301Z . . . 223
DCG180RY . . . 122
DCG180Z . . . 122
DCJ206Z2XL . . . 237
DCJ206Z3XL . . . 237
DCJ206ZL . . . 236
DCJ206ZM . . . 236
DCJ206ZXL . . . 237
DCL180ZB . . . 182, 380
DCL182ZB . . . 182, 380
DCL184Z . . . 178, 386
DCL280FZ . . . 182, 380
DCL280FZC . . . 182, 380
DCL281FZB . . . 182, 380
DCL281FZCB . . . 183, 381
DCL282FZ . . . 183, 381
DCL501Z . . . 178, 387
DCM501Z . . . 222
DCO180Z . . . 127
DCO181Z . . . 127
DCS552RTJ . . . 156
DCS552ZJ . . . 156
DCS553RTJ . . . 156
DCS553ZJ . . . 156
DCU180Z . . . 204, 462
DCU603Z New . . . 205, 463
DCU604Z New . . . 205, 463
DCU605Z New . . . 205, 463

DD
DDA350RTJ . . . 108
DDA350Z . . . 108
DDA351RTJ . . . 108
DDA351Z . . . 108
DDA450RTE . . . 109
DDA450ZK . . . 109
DDA460PT2 . . . 109
DDA460ZK . . . 109
DDF083RFJ . . . 103
DDF083Z . . . 103
DDF446RMJ . . . 270
DDF453SFE . . . 105
DDF453SFE3 . . . 105
DDF453SFX1 New . . . 105
DDF458RTJ . . . 104
DDF458Z . . . 104
DDF482RMJ . . . 106
DDF482RTJ . . . 106
DDF482Z . . . 107
DDF483RFJ . . . 103
DDF484RTJ . . . 100
DDF484Z . . . 100
DDF484ZJ . . . 100
DDF485RTJ . . . 101
DDF485RTJB New . . . 101
DDF485ZJ . . . 101
DDF486RTJ . . . 98
DDF486ZJ . . . 98
DDF487RFJ . . . 102
DDF487ZJ . . . 102
DDG460ZX7 . . . 203, 453

DE
DEAADP06 . . . 268
DEAADP08 . . . 268
DEADML805 . . . 227
DEADML809 . . . 228
DEADML810 . . . 227
DEADML811 . . . 228
DEADML813 . . . 226
DEADML814 . . . 226
DEAML001G . . . 84
DEAML002G New . . . 84
DEAML003G New . . . 84
DEAML007G New . . . 85
DEBDML186 . . . 229
DEBDML800 New . . . 229
DEBDML801 New . . . 230
DEBDML802 New . . . 230
DEBDML808 New . . . 230
DEBDML812 . . . 231
DEBDML815 New . . . 231
DEBML005G New . . . 84
DEBML006G New . . . 84
DEBML009G New . . . 85
DEBMR052 . . . 269
DECADP05 . . . 223

DF
DF001DW . . . 273
DF001GZ01 . . . 28
DF002GZ01 . . . 29
DF012DSE . . . 272
DF0300 . . . 282
DF032DSAE . . . 249
DF330DWJ . . . 271
DF332DSAJ . . . 248
DF332DSMJ . . . 248
DF332DZ . . . 248
DF333DWAE . . . 248
DF333DZJ . . . 248
DF488DWE . . . 274
DFJ203Z2XL . . . 239
DFJ203ZXL . . . 239
DFJ210Z2XL . . . 239
DFJ210ZL . . . 239
DFJ210ZXL . . . 239
DFJ212A2XL . . . 241
DFJ212A3XL . . . 241
DFJ212AL . . . 241
DFJ212AM . . . 241
DFJ212AS . . . 240
DFJ212AXL . . . 241
DFJ212Z2XL . . . 240
DFJ212ZL . . . 240
DFJ212ZM . . . 240
DFJ212ZXL . . . 240
DFJ213Z2XL . . . 242
DFJ213ZL . . . 242
DFJ213ZM . . . 242
DFJ213ZXL . . . 242
DFJ214Z2XL . . . 243
DFJ214ZL . . . 243
DFJ214ZM . . . 242
DFJ214ZXL . . . 243
DFJ310ZL . . . 243
DFJ410Z2XL . . . 244
DFJ410ZM . . . 244
DFJ410ZXL . . . 244
DFN350RTJ . . . 141
DFN350Z . . . 141
DFR452ZJ . . . 126
DFR550RTJ . . . 126
DFR550Z . . . 126
DFR551ZJ . . . 126
DFR750Z . . . 127
DFS250RTJ . . . 125
DFS250Z . . . 125
DFS251RTJ . . . 125
DFS251Z . . . 125
DFS451RFJ . . . 124
DFS451Z . . . 125
DFS452RTJ . . . 124
DFS452TJX2 . . . 124
DFS452Z . . . 124
DFS452ZJ . . . 124
DFV210Z2XL . . . 245
DFV210Z3XL . . . 245
DFV210ZL . . . 244
DFV210ZM . . . 244
DFV210ZXL . . . 245
DFV214A01 . . . 245
DFV214A02 . . . 245

DG
DG001GM105 . . . 68, 453
DG001GZ05 . . . 68, 453
DGA452Z . . . 164
DGA506RTJ . . . 164
DGA506Z . . . 164
DGA506ZJ . . . 164
DGA508RTJ . . . 165
DGA508Z . . . 165
DGA508ZJ . . . 165
DGA513RTJ . . . 165
DGA513Z . . . 165
DGA517RTJ . . . 166
DGA517Z . . . 166
DGA519RTJ1 . . . 166
DGA519ZX1 . . . 166
DGA520ZX1 . . . 167
DGA521ZX1 . . . 167
DGA700Z . . . 167
DGA701ZU . . . 167
DGA900PT4 . . . 168
DGA900ZK . . . 168
DGA901T2U2 . . . 168
DGA901ZKU2 . . . 168
DGA901ZU . . . 168
DGD800RTJ . . . 161
DGD800Z . . . 161
DGP180RT . . . 121
DGP180Z . . . 121

DH
DHG181RT1J New . . . 163
DHG181ZJ New . . . 163
DHK180RTJ . . . 170
DHK180ZJ . . . 170
DHP451RMJ . . . 104
DHP453RFX2 . . . 106
DHP453RYJ . . . 105
DHP453SFE . . . 106
DHP453Z . . . 106
DHP458RTJ . . . 104
DHP458Z . . . 104
DHP482RMJ . . . 107
DHP482RTJ . . . 107
DHP482Z . . . 107
DHP484RTJ . . . 100
DHP484Z . . . 100
DHP485RMJ New . . . 102
DHP485RTJ . . . 102
DHP486RTJ . . . 98
DHP486Z . . . 98
DHP487RFJ . . . 102
DHP487ZJ . . . 103
DHR165RMJ . . . 172
DHR165Z . . . 172
DHR171RTJ . . . 172
DHR171ZJ . . . 172
DHR182RTJ . . . 173
DHR182Z . . . 173
DHR182ZJ . . . 173
DHR202RFJ . . . 174
DHR202RMJ . . . 174
DHR202RTJ . . . 174
DHR202Z . . . 174
DHR202ZJ . . . 174
DHR243RTJ . . . 175
DHR243RTJW . . . 175
DHR243ZJ . . . 175
DHR264PT4J . . . 175
DHR264ZJ . . . 175
DHR281PT2J . . . 176
DHR281ZJ . . . 176
DHR281ZWJ . . . 176
DHR283T2JU . . . 177
DHR283ZJU . . . 177
DHR283ZWJU . . . 177
DHR400G2UN . . . 177
DHS630RMJ . . . 134
DHS630ZJ . . . 134
DHS660RTJ . . . 133
DHS660ZJ . . . 133
DHS661RTJU . . . 133
DHS661ZJU . . . 133
DHS680RTJ . . . 132
DHS680Z . . . 133
DHS680ZJ . . . 132
DHS710PT4J . . . 132
DHS710ZJ . . . 132
DHS782PT2J . . . 131
DHS782ZJ . . . 131
DHS783T2JU . . . 131
DHS783ZJU . . . 131
DHS900PT2 . . . 130
DHS900PT2U . . . 130
DHS900ZK . . . 130
DHS900ZKU . . . 130
DHW080ZK . . . 221, 457

DJ
DJN161RTJ . . . 160
DJN161Z . . . 160
DJR183RYJ . . . 150
DJR183Z . . . 150
DJR186RTE . . . 150
DJR186Z . . . 150
DJR187RTE . . . 151
DJR187Z . . . 151
DJR188RFJ . . . 152
DJR188Z . . . 152
DJR189RTJ New . . . 153
DJR189Z New . . . 153
DJR360PT2 . . . 153
DJR360Z . . . 153
DJS130RFE . . . 160
DJS130Z . . . 160
DJS131Z . . . 159
DJS161RTJ . . . 159
DJS161Z . . . 159
DJS200Z . . . 159
DJS800Z . . . 171
DJV180RFJ . . . 138
DJV180Z . . . 138
DJV181RTJ . . . 138
DJV181ZJ . . . 138
DJV182RTJ . . . 139
DJV182ZJ . . . 139
DJV184RTJ New . . . 139
DJV184ZJ New . . . 139

DK
DKP180RTJ . . . 145
DKP180Z . . . 145
DKP181RTJ . . . 144
DKP181RTJU . . . 144
DKP181ZJ . . . 145
DKP181ZJU . . . 145
DKT360Z . . . 222

DL
DLM330RT . . . 186, 402
DLM330Z . . . 186, 402
DLM382CM2 . . . 186, 402
DLM382PF4 . . . 187, 403
DLM382PT2 . . . 186, 402
DLM382Z . . . 187, 403
DLM432CT2 . . . 187, 403
DLM432PT2 . . . 187, 403
DLM432Z . . . 187, 403
DLM460Z . . . 188, 404
DLM462PT2 . . . 188, 406
DLM462PT4 . . . 188, 406
DLM462Z . . . 188, 406
DLM465PT4 New . . . 189, 407
DLM465Z New . . . 189, 407
DLM480CT2 . . . 189, 404
DLM480Z . . . 189, 404
DLM481CT2 . . . 190, 407
DLM481Z . . . 190, 407
DLM530PT4 . . . 190, 405
DLM530Z . . . 190, 405
DLM532PT4 . . . 191, 408
DLM532Z . . . 191, 408
DLM533PT4 . . . 191, 408
DLM533Z . . . 191, 408
DLM536PT4 New . . . 192, 409
DLM536Z New . . . 192, 409
DLM538CT2 . . . 192, 405
DLM538Z . . . 192, 405
DLM539CT2 . . . 193, 409
DLM539Z . . . 193, 409
DLS111ZU . . . 137
DLS211PT2U . . . 137
DLS211ZU . . . 137
DLS600Z . . . 136
DLS714NZ . . . 136
DLW140PT2 . . . 157
DLW140Z . . . 157

DM
DMC300Z New . . . 169
DMP181Z . . . 225
DMR055 New . . . 235
DMR056 New . . . 235
DMR108N . . . 233
DMR110N . . . 233
DMR112 . . . 233
DMR114 . . . 234
DMR115 . . . 234
DMR116 . . . 233
DMR200 . . . 232
DMR202 . . . 232
DMR203 . . . 232
DMR301 . . . 234

DP
DP2011 . . . 282
DP4003 . . . 283
DP4011J . . . 283
DP4700 . . . 282
DPB180RME . . . 158
DPB180Z . . . 158
DPB182Z . . . 158
DPB183Z . . . 158
DPB184Z . . . 158
DPJ180Z . . . 143
DPO600RTE . . . 162
DPO600Z . . . 162
DPP200ZK . . . 155
DPT353RTJ . . . 141
DPT353Z . . . 141
DPV300ZJ . . . 163

DR
DRC200Z . . . 184, 388
DRC300Z New . . . 185, 388
DRS780Z . . . 132
DRT50RTJX3 . . . 143
DRT50ZJX3 . . . 143
DRV150ZJ . . . 121
DRV250ZJ . . . 121

DS
DS4011 . . . 281
DS4012 . . . 281
DSC102ZJ . . . 155
DSC121ZK . . . 155
DSC163ZK . . . 155
DSC251RT . . . 154
DSC251ZK . . . 154
DSD180Z . . . 127
DSL800RTEU . . . 129
DSL800ZU . . . 129
DSL801ZU . . . 129
DSP600PT2J . . . 135
DSP600ZJ . . . 135
DSP601ZU . . . 135
DSS501RMJ . . . 135
DSS501Z . . . 135
DSS610RMJ . . . 134
DSS610Z . . . 134
DSS610ZJ . . . 134
DST112RFJ . . . 142
DST112Z . . . 142
DST221RTJ . . . 142
DST221Z . . . 142

DT
DTD152RMJ . . . 115
DTD152RTJ . . . 115
DTD152Z . . . 115
DTD152ZJ . . . 115
DTD153RFJ . . . 113
DTD154RTJ . . . 113
DTD154Z . . . 113
DTD154ZJ . . . 113
DTD155RFJ . . . 113
DTD156RFJ . . . 114
DTD156Z . . . 114
DTD157RFJ . . . 114
DTD157ZJ . . . 114
DTD172RTJ . . . 112
DTD172Z . . . 112
DTD172ZJ . . . 112
DTL061RTJ . . . 111
DTL061Z . . . 111
DTM51RMJX3 . . . 146
DTM51ZJX3 . . . 146
DTM52RTJX1 . . . 146
DTM52ZJ . . . 146
DTP141RTJ . . . 110
DTP141Z . . . 110
DTR180ZJ . . . 123
DTR181ZJ . . . 123
DTS141Z . . . 110
DTW1001RTJ . . . 116
DTW1001ZJ . . . 116
DTW1002RTJ . . . 116
DTW1002ZJ . . . 116
DTW180Z . . . 119
DTW181RFJ . . . 119
DTW181Z . . . 119
DTW190RFE . . . 119
DTW190Z . . . 119
DTW251RMJ . . . 118
DTW251Z . . . 118
DTW285RTJ . . . 118
DTW285Z . . . 118
DTW285ZJ . . . 118
DTW301RTJ . . . 117
DTW301ZJ . . . 117
DTW700RTJ . . . 117
DTW700ZJ . . . 117

DU

DUA300Z 199, 423
DUA301Z 199, 423
DUB184RT 200, 428
DUB184Z 200, 429
DUB185Z 200, 426
DUB186Z 200, 426
DUB187T001 New .. 201, 428
DUB187Z New 201, 428
DUB361RF2 ..... 201, 428
DUB361Z 201, 428
DUB362RF2 ..... 202, 427
DUB362Z 202, 427
DUB363PT2V 202, 427
DUB363ZV 202, 427
DUC101SF New 194, 418
DUC101Z New 194, 418
DUC122Z 194, 418
DUC254RF 195, 419
DUC254RT New 195, 419
DUC254RT2 ..... 195, 419
DUC254Z 195, 419
DUC254Z001 New .. 195, 419
DUC306PT2B 196, 420
DUC306T001 New .. 196, 420
DUC306Z001 New .. 196, 420
DUC306ZB 196, 420
DUC307RTX2 New .. 197, 421
DUC307ZX2 New ... 197, 421
DUC353RF2 ..... 197, 421
DUC353Z 197, 421
DUC355Z 198, 422
DUC356PT2B 198, 422
DUC356T001 New .. 198, 422
DUC356Z001 New .. 198, 422
DUC356ZB 198, 422
DUH502RT New 209, 435
DUH502RT2 ..... 209, 435
DUH502SF 209, 435
DUH502Z 209, 435
DUH506RF New 210, 436
DUH506RT New 210, 436
DUH506Z New 210, 436
DUH523RY 208, 434
DUH523Z 208, 434
DUH551Z 208, 434
DUH602RT New 211, 437
DUH602RT2 ..... 211, 437
DUH602SF 211, 437
DUH602Z 211, 437
DUH604SZ 213, 438
DUH651RF2 ..... 208, 434
DUH651Z 208, 434
DUH752RT New 212, 439
DUH752RT2 ..... 212, 439
DUH752SF 212, 439
DUH752Z 212, 439
DUH754SZ 213, 438
DUM111SYX 207, 452
DUM604RFX New .. 207, 452
DUM604ZX 207, 452
DUN461WSF 206, 430
DUN461WZ 206, 430
DUN500WZ 206, 430
DUN600LZ 206, 430
DUP362Z 203, 454
DUR189RFE 215, 445
DUR189Z 215, 445
DUR190LZX3 ..... 216, 445
DUR191UZX3 ..... 216, 445
DUR192LZ 215, 445
DUR193RF New 214, 446
DUR193Z New 214, 446
DUR194ZX2 New ... 215, 446
DUR368ARF2 ..... 217, 446
DUR368AZ 217, 446
DUR368LZ 217, 447
DUR369APT2 ..... 218, 447
DUR369AZ 218, 447
DUR369LPT2 ..... 218, 447
DUR369LZ 218, 447
DUS054Z 220, 455
DUS108Z 220, 455
DUS158Z 220, 455
DUT130RTE 128
DUT130Z 128
DUT131Z 128
DUX18Z 219, 442
DUX18ZX1 ..... 219, 442
DUX60Z 219, 442

DV

DVC150LZ 180, 377
DVC155LZX2 ..... 181, 377
DVC156LZX1 ..... 180, 377
DVC157LZX3 ..... 181, 378
DVC261ZX14 ..... 179, 374
DVC265ZXU 179, 375
DVC350Z 178, 386
DVC560Z 183, 387
DVC660Z 179, 374
DVC665Z 179, 375
DVC750LZ 178, 386
DVC860LZ 180, 376
DVC865LZX3 ..... 180, 376
DVC866LZX1 ..... 180, 376
DVC867LZX4 ..... 181, 378
DVP180RT 122
DVP181ZK New 122
DVR350RME 170
DVR450RME 170

DW

DWD181ZJ 224
DWR180Z 111
DWT310PT2 120
DWT310ZK 120

E

ELM3320 New 413
ELM4120 New 413
ELM4621 New 413

F

FN001GA201 61
FN001GZ02 61
FS2300K 285
FS2500K 284
FS2700K 284
FS2701K 284
FS4000K 285
FS6300RXJ 285

G

GA005GM201 44
GA005GZ01 45
GA013GM201 45
GA013GZ01 45
GA023GM201 45
GA023GZ01 45
GA029GM201 46
GA029GZ01 46
GA035GZ 48
GA036GZ 48
GA037GZ 48
GA038GZ01 49
GA041GM201 New 47
GA041GZ New 47
GA044GM203 New 47
GA044GZ03 New 47
GA4530R 314
GA5021C 318
GA5030R 314
GA5030RK 314
GA5040C 317
GA5040CJD 318
GA5040R 316
GA5040RKDJ 316
GA5041C01 318
GA5050R 316
GA5051R 316
GA5080RX02 319
GA6040C01 318
GA9020 322
GA9020K 322
GA9020KDX2 322
GA9030KDX2 322
GA9030RFK1 323
GA9030SF01 323
GA9030X01 322
GA9040SFK1 323
GA9040SKD1 323
GA9050KX 320
GA9060 320
GA9061R 320
GA9070X1 321
GA9071X1 321
GA9081 New 321
GD0600 324
GD0603 324
GD0800C 325
GD0801C 325
GD0810C 325
GD0811C 325
GF600SE 361
GN420CLSE 360
GN900SE 360
GS5000 324
GV7000C 327

H

HB350 286
HB500 286
HG5030K 371
HG6031VK 371
HG6531CK 371
HK0500 297
HK1820 297
HM001GM201 42
HM001GZ02 42
HM002GZ03 42
HM0870C 298
HM0871C 298
HM1111C 298
HM1203C 299
HM1213C 299
HM1214C 299
HM1317C 300
HM1317CB 300
HM1400 300
HM1511 301
HM1512 301
HM1812 301
HP001GD201 30
HP001GZ01 30
HP002GD201 30
HP002GZ01 30
HP0300 290
HP1631KX3 290
HP1641K1X 290
HP2051FHJ 291
HP2071FJ 291
HP332DSAJ 247
HP332DZ 247
HP333DWAE 247
HP333DZ 247
HP347DWE 278
HP488DWE 274
HR002GM202 36
HR002GM204 36
HR002GZ02 36
HR002GZ05 37
HR004GD201 37
HR004GM201 37
HR004GZ01 37
HR005GM202 40
HR005GZ01 40
HR006GZ 41
HR007GM201 38
HR007GM202 38
HR007GZ01 38
HR007GZ02 38
HR008GM202 New 39
HR008GZ04 New 39
HR009GM202 New 39
HR009GZ03 New 39
HR140DSMJ 259
HR140DZ 259
HR166DSMJ 259
HR166DZ 259
HR1841FJ 292
HR2300X9 292
HR2320TSP1 292
HR2470 292
HR2600 293
HR2600X9 293
HR2630T 293
HR2630TX4 293
HR2631FTX4 293
HR2652JX14 294
HR2653TJ14 294
HR2811FT 294
HR3012FCWJ 294
HR3210FCT 294
HR3541FCX 295
HR4002 295
HR4003C 295
HR4013C 295
HR4501C 296
HR4510C 296
HR4511C 296
HR5000 297
HR5202C 296
HR5212C 296
HS004GM202 52
HS004GZ03 52
HS009GT201 52
HS009GZ 52
HS011GT201 New 53
HS011GZ New 53
HS0600 342
HS301DSMJ 254
HS301DZ 254
HS6101J 340
HS6601J 340
HS7101J 341
HS7601K 341
HS7611K 341
HW112 459
HW1200 459
HW1300 459
HW131 458
HW132 458
HW151 458

J

JN1601 309
JN3201J 309
JR001GD201 59
JR001GZ 59
JR002GD201 New 59
JR002GZ New 59
JR103DSMJ 254
JR103DZ 254
JR3051TK 350
JR3061T 350
JR3070CTH 350
JS1000 308
JS1601 308
JS1602 308
JS3201J 309
JV0600J 349
JV101DSAJ 256
JV102DSMJ 256
JV102DZ 256
JV103DSMJ 256
JV103DZ 256
JV183DWE 274

K

KC100Z 355
KP001GM202 New 58
KP001GZ02 New 58
KP0800J 352
KP0810CJ 353
KP0810J 352
KP312S 354
KT001GZ New 86

L

LB1200F 348
LC1230N 311
LCT204J 271
LD030P 370
LD050P 370
LD080PI 370
LF1000 346
LH1040 346
LH1201FL 346
LM001CZ 89, 412
LM001GT201 New .. 81, 411
LM001GZ New 81, 411
LM001JM101 400
LM002GT201 New .. 81, 411
LM002GZ New 81, 411
LM002JM101 400
LM003JB101 New 401
LM003JZ New 401
LM004JB101 New 401
LS002GZ01 55
LS003GZ01 56
LS004GZ01 55
LS0714LN 345
LS0815FLN 345
LS1018LN 345
LS1019L 345
LS1040N 344
LS1219L 345
LS1440N 344
LW1400 311
LW1401S 311

M

M1902 468
M2300N 468
M2401 466
M2403 466
M3601 469
M3602 469
M3702 469
M4000 467
M4301 468
M4501K 468
M5802 468
M6002 465
M6201 466
M6600 466
M8101K 465
M8700 465
M9001 466
M9203 467
M9204 467
M9400 467
M9800X1 467
MLS100N 344
MLT100N 348
MP001GZ 82
MP100DZ 269
MR001G 83
MR002G 83
MR004G 83
MR006G 83
MR007G 83
MR009GZ New 85

N

N5900B 342

P

PB002GM201 New 51
PB002GZ New 51
PC5001C 326
PC5010C 326
PF0300 460
PF0403 460
PF0410 461
PF0610 461
PF0800 460
PF1010 461
PF1100 460
PF1110 461
PJ7000J 358
PO6000C 329
PT001GD101 New 60
PT001GZ New 60
PT354DWYJ 254
PT354DZ 255
PV001GM101 New 50
PV001GZ New 50
PV301DZ 255
PV7000C 327

R

RP0900XJ 356
RP1111CJ 356
RP1802XJ 356
RP1803FXJ 357
RP2302FCXJ 357
RP2303FCXJ 357
RS001GM101 62
RS001GZ 62
RS002GT101 62
RS002GZ 62
RT001GM208 New 57
RT001GZ16 New 57
RT0702CX3J 358

S

SA5040CJ 328
SA7000C 328
SC103DZ 257
SD100DSAJ 257
SG1251J 304
SG150 304
SG181 304
SK105DZ 264, 369
SK105GDZ 264, 369
SK106DZ 264, 369
SK106GDZ 264, 369
SK10GDZ 262, 367
SK209GDZ 263, 368
SK20GDZ 262, 367
SK312GDZ 263, 368
SK40GDZ 262, 367
SK700D 265, 368
SK700GD 265, 368
SKR200Z 367
SP001GZ01 54
SP001GZ03 54
SP6000J 343
ST113DSAJ 255
ST113DZ 255

T

TD001GD201 32
TD001GZ02 32
TD0101F 287
TD022DSE 272
TD110DSMJ 250
TD110DWAE 250
TD111DSMJ 250
TD111DZ 250
TL064DSAE 251
TM3010CK 332
TM3010CX3J 332
TM30DSAEX1 255
TW001GD201 33
TW001GM201 33
TW001GZ01 33
TW004GD201 New 34
TW004GZ01 New 34
TW005GD201 New 34
TW005GZ01 New 34
TW007GM201 35
TW007GZ01 35
TW008GZ01 35
TW0200 287
TW0350 287
TW060DWAJ 252
TW060DZJ 252
TW1000 287
TW140DSAJ 252
TW140DSMJ 252
TW140DZJ 252
TW141DWAJ 253
TW141DZJ 253
TW160DSMJ 253
TW161DSMJ 253

U

UA004GM101 New .. 71, 417
UA004GZ New 71, 417
UB001GZ 88, 429
UB001GM101 ..... 70, 429
UB001GZ 70, 429
UB002GZ New 89, 429
UB100DZ 260, 426
UB101DZ 260, 426
UB1103 426
UC002GM102 New... 76, 415
UC002GM103 New ... 77, 414
UC002GM202 ..... 76, 414
UC002GM203 New .. 77, 414
UC002GZ01 New 76, 415
UC002GZ02 New 77, 415
UC006GZ New 77, 415
UC011GT102 New ... 75, 416
UC011GZ01 New 75, 416
UC012GT102 New ... 75, 416
UC012GZ01 New 75, 416
UC3541A 425
UC3551A 425
UC4051AK 425
UD2500 New 456
UH004GM201 ..... 74, 433
UH004GZ 74, 433
UH005GM201 ..... 74, 433
UH005GZ 74, 433
UH006GM201 ..... 73, 432
UH006GZ 73, 432
UH007GM201 ..... 73, 432
UH007GZ 73, 432
UH013GM101 ..... 72, 431
UH013GZ 72, 431
UH014GM101 ..... 72, 431
UH014GZ 72, 431
UH4570 441
UH4861 441
UH522DW 277, 440
UH522DWE 277, 440
UH522DZ 277, 440
UH5570 441
UH5580 441
UH6570 441
UH6580 440
UH7580 440
UM110DWYX 276, 452
UM600DWYEX 261, 452
UR002GZ01 ..... 80, 451
UR003GZ01 ..... 80, 451
UR006GM101 ..... 79, 451
UR006GZ02 ..... 79, 451
UR007GM101 ..... 79, 450
UR007GZ01 ..... 79, 450
UR012GZ02 ..... 78, 449
UR100DWAE 260, 444
UR100DZ 260, 444
UR101CZ 88, 448
UR180DW 276, 444
UR180DWE 276, 444
UR180DZ 276, 444
UR201CZ 88, 448
US053DZ 260, 455
UT1200 288
UT1400 288
UT1600 288
UX01GZ 69, 442
UX01GZ01 ..... 69, 442

V

VC001GLZ 66, 376
VC002GLZ01 ..... 66, 378
VC003GLZ 66, 377
VC004GLZ01 ..... 66, 378
VC008GZ New 67, 374
VC009GZ01 New 67, 375
VC1310LX1 391
VC2000L 390
VC2012L 390
VC2211MX1 392
VC2510LX1 391
VC2512L 390
VC3011L 390
VC3012L 390
VC3210LX1 391
VC3211HX1 392
VC3211MX1 392
VC4210LX 394
VC4210MX 394
VR003CZ New 89
VR003GM101 New 43
VR003GZ New 43
VR004GM101 New 43
VR004GZ New 43

W

WR100DWA 251
WR100DZ 251

A

Accessoires pour
BHX2501 533
HW1200/HW1300 534
VC4210L/VC4210M 511
Adaptateur
. . . . . 483, 511, 535
1/4'' pour Douille 572
à verrouiller 483
adhésif / auto-agrippantes 495, 633
bande de ponçage pour scie à ruban
LB1200F 502
carotteuse 597
ceinture batterie 474
d'angle 483, 565
d'aspiration 511
d'emmanchement . . 481, 572, 592
d'hélice 704
de carter ouvert en fermer 491
de sac à poussière 497
DIAMAK 595
DUST CUP 488
pour batterie 474, 478
pour Guide à copier 507
pour peau de mouton 616
pour plateau 634
pour ponceuses excentriques . 497
pour Scie cloche . . . 561, 562, 563
pour tuyau 511
rail de guidage 489, 498, 506
secteur pour radios 478
secteur pour ventilateur 478
souple antistatique 511
sur chargeur 474
universels 630
XGT 474
Agrafe 674
Aiguille pour vibreur à béton . . . 483
Aimant Mag Boost
Impact Premier 565
Aimant pour lampes 478
Ampoule 478, 500
Anneau pour boulonneuses 481
Attache complète 528, 530
Attache pour mousqueton 480
Attaches pour visières 536
Axe pour mèche de tarière 535
Axe support d'étau
pour scie radiale 500

B

Bac pour auto-portées 531
Bac pour tondeuses 531
Bague de réduction 605
Bague en cuivre 597
Bague
pour ponceuses excentriques . . 497
Bandes abrasives 632
Base complètes
pour affleureuses 507
Base d'affleurage
pour RT0700C 506
Base de chanfreinage 506, 507
Base de défonçage 506
Base déportée 506
Bâti pour ponceuses à bande . . . 496
Batterie 532
Batterie dorsale 474
Batterie Li-Ion 475, 476
Batterie Makstar Ni-Mh 476
Batterie Ni-Mh 476
Bec suceur 512
Bédanes carrées 505
Benne 536
Bobine de fil 687
Boîte à outils 695
Boîte à poussière
pour sac en papier 495, 497
Boîtier à outils
réglable ultime 695
Boucles de ceinture - pack de 3 . 697
Bouteille isotherme avec étui . . . 696
Bouton de sécurité
pour scies radiales 500
Brassard 531
Bretelle 532, 536
Bretelle à clips 697
Bretelle avec support téléphone . 697
Brosse à lamelles fendues 634
Brosse boisseau à fils acier
laitonés et ondulés . . . 619, 620, 621
Brosse
circulaire 619, 620, 621
combinée 260 mm 513
conique 619, 620
d'aspiration 511, 512, 513
de précision 513
de soufflage 533
éventail 621
fibres 634
fil d'acier 634
fixe 535
latérales
pour aspirateur robot 511
nylon 484
nylon abrasif 634
peau de mouton 634
pinceau à fils acier 621
pour carter de protection 494
pour carter de surfaceuse 493
pour tapis et moquettes 513
pour tapis et plancher 513
ronde d'aspiration 513
sol plastique 513
texture abrasive 634
universelle 513
Burin
auto-affûtant SDS-Max 589
auto-affûtant SDS-Plus 584
coudé SDS-Max 589
coudé SDS-Plus 584
de déjointage 584
denté SDS-Max 589
denté SDS-Plus 584
large 592
large Cannelure 590
large Hexagonaux 590, 591
large SDS-Max 589
large SDS-Plus 584
plat Cannelure 590
plat Hexagonaux 590, 591
plat SDS-Max 589
plat SDS-Plus 584
plat SDS-Top 592
Buse
conique fine 512, 533
d'aspiration 512
de soufflage 532, 533
double en U 536
grand angle 484
grand angle pour herbicide . . . 536
longue de soufflage 532, 533
plate 532, 533
pour décapeur thermique 510
pour herbicide 536
pour souffleur AS001G 484
pour SP7650-4R 536
ronde 532, 533
souple 512
Butée
de profondeur 480
de réglage pour servante 499
de servante 499
inclinées 500
pour positionneurs 482
tubulaire 511

C

Cache poussière 488
Cadre pour sculpte-haie 531
Calibres pour rabots 504
Caoutchouc antidérapant
pour rail de guidage 498
Capot
. 502
avant pour carter
de protection 494
d'aspiration pour LF1000 503
de filtre
pour aspirateurs industriels . . . 516
de protection fermés
pour le tronçonnage 491, 493
de protection
pour scie à ruban 502
de sécurité 502
Capteur de poussières 488
Cardans pour Douille 481
Carré d'entrainement 481
Carter
avec réservoir 489
de lame pour scies sur table . . 501
de protection 529
de protection pour ET40 530
de protection pour rainurage avec
raccord d'aspiration 491, 494
de protection
pour scie sur table 501
de protection pour tronçonnage
avec raccord d'aspiration 494
Cartouche de gaz 676
Casque anti-bruit 536
Ceinture 694, 697
Cellule de détection 509, 510
Centreur pour trépan 597
Chaîne
à coupe rapide 681
à trait de coupe réduit 680
d'abattage 681
d'élagage 680
pour ébranchage 681
pour mortaiseuse 505
Chambre à poussière 497
Chargeur
4 batteries Makstar Li-Ion 477
à batterie Li-Ion
pour SmartPhone, Tablettes . . . 474
de batterie 477, 532
pour batterie dorsale 474
pour batterie intégrée . . . 477, 511
rapide 2 batteries
Makstar Li-Ion 477
rapide Makstar Li-Ion 477
vis en bande 482
voiture (prise allume-cigare) . 477
Chariot de guidage 489
Chariot de
transport HM1812 . . . . . 485, 501
Chariot établi 501
Chariot-diable pour MAKPAC . . . 538
Châssis de ponçage 496
Cheville 487
Chiffon tissu 486
Cisaille 703
Ciseau à bois SDS-Plus 584
Clé
à cliquet 702
à douille 500, 538
à douille 9 pour rabots 505
à ergots 491, 538
à griffe 490
à molette 700
à tuyauter 701
BTR 5 538
combinées 538
de démarrage 532
de mandrin 479
hexagonales 538
hexagonales à rotules 699
mixtes 701
plate 506, 538
polygonales contre-coudées . . 701
pour coupe fer à béton 490
pour défonceuses
et affleureuses 506
Clip pour câble électrique 511
Clous 34° tête D 675
Clous brads T 674
Clous brads Tête D 675
Clous en rouleau 676
Clous tête homme mini brads . . 674
Coffret
accessoires de perçage
et vissage 549
accessoires de vissage . . 549, 568
accessoires outil multi-fonction 630
burin(s) et foret(s) SDS-Plus . . . 578
burin(s)
et pointe(s) SDS-Max 588, 589
burin(s)
et pointe(s) SDS-Plus 578, 584
Clé à cliquet 702
d'outils à main 698
de Fraise 672
de Fraise étagées 554
de rangement 509
Douille à queue magnétiques . . 549
Douille pour boulonneuses 572
Douille pour visseuses à chocs 572
Embout de vissage 568
embouts ''Batterie LXT'' . 566, 568
Fixation 568
foret(s) à métaux HSS-Co 5% . . 551
foret(s) à métaux HSS-G 551
foret(s) à métaux HSS-TiN 551
foret(s) à métaux HSS-TiN
et HSS-Co 551
foret(s) pour béton,
à emmanchement cylindrique . 558
foret(s) pour bois,
métal et béton 558
foret(s) SDS-Plus 2 taillants . . . 582
foret(s) SDS-Plus 4 taillants . . . 579
Impact Black 566
Impact Gold 567
Impact Premier 564
MACCESS 548
MAKPAC 66 accessoires 548
MAKPAC burin(s) et
foret(s) SDS-Plus 578
MAKPAC Outils à main 698
mèches à bois Hélicoïdale 555
plastique 531
plastique pour meuleuse 491
pour HR4013C 487
rangement accessoires
pour découpeur-ponceur 630
Scie cloche 559
tarauds et filières 704
trépans diamantés à sec 595
Collecteur Cyclone 512
Collection CLEAR CASES 549
Collier 532
Cône de pince 506, 507
Connexion MAK-Connect
SDS-Max 588
Contre-fers pour rabots 504
Contrôleur
de batterie MAKSTAR 478
Convertisseur pour batterie 474
Cordon amovible CLIP EXPRESS 482
Cordon de raccordement 531
Coude d'aspiration 508, 509
Courroie 489, 532
Couteau
à lame rétractable 703
centraux pour cisailles 490
circulaire pour scie à ruban . . . 502
courbés synthétiques 689
de poche 703
pour cisaille 490
pour coupe fer à béton 490
pour tarières 535
supérieur et inférieur 490
Couvercle de protection . . . 480, 494
Crochet 480, 529
Crochet ceinture 480
Crochet pour lampes 478
Crochet pour sangle 493

D

Décapeur 592
Décapeur SDS-Plus 584
Déflecteur pour Taille-haies 531
Demie rondelle 490
Détergent 535
Dispositif d'affûtage
pour fers réaffutables 504
Disque
2 en 1, pour meuleuses d'angle 613
à concrétion diamant
pour métal 605
à lamelles 615, 634
à tronçonner 610, 611
abrasifs 613, 633, 634
de décapage 615
diamant 603, 604, 605
fins à tronçonner 611
multi-matériaux 604
Douille
à ergots 481, 491, 492, 538
à queue 565, 571
Borgne pour tête à cliquet 481
boulonneuses 572
de réduction 506
externes Boulonneuse 482
internes Boulonneuse 482
longues 571
magnétiques 565, 571
pour carré d'entraînement 572
pour tiges filetées 571
pour visseuses à chocs 572

E

Échelle graduée
pour scies radiales 500
Écrou à desserrage assisté 492
Ecrou de blocage 487, 493
Écrou de pince 506
Écrou de serrage 491, 493, 494, 613
Embout
25 mm 567, 569
50 mm 567
circulaire à 3 buses 536
de sortie 483
de vissage 564, 565, 569
doubles 565
Impact Black 567
Impact Premier 564, 565
Lieurs 480
longs 482, 483
plat 512
triangulaire 512
turbo jet crayon 535
Enlève Mortier Carbure 628
Ensemble accessoires
STARLOCK 628
Ensemble de protection 484
Équerre pour rabots 505
Équerre pour scie radiale 500
Établi 501
Étaux complet 493, 500
Étui en cuir 528
Étui Ultimate
pour téléphone portable 696
Extension
carter de protection
pour tête à fil 529
clé à cliquet 702
d'aspiration 508
d'aspiration 508
de mèche de tarière 535
pour scie à ruban 502
pour Scie cloche 561
pour tarière 535
Extracteur pour foret modulaire . 587

F

Fermeture 496
Fers réaffutables pour rabots . . . 504
Feuilles rectangulaires abrasives 633
Feuilles triangulaires 633
Fil nylon hélicoïdal 687
Fil à ligaturer 484
Film anti éblouissement 478
Filtre
. . . . . 495, 511
à air 532
à air feutre 528
à air nylon 528
à air papier découpeuse 489
à maille nylon 511
découpeuse 489
HEPA 516
métalliques 493
mousse 516
pour aspirateur 516
pour HEPA-DX02 488
pour liquide pour aspirateur . . . 516
tissu 516
poussière set H 516
poussière set M 516
Finettes 674
Flasque à desserrage assisté . . . 492
Flasque de blocage 492
Flasque extérieure 492
Flasque intérieure 492
Flexible pour pistolet à graisse . . 483
Foret
à béton 558
à métaux HSS-Co 5 % 553
à métaux HSS-G 552
à métaux HSS-TiN 552, 553
bois, métal et béton 558
Cannelure 4 taillants 590
centreur
pour trépans ALG . . . 563, 593, 594
courts à métaux HSS-TiN,
emmanchement hexa 1/4'' . . . 553
de centrage pour modulaire . . . 587
de centrage
pour Scie cloche . . . 561, 562, 563
pour béton 558
pour plaque de plâtre 506
pour Scie cloche
multi-matériaux 562
SDS-Max 585, 586, 587
SDS-Plus 2 taillants 581, 583
SDS-Plus 4 taillants 580
SDS-Plus à glace 581
SDS-Plus Auto-Aspirants 583
SDS-Top 4 taillants 592
Fourreau de protection 530
Fraise
à affleurer 667, 669
à chanfreiner 666, 667, 671
à congés 670, 671
à copier 669
à doucine 671
à feuillure 671
à gorge 669
à moulurer 667, 668
à profiler 669
à queue d'aronde 670
à rainurer en V 491, 669
boules 670
double vague avec roulement . 670
doucines 670
droites 666, 669
en queue de 6 mm 672
étagées 554
limes 618
multiprofils 670
perceuses magnétiques 563
pour Perceuses magnétiques . . 563
quart de rond 670, 671

G

Garde pour scies radiales 500
Genouillères 696
Gicleur à 2 têtes 536
Gicleur large 536
Glissière vinyle
pour rail de guidage 498
Gouge 584, 589, 590, 592
Goupilles pour douille 572
Graisse 484, 486
Griffe pour tronçonneuse 528
Guide
à copier 507
à larder 496
à réglage d'angle 501, 502
d'affleurage 506
d'angle 508
d'angle pour rail de guidage . . 498
de chanfreinage 505
de profondeur pour rabots 505
de tronçonneuse 678, 679
de vissage 569, 567
droit pour défonceuses 506
Étoile 678, 679
parallèle 499, 502, 505, 506
pour mortaiseuse 505
pour scies sauteuses 502

H

Harnais 529, 531
Hélice de malaxage 483, 573
Hélice de taraudage 704
Holster 531, 694
Housse de protection 509
Housse smartphone 696
Huile
30 cl 531
Biotop
pour chaîne tronçonneuses . . . 684
de coupe concentrée
pour perceuse magnétique . . . 563
lubrifiante pour perforateurs . . 486
moteur 2 temps 537
moteur 4 temps 537
pour coupe fer à béton 490
pour filtre 537
pour filtre découpeuse 489

I

Impact Black 10 accessoires . . . 566
Impact Black 33 accessoires . . . 566
Impact Gold - Coffret 567

J

Jauge d'épaisseur 490
Jauge de profondeur 684
Joint coudé
de raccord d'aspiration 509
Joint de raccord d'aspiration . . . 509
Joint pour HEPA-DX02 488
Joints O'ring pour douille 572
Jonction pour rail de guidage . . . 498

K

Kit
anti-électricité statique 532
ceinture et extension pour ponceuse
pour cloison sèche 497
d'aspiration 512, 532
d'aspiration
burinage SDS-Max 487, 488
d'élagage 529
d'embout d'aspiration 512
d'extraction de trépan 594
de débouchage
de canalisations 535
de fixation
pour support de carotteuses . . 487
de joints 535
de maintenance 486, 537
de sécurité 537
fixation à vide carotteuse 487
lance
avec réservoir de détergent . . . 535
lance jet crayon 535
lance jet rotatif 535
montage carter 529
montage lame 529
Mulching 531, 532
positionneur 481
pour mortaiseuse 505
pour rivet 484
récupération
d'eau pour carotteuse 487
support poignée
de tronçonnage 492

L

Lame
. 535
2 en 1 scarifier / ratisser 535
bois pour DSD180 502
carbure "EFFICUT" . 645, 646, 649
carbure "Makblade Plus" 647, 648
carbure "Makblade" 647, 648
carbure "MakForce", pour bois, pour scies circulaires 639
carbure "MForce", pour bois, pour scies circulaires 639
carbure "Specialized" . . . . 641, 645 à 651
carbure bois standard, pour scies circulaires 639, 647
carbure pour lamelleuses 508
carbure silencieuse Métal 651
chantournage pour bois 658
concrétion carbure 628
coupe propre pour bois 658
coupe rapide pour bois vert . . . 658
coupe-joints 627, 630
courte pour bois et métal 659
courte pour fonte 662
courte pour plaque de plâtre . . 658
courtes pour métal 661
couteau universelle TMA068 . . 627
de débroussailleuses 690
de lamier 530
de sécateur 531
de tondeuse 532
démontage pour bois et métal . 659
droite 490
EFFICUT pour DSC251 490
épaisse pour métal 661
épaisses pour bois 658
flexible pour métal 661
flexible pour tôles fines 660
gauche 490
métal (ÉCO) 660
plaque de plâtre 502
plongeante
à concrétion carbure 627, 629, 630
plongeante
BIM Bois dur 627
plongeante
BIM Bois et Métal . . . 626, 629, 630
plongeante BIM Métal . . . 626, 627
plongeante concrétion
carbure Multi-Matière . . . 629, 630
plongeante
HCS Bois 626, 627, 629, 630
pour autoportées 532
pour bois et métal 659
pour bois pour scie à ruban . . . 664
pour bois vert 658
pour briques 662
pour cisaille 490
pour couteau 703
pour fenêtres 663
pour fonte 660, 662
pour Inox 660, 661
pour matériaux d'isolation 662
pour métaux et PVC
pour scie à ruban 664
pour métaux non ferreux
pour scie à ruban 664
pour palettes 662
pour plaque de plâtre 658
pour produits surgelés
et glacé 663
pour PVC, métal non-ferreux,
acier et fonte pour scie à ruban 664
pour ratisser 535
pour scarifier 535
pour Taille-haies 530
pour tôles épaisses 660
pour tondeuses thermiques . . . 532
S-EXPRESS 658, 659, 660
Scie Plongeante HCS
pour coupe rapide du Bois 626
segment
à concrétion carbure 628
segment
à concrétion diamant 628, 630
segment BIM à moyeu déporté Bois et Métal 626, 630
segment BIM Bois et Métal . . . 626, 629, 630
segment BIM-TiN
Multi-Matière 626
segment HCS à moyeu déporté
Bois et Métal 626
segment Ondulée BIM
Multi-Matière 627
spéciale pour Epoxy
et Béton cellulaire 629
Taille-herbes 531
universelle 663
Lamelles bois 508
Lames carbure bois standard . . . 639
Lamiers complets 530
Lance compacte de pulvérisation 536
Lance longue de pulvérisation . . 536
Lime diamant 531
Lime et porte-lime 684
Lime plate 684
Lime ronde 684
Lunette 509

M

Maillon attache 684
Makorg 539
Makpac 539, 705
Mallette 695
Manche boucharde 589, 590
Manche de lime 684
Manche pour plateau
de damage SDS-Max 589
Manche pour Taille-herbes 531
Manchon
d'aspiration carotteuse 595
Mandrin
auto-serrant avec emmanchement
hexa. 1/4" 479, 481, 484, 485
métal à clé 479
métal auto-serrant 479
plastique auto-serrant 479
SDS-Plus interchangeable 484
Manivelle de taraudage 704
Marteau arrache-clous 703
Matrice 490
Mèche
à bois double spirale 557
à bois plate 557
à bois simple spirale non axiale 557
de tarière couteau intégré 535
Forstner 557
pour tarière 535
à bois hélicoïdales 555
Membrane du récupérateur
d'eau pour carotteuse 487
Mètre ruban 704
Meule à ébarber 612
Meule pour meuleuses droites . . 612
Meule pour touret 612
Mire en aluminium 509
Module
de fraisage transparente 506
Mousse de polissage 616
Mousse de protection 529
Multifonctions RT0700C 508

N

Néon 478
Néon UV (lumière noire) 478
Nettoyeur d'ailettes de cylindre . 538
Nez pour visseuse 482
Nez pour visseuses
automatiques 483

O

Obturateur 531
Outil
balai racleur 533
brosse rotative 533
ciseaux rotatifs 533
coupe-herbe 533
de grattage x 3
pour décapeur thermique 510
débroussailleuse 533
dresse-bordure 533
élagueuse à perche 533
faucheuse au sol 533
motobineuse 533
souffleur 533
taille-haies à perche 533
taille-haies
à perche orientable 533

P

Paraffine de coupe 502
Pare-éclats central
pour scie radiale 500
Pare-éclats pour rail de guidage 498
Pare-éclats pour scies sauteuses 502
Patin
graphite pour ponceuse
à bande 495
acier avec liège
pour ponceuse à bande 495
acier pour ponceuses à bande . 495
graphite pour ponceuses
à bande 495
liège pour ponceuses
à bande 495
Peau de mouton 616
Pelle 589, 590, 591
Perche d'élagage 528
Pied avec roulettes 489
Pierre à affûter 504
Pignons à bague flottante 528
Pignons d'entrainement 528
Pignons d'entrainement pour mortaiseuses 505
Pince de fixation 478
Pince de serrage 493
Pince multiprises 703
Pince pour ponceuses à bande . 496
Pistons pour pistolet à mastic . . 483
Plaque à perforer 495
Plaque auxiliaire 501
Plaque de fixation 508
Plaque de fond 511
Plaque de mire 510
Plaque de réglage pour rabots . . 504
Plaquettes réversibles 504
Plateau
à lamelles
premium Zirconium 615
abrasif pour ponçage 494
auto-agrippant dur 496
caoutchouc pour meuleuses et
polisseuses 491, 494, 495
carré 495
carré auto-agrippant 495
de damage 589, 591
de polissage, pour ponceuse
excentrique BO6050 496
de ponçage diamant 606, 607
deltas + carrés 495
Ponçage à concrétion
carbure 628, 630
Ponçage Auto-agrippant . . 628, 631
pour Disque
abrasifs 491, 494, 613
pour ponceuse
pour cloison sèche 497
pour travaux de polissage 494
pour travaux de ponçage . 494, 634
Poignée
anti-vibrations pour meuleuses 492
avec régulateur d'air 514
complète 479, 485, 492
courbe 514
de burinage 485
de perçage 485
étrier 492
pistolet 535
pistolet avec tuyau 536
pour cellule de détection 510
pour meuleuse 492
pour meuleuses et polisseuses 492
pour meuleuses, perceuses
visseuses d'angle,
scie circulaire, visseuse
et polisseuse 479, 492, 499
pour meuleuses, perceuses
visseuses et affleureuses . 479, 492
pour meuleuses, polisseuses,
perceuse de charpente
et perceuse visseuse 479, 492
pour perceuses, perfo-burineurs
et meuleuses droites 479, 485, 492
pour polisseuse 492
pour polisseuses et perceuse . . 479
pour surfaceuse 492
Poinçon 490
Pointe
à béton en rouleau 676
à béton SDS-Plus 584
à béton SDS-Top 592
auto affûtante Hexagonale 591
auto-affûtante SDS-Max 589
auto-affûtante SDS-Plus 584
Cannelure 590
courte Hexagonal 28 mm 591
de centrage
pour trépan à eau 596
de centrage
pour trépan à sec 595
du foret 535
Hexagonal 590, 591
KANGO 592
pour HK1800 592
SDS-Max 589
Pompe à graisse 483
Porte brosse 513
Porte couteau et sécateur 694
Porte embout
. 567
à la ceinture 569
à verrouillage 567
de torsion 565
magnétique 565, 568, 569
ultra-magnétique 565
Porte guide pour défonceuse . . . 506
Porte marteau 694
Porte mètre 694
Porte Scie cloche 562
Porte-clip universel 694
Porte-Embout et Guide 569
Porte-mandrins
à emmanchement 485
Porte-outil d'électricien 694
Porte-tasse isotherme 696
Porte-Trépans cône 594
Positionneur (butée seule) 481
Poste fixe
pour ponceuses à bande 496
Poussoir pour scie 501, 502
Pré-filtre
. 516
aspirateur 516
découpeuse 489
lubrifié découpeuse 489
pour liquide 516
Protection
de base pour affleureuse 507
de base pour scies sauteuses . 502
anti-choc pour batterie Li-Ion . . 476
anti-rayure
pour batterie Li-Ion 476
bornes pour batterie 476
de nez 509
étanche pour batterie 476

Q

Queues emmanchement 587

R

Raccord
. 535
coudé 535
d'aspiration
pour Affleureuse - Défonceuse . 508
d'aspiration
pour découpeur-ponceur 498
d'aspiration pour défonceuse . . 508
d'aspiration pour perforateurs . 488
d'aspiration pour ponceuse . . . 497
d'aspiration pour rabot 509
d'aspiration pour scie
à plaque de plâtre 502, 503
d'aspiration
pour scie circulaire 503
d'aspiration
pour scie sauteuse 503
d'aspiration
pour scie sur table 503
d'aspiration pour tronçonneuses
matériaux 490
pour ponceuses vibrantes 497
pour rabots 509
pour sac à poussière
pour scie radiale 500
Raccordement d'eau 486
Raclette de soufflage 533
Rails de guidage 498
Rallonge
. . . . . 514, 532, 533, 535
en Inox 514
MAK-Connect 588
pour boulonneuse 481
pour Douille 481
pour DTR180 484
pour foret modulaire 587
pour trépan 597
pour visseuses automatiques . . 483
Range outils adaptable sur seau 695
Réceptacle à poussières Cyclone
system 500
Recharge fils nylon 530
Récupérateur de branche 531
Réducteur 702
Régénérateur de batterie 478
Règle de délignage
pour MLT100 . . . . . 501, 502
Régulateur d'air seul 511
Réservoir
d'eau sous pression 486, 487
Rétracteur de gaine
pour décapeur thermique 510
Roue à lamelles 617
Roue auxiliaire de brouette 536
Rouleau de pression pour
décapeur thermique 510
Rouleau rectangulaire abrasive
auto-agrippante 633
Ruban réfléchissant 511

S

Sac à dos 695
Sac à outils 533
Sac à poussière
en papier 495, 497, 515, 532, 570
en tissu . . 495, 496, 497, 489, 505, 515
pour DVC350 532
pour HR2432 486
pour scies radiales 500
pour scies sur table 500
pour surfaceuse 493
tissu pour ponceuses
excentriques 497
Sac aspirateur modèle L 511
Sac d'aspiration 532
Sac de rangement 509
Sac de transport 497
Sac de voyage tout temps 695
Sac en plastique de récupération
des déchets pour aspirateurs . . . 515
Sac en tissu pour aspirateurs . . . 515
Sac filtrant en tissu pour 515
Sac filtrant en tissu
pour aspirateur 515
Sac haute qualité
pour aspirateur 511
Sac outillage "charge lourde" . . 695
Sac outillage
à roulette "charge lourde" 695
Sac papier BIA "C"
pour aspirateur 445X 515
Sac papier pour aspirateur 515
Sac papier
pour boîte à poussière 495, 497
Sac plastiques
de récupération des déchets . . . 515
Sac pour nourriture
avec ceinture 696
Sac tissu pour aspirateurs 515
Sac tissu pour lamelleuses 508
Sacoche
à fermeture éclair Zip Top 694
charpentier 694
couvreur 694
électricien 694
multi-usages double 694
porte outils et marteau 694
porte-outil et ordinateur
pour technicien 695
porte-outil Ultimate 3 poches . . 694
porte-outil Ultimate
grande ouverture 695
porte-outil universelle
et étui pour perceuse 694
pour rail de guidage 498, 696
Ultimate pour tronçonneuse . . . 695
Sangle
. . . . . 511, 533
de débroussailleuse 474
de débroussailleuse
et coupe-herbe 474
pour aspirateurs et souffleurs . 532
pour ET40 . . . . . 529, 530
scratch attache câble 511
standard 529
Scie
cloche ajustable 562
cloche Bi-Métal 562
cloche Carbure EzyChange 561
cloche diamantée 563
cloche multi-matériaux 562
cloches EzyChange,
HSS Bi-Métal
avec 8% de Cobalt 561
trépan ajustable 562
Serre-joint pour rail de guidage . 498
Serre-lame universel 502
Servante 499
Solvant de nettoyage pour filtre . 537
Soufflage gouttière 533
Soufflette 486
Spatule HCS 627
Suceur plat 512
Support
. 529
10 - 33 511
articulé pour scie à ruban 502
carotteuse DBM230 487
cordon 531
d'affleurage horizontal 507
de charge 536
de perceuse 480
de ponçage 495, 496, 497
dorsal 474
embout pour perceuses 480
guide pour défonceuses 506
horizontal pour affleureuse . . . 506
incliné 509
magnétique 505
mural magnétique 509, 510
pour burin et outil 694
pour carotteuses 487
pour cellule 510
pour la coupe
de pièces longues 500, 501
pour suceur plat 511
Système
anti-chute 481
d'aspiration à filtre HEPA-DX02 488
d'aspiration à filtre HEPA-DX07 488
d'aspiration DX09 488
d'aspiration DX14 488
d'aspiration pour
perfo-burineurs 487, 488
d'aspiration pour perforateur . . 488
d'aspiration poussière
DUST CUP 488
de filtre Heavy Duty 528
de remplissage
d'huile de chaîne 537
de remplissage de carburant . . 537

T

Talon de délignage
pour scie sur table 501
Tambours avec pignon étoile . . . 528
Tampon velcro 494
Télécommande RC30 509
Tête
à cliquet
pour visseuses d'angle 481
à couteau courbé synthétique . 689
à fil 530
à fil Tap & Go 689
d'angle
à carré d'entrainement 481
d'angle à emmanchement 481
de boucharde 589
de décapeur 592
de foret 587
de lance jet crayon 535
droite à emmanchement 481
Tige d'ancrage 487
Tige pour la coupe
des pièces longues 500, 501
Tournevis
. 699
à cliquet 699
à frapper 699
à lame traversante 699
coudé T27 538
de réglage carburateurs 538
Trépans . . . . . 593 à 597
Trépied 478, 510, 511
Triangle abrasif 631
Triangle feutre 631
Triangle non tissé 631
Trousse à outils souple 695
Tube
. 536
coudé 514, 532
d'aspiration 514, 532
de soufflage 532
de vinyle pour scie diamant . . . 489
plastique pour cartouche 483
rallonge plastique rigide 514
Tuyau
. . . . . 535, 536
antistatique d'aspiration 514
complet pour scie diamant 489
d'aspiration 514
pour pompe à eau 536
pour pompe à graisse 483

V

Veste range outils 696
Vis
acier inoxydable 570
de filetage
pour foret modulaire 587
de réglage de profondeur de coupe
pour défonceuses sur table . . . 506
en bande 570
pour visseuses automatiques
à bandes 570

Plateforme de batteries XGT 40 V Max Li-Ion

Boulonneuses



TW004GD201 P. 34
TW005GD201 P. 34

Perfo-burineurs SDS- Plus



HR008GM202 P. 39
HR009GM202 P. 39

Vibreurs béton



VR003GM101 P. 43
VR004GM101 P. 43

Découpeuse



CE001GZ P. 43

Meuleuses



GA041GM201 P. 47
GA044GM203 P. 47

Polisseuse



PV001GM101 P. 50

Scie à métaux



CS002GZ P. 51

Scie à ruban



PB002GM201 P. 51

Scie circulaire



HS011GT201 P. 53

Défonceuse affleureuse



RT001GM208 P. 57

Rabot



KP001GM202 P. 58

Scie récipro



JR002GD201 P. 59

Cloueur finette



PT001GD101 P. 60

Souffleur à poussière



AS001GA101 P. 63

ASPIRATION

Aspirateurs



CL002GZ03 P. 64, 382
CL001GZ04 P. 64, 381
CL003GD101 P. 65, 383
CL003GD109 P. 65, 382

Aspirateur à dos



VC009GZ01 P. 67, 375
VC008GZ P. 67, 374

#MakitaFrance

ESPACES VERTS

Tronçonneuse d'élagage sur perche



UA004GM101 P. 71, 417

Tronçonneuses



UC012GT102 P. 75, 416
UC011GT102 P. 75, 416
UC002GM103 P. 77, 414
UC002GM203 P. 77, 414
UC006GZ P. 77, 415

Tondeuses



LM002GT201 P. 81, 411
LM001GT201 P. 81, 411

40 V Connecté

Souffleur à batterie dorsale



UB002CZ P. 89, 429

Vibreur béton



VR003CZ P. 89

Lampes torche



DEAML002G P. 84
DEBML006G P. 84
DEAML007G P. 85

Lampes de chantier



DEAML003G P. 84
DEBML005G P. 84
DEBML009G P. 85

Radio avec lanterne LED



MR009GZ P. 85

Bouilloire



KT001GZ P. 86

Glacières et réchauds



CW002GZ P. 87
CW003GZ P. 87

Plateforme de batteries LXT 18 V Li-Ion

Perceuse visseuse



DDF485RTJB P. 101
DDF453SFX1 P. 105
DHP485RMJ P. 102

Pompe à vide



DVP181ZK P. 122

Scie sauteuse



DJV184RTJ P. 139

Ponceuse vibrante



DBO480RTJ P. 148

Scie récipro



DJR189RTJ P. 153

Décapeur thermique



DHG181RT1J P. 163

Outil de coupe compact



DMC300Z P. 169

ASPIRATION

Aspirateur robot



DRC300Z P. 185, 389

Plateforme de batteries
LXT 18 V Li-Ion

ESPACES VERTS

Scie d'élagage



DUC101SF
P. 194, 418

Tronçonneuses



DUC254RT
P. 195, 419



DUC306T001
P. 196, 420



DUC307RTX2
P. 197, 421



DUC356T001
P. 198, 422

Aspirateur souffleur



DUB187T001
P. 201, 428

Transporteurs à assistance



DCU603Z
P. 205, 463



DCU604Z
P. 205, 463



DCU605Z
P. 205, 463

Tondeuses



DLM465PT4
P. 189, 407



DLM536PT4
P. 192, 409

Taille- herbe



DUM604RFX
P. 207, 452

Taille-haies



DUH502RT
P. 209, 435



DUH506RT
P. 210, 436



DUH602RT
P. 211, 437



DUH752RT
P. 212, 439

Coupe- bordure



DUR193RF
P. 214, 446

Débroussailleuse



DUR194ZX2
P. 215, 446

ASPIRATION

Aspirateur balais



CL117FDX1
P. 267, 385

ESPACES VERTS

Tondeuses



LM004JB101
P. 401



LM003JB101
P. 401

Outils électriques filaires

Lampe frontale LED



DEBDML800
P. 229

Lampe de travail LED



DEBDML801
P. 230

Lampe torche LED



DEBDML802
P. 230

DEBDML808
P. 230

DEBDML815
P. 231

Radio avec lanterne LED



DMR055
P. 235

DMR056
P. 235

MEULER / POLIR / SURFACER

Meuleuse 230 mm



GA9081
P. 321

ESPACES VERTS

Tondeuses électriques



ELM3320
P. 413



ELM4120
P. 413



ELM4621
P. 413

Broyeur à végétaux électrique



UD2500
P. 456

Accessoires

Gamme **IMPACT PREMIER**
P. 564



Coffret 75 accessoires de perçage et vissage
P. 549



Coffret organiseur MAKORG
P. 538



Disque Diamant Multi Matériaux X-Lock
P. 604



Coffret 22 fraises
P. 672



Brosses X-Lock
P. 620



Service clients voir en **page 22**

Qualités et Garanties

En optant pour un outil électroportatif Makita, vous avez fait le bon choix. Nos outils se distinguent par leur durabilité et leur fiabilité.

Garanties commerciales

Garantie ROUGE **3 ans** machines

Makita vous offre une garantie commerciale de 3 ans sur vos machines.
Cette garantie commerciale s'applique aux machines achetées neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.

Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site : www.makita.fr/garantie-commerciale.html

Garantie BLEUE **2 ans** Batteries et chargeurs **Li-Ion**

Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion.
Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.

Pour en savoir plus rendez vous sur notre site : www.makita.fr/garantie-commerciale.html

Enregistrement de la garantie de vos produits

Afin de bénéficier de la garantie commerciale offerte par Makita France, il faut impérativement enregistrer votre outil dans un délai maximum de 30 jours francs à compter de la date d'achat (sous-conditions).

Vous pouvez scanner directement le **QR Code** ci-contre à l'aide de votre smartphone pour être directement redirigé vers la page d'enregistrement des produits en ligne.

Cliquez ici pour enregistrer votre produit

Toute l'actualité en ligne



#MakitaFrance

Accédez en permanence aux dernières nouveautés et actualités sur www.makita.fr : Informations techniques, avantages produits, modes d'emploi, etc… sont disponibles en un clic pour faciliter vos recherches.

Un espace web dédié à notre réseau

Vous êtes revendeur, accédez à votre espace dédié en vous connectant sur notre extranet **«connexion revendeur».**

Vous y trouverez les vues éclatées, visuels de machines HD, tarifs et vous pourrez créer vos étiquettes produits directement en ligne !

Pour obtenir vos codes d'accès, il suffit de vous rendre dans la partie **«connexion revendeur»** et d'en faire la demande. Celle-ci sera traitée sous 48 h.

Suivez nous également sur les réseaux sociaux en tapant #MakitaFrance pour vous abonner.

Forfaits réparation



Simplifiez-vous les démarches et optez pour un forfait réparation Makita.
Le coût de réparation des machines est totalement identifié et visible à la fin de ce catalogue :

- **le forfait standard** : (pour les réparations et échanges de pièces importantes). Après réparation, la machine bénéficie d'une garantie de 6 mois.
- **le forfait simple** : (pour les petites pièces d'usures et les pièces les plus sensibles). Après réparation, les pièces changées bénéficient d'une garantie de 6 mois.

Pour en savoir plus connectez-vous à votre connexion revendeur : www.makita.fr

Centre de Formation



Afin de former vos équipes aux produits et technologies Makita, nous vous proposons des stages complets alliant théorie et pratique. Ils permettront à vos équipes de vente d'acquérir les connaissances et compétences qui les rapprocheront des attentes des utilisateurs.

Pour en savoir plus : centredeformation@makita.fr

Santé et environnement

Nous concevons et fabriquons depuis plus d'un siècle des outils électroportatifs autour de la performance et de la sécurité et fournissons ainsi des solutions aux professionnels du bâtiment, de l'artisanat, de l'industrie, de l'entretien des jardins, parcs et forêts. Conscient d'une évolution perpétuelle, nous intensifions nos engagements pour l'environnement, la santé et la sécurité de nos utilisateurs.

Les vibrations

Actuellement, l'utilisateur professionnel peut être exposé à des vibrations qui ont des effets néfastes pour la santé, mais nuisent également à l'efficacité et la qualité de son travail.

La répercussion de ces vibrations sur l'organisme entraine notamment des risques vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires. Les seuils maximaux sont définis par la directive « vibrations » 2002/44/CE.

Afin de garantir à ses utilisateurs de meilleures conditions de travail, Makita développe des technologies qui diminuent considérablement le niveau d'exposition aux vibrations subies.

La valeur de vibration est la résultante des valeurs efficaces d'accélération mesurée sur 3 axes. Elle est indiquée dans les documents livrés avec les machines.

Les niveaux de vibrations sont exprimés en m/s^2.

Pour limiter au maximum les effets néfastes des vibrations, Makita préconise l'utilisation de gants et de poignées anti-vibrations (selon les machines).

Les valeurs journalières à retenir

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SOFT NO LOAD

1. Seuil sans danger : $< 2,5$ m/s^2.
En dessous de cette valeur, l'utilisateur ne court aucun risque.

2. Seuil risques légers : $> 2,5 m/s^2$ et < 5 m/s^2.
Risques légers pour l'utilisateur, réduction de l'exposition aux vibrations à prévoir.

3. Seuil critique : > à 5 m/s^2.
Les risques sont élevés, les conditions d'utilisations doivent être adaptées.

Les + Makita

La technologie Anti Vibration MAKITA (AVT) réduit considérablement les vibrations qui se répercutent sur l'utilisateur. L'AVT et la technologie SOFT NO LOAD sont deux solutions qui permettent de travailler sans fatigue et plus longtemps. L'ergonomie adaptée est également intégrée dans le développement des produits, et contribue à améliorer la qualité et le confort de travail de l'utilisateur.

Les poussières

Outre les problèmes d'allergies et de rhinites, les poussières peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé et provoquer des maladies graves, notamment des irritations, de l'asthme ou des cancers.

Selon le type de poussière, les caractéristiques de l'aspiration doivent être adaptées.

Les types de poussières :

Les poussières de type L (mortier, plâtre, craie, céramique, métaux très dur) :

Pour les poussières de type L, les exigences pour l'aspiration sont :

- Pas de mesure de l'aération
- Pas de réceptacle à poussière spécifique
- Filtration normale

Les poussières de type M (bois, fibre de bois, métaux) :

Pour les poussières de type M, les exigences pour l'aspiration sont :

- Mesure de l'aération
- Système d'aspiration contrôlé
- Filtration contrôlée

Les poussières de type H (plomb, amiante, charbon, nickel, goudron)

Pour les poussières de type H, les exigences pour l'aspiration sont :

- Mesure de l'aération
- Système d'aspiration contrôlé
- Structure requérant un outil pour le montage / démontage du filtre
- Structure qui protège les utilisateurs de l'exposition à la poussière lors du vidage du sac à poussière.

Les + Makita

Les poussières nuisent considérablement au confort et à la santé des utilisateurs. MAKITA préconise de relier les machines qui rejettent de la poussière à un système aspirant adapté et recommande de travailler en milieu aéré et de s'équiper des E.P.I adaptés. L'utilisation d'un système aspirant auto nettoyant et de filtre PET permettra de maintenir l'efficacité du débit d'aspiration. Une bonne aspiration de poussière préservera l'utilisateur et la machine.

Le bruit

Le bruit peut causer de nombreux dommages sur la santé et pas uniquement celle de l'utilisateur. Une trop forte exposition peut entrainer une perte d'audition, mais également provoquer de la fatigue et du stress. Ainsi, la directive « Bruit » 2003/10/CE règlemente l'exposition des utilisateurs au bruit en définissant les paramètres, les seuils limites et les obligations du fabricant face aux émissions sonores.

Makita préconise et encourage ses utilisateurs de travailler en utilisant des E.P.I adaptés.

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

RoHS

RoHS est la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Les produits MAKITA sont conformes aux dispositions de la Directive Européenne RoHS 2011/65/EU qui vise à limiter l'utilisation de substances dangereuses.

Makita France et l'engagement environnemental



➔ ECOSYSTEM

(Filière EEE) est un éco-organisme, agréé par les pouvoirs publics et financé grâce à l'éco-participation que reversent les adhérents. Œuvrons à l'allongement de la durée de vie des équipements électriques et électroniques ménagers en soutenant la réparation et le réemploi. Elle assure également leur recyclage.

Pour en savoir plus : www.ecosystem.eco

➔ CITEO

(Filière Papiers & Emballages) est une entreprise à mission créée par les entreprises du secteur de la grande consommation et de la distribution pour réduire l'impact environnemental de leurs emballages et papiers. Inscrit dans le code de l'environnement, il signifie que le producteur ou distributeur est responsable, et finance, l'élimination des déchets provenant de leurs produits.

Pour en savoir plus : www.citeo.com

➔ ECOLOGIC

(Filière ABJ TH) Articles de Bricolage et de Jardin Thermiques éco-organisme, est agréé pour la filière des Articles de Bricolage et de Jardin Thermiques (ABJ Th) depuis le 24/02/2022. Ecologic engage, Producteurs et Metteurs sur le marché, à certaines responsabilités et obligations.

Pour en savoir plus : www.ecologic-france.com

➔ SCRELEC

(Filière Piles et accumulateurs) est l'éco-organisme français fondateur de la filière Piles et accumulateurs portables. Sa mission est d'organiser la collecte et le recyclage de ces déchets en France.

Pour en savoir plus : www.screlec.fr



Historique





1958 MAKITA
Premier rabot électrique

2022
- **LE CONVOI Makita France prend la route.**
- **La gamme XGT compte déjà + de 150 machines.**
- **Agrandissement de l'entrepôt du siège social à Bussy passant de 12 400 m² à 24 000 m² de surface de stockage.**

2021 — **Makita France fête ses 50 ans.**
80 V => 2 x 40 V max Nouvelle gamme d'outils professionnels à batterie.

2020 — Création de la nouvelle gamme d'outils professionnels à batterie **40 V Li-Ion max XGT** et **connecté**.
La Plateforme **LXT 18 V** compte désormais plus de **380 références** compatibles.

2019 — Lancement de la gamme de consommables dédiés à l'autonomie des machines sans fil.

2018 — Nouvelle technologie **d'aspiration connectée Bluetooth AWS.**

2017 — **La gamme la plus large du marché** + de **1000 machines**, dont plus de 200 références compatibles 18 V + de 4 000 accessoires.

2015 — **100e** anniversaire de Makita corporation.
36 v => 2 x 18 V Nouvelle gamme d'outils professionnels à batterie

2012 — DOLMAR introduit le **18 V Li-Ion** dans sa gamme

2011 — DOLMAR introduit le **36 V Li-Ion** dans sa gamme

2005 — Lancement de la **1re machine Lithium-ion**

1997 — Lancement de la **1re visseuse à batterie Ni-Mh**

1991 — Le groupe **MAKITA - DOLMAR** s'implante solidement sur le marché du jardin

1981 — Lancement de la **gamme pneumatique**

1978 — Lancement de la **1re visseuse** à batterie **Ni-Cd**

1971 — Création de **Makita France**

1969 — Création de la **1re visseuse sans fil rechargeable**

1958 — Commercialisation du **1er rabot électrique au Japon**.

1927 — Création de DOLMAR Allemagne. Production de la **1re tronçonneuse thermique**

1915 — Création de **Makita Japon**



Dans le monde...

Fondé en 1915 au Japon, le groupe est aujourd'hui leader dans le secteur de l'outillage électroportatif professionnel.

Ce développement a été rendu possible avant tout par la mobilisation d'hommes et de femmes qui ont su mettre leur talent et leur expérience au service du client et de l'entreprise.

Le Groupe MAKITA Corporation a su très rapidement nourrir des ambitions internationales en exportant son savoir-faire technique à travers le monde entier, en prenant soin d'apporter, à chaque étape, le sens et l'innovation nécessaire à un développement sain et en lien avec nos sociétés contemporaines.

Le Groupe MAKITA Corporation, c'est :

- 10 sites de production dont 3 en Europe,
- Plus de 20 200 collaborateurs dans le monde,
- 50 filiales commerciales,
- Une présence dans environ 180 pays,
- Plus de 30 filiales en Europe,
- Plus de 1 000 outils référencés,
- 50 000 distributeurs à travers l'Europe,
- Plus de 105 ans d'expérience,
- Plus de 600 brevets dans le monde,
- Près de 700 employés dédiés à la R&D (Recherche & Développement).

L'organisation mondiale du groupe, ses valeurs, les principes véhiculés et son sens inné du service et de l'innovation expliquent son succès international. Aujourd'hui, MAKITA est présent, à travers ses trois marques (MAKITA, DOLMAR et MAKITA MT) sur les 5 continents.

L'ambition du groupe reste toujours de conforter son avance en valorisant une politique de l'offre soutenue par des innovations majeures.

Makita considère l'enjeu environnemental comme un défi hautement prioritaire. Le groupe s'est fixé pour objectif de contribuer à la création d'une société durable et de devenir un fournisseur d'une gamme complète d'appareils sans fil. D'une part, Makita a arrêté la production de produits thermiques en 2022 et développe des produits extérieurs sans fil, afin d'atteindre son objectif d'éliminer les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040. D'autre part, le groupe s'efforce de réduire le volume de plastiques à usage unique dans ses emballages de produits. Depuis juillet 2021, des matériaux respectueux de l'environnement sont privilégiés tels que sacs en papier et en plastique issus de la biomasse. L'équivalent de 220 tonnes de plastique par an a été converti en biomasse afin de contribuer la préservation de la biodiversité.

En France...

MAKITA France, c'est :

- Une équipe commerciale experte,
- Une équipe de démonstrateurs au contact des utilisateurs,
- Plus de 180 collaborateurs,
- 7 succursales,
- Un service de réparation performant,
- Des dizaines de stations services spécialisées partout en France,
- Un service client expérimenté,
- Un pôle de spécialistes pour vous former
- Un stock permanent d'accessoires et de pièces détachées.

En 2022, Makita France a quadruplé sa capacité de stockage en passant de 7 500 à environ 28 000 palettes grâce à la construction d'une extension de notre entrepôt logistique afin de répondre aux besoins croissants de nos clients.

Service clients voir en **page 22**

Engagés à vos côtés …


… pour remplir vos attentes et celles de vos clients

Nos équipes commerciales, celles du service après vente et du service clients ont un objectif commun : se mobiliser pour répondre à vos besoins, s'adapter à vos objectifs et accompagner votre développement.

À votre écoute …

… pour vous apporter un service professionnel et personnalisé à échelle humaine

Pour vous offrir la proximité d'un contact référent, nos équipes du Service Clients sont à votre disposition selon votre zone géographique :

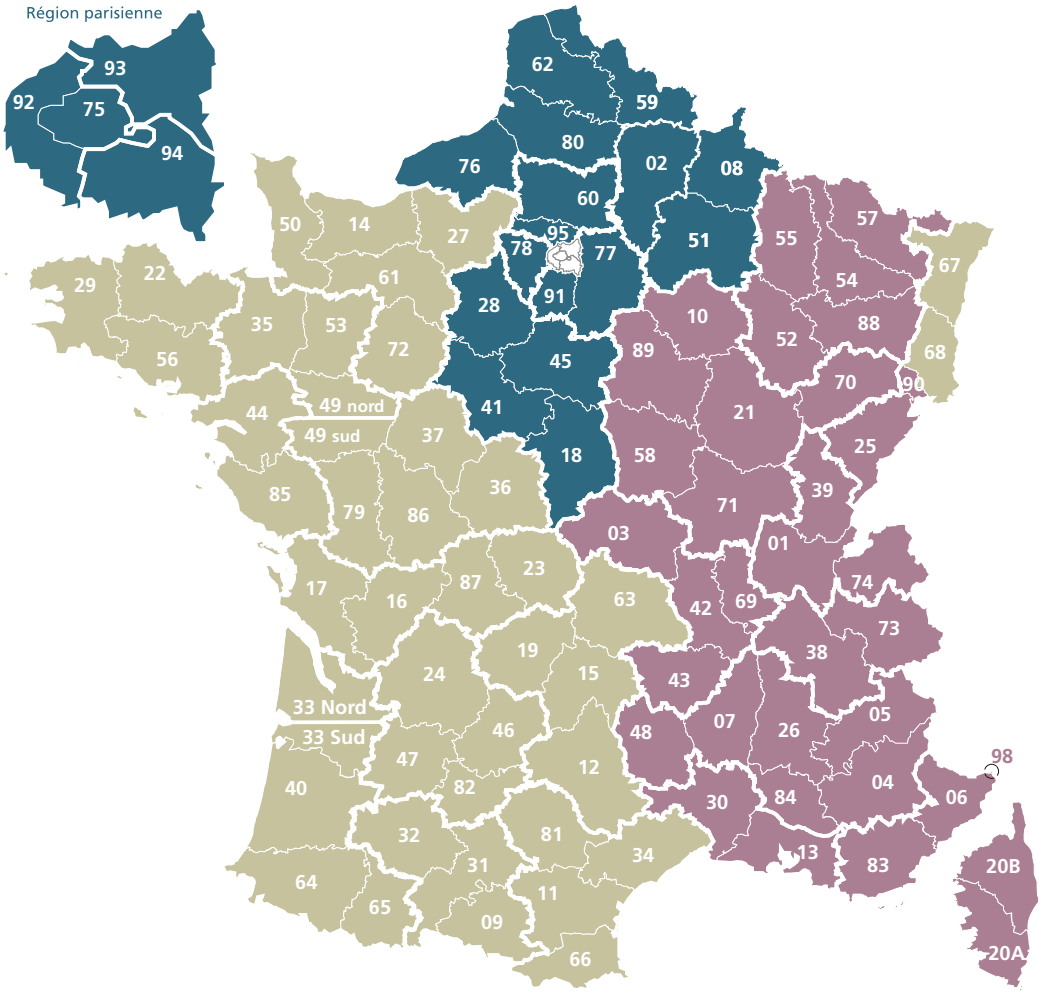

Région parisienne

ZONE 1

Tél. : 01 60 94 11 74
Fax : 01 60 94 63 91
E-mail : sclient1@makita.fr

ZONE 2

Tél. : 01 60 94 11 72
Fax : 01 60 94 11 92
E-mail : sclient2@makita.fr

ZONE 3

Tél. : 01 60 94 11 73
Fax : 01 60 94 11 91
E-mail : sclient3@makita.fr

Motoculture

ZONES 1 2 3

Tél. : 01 60 94 11 77
Fax : 01 60 94 11 87
E-mail : motoculture@makita.fr

Service réparation

Renseignements réparations

Tél. : 01 60 94 64 02
Fax : 01 60 94 63 82
e-mail : atelierbussy@makita.fr

Enlèvement comptoir

Bussy-Saint-Georges IDF

Fax : 01 64 94 64 38
E-mail : comptoir@makita.fr

Service clients voir en **page 22**

1. OUTILS SANS FIL

Bâtiment | Artisanat | Industrie



1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

1. 40V XGT

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

XGT 40V max Li-ion

La nouvelle plateforme XGT propose de nouveaux outils fonctionnant sur un nouveau système batterie-chargeur.

Véritable innovation, le rendement supérieur de ce nouveau système rend possible les applications les plus consommatrices d'énergie.

Communication numérique

Outils ◀▶ Batterie ◀▶ Chargeur

Système d'alimentation et de charge optimal


Le couple batterie-outil devient intelligent. La communication numérique entre la batterie et la machine ne permet plus seulement un transfert d'information de la batterie vers l'outil mais également de l'outil vers la batterie pour des performances optimales.

Longévité accrue

1 Indicateur de charge à 4 LED




2 Boîtier étudié pour absorber les chocs



Les batteries XGT 40 V max Li-Ion sont spécialement conçues pour proposer une durée de vie maximale.



3 3 couches d'étanchéité
protège les cellules de l'eau et la poussières



4 Structure anti court-circuits
Les parois placées entre les bornes protègent celles-ci de l'eau et de la poussière.





Système de charge optimal

Système de régulation automatique. 2 ventilateurs de refroidissement sont présents dans le chargeur pour un temps de charge raccourci et une durée de vie de la batterie augmentée.

Capacités des batteries

90 Wh BL4025 36 V x 2,5 Ah

144 Wh BL4040 36 V x 4 Ah

Tension nominale (36 V) et tension max. obtenue (40 V) à 100% de charge de la batterie.

Tension nominal = tension moyenne d'une batterie observée sur la plus grande partie de sa courbe de décharge.

Lots XGT 40 V max Li-Ion

Chargeur XGT



DC40RA


Batteries 40 V max XGT 4.0 Ah



2 x (BL4040)

Les 3 lots ci-dessous sont livrés avec 1 Chargeur rapide DC40RA et 2 Batteries BL4040.

DK0124G201 lot de 2 machines

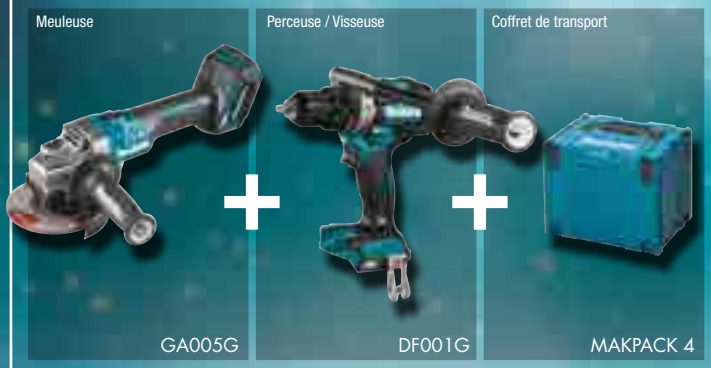

Pour bien débuter avec la plateforme **XGT 40 V Max Li-Ion**, Makita vous propose 3 lots de 2, 3 ou 4 outils pour vous équiper avec les machines indispensables, leur chargeur rapide ainsi que 2 batteries de 144 Wh.

Le tout est livré en sac de transport ou en coffret Makpack.

DK0125G301 lot de 3 machines



DK0126G401 lot de 4 machines



Tous les modèles présentés sont compatibles avec les batteries 40 V max Li-Ion 2,5 Ah et 4 Ah. Les poids et dimensions peuvent varier en fonction du type de batterie.

Service clients voir en **page 22**

XGT 40V max Li-ion

Puissance

Longévité

Connectivité



Lampe de chantier

Radio de chantier

Cloueur

Bouilloire

Gonfleur

Glacière / réchaud

Ventilateur

Taille-haie

Souffleur

Tarière

Souffleur à poussière

Élagueuse à perche

Coupe herbe

Élagueuse

Outil MultiFonctions

XGT 40V max Li-ion

XGT X2 80V max



Perfo-burineur SDS-Max



Burineur SDS-Max



Débroussailleuse



Découpeuse

Batteries

BL4020
2.0Ah



BL4025
2.5Ah



Visseuse à chocs

Perceuse visseuse

Perceuse visseuse à percussion

Perfo-burineur SDS-Max

Boulonneuse à chocs

Burineur SDS-Max

Perceuse visseuse

Perfo-burineur SDS-Plus

Perforateur

Scie circulaire

Meuleuse d'angle

Scie circulaire

Aspirateur dorsal

Scie plongeante

Scie radiale

Scie récipro

Scie à métaux

Aspirateur

Rabot

Scie à ruban

Affleureuse

Aspirateur

Chargeurs

BL4040	BL4050F	BL4080F	DC40RA	DC40RB	DC40RC	ADP10
4.0Ah	5.0Ah	8.0Ah				









Adapteur pour Batteries LXT

1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables



Perceuse visseuse XGT

DF001GZ01 40 V max Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul — LpA: 75 dB(A)



XGT BL MOTOR XPT

Conçue pour de grandes performances en totale sécurité grâce au stop rotation

35% plus rapide que son équivalent 18 V. Réglage électronique du couple sur 41 position en vitesse 1, et 21 positions en vitesse 2. AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Réglage du couple par molette. Moteur sans charbon. Technologie XPT. Éclairage LED. Livré dans un coffret MAKPAC.



Accessoires standard de série:
127552-7: Poignée complète pour DDF481 et DHP481, 346317-0: Crochet de ceinture, 452947-8: Support embout pour perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion...

Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 650 / 2600 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	140 / 68 Nm
Réglage couple embrayage	41 / 21
Ø de forage en bois max.	76 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,7 - 3,9 kg

EAN: 0088381894142





Perceuse visseuse XGT — DF002GD201 40 V max Li-Ion - Ø 13 mm — LpA: 78 dB(A)



Conçue pour les applications courantes sur chantier

Réglage du couple par molette. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage. Moteur sans charbon. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Livré dans un coffret MAKPAC.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce, 821550-0: Coffret MAKPAC, 835U77-0: Moulage Makpac...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 2200 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	64 / 30 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	78 dB(A)

EAN: 0088381735841

Perceuse visseuse XGT — DF002GZ01 40 V max Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul — LpA: 78 dB(A)



Conçue pour les applications courantes sur chantier


Réglage du couple par molette. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage. Moteur sans charbon. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Livré dans un coffret MAKPAC.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce, 821550-0: Coffret MAKPAC, 835U77-0: Moulage Makpac...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 2200 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	64 / 30 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	78 dB(A)

EAN: 0088381735827

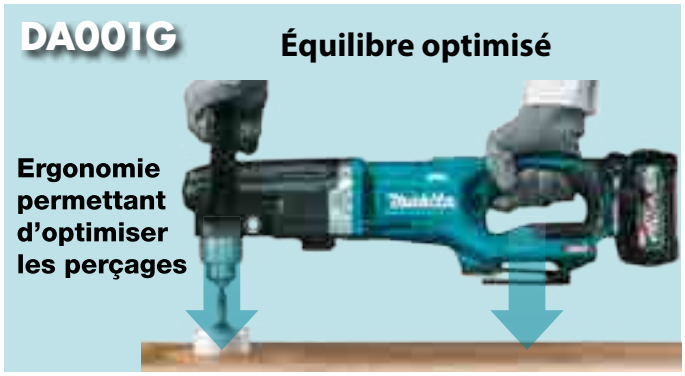




Perceuse visseuse XGT — DA001GM101 40 V Li-Ion - 4 Ah - Ø 13 mm - (1 batterie) — LpA: 84 dB(A)



Puissance élevée équivalente aux machines filaires

Démarrage progressif) pour plus de sécurité. Inverseur de sens de rotation. L'éclairage LED incorporé. Moteur sans charbon. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
122A18-8: Assemblage de grip, 763251-3: Chuck Key S-13, 783204-6: Clé hexagonale 6mm, 821847-7: MALETTE

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1,500 / 0 - 400 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	55 / 136 Nm
Ø de forage en bois max.	159 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	2-13 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	95 dB(A)


EAN: 0088381742634

Perceuse visseuse XGT — DA001GZ01 40 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul — LpA: 84 dB(A)



Puissance élevée équivalente aux machines filaires

Démarrage progressif) pour plus de sécurité. Inverseur de sens de rotation. L'éclairage LED incorporé. Moteur sans charbon. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
122A18-8: Assemblage de grip, 763251-3: Chuck Key S-13, 783204-6: Clé hexagonale 6mm, 821847-7: MALETTE

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1,500 / 0 - 400 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	55 / 136 Nm
Ø de forage en bois max.	159 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	2-13 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	95 dB(A)

EAN: 0088381742603

Service clients voir en **page 22**

1. 40V XGT Fixation

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Perceuse visseuse | percussion — HP001GD201 XGT - 40 V max Li-Ion - 2,5 Ah - Ø 13 mm — LpA: 85 dB(A)



Conçue pour de grandes performances en totale sécurité grâce au stop rotation

35% plus rapide que son équivalent 18 V. Réglage électronique du couple sur 41 positions en vitesse 1, et 21 positions en vitesse 2. AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Moteur sans charbon. Technologie XPT. Éclairage LED. Crochet ceinture gauche et droite. Livré dans un coffret Makpac.



Accessoires standard de série:
122576-8: Butée de profondeur pour perceuses visseuses à percussion, 127551-9: Poignée complète pour DDF481 et DHP481, 346317-0: Crochet de ceinture...

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 650 / 2600 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	140 / 68 Nm
Réglage couple embrayage	41 / 21
Ø de forage en bois max.	76 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	6,0 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,7 - 3,9 kg

EAN: 0088381894067

Perceuse visseuse | percussion — HP001GZ01 XGT - 40 V max Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul — LpA: 85 dB(A)



Conçue pour de grandes performances en totale sécurité grâce au stop rotation

35% plus rapide que son équivalent 18 V. Réglage électronique du couple sur 41 positions en vitesse 1, et 21 positions en vitesse 2. AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Moteur sans charbon. Technologie XPT. Éclairage LED. Crochet ceinture gauche et droite. Livré dans un coffret Makpac.



Accessoires standard de série:
122576-8: Butée de profondeur pour perceuses visseuses à percussion, 127551-9: Poignée complète pour DDF481 et DHP481, 346317-0: Crochet de ceinture...

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 650 / 2600 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	140 / 68 Nm
Réglage couple embrayage	41 / 21
Ø de forage en bois max.	76 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	6,0 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,7 - 3,9 kg

EAN: 0088381894043

Perceuse visseuse | percussion — HP002GD201 XGT - 40 V max Li-Ion - Ø 13 mm — LpA: 87 dB(A)



Conçue pour les applications courantes sur chantier

Réglage du couple par molette. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage. Moteur sans charbon. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Livré dans un coffret MAKPAC.



Accessoires standard de série:
412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 2200 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	64 / 30 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 9000 / 33 000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en maçonnerie max.	13 mm
Ø de forage en béton max.	13 mm


EAN: 0088381735728

Perceuse visseuse | percussion — HP002GZ01 XGT - 40 V max Li-Ion - Produit seul — LpA: 87 dB(A)



Conçue pour les applications courantes sur chantier

Réglage du couple par molette. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage. Moteur sans charbon. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Livré dans un coffret MAKPAC.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce, 821550-0: Coffret MAKPAC, 835U77-0: Moulage Makpac

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 2200 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	64 / 30 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 9000 / 33 000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en maçonnerie max.	13 mm
Ø de forage en béton max.	13 mm

EAN: 0088381735698



TD002G







Impact PREMIER

MAKITA adapte sa gamme de vissage à la puissance du XGT



x1,5
plus résistant que l'ancienne gamme torsion

+ d'info p. 564

1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

TD001G

Visseuse à chocs 40V max Li-Ion XGT 220 Nm

Un maximum de technologie et de puissance

XGT 40V max Li-ion

XPT BL MOTOR

10 MODES DE SERRAGES

		tours / impacts (par minute)		
4	Vitesse maximum	0 à 3700 / 4400	3	Vitesse rapide 0 à 3200 / 3600
2	Vitesse moyenne	0 à 2100 / 2600	1	Vitesse minimum 0 - 1100 / 1100

4 NIVEAUX DE VITESSE

+15% DE RENDEMENT

6 MODES D'ASSISTANCE

- 1 Mode BOIS
- 3 modes boulonnage
- 2 modes T

tours / impacts (par minute)

Mode BOIS
En début de vissage la vitesse est lente puis augmente une fois le vissage amorcé.
0 à 1800 / 4400

3 modes boulonnage
avec arrêt automatique de rotation en positions serrage ou desserrage pour un travail plus efficace
Mode 1 : 2500 / —
Mode 2 : 3700 à 4400
Mode 3 : 3700 à 4400

T1 Vis autoforeuse (tôle fine)
La machine s'arrête automatiquement quand la vis est en appuie. Idéal pour les tôles fines
0 à 2400 / —

T2 Vis autoforeuse (tôle épaisse)
mode spécialement conçu pour la fixation des tôles épaisses
0 à 3700 / 2600



Visseuse à chocs XGT — TD001GD201 40 V max Li-Ion - XGT - 220 Nm - 2,5 Ah — LpA: 96 dB(A)



XGT BL MOTOR XPT

Une grande puissance et beaucoup de technologie

4 vitesses + 6 modes spécifiques (2 modes T, 1 mode Bois, 3 modes Boulon). Machine plus performante que les visseuses à chocs en 18 V. Frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette. Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe. Éclairage LED incorporé. Ergonomie Soft Grip. Technologie XPT.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar, 821550-0: Coffret MAKPAC, 835F94-0: Moulage MAKPAC

Énergie	40 V
Vitesse à vide max	0 - 3700 / 3200 / 2100 / 1100 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	220 / 170 / 50 / 20 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 4400 / 3600 / 2600 / 1100 min^{-1}
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	10,0 m/s²

EAN: 0088381896092

Visseuse à chocs XGT — TD001GZ02 40 V max Li-Ion - XGT - 220 Nm - Produit seul — LpA: 96 dB(A)



XGT BL MOTOR XPT

Une grande puissance et beaucoup de technologie

4 vitesses + 6 modes spécifiques (2 modes T, 1 mode Bois, 3 modes Boulon). Machine plus performante que les visseuses à chocs en 18 V. Frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette. Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe. Éclairage LED incorporé. Ergonomie Soft Grip. Technologie XPT.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar, 821550-0: Coffret MAKPAC, 835F94-0: Moulage MAKPAC

Énergie	40 V
Vitesse à vide max	0 - 3700 / 3200 / 2100 / 1100 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	220 / 170 / 50 / 20 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 4400 / 3600 / 2600 / 1100 min^{-1}
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	10,0 m/s²

EAN: 0088381896078



Boulonneuse à chocs XGT — TW001GM201 — 40 V max Li-Ion - 4 Ah - XGT - 1 800 Nm — LpA: 100 dB(A)



1 800 Nm de serrage en restant compacte

Machine ultra-puissante avec un couple max de serrage de 1 800 Nm et plus de 2 000 Nm en desserrage. Mode 'arrêt automatique' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés. 4 niveaux de puissance de chocs. Frein électrique. Vitesse variable à la gâchette. Inverseur de sens de rotation. Poignée ergonomique Soft Grip.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346949-3: CROCHET, 412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar, 821551-8: Coffret MAKPAC, 835K85-1: Coffrets de transport et moulages

Énergie	40 V
Vitesse à vide max	0 - 950 / 1150 / 1400 / 1800 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	1800 Nm
Couple desserrage	2050 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M36
Impacts par minute (IPM)	0 - 1900 / 2200 / 2400 / 2500 min^{-1}
Tige de conduite	3/4 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	18,5 m/s²

EAN: 0088381721059

Boulonneuse à chocs XGT — TW001GD201 — 40 V max Li-Ion - 2,5 Ah - XGT - 1 800 Nm — LpA: 100 dB(A)



1 800 Nm de serrage en restant compacte

Machine ultra-puissante avec un couple max de serrage de 1 800 Nm et plus de 2 000 Nm en desserrage. Mode 'arrêt automatique' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés. 4 niveaux de puissance de chocs. Frein électrique. Vitesse variable à la gâchette. Inverseur de sens de rotation. Poignée ergonomique Soft Grip.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346949-3: CROCHET, 412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar, 821551-8: Coffret MAKPAC, 835K85-1: Coffrets de transport et moulages

Énergie	40 V
Vitesse à vide max	0 - 950 / 1150 / 1400 / 1800 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	1800 Nm
Couple desserrage	2050 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M36
Impacts par minute (IPM)	0 - 1900 / 2200 / 2400 / 2500 min^{-1}
Tige de conduite	3/4 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	18,5 m/s²

EAN:

Boulonneuse à chocs XGT — TW001GZ01 — 40 V max Li-Ion - XGT - 1800 Nm - Produit seul — LpA: 100 dB(A)



1 800 Nm de serrage en restant compacte

Machine ultra-puissante avec un couple max de serrage de 1 800 Nm et plus de 2 000 Nm en desserrage. Mode 'arrêt automatique' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés. 4 niveaux de puissance de chocs. Frein électrique. Vitesse variable à la gâchette. Inverseur de sens de rotation. Poignée ergonomique Soft Grip.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346949-3: CROCHET, 412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar, 821551-8: Coffret MAKPAC, 835K85-1: Coffrets de transport et moulages

Énergie	40 V
Vitesse à vide max	0 - 950 / 1150 / 1400 / 1800 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	1800 Nm
Couple desserrage	2050 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M36
Impacts par minute (IPM)	0 - 1900 / 2200 / 2400 / 2500 min^{-1}
Tige de conduite	3/4 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	18,5 m/s²

EAN: 0088381720984

1. 40V XGT Fixation

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542





Boulonneuse 1/2'' XGT — TW004GD201 — 40 V max Li-Ion - XGT - 350 Nm - 2.5 Ah — LpA: 99 dB(A)

new



3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponibles en mode rotation avant/

Conception compacte avec une courte longueur totale de 144 mm. Excellentes performances dans les applications lourdes continues. Le mode d'arrêt automatique de rotation inversée s'arrête une fois que le boulon/écrou s'est suffisamment desserré.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar, 821550-0: Coffret MAKPAC, 835R29-3: Moulage Makpac

Énergie	40 V
Vitesse à vide max	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	350 Nm
Couple desserrage	630 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M20
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
Tige de conduite	1/2 "

EAN: 0088381726894

Boulonneuse 1/2'' XGT — TW004GZ01 — 40 V max Li-Ion - XGT - 350 Nm - Produit Seul — LpA: 99 dB(A)

new



3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponibles en mode rotation avant/

Conception compacte avec une courte longueur totale de 144 mm. Excellentes performances dans les applications lourdes continues. Le mode d'arrêt automatique de rotation inversée s'arrête une fois que le boulon/écrou s'est suffisamment desserré.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 821550-0: Coffret MAKPAC, 835R29-3: Moulage Makpac

Énergie	40 V
Vitesse à vide max	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	350 Nm
Couple desserrage	630 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M20
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
Tige de conduite	1/2 "

EAN: 0088381726849

Boulonneuse 1/2'' XGT — TW005GD201 — 40 V max Li-Ion - XGT - 350 Nm - 2.5 Ah — LpA: 99 dB(A)

new



3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique en mode de rotation avant?/?arrière

Carré d'entrainement avec téton de verrouillage. Conception compacte avec une courte longueur totale de 144 mm. Excellentes performances dans les applications lourdes continues. Le mode d'arrêt automatique de rotation inversée s'arrête une fois que le boulon/écrou s'est suffisamment desserré.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 821550-0: Coffret MAKPAC, 835R29-3: Moulage Makpac

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	350 Nm
Couple desserrage	630 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M20
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M16

EAN: 0088381727051

Boulonneuse 1/2'' XGT — TW005GZ01 — 40 V max Li-Ion - XGT - 350 Nm - Produit seul — LpA: 99 dB(A)

new



3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique en mode de rotation avant?/?arrière

Carré d'entrainement avec téton de verrouillage. Conception compacte avec une courte longueur totale de 144 mm. Excellentes performances dans les applications lourdes continues. Le mode d'arrêt automatique de rotation inversée s'arrête une fois que le boulon/écrou s'est suffisamment desserré.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 821550-0: Coffret MAKPAC, 835R29-3: Moulage Makpac

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	350 Nm
Couple desserrage	630 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M20
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M16

EAN: 0088381727037

TW007G

Boulonneuse à chocs 40 V max Li-Ion XGT

760 Nm + 3 modes arrêt automatique

4 Niveaux de puissance de chocs à réglage électronique

Permet d'ajuster la puissance et la vitesse en fonction de l'application.



VITESSES (tr/min)	IMPACTS (cps/min)
Max : 0 à 2 300	**Max :** 0 à 2 900
Hard : 0 à 1 900	**Hard :** 0 à 2 700
Medium : 0 à 1 200	**Medium :** 0 à 1 900
Soft : 0 à 600	**Soft :** 0 à 1 200



	Serrage	Desserrage
MODE 1	Arrêt **immédiat** après détection du premier impact	Arrêt **immédiat** après détection du desserrage du boulon ou de l'écrou
MODE 2	Arrêt **0,5 seconde** après détection du premier impact	Arrêt environ **0,2 seconde** après détection du desserrage
MODE 3	Arrêt **1 seconde** après détection du premier impact	Baisse de la vitesse à **230 tr/min** après détection du desserrage



Mode vitesse maximale

En pressant le bouton, la vitesse maximale de la machine est atteinte plus rapidement par pression sur la gâchette pour réduire la fatigue de l'utilisateur en travail continu.

Boulonneuse à chocs XGT — TW007GM201 — 40 V max Li-Ion - XGT - 760 Nm - 4 Ah



Puissante et compacte

Conception compacte avec une courte longueur totale de 170 mm.Variable 4 vitesses offrant un contrôle de fixation pour une large gamme d'applications Deux lumières LED avec fonctions de prélueur et de rémanence pour un meilleur éclairage Entraînement carré pratique de 1/2. (12,7 mm) pour des changements de prise rapides.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346949-3: CROCHET, 412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar, 821551-8: Coffret MAKPAC, 835K85-1: Coffrets de transport et moulages

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	760 Nm
Couple desserrage	1100 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M24
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M16

EAN: 0088381741811

Boulonneuse à chocs XGT — TW007GZ01 — 40 V max Li-Ion - XGT - 760 Nm - Produit seul

new



Puissante et compacte

Conception compacte avec une courte longueur totale de 170 mm.Variable 4 vitesses offrant un contrôle de fixation pour une large gamme d'applications Deux lumières LED avec fonctions de prélueur et de rémanence pour un meilleur éclairage Entraînement carré pratique de 1/2. (12,7 mm) pour des changements de prise rapides.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 346949-3: CROCHET, 821551-8: Coffret MAKPAC, 835K85-1: Coffrets de transport et moulages

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	760 Nm
Couple desserrage	1100 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M24
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M16


EAN:

Boulonneuse à chocs XGT — TW008GZ01 — 40 V max Li-Ion - XGT - 760 Nm - Produit seul



Puissante et compacte

Carré avec Téton de verrouillage. Conception compacte avec une courte longueur totale de 170 mm. 4 vitesses offrant un contrôle de fixation pour une large gamme d'applications. Deux lumières LED avec fonctions de prélueur et de rémanence pour un meilleur éclairage. Entraînement carré pratique de 1/2 (12,7 mm) pour des changements de prise rapides.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346949-3: CROCHET, 821551-8: Coffret MAKPAC, 835K85-1: Coffrets de transport et moulages

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	760 Nm
Couple desserrage	1100 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M24
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M16

EAN:

1. 40V XGT Béton

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Perfo-burineur SDS-Plus XGT — HR002GM202 — 40 V max Li-Ion - XGT - SDS-Plus - 28 mm - 2,9 J — LpA: 93 dB(A)



AFT BL BRUSHLESS AWS

Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de fra

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Technologie AVT. Limiteur de couple protégeant le moteur et l'utilisateur en cas de blocage. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.



Accessoires standard de série: 194683-7: Flacon de graisse, 100 ml, 195179-1: Kit couvercle anti-poussière Dustcup, 199139-5: Set de mandrin de forage rapide 13 mm, 1/2 ", 1,5 - 13 mm, 331886-4: Jauge de profondeur...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 980 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	10-18 mm
Énergie d'impact	2,9 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Poids net du produit	3,6 kg
	EAN: 0088381892865

Perfo-burineur SDS-Plus XGT — HR002GM204 — 40 V max Li-Ion - XGT - SDS-Plus - 28 mm - 2,9 J — LpA: 93 dB(A)



AFT BL BRUSHLESS AWS

Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de fra

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Technologie AVT. Limiteur de couple protégeant le moteur et l'utilisateur en cas de blocage. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.



Accessoires standard de série: 191E60-4: Système d'aspiration DX14, 194683-7: Flacon de graisse, 100 ml, 195179-1: Kit couvercle anti-poussière Dustcup, 199139-5: Set de mandrin de forage rapide 13 mm, 1/2 ", 1,5 - 13 mm...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 980 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	10-18 mm
Énergie d'impact	2,9 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Poids net du produit	3,6 kg
	EAN: 0088381892872

Perfo-burineur SDS-Plus XGT — HR002GZ02 — 40 V max Li-Ion - XGT - SDS-Plus - 28 mm - 2,9 J - Produit seul — LpA: 93 dB(A)



AFT BL BRUSHLESS AWS

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Technologie AVT. Limiteur de couple protégeant le moteur et l'utilisateur en cas de blocage. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.



Accessoires standard de série: 194683-7: Flacon de graisse, 100 ml, 195179-1: Kit couvercle anti-poussière Dustcup, 199139-5: Set de mandrin de forage rapide 13 mm, 1/2 ", 1,5 - 13 mm, 331886-4: Jauge de profondeur...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 980 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	10-18 mm
Énergie d'impact	2,9 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Poids net du produit	3,6 kg
	EAN: 0088381892919

Perfo-burineur SDS-Plus XGT — HR002GZ05 — 40 V max Li-Ion - XGT - SDS-Plus - 28 mm - 2,9 J - Produit seul — LpA: 93 dB(A)



AFT BL AWS

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Technologie AVT. Limiteur de couple protégeant le moteur et l'utilisateur en cas de blocage. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.



Accessoires standard de série:
191E60-4: Système d'aspiration DX14, 194683-7: Flacon de graisse, 100 ml, 195179-1: Kit couvercle anti-poussière Dustcup, 199139-5: Set de mandrin de forage rapide 13 mm, 1/2 ", 1,5 - 13 mm...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 980 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	10-18 mm
Énergie d'impact	2,9 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Poids net du produit	3,6 kg
EAN:	

Perfo-burineur SDS-Plus XGT — HR004GM201 — 40 V max Li-Ion - XGT - 4 Ah - 28 mm — LpA: 93 dB(A)



XGT BL XPT

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Technologie AVT. Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Accessoires standard de série:
194683-7: Flacon de graisse, 100 ml, 195179-1: Kit couvercle anti-poussière Dustcup, 198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml), 199138-7: Mandrin ...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 980 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	10-18 mm
Énergie d'impact	2,9 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Poids net du produit	2,58 kg
EAN: 0088381893060	

Perfo-burineur SDS-Plus XGT — HR004GD201 — 40 V max Li-Ion - XGT - 2,5 Ah - 28 mm — LpA: 93 dB(A)



XGT BL XPT

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Technologie AVT. Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Accessoires standard de série:
198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml), 199139-5: Set de mandrin de forage rapide 13 mm, 1/2 ", 1,5 - 13 mm, 331886-4: Jauge de profondeur, 443122-7: Chiffon tissu, 821552-6: Coffret MAKPAC.

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 980 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	10-18 mm
Énergie d'impact	2,9 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Poids net du produit	2,58 kg
EAN: 0088381893053	

Perfo-burineur SDS-Plus XGT — HR004GZ01 — 40 V max Li-Ion - XGT - 28 mm - Produit seul — LpA: 93 dB(A)



XGT BL XPT

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Technologie AVT. Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Accessoires standard de série:
194683-7: Flacon de graisse, 100 ml, 199139-5: Set de mandrin de forage rapide 13 mm, 1/2 ", 1,5 - 13 mm, 331886-4: Jauge de profondeur, 821552-6: Coffret MAKPAC, 835C84-5: Moulage Makpac...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 980 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	10-18 mm
Énergie d'impact	2,9 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Poids net du produit	2,58 kg
EAN: 0088381893114	



1. 40V XGT Béton

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Perfo-burineur SDS-Plus XGT — HR007GM201 40 V max Li-Ion - 4 Ah - 3 J — LpA: 94 dB(A)



XGT BL MOTOR AFT

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. AVT : Faible niveau de vibration. Frein électrique à la gâchette. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Accessoires standard de série:
198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml), 331886-4: Jauge de profondeur, 412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar, 413A50-6: DUST CUP, 443122-7: Chiffon tissu, 821864-7: Coffret synthétique

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 980 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	10-18 mm
Énergie d'impact	3,0 J

EAN: 0088381754798

Perfo-burineur SDS-Plus XGT — HR007GM202 40 V max Li-Ion - 4 Ah - 3 J — LpA: 94 dB(A)



XGT BL MOTOR AFT

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. AVT : Faible niveau de vibration. Frein électrique à la gâchette. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Accessoires standard de série:
191X40-4: KIT D'ASPIRATION POUSSIERE, 198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml), 331886-4: Jauge de profondeur, 413A50-6: DUST CUP, 443122-7: Chiffon tissu, 821864-7: Coffret synthétique

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 980 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	10-18 mm
Énergie d'impact	3,0 J

EAN: 0088381754804

Perfo-burineur SDS-Plus XGT — HR007GZ01 40 V max Li-Ion - 28 mm - Produit seul — LpA: 94 dB(A)



XGT BL MOTOR AFT

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. AVT : Faible niveau de vibration. Frein électrique à la gâchette. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Accessoires standard de série:
198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml), 331886-4: Jauge de profondeur, 413A50-6: DUST CUP, 443122-7: Chiffon tissu, 821864-7: Coffret synthétique

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 980 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	10-18 mm
Énergie d'impact	3,0 J

EAN: 0088381754705

Perfo-burineur SDS-Plus XGT — HR007GZ02 40 V max Li-Ion - 28 mm - Produit seul — LpA: 94 dB(A)



XGT BL MOTOR AFT

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. AVT : Faible niveau de vibration. Frein électrique à la gâchette. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Accessoires standard de série:
122B81-7: Système d'aspiration DX15, 198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml), 331886-4: Jauge de profondeur, 413A50-6: DUST CUP, 443122-7: Chiffon tissu, 821864-7: Coffret synthétique

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 980 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	10-18 mm
Énergie d'impact	3,0 J

EAN: 0088381754712



Perfo-burineur SDS-Plus XGT — HR008GM202 40 V max Li-Ion - 4 Ah - 30 mm - 3,9 J — LpA: 94 dB(A)

new



Puissant mais avec de faibles vibrations

Technologie AVT pour de faibles vibrations. Puissant mais avec de faibles vibrations grâce à 2 contrepoids, poignée arrière anti-vibration et poignée latérale anti-vibration tout en maintenant une puissance élevée. La poignée latérale anti-vibration absorbe l'excès de vibrations au-delà de la capacité d'annulation des deux contrepoids.



Accessoires standard de série:
122879-0: Système d'aspiration poussière DUST CUP, 191F95-1: SYSTEME D'ASPIRATION DX10, 198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml), 331886-4: Jauge de profondeur, 443122-7: Chiffon tissu...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 840 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	80 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	30-80 mm
Énergie d'impact	3,9 J

EAN: 0088381764674

Perfo-burineur SDS-Plus XGT — HR008GZ04 40 V max Li-Ion - 30 mm - 3.9 J - Produit seul — LpA: 94 dB(A)

new



Puissant mais avec de faibles vibrations

Technologie AVT pour de faibles vibrations. Puissant mais avec de faibles vibrations grâce à 2 contrepoids, poignée arrière anti-vibration et poignée latérale anti-vibration tout en maintenant une puissance élevée. La poignée latérale anti-vibration absorbe l'excès de vibrations au-delà de la capacité d'annulation des deux contrepoids.



Accessoires standard de série:
198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml), 331886-4: Jauge de profondeur, 443122-7: Chiffon tissu, 821875-2: Coffret

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 840 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	80 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	30-80 mm
Énergie d'impact	3,9 J

EAN: 0088381764599

Perfo-burineur SDS-Plus XGT — HR009GM202 40 V max Li-Ion - 4 Ah - 30 mm - 3,9 J — LpA: 94 dB(A)

new



Puissant mais avec de faibles vibrations et Mandrin à changement rapide

Technologie AVT pour de faibles vibrations. Puissant mais avec de faibles vibrations grâce à 2 contrepoids, poignée arrière anti-vibration et poignée latérale anti-vibration tout en maintenant une puissance élevée. La poignée latérale anti-vibration absorbe l'excès de vibrations au-delà de la capacité d'annulation des deux contrepoids.



Accessoires standard de série:
122915-2: Système d'aspiration poussière DUST CUP, 191F46-4: Mandrins auto-serrants interchangeables, 191G00-4: Système de collecte de poussière, 198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml)...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 840 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	30 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	12-22 mm
Énergie d'impact	3,9 J

EAN: 0088381764803

Perfo-burineur SDS-Plus XGT — HR009GZ03 40 V max Li-Ion - 4 Ah - 30 mm - 3.9 J - Produit seul — LpA: 94 dB(A)

new



Puissant mais avec de faibles vibrations et Mandrin à changement rapide

Technologie AVT pour de faibles vibrations. Puissant mais avec de faibles vibrations grâce à 2 contrepoids, poignée arrière anti-vibration et poignée latérale anti-vibration tout en maintenant une puissance élevée. La poignée latérale anti-vibration absorbe l'excès de vibrations au-delà de la capacité d'annulation des deux contrepoids.



Accessoires standard de série:
191F46-4: Mandrins auto-serrants interchangeables, 195179-1: Kit couvercle anti-poussière Dustcup, 198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml), 331886-4: Jauge de profondeur...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 840 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	30 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	12-22 mm
Énergie d'impact	3,9 J

EAN: 0088381764759

Service clients voir en **page 22**

1. 40V XGT Béton

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Perfo-burineur SDS-Max XGT — HR005GM202 40 V max Li-Ion - 4 Ah - 40 mm

LpA: 91 dB(A)



La même puissance qu'un filaire !

2 modes de fonctionnement : Perforation et Burinage. AFT : mise en sécurité du moteur en cas de chute brutale de la vitesse. AWS : connection aux aspirateurs Bluetooth. Démarrage progressif. AVT : Faible niveau de vibration. Frein électrique. Limiteur de couple. Moteur sans charbon. Technologie XPT. Éclairage LED intégré.



Accessoires standard de série:
198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml)

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Système	
Vitesse à vide max	250 - 500 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	1450 - 2900 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	40 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	16-30 mm
Énergie d'impact	8 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	105 mm

EAN: 0088381732499

Perfo-burineur SDS-Max XGT — HR005GZ01 40 V max Li-Ion - 40 mm - Produit seul

LpA: 91 dB(A)



La même puissance qu'un filaire !

2 modes de fonctionnement : Perforation et Burinage. AFT : mise en sécurité du moteur en cas de chute brutale de la vitesse. AWS : connection aux aspirateurs Bluetooth. Démarrage progressif. AVT : Faible niveau de vibration. Frein électrique. Limiteur de couple. Moteur sans charbon. Technologie XPT. Éclairage LED intégré.



Accessoires standard de série:
123138-5: Poignées de perçage complètes avec butée de profondeur pour perfo-burineurs, 194683-7: Flacon de graisse, 100 ml, 196792-8: Poignées de burinage complètes...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Système	
Vitesse à vide max	250 - 500 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	1450 - 2900 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	40 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	16-30 mm
Énergie d'impact	8 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	105 mm

EAN: 0088381732437



HR006G



Perfo-burineur SDS-Max XGT

HR006GZ 80 V Max - 52 mm - Produit seul

LpA: 99 dB(A)



Puissant moteur BL pour gérer vos applications les plus exigeantes

Moteur sans charbon 2x40 V Max (80 V Max) délivrant une force de frappe de 21,4 J. Plus puissant que le modèle HR5212C. AVT : Faibles vibrations. AFT : mise en sécurité du moteur en cas de chute brutale de la vitesse. AWS : connection aux aspirateurs Bluetooth. Démarrage progressif. Limiteur de couple. Technologie XPT. Éclairage LED intégré.



Accessoires standard de série:
135629-4: POIGNEE LATERALE, 198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml), 331955-1: Butée de profondeur pour HR4013C, 443122-7: Chiffon tissu, 821848-5: Coffrets de transport et moulages

Tension xgt	✓
Énergie	2 x 40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	150 - 310 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	1 100 - 2 250 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	52 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	25-40 mm
Énergie d'impact	21,4 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	52 mm

EAN: 0088381739344

HM002G

Burineur SDS-Max 80 V => 2 x 40 V max Li-Ion

Une grande puissance de frappe



20 J
Puissance de Frappe

1 850 W
Puissance

1 900 cps/min
Cadence de frappe maximum

8 m/s²
Vibrations en perforation



AWS pour une connexion à un aspirateur sans fil compatible



LED puissante pour éclairer la zone de travail



Sélecteur de vitesse



Poignée réglable pour optimiser la position de travail

Burineur SDS-Max XGT — HM002GZ03 80 V Max XGT - 20.9 Joules - Produit seul — LpA: 92 dB(A)



Puissance de frappe de 20 J EPTA aussi performant qu'un burineur filaire SDS Max

Démarrage progressif. AWS : connexion aux aspirateurs Bluetooth. Poignée Soft Grip. Soft No Load : Moins de vibrations, pas de frappe à vide. AVT : Faible niveau de vibration. Technologie XPT. Vitesse constante en charge, ajustement auto de la puissance du moteur. 1 batterie XGT au lieu de 2 batteries LXT = maîtrise du poids et de l'encombrement.



Accessoires standard de série:
198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml), 443122-7: Chiffon tissu, 821848-5: Coffrets de transport et moulages, D-34176: Pointe SDS-Max

Tension xgt	✓
Énergie	2 x 40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	950 - 1 900 min^{-1}
Énergie d'impact	20,9 J
Adapté pour les embouts SDS-MAX	✓
Puce AWS incluse	✓
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	103 dB(A)

EAN: 0088381737012

Burineur SDS-Max XGT — HM001GZ02 40 V max Li-Ion - 9,4 Joules - Produit seul — LpA: 83 dB(A)



Puissance de frape de 9,4 J, aussi puissant qu'un filaire !

Burin positionnable en 12 angles. Poignée ergonomique Soft Grip. Démarrage progressif pour plus de sécurité. AWS se connecte à des aspirateurs compatibles Bluetooth. Technologie XPT. Contrôle variable par la gâchette. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.



Accessoires standard de série:
198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml), 443122-7: Chiffon tissu

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	0 - 2650 min^{-1}
Énergie d'impact	9,4 J
Adapté pour les embouts SDS-MAX	✓
Puce AWS incluse	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	83 dB(A)

EAN: 0088381732598

Burineur SDS-Max XGT — HM001GM201 40 V max Li-Ion - 4 Ah - 9,4 Joules — LpA: 83 dB(A)



Puissance de frappe de 9,4J aussi performant qu'un filaire !

Burin positionnable en 12 angles. Poignée ergonomique Soft Grip. Démarrage progressif pour plus de sécurité. AWS se connecte à des aspirateurs compatibles Bluetooth. Technologie XPT. Contrôle variable par la gâchette. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.



Accessoires standard de série:
198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml), 443122-7: Chiffon tissu

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	0 - 2650 min^{-1}
Énergie d'impact	9,4 J
Adapté pour les embouts SDS-MAX	✓
Puce AWS incluse	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	83 dB(A)

EAN: 0088381732659

Vibreur béton XGT — VR004GM101 1 200 mm - 40 V Max - 4 Ah - 1 seule batterie — LpA: 80 dB(A)



Diamètre 38 mm, 2 sélections de mode de puissance

Vibreur à béton Connecté avec un diamètre de 32 mm et une longueur de 1200 mm. Les aiguilles de différentes longueurs et épaisseurs peuvent être commandés séparément. 2 niveaux de puissance (Puissance max / Normale).



Accessoires standard de série:
1910E3-1: AIGUILLE VIBRANTE 38-1.2, 412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar, 781213-9: Clé de 8

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vibrations par minute	12000 - 15500 min^{-1}
Longueur de l'arbre de vibrateur	1200 - 2400 mm
Diamètre de l'arbre de vibrateur	28 - 38 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	4,3 m/s²

EAN: 0088381768054

Vibreur béton XGT — VR004GZ 1 200 mm - 40 V Max - Produit seul — LpA: 80 dB(A)



Diamètre 38 mm, 2 sélections de mode de puissance

Vibreur à béton Connecté avec un diamètre de 32 mm et une longueur de 1200 mm. Les aiguilles de différentes longueurs et épaisseurs peuvent être commandés séparément. 2 niveaux de puissance (Puissance max / Normale).



Accessoires standard de série:
1910E3-1: AIGUILLE VIBRANTE 38-1.2, 781213-9: Clé de 8

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vibrations par minute	12000 - 15500 min^{-1}
Longueur de l'arbre de vibrateur	1200 - 2400 mm
Diamètre de l'arbre de vibrateur	28 - 38 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	4,3 m/s²

EAN: 0088381768030

Vibreur béton XGT — VR003GM101 1 200 mm - 40 V Max - 4 Ah - 1 seule batterie — LpA: 80 dB(A)



2 sélections de mode de puissance

Vibreur à béton Connecté avec un diamètre de 32 mm et une longueur de 1200 mm. Les aiguilles de différentes longueurs et épaisseurs peuvent être commandés séparément. 2 niveaux de puissance (Puissance max / Normale).

Accessoires standard de série:
1910E1-5: AIGUILLE VIBRANTE 32-1.2

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vibrations par minute	12000 - 15500 min^{-1}
Longueur de l'arbre de vibrateur	1200 - 2400 mm
Diamètre de l'arbre de vibrateur	28 - 38 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	4,9 m/s²

EAN: 0088381767989

Vibreur béton XGT — VR003GZ 1 200 mm - 40 V Max - Produit seul — LpA: 80 dB(A)



2 sélections de mode de puissance

Vibreur à béton Connecté avec un diamètre de 32 mm et une longueur de 1200 mm. Les aiguilles de différentes longueurs et épaisseurs peuvent être commandés séparément. 2 niveaux de puissance (Puissance max / Normale).

Accessoires standard de série:
1910E1-5: AIGUILLE VIBRANTE 32-1.2

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vibrations par minute	12000 - 15500 min^{-1}
Longueur de l'arbre de vibrateur	1200 - 2400 mm
Diamètre de l'arbre de vibrateur	28 - 38 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	4,9 m/s²

EAN: 0088381767989

Découpeuse 80 V XGT — CE001GZ Ø 355 mm - 40V max x 2 - Produit seul — LpA: 109 dB(A)



Vitesse de coupe élevée qui dépasse celle de l'EK7651H, tout en présentant de faibles

Atteint une profondeur de coupe de 127 mm. Conçu pour couper du métal, de la maçonnerie ou du béton. Sécurité et productivité grâce au frein moteur électrique. La fonction AFT arrête immédiatement le moteur si le disque se bloque. Soft start : Démarrage progressi. XPT : Haute résistance à l'eau et aux poussières. Livré sans batterie, ni chargeur.



Accessoires standard de série:
123121-2: MANCHON D'ACCOUPLEMENT

Tension xgt	✓
Énergie	2 x 40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	5300 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	127 mm
Diamètre du disque de broyage	355 mm
Épaisseur	5,0 mm
Alésage (b)	25,4 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	120 dB(A)

EAN: 0088381760911

Service clients voir en **page 22**

1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Gamme Meuleuse 40V Max XGT

XGT 40V max Li-ion

XLOCK XPT BL MOTOR AFT AWS BRAKE

Ø 125 mm



GA005G GA013G GA023G GA029G GA041G GA044G

Ø 150 mm




GA035G GA036G

Ø 180 mm



GA037G

Ø 230 mm

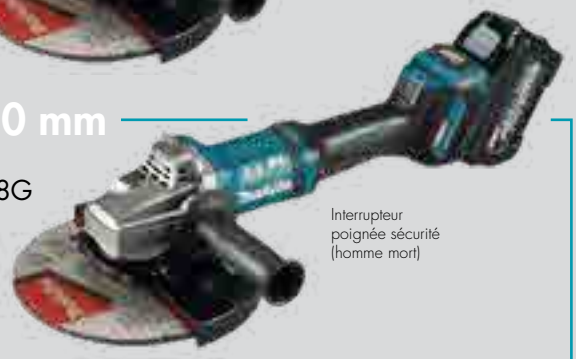

GA038G

Meuleuse Ø 125 mm XGT

GA005GM201 40 V max Li-Ion - 4 Ah — LpA: 81 dB(A)



XGT BL MOTOR XPT

La performance d'une filaire de 1 000 W

Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1 000 W. Haute durabilité, les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance délivrée. Parfaite pour les travaux intensifs en continu. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité en cas de chute brutale de la vitesse.



Accessoires standard de série: 158237-4: Poignée Soft Grip, 412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar, 782423-1: Clé, 821552-6: Coffret MAKPAC, 835E79-0: Moulage MAKPAC...

Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	8500 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Poids net du produit	3,60 kg
	EAN: 0088381894999

Meuleuse Ø 125 mm XGT — GA005GZ01 — 40 V max Li-Ion - Produit seul — LpA: 81 dB(A)



XGT BL MOTOR XPT

La performance d'une filaire de 1 000 W

Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1 000 W. Haute durabilité, les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance délivrée. Parfaite pour les travaux intensifs en continu. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité en cas de chute brutale de la vitesse.



Accessoires standard de série:
158237-4: Poignée Soft Grip, 782423-1: Clé, A-80656: Meule à ébarber inox, pour meuleuses d'angle

Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	8500 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Poids net du produit	3,60 kg
	EAN: 0088381894944


Meuleuse Ø 125 mm XGT — GA013GM201 — 40 V max Li-Ion - 4 Ah — LpA: 82 dB(A)



XGT BL MOTOR AFT

Puissante, robuste avec poignée de sécurité

Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance délivrée. Parfaite pour les travaux intensifs en continu. Protection anti retour kick-back. AFT. Frein électrique. Moteur BL. Démarrage progressif.



Accessoires standard de série:
158237-4: Poignée Soft Grip, 224554-5: Écrou, 347480-2: Carter de protection Ébarbage 125 mm, 412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar, 782423-1: Clé, 821552-6: Coffret MAKPAC...

Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	8500 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Poids net du produit	3,60 kg
	EAN: 0088381898577

Meuleuse Ø 125 mm XGT — GA013GZ01 — 40 V max Li-Ion - Produit seul — LpA: 82 dB(A)



XGT BL MOTOR AFT

Puissante, robuste avec poignée de sécurité

Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance délivrée. Parfaite pour les travaux intensifs en continu. Protection anti retour kick-back. AFT. Frein électrique. Moteur BL. Démarrage progressif.



Accessoires standard de série:
158237-4: Poignée Soft Grip, 224554-5: Écrou, 347480-2: Carter de protection Ébarbage 125 mm, 782423-1: Clé

Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	8500 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Poids net du produit	3,60 kg
	EAN:

Meuleuse Ø 125 mm XGT — GA023GM201 — 40 V max Li-Ion - 4 Ah — LpA: 81 dB(A)



XGT BL MOTOR AWS

Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction de l'application

AWS connection aux aspirateurs compatibles Bluetooth. Variateur de vitesse. Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1 000 W. Haute durabilité, roulements à billes surdimensionnés pour résister à la puissance importante. Protection anti retour kick-back. Système AFT. Frein électrique. Contrôle automatique de la vitesse.



Accessoires standard de série:
158237-4: Poignée Soft Grip, 412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar, 782423-1: Clé, 821552-6: Coffret MAKPAC, 835E79-0: Moulage MAKPAC...

Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3000 - 8500 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
AWS prêt	✓
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Poids net du produit	2,3 kg
	EAN: 0088381722162

Meuleuse Ø 125 mm XGT — GA023GZ01 — 40 V max Li-Ion - Produit seul — LpA: 81 dB(A)



XGT BL MOTOR AWS

Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction de l'application

AWS connection aux aspirateurs compatibles Bluetooth. Variateur de vitesse. Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1 000 W. Haute durabilité, roulements à billes surdimensionnés pour résister à la puissance importante. Protection anti retour kick-back. Système AFT. Frein électrique. Contrôle automatique de la vitesse.



Accessoires standard de série:
158237-4: Poignée Soft Grip, 782423-1: Clé, 821552-6: Coffret MAKPAC, 835E79-0: Moulage MAKPAC, A-80656: Meule à ébarber inox, pour meuleuses d'angle

Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3000 - 8500 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
AWS prêt	✓
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Poids net du produit	2,3 kg
	EAN: 0088381722094

Service clients voir en **page 22**

GA029G


Meuleuse Ø 125 mm 40 V Max Li-Ion

La performance d'une filaire de 1000 W + AWS

- Disque Ø 125 mm,
- Carter de protection orientable sans outil,
- Bonne prise en main,
- Circonférence de 151 mm.



Variateur 5 vitesses
1 : 3 000 tr/min
2 : 4 500 tr/min
3 : 6 000 tr/min
4 : 7 500 tr/min
5 : 8 500 tr/min



Protection anti-kickback
Le limiteur de couple stop le moteur lorsqu'il détecte une chute brutale de la vitesse

Meuleuse Ø 125 mm XGT — GA029GM201 — 40 V max Li-Ion - 4 Ah — LpA: 82 dB(A)



Travailler en toute sécurité et réaliser de grande performance

Variateur de vitesse. AWS se connecte aux aspirateurs Bluetooth. Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Performances supérieures aux meuleuses filaires 1 000 W. Haute durabilité, roulements à billes surdimensionnés pour résister à la puissance importante. Anti retour kick-back. Système AFT. Frein électrique. Contrôle automatique de la vitesse.



Accessoires standard de série: 158237-4: Poignée Soft Grip, 412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar, 782423-1: Clé, 821552-6: Coffret MAKPAC, 835E79-0: Moulage MAKPAC...

Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3000 - 8500 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
AWS prêt	✓
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s²
	EAN: 0088381722506

Meuleuse Ø 125 mm XGT — GA029GZ01 — 40 V max Li-Ion - Produit seul — LpA: 82 dB(A)



Travailler en toute sécurité et réaliser de grande performance

Variateur de vitesse. AWS se connecte aux aspirateurs Bluetooth. Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Performances supérieures aux meuleuses filaires 1 000 W. Haute durabilité, roulements à billes surdimensionnés pour résister à la puissance importante. Anti retour kick-back. Système AFT. Frein électrique. Contrôle automatique de la vitesse.



Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3000 - 8500 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
AWS prêt	✓
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s²
	EAN: 0088381722452



XLOCK

Nouveau système de fixation du disque rapide et sans outil

+ d'info p. 604, 611 et 620



Meuleuse 125 mm XGT — GA041GM201 40 V max Li-Ion - 4 Ah — LpA: 83 dB(A)

new



X-LOCK pour les changements d'accessoires sans outil

Solution pour les applications industrielles exigeantes. AWS, se connecte aux aspirateurs compatibles Bluetooth. AFT, éteint le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement ou si la roue est forcée de s'arrêter. Frein électrique pour une productivité maximale. Le moteur BL délivre 8 500 tr/min. Interrupteur à glissière avec verrouillage.



Accessoires standard de série:
158237-4: Poignée Soft Grip, 199710-5: Adaptateur de carter ouvert en fermer, 412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar, 821552-6: Coffret MAKPAC, 835E79-0: Moulage MAKPAC...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3000 - 8500 min^{-1}
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	91 dB(A)

EAN: 0088381766777

Meuleuse 125 mm XGT — GA041GZ 40 V max Li-Ion - Produit seul — LpA: 83 dB(A)

new



X-LOCK pour les changements d'accessoires sans outil

Solution pour les applications industrielles exigeantes. AWS, se connecte aux aspirateurs compatibles Bluetooth. AFT, éteint le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement ou si la roue est forcée de s'arrêter. Frein électrique pour une productivité maximale. Le moteur BL délivre 8 500 tr/min. Interrupteur à glissière avec verrouillage.



Accessoires standard de série:
158237-4: Poignée Soft Grip, 199710-5: Adaptateur de carter ouvert en fermer, 224447-6: Flasque, 224554-5: Écrou, E-00402: X-Lock, 125 x 6,0 mm

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3000 - 8500 min^{-1}
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	91 dB(A)

EAN: 0088381766708

Meuleuse 125 mm XGT — GA044GM203 40 V max Li-Ion - 4 Ah — LpA: 81 dB(A)

new



X-LOCK, poignée à interrupteur de sécurité

Solution pour les applications industrielles exigeantes. AWS, se connecte aux aspirateurs compatibles Bluetooth. AFT, éteint le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement ou si la roue est forcée de s'arrêter. Frein électrique pour une productivité maximale. Le moteur BL délivre 8 500 tr/min. Interrupteur à glissière avec verrouillage.



Accessoires standard de série:
158237-4: Poignée Soft Grip, 199710-5: Adaptateur de carter ouvert en fermer, 821552-6: Coffret MAKPAC, 835E79-0: Moulage MAKPAC, E-00402: X-Lock, 125 x 6,0 mm

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3000 - 8500 min^{-1}
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	92 dB(A)

EAN: 0088381766364

Meuleuse 125 mm XGT — GA044GZ03 40 V max Li-Ion - Produit seul — LpA: 81 dB(A)

new



X-LOCK, poignée à interrupteur de sécurité

Solution pour les applications industrielles exigeantes. AWS, se connecte aux aspirateurs compatibles Bluetooth. AFT, éteint le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement ou si la roue est forcée de s'arrêter. Frein électrique pour une productivité maximale. Le moteur BL délivre 8 500 tr/min. Interrupteur à glissière avec verrouillage.



Accessoires standard de série:
158237-4: Poignée Soft Grip, 199710-5: Adaptateur de carter ouvert en fermer, E-00402: X-Lock, 125 x 6,0 mm

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3000 - 8500 min^{-1}
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	92 dB(A)

EAN: 0088381766296

Service clients voir en **page 22**

1. 40V XGT Métal

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Meuleuse Ø 150 mm XGT — GA035GZ 40 V max Li-Ion - Produit seul — LpA: 82 dB(A)



XGT BL MOTOR AFT

Meuleuse Ø 150 mm à batterie de grande puissance

Roulements à billes surdimensionnés soutiennent pour résister à la puissance importante. Parfaite pour les travaux intensifs en continu. Anti retour kick-back. Système AFT. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse. Moteur sans charbon. Technologie XPT.



Accessoires standard de série:
158237-4: Poignée Soft Grip, 782423-1: Clé, A-80846: Meule 150 x 6 mm, WA36N

Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	8500 min^{-1}
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	150 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	9,0 m/s²
Poids net du produit	3,30 kg

EAN: 0088381731928

Meuleuse Ø 150 mm XGT — GA036GZ 40 V max Li-Ion - Produit seul — LpA: 82 dB(A)



XGT BL MOTOR AFT

Système AFT: stop rotation : poignée sécurité

Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Performances supérieures à des meuleuses filaires 1 000 W. Roulements à billes surdimensionnés pour résister à la puissance importante. Parfaite pour les travaux intensifs. Anti retour kick-back. Système AFT. Frein électrique. Contrôle automatique de la vitesse. Moteur sans charbon. Démarrage progressif.

Accessoires standard de série:
158237-4: Poignée Soft Grip, 782423-1: Clé, A-80846: Meule 150 x 6 mm, WA36N

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	8500 min^{-1}
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	150 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	93 dB(A)

EAN: 0088381731942





Meuleuse Ø 180 mm XGT — GA037GZ 40 V max Li-Ion - Produit seul — LpA: 88 dB(A)



XGT BL MOTOR AFT

Meuleuse Ø 180 mm parfaite pour les travaux intensifs en continu

AWS : connection aux aspirateurs compatibles Bluetooth. Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Roulements à billes surdimensionnés pour résister à la puissance importante. Parfaite pour les travaux intensifs. Anti retour kick-back. Système AFT. Frein électrique. Contrôle automatique de la vitesse. Moteur sans charbon. Démarrage progressif.

Accessoires standard de série:
143486-6: Poignée Standard, 782034-2: Clé

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	LI-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	7800 min^{-1}
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	180 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
AWS prêt	✓

EAN: 0088381733540

GA038G

Meuleuse Ø 230 mm 40 V Max Li-Ion



Meuleuse Ø 230 mm XGT

GA038GZ01 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA: 87 dB(A)



Meuleuse Ø 230 mm parfaite pour les travaux intensifs en continu

Interrupteur poignée sécurité (homme mort). AWS aux aspirateurs compatibles Bluetooth. Roulements à billes surdimensionnés pour résister à la puissance importante. Parfaite pour les travaux intensifs en continu. Anti retour kick-back. Système AFT. Frein électrique. Contrôle automatique de la vitesse. Moteur sans charbon. Démarrage progressif.



Accessoires standard de série:
143486-6: Poignée Standard, 782034-2: Clé, 821841-9: Coffrets de transport et moulages

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	6600 min^{-1}
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
AWS prêt	✓

EAN: 0088381733779

Service clients voir en **page 22**

1. 40V XGT Métal

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Polisseuse XGT

PV001GM101 40 V max Li-Ion - 4 Ah — LpA: 80 dB(A)

new



Contrôle de vitesse constant pour une finition professionnelle

Grâce à la batterie XGT et au moteur BL, la PV001G a une plage de vitesse constante large. Maintient d'une vitesse de rotation élevée, offrant une finition de polissage uniforme. Conçu principalement pour les applications de polissage dans le secteur de la peinture automobile. Démarrage progressif.



Accessoires standard de série:
158237-4: Poignée Soft Grip, 192629-7: Tampon 180 mm, 262542-4: Bague de centrage 18, 743053-3: Plateau auto-agrippant pour peaux de mouton, pour polisseuses, 783204-6: Clé hexagonale 6mm

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	600 – 2 200 min^{-1}
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), polissage	≤ 2,5 m/s^2
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s^2
Poids net du produit	4,4 kg
	EAN: 0088381761161

Polisseuse XGT

PV001GZ 40 V max Li-Ion - Produit seul — LpA: 80 dB(A)

new



Contrôle de vitesse constant pour une finition professionnelle


Grâce à la batterie XGT et au moteur BL, la PV001G a une plage de vitesse constante large. Maintient d'une vitesse de rotation élevée, offrant une finition de polissage uniforme. Conçu principalement pour les applications de polissage dans le secteur de la peinture automobile. Démarrage progressif.



Accessoires standard de série:
158237-4: Poignée Soft Grip, 192629-7: Tampon 180 mm, 262542-4: Bague de centrage 18, 743053-3: Plateau auto-agrippant pour peaux de mouton, pour polisseuses, 783204-6: Clé hexagonale 6mm

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	600 – 2 200 min^{-1}
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), polissage	≤ 2,5 m/s^2
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s^2
Poids net du produit	4,4 kg
	EAN: 0088381761116

Peaux de mouton | Éponges | Patins

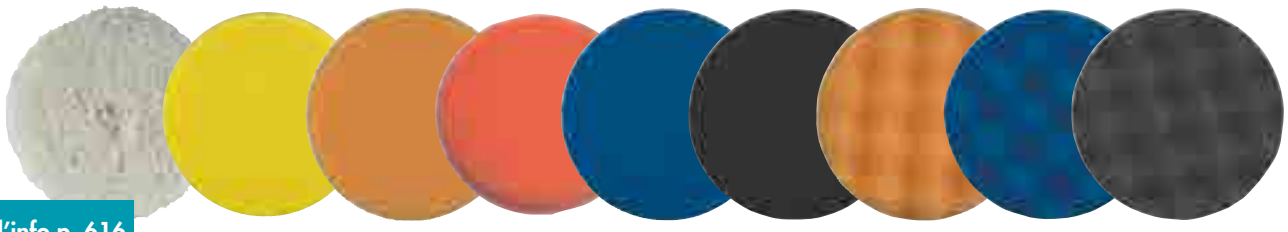

+ d'info p. 616





Scie à métaux 185 mm XGT

CS002GZ 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA: 102 dB(A)

new



Capacité de coupe maximale de 67 mm

Equipé d'un levier pour l'ouverture / fermeture. Couvercle de sécurité conforme à la norme internationale. La technologie de détection de rétroaction active (AFT) détecte automatiquement un ralentissement drastique de la vitesse de rotation de la lame, puis arrête immédiatement l'outil pour réduire la force de rebond.



Accessoires standard de série:
783203-8: Clé BTR 5, E-12859: LAME CARB METAL EFFICUT 185X30

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	3500 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	67 mm
Alésage (b)	30 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	113 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	102 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

EAN: 0088381764971





Scie à ruban 127 mm XGT

PB002GM201 40 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA: 78 dB(A)

new



Couper efficacement des tuyaux en acier

Contrôle de vitesse constante, assure une coupe stable. Frein électrique. XPT offre une protection à la poussière et à l'eau dans des conditions de chantier. Réglage facile de la piste de lame simplement en tournant une vis. 2 LED éclairent la zone de travail. Fonction anti-redémarrage.



Accessoires standard de série:
783202-0: Clé hexagonale

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Diamètre du journal max.	127 mm
Rapidité de la lame	0 - 3,2 m/s
Coupe de capacité (métal)	127 x 127 mm
Largeur de la lame scie à ruban	13 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381761529

Scie à ruban 127 mm XGT

PB002GZ 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA: 78 dB(A)

new



Couper efficacement des tuyaux en acier

Contrôle de vitesse constante, assure une coupe stable. Frein électrique. XPT offre une protection à la poussière et à l'eau dans des conditions de chantier. Réglage facile de la piste de lame simplement en tournant une vis. 2 LED éclairent la zone de travail. Fonction anti-redémarrage.



Accessoires standard de série:
412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar,
783202-0: Clé hexagonale

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Diamètre du journal max.	127 mm
Rapidité de la lame	0 - 3,2 m/s
Coupe de capacité (métal)	127 x 127 mm
Largeur de la lame scie à ruban	13 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381761475

Service clients voir en **page 22**

1. 40V XGT Bois

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

HS009G



Scie circulaire XGT — HS009GT201 Ø 235 mm - 40 V max Li-Ion - 5 Ah

LpA: 94 dB(A)



Légère et haute puissance

Grande capacité de coupe (85 mm à 90°) et capacité de biseau (-1° - 60°) avec un arrêt positif à 45°. Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth. Frein électrique pour une productivité maximale. Le rail de guidage peut être connecté sans adaptateur, offrant une découpe de précision.



Accessoires standard de série:
783204-6: Clé hexagonale 6mm, E-01909: Lames carbures EFFICUT pour bois, pour scies circulaires à batterie

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	4000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	85 mm
Plage de biseau (à gauche)	-1 / 60 °
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	94 dB(A)

EAN: 0088381758222

Scie circulaire XGT — HS009GZ Ø 235 mm - 40 V max Li-Ion - Produit seul

LpA: 94 dB(A)



Légère et haute puissance

Grande capacité de coupe (85 mm à 90°) et capacité de biseau (-1° - 60°) avec un arrêt positif à 45°. Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth. Frein électrique pour une productivité maximale. Le rail de guidage peut être connecté sans adaptateur, offrant une découpe de précision.



Accessoires standard de série:
783204-6: Clé hexagonale 6mm, E-01909: Lames carbures EFFICUT pour bois, pour scies circulaires à batterie

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	4000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	85 mm
Plage de biseau (à gauche)	-1 / 60 °
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	94 dB(A)

EAN: 0088381758192

Scie circulaire XGT — HS004GM202 Ø 190 mm - 40 V max Li-Ion - 4 Ah

LpA: 93 dB(A)



ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué

Frein électrique assurant l'arrêt de la lame. ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Moteur sans charbon. AWS se connecte à des aspirateurs compatibles Bluetooth. Technologie XPT. Démarrage progressif. Poignée ergonomique Soft Grip. Éclairage LED incorporé pour une bonne visibilité.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires, 196520-1: Raccord à poussières, 783204-6: Clé hexagonale 6mm, 821552-6: Coffret MAKPAC, 835K82-7: Plateau intérieur (4)...

Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	6000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	62,5 mm
Profondeur de coupe à 48 ° max.	42 / 41 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	44,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 48 °
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
AWS prêt	✓
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2

EAN: 0088381720090

Scie circulaire XGT — HS004GZ03 Ø 190 mm - 40 V max Li-Ion - Produit seul

LpA: 93 dB(A)



ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué

Frein électrique assurant l'arrêt de la lame. ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Moteur sans charbon. AWS se connecte à des aspirateurs compatibles Bluetooth. Technologie XPT. Démarrage progressif. Poignée ergonomique Soft Grip. Éclairage LED incorporé pour une bonne visibilité.



Accessoires standard de série:
196520-1: Raccord à poussières, 783204-6: Clé hexagonale 6mm, 821552-6: Coffret MAKPAC, 835K82-7: Plateau intérieur (4), B-64191: Lame scie circulaire, Efficut T.C.T, 190 x 30 mm, 24 t

Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	6000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	62,5 mm
Profondeur de coupe à 48 ° max.	42 / 41 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	44,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 48 °
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
AWS prêt	✓
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2

EAN: 0088381720045



Scie circulaire XGT

HS011GT201 Ø 260 - 270 mm - 40 V Max Li-Ion - 5 Ah LpA: 93 dB(A)



Base en magnésium

40V max XGT BL AFT AWS Sans fil 260 mm (10-1/4") / 270 mm (10-5/8") Scie circulaire en magnésium, frein électrique, démarrage progressif, lumière LED double.



Accessoires standard de série:
783204-6: Clé hexagonale 6mm, E-12946: Lame Circulaire EFFICUT 270 mm

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	97 - 101 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	68 - 71 mm
Profondeur de coupe à 60 ° max.	48 - 51 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30,0 mm
AWS prêt	✓
	EAN: 0088381760614

Scie circulaire XGT

HS011GZ Ø 260 - 270 mm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul LpA: 93 dB(A)

new



Base en magnésium

40V max XGT BL AFT AWS Sans fil 260 mm (10-1/4") / 270 mm (10-5/8") Scie circulaire en magnésium, frein électrique, démarrage progressif, lumière LED double.



Accessoires standard de série:
783204-6: Clé hexagonale 6mm

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	97 - 101 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	68 - 71 mm
Profondeur de coupe à 60 ° max.	48 - 51 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30,0 mm
AWS prêt	✓
	EAN: 0088381760584

Service clients voir en **page 22**

1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

SP001G

Scie plongeante 40 V max Li-Ion 165 mm

Haute puissance pour des coupes précises et rapides

XGT 40V max Li-ion BL MOTOR BRAKE AWS

- Démarrage progressif,
- Table en magnésium,
- Buse d'aspiration orientable,
- Bouton d'incisage,
- Crochet anti-basculement,
- Utilisation sur rail.





Gamme de biseau
de 48° à -1°

Bouton de pré réglage

Coupe en biseau de précision
La position de la ligne de coupe est toujours la même quel que soit l'angle de biseau lors de la coupe avec le rail de guidage.



Butée de profondeur pour une coupe sans éclats
Permet de couper facilement une rainure préliminaire à une profondeur de 2 mm (1/16») pour des coupes sans éclats



Coupe plongeante facile

Scie plongeante XGT

SP001GZ03 Ø 165 mm - 40 V Max - Bluetooth - Makpac - Produit seul — LpA: 89 dB(A)



XGT BL MOTOR AWS

Des performances optimales dans une variété de matériaux

Grande capacité de coupe (56 mm à 90°, 40 mm à 45° et 38 mm à 48°) et capacité conique (-1° - 48°) avec butée positive à 22,5°. La découpe précise offre une finition miroir sans éclats. Contrôle à molette à vitesse variable (2500 à 4900 tr/min) pour des performances optimales dans une variété de matériaux. Démarrage progressif.



Accessoires standard de série:
165447-6: Guide parallèle pour scies plongeantes SP6000, 783203-8: Clé BTR 5, 821552-6: Coffret MAKPAC, 839290-6: Moulage MAKPAC
...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	2500 - 4900 min^{-1}
Capacité de 90 °	56 mm
Profondeur de coupe à 48 ° max.	38 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	40 mm
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	100 dB(A)

EAN: 0088381749350

Scie plongeante XGT

SP001GZ01 Ø 165 mm - 40 V Max - Bluetooth - Makpac - Produit seul — LpA: 89 dB(A)



XGT BL MOTOR AWS

Des performances optimales dans une variété de matériaux

Grande capacité de coupe (56 mm à 90°, 40 mm à 45° et 38 mm à 48°) et capacité conique (-1° - 48°) avec butée positive à 22,5°. La découpe précise offre une finition miroir sans éclats. Contrôle à molette à vitesse variable (2500 à 4900 tr/min) pour des performances optimales dans une variété de matériaux. Démarrage progressif.



Accessoires standard de série:
783203-8: Clé BTR 5, B-57336: Lames carbures EFFICUT pour bois, MDF et stratifié, pour scies circulaires à batterie

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	2500 - 4900 min^{-1}
Capacité de 90 °	56 mm
Profondeur de coupe à 48 ° max.	38 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	40 mm
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	100 dB(A)

EAN: 0088381749336

LS004G

Scie radiale 40 V max Li-Ion Ø 260 mm

Aussi performante qu'un modèle filaire

XGT 40V max Li-ion BL MOTOR DXT Deep and Exact Cutting Technology AWS XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Coupe maximale 68 x 310 mm
(hauteur x largeur)

Vitesse de rotation
3 600 tr/min

Diamètre de lame
Ø 260 mm

Onglet Gauche / Droite
60° / 60°

Biais Gauche / Droite
48° / 48°

Capacités de coupes
68 x 310 mm à 90° / 0°
42 x 218 mm à 45° / 45°

Scie radiale XGT

LS004GZ01 40 V Max Li-Ion - Ø 260 mm - Produit seul — LpA: 91 dB(A)



XGT BL MOTOR AWS

Fonction de démarrage progressif pour des démarrages en douceur.

Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth. La conception rail-forward permet d'être placé contre un mur pour maximiser l'espace de travail. La grande base tournante supporte solidement la pièce pour une stabilité accrue. Frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
122852-0: Sac à poussière pour scies sur table et scies radiales, 126617-2: Assemblée verticale, 762001-3: Équerre pour rabots, 781044-6: Clé hexagonale 6
...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3600 min^{-1}
Capacité de 90 °	91 x 279 / 68 x 310 mm
Capacité 45 °	91 x 279 mm
Capacité de 45 ° à gauche	91 x 197 mm
Capacité de biseau droite 45 °	91 x 197 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Puce AWS incluse	✓

EAN: 0088381748551

Scie radiale XGT

LS002GZ01 40 V max Li-Ion - Ø 216 mm - Produit seul — LpA: 89 dB(A)



XGT BL MOTOR AWS

Les capacités et la puissance d'une filaire

Protecteur de lame repensé pour maximiser la récupération des poussières. Plage de biseau de 48 ° G/D. Vitesse constante assurant un travail plus précis. Bluetooth, pour le mode automatique d'aspiration. Machine compact pouvant etre placée contre un mur pour maximiser l'espace de travail. Moteur sans charbon.



Accessoires standard de série:
127512-9: Assemblage de sac de poussière, 127693-9: Assemblée d'étau, 762001-3: Équerre pour rabots, 783022-2: Clé hexagonale 5 mm
...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	4800 min^{-1}
Capacité de 90 °	70 x 312 mm
Capacité 45 °	70 x 220 mm
Capacité de 45 ° à gauche	50 x 312 mm
Capacité de biseau droite 45 °	30 x 312 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Puce AWS incluse	✓

EAN: 0088381733335



1 XGT
FIXATION BÉTON MÉTAL BOIS ASPIRER JARDIN PLEIN AIR VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION BOIS MÉTAL BÉTON ASPIRER JARDIN PLEIN AIR VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION BOIS DIVERS BÉTON JARDIN PLEIN AIR MESURER ASPIRER VIE de CHANTIER
14.4 V 10.8 V 7.2 V Hobby
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

LS003G

Scie radiale 40 V max Li-Ion Ø 305 mm


Compacte, impressionnante par ses capacités

Lampe LED pour tracer une ligne de coupe exacte



La lampe LED projette une ombre de la lame de scie sur la pièce. En alignant l'ombre avec la ligne d'encre sur la pièce, vous pouvez faire une coupe exacte.

Verrouillage / Déverrouillage faciles de l'angle de biseau simplement en tournant le cadran derrière la poignée avant.



Excellente aspiration Collecte de poussière plus efficace grâce au double orifice d'aspiration.





Conception Compacte

- permet d'être placé contre un mur pour maximiser l'espace de travail.
- Le système coulissant unique permet un fonctionnement en douceur pour produire des coupes supérieures.



Verrou d'angle d'onglet facile à utiliser



Serrure coulissante à une touche



Grande base tournante



La fonction d'arrêt positif peut être désactivée simplement en appuyant sur un levier



Coupes de grandes précisions

- La structure intégrée des guides augmente la rigidité permettant de :
  1) minimiser le désalignement entre les faces des guides supérieurs droit et gauche pour fournir une précision de coupe accrue.
  2) minimiser la diminution de la précision de coupe qui pourrait se produire pendant un long fonctionnement continu.
- La nouvelle méthode d'équerrage de la lame au guide permet un réglage facile avec une grande précision, car l'angle d'onglet est ajusté par rapport au guide.





Coupe maximale 92 x 382 mm (hauteur x largeur)

Scie radiale XGT

LS003GZ01 Ø 305 mm - 40 V Max Li-Ion - Laser - AWS - Produit seul LpA: 91 dB(A)



Les capacités et la puissance d'une filaire

BL Motor 40 V Max permet de couper comme une scie à onglets filaire. Lampe LED avec alignement sur le tracé. AWS : Se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth. Bouton avant pour ajustement d'angle de biseau facile. Guides intégrées pour une rigidité et une précision de coupe.



Accessoires standard de série:
122852-0: Sac à poussière pour scies sur table et scies radiales, 126617-2: Assemblée verticale, 762001-3: Équerre pour rabots, 781044-6: Clé hexagonale 6
...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3600 min^{-1}
Capacité de 90 °	107 x 363 / 92 x 382 mm
Capacité 45 °	107 x 255 / 92 x 268 mm
Capacité de 45 ° à gauche	71 x 363 / 61 x 382 mm
Capacité de biseau droite 45 °	54 x 363 / 44 x 382 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °

EAN: 0088381746311



Défonceuse affleureuse XGT — RT001GM208 6 et 8 mm - 40 V Max Li-Ion - 4 Ah

LpA: 81 dB(A)

new



XGT BL AWS

Base en aluminium pour une durabilité et une précision accrues

La fonction de démarrage progressif minimise les chocs de démarrage et permet à l'outil de démarrer en douceur. Contrôle de vitesse variable par cadran; Une vitesse de coupe optimale peut être sélectionnée en fonction de l'application. Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte à l'aspirateur compatible avec Bluetooth.



Accessoires standard de série:
122703-7: Guides d'affleurage complet pour défonceuses et affleureuses, 122965-7: Assemblage de guidage droit, 153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	10 000 - 31 000 min^{-1}
Profondeur de plongée max.	35 mm
Capacité de plongée	0 - 40 mm
Max. Capacité pince	6 / 8 mm
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	92 dB(A)

EAN: 0088381759991

Défonceuse affleureuse XGT — RT001GZ16 6 et 8 mm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA: 81 dB(A)

new



XGT BL AWS

Base en aluminium pour une durabilité et une précision accrues

La fonction de démarrage progressif minimise les chocs de démarrage et permet à l'outil de démarrer en douceur. Contrôle de vitesse variable par cadran; Une vitesse de coupe optimale peut être sélectionnée en fonction de l'application. Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte à l'aspirateur compatible avec Bluetooth.



Accessoires standard de série:
122703-7: Guides d'affleurage complet pour défonceuses et affleureuses, 122965-7: Assemblage de guidage droit, 153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	10 000 - 31 000 min^{-1}
Profondeur de plongée max.	35 mm
Capacité de plongée	0 - 40 mm
Max. Capacité pince	6 / 8 mm
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	92 dB(A)

EAN: 0088381759786

1. 40V XGT Bois

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471
Consommables . . . p. 542



Rabot 82 mm XGT

KP001GM202 40V max Li-Ion - 4 Ah — LpA: 98 dB(A)

new



Des performances accrues et une finition lisse

Profondeur de coupe maximale de 4,0 mm similaire aux modèles filaires de la même classe. La base avant dispose de 3 options de rainure chanfreinée. Frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
122695-0: Calibres pour rabots, 122785-9: Guides parallèles pour rabots KP0810 et KP0810C, 342390-8: Guide de profondeur, 782209-3: Clé à douille 9 pour rabots, 821551-8: Coffret MAKPAC...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	15000 min^{-1}
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	0-4 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	87 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	98 dB(A)

EAN: 0088381762335

Rabot 82 mm XGT

KP001GZ02 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA: 98 dB(A)

new



Des performances accrues et une finition lisse

Profondeur de coupe maximale de 4,0 mm similaire aux modèles filaires de la même classe. La base avant dispose de 3 options de rainure chanfreinée. Frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
122695-0: Calibres pour rabots, 122785-9: Guides parallèles pour rabots KP0810 et KP0810C, 342390-8: Guide de profondeur, 782209-3: Clé à douille 9 pour rabots, 821551-8: Coffret MAKPAC...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	15000 min^{-1}
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	0-4 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	87 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	98 dB(A)

EAN: 0088381762274



Scie récipro XGT — JR002GD201 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah — LpA: 87 dB(A)

new



XGT BL AVT

Efficacité de coupe élevée

Pour les applications difficiles. Équipé du système AVT assurant un taux de vibrations minimal. Réglage de l'oscillation. Système de fixation rapide. Éclairage led intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. XPT : Haute résistance à l'eau et aux poussières.



Accessoires standard de série:
194253-2: Set de lame, 821872-8: Coffret plastique

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 3000 min^{-1}
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	98 dB(A)

EAN: 0088381761581

Scie recipro XGT — JR002GZ 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA: 87 dB(A)

new



XGT BL AVT

Efficacité de coupe élevée

Pour les applications difficiles. Équipé du système AVT assurant un taux de vibrations minimal. Réglage de l'oscillation. Système de fixation rapide. Éclairage led intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. XPT : Haute résistance à l'eau et aux poussières.



Accessoires standard de série:
194253-2: Set de lame

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 3000 min^{-1}
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	98 dB(A)

EAN: 0088381761550

Scie récipro XGT — JR001GD201 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah — LpA: 85 dB(A)



XGT BL XPT

Puissante et une vitesse de coupe accrue

Plus facile, le levier d'éjection de la lame est placé sur le côté de la machine Performante avec une vitesse de coupe élevée (max 3000 cps/min) et une longueur de course de 32 mm Machine compacte et puissante Mécanisme de lubrification plus efficace et arbre de transmission renforcée par l'insertion d'une pièce métallique Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine



Accessoires standard de série:
412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar, B-05038: Lames S-EXPRESS Bi-Métal pour métal, B-05044: Lames S-EXPRESS pour bois et métal, B-05153: Lame S-EXPRESS pour bois

Énergie	40 V
Coups par minute (SPM)	0 - 2300 / 3000 min^{-1}
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de vibration (3 axes)	18,0 m/s²
Poids net du produit	4,50 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,2 - 4,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	472 x 88 x 239 mm

EAN: 0088381893183


Scie récipro XGT — JR001GZ 40 V max Li-Ion - Produit seul — LpA: 85 dB(A)



XGT BL XPT

Puissante et une vitesse de coupe accrue

Machine compacte et puissante Plus facile, le levier d'éjection de la lame est placé sur le côté de la machine Performante avec une vitesse de coupe élevée (max 3000 cps/min) et une longueur de course de 32 mm Mécanisme de lubrification plus efficace et arbre de transmission renforcée par l'insertion d'une pièce métallique Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine



Accessoires standard de série:
412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar, 821796-8: Coffret plastique pour JR001G, B-05038: Lames S-EXPRESS Bi-Métal pour métal, B-05044: Lames S-EXPRESS pour bois et métal...

Énergie	40 V
Coups par minute (SPM)	0 - 2300 / 3000 min^{-1}
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de vibration (3 axes)	18,0 m/s²
Poids net du produit	4,50 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,2 - 4,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	472 x 88 x 239 mm

EAN: 0088381893237

1. 40V XGT Bois

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Cloueur finette 23 Ga XGT — PT001GD101 40 V Max Li-Ion - 15 à 35 mm — LpA: 79 dB(A)

new



Pour les opérations de clouage intérieur où une finition de haute qualité est requise

Permet l'utilisation de clous très fins de 0,6 mm, pour une fixation quasi invisible sans risque de fendre le bois. Idéale pour l'assemblage d'encadrements et pour la fixation de moulures fines et détails décoratifs lors d'aménagement intérieur et de la fabrication de meubles. Moteur sans charbon : solide, puissant, efficace et grande autonomie.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 422844-2: Adaptateur de nez pour clouage plat, 783201-2: Clé hexagonale, 821834-6: Coffret synthétique

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Longueur des lames	15,18,25,30,35 mm
Jauge de fixation	23 Ga
Capacité du magazine de fixation	120
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381761338

Cloueur finette 23 Ga XGT — PT001GZ 40 V Max Li-Ion - 15 à 35 mm - Produit Seul — LpA: 79 dB(A)

new



Pour les opérations de clouage intérieur où une finition de haute qualité est requise

Permet l'utilisation de clous très fins de 0,6 mm, pour une fixation quasi invisible sans risque de fendre le bois. Idéale pour l'assemblage d'encadrements et pour la fixation de moulures fines et détails décoratifs lors d'aménagement intérieur et de la fabrication de meubles. Moteur sans charbon : solide, puissant, efficace et grande autonomie.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 422844-2: Adaptateur de nez pour clouage plat, 783201-2: Clé hexagonale

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Longueur des lames	15,18,25,30,35 mm
Jauge de fixation	23 Ga
Capacité du magazine de fixation	120
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381761284





Cloueur XGT

FN001GA201 40 V Max Li-ion - 2 Ah

LpA: 81 dB(A)





Nez très fin, idéal pour la finition décorative

Accepte 6 longueurs différentes de clous de gauge 18. Faible recul pour un maximum de confort. Palpeur de sécurité : Évite tout actionnement intempestif. Excellente vue sur la pièce grâce au nez de l'appareil très mince. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Accessoires standard de série:
141A98-5: COFFRETS DE TRANSPORT ET MOULAGES,
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture,
412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar,
422665-2: PROTECTION NEZ FN001...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Longueur des lames	15,20,25,30,35,40 mm
Jauge de fixation	18 Ga
Capacité du magazine de fixation	100
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)

EAN: 0088381739276

Cloueur XGT

FN001GZ02 40 V Max Li-ion - Produit seul

LpA: 81 dB(A)





Nez très fin, idéal pour la finition décorative

Accepte 6 longueurs différentes de clous de gauge 18. Faible recul pour un maximum de confort. Palpeur de sécurité : Évite tout actionnement intempestif. Excellente vue sur la pièce grâce au nez de l'appareil très mince. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture,
422665-2: PROTECTION NEZ FN001, 783201-2: Clé hexagonale, 821551-8: Coffret MAKPAC

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Longueur des lames	15,20,25,30,35,40 mm
Jauge de fixation	18 Ga
Capacité du magazine de fixation	100
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)

EAN: 0088381739269



Service clients voir en **page 22**

1 XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

RS002G

Scie circulaire 40 V max Li-Ion XGT Ø 260 mm

Prise en main arrière et une grande capacité de coupe



- Table en magnésium,
- Carter en magnésium,
- Carter de protection en magnésium.

Vitesse de rotation
4 000 tr/min
Diamètre de lame
Ø 260 mm
Faible taux de vibration
2,5 m/s²

Capacités de coupes
0° : 95 mm
45° : 70 mm
56° : 54,5 mm


Scie circulaire XGT — RS002GT101 Ø 260 mm - 40 V Max Li-Ion - (1 batterie)

LpA: 96 dB(A)



XGT BL MOTOR AWS

Grande capacité de coupe
XPT : Protection contre la poussière et l'eau. Coupes nettes précises et rapides grâce au moteur Brushless. Interrupteur de sécurité . Frein électrique. Conception légère. Poignée Soft Grip. Démarrage progressif. AWS se connecte à des aspirateurs compatibles Bluetooth.



Accessoires standard de série:
140Y64-3: Grip 37 complète, 412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	4000 min⁻¹
Max. Profondeur de coupe à 90 °	95 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	70 mm
Max. Profondeur de coupe à 56 °	54,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 56 °

EAN: 0088381737661

Scie circulaire XGT — RS002GZ Ø 260 mm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA: 96 dB(A)



XGT BL MOTOR AWS

Grande capacité de coupe
XPT : Protection contre la poussière et l'eau. Coupes nettes précises et rapides grâce au moteur Brushless. Interrupteur de sécurité . Frein électrique. Conception légère. Poignée Soft Grip. Démarrage progressif. AWS se connecte à des aspirateurs compatibles Bluetooth.



Accessoires standard de série:
140Y64-3: Grip 37 complète, 164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires, 783204-6: Clé hexagonale 6mm, B-64185: Lames carbures EFFICUT pour bois, pour scies circulaires à batterie...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	4000 min⁻¹
Max. Profondeur de coupe à 90 °	95 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	70 mm
Max. Profondeur de coupe à 56 °	54,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 56 °

EAN: 0088381737630

Scie circulaire XGT — RS001GM101 Ø 185 mm - 40 V max Li-Ion - 4 Ah - (1 batterie)

LpA: 92 dB(A)



XGT BL MOTOR ADT

Puissance élevée et conception légère
Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques. Capacité de coupe importante (65 mm à 90°) et biaise (90° - 53°) avec arrêt préréglé à 22.5° et 45°.



Accessoires standard de série:
165153-3: Guides parallèles pour scies circulaires, 412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	6400 min⁻¹
Max. Profondeur de coupe à 90 °	65 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	45 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 53 °
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm

EAN: 0088381740258

Scie circulaire XGT — RS001GZ Ø 185 mm - 40 V max Li-Ion - Produit seul

LpA: 92 dB(A)



XGT BL MOTOR ADT

Puissance élevée et conception légère
Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques. Capacité de coupe importante (65 mm à 90°) et biaise (90° - 53°) avec arrêt préréglé à 22.5° et 45°.



Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	6400 min⁻¹
Max. Profondeur de coupe à 90 °	65 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	45 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 53 °
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm

EAN: 0088381740227



Souffleur à poussière XGT

AS001GA101 40 V max Li-Ion - 2 Ah - (1 batterie) LpA: 79 dB(A)

new



Compact avec une force de soufflage élevée

Avec une variété de buses à pointe, ce modèle peut répondre à un large éventail d'applications allant de l'utilisation professionnelle à l'utilisation domestique, telles que divers travaux de soufflage, le nettoyage des filtres, le gonflage et le dégonflage des jouets gonflables et plus encore.



Accessoires standard de série:
191X11-1: Buse de 3, 191X13-7: Buse de 7, 191X15-3: Buse de 13, 191X17-9: Buse de gonfleur dégonfler, 191X19-5: Buse grand angle, 831304-7: Sac d'accessoires, 832074-1: Sac à outil

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse maximum de l'air	0 - 200 m/s
Volume d'air	0 - 1,1 m³/min
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²

EAN: 0088381755436

Souffleur à poussière XGT

AS001GZ 40 V max Li-Ion - Produit seul LpA: 79 dB(A)



Compact avec une force de soufflage élevée

Avec une variété de buses à pointe, ce modèle peut répondre à un large éventail d'applications allant de l'utilisation professionnelle à l'utilisation domestique, telles que divers travaux de soufflage, le nettoyage des filtres, le gonflage et le dégonflage des jouets gonflables et plus encore.



Accessoires standard de série:
191X11-1: Buse de 3, 191X13-7: Buse de 7, 191X15-3: Buse de 13, 191X17-9: Buse de gonfleur dégonfler, 191X19-5: Buse grand angle

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse maximum de l'air	0 - 200 m/s
Volume d'air	0 - 1,1 m³/min
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²

EAN: 0088381755382

Service clients voir en **page 22**

1. 40V XGT Aspirer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

CL002G







Aspirateur XGT — CL002GZ03 40 V max Li-Ion - Produit seul

new



XGT BL MOTOR

Aspirateur silencieux et puissant

Sélection de la puissance d'aspiration à 4 modes avec fonction de mémoire de mode. Design compact et ergonomique. Équipé d'un sac à poussière jetable en papier ainsi que d'un sac à poussière en tissu. Lorsque la tension de la batterie baisse, le courant électrique est calibré afin que le flux d'air ne baisse pas.



Accessoires standard de série:
127828-2: Assemblage de la buse, 194566-1: Sac en papier antibactérien, par 5, 413809-5: Buse de la ceinture, 458942-6: Tube d'aspiration avec serrure de tuyau, 459038-6: SUPPORT SUCEUR NOIR

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,2 m³/min
Aspiration scellée max.	210 mbar
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 2.5 AH	80 / 40 / 25 / 16 min
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	128 / 64 / 40 / 25 min
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	54 / 59 / 62 / 65 dB (A)

EAN: 0088381757652

CL001G






Aspirateur XGT — CL001GZ04 40 V max Li-Ion - 210 mbar - Produit seul

new



XGT BL MOTOR

Puissance et autonomie optimale

Conception compacte et ergonomique. 4 modes avec fonction mémoire. Léger pour réduire la fatigue de l'utilisateur. La vibration du boîtier est réduite, augmentant le confort même dans un long nettoyage continu.

Accessoires standard de série:
127828-2: Assemblage de la buse, 413809-5: Buse de la ceinture, 458942-6: Tube d'aspiration avec serrure de tuyau, 459038-6: SUPPORT SUCEUR NOIR

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,2 m³/min
Aspiration scellée max.	210 mbar
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 2.5 AH	80 / 40 / 25 / 17 min
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	128 / 64 / 40 / 25 min
Capacité du réservoir de poussière	0,73 L

EAN: 0088381745826





Aspirateur XGT — CL003GD101 40 V max Li-Ion - 200 mbar - 2.5 Ah

new



Puissance d'aspiration de 100 W

Nouvelle unité cyclonique. Le colmatage du filtre est supprimé en séparant les fines particules de poussière de l'air avec une force centrifuge dans l'unité cyclonique. Diminution de la puissance d'aspiration minimisée. La quantité de poussière qui peut être aspirée 6 fois supérieure à la quantité de poussière aspirée sans unité cyclonique.

Accessoires standard de série:
127827-4: Brosse complete, 413859-0: Suceur plat, 459355-4: Porte-buse, 459356-2: Le tube d'aspiration

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,0 m³/min
Aspiration scellée max.	200 mbar
Puissance d'aspiration	15 - 100 W
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 2.5 AH	80 / 40 / 25 / 16 min
Capacité du réservoir de poussière	0,25 L
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	54 / 59 / 62 / 65 dB (A)
Niveau de vibration (3 axes)	0,1 m/s²
	EAN: 0088381765114

Aspirateur XGT — CL003GD109 40 V max Li-Ion - 200 mbar - 2.5 Ah

new



Puissance d'aspiration de 100 W

Nouvelle unité cyclonique. Le colmatage du filtre est supprimé en séparant les fines particules de poussière de l'air avec une force centrifuge dans l'unité cyclonique. Diminution de la puissance d'aspiration minimisée. La quantité de poussière qui peut être aspirée 6 fois supérieure à la quantité de poussière aspirée sans unité cyclonique.

Accessoires standard de série:
127825-8: Brosse complète, 413770-6: Suceur plat, 459353-8: Le tube d'aspiration, 459354-6: Porte-buse

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,0 m³/min
Aspiration scellée max.	200 mbar
Puissance d'aspiration	15 - 100 W
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 2.5 AH	80 / 40 / 25 / 16 min
Capacité du réservoir de poussière	0,25 L
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	54 / 59 / 62 / 65 dB (A)
Niveau de vibration (3 axes)	0,1 m/s²
	EAN: 0088381765459

Aspirateur XGT — CL003GZ 40 V max Li-Ion - 200 mbar - Produit seul

new



Puissance d'aspiration de 100 W

Nouvelle unité cyclonique Le colmatage du filtre est supprimé en séparant les fines particules de poussière de l'air avec une force centrifuge dans l'unité cyclonique. Ainsi, la diminution de la puissance d'aspiration du nettoyeur est minimisée.

Accessoires standard de série:
127827-4: Brosse complete, 413859-0: Suceur plat, 459355-4: Porte-buse, 459356-2: Le tube d'aspiration

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,0 m³/min
Aspiration scellée max.	200 mbar
Puissance d'aspiration	15 - 100 W
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 2.5 AH	80 / 40 / 25 / 16 min
Capacité du réservoir de poussière	0,25 L
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	54 / 59 / 62 / 65 dB (A)
Niveau de vibration (3 axes)	0,1 m/s²
	EAN: 0088381765046

Aspirateur XGT — CL003GZ10 40 V max Li-Ion - 200 mbar - Produit seul

new



Puissance d'aspiration de 100 W

Nouvelle unité cyclonique Le colmatage du filtre est supprimé en séparant les fines particules de poussière de l'air avec une force centrifuge dans l'unité cyclonique. Ainsi, la diminution de la puissance d'aspiration du nettoyeur est minimisée.



Accessoires standard de série:
127825-8: Brosse complète, 413770-6: Suceur plat, 459353-8: Le tube d'aspiration, 459354-6: Porte-buse

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,0 m³/min
Aspiration scellée max.	200 mbar
Puissance d'aspiration	15 - 100 W
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 2.5 AH	80 / 40 / 25 / 16 min
Capacité du réservoir de poussière	0,25 L
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	54 / 59 / 62 / 65 dB (A)
Niveau de vibration (3 axes)	0,1 m/s²
	EAN: 0088381765350

Service clients voir en **page 22**

1. 40V XGT Aspirer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542





Aspirateur XGT — VC003GLZ 40 V max Li-Ion - 230 mbar - Produit seul — LpA: 70 dB(A)

new



XGT BL MOTOR XPT

Eau et poussière

Alimenté par une batterie Li-Ion XGT 40V max (deux en parallèle). Passe automatiquement à la deuxième batterie lorsque la première batterie est épuisée. XPT : conçue pour fournir une résistance accrue à la poussière et à l'eau dans des conditions de chantier difficiles. La grande capacité du réservoir de 15 L permet un travail de nettoyage continu.



Accessoires standard de série:
140G19-0: Tuyau télescopique en aluminium avec serrure de tuyau, 140G26-3: Ensemble de tuyau courbé avec serrure de tuyau, 191G86-8: Jeu d'assembly Nozzel
...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	3,2 m³/min
Aspiration scellée max.	230 mbar
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	20 min
Capacité du sac à poussière	15 L
Capacité du réservoir pour les liquides	12 L
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	70 dB(A)

EAN: 0088381753388

Aspirateur XGT — VC001GLZ 40 V max Li-Ion - 230 mbar - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



XGT BL MOTOR XPT

Eau et poussière

Alimenté par une batterie Li-Ion XGT 40 V max (deux en parallèle). Passe automatiquement à la deuxième batterie lorsque la première batterie est épuisée. XPT : conçue pour fournir une résistance accrue à la poussière et à l'eau dans des conditions de chantier difficiles. La grande capacité du réservoir de 8 L permet un travail de nettoyage continu.



Accessoires standard de série:
140G19-0: Tuyau télescopique en aluminium avec serrure de tuyau, 140G26-3: Ensemble de tuyau courbé avec serrure de tuyau, 195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L.

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	3,0 m³/min
Aspiration scellée max.	230 mbar
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	20 min
Capacité du sac à poussière	8 L
Capacité du réservoir pour les liquides	6 L
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	70 dB(A)

EAN: 0088381753234

Aspirateur XGT — VC004GLZ01 40 V max Li-Ion - 230 mbar - Produit seul — LpA: 70 dB(A)

new



XGT BL MOTOR AWS

Démarrage automatique (AWS) se connecte à l'outil électrique avec Bluetooth

IPX4. Alimenté par 1 batterie XGT (2 en parallèle). Passe automatiquement à la deuxième batterie quand la 1ere batterie est épuisée. Le filtre HEPA capture efficacement les particules très fines. Approuvé pour la classe de poussière L (norme UE). Filtre autonettoyant automatique GYUPPA permet une puissance d'aspiration constamment élevée.



Accessoires standard de série:
192562-3: Tube coudé, 192563-1: Tube d'aspiration, 195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L
...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,8 m³/min
Aspiration scellée max.	230 mbar
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	20 min
Capacité du sac à poussière	15 L
AWS prêt	✓
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	70 dB(A)

EAN: 0088381753517

Aspirateur XGT — VC002GLZ01 40 V max Li-Ion - 230 mbar - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



XGT BL MOTOR AWS

Démarrage automatique (AWS) se connecte à l'outil électrique avec Bluetooth

Alimenté par 1 batterie Li-Ion XGT 40 V Max (2 en parallèle). Passe automatiquement à la deuxième batterie lorsque la 1ere batterie est épuisée. Le filtre HEPA capture efficacement les particules fines. Classe de poussière L (norme UE). Filtre autonettoyant automatique GYUPPA. Résistance à l'eau IPX4.



Accessoires standard de série:
192562-3: Tube coudé, 192563-1: Tube d'aspiration, 195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L
...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,7 m³/min
Aspiration scellée max.	230 mbar
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	20 min
Capacité du sac à poussière	8 L
AWS prêt	✓
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	70 dB(A)

EAN: 0088381753326





Aspirateur à dos XGT

VC009GZ01 40 V Max Li-Ion - AWS - Produit seul — LpA: 72 dB(A)

new



Démarrage automatique (AWS) se connecte à l'outil en Bluetooth

Le filtre HEPA est utilisé comme filtre principal pour capturer efficacement les particules très fines. Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte à l'outil électrique avec Bluetooth. Application cible principale : Emplois sur chantier.



Accessoires standard de série:
166116-2: Sangle scratch attache câble, 191D12-9: Filtre HEPA, 197903-8: Sac à poussière en papier filtre DVC260, 417765-1: Adaptateur d'aspiration 22, 424379-9: Cuff avant Ø24mm...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,9 m³/min
Aspiration scellée max.	180 mbar
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	50 / 26 / 11 min
Capacité du sac à poussière	2,0 L
AWS prêt	✓
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	72 dB(A)

EAN: 0088381762205

Aspirateur dorsal XGT

VC008GZ 40 V max Li-Ion - Produit seul — LpA: 72 dB(A)

new



4 modes d'aspiration différents

La charge de la batterie peut être vérifiée par la boîte de commutation à portée de main. Harnais de sac à dos confortable pour une accumulation de chaleur réduite. Coussinet d'épaule et de dos lavables (option). Filtre HEPA utilisé comme filtre principal pour capturer efficacement les particules fines. Éclairage LED sur chantiers sombres.



Accessoires standard de série:
140G19-0: Tuyau télescopique en aluminium avec serrure de tuyau, 140G26-3: Ensemble de tuyau courbé avec serrure de tuyau, 166116-2: Sangle scratch attache câble, 191D12-9: Filtre HEPA...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	2,4 m³/min
Aspiration scellée max.	180 mbar
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	93 / 50 / 26 / 11 min
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 5.0 AH	110 / 55 / 30 / 14 min
Capacité du sac à poussière	1,5 - 2,0 L
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	72 dB(A)

EAN: 0088381762069

Service clients voir en **page 22**

1. 40V XGT Jardin | Plein Air

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Tarière XGT — DG001GM105 40 V max Li-Ion - (1 batterie)



XGT BL MOTOR ADT

Puissance élevée, idéal pour la pose des poteaux, tuteurs, etc...

L'inverseur de sens permet d'extraire un foret coincé dans le sol. Frein électrique. 2 vitesses variables. Conception légère. Mise hors tension automatique. Démarrage progressif. Technologie XPT. ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.



Accessoires standard de série: 327684-2: Adaptateur de bits Auger, un, 327687-6: Adaptateur de bits Auger, D, 763251-3: Chuck Key S-13 , 783207-0: Cle btr 10

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 400 / 0 - 1500 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	55 / 136 Nm
Capacité du mandrin	2-13 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	7,2 - 8,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	863 x 605 x 199 mm

EAN: 0088381742856

Tarière XGT — DG001GZ05 40 V max Li-Ion - Produit seul



XGT BL MOTOR ADT

Puissance élevée, idéal pour la pose des poteaux, tuteurs, etc...

L'inverseur de sens permet d'extraire un foret coincé dans le sol. Frein électrique. 2 vitesses variables. Conception légère. Mise hors tension automatique. Démarrage progressif. Technologie XPT. ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.



Accessoires standard de série: 327684-2: Adaptateur de bits Auger, un, 327687-6: Adaptateur de bits Auger, D, 763251-3: Chuck Key S-13 , 783207-0: Cle btr 10

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 400 / 0 - 1500 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	55 / 136 Nm
Capacité du mandrin	2-13 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	7,2 - 8,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	863 x 605 x 199 mm

EAN: 0088381742764

FORET POUR TARIÈRE

Permet de creuser des trous profonds et nets dans les sols sableux et les sols contenant des racines et des cailloux.

Utilisé pour :

- La pose de poteaux de clôture
- La mise en terre des végétaux
- Une analyse de sol



Accessoires + d'info p. 535





Outil Multifonctions XGT — UX01GZ01 40 V max Li-Ion - Produit seul



Puissant et polyvalent en toutes circonstances

Démarrage progressif. WetGuard et IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique. 3 vitesses. Moteur sans charbon. Vitesse constante en charge. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Montage facile et rapide des outils.



Accessoires standard de série:
198768-1: Ensemble de fixation de coupeurs de brosse, 456924-2: Couverture de lame, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires, D-66008: Lames 4 dents, 127759-5: SANGLE

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 9700 / 0 - 8200 / 0 - 5700 min^{-1}
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,2 - 12,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1 027 x 320 x 209 mm
Clé	✓

EAN: 0088381733175

Outil Multifonctions XGT — UX01GZ 40 V max Li-Ion - Produit seul



Puissant et polyvalent en toutes circonstances

Démarrage progressif. WetGuard et IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique. 3 vitesses. Moteur sans charbon. Vitesse constante en charge. Technologie XPT. Montage facile et rapide des outils.



Accessoires standard de série:
191M56-3: Outil ciseaux rotatifs, 456924-2: Couverture de lame, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 9700 / 0 - 8200 / 0 - 5700 min^{-1}
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,2 - 12,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1 027 x 320 x 209 mm
Clé	✓

EAN: 0088381733151

ACCESSOIRES MULTIFONCTION

+ d'info p. 533

Connexion facile de 12 têtes compatibles



Motobineuse
Rallonge
Faucheuse au sol
Taille-haie à perche droite
Taille-haie à perche
Élagueuse à perche
Débroussailleuse
Coupe-herbe
Balai racleur
Brosse rotative
Ciseaux rotatifs
Souffleur



Service clients voir en **page 22**

1. 40V XGT Jardin | Plein Air

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Souffleur XGT

UB001GM101 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - (1 batterie) LpA: 83,7 dB(A)



Très puissant jusqu'à 17N en mode Boost

Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation. WetGuard et IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. Compact et léger pour une utilisation d'une seule main. Force de soufflage puissante (Max 17 N). Bouton de blocage pour un travail en continu. Souffleur à vitesse variable sans fil et sans fil 40 V Max XGT BL.



Accessoires standard de série:
166094-6: Sangle, 183P97-1: Ensemble de buse d'extension, 183P98-9: Buse plate, 191L96-5: Tuyau d'adaptateur

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 20 000 / 23 000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	53 / 64 m/s
Volume d'air	0 -13,5 / 16 m^3/min
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	94,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	83,7 dB(A)

EAN: 0088381740944

Souffleur XGT

UB001GZ 40 V Max Li-Ion - Produit seul LpA: 83,7 dB(A)



Très puissant jusqu'à 17N en mode Boost

Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation. WetGuard et IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. Compact et léger pour une utilisation d'une seule main. Force de soufflage puissante (Max 17 N). Bouton de blocage pour un travail en continu. Souffleur à vitesse variable sans fil et sans fil 40 V Max XGT BL.



Accessoires standard de série:
166094-6: Sangle, 183P97-1: Ensemble de buse d'extension, 183P98-9: Buse plate, 191L96-5: Tuyau d'adaptateur, 197888-8: Buse d'extension

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 20 000 / 23 000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	53 / 64 m/s
Volume d'air	0 -13,5 / 16 m^3/min
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	94,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	83,7 dB(A)

EAN: 0088381740906

Tronço. d'élagage à perche — UA004GM101 XGT - 40 V Max Li-Ion - 4 Ah

new



Télescopique réglable en longueur de 2,5 m à 3,8 m offre une portée étendue

Idéale pour la taille et l'ébranchage dans les grands arbres ou les zones difficiles d'accès. Écrou captif antichute pour minimiser la perte d'écrous lors du remplacement de la barre de guidage ou de la chaîne. WetGuard / IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.



Accessoires standard de série:
195923-6: Lime et porte-lime, 419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées, 783202-0: Clé hexagonale

EAN: 0088381757331


Tronço. d'élagage à perche — UA004GZ XGT - 40 V Max Li-Ion - Produit seul

new



Télescopique réglable en longueur de 2,5 m à 3,8 m offre une portée étendue

Idéale pour la taille et l'ébranchage dans les grands arbres ou les zones difficiles d'accès. Écrou captif antichute pour minimiser la perte d'écrous lors du remplacement de la barre de guidage ou de la chaîne. WetGuard / IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.



Accessoires standard de série:
195923-6: Lime et porte-lime, 419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées, 783202-0: Clé hexagonale, 958030611: Guides Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Puissance de sortie maximale	1500 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,16 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Longueur de la barre de chaîne	300 mm / 11-3/4"
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 - 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm

EAN: 0088381757300





Service clients voir en **page 22**

1. 40V XGT Jardin | Plein Air

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542





Taille-haie XGT — UH014GM101 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 750 mm - 18 mm — LpA: 81 dB(A)



XGT BL MOTOR WG

Taille haie efficace pour une utilisation professionnelle.

Taille-haie XGT® professionnel sans fil avec moteur Brushless sans charbon. La lame est unilatérale pour un design léger et ergonomique. Livrée avec une batterie 4 Ah et un chargeur.



Accessoires standard de série:
413B99-2: Fourreau

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 5000
	min^{-1}
Capacité de coupe maximale	18 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

EAN: 0088381754170

Taille-haie XGT — UH014GZ 40 V Max Li-Ion - 750 mm - 18 mm - Produit seul — LpA: 81 dB(A)



XGT BL MOTOR WG

Taille haie efficace pour une utilisation professionnelle.

Taille-haie XGT professionnel sans fil avec moteur Brushless sans charbon. La lame est unilatérale pour un design léger et ergonomique. Produit seul, batterie et chargeur non inclus.



Accessoires standard de série:
413B99-2: Fourreau

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 5000
	min^{-1}
Capacité de coupe maximale	18 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

EAN: 0088381754149

Taille-haie XGT — UH013GM101 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 600 mm - 18 mm — LpA: 80 dB(A)



XGT BL MOTOR WG

Taille-haie XGT professionnel sans fil avec moteur Brushless sans charbon.

La lame est unilatérale pour un design léger et ergonomique. Livrée avec une batterie 4 Ah et un chargeur.



Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 5000
	min^{-1}
Capacité de coupe maximale	18 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	91 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Couvre lame	✓

EAN: 0088381754101

Taille-haie XGT — UH013GZ 40 V Max Li-Ion - 600 mm - 18 mm - Produit seul — LpA: 80 dB(A)



XGT BL MOTOR WG

Taille-haie XGT professionnel sans fil avec moteur Brushless sans charbon

La lame est unilatérale pour un design léger et ergonomique.



Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 5000
	min^{-1}
Capacité de coupe maximale	18 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	91 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Couvre lame	✓

EAN: 0088381754071

UH007G


Taille-haie 40 V max Li-Ion 75 cm

Excellente prise en mains et légèreté

Fonction déblocage



Lame tranchante



Optimal pour la coupe de branches épaisses



Taille-haie XGT

UH007GM201 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 75 cm

LpA: 81 dB(A)



Autonomie, puissance et grand lamier pour un travail parfait.
La batterie Li-Ion 40 V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.



Accessoires standard de série:
412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar,
412912-9: Couverture de lame

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3000 / 4000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	25 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

EAN: 0088381743945

Taille-haie XGT

UH007GZ 40 V Max Li-Ion - 75 cm - Produit seul

LpA: 81 dB(A)



Autonomie, puissance et grand lamier pour un travail parfait.
La batterie Li-Ion 40 V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.



Accessoires standard de série:
191R56-3: Ensemble de lame de cisaillement, 412912-9: Couverture de lame

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3000 / 4000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	25 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

EAN: 0088381743884

Taille-haie XGT

UH006GM201 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 60 cm

LpA: 81 dB(A)



Optimal pour la coupe de branches épaisses
La batterie Li-Ion 40V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.



Accessoires standard de série:
412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar,
412911-1: Couverture de lame

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3000 / 4000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	25 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²

EAN: 0088381743877

Taille-haie XGT

UH006GZ 40 V Max Li-Ion - 60 cm - Produit seul

LpA: 81 dB(A)



Optimal pour la coupe de branches épaisses
La batterie Li-Ion 40 V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.



Accessoires standard de série:
191R55-5: Ensemble de lame de cisaillement, 412911-1: Couverture de lame

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3000 / 4000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	25 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²

EAN: 0088381743792

Service clients voir en **page 22**

1. 40V XGT Jardin | Plein Air

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Taille-haie XGT — UH005GM201 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 75 cm — LpA: 86 dB(A)



Autonomie, puissance et grand lamier pour un travail parfait.

La batterie Li-Ion 40 V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.



Accessoires standard de série:
412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar,
412912-9: Couverture de lame

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 5000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	23,5 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	86 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

EAN: 0088381743778

Taille-haie XGT — UH005GZ 40 V Max Li-Ion - 75 cm - Produit seul — LpA: 86 dB(A)



Autonomie, puissance et grand lamier pour un travail parfait.

La batterie Li-Ion 40V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.



Accessoires standard de série:
195246-2: Lunettes de sécurité, 412912-9: Couverture de lame

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 5000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	23,5 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	86 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

EAN: 0088381743730

Taille-haie XGT — UH004GM201 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 60 cm — LpA: 85 dB(A)



Le Taille-haies qui n'a rien a envier au modèle thermique ou filaire.

La batterie Li-Ion 40 V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.

Accessoires standard de série:
195246-2: Lunettes de sécurité, 412911-1: Couverture de lame

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	720 W
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 5000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	23,5 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	85 dB(A)

EAN: 0088381743723

Taille-haie XGT — UH004GZ 40 V Max Li-Ion - 60 cm - Produit seul — LpA: 85 dB(A)



Le Taille-haies qui n'a rien a envier au modèle thermique ou filaire.

La batterie Li-Ion 40 V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.

Accessoires standard de série:
195246-2: Lunettes de sécurité, 412911-1: Couverture de lame

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	720 W
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 5000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	23,5 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	85 dB(A)

EAN: 0088381743662





Tronçonneuse XGT — UC012GT102 40 cm - 40 V Max Li-Ion - 5 Ah — LpA: 91 dB(A)

new



Puissance équivalente à une machine thermique de 42 cm3

Excellente efficacité de travail grâce à la communication numérique outil-batterie. WetGuard / IPX4 : Haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée. Écrous captifs pour éviter la perte d'écrous lors du remplacement du guide ou de la chaine.



Accessoires standard de série:
191T88-2: Barre de guidage 16 "/ 40 cm, 1,1 mm,
782023-7: Clés combinées

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Réservoir d'huile de chaîne	0,26 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	25,5 m/s
Longueur de la barre de chaîne	40 cm / 16"
Hauteur de chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	0,325" "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Nombre de liens de lecteur	64

EAN: 0088381762878

Tronçonneuse XGT — UC012GZ01 40 cm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA: 91 dB(A)

new



Puissance équivalente à une machine thermique de 42cm3

Excellente efficacité de travail grâce à la communication numérique outil-batterie. WetGuard / IPX4 : Haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée. Écrous captifs pour éviter la perte d'écrous lors du remplacement du guide ou de la chaine.



Accessoires standard de série:
191T88-2: Barre de guidage 16 "/ 40 cm, 1,1 mm,
782023-7: Clés combinées

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Réservoir d'huile de chaîne	0,26 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	25,5 m/s
Longueur de la barre de chaîne	40 cm / 16"
Hauteur de chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	0,325" "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Nombre de liens de lecteur	64

EAN: 0088381762847

Tronçonneuse XGT — UC011GT102 40 V Max Li-Ion - 35 cm - 5 Ah — LpA: 91 dB(A)

new



Puissance équivalente à une machine thermique de 42 cm3

Excellente efficacité de travail grâce à la communication numérique outil-batterie. WetGuard / IPX4 : Haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée. Écrous captifs pour éviter la perte d'écrous lors du remplacement du guide ou de la chaine.



Accessoires standard de série:
191T87-4: Barre de guidage 14 "/ 35 cm, 1,1 mm,
412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar,
419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Réservoir d'huile de chaîne	0,26 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	0-25,5 m/s
Longueur de la barre de chaîne	35 cm / 14"
Hauteur de chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	102 dB(A)

EAN: 0088381762823


Tronçonneuse XGT — UC011GZ01 40 V Max Li-Ion - 35 cm - Produit seul — LpA: 91 dB(A)

new



Puissance équivalente à une machine thermique de 42 cm3

Excellente efficacité de travail grâce à la communication numérique outil-batterie. WetGuard / IPX4 : Haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée. Écrous captifs pour éviter la perte d'écrous lors du remplacement du guide ou de la chaine.



Accessoires standard de série:
191T87-4: Barre de guidage 14 "/ 35 cm, 1,1 mm,
419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Réservoir d'huile de chaîne	0,26 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	0-25,5 m/s
Longueur de la barre de chaîne	35 cm / 14"
Hauteur de chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	102 dB(A)

EAN: 0088381762793

Service clients voir en **page 22**

1. 40V XGT Jardin | Plein Air

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Tronçonneuse d'élagage XGT — UC002GM202 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 25 cm



Vitesse de la chaîne: Max 24,8 m / s

WetGuard/IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
199075-5: Chaînes à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Type 291, 782023-7: Clés combinées

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Longueur de la barre de chaîne	25cm / 10"
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm

EAN: 0088381751926

Tronçonneuse d'élagage XGT — UC002GM102 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 25 cm - (1 batterie)



Vitesse de la chaîne: Max 24,8 m / s

WetGuard/IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
199075-5: Chaînes à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Type 291, 458501-6: Fourreau, 782023-7: Clés combinées

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Longueur de la barre de chaîne	25cm / 10"
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm

EAN: 0088381751896

Tronçonneuse d'élagage XGT — UC002GZ01 40 V Max Li-Ion - 25 cm - Produit seul



Vitesse de la chaîne: Max 24,8 m / s

WetGuard/IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
199075-5: Chaînes à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Type 291, 782023-7: Clés combinées

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Longueur de la barre de chaîne	25cm / 10"
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm

EAN: 0088381751865

Tronçonneuse d'élagage XGT — UC002GM203 40 V Max Li-Ion - 25 cm - 4 Ah

new



Vitesse de la chaîne: Max 24,8 m / s

WetGuard/IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau. Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile. Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
199897-3: HUILE 100CC, 458501-6: Fourreau, 782023-7: Clés combinées

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Longueur de la barre de chaîne	25cm / 10"
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm

EAN: 0088381774901

Tronçonneuse d'élagage XGT — UC002GM103 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 25 cm

new



Vitesse de la chaîne : Max 24,8 m / s

WetGuard/IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau. Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile. Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
191T85-8: GUIDE A ETOILE 25CM - 10", 191T89-0: CHAINE 80TXL, 199897-3: HUILE 100CC

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Longueur de la barre de chaîne	25cm / 10"
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm

EAN: 0088381774895

Tronçonneuse d'élagage XGT — UC002GZ02 40 V Max Li-Ion - 25 cm - Produit seul



Vitesse de la chaîne: Max 24,8 m / s

WetGuard/IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
191T85-8: GUIDE A ETOILE 25CM - 10", 191T89-0: CHAINE 80TXL

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Longueur de la barre de chaîne	25cm / 10"
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm

EAN: 0088381774888





Tronçonneuse d'élagage XGT — UC006GZ 40 V Max Li-Ion - 25 cm - Produit seul

new



Guide Carving Vitesse de la chaîne: Max 24,8 m / s

WetGuard/IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau. Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile. Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
168407-7: Guides Carving, 194098-8: Chaînes d'élagage Type 466, 782023-7: Clés combinées

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Longueur de la barre de chaîne	25 cm / 10"
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm

EAN: 0088381752091

Service clients voir en **page 22**

1. 40V XGT Jardin | Plein Air

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Débroussailleuse XGT

UR012GZ02 80 V Max - Produit seul

LpA: 79,9 - 84,3 dB(A)



Une puissance équivalente à 40 cm³

Technologie d'entraînement automatique du couple (ADT) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement. La technologie de détection de rétroaction active (AFT) éteint le moteur si la rotation de la lame est soudainement forcée de s'arrêter. Wet Guard / compatible IPX4. Résistance élevée à l'eau.



Accessoires standard de série:
122A37-4: Ensemble d'assemblage de bande, 783201-2: Clé hexagonale, 783202-0: Clé hexagonale, 783217-7: Clé hexagonale 5mm, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension xgt	✓
Énergie	2 x 40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	2000 W
Vitesse à vide max	3500 - 6800 min^{-1}
Largeur de coupe	255 - 480 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	96,2 - 97,7 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	79,9 - 84,3 dB(A)

EAN: 0088381750400





Débroussailleuse XGT — UR007GM101 — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 430 mm — LpA: 77 - 82,9 dB(A)



Débroussailleuse XGT avec poignée en boucle ergonomique pour plus de confort

Moteur sans charbon. 3 vitesses (bas / moyen / élevé). Inverseur de sens de rotation : Permet d'éliminer les mauvaises herbes. ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement. AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité en cas de chute brutale de la vitesse.



Accessoires standard de série:
126642-3: Blade en plastique, 255 mm, 127759-5: SANGLE, 198345-9: LAMES 2 DENTS, 198383-1: Tête 3 couteaux courbés synthétiques, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	1000 W
Vitesse à vide max	0 - 4.600 /0 - 5.500 /0 -7.000 min^{-1}
Largeur de coupe	255 - 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88,4 - 99,2 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	77 - 82,9 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	= 2,5 m/s²
	EAN: 0088381750240

Débroussailleuse XGT — UR007GZ01 — 40 V Max Li-Ion - 430 mm - Produit seul — LpA: 77 - 82,9 dB(A)



Débroussailleuse XGT avec poignée en boucle ergonomique pour plus de confort

Moteur sans charbon. 3 vitesses (bas / moyen / élevé). Inverseur de sens de rotation : Permet d'éliminer les mauvaises herbes. ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement. AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité en cas de chute brutale de la vitesse.



Accessoires standard de série:
126642-3: Blade en plastique, 255 mm, 127759-5: SANGLE, 195246-2: Lunettes de sécurité, 197993-1: Tête à fil, 198345-9: LAMES 2 DENTS, 198383-1: Tête 3 couteaux courbés synthétiques...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	1000 W
Vitesse à vide max	0 - 4.600 /0 - 5.500 /0 -7.000 min^{-1}
Largeur de coupe	255 - 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88,4 - 99,2 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	77 - 82,9 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	= 2,5 m/s²
	EAN: 0088381750202

Débroussailleuse XGT — UR006GM101 — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 430 mm — LpA: 77 - 82,9 dB(A)



Débroussailleuse XGT avec guidon asymétrique pour plus de confort

Moteur sans charbon. 3 vitesses). Inverseur de sens de rotation : Permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées. ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement. AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.



Accessoires standard de série:
122A37-4: Ensemble d'assemblage de bande, 126642-3: Blade en plastique, 255 mm, 195246-2: Lunettes de sécurité, 197993-1: Tête à fil, 198345-9: LAMES 2 DENTS...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	1000 W
Vitesse à vide max	0 - 4.600 /0 - 5.500 /0 -7.000 min^{-1}
Largeur de coupe	255 - 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88,4 - 95.4 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	77 - 82,9 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
	EAN: 0088381750165

Débroussailleuse XGT — UR006GZ02 — 40 V Max Li-Ion - 430 mm - Produit seul — LpA: 77 - 82,9 dB(A)



Débroussailleuse d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

Moteur sans charbon. 3 vitesses). Inverseur de sens de rotation : Permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées. ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement. AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.



Accessoires standard de série:
122A37-4: Ensemble d'assemblage de bande, 126642-3: Blade en plastique, 255 mm, 195246-2: Lunettes de sécurité, 197993-1: Tête à fil, 198345-9: LAMES 2 DENTS...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	1000 W
Vitesse à vide max	0 - 4.600 /0 - 5.500 /0 -7.000 min^{-1}
Largeur de coupe	255 - 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88,4 - 95.4 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	77 - 82,9 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
	EAN: 0088381750097

Service clients voir en **page 22**

1. 40V XGT Jardin | Plein Air

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Débroussailleuse XGT

UR002GZ01 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA: 72,2 - 74,4 dB(A)



Débroussailleuse légère et puissante

3 vitesses de coupe. Guidon asymétrique. Inverseur de sens de rotation. XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pour des performances optimales. (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard, 126642-3: Blade en plastique, 255 mm, 198383-1: Tête 3 couteaux courbés synthétiques, 456924-2: Couverture de lame, 783013-3: Pilote de boîte 16 - 17 mm, 783202-0: Clé hexagonale.

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	550 W
Vitesse à vide max	0 - 3 500 / 5 300 / 6 500 min^{-1}
Largeur de coupe	230 - 350 mm
Filetage de la broche	M10 x 1.25 LH
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	85,3 - 89,7 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	72,2 - 74,4 dB(A)

EAN: 0088381739917

Débroussailleuse XGT

UR003GZ01 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA: 72,2 - 74,4 dB(A)



Débroussailleuse légère et puissante

3 vitesses de coupe. (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales. XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Inverseur de sens de rotation.

Accessoires standard de série:
126642-3: Blade en plastique, 255 mm, 198383-1: Tête 3 couteaux courbés synthétiques, 456924-2: Couverture de lame, 783013-3: Pilote de boîte 16 - 17 mm, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	550 W
Vitesse à vide max	0 - 3 500 / 5 300 / 6 500 min^{-1}
Largeur de coupe	230 - 350 mm
Filetage de la broche	M10 x 1.25 LH
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	85,3 - 89,7 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	72,2 - 74,4 dB(A)

EAN: 0088381740005





1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

1. 40V XGT Vie de chantier

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542







Gonfleur XGT

MP001GZ 40 V Max Li-Ion - 11,1 bar - 11 Bar — LpA: 71 dB(A)



XGT XPT

Gonfleur sans fil XGT. Idéal pour gonfler les pneus des, des balles de sport, etc.

Le gonfleur sans fil MP001G 40 Vmax XGT® s'arrête automatiquement lorsque le niveau de pression d'air présélectionné est atteint. Il comprend plusieurs vannes pour répondre à différent besoins. Ex : ballon, pneus, etc. Produit seul, batterie et chargeur non inclus.



Accessoires standard de série:
TE00000333: ADAPTATEUR CONIQUE, TE00000592: ADAPTATEUR AIGUILLE, TE00000594: ADAPTATEUR DE VALVE

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Débit maximal	24 L/min
Pression maximale	11,1 bar
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	71 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,8 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²

EAN: 0088381748926

Radio de chantier XGT — MR001G CXT - LXT - XGT - 12 à 40 V Li-Ion - Produit seul



Jusqu'à 30 heures d'autonomie

Certifié IP65. Compatible avec les batteries CXT, LXT, XGT. Prise AUX-IN 3,5 mm pour la connexion à une source audio externe. Un son stéréo riche grâce aux deux haut-parleurs latéraux Ø 89 mm. Boutons de commande et cadran lumineux pour une meilleure visibilité . Jusqu'à 30 heures d'autonomie avec une batterie Li-ion 40 Vmax XGT 4,0 Ah.



Accessoires standard de série:
SE00000078: Adaptateur secteur pour radios de chantier

Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Tension xgt	✓
Énergie	12 - 40 V
Composant batterie	Li-ion
Plage de fréquences am	522 - 1 710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	280 x 171 x 298 mm
Classe de protection internationale (IP)	65

EAN:

Radio de chantier XGT — MR002G Bluetooth - CXT - LXT - XGT - 12 à 40 V Li-Ion - Produit seul



Equipée du Bluethooth, son stéréo haute qualité

Certifié IP65. Compatible CXT, LXT, XGT. Port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension. Bluetooth 5.0 (portée maxi. 30 m). Jusqu'à 27.5 h d'autonomie avec une batterie Li-ion 40 V max XGT 4,0 Ah. Un son stéréo riche grâce aux deux haut-parleurs latéraux Ø 89 mm. Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques.



Accessoires standard de série:
SE00000679: Adaptateur secteur pour radios de chantier

Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Tension xgt	✓
Énergie	12 - 40 V
Composant batterie	Li-ion
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	5,0 - 5,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	173 x 299 x 337 mm
Classe de protection internationale (IP)	65
Bluetooth	✓
Puissance musicale	2 x 5 W

EAN: 0088381739047

Radio de chantier XGT — MR004G CXT - LXT - XGT - 12 à 40 V Li-Ion - Produit seul



Compatible réseaux DAB/DAB+ et FM

Certifié IP65. Compatible CXT, LXT, XGT. Prise AUX-IN 3,5 mm pour la connexion à une source audio externe. Un son stéréo riche grâce aux deux haut-parleurs latéraux Ø 89 mm. Jusqu'à 30 heures d'autonomie avec une batterie Li-ion 40 Vmax XGT 4,0 Ah. Compatible réseaux DAB/DAB+ (radio numérique terrestre) et FM.



Accessoires standard de série:
SE00000679: Adaptateur secteur pour radios de chantier

Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Tension xgt	✓
Énergie	12 - 40 V
Composant batterie	Li-ion
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB	174,928 - 239,200 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 - 239,200 MHz
Poids net du produit	4,2 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,4 kg

EAN: 0088381739085

Radio de chantier XGT — MR006G CXT - LXT - XGT - 12 à 40 V Li-Ion - Produit seul



Le système multi-amplificateur fournit une reproduction sonore hi-fi (haute fidélité) claire

Compatible CXT, LXT, XGT. Equipé d'une sortie de 2.4 A pour la charge rapide de portable . Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs. Boutons de commande et cadran lumineux pour une meilleure visibilité. Equipé d'un égaliseur pour 7 modes sonores sélectionnables.



Accessoires standard de série:
SE00000679: Adaptateur secteur pour radios de chantier

Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Tension xgt	✓
Énergie	12 - 40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Flux lumineux	522 - 1 710 Lumen
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	5,6 - 6,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	285 x 172 x 305 mm

EAN:

Radio de chantier XGT — MR007G CXT - LXT - XGT - 12 à 40 V Li-Ion - Produit seul



Compatible avec les batteries CXT LXT XGT

Le caisson de basses et les haut-parleurs médiums/aigus des deux côtés offrent un son de haute qualité plus profond et plus riche pour s'adapter à différents genres musicaux. Le mode MY EQ (mon égaliseur) permet de régler indépendamment les aigus, les médiums et les basses pour une qualité sonore souhaitée. DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting).



Accessoires standard de série:
SE00000679: Adaptateur secteur pour radios de chantier

Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Tension xgt	✓
Énergie	12 - 40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB	174,928 - 239,200 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 - 239,200 MHz
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	5,5 - 6,3 kg

EAN:

Service clients voir en **page 22**

1. 40V XGT Vie de chantier

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Lampe LED XGT — DEAML001G 40 V Max Li-Ion - 4 LED 1,5W - 160 lm - 170° - Produit seul



Lampe torche

Tension LXT	✓
Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Flux lumineux	160 Lumen
Eclairement	3 000 lx
Puissance LED	4 x 1,5 W
Angle d'oscillation	0 - 170 °
Durée d'éxécution en continu	55 hrs
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,28 - 1,3 kg

EAN: 0088381730167

Lampe LED XGT — DEAML002G 40 V Max Li-Ion - 340 à 710 lm - 20 LED - Produit seul

new



Lampe de travail LED de grande puissance pour batterie XGT

Un éclairage polyvalent, ultrabrillant et pratique. Trois modes d'éclairage LED : lanterne 360°, lanterne 180° ou lampe de poche. Outil seul sans batterie ni chargeur.



Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Flux lumineux	130 - 710 Lumen
Eclairement	310 - 1 900 lx
Angle d'oscillation	180 - 360 °
Durée d'éxécution en continu	51 hrs
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	321 x 86 x 103 mm

EAN: 0088381730174

Lampe LED XGT — DEAML003G LXT - XGT - 14,4 V / 18 V / 40V Max - 450 à 1 100 lm - Produit seul

new



Lampe de travail LED de grande puissance avec batterie XGT

Lampes LED haute intensité pour une plus grande portée. Protection IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'humidité. Adaptée à une utilisation sur chantier. Outil seul, sans batterie ni chargeur.

Tension LXT	✓
Tension xgt	✓
Énergie	18 / 40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Flux lumineux	450 - 1100 Lumen
Angle d'oscillation	0 - 240 °
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	22 / 10 Std. min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,7 - 4,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	249 x 298 x 280 mm

EAN: 0088381746632

Lampe de chantier XGT — DEBML005G LXT - XGT - Produit seul

new



3 réglages de luminosité : 3 600, 1 800, 900 lumens

Source d'alimentation à outils	1641
Tension LXT	✓
Tension xgt	✓
Énergie	18V / 40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Flux lumineux	3600 - 900 Lumen
Eclairement	2100 / 1000 / 500 lx
Angle d'oscillation	-30 - 210 °
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	15 / 7,5 / 3,5 h
Poids net du produit	4,6 kg

EAN:

Lampe torche LED XGT — DEBML006G 40 V Max Li-ion - Produit seul

new



Lampe extra lumineuse 18 LED fournit 500 lumens

L'interrupteur marche/arrêt à 3 modes fournit 500 lumens en mode élevé, 250 lumens en mode moyen ou 100 lumens en mode bas.



Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Flux lumineux	500 - 100 Lumen
Eclairement	800 - 180 lx
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	20 / 40 / 82 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,1 - 2,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	296 - 429 x 85 x 168 mm

EAN: 0088381755146



Lampe de chantier XGT

DEBML009G LXT - XGT - Produit seul

new



3 réglages de luminosité : 10000, 4000 et 2000 lumens.



Tension LXT	✓
Tension xgt	✓
Énergie	18 / 40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Flux lumineux	10 000 / 4000 / 2000 Lumen
Eclairement	4300 / 1900 / 1000 lx
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	2,4 / 6,5 / 14 h
Poids net du produit	6,4 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	6,4 - 9,9 kg

EAN:

Lampe torche XGT

DEAML007G 40 V Max Li-Ion - Produit seul

new



Lumière vive avec un flux lumineux maximal de 1 250 lm



Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Flux lumineux	600 / 1000 / 1250 Lumen
Eclairement	520 / 60 000 / 82 000 lx
Poids net du produit	0,95 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,7 - 2,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	323 x 120 x 118 mm

EAN: 0088381762342







Radio | Lanterne LED XGT

MR009GZ USB + Bluetooth + DAB - Produit seul

new



Une lampe idéale au travail ou pour les loisirs

Lampe avec radio et Bluetooth. Equipé de DAB et DAB + et FM. Écran LCD numérique avec rétroéclairage. Bluetooth pour diffuser la musique. Équipé d'une lampe, réglable en 2 positions. 3 nuances de blanc réglables : lumière du jour, naturel et chaud. Équipé d'une sortie USB 5 V. Autonomie jusqu'à 10 h avec 1 batterie (2,5 Ah, radio + lampe).



Source d'alimentation à outils	1641
Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Plage de fréquences am	522 - 1 710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Flux lumineux	300 / 200 / 95 Lumen
Eclairement	1000 / 140 / 55 lx
Plage de fréquences DAB	174,928 - 239,200 MHz

EAN:

Service clients voir en **page 22**

1. 40V XGT Vie de chantier

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Ventilateur XGT — CF001GZ 40 V max Li-Ion - Ø 235 mm - Produit seul



Conçu pour vous apporter confort et fraîcheur sur le chantier

3 Vitesses de ventilation. Angle d'inclinaison du flux d'air réglable. Inclinable en arrière de 45° et en avant de 90°. 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie XGT. Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe. Fonction arrêt automatique : 1h, 2h et 4h. Rotation de 45°G à 45°D. Jusqu'à 11h d'autonomie en vitesse 1. Poignée de transport.



Accessoires standard de série:
TE00000173: Adaptateur secteur pour ventilateur

Énergie	40 / 230 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse maximum de l'air	2,0 / 2,5 / 3,16 m/s
Volume d'air	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 2.5 AH	730 / 550 / 410 min
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 2.5 AH avec oscillation	665 / 500 / 370 min
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	1160 / 880 / 660 min

EAN: 0088381723404

Ventilateur XGT — CF002GZ 40 V Max Li-Ion - Ø 330 mm - Produit seul



Trois vitesses de soufflage et une fonction de minuterie.

Excellent compagnon pour les chaleurs d'été. S'incline de haut en bas et tournent de gauche à droite pour une redirection du flux d'air. Produit seul, batterie et chargeur non inclus.



Accessoires standard de série:
TE00000442: Cordon d'alimentation secteur

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse maximum de l'air	4,0 / 2,8 / 2,0 m/s
Vitesse maximum de l'air	240 / 170 / 120 m/min
Volume d'air	21 / 15 / 10 m³/min
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	1020 / 640 / 320 min
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH avec oscillation	970 / 610 / 305 min

EAN: 0088381748872

Bouilloire XGT — KT001GZ 40 V Max Li-Ion - Produit seul



De l'eau chaude, n'importe où

Equipé d'un bouton de verrouillage anti-déversement pour minimiser le déversement accidentel d'eau chaude. La structure intérieure en acier inoxydable à double couche et la couche extérieure en plastique, offre une rétention élevée de la chaleur tout en gardant la paroi extérieure fraîche. Arrêt automatique après ébullition avec avertisseur sonore.



Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Capacité du réservoir pour les liquides	0,8 L
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 5,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	233 x 322 x 307 mm

EAN: 0088381755818







Glacière | Réchaud LXT XGT — CW002GZ 18 V x2 ou 40 V Max x2 - Produit seul

new



Grande capacité de 50 litres

Alimenté par 4 sources : Batteries Li-Ion XGT, LXT (2 en parallèle ou 1), 12 V/24 V DC (prise cigare) ou 230 V. 1 ou 2 batteries peuvent être installées en même temps (Mixe XGT et LXT possible). Capacité de refroidissement : -18 à 10 ° C, avec 7 réglages de température. Capacité de chauffage: 7 réglages de température.



Accessoires standard de série:
WL00000002: Cigare plus léger DC 12 - 24V

Tension LXT	✓
Tension xgt	✓
Énergie	18V / 40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Écart de température	-18-+60 °
Tension de sortie AC	100 - 240 V
Voltage de sortie CC	12 / 24 V
Capacité	50 L
Poids net du produit	25,2 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	25,6 - 29,0 kg

EAN: 0088381769150

Glacière | Réchaud LXT XGT — CW001GZ 40 V Max Li-Ion - Compresseur intégré - Produit seul



Capacité de 20 litres

Alimenté par 4 sources : Batteries XGT, LXT (deux en parallèle ou une), 12V/24V DC (prise cigare)et secteur. Capacité de refroidissement: -18 à 10°C, avec 7 réglages de température intérieure (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C). Capacité de réchauffement: 7 réglages de température intérieure (30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C).



Accessoires standard de série:
A-71093: Ceinture à l'épaule, WL00000002: Cigare plus léger DC 12 - 24V

Tension LXT	✓
Tension xgt	✓
Énergie	18V / 40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Écart de température	-18-+60 °
Tension de sortie AC	100 - 240 V
Voltage de sortie CC	12 / 24 V
Capacité	20 L
Poids net du produit	13,5 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	13,8 - 17,3 kg

EAN: 0088381753050

Glacière | Réchaud LXT XGT — CW003GZ 18 V x1 ou 40 V Max x1 - Produit seul

new



Conception compacte, capacité de 7 litres

Alimenté par 4 sources : Batteries Li-Ion XGT, LXT (2 en parallèle ou 1), 12 V/24 V DC (prise cigare) ou 230 V. 1 ou 2 batteries peuvent être installées en même temps (Mixe XGT et LXT possible). Capacité de refroidissement : -18 à 10 ° C, avec 7 réglages de température. Capacité de chauffage: 7 réglages de température.



Accessoires standard de série:
WL00000002: Cigare plus léger DC 12 - 24V

EAN: 0088381768948

Service clients voir en **page 22**

PDC1200A01

Batterie dorsale

Outils Connectés

+ de 33 Ah d'autonomie



Classe IPX4 d'étanchéité

Protégé contre les projections d'eau de toutes directions

XGT 40V max LXT 36V

1 200 Wh

Modularité

PDC01 réf. 191A64-2

Support Dorsal jusqu'à 4 Batteries 18 V Li-Ion

LXT 6|5|4|3|2|1.5Ah LI-ION COMPATIBLE



Classe IPX4 d'étanchéité

Protégé contre les projections d'eau de toutes directions

XGT 40V max LXT 36V 18V

432 Wh*

Modularité


* Avec 4 batteries 18 V LXT 6 Ah

Ergonomie

S'ajuste à la morphologie de l'utilisateur pour un travail soutenu tout en confort.



UR101C

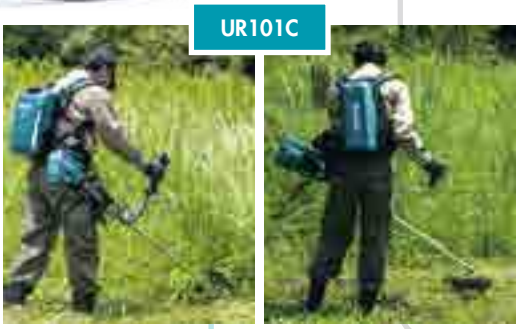

Autonomie décuplée

LXT 6|5|4|3|2|1.5Ah LI-ION COMPATIBLE



Permet la compatibilité de la plateforme LXT avec les outils connectés et d'autres plateformes grâce aux adaptateurs dédiés.

Coupe-herbe CONNECTÉ — UR101CZ 40 V max Li-Ion - Poignée asymétrique - Produit seul — LpA: 80 dB(A)



40V max BL MOTOR

La puissance d'une 30 cm³ avec de l'autonomie dans le dos

Fonctionne uniquement avec PDC1200 ou PDC01. Guidon asymétrique. Puissance restituée de 1 000 W. XPT : limitant les infiltrations d'eau et poussières. AFT : Protection anti retour kick-back. ADT : Ajuste la vitesse et le couple. Moteur sans charbon . 3 vitesses de coupe. Inverseur de sens de rotation. Démarrage progressif.



Accessoires standard de série: 197243-4: Sangle pour débroussailleuses et coupe-herbes, 197993-1: Tête à fil, 198345-9: LAMES 2 DENTS , 198383-1: Tête 3 couteaux courbés synthétiques, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Énergie	36 V
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	1000 W
Vitesse à vide max	0 - 4600 / 5500 / 7000 min^{-1}
Largeur de coupe	305 / 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	5,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1760 x 628 x 550 mm
Lame de cutter	✓

EAN: 0088381893671

Coupe-herbe CONNECTÉ — UR201CZ 40 V max Li-Ion - Produit seul — LpA: 78 dB(A)



40V max BL MOTOR XPT

Une grande autonomie avec de la puissance

Fonctionne uniquement avec PDC1200 ou PDC01. Puissance restituée de 1 000 W. XPT : limitant les infiltrations d'eau et poussières. AFT : Protection anti retour kick-back. ADT : Ajuste la vitesse et le couple. Moteur sans charbon . 3 vitesses de coupe. Inverseur de sens de rotation. Démarrage progressif.

Accessoires standard de série: 197243-4: Sangle pour débroussailleuses et coupe-herbes, 197993-1: Tête à fil, 198345-9: LAMES 2 DENTS , 198383-1: Tête 3 couteaux courbés synthétiques, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension LXT	✓
Énergie	36 V
Protection de la batterie	✓
Système	
Puissance de sortie maximale	1000 W
Impacts par minute (IPM)	0 - 4 600 / 5 500 / 7 000 min^{-1}
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	91,8 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381893695

Souffleur CONNECTÉ — UB001CZ 40 V max Li-Ion - Produit seul — LpA: 83,4 dB(A)



40V max BL MOTOR

Très puissant jusqu'à 20 N en mode Boost

Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation. Buse longue télescopique à 3 niveaux de réglage. Force de soufflage de 20 N maxi. Poignée Soft Grip. Système puissant 36 V utilisant les batteries dorsales Makita. Régulateur pour une vitesse constante. Compatible Wet Guard / IPX4 : Permet de faire fonctionner la machine par tous les temps.



Accessoires standard de série: 166094-6: Sangle, 191B03-8: Ensemble pour soufflage goutière, 456958-5: Buse plate

Énergie	36 V
Vitesse à vide max	0 - 24 000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	70 m/s
Force de soufflage	0 - 20,0 N
Volume d'air	0 - 17,6 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,6 - 2,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1060 x 295 x 180 mm
Ceinture à l'épaule	✓

EAN: 0088381728560



Souffleur dorsal CONNECTÉ

UB002CZ 40 V max Li-Ion - Produit seul — LpA: 80,9 dB(A)

new



https://www.makita.fr/product/

Force de soufflage maximale de 22 N

La durée de fonctionnement est de 45 minutes à une force de soufflage maximale de 22 N. Contrôle de vitesse variable par gâchette plus levier de régulateur de vitesse. Le levier du régulateur de vitesse permet à l'utilisateur de verrouiller la gâchette de contrôle de vitesse variable à un niveau de puissance souhaité. Faible niveau sonore.

Accessoires standard de série:
1910M7-9: ADAPTATEUR POUR GOUTTIERE 104-72 SET , 197888-8: Buse d'extension, 197889-6: Buse plate

Tension LXT	✓
Tension xgt	✓
Énergie	36 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 22000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	0-71,7 / 76,0 m/s
Force de soufflage	0 - 22 N
Volume d'air	0 - 17,9 / 19 m³/min
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	95,5 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	80,9 dB(A)

EAN: 0088381770248

Tondeuse CONNECTÉ

LM001CZ 40 V max Li-Ion - Produit seul — LpA: 81.3 dB(A)



Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les grandes superficies

Système Mulching. Tondeuse autotractée à 2 vitesses. Carter de coupe en acier large et robuste. Soft No Load : réduit automatiquement la vitesse du moteur en fonction du besoin. Moteur Brushless. XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau. Tond jusqu'à 6 900 m² de terrain avec le PDC1200, 2 300 m² avec le PDC01 (BL1860B x4).



Accessoires standard de série:
127516-1: Mulching plug set, 191D52-7: Lame de tondeuse, 327589-6: Rod, 6 mm, 459887-1: Bouche d'écoulement latéral, 782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm

Énergie	36 V
Composant batterie	LI-ion
Largeur de coupe	534 mm
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53 cm
Zone de tonte	5100 - 6900 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Tour / min mode normal	2800 min^{-1}
Tour / min mode soft no load	2300 / 2800 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2300 min^{-1}
Utilisation continue PDC1200	150 min

EAN: 0088381742184








TROUVEZ VOTRE ÉQUILIBRE AVEC MAKITA

L'équilibre parfait entre autonomie et temps de charge

ÉQUILIBRE

Rapport entre autonomie et temps de charge équivalent entre toutes les batteries de la gamme.

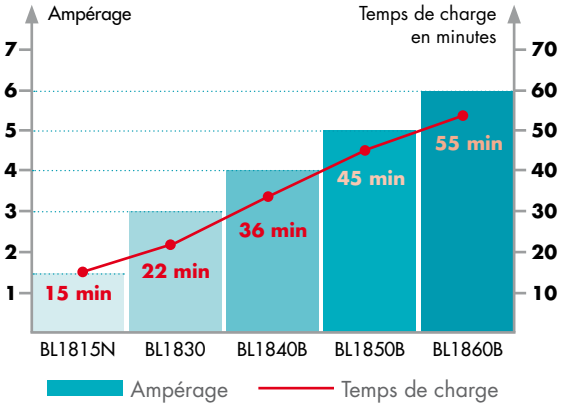

AUTONOMIE À TOUTE ÉPREUVE

Les batteries Makita ont toujours prouvé leur efficacité et leur performance. Aujourd'hui, les batteries Lithium-ion 18 V 4 Ah, 5 Ah et maintenant 6 Ah, innovent et offrent toujours plus d'autonomie tout en proposant des temps de charge inégalés.



TEMPS DE CHARGE INÉGALÉS MAKSTAR, TECHNOLOGIE DE CHARGE RAPIDE

Technologie exclusive Li-Ion Makita, cette innovation rend le couple chargeur-batterie intelligent. Une puce incorporée dans la batterie enregistre automatiquement toutes les données d'utilisation : fréquence et intensité d'usage, nombre de charges et décharges, capacité restante, etc. Ces données sont communiquées au chargeur afin de déterminer un programme de charge optimal qui fait varier vitesse et volume de la charge.

Une technologie intelligente offrant un temps de charge inégalé.



REFROIDISSEMENT OPTIMISÉ

La batterie est façonnée afin d'assurer un refroidissement uniforme de toutes les cellules. Ce procédé, nommé « Active 3 Controls » évite une répartition inégale de la chaleur. Par ailleurs, chaque chargeur Makstar intègre un ventilateur de refroidissement. C'est grâce à l'addition de ces procédés que les chargeurs Makita Li-Ion Makstar offrent un temps réduit de charge et une durée de vie de la batterie augmentée.



TOUJOURS PLUS DE MACHINES COMPATIBLES

Makita oriente son développement sur 2 axes majeurs.

18V + 18V 36V LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION



Jauge de charge





VERS PLUS DE PUISSANCE AVEC LES MÊMES BATTERIES

Makita met tout en œuvre pour vous proposer de plus en plus de machines compatibles et ce depuis 2005.

De par leur qualité les batteries 18V Li-Ion ont permis de développer la plus large gamme de machines compatibles.

Dans cet esprit, les machines nécessitant plus de puissance font désormais partie intégrante de cette plateforme par l'utilisation de 2 batteries 18 V.

LA PLATEFORME 18V Li-ION

2005	2012	2014	2016	2020	Aujourd'hui
PREMIÈRE machine 18V Li-Ion	+ de **30** machines	+ de **50** machines	+ de **100** machines	+ de **320** machines	+ de **360** machines

SYSTÈME DE CHARGE OPTIMAL

Chargeur Rapide Optimisé

Lorsque la température de la batterie est élevée, Il est nécessaire de la refroidir avant de commencer à la charger. Le ventilateur intégré fait circuler l'air dans la batterie avant et pendant le processus de charge pour refroidir la batterie. Cette opération est nécessaire à l'optimisation du temps de charge.



Le système de charge optimal

Refroidissement par air forcé



Charge rapide



Méthode de charge standard

Dissipation thermique naturelle



Temps d'attente pour la charge




Le chargeur rapide Makita est optimisé pour communiquer avec la puce intégrée de la batterie tout au long du processus de charge. Cela optimise la durée de vie de la batterie en contrôlant activement le courant, la tension et la température.



Système de charge optimisé

Méthode de charge standard

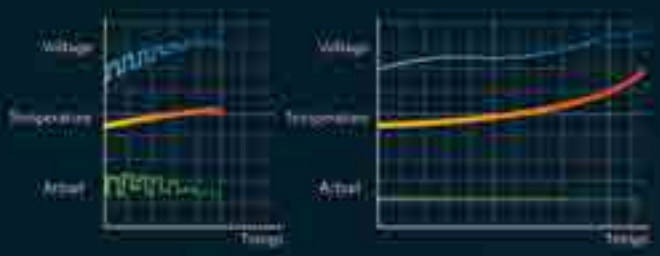

LES AVANTAGES DES OUTILS SANS FIL



ZÉRO émission



Faible bruit

Facile à utiliser

Démarrage

Outil à moteur thermique



Les outils à moteur thermique peuvent être capricieux au démarrage

Outil sans fil



Les outils sans fil démarrent juste après l'insertion de la batterie et la mise sous tension.

Contrôle de vitesse constante

Outil à moteur thermique




Avec les outils à moteur thermique, il est difficile de maintenir une vitesse de rotation constante en charge.

Outil sans fil



Les outils sans fil maintiennent la vitesse de rotation en charge grâce à la fonction «Contrôle de vitesse constante».

Fonction de protection de batterie

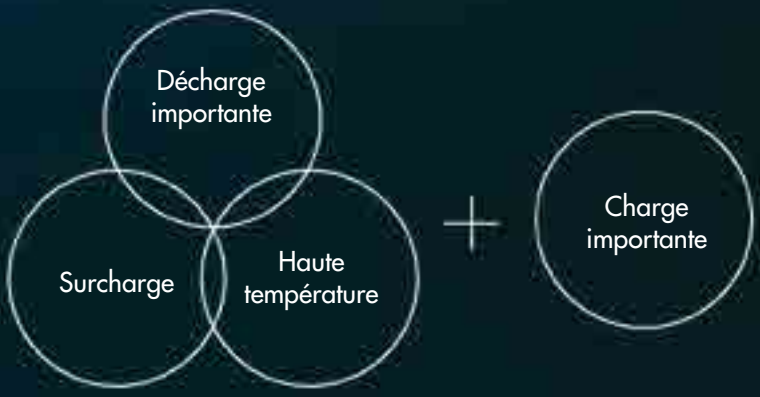



Cette technologie de communication entre la batterie et l'outil, permet l'échange de données en temps réel pour protéger l'outil et sa batterie d'une surcharge, d'une décharge profonde ou d'une surchauffe.

Charge à tout moment
Pas d'effet mémoire
Aucune décharge requise



Absorption de chocs
Boitier robuste



Moteurs sans charbon efficient

Le moteur sans charbon fabriqué par Makita, réduit l'échauffement, est plus efficace qu'un moteur à charbon grâce à sa compacité, son faible poids et sa puissance importante.
Il a également une meilleure longévité.
Le moteur sans charbon contrôlé électroniquement utilise efficacement l'énergie pour adapter le couple et le régime aux différentes applications.



Maintenance propre et facile

ZÉRO émission

Outil à moteur thermique



Outil sans fil



Les outils sans fil ne génèrent aucun gaz d'échappement

Maintenance facile

Outil à moteur thermique

Un moteur thermique demande du temps de maintenance.



Outil sans fil

Les outils sans fil ne nécessitent aucun entretien particulier.



Gains de temps et d'argent

Outil à moteur thermique



Préparer le mélange de carburant prend du temps

Outil sans fil



Il suffit d'insérer les batteries pour pouvoir utiliser l'outil

Stockage de longue durée

Outil à moteur thermique

Si vous stockez l'outil pendant une longue période, lorsque le carburant est resté dans le réservoir


Cela peut être une cause de problème ou de défaut.
Le carburant restant doit être complètement extrait avant le stockage.



Outil sans fil

Même si vous stockez les outils pendant une longue période,

Il suffit d'insérer les batteries pour pouvoir utiliser l'outil



Plateformes Makita

BÂTIMENT | ARTISANAT | INDUSTRIE | ESPACES VERTS



L'environnement est au cœur de nos priorités.

Leader mondial dans l'outillage électroportatif, Makita a toujours axé le cycle de vie de ses produits sur une politique environnementale très forte.

Depuis la fabrication jusqu'à leur utilisation, chaque outil Makita est intégré dans une politique très volontariste et active en matière de respect de l'environnement.

40V max Li-ion



18V + 18V 36V LITHIUM-ION



18V LITHIUM-ION



12V max CXT



www.makita.fr

Makita, une technologie d'avance



Fournisseur d'énergie positive

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le moteur Brushless est un moteur sans charbon, la maintenance est considérablement réduite. De plus, la production d'énergie est plus efficace qu'un moteur à charbon car il évite la déperdition d'énergie due à la friction des charbons.

Le moteur Brushless est un modèle d'efficacité énergétique !

PERFORMANCE ET DURABILITÉ

L'efficacité énergétique du moteur Brushless permet, sur une machine sans fil, un ampérage réduit qui limite la production de chaleur et une augmentation de la capacité de travail obtenue avec une seule charge de batterie. Fournissant une énergie utilisée plus efficacement, la batterie dure plus longtemps.

Capacité de travail augmentée et énergie mieux utilisée vous offrent un outil performant et durable.

TRAVAILLEZ MIEUX, PLUS LONGTEMPS

L'utilisation d'un moteur Brushless abaisse la production de chaleur. La température à la surface de l'outil peut ainsi être réduite significativement et ceci même dans le cas d'applications industrielles lourdes demandant de travailler longtemps, en continue.

La machine est moins sujette à l'échauffement et offre ainsi confort et travail régulier.


Découvrez la vidéo sur makita.fr ou la chaine Youtube en flashant ce QR code.

18V LITHIUM-ION

18V + 18V 36V LITHIUM-ION



LXT
6|5|4|3|2|1.5Ah
Li-ion COMPATIBLE

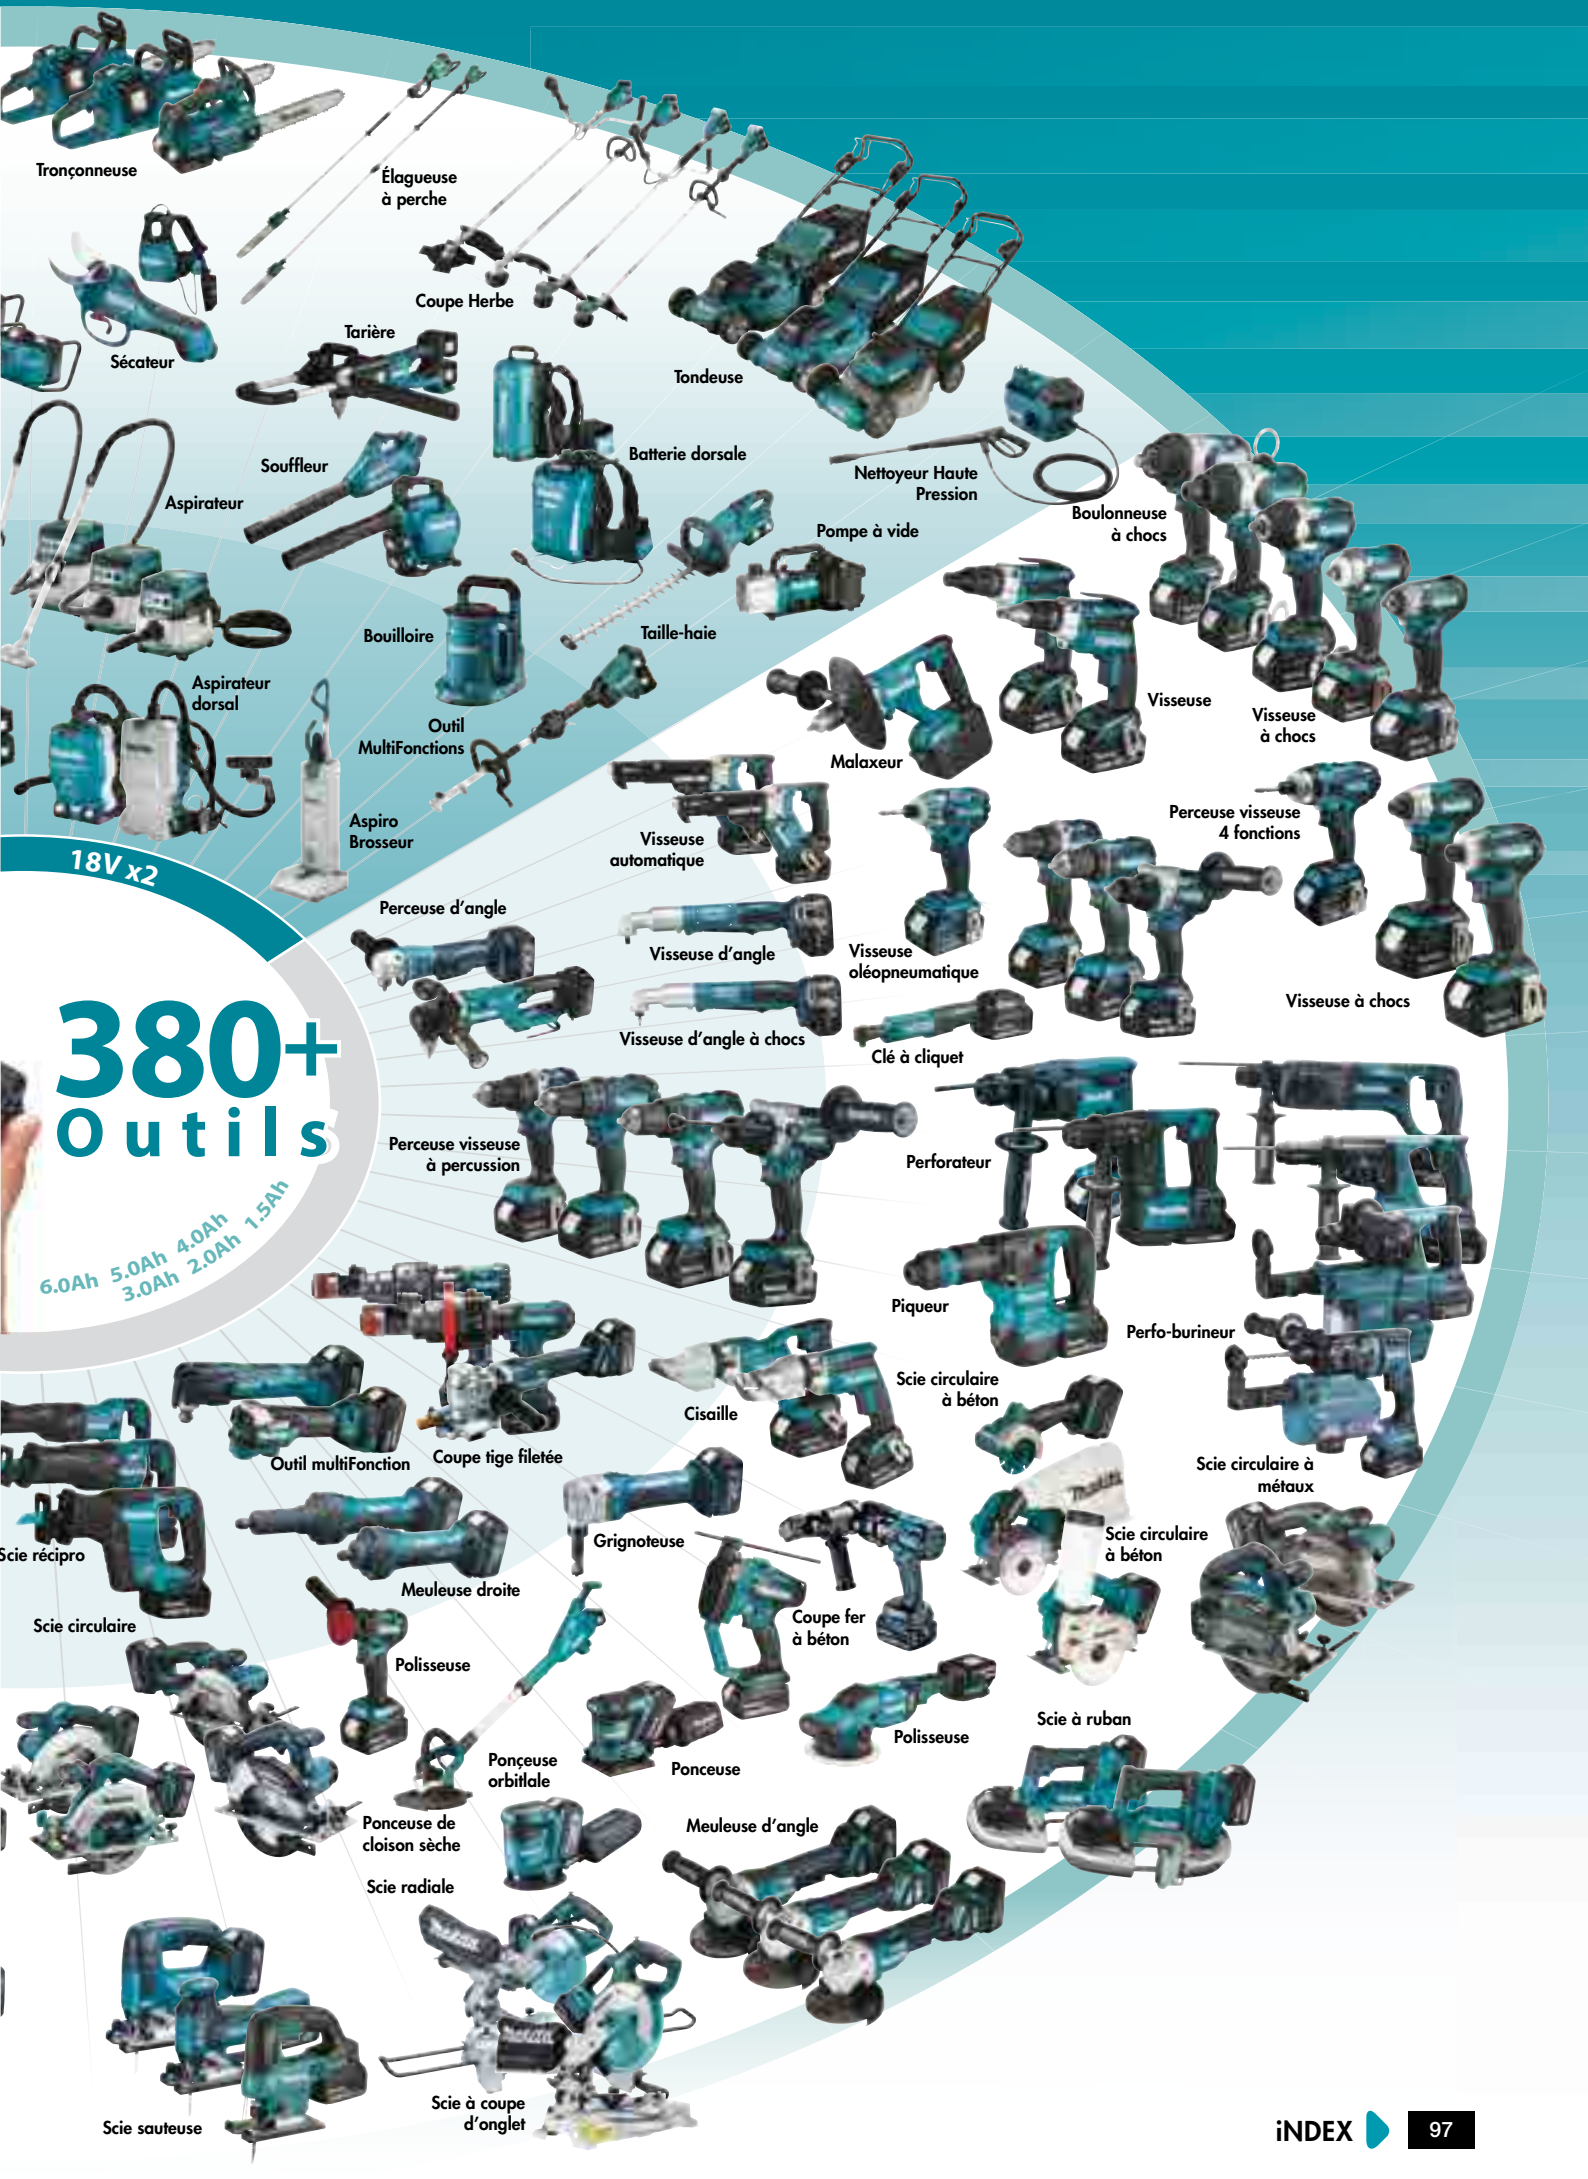
Tronçonneuse
Élagueuse à perche
Coupe Herbe
Sécateur
Tarière
Tondeuse
Souffleur
Batterie dorsale
Nettoyeur Haute Pression
Aspirateur
Pompe à vide
Boulonneuse à chocs
Bouilloire
Taille-haie
Aspirateur dorsal
Outil MultiFonctions
Visseuse
Visseuse à chocs
Malaxeur
Aspiro Brosseur
18V x2
Visseuse automatique
Perceuse visseuse 4 fonctions
Perceuse d'angle
Visseuse d'angle
Visseuse oléopneumatique
Visseuse d'angle à chocs
Visseuse à chocs
Clé à cliquet
380+
Outils
6.0Ah 5.0Ah 4.0Ah 3.0Ah 2.0Ah 1.5Ah
Perceuse visseuse à percussion
Perforateur
Piqueur
Perfo-burineur
Scie circulaire à béton
Cisaille
Outil multiFonction
Coupe tige filetée
Scie circulaire à métaux
Grignoteuse
Scie récipro
Meuleuse droite
Scie circulaire à béton
Coupe fer à béton
Scie circulaire
Polisseuse
Scie à ruban
Ponceuse orbitale
Ponceuse
Polisseuse
Ponceuse de cloison sèche
Meuleuse d'angle
Scie radiale
Scie sauteuse
Scie à coupe d'onglet



Perceuse visseuse LXT — DDF486RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm

LpA: 74 dB(A)



Conception compacte et ergonomique

Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger. XPT : limite les infiltrations d'eau et poussières. Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm. Plus de contrôle grâce au frein électrique.



Accessoires standard de série:
122C02-5: Poignée Complète, 251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 763252-1: Mandrin de forage sans clé...

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 550 / 2100 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	130 / 65 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5-13 mm

EAN: 0088381739764

Perceuse visseuse LXT — DDF486ZJ 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

LpA: 74 dB(A)



Conception compacte et ergonomique

Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger. XPT : limite les infiltrations d'eau et poussières. Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm. Plus de contrôle grâce au frein électrique.



Accessoires standard de série:
127702-4: Poignée complète, 251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 763252-1: Mandrin de forage sans clé, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837916-4: Moulage MAKPAC

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 550 / 2100 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	130 / 65 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5-13 mm

EAN: 0088381739719

Perceuse visseuse | percussion — DHP486RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm

LpA: 84 dB(A)



Performante et puissante conçue pour un usage intensif

(XPT) Protection contre l'infiltration des poussières et de l'eau. Éclairage LED incorporé. Jusqu'à 31 500 cpm (percussion) dans les matériaux de maçonnerie. Perceuse visseuse à percussion, 2 vitesses, carter renforcé en aluminum. Mandrin auto-serrant Ø 13 mm. Couple de vissage 21 positions + perçage. Frein électrique. Compacte : 178 mm de long.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 452947-8: Support embout pour perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837916-4: Moulage MAKPAC

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 550 / 2100 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	130 / 65 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 8250 / 31 500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en maçonnerie max.	16 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm

EAN: 0088381739627

Perceuse visseuse | percussion — DHP486Z 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

LpA: 84 dB(A)



Moteur BL, conçue pour les utilisations intensives exigeantes

(XPT) Protection contre l'infiltration des poussières et de l'eau. Éclairage LED incorporé. Jusqu'à 31 500 cpm (percussion) dans les matériaux de maçonnerie. Perceuse visseuse à percussion, 2 vitesses, carter renforcé en aluminum. Mandrin auto-serrant Ø 13 mm. Couple de vissage 21 positions + perçage. Frein électrique. Compacte : 178 mm de long.



Accessoires standard de série:
122576-8: Butée de profondeur pour perceuses visseuses à percussion, 251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture
...

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 550 / 2100 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	130 / 65 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 8250 / 31 500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en maçonnerie max.	16 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm

EAN: 0088381739566


DDF486


DHP486

NOUVEAUTÉ 2023

DISPONIBLE 1ER SEMESTRE


DDF489

NOUVEAUTÉ 2023

DISPONIBLE 1ER SEMESTRE


DHP489

Tous les chantiers mènent à Makita.



1. 18V LXT Fixation

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Perceuse visseuse LXT — DDF484RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm

LpA: 76 dB(A)



Moteur Brushless puissant et carter aluminium, idéal en usage intensif sur chantier

Moteur Brushless, rapide (2 000 tr/min) et compacte (182 mm) pour travaux lourds. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 766027-7: Mandrins plastiques auto-serrants 13 mm avec verrouillage...

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 2000 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	54 / 30 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381826433

Perceuse visseuse LXT — DDF484ZJ 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

LpA: 76 dB(A)



Moteur Brushless puissant et carter aluminium, idéal en usage intensif sur chantier

Moteur Brushless, rapide (2 000 tr/min) et compacte (182 mm) pour travaux lourds. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837916-4: Moulage MAKPAC

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 2000 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	54 / 30 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381826525

Perceuse visseuse LXT — DDF484Z 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

LpA: 76 dB(A)



Moteur Brushless puissant et carter aluminium, idéal en usage intensif sur chantier

Moteur Brushless, rapide (2 000 tr/min) et compacte (182 mm) pour travaux lourds. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 766027-7: Mandrins plastiques auto-serrants 13 mm avec verrouillage, 784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 2000 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	54 / 30 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381826310

Perceuse visseuse | percussion — DHP484RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm

LpA: 88 dB(A)



Moteur BL, mode percussion et carter aluminium la rendent parfaite en intensif

Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique. Moteur BL. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837916-4: Moulage MAKPAC, 199154-9: Mandrins plastiques auto-serrants 13 mm avec verrouillage

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 2000 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	54 / 30 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 7500 / 30 000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en béton max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Poids net du produit	1,9 kg

EAN: 0088381826228

Perceuse visseuse | percussion — DHP484Z LXT - 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

LpA: 88 dB(A)



Moteur BL, mode percussion et carter aluminium la rendent parfaite en intensif

Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique. Moteur BL. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce, 199154-9: Mandrins plastiques auto-serrants 13 mm avec verrouillage

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 2000 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	54 / 30 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 7500 / 30 000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en béton max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Poids net du produit	1,9 kg

EAN: 0088381826105

#MakitaFrance

Retrouvez nous
sur les réseaux sociaux



Perceuse visseuse LXT

DDF485RTJB 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm — LpA: 74 dB(A)

new



Idéal pour le vissage en série

Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 766027-7: Mandrins plastiques auto-serrants 13 mm avec verrouillage...

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 1900 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	50 / 27 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,4 - 1,7 kg

EAN: 0088381750875

Perceuse visseuse LXT

DDF485RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm — LpA: 74 dB(A)



Idéal pour le vissage en série

Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 766027-7: Mandrins plastiques auto-serrants 13 mm avec verrouillage...

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 1900 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	50 / 27 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,4 - 1,7 kg

EAN: 0088381866439

Perceuse visseuse LXT

DDF485ZJ 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul — LpA: 74 dB(A)



Idéale pour le vissage en série

Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 766027-7: Mandrins plastiques auto-serrants 13 mm avec verrouillage, 784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce, 821550-0: Coffret MAKPAC.

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 1900 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	50 / 27 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,4 - 1,7 kg

EAN: 0088381866323

Service clients voir en **page 22**

Perceuse visseuse | percussion — DHP485RTJ LXT - 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm — LpA: 82 dB(A)



Une grande autonomie de travail grâce à son moteur BL

Éclairage LED intégré pour endroits sombres Moteur BL. Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837916-4: Moulage MAKPAC

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 1900 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	50 / 27 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 7500 / 28 500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en béton max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Poids net du produit	1,8 kg
	EAN: 0088381866286

Perceuse visseuse LXT — DHP485RMJ 18 V Li-Ion - 4 Ah - Ø 13 mm - 50 Nm — LpA: 82 dB(A)

new



Une grande autonomie de travail grâce à son moteur BL

Éclairage LED intégré pour les endroits sombres. Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite. Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion. Livré en coffret MAKPAC. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837916-4: Moulage MAKPAC

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 1900 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	50 / 27 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 7500 / 28 500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en béton max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Poids net du produit	1,8 kg
	EAN: 0088381763981

Perceuse Visseuse LXT — DDF487RFJ 18 V Li-Ion - 3 Ah - Ø 13 mm — LpA: 73 dB(A)



Compacte et légère pour une utilisation optimale

Éclairage LED incorporé. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage. Moteur sans charbon. Livré dans un coffret MAKPAC. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Crochet ceinture positionnable gauche/ droite. Réglage précis du couple de vissage (20 positions + position perçage).



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837670-0: Moulage MAKPAC

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 1700 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	40 / 25 Nm
Réglage couple embrayage	20
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
	EAN: 0088381736602

Perceuse visseuse LXT — DDF487ZJ LXT - 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul — LpA: 73 dB(A)



Compacte et légère pour une utilisation optimale

Éclairage LED incorporé. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage. Moteur sans charbon. Livré dans un coffret MAKPAC. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Crochet ceinture positionnable gauche/ droite. Réglage précis du couple de vissage (20 positions + position perçage).



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837670-0: Moulage MAKPAC

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 1700 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	40 / 25 Nm
Réglage couple embrayage	20
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
	EAN: 0088381736572

Perceuse visseuse LXT — DHP487RFJ 18 V Li-Ion - 3 A h - Ø 13 mm — LpA: 83 dB(A)



Moteur sans charbon pour une durée de vie optimale

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Livré dans un coffret MAKPAC. Moteur sans charbon. 2 vitesses à engrenages métalliques. Éclairage LED. Perçage avec percussion : pour percer béton, brique, et pierre. Réglage précis du couple de vissage (20 positions + position perçage). Crochet ceinture positionnable gauche et droite.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837670-0: Moulage MAKPAC

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 1700 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	40 / 25 Nm
Réglage couple embrayage	20
Impacts par minute (IPM)	0 - 7500 / 25 500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en maçonnerie max.	13 mm
Ø de forage en béton max.	13 mm
	EAN: 0088381740395

Perceuse visseuse | percussion — DHP487ZJ LXT - 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul — LpA: 83 dB(A)



Moteur sans charbon pour une durée de vie optimale

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Livré dans un coffret MAKPAC. Moteur sans charbon. 2 vitesses à engrenages métalliques. Éclairage LED. Perçage avec percussion : pour percer béton, brique, et pierre. Réglage précis du couple de vissage (20 positions + position perçage). Crochet ceinture positionnable gauche et droite.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837670-0: Moulage MAKPAC, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 1700 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	40 / 25 Nm
Réglage couple embrayage	20
Impacts par minute (IPM)	0 - 7500 / 25 500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en maçonnerie max.	13 mm
Ø de forage en béton max.	13 mm
EAN: 0088381740357	

Perceuse visseuse LXT — DDF483RFJ 18 V Li-Ion - 3 Ah Ø 13 mm — LpA: 77 dB(A)



La plus compacte des perceuses visseuses 18V. Moteur BL idéal pour les vissages en série

Moteur sans charbon : Machine légère et compacte avec une vitesse de rotation élevée. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres Crochet ceinture positionnable gauche et droite Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837670-0: Moulage MAKPAC
...

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 1700 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	40 / 23 Nm
Réglage couple embrayage	20
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,6 kg
EAN: 0088381824774	





Perceuse visseuse LXT — DDF083RFJ 18 V Li-Ion - 3 Ah — LpA: 77 dB(A)



Sans mandrin, elle peut travailler dans les endroits les plus exigus. Équipée d'un moteur BL

Perceuse Visseuse à moteur Brushless, rapide (1700 tr/min), légère (1,3 kg) et compacte (124 mm). Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''. Technologie XPT. Double éclairage LED. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 784244-7: Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double extrémité, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837670-0: Moulage MAKPAC

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 1700 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	40 / 23 Nm
Réglage couple embrayage	20
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,1 - 1,4 kg
EAN: 0088381824934	

Perceuse visseuse LXT — DDF083Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 77 dB(A)



Sans mandrin, elle peut travailler dans les endroits les plus exigus. Équipée d'un moteur BL

Perceuse Visseuse à moteur Brushless, rapide (1700 tr/min), légère (1,3 kg) et compacte (124 mm). Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''. Technologie XPT. Double éclairage LED. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 784244-7: Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double extrémité

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 1700 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	40 / 23 Nm
Réglage couple embrayage	20
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,1 - 1,4 kg
EAN: 0088381824880	

Service clients voir en **page 22**

Perceuse visseuse LXT

DDF458RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm

LpA: 70 dB(A)



LXT XPT

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Protection du moteur contre la poussière. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 763252-1: Mandrin de forage sans clé, 784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce.

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 400 / 2000 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	91 / 58 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,1 - 2,5 kg

EAN: 0088381815048

Perceuse visseuse LXT

DDF458Z 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

LpA: 70 dB(A)



LXT XPT

Équipée pour un usage intensif

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Protection du moteur contre la poussière. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 763252-1: Mandrin de forage sans clé, 784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 400 / 2000 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	91 / 58 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,1 - 2,5 kg

EAN: 0088381653640

Perceuse visseuse | percussion

DHP458RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm

LpA: 84 dB(A)



LXT XPT

Équipée pour un usage intensif

Protection du moteur contre la poussière. Puissante et Compacte. Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.



Accessoires standard de série:
122576-8: Butée de profondeur pour perceuses visseuses à percussion, 123257-7: Ensemble de poignée, 251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture ...

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 400 / 2000 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	91 / 58 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 6000 / 30 000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en béton max.	16 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm

EAN:

Perceuse visseuse | percussion

DHP458Z 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

LpA: 84 dB(A)



LXT XPT

La plus puissante de la gamme pour un usage intensif

Protection du moteur contre la poussière. Puissante et Compacte. Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.



Accessoires standard de série:
122576-8: Butée de profondeur pour perceuses visseuses à percussion, 123257-7: Ensemble de poignée, 251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture ...

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 400 / 2000 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	91 / 58 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 6000 / 30 000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en béton max.	16 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm

EAN: 0088381653831

Perceuse visseuse | percussion

DHP451RMJ 18 V Li-Ion - 4 Ah - Ø 13 mm

LpA: 86 dB(A)



Mode percussion pour les perçages difficiles et polyvalente grâce à ses 3 vitesses

3 vitesses avec un couple puissant et un carter renforcé en aluminum. Réglage précis du couple de vissage en 16 positions + position perçage + position percussion. Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
122576-8: Butée de profondeur pour perceuses visseuses à percussion, 123253-5: Poignée, 251314-2: VIS M4X12, 452947-8: Support embout pour perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion...

Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 300 / 600 / 1700 min^{-1}
Réglage couple embrayage	16
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Poids net du produit	2,90 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,2 - 2,8 kg

EAN: 0088381656849

Perceuse visseuse LXT — DDF453SFE3 18 V Li-Ion - 3 Ah - Ø 13 mm - (3 batteries)

LpA: 72 dB(A)



Compacte, légère et dotée d'une grande autonomie avec ses trois batteries de 3 Ah.

Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère. Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague. Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage. Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
141856-3: Coffret plastique, 158777-2: Coffret plastique pour BHP343, BHP453, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 784636-0: Embouts doubles PHILLIPS (Ph) / Plat Hexa 1/4'' Forme ''NZ''

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 400 / 1300 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	42 / 27 Nm
Réglage couple embrayage	16
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381811897

Perceuse visseuse LXT — DDF453SFE LXT - 18 V Li-Ion - 3 Ah - Ø 13 mm

LpA: 72 dB(A)



Légère et polyvalente avec son réglage précis du couple en 16 positions.

Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère. Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague. Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage. Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
158777-2: Coffret plastique pour BHP343, BHP453, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 784636-0: Embouts doubles PHILLIPS (Ph) / Plat Hexa 1/4'' Forme ''NZ''

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 400 / 1300 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	42 / 27 Nm
Réglage couple embrayage	16
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381659741

DDF453SFX1





Perceuse visseuse LXT — DDF453SFX1 LXT - 18 V Li-Ion - 3 Ah - Ø 13 mm - (kit d'accessoires)

LpA: 72 dB(A)

new



Légère et polyvalente avec son réglage précis du couple en 16 positions

Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère. Livrée de série avec 74 accessoires inclus et rangés dans le coffret de la machine. Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague. Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage. Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.



Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 400 / 1300 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	42 / 27 Nm
Réglage couple embrayage	16
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381861724

Perceuse visseuse | percussion — DHP453RYJ LXT - 18 V Li-Ion - 1,5 Ah - Ø 13 mm

LpA: 83 dB(A)



Mode percussion et usage professionnel occasionnel

Perceuse visseuse percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère. Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague. Réglage précis du couple de vissage en 16 positions + position perçage + position percussion. Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
784636-0: Embouts doubles PHILLIPS (Ph) / Plat Hexa 1/4'' Forme ''NZ'', 821550-0: Coffret MAKPAC, 837916-4: Moulage MAKPAC

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 400 / 1300 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	42 / 27 Nm
Réglage couple embrayage	16
Impacts par minute (IPM)	0 - 6000 / 19 500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en béton max.	13 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité vis standard	187 kpl
Capacité du mandrin	1,5-13 mm

EAN: 0088381661478

Service clients voir en **page 22**

1. 18V LXT Fixation

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Perceuse visseuse LXT — DHP453RFX2 Kit accessoires - 18 V Li-Ion - 3 Ah - 42 Nm — LpA: 83 dB(A)



Mode percussion et usage professionnel occasionnel

Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère. Grande autonomie, livrée avec 2 batteries de 3 Ah. Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague. Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage. Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.



Accessoires standard de série:
450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar,
784636-0: Embouts doubles PHILLIPS (Ph) / Plat Hexa 1/4'' Forme ''NZ''

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 400 / 1300 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	42 / 27 Nm
Réglage couple embrayage	16
Impacts par minute (IPM)	0 - 6000 / 19 500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en béton max.	13 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité vis standard	187 kpl
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
	EAN: 0088381811910

Perceuse visseuse | percussion — DHP453SFE 18 V Li-Ion - 3 Ah - Ø 13 mm — LpA: 83 dB(A)



Mode percussion et usage professionnel occasionnel

Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère. Grande autonomie, livrée avec 2 batteries de 3 Ah. Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague. Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage. Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.



Accessoires standard de série:
158777-2: Coffret plastique pour BHP343, BHP453,
450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar,
784636-0: Embouts doubles PHILLIPS (Ph) / Plat Hexa 1/4'' Forme ''NZ''

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 400 / 1300 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	42 / 27 Nm
Réglage couple embrayage	16
Impacts par minute (IPM)	0 - 6000 / 19 500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en béton max.	13 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité vis standard	187 kpl
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
	EAN: 0088381661485

Perceuse visseuse | percussion — DHP453Z 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul — LpA: 83 dB(A)



Mode percussion et usage professionnel occasionnel

Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère. Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague. Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage. Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
784636-0: Embouts doubles PHILLIPS (Ph) / Plat Hexa 1/4'' Forme ''NZ''

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 400 / 1300 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	42 / 27 Nm
Réglage couple embrayage	16
Impacts par minute (IPM)	0 - 6000 / 19 500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en béton max.	13 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité vis standard	187 kpl
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
	EAN: 0088381661287

Perceuse visseuse LXT — DDF482RTJ 18 V Li-Ion - accessoires 5 Ah Ø 13 mm — LpA: 75 dB(A)



Haute vitesse de rotation et grande compacité pour un usage quotidien

Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants. Technologie XPT. Pignonerie entièrement métallique. Double éclairage LED. La vitesse variable à la gâchette. Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage. Inverseur de sens de rotation. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Poignée Soft Grip.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture,
450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar,
784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce, 821550-0: Coffret MAKPAC.

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 1900 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	62 / 36 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
	EAN: 0088381813648

Perceuse visseuse LXT — DDF482RMJ 18 V Li-Ion - 4 Ah - Ø 13 mm — LpA: 75 dB(A)



Haute vitesse de rotation et grande compacité pour un usage quotidien

Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants. Technologie XPT. Pignonerie entièrement métallique. Double éclairage LED. La vitesse variable à la gâchette. Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage. Inverseur de sens de rotation. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Poignée Soft Grip.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture,
784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce, 821550-0: Coffret MAKPAC,
837916-4: Moulage MAKPAC

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 1900 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	62 / 36 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
	EAN: 0088381810296

Perceuse visseuse LXT

DDF482Z 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

LpA: 75 dB(A)



LXT XPT

Haute vitesse de rotation et grande compacité pour un usage quotidien

Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants. Technologie XPT. Pignonerie entièrement métallique. Double éclairage LED. La vitesse variable à la gâchette. Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage. Inverseur de sens de rotation. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Poignée Soft Grip.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 1900 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	62 / 36 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg

EAN: 0088381699013





Perceuse visseuse | percussion

DHP482RTJ LXT - 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm

LpA: 82 dB(A)



LXT XPT

Polyvalente, rapide et compacte pour les travaux courants

Perceuse visseuse à percussion rapide et compacte pour travaux courants. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe. Pignonerie entièrement métallique. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce, 821550-0: Coffret MAKPAC.

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 1900 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	62 / 36 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 9000 / 28 500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en béton max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381813631

Perceuse visseuse | percussion

DHP482RMJ LXT - 18 V Li-Ion - 4 Ah - Ø 13 mm

LpA: 82 dB(A)



LXT XPT

Technologie XPT pour travailler dans toutes les conditions

Perceuse visseuse à percussion rapide et compacte pour travaux courants. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe. Pignonerie entièrement métallique. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce, 821550-0: Coffret MAKPAC.

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 1900 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	62 / 36 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 9000 / 28 500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en béton max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381810340

Perceuse visseuse | percussion

DHP482Z LXT - 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

LpA: 82 dB(A)



LXT XPT

Technologie XPT pour travailler dans toutes les conditions

Perceuse visseuse à percussion rapide et compacte pour travaux courants. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe. Pignonerie entièrement métallique. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 1900 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	62 / 36 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 9000 / 28 500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en béton max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381699051

Service clients voir en **page 22**

1. 18V LXT Fixation

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

DDA350






Perceuse visseuse d'angle LXT — DDA350RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 10 mm - à clé

LpA: 73 dB(A)



Encombrement minimum grâce au mandrin à clef

Compacte : Hauteur de tête de 66 mm. Vitesse de rotation élevée pour un perçage facilité dans l'acier comme dans le bois. Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette. Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses, 251314-2: VIS M4X12, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 450688-0: Porte-clés, 763415-9: Clés de mandrin...

Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 1800 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	- / 13,5 Nm
Ø de forage en bois max.	25 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	1,5-10 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	314 x 79 x 115 mm
Longueur d'angle	66 mm
	EAN: 0088381816724

Perceuse visseuse d'angle LXT — DDA350Z 18 V Li-Ion - Ø 10 mm - à clé - Produit seul

LpA: 73 dB(A)



Encombrement minimum grâce au mandrin à clé

Compacte : Hauteur de tête de 66 mm. Vitesse de rotation élevée pour un perçage facilité dans l'acier comme dans le bois. Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette. Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses, 251314-2: VIS M4X12, 450688-0: Porte-clés, 763174-5: Mandrin, 763415-9: Clés de mandrin

Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 1800 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	- / 13,5 Nm
Ø de forage en bois max.	25 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	1,5-10 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	314 x 79 x 115 mm
Longueur d'angle	66 mm
	EAN: 0088381667845

Perceuse visseuse d'angle LXT — DDA351RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 10 mm - Auto-serrant

LpA: 70 dB(A)



Simplicité d'utilisation apportée par le mandrin auto-serrant

Batteries 18 V 5 Ah Li-Ion. Compacte : Hauteur de tête de 88 mm. Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT et au moteur quadripôle à aimants haute densité. Vitesse de rotation élevée pour un perçage facilité dans l'acier comme dans le bois. Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.



Accessoires standard de série:
153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 821550-0: Coffret MAKPAC, 838040-6: Moulage MAKPAC

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1800 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	- / 13,5 Nm
Ø de forage en bois max.	25 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5-10 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,6 - 1,9 kg
	EAN: 0088381816731

Perceuse visseuse d'angle LXT — DDA351Z 18 V Li-Ion - Ø 10 mm - Auto-serrant - Produit seul

LpA: 70 dB(A)



Simplicité d'utilisation apportée par le mandrin auto-serrant

Compacte : Hauteur de tête de 88 mm. Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT et au moteur quadripôle à aimants haute densité. Vitesse de rotation élevée pour un perçage facilité dans l'acier comme dans le bois. Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.



Accessoires standard de série:
153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1800 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	- / 13,5 Nm
Ø de forage en bois max.	25 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5-10 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,6 - 1,9 kg
	EAN: 0088381668057

Perceuse visseuse LXT — DDA450RTE 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm — LpA: 83 dB(A)



Idéale pour le perçage dans le bois

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Inverseur de sens de rotation. Démarrage progressif. Machine compacte et puissante. Plus de contrôle grâce au frein électrique. Éclairage LED. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 2 vitesses de perçage.



Accessoires standard de série:
127778-1: Assemblage de crochet, 413434-2: Porte-clés , 821856-6: Boite en plastique

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 450 / 1400 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	26 / 70 Nm
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	38 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	50 / 65 mm

EAN: 0088381742016

Perceuse visseuse LXT — DDA450ZK 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul — LpA: 83 dB(A)



Idéale pour le perçage dans le bois

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Inverseur de sens de rotation. Démarrage progressif. Machine compacte et puissante. Plus de contrôle grâce au frein électrique. Éclairage LED. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 2 vitesses de perçage.



Accessoires standard de série:
127778-1: Assemblage de crochet, 158237-4: Poignée Soft Grip, 251314-2: VIS M4X12, 413434-2: Porte-clés, 821856-6: Boite en plastique, 911211-1: VIS TETE RONDE M5X12, 127778-1: Assemblage de crochet.

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 450 / 1400 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	26 / 70 Nm
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	38 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	50 / 65 mm

EAN: 0088381741972





Perceuse visseuse LXT — DDA460PT2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm — LpA: 85 dB(A)



Idéale pour le perçage dans l'ossature bois

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Inverseur de sens de rotation. Démarrage progressif pour un travail plus précis. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Vitesse constante en charge. assurant la qualité du travail réalisé.



Accessoires standard de série:
122A18-8: Assemblage de grip, 763250-5: Mandrin de perceuse 13 mm, 1/2" - 20 UNF, 783204-6: Clé hexagonale 6mm, 821737-4: COFFRET PLASTIQUE POUR DDA460, 763251-3: Chuck Key S-13

Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 350 / 1400 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	48 / 136 Nm
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	50 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	65 / 118 mm
Diamètre de forage en bois max. (Scie cloche)	105 / 159 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm

EAN: 0088381859066

Perceuse visseuse LXT — DDA460ZK 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm — LpA: 85 dB(A)



Idéale pour le perçage d'ossature bois

Moteur sans charbon. 2 vitesses de perçage. Technologie XPT. Inverseur de sens de rotation. Démarrage progressif pour un travail plus précis. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple. Vitesse constante en charge. Éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.




Accessoires standard de série:
122A18-8: Assemblage de grip, 783203-8: Clé BTR 5, 783204-6: Clé hexagonale 6mm, 821737-4: COFFRET PLASTIQUE POUR DDA460

Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 350 / 1400 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	48 / 136 Nm
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	50 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	65 / 118 mm
Diamètre de forage en bois max. (Scie cloche)	105 / 159 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm

EAN: 0088381859059

Service clients voir en **page 22**

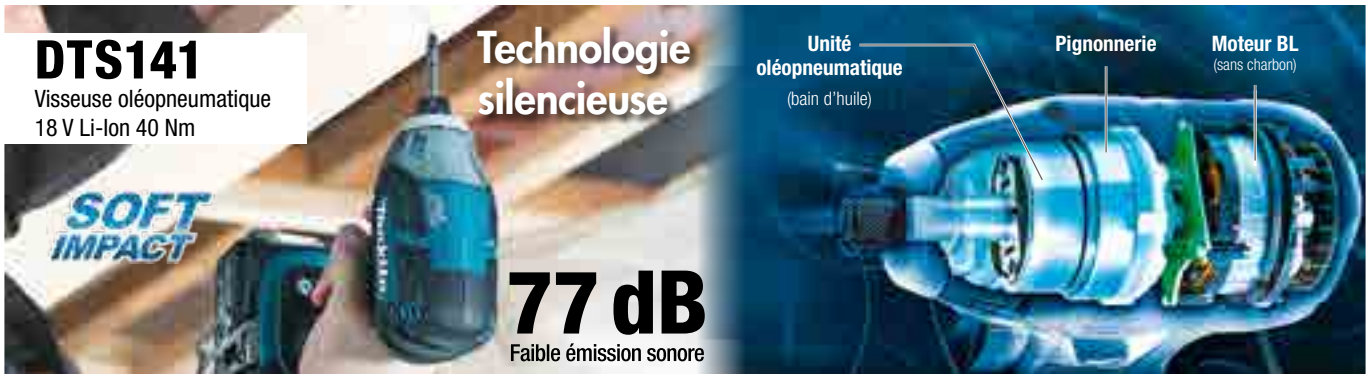

Visseuse oléopneumatique LXT — DTS141Z 18 V Li-Ion - 40 Nm - Produit seul — LpA: 77 dB(A)



La force d'une visseuse à chocs, le confort et le silence en plus

Moteur sans charbon. Le choc mécanique est remplacé par un système oléopneumatique. Pas d'échauffement, machine continuellement refroidie grâce à une circulation d'air optimisée. Machine silencieuse et confortable. Pas de perte de serrage. le couple appliqué à la vis est le couple réel de serrage de la machine.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1200 / 2000 / 3200 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	40 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M8
Impacts par minute (IPM)	0 - 1400 / 2200 / 2700 min^{-1}
Tige hexagonale	1/4"
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	7,0 m/s²

EAN: 0088381684484



Perceuse visseuse 4 fonctions — DTP141RTJ LXT - 18 V Li-Ion - 5 Ah - 150 Nm — LpA: 85 dB(A)



Sélecteur simple et durable sur 18 positions

4 fonctions : perceuse, visseuse, visseuse à chocs et perceuse à percussion. Mode T : vissage adapté aux vis autoforeuses. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''. Bague phosphorescente pour plus de visibilité.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837670-0: Moulage MAKPAC

Vitesse à vide max	0 - 1300 / 2200 / 2700 min^{-1}
tournevis sans vitesse de charge	0 - 300 / 0 - 1100 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	22 / 13 Nm
Couple de serrage Max (franc)	150 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M14
Ø de forage en bois max.	21 mm
Tige hexagonale	1/4"
Tige de conduite	1/4 "

EAN: 0088381816663

Perceuse visseuse 4 fonctions — DTP141Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 85 dB(A)



Sélecteur simple et durable sur 18 positions

4 fonctions : perceuse, visseuse, visseuse à chocs et perceuse à percussion. Mode T : vissage adapté aux vis autoforeuses. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''. Bague phosphorescente pour plus de visibilité.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture

Vitesse à vide max	0 - 1300 / 2200 / 2700 min^{-1}
tournevis sans vitesse de charge	0 - 300 / 0 - 1100 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	22 / 13 Nm
Couple de serrage Max (franc)	150 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M14
Ø de forage en bois max.	21 mm
Tige hexagonale	1/4"
Tige de conduite	1/4 "

EAN: 0088381673389

Clé à cliquet LXT

DWR180Z 18 V Li-Ion - 47,5 Nm - Produit seul — LpA: 74 dB(A)



Idéale pour les endroits difficiles d'accès

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Utilisable comme clé à cliquet manuelle. Plus de contrôle grâce au frein électrique. Livrée de série avec les adaptateur carrés 1/4'' et 3/8''.



Accessoires standard de série:
191A50-3: Adaptateur de socket 3/8 ", 191A51-1: Adaptateur de socket 1/4 "

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 800 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	47,5 Nm
Place du moteur	3/8 / 1/4 "
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	369 x 79 x 69 - 87 mm

EAN: 0088381732871

DWR180


Clé à cliquet
18 V Li-Ion 47,5 Nm

Idéal pour le vissage dans des espaces exigus

47,5 Nm
Couple de serrage







Inverseur de sens de rotation



Visseuse d'angle à chocs LXT

DTL061RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - 1/4" - Forme C - 60 Nm — LpA: 91 dB(A)



Renvoi d'angle puissant et précis

Le mécanisme à chocs assure une grande précision et un couple puissant sans effort. Frein électrique. Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. La gâchette à levier surdimensionné et la vitesse variable assurent un contrôle parfait de la vitesse de vissage.



Accessoires standard de série:
821550-0: Coffret MAKPAC, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2000 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	60 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M4 - M12
Impacts par minute (IPM)	0 - 3000 min^{-1}
Tige hexagonale	1/4"
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	17,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,4 - 2,0 kg

EAN: 0088381816656

Visseuse d'angle à chocs LXT

DTL061Z 18 V Li-Ion - 5 Ah - 1/4" - Forme C - 60 Nm - Produit seul — LpA: 91 dB(A)



Renvoi d'angle puissant et précis

Le mécanisme à chocs assure une grande précision et un couple puissant sans effort. Frein électrique. Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. La gâchette à levier surdimensionné et la vitesse variable assurent un contrôle parfait de la vitesse de vissage.



Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2000 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	60 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M4 - M12
Impacts par minute (IPM)	0 - 3000 min^{-1}
Tige hexagonale	1/4"
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	17,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,4 - 2,0 kg

EAN: 0088381664240

Accessoires pour DTL061

Accessoires spécifiques

+ d'info p. 481



Tête droite à emmanchement hexa. 1/4'' pour visseuses d'angle
Réf : 192486-3



Tête d'angle à emmanchement hexa. 1/4'' pour visseuses d'angle
Réf : 135183-8



Tête d'angle à carré d'entrainement 3/8''
Réf : 135201-2



Tête à cliquet pour visseuses d'angle
Réf : 192439-2



Douille Borgne pour tête à cliquet
Réf : 134743-3 (17 mm)
Réf : 134744-1 (19 mm)



Carré d'entrainement 3/8'' pour tête à cliquet
Réf : 134745-9



Carré d'entrainement 1/2'' pour tête à cliquet
Réf : 134746-7

DTD172

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion LXT 180 Nm

Ultra compacte et concentrée de technologie





Mode T

Adapté pour des tôles épaisses.



Mode T 2e mode

La machine s'arrête automatiquement quand la vis est en appuie. Idéal pour les tôles fines.



- **4 VITESSES**
- **2 MODES T**
- **MODE A**
- **DÉVISSAGE AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE EN 0,2 S**

Visseuse à chocs LXT — DTD172RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - 8 modes - 180 Nm

LpA: 97 dB(A)



La plus technologique de la gamme

Technologie XPT. Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision. Moteur sans charbon. 2 modes T vissage adapté aux vis auto foreuses : mode 1 pour plaque métal fine / mode 2 pour plaque métal épaisse.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837670-0: Moulage MAKPAC

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min-1
Couple de serrage Max (franc)	180 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M14

EAN: 0088381751711

Visseuse à chocs LXT — DTD172ZJ 18 V Li-Ion - 8 modes - 180 Nm - Coffret Makpac - Produit seul

LpA: 97 dB(A)



La plus technologique de la gamme

Technologie XPT. Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision. Moteur sans charbon. 2 modes T vissage adapté aux vis auto foreuses : mode 1 pour plaque métal fine / mode 2 pour plaque métal épaisse.



Accessoires standard de série:
346449-3: Crochet ceinture court, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837670-0: Moulage MAKPAC

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min-1
Couple de serrage Max (franc)	180 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M14

EAN: 0088381751681

Visseuse à chocs LXT — DTD172Z 18 V Li-Ion - 8 modes - 180 Nm - Produit seul

LpA: 97 dB(A)



La plus technologique de la gamme

Technologie XPT. Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision. Moteur sans charbon. 2 modes T vissage adapté aux vis auto foreuses : mode 1 pour plaque métal fine / mode 2 pour plaque métal épaisse.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min-1
Couple de serrage Max (franc)	180 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M14

EAN: 0088381748995

Visseuse à chocs LXT — DTD154RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - 175 Nm — LpA: 96 dB(A)



La plus compacte de sa catégorie, elle offre une vitesse et un couple élevés

4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses. Moteur BL. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED. Construction robuste avec un carter en aluminium. Vitesse variable à la gâchette. Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''. Soft Grip.



Accessoires standard de série:
821550-0: Coffret MAKPAC, 837670-0: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 / 2100 / 3600 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	175 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 1100 / 2600 / 3800 min^{-1}
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	12,5 m/s²

EAN: 0088381824200

Visseuse à chocs LXT — DTD154ZJ 18 V Li-Ion - 175 Nm - Produit seul — LpA: 96 dB(A)



La plus compacte de sa catégorie, elle offre une vitesse et un couple élevés

4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses. Moteur BL. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED. Construction robuste avec un carter en aluminium. Vitesse variable à la gâchette. Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''. Soft Grip.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837670-0: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 / 2100 / 3600 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	175 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 1100 / 2600 / 3800 min^{-1}
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	12,5 m/s²

EAN: 0088381824248

Visseuse à chocs LXT — DTD154Z 18 V Li-Ion - 175 Nm - Produit seul — LpA: 96 dB(A)



La plus compacte de sa catégorie, elle offre une vitesse et un couple augmentés

4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses. Moteur BL. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED. Construction robuste avec un carter en aluminium. Vitesse variable à la gâchette. Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''. Soft Grip.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 / 2100 / 3600 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	175 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 1100 / 2600 / 3800 min^{-1}
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	12,5 m/s²

EAN: 0088381824125

Visseuse à chocs LXT — DTD153RFJ 18 V Li-Ion - 3 Ah - 170 Nm — LpA: 96 dB(A)



Ultra compacte et dotée d'une vitesse élevée, son moteur sans charbon offre 170 Nm max

Moteur BL. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Construction robuste avec un carter en aluminium. Vitesse variable à la gâchette.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837670-0: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 3400 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	170 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 3600 min^{-1}
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	13,0 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,6 kg

EAN: 0088381823920

Visseuse à chocs LXT — DTD155RFJ 18 V Li-Ion - 3 Ah - 140 Nm — LpA: 94 dB(A)



Idéal pour les vis à bois les plus courantes et un tout petit encombrement

Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision. 2 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique. Moteur sans charbon. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837670-0: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1300 / 3000 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	140 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M14
Impacts par minute (IPM)	0 - 1600 / 3900 min^{-1}
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	14,0 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,5 kg

EAN: 0088381840767

Service clients voir en **page 22**

1. 18V LXT Fixation

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Visseuse à chocs LXT — DTD157RFJ 18 V Li-Ion - 3 Ah - 140 Nm — LpA: 95 dB(A)



Pour les travaux courants

Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision. 2 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique. Moteur sans charbon. Technologie XPT. Double LED intégré. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium. Vitesse variable à la gâchette. Poignée Soft Grip.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 346449-3: Crochet ceinture court

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1300 / 3000 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	140 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M14
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M12
Impacts par minute (IPM)	0 - 2000 / 4100 min^{-1}
Tige de conduite	1/4 "
	EAN: 0088381738651

Visseuse à chocs LXT — DTD157ZJ 18 V Li-Ion - 140 Nm - Produit seul — LpA: 95 dB(A)



Pour les travaux courants

Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision. 2 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique. Moteur sans charbon. Technologie XPT. Double LED intégré. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium. Vitesse variable à la gâchette. Poignée Soft Grip.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1300 / 3000 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	140 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M14
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M12
Impacts par minute (IPM)	0 - 2000 / 4100 min^{-1}
Tige de conduite	1/4 "
	EAN: 0088381738590







Visseuse à chocs LXT — DTD156RFJ 18 V Li-Ion - 3 Ah - 155 Nm — LpA: 92 dB(A)



18V

Machine simple, compacte et robuste

Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium. Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage. Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''. Vitesse variable à la gâchette.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837670-0: Moulage MAKPAC

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Vitesse à vide max	0 - 2500 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	155 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M14
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Impacts par minute (IPM)	0 - 3000 min^{-1}
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	103 dB(A)
	EAN: 0088381890762

Visseuse à chocs LXT — DTD156Z 18 V Li-Ion - 155 Nm - Produit seul — LpA: 92 dB(A)



18V

Machine simple, compacte et robuste

Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium. Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage. Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''. Vitesse variable à la gâchette.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Vitesse à vide max	0 - 2500 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	155 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M14
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Impacts par minute (IPM)	0 - 3000 min^{-1}
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	103 dB(A)
	EAN:



Visseuse à chocs LXT — DTD152RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - 165 Nm

LpA: 93 dB(A)



LXT XPT

Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants

Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Inverseur de sens de rotation. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. Livré dans un coffret MAKPAC.



Accessoires standard de série:
821550-0: Coffret MAKPAC, 837670-0: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2900 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	165 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 3500 min^{-1}
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	10,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,6 kg

EAN: 0088381813679

Visseuse à chocs LXT — DTD152RMJ 18 V Li-Ion - 4 Ah - 165 Nm

LpA: 93 dB(A)



LXT XPT

Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants

Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Inverseur de sens de rotation. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. Livré dans un coffret MAKPAC.



Accessoires standard de série:
821550-0: Coffret MAKPAC, 837670-0: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2900 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	165 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 3500 min^{-1}
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	10,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,6 kg

EAN: 0088381810241

Visseuse à chocs LXT — DTD152ZJ 18 V Li-Ion - 165 Nm - Produit seul

LpA: 93 dB(A)



LXT XPT

Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants

Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Inverseur de sens de rotation. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. Livré dans un coffret MAKPAC.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 821533-0: Coffret plastique pour BB0180RFE, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837670-0: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2900 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	165 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 3500 min^{-1}
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	10,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,6 kg

EAN: 0088381802925

Visseuse à chocs LXT — DTD152Z 18 V Li-Ion - 165 Nm - Produit seul

LpA: 93 dB(A)



LXT XPT

Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants

Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Inverseur de sens de rotation. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. Livré dans un coffret MAKPAC.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2900 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	165 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 3500 min^{-1}
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	10,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,6 kg

EAN: 0088381699099

Service clients voir en **page 22**

1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Boulonneuse à chocs LXT — DTW1002RTJ LXT - 18 V Li-Ion - 5 Ah - 1000 Nm

LpA: 97 dB(A)



Autonome grâce à sa batterie 5 Ah, compacte pour son couple de serrage de 1000 Nm

Moteur sans charbon. Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette. 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.



Accessoires standard de série:
821551-8: Coffret MAKPAC, 837645-9: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 900 / 1000 / 1800 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	300 / 600 / 1000 Nm
Couple desserrage	1600 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M30
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2000 / 2200 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
Tige de conduite	1/2 "

EAN: 0088381803502

Boulonneuse à chocs LXT — DTW1002ZJ 18 V Li-Ion - 1000 Nm - Produit seul

LpA: 97 dB(A)



Compacte pour son couple de serrage de 1 000 Nm

Moteur sans charbon. Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette. 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.



Accessoires standard de série:
821551-8: Coffret MAKPAC, 837645-9: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 900 / 1000 / 1800 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	300 / 600 / 1000 Nm
Couple desserrage	1600 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M30
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2000 / 2200 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
Tige de conduite	1/2 "

EAN:






Boulonneuse à chocs LXT — DTW1001RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - 1050 Nm

LpA: 98 dB(A)



Grâce à son moteur BrushLess Haute-Performance, elle offre légèreté et compacité pour 1 050 Nm !

Moteur sans charbon. Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette. 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.



Accessoires standard de série:
450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 821551-8: Coffret MAKPAC, 837645-9: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 900 / 1000 / 1800 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	300 / 600 / 1050 Nm
Couple desserrage	1700 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M30
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2000 / 2200 min^{-1}
Place du moteur	3/4 "
Tige de conduite	3/4 "

EAN: 0088381803380


Boulonneuse à chocs LXT — DTW1001ZJ 18 V Li-Ion - 1 050 Nm - Produit seul

LpA: 98 dB(A)



Grâce à son moteur BrushLess Haute-Performance, elle offre légèreté et compacité pour 1 050 Nm !

Moteur sans charbon. Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette. 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.



Accessoires standard de série:
821551-8: Coffret MAKPAC, 837645-9: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 900 / 1000 / 1800 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	300 / 600 / 1050 Nm
Couple desserrage	1700 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M30
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2000 / 2200 min^{-1}
Place du moteur	3/4 "
Tige de conduite	3/4 "

EAN:

Boulonneuse à chocs LXT — DTW700RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - 700 Nm — LpA: 94 dB(A)



700 Nm de serrage pour un poids de 2,7 kg seulement

Temps de réaction réglable sur 3 positions pour l'arrêt automatique en rotation horaire et anti-horaire. Moteur BL de 700 Nm. Vitesse variable et frein électrique. Compacte : Longueur de 170 mm. Technologie XPT. Réglage de la vitesse sur 4 positions pour un contrôle de fixation précis. Frein électrique à la gâchette. Inverseur de sens de rotation.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 347723-2: Crochet, 821551-8: Coffret MAKPAC, 837645-9: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	150 / 200 / 320 / 700 Nm
Couple desserrage	1000 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M24
Impacts par minute (IPM)	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
Tige de conduite	1/2 "

EAN: 0088381723862

Boulonneuse à chocs LXT — DTW700ZJ 18 V Li-Ion - 700 Nm - Produit seul — LpA: 94 dB(A)



700 Nm de serrage pour un poids de 2,7 kg seulement

Temps de réaction réglable sur 3 positions pour l'arrêt automatique en rotation horaire et anti-horaire. Moteur BL de 700 Nm. Vitesse variable et frein électrique. Compacte : Longueur de 170 mm. Technologie XPT. Réglage de la vitesse sur 4 positions pour un contrôle de fixation précis. Frein électrique à la gâchette. Inverseur de sens de rotation.



Accessoires standard de série:
347723-2: Crochet, 821551-8: Coffret MAKPAC, 837645-9: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	150 / 200 / 320 / 700 Nm
Couple desserrage	1000 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M24
Impacts par minute (IPM)	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
Tige de conduite	1/2 "

EAN: 0088381723848

Boulonneuse à chocs LXT — DTW301RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - 330 Nm — LpA: 97 dB(A)



330 Nm + 3 modes différent d'arrêt automatique

Puissant couple de 330 Nm pour le serrage de boulons M20. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Moteur sans charbon. 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique. Vitesse variable et frein électrique. LED haute luminosité intégrée + bague phosphorescente, pour plus de visibilité. Inverseur de sens de rotation.



Accessoires standard de série:
346449-3: Crochet ceinture court

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Couple desserrage	580 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M20
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	12,5 m/s²

EAN: 0088381898140

Boulonneuse à chocs LXT — DTW301ZJ 18 V Li-Ion - 330 Nm - Produit seul — LpA: 97 dB(A)



330 Nm + 3 modes différent d'arrêt automatique

Puissant couple de 330 Nm pour le serrage de boulons M20. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Moteur sans charbon. 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique. Vitesse variable et frein électrique. LED haute luminosité intégrée + bague phosphorescente, pour plus de visibilité. Inverseur de sens de rotation.



Accessoires standard de série:
346449-3: Crochet ceinture court, 821550-0: Coffret MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Couple desserrage	580 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M20
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	12,5 m/s²

EAN: 0088381898119

DTW700 / 301
Boulonneuse à chocs 18 V Li-ion

4 Niveaux de puissance de chocs à réglage électronique

Permet d'ajuster la puissance et la vitesse en fonction de l'application.



Mode vitesse maximale

En pressant le bouton, la vitesse maximale de la machine est atteinte plus rapidement par pression sur la gâchette pour réduire la fatigue de l'utilisateur en travail continu.

MODES ARRÊT AUTOMATIQUE

	Serrage	Deserrage
MODE 1	Arrêt **immédiat** après détection du premier impact	Arrêt **immédiat** après détection du desserrage du boulon ou de l'écrou
MODE 2	Arrêt **0,5 seconde** après détection du premier impact	Arrêt environ **0,2 seconde** après détection du desserrage
MODE 3	Arrêt **1 seconde** après détection du premier impact	Baisse de la vitesse à **230 tr/min** après détection du desserrage

Service clients voir en **page 22**

1. 18V LXT Fixation

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Boulonneuse à chocs LXT — DTW285RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - 280 Nm — LpA: 96 dB(A)



18V BL MOTOR XPT

Nouveau mode auto-stop pour mieux maîtriser le déboulonnage

Puissante avec un couple max. de 280 Nm pour le serrage de boulons M20. Mode ''arrêt automatique'' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger. 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique.



Accessoires standard de série:
821550-0: Coffret MAKPAC, 837670-0: Moulage MAKPAC

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1600 / 2100 / 2800 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	70 / 140 / 280 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M20
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2600 / 3500 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
	EAN: 0088381831918

Boulonneuse à chocs LXT — DTW285ZJ 18 V Li-Ion - 280 Nm - Produit seul — LpA: 96 dB(A)



18V BL MOTOR XPT

Nouveau mode auto-stop pour mieux maîtriser le déboulonnage

Puissante avec un couple max. de 280 Nm pour le serrage de boulons M20. Mode ''arrêt automatique'' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger. 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1600 / 2100 / 2800 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	70 / 140 / 280 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M20
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2600 / 3500 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
	EAN: 0088381831871

Boulonneuse à chocs LXT — DTW285Z 18 V Li-Ion - 280 Nm - Produit seul — LpA: 96 dB(A)



18V BL MOTOR XPT

Nouveau mode auto-stop pour mieux maîtriser le déboulonnage

Puissante avec un couple max. de 280 Nm pour le serrage de boulons M20. Mode ''arrêt automatique'' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger. 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1600 / 2100 / 2800 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	70 / 140 / 280 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M20
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2600 / 3500 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
	EAN: 0088381831765


Boulonneuse à chocs LXT — DTW251RMJ 18 V Li-Ion - 4 Ah - 230 Nm — LpA: 94 dB(A)



18V

Légère et puissante. Appréciée par l'industrie, le bâtiment et même le sport automobile

Livré de série en coffret MAK-PAC. Boulonneuse légère, puissante, compacte et ultra-maniable. Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail dans les endroits sombres. Moteur 4 pôles à aimants haute densité compact et puissant : assure un couple très élevé. Mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique.



Accessoires standard de série:
837670-0: Moulage MAKPAC

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2100 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	230 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 3200 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
Tige de conduite	1/2 "
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
	EAN: 0088381672467


Boulonneuse à chocs LXT — DTW251Z 18 V Li-Ion - 230 Nm - Produit seul — LpA: 94 dB(A)



18V

Légère et puissante. Appréciée par l'industrie, le bâtiment et même le sport automobile

Livré de série en coffret MAK-PAC. Boulonneuse légère, puissante, compacte et ultra-maniable. Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail dans les endroits sombres. Moteur 4 pôles à aimants haute densité compact et puissant : assure un couple très élevé. Mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2100 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	230 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 3200 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
Tige de conduite	1/2 "
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
	EAN: 0088381672344


Boulonneuse à chocs LXT — DTW190RFE 18 V Li-Ion - 3 Ah - 190 Nm — LpA: 94 dB(A)



18V LXT

Excellent rapport poids puissance.

Compacte et légère. Inverseur de sens de rotation. Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
141856-3: Coffret plastique

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Vitesse à vide max	0 - 2300 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	190 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 3000 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
Tige de conduite	1/2 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	8,5 m/s²

EAN: 0088381812054


Boulonneuse à chocs LXT — DTW190Z 18 V Li-Ion - 190 Nm - Produit seul — LpA: 94 dB(A)



18V LXT

Excellent rapport poids/puissance

Compacte et légère. Inverseur de sens de rotation. Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Vitesse à vide max	0 - 2300 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	190 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 3000 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
Tige de conduite	1/2 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	8,5 m/s²

EAN: 0088381811996

Boulonneuse à chocs LXT — DTW181RFJ 18 V Li-Ion - 3 Ah - 180 Nm — LpA: 95 dB(A)



LXT BL XPT

Parfait pour le petit boulonnage avec des douilles de 1/2''

Moteur BL. Mode ''arrêt automatique'' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Compacte et légère. Inverseur de sens de rotation.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837670-0: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1300 / 2400 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	70 / 210 Nm
Couple desserrage	330 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 2000 / 3600 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
Tige de conduite	1/2 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	10,5 m/s²

EAN: 0088381871372

Boulonneuse à chocs LXT — DTW181Z 18 V Li-Ion - 180 Nm - Produit seul — LpA: 95 dB(A)



LXT BL XPT

Parfait pour le petit boulonnage avec des douilles de 1/2''

Moteur BL. Mode ''arrêt automatique'' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Compacte et légère. Inverseur de sens de rotation.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1300 / 2400 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	70 / 210 Nm
Couple desserrage	330 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 2000 / 3600 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
Tige de conduite	1/2 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	10,5 m/s²

EAN: 0088381871303

Boulonneuse à chocs LXT — DTW180Z 18 V Li-Ion - 180 Nm - Produit seul — LpA: 89 dB(A)



LXT BL XPT

Parfait pour le petit boulonnage

Mode ''arrêt automatique'' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés. Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques. Compacte et légère. Inverseur de sens de rotation. Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1300 / 2400 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	65 / 180 Nm
Couple desserrage	310 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 2000 / 3600 min^{-1}
Place du moteur	3/8 "
Tige de conduite	3/8 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	9,0 m/s²

EAN: 0088381856706

Service clients voir en **page 22**

1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables



Boulonneuse à chocs LXT

DWT310PT2 LXT - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 800 Nm — LpA: 83 dB(A)



Capacités comparables à une filaire

Anneau pour accrocher une sangle. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Compatible SHTB (écrou super HRC). La LED clignote lorsque la batterie est faible mais pouvez encore serrez 5 boulons HRC. Boulonneuse spéciale système HRC à précontrainte calibrée.



Accessoires standard de série:
161347-8: Sangle d'épaule, 764422-5: DOUILLES INTERNES POUR BOULONNEUSE HRC

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Temps de charge moyen	90 min
Vitesse à vide max	14 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	- / 804 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	-
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²

EAN: 0088381855822

Boulonneuse à chocs LXT

DWT310ZK LXT - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 800 Nm - Produit seul — LpA: 83 dB(A)



Capacités comparables à une filaire

Anneau pour accrocher une sangle. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Compatible SHTB (écrou super HRC). La LED clignote lorsque la batterie est faible. Boulonneuse spéciale système HRC à précontrainte calibrée. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Accessoires standard de série:
161347-8: Sangle d'épaule, 764361-9: Douilles externes pour Boulonneuse HRC, 764422-5: DOUILLES INTERNES POUR BOULONNEUSE HRC

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Temps de charge moyen	90 min
Vitesse à vide max	14 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	- / 804 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	-
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²

EAN: 0088381855792

Pompe à graisse LXT — DGP180RT 18 V Li-Ion - 1 batterie — LpA: 76 dB(A)



Modification automatique de la pression de en fonction de la charge appliquée

Moteur puissant, jusqu'à 69 MPa (10 000 PSI) de pression maxi. 2 modes disponibles : vitesse lente et automatique. Plus pratique : bouton de verrouillage pour les longues durées de travail. Vitesse variable à la gâchette permettant à l'utilisateur d'ajuster le taux de décharge. Non compatible avec les cartouches à visser, compatible avec opercule.



Accessoires standard de série:
166094-6: Sangle, 821840-1: Étui de transport en plastique

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Débit	145 / 290 mL/min
Pression maximale	690 bar
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	76 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids net du produit	3,00 kg

EAN: 0088381886772

Pompe à graisse LXT — DGP180Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 76 dB(A)



Modification automatique de la pression de en fonction de la charge appliquée

Moteur puissant, jusqu'à 69 MPa (10 000 PSI) de pression maxi. 2 modes disponibles : vitesse lente et automatique. Plus pratique : bouton de verrouillage pour les longues durées de travail. Vitesse variable à la gâchette permettant à l'utilisateur d'ajuster le taux de décharge. Non compatible avec les cartouches à visser, compatible avec opercule.



Accessoires standard de série:
166094-6: Sangle

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Débit	145 / 290 mL/min
Pression maximale	690 bar
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	76 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids net du produit	3,00 kg

EAN: 0088381886819



Riveteuse LXT — DRV150ZJ 18 V Li-Ion - Ø 4,8 mm - Produit seul — LpA: 75 dB(A)



Pour la fixation des rivets de Ø 2,4 - 3,2 et 4,8 mm

Convient pour tous les rivets aluminium, acier et acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm. Jusqu'à 3 600 rivetages avec une charge de batterie (BL1860B, rivet acier ø4,8 mm). Système de maintient du rivet. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Nez fin : Meilleure visibilité et permet l'accès aux endroits exigus.



Accessoires standard de série:
191C04-2: Kits pour rivet, 199728-6: Kits pour rivet, 199729-4: Kits pour rivet, 199731-7: JAW 2,4-4,8 mm DRV150 / DRV250, 251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture

Protection de la batterie	✓
Force de traction max.	10 kN
Longueur de course	25 mm
	2,4 - 4,8 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	313 x 80 x 287 mm

EAN: 0088381876452

Riveteuse LXT — DRV250ZJ 18 V Li-Ion - Ø 6,4 mm - Produit seul — LpA: 74 dB(A)



Pour la fixation des rivets de diamètre 4,8 et 6,4 mm

Jusqu'à 3 000 rivetages avec une charge de batterie (BL1860B, rivet acier Ø 6,4 mm). Convient pour tous les rivets aluminium et acier jusqu'à 6,4 mm. Système de maintient du rivet. Convient pour tous les rivets aluminium, acier et acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.



Accessoires standard de série:
191C03-4: Kits pour rivet, 191F78-1: Kits pour rivet, 191F79-9: Kits pour rivet, 199725-2: Kits pour rivet, 199730-9: JAW 4,8-6,4 mm DRV250, 251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture

Protection de la batterie	✓
Force de traction max.	20 kN
Longueur de course	30 mm
	2,4 - 6,4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,1 - 2,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	323 x 80 x 287 mm

EAN: 0088381876377



Pompe à vide LXT

DVP181ZK 18 V Li-Li-Ion x2 - Produit seul

new



Pompe à vide de classe 4 CFM pour la purge d'air lors de l'installation de systèmes de climatisation

Pompe à vide bi-étagée compacte, lubrifiés à l'huile (classe 4 CFM). Idéale pour purger l'air des systèmes de climatisation. Alimentation par 2 batterie 18V en parallèle. Longue autonomie de 60 minutes avec un BL1860B x2 complètement chargées. Equipée d'une vanne d'arrêt électromagnétique.



Accessoires standard de série:
821822-3: Coffret synthétique

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3200 min^{-1}
Performance	113 L/min
Vide min ultimate	3 Pa
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	60 min
Poids net du produit	8,2 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	8,1 - 8,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	383 x 193 x 210 mm
Taille de filetage	5/16" / 3/8"

EAN: 0088381744706

Pompe a vide LXT

DVP180RT LXT - 18 V Li-Ion - 5 Ah - 50 l/min - 20 Pa - 150 microns - (1 batterie)



Pompe à vide compacte et maniable

Pompe à vide mono-étagée à batterie 18V Li-Ion, légère et compacte. Fenêtre permettant la visualisation du niveau d'huile. Vidange rapide de l'huile par vis d'évacuation. Valve anti-retour manuelle pour éviter les retours d'huile dans le circuit lors du changement des batteries. Voyant indiquant la charge restante dans la batterie. ; Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.



Accessoires standard de série:
450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, AS00VP050M: Huile, AS0VP007MK: Coffrets de transport et moulages, AS0Y06110K: Adaptateur 5/16'' (F) en 1/4'' (M)

Protection de la batterie	✓
Performance	50 L/min
Vide min ultimate	20 Pa
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	50 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,9 - 3,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	265 x 93 x 175 mm
Taille de filetage	5/16" / 1/4"
Huile	115 ml
Reservoir carburant	✓

EAN: 0088381821629

Pistolet à mastic LXT

DCG180RY 18 V Li-Ion - 1,5 Ah - 5 000 N - (1 batterie) LpA: ≤ 70 dB(A)



Extrudez les mastics les plus durs sans effort et avec une grande précision

5 000 N permettant d'extruder les mastics les plus durs. L'autonomie d'une batterie 18 V Li-Ion 1,5 Ah permet de travailler toute la journée sans interruption. Excellent contrôle du débit. Système anti-goutte pour un travail propre. Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.



Accessoires standard de série:
196351-8: Tube plastique pour cartouche 300 ml, 454275-7: SUPPORT A, 821568-1: Coffret plastique pour BCG180

Protection de la batterie	✓
Pas de vitesse de charge mm / s	0 - 28 mm/s
Capacité de plongée	214 / 350 mm
Force de poussée	5000 N
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,1 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	404 x 108 x 281 mm
Diamètre intérieur	51 mm

EAN: 0088381666909

Pistolet à mastic LXT

DCG180Z LXT - 18 V Li-Ion - 1,5 Ah - 5000 N - Produit seul LpA: ≤ 70 dB(A)



Extruder les mastics les plus durs sans effort et avec une grande précision

5 000 N permettant d'extruder les mastics les plus durs. L'autonomie d'une batterie 18 V Li-Ion 1,5 Ah permet de travailler toute la journée sans interruption. Excellent contrôle du débit. Système anti-goutte pour un travail propre. Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.



Accessoires standard de série:
196351-8: Tube plastique pour cartouche 300 ml

Protection de la batterie	✓
Pas de vitesse de charge mm / s	0 - 28 mm/s
Capacité de plongée	214 / 350 mm
Force de poussée	5000 N
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,1 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	404 x 108 x 281 mm
Diamètre intérieur	51 mm

EAN: 0088381658645

DTR181

Pince à ligaturer 18 V Li-Ion LXT

+ d'info p. 484

Ligaturer en toute simplicité et rapidité





Fil à ligaturer galvanisé
réf : 191A57-9

Fil à ligaturer
réf : 199137-9

Fil à ligaturer polyester
réf : 191J59-9


2 modes : continu / séquentiel



Rallonge (option)
réf : 191M27-0



Goupillon nettoyage (après 50 bobines)
réf : 162755-6



DTR181 capacités de ligatures



	Ø10	Ø13	Ø16	Ø19	Ø22	Ø25
Ø10	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Ø13	✘	✘	✘	✔	✔	✔
Ø16	✘	✘	✔	✔	✔	✔



	Ø10x Ø10	Ø13x Ø13	Ø16x Ø16
Ø10	✘	✔	✔
Ø13	✘	✔	✔
Ø16	✔	✔	✔
Ø19	✔	✔	✔
Ø22	✔	✔	✔



	Ø10x Ø10	Ø13x Ø13
Ø10x Ø10	✔	✔
Ø13x Ø13	✔	✔
Ø16x Ø16	✔	✔

DTR180 capacités de ligatures



	Ø10	Ø13	Ø16	Ø19	Ø22	Ø25
Ø10	✔	✔	✔	✘	✘	✘
Ø13	✔	✔	✔	✘	✘	✘
Ø16	✔	✔	✔	✘	✘	✘



	Ø10x Ø10	Ø13x Ø13	Ø16x Ø16
Ø10	✔	✔	✘
Ø13	✔	✔	✘
Ø16	✔	✘	✘
Ø19	✘	✘	✘
Ø22	✘	✘	✘



	Ø10x Ø10	Ø13x Ø13
Ø10x Ø10	✔	✔
Ø13x Ø13	✔	✔
Ø16x Ø16	✘	✘

Ligatureuse LXT

DTR181ZJ 18 V Li-Ion - Produit seul



LXT 18V BL MOTOR

Ligaturer sans effort

Compatible avec les barres d'armature épaisses (D22 x D25). 5 000 attaches avec une batterie 5 Ah. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. 2 modes : ligature séquentielle ou continue. La ligature est réalisée en moins d'une seconde.



Accessoires standard de série:
821552-6: Coffret MAKPAC

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Temps de charge moyen	45 min
Ø de forage en acier max.	22 x 25 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,4 - 2,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	317 x 93 x 269 mm
Étui de transport en plastique	✓
Diamètre du fil	0,8 mm

EAN: 0088381745093

Pince à ligaturer LXT

DTR180ZJ 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 78 dB(A)



LXT BL MOTOR XPT

Ligaturer sans effort

Livré de série en coffret Makpac, compatible avec les systèmes empilables standards. 5000 attaches avec une batterie 5 Ah. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. 2 modes : ligature séquentielle ou continue. La ligature est réalisée en moins d'une seconde.



Accessoires standard de série:
783208-8: Clé hexagonale, 821552-6: Coffret MAKPAC , 839735-4: Coffrets de transport et moulages

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Ø de forage en acier max.	13 x 13 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 2.0 AH	2000
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	5000
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids net du produit	2,60 kg

EAN: 0088381859431

1. 18V LXT Fixation

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Visseuse automatique LXT — DFS452TJX2 18 V Li-Ion - 5 Ah - 5 x 25 à 55 mm — LpA: 72 dB(A)



Adaptateur pour vis à bande livré de série

Tête mince permettant de poser des vis jusqu'à 15 mm près du plafond ou de la paroi. Fini les vis enfoncées de travers : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe. Moteur BL sans charbon. Technologie ''pousse et visse'' : Moins d'énergie, de bruit et de TMS. Technologie XPT. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 784261-7: Bit de vis, pH2, 25 mm, 784811-8: Porte-embouts magnétiques, Hexa 1/4'', 821550-0: Coffret MAKPAC...

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 4000 min^{-1}
Longueur de l'embout de vissage	25 mm
Capacité Vis de cloison sèche	4,2 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	251 x 79 x 259 mm


EAN: 0088381860161

Visseuse plaque de plâtre LXT — DFS452RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 72 dB(A)



Usages intensifs et confort grâce au moteur BL sans charbon et au mode ''Pousse et Visse''

Visseuse haut rendement et haute performance grâce au moteur BL. Technologie 'pousse et visse' : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium. LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 784261-7: Bit de vis, pH2, 25 mm, 784813-4: PORTE EMBOUT MAGNETIQUE, 821550-0: Coffret MAKPAC.

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 4000 min^{-1}
Longueur de l'embout de vissage	25 mm
Capacité Vis de cloison sèche	4,2 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	251 x 79 x 259 mm

EAN: 0088381813594

Visseuse plaque de plâtre LXT — DFS452Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 72 dB(A)



Usages intensifs et confort grâce au moteur BL sans charbon et au mode ''Pousse et Visse''

Visseuse haut rendement et haute performance grâce au moteur BL. Technologie 'pousse et visse' : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium. LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 784261-7: Bit de vis, pH2, 25 mm, 784813-4: PORTE EMBOUT MAGNETIQUE

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 4000 min^{-1}
Longueur de l'embout de vissage	25 mm
Capacité Vis de cloison sèche	4,2 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	251 x 79 x 259 mm

EAN: 0088381683623

Visseuse automatique LXT — DFR452ZJ LXT - 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 75 dB(A)



Ultra productive et idéale pour la pose de plaques de plâtre

Push Drive Le moteur tourne à pleine vitesse uniquement lorsque la vis est pressée contre la carte pour réduire la consommation d'énergie et le bruit Quantité de travail continue (sur une seule charge pleine de batterie BL1850B) lorsque le push drive est allumé: 2700 pcs L'interrupteur et la vitesse variable assurent un contrôle parfait de la vitesse de vissage



Accessoires standard de série:
191V01-2: EMBOUT 2-137 SET, 266622-8: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 453974-8: LOQUET, 821551-8: Coffret MAKPAC, 835Y86-3: Moulage Makpac

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 6 000 min^{-1}
Capacité Vis de cloison sèche	4 mm
Vis à cloison sèche en bande	20-41 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	75 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1.5 m/s²

EAN: 0088381751193

Visseuse plaque de plâtre LXT — DFS451RFJ 18 V Li-Ion - 3 Ah — LpA: 71 dB(A)



Légère pour des vis jusqu'à 4 mm

Machine légère et compacte. Prise en main et équilibre étudiés pour un maximum d'efficacité et de confort. Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts. Embrayage haute résistance et silencieux. Positionneur réglable et démontable en un geste.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 784261-7: Bit de vis, pH2, 25 mm, 784811-8: Porte-embouts magnétiques, Hexa 1/4'', 821550-0: Coffret MAKPAC, 837805-3: Moulage MAKPAC

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 4000 min^{-1}
Longueur de l'embout de vissage	25 mm
Tige de conduite	6,35 (1/4") "
Capacité Vis de cloison sèche	4,2 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	281 x 80 x 241 mm

EAN: 0088381660167

Visseuse plaque de plâtre LXT — DFS451Z 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 71 dB(A)



18V LXT

Légère pour des vis jusqu'à 4 mm

Machine légère et compacte. Prise en main et équilibre étudiés pour un maximum d'efficacité et de confort. Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts. Embrayage haute résistance et silencieux. Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 784261-7: Bit de vis, pH2, 25 mm, 784811-8: Porte-embouts magnétiques, Hexa 1/4''

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 4000 min^{-1}
Longueur de l'embout de vissage	25 mm
Tige de conduite	6,35 (1/4") "
Capacité Vis de cloison sèche	4,2 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	281 x 80 x 241 mm

EAN: 0088381660129

Visseuses bardage LXT — DFS251RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah


LpA: 72 dB(A)



LXT BL 18V

Conçue pour le vissage de bardages métalliques. Offre haute vitesse et mode ''Pousse et Visse''

Idéale pour la pose de bardage acier grâce à son positionneur. Technologie ''pousse et visse'' : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS. Embrayage silencieux. Couple élevé. Moteur sans charbon.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 784806-1: Douilles magnétiques à queue, Hexa 1/4'', 821550-0: Coffret MAKPAC...

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2500 min^{-1}
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	237 x 79 x 259 mm

EAN: 0088381833103

Visseuses bardage LXT — DFS251Z 18 V Li-Ion - Produit seul


LpA: 72 dB(A)



LXT BL 18V

Conçue pour le vissage de bardages métalliques. Offre haute vitesse et mode ''Pousse et Visse''

Idéale pour la pose de bardage acier grâce à son positionneur. Technologie ''pousse et visse'' : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS. Embrayage silencieux. Couple élevé. Moteur sans charbon.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 784806-1: Douilles magnétiques à queue, Hexa 1/4''

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2500 min^{-1}
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	237 x 79 x 259 mm

EAN: 0088381833110

Visseuse plaque de plâtre LXT — DFS250RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah


LpA: 72 dB(A)



LXT BL 18V

Pour la pose de plaque de plâtre sur structure bois. Système pousse et visse ultra confortable

Idéale pour la pose de bardage acier grâce à son positionneur. Technologie ''pousse et visse'' : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS. Embrayage silencieux. Couple élevé. Moteur sans charbon.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 784261-7: Bit de vis, pH2, 25 mm, 784813-4: PORTE EMBOUT MAGNETIQUE, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837805-3: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2500 min^{-1}
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	259 x 79 x 259 mm

EAN: 0088381832953

Visseuse plaque de plâtre LXT — DFS250Z 18 V Li-Ion - Produit seul


LpA: 72 dB(A)



LXT BL 18V

Pour la pose de plaque de plâtre sur structure bois. Système pousse et visse ultra confortable

Idéale pour la pose de bardage acier grâce à son positionneur. Technologie ''pousse et visse'' : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS. Embrayage silencieux. Couple élevé. Moteur sans charbon.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 784261-7: Bit de vis, pH2, 25 mm, 784813-4: PORTE EMBOUT MAGNETIQUE

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2500 min^{-1}
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	259 x 79 x 259 mm

EAN: 0088381832960

Service clients voir en page 22

1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

DFR551

Visseuse automatique 18 V Li-Ion

Ultra productive et idéale pour la pose de plaques de plâtre

- Tête démontable avec un bouton,
- Carter aluminium,
- Interrupteur inverseur à variateur de vitesse et bouton de blocage,
- Mode Réglage de la profondeur «Pousse et Visse»,
- Autonomie avec BL1850B ±2500 vis en mode pousse & visse



Vitesse à vide max.
6 000 tr/min



Visseuse automatique LXT — DFR551ZJ 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 74 dB(A)



Ultra productive et idéale pour la pose de plaques de plâtre

Technologie Push Drive. Le moteur tourne à pleine vitesse uniquement lorsque la vis est pressée. Pour réduire la consommation d'énergie et le bruit Interrupteur inverseur à variateur de vitesse et bouton de blocage.L'interrupteur et la vitesse variable assurent un contrôle parfait de la vitesse de vissage.



Accessoires standard de série:
191V02-0: EMBOUT 2-155 SET, 266622-8: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 453974-8: LOQUET, 821551-8: Coffret MAKPAC, 835Y86-3: Moulage Makpac

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 6 000 min^{-1}
Capacité Vis de cloison sèche	3,5 - 4,2 mm
Vis à cloison sèche en bande	25-55 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	74 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1.5 m/s²
Poids net du produit	2,2 kg

EAN: 0088381751247

Visseuse automatique LXT — DFR550RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 78 dB(A)



Ultra productive et idéale pour la pose de plaques de plâtre

Fini les vis enfoncées de travers : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe. Débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de l'embout et un confort accru lors du vissage en série. Marche à gauche permettant d'enlever des vis, sans enlever le chargeur de vis. Guide de bande pour un vissage au sol sans enrayement.



Accessoires standard de série:
281217-6: Crochet de transport, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 821551-8: Coffret MAKPAC, 837631-0: Moulage MAKPAC

Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	4000 min^{-1}
Longueur de l'embout de vissage	157 mm
Capacité Vis de cloison sèche	4,0 mm
Vis à cloison sèche en bande	25-55 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,1 - 3,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	424 x 80 x 238 mm

EAN: 0088381816748

Visseuse automatique LXT — DFR550Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 78 dB(A)



Ultra productive et idéale pour la pose de plaques de plâtre

Fini les vis enfoncées de travers : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe. Débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de l'embout et un confort accru lors du vissage en série. Marche à gauche permettant d'enlever des vis, sans enlever le chargeur de vis. Guide de bande pour un vissage au sol sans enrayement.



Accessoires standard de série:
281217-6: Crochet de transport, P-67795: Embouts longs 117 à 177 mm PHILLIPS (Ph) Ø 5 mm Hexa 1/4''

Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	4000 min^{-1}
Longueur de l'embout de vissage	157 mm
Capacité Vis de cloison sèche	4,0 mm
Vis à cloison sèche en bande	25-55 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,1 - 3,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	424 x 80 x 238 mm


EAN: 0088381669467

Visseuse plaque de plâtre LXT — DFS452ZJ 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 72 dB(A)



Usages intensifs et confort grâce au moteur BL sans charbon et au mode -Pousse et Visse

Visseuse haut rendement et haute performance grâce au moteur BL. Technologie 'pousse et visse' : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium. LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 784261-7: Bit de vis, pH2, 25 mm, 784811-8: Porte-embouts magnétiques, Hexa 1/4'', 821550-0: Coffret MAKPAC, 837805-3: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 4000 min^{-1}
Longueur de l'embout de vissage	25 mm
Capacité Vis de cloison sèche	4,2 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	251 x 79 x 259 mm

EAN: 0088381683692

Visseuse automatique LXT

DFR750Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 76 dB(A)



18V

Grande capacité, pour des vis plaque de plâtre allant jusqu'à 75 mm de longueur

Fini les vis enfoncées de travers : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe. Guide de bande pour un vissage au sol sans enrayement. Marche à gauche pour enlever des vis, sans enlever le chargeur. Débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de l'embout et un confort accru lors du vissage en série. Ergonomie Soft Grip.



Accessoires standard de série:
281217-6: Crochet de transport

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Vitesse à vide max	4000 min^{-1}
Longueur de l'embout de vissage	177 mm
Capacité Vis de cloison sèche	4 mm
Vis à cloison sèche en bande	45-75 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,1 - 3,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	464 x 80 x 238 mm

EAN: 0088381670111



Scie à plaque de plâtre LXT

DSD180Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 79 dB(A)



LXT 18V

L'outil idéal pour la découpe de plaques au plafond

Prise en main parfaitement étudiée pour le travail en hauteur. Réglage facile de la profondeur de coupe Conçue pour les coupes droites. Boite à poussière intégrée permettant de récupérer efficacement les poussières. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres



Accessoires standard de série:
456624-4: Couvre socle, 783201-2: Clé hexagonale, 783202-0: Clé hexagonale, B-49703: Lames plaque de plâtre pour DSD180, 123559-1: Collecteur de poussière pour DSD180

Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	0 - 6000 min^{-1}
Longueur de course	6 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	15 mm
Capacité des cloisons sèches	30 mm
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	5,0 m/s²
Couvre lame	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,7 - 2,0 kg

EAN: 0088381826853

Affleureuse plaque de plâtre

DCO180Z LXT- 18 V Li-Ion - Ø 6,35 mm - Produit seul — LpA: 77 dB(A)



LXT 18V

Parfaite pour la découpe d'ouvertures précises dans les plaques plâtre

Démarrage progressif pour un travail plus précis. Fonction anti-redémarrage après un changement de batterie, pour plus de sécurité. Réglage facile de la profondeur. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Buse d'aspiration en option.



Accessoires standard de série:
193446-8: FORET PLAQUE DE PLATRE 3.18, 193449-2: Raccord à poussières Ø 25 / 31 mm, 763675-3: Écrous de pince pour défonceuses et affleureuses, 763677-9: Cônes de pince pour DCO180

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	30 000 min^{-1}
Max. Capacité pince	3,18 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	313 x 77 x 118 mm
Diamètre Øi nterne / externe	25/31 mm

EAN: 0088381674522

Affleureuse plaque de plâtre

DCO181Z LXT - Ø 6,35 mm - Produit seul — LpA: 78 dB(A)



LXT BL AWS

Compacte, idéale pour la découpe précise dans les plaques de plâtre

Frein électrique. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau. AWS se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth. Démarrage progressif pour un travail plus précis. Réglage facile de la profondeur. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil.



Accessoires standard de série:
191G69-8: Foret pour plaque de plâtre pour DCO180 et DCO181, 193449-2: Raccord à poussières Ø 25 / 31 mm , 781037-3: Clé 17

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	32 000 min^{-1}
Max. Capacité pince	3,18 mm
AWS prêt	✓
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,4 - 1,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	311 x 79 x 117 mm
Diamètre Øi nterne / externe	17/22 mm

EAN: 0088381727976

Service clients voir en **page 22**

Malaxeur LXT

DUT131Z 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 74 dB(A)



Parfait pour le malaxage des peintures et mortiers


2 vitesses : permet d'adapter la vitesse de poussée en fonction du travail souhaité. Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm. Bouton de blocage pour un travail en continu. Coque de protection de la batterie. Le capot à l'avant protège les éclaboussures des matières malaxer.



Accessoires standard de série:
140G50-6: Poignée complète, 458814-5: Couverture avant, 763448-4: Clés de mandrin, 831253-8: Sac à main

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 350 / 0 - 1300 min^{-1}
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,7 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	307 x 89 x 231 mm
Poignée	✓

EAN: 0088381876247

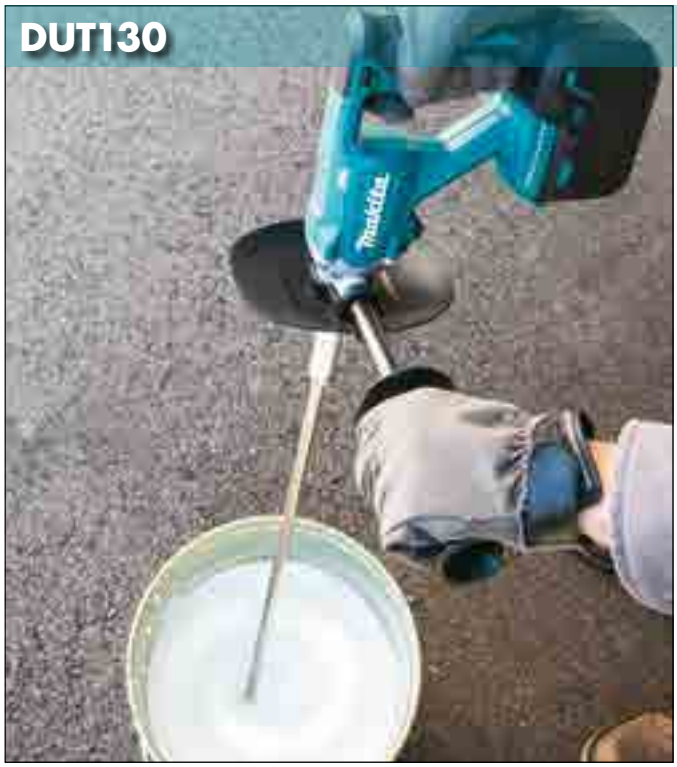





Malaxeur LXT

DUT130RTE 18 V Li-Ion - 5Ah

LpA: 74 dB(A)



Parfait pour le malaxage des peintures et mortiers

Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette. Filetage de l'arbre : M12 / M14. Coque de protection de la batterie. 2 vitesses : permet d'adapter la vitesse de poussée en fonction du travail souhaité. Bouton de blocage pour un travail en continu.



Accessoires standard de série:
140G50-6: Poignée complète, 265220-5: VIS M8X18, 326649-1: AXE 1/2 M14, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 458814-5: Couverture avant, 781006-4: Clés pour défonceuses et affleureuses.

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 350 / 0 - 1300 min^{-1}
Filetage de la broche	1/2" / M14
Diamètre de la lame (batteur)	165 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,5 - 2,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	320 x 89 x 231 mm
Saisir	✓

EAN: 0088381873444

Malaxeur LXT

DUT130Z 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 74 dB(A)



Parfait pour le malaxage des peintures et mortiers

Filetage : M12 / M14. 2 vitesses : permet d'adapter la vitesse de poussée en fonction du travail souhaité. Bouton de blocage pour un travail en continu. Coque de protection de la batterie. Moteur sans charbon. Technologie XPT. Le capot à l'avant protège les éclaboussures des matières malaxer. Variateur de vitesse à la gâchette.



Accessoires standard de série:
168884-3: Extension de l'arbre, 265220-5: VIS M8X18, 326649-1: AXE 1/2 M14, 458814-5: Couverture avant, 781010-3: Clé 19, 781043-8: Clé plate 22, A-43692: Hélice de malaxage pour DUT130, A-43751: ARBRE

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 350 / 0 - 1300 min^{-1}
Filetage de la broche	1/2" / M14
Diamètre de la lame (batteur)	165 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,5 - 2,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	320 x 89 x 231 mm
Saisir	✓


EAN: 0088381873413

DLS801

Ponceuse pour cloison sèche 18 V Li-Ion ø 225 mm

Collecte 95 % des poussières *



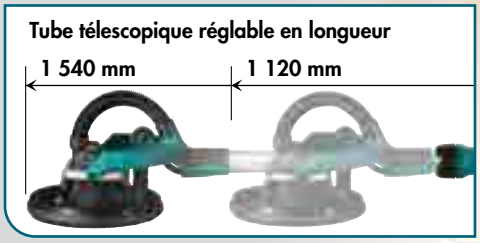



Moins de poussières, Plus de confort et de sécurité

Accessoires + d'info p. 497

*** Conditions d'essai :**
30 secondes de ponçage continu en charge constante, Disque abrasif grain 120, vitesse 3.

Ponceuse cloison sèche LXT — DSL801ZU 18 V Li-Ion - Ø 225 mm - Produit seul

LpA: 75 dB(A)



Jusqu'à 1 800 tr/min pour un ponçage plus rapide

Contrôle de vitesse constante pour une finition en douceur. Meilleure maniabilité quelle que soit la taille de l'utilisateur par tuyau télescopique. Poignée d'extension (option) pour un fonctionnement en position haute. La molette de contrôle de vitesse variable (1 000 à 1 800 tr/min) permet à l'utilisateur d'adapter la vitesse de ponçage à l'application.



Accessoires standard de série:
195638-5: Sac pour DSL800, 199939-3: Plateau pour ponceuse pour cloison sèche DSL800, 783217-7: Clé hexagonale 5mm, B-68404: Disques abrasifs Ø 225 mm pour ponceuse pour cloison sèche DSL800

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	1000 - 1800 min^{-1}
Diamètre du patin de ponçage	225 mm
Diamètre du disque de ponçage	210 mm
AWS prêt	✓
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	75 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

EAN: 0088381745024

Ponceuse cloison sèche LXT — DSL800RTEU 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 225 mm

LpA: 75 dB(A)



Jusqu'à 1 800 tr/min pour un ponçage plus rapide

Utilisation optimale quelle que soit la taille de l'utilisateur grâce au tube télescopique. AWS se connecte à des aspirateurs compatibles Bluetooth. La molette de réglage de la vitesse (1 000 à1 800 tr/min) permet à l'utilisateur d'adapter la vitesse de ponçage. Le moteur Brushless permet une vitesse max de 1 800 tr/min pour un ponçage plus rapide.



Accessoires standard de série:
195638-5: Sac pour DSL800, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 783217-7: Clé hexagonale 5mm, B-68404: Disques abrasifs Ø 225 mm pour ponceuse pour cloison sèche DSL800

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	1000 - 1800 min^{-1}
Diamètre du patin de ponçage	225 mm
Diamètre du disque de ponçage	210 mm
Puce AWS incluse	✓
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	75 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381883078

Ponceuse cloison sèche LXT — DSL800ZU 18 V Li-Ion - Ø 225 mm - Produit seul

LpA: 75 dB(A)



Jusqu'à 1 800 tr/min pour un ponçage plus rapide

Utilisation optimale quelle que soit la taille de l'utilisateur grâce au tube télescopique. La molette de réglage de la vitesse (1 000 -1 800 tr/min) permet à l'utilisateur d'adapter la vitesse de ponçage à l'application. Plateau auto-aggripant pour un changement rapide de l'abrasif. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
195638-5: Sac pour DSL800, 199940-8: Plateau pour ponceuse pour cloison sèche DSL800, 783217-7: Clé hexagonale 5mm, B-68404: Disques abrasifs Ø 225 mm pour ponceuse pour cloison sèche DSL800

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	1000 - 1800 min^{-1}
Diamètre du patin de ponçage	225 mm
Diamètre du disque de ponçage	210 mm
Puce AWS incluse	✓
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	75 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381883016

1. 18V LXT Bois

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471
Consommables . . . p. 542



Scie circulaire LXT — DHS900PT2U 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 235 mm — LpA: 93 dB(A)



LXT BL AWS

Première scie circulaire en Ø 235 mm, pour une capacité maximum de 85 mm

Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. Capacité de coupe importante : 85 mm à 90°. Démarrage progressif pour plus de sécurité. AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.



Accessoires standard de série:
783204-6: Clé hexagonale 6mm, 821797-6: COFFRETS DE TRANSPORT ET MOULAGES, E-01909: Lames carbures EFFICUT pour bois, pour scies circulaires à batterie

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	4500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	61 mm
Max. Profondeur de coupe à 56 °	44 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 60 °
AWS prêt	✓
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	5,3 - 6,0 kg

EAN: 0088381891318

Scie circulaire LXT — DHS900PT2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 235 mm — LpA: 93 dB(A)



LXT BL AWS

Première scie circulaire en Ø 235 mm, pour une capacité maximum de 85 mm

En option : AWS se connecte à des aspirateurs compatibles Bluetooth. Frein électrique. Capacité de coupe importante : 85 mm à 90°. Moteur sans charbon. Technologie ADT. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Démarrage progressif. Poignée ergonomique Soft Grip. Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion.



Accessoires standard de série:
783204-6: Clé hexagonale 6mm, 821797-6: COFFRETS DE TRANSPORT ET MOULAGES, E-01909: Lames carbures EFFICUT pour bois, pour scies circulaires à batterie

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	4500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	61 mm
Max. Profondeur de coupe à 56 °	44 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 60 °
AWS prêt	✓
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	5,3 - 6,0 kg

EAN:

Scie circulaire LXT — DHS900ZK 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Ø 235 mm - Produit seul — LpA: 93 dB(A)



LXT BL AWS

Première scie circulaire en ø 235 mm, pour une capacité maximum de 85 mm

En option : AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Frein électrique assurant l'arrêt de la lame Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage Capacité de coupe importante : 85 mm à 90°.



Accessoires standard de série:
783204-6: Clé hexagonale 6mm, 821797-6: COFFRETS DE TRANSPORT ET MOULAGES, E-01909: Lames carbures EFFICUT pour bois, pour scies circulaires à batterie

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	4500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	61 mm
Max. Profondeur de coupe à 56 °	44 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 60 °
AWS prêt	✓
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	5,3 - 6,0 kg

EAN: 0088381891332

Scie circulaire LXT — DHS900ZKU 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Ø 235 mm - Produit seul — LpA: 93 dB(A)



LXT BL AWS

Première scie circulaire en ø 235 mm, pour une capacité maximum de 85 mm

Capacité de coupe importante : 85 mm à 90°. AWS se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Frein électrique assurant l'arrêt de la lame. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.



Accessoires standard de série:
783204-6: Clé hexagonale 6mm, 821797-6: COFFRETS DE TRANSPORT ET MOULAGES, E-01915: Lame carbure efficut 235 x 30 mm

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	4500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	61 mm
Max. Profondeur de coupe à 56 °	44 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 60 °
AWS prêt	✓
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	5,3 - 6,0 kg

EAN: 0088381891349



Scie circulaire LXT — DHS783T2JU 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 190 mm — LpA: 93 dB(A)



Compacte puissante et équipée de la fonction AWS pour se connecter aux aspirateurs compatibles

AWS se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. Frein électrique assurant l'arrêt de la lame.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires, 196520-1: Raccord à poussières, 783204-6: Clé hexagonale 6mm, 821552-6: Coffret MAKPAC

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Temps de charge moyen	90 min
Vitesse à vide max	6000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	62,5 mm
Profondeur de coupe à 48 ° max.	42 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	44,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 48 °
Puce AWS incluse	✓
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN:

Scie circulaire LXT — DHS783ZJU 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 190 mm - Produit seul — LpA: 93 dB(A)



Compacte puissante et équipée de la fonction AWS pour se connecter aux aspirateurs compatibles

AWS se connecte à des aspirateurs compatibles Bluetooth. Frein électrique assurant l'arrêt de la lame. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage. Moteur sans charbon.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires, 196520-1: Raccord à poussières, 783204-6: Clé hexagonale 6mm, 821551-8: Coffret MAKPAC, 821552-6: Coffret MAKPAC...

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Temps de charge moyen	90 min
Vitesse à vide max	6000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	62,5 mm
Profondeur de coupe à 48 ° max.	42 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	44,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 48 °
Puce AWS incluse	✓
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381879774

Scie circulaire LXT — DHS782PT2J 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 190 mm — LpA: 93 dB(A)



Compacte et puissante

Moteur sans charbon. Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires, 196520-1: Raccord à poussières, 783204-6: Clé hexagonale 6mm, 821552-6: Coffret MAKPAC

Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	6000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	62,5 mm
Profondeur de coupe à 48 ° max.	42 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	44,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 48 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,5 - 5,1 kg

EAN: 0088381879736

Scie circulaire LXT — DHS782ZJ 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Ø 190 mm - Produit seul — LpA: 93 dB(A)



Compacte et puissante

Frein électrique assurant l'arrêt de la lame. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage. Moteur sans charbon. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires, 196520-1: Raccord à poussières, 783204-6: Clé hexagonale 6mm, 821551-8: Coffret MAKPAC, 821552-6: Coffret MAKPAC...

Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	6000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	62,5 mm
Profondeur de coupe à 48 ° max.	42 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	44,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 48 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,5 - 5,1 kg

EAN: 0088381879712

Service clients voir en **page 22**

1. 18V LXT Bois

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Scie circulaire LXT — DRS780Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Ø 185 mm - Produit seul — LpA: 92 dB(A)



Poignée arrière pour une meilleure prise en main

Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette. Très légère, Carter et base en magnésium. Possibilité de coupes d'angle jusqu'à 53°. Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.



Accessoires standard de série:
783203-8: Clé BTR 5

Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	5100 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	65 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	45 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 53 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	5,0 - 5,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	446 x 196 x 270 mm
diamètre de la lame	185 x 30 mm
	EAN: 0088381838665

Scie circulaire LXT — DHS710PT4J 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 190 mm - (4 batteries) — LpA: 94 dB(A)



Le meilleur rapport poids/capacités de coupe des scies circulaires à batterie

Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série. Hauteur de coupe max. de 68,5 mm. Démarrage progressif. Frein électrique assurant l'arrêt de la lame. Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires, 196520-1: Raccord à poussières, 821551-8: Coffret MAKPAC, 839205-3: Moulage Chargeur Double DR18RD

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	4800 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	68,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	49 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,9 - 4,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	356 x 217 x 298 mm
Diamètre Øi nterne / externe	35/40 mm
	EAN: 0088381839136

Scie circulaire LXT — DHS710ZJ 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Ø 190 mm - Produit seul — LpA: 94 dB(A)



Le meilleur rapport poids/capacités de coupe des scies circulaires à batterie

Hauteur de coupe maximum de 68,5 mm. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Frein électrique assurant l'arrêt de la lame. Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires, 783203-8: Clé BTR 5, 821552-6: Coffret MAKPAC, 837861-3: Moulage MAKPAC, B-08224: Lame de scie circulaire, Makforce T.C.T, 190 x 30 mm, 12 dents.

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	4800 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	68,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	49 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,9 - 4,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	356 x 217 x 298 mm
Diamètre Øi nterne / externe	35/40 mm
	EAN: 0088381654579

Scie circulaire LXT — DHS680RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 165 mm — LpA: 94 dB(A)



Idéale même dans les bois très durs grâce à son contrôleur qui adapte le couple aux conditions

Moteur sans charbon. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur. Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette. Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires, 196953-0: Adaptateur rail de guidage pour scies circulaires DHS680, 196961-1: Raccord à poussières 35 / 40 mm, 783203-8: Clé BTR 5...


Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	5000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	41 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	37 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 3,3 kg
	EAN: 0088381684408

Scie circulaire LXT — DHS680ZJ 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul — LpA: 94 dB(A)



Idéale même dans les bois très durs grâce à son contrôleur qui adapte le couple aux conditions

Moteur sans charbon. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur. Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette. Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires, 783203-8: Clé BTR 5, 821551-8: Coffret MAKPAC, 838182-6: Coffrets de transport et moulages

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	5000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	41 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	37 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 3,3 kg
	EAN: 0088381683234

Scie circulaire LXT — DHS680Z 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul — LpA: 94 dB(A)



LXT BL ADT

Idéale même dans les bois très durs grâce à son contrôleur qui adapte le couple aux conditions

Moteur sans charbone. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine pour plus de sécurité. Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette. Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires, 196961-1: Raccord à poussières 35 / 40 mm, B-09173: Lames carbure ''Specialized'' bois, pour scies circulaires à batterie (pour BSS610)...

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	5000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	41 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	37 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 3,3 kg

EAN: 0088381683197

Scie circulaire LXT — DHS661RTJU 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - 5 Ah — LpA: 93 dB(A)



LXT BL AWS

Équipée de la technologie AWS

Frein électrique. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Démarrage progressif pour plus de sécurité. Moteur sans charbon. AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires, 199230-9: Buse anti-poussière, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 783203-8: Clé BTR 5, 821551-8: Coffret MAKPAC...

Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Temps de charge moyen	45 min
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Puce AWS incluse	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,2 kg
Diamètre Øi nterne / externe	35/40 mm
Étui de transport en plastique	✓

EAN: 0088381863117

Scie circulaire LXT — DHS661ZJU 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul — LpA: 93 dB(A)



LXT BL AWS

Équipée de la technologie AWS

Frein électrique. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Démarrage progressif pour plus de sécurité. Moteur sans charbon. AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires, 199230-9: Buse anti-poussière, 783203-8: Clé BTR 5, 821551-8: Coffret MAKPAC, 839752-4: Coffrets de transport et moulages...

Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Temps de charge moyen	45 min
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Puce AWS incluse	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,2 kg
Diamètre Øi nterne / externe	35/40 mm
Étui de transport en plastique	✓

EAN: 0088381863025

Scie circulaire LXT — DHS660RTJ 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - 5 Ah — LpA: 93 dB(A)



LXT BL ADT

Compacte et munie de beaucoup de technologies

Frein électrique. Technologie ADT. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires, 196961-1: Raccord à poussières 35 / 40 mm, 199230-9: Buse anti-poussière, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 783203-8: Clé BTR 5...

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	5000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	41 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	37 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,9 - 3,2 kg

EAN: 0088381862981

Scie circulaire LXT — DHS660ZJ 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul — LpA: 93 dB(A)



LXT BL ADT

Compacte et munie de beaucoup de technologies

Frein électrique. Technologie ADT. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires, 199230-9: Buse anti-poussière, 783203-8: Clé BTR 5

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	5000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	41 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	37 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,9 - 3,2 kg

EAN: 0088381862929

Service clients voir en **page 22**

1. 18V LXT Bois

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Scie circulaire LXT — DHS630RMJ 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - 4 Ah

LpA: 88 dB(A)



18V

Une hauteur de coupe jusqu'à 66 mm

Hauteur de coupe maximun de 66 mm. Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe. Grande maniabilité. Double LED sur le trait de sciage. Ergonomie Soft Grip. Machine livrée avec 2 batteries Li-Ion 18 V 4 Ah chargée en seulement 36 min.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires,
783203-8: Clé BTR 5, 821552-6: Coffret MAKPAC,
837635-2: Moulage MAKPAC

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Vitesse à vide max	3100 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	66 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	46 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	99 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 3,4 kg

EAN:

Scie circulaire 18 V Li-Ion — DHS630ZJ Ø 165 mm - Produit seul

LpA: 88 dB(A)



18V

Une hauteur de coupe jusqu'à 66 mm

Hauteur de coupe maximun de 66 mm. Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe. Grande maniabilité. Double LED sur le trait de sciage. Ergonomie Soft Grip. Machine livrée avec 2 batteries Li-Ion 18 V 4 Ah chargée en seulement 36 min.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires,
783203-8: Clé BTR 5

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Vitesse à vide max	3100 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	66 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	46 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	99 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 3,4 kg

EAN: 0088381661089

Scie circulaire LXT — DSS610RMJ 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - 4 Ah

LpA: 91 dB(A)



LXT 18V

Coupe facile grâce à une vitesse de 3 700 tr/min

Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite. Éclairage double LED. Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe. Base en aluminium avec repère du trait de coupe. Ergonomie Soft Grip. Livrée en coffret Makpac.



Accessoires standard de série:
419283-5: Raccord à poussières Ø 25 / 31 mm,
821551-8: Coffret MAKPAC, 837642-5: Moulage MAKPAC, B-09173: Lames carbure ''Specialized'' bois, pour scies circulaires à batterie (pour BSS610)

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3700 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	40 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	36 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 3,4 kg

EAN: 0088381666831

Scie circulaire LXT — DSS610ZJ 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul

LpA: 91 dB(A)



LXT 18V

Coupe facile grâce à une vitesse de 3 700 tr/min

Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite. Éclairage double LED. Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe. Base en aluminium avec repère du trait de coupe. Ergonomie Soft Grip. Livrée en coffret Makpac.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires,
419283-5: Raccord à poussières Ø 25 / 31 mm,
783203-8: Clé BTR 5
...

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3700 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	40 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	36 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 3,4 kg

EAN: 0088381657358

Scie circulaire LXT — DSS610Z 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul

LpA: 91 dB(A)



LXT 18V

Coupe facile grâce à une vitesse de 3 700 tr/min.

Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite. Éclairage double LED. Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe. Base en aluminium avec repère du trait de coupe. Ergonomie Soft Grip. Livrée en coffret Makpac.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires,
419283-5: Raccord à poussières Ø 25 / 31 mm,
B-09173: Lames carbure ''Specialized'' bois, pour scies circulaires à batterie (pour BSS610)

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3700 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	40 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	36 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 3,4 kg

EAN: 0088381657266

Scie circulaire LXT — DSS501RMJ 18 V Li-Ion - Ø 136 mm - 4 Ah — LpA: 92 dB(A)



Ultra légère et équilibrée

Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement. Machine équilibrée, légère et extrêmement maniable. Machine puissante grâce à la technologie LXT. Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité. Base en aluminium avec repère.



Accessoires standard de série:
821551-8: Coffret MAKPAC, 837628-9: Moulage MAKPAC, B-10643: Lame de scie circulaire, alliage T.C.T spécialisé, 136 x 20 mm, 16 dents

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3600 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	51 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	35 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	30 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,4 - 2,7 kg

EAN: 0088381677493

Scie circulaire LXT — DSS501Z 18 V Li-Ion - Ø 136 mm - Produit seul — LpA: 92 dB(A)



Ultra légère et équilibrée

Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement. Machine équilibrée, légère et extrêmement maniable. Machine puissante grâce à la technologie LXT. Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité. Base en aluminium avec repère.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires, 194415-2: Raccord d'aspiration pour scie circulaire BSS501, B-10643: Lame de scie circulaire, alliage T.C.T spécialisé, 136 x 20 mm, 16 dents...

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3600 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	51 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	35 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	30 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,4 - 2,7 kg

EAN: 0088381672894

Scie plongeante LXT — DSP601ZU 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul — LpA: 92 dB(A)



Performance équivalente au modèle filaire

Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal. Verrouillage de la profondeur de coupe en position d'incisage à 2 mm (pré-coupe/rainurage). Réglages faciles sans outil.



Accessoires standard de série:
783203-8: Clé BTR 5

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	2500 - 6300 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	56 mm
Profondeur de coupe à 48 ° max.	38 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	40 mm
Plage de biseau (à gauche)	- 1 / 48 °
Puce AWS incluse	✓
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381851701

Scie plongeante LXT — DSP600PT2J 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 165 mm — LpA: 92 dB(A)



Grande capacité de coupe

Moteur sans charbon. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal. Verrouillage de la profondeur de coupe en position d'incisage à 2 mm (pré-coupe/rainurage). Repères gradués pour un réglage précis. Sécurité anti-basculement pour coupes biaises. Démarrage sans à-coups.



Accessoires standard de série:
450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 783203-8: Clé BTR 5, 821550-0: Coffret MAKPAC, 821552-6: Coffret MAKPAC, 839290-6: Moulage MAKPAC...

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	2500 - 6300 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	56 mm
Plage de biseau (à gauche)	- 1 / 48 °
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,4 - 5,1 kg

EAN: 0088381849890

Scie plongeante LXT — DSP600ZJ 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul — LpA: 92 dB(A)



Grande capacité de coupe

Moteur sans charbon. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal. Verrouillage de la profondeur de coupe en position d'incisage à 2 mm (pré-coupe/rainurage). Repères gradués pour un réglage précis. Sécurité anti-basculement pour coupes biaises. Démarrage sans à-coups.



Accessoires standard de série:
821552-6: Coffret MAKPAC, 839290-6: Moulage MAKPAC

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	2500 - 6300 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	56 mm
Plage de biseau (à gauche)	- 1 / 48 °
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,4 - 5,1 kg

EAN: 0088381844291

Scie radiale LXT

DLS600Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul — LpA: 90 dB(A)



LXT BL ADT DXT

Légère Précise et autonome

Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Machine légère conçue pour les coupes rectilignes et d'onglet dans le bois. Précision augmentée avec le guidage laser et lampe d'éclairage.



Accessoires standard de série:
122536-0: Étaux verticaux, 762001-3: Équerre pour rabots, 783203-8: Clé BTR 5, 783208-8: Clé hexagonale , B-56487: Lame carbure "Specialized" pour bois, pour scies radiales à batterie

Vitesse à vide max	5000 min^{-1}
Capacité de 90 °	48 x 98 mm
Capacité 45 °	46 x 65 mm
Plage de biseau (à gauche)	46 / 46 °
Plage d'onglets (à gauche)	52 / 52 °
max.	
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie	6,3 - 6,6 kg
(EPTA)	
Dimensions du produit (L x l	340 x 400 x 440 mm
x H):	
Diamètre Øi nterne / externe	32/37 mm
Sac d'aspirateur	✓
diamètre de la lame	165 x 20 mm
	EAN: 0088381850612


Chariot établi **WST05** avec servantes et roues



DEAWST05

+ d'info p. 501



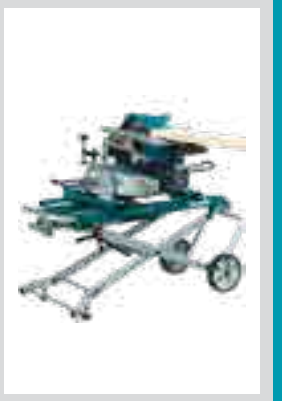

Établi léger extensible **WST06** pour LS



DEAWST06

+ d'info p. 501





EFFICUT

+ d'info p. 637

Lames optimisées pour les scies à batterie.
Elles assurent un plus grand nombre de coupe sur une charge de batterie et une augmentation de la vitesse des lames.



Scie radiale LXT

DLS714NZ 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Ø 190 mm - Produit seul — LpA: 88 dB(A)



LXT BL ADT

Les capacités d'une scie radiale filaire, la mobilité en plus !

Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité. Précision et robustesse grâce au montage sur roulement à bille en ligne.



Accessoires standard de série:
122571-8: Étaux verticaux, 122852-0: Sac à poussière pour scies sur table et scies radiales, 192621-3: Servantes pour scies LS0714, LH1040, BLS713, LS1030, LS1040, 762001-3: Équerre pour rabots...

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	5700 min^{-1}
Capacité de 90 °	60 x 265 / 52 x 300 mm
Capacité 45 °	60 x 185 / 52 x 212 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 5 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie	13 - 13,5 kg
(EPTA)	
Dimensions du produit (L x l	655 x 430 x 445 mm
x H):	
Diamètre Øi nterne / externe	32/37 mm
Sac d'aspirateur	✓
	EAN: 0088381877039

Scie radiale LXT — DLS211PT2U 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 305 mm — LpA: 95 dB(A)



Aussi performante qu'une filaire

Scie radiale 305 mm avec technologie DXT. Équipé d'un pointeur laser. Démarrage progressif. Moteur sans charbon. (ADT) Entraînement automatique du couple. Outil équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur. Machine compact pouvant être placée contre un mur pour maximiser l'espace de travail.



Accessoires standard de série:
122852-0: Sac à poussière pour scies sur table et scies radiales, 762001-3: Équerre pour rabots, 783208-8: Clé hexagonale

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Temps de charge moyen	90 min
Vitesse à vide max	4400 min^{-1}
Capacité de 90 °	107 x 363 / 92 x 382 mm
Capacité 45 °	107 x 255 / 92 x 268 mm
Capacité de 45 ° à gauche	71 x 363 / 61 x 382 mm
Capacité de biseau droite 45 °	54 x 363 / 44 x 382 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
	EAN: 0088381875653

Scie radiale LXT — DLS211ZU 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Ø 305 mm - Produit seul — LpA: 95 dB(A)



Aussi performante qu'une filaire

Scie radiale 305 mm avec technologie DXT. Équipé d'un pointeur laser. Démarrage progressif. Moteur sans charbon. (ADT) Entraînement automatique du couple. Outil équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur. Machine compact pouvant être placée contre un mur pour maximiser l'espace de travail.



Accessoires standard de série:
122852-0: Sac à poussière pour scies sur table et scies radiales, 762001-3: Équerre pour rabots, 783208-8: Clé hexagonale

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Temps de charge moyen	90 min
Vitesse à vide max	4400 min^{-1}
Capacité de 90 °	107 x 363 / 92 x 382 mm
Capacité 45 °	107 x 255 / 92 x 268 mm
Capacité de 45 ° à gauche	71 x 363 / 61 x 382 mm
Capacité de biseau droite 45 °	54 x 363 / 44 x 382 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
	EAN: 0088381879392

DLS111ZU

Scie radiale 36 V => 2 x 18 V Li-Ion



DXT EFFICACE

Deep and Exact Cutting Technology

Adaptation automatique du couple et capacité jusqu'à 91 x 279 mm sur moulures.

AWS TECHNOLOGIQUE

Système de connexion Bluetooth 4.1 avec un aspirateur compatible pour l'extraction des poussières.



PRODUCTIVE

Plus de 334 coupes dans du pin 50 x 100 mm avec une charge de deux batteries 5 Ah.



PRATIQUE


Nouveau système de glissières offrant des manoeuvres souples et continues et un faible encombrement arrière.

Scie radiale LXT — DLS111ZU 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Ø 260 mm - Produit seul — LpA: 92 dB(A)



Aussi performante qu'une filaire

Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine. Équipé d'un pointeur laser. AWS, se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth. Outil équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur. Machine compact pouvant etre placée contre un mur pour maximiser l'espace de travail.



Accessoires standard de série:
122852-0: Sac à poussière pour scies sur table et scies radiales, 410602-8: Importé de Makita Allemagne, 762001-3: Équerre pour rabots, 783208-8: Clé hexagonale...

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	4400 min^{-1}
Capacité de 90 °	91 x 279 / 68 x 310 mm
Capacité 45 °	91 x 197 / 68 x 218 mm
Capacité de 45 ° à gauche	58 x 279 / 42 x 310 mm
Capacité de biseau droite 45 °	43 x 279 / 29 x 305 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
	EAN: 0088381851268

1. 18V LXT Bois

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Scie sauteuse LXT — DJV181RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 78 dB(A)



Nombreuses technologies,puissance comparable à une filaire, idéale pour les courbes

Moteur sans charbon. 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux. Système de changement de lame sans outils rapide et résistant. Prise en main pommeau. Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.



Accessoires standard de série:
417852-6: Protecteur de base pour scies sauteuses, 821551-8: Coffret MAKPAC, 837789-5: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	800 - 3500 min^{-1}
Longueur de course	26 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Action rotative	✓
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	6,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,3 - 2,6 kg

EAN: 0088381676700

Scie sauteuse LXT — DJV181ZJ 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 78 dB(A)



Nombreuses technologies,puissance comparable à une filaire, idéale pour les courbes

Moteur sans charbon. 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux. Système de changement de lame sans outils rapide et résistant. Prise en main pommeau. Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.



Accessoires standard de série:
415524-7: Dispositif anti-éclatement, 417852-6: Protecteur de base pour scies sauteuses, 783202-0: Clé hexagonale, A-85628: Lame coupe rapide et propre pour bois, contre-plaqué et PVC (3 à 65 mm)...

Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	800 - 3500 min^{-1}
Longueur de course	26 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Action rotative	✓
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	6,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,3 - 2,6 kg

EAN: 0088381650946

Scie sauteuse LXT — DJV180RFJ 18 V Li-Ion - 3 Ah — LpA: 84 dB(A)



Mouvement pendulaire à 4 positions

Poignée étrier pour une parfaite prise en main. Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe. Axe de transmission carré pour une meilleure résistance et trajectoire de coupe. Éclairage concentré sur le trait de coupe et jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité. Changement de lame sans outil.



Accessoires standard de série:
417852-6: Protecteur de base pour scies sauteuses, 417853-4: Raccords d'aspiration pour scies sauteuses, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837639-4: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 2600 min^{-1}
Longueur de course	26 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Action rotative	✓
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	7,0 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,7 - 3,0 kg

EAN: 0088381662826

Scie sauteuse LXT — DJV180Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 84 dB(A)



Mouvement pendulaire à 4 positions

Poignée étrier pour une parfaite prise en main. Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe. Axe de transmission carré pour une meilleure résistance et trajectoire de coupe. Éclairage concentré sur le trait de coupe et jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité. Changement de lame sans outil.



Accessoires standard de série:
415524-7: Dispositif anti-éclatement, 417852-6: Protecteur de base pour scies sauteuses, 417853-4: Raccords d'aspiration pour scies sauteuses, B-06292: Pack 3 lames S-Express

Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 2600 min^{-1}
Longueur de course	26 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Action rotative	✓
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	7,0 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,7 - 3,0 kg

EAN: 0088381662710








Compacte
259 mm
de longueur

Légère
2,4 kg

SOFT NO LOAD

En mode Soft no-load
(avec fonction de désactivation)

Réduit les vibrations et aligne facilement la lame avec la ligne de coupe.

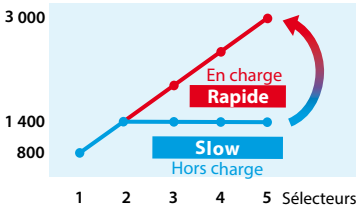

Capacités de coupes

Bois	Aluminium	Acier
135 mm	20 mm	10 mm

Scie sauteuse LXT — DJV184RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 82 dB(A)

new



LXT BL MOTOR SOFT NO LOAD

Compacte et légère

Le démarrage progressif permet un atterrissage précis de la lame sur la surface de la pièce. 3 réglages orbitaux et coupe droite pour une utilisation dans une large gamme de matériaux. Le moteur BL délivre une puissance élevée. Bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu. Frein électrique pour une productivité accrue.



Accessoires standard de série:
457867-1: Plaque de couverture JV102 JV103, 783201-2: Clé hexagonale, 821551-8: Coffret MAKPAC , B-06460: Lame S-EXPRESS pour bois, contre-plaqué et PVC (5 à 50 mm)

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Coups par minute (SPM)	0 - 3000 min^{-1}
Longueur de course	23 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	82 dB(A)

EAN: 0088381762632

Scie sauteuse LXT — DJV184ZJ 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 82 dB(A)

new



LXT BL MOTOR SOFT NO LOAD

Compacte et légère

Le démarrage progressif permet un atterrissage précis de la lame sur la surface de la pièce. 3 réglages orbitaux et coupe droite pour une utilisation dans une large gamme de matériaux. Le moteur BL délivre une puissance élevée. Bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu. Frein électrique pour une productivité accrue.



Accessoires standard de série:
783201-2: Clé hexagonale, 821551-8: Coffret MAKPAC , B-06460: Lame S-EXPRESS pour bois, contre-plaqué et PVC (5 à 50 mm)

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Coups par minute (SPM)	0 - 3000 min^{-1}
Longueur de course	23 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	82 dB(A)

EAN: 0088381762540

Scie sauteuse LXT — DJV182RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 77 dB(A)



LXT BL MOTOR

Rapidité et puissance d'une filaire grâce au moteur sans charbon

Moteur sans charbon. 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux. Système de changement de lame sans outils rapide et résistant. Poignée étrier pour une parfaite prise en main. Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.



Accessoires standard de série:
192547-9: Tête d'aspiration, 415524-7: Dispositif anti-éclatement, 417852-6: Protecteur de base pour scies sauteuses, 783202-0: Clé hexagonale
...

Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	800 - 3500 min^{-1}
Longueur de course	26 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Action rotative	✓
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	7,0 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,4 - 2,7 kg

EAN: 0088381814065

Scie sauteuse LXT — DJV182ZJ 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 77 dB(A)



LXT BL MOTOR

Rapidité et puissance d'une filaire grâce au moteur sans charbon

Moteur sans charbon. 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux. Système de changement de lame sans outils rapide et résistant. Poignée étrier pour une parfaite prise en main. Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.



Accessoires standard de série:
126331-0: Raccord d'aspiration pour scie sauteuse DJV181/DJV182, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837639-4: Moulage MAKPAC
...

Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	800 - 3500 min^{-1}
Longueur de course	26 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Action rotative	✓
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	7,0 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,4 - 2,7 kg

EAN:

Service clients voir en **page 22**

1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Cloueur LXT — DBN600RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 89 dB(A)



Grande capacité de clous de 16 Ga et de longueur 64 mm

Espacement de 35 mm entre le nez et le haut du cloueur permet de fixer dans des lieux étroits. 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel. Réglage sans outil de la profondeur de clouage. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Fenêtre sur le magasin afin de vérifier la quantité des clous présents dans la machine.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 424443-6: Adaptateur de nez pour cloueur à gaz GF600 , 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 821552-6: Coffret MAKPAC...

Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Diamètre des lames	1,6- mm
Jauge de fixation	16 Ga
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,4 - 3,8 kg

EAN: 0088381852081

Cloueur LXT — DBN600ZJ 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 89 dB(A)



Grande capacité de clous de 16 Ga et de longeur 64 mm

Bumpers sur la machine évitant les rayures L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail Poignée ergonomique Déblocage de clou sans outil



Accessoires standard de série:
821551-8: Coffret MAKPAC, 839523-9: MOULAGE MAKPAC

Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Diamètre des lames	1,6- mm
Jauge de fixation	16 Ga
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,4 - 3,8 kg

EAN: 0088381852043







Cloueur LXT — DBN500RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 79 dB(A)



Mécanisme offrant les sensations d'un cloueur à air, la simplicité du Li-Ion en plus

2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel Espacement de 28 mm entre le nez et le haut du cloueur permet de fixer dans des lieux étroits Réglage sans outil de la profondeur de clouage Fenêtre sur le magasin afin de vérifier la quantité des clous présents dans la machine. Adaptateur de nez (fourni de série) permet de protéger la surface travaillée



Accessoires standard de série:
195246-2: Lunettes de sécurité, 783201-2: Clé hexagonale, 821551-8: Coffret MAKPAC, 838023-6: Moulage MAKPAC

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Longueur des lames	15 - 50 mm
Diamètre des lames	1,2- mm
Capacité du magazine de fixation	110
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,2 - 3,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	249 x 97 x 318 mm

EAN: 0088381816717

Cloueur LXT — DBN500ZJ 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 79 dB(A)



Les sensations d'un cloueur à gaz, la simplicité et la compatibilté du Li-Ion

Cloueur compact permettant de travailler dans des zones étroites. 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel. Espacement de 28 mm entre le nez et le haut du cloueur permet de fixer dans des lieux étroits. Réglage sans outil de la profondeur de clouage. Fenêtre sur le magasin afin de vérifier la quantité des clous présents dans la machine.



Accessoires standard de série:
821551-8: Coffret MAKPAC, 838023-6: Moulage MAKPAC

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Longueur des lames	15 - 50 mm
Diamètre des lames	1,2- mm
Capacité du magazine de fixation	110
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,2 - 3,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	249 x 97 x 318 mm

EAN: 0088381669924





DPT353

Cloueur LXT — DPT353RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 76 dB(A)



LXT

Nez fin et encombrement minimun adaptés aux travaux de finition d'intérieurs

Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble. Clous aiguilles : 0,6 mm de diamètre pour des fixations discrètes. Faible recul procurant un maximum de confort. Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif. Excellente vue sur la pièce grâce au nez. de l'appareil très mince.



Accessoires standard de série:
346317-0: Crochet de ceinture, 821550-0: Coffret MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Longueur des lames	15, 18, 25, 30, 35 mm
Diamètre des lames	0,6- mm
Jauge de fixation	23 Ga
Capacité du magazine de fixation	120
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,0 - 2,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	257 x 79 x 226 mm

EAN: 0088381835473

Cloueur LXT — DPT353Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 76 dB(A)



LXT

Nez fin et encombrement minimun adaptés aux travaux de finition d'intérieurs

Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble. Clous aiguilles : 0,6 mm de diamètre pour des fixations discrètes. Faible recul procurant un maximum de confort. Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif. Excellente vue sur la pièce grâce au nez. de l'appareil très mince.



Accessoires standard de série:
195246-2: Lunettes de sécurité, 783201-2: Clé hexagonale, 839128-5: Coffrets de transport et moulages

Protection de la batterie	✓
Longueur des lames	15, 18, 25, 30, 35 mm
Diamètre des lames	0,6- mm
Jauge de fixation	23 Ga
Capacité du magazine de fixation	120
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,0 - 2,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	257 x 79 x 226 mm

EAN: 0088381835374

Cloueur LXT — DFN350RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 81 dB(A)



LXT XPT

Compact et léger

Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble. Faible recul procurant un maximum de confort. Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif. Excellente vue sur la pièce grâce au nez de l'appareil très mince. Éclairage LED intégré. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 422464-2: Protection de nez, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 783201-2: Clé hexagonale, 821550-0: Coffret MAKPAC...

Protection de la batterie	✓
Longueur des lames	15 - 35 mm
Diamètre des lames	1,05- mm
Jauge de fixation	18 Ga
Capacité du magazine de fixation	110
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,1 - 2,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	257 x 79 x 228 mm

EAN: 0088381882828

Cloueur LXT — DFN350Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 81 dB(A)



LXT XPT

Compact et léger

Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble Faible recul procurant un maximum de confort. Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif. Excellente vue sur la pièce grâce au nez de l'appareil très mince Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 422464-2: Protection de nez, 783201-2: Clé hexagonale

Protection de la batterie	✓
Longueur des lames	15 - 35 mm
Diamètre des lames	1,05- mm
Jauge de fixation	18 Ga
Capacité du magazine de fixation	110
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,1 - 2,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	257 x 79 x 228 mm

EAN: 0088381882750

Service clients voir en **page 22**



Agrafeuse LXT — DST221RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - 10, 13 ,16, 19, 22 mm — LpA: 93 dB(A)



Équipée d'un magasin aluminium facile à charger

Machine compacte pour une utilisation facile dans les coins. Mécanisme de frappe à ressort très puissant pour enfoncer des agrafes dans tous supports courants. Ajustement de la profondeur d'enfoncement en 4 positions. Fenêtre sur le magasin d'agrafes pour éviter le tir à vide. Sécurité de contact permettant le tir sequentiel.



Accessoires standard de série:
195246-2: Lunettes de sécurité, 821550-0: Coffret MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Largeur de la couronne d'agrafe	10 mm
Capacité du magazine de fixation	98
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 3,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,1 - 2,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	251 x 91 x 212 mm
Plage d'agrafes	10 - 22 mm
Section du fil d'agrafe	0,6 x 1,2 mm

EAN: 0088381816649

Agrafeuse LXT — DST221Z 18 V Li-Ion - 10, 13 ,16, 19, 22 mm - Produit seul — LpA: 93 dB(A)



Équipée d'un magasin aluminium facile à charger

Machine compacte pour une utilisation facile dans les coins. Ajustement de la profondeur d'enfoncement en 4 positions. Fenêtre sur le magasin d'agrafes pour éviter le tir à vide. Sécurité de contact permettant le tir sequentiel. Bumpers sur la machine évitant les rayures.



Accessoires standard de série:
195246-2: Lunettes de sécurité

Protection de la batterie	✓
Largeur de la couronne d'agrafe	10 mm
Capacité du magazine de fixation	98
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 3,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,1 - 2,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	251 x 91 x 212 mm
Plage d'agrafes	10 - 22 mm
Section du fil d'agrafe	0,6 x 1,2 mm

EAN: 0088381677127

Agrafeuse LXT — DST112RFJ 18 V Li-Ion - 3 Ah - 7 / 10 mm — LpA: 76 dB(A)



Aussi compacte qu'une agrafeuse manuelle

Agrafeuse légère et compacte assurant une excellente manoeuvrabilité. Possibilité de tir d'agrafes en rafales ou au coup par coup. Grande autonomie avec 6000 agrafes par charge de batterie (BL1830). Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette. Agrafeuse à très faible recul.



Accessoires standard de série:
197731-1: Ensemble de réglage, 821550-0: Coffret MAKPAC, 838582-0: Coffrets de transport et moulages

Diamètre des lames	0,5-0,7 mm
Largeur de la couronne d'agrafe	10 mm
Capacité du magazine de fixation	150
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	235 x 94 x 165 mm
Plage d'agrafes	7 - 10 mm
Section du fil d'agrafe	0,5 x 0,7 mm

EAN: 0088381817875

Agrafeuse LXT — DST112Z 18 V Li-Ion - 7 / 10 mm - Produit seul — LpA: 76 dB(A)



Aussi compacte qu'une agrafeuse manuelle

Agrafeuse légère et compacte assurant une excellente manoeuvrabilité. Possibilité de tir d'agrafes en rafales ou au coup par coup. Profondeur d'agrafage réglable pour une finition soignée (avec accessoire optionnel). Grande autonomie avec 6000 agrafes par charge de batterie (BL1830). Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture

Diamètre des lames	0,5-0,7 mm
Largeur de la couronne d'agrafe	10 mm
Capacité du magazine de fixation	150
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	235 x 94 x 165 mm
Plage d'agrafes	7 - 10 mm
Section du fil d'agrafe	0,5 x 0,7 mm

EAN: 0088381817844

Affleureuse LXT

DRT50RTJX3 18 V Li-Ion - 5 Ah - 8 mm - kit d'accessoires

LpA: 78 dB(A)



LXT BL MOTOR

Une grande polyvalence grâce au bloc moteur sans fil performant et 4 bases interchangeables

Livrée de série avec les bases suivantes: affleurage droit, affleurage inclinable, affleurage en coin et défonçage. Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé. Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil. Démarrage progressif pour un travail plus précis. Corps en aluminium.



Accessoires standard de série:
122703-7: Guides d'affleurage complet pour défonceuses et affleureuses, 122965-7: Assemblage de guidage droit, 153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses...

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	10 000 - 30 000 min^{-1}
Longueur de course	0 - 40 mm
Capacité de plongée	0 - 40 mm
Capacité de plongée	0 - 35 mm
Max. Capacité pince	6 / 8 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,8 - 2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	134 x 89 x 226 mm
Diamètre Øi nterne / externe	32/37 mm
Règle de guidage	✓
	EAN: 0088381846219

Affleureuse LXT

DRT50ZJX3 18 V Li-Ion - Ø 6 et Ø 8 mm - Produit seul + kit d'accessoires

LpA: 78 dB(A)



LXT BL MOTOR

Une grande polyvalence grâce au bloc moteur sans fil performant et 4 bases interchangeables

Livrée de série avec les bases : affleurage droit, affleurage inclinable, affleurage en coin et défonçage. Variateur de vitesse. Démarrage progressif pour un travail plus précis. Corps en aluminium. Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante. Le positionnement de la batterie permet un changement facile de l'outil.



Accessoires standard de série:
122703-7: Guides d'affleurage complet pour défonceuses et affleureuses, 195562-2: Base déportée pour RT0700C, 343577-5: Guides à copier pour défonceuses et affleureuses

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	10 000 - 30 000 min^{-1}
Longueur de course	0 - 40 mm
Capacité de plongée	0 - 40 mm
Capacité de plongée	0 - 35 mm
Max. Capacité pince	6 / 8 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,8 - 2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	134 x 89 x 226 mm
Diamètre Øi nterne / externe	32/37 mm
Règle de guidage	✓
	EAN: 0088381846134

DRT50

Affleureuse multifonction 18 V Li-Ion

18V LITHIUM-ION BL MOTOR

La RT0700C à batterie

BASES COMPATIBLES

(DRT50 et RT0700) Changement rapide.



Base de chanfreinage réf. 198985-3



Base d'affleurage réf. 196612-6



Base transparente Réf: 199089-4



Base déportée Réf: 195562-2



Base défonçage Réf: 195563-0

Accessoires + d'info p. 506



Fond plat La surface plane de la batterie facilite le changement d'outils

Bouton de verrouillage Pour éviter les risques d'accident.

Moteur BL puissant Permet à la machine d'atteindre des caractéristiques identiques à celles du modèle filaire.

Verrouillage rapide Levier facile d'accès, présent sur toutes les bases compatibles.

Éclairage Double LED Augmente la visibilité de la zone travaillée.

Support en aluminium Pour toutes les bases compatibles.

Lamelleuse LXT

DPJ180Z 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 74 dB(A)



LXT

Idéale pour la réalisation de travaux d'assemblages

Semelle inclinable de 0° à 90° avec levier de verrouillage et arrêts rapide sur 0°, 45° et 90°. Idéale pour la réalisation d'assemblage tel que liaisons en coin, en T, à onglet et de châssis. Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant. Protection contre les surcharges. 6 positions de réglage de lamelles.



Accessoires standard de série:
123150-5: Sac tissu pour lamelleuses, 415579-2: Plaque de fixation pour lamelleuses

Vitesse à vide max	6500 min^{-1}
Capacité coupe scie à ruban	0 - 90 °
Diamètre de la lame	100 mm
Profondeur de plongée max.	20 mm
Capacité de plongée	0 - 20 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22 mm
Dimension de la saignée	4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 3,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	351 x 139 x 149 mm
Diamètre Øi nterne / externe	25/31 mm
	EAN: 0088381673136

Service clients voir en **page 22**

1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

DKP181



Rabot LXT — DKP181RTJU 18 V Li-Ion - 5 Ah - 82 mm — LpA: 84 dB(A)



LXT BL AWS

Moteur Brushless et système AWS pour mise en route automatique de l'aspirateur

Moteur BL. AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth. Possibilité de réaliser des feuillures jusqu'à 25 mm. Poignées. caoutchoutées et antidérapantes, procurent plus de confort, plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation. Semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le chanfreinage.



Accessoires standard de série:
123062-2: Calibre à lames, 165581-2: Guide parrallèle, 782209-3: Clé à douille 9 pour rabots, 821551-8: Coffret MAKPAC, 837808-7: Moulage MAKPAC, D-07945: Jeux de plaquettes réversibles pour rabots

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	12 000 min^{-1}
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	0 - 3,0 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
AWS prêt	✓
Niveau de vibration (3 axes)	5,0 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,3 - 3,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	366 x 156 x 166 mm
Diamètre Øi nterne / externe	45/50 mm
Règle de guidage	✓
	EAN: 0088381890182

Rabot LXT — DKP181RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - 82 mm — LpA: 84 dB(A)



LXT BL AWS

Moteur Brushless et capacité de feuillure allant jusqu'à 25 mm de profondeur

En option : AWS se connecte aux aspirateurs compatibles Bluetooth. Frein électrique arrêtant la machine quand on lâche la gâchette. Feuillures jusqu'à 25 mm. Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite. Semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le chanfreinage.



Accessoires standard de série:
123062-2: Calibre à lames, 165581-2: Guide parrallèle, 782209-3: Clé à douille 9 pour rabots, 821551-8: Coffret MAKPAC, 837808-7: Moulage MAKPAC, D-07945: Jeux de plaquettes réversibles pour rabots

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	12 000 min^{-1}
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	0 - 3,0 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
AWS prêt	✓
Niveau de vibration (3 axes)	5,0 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,3 - 3,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	366 x 156 x 166 mm
Diamètre Øi nterne / externe	45/50 mm
Règle de guidage	✓
	EAN:

Rabot LXT — DKP181ZJU 18 V Li-Ion - 82 mm - Produit seul — LpA: 84 dB(A)



Moteur Brushless et système AWS pour mise en route automatique de l'aspirateur

Frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette. Feuillures jusqu'à 25 mm. Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite. Semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le chanfreinage. ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.



Accessoires standard de série:
191C17-3: Dispositif d'affûtage pour fers réaffutables, 191C19-9: CALIBRES POUR RABOTS, 782209-3: Clé à douille 9 pour rabots, D-07945: Jeux de plaquettes réversibles pour rabots...

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	12 000 min^{-1}
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	0 - 3,0 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
AWS prêt	✓
Niveau de vibration (3 axes)	5,0 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,3 - 3,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	366 x 156 x 166 mm
Diamètre Øi nterne / externe	45/50 mm
Règle de guidage	✓
	EAN: 0088381890137

Rabot LXT — DKP181ZJ 18 V Li-Ion - 82 mm - Produit seul — LpA: 84 dB(A)



Moteur Brushless et capacité de feuillure allant jusqu'à 25 mm de profondeur

En option : AWS se connecte aux aspirateurs compatibles Bluetooth. Frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette. Feuillures jusqu'à 25 mm. Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite. Semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le chanfreinage.



Accessoires standard de série:
122785-9: Guides parallèles pour rabots KP0810 et KP0810C, 191C19-9: CALIBRES POUR RABOTS, 342390-8: Guide de profondeur, 782209-3: Clé à douille 9 pour rabots, 821551-8: Coffret MAKPAC.

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	12 000 min^{-1}
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	0 - 3,0 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
AWS prêt	✓
Niveau de vibration (3 axes)	5,0 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,3 - 3,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	366 x 156 x 166 mm
Diamètre Øi nterne / externe	45/50 mm
Règle de guidage	✓
	EAN: 0088381890113

Rabot LXT — DKP180RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - 82 mm — LpA: 84 dB(A)



Ergonomique et aussi performant qu'un rabot filaire

Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette. Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm. Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage. Éjection des copeaux améliorée. Palier de roulement en aluminium : améliore la solidité, donc la longévité de la machine.



Accessoires standard de série:
123062-2: Calibre à lames, 165581-2: Guide parrallèle, 821551-8: Coffret MAKPAC, A-82921: Mini lame T.C.T, 82 mm

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	15 000 min^{-1}
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	0 - 2,0 mm
Profondeur de calibre max.	9 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,2 - 3,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	333 x 157 x 160 mm
Diamètre Øi nterne / externe	45/50 mm
Règle de guidage	✓
Clés	✓
	EAN: 0088381813983

Rabot LXT — DKP180Z 18 V Li-Ion - 82 mm - Produit seul — LpA: 84 dB(A)



Ergonomique et aussi performant qu'un rabot filaire

Frein électrique. Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage. Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm. Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler. Éjection des copeaux améliorée. Palier de roulement en aluminium : améliore la solidité. Charbons facilement accessibles.



Accessoires standard de série:
123062-2: Calibre à lames, 165581-2: Guide parrallèle, 193540-6: Plaques de réglage pour rabots en vrac, 195055-9: Guides parallèles pour rabots KP0800, 782209-3: Clé à douille 9 pour rabots...

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	15 000 min^{-1}
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	0 - 2,0 mm
Profondeur de calibre max.	9 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,2 - 3,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	333 x 157 x 160 mm
Diamètre Øi nterne / externe	45/50 mm
Règle de guidage	✓
Clés	✓
	EAN: 0088381662635

#MakitaFrance
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

DTM52

Découpeur-ponceur multifonctions 18 V Li-ion LXT

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX

Très faible taux de vibration

Vitesse de travail
***x 2** plus rapide qu'un modèle courant concurrent


Niveau de vibration
***2,5 m/s²** Très faibles vibrations

*Coupe en plongée descendante dans du MDF de 38 mm d'épaisseur

- **Lampe de travail à LED unique** avec fonction de rémanence
- **Contrôle de vitesse variable** 10000 à 20000 osc/min
- Angle d'oscillations : **3,6°**
- Oscillations par minute **20000 osc/min**



Changement des accessoires sans outil
Le système de verrouillage à levier permet un remplacement rapide des accessoires.



Réglage multi-angle
12 réglages d'angle de l'accessoire tous les 30° de 0° à 360°

Découpeur-ponceur — DTM52RTJX1 LXT - 18 V Li-Ion — LpA: 69 - 76 dB(A)



Très faible taux de vibration

Compatible avec Starlock / Plus / Max. La compatibilité Starlock Max permet des applications lourdes. Angle d'oscillation de 3,6° permettant coupe et ponçage rapide et agressif. Le moteur BL offre une plus grande efficacité de coupe/ponçage. La molette de contrôle de vitesse variable permet d'adapter la vitesse à l'application. 12 réglages d'angle.



Accessoires standard de série:
191R02-6: Raccord d'aspiration pour découpeur-ponceurs, 821551-8: Coffret MAKPAC, 821852-4: Mallette de transport, 835W93-4: Coffrets de transport et moulages, B-21624: Triangles abrasifs pour BOIS.

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	LI-ion
Protection de la batterie	✓
Rotation par minute	10000-20000 min^{-1}
Angle d'oscillation	2 x 1,8 °
Taille du patin (triangle)	93 x 93 x 93 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	69 - 76 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

EAN: 0088381741422

Découpeur-ponceur — DTM52ZJ LXT - 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 69 - 76 dB(A)



Très faible taux de vibration

Compatible avec Starlock / Plus / Max. La compatibilité Starlock Max permet des applications lourdes. Angle d'oscillation de 3,6° permettant coupe et ponçage rapide et agressif. Le moteur BL offre une plus grande efficacité de coupe/ponçage. La molette de contrôle de vitesse variable permet d'adapter la vitesse à l'application. 12 réglages d'angle.



Accessoires standard de série:
191R02-6: Raccord d'aspiration pour découpeur-ponceurs, 821551-8: Coffret MAKPAC, 821852-4: Mallette de transport, 835W93-4: Coffrets de transport et moulages

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	LI-ion
Protection de la batterie	✓
Rotation par minute	10000-20000 min^{-1}
Angle d'oscillation	2 x 1,8 °
Taille du patin (triangle)	93 x 93 x 93 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	69 - 76 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

EAN: 0088381741323

Découpeur-ponceur — DTM51RMJX3 Multifonctions - LXT - 18 V Li-ion - 4 Ah — LpA: 81 dB(A)



Changement d'outil facile, batterie chargée à 100 % en 36 minutes seulement

Nouveau système de fixation de la lame sans outil. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries. Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses). Démarrage progressif pour un travail plus précis.



Accessoires standard de série:
199627-2: Accessoire collecteur de poussière, 821551-8: Coffret MAKPAC, 837671-8: Moulage MAKPAC, B-21325: Lame segmentée, 85 mm, B-21331: Lame de scie segmentée, 85 mm...

Composant batterie	LI-ion
Protection de la batterie	✓
Rotation par minute	6000-20000 min^{-1}
Angle d'oscillation	2 x 1,6 °
Taille du patin (triangle)	93 x 93 x 93 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	92 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	4,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	3,0 m/s²

EAN: 0088381667685

Découpeur-ponceur — DTM51ZJX3 Multifonctions - LXT - 18 V Li-ion - Kit accessoires - Produit seul — LpA: 81 dB(A)



Changement d'outil facile

Nouveau système de fixation de la lame sans outil. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries. Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses). Démarrage progressif pour un travail plus précis. Système d'aspiration des poussières livré de série.



Accessoires standard de série:
195965-0: Accessoire collecteur de poussière, 821551-8: Coffret MAKPAC, 837671-8: Moulage MAKPAC, B-21624: Triangles abrasifs pour BOIS, B-22947: Triangles abrasifs pour BOIS...

Composant batterie	LI-ion
Protection de la batterie	✓
Rotation par minute	6000-20000 min^{-1}
Angle d'oscillation	2 x 1,6 °
Taille du patin (triangle)	93 x 93 x 93 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	92 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	4,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	3,0 m/s²

EAN: 0088381667494

DBO381

Ponceuse excentrique 18 V Li-Ion LXT

- Excellente prise en main avant et arrière,
- Large pinces de serrage,
- 3 vitesses,
- Poignée avant démontable,
- Base en aluminium.

BL MOTOR AWS

Commande AWS pour le déclenchement de l'aspiration via Bluetooth

Parfait pour la finition de surface



Ponceuse vibrante LXT — DBO381RTJU 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 72 dB(A)



LXT BL MOTOR AWS

Aussi efficace qu'un modèle filaire équivalent

Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles via Bluetooth. Contrôle de vitesse électrique à 3 étapes : 4 000, 8 000, 12 000 tr/min. Connectable aux aspirateurs Makita sans adaptateur. La poignée avant est détachable sans outils pour le ponçage des coins.



Accessoires standard de série:
140115-2: Sac à poussières, 422807-8: Protecteur de la batterie, 451271-6: Plaque de poing, 453974-8: LOQUET, 821551-8: Coffret MAKPAC, 8351P0-7: MOULAGE MAKPAC

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vibrations par minute	4 000 / 8 000 / 12 0000 min^{-1}
Rotation par minute	0-12000 min^{-1}
Dimensions du patin de ponçage	92x185 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	93x228 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2,0 mm
AWS prêt	✓

EAN: 0088381752220

Ponceuse vibrante LXT — DBO381ZU 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 72 dB(A)



LXT BL MOTOR AWS

Aussi efficace qu'un modèle filaire équivalent

Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles via Bluetooth. Contrôle de vitesse électrique à 3 étapes : 4 000/ 8 000, 12,000 tr/min Connectable aux aspirateurs Makita sans adaptateur. La poignée avant est détachable sans outils pour le ponçage des coins.



Accessoires standard de série:
135327-0: Sac d'aspirateur, 140115-2: Sac à poussières, 422807-8: Protecteur de la batterie, 451271-6: Plaque de poing

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vibrations par minute	4 000 / 8 000 / 12 0000 min^{-1}
Rotation par minute	0-12000 min^{-1}
Dimensions du patin de ponçage	92x185 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	93x228 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2,0 mm
AWS prêt	✓

EAN: 0088381752183

Ponceuse vibrante LXT — DBO380RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 72 dB(A)



LXT 18V BL MOTOR

Aussi efficace qu'un modèle filaire équivalent

Contrôle de vitesse électrique à 3 étapes : 4 000, 8 000, 12 000 tr/min. Connectable aux aspirateurs Makita sans adaptateur. La poignée avant est détachable sans outils pour le ponçage des coins.



Accessoires standard de série:
422807-8: Protecteur de la batterie, 451271-6: Plaque de poing, 821551-8: Coffret MAKPAC, 8351P0-7: MOULAGE MAKPAC

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vibrations par minute	4.000 / 8.000 / 12.000 min^{-1}
Rotation par minute	0-12000 min^{-1}
Dimensions du patin de ponçage	93x185 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	93x228 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2,0 mm

EAN: 0088381752299

Ponceuse vibrante LXT — DBO380Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 72 dB(A)



LXT 18V BL MOTOR

Aussi efficace qu'un modèle filaire équivalent

Contrôle de vitesse électrique à 3 étapes : 4 000, 8 000, 12 000 tr/min. Connectable aux aspirateurs Makita sans adaptateur. La poignée avant est détachable sans outils pour le ponçage des coins.



Accessoires standard de série:
140115-2: Sac à poussières, 8351P0-7: MOULAGE MAKPAC

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vibrations par minute	4.000 / 8.000 / 12.000 min^{-1}
Rotation par minute	0-12000 min^{-1}
Dimensions du patin de ponçage	93x185 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	93x228 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2,0 mm

EAN: 0088381752251

Service clients voir en **page 22**







Ponceuse vibrante LXT — DBO480RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - 112 x 102 mm — LpA: 75 dB(A)

new



LXT 18V

Pour un ponçage rapide et lisse

Haute puissance : L'efficacité de travail égale ou supérieure à celle du BO4555/ BO4556 dans le ponçage de finition brute du bois. 14 000 OPM pour un ponçage rapide et lisse. Frein électrique pour une productivité accrue.



Accessoires standard de série:
191Y22-2: PLAQUE TRIANGULAIRE, 192352-4: ENSEMBLE DE PAPIER ABRASIF, 192655-6: ENSEMBLE DE PAPIER ABRASIF, 450066-4: GABARIT A TROUS, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar.

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Vibrations par minute	11 000 / 14 000 min^{-1}
Rotation par minute	11000-14000 min^{-1}
Dimensions du patin de ponçage	112x102 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	114x140 mm
Diamètre de rotation de ponçage	1,5 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	75 dB(A)

EAN: 0088381760768

Ponceuse vibrante LXT — DBO480Z 18 V Li-Ion - 112 x 102 mm - Produit seul — LpA: 75 dB(A)

new



LXT 18V

Pour un ponçage rapide et lisse

Haute puissance : L'efficacité de travail égale ou supérieure à celle du BO4555/ BO4556 dans le ponçage de finition brute du bois. 14 000 OPM pour un ponçage rapide et lisse. Frein électrique pour une productivité accrue.



Accessoires standard de série:
135246-0: Boîte à poussières + 1 sac à poussière en papier, 191Y22-2: PLAQUE TRIANGULAIRE, 192352-4: ENSEMBLE DE PAPIER ABRASIF, 192655-6: ENSEMBLE DE PAPIER ABRASIF, 450066-4: GABARIT A TROUS

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Vibrations par minute	11 000 / 14 000 min^{-1}
Rotation par minute	11000-14000 min^{-1}
Dimensions du patin de ponçage	112x102 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	114x140 mm
Diamètre de rotation de ponçage	1,5 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	75 dB(A)

EAN: 0088381760720

DBO480

Faibles Vibrations

2,5 m/s²

60 minutes

D'autonomie en usage continu
Avec une batterie 18 V 6 Ah



#MakitaFrance

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux





Ponceuse excentrique LXT — DBO180RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 125 mm

LpA: 77 dB(A)



LXT 18V

Précise et maniable grâce à son centre de gravité très bas

Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès. Performances comparables à un modèle filaire équivalent. 3 vitesses de réglage : ponçage ordinaire, ponçage de finition et polissage. Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation. Ergonomie Soft Grip.



Accessoires standard de série:
135246-0: Boîte à poussières + 1 sac à poussière en papier, 194746-9: Sac papier pour boîte à poussière 135246-0, 424144-6: Manchon de caoutchouc, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar.

Protection de la batterie	✓
Rotation par minute	7000-11000 min^{-1}
Diamètre du disque de ponçage	125 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2,8 mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,4 - 1,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	175 x 123 x 153 mm
Diamètre Øi nterne / externe	25/31 mm

EAN: 0088381694827

Ponceuse excentrique LXT — DBO180Z 18 V Li-Ion - Ø 125 mm - Produit seul

LpA: 77 dB(A)



LXT 18V

Précise et maniable grâce à son centre de gravité très bas

Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès. Performances comparables à un modèle filaire équivalent. 3 vitesses de réglage : ponçage ordinaire, ponçage de finition et polissage. Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation. Ergonomie Soft Grip.



Accessoires standard de série:
135246-0: Boîte à poussières + 1 sac à poussière en papier, 194746-9: Sac papier pour boîte à poussière 135246-0, 424144-6: Manchon de caoutchouc, 450769-0: Buse anti-poussière...

Protection de la batterie	✓
Rotation par minute	7000-11000 min^{-1}
Diamètre du disque de ponçage	125 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2,8 mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,4 - 1,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	175 x 123 x 153 mm
Diamètre Øi nterne / externe	25/31 mm

EAN: 0088381658584

Ponceuse à bande LXT — DBS180RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - 9 x 533 mm

LpA: 77 dB(A)



LXT BL MOTOR

Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte

Démarrage intempestif impossible quand le bras de ponçage est plié à plus de 90 °. Le bras de ponçage réglable pivote sur 160 ° pour faciliter le rangement. Changement de bande abrasive rapide et sans outil. Compatible avec les bandes abrasives de la 9032. Frein électrique. Moteur BL. Possibilité d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm.



Accessoires standard de série:
122652-8: Raccords d'aspiration pour ponceuse 9032, 144163-3: Grip complet 36, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 453974-8: LOQUET, 821550-0: Coffret MAKPAC...

Protection de la batterie	✓
Vitesse de la courroie	600 - 1700 m/min
Taille de ceinture	9x533 mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,8 - 2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	500 x 96 x 116 mm
Diamètre Øi nterne / externe	17/22 mm
Poignée	✓

EAN: 0088381728966

Ponceuse à bande LXT — DBS180ZJ 18 V Li-Ion - 9 x 533 mm - Produit seul

LpA: 77 dB(A)



LXT BL MOTOR

Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte

Démarrage intempestif impossible quand le bras de ponçage est plié à plus de 90 °. Le bras de ponçage réglable pivote sur 160 ° pour faciliter le rangement. Changement de bande abrasive rapide et sans outil. Compatible avec les bandes abrasives de la 9032. Frein électrique. Moteur BL. Possibilité d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm.



Accessoires standard de série:
122652-8: Raccords d'aspiration pour ponceuse 9032, 821550-0: Coffret MAKPAC, 835P86-9: Moulage Makpac

Protection de la batterie	✓
Vitesse de la courroie	600 - 1700 m/min
Taille de ceinture	9x533 mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,8 - 2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	500 x 96 x 116 mm
Diamètre Øi nterne / externe	17/22 mm
Poignée	✓

EAN: 0088381728935

Service clients voir en **page 22**






DJR183

Scie récipro LXT — DJR183RYJ 18 V Li-Ion - 1,5 Ah — LpA: 77 dB(A)



Légère et très maniable grâce à sa double gâchette

Très grande ergonomie avec utilisation du levier d'interrupteur ou de la gâchette en fonction du travail à effectuer. Machine équilibrée. Changement de lame sans outil. Réglage rapide du sabot. Frein électrique : arrêt de la lame instantanée.



Accessoires standard de série:
783201-2: Clé hexagonale, 821550-0: Coffret MAKPAC , 837897-2: Moulage MAKPAC, B-20404: Lames courtes pour métal

Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 3000 min^{-1}
Longueur de course	13 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	50 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	50 mm
Niveau de vibration (3 axes)	8,0 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	392 x 81 x 209 mm

EAN: 0088381699440

Scie récipro LXT — DJR183Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 77 dB(A)



Légère et très maniable grâce à sa double gâchette

Très grande ergonomie avec utilisation du levier d'interrupteur ou de la gâchette en fonction du travail à effectuer. Machine équilibrée. Changement de lame sans outil. Réglage rapide du sabot. Frein électrique : arrêt de la lame instantanée.



Accessoires standard de série:
B-20432: Lame courte pour bois et métal

Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 3000 min^{-1}
Longueur de course	13 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	50 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	50 mm
Niveau de vibration (3 axes)	8,0 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	392 x 81 x 209 mm

EAN: 0088381652292

Scie récipro LXT — DJR186RTE 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 84 dB(A)



Nouveau système d'entraînement pour plus de rendement

Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement. Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations. Guidage de la tige plus robuste. Sabot renforcé et plus rigide. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
821620-5: Coffrets de transport et moulages, B-05169: Lame réciproque 152 x 0,9 mm, B-05175: Lame de scie sabre 152 x 1,25 mm

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 2800 min^{-1}
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de vibration (3 axes)	13,0 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,5 - 3,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	486 x 81 x 223 mm


EAN: 0088381806725

Scie récipro LXT — DJR186Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 84 dB(A)



Nouveau système d'entraînement pour plus de rendement

Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement. Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations. Guidage de la tige plus robuste. Sabot renforcé et plus rigide. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
B-05169: Lame réciproque 152 x 0,9 mm, B-05175: Lame de scie sabre 152 x 1,25 mm

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 2800 min^{-1}
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de vibration (3 axes)	13,0 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,5 - 3,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	486 x 81 x 223 mm


EAN: 0088381806640

Scie récipro LXT — DJR187RTE 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 84 dB(A)



Puissant moteur sans charbon offrant efficacité et forte autonomie

Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement, et réduit les déviations de la lame et les vibrations. Guidage de la tige plus robuste. Sabot renforcé et plus rigide. Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.



Accessoires standard de série:
821620-5: Coffrets de transport et moulages

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 2300 / 3000 min^{-1}
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de vibration (3 axes)	16,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,4 - 3,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	439 x 83 x 231 mm

EAN: 0088381806190

Scie récipro LXT — DJR187Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 84 dB(A)



Nouveau système d'entraînement et moteur sans charbon pour une grande efficacité de coupe

Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement, et réduit les déviations de la lame et les vibrations. Guidage de la tige plus robuste. Sabot renforcé et plus rigide. Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.



Accessoires standard de série:
B-05169: Lame réciproque 152 x 0,9 mm, B-05175: Lame de scie sabre 152 x 1,25 mm


Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 2300 / 3000 min^{-1}
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de vibration (3 axes)	16,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,4 - 3,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	439 x 83 x 231 mm

EAN: 0088381806121

DJR186 | DJR187


Système d'entrainement dans l'axe de coupe. Augmente la course et le rendement.

Coupe plus franche avec le nouveau système d'entraînement

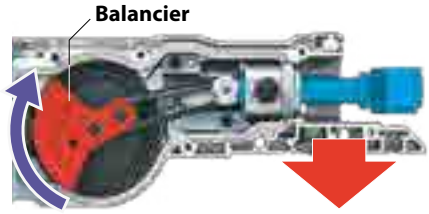

Le roulement du balancier diminue et la lame est plus rapide

La course arrière est plus rapide : plus de rendement

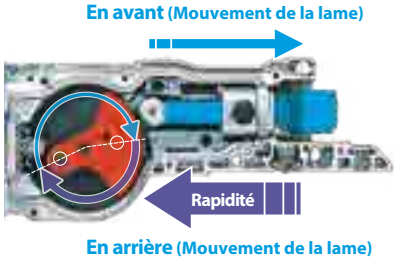

L'angle de rotation vers l'arrière est moindre



1. 18V LXT Bois

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



DJR188

Scie récipro LXT — DJR188RFJ 18 V Li-Ion - 3 Ah — LpA: 83 dB(A)



LXT BL BRUSHLESS XPT

Trés compact pour travailler dans des lieux exigus

Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger. Changement de lame sans outil. Protection de la machine contre les poussières optimisée.



Accessoires standard de série:
821551-8: Coffret MAKPAC, 839458-4: Coffrets de transport et moulages, B-20404: Lames courtes pour métal, B-20432: Lame courte pour bois et métal

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 3000 min^{-1}
Longueur de course	20 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de vibration (3 axes)	15,5 m/s^2
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,6 - 2,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	316 x 81 x 220 mm

EAN: 0088381851831

Scie récipro LXT — DJR188Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 83 dB(A)



LXT BL BRUSHLESS XPT

Trés compact pour travailler dans des lieux exigus

Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger. Changement de lame sans outil. Protection de la machine contre les poussières optimisée.



Accessoires standard de série:
B-55572: Lames pour fonte

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 3000 min^{-1}
Longueur de course	20 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de vibration (3 axes)	15,5 m/s^2
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,6 - 2,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	316 x 81 x 220 mm

EAN: 0088381851770





Scie récipro LXT — DJR189RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA: 88 dB(A)

new



LXT BL MOTOR XPT

La conception compacte et légère offre une excellente maniabilité dans des endroits restreints

Lampe LED pour éclairer la zone de travail. Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible. Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.



Accessoires standard de série:
821551-8: Coffret MAKPAC, 8354K5-0: Moulage,
B-05038: Lames S-EXPRESS Bi-Métal pour métal,
B-05044: Lames S-EXPRESS pour bois et métal,
B-05153: Lame S-EXPRESS pour bois

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 3100 min^{-1}
Longueur de course	22 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	99 dB(A)

EAN: 0088381771023

Scie récipro LXT — DJR189Z 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 88 dB(A)

new



LXT BL MOTOR XPT

La conception compacte et légère offre une excellente maniabilité dans des endroits restreints

Lampe LED pour éclairer la zone de travail. Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible. Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.



Accessoires standard de série:
B-05038: Lames S-EXPRESS Bi-Métal pour métal,
B-05044: Lames S-EXPRESS pour bois et métal,
B-05153: Lame S-EXPRESS pour bois

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 3100 min^{-1}
Longueur de course	22 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	99 dB(A)

EAN: 0088381770972

Scie récipro LXT — DJR360PT2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA: 85 dB(A)



LXT BL MOTOR XPT

BL Motor et alimentation 36 V en 2 x 18 V lui offrent des capacités comparables à une filaire

Nouveau système d'entraînement : Augmente la course de la lame et le rendement. Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations. Guidage de la tige plus robuste. Sabot renforcé et plus rigide. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Accessoires standard de série:
821670-0: Coffret plastique DJR360

Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 2300 / 3000 min^{-1}
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de vibration (3 axes)	16,5 m/s^2
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,0 - 4,7 kg

EAN: 0088381806299

Scie récipro LXT — DJR360Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 85 dB(A)



LXT BL MOTOR XPT

BL Motor et alimentation 36 V en 2x18V lui offrent des capacités comparables à une filaire

Nouveau système d'entraînement : Augmente la course de la lame et le rendement. Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations. Guidage de la tige plus robuste. Sabot renforcé et plus rigide. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Accessoires standard de série:
B-05169: Lame réciproque 152 x 0,9 mm, B-05175: Lame de scie sabre 152 x 1,25 mm

Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 2300 / 3000 min^{-1}
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de vibration (3 axes)	16,5 m/s^2
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,0 - 4,7 kg

EAN: 0088381806237

Service clients voir en **page 22**

1. 18V LXT Métal

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Coupe tige et fer à béton

DSC251RT LXT - 18 V Li-Ion - 5 Ah - 10 à 25 mm - 2 200 tr/min — LpA: 78 dB(A)



18V BL ADT

Grande capacité de coupe 25 mm

Machine conçue pour la coupe des tiges filetées et des fers à béton. Coupe nette et sans bavure. Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Possibilité de coupe des barres à 3,5 mm d'un mur ou du sol. . Livrée avec une batterie de 5,0 Ah et un chargeur rapide.



Accessoires standard de série:
153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses, SC09003260: Lame sans flasque, SC09009190: Coffret plastique

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Temps de charge moyen	45 min
Vitesse à vide max	2200 min^{-1}
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	25 mm
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm²)	25 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,9 - 4,0 kg

EAN: 0088381873574

Coupe tige et fer à béton LXT

DSC251ZK LXT - 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 78 dB(A)



LXT BL ADT

Grande capacité de coupe 25 mm

Machine conçue pour la coupe des tiges filetées et des fers à béton. Coupe nette et sans bavure. Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Possibilité de coupe des barres à 3,5 mm d'un mur ou du sol.



Accessoires standard de série:
153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses, SC09003260: Lame sans flasque, SC09009190: Coffret plastique

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	2200 min^{-1}
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm²)	25 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,9 - 4,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	471 x 137 x 139 mm
diamètre de la lame	110 mm

EAN: 0088381873543




Coupe fer à béton LXT

DSC163ZK LXT - 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 78 dB(A)



Moteur Brushless pour des découpes encore plus rapides (2,8 secondes pour un fer de ø 16 mm)

Cisaille les fers à bétons, sans étincelle et en toute sécurité. Coupe un fer à béton ø 16 mm en 2,8 secondes. Tête orientable sur 360°. Verrouillage de sécurité qui protège l'utilisateur contre la mise en marche intempestive. Livré en coffret synthétique.



Accessoires standard de série:
783204-6: Clé hexagonale 6mm, SC09009190: Coffret plastique

Protection de la batterie	✓
Temps de coupe	2,8 s
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	16 mm
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm²)	16 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	6,8 - 6,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	360 x 108 x 276 mm

EAN: 0088381875691

Coupe tige filetée LXT

DSC121ZK LXT - 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 85 dB(A)



Découpe par système hydraulique des tiges filetées jusqu'à M12

Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe. Coupe les tiges filetées M12 en 3 secondes. Grande autonomie : jusqu'à 500 coupe (tiges filetées M12) avec une seule charge de batterie (avec une batterie 18V Li-Ion 6 Ah). Indicateur LED signalant l'état de charge de la batterie. Coupes nettes précises. Moteur Brushless.



Accessoires standard de série:
783202-0: Clé hexagonale, 783204-6: Clé hexagonale 6mm, 821552-6: Coffret MAKPAC, SC00000106: Huile pour coupe fer à béton DSC162R/DSC191R

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Temps de coupe	3,0 s
Ø de forage en acier max.	8 - 12 mm
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	6,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	212 x 323 x 260 mm

EAN: 0088381871075


Coupe tige filetée LXT

DSC102ZJ LXT - 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 71 dB(A)



Idéale pour coupe des tiges filetées

Design idéal pour l'utilisation au plafond Livré dans un coffret MAKPAC Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire. Coupe nette et sans bavure.



Accessoires standard de série:
199083-6: Jeu de couteaux pour coupe tige fileter, 199085-2: Jeu de couteaux pour coupe tige fileter, 199087-8: Jeu de couteaux pour coupe tige fileter, 783202-0: Clé hexagonale, 821551-8: Coffret MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	M6 - M10 mm
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm²)	M6 - M8 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 3,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	199 x 103 x 308 mm
Clés	✓

EAN: 0088381857444


Poinçonneuse LXT

DPP200ZK LXT - 18 V Li-Ion - Produit seul - Poinçon et matrice Ø 12 mm — LpA: 77 dB(A)



Poinçonner rond ou ovale

Poinçonne des trous jusqu'à 20 mm sur plaque d'acier jusqu'à 8 mm d'épaisseur. Retour automatique du poinçon : une fois le cycle de poinçonnage terminé, la pression hydraulique retire automatiquement le poinçon de la pièce et le ramène à la position initiale pour permettre une perforation continue efficace. Type de trou : trou rond / trou long.



Accessoires standard de série:
783201-2: Clé hexagonale, 783202-0: Clé hexagonale, 783203-8: Clé BTR 5, SC00000106: Huile pour coupe fer à béton DSC162R/DSC191R, SC09009190: Coffret plastique

Protection de la batterie	✓
Alésage (b)	6-20 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	10,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	417 x 127 x 315 mm

EAN: 0088381896252









Service clients voir en page 22

1. 18V LXT Métal

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



COMPACTE Le positionnement de la batterie permet de réduire considérablement l'encombrement de la machine.

ENDURANTE Jusqu'à 125 coupes avec une batterie 5Ah dans un tuyau acier de 34mm de diamètre et épaisseur de 3,2mm.

TECHNOLOGIQUE Système ADT d'adaptation automatique du couple aux conditions de coupe.

PRATIQUE Ouverture facile du collecteur de limaille.



65 mm
de moins que le modèle précédent

Scie circulaire à métaux LXT — DCS553RTJ LXT - 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 150 mm — LpA: 103 dB(A)



LXT BL ADT

Bac de récupération des copeaux

Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée. Moteur sans charbon. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires, 192219-6: Lunettes de sécurité, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 783203-8: Clé BTR 5, 821551-8: Coffret MAKPAC...

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	4200 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57,5 mm
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 3,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	267 x 186 x 250 mm
diamètre de la lame	150 x 20 mm

EAN: 0088381865272

Scie circulaire à métaux LXT — DCS553ZJ LXT - 18 V Li-Ion - Ø 150 mm - Produit seul — LpA: 103 dB(A)



LXT BL ADT

Bac de récupération des copeaux

Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée. Moteur sans charbon. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.



Accessoires standard de série:
783203-8: Clé BTR 5, 821551-8: Coffret MAKPAC, 837628-9: Moulage MAKPAC, B-46296: LAME CARBURE METAL 150x20 mm 32D

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	4200 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57,5 mm
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 3,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	267 x 186 x 250 mm
diamètre de la lame	150 x 20 mm

EAN: 0088381865258

Scie circulaire à métaux LXT — DCS552RTJ LXT - 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 136 mm — LpA: 102 dB(A)



LXT

Idéale pour la coupe de profilés

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Scie circulaire à métaux sans fil légère idéale pour les coupes de tubes, de profilés et feuilles d'acier. Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité. Semelle à toute épreuve en acier inoxidable. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
783203-8: Clé BTR 5, 821551-8: Coffret MAKPAC, 837628-9: Moulage MAKPAC, B-10615: Lame de scie circulaire, alliage T.C.T spécialisé, 136 x 20 mm, 30 dents

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3600 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	50,5 mm
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,4 - 2,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	348 x 196 x 203 mm
diamètre de la lame	136 x 20 mm

EAN: 0088381865685

Scie circulaire à métaux LXT — DCS552ZJ LXT - 18 V Li-Ion - Ø 136 mm - Produit seul — LpA: 102 dB(A)



LXT

Idéale pour la coupe de profilés

Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main. Bac pour réccupérer les copeaux métallique. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Scie circulaire à métaux sans fil légère idéale pour les coupes de tubes, de profilés et feuilles d'acier. Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.



Accessoires standard de série:
783203-8: Clé BTR 5, 821551-8: Coffret MAKPAC, 837628-9: Moulage MAKPAC, B-10615: Lame de scie circulaire, alliage T.C.T spécialisé, 136 x 20 mm, 30 dents

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3600 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	50,5 mm
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,4 - 2,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	348 x 196 x 203 mm
diamètre de la lame	136 x 20 mm

EAN: 0088381865654


DLW140

Scie à coupe d'onglet à métaux 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

Lames
+ d'info p. 611



Blocage facile de la lame par ergot, pour le rangement et le transport



Ajustement du guide sans outil
- 3 positions
- 0 à 45° d'angle





Remplacement de la lame sans outil



Large capot de protection

Scie à coupe d'onglet métaux — DLW140PT2 LXT - 36 V => 2 x 18 V - 5 Ah — LpA: 103 dB(A)



LXT BL BRUSHLESS

Pour la coupe de métaux, avec son changement de disque sans outil

Témoin de charge de la batterie. Large protection anti-étincelle. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. Témoin lumineux de surcharge : 4 LED s'allument progressivement en fonction de la charge exercée. Changement de lame sans outil.



Accessoires standard de série:
450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar,
B-64696: Disque à tronçonner 355 x 2,5 x 25,4 mm, A36P,

Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3800 min^{-1}
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	102 x 194 mm
Diamètre du journal max.	127 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	17,2 - 17,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	537 x 290 x 640 mm
diamètre de la lame	355 x 25,4 mm

EAN: 0088381869614

Scie à coupe d'onglet métaux — DLW140Z LXT - 36 V => 2 x 18 V - Produit seul — LpA: 103 dB(A)



LXT BL BRUSHLESS

Pour la coupe de métaux, avec son changement de disque sans outil

Témoin de charge de la batterie. Large protection anti-étincelle. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. Témoin lumineux de surcharge : 4 LED s'allument progressivement en fonction de la charge exercée. Changement de lame sans outil.



Accessoires standard de série:
B-64696: Disque à tronçonner 355 x 2,5 x 25,4 mm, A36P,

Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3800 min^{-1}
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	102 x 194 mm
Diamètre du journal max.	127 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	17,2 - 17,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	537 x 290 x 640 mm
diamètre de la lame	355 x 25,4 mm

EAN: 0088381869591

Service clients voir en **page 22**

1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Scie à ruban LXT — DPB180RME 18 V Li-Ion - 4 Ah — LpA: 81 dB(A)



Équilibrée, idéale pour la coupe de tubes posés

Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes. Performances de coupe identiques au modèle filaire 2107FK. 5 plages de fonctionnement pour une utilisation multi-matériaux comme l'acier, l'aluminium et les plastiques. Système de remplacement de lames facile. Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.



Accessoires standard de série:
141496-7: Coffret plastique pour BPB180, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 783202-0: Clé hexagonale

Protection de la batterie	✓
Dimensions de la lame	13 x 0,5 x 1140 mm
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	120 x 120 mm
Diamètre du journal max.	120 mm
Rapidité de la lame	1,4 - 2,7 m/s
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	6,8 - 7,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	523 x 231 x 313 mm
diamètre de la lame	13 x 0,5 x 1140 mm

EAN: 0088381699198

Scie à ruban LXT — DPB180Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 81 dB(A)



Équilibrée, idéale pour la coupe de tubes posés

Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes. Performances de coupe identiques au modèle filaire 2107FK. 5 plages de fonctionnement pour une utilisation multi-matériaux comme l'acier, l'aluminium et les plastiques. Système de remplacement de lames facile. Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.



Accessoires standard de série:
783202-0: Clé hexagonale, 792559-8: Lame de scie de bande, HCS, 13 x 0,5 x 1 140 mm, 18 TPI, 3 PCS

Protection de la batterie	✓
Dimensions de la lame	13 x 0,5 x 1140 mm
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	120 x 120 mm
Diamètre du journal max.	120 mm
Rapidité de la lame	1,4 - 2,7 m/s
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	6,8 - 7,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	523 x 231 x 313 mm
diamètre de la lame	13 x 0,5 x 1140 mm

EAN: 0088381672009

Scie à ruban LXT — DPB182Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 79 dB(A)



Cadre en Aluminium pour une meilleure rigidité

Châssis rigide en aluminium pour des coupes plus stables et plus précises Très bon équilibre de la machine Machine très maniable grâce au design compact et mince Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres Levier de tension à déblocage rapide afin de faciliter le changement de la lame sans outil.



Accessoires standard de série:
783202-0: Clé hexagonale, B-40559: Lames pour PVC, métal non-ferreux, acier et fonte pour scie à ruban portative DPB181

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Dimensions de la lame	13 x 0,5 x 835 mm
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	64 x 64 mm
Diamètre du journal max.	64 mm
Rapidité de la lame	3,2 m/s
Poids net du produit	3,60 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,8 - 4,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	477 x 197 x 229 mm
diamètre de la lame	13 x 0,5 x 835 mm

EAN: 0088381877794

Scie à ruban LXT — DPB183Z 18 V Li-Ion - Produit seul



Coupe des tubes de Ø 66 mm

Frein électrique. Moteur BL. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine. Châssis rigide en aluminium pour des coupes plus stables et plus précises. Très bon équilibre de la machine. Machine très maniable grâce au design compact et mince. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
783202-0: Clé hexagonale, B-40559: Lames pour PVC, métal non-ferreux, acier et fonte pour scie à ruban portative DPB181

EAN: 0088381899697

Scie à ruban LXT — DPB184Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 80 dB(A)



Compacte et maniable

Frein électrique. Moteur BL. La vitesse variable à la gâchette. Châssis rigide en aluminium pour des coupes plus stables et plus précises. Très bon équilibre de la machine. Machine très maniable grâce au design compact et mince. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
783202-0: Clé hexagonale

Protection de la batterie	✓
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	51 x 51 mm
Rapidité de la lame	0 - 3,2 m/s
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,3 - 3,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	373 x 162 x 223 mm
diamètre de la lame	730 x 13 x 0,5 mm

EAN: 0088381721356







Cisaille métal LXT — DJS200Z 18 V Li-Ion - Produit seul



Idéal pour la coupe de tôle

Coupe jusqu'à 2,0 mm dans l'acier (calibre 14) et jusqu'à 1,6 mm dans l'inox (calibre 16). La tête de coupe pivote sur 360° pour les coupes peu accessibles. Coupes propres et sans bavuresu. Ergonomie Soft Grip. Éclairage LED incorporé. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et d'eau.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 783215-1: Cle btr 5/32"

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	0 - 3000 min^{-1}
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	2,0 mm
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm²)	1,6 mm
Poids net du produit	1,88 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,2 - 2,5 kg

EAN: 0088381899819

Cisaille métal LXT — DJS161RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 71 dB(A)



Prise en main ergonomique pour des coupes nettes et précises

Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement. Cisaille compacte et ergonomique pour des travaux de précision. Coupes propres et sans bavures : aucune déformation de la tôle grâce au système à double couteau. Capacité de coupe élevée. Fonction anti-rédemarrage après un changement de batterie, pour plus de sécurité.



Accessoires standard de série:
450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 762013-6: Jauges d'épaisseur, 783201-2: Clé hexagonale, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837636-0: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	4300 min^{-1}
Rayon de coupe interne minimum.	250 mm
Capacité de coupe Aluminium (jusqu'à 200n / mm²)	2,5 mm
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	1,6 mm
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm²)	1,2 mm

EAN: 0088381816885

Cisaille métal LXT — DJS161Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 71 dB(A)



Prise en main ergonomique pour des coupes nettes et précises

Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement. Cisaille compacte et ergonomique pour des travaux de précision. Coupes propres et sans bavures : aucune déformation de la tôle grâce au système à double couteau. Capacité de coupe élevée. Fonction anti-rédemarrage après un changement de batterie, pour plus de sécurité.



Accessoires standard de série:
762013-6: Jauges d'épaisseur, 783201-2: Clé hexagonale, 792533-6: Jeu de couteaux supérieurs, 792534-4: Couteaux centraux pour cisailles

Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	4300 min^{-1}
Rayon de coupe interne minimum.	250 mm
Capacité de coupe Aluminium (jusqu'à 200n / mm²)	2,5 mm
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	1,6 mm
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm²)	1,2 mm

EAN: 0088381672078

Cisaille métal LXT — DJS131Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 79 dB(A)



Tête orientable sur 360°

La tête de coupe pivote sur 360° pour les coupes peu accessibles. Coupes propres et sans bavures : aucune déformation de la tôle grâce au système à double couteau. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Très compacte et très légère.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 783215-1: Cle btr 5/32"

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	0 - 3000 min^{-1}
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	1,3 mm
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm²)	1,0 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

EAN: 0088381899796

Service clients voir en **page 22**

Cisaille métal LXT — DJS130RFE 18 V Li-Ion - 3 Ah — LpA: 74 dB(A)



18V

Poignée ergonomique pour un confort d'utilisation

La tête de coupe pivote sur 360° pour les coupes peu accessibles. Coupes propres et sans bavures : aucune déformation de la tôle grâce au système à double couteau. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Très compacte et très légère. Batteries chargées en 22 minutes seulement.



Accessoires standard de série:
783202-0: Clé hexagonale

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2800 min^{-1}
Capacité de coupe Aluminium (jusqu'à 200n / mm²)	2,0 mm
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	1,3 mm
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm²)	1,0 mm

EAN:

Cisaille métal LXT — DJS130Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 74 dB(A)



18V

Poignée ergonomique pour un confort d'utilisation

La tête de coupe pivote sur 360° pour les coupes peu accessibles. Coupes propres et sans bavures : aucune déformation de la tôle grâce au système à double couteau. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Très compacte et très légère.



Accessoires standard de série:
792742-7: Couteaux pour cisaille BJS130, 792743-5: Couteaux pour cisaille BJS130, 792744-3: Couteaux centraux pour cisailles

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2800 min^{-1}
Capacité de coupe Aluminium (jusqu'à 200n / mm²)	2,0 mm
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	1,3 mm
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm²)	1,0 mm

EAN: 0088381675994







Grignoteuse LXT — DJN161RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 93 dB(A)



LXT

Aussi efficace qu'une filaire avec la liberté du sans fil

Tête de coupe réglable à 360°. Possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce à la matrice extra longue. Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés. Jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.



Accessoires standard de série:
450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 781028-4: Clé à griffe, 783208-8: Clé hexagonale, 821550-0: Coffret MAKPAC, 821551-8: Coffret MAKPAC, 837678-4: Moulage MAKPAC...

Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	1900 min^{-1}
Rayon de coupe interne minimum.	45 mm
Capacité de coupe Aluminium (jusqu'à 200n / mm²)	2,5 mm
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	1,6 mm
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm²)	1,2 mm

EAN: 0088381816687

Grignoteuse LXT — DJN161Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 93 dB(A)



LXT

Aussi efficace qu'une version filaire et la liberté du sans fil

Tête de coupe réglable à 360°. Possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce à la matrice extra longue. Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés. Jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.



Accessoires standard de série:
762013-6: Jauges d'épaisseur, 781028-4: Clé à griffe, 783208-8: Clé hexagonale, A-15051: Matrice pour JN1601, A-83951: Poinçon pour JN1601

Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	1900 min^{-1}
Rayon de coupe interne minimum.	45 mm
Capacité de coupe Aluminium (jusqu'à 200n / mm²)	2,5 mm
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	1,6 mm
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm²)	1,2 mm

EAN: 0088381672153



Fraises carbure pour meuleuses droites

Des dentures adaptées aux différents travaux de meulages

+ d'info p. 618



Denture Inox

Enlèvement de matière élevé



Denture Diamant

Finition lisse



Denture Aluminium

Pour l'ébavurage de l'aluminium et du plastique. Évacuation facile des copeaux

Meuleuse droite LXT — DGD800RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 72 dB(A)



Carter aluminium et protection contre les surcharges

Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement. 5 diamètres de pince possibles 3 mm, 1/8'', 6 mm, 1/4'' ou 8 mm. Robuste : carter en aluminium avec revêtement pour isoler de la chaleur. Corps de machine mince pour une prise en main confortable. Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.



Accessoires standard de série:
450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar,
781039-9: Clés plates pour meuleuses droites,
821550-0: Coffret MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	26 000 min^{-1}
Max. Capacité pince	6 mm
Diamètre du disque de broyage	38 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,7 - 2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	402 x 82 x 118 mm

EAN: 0088381814058

Meuleuse droite LXT — DGD800Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 72 dB(A)



Carter aluminium isolé et protection contre les surcharges

Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement. 5 diamètres de pince possibles 3 mm, 1/8'', 6 mm, 1/4'' ou 8 mm. Robuste : carter en aluminium avec revêtement pour isoler de la chaleur. Corps de machine mince pour une prise en main confortable. Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.



Accessoires standard de série:
781039-9: Clés plates pour meuleuses droites

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	26 000 min^{-1}
Max. Capacité pince	6 mm
Diamètre du disque de broyage	38 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,7 - 2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	402 x 82 x 118 mm

EAN: 0088381670388

1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables



Peaux de mouton | Éponges | Patins



+ d'info p. 616

Polisseuse LXT — DPO600RTE 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 83 dB(A)



LXT XPT BL MOTOR

Spécialement conçue pour le polissage de carrosserie

Variateur de vitesse. Protection électronique contre les surcharges et avec anti-redémarrage. La polisseuse est équipée de plusieurs protections caoutchouc afin d'éviter de marquer la carrosserie. 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage. Mode polissage : polissage doux = résultat impeccable.



Accessoires standard de série:
144163-3: Grip complet 36, 783203-8: Clé BTR 5

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 0 - 780 min^{-1}
Rotation par minute	0-6800 min^{-1}
Diamètre du disque de ponçage	150 mm
Diamètre de rotation de ponçage	5,5 mm
Niveau de vibration (3 axes), polissage	10,0 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,1 - 3,6 kg

EAN:

Polisseuse LXT — DPO600Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 83 dB(A)



LXT XPT BL MOTOR

Spécialement conçue pour le polissage de carrosserie

Variateur de vitesse. Protection électronique contre les surcharges et avec anti-redémarrage. La polisseuse est équipée de plusieurs protections caoutchouc afin d'éviter de marquer la carrosserie. 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage. Mode polissage : polissage doux = résultat impeccable.



Accessoires standard de série:
197928-2: Tampon velcro, 783203-8: Clé BTR 5

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 0 - 780 min^{-1}
Rotation par minute	0-6800 min^{-1}
Diamètre du disque de ponçage	150 mm
Diamètre de rotation de ponçage	5,5 mm
Niveau de vibration (3 axes), polissage	10,0 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,1 - 3,6 kg

EAN: 0088381871792



Poncer et polir, avec une grande agilité

Diamètre du disque
Ø 75 mm poncage / polissage
Ø 50 mm poncage

Vitesse de rotation
Vitesse 1 **0 à 2 800 tr/min**
Vitesse 2 **0 à 10 000 tr/min**

Accessoires + d'info p. 634



Polisseuse LXT — DPV300ZJ 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 73 dB(A)



LXT BL MOTOR XPT

Très maniable et compacte

La polisseuse est équipée de plusieurs protections caoutchouc afin d'éviter de marquer la carrosserie. Bouton de blocage pour un travail en continu. Fonction anti-redémarrage empêchant la remise en marche intempestive après le changement de batterie. Variateur de vitesse . 2 vitesses mécaniques.



Accessoires standard de série:
191N90-9: Mousse de polissage très souple auto-agrippante, 191N91-7: Mousse de polissage fines auto-agrippantes, 191N92-5: Peau de mouton Ø 80 mm, pour polisseuses...


Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2 800 / 9 500 min^{-1}
Diamètre du disque de ponçage	50 / 80 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	73 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381735247





Accessoires + d'info p. 510



Décapeur thermique LXT — DHG181RT1J 18 V Li-ion - 5 Ah - (1 batterie)

new



LXT 18V

Température de l'air maximale de 550° Celsius

Sélecteur 6 positions de température. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. 2 vitesses de débit d'air. Débit d'air maximal de 200 l/min. Jusqu'à 30 minutes de fonctionnement continu avec la batterie 18 V LXT 6 Ah.



Accessoires standard de série:
821550-0: Coffret MAKPAC, PR00000028: Buse protège vitre, PR00000029: Buse large, PR00000030: Buse à réflecteur, PR00000031: Buse de réduction

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Débit maximal	120 - 200 L/min
Écart de température	150-550 °
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,99 - 1,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	174 x 79 x 208 - 255 mm

EAN: 0088381760447

Décapeur thermique LXT — DHG181ZJ 18 V Li-Ion - Produit seul

new



LXT 18V

Température de l'air maximale de 550° Celsius

Sélecteur 6 positions de température. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. 2 vitesses de débit d'air. Débit d'air maximal de 200 l/min. Jusqu'à 30 minutes de fonctionnement continu avec la batterie 18 V LXT 6 Ah.



Accessoires standard de série:
821550-0: Coffret MAKPAC, PR00000028: Buse protège vitre, PR00000029: Buse large, PR00000030: Buse à réflecteur, PR00000031: Buse de réduction

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Débit maximal	120 - 200 L/min
Écart de température	150-550 °
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,99 - 1,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	174 x 79 x 208 - 255 mm

EAN: 0088381760393

1. 18V LXT Métal

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Meuleuse Ø 115 mm LXT — DGA452Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 73 dB(A)



Grand confort de prise en main

Puissante et compacte avec un rendement important par charge. Corps de machine mince pour une prise en main confortable. Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
123144-0: Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils), 162258-0: Poignées anti-vibrations pour meuleuses

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	11 000 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	115 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²

EAN: 0088381660112



Meuleuse Ø 125 mm LXT — DGA506RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 79 dB(A)



Grande performance et sécurité optimale grâce au frein électronique

Puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon.



Accessoires standard de série:
224447-6: Flasque

Composant batterie	Li-ion
Puissance de sortie maximale	660 W
Vitesse à vide max	8500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s²

EAN: 0088381814386

Meuleuse Ø 125 mm LXT — DGA506ZJ 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 79 dB(A)



Grande performance grâce à son moteur sans charbon et sécurité optimale

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon :



Accessoires standard de série:
123145-8: Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils), 162258-0: Poignées anti-vibrations pour meuleuses, 782407-9: Clé a ergots 35, 224447-6: Flasque

Composant batterie	Li-ion
Puissance de sortie maximale	660 W
Vitesse à vide max	8500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s²

EAN: 0088381814355

Meuleuse Ø 125 mm LXT — DGA506Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 79 dB(A)



Grande performance grâce à son moteur sans charbon et sécurité optimale

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon :



Accessoires standard de série:
123145-8: Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils), 162258-0: Poignées anti-vibrations pour meuleuses, 197610-3: Clé à ergots 35 mm (longue), 782407-9: Clé a ergots 35...

Composant batterie	Li-ion
Puissance de sortie maximale	660 W
Vitesse à vide max	8500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s²


EAN: 0088381814287

Meuleuse Ø 125 mm LXT — DGA508RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 79 dB(A)



La plus sécurisée des meuleuses à batterie : frein électronique et interrupteur de sécurité

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique (< 5 secondes) et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la



Accessoires standard de série:
123145-8: Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils), 197610-3: Clé à ergots 35 mm (longue), 821551-8: Coffret MAKPAC, 838175-3: Coffrets de transport et moulages...


Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	8500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
	EAN: 0088381814799

Meuleuse Ø 125 mm LXT — DGA508ZJ 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 79 dB(A)



La plus sécurisée des meuleuses à batterie : frein électronique et interrupteur de sécurité

Puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon.



Accessoires standard de série:
123145-8: Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils), 194514-0: Poignée anti-vibration, A-80656: Meule à ébarber inox, pour meuleuses d'angle, 224447-6: Flasque


Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	8500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
	EAN: 0088381814768

Meuleuse Ø 125 mm LXT — DGA508Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 79 dB(A)



La plus sécurisée des meuleuses à batterie : frein électronique et interrupteur de sécurité

Puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon.



Accessoires standard de série:
123145-8: Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils), 194514-0: Poignée anti-vibration, A-80656: Meule à ébarber inox, pour meuleuses d'angle, 224447-6: Flasque

Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	8500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
	EAN: 0088381814720

Meuleuse Ø 125 mm LXT — DGA513RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 79 dB(A)



S'adapte à toute utilisation grâce à son variateur

Moteur sans charbon. Variateur de vitesse . (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple. (AFT) Protection anti retour kick-back. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau. Démarrage progressif. Frein électrique. Fonction anti-redémarrage. Interrupteur à verrouillage.



Accessoires standard de série:
123145-8: Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils), 224415-9: Flasque de blocage, 224554-5: Écrou, 782423-1: Clé, 821551-8: Coffret MAKPAC...

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Vitesse à vide max	3000 - 8500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 - 6,5 m/s²
	EAN: 0088381853620

Meuleuse Ø 125 mm LXT — DGA513Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 79 dB(A)



S'adapte à toute utilisation grâce à son variateur

Moteur sans charbon. Variateur de vitesse . (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple. (AFT) Protection anti retour kick-back. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau. Démarrage progressif. Frein électrique. Fonction anti-redémarrage. Interrupteur à verrouillage.



Accessoires standard de série:
123145-8: Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils), 162258-0: Poignées anti-vibrations pour meuleuses, 194514-0: Poignée anti-vibration, 197610-3: Clé à ergots 35 mm (longue).

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Vitesse à vide max	3000 - 8500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 - 6,5 m/s²
	EAN: 0088381853590

Service clients voir en **page 22**

1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Meuleuse Ø 125 mm LXT — DGA517RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA: 79 dB(A)



Polyvalente grâce au variateur

Sécurité ''Homme Mort''. Moteur sans charbon. Variateur de vitesse. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eaux pour un usage dans des conditions difficiles. (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.



Accessoires standard de série:
123145-8: Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils), 224415-9: Flasque de blocage, 224554-5: Écrou, 782423-1: Clé, 821551-8: Coffret MAKPAC...

Vitesse à vide max	3000 - 8500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 - 6,0 m/s²

EAN: 0088381854078

Meuleuse Ø 125 mm LXT — DGA517Z 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 79 dB(A)



Polyvalente grâce au variateur

Sécurité ''Homme Mort''. Moteur sans charbon. Variateur de vitesse. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eaux pour un usage dans des conditions difficiles. (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.



Accessoires standard de série:
123145-8: Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils), 162258-0: Poignées anti-vibrations pour meuleuses, 197610-3: Clé à ergots 35 mm (longue), 224415-9: Flasque de blocage...

Vitesse à vide max	3000 - 8500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 - 6,0 m/s²

EAN: 0088381854047

DGA519

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion



Variateur de 3000 à 8500 tr/min pour une grande polyvalence



Poignée à interrupteur de sécurité



Protégée contre l'infiltration de limailles de fer



Meuleuse Ø 125 mm LXT — DGA519RTJ1 18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA: 80 dB(A)



X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

Système de fixation X-LOCK. Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Moteur sans charbon. Variateur de vitesse . (AFT) Protection anti retour kick-back . (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau. (ADT) Entraînement automatique du couple. Fonction anti-redémarrage. Démarrage progressif.



Accessoires standard de série:
158237-4: Poignée Soft Grip, 821551-8: Coffret MAKPAC, 839252-4: Coffrets de transport et moulages, E-00402: X-Lock, 125 x 6,0 mm

Vitesse à vide max	3000 - 8500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,7 - 3 kg

EAN: 0088381893503

Meuleuse Ø 125 mm LXT — DGA519ZX1 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 80 dB(A)



X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

Système de fixation X-LOCK. Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Moteur sans charbon. Variateur de vitesse . (AFT) Protection anti retour kick-back . (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau. (ADT) Entraînement automatique du couple. Fonction anti-redémarrage. Démarrage progressif.



Accessoires standard de série:
158237-4: Poignée Soft Grip, E-00402: X-Lock, 125 x 6,0 mm

Vitesse à vide max	3000 - 8500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,7 - 3 kg

EAN: 0088381893534

1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

XLOCK

Système de fixation du disque rapide et sans outil

Lames
+ d'info p. 611



Meuleuse Ø 125 mm LXT — DGA520ZX1 18 V Li-Ion - Produit seul



LXT BL ADT

X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

Système de fixation X-LOCK. . Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Moteur sans charbon . (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales. (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.



Accessoires standard de série:
158237-4: Poignée Soft Grip

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	8500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	32 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Poids net du produit	3 kg

EAN: 0088381751100


Meuleuse Ø 125 mm LXT — DGA521ZX1 18 V Li-Ion - Produit seul



LXT BL ADT

X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.



Accessoires standard de série:
158237-4: Poignée Soft Grip, 821551-8: Coffret MAKPAC, 839252-4: Coffrets de transport et moulages

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	8500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	32 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Poids net du produit	3,0 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,4 - 3,0 kg

EAN: 0088381751117

Meuleuse Ø 180 mm LXT — DGA700Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 88 dB(A)



LXT BL ADT

La liberté sans fil avec puissance

Performances comparables à un modèle filaire équivalent. Protection anti retour kick-back. Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal. Poignée ergonomique Soft Grip.



Accessoires standard de série:
143486-6: Poignée Standard, 782034-2: Clé

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	7800 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	41 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	180 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s²

EAN: 0088381850278

Meuleuse Ø 180 mm LXT — DGA701ZU 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 88 dB(A)



18V BL

AWS connexion bluetooth avec un aspirateur

AWS se connecteaux aspirateurs compatibles Bluetooth. Performances comparables à un modèle filaire équivalent. Protection anti retour kick-back. Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.



Accessoires standard de série:
143486-6: Poignée Standard, 224447-6: Flasque, 224485-8: Écrou, 782407-9: Cle a ergots 35

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Temps de charge moyen	90 min
Vitesse à vide max	7800 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	41 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	180 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓

EAN: 0088381867054

1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Meuleuse Ø 230 mm LXT — DGA900PT4 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - (4 batteries)

LpA: 88 dB(A)



Performance équivalente à une filaire, sécurité optimale

Performances comparables à un modèle filaire équivalent. Protection anti retour kick-back. Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal. Poignée arrière anti-vibration.



Accessoires standard de série:
122847-3: Enjoliveur de 230 mm, 143486-6: Poignée Standard, 224447-6: Flasque, 782407-9: Cle a ergots 35

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	6000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	66 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓

EAN: 0088381850476

Meuleuse Ø 230 mm LXT — DGA900ZK 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 99 dB(A)



Performance équivalante à une filaire, sécurité optimale

Performances comparables à un modèle filaire équivalent. Protection anti retour kick-back. Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal. Poignée arrière anti-vibration.



Accessoires standard de série:
143486-6: Poignée Standard, 821717-0: Coffrets de transport et moulages

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	6000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	66 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓

EAN: 0088381850407

Meuleuse Ø 230 mm LXT — DGA901T2U2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA: 88 dB(A)



Performance d'une filaire, sécurité optimale

AWS se connecte aux aspirateurs compatibles Bluetooth. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Performances comparables à un modèle filaire équivalent. Protection anti retour kick-back. Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.



Accessoires standard de série:
162264-5: Poignées anti-vibrations pour meuleuses, 782407-9: Cle a ergots 35, 821717-0: Coffrets de transport et moulages

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Temps de charge moyen	90 min
Puissance de sortie maximale	1500 W
Vitesse à vide max	6000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	66 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm

EAN: 0088381867429

Meuleuse Ø 230 mm LXT — DGA901ZKU2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 88 dB(A)



Performance d'une filaire, sécurité optimale

AWS se connecte aux aspirateurs compatibles Bluetooth. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Performances comparables à un modèle filaire équivalent. Protection anti retour kick-back. Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.



Accessoires standard de série:
122847-3: Enjoliveur de 230 mm, 162264-5: Poignées anti-vibrations pour meuleuses, 195354-9: Écrou de serrage rapide ''Ezynut'' pour meuleuses Ø 115*, Ø 125*, Ø 180 et Ø 230 mm, 782407-9: Cle a ergots 35

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Temps de charge moyen	90 min
Puissance de sortie maximale	1500 W
Vitesse à vide max	6000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	66 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm

EAN: 0088381867290

Meuleuse Ø 230 mm LXT — DGA901ZU 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 88 dB(A)



Performance d'une filaire

AWS se connecte aux aspirateurs compatibles Bluetooth. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Performances comparables à un modèle filaire équivalent. Protection anti retour kick-back. Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.



Accessoires standard de série:
122847-3: Enjoliveur de 230 mm, 143486-6: Poignée Standard, 224447-6: Flasque

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Temps de charge moyen	90 min
Puissance de sortie maximale	1500 W
Vitesse à vide max	6000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	66 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm

EAN: 0088381867252

Meuleuse compacte LXT

DMC300Z 18 V Li-Ion - 76 mm - Produit seul — LpA: 88 dB(A)

new



Compacte et bien équilibrée pour une maniabilité optimale

Couteau de 76 mm (3 ") adapté aux petits travaux de coupe. Profondeur de coupe suffisante pour couper des tôles minces, des tuyaux, etc. Poignée de petit diamètre facile à saisir pour plus de confort et de contrôle. Équipé d'un interrupteur inverse, permettant de dévier les étincelles et la poussière en fonction de la situation de travail.



Accessoires standard de série:
783202-0: Clé hexagonale

Source d'alimentation à outils	1641
Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Système	
Vitesse à vide max	20000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	16 mm
Alésage (b)	9,5 / 10 mm
Frein électronique	✓
Niveau de puissance sonore (L_{WA})	99 dB(A)

EAN: 0088381765541

Gamme Meuleuse

Accessoires
+ d'info p. 603 et 610

Ø 115 mm

DGA452



Ø 125 mm

DGA506



DGA508



Interrupteur poignée sécurité

DGA513



Vitesse variable

DGA517



- Vitesse variable
- Interrupteur poignée sécurité

DGA519



- Vitesse variable
- Interrupteur poignée sécurité

DGA520



Interrupteur poignée sécurité

DGA521



Ø 180 mm

DGA700



DGA701



Ø 230 mm

DGA900



DGA901



1. 18V LXT Béton

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Piqueur SDS-Plus LXT — DHK180RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - 3,1 Joules

LpA: 83 dB(A)



Premier piqueur à batterie de la gamme. Aussi puissant qu'un filaire

Vitesse constante en charge ajuste automatiquement la puissance du moteur pour maintenir la vitesse. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé. Puissance délivrée élevée, conception compacte et légère similaire au modèle filaire HK1820. XPT : limitation des infiltrations d'eau et poussières. Orientation du burin dans 12 positions.



Accessoires standard de série:
450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 821552-6: Coffret MAKPAC, 835D35-4: Moulage Makpac

Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	0 - 3200 min^{-1}
Énergie d'impact	3,1 J
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Vibration: Chisone	4,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,3 – 3,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	368 x 86 x 211 mm

EAN: 0088381891394

Piqueur SDS-Plus LXT — DHK180ZJ 18 V Li-Ion - 3,1 Joules - Produit seul

LpA: 83 dB(A)



Premier piqueur à batterie de la gamme. Aussi puissant qu'un filaire

Vitesse constante en charge ajuste automatiquement la puissance du moteur pour maintenir la vitesse. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé. Puissance délivrée élevée, conception compacte et légère similaire au modèle filaire HK1820. XPT : limitation des infiltrations d'eau et poussières. Orientation du burin dans 12 positions.



Accessoires standard de série:
821552-6: Coffret MAKPAC, 835D35-4: Moulage Makpac

Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	0 - 3200 min^{-1}
Énergie d'impact	3,1 J
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Vibration: Chisone	4,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,3 – 3,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	368 x 86 x 211 mm

EAN: 0088381891431


Vibreur à béton LXT — DVR350RME 18 V Li-Ion - 4 Ah

LpA: 74 dB(A)



Livré avec une aiguille de 80 cm

Aiguille de 80 cm (800 mm) pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage. Coque de protection de la batterie. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
821766-7: Coffret en plastique synthétique chargeur DC18RF et 3 batteries (LXT)

Protection de la batterie	✓
Vibrations par minute	13 000 min^{-1}
Longueur de l'arbre de vibrateur	800 mm
Diamètre de l'arbre de vibrateur	25 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 3,0 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,9 - 3,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1083 x 93 x 250 mm

EAN: 0088381699228

Vibreur à béton LXT — DVR450RME 18 V Li-Ion - 4 Ah

LpA: 70 dB(A)



Livré avec une aiguille de 120 cm

Idéale pour linteaux, scellement de plateau. Coque de protection de la batterie. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Aiguille de 120 cm pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage. Aiguille vibrante sans fil permettant de compacter rapidement et facilement le béton.




Accessoires standard de série:
821766-7: Coffret en plastique synthétique chargeur DC18RF et 3 batteries (LXT)

Protection de la batterie	✓
Vibrations par minute	13 000 min^{-1}
Longueur de l'arbre de vibrateur	1200 mm
Diamètre de l'arbre de vibrateur	25 mm
Diamètre de rotation de ponçage	1 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,3 - 3,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1483 x 93 x 250 mm

EAN: 0088381681650

DCE090

Protection anti-kickback
Le limiteur de couple stop le moteur lorsqu'il détecte une chute brutale de la vitesse

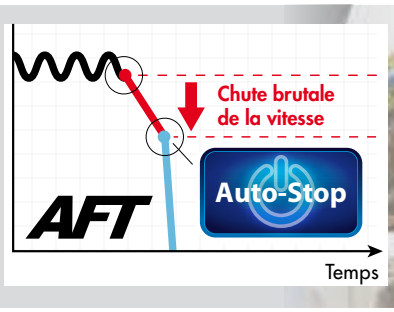




Idéal pour couper du métal ou du béton, jusqu'à 88 mm de capacité de coupe

Disques spécialement conçus pour la DCE090

Accessoires + d'info p. 604 et 610

Disque diamant E-02967
+65% d'autonomie
+65% de vitesse de coupe
Par rapport à des disques standards



Disque à tronçonner E-03006
+60% d'autonomie
+60% de vitesse de coupe
Par rapport à des disques standards



Découpeuse LXT — DCE090ZX1 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Ø 230 mm - Produit seul — LpA: 103 dB(A)



Capacité de coupe de 88 mm
Poids contenu, un entretien réduit et zéro émission permettant une utilisation dans les environnements intérieurs. Le moteur sans charbon BL élimine les soucis de démarrage par lanceur manuel. Système d'alimentation en eau intégrét. Système AFT. Frein électrique. Éclairage LED. Coupe en un seul passe jusqu'à 88 mm de profondeur.



Accessoires standard de série:
123121-2: MANCHON D'ACCOUPLEMENT, 782023-7: Clés combinées, 783202-0: Clé hexagonale, E-03006: Disques à tronçonner spécial découpeuses à batterie Ø 230 mm

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	6600 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	88 mm
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	114 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	103 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

EAN: 0088381899413

Cisaille métal LXT — DJS800Z 18 V Li-Ion - Produit seul



Idéal pour la coupe de plaque de plâtre
La tête de coupe pivote sur 360° pour les coupes peu accessibles. Poignée ergonomique Soft Grip. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles. Bouton de verrouillage permettant un fonctionnement en continu.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346317-0: Crochet de ceinture, 783215-1: Cle btr 5/32 "

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	0 - 3000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	13 mm
Poids net du produit	1,78 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,1 - 2,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	379 x 79 x 198 mm
Clé	✓

EAN: 0088381899833

Scie circulaire LXT — DCC500Z 18 V Li-Ion - Ø 125 mm - Produit seul — LpA: 96 dB(A)



Idéal pour la coupe du béton a sec
(XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau. Coupe puissante dans la pierre, la maçonnerie, le béton et plus. Contrôle automatique de la vitesse. Éclairage LED. Changement de lame facile. Compatible rail de guidage. Moteur Brushless. AWS se connecte à des aspirateurs compatibles Bluetooth.



Accessoires standard de série:
126738-0: Sac à poussières, 783203-8: Clé BTR 5

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	8 800 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	40 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	27 mm
Alésage (b)	20 mm
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	107 dB(A)

EAN: 0088381736817

1. 18V LXT Béton

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542







Perforateur SDS-Plus LXT — DHR165RMJ 18 V Li-Ion - 4 Ah - 16 mm

LpA: 88 dB(A)



Compact, ergonomique et léger pour des perforations jusqu'à 16 mm dans le béton

Chargeur performant à contrôle actif pour une optimisation. Frein électrique pour une meilleure sécurité. Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil. Variateur de vitesse. 2 modes : Perçage à percussion / perçage.



Accessoires standard de série:
821551-8: Coffret MAKPAC, 838109-6: Coffrets de transport et moulages

Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1600 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5300 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	24 mm
Ø de forage en béton max.	16 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	5-8 mm
Énergie d'impact	1,3 J
Niveau de vibration (3 axes), forage	3 m/s²

EAN: 0088381685818

Perforateur SDS-Plus LXT — DHR165Z 18 V Li-Ion - 16 mm - Produit seul

LpA: 88 dB(A)



Compact, ergonomique et léger pour des perforations jusqu'à 16 mm dans le béton

Chargeur performant à contrôle actif pour une optimisation. Frein électrique pour une meilleure sécurité. Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil. Variateur de vitesse. 2 modes : Perçage à percussion / perçage.



Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1600 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5300 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	24 mm
Ø de forage en béton max.	16 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	5-8 mm
Énergie d'impact	1,3 J
Niveau de vibration (3 axes), forage	3 m/s²

EAN: 0088381685702

Perforateur SDS-Plus LXT — DHR171RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - 17 mm

LpA: 90 dB(A)



Encombrement réduit grâce à son Moteur BL offrant jusqu'à 17 mm dans le béton

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Livré dans un coffret MAKPAC. Moteur sans charbon. Porte-outil SDS-Plus. Perceuse visseuse à percussion rapide et compacte pour travaux courants.



Accessoires standard de série:
158057-6: Grip 36 complète, 324219-0: Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs, 415486-9: Butées de profondeur pour perceuses et perfo-burineurs...

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 680 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4800 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	13 mm
Ø de forage en béton max.	17 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	5-8 mm
Énergie d'impact	1,2 J
Niveau de vibration (3 axes), forage	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,1 - 2,8 kg

EAN:

Perforateur SDS-Plus LXT — DHR171ZJ 18 V Li-Ion - 17 mm - Produit seul

LpA: 90 dB(A)



Emcombrement réduit grâce à son Moteur BL offrant jusqu'à 17 mm dans le beton

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Livré dans un coffret MAKPAC. Moteur sans charbon. Porte-outil SDS-Plus. Perceuse visseuse à percussion rapide et compacte pour travaux courants.



Accessoires standard de série:
415486-9: Butées de profondeur pour perceuses et perfo-burineurs, 821551-8: Coffret MAKPAC, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 839387-1: Coffrets de transport et moulages

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 680 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4800 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	13 mm
Ø de forage en béton max.	17 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	5-8 mm
Énergie d'impact	1,2 J
Niveau de vibration (3 axes), forage	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,1 - 2,8 kg

EAN: 0088381848534



Perfo-burineur SDS-Plus LXT — DHR182RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - 18 mm

LpA: 91 dB(A)



Puissant et léger

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT. Moteur sans charbon. Perfo-burineur sans fil et polyvalent à trois fonctions : perceuse, perforateur, burineur. En option la clé pour la fonction AWS : connection avec des aspirateurs compatibles avec bluetooth .



Accessoires standard de série:
415486-9: Butées de profondeur pour perceuses et perfo-burineurs, 821552-6: Coffret MAKPAC, 839891-0: Coffrets de transport et moulages

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1350 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	24 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	5-8 mm
Énergie d'impact	1,7 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	35 mm
AWS prêt	✓
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	11,0 m/s²

EAN: 0088381873833

Perfo-burineur SDS-Plus LXT — DHR182ZJ 18 V Li-Ion - 18 mm - Produit seul

LpA: 91 dB(A)



Puissant et léger

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT. Moteur sans charbon. Perfo-burineur sans fil et polyvalent à trois fonctions : perceuse, perforateur, burineur. En option la clé pour la fonction AWS : connection avec des aspirateurs compatibles avec bluetooth.



Accessoires standard de série:
415486-9: Butées de profondeur pour perceuses et perfo-burineurs, 821552-6: Coffret MAKPAC, 839891-0: Coffrets de transport et moulages

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1350 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	24 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	5-8 mm
Énergie d'impact	1,7 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	35 mm
AWS prêt	✓
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	11,0 m/s²

EAN: 0088381873765

Perfo-burineur SDS-Plus LXT — DHR182Z 18 V Li-Ion - 18 mm - Produit seul

LpA: 91 dB(A)



Puissant et léger

Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. 3 fonctions : perceuse, perforateur, burineur. Moteur sans charbon. En option la clé pour la fonction AWS : connection avec des aspirateurs compatibles avec bluetooth.



Accessoires standard de série:
158057-6: Grip 36 complète, 324219-0: Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs, 415486-9: Butées de profondeur pour perceuses et perfo-burineurs

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1350 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	24 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	5-8 mm
Énergie d'impact	1,7 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	35 mm
AWS prêt	✓
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	11,0 m/s²

EAN: 0088381873741

Perfo-burineur SDS-Plus LXT — DHR202RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - 20 mm

LpA: 88 dB(A)



Léger et autonome pour des perforations jusqu'à 20 mm dans le béton

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Force de frappe equivalente aux machines filaires. Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes. Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur. Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.



Accessoires standard de série:
158057-6: Grip 36 complète, 195193-7: Kits de maintenance, 324219-0: Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar.

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	26 mm
Ø de forage en béton max.	20 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	6-10 mm
Énergie d'impact	1,9 J
Niveau de vibration (3 axes), forage	3 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	14,5 m/s²

EAN: 0088381692069

Perfo-burineur SDS-Plus LXT — DHR202RMJ 18 V Li-Ion - 4 Ah - 20 mm

LpA: 88 dB(A)



Autonomie augmentée pour plus de productivité

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Force de frappe equivalente aux machines filaires. Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes. Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur. Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.



Accessoires standard de série:
821551-8: Coffret MAKPAC, 837634-4: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	26 mm
Ø de forage en béton max.	20 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	6-10 mm
Énergie d'impact	1,9 J
Niveau de vibration (3 axes), forage	3 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	14,5 m/s²

EAN: 0088381658188

Perfo-burineur SDS-Plus LXT — DHR202RFJ 18 V Li-Ion - 3 Ah - 20 mm

LpA: 88 dB(A)



Léger et autonome pour des perforations jusqu'à 20 mm dans le béton

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Force de frappe equivalente aux machines filaires. Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes. Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur. Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.



Accessoires standard de série:
837634-4: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	26 mm
Ø de forage en béton max.	20 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	6-10 mm
Énergie d'impact	1,9 J
Niveau de vibration (3 axes), forage	3 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	14,5 m/s²

EAN: 0088381658164


Perfo-burineur SDS-Plus LXT — DHR202ZJ 18 V Li-Ion - 20 mm - Produit seul

LpA: 88 dB(A)



Autonomie augmentée pour plus de productivité

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Force de frappe equivalente aux machines filaires. Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes. Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur. Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.



Accessoires standard de série:
324219-0: Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs, 821551-8: Coffret MAKPAC, 837634-4: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	26 mm
Ø de forage en béton max.	20 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	6-10 mm
Énergie d'impact	1,9 J
Niveau de vibration (3 axes), forage	3 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	14,5 m/s²

EAN: 0088381658171


Perfo-burineur SDS-Plus LXT — DHR202Z 18 V Li-Ion - 20 mm - Produit seul

LpA: 88 dB(A)



Grande durabilité et 3 fonctions

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Force de frappe equivalente aux machines filaires. Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes. Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur. Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.



Accessoires standard de série:
158057-6: Grip 36 complète, 195193-7: Kits de maintenance, 324219-0: Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	26 mm
Ø de forage en béton max.	20 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	6-10 mm
Énergie d'impact	1,9 J
Niveau de vibration (3 axes), forage	3 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	14,5 m/s²

EAN: 0088381658119

Perfo-burineur SDS-Plus LXT — DHR243RTJW 18 V Li-Ion - 5 Ah - 24 mm — LpA: 89 dB(A)



Equipé d'un système haute performance d'extraction des poussières avec décolmatage

Système d'aspiration DX07, livré de série. Moteur sans charbon. Excellente manœuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + centre de gravité étudié pour un équilibre parfait. Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant). Limiteur de couple. 40 positions de burin. Inverseur de sens de rotation. Poignée Soft Grip.



Accessoires standard de série:
194079-2: Mandrins auto-serrants interchangeables, 194080-7: Mandrin SDS-Plus interchangeable, 199557-7: Filtre HEPA de rechange, 821552-6: Coffret MAKPAC, 835A31-4: Coffrets de transport et moulages

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 950 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4700 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	27 mm
Ø de forage en béton max.	24 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	6-12 mm
Énergie d'impact	2,0 J
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	13 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,4 - 4,9 kg

EAN: 0088381876186

Perfo-burineur SDS-Plus LXT — DHR243RTJ 18 V Li-Ion - 5 Ah - 24 mm — LpA: 89 dB(A)



Moteur sans charbon puissant pour une plus grande autonomie de travail

Moteur sans charbon. Excellente manoeuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + centre de gravité étudié pour un equilibre parfait. Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant). Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.



Accessoires standard de série:
158057-6: Grip 36 complète, 194079-2: Mandrins auto-serrants interchangeables, 194080-7: Mandrin SDS-Plus interchangeable, 324219-0: Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs.

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 950 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4700 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	27 mm
Ø de forage en béton max.	24 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	6-12 mm
Énergie d'impact	2,0 J
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	13 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,4 - 4,9 kg

EAN: 0088381686204

Perfo-burineur SDS-Plus LXT — DHR243ZJ 18 V Li-Ion - 24 mm - Produit seul — LpA: 89 dB(A)



Equipé d'un système haute performance d'extraction des poussières avec décolmatage

Moteur sans charbon. Excellente manoeuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un equilibre parfait. Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant). Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.



Accessoires standard de série:
194079-2: Mandrins auto-serrants interchangeables, 324219-0: Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs, 821552-6: Coffret MAKPAC, 837649-1: Moulage MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 950 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4700 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	27 mm
Ø de forage en béton max.	24 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	6-12 mm
Énergie d'impact	2,0 J
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	13 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,4 - 4,9 kg

EAN: 0088381654777

Perfo-burineur SDS-Plus LXT — DHR264PT4J 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 26 mm - (4 batteries) — LpA: 94 dB(A)



Utilisez vos batteries 18 V et profitez de la performance d'un perforateur 36 V

4 batteries 5 Ah livrées de série. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant). Poignée arrière anti-vibration. Poignée caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur. Ergonomie Soft Grip, centre de gravité étudié pour un equilibre parfait.



Accessoires standard de série:
194079-2: Mandrins auto-serrants interchangeables, 194683-7: Flacon de graisse, 100 ml, 324219-0: Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs, 821552-6: Coffret MAKPAC

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	0 - 1250 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	26 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	6-16 mm
Énergie d'impact	2,5 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	15,5 m/s²

EAN: 0088381839297

Perfo-burineur SDS-Plus LXT — DHR264ZJ 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 26 mm - Produit seul — LpA: 94 dB(A)



Utilisez vos batteries 18 V et profitez de la performance d'un perforateur 36 V

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Limiteur de couple. Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant). Poignée arrière anti-vibration. Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur. Ergonomie Soft Grip, centre de gravité étudié pour un equilibre parfait.



Accessoires standard de série:
194079-2: Mandrins auto-serrants interchangeables, 194683-7: Flacon de graisse, 100 ml, 324219-0: Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs...

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	0 - 1250 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	26 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	6-16 mm
Énergie d'impact	2,5 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	15,5 m/s²

EAN: 0088381663694

Service clients voir en **page 22**

Perfo-burineur SDS-Plus LXT — DHR281PT2J 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 28 mm — LpA: 93 dB(A)



Équipé des Systèmes: BL MOTEUR, AVT et Soft No Load

Éclairage LED intégré. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant). 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.



Accessoires standard de série:
198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml), 331886-4: Jauge de profondeur, 821552-6: Coffret MAKPAC, 839559-8: Coffrets de transport et moulages, 199138-7: Mandrin...

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	0 - 980 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	10-18 mm
Énergie d'impact	2,9 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	9,5 m/s^2

EAN: 0088381858038

Perfo-burineur SDS-Plus LXT — DHR281ZWJ 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 28 mm - Produit seul — LpA: 93 dB(A)



Équipé d'un système de récupération des poussières filtre HEPA

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Moteur sans charbon. Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant). 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.



Accessoires standard de série:
821552-6: Coffret MAKPAC, 835A32-2: Plateau intérieur (4), 199138-7: Mandrin

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	0 - 980 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	10-18 mm
Énergie d'impact	2,9 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	9,5 m/s^2

EAN: 0088381858021

Perfo-burineur SDS-Plus LXT — DHR281ZJ 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 28 mm - Produit seul — LpA: 93 dB(A)



Équipé des Systèmes: BL MOTEUR, AVT et Soft No Load

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Moteur sans charbon. Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant). 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.



Accessoires standard de série:
198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml), 331886-4: Jauge de profondeur, 821552-6: Coffret MAKPAC

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	0 - 980 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	10-18 mm
Énergie d'impact	2,9 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	9,5 m/s^2

EAN: 0088381858014

Outils percutants SDS-Plus



+ 50%

de durée de vie

par rapport à un outil standard

Pointes et burins auto-affûtants haute qualité.

- Acier de haute qualité,
- Système d'absorption des vibrations,
- Outil auto-affûtant.

Accessoires + d'info p. 584

Perfo-burineur SDS-Plus LXT — DHR283T2JU 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 28 mm — LpA: 93 dB(A)



Système AFT : stop rotation le moteur se met en sécurité quand il détecte un blocage.

Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Livré dans un coffret MAKPAC. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml), 331886-4: Jauge de profondeur, 821552-6: Coffret MAKPAC, 839559-8: Coffrets de transport et moulages, 199138-7: Mandrin

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 980 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	10-18 mm
Énergie d'impact	2,9 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
AWS prêt	✓
	EAN: 0088381857901

Perfo-burineur SDS-Plus LXT — DHR283ZWJU 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 28 mm - Produit seul — LpA: 93 dB(A)



Système AFT : stop rotation le moteur se met en sécurité quand il détecte un blocage.

Moteur BL. Limiteur de couple protégeant le moteur et l'utilisateur en cas de blocage. 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. AFT : Stop rotation, le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.



Accessoires standard de série:
199585-2: Système d'aspiration DX09

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 980 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	10-18 mm
Énergie d'impact	2,9 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
AWS prêt	✓
	EAN: 0088381857895

Perfo-burineur SDS-Plus LXT — DHR283ZJU 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 28 mm - Produit seul — LpA: 93 dB(A)



Système AFT: stop rotation le moteur se met en sécurité quand il détecte un blocage.

Moteur BL. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.



Accessoires standard de série:
331886-4: Jauge de profondeur, 821552-6: Coffret MAKPAC, 839559-8: Coffrets de transport et moulages, 199138-7: Mandrin

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 980 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	10-18 mm
Énergie d'impact	2,9 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
AWS prêt	✓
	EAN: 0088381857871

DHR400G2UN


Perfo-burineur SDS-Max 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 6 Ah 40 mm

Frappez avec un concentré de technologie



AFT

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter

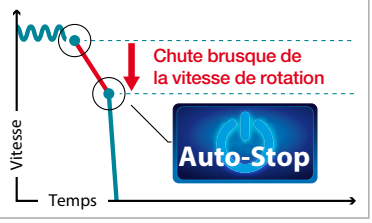

Perforateur SDS-Max LXT — DHR400G2UN 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 6 Ah - 40 mm - 8 Joules — LpA: 91 dB(A)



Frappez avec un concentré de technologie

L'énergie d'impact de 8 joules (EPTA) offre des performances équivalentes au HR4013C. Le nouveau moteur BL offre une puissance élevée et d'excellentes performances. La technologie AFT. Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth.



Accessoires standard de série:
123138-5: Poignées de perçage complètes avec butée de profondeur pour perfo-burineurs, 196792-8: Poignées de burinage complètes, 331955-1: Butée de profondeur pour HR4013C, 443122-7: Chiffon tissu.

Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Temps de charge moyen	110 min
Diamètre de forage optimal dans le béton	16-30 mm
Puce AWS incluse	✓
Vibration: Chisone	4,6 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	7,3 - 8,1 kg
Étui de transport en plastique	✓
Poignée	✓
	EAN: 0088381874250

Service clients voir en **page 22**

ASPIRATION

18V LITHIUM-ION



Aspirateur Souffleur LXT — DCL184Z 18 V Li-Ion - 54 mbar - Produit seul



LXT 18V

Léger et compacte, parfait pour le nettoyage de véhicules avec ses accessoires spécifiques

Spécialement équipé pour nettoyage voiture entre autre. Témoin de charge de la batterie. Tuyau extensible. 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer. Sécurité thermique protégeant le moteur contre la surchauffe. Aspiro-souffleur compact et léger.



Accessoires standard de série:
140H94-2: Brosse 360°, 140H95-0: Brosse siège voiture, 140J64-3: Set de buse de soufflante, 162544-9: Ceinture à l'épaule, CL121D, 194566-1: Sac en papier antibactérien, par 5...

Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,4 m³/min
Aspiration scellée max.	54 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH	20 / 30 / 80 min
Capacité du réservoir de poussière	0,5 L
Capacité du sac à poussière	0,33 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 0,4 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,8 - 2,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	365 x 138 x 202 mm
Ceinture à l'épaule	✓

EAN: 0088381725910

Aspirateur LXT — DVC350Z 18 V Li-Ion - 52 mbar - Produit seul — LpA: 84 dB(A)



18V

2 en 1 contre la poussière

2 machines en une : Aspirateur et Souffleur. Capacité d'aspiration idéale pour les petits travaux. Conçue pour la collecte des poussières sèches. Tuyau flexible de 2,5 m livré de série pour utilisation pratique. Machine compacte, légère et puissante.



Accessoires standard de série:
122918-6: Sac d'aspirateur, 132025-7: Buses de soufflage, 140456-6: Tuyau d'aspiration 28 mm x 2,5 m , 166094-6: Sangle, 417766-9: Jonctions raccords d'aspiration -> tuyaux

Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Tension LXT	✓
Volume d'air	1.4 m³/min
Aspiration scellée max.	60 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	21 / 43 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	26 / 50 min
Capacité du réservoir de poussière	3 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,2 - 2,4 kg

EAN: 0088381677080

Aspirateur Souffleur LXT — DVC750LZ 18 V Li-Ion - 67 / 42 mbar - Produit seul — LpA: 76 dB(A)



LXT BL XPT

Aspire eau et poussières !

Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides. 2 vitesses d'aspiration : Idéal en fonction de la surface à aspirer. Témoin de charge de la batterie. Fonction soufflage. Muni d'un filtre HEPA. Large poignée de transport. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Accessoires standard de série:
162518-0: Filtre HEPA, 458891-7: Buse large, 12 mm, 458919-1: Buse de la ceinture

Longueur du tuyau à vide	0,5 - 2 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Volume d'air	1,3 / 1,6 m³/min
Aspiration scellée max.	67 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	30 / 60 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	35 / 70 min
Capacité du réservoir de poussière	7,5 L
Capacité du réservoir pour les liquides	4,5 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381870467

Aspirateur LXT — DCL501Z 18 V Li-Ion - 100 mbar (Produit seul) — LpA: 64 dB(A)



18V BL

Moteur BL pour gagner en autonomie

Moteur sans charbon. Aspirateur à batterie sans sac, très puissant et maniable. Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge. Muni d'un filtre HEPA. Un témoin lumineux indique que le filtre est à nettoyer et un autre pour batterie faible.



Accessoires standard de série:
166124-3: Sangle, SH00000032: BROSSE NETTOYANTE, SH00000034: Poignée, SH00000042: Suceurs plats, SH00000058: Brosse sol complète, SH00000060: Tube à vide télescopique

Longueur du tuyau à vide	1,1 m
Tension LXT	✓
Volume d'air	1,3 m³/min
Aspiration scellée max.	66 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH	15 / 20 / 50 min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	29 / 64 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	35 / 77 min
Capacité du réservoir de poussière	0,25 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381832786

Aspirateur dorsal LXT — DVC261ZX14 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - 110 mbar - Produit seul — ASPIRATEURS NETTOTAGE — LpA: 70 dB(A)



Aspirateur dorsal autonome et mobile pour le nettoyage

Tuyau antistatique 3 puissances d'aspiration : normale, élevée et max Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation Flexible multidirectionnel Conçu pour être utilisé par les droitiers et les gauchers.



Accessoires standard de série:
123486-2: Buse T de sol 225 mm, blanc, 140G19-0: Tuyau télescopique en aluminium avec serrure de tuyau, 143787-2: Tuyau d'aspiration 28 mm x 1 m, 166116-2: Sangle scratch attache câble...

Longueur du tuyau à vide	1 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	3000 - 8500 min^{-1}
Volume d'air	2,0 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	33 / 60 / 110 min
Capacité du sac à poussière	2 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Degré de pénétration de la poussière	99,75 %

EAN: 0088381870009

Aspirateur dorsal LXT — DVC660Z 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - 110 mbar - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



Solution autonome, mobile et de grande capacité pour le nettoyage

Haute puissance d'aspiration. Moteur sans charbon. 3 vitesses d'aspiration. Grande autonomie de travail : 40 min. à vitesse max. (batteries 6 Ah). Conçu pour droitiers et gauchers. Interrupteur déporté avec lampe LED intégrée pour les endroits sombres. Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation. Harnais confortable.



Accessoires standard de série:
127082-8: Buse de sol, 280 mm, 140G26-3: Ensemble de tuyau courbé avec serrure de tuyau, 191D12-9: Filtre HEPA, 197901-2: Buse d'aspiration DVC260, 199453-9: Tuyau d'aspiration pour DVC660

Longueur du tuyau à vide	1 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Énergie	2 x 18 V
Volume d'air	2,2 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	33 / 60 / 110 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	40 / 75 / 140 min
Capacité du sac à poussière	6 L
Degré de pénétration de la poussière	99,75 %

EAN: 0088381890540

Aspirateur dorsal LXT — DVC265ZXU 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - ASPIRATEURS raccord machines — LpA: 70 dB(A)



Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine

Flexible multidirectionnel. Conçu pour être utilisé par les droitiers et les gauchers. 2 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer. Fonction mémoire : Mémorise la dernière puissance d'aspiration utilisé. Harnais confortable avec réglage, pour un meilleur maintien.



Accessoires standard de série:
166116-2: Sangle scratch attache câble, 195545-2: Adaptateur 28/38 - 44 mm, 195546-0: Raccord d'aspiration 24, 195547-8: Adaptateur d'aspiration 22, 417765-1: Adaptateur d'aspiration 22...

Longueur du tuyau à vide	1,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Énergie	2 x 18 V
Volume d'air	1,8 - 2 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	33 / 60 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	40 / 75 min
Capacité du sac à poussière	2 L
Puce AWS incluse	✓
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381870122

Aspirateur dorsal LXT — DVC665Z 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - 110 mbar - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



Solution autonome, mobile et de grande capacité pour la connexion à une machine

AWS : l'aspirateur peut se connecter avec toutes les machines équipées de cette technologie. Haute puissance d'aspiration de 85W. Grande autonomie de travail : 40 minutes à vitesse maximale. (avec batteries 6 Ah). Fonction mémoire : Mémorise la dernière puissance d'aspiration utilisé. Moteur sans charbon.



Accessoires standard de série:
127082-8: Buse de sol, 280 mm, 140G19-0: Tuyau télescopique en aluminium avec serrure de tuyau, 191D12-9: Filtre HEPA, 417765-1: Adaptateur d'aspiration 22...

Longueur du tuyau à vide	1,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Tension LXT	✓
Volume d'air	1,8 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	33 / 60 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	40 / 75 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Degré de pénétration de la poussière	99,75 %

EAN:



Comparatif ASPIRATEURS DORSAUX 36 V = > 2x18 V Li-Ion

	AWS	Accessoire nettoyage	Raccord machines uniquement	Cuve 6 L	Cuve 2 L	Décolmatage manuel
DVC265ZXU	✓		✓		✓	
DVC665Z	✓		✓	✓		✓
DVC261ZX14		✓			✓	
DVC660Z		✓		✓		✓

Service clients voir en **page 22**

Aspirateur Hybride LXT | 230 V — DVC860LZ — 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — NETTOTAGE 8 litres — LpA: 64 / 75 dB(A)



En mode filaire ou à batterie, aspire la poussière de classe L et l'eau

Aspirateur ''hybride'' alimenté par 2 x batteries 18 V ou par le secteur 230V. Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement. Puissance d'aspiration réglable. Indicateurs LED signalant l'état de charge. Cordon d'alimentation amovible. Aspirateur eau et poussière. Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.



Accessoires standard de série:
140248-3: Pré-filtre pour DVC860L, 192562-3: Tube coudé, 192563-1: Tube d'aspiration, 195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L...

Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	38 mm
Tension LXT	✓
Volume d'air	2,1 / 3,6 m³/min
Aspiration scellée max.	90 / 240 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	30 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	35 min
Capacité du réservoir de poussière	8 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L

EAN: 0088381694629

Aspirateur LXT — DVC866LZX1 — 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



Cuve de 8 litres avec filtre HEPA et de classe L

Conçue pour la collecte des poussières sèches. Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules. Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement. Puissance d'aspiration réglable. Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries. Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.



Accessoires standard de série:
195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L, 195433-3: Tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs VC1310L, VC2510L, VC3210L et VC3211M...

Longueur du tuyau à vide	3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Tension LXT	✓
Volume d'air	2,1 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	40 min
Capacité du réservoir de poussière	8 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L

EAN:

Aspirateur LXT — DVC865LZX3 — 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



Aspirateur eau et poussière de Classe L

Conçue pour la collecte des poussières sèches. Aspirateur eau et poussière. Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement. Puissance d'aspiration réglable. Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries. Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.



Accessoires standard de série:
195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L, 198919-6: Bec suceur , 195552-5: Filtre mousse pour DVC860L

Longueur du tuyau à vide	1,7 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Tension LXT	✓
Volume d'air	2,1 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	40 min
Capacité du réservoir de poussière	8 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L

EAN:

Aspirateur Hybride LXT | 230 V — DVC150LZ — 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — Nettoyage 15 litres — LpA: 64 / 75 dB(A)



En mode filaire ou à batterie, aspire la poussière de classe L et l'eau

Aspirateur ''hybride'' alimenté par 2 x batteries 18V ou par le secteur 230V. Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement. Puissance d'aspiration réglable. Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries. Cordon d'alimentation amovible.



Accessoires standard de série:
140248-3: Pré-filtre pour DVC860L, 192562-3: Tube coudé, 192563-1: Tube d'aspiration, 195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L...

Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Tension LXT	✓
Volume d'air	2,1 / 3,6 m³/min
Aspiration scellée max.	90 / 240 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	65 min
Capacité du réservoir de poussière	15 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L

EAN: 0088381883306

Aspirateur LXT — DVC156LZX1 — 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



Aspirateur à batterie ou filaire avec filtre HEPA

Conçue pour la collecte des poussières sèches. Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules. Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement. Puissance d'aspiration réglable. Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries. Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.



Accessoires standard de série:
195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L, 195433-3: Tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs VC1310L, VC2510L, VC3210L et VC3211M...

Longueur du tuyau à vide	3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Tension LXT	✓
Volume d'air	2,1 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	40 min
Capacité du réservoir de poussière	15 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L

EAN: 0088381898966

Aspirateur LXT — DVC155LZX2 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — Nettoyage 15 litres — LpA: 70 dB(A)



Très faibles niveau sonores

Conçue pour la collecte des poussières sèches. Aspirateur eau et poussière. Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement. Puissance d'aspiration réglable. Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries. Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.



Accessoires standard de série:
140G19-0: Tuyau télescopique en aluminium avec serrure de tuyau, 140G26-3: Ensemble de tuyau courbé avec serrure de tuyau, 195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L.

Longueur du tuyau à vide	1,7 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Tension LXT	✓
Volume d'air	2,1 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	40 min
Capacité du réservoir de poussière	15 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L

EAN: 0088381898935

Aspirateur LXT — DVC157LZX3 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



Aspirateur équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de

Aspirateur équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur. Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules. Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement. Puissance d'aspiration réglable. Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.



Accessoires standard de série:
192562-3: Tube coudé, 192563-1: Tube d'aspiration, 195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L
...

Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	38 mm
Tension LXT	✓
Volume d'air	2,4 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	100 min
Capacité du réservoir de poussière	15 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L

EAN: 0088381899017

Aspirateur LXT — DVC867LZX4 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — Raccord machines 15 l — 70 dB(A)



Aspirateur équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de

Aspirateur équipé d'une connexion sans fil Bluetooth. Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules. Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement. Puissance d'aspiration réglable. Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries. Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.



Accessoires standard de série:
195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L, 198919-6: Bec suceur , 195552-5: Filtre mousse pour DVC860L

Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	38 mm
Tension LXT	✓
Volume d'air	2,1 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	40 min
Capacité du réservoir de poussière	8 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L

EAN:

Comparatif ASPIRATEURS TRAINEAU à batterie 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

	AWS	Hybride (filaire + Batteries)	Eau et poussières	Accessoire nettoyage	raccord machine uniquement	CUVE 8 L (eau 6 L)	CUVE 15 L (eau 12 L)
DVC860LZ		✓	✓	✓		✓	
DVC865LZX3			✓	✓		✓	
DVC866LZX1				✓		✓	
DVC867LZX4	✓				✓	✓	
DVC150LZ		✓	✓	✓			✓
DVC155LZX2			✓	✓			✓
DVC156LZX1				✓			✓
DVC157LZX3	✓				✓		✓

1. 18V LXT Aspirer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Aspirateur LXT — DCL180ZB 18 V Li-Ion - 36 mbar - Produit seul — LpA: 71 dB(A)



Aspirez sans fil

Aspirateur sans fil puissant et maniable. Grande autonomie : 20 min en utilisation continue. Double filtration. Accessoires pratiques. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
123539-7: Buse pour sol 225 mm, noir, 443060-3: Filtre tissu, 451208-3: Préfiltre, 456585-8: Porte-embout suceur, noir, 456586-6: Suceurs plats, 456587-4: Tube droit ø 28 mm, 465 mm

Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,4 m³/min
Aspiration scellée max.	42 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	33 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	39 min
Capacité du réservoir de poussière	0,65 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 kg

EAN: 0088381821926

Aspirateur LXT — DCL182ZB 18 V Li-Ion - 54 mbar - Produit seul — LpA: 71 dB(A)



Doté d'un bouton de marche continue et d'un sac

2 vitesses d'aspiration : Idéal en fonction de la surface à aspirer. Aspirateur sans fil puissant et maniable. Double filtration. Accessoires pratiques. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
123539-7: Buse pour sol 225 mm, noir, 166084-9: Sacs à poussière en tissu, 194566-1: Sac en papier antibactérien, par 5, 456585-8: Porte-embout suceur, noir, 456586-6: Suceurs plats...

Tension LXT	✓
Volume d'air	1,4 m³/min
Aspiration scellée max.	40 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	33 / 66 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	39 min
Capacité du réservoir de poussière	0,50 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,3 kg

EAN: 0088381822084

Aspirateur LXT — DCL280FZ 18 V Li-Ion - 64 mbar - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



Moteur Brushless pour un grande puissance d'aspiration. (sans sac)

Moteur Brushless. Bouton de blocage pour un travail en continu. Aspirateur sans fil puissant et maniable. Grande autonomie : 20 min en utilisation continue. Double filtration.



Accessoires standard de série:
123488-8: Buse pour sol 225 mm, Bleue, 451243-1: Suceurs plats, 458571-5: Support murale, 459355-4: Porte-buse, 459356-2: Le tube d'aspiration

Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,4 m³/min
Aspiration scellée max.	64 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	33 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	39 min
Capacité du réservoir de poussière	0,75 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,6 kg

EAN: 0088381881913

Aspirateur LXT — DCL280FZC 18 V Li-Ion - 64 mbar - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



L'accessoire cyclone sépare les particules grosses et fines pour conserver toute la puissance

Moteur Brushless. Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge. Aspirateur sans fil puissant et maniable. Grande autonomie : 20 min en utilisation continue. Double filtration.

Accessoires standard de série:
123488-8: Buse pour sol 225 mm, Bleue, 123539-7: Buse pour sol 225 mm, noir, 451243-1: Suceurs plats, 458571-5: Support murale, 459356-2: Le tube d'aspiration

Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,4 m³/min
Aspiration scellée max.	64 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	33 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	39 min
Capacité du réservoir de poussière	0,75 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,6 kg

EAN: 0088381889735

Aspirateur 18 V Li-Ion — DCL281FZB 18 V Li-Ion - 82 mbar - Produit seul — LpA: 71 dB(A)



L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Moteur Brushless 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer. Aspirateur sans fil puissant et maniable. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
123539-7: Buse pour sol 225 mm, noir

Tension LXT	✓
Volume d'air	1,5 m³/min
Aspiration scellée max.	82 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH	15 / 20 / 50 min
Capacité du réservoir de poussière	0,75 L
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	71 / 70 / 63 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 0,2 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,6 kg

EAN: 0088381882323

Aspirateur LXT — DCL281FZCB 18 V Li-Ion - 82 mbar - Produit seul — LpA: 71 dB(A)



L'accessoire cyclone sépare les particules grosses et fines pour conserver toute la puissance

Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge Aspirateur sans fil puissant et maniable Moteur Brushless L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.



Accessoires standard de série:
123539-7: Buse pour sol 225 mm, noir, 191D73-9: Collecteur Cyclone noir, 191D77-1: Tube droit, 456586-6: Suceurs plats

Tension LXT	✓
Volume d'air	1,5 m³/min
Aspiration scellée max.	82 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH	15 / 20 / 50 min
Capacité du réservoir de poussière	0,75 L
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	71 / 70 / 63 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 0,2 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,6 kg

EAN: 0088381893138

Aspirateur LXT — DCL282FZ 18 V Li-Ion - 82 mbar - Produit seul — LpA: 72 dB(A)



3 vitesses d'aspiration pour une puissance max d'aspiration de 82 mbar (avec sac).

Moteur Brushless. 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Aspirateur sans fil puissant et maniable. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
123488-8: Buse pour sol 225 mm, Bleue, 194566-1: Sac en papier antibactérien, par 5, 451243-1: Suceurs plats, 459355-4: Porte-buse, 459356-2: Le tube d'aspiration

Tension LXT	✓
Volume d'air	1,5 m³/min
Aspiration scellée max.	82 mbar
Capacité du réservoir de poussière	0,50 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1016 x 114 x 154 mm

EAN: 0088381882378

Comparatif Aspirateurs balais 18V Li-Ion

	Dépression max. (mbar)	Débit max. (m³/min)	Moteur Brushless	Accessoire cyclone de série	Sac | Réservoir	Nombre de vitesse
DCL180ZB	36	1,2			Réservoir	Gâchette
DCL182ZB	40	1			Sac	2
DCL280FZ	64	1,4	✓		Réservoir	3 + Gâchette
DCL282FZ	82	1,5	✓		Sac	3
DCL280FZC	64	1,4	✓	✓	Réservoir	3 + Gâchette
DCL281FZCB	82	1,5	✓	✓	Réservoir	3

Aspirateur LXT — DVC560Z 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - 120 mbar - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



Jusqu'à 120 minutes d'autonomie avec deux batteries 18 V - 6 Ah + filtre HEPA

Le mode silence permet une utilisation dans des environnements sensibles au bruit. Performances d'aspiration équivalentes aux aspiro-brosseurs filaires. 2 moteurs BL, un pour aspirer, l'autre pour la brosse rotative. 3 puissances d'aspiration. Hauteur de brosse sur 4 positions. Filtre HEPA. Manche inclinable jusqu'à 90°. Tube en aluminium.



Accessoires standard de série:
191D65-8: Bec suceur, 191D67-4: Brosse ronde, 191D69-0: Brosse pour DVC560, 191E39-5: Filtre pour DVC560, 191T96-3: Sac à filtre

Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,9 m³/min
Aspiration scellée max.	120 mbar
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	30 / 60 / 120 min
Capacité du sac à poussière	5 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	8,3 - 9,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	326 x 318 x 1146 mm

EAN: 0088381725750

1. 18V LXT Aspirer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Aspirateur robot LXT — DRC200Z 18 V Li-Ion - Produit seul



Conçu pour l'aspiration professionnelle de grandes surfaces : environ 500 m² en autonome

2 modes de navigation, aléatoire ou réctiligne. 2 modes d'aspiration, permet de s'adapter à ce que l'on souhaite aspirer. Facile à mettre en œuvre. Équipé de nombreux capteurs lui permettant de contourner les obstacles et de ne pas tomber dans les escaliers. Bandes réflechissantes fournies, permettant de délimiter la zone d'aspiration.



Accessoires standard de série:
SH00000063: Brosse principale, SH00000065: Bloc brosse latérale, DRC200, SH00000213: Filtre, SH00000231: Ruban réfléchissant

Protection de la batterie	✓
Utilisation continue 18V / 5.0 AH x2	200 min
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	230 min
Capacité du réservoir de poussière	2,5 L
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	7,3 - 7,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	460 x 460 x 180 mm

EAN: 0088381822916

Aspirateur robot LXT — DRC300Z 36 V => 2x18 V - 600 m² - Produit seul

new



Surface de nettoyage maximale 600 m²

Le robot revient automatiquement au point de départ grâce à la fonction de cartographie. La fonction de cartographie permet de définir la zone de nettoyage. Deux modes de fonctionnement : mode Mapping et mode Free. Connectable à un smartphone (avec une applicationinstallée). Cartographie à l'aide d'un capteur LiDAR (2D) et d'un capteur de caméra.



Accessoires standard de série:
191P22-8: BROSSE CPL, 191P28-6: BROSSE SET, 191P31-7: FILTRE HEPA, 620H54-5: Télécommande


Vitesse maximale	0,3 m/s
Zone de cartographie maximale enregistrable	10000 m²
Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	240 min
Capacité du réservoir de poussière	3 L
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	62 dB(A)
Poids net du produit	9,6 kg

EAN: 0088381747769


DRC200 Aspirateur Robot 18V Li-Ion

Trajectoires


MODE **RÉCTILIGNE**



MODE **ALÉATOIRE**



Capteurs de contacts

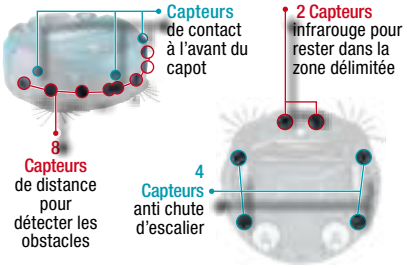

Encombrement réduit (en mm)



Autonomies


Fonctionne avec 1 batterie, la seconde batterie prend le relais de la première lorsque celle-ci est déchargée.



MODE **Balayage + aspiration**

500 m² = env. **2,5** courts de Tennis

avec 2 batteries de 5 Ah env. 300 m² avec 2 x BL1830

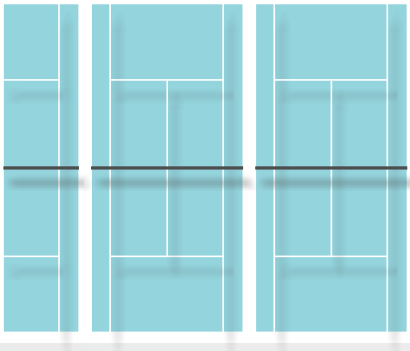


Télécommande

- Permet de démarrer/arrêter l'aspirateur,
- Choix du mode de trajectoires (aléatoire ou réctiligne),
- Portée : 20 m,
- Permet de localiser l'aspirateur en fin de nettoyage (signal sonore + L.E.D. lors d'appui sur le bouton de la télécommande).




Aspiration optimisée

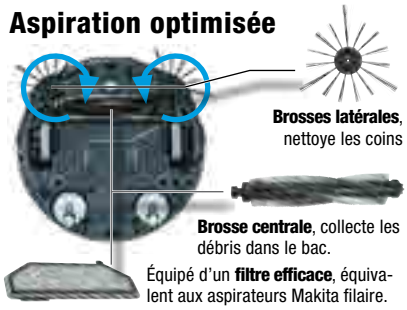

Collecte sélective

capacité : 2,5 l

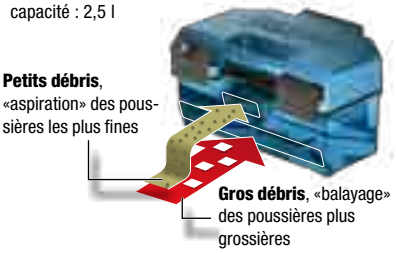


Entretien facilité

Les accessoires sont faciles d'accès, pour être très simplement nettoyés à l'eau.



Zone de nettoyage



La zone de nettoyage est délimitée par un ruban adhésif posé au sol, que l'aspirateur ne dépassera pas.




réf. SH00000231

DRC300 Aspirateur Robot 18V Li-Ion

NOUVEAU

Nouvelle fonction de cartographie

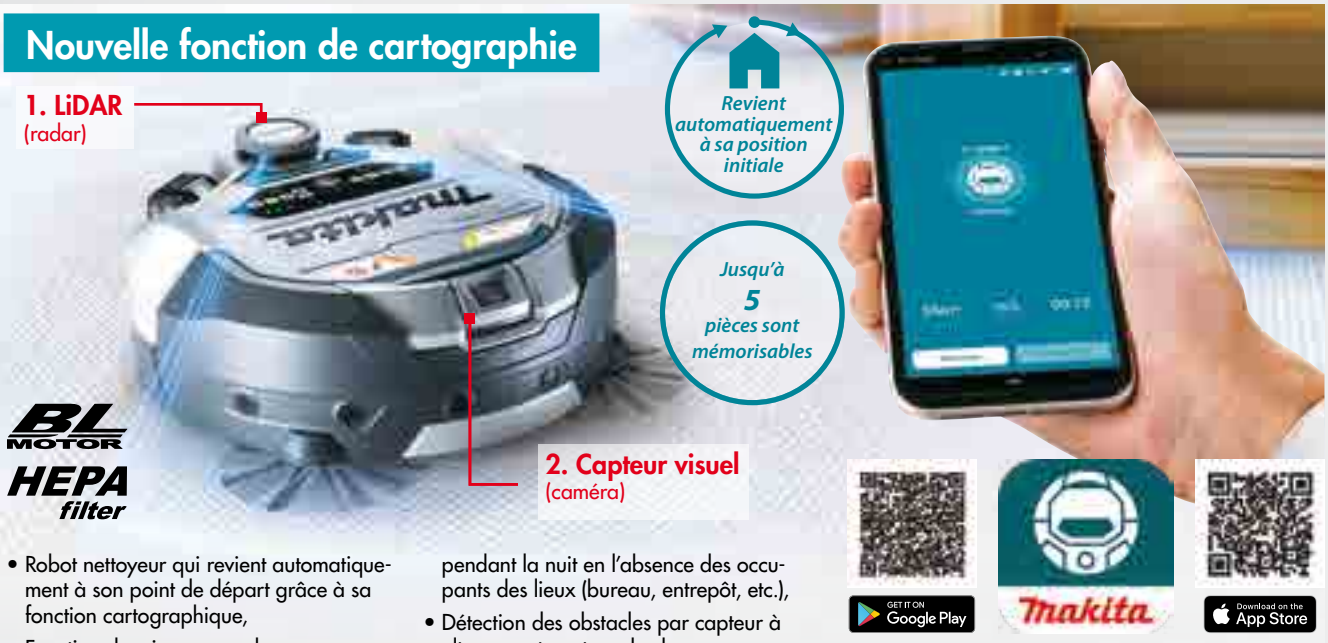

- Robot nettoyeur qui revient automatiquement à son point de départ grâce à sa fonction cartographique,
- Fonction de mise en marche programmable pour nettoyage automatique pendant la nuit en l'absence des occupants des lieux (bureau, entrepôt, etc.),
- Détection des obstacles par capteur à ultrasons et capteur de choc.

GET IT ON Google Play — makita — Download on the App Store

Prenez le contrôle de l'aspirateur robot DRC300 grâce à l'application disponible sur les plateformes d'applications.

LE DUO GAGNANT



1. Module LiDAR
(capteur LiDAR)

Permet d'analyser et cartographier la forme bidimensionnelle (2D) de pièces à l'aide d'un mesureur laser rotatif.



2. Caméra de vision
(capteur de caméra)

Permet d'analyser la forme caractéristique des plafonds et des murs, et les mémorise en les reliant aux auto-localisation du robot nettoyeur pour augmenter la précision cartographique.

Mode de fonctionnement



(S) Cartographie

Équipé d'un capteur LiDAR (2D) et d'un capteur de caméra, le nettoyeur peut cartographier et mémoriser les pièces à nettoyer. Ensuite, sur la base de la carte, le nettoyeur peut suivre un parcours optimal pour un nettoyage efficace.



(F) Nettoyage libre

En mode "Nettoyage libre", le nettoyage peut être démarré immédiatement sans enregistrer les informations de la pièce



Entretien facilité



Grâce à la plaque inférieure et aux brosses latérales amovibles sans outil.




Peut être attaché/détaché du haut de la machine.



Grande poignée de transport.

Télécommande à fréquences radio

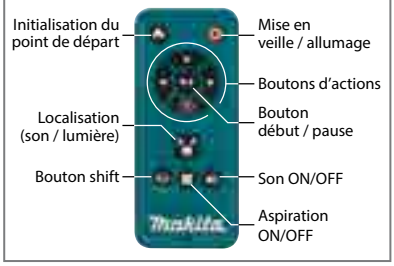

Zone de nettoyage maximale sur une charge complète de la batterie


600 m²

La zone où le taux de couverture peut être de 95 % ou plus pendant la durée de fonctionnement, avec 2 batteries 6 Ah.

Environ 3 courts de tennis

Capacité du bac

3 litres



Le ventilateur d'aspiration aspire les petits débris dans le compartiment supérieure.

La brosse électrique ramasse les gros débris dans le compartiment bas.

La structure à deux compartiments - un pour les petits débris, l'autre pour les gros débris - est idéale pour un usage commercial.

Service clients voir en **page 22**



Tondeuse 33 cm LXT — DLM330RT 18 V Li-Ion - 33 cm - 30 L - (1 batterie)

LpA: 82,4 dB(A)



Convient aux pelouses de petite à moyenne taille.

DLM330 est idéal pour les petits espaces. Sa conception légère permet une maniabilité accrue pour ces 3 fonctions. 3 en 1 : tonte / collecte / Mulching.



Accessoires standard de série:
GB00000042: LAME

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	4300 min^{-1}
Positions de taille de coupe	8
Largeur du pont de tondage	33 cm
Zone de tonte	450 m²
Hauteur de tonte	20-75 mm
Diamètre de la roue arrière	18 cm
Diamètre de la roue avant	14 cm
Capacité du bac de ramassage	30 L
Cumula	✓
Coupe bio, cumulatif	✓
	EAN: 0088381757942

Tondeuse 33 cm LXT — DLM330Z 18 V Li-Ion - 33 cm - 30 L - Produit seul

LpA: 82,4 dB(A)



Tondeuse à gazon alimenté par batterie LXT avec bac à herbe. Convient aux pelouses de petite à

DLM330 est idéal pour les petits espaces. Sa conception légère permet une maniabilité accrue pour ces 3 fonctions. 3 en 1 : tonte / collecte / Mulching.



Accessoires standard de série:
GB00000042: LAME

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	4300 min^{-1}
Positions de taille de coupe	8
Largeur du pont de tondage	33 cm
Zone de tonte	450 m²
Hauteur de tonte	20-75 mm
Diamètre de la roue arrière	18 cm
Diamètre de la roue avant	14 cm
Capacité du bac de ramassage	30 L
Cumula	✓
Coupe bio, cumulatif	✓
	EAN: 0088381757904

Tondeuse 38 cm LXT — DLM382PT2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 38 cm - 40 L

LpA: 81 dB(A)



Légère et maniable, idéale pour tondre votre pelouse sans bruit

XPT : limite les infiltrations d'eau et poussières. Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions). Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. Témoin LED de niveau de charge de la batterie. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Accessoires standard de série:
191D41-2: Lame de tondeuse à gazon 380 mm

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	3700 min^{-1}
Largeur du pont de tondage	38 cm
Zone de tonte	560 m²
Hauteur de tonte	20-75 mm
Capacité du bac de ramassage	40 L
Coupe bio, cumulatif	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	16,2 - 16,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1380 - 1410 x 450 x 985 - 1005 mm
	EAN: 0088381891158

Tondeuse 38 cm LXT — DLM382CM2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 4 Ah - 38 cm - 40 L

LpA: 81 dB(A)



Légère et maniable, idéale pour tondre votre pelouse sans bruit

Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions). Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. LED de niveau de charge de la batterie. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Accessoires standard de série:
191D41-2: Lame de tondeuse à gazon 380 mm

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	3700 min^{-1}
Largeur du pont de tondage	38 cm
Zone de tonte	560 m²
Hauteur de tonte	20-75 mm
Capacité du bac de ramassage	40 L
Coupe bio, cumulatif	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	16,2 - 16,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1380 - 1410 x 450 x 985 - 1005 mm
	EAN: 0088381739399


Tondeuse 38 cm LXT

DLM382PF4 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 3 Ah - 38 cm - (4 batteries)

LpA: 81 dB(A)



XPT : limite les infiltrations d'eau et poussières. Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions). Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. Témoin LED de niveau de charge de la batterie. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Accessoires standard de série:
191D41-2: Lame de tondeuse à gazon 380 mm, 782016-4: Cle plate double 13-21 13

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	3700 min^{-1}
Largeur du pont de tondage	38 cm
Zone de tonte	560 m²
Hauteur de tonte	20-75 mm
Capacité du bac de ramassage	40 L
Coupe bio, cumulatif	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	16,2 - 16,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1410 x 450 x 1005 mm

EAN: 0088381721950


Tondeuse 38 cm LXT

DLM382Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 81 dB(A)



XPT : limite les infiltrations d'eau et poussières. Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions). Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. Témoin LED de niveau de charge de la batterie. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Accessoires standard de série:
191D41-2: Lame de tondeuse à gazon 380 mm

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	3700 min^{-1}
Largeur du pont de tondage	38 cm
Zone de tonte	560 m²
Hauteur de tonte	20-75 mm
Capacité du bac de ramassage	40 L
Coupe bio, cumulatif	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	16,2 - 16,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1380 - 1410 x 450 x 985 - 1005 mm

EAN: 0088381891172

Tondeuse 43 cm LXT

DLM432PT2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA: 81 dB(A)



Jusqu'à 500 m² de tonte

Technologie XPT limitant infiltrations d'eau et poussières. Témoin LED de niveau de charge de la batterie. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. 13 positions de réglage de la hauteur de coupe. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Accessoires standard de série:
191D46-2: Kit mulching, 782210-8: Clé de douille 17

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	3600 min^{-1}
Largeur du pont de tondage	43 cm
Zone de tonte	575 m²
Hauteur de tonte	20-75 mm
Capacité du bac de ramassage	50 L
Coupe bio, cumulatif	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	16,8 - 17,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1435 - 1490 x 460 x 1005 - 1045 mm

EAN: 0088381891202

Tondeuse 43 cm LXT

DLM432CT2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA: 81 dB(A)



Jusqu'à 500 m² de tonte

13 positions de réglage d'hauteur de coupe. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Témoin LED de niveau de charge de la batterie. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Accessoires standard de série:
191D43-8: Lame de tondeuse, 782210-8: Clé de douille 17, 782210-8: Clé de douille 17

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	3600 min^{-1}
Largeur du pont de tondage	43 cm
Zone de tonte	575 m²
Hauteur de tonte	20-75 mm
Capacité du bac de ramassage	50 L
Coupe bio, cumulatif	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	16,8 - 17,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1435 - 1490 x 460 x 1005 - 1045 mm

EAN: 0088381723107

Tondeuse 43 cm LXT

DLM432Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 81 dB(A)



Jusqu'à 500 m² de tonte

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Témoin LED de niveau de charge de la batterie. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. 13 positions de réglage d'hauteur de coupe. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Accessoires standard de série:
191D46-2: Kit mulching

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	3600 min^{-1}
Largeur du pont de tondage	43 cm
Zone de tonte	575 m²
Hauteur de tonte	20-75 mm
Capacité du bac de ramassage	50 L
Coupe bio, cumulatif	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	16,8 - 17,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1435 - 1490 x 460 x 1005 - 1045 mm

EAN: 0088381891226

Service clients voir en **page 22**

1. 18V LXT Jardin | Plein air

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471
Consommables . . . p. 542

Tondeuse 46 cm LXT

DLM460Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 84 dB(A)



Jusqu'à 700 m² de tonte avec une seule charge

Système Mulching. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. Technologie XPT. Hauteur de coupe à réglage centralisé. Moteur sans charbon. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple. Solides roues sur roulement à billes. Clé de sécurité.



Accessoires standard de série:
199367-2: Lame de tondeuse à gazon 460 mm, 671660001: Obturateur, 782210-8: Clé de douille 17

Énergie	2 x 18 V
Largeur du pont de tondage	46 cm
Zone de tonte	800 m²
Hauteur de tonte	20-75 mm
Tour / min mode soft no load	2500 / 3300 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2500 min^{-1}
Capacité du bac de ramassage	60 L
Coupe bio, cumulatif	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	25,3 - 27,6 kg

EAN: 0088381866842





Tondeuse auto-tractée LXT

DLM462PT4 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 46 cm - (4 batteries)

LpA: 82,8 dB(A)



Tondeuse Auto-tractée avec 4 ports de batterie pour une autonomie maximale

Tondeuse autotractée, 4 ports de batteries pour une autonomie doublée jusqu'à 700m² de tonte avec une seule charge. Système Mulching. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles.



Accessoires standard de série:
127433-5: BAC HERBE 60 L, 127515-3: Mulching plug KIt, 191D51-9: Lame de tondeuse, 327589-6: Rod, 6 mm, 782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm, 782210-8: Clé de douille 17...

Énergie	2 x 18 V
Largeur du pont de tondage	46 cm
Zone de tonte	1900 / 1400 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Tour / min mode soft no load	2500 / 3300 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2500 min^{-1}
Capacité du bac de ramassage	60 L
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Auto-propulsé	✓
Coupe bio, cumulatif	✓

EAN: 0088381894395

Tondeuse auto-tractée 36 V =>

DLM462PT2 5Ah - (2 batteries)

LpA: 82,8 dB(A)



Tondeuse Auto-tractée avec 4 ports de batterie pour une autonomie maximale

Tondeuse autotractée, 4 ports de batteries pour une autonomie doublée jusqu'à 700m² de tonte avec une seule charge. Système Mulching. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles.



Accessoires standard de série:
191D51-9: Lame de tondeuse, 327589-6: Rod, 6 mm, 782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm

Énergie	2 x 18 V
Largeur du pont de tondage	46 cm
Zone de tonte	1900 / 1400 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Tour / min mode soft no load	2500 / 3300 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2500 min^{-1}
Capacité du bac de ramassage	60 L
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Auto-propulsé	✓
Coupe bio, cumulatif	✓

EAN: 0088381894388

Tondeuse auto-tractée LXT

DLM462Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 46 cm - Produit seul

LpA: 82,8 dB(A)



Tondeuse Auto-tractée avec 4 ports de batterie pour une autonomie maximale

Tondeuse autotractée, 4 ports de batteries. Autonomie jusqu'à 700 m² avec 1 charge. Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et créer du fertilisant. ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Faible nuisance sonore, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles.



Accessoires standard de série:
127433-5: BAC HERBE 60 L, 127515-3: Mulching plug KIt, 191D51-9: Lame de tondeuse

Énergie	2 x 18 V
Largeur du pont de tondage	46 cm
Zone de tonte	1900 / 1400 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Tour / min mode soft no load	2500 / 3300 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2500 min^{-1}
Capacité du bac de ramassage	60 L
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Auto-propulsé	✓
Coupe bio, cumulatif	✓

EAN: 0088381894371

Tondeuse 46 cm LXT

DLM465PT4 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 46 cm - (4 batteries) LpA: 82 dB(A)

new



Tondeuse Auto-tractée avec 4 ports de batterie pour une autonomie maximale

Tondeuse autotractée,4 ports de batteries pour une autonomie doublée jusqu'à 700 m² de tonte avec une seule charge Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles.

Accessoires standard de série:
127433-5: BAC HERBE 60 L, 127515-3: Mulching plug KIt, 327589-6: Rod, 6 mm, 782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	46 cm
Zone de tonte	1900 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	23 cm
Tour / min mode normal	3300 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2500 min^{-1}

EAN:

Tondeuse 46 cm LXT

DLM465Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 46 cm - Produit seul LpA: 82 dB(A)

new



Tondeuse Auto-tractée avec 4 ports de batterie pour une autonomie maximale

Tondeuse autotractée, 4 ports de batteries pour une autonomie doublée jusqu'à 700 m² de tonte avec une seule charge. Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles.

Accessoires standard de série:
127433-5: BAC HERBE 60 L, 127515-3: Mulching plug KIt, 191D51-9: Lame de tondeuse, 327589-6: Rod, 6 mm, 643535-4: cle, 782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	46 cm
Zone de tonte	1900 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	23 cm
Tour / min mode normal	3300 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2500 min^{-1}

EAN: 0088381735070





Tondeuse 48 cm LXT

DLM480CT2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah LpA: 84 dB(A)



4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière)

Lame polyvalente à 2 dents pour tonte et paillage. La fonction de démarrage progressif augmente progressivement la vitesse pour éliminer les chocs de démarrage. Frein électrique pour une productivité maximale. Faible niveau sonore adapté à une utilisation dans les zones résidentielles et les espaces publics.



Accessoires standard de série:
191V97-3: SET LAME 480, 327589-6: Rod, 6 mm, 413946-5: bouchon de paillage, 782210-8: Clé de douille 17

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Positions de taille de coupe	8
Largeur du pont de tondage	48 cm
Zone de tonte	650 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	18 cm
Tour / min mode normal	3100 min^{-1}
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	28 min

EAN: 0088381756648

Tondeuse 48 cm LXT

DLM480Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 48 cm - Produit seul LpA: 84 dB(A)



4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière)

Lame polyvalente à 2 dents pour tonte et paillage. La fonction de démarrage progressif augmente progressivement la vitesse pour éliminer les chocs de démarrage. Frein électrique pour une productivité maximale. Faible niveau sonore adapté à une utilisation dans les zones résidentielles et les espaces publics.



Accessoires standard de série:
191V97-3: SET LAME 480, 327589-6: Rod, 6 mm, 413946-5: bouchon de paillage, 782210-8: Clé de douille 17

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Positions de taille de coupe	8
Largeur du pont de tondage	48 cm
Zone de tonte	650 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	18 cm
Tour / min mode normal	3100 min^{-1}
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	28 min

EAN: 0088381756631

Service clients voir en **page 22**

1. 18V LXT Jardin | Plein air

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542


Tondeuse 48 cm LXT — DLM481CT2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 84 dB(A)



LXT Brushless XPT

Jusqu'à 600 m² de tonte en mode auto-tractée

Faible nuisance sonore, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles. Réglage de la hauteur de coupe sur 10 positions. Stockable en position verticale . Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Témoin LED de niveau de charge de la batterie. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine.



Accessoires standard de série:
327589-6: Rod, 6 mm, 782210-8: Clé de douille 17

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	48 cm
Zone de tonte	800 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	18 cm
Tour / min mode normal	3100 min^{-1}
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	23 min

EAN: 0088381756693


Tondeuse 48 cm LXT — DLM481Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 48 cm - Produit seul — LpA: 84 dB(A)



LXT Brushless XPT

Jusqu'à 600 m² de tonte en mode auto-tractée

Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. Réglage de la hauteur de coupe sur 10 positions. Stockable en position verticale. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Accessoires standard de série:
191V97-3: SET LAME 480, 327589-6: Rod, 6 mm, 413946-5: bouchon de paillage, 782210-8: Clé de douille 17

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	48 cm
Zone de tonte	800 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	18 cm
Tour / min mode normal	3100 min^{-1}
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	23 min

EAN: 0088381756686




Tondeuse 53 cm LXT — DLM530PT4 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - (4 batteries) — LpA: 80,9 dB(A)



LXT Brushless BL MOTOR

Tondeuse à carter acier. 4 ports de batterie pour une autonomie maximale de 1 150 m²

Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Hauteur de coupe à réglage centralisé.



Accessoires standard de série:
127516-1: Mulching plug set, 459887-1: Bouche d'écoulement latéral, 191D52-7: Lame de tondeuse

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	2300 - 2800 min^{-1}
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53,4 cm
Zone de tonte	2300 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Capacité du bac de ramassage	70 L
Coupe bio, cumulatif	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	35,5 - 39,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1630 x 590 x 1095 mm

EAN: 0088381894487


Tondeuse 53 cm LXT — DLM530Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 80,9 dB(A)



LXT Brushless BL MOTOR

Tondeuse à carter acier. 4 ports de batterie pour une autonomie maximale de 1 150 m²

Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Hauteur de coupe à réglage centralisé.



Accessoires standard de série:
127516-1: Mulching plug set, 459887-1: Bouche d'écoulement latéral, 191D52-7: Lame de tondeuse

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	2300 - 2800 min^{-1}
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53,4 cm
Zone de tonte	2300 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Capacité du bac de ramassage	70 L
Coupe bio, cumulatif	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	35,5 - 39,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1630 x 590 x 1095 mm

EAN: 0088381894432

Tondeuse auto-tractée LXT — DLM532PT4 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 53 cm - (4 batteries) — LpA: 80,9 dB(A)



Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les plus grandes superficies

Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission. Autonomie allant jusqu'à 850 m2. 4 ports de batteries = autonomie doublée. Système Mulching. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.



Accessoires standard de série:
127516-1: Mulching plug set, 191D52-7: Lame de tondeuse, 327589-6: Rod, 6 mm, 459887-1: Bouche d'écoulement latéral, 782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm

Énergie	2 x 18 V
Largeur du pont de tondage	53,4 cm
Zone de tonte	2300 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Tour / min mode soft no load	2300 / 2800 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2300 min^{-1}
Capacité du bac de ramassage	70 L
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Coupe bio, cumulatif	✓

EAN: 0088381894593

Tondeuse auto-tractée LXT — DLM532Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 53 cm - Produit seul — LpA: 80,9 dB(A)



Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les plus grandes superficies

Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission. Autonomie allant jusqu'à 850 m2. 4 ports de batteries = autonomie doublée. Système Mulching. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.



Accessoires standard de série:
127516-1: Mulching plug set, 327589-6: Rod, 6 mm, 459887-1: Bouche d'écoulement latéral, 782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm, 191D52-7: Lame de tondeuse

Énergie	2 x 18 V
Largeur du pont de tondage	53,4 cm
Zone de tonte	2300 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Tour / min mode soft no load	2300 / 2800 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2300 min^{-1}
Capacité du bac de ramassage	70 L
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Coupe bio, cumulatif	✓

EAN: 0088381894579

Tondeuse auto-tractée LXT — DLM533PT4 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 53 cm - (4 batteries) — LpA: 81,2 dB(A)



Machine autotractée ultra performante : carter aluminium, fonction mulching et grande

Carter aluminium. Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission. Autonomie allant jusqu'à 850 m2. 4 ports de batteries = autonomie doublée. Système Mulching. Technologie ADT, XPT. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Accessoires standard de série:
327589-6: Rod, 6 mm, 782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm, 191D52-7: Lame de tondeuse

Énergie	2 x 18 V
Largeur du pont de tondage	53,4 cm
Zone de tonte	2300 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Tour / min mode soft no load	2300 / 2800 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2300 min^{-1}
Capacité du bac de ramassage	70 L
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Coupe bio, cumulatif	✓

EAN: 0088381897105

Tondeuse auto-tractée LXT — DLM533Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 53 cm - Produit seul — LpA: 81,2 dB(A)



Machine autotractée ultra performante : carter aluminium, fonction mulching et grande

Carter aluminium. Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission. Autonomie allant jusqu'à 850 m2. 4 ports de batteries = autonomie doublée. Système Mulching. Technologie ADT, XPT. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Accessoires standard de série:
782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm, 191D52-7: Lame de tondeuse

Énergie	2 x 18 V
Largeur du pont de tondage	53,4 cm
Zone de tonte	2300 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Tour / min mode soft no load	2300 / 2800 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2300 min^{-1}
Capacité du bac de ramassage	70 L
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Coupe bio, cumulatif	✓

EAN: 0088381897068



Tondeuse 53 cm LXT

DLM536PT4 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 53 cm - (4 batteries)

LpA: 78,1 dB(A)

new



LXT BL MOTOR

Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les plus grandes superficies

Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission. Tondeuse autotractée, pour une autonomie allant jusqu'à 850 m2. 4 ports de batteries pour une autonomie doublée. Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.

Accessoires standard de série:
127516-1: Mulching plug set, 191D52-7: Lame de tondeuse, 327589-6: Rod, 6 mm, 459887-1: Bouche d'écoulement latéral, 782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	2800 min^{-1}
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53 cm
Zone de tonte	2300 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	23 cm
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	54 min
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Auto-propulsé	✓
EAN:	

Tondeuse 53 cm LXT

DLM536Z 2x 18 V - Produit seul

LpA: 78,1 dB(A)

new



LXT BL MOTOR

Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les plus grandes superficies

Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission. Tondeuse autotractée, pour une autonomie allant jusqu'à 850 m2. 4 ports de batteries pour une autonomie doublée. Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.

Accessoires standard de série:
127516-1: Mulching plug set, 191D52-7: Lame de tondeuse, 327589-6: Rod, 6 mm, 459887-1: Bouche d'écoulement latéral, 782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	2800 min^{-1}
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53 cm
Zone de tonte	2300 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	23 cm
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	54 min
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Auto-propulsé	✓
EAN:	0088381735124





Tondeuse 53 cm LXT

DLM538CT2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA: 84 dB(A)



LXT XPT

4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière)

Jusqu'à 700 m² de tonte en une seule charge. Lame polyvalente à 2 dents pour tonte et paillage. La fonction de démarrage progressif augmente progressivement la vitesse pour éliminer les chocs de démarrage. Frein électrique pour une productivité maximale. Faible niveau sonore adapté pour les zones résidentielles et les espaces publics.



Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3000 min^{-1}
Positions de taille de coupe	8
Largeur du pont de tondage	53 cm
Zone de tonte	700 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	18 cm
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	22 min
EAN:	0088381756761

Tondeuse 53 cm LXT

DLM538Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 84 dB(A)



LXT XPT

4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière)

Jusqu'à 700 m² de tonte en une seule charge. Lame polyvalente à 2 dents pour tonte et paillage. La fonction de démarrage progressif augmente progressivement la vitesse pour éliminer les chocs de démarrage. Frein électrique pour une productivité maximale. Faible niveau sonore adapté pour les zones résidentielles et les espaces publics.



Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3000 min^{-1}
Positions de taille de coupe	8
Largeur du pont de tondage	53 cm
Zone de tonte	700 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	18 cm
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	22 min
EAN:	0088381756730

Tondeuse 53 cm LXT — DLM539CT2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 85 dB(A)



LXT XPT

Jusqu'à 600 m² de tonte en mode auto-tractée

4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière). Lame polyvalente à 2 dents pour tonte et paillage. Démarrage progressif : augmente progressivement la vitesse pour éliminer les chocs de démarrage. Frein électrique = productivité maximale. Faible niveau sonore adapté à une utilisation dans les zones résidentielles et les espaces publics.



Accessoires standard de série:
327589-6: Rod, 6 mm, 782210-8: Clé de douille 17

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53,4 cm
Zone de tonte	800 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	18 cm
Tour / min mode normal	3000 min^{-1}
Utilisation continue 18V / 6,0	25 min
AH x2	

EAN: 0088381756860

Tondeuse 53 cm LXT — DLM539Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 85 dB(A)



LXT XPT

Jusqu'à 600 m² de tonte en mode auto-tractée.

4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière). Lame polyvalente à 2 dents pour tonte et paillage. Démarrage progressif : augmente progressivement la vitesse pour éliminer les chocs de démarrage. Frein électrique = productivité maximale. Faible niveau sonore adapté à une utilisation dans les zones résidentielles et les espaces publics.



Accessoires standard de série:
191Y65-4: LAME MULCHING DLM530, 327589-6: Rod, 6 mm, 782210-8: Clé de douille 17

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53,4 cm
Zone de tonte	800 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	18 cm
Tour / min mode normal	3000 min^{-1}
Utilisation continue 18V / 6,0	25 min
AH x2	

EAN: 0088381756815

Comparatif Tondeuses à batterie


	Autotractée	Mulching	Évacuation latérale	Nombre de ports de batterie	Autonomie en m²	Largeur de coupe	Matière carter
DLM330				1	450 m²	33 cm	Plastique
DLM382				2	560 m²	38 cm	Plastique
DLM432				2	575 m²	43 cm	Plastique
DLM460		✓		2	800 m²	46 cm	Acier
DLM462	✓	✓		4	700 m²	46 cm	Acier
DLM465	✓	✓		4	700 m²	46 cm	Acier
DLM480		✓		2	700 m²	48 cm	Plastique
DLM481	✓	✓		2	600 m²	48 cm	Plastique
DLM530		✓	✓	4	1150 m²	53 cm	Acier
DLM532	✓	✓	✓	4	850 m²	53 cm	Acier
DLM533	✓	✓		4	850 m²	53 cm	Aluminium
DLM536	✓	✓	✓	4	850 m²	53 cm	Acier
DLM538		✓		2	700 m²	53 cm	Plastique
DLM539	✓	✓		2	600 m²	53 cm	Plastique

Service clients voir en **page 22**

1. 18V LXT Jardin | Plein air

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471
Consommables . . . p. 542



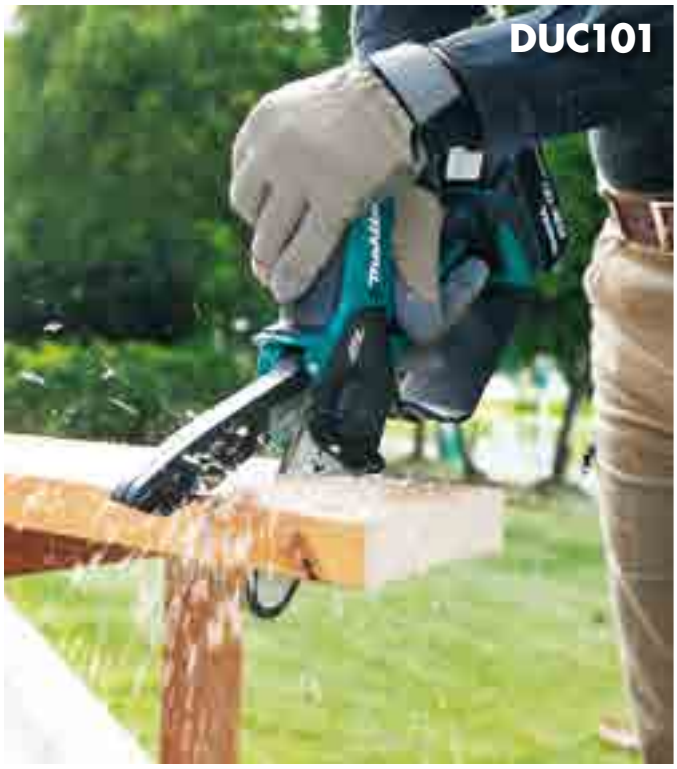

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC101SF 18 V Li-Ion - 3 Ah

new



LXT 18V BL MOTOR

Facile à utiliser, légère, compacte permettant une taille facile des arbres du jardin ou du verger.

Produit facile à utiliser, léger et compact permettant une taille facile des arbres de jardin ou de verger. Nouveau changement sans outil et réglage de la tension de la chaîne de scie. Il suffit de desserrer et de resserrer le levier pour ajuster automatiquement la tension de la chaîne de scie. Frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
1910V6-4: CHAINE (80TXL), 1910W0-3: GUIDE 10 cm, 199897-3: HUILE 100CC

Source d'alimentation à outils	1641
Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Puissance de sortie maximale	320 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,055 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	8,0 m/s
Longueur de la barre de chaîne	10 cm / 4"
Hauteur de chaîne	0,325 "
	EAN: 0088381775304

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC101Z 18 V Li-Ion - Produit seul


new



LXT 18V BL MOTOR

Facile à utiliser, légère, compacte permettant une taille facile des arbres du jardin ou du verger.

Produit facile à utiliser, léger et compact permettant une taille facile des arbres de jardin ou de verger. Nouveau changement sans outil et réglage de la tension de la chaîne de scie. Il suffit de desserrer et de resserrer le levier pour ajuster automatiquement la tension de la chaîne de scie. Frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
1910V6-4: CHAINE (80TXL), 1910W0-3: GUIDE 10 cm, 199897-3: HUILE 100CC

Source d'alimentation à outils	1641
Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Puissance de sortie maximale	320 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,055 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	8,0 m/s
Longueur de la barre de chaîne	10 cm / 4"
Hauteur de chaîne	0,325 "
	EAN: 0088381775175

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC122Z 18 V Li-Ion - 11,5 cm - Produit seul

LpA: 84,6 dB(A)



LXT 18V

Pratique et maniable pour des branches jusqu'à 10 cm de diamètre

Tronçonneuse d'élagage à batteries LXT pour l'élagage de branches jusqu'à 10 cm d'épaisseur. Maniable et silencieuse. Ajustement automatique de la tension de chaîne. Remplacement, réglage de la tension de chaîne et du guide-chaîne sans outil. Frein moteur, arrêt de la chaîne en 0,5 seconde après relâchement de la gâchette.



Accessoires standard de série:
158476-6: Guide 11,5 cm, 791284-8: Chaînes d'élagage Type 466

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Réservoir d'huile de chaîne	0,08 L
Vitesse à vide max	2620 min^{-1}
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	5,0 m/s
Hauteur de chaîne	1/4 "
Jauge de chaîne	1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	42
Puissance bar	115 (4-1/2") mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,3 m/s^2
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,0 - 2,6 kg
	EAN: 0088381676946

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC254RT2 18 V Li-Ion - 5 Ah - 25 cm — LpA: 93 dB(A)



Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses

Mode dopage de couple (30 s de fonctionnement). Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Anneau de sécurité. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine. Réglage du débit de la pompe à huile. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
161846-0: Guides Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle, 199075-5: Chaînes à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Type 291, 458501-6: Fourreau, 782023-7: Clés combinées

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Réservoir d'huile de chaîne	0,14 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	40
Puissance bar	250 (10") mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 3,2 kg

EAN:

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC254RT 18 V Li-Ion - 5 Ah - 25 cm — LpA: 93 dB(A)

new



Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses.

Mode dopage de couple (30 s de fonctionnement). Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Anneau de sécurité. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine. Réglage du débit de la pompe à huile. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
161846-0: Guides Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle, 199075-5: Chaînes à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Type 291, 458501-6: Fourreau, 782023-7: Clés combinées

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Réservoir d'huile de chaîne	0,14 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	40
Puissance bar	250 (10") mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 3,2 kg

EAN: 0088381857567

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC254RF 18 V Li-Ion - 3 Ah - 25 cm (1 batterie) — LpA: 93 dB(A)



Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses

Mode dopage de couple (30 s de fonctionnement). Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Anneau de sécurité. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine. Réglage du débit de la pompe à huile. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
161846-0: Guides Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle, 199075-5: Chaînes à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Type 291, 458501-6: Fourreau, 782023-7: Clés combinées

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Réservoir d'huile de chaîne	0,14 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	40
Puissance bar	250 (10") mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 3,2 kg

EAN: 0088381886987

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC254Z001 18 V Li-Ion - 25 cm - Produit seul — LpA: 93 dB(A)

new



Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses

Mode dopage de couple (30 s de fonctionnement). Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Anneau de sécurité. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine. Réglage du débit de la pompe à huile. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
458501-6: Fourreau, 782023-7: Clés combinées

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Réservoir d'huile de chaîne	0,14 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	40
Puissance bar	250 (10") mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 3,2 kg

EAN: 0088381775403

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC254Z 18 V Li-Ion - 25 cm - Produit seul — LpA: 93 dB(A)



Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses

Mode dopage de couple (30 s de fonctionnement). Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Anneau de sécurité. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine. Réglage du débit de la pompe à huile. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
161846-0: Guides Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle, 199075-5: Chaînes à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Type 291, 452093-7: Couvercle de protection de la chaîne 28 cm.

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Réservoir d'huile de chaîne	0,14 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	40
Puissance bar	250 (10") mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 3,2 kg

EAN: 0088381857543

Service clients voir en page 22

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC306PT2B 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 30 cm


LpA: 89 dB(A)



LXT BL XPT

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Poignées Soft Grip. Démarrage progressif. Griffe métallique robuste. Technologie XPT. Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement). Écrou captif. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.



Accessoires standard de série:
165245-8: Barre de guidage 12 "/ 30 cm, 3/8", -46, 1,1 mm, 419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées

Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	46
Puissance bar	300 (12") mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg

EAN: 0088381884501

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC306ZB 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 30 cm - Produit seul

LpA: 89 dB(A)



LXT BL XPT

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Poignées Soft Grip. Démarrage progressif. Griffe métallique robuste. Écrou captif : empêche la perte des écrous. XPT limite les infiltrations d'eau et poussières. Mode dopage de couple. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité. Crochet pratique pour suspendre l'outil.



Accessoires standard de série:
165245-8: Barre de guidage 12 "/ 30 cm, 3/8", -46, 1,1 mm, 419288-5: Fourreau de protection, 958030611: Guides Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle...

Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	46
Puissance bar	300 (12") mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg

EAN: 0088381884471



Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC306T001 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 30 cm - 5 Ah

LpA: 89 dB(A)

new



LXT BL XPT

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Démarrage progressif. Griffe métallique pour une amorce de coupe sûre. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Mode dopage de couple. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.



Accessoires standard de série:
191T86-6: GUIDE 80TXL (300), 191T90-5: CHAINE 8TXL (300), 419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées

Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	46
Puissance bar	300 (12") mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg

EAN: 0088381775410

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC306Z001 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 30 cm - Produit seul

LpA: 89 dB(A)

new



LXT BL XPT

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Démarrage progressif. Griffe métallique pour une amorce de coupe sûre. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Mode dopage de couple. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.



Accessoires standard de série:
191T86-6: GUIDE 80TXL (300), 191T90-5: CHAINE 8TXL (300), 419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées

Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	46
Puissance bar	300 (12") mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg

EAN: 0088381775427





Tronçonneuse LXT

DUC307RTX2 18 V Li-Ion - 30 cm - 5 Ah

LpA: 86 dB(A)



LXT 18V BL MOTOR

Faible niveau sonore et zéro émission

Un couple de verrouillage plus élevé a été obtenu grâce à l'ajout d'un mécanisme de réduction des vitesses, permettant des applications lourdes telles que l'opération de coupe avec la tronçonneuse pressée contre le bois. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité maximale.



Accessoires standard de série:
199897-3: HUILE 100CC, 419288-5: Fourreau de protection

Source d'alimentation à outils	1641
Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Puissance de sortie maximale	610 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,15 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	7,7 m/s
Longueur de la barre de chaîne	30 cm / 12"
Hauteur de chaîne	3/8 "
EAN: 0088381769679	

Tronçonneuse LXT

DUC307ZX2 18 V Li-Ion - 30 cm - Produit seul

LpA: 86 dB(A)

new



LXT 18V BL MOTOR

Faible niveau sonore et zéro émission

Un couple de verrouillage plus élevé a été obtenu grâce à l'ajout d'un mécanisme de réduction des vitesses, permettant des applications lourdes telles que l'opération de coupe avec la tronçonneuse pressée contre le bois. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité maximale.



Accessoires standard de série:
199897-3: HUILE 100CC

Source d'alimentation à outils	1641
Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Puissance de sortie maximale	610 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,15 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	7,7 m/s
Longueur de la barre de chaîne	30 cm / 12"
Hauteur de chaîne	3/8 "
EAN: 0088381769617	

Tronçonneuse LXT

DUC353RF2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 3 Ah - 35 cm

LpA: 87,7 dB(A)



LXT BL MOTOR XPT

Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

Changement et tension de chaîne sans outil Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique. Excellente manoeuvrabilité. Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable Vitesse variable à la gâchette.



Accessoires standard de série:
165246-6: Barre de guidage, 14 "/ 35 cm, 3/8", 1,1 mm , 196741-5: Chaîne de scie, -52, 3/8 ", 1,1 mm, 14" / 35 cm, 419288-5: Fourreau de protection
...

Énergie	2 x 18 V
Puissance de sortie maximale	1 100 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	52
Puissance bar	350 (14") mm
Niveau de vibration (3 axes)	5,3 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,5 kg
EAN: 0088381856485	

Tronçonneuse LXT

DUC353Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 35 cm - Produit seul

LpA: 87,7 dB(A)



LXT BL MOTOR XPT

Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

Changement et tension de chaîne sans outil Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique. Excellente manoeuvrabilité. Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable Vitesse variable à la gâchette.



Accessoires standard de série:
165246-6: Barre de guidage, 14 "/ 35 cm, 3/8", 1,1 mm , 196741-5: Chaîne de scie, -52, 3/8 ", 1,1 mm, 14" / 35 cm, 419288-5: Fourreau de protection
...

Énergie	2 x 18 V
Puissance de sortie maximale	1 100 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	52
Puissance bar	350 (14") mm
Niveau de vibration (3 axes)	5,3 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,5 kg
EAN: 0088381832724	

Service clients voir en **page 22**

Tronçonneuse LXT — DUC355Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 35 cm - Produit seul — LpA: 87,7 dB(A)



Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

Ecrou captif : empêche la perte des écrous Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique. Excellente manoeuvrabilité.



Accessoires standard de série:
165246-6: Barre de guidage, 14 "/ 35 cm, 3/8", 1,1 mm , 419288-5: Fourreau de protection

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	52
Puissance bar	350 (14") mm
Niveau de vibration (3 axes)	5,3 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,7 - 5,4 kg

EAN: 0088381870641

Tronçonneuse LXT — DUC356T001 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 35 cm — LpA: 89 dB(A)

new



Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Griffe métallique robuste. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses. Démarrage progressif. Écrou captif : empêche la perte. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et décharges profondes des batteries.



Accessoires standard de série:
191T87-4: Barre de guidage 14 "/ 35 cm, 1,1 mm, 191T91-3: Chaîne de vue 80TXL, 14 "/ 35 cm, 1,1 mm, 419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	52
Puissance bar	350 (14") mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg

EAN: 0088381775434

Tronçonneuse LXT — DUC356Z001 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 35 cm - Produit seul — LpA: 89 dB(A)

new



équivalente à une élagueuse thermique de 30 cm³

Griffe métallique robuste. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses. Démarrage progressif. Écrou captif : empêche la perte. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et décharges profondes des batteries.



Accessoires standard de série:
191T87-4: Barre de guidage 14 "/ 35 cm, 1,1 mm, 191T91-3: Chaîne de vue 80TXL, 14 "/ 35 cm, 1,1 mm, 419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	52
Puissance bar	350 (14") mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg

EAN: 0088381775441

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC356PT2B 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 35 cm — LpA: 89 dB(A)



Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Griffe métallique robuste. Technologie XPT. Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement). Poignées Soft Grip. Démarrage progressif. Écrou captif. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.



Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	52
Puissance bar	350 (14") mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg

EAN: 0088381884556

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC356ZB 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 35 cm - Produit seul — LpA: 89 dB(A)



Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Griffe métallique robuste. Technologie XPT. Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement). Poignées Soft Grip. Démarrage progressif. Écrou captif. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.



Accessoires standard de série:
165201-8: Barre de guidage 14 "/ 35 cm, 3/8", -52, 1,3 mm, 958035611: Guides Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle, 958500002: Guide-chaîne 14" / 35 cm, 3/8", -52, 1,3 mm

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	52
Puissance bar	350 (14") mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg

EAN: 0088381884525


DUA301

Élagueuse à perche 18 V Li-Ion LXT

Découpe efficace en toute simplicité

20 m/s
Vitesse de chaîne

Le mode **«boost»** permet un regain de puissance pour couper les branches épaisses ou dures

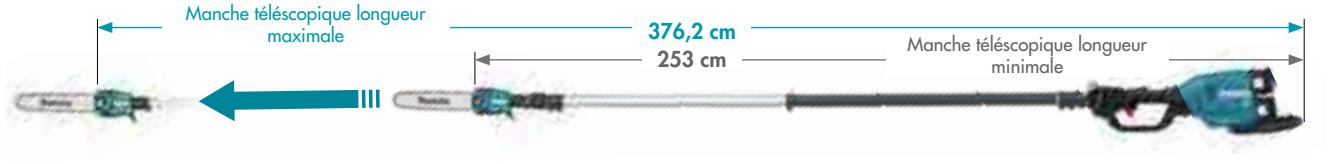

Excellent équilibre de l'outil
Le moteur est situé dans le bas de l'outil.

- Facilité le contrôle du guide,
- Réduit la fatigue et le stress de l'utilisateur

Bouchon de réservoir d'huile rétractable diminue le risque que la scie la tête sera accrochée aux branches

La haute transparence du **réservoir d'huile de chaîne** permet de jauger facilement la quantité d'huile restante.



Tête mince offrant une bonne maniabilité dans les branches

Écrou captif anti-chute



Crochet de branche intégré pratique pour enlever les branches coupées des arbres

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUA301Z Télescopique - 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul



Télescopique

Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement). AFT: Protection anti retour kick-back. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Le moteur situé en position arrière pour une machine bien équilibrée. Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.



Accessoires standard de série:
419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées, 783202-0: Clé hexagonale, 958030611: Guides Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle...

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	1000 / 1400 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,16 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	0 - 20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Puissance bar	300 (12") mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	7,8 - 8,5 kg

EAN: 0088381723718

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUA300Z À perche - 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 30 cm - Produit seul — LpA: 93 dB(A)



Élaguer sans grimper

Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses. AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Machine bien équilibrée. Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.



Accessoires standard de série:
165245-8: Barre de guidage 12 "/ 30 cm, 3/8", -46, 1,1 mm, 199897-3: HUILE 100CC, 419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Réservoir d'huile de chaîne	0,16 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Puissance bar	300 (12") mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	103 dB(A)

EAN: 0088381723312

1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Aspirateur Souffleur LXT — DUB185Z 18 V Li-Ion - 54 mbar - Produit seul — LpA: 83 dB(A)



Pour des chantiers nets en toute circonstance

Réglages du débit d'air. Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail. Fonction aspirateur : permet d'aspirer la poussière (sac 122814-8 en option). Utilisation aisée d'une seule main. Ergonomie Soft Grip. Jusqu'à 12 minutes d'utilisation en continu à haute vitesse sur une seule charge. Variateur de vitesse à la gâchette.



Accessoires standard de série:
123245-4: Buse, 123245-4: Buse

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 18 000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	98 m/s
Force de soufflage	3,1 N
Volume d'air	3,2 m³/min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	130 / 50 / 21 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,6 - 2,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	517 x 156 x 210 mm

EAN: 0088381897877

Aspirateur Souffleur LXT — DUB186Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 82,5 dB(A)



Soufflez votre allée avec une grande efficacité

3 vitesses : Haut / Moyen / Bas. Fonction aspirateur : permet d'aspirer la poussière (sac 122814-8 en option). Utilisation d'une seule main grâce au faible poids et à la construction équilibrée. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente en fonction de la pression sur la gâchette.



Accessoires standard de série:
191G09-6: Buse coudée

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 18 000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	68 m/s
Force de soufflage	2,5 N
Volume d'air	3,2 m³/min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	130 / 50 / 21 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,6 - 2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	861 x 156 x 210 mm

EAN: 0088381897938





Souffleur LXT — DUB184RT 18 V Li-Ion - 5Ah - (1 batterie) — LpA: 86,6 dB(A)



Souffleur 18 V puissant et très léger pour déplacer des volumes importants

Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu. Léger, seulement 3,1 kg. Moteur BL. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eaux pour un usage dans des conditions difficiles.



Accessoires standard de série:
166094-6: Sangle, 191B21-6: ADAPTATEUR DE BUSE, 191L13-5: Adaptateur de buse, 456957-7: Embout d'extension, 456958-5: Buse plate, 783202-0: Clé hexagonale

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 18 000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	52,1 m/s
Force de soufflage	10,9 N
Volume d'air	0 - 13,0 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,5 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	825 x 160 x 285 mm
Ceinture à l'épaule	✓

EAN: 0088381887618

Souffleur LXT — DUB184Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 86,6 dB(A)



Souffleur 18 V puissant et très léger pour déplacer des volumes importants

Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu. Léger, seulement 3,1 kg. Moteur BL. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eaux pour un usage dans des conditions difficiles.



Accessoires standard de série:
166094-6: Sangle, 191B21-6: ADAPTATEUR DE BUSE, 456957-7: Embout d'extension, 456958-5: Buse plate, 783202-0: Clé hexagonale

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 18 000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	52,1 m/s
Force de soufflage	10,9 N
Volume d'air	0 - 13,0 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,5 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	825 x 160 x 285 mm
Ceinture à l'épaule	✓

EAN: 0088381887670









Aspirateur souffleur LXT — DUB187T001 18 V Li-Ion - 5 Ah - 6 m3 — LpA: 81,8 dB(A)

new



Idéal pour le nettoyage du jardin

Contrôle de vitesse variable par déclencheur plus régulateur de vitesse Le levier du régulateur de vitesse permet à l'utilisateur de verrouiller la gâchette de contrôle de vitesse variable au niveau de puissance souhaité Une lame de broyeur métallique est fixée sur le ventilateur pour écailler les feuilles mortes ou les brindilles pour le paillage.



Source d'alimentation à outils	1641
Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	9 000 - 13 500 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	64 m/s
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	94,32 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81,8 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
EAN:	

Aspirateur souffleur LXT — DUB187Z 18 V Li-Ion - 6 m3 - Produit seul — LpA: 81,8 dB(A)

new



Idéal pour le nettoyage du jardin

Contrôle de vitesse variable par déclencheur plus régulateur de vitesse Le levier du régulateur de vitesse permet à l'utilisateur de verrouiller la gâchette de contrôle de vitesse variable au niveau de puissance souhaité Une lame de broyeur métallique est fixée sur le ventilateur pour écailler les feuilles mortes ou les brindilles pour le paillage.



Source d'alimentation à outils	1641
Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	9 000 - 13 500 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	64 m/s
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	94,32 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81,8 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
EAN:	0088381776202

Souffleur LXT — DUB361RF2 36 V => 2 x 18 V - 3 Ah — LpA: 87,8 dB(A)



2 vitesses disponibles et grande autonomie

Très grande vitesse de souffle maximale = 335 km/h. Idéal pour les jardins de ville : terrasse de piscine, bord de véranda, escaliers. 2 vitesses : permet d'adapter la vitesse de souffle en fonction de la surface à nettoyer. Léger, seulement 3,1 kg. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
166095-4: Sangle pour aspirateurs et souffleurs,
452123-4: Buse longue à nez courbé

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	10 000 / 17 000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	93 m/s
Volume d'air	4,4 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,1 - 3,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	905 x 141 x 194 mm
EAN:	0088381668026

Souffleur LXT — DUB361Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 87,8 dB(A)



2 vitesses disponibles et grande autonomie

Très grande vitesse de souffle maximale = 335 km/h. Idéal pour les jardins de ville : terrasse de piscine, bord de véranda, escaliers. 2 vitesses : permet d'adapter la vitesse de souffle en fonction de la surface à nettoyer. Léger, seulement 3,1 kg. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
166095-4: Sangle pour aspirateurs et souffleurs,
452123-4: Buse longue à nez courbé

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	10 000 / 17 000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	93 m/s
Volume d'air	4,4 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,1 - 3,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	905 x 141 x 194 mm
EAN:	0088381668002

Service clients voir en **page 22**

1. 18V LXT Jardin | Plein air


ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Souffleur LXT — DUB362RF2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 3 Ah - 13,3 m3 — LpA: 79,1 dB(A)



Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

Souffleur à batterie 2 x 18V (36 V) très puissant. Bouton de blocage pour un travail en continu. Équipé d'un tube télescopique à 3 positions. Variateur de vitesse (6 positions). Témoins de niveau de charge des batteries.



Accessoires standard de série:
455915-0: Embout télescopique pour souffleur,
456957-7: Embout d'extension, 456958-5: Buse plate

Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	11 400 - 21 500 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	54 m/s
Force de soufflage	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Volume d'air	13,4 m³/min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	12 - 75 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,5 - 4,2 kg


EAN: 0088381857048

Souffleur LXT — DUB362Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 13,3 m3 - Produit seul — LpA: 79,1 dB(A)



Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

Souffleur à batterie 2 x 18V (36 V) très puissant. Bouton de blocage pour un travail en continu. Équipé d'un tube télescopique en 3 positions. Variateur de vitesse (6 positions). Témoins de niveau de charge des batteries.



Accessoires standard de série:
455915-0: Embout télescopique pour souffleur,
456957-7: Embout d'extension, 456958-5: Buse plate

Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	11 400 - 21 500 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	54 m/s
Force de soufflage	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Volume d'air	13,4 m³/min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	12 - 75 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,5 - 4,2 kg

EAN: 0088381693110

Aspirateur Souffleur LXT — DUB363PT2V 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 33 mbar - 13,4 m³ - 5 Ah — LpA: 84,8 dB(A)



2 en 1, souffleur et aspirateur broyeur , équivalent à un souffleur 25 cm3

Fonction aspiration et mulching : aspire et déchiquette les feuilles pour optimiser la capacité de stockage du réservoir. Aspiro-souffleur très puissant Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu. Equipé d'un tube télescopique en 3 positions. Témoins de niveau de charge des batteries.



Accessoires standard de série:
183P98-9: Buse plate, 191P37-5: Sac, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 783202-0: Clé hexagonale

Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 7850 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	65 m/s
Force de soufflage	0 - 7,0 / 14,4 N
Volume d'air	13,4 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	9 - 77 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,5 - 6,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	737 - 836 x 193 x 415 mm

EAN: 0088381888707

Aspirateur Souffleur LXT — DUB363ZV 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 33 mbar - 13,4 m³ - Produit seul — LpA: 84,8 dB(A)



2 en 1, souffleur et aspirateur broyeur, équivalent à un souffleur 25 cm3

Fonction aspiration et mulching : aspire et déchiquette les feuilles pour optimiser la capacité de stockage du réservoir. Aspiro-souffleur très puissant. Equipé d'un tube télescopique en 3 positions. Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu. Témoins de niveau de charge des batteries.



Accessoires standard de série:
183P98-9: Buse plate, 191P37-5: Sac, 456958-5: Buse plate, 783202-0: Clé hexagonale

Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 7850 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	65 m/s
Force de soufflage	0 - 7,0 / 14,4 N
Volume d'air	13,4 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	9 - 77 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,5 - 6,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	737 - 836 x 193 x 415 mm

EAN: 0088381889773









DUB363

Aspiro-souffleur 36V => 2x18V Li-Ion

Très puissant pour déplacer ou aspirer des volumes importants

XPT BL MOTOR

Aspiro-souffleur équivalent à un souffleur 25 cm³







La rallonge permet de souffler les feuilles obstruant les gouttières.
réf. 191B03-8 (option).

BROYATS



Une lame de broyage coupe les feuilles aspirées en paillis fin, et réduit le volume des feuilles pour un vidage moins fréquent.



Le levier de vitesse permet de verrouiller la gâchette du régulateur de vitesse variable au niveau de puissance souhaité



Sous poignée facilite le maintien latéral de la machine.

Autonomie doublée grâce au support dorsal 4 ports.



Mode 1 : BAS Régime
Recommandé pour l'aspiration, avec une force d'aspiration max. de 7 N.

Mode 2 : HAUT Régime
Recommandé pour le soufflage, avec une force de soufflage max. de 14,4 N.

Sécateur LXT

DUP362Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



LXT XPT

Outil puissant exerçant une force maximale de 250 N pour les diamètres de branches importants

Puissant avec un couple maximum de 250 N Coupe précise avec fermeture progressive de la lame. Haute performance de coupe : jusqu'à 71000 branches (avec 2 x BL1850). Lame ultra coupante. Ecartement lame ajustable en fonction de la coupe désirée : rapide ou large.



Accessoires standard de série:
154511-8: Support cordon, 161377-9: Harnais, 161379-5: Étui pour sécateur, 166062-9: Brassard de câble, 182470-6: Huile 30 cl, 199168-8: Lame de sécateur (U), 661445-3: Importé de Makita Danemark.

Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Épaisseur de la branche max.	33 mm
Force de coupe	250 N
Vitesse de coupe	0,4 s
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,77 - 0,82 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	305 x 43 x 106 mm

EAN: 0088381875769

Tarière LXT

DDG460ZX7 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 85 dB(A)



LXT BL MOTOR

Idéal pour la pose des poteaux, tuteurs, etc...

XPT : limite les infiltrations d'eau et poussières. ADT : Entraînement automatique du couple qui ajuste la vitesse et le couple pour des performances optimales. L'inverseur de sens permet d'extraire un foret coincé danse le sol. 2 vitesses variables. Conception légère pour moins d'effort en utilisation. Démarrage progressif pour plus de sécurité.



Accessoires standard de série:
327684-2: Adaptateur de bits Auger, un, 327687-6: Adaptateur de bits Auger, D, 763251-3: Chuck Key S-13 , 783203-8: Clé BTR 5, 783204-6: Clé hexagonale 6mm, 783207-0: Cle btr 10...

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 350 / 0 - 1400 min⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	- / 136 Nm
Capacité du mandrin	2-13 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	85 dB(A)

EAN: 0088381730563

Service clients voir en **page 22**

Brouette LXT

DCU180Z 18 V Li-Ion - Produit seul



Déplacer des charges lourdes sans douleur de dos

(XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles. Frein avant à disque et un levier de bloquage sur chaque une des roues arrière. Brouette tout terrain grâce au pneu agricole que possède la roue motrice. Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.



Accessoires standard de série:
144675-6: PIED, 455588-9: ATTACHE, 643890-4: CLE, 781006-4: Clés pour défonceuses et affleureuses

Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Capacité de charge maximale	130 kg
Vitesse de déplacement en avant	0 - 1,5 / 3,5 km/h
Vitesse de déplacement inverse	0 - 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	120 min

EAN: 0088381849760

DCU180

Transporteur à batterie 18 V Li-Ion



Support de charge (réf. 199009-8)

2 configurations possibles



Benne (réf. 199008-0)







Transporteur à assistance LXT — DCU603Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 70 dB(A)

new



Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement

Capacité de charge maximale accrue jusqu'à 300 kg. Frein de stationnement. Avertisseur sonore. Le contrôle de vitesse constante applique automatiquement une puissance supplémentaire au moteur pour maintenir la vitesse sous charge. Wet Guard / Compatible IPX4. Haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée.



Source d'alimentation à outils	1641
Tension LXT	✓
Énergie	2 X 18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Capacité de charge maximale	300 kg
Vitesse de déplacement en avant	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Vitesse de déplacement inverse	0 - 1 km/h

EAN: 0088381764186







Transporteur à assistance LXT — DCU604Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 70 dB(A)

new



Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement


Capacité de charge maximale accrue jusqu'à 300 kg. Frein de stationnement. Avertisseur sonore. Le contrôle de vitesse constante applique automatiquement une puissance supplémentaire au moteur pour maintenir la vitesse sous charge. Wet Guard / Compatible IPX4. Haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée.



Source d'alimentation à outils	1641
Tension LXT	✓
Énergie	2 X 18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Capacité de charge maximale	300 kg
Vitesse de déplacement en avant	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Vitesse de déplacement inverse	0 - 1 km/h

EAN: 0088381764209



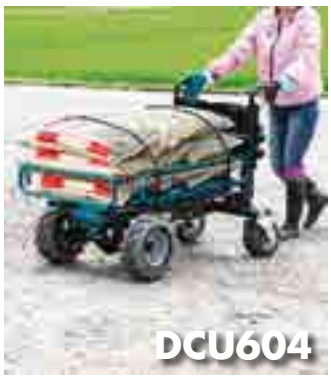



Transporteur à assistance LXT — DCU605Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 70 dB(A)

new



Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement

Capacité de charge maximale accrue jusqu'à 300 kg. Frein de stationnement. Avertisseur sonore. Le contrôle de vitesse constante applique automatiquement une puissance supplémentaire au moteur pour maintenir la vitesse sous charge. Wet Guard / Compatible IPX4. Haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée.



Source d'alimentation à outils	1641
Tension LXT	✓
Énergie	2 X 18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Capacité de charge maximale	300 kg
Vitesse de déplacement en avant	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Vitesse de déplacement inverse	0 - 1 km/h

EAN: 0088381764223


Service clients voir en **page 22**

DUN461

Taille-haie à perche 18 V Li-Ion 46 cm

Idéal pour les haies hautes et difficiles d'accès

10 réglages d'angle possible
(60°, 45°, 30°, 15°, 0°, -15°, -30°, -45°, -60°, -75°)



MANCHE TÉLÉSCOPIQUE



XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

Taille-haie à perche LXT — DUN461WSF 18 V Li-Ion - 46 cm - (1 batterie)

LpA: 74 dB(A)



LXT XPT 18V

Idéal pour la taille de petit massif

Bras téléscopique d'un cran de 66 cm 10 inclinaisons de 60° à -75°. Léger et maniable.



Accessoires standard de série:
413720-1: Fourreau de protection

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	3600 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	18 mm
Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH	60 min
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	74 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

EAN: 0088381745215

Taille-haie à perche LXT — DUN461WZ 18 V Li-Ion - 46 cm - Produit seul

LpA: 74 dB(A)



LXT XPT 18V

Idéal pour la taille de petit massif

Bras téléscopique d'un cran de 66 cm 10 inclinaisons de 60° à -75°. Léger et maniable.



Accessoires standard de série:
413720-1: Fourreau de protection

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	3600 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	18 mm
Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH	60 min
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	74 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

EAN: 0088381745161

Taille-haie à perche LXT — DUN500WZ 18 V Li-Ion - 50 cm - Produit seul

LpA: 81,5 dB(A)



LXT 18V BL MOTOR

Tête orientable sur 115°

Léger et maniable. Forme des dents conçue pour limiter les frottements et économiser la batterie pour une coupe nette et précise. Moteur BL. 3 vitesses de coupe. Inverseur de sens de rotation. Vitesse constante en charge. Frein électrique. Tête réglable sur 115° : 45 ° à - 70 ° sur 6 sélections. Peut être rabattue complètement pour le transport.



Accessoires standard de série:
458413-3: Protège-lame, 191C14-9: Lame de taille-haie , 500 mm

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	23,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	60 min
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	4,7 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,9 - 4,3 kg

EAN: 0088381894715

Taille-haie à perche LXT — DUN600LZ 18 V Li-Ion - 60 cm - Produit seul

LpA: 82,5 dB(A)



18V LXT BL MOTOR

Libérez vous du fil, pour la taille de massif

Léger et maniable. Forme des dents conçue pour limiter les frottements et économiser la batterie pour une coupe nette et précise. Moteur BL. 3 vitesses de couper. Inverseur de sens de rotation. Vitesse constante en charge. Frein électrique. Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.



Accessoires standard de série:
458414-1: Fourreau de protection, 783202-0: Clé hexagonale

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 / 3600 / 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	23,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	180 / 80 / 55 min
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	93,5 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	82,5 dB(A)

EAN: 0088381894654

Taille-herbe LXT

DUM111SYX 18 V Li-Ion - 1,5 Ah - (1 batterie)



LXT 18V

Tailler et sculpter pour un résultat précis et magnifique

Taille-herbe léger et compact (largeur de coupe 11 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe de 20 cm). Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins. Traitement anti-abrasion. Double sens de coupe. 3 hauteurs de coupe. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries. Poignée ergonomique Soft Grip.



Accessoires standard de série:
191N23-4: Lame de cisaillement, 191N24-2: Lame de cisaillement, 413885-9: Couverture de lame, 458342-0: Couverture de lame

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2500 min^{-1}
Positions de taille de coupe	3
Largeur du pont de tondage	11 cm
Hauteur de tonte	10-25 mm
Niveau de vibration (3 axes)	= 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,4 - 1,8 kg

EAN: 0088381738934



Taille-herbe LXT

DUM604RFX 18 V Li-Ion - 3 Ah - 160 mm + kit sculpte-haie

LpA: 76 dB(A)

new



LXT

Le système de changement de lame sans outil permet des changements de lame simples et facile

Pratique et léger pour la taille des petites haies et la coupe de l'herbe. Taille-herbe puissant , idéal pour la finition des bordures et la taille de petits arbustes. 1 outil pour 2 fonctions : la machine est livrée avec deux dispositifs de coupe faciles à échanger, l'un pour la taille en forme de haies et l'autre pour couper les bordures d'herbe.



Accessoires standard de série:
195267-4: Lamier pour taille-herbes, 195275-5: Ensemble de couverture de lame, 198401-5: Ensemble de récepteur de puce, 198408-1: Lame de cisaillement 203 mm, 452055-5: Couvercle de lame 200 mm.

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2500 min^{-1}
Épaisseur de la branche max.	10 mm
Largeur de coupe	160 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	82 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	76 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381860017

Taille-herbe LXT

DUM604ZX 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 76 dB(A)



LXT

L'incontournable pour l'entretien de votre jardin

Très léger et compact. Taille-herbe à batterie léger et compact (largeur de coupe 16 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe : 20 cm). Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins. Récupérateur d'herbe pour un travail propre. Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie.



Accessoires standard de série:
195267-4: Lamier pour taille-herbes, 195272-1: Lame de taille-haie 203 mm, 195275-5: Ensemble de couverture de lame, 198401-5: Ensemble de récepteur de puce, 198408-1: Lame de cisaillement 203 mm.

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2500 min^{-1}
Épaisseur de la branche max.	10 mm
Largeur de coupe	160 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	82 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	76 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381837637

Service clients voir en **page 22**

1. 18V LXT Jardin | Plein air

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Taille-haie 18 V Li-Ion — DUH523RY 1,5 Ah - 52 cm - (1 batterie)

LpA: 77 dB(A)



Un incontournable au jardin

Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie. Bouton de sécurité. Structure anti-vibrations. Prise en main optimale avec l'ergonomie Soft Grip et les boutons de commande intuitifs.



Accessoires standard de série:
195769-0: Lame de taille-haie 520 mm, inaltérable,
452685-2: Fourreau de protection

Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2700 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	15 mm
Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH	75 min
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	0,6 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	0,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 3,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	923 x 195 x 193 mm
Longueur de la lame	520 mm
EAN:	

Taille-haie 18 V Li-Ion — DUH523Z 52 cm - Produit seul

LpA: 77 dB(A)



Facile et autonome pour l'entretien des haies

Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie. Poignée avant et arrière ergonomique pour une prise en main optimale. Structure anti-vibrations.



Accessoires standard de série:
452685-2: Fourreau de protection

Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2700 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	15 mm
Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH	75 min
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	0,6 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	0,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 3,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	923 x 195 x 193 mm
Longueur de la lame	520 mm
EAN:	0088381673686

Taille-haie LXT — DUH551Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 55 cm - Produit seul

LpA: 82 dB(A)



Équipement professionnel avec son variateur et sa poignée pivotante

Poignée pivotante sur 180° : 5 positions pour la maniabilité et le confort d'utilisation. Variateur de vitesse de coupe en fonction du végétal à couper (6 vitesses). Très bon équilibre de la machine. Puissant, maniable et silencieux, idéal pour les tailles précises. Possibilité de monter un déflecteur (option - récolte des chutes de taille).



Accessoires standard de série:
450489-6: Fourreau de protection

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	1000 - 1800 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	18 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 4.0 AH	65 - 100 min
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,3 kg
EAN:	0088381670272

Taille-haie LXT — DUH651RF2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 3 Ah - 65 cm

LpA: 81,5 dB(A)



Grande capacité de coupe et forte autonomie grâce au concept 2 x 18 V = 36 V

Poignée pivotante sur 180° : 5 positions pour accroître la maniabilité et le confort. Très bon équilibre de la machine. Variateur de vitesse de coupe en fonction du végétal à couper (6 vitesses). Puissant, maniable et silencieux, idéal pour les tailles précises. Possibilité de monter un déflecteur (option).



Accessoires standard de série:
450490-1: Fourreau de protection

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	1000 - 1800 min^{-1}
Coups par minute (SPM)	2000 - 3600 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	18 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 4.0 AH	65 - 100 min
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81,5 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,7 - 5,5 kg
EAN:	0088381670340

Taille-haie LXT — DUH651Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 65 cm - Produit seul

LpA: 81,5 dB(A)



Grande capacité de coupe et forte autonomie grâce au concept 2 x 18 V = 36 V

Poignée pivotante sur 180° : 5 positions pour accroître la maniabilité et le confort. Très bon équilibre de la machine. Variateur de vitesse de coupe en fonction du végétal à couper (6 vitesses). Puissant, maniable et silencieux, idéal pour les tailles précises. Possibilité de monter un déflecteur (option).



Accessoires standard de série:
450490-1: Fourreau de protection

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	1000 - 1800 min^{-1}
Coups par minute (SPM)	2000 - 3600 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	18 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 4.0 AH	65 - 100 min
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81,5 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,7 - 5,5 kg
EAN:	0088381670333



Taille-haie LXT — DUH502RT2 18 V Li-Ion - 5 Ah - 50 cm — LpA: 84 dB(A)



Parfait pour les usages réguliers en jardin et parcs

Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées. XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180°. Moteur sans charbon. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.



Accessoires standard de série:
199598-3: LAMIER 50, 459120-1: Couvre-lame 500 RND

Tension LXT	✓
Système	
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21.5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	50 - 230 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s²

EAN:

Taille-haie LXT — DUH502RT 18 V Li-Ion - 5 Ah - 50 cm — LpA: 84 dB(A)

new



Parfait pour les usages réguliers en jardin et parcs.

Inverseur de sens de rotation : Permet de débloquer les branches. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180°. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse.



Accessoires standard de série:
199598-3: LAMIER 50, 459120-1: Couvre-lame 500 RND

Tension LXT	✓
Système	
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21.5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	50 - 230 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s²

EAN: 0088381874724

Taille-haie LXT — DUH502SF 18 V Li-Ion - 3 Ah - 50 cm - (1 batterie) — LpA: 84 dB(A)



Parfait pour les usages réguliers en jardin et parcs

Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180°. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. La forme de la lame permet de couper proprement les branches. 3 vitesses de coupe. Inverseur de sens de rotation : Il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier.



Accessoires standard de série:
459120-1: Couvre-lame 500 RND

Tension LXT	✓
Système	
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21.5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	50 - 230 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s²

EAN: 0088381874731

Taille-haie LXT — DUH502Z 18 V Li-Ion - 50 cm - Produit seul — LpA: 84 dB(A)



Parfait pour les usages réguliers en jardin et parcs

Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées. XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180°. Moteur sans charbon. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.



Accessoires standard de série:
459120-1: Couvre-lame 500 RND

Tension LXT	✓
Système	
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21.5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	50 - 230 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s²

EAN: 0088381874748

Service clients voir en **page 22**



Taille-haie LXT — DUH506RT 18 V Li-Ion - 5Ah - 52 cm - (1 batterie)

LpA: 77 dB(A)

new



Compact et léger pour une meilleure maniabilité

Taille-haie léger et compact, idéal pour les travaux moins exigeants dans les jardins privés. Moteur sans charbon : solide, puissant et efficace permet une plus grande autonomie. Frein de sécurité électrique arrêtant les lames dès que l'on lâche la machine. Le déflecteur (option) permet d'éviter que les déchets de coupe tombent dans la haie.



Accessoires standard de série:
413L91-8: FOURREAU

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	4000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	20 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	77 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381772266

Taille-haie LXT — DUH506RF 18 V Li-Ion - 3 Ah - 52 cm - (1 batterie)

LpA: 77 dB(A)

new



Compact et léger pour une meilleure maniabilité

Taille-haie léger et compact, idéal pour les travaux moins exigeants dans les jardins privés. Moteur sans charbon : solide, puissant et efficace permet une plus grande autonomie. Frein de sécurité électrique arrêtant les lames dès que l'on lâche la machine. Le déflecteur (option) permet d'éviter que les déchets de coupe tombent dans la haie.



Accessoires standard de série:
413L91-8: FOURREAU


Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	4000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	20 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	77 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381772280

DUH506

Nouveau réceptacle (option)

Il facilite la collecte des feuilles et débris de brindilles, grâce à la :
- Hauteur inférieure des leviers de connexion,
- Hauteur de marche réduite du bord de la puce plaque de capture.

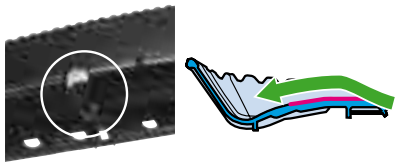

Mécanisme très résistant à manivelle

L'augmentation de l'épaisseur de la paroi de la manivelle peut :
- Réduire les risques de chute de la lame de la manivelle.
- Augmenter la zone de contact entre la manivelle et la lame, réduisant ainsi l'usure de la manivelle.



Levier au nouveau design

Il peut être pressé sans saisir la poignée avant profondément dans votre paume, permettant un contrôle facile marche/arrêt.



Taille-haie LXT — DUH506Z 18 V Li-Ion - 52 cm - Produit seul

LpA: 77 dB(A)

new



Compact et léger pour une meilleure maniabilité

Taille-haie léger et compact, idéal pour les travaux moins exigeants dans les jardins privés. Moteur sans charbon : solide, puissant et efficace permet une plus grande autonomie. Frein de sécurité électrique arrêtant les lames dès que l'on lâche la machine. Le déflecteur (option) permet d'éviter que les déchets de coupe tombent dans la haie.



Accessoires standard de série:
413L91-8: FOURREAU

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	4000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	20 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	77 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381772242







Taille-haie LXT — DUH602RT2 18 V Li-Ion - 5 Ah - 60 cm

LpA: 82,1 dB(A)



Pour l'entretien intensif des haies

Inverseur de sens de rotation : Permet de débloquer les branches coincées dans le lamier. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic pivotant sur 180°. Moteur sans charbon. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.



Accessoires standard de série:
459121-9: Couvercle de lame 600 mm

Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	45 - 180 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,8 - 4,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1121 x 225 x 192 mm
Longueur de la lame	600 mm

EAN:

Taille-haie LXT — DUH602RT 18 V Li-Ion - 5 Ah - 60 cm

LpA: 82,1 dB(A)

new



Pour l'entretien intensif des haies

Inverseur de sens de rotation : Permet de débloquer les branches. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180°. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse.



Accessoires standard de série:
199599-1: LAMIER 60, 459121-9: Couvercle de lame 600 mm

Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	45 - 180 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,8 - 4,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1121 x 225 x 192 mm
Longueur de la lame	600 mm

EAN: 0088381874762

Taille-haie LXT — DUH602SF 18 V Li-Ion - 3 Ah - 60 cm - (1 batterie)

LpA: 82,1 dB(A)



Pour l'entretien intensif des haies

Inverseur de sens de rotation : Permet de débloquer les branches coincées dans le lamier. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic pivotant sur 180°. Moteur sans charbon. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.



Accessoires standard de série:
459121-9: Couvercle de lame 600 mm

Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	45 - 180 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,8 - 4,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1121 x 225 x 192 mm
Longueur de la lame	600 mm

EAN: 0088381874779

Taille-haie LXT — DUH602Z 18 V Li-Ion - 60 cm - Produit seul

LpA: 82,1 dB(A)



Pour l'entretien intensif des haies

Inverseur de sens de rotation : Permet de débloquer les branches coincées dans le lamier. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic pivotant sur 180°. Moteur sans charbon. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.



Accessoires standard de série:
450490-1: Fourreau de protection

Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	45 - 180 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,8 - 4,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1121 x 225 x 192 mm
Longueur de la lame	600 mm

EAN: 0088381874786

Service clients voir en page 22



Taille-haie LXT — DUH752RT2 18 V Li-Ion - 5 Ah - 75 cm — LpA: 81 dB(A)



18V BL MOTOR

Grand lamier pour un travail parfait

Inverseur de sens de rotation. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180°. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.



Accessoires standard de série:
459122-7: Couverture de lame 750mm duh752

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	45 - 160 min
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
EAN:	

Taille-haie LXT — DUH752RT 18 V Li-Ion - 5 Ah - 75 cm - (1 batterie) — LpA: 81 dB(A)

new



18V BL MOTOR

Grand lamier pour un travail parfait

Inverseur de sens de rotation : Permet de débloquer les branches. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180°. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse.



Accessoires standard de série:
459122-7: Couverture de lame 750mm duh752

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	45 - 160 min
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
EAN:	0088381874793

Taille-haie LXT — DUH752SF 18 V Li-Ion - 3 Ah - 75 cm - 1 batterie — LpA: 81 dB(A)



18V BL MOTOR

Grand lamier pour un travail parfait

Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180°. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Accessoires standard de série:
459122-7: Couverture de lame 750mm duh752

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	45 - 160 min
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
EAN:	0088381874809

Taille-haie LXT — DUH752Z 18 V Li-Ion - 75 cm - Produit seul — LpA: 81 dB(A)



18V BL MOTOR

Grand lamier pour un travail parfait

Inverseur de sens de rotation. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main. Moteur sans charbon. La forme de la lame permet de couper proprement les branches.



Accessoires standard de série:
459122-7: Couverture de lame 750mm duh752

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	45 - 160 min
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
EAN:	0088381874816

Taille-haie LXT

DUH604SZ 18 V Li-Ion - 60 cm - Produit seul


LpA: 79 dB(A)



18V BL MOTOR LXT

Simple denture pour la taille de longues haies droites

Simple denture pour la taille de longues haies droites. Inverseur de sens de rotation. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. La forme de la lame permet de couper proprement les branches. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Accessoires standard de série:
412769-8: Fourreau 600 mm

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	23,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	55 - 200 min
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	90 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
EAN: 0088381893763	

Taille-haie LXT

DUH754SZ 18 V Li-Ion - 75 cm - Produit seul

LpA: 80 dB(A)



18V BL MOTOR LXT

Simple denture pour la taille de longues haies droites

Simple denture pour la taille de longues haies droites. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. La forme de la lame permet de couper proprement les branches. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse.



Accessoires standard de série:
412770-3: Fourreau 750 mm, 412770-3: Fourreau 750 mm

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	18 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	55 - 200 min
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	91 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
EAN: 0088381893848	



Service clients voir en **page 22**

Coupe-bordure LXT — DUR193RF 18 V Li-Ion - 3 Ah - 250 mm

LpA: 73,2 dB(A)

new



LXT XPT 18V

Arbre télescopique pour une position de coupe optimale

Tête pivotante réglable à 5 positions (0°, 15°, 30°, 45°, 60°) pour le réglage de l'angle de coupe lors de la coupe dans des espaces restreints. La taille compacte est idéale pour la coupe et les bordures précises.



Accessoires standard de série:
450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar,
127508-0: Sangle

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	280 W
Vitesse à vide max	7 800 min^{-1}
Largeur de coupe	260 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	83,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	73,2 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2

EAN: 0088381760997

Coupe-bordure LXT — DUR193Z 18 V Li-Ion - 250 mm - Produit seul

LpA: 73,2 dB(A)

new



LXT XPT 18V

Arbre télescopique pour une position de coupe optimale

Tête pivotante réglable à 5 positions (0°, 15°, 30°, 45°, 60°) pour le réglage de l'angle de coupe lors de la coupe dans des espaces restreints. La taille compacte est idéale pour la coupe et les bordures précises.



Accessoires standard de série:
127508-0: Sangle, 127508-0: Sangle

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	280 W
Vitesse à vide max	7 800 min^{-1}
Largeur de coupe	260 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	83,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	73,2 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2

EAN: 0088381762670



Débroussailleuse LXT

DUR194ZX2 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 75,8 dB(A)

new



Peut être utilisé avec Lame métallique, Tête à fil ou Lame en plastique

Recommandé pour une utilisation avec du fil de nylon ou des lames en plastique. Très approprié pour tondre les bordures de pelouse et les mauvaises herbes légères. Avec carter de protection universel. Frein de moteur électrique augmentant la sécurité. XPT assurant une haute résistance à l'eau et aux poussières.



Accessoires standard de série:
127508-0: Sangle, 191D89-4: TETE A FIL 2,0 mm, m10 x 1,25 lh, 191Y44-2: LAME 2 DENTS 200-8, 456924-2: Couverture de lame, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	4500 - 6000 min^{-1}
Largeur de coupe	200 / 230 / 280 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Type de poignée	O
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	88,6 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	75,8 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381763622





Coupe-herbe LXT

DUR189RFE 18 V Li-ion - 3 Ah — LpA: 77 dB(A)



Excellente manoeuvrabilité grâce à son arbre courtet courbé

(ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple. Excellente manœuvrabilité grâce à son arbre court et courbé. Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation. Poignées à revêtement Soft Grip. Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard, 198971-4: Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal), 783202-0: Clé hexagonale, 783217-7: Clé hexagonale 5mm, 831304-7: Sac d'accessoires

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	4000 / 5000 / 6000 min^{-1}
Largeur de coupe	255 / 300 mm
Filetage de la broche	M8 x 1,25 RH
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	38 - 103 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 3,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1618 x 258 x 396 mm
Ligne de nylon - diamètre	2,0 mm

EAN: 0088381858175

Coupe-herbe LXT

DUR189Z 18 V Li-ion - Produit seul — LpA: 77 dB(A)



Excellente manœuvrabilité grâce à son arbre court et courbé

(ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple. Excellente manœuvrabilité grâce à son arbre court et courbé. Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation. Poignées à revêtement Soft Grip. Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.



Accessoires standard de série:
783202-0: Clé hexagonale, 783203-8: Clé BTR 5, 198971-4: Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal)

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	4000 / 5000 / 6000 min^{-1}
Largeur de coupe	255 / 300 mm
Filetage de la broche	M8 x 1,25 RH
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	38 - 103 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 3,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1618 x 258 x 396 mm
Ligne de nylon - diamètre	2,0 mm

EAN: 0088381858137

Coupe-herbe LXT

DUR192LZ 18 V Li-ion - Produit seul — LpA: 74,8 dB(A)



Faible niveau de bruit

Faible niveau sonore, parfait pour une utilisation dans les zones résidentielles et les espaces publics. 2 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles. Arbre divisible, pour un rangement facilité.



Accessoires standard de série:
127508-0: Sangle, 783202-0: Clé hexagonale, 198893-8: TETE A FIL 95-M10L

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 4500 / 6000 min^{-1}
Largeur de coupe	300 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Type de poignée	L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,7 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1623 x 186 x 246 mm
Ceinture à l'épaule	✓

EAN: 0088381730327

Service clients voir en page 22

1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

DUR190 / 191

Coupe-herbe 18 V Li-ion
poignée «C» (DUR190) guidon asymétrique (DUR191)

Confortable et exceptionnellement silencieux, idéal pour l'entretien des environnements sensibles au bruit.



BL MOTOR

Moteur dans la tête


6 000 tr/min Max.



AFT

(DUR190L / DUR191U)

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter





ADT

Le régime adapte vitesse et puissance automatiquement en fonction de la densité des herbes.



Dans l'herbe fine

Mode ÉCO prolonge l'autonomie en silence.



Dans l'herbe épaisse

Mode BOOST Vitesse et puissance max.





Coupe-herbe LXT — DUR190LZX3 18 V Li-ion - Produit seul — LpA: 74,0 - 77,0 dB(A)



LXT 18V BL MOTOR

Couper en toute sécurité grâce à la technologie AFT

(AFT) Protection anti retour kick-back. Carter de protection. Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe. 3 vitesses de coupe. Frein électrique. Moteur BL de 6000 tr / min. Démarrage progressif. Vitesse constante en charge. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard, 198893-8: TETE A FIL 95-M10L, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3500 - 6000 min^{-1}
Largeur de coupe	230 / 255 / 300 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Type de poignée	L
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	85,9 - 91,6 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	74,0 - 77,0 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381720328

Coupe-herbe LXT — DUR191UZX3 18 V Li-ion - Produit seul — LpA: 74 dB(A)



LXT BL MOTOR ADT

Arbre divisible, pour un rangement facilité

Le moteur BL offre une vitesse de rotation de 6000 tr / min pour une coupe plus rapide. Verrouillage sans outil pour un changement de lame en plastique facilité. Guidon de forme «type U» pour plus de confort lors des utilisations intensives. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.



Accessoires standard de série:
195246-2: Lunettes de sécurité, 198893-8: TETE A FIL 95-M10L, 783013-3: Pilote de boîte 16 - 17 mm, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3500 - 6000 min^{-1}
Largeur de coupe	230 / 255 / 300 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Type de poignée	U
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	87,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	74 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381720434

Coupe-herbe LXT — DUR368ARF2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 3 Ah — LpA: 77 dB(A)



Coupe-herbe ultra performant, équipé des meilleurs technologies

Guidon asymétrique pour plus de confort. (AFT) Protection anti retour kick-back. (ADT) Entraînement automatique du couple pour des performances optimales. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard, 197295-5: Kit montage carter pour coupe herbe, 197296-3: Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal), 198383-1: Tête 3 couteaux courbés synthétiques, 198893-8: TETE A FIL 95-M10L.

Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	550 W
Vitesse à vide max	3500 / 5300 / 6500 min^{-1}
Largeur de coupe	230 / 255 / 350 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	U
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,1 - 4,7 kg

EAN: 0088381722667

Coupe-herbe LXT — DUR368AZ 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 77 dB(A)



Coupe-herbe ultra performant, équipé des meilleurs technologies

Guidon asymétrique pour plus de confort. (AFT) Protection anti retour kick-back. (ADT) Entraînement automatique du couple pour des performances optimales. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard, 197295-5: Kit montage carter pour coupe herbe, 197296-3: Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal), 783013-3: Pilote de boîte 16 - 17 mm, 783202-0: Clé hexagonale, 783203-8: Clé BTR 5.

Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	550 W
Vitesse à vide max	3500 / 5300 / 6500 min^{-1}
Largeur de coupe	230 / 255 / 350 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	U
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,1 - 4,7 kg

EAN: 0088381884228

Coupe-herbe LXT — DUR368LZ 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 74,7 - 76,4 dB(A)



Coupe-herbe ultra performant, équipé des meilleurs technologies

(AFT) Protection anti retour kick-back. (ADT) Entraînement automatique du couple pour des performances optimales. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Moteur sans charbon. 3 vitesses de coupe. Inverseur de sens de rotation. Démarrage progressif. Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard, 197295-5: Kit montage carter pour coupe herbe, 197296-3: Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal), 783013-3: Pilote de boîte 16 - 17 mm, 783202-0: Clé hexagonale, 783203-8: Clé BTR 5.

Énergie	2 x 18 V
Puissance de sortie maximale	550 W
Vitesse à vide max	3500 / 5300 / 6500 min^{-1}
Largeur de coupe	230 / 255 / 350 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,9 - 4,5 kg

EAN: 0088381884280



Service clients voir en **page 22**


DUR369

Coupe-herbe 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

Coupe-herbes d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

AFT

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter

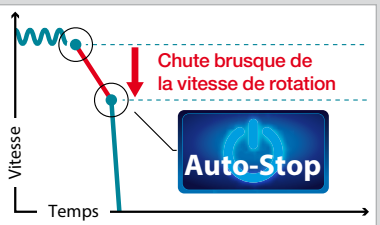

1 000 W

Nouvelle génération de moteur sans charbon

BL MOTOR





Coupe-herbe LXT — DUR369APT2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah



LXT BL MOTOR XPT

Coupe-herbe d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

Puissance restituée de 1 000 W. Guidon asymétrique pour plus de confort. XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. (AFT) Protection anti retour kick-back. (ADT) Entraînement automatique du couple pour des performances optimales. Moteur sans charbon. 3 vitesses de coupe. Inverseur de sens de rotation. Démarrage progressif.



Accessoires standard de série:
122906-3: Harnais, 126642-3: Blade en plastique, 255 mm, 197993-1: Tête à fil, 198345-9: LAMES 2 DENTS, 198383-1: Tête 3 couteaux courbés synthétiques, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 4600 / 5500 / 7000 min⁻¹
Largeur de coupe	255 / 305 / 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	U
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	90 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
EAN:	


Coupe-herbe LXT — DUR369AZ 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul



LXT BL MOTOR XPT

Coupe-herbe d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

Puissance restituée de 1 000 W. Guidon asymétrique pour plus de confort. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. (AFT) Protection anti retour kick-back. (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.



Accessoires standard de série:
197993-1: Tête à fil, 198383-1: Tête 3 couteaux courbés synthétiques, 831304-7: Sac d'accessoires, D-66064: LAME 2 DENTS 255 25,4MM

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 4600 / 5500 / 7000 min⁻¹
Largeur de coupe	255 / 305 / 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	U
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	90 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
EAN:	0088381889896

Coupe-herbe LXT — DUR369LPT2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah


LpA: 78,7 - 83,5 dB(A)



LXT BL MOTOR

Coupe-herbe d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

Puissance restituée de 1000 W. (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
197993-1: Tête à fil, 198345-9: LAMES 2 DENTS, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 4600 / 5500 / 7000 min⁻¹
Largeur de coupe	255 / 305 / 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	L
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88,2 - 97,0 dB(A)
EAN:	

Coupe-herbe LXT — DUR369LZ 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul


LpA: 78,7 - 83,5 dB(A)



LXT BL MOTOR

Coupe-herbe d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

Puissance restituée de 1 000 W. (AFT) Protection anti retour kick-back. (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pour des performances optimales. XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Moteur sans charbon. 3 vitesses de coupe. Inverseur de sens de rotation. Démarrage progressif.



Accessoires standard de série:
197993-1: Tête à fil, 198383-1: Tête 3 couteaux courbés synthétiques, 199868-0: Jeu de lames en plastique, 305 mm, 831304-7: Sac d'accessoires, D-66064: LAME 2 DENTS 255 25,4MM

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 4600 / 5500 / 7000 min⁻¹
Largeur de coupe	255 / 305 / 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	L
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88,2 - 97,0 dB(A)
EAN:	0088381889971

Outil Multifonctions LXT — DUX18Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 73 - 94,5 dB(A)



Quand compatibilité rime avec polyvalence

Frein électrique dès qu'on lâche la gâchette. Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé. Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques. Démarrage progressif.



Accessoires standard de série:
127508-0: Sangle, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 6800 / 9 700 min^{-1}
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 10,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	983 x 318 x 175 mm
Clé	✓
Ceinture à l'épaule	✓

EAN: 0088381732079

Outil Multifonctions LXT — DUX18ZX1 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 73 - 94,5 dB(A)



Quand compatibilité rime avec polyvalence

Frein électrique dès qu'on lâche la gâchette. Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé. Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques. Démarrage progressif.



Accessoires standard de série:
127508-0: Sangle, 191D89-4: TETE A FIL 2,0 mm, m10 x 1,25 lh, 191N31-5: Attachement de coupe-herbe, 300 mm, EM408MP, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 6800 / 9 700 min^{-1}
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 10,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	983 x 318 x 175 mm
Clé	✓
Ceinture à l'épaule	✓

EAN: 0088381732093

Outil Multifonctions LXT — DUX60Z 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 74,8 - 92,5 dB(A)



Quand compatibilité rime avec polyvalence

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Montage facile et rapide des outils. Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min^{-1}
Largeur de coupe	230 / 420 mm
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	3 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,1 - 8,7 kg

EAN: 0088381850735

DUX60

Outil Multifonctions 2 x 18 V Li-Ion

Outil livré seul (SANS ACCESSOIRES)

Quand compatibilité rime avec polyvalence



AFT

Système anti-kickback

Coupure instantanée du moteur dès que l'outil de coupe est bloqué.

- **Frein électrique,**
- **Démarrage progressif,**
- **Vitesse constante,**
- **Variateur de vitesse,**
- **Fonction « reverse ».**

Connexion facile de 12 têtes compatibles



Accessoires + d'info p. 533

Motobineuse
Rallonge
Faucheuse au sol
Taille-haie à perche droite
Taille-haie à perche
Élagueuse à perche
Débroussailleuse
Coupe-herbe
Balai racleur
Brosse rotative
Ciseaux rotatifs
Souffleur



DUS158

Pulvérisateur 18 V Li-Ion

Pulvériser votre potager, vos massifs, etc.

Pression
5 bar

Tuyau
1,70 m


Pompe à membranes

Réservoir :
15 L

Poids à vide
4,6 kg



2 têtes de buse



Témoin de niveau de charge



Harnais confortable avec les bretelles rembourrées



Accessoires + d'info p. 536

Pulvérisateur LXT — DUS158Z 18 V Li-Ion - 15 litres - Produit seul



LXT WG

Pulvérisateur sans fil compact et léger offrant une manipulation facile et une grande maniabilité

Deux buses différentes incluses en équipement standard pour plus de polyvalence. Réservoir de grande capacité de 15L. Harnais confortablement ajusté et coussinet dorsal bien ventilé.



Accessoires standard de série:
PR00000317: TASSE À MESURER (ML)

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Pression maximale	5 bar
Capacité de réservoir de liquide de pulvérisation	15 L
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	5,9 - 6,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	325 x 237 x 517 mm
Longueur du tuyau	1,7 m

EAN: 0088381741651

Pulvérisateur LXT — DUS108Z 18 V Li-Ion - 10 litres - Produit seul



LXT WG

Grand volume de pulvérisation sur une seule charge de batterie complète

2 buses différentes incluses en équipement standard pour plus de polyvalence. Réservoir de grande capacité de 10 litres. Harnais confortablement ajusté et coussinet dorsal bien ventilé.



Accessoires standard de série:
PR00000317: TASSE À MESURER (ML)

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Pression maximale	5 bar
Capacité de réservoir de liquide de pulvérisation	10 L
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	5,6 - 5,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	317 x 237 x 437 mm
Longueur du tuyau	1,7 m

EAN: 0088381741637

Pulvérisateur LXT — DUS054Z 18 V Li-Ion - 5 litres - Produit seul



LXT XPT

Pulvérisation simple ou double sélectionnable

2 modes sélectionnables (modes Brume et Stream). Le tuyau de 1,7 m permet de fonctionner avec le pulvérisateur sur le sol et ne frotte pas le sol lorsque le pulvérisateur pend de l'épaule.



Accessoires standard de série:
PR00000128: BANDOULIÈRE

Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Pression maximale	3 bar
Capacité	5 L
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,2 - 3,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	343 x 182 x 368 mm
Longueur du tuyau	1,7 m

EAN: 0088381741613

DHW080

Nettoyeur 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 80 bars

Classe IPX5 d'étanchéité

Une solution de nettoyage mobile et autonome



Accessoires + d'info p. 534



Débit total d'eau [1]	Temps d'utilisation estimés [2]	Pression Max. / Mini.
70 litres	12,5 minutes	80 bars
110 litres	28 minutes	30 bars


[1] en utilisation normale pour une charge complète de batteries 5 Ah [2] en utilisation normale avec 2 batteries 5 Ah











Nettoyeur LXT

DHW080ZK 36 V => 2 X 18 V Li-Ion - 80 bar - Produit seul — LpA: 70,9 dB(A)



Une solution de nettoyage mobile et autonome

Pression réglable sur 2 positions : permet de s'adapter aux applications. Livré avec un coffret plastique pouvant servir de réservoir d'eau Coffret de rangement compatible avec le Chariot diable pour MAKPAC, ref : TR00000001. Réglage de la pression sur la lance et une pression idéale sur chaque surface.



Accessoires standard de série:
197842-2: Accessoires pour HW1200/HW1300,
197873-1: Accessoires pour HW1200/HW1300,
197876-5: Accessoires pour HW1200/HW1300,
197881-2: Filtre à eau, 197883-8: Raccord rapide

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Ecoulement max.	380 l/hr
Température de l'eau max.	40 °
Pression maximale	80 bar
Pression de fonctionnement	30 - 55 bar
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	15 / 34 min
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	70,9 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381884013

Service clients voir en **page 22**



Machine à café CXT LXT — DCM501Z 18 V ou 12 V Li-Ion - Produit seul



Pour le plaisir de partager un café

Compatible avec les batteries 18V LXT ou 12V CXT. Utilisation de dosettes ou de café moulu avec le filtre. Réservoir d'eau lavable. Poignée de transport.



Accessoires standard de série:
KF00000020: TASSE, KF00000065: PORTE FILTRE, KF00000066: FILTRE, KF00000069: Couvercle tasse

Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Temps d'exécution 12V / 4.0AH	2,6 dl
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	6,4 dl
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	243 x 187 x 218 mm

EAN: 0088381863131

Bouilloire LXT — DKT360Z 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul



Pour le plaisir de partager une boisson chaude

Équipé d'un bouton de verrouillage anti-déversement pour minimiser le déversement accidentel d'eau chaude. La structure à double couche intérieure en acier inoxydable et de la couche de plastique extérieure offre une rétention élevée de la chaleur tout en gardant la paroi de la bouilloire froide.



Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Capacité du réservoir pour les liquides	0,8 L
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,7 - 3,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	233 x 263 - 276 x 307 mm

EAN: 0088381748896

Couverture chauffante LXT — DCB200A 18 V Li-Ion - Produit seul



Jusqu'à 35 h d'autonomie (avec une batterie 18 V Li-Ion 6 Ah)

Pochette zippée pour ranger la batterie. Réglage de la température sur 3 positions. Utilisation couverture ou châle grasse aux boutons pression. Une zone chauffante (350 x 250 mm). Lavage et séchage en machine.



Tension LXT	✓
Énergie	14,4 V / 18 V
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	10 / 20 / 35 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,58 kg
Longueur	700 mm
Largeur	1400 mm

EAN: 0088381888219

Couverture chauffante LXT — DCB200ASY 18 V Li-Ion - 1,5 Ah



Grande autonomie pour un maximum de confort

Réglage de la température sur 3 positions. Utilisation couverture ou châle grasse aux boutons pression. Une zone chauffante (350 x 250 mm). Lavage et séchage en machine. Pochette zippée pour ranger la batterie.



Tension LXT	✓
Énergie	14,4 V / 18 V
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	10 / 20 / 35 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,58 kg
Longueur	700 mm
Largeur	1400 mm

EAN:

Adaptateur USB LXT

DECADP05 18 V Li-Ion - Produit seul



14.4V 18V LXT

18 V Li-Ion - 2,1 A

Pour le chargement ou l'alimentation des appareils USB en association avec des batteries 18 V Li-Ion.



Tension LXT	✓
Modèle	ADP05
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Poids net du produit	0,180 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	102 x 72 x 43 mm

EAN: 0088381806954

Ventilateur LXT

DCF301Z 14,4 / 18 V Li-Ion - Produit seul



LXT 18V

Confort et fraîcheur sur le chantier grâce a sa rotation motorisée a 180°

Rotation de 90° à gauche et 90° à droite. 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18 V / 14,4 V. 3 vitesses de souffle. Fonction d'arrêt automatique après une, deux ou quatre heures. Poignée de transport.



Accessoires standard de série:
TE00000442: Cordon d'alimentation secteur

Tension LXT	✓
Énergie	14,4 / 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse maximum de l'air	4,0 / 2,8 / 2,0 m/s
Volume d'air	21 / 15 / 10 m³/min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	120 / 190 / 400 min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,1 - 4,5 kg
Diamètre (D)	330 mm
Dimensions du produit (L x l x H):	261 x 439 x 602 mm

EAN: 0088381748889

Ventilateur LXT

DCF300Z 14,4 / 18 V Li-Ion - Produit seul



14.4V 18V

Conçu pour vous apporter confort et fraîcheur sur le chantier

2 modes d'alimentations : Secteur ou batterie Li-Ion 18 V / 14,4 V. Rotation de 45° à gauche et 45° à droite. Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. Inclinable par 15°, jusqu'à 30° en arrière et 45° en avant. 3 vitesses de souffle. Fonction d'arrêt automatique après une, deux ou quatre heures.



Accessoires standard de série:
TE00000112: Adaptateur CA, 12V 3,5 A 230 V

Énergie	14,4 / 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse maximum de l'air	3,71 m/s
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	100 / 160 / 340 min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,3 - 4,7 kg
Diamètre (D)	330 mm
Dimensions du produit (L x l x H):	315 x 480 x 600 mm

EAN: 0088381656320

Ventilateur LXT

DCF203Z 14,4 / 18 V Li-Ion - Produit seul



LXT 18V

Mode oscillation automatique de gauche à droite

2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18 V / 14,4 V. Arrêt automatique réglable : 1h, 2h, 4h. 3 vitesses de souffle. Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. Inclinable en arrière de 45° et en avant de 90°. Rotation de 45° à gauche et 45° à droite.



Accessoires standard de série:
TE00000173: Adaptateur secteur pour ventilateur

Énergie	18 / 230 V
Protection de la batterie	✓
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Volume d'air	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	360 / 580 / 960 min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,6 kg
Diamètre (D)	235 mm
Dimensions du produit (L x l x H):	140 x 333 x 447 mm

EAN: 0088381883894

Ventilateur LXT

DCF102Z 14,4 / 18 V Li-Ion - Produit seul



LXT

Beaucoup de fraîcheur

Arrêt automatique réglable : 1h, 2h, 3h. 3 vitesses de souffle. 2 modes d'alimentations : secteur (adaptateur en option) ou batterie Li-Ion 14,4V / 18V LXT. Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. Rotation de 45° à gauche et 45° à droite.



Accessoires standard de série:
TE00000211: Adaptateur CA

Énergie	14,4 / 18 V
Protection de la batterie	✓
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Vitesse maximum de l'air	3,0 / 2,5 / 2,0 m/s
Volume d'air	4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	480 / 585 / 1060 min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,3 - 2,0 kg
Diamètre (D)	180 mm
Dimensions du produit (L x l x H):	185 x 272 x 284 mm

EAN: 0088381864992

Service clients voir en **page 22**

DWD181

Scanner mural 18 V Li-Ion

Scannez les murs et voyez ce qui se cache à l'intérieur...

18V LITHIUM-ION XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Sélectionnez votre mode en fonction de la nature du mur.

* Certains objets intégrés peuvent ne pas être détectés jusqu'à la profondeur de détection maximale en fonction de leur taille, de leur forme et de leur matériau, ainsi que du matériau, de l'état et de la structure interne du mur à numériser.

Mode béton sec



Mode béton frais**



Mode Cloison



Mode Radar



** Le béton a besoin de plusieurs mois pour être complètement sec depuis sa mise en place, et le béton de moins d'un an a est appelé béton frais. Sélectionnez cette scène dans le cas de béton frais, mais pour garantir une double certitude, il est recommandé d'utiliser également le "béton sec".



- **Écran 10,4 cm** permet une lecture aisée des informations.
- **Buzzer** permet une aide auditive à la détection.
- **4 roulettes** permet de déplacer facilement le scanner sur la surface.

Scanner mural LXT

DWD181ZJ 18 V Li-Ion - Produit seul



LXT XPT

Scanner les murs et vous verrez ce qui se cache derrière

Mode béton humide : détecte les fers à béton, les tuyaux en plastique dans le béton humide. LED : éclaire dans le sens du déplacement, permettant une détection des objets dans l'obscurité. Multi-détection : Jusqu'à 3 résultats de détection simultané. Mode partition : détection des montants ou cadre en acier derrière le bois ou dans les cloisons.



Accessoires standard de série:
821550-0: Coffret MAKPAC, RN32741155: COFFRETS DE TRANSPORT ET MOULAGES

Protection de la batterie	✓
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	+ / - 5 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	306 x 118 x 124 mm
Température d'utilisation	-10-+40 °
Classe de protection internationale (IP)	IP54

EAN: 0088381724142

DMP181


Loisirs


Balles


Vélo


Moto


Camion


Tracteur

Gonfleur LXT

DMP181Z 18 V Li-Ion - 11,1 bar - 161 psi - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



LXT XPT

Gonfleur sans fil LXT. Idéal pour gonfler les pneus des voitures et des vélos, des balles de sport,

Le gonfleur sans fil DMP181 18V LXT est similaire au DMP180 avec une pression maximale plus élevée. Il s'arrête automatiquement lorsque le niveau de pression d'air présélectionné est atteint. Il comprend plusieurs vannes pour répondre à différent besoins. Ex : ballon, pneus, etc. Produit seul, batterie et chargeur non inclus.




Accessoires standard de série:
TE00000333: ADAPTATEUR CONIQUE, TE00000592: ADAPTATEUR AIGUILLE, TE00000594: ADAPTATEUR DE VALVE

Protection de la batterie	✓
Débit maximal	22 L/min
Pression maximale	11,1 bar
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,6 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids net du produit	2,1 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,5 - 2,8 kg

EAN: 0088381748902

Service clients voir en **page 22**



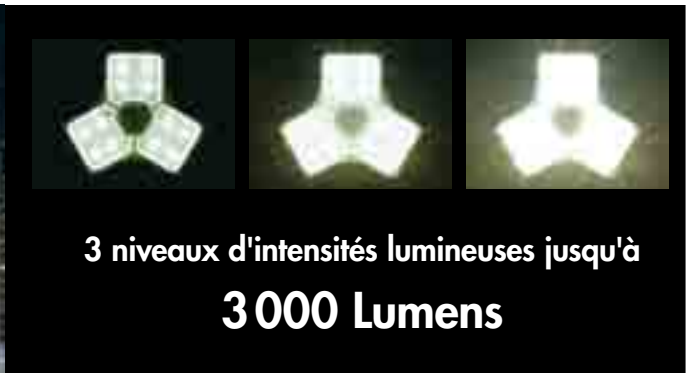

Lampe LXT — DEADML813 14,4 / 18 V Li-Ion - 3000 lm - 1250 lx - LED - Produit seul



Lampe trépied

3 réglages de luminosité : 3 000 lumens en mode haut, 1 700 lumens en mode moyen ou 900 lumens en mode bas. Le mât d'éclairage télescopique permet un éclairage à une hauteur allant jusqu'à 2,2 m.



Énergie	14,4 / 18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Flux lumineux	3000 Lumen
Eclairement	1250 lx
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	3 - 10 h
Poids net du produit	7 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	7,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	573 x 658 x 1250 - 2240 mm

EAN: 3240890932709

Lampe LXT — DEADML814 14,4 / 18 V Li-Ion - Produit seul - 1 250 lx



LXT 14.4V 18V

Lampe de travail à 12 LED, réglable en hauteur pour un éclairage d'ambiance ou focalisé

Avec ses 12 LED vous pouvez l'utiliser comme un spot ou comme une lampe d'ambiance. Génère 3 000 lumens en mode haute intensité. Elle fournit une lumière blanche analogue à celle du jour : l'idéal pour les espaces de travail. Trépied d'utilisation facile pour régler l'éclairage entre 125 et 224 cm du sol. Outil seul, sans batterie ni chargeur.



Énergie	14,4 / 18 V
Protection de la batterie	✓
Flux lumineux	3000 / 1700 / 900 Lumen
Eclairement	1250 / 750 / 400 lx
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	10 / 5,5 / 3 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	7,2 - 7,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	573 x 658 x 1 250 – 2 240 mm
Classe de protection internationale (IP)	55

EAN: 0088381728614



Lampe LED

DEADML810 14,4 / 18 V Li-Ion - 230 V - "Chainable" - Produit seul



LXT 14.4V 18V

Conçue pour rester stable même en cas de choc

Zone d'éclairage réglable. 360°, 180° à gauche et 180° à droite. Contrôle avec fonction de mémorisation : la lampe enregistre les réglages d'intensité au moment où vous l'éteignez : plus besoin de refaire le paramètrage. Avec sortie secteur pour raccorder plusieurs unités et créer une chaîne lumineuse.



Tension LXT	✓
Énergie	14,4 / 18 V
Flux lumineux	5500 / 3000 / 1500 Lumen
Puissance LED	0,2 W
Poids net du produit	13,9 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	13.9 - 15.3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	420 x 420 x 787 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN: 0088381891103



Lampe LED LXT

DEADML805 14,4 / 18 V Li-Ion - 1 150 lx - Produit seul



14.4V 18V

Lampe de travail efficace d'utilisation courante

Lampe de travail efficace avec 20 ampoules LED et deux modes d'éclairage pour batteries LXT 14,4 V et 18 V. Peut être raccordée au secteur ainsi qu'à un trépied photo ou laser. Support Makita pour deux lampes disponible en option. Autonomie avec une batterie de 5,0 Ah : environ 8 à 16 h. lampe seule, sans batterie ni chargeur.



Tension LXT	✓
Énergie	14,4 / 18 / 230 V
Protection de la batterie	✓
Flux lumineux	750 / 450 Lumen
Eclairement	1150 / 750 lx
Puissance LED	20 x 0,5 W
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	8,5 / 17 h
Source d'alimentaion	18V / 230V
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,3 - 2,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	214 x 261 x 328 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN: 0088381699303





Service clients voir en **page 22**

1. 18V LXT Vie de chantier

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542


Lampe LXT — DEADML809 14,4 / 18 V Li-Ion - 96 LED - 3 800 lx - Produit seul



LXT 14.4V 18V

96 LED blanches superlumineuses

Lampe de travail efficace avec 96 ampoules LED et trois modes d'éclairage pour batteries LXT® 14,4 V et 18 V. Support Makita pour une ou deux lampes disponible en option (vendu séparément). Autonomie d'utilisation en mode grande intensité avec deux batteries 6,0 Ah : environ 1,7 h d'éclairage en continu. Lampe seule, sans batterie ni chargeur.



Tension LXT	✓
Énergie	14,4 / 18 / 230 V
Protection de la batterie	✓
Flux lumineux	10 000 / 4000 / 2000 Lumen
Eclairement	3800 / 1500 / 800 lx
Puissance LED	96 x 1,05 W
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	8,5 / 4,5 / 1,7 h
Poids net du produit	5,7 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	5,7 - 7,0 kg
	EAN: 0088381888264





Lampe LXT — DEADML811 14,4 / 18 V Li-Ion - 30 LED - 1 800 lx - Produit seul



LXT 14.4V 18V

Lampe de travail avec 30 LED blanches pour éclairer les zones de travail comme en plein jour

Avec ses 30 LED et ses 3 réglages d'intensité lumineuse (750 - 1 500 - 3 000 lumens), cette lampe de travail est le choix idéal pour tous les espaces à éclairer. Les LED émettent une lumière blanche analogue à celle du jour. Alimentation sur secteur ou sur batteries LXT 14,4 V / 18 V. Lampe seule, sans batterie ni chargeur.



Tension LXT	✓
Énergie	14,4 / 18 V
Protection de la batterie	✓
Flux lumineux	3000 / 1500 / 750 Lumen
Eclairement	1800 / 800 / 350 lx
Puissance LED	30 x 1,05 W
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13 / 7,5 / 3 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,1 - 4,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	249 x 302 x 361 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
	EAN: 0088381888288



Lampe LED LXT

DEADML800 14,4 / 18 V Li-Ion - 2 000 lx - Produit seul



14.4V 18V

Lampe frontale à LED

Lampe frontale efficace, compatible avec les batteries LXT® 14,4 V et 18 V. Le support de batteries peut être porté à la ceinture. Peut également servir d'éclairage fixe en plaçant la lampe sur le support de batteries. Autonomie avec une batterie 5,0 Ah : environ 33 h. Lampe seule, sans batterie ni chargeur.



Tension LXT	✓
Énergie	14.4 / 18 V
Protection de la batterie	✓
Eclairement	2000 lx
Puissance LED	1,6 W
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,53 - 0,91 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	151 x 76 x 88 mm

EAN: 0088381675710



Lampe torche LXT

DEBDML186 14,4 / 18 V Li-Ion - 500 lx - Produit seul



LXT 18V

14,4 / 18 V Li-Ion - 500 lx

Compacte et légère, conçue pour réduire la fatigue de l'opérateur. Encore plus pratique avec sa dragonne. Excellente résistance aux vibrations et aux chocs.

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,51 - 0,83 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	151 x 81 x 61 mm

EAN: 0088381675659



Service clients voir en **page 22**

1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Lampe LED LXT — DEADML801 14,4 / 18 V Li-Ion - 400 lx



LXT 14.4V 18V

Lampe pratique avec tête pliante

Une lampe avec 2 modes d'éclairage pour batteries 14,4 V et 18 V LXT. Solution d'éclairage général qui se prête également à l'éclairage des surfaces de travail ou pour fournir un éclairage pour les travaux de précision. La tête peut être pivotée. Autonomie avec une batterie de 5 Ah env. : 7 à 17h. Lampe seule, batterie et chargeur non inclus.



Énergie	14,4 / 18 V
Protection de la batterie	✓
Flux lumineux	240 / 120 Lumen
Eclairement	400 / 200 lx
Puissance LED	12 x 0,51 W
Utilisation continue Batterie 18V / 2.0 AH	6 / 14 h
Utilisation continue Batterie 18V / 4.0 AH	12 / 30 h
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	17 / 40 h
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	20 / 48 h

EAN: 0088381675727



Lampe torche LED LXT — DEBDML802 14,4 / 18 V Li-Ion - 4 000 lx - Produit seul

new



LXT 14.4V 18V

14,4 V / 18 V - 4 000 lx

Lampe torche LED puissante.



Énergie	14,4 / 18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Flux lumineux	180 Lumen
Eclairement	4000 lx
Puissance LED	3,2 W
Utilisation continue Batterie 18V / 2.0 AH	10 h
Utilisation continue Batterie 18V / 4.0 AH	20 h
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	23 h

EAN: 0088381675758



Lampe torche LED LXT — DEBDML808 14,4 / 18 V Li-Ion - 4 500 lx - Produit seul

new



14.4V 18V

14,4 V / 18 V - 4 500 lx

Lampe torche LED puissante



Tension LXT	✓
Énergie	14,4 / 18 V
Protection de la batterie	✓
Flux lumineux	190 Lumen
Eclairement	4500 lx
Puissance LED	4,9 W
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	26 h
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	32 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,73 - 1,09 kg

EAN: 0088381853118



Lampe LXT

DEBDML812 14,4 / 18 V Li-Ion - 71 000 lx - Produit seul



LXT 14.4V 18V

Une lampe torche efficace et facile à prendre en main

Éclairage pour batteries LXT 14,4 V et 18V avec 4 modes de puissance. Excellente lampe d'éclairage courant capable d'illuminer les endroits sombres sur le chantier ou de fournir un apport de lumière supplémentaire pour les travaux de précision. La tête d'éclairage se replie à 90°. Lampe seule, livré sans chargeur ni batterie.



Tension LXT	✓
Énergie	14,4 / 18 V
Protection de la batterie	✓
Flux lumineux	600 / 1000 / 1250 Lumen
Eclairement	520 / 51 000 / 71 000 lx
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	10 / 7,5 / 6 h
Poids net du produit	0,89 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,6 kg

EAN: 0088381896245

Lampe LED LXT

DEBDML815 14,4 / 18 V Li-Ion - 3 000 lx - Produit seul

new



14.4V 18V

Une solution d'éclairage pratique et efficace

Lampe pour batteries 14,4 V et 18 V. Légère et facile à transporter. Avec ampoule à 4 LED pour un éclairage de grande intensité. Autonomie avec une batterie de 5,0 Ah : 25 h. Outil seul, sans batterie ni chargeur.



Tension LXT	✓
Énergie	14,4 / 18 V
Protection de la batterie	✓
Flux lumineux	160 Lumen
Eclairement	3000 lx
Puissance LED	0,5 W
Utilisation continue de 14,4 V / 3.0 AH Batterie	17 h
Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH	24,5 h
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	54 h

EAN: 0088381886970



Service clients voir en **page 22**

Enceinte CXT / LXT / 230 V — DMR200 Batterie / 230 V - Bluetooth - Produit seul



CXT LXT 18V

Compacte et légère, facile à transporter et à connecter pour écouter votre musique

2 Enceintes : 1 x Ø 100 mm Boomer / 1 x Ø 36 mm Tweeter. Protection IP64 : protection totale contre la poussière et contre les éclaboussures. Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres. Hybride : alimenté par batterie ou par le secteur 230 V. Compatible avec batteries Li-Ion 10,8 V CXT, 14,4 V et 18 V à empreinte standard.



Accessoires standard de série:
SE00000501: Adaptateur CA

Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12V max - 18 V
Protection de la batterie	✓
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	31 h
Source d'alimentaion	DC12V 1500mA (SE00000501)
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,9 - 3,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	211 x 203 x 286 mm

EAN: 0088381825207



Enceinte CXT / LXT / 230 V — DMR202 Bluetooth - Batterie / 230 V - Produit seul



CXT LXT

Facile à connecter, animez vos chantiers grâce à son affichage digital

2 Enceintes. Protection IP64 : protection contre la poussière et contre les éclaboussures. Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 m. Hybride : alimenté par batterie ou par le secteur 230V. Compatible batteries Li-Ion 10,8 V CXT, 14,4 V et 18 V à empreinte standard. 1 entrée USB pour recharger des portables ou autre produit compatible.



Accessoires standard de série:
SE00000501: Adaptateur CA

Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12V max - 18 V
Protection de la batterie	✓
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	26 h
Source d'alimentaion	DC12V 1500mA (SE00000501)
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	211 x 206 x 286 mm

EAN: 0088381857284

Enceinte CXT / LXT / 230 V — DMR203 Jumelable - Bluetooth - Batterie / 230 V - Produit seul



CXT LXT

Enceinte de haute qualité avec 2 haut-parleurs et un woofer pour un son profond et riche

Le mode MY EQ permet d'ajuster les aigus, les médiums et les graves. Prise AUX-IN 3,5 mm pour la connexion à une source audio externe. Jusqu'à dix DMR203 peuvent être jumelés et connectés à un appareil mobile pour jouer le même son simultanément. TWS : permet de coupler sans fil deux DMR203 via le multi-couplage Bluetooth.



Accessoires standard de série:
SE00000792: Adaptateur secteur pour radios de chantier

Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12V max - 18 V
Protection de la batterie	✓
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	29 h
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	35 h
Poids net du produit	2,7 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	217 x 206 x 285 mm

EAN: 0088381895194



Radio de chantier LXT / 230 V — DMR116 Batterie / 230 V - Empreinte spéciale - Produit seul



LXT 14.4V

Une radio avec 2 haut-parleurs Stéréo pour haute qualité de son.

Compatible avec les batteries 18V LXT et type G (empreinte spéciale). Jusqu'à 37 heures d'autonomie. Construction étanche aux projections d'eau et résistant à une averse pendant cinq minutes. Compatible avec les batteries 18V LXT et type G (empreinte spéciale). Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques.



Accessoires standard de série:
SE00000078: Adaptateur secteur pour radios de chantier

Tension LXT	✓
Énergie	14,4 / 18 V
Batteries	2 x 1,5 (AA)
Plage de fréquences am	522 - 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87.5 - 108 MHz
Utilisation continue de 14,4 V / 3.0 AH Batterie	14 h
Utilisation continue Batterie 18V / 2.0 AH	12 h
Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH	17 h
Utilisation continue Batterie 18V / 4.0 AH	24 h

EAN: 0088381750608

Radio de chantier LXT / 230 V — DMR108N 7,2 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Station Ipod - Usb - Produit seul



LXT CXT 18V

Écoutez votre musique sur chantier grâce à la fonction Bluetooth ultra facile à connecter

Offre un son stéréo riche grâce à deux puissants haut-parleurs latéraux Ø 89 mm. Fonctionne jusqu'à 34 heures avec une batterie Li-ion 18V LXT 6 Ah. IP64 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau adaptée au chantier ou à un usage sportif / récréatif.



Accessoires standard de série:
SE00000101: Adaptateur secteur pour radios de chantier

Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	10,8 - 18 V
Type de piles	2 x 1,5 (AA)
Plage de fréquences am	522 - 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Utilisation continue de 14,4 V / 3.0 AH Batterie	13 h
Utilisation continue Batterie 18V / 2.0 AH	12 h
Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH	16 h

EAN: 0088381750646

Radio de chantier LXT / 230 V — DMR110N 12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Produit seul



LXT CXT dab+

Ultra robuste et protégée contre les conditions extrêmes des chantiers. Technologie DAB+

Offre un son stéréo riche grâce à deux puissants haut-parleurs latéraux Ø76 mm. Fonctionne jusqu'à 32 heures avec une batterie Li-ion 18V LXT 6.0 Ah. IP64 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau adaptée au chantier ou à un usage sportif / récréatif.



Accessoires standard de série:
SE00000265: Adaptateur secteur pour radios de chantier

Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	10,8 - 18 V
Protection de la batterie	✓
Batteries	2 x 1,5 (AA)
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB	174.928 - 239.200 MHz
Plage de fréquences DAB +	174.928 - 239.200 MHz
Utilisation continue de 14,4 V / 3.0 AH Batterie	12

EAN:

Radio de chantier CXT LXT — DMR112 7,2 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Produit seul



CXT LXT

Ultra robuste et protégée contre les conditions extrêmes des chantier. Technologie DAB+

Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension. Compatible réseaux DAB/DAB+ (radio numérique terrestre) et FM. Bluetooth. Antenne pliable. Compatibilité : Batteries de 7,2 à 18 V MAKITA Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G). 2 haut-parleurs Stéréo.



Accessoires standard de série:
SE00000101: Adaptateur secteur pour radios de chantier

Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	7,2 - 18 V
Protection de la batterie	✓
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB	174.928 - 239.200 MHz
Plage de fréquences DAB +	174.928 - 239.200 MHz
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	26 h
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	31 h

EAN: 0088381870160



1. 18V LXT Vie de chantier

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Radio de chantier LXT

DMR114 12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Produit seul



Un son de haute qualité avec son woofer intégré et ses deux enceintes de 5 Watts

Le haut-parleur de graves inférieur et les haut-parleurs médium / aigu des deux côtés offrent un son de haute qualité, plus profond et plus riche. Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs. Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres. Équipé d'un port USB.



Accessoires standard de série:
SE00000679: Adaptateur secteur pour radios de chantier

Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12V max - 18 V
Protection de la batterie	✓
Type de piles	2 x 1,5 (AA)
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	17 h
Source d'alimentaion	DC12V 1200mA (SE00000101)
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,9 - 5,6 kg

EAN: 0088381886918

Radio de chantier CXT LXT

DMR115 12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Produit seul



Un son de haute qualité avec son woofer intégré et ses deux enceintes de 5 Watts

Compatible réseaux DAB/DAB+ et FM. + de 20 heures d'autonomie (avec une batterie 18 V - 6 A). Equalizer 7 modes. Le haut-parleur de graves et les haut-parleurs médium / aigu des deux côtés pour un son de haute qualité. Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau. Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 m. Port Usb.



Accessoires standard de série:
SE00000101: Adaptateur secteur pour radios de chantier, SE00000679: Adaptateur secteur pour radios de chantier

Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12V max - 18 V
Protection de la batterie	✓
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB	174,9 - 239,200 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,9 - 239,2 MHz
Utilisation continue de 14,4 V / 3.0 AH Batterie	8
Utilisation continue Batterie 18V / 2.0 AH	6,5
Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH	9

EAN: 0088381886949

Radio de chantier CXT LXT

DMR301 12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Produit seul



Radio permettant de charger les batteries LXT & CXT

Radio pouvant charger les batteries 12 V CXT et 18 V LXT. Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 m. Décapsuleur intégré. Équipé d'un port USB. Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques. Compatible DAB/DAB+ et FM. Protection IP64 contre la poussière et contre les éclaboussures (uniquement en utilisation sur batterie).



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12V max - 18 V
Protection de la batterie	✓
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB	174,928 - 239,200 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 - 239,200 MHz
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	268 x 185 x 305 mm

EAN: 0088381899550



Radio avec lanterne LED LXT — DMR055 14,4 / 18 V Li-Ion - Produit seul

new



LXT 18V XPT

Jusqu'à 14 heures d'autonomie en mode lanterne et radio

Radio LXT avec lanterne Multifonctions. Radio FM/AM. Lampe de poche. Port de sortie USB. La sangle avec crochet permet d'éclairer vers le bas. Crochet de suspension pliable. Marche/arrêt et bouton de sélection de mode. Lanterne (mode de transport latéral). Fonction mémoire mémorisant les paramètres de luminosité et de tonalité de la lumière.



Accessoires standard de série:
SE00001178: SANGLE AVEC CROCHET

Tension LXT	✓
Énergie	14,4 / 18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Plage de fréquences am	522 - 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Flux lumineux	260 / 190 Lumen
Eclairement	130 / 115 lx
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	16 / 52 h
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	19 / 63 h
Poids net du produit	1,2 kg

EAN: 0088381763479







Radio avec lanterne LED LXT — DMR056 14,4 à 18 V Li-Ion - Usb- Bluetooth - DAB - Produit seul

new



LXT dab+ XPT

Equipé de Bluetooth pour connecter sans fil votre appareil mobile pour lire de la musique

Affichage numérique LCD. FM / AM / Bluetooth / DAB / DAB+. Lanterne avec 3 réglages de tonalité lumineuse. Port de sortie USB.



Accessoires standard de série:
SE00001178: SANGLE AVEC CROCHET

Tension LXT	✓
Énergie	14,4 / 18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Plage de fréquences am	522 - 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Flux lumineux	310 / 95 Lumen
Eclairement	1000 / 145 / 55 lx
Plage de fréquences DAB	174.928 - 239.200 MHz
Plage de fréquences DAB +	174.928 - 239.200 MHz

EAN: 0088381763509



Radios et Enceintes Batterie Li-Ion Tableau de compatibilité

	Enceinte	Radio	Bluetooth	Diffusion multipoint	DAB - DAB+	USB	LXT 14,4V - 18V	CXT 10,8V - 12V	10,8V - 7,2V	HOBBY 18V - 14,4V
							Li-Ion			
DMR301		✔	✔		✔	✔	✔	✔	✘	✘
DMR202	✔		✔			✔	✔	✔	✘	✘
DMR200	✔		✔				✔	✔	✘	✘
DMR203	✔		✔	✔			✔	✔	✘	✘
DMR108N		✔	✔			✔	✔	✔	●	✘
DMR112		✔	✔		✔		✔	✔	✔	✘
DMR110N		✔			✔	✔	✔	✔	●	✘
DMR114		✔	✔				✔	✔	✘	✘
DMR115		✔	✔		✔		✔	✔	✘	✘
DMR116		✔					✔	✘	✘	✔
DEBMR052		✔					✘	✔	✘	✘

● Compatible uniquement avec le 10,8 V Li-Ion

Service clients voir en **page 22**

BLOUSONS et GILETS CHAUFFANTS

DISPONIBLES
EN DIFFÉRENTES TAILLES

1 DCV200



Gilets sous veste respirant

2 DCJ206



Blouson haute visibilité

1	2
DCV200ZL DCV200ZXL DCV200Z2XL	**DCJ206ZM DCJ206ZL DCJ206ZXL DCJ206Z2XL DCJ206Z3XL**
• 3 niveaux de chaleur • Idéal sous une veste • Poche arrière équipée pour y brancher la batterie	• 5 zones chauffantes • 3 niveaux de chaleur • Doublure polaire

12V max CXT 14.4V LITHIUM-ION 18V LITHIUM-ION

LIVRÉS SANS BATTERIE ET SANS CHARGEUR



Capuche amovible



Poche arrière pour la batterie



Protection par tous temps et haute visibilité

Blouson chauffant 5* zones

2 zones *de chauffe en face et* ***3 zones*** *dans le dos*

*DCJ206 uniquement





Blouson chauffant LXT — DCJ206ZM 14,4 à 18 V Li-Ion - Haute visibilité - taille M



LXT 14.4V

5 zones chauffantes avec 3 modes de chauffe

Poche transparente pour intégrer la carte d'identité Doublure en polaire Blouson chauffant taille M 5 zones chauffantes : 2 devant au niveau de la poitrine et 3 à l'arrière Capuche avec fermeture à glissière amovible. Livré sans batterie ni chargeur.



Tension LXT	✓
Énergie	14,4 V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	8,5 / 14 / 35 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,1 - 1,2 kg
Normes	EN ISO 20471, Class 3

EAN: 0088381867771

Blouson chauffant LXT — DCJ206ZL 14,4 à 18 V Li-Ion - Haute visibilité - taille L



LXT 14.4V

5 zones chauffantes avec 3 modes de chauffe

Poche transparente pour intégrer la carte d'identité Doublure en polaire Blouson chauffant taille L 5 zones chauffantes : 2 devant au niveau de la poitrine et 3 à l'arrière Capuche avec fermeture à glissière amovible. Livré sans batterie ni chargeur.



Tension LXT	✓
Énergie	14,4 V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	8,5 / 14 / 35 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,1 - 1,2 kg
Normes	EN ISO 20471, Class 3

EAN: 0088381867788

Blouson chauffant LXT — DCJ206ZXL 14,4 à 18 V Li-Ion - Haute visibilité - taille XL



5 zones chauffantes avec 3 modes de chauffe
Poche transparente pour intégrer la carte d'identité Doublure en polaire Blouson chauffant taille XL 5 zones chauffantes : 2 devant au niveau de la poitrine et 3 à l'arrière Capuche avec fermeture à glissière amovible. Livré sans batterie ni chargeur.



Tension LXT	✓
Énergie	14,4 V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	8,5 / 14 / 35 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,1 - 1,2 kg
Normes	EN ISO 20471, Class 3

EAN: 0088381867795

Blouson chauffant LXT — DCJ206Z2XL 14,4 à 18 V Li-Ion - Haute visibilité - taille 2XL



5 zones chauffantes avec 3 modes de chauffe
Poche transparente pour intégrer la carte d'identité Doublure en polaire Blouson chauffant taille 2XL. 5 zones chauffantes : 2 devant au niveau de la poitrine et 3 à l'arrière Capuche avec fermeture à glissière amovible. Livré sans batterie ni chargeur.



Tension LXT	✓
Énergie	14,4 V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	8,5 / 14 / 35 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,1 - 1,2 kg
Normes	EN ISO 20471, Class 3

EAN: 0088381867801

Blouson chauffant LXT — DCJ206Z3XL 14,4 à 18 V Li-Ion - Haute visibilité - taille 3XL



5 zones chauffantes avec 3 modes de chauffe
Poche transparente pour intégrer la carte d'identité Doublure en polaire Blouson chauffant taille 3XL 5 zones chauffantes : 2 devant au niveau de la poitrine et 3 à l'arrière Capuche avec fermeture à glissière amovible. Livré sans batterie ni chargeur.



Tension LXT	✓
Énergie	14,4 V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	8,5 / 14 / 35 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,1 - 1,2 kg
Normes	EN ISO 20471, Class 3

EAN: 0088381867818

#MakitaFrance
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

BLOUSONS et GILETS VENTILÉS

DISPONIBLES
EN DIFFÉRENTES TAILLES



B **DFV210**
Veste polyester déperlante, look urbain



D **DFJ213**
Blouson polyester Stretch, usage polyvalent



F **DFJ210**
Blouson polyester tissu déperlant



H **DFJ410**
Blouson polyester + revêtement nacré en titane.
Épaules protégées



A **DFJ203**
Blouson polyester déperlant
Ventilateurs arrières



C **DFJ212**
Blouson polyester déperlant, look urbain



E **DFJ214**
Blouson polyester de sécurité haute visibilité, usage extérieur



G **DFJ310**
Blouson en coton



I **DFV214**
Veste en Polyester grande élasticités

Usage polyvalent			Usage extérieur			Usage polyvalent			
Déperlant	Sans manche	Urbain		Stretch déperlant	Haute visibilité	Déperlant	Col haut	Réflexion U.V.	Grande élasticité

livrés SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR

A	B	C		D	E	F	G	H	I
DFJ203ZXL **DFJ203Z2XL**	**DFV210ZM** **DFV210ZL** **DFV210ZXL** **DFV210Z2XL** **DFV210Z3XL**	**DFJ212ZM** **DFJ212ZL** **DFJ212ZXL** **DFJ212Z2XL**	**DFJ212AS** **DFJ212AM** **DFJ212AL** **DFJ212AXL** **DFJ212A2XL** **DFJ212A3XL**	**DFJ213ZM** **DFJ213ZL** **DFJ213ZXL** **DFJ213Z2XL**	**DFJ214ZM** **DFJ214ZL** **DFJ214ZXL** **DFJ214Z2XL**	**DFJ210ZL** **DFJ210ZXL** **DFJ210Z2XL**	**DFJ310ZL**	**DFJ410ZM** **DFJ410ZXL** **DFJ410Z2XL**	**DFV214A01**(1) **DFV214A02** (2) (1) taille de S à L (2) taille de XL à 3XL
• En **polyester** : grande imperméabilité • 3 vitesses de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **Manches amovibles** • **3 poches zippées**	• En **polyester** : grande imperméabilité • 3 vitesses de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **3 poches**	• En **Polyester** : grande **imperméabilité** • 3 vitesses de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **4 poches zippées** • Traitement **antibactérien** • Nouveau **ventilateur**		• En **polyester** : grande **élasticité** pour pour plus de confort de travail • 3 vitesses de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **5 poches**	• En **polyester** : **haute visibilité** fluorescent pour le travail en extérieur, version sans capuche • 3 vitesses de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **5 poches**	• En **polyester** : • **3 vitesses** de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **5 Poches**	• En **coton** : pour les travaux de soudure et meulage • **3 vitesses** de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **5 Poches**	• En **polyester** : revêtement nacré en **titane** • **protège épaule** polyester+ coton • **3 vitesses** de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **5 Poches**	• Veste en Polyester grande **élasticitée** • Traitement **antibactérien** • **3 vitesses** de débit d'air et un mode **TURBO**



Renforts aux épaules



Bandes et tissu Haute-visibilité pour la sécurité



Ventilation latérale




Tissu extensible pour faciliter les mouvements




Poche à batterie



Surgilet possible



sans blouson ventilé



avec blouson ventilé

Efficacité à une température extérieure de 35°C



Circulation d'air optimale

Blouson ventilé CXT LXT — DFJ203ZXL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille XL - Produit seul



Idéal en zone humide

Compatible avec batteries Li-Ion 10,8V CXT, 14,4V et 18V à empreinte standard. En polyester pour une plus grande imperméabilité. Équipé d'une capuche. Destiné à abaisser la température corporelle. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un refroidissement rapide.



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12 V max / 14,4 V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Poids net du produit	1,9 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,9 kg

EAN: 0088381825818

Blouson ventilé CXT LXT — DFJ203Z2XL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille 2 XL - Produit seul



Idéal en zone humide

Compatible avec batteries Li-Ion 10,8V CXT, 14,4V et 18V à empreinte standard. En polyester pour une plus grande imperméabilité. Équipé d'une capuche. Destiné à abaisser la température corporelle. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un refroidissement rapide.



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12 V max / 14,4 V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Poids net du produit	1,9 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,9 kg

EAN:

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ210ZL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille L - Produit seul



Restez au frais dans les environnements de chantier chauds et difficiles

Un ventilateur puissant fournit un flux d'air pour aider à évaporer efficacement la transpiration de votre corps, vous gardant au frais 4 réglages du débit d'air (turbo/haut/moyen/bas) pour un contrôle précis du refroidissement Doublure de veste avec fermetures éclair pour une circulation d'air optimale



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,39 kg

EAN: 0088381863674

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ210ZXL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille XL - Produit seul



Restez au frais dans les environnements de chantier chauds et difficiles

Un ventilateur puissant fournit un flux d'air pour aider à évaporer efficacement la transpiration de votre corps, vous gardant au frais 4 réglages du débit d'air (turbo/haut/moyen/bas) pour un contrôle précis du refroidissement Doublure de veste avec fermetures éclair pour une circulation d'air optimale



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,39 kg

EAN: 0088381863681

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ210Z2XL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille 2XL - Produit seul



Restez au frais dans les environnements de chantier chauds et difficiles

Un ventilateur puissant fournit un flux d'air pour aider à évaporer efficacement la transpiration de votre corps, vous gardant au frais 4 réglages du débit d'air (turbo/haut/moyen/bas) pour un contrôle précis du refroidissement Doublure de veste avec fermetures éclair pour une circulation d'air optimale



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,39 kg

EAN:

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ212ZM 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille M - Produit seul



Ventilateurs positionnés sur les côtés

Look urbain et tissu déperlant Équipé de deux moteurs extra plats pour le confort 4 poches zippées : gauche, droite, poitrine, manche Destiné à abaisser la température corporelle. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un refroidissement rapide.



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,43 kg

EAN: 0088381864039

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ212ZL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille L - Produit seul



Ventilateurs positionnés sur les côtés

Look urbain et tissu déperlant Équipé de deux moteurs extra plats pour le confort 4 poches zippées : gauche, droite, poitrine, manche Destiné à abaisser la température corporelle. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un refroidissement rapide.



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,43 kg

EAN: 0088381864046

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ212ZXL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille XL - Produit seul



Ventilateurs positionnés sur les côtés

Look urbain et tissu déperlant Équipé de deux moteurs extra plats pour le confort 4 poches zippées : gauche, droite, poitrine, manche Destiné à abaisser la température corporelle. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un refroidissement rapide.



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,43 kg

EAN: 0088381864053

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ212Z2XL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille 2XL - Produit seul



Ventilateurs positionnés sur les côtés

Look urbain et tissu déperlant Équipé de deux moteurs extra plats pour le confort 4 poches zippées : gauche, droite, poitrine, manche Destiné à abaisser la température corporelle. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un refroidissement rapide.



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,43 kg

EAN: 0088381864060

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ212AS 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille S - Produit seul



Traitement antibactérien et 4 modes de ventilation

Look urbain et tissu déperlant Équipé de deux moteurs extra plats pour le confort 4 poches zippées : gauche, droite, poitrine, manche Destiné à abaisser la température corporelle. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un refroidissement rapide.



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,43 kg

EAN: 0088381747974

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ212AM 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille M - Produit seul



Traitement antibactérien et 4 modes de ventilation

Look urbain et tissu déperlant Équipé de deux moteurs extra plats pour le confort 4 poches zippées : gauche, droite, poitrine, manche Destiné à abaisser la température corporelle. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un refroidissement rapide.



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,43 kg

EAN: 0088381747981

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ212AL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille L - Produit seul



Traitement antibactérien et 4 modes de ventilation

Look urbain et tissu déperlant Équipé de deux moteurs extra plats pour le confort 4 poches zippées : gauche, droite, poitrine, manche Destiné à abaisser la température corporelle. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un refroidissement rapide.



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,43 kg

EAN: 0088381747998

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ212AXL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille XL - Produit seul



Traitement antibactérien et 4 modes de ventilation

Look urbain et tissu déperlant Équipé de deux moteurs extra plats pour le confort 4 poches zippées : gauche, droite, poitrine, manche Destiné à abaisser la température corporelle. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un refroidissement rapide.



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,43 kg

EAN: 0088381748001

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ212A2XL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille 2XL - Produit seul



Traitement antibactérien et 4 modes de ventilation

Look urbain et tissu déperlant Équipé de deux moteurs extra plats pour le confort 4 poches zippées : gauche, droite, poitrine, manche Destiné à abaisser la température corporelle. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un refroidissement rapide.



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,43 kg

EAN: 0088381748018

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ212A3XL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille 3XL - Produit seul



Traitement antibactérien et 4 modes de ventilation

Look urbain et tissu déperlant Équipé de deux moteurs extra plats pour le confort 4 poches zippées : gauche, droite, poitrine, manche Destiné à abaisser la température corporelle. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un refroidissement rapide.



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,43 kg

EAN: 0088381748025

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ213ZM 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille M - Produit seul



Blouson Polyester Stretch

Tissu extensible 2 poches ouvertes aux hanches et 2 poches pression poitrine Équipé de deux moteurs extra plats pour le confort Destiné à abaisser la température corporelle. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un refroidissement rapide.



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,54 kg

EAN: 0088381864091

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ213ZL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille L - Produit seul



Blouson Polyester Stretch

Tissu extensible 2 poches ouvertes aux hanches et 2 poches pression poitrine Équipé de deux moteurs extra plats pour le confort Destiné à abaisser la température corporelle. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un refroidissement rapide.



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,54 kg

EAN: 0088381864107

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ213ZXL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille XL - Produit seul



Blouson Polyester Stretch

Tissu extensible 2 poches ouvertes aux hanches et 2 poches pression poitrine Équipé de deux moteurs extra plats pour le confort Destiné à abaisser la température corporelle. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un refroidissement rapide.



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,54 kg

EAN: 0088381864114

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ213Z2XL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille 2XL - Produit seul



Blouson Polyester Stretch

Tissu extensible 2 poches ouvertes aux hanches et 2 poches pression poitrine Équipé de deux moteurs extra plats pour le confort Destiné à abaisser la température corporelle. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un refroidissement rapide.



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,54 kg

EAN: 0088381864121

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ214ZM 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille M - Haute visibilité - Produit seul



Vêtement haute visibilité

Vêtement haute visibilité Équipé de deux moteurs extra plats pour le confort Tissu extensible Destiné à abaisser la température corporelle. 5 poches : 2 ouvertes gauche et droite, 1 zippée poitrine et 1 pression à la manche



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,54 kg

EAN: 0088381864169

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ214ZL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille L - Haute visibilité - Produit seul



Vêtement haute visibilité

Vêtement haute visibilité Équipé de deux moteurs extra plats pour le confort Tissu extensible Destiné à abaisser la température corporelle. 5 poches : 2 ouvertes gauche et droite, 1 zippée poitrine et 1 pression à la manche



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,54 kg

EAN: 0088381864176

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ214ZXL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille XL - Haute visibilité - Produit seul



Vêtement haute visibilité

Vêtement haute visibilité Équipé de deux moteurs extra plats pour le confort Tissu extensible Destiné à abaisser la température corporelle. 5 poches : 2 ouvertes gauche et droite, 1 zippée poitrine et 1 pression à la manche



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,54 kg

EAN: 0088381864183

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ214Z2XL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille 2XL - Haute visibilité - Produit seul



Vêtement haute visibilité

Vêtement haute visibilité Équipé de deux moteurs extra plats pour le confort Tissu extensible Destiné à abaisser la température corporelle. 5 poches : 2 ouvertes gauche et droite, 1 zippée poitrine et 1 pression à la manche



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,54 kg

EAN: 0088381864190

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ310ZL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille L - Produit seul



Restez au frais dans les environnements de chantier chauds et difficiles

Un ventilateur puissant fournit un flux d'air pour aider à évaporer efficacement la transpiration de votre corps, vous gardant au frais. 4 réglages du débit d'air (turbo/haut/moyen/bas) pour un contrôle précis du refroidissement. Doublure de veste avec fermetures éclair pour une circulation d'air optimale.



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,3 / 1,5 / 1,9 / 2,1 m³/min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,49 kg

EAN: 0088381863797

#MakitaFrance
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ410ZM 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille M - Produit seul



Restez au frais dans les environnements de chantier chauds et difficiles

100 % polyester + revêtement nacré titane - Réfléchit les rayons infrarouges et les rayons ultraviolets. Un ventilateur puissant fournit un flux d'air pour aider à évaporer efficacement la transpiration de votre corps, vous gardant au frais 4 réglages du débit d'air (turbo/haut/moyen/bas) pour un contrôle précis du refroidissement.



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,47 kg

EAN:

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ410ZXL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille XL - Produit seul



Restez au frais dans les environnements de chantier chauds et difficiles

100% polyester + revêtement nacré titane - Réfléchit les rayons infrarouges et les rayons ultraviolets Un ventilateur puissant fournit un flux d'air pour aider à évaporer efficacement la transpiration de votre corps, vous gardant au frais 4 réglages du débit d'air (turbo/haut/moyen/bas) pour un contrôle précis du refroidissement.



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,47 kg

EAN: 0088381863926

Blouson ventilé CXT / LXT — DFJ410Z2XL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille 2XL - Produit seul



Restez au frais dans les environnements de chantier chauds et difficiles

100% polyester + revêtement nacré titane - Réfléchit les rayons infrarouges et les rayons ultraviolets Un ventilateur puissant fournit un flux d'air pour aider à évaporer efficacement la transpiration de votre corps, vous gardant au frais 4 réglages du débit d'air (turbo/haut/moyen/bas) pour un contrôle précis du refroidissement.



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,47 kg

EAN:

Blouson ventilé CXT / LXT — DFV210ZM 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille M - Produit seul



Veste polyester déperlante

Gilet sans manche. Destiné à abaisser la température corporelle. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un refroidissement rapide. 3 poches zippées : gauche, droite et poitrine. 2 entrées USB situées sur le support de batterie pour recharger des portables ou autre produit compatible...



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,38 kg

EAN: 0088381864220

Blouson ventilé CXT / LXT — DFV210ZL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille L - Produit seul



Veste polyester déperlante

Gilet sans manche Destiné à abaisser la température corporelle. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un refroidissement rapide. 3 poches zippées : gauche, droite et poitrine 2 entrées USB situées sur le support de batterie pour recharger des portables ou autre produit compatible...



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,38 kg

EAN: 0088381864237

Blouson ventilé CXT / LXT — DFV210ZXL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille XL - Produit seul



Veste polyester déperlante

Gilet sans manche Destiné à abaisser la température corporelle. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un refroidissement rapide. 3 poches zippées : gauche, droite et poitrine 2 entrées USB situées sur le support de batterie pour recharger des portables ou autre produit compatible...



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,38 kg

EAN: 0088381864244

Blouson ventilé CXT / LXT — DFV210Z2XL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille 2XL - Produit seul



Veste polyester déperlante

Gilet sans manche Destiné à abaisser la température corporelle. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un refroidissement rapide. 3 poches zippées : gauche, droite et poitrine 2 entrées USB situées sur le support de batterie pour recharger des portables ou autre produit compatible...



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,38 kg

EAN: 0088381864251

Blouson ventilé CXT / LXT — DFV210Z3XL 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille 3XL - Produit seul



Veste polyester déperlante

Gilet sans manche Destiné à abaisser la température corporelle. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un refroidissement rapide. 3 poches zippées : gauche, droite et poitrine 2 entrées USB situées sur le support de batterie pour recharger des portables ou autre produit compatible...



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	13,5 / 24,5 / 33 h
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,38 kg

EAN: 0088381864268

Blouson ventilé CXT / LXT — DFV214A01 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille S extensible à L - Produit seul



Restez au frais dans les environnements de chantier chauds et difficiles

Un ventilateur puissant fournit un flux d'air pour aider à évaporer efficacement la transpiration de votre corps, vous gardant au frais. 4 réglages du débit d'air (turbo/haut/moyen/bas) pour un contrôle précis du refroidissement. La doublure antibactérienne et déodorante minimise les odeurs de transpiration.



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓

EAN: 0088381748445

Blouson ventilé CXT / LXT — DFV214A02 12 V 14,4 V à 18 V Li-Ion - taille XL extensible à 3XL - Produit seul



Restez au frais dans les environnements de chantier chauds et difficiles

Un ventilateur puissant fournit un flux d'air pour aider à évaporer efficacement la transpiration de votre corps, vous gardant au frais 4 réglages du débit d'air (turbo/haut/moyen/bas) pour un contrôle précis du refroidissement La doublure antibactérienne et déodorante minimise les odeurs de transpiration



Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Énergie	12Vmax / 14,4V / 18 V
Protection de la batterie	✓

EAN: 0088381748452

Service clients voir en **page 22**

LA PLATEFORME 12 V CXT Li-Ion



FIXATION



Perceuse visseuse | percussion — HP333DWAE CXT - 12 V Li-Ion - 2 Ah - Ø 10 mm — LpA: 82 dB(A)



Idéale pour les travaux de montage et de pose

Éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité. Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main. La vitesse variable à la gâchette. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346909-5: CROCHET, 456128-6: PROTEGE BATTERIE CXT®, 784244-7: Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double extrémité, 821661-1: Coffrets de transport et moulages

Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 450 / 0 - 1700 min⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	30 / 14 Nm
Réglage couple embrayage	20
Impacts par minute (IPM)	0 - 6750 / 0 - 25 500 min⁻¹
Ø de forage en bois max.	21 mm
Ø de forage en maçonnerie max.	8 mm
Ø de forage en béton max.	8 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm

EAN: 0088381872973

Perceuse visseuse | percussion — HP332DZ CXT - 12 V Li-Ion - Ø 10 mm - Produit seul — LpA: 82 dB(A)



Issue de la gamme CXT, plus compacte grâce à son moteur sans charbon.

Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346909-5: CROCHET, 784244-7: Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double extrémité

Énergie	12 V
Vitesse à vide max	0 - 450 / 0 - 1500 min⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	35 / 21 Nm
Réglage couple embrayage	20
Impacts par minute (IPM)	0 - 6750 / 0 - 22 500 min⁻¹
Ø de forage en bois max.	28 mm
Ø de forage en béton max.	8 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	12,5 m/s²

EAN: 0088381809115

Perceuse visseuse | percussion — HP332DSAJ CXT - 12 V Li-Ion - 2 Ah - Ø 10 mm - Produit seul — LpA: 82 dB(A)



Issue de la gamme CXT, plus compacte grâce à son moteur sans charbon

Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346909-5: CROCHET, 784244-7: Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double extrémité, 838312-9: Moulage Makpac

Énergie	12 V
Vitesse à vide max	0 - 450 / 0 - 1500 min⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	35 / 21 Nm
Réglage couple embrayage	20
Impacts par minute (IPM)	0 - 6750 / 0 - 22 500 min⁻¹
Ø de forage en bois max.	28 mm
Ø de forage en béton max.	8 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	12,5 m/s²

EAN: 0088381809269

Perceuse visseuse | percussion — HP333DZ CXT - 12 V Li-Ion - Ø 10 mm - Produit seul — LpA: 82 dB(A)



Idéale pour les travaux de montage et de pose

Éclairage LED incorporé. Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée. Poignée ergonomique Soft Grip. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.



Accessoires standard de série:
784244-7: Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double extrémité

Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 450 / 0 - 1700 min⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	30 / 14 Nm
Réglage couple embrayage	20
Impacts par minute (IPM)	0 - 6750 / 0 - 25 500 min⁻¹
Ø de forage en bois max.	21 mm
Ø de forage en maçonnerie max.	8 mm
Ø de forage en béton max.	8 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm

EAN: 0088381872195

Service clients voir en **page 22**

Perceuse visseuse CXT — DF333DWAE 12 V CXT Li-Ion - 2 Ah - Ø 10 mm — LpA: 70 dB(A)



Idéale pour les travaux de maintenance, de montage et de pose

L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé. Inverseur de sens de rotation.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346909-5: CROCHET, 784244-7: Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double extrémité, 821661-1: Coffrets de transport et moulages

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 450 / 0 - 1700 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	30 / 14 Nm
Réglage couple embrayage	20
Ø de forage en bois max.	21 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	0,8-10 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,1 kg

EAN: 0088381872614

Perceuse visseuse CXT — DF333DZJ 12 V Li-Ion - Ø 10 mm - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



Idéale pour les travaux de maintenance, de montage et de pose

L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine. Livré de série en coffret Makpac. 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé.



Accessoires standard de série:
346909-5: CROCHET, 784244-7: Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double extrémité, 821549-5: Coffret MAKPAC, 838312-9: Moulage Makpac

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 450 / 0 - 1700 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	30 / 14 Nm
Réglage couple embrayage	20
Ø de forage en bois max.	21 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	0,8-10 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,1 kg

EAN: 0088381872522

Perceuse visseuse CXT — DF332DSMJ 12 V Li-Ion - 4 Ah - Ø 10 mm - Produit seul — LpA: 72 dB(A)



Issue de la gamme CXT, machine très compacte et autonome grâce à son moteur sans charbon

Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques. Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée. La vitesse variable à la gâchette. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
346909-5: CROCHET, 821549-5: Coffret MAKPAC, 838312-9: Moulage Makpac

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 450 / 0 - 1500 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	35 / 21 Nm
Réglage couple embrayage	20
Ø de forage en bois max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	0,8-10 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1 - 1,2 kg

EAN: 0088381809498

Perceuse visseuse 12 V CXT Li-I — DF332DSAJ 2 Ah - Ø 10 mm — LpA: 72 dB(A)



Issue de la gamme CXT, machine très compacte et autonome grâce à son moteur sans charbon

Moteur sans charbon. Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
346909-5: CROCHET, 821549-5: Coffret MAKPAC, 838312-9: Moulage Makpac

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 450 / 0 - 1500 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	35 / 21 Nm
Réglage couple embrayage	20
Ø de forage en bois max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	0,8-10 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1 - 1,2 kg

EAN: 0088381809481

Perceuse visseuse 12 V CXT Li-I — DF332DZ Ø 10 mm - Produit seul — LpA: 72 dB(A)



Issue de la gamme CXT, machine très compacte et autonome grâce à son moteur sans charbon

Moteur sans charbon. Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346909-5: CROCHET, 784244-7: Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double extrémité

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 450 / 0 - 1500 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	35 / 21 Nm
Réglage couple embrayage	20
Ø de forage en bois max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	0,8-10 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1 - 1,2 kg

EAN: 0088381809320

Perceuse visseuse CXT — DF032DSAE 12 V Li-Ion - 2 Ah - Ø 10 mm — LpA: 71 dB(A)



Sans mandrin, elle se faufile partout

Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques. Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte. Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis. Éclairage LED intégré. Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche l'interrupteur.



Accessoires standard de série:
346909-5: CROCHET, 453974-8: LOQUET, 784244-7: Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double extrémité, 821549-5: Coffret MAKPAC, 838312-9: Moulage Makpac

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Temps de charge moyen	30 min
Vitesse à vide max	0 - 450 / 0 - 1500 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	35 / 21 Nm
Réglage couple embrayage	20
Ø de forage en bois max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,9 kg

EAN: 0088381809566

Perceuse visseuse d'angle CXT — DA333DWAE 12 V Li-Ion - 2 Ah - Ø 10 mm - mandrin auto-serrant - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



Mandrin auto-serrant

Gâchette à levier pour une meilleure prise en main et moins de fatigue. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 63 mm. Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm.



Accessoires standard de série:
763450-7: CLE DE MANDRIN S10, 784244-7: Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double extrémité

Batterie CXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	12 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	0,8-10 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	313 x 68 x 95 mm
Longueur d'angle	84 mm

EAN: 0088381851046

Perceuse visseuse d'angle CXT — DA333DZ 12 V Li-Ion - Ø 10 mm - mandrin à clé - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



Mandrin auto-serrant

Gâchette à levier pour une meilleure prise en main et moins de fatigue. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 63 mm. Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346909-5: CROCHET, 763228-8: MANDRIN AUTOSERRANT 10, 784244-7: Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double extrémité

Batterie CXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	12 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	0,8-10 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	313 x 68 x 95 mm
Longueur d'angle	84 mm

EAN: 0088381850957

Perceuse visseuse d'angle CXT — DA332DWAE 12 V CXT Li-Ion - 2 Ah - Ø 10 mm - à clé — LpA: 70 dB(A)



Encombrement mini du mandrin avec seulement 63 mm

Gâchette à levier pour une meilleure prise en main et moins de fatigue Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 63 mm Mandrin à clé avec support de clè intégré.



Accessoires standard de série:
763450-7: CLE DE MANDRIN S10, 784244-7: Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double extrémité

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	12 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	1,5-10 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	313 x 68 x 86 mm
Longueur d'angle	63 mm

EAN: 0088381850872

Perceuse visseuse d'angle CXT — DA332DZ 12 V Li-Ion - Ø10 mm - Mandrin à clé - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



Encombrement mini du mandrin avec seulement 63 mm

Gâchette à levier pour une meilleure prise en main et moins de fatigue. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 63 mm. Mandrin à clé avec support de clè intégré.



Accessoires standard de série:
346909-5: CROCHET, 763450-7: CLE DE MANDRIN S10 , 784244-7: Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double extrémité

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	12 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	1,5-10 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	313 x 68 x 86 mm
Longueur d'angle	63 mm

EAN: 0088381849937

Service clients voir en **page 22**

1. 12V CXT Fixation

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Visseuse à chocs CXT — TD110DSMJ 12 V Li-Ion - 4 Ah - 110 Nm — LpA: 94 dB(A)



Couple élevé et avantages de la gamme CXT : compacte, chargée rapidement et autonome.

Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
346909-5: CROCHET, 784244-7: Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double extrémité, 821549-5: Coffret MAKPAC, 838312-9: Moulage Makpac

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2600 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	110 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M12
Impacts par minute (IPM)	0 - 3500 min^{-1}
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration (3 axes)	8 m/s^2
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,0 - 1,2 kg

EAN: 0088381800747

Visseuse à chocs CXT — TD110DWAE 12 V Li-Ion - 2 Ah - 110 Nm — LpA: 94 dB(A)



Parfaite pour les vissages dans des endroits exigus grâce à sa compacité et sa légèreté

Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.




Accessoires standard de série:
346909-5: CROCHET, 784244-7: Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double extrémité

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2600 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	110 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M12
Impacts par minute (IPM)	0 - 3500 min^{-1}
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration (3 axes)	8 m/s^2
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,0 - 1,2 kg

EAN: 0088381800662

TD111D
Visseuse à chocs



Compacte
135 Nm
970 g



2 vitesses
+ Mode "A"





Visseuse à chocs 12 V CXT Li-Io — TD111DSMJ 4 Ah - 135 Nm — LpA: 94 dB(A)



Puissant moteur sans charbon offrant performance et compacité

Moteur BL. Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
346909-5: CROCHET, 784244-7: Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double extrémité, 821549-5: Coffret MAKPAC, 838312-9: Moulage Makpac

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 3000 / 0 - 1300 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	135 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M14
Impacts par minute (IPM)	0 - 3900 / 0 - 1600 min^{-1}
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration (3 axes)	12,5 m/s^2

EAN: 0088381828987

Visseuse à chocs 12 V CXT Li-Io — TD111DZ 135 Nm (Produit seul) — LpA: 94 dB(A)



Puissant moteur sans charbon offrant performance et compacité

Moteur BL. Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
346909-5: CROCHET, 784244-7: Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double extrémité

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 3000 / 0 - 1300 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	135 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M14
Impacts par minute (IPM)	0 - 3900 / 0 - 1600 min^{-1}
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration (3 axes)	12,5 m/s^2

EAN: 0088381828888



Visseuse d'angle à chocs CXT

TL064DSAE 2 Ah 1/4" - 6,35 mm - Forme C 60 Nm — LpA: 91 dB(A)



Renvoi d'angle puissant et compact

Machine très légère et puissante grâce à la technologie CXT. Le mécanisme à chocs assure une grande précision et un couple puissant. Frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette. LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail dans les endroits sombres. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
346909-5: CROCHET


Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2000 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	60 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M4 - M12
Impacts par minute (IPM)	0 - 3000 min^{-1}
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	15 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,6 kg

EAN: 0088381843027

Mode "A"

Fonction Vitesse **AUTOMATIQUE**

Mode spécialement conçue pour le vissage bois. Évite les vis qui glissent, augmente la précision.

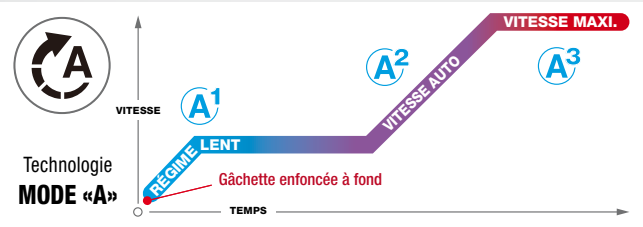



Clé à cliquet 12 V Li-Ion

WR100DWA 47,5 Nm - (1 batterie) — LpA: 74 dB(A)



Machine peu encombrante, idéale pour les endroits difficiles d'accès

Livrée de série avec les adaptateur carrés 1/4'' et 3/8''. Utilisable comme clé à cliquet manuelle. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Plus de contrôle grâce au frein électrique.



Accessoires standard de série:
191A50-3: Adaptateur de socket 3/8 ", 191A51-1: Adaptateur de socket 1/4 "

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 800 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	47,5 / - Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M12
Place du moteur	3/8" / 1/4 "
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,0 - 1,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	341 x 67 x 84 mm

EAN: 0088381883665

Clé à cliquet 12 V Li-Ion

WR100DZ 47,5 Nm - Produit seul — LpA: 74 dB(A)



Machine peu encombrante, idéale pour les endroits difficiles d'accès

Utilisable comme clé à cliquet manuelle. Plus de contrôle grâce au frein électrique. Livrée de série avec les adaptateur carrés 1/4'' et 3/8''. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
191A50-3: Adaptateur de socket 3/8 ", 191A51-1: Adaptateur de socket 1/4 "

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 800 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	47,5 / - Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M12
Place du moteur	3/8" / 1/4 "
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,0 - 1,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	341 x 67 x 84 mm

EAN: 0088381883610

Service clients voir en **page 22**

1. 12V CXT Fixation

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Boulonneuse à chocs CXT — TW060DWAJ 2 Ah - 60 Nm — LpA: 90 dB(A)



Idéal pour le petit boulonnage

Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette. Compacte et légère. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Inverseur de sens de rotation.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346909-5: CROCHET, 456128-6: PROTEGE BATTERIE CXT®, 821549-5: Coffret MAKPAC, 838312-9: Moulage Makpac

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2600 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	60 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M12
Impacts par minute (IPM)	0 - 3200 min^{-1}
Place du moteur	1/4 "
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	9,0 m/s²

EAN: 0088381875035

Boulonneuse à chocs CXT — TW060DZJ 60 Nm - Produit seul — LpA: 90 dB(A)



Idéal pour le petit boulonnage

Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Compacte et légère. Machine seul livré dans un coffret MAKPAC. Crochet ceinture positionnable gauche et droite.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346909-5: CROCHET, 821549-5: Coffret MAKPAC, 838312-9: Moulage Makpac

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2600 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	60 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M12
Impacts par minute (IPM)	0 - 3200 min^{-1}
Place du moteur	1/4 "
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	9,0 m/s²

EAN: 0088381874946

Boulonneuse à chocs CXT — TW140DSMJ 12 V Li-Ion - 4 Ah - 140 Nm — LpA: 88 dB(A)



Idéal pour le petit boulonnage

Compacte et légère. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Machine seul livré dans un coffret MAKPAC. Crochet ceinture positionnable gauche et droite Inverseur de sens de rotation.



Accessoires standard de série:
346909-5: CROCHET, 456128-6: PROTEGE BATTERIE CXT®, 821549-5: Coffret MAKPAC, 838312-9: Moulage Makpac

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2600 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	140 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 3200 min^{-1}
Place du moteur	3/8 "
Tige de conduite	3/8 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	8,0 m/s²

EAN: 0088381860635

Boulonneuse à chocs CXT — TW140DSAJ 12 V Li-Ion - 2 Ah - 140 Nm — LpA: 88 dB(A)



Idéal pour le petit boulonnage

Compacte et légère. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Machine seul livré dans un coffret MAKPAC. Crochet ceinture positionnable gauche et droite Inverseur de sens de rotation.



Accessoires standard de série:
346909-5: CROCHET, 821549-5: Coffret MAKPAC, 838312-9: Moulage Makpac

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2600 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	140 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 3200 min^{-1}
Place du moteur	3/8 "
Tige de conduite	3/8 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	8,0 m/s²

EAN: 0088381860574

Boulonneuse à chocs CXT — TW140DZJ 12 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 88 dB(A)



Idéal pour le petit boulonnage

Compacte et légère. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Machine seul livré dans un coffret MAKPAC. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Inverseur de sens de rotation.



Accessoires standard de série:
346909-5: CROCHET, 821549-5: Coffret MAKPAC, 838312-9: Moulage Makpac

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2600 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	140 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 3200 min^{-1}
Place du moteur	3/8 "
Tige de conduite	3/8 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	8,0 m/s²

EAN: 0088381860468

Boulonneuse à chocs CXT — TW141DWAJ 12 V Li-Ion - 2 Ah - 145 Nm — LpA: 93 dB(A)



Idéal pour le petit boulonnage

Compacte et légère. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Livré dans un coffret MAKPAC. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Inverseur de sens de rotation.



Accessoires standard de série:
266622-8: VIS M4X12, 346909-5: CROCHET, 456128-6: PROTEGE BATTERIE CXT®, 821549-5: Coffret MAKPAC, 838312-9: Moulage Makpac

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2600 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	145 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 3200 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
Tige de conduite	1/2 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	7,5 m/s^2

EAN: 0088381881852

Boulonneuse à chocs CXT — TW141DZJ 12 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 93 dB(A)



Idéal pour le petit boulonnage

Compacte et légère. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Livré dans un coffret MAKPAC. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Inverseur de sens de rotation.



Accessoires standard de série:
346909-5: CROCHET, 821549-5: Coffret MAKPAC, 838312-9: Moulage Makpac

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2600 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	145 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 3200 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
Tige de conduite	1/2 "
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	7,5 m/s^2

EAN: 0088381881753

Boulonneuse à chocs CXT — TW160DSMJ 12 V Li-Ion - 4 Ah - 160 Nm — LpA: 90 dB(A)



Rapport encombrement / puissance optimal

Léger et compact. Livré dans un coffret MAKPAC. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Solide : Carter en aluminium à revetement Soft Grip. Crochet ceinture positionnable gauche et droite.



Accessoires standard de série:
346909-5: CROCHET, 821549-5: Coffret MAKPAC, 838312-9: Moulage Makpac

Batterie CXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2400 / 0 - 1300 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	160 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M16
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M6 - M12
Impacts par minute (IPM)	0 - 3600 / 0 - 2000 min^{-1}
Place du moteur	3/8 "
Tige de conduite	3/8 "

EAN: 0088381876971

Boulonneuse à chocs CXT — TW161DSMJ 12 V Li-Ion - 4 Ah - 165 Nm — LpA: 93 dB(A)



Rapport encombrement / puissance optimal

Léger et compact. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Livré dans un coffret MAKPAC. Solide : Carter en aluminium à revetement Soft Grip. Crochet ceinture positionnable gauche et droite.



Accessoires standard de série:
346909-5: CROCHET, 821549-5: Coffret MAKPAC, 838312-9: Moulage Makpac

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2400 / 0 - 1300 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	165 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 3600 / 0 - 2000 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
Tige de conduite	1/2 "
Niveau de vibration (3 axes)	8,0 m/s^2

EAN: 0088381880978

Comparatif Boulonneuses 12 V CXT Li-Ion

	Emmanchement	Couple de serrage max (Nm)	Moteur Brushless	Auto-Stop	Nombre de vitesse
TW060	1/4″	60			1
TW140	3/8″	140			1
TW141	1/2″	145			1
TW160	3/8″	160	✓	✓	2
TW161	1/2″	165	✓	✓	2

Service clients voir en **page 22**

1. 12V CXT Bois

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Scie circulaire CXT

HS301DSMJ 12 V Li-Ion - 4 Ah - Ø 85 mm — LpA: 86 dB(A)



Machine ultra compacte et légère

Compacte et légère. Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe. Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
452237-9: Raccord d'aspiration pour scies circulaires HS300D/HS301D, 821550-0: Coffret MAKPAC, 838315-3: Coffrets de transport et moulages

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	1500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	25,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	16,5 mm
Diamètre de la lame	85 mm
Capacité de coupe Planches de bois	25,5 mm
Support (diamètre de l'arbre)	15 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381805308

Scie circulaire CXT Li-Ion

HS301DZ Ø 85 mm - Produit seul — LpA: 86 dB(A)



Machine ultra compacte et légère

Compacte et légère. Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe. Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
452237-9: Raccord d'aspiration pour scies circulaires HS300D/HS301D, 783202-0: Clé hexagonale, B-14607: Lame carbure bois, pour scie circulaire à batterie HS300D et HS301D

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	1500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	25,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	16,5 mm
Diamètre de la lame	85 mm
Capacité de coupe Planches de bois	25,5 mm
Support (diamètre de l'arbre)	15 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381804943

Scie récipro CXT

JR103DSMJ 12 V Li-Ion - 4 Ah — LpA: 78 dB(A)



Incontournable pour le professionnel de la plomberie ou de la rénovation

Très grande ergonomie avec utilisation du levier d'interrupteur ou de la gâchette en fonction du travail à effectuer. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité. Nouveau système de fixation de la lame sans outil. Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe. Poignée Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
838313-7: Plateau intérieur (1), 821549-5: Coffret MAKPAC

Batterie CXT	✓
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 3300 min^{-1}
Longueur de course	13 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	50 mm
Niveau de vibration (3 axes)	8 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	376 x 66 x 186 mm
Lame de scie	✓

EAN: 0088381800884

Scie récipro CXT

JR103DZ 12 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 78 dB(A)



Incontournable pour le professionnel de la plomberie ou de la rénovation

Très grande ergonomie avec utilisation du levier d'interrupteur ou de la gâchette. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité. Nouveau système de fixation de la lame sans outil. Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
783201-2: Clé hexagonale, B-20404: Lames courtes pour métal, B-20432: Lame courte pour bois et métal

Batterie CXT	✓
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 3300 min^{-1}
Longueur de course	13 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	50 mm
Niveau de vibration (3 axes)	8 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	376 x 66 x 186 mm
Lame de scie	✓

EAN: 0088381800754

Cloueur CXT

PT354DWYJ 12 V Li-Ion - 1,5 Ah — LpA: 76 dB(A)



Nez fin et encombrement minimun adaptés aux travaux de finition d'intérieurs

Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble Clous aiguilles : 0,6 mm de diamètre pour des fixations discrètes Faible recul procurant un maximum de confort. Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif. Excellente vue sur la pièce grâce au nez de l'appareil très mince.



Accessoires standard de série:
195246-2: Lunettes de sécurité, 422372-7: Protection de nez, 783201-2: Clé hexagonale, 821549-5: Coffret MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Longueur des lames	15-35 mm
Diamètre des lames	0,6-0,6 mm
Capacité du magazine de fixation	120
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,8 - 2,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	231 x 66 x 226 mm

EAN: 0088381839259

Cloueur CXT

PT354DZ 12 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 76 dB(A)



Nez fin et encombrement minimun adaptés aux travaux de finition d'intérieurs

Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble Clous aiguilles : 0,6 mm de diamètre pour des fixations discrètes Faible recul procurant un maximum de confort. Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif. Excellente vue sur la pièce grâce au nez de l'appareil très mince



Accessoires standard de série:
422372-7: Protection de nez, 783201-2: Clé hexagonale

Protection de la batterie	✓
Longueur des lames	15-35 mm
Diamètre des lames	0,6-0,6 mm
Capacité du magazine de fixation	120
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,8 - 2,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	231 x 66 x 226 mm

EAN: 0088381839143

Polisseuse CXT

PV301DZ 12 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 73 dB(A)



Très maniable et compacte

Bouton de blocage pour un travail en continu. Fonction anti-redémarrage empêchant la remise en marche intempestive après le changement de batterie. Variateur de vitesse. 2 vitesses mécaniques. La polisseuse est équipée de plusieurs protections caoutchouc afin d'éviter de marquer la carrosserie.



Accessoires standard de série:
191N90-9: Mousse de polissage très souple auto-agrippante, 191N91-7: Mousse de polissage fines auto-agrippantes, 191N92-5: Peau de mouton Ø 80 mm, pour polisseuses...

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2 800 / 9 500 min^{-1}
Diamètre du disque de ponçage	50 / 75 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	73 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381735322

Agrafeuse CXT

ST113DSAJ 12 V Li-Ion - 2 Ah - 7 / 10 mm

LpA: 75 dB(A)



Ultra maniable et très légère

Agrafeuse légère et compacte assurant une excellente manoeuvrabilité. Possibilité de tir d'agrafes en rafales ou au coup par coup. Profondeur d'agrafage réglable pour une finition soignée (avec accessoire optionnel). 2 000 agrafes par charge de batterie (BL1015). Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346909-5: CROCHET, 821549-5: Coffret MAKPAC

Protection de la batterie	✓
Mesures d'agrafes	10 / 7-10 mm
Jauge de fixation	0.5 x 0.7 Ga
Capacité du magazine de fixation	150
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	211 x 81 x 159 mm

EAN: 0088381832151

Agrafeuse CXT

ST113DZ 12 V Li-Ion - 7 / 10 mm - Produit seul

LpA: 75 dB(A)



Ultra maniable et très légère

Agrafeuse légère et compacte assurant une excellente manoeuvrabilité. Possibilité de tir d'agrafes en rafales ou au coup par coup. Profondeur d'agrafage réglable pour une finition soignée (avec accessoire optionnel). 2 000 agrafes par charge de batterie (BL1015). Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.



Accessoires standard de série:
251314-2: VIS M4X12, 346909-5: CROCHET

Protection de la batterie	✓
Mesures d'agrafes	10 / 7-10 mm
Jauge de fixation	0.5 x 0.7 Ga
Capacité du magazine de fixation	150
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	211 x 81 x 159 mm

EAN: 0088381832076

Découpeur-ponceur

TM30DSAEX1 CXT - 12 V Li-Ion - 2 Ah - kit d'accessoires

LpA: 81 dB(A)



Un incontournable de la rénovation, en version ultra compacte

Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort. Démarrage progressif pour un travail plus précis. Fonction anti-redémarrage empêchant la remise en marche intempestive après le changement de batterie. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Variateur de vitesse.



Accessoires standard de série:
143644-4: Coffrets de transport et moulages, 199630-3: Raccord d'aspiration pour découpeur-ponceurs, 821538-0: Coffret pour accessoires outil multi-fonction...

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Rotation par minute	6000-20000 min^{-1}
Angle d'oscillation	2 x 1,6 °
Taille du patin (triangle)	93 x 93 x 93 mm
Niveau de vibration (3 axes)	1,5 - 10,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	5,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,1 - 1,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	296 x 65 x 98 mm

EAN: 0088381819558

Service clients voir en **page 22**

1. 12V CXT Bois


ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Scie sauteuse CXT — JV101DSAJ 12 V Li-Ion - 2 Ah — LpA: 80 dB(A)



Très légère et maniable

Grande maniabilité , machine bien équilibrée. Compacte et légère. Interrupteur variateur. Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
192732-4: Guides parallèles et circulaires pour scies sauteuses, 783201-2: Clé hexagonale, 821549-5: Coffret MAKPAC

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 2900 min^{-1}
Longueur de course	18 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	65 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	2 mm
Capacité de coupe Planches de bois	60 mm
Action rotative	✓
Niveau de vibration (3 axes)	7,0 m/s²

EAN: 0088381818896

Scie sauteuse CXT — JV102DSMJ 12 V Li-Ion - 4 Ah — LpA: 85 dB(A)



Puissante, Légère et maniable, idéale pour les courbes

Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux moteurs classiques. Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé. Frein électrique pour une meilleure sécurité. Éclairage LED intégré pour un travail dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
783201-2: Clé hexagonale, 821549-5: Coffret MAKPAC , A-85628: Lame coupe rapide et propre pour bois, contre-plaqué et PVC (3 à 65 mm), 457801-1: Raccord à poussières Ø 23 / 28 mm...

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	800 - 3000 min^{-1}
Longueur de course	23 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	90 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Action rotative	✓
Niveau de vibration (3 axes)	11,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,8 - 1,9 kg

EAN: 0088381848862

Scie sauteuse CXT — JV102DZ 12 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 85 dB(A)



Puissante, Légère et maniable, idéale pour les courbes

Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux moteurs classiques. Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé. Frein électrique pour une meilleure sécurité. Éclairage LED intégré pour un travail dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
783201-2: Clé hexagonale, A-85628: Lame coupe rapide et propre pour bois, contre-plaqué et PVC (3 à 65 mm)

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	800 - 3000 min^{-1}
Longueur de course	23 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	90 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Action rotative	✓
Niveau de vibration (3 axes)	11,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,8 - 1,9 kg

EAN: 0088381848756

Scie sauteuse CXT — JV103DSMJ 12 V Li-Ion - 4 Ah — LpA: 85 dB(A)



Avec son moteur sans charbon et sa poignée étrier, elle est puissante, légère et maniable

Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques. Variateur de vitesse. Frein électrique pour une meilleure sécurité. Système de changement de lame sans outils rapide et résistant. Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.



Accessoires standard de série:
821549-5: Coffret MAKPAC, 457801-1: Raccord à poussières Ø 23 / 28 mm, 457867-1: Plaque de couverture JV102 JV103, 458191-5: Pare-poussière, 839186-1: Moulage MAKPAC

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	800 - 3000 min^{-1}
Longueur de course	23 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	90 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Action rotative	✓
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,0 kg


EAN: 0088381849036

Scie sauteuse CXT — JV103DZ 12 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 85 dB(A)



Grace à sont moteur sans charbon et sa poignée étrier, elle est puissante, légère et maniable

Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques. Système de changement de lame sans outils rapide et résistant. Possibilité de raccordement à l'aspirateur. Frein électrique pour une meilleure sécurité. Poignée étrier pour une parfaite prise en main.



Accessoires standard de série:
783201-2: Clé hexagonale, A-85628: Lame coupe rapide et propre pour bois, contre-plaqué et PVC (3 à 65 mm)

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	800 - 3000 min^{-1}
Longueur de course	23 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	90 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Action rotative	✓
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,0 kg

EAN: 0088381844932

Scie à diaman CXT — CC301DSAE 12 V Li-Ion - 2 Ah - Ø 85 mm — LpA: 84 dB(A)



Maniable et compacte, l'outil idéal pour le plombier ou le carreleur

Puissante et Compacte. Inclinable jusqu'à 45° pour les coupes d'onglet. Grand couvercle du réservoir d'eau pour un remplissage et une ouverture facile. Hauteur de coupe maximun de 25,5 mm à 0°. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
783202-0: Clé hexagonale, B-21098: Disque diamant à jante continue, carrelage et verre, à eau pour scie diamant

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	1600 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	25,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	16,5 mm
Diamètre de la lame	85 mm
Support (diamètre de l'arbre)	15 mm
Capacité du réservoir pour les liquides	0,5 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381822640

Découpeur universel CXT — CP100DWA 12 V Li-Ion - 2 Ah - (1 batterie) — LpA: ≤ 70 dB(A)



Grande autonomie et très bonne visibilité du trait de coupe

Machine très légère et puissante grâce à la technologie CXT. Conçu pour la découpe de matériaux flexibles : moquette, tissus fins, cartons jusqu'à 6 mm d'épaisseur. Très bonne visibilité du trait de coupe. Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
198603-3: Ensemble de lame multi-coupeurs

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	300 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	6 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,72 - 0,88 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	272 x 66 x 120 mm
Lame de cutter	✓

EAN: 0088381843690

Découpeur universel CXT — CP100DZX 12 V Li-Ion - Produit seul — LpA: ≤ 70 dB(A)



Grande autonomie et très bonne visibilité du trait de coupe

Machine très légère et puissante grâce à la technologie CXT. Conçu pour la découpe de matériaux flexibles : moquette, tissus fins, cartons jusqu'à 6 mm d'épaisseur. Très bonne visibilité du trait de coupe. Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
198603-3: Ensemble de lame multi-coupeurs

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	300 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	6 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,72 - 0,88 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	272 x 66 x 120 mm
Lame de cutter	✓

EAN: 0088381843614

Coupe tige filetée CXT — SC103DZ 12 V Li-Ion - Produit seul



Coupe-tige filetée sans fil léger et compact

Coupe nette et sans bavure. Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire. Design idéal pour l'utilisation au plafond.



Accessoires standard de série:
199083-6: Jeu de couteaux pour coupe tige fileter, 199085-2: Jeu de couteaux pour coupe tige fileter, 199087-8: Jeu de couteaux pour coupe tige fileter, 783202-0: Clé hexagonale

Protection de la batterie	✓
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	M6 - M10 mm
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm²)	M6 - M8 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,7 - 2,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	180 x 107 x 289 mm

EAN: 0088381892575

Scie à plaque de plâtre CXT — SD100DSAJ 12 V Li-Ion - 2 Ah — LpA: 77 dB(A)



Idéale pour découpe de plafonds

Prise en main parfaitement étudiée pour le travail en hauteur. Réglage facile de la profondeur de coupe. Conçue pour les coupes droites. Boite à poussière intégrée permettant de récupérer efficacement les poussières. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
783201-2: Clé hexagonale, 821551-8: Coffret MAKPAC , B-49703: Lames plaque de plâtre pour DSD180

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	0 - 6000 min^{-1}
Longueur de course	6 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	15 mm
Capacité des cloisons sèches	30 mm
Action rotative	✓
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	5,5 m/s²

EAN: 0088381832359

Service clients voir en **page 22**

Pistolet à mastic CXT — CG100DSAEA 12 V Li-Ion - 2 Ah - 5 000 N

LpA: ≤ 70 dB(A)



Extrudez les mastics les plus durs sans effort et avec une grande précision

5 000 N permettant d'extruder les mastics les plus durs sans aucun effort. Excellent contrôle du débit, régulier et rapide. Système anti-goutte pour un travail propre. Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
195246-2: Lunettes de sécurité, 196351-8: Tube plastique pour cartouche 300 ml

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Pas de vitesse de charge mm / s	0-28 mm/s
Capacité de plongée	214 / 350 mm
Force de poussée	5000 N
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	404 x 108 x 259 mm

EAN:

Pistolet à mastic CXT — CG100DZA 12 V Li-Ion - 2 Ah - 5 000 N - Produit seul

LpA: ≤ 70 dB(A)



Extrudez les mastics les plus durs sans effort et avec une grande précision

5 000 N permettant d'extruder les mastics les plus durs sans aucun effort. Excellent contrôle du débit, régulier et rapide. Système anti-goutte pour un travail propre. Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
196351-8: Tube plastique pour cartouche 300 ml

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Pas de vitesse de charge mm / s	0-28 mm/s
Capacité de plongée	214 / 350 mm
Force de poussée	5000 N
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	404 x 108 x 259 mm

EAN: 0088381850001

Pistolet à mastic CXT — CG100DSAEB 12 V Li-Ion - 2 Ah - 5 000 N

LpA: ≤ 70 dB(A)



5 000 N de poussée

5 000 N permettant d'extruder les mastics les plus durs sans aucun effort. Excellent contrôle du débit, régulier et rapide. Système anti-goutte pour un travail propre. Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
196351-8: Tube plastique pour cartouche 300 ml, 196352-6: Tube aluminium pour poche aluminium 600 ml et pot, 454226-0: Embout de sortie pour tube aluminium 600 ml

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Pas de vitesse de charge mm / s	0-28 mm/s
Capacité de plongée	214 / 350 mm
Force de poussée	5000 N
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	404 x 108 x 259 mm

EAN:

Tubes pour pistolet à mastic

Accessoires + d'info p. 483

196351-8



POUR

Cartouche de 300 ml
Ø 51 × 215 mm

196352-6



POUR

Poche d'alu. 600 ml
Ø 51 × 355 mm
ou
Pot

197195-9



POUR

Cartouche de 800 ml
Ø 66 × 320 mm
ou
Poche d'alu. 800 ml
Ø 66 × 320 mm

HR166D

Perforateur SDS-Plus CXT



Moteur sans charbon puissant et léger, idéal pour un usage quotidien



Léger et Maniable



BL Moteur Compact

2,0 kg

1,1 JOULE EPTA

SDS-Plus

Perforateur SDS-Plus CXT — HR166DSMJ 12 V Li-Ion - 4 Ah - 16 mm - 1,1 J

LpA: 87 dB(A)



Conception compacte et légère

Perfo-burineur 12 V Max Li-Ion CXT compact et léger. Moteur sans charbon. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
839245-1: Coffrets de transport et moulages

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 680 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4800 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	13 mm
Ø de forage en béton max.	16 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	5-8 mm
Énergie d'impact	1,1 J
Niveau de vibration (3 axes), forage	2,5 m/s²

EAN: 0088381838412

Perforateur SDS-Plus CXT — HR166DZ 12 V Li-Ion - 16 mm - 1,1 J - Produit seul

LpA: 87 dB(A)



Moteur sans charbon puissant et léger, idéal pour un usage quotidien

Perfo-burineur 12 V Max Li-Ion CXT compact et léger. Moteur sans charbon. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
415486-9: Butées de profondeur pour perceuses et perfo-burineurs

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 680 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4800 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	13 mm
Ø de forage en béton max.	16 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	5-8 mm
Énergie d'impact	1,1 J
Niveau de vibration (3 axes), forage	2,5 m/s²

EAN: 0088381838351

Perforateur SDS-Plus CXT — HR140DSMJ 12 V Li-Ion - 4 Ah - 14 mm

LpA: 84 dB(A)



Ultra lèger seulement 1,9 kg

Perforateur 12 V Li-Ion CXT performant, compact et léger. Poignée arrière anti-vibration. Emmanchement rapide SDS-Plus. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Inverseur de sens de rotation.



Accessoires standard de série:
821550-0: Coffret MAKPAC, 839245-1: Coffrets de transport et moulages

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 850 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4900 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	13 mm
Ø de forage en béton max.	14 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	5-8 mm
Énergie d'impact	1,0 J
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	6,5 m/s²

EAN: 0088381849258

Perforateur SDS-Plus CXT — HR140DZ 12 V Li-Ion - 14 mm - Produit seul

LpA: 84 dB(A)



Légère et compacte idéale pour un usage occasionnel

Perforateur 12 V Li-Ion CXT performant, compact et léger. Poignée arrière anti-vibration. Emmanchement rapide SDS-Plus. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Inverseur de sens de rotation.



Accessoires standard de série:
415486-9: Butées de profondeur pour perceuses et perfo-burineurs

Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 850 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4900 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	13 mm
Ø de forage en béton max.	14 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	5-8 mm
Énergie d'impact	1,0 J
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	6,5 m/s²

EAN: 0088381849050

Service clients voir en **page 22**

1. 12V CXT Jardin | Plein air

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Pulvérisateur CXT

US053DZ 12 V Li-Ion - 5 litres - Produit seul



Pulvérisation simple ou double sélectionnable

2 modes séléctionnables (modes Brume et Stream). Le tuyau de 1,7 m permet de fonctionner avec le pulvérisateur sur le sol et ne frotte pas le sol lorsque le pulvérisateur pend de l'épaule.



Accessoires standard de série:
PR00000128: BANDOULIÈRE

Protection de la batterie	✓
Pression maximale	3 bar
Capacité	5 L
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,9 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	343 x 182 x 343 mm
Longueur du tuyau	1,7 m

EAN: 0088381741606

Aspirateur Souffleur CXT

UB100DZ 12 V Li-Ion - 40 mbar - Produit seul — LpA: 74 dB(A)



Souffler avec une grande maniabilité

Débit d'air réglable par gâchette à variateur + 3 vitesses maximales présélectionnables. Peut servir d'aspirateur avec le sac à poussières en option. Poignée ergonomique. Livré sans batterie ni chargeur.



Accessoires standard de série:
123241-2: Sac à poussières, 123245-4: Buse

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 15 800 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	75 m/s
Volume d'air	2,6 m³/min
Temps de fonctionnement coup faible	45 min
Temps de fonctionnement coup moyen	20 min
Temps de fonctionnement coup élevé	8 min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,4 - 1,9 kg

EAN: 0088381729604

Aspirateur Souffleur CXT

UB101DZ 12 V Li-Ion - 2,6 m³/min - Produit seul — LpA: 76,4 dB(A)



Souffler vos allées avec une grande facilité

Fourni avec une buse de jardin pour souffler les feuilles mortes. Réglages du débit d'air : Haut / Moyen / Bas. Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail. Utilisation aisée d'une seule main grâce au faible poids et à la construction équilibrée. Ergonomie Soft Grip. Variateur de vitesse à la gâchette.



Accessoires standard de série:
191G09-6: Buse coudée

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 15 800 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	56 m/s
Volume d'air	2,6 m³/min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,4 - 1,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	852 x 155 x 202 mm

EAN: 0088381729451

Coupe-herbe CXT

UR100DWAE 12 V Max Li-Ion - 2 Ah — LpA: 74 dB(A)



Idéal pour les travaux de finitions au jardin

Léger et maniable. Tube télescopique de 850 mm à 1200 mm de longueur pour améliorer le confort d'utilisation. XPT : Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	10 000 min^{-1}
Largeur de coupe	230 - 260 mm
Filetage de la broche	M8 x 1,25 RH
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	0,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1202 x 267 x 315 mm
Ligne de nylon - diamètre	1,65 mm

EAN: 0088381854351

Coupe-herbe CXT

UR100DZ 12 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA: 74 dB(A)



Idéal pour les travaux de finitions au jardin

Léger et maniable. Tube télescopique de 850 mm à 1200 mm de longueur pour améliorer le confort d'utilisation. XPT : Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard, 198854-8: Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal), 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires, E-01731: Fil nylon hélicoïdal pour débroussailleuse à batterie

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	10 000 min^{-1}
Largeur de coupe	230 - 260 mm
Filetage de la broche	M8 x 1,25 RH
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	0,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1202 x 267 x 315 mm
Ligne de nylon - diamètre	1,65 mm

EAN: 0088381854290





NOUVEAUTÉ 2023

DISPONIBLE 1ER SEMESTRE



UC100

NOUVEAUTÉ 2023

DISPONIBLE 1ER SEMESTRE



UP100

#MakitaFrance

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

Taille-herbe CXT

UM600DWYEX 12 V Li-Ion - 1,5 Ah — LpA: 75 dB(A)



CXT

Parfait pour la finition des massifs et boules de buis

Très léger et compact, idéal pour les finitions. Taille-herbe à batterie léger et compact + Kit Sculpte-haie. Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins. Récupérateur d'herbe pour un travail plus propre. Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie.



Accessoires standard de série:
195275-5: Ensemble de couverture de lame, 198401-5: Ensemble de récepteur de puce, 198408-1: Lame de cisaillement 203 mm, 452055-5: Couvercle de lame 200 mm, 457426-1: Collecteur d'herbe

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	2500 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	1250 min^{-1}
Largeur de coupe	160 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	329 x 177 x 131 mm

EAN: 0088381837309

Service clients voir en **page 22**

1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Laser croix 1 ligne verticale — SK10GDZ CXT - 12 V Max Li-Ion - 10 m



Laser croix 1 ligne verticale / 1 horizontale 10 m

Un laser croisé à nivellement automatique avec une seule ligne verticale et une lignée horizontale pouvant être utilisée séparément ou ensemble. Visibilité de 10 mètres. Toutes les fonctions sont faciles à utiliser à partir d'un seul bouton. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières (IP54).

Accessoires standard de série:
TK02100200: Verre de vision au laser

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±1mm / 10m
Plage de nivellement	±3 °
Filetage de la broche	5/8"
Classe laser	2: 515nm
Température d'utilisation	-10-40 °
Classe de protection internationale (IP)	IP54

EAN:

Laser croix 2 lignes verticales — SK20GDZ CXT - 12 V Max Li-Ion - 10 m



Laser croix 2 lignes verticales / 1 horizontale 10 m

Un laser croisé à nivellement automatique avec deux lignes verticales vertes vertes et une ligne horizontale pouvant être utilisée séparément ou ensemble. Visibilité de 10 mètres. Toutes les fonctions sont faciles à utiliser à partir d'un seul bouton. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières (IP54).

Accessoires standard de série:
TK02100200: Verre de vision au laser

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±1mm / 10m
Plage de nivellement	±3 °
Filetage de la broche	5/8"
Classe laser	2: 515nm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,4 - 1,6 kg
Température d'utilisation	-10-40 °

EAN:

Laser croix 4 lignes verticales — SK40GDZ CXT - 12 V Max Li-Ion - 10 m



Laser croix 4 lignes verticale / 1 horizontale 10 m

Un laser de croix à nivellement automatique avec quatre lignes verticales vertes vertes et une ligne horizontale pouvant être utilisée séparément ou ensemble. Visibilité de 10 mètres. Toutes les fonctions sont faciles à utiliser à partir d'un seul bouton. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières (IP54).



Accessoires standard de série:
CP00000001: Pack de batteries, LE00772796: Lunette pour laser vert, TK02100200: Verre de vision au laser

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±1mm / 10m
Plage de nivellement	±4 °
Classe laser	2: 515nm
Température d'utilisation	-10-40 °
Classe de protection internationale (IP)	IP54

EAN:





Laser 3 verti. / 1 horiz.

SK312GDZ CXT - 12 V Max Li-Ion - 10 m



Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue

3 types de mode : Ligne horizontale - Ligne horizontale / verticale - Ligne 3-verticale / ligne horizontale. Mesures de protection ESD (décharge électrostatique) : Niveau 4 (IEC61000-4-2). Fonctionne avec les batteries CXT. Large poignée de transport. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
LE00772796: Lunette pour laser vert, TK00SB0001: Harnais à l'épaule, TK02100200: Verre de vision au laser , TK0219UNIM: CD ROM, TKAK400M00: Casier de rangement

Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±1mm / 10m
Plage de nivellement	±2 °
Filetage de la broche	5/8"
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	14 h
Utilisation continue 12vmax / 4.0 AH Batterie	28 h
Classe laser	2: 515nm

EAN: 0088381832557

Laser 2 vert. / 1 horiz.

SK209GDZ CXT - 12 V Max Li-Ion - 10 m



3 modes : High, Normal et Eco

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Large poignée de transport. Fonctionne avec les batteries CXT. Mesures de protection ESD (décharge électrostatique) : Niveau 4 (IEC61000-4-2). 3 types de mode : Ligne horizontale - Ligne horizontale / verticale - Ligne 3-verticale / ligne horizontale.



Accessoires standard de série:
LE00772796: Lunette pour laser vert, TK00SB0001: Harnais à l'épaule, TK02100200: Verre de vision au laser , TK0219UNIM: CD ROM, TKAK400M00: Casier de rangement

Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±1mm / 10m
Plage de nivellement	±2 °
Filetage de la broche	5/8"
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	20 h
Utilisation continue 12vmax / 4.0 AH Batterie	40 h
Classe laser	2: 515nm

EAN: 0088381832540



Service clients voir en **page 22**

Laser croix CXT — SK105DZ 12 V Max Li-Ion - 25 m - Produit seul



Idéal pour l'agencement

Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boitier robuste. Fonctionne avec les batteries CXT. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Facile à utiliser.



Accessoires standard de série:
LE00785638: Plaque de mire à support magnétique, LE00834534: Lunettes, LE00864505: Housse de protection pour SK105D, 832173-9: Sac de rangement, LE00870131: Support mural magnétique

Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Temps de charge moyen	70 min
Plage de mesure	25 (80) m
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±3mm / 10m
Plage de nivellement	±4 °
Filetage de la broche	1/4" / 5/8"
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	20 h
Utilisation continue 12vmax / 4.0 AH Batterie	40 h
Classe laser	2: 635nm
	EAN: 0088381851893

Laser croix CXT — SK105GDZ 12 V Max Li-Ion - 25 m - Produit seul



Idéal pour la pose de cloisons et plafonds

Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boitier robuste. Fonctionne avec les batteries CXT. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Facile à utiliser.



Accessoires standard de série:
LE00772796: Lunette pour laser vert, LE00864505: Housse de protection pour SK105D, 832173-9: Sac de rangement, LE00823195: Plaque de mire à support magnétique à laser vert...

Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Temps de charge moyen	70 min
Plage de mesure	35 (80) m
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±3mm / 10m
Plage de nivellement	±4 °
Filetage de la broche	1/4" / 5/8"
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	10 h
Utilisation continue 12vmax / 4.0 AH Batterie	20 h
Classe laser	2: 525nm
	EAN: 0088381851909

Laser lignes et 4 points croix — SK106DZ CXT 12 V Max Li-Ion - 25 m - Produit seul



Laser rouge croix lignes et 4 points

Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boitier robuste. Fonctionne avec les batteries CXT. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Facile à utiliser.



Accessoires standard de série:
LE00785638: Plaque de mire à support magnétique, LE00834534: Lunettes, LE00864505: Housse de protection pour SK105D, LE00870134: Support mural magnétique, 832173-9: Sac de rangement

Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Temps de charge moyen	70 min
Plage de mesure	25 (80) m
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±3mm / 10m
Plage de nivellement	±4 °
Filetage de la broche	1/4" / 5/8"
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	20 h
Utilisation continue 12vmax / 4.0 AH Batterie	40 h
Classe laser	2: 635nm
	EAN: 0088381851916

Laser lignes et 4 points croix — SK106GDZ CXT 12 V Max Li-Ion - 35 m - Produit seul



Laser vert haute luminosité

Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boitier robuste. Fonctionne avec les batteries CXT. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Facile à utiliser.



Accessoires standard de série:
LE00772796: Lunette pour laser vert, LE00864505: Housse de protection pour SK105D, 832173-9: Sac de rangement, LE00823195: Plaque de mire à support magnétique à laser vert...

Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Temps de charge moyen	70 min
Plage de mesure	35 (80) m
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±3mm / 10m
Plage de nivellement	±4 °
Filetage de la broche	1/4" / 5/8"
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	10 h
Utilisation continue 12vmax / 4.0 AH Batterie	20 h
Classe laser	2: 525nm
	EAN: 0088381851923

SK106GD









Laser 4 lignes horiz. | 4 verti — SK700D CXT 12 V Max Li-Ion - Faisceau ROUGE - 25 m - Produit seul



4 Lignes horizontales et 4 Lignes verticales

Base rotative avec mécanisme de rotation excentrique. Réduit le temps de configuration. Les lignes laser verticales peuvent tourner autour du point d'aplomb défini jusqu'à 10° gauche et droite. Le mécanisme de rotation excentrique permet au corps laser de tourner sans changer la position du point d'aplomb, facilitant le positionnement de la ligne.



Accessoires standard de série:
LE00785638: Plaque de mire à support magnétique, LE00929103: Sac portable pour laser, LE00929104: EQUERRE SUPPORT POUR LASER

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Plage de mesure	25 (70) m
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±2mm / 10m
Plage de nivellement	±4 °
Filetage de la broche	1/4" / 5/8"
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	11 h
Utilisation continue 12vmax / 4.0 AH Batterie	22 h
Classe laser	2: 635nm
	EAN: 0088381740746

Laser 4 lignes horiz. | 4 verti — SK700GD CXT 12 V Max Li-Ion - Faisceau VERT - 25 m - Produit seul



4 Lignes horizontales et 4 Lignes verticales

Base rotative avec mécanisme de rotation excentrique. Réduit le temps de configuration. Les lignes laser verticales peuvent tourner autour du point d'aplomb défini jusqu'à 10° gauche et droite. Le mécanisme de rotation excentrique permet au corps laser de tourner sans changer la position du point d'aplomb, facilitant le positionnement de la ligne.



Accessoires standard de série:
LE00823195: Plaque de mire à support magnétique à laser vert, LE00929103: Sac portable pour laser, LE00929104: EQUERRE SUPPORT POUR LASER

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Plage de mesure	35 (70) m
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±2mm / 10m
Plage de nivellement	±4 °
Filetage de la broche	1/4" / 5/8"
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	7 h
Utilisation continue 12vmax / 4.0 AH Batterie	14 h
Classe laser	2: 515nm
	EAN: 0088387407391



1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Aspirateur CXT

CL106FDWYW 12 V Li-Ion - 1,5 Ah - 31 mbar - (1 batterie)

LpA: 71 dB(A)



CXT

Nettoyages rapides avec une forte puissance d'aspiration

Cet aspirateur silencieux à forte puissance d'aspiration est idéal pour éliminer la saleté et la poussière du sol, des escaliers, du chantier ou du véhicule.



Accessoires standard de série:
123488-8: Buse pour sol 225 mm, Bleue, 451243-1: Suceurs plats, 451244-9: Tuyau, 451245-7: Support pour suceur plat

Batterie CXT	✓
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,3 m³/min
Aspiration scellée max.	31 mbar
Capacité du réservoir de poussière	0,6 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,0 - 1,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	958 x 100 x 150 mm

EAN: 0088381831185

Aspirateur CXT

CL107FDWYW 12 V Li-Ion - 1,5 Ah - 33 mbar - (1 batterie)

LpA: 71 dB(A)



CXT

Doté d'un interrupteur pour le fonctionnement en continu

Aspirateur compact et puissant pour batterie 12 V Li-Ion CXT. 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface. Éclairage LED intégré pour un travail dans les endroits sombres. Émission sonore faible permettant le nettoyage dans les environnements sensibles au bruit.



Accessoires standard de série:
123488-8: Buse pour sol 225 mm, Bleue, 451243-1: Suceurs plats, 451244-9: Tuyau, 451245-7: Support pour suceur plat

Batterie CXT	✓
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,4 m³/min
Aspiration scellée max.	50 mbar
Capacité du réservoir de poussière	0,5 L
Capacité du sac à poussière	0,33 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,1 - 1,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	960 x 112 x 150 mm

EAN: 0088381831345

Aspirateur 12 V Li-Ion

CL108FDZ 12 V Li-Ion - 44 mbar - Produit seul


LpA: 72 dB(A)



CXT

Idéal pour aspirer les véhicules ou la maison

Émission sonore faible permettant de nettoyer dans les environnements sensibles au bruit. Aspirateur compact et puissant pour batterie 12 V Li-Ion CXT. Possibilité d'utiliser l'aspirateur dans des espaces réduits. 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
123486-2: Buse T de sol 225 mm, blanc, 194566-1: Sac en papier antibactérien, par 5, 443060-3: Filtre tissu, 451208-3: Préfiltre, 451241-5: Tuyau droit en plastique 28 x 465 mm, blanc, 451243-1: Suceurs plats.

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie Système	✓
Volume d'air	1,2 m³/min
Aspiration scellée max.	44 mbar
Puissance d'aspiration	30 W
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	13 / 15 / 33 min
Utilisation continue 12vmax / 4.0 AH Batterie	20 / 24 / 50 min

EAN: 088381868211

Aspirateur Souffleur CXT


CL121DWA 12 V Li-Ion - 46 mbar - (1 batterie)



CXT

Léger et compacte, parfait pour le nettoyage de véhicules avec ses accessoires spécifiques

Tuyau extensible. 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer. Spécialement équipé pour nettoyage voiture. Aspiro-souffleur compact et léger. Témoin de charge de la batterie.



Accessoires standard de série:
194566-1: Sac en papier antibactérien, par 5, 832188-6: Sac de transport

Protection de la batterie	✓
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	10 / 12 / 25 min
Capacité du réservoir de poussière	0,5 L
Capacité du sac à poussière	0,33 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,7 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	345 x 138 x 202 mm
Buse de sol	1

EAN: 088381877572

Aspirateur Souffleur CXT

CL121DZ 12 V Li-Ion - 46 mbar - Produit seul



CXT

Léger et compacte, parfait pour le nettoyage de véhicules avec ses accessoires spécifiques

Tuyau extensible. 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer. Sécurité thermique protégeant le moteur contre la surchauffe. Aspiro-souffleur compact et léger. Spécialement équipé pour nettoyage voiture.



Accessoires standard de série:
194566-1: Sac en papier antibactérien, par 5

Protection de la batterie	✓
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	10 / 12 / 25 min
Capacité du réservoir de poussière	0,5 L
Capacité du sac à poussière	0,33 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,7 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	345 x 138 x 202 mm
Buse de sol	1

EAN: 0088381877503

Aspirateur balai

CL117FDX1 Batterie intégrée - 2,0 Ah -12 V Li-Ion - 46 mbar - 1,4 m3

new



Jusqu'à 55 min. d'utilisation continue en mode normal à partir d'une batterie complètement

Compact et léger pour une fatigue réduite. Pas besoin d'utiliser un sac à poussière en papier. Réduction des coûts pour une utilisation répétée. Alimenté par une batterie intégrée au lithium-ion de 12 V Max avec alimentation adaptateur secteur. La lumière LED intégrée illumine la zone de travail.



Accessoires standard de série:
1910Y3-1: TUBE TELESCOPIQUE, 198528-1: Brosse tapis , 413770-6: Suceur plat, 459353-8: Le tube d'aspiration, 459354-6: Porte-buse

Énergie	12 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,0 m³/min
Aspiration scellée max.	50 mbar
Puissance d'aspiration	29 / 15 / 3 W
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	10 / 18 / 55 min
Capacité du réservoir de poussière	0,65 L
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	73 / 66 / 55 dB(A)
Poids net du produit	1,0 kg
	EAN: 0088381769983



Blouson chauffant CXT — CJ106DZL 12 V Max Li-Ion - Haute visibilité - taille L



Cinq éléments chauffants, trois réglages d'alimentation

Une veste chauffante haute visibilité avec une batterie 12V pour plus de confort et de visibilité dans des conditions sombres et froides. Éléments chauffants sur la poitrine gauche, la poitrine droite, le dos et les deux poches. Outil seul, batterie et chargeur non inclus.



Batterie CXT	✓
Protection de la batterie	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 kg

EAN: 0088381867726

Blouson chauffant CXT — CJ106DZXL 12 V Max Li-Ion - Haute visibilité - taille XL



Cinq éléments chauffants, trois réglages d'alimentation

Une veste chauffante haute visibilité avec une batterie 12 V pour plus de confort et de visibilité dans des conditions sombres et froides. Éléments chauffants sur la poitrine gauche, la poitrine droite, le dos et les deux poches. Outil seul, batterie et chargeur non inclus.



Batterie CXT	✓
Protection de la batterie	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 kg

EAN: 0088381867733

Couverture chauffante CXT — CB100DA 12 V Max Li-Ion - Produit seul



Jusqu'à 14 h d'autonomie (avec une batterie 12 V Li-Ion 4 Ah)

Réglage de la température sur 3 positions. Utilisation en couverture ou en châle aux boutons pression. Une zone chauffante (350 x 250 mm). Lavage et séchage en machine. Pochette zippée pour ranger la batterie.



Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,58 kg

EAN: 0088381888196

Adaptateur USB CXT — DEAADP06 CXT - 12 V Max Li-Ion - 1 port USB - Produit seul



Pour batterie 12 V CXT Li-Ion; Nombre de ports USB : 1

Permet de recharger vos Smart Phone et tablettes en utilisant vos batteries Li-Ion. 199178-5 cordon USB pour SK106GD et SK105GD avec DEAADP05 199006-4 cordon USB pour SK312GD et SK209GD avec DEAADP05 199007-2 Sangle avec DEAADP05. Livré sans batterie.



Batterie CXT	✓
Modèle	ADP06
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,44 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	80 x 53 x 38 mm

EAN: 0088381825108

Adaptateur USB CXT — DEAADP08 CXT - 12 V Max Li-Ion - 1 port USB - Produit seul



Idéal pour recharger sa tablette

Batterie CXT	✓
Énergie	10,8 / 12 V

EAN: 0088381853224

Gonfleur CXT — MP100DZ 12 V Max Li-Ion - Produit seul



Gonfleur pour : Vélo, ballon, matelas gonflable, etc....

Gonfleur pour : Vélo, ballon, matelas gonflable, etc... Manomètre numérique avec rétro-éclairage. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Léger et compact.



Accessoires standard de série:
TE00000333: ADAPTATEUR CONIQUE, TE00000345: Assemblage de tuyau d'air 65 cm

Protection de la batterie	✓
Débit maximal	10 L/min
Pression maximale	8,3 bar
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	255 x 74 x 173 mm
Longueur du tuyau	0,65 m

EAN: 0088381871747



Radio CXT — DEBMR052 12 V Max Li-Ion - Produit seul



Radio portable pratique

Une radio sans fil pratique avec deux haut-parleurs avant fonctionne sur les batteries CXT 12V Max Makita. Equipé de connexions AUX et casque et d'un écran LCD. Livré sans batterie ni chargeur.



Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Plage de fréquences am	522 - 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Utilisation continue 12VMAX / 1.5 AH Batterie	11 h
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	15 h
Utilisation continue 12vmax / 4.0 AH Batterie	30 h
Poids net du produit	0,56 kg

EAN: 0088381825115

Ventilateur CXT — CF100DZ 12 V Max Li-Ion - Produit seul



Beaucoup de fraicheur

2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 12 V Max Li-Ion CXT. Rotation de 90° à gauche et 90° à droite. Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. 3 vitesses de souffle. Crochet pratique pour suspendre l'outil.



Accessoires standard de série:
TE00000112: Adaptateur CA, 12V 3,5 A 230 V

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Plage de biseau (à gauche)	90 °
Vitesse maximum de l'air	3,0 / 2,5 / 2,0 m/s
Volume d'air	4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min
Temps de fonctionnement coup faible	240 / 315 / 630 min
Temps de fonctionnement coup moyen	145 / 190 / 380 min
Temps de fonctionnement coup élevé	105 / 135 / 275 min

EAN: 0088381847063

Ventilateur CXT — CF101DZ 12 V Max Li-Ion - Produit seul



Ventilateur motorisé

Arrêt automatique réglable : 1h, 2h, 3h 3 vitesses de souffle 2 modes d'alimentations : secteur (adaptateur en option) ou batterie Li-Ion 10,8 V CXT. Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. Rotation de 45° à gauche et 45° à droite.



Protection de la batterie	✓
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Vitesse maximum de l'air	3,0 / 2,5 / 2,0 m/s
Volume d'air	4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min
Temps de fonctionnement coup faible	630 min
Temps de fonctionnement coup moyen	380 min
Temps de fonctionnement coup élevé	275 min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,7 kg

EAN: 0088381865005

Service clients voir en **page 22**

1. 14.4V Li-Ion

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Perceuse visseuse 14,4 V Li-Ion — DDF446RMJ 4 Ah - Ø 13 mm

LpA: 71 dB(A)



LXT 14.4V

Légère au quotidien grâce à sa batterie 14,4 V

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Corps de la machine compact, seulement 192 mm de longueur. Moteur quadripôle compact et puissant, à aimants haute densité. Batteries 14,4 V Li-Ion chargées en 22 minutes seulement. Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague haute qualité (acier) à verrouillage.



Accessoires standard de série:
837916-4: Moulage MAKPAC, 821550-0: Coffret MAKPAC

Vitesse à vide max	0-400 / 0-1500 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	44 / 30 Nm
Réglage couple embrayage	16
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1.4 - 1.7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	192 x 79 x 251 mm

EAN: 0088381669160





10.8V LITHIUM-ION

Outils sans fil

Ensemble de 2 machines

LCT204J 10,8 V Li-Ion - 1,3 Ah - (DF330D + TD090D)



10.8V

Le pack essentiel pour l'artisan
Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. DF330D - Perceuse visseuse Ø 0,8 à 10 mm TD090D - Visseuse à chocs 90 Nm.

Ensembles des machines	
	TD090DZ
Driver Drill	DF330DZ

EAN: 0088381661058



LCT204J



Perceuse visseuse

DF330DWJ 10,8 V Li-Ion - 1,3 Ah - Ø 10 mm

LpA: ≤70 dB(A)



10.8V

Idéale pour les travaux de maintenance, de montage et de pose
Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte. Livrée en coffret Makpac, compatible avec les systèmes empilables standards. Munie d'un mandrin auto-serrant monobague 10 mm. Réglage précis du couple en 18 positions + position perçage. Éclairage LED intégré pour un travail dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
821549-5: Coffret MAKPAC

Batterie CXT	✓
Vitesse à vide max	0-350 / 0-1300 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	24 / 14 Nm
Réglage couple embrayage	18
Ø de forage en bois max.	21 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	0,8-10 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0.9 - 1.0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	189 x 53 x 183 mm

EAN: 0088381641012

Aspirateur

CL114FDWI Batterie intégrée - 12 V max Li-Ion - 50 mbar



Léger et puissant, jusqu'à 55 min d'utilisation continue en mode normal
Jusqu'à 55 min. d'utilisation continue en mode normal. Charge rapide grâce à l'utilisation du chargeur de batterie DC1002. Batterie intégrée dans l'aspirateur. Interrupteur à bouton-poussoir avec sélection de la vitesse sur 3 positions. Puissance d'aspiration importante de 35 W grâce à la batterie de 2 Ah.



Accessoires standard de série:
194566-1: Sac en papier antibactérien, par 5

Énergie	10,8 V
Temps de charge moyen	120 min
Volume d'air	1,4 m³/min
Aspiration scellée max.	50 mbar
Puissance d'aspiration	35 W
Temps d'exécution	48 / 16 / 9 min
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	10 / 18 / 55 min
Capacité du réservoir de poussière	0,5 L
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,0 kg

EAN: 0088381728485

1. 7.2V Li-Ion

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Tournevis

DF012DSE 7,2 V Li-Ion - 1,5 Ah - 5,6 Nm — LpA: 70 dB(A)



7.2V

Idéal pour le vissage dans des lieux exigus

Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage. Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. 2 positions de travail : droite et pistolet. Très bonne prise en main : Le corps de la machine mesure seulement 56 mm de diamètre. Plus de contrôle grâce au frein électrique.



Accessoires standard de série:
784244-7: Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double extrémité, 824842-6: Coffrets de transport et moulages

Énergie	7,2 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 200 / 0 - 650 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	5,6 / 3,6 Nm
Réglage couple embrayage	21
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s^2
Dimensions du produit (L x l x H):	279 x 43 x 43 mm

EAN: 0088381838009

Tournevis à chocs

TD022DSE 7,2 V Li-Ion - 1,5 Ah - 25 Nm — LpA: 85 dB(A)



7.2V

Couple élevé dans sa catégorie et grande légèreté

Compact et léger. Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal. Un couple inégalé dans cette catégorie. Vissage rapide grâce au système à chocs. Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive.



Accessoires standard de série:
168435-2: Étui de machine, 784244-7: Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double extrémité, 831277-4: Caisse souple

Temps de charge moyen	35 min
Capacité de serrage Boulon standard	M3 - M8
Capacité vis à métaux	M3 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M3 - M6
Niveau de vibration (3 axes)	7,0 m/s^2
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,56 kg
Dimensions, pliable (l x w x h)	227 x 42 x 142 mm

EAN: 0088381833271

Aspirateur

CL070DSX 7,2 V Li-Ion - 1 Ah - 18 mbar - (1 batterie) — LpA: 69 dB(A)



7.2V

Ultra léger et sans fil


Aspirateur compact et maniable pour batterie 7,2 V Li-Ion. Filtre lavable. Émission sonore faible permettant le nettoyage dans les environnements sensibles au bruit. Suceur articulé à brosse permettant d'aspirer dans les endroits les plus restreints. Possibilité d'utiliser l'aspirateur sans le tube de rallonge afin d'accéder à des espaces réduits.



Accessoires standard de série:
122859-6: SUCEUR CPL, 416041-0: Suceurs plats, 451424-7: Tube rallonge

Énergie	7,2 V
Volume d'air	1,2 m^3/min
Aspiration scellée max.	18 mbar
Autonomie grande vitesse	8 min
Capacité du réservoir de poussière	0,6 L
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,8 - 1,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	454 x 103 x 142 mm

EAN: 0088381606882

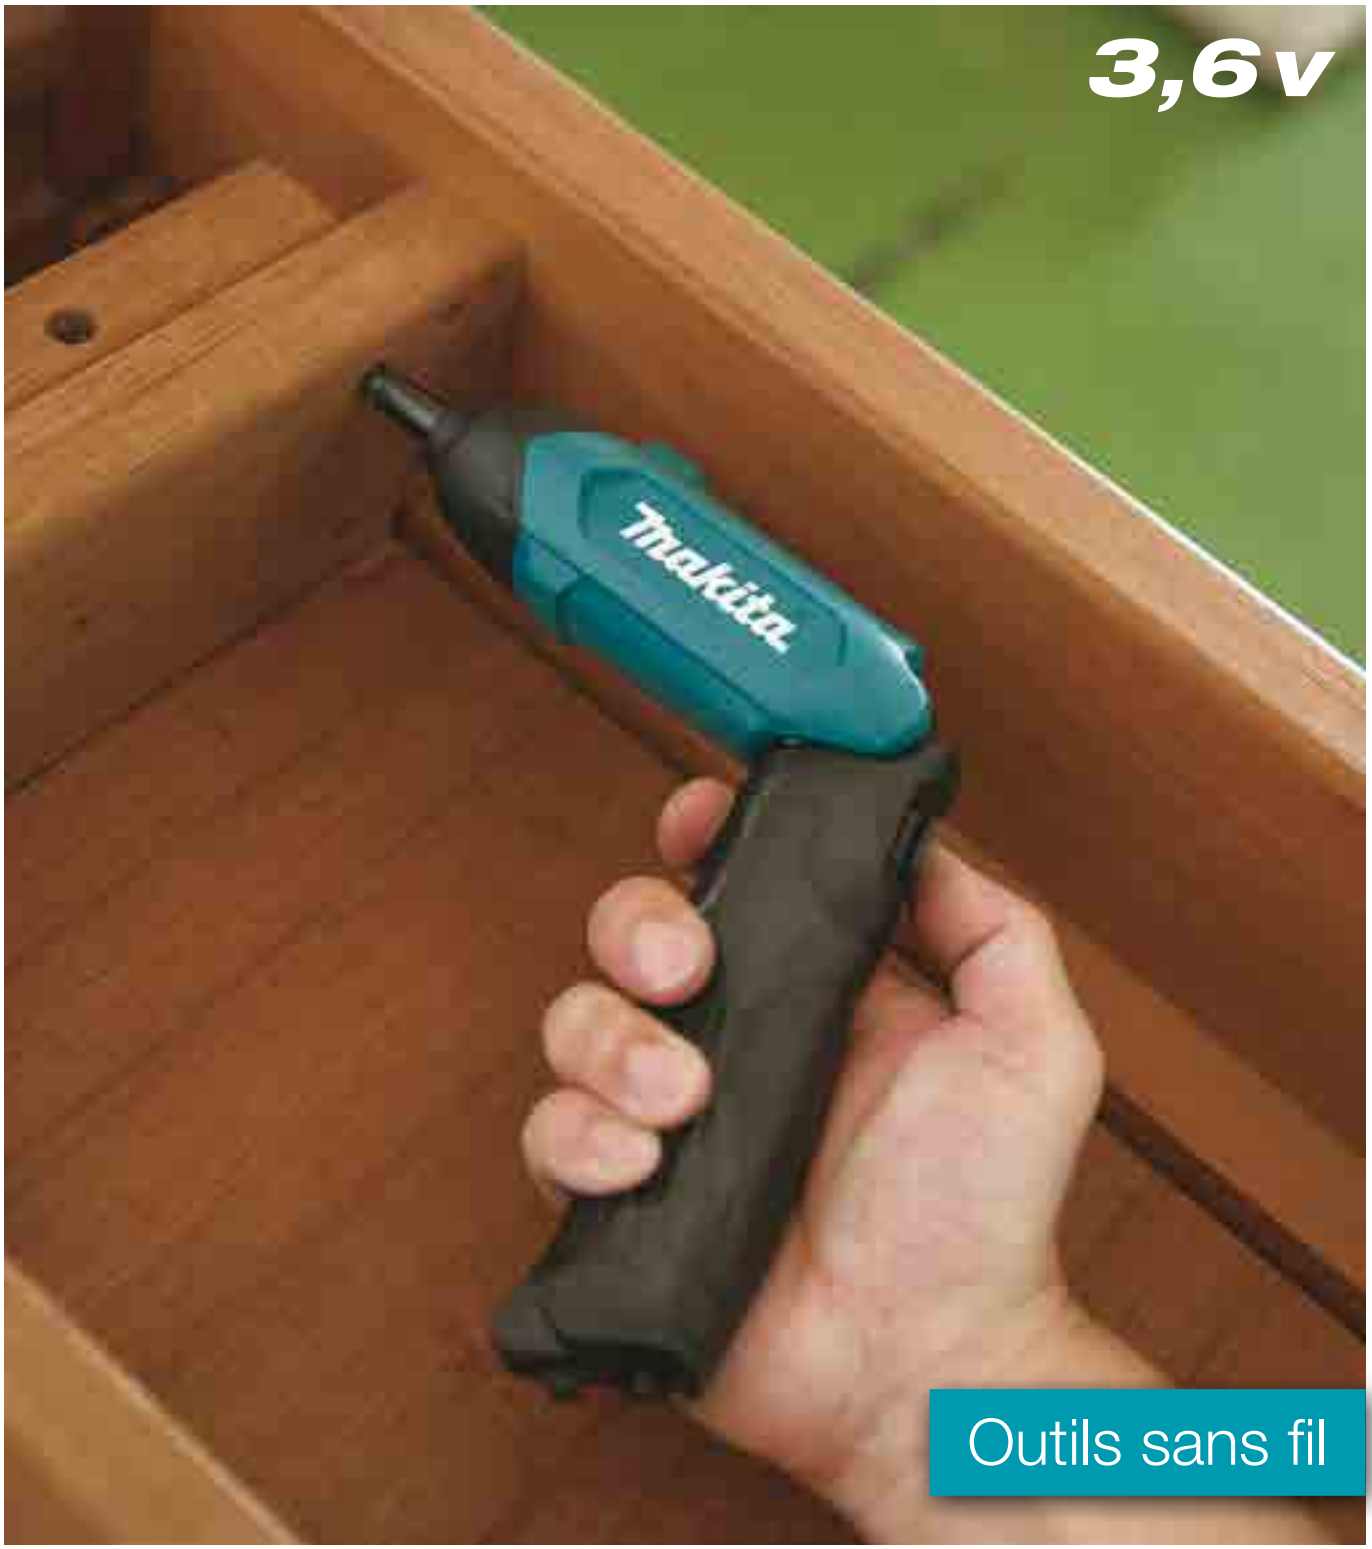

Tournevis

DF001DW Batterie intégrée - 3,6 V Li-Ion - 4,5 Nm - (1 batterie + kit d'accessoires) LpA: 70 dB(A)



Simple, léger et compact

2 positions de travail : droite et pistolet. Peut également être utilisé comme un tournevis manuel. Éclairage LED intégré avec interrupteur indépendant pour les endroits sombres. Protection électronique contre les surchauffes et les décharges excessives de la batterie. Inverseur de sens de rotation. Batterie intégrée. Poignée Soft Grip.



Accessoires standard de série:
661750-8: Cable USB, 821704-9: Coffret plastique

Énergie	3,6 V
Protection de la batterie	✓
Temps de charge moyen	180-300 min
tournevis sans vitesse de	220 min^{-1}
charge	
Couple max. fixation franc/	4,0 / 3,0 Nm
élast	
Niveau de pression	70 dB(A)
acoustique (L_{pa})	
Incertitude de bruit (facteur	3 dB(A)
K)	
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381833837

Service clients voir en **page 22**



HOBBY
Li-ION



18 V

INFORMATION

Les machines, batteries et chargeurs HOBBY **ne sont pas compatibles** avec les machines, radios, lampes, batteries et chargeurs Li-ion standards.

EMPREINTES

HOBBY STANDARD



✔ OK ✗ NON

Perceuse visseuse Hobby

DF488DWE Hobby - 18 V Li-Ion - 1,5 Ah - Ø 13 mm — LpA: 70 dB(A)



18V

Légère et compacte

Réglage précis du couple de vissage sur 16 positions + position perçage. Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère. Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague. . Meilleur contrôle grâce au frein électrique, Inverseur de sens de rotation ; Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce, 821844-3: Mallette de transport

Batterie G-serie	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 400 / 1400 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	42 / 24 Nm
Réglage couple embrayage	16
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	70 dB(A)

EAN: 0088381733403

Perceuse visseuse | percussion

HP488DWE Hobby - 18 V Li-Ion - 1,5 Ah - Ø 13 mm — LpA: 81 dB(A)



18V

Légère et compacte

Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère. Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague. Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage + position perçage à percussion Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette ; Inverseur de sens de rotation.



Accessoires standard de série:
784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce, 821844-3: Mallette de transport

Batterie G-serie	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 400 / 1400 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	42 / 24 Nm
Réglage couple embrayage	16
Impacts par minute (IPM)	0 - 6000 / 21 000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en maçonnerie max.	13 mm
Ø de forage en béton max.	13 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm

EAN: 0088381733373

Scie sauteuse Hobby

JV183DWE Hobby - 18 V Li-Ion - 1,3 Ah



18V

Simplicité et légèreté

Grande maniabilité , machine bien équilibrée. Interrupteur variateur. Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette. Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
783201-2: Clé hexagonale, A-85628: Lame coupe rapide et propre pour bois, contre-plaqué et PVC (3 à 65 mm)

Batterie G-serie	✓
Énergie	18 V
Coups par minute (SPM)	0 - 2900 min^{-1}
Longueur de course	18 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	65 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	6 mm
Poids net du produit	2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	248 x 76 x 196 mm
Clé	✓

EAN: 0088381658287

NOUVEAUTÉ 2023

DISPONIBLE 1ER SEMESTRE



TW202

Aspirateur — CL183DW Hobby - 18 V Li-Ion - 1,3 Ah - 1,2 m3 - Couleur : Ivoire



18V

Aspirateur facile à utiliser et puissant

Un aspirateur silencieux avec une superbe puissance d'aspiration et deux réglages de contrôle de puissance pour passer rapidement l'aspirateur sur les débris et la poussière, par exemple du sol, des escaliers, au travail ou de la voiture.

Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Nombre de batteries fournies	1
Volume d'air	1,3 m³/min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,1 - 1,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	966 x 102 x 148 mm

Accessoires standard de série:
123485-4: Bloc buse, 416041-0: Suceurs plats, 416043-6: SUPPORT, 451424-7: Tube rallonge

EAN: 0088381692120

Aspirateur — CL183DZ Hobby - 18 V Li-Ion - 1,2 m3 - Produit seul



18V



Facile à utiliser et puissant

Un aspirateur silencieux avec une superbe puissance d'aspiration et deux réglages de contrôle de puissance pour passer rapidement l'aspirateur sur les débris et la poussière, par exemple du sol, des escaliers, au travail ou de la voiture.

Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Nombre de batteries fournies	1
Volume d'air	1,3 m³/min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,1 - 1,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	966 x 102 x 148 mm

Accessoires standard de série:
123485-4: Bloc buse, 416041-0: Suceurs plats, 416043-6: SUPPORT, 451424-7: Tube rallonge

EAN: 0088381692106

#MakitaFrance

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

Service clients voir en **page 22**

1. 18V Hobby

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542





Taille-herbe Hobby

UM110DWYX Hobby - 18 V Li-Ion - 1,5 Ah - 1,2 m3 - 1 batterie — LpA: 70 dB(A)



Indispensable pour entretenir votre jardin

Taille-herbe à batterie léger et compact (largeur de coupe 11 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe de 20 cm). Très léger et compact, idéal pour les finitions (bordures de gazons, contours, etc.). Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins. Récupérateur d'herbe pour un travail plus propre.



Accessoires standard de série:
191N23-4: Lame de cisaillement, 191N24-2: Lame de cisaillement, 458342-0: Couverture de lame

Batterie G-serie	✓
Énergie	18 V
Temps de charge moyen	70 min
Vitesse à vide max	2 500 min^{-1}
Positions de taille de coupe	3
Hauteur de tonte	15-25 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,9 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≥2,5 m/s^2
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s^2
Poids net du produit	1,5 kg
	EAN: 0088381738873

18V

Coupe-herbe Hobby

UR180DWE Hobby - 18 V Li-Ion - 260 mm - 2 batteries — LpA: 81 dB(A)



Finitions parfaite de vos bordures

Arbre télescopique (123 à 143 cm) pour une position de coupe optimale. Tête pivotante réglable à 5 positions pour le réglage de l'angle de coupe lors de la coupe dans des espaces restreints. Léger pour réduire la fatigue de l'opérateur. La taille compacte est idéale pour la coupe et les bordures précises.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard

Batterie G-serie	✓
Énergie	18 V
Capacité énergétique	27 Wh
Nombre de batteries fournies	1
Temps de charge moyen	70 min
Vitesse à vide max	7 800 min^{-1}
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	=2,5 m/s^2
	EAN: 0088381629577

Coupe-herbe Hobby

UR180DW Hobby - 18 V Li-Ion - 260 mm - 1 batterie — LpA: 81 dB(A)



Finitions parfaite de vos bordures

Arbre télescopique (123 à 143 cm) pour une position de coupe optimale. Tête pivotante réglable à 5 positions pour le réglage de l'angle de coupe lors de la coupe dans des espaces restreints. Léger pour réduire la fatigue de l'opérateur. La taille compacte est idéale pour la coupe et les bordures précises.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard

Batterie G-serie	✓
Énergie	18 V
Capacité énergétique	27 Wh
Nombre de batteries fournies	1
Temps de charge moyen	70 min
Vitesse à vide max	7 800 min^{-1}
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	=2,5 m/s^2
	EAN: 0088381625180

Coupe-herbe Hobby

UR180DZ Hobby - 18 V Li-Ion - 260 mm - Produit seul — LpA: 81 dB(A)



Finitions parfaite de vos bordures

Arbre télescopique (123 à 143 cm) pour une position de coupe optimale. Tête pivotante réglable à 5 positions pour le réglage de l'angle de coupe lors de la coupe dans des espaces restreints. Léger pour réduire la fatigue de l'opérateur. La taille compacte est idéale pour la coupe et les bordures précises.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard

Batterie G-serie	✓
Énergie	18 V
Capacité énergétique	27 Wh
Nombre de batteries fournies	1
Temps de charge moyen	70 min
Vitesse à vide max	7 800 min^{-1}
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	=2,5 m/s^2
	EAN: 0088381625234

Taille-Haie Hobby — UH522DWE Hobby - 18 V Li-Ion - 520 mm - 2 batteries — LpA: 75 dB(A)



Structure anti-vibration,

Taille-Haie avec une puissance de 210 W et une lame de 520 mm. Les interrupteurs de sécurité bimanuels de la machine assurent la sécurité du travail et ont un son de fonctionnement silencieux agréable. Structure anti-vibration pour absorber les vibrations de la lame et du moteur.



Accessoires standard de série:
452685-2: Fourreau de protection

Batterie G-serie	✓
Énergie	18 V
Puissance de sortie maximale	190 W
Vitesse à vide max	1 350 min^{-1}
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	83 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	75 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	929 x 195 x 193 mm
Longueur de travail	520 mm
	EAN: 0088381638319

Taille-Haie Hobby — UH522DW Hobby - 18 V Li-Ion - 520 mm - 1 batterie — LpA: 75 dB(A)



Structure anti-vibration

Taille-Haie avec une puissance de 210 W et une lame de 520 mm. Les interrupteurs de sécurité bimanuels de la machine assurent la sécurité du travail et ont un son de fonctionnement silencieux agréable. Structure anti-vibration pour absorber les vibrations de la lame et du moteur.



Accessoires standard de série:
452685-2: Fourreau de protection

Batterie G-serie	✓
Énergie	18 V
Puissance de sortie maximale	190 W
Vitesse à vide max	1 350 min^{-1}
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	83 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	75 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	929 x 195 x 193 mm
Longueur de travail	520 mm
	EAN: 0088381638319

Taille-Haie Hobby — UH522DZ Hobby - 18 V Li-Ion - 520 mm - Produit seul — LpA: 75 dB(A)



Structure anti-vibration

Taille-Haie avec une puissance de 210 W et une lame de 520 mm. Les interrupteurs de sécurité bimanuels de la machine assurent la sécurité du travail et ont un son de fonctionnement silencieux agréable. Structure anti-vibration pour absorber les vibrations de la lame et du moteur.



Accessoires standard de série:
452685-2: Fourreau de protection

Batterie G-serie	✓
Énergie	18 V
Puissance de sortie maximale	190 W
Vitesse à vide max	1 350 min^{-1}
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	83 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	75 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	929 x 195 x 193 mm
Longueur de travail	520 mm
	EAN: 0088381625937







HOBBY
Li-iON



14,4 V

EMPREINTES

HOBBY STANDARD



✔ OK ✗ NON

INFORMATION

Les machines, batteries et chargeurs HOBBY **ne sont pas compatibles** avec les machines, radios, lampes, batteries et chargeurs Li-ion standards.

Perceuse visseuse | percussion — HP347DWE Hobby - 14,4 V Li-Ion - 1,3 Ah - Ø 10 mm



Très polyvalente pour les travaux domestiques grâce à son mode percussion

Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère. Mandrin auto-serrant 10 mm mono bague. Réglage précis du couple en 18 positions + perçage + percussion. 2 vitesses à engrenages métalliques garantissant fiabilité et efficacité. Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.



Batterie G-serie	✓
Temps de charge moyen	70 min
Vitesse à vide max	0-400 / 0-1400 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	30 / 15 Nm
Impacts par minute (IPM)	0-6000 / 0-21000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	25 mm
Ø de forage en maçonnerie max.	10 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	1,5-10 mm

EAN: 0088381616744



2. PERCER | VISSER | FIXER

Bâtiment | Artisanat | Industrie



1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Gamme de visseuses



FS2300K

Faible vitesse de rotation

Positionneur avec butée et porte embout indépendant

Spéciale bois, planchers, plaque de plâtre sur montant bois



FS4000K

Vitesse de rotation moyenne

Positionneur avec butée et porte embout indépendant

Spéciale agenceur, plaquiste, polyvalente



FS6300K

Vitesse de rotation élevée

Positionneur avec butée et porte embout indépendant

Spéciale plaque de plâtre sur montant métallique



FS2500K

Faible vitesse de rotation

Positionneur avec porte embout pince intégré

Spécial bardage



FS2700K

Faible vitesse de rotation

Positionneur avec butée et porte embout intégrés + réglage de couple

Spécial bardage, bardage double peau et tôle



FS2701K

Faible vitesse de rotation

Positionneur avec butée et porte embout pince intégré + réglage de couple

Spécial bardage, bardage double peau et tôle

Perceuse compacte

Les perceuses à construction sur roulements à billes :
- Meilleur guidage,
- rendement optimisé,
- longévité accrue.

Revêtement anti dérapant pour faciliter le positionnement
- Système anti poussière qui évite l'enrayement et augmente la précision, (machine 6413)
- construction entièrement sur roulement pour un meilleur rendement, une plus grande précision et une durée de vie accrue,
- profil optimisé, vissage dans l'axe de la main.




Visseuses automatiques

> Gain de temps : Jusqu'à 50% de temps gagné,

> Gain d'énergie : Utilisation à une main, plus besoin de chercher les vis, travail en série,

> Gain de vis : Plus de vis perdues.

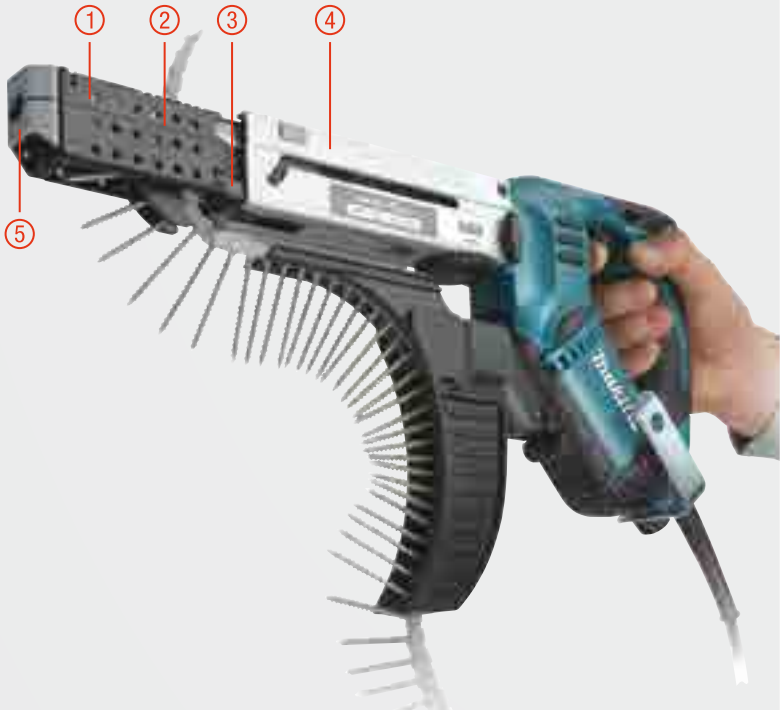

Embrayage silencieux à transmission directe dans les 2 sens de rotation

1. Nez avec double guidage de vissage,
2. ligne indicatrice de l'axe de vissage,
3. nez ajustable sur 7 positions pour les différentes longueurs de vis,
4. carter en aluminium,
5. revêtement anti dérapant pour faciliter le positionnement.



Percer | Visser | Fixer

Perceuse de charpente — DS4011 750 W — LpA: 81 dB(A)



Poignées adaptées aux perçages de charpentes en bois

Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage. Poignée arrière orientable sur 24 positions. 3 poignées pour une prise en main optimale . Mandrin ultra-résistant de qualité industrielle. Construction robuste à carter métallique pour un excellent dégagement de la chaleur.



Accessoires standard de série:
152492-0: Poignée pour meuleuses, polisseuses, perceuse de charpente et perceuse visseuse

Puissance de sortie maximale	750 W
Vitesse à vide max	600 min^{-1}
Couple max. fixation franc/ élast	- / 87 Nm
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	2-13 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s^2
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2.8 kg

EAN: 0088381611848

Perceuse de charpente — DS4012 750 W — LpA: 81 dB(A)



Idéale pour la charpente avec variateur et inverseur

Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage. Interrupteur variateur avec bouton de blocage et inverseur. Poignée arrière orientable sur 24 positions. 3 poignées pour une prise en main optimale. Mandrin ultra-résistant de qualité industrielle.



Accessoires standard de série:
152492-0: Poignée pour meuleuses, polisseuses, perceuse de charpente et perceuse visseuse

Puissance de sortie maximale	750 W
Vitesse à vide max	0 - 600 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	2-13 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2
Incertitude de vibrations (facteur K)	1.5 m/s^2

EAN: 0088381690720



Service clients voir en page 22

2. Percer | Visser | Fixer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Perceuse visseuse — DF0300 320 W - Ø 10 mm — LpA: 91 dB(A)



Petite et maniable, idéale pour les travaux les plus courants

Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère. Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage. Vitesse variable pour plus de contrôle. Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce

Puissance de sortie maximale	320 W
Vitesse à vide max	0 - 1500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	1,0-10 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	91 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²

EAN: 0088381885959

Perceuse — DP2011 370 W - Ø 6,5 mm — LpA: 77 dB(A)



Idéale pour les petits perçages dans les métaux

Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main. Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile du perçage sans déraper. Munie d'un mandrin auto-serrant 6,5 mm. Inverseur de sens de rotation.



Accessoires standard de série:
196322-5: Butée de profondeur

Puissance de sortie maximale	370 W
Vitesse à vide max	0 - 4200 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	15 mm
Ø de forage en acier max.	6,5 mm
Capacité du mandrin	0,8-6,5 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	77 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 4,0 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²

EAN: 0088381645911

Perceuse visseuse — DP4700 510 W - Ø 1,5 à 13 mm — LpA: 86 dB(A)



Idéale pour les travaux lourds et exigeants

Couple de serrage élevé grâce à sa vitesse de rotation basse. Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm. Clip ceinture.



Accessoires standard de série:
152492-0: Poignée pour meuleuses, polisseuses, perceuse de charpente et perceuse visseuse

Puissance de sortie maximale	510 W
Vitesse à vide max	0 - 550 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	2,5-13 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	86 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381001243

Perceuse visseuse — 6408 530 W - Ø 1 à 10 mm — LpA: 79 dB(A)



Durabilité et robustesse

Moteur de 530 Watts avec réserve de puissance importante. Interrupteur électronique ergonomique. Prise en main dans l'axe de la machine. Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm. Clip ceinture.



Puissance de sortie maximale	530 W
Vitesse à vide max	0 - 2500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	25 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	1,5-10 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids net du produit	1,50 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	261 x 68 x 199 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN: 0088381020558

Perceuse visseuse — 6413 450 W - Ø 10 mm — LpA: 82 dB(A)



Compacte, légère et d'une puissance satisfaisante

Construction mécanique durable, entièrement montée sur roulements à billes. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Prise en main dans l'axe de la machine. Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm. Légère et maniable.



Accessoires standard de série:
193226-2: Mandrins plastiques auto-serrants 10 mm 1/2'' - 20 UNF double bague

Puissance de sortie maximale	450 W
Vitesse à vide max	0 - 3400 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	25 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	1,5-10 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 3,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids net du produit	1,30 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	234 x 64 x 183 mm
Cordon d'alimentation	2 m

EAN: 0088381081177

Perceuse visseuse — DP4011J 720 W - Ø 1,5 à 13 mm — LpA: 80 dB(A)



Puissante, et mode percussion pour les perçages dans tous les types de matériaux

Munie d'un mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure. Couple important pour les gros diamètres de bois. Entraînement sur roulement à bille pour une meilleure longévité. Carter en aluminium. Prise en main dans l'axe de la machine.



Accessoires standard de série:
324219-0: Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs, 821549-5: Coffret MAKPAC

Couple max. fixation franc/élast	- / 31 Nm
Diamètre de serrage de collier	43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN: 0088381659185

Perceuse visseuse — DP4003 750 W - Ø 13 mm — LpA: 82 dB(A)



Moteur puissant et vitesse réduite générant un couple élevé

Moteur puissant et démultiplication importante de l'engrenage pour un couple élevé. Construction robuste à carter métallique pour un excellent dégagement de la chaleur. Façonnage tubulaire assurant une grande rigidité de la coque. Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant. Munie d'une poignée supplémentaire extra longue en métal.



Puissance de sortie maximale	750 W
Vitesse à vide max	0 - 700 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	- / 73 Nm
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	82 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381036511

Perceuse visseuse d'angle — DA3010F 450 W - Ø 10 mm - Mandrin à clé — LpA: 81 dB(A)



Mandrin à clé offrant un encombrement minimal

Machine compacte à encombrement réduit dans la hauteur (79 mm seulement). Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Carter en aluminium. Interrupteur variateur extra large. Munie d'un mandrin à clé 10 mm haute résistance.



Accessoires standard de série:
153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses

Puissance de sortie maximale	450 W
Vitesse à vide max	0 - 2400 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	25 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	1,5-10 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381046947

Perceuse visseuse d'angle — DA3011F 450 W - Ø 1,5 à 10 mm - Mandrin Auto-serrant — LpA: 81 dB(A)



Encombrement minimal et dotée d'une LED

Machine compacte à encombrement réduit dans la hauteur (93 mm seulement). Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Carter en aluminium. Interrupteur variateur extra large. Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm.



Accessoires standard de série:
152490-4: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses d'angle, scie circulaire, visseuse et polisseuse, 821549-5: Coffret MAKPAC

Puissance de sortie maximale	450 W
Vitesse à vide max	0 - 2400 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	25 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	1,5-10 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381047432



Service clients voir en page 22

2. Percer | Visser | Fixer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Visseuse bardage — FS2700K 570 W — LpA: 83 dB(A)



Dotée d'une butée de profondeur et de 6 réglages de couple pour la polyvalence

Robuste, carter renforcé aluminium. Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED. Embrayage silencieux. Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable. Réglage de profondeur pour le vissage en série.



Accessoires standard de série:
824890-5: Coffrets de transport et moulages

Puissance de sortie maximale	570 W
Vitesse à vide max	0 - 2500 min^{-1}
Capacité Vis d'auto-forage	6 mm
Tige de conduite	1/4 "
Max. Capacité pince	1/4" mm
Capacité Vis de cloison sèche	6 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	83 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2

EAN: 0088381603263

Visseuse bardage — FS2701K 570 W — LpA: 83 dB(A)



Spéciale bardage, bardage double peau et tôle

Robuste, carter renforcé aluminium. Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED. Embrayage silencieux. Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable. Réglage de profondeur pour le vissage en série.



Puissance de sortie maximale	570 W
Vitesse à vide max	0 - 2500 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	- / 32 Nm
Capacité Vis d'auto-forage	6 mm
Capacité Vis de cloison sèche	6 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	283 x 70 x 207 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN: 0088381603317

Visseuse bardage — FS2500K 570 W — LpA: 83 dB(A)



Spéciale bardage. Design adapté au vissage en série

Robuste, carter renforcé aluminium. Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED. Embrayage silencieux. Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable. Réglage de profondeur pour le vissage en série.



Accessoires standard de série:
784806-1: Douilles magnétiques à queue, Hexa 1/4'', 824890-5: Coffrets de transport et moulages

Puissance de sortie maximale	570 W
Vitesse à vide max	0 - 2500 min^{-1}
Capacité Vis d'auto-forage	6 mm
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	280 x 70 x 207 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN: 0088381603232

Visseuse automatique — 6843 470 W - 4 x 25 à 55 mm — LpA: 84 dB(A)



Vitesse élevée de 6 000 tr/min Jusqu'à 55 mm

Ultra rapide, 6000 tr/min. Tête mince permettant de poser des vis jusqu'à 15 mm près du plafond ou de la paroi. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Nez en aluminium pour une excellente durabilité dans les circonstances exigeantes du chantier. Dévissage possible sans ôter le nez.



Puissance de sortie maximale	470 W
Vitesse à vide max	6 000 min^{-1}
Taille d'embouts	157 x 5 mm
Vis à cloison sèche en bande	25-55 mm
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	400 x 75 x 243 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m

EAN: 0088381081979

Visseuse automatique — 6844 470 W - 4 x 45 à 75 mm — LpA: 85 dB(A)



Ultra productive et dotée d'un nez solide en aluminium. Jusqu'à 75 mm

Capacité de 75 mm, pour la pose d'isolants et de de plaques en double/triple parement. Tête mince permettant la pose de vis jusqu'à 15 mm. Protection optimisée de la machine contre les poussières. Nez en aluminium pour une excellente durabilité dans les circonstances exigeantes du chantier. Dévissage possible sans ôter le nez.



Accessoires standard de série:
195183-0: Nez pour visseuses automatiques, 824808-6: Coffrets de transport et moulages, P-67804: Embouts longs 117 à 177 mm PHILLIPS (Ph) Ø 5 mm Hexa 1/4''

Puissance de sortie maximale	470 W
Vitesse à vide max	3 000 min^{-1}
Taille d'embouts	177 x 5 mm
Capacité Vis de cloison sèche	4,0 mm
Vis à cloison sèche en bande	45-75 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,1 - 2,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	440 x 75 x 243 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN: 0088381081993





Visseuse plaque de plâtre — FS6300RXJ 570 W — LpA: 82 dB(A)



Équipée d'un système clip express. Vitesse élevée de 6000 tr/min

Robuste, carter renforcé aluminium. Livrée avec un câble de 10m à clip express à connection rapide. Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED. Embrayage silencieux. Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.



Accessoires standard de série:
197025-4: Nez pour visseuse placo, 784261-7: Bit de vis, pH2, 25 mm, 784811-8: Porte-embouts magnétiques, Hexa 1/4'', 821550-0: Coffret MAKPAC, P-06052: Embouts 25 mm PHILLIPS (Ph)

Puissance de sortie maximale	570 W
Vitesse à vide max	0 - 6000 min^{-1}
Capacité Vis de cloison sèche	4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	279 x 65 x 207 mm
Cordon d'alimentation	4 m

EAN: 0088381697736

Visseuse plaque de plâtre — FS4000K 570 W — LpA: 82 dB(A)



Polyvalente, l'outil incontournable des agenceurs

Polyvalente, idéale pour les agenceurs ou la pose de plaques de plâtre. Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable. Porte positionneur intégré. Réglage de profondeur pour le vissage en série. Poignée ergonomique Soft Grip.



Accessoires standard de série:
158875-2: Positionneur complet, 824890-5: Coffrets de transport et moulages, P-06052: Embouts 25 mm PHILLIPS (Ph)

Puissance de sortie maximale	570 W
Vitesse à vide max	0 - 4000 min^{-1}
Capacité Vis d'auto-forage	6 mm
Max. Capacité pince	(1/4") 6,35 mm
Capacité Vis de cloison sèche	5 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	82 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2

EAN: 0088381600866

Visseuse plaque de plâtre — FS2300K 570 W — LpA: 83 dB(A)



Idéale pour le bois, les planchers, plaques de plâtre sur montant bois

Robuste, carter renforcé aluminium. Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED. Positionneur silencieux. Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable. Réglage de profondeur pour le vissage en série.



Accessoires standard de série:
784261-7: Bit de vis, pH2, 25 mm, 784811-8: Porte-embouts magnétiques, Hexa 1/4'', 824890-5: Coffrets de transport et moulages

Puissance de sortie maximale	570 W
Vitesse à vide max	0 - 2500 min^{-1}
Capacité Vis d'auto-forage	6 mm
Tige de conduite	(1/4") 6,35 "
Capacité Vis de cloison sèche	5 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	83 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2

EAN: 0088381603201





1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

2. Percer | Visser | Fixer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542





Perceuse magnétique — HB350 1 050 W - 35 mm



Compact et légère pour un transport facile

Possibilité de travailler à l'horizontale grâce à la force magnétique de 800 kg. Montage possible du volant à gauche et à droite.



Puissance de sortie maximale	1050 W
Force de traction max.	8.000 N
Vitesse à vide max	850 min^{-1}
Ø de forage en acier max.	35 mm
Poids net du produit	11,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	270 x 110 x 330 mm
EAN:	

Perceuse magnétique — HB500 1150 W - Ø 50 mm



Précise jusqu'à 50 mm dans l'acier. Conçue pour les charpentes métalliques

Perçage sans avant-trou du Ø 12 au Ø 50 mm, d'une profondeur maximale de 50 mm. Possibilité de travailler à l'horizontale grâce à la force magnétique de 950 kg. Système de commande simple et sécurisé. Changement des accessoires de perçage rapide, simple et sans outil. Système de lubrification.



Source d'alimentation à outils	1645
Puissance de sortie maximale	1150 W
Force de traction max.	9.300 N
Vitesse à vide max	350 / 650 min^{-1}
Ø de forage en acier max.	50 mm
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	18,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	290 x 150 x 450 mm
Étui de transport en plastique	✓
EAN:	0088381622981

Boulonneuse HRC — 6922NB 1 330W - 803 Nm - 18 tr/min



Mécanisme anti-glissement

Livrée de série avec des ensembles de douilles HRC M16, M20 et M22. Boulonneuse spéciale système HRC à précontrainte calibrée.



Puissance de sortie maximale	1330 W
Vitesse à vide max	18 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	804 Nm
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s^2
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	4,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	249 x 84 x 252 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
EAN:	

Visseuse à chocs

TD0101F Hexa 1/4" - 100 Nm - 230 W

LpA: 90 dB(A)



Ergonomie exemplaire et couple élevé de 100 Nm

Puissante avec un couple maximum de 100 Nm. Compacte : seulement 184 mm de longueur. Légère : seulement 0,99 kg. Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED. Robuste, carter renforcé aluminium.



Accessoires standard de série:
784244-7: Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double extrémité

Puissance de sortie maximale	230 W
Vitesse à vide max	0 - 3600 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	100 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M14
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M10
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	101 dB(A)

EAN: 0088381099172

Boulonneuse à chocs

TW0200 380 W - 200 Nm

LpA: 93 dB(A)



Carter aluminium ultra durable et 200 Nm de couple

Modèle compact : seulement 251 mm de longueur. Protecteurs en caoutchouc. Crochet de suspension surdimensionné. Carter en aluminium. Interrupteur à bascule sur la poignée centrale.



Accessoires standard de série:
134841-3: Douilles pour carré d'entraînement de 1/2'', 824703-0: Coffrets de transport et moulages

Puissance de sortie maximale	380 W
Vitesse à vide max	0 - 2200 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	200 Nm
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 2200 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
Tige de conduite	1/2 "
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	93 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²

EAN: 0088381050241

Boulonneuse à chocs

TW0350 400 W - 350 Nm

LpA: 93 dB(A)



Couple extrêmement élevé pour un poids réduit

Poignée ergonomique Soft Grip. Crochet de suspension surdimensionné. Carter en aluminium. Interrupteur à bascule sur la poignée centrale.



Accessoires standard de série:
134841-3: Douilles pour carré d'entraînement de 1/2'', 824702-2: Coffrets de transport et moulages

Puissance de sortie maximale	400 W
Vitesse à vide max	2000 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	350 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M22
Impacts par minute (IPM)	2000 min^{-1}
Place du moteur	1/2 "
Tige de conduite	1/2 "
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	93 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	11,5 m/s²

EAN: 0088381051309

Boulonneuse à chocs

6906 620 W - 588 Nm

LpA: 98 dB(A)



588 Nm de couple adapté aux applications les plus lourdes

Porte-outil de 3/4". Interrupteur à bascule sur la poignée centrale. Couple très puissant. Protecteurs en caoutchouc.



Puissance de sortie maximale	620 W
Vitesse à vide max	1700 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	588 Nm
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M16 - M22
Place du moteur	3/4 "
Tige de conduite	3/4 "
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	109 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	98 dB(A)

EAN: 0088381000840

Boulonneuse à chocs

TW1000 1200 W - 1000 Nm

LpA: 103 dB(A)



En conditions extrêmes de serrages, elle offre le couple le plus élevé de la gamme

Boulonneuse très puissante (1000 Nm) pour des travaux de fixation lourds. Poignée ergonomique Soft Grip. Protecteurs en caoutchouc. Carter en aluminium. Interrupteur à bascule sur la poignée centrale.



Accessoires standard de série:
122727-3: Poignée complète pour TW1000, 134872-2: Douilles pour carrés d'entraînement de 1'' pour TW1000 , 152624-9: Poignée de perçage pour BHR200, 256284-0: Broche de 5...

Puissance de sortie maximale	1200 W
Vitesse à vide max	1400 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	1000 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M24 - M30
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M22 - M24
Impacts par minute (IPM)	1500 min^{-1}
Place du moteur	1 "
Tige de conduite	1 "
Niveau de vibration (3 axes)	17,5 m/s²

EAN: 0088381062855

Service clients voir en page 22

2. Percer | Visser | Fixer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Malaxeur — UT1200 960 W

LpA: 86 dB(A)



Idéal pour le malaxage des peintures et colles jusqu'à 30 kg

Pour malaxer les peintures, de la colle, de la colle à carrelage jusqu'à 30 kg. Interrupteur variateur permettant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue. Ce malaxeur convient pour les hélices à mélanger d'un diamètre maximum de 120 mm. Démarrage progressif pour un travail plus précis.



Puissance de sortie maximale	850 / 960 W
Vitesse à vide max	0 - 590 / 600 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	- / 14,6 Nm
Filetage de la broche	M14
Diamètre de la lame (batteur)	120 mm
Niveau de vibration (3 axes)	1,05 m/s^2
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	345 x 180 x 295 mm
Cordon d'alimentation	3,2 m
Poignée	✓
	EAN: 0088381648417

Malaxeur — UT1400 1300 W

LpA: 86 dB(A)



Une puissance permettant le brassage de crépis et mortiers jusqu'à 50 kg

Pour malaxer les peintures, de la colle à carrelage, du crépis, du mortier jusqu'à 50 kg. Interrupteur variateur permetant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue. Ce malaxeur convient pour les hélices à mélanger d'un diamètre maximun de 140 mm. Démarrage progressif pour un travail plus précis.



Puissance de sortie maximale	1150 W
Vitesse à vide max	0 - 950 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	- / 15 Nm
Filetage de la broche	M14
Diamètre de la lame (batteur)	140 mm
Niveau de vibration (3 axes)	0,5 m/s^2
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	5,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	430 x 180 x 305 mm
Cordon d'alimentation	3,2 m
Poignée	✓
	EAN: 0088381648424

Malaxeur — UT1600 1600 W

LpA: 87 dB(A)




Le plus puissant de la gamme. Permet le brassage des crépis et mortiers jusqu'à 80 kg

Pour malaxer les peintures, la colle à carrelage, le crépis, le mortier jusqu'à 80 kg. Interrupteur variateur permettant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue. 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé. Malaxeur pour les hélices à mélanger d'un Ø maxi. 180 mm. Démarrage progressif pour un travail plus précis.



Puissance de sortie maximale	1600 W
Vitesse à vide max	0 - 440 / 0 - 1000 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	- / 50 Nm
Filetage de la broche	M14
Diamètre de la lame (batteur)	180 mm
Niveau de vibration (3 axes)	1,03 m/s^2
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	7,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	430 x 180 x 349 mm
Cordon d'alimentation	3,2 m
	EAN: 0088381648448



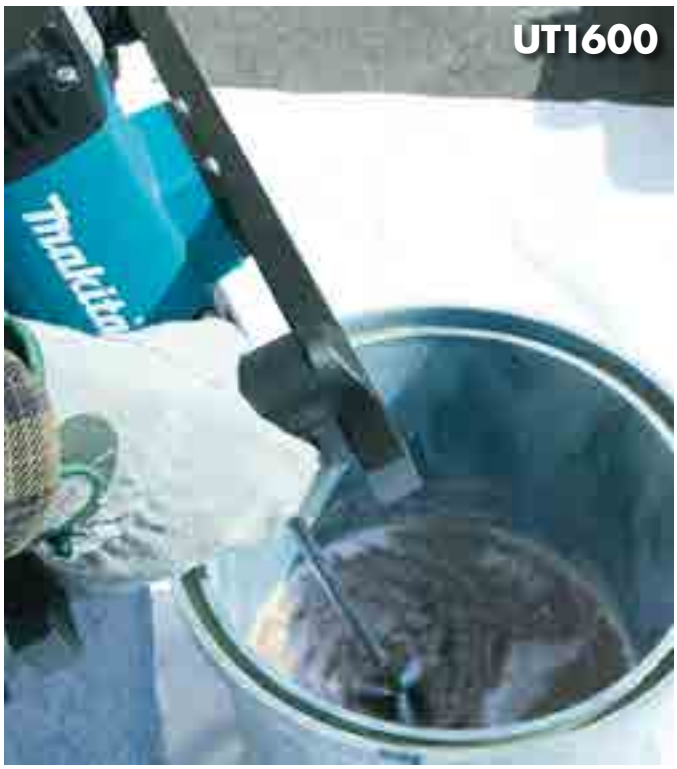

3. PERFORER | BURINER | CAROTTER

Bâtiment | Artisanat | Industrie

AVT SOFT NO LOAD



1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

3. Perforer | Buriner | Carotter

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Perceuse à percussion — HP0300 320 W - Ø 10 mm

LpA: 82 dB(A)



Petite et maniable, idéale pour les travaux les plus courants

Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère. Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage. Vitesse variable pour plus de contrôle. Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
784637-8: Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double extrémité, 1 pièce

Puissance de sortie maximale	320 W
Vitesse à vide max	0 - 450 / 0 - 1500 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 6750 / 0 - 22 500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	28 mm
Ø de forage en béton max.	8 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	1,0-10 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	82 dB(A)

EAN: 0088381885935

Perceuse à percussion — HP1641K1X 680 W - Ø 13 mm

LpA: 92 dB(A)



Mode perçage ou perçage à percussion

Puissante et Compacte. 2 modes : Perçage à percussion / perçage. . Perçage avec percussion : pour percer dans le béton, la brique, la pierre. Perçage simple : pour percer dans le bois, le métal, le plastique, la céramique. Inverseur de sens de rotation.



Puissance de sortie maximale	680 W
Vitesse à vide max	0 - 2800 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 44 800 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	30 mm
Ø de forage en béton max.	16 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids net du produit	2,00 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	303 x 72 x 222 mm
Diamètre de serrage de collier	43 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m

EAN: 0088381604345

Perceuse à percussion — HP1631KX3 710 W - Ø 13 mm

LpA: 97 dB(A)



Carter aluminium robuste et dotation complète d'accessoires

Livré de série avec un coffret de 74 accessoires (48 embouts, 18 porte-embout, 4 douilles, 2 mèches plates...). Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette. Puissante et Compacte. Carter en aluminium. Poignée multi-positions : La poignée pivote sur 360°.



Puissance de sortie maximale	710 W
Vitesse à vide max	0 - 3200 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 48 000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	30 mm
Ø de forage en béton max.	16 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	296 x 75 x 204 mm

EAN: 0088381812580

Perceuse à percussion — HP2051FHJ 720 W - Ø 13 mm — LpA: 97 dB(A)



Équipée de pignons renforcés

Le débrayage de sécurité assure sécurité et confort en cas de blocage de la mèche. Les pignons sont plus robustes et résistants. Construction robuste avec un carter en aluminium. Munie d'un mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure. Multifonctionnelle grâce aux deux vitesses mécaniques.



Accessoires standard de série:
324219-0: Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs, 821549-5: Coffret MAKPAC, 838039-1: Moulage MAKPAC

Puissance de sortie maximale	720 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 / 0 - 2900 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 24 000 / 58 000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	40 mm
Ø de forage en béton max.	20 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	108 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	97 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
	EAN: 0088381645454





Perceuse à percussion — HP2071FJ 1010 W - Ø 13 mm — LpA: 97 dB(A)



Dotée d'un mandrin acier auto-serrant


Livré de série en coffret Makpac. Construction robuste avec un carter en aluminium. Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité. Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Munie d'un mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure.



Accessoires standard de série:
194254-0: Mandrin métal auto-serrant 13 mm 1/2'' - 20 UNF avec verrouillage double bague, 324219-0: Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs, 821549-5: Coffret MAKPAC.

Puissance de sortie maximale	1010 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 / 0 - 2900 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 24 000 / 58 000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	40 mm
Ø de forage en béton max.	20 mm
Ø de forage en acier max.	16 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	16 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,6 kg
	EAN: 0088381645928



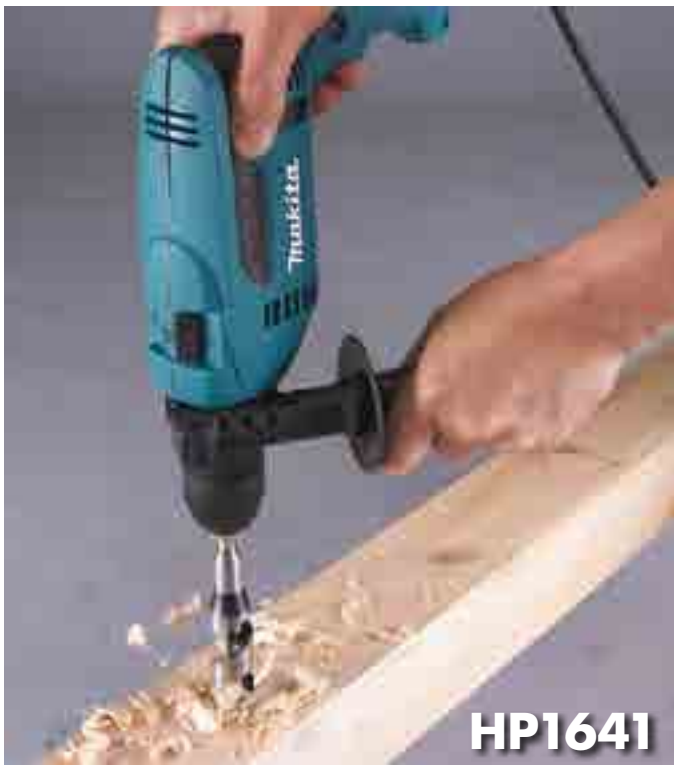

Service clients voir en **page 22**

3. Perforer | Buriner | Carotter

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Perforateur SDS-Plus — HR1841FJ 18 mm - Produit seul — LpA: 87 dB(A)



Compact et léger et équipé de la technologie AVT

Gâchette à variateur de vitesse. Léger et compact. 2 modes : Perforation et perçage. Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT. Limiteur de couple protégeant le moteur et l'utilisateur en cas de blocage. Éclairage LED intégré pour un travail dans les endroits sombres. Inverseur de sens de rotation. Guide de profondeur.



Accessoires standard de série:
158057-6: Grip 36 complète, 194581-5: Set d'attachement à la poussière, 198376-8: Kit antipoussière, 821549-5: Coffret MAKPAC, 839214-2: Makpac (2) Inlay

Puissance de sortie maximale	470 W
Vitesse à vide max	0 - 2100 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4800 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	24 mm
Ø de forage en béton max.	18 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Énergie d'impact	1,4 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	65 mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,0 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	7,5 m/s²

EAN: 0088381844864

Perforateur SDS-Plus — HR2300X9 720 W - 23 mm — LpA: 90 dB(A)



Polyvalent grâce à son variateur et ses accessoires fournis

Bouton de blocage pour un travail en continu. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. 2 modes : Perçage à percussion / perçage. . Inverseur de sens de rotation. Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.



Accessoires standard de série:
331886-4: Jauge de profondeur, 824914-7: Boîte de transport en plastique

Puissance de sortie maximale	720 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4600 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	23 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	8-18 mm
Énergie d'impact	2,3 J
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	15,5 m/s²

EAN:

Perfo-burineur SDS-Plus — HR2320TSP1 720 W - 23 mm — LpA: 91 dB(A)



3 modes : perçage, perforation, burinage. Équipé d'un système DustCup de série

Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant). 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. Équipé d'un guide de profondeur.



Accessoires standard de série:
194079-2: Mandrins auto-serrants interchangeables, 331886-4: Jauge de profondeur, 824916-3: Coffrets de transport et moulages

Puissance de sortie maximale	720 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4600 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	23 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Énergie d'impact	2,3 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	68 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	102 dB(A)

EAN: 0088381687461







Perfo-burineur SDS-Plus — HR2470 780 W - 24 mm — LpA: 90 dB(A)



Un incontournable puissant et robuste

3 Fonctions dans un outil compact, perceuse, perforateur et burineur. 40 positions de burin. Puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit.



Accessoires standard de série:
158057-6: Grip 36 complète, 324219-0: Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs, 824799-1: Coffrets de transport et moulages

Puissance de sortie maximale	780 W
Vitesse à vide max	0 - 1100 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	24 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	8-24 mm
Énergie d'impact	2,4 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	101 dB(A)

EAN: 0088381081658

Perforateur SDS-Plus — HR2600 800 W - 26 mm — LpA: 91 dB(A)



2 fonctions, pour des perçages jusqu'à 26 mm

3 Fonctions dans un outil compact, perceuse, perforateur et burineur. 40 positions de burin. Puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit.



Accessoires standard de série:
331886-4: Jauge de profondeur

Puissance de sortie maximale	800 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4600 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	26 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	8-18 mm
Énergie d'impact	2,4 J
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	15,0 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,0 - 3,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	361 x 77 x 209 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
	EAN: 0088381606561

Perforateur SDS-Plus — HR2600X9 800 W - 26 mm — LpA: 91 dB(A)



Jusqu'à 26 mm dans le béton, il est prêt à travailler avec ses accessoires inclus

Variateur de vitesse à la gâchette. Système d'aspiration DustCup livré de série. 2 modes : Perçage à percussion / perçage. . Inverseur de sens de rotation. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. Bouton de blocage pour un travail en continu. Équipé d'un guide de profondeur.



Puissance de sortie maximale	800 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4600 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	26 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	8-18 mm
Énergie d'impact	2,4 J
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	15,0 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,0 - 3,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	361 x 77 x 209 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
	EAN: 0088381622561

Perfo-burineur SDS-Plus — HR2630T 800 W - 26 mm — LpA: 91 dB(A)



Nouveau système sélecteur plus durable

Mandrins interchangeables à verrouillage rapide. 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. Équipé d'un guide de profondeur.



Accessoires standard de série:
194080-7: Mandrin SDS-Plus interchangeable,
331886-4: Jauge de profondeur, 821550-0: Coffret MAKPAC

Puissance de sortie maximale	800 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4600 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	26 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	8-18 mm
Énergie d'impact	2,4 J
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	15,0 m/s²
Vibration: Chisone	9,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,0 - 3,5 kg
	EAN: 0088381687393

Perfo-burineur SDS-Plus — HR2630TX4 800 W - 26 mm - coffret alu - kit d'accessoires — LpA: 91 dB(A)



3 modes et équipé du nouveau mandrin plus précis

Mandrins interchangeables à verrouillage rapide. 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. Équipé d'un guide de profondeur.



Accessoires standard de série:
194079-2: Mandrins auto-serrants interchangeables,
195179-1: Kit couvercle anti-poussière Dustcup,
198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml),
331886-4: Jauge de profondeur...


Puissance de sortie maximale	800 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4600 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	26 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	8-18 mm
Énergie d'impact	2,4 J
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	15,0 m/s²
Vibration: Chisone	9,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,0 - 3,5 kg
	EAN: 0088381687409

Perfo-burineur SDS-Plus — HR2631FTX4 800 W - 26 mm - coffret alu - kit d'accessoires — LpA: 90 dB(A)



Technologie anti-vibrations pour le confort et nouveau sélecteur plus durable

Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT. Mandrin interchangeable à verrouillage rapide. 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.



Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	26 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	101 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Vibration: Chisone	9,0 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2,5 m
	EAN: 0088381687225

Service clients voir en **page 22**

3. Perforer | Buriner | Carotter

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Perfo-burineur SDS-Plus — HR2652JX14 800 W - 26 mm - 2,2 J — LpA: 91 dB(A)

new



3 modes Perçage, Perforation ou Burinage

Puissant moteur de 800 W, délivre 2,2 J (procédure EPTA 05/2009) d'énergie d'impact pour traiter les applications les plus exigeantes. Le limiteur de couple arrête la rotation en cas de blocage pour une sécurité de l'opérateur et du moteur. 3 modes Perçage, Perforation ou Burinage pour plusieurs applications.

Accessoires standard de série:
191X40-4: KIT D'ASPIRATION POUSSIERE, 821552-6: Coffret MAKPAC, D-08713: Pointe à béton SDS-Plus, D-08735: Burin large SDS-Plus

Puissance de sortie maximale	800 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4600 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	26 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	8-18 mm
Énergie d'impact	2,2 J
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	12,5 m/s²
Vibration: Chisone	9,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	4,3 kg

EAN: 0088381875479

Perfo-burineur SDS-Plus — HR2653TJ14 800 W - 26 mm - 2,2 J - Kit accessoires — LpA: 92 dB(A)



AVT

3 modes pour Perçage, Perforation ou Burinage, AVT

AVT : vibrations extrêmement faibles obtenues par un mécanisme de contrepoids et un ressort d'amortisseur. Un moteur de 800 W délivre 2,2 J d'énergie d'impact pour traiter les applications les plus exigeantes. Le limiteur de couple arrête la rotation en cas de blocage pour une sécurité accrue. 3 modes Perçage, Perforation, Burinage.



Accessoires standard de série:
194079-2: Mandrins auto-serrants interchangeables, 194080-7: Mandrin SDS-Plus interchangeable, 324219-0: Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs...

Puissance de sortie maximale	800 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4600 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	26 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	8-18 mm
Énergie d'impact	2,2 J
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	11,5 m/s²
Vibration: Chisone	9,0 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	4,5 kg

EAN:

Perfo-burineur SDS-Plus — HR2811FT 800 W - 28 mm — LpA: 90 dB(A)



Équipé d'un mandrin interchangeable et d'une poignée anti-vibration

3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS-Plus ou autoserrant). Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit. Design en L, robuste et compact avec poignée anti-vibration. 40 positions de burin. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
158057-6: Grip 36 complète, 194080-7: Mandrin SDS-Plus interchangeable, 324219-0: Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs, 824789-4: Coffrets de transport et moulages

Puissance de sortie maximale	800 W
Vitesse à vide max	0 - 1100 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4500 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	8-20 mm
Énergie d'impact	2,9 J
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	15,0 m/s²
Vibration: Chisone	11,5 m/s²

EAN: 0088381083898

Perfo-burineur SDS-Plus — HR3012FCWJ 1050 W - 30 mm — LpA: 90 dB(A)



Équipé d'un système de récupération des poussières

Vitesse variable par molette permet d'ajuster la vitesse en fonction des matériaux ou de l'application. Poignée ergonomique en forme de D avec revêtement soft grip pour un confort accru. 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Fonction éclairage dans les endroits sombres. Système anti-vibrations (AVT + poignée anti-vibrations).



Accessoires standard de série:
191F46-4: Mandrins auto-serrants interchangeables, 331886-4: Jauge de profondeur, 821552-6: Coffret MAKPAC, 835B25-5: Coffrets de transport et moulages

Puissance de sortie maximale	1050 W
Vitesse à vide max	0 - 840 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4500 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	30 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	8-16 mm
Énergie d'impact	3,9 J
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	90 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	6,0 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	9,5 m/s²
Vibration: Chisone	5,5 m/s²

EAN: 0088381896788

Perfo-burineur SDS-Plus — HR3210FCT 850 W - 32 mm — LpA: 88 dB(A)



AVT

Une forte puissance de frappe de 4,9 J EPTA

Fonction éclairage incorporée pour les endroits sombres. Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (AVT + poignée anti-vibrations). Design en «L», puissant et robuste avec mandrin interchangeable. 24 positions de burin. Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.



Accessoires standard de série:
134889-5: Poignées de perçage complètes avec butée de profondeur pour perfo-burineurs, 135197-7: Poignées de perçage complètes avec butée de profondeur pour perfo-burineurs...

Puissance de sortie maximale	850 W
Vitesse à vide max	315 - 630 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	1650 - 3300 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	32 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	10-22 mm
Énergie d'impact	4,9 J
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	10,0 m/s²
Vibration: Chisone	8,0 m/s²

EAN: 0088381088756

Perfo-burineur SDS-Max — HR3541FCX 850 W - 35 mm — LpA: 91 dB(A)



Très léger et équipé pour réduire les vibrations

Mandrin auto-serrant 13 mm adaptateur SDS Max dans le coffret. Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations). Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. 24 positions de burin. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).



Accessoires standard de série:
122829-5: Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-Max, 135209-6: Poignées de perçage complètes avec butée de profondeur pour perfo-burineurs, 194683-7: Flacon de graisse, 100 ml...

Puissance de sortie maximale	850 W
Vitesse à vide max	315 - 630 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	1650 - 3300 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	35 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	14-25 mm
Énergie d'impact	5,7 J
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	91 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	11,0 m/s²
Vibration: Chisone	9,0 m/s²
	EAN: 0088381093569



Perfo-burineur SDS-Max — HR4002 1050 W - 40 mm — LpA: 92 dB(A)



Efficace grâce à sa haute vitesse de rotation

Machine robuste, légère et simple d'utilisation. Très bon rapport qualité-prix. 2 modes de fonctionnement : Perforation et Burinage. Limiteur de couple : Système de débrayage à billes robuste. 12 positions de burin. Protection du sélecteur en aluminium. Charbons auto-rupteurs. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Accessoires standard de série:
135209-6: Poignées de perçage complètes avec butée de profondeur pour perfo-burineurs, 198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml), 321248-4: Butées de profondeur pour perceuses et perfo-burineurs.

Puissance de sortie maximale	1050 W
Vitesse à vide max	0 - 680 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 2500 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	40 mm
Énergie d'impact	6,1 J
Niveau de vibration (3 axes), forage	10,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	17,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	6,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	458 x 114 x 256 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
	EAN: 0088381081566

Perfo-burineur SDS-Max — HR4003C 1100 W - 40 mm — LpA: 92 dB(A)



Le plus léger de sa catégorie et doté d'un nouveau sélecteur

Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer). Protection du sélecteur en aluminium. Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante. Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).



Puissance de sortie maximale	1100 W
Vitesse à vide max	250 - 500 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	1450 - 2900 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	40 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	16-30 mm
Énergie d'impact	8,3 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	105 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	10,0 m/s²
Vibration: Chisone	9,0 m/s²
	EAN: 0088381651370

Perfo-burineur SDS-Max — HR4013C 1100 W - 40 mm — LpA: 92 dB(A)



AVT optimisé : vibrations de 5 m/s² seulement. Travaillez 2 fois plus sans effort

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. AVT : Système anti-vibration. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).



Accessoires standard de série:
123138-5: Poignées de perçage complètes avec butée de profondeur pour perfo-burineurs, 134890-0: Poignées de burinage complètes, 194683-7: Flacon de graisse, 100 ml...

Puissance de sortie maximale	1100 W
Vitesse à vide max	250 - 500 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	1450 - 2900 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	40 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	16-30 mm
Énergie d'impact	8,0 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	105 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	5,0 m/s²
Vibration: Chisone	4,5 m/s²
	EAN: 0088381651332

Service clients voir en **page 22**

Perfo-burineur SDS-Max — HR4501C 1 350 W - 45 mm — LpA: 94 dB(A)



Un compromis entre une frappe puissante et un poids contenu

Le plus efficace de sa catégorie, robuste et avec un très bon rapport poids/puissance. Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes. 16 positions de burin. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Puissance de sortie maximale	1350 W
Vitesse à vide max	130 - 280 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	1250 - 2750 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	45 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	20-35 mm
Énergie d'impact	10,1 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	125 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	16,0 m/s²
Vibration: Chisone	12,5 m/s²

EAN: 0088381084970

Perfo-burineur SDS-Max — HR4510C 1 350 W - 45 mm — LpA: 93 dB(A)



AVT

Jusqu'à 45 mm dans le béton et équipé du système AVT

Robuste et confortable grâce au système anti-vibration AVT et à la poignée sur amortisseur. Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes. 16 positions de burin. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
134890-0: Poignées de burinage complètes, 158131-0: Poignées de perçage Soft Grip pour perfo-burineurs, 158273-0: Coffrets de transport et moulages, 194683-7: Flacon de graisse, 100 ml...

Puissance de sortie maximale	1350 W
Vitesse à vide max	130 - 280 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	1250 - 2750 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	45 mm
Énergie d'impact	9,4 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	125 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	9,5 m/s²
Vibration: Chisone	8,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), burinage avec poignée latérale de type D	8,5 m/s²

EAN: 0088381084994

Perfo-burineur SDS-Max — HR4511C 1 350 W - 45 mm — LpA: 94 dB(A)



AVT

Haute technologie et confort avec poignée anti-vibrations et système AVT

Robuste et confortable grâce au système anti-vibration AVT et à la poignée sur amortisseur. Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes. 16 positions de burin. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
134890-0: Poignées de burinage complètes, 158131-0: Poignées de perçage Soft Grip pour perfo-burineurs, 158273-0: Coffrets de transport et moulages, 194683-7: Flacon de graisse, 100 ml...

Puissance de sortie maximale	1350 W
Vitesse à vide max	130 - 280 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	1250 - 2750 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	45 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	20-35 mm
Énergie d'impact	9,4 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	125 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	7,5 m/s²
Vibration: Chisone	7,0 m/s²

EAN: 0088381084956

Perfo-burineur SDS-Max — HR5202C 510 W - 52 mm — LpA: 99 dB(A)



Très grande force de frappe

Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante. Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer). Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages). Protection du sélecteur en aluminium. Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique.



Puissance de sortie maximale	1510 W
Vitesse à vide max	150 - 310 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	1100 - 2250 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	52 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	25-40 mm
Énergie d'impact	19,1 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	160 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	17,0 m/s²
Vibration: Chisone	10,5 m/s²

EAN: 0088381677592

Perfo-burineur SDS-Max — HR5212C 1 510 W - 52 mm — LpA: 98 dB(A)



AVT SOFT NO LOAD

Vibrations les plus basses de sa catégorie grâce au triple système anti-vibrations

Système anti-vibration (technologie AVT). Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages). Commande électronique de la vitesse.



Accessoires standard de série:
158131-0: Poignées de perçage Soft Grip pour perfo-burineurs, 194683-7: Flacon de graisse, 100 ml, 196553-6: Coffrets de transport et moulages, 198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml)

Puissance de sortie maximale	1510 W
Vitesse à vide max	150 - 310 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	1100 - 2250 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	52 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	25-40 mm
Énergie d'impact	20,0 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	160 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	9,0 m/s²
Vibration: Chisone	8,0 m/s²

EAN: 0088381677578

Perfo-burineur Cannelure — HR5000 1 200 W - 50 mm — LpA: 99 dB(A)



Puissance énorme pour des perforations de large diamètre

Porte-outil à profil cannelé. Robuste et puissante pour usage intensif. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Charbons auto-rupteurs.



Puissance de sortie maximale	1200 W
Vitesse à vide max	260 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	2100 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	50 mm
Énergie d'impact	11,3 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	150 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	110 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	99 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

EAN:

Piqueur SDS-Plus — HK0500 550 W — LpA: 83 dB(A)



Léger pour décaper, buriner et piquer

Idéal pour les travaux de saignée ou de décrépissage. Orientation du burin dans 12 positions. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe. Léger.



Accessoires standard de série:
824523-2: Coffrets de transport et moulages

Puissance de sortie maximale	550 W
Impacts par minute (IPM)	2000 - 3500 min^{-1}
Énergie d'impact	1,8 J
Vibration: Chisone	9,5 m/s^2
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	468 x 83 x 174 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m

EAN: 0088381028066

Piqueur SDS-Plus — HK1820 550 W — LpA: 83 dB(A)



Aisance assurée par sa poignée anti-vibration

Piqueur performant, léger et compact idéal pour les travaux de rénovation. Faible vibration grâce à la poignée anti-vibration. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe. 40 positions de burin. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
158024-1: Attache complète, 194562-9: Burin coudé SDS PLUS 38x260, 194576-8: Burin plat 20x250 SDS PLUS, 194577-6: Pointe béton 250 mm SDS, 824789-4: Coffrets de transport et moulages

Puissance de sortie maximale	550 W
Impacts par minute (IPM)	0 - 3200 min^{-1}
Énergie d'impact	3,1 J
Vibration: Chisone	10,0 m/s^2
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	351 x 102 x 203 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m

EAN: 0088381088619



3. Perforer | Buriner | Carotter

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Burineur SDS-Max — HM0870C 1 100 W — LpA: 87 dB(A)



Parfait pour les travaux légers de démolition

Compact et maniable, prise en main par le nez ou à la poignée. 12 positions de burin. Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages). Système de frappe protégé, pas de frappe à vide. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml)

Puissance de sortie maximale	1100 W
Impacts par minute (IPM)	1100 - 2650 min^{-1}
Énergie d'impact	7,6 J
Niveau de vibration (3 axes), burinage avec poignée latérale de type D	11,0 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	5,1 - 5,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	449 x 109 x 230 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m

EAN: 0088381605311

Burineur SDS-Max — HM0871C 1 100 W — LpA: 86 dB(A)



AVT SOFT NO LOAD

Vibrations réduites, frappe maximisée

Système anti-vibration (technologie AVT + poignée). 12 positions de burin. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages). Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
134909-5: Poignée latérale pour perceuse, 135332-7: Poignée complète pour HM0871C, 194683-7: Flacon de graisse, 100 ml, 198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml)...

Puissance de sortie maximale	1100 W
Impacts par minute (IPM)	1100 - 2650 min^{-1}
Énergie d'impact	8,1 J
Niveau de vibration (3 axes), burinage avec poignée latérale de type D	8,0 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	5,6 - 5,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	466 x 116 x 230 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Poignée	✓

EAN: 0088381605335



Burineur SDS-Max — HM1111C 1 300 W — LpA: 88 dB(A)



AVT SOFT NO LOAD

Le compromis idéal entre force de frappe et confort

Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée). 12 positions de burin. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages). Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
134890-0: Poignées de burinage complètes, 140561-9: Coffrets de transport et moulages, 194683-7: Flacon de graisse, 100 ml, 198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml)...

Puissance de sortie maximale	1300 W
Impacts par minute (IPM)	1100 - 2650 min^{-1}
Énergie d'impact	11,2 J
Niveau de vibration (3 axes), burinage avec poignée latérale de type D	7,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	7,8 - 8,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	528 x 126 x 247 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Étui de transport en plastique	✓
Poignée	✓

EAN: 0088381609388

Burineur SDS-Max — HM1213C 1 510 W — LpA: 75 dB(A)



Les systèmes AVT et Soft No Load réduisent les vibrations

Système anti-vibration (technologie AVT + poignée). Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. 12 positions de burin. Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages). Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
135269-8: Poignées de burinage complètes, 194683-7: Flacon de graisse, 100 ml, 198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml), 824908-2: Coffrets de transport et moulages

Puissance de sortie maximale	1510 W
Impacts par minute (IPM)	950 - 1900 min^{-1}
Énergie d'impact	18,6 J
Niveau de vibration (3 axes), burinage avec poignée latérale de type D	8,0 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	10,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	576 x 149 x 265 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Poignée	✓

EAN: 0088381602181

Burineur SDS-Max — HM1203C 1 510 W — LpA: 81 dB(A)



Conception solide et efficacité de démolition

Excellent rapport poids/puissance, les meilleures performances de sa catégorie. 12 positions de burin. Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages). Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer). Charbons auto-rupteurs.



Puissance de sortie maximale	1510 W
Impacts par minute (IPM)	950 - 1900 min^{-1}
Énergie d'impact	19,1 J
Adapté pour les embouts SDS-MAX	✓
Niveau de vibration (3 axes), burinage avec poignée latérale de type D	16,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	9,7 kg

EAN: 0088381601986

Burineur SDS-Max — HM1214C 1 510 W — LpA: 78 dB(A)



Confort assuré lors du burinage vertical

Système anti-vibration (technologie AVT). Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages). 12 positions de burin. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
194683-7: Flacon de graisse, 100 ml, 198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml), 824882-4: Coffrets de transport et moulages

Puissance de sortie maximale	1510 W
Impacts par minute (IPM)	950 - 1900 min^{-1}
Énergie d'impact	19,9 J
Niveau de vibration (3 axes), burinage avec poignée latérale de type D	8,0 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	12,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	700 x 129 x 265 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Poignée	✓

EAN: 0088381603669



3. Perforer | Buriner | Carotter

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542









Marteau-piqueur Hexagonal — HM1317C 30 mm - 1 510 W — LpA: 81 dB(A)



Frappe efficace et grand confort grâce aux technologies AVT et Soft No Load

Système anti-vibration (technologie AVT). Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages). Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Témoin lumineux.



Accessoires standard de série:
198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml),
824897-1: Coffrets de transport et moulages

Puissance de sortie maximale	1510 W
Impacts par minute (IPM)	730 - 1450 min^{-1}
Énergie d'impact	25,0 J
Tige hexagonale	30 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	17,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	715 x 129 x 266 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
	EAN: 0088381604628

Marteau-piqueur Hexagonal — HM1317CB 28,6 mm - 1 510 W — LpA: 81 dB(A)



Efficace et confortable. Parfait pour les travaux de démolition

Système anti-vibration (technologie AVT). Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages). Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Charbons auto-rupteurs.



Accessoires standard de série:
198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml),
824897-1: Coffrets de transport et moulages

Puissance de sortie maximale	1510 W
Impacts par minute (IPM)	730 - 1450 min^{-1}
Énergie d'impact	26,5 J
Tige hexagonale	28,6 mm
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), burinage avec poignée latérale de type D	7.0 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	19,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	847 x 129 x 266 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Poignée	✓
	EAN: 0088381604659

Marteau-piqueur Hexagonal — HM1400 30 mm - 1 240 W — LpA: 83 dB(A)



Design en T et interrupteur poignée à levier pour faciliter le travail

150 heures d'autonomie entre deux graissages. Forme verticale en T. Porte-outil hexagonal Makita 30 mm. Charbons auto-rupteurs.



Accessoires standard de série:
198993-4: Graisse pour emmanchement (100 ml)

Puissance de sortie maximale	1240 W
Impacts par minute (IPM)	1200 min^{-1}
Tige hexagonale	30 mm
Vibration: Chisone	20 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	18,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	613 x 213 x 510 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
	EAN: 0088381003865





HM1511 / 1512
Marteau-piqueurs Hexagonaux

Une grande puissance de frappe

SOFT NO LOAD AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

48 J
Puissance de Frappe

1 850 W
Puissance

1 300 cps/min
Cadence de frappe

6,5 m/s²
Vibrations en perforation





Marteau-piqueur Hexagonal — HM1511 30 mm - 1 850 W — LpA: 85 dB(A)



AVT SOFT NO LOAD

Une telle puissance de frappe qu'aucun bloc de béton lui résiste

Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT). Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Puissance de sortie maximale	1850 W
Impacts par minute (IPM)	1300 min^{-1}
Énergie d'impact	48 J
Tige hexagonale	30 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,6 dB(A)
Vibration: Chisone	6,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²

EAN: 0088381736398

Marteau-piqueur Hexagonal — HM1512 28,6 mm - 1 850 W — LpA: 84 dB(A)



AVT SOFT NO LOAD

Parfait pour les travaux de démolition

Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT). Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Puissance de sortie maximale	1850 W
Impacts par minute (IPM)	1300 min^{-1}
Énergie d'impact	48 J
Tige hexagonale	28,6 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,8 dB(A)
Vibration: Chisone	6,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²

EAN: 0088381736466

Marteau-piqueur Hexagonal — HM1812 28,6 mm - 2 000 W — LpA: 96 dB(A)



AVT SOFT NO LOAD

Le meilleur de sa catégorie : vibrations ultra basses de 6.5 m/s², frappe extrême de 72,8 J

Systèmes anti-vibrations : Poignées séparées + contre poids. Seulement 6,5 m/s². Très puissant : 72,8 J. Plus de sécurité et de temps de travail avec le système anti-vibration AVT. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Démarrage progressif assurant plus de sécurité.



Accessoires standard de série:
783203-8: Clé BTR 5, B-10372: Pointe auto affûtante Méplat Hexagonal 28 mm

Puissance de sortie maximale	2000 W
Impacts par minute (IPM)	870 min^{-1}
Énergie d'impact	72,8 J
Tige hexagonale	28,6 mm
Vibration: Chisone	6,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	31,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	843 x 210 x 608 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Clé	✓

EAN: 0088381693349

Service clients voir en **page 22**

3. Perforer | Buriner | Carotter

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Carotteuse à sec — DBM130 1 700 W - 132 mm — LpA: 85 dB(A)



Travail à sec pour percer dans les maçonneries

Carotteuse utilisable avec support pour le perçage à sec dans la maçonnerie et les matériaux abrasifs. Interrupteur électronique et accouplement de sécurité. Signal visuel en cas de surcharge pour une rentabilité de forage optimale. Limiteur de courant électronique et interrupteur thermique.



Accessoires standard de série:
P-45141: Coffrets de transport et moulages

Puissance de sortie maximale	1700 W
Vitesse à vide max	0 - 1500 / - 3000 min^{-1}
Filetage de la broche	M18
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	90 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²

EAN: 0088381043809

Carotteuse à eau — DBM131 1 700 W - 132 mm — LpA: 85 dB(A)



Refroidissement à eau pour des travaux intensifs dans le béton et la pierre

Carotteuse polyvalente à eau ou à sec utilisable avec un support de perçage. Livrée avec une tête d'arrosage pour le forage à eau. Limiteur de courant électronique à signal de surcharge lumineux et interrupteur thermique. Interrupteur PRCD intégré (différentiel de sécurité). Équipée d'un raccord rapide et d'une manette de réglage du débit d'eau.



Accessoires standard de série:
EE7DE33695: POIGNEE COMPLETE DBM131, P-45141: Coffrets de transport et moulages

Puissance de sortie maximale	1700 W
Vitesse à vide max	0 - 1100 / - 2300 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	70 / 132 mm
Filetage de la broche	M18
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	90 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381043816



Carotteuse à eau — DBM230M 2 500 W - 230 mm — LpA: 91 dB(A)



Bâti livré de série pour assurer la précision de carottage

Moteur de 2500 W à démarrage progressif, protégé par débrayage de sécurité, signal de surcharge et disjoncteur thermique. Boîte à 3 vitesses à bain d'huile, pour le perçage avec des Ø jusqu'à 60, 100 et 230 mm. Colonne inclinable en aluminium, avec graduations indiquant l'inclinaison et la profondeur de perçage. Livrée avec support de perçage.



Puissance de sortie maximale	2500 W
Vitesse à vide max	390 / 1040 / 1700 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	230 / 100 / 60 mm
Filetage de la broche	1 1/4"
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	91 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN:

4. DÉCOUPER | RAINURER

Bâtiment | Artisanat | Industrie



1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

4. Découper | Rainurer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Rainureuse à double disque — SG1251J 1400 W - Ø 125 mm — LpA: 102 dB(A)



Nouveau revêtement Soft Grip pour un confort amélioré

Le système SJS protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. 9 réglages simple de largeur par entretoise de 6 à 30 mm. Moteur puissant de 1 400 W à régulateur électronique. Démarrage progressif et régime constant en charge. Réglage précis de la profondeur par index de 0 à 30 mm. Raccordable à un aspirateur. Carter en aluminium.



Accessoires standard de série:
197610-3: Clé à ergots 35 mm (longue), 782407-9: Cle a ergots 35, 783204-6: Clé hexagonale 6mm, 821552-6: Coffret MAKPAC, 838111-9: Coffrets de transport et moulages...

Puissance de sortie maximale	1400 W
Vitesse à vide max	10 000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	30 mm
Largeur de rainure	6-30 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	4,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	350 x 151 x 178 mm
Diamètre Øi nterne / externe	32/37 mm
	EAN: 0088381682060

Rainureuse à double disque — SG150 1800 W - Ø 150 mm — LpA: 91 dB(A)



Pour des saignées jusqu'à 35 mm de large et 45 mm de profondeur

Munie de rouleaux de guidage pour une meilleure stabilité pendant le déplacement. Réglages simple de la profondeur et de la largeur. Régulateur de vitesse en charge. Robuste : carter en alliage léger traité par grenaillage. Raccordable à un aspirateur.



Accessoires standard de série:
B03384: Clé 13/17 mm, B50856: Coffrets de transport et moulages

Puissance de sortie maximale	1800 W
Vitesse à vide max	7800 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	45 mm
Largeur de rainure	7-35 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	150 mm
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	2,8 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	3,7 m/s²
	EAN: 0088381028240

Rainureuse à double disque — SG181 2150 W - Ø 180 mm — LpA: 101 dB(A)



Conçue pour les coupes de rainures les plus profondes

Signal visuel en cas de surcharge pour une rentabilité optimale. Munie de rouleaux de guidage pour une meilleure stabilité pendant le déplacement. Livrée dans un coffret métallique. Grande capacitée de rainurage : profondeur max : 60 mm / largeur : 7 à 43 mm. Moteur puissant de 2150 W.

Accessoires standard de série:
B03384: Clé 13/17 mm, B50856: Coffrets de transport et moulages

Puissance de sortie maximale	2150 W
Vitesse à vide max	7200 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	60 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	185 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	112 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	101 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
	EAN: 0088381856065





Scie diamant — 4100KB 1400 W — LpA: 96 dB(A)



Grande récupération des poussières

Poignée ergonomique. Sac à poussière intégré. Boitier du moteur plat facilitant le changement de la lame.



Accessoires standard de série:
126738-0: Sac à poussières, 781041-2: Clés pour défonceuses et affleureuses, 783203-8: Clé BTR 5

Puissance de sortie maximale	1400 W
Vitesse à vide max	12 200 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	40 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	231 x 220 x 179 mm
Diamètre Øi nterne / externe	32/37 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Étui de transport en plastique	✓

EAN: 0088381851435

4100KB

Scie diamant Ø 125 mm 1400 W

Grande récupération des poussières

Coupe à sec



Buse d'aspiration pivotant sur 360° facilitant le raccordement à un aspirateur.

Cache poussière
sur l'interrupteur + bouton de blocage

Carter fermé
Pour une performante aspiration des poussières

Hauteur de coupe 40 mm

Table acier



Possibilité d'utiliser un rail de délignage grâce à l'adaptateur 198673-2, en option.

Scie diamant — 4101RH 860 W — LpA: 101 dB(A)



Idéale pour la coupe à l'eau, sans poussière, de plaques de béton

Coupe à eau pour un trait de scie parfait. Câble d'alimentation avec disjoncteur de protection (fiche PRCD). Réglage de la profondeur de coupe entre 0 et 41,5 mm. Légère et compacte.



Accessoires standard de série:
153409-6: Tuyau complet pour scie diamant, 412010-9: Tube de vinyle pour scie diamant, 781011-1: Clé plate 22, 781043-8: Clé plate 22, 783203-8: Clé BTR 5

Max. Profondeur de coupe à 45 °	26 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	236 x 223 x 158 mm

EAN: 0088381026574

Tronçonneuse matériaux — 4114S 2400 W — LpA: 103 dB(A)



Travail propre grâce à son capot raccordable à un aspirateur

Le système SJS protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Démarrage progressif. Raccordable à un aspirateur. Refroidissement optimisé. Le capot enveloppant et la prise d'aspiration permettent de récupérer un maximum de poussières.



Puissance de sortie maximale	2400 W
Vitesse à vide max	3500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	125 mm
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Diamètre du disque de broyage	355 mm
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	10,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	673 x 240 x 329 mm
Diamètre Øi nterne / externe	25/31 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN: 0088381073554

Service clients voir en **page 22**

Notes

5. GRIGNOTER | CISAILLER | COUPE DES MÉTAUX

Bâtiment | Artisanat | Industrie



1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

5. Grignoter | Cisailler Coupe des métaux

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Grignoter | Cisailler | Coupe des métaux

Cisaille métal — JS1000 380 W

LpA: 77 dB(A)



Pour l'acier et des coupes rapides, droites ou courbes

Rayon minimal de seulement 30 mm pour les courbes les plus étroites. Cisaille puissante pour une découpe rapide. Coupes propres et ébarbées. Cisaille ergonomique pour découpe courbe. Machine idéale pour la carrosserie.



Accessoires standard de série:
783201-2: Clé hexagonale, 792536-0: Jeu de couteaux supérieurs, 792537-8: Couteaux centraux pour cisailles

Puissance de sortie maximale	380 W
Impacts par minute (IPM)	4500 min^{-1}
Rayon de coupe interne minimum.	30 mm
Rayon de coupe externe min.	36 mm
Capacité de coupe Aluminium (jusqu'à 200n / mm²)	2,5 mm
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	1,0 mm

EAN: 0088381609166


Cisaille métal — JS1601 380 W

LpA: 77 dB(A)



Principalement dédiée à la coupe droite jusqu'à 1,6 mm

Système à doubles couteaux pour une coupe nette sans déformation des matériaux travaillés. Les copeaux sont enroulés afin d'éviter des griffes sur la surface traitée. Cisaille puissante pour une découpe rapide. Cisaille ergonomique pour découpe droite. Très bon rapport poids/puissance.



Accessoires standard de série:
762013-6: Jauges d'épaisseur, 783201-2: Clé hexagonale, 792533-6: Jeu de couteaux supérieurs, 792534-4: Couteaux centraux pour cisailles

Puissance de sortie maximale	380 W
Impacts par minute (IPM)	4500 min^{-1}
Rayon de coupe interne minimum.	250 mm
Rayon de coupe externe min.	254 mm
Capacité de coupe Aluminium (jusqu'à 200n / mm²)	2,5 mm
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	1,6 mm

EAN: 0088381609074

Cisaille métal — JS1602 380 W

LpA: 79 dB(A)



Maintien ergonomique et protection de la coupe pour le confort et la sécurité

Cisaille puissante, compacte et légère. Très bonne prise en main : Le corps de la machine mesure seulement 56 mm de diamètre. Couteaux carrés réversibles à 8 arêtes de coupe. Carter de protection de la main. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
191383-0: Jeu de couteaux supérieur et inférieur, 410048-8: Titulaire de la clé, 783201-2: Clé hexagonale

Puissance de sortie maximale	380 W
Impacts par minute (IPM)	4000 min^{-1}
Rayon de coupe interne minimum.	30 mm
Rayon de coupe externe min.	30 mm
Capacité de coupe Aluminium (jusqu'à 200n / mm²)	2,5 mm
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	1,6 mm

EAN: 0088381634113

Cisaille métal — JS3201J 710 W — LpA: 81 dB(A)



Design robuste et ergonomique pour un grand confort en utilisations intensives

Moteur puissant de 710 W. Poignée ergonomique Soft Grip revêtue de caoutchouc pour plus de confort. Plaque de protection afin d'éviter les copeaux d'endommager la carcasse ou de s'infiltrer dans le moteur. Nuisances sonores réduites. Coupe précise.




Accessoires standard de série:
762007-1: Jauges d'épaisseur, 783202-0: Clé hexagonale, 792287-5: Jeu de couteaux supérieur et inférieur pour JS3200 et JS3201

Puissance de sortie maximale	710 W
Impacts par minute (IPM)	1600 min^{-1}
Rayon de coupe interne minimum.	50 mm
Rayon de coupe externe min.	50 mm
Capacité de coupe Aluminium (jusqu'à 200n / mm²)	4,0 mm
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	3,2 mm


EAN: 0088381637725

Les différents types de coupes

Coupes droites et courbes de grand rayon.

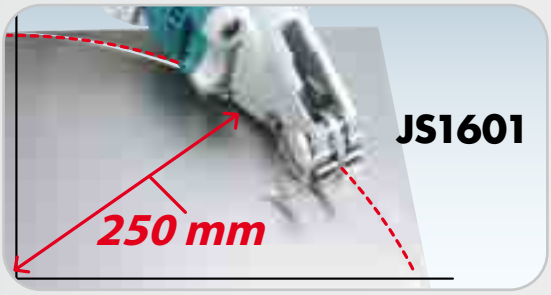

Coupes courbes de petit rayon.

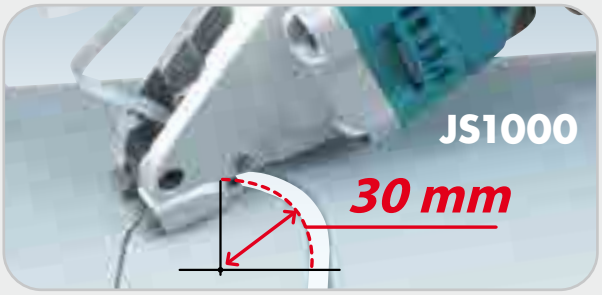

Grignoteuse — JN1601 550 W — LpA: 83 dB(A)



Précise, elle coupe en ligne comme en courbe

Tête de coupe réglable à 360°. Possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce à la matrice extra longue. Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés. Jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle.



Accessoires standard de série:
781028-4: Clé à griffe, 783208-8: Clé hexagonale, A-15051: Matrice pour JN1601, A-83951: Poinçon pour JN1601

Puissance de sortie maximale	550 W
Coups par minute (SPM)	2200 min^{-1}
Rayon de coupe interne minimum.	45 mm
Rayon de coupe externe min.	50 mm
Capacité de coupe Aluminium (jusqu'à 200n / mm²)	2,5 mm
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	1,6 mm

EAN: 0088381015448

Grignoteuse — JN3201J 710 W — LpA: 81 dB(A)



Nouveau design robuste et ergonomique pour un grand confort en utilisations intensives

Moteur plus puissant de 710 W pour plus de longévité. Pour découpe de plus grosses épaisseurs, tôles en acier, Inox. Système de grignotage qui a déjà fait ses preuves. Nouveau design des poignées ergonomiques Soft Grip. Cadence de coupe plus élevée.



Accessoires standard de série:
781019-5: Clé à griffe, 783201-2: Clé hexagonale, 792292-2: Matrice pour JN3200 et JN3201, 792728-1: Poinçon pour JN3200 et JN3201

Puissance de sortie maximale	710 W
Coups par minute (SPM)	1300 min^{-1}
Rayon de coupe interne minimum.	120 mm
Rayon de coupe externe min.	128 mm
Capacité de coupe Aluminium (jusqu'à 200n / mm²)	3,5 mm
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	3,2 mm

EAN: 0088381637763

Les différents types de coupes

Pour tôles ondulées et bacs en acier





5. Grignoter | Cisailler Coupe des métaux

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Fraiseuse pour plaque

CA5000XJ 1300 W - Ø 118 mm — LpA: 88 dB(A)



Facile à utiliser et idéale pour effectuer des rainures à pliures sur bardages aluminium

Pour le fraisage des plaques en aluminium. Profondeur de fraisage préréglée à 3, 4 et 6 mm. Vitesse de rotation réglable en fonction des matériaux travaillés. Changement de lame facilité grâce à la carcasse moteur plate. Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
783022-2: Clé hexagonale 5 mm, 783203-8: Clé BTR 5, 821552-6: Coffret MAKPAC, 838390-9: Moulage Makpac, B-48832: Fraise à rainurer en V

Puissance de sortie maximale	1300 W
Vitesse à vide max	2200 - 6400 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	11 / 36 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	- mm
Plage de biseau (à gauche)	- °
Diamètre de la lame	118 / 165 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	4,7 kg

EAN: 0088381699846

CA5000XJ

Fraiseuse pour plaque alu. 1300 W Ø 118 mm

Facile à utiliser et idéale pour effectuer des rainures à pliures sur bardages aluminium

Contrôleur électronique
- Démarrage progressif,
- Protection contre la surcharge,
- Vitesse constante,
- Variateur de vitesse à molette pour s'adapter aux conditions de coupe.



Connectable à un aspirateur



Frein mécanique
Pour la sécurité de l'utilisateur

5,1 kg Seulement



Changement rapide de la lame

Compatibilité directe avec le rail de guidage

Rail Makita disponible en 1,40 m et 3 m.




Molette d'ajustement de la profondeur
- Présélection sans outil à 3 mm, 4 mm ou 6 mm,
- Positon zéro facile à obtenir.



Fraises



Pour effectuer des rainures à pliures sur bardages aluminium (type Alucobon®)

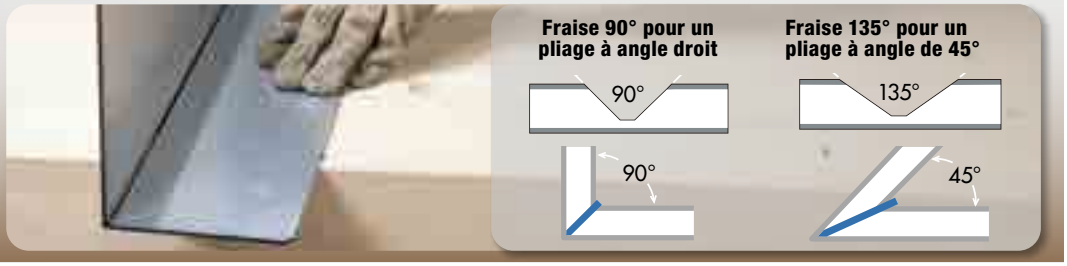

Scie circulaire à métaux

4131 1100 W - Ø 185 mm — LpA: 102 dB(A)



Idéale pour couper l'acier à froid et sans étincelles

Scie circulaire à métaux pour des coupe d'acier jusqu'à 6 mm. Bac de récupération des. copeaux en aluminium. Escamotage du capot protecteur par levier facilitant le début de coupe. Flasque réversible Ø 20 mm ou Ø 30 mm. Moteur très résistant à la surchauffe, adapté aux travaux les plus lourds.



Accessoires standard de série:
192219-6: Lunettes de sécurité, B-09743: Lames carbures ''Specialized'' Métal, pour scies circulaires à métaux

Puissance de sortie maximale	1100 W
Vitesse à vide max	3500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	63 mm
Poids net du produit	4,80 kg
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	4,8 kg
Cordon d'alimentation	2,5 m
diamètre de la lame	185 x 30 mm

EAN: 0088381056519

Tronçonneuse à métaux — LW1400 2200 W - Disque abrasif Ø 355 mm — LpA: 102 dB(A)



Pratique, avec son changement de lame sans outil et son étau à serrage rapide

Pour le tronçonnage de métaux. Changement de lame sans outil. Réglage sans outil de l'angle de coupe de 0 à 45°. Large protection anti-étincelle. Étau à serrage rapide.



Puissance de sortie maximale	2200 W
Vitesse à vide max	3800 min^{-1}
Capacité max. de coupe en tube en acier	127 mm
Coupe de capacité (métal)	102 x 194 mm
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Diamètre du disque de broyage	355 mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids net du produit	17,00 kg
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	18,7 kg
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN: 0088381807883

Tronçonneuse à métaux — LW1401S 2200 W - Disque abrasif Ø 355 mm — LpA: 102 dB(A)



Simplicité et robustesse pour la coupe de métaux

Pour le tronçonnage de métaux. Étau à serrage rapide. Poignée de transport.



Accessoires standard de série:
782210-8: Clé de douille 17

Puissance de sortie maximale	2200 W
Vitesse à vide max	3800 min^{-1}
Capacité max. de coupe en tube en acier	127 mm
Coupe de capacité (métal)	102 x 194 mm
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Diamètre du disque de broyage	355 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	110 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	102 dB(A)

EAN: 0088381807968

Tronçonneuse à métaux — LC1230N 1750 W - Lame carbure Ø 305 mm — LpA: 98 dB(A)



Coupe rapide et nette des tubes, conduits et profilés

Coupe nette et rapide ne nécessitant pas de reprise de finition. coupe d'acier doux et inoxydable. Fixation rapide et réglage de coupe d'angle jusqu'à 45°. Base en aluminium. Machine idéale pour la coupe de tuyaux, buses et gouttières.



Accessoires standard de série:
782210-8: Clé de douille 17, A-86723: Lame carbure silencieuse Métal, pour tronçonneuse à métaux à lame, B-09765: Lame de scie circulaire, alliage T.C.T spécialisé, 305 x 25,4 mm, 60 dents

Puissance de sortie maximale	1750 W
Vitesse à vide max	1300 min^{-1}
Capacité de 90 °	150 x 75 / 100 x 100 mm
Capacité 45 °	85 x 85 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	115 mm
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Diamètre du disque de broyage	305 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,5 m/s²

EAN: 0088381879279







1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Notes

6. MEULER | POLIR | SURFACER

Bâtiment | Artisanat | Industrie

POIGNÉE SÉCURITÉ

SUPER JOINT SYSTEM SJS

MAKPOWER

Ezynut

SJSII SUPER JOINT SYSTEM



1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

6. Meuler | Polir | Surfacer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Meuleuse Ø 115 mm — GA4530R 720 W

LpA: 85 dB(A)



Meule à diamètre réduit et bonne prise en main

Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine. Corps de machine mince pour une prise en main confortable. Système de refroidissement optimisé. Protection de la machine contre les poussières optimisée.



Accessoires standard de série:
153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses, 153504-2: Poignée de 36 complète, 197610-3: Clé à ergots 35 mm (longue)

Puissance de sortie maximale	720 W
Vitesse à vide max	11.000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	30 mm
Filetage de la broche	M14 x 2
Diamètre du disque de broyage	115 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	85 dB(A)

EAN: 0088381808507

Meuleuse Ø 125 mm — GA5030R 720 W

LpA: 85 dB(A)



Un standard pour les travaux courants

Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive. Démarrage progressif pour plus de sécurité. Compacte avec une prise en main optimale (Ø 57 mm). Protection de la machine contre les poussières optimisée. Haute résistance du moteur à la chaleur et transmission renforcée. Carter de protection orientable. Carter en aluminium.



Accessoires standard de série:
122887-1: Protège-lame, 123099-9: Capots de protection ouverts pour l'ébarbage, 153504-2: Poignée de 36 complète, 197610-3: Clé à ergots 35 mm (longue), 224415-9: Flasque de blocage...

Puissance de sortie maximale	720 W
Vitesse à vide max	11 000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	35 mm
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	8,5 m/s^2
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,91 - 3,06 kg

EAN: 0088381808552

Meuleuse Ø 125 mm — GA5030RK 720 W

LpA: 85 dB(A)



Un standard pour les travaux courants

Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive. Démarrage progressif pour plus de sécurité. Compacte avec une prise en main optimale (Ø 57 mm). Protection de la machine contre les poussières optimisée. Haute résistance du moteur à la chaleur et transmission renforcée. Carter de protection orientable. Carter en aluminium.



Accessoires standard de série:
153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses, A-80933: Meules à ébarber pour métal, ébavurages divers, pour meuleuses d'angle

Puissance de sortie maximale	720 W
Vitesse à vide max	11 000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	35 mm
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	8,5 m/s^2
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,91 - 3,06 kg

EAN: 0088381808576

Système de sécurité ANTI-REDÉMARRAGE



Mise en **sécurité**

Le système de sécurité d'anti-redémarrage permet de protèger l'utilisateur en cas de coupure de courant.

Si l'interrupteur est resté maintenu, lors du retour du courant électrique, la machine se met en sécurité pour éviter de graves accidents.

Pour désenclencher la sécurité il suffit simplement de lâcher l'interrupteur.



Prête à **fonctionner**

Le voyant s'allume vert quand la machine est sous tension, le voyant s'allume rouge quand la machine est en sécurité.

Meuleuse Ø 125 mm — 9558HNRG 840 W — LpA: 86 dB(A)



Du confort avec une bonne prise en main et de la sécurité avec sa fonction anti-redémarrage

Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Nouveau carter et bouton de blocage renforcés. Corps de machine mince pour une prise en main confortable. Carter en aluminium.



Accessoires standard de série:
122887-1: Protège-lame, 123099-9: Capots de protection ouverts pour l'ébarbage, 153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses, 224415-9: Flasque de blocage, 224554-5: Écrou.

Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	8,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,7 - 3,2 kg
Cordon d'alimentation	2.5 m
Saisir	✓

EAN: 0088381808828

Meuleuse Ø 125 mm — 9558HNRGK1 840 W - kit d'accessoires — LpA: 86 dB(A)



Du confort avec une bonne prise en main et de la sécurité avec sa fonction anti-redémarrage

Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Nouveau carter et bouton de blocage renforcés. Corps de machine mince pour une prise en main confortable. Carter en aluminium.



Accessoires standard de série:
122911-0: Capots de protection fermés pour le tronçonnage, B-46953: Disques à tronçonner métal et inox pour meuleuses à batterie

Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	8,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,7 - 3,2 kg
Cordon d'alimentation	2.5 m
Saisir	✓

EAN: 0088381811705

Meuleuse Ø 125 mm — 9558PBGYK 840 W — LpA: 86 dB(A)



Nouveau carter, prête à travailler

Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Système de refroidissement optimisé. Carter en aluminium. Carter de protection orientable.



Accessoires standard de série:
153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses, 782423-1: Clé

Alésage (b)	22,23 mm
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	9,0 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,8 - 3,0 kg
Cordon d'alimentation	2.5 m

EAN: 0088381636193

Service clients voir en **page 22**

Meuleuse Ø 125 mm — GA5040R 1100 W — LpA: 86 dB(A)



Nouveau système de débrayage instantané SJS 2 et vibrations réduites

Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant. Faible niveau de vibration. Angle d'orientation de la poignée modifié pour un plus grand confort d'utilisation. Nouveau carter et bouton de blocage renforcés.



Accessoires standard de série:
123145-8: Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils), 153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses, 782407-9: Clé a ergots 35

Puissance de sortie maximale	1100 W
Vitesse à vide max	11 000 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	6,0 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,5 - 3,6 kg


EAN: 0088381688291

Meuleuse Ø 125 mm — GA5040RKDJ 1100 W - kit d'accessoires — LpA: 86 dB(A)



SJS 2, système anti-redémarrage et disques livrés de série

Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant. Faible niveau de vibration. Angle d'orientation de la poignée modifié pour un plus grand confort d'utilisation. Nouveau carter et bouton de blocage renforcés.



Accessoires standard de série:
821550-0: Coffret MAKPAC, 837672-6: Moulage MAKPAC

Puissance de sortie maximale	1100 W
Vitesse à vide max	11 000 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	6,0 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,5 - 3,6 kg


EAN: 0088381688345

Meuleuse Ø 125 mm — GA5050R 1300 W — LpA: 91 dB(A)



Anti-redémarrage pour plus de sécurité

Moteur puissant de 1300 W. Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive. Plus de contrôle grâce à la circonférence de la poignée plus petite et à une ergonomie améliorée. Nouveau carter pour un réglage sans outil, rapide et facile de l'angle. Interrupteur poignée sécurité. Démarrage progressif. Faible niveau de vibration.



Accessoires standard de série:
158237-4: Poignée Soft Grip, 194514-0: Poignée anti-vibration, 197610-3: Clé à ergots 35 mm (longue), 224554-5: Écrou

Puissance de sortie maximale	1300 W
Vitesse à vide max	11 000 min^{-1}
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	91 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²


EAN: 0088381887908

Meuleuse Ø 125 mm — GA5051R 1300 W — LpA: 91 dB(A)



Carter de protection non détachable pour les ouvriers du bâtiment, les métallurgistes, etc.

Moteur puissant de 1300 W. Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive. Carter de protection non détachable. Nouveau carter pour un réglage sans outil, rapide et facile de l'angle . Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Démarrage progressif pour plus de sécurité. Faible niveau de vibration.



Accessoires standard de série:
153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses, 158237-4: Poignée Soft Grip

Puissance de sortie maximale	1300 W
Vitesse à vide max	11 000 min^{-1}
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	91 dB(A)

EAN: 0088381887922

GA5050R/51R

Meuleuse Ø 125 mm 1 300 W

Anti-redémarrage pour plus de sécurité



- Crochet,
- Interrupteur poignée de sécurité,
- 2 positions de la poignée,
- Carter de protection orientable sans outil.









Makpower assure :

- Une protection du moteur,
- Une protection de l'utilisateur.

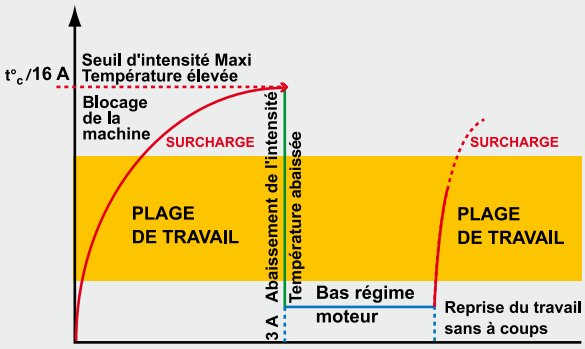

SUPER JOINT SYSTEM SJS

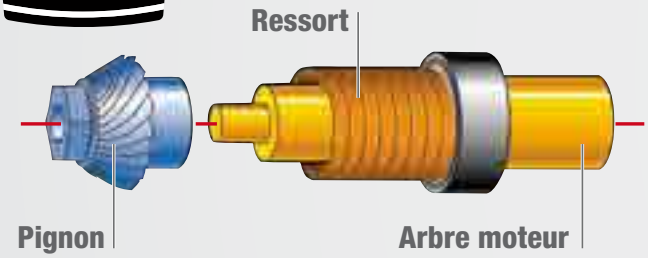

Sécurité de l'utilisateur et protection de la machine

Le système SJS (Super Joint System) est une technologie de débrayage mécanique de sécurité et un amortisseur de chocs.

Avec ce système, l'opérateur et la machine sont protégés en cas de blocage du disque ou de la meule.

Les pignons ne s'abiment pas, la machine ne provoque pas d'à-coups et la maintenance est diminuée.

Arbre moteur et pignon se désolidarisent

Le ressort assure le lien entre l'arbre moteur et le pignon. Il s'écarte entraînant la désolidarisation de l'arbre moteur et du pignon.


Ce débrayage protège ainsi les pignons, le moteur et l'utilisateur.

Meuleuse Ø 125 mm — 9565CR 1400 W — LpA: 82 dB(A)



Moteur puissant et robuste, circonférence réduite pour une excellente prise en main

Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel. Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS. Démarrage progressif pour plus de sécurité. Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower. Carter de protection orientable sans outil.



Accessoires standard de série:
153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses, 224415-9: Flasque de blocage, 224554-5: Écrou, 194514-0: Poignée anti-vibration
...

Puissance de sortie maximale	1400 W
Vitesse à vide max	12 000 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	82 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s²

EAN: 0088381098069

Meuleuse Ø 125 mm — 9565PCV 1400 W — LpA: 82 dB(A)



Excellent pour l'industrie et parfaitement sécurisée

Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS. Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower. Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups. Protection de la machine contre les poussières optimisée.



Accessoires standard de série:
153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses, 782423-1: Clé

Puissance de sortie maximale	1400 W
Vitesse à vide max	2800 – 12 000 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	10 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,4 - 3,5 kg

EAN: 0088381085311

Meuleuse Ø 125 mm — GA5040C 1400 W — LpA: 97 dB(A)



SJS 2 et système anti-redémarrage offrent sécurité et confort

Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Faible niveau de vibration. Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant. Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges. Angle d'orientation de la poignée modifié pour un confort d'utilisation.



Accessoires standard de série:
153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses, 197610-3: Clé à ergots 35 mm (longue)

Puissance de sortie maximale	1400 W
Vitesse à vide max	2800 – 11 000 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	86 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	97 dB(A)

EAN: 0088381629140

Service clients voir en **page 22**

6. Meuler | Polir | Surfacer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Meuleuse Ø 125 mm — GA5040CJD 1400 W - kit d'accessoires — LpA: 97 dB(A)



SJS 2, système anti-redémarrage et disques livrés de série

Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Faible niveau de vibration. Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant. Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges. Angle d'orientation de la poignée modifié pour un confort d'utilisation.



Accessoires standard de série:
782407-9: Cle a ergots 35, 821550-0: Coffret MAKPAC , 837672-6: Moulage MAKPAC, D-61139: Disque diamanté Diamak, 125 x 22,23 mm


Puissance de sortie maximale	1400 W
Vitesse à vide max	2800 – 11 000 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	86 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	97 dB(A)
EAN:	

Meuleuse Ø 125 mm — GA5021C 1450 W — LpA: 90 dB(A)



Prise en main et poignée arrière sécurisées

Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel. Moteur puissant avec protection électronique Makpower contre les surcharges. Protection SJS de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force. Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups. Protection de la machine contre les poussières optimisée.



Accessoires standard de série:
123099-9: Capots de protection ouverts pour l'ébarbage, 153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses, 224415-9: Flasque de blocage, 224554-5: Écrou, 782423-1: Clé

Puissance de sortie maximale	1450 W
Vitesse à vide max	10 000 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	8,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,9 - 4,1 kg
EAN:	0088381085984

Meuleuse Ø 125 mm — GA5041C01 1 400 W — LpA: 84 dB(A)



Confort et sécurité : systèmes anti-recul, anti-vibrations, anti-redémarrage et frein de disque

Frein de disque permettant l'arrêt du disque en moins de 3 secondes. Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Faible niveau de vibration. Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant. Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.



Accessoires standard de série:
123145-8: Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils), 162258-0: Poignées anti-vibrations pour meuleuses, 197610-3: Clé à ergots 35 mm (longue), 224554-5: Écrou...

Puissance de sortie maximale	1400 W
Vitesse à vide max	2800 – 11 000 min^{-1}
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	84 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s²
EAN:	0088381627665

Meuleuse Ø 150 mm — GA6040C01 1400 W — LpA: 87 dB(A)



SJS 2, diamètre de meule supérieure et poignée anti-vibration pour la sécurité et le confort

Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED. Variateur de vitesse (5 positions). Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges. Démarrage progressif assurant un démarrage pour plus de sécurité.



Accessoires standard de série:
123146-6: Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils), 194514-0: Poignée anti-vibration, 782407-9: Cle a ergots 35

Puissance de sortie maximale	1400 W
Vitesse à vide max	4000 - 9000 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	150 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	303 x 171 x 116 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Poignée AVT	✓
EAN:	0088381629263

X-LOCK

Nouveau système de fixation du disque rapide et sans outil



+ d'info p. 611

Meuleuse 1 400 W — GA5080RX02 125 mm - 12 000 tr/min — LpA: 84 dB(A)



X-lock et carter de protection orientable sans outil

Moteur puissant de 1400 W pour des applications exigeantes. Technologie anti-vibration SJS2 intégrée. Le mécanisme X-Lock permet un remplacement de l'accessoire rapide et sans outil.



Accessoires standard de série:
123145-8: Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils), 153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses, 782407-9: Clé a ergots 35

Puissance de sortie maximale	1400 W
Vitesse à vide max	12 000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	31 mm
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	84 dB(A)

EAN: 0088381745581


SJS II SUPER JOINT SYSTEM

HAUTE PROTECTION, FAIBLES VIBRATIONS

Un ressort à lame absorbe les vibrations et réduit les chocs pendant le travail.

Protection de l'utilisateur

Le système SJS II est un dispositif de désolidarisation instantanée de l'axe d'entraînement et de l'outil des pignons prévenant d'un effet retour dangereux pour l'utilisateur.

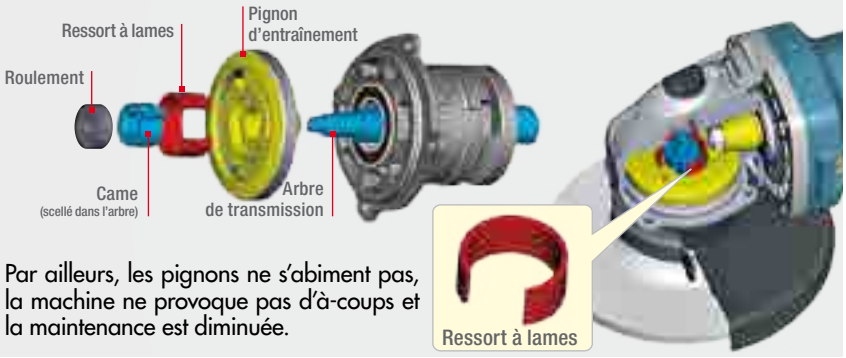

Par ailleurs, les pignons ne s'abiment pas, la machine ne provoque pas d'à-coups et la maintenance est diminuée.



Meuleuse Ø 230 mm — GA9050KX 2 000 W — LpA: 94 dB(A)



La plus compacte de sa catégorie

Meuleuse Ø 230 mm puissante et légère (bon rapport poids/puissance). . Interrupteur de sécurité : afin d'éviter tout démarrage involontaire. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Système de refroidissement optimisé. Carter de protection orientable.



Accessoires standard de série:
152539-0: Poignée pour meuleuses et polisseuses

Puissance de sortie maximale	2000 W
Vitesse à vide max	6600 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	74 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	94 dB(A)


EAN: 0088381620390

Meuleuse Ø 230 mm — GA9060 2200 W — LpA: 91 dB(A)



Conçue pour l'ébarbage industriel : plus durable, plus légère


Moteur plus résistant aux travaux lourds. Ses compacité et légereté lui assurent une excellente manoeuvrabilité. Protection du levier d'interrupteur. Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort. Bouton de blocage de l'outil pouvant être actionner par le côté.



Accessoires standard de série:
143486-6: Poignée Standard, 224256-3: Flasque extérieure de grandes dimensions pour meuleuses Ø 180 mm et Ø 230 mm
...

Puissance de sortie maximale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s²
Poids net du produit	7,86 kg
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	5,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	450 x 250 x 144 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Saisir	✓
Poignée AVT	✓

EAN: 0088381809979

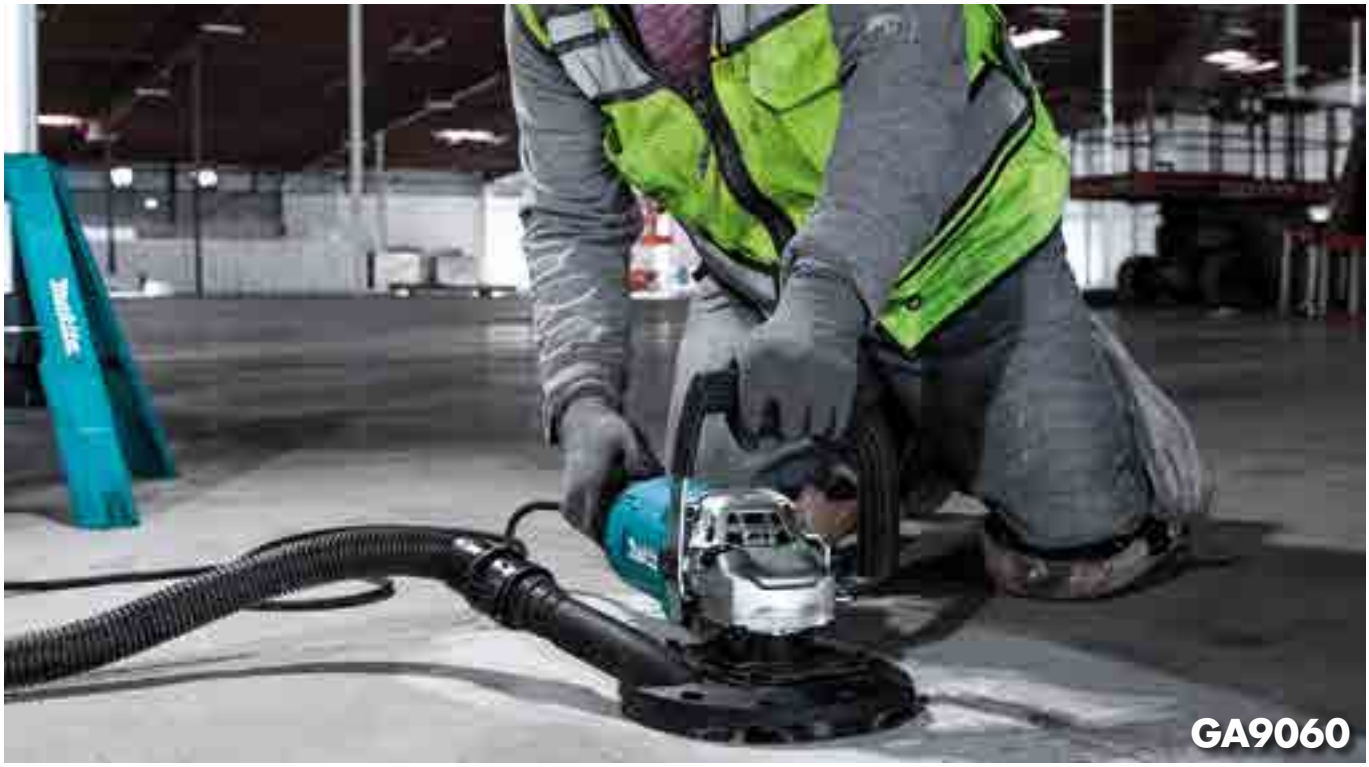

Meuleuse Ø 230 mm — GA9061R 2200 W — LpA: 91 dB(A)



Conçue pour l'ébarbage industriel : SJS 2 et système anti-redémarrage offrent sécurité et

Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur pour plus de sécurité. Moteur plus résistant aux travaux lourds. Sa compacité et légereté lui assurent une excellente manœuvrabilité.



Accessoires standard de série:
143486-6: Poignée Standard, 197610-3: Clé à ergots 35 mm (longue), 224256-3: Flasque extérieure de grandes dimensions pour meuleuses Ø 180 mm et Ø 230 mm
...

Puissance de sortie maximale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	67 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	91 dB(A)

EAN: 0088381810050

Meuleuse 230 mm — GA9081 2 700 W

new



Puissance de 2 700W

Anti-redémarrage, minimise le démarrage accidentel. Grand interrupteur gâchette avec levier de verrouillage. Poignée arrière à faible vibration et revêtement souple. Poignée arrière rotative pour s'adapter aux opérations de coupe et de meulage. Poignée latérale antivibration avec réglage 3 positions pour plus de confort.



Accessoires standard de série:
143486-6: Poignée Standard, 782034-2: Clé

Puissance de sortie maximale	2700 W
Vitesse à vide max	6600 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Poids net du produit	6,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	499 x 250 x 144 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Saisir	✓
	EAN: 0088381747479





Meuleuse Ø 230 — GA9071X1 2800 W



AFT

AFT, Frein et poignée fermée pour une sécurité totale

Frein mécanique pour une productivité maximale. Anti-redémarrage. Poignée arrière à faible vibration. Poignée arrière rotative peut être positionnée pour s'adapter aux opérations de coupe et de meulage. Le contrôle de vitesse constante applique une puissance supplémentaire au moteur pour maintenir la vitesse sous charge.



Accessoires standard de série:
122891-0: Capots de protection ouverts pour l'ébarbage, 162264-5: Poignées anti-vibrations pour meuleuses, 782034-2: Clé

Puissance de sortie maximale	2800 W
Vitesse à vide max	6600 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Poids net du produit	8,5 kg
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	6,4 kg
	EAN: 0088381746489

Meuleuse 230 mm 2800 W — GA9070X1 Ø 230mm 2800W



AFT

Technologie AFT et frein pour plus de sécurité

Frein mécanique. La fonction anti-redémarrage évite le démarrage accidentel. Poignée arrière à faible vibration. Poignée arrière rotative pour s'adapter aux opérations de coupe et de meulage. Le contrôle de vitesse constante applique automatiquement une puissance supplémentaire au moteur pour maintenir la vitesse sous charge. Démarrage en douceur.



Accessoires standard de série:
122891-0: Capots de protection ouverts pour l'ébarbage, 162264-5: Poignées anti-vibrations pour meuleuses, 782034-2: Clé

Puissance de sortie maximale	2800 W
Vitesse à vide max	6600 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Poids net du produit	8,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	506 x 250 x 146 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Saisir	✓
	EAN: 0088381746458

6. Meuler | Polir | Surfacer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Meuleuse Ø 230 mm — GA9020 2200 W

LpA: 89 dB(A)



Robustesse et ergonomie

Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Système de refroidissement optimisé. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Carter de protection orientable.



Accessoires standard de série:
152539-0: Poignée pour meuleuses et polisseuses, 224415-9: Flasque de blocage, 224543-0: Écrous de blocage, 782407-9: Cle a ergots 35

Puissance de sortie maximale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	5,76 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	473 x 249 x 140 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Saisir	✓

EAN: 0088381068130


Meuleuse Ø 230 mm — GA9020K 2200 W

LpA: 89 dB(A)



Robustesse et ergonomie

Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Système de refroidissement optimisé. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Carter de protection orientable.



Accessoires standard de série:
152539-0: Poignée pour meuleuses et polisseuses, 224415-9: Flasque de blocage, 224543-0: Écrous de blocage, 782407-9: Cle a ergots 35

Puissance de sortie maximale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	5,76 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	473 x 249 x 140 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Saisir	✓

EAN: 0088381070539

Meuleuse Ø 230 mm — GA9020KDX2 2200 W

LpA: 89 dB(A)



Livrée avec un disque diamant idéal pour la découpe du béton

Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé et livrée en coffret. Livrée de série avec un carter à tronçonner et un carter à ébarber. Carter en aluminium. Carter de protection orientable. Système de refroidissement optimisé.



Accessoires standard de série:
122913-6: Carter de protection Tronçonnage 230 mm, 152539-0: Poignée pour meuleuses et polisseuses, 824958-7: Coffret plastique pour meuleuse

Puissance de sortie maximale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	5,76 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	473 x 249 x 140 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Saisir	✓

EAN: 0088381667951

Meuleuse Ø 230 mm — GA9030X01 2400 W

LpA: 90 dB(A)



Conception solide et durable

Meuleuse robuste, carter, transmission, étanchéité et moteur renforcée. Poignée latérale AVT livrée de série. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main. Réduction des vibrations. Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque.



Accessoires standard de série:
162264-5: Poignées anti-vibrations pour meuleuses

Puissance de sortie maximale	2400 W
Vitesse à vide max	6600 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	6,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	511 x 250 x 140 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN: 0088381616126

Meuleuse Ø 230 mm — GA9030KDX2 2400 W

LpA: 90 dB(A)



Polyvalente, avec son disque diamant et ses deux carters : pour le tronçonnage et l'ébarbage

Meuleuse robuste avec carter et moteur renforcés, livré en coffret avec un disque diamant. Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque. Réduction des vibrations. Flasque à desserrage assisté. Protection de la machine contre les poussières optimisée.



Accessoires standard de série:
122891-0: Capots de protection ouverts pour l'ébarbage, 162264-5: Poignées anti-vibrations pour meuleuses, 224256-3: Flasque extérieure de grandes dimensions pour meuleuses Ø 180 mm et Ø 230 mm.

Puissance de sortie maximale	2400 W
Vitesse à vide max	6600 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	6,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	511 x 250 x 140 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN: 0088381667975

Meuleuse Ø 230 mm — GA9030SF01 2400 W — LpA: 90 dB(A)



Dotée d'une poignée ergonomique

Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Réduction des vibrations. Flasque à desserrage assisté. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
782407-9: Cle a ergots 35

Puissance de sortie maximale	2400 W
Vitesse à vide max	6600 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	6,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	511 x 250 x 140 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Saisir	✓

EAN: 0088381073349

Meuleuse Ø 230 mm — GA9030RFK1 2400 W — LpA: 90 dB(A)



Anti-redémarrage pour plus de sécurité

Anti-redémarrage. Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque. Démarrage progressif. Réduction des vibrations. Ergonomie Soft Grip. Meuleuse robuste, carter, transmission, étanchéité et moteur renforcée. Protection contre les poussières optimisée. Système de refroidissement optimisé. Carter de protection orientable. Carter en aluminium.



Accessoires standard de série:
162264-5: Poignées anti-vibrations pour meuleuses, 192227-7: Flasque à desserrage assisté, 224415-9: Flasque de blocage, 782407-9: Cle a ergots 35, 824958-7: Coffret plastique pour meuleuse

Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Poids net du produit	8,65 kg
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN:

Meuleuse Ø 230 mm — GA9040SFK1 2600 W — LpA: 90 dB(A)



Moteur haute performance pour des applications lourdes

Carter et moteur renforcés, livré en coffret. Poignée AVT. Pivotronic sur 180°. Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque. Démarrage progressif pour plus de sécurité. Réduction des vibrations. Flasque à desserrage assisté. Protection contre les poussières optimisée. Système de refroidissement optimisé. Ergonomie Soft Grip.



Accessoires standard de série:
162264-5: Poignées anti-vibrations pour meuleuses, 224256-3: Flasque extèrieure de grandes dimensions pour meuleuses Ø 180 mm et Ø 230 mm
...

Puissance de sortie maximale	2600 W
Vitesse à vide max	6600 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	90 dB(A)

EAN: 0088381073509

Meuleuse Ø 230 mm — GA9040SKD1 2600 W — LpA: 90 dB(A)



Disque diamant inclus et moteur performant pour les tronçonnages exigeants

Poignée pivotronic orientable sur 180°. Livrée avec un carter à tronçonner et un carter à ébarber. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque. Meuleuse robuste avec carter et moteur renforcés, livré en coffret avec un disque diamant.



Accessoires standard de série:
162264-5: Poignées anti-vibrations pour meuleuses, 224256-3: Flasque extèrieure de grandes dimensions pour meuleuses Ø 180 mm et Ø 230 mm
...

Puissance de sortie maximale	2600 W
Vitesse à vide max	6600 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	90 dB(A)

EAN: 0088381667968





Service clients voir en **page 22**

6. Meuler | Polir | Surfacer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542




Meuleuse droite Ø 125 mm — GS5000 750 W — LpA: 83 dB(A)



Confortable et sûre pour l'utilisateur

Carters de protection fermés : assurant une sécurité accrue de l'utilisateur. Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Sangle de maintien facilitant l'utilisation prolongée de la machine (en option).



Accessoires standard de série:
782407-9: Cle a ergots 35, 782423-1: Clé, 783204-6: Clé hexagonale 6mm

Puissance de sortie maximale	750 W
Vitesse à vide max	5600 min^{-1}
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Diamètre de la meuleuse	125 mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s^2
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	5,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	590 x 189 x 116 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN: 0088381642262






Meuleuse droite — GD0600 400 W — LpA: 74 dB(A)



Équipée pour la sécurité de l'utilisateur

Bonne prise en main : Faible circonférence de la machine. Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement. Ergonomique : Machine silencieuse avec des niveaux de vibrations très faibles. Solide : Carter en aluminium à revetement Soft Grip. Protection de la machine contre les poussières optimisée.



Accessoires standard de série:
763620-8: Pinces de serrage pour 906, GD0600, GD0601 et GD0603, 763664-8: Écrou de serrage, 781039-9: Clés plates pour meuleuses droites

Puissance de sortie maximale	400 W
Vitesse à vide max	25 000 min^{-1}
Max. Capacité pince	6 mm
Point de roue max.	38 mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s^2
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,7 - 1,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	358 x 82 x 82 mm
Diamètre de serrage de collier	35/43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m


EAN: 0088381073318

Meuleuse droite — GD0603 240 W — LpA: 76 dB(A)



Ultra maniable

Idéale pour les retouches de précision à l'intérieur d'ouverture de petites dimensions. Protection contre les frottements et les chocs. Vitesse très élevée favorisant la puissance avec les meules de petit diamètre, pour les cordons de soudure et l'ébarbage. Etrier de suspension, idéal pour le travail à poste fixe. Prise en main ergonomique.



Accessoires standard de série:
763620-8: Pinces de serrage pour 906, GD0600, GD0601 et GD0603

Puissance de sortie maximale	240 W
Vitesse à vide max	28 000 min^{-1}
Max. Capacité pince	6 mm
Point de roue max.	19 mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s^2
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	0,98 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	289 x 64 x 67 mm
Diamètre de serrage de collier	- mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN: 0088381801089

Meuleuse droite — GD0800C 750 W — LpA: 78 dB(A)



Vitesse élevée de 28 000 tr/min

Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges. Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer.



Accessoires standard de série:
192985-5: Poignée complète pour meuleuses droites,
193012-1: Pinces et écrou de serrage pour GD0800, GD0800C, GD0801C, GD0810C et GD0811C,
763645-2: Écrou de serrage...

Puissance de sortie maximale	750 W
Vitesse à vide max	7000 - 28 000 min^{-1}
Max. Capacité pince	6 mm
Point de roue max.	25 mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	371 x 75 x 75 mm
Diamètre de serrage de collier	35/43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN: 0088381034579





Meuleuse droite — GD0801C 750 W — LpA: 80 dB(A)



Haute vitesse de rotation et poignée interrupteur de sécurité

Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement. Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer. Poignée avant réglable sur 360°. Vitesse constante assurant un travail plus précis. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur pour plus de sécurité.



Accessoires standard de série:
192985-5: Poignée complète pour meuleuses droites,
193012-1: Pinces et écrou de serrage pour GD0800, GD0800C, GD0801C, GD0810C et GD0811C,
781206-6: Clés plates pour meuleuses droites

Puissance de sortie maximale	750 W
Vitesse à vide max	7000 - 29 000 min^{-1}
Max. Capacité pince	6 mm
Point de roue max.	25 mm
Niveau de vibration (3 axes)	3.5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,97 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	390 x 75 x 88 mm
Diamètre de serrage de collier	35/43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN: 0088381682466

Meuleuse droite — GD0810C 750 W — LpA: 79 dB(A)



Pour les travaux de nettoyage et de décapage

Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges. Sécurité : Machine optimisée pour travail avec brosses métalliques.



Accessoires standard de série:
192985-5: Poignée complète pour meuleuses droites,
193012-1: Pinces et écrou de serrage pour GD0800, GD0800C, GD0801C, GD0810C et GD0811C,
781006-4: Clés pour défonceuses et affleureuses.

Puissance de sortie maximale	750 W
Vitesse à vide max	1800 - 7000 min^{-1}
Max. Capacité pince	6 mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	371 x 75 x 75 mm
Diamètre de serrage de collier	43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN: 0088381034586

Meuleuse droite — GD0811C 750 W — LpA: 78 dB(A)



Poignée interrupteur de sécurité et poignée latérale pour le confort

Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement. Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer. Poignée avant réglable sur 360° pour un confort optimal. Vitesse constante assurant un travail précis. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur pour plus de sécurité.

Accessoires standard de série:
192985-5: Poignée complète pour meuleuses droites,
193012-1: Pinces et écrou de serrage pour GD0800, GD0800C, GD0801C, GD0810C et GD0811C,
781206-6: Clés plates pour meuleuses droites

Puissance de sortie maximale	750 W
Vitesse à vide max	1800 - 7000 min^{-1}
Taille de la roue de brosse	50 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,0 kg

EAN: 0088381682480

Service clients voir en **page 22**

6. Meuler | Polir | Surfacer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Surfaceuse à béton — PC5001C 1 400 W — LpA: 89 dB(A)



Incontournable dans le travail du béton

Machine idéale pour aplanir, chanfreiner et supprimer les inégalités sur les surfaces en béton. Rabotage possible au ras des murs. Guidage sûr et stable grâce à une large semelle en acier inox et à un rouleau de guidage. Évacuation optimale des poussières + Possibilité de raccorder la machine à un aspirateur. Régulateur électronique.



Accessoires standard de série:
122853-8: Sacs à poussière pour surfaceuse, 140073-2: Étui de transport en acier, 782426-5: Clé de blocage 35, 783203-8: Clé BTR 5, B-12289: Plateau de ponçage diamant (travaux de finition) pour surfaceuse Ø 125 mm

Puissance de sortie maximale	1400 W
Vitesse à vide max	10 000 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	89 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	12,5 m/s^2
Poids net du produit	5,10 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	479 x 182 x 195 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m

EAN: 0088381099134

PC5010C

Surfaceuse à béton 1400 W

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

SÉCURISÉE

Fonction anti-redémarrage, 1 carter de collecte des poussières facilement connectable à un aspirateur et système anti-vibration et anti-kickback.

MAKPOWER

ERGONOMIQUE

Grâce à son faible poids de 2,5 kg, son corps court, sa confortable poignée étrier 2 et sa prise en main à grip 3, elle s'utilise facilement à la vertical.

POLYVALENTE

Grâce à son variateur 4, son capot avant de carter amovible et ses 1 400 W, elle s'adaptera à tous les travaux.





Surfaceuse à béton — PC5010C 1400 W — LpA: 85 dB(A)



Idéal pour surfacer murs et plafonds

Le système SJS 2 : protection utilisateur et machine en cas de blocage. Idéale pour aplanir, chanfreiner et supprimer les inégalités sur les surfaces en béton. Rabotage possible au ras des murs. Variateur de vitesse. Évacuation des poussières + raccord à un aspirateur possible. Régulateur électronique. Fonction anti-redémarrage. Poignée étrier.

Accessoires standard de série:
127147-6: Carter d'aspiration Ø125mm pour surfaceuse à béton, 224415-9: Flasque de blocage, 224554-5: Écrou, 782426-5: Clé de blocage 35

Puissance de sortie maximale	1400 W
Vitesse à vide max	4000 - 9000 min^{-1}
Filetage de la broche	M14 x 2
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s^2

EAN: 0088381865357

#MakitaFrance

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

Ponceuse polisseuse à disque — 9218SB 570 W - Ø 180 mm



Moteur puissant et machine équilibrée pour un polissage rapide et stable

Système de refroidissement incorporé. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Carter en aluminium.

Accessoires standard de série:
152492-0: Poignée pour meuleuses, polisseuses, perceuse de charpente et perceuse visseuse, 781008-0: Tricoise, 782412-6: Clé à ergots 28mm

Puissance de sortie maximale	570 W
Vitesse à vide max	4 500 min^{-1}
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	180 mm
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,3 kg

EAN:

Ponceuse à disque — GV7000C 900 W - Ø 180 mm — LpA: 81 dB(A)



Maniable, puissante et confortable

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné. Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation. Carter en aluminium. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Système de refroidissement optimisé.

Accessoires standard de série:
224515-5: Écrou de serrage de plateaux caoutchouc, 743012-7: Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses et polisseuses Ø 180 mm, 782412-6: Clé à ergots 28mm

Puissance de sortie maximale	900 W
Vitesse à vide max	2 500 - 4 700 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Diamètre du patin de ponçage	180 mm
Diamètre du disque de ponçage	180 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²

EAN: 0088381037747



Ponceuse polisseuse à disque — PV7000C 900 W - Ø 180 mm — LpA: 81 dB(A)



Le confort à 2 000 tr/min

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné. 5 plages de réglage de vitesse pour une finition parfaite. Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation. Système de refroidissement optimisé. Protection de la machine contre les poussières optimisée.

Accessoires standard de série:
273649-1: Poignée pour polisseuse PV7000C, 743053-3: Plateau auto-agrippant pour peaux de mouton, pour polisseuses, 781008-0: Tricoise

Puissance de sortie maximale	900 W
Vitesse à vide max	600 - 2 100 min^{-1}
Diamètre du disque de ponçage	180 mm
Niveau de vibration (3 axes), polissage	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	210 x 82 x 220 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN: 0088381037730

Service clients voir en **page 22**

6. Meuler | Polir | Surfacer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Ponceuse polisseuse à disque — 9237CB 1200 W - Ø 180 mm — LpA: 83 dB(A)



Parfait pour les travaux de carrosserie

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné. Grille de protection contre les limailles. 2 utilisations : gâchette pour la précision, molette avec 5 plages de réglage pour une finition parfaite. Bouton de blocage pour un travail en continu. Poignée étrier pour une parfaite prise en main.



Accessoires standard de série:
192629-7: Tampon 180 mm, 262542-4: Bague de centrage 18, 416348-4: Poignée étrier pour polisseuses, 455293-8: Poignée étrier pour polisseuses
...

Puissance de sortie maximale	1200 W
Vitesse à vide max	0 - 3 200 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de ponçage	180 mm
Niveau de vibration (3 axes), polissage	≤ 2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	431 x 198 x 187 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
	EAN: 0088381679336



Ponceuse à disque — SA5040CJ Ø 125 mm - 1400 W — LpA: 84 dB(A)



Technologie de débrayage anti-recul couplée à un système anti-vibrations

Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur pour plus de sécurité. Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges. Vitesse constante assurant un travail précis. Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel.



Accessoires standard de série:
153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses, 743060-6: Crochet & boucle 115 mm

Puissance de sortie maximale	1400 W
Vitesse à vide max	2 000 - 7 800 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de ponçage	125 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids net du produit	2,20 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	315 x 115 x 121 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
	EAN: 0088381638982

Ponceuse polisseuse à disque — SA7000C Ø 180 mm - 1600 W — LpA: 88 dB(A)



Puissance élevée pour des applications industrielles

5 plages de réglage de vitesse pour une finition parfaite. Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné. Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Carter en aluminium.



Accessoires standard de série:
152539-0: Poignée pour meuleuses et polisseuses, 197610-3: Clé à ergots 35 mm (longue), 224515-5: Écrou de serrage de plateaux caoutchouc, 418529-6: Couvercles de protection...

Puissance de sortie maximale	1600 W
Vitesse à vide max	0 - 4 000 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Diamètre du patin de ponçage	180 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	99 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	88 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,0 m/s²
	EAN: 0088381056472

Ponceuse polisseuse | PO6000C Ø 150 mm - 900 W | LpA: 83 dB(A)



Spécialement conçue pour le polissage de carrosserie

Spécialement conçue pour le polissage des voitures. 2 modes : orbital simple (ponçage fin), orbital et rotatif (ponçage intensif ou polissage). Démarrage progressif pour plus de sécurité. Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse en fonction du matériau travaillé. Vitesse constante en charge. assurant la qualité du travail réalisé.



Accessoires standard de série:
144163-3: Grip complet 36, 162258-0: Poignées anti-vibrations pour meuleuses, 197928-2: Tampon velcro, 783203-8: Clé BTR 5

Vitesse à vide max	0 - 780 min^{-1}
Rotation par minute	0-6800 min^{-1}
Diamètre du disque de ponçage	150 mm
Diamètre de rotation de ponçage	5,5 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	83 dB(A)
Poids net du produit	2,80 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	530 x 148 x 124 mm

EAN: 0088381822879

PO6000C

Ponceuse polisseuse excentrique 900 W Ø 150 mm

Spécialement conçue pour le polissage de carrosserie

Variateur de vitesse
5 sélections



Vitesse Constante
Moteur 900 W




Poignée Soft Grip
pour une bonne prise en main



Grille de protection

Démarrage progressif
via un interrupteur de sécurté

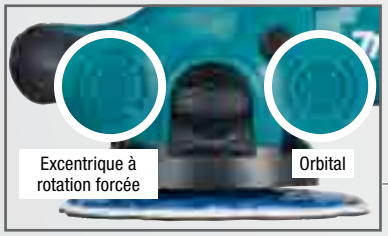

2 modes



6. Meuler | Polir | Surfacer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471
Consommables . . . p. 542

Notes

7. PONCER | DÉCOUPEUR-PONCEUR

Bâtiment | Artisanat | Industrie



1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

7. Ponçer | Découpeur - Ponceur

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Découpeur-ponceur

TM3010CX3J 320 W - kit d'accessoires

LpA: 78 dB(A)







Accessoires standard de série:
143308-0: Coffret rangement accessoires pour découpeur-ponceur, 196271-6: Adaptateur universels pour outils FEIN, CRAFTSMAN, RIDGID et ROCKWELL, 821550-0: Coffret MAKPAC...

Pratique avec son changement de lame sans outil

Livré de série avec 6 lames, 1 spatule, 1 plateau de ponçage et 50 abrasifs. Système de fixation de la lame sans outil. Puissant moteur de 320 W. Variateur de vitesse. Commande électronique de la vitesse pour une vitesse constante. Démarrage progressif pour un travail précis. Grand cordon d'alimentation. Système d'aspiration des poussières.

Puissance de sortie maximale	320 W
Rotation par minute	6000-20000 min^{-1}
Angle d'oscillation	2 x 1,6 °
Taille du patin (triangle)	93 x 93 x 93 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	6,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	2,5 m/s²

EAN: 0088381651240

Découpeur-ponceur

TM3010CK 320 W

LpA: 78 dB(A)







Changement des accessoires sans outils : rapide et facile

Nouveau système de fixation de la lame sans outil. Poignée ergonomique Soft Grip. Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses). Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante. Démarrage progressif pour un travail plus précis.

Puissance de sortie maximale	320 W
Rotation par minute	6000-20000 min^{-1}
Angle d'oscillation	2 x 1,6 °
Taille du patin (triangle)	93 x 93 x 93 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	6,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	2,5 m/s²

EAN: 0088381651103

Décapeur à rouleau

9741 860 W

LpA: 89 dB(A)







Accessoires standard de série:
783204-6: Clé hexagonale 6mm, 794384-3: Brosses nylon abrasif, 410899-9: Jeu de joints

Idéale pour révéler les veines du bois

Décapeur polyvalent pour satiner, polir, poncer, brosser, structurer, ébavurer, décaper et céruser. Brosses disponibles pour bois et métaux. Possibilité de raccordement à l'aspirateur. Prise en main et équilibre étudiés pour un maximum d'efficacité et de confort. Profondeur de ponçage réglable rapidement.

Puissance de sortie maximale	860 W
Vitesse à vide max	3500 min^{-1}
Taille de la roue de brosse	100 x 120 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), brossage du bois	3 m/s²

EAN: 0088381003230

Ponceuse vibrante — BO4555 200 W — LpA: 81 dB(A)



Très compacte et ultra maniable

Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores. Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant. Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace. Ergonomie Soft Grip. Ponceuse compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et les endroits difficiles d'accès.



Accessoires standard de série:
135246-0: Boîte à poussières + 1 sac à poussière en papier, 197465-6: Plateau carré auto-agrippant, pour ponceuse vibrante BO4555

Vibrations par minute	14 000 min^{-1}
Dimensions de la feuille abrasive serrée	114x140 mm
Sac à poussière de papier	✓
Diamètre Øi nterne / externe	18/22 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m
Étui de transport en plastique	✓
Papier abrasif	✓

EAN: 0088381081719

Ponceuse vibrante — BO4565 200 W — LpA: 81 dB(A)



Parfaite pour poncer les volets à persiennes

Plateau triangulaire velcro sur les 2 faces : pour un ponçage aisé par exemple des persiennes. Ponceuse à faible taux de vibrations et nuisances sonores. Extraction des poussières. Ergonomie Soft Grip. Ponceuse vibrante compacte, légère et maniable pour travaux de finition dans les endroits difficiles d'accès.



Accessoires standard de série:
194746-9: Sac papier pour boîte à poussière 135246-0, 824806-0: Étui de transport en plastique, 135246-0: Boîte à poussières + 1 sac à poussière en papier
...

Vibrations par minute	14 000 min^{-1}
Dimensions de la feuille abrasive serrée	114x102 mm
Taille du patin (triangle)	96 x 96 x 96 mm
Niveau de puissance sonore (L_{WA})	92 dB(A)
Sac à poussière de papier	✓
Diamètre Øi nterne / externe	18/22 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m
Étui de transport en plastique	✓

EAN: 0088381081740

Ponceuse vibrante — BO3711 190 W — LpA: 72 dB(A)



Excellente prise en main

Ponceuse vibrante légère et maniable pour travaux rapides et efficaces. Changement rapide et facile du papier abrasif grâce aux larges pinces de serrage. Semelle à fixation velcro d'abrasifs auto-aggripant (en option). Variateur de vitesse à la gâchette. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
135327-0: Sac d'aspirateur, 192989-7: Plaques à perforer en métal pour ponceuses vibrantes

Puissance de sortie maximale	190 W
Impacts par minute (IPM)	8000 - 22 000 min^{-1}
Vibrations par minute	4000 - 11 000 min^{-1}
Dimensions du patin de ponçage	93x185 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	93 x228 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2 mm
Niveau de pression acoustique (L_{PA})	72 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²

EAN: 0088381603294

Ponceuse vibrante — BO4900VJ 330 W — LpA: 71 dB(A)



Efficace et confortable

Livré de série en coffret Makpac, compatible avec les systèmes empilables standards. Ponceuse vibrante puissante et robuste pour travaux intensifs. Ponceuse à très faible taux de vibrations grâce à un système d'amortissement. Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
193293-7: Sacs à poussière en papier pour support 193294-5, BO4900VJ: Ponceuse vibrante, BO4900VJ: Ponceuse vibrante, BO4900VJ: Ponceuse vibrante

Puissance de sortie maximale	330 W
Vibrations par minute	4000 - 10 000 min^{-1}
Dimensions du patin de ponçage	115x229 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	115x232 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2,6 mm
Niveau de vibration (3 axes)	5 m/s²
Sac à poussière de papier	✓
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,9 kg

EAN: 0088381640664

Ponceuse vibrante — 9046 600 W — LpA: 84 dB(A)



Performances éprouvées à l'épreuve des besoins les plus professionnels

Ponceuse vibrante très puissante et robuste pour travaux intensifs. Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant. Orbite de grande amplitude (5 mm) pour le ponçage de métaux ou le dégrossisage de bois. Ponceuse à très faible taux de vibrations grâce à un système d'amortissement. Protection de la machine contre les poussières optimisée.



Accessoires standard de série:
193294-5: Support pour ponceuses vibrantes et excentriques 9046, BO4900, BO4900V, BO5021 et BO6030, 197469-8: Plateau caoutchouc auto-agrippant pour ponceuses vibrantes

Puissance de sortie maximale	600 W
Vibrations par minute	6000 min^{-1}
Diamètre de rotation de ponçage	5 mm
Niveau de puissance sonore (L_{WA})	95 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Sac à poussière de papier	✓
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	283 x 115 x 219 mm
Diamètre Øi nterne / externe	18/22 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN: 0088381015486

Service clients voir en **page 22**

7. Ponçer | Découpeur - Ponceur

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Ponceuse à bande — 9032 500 W - 9 x 533 mm — LpA: 84 dB(A)



Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte

Ponceuse à bande pour travaux dans des endroits difficilement accessible : Largeur de bande de 9 mm. Possibilité d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm avec des bras guide optionnels adaptés. Orientation possible du bras guide de 10° ascendant et 90° descendant. Large gamme d'utilisations. Changement de bande abrasive rapide et sans outil.



Accessoires standard de série:
122652-8: Raccords d'aspiration pour ponceuse 9032,
125158-5: Supports de ponçage pour ponceuse à bande largeur 9mm

Puissance de sortie maximale	500 W
Vitesse de la courroie	300 - 1700 m/min
Longueur du bras de ponçage	110 mm
Taille de ceinture	9x533 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	420 x 158 x 78 mm
Diamètre Øi nterne / externe	18/22 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Ceinture abrasive	✓

EAN: 0088381041348





Ponceuse à bande — 9031 550 W - 30 x 533 mm — LpA: 83 dB(A)



Idéale pour ponçer entre les barreaux des portails ou rambardes d'escaliers

Ponceuse à bande pour travaux d'ébavurage dans les coins et sur les formes irrégulières. Large gamme d'utilisations : métal, verre, céramique, bois, matières synthétiques, etc. Changement de bande abrasive rapide et sans outil. La vitesse de la bande peut être réglée en fonction des matériaux travaillés.



Accessoires standard de série:
153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses

Puissance de sortie maximale	550 W
Vitesse de la courroie	200 - 1000 m/min
Taille de ceinture	30 x533 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	380 x 170 x 90 mm
Diamètre Øi nterne / externe	25/- mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Ceinture abrasive	✓


EAN: 0088381016254

Ponceuse à bande — 9920 1010 W - 76 x 610 mm — LpA: 85 dB(A)



Peu bruyante et bénéficiant d'une grande capacité d'absorption de la poussière

Ponceuse robuste pour ponçage de surfaces planes. Possibilité d'utiliser la machine en position stationnaire (référence châssis : 193055-3). Déport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi. Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis. 5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux.



Accessoires standard de série:
122591-2: Sac à poussière en tissu pour ponceuses à bande 9404,9920

Puissance de sortie maximale	1010 W
Vitesse de la courroie	210 - 440 m/min
Taille de ceinture	76x610 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²

EAN: 0088381032759

Ponceuse à bande — 9401 1 040 W - 100 x 610 mm — LpA: 84 dB(A)



Conçue pour le travail éxigeant en atelier ou sur chantier

Ponceuse robuste et à bande large pour ponçage intensif. Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi. Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis. Changement de bande abrasive rapide et sans outil. Evacuation pulsée des poussières.

Accessoires standard de série:
122562-9: Sac à poussière en tissu pour ponceuse à bande 9403, 416497-7: Raccord poussière, P-36902: Bandes abrasives 100x610 mm pour bois métal

Puissance de sortie maximale	940 W
Vitesse de la courroie	350 m/min
Taille de ceinture	100 x610 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	7,2 kg
Cordon d'alimentation	5,0 m
Sac d'aspirateur	✓
Ceinture abrasive	✓

EAN: 0088381001038

Ponceuse à bande — 9404J 1010 W - 100 x 610 mm — LpA: 85 dB(A)



L'indispensable des professionnels du bois

Ponceuse robuste et à bande large pour ponçage de surfaces planes. Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi. Centrage automatique de la bande : pour effectuer un travail précis. Possibilité d'utiliser la machine en position stationnaire (référence châssis : 193055-3). 5 plages de réglages de la vitesse.



Accessoires standard de série:
122562-9: Sac à poussière en tissu pour ponceuse à bande 9403, 193201-8: Patins graphite pour ponceuses à bande, 193202-6: Patins liège pour ponceuses à bande, 821551-8: Coffret MAKPAC...

Puissance de sortie maximale	1010 W
Vitesse de la courroie	210 - 440 m/min
Taille de ceinture	100 x610 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	4,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	334 x 143 x 157 mm
Diamètre Øi nterne / externe	25/31 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Sac d'aspirateur	✓

EAN: 0088381640893





Ponceuse à bande — 9403J 1 200 W - 100 x 610 mm — LpA: 86 dB(A)



Moteur puissant et faible émission sonore

Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour ponçage intensif. Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi. Sac à poussière orientable. Sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort. Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis.



Accessoires standard de série:
122562-9: Sac à poussière en tissu pour ponceuse à bande 9403, 416497-7: Raccord poussière, 421093-8: Patins liège pour ponceuses à bande, 421646-3: Plaque de caoutchouc de liège...

Puissance de sortie maximale	1200 W
Vitesse de la courroie	500 m/min
Taille de ceinture	100 x610 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	5,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	353 x 164 x 157 mm
Diamètre Øi nterne / externe	25/31 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Sac d'aspirateur	✓
Ceinture abrasive	✓

EAN: 0088381640763

Ponceuse à bande — 9403 1200 W - 100 x 610 mm — LpA: 86 dB(A)



Moteur puissant et faible émission sonore

Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour ponçage intensif. Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi. Sac à poussière orientable. Sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort. Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis.



Accessoires standard de série:
416497-7: Raccord poussière, P-36902: Bandes abrasives 100x610 mm pour bois métal

Puissance de sortie maximale	1200 W
Vitesse de la courroie	500 m/min
Taille de ceinture	100 x610 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	5,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	353 x 164 x 157 mm
Diamètre Øi nterne / externe	25/31 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Sac d'aspirateur	✓
Ceinture abrasive	✓

EAN: 0088381025621

Service clients voir en **page 22**

7. Ponçer | Découpeur - Ponceur

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Ponceuse excentrique — BO5031J Ø 125 mm - 300 W — LpA: 80 dB(A)



Ultra facile à contrôler

Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores. Ergonomie Soft Grip. Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace. Variateur de vitesse à la gâchette. Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès.



Accessoires standard de série:
135246-0: Boîte à poussières + 1 sac à poussière en papier, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837874-4: Moulage MAKPAC

Puissance de sortie maximale	300 W
Rotation par minute	4000-12000 min^{-1}
Diamètre du disque de ponçage	125 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2,8 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	80 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	4,0 m/s²
Sac à poussière de papier	✓

EAN: 0088381652865



Ponceuse excentrique — BO5041J Ø 125 mm - 300 W — LpA: 81 dB(A)



Prise en main parfaite et équipement complet : elle est prête à travailler

Poignée avant rotative sur 300°. Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores. Ponceuse excentrique maniable avec prise en main par poignées ergonomiques.



Accessoires standard de série:
125779-3: Assemblage de grip, 135246-0: Boîte à poussières + 1 sac à poussière en papier, 821550-0: Coffret MAKPAC, 837874-4: Moulage MAKPAC

Puissance de sortie maximale	300 W
Rotation par minute	4000-12000 min^{-1}
Diamètre du patin de ponçage	123 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2,8 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Sac à poussière de papier	✓

EAN: 0088381653428

Ponceuse excentrique — BO6030J Ø 150 mm - 310 W — LpA: 75 dB(A)



Puissante et maniable, elle répond à une utilisation intensive et continue

Ponceuse excentrique puissante pour travaux intensifs. Compatible avec papier auto-agrippant à six perforations aussi bien qu'à huit perforations. Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace. Poignée frontale amovible. Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse en fonction du matériau à poncer (5 vitesses).



Accessoires standard de série:
783203-8: Clé BTR 5, 193294-5: Support pour ponceuses vibrantes et excentriques 9046, BO4900, BO4900V, BO5021 et BO6030, 821551-8: Coffret MAKPAC, 837654-8: Moulage MAKPAC

Puissance de sortie maximale	310 W
Rotation par minute	4000-10000 min^{-1}
Diamètre du patin de ponçage	150 mm
Diamètre du disque de ponçage	150 mm
Diamètre de rotation de ponçage	3,0 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,0 m/s²
Sac à poussière de papier	✓
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,4 kg

EAN: 0088381640701

Ponceuse polisseuse — BO6050J Ø 150 mm - 750 W — LpA: 82 dB(A)



2 modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage

2 modes : orbital simple (ponçage fin), orbital et rotatif (ponçage intensif ou polissage). Bonne prise en main. Poignée paume ergonomique. Démarrage progressif. Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante. Réglage électronique de la vitesse. Changement sans outil du plateau. Raccordable à un aspirateur.



Accessoires standard de série:
143326-8: Embout, 143328-4: Grip 36, 153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses, 197314-7: Plateau auto-agrippant souple, pour ponceuse excentrique BO6050...

Puissance de sortie maximale	750 W
Rotation par minute	1600-6800 min^{-1}
Diamètre du patin de ponçage	150 mm
Diamètre du disque de ponçage	150 mm
Diamètre de rotation de ponçage	5,5 mm
Niveau de vibration (3 axes)	5,0 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	330 x 155 x 145 mm
Diamètre Øi nterne / externe	23/28 mm

EAN: 0088381804592

BO6050J

Ponceuse polisseuse excentrique 750 W Ø 150 mm

Ultra maniable et excellente évacuation des poussières

Multiples modes de ponçages

Dépend également des plateaux montés



Ponçage roto-excentrique

Ponçage excentrique

Passez facilement du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage



Protecteur de plateau orientable et démontable, il permet de protéger le plateau d'usure anormal.



Sélecteur protégé et renforcé

Tête compacte
Parfaite prise en main
Grand confort de travail

Démarrage progressif
Pour travailler en précision

Circonférence réduite
Ø : 198 mm

Variateur de vitesse



5 sélections

Sélecteur	Osc / min	tr / min
1	1 600	140
2	2 900	260
3	4 200	370
4	5 500	490
5	6 800	600

Plateau velcro Ø150 mm
Amplitude d'oscillation :
5,5 mm 1 600 à 6 800 osc/min
Blocage du plateau (Divers types de plateaux en option)

Poignée amovible

Vitesse Constante
moteur 750 W

Buse d'évacuation des poussières
Aspiration ultra efficace :
86% d'efficacité

Gamme de plateaux

+ d'info p. 496



1 2 3 4

	Ø plateau	Type	Référence
1	150 mm	Dur (dégrossissage)	197315-5
2	150 mm	Souple (ponçage)	197314-7
3	150 mm	Très souple (ponçage fins)	197316-3
4	130 mm	Dur (polissage)	197317-1



Changement de plateaux sans outil
Un bouton de blocage permet de maintenir l'axe pour dévisser simplement le plateau.

Service clients voir en **page 22**

Notes

8. SCIER

Bâtiment | Artisanat | Industrie

DXT
Deep and Exact Cutting Technology



1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables



Scie circulaire

HS6101J Ø 165 mm - 1 100 W

LpA: 89 dB(A)



Le choix de la légèreté pour être maniable en toutes circonstances

Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main. Livré de série en coffret Makpac, compatible avec les systèmes empilables standards.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires,
453289-3: Raccord à poussières Ø 35 / 40 mm,
821552-6: Coffret MAKPAC, 837807-9: Moulage MAKPAC

Puissance de sortie maximale	1100 W
Vitesse à vide max	5500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	54,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	39,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	35,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Diamètre de la lame	165 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 / 30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2

EAN: 0088381636544

Scie circulaire

HS6601J Ø 165 mm - 1 010 W

LpA: 87 dB(A)



Base en aluminium épaisse conçue pour une meilleure durabilité et des coupes plus précise

Scie circulaire robuste et compacte, avec une profondeur de coupe de 54,5 mm. Large gâchette assurant un meilleur contrôle et moins de fatigue. Ajustement rapide de la profondeur de coupe. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage. Table en aluminium pour plus de précision et de robustesse.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires,
196520-1: Raccord à poussières, 783217-7: Clé hexagonale 5mm, 821551-8: Coffret MAKPAC

Puissance de sortie maximale	1050 W
Vitesse à vide max	5200 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	54,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	37,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	165 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 / 30 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	98 dB(A)

EAN: 0088381806428

Scie circulaire — HS7601K Ø 190 mm - 1 200 W — LpA: 85 dB(A)



Compacte et ultra légère, idéale sur chantier

Compacte et légère. Table en aluminium. Facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires,
196520-1: Raccord à poussières, 783203-8: Clé BTR 5

Puissance de sortie maximale	1200 W
Vitesse à vide max	5200 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	66 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	46 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	190 mm
Support (diamètre de l'arbre)	15,88 / 20 / 30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,8 kg

EAN: 0088381686105

Scie circulaire — HS7101J Ø 190 mm - 1 400 W — LpA: 90 dB(A)



Très compacte, design novateur et frein moteur de série pour la sécurité

Scie circulaire compacte et légère, avec une profondeur de coupe de 67 mm. Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité. Plage de réglage de 0° à 50°. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Levier de blocage du guide parallèle monté sur ressort pour un serrage rapide.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires,
837807-9: Moulage MAKPAC, B-07967: Lame de scie circulaire, M-Force T.C.T, 190 x 30 mm, 12 dents,
453289-3: Raccord à poussières Ø 35 / 40 mm.

Puissance de sortie maximale	1400 W
Vitesse à vide max	5500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	67 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	48,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	43,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Diamètre de la lame	190 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 / 30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381636520

Scie circulaire — HS7611K Ø 190 mm - 1 600 W — LpA: 95 dB(A)



La légèreté liée à la puissance

Le capot moteur plat et le positionnement du câble facilite le changement de l'outil. Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° pour une plus grande précision de coupe. Possibilité de monter la scie circulaire sur un rail de délignage (option). Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires,
196520-1: Raccord à poussières

Puissance de sortie maximale	1600 W
Vitesse à vide max	5500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	65 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	45 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	190 mm
Support (diamètre de l'arbre)	15,88 / 20 / 30 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	106 dB(A)

EAN: 0088381854726



Scie circulaire — 5008MGJ Ø 210 mm - 1 800 W — LpA: 95 dB(A)



Jusqu'à 75 mm de profondeur pour 5,1 kg seulement

Très légère, seulement 5,1 kg : Carter et base en magnésium. Grande capacité de coupe de 75,5 mm à 90°. Plage de réglage de 0° à 50°. Le double éclairage LED illumine le bord de la scie et facilite l'alignement sur le trait de sciage. Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires,
450079-5: Raccord d'aspiration pour scie circulaire 5008MG, 821552-6: Coffret MAKPAC, 837657-2: Moulage MAKPAC

Puissance de sortie maximale	1800 W
Vitesse à vide max	5200 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	75.5 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	51,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Diamètre de la lame	210 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²

EAN: 0088381640992

Service clients voir en **page 22**

8. Scier

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Scie circulaire — N5900B Ø 235 mm - 2 000 W — LpA: 89 dB(A)



Parfaite pour des coupes précises jusqu'à 85 mm

Machine puissante. Coupe précise et de finition. Guide d'angle jusqu'à 50°. Poignée avant de guidage. Table nervurée pour une meilleure stabilité.

Accessoires standard de série:
164367-1: Guides parallèles pour scies circulaires,
193068-4: Raccord d'aspiration pour scie circulaire N5900B

Puissance de sortie maximale	2000 W
Vitesse à vide max	4100 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	60 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	53 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Diamètre de la lame	235 mm
Support (diamètre de l'arbre)	25 mm

EAN: 0088381052382

Scie circulaire — 5903RK Ø 235 mm - 2 000 W — LpA: 92 dB(A)



Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe immenses

Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur. Livrée en coffret de transport. Base en aluminium pour la précision et la robustesse. Réglages faciles sans outil.



Accessoires standard de série:
165084-6: Guides parallèles pour scies circulaires,
193196-5: Coffret plastique pour scies circulaires,
415426-7: Joint

Puissance de sortie maximale	2000 W
Vitesse à vide max	4500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	64 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	235 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	7,2 kg

EAN: 0088381033022

Scie circulaire — 5903R Ø 235 mm - 2 000 W — LpA: 92 dB(A)



Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe immenses

Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur. Base en aluminium pour la précision et la robustesse. Réglages faciles sans outil. Repères gradués pour un réglage précis.



Accessoires standard de série:
165084-6: Guides parallèles pour scies circulaires,
415426-7: Joint, 456914-5: Joint, 783204-6: Clé hexagonale 6mm, B-32269: Lames carbures ''MakForce'', pour bois, pour scies circulaires

Puissance de sortie maximale	2000 W
Vitesse à vide max	4500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	64 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	235 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	7,2 kg


EAN: 0088381014397

Scie circulaire — HS0600 Ø 270 mm - 2 000 W — LpA: 94 dB(A)



Légère et robuste, idéale pour le chantier

Poignée avant soft grip. Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive. Base, capot et carter en fonte de magnésium. Livrée avec adaptateur pour aspirateur.



Accessoires standard de série:
164367-1: Guides parallèles pour scies circulaires,
783204-6: Clé hexagonale 6mm

Puissance de sortie maximale	2000 W
Vitesse à vide max	4300 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	101 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	71 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	63 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	270 mm
Support (diamètre de l'arbre)	15,88 / 20 / 25,4 / 30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²


EAN: 0088381836029

Scie circulaire — 5103R Ø 270 mm - 2 100 W — LpA: 87 dB(A)



Moteur équipé de la technologie SJS pour assurer la sécurité de l'opérateur

Amortisseur de torsion : protection en cas de blocage. Démarrage progressif. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage. Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 100 mm. Livrée avec adaptateur pour aspirateur.



Accessoires standard de série:
165084-6: Guides parallèles pour scies circulaires,
415426-7: Joint, 456914-5: Joint, 783204-6: Clé hexagonale 6mm, B-08268: Lame scie circulaire, makforce t.c.t, 270 x 30 mm, 24 t

Puissance de sortie maximale	2100 W
Vitesse à vide max	3800 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	100 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	73 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	270 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	9,3 kg

EAN: 0088381018289

Scie circulaire

5143R Ø 355 mm - 2 200 W LpA: 88 dB(A)



Incontournable par sa fiabilité, impressionnante par ses capacités

Amortisseur de torsion : protection en cas de blocage. Démarrage progressif. Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 130 mm. Éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis. Livrée avec adaptateur pour aspirateur.



Accessoires standard de série:
152498-8: Guides parallèles pour scies circulaires, 192490-2: Découper, 415816-4: Jeu de joint Ø 30/38 mm, B-33087: Lames carbures ''Specialized'' bois avec clous, pour scies circulaires

Puissance de sortie maximale	2200 W
Vitesse à vide max	2700 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	130 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	90 mm
Max. Profondeur de coupe à 56 °	60 mm
Diamètre de la lame	355 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381018241

Légère POLYVALENTE
Standard CHANTIER
Premium ATELIER

Couteau diviseur

Frein éléctrique

HS6101	HS6601	HS7601	HS7101	HS7611K	5008MG	N5900B	5903R	HS0600	5103R	5143R
Base ALU Ø 165	Base ALU Ø 165	Base ALU Ø 190	Base ALU Ø 190	Base ALU Ø 190	Base Magnésium Ø 210	Base Acier Ø 235	Base ALU Ø 235	Base ALU Ø 270	Base ALU Ø 270	Base ALU Ø 355
5500 tr/min	5200 tr/min	5200 tr/min	5500 tr/min	5500 tr/min	5200 tr/min	4100 tr/min	4500 tr/min	4300 tr/min	3800 tr/min	2700 tr/min
3,7 kg	3,7 kg	4 kg	5,7 kg	3,9 kg	5,1 kg	7,2 kg	7,2 kg	6,9 kg	9,4 kg	14 kg
									SJS	SJS
54,5 mm à 90°	54,5 mm à 90°	66 mm à 90°	67 mm à 90°	65 mm à 90°	75,5 mm à 90°	85 mm à 90°	85 mm à 90°	101 mm à 90°	100 mm à 90°	130 mm à 90°
1010 W	1100 W	1200 W	1400 W	1600 W	1800 W	2000 W			2100 W	2200 W

Scie plongeante

SP6000J 1 300 W - Ø 165 mm LpA: 103 dB(A)



La référence pour les coupes nettes des travaux d'agencement

Machine puissante et précise, dotée de systèmes électronique et mécanique de sécurité. Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné. Sécurité anti-basculement pour coupes biaises. Réglages faciles sans outil. Repères gradués pour un réglage précis.



Accessoires standard de série:
165447-6: Guide parallèle pour scies plongeantes SP6000, 194368-5: Rails de guidage, 821552-6: Coffret MAKPAC, 837945-7: Moulage MAKPAC, 838390-9: Moulage Makpac...

Puissance de sortie maximale	1300 W
Vitesse à vide max	2200 - 6400 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	56 mm
Profondeur de coupe à 48 ° max.	38 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	40 mm
Plage de biseau (à gauche)	1 / 48 °
Diamètre de la lame	165 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381638999



8. Scier

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Scie à coupe d'onglet — MLS100N 1 500 W - Ø 255 mm

LpA: 92 dB(A)



L'alliée des travaux de finition et d'agencement

Présélection de 9 angles utilisés couramment. Machine précise à 0,2 mm. Changement de lame facile. Réglage de la profondeur de sciage. Livrée avec une lame carbure.

Accessoires standard de série:
122852-0: Sac à poussière pour scies sur table et scies radiales, 762001-3: Équerre pour rabots, JM23000130: Clé unique, JM23000131: Pince à végétation verticale

Puissance de sortie maximale	1500 W
Vitesse à vide max	4200 min^{-1}
Capacité de 90 °	75 x 130 mm
Capacité 45 °	75 x 90 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	14,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	610 x 485 x 515 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
diamètre de la lame	255 mm

EAN: 0088381868174





Scie à coupe d'onglet — LS1040N Ø 255 à 260 mm - 1 650 W

LpA: 91 dB(A)



Trouvez rapidement tous les angles nécessaires

Table de grande dimension en aluminium. Évacuation de la poussière optimisée. Articulation rigide pour une grande robustesse.



Accessoires standard de série:
122536-0: Étaux verticaux, 123101-8: Servantes pour scies LS0714, LH1040, BLS713, LS1030, LS1040

Puissance de sortie maximale	1650 W
Vitesse à vide max	4600 min^{-1}
Capacité de 90 °	90 x 95 / 69 x 130 mm
Capacité 45 °	90 x 67 / 69 x 92 mm
Capacité de 45 ° à gauche	48 x 95 / 35 x 130 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	45 / 52 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	12,6 kg

EAN: 0088381874854

Scie à coupe d'onglet — LS1440N 1 380 W - Ø 355 mm



Pour des coupes propres et exigeantes

Grande capacité de coupe. Équipée d'un étau à serrage rapide. Machine robuste pour un travail intensif.

Accessoires standard de série:
122563-7: Étau horizontal pour scies LH1040 et LS1440, 782212-4: Clé de douille 13 mm

Puissance de sortie maximale	1380 W
Vitesse à vide max	3200 min^{-1}
Capacité de 90 °	122 x 152 mm
Capacité 45 °	122 x 115 mm
Plage d'onglets (à gauche) max.	45 / 45 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	34,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	530 x 596 x 435 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m


EAN: 0088381874052

DXT — Deep and Exact Cutting Technology

Coupes diagonales de 203 mm

Le système d'engrenage à 3 niveaux (droite)

Augmente significativement les capacités de coupe. La partie dégagée de la lame est beaucoup plus importante et le cache rétractable assure une sécurité maximale.

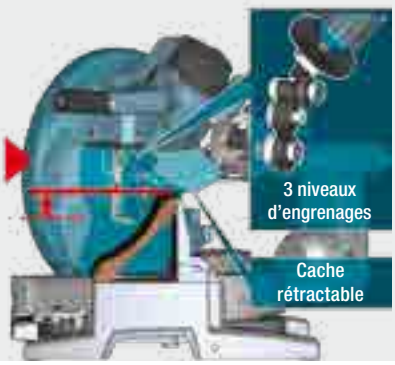

Scie radiale — LS0714LN Ø 190 mm - 1 010 W - 6 000 tr/min — LpA: 92 dB(A)



Scie légère et portable avec laser

1 010 W et une lame d'un diamètre de 190 mm. Un choix idéal pour la construction et d'autres secteurs exigeants. Quatre poteaux en acier avec quatre roulements à billes linéaires assurent une coupe stable et précise. Le laser montre la ligne de découpe.



Accessoires standard de série:
122571-8: Étaux verticaux, 192621-3: Servantes pour scies LS0714, LH1040, BLS713, LS1030, LS1040

Puissance de sortie maximale	1010 W
Vitesse à vide max	6000 min^{-1}
Capacité de 90 °	52 x 300 mm
Capacité 45 °	52 x 212 mm
Capacité de 45 ° à gauche	40 x 300 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	47 / 57 °
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	92 dB(A)

EAN: 0088381874465

Scie radiale — LS0815FLN Ø 216 mm - 1 400 W — LpA: 87 dB(A)



Puissante, performante et compétitive

Capacité de coupe importante pour un format compact grâce à un guidage télescopique double. Idéale pour les parqueteurs ou les agenceurs grâce à son faible poids et son petit gabarit. Précision avec le guidage laser et lampe d'éclairage. Montage sur roulement à bille en ligne. Réglage facile des angles de coupe.



Accessoires standard de série:
762001-3: Équerre pour rabots

Puissance de sortie maximale	1400 W
Vitesse à vide max	5000 min^{-1}
Capacité de 90 °	65 x 305 mm
Capacité 45 °	65 x 215 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 5 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	50 / 60 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	14,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	755 x 450 x 488 mm
Diamètre Øi nterne / externe	45 / 50 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN: 0088381868075

Scie radiale — LS1018LN Ø 260 mm - 1 430 W — LpA: 97 dB(A)



Parfaitement maniable et polyvalente

Laser précis placé sur le carter de lame, pas d'écart entre le rayon et le trait de coupe. Transmission intégralement en métal. Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité. Possibilité de couper de l'aluminium avec des lames appropriées. Dimensions de coupe importantes (identiques à celle de la LS1013).



Accessoires standard de série:
762001-3: Équerre pour rabots, B-08981: Lame scie circulaire, makblade t.c.t, 260 x 30 mm, 40 t, JM23100500: Servante pour scies, JM23100501: Sac à poussière pour scies radiales LS1018L...

Puissance de sortie maximale	1430 W
Vitesse à vide max	4300 min^{-1}
Capacité de 90 °	91x305 mm
Capacité 45 °	91 x 215 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 45 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	47 / 60 °
Diamètre de la lame	255 - 260 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	20,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	825 x 536 x 633 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN: 0088381868143

Scie radiale — LS1019L 1 510 W - Ø 260 mm — LpA: 91 dB(A)



Nouveau système radiale, faible encombrement arrière

Scie radiale Ø 260 mm avec technologie DXT*. Grande précision et grande capacité de coupe. Précision augmentée avec le guidage laser. *DXT : Deep and eXact cutting Technology (Technologie pour des coupes larges et précises). Compatible avec nos chariots DEAWST05 et DEAWST06 (en option). Lame EFFICUT : Coupe rapide et propre.



Accessoires standard de série:
122852-0: Sac à poussière pour scies sur table et scies radiales, 410602-8: Importé de Makita Allemagne, 762001-3: Équerre pour rabots, 783208-8: Clé hexagonale...

Puissance de sortie maximale	1510 W
Vitesse à vide max	3200 min^{-1}
Capacité de 90 °	91 x 279 / 68 x 310 mm
Capacité 45 °	91 x 197 / 68 x 218 mm
Capacité de 45 ° à gauche	58 x 279 / 42 x 310 mm
Capacité de biseau droite 45 °	43 x 279 / 29 x 305 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381843997

Scie radiale — LS1219L Ø 305 mm - 1 800 W — LpA: 91 dB(A)



Dos au mur, elle va de l'avant...

Scie radiale Ø 305 mm avec technologie DXT*. Grande précision et grande capacité de coupe *DXT : Deep and eXact cutting Technology (Technologie pour des coupes larges et précises) Précision augmentée avec le guidage laser Compatible avec nos chariot DEAWST05 ET DEAWST06 (en option) Lame EFFICUT : Coupe rapide et propre.



Accessoires standard de série:
122852-0: Sac à poussière pour scies sur table et scies radiales, 762001-3: Équerre pour rabots, 783208-8: Clé hexagonale

Puissance de sortie maximale	1800 W
Vitesse à vide max	3200 min^{-1}
Capacité de 90 °	107 x 363 / 92 x 382 mm
Capacité 45 °	107 x 255 / 92 x 268 mm
Capacité de 45 ° à gauche	71 x 363 / 61 x 382 mm
Capacité de biseau droite 45 °	54 x 363 / 44 x 382 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381854634

Service clients voir en **page 22**

Scie table et à coupe d'onglet — LF1000 Réversible - Ø 260 mm - 1 650 W — LpA: 91 dB(A)



Grande polyvalence pour une multitude d'applications

2 scie en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table, grâce au système de pivotage à 180°. Changement de fonctions rapide et sans aucun outil. Transport facilité grâce à la poignée et à un équilibrage optimal. Construction robuste en alliage léger. Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.



Accessoires standard de série:
122728-1: Étaux verticaux, 122729-9: Règles de délignage pour scies sur table LF1000, 122730-4: Guides à réglage d'angle pour scies sur table LF1000, 122732-0: Bloc pare-poussière...

Puissance de sortie maximale	1650 W
Vitesse à vide max	2700 min^{-1}
Capacité de 90 °	68 x 155 mm
Capacité 45 °	50 x 150 mm
Hauteur de coupe (table ci-dessus) à 90 ° max.	70 mm
Hauteur de coupe (ci-dessus) à 45 ° max.	48 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	45 / 45 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381063302

Scie à onglet | délignage — LH1040 Ø 260 mm - 1 650 W — LpA: 93 dB(A)



Simple à utiliser et à transformer

2 en 1 : Scie à coupe d'onglet et scie sur table. Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité. Évacuation de la poussière optimisée.



Accessoires standard de série:
122707-9: Règles de délignage pour scies sur table LH1040, 122852-0: Sac à poussière pour scies sur table et scies radiales, 123101-8: Servantes pour scies LS0714, LH1040, BLS713, LS1030, LS1040...

Puissance de sortie maximale	1650 W
Vitesse à vide max	4800 min^{-1}
Capacité de 90 °	69 x 130 mm
Capacité 45 °	69 x 85 mm
Capacité de 45 ° à gauche	53 x 95 / 35 x 130 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	45 / 45 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	14,3 kg

EAN: 0088381057424



Scie à ongle | délignage — LH1201FL Ø 305 mm - 1 650 W — LpA: 93 dB(A)



Réversible et doté d'un nouveau système d'élévation plus confortable

Nouveau système d'élévation plus confortable. 2 en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table. Démarrage progressif. Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité. Table robuste en fonte d'aluminium.






Accessoires standard de série:
192621-3: Servantes pour scies LS0714, LH1040, BLS713, LS1030, LS1040, B-08997: Lame de scie circulaire, Makblade T.C.T, 305 x 30 mm, 40 dents, JM23100500: Servante pour scies...

Puissance de sortie maximale	1650 W
Vitesse à vide max	3800 min^{-1}
Capacité de 90 °	95 x 155 / 62 x 200 mm
Capacité 45 °	95 x 110 / 62 x 135 mm
Hauteur de coupe (table ci-dessus) à 90 ° max.	52 mm
Capacité de 45 ° à gauche	64 x 155 / 40 x 200 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381808224

* Les capacités de coupe peuvent être augmentées en utilisant des parements de bois.



Type de coupe	Délignage	Coupe droite	Coupe d'onglet	Coupe biaise	Coupe composée biaise / onglet	Coupe de moulures d'angle	Coupe de plinthes ou de chambranles
Illustration de la coupe							

Scies radiales DXT (mesures en mm)

 **LS1019L** (lame 260 mm)	—	68 x 310	45° D/G	68 x 218	45° D	29 x 310	biaise 45° D	29 x 218	diagonale	168	verticale	133
		91 x 279*		91 x 197*	45° G	43 x 279	onglet 45° D/G	43 x 197				
						42 x 310	biaise 45° G	42 x 218	horizontale	248	horizontale	310
						58 x 279	onglet 45° D/G	58 x 197				
 **LS1219L** (lame 305 mm)	—	87 x 382	45° D/G	87 x 268	45° D	44 x 382	biaise 45° D	44 x 268	diagonale	203	verticale	165
		102 x 363*		102 x 255*	45° G	54 x 363	onglet 45° D/G	54 x 255				
						59 x 382	biaise 45° G	59 x 268	horizontale	320	horizontale	416*
						69 x 363	onglet 45° D/G	69 x 255				

Scie radiale à batteries 2 x 18 V Li-Ion (mesures en mm)

 **DLS714NZ** (lame 190 mm)	—	52 x 300	45° D/G	52 x 212	5° D	40 x 300	biaise 45° G	40 x 212	—		—	
		60 x 265*		60 x 185*	45° G	40 x 300	onglet 45° D/G	45 x 185				
 **DLS111Z** (lame 260 mm)	—	68 x 310	45° D/G	68 x 218	45° D	29 x 310	biaise 45° D	29 x 218	diagonale	168	verticale	133
		91 x 279*		91 x 197*	45° G	42 x 310	biaise 45° G	42 x 218	horizontale	248	horizontale	310
						58 x 279	onglet 45° D/G	58 x 197				
 **DLS211ZU** (lame 305 mm)	—	87 x 382	45° D/G	87 x 268	45° D	44 x 382	biaise 45° D	44 x 268	diagonale	203	verticale	165
		102 x 363*		102 x 255*	45° G	54 x 363	onglet 45° D/G	54 x 255				
						59 x 382	biaise 45° G	59 x 268	horizontale	320	horizontale	416*
						69 x 363	onglet 45° D/G	69 x 255				

Scies radiales (mesures en mm)

 **LS0714LN** **LS0714FLN** (lame 190 mm)	—	52 x 300	45° D/G	52 x 212	5° D	40 x 300	biaise 45° G	40 x 212	—		—	
					45° G	40 x 300	onglet 45° D/G					
 **LS0815FLN** (lame 216 mm)	—	60 x 305	45° D/G	65 x 215	5° D	50 x 305	biaise 45° G	50 x 215	—		—	
					45° G	60 x 305	onglet 45° D/G					
 **LS1018LN** (lame 260 mm)	—	91 x 310	45° D/G	91 x 220	45° D	31 x 310	biaise 45° D onglet 45° D/G	31 x 220	—		—	
					45° G	50 x 310	biaise 45° G, onglet 45° D/G	50 x 220				

Scies à coupe d'onglets à batterie 18 V Li-Ion (mesures en mm)

 **DLS600Z** (lame 165 mm)	—	46 x 92	45° D/G	46 x 65	45° D	15 x 92	biaise 45° D onglet 45° D/G	15 x 65	—		—	
					45° G	30 x 92	biaise 45° G, onglet 45° D/G	30 x 65				

Scies à coupe d'onglets (mesures en mm)

 **MLS100N** (lame 255 mm)	—	75 x 130	45° D/G	75 x 90	45° G	48 x 120	biaise 45° G onglet 45° D/G	48 x 90	—		—	
 **LS1040N** (lame 260 mm)	—	93 x 95	45° D/G	93 x 67	45° G	53 x 95	biaise 45° G onglet 45° D/G	49 x 67	—		—	
		69 x 135		69 x 95		35 x 135		35 x 94				
 **LS1440N** (lame 260 mm)	—	122 x 152	45° D/G	122 x 115	—		—		—		—	

Scies combinées (mesures en mm)

 **LH1040** (Lame 260 mm)	Droit	40	69 x 130	45° D/G	69 x 85	45° G	35 x 130	biaise 45° G onglet 45° D	35 x 91	—		—	
			93 x 95*		93 x 67*		53 x 95		49 x 67				
								biaise 45° G onglet 45° G	35 x 65				
									49 x 42				
 **LH1201FL** (Lame 305 mm)	Droit	52	62 x 200	45° D/G	62 x 135	45° G	64 x 155	biaise 45° G onglet 45° D/G	64 x 65	—		—	
			95 x 155*		95 x 110*		40 x 200		40 x 85				

Scie réversible (mesures en mm)

 **LF1000** (Lame 260 mm)	Droit	70	20 x 210	45° D/G	69 x 95	45° G	50 x 150	—		—		—	
	45° G	48	68 x 155*										

8. Scier

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Scie table | à onglet

2704N Ø 260 mm - 1 650 W — LpA: 94 dB(A)



Moteur puissant pour la coupe sur de grandes longueurs de bois durs

Machine robuste et précise pour un travail intensif. Large surface de travail en aluminium. Extension arrière, gauche (en option). Coupe en biseau de petites pièces facilité grâce au guide en L. Espace de rangement pour guide et lame.

Accessoires standard de série:
122739-6: Règles de délignage pour scie sur table 2704, 783203-8: Clé BTR 5, B-33679: Lames carbures ''MAKBLADE'' pour bois, pour scies sur table, JM21080290: Poussoir pour scie à ruban

Puissance de sortie maximale	1650 W
Vitesse à vide max	5200 min^{-1}
Hauteur de coupe (table ci-dessus) à 90 ° max.	93 mm
Hauteur de coupe (ci-dessus) à 45 ° max.	64 mm
Capacité coupe scie à ruban	-0.5 - 50 °
Distance maximale de la lame au bord	624 mm
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	35,2 - 37 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	715 x 753 x 483 mm
Diamètre Øi nterne / externe	45/52 mm
	EAN: 0088381854962

Scie sur table

MLT100N Ø 260 mm - 1 500 W — LpA: 92 dB(A)



Conçue pour le délignage sur chantier

Large surface de travail. Extension arrière, gauche et droite. Coupe en biseau de petites pièces facilité grâce au guide en L. Réglage précis de l'angle de la lame. Transport et stockage facile (poignée + faible encombrement).



Accessoires standard de série:
762001-3: Équerre pour rabots, JM21080290: Poussoir pour scie à ruban, JM27000097: Lame carbure bois pour scie à onglet MLS100, JM27000202: Guide parallèle, JM27000224: Guide droit

Puissance de sortie maximale	1500 W
Vitesse à vide max	4300 min^{-1}
Hauteur de coupe (table ci-dessus) à 90 ° max.	93 mm
Hauteur de coupe (ci-dessus) à 45 ° max.	64 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	34,8 - 35,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	726 x 984 x 473 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
	EAN: 0088381868198







Scie sur table

2712 Ø 315 mm - 2 000 W — LpA: 93 dB(A)



Efficace en atelier et sur chantier grâce à son puissant moteur à induction

Munie d'un moteur à induction robuste et sans entretien. Réglage précis de l'angle et de la hauteur de la lame. Extension arrière pour une grande surface de travail. Equipée de 2 poignées pliables et des roues pour faciliter son déplacement. Règle de délignage amovible : permet de couper des matériaux minces et larges.

Accessoires standard de série:
JM27100128: Poussoir pour scie sur table 2712, JM27110005: Guide à réglage d'angle pour scie sur table 2712, JM27170003: Clé Hex, 10 x 115 mm, JM27170004: Clé spéciale

Puissance de sortie maximale	2000 W
Vitesse à vide max	2950 min^{-1}
Hauteur de coupe (ci-dessus) à 45 ° max.	58 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0 °
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
	EAN: 0088381673242

Scie à ruban

LB1200F 900 W — LpA: 81 dB(A)



Travaillez la coupe de pièces de bois ou de métal avec précision

2 vitesses de coupe afin d'adapter la vitesse au matériau travaillé. Éclairage à 6 LED intégrées afin de faciliter la coupe dans les endroits peu éclairés. Boîte à poussière afin de garder la zone de travail propre. Levier de tension à déblocage rapide afin de faciliter le changement de la lame sans outil. Montée sur pied à roulette afin de faciliter son transport.



Accessoires standard de série:
JM21080230: Règles de délignage pour scie à ruban LB1200F, JM21080260: Guides à réglage d'angle pour scie à ruban LB1200F, JM21080290: Poussoir pour scie à ruban, JM21080291: Clé hexagonale 4mm.

Puissance de sortie maximale	900 W
Vitesse à vide max	400 / 800 min^{-1}
Capacité coupe scie à ruban	-2 - 45,5 °
Capacité de coupe maximale	305 x 165 mm mm
Largeur de la lame scie à ruban	6 - 16 mm
Poids net du produit	82,00 kg
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	81,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	615 x 775 x 1600 mm
Diamètre Øi nterne / externe	45/52 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Règle d'angle	✓
	EAN: 0088381612128

Scie sauteuse — 4350FCTJ 720 W — LpA: 84 dB(A)



Dessinée avec une poignée étrier

Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes. Vibrations réduites (système anti-vibrations). Système de changement de lame sans outils rapide et résistant. 5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux.



Accessoires standard de série:
415524-7: Dispositif anti-éclatement, 417852-6: Protecteur de base pour scies sauteuses, 417853-4: Raccords d'aspiration pour scies sauteuses, 783202-0: Clé hexagonale, 821549-5: Coffret MAKPAC.

Puissance de sortie maximale	720 W
Coups par minute (SPM)	800 - 2800 min^{-1}
Longueur de course	26 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Action rotative	✓
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	7,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,7 kg

EAN: 0088381639125







Scie sauteuse — 4351FCTJ 720 W — LpA: 85 dB(A)



Performante et confortable, sa poignée à pommeau offre une grande maniabilité

Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes. Vibrations réduites (système anti-vibrations). Système de changement de lame sans outils rapide et résistant. 5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux.



Accessoires standard de série:
192557-6: Garde antiplinter, 415524-7: Dispositif anti-éclatement, 417852-6: Protecteur de base pour scies sauteuses, 417853-4: Raccords d'aspiration pour scies sauteuses, 821549-5: Coffret MAKPAC...

Puissance de sortie maximale	720 W
Coups par minute (SPM)	800 - 2800 min^{-1}
Longueur de course	26 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Action rotative	✓
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	6,0 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,6 kg

EAN: 0088381639224

Scie sauteuse — JV0600J 650 W — LpA: 85 dB(A)



Compromis entre puissance et légèreté, elle offre de bonnes capacités de coupe

Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes. Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette. Puissante et maniable pour travaux moyens. Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe. 5 vitesses.



Accessoires standard de série:
783201-2: Clé hexagonale, A-85628: Lame coupe rapide et propre pour bois, contre-plaqué et PVC (3 à 65 mm), B-06292: Pack 3 lames S-Express, 821549-5: Coffret MAKPAC, 837803-7: Moulage MAKPAC

Puissance de sortie maximale	650 W
Coups par minute (SPM)	500 - 3100 min^{-1}
Longueur de course	23 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	90 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Action rotative	✓
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	10,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,4 kg

EAN: 0088381640947

Scie sauteuse — 4329K 450 W — LpA: 83 dB(A)



Très compacte et très légère

Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette. Faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores. Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45°. 5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux. Possibilité de raccordement à l'aspirateur.



Accessoires standard de série:
783201-2: Clé hexagonale, 824572-9: Coffrets de transport et moulages, A-85628: Lame coupe rapide et propre pour bois, contre-plaqué et PVC (3 à 65 mm)

Coups par minute (SPM)	500 - 3100 min^{-1}
Action rotative	✓
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	7,0 m/s²
Diamètre Øi nterne / externe	25 / - mm
Cordon d'alimentation	2,0 m
Lame de scie	✓
Clôture	✓

EAN: 0088381083300


Service clients voir en **page 22**

Scie récipro — JR3051TK 1 200 W — LpA: 88 dB(A)



Outil puissant, adapté à la coupe dans de très nombreux matériaux

Changement de lame sans outil. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Équilibre de la machine étudié pour un maximum d'efficacité et un minimum d'effort.



Accessoires standard de série:
821621-3: Coffret plastique JR3050/60/70, B-05038: Lames S-EXPRESS Bi-Métal pour métal, B-05044: Lames S-EXPRESS pour bois et métal, B-05153: Lame S-EXPRESS pour bois

Puissance de sortie maximale	1200 W
Coups par minute (SPM)	0 - 3000 min^{-1}
Longueur de course	30 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de vibration (3 axes)	19,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	447 x 97 x 176 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m

EAN: 0088381891905

Scie récipro — JR3061T 1 250 W — LpA: 88 dB(A)



Robuste et polyvalente

L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Changement de lame sans outil. La lame peut être positionnée dans les 2 sens, pour un confort de travail suivant l'application. Équilibre de la machine étudié pour un maximum d'efficacité et un minimum d'effort. Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant.



Accessoires standard de série:
162315-4: Verrouillage de boîtier, 821718-8: Étui de transport en plastique, B-05038: Lames S-EXPRESS Bi-Métal pour métal, B-05044: Lames S-EXPRESS pour bois et métal, B-05153: Lame S-EXPRESS pour bois...

Puissance de sortie maximale	1250 W
Coups par minute (SPM)	0 - 3000 min^{-1}
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Lames de scie sauteuse	✓
Niveau de vibration (3 axes)	16,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	487 x 95 x 177 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m

EAN: 0088381867009



Scie récipro — JR3070CTH 1 510 W — LpA: 88 dB(A)



Puissante, elle prend soin de l'utilisateur grâce à son système anti-vibrations AVT

Très faibles vibrations grâce au système AVT + poignée anti-vibrations. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe. 6 vitesses pour un travail optimal sur différents matériaux. Régulateur électronique pour un démarrage et un maintien du régime sélectionné.



Accessoires standard de série:
821621-3: Coffret plastique JR3050/60/70, B-05038: Lames S-EXPRESS Bi-Métal pour métal, B-05044: Lames S-EXPRESS pour bois et métal, B-05153: Lame S-EXPRESS pour bois

Puissance de sortie maximale	1510 W
Coups par minute (SPM)	0 - 2800 min^{-1}
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Action rotative	✓
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	9,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	4,6 kg

EAN: 0088381808866

RABOTER | DÉFONCER | AFFLEURER | LAMELLER

Bâtiment | Artisanat | Industrie



1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

9. Raboter | Défoncer | Affleurer | Lameller

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Rabot — KP0800J 82 mm - 620 W — LpA: 89 dB(A)



Confortable et très facile d'utilisation

Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1 mm. Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler. Éjection des copeaux améliorée. Palier de roulement en aluminium : améliore la solidité, donc la longévité de la machine.



Accessoires standard de série:
123062-2: Calibre à lames, 193540-6: Plaques de réglage pour rabots en vrac, 782209-3: Clé à douille 9 pour rabots, D-07945: Jeux de plaquettes réversibles pour rabots...

Puissance de sortie maximale	620 W
Vitesse à vide max	17 000 min^{-1}
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	2,5 mm
Profondeur de calibre max.	9 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	285 x 158 x 158 mm
Diamètre Øi nterne / externe	45/50 mm

EAN: 0088381641869

Rabot — KP0810J 82 mm - 850 W — LpA: 86 dB(A)



Équipement ultra-complet pour un travail précis


Grande capacité grâce au puissant moteur, 4 mm en une passe. Réglage précis de la prise de passe par pas de 0,1 mm. Évacuation des copeaux réglable à gauche ou à droite. Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler. Semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le chanfreinage de (1,4, 3 et 4 mm).




Accessoires standard de série:
122785-9: Guides parallèles pour rabots KP0810 et KP0810C, 123062-2: Calibre à lames, 782209-3: Clé à douille 9 pour rabots, 821551-8: Coffret MAKPAC, 837659-8: Moulage MAKPAC...

Puissance de sortie maximale	850 W
Vitesse à vide max	16 000 min^{-1}
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	0 - 4,0 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	86 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,3 kg

EAN: 0088381642002

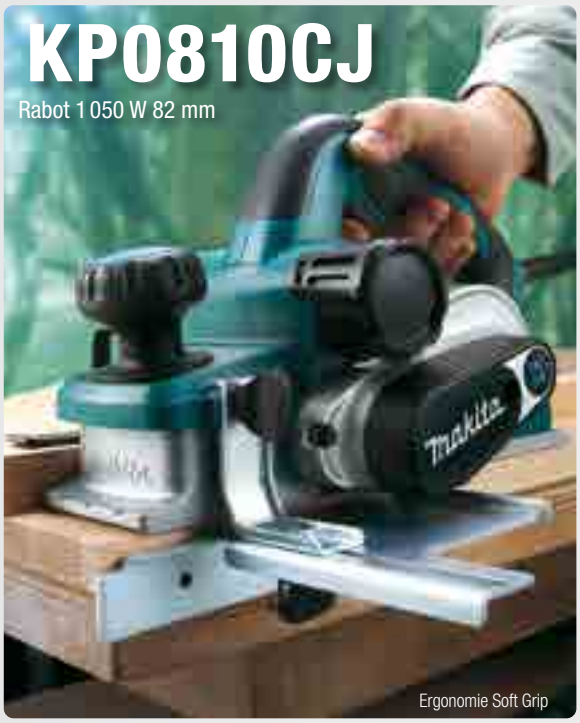

Réglage de la hauteur de passe à crémaillère, 0 à 4 mm en moins d'un demi tour.



Évacuation à droite



Évacuation à gauche

Pour le confort de l'utilisateur, l'évacuation des copeaux peut se faire à droite ou à gauche.



Pied de protection : Pour éviter d'endommager la lame et la pièce travaillée



Base rainurée pour réaliser facilement 3 types de chanfreins.




Carter de courroie en aluminium pour une plus grande durabilité

Rabot — KP0810CJ 82 mm - 1 050 W — LpA: 85 dB(A)



Haute performance et démarrage progressif pour des applications soignées

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné. Grande capacité, 4 mm en une passe grâce au puissant moteur. Réglage précis de la prise de passe, pas de 0,1 mm. Évacuation des copeaux réglable à gauche ou à droite. Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler.



Accessoires standard de série:
122785-9: Guides parallèles pour rabots KP0810 et KP0810C, 123062-2: Calibre à lames, 782209-3: Clé à douille 9 pour rabots, 821551-8: Coffret MAKPAC, 837659-8: Moulage MAKPAC...

Puissance de sortie maximale	1050 W
Vitesse à vide max	12 000 min^{-1}
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	4 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	290 x 168 x 176 mm
Diamètre Øi nterne / externe	45/50 mm

EAN: 0088381642019



Rabot — 1100 82 mm - 950 W — LpA: 92 dB(A)



Un incontournable de la gamme, une référence pour les professionnels

Semelle. de grande dimension pour une meilleure planéité. Guide parallèle à deux axes. Feuillure réglable. Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage.



Accessoires standard de série:
STEX122312: Sacs à poussière en tissu pour rabots, 123062-2: Calibre à lames, 161046-2: Guides parallèles pour rabots 1100, 181790-5: Coffrets de transport et moulages, 783202-0: Clé hexagonale...

Puissance de sortie maximale	750 W
Vitesse à vide max	18 000 min^{-1}
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	3 mm
Profondeur de calibre max.	20 mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,0 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	5,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	390 x 174 x 141 mm
Clés	✓

EAN: 0088381000017

Service clients voir en **page 22**

9. Raboter | Défoncer | Affleurer | Lameller

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Rabot

1911B 110 mm - 900 W LpA: 88 dB(A)



Largeur de lames de 110 mm. Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage. Réglage facile

Largeur de lames de 110 mm. Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage. Réglage facile de la profondeur de coupe.



Accessoires standard de série:
414468-8: Raccord d'aspiration pour rabots 1911B, N1923B, 793008-8: Lame de rabot 110 mm, HSS, par 2

Puissance de sortie maximale	840 W
Vitesse à vide max	16 000 min^{-1}
Largeur de rabotage	110 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	2,0 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	99 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	88 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	4,1 kg

EAN: 0088381002240

Rabot de charpente

1806B 170 mm - 1 200 W LpA: 88 dB(A)



Pour un travail confortable et précis sur charpentes

Largeur de coupe de 170 mm. Machine robuste avec carter métallique. Refroidissement optimisé. Centre de gravité très bas pour un travail précis et confortable.



Accessoires standard de série:
122397-8: Buse Ø 45 / 52 mm, 123006-2: Dispositif d'affûtage pour fers réaffutables, 123053-3: Guides parallèles pour rabots 1805B et 1806B, 414499-7: Buse 1806b, 762001-3: Équerre pour rabots...

Puissance de sortie maximale	1200 W
Vitesse à vide max	15 000 min^{-1}
Largeur de rabotage	170 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	2 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	9,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	529 x 232 x 152 mm
Diamètre Øi nterne / externe	45/52 mm
Règle de guidage	✓
Clés	✓

EAN: 0088381003957

Rabot de charpente

KP312S 312 mm - 2 200 W LpA: 88 dB(A)



Il allie puissance, grande capacité et douceur pour satisfaire les professionnels

Régulateur électronique : démarrage sans à-coups et maintien du régime sélectionné. Rouleau avant et guide latéraux : Travail précis moins fatiguant. Éjection optimale des copeaux même lorsque la pièce de bois est humide. Pied de protection : Évite d'endommager la lame et la pièce à travailler. Centre de gravité réglable : évite un rabotage inégal.



Accessoires standard de série:
181575-9: Joint de raccord d'aspiration pour rabots 1804N, 1805N, 1806B et KP312/S, 762001-3: Équerre pour rabots, 783219-3: Clé hexagonale, B-02870: Jeux de plaquettes réversibles pour rabots...

Puissance de sortie maximale	2200 W
Vitesse à vide max	12 000 min^{-1}
Largeur de rabotage	312 mm
Profondeur de rabotage 1.	3,5mm 0-150mm
Profondeur de rabotage 2.	2,0mm 150-240mm
Profondeur de rabotage 3.	1,5mm 240-312mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	18,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	551 x 425 x 219 mm
Diamètre Øi nterne / externe	45/52 mm

EAN: 0088381048132











Raboteuse automatique — 2012NB 1 650 W — LpA: 85 dB(A)



Pour raboter sur de longues distances des poutres, planches ou chevrons

Compact et léger pour un transport facile. Machine puissante avec son moteur de 1 650 W. Système de refroidissement optimisé. Moteur guidé sur 4 colonnes pour un maximum de stabilité.



Accessoires standard de série:
122696-8: Assemblée de hotte, 181575-9: Joint de raccord d'aspiration pour rabots 1804N, 1805N, 1806B et KP312/S, 198689-7: Établi pour 2012NB, 762001-3: Équerre pour rabots...

Puissance de sortie maximale	1650 W
Vitesse à vide max	8500 min^{-1}
Largeur de rabotage	304 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	3 - 155 mm
Profondeur de rabotage 1.	3,0mm 0-150mm
Profondeur de rabotage 2.	1,5mm 150-240mm
Profondeur de rabotage 3.	1,0mm 240-304mm
Taux d'alimentation	8,5 m/min
Interrupteur de sécurité thermique	✓
Taille du tableau	304 x 771 mm

EAN: 0088381032858

Mortaiseuse à chaîne — KC100Z 2 000 W — LpA: 95 dB(A)



Puissante, sûre et précise grâce à son démarrage progressif

Régulateur électronique : Démarrage sans à-coups, maintien du régime sélectionné. Graisseur intégré : bonne lubrification du pignon de chaîne. Plongée précise : 2 colonnes avec manchons en acier. Base solide en fonte d'aluminium. Butée latérale robuste à réglage fin, fixée par double cône expansible, pour centrer la mortaise sans calcul ni tracé.



Accessoires standard de série:
781206-6: Clés plates pour meuleuses droites, 783204-6: Clé hexagonale 6mm

Puissance de sortie maximale	2000 W
Vitesse à vide max	4500 min^{-1}
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	105,8 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	95 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5,08 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids net du produit	14 kg

EAN:

Mortaiseuse à chaîne — 7104L 1 140 W



Conçue pour les applications lourdes

Machine robuste et puissante pour un assemblage de grande section de tous types de bois. Portative, seulement 17 kg. Profondeur de coupe importante 155 mm. Déplacement latéral, évitant ainsi le déplacement de la machine. Rapide, précise et propre même à travers du bois épais.



Accessoires standard de série:
133571-3: Guides pour mortaiseuse 7104L, 182229-1: Huile d'entretien pour chaînes de tronçonneuses, A-16570: Chaînes pour mortaiseuse 7104L

Puissance de sortie maximale	1140 W
Vitesse à vide max	3200 min^{-1}
Poids net du produit	18,20 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	512 x 298 x 513 mm
Cordon d'alimentation	5 m

EAN: 0088381006415



Service clients voir en **page 22**

9. Raboter | Défoncer | Affleurer | Lameller

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Défonceuse — RP0900XJ 900 W - Ø 8 mm — LpA: 89 dB(A)



Adaptée aux petits diamètres et facile à utiliser

Compacte et légère. Possibilité de monter la Défonceuse sur un rail de délignage (option). Système d'évacuation des poussières optimisé. Nouveau design des poignées ergonomiques Soft Grip. Changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe.



Accessoires standard de série:
164834-6: Guides parallèles pour défonceuses 3620, RP0910 et RP1110C, 194733-8: Raccord d'aspiration pour défonceuses RP0900 et RT0700C, 763618-5: Collet cone 8 mm...

Puissance de sortie maximale	900 W
Vitesse à vide max	27 000 min^{-1}
Capacité de plongée	0 - 35 mm
Max. Capacité pince	6 / 8 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	110 x 256 x 217 mm
Diamètre Øi nterne / externe	32/37 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

EAN: 0088381641333

Défonceuse — RP1111CJ 1 100W - 6 / 6,35 / 8 mm — LpA: 93 dB(A)



La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel

Le puissant moteur de 1 100 W offre entre 8 000 et 27 500 tr/min pour les applications les plus exigeantes. Le contrôle de vitesse constant maintient une vitesse constante sous charge. Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur.



Accessoires standard de série:
122609-9: Buse d'aspiration 19 / 22 mm, 122615-4: Raccord à poussières Ø 32 / 37 mm, 164834-6: Guides parallèles pour défonceuses 3620, RP0910 et RP1110C, 344904-9: GUIDE A COPIER 12, 781037-3: Clé 17.

Puissance de sortie maximale	1100 W
Vitesse à vide max	8000 - 27500 min^{-1}
Capacité de plongée	0 - 57 mm
Max. Capacité pince	8 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	4,4 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids net du produit	3,3 kg

EAN: 0088381752862

Défonceuse — RP1802XJ 12 / 12,7 mm - 1 850 W — LpA: 85 dB(A)



La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel

Le puissant moteur de 1 850 W délivre 23 000 tr/min. Réglage rapide de la profondeur de plongée avec micro-contrôle et 3 butées de profondeur prédéfinies pour plus de précision. Échelles de profondeur faciles à lire.



Accessoires standard de série:
122850-4: Raccord d'aspiration pour défonceuses RP1800, RP2300FC, 194935-6: Guide droit avec micro ajustement pour défonceuses, 763801-4: Douilles de réduction de pince pour défonceuses Ø 12 mm.

Puissance de sortie maximale	1850 W
Vitesse à vide max	23 000 min^{-1}
Capacité de plongée	0 - 70 mm
Max. Capacité pince	12 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5,1 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids net du produit	6,2 kg


EAN: 0088381754323

Défonceuse — RP1803FXJ Ø 12 mm - 1 650 W — LpA: 85 dB(A)



Deux lumières LED avec fonction de rémanence éclairent la zone de travail

Ultra confortable et très bien équipée. La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel. Frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
122850-4: Raccord d'aspiration pour défonceuses RP1800, RP2300FC, 194935-6: Guide droit avec micro ajustement pour défonceuses, 763801-4: Douilles de réduction de pince pour défonceuses Ø 12 mm.

Puissance de sortie maximale	1650 W
Vitesse à vide max	22 000 min^{-1}
Capacité de plongée	0 - 70 mm
Max. Capacité pince	12 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids net du produit	6,2 kg
	EAN: 0088381754521

Défonceuse — RP2302FCXJ Ø 12 mm - 2 300 W — LpA: 88 dB(A)



Elle réunit tous les atouts : puissante, complète, précise et confortable

La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel. Allie puissance et précision pour les applications de routage les plus exigeantes. Puissant moteur de 2 300 W pour une vitesse de 9 000 à 23 000 tr/min. La molette de contrôle de vitesse variable permet d'adapter la vitesse à l'application.



Accessoires standard de série:
122850-4: Raccord d'aspiration pour défonceuses RP1800, RP2300FC, 194935-6: Guide droit avec micro ajustement pour défonceuses, 763801-4: Douilles de réduction de pince pour défonceuses Ø 12 mm.

Puissance de sortie maximale	2300 W
Vitesse à vide max	9000 - 23 000 min^{-1}
Capacité de plongée	0 - 70 mm
Max. Capacité pince	12 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	99 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	88 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	4,2 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids net du produit	6,2 kg
	EAN: 0088381754408



Défonceuse — RP2303FCXJ 12 mm - 2 300 W — LpA: 88 dB(A)



Elle réunit tous les atouts : puissante, complète, précise et confortable

L'anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel. Puissance et précision pour les applications de routage exigeants. Puissant moteur de 2 100 W : vitesse de 9 000 à 23 000 tr/min. Le contrôle de vitesse constant maintient une vitesse constante sous charge. Vitesse variable : permet d'adapter la vitesse. Démarrage progressif. Frein électrique.



Accessoires standard de série:
122850-4: Raccord d'aspiration pour défonceuses RP1800, RP2300FC, 194935-6: Guide droit avec micro ajustement pour défonceuses, 763801-4: Douilles de réduction de pince pour défonceuses Ø 12 mm.

Puissance de sortie maximale	2100 W
Vitesse à vide max	9000 - 23 000 min^{-1}
Capacité de plongée	0 - 70 mm
Max. Capacité pince	12 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	99 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	88 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	4,2 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids net du produit	6,2 kg
	EAN: 0088381754453

Service clients voir en **page 22**

9. Raboter | Défoncer | Affleurer | Lameller

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Affleureuse

3712J 6 mm - 530 W — LpA: 83 dB(A)



Le moteur de 530 W délivre 32 000 tr/min

La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel. La fonction de démarrage progressif minimise les chocs de démarrage et permet à l'outil de démarrer en douceur. Base d'inclinaison de 0 à 45° pour l'angle de coupe souhaité. Base transparente pour une vue dégagée du bord de coupe.



Accessoires standard de série:
122703-7: Guides d'affleurage complet pour défonceuses et affleureuses, 122704-5: Guides parallèles pour affleureuses 3708, 3710 et RT0700C ...

Puissance de sortie maximale	530 W
Vitesse à vide max	32 000 min^{-1}
Profondeur de plongée max.	42 mm
Capacité de plongée	0 - 42 mm
Max. Capacité pince	6 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	83 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	= 2,5 m/s^2

EAN: 0088381747646

Affleureuse - Défonceuse

RT0702CX3J Multifonctions - 710 W - Ø 8 mm — LpA: 82 dB(A)



Une grande polyvalence grâce à 1 bloc moteur performant et les bases interchangeables.

La fonction anti-redémarrage. Boîtier et base en aluminium. 4 assemblages de bases différents pour plus de polyvalence. Moteur puissant délivrant 710 W. Le cadran de contrôle de vitesse variable (10 000-34 000 tr/min) permet à l'utilisateur d'adapter la vitessen. Système de réglage fin de la profondeur à crémaillère lisse pour des réglages précis.



Accessoires standard de série:
122703-7: Guides d'affleurage complet pour défonceuses et affleureuses, 153489-2: Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses ...

Puissance de sortie maximale	710 W
Vitesse à vide max	10 000 - 34 000 min^{-1}
Capacité de plongée	0 - 40 mm
Capacité de plongée	0 - 35 mm
Max. Capacité pince	6 / 8 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	82 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2

EAN: 0088381752701

Lamelleuse

PJ7000J 701 W — LpA: 86 dB(A)



Design fin, ergonomie excellente et nombreuses fonctionnalités visant la précision

Compacte, légère pour une grande manœuvrabilité et une utilisation facile. Idéale pour la réalisation d'assemblage (liaisons en coin, en T, à onglet et de châssis). Très bonne prise en main. Semelle inclinable (0° à 90°) avec levier de verrouillage et arrêts rapide sur 0°, 45° et 90°. 6 positions de réglage de profondeur en fonction des lamelles.



Accessoires standard de série:
123149-0: Guides d'angle pour lamelleuses, 123150-5: Sac tissu pour lamelleuses, 410602-8: Importé de Makita Allemagne, 415579-2: Plaque de fixation pour lamelleuses, 782401-1: Clé à ergots 20 mm...

Puissance de sortie maximale	701 W
Vitesse à vide max	11 000 min^{-1}
Capacité coupe scie à ruban	0 - 90 °
Diamètre de la lame	100 mm
Profondeur de plongée max.	20 mm
Capacité de plongée	0 - 20 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22 mm
Dimension de la saignée	4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,8 kg

EAN: 0088381642071

Retrouvez notre sélection de fraises en page accessoires

+ d'info p. 666 à 672



(GAZ | PNEUMATIQUE) CLOUER | AGRAFER

Bâtiment | Artisanat | Industrie



Service clients voir en **page 22**



Cloueur autonome à gaz 7,2 V — GN420CLSE Cartouche de gaz - 7,2 V Li-Ion - 1 Ah — LpA: 89 dB(A)



7.2V

Le premier cloueur Li-Ion à gaz pour béton de la gamme Makita

L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Réglage sans outil de la profondeur de clouage. Nez fin : Meilleure visibilité et permet l'accès aux endroits exigus. Batteries chargées en 30 minutes seulement. Grande autonomie : 4 000 clous par charge de batterie et 1 200 clous par cartouche de gaz.



Accessoires standard de série:
195246-2: Lunettes de sécurité, 783202-0: Clé hexagonale

Énergie	7,2 V
séquentiel	✓
Longueur des lames	15 - 40 mm
Diamètre des lames	2,6-3,1 mm
Capacité du magazine de fixation	20
Angle du chargeur	90 °
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,6 - 3,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	315 x 108 x 390 mm
Étui de transport en plastique	✓
Lunettes de sécurité	✓

EAN: 0088381635868

Cloueur autonome à gaz — GN900SE Cartouche de gaz - 7,2 V Li-Ion - 1 Ah — LpA: 89 dB(A)



7.2V

Grande autonomie de travail

Cloueur autonome à gaz spécial bois (idéal pour le clouage de charpente). Grande autonomie : 1 200 clous par charge de batterie et 4 000 clous par cartouche de gaz. Mécanisme anti-tir à vide. Fixation anti-dérapante sur ne nez de l'appareil pour une meilleure adhérence. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
163455-1: Case Clip / Loquet, 195246-2: Lunettes de sécurité, 783202-0: Clé hexagonale, 824875-1: Coffrets de transport et moulages

Énergie	7,2 V
Temps de charge moyen	30 min
Longueur des lames	50 - 90 mm
Diamètre des lames	2,9 -3,3 mm
Capacité du magazine de fixation	44
Angle du chargeur	34 °
Collage de bande de papier	✓
Clou de tête coupé	✓
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,4 kg

EAN: 0088381097543

Cloueur autonome à gaz

GF600SE Cartouche de gaz - 7,2 V Li-Ion - 1 Ah

LpA: 93 dB(A)



7.2V

Conçu pour les applications de précision

Cloueur compact permettant de travailler dans des zones étroites. Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant. Nez transparent pour une bonne visibilité du point de travail. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Indicateur LED de défaut et de fin de charge.



Accessoires standard de série:
195246-2: Lunettes de sécurité, 346488-3: Adaptateur à ongles court, 424443-6: Adaptateur de nez pour cloueur à gaz GF600, 783202-0: Clé hexagonale

Énergie	7,2 V
Temps de charge moyen	30 min
séquentiel	✓
Longueur des lames	15 - 64 mm
Diamètre des lames	1,6-1,6 mm
Capacité du magazine de fixation	100
Collaige	✓
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	305 x 90 x 266 mm
Réglage de la profondeur	✓

EAN: 0088381623582

GF600SE

Cloueur autonome à gaz 7,2 V Li-Ion

Accessoires + d'info p. 676

7.2V LITHIUM-ION

Charge rapide, travail d'expert



Cloueur Autonome

En option



Batterie 7,2V Li-Ion



Cartouche de gaz



Carter protégé

Mécanisme anti-tir à vide

Indicateur LED :
- Avertissement batterie faible ou déchargée
- Avertissement de dysfonctionnement

Éclairage
LED déconnectable

Réglage
de la profondeur sans-outil (molette)

Nez étudié :
-précision
-espaces réduits
-visibilité

Poignée
ergonomique Soft Grip

Crochet
à double position

Chargé
à 100% en 30 minutes

Fenêtre
de vue sur le magasin

Déblocage
magasin sans-outil (molette)

Service clients voir en **page 22**

10. Clouer | Agrafer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Agrafeuse pneumatique — AT638A 8,3 bar - 13 à 38 mm — LpA: 102 dB(A)



Profondeur réglable et embout anti-rayure pour un travail net en ameublement, isolation, etc.

Agrafeuse puissante assurant une excellente fixation. Pour agrafes de 18Ga d'une longueur de 13 à 38 mm. Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail. Bonne visualisation du point d'impact : plus de précision. Possibilité de tir d'agrafes en rafales ou au coup par coup.



Pression de fonctionnement	4,9 - 8,3 bar
séquentiel	✓
Mesures d'agrafes	5,7 x 13 - 38 mm
Jauge de fixation	18 Ga
Capacité du magazine de fixation	100
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	114 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	102 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5,0 m/s²
Poids net du produit	1,2 kg

EAN: 0088381822411

Cloueur pneumatique — AF353 8,3 bar - 35 mm



Précis pour l'assemblage de parcloses, petites pièces de bois, moulures et encadrements

Cloueur puissant assurant une excellente fixation. Pour clous de 23 Ga d'une longueur de 15 à 35 mm. Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail. Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée. Bonne visualisation du point d'impact : plus de précision.



Accessoires standard de série:
181434-7: Huile d'entretien 30 ml

Pression de fonctionnement	4,5 - 6,9 bar
Longueur des lames	15 - 35 mm
Jauge de fixation	23 Ga
Capacité du magazine de fixation	130
Poids net du produit	0,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	208 x 66 x 191 mm

EAN: 0088381822428

Cloueur pneumatique — AF506 8 bar - 50 mm — LpA: 99 dB(A)



Nez très fin, idéal pour le mobilier, le lambris ou toute autre finition décorative

Souffle la poussière et les copeaux de pièce en appuyant sur un bouton. Cloueur de finition robuste et léger en alliage moulé sous pression. Éjection facilité des clous bloqués grâce à la partie avant démontable sans outil. Réserve de clous visible en permanence. Profondeur d'enfoncement réglable sans outil.



Accessoires standard de série:
181434-7: Huile d'entretien 30 ml, HY00000090: Coffrets de transport et moulages, HY00000951: LUNETTES DE SÉCURITÉ

Pression de fonctionnement	4,9 - 8,3 bar
Longueur des lames	15 - 50 mm
Diamètre des lames	1,2- mm
Jauge de fixation	18 Ga
Capacité du magazine de fixation	100
Angle du chargeur	0 °
Séquentiel	✓
Niveau de vibration (3 axes)	7,6 m/s²
Poids net du produit	1,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	250 x 70 x 256 mm

EAN: 0088381870733

Cloueur pneumatique — AF601 8,3 bar - 25 à 64 mm



Puissant, jusqu'à 64 mm en 16Ga. Parfait pour l'assemblage ou le coffrage avec son mode rafale

Pour clous de 16 Ga d'une longueur de 25 à 64 mm. Fonction souffleur. Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée. Tir de clous en rafales ou au coup par coup. Profondeur de clouage réglable sans outil. Éjection facile des clous bloqués. Fenêtre du magasin de clous. Protections caoutchouc du nez du cloueur.



Pression de fonctionnement	4,9 - 8,3 bar
Longueur des lames	25 - 64 mm
Jauge de fixation	16 Ga
Capacité du magazine de fixation	100
Poids net du produit	1,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	304 x 95 x 297 mm
Reservoir carburant	✓
Bouchon de nez	✓
Réglage de la profondeur	✓

EAN: 0088381822404

Cloueur pneumatique — AN613 8,3 bar - 65 mm — LpA: 116 dB(A)



Puissance et précision, parfait pour les bardages

2 modes de clouage, rafale ou séquentiel. Recharge facile avec ajustement de la taille des clous. Fonction de tir rapide améliorée en mode d'actionnement par contact. Application principale : Plancher, clouage extérieur, clouage intérieur, revêtement, charpente. Réglage de la profondeur pour un clouage affleurant précis.



Accessoires standard de série:
HY00000951: LUNETTES DE SÉCURITÉ

Pression de fonctionnement	4,4 - 8,3 bar
Longueur des lames	38 - 65 mm
Diamètre des lames	2,3-2,5 mm
Capacité du magazine de fixation	200 - 300
Angle du chargeur	15 °
Clou de tête rond	✓
Collage de bande en plastique	✓
Séquentiel	✓
Collage de fil de fil (rouleau)	✓
Niveau de vibration (3 axes)	3,0 m/s²
Poids net du produit	2,2 kg

EAN: 0088381897525







Cloueur pneumatique — AF635 8,3 bar - 32 à 64 mm



Très puissant et parfaitement équipé, idéal pour les sols, escaliers, huisseries...

Cloueur puissant et léger : excellentes fixation et maniabilité. Pour clous de 15 Ga d'une longueur de 32 à 64 mm. Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail. Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée. Bonne visualisation du point d'impact : plus de précision.

Pression de fonctionnement	4,9 - 8,3 bar
Longueur des lames	32 - 64 mm
Jauge de fixation	15 Ga
Capacité du magazine de fixation	100
Poids net du produit	1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	339 x 100 x 309 mm
Reservoir carburant	✓
Réglage de la profondeur	✓

EAN: 0088381822398

Cloueur pneumatique — AN943K 8,3 bar - 90 mm — LpA: 92 dB(A)



Particulièrement à l'aise dans les travaux sur charpentes

Cloueur robuste en aluminium, idéal pour les charpentes. 3 modes : verrouillage de sécurité, tir simple et en rafale. Mécanisme anti-tir à vide. Réserve de clous visible en permanence. Grande capacité de stockage d'air (+ de puissance). Ajustement sans outil de la profondeur d'enfoncement des clous. Construction renforcée contre les poussières.



Accessoires standard de série:
181434-7: Huile d'entretien 30 ml, 421677-2: Adaptateur de protection pour cloueur pneumatique basse pression AN943

Pression de fonctionnement	4,4 - 8,3 bar
Longueur des lames	50 - 90 mm
Diamètre des lames	2,9-3,3 mm
Capacité du magazine de fixation	60 - 84
Angle du chargeur	34 °
Collage de bande de papier	✓
Clou de tête coupé	✓
Séquentiel	✓
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Poids net du produit	4,00 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	455 x 109 x 365 mm

EAN: 0088381090490

Service clients voir en **page 22**

Notes

MESURER | DÉCAPEURS

Bâtiment | Artisanat | Industrie



1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Gamme LASER

Une gamme de lasers pour couvrir tous les besoins

12Vmax LITHIUM-ION XPT


SK700




Lignes vertes haute luminosité
(SK700GD uniquement)

3 x lignes laser complètes à 360°


Une ligne complète à 360 degrés est créée en laissant le laser d'une source lumineuse se refléter sur un miroir conique.

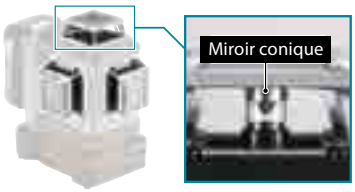




Base rotative avec mécanisme de rotation excentrique

- Réduit le temps d'installation.
- Les lignes laser verticales peuvent tourner autour du point d'aplomb défini jusqu'à 10° à gauche et à droite (avec un cadran pour un réglage fin).
- Le mécanisme de rotation excentrique permet au corps du laser de tourner sans changer la position du point d'aplomb défini, permettant un positionnement facile de la ligne.

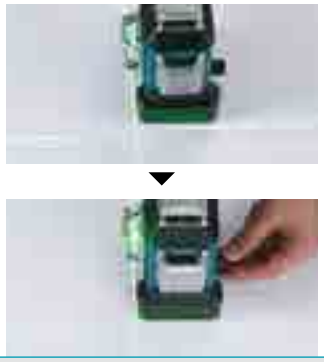


SK40GD / SK20GD / SK10GD / SK312GD / SK209GD
Précision
± 1 mm /10 m

Ligne en croix + Point	Ligne horizontale / 2 - Lignes verticales	Ligne horizontale / 4 - Lignes verticales	Ligne horizontale / 2 - Lignes verticales	Ligne horizontale / 3 - Lignes verticales
SK10GD	SK20GD	SK40GD	SK209GD	SK312GD

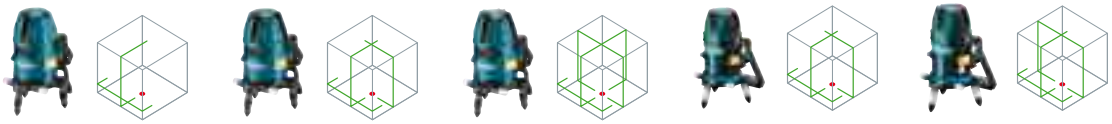

SK700GD
SK700D
Précision
± 2 mm /10 m

4 - Lignes horizontales 4 - Lignes verticales	4 - Lignes horizontales 4 - Lignes verticales
SK700GD	SK700D



SK106GD / SK105GD
SK106D / SK105D
Précision
± 3 mm /10 m

Ligne en croix + Point	Ligne en croix
SK106GD SK106D	SK105GD SK105D



Caractéristiques		SK10GD	SK20GD	SK40GD	SK209GDZ	SK312GDZ	SK700GD	SK700D	SK105DZ	SK105GDZ	SK106DZ	SK106GDZ
Type de mesures	4 lignes horizontales						✔	✔				
	Ligne horizontale		✔	✔	✔	✔						
	4 lignes verticales			✔			✔	✔				
	3 lignes verticales					✔						
	2 lignes verticales		✔		✔							
	Lignes de croix	✔							✔	✔	✔	✔
	4 points	✔									✔	✔
Couleur laser		VERT	VERT	VERT	VERT	VERT	VERT	ROUGE	ROUGE	VERT	ROUGE	VERT
Autonomie BL1016 Haute luminosité		—			± 10/15 h		—	—	± 7 h			
Autonomie BL1016 Mode Normal		± 6/9/12 h			± 16/23 h		± 5 h	± 7 h	—	—	—	—
Autonomie BL1016 Mode ÉCO		± 12/16/20 h			± 21/28 h		—	—	± 10 h			
Précision de nivellement sur 10 m		±1 mm	±1 mm	±1 mm	±1 mm	±1 mm	±2 mm	±2 mm	±3 mm	±3 mm	±3 mm	±3 mm


Niveau laser rotatif

SKR200Z auto. vertical et horizontal - 200 m - usage intérieur



Précis et simple à utiliser, parfait pour la pose de structures de plafond

Livré en coffret avec : Récepteur, Télécommande, Support mural, Plaque de mire et Lunettes. Mode scanning : Visibilité plus intense du faisceau laser (de 2 à 36°). Mode manuel : Permet le réglage des pentes pour les axes X et Y. Mode automatique : Auto-nivellement horizontal et vertical. Point d'aplomb pour un équerrage permanent.



Accessoires standard de série:
LE00785638: Plaque de mire à support magnétique,
LE00834534: Lunettes

Type de piles	2 x 1,5V (D)
Vitesse de rotation de la tête laser	0, 300, 450, 600 min^{-1}
Plage de mesure	Ø 200 m
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	± 1mm / 10m
Plage de nivellement	±6 °
Filetage de la broche	5/8"
Classe laser	II (<1mW)
Poids net du produit	1,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	156 x 154 x 197 mm
Température d'utilisation	-10-40 °

EAN: 0088381634953





Laser croix 1 ligne verticale

SK10GDZ CXT - 12 V Max Li-Ion - 10 m



Laser croix 1 ligne verticale / 1 horizontale 10 m

Un laser croisé à nivellement automatique avec une seule ligne verticale et une lignée horizontale pouvant être utilisée séparément ou ensemble. Visibilité de 10 mètres. Toutes les fonctions sont faciles à utiliser à partir d'un seul bouton. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières (IP54).

Accessoires standard de série:
TK02100200: Verre de vision au laser

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±1mm / 10m
Plage de nivellement	±3 °
Filetage de la broche	5/8"
Classe laser	2: 515nm
Température d'utilisation	-10-40 °
Classe de protection internationale (IP)	IP54

EAN:

Laser croix 2 lignes verticales

SK20GDZ CXT - 12 V Max Li-Ion - 10 m



Laser croix 2 lignes verticales / 1 horizontale 10 m

Un laser croisé à nivellement automatique avec deux lignes verticales vertes vertes et une ligne horizontale pouvant être utilisée séparément ou ensemble. Visibilité de 10 mètres. Toutes les fonctions sont faciles à utiliser à partir d'un seul bouton. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières (IP54).

Accessoires standard de série:
TK02100200: Verre de vision au laser

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±1mm / 10m
Plage de nivellement	±3 °
Filetage de la broche	5/8"
Classe laser	2: 515nm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,4 - 1,6 kg
Température d'utilisation	-10-40 °

EAN:

Laser croix 4 lignes verticales

SK40GDZ CXT - 12 V Max Li-Ion - 10 m



Laser croix 4 lignes verticale / 1 horizontale 10 m

Un laser de croix à nivellement automatique avec quatre lignes verticales vertes vertes et une ligne horizontale pouvant être utilisée séparément ou ensemble. Visibilité de 10 mètres. Toutes les fonctions sont faciles à utiliser à partir d'un seul bouton. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières (IP54).



Accessoires standard de série:
CP00000001: Pack de batteries, LE00772796: Lunette pour laser vert, TK02100200: Verre de vision au laser

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±1mm / 10m
Plage de nivellement	±4 °
Classe laser	2: 515nm
Température d'utilisation	-10-40 °
Classe de protection internationale (IP)	IP54

EAN:

Service clients voir en **page 22**

1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Laser 2 vert. / 1 horiz. — SK209GDZ CXT - 12 V Max Li-Ion - 10 m



3 modes : High, Normal et Eco

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Large poignée de transport. Fonctionne avec les batteries CXT. Mesures de protection ESD (décharge électrostatique) : Niveau 4 (IEC61000-4-2). 3 types de mode : Ligne horizontale - Ligne horizontale / verticale - Ligne 3-verticale / ligne horizontale.



Accessoires standard de série:
LE00772796: Lunette pour laser vert, TK00SB0001: Harnais à l'épaule, TK02100200: Verre de vision au laser , TK0219UNIM: CD ROM, TKAK400M00: Casier de rangement

Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±1mm / 10m
Plage de nivellement	±2 °
Filetage de la broche	5/8"
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	20 h
Utilisation continue 12vmax / 4.0 AH Batterie	40 h
Classe laser	2: 515nm

EAN: 0088381832540

Laser 3 verti. / 1 horiz. — SK312GDZ CXT - 12 V Max Li-Ion - 10 m



Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue

3 types de mode : Ligne horizontale - Ligne horizontale / verticale - Ligne 3-verticale / ligne horizontale. Mesures de protection ESD (décharge électrostatique) : Niveau 4 (IEC61000-4-2). Fonctionne avec les batteries CXT. Large poignée de transport. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
LE00772796: Lunette pour laser vert, TK00SB0001: Harnais à l'épaule, TK02100200: Verre de vision au laser , TK0219UNIM: CD ROM, TKAK400M00: Casier de rangement

Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±1mm / 10m
Plage de nivellement	±2 °
Filetage de la broche	5/8"
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	14 h
Utilisation continue 12vmax / 4.0 AH Batterie	28 h
Classe laser	2: 515nm

EAN: 0088381832557

Laser 4 lignes horiz. | 4 verti — SK700D CXT 12 V Max Li-Ion - Faisceau ROUGE - 25 m - Produit seul



4 Lignes horizontales et 4 Lignes verticales

Base rotative avec mécanisme de rotation excentrique. Réduit le temps de configuration. Les lignes laser verticales peuvent tourner autour du point d'aplomb défini jusqu'à 10° gauche et droite. Le mécanisme de rotation excentrique permet au corps laser de tourner sans changer la position du point d'aplomb, facilitant le positionnement de la ligne.



Accessoires standard de série:
LE00785638: Plaque de mire à support magnétique, LE00929103: Sac portable pour laser, LE00929104: EQUERRE SUPPORT POUR LASER

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Plage de mesure	25 (70) m
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±2mm / 10m
Plage de nivellement	±4 °
Filetage de la broche	1/4" / 5/8"
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	11 h
Utilisation continue 12vmax / 4.0 AH Batterie	22 h
Classe laser	2: 635nm

EAN: 0088381740746



Laser 4 lignes horiz. | 4 verti — SK700GD CXT 12 V Max Li-Ion - Faisceau VERT - 25 m - Produit seul



4 Lignes horizontales et 4 Lignes verticales

Base rotative avec mécanisme de rotation excentrique. Réduit le temps de configuration. Les lignes laser verticales peuvent tourner autour du point d'aplomb défini jusqu'à 10° gauche et droite. Le mécanisme de rotation excentrique permet au corps laser de tourner sans changer la position du point d'aplomb, facilitant le positionnement de la ligne.



Accessoires standard de série:
LE00823195: Plaque de mire à support magnétique à laser vert, LE00929103: Sac portable pour laser, LE00929104: EQUERRE SUPPORT POUR LASER

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Plage de mesure	35 (70) m
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±2mm / 10m
Plage de nivellement	±4 °
Filetage de la broche	1/4" / 5/8"
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	7 h
Utilisation continue 12vmax / 4.0 AH Batterie	14 h
Classe laser	2: 515nm

EAN: 0088387407391

Laser croix CXT — SK105DZ 12 V Max Li-Ion - 25 m - Produit seul



Idéal pour l'agencement

Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boitier robuste. Fonctionne avec les batteries CXT. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Facile à utiliser.



Accessoires standard de série:
LE00785638: Plaque de mire à support magnétique, LE00834534: Lunettes, LE00864505: Housse de protection pour SK105D, 832173-9: Sac de rangement, LE00870131: Support mural magnétique

Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Temps de charge moyen	70 min
Plage de mesure	25 (80) m
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±3mm / 10m
Plage de nivellement	±4 °
Filetage de la broche	1/4" / 5/8"
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	20 h
Utilisation continue 12vmax / 4.0 AH Batterie	40 h
Classe laser	2: 635nm
	EAN: 0088381851893

Laser croix CXT — SK105GDZ 12 V Max Li-Ion - 25 m - Produit seul



Idéal pour la pose de cloisons et plafonds

Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boitier robuste. Fonctionne avec les batteries CXT. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Facile à utiliser.



Accessoires standard de série:
LE00772796: Lunette pour laser vert, LE00864505: Housse de protection pour SK105D, 832173-9: Sac de rangement, LE00823195: Plaque de mire à support magnétique à laser vert...

Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Temps de charge moyen	70 min
Plage de mesure	35 (80) m
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±3mm / 10m
Plage de nivellement	±4 °
Filetage de la broche	1/4" / 5/8"
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	10 h
Utilisation continue 12vmax / 4.0 AH Batterie	20 h
Classe laser	2: 525nm
	EAN: 0088381851909





Laser lignes et 4 points croix — SK106DZ CXT 12 V Max Li-Ion - 25 m - Produit seul



Laser rouge croix lignes et 4 points

Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boitier robuste. Fonctionne avec les batteries CXT. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Facile à utiliser.



Accessoires standard de série:
LE00785638: Plaque de mire à support magnétique, LE00834534: Lunettes, LE00864505: Housse de protection pour SK105D, LE00870134: Support mural magnétique, 832173-9: Sac de rangement

Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Temps de charge moyen	70 min
Plage de mesure	25 (80) m
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±3mm / 10m
Plage de nivellement	±4 °
Filetage de la broche	1/4" / 5/8"
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	20 h
Utilisation continue 12vmax / 4.0 AH Batterie	40 h
Classe laser	2: 635nm
	EAN: 0088381851916

Laser lignes et 4 points croix — SK106GDZ CXT 12 V Max Li-Ion - 35 m - Produit seul



Laser vert haute luminosité

Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boitier robuste. Fonctionne avec les batteries CXT. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Facile à utiliser.



Accessoires standard de série:
LE00772796: Lunette pour laser vert, LE00864505: Housse de protection pour SK105D, 832173-9: Sac de rangement, LE00823195: Plaque de mire à support magnétique à laser vert...

Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Temps de charge moyen	70 min
Plage de mesure	35 (80) m
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±3mm / 10m
Plage de nivellement	±4 °
Filetage de la broche	1/4" / 5/8"
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	10 h
Utilisation continue 12vmax / 4.0 AH Batterie	20 h
Classe laser	2: 525nm
	EAN: 0088381851923

Service clients voir en **page 22**

Télémètre Laser — LD030P 30 m



Le plus compact et le plus simple

Fonction de calcul des surfaces. Prise de mesures en continu (tracking) : permet de trouver les distances minimale et maximale.



Type de piles	2 x 1,5V (AAA)
Plage de mesure	0,2 - 30 m
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±2,0 mm
Classe laser	II (<1mW)
Poids net du produit	0,10 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	115 x 53 x 25 mm
Température d'utilisation	0-40 °
Classe de protection internationale (IP)	IP54

EAN: 0088381699914

Télémètre Laser — LD050P 50 m



Robuste et idéal pour les applications courantes

Prise de mesures en continu (tracking) : permet de trouver les distances minimale et maximale. Fonction calcul : addition - soustraction. Fonction de calcul des surfaces et des volumes. Fonction Pythagore : prise de mesures indirectes et de hauteurs partielles en 2 ou 3 points. Mémorisation automatique des 5 dernières valeurs mesurées.



Batteries	2 x 1,5V (AAA)
Type de piles	2 x 1,5V (AAA)
Plage de mesure	0,05 - 50 m
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±2,0 mm
Mémoire: nombre de mesures enregistrés	5
Classe laser	II (<1mW)
Poids net du produit	0,10 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	116 x 45 x 29 mm
Température d'utilisation	0-40 °

EAN: 0088381635141

Télémètre Laser — LD080PI 80 m



Avec un «I» comme Intelligent, il est ultra complet pour le travail de précision

Capteur d'inclinaison 360° : mesure des distances et des hauteurs avec précision. Embase multifonctionnelle rétractable : pour prise de mesure à partir d'angles (avec reconnaissance automatique du point de référence). Fonction retardateur : pour des mesures précises sans risque d'erreur due au tremblement lors de l'appui sur la touche de mesure.



Type de piles	2 x 1,5V (AAA)
Plage de mesure	0,05 - 80 m
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	±1,5 mm
Précision d'angle d'inclinaison	±0,2 °
Mémoire: nombre de mesures enregistrés	20
Classe laser	II (<1mW)
Poids net du produit	0,14 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	117 x 57 x 32 mm
Température d'utilisation	-10-50 °

EAN: 0088381635158

	LD030P	LD050P	LD080PI
Distances	✓	✓	✓
Mesure min/max	✓	✓	✓
Mesure continue	✓	✓	✓
Surfaces	✓	✓	✓
Addition/soustraction		✓	✓
Volumes et surfaces		✓	✓
Mesure indirecte simple, 2 points, 3 points (Pythagore)		✓	✓
Mesure indirecte hauteur partielle (Pythagore)			✓
Suivi d'écartement (Piquetage)			✓
Minuterie (retardeur)			✓
Mode horizontal intelligent (calcul de distance au sol malgré un obstacle)			✓
Poursuite de hauteur (mesure à distance de hauteurs inaccessibles)			✓
Embase multifonctionnelle rétractable			✓
Mesure d'inclinaisons			✓
Fonction niveau électronique			✓
Rétroéclairage			✓

Décapeurs thermiques



Décapeur thermique HG5030K 1 600 W



Très léger pour des utilisations courantes

2 vitesses de débit d'air. Positionnement debout. Réglage de la température sur 2 positions. Grande gamme d'accessoires compatibles. Livré en coffret synthétique.



Accessoires standard de série:
PR00000028: Buse protège vitre, PR00000029: Buse large, PR00000030: Buse à réflecteur, PR00000031: Buse de réduction

Puissance de sortie maximale	1600 W
Débit maximal	300 / 500 L/min
Écart de température	350 - 500 °
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	0,56 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	233 x 80 x 208 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m

EAN: 0088381857321

Décapeur thermique HG6031VK 1 800 W



Puissant et facile à utiliser avec son réglage par potentiomètre

2 vitesses de débit d'air. Positionnement debout. Température réglable par potentiomètre. Grande gamme d'accessoires compatibles. Livré en coffret synthétique.



Accessoires standard de série:
PR00000028: Buse protège vitre, PR00000029: Buse large, PR00000030: Buse à réflecteur, PR00000031: Buse de réduction

Puissance de sortie maximale	1.800 W
Débit maximal	250 / 500 L/min
Écart de température	50-600 °
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	0,67 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	257 x 85 x 206 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m

EAN: 0088381857345

Décapeur thermique HG6531CK 2 000 W



Le plus polyvalent de la gamme avec sa large plage de températures

Affichage numérique avec fonction mémoire. 5 vitesses de débit d'air utilisable dans 14 programmes (1 programme de collage, brasage cuivre, 1 programme décapage peinture, 1 programme de formage, 1 programme de retrait, 1 programme de séchage peinture, 2 programmes utilisation libre, 7 programmes de soudage). Mise en veille pour gain d'énergie.



Accessoires standard de série:
PR00000032: Buse de soudage recouvrement, PR00000033: Retracteur de gaine, PR00000034: Buse de soudage, PR00000035: Rouleau de pression

Puissance de sortie maximale	2000 W
Débit maximal	200-550 L/min
Écart de température	50-650 °
Poids net du produit	0,71 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	257x85x206 mm
Cordon d'alimentation	2.0 m

EAN: 0088381876018

Accessoires pour décapeurs thermiques



Retrouvez le détail des buses en page accessoires

+ d'info p. 510

Notes

ASPIRER

Bâtiment | Artisanat | Industrie

HEPA filter · RoboPRO · HYBRIDE · BL MOTOR



1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

ASPIRATION



Aspirateur dorsal XGT

VC008GZ 40 V max Li-Ion - Produit seul

ASPIRATEURS Nettoyage

LpA: 72 dB(A)

new



4 modes d'aspiration différents

La charge de la batterie peut être vérifiée par la boîte de commutation à portée de main. Harnais de sac à dos confortable pour une accumulation de chaleur réduite. Coussinet d'épaule et de dos lavables (option). Filtre HEPA utilisé comme filtre principal pour capturer efficacement les particules fines. Éclairage LED sur chantiers sombres.



Accessoires standard de série:
140G19-0: Tuyau télescopique en aluminium avec serrure de tuyau, 140G26-3: Ensemble de tuyau courbé avec serrure de tuyau, 166116-2: Sangle scratch attache câble, 191D12-9: Filtre HEPA...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	2,4 m³/min
Aspiration scellée max.	180 mbar
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	93 / 50 / 26 / 11 min
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 5.0 AH	110 / 55 / 30 / 14 min
Capacité du sac à poussière	1,5 - 2,0 L
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	72 dB(A)

EAN: 0088381762069





Aspirateur dorsal LXT

DVC261ZX14 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - 110 mbar - Produit seul

LpA: 70 dB(A)



Aspirateur dorsal autonome et mobile pour le nettoyage

Tuyau antistatique 3 puissances d'aspiration : normale, élevée et max Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation Flexible multidirectionnel Conçu pour être utilisé par les droitiers et les gauchers.



Accessoires standard de série:
123486-2: Buse T de sol 225 mm, blanc, 140G19-0: Tuyau télescopique en aluminium avec serrure de tuyau, 143787-2: Tuyau d'aspiration 28 mm x 1 m, 166116-2: Sangle scratch attache câble...

Longueur du tuyau à vide	1 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	3000 - 8500 min^{-1}
Volume d'air	2,0 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	33 / 60 / 110 min
Capacité du sac à poussière	2 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Degré de pénétration de la poussière	99,75 %

EAN: 0088381870009

Aspirateur dorsal LXT

DVC660Z 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - 110 mbar - Produit seul

LpA: 70 dB(A)



Solution autonome, mobile et de grande capacité pour le nettoyage

Haute puissance d'aspiration. Moteur sans charbon. 3 vitesses d'aspiration. Grande autonomie de travail : 40 min. à vitesse max. (batteries 6 Ah). Conçu pour droitiers et gauchers. Interrupteur déporté avec lampe LED intégrée pour les endroits sombres. Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation. Harnais confortable.



Accessoires standard de série:
127082-8: Buse de sol, 280 mm, 140G26-3: Ensemble de tuyau courbé avec serrure de tuyau, 191D12-9: Filtre HEPA, 197901-2: Buse d'aspiration DVC260, 199453-9: Tuyau d'aspiration pour DVC660

Longueur du tuyau à vide	1 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Énergie	2 x 18 V
Volume d'air	2,2 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	33 / 60 / 110 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	40 / 75 / 140 min
Capacité du sac à poussière	6 L
Degré de pénétration de la poussière	99,75 %

EAN: 0088381890540

Aspirateur à dos XGT

VC009GZ01 40 V Max Li-Ion - AWS - Produit seul

raccord machines

LpA: 72 dB(A)

new



Démarrage automatique (AWS) se connecte à l'outil en Bluetooth

Le filtre HEPA est utilisé comme filtre principal pour capturer efficacement les particules très fines. Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte à l'outil électrique avec Bluetooth. Application cible principale : Emplois sur chantier.



Accessoires standard de série:
166116-2: Sangle scratch attache câble, 191D12-9: Filtre HEPA, 197903-8: Sac à poussière en papier filtre DVC260, 417765-1: Adaptateur d'aspiration 22, 424379-9: Cuff avant Ø24mm...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,9 m³/min
Aspiration scellée max.	180 mbar
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	50 / 26 / 11 min
Capacité du sac à poussière	2,0 L
AWS prêt	✓
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	72 dB(A)

EAN: 0088381762205

Aspirateur dorsal LXT

DVC265ZXU 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - 110 mbar - Produit seul

LpA: 70 dB(A)



Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine

Flexible multidirectionnel. Conçu pour être utilisé par les droitiers et les gauchers. 2 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer. Fonction mémoire : Mémorise la dernière puissance d'aspiration utilisé. Harnais confortable avec réglage, pour un meilleur maintien.



Accessoires standard de série:
166116-2: Sangle scratch attache câble, 195545-2: Adaptateur 28/38 - 44 mm, 195546-0: Raccord d'aspiration 24, 195547-8: Adaptateur d'aspiration 22, 417765-1: Adaptateur d'aspiration 22...

Longueur du tuyau à vide	1,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Énergie	2 x 18 V
Volume d'air	1,8 - 2 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	33 / 60 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	40 / 75 min
Capacité du sac à poussière	2 L
Puce AWS incluse	✓
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381870122

Aspirateur dorsal LXT

DVC665Z 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - 110 mbar - Produit seul

LpA: 70 dB(A)



Solution autonome, mobile et de grande capacité pour la connexion à une machine

AWS : l'aspirateur peut se connecter avec toutes les machines équipées de cette technologie. Haute puissance d'aspiration de 85W. Grande autonomie de travail : 40 minutes à vitesse maximale. (avec batteries 6 Ah). Fonction mémoire : Mémorise la dernière puissance d'aspiration utilisé. Moteur sans charbon.



Accessoires standard de série:
127082-8: Buse de sol, 280 mm, 140G19-0: Tuyau télescopique en aluminium avec serrure de tuyau, 191D12-9: Filtre HEPA, 417765-1: Adaptateur d'aspiration 22...

Longueur du tuyau à vide	1,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Tension LXT	✓
Volume d'air	1,8 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	33 / 60 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	40 / 75 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Degré de pénétration de la poussière	99,75 %

EAN:

Comparatif ASPIRATEURS DORSAUX 36 V = > 2x18 V Li-Ion

	AWS	Hybride (filaire + Batteries)	Eau et poussières	Accessoire nettoyage	Raccord machine uniquement	Cuve 8 L (eau 6 L)	Cuve 15 L (eau 12 L)	Classe M	Cuve 38 L
DVC860LZ		✓	✓	✓		✓			
DVC863LZX					✓	✓			
DVC864LZX	✓				✓	✓			
DVC865LZX3			✓	✓		✓			
DVC866LZX1				✓		✓			
DVC867LZX4	✓				✓	✓			
DVC150LZ		✓	✓	✓			✓		
DVC155LZX2			✓	✓			✓		
DVC156LZX1				✓			✓		
DVC157LZX3	✓				✓		✓		
VC001			✓	✓		✓			
VC002	✓			✓		✓			
VC003			✓	✓			✓		
VC004	✓			✓			✓		
VC006	✓		✓	✓				✓	✓
VC007	✓		✓	✓					✓

12. Aspirer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

ASPIRATEURS NETTOTAGE 8 litres

Aspirateur XGT

VC001GLZ 40 V max Li-Ion - 230 mbar - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



Eau et poussière

Alimenté par une batterie Li-Ion XGT 40 V max (deux en parallèle). Passe automatiquement à la deuxième batterie lorsque la première batterie est épuisée. XPT : conçue pour fournir une résistance accrue à la poussière et à l'eau dans des conditions de chantier difficiles. La grande capacité du réservoir de 8 L permet un travail de nettoyage continu.



Accessoires standard de série:
140G19-0: Tuyau télescopique en aluminium avec serrure de tuyau, 140G26-3: Ensemble de tuyau courbé avec serrure de tuyau, 195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L.

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	3,0 m³/min
Aspiration scellée max.	230 mbar
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	20 min
Capacité du sac à poussière	8 L
Capacité du réservoir pour les liquides	6 L
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	70 dB(A)

EAN: 0088381753234

Aspirateur Hybride LXT | 230 V

DVC860LZ 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 64 / 75 dB(A)



En mode filaire ou à batterie, aspire la poussière de classe L et l'eau

Aspirateur ''hybride'' alimenté par 2 x batteries 18 V ou par le secteur 230V. Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement. Puissance d'aspiration réglable. Indicateurs LED signalant l'état de charge. Cordon d'alimentation amovible. Aspirateur eau et poussière. Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.



Accessoires standard de série:
140248-3: Pré-filtre pour DVC860L, 192562-3: Tube coudé, 192563-1: Tube d'aspiration, 195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L...

Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	38 mm
Tension LXT	✓
Volume d'air	2,1 / 3,6 m³/min
Aspiration scellée max.	90 / 240 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	30 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	35 min
Capacité du réservoir de poussière	8 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L

EAN: 0088381694629

L'aspirateur HYBRIDE, la polyvalence par excellence







Aspirateur LXT

DVC866LZX1 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



Cuve de 8 litres avec filtre HEPA et de classe L

Conçue pour la collecte des poussières sèches. Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules. Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement. Puissance d'aspiration réglable. Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries. Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.



Accessoires standard de série:
195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L, 195433-3: Tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs VC1310L, VC2510L, VC3210L et VC3211M...

Longueur du tuyau à vide	3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Tension LXT	✓
Volume d'air	2,1 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	40 min
Capacité du réservoir de poussière	8 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L

EAN:

Aspirateur LXT

DVC865LZX3 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



Aspirateur eau et poussière de Classe L

Conçue pour la collecte des poussières sèches. Aspirateur eau et poussière. Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement. Puissance d'aspiration réglable. Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries. Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.



Accessoires standard de série:
195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L, 198919-6: Bec suceur , 195552-5: Filtre mousse pour DVC860L

Longueur du tuyau à vide	1,7 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Tension LXT	✓
Volume d'air	2,1 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	40 min
Capacité du réservoir de poussière	8 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L

EAN:

ASPIRATEURS NETTOTAGE 15 litres



Aspirateur XGT

VC003GLZ 40 V max Li-Ion - 230 mbar - Produit seul — LpA: 70 dB(A)

new



XGT BL MOTOR XPT

Eau et poussière

Alimenté par une batterie Li-Ion XGT 40V max (deux en parallèle). Passe automatiquement à la deuxième batterie lorsque la première batterie est épuisée. XPT : conçue pour fournir une résistance accrue à la poussière et à l'eau dans des conditions de chantier difficiles. La grande capacité du réservoir de 15 L permet un travail de nettoyage continu.



Accessoires standard de série:
140G19-0: Tuyau télescopique en aluminium avec serrure de tuyau, 140G26-3: Ensemble de tuyau courbé avec serrure de tuyau, 191G86-8: Jeu d'assembly Nozzel ...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	3,2 m³/min
Aspiration scellée max.	230 mbar
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	20 min
Capacité du sac à poussière	15 L
Capacité du réservoir pour les liquides	12 L
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	70 dB(A)

EAN: 0088381753388

Aspirateur Hybride LXT | 230 V

DVC150LZ 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 64 / 75 dB(A)



En mode filaire ou à batterie, aspire la poussière de classe L et l'eau

Aspirateur ''hybride'' alimenté par 2 x batteries 18V ou par le secteur 230V. Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement. Puissance d'aspiration réglable. Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries. Cordon d'alimentation amovible.



Accessoires standard de série:
140248-3: Pré-filtre pour DVC860L, 192562-3: Tube coudé, 192563-1: Tube d'aspiration, 195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L...

Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Tension LXT	✓
Volume d'air	2,1 / 3,6 m³/min
Aspiration scellée max.	90 / 240 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	65 min
Capacité du réservoir de poussière	15 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L

EAN: 0088381883306

Aspirateur LXT

DVC156LZX1 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



LXT BL MOTOR XPT

Aspirateur à batterie ou filaire avec filtre HEPA

Conçue pour la collecte des poussières sèches. Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules. Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement. Puissance d'aspiration réglable. Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries. Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.



Accessoires standard de série:
195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L, 195433-3: Tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs VC1310L, VC2510L, VC3210L et VC3211M...

Longueur du tuyau à vide	3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Tension LXT	✓
Volume d'air	2,1 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	40 min
Capacité du réservoir de poussière	15 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L

EAN: 0088381898966

Aspirateur LXT

DVC155LZX2 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



18V BL MOTOR

Très faibles niveau sonores

Conçue pour la collecte des poussières sèches. Aspirateur eau et poussière. Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement. Puissance d'aspiration réglable. Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries. Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.



Accessoires standard de série:
140G19-0: Tuyau télescopique en aluminium avec serrure de tuyau, 140G26-3: Ensemble de tuyau courbé avec serrure de tuyau, 195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L.

Longueur du tuyau à vide	1,7 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Tension LXT	✓
Volume d'air	2,1 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	40 min
Capacité du réservoir de poussière	15 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L

EAN: 0088381898935

Service clients voir en **page 22**

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

ASPIRATEURS raccord machines 8 litres

Aspirateur XGT — VC002GLZ01 40 V max Li-Ion - 230 mbar - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



Démarrage automatique (AWS) se connecte à l'outil électrique avec Bluetooth

Alimenté par 1 batterie Li-Ion XGT 40 V Max (2 en parallèle). Passe automatiquement à la deuxième batterie lorsque la 1ere batterie est épuisée. Le filtre HEPA capture efficacement les particules fines. Classe de poussière L (norme UE). Filtre autonettoyant automatique GYUPPA. Résistance à l'eau IPX4.

Accessoires standard de série:
192562-3: Tube coudé, 192563-1: Tube d'aspiration, 195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L
...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,7 m³/min
Aspiration scellée max.	230 mbar
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	20 min
Capacité du sac à poussière	8 L
AWS prêt	✓
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	70 dB(A)

EAN: 0088381753326

Aspirateur LXT — DVC867LZX4 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



Aspirateur équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de

Aspirateur équipé d'une connexion sans fil Bluetooth. Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules. Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement. Puissance d'aspiration réglable. Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries. Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.



Accessoires standard de série:
195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L, 198919-6: Bec suceur , 195552-5: Filtre mousse pour DVC860L

Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	38 mm
Tension LXT	✓
Volume d'air	2,1 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	40 min
Capacité du réservoir de poussière	8 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L


EAN:

Système d'activation de l'aspiration via Bluetooth®

AWS Bluetooth®

Auto-start Wireless System

En actionnant la machine l'aspirateur se met en route via la connexion BLUETOOTH®

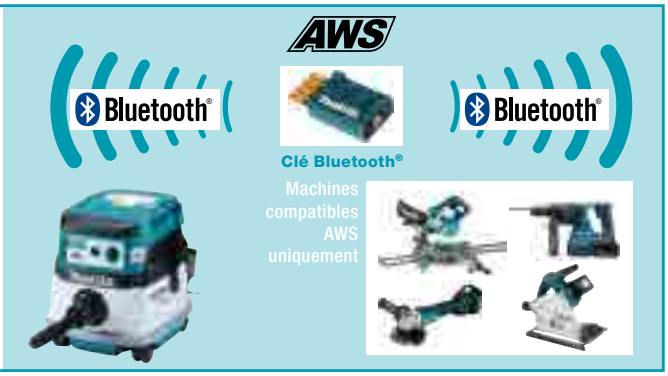

Aspirateur XGT — VC004GLZ01 40 V max Li-Ion - 230 mbar - Produit seul — LpA: 70 dB(A)

new



Démarrage automatique (AWS) se connecte à l'outil électrique avec Bluetooth

IPX4. Alimenté par 1 batterie XGT (2 en parallèle). Passe automatiquement à la deuxième batterie quand la 1ere batterie est épuisée. Le filtre HEPA capture efficacement les particules très fines. Approuvé pour la classe de poussière L (norme UE). Filtre autonettoyant automatique GYUPPA permet une puissance d'aspiration constamment élevée.



Accessoires standard de série:
192562-3: Tube coudé, 192563-1: Tube d'aspiration, 195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L
...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,8 m³/min
Aspiration scellée max.	230 mbar
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	20 min
Capacité du sac à poussière	15 L
AWS prêt	✓
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	70 dB(A)

EAN: 0088381753517

Aspirateur LXT — DVC157LZX3 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



Aspirateur équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de

Aspirateur équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur. Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules. Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement. Puissance d'aspiration réglable. Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.



Accessoires standard de série:
192562-3: Tube coudé, 192563-1: Tube d'aspiration, 195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L
...

Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	38 mm
Tension LXT	✓
Volume d'air	2,4 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	100 min
Capacité du réservoir de poussière	15 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L

EAN: 0088381899017

ASPIRATEURS raccord machines 15 litres



Comparatif ASPIRATEURS TRAINEAU à batterie 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

	AWS	Hybride (filaire + Batteries)	Eau et poussières	Accessoire nettoyage	Raccord machine uniquement	Cuve 8 L (eau 6 L)	Cuve 15 L (eau 12 L)	Classe M	Cuve 38 L
DVC860LZ		✓	✓	✓		✓			
DVC863LZX					✓	✓			
DVC864LZX	✓				✓	✓			
DVC865LZX3			✓	✓		✓			
DVC866LZX1				✓		✓			
DVC867LZX4	✓				✓	✓			
DVC150LZ		✓	✓	✓			✓		
DVC155LZX2			✓	✓			✓		
DVC156LZX1				✓			✓		
DVC157LZX3	✓				✓		✓		
VC001			✓	✓		✓			
VC002	✓			✓		✓			
VC003			✓	✓			✓		
VC004	✓			✓			✓		

Service clients voir en **page 22**

12. Aspirer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Aspirateur LXT — DCL180ZB 18 V Li-Ion - 36 mbar - Produit seul — LpA: 71 dB(A)



Aspirez sans fil

Aspirateur sans fil puissant et maniable. Grande autonomie : 20 min en utilisation continue. Double filtration. Accessoires pratiques. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
123539-7: Buse pour sol 225 mm, noir, 443060-3: Filtre tissu, 451208-3: Préfiltre, 456585-8: Porte-embout suceur, noir, 456586-6: Suceurs plats, 456587-4: Tube droit ø 28 mm, 465 mm

Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,4 m³/min
Aspiration scellée max.	42 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	33 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	39 min
Capacité du réservoir de poussière	0,65 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 kg

EAN: 0088381821926

Aspirateur LXT — DCL182ZB 18 V Li-Ion - 54 mbar - Produit seul — LpA: 71 dB(A)



Doté d'un bouton de marche continue et d'un sac

2 vitesses d'aspiration : Idéal en fonction de la surface à aspirer. Aspirateur sans fil puissant et maniable. Double filtration. Accessoires pratiques. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
123539-7: Buse pour sol 225 mm, noir, 166084-9: Sacs à poussière en tissu, 194566-1: Sac en papier antibactérien, par 5, 456585-8: Porte-embout suceur, noir, 456586-6: Suceurs plats...

Tension LXT	✓
Volume d'air	1,4 m³/min
Aspiration scellée max.	40 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	33 / 66 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	39 min
Capacité du réservoir de poussière	0,50 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,3 kg

EAN: 0088381822084

Aspirateur LXT — DCL280FZ 18 V Li-Ion - 64 mbar - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



Moteur Brushless pour un grande puissance d'aspiration. (sans sac)

Moteur Brushless. Bouton de blocage pour un travail en continu. Aspirateur sans fil puissant et maniable. Grande autonomie : 20 min en utilisation continue. Double filtration.



Accessoires standard de série:
123488-8: Buse pour sol 225 mm, Bleue, 451243-1: Suceurs plats, 458571-5: Support murale, 459355-4: Porte-buse, 459356-2: Le tube d'aspiration

Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,4 m³/min
Aspiration scellée max.	64 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	33 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	39 min
Capacité du réservoir de poussière	0,75 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,6 kg

EAN: 0088381881913

Aspirateur LXT — DCL280FZC 18 V Li-Ion - 64 mbar - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



L'accessoire cyclone sépare les particules grosses et fines pour conserver toute la puissance

Moteur Brushless. Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge. Aspirateur sans fil puissant et maniable. Grande autonomie : 20 min en utilisation continue. Double filtration.

Accessoires standard de série:
123488-8: Buse pour sol 225 mm, Bleue, 123539-7: Buse pour sol 225 mm, noir, 451243-1: Suceurs plats, 458571-5: Support murale, 459356-2: Le tube d'aspiration

Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,4 m³/min
Aspiration scellée max.	64 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	33 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	39 min
Capacité du réservoir de poussière	0,75 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,6 kg

EAN: 0088381889735

Aspirateur 18 V Li-Ion — DCL281FZB 18 V Li-Ion - 82 mbar - Produit seul — LpA: 71 dB(A)



L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Moteur Brushless 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer. Aspirateur sans fil puissant et maniable. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
123539-7: Buse pour sol 225 mm, noir

Tension LXT	✓
Volume d'air	1,5 m³/min
Aspiration scellée max.	82 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH	15 / 20 / 50 min
Capacité du réservoir de poussière	0,75 L
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	71 / 70 / 63 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 0,2 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,6 kg

EAN: 0088381882323

Aspirateur LXT

DCL281FZCB 18 V Li-Ion - 82 mbar - Produit seul

LpA: 71 dB(A)



L'accessoire cyclone sépare les particules grosses et fines pour conserver toute la puissance

Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge Aspirateur sans fil puissant et maniable Moteur Brushless L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.



Accessoires standard de série:
123539-7: Buse pour sol 225 mm, noir, 191D73-9: Collecteur Cyclone noir, 191D77-1: Tube droit, 456586-6: Suceurs plats

Tension LXT	✓
Volume d'air	1,5 m³/min
Aspiration scellée max.	82 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH	15 / 20 / 50 min
Capacité du réservoir de poussière	0,75 L
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	71 / 70 / 63 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 0,2 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,6 kg

EAN: 0088381893138

Aspirateur LXT

DCL282FZ 18 V Li-Ion - 82 mbar - Produit seul

LpA: 72 dB(A)



3 vitesses d'aspiration pour une puissance max d'aspiration de 82 mbar (avec sac).

Moteur Brushless. 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Aspirateur sans fil puissant et maniable. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
123488-8: Buse pour sol 225 mm, Bleue, 194566-1: Sac en papier antibactérien, par 5, 451243-1: Suceurs plats, 459355-4: Porte-buse, 459356-2: Le tube d'aspiration

Tension LXT	✓
Volume d'air	1,5 m³/min
Aspiration scellée max.	82 mbar
Capacité du réservoir de poussière	0,50 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1016 x 114 x 154 mm

EAN: 0088381882378

CL001G

Aspirateur 40 V max Li-Ion XGT 210 mbar

Grande puissance en silence



Haut niveau d'aspiration

kPA
Précédent modèle 8,2
21 CL001
+12,8

Autonomie

Mode	4	3	2	1
Avec une batterie BL4040 à pleine charge	25 min	40 min	64 min	128 min

Faibles émisions sonores

54 [mode 1] dB(A)
65 [mode 4]

4 vitesses d'aspirations avec effet mémoire

Cuve CYCLONE en option

Aspirateur livré en BLEU

Fixation du tube avec un clip



Aspiration améliorée



Cuve de 730 ml



Aspirateur XGT

CL001GZ04 40 V max Li-Ion - 210 mbar - Produit seul

new



Puissance et autonomie optimale

Conception compacte et ergonomique. 4 modes avec fonction mémoire. Léger pour réduire la fatigue de l'utilisateur. La vibration du boîtier est réduite, augmentant le confort même dans un long nettoyage continu.


Accessoires standard de série:
127828-2: Assemblage de la buse, 413809-5: Buse de la ceinture, 458942-6: Tube d'aspiration avec serrure de tuyau, 459038-6: SUPPORT SUCEUR NOIR

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,2 m³/min
Aspiration scellée max.	210 mbar
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 2.5 AH	80 / 40 / 25 / 17 min
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	128 / 64 / 40 / 25 min
Capacité du réservoir de poussière	0,73 L

EAN: 0088381745826

Service clients voir en page 22



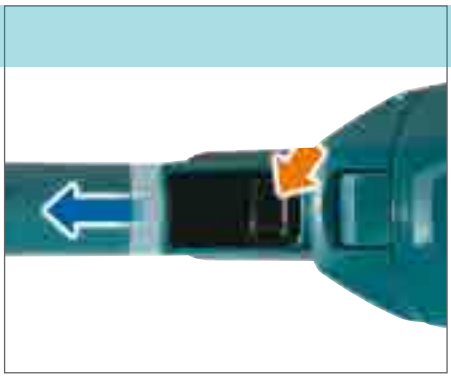



Aspirateur XGT

CL002GZ03 40 V max Li-Ion - Produit seul

new



Aspirateur silencieux et puissant

Sélection de la puissance d'aspiration à 4 modes avec fonction de mémoire de mode. Design compact et ergonomique. Équipé d'un sac à poussière jetable en papier ainsi que d'un sac à poussière en tissu. Lorsque la tension de la batterie baisse, le courant électrique est calibré afin que le flux d'air ne baisse pas.



Accessoires standard de série:
127828-2: Assemblage de la buse, 194566-1: Sac en papier antibactérien, par 5, 413809-5: Buse de la ceinture, 458942-6: Tube d'aspiration avec serrure de tuyau, 459038-6: SUPPORT SUCEUR NOIR

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,2 m³/min
Aspiration scellée max.	210 mbar
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 2.5 AH	80 / 40 / 25 / 16 min
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	128 / 64 / 40 / 25 min
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	54 / 59 / 62 / 65 dB (A)

EAN: 0088381757652





Aspirateur XGT

CL003GD109 40 V max Li-Ion - 200 mbar - 2.5 Ah

new



Puissance d'aspiration de 100 W

Nouvelle unité cyclonique. Le colmatage du filtre est supprimé en séparant les fines particules de poussière de l'air avec une force centrifuge dans l'unité cyclonique. Diminution de la puissance d'aspiration minimisée. La quantité de poussière qui peut être aspirée 6 fois supérieure à la quantité de poussière aspirée sans unité cyclonique.

Accessoires standard de série:
127825-8: Brosse complète, 413770-6: Suceur plat, 459353-8: Le tube d'aspiration, 459354-6: Porte-buse

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,0 m³/min
Aspiration scellée max.	200 mbar
Puissance d'aspiration	15 - 100 W
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 2.5 AH	80 / 40 / 25 / 16 min
Capacité du réservoir de poussière	0,25 L
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	54 / 59 / 62 / 65 dB (A)
Niveau de vibration (3 axes)	0,1 m/s²

EAN: 0088381765459

Aspirateur XGT

CL003GZ10 40 V max Li-Ion - 200 mbar - Produit seul

new



Puissance d'aspiration de 100 W

Nouvelle unité cyclonique Le colmatage du filtre est supprimé en séparant les fines particules de poussière de l'air avec une force centrifuge dans l'unité cyclonique. Ainsi, la diminution de la puissance d'aspiration du nettoyeur est minimisée.



Accessoires standard de série:
127825-8: Brosse complète, 413770-6: Suceur plat, 459353-8: Le tube d'aspiration, 459354-6: Porte-buse

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,0 m³/min
Aspiration scellée max.	200 mbar
Puissance d'aspiration	15 - 100 W
Utilisation continue XGT®	80 / 40 / 25 / 16 min
40VMAX / 2.5 AH	
Capacité du réservoir de poussière	0,25 L
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	54 / 59 / 62 / 65 dB (A)
Niveau de vibration (3 axes)	0,1 m/s²
	EAN: 0088381765350



Aspirateur XGT

CL003GD101 40 V max Li-Ion - 200 mbar - 2.5 Ah

new



Puissance d'aspiration de 100 W

Nouvelle unité cyclonique. Le colmatage du filtre est supprimé en séparant les fines particules de poussière de l'air avec une force centrifuge dans l'unité cyclonique. Diminution de la puissance d'aspiration minimisée. La quantité de poussière qui peut être aspirée 6 fois supérieure à la quantité de poussière aspirée sans unité cyclonique.

Accessoires standard de série:
127827-4: Brosse complete, 413859-0: Suceur plat, 459355-4: Porte-buse, 459356-2: Le tube d'aspiration

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,0 m³/min
Aspiration scellée max.	200 mbar
Puissance d'aspiration	15 - 100 W
Utilisation continue XGT®	80 / 40 / 25 / 16 min
40VMAX / 2.5 AH	
Capacité du réservoir de poussière	0,25 L
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	54 / 59 / 62 / 65 dB (A)
Niveau de vibration (3 axes)	0,1 m/s²
	EAN: 0088381765114

Aspirateur XGT

CL003GZ 40 V max Li-Ion - 200 mbar - Produit seul

new



Puissance d'aspiration de 100 W

Nouvelle unité cyclonique Le colmatage du filtre est supprimé en séparant les fines particules de poussière de l'air avec une force centrifuge dans l'unité cyclonique. Ainsi, la diminution de la puissance d'aspiration du nettoyeur est minimisée.

Accessoires standard de série:
127827-4: Brosse complete, 413859-0: Suceur plat, 459355-4: Porte-buse, 459356-2: Le tube d'aspiration

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,0 m³/min
Aspiration scellée max.	200 mbar
Puissance d'aspiration	15 - 100 W
Utilisation continue XGT®	80 / 40 / 25 / 16 min
40VMAX / 2.5 AH	
Capacité du réservoir de poussière	0,25 L
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	54 / 59 / 62 / 65 dB (A)
Niveau de vibration (3 axes)	0,1 m/s²
	EAN: 0088381765046

Service clients voir en **page 22**

12. Aspirer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Aspirateur 12 V Li-Ion

CL108FDZ 12 V Li-Ion - 44 mbar - Produit seul — LpA: 72 dB(A)



Idéal pour aspirer les véhicules ou la maison

Émission sonore faible permettant de nettoyer dans les environnements sensibles au bruit. Aspirateur compact et puissant pour batterie 12 V Li-Ion CXT. Possibilité d'utiliser l'aspirateur dans des espaces réduits. 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires standard de série:
123486-2: Buse T de sol 225 mm, blanc, 194566-1: Sac en papier antibactérien, par 5, 443060-3: Filtre tissu, 451208-3: Préfiltre, 451241-5: Tuyau droit en plastique 28 x 465 mm, blanc, 451243-1: Suceurs plats.

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Volume d'air	1,2 m³/min
Aspiration scellée max.	44 mbar
Puissance d'aspiration	30 W
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	13 / 15 / 33 min
Utilisation continue 12vmax / 4.0 AH Batterie	20 / 24 / 50 min

EAN: 088381868211

Aspirateur CXT

CL107FDWYW 12 V Li-Ion - 1,5 Ah - 33 mbar - (1 batterie) — LpA: 71 dB(A)



Doté d'un interrupteur pour le fonctionnement en continu

Aspirateur compact et puissant pour batterie 12 V Li-Ion CXT. 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface. Éclairage LED intégré pour un travail dans les endroits sombres. Émission sonore faible permettant le nettoyage dans les environnements sensibles au bruit.



Accessoires standard de série:
123488-8: Buse pour sol 225 mm, Bleue, 451243-1: Suceurs plats, 451244-9: Tuyau, 451245-7: Support pour suceur plat

Batterie CXT	✓
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,4 m³/min
Aspiration scellée max.	50 mbar
Capacité du réservoir de poussière	0,5 L
Capacité du sac à poussière	0,33 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,1 - 1,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	960 x 112 x 150 mm

EAN: 0088381831345







Aspirateur CXT

CL106FDWYW 12 V Li-Ion - 1,5 Ah - 31 mbar - (1 batterie) — LpA: 71 dB(A)



Nettoyages rapides avec une forte puissance d'aspiration

Cet aspirateur silencieux à forte puissance d'aspiration est idéal pour éliminer la saleté et la poussière du sol, des escaliers, du chantier ou du véhicule.



Accessoires standard de série:
123488-8: Buse pour sol 225 mm, Bleue, 451243-1: Suceurs plats, 451244-9: Tuyau, 451245-7: Support pour suceur plat

Batterie CXT	✓
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,3 m³/min
Aspiration scellée max.	31 mbar
Capacité du réservoir de poussière	0,6 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,0 - 1,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	958 x 100 x 150 mm

EAN: 0088381831185

Aspirateur

CL070DSX 7,2 V Li-Ion - 1 Ah - 18 mbar - (1 batterie) — LpA: 69 dB(A)



Ultra léger et sans fil

Aspirateur compact et maniable pour batterie 7,2 V Li-Ion. Filtre lavable. Émission sonore faible permettant le nettoyage dans les environnements sensibles au bruit. Suceur articulé à brosse permettant d'aspirer dans les endroits les plus restreints. Possibilité d'utiliser l'aspirateur sans le tube de rallonge afin d'accéder à des espaces réduits.



Accessoires standard de série:
122859-6: SUCEUR CPL, 416041-0: Suceurs plats, 451424-7: Tube rallonge

Énergie	7,2 V
Volume d'air	1,2 m³/min
Aspiration scellée max.	18 mbar
Autonomie grande vitesse	8 min
Capacité du réservoir de poussière	0,6 L
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,8 - 1,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	454 x 103 x 142 mm

EAN: 0088381606882



Aspirateur balai — CL117FDX1 Batterie intégrée - 2,0 Ah -12 V Li-Ion - 46 mbar - 1,4 m3



Jusqu'à 55 min. d'utilisation continue en mode normal à partir d'une batterie complètement

Compact et léger pour une fatigue réduite. Pas besoin d'utiliser un sac à poussière en papier. Réduction des coûts pour une utilisation répétée. Alimenté par une batterie intégrée au lithium-ion de 12 V Max avec alimentation adaptateur secteur. La lumière LED intégrée illumine la zone de travail.



Accessoires standard de série:
1910Y3-1: TUBE TELESCOPIQUE, 198528-1: Brosse tapis , 413770-6: Suceur plat, 459353-8: Le tube d'aspiration, 459354-6: Porte-buse

Énergie	12 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,0 m³/min
Aspiration scellée max.	50 mbar
Puissance d'aspiration	29 / 15 / 3 W
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	10 / 18 / 55 min
Capacité du réservoir de poussière	0,65 L
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	73 / 66 / 55 dB(A)
Poids net du produit	1,0 kg
	EAN: 0088381769983

Aspirateur — CL114FDWI Batterie intégrée - 12 V max Li-Ion - 50 mbar



Léger et puissant, jusqu'à 55 min d'utilisation continue en mode normal

Jusqu'à 55 min. d'utilisation continue en mode normal. Charge rapide grâce à l'utilisation du chargeur de batterie DC1002. Batterie intégrée dans l'aspirateur. Interrupteur à bouton-poussoir avec sélection de la vitesse sur 3 positions. Puissance d'aspiration importante de 35 W grâce à la batterie de 2 Ah.



Accessoires standard de série:
194566-1: Sac en papier antibactérien, par 5

Énergie	10,8 V
Temps de charge moyen	120 min
Volume d'air	1,4 m³/min
Aspiration scellée max.	50 mbar
Puissance d'aspiration	35 W
Temps d'exécution	48 / 16 / 9 min
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	10 / 18 / 55 min
Capacité du réservoir de poussière	0,5 L
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,0 kg
	EAN: 0088381728485

Aspirateur — CL183DW Hobby - 18 V Li-Ion - 1,3 Ah - 1,2 m3 - Couleur : Ivoire



Aspirateur facile à utiliser et puissant

Un aspirateur silencieux avec une superbe puissance d'aspiration et deux réglages de contrôle de puissance pour passer rapidement l'aspirateur sur les débris et la poussière, par exemple du sol, des escaliers, au travail ou de la voiture.

Accessoires standard de série:
123485-4: Bloc buse, 416041-0: Suceurs plats, 416043-6: SUPPORT, 451424-7: Tube rallonge

Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Nombre de batteries fournies	1
Volume d'air	1,3 m³/min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,1 - 1,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	966 x 102 x 148 mm
	EAN: 0088381692120

Aspirateur — CL183DZ Hobby - 18 V Li-Ion - 1,2 m3 - Produit seul



Facile à utiliser et puissant

Un aspirateur silencieux avec une superbe puissance d'aspiration et deux réglages de contrôle de puissance pour passer rapidement l'aspirateur sur les débris et la poussière, par exemple du sol, des escaliers, au travail ou de la voiture.



Accessoires standard de série:
123485-4: Bloc buse, 416041-0: Suceurs plats, 416043-6: SUPPORT, 451424-7: Tube rallonge

Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Nombre de batteries fournies	1
Volume d'air	1,3 m³/min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,1 - 1,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	966 x 102 x 148 mm
	EAN: 0088381692106

Service clients voir en **page 22**

12. Aspirer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Aspirateur Souffleur CXT — CL121DWA 12 V Li-Ion - 46 mbar - (1 batterie)



Léger et compacte, parfait pour le nettoyage de véhicules avec ses accessoires spécifiques

Tuyau extensible. 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer. Spécialement équipé pour nettoyage voiture. Aspiro-souffleur compact et léger. Témoin de charge de la batterie.



Accessoires standard de série:
194566-1: Sac en papier antibactérien, par 5, 832188-6: Sac de transport

Protection de la batterie	✓
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	10 / 12 / 25 min
Capacité du réservoir de poussière	0,5 L
Capacité du sac à poussière	0,33 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,7 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	345 x 138 x 202 mm
Buse de sol	1

EAN: 088381877572

Aspirateur Souffleur CXT — CL121DZ 12 V Li-Ion - 46 mbar - Produit seul



Léger et compacte, parfait pour le nettoyage de véhicules avec ses accessoires spécifiques

Tuyau extensible. 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer. Sécurité thermique protégeant le moteur contre la surchauffe. Aspiro-souffleur compact et léger. Spécialement équipé pour nettoyage voiture.



Accessoires standard de série:
194566-1: Sac en papier antibactérien, par 5

Protection de la batterie	✓
Utilisation continue 12VMAX / 2.0 AH Batterie	10 / 12 / 25 min
Capacité du réservoir de poussière	0,5 L
Capacité du sac à poussière	0,33 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,7 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	345 x 138 x 202 mm
Buse de sol	1

EAN: 0088381877503

Aspirateur Souffleur LXT — DCL184Z 18 V Li-Ion - 54 mbar - Produit seul



Léger et compacte, parfait pour le nettoyage de véhicules avec ses accessoires spécifiques

Spécialement équipé pour nettoyage voiture entre autre. Témoin de charge de la batterie. Tuyau extensible. 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer. Sécurité thermique protégeant le moteur contre la surchauffe. Aspiro-souffleur compact et léger.



Accessoires standard de série:
140H94-2: Brosse 360°, 140H95-0: Brosse siège voiture, 140J64-3: Set de buse de soufflante, 162544-9: Ceinture à l'épaule, CL121D, 194566-1: Sac en papier antibactérien, par 5...

Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,4 m³/min
Aspiration scellée max.	54 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH	20 / 30 / 80 min
Capacité du réservoir de poussière	0,5 L
Capacité du sac à poussière	0,33 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 0,4 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,8 - 2,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	365 x 138 x 202 mm
Ceinture à l'épaule	✓

EAN: 0088381725910

Aspirateur Souffleur LXT — DVC750LZ 18 V Li-Ion - 67 / 42 mbar - Produit seul

LpA: 76 dB(A)



Aspire eau et poussières !

Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides. 2 vitesses d'aspiration : Idéal en fonction de la surface à aspirer. Témoin de charge de la batterie. Fonction soufflage. Muni d'un filtre HEPA. Large poignée de transport. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Accessoires standard de série:
162518-0: Filtre HEPA, 458891-7: Buse large, 12 mm, 458919-1: Buse de la ceinture

Longueur du tuyau à vide	0,5 - 2 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Volume d'air	1,3 / 1,6 m³/min
Aspiration scellée max.	67 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	30 / 60 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	35 / 70 min
Capacité du réservoir de poussière	7,5 L
Capacité du réservoir pour les liquides	4,5 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381870467

Aspirateur LXT — DVC350Z 18 V Li-Ion - 52 mbar - Produit seul

LpA: 84 dB(A)



2 en 1 contre la poussière

2 machines en une : Aspirateur et Souffleur. Capacité d'aspiration idéale pour les petits travaux. Conçue pour la collecte des poussières sèches. Tuyau flexible de 2,5 m livré de série pour utilisation pratique. Machine compacte, légère et puissante.



Accessoires standard de série:
122918-6: Sac d'aspirateur, 132025-7: Buses de soufflage, 140456-6: Tuyau d'aspiration 28 mm x 2,5 m , 166094-6: Sangle, 417766-9: Jonctions raccords d'aspiration -> tuyaux

Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Tension LXT	✓
Volume d'air	1.4 m³/min
Aspiration scellée max.	60 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	21 / 43 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	26 / 50 min
Capacité du réservoir de poussière	3 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,2 - 2,4 kg

EAN: 0088381677080

Aspirateur LXT

DCL501Z 18 V Li-Ion - 100 mbar (Produit seul) — LpA: 64 dB(A)



18V BL MOTOR

Moteur BL pour gagner en autonomie

Moteur sans charbon. Aspirateur à batterie sans sac, très puissant et maniable. Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge. Muni d'un filtre HEPA. Un témoin lumineux indique que le filtre est à nettoyer et un autre pour batterie faible.



Accessoires standard de série:
166124-3: Sangle, SH00000032: BROSSE NETTOYANTE, SH00000034: Poignée, SH00000042: Suceurs plats, SH00000058: Brosse sol complète, SH00000060: Tube à vide télescopique

Longueur du tuyau à vide	1,1 m
Tension LXT	✓
Volume d'air	1,3 m³/min
Aspiration scellée max.	66 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH	15 / 20 / 50 min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	29 / 64 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	35 / 77 min
Capacité du réservoir de poussière	0,25 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381832786

DVC560

Aspiro-brosseur sans fil 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

Idéal pour aspirer les moquettes et tapis

3 vitesses d'aspiration — **57 dB(A)** en mode 1 — **5 litres** sac à poussières

Jusqu'à 120 minutes d'autonomie avec deux batteries 18 V - 6 Ah + filtre HEPA



L'astucieux tuyau d'aspiration permet une aspiration ciblée.



La brosse peut-être desactivée en fonction de la nature du sol à aspirer.



Entretien facile de la brosse



2 Moteurs sans charbon





Brosses latérales permettant d'aspirer le bas des murs.

Protection pour protéger des impacts.



Panneau de contrôle

Panneau d'affichage :
- 3 vitesses,
- Sac plein,
- Activation de la brosse,
- Jauge de charge,
- Activation des leds

HEPA filter



Filtre en tissu non tissé à 4 couches. Capacité du sac de 5 litres.









LED permettant l'accès à des zones sombres



Corps pouvant s'incliner jusqu'à 90°.

Aspirateur LXT

DVC560Z 36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - 120 mbar - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



LXT BL MOTOR

Jusqu'à 120 minutes d'autonomie avec deux batteries 18 V - 6 Ah + filtre HEPA

Le mode silence permet une utilisation dans des environnements sensibles au bruit. Performances d'aspiration équivalentes aux aspiro-brosseurs filaires. 2 moteurs BL, un pour aspirer, l'autre pour la brosse rotative. 3 puissances d'aspiration. Hauteur de brosse sur 4 positions. Filtre HEPA. Manche inclinable jusqu'à 90°. Tube en aluminium.



Accessoires standard de série:
191D65-8: Bec suceur, 191D67-4: Brosse ronde, 191D69-0: Brosse pour DVC560, 191E39-5: Filtre pour DVC560, 191T96-3: Sac à filtre

Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,9 m³/min
Aspiration scellée max.	120 mbar
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	30 / 60 / 120 min
Capacité du sac à poussière	5 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	8,3 - 9,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	326 x 318 x 1146 mm

EAN: 0088381725750

Service clients voir en **page 22**

12. Aspirer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Aspirateur robot LXT — DRC200Z 18 V Li-Ion - Produit seul



Conçu pour l'aspiration professionnelle de grandes surfaces : environ 500 m² en autonome

2 modes de navigation, aléatoire ou réctiligne. 2 modes d'aspiration, permet de s'adapter à ce que l'on souhaite aspirer. Facile à mettre en œuvre. Équipé de nombreux capteurs lui permettant de contourner les obstacles et de ne pas tomber dans les escaliers. Bandes réflechissantes fournies, permettant de délimiter la zone d'aspiration.



Accessoires standard de série:
SH00000063: Brosse principale, SH00000065: Bloc brosse latérale, DRC200, SH00000213: Filtre, SH00000231: Ruban réfléchissant

Protection de la batterie	✓
Utilisation continue 18V / 5.0 AH x2	200 min
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	230 min
Capacité du réservoir de poussière	2,5 L
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	7,3 - 7,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	460 x 460 x 180 mm

EAN: 0088381822916

Aspirateur robot LXT — DRC300Z 36 V => 2x18 V - 600 m² - Produit seul

new



Surface de nettoyage maximale 600 m²

Le robot revient automatiquement au point de départ grâce à la fonction de cartographie. La fonction de cartographie permet de définir la zone de nettoyage. Deux modes de fonctionnement : mode Mapping et mode Free. Connectable à un smartphone (avec une applicationinstallée). Cartographie à l'aide d'un capteur LiDAR (2D) et d'un capteur de caméra.



Accessoires standard de série:
191P22-8: BROSSE CPL, 191P28-6: BROSSE SET, 191P31-7: FILTRE HEPA, 620H54-5: Télécommande


Vitesse maximale	0,3 m/s
Zone de cartographie maximale enregistrable	10000 m²
Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	240 min
Capacité du réservoir de poussière	3 L
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	62 dB(A)
Poids net du produit	9,6 kg

EAN: 0088381747769


DRC200 Aspirateur Robot 18 V Li-Ion

Trajectoires


MODE **RÉCTILIGNE**



MODE **ALÉATOIRE**



Capteurs de contacts

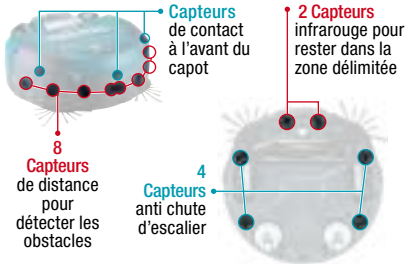


Télécommande

- Permet de démarrer/arrêter l'aspirateur,
- Choix du mode de trajectoires (aléatoire ou réctiligne),
- Portée : 20 m,
- Permet de localiser l'aspirateur en fin de nettoyage (signal sonore + L.E.D. lors d'appui sur le bouton de la télécommande).



Encombrement réduit (en mm)




Autonomies

Fonctionne avec 1 batterie, la seconde batterie prend le relais de la première lorsque celle-ci est déchargée.




MODE **Balayage + aspiration**

500 m² = env. **2,5** courts de Tennis
avec 2 batteries de 5 Ah env. 300 m² avec 2 x BL1830

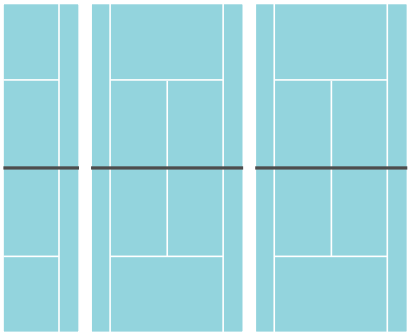

Aspiration optimisée

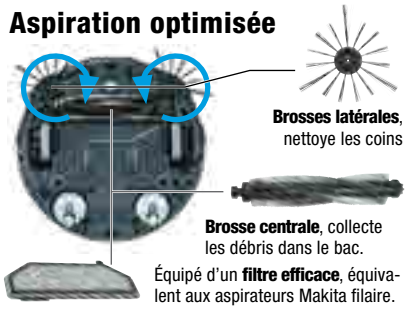


Brosses latérales, nettoye les coins

Brosse centrale, collecte les débris dans le bac.

Équipé d'un **filtre efficace**, équivalent aux aspirateurs Makita filaire.

Collecte sélective

capacité : 2,5 l

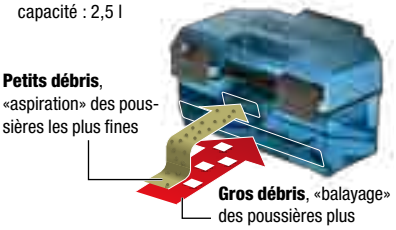

Petits débris, «aspiration» des poussières les plus fines


Gros débris, «balayage» des poussières plus grossières

Entretien facilité

Les accessoires sont faciles d'accès, pour être très simplement nettoyés à l'eau.



Zone de nettoyage



La zone de nettoyage est délimitée par un ruban adhésif posé au sol, que l'aspirateur ne dépassera pas.



réf. SH00000231

DRC300 Aspirateur Robot 18V Li-Ion

NOUVEAU

Nouvelle fonction de cartographie



- Robot nettoyeur qui revient automatiquement à son point de départ grâce à sa fonction cartographique,
- Fonction de mise en marche programmable pour nettoyage automatique pendant la nuit en l'absence des occupants des lieux (bureau, entrepôt, etc.),
- Détection des obstacles par capteur à ultrasons et capteur de choc.

GET IT ON Google Play — makita — Download on the App Store

Prenez le contrôle de l'aspirateur robot DRC300 grâce à l'application disponible sur les plateformes d'applications.

LE DUO GAGNANT



1. Module LiDAR
(capteur LiDAR)

Permet d'analyser et cartographier la forme bidimensionnelle (2D) de pièces à l'aide d'un mesureur laser rotatif.



2. Caméra de vision
(capteur de caméra)

Permet d'analyser la forme caractéristique des plafonds et des murs, et les mémorise en les reliant aux auto-localisation du robot nettoyeur pour augmenter la précision cartographique.

Mode de fonctionnement



(S) Cartographie

Équipé d'un capteur LiDAR (2D) et d'un capteur de caméra, le nettoyeur peut cartographier et mémoriser les pièces à nettoyer. Ensuite, sur la base de la carte, le nettoyeur peut suivre un parcours optimal pour un nettoyage efficace.



(F) Nettoyage libre

En mode "Nettoyage libre", le nettoyage peut être démarré immédiatement sans enregistrer les informations de la pièce



Entretien facilité



Grâce à la plaque inférieure et aux brosses latérales amovibles sans outil.




Peut être attaché/détaché du haut de la machine.



Grande poignée de transport.


Télécommande à fréquences radio

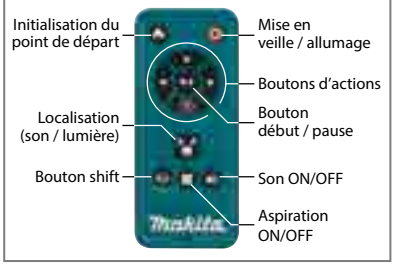

Zone de nettoyage maximale sur une charge complète de la batterie


600 m²

La zone où le taux de couverture peut être de 95 % ou plus pendant la durée de fonctionnement, avec 2 batteries 6 Ah.

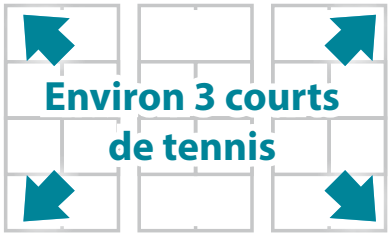

Capacité du bac

3 litres



Le ventilateur d'aspiration aspire les petits débris dans le compartiment supérieure.

La brosse électrique ramasse les gros débris dans le compartiment bas.

La structure à deux compartiments - un pour les petits débris, l'autre pour les gros débris - est idéale pour un usage commercial.

Service clients voir en **page 22**

12. Aspirer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Aspirateur 15 litres

VC2012L 1 000 W - 210 mbar - kit d'accessoires — LpA: 64 dB(A)



Cuve inox et nettoyage Push & Clean

Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m3. Aspirateur eau et poussière. Moteur By-Pass à refroidissement indépendant. Cuve résistante en inox. Fonction marche/arrêt automatique outil électrique.

Accessoires standard de série:
P-70219: Filtre pour aspirateur, P-70297: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets, P-72899: Lot de sacs en tissu pour aspirateurs VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L VC3011L et VC3211L...

Longueur du tuyau à vide	3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Puissance de sortie maximale	1000 W
Charge connectable à la prise d'alimentation max.	2600 W
Volume d'air	3,6 m³/min
Aspiration scellée max.	210 mbar
Capacité du réservoir de poussière	15 L
Capacité du réservoir pour les liquides	12 L

EAN: 0088381684767

Aspirateur 20 litres

VC2000L 1 000 W - 210 mbar



Classe L avec le système de nettoyage du filtre Push & Clean

Cuve synthétique résistante. Système de nettoyage du filtre performant « Push & Clean ». Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m3. Élément filtrant longue-durée en PE, lavable. Avec fonction « souffleur » pour nettoyer endroits inaccessibles ou sécher. Petit aspirateur compact et léger, idéal pour les déplacements.



Accessoires standard de série:
P-70219: Filtre pour aspirateur, P-70297: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets, P-72899: Lot de sacs en tissu pour aspirateurs VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L VC3011L et VC3211L...

Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Puissance de sortie maximale	1000 W
Volume d'air	3,6 m³/min
Aspiration scellée max.	210 mbar
Volume de réservoir brut	20 L
Capacité du réservoir de poussière	20 L
Système de nettoyage manuel du filtre	✓
Classe de poussière	L

EAN: 0088381895774

Aspirateur 21 litres

VC2512L 1 000 W - 210 mbar — LpA: 64 dB(A)



Cuve synthétique résistante et nettoyage Push & Clean

Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m3. Aspirateur eau et poussière. Moteur By-Pass à refroidissement indépendant. Fonction marche/arrêt automatique outil électrique. Fonction "souffleur" de série.

Accessoires standard de série:
P-70219: Filtre pour aspirateur, P-70297: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets, P-72899: Lot de sacs en tissu pour aspirateurs VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L VC3011L et VC3211L...

Longueur du tuyau à vide	3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Puissance de sortie maximale	1000 W
Charge connectable à la prise d'alimentation max.	2600 W
Volume d'air	3,6 m³/min
Aspiration scellée max.	210 mbar
Capacité du réservoir de poussière	21 L
Capacité du réservoir pour les liquides	18 L

EAN: 0088381684774

Aspirateur 26 litres

VC3011L 1000 W - 210 mbar — LpA: 64 dB(A)



Cuve inox de grande capacité et nettoyage Push & Clean

Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m3. Aspirateur eau et poussière. Moteur By-Pass à refroidissement indépendant. Cuve résistante en inox. Fonction marche/arrêt automatique outil électrique.

Accessoires standard de série:
P-70219: Filtre pour aspirateur, P-70297: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets, P-72899: Lot de sacs en tissu pour aspirateurs VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L VC3011L et VC3211L...

Longueur du tuyau à vide	3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Puissance de sortie maximale	1000 W
Charge connectable à la prise d'alimentation max.	2600 W
Volume d'air	3,6 m³/min
Aspiration scellée max.	210 mbar
Capacité du réservoir de poussière	26 L
Capacité du réservoir pour les liquides	23 L

EAN: 0088381684781

Aspirateur 24 litres

VC3012L 1200 W - 250 mbar — LpA: 59 dB(A)



Filtre PET lavable

Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m3. Excellente manœuvrabilité. Cuve solide en plastique à intérieur lisse, assurant un vidage facile. Fonction marche/arrêt automatique outil électrique. Filtre en PET lavable.

Accessoires standard de série:
P-70219: Filtre pour aspirateur, P-70297: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets, P-70346: Poignée courbe en Inox, P-70421: Adaptateur souple antistatique pour tuyau 36 mm...

Longueur du tuyau à vide	4,0 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Puissance de sortie maximale	1500 W
Charge connectable à la prise d'alimentation max.	2400 W
Volume d'air	3,7 m³/min
Aspiration scellée max.	250 mbar
Capacité du réservoir de poussière	24 L
Capacité du réservoir pour les liquides	19 L

EAN: 0088381829434

Aspirateur 13 litres

VC1310LX1 1 050 W - 220 mbar — LpA: 73 dB(A)



Ultra maniable et facilement rangeable, son système de filtration est impressionant

Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m3. Nettoyage automatique du filtre. Puissance d'aspiration élevée et constante. Facilité de nettoyage du filtre. Spécialement conçu pour un raccordement à un outillage électroportatif.



Accessoires standard de série:
192562-3: Tube coudé, 192563-1: Tube d'aspiration, 195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L
...

Puissance de sortie maximale	1050 W
Charge connectable à la prise d'alimentation max.	2600 W
Débit maximal	3500 L/min
Volume d'air	2,0 m³/min
Aspiration scellée max.	220 mbar
Capacité du sac à poussière	13 L
Capacité du réservoir pour les liquides	7 L
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	73 dB(A)
Classe de poussière	L

EAN: 0088381615136

Aspirateur 25 litres

VC2510LX1 1 050 W - 220 mbar — LpA: 73 dB(A)



Parfait pour l'aspiration des poussières courantes de béton et briques

Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m3. Nettoyage automatique du filtre. Puissance d'aspiration élevée et constante. Facilité de nettoyage du filtre. Spécialement conçu pour un raccordement à un outillage électroportatif.



Accessoires standard de série:
192562-3: Tube coudé, 192563-1: Tube d'aspiration, 195433-3: Tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs VC1310L, VC2510L, VC3210L et VC3211M, 195435-9: Tuyau d'aspiration Ø38 x 5000 mm.

Longueur du tuyau à vide	3,5 / 5,0 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Puissance de sortie maximale	1050 W
Charge connectable à la prise d'alimentation max.	2600 W
Volume d'air	3,5 m³/min
Aspiration scellée max.	220 mbar
Capacité du réservoir de poussière	25 L
Capacité du réservoir pour les liquides	14 L


EAN: 0088381615174

Filtre à décolmatage automatique

VC1310L, VC2510L, VC3210L

Grâce à une structure de filtration composée de 3 niveaux :

un Filtre, un Absorbeur et un Préfiltre.

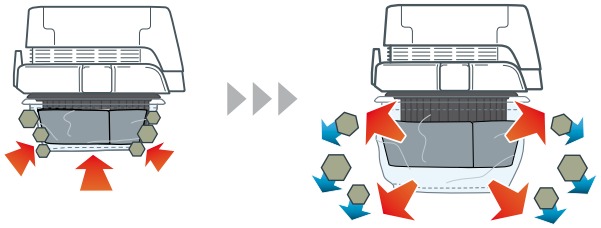

Lorsque l'aspirateur est en fonctionnement, le préfiltre se rétracte pour compresser l'absorbeur et ainsi il épouse parfaitement l'absorbeur et le filtre, rendant l'aspiration particulièrement efficace.

Lorsque l'aspirateur est arrêté, l'absorbeur se dilate de nouveau pour retrouver sa taille originale et ainsi éjecte automatiquement la poussière accumulée sur le préfiltre.

- **Puissance d'aspiration améliorée,**
- **Nettoyage du filtre facile en tapant le préfiltre,**
- **Aspiration discrète car l'absorbeur et le préfiltre ne produisent aucun bruit.**



Aspirateur 32 litres

VC3210LX1 1 050 W - 220 mbar — LpA: 73 dB(A)



Grande capacité de cuve et socle plat pour des conditions de travail impécables

Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m3. Variateur de puissance d'aspiration permettant de s'adapter aux besoins. Nettoyage automatique du filtre. Puissance d'aspiration élevée et constante. Facilité de nettoyage du filtre.



Accessoires standard de série:
192562-3: Tube coudé, 192563-1: Tube d'aspiration, 195433-3: Tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs VC1310L, VC2510L, VC3210L et VC3211M
...

Longueur du tuyau à vide	2,5 / 3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Puissance de sortie maximale	1050 W
Charge connectable à la prise d'alimentation max.	2600 W
Volume d'air	3,5 m³/min
Aspiration scellée max.	220 mbar
Capacité du réservoir de poussière	32 L
Capacité du réservoir pour les liquides	27 L

EAN: 0088381615211

Service clients voir en **page 22**

12. Aspirer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Aspirateur 22 litres

VC2211MX1 1 050 W - 220 mbar - kit d'accessoires — LpA: 73 dB(A)



Cuve réduite pour une grande maniabilité sur chantier

Aspirateur de classe M. Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides. Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement. Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché. Avertisseur sonore 'bac plein' et 'défaut débit'.



Accessoires standard de série:
166116-2: Sangle scratch attache câble, 192562-3: Tube coudé, 192563-1: Tube d'aspiration, 195433-3: Tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs VC1310L, VC2510L, VC3210L et VC3211M...

Puissance de sortie maximale	1050 W
Charge connectable à la prise d'alimentation max.	2600 W
Débit maximal	3500 L/min
Volume d'air	3,5 m³/min
Aspiration scellée max.	220 mbar
Capacité du réservoir de poussière	22 L
Capacité du réservoir pour les liquides	17 L
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	73 dB(A)
Classe de poussière	M

EAN: 0088381698191

Aspirateur 32 litres

VC3211MX1 1 050 W - 220 mbar — LpA: 73 dB(A)



Préserve la santé de l'utilisateur intensif, son environnement et ses machines

Aspirateur de classe M. Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides. Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement. Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché. Avertisseur sonore 'bac plein' et 'défaut débit'.

Accessoires standard de série:
166116-2: Sangle scratch attache câble, 192562-3: Tube coudé, 192563-1: Tube d'aspiration, 195432-5: Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L...

Longueur du tuyau à vide	2,5 / 3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Puissance de sortie maximale	1050 W
Charge connectable à la prise d'alimentation max.	2600 W
Volume d'air	3,5 m³/min
Aspiration scellée max.	220 mbar
Capacité du réservoir de poussière	32 L
Capacité du réservoir pour les liquides	27 L

EAN: 0088381639200

Aspirateur 32 litres

VC3211HX1 1 050 W - 220 mbar — LpA: 72,5 dB(A)



Classe d'aspiration supérieure et équipements pratiques en utilisations intensives

Aspirateur de classe H. Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides. Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement. Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché. Avertisseur sonore 'bac plein' et 'défaut débit'.



Accessoires standard de série:
166116-2: Sangle scratch attache câble, 192562-3: Tube coudé, 192563-1: Tube d'aspiration, 195433-3: Tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs VC1310L, VC2510L, VC3210L et VC3211M...

Longueur du tuyau à vide	2,5 / 3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Puissance de sortie maximale	1050 W
Charge connectable à la prise d'alimentation max.	2600 W
Volume d'air	3,5 m³/min
Aspiration scellée max.	220 mbar
Capacité du réservoir de poussière	32 L
Capacité du réservoir pour les liquides	27 L

EAN: 0088381654524

Choisissez votre aspirateur en fonction des matériaux que vous travaillez

Classe	Principales conditions requises	Perméabilité à la poussière [4]
H	- Capteur de flux d'air - Structure de protection du filtre [1] - Structure requérant un outil pour le montage/démontage du filtre [2] - Structure qui protège les utilisateurs de l'exposition à la poussière lors du vidage du sac à poussière [3]	**Moins de 0,005 %**
M	- Capteur de flux d'air - Structure de protection du filtre [1]	**Moins de 0,1 %**
L	—	**Moins de 1 %**

Classes de poussière selon la norme UE

[1] Les filtres doivent être protégés des objets tranchants comme les ongles lorsqu'ils sont accidentellement aspirés. La solution présente sur les modèles VC3211M/VC3211H est un protecteur des unités de filtration.

[2] Les filtres remplis de poussière ne doivent pas être facilement démontables. La solution présente sur le VC3211H est une vis qui fixe le levier d'ouverture de l'unité de filtration à la plaque de verrouillage.

[3] La poussière doit être empêchée de s'envoler lors du vidage du sac ou le remise en place des filtres. La solution présente sur le VC3211H est la fourniture de série du sac à filtre, en option sur le VC3211M.

[4] La perméabilité des particules de calcaire (marbre) ayant un diamètre de 5 microns ou moins, en accordance avec la norme UE.

VC3211H / VC3211M

Aspirateur 1 050 W 220 mbar

Contrôle de la puissance d'aspiration par molette



La puissance d'aspiration est ajustable en fonction des applications ou de l'outil électroportatif connecté

Design pratique



Pour le rangement du tuyau et du câble

Pour l'aspiration humide et sèche



Équipé d'un capteur de niveau d'eau



Socle plat pour assurer un gain d'espace et la pose stable d'un outil électroportatif

Plaque de verrouillage durable en acier et levier élastomère pour une ouverture/fermeture facile

Grandes roues arrières pour plus de mobilité et de stabilité

Le capteur de flux d'air émet un signal sonore lorsqu'il est réduit par l'engorgement du filtre, la cuve pleine, etc.

Double filtration (décolmatage)



Compatible avec les sacs polypropylène commercialisés



Évacuation facile de la poussière
Solution économique face aux sacs en papier

Compartiment



Conçu pour accueillir les buses, le tuyau ou le câble



Blocage des roues

Assure la stabilité de l'aspirateur et la sécurité de l'opérateur dans l'utilisation



Crochet


Permet d'accrocher le câble de l'outil électroportatif au tuyau d'aspiration pour assurer confort et sécurité



Socle adapté pour les outils


Le décolmatage du filtre d'aspiration, en 3 étapes

étape 1 — **Aspiration** (Gauche et Droite)

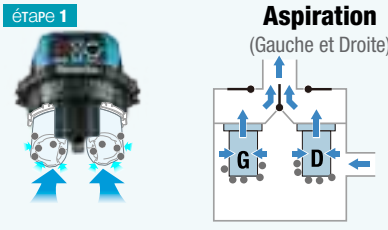


1 - Lors de la mise en marche, l'aspiration commence en utilisant les deux unités de filtration, alors le préfiltre de chacune des unités de filtration se rétracte pour compresser l'absorbeur et ainsi épouser parfaitement l'absorbeur et le filtre, rendant l'aspiration particulièrement efficace.

étape 2 — **Auto-nettoyage** (Gauche)

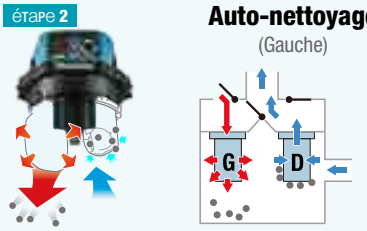

2 - Environ 10 secondes plus tard, le flux d'air est inversé dans l'une des deux unités de filtration grâce à des valves connectées au moteur. Alors, l'air pulsé dilate énergiquement l'absorbeur afin d'expulser la poussière accumulée sur le préfiltre.
Pendant cette opération de décolmatage, la deuxième unité de filtration continue d'aspirer.

étape 3 — **Auto-nettoyage** (Droite)

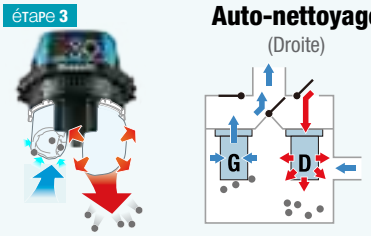

3 - Immédiatement après la deuxième étape, l'autre filtre est automatiquement nettoyé par le même mécanisme. Le premier filtre prend le relai de l'aspiration.

4 - Enfin, l'appareil reprend son cycle normal d'aspiration grâce aux deux unités de filtration

Service clients voir en **page 22**

12. Aspirer

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

ASPIRATEURS
42 litres
1 200 W
250 mbar

VC4210L CLASSE L
VC4210M CLASSE M

Poussières > 1 mg/m³
Poussières domestiques, enduit de plâtre…


Poussières > 0,1 mg/m³
Poussières de bois…



1 Commutateur de Ø de tuyau.
2 Alarme de débit d'air pour prévenir de l'engorgement du tuyau d'aspiration.
3 Commutateur de fonctionnement : **AUTO** : Mise en route par la machine via la prise asservie **0** : Arrêt, **I** : Mise en route standard
4 Variateur de vitesse.

	VC4210L	VC4210M
Type de Classe	L	M
InfiniClean	✔	✔
Mode EAU	✔	✔
Alarme débit d'air	✖	✔
Commutateur de débit	✖	✔

+ 20 % de durée de vie et de productivité
Filtre PTFE 99,9% de filtration







Poignée de transport
(en option, réf. W107418356)


Filtre de protection
du moteur. Filtre l'air de refroidissement du moteur.
(en option, réf. W107418352)





Adaptateur coffrets
empilables possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur.

InfiniClean

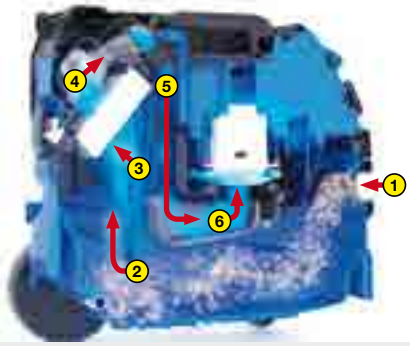

1 La poussière rentre dans la cuve,
2 Les particules fines se séparent des lourdes qui restent au fond de la cuve.
3 Les particules fines sont bloquées par le filtre PTFE (99,9 %).
4 5 6 L'air purifié est aspiré par la turbine de l'aspirateur.

Aspirateur 42 litres — VC4210LX 1 200 W - 250 mbar — LpA: 60 dB(A)



Décolmatage automatique toutes les 15 secondes

Système "INFINI CLEAN" : décolmatage auto. du filtre toutes les 15". Filtre à longue durée de vie PTFE. Possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur. Aspirateur classe L (norme CE EN60335-2-69). Dépression de 250 mbar, débit d'air de 4,5 m3/min. Poussières sèches et humides. Prise intégrée pour raccord d'une machine.

Accessoires standard de série:
P-70346: Poignée courbe en Inox, P-81789: Buse de sol66 x 300 mm, W107418350: Accessoires pour VC4210L/VC4210M, W107418351: Accessoires pour VC4210L/VC4210M...

Longueur du tuyau à vide	4,0 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Puissance de sortie maximale	1200 W
Charge connectable à la prise d'alimentation max.	2400 W
Volume d'air	4,5 m³/min
Aspiration scellée max.	250 mbar
Capacité du réservoir de poussière	34 L
Capacité du réservoir pour les liquides	30 L


EAN: 0088381846011

Aspirateur 42 litres — VC4210MX 1 200 W - 250 mbar — LpA: 60 dB(A)



Aspire la poussière et l'eau

Système "INFINI CLEAN" : décolmatage automatique du filtre toutes les 15". Filtre à longue durée de vie PTFE. Possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur. Aspirateur de classe M (norme CE EN60335-2-69). Dépression de 250 mbar et un débit d'air de 4,5 m3/min. Prise intégrée pour raccord d'une machine.



Accessoires standard de série:
P-70346: Poignée courbe en Inox, P-81789: Buse de sol66 x 300 mm, W107418350: Accessoires pour VC4210L/VC4210M, W107418351: Accessoires pour VC4210L/VC4210M...

Longueur du tuyau à vide	4,0 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Puissance de sortie maximale	1200 W
Charge connectable à la prise d'alimentation max.	2400 W
Volume d'air	4,5 m³/min
Aspiration scellée max.	250 mbar
Capacité du réservoir de poussière	34 L
Capacité du réservoir pour les liquides	30 L

EAN: 0088381846035

COMPARATIF DE GAMME

Comparaison Aspirateurs électriques

Classe	L									M			H
Référence	VC1310LX1	VC2000L	VC2012L	VC2510LX1	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3210LX	VC4210LX	VC2211MX1	VC3211MX1	VC4210MX	VC3211HX1
Puissance													
Puissance nominale (W)	1 050	1 000	1 000	1 050	1 000	1 000	1 200	1 050	1 200	1 050	1 050	1 200	1 050
Puissance maximale à connecter (Watt)	Suivant mode 2 400 ou 2 600	NON	2 600	Suivant mode 2 400 ou 2 600	2 600	2 600	2 400	Suivant mode 2 400 ou 2 600	2 400	2 600	2 600	2 400	2 600
Capacité de ramassage													
Capacité de la cuve : poussières (l)	13	16	15	25	21	26	30	32	42	22	32	42	32
Capacité de la cuve : liquides (l)	7	13	12	14	18	23	19	27	30	17	27	30	27
Pression & débit													
Débit maximal (m³/min.)	Suivant mode 2/3,5	3,6	3,6	3,5	3,6	3,6	3,7	Suivant mode 2/3,5	4,5	3,5	3,5	4,5	3,5
Niveaux d'exposition													
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	72	n.c.	72	73	72	72	59	73	62	73	73	62	73
Général													
Dimensions (L x l x h) (mm)	366 x 334 x 420	375 x 385 x 505	375 x 385 x 505	432 x 416 x 451	395 x 375 x 530	395 x 390 x 635	380 x 485 x 595	552 x 398 x 685	385 x 575 x 605	552 x 398 x 569	552 x 398 x 685	385 x 575 x 605	552 x 398 x 685
Poids net (kg)	9,6	7,5	8,5	10,5	8	10,5	10	14,5	16	16,3	16,9		16,9
Technologies et équipements													
Décolmatage du filtre	Auto	Manuel	Manuel	Auto	Manuel	Manuel	Manuel	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto

Service clients voir en **page 22**

Notes

13. OUTILS SANS FIL
Jardins | Parcs | Forêts

PIVOTRONIC 0° 90° +90°
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
BL MOTOR

La technologie Makita au service de l'environnement



1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Plateformes Makita

ESPACES VERTS



L'environnement est au cœur de nos priorités.

Leader mondial dans l'outillage électroportatif, Makita a toujours axé le cycle de vie de ses produits sur une politique environnementale très forte.

Depuis la fabrication jusqu'à leur utilisation, chaque outil Makita est intégré dans une politique très volontariste et active en matière de respect de l'environnement.









www.makita.fr

Makita, une technologie d'avance

Un large éventail d'outils de jardin propulsé au lithium-ion



* Ces modèles ne sont pas compatibles avec la batterie et le support dorsal (PDC1200, PDC01)
Seules les tronçonneuses à poignée arrière sont compatibles

Jardin
Plein air | Parcs | Forêts

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Batterie 64 V
Batterie Li-Ion 64 V Max 4 Ah



CHARGEUR DC64WA

BL6440 (4 Ah)

Poignée
- facilite l'installation/le retrait de la batterie.
- permet un transport facile de la batterie sur le chantier.

Temps de charge complet
120 minutes

Tondeuse 48 cm

LM001JM101 64 V Max Li-Ion - 4 Ah - 48 cm — LpA: 84,9 dB(A)



BL MOTOR SOFT NO LOAD XPT

3 modes de coupe (Normal / Soft no-load / Réduction du bruit)

4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière). Poignée pliable sans outil. Peut être stocké verticalement. Moteur BL conçu pour les tondeuses sans fil haute puissance. Frein électrique. 10 réglages de hauteur de coupe de 20 mm à 100 mm. La clé de verrouillage enfant est fournie pour une sécurité accrue.

Accessoires standard de série:
191V97-3: SET LAME 480, 327589-6: Rod, 6 mm, 413946-5: bouchon de paillage, 782210-8: Clé de douille 17

Énergie	64 V
Composant batterie	Li-ion
Largeur de coupe	480 mm
Positions de taille de coupe	10
Zone de tonte	1400 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	18 cm
Tour / min mode normal	3200 min^{-1}
Tour / min mode soft no load	2500 / 3200 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2500 min^{-1}

EAN: 0088381754835

Tondeuse 53 cm

LM002JM101 64 V Max Li-Ion - 4 Ah - 53 cm — LpA: 82,1 dB(A)



BL MOTOR SOFT NO LOAD XPT

3 modes de coupe (Normal / Soft no-load / Réduction du bruit)

4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière). Poignée pliable sans outil. Peut être stocké verticalement. Moteur BL conçu pour les tondeuses sans fil haute puissance. Frein électrique. 10 réglages de hauteur de coupe de 20 mm à 100 mm. La clé de verrouillage enfant est fournie pour une sécurité accrue.



Accessoires standard de série:
327589-6: Rod, 6 mm, 782210-8: Clé de douille 17

Énergie	64 V
Composant batterie	Li-ion
Largeur de coupe	534 mm
Positions de taille de coupe	10
Zone de tonte	1600 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	230 cm
Diamètre de la roue avant	18 cm
Tour / min mode normal	2800 min^{-1}
Tour / min mode soft no load	2300 / 2800 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2300 min^{-1}

EAN: 0088381754880

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2023,susceptibles d'évolution

NOUVEAUTÉ 2023

DISPONIBLE 1ER SEMESTRE



LM003

NOUVEAUTÉ 2023

DISPONIBLE 1ER SEMESTRE



LM004

NOUVEAUTÉ 2023

DISPONIBLE 1ER SEMESTRE



BL64100

#MakitaFrance

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

TONDEUSES POUSSÉES



Tondeuse 33 cm LXT — DLM330RT 18 V Li-Ion - 33 cm - 30 L - (1 batterie)

LpA: 82,4 dB(A)



Convient aux pelouses de petite à moyenne taille.

DLM330 est idéal pour les petits espaces. Sa conception légère permet une maniabilité accrue pour ces 3 fonctions. 3 en 1 : tonte / collecte / Mulching.



Accessoires standard de série:
GB00000042: LAME

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	4300 min^{-1}
Positions de taille de coupe	8
Largeur du pont de tondage	33 cm
Zone de tonte	450 m²
Hauteur de tonte	20-75 mm
Diamètre de la roue arrière	18 cm
Diamètre de la roue avant	14 cm
Capacité du bac de ramassage	30 L
Cumula	✓
Coupe bio, cumulatif	✓
EAN: 0088381757942	

Tondeuse 33 cm LXT — DLM330Z 18 V Li-Ion - 33 cm - 30 L - Produit seul

LpA: 82,4 dB(A)



Tondeuse à gazon alimenté par batterie LXT avec bac à herbe. Convient aux pelouses de petite à

DLM330 est idéal pour les petits espaces. Sa conception légère permet une maniabilité accrue pour ces 3 fonctions. 3 en 1 : tonte / collecte / Mulching.



Accessoires standard de série:
GB00000042: LAME

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	4300 min^{-1}
Positions de taille de coupe	8
Largeur du pont de tondage	33 cm
Zone de tonte	450 m²
Hauteur de tonte	20-75 mm
Diamètre de la roue arrière	18 cm
Diamètre de la roue avant	14 cm
Capacité du bac de ramassage	30 L
Cumula	✓
Coupe bio, cumulatif	✓
EAN: 0088381757904	

Tondeuse 38 cm LXT — DLM382PT2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 38 cm - 40 L

LpA: 81 dB(A)



Légère et maniable, idéale pour tondre votre pelouse sans bruit

XPT : limite les infiltrations d'eau et poussières. Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions). Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. Témoin LED de niveau de charge de la batterie. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Accessoires standard de série:
191D41-2: Lame de tondeuse à gazon 380 mm

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	3700 min^{-1}
Largeur du pont de tondage	38 cm
Zone de tonte	560 m²
Hauteur de tonte	20-75 mm
Capacité du bac de ramassage	40 L
Coupe bio, cumulatif	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	16,2 - 16,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1380 - 1410 x 450 x 985 - 1005 mm
EAN: 0088381891158	


Tondeuse 38 cm LXT — DLM382CM2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 4 Ah - 38 cm - 40 L

LpA: 81 dB(A)



Légère et maniable, idéale pour tondre votre pelouse sans bruit

Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions). Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. LED de niveau de charge de la batterie. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Accessoires standard de série:
191D41-2: Lame de tondeuse à gazon 380 mm

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	3700 min^{-1}
Largeur du pont de tondage	38 cm
Zone de tonte	560 m²
Hauteur de tonte	20-75 mm
Capacité du bac de ramassage	40 L
Coupe bio, cumulatif	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	16,2 - 16,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1380 - 1410 x 450 x 985 - 1005 mm
EAN: 0088381739399	


Tondeuse 38 cm LXT

DLM382PF4 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 3 Ah - 38 cm - (4 batteries)

LpA: 81 dB(A)



XPT : limite les infiltrations d'eau et poussières. Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions). Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. Témoin LED de niveau de charge de la batterie. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Accessoires standard de série:
191D41-2: Lame de tondeuse à gazon 380 mm,
782016-4: Cle plate double 13-21 13

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	3700 min^{-1}
Largeur du pont de tondage	38 cm
Zone de tonte	560 m²
Hauteur de tonte	20-75 mm
Capacité du bac de ramassage	40 L
Coupe bio, cumulatif	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	16,2 - 16,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1410 x 450 x 1005 mm

EAN: 0088381721950


Tondeuse 38 cm LXT

DLM382Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 81 dB(A)



XPT : limite les infiltrations d'eau et poussières. Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions). Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. Témoin LED de niveau de charge de la batterie. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Accessoires standard de série:
191D41-2: Lame de tondeuse à gazon 380 mm

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	3700 min^{-1}
Largeur du pont de tondage	38 cm
Zone de tonte	560 m²
Hauteur de tonte	20-75 mm
Capacité du bac de ramassage	40 L
Coupe bio, cumulatif	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	16,2 - 16,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1380 - 1410 x 450 x 985 - 1005 mm

EAN: 0088381891172

Tondeuse 43 cm LXT

DLM432PT2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA: 81 dB(A)



Jusqu'à 500 m² de tonte

Technologie XPT limitant infiltrations d'eau et poussières. Témoin LED de niveau de charge de la batterie. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. 13 positions de réglage de la hauteur de coupe. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Accessoires standard de série:
191D46-2: Kit mulching, 782210-8: Clé de douille 17

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	3600 min^{-1}
Largeur du pont de tondage	43 cm
Zone de tonte	575 m²
Hauteur de tonte	20-75 mm
Capacité du bac de ramassage	50 L
Coupe bio, cumulatif	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	16,8 - 17,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1435 - 1490 x 460 x 1005 - 1045 mm

EAN: 0088381891202

Tondeuse 43 cm LXT

DLM432CT2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA: 81 dB(A)



Jusqu'à 500 m² de tonte

13 positions de réglage d'hauteur de coupe. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Témoin LED de niveau de charge de la batterie. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Accessoires standard de série:
191D43-8: Lame de tondeuse, 782210-8: Clé de douille 17, 782210-8: Clé de douille 17

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	3600 min^{-1}
Largeur du pont de tondage	43 cm
Zone de tonte	575 m²
Hauteur de tonte	20-75 mm
Capacité du bac de ramassage	50 L
Coupe bio, cumulatif	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	16,8 - 17,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1435 - 1490 x 460 x 1005 - 1045 mm

EAN: 0088381723107

Tondeuse 43 cm LXT

DLM432Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 81 dB(A)



Jusqu'à 500 m² de tonte

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Témoin LED de niveau de charge de la batterie. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. 13 positions de réglage d'hauteur de coupe. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Accessoires standard de série:
191D46-2: Kit mulching

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	3600 min^{-1}
Largeur du pont de tondage	43 cm
Zone de tonte	575 m²
Hauteur de tonte	20-75 mm
Capacité du bac de ramassage	50 L
Coupe bio, cumulatif	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	16,8 - 17,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1435 - 1490 x 460 x 1005 - 1045 mm

EAN: 0088381891226

Service clients voir en **page 22**

Jardin
Plein air | Parcs | Forêts

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Tondeuse 46 cm LXT


DLM460Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 84 dB(A)



LXT BL MOTOR

Jusqu'à 700 m² de tonte avec une seule charge

Système Mulching. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. Technologie XPT. Hauteur de coupe à réglage centralisé. Moteur sans charbon. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple. Solides roues sur roulement à billes. Clé de sécurité.



Accessoires standard de série:
199367-2: Lame de tondeuse à gazon 460 mm, 671660001: Obturateur, 782210-8: Clé de douille 17

Énergie	2 x 18 V
Largeur du pont de tondage	46 cm
Zone de tonte	800 m²
Hauteur de tonte	20-75 mm
Tour / min mode soft no load	2500 / 3300 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2500 min^{-1}
Capacité du bac de ramassage	60 L
Coupe bio, cumulatif	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	25,3 - 27,6 kg

EAN: 0088381866842

Tondeuse 48 cm LXT

DLM480CT2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA: 84 dB(A)



LXT XPT

4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière)

Lame polyvalente à 2 dents pour tonte et paillage. La fonction de démarrage progressif augmente progressivement la vitesse pour éliminer les chocs de démarrage. Frein électrique pour une productivité maximale. Faible niveau sonore adapté à une utilisation dans les zones résidentielles et les espaces publics.



Accessoires standard de série:
191V97-3: SET LAME 480, 327589-6: Rod, 6 mm, 413946-5: bouchon de paillage, 782210-8: Clé de douille 17

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Positions de taille de coupe	8
Largeur du pont de tondage	48 cm
Zone de tonte	650 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	18 cm
Tour / min mode normal	3100 min^{-1}
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	28 min

EAN: 0088381756648

Tondeuse 48 cm LXT

DLM480Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 48 cm - Produit seul — LpA: 84 dB(A)



LXT XPT

4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière)

Lame polyvalente à 2 dents pour tonte et paillage. La fonction de démarrage progressif augmente progressivement la vitesse pour éliminer les chocs de démarrage. Frein électrique pour une productivité maximale. Faible niveau sonore adapté à une utilisation dans les zones résidentielles et les espaces publics.



Accessoires standard de série:
191V97-3: SET LAME 480, 327589-6: Rod, 6 mm, 413946-5: bouchon de paillage, 782210-8: Clé de douille 17

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Positions de taille de coupe	8
Largeur du pont de tondage	48 cm
Zone de tonte	650 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	18 cm
Tour / min mode normal	3100 min^{-1}
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	28 min

EAN: 0088381756631



Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2023,susceptibles d'évolution

Tondeuse 53 cm LXT

DLM530PT4 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - (4 batteries)


LpA: 80,9 dB(A)



LXT BL MOTOR

Tondeuse à carter acier. 4 ports de batterie pour une autonomie maximale de 1 150 m²

Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Hauteur de coupe à réglage centralisé.



Accessoires standard de série:
127516-1: Mulching plug set, 459887-1: Bouche d'écoulement latéral, 191D52-7: Lame de tondeuse

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	2300 - 2800 min^{-1}
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53,4 cm
Zone de tonte	2300 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Capacité du bac de ramassage	70 L
Coupe bio, cumulatif	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	35,5 - 39,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1630 x 590 x 1095 mm

EAN: 0088381894487

Tondeuse 53 cm LXT

DLM530Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul


LpA: 80,9 dB(A)



LXT BL MOTOR

Tondeuse à carter acier. 4 ports de batterie pour une autonomie maximale de 1 150 m²

Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Hauteur de coupe à réglage centralisé.



Accessoires standard de série:
127516-1: Mulching plug set, 459887-1: Bouche d'écoulement latéral, 191D52-7: Lame de tondeuse

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	2300 - 2800 min^{-1}
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53,4 cm
Zone de tonte	2300 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Capacité du bac de ramassage	70 L
Coupe bio, cumulatif	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	35,5 - 39,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1630 x 590 x 1095 mm

EAN: 0088381894432



Tondeuse 53 cm LXT

DLM538CT2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA: 84 dB(A)



LXT XPT

4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière)

Jusqu'à 700 m² de tonte en une seule charge. Lame polyvalente à 2 dents pour tonte et paillage. La fonction de démarrage progressif augmente progressivement la vitesse pour éliminer les chocs de démarrage. Frein électrique pour une productivité maximale. Faible niveau sonore adapté pour les zones résidentielles et les espaces publics.



Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3000 min^{-1}
Positions de taille de coupe	8
Largeur du pont de tondage	53 cm
Zone de tonte	700 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	18 cm
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	22 min

EAN: 0088381756761

Tondeuse 53 cm LXT

DLM538Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 84 dB(A)



LXT XPT

4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière)

Jusqu'à 700 m² de tonte en une seule charge. Lame polyvalente à 2 dents pour tonte et paillage. La fonction de démarrage progressif augmente progressivement la vitesse pour éliminer les chocs de démarrage. Frein électrique pour une productivité maximale. Faible niveau sonore adapté pour les zones résidentielles et les espaces publics.



Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3000 min^{-1}
Positions de taille de coupe	8
Largeur du pont de tondage	53 cm
Zone de tonte	700 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	18 cm
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	22 min

EAN: 0088381756730

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2023,susceptibles d'évolution



Tondeuse auto-tractée LXT — DLM462PT4 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 46 cm - (4 batteries)

LpA: 82,8 dB(A)



Tondeuse Auto-tractée avec 4 ports de batterie pour une autonomie maximale

Tondeuse autotractée, 4 ports de batteries pour une autonomie doublée jusqu'à 700m² de tonte avec une seule charge. Système Mulching. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles.



Accessoires standard de série:
127433-5: BAC HERBE 60 L, 127515-3: Mulching plug Klt, 191D51-9: Lame de tondeuse, 327589-6: Rod, 6 mm, 782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm, 782210-8: Clé de douille 17...

Énergie	2 x 18 V
Largeur du pont de tondage	46 cm
Zone de tonte	1900 / 1400 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Tour / min mode soft no load	2500 / 3300 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2500 min^{-1}
Capacité du bac de ramassage	60 L
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Auto-propulsé	✓
Coupe bio, cumulatif	✓

EAN: 0088381894395

Tondeuse auto-tractée 36 V => — DLM462PT2 5Ah - (2 batteries)

LpA: 82,8 dB(A)



Tondeuse Auto-tractée avec 4 ports de batterie pour une autonomie maximale

Tondeuse autotractée, 4 ports de batteries pour une autonomie doublée jusqu'à 700m² de tonte avec une seule charge. Système Mulching. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles.



Accessoires standard de série:
191D51-9: Lame de tondeuse, 327589-6: Rod, 6 mm, 782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm

Énergie	2 x 18 V
Largeur du pont de tondage	46 cm
Zone de tonte	1900 / 1400 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Tour / min mode soft no load	2500 / 3300 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2500 min^{-1}
Capacité du bac de ramassage	60 L
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Auto-propulsé	✓
Coupe bio, cumulatif	✓

EAN: 0088381894388

Tondeuse auto-tractée LXT — DLM462Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 46 cm - Produit seul

LpA: 82,8 dB(A)



Tondeuse Auto-tractée avec 4 ports de batterie pour une autonomie maximale

Tondeuse autotractée, 4 ports de batteries. Autonomie jusqu'à 700 m² avec 1 charge. Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et créer du fertilisant. ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Faible nuisance sonore, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles.



Accessoires standard de série:
127433-5: BAC HERBE 60 L, 127515-3: Mulching plug Klt, 191D51-9: Lame de tondeuse

Énergie	2 x 18 V
Largeur du pont de tondage	46 cm
Zone de tonte	1900 / 1400 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Tour / min mode soft no load	2500 / 3300 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2500 min^{-1}
Capacité du bac de ramassage	60 L
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Auto-propulsé	✓
Coupe bio, cumulatif	✓

EAN: 0088381894371

1 XGT FIXATION BÉTON MÉTAL BOIS ASPIRER JARDIN PLEIN AIR VIE de CHANTIER
LXT FIXATION BOIS MÉTAL BÉTON ASPIRER JARDIN PLEIN AIR VIE de CHANTIER
CXT FIXATION BOIS DIVERS BÉTON JARDIN PLEIN AIR MESURER ASPIRER VIE de CHANTIER
14.4 V 10.8 V 7.2 V Hobby
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ACC Spécifiques ACC Consommables





Tondeuse 46 cm LXT

DLM465PT4 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 46 cm - (4 batteries)

LpA: 82 dB(A)

new



BL MOTOR XPT

Tondeuse Auto-tractée avec 4 ports de batterie pour une autonomie maximale

Tondeuse autotractée,4 ports de batteries pour une autonomie doublée jusqu'à 700 m² de tonte avec une seule charge Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles.

Accessoires standard de série:
127433-5: BAC HERBE 60 L, 127515-3: Mulching plug KIt, 327589-6: Rod, 6 mm, 782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	46 cm
Zone de tonte	1900 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	23 cm
Tour / min mode normal	3300 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2500 min^{-1}

EAN:

Tondeuse 46 cm LXT

DLM465Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 46 cm - Produit seul

LpA: 82 dB(A)

new



BL MOTOR XPT

Tondeuse Auto-tractée avec 4 ports de batterie pour une autonomie maximale

Tondeuse autotractée, 4 ports de batteries pour une autonomie doublée jusqu'à 700 m² de tonte avec une seule charge. Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles.

Accessoires standard de série:
127433-5: BAC HERBE 60 L, 127515-3: Mulching plug KIt, 191D51-9: Lame de tondeuse, 327589-6: Rod, 6 mm, 643535-4: cle, 782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	46 cm
Zone de tonte	1900 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	23 cm
Tour / min mode normal	3300 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2500 min^{-1}

EAN: 0088381735070

Tondeuse 48 cm LXT

DLM481CT2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA: 84 dB(A)



LXT XPT

Jusqu'à 600 m² de tonte en mode auto-tractée

Faible nuisance sonore, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles. Réglage de la hauteur de coupe sur 10 positions. Stockable en position verticale . Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Témoin LED de niveau de charge de la batterie. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine.



Accessoires standard de série:
327589-6: Rod, 6 mm, 782210-8: Clé de douille 17

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	48 cm
Zone de tonte	800 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	18 cm
Tour / min mode normal	3100 min^{-1}
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	23 min

EAN: 0088381756693

Tondeuse 48 cm LXT

DLM481Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 48 cm - Produit seul

LpA: 84 dB(A)



LXT XPT

Jusqu'à 600 m² de tonte en mode auto-tractée

Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. Réglage de la hauteur de coupe sur 10 positions. Stockable en position verticale. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Accessoires standard de série:
191V97-3: SET LAME 480, 327589-6: Rod, 6 mm, 413946-5: bouchon de paillage, 782210-8: Clé de douille 17

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	48 cm
Zone de tonte	800 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	18 cm
Tour / min mode normal	3100 min^{-1}
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	23 min

EAN: 0088381756686

Service clients voir en **page 22**

13. Jardin
Plein air | Parcs | Forêts

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Tondeuse auto-tractée LXT — DLM532PT4 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 53 cm - (4 batteries) — LpA: 80,9 dB(A)



LXT by BL motor

Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les plus grandes superficies

Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission. Autonomie allant jusqu'à 850 m2. 4 ports de batteries = autonomie doublée. Système Mulching. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.



Accessoires standard de série:
127516-1: Mulching plug set, 191D52-7: Lame de tondeuse, 327589-6: Rod, 6 mm, 459887-1: Bouche d'écoulement latéral, 782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm

Énergie	2 x 18 V
Largeur du pont de tondage	53,4 cm
Zone de tonte	2300 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Tour / min mode soft no load	2300 / 2800 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2300 min^{-1}
Capacité du bac de ramassage	70 L
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Coupe bio, cumulatif	✓

EAN: 0088381894593

Tondeuse auto-tractée LXT — DLM532Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 53 cm - Produit seul — LpA: 80,9 dB(A)



LXT by BL motor

Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les plus grandes superficies

Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission. Autonomie allant jusqu'à 850 m2. 4 ports de batteries = autonomie doublée. Système Mulching. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.



Accessoires standard de série:
127516-1: Mulching plug set, 327589-6: Rod, 6 mm, 459887-1: Bouche d'écoulement latéral, 782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm, 191D52-7: Lame de tondeuse

Énergie	2 x 18 V
Largeur du pont de tondage	53,4 cm
Zone de tonte	2300 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Tour / min mode soft no load	2300 / 2800 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2300 min^{-1}
Capacité du bac de ramassage	70 L
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Coupe bio, cumulatif	✓

EAN: 0088381894579







Tondeuse auto-tractée LXT — DLM533PT4 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 53 cm - (4 batteries) — LpA: 81,2 dB(A)



LXT by XPT

Machine autotractée ultra performante : carter aluminium, fonction mulching et grande

Carter aluminium. Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission. Autonomie allant jusqu'à 850 m2. 4 ports de batteries = autonomie doublée. Système Mulching. Technologie ADT, XPT. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Accessoires standard de série:
327589-6: Rod, 6 mm, 782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm, 191D52-7: Lame de tondeuse

Énergie	2 x 18 V
Largeur du pont de tondage	53,4 cm
Zone de tonte	2300 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Tour / min mode soft no load	2300 / 2800 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2300 min^{-1}
Capacité du bac de ramassage	70 L
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Coupe bio, cumulatif	✓

EAN: 0088381897105

Tondeuse auto-tractée LXT — DLM533Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 53 cm - Produit seul — LpA: 81,2 dB(A)



LXT by XPT

Machine autotractée ultra performante : carter aluminium, fonction mulching et grande

Carter aluminium. Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission. Autonomie allant jusqu'à 850 m2. 4 ports de batteries = autonomie doublée. Système Mulching. Technologie ADT, XPT. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Accessoires standard de série:
782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm, 191D52-7: Lame de tondeuse

Énergie	2 x 18 V
Largeur du pont de tondage	53,4 cm
Zone de tonte	2300 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Tour / min mode soft no load	2300 / 2800 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2300 min^{-1}
Capacité du bac de ramassage	70 L
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Coupe bio, cumulatif	✓

EAN: 0088381897068

Tondeuse 53 cm LXT

DLM536PT4 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 53 cm - (4 batteries)

LpA: 78,1 dB(A)



Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les plus grandes superficies

Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission. Tondeuse autotractée, pour une autonomie allant jusqu'à 850 m2. 4 ports de batteries pour une autonomie doublée. Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.

Accessoires standard de série:
127516-1: Mulching plug set, 191D52-7: Lame de tondeuse, 327589-6: Rod, 6 mm, 459887-1: Bouche d'écoulement latéral, 782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	2800 min^{-1}
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53 cm
Zone de tonte	2300 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	23 cm
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	54 min
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Auto-propulsé	✓
EAN:	

Tondeuse 53 cm LXT

DLM536Z 2x 18 V - Produit seul

LpA: 78,1 dB(A)



Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les plus grandes superficies

Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission. Tondeuse autotractée, pour une autonomie allant jusqu'à 850 m2. 4 ports de batteries pour une autonomie doublée. Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.

Accessoires standard de série:
127516-1: Mulching plug set, 191D52-7: Lame de tondeuse, 327589-6: Rod, 6 mm, 459887-1: Bouche d'écoulement latéral, 782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	2800 min^{-1}
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53 cm
Zone de tonte	2300 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	23 cm
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	54 min
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Auto-propulsé	✓
EAN:	0088381735124

Tondeuse 53 cm LXT

DLM539CT2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA: 85 dB(A)



Jusqu'à 600 m² de tonte en mode auto-tractée

4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière). Lame polyvalente à 2 dents pour tonte et paillage. Démarrage progressif : augmente progressivement la vitesse pour éliminer les chocs de démarrage. Frein électrique = productivité maximale. Faible niveau sonore adapté à une utilisation dans les zones résidentielles et les espaces publics.



Accessoires standard de série:
327589-6: Rod, 6 mm, 782210-8: Clé de douille 17

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53,4 cm
Zone de tonte	800 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	18 cm
Tour / min mode normal	3000 min^{-1}
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	25 min
EAN:	0088381756860

Tondeuse 53 cm LXT

DLM539Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 85 dB(A)



Jusqu'à 600 m² de tonte en mode auto-tractée.

4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière). Lame polyvalente à 2 dents pour tonte et paillage. Démarrage progressif : augmente progressivement la vitesse pour éliminer les chocs de démarrage. Frein électrique = productivité maximale. Faible niveau sonore adapté à une utilisation dans les zones résidentielles et les espaces publics.



Accessoires standard de série:
191Y65-4: LAME MULCHING DLM530, 327589-6: Rod, 6 mm, 782210-8: Clé de douille 17

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53,4 cm
Zone de tonte	800 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	18 cm
Tour / min mode normal	3000 min^{-1}
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	25 min
EAN:	0088381756815





Service clients voir en **page 22**

Comparatif Tondeuses à batterie

	Autotractée	Mulching	Évacuation latérale	Nombre de ports de batterie	Autonomie en m²	Largeur de coupe	Matière carter
DLM330				1	450 m²	33 cm	Plastique
DLM382				2	560 m²	38 cm	Plastique
DLM432				2	575 m²	43 cm	Plastique
DLM460		✓		2	800 m²	46 cm	Acier
DLM462	✓	✓		4	700 m²	46 cm	Acier
DLM465	✓	✓		4	700 m²	46 cm	Acier
DLM480		✓		2	700 m²	48 cm	Plastique
DLM481	✓	✓		2	600 m²	48 cm	Plastique
DLM530		✓	✓	4	1150 m²	53 cm	Acier
DLM532	✓	✓	✓	4	850 m²	53 cm	Acier
DLM533	✓	✓		4	850 m²	53 cm	Aluminium
DLM536	✓	✓	✓	4	850 m²	53 cm	Acier
DLM538		✓		2	700 m²	53 cm	Plastique
DLM539	✓	✓		2	600 m²	53 cm	Plastique







1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Outils Connectés 40V

PDC1200A01

Batterie dorsale

+ de 33Ah d'autonomie

1 200 Wh

Classe IPX4 d'étanchéité

Protégé contre les projections d'eau de toutes directions



PDC01 réf. 191A64-2

Support Dorsal jusqu'à 4 Batteries 18 V Li-Ion

LXT 6|5|4|3|2|1.5Ah LI-ION COMPATIBLE

432 Wh*

*Avec 4 batteries 18 V LXT 6 Ah

Classe IPX4 d'étanchéité

Protégé contre les projections d'eau de toutes directions





Surfaces de tonte (mode poussé)
6 900 m² PDC1200
2 300 m² PDC01 (4 x BL1860B)

LM001CZ*
*livrée sans batterie(s), batterie(s) en option.

Ergonomie

S'ajuste à la morphologie de l'utilisateur pour un travail soutenu tout en confort.



Autonomie décuplée




Permet la compatibilité de la plateforme LXT avec les outils connectés et d'autres plateformes grâce aux adaptateursdédiés (voir p.25)

Modularité

Modulable, la batterie peut se fixer directement sur la machine.
(sous réserve de compatibilité)






Modularité



Modulable, le support peut se fixer directement sur la machine (sous réserve de compatibilité)



Tondeuse CONNECTÉ

LM001CZ 40 V max Li-Ion - Produit seul — LpA: 81.3 dB(A)



Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les grandes superficies

Système Mulching. Tondeuse autotractée à 2 vitesses. Carter de coupe en acier large et robuste. Soft No Load : réduit automatiquement la vitesse du moteur en fonction du besoin. Moteur Brushless. XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau. Tond jusqu'à 6 900 m² de terrain avec le PDC1200, 2 300 m² avec le PDC01 (BL1860B x4).



Accessoires standard de série:
127516-1: Mulching plug set, 191D52-7: Lame de tondeuse, 327589-6: Rod, 6 mm, 459887-1: Bouche d'écoulement latéral, 782210-8: Clé de douille 17, 782212-4: Clé de douille 13 mm

Énergie	36 V
Composant batterie	LI-ion
Largeur de coupe	534 mm
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53 cm
Zone de tonte	5100 - 6900 m²
Hauteur de tonte	20-100 mm
Tour / min mode normal	2800 min⁻¹
Tour / min mode soft no load	2300 / 2800 min⁻¹
Tour / min mode réduction de bruit	2300 min⁻¹
Utilisation continue PDC1200	150 min

EAN: 0088381742184

TONDEUSES ÉLECTRIQUES



Tondeuse électrique 33 cm — ELM3320 1 200 W - 33 cm — LpA: 83 dB(A)

new



Tondeuse à gazon électrique à cadre en acier avec boîte à gazon pour petits jardins

Une tondeuse à gazon électrique silencieuse avec un cadre en acier léger à utiliser. La tondeuse à gazon est facile à utiliser et est idéale pour les petits jardins. Un puissant moteur à induction de 1 200 W, une largeur de coupe de 33 cm et une boîte à gazon.



Moteur	1200 W
Vitesse à vide max	3400 min^{-1}
Largeur du pont de tondage	33 cm
Zone de tonte	400 m²
Hauteur de tonte	20-55 mm
Capacité du bac de ramassage	30 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	10,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1230 x 380 x 1110 mm

EAN: 0088381859103

Tondeuse électrique 41 cm — ELM4120 1 600 W - 41 cm

new



Tondeuse à gazon électrique

Un puissant moteur à induction de 1 600 W, une largeur de coupe de 41 cm.

Moteur	1600 W
Vitesse à vide max	3400 min^{-1}
Positions de taille de coupe	7
Largeur du pont de tondage	41 cm
Zone de tonte	600 m²
Hauteur de tonte	20-75 mm
Pont de tonte en acier	✓
Diamètre de la roue arrière	20 cm
Diamètre de la roue avant	15,6 cm
Capacité du bac de ramassage	45 L
Coupe bio, cumulatif	✓
Poids net du produit	14,50 kg

EAN: 0088381859134

Tondeuse électrique 46 cm — ELM4621 1 800 W - 46 cm — LpA: 75,4 dB(A)

new



Tondeuse à gazon électrique à ossature d'acier avec boîte à gazon pour les jardins moyens et

Une tondeuse à gazon électrique silencieuse avec un cadre en acier léger à utiliser. La tondeuse à gazon est facile à utiliser et est idéale pour les petits jardins. Un puissant moteur à induction de 1 800 W, une largeur de coupe de 46 cm et une boîte à gazon. Réglage centralisé de la hauteur.

Source d'alimentation à outils	1645
Puissance de sortie maximale	1800 W
Moteur	1800 W
Vitesse à vide max	2950 min^{-1}
Positions de taille de coupe	8
Largeur du pont de tondage	46 cm
Hauteur de tonte	20-75 mm
Capacité du bac de ramassage	60 L
Vitesse de propulsion	3,6 km/h
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	96 dB(A)

EAN: 0088381859196

Service clients voir en **page 22**

13. Jardin
Plein air | Parcs | Forêts

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Tronçonneuse d'élagage XGT — UC002GM203 40 V Max Li-Ion - 25 cm - 4 Ah

new



Vitesse de la chaîne: Max 24,8 m / s
WetGuard/IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau. Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile. Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
199897-3: HUILE 100CC, 458501-6: Fourreau, 782023-7: Clés combinées

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Longueur de la barre de chaîne	25cm / 10"
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm

EAN: 0088381774901

Tronçonneuse d'élagage XGT — UC002GM202 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 25 cm



Vitesse de la chaîne: Max 24,8 m / s
WetGuard/IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
199075-5: Chaînes à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Type 291, 782023-7: Clés combinées

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Longueur de la barre de chaîne	25cm / 10"
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm


EAN: 0088381751926

Tronçonneuse d'élagage XGT — UC002GM103 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 25 cm

new



Vitesse de la chaîne : Max 24,8 m / s
WetGuard/IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau. Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile. Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
191T85-8: GUIDE A ETOILE 25CM - 10", 191T89-0: CHAINE 80TXL, 199897-3: HUILE 100CC

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Longueur de la barre de chaîne	25cm / 10"
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm

EAN: 0088381774895

Tronçonneuse d'élagage XGT — UC002GM102 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 25 cm - (1 batterie)



Vitesse de la chaîne: Max 24,8 m / s

WetGuard/IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
199075-5: Chaînes à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Type 291, 458501-6: Fourreau, 782023-7: Clés combinées

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Longueur de la barre de chaîne	25cm / 10"
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm

EAN: 0088381751896

Tronçonneuse d'élagage XGT — UC002GZ02 40 V Max Li-Ion - 25 cm - Produit seul



Vitesse de la chaîne: Max 24,8 m / s

WetGuard/IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
191T85-8: GUIDE A ETOILE 25CM - 10", 191T89-0: CHAINE 80TXL

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Longueur de la barre de chaîne	25cm / 10"
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm

EAN: 0088381774888

Tronçonneuse d'élagage XGT — UC002GZ01 40 V Max Li-Ion - 25 cm - Produit seul



Vitesse de la chaîne: Max 24,8 m / s

WetGuard/IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
199075-5: Chaînes à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Type 291, 782023-7: Clés combinées

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Longueur de la barre de chaîne	25cm / 10"
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm

EAN: 0088381751865





Tronçonneuse d'élagage XGT — UC006GZ 40 V Max Li-Ion - 25 cm - Produit seul

new



Guide Carving Vitesse de la chaîne: Max 24,8 m / s

WetGuard/IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau. Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile. Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
168407-7: Guides Carving, 194098-8: Chaînes d'élagage Type 466, 782023-7: Clés combinées

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Longueur de la barre de chaîne	25 cm / 10"
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm

EAN: 0088381752091

13. Jardin
Plein air | Parcs | Forêts

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542





Tronçonneuse XGT — UC012GT102 40 cm - 40 V Max Li-Ion - 5 Ah — LpA: 91 dB(A)

new



Puissance équivalente à une machine thermique de 42 cm3

Excellente efficacité de travail grâce à la communication numérique outil-batterie. WetGuard / IPX4 : Haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée. Écrous captifs pour éviter la perte d'écrous lors du remplacement du guide ou de la chaine.



Accessoires standard de série:
191T88-2: Barre de guidage 16 "/ 40 cm, 1,1 mm,
782023-7: Clés combinées

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Réservoir d'huile de chaîne	0,26 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	25,5 m/s
Longueur de la barre de chaîne	40 cm / 16"
Hauteur de chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	0,325" "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Nombre de liens de lecteur	64

EAN: 0088381762878

Tronçonneuse XGT — UC012GZ01 40 cm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA: 91 dB(A)

new



Puissance équivalente à une machine thermique de 42cm3

Excellente efficacité de travail grâce à la communication numérique outil-batterie. WetGuard / IPX4 : Haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée. Écrous captifs pour éviter la perte d'écrous lors du remplacement du guide ou de la chaine.



Accessoires standard de série:
191T88-2: Barre de guidage 16 "/ 40 cm, 1,1 mm,
782023-7: Clés combinées

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Réservoir d'huile de chaîne	0,26 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	25,5 m/s
Longueur de la barre de chaîne	40 cm / 16"
Hauteur de chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	0,325" "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Nombre de liens de lecteur	64

EAN: 0088381762847

Tronçonneuse XGT — UC011GT102 40 V Max Li-Ion - 35 cm - 5 Ah — LpA: 91 dB(A)

new



Puissance équivalente à une machine thermique de 42 cm3

Excellente efficacité de travail grâce à la communication numérique outil-batterie. WetGuard / IPX4 : Haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée. Écrous captifs pour éviter la perte d'écrous lors du remplacement du guide ou de la chaine.



Accessoires standard de série:
191T87-4: Barre de guidage 14 "/ 35 cm, 1,1 mm,
412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar,
419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Réservoir d'huile de chaîne	0,26 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	0-25,5 m/s
Longueur de la barre de chaîne	35 cm / 14"
Hauteur de chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	102 dB(A)

EAN: 0088381762823

Tronçonneuse XGT — UC011GZ01 40 V Max Li-Ion - 35 cm - Produit seul — LpA: 91 dB(A)

new



Puissance équivalente à une machine thermique de 42 cm3

Excellente efficacité de travail grâce à la communication numérique outil-batterie. WetGuard / IPX4 : Haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée. Écrous captifs pour éviter la perte d'écrous lors du remplacement du guide ou de la chaine.



Accessoires standard de série:
191T87-4: Barre de guidage 14 "/ 35 cm, 1,1 mm,
419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Réservoir d'huile de chaîne	0,26 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	0-25,5 m/s
Longueur de la barre de chaîne	35 cm / 14"
Hauteur de chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	102 dB(A)

EAN: 0088381762793





Tronço. d'élagage à perche — UA004GM101 XGT - 40 V Max Li-Ion - 4 Ah

new



Télescopique réglable en longueur de 2,5 m à 3,8 m offre une portée étendue

Idéale pour la taille et l'ébranchage dans les grands arbres ou les zones difficiles d'accès. Écrou captif antichute pour minimiser la perte d'écrous lors du remplacement de la barre de guidage ou de la chaîne. WetGuard / IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.



Accessoires standard de série:
195923-6: Lime et porte-lime, 419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées, 783202-0: Clé hexagonale

EAN: 0088381757331

Tronço. d'élagage à perche — UA004GZ XGT - 40 V Max Li-Ion - Produit seul

new



Télescopique réglable en longueur de 2,5 m à 3,8 m offre une portée étendue

Idéale pour la taille et l'ébranchage dans les grands arbres ou les zones difficiles d'accès. Écrou captif antichute pour minimiser la perte d'écrous lors du remplacement de la barre de guidage ou de la chaîne. WetGuard / IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.



Accessoires standard de série:
195923-6: Lime et porte-lime, 419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées, 783202-0: Clé hexagonale, 958030611: Guides Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Puissance de sortie maximale	1500 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,16 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Longueur de la barre de chaîne	300 mm / 11-3/4"
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 - 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm

EAN: 0088381757300

Service clients voir en **page 22**

13. Jardin
Plein air | Parcs | Forêts

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

TRONÇONNEUSES À BATTERIE LXT



Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC101SF 18 V Li-Ion - 3 Ah

new



LXT 18V BL MOTOR

Facile à utiliser, légère, compacte permettant une taille facile des arbres du jardin ou du verger.

Produit facile à utiliser, léger et compact permettant une taille facile des arbres de jardin ou de verger. Nouveau changement sans outil et réglage de la tension de la chaîne de scie. Il suffit de desserrer et de resserrer le levier pour ajuster automatiquement la tension de la chaîne de scie. Frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
1910V6-4: CHAINE (80TXL), 1910W0-3: GUIDE 10 cm, 199897-3: HUILE 100CC

Source d'alimentation à outils	1641
Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Puissance de sortie maximale	320 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,055 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	8,0 m/s
Longueur de la barre de chaîne	10 cm / 4"
Hauteur de chaîne	0,325 "
	EAN: 0088381775304

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC101Z 18 V Li-Ion - Produit seul

new



LXT 18V BL MOTOR

Facile à utiliser, légère, compacte permettant une taille facile des arbres du jardin ou du verger.

Produit facile à utiliser, léger et compact permettant une taille facile des arbres de jardin ou de verger. Nouveau changement sans outil et réglage de la tension de la chaîne de scie. Il suffit de desserrer et de resserrer le levier pour ajuster automatiquement la tension de la chaîne de scie. Frein électrique pour une productivité maximale.



Accessoires standard de série:
1910V6-4: CHAINE (80TXL), 1910W0-3: GUIDE 10 cm, 199897-3: HUILE 100CC

Source d'alimentation à outils	1641
Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Puissance de sortie maximale	320 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,055 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	8,0 m/s
Longueur de la barre de chaîne	10 cm / 4"
Hauteur de chaîne	0,325 "
	EAN: 0088381775175

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC122Z 18 V Li-Ion - 11,5 cm - Produit seul

LpA: 84,6 dB(A)



LXT 18V

Pratique et maniable pour des branches jusqu'à 10 cm de diamètre

Tronçonneuse d'élagage à batteries LXT pour l'élagage de branches jusqu'à 10 cm d'épaisseur. Maniable et silencieuse. Ajustement automatique de la tension de chaîne. Remplacement, réglage de la tension de chaîne et du guide-chaîne sans outil. Frein moteur, arrêt de la chaîne en 0,5 seconde après relâchement de la gâchette.



Accessoires standard de série:
158476-6: Guide 11,5 cm, 791284-8: Chaînes d'élagage Type 466

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Réservoir d'huile de chaîne	0,08 L
Vitesse à vide max	2620 min^{-1}
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	5,0 m/s
Hauteur de chaîne	1/4 "
Jauge de chaîne	1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	42
Puissance bar	115 (4-1/2") mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,3 m/s^2
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,0 - 2,6 kg
	EAN: 0088381676946





Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC254RT2 18 V Li-Ion - 5 Ah - 25 cm — LpA: 93 dB(A)



Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses

Mode dopage de couple (30 s de fonctionnement). Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Anneau de sécurité. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine. Réglage du débit de la pompe à huile. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
161846-0: Guides Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle, 199075-5: Chaînes à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Type 291, 458501-6: Fourreau, 782023-7: Clés combinées

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Réservoir d'huile de chaîne	0,14 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	40
Puissance bar	250 (10") mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 3,2 kg

EAN:

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC254RT 18 V Li-Ion - 5 Ah - 25 cm — LpA: 93 dB(A)

new



Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses.

Mode dopage de couple (30 s de fonctionnement). Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Anneau de sécurité. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine. Réglage du débit de la pompe à huile. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
161846-0: Guides Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle, 199075-5: Chaînes à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Type 291, 458501-6: Fourreau, 782023-7: Clés combinées

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Réservoir d'huile de chaîne	0,14 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	40
Puissance bar	250 (10") mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 3,2 kg

EAN: 0088381857567

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC254RF 18 V Li-Ion - 3 Ah - 25 cm (1 batterie) — LpA: 93 dB(A)



Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses

Mode dopage de couple (30 s de fonctionnement). Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Anneau de sécurité. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine. Réglage du débit de la pompe à huile. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
161846-0: Guides Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle, 199075-5: Chaînes à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Type 291, 458501-6: Fourreau, 782023-7: Clés combinées

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Réservoir d'huile de chaîne	0,14 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	40
Puissance bar	250 (10") mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 3,2 kg

EAN: 0088381886987

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC254Z001 18 V Li-Ion - 25 cm - Produit seul — LpA: 93 dB(A)

new



Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses

Mode dopage de couple (30 s de fonctionnement). Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Anneau de sécurité. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine. Réglage du débit de la pompe à huile. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
458501-6: Fourreau, 782023-7: Clés combinées

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Réservoir d'huile de chaîne	0,14 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	40
Puissance bar	250 (10") mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 3,2 kg

EAN: 0088381775403

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC254Z 18 V Li-Ion - 25 cm - Produit seul — LpA: 93 dB(A)



Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses

Mode dopage de couple (30 s de fonctionnement). Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Anneau de sécurité. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine. Réglage du débit de la pompe à huile. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
161846-0: Guides Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle, 199075-5: Chaînes à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Type 291, 452093-7: Couvercle de protection de la chaîne 28 cm.

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Réservoir d'huile de chaîne	0,14 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	40
Puissance bar	250 (10") mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 3,2 kg

EAN: 0088381857543

Service clients voir en **page 22**

13. Jardin
Plein air | Parcs | Forêts


ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC306PT2B 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 30 cm — LpA: 89 dB(A)



Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Poignées Soft Grip. Démarrage progressif. Griffe métallique robuste. Technologie XPT. Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement). Écrou captif. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.



Accessoires standard de série:
165245-8: Barre de guidage 12 "/ 30 cm, 3/8", -46, 1,1 mm, 419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées

Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	46
Puissance bar	300 (12") mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg

EAN: 0088381884501

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC306T001 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 30 cm - 5 Ah — LpA: 89 dB(A)

new



Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Démarrage progressif. Griffe métallique pour une amorce de coupe sûre. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Mode dopage de couple. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.



Accessoires standard de série:
191T86-6: GUIDE 80TXL (300), 191T90-5: CHAINE 8TXL (300), 419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées

Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	46
Puissance bar	300 (12") mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg

EAN: 0088381775410



Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC306Z001 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 30 cm - Produit seul — LpA: 89 dB(A)

new



Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Démarrage progressif. Griffe métallique pour une amorce de coupe sûre. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Mode dopage de couple. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.



Accessoires standard de série:
191T86-6: GUIDE 80TXL (300), 191T90-5: CHAINE 8TXL (300), 419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées

Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	46
Puissance bar	300 (12") mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg


EAN: 0088381775427

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC306ZB 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 30 cm - Produit seul — LpA: 89 dB(A)



Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Poignées Soft Grip. Démarrage progressif. Griffe métallique robuste. Écrou captif : empêche la perte des écrous. XPT limite les infiltrations d'eau et poussières. Mode dopage de couple. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité. Crochet pratique pour suspendre l'outil.



Accessoires standard de série:
165245-8: Barre de guidage 12 "/ 30 cm, 3/8", -46, 1,1 mm, 419288-5: Fourreau de protection, 958030611: Guides Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle...

Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	46
Puissance bar	300 (12") mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg

EAN: 0088381884471





Tronçonneuse LXT — DUC307RTX2 18 V Li-Ion - 30 cm - 5 Ah — LpA: 86 dB(A)



LXT 18V BL MOTOR

Faible niveau sonore et zéro émission

Un couple de verrouillage plus élevé a été obtenu grâce à l'ajout d'un mécanisme de réduction des vitesses, permettant des applications lourdes telles que l'opération de coupe avec la tronçonneuse pressée contre le bois. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité maximale.



Accessoires standard de série:
199897-3: HUILE 100CC, 419288-5: Fourreau de protection

Source d'alimentation à outils	1641
Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Puissance de sortie maximale	610 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,15 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	7,7 m/s
Longueur de la barre de chaîne	30 cm / 12"
Hauteur de chaîne	3/8 "
EAN: 0088381769679	

Tronçonneuse LXT — DUC307ZX2 18 V Li-Ion - 30 cm - Produit seul — LpA: 86 dB(A)

new



LXT 18V BL MOTOR

Faible niveau sonore et zéro émission

Un couple de verrouillage plus élevé a été obtenu grâce à l'ajout d'un mécanisme de réduction des vitesses, permettant des applications lourdes telles que l'opération de coupe avec la tronçonneuse pressée contre le bois. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité maximale.



Accessoires standard de série:
199897-3: HUILE 100CC

Source d'alimentation à outils	1641
Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Puissance de sortie maximale	610 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,15 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	7,7 m/s
Longueur de la barre de chaîne	30 cm / 12"
Hauteur de chaîne	3/8 "
EAN: 0088381769617	

Tronçonneuse LXT — DUC353RF2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 3 Ah - 35 cm — LpA: 87,7 dB(A)



LXT BL MOTOR XPT

Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

Changement et tension de chaîne sans outil Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique. Excellente manoeuvrabilité. Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable Vitesse variable à la gâchette.



Accessoires standard de série:
165246-6: Barre de guidage, 14 "/ 35 cm, 3/8", 1,1 mm , 196741-5: Chaîne de scie, -52, 3/8 ", 1,1 mm, 14" / 35 cm, 419288-5: Fourreau de protection
...

Énergie	2 x 18 V
Puissance de sortie maximale	1 100 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	52
Puissance bar	350 (14") mm
Niveau de vibration (3 axes)	5,3 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,5 kg
EAN: 0088381856485	

Tronçonneuse LXT — DUC353Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 35 cm - Produit seul — LpA: 87,7 dB(A)



LXT BL MOTOR XPT

Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

Changement et tension de chaîne sans outil Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique. Excellente manoeuvrabilité. Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable Vitesse variable à la gâchette.



Accessoires standard de série:
165246-6: Barre de guidage, 14 "/ 35 cm, 3/8", 1,1 mm , 196741-5: Chaîne de scie, -52, 3/8 ", 1,1 mm, 14" / 35 cm, 419288-5: Fourreau de protection
...

Énergie	2 x 18 V
Puissance de sortie maximale	1 100 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	52
Puissance bar	350 (14") mm
Niveau de vibration (3 axes)	5,3 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,5 kg
EAN: 0088381832724	

Service clients voir en **page 22**

1
XGT
FIXATION
BÉTON
MÉTAL
BOIS
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
LXT
FIXATION
BOIS
MÉTAL
BÉTON
ASPIRER
JARDIN PLEIN AIR
VIE de CHANTIER
CXT
FIXATION
BOIS
DIVERS
BÉTON
JARDIN PLEIN AIR
MESURER
ASPIRER
VIE de CHANTIER
14.4 V
10.8 V
7.2 V
Hobby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Tronçonneuse LXT — DUC355Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 35 cm - Produit seul — LpA: 87,7 dB(A)



Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

Ecrou captif : empêche la perte des écrous Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique. Excellente manoeuvrabilité.



Accessoires standard de série:
165246-6: Barre de guidage, 14 "/ 35 cm, 3/8", 1,1 mm , 419288-5: Fourreau de protection

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	52
Puissance bar	350 (14") mm
Niveau de vibration (3 axes)	5,3 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,7 - 5,4 kg

EAN: 0088381870641

Tronçonneuse LXT — DUC356T001 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 35 cm — LpA: 89 dB(A)

new



Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Griffe métallique robuste. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses. Démarrage progressif. Écrou captif : empêche la perte. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et décharges profondes des batteries.



Accessoires standard de série:
191T87-4: Barre de guidage 14 "/ 35 cm, 1,1 mm, 191T91-3: Chaîne de vue 80TXL, 14 "/ 35 cm, 1,1 mm, 419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	52
Puissance bar	350 (14") mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg

EAN: 0088381775434

Tronçonneuse LXT — DUC356Z001 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 35 cm - Produit seul — LpA: 89 dB(A)

new



équivalente à une élagueuse thermique de 30 cm³

Griffe métallique robuste. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses. Démarrage progressif. Écrou captif : empêche la perte. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et décharges profondes des batteries.



Accessoires standard de série:
191T87-4: Barre de guidage 14 "/ 35 cm, 1,1 mm, 191T91-3: Chaîne de vue 80TXL, 14 "/ 35 cm, 1,1 mm, 419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	52
Puissance bar	350 (14") mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg

EAN: 0088381775441

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC356PT2B 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 35 cm — LpA: 89 dB(A)



Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Griffe métallique robuste. Technologie XPT. Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement). Poignées Soft Grip. Démarrage progressif. Écrou captif. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.



Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	52
Puissance bar	350 (14") mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg

EAN: 0088381884556

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUC356ZB 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 35 cm - Produit seul — LpA: 89 dB(A)



Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Griffe métallique robuste. Technologie XPT. Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement). Poignées Soft Grip. Démarrage progressif. Écrou captif. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.



Accessoires standard de série:
165201-8: Barre de guidage 14 "/ 35 cm, 3/8", -52, 1,3 mm, 958035611: Guides Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle, 958500002: Guide-chaîne 14" / 35 cm, 3/8", -52, 1,3 mm

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	52
Puissance bar	350 (14") mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg

EAN: 0088381884525

DUA301


Élagueuse à perche 18 V Li-Ion LXT

Découpe efficace en toute simplicité

20 m/s
Vitesse de chaîne

18V + 18V 36V LITHIUM-ION XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY BL MOTOR AFT

Le mode **«boost»** permet un regain de puissance pour couper les branches épaisses ou dures

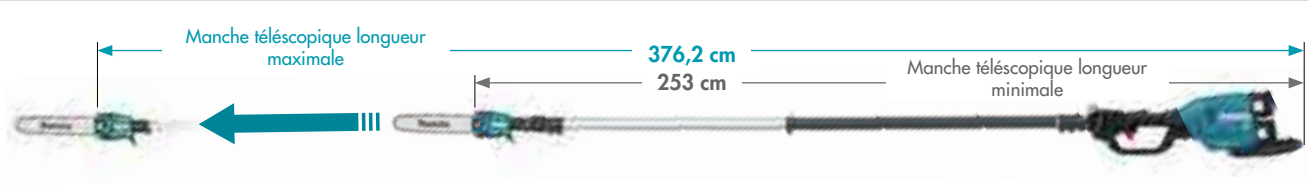

Excellent équilibre de l'outil
Le moteur est situé dans le bas de l'outil.

- Facilité le contrôle du guide,
- Réduit la fatigue et le stress de l'utilisateur

Bouchon de réservoir d'huile rétractable diminue le risque que la scie la tête sera accrochée aux branches

La haute transparence du **réservoir d'huile de chaîne** permet de jauger facilement la quantité d'huile restante.



Tête mince offrant une bonne maniabilité dans les branches

Écrou captif anti-chute



Crochet de branche intégré pratique pour enlever les branches coupées des arbres

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUA301Z Télescopique - 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul



LXT BL MOTOR XPT

Télescopique

Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement). AFT: Protection anti retour kick-back. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Le moteur situé en position arrière pour une machine bien équilibrée. Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.



Accessoires standard de série:
419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées, 783202-0: Clé hexagonale, 958030611: Guides Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle...

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	1000 / 1400 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,16 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	0 - 20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Puissance bar	300 (12") mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	7,8 - 8,5 kg

EAN: 0088381723718

Tronçonneuse d'élagage LXT — DUA300Z À perche - 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 30 cm - Produit seul — LpA: 93 dB(A)



LXT BL MOTOR

Élaguer sans grimper

Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses. AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Machine bien équilibrée. Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.



Accessoires standard de série:
165245-8: Barre de guidage 12 "/ 30 cm, 3/8", -46, 1,1 mm, 199897-3: HUILE 100CC, 419288-5: Fourreau de protection, 782023-7: Clés combinées

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Réservoir d'huile de chaîne	0,16 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Puissance bar	300 (12") mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	103 dB(A)

EAN: 0088381723312

Service clients voir en **page 22**

13. Jardin
Plein air | Parcs | Forêts

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



NOUVEAUTÉ 2023

DISPONIBLE 1ER SEMESTRE



#MakitaFrance

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

Tronçonneuse électrique — UC3541A 1 800 W - 35 cm — LpA: 89 dB(A)



Changement et réglage de chaîne encore plus simple et pompe à huile de chaîne réglable

Système de réglage de la tension de la chaine sans outil. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité. Réglage du débit de la pompe à huile. Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable. Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip.



Accessoires standard de série:
158024-1: Attache complète, 165246-6: Barre de guidage, 14 "/ 35 cm, 3/8", 1,1 mm, 196741-5: Chaîne de scie, -52, 3/8 ", 1,1 mm, 14" / 35 cm, 419288-5: Fourreau de protection...

Puissance de sortie maximale	1800 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	14,5 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Nombre de liens de lecteur	52
Puissance bar	350 (14") mm
Niveau de vibration (3 axes)	5,3 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	4,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	455 x 245 x 200 mm
Cordon d'alimentation	0,3 m
	EAN: 0088381657884

Tronçonneuse — UC3551A 2 000 W - 35 cm — LpA: 89 dB(A)



Pour de grandes sections avec changement de chaîne facilité et pompe à huile de chaîne réglable

Système de réglage de la tension de la chaine sans outil. Frein de chaîne électrique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité. Réglage du débit de la pompe à huile. Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable. Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip.



Accessoires standard de série:
158024-1: Attache complète, 165201-8: Barre de guidage 14 "/ 35 cm, 3/8", -52, 1,3 mm, 419288-5: Fourreau de protection, 958035661: Guides Étoile pour utilisation occasionnelle...

Puissance de sortie maximale	2000 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	14,5 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	52
Puissance bar	350 (14") mm
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	5,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	505 x 200 x 220 mm
	EAN: 0088381660792

Tronçonneuse — UC4051AK 2 000 W - 40 cm - kit d'accessoires — LpA: 90,8 dB(A)



Moteur longitudinal pour un équilibre excellent et équipements professionnels

Nouveau système de réglage de la tension de la chaine sans outil. Frein de chaîne électrique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité. Réglage du débit de la pompe à huile. Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable. Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip.



Accessoires standard de série:
158024-1: Attache complète, 823333-4: Étui de transport de scie électrique, 952010640: Protège chaînes, 953030010: Lime et porte-lime, 958492656: Chaînes pour utilisation occasionelle Type 492

Puissance de sortie maximale	2000 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	14,5 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	56
Puissance bar	400 (16") mm
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	5,6 kg
	EAN: 0088381660914





13. Jardin
Plein air | Parcs | Forêts

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Aspirateur Souffleur CXT — UB100DZ 12 V Li-Ion - 40 mbar - Produit seul — LpA: 74 dB(A)



Souffler avec une grande maniabilité
Débit d'air réglable par gâchette à variateur + 3 vitesses maximales présélectionnables. Peut servir d'aspirateur avec le sac à poussières en option. Poignée ergonomique. Livré sans batterie ni chargeur.



Accessoires standard de série:
123241-2: Sac à poussières, 123245-4: Buse

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 15 800 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	75 m/s
Volume d'air	2,6 m³/min
Temps de fonctionnement coup faible	45 min
Temps de fonctionnement coup moyen	20 min
Temps de fonctionnement coup élevé	8 min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,4 - 1,9 kg

EAN: 0088381729604

Aspirateur Souffleur CXT — UB101DZ 12 V Li-Ion - 2,6 m³/min - Produit seul — LpA: 76,4 dB(A)



Souffler vos allées avec une grande facilité
Fourni avec une buse de jardin pour souffler les feuilles mortes. Réglages du débit d'air : Haut / Moyen / Bas. Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail. Utilisation aisée d'une seule main grâce au faible poids et à la construction équilibrée. Ergonomie Soft Grip. Variateur de vitesse à la gâchette.



Accessoires standard de série:
191G09-6: Buse coudée

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 15 800 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	56 m/s
Volume d'air	2,6 m³/min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,4 - 1,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	852 x 155 x 202 mm

EAN: 0088381729451

Aspirateur Souffleur LXT — DUB185Z 18 V Li-Ion - 54 mbar - Produit seul — LpA: 83 dB(A)



Pour des chantiers nets en toute circonstance
Réglages du débit d'air. Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail. Fonction aspirateur : permet d'aspirer la poussière (sac 122814-8 en option). Utilisation aisée d'une seule main. Ergonomie Soft Grip. Jusqu'à 12 minutes d'utilisation en continu à haute vitesse sur une seule charge. Variateur de vitesse à la gâchette.



Accessoires standard de série:
123245-4: Buse, 123245-4: Buse

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 18 000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	98 m/s
Force de soufflage	3,1 N
Volume d'air	3,2 m³/min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	130 / 50 / 21 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,6 - 2,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	517 x 156 x 210 mm

EAN: 0088381897877

Aspirateur Souffleur LXT — DUB186Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 82,5 dB(A)



Soufflez votre allée avec une grande efficacité
3 vitesses : Haut / Moyen / Bas. Fonction aspirateur : permet d'aspirer la poussière (sac 122814-8 en option). Utilisation d'une seule main grâce au faible poids et à la construction équilibrée. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente en fonction de la pression sur la gâchette.



Accessoires standard de série:
191G09-6: Buse coudée

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 18 000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	68 m/s
Force de soufflage	2,5 N
Volume d'air	3,2 m³/min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	130 / 50 / 21 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,6 - 2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	861 x 156 x 210 mm

EAN: 0088381897938

Aspiro-souffleur — UB1103 600 W — LpA: 83 dB(A)



Confortable grâce au bouton blocable
Aspiro-souffleur compact et léger. Interrupteur variateur permetant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue. Dispositif antistatique éliminant les décharges d'éléctricité. Double poignée soft grip pour une excellente prise en main.

Accessoires standard de série:
123241-2: Sac à poussières, 123245-4: Buse

Puissance de sortie maximale	600 W
Vitesse à vide max	0-16000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	0-91 m/s
Volume d'air	0-4,1 m³/min
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	83 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	479 x 185 x 178 mm

EAN: 0088381658348

Aspirateur Souffleur LXT

DUB363PT2V 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 33 mbar - 13,4 m³ - 5 Ah

LpA: 84,8 dB(A)



LXT BL XPT

2 en 1, souffleur et aspirateur broyeur , équivalent à un souffleur 25 cm3

Fonction aspiration et mulching : aspire et déchiquette les feuilles pour optimiser la capacité de stockage du réservoir. Aspiro-souffleur très puissant Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu. Equipé d'un tube télescopique en 3 positions. Témoins de niveau de charge des batteries.



Accessoires standard de série:
183P98-9: Buse plate, 191P37-5: Sac, 450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 783202-0: Clé hexagonale

Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 7850 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	65 m/s
Force de soufflage	0 - 7,0 / 14,4 N
Volume d'air	13,4 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	9 - 77 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,5 - 6,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	737 - 836 x 193 x 415 mm

EAN: 0088381888707

Aspirateur Souffleur LXT

DUB363ZV 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 33 mbar - 13,4 m³ - Produit seul

LpA: 84,8 dB(A)



LXT BL XPT

2 en 1, souffleur et aspirateur broyeur, équivalent à un souffleur 25 cm3

Fonction aspiration et mulching : aspire et déchiquette les feuilles pour optimiser la capacité de stockage du réservoir. Aspiro-souffleur très puissant. Equipé d'un tube télescopique en 3 positions. Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu. Témoins de niveau de charge des batteries.



Accessoires standard de série:
183P98-9: Buse plate, 191P37-5: Sac, 456958-5: Buse plate, 783202-0: Clé hexagonale

Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 7850 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	65 m/s
Force de soufflage	0 - 7,0 / 14,4 N
Volume d'air	13,4 m³/min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	9 - 77 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,5 - 6,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	737 - 836 x 193 x 415 mm

EAN: 0088381889773









Souffleur LXT

DUB362RF2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 3 Ah - 13,3 m3

LpA: 79,1 dB(A)



LXT BL XPT

Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

Souffleur à batterie 2 x 18V (36 V) très puissant. Bouton de blocage pour un travail en continu. Équipé d'un tube télescopique à 3 positions. Variateur de vitesse (6 positions). Témoins de niveau de charge des batteries.



Accessoires standard de série:
455915-0: Embout télescopique pour souffleur, 456957-7: Embout d'extension, 456958-5: Buse plate

Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	11 400 - 21 500 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	54 m/s
Force de soufflage	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Volume d'air	13,4 m³/min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	12 - 75 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,5 - 4,2 kg

EAN: 0088381857048

Souffleur LXT

DUB362Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 13,3 m3 - Produit seul

LpA: 79,1 dB(A)



LXT BL XPT

Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

Souffleur à batterie 2 x 18V (36 V) très puissant. Bouton de blocage pour un travail en continu. Équipé d'un tube télescopique en 3 positions. Variateur de vitesse (6 positions). Témoins de niveau de charge des batteries.



Accessoires standard de série:
455915-0: Embout télescopique pour souffleur, 456957-7: Embout d'extension, 456958-5: Buse plate

Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	11 400 - 21 500 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	54 m/s
Force de soufflage	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Volume d'air	13,4 m³/min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	12 - 75 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,5 - 4,2 kg

EAN: 0088381693110

Service clients voir en **page 22**

13. Jardin
Plein air | Parcs | Forêts

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Souffleur LXT — DUB361RF2 36 V => 2 x 18 V - 3 Ah — LpA: 87,8 dB(A)



2 vitesses disponibles et grande autonomie
Très grande vitesse de souffle maximale = 335 km/h. Idéal pour les jardins de ville : terrasse de piscine, bord de véranda, escaliers. 2 vitesses : permet d'adapter la vitesse de souffle en fonction de la surface à nettoyer. Léger, seulement 3,1 kg. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
166095-4: Sangle pour aspirateurs et souffleurs,
452123-4: Buse longue à nez courbé

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	10 000 / 17 000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	93 m/s
Volume d'air	4,4 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,1 - 3,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	905 x 141 x 194 mm

EAN: 0088381668026

Souffleur LXT — DUB361Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 87,8 dB(A)



2 vitesses disponibles et grande autonomie
Très grande vitesse de souffle maximale = 335 km/h. Idéal pour les jardins de ville : terrasse de piscine, bord de véranda, escaliers. 2 vitesses : permet d'adapter la vitesse de souffle en fonction de la surface à nettoyer. Léger, seulement 3,1 kg. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
166095-4: Sangle pour aspirateurs et souffleurs,
452123-4: Buse longue à nez courbé

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	10 000 / 17 000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	93 m/s
Volume d'air	4,4 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,1 - 3,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	905 x 141 x 194 mm

EAN: 0088381668002

Aspirateur souffleur LXT — DUB187T001 18 V Li-Ion - 5 Ah - 6 m3 — LpA: 81,8 dB(A)

new



Idéal pour le nettoyage du jardin
Contrôle de vitesse variable par déclencheur plus régulateur de vitesse Le levier du régulateur de vitesse permet à l'utilisateur de verrouiller la gâchette de contrôle de vitesse variable au niveau de puissance souhaité Une lame de broyeur métallique est fixée sur le ventilateur pour écailler les feuilles mortes ou les brindilles pour le paillage.



Source d'alimentation à outils	1641
Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	9 000 - 13 500 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	64 m/s
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	94,32 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81,8 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN:

Aspirateur souffleur LXT — DUB187Z 18 V Li-Ion - 6 m3 - Produit seul — LpA: 81,8 dB(A)

new



Idéal pour le nettoyage du jardin
Contrôle de vitesse variable par déclencheur plus régulateur de vitesse Le levier du régulateur de vitesse permet à l'utilisateur de verrouiller la gâchette de contrôle de vitesse variable au niveau de puissance souhaité Une lame de broyeur métallique est fixée sur le ventilateur pour écailler les feuilles mortes ou les brindilles pour le paillage.



Source d'alimentation à outils	1641
Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	9 000 - 13 500 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	64 m/s
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	94,32 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81,8 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381776202

Souffleur LXT — DUB184RT 18 V Li-Ion - 5Ah - (1 batterie) — LpA: 86,6 dB(A)



Souffleur 18 V puissant et très léger pour déplacer des volumes importants
Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu. Léger, seulement 3,1 kg. Moteur BL. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eaux pour un usage dans des conditions difficiles.



Accessoires standard de série:
166094-6: Sangle, 191B21-6: ADAPTATEUR DE BUSE, 191L13-5: Adaptateur de buse, 456957-7: Embout d'extension, 456958-5: Buse plate, 783202-0: Clé hexagonale

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 18 000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	52,1 m/s
Force de soufflage	10,9 N
Volume d'air	0 - 13,0 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,5 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	825 x 160 x 285 mm
Ceinture à l'épaule	✓

EAN: 0088381887618

Souffleur LXT

DUB184Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 86,6 dB(A)



Souffleur 18 V puissant et très léger pour déplacer des volumes importants

Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu. Léger, seulement 3,1 kg. Moteur BL. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eaux pour un usage dans des conditions difficiles.



Accessoires standard de série:
166094-6: Sangle, 191B21-6: ADAPTATEUR DE BUSE, 456957-7: Embout d'extension, 456958-5: Buse plate, 783202-0: Clé hexagonale

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 18 000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	52,1 m/s
Force de soufflage	10,9 N
Volume d'air	0 - 13,0 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,5 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	825 x 160 x 285 mm
Ceinture à l'épaule	✓

EAN: 0088381887670

Souffleur XGT

UB001GM101 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - (1 batterie) — LpA: 83,7 dB(A)



Très puissant jusqu'à 17N en mode Boost

Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation. WetGuard et IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. Compact et léger pour une utilisation d'une seule main. Force de soufflage puissante (Max 17 N). Bouton de blocage pour un travail en continu. Souffleur à vitesse variable sans fil et sans fil 40 V Max XGT BL.



Accessoires standard de série:
166094-6: Sangle, 183P97-1: Ensemble de buse d'extension, 183P98-9: Buse plate, 191L96-5: Tuyau d'adaptateur

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 20 000 / 23 000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	53 / 64 m/s
Volume d'air	0 -13,5 / 16 m³/min
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	94,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	83,7 dB(A)

EAN: 0088381740944

Souffleur XGT

UB001GZ 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA: 83,7 dB(A)



Très puissant jusqu'à 17N en mode Boost

Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation. WetGuard et IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. Compact et léger pour une utilisation d'une seule main. Force de soufflage puissante (Max 17 N). Bouton de blocage pour un travail en continu. Souffleur à vitesse variable sans fil et sans fil 40 V Max XGT BL.



Accessoires standard de série:
166094-6: Sangle, 183P97-1: Ensemble de buse d'extension, 183P98-9: Buse plate, 191L96-5: Tuyau d'adaptateur, 197888-8: Buse d'extension

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 20 000 / 23 000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	53 / 64 m/s
Volume d'air	0 -13,5 / 16 m³/min
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	94,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	83,7 dB(A)

EAN: 0088381740906

Souffleur CONNECTÉ

UB001CZ 40 V max Li-Ion - Produit seul — LpA: 83,4 dB(A)



Très puissant jusqu'à 20 N en mode Boost

Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation. Buse longue télescopique à 3 niveaux de réglage. Force de soufflage de 20 N maxi. Poignée Soft Grip. Système puissant 36 V utilisant les batteries dorsales Makita. Régulateur pour une vitesse constante. Compatible Wet Guard / IPX4 : Permet de faire fonctionner la machine par tous les temps.



Accessoires standard de série:
166094-6: Sangle, 191B03-8: Ensemble pour soufflage goutière, 456958-5: Buse plate

Énergie	36 V
Vitesse à vide max	0 - 24 000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	70 m/s
Force de soufflage	0 - 20,0 N
Volume d'air	0 - 17,6 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,6 - 2,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1060 x 295 x 180 mm
Ceinture à l'épaule	✓

EAN: 0088381728560

Souffleur dorsal CONNECTÉ

UB002CZ 40 V max Li-Ion - Produit seul — LpA: 80,9 dB(A)

new



Force de soufflage maximale de 22 N

La durée de fonctionnement est de 45 minutes à une force de soufflage maximale de 22 N. Contrôle de vitesse variable par gâchette plus levier de régulateur de vitesse. Le levier du régulateur de vitesse permet à l'utilisateur de verrouiller la gâchette de contrôle de vitesse variable à un niveau de puissance souhaité. Faible niveau sonore.

Accessoires standard de série:
1910M7-9: ADAPTATEUR POUR GOUTTIERE 104-72 SET , 197888-8: Buse d'extension, 197889-6: Buse plate

Tension LXT	✓
Tension xgt	✓
Énergie	36 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 22000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	0-71,7 / 76,0 m/s
Force de soufflage	0 - 22 N
Volume d'air	0 - 17,9 / 19 m³/min
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	95,5 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	80,9 dB(A)

EAN: 0088381770248


Service clients voir en **page 22**

DUN461

Taille-haie à perche 18 V Li-Ion 46 cm

Idéal pour les haies hautes et difficiles d'accès

10 réglages d'angle possible
(60°, 45°, 30°, 15°, 0°, -15°, -30°, -45°, -60°, -75°)



MANCHE TÉLÉSCOPIQUE



XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

Taille-haie à perche LXT — DUN461WSF 18 V Li-Ion - 46 cm - (1 batterie)

LpA: 74 dB(A)



LXT XPT 18V

Idéal pour la taille de petit massif

Bras téléscopique d'un cran de 66 cm 10 inclinaisons de 60° à -75°. Léger et maniable.



Accessoires standard de série:
413720-1: Fourreau de protection

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	3600 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	18 mm
Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH	60 min
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	74 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

EAN: 0088381745215

Taille-haie à perche LXT — DUN461WZ 18 V Li-Ion - 46 cm - Produit seul

LpA: 74 dB(A)



LXT XPT 18V

Idéal pour la taille de petit massif

Bras téléscopique d'un cran de 66 cm 10 inclinaisons de 60° à -75°. Léger et maniable.



Accessoires standard de série:
413720-1: Fourreau de protection

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	3600 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	18 mm
Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH	60 min
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	74 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

EAN: 0088381745161

Taille-haie à perche LXT — DUN500WZ 18 V Li-Ion - 50 cm - Produit seul

LpA: 81,5 dB(A)



LXT 18V BL MOTOR

Tête orientable sur 115°

Léger et maniable. Forme des dents conçue pour limiter les frottements et économiser la batterie pour une coupe nette et précise. Moteur BL. 3 vitesses de coupe. Inverseur de sens de rotation. Vitesse constante en charge. Frein électrique. Tête réglable sur 115° : 45 ° à - 70 ° sur 6 sélections. Peut être rabattue complètement pour le transport.



Accessoires standard de série:
458413-3: Protège-lame, 191C14-9: Lame de taille-haie , 500 mm

Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	23,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	60 min
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	4,7 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,9 - 4,3 kg

EAN: 0088381894715

Taille-haie à perche LXT — DUN600LZ 18 V Li-Ion - 60 cm - Produit seul

LpA: 82,5 dB(A)



18V LXT BL MOTOR

Libérez vous du fil, pour la taille de massif

Léger et maniable. Forme des dents conçue pour limiter les frottements et économiser la batterie pour une coupe nette et précise. Moteur BL. 3 vitesses de couper. Inverseur de sens de rotation. Vitesse constante en charge. Frein électrique. Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.



Accessoires standard de série:
458414-1: Fourreau de protection, 783202-0: Clé hexagonale

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 / 3600 / 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	23,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	180 / 80 / 55 min
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	93,5 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	82,5 dB(A)

EAN: 0088381894654


UH014G

Taille-haie 40 V max Li-Ion 75 cm

Simple denture pour la taille de longues haies droites

Diamètre de branche maxi.

Ø 18 mm
Fonction déblocage





Taille-haie XGT — UH014GM101 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 750 mm - 18 mm — LpA: 81 dB(A)



Taille haie efficace pour une utilisation professionnelle.
Taille-haie XGT® professionnel sans fil avec moteur Brushless sans charbon. La lame est unilatérale pour un design léger et ergonomique. Livrée avec une batterie 4 Ah et un chargeur.



Accessoires standard de série:
413B99-2: Fourreau

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 5000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	18 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

EAN: 0088381754170

Taille-haie XGT — UH014GZ 40 V Max Li-Ion - 750 mm - 18 mm - Produit seul — LpA: 81 dB(A)



Taille haie efficace pour une utilisation professionnelle.
Taille-haie XGT professionnel sans fil avec moteur Brushless sans charbon. La lame est unilatérale pour un design léger et ergonomique. Produit seul, batterie et chargeur non inclus.



Accessoires standard de série:
413B99-2: Fourreau

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 5000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	18 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

EAN: 0088381754149

Taille-haie XGT — UH013GM101 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 600 mm - 18 mm — LpA: 80 dB(A)



Taille-haie XGT professionnel sans fil avec moteur Brushless sans charbon.
La lame est unilatérale pour un design léger et ergonomique. Livrée avec une batterie 4 Ah et un chargeur.



Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 5000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	18 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	91 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Couvre lame	✓

EAN: 0088381754101

Taille-haie XGT — UH013GZ 40 V Max Li-Ion - 600 mm - 18 mm - Produit seul — LpA: 80 dB(A)



Taille-haie XGT professionnel sans fil avec moteur Brushless sans charbon
La lame est unilatérale pour un design léger et ergonomique.



Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 5000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	18 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	91 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Couvre lame	✓

EAN: 0088381754071

Service clients voir en **page 22**

13. Jardin
Plein air | Parcs | Forêts

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Taille-haie XGT — UH007GM201 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 75 cm — LpA: 81 dB(A)



Autonomie, puissance et grand lamier pour un travail parfait.
La batterie Li-Ion 40 V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.



Accessoires standard de série:
412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar,
412912-9: Couverture de lame

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3000 / 4000
	min^{-1}
Capacité de coupe maximale	25 mm
Niveau de puissance sonore	92 dB(A)
(l_{wa})	
Niveau de pression	81 dB(A)
acoustique (L_{pa})	
Incertitude de bruit (facteur	3 dB(A)
K)	

EAN: 0088381743945

Taille-haie XGT — UH007GZ 40 V Max Li-Ion - 75 cm - Produit seul — LpA: 81 dB(A)



Autonomie, puissance et grand lamier pour un travail parfait.
La batterie Li-Ion 40 V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.



Accessoires standard de série:
191R56-3: Ensemble de lame de cisaillement, 412912-9: Couverture de lame

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3000 / 4000
	min^{-1}
Capacité de coupe maximale	25 mm
Niveau de puissance sonore	92 dB(A)
(l_{wa})	
Niveau de pression	81 dB(A)
acoustique (L_{pa})	
Incertitude de bruit (facteur	3 dB(A)
K)	

EAN: 0088381743884

Taille-haie XGT — UH006GM201 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 60 cm — LpA: 81 dB(A)



Optimal pour la coupe de branches épaisses
La batterie Li-Ion 40V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.



Accessoires standard de série:
412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar,
412911-1: Couverture de lame

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3000 / 4000
	min^{-1}
Capacité de coupe maximale	25 mm
Niveau de puissance sonore	92 dB(A)
(l_{wa})	
Niveau de pression	81 dB(A)
acoustique (L_{pa})	
Incertitude de bruit (facteur	3 dB(A)
K)	
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²

EAN: 0088381743877

Taille-haie XGT — UH006GZ 40 V Max Li-Ion - 60 cm - Produit seul — LpA: 81 dB(A)



Optimal pour la coupe de branches épaisses
La batterie Li-Ion 40 V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.



Accessoires standard de série:
191R55-5: Ensemble de lame de cisaillement, 412911-1: Couverture de lame

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3000 / 4000
	min^{-1}
Capacité de coupe maximale	25 mm
Niveau de puissance sonore	92 dB(A)
(l_{wa})	
Niveau de pression	81 dB(A)
acoustique (L_{pa})	
Incertitude de bruit (facteur	3 dB(A)
K)	
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²

EAN: 0088381743792





Taille-haie XGT — UH005GM201 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 75 cm — LpA: 86 dB(A)



Autonomie, puissance et grand lamier pour un travail parfait.

La batterie Li-Ion 40 V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.



Accessoires standard de série:
412393-7: Protection bornes pour batterie Makstar,
412912-9: Couverture de lame

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 5000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	23,5 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	86 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

EAN: 0088381743778

Taille-haie XGT — UH005GZ 40 V Max Li-Ion - 75 cm - Produit seul — LpA: 86 dB(A)



Autonomie, puissance et grand lamier pour un travail parfait.

La batterie Li-Ion 40V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.



Accessoires standard de série:
195246-2: Lunettes de sécurité, 412912-9: Couverture de lame

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 5000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	23,5 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	86 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

EAN: 0088381743730

Taille-haie XGT — UH004GM201 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 60 cm — LpA: 85 dB(A)



Le Taille-haies qui n'a rien a envier au modèle thermique ou filaire.

La batterie Li-Ion 40 V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.

Accessoires standard de série:
195246-2: Lunettes de sécurité, 412911-1: Couverture de lame

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	720 W
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 5000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	23,5 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	85 dB(A)

EAN: 0088381743723

Taille-haie XGT — UH004GZ 40 V Max Li-Ion - 60 cm - Produit seul — LpA: 85 dB(A)



Le Taille-haies qui n'a rien a envier au modèle thermique ou filaire.

La batterie Li-Ion 40 V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.

Accessoires standard de série:
195246-2: Lunettes de sécurité, 412911-1: Couverture de lame

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	720 W
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 5000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	23,5 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	85 dB(A)

EAN: 0088381743662

Service clients voir en **page 22**

13. Jardin
Plein air | Parcs | Forêts

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Taille-haie 18 V Li-Ion — DUH523RY 1,5 Ah - 52 cm - (1 batterie) — LpA: 77 dB(A)



Un incontournable au jardin

Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie. Bouton de sécurité. Structure anti-vibrations. Prise en main optimale avec l'ergonomie Soft Grip et les boutons de commande intuitifs.



Accessoires standard de série:
195769-0: Lame de taille-haie 520 mm, inaltérable,
452685-2: Fourreau de protection

Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2700 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	15 mm
Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH	75 min
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	0,6 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	0,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 3,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	923 x 195 x 193 mm
Longueur de la lame	520 mm
EAN:	

Taille-haie 18 V Li-Ion — DUH523Z 52 cm - Produit seul — LpA: 77 dB(A)



Facile et autonome pour l'entretien des haies

Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie. Poignée avant et arrière ergonomique pour une prise en main optimale. Structure anti-vibrations.



Accessoires standard de série:
452685-2: Fourreau de protection

Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	2700 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	15 mm
Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH	75 min
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	0,6 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	0,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 3,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	923 x 195 x 193 mm
Longueur de la lame	520 mm
EAN:	0088381673686

Taille-haie LXT — DUH551Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 55 cm - Produit seul — LpA: 82 dB(A)



Équipement professionnel avec son variateur et sa poignée pivotante

Poignée pivotante sur 180° : 5 positions pour la maniabilité et le confort d'utilisation. Variateur de vitesse de coupe en fonction du végétal à couper (6 vitesses). Très bon équilibre de la machine. Puissant, maniable et silencieux, idéal pour les tailles précises. Possibilité de monter un déflecteur (option - récolte des chutes de taille).



Accessoires standard de série:
450489-6: Fourreau de protection

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	1000 - 1800 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	18 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 4.0 AH	65 - 100 min
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,3 kg
EAN:	0088381670272

Taille-haie LXT — DUH651RF2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 3 Ah - 65 cm — LpA: 81,5 dB(A)



Grande capacité de coupe et forte autonomie grâce au concept 2 x 18 V = 36 V

Poignée pivotante sur 180° : 5 positions pour accroître la maniabilité et le confort. Très bon équilibre de la machine. Variateur de vitesse de coupe en fonction du végétal à couper (6 vitesses). Puissant, maniable et silencieux, idéal pour les tailles précises. Possibilité de monter un déflecteur (option).



Accessoires standard de série:
450490-1: Fourreau de protection

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	1000 - 1800 min^{-1}
Coups par minute (SPM)	2000 - 3600 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	18 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 4.0 AH	65 - 100 min
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81,5 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,7 - 5,5 kg
EAN:	0088381670340

Taille-haie LXT — DUH651Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 65 cm - Produit seul — LpA: 81,5 dB(A)



Grande capacité de coupe et forte autonomie grâce au concept 2 x 18 V = 36 V

Poignée pivotante sur 180° : 5 positions pour accroître la maniabilité et le confort. Très bon équilibre de la machine. Variateur de vitesse de coupe en fonction du végétal à couper (6 vitesses). Puissant, maniable et silencieux, idéal pour les tailles précises. Possibilité de monter un déflecteur (option).



Accessoires standard de série:
450490-1: Fourreau de protection

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	1000 - 1800 min^{-1}
Coups par minute (SPM)	2000 - 3600 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	18 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 4.0 AH	65 - 100 min
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81,5 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,7 - 5,5 kg
EAN:	0088381670333



Taille-haie LXT — DUH502RT2 18 V Li-Ion - 5 Ah - 50 cm — LpA: 84 dB(A)



Parfait pour les usages réguliers en jardin et parcs

Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées. XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180°. Moteur sans charbon. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.



Accessoires standard de série:
199598-3: LAMIER 50, 459120-1: Couvre-lame 500 RND

Tension LXT	✓
Système	
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21.5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	50 - 230 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s²

EAN:

Taille-haie LXT — DUH502RT 18 V Li-Ion - 5 Ah - 50 cm — LpA: 84 dB(A)

new



Parfait pour les usages réguliers en jardin et parcs.

Inverseur de sens de rotation : Permet de débloquer les branches. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180°. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse.



Accessoires standard de série:
199598-3: LAMIER 50, 459120-1: Couvre-lame 500 RND

Tension LXT	✓
Système	
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21.5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	50 - 230 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s²

EAN: 0088381874724

Taille-haie LXT — DUH502SF 18 V Li-Ion - 3 Ah - 50 cm - (1 batterie) — LpA: 84 dB(A)



Parfait pour les usages réguliers en jardin et parcs

Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180°. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. La forme de la lame permet de couper proprement les branches. 3 vitesses de coupe. Inverseur de sens de rotation : Il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier.



Accessoires standard de série:
459120-1: Couvre-lame 500 RND

Tension LXT	✓
Système	
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21.5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	50 - 230 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s²

EAN: 0088381874731

Taille-haie LXT — DUH502Z 18 V Li-Ion - 50 cm - Produit seul — LpA: 84 dB(A)



Parfait pour les usages réguliers en jardin et parcs

Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées. XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180°. Moteur sans charbon. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.



Accessoires standard de série:
459120-1: Couvre-lame 500 RND

Tension LXT	✓
Système	
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21.5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	50 - 230 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s²

EAN: 0088381874748

Service clients voir en **page 22**

Taille-haie LXT — DUH506RT 18 V Li-Ion - 5Ah - 52 cm - (1 batterie) — LpA: 77 dB(A)

new



Compact et léger pour une meilleure maniabilité

Taille-haie léger et compact, idéal pour les travaux moins exigeants dans les jardins privés. Moteur sans charbon : solide, puissant et efficace permet une plus grande autonomie. Frein de sécurité électrique arrêtant les lames dès que l'on lâche la machine. Le déflecteur (option) permet d'éviter que les déchets de coupe tombent dans la haie.



Accessoires standard de série:
413L91-8: FOURREAU

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	4000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	20 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	77 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381772266

Taille-haie LXT — DUH506RF 18 V Li-Ion - 3 Ah - 52 cm - (1 batterie) — LpA: 77 dB(A)

new



Compact et léger pour une meilleure maniabilité

Taille-haie léger et compact, idéal pour les travaux moins exigeants dans les jardins privés. Moteur sans charbon : solide, puissant et efficace permet une plus grande autonomie. Frein de sécurité électrique arrêtant les lames dès que l'on lâche la machine. Le déflecteur (option) permet d'éviter que les déchets de coupe tombent dans la haie.



Accessoires standard de série:
413L91-8: FOURREAU

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	4000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	20 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	77 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381772280

Taille-haie LXT — DUH506Z 18 V Li-Ion - 52 cm - Produit seul — LpA: 77 dB(A)

new



Compact et léger pour une meilleure maniabilité

Taille-haie léger et compact, idéal pour les travaux moins exigeants dans les jardins privés. Moteur sans charbon : solide, puissant et efficace permet une plus grande autonomie. Frein de sécurité électrique arrêtant les lames dès que l'on lâche la machine. Le déflecteur (option) permet d'éviter que les déchets de coupe tombent dans la haie.



Accessoires standard de série:
413L91-8: FOURREAU

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	4000 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	20 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	77 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381772242









Taille-haie LXT — DUH602RT2 18 V Li-Ion - 5 Ah - 60 cm

LpA: 82,1 dB(A)



Pour l'entretien intensif des haies

Inverseur de sens de rotation : Permet de débloquer les branches coincées dans le lamier. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic pivotant sur 180°. Moteur sans charbon. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.



Accessoires standard de série:
459121-9: Couvercle de lame 600 mm

Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	45 - 180 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,8 - 4,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1121 x 225 x 192 mm
Longueur de la lame	600 mm

EAN:

Taille-haie LXT — DUH602RT 18 V Li-Ion - 5 Ah - 60 cm

LpA: 82,1 dB(A)

new



Pour l'entretien intensif des haies

Inverseur de sens de rotation : Permet de débloquer les branches. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180°. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse.



Accessoires standard de série:
199599-1: LAMIER 60, 459121-9: Couvercle de lame 600 mm

Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	45 - 180 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,8 - 4,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1121 x 225 x 192 mm
Longueur de la lame	600 mm

EAN: 0088381874762

Taille-haie LXT — DUH602SF 18 V Li-Ion - 3 Ah - 60 cm - (1 batterie)

LpA: 82,1 dB(A)



Pour l'entretien intensif des haies

Inverseur de sens de rotation : Permet de débloquer les branches coincées dans le lamier. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic pivotant sur 180°. Moteur sans charbon. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.



Accessoires standard de série:
459121-9: Couvercle de lame 600 mm

Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	45 - 180 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,8 - 4,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1121 x 225 x 192 mm
Longueur de la lame	600 mm

EAN: 0088381874779

Taille-haie LXT — DUH602Z 18 V Li-Ion - 60 cm - Produit seul

LpA: 82,1 dB(A)



Pour l'entretien intensif des haies

Inverseur de sens de rotation : Permet de débloquer les branches coincées dans le lamier. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic pivotant sur 180°. Moteur sans charbon. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.



Accessoires standard de série:
450490-1: Fourreau de protection

Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	45 - 180 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,8 - 4,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1121 x 225 x 192 mm
Longueur de la lame	600 mm

EAN: 0088381874786

Service clients voir en **page 22**

13. Jardin
Plein air | Parcs | Forêts

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542




Taille-haie LXT — DUH604SZ 18 V Li-Ion - 60 cm - Produit seul — LpA: 79 dB(A)



18V BL MOTOR LXT

Simple denture pour la taille de longues haies droites

Simple denture pour la taille de longues haies droites. Inverseur de sens de rotation. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. La forme de la lame permet de couper proprement les branches. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Accessoires standard de série:
412769-8: Fourreau 600 mm

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	23,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	55 - 200 min
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	90 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
	EAN: 0088381893763

Taille-haie LXT — DUH754SZ 18 V Li-Ion - 75 cm - Produit seul — LpA: 80 dB(A)



18V BL MOTOR LXT

Simple denture pour la taille de longues haies droites

Simple denture pour la taille de longues haies droites. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. La forme de la lame permet de couper proprement les branches. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse.



Accessoires standard de série:
412770-3: Fourreau 750 mm, 412770-3: Fourreau 750 mm

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	18 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	55 - 200 min
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	91 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
	EAN: 0088381893848



Taille-haie LXT — DUH752RT2 18 V Li-Ion - 5 Ah - 75 cm — LpA: 81 dB(A)



Grand lamier pour un travail parfait

Inverseur de sens de rotation. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180°. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.



Accessoires standard de série:
459122-7: Couverture de lame 750mm duh752

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	45 - 160 min
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
EAN:	

Taille-haie LXT — DUH752RT 18 V Li-Ion - 5 Ah - 75 cm - (1 batterie) — LpA: 81 dB(A)

new



Grand lamier pour un travail parfait

Inverseur de sens de rotation : Permet de débloquer les branches. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180°. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse.



Accessoires standard de série:
459122-7: Couverture de lame 750mm duh752

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	45 - 160 min
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
EAN:	0088381874793

Taille-haie LXT — DUH752SF 18 V Li-Ion - 3 Ah - 75 cm - 1 batterie — LpA: 81 dB(A)



Grand lamier pour un travail parfait

Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180°. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Accessoires standard de série:
459122-7: Couverture de lame 750mm duh752

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	45 - 160 min
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
EAN:	0088381874809

Taille-haie LXT — DUH752Z 18 V Li-Ion - 75 cm - Produit seul — LpA: 81 dB(A)



Grand lamier pour un travail parfait

Inverseur de sens de rotation. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main. Moteur sans charbon. La forme de la lame permet de couper proprement les branches.



Accessoires standard de série:
459122-7: Couverture de lame 750mm duh752

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min^{-1}
Capacité de coupe maximale	21,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	45 - 160 min
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
EAN:	0088381874816

#MakitaFrance
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

13. Jardin
Plein air | Parcs | Forêts

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Taille-Haie Hobby — UH522DWE Hobby - 18 V Li-Ion - 520 mm - 2 batteries — LpA: 75 dB(A)



Structure anti-vibration,
Taille-Haie avec une puissance de 210 W et une lame de 520 mm. Les interrupteurs de sécurité bimanuels de la machine assurent la sécurité du travail et ont un son de fonctionnement silencieux agréable. Structure anti-vibration pour absorber les vibrations de la lame et du moteur.



Accessoires standard de série:
452685-2: Fourreau de protection

Batterie G-serie	✓
Énergie	18 V
Puissance de sortie maximale	190 W
Vitesse à vide max	1 350 min^{-1}
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	83 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	75 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	929 x 195 x 193 mm
Longueur de travail	520 mm
	EAN: 0088381638319

Taille-Haie Hobby — UH522DW Hobby - 18 V Li-Ion - 520 mm - 1 batterie — LpA: 75 dB(A)



Structure anti-vibration
Taille-Haie avec une puissance de 210 W et une lame de 520 mm. Les interrupteurs de sécurité bimanuels de la machine assurent la sécurité du travail et ont un son de fonctionnement silencieux agréable. Structure anti-vibration pour absorber les vibrations de la lame et du moteur.



Accessoires standard de série:
452685-2: Fourreau de protection

Batterie G-serie	✓
Énergie	18 V
Puissance de sortie maximale	190 W
Vitesse à vide max	1 350 min^{-1}
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	83 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	75 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	929 x 195 x 193 mm
Longueur de travail	520 mm
	EAN: 0088381638319

Taille-Haie Hobby — UH522DZ Hobby - 18 V Li-Ion - 520 mm - Produit seul — LpA: 75 dB(A)



Structure anti-vibration
Taille-Haie avec une puissance de 210 W et une lame de 520 mm. Les interrupteurs de sécurité bimanuels de la machine assurent la sécurité du travail et ont un son de fonctionnement silencieux agréable. Structure anti-vibration pour absorber les vibrations de la lame et du moteur.



Accessoires standard de série:
452685-2: Fourreau de protection

Batterie G-serie	✓
Énergie	18 V
Puissance de sortie maximale	190 W
Vitesse à vide max	1 350 min^{-1}
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	83 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	75 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	929 x 195 x 193 mm
Longueur de travail	520 mm
	EAN: 0088381625937

Taille-haie Pro — UH7580 670 W - 75 cm — LpA: 86,5 dB(A)



Grand lamier pour les usages les plus éxigeants
Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe. Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation. Large protège main. Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette. Moteur puissant et robuste pour un usage intensif.



Accessoires standard de série:
158024-1: Attache complète, 194677-2: Porte-cordon, 450490-1: Fourreau de protection

Puissance de sortie maximale	670 W
Impacts par minute (IPM)	1500 min^{-1}
Distance entre les fraises	28 mm
Épaisseur de la branche max.	18 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	94,5 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	86,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	4,4 m/s²
Poids net du produit	4,40 kg
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	4,4 kg
	EAN: 0088381095808

Taille-haie Pro — UH6580 670 W - 65 cm — LpA: 84 dB(A)



Pour l'entretien intensif des haies
Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe. Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation. Large protège main. Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette. Moteur puissant et robuste pour un usage intensif.



Accessoires standard de série:
158024-1: Attache complète, 194677-2: Porte-cordon, 450490-1: Fourreau de protection

Puissance de sortie maximale	670 W
Impacts par minute (IPM)	1500 min^{-1}
Épaisseur de la branche max.	18 mm
Capacité de coupe maximale	18 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,4 m/s²
Poids net du produit	4,30 kg
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	4,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1049 x 223 x 206 mm
Cordon d'alimentation	0,3 m
Longueur de la lame	650 mm
	EAN: 0088381095785

Taille-haie Semi-Pro — UH6570 550 W - 65 cm — LpA: 87 dB(A)



Poignée à interrupteur multi-positions pour convenir aux mouvements lors de la taille

Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées. Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation. Large protège main. Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette.



Accessoires standard de série:
158024-1: Attache complète, 194677-2: Porte-cordon, 450490-1: Fourreau de protection

Puissance de sortie maximale	550 W
Impacts par minute (IPM)	1600 min^{-1}
Épaisseur de la branche max.	18 mm
Capacité de coupe maximale	18 mm
Niveau de vibration (3 axes)	6,7 m/s²
Poids net du produit	3,90 kg
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1042 x 223 x 206 mm
Cordon d'alimentation	0,3 m
Longueur de la lame	650 mm

EAN: 0088381095761

Taille-haie Pro — UH5580 670 W - 55 cm — LpA: 86,5 dB(A)



Prévu pour les tailles intensives avec son carter d'engrenage en aluminium

Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe. Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation. Large protège main. Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette. Moteur puissant et robuste pour un usage intensif.



Accessoires standard de série:
158024-1: Attache complète, 194677-2: Porte-cordon, 450489-6: Fourreau de protection

Puissance de sortie maximale	670 W
Impacts par minute (IPM)	3000 min^{-1}
Épaisseur de la branche max.	18 mm
Capacité de coupe maximale	18 mm
Poids net du produit	4,20 kg
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	4,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	970 x 223 x 206 mm
Cordon d'alimentation	0,3 m
Longueur de la lame	550 mm

EAN: 0088381095747

Taille-haie Semi-Pro — UH5570 550 W - 55 cm — LpA: 89,9 dB(A)



Équipé pour la sécurité, parfaits pour les usages réguliers en jardins et parcs

Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées. Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation. Large protège main. Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette.



Accessoires standard de série:
158024-1: Attache complète, 194677-2: Porte-cordon, 450489-6: Fourreau de protection

Puissance de sortie maximale	550 W
Impacts par minute (IPM)	1600 min^{-1}
Distance entre les fraises	28 mm
Épaisseur de la branche max.	18 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	97,9 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	89,9 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,7 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	970 x 223 x 206 mm

EAN: 0088381095723

Taille-haie Hobby — UH4861 400 W - 48 cm — LpA: 82 dB(A)



Sécurisé et adapté à l'entretien des jardins

Double interrupteur de sécurité. Léger et maniable. Large protège main. Idéal pour les petites et moyennes surfaces à tailler.

Accessoires standard de série:
158024-1: Attache complète, 194677-2: Porte-cordon, 450489-6: Fourreau de protection, 452684-4: Couverture de lame, 48 cm

Puissance de sortie maximale	400 W
Impacts par minute (IPM)	3200 min^{-1}
Distance entre les fraises	18 mm
Épaisseur de la branche max.	15 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	82 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,7 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	871 x 194 x 194 mm
Longueur de la lame	480 mm

EAN: 0088381615860

Taille-haie Semi-Pro — UH4570 550 W - 45 cm — LpA: 89,9 dB(A)



Carter en fonte de magnésium pour associer poids réduit et robustesse

Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées. Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation. Large protège main. Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette.



Accessoires standard de série:
158024-1: Attache complète, 194660-9: Lame de taille-haie 450 mm, inaltérable, 450489-6: Fourreau de protection

Puissance de sortie maximale	550 W
Impacts par minute (IPM)	3200 min^{-1}
Distance entre les fraises	18 mm
Épaisseur de la branche max.	18 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	97,9 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	89,9 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,7 m/s²
Poids net du produit	3,60 kg
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,5 kg

EAN: 0088381095709

Service clients voir en **page 22**

13. Jardin
Plein air | Parcs | Forêts

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Outil Multifonctions XGT — UX01GZ01 40 V max Li-Ion - Produit seul



Puissant et polyvalent en toutes circonstances
Démarrage progressif. WetGuard et IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique. 3 vitesses. Moteur sans charbon. Vitesse constante en charge. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Montage facile et rapide des outils.



Accessoires standard de série:
198768-1: Ensemble de fixation de coupeurs de brosse, 456924-2: Couverture de lame, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires, D-66008: Lames 4 dents, 127759-5: SANGLE

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 9700 / 0 - 8200 / 0 - 5700 min^{-1}
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,2 - 12,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1 027 x 320 x 209 mm
Clé	✓

EAN: 0088381733175

Outil Multifonctions XGT — UX01GZ 40 V max Li-Ion - Produit seul



Puissant et polyvalent en toutes circonstances
Démarrage progressif. WetGuard et IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique. 3 vitesses. Moteur sans charbon. Vitesse constante en charge. Technologie XPT. Montage facile et rapide des outils.



Accessoires standard de série:
191M56-3: Outil ciseaux rotatifs, 456924-2: Couverture de lame, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 9700 / 0 - 8200 / 0 - 5700 min^{-1}
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,2 - 12,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1 027 x 320 x 209 mm
Clé	✓

EAN: 0088381733151

Outil Multifonctions LXT — DUX60Z 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 74,8 - 92,5 dB(A)



Quand compatibilité rime avec polyvalence
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Montage facile et rapide des outils. Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min^{-1}
Largeur de coupe	230 / 420 mm
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	3 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,1 - 8,7 kg

EAN: 0088381850735

Outil Multifonctions LXT — DUX18ZX1 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 73 - 94,5 dB(A)



Quand compatibilité rime avec polyvalence
Frein électrique dès qu'on lâche la gâchette. Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé. Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques. Démarrage progressif.



Accessoires standard de série:
127508-0: Sangle, 191D89-4: TETE A FIL 2,0 mm, m10 x 1,25 lh, 191N31-5: Attachement de coupe-herbe, 300 mm, EM408MP, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 6800 / 9 700 min^{-1}
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 10,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	983 x 318 x 175 mm
Clé	✓
Ceinture à l'épaule	✓

EAN: 0088381732093

Outil Multifonctions LXT — DUX18Z 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 73 - 94,5 dB(A)



Quand compatibilité rime avec polyvalence
Frein électrique dès qu'on lâche la gâchette. Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé. Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques. Démarrage progressif.



Accessoires standard de série:
127508-0: Sangle, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 6800 / 9 700 min^{-1}
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 10,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	983 x 318 x 175 mm
Clé	✓
Ceinture à l'épaule	✓

EAN: 0088381732079

UX01G

Outil multifonction 40 V Max Li-Ion XGT

Quand compatibilité rime avec polyvalence



5 bonnes RAISONS de les choisir...

1 PRATIQUES
12 têtes adaptables

2 ENTRETIEN FACILE
Éléments séparés peu encombrants lors des maintenances

3 ENCOMBREMENT MINI.
Longueurs des poignées et des outils réduites pour un rangement aisé

4 MOTEURS PERFORMANTS
Inclinables dans toutes les positions pour une totale liberté de mouvements

5 SIMPLES À UTILISER
Attache simple et rapide en « 1 CLIC » des accessoires sur le bloc moteur







13. Jardin
Plein air | Parcs | Forêts

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Coupe-herbe CXT — UR100DWAE 12 V Max Li-Ion - 2 Ah — LpA: 74 dB(A)



Idéal pour les travaux de finitions au jardin
Léger et maniable. Tube télescopique de 850 mm à 1200 mm de longueur pour améliorer le confort d'utilisation. XPT : Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	10 000 min^{-1}
Largeur de coupe	230 - 260 mm
Filetage de la broche	M8 x 1,25 RH
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	0,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1202 x 267 x 315 mm
Ligne de nylon - diamètre	1,65 mm
EAN:	0088381854351

Coupe-herbe CXT — UR100DZ 12 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA: 74 dB(A)



Idéal pour les travaux de finitions au jardin
Léger et maniable. Tube télescopique de 850 mm à 1200 mm de longueur pour améliorer le confort d'utilisation. XPT : Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard, 198854-8: Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal), 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires, E-01731: Fil nylon hélicoïdal pour débroussailleuse à batterie

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	10 000 min^{-1}
Largeur de coupe	230 - 260 mm
Filetage de la broche	M8 x 1,25 RH
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	0,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1202 x 267 x 315 mm
Ligne de nylon - diamètre	1,65 mm
EAN:	0088381854290

Coupe-herbe Hobby — UR180DWE Hobby - 18 V Li-Ion - 260 mm - 2 batteries — LpA: 81 dB(A)



Finitions parfaite de vos bordures
Arbre télescopique (123 à 143 cm) pour une position de coupe optimale. Tête pivotante réglable à 5 positions pour le réglage de l'angle de coupe lors de la coupe dans des espaces restreints. Léger pour réduire la fatigue de l'opérateur. La taille compacte est idéale pour la coupe et les bordures précises.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard

Batterie G-serie	✓
Énergie	18 V
Capacité énergétique	27 Wh
Nombre de batteries fournies	1
Temps de charge moyen	70 min
Vitesse à vide max	7 800 min^{-1}
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	=2,5 m/s²
EAN:	0088381629577

Coupe-herbe Hobby — UR180DW Hobby - 18 V Li-Ion - 260 mm - 1 batterie — LpA: 81 dB(A)



Finitions parfaite de vos bordures
Arbre télescopique (123 à 143 cm) pour une position de coupe optimale. Tête pivotante réglable à 5 positions pour le réglage de l'angle de coupe lors de la coupe dans des espaces restreints. Léger pour réduire la fatigue de l'opérateur. La taille compacte est idéale pour la coupe et les bordures précises.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard

Batterie G-serie	✓
Énergie	18 V
Capacité énergétique	27 Wh
Nombre de batteries fournies	1
Temps de charge moyen	70 min
Vitesse à vide max	7 800 min^{-1}
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	=2,5 m/s²
EAN:	0088381625180

Coupe-herbe Hobby — UR180DZ Hobby - 18 V Li-Ion - 260 mm - Produit seul — LpA: 81 dB(A)



Finitions parfaite de vos bordures
Arbre télescopique (123 à 143 cm) pour une position de coupe optimale. Tête pivotante réglable à 5 positions pour le réglage de l'angle de coupe lors de la coupe dans des espaces restreints. Léger pour réduire la fatigue de l'opérateur. La taille compacte est idéale pour la coupe et les bordures précises.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard

Batterie G-serie	✓
Énergie	18 V
Capacité énergétique	27 Wh
Nombre de batteries fournies	1
Temps de charge moyen	70 min
Vitesse à vide max	7 800 min^{-1}
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	=2,5 m/s²
EAN:	0088381625234

Coupe-herbe LXT — DUR189RFE 18 V Li-ion - 3 Ah — LpA: 77 dB(A)



Excellente manoeuvrabilité grâce à son arbre courtet courbé

(ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple. Excellente manœuvrabilité grâce à son arbre court et courbé. Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation. Poignées à revêtement Soft Grip. Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard, 198971-4: Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal), 783202-0: Clé hexagonale, 783217-7: Clé hexagonale 5mm, 831304-7: Sac d'accessoires

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	4000 / 5000 / 6000 min^{-1}
Largeur de coupe	255 / 300 mm
Filetage de la broche	M8 x 1,25 RH
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	38 - 103 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 3,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1618 x 258 x 396 mm
Ligne de nylon - diamètre	2,0 mm

EAN: 0088381858175

Coupe-herbe LXT — DUR189Z 18 V Li-ion - Produit seul — LpA: 77 dB(A)



Excellente manœuvrabilité grâce à son arbre court et courbé

(ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple. Excellente manœuvrabilité grâce à son arbre court et courbé. Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation. Poignées à revêtement Soft Grip. Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.



Accessoires standard de série:
783202-0: Clé hexagonale, 783203-8: Clé BTR 5, 198971-4: Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal)

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	4000 / 5000 / 6000 min^{-1}
Largeur de coupe	255 / 300 mm
Filetage de la broche	M8 x 1,25 RH
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	38 - 103 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 3,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1618 x 258 x 396 mm
Ligne de nylon - diamètre	2,0 mm

EAN: 0088381858137

Coupe-herbe LXT — DUR190LZX3 18 V Li-ion - Produit seul — LpA: 74,0 - 77,0 dB(A)



Couper en toute sécurité grâce à la technologie AFT

(AFT) Protection anti retour kick-back. Carter de protection. Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe. 3 vitesses de coupe. Frein électrique. Moteur BL de 6000 tr / min. Démarrage progressif. Vitesse constante en charge. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard, 198893-8: TETE A FIL 95-M10L, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3500 - 6000 min^{-1}
Largeur de coupe	230 / 255 / 300 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Type de poignée	L
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	85,9 - 91,6 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	74,0 - 77,0 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381720328

Coupe-herbe LXT — DUR191UZX3 18 V Li-ion - Produit seul — LpA: 74 dB(A)



Arbre divisible, pour un rangement facilité

Le moteur BL offre une vitesse de rotation de 6000 tr / min pour une coupe plus rapide. Verrouillage sans outil pour un changement de lame en plastique facilité. Guidon de forme «type U» pour plus de confort lors des utilisations intensives. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.



Accessoires standard de série:
195246-2: Lunettes de sécurité, 198893-8: TETE A FIL 95-M10L, 783013-3: Pilote de boîte 16 - 17 mm, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3500 - 6000 min^{-1}
Largeur de coupe	230 / 255 / 300 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Type de poignée	U
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	87,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	74 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381720434

Coupe-herbe LXT — DUR192LZ 18 V Li-ion - Produit seul — LpA: 74,8 dB(A)



Faible niveau de bruit

Faible niveau sonore, parfait pour une utilisation dans les zones résidentielles et les espaces publics. 2 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles. Arbre divisible, pour un rangement facilité.



Accessoires standard de série:
127508-0: Sangle, 783202-0: Clé hexagonale, 198893-8: TETE A FIL 95-M10L

Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 4500 / 6000 min^{-1}
Largeur de coupe	300 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Type de poignée	L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,7 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1623 x 186 x 246 mm
Ceinture à l'épaule	✓

EAN: 0088381730327

Service clients voir en **page 22**

13. Jardin
Plein air | Parcs | Forêts

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Coupe-bordure LXT — DUR193RF 18 V Li-Ion - 3 Ah - 250 mm — LpA: 73,2 dB(A)



Arbre télescopique pour une position de coupe optimale

Tête pivotante réglable à 5 positions (0°, 15°, 30°, 45°, 60°) pour le réglage de l'angle de coupe lors de la coupe dans des espaces restreints. La taille compacte est idéale pour la coupe et les bordures précises.



Accessoires standard de série:
450128-8: Protection bornes pour batterie Makstar, 127508-0: Sangle

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	280 W
Vitesse à vide max	7 800 min^{-1}
Largeur de coupe	260 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	83,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	73,2 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381760997

Coupe-bordure LXT — DUR193Z 18 V Li-Ion - 250 mm - Produit seul — LpA: 73,2 dB(A)



Arbre télescopique pour une position de coupe optimale

Tête pivotante réglable à 5 positions (0°, 15°, 30°, 45°, 60°) pour le réglage de l'angle de coupe lors de la coupe dans des espaces restreints. La taille compacte est idéale pour la coupe et les bordures précises.



Accessoires standard de série:
127508-0: Sangle, 127508-0: Sangle

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	280 W
Vitesse à vide max	7 800 min^{-1}
Largeur de coupe	260 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	83,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	73,2 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381762670

Débroussailleuse LXT — DUR194ZX2 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 75,8 dB(A)



Peut être utilisé avec Lame métallique, Tête à fil ou Lame en plastique

Recommandé pour une utilisation avec du fil de nylon ou des lames en plastique. Très approprié pour tondre les bordures de pelouse et les mauvaises herbes légères. Avec carter de protection universel. Frein de moteur électrique augmentant la sécurité. XPT assurant une haute résistance à l'eau et aux poussières.



Accessoires standard de série:
127508-0: Sangle, 191D89-4: TETE A FIL 2,0 mm, m10 x 1,25 lh, 191Y44-2: LAME 2 DENTS 200-8, 456924-2: Couverture de lame, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	4500 - 6000 min^{-1}
Largeur de coupe	200 / 230 / 280 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Type de poignée	O
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88,6 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	75,8 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381763622

Coupe-herbe LXT — DUR368ARF2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 3 Ah — LpA: 77 dB(A)



Coupe-herbe ultra performant, équipé des meilleurs technologies

Guidon asymétrique pour plus de confort. (AFT) Protection anti retour kick-back. (ADT) Entraînement automatique du couple pour des performances optimales. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard, 197295-5: Kit montage carter pour coupe herbe, 197296-3: Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal), 198383-1: Tête 3 couteaux courbés synthétiques, 198893-8: TETE A FIL 95-M10L.

Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	550 W
Vitesse à vide max	3500 / 5300 / 6500 min^{-1}
Largeur de coupe	230 / 255 / 350 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	U
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,1 - 4,7 kg

EAN: 0088381722667

Coupe-herbe LXT — DUR368AZ 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 77 dB(A)



Coupe-herbe ultra performant, équipé des meilleurs technologies

Guidon asymétrique pour plus de confort. (AFT) Protection anti retour kick-back. (ADT) Entraînement automatique du couple pour des performances optimales. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard, 197295-5: Kit montage carter pour coupe herbe, 197296-3: Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal), 783013-3: Pilote de boîte 16 - 17 mm, 783202-0: Clé hexagonale, 783203-8: Clé BTR 5.

Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	550 W
Vitesse à vide max	3500 / 5300 / 6500 min^{-1}
Largeur de coupe	230 / 255 / 350 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	U
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,1 - 4,7 kg

EAN: 0088381884228

Coupe-herbe LXT

DUR368LZ 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 74,7 - 76,4 dB(A)



LXT BL XPT

Coupe-herbe ultra performant, équipé des meilleurs technologies

(AFT) Protection anti retour kick-back. (ADT) Entraînement automatique du couple pour des performances optimales. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Moteur sans charbon. 3 vitesses de coupe. Inverseur de sens de rotation. Démarrage progressif. Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard, 197295-5: Kit montage carter pour coupe herbe, 197296-3: Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal), 783013-3: Pilote de boîte 16 - 17 mm, 783202-0: Clé hexagonale, 783203-8: Clé BTR 5.

Énergie	2 x 18 V
Puissance de sortie maximale	550 W
Vitesse à vide max	3500 / 5300 / 6500 min^{-1}
Largeur de coupe	230 / 255 / 350 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,9 - 4,5 kg

EAN: 0088381884280

Coupe-herbe LXT

DUR369APT2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah



LXT BL XPT

Coupe-herbe d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

Puissance restituée de 1 000 W. Guidon asymétrique pour plus de confort. XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. (AFT) Protection anti retour kick-back. (ADT) Entraînement automatique du couple pour des performances optimales. Moteur sans charbon. 3 vitesses de coupe. Inverseur de sens de rotation. Démarrage progressif.



Accessoires standard de série:
122906-3: Harnais, 126642-3: Blade en plastique, 255 mm, 197993-1: Tête à fil, 198345-9: LAMES 2 DENTS, 198383-1: Tête 3 couteaux courbés synthétiques, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 4600 / 5500 / 7000 min^{-1}
Largeur de coupe	255 / 305 / 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	U
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	90 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN:

Coupe-herbe LXT


DUR369AZ 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul



LXT BL XPT

Coupe-herbe d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

Puissance restituée de 1 000 W. Guidon asymétrique pour plus de confort. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. (AFT) Protection anti retour kick-back. (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.



Accessoires standard de série:
197993-1: Tête à fil, 198383-1: Tête 3 couteaux courbés synthétiques, 831304-7: Sac d'accessoires, D-66064: LAME 2 DENTS 255 25,4MM

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 4600 / 5500 / 7000 min^{-1}
Largeur de coupe	255 / 305 / 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	U
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	90 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381889896

Coupe-herbe LXT

DUR369LPT2 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA: 78,7 - 83,5 dB(A)



LXT BL

Coupe-herbe d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

Puissance restituée de 1000 W. (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Accessoires standard de série:
197993-1: Tête à fil, 198345-9: LAMES 2 DENTS, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 4600 / 5500 / 7000 min^{-1}
Largeur de coupe	255 / 305 / 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	L
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88,2 - 97,0 dB(A)

EAN:

Coupe-herbe LXT

DUR369LZ 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul


LpA: 78,7 - 83,5 dB(A)



LXT BL

Coupe-herbe d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

Puissance restituée de 1 000 W. (AFT) Protection anti retour kick-back. (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pour des performances optimales. XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Moteur sans charbon. 3 vitesses de coupe. Inverseur de sens de rotation. Démarrage progressif.



Accessoires standard de série:
197993-1: Tête à fil, 198383-1: Tête 3 couteaux courbés synthétiques, 199868-0: Jeu de lames en plastique, 305 mm, 831304-7: Sac d'accessoires, D-66064: LAME 2 DENTS 255 25,4MM

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 4600 / 5500 / 7000 min^{-1}
Largeur de coupe	255 / 305 / 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	L
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88,2 - 97,0 dB(A)

EAN: 0088381889971

Service clients voir en **page 22**

UR101 / UR201

Coupe-herbes à batteries dorsale 36 V => 2 x 18 V Li-Ion


Fonctionnent obligatoirement avec le support dorsal et au minimum, 2 batteries 18 V Li-Ion.

Puissance, confort et autonomie





Nouvelle génération de moteur sans charbon pouvant délivrer jusqu'à 1 000 W



Protection anti-kickback
Le limiteur de couple stop le moteur lorsqu'il détecte une chute brutale de la vitesse

ADT
Avec ADT, le régime adapte vitesse et puissance automatiquement en fonction de la densité des herbes.

Le système de rotation inversée, permet de dégager les herbes coincées dans la tête de coupe.



Support dorsal pour batteries (En option)

Le support dorsal permet de doubler l'autonomie grâce à 4 batteries 18 V Li-Ion embarquées *(batteries non livrées de série)*. Il permet de réduire considérablement le poids de l'outil et permet ainsi un temps d'utilisation plus long.

existe en plusieurs configurations

191A64-2 Support dorsal seul

191C78-3 Version livrée avec 4 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah et un chargeur rapide double

Coupe-herbe CONNECTÉ — UR101CZ 40 V max Li-Ion - Poignée asymétrique - Produit seul — LpA: 80 dB(A)



La puissance d'une 30 cm³ avec de l'autonomie dans le dos

Fonctionne uniquement avec PDC1200 ou PDC01. Guidon asymétrique. Puissance restituée de 1 000 W. XPT : limitant les infiltrations d'eau et poussières. AFT : Protection anti retour kick-back. ADT : Ajuste la vitesse et le couple. Moteur sans charbon . 3 vitesses de coupe. Inverseur de sens de rotation. Démarrage progressif.



Accessoires standard de série:
197243-4: Sangle pour débroussailleuses et coupe-herbes, 197993-1: Tête à fil, 198345-9: LAMES 2 DENTS , 198383-1: Tête 3 couteaux courbés synthétiques, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Énergie	36 V
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	1000 W
Vitesse à vide max	0 - 4600 / 5500 / 7000 min^{-1}
Largeur de coupe	305 / 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	5,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1760 x 628 x 550 mm
Lame de cutter	✓

EAN: 0088381893671

Coupe-herbe CONNECTÉ — UR201CZ 40 V max Li-Ion - Produit seul — LpA: 78 dB(A)



Une grande autonomie avec de la puissance

Fonctionne uniquement avec PDC1200 ou PDC01. Puissance restituée de 1 000 W. XPT : limitant les infiltrations d'eau et poussières. AFT : Protection anti retour kick-back. ADT : Ajuste la vitesse et le couple. Moteur sans charbon . 3 vitesses de coupe. Inverseur de sens de rotation. Démarrage progressif.

Accessoires standard de série:
197243-4: Sangle pour débroussailleuses et coupe-herbes, 197993-1: Tête à fil, 198345-9: LAMES 2 DENTS , 198383-1: Tête 3 couteaux courbés synthétiques, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension LXT	✓
Énergie	36 V
Protection de la batterie	✓
Système	
Puissance de sortie maximale	1000 W
Impacts par minute (IPM)	0 - 4 600 / 5 500 / 7 000 min^{-1}
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	91,8 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2

EAN: 0088381893695

UR012G

Débroussailleuse 80 V Max Li-ion

Une puissante équivalente à 40 cm³

XGT X2 80V max | BL MOTOR | WG WET GUARD | ADT | AFT



Vitesse de rotation
6 800 tr/min

Diamètre tête à fil
Ø 480 mm

Puissance
2 000 Watts

Moteur dans la tête


BL MOTOR
6 000 tr/min Max.



AFT

(DUR190L / DUR191U)

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter



ADT

Le régime adapte vitesse et puissance automatiquement en fonction de la densité des herbes.



Dans l'herbe fine

Mode ÉCO prolonge l'autonomie en silence.



Dans l'herbe épaisse

Mode BOOST Vitesse et puissance max.



- Indicateur de vitesse active
- Indicateur de vitesse automatique (ADT)
- Indicateur de mise sous tension.
- Rotation inversée, pour décoincer l'outil de coupe
- Interrupteur / sélecteur de vitesse

Outil de coupe coincé



Le système de rotation inversée, permet de dégager les herbes coincées dans la tête de coupe.



Outil de coupe dégagé

Débroussailleuse XGT

UR012GZ02 80 V Max - Produit seul — LpA: 79,9 - 84,3 dB(A)



XGT | WG

Une puissance équivalente à 40 cm³

Technologie d'entraînement automatique du couple (ADT) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement. La technologie de détection de rétroaction active (AFT) éteint le moteur si la rotation de la lame est soudainement forcée de s'arrêter. Wet Guard / compatible IPX4. Résistance élevée à l'eau.



Accessoires standard de série:
122A37-4: Ensemble d'assemblage de bande, 783201-2: Clé hexagonale, 783202-0: Clé hexagonale, 783217-7: Clé hexagonale 5mm, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension xgt	✓
Énergie	2 x 40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	2000 W
Vitesse à vide max	3500 - 6800 min^{-1}
Largeur de coupe	255 - 480 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	96,2 - 97,7 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	79,9 - 84,3 dB(A)
	EAN: 0088381750400

Service clients voir en **page 22**

13. Jardin
Plein air | Parcs | Forêts

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Débroussailleuse XGT — UR007GM101 — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 430 mm — LpA: 77 - 82,9 dB(A)



Débroussailleuse XGT avec poignée en boucle ergonomique pour plus de confort

Moteur sans charbon. 3 vitesses (bas / moyen / élevé). Inverseur de sens de rotation : Permet d'éliminer les mauvaises herbes. ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement. AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité en cas de chute brutale de la vitesse.



Accessoires standard de série:
126642-3: Blade en plastique, 255 mm, 127759-5: SANGLE, 198345-9: LAMES 2 DENTS, 198383-1: Tête 3 couteaux courbés synthétiques, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	1000 W
Vitesse à vide max	0 - 4.600 /0 - 5.500 /0 -7.000 min^{-1}
Largeur de coupe	255 - 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88,4 - 99,2 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	77 - 82,9 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	= 2,5 m/s^2
EAN: 0088381750240	

Débroussailleuse XGT — UR007GZ01 — 40 V Max Li-Ion - 430 mm - Produit seul — LpA: 77 - 82,9 dB(A)



Débroussailleuse XGT avec poignée en boucle ergonomique pour plus de confort

Moteur sans charbon. 3 vitesses (bas / moyen / élevé). Inverseur de sens de rotation : Permet d'éliminer les mauvaises herbes. ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement. AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité en cas de chute brutale de la vitesse.



Accessoires standard de série:
126642-3: Blade en plastique, 255 mm, 127759-5: SANGLE, 195246-2: Lunettes de sécurité, 197993-1: Tête à fil, 198345-9: LAMES 2 DENTS, 198383-1: Tête 3 couteaux courbés synthétiques...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	1000 W
Vitesse à vide max	0 - 4.600 /0 - 5.500 /0 -7.000 min^{-1}
Largeur de coupe	255 - 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88,4 - 99,2 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	77 - 82,9 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	= 2,5 m/s^2
EAN: 0088381750202	




UR006G / 007G
Débroussailleuse 40 V Max Li-ion

Débroussailleuses d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³


6,2 kg
UR006G | BL4050F

Puissance max.
1 000 W

AFT Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter

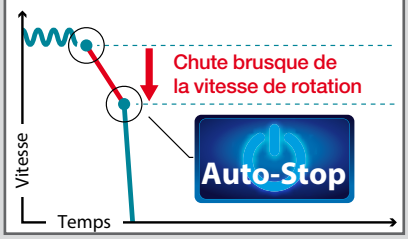

ADT Adapte automatiquement la vitesse en fonction des conditions de charge pour un fonctionnement optimal.

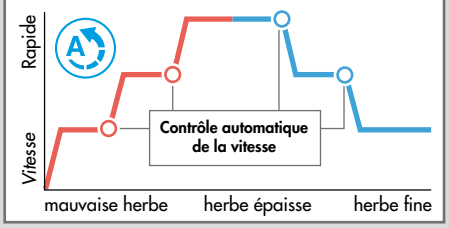

Débroussailleuse XGT — UR006GM101 — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 430 mm — LpA: 77 - 82,9 dB(A)



Débroussailleuse XGT avec guidon asymétrique pour plus de confort

Moteur sans charbon. 3 vitesses). Inverseur de sens de rotation : Permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées. ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement. AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.



Accessoires standard de série:
122A37-4: Ensemble d'assemblage de bande, 126642-3: Blade en plastique, 255 mm, 195246-2: Lunettes de sécurité, 197993-1: Tête à fil, 198345-9: LAMES 2 DENTS...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	1000 W
Vitesse à vide max	0 - 4.600 /0 - 5.500 /0 -7.000 min⁻¹
Largeur de coupe	255 - 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88,4 - 95.4 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	77 - 82,9 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
EAN: 0088381750165	

Débroussailleuse XGT — UR006GZ02 — 40 V Max Li-Ion - 430 mm - Produit seul — LpA: 77 - 82,9 dB(A)



Débroussailleuse d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

Moteur sans charbon. 3 vitesses). Inverseur de sens de rotation : Permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées. ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement. AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.



Accessoires standard de série:
122A37-4: Ensemble d'assemblage de bande, 126642-3: Blade en plastique, 255 mm, 195246-2: Lunettes de sécurité, 197993-1: Tête à fil, 198345-9: LAMES 2 DENTS...

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	1000 W
Vitesse à vide max	0 - 4.600 /0 - 5.500 /0 -7.000 min⁻¹
Largeur de coupe	255 - 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88,4 - 95.4 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	77 - 82,9 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
EAN: 0088381750097	

Débroussailleuse XGT — UR003GZ01 — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA: 72,2 - 74,4 dB(A)



Débroussailleuse légère et puissante

3 vitesses de coupe. (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales. XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Inverseur de sens de rotation.

Accessoires standard de série:
126642-3: Blade en plastique, 255 mm, 198383-1: Tête 3 couteaux courbés synthétiques, 456924-2: Couverture de lame, 783013-3: Pilote de boîte 16 - 17 mm, 783202-0: Clé hexagonale, 831304-7: Sac d'accessoires

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	550 W
Vitesse à vide max	0 - 3 500 / 5 300 / 6 500 min⁻¹
Largeur de coupe	230 - 350 mm
Filetage de la broche	M10 x 1.25 LH
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	85,3 - 89,7 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	72,2 - 74,4 dB(A)
EAN: 0088381740005	

Débroussailleuse XGT — UR002GZ01 — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA: 72,2 - 74,4 dB(A)



Débroussailleuse légère et puissante

3 vitesses de coupe. Guidon asymétrique. Inverseur de sens de rotation. XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pour des performances optimales. (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.



Accessoires standard de série:
125516-5: Sangle standard, 126642-3: Blade en plastique, 255 mm, 198383-1: Tête 3 couteaux courbés synthétiques, 456924-2: Couverture de lame, 783013-3: Pilote de boîte 16 - 17 mm, 783202-0: Clé hexagonale.

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	550 W
Vitesse à vide max	0 - 3 500 / 5 300 / 6 500 min⁻¹
Largeur de coupe	230 - 350 mm
Filetage de la broche	M10 x 1.25 LH
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	85,3 - 89,7 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	72,2 - 74,4 dB(A)
EAN: 0088381739917	

13. Jardin
Plein air | Parcs | Forêts

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542

Taille-herbe LXT — DUM604RFX 18 V Li-Ion - 3 Ah - 160 mm + kit sculpte-haie — LpA: 76 dB(A)



Le système de changement de lame sans outil permet des changements de lame simples et facile

Pratique et léger pour la taille des petites haies et la coupe de l'herbe. Taille-herbe puissant , idéal pour la finition des bordures et la taille de petits arbustes. 1 outil pour 2 fonctions : la machine est livrée avec deux dispositifs de coupe faciles à échanger, l'un pour la taille en forme de haies et l'autre pour couper les bordures d'herbe.



Accessoires standard de série: 195267-4: Lamier pour taille-herbes, 195275-5: Ensemble de couverture de lame, 198401-5: Ensemble de récepteur de puce, 198408-1: Lame de cisaillement 203 mm, 452055-5: Couvercle de lame 200 mm.

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2500 min^{-1}
Épaisseur de la branche max.	10 mm
Largeur de coupe	160 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	82 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	76 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381860017

Taille-herbe LXT — DUM604ZX 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 76 dB(A)



L'incontournable pour l'entretien de votre jardin

Très léger et compact. Taille-herbe à batterie léger et compact (largeur de coupe 16 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe : 20 cm). Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins. Récupérateur d'herbe pour un travail propre. Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie.



Accessoires standard de série: 195267-4: Lamier pour taille-herbes, 195272-1: Lame de taille-haie 203 mm, 195275-5: Ensemble de couverture de lame, 198401-5: Ensemble de récepteur de puce, 198408-1: Lame de cisaillement 203 mm.

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2500 min^{-1}
Épaisseur de la branche max.	10 mm
Largeur de coupe	160 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	82 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	76 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381837637

Taille-herbe LXT — DUM111SYX 18 V Li-Ion - 1,5 Ah - (1 batterie)



Tailler et sculpter pour un résultat précis et magnifique

Taille-herbe léger et compact (largeur de coupe 11 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe de 20 cm). Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins. Traitement anti-abrasion. Double sens de coupe. 3 hauteurs de coupe. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries. Poignée ergonomique Soft Grip.



Accessoires standard de série: 191N23-4: Lame de cisaillement, 191N24-2: Lame de cisaillement, 413885-9: Couverture de lame, 458342-0: Couverture de lame

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2500 min^{-1}
Positions de taille de coupe	3
Largeur du pont de tondage	11 cm
Hauteur de tonte	10-25 mm
Niveau de vibration (3 axes)	= 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,4 - 1,8 kg

EAN: 0088381738934

Taille-herbe CXT — UM600DWYEX 12 V Li-Ion - 1,5 Ah — LpA: 75 dB(A)



Parfait pour la finition des massifs et boules de buis

Très léger et compact, idéal pour les finitions. Taille-herbe à batterie léger et compact + Kit Sculpte-haie. Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins. Récupérateur d'herbe pour un travail plus propre. Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie.



Accessoires standard de série: 195275-5: Ensemble de couverture de lame, 198401-5: Ensemble de récepteur de puce, 198408-1: Lame de cisaillement 203 mm, 452055-5: Couvercle de lame 200 mm, 457426-1: Collecteur d'herbe

Batterie CXT	✓
Énergie	12 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	2500 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	1250 min^{-1}
Largeur de coupe	160 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	329 x 177 x 131 mm

EAN: 0088381837309

Taille-herbe Hobby — UM110DWYX Hobby - 18 V Li-Ion - 1,5 Ah - 1,2 m3 - 1 batterie — LpA: 70 dB(A)



Indispensable pour entretenir votre jardin

Taille-herbe à batterie léger et compact (largeur de coupe 11 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe de 20 cm). Très léger et compact, idéal pour les finitions (bordures de gazons, contours, etc.). Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins. Récupérateur d'herbe pour un travail plus propre.



Accessoires standard de série: 191N23-4: Lame de cisaillement, 191N24-2: Lame de cisaillement, 458342-0: Couverture de lame

Batterie G-serie	✓
Énergie	18 V
Temps de charge moyen	70 min
Vitesse à vide max	2 500 min^{-1}
Positions de taille de coupe	3
Hauteur de tonte	15-25 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,9 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≥2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids net du produit	1,5 kg

EAN: 0088381738873

DG001G

Tarière 40 V max Li-Ion

Puissance élevée, idéal pour la pose de poteaux, tuteurs, etc..

XGT 40V max Li-ion XPT BL MOTOR


Tarière Ø 200 mm max.



Accessoires
+ d'info p. 535

ADT

Adapte automatiquement la vitesse de perçage en fonction des conditions de charge pour un fonctionnement optimal

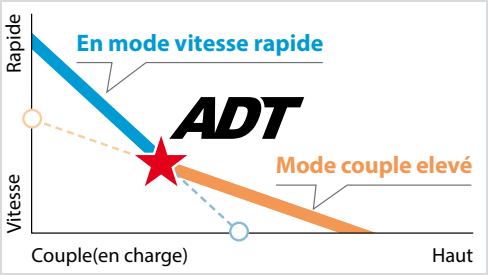

Limiteur de couple

Le limiteur de couple s'active lorsqu'un certain niveau de couple est atteint au réglage de faible vitesse.
Le moteur se désengage de l'arbre de sortie. Lorsque cela se produit, le foret s'arrête de tourner.

Inversion du sens de rotation

permet d'extraire, en mode de rotation inverse, une tarière coincée dans un sol à haute résistance comme un sol argileux.

Tarière XGT — DG001GZ05 40 V max Li-Ion - Produit seul



XGT BL MOTOR ADT

Puissance élevée, idéal pour la pose des poteaux, tuteurs, etc...

L'inverseur de sens permet d'extraire un foret coincé dans le sol. Frein électrique. 2 vitesses variables. Conception légère. Mise hors tension automatique. Démarrage progressif. Technologie XPT. ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.



Accessoires standard de série:
327684-2: Adaptateur de bits Auger, un, 327687-6: Adaptateur de bits Auger, D, 763251-3: Chuck Key S-13 , 783207-0: Cle btr 10

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 400 / 0 - 1500 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	55 / 136 Nm
Capacité du mandrin	2-13 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	7,2 - 8,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	863 x 605 x 199 mm

EAN: 0088381742764

Tarière XGT — DG001GM105 40 V max Li-Ion - (1 batterie)



XGT BL MOTOR ADT

Puissance élevée, idéal pour la pose des poteaux, tuteurs, etc...

L'inverseur de sens permet d'extraire un foret coincé dans le sol. Frein électrique. 2 vitesses variables. Conception légère. Mise hors tension automatique. Démarrage progressif. Technologie XPT. ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.



Accessoires standard de série:
327684-2: Adaptateur de bits Auger, un, 327687-6: Adaptateur de bits Auger, D, 763251-3: Chuck Key S-13 , 783207-0: Cle btr 10

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 400 / 0 - 1500 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	55 / 136 Nm
Capacité du mandrin	2-13 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	7,2 - 8,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	863 x 605 x 199 mm

EAN: 0088381742856

Tarière LXT — DDG460ZX7 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA: 85 dB(A)



LXT BL MOTOR

Idéal pour la pose des poteaux, tuteurs, etc...

XPT : limite les infiltrations d'eau et poussières. ADT : Entraînement automatique du couple qui ajuste la vitesse et le couple pour des performances optimales. L'inverseur de sens permet d'extraire un foret coincé dans le sol. 2 vitesses variables. Conception légère pour moins d'effort en utilisation. Démarrage progressif pour plus de sécurité.



Accessoires standard de série:
327684-2: Adaptateur de bits Auger, un, 327687-6: Adaptateur de bits Auger, D, 763251-3: Chuck Key S-13 , 783203-8: Clé BTR 5, 783204-6: Clé hexagonale 6mm, 783207-0: Cle btr 10...

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 350 / 0 - 1400 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	- / 136 Nm
Capacité du mandrin	2-13 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	85 dB(A)

EAN: 0088381730563

Service clients voir en **page 22**

NOUVEAUTÉ 2023

DISPONIBLE 1ER SEMESTRE



UP100

Sécateur LXT

DUP362Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 70 dB(A)



LXT XPT

Outil puissant exerçant une force maximale de 250 N pour les diamètres de branches importants

Puissant avec un couple maximum de 250 N Coupe précise avec fermeture progressive de la lame. Haute performance de coupe : jusqu'à 71000 branches (avec 2 x BL1850). Lame ultra coupante. Ecartement lame ajustable en fonction de la coupe désirée : rapide ou large.



Accessoires standard de série:
154511-8: Support cordon, 161377-9: Harnais, 161379-5: Étui pour sécateur, 166062-9: Brassard de câble, 182470-6: Huile 30 cl, 199168-8: Lame de sécateur (U), 661445-3: Importé de Makita Danemark.

Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Épaisseur de la branche max.	33 mm
Force de coupe	250 N
Vitesse de coupe	0,4 s
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	0,77 - 0,82 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	305 x 43 x 106 mm

EAN: 0088381875769



DUP362





DUS158

Pulvérisateur LXT — DUS158Z 18 V Li-Ion - 15 litres - Produit seul



LXT WG

Pulvérisateur sans fil compact et léger offrant une manipulation facile et une grande maniabilité

Deux buses différentes incluses en équipement standard pour plus de polyvalence. Réservoir de grande capacité de 15L. Harnais confortablement ajusté et coussinet dorsal bien ventilé.



Accessoires standard de série:
PR00000317: TASSE À MESURER (ML)

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Pression maximale	5 bar
Capacité de réservoir de liquide de pulvérisation	15 L
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	5,9 - 6,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	325 x 237 x 517 mm
Longueur du tuyau	1,7 m

EAN: 0088381741651

Pulvérisateur LXT — DUS108Z 18 V Li-Ion - 10 litres - Produit seul



LXT WG

Grand volume de pulvérisation sur une seule charge de batterie complète

2 buses différentes incluses en équipement standard pour plus de polyvalence. Réservoir de grande capacité de 10 litres. Harnais confortablement ajusté et coussinet dorsal bien ventilé.



Accessoires standard de série:
PR00000317: TASSE À MESURER (ML)

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Pression maximale	5 bar
Capacité de réservoir de liquide de pulvérisation	10 L
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	5,6 - 5,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	317 x 237 x 437 mm
Longueur du tuyau	1,7 m

EAN: 0088381741637

Pulvérisateur LXT — DUS054Z 18 V Li-Ion - 5 litres - Produit seul



LXT XPT

Pulvérisation simple ou double sélectionnable

2 modes sélectionnables (modes Brume et Stream). Le tuyau de 1,7 m permet de fonctionner avec le pulvérisateur sur le sol et ne frotte pas le sol lorsque le pulvérisateur pend de l'épaule.



Accessoires standard de série:
PR00000128: BANDOULIÈRE

Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Pression maximale	3 bar
Capacité	5 L
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,2 - 3,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	343 x 182 x 368 mm
Longueur du tuyau	1,7 m

EAN: 0088381741613

Pulvérisateur CXT — US053DZ 12 V Li-Ion - 5 litres - Produit seul



CXT XPT

Pulvérisation simple ou double sélectionnable

2 modes séléctionnables (modes Brume et Stream). Le tuyau de 1,7 m permet de fonctionner avec le pulvérisateur sur le sol et ne frotte pas le sol lorsque le pulvérisateur pend de l'épaule.



Accessoires standard de série:
PR00000128: BANDOULIÈRE

Protection de la batterie	✓
Pression maximale	3 bar
Capacité	5 L
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,9 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	343 x 182 x 343 mm
Longueur du tuyau	1,7 m

EAN: 0088381741606

Service clients voir en **page 22**

UD2500

Broyeur de végétaux électrique

Poignée de transport



Capacité du bac

67 litres

Puissance max.

2 500 W

Roues de transport

Patins de stabilité

Solution de rangement
Le bloc moteur s'intègre parfaitement dans le bac collecteur pour faciliter le rangement.



Broyeur de végétaux

UD2500 2 500 W - 67 l — LpA: 84,4 dB(A)

new



Idéal au jardin pour des réductions et compostage de branchages

Broyeur silencieux et puissant qui écrase efficacement les branches. Puissance de sortie de 2 500 W et épaisseur de branche max. 45 mm. La capacité du réservoir est de 67 litres. Les grandes roues revêtues de caoutchouc facilitent le déplacement.



Puissance de sortie maximale	2500 W
Vitesse de broche max.	40 min^{-1}
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	45 mm
Capacité du bac de ramassage	67 L
Poids net du produit	27,60 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	650 x 500 x 880 mm

EAN: 0088381643818

DHW080

Nettoyeur 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 80 bars

Classe IPX5 d'étanchéité

Une solution de nettoyage mobile et autonome

Accessoires + d'info p. 534



Arrêt



Débit total d'eau [1]	Temps d'utilisation estimés [2]	Pression Max. / Mini.
70 litres	12,5 minutes	80 bars
110 litres	28 minutes	30 bars

[1] en utilisation normale pour une charge complète de batteries 5 Ah [2] en utilisation normale avec 2 batteries 5 Ah

Coffret / Réservoir





Entrée pour l'alimentation en eau


Coffret de transport / réservoir



Espace de rangement



Compartiment batteries



Nettoyeur LXT

DHW080ZK 36 V => 2 X 18 V Li-Ion - 80 bar - Produit seul — LpA: 70,9 dB(A)



LXT BL MOTOR WG

Une solution de nettoyage mobile et autonome

Pression réglable sur 2 positions : permet de s'adapter aux applications. Livré avec un coffret plastique pouvant servir de réservoir d'eau Coffret de rangement compatible avec le Chariot diable pour MAKPAC, ref : TR00000001. Réglage de la pression sur la lance et une pression idéale sur chaque surface.



Accessoires standard de série:
197842-2: Accessoires pour HW1200/HW1300,
197873-1: Accessoires pour HW1200/HW1300,
197876-5: Accessoires pour HW1200/HW1300,
197881-2: Filtre à eau, 197883-8: Raccord rapide

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Protection de la batterie	✓
Ecoulement max.	380 l/hr
Température de l'eau max.	40 °
Pression maximale	80 bar
Pression de fonctionnement	30 - 55 bar
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	15 / 34 min
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	70,9 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381884013

13. Jardin
Plein air | Parcs | Forêts

ACCESSOIRES
Spécifiques . . . p. 471 Consommables . . . p. 542



Nettoyeur haute pression — HW151 150 bar



Robuste et durable, idéal pour les surfaces et travaux les plus exigeants

Le plus puissant de la gamme. Idéal pour le nettoyage intensif
Pompe à vilebrequin robuste : durée de vie prolongée et maintenance simplifiée (par rapport à une pompe à 3 pistons)
Raccord et culasse en laiton. Piston à revêtement céramique
Moteur à induction durée de vie prolongée Système TSS : Arrêt automatique du moteur dès le relâchement de la poignée,

Accessoires standard de série:
40551: Lance avec buse variable, 41154: Poignée pistolet

Puissance de sortie maximale	2500 W
Ecoulement max.	500 l/hr
Température de l'eau max.	50 °
Pression maximale	150 bar
Indicateur de pression	1
Poids net du produit	26,9 kg
Tuyau de pression, longueur	10 m
Filtre	1
Turbeau	1
Réservoir de détergent intégré	2
Dimensions du produit (L x l x H):	370 x 360 x 880 mm
Cordon d'alimentation	5 m

EAN: 4002829765012

Nettoyeur haute pression — HW131 130 bar — LpA: 82 dB(A)



Moteur puissant et fort débit pour des usages réguliers

Filtrage des eaux d'apport. Piston à revêtement céramique.
Apport d'eau et pompe actionnés par la lance à gâchette.
Régulation du débit et de la pression grâce à un manomètre intégré. Lance à gâchette de sécurité et pulvérisateur réglable.



Accessoires standard de série:
P-64901: Lance de pulvérisation réglable, P-64917: Turbo lance

Puissance de sortie maximale	2300 W
Ecoulement max.	500 l/hr
Température de l'eau max.	60 °
Pression maximale	130 bar
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	90 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	82 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,1 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²

EAN: 0088381069694

Nettoyeur haute pression — HW132 140 bar



Puissance importante et moteur à induction pour des utilisations fréquentes

Idéal pour le nettoyage de grandes surfaces. Pompe aluminium à trois pistons en inox. Moteur à induction durée de vie prolongée.
Système TSS : Arrêt automatique du moteur dès le relâchement de la poignée, réduction de la consommation d'énergie, durée de vie accrue. Filtrage des eaux d'apport. Nouveau filtre : plus simple à contrôler et à nettoyer.

Accessoires standard de série:
3640090: Kit lance avec réservoir de détergent, 3640670: Tête de lance jet crayon, 3640920: Poignée pistolet, 3640940: Kit lance jet rotatif, 3640950: Brosse fixe, 3640960: Tuyau

Puissance de sortie maximale	2100 W
Ecoulement max.	420 l/hr
Température de l'eau max.	50 °
Pression maximale	140 bar
Poids net du produit	18,80 kg
Tuyau de pression, longueur	8 m
Filtre	1
Brosser	1
Turbeau	1
Réservoir de détergent intégré	1
Cordon d'alimentation	5 m

EAN: 0088381616966

Nettoyeur haute pression — HW1300 130 bar

LpA: 76 dB(A)



Ultra léger, moteur universel à haut rendement

Nettoyeur silencieux et léger pour travaux de nettoyage courant. Tambour-enrouleur avec 10 m de flexible haute pression. Pompe à auto-amorçage : aspiration automatique de l'eau au démarrage. Pression réglable sur 2 positions : permet de s'adapter aux applications. Réglage de la pression sur la lance et une pression idéale sur chaque surface.



Accessoires standard de série:
197822-8: Buse variable, 197824-4: Accessoires pour HW1200/HW1300, 197842-2: Accessoires pour HW1200/HW1300, 197876-5: Accessoires pour HW1200/HW1300, 197881-2: Filtre à eau...

Puissance de sortie maximale	1800 W
Ecoulement max.	450 l/hr
Température de l'eau max.	40 °
Pression maximale	130 bar
Niveau de vibration (3 axes)	4,86 m/s²
Poids net du produit	12,7 kg
Tuyau de pression, longueur	10 m
Filtre	1
Lance avec la tête de pulvérisation	1
Turbeau	1
Dimensions du produit (L x l x H):	292 x 358 x 830 mm
Cordon d'alimentation	5 m

EAN: 0088381836340

Nettoyeur haute pression — HW1200 120 bar

LpA: 72 dB(A)



120 bar pour un poids de seulement 11 kg

Nettoyeur silencieux et léger pour travaux de nettoyage courant (voiture, moto, mobiliers de jardin..). Pompe à auto-amorçage : aspiration automatique de l'eau au démarrage. Réglage de la pression sur la lance et une pression idéale sur chaque surface.



Accessoires standard de série:
197822-8: Buse variable, 197824-4: Accessoires pour HW1200/HW1300, 197842-2: Accessoires pour HW1200/HW1300, 197876-5: Accessoires pour HW1200/HW1300, 197881-2: Filtre à eau...

Puissance de sortie maximale	1800 W
Ecoulement max.	420 l/hr
Température de l'eau max.	40 °
Pression maximale	120 bar
Niveau de vibration (3 axes)	4,11 m/s²
Poids net du produit	11 kg
Tuyau de pression, longueur	10 m
Filtre	1
Lance avec la tête de pulvérisation	1
Turbeau	1
Dimensions du produit (L x l x H):	292 x 358 x 830 mm
Cordon d'alimentation	5 m

EAN: 0088381836364





Nettoyeur haute pression — HW112 120 bar



Ses nombreux accessoires le rendent prêt à toutes les utilisations domestiques

Idéal pour le lavage d'outillage, de voiture, de sol, etc. Pompe aluminium à trois pistons en inox. Moteur à induction : Durée de vie prolongée. TSS : Arrêt automatique du moteur dès le relâchement de la poignée, réduction de la consommation d'énergie, durée de vie accrue. Filtrage des eaux d'apport. Filtre : plus simple à contrôler et à nettoyer.

Accessoires standard de série:
3640670: Tête de lance jet crayon, 3640920: Poignée pistolet, 3640940: Kit lance jet rotatif, 3640950: Brosse fixe

Puissance de sortie maximale	1600 W
Ecoulement max.	370 l/hr
Température de l'eau max.	50 °
Pression maximale	120 bar
Poids net du produit	16,20 kg
Tuyau de pression, longueur	5,5 m
Filtre	1
Brosser	1
Turbeau	1
Réservoir de détergent intégré	1

EAN: 0088381616928

Service clients voir en **page 22**

Pompes vide cave

à eau claire
à eau chargée

Pompe vide-cave à eau claire — PF0300 300 W



Idéale pour les petites surfaces inondées

Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm. Turbine fermée à 2 canaux pour pompage de l'eau claire dans les installations domestiques. Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe. Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.

Puissance de sortie maximale	300 W
Performance	140 L/min
Hauteur de levage max.	7 m
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	4,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	160 x 168 x 305 mm
Cordon d'alimentation	10 m
Entrée de granulométrique	5 mm

EAN: 002829831564

Pompe vide-cave à eau claire — PF0403 400 W



Corps en inox et refroidissement optimisé pour de grandes surfaces

Pompe vide-cave pour eau claire (granulométrie max. de 5 mm). Turbine fermée à 2 canaux. Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe. Déclenchement auto. de la pompe en fonction de la position du flotteur. Raccords standards permettant de raccorder la pompe aux accessoires du commerce.

Puissance de sortie maximale	400 W
Performance	120 L/min
Hauteur de levage max.	6,5 m
Poids net du produit	4,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	150 x 150 x 260 mm
Cordon d'alimentation	10 m
Entrée de granulométrique	5 mm

EAN: 4002829831496

Pompe vide-cave à eau claire — PF0800 800 W



Débit important pour petites surfaces inondées

Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux. Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie max. de 5 mm. Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe. Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.

Puissance de sortie maximale	800 W
Performance	220 L/min
Hauteur de levage max.	9 m
Poids net du produit	6,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	160 x 168 x 340 mm
Cordon d'alimentation	10 m
Entrée de granulométrique	5 mm

EAN:

Pompe vide-cave à eau claire — PF1100 1 100 W



La plus puissante de la gamme pour les eaux claires

Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux. Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie max. de 5 mm. Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe. Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.

Puissance de sortie maximale	1 100 W
Hauteur de levage max.	9 m
Poids net du produit	6,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	150 x 150 x 305 mm
Entrée de granulométrique	5 mm

EAN: 4002828874059

Pompe vide-cave à eau chargée PF0410 400 W



Légère et conçue pour les eaux chargées, idéale pour les puisards jusqu'à 4 m

Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux. Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe. Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur. Compatibilité avec les raccords standards vendus dans le commerce.

Source d'alimentation à outils	1645
Puissance de sortie maximale	400 W
Performance	140 L/min
Hauteur de levage max.	5 m
Poids net du produit	3,30 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	160 x 168 x 345 mm
Cordon d'alimentation	10 m
Entrée de granulométrique	35 mm

EAN: 4002829831540

Pompe vide-cave à eau chargée PF0610 550 W



Refroidissement optimisé et turbine à ouverture vortex

Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux. Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe. Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur. Compatibilité avec les raccords standards vendus dans le commerce.

Puissance de sortie maximale	550 W
Performance	180 L/min
Ecoulement max.	10.800 l/hr
Poids net du produit	4,60 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	160 x 185 x 335 mm
Cordon d'alimentation	10 m

EAN: 4002829831519

Pompe vide-cave à eau chargée PF1010 1 100 W



Débit élevé pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur

Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux. Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe. Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur. Compatibilité avec les raccords standards vendus dans le commerce.

Puissance de sortie maximale	1 100 W
Ecoulement max.	14,400 l/hr
Poids net du produit	5,30 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	160 x 160 x 380 mm
Cordon d'alimentation	10 m
Entrée de granulométrique	35 mm

EAN: 4002829831526

Pompe vide-cave à eau chargée PF1110 1 100 W



Larges ouvertures pour les eaux fortement chargées jusqu'à 9 m de profondeur

Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux. Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe. Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur. Compatibilité avec les raccords standards vendus dans le commerce.

Puissance de sortie maximale	1 100 W
Ecoulement max.	15.000 l/hr
Hauteur de levage max.	10 m
Poids net du produit	5,90 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	160 x 185 x 355 mm
Cordon d'alimentation	10 m

EAN: 4002829831557

#MakitaFrance
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

Brouette LXT

DCU180Z 18 V Li-Ion - Produit seul



Déplacer des charges lourdes sans douleur de dos

(XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles. Frein avant à disque et un levier de bloquage sur chaque une des roues arrière. Brouette tout terrain grâce au pneu agricole que possède la roue motrice. Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.



Accessoires standard de série:
144675-6: PIED, 455588-9: ATTACHE, 643890-4: CLE, 781006-4: Clés pour défonceuses et affleureuses

Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Capacité de charge maximale	130 kg
Vitesse de déplacement en avant	0 - 1,5 / 3,5 km/h
Vitesse de déplacement inverse	0 - 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	120 min

EAN: 0088381849760

DCU180

Transporteur à batterie 18 V Li-Ion



Support de charge
(réf. 199009-8)

2 configurations possibles



Benne
(réf. 199008-0)







Transporteur à assistance LXT — DCU603Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 70 dB(A)

new



Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement

Capacité de charge maximale accrue jusqu'à 300 kg. Frein de stationnement. Avertisseur sonore. Le contrôle de vitesse constante applique automatiquement une puissance supplémentaire au moteur pour maintenir la vitesse sous charge. Wet Guard / Compatible IPX4. Haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée.



Source d'alimentation à outils	1641
Tension LXT	✓
Énergie	2 X 18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Capacité de charge maximale	300 kg
Vitesse de déplacement en avant	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Vitesse de déplacement inverse	0 - 1 km/h

EAN: 0088381764186

Transporteur à assistance LXT — DCU604Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 70 dB(A)

new



Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement

Capacité de charge maximale accrue jusqu'à 300 kg. Frein de stationnement. Avertisseur sonore. Le contrôle de vitesse constante applique automatiquement une puissance supplémentaire au moteur pour maintenir la vitesse sous charge. Wet Guard / Compatible IPX4. Haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée.



Source d'alimentation à outils	1641
Tension LXT	✓
Énergie	2 X 18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Capacité de charge maximale	300 kg
Vitesse de déplacement en avant	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Vitesse de déplacement inverse	0 - 1 km/h

EAN: 0088381764209

Transporteur à assistance LXT — DCU605Z 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA: 70 dB(A)

new



Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement

Capacité de charge maximale accrue jusqu'à 300 kg. Frein de stationnement. Avertisseur sonore. Le contrôle de vitesse constante applique automatiquement une puissance supplémentaire au moteur pour maintenir la vitesse sous charge. Wet Guard / Compatible IPX4. Haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée.



Source d'alimentation à outils	1641
Tension LXT	✓
Énergie	2 X 18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Système	
Capacité de charge maximale	300 kg
Vitesse de déplacement en avant	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Vitesse de déplacement inverse	0 - 1 km/h

EAN: 0088381764223





Service clients voir en **page 22**

14. MAKITA MT

La marque d'outils électroportatifs qui apporte des solutions aux professionnels et bricoleurs avertis recherchant un équipement simple, solide et puissant.














Simple, Solide, Puissant

Makita mt

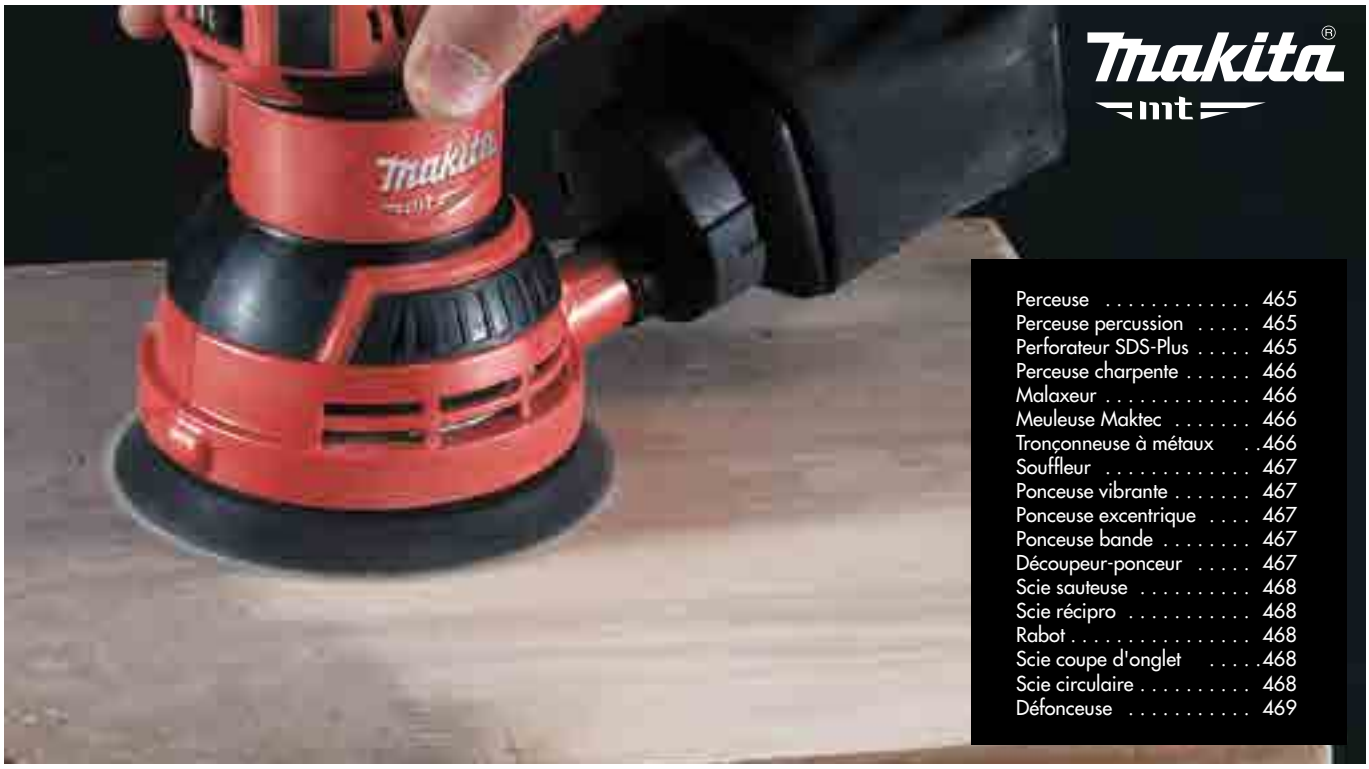

Perceuse 465
Perceuse percussion 465
Perforateur SDS-Plus 465
Perceuse charpente 466
Malaxeur 466
Meuleuse Maktec 466
Tronçonneuse à métaux . . 466
Souffleur 467
Ponceuse vibrante 467
Ponceuse excentrique 467
Ponceuse bande 467
Découpeur-ponceur 467
Scie sauteuse 468
Scie récipro 468
Rabot 468
Scie coupe d'onglet 468
Scie circulaire 468
Défonceuse 469

Perceuse

M6002 450 W - Ø 10 mm — LpA: 77 dB(A)



L'outil idéal pour les travaux courants de maintenance

Compacte et légère pour divers travaux de perçage dans le bois et dans l'acier. Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts. Inverseur de sens de rotation. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Puissance de sortie maximale	450 W
Vitesse à vide max	0 - 3 000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	25 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	1,5-10 mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,0 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	234 x 64 x 175 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m

EAN: 0088381695923

Perceuse à percussion

M8101K 710 W - Ø 13 mm — LpA: 98 dB(A)



Puissante et légère pour divers travaux de perçage

Puissante et légère pour divers travaux de perçage dans le bois, dans l'acier et dans le béton. Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile du perçage sans déraper. Inverseur de sens de rotation. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Accessoires standard de série:
321144-6: Butée de profondeur pour perceuses à percussion et perfo-burineurs, 821656-4: Boîte en plastique

Puissance de sortie maximale	710 W
Vitesse à vide max	0 - 3 200 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 48 000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	30 mm
Ø de forage en béton max.	16 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	3,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	295 x 77 x 202 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m

EAN: 0088381696968


Perforateur SDS-Plus

M8700 710 W - 22 mm — LpA: 90 dB(A)



Jusqu'à 22 mm dans le béton

2 fonctions dans un même outil, perçage et perforation. Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile du perçage sans déraper. Inverseur de sens de rotation. Sélecteur de fonction protégé. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
321144-6: Butée de profondeur pour perceuses à percussion et perfo-burineurs, 821660-3: Coffret plastique

Source d'alimentation à outils	1645
Puissance de sortie maximale	710 W
Vitesse à vide max	0 - 1 100 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 4 350 min^{-1}
Ø de forage en maçonnerie max.	22 mm
Ø de forage en béton max.	22 mm
Énergie d'impact	1,9 J
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	15,5 m/s²

EAN: 0088381696180

Perceuse de charpente — M6201 750 W — LpA: 82 dB(A)



Parfaite pour l'assemblage de charpente

Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage. Mandrin ultra-résistant de qualité industrielle. Construction robuste à carter métallique pour un excellent dégagement de la chaleur. Logement de la clé de mandrin intégré. Poignée ergonomique Soft Grip.

Accessoires standard de série:
142088-5: Grip latérale 36

Puissance de sortie maximale	750 W
Vitesse à vide max	600 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5-13 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	82 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²

EAN: 0088381694964

Malaxeur — M6600 800 W — LpA: 85 dB(A)



Idéal pour le malaxage des peintures et des colles

Variation de vitesse en fonction de la pression exercée sur la gâchette.



Accessoires standard de série:
142088-5: Grip latérale 36, 781010-3: Clé 19

Puissance de sortie maximale	0 - 700 W
Vitesse à vide max	0 - 700 min^{-1}
Diamètre de la lame (batteur)	165 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	280 x 86 x 388 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m
Clé	✓
Poignée	✓
Batteur	165 mm

EAN: 0088381694858

Meuleuse — M9001 Ø 230 mm - 2000 W — LpA: 90 dB(A)



Ultra polyvalente

Puissante, robuste et maniable pour une utilisation multi-support. Protection du moteur contre la poussière. Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Accessoires standard de série:
152539-0: Poignée pour meuleuses et polisseuses, 197610-3: Clé à ergots 35 mm (longue), 224415-9: Flasque de blocage, 224543-0: Écrous de blocage, 224554-5: Écrou, 782407-9: Cle a ergots 35

Source d'alimentation à outils	1645
Puissance de sortie maximale	2 000 W
Vitesse à vide max	6 600 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	90 dB(A)


EAN: 0088381695473

Tronçonneuse à métaux — M2401 2 000 W - Disque abrasif Ø 355 mm — LpA: 100 dB(A)



Simplicité et robustesse pour la coupe de métaux

Pour le tronçonnage de métaux. Étau à serrage rapide. Poignée de transport.



Accessoires standard de série:
783023-0: Cle btr 8

Puissance de sortie maximale	2 000 W
Vitesse à vide max	3 800 min^{-1}
Capacité max. de coupe en tube en acier	127 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	115 x 103 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	111 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	100 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²

EAN: 0088381828345

Tronçonneuse à métaux — M2403 2 200 W - Disque abrasif Ø 355 mm — LpA: 98 dB(A)



Simplicité et robustesse pour la coupe de métaux

Le puissant moteur de 2 200 W fournit 3 900 tr/min pour des performances supérieures. Grande capacité de coupe : Coupe tube jusqu'à 127 mm et rectangulaire 102 mm x 194 mm. Grande poignée ergonomique (verticale) pour le confort de l'utilisateur. Pour le tronçonnage de métaux. Étau à serrage rapide. Poignée de transport.

Puissance de sortie maximale	2200 W
Vitesse à vide max	3800 min^{-1}
Capacité max. de coupe en tube en acier	127 mm
Coupe de capacité (métal)	102 x 194 mm
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Diamètre du disque de broyage	355 mm
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	108 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	98 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	4,5 m/s²

EAN: 0088381731652

Souffleur

M4000 530 W — LpA: 101 dB(A)



Incontournable pour des chantiers propres

Poignée positionnée dans l'axe de la soufflerie, pour une grande précision. Variateur de vitesse (6 positions). Bouton de blocage pour un travail en continu. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Accessoires standard de série:
418919-3: Buse de la ceinture

Source d'alimentation à outils	1645
Puissance de sortie maximale	530 W
Vitesse à vide max	8 500 - 16 000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	87 (313 km/h) m/s
Volume d'air	1,2 - 2,9 m³/min
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	90 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	101 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

EAN: 0088381695169

Ponceuse vibrante

M9203 190 W — LpA: 75 dB(A)



Parfaite en menuiserie et rénovation

Légère et maniable pour travaux rapides et efficaces. Changement rapide et facile du papier abrasif grâce aux larges pinces de serrage. Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace. Canal d'extraction de poussières intégré pour connection à un aspirateur. Ergonomie Soft Grip.



Accessoires standard de série:
143627-4: Sac de poussière complète, 451271-6: Plaque de poing

Puissance de sortie maximale	190 W
Vibrations par minute	12 000 min^{-1}
Dimensions du patin de ponçage	92x185 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	93x228 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2,0 mm
Niveau de vibration (3 axes)	5,0 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	252 x 92 x 154 mm

EAN: 0088381816199

Ponceuse excentrique

M9204 240 W - Ø 125 mm — LpA: 81 dB(A)



Particulièrement ergonomique

Compacte, facile à utiliser à une seule main. Extraction de poussière intégrée assurant un ponçage propre et efficace. Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant.



Accessoires standard de série:
135246-0: Boîte à poussières + 1 sac à poussière en papier, 416063-0: Raccord de sac à poussières, 416064-8: Raccord à poussières, 794544-7: Disque abrasif, 125 mm, 120g

Puissance de sortie maximale	240 W
Vibrations par minute	12 000 min^{-1}
Diamètre du patin de ponçage	123 mm
Diamètre du disque de ponçage	125 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2,8 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	92 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,2 kg

EAN: 0088381815475

Ponceuse à bande

M9400 940 W - 100 x 610 mm — LpA: 87 dB(A)



Parfaite pour le ponçage de grandes surfaces

Ponceuse robuste et à bande large pour ponçage intensif. Déport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi. Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis. Changement de bande abrasive rapide et sans outil. Évacuation pulsée des poussières.

Accessoires standard de série:
123328-0: Ensemble du sac à poussière, 345729-4: SUPPORT, 424057-1: Patin graphite

Puissance de sortie maximale	940 W
Vitesse de la courroie	380 m/min
Taille de ceinture	100x610 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	98 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	87 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	< 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²

EAN: 0088381695817


Découpeur-ponceur

M9800X1 Multifonctions - 200 W — LpA: 79 dB(A)



La diversité des accessoires fait de cette machine un incontournable de la rénovation

Idéal pour les finitions sur parquets, les carreaux, le plâtre, les plaques de plâtre, le bois, le PVC et diverses autres applications. Accessoires positionnables en 12 angles pour une prise en main optimale. Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer. Poignée ergonomique Soft Grip.



Accessoires standard de série:
783203-8: Clé BTR 5, B-21624: Triangles abrasifs pour BOIS, B-21630: Triangles abrasifs pour BOIS, B-21646: Triangles abrasifs pour BOIS, B-65115: Plateau Ponçage Auto-agrippant TMA078

Puissance de sortie maximale	220 W
Rotation par minute	15000-22000 min^{-1}
Angle d'oscillation	2 x 1,6 °
Taille du patin (triangle)	93 x 93 x 93 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	8,0 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²

EAN: 0088381880015

Service clients voir en **page 22**

Scie sauteuse

M4301 450 W

LpA: 82 dB(A)



Très légère et compacte

Légère et compacte à mouvement pendulaire pour la coupe de panneaux et de bois massif de faible section. Semelle s'inclinant jusqu'à 45° des deux côtés (coupes en biais). Interrupteur à variateur de vitesse. Canal d'extraction de poussières intégré pour connection à un aspirateur. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
783201-2: Clé hexagonale, A-85628: Lame coupe rapide et propre pour bois, contre-plaqué et PVC (3 à 65 mm)

Source d'alimentation à outils	1645
Puissance de sortie maximale	450 W
Impacts par minute (IPM)	0 - 3100 min^{-1}
Coups par minute (SPM)	0 - 3100 min^{-1}
Longueur de course	18 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	65 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	6 mm
Action rotative	✓

EAN: 0088381815765

Scie récipro

M4501K 1 010 W

LpA: 87 dB(A)



Polyvalente pratique et efficace : équipée d'un variateur et d'un changement de lame facile

Interrupteur variateur permetant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue. Changement de lame sans outil. Ajustement facile du guide grâce au bouton poussoir. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Protection de la machine contre les poussières optimisée.



Accessoires standard de série:
821684-9: Coffret plastique

Puissance de sortie maximale	1010 W
Coups par minute (SPM)	0 - 2800 min^{-1}
Longueur de course	28 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Lames de scie sauteuse	✓
Niveau de vibration (3 axes)	22 m/s^2
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	457 x 98 x 170 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m

EAN: 0088381816403

Rabot

M1902 500 W - 82 mm

LpA: 84 dB(A)



Idéal en travail continu grâce au bouton blocable

Compact et solide pour les travaux d'ajustage légers et moyens. Prise de passe réglable en un tour de main de 0 à 1 mm. Semelle dotée d'une rainure en V permettant de chanfreiner facilement les chants vifs. Le pied escamotable permet de déposer la machine sans que les fers ne touchent la pièce de travail ou l'établi. Poignée ergonomique Soft Grip.



Accessoires standard de série:
165581-2: Guide parrallèle, 456751-7: Jauge lame, 783217-7: Clé hexagonale 5mm

Puissance de sortie maximale	500 W
Vitesse à vide max	16 000 min^{-1}
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	1 mm
Profondeur de calibre max.	9 mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,0 m/s^2
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	285 x 157 x 160 mm

EAN: 0088381823586

Scie à coupe d'onglet

M2300N 1 500 W - Ø 255 mm

LpA: 105 dB(A)



Précise et facile à utiliser pour la coupe de pièces épaisses

Présélection de 9 angles utilisés couramment. Machine précise à 0,2 mm. Changement de lame facile. Réglage de la profondeur de sciage. Livrée avec une lame carbure.

Accessoires standard de série:
762001-3: Équerre pour rabots, JM23000130: Clé unique, JM23000131: Pince à végétation verticale

Puissance de sortie maximale	1500 W
Vitesse à vide max	4200 min^{-1}
Capacité de 90 °	75 x 130 mm
Capacité 45 °	75 x 90 mm
Plage d'onglets (à gauche) max.	45 °
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	105 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids net du produit	14,7 kg

EAN: 088381868105

Scie circulaire

M5802 1 050 W - Ø 190 mm

LpA: 95 dB(A)



Incontournable dans l'atelier ou au chantier

Compacte et légère, pour tous les travaux de menuiserie courants. Excellente vue sur l'avant de la lame aussi bien à gauche qu'à droite. Facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur. Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Accessoires standard de série:
164095-8: Guides parallèles pour scies circulaires, 452091-1: Buse anti-poussière, 783217-7: Clé hexagonale 5mm

Puissance de sortie maximale	1050 W
Vitesse à vide max	4900 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	68 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	46 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 - 45 °
Diamètre de la lame	190 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,8 kg

EAN: 0088381816137

Défonceuse — M3601 Ø 8 mm - 900 W — LpA: 91 dB(A)



Légère, maniable, équipée pour la précision

Légère, pour les usinages décoratifs et l'encastrement de ferrures simples. Verrouillage aisé de la profondeur de plongée sans lâcher les poignées. Butée très accessible à 3 positions ajustables réglant la profondeur de la plongée. Prise en main confortable et revêtement anti-dérapant : Soft Grip.



Accessoires standard de série:
164834-6: Guides parallèles pour défonceuses 3620, RP0910 et RP1110C, 194733-8: Raccord d'aspiration pour défonceuses RP0900 et RT0700C, 763636-3: Cônes de pince pour défonceuses et affleureuses.

Puissance de sortie maximale	900 W
Vitesse à vide max	27 000 min^{-1}
Capacité de plongée	0 - 35 mm
Max. Capacité pince	6 / 8 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	256 x 110 x 218 mm
Dimensions de base	145 x 110 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m
Règle de guidage	✓
Clés	✓

EAN: 0088381817103

Défonceuse — M3602 Ø 12,7 mm - 1 650W — LpA: 84 dB(A)



Puissant moteur de 1 650 W délivrant 22 000 tr/min pour les applications les plus exigeantes

La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel. Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur. Capacité de profondeur de plongée de 0 à 60 mm (0-2-3/8") pour une pénétration facile dans la pièce. Poignées ergonomiques de style bouton avec poignée souple.



Accessoires standard de série:
122700-3: Support guide complet pour défonceuses, 193894-1: Jeu de housse de protection, 342428-9: Guides parallèles pour défonceuses 3600B et 3612, 345387-6: Guide de gabarit 16 mm...

Puissance de sortie maximale	1650 W
Vitesse à vide max	22000 min^{-1}
Profondeur de plongée max.	60 mm
Capacité de plongée	0 - 60 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,1 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids net du produit	5,7 kg

EAN: 0088381752817

Affleureuse — M3702 Ø 6 mm - 530 W — LpA: 83 dB(A)



Conception ergonomique et mince du corps pour plus de confort et de contrôle


Réglage super fluide de la profondeur de crémaillère. Haute performance et durabilité à moindre coût. Le moteur de 530 W délivre 35 000 tr/min pour des applications de compensation en douceur et de routage léger. Base transparente pour une vue dégagée du bord de coupe. La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.

Accessoires standard de série:
122703-7: Guides d'affleurage complet pour défonceuses et affleureuses, 122704-5: Guides parallèles pour affleureuses 3708, 3710 et RT0700C ...

Puissance de sortie maximale	530 W
Vitesse à vide max	35 000 min^{-1}
Capacité de plongée	0 - 42 mm
Max. Capacité pince	6 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	83 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids net du produit	1,5 kg

EAN: 0088381747653



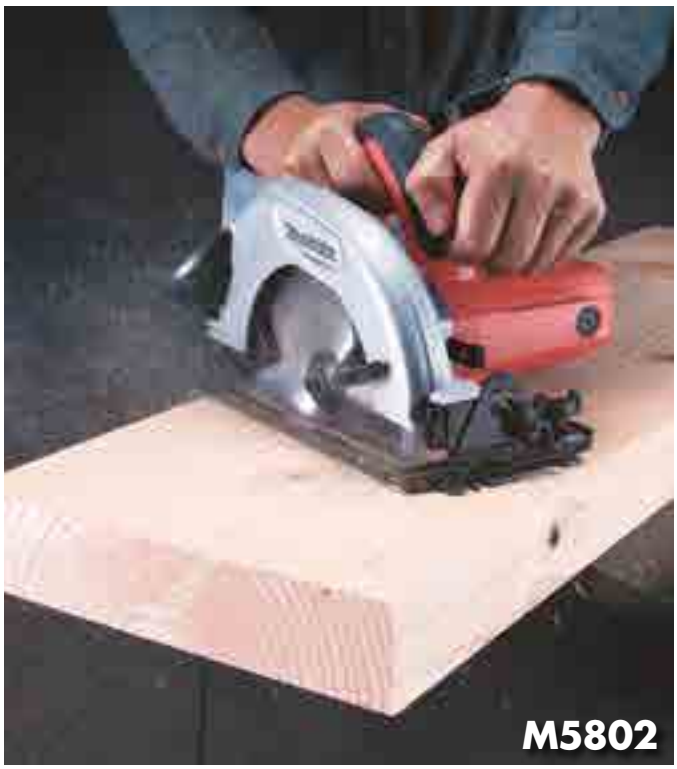

Service clients voir en **page 22**

Accessoires SPÉCIFIQUES

1. Batteries | Chargeurs

Batteries et chargeurs (temps de charge) 472
Batterie dorsale 473
Support dorsal 473
Packs énergie 18 V LXT et 12 V CXT 473
Packs énergie 40 V max XGT 473
Batteries Lithium-Ion dorsales 474
Batteries, convertisseurs pour... 474
Batteries, adaptateurs pour... 474
Batteries Lithium-Ion... 474
Batteries Ni-Mh 476
Batteries, protections pour... 476
Chargeurs Ni-Cd / Ni-Mh 477
Chargeurs Lithium-Ion 477
Chargeurs, accessoires pour... 478
Adaptateurs batterie pour blousons, vestes et couvertures chauffantes 478
Adaptateurs secteur 478

2. Percer | Visser | Fixer

Ampoules et néons 478
Lampes, accessoires pour... 478
Mandrins 479
Poignées 479
Butées de profondeur 480
Crochets et attaches 480
Perceuses, accessoires pour... 480
Tournevis, accessoires pour... 480
Visseuses à chocs, accessoires pour... 481
Visseuses d'angles, accessoires pour... 481
Boulonneuses, accessoires pour... 481
Boulonneuses HRC, accessoires pour... 482
Visseuses plaque de plâtre et bardage, accessoires pour... 482
Visseuses automatiques, accessoires pour... 482
Pompe à graisse, accessoires pour... 483
Pistolets à colle, accessoires pour... 483
Vibreur à béton, accessoires pour... 483
Malaxeurs, accessoires pour... 483
Riveteuses, accessoires pour... 484
Ligatureuses, accessoires pour... 484
Buses pour souffleurs AS001G 484

3. Perforer | Buriner | Carotter

Mandrins interchangeables 484
Mandrins à queue SDS-Plus, SDS-Max, Cannelure 485
Poignées de perçage/burinage 485
Chariot pour marteau-piqueurs 485
Kit d'entretien pour perforateurs / burineurs / marteaux-piqueurs 486
Réservoirs d'eau 486
Carotteuses, accessoires pour... 487
Marteaux, accessoires pour... 487
Coffret pour HR4013C 487
Raccords d'aspiration pour perforateurs et burineurs 488

4. Découper | Rainurer

Scies diamants, accessoires pour... 489
Découpeuses thermiques, accessoires pour... . . . 489
Chariots pour découpeuses 489
Coupe fer à béton, lames pour... 490
Raccords d'aspiration pour tronçonneuses matériaux 490

5. Grignoter | Cisailler | Coupe des métaux

Cisailles et grignoteuses, accessoires pour... 490
Fraiseuses pour plaques aluminium, accessoires pour... . . 491

6. Tronçonner | Meuler | Polir | Surfacer

Meuleuses d'angles, accessoires pour... 491
Poignées pour meuleuses, surfaceuses et polisseuses 492
Écrous et flasques 492
Filtres métalliques 493
Meuleuses droites, accessoires pour... 493
Surfaceuses, accessoires pour... 493
Polisseuses, accessoires pour... 494
Raccords d'aspiration pour meuleuses 494

7. Poncer | Découpeur | Ponceur multifonctions

Plateaux pour ponceuses vibrantes 495
Plaques à perforer pour ponceuses vibrantes . . 495
Sacs à poussière pour ponceuses vibrantes 495
Patins pour ponceuses à bandes 495
Ponceuses à bande, accessoires pour... 496
Sacs à poussière pour ponceuses à bande 496
Plateaux auto-agrippant pour ponceuses excentriques 496
Sacs à poussière pour ponceuses excentriques . 497
Ponceuse pour cloison sèche, accessoires pour... 497
Raccords d'aspiration pour ponceuses 497
Raccords d'aspiration pour découpeurs ponceurs 498

8 Scier

Rails de guidage 498
Rails de guidage, accessoires pour... 498
Adaptateurs pour rails de guidage 498
Scies circulaires et scies plongeantes, accessoires pour... 499
Servantes à rouleau pour scies radiales et scies sur table 499
Servantes pour scies radiales et scies sur table . 499
Scies radiales, accessoires pour... 500
Étaux pour scies radiales et scies sur table 500
Scies sur table, accessoires pour... 501
Chariots établis pour scies radiales et scies sur table 501
Scie à ruban portative, accessoires pour... 502
Scies à ruban, accessoires pour... 502
Scies sauteuses, accessoires pour... 502
Scies à plaque de plâtre, accessoires pour... . . 502
Raccords d'aspiration pour scies circulaires et scies sauteuses 503
Raccords d'aspiration pour scies sur table et scies à ruban 503

9. Défoncer | Affleurer | Raboter | Mortaiser

Fers et plaquettes pour rabots 504
Rabots, accessoires pour... 505
Raboteuse automatique, accessoires pour... . . . 505
Mortaiseuses, accessoires pour... 505
Bases pour défonceuses 506
Défonceuses / affleureuses, accessoires pour... . 506
Guides à copier 507
Bases pour affleureuses 507
Lamelleuses, accessoires pour... 508
Raccords d'aspiration pour défonceuses 508
Raccords d'aspiration pour rabots 509

10. Clouer | Agrafer

Cloueur, accessoires pour... 509

11. Mesurer | Décaper

Lasers, accessoires pour... 509
Cibles pour lasers 510
Trépieds pour lasers 510
Décapeurs thermiques, accessoires pour... 510

12. Aspirer

12. Aspirateurs industriels, accessoires pour... . 511
Aspirateur robot, accessoires pour... 511
Aspirateurs à batterie, accessoires pour... 511
Adaptateurs d'aspiration 511
Buses de soufflage pour aspirateur 512
Kits d'aspiration 512
Suceurs d'aspiration 512
Brosses d'aspiration 512
Tubes d'aspiration 514
Tuyaux et flexibles d'aspiration 514
Sacs d'aspiration 515
Filtrations pour aspirateurs industriels 516
Schémas de raccordement 518
Solutions d'aspiration 520
Filtres et sacs 526

13. Tronçonner

Tronçonneuses, accessoires pour... 528
Pignons de chaînes 528
Filtres pour tronçonneuses 528

14. Débroussailler | Outils

Coupe-herbes et débroussailleuses, accessoires pour... 529
Harnais et sangles pour débroussailleuses 529

15. Tailler | Couper

Attache câbles 530
Lames pour taille-haies 530
Protège lames pour taille-haies 530
Coupe herbe ET40, accessoires pour... 530
Déflecteurs pour taille-haies 531
Taille-herbes, accessoires pour... 531
Sécateurs Lithium-Ion, accessoires pour... 531

16. Tondre

Ramassage et Mulching 531
Tondeuses et autoportées, accessoires pour... . . 532

17. Aspirer / Souffler | Souffler

Aspiro-souffleurs, accessoires pour... 532
Souffleur, accessoires pour... 533
Buses de soufflage pour souffleur 533

18. Multifonctions | Nettoyer | Creuser | Pulvériser | Scarifier | Pomper | Transporter

Outils multifonctions, accessoires pour... 533
Nettoyeur haute pression, accessoires pour... . . 534
Tarières, accessoires pour... 535
Scarificateurs, accessoires pour... 535
Pulvérisateurs, accessoires pour... 536
Pompes, accessoires pour... 536
Transporteur à assistance, accessoires pour... . . 536

19. Autres

Casques de protection 536
Casques anti-bruit 536
Kits de sécurité 537
Huiles d'entretien 537
Huiles moteur 537
Systèmes de remplissage et kits de maintenance 537
Outillage 538

20. Rangements | Transport

Chariot - diable 538
Solution MAKPAC 539

Sommaire des accessoires SPÉCIFIQUES

1. P. 472
- Batteries
- Chargeurs



2. P. 478
- Percer
- Visser
- Fixer



3. P. 484
- Perforer
- Buriner
- Carotter



4. P. 489
- Découper
- Rainurer



5. P. 490
- Grignoter
- Cisailler
- Coupe des métaux



6. P. 491
- Tronçonner
- Meuler
- Polir
- Surfacer



7. P. 495
- Poncer
- Découpeur
- Ponceur multifonctions



8. P. 498
- Scier



9. P. 504
- Défoncer
- Affleurer
- Raboter
- Mortaiser



10. P. 509
- Clouer
- Agrafer



11. P. 509
- Mesurer
- Décaper



12. P. 511
- Aspirer



13. P. 528
- Tronçonner



14. P. 529
- Débroussailler
- Outils



15. P. 530
- Tailler
- Couper



16. P. 531
- Tondre



17. P. 532
- Aspirer / Souffler
- Souffler



18. P. 533
- Multifonctions
- Nettoyer
- Creuser
- Pulvériser
- Scarifier
- Pomper
- Transporter



19. P. 536
- Autres



20. P. 538
- Rangements
- Transport



Service clients voir en **page 22**

1. Batteries et chargeurs (temps de charge)

BATTERIES & CHARGEURS

XGT LXT

Temps de charge exprimés en minutes

MAKSTAR

		Chargeurs rapides			Chargeurs standards			
		XGT DC40RA réf. 191E07-8 / DC40RB* réf. 191N09-8	LXT DC18RC réf. 195584-2 / DC18RE*** réf. 198720-9 / DC18RD* réf. 196933-6		XGT DC40RC réf. 191M90-3	LXT DC18SF réf. 196426-3	LXT DC18SD réf. 194533-6 / DC18SH** réf. 199687-4 / DC18SE Allume cigare réf. 194622-7	
		ADP10 réf. 191C10-7 adaptateur XGT vers LXT			ADP10 réf. 191C10-7 adaptateur XGT vers LXT			
XGT 40V max Li-Ion	8.0 Ah BL4080F réf. 191X65-8	76			170			
	5.0 Ah BL4050F réf. 191L47-8	50		—	85	—	—	
	4.0 Ah BL4040 réf. 191B26-6	45		—	67	—	—	
	2.5 Ah BL4025 réf. 191B36-3	28		—	38	—	—	
	2.0 Ah BL4020 réf. 191L29-0	22		—	30	—	—	
LXT 18V Li-Ion	6.0 Ah BL1860B réf. 197422-4	—	40	55	—	85	130 (1) | 260 (2)	130
	5.0 Ah BL1850B réf. 197280-8	—	35	45	—	70	110 (1) | 220 (2)	110
	4.0 Ah BL1840B réf. 197265-4	—	29	36	—	58	90 (1) | 180 (2)	90
	3.0 Ah BL1830B réf. 197599-5	—	22	22	—	42	60 (1) | 120 (2)	60
	1.5 Ah BL1815N réf. 196235-0	—	15	15	—	22	30 (1) | 60 (2)	30
LXT 14,4V Li-Ion	4.0 Ah BL1440 réf. 196388-5	—	29	36	—	58	90 (1) | 180 (2)	90
	3.0 Ah BL1430B réf. 197615-3	—	22	22	—	42	60 (1) | 120 (2)	60
	1.5 Ah BL1415N réf. 196877-0	—	15	15	—	22	45 (1) | 90 (2)	30
	1.5 Ah BL1415NA réf. 196280-5	—	15	15	—	22	30 (1) | 60 (2)	30

Jauge de charge intégrée, ***DC40RB / DC18RD** Chargeur double à charge rapide, ****DC18SH** Chargeur double à charge satandard, *****DC18RE** Chargeur rapide mixte LXT et CXT, **(1)** temps de charge pour 1 à 2 batterie(s), **(2)** temps de charge pour 3 à 4 batteries.

12V max CXT

Temps de charge exprimés en minutes

		Chargeurs rapides DC10SB réf. 197363-4	Chargeurs rapides DC18RE*** réf. 198720-9	Chargeur standard DC10WD réf. 197343-0
CXT 12V Li-Ion	4.0 Ah BL1041B réf. 197406-2	60		130
	2.0 Ah BL1020B réf. 197394-3 + 2.0 Ah BL1021 réf. 197396-9	30		70
	1,5 Ah BL1015 réf. 197390-1 + 1,5 Ah BL1016 réf. 197393-5	22		50

Note : Référence à étiquette 10,8 V (Fin de série) / Nouvelle référence à étiquette 12 V

10,8 V et 7,2 V Li-Ion

Temps de charge exprimés en minutes

DC10WA réf. 194597-0

10,8 V Li-Ion	1.3 Ah BL1013 réf. 194550-6	50	
7,2 V Li-Ion	1.5 Ah BL0715 réf. 198000-3	35	

Gamme HOBBY

Temps de charge exprimés en minutes

DC18WA réf. 195423-6

18 V Li-Ion	1.5 Ah BL1815G réf. 198186-3	70	
14,4 V Li-Ion	1.5 Ah BL0715 réf. 198192-8	75	

Plus d'infos
sur les batteries et chargeurs

1. Batterie dorsale

+ de 33 Ah d'autonomie



1 200 Wh

XGT 40V max | LXT 36V

Temps de charge **360** minutes

Chargeur DC4001 livré de série, réf. 191L00-4.

PDC1200A01
Batterie dorsale 36 - 40 V Max Li-Ion

1. Support dorsal

pour 4 batteries 18 V Li-Ion



Les 4 ports permettent l'utilisation de 1 à 4 batteries 18 V pour une plus longue autonomie de travail.

432 Wh*

XGT 40V max | LXT 36V | 18V

Accueille jusqu'à 4 batteries
18 V LXT
1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Ah

* Avec 4 batteries 18 V LXT 6 Ah

PDC01 réf. 191A64-2
Support Dorsal pour 4 Batteries 18 V Li-Ion

Connexion directe

Plateforme





Adaptateur réf. 191N62-4

Plateforme



XGT 40V max Li-ion

Adaptateur réf. 191J51-5

Plateforme



18V + 18V 36V LITHIUM-ION

Adaptateur réf. 191J50-7

Plateforme



18V LITHIUM-ION

Catégorie d'outil ou de machine compatible PDC01 / PDC1200 Tronçonneuse sans fil [1], Élagueuse à perche sans fil, Souffleur sans fil, Coupe herbe sans fil, Coupe herbe sans-fil, Moteur multi-fonctions sans fil, Taille-haie sans fil, Taille-herbes sans fil, Taille haie sur perche sans-fil, Meuleuse d'angle sans fil, Perforateur sans fil [2], Piqueur Sans Fil, Marteau piqueur sans fil, Tarière sans fil [3], Tondeuse sans fil (uniquement pour le type connecteur)

[1] À l'exception de la tronçonneuse à poignée supérieure (DUC121 / DUC122 / DUC204 / DUC252 / DUC254 / DUC254C / DUC256 / DUC256C / DUC302 / DUC306 / DUC352 / DUC356 / DUC406)
[2] À l'exception de DHR280 / DHR281 / DHR282 / DHR283 [3] À l'exception de DDG460
La catégorie d'outil ou de machine compatible est susceptible d'être modifiée sans préavis. Consultez le mode d'emploi le plus récent pour obtenir des informations sur la catégorie d'outil ou de machine compatible.

1. Packs énergie 18 V LXT et 12 V CXT

	18V LXT								12V max CXT	
	6.0 Ah	5.0 Ah	4.0 Ah		5.0 Ah		6.0 Ah		2.0 Ah	4.0 Ah
Référence du lot	198116-4	197570-9	197504-2	197503-4	197629-2	197626-8	198077-8	198091-4	197658-5	197641-2
Nombre de batteries **Réf.**	2 **BL1860B**	2 **BL1850B**	2 **BL1840B**	4 **BL1840B**	2 **BL1850B**	4 **BL1850B**	2 **BL1860B**	4 **BL1860B**	2 **BL1021B**	2 **BL1041B**
Chargeurs	rapide **DC18RC** réf. 195584-2	rapide **DC18RC** réf. 195584-2	rapide **DOUBLE DC18RD** réf. 196933-6						rapide **DC10SB** réf. 197363-4	
Makpac	Coffret **TYPE 1** (821549-5)	Livré en CARTON	Coffret **TYPE 3** (821551-8)						Coffret **TYPE 1** (821549-5)	

1. Packs énergie 40 V max XGT

	XGT 40V max Li-ion									
	2.0 Ah	2.5 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	8.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	8.0 Ah
Référence du lot	191V15-1	191V27-4	191J81-6	191J97-1	191U00-8	191U13-9	191Y97-1	191U28-6	191U42-2	1910A8-3
	N.C.*	N.C.*	N.C.*	N.C.*	N.C.*	N.C.*	N.C.*	N.C.*	N.C.*	N.C.*
Nombre de batteries **Référence**	2 **BL4020**	2 **BL4025**	2 **BL4025**	2 **BL4040**	2 **BL4040**	2 **BL4050F**	2 **BL4080F**	4 **BL4040**	4 **BL4050F**	4 **BL4080F**
Chargeur	Chargeur standard **DC40RC** (réf. 191M90-3)		Chargeur rapide **DC40RA** (réf. 191E07-8)		Chargeur rapide **DOUBLE DC40RB** (réf. 191N09-8)					
Makpac	Coffret Makpac		Coffret **TYPE 2** (réf. 821550-0)		Coffret **TYPE 3** (821551-8)					

N.C.* Nous consulter

Service clients voir en **page 22**

1. Batteries Lithium-Ion dorsales



Convertisseur 2 x 18V pour batterie dorsale BL36120A

Permet d'alimenter vos outils 2x18V avec la batterie dorsale BL36120A.

Ref.	Qté
197718-3	1



Batterie dorsale Li-Ion 36 V / 12 Ah BL36120A

Temps de charge : 180 min avec DC3600.
Chargeur DC3600 : ENE401046A.
Convertisseur 2 x 18V : 197718-3.
Sangle pour débroussailleuse : 197243-4.

Ref.	Voltage	Capacité	Energie stockée	Poids net	Qté
ITABL36120A	36 V	12 Ah	432 Wh	5,5 kg	1



Chargeur pour batterie dorsale BL36120A et AD3612

Ref.	Qté
ENE401046A	1



Batterie dorsale Li-Ion 40 V / 33,5 Ah PDC1200

Temps de charge : 360 min avec DC4001.
Chargeur DC4001 et l'adaptateur 2 X 18V livré de série.

Ref.	Voltage	Capacité	Energie stockée	Poids net	Qté	
PDC1200A01	40 V	33,5 Ah	1206 Wh	8,8 kg	1	1



Sangle pour débroussailleuses et coupe-herbes

Permet de suspendre une débroussailleuse ou un coupe-herbe à la batterie dorsale BL36120A.

Ref.	Qté
197243-4	1

1. Batteries, convertisseurs pour...



Convertisseur ceinture Li-Ion 36 V pour 2 batteries Li-Ion 18 V BCV01

Passez de la plateforme 18V à la plateforme 36V. N'est pas compatible avec les batteries à empreinte spéciale.

Ref.	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté
195511-9	BCV01	BL1830, AP183	AA3618	1



Convertisseur Li-Ion 36 V pour 2 batteries Li-Ion 18 V BCV03

Passez de la plateforme 18V à la plateforme 36V. Permet d'utiliser les batteries 18 V Li-Ion sur les machines 36 V Li-Ion. N'est pas compatible avec les batteries à empreinte spéciale.

Ref.	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté	Compatible Modèle
197214-1	BCV03	BL1815N BL1860B	AA3618CL	1	Machines en "D" compatibles 3/4/6 Ah

1. Batteries, adaptateurs pour...



Adaptateur ceinture batterie 36V Li-Ion => machines 36 V Li-Ion BAP36N

Ref.	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté
195311-7	BAP36N	BL3626/3622, AP363/3622A	AA362	1
195313-3	AA362	BL3626/3622, AP363/3622A	BAP36N	1



Adaptateur ceinture batteries 18V Li-Ion => machines 2x18 V Li-Ion BAP182

Ref.	Qté
197580-6	1



Chargeur à batterie Li-Ion pour Smart Phone, Tablettes

Permet de recharger vos Smart Phone et tablettes en utilisant vos batteries Li-Ion MAKITA. 199178-5 cordon USB pour SK106GD et SK105GD avec DEAADP05 199006-4 cordon USB pour SK312GD et SK209GD avec DEAADP05 199007-2 Sangle avec DEAADP05

Ref.	Nombre de ports USB	Pour	Qté
DEAADP05	2	18V Li-Ion 1,5 à 6 Ah	1
DEAADP06	1	10,8V CXT Li-Ion 1,5 à 4 Ah	1



Sangle de debroussailleuse pour PDC01

Ref.	Qté
191E43-4	1



Adaptateur 18V pour PDC01

Ref.	Qté
191J50-7	1



Adaptateur 2X 18V pour PDC01 et PDC1200

Ref.	Qté
191J51-5	1



Adaptateur XGT (40 V max) pour PDC01 et PDC1200

Ref.	Qté
191N62-4	1



Support Dorsal pour 4 Batteries 18V Li-Ion - PDC01

Adaptateur 2 X 18V (de série) => 191J51-5 Adaptateur 18V (en option) => 191J50-7 Adaptateur XGT (en option) => 191N62-4 Sangle de débroussailleuse (en option) => 191E43-4

Ref.	Poids net	compatibilité	Qté	Pour
191A64-2	7 kg	18V LXT	1	DHR264PT4J, DUR364LRF2, DUB361RF2, DUB362RF2, DUC353RF2, DUH551RF2, DUH651RF2, DUB362PT4, DHR400PG2U, DUR368ARF2, DUR369LPT2, DUB363PT2V



Support Dorsal avec Pack Énergie 18V 5Ah - PDC01

Adaptateur 2 X 18V (de série) => 191J51-5 Adaptateur 18V (en option) => 191J50-7 Adaptateur XGT (en option) => 191N62-4 Sangle de débroussailleuse (en option) => 191E43-4

Ref.	compatibilité	Livré avec	Poids net	Qté	Pour	
191C78-3	18V LXT	4 x BL1850B + 1 DC18RD	7 kg	1	DUH551Z, DUH651Z, DUB361Z, DUR368AZ, DUB362Z, DUR364LZ, DHR264ZJ, DUC353Z, DUX60Z, DHR400ZKU, DUC355Z, DUR368LZ, DUB363ZV, DUR369AZ, DUR369LZ, DUA300Z	1



Adaptateur sur chargeur XGT en batterie LXT

Permet de charger des batteries LXT (18V Lithium-ion sur nos chargeur XGT (40V max)

Ref.	Modèle	Qté
191C10-7	ADP10	1

1. Batteries Lithium-Ion 40 V max Li-ION XGT



Batterie Li-Ion 40 V Max XGT / 2 AH - BL4020

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	
191L29-0	BL4020	40 V	2 Ah	0,69 kg	1	N.C.*



Batterie Li-Ion 40 V Max XGT / 2,5 AH - BL4025

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	
191B36-3	BL4025	40 V	2,5 Ah	0,71 kg	1	N.C.*



Batterie Li-Ion 40 V Max XGT / 4 AH - BL4040

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	
191B26-6	BL4040	40 V	4 Ah	1 kg	1	N.C.*

N.C.* Nous consulter



Batterie Li-Ion 40 V Max XGT / 5 AH - BL4050F

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	
191L47-8	BL4050F	40 V	5 Ah	0,71 kg	1	N.C.*



Batterie Li-Ion 40 V Max XGT / 8 AH - BL4080F

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	
191X65-8	BL4080F	40 V	8 Ah	1,9 kg	1	N.C.*

1. Batteries Lithium-Ion 36 V



Batterie Makstar Li-Ion 36 V / 2,6 Ah - BL3626

Référence chargeur compatible : DC36RA (194863-5).

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté
194873-2	BL3626	36 V	2,6 Ah	AP363	1,3 kg	1



Batterie Li-Ion 36 V / 2,2 Ah - BL3622A

Référence chargeur compatible : DC36WA (195471-5).

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté
195410-5	BL3622A	36 V	2,2 Ah	AP3622A	1,5 kg	1

1. Batteries Lithium-Ion 18 V LXT



Batterie Makstar Li-Ion 18 V / 6 Ah - BL1860B (témoin de charge intégré)

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
197422-4	BL1860B	18 V	6 Ah	0.66 kg	1



Batterie Makstar Li-Ion 18 V / 5 Ah - BL1850B (témoin de charge intégré)

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
197280-8	BL1850B	18 V	5 Ah	0,65 kg	1



Batterie Makstar Li-Ion 18 V / 4 Ah - BL1840B (témoin de charge intégré)

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
197265-4	BL1840B	18 V	4 Ah	0,64 kg	1



Batterie Makstar Li-Ion 18 V / 3 Ah - BL1830B (témoin de charge intégré)

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
197599-5	BL1830B	18 V	3 Ah	0,64 kg	1



Batterie Makstar Li-Ion 18 V / 1,5 Ah - BL1815N

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
196235-0	BL1815N	18 V	1,5 Ah	0,38 kg	1

1. Batteries Lithium-Ion 14,4 V LXT



Batterie Makstar Li-Ion 14,4 V / 4 Ah - BL1440

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
196388-5	BL1440	14,4 V	4 Ah	0,52 kg	1



Batterie Makstar Li-Ion 14,4 V / 3 Ah - BL1430B (témoin de charge intégré)

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
197615-3	BL1430B	14,4 V	3 Ah	0,49 kg	1



Batterie Makstar Li-Ion 14,4 V / 1,5 Ah - BL1415NA (témoin de charge intégré)

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
196280-5	BL1415NA	14,4 V	1,5 Ah	0,320 kg	1



Batterie Makstar Li-Ion 14,4 V / 1,5 Ah - BL1415N

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
196877-0	BL1415N	14,4 V V	1,5 Ah Ah	0,32 kg kg	1

1. Batteries Lithium-Ion 12 V Max CXT



Batterie Li-Ion 12 V / 1,5 Ah - BL1016

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
197393-5	BL1016	12 V	1,5 Ah	0,220 kg	1



Batterie Li-Ion 12 V / 2 Ah - BL1021B (témoin de charge intégré)

Ref.	Qté	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net
197396-9	BL1021B	12	2 V	0,23 Ah	1 kg



Batterie Li-Ion 12 V / 4 Ah - BL1041B (témoin de charge intégré)

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
197406-2	BL1041B	12 V	4 Ah	0,38 kg	1

1. Batteries Lithium-Ion 10,8 V CXT



Batterie Li-Ion 10,8 V / 4 Ah - BL1040B (témoin de charge intégré)

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
197402-0	BL1040B	10,8 V	4 Ah	0,380 kg	1



Batterie Li-Ion 10,8 V / 2 Ah - BL1020B (témoin de charge intégré)

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
197394-3	BL1020B	10,8 V	2 Ah	0,230 kg	1



Batterie Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah - BL1015

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
197390-1	BL1015	10,8 V	1,5 Ah	0,220 kg	1

1. Batteries Lithium-Ion bâton



Batterie Li-Ion 10,8 V / 1,3 Ah - BL1013

Référence chargeur compatible : DC10WA (194597-0).

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté
194550-6	BL1013	10,8 V	1,3 Ah	AP108	0,17 kg	1



Batterie Li-Ion 7,2 V / 1,5 Ah - BL0715

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
198000-3	BL0715	7,2 V	1,5 Ah	0,11 kg	1

1. Batteries Lithium-Ion Hobby

Batteries et chargeurs 18 V HOBBY Li-Ion

Temps de charges des chargeurs / batteries (temps exprimés en minutes)

Les batteries et chargeurs HOBBY Li-Ion ne sont pas compatibles avec les machines, batteries et chargeurs Li-Ion CXT et LXT.



1,5 Ah	18V Li-ION	BL1815G (198186-3) Compatible : HP457D et JV183D	 HOBBY Li-ION	70 min.
	14,4V Li-ION	BL1415G (198192-8) Compatible : HP347D	 HOBBY Li-ION	

1. Batteries Ni-Mh



Batterie Makstar Ni-Mh 24 V / 3,1 Ah - BH2433

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
193739-3	BH2433	24 V	3,1 Ah	1,5 kg	1



Batterie Makstar Ni-Mh 24 V / 1,8 Ah - BH2420

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
193736-9	BH2420	24 V	1,8 Ah	1 kg	1



Batterie Makstar Ni-Mh 12 V / 3,1 Ah - BH1233C

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
193930-3	BH1233C	12 V	3,1 Ah	0,79 kg	1



Batterie Ni-Mh 18 V / 2,5 Ah - 1834

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
193102-0	1834	18 V	2,5 Ah	1.2 kg	1



Batterie Ni-Mh 14,4 V / 2,5 Ah - 1434

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
193101-2	1434	14,4 V	2,5 Ah	0,83 kg	1



Batterie Ni-Mh 12 V / 2,5 Ah - 1234

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
193100-4	1234	12 V	2,5 Ah	0,75 kg	1



Batterie Ni-Mh 9,6 V - 9134 / 9135

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
193099-3	9134	9,6 V	2,5 Ah	0,61 kg	1
193058-7	9135	9,6 V	2,8 Ah	0,61 kg	1



Batterie Ni-Mh 9,6 V / 2,5 Ah - 9034

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
193889-4	9034	9,6 V	2,5 Ah	0,54 kg	1



Batterie Ni-Mh 7,2 V / 2,5 Ah - 7034

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
193888-6	7034	7,2 V	2,5 Ah	0,41 kg	1

1. Batteries, protections pour...

Protection bornes pour batterie type bâton

Ref.	Batteries compatibles	Qté
414938-7	Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh	1

Protection bornes pour batterie Makstar

Ref.	Batteries compatibles	Qté
450128-8	14,4/18/24 V MAKSTAR	1
451153-2	36 V Li-Ion	1
412393-7	36 V XGT	1



Protection anti-choc pour batterie Li-Ion

Ref.	Batteries compatibles	Qté
194649-7	BL1430, BL1440, BL1830, BL1840, BL1850	1



Protection anti-rayure pour batterie Li-Ion 14,4 V

Ref.	Qté
450599-9	1



Protection étanche pour batterie Li-Ion 14,4 V

Ref.	Qté
195797-5	1

1. Chargeurs Ni-Cd / Ni-Mh



Chargeur Ni-Cd / Ni-Mh 7,2 à 18 V - DC1804

Batteries compatibles Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Qté
194149-7	1



Chargeur voiture Ni-Cd / Ni-Mh 7,2 à 18V - DC1822 (prise allume-cigare)

Batteries compatibles Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Qté
193439-5	1



Chargeur pour batterie intégrée Ni-Cd - DC7020

Ref.	Compatible Modèle	Qté
192737-4	6016D, UM104D	1

1. Chargeurs Lithium-Ion



Chargeur Li-Ion 40V Max XGT - DC40RA

Ref.	Type	Voltage	Qté
191E07-8	DC40RA	40 V	1



Chargeur Double Li-Ion 40V Max XGT - DC40RB

Ref.	Type	Voltage	Qté
191N09-8	DC40RB	40 V	1



Chargeur Li-Ion 40V Max XGT - DC40RC

Ref.	Type de chargeur	Qté
191M90-3	DC40RC	1



Chargeur rapide Makstar Li-Ion 36 V / 2,6 Ah - DC36RA pour batterie BL3626

Compatible uniquement avec batterie BL3626 (194873-2).

Ref.	Equivalent Dolmar	Qté
194863-5	LG363	1



Chargeur Li-Ion 36 V / 2,2 Ah - DC36WA pour batterie BL3622

Compatible uniquement avec batterie BL3622 (195410-5).

Ref.	Equivalent Dolmar	Qté
195471-5	LG3622	1



Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18RC

Batteries compatibles Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Equivalent Dolmar	Qté
195584-2	LG183	1



Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 24 V - DC24SC

Batteries compatibles Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 24 V Ni-Mh avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Type	Qté
194164-1	230 V	1



Chargeur rapide 2 batteries Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V - DC18RD

Charge rapide simultanée de deux batteries.
Temps de charge : 2 x BL1830 en 22 min / 2 x BL1840 en 36 min / 2 x BL1850 en 45 min / 2 X BL1860 en 55 min

Ref.	Qté
196933-6	1



Chargeur Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18SD

Batteries compatibles Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Qté
194533-6	1



Chargeur voiture Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18SE (prise allume-cigare)

Batteries compatibles Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Qté
194622-7	1



Chargeur DC18RE mixte LXT / CXT

Batteries compatibles : 10,8V et 12V Max CXT / 18V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G). Charge vos batteries 12V CXT et 18V LXT alternativement.

Ref.	Batteries compatibles	Dimensions	Qté
198720-9	LXT / CXT	164 / 190 / 106 mm	1



Chargeur Li-Ion 18 V - DC18WA pour batteries BL1413G et BL1813G

Chargeur à empreinte spéciale. Compatible uniquement avec batterie BL1813G (196366-5) et BL1413G (196374-6).

Ref.	Qté
195423-6	1



Chargeur Li-Ion rapide 12 V Li-ion - DC10SB

Ref.	Qté
197363-4	1



Chargeur Li-Ion 10,8 V Li-ion - DC10WC

Ref.	Qté
197334-1	1



Chargeur Li-Ion 7,2 à 10,8 V - DC10WA

Batteries compatibles BL7010, BL1013.

Ref.	Equivalent Dolmar	Qté
194597-0	LG108	1



Chargeur Li-ion 7,2 V - DC07SA

Batteries compatibles BL7010.

Ref.	Qté
194328-7	1



Chargeur 4 batteries Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V - DC18SF

Batteries compatibles Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G). Possibilité de fixer le chargeur au mur. Temps de charge : 1,5 Ah : 1 ou 2 batteries 30 minutes, 3 ou 4 batteries 60 minutes. 3 Ah : 1 ou 2 batteries 60 minutes, 3 ou 4 batteries 120 minutes. 4 Ah : 1 ou 2 batteries 90 minutes, 3 ou 4 batteries 180 minutes. 5 Ah : 1 ou 2 batteries 110 minutes, 3 ou 4 batteries 220 minutes.

Ref.	Dimensions	Voltage	Pour batterie	Poids net	Qté
196426-3	167 x 440 x 105 mm	220 V	14,4 / 18 V	2,1 kg	1

Service clients voir en **page 22**

1. Chargeurs, accessoires pour...



Régénérateur de batterie ADP03

Ref.	Chargeurs compatibles	Qté
193682-6	DC18RA, DC18RC, DC18SD, DC18SE, DC24WA, DC24SC	1



Contrôleur de batterie MAKSTAR (sauf 36 V) BCT01

Contrôleur de batterie, diagnostique l'état de la batterie, vérifie les historiques d'utilisation et de charges et configure la batterie pour maximiser sa durée de vie. A connecter à un PC (PC et Chargeur non fournis).

Ref.	Chargeurs compatibles	Qté	
194918-6	DC18RA, DC18RC, DC18SD, DC18SE, DC24WA, DC24SC	1	1



Adaptateur pour batterie type bâton sur chargeur Makstar ADP04

Permet d'adapter les batteries suivantes sur les chargeurs DC18RA, DC18RC, DC18SE, DC24SA, DC24SC : 7000, 7100, 9000, 9100, 9100A, 9120, PA09, 1200, 1200A, 1220, PA12, 1420, PA14, 7001, 9001, 9101, 9101A, 1201, 1201A, 7002, 9002, 9102, 9102A, 9122, 1202, 1202A, 1222, 1422, 1822, 7033, 9033, 9133, 1233, 1433, 1833, 7034, 9034, 9134, 1234, 1434, 1834, 9135, 9135A, 1235, 1235A, 1235F, 1435, 1435F, 1835, 1835F

Ref.	Chargeurs compatibles	Qté
193947-6	DC18RA, DC18RC, DC18SD, DC18SE, DC24WA, DC24SC	1



Contrôleur de batterie MAKSTAR Li-Ion 36 V BCT03

Ref.	Batteries compatibles	Chargeurs compatibles
194917-8	BL3626	DC36RA

1. Adaptateurs batterie pour blousons, vestes et couvertures chauffantes



Adaptateur batterie 18 V / 14,4 V pour veste et gillet chauffant

Ref.	Commentaires	Qté	Pour
PE00000028		1	DCJ200Z, DCV200Z
PE00000037	Pour DCJ200 = batteries 10,8V CXT	1	DCJ200Z
TD00000110	Avec câble TD00000112 (non fourni)	1	CB100D, CJ106D
TD00000111		1	DCJ205, DCJ206, DCV202



Adaptateur batterie 18 V / 14,4 V pour blouson ventillé

Ref.	Qté	Pour
GM00001607	1	DFJ201Z, DFJ203Z, DFJ301Z, DFJ401Z
198634-2	1	DFJ207Z, DFJ304Z, DFJ305Z

1. Adaptateurs secteur



Adaptateur secteur pour radios de chantier

Ref.	Compatible Modèle	Qté
SE00000078	BMR100, BMR102, DMR116, MR001G	1
SE00000101	BMR103, DMR108N, DMR112	1
SE00000265	DMR110B	1
SE00000792	DMR200, DMR203	1
SE00000679	DMR114, DMR115	1
SE00000792	DMR200, DMR201, DMR202, DMR203	1



Adaptateur secteur pour ventilateur

Ref.	Compatible Modèle	Qté
TE00000112	DCF300	1
TE00000173	DCF203	1
TE00000211	CF100D	1
TE00000170	DCF203	1

2. Ampoules et néons



Néon

Ref.	Voltage	Compatible Modèle	Qté
A-87367	12 / 14,4 / 18 V	BML184, ML122, ML142	1
B-14093	36 V	BML360	1



Néon UV (lumière noire)

Ref.	Voltage	Compatible Modèle	Qté
A-89333	12 / 14,4 / 18 V	BML184, ML122, ML142	1



Ampoule

Ref.	Voltage	Ampérage	Compatible Modèle	Type	Qté
A-90233	14,4 V	A	BML145		2
A-90261	18 V	A	BML185		2
B-07303	14,4 / 18 V	A	BML184		2

2. Lampes, accessoires pour...



Trépied

Compatible DML805. Possibilité de monter 1 ou 2 lampes.

Ref.	Haut.max	Qté
GM00001381	1500 mm	1



Pince de fixation pour DML805

Ref.	Qté
GM00001396	1



Film anti éblouissement pour DML805

Ref.	Qté
A-58154	1



Aimant pour lampes

Ref.	compatibilité	Qté
GM00001683	ML104, ML105, ML106	1



Crochet pour lampes

Ref.	compatibilité	Qté
GM00001289	DML802, DML808, ML104, ML105, ML106	1



Trépied

Compatible DML809 et DML811. Possibilité de monter 1 ou 2 lampes.

Ref.	Haut.min	Haut.max	Qté
GM00002073	1300 mm	2000 mm	1

2. Mandrins



Mandrin plastique auto-serrant 10 mm 3/8" - 24 UNF mono-bague

Ref.	Capacité	Type	Qté
766005-7	0,8 à 10 mm	Mono-bague	1



Mandrins plastiques auto-serrants 10 mm 1/2" - 20 UNF double bague

Ref.	Capacité	Type	Qté
763185-0	0,8 à 10 mm	Double bague	1
763187-6	0,8 à 10 mm	Double bague	1



Mandrin métal auto-serrant 13 mm 1/2" - 20 UNF avec verrouillage mono-bague

Ref.	Capacité	Type	Qté
763196-5	1,5 à 13 mm	Mono-bague	1



Mandrin métal auto-serrant 13 mm 1/2" - 20 UNF avec verrouillage double bague

Équipé d'un verrouillage extra.

Ref.	Capacité	Type	Qté
194254-0	1,5 à 13 mm	Double-bague	1



Mandrin métal à clé 13 mm 1/2" - 20 UNF avec clé de mandrin

Livré avec une clé de mandrin.

Ref.	Capacité	Type	Qté
196008-1	1,5 à 13 mm	Double-bague	1



Clés de mandrin

Ref.	Type	Qté
763415-9	S10	1
A-86228	S13	1



Mandrin auto-serrant avec emmanchement hexa. 1/4"

Ref.	Capacité	Emm. Machine	Qté
763198-1	10 mm	Hexa 1/4"	1



Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-Plus

Référence de la vis pour mandrin est P-18150 VIS.

Ref.	Capacité	Qté	Pour
122823-7	13 mm	1	HR2470



Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-Max

Pour le perçage du bois et du métal

Ref.	Capacité	Qté
122829-5	13 mm	1



Mandrin métal à clé 13 mm 1/2" - 20 UNF

Ref.	Capacité	Type	Qté
192877-8	2 à 13 mm	Double bague	1

2. Poignées



Poignée complète pour TW1000

Ref.	Qté	Pour
122727-3	1	TW1000

Poignée complète pour DDF481 et DHP481

Ref.	Qté	Pour
126413-8	1	DHP481Z, DHP481RTJ
127552-7	1	DF001GZ01, DF001GD201
127551-9	1	HP001GZ01, HP001GD201
191E41-8	1	DF002GZ01, DF002GD201, HP002GZ01, HP002GD201



Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses

Ref.	Qté	Pour
153489-2	1	9558NB, 9562CH, 9562CR, 9565CV, 9565CVR, 9565H, 9565PCV, 9566CV, 9566CVR, GA4530, RT0700C, GA5030, GA5040, GA5040C, GA5040R, GA5030R, GA4530R, 9555NB, 9558PB, BDA340, BDA341, BDA350, BDA351, BGA452, GA5034, GA5041C, GA6040C, GA6041C, DGA452, 9558HNR



Poignée complète pour 6906

Poignée complète pour 6319, 6339 et 6349

Ref.	Qté	Pour
122464-9	1	6906
122712-6	1	6319, 6339, 6349, BHR200, 6319D, 6339D, 6349D

Poignée pour polisseuses et perceuse visseuse 6310

Ref.	Qté	Pour
151966-8	1	GV6010, GV7000C, 6310, GV6000



Poignée complète pour 8414, 8434 et 8444

Ref.	Qté	Pour
122711-8	1	8414, 8434, 8444, 8414D, 8434D, 8444D



Poignée pour meuleuses, polisseuses, perceuse de charpente et perceuse visseuse

Ref.	Qté	Pour
152492-0	1	6013BR, 9207SPB, 9218SB, DP4700, N5900B, DS4011, DS4012, 9005B, 9015B, 9016B, 9029S, 9039, 9039S, 9609NB, GA5000, 9217SPC



Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses d'angle, scie circulaire, visseuse et polisseuse

Ref.	Qté	Pour
152490-4	1	9031, 9562CH, 9565CV, 9565CVL, 9565H, 9566CV, BO6040, DA3010F, DA3011F, 5800BR, 6807, 9030, 9503BH, 9505BH, 9521NB, 9522NB, 9524NB, 9525NB, 9541, 9542, 9562, 9562C, 9562CV, 9565, PW5000C



Poignées pour perceuses, perfo-burineurs et meuleuses droites

Nécessite des pièces supplémentaires pour être montés sur les machines -> Voir vues éclatées.

Ref.	Qté	Pour
152521-9	1	DP3003, DP4011, HP2051, HP2051F, HR2432, GD0801C, GD0811C, HR2450, MT815, MT812, MT811, HP1631



Poignées complètes Soft Grip avec serrage courroie pour perceuses visseuses à batterie

Ref.	Qté	Pour
123166-0	1	BHP444, BHP454
123167-8	1	BDF441, BDF451, DDF441, DDF451
123168-6	1	BHP441, BHP451, DHP441, DHP451
126131-8	1	DHP458, BHP458

Service clients voir en **page 22**

2. Butées de profondeur

Butée de profondeur pour perceuses à percussion et perfo-burineurs

Ref.	Type	Qté	Pour
321144-6	2	1	MT870, HR2010, HR2000, HR160D, BHR200, HR2400, HR2410, HR2510, MT815, HR160D, BHR200

Butée de profondeur pour HR4013C

Ref.	Qté	Pour
331955-1	1	HR4013C

Butées de profondeur pour perceuses et perfo-burineurs

Ref.	Qté	Pour
415486-9	1	HR1830, HP2030, BHR162, HP2031, HP2032, HP2033, HP2040, HP2041, BHR162
321248-4	1	HR3520B, HR3850B, HR4002, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR5201C, HR5210C, HR5211C, HR4500C, HR4000C, HR3850

Butée de profondeur pour perceuses visseuses à percussion

Ref.	Qté	Pour
122576-8	1	DHP481RTE, BHP458, BHP451, BHP448, BHP444, BHP441, 8444D, 8434D, 8414D, BDF460, DHP441, DHP451, DHP444, DHP454, BHP460, 8414D, 8434D, 8444D

Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs

Ref.	Qté	Pour
324219-0	1	DP4011, HP2051, HP2051F, HP2071, HP2071F, HR2230, HR2460, HR2470, HR2470FT, HR2470T, HR2810T, HR2811FT, DHR264Z, HP1621, HP1620, BHR262T, BHR261T, BHR243, BHR202, HR2450T, HR2450FT, HR2450, HR2020, HR2470F, HR2810, DHR202, DHR241, DHR261

2. Crochets et attaches



Attache pour mousqueton

Ref.	Qté	Pour
197043-2	1	DHP485ZJ, DDF454, DDF444, DHP444, DHP454, DTD133, DTD134, DTD135, DTD136, DTD145, DTD146, DTD147, BTP140, BTS130, DDF444, DDF454, DHP444, DHP454, DTD129, DTD134, DTD136, DTD137



Crochet ceinture long

Vis de fixation réf. 251314-2 doit être commandée séparément

Ref.	Qté	Pour
346317-0	1	BDF441RFE, BDF442RFE, BDF444RFE, BDF452RFE, BDF454RFE, BHP441RFE, BHP442RFE, BHP444RFE, BHP451RFE, BHP452RFE, BHP454RFE, BPT350RFE, BST110RFE, BST220RFE, BST221RFE, BTD130FRFE, BTD132RFE, BTD133RFE, BTD140RFE, BTD144RFE, BTD145RFE, BTL061RFE, BTP130RFE, BTP140RFE, BPT351RFE, BDF451RFE3, BDF446RFJ, BDF448RFJ, BHP456RFJ, BTD146RFJ, BDF459RFJ, BTD129RFJ, BDF456RFJ, BTW250RFJ, BHP459RFJ, BTD147RFJ, BDF458RFJ, BHP458RF3J, BTW251RFJ, BHP343RHJ, BHP446RFJ, BHP448RFJ, BHP458RFJ, BFS451RFJ, HP457DWEX4, BTP141RFJ, BFS441RFJ, BTD134RFJ, BTD136RFJ, DHP481RTE, DJS131Z, DDF487ZJ, DDF487RFJ, DHP487RFJ, DHP487ZJ, BDF450, BTL062RFE, BTL063RFE, DBN500, DDF456



Crochet

Ref.	Qté
281012-4	1



Crochet court

Ref.	Qté	Pour
197224-8	1	SD100DSAJ, DHR171ZJ, DHR171RTJ



Crochet pour DHK180

Ref.	Qté	Pour
191C37-7	1	DHK180ZJ, DHK180RTJ



Crochet ceinture court

Vis de fixation réf. 251314-2 doit être commandée séparément

Ref.	Qté	Pour
346449-3	1	BDF459, BHP459, BTD146, BDF456, BHP456, BTD129, BTD134, DDF446, DDF456, DDF459, DHP456, DHP459, DTD129, DTD134, DTD146, BHP453, DHP453



Support embout pour perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion

Ref.	Qté	Pour
452947-8	1	BHP441

2. Perceuses, accessoires pour...



Support de perceuse

Course de broche : 58 mm. Possibilité de déporter l'axe en dehors de la base du support. Espacement centre de la base par rapport au bord de la colonne : 97,5 mm.

Ref.	Ø	Dimensions	Poids net	Qté	Pour
A-36712	Collet : 43 mm	3,3 kg	150 x 170 x 450 mm	1	6408, DP4700, HP1641K1X, HP2051F, HP2051FHJ, HP2071FJ, A collet de Ø 43 mm , HP1641, DP4004

2. Tournevis, accessoires pour...



Embouts Lieurs

Ref.	Qté	Pour
194731-2	1	TD021DSEX, A emmanchement 1/4''



Couvercle protecteur DF010D

Ref.	Qté	Pour
A-50778	1	DF010DSP1, DF010D, DF010D

2. Visseuses à chocs, accessoires pour...

Positionneur (butée seule)



Ref.	Qté	Pour
194280-9	1	BTD146, TD0101, 6935, 6936, BTD130, BTD140, BTP130, BTP140, BTS130, BTD133, BTD145, DTD130F, DTD133, DTD134, DTD140, DTD141, DTD142, DTD145, DTD146, DTP130, DTP140, DSTS130, 6916FD, 6935FD, 6936FD, 6980FD, TD0100

Mandrin auto-serrant avec emmanchement hexa. 1/4"



Ref.	Capacité	Emm. Machine	Qté	Pour
763198-1	10 mm	Hexa 1/4''	1	

Kit positionneur (embout + porte embout + butée)



Ref.	Qté	Pour
194281-7	1	BTD146, TD0101F, TD001GZ02, TD001GD201, DTD157RFJ, DTD157ZJ, TD0101, MT691, 6935, 6936, BTD130, BTD140, BTP130, BTS130, BTD133, BTD145, MT690, DTD130F, DTD133, DTD134, DTD140, DTD141, DTD142, DTD145, DTD146, DTP130, DTP140, DSTS130, 6916FD, 6935FD, 6936FD, 6980FD, TD0100, DTD152

2. Visseuses d'angles, accessoires pour...

Tête d'angle à emmanchement hexa. 1/4" pour visseuses d'angle



Ref.	Emmanchement	Qté	Pour
135183-8	Hexa 1/4'' Forme E	1	BTL061RFE, TL064DSAE, DTL061RTJ, BTL061, BTL060, 6940, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063

Tête d'angle à carré d'entrainement 3/8"



Ref.	Emmanchement	Qté	Pour
135201-2	Carré d'entrainement 3/8''	1	BTL061RFE, TL064DSAE, DTL061RTJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063

Tête droite à emmanchement hexa. 1/4" pour visseuses d'angle



Ref.	Emmanchement	Qté	Pour
192486-3	Hexa 1/4''	1	BTL061RFE, TL064DSAE, DTL061RTJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063

Tête à cliquet pour visseuses d'angle



Ref.	Emmanchement	Qté	Pour
192439-2	Tête à cliquet	1	BTL061RFE, TL064DSAE, DTL061RTJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063

Carré d'entrainement 3/8" pour tête à cliquet



Ref.	Emmanchement	Qté	Pour
134745-9	Carré d'entrainement 3/8''	1	TL064DSAE, DTL061RTJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063

Carré d'entrainement 1/2" pour tête à cliquet



Ref.	Emmanchement	Qté	Pour
134746-7	Carré d'entrainement 1/2''	1	TL064DSAE, DTL061RTJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063

Douille Borgne pour tête à cliquet



Ref.	Taille	A	Long.	Qté	Pour
134743-3	M10	17 mm	31 mm	1	TL064DSAE, DTL061RTJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063
134744-1	M12	19 mm	33 mm	1	TL064DSAE, DTL061RTJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063

Carré d'entrainement pour WR100D



Ref.	Emmanchement	Qté	Pour
191A50-3	3/8"	1	WR100DZ, WR100DWA, DWR180Z
191A51-1	1/4"	1	WR100DZ, WR100DWA, DWR180Z

2. Boulonneuses, accessoires pour...

Rallonge pour boulonneuse

Longueur totale réglable: 657 mm - 807 mm



Ref.	Qté	Pour
191G67-2	1	DTW1001RTJ, DTW1002RTJ, DTW1001ZJ, DTW1002ZJ, TW001GZ01, TW001GD201, TW001GM201, DTW700ZJ, DTW700RTJ, TW007GZ01, TW008GZ01, TW007GM201

Anneau pour boulonneuses



Ref.	Type	Qté	Pour
282022-4	Anneau	1	DTW1001, DTW1002
162341-3	Support	1	DTW1001, DTW1002

Adaptateurs d'emmanchement Hexa. 1/4" pour boulonneuses à chocs 1/2"

Permet d'adapter des outils à emmanchement 1/4'' sur des machines à emmanchement 1/2''.
N'est pas compatible avec la boulonneuse BTW450, DTW450 et machine plus puissante.



Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Pour
134873-0	1/2''	1/4'' Fem	1	


Douille à ergots

Desserrez les écrous bloqués de vos meuleuses à l'aide d'une boulonneuse 1/2''.



Ref.	Emm. Machine	Qté	Pour
194305-9	1/2''	1	DTW450RFJ, DTW251RFJ, DTW281Z

Rallonges pour douilles



Ref.	Long.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté
134874-8	100 mm	1/2"	1/2"	1
134997-2	150 mm	3/4"	3/4"	1
134870-6	200 mm	1"	1"	1

Cardans pour douilles



Ref.	Long.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Pour
134877-2	84 mm	1/2''	1/2''	1	TW0200, TW0350, DTW450Z, DTW251RMJ, DTW251Z, DTW1002RTJ, DTW190RFE, DTW190Z, DTW1002ZJ, DTW285RTJ, DTW285Z, DTW285ZJ, DTW285RTJX, DTW450RTJ, DTW181Z, DTW181RFJ, TW141DZJ, TW161DSMJ
134998-0	105,5 mm	3/4''	3/4''	1	6906, DTW1001RTJ, DTW1001ZJ


Système anti-chute

Crochet + mousqueton + bandoulière.



Ref.	Qté	Pour
197676-3	1	

2. Boulonneuses HRC, accessoires pour...

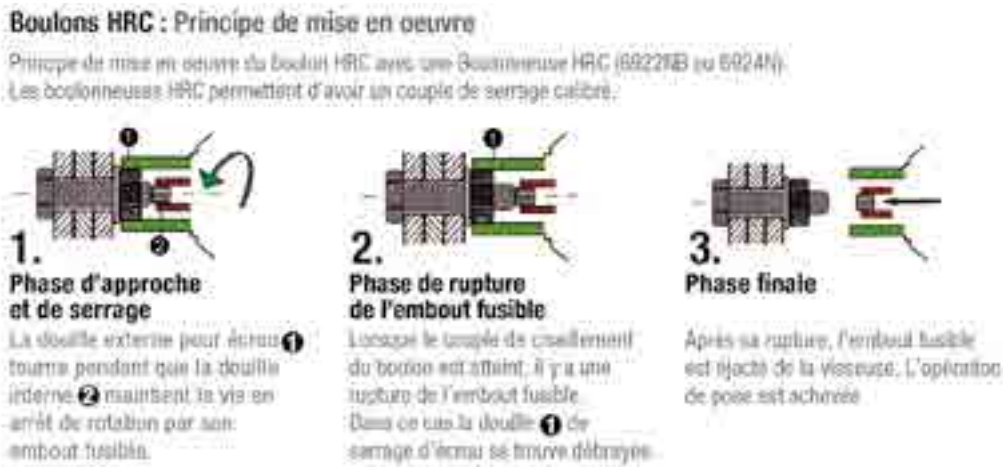

Douilles internes pour Boulonneuse HRC



Ref.	Taille	Long.	Qté	Pour
764349-9	M20	38 mm	1	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2
764423-3	M22	39 mm	1	6922NB
764352-0	M22	85 mm	1	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2
764421-7	M16	36 mm	1	
764422-5	M20	38 mm	1	DWT310ZK, DWT310PT2

Douilles externes pour Boulonneuse HRC



Ref.	Taille	Long.	Qté	Pour
764362-7	M16	35 mm	1	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2
764361-9	M20	37 mm	1	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2
153909-6	M22	39 mm	1	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2
764364-3	M22	85 mm	1	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2
764365-1	M22	170 mm	1	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2

Douilles internes pour Boulonneuse HRC 6924N



Ref.	Taille	Long.	Qté	Pour
194310-6	M22	49 mm	1	6924N
194311-4	M24	49 mm	1	6924N
194411-0	M24	49 mm	1	6924N

Douilles externes pour Boulonneuse HRC 6924N



Ref.	Taille	Long.	Qté	Pour
194033-6	M22	49 mm	1	6924N
194034-4	M24	49 mm	1	6924N

2. Visseuses plaque de plâtre et bardage, accessoires pour...

Butées pour positionneurs



Ref.	Pour	Qté	Pour
322070-2	Embouts Lg. 45 mm	1	FS2700K, FS2700
322069-7	Douilles Lg. 50 mm M4 à M8	1	FS2700K, FS2700
322120-3	Embouts Lg. 50 mm	1	FS2700K, FS2700
322124-5	Douilles Lg. 65 mm 1/8''	1	FS2700K, FS2700
322125-3	Douilles Lg. 65 mm 3/16'' à M5	1	FS2700K, FS2700
322119-8	Douilles Lg. 65 mm 1/4'' à M6	1	FS2700K, FS2700
322126-1	Douilles Lg. 65 mm 1/2''	1	FS2700K, FS2700

Nez pour visseuse bardage



Ref.	Qté	Pour
197027-0	1	FS2500K, DFS251RTJ, DFS251Z

Nez pour visseuse placo

Pour embout magnétique (784811-8)



Ref.	Qté	Pour
197025-4	1	FS2300K, FS2500K, FS4000K, FS6300RK, DFS451RFJ, DFS451Z, DFS451RMJ, DFS452Z, FS6300RXJ, DFS452ZJ, DFS250RTJ, DFS250Z, DFS251RTJ, DFS251Z, DFS452RTJ, FS4000JX2, FS6300JX2, DFS452TJX2

Cordons amovible CLIP EXPRESS



Ref.	Long.	Qté	Pour
699020-5	4 m	1	FS6300RK, 6825R
194330-0	10 m	1	FS6300RK, 6825R



Chargeur vis en bande pour visseuses à plaque de plâtre

Embout phillips N°2 199155-7

Ref.	Capacité des vis	Dimension de l'ensemble	Qté	Pour
191L24-0	25 - 55 mm	406 X 79 X 254 mm	1	FS2300K, FS4000K, FS6300RK, DFS452RMJ, DFS452Z, FS6300RXJ, DFS452ZJ, DFS250RTJ, DFS250Z, DFS452RTJ, FS6300JX2, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R, FS6300

2. Visseuses automatiques, accessoires pour...



Embouts longs 110 à 141 mm PHILLIPS (Ph) Ø 6 mm Hexa 1/4"

Ref.	Type	Long.	Forme	Qté
P-13552	PH2	110 mm	Forme E 6.3	10
P-63959	PH2	117 mm	Forme E 6.3	10
P-13568	PH2	127 mm	Forme E 6.3	10
P-21593	PH2	141 mm	Forme E 6.3	10



Embouts longs 110 à 141 mm POZIDRIV (Pz) Ø 6 mm Hexa 1/4"

Ref.	Type	Long.	Forme	Qté	Pour
P-13574	PZ2	110 mm	Forme E 6.3	10	
P-13580	PZ2	127 mm	Forme E 6.3	10	
P-21618	PZ2	141 mm	Forme E 6.3	10	



Embouts longs 117 à 177 mm PHILLIPS (Ph) Ø 5 mm Hexa 1/4"

Ref.	Type	Long.	Forme	Qté	Ø	Pour
P-66232	PH2	117	Forme E 6.3	10	5 mm	DFS250RTJ
P-66793	PH2	117	Forme E 6.3	3	5 mm	
P-66802	PH2	127	Forme E 6.3	3	5 mm	
P-66818	PH2	141	Forme E 6.3	3	5 mm	
P-67795	PH2	157	Forme E 6.3	3	5 mm	
P-67804	PH2	177	Forme E 6.3	3	5 mm	



Embouts longs 117 à 177 mm POZIDRIV (Pz) Ø 5 mm Hexa 1/4"

Ref.	Type	Long.	Forme	Qté	Ø
P-66260	PZ2	117 mm	Forme E 6.3	10	5 mm
P-66276	PZ2	127 mm	Forme E 6.3	10	5 mm
P-66824	PZ2	117 mm	Forme E 6.3	3	5 mm
P-66830	PZ2	127 mm	Forme E 6.3	3	5 mm
P-66846	PZ2	141 mm	Forme E 6.3	3	5 mm
P-67773	PZ2	157 mm	Forme E 6.3	3	5 mm
P-67789	PZ2	177 mm	Forme E 6.3	3	5 mm



Rallonges pour visseuses automatiques

Longueur avec machine : 890 à 990 mm.
Longueur sans machine : 600 à 700 mm.

Ref.	Qté	Pour
192501-3	1	6834, 6830, 6833, 6836
194500-1	1	6843, 6844, 6842, 6841R, BFR440, BFR540, BFR550, BFR750, DFR550, 6845, DFR750



Nez pour visseuses automatiques

Ref.	Emmanchement	Qté	Pour
182857-2	6	1	6830, 6831, 6832
192853-2	5	1	6833, 6836
195184-8	5	1	6843, 6842, BFR540, BFR550
195183-0	5	1	6844, BFR750
125537-7	5	1	BFR440

2. Pompe à graisse, accessoires pour...



Set de 3 adaptateurs

Ref.	Qté	Pour
191A78-1	1	DGP180Z, DGP180RT



Flexible pour pistolet à graisse

Ref.	Long.	Qté	Pour
191A79-9	1,2 m	1	DGP180Z,
191A80-4	0,6 m	1	DGP180RT



Adaptateur d'angle

Ref.	Qté	Pour
191A77-3	1	DGP180Z, DGP180RT



Adaptateur à verrouiller

Ref.	Qté	Pour
191A76-5	1	DGP180Z, DGP180RT



Pompe à graisse

Compatible avec les cartouches à graisse standards. Peut également aspirer directement la graisse dans un pot. Le mécanisme est actionné par une queue hexagonale d'1/4'', ce qui permet d'adapter la pompe à la plupart des perceuses sans fil ou filaire.

Ref.	Emman-chement	Capacité cuve	Pression	Qté	Pour
P-90451	1/4''	0,4 l	275 / max 550 bar	1	



Tuyau pour pompe à graisse

Ref.	Filetage	Long.	Qté	Pour
P-90489	M10 x 1,0	61 cm	1	P-90451

2. Pistolets à colle, accessoires pour...



Tube plastique pour cartouche 300 ml

Ref.	Qté	Pour
196351-8	1	BCG180RHE, BCG180Z, DCG180Z, DCG180RY, CG100DSAEB, CG100DZA, CG100DSAEA, DCG180, DCG140



Tube plastique 800 ml

Ref.	Qté	Pour
197195-9	1	BCG180Z, CG100DSAEB, CG100DZA, CG100DSAEA, DCG180, DCG140



Embout de sortie pour tube aluminium 600 ml

Ref.	Qté	Pour
454226-0	1	BCG180, DCG180



Ensemble complet aluiminium pour poche 600 ml et pot

Référence des embouts de sortie : 454226-0. Référence du joint d'étanchéité : 424547-4.

Ref.	Qté	Pour
196352-6	1	BCG180RHE, CG100DSAEB, CG100DZA, CG100DSAEA, DCG180, DCG180, DCG140



Pistons pour pistolet à mastic


Ref.	Pour	Qté	Pour
142071-2	Cartouche 300 ml	1	BCG180, DCG180
142072-0	Poche alu 600 ml	1	BCG180, DCG180
123221-8	Pot	1	BCG180, DCG180

2. Vibreur à béton, accessoires pour...

Aiguilles pour vibreur à béton

Ref.	Long.	Ø	Qté	Pour
192954-6	1200 mm	25 mm	1	BVR450RFE, BVR350RFE, VR250D
135072-7	800 mm	25 mm	1	BVR450RFE, BVR350RFE, VR250D

2. Malaxeurs, accessoires pour...



Hélice de malaxage pour DUT130

Ref.	Qté	Ø
A-43692	1	165 mm

1 XGT LXT CXT 14.4 V 10.8 V 7.2 V Hobby 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ACC Spécifiques A B C D E F G H i J K

2. Riveteuses, accessoires pour...



Ensemble de protection

Ensemble de protection corps du moteur (422571-1) Protection nez DRV150 => 422572-9 Protection nez DRV250 => 422573-7

Ref.	Qté
191G65-6	1
191G66-4	1



Graisse de maintenance

Ref.	Qté
191D57-7	1



Kits pour rivet

Ref.	Pour	Qté
199729-4	Rivet 2,4 mm	1
199728-6	Rivet 3,2 mm	1
191C04-2	Rivet 4 mm	1
191C03-4	Rivet 4,8 mm	1
191F80-4	Rivet 4 mm	1
191F79-9	Rivet 4,8 mm	1
199725-2	Rivet 6 mm	1
191F78-1	Rivet 6,4 mm	1

2. Ligatureuses, accessoires pour...



Fils à ligaturer

1 bobine = 96 mètres Ce fil en acier à faible teneur en carbone est enduit d'un oxyde noir qui augmente la résistance à la corrosion. Ce fil est le plus couramment utilisé et on l'utilise pour les bétons de construction, préfabriqués et précontraints et certaines applications industrielles.

Ref.	Nbre par Carton	Ø fil	Nombre ligatures par bobines	Qté
199137-9	50	0,8 mm	120	1



Fils à ligaturer galvanisés

Ce fil en acier à faible teneur en carbone est doté d'un revêtement de zinc de 5 microns pour une meilleure résistance à la corrosion. Il est idéal pour les bétons préfabriqués ou précontraints utilisés en marine ou dans d'autres applications à environnement difficile où la résistance dans le temps est indispensable.


Ref.	Qté	Nbre par Carton	Ø fil	Nombre ligatures par bobines
191A57-9	1	50	0,8 mm	120



Fils à ligaturer polyester

Ce fil en acier à faible teneur en carbone est revêtu d'une épaisseur de 0,05 mm de polymère jaune (polyester). Il est utilisé pour attacher des barres d'armature revêtues d'époxy et partout où il y a besoin d'un fil résistant à la corrosion et à l'abrasion.
1 bobine = 100 mètre de fil.

Ref.	Nbre par Carton	Ø fil	Qté
191J59-9	50	0,8 mm	1



Brosse nylon

Ref.	Qté
162755-6	1



Rallonge pour DTR180

Ref.	Qté
191M27-0	1

2. Buses pour souffleurs AS001G



Buse de 7

Ref.	Ø	Qté	Pour
191X13-7	7 mm	1	AS001GZ, AS001GA101



Buse grand angle

Ref.	Qté	Pour
191X19-5	1	AS001GZ, AS001GA101



Buse de 13

Ref.	Ø	Qté	Pour
191X15-3	13 mm	1	AS001GZ, AS001GA101



Buse de gonfleur dégonfler

Ref.	Qté	Pour
191X17-9	1	AS001GZ, AS001GA101



Buse de 3

Ref.	Ø	Qté	Pour
191X11-1	3 mm	1	AS001GZ, AS001GA101

3. Mandrins interchangeables



Mandrin SDS-Plus interchangeable

Ref.	Qté	Pour
194080-7	1	HR2470FT, HR2470T, HR2810T, HR2811FT, DHR264Z, HR2610T, BHR262T, HR2300T, HR2611FT, BHR243
127219-7	1	HR3012FCWJ
199138-7	1	DHR281ZWJ, DHR283ZJU, DHR283T2JU, DHR283ZWJU, DHR281ZJ, DHR281PT2J, HR002GZ02, HR002GZ05, HR002GM202, HR002GM204, HR004GZ01, HR004GD201, HR004GM201



Mandrin SDS-Plus interchangeable pour HR3210FCT

Ref.	Qté	Pour
125420-8	1	HR3210FCT



Mandrin auto-serrant interchangeable pour HR3210FCT

Ref.	Capacité	Qté	Pour
194568-7	13 mm	1	HR3210FCT

Mandrins auto-serrants interchangeables

Ref.	Capacité	Qté	Pour
194079-2	1,5 a 13 mm	1	HR2470FT, HR2810T, HR2811FT, DHR264Z, HR2610T, HT2470T, BHR243, BHR262T, HR2300T, HR2611FT
191F46-4	1,5 a 13 mm	1	HR3012FCWJ
199139-5	1,5 a 13 mm	1	DHR281ZWJ, DHR283ZJU, DHR283T2JU, DHR283ZWJU, DHR281ZJ, DHR281PT2J, HR002GZ02, HR002GZ05, HR002GM202, HR002GM204, HR004GZ01, HR004GD201, HR004GM201



3. Mandrins à queue SDS-Plus, SDS-Max, Cannelure



Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-Plus

Référence de la vis pour mandrin est P-18150 VIS.

Ref.	Capacité	Qté	Pour
122823-7	13 mm	1	HR2470



Porte-mandrins à emmanchement SDS-Plus

Livrés de série avec vis de fixation.

Ref.	Pour mandrins	Qté	Pour
D-14093	1/2'' - 20 UNF	1	BHR200, HR160D



Porte-mandrins à emmanchement Cannelure

Ref.	Pour mandrins	Qté	Pour
P-07266	1/2'' - 20 UNF	1	HR3520B, HR3850B



Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-Max

Pour le perçage du bois et du métal

Ref.	Capacité	Qté	Pour
122829-5	13 mm	1	

3. Poignées de perçage/burinage



Poignées de perçage complètes avec butée de profondeur pour perfo-burineurs

Ref.	Qté	Pour
135197-7	1	HR3200C, HR3210FCT
135209-6	1	HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4511C, HR3541FC
134916-8	1	HR4500C
135380-6	1	HR5201C, HR5210C, HR5211C
134803-1	1	HR4001C, HR4010C, HR4011C, HR4000C
134889-5	1	HR3000C, HR3550C
123138-5	1	HR4013C



Poignées de perçage Soft Grip pour perfo-burineurs

Nécessite des pièces supplémentaires pour être montés sur les machines -> Voir vues éclatées.

Ref.	Qté	Pour
158057-6	1	HR1830, HR2230, HR2460, HR2470, HR2470FT, HR2470T, HR2811FT, BHR202, BHR262T, BHR261T, BHR243, HR2470F, DHR202, DHR243, DHR261, DHR202, DHR261
158131-0	1	HR4002, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR5201C, HR5210C, HR5211C



Poignée de perçage pour BHR200

Ref.	Qté	Pour
152624-9	1	BHR200



Poignée de perçage complète pour HR5001C

Possibilité de monter une butée de profondeur.

Ref.	Qté	Pour
134881-1	1	HR5001C



Poignée complète pour HM0871C

Ref.	Qté	Pour
135332-7	1	HM0871C



Poignée de perçage complète pour HP2010N

Ref.	Qté	Pour
122428-3	1	HP2010N



Poignée de perçage complète pour HR2410

Ref.	Qté	Pour
134777-6	1	HR2410



Poignée de perçage pour 8406, HR3520 et HR3850

Ref.	Qté	Pour
273472-4	1	HR3520B, HR3850B, HR5000, HR3850, HR3520, 8406C, 8406



Poignée pour burineurs

Nécessite des pièces supplémentaires pour être montés sur les machines -> Voir vues éclatées.

Ref.	Qté	Pour
273457-0	1	HM0810T
273467-7	1	HM1100C, HM1200, HM1200B



Poignée de perçage complète pour perceuses et perfo-burineurs

Ref.	Qté	Pour
135302-6	1	HP2051, HP2051F, HP2071, HP2071F, HR2432, HR2020, HR2440, HR2450FT, HR2450T

Poignées de burinage complètes

Ref.	Qté	Pour
134890-0	1	HM1111C, HR4001C, HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR4000C, HM1101C
134887-9	1	HR5000
134945-1	1	HR5001C
134909-5	1	HM0870C, HM0871C, HM1130C, HM1100C
135269-8	1	HM1213C, HR5201C, HR5210C, HR5211C, HM1203C, HM002GZ03, HM1202C



Poignées pour perceuses, perfo-burineurs et meuleuses droites

Nécessite des pièces supplémentaires pour être montés sur les machines -> Voir vues éclatées.

Ref.	Qté	Pour
152521-9	1	DP3003, DP4011, HP2051, HP2051F, HR2432, GD0801C, GD0811C, HR2450, MT815, MT812, MT811, HP1631

3. Chariot pour marteau-piqueurs



Chariot de transport HM1812

Pour plus de mobilité sur les chantiers

Ref.	Qté	Pour
D-54972	1	HM1810, HM1812

3. Kit d'entretien pour perforateurs / burineurs / marteaux-piqueurs



Kits de maintenance

Ref.	Compatible Modèle	Qté
193397-5	HK0500	1
195194-5	HK1820, HK1820L	1
193242-4	HM0810T, HM0810,HM0810B	1
195204-8	HM0860C	1
195113-1	HM0870C,HM0871C	1
193244-0	HM1200, HM1200B	1
195114-9	HM1203C,HM1213C,HM1214C	1
193393-3	HM1303,HM1303B	1
195201-4	HM1304,HM1304B	1
195103-4	HM1317C,HM1317CB	1
193391-7	HM1202C	1
193243-2	HM1100C	1
193399-1	HM1400	1
195205-6	HM1810	1
188580-7	DHR162	1
195258-5	BHR200	1
195193-7	DHR202,DHR241	1
195834-5	DHR243	1
195189-8	DHR264,BHR262T,BHR261T,HR262TD	1
188389-7	HR1830,HR1830F	1
193606-2	HR2450T,HR2020,HR2440,HR2450,HR2450FT	1
195263-2	HR2230,HR2460,HR2470,HR2470T,HR2470FT,HR2470F	1
195105-0	HR2300,HR2600,HR2610	1
193387-8	HR2400 MANCHON NOIR	1
193386-0	HR2400 MANCHON ROUGE	1
193389-4	HR2410 MANCHON NOIR	1
193388-6	HR2410 MANCHON ROUGE	1
195206-4	HR2811FT,HR2810T,HR2800	1
193390-9	HR3000C	1
195199-5	HR3200C,HR3210FCT,HR3210C	1
193280-6	HR3520,HR3520B	1
195192-9	HR3541FC	1
193281-4	HR3850B,HR3850	1
193283-0	HR4000C	1
195195-3	HR4001C,HR4002,HR4010C,HR4011C	1
196532-4	HR4013C,HR4003C	1
193407-8	HR4500C	1
195210-3	HR4501C,HR4510C,HR4511C	1
193284-8	HR5000	1
193392-5	HR5001C	1
195191-1	HR5201C,HR5210C,HR5211C	1
196865-7	HR5212C,HR5202C	1
197127-6	HM1812	1
195106-8	HR2310T,HR2610T,HR2630T	1
195108-4	HR2611FT,HR2631FT	1
195260-8	HM1111C	1
196968-7	HR2630,HR2650	1
195208-0	DHR165	1
198564-7	HR140D,DHR171	1
199544-6	DHR182	1
195833-7	DHR281,DHR283	1
195107-6	HR2611F	1
197298-9	DHR400	1
191N29-2	HR005G	1
191M24-6	HM1511 HM1512	1



Soufflette

Ref.	Qté	Pour
765009-6	1	



Graisse lubrifiante pour perforateur

Tube 30 g de lubrifiant pour perforateur

Ref.	Qté	Pour
P-08361	1	
P-08361-50	50	



Graisse pour emmanchement (100 ml)

Ref.	Qté	Pour
198993-4	1	



Chiffon tissu

Ref.	Qté	Pour
443122-7	1	DHR264Z



Sac à poussière pour HR2432



Huile lubrifiante pour perforateurs

Huile (500 ml) lubrifiant pour Perforateur pour modèle 8035NB et 8900N

Ref.	Volume	Qté
P-08377	500 ml	1

3. Réservoirs d'eau



Jeu de raccordement d'eau

Ref.	Qté	Pour
123369-6	1	PC6412DWS, PC7314DWS, PC8116D, PC7414WS, DPC6400, DPC6410, DPC7301, DPC7311, DPC8112




Réservoir d'eau sous pression pour caroteuses et découpeuses

Longueur du tuyau 3 m

Ref.	Pression	Capacité cuve	Qté	Pour
957802600	3 à 5 bar	10 l	1	DBM131, DBM230M, EK7301WS, EK6100, PC6112, EK7650H, EK7651H, PC7612V, PC7614V, EK8100WS

3. Carotteuses, accessoires pour...



Cheville Ø 15 mm

Ref.	Qté	Pour
P-41741	1	DBM130, DBM131, DBM230M, P-54190, P-40082, DBM



Ecrou de blocage

Ref.	Qté	Pour
P-41713	1	DBM130, DBM131, DBM230M, P-40082, P-54190

Tige d'ancrage

Ref.	Long.	Qté	Pour
P-41729	200 mm	1	DBM130, DBM131, DBM230M, P-40082, P-54190
P-41735	250 mm	1	DBM130, DBM131, DBM230M, P-40082, P-54190



Réservoir d'eau sous pression pour carotteuses et découpeuses

Longueur du tuyau 3 m

Ref.	Pression	Capacité cuve	Qté	Pour
957802600	3 à 5 bar	10 l	1	DBM131, DBM230M, EK7301WS, EK6100, PC6112, EK7650H, EK7651H, PC7612V, PC7614V, EK8100WS



Kit récupération d'eau pour carotteuse

Ref.	jusqu'à Ø	Qté	Pour
P-54178	230 mm	1	DBM230M



Membrane du récupérateur d'eau pour carotteuse

Ref.	Qté	Pour
P-54184	1	DBM230M



Support carotteuse DBM230

Ref.	Pour	Long. utile	Qté	Pour	
P-54190	Trépans Ø 230 mm max.	750 mm	1	DBM230M	1



Support pour carotteuses DBM080/130/131

Ref.	Pour	Qté	Pour
P-40082	Trépans Ø 102 mm max.	1	DBM130, DBM131, DBM080



Kit fixation à vide carotteuse DBM230

Ref.	Qté	Pour
P-54221	1	DBM230M



Kit de fixation pour support de carotteuses

2 chevilles (P-41741 x2) faire un perçage Ø 15 mm
un écrou de blocage (P-41713) et une rondelle, une tige d'ancrage filetée de 200 mm (P-41729), un outil de pose

Ref.	Qté	Pour
P-40098	1	DBM130, DBM131, DBM230M

3. Marteaux, accessoires pour...



Kit d'aspiration burinage SDS-Max

Diamètre maximum 28 mm

Ref.	Qté	Pour
199144-2	1	HM0870C, HM0871C, HM1111C, HM1213C, HM1214C, HR3541FCX, HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR5201C, HR5210C, HR5211C, HM1203C, HR4013C, HR4003C, HR5212C, DHR400ZKU, DHR400PG2U, HR005GZ01, HR005GM202, HM001GZ02, HM001GM201, HM002GZ03, HR006GZ, DHR400G2UN, DHR400ZKUN



Système d'aspiration pour perfo-burineurs

Diamètre maximum de l'outil => 40 mm

Ref.	Qté	Pour
196074-8	1	HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4510C, HR4511C
199142-6	1	HR4013C, HR4003C, DHR400ZKU, DHR400PG2U, HR005GZ01, HR005GM202, HR006GZ, DHR400G2UN, DHR400ZKUN
196858-4	1	HR5202C, HR5212C

3. Coffret pour HR4013C



Coffret pour HR4013C

Ref.	Ref clip	Ref. poignée	Qté	Pour
196278-2	162271-8	450990-1	1	HR4013C

Service clients voir en **page 22**

3. Raccords d'aspiration pour perforateurs et burineurs

Système d'aspiration poussière DUST CUP

Pour le système référence 198376-8, il est nécessaire de monter un support de poignée supplémentaire, voir rubrique adaptateurs DUST CUP.



Ref.	Qté	Pour
122915-2	1	HR2610T, HR2630T, HR2320T, HR2310T, HR2611FT, BHR243, DHR281, DHR283
122879-0	1	HR2600, HR2610, HR2300, HR2611F
194580-7	1	HR1830, DHR241ZJ, BHR162, BHR202, BHR241, BHR261, BHR262, DHR263, HR1830F
198376-8	1	HR1830, HR2230, HR2432, HR2460, HR2470, BHR262, HR2475, HR2470F, HR2460F, HR166D, DHR165, HR1841F, DHR263, HR262D, DHR202, DHR241, HR2800, HR2810, HR2811F, DHR171, DHR182, HR140D, HR1840,
198362-9	1	HR1830, DHR165, DHR171, DHR182, HR140D, HR166D, HR1840,
195179-1	1	HR2320T, HR2651T, DHR243, HR2653T, HR2300T, HR2630T,

Capteur de poussières

Protège le porte-outil et l'utilisateur de la poussière et des débris.



Ref.	Ø du foret	Qté	Pour
421342-3	6 à 14,5 mm	1	
421664-1	12 à 16 mm	1	

Cache poussière

Protège le porte-outil de la poussière et des débris.



Ref.	Qté	Pour
423154-0	1	HK1800

Raccord d'aspiration pour perforateurs HR2432



Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
122709-5	19 mm	22 mm	1	HR2432

Raccord d'aspiration pour perforateurs BHR162 et BHR200



Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
192176-8	19 mm	22 mm	1	BHR162, BHR200

Raccord d'aspiration pour perforateurs

Tige de fixation hexagonale.



Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
193472-7	19 mm	22 mm	1	HR1830, HR2230, HR2460, HR2470, HR2470FT, HR2470T, HR2811FT, HR2470TX1, DHR202RMJ, DHR202Z, DHR264Z, DHR165Z, DHR165RMJ, DHR264ZJ, DHR202RTJ, DHR202ZJ, DHR264PT4J, HR166DSMJ, HR166DZ, HR166DWAE1, HR140DSMJ, HR140DZ, DHR171ZJ, DHR171RTJ, DHR182ZJ, DHR182RTJ, DHR182Z, BHR262T, BHR202, HR2450, HR2450T, HR2020, HR2460F

Kit d'aspiration burinage SDS-Max

Diamètre maximum 28 mm



Ref.	Qté	Pour
199144-2	1	HM0870C, HM0871C, HM1111C, HM1213C, HM1214C, HR3541FCX, HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR5201C, HR5210C, HR5211C, HM1203C, HR4013C, HR4003C, HR5212C, DHR400ZKU, DHR400PG2U, HR005GZ01, HR005GM202, HM001GZ02, HM001GM201, HM002GZ03, HR006GZ, DHR400G2UN, DHR400ZKUN

Adaptateurs DUST CUP



Ref.	Qté	Pour
194581-5	1	HR166D, DHR165, HR1841F, HR1840
194582-3	1	HR2470, DHR202, HR262D, DHR263, BHR262, DHR241, HR2470F, HR2475
194583-1	1	HR2230, HR2460

Kit d'aspiration burinage Hexagonal de 28 et 30

Pour les marteau-piqueurs dont le poids > 15 kg (HM1812/HM1802 ...) afin de travailler dans un environnement plus propre.
Il aspire jusqu'à 95 % de la poussière du burinage.



Ref.	Qté	Pour
197148-8	1	HM1304, HM1304B, HM1317C, HM1317CB, HM1400, HM1810, HM1812, HM1500

Système d'aspiration pour perfo-burineurs

Diamètre maximum de l'outil => 40 mm



Ref.	Qté	Pour
196074-8	1	HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4510C, HR4511C
199142-6	1	HR4013C, HR4003C, DHR400ZKU, DHR400PG2U, HR005GZ01, HR005GM202, HR006GZ, DHR400G2UN, DHR400ZKUN
196858-4	1	HR5202C, HR5212C

Raccord d'aspiration pour perforateurs HR3520 et HR3850



Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
192175-0	19 mm	22 mm	1	HR3520, HR3850

Filtre pour HEPA-DX02



Ref.	Qté	Pour
195855-7	1	BHR243RFE, BHR243Z, DHR243RMJ, DHR243Z

Joint pour HEPA-DX02



Ref.	Qté	Pour
424474-5	1	BHR243RFE, BHR243Z, DHR243RMJ, DHR243Z

Système d'aspiration à filtre HEPA-DX02



Ref.	Poids net	Qté	Pour
195902-4	1,3 kg	1	BHR243RFE, BHR243Z, DHR243RMJ, DHR243Z, DHR243

Système d'aspiration à filtre HEPA-DX07

Filtre -> 196165-5



Ref.	jusqu'à Ø	Poids net	Qté	Pour
199570-5	24 mm	1,5 kg	1	DHR243RTJ, DHR243ZJ, DHR243RTJW

Système d'aspiration DX09



Ref.	Qté	Pour
199585-2	1	DHR281ZWJ, DHR283ZJU, DHR283T2JU, DHR283ZWJU, DHR281ZJ, DHR281PT2J, DHR283PT2J, DHR283PT2JU, DHR281ZVJ, DHR283ZJV

Système d'aspiration pour perforateur



Ref.	Compatible Modèle	Qté	Pour
136018-6	HR2650	1	HR2650JX14
136017-8	HR2651T	1	HR2651TJX14, HR2651TJ14, HR2651T

Système d'aspiration DX14

Filtre HEPA => 196165-5



Ref.	Capacité cuve	Poids net	Qté	Pour
191e60-4	0,4 l	1,6 kg	1	HR002GZ02, HR002GZ05, HR002GM202, HR002GM204, HR004GZ01, HR004GD201, HR004GM201

4. Scies diamants, accessoires pour...



Tube de vinyle pour scie diamant

Ref.	Long.	Qté	Pour
412010-9	5 m	1	4101RH



Sac à poussière en tissu

Ref.	Qté	Pour
126599-8	1	DSP600ZJ, DSP600PT2J, DSP601ZU, SP001GZ01, SP001GZ03
126738-0	1	4100KB, DCC500Z



Tuyau complet pour scie diamant

Ref.	Qté	Pour
153409-6	1	4101RH



Adaptateur rail de guidage

Ref.	Qté	Pour
198673-2	1	4100KB, DCC500Z



Carter avec réservoir

Référence du tuyau => 140Y23-7

Ref.	Qté	Pour
191M48-2	1	DCC500Z



Sac à poussière en tissu

Ref.	Qté	Pour
126599-8	1	DSP600ZJ, DSP600PT2J, DSP601ZU, SP001GZ01, SP001GZ03
126738-0	1	4100KB, DCC500Z

4. Découpeuses thermiques, accessoires pour...



Filtre à air papier

Ref.	Qté	Pour
394173010	1	PC6412S, PC7314, PC7312, PC6414, PC6412, PC6212, PC6414S, PC7312S, PC7314S, PC8116, DPC6200, DPC6400, DPC6401, DPC7300, DPC7301, DPC6410, DPC6411, DPC6420, DPC7310, DPC7311, DPC8111, DPC8112
442165-6	1	EK7650H, EK7651H, PC7612V, PC7614V
424789-0	1	EK6100, PC6112, EK6101, PC6114
412145-6	1	PB7650-4, PB7650-4H



Jeu de filtres

Contenu : 5 préfiltres + 1 filtre à air

Ref.	Qté	Pour
957173060	1	PC6212, PC6412, PC6414, PC7312, PC7314, DPC6200, DPC6400, DPC6401, DPC7300, DPC7301
957173160	1	PC7314S, PC7312S, PC6414S, PC6412S
957173190	1	PC6412DWS, PC7314DWS, PC7314D, PC7312D, PC6414D, PC6412D, DPC6430, DPC6431, DPC6440, DPC7330, DPC7331, DPC7340
957173670	1	DPC8112, PC8116, DPC8111, DPC6410, DPC6411, DPC6420, DPC7310, DPC7311
957173611	1	EK7301WS, EK8100



Préfiltre

Ref.	Qté	Pour
394173031	1	
326173081	1	PC7312S, PC6414S, PC6412S, PC7314S, DPC6410, DPC6411, DPC6420, DPC7310, DPC7311, PC6412C, PC6414C, PC6430, PC6430C, PC6435, PC6435C, PC7312C, PC7314C, PC7330, PC7335C, PC8114, PC8116, PC8135, PC8140, DPC6421, DPC7320, DPC7321, DPC8111, DPC8112



Préfiltre

198172-4 livré avec sachet d'huile.

Ref.	Qté	Pour
198172-4	1	EK7650H, EK7651H, PC7612V, PC7614V
424700-2	1	PC6412DWS, PC7314DWS, EK7301WS, PC7414WS, DPC7340, DPC7331, DPC7330, DPC6440, DPC6431, DPC6430, PC7314D, PC7312D, PC6414D, PC6412D



Courroie

Ref.	Qté	Pour
225094-6	1	EK7650H, EK7651H, PC7612V, PC7614V
424712-5	1	PC6412DWS, PC7314DWS, EK7301WS, PC7414WS, PC6212, PC6412, PC6414, PC7312, PC7314, PC6412S, PC6414S, PC7312S, PC7314S, PC6412D, PC7312D, PC7314D, DPC6200, DPC6400, DPC6401, DPC7300, DPC7301, DPC6410, DPC6411, DPC6420, DPC7310, DPC7311, DPC6430, DPC6431, DPC6440, DPC7330, DPC7331, DPC7340
424711-7	1	DPC8132, PC8116D, PC8116, DPC8111, DPC8112, DPC8131
424798-9	1	EK6100, PC6112



Pied avec roulettes

Ref.	Qté	Pour
394114271	1	EK7301WS, PC7414WS
394114272	1	PC8216, EK8100



Préfiltre lubrifié

Ref.	Qté	Pour
395173090	1	DPC8132, PC8116D, DPC8131



Huile pour filtre

Ref.	Contenance	Qté
980008628	1 l	1

4. Chariots pour découpeuses



Chariot de guidage

Réservoir livré de série.

Ref.	Qté	Pour
394369610	1	EK7650H, EK7651H, PC7614V
394369600	1	DPC8132, PC6412DWS, EK7301WS, PC7414WS, EK8100, DPC7330, DPC7331, DPC6430

4. Coupe fer à béton, lames pour...



Lame pour DSC250

Ref.	Qté
SC09002890	



Lame EFFICUT pour DSC251

Possibilité de l'adapter sur la machine DSC250 avec SC09030550

Ref.	Qté
E-11097	1

4. Raccords d'aspiration pour tronçonneuses matériaux



Raccord d'aspiration pour tronçonneuses matériaux 4112HS et 4114S

Ref.	Ø int sortie	Ø ext sortie	Qté	Pour
192613-2	32 mm	38 mm	1	4112HS, PC1100, 4114S

5. Cisailles et grignoteuses, accessoires pour...



Lame droite

Ref.	Qté	Pour
725256-1	1	DJS131Z
725253-7	1	DJS200Z



Lame gauche

Ref.	Qté	Pour
725258-7	1	DJS131Z

Couteaux centraux pour cisailles



Ref.	Qté	Pour
792537-8	1	JS1000, JS1670
792534-4	1	JS1601, JS1660, BJS161Z, BJS161RFJ
792744-3	1	BJS130RFE
725257-9	1	DJS131Z
725255-3	1	DJS200Z

Jeu de couteaux supérieurs



Ref.	Qté	Pour
792536-0	1	JS1000, JS1670
792533-6	1	JS1601, JS1660, BJS161Z, BJS161RFJ, DJS161Z, DJS161RMJ, DJS161RTJ, BJS161
792368-5	1	JS1650

Couteaux pour cisaille BJS130



Ref.	Type	Qté	Pour
792742-7	Droit	1	BJS130RFE, DJS130RFE, DJS130Z, JS1300
792743-5	Gauche	1	BJS130RFE, DJS130RFE, DJS130Z, JS1300

Jeu de couteaux pour coupe fer à béton



Ref.	Qté	Pour
SC09002470	1	DSC162Z, DSC163ZK, DSC162R
SC09002030	1	DSC191Z, DSC191R



Huile pour coupe fer à béton DSC162R/DSC191R

Ref.	Contenance	Qté	Pour
SC00000106	35 ml	1	DSC191Z, DSC162Z, DSC163ZK, DSC121ZK, DSC162R, DSC191R



Clé pour coupe fer à béton DSC162R/DSC191R

Ref.	Qté	Pour
SC00000165	1	DSC162R, DSC191R



Lame pour cisaille universelle

Ref.	Qté
198603-3	1



Couteaux pour cisaille BJS130

Ref.	Type	Qté	Pour
792742-7	Droit	1	BJS130RFE, DJS130RFE, DJS130Z, JS1300
792743-5	Gauche	1	BJS130RFE, DJS130RFE, DJS130Z, JS1300



Jeu de couteaux supérieur et inférieur

Ref.	Qté	Pour
191383-0	1	JS1600, JS1602



Jeu de couteaux supérieur et inférieur pour JS3200 et JS3201

Ref.	Qté	Pour
792287-5	1	JS3200, JS3201



1/2 rondelle pour JN3200

Permet de réajuster l'écart entre le poinçon et la matrice.

Ref.	Qté	Pour
341796-7	1	JN3200, JN3201J



Poinçon pour JN1600

Ref.	Qté	Pour
792265-5	1	JN1600



Poinçon pour JN1601

Ref.	Qté	Pour
A-83951	1	JN1601



Poinçon pour JN3200 et JN3201

Ref.	Qté	Pour
792728-1	1	JN3200, JN3201J, JN3201



Matrice pour JN1601

Ref.	Qté	Pour
A-15051	1	JN1601



Matrice pour JN3200 et JN3201

Ref.	Qté	Pour
792292-2	1	JN3200, JN3201J, JN3201



Clé à griffe

Ref.	Type	Qté	Pour
781028-4	32mm	1	JN1601, BJN161Z, DJN161Z, DJN161RTJ
781019-5	50mm	1	JN3200, JS3200, JN3201J

Jauges d'épaisseur

Permettent de régler l'écartement des lames.



Ref.	Ep. des jauges	Qté	Pour
762013-6	0.5, 1 et 1.5 mm	1	BJS161RFE, JS1000, JS1601, JS1660, JS1670, DJS161Z, DJS161RMJ, DJS161RTJ, BJS161
762007-1	1, 1.5 et 2 mm	1	JS3200, JS3201

5. Fraiseuses pour plaques aluminium, accessoires pour...



Fraise à rainurer en V

Ref.	Ang. croch.	Ø Lame	Ø Alésage	Ep. Lame	Qté	Pour
B-48832	90 °	118 mm	20 mm	14 mm	1	CA5000XJ
B-48860	135 °	118 mm	20 mm	18 mm	1	CA5000XJ

6. Meuleuses d'angles, accessoires pour...



Capots de protection ouverts pour l'ébarbage

Pour ébarber, meuler, poncer.

Ref.	Ø	Qté	Pour
123098-1	115 mm	1	DGA452
123099-9	125 mm	1	9565PCV, GA5021C, GA5040C, GA5040R, GA5030R, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB, GA5041C
122891-0	230 mm	1	GA9020, GA9030, GA9050, GA9060, GA9061R, GA9040S, GA9030S



Capots de protection fermés pour le tronçonnage

A utiliser avec disques à tronçonner et disques diamant

Ref.	Ø	Qté	Pour
122910-2	115 mm	1	GA4530R, Meuleuses Ø 115 mm, DGA452
122911-0	125 mm	1	9558NB, 9565PCV, GA5021C, GA5040C, GA5040R, GA5030R, DGA506Z, 9558PB, DGA506, DGA508, 9558HNR, GA5041C
122913-6	230 mm	1	GA9020, GA9030, GA9050, GA9060, GA9061R, GA9070X1, GA9071X1, GA9020S, GA9030S, GA9040S



Capots de protection fermés pour le tronçonnage (sans outils)

Ref.	Ø	Qté	Pour
122905-5	125 mm	1	9565PCV, GA5021C, GA5030, GA5040C, GA5040R, GA5030R, GA5034, GA5041C, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB



Plateaux caoutchouc pour meuleuses et polisseuses

Fixation sur plateau caoutchouc par écrou.
Référence écrou P-05913 : 758

Ref.	Ø	Pas	Contenu	Qté	Pour
P-05898	125 mm	M14	Ecrou de serrage	1	
P-05913	180 mm	M14	Ecrou de serrage	1	



Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses et polisseuses Ø 180 mm

Ref.	Ø	Qté	Pour
743012-7	170 mm	1	9237CB, Machines en 5/8''



Carter de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration

Ref.	profondeur	Qté	Pour
198440-5	60 mm	1	GA9010C, GA9020, GA9020K, GA9030SF01, GA9040SFK1, GA9050KX, GA9030X01, MT903, GA9020KDX2, GA9040SKD1, GA9030KDX2, M9001, GA9060, GA9061R, GA9063R, DGA900ZK, DGA900PT4, LOT0131, GA038GZ01, GA9070X1, GA9071X1, Meuleuses 230 mm, GA9020R, GA9020S, GA9040R, GA9040S, GA9050R, GA9060R, GA9061, GA9062, GA9062R, GA9063, MGA901
198514-2	35 mm	1	GA037GZ



Clé à ergots 28mm

Ref.	Qté
782412-6	1



Clé à ergots 35 mm (longue)

Ref.	Qté
197610-3	1



Écrou de serrage de plateaux caoutchouc

Ref.	Alésage	Qté	Pour
224501-6	M10 x 1,25	1	Meuleuses Ø 100 mm
224515-5	M14 x 2	1	9207SPB, 9218SB, 9565PCV, GA5021C, GV7000C, SA7000C, GA5040C, GA5040R, GA5030R, GA4530R, Meuleuses Ø 115 mm, Meuleuses Ø 125 mm, Meuleuses Ø 150 mm, Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm, 9217SPC, SA7000, DGA452, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB, GA5041C



Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils)

Ref.	Ø	Qté	Pour
123144-0	115 mm	1	GA4530R, DGA452
123145-8	125 mm	1	9565PCV, GA5021C, GA5040, GA5040C, DGA504Z, GA5040R, GA5030R, GA5041C, SA5040C, DGA504, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB
123146-6	150 mm	1	9566CV, 9566CVR, GA9010C, GA6040C
122847-3	230 mm	1	GA9010C, GA9020, GA9030, GA9050, GA9060, GA9061R, DGA900ZK, LOT0124, GA9030S, GA9040S



Adaptateur de carter ouvert en fermer

Ref.	Ø Disque	Qté	Pour
199710-5	125 mm	1	9565PCV, GA5040C, GA5041C01, GA5040CJD, DGA504Z, GA5040R, GA5040RKDJ, 9565CR, DGA506RTJ, DGA508RTJ, DGA506Z, DGA508Z, DGA506ZJ, DGA508ZJ, DLX2210TJ1, DGA513Z, DGA517Z, DGA513RTJ, DGA517RTJ, DGA504PT4J-P
191V56-7	150 mm	1	GA6040C01, GA035GZ, GA036GZ



Capot de protection pour brosse

Ref.	Qté	Pour
192454-6	1	Meuleuses Ø 100 mm



Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses Ø 125 mm

Ecrou de serrage (224515-5) non inclus dans cette référence.

Ref.	Ø	Qté	Pour
794187-5	100 mm	1	Meuleuses Ø 125 mm, DGA452
743015-1	115 mm	1	9565PCV, GA5021C, GA5040C, GA5040R, GA5030R, Meuleuses Ø 125 mm, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB, GA5041C



Douille à ergots

Desserrez les écrous bloqués de vos meuleuses à l'aide d'une boulonneuse 1/2''.

Ref.	Emm. Machine	Qté	Pour
194305-9	1/2''	1	DTW450RFJ, DTW251RFJ, DTW281Z



Carters de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 125 mm

Pour la coupe du béton avec une meule diamantée.
Pour meuleuses Ø 125 mm. Livré avec 1 clé hexagonale, 1 support pour clé et 1 support tuyau/câble d'alimentation.

Ref.	profondeur	Qté	Pour
196845-3	20 mm	1	9565PCV, GA5021C, GA5040C, GA5040R, GA5030R, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB, GA5041C
191G05-4	20 mm	1	DGA519ZX1, DGA519RTJ1, DGA520ZX1, GA5080RX02, DGA521ZX1
191G06-2	20 mm	1	GA005GZ01, GA005GM201, GA023GZ01, GA023GM201, GA029GZ01, GA029GM201, GA5050R



Clé à ergots 20 mm

Ref.	Qté
782401-1	1



Coffret plastique pour meuleuse

Clips coffret => 163455-1

Ref.	Qté	Pour
824958-7	1	GA9010C, GA9020, GA9030, GA9040

6. Poignées pour meuleuses, surfaceuses et polisseuses



Poignées pour meuleuses

Ref.	Qté	Pour
153504-2	1	GA5021C
151776-3	1	9079S



Poignée pour polisseuses et perceuse visseuse 6310

Ref.	Qté	Pour
151966-8	1	GV6010, GV7000C, 6310, GV6000



Poignée complète pour meuleuses droites

Ref.	Qté	Pour
192985-5	1	GD0600, GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C, BGD801, BGD800, GD0800, GD0602, GD0601



Poignée pour meuleuses, polisseuses, perceuse de charpente et perceuse visseuse

Ref.	Qté	Pour
152492-0	1	6013BR, 9207SPB, 9218SB, DP4700, N5900B, DS4011, DS4012, 9005B, 9015B, 9016B, 9029S, 9039, 9039S, 9609NB, GA5000, 9217SPC



Poignée pour surfaceuse

Vis de fixation réf: 922443-5 X2 doit être commandée séparément

Ref.	Qté	Pour
458690-7	1	PC5010C



Poignée étrier pour polisseuses

Ref.	Qté	Pour
416348-4	1	9227CB
455293-8	1	9237CB



Poignée étrier pour meuleuses

Ref.	Qté	Pour
192619-0	1	9049, 9049SF, 9059, 9059SF, 9069, 9069SF, 9079SF



Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses

Ref.	Qté	Pour
153489-2	1	9558NB, 9562CH, 9562CR, 9565CV, 9565CVR, 9565H, 9565PCV, 9566CV, 9566CVR, GA4530, RT0700C, GA5030, GA5040, GA5040C, GA5040R, GA5030R, GA4530R, 9555NB, 9558PB, BDA340, BDA341, BDA350, BDA351, BGA452, GA5034, GA5041C, GA6040C, GA6041C, DGA452, 9558HNR



Poignée pour meuleuses et polisseuses

Ref.	Qté	Pour
152539-0	1	GA9010C, GA9020, GA9030, SA7000C, MT903, GA9050, GA9020S, GA9030S, GA9040S, MT901, SA7000



Poignée pour polisseuse PV7000C

Ref.	Qté	Pour
273649-1	1	PV7000C



Poignée pour meuleuse sans fil

Ref.	Qté	Pour
158237-4	1	DGA504Z, DPB183Z, DGA504, DGA506, DGA508



Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses d'angle, scie circulaire, visseuse et polisseuse

Ref.	Qté	Pour
152490-4	1	9031, 9562CH, 9565CV, 9565CVL, 9565H, 9566CV, BO6040, DA3010F, DA3011F, 5800BR, 6807, 9030, 9503BH, 9505BH, 9521NB, 9522NB, 9524NB, 9525NB, 9541, 9542, 9562, 9562C, 9562CV, 9565, PW5000C



Poignées pour perceuses, perfo-burineurs et meuleuses droites

Nécessite des pièces supplémentaires pour être montés sur les machines -> Voir vues éclatées.

Ref.	Qté	Pour
152521-9	1	DP3003, DP4011, HP2051, HP2051F, HR2432, GD0801C, GD0811C, HR2450, MT815, MT812, MT811, HP1631



Kit support poignée de tronçonnage pour meuleuses

Ref.	Qté	Pour
194684-5	1	GA9020, GA9030, GA9040



Poignées anti-vibrations pour meuleuses

Ref.	Qté	Pour
162258-0	1	GA5021C, GA5040, GA5040C, 9562, 9565, 9566, GA5041C, GA6040C, GA6041C
162264-5	1	GA9010C, GA9020, GA9030, GA9050, DGA700Z, DSC251RT, DSC251ZK, GA9040, GA9030S, GA9040S
194514-0	1	9565PCV, GA5021C, GA5040C, GA5040R, GA5030R, GA4530R, GA5080RX02, Meuleuse Ø100-150mm, GA6040C, DGA452, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB, GA5041C

6. Écrous et flasques



Flasque extérieure de grandes dimensions pour meuleuses Ø 180 mm et Ø 230 mm

A utiliser avec écrou référence 224543-0.

Ref.	Ø Extérieur	Alésage	Qté	Pour
224256-3	78 mm	M14	1	



Flasque à desserrage assisté

NOTE : Il suffit de remplacer soit le flasque soit l'écrou d'origine pour obtenir un système assisté. L'un comme l'autre facilite le démontage des disques.

Ref.	Alésage	Qté	Pour
192227-7	M14	1	Toutes meuleuses



Flasque de blocage

Ref.	Ø	Pas	Qté	Pour
224415-9	42 mm	M14	1	9565PCV, GA5021C, GA9020, GA9030, GA5040C, GA9050, GA5040R, GA9060, GA9061R, GA5030R, GA4530R, GA6040C, DGA452, 9558HNR, 9558PB, GA9030S, GA9040S, DGA506, GA5041C



Flasque intérieure de grandes dimensions pour meuleuses Ø 180 mm et Ø 230 mm

A utiliser avec flasque 224415-9.

Ref.	Ø	Alésage	Qté	Pour
224257-1	78 mm	M14	1	Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm



Ecrou à desserrage assisté

NOTE : Il suffit de remplacer soit le flasque soit l'écrou d'origine pour obtenir un système assisté. L'un comme l'autre facilite le démontage des disques.

Ref.	Alésage	Qté	Pour
196297-8	M14	1	



Douille à ergots

Desserrez les écrous bloqués de vos meuleuses à l'aide d'une boulonneuse 1/2''.

Ref.	Emm. Machine	Qté	Pour
194305-9	1/2''	1	DTW450RFJ, DTW251RFJ, DTW281Z



Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115*, Ø 125*, Ø 180 et Ø 230 mm

Permet le serrage sans outil des disques et meules.
*Seulement pour modèles 9565PCV, GA4540/C, GA5021C, GA5040/C, GA6040/C, GA5041/C, DGA504 et DGA505.

Ref.	Qté	Pour
195354-9	1	9565PCV, GA5021C, GA9010C, GA9020, GA9020K, GA9020KD, GA9020KD01, GA9020SF, GA9030, GA9030KD01, GA9030SF01, GA9030SFK1, GA9030SFKD, GA9040SF01, GA9040SFK1, GA9040SFKD, GA9020KDX1, GA9050KX, GA9030X01, MT903, GA9040SKDX, GA9030SKDX, GA9030KDX1, GA9020KDX, GA5040, GA5040C, GA9050, GA5040R, GA9060, GA9061R, GA6040C, GA5041C, DGA504, DGA505, GA9030S, GA9040S, DGA506, DGA508



Écrous de blocage

Ref.	Ø Extérieur	Alésage	Qté	Pour
224526-0	30 mm	M14	1	PC1100
224554-5	45 mm	M14	1	9565PCV, GA5021C, GA9020, GA9030, GA5040C, GA9050, GA5040R, GA9060, GA9061R, GA5030R, GA4530R, Meuleuses Ø 115 mm, Meuleuses Ø 125 mm, Meuleuses Ø 150 mm, GA6040C, DGA452, GA9030S, GA9040S, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB, GA5041C
224543-0	45 mm	M14	1	Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm

6. Filtres métalliques



Filtre métalliques

Ref.	Compatible Modèle	Nombre de pièces	Qté	Pour
193903-6	9562CH/CVH, 9565C/CR/CV/CVL/CVR/HR,9566CV,GD0800,GD0810C	3	1	9562CH, 9562CR, 9565CLR, 9565CV, 9565CVL, 9565CVR, 9565H, 9565HZ1, 9566CV, 9566CVR, GD0800C, GD0810C, 9565HKD, 9565CVRKD, 9565C, 9565CVRX1, 9565CR, GA5080RX02, 9562CV
198719-4	GA5040/C/R,GA5041,GA6040C,GA6041C,PC5010C,SA5040	4	1	GA5040, GA5040C, GA5040CJ, GA5040J, GA5041C01, GA5041X01, GA6040C01, SA5040CJ, GA5040CJD, GA5040JD, GA5040R, GA5040RKDJ, GA5040C01-S, GA5040CJ01-S, GA5040RSP5, GA5040RSP6, PC5010C, GA5050R, GA5051R, GA5040KSP4, GA5040XX9, GA6041C01
193956-5	GA9010C,GA5021C,PC5001C,SA7000C	2	1	GA5021C, GA9010C, PC5001C, SA7000C
195059-1	GS6000,GS5000,GA9050	2	1	GA9050KX, GS5000, GS6000, GA9050
195446-4	9565PCV,GD0801C,GD0811C	3	1	9565PCV, GD0801C, GD0811C
197476-1	GA9061R,GA9060,GA9063R	2	1	GA9060, GA9061R, GA9060X2, GA9063R
194289-1	GA9020/R/S, GA9040/S, GA9030/S, GA9030/S,GA9040S	2	1	GA9020, GA9020K, GA9020KD, GA9020KD01, GA9020SF, GA9030, GA9030KD01, GA9030SF01, GA9030SFK1, GA9030SFKD, GA9040SF01, GA9040SFK1, GA9040SFKD, GA9020KDX1, GA9030X01, GA9040SKDX, GA9030SKDX, GA9030KDX1, GA9020KDX, GA9030SKD1, GA9020KDX2, GA9040SKD1, GA9030KDX2, GA9020KDX2-P, GA9040SFK1-S, GA9030RFK1, GA9040, GA9030S, GA9020S, GA9040S
199514-5	GA5050R/GA5051R	3	1	GA5050R, GA5051R

6. Meuleuses droites, accessoires pour...



Pince de serrage pour meuleuses droites

Ref.	Ø	Qté	Pour
763646-0	6 mm	1	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C, GD0800
763651-7	1/8''	1	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C, GD0800



Pinces de serrage pour 906, GD0600, GD0601 et GD0603

Ref.	Ø	Qté	Pour
763627-4	3 mm	1	GD0600, GD0603, 906, GD0601
763620-8	6 mm	1	GD0600, GD0603, 906, GD0601
763625-8	1/4'' mm	1	GD0600, GD0603, 906, GD0601



Pinces de serrage pour Meuleuses Droites

Ref.	Ø	Qté	Pour
763669-8	3 mm	1	BGD800RFE, BGD800RFJ, DGD800Z, DGD800RTJ, BGD800, GD0602
763672-9	1/8''	1	BGD800RFE, DGD800Z, DGD800RTJ, BGD800, DGD800
763670-3	6 mm	1	BGD800RFE, BGD800RFJ, DGD800Z, DGD800RTJ, BGD800, GD0602
763673-7	1/4''	1	BGD800RFE, BGD800RFJ, DGD800Z, DGD800RTJ, BGD800, GD0602
763671-1	8 mm	1	BGD800RFE, BGD800RFJ, DGD800Z, DGD800RTJ, GD0602, BGD800



Pinces et écrou de serrage pour GD0800, GD0800C, GD0801C, GD0810C et GD0811C

Ensemble pince et écrou de serrage

Ref.	Ø	Qté	Pour
193011-3	3 mm	1	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C
193144-4	1/8''	1	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C
193012-1	6 mm	1	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C
193143-6	1/4''	1	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C
192988-9	8 mm	1	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C



Étau complet

Ref.	Qté	Pour
193141-0	1	GD0800C, GD0810C, BGD800RFJ, GD0801C, GD0811C



Écrou de serrage

Ref.	Qté	Pour
763664-8	1	GD0600, GD0601
763645-2	1	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C



Crochet pour sangle GS5000, GS6000

Prendre 2 vis M5 x 16 référence : 266605-8

Ref.	Qté	Pour
342004-9	1	GS5000, GS6000

6. Surfaceuses, accessoires pour...



Sacs à poussière pour surfaceuse

Ref.	Qté	Pour
123203-0	1	PC1100, 9035KB
122853-8	1	PC5001C



Brosse pour carter de surfaceuse

Ref.	Long. segm.	Haut. segm.	Compatible Modèle	Qté	Pour
443145-5	petit	8,5 mm	424188-6	1	PC5001C, PC5000
443144-7	grand	8,5 mm	424187-8	1	PC5001C, PC5000
743341-8	petit	14 mm	424526-2	1	PC5001C, PC5000
743340-0	grand	14 mm	424525-4	1	PC5001C, PC5000



Capot de protection avant pour surfaceuse

Ref.	Haut. segm.	Qté	Pour
424188-6	8,5 mm	1	PC5001C, PC5000
424526-2	14 mm	1	PC5001C, PC5000



Capot de protection arrière de surfaceuse

Ref.	Haut. segm.	Qté	Pour
424187-8	8,5 mm	1	PC5001C
424525-4	14 mm	1	PC5001C

Service clients voir en **page 22**

6. Polisseuses, accessoires pour...



Couvercles de protection

Ref.	Qté	Pour
417322-5	1	9565CLR, 9565CVL
418529-6	1	SA7000C
453378-4	1	SA5040C



Tampon velcro

Ref.	Qté	Ø	Pour
197928-2	1	150 mm	P06000C, DP0600Z, DP0600RTE



Plateau abrasif pour ponçage

Ref.	Ø	Pour	Qté	Pour
743060-6	115 mm	Machine Ø 125 mm	1	9565CLR, 9565CVL, SA5040C

Plateaux caoutchouc pour meuleuses et polisseuses

Fixation sur plateau caoutchouc par écrou.
Référence écrou P-05913 : 758

Ref.	Ø	Pas	Contenu	Qté	Pour
P-05898	125 mm	M14	Ecrou de serrage	1	
P-05913	180 mm	M14	Ecrou de serrage	1	



Plateau pour disques abrasifs, pour polisseuse GV6010 Ø120mm

Référence vis de fixation : 265812-0. Référence rondelle de fixation : 253951-8.

Ref.	Qté	Pour
743025-8	1	GV6010



Écrou de serrage de plateaux caoutchouc

Ref.	Alésage	Qté	Pour
224501-6	M10 x 1,25	1	Meuleuses Ø 100 mm
224515-5	M14 x 2	1	9207SPB, 9218SB, 9565PCV, GA5021C, GV7000C, SA7000C, GA5040C, GA5040R, GA5030R, GA4530R, Meuleuses Ø 115 mm, Meuleuses Ø 125 mm, Meuleuses Ø 150 mm, Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm, 9217SPC, SA7000, DGA452, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB, GA5041C



Plateau caoutchouc pour disques abrasifs, pour polisseuse GV6010

Pour disques abrasifs.

Ref.	Ø	Qté	Pour
743033-9	147 mm	1	GV6010



Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses et polisseuses Ø 180 mm

Ref.	Ø	Qté	Pour
743012-7	170 mm	1	9237CB, Machines en 5/8''



Plateau pour travaux de polissage

Ref.	Ø	Qté
743125-4	75 mm	1



Plateau pour travaux de ponçage

A utiliser avec l'adaptateur 743126-2

Ref.	Ø	Qté
743124-6	50 mm	1

6. Raccords d'aspiration pour meuleuses



Carters de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 125 mm

Pour la coupe du béton avec une meule diamantée.
Pour meuleuses Ø 125 mm.
Livré avec 1 clé hexagonale, 1 support pour clé et 1 support tuyau/câble d'alimentation.

Ref.	profondeur	Qté	Pour
196845-3	20 mm	1	9565PCV, GA5021C, GA5040C, GA5040R, GA5030R, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB, GA5041C
191G05-4	20 mm	1	DGA519ZX1, DGA519RTJ1, DGA520ZX1, GA5080RX02, DGA521ZX1
191G06-2	20 mm	1	GA005GZ01, GA005GM201, GA023GZ01, GA023GM201, GA029GZ01, GA029GM201, GA5050R

Carter de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration

Ref.	profondeur	Qté	Pour
198440-5	60 mm	1	GA9010C, GA9020, GA9020K, GA9030SF01, GA9040SFK1, GA9050KX, GA9030X01, MT903, GA9020KDX2, GA9040SKD1, GA9030KDX2, M9001, GA9060, GA9061R, GA9063R, DGA900ZK, DGA900PT4, LOT0131, GA038GZ01, GA9070X1, GA9071X1, Meuleuses 230 mm, GA9020R, GA9020S, GA9040R, GA9040S, GA9050R, GA9060R, GA9061, GA9062, GA9062R, GA9063, MGA901
198514-2	35 mm	1	GA037GZ



Brosse pour carter de protection 195239-9

Ref.	Type	Modèle	Qté	Pour
743333-7	Petite	195239-9	1	195239-9
743332-9	Grande	195239-9	1	195239-9



Capot avant pour carter de protection 195239-9

Ref.	Qté	Pour
451765-1	1	195239-9



Brosse pour carter de protection 195384-0

Ref.	Type	Qté	Pour
743335-3	Petite	1	195384-0
743334-5	Grande	1	195384-0



Capot avant pour carter de protection 195384-0

Ref.	Qté	Pour
452086-4	1	195384-0



Carter de protection pour tronçonnage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses

Ref.	Qté	Pour
192188-1	1	9005B, 9005N

Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses

Pour plateau de ponçage diamant

Ref.	Ø int	Ø ext	Ø plateau de ponçage	Qté	Pour
195239-9	32 mm	37,4 mm	125 mm	1	9562CR, 9565PCV, GA5021C, GA5040, GA5040C, 9565C, GA5040R, 9565CR, GA5030R, DGA517Z, DGA517RTJ, 9561CR, 9562CVH, 9561CVR, 9562CVR, 9564CVR, 9564PC, 9564PCV, 9565PC, GA5020, GA5021, GA4540, GA4540C, GA4542C, GA5042C, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB, GA5041C, DGA517
195384-0	mm	mm	180 mm	1	GA9010C, GA9020, GA9020K, GA9030, GA9030SF01, GA9040SFK1, GA9050KX, GA9030X01, GA9020KDX2, GA9040SKD1, GA9030KDX2, GA9050, GA9060, GA9061R, GA9063R, DGA900ZK, DGA900PT4, DGA901ZU, DGA901ZKU2, DGA901T2U2, GA037GZ, GA038GZ01, Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm, GA9030S, GA9040S
191F81-2	mm	mm	125 mm	1	GA005GZ01, GA005GM201, GA023GZ01, GA023GM201, GA029GZ01, GA029GM201, GA5050R
195385-8	mm	mm	230 mm	1	GA9070X1, GA9071X1

7. Plateaux pour ponceuses vibrantes



Plateau caoutchouc auto-agrippant pour ponceuses vibrantes

Ref.	Qté	Pour
193521-0	1	BO4900V, BO4901, BO4900
194930-6	1	BO3711, BO3700
197469-8	1	9046



Plateau carré auto-agrippant, pour ponceuse vibrante BO4555

Ref.	Dimensions	Qté	Pour
197465-6	112 x 102 mm	1	BO4555, BO4565



Plateaux deltas + carrés, ponceuses vibrantes BO4565

Ref.	Qté	Pour
197467-2	1	
158325-7	1	BO4565



Plateau carré, pour ponceuses vibrantes

Ref.	Qté	Pour
154657-0	1	BO4550, BO4553
151404-0	1	BO4554, BO4561



Adaptateur adhésif / auto-agrippantes

Ref.	Taille	Qté	Pour
P-01258	87 x 220 mm	5	BO3711

7. Plaques à perforer pour ponceuses vibrantes



Plaques à perforer en métal pour ponceuses vibrantes

Ref.	Qté	Pour
192989-7	1	BO3711, BO3710, BO3700
192523-3	1	9046, BO4900V, BO4901
163292-3	1	9036



Plaques à perforer en plastique pour ponceuses vibrantes

Ref.	Qté	Pour
413094-0	1	BO4555, BO4552, BO4553

7. Sacs à poussière pour ponceuses vibrantes



Boîte à poussière pour sac en papier pour ponceuses vibrantes et excentriques

A utiliser avec sacs en papier référence 194746-9.

Ref.	Qté	Pour
135246-0	1	BO4555, BO4565, BB0180, BO5041, BO5031, BO4557, BO5030



Sac à poussière en tissu pour ponceuse vibrante 9046

Ref.	Qté	Pour
152456-4	1	9046



Sac à poussière en tissu pour ponceuse vibrante 9045N

Ref.	Qté	Pour
122339-2	1	9045N



Sac à poussière en tissu pour ponceuses vibrantes BO3700 et BO3711

Ref.	Qté	Pour
151780-2	1	BO3711, BO3700



Sac à poussière en tissu pour ponceuses vibrantes et excentriques

Ref.	Qté	Pour
135222-4	1	BO4555, BO4565, MT924, M9204, BO4566, BB0180, BO4558, BO4557, BO4556, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041, BO5001



Filtre

Ref.	Qté	Pour
168557-8	1	BO3711



Sac papier pour boîte à poussière 135246-0

Ref.	Qté	Pour
194746-9	5	BO4555, BO4565, BB0180, BO4557, BO5031, BO5030, BO5041



Support pour ponceuses vibrantes et excentriques BO4553, BO4554, BO4561, BO4555, BO4565, BO5010

A utiliser avec sacs en papier référence 193712-3.

Ref.	Qté	Pour
193932-9	1	BO4555, BO4565, BO4553, BO4554, BO4561, BO5010



Sacs à poussière en papier pour support 193932-9

Ref.	Qté	Pour
193712-3	5	BO4555, BO4565, BO4561, BO4553, BO5010, BO4554



Support pour ponceuses vibrantes et excentriques 9046, BO4900, BO4900V, BO5021 et BO6030

A utiliser avec sacs en papier référence 193293-7.

Ref.	Qté	Pour
193294-5	1	9046, BO4900V, BO6030, BO4900VJ, BO5021, BO3700



Sacs à poussière en papier pour support 193294-5

Ref.	Qté	Pour
193293-7	5	9046, BO4900V, BO6030, BO4900VJ, BO3700, BO5020, BO5021, BO4900

7. Patins pour ponceuses à bandes



Patins acier avec liège pour ponceuse à bande 9032

Ref.	Taille	Qté	Pour
153313-9	6 mm	1	9032
153314-7	9 mm	1	9032
153315-5	13 mm	1	9032



Patin graphite pour ponceuse à bande

Ref.	Qté	Pour
193198-1	1	9920



Patins graphite pour ponceuses à bande

Pour utilisation avec des abrasifs type WA : bois, fer et métaux.

Ref.	Qté	Pour
A-86262	1	9401, 9402
421648-9	1	9403
193201-8	1	9404
423027-7	1	9900B
193198-1	1	9920
423028-5	1	9924DB (87 mm), 9924DB (87 mm)
423036-6	1	9924DB (100 mm), 9924DB (100 mm), M991



Patins liège pour ponceuses à bande

Pour utilisation avec des abrasifs type WA : bois, fer et métaux.

Ref.	Qté	Pour
421093-8	1	9401, 9403, 9402
193202-6	1	9404
423313-6	1	9920
423149-3	1	9901, M992
423021-9	1	9924DB (87 mm), 9924DB (87 mm)
A-86256	1	9924DB (100 mm), M991



Patins acier avec patin liège intégré pour ponceuses à bande

Pour utilisation avec des abrasifs type CC : bois, fer et métaux.

Ref.	Qté	Pour
150980-1	1	9403
151750-1	1	9920



Patins acier pour ponceuses à bande

Ref.	Qté	Pour
344586-7	1	9911
343355-3	1	9901, M992

Service clients voir en **page 22**

7. Ponceuses à bande, accessoires pour...



Poste fixe pour ponceuses à bande 9404, 9902, 9903 et 9920

Ref.	Qté	Pour
193055-3	1	9404, 9920, 9902, 9903



Bâti pour ponceuses à bande 9401 et 9402

Ref.	Qté	Pour
342332-2	1	9401, 9402



Guide à larder pour ponceuses à bande

Ref.	Qté	Pour
193618-5	1	9032, DBS180RTJ, DBS180ZJ



Ensemble de pinces pour ponceuses à bande 9910 et 9911

Ref.	Qté	Pour
192694-6	1	9911, 9910



Châssis de ponçage pour ponceuse à bande 9404

Ref.	Qté	Pour
193072-3	1	9404



Supports de ponçage pour ponceuse à bande

Ref.	Largeur	Hauteur	Qté	Pour
125157-7	6 mm	15 mm	1	9032, DBS180RTJ, DBS180ZJ
125158-5	9 mm	15 mm	1	9032, DBS180RTJ, DBS180ZJ
125159-3	13 mm	15 mm	1	9032, DBS180RTJ, DBS180ZJ

7. Sacs à poussière pour ponceuses à bande



Sac à poussière en tissu pour ponceuses à bande 9401, 9402

fermeture : 410602-8

Ref.	Qté	Pour
122297-2	1	9401, 9402



Sac à poussière en tissu pour ponceuse à bande 9403

fermeture : 410602-8

Ref.	Qté	Pour
122562-9	1	9403, SP6000J



Sac à poussière en tissu pour ponceuse à bande 9911

Glissière de fermeture du sac : 410602-8

Ref.	Qté	Pour
122548-3	1	9911



Sac à poussière en tissu pour ponceuses à bande 9404,9920

fermeture : 410602-8

Ref.	Qté	Pour
122591-2	1	9404, 9920



Sac à poussière en tissu pour ponceuse à bande 9924DB

Glissière pour fermeture de sac : 410602-8

Ref.	Qté	Pour
122296-4	1	9924DB

Fermeture

Permet de fermer le sac à poussières 122562-9

Ref.	Qté	Pour
410602-8	1	PJ7000J

7. Plateaux auto-agrippant pour ponceuses excentriques



Plateau auto-agrippant dur, pour ponceuses excentriques BO6030, BO6040

Pour ponçage grossier.

Ref.	Ø	Qté	Pour
196685-9		1	BO6030, BO6040



Plateau auto-agrippant souple, pour ponceuses excentriques BO6030, BO6040

Pour ponçage courant.

Ref.	Ø	Qté	Pour
196684-1	150	1	BO6030, BO6040



Plateau auto-agrippant très souple, pour ponceuses excentriques BO6030, BO6040

Pour ponçage fin.

Ref.	Ø	Qté	Pour
196686-7		1	BO6030, BO6040



Plateau auto-agrippant dur, pour ponceuse excentrique BO6050

Ref.	Ø	Qté	Pour
197315-5	150 mm	1	BO6050J



Plateau auto-agrippant souple, pour ponceuse excentrique BO6050

Ref.	Ø	Qté	Pour
197314-7	150 mm	1	BO6050J



Plateau auto-agrippant très souple, pour ponceuse excentrique BO6050

Ref.	Ø	Qté	Pour
197316-3	150 mm	1	BO6050J



Plateau de polissage, pour ponceuse excentrique BO6050

Ref.	Ø	Qté	Pour
197317-1	130 mm	1	BO6050J



Plateau auto-agrippant pour ponceuse excentrique BO5000

Ref.	Ø	Qté	Pour
196905-1	123 mm	1	



Plateau auto-agrippant, pour ponceuses excentriques BBO180, BO5010, BO5021, BO5030, BO5031 et BO5041

Ref.	Ø	Qté	Pour
197468-0	123 mm	1	BBO180, BO5010, BO5021, BO5030, BO5031, BO5041, DBO180

7. Sacs à poussière pour ponceuses excentriques



Sac à poussière en tissu pour ponceuses excentriques BO5021 et BO6030

Pour l'ensemble cpl rajouter le support 151518-5

Ref.	Qté	Pour
151517-7	1	BO6030, BO5021



Sac à poussière en tissu pour ponceuses vibrantes et excentriques

Ref.	Qté	Pour
135222-4	1	BO4555, BO4565, MT924, M9204, BO4566, BBO180, BO4558, BO4557, BO4556, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041, BO5001



Chambre à poussière pour ponceuses excentriques BO5010 et MT924

Ensemble complet du sac pour BO5010 et MT924 composé de : 257202-1, 416064-8, 416063-0, 166078-4.

Ref.	Qté	Pour
416064-8	1	MT924, BO5010



Bague pour ponceuses excentriques BO5010 et MT924

Ensemble complet du sac pour BO5010 et MT924 composé de : 257202-1, 416064-8, 416063-0, 166078-4.

Ref.	Qté	Pour
257202-1	1	MT924, BO5010



Support pour ponceuses vibrantes et excentriques 9046, BO4900, BO4900V, BO5021 et BO6030

A utiliser avec sacs en papier référence 193293-7.

Ref.	Qté	Pour
193294-5	1	9046, BO4900V, BO6030, BO4900VJ, BO5021, BO3700



Sacs à poussière en papier pour support 193932-9

Ref.	Qté	Pour
193712-3	5	BO4555, BO4565, BO4561, BO4553, BO5010, BO4554



Sacs à poussière en papier pour support 193294-5

Ref.	Qté	Pour
193293-7	5	9046, BO4900V, BO6030, BO4900VJ, BO3700, BO5020, BO5021, BO4900



Sac à poussière tissu pour ponceuses excentriques BO5010 et MT924

Ensemble complet du sac pour BO5010 et MT924 composé de : 257202-1, 416064-8, 416063-0, 166078-4.

Ref.	Qté	Pour
166078-4	1	BO3711, BO4555, BO4565, MT924, BO5010, BO5030, BO5031, BO5041



Boîte à poussière pour sac en papier pour ponceuses vibrantes et excentriques

A utiliser avec sacs en papier référence 194746-9.

Ref.	Qté	Pour
135246-0	1	BO4555, BO4565, BB0180, BO5041, BO5031, BO4557, BO5030



Adaptateur de sac à poussière pour ponceuses excentriques BO5010 et MT924

Ensemble complet du sac pour BO5010 et MT924 composé de : 257202-1, 416064-8, 416063-0, 166078-4.

Ref.	Qté	Pour
416063-0	1	MT924, BO5010



Adaptateur pour ponceuses excentriques BO5021 et BO6030

Ensemble complet du sac pour BO5021 et BO6030 composé de : 151518-5, 151517-7.

Ref.	Qté	Pour
151518-5	1	BO6030, BO5021



Support pour ponceuses vibrantes et excentriques BO4553, BO4554, BO4561, BO4555, BO4565, BO5010

A utiliser avec sacs en papier référence 193712-3.

Ref.	Qté	Pour
193932-9	1	BO4555, BO4565, BO4553, BO4554, BO4561, BO5010



Sac papier pour boîte à poussière 135246-0

Ref.	Qté	Pour
194746-9	5	BO4555, BO4565, BB0180, BO4557, BO5031, BO5030, BO5041

7. Ponceuse pour cloison sèche, accessoires pour...



Kit ceinture et extension pour ponceuse pour cloison sèche

Ref.	Extension	Qté
199937-7	580 mm	1



Sac de transport

Ref.	Qté
195638-5	1



Plateau pour ponceuse pour cloison sèche DSL800

Ref.	Ø Disque	Support	Qté
199938-5	220 mm	souple	1
199939-3	210 mm	moyen	1
199940-8	210 mm	dur	1

7. Raccords d'aspiration pour ponceuses



Raccord d'aspiration pour ponceuse 9032

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
122652-8	19 mm	22 mm	1	9032, DBS180RTJ, DBS180ZJ



Raccord d'aspiration pour ponceuse 9924DB

Ref.	Qté	Pour
192518-6	1	9924DB



Raccord d'aspiration pour ponceuses BO4553, BO4554, BO4556

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
192504-7	15 mm	20 mm	1	BO4553, BO4554, BO4556



Raccord d'aspiration pour ponceuse 9741

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
410899-9	32 mm	38 mm	1	9741



Raccord pour ponceuses vibrantes BO4553, BO4554, BO4561, BO4563

Ref.	Qté	Pour
193745-8	1	BO4553, BO4554, BO4561, BO4563



Raccord d'aspiration pour ponceuses vibrantes et excentriques BO4900, BO4900V, BO4901, BO6040

Ref.	Qté	Pour
417408-5	1	BO4900V, BO6040, BO4901, BO4900

7. Raccords d'aspiration pour découpeurs ponceurs



Raccord d'aspiration pour découpeur-ponceurs

Raccord d'aspiration pour fixation OIS (patin feutre 443177-2) Pour fixation STARLOCK rajouter 459362-7 et 422362-0

Ref.	Qté	Pour
196765-1	1	DTM51RMJX3, DTM51ZJX3, DTM051
199630-3	1	TM30DZ, TM30DWYE, TM30DSAEX1



Raccord d'aspiration pour découpeur-ponceur BTM050

Raccord d'aspiration pour fixation OIS (patin feutre 443177-2) Pour fixation STARLOCK rajouter 459362-7 et 422362-0

Ref.	Qté	Pour
195965-0	1	BTM050



Raccord d'aspiration pour découpeur-ponceurs

Raccord d'aspiration pour fixation OIS (patin feutre 443177-2) Pour fixation STARLOCK rajouter 459362-7 et 422362-0

Ref.	Qté	Pour
196022-7	1	TM3000CX8, TM3000C
196550-2	1	TM3010CK, TM3010CX6, TM3010C



Raccord d'aspiration pour découpeur-ponceurs

Ref.	Qté	Pour
191R02-6	1	DTM52RTJX1, DTM52ZJ

8. Rails de guidage



Rails de guidage

Guidage précis. Coupe sans éclat. À utiliser avec adaptateur pour rail de guidage (sauf SP6000, DSP600ZJ, DPS601ZU et CA5000). Caoutchouc antidérapant 10 mètre (194417-8)

Ref.	Long.	Qté	Pour
194368-5	1400 mm	1	SP6000J, CA5000XJ, DSP600ZJ, DSP600PT2J, DSP601ZU, DHS782PT2J, DHS783ZJU, DHS783T2JU, DHS900ZK, DHS900PT2, DHS900PT2U, HS004GZ03, HS004GM202, SP001GZ01, SP001GZ03
194367-7	3000 mm	1	SP6000J, CA5000XJ, DSP600ZJ, DSP600PT2J, DSP601ZU, DHS782PT2J, DHS783ZJU, DHS783T2JU, DHS900ZK, DHS900PT2, DHS900PT2U, HS004GZ03, HS004GM202, SP001GZ01, SP001GZ03
194925-9	1900 mm	1	SP6000J, CA5000XJ, DSP600ZJ, DSP600PT2J, DSP601ZU, DHS782PT2J, DHS783ZJU, DHS783T2JU, DHS900ZK, DHS900PT2, DHS900PT2U, HS004GZ03, HS004GM202, SP001GZ01, SP001GZ03

8. Rails de guidage, accessoires pour...



Serre-joints pour rail de guidage

Ref.	Haut.max	profondeur	Qté	Pour
194385-5	140 mm	100 mm	1	194367-7 (3000mm), 194925-9 (1900mm), 194368-5 (1400mm)



Serre-joints rapide pour rail de guidage

Ref.	Haut.max	profondeur	Qté	Pour
199826-6	140 mm	70 mm	1	194368-5 (1400mm), 194367-7 (3000mm), 194925-9 (1900mm)



Glissière vinyle pour rail de guidage

Ref.	Long.	Qté	Pour
194416-0	Rouleau de 10 m	1	



Pare éclats pour rail de guidage

Ref.	Long.	Qté	Pour
194418-6	140 cm	1	
194419-4	300 cm	1	



Caoutchouc antidérapant pour rail de guidage

Ref.	Long.	Qté	Pour
194417-8	Rouleau de 10 m	1	



Sacoche pour rail de guidage

Sacoche pour le rails de guidage 1400 mm (194368-5)

Ref.	Ø	Qté
B-57613	1400 mm	1



Guide d'angle pour rail de guidage

Ref.	Qté	Pour
196664-7	1	



Jeu de jonction pour rail de guidage

Ref.	Qté	Pour
198885-7	1	194368-5 (1400mm), 194925-9 (1900mm), 194367-7 (3000mm)

8. Adaptateurs pour rails de guidage



Adaptateurs rail de guidage pour scies circulaires DHS660 et DHS661

Pour rail de guidage : 1400 mm => 194368-5 1900 mm => 194925-9 3000 mm => 194367-7

Ref.	Qté	Pour
199232-5	1	DHS660ZJ, DHS661ZJU, DHS660RTJ, DHS661RTJU



Adaptateur rail de guidage pour scies circulaires DHS680

Pour rail de guidage : 1400 mm => 194368-5 1900 mm => 194925-9 3000 mm => 194367-7

Ref.	Qté	Pour
196953-0	1	DHS680Z, DHS680RTJ, DHS680



Adaptateurs rail de guidage pour scies circulaires 5603R, 5703R et 5705R

Pour rail de guidage : 1400 mm => 194368-5 1900 mm => 194925-9 3000 mm => 194367-7

Ref.	Qté	Pour
192505-5	1	5603R, 5603RK, 5705R, 5705RK, 5703R



Adaptateurs rail de guidage pour scie circulaire 5903R

Pour rail de guidage : 1400 mm => 194368-5 1900 mm => 194925-9 3000 mm => 194367-7

Ref.	Qté	Pour
192506-3	1	5903RK, 5903R



Adaptateurs rail de guidage pour scie circulaire 5103R

Pour rail de guidage : 1400 mm => 194368-5 1900 mm => 194925-9 3000 mm => 194367-7

Ref.	Qté	Pour
192507-1	1	5103R



Adaptateur rail de guidage pour scies circulaires

Pour rail de guidage : 1400 mm => 194368-5 1900 mm => 194925-9 3000 mm => 194367-7

Ref.	Qté	Pour
197005-0	1	HS7601K, HS7611K
197462-2	1	HS6601J
198570-2	1	HS0600



Adaptateurs rail de guidage pour scies sauteuses 4350, 4351, BJV140, BJV180 et DJV180

Pour rail de guidage : 1400 mm => 194368-5 1900 mm => 194925-9 3000 mm => 194367-7

Ref.	Qté	Pour
193517-1	1	4350CTK, 4350FCT, 4351FCT, BJV140RFE, BJV180RFE, 4350FCTK, 4351FCTK, 4351FCTJ, 4350FCTJ, DJV180RFJ, DJV180Z, DJV180RMJ, 4350, 4351, BJV180



Adaptateurs rail de guidage pour scies sauteuses et scies circulaires

Pour rail de guidage : 1400 mm => 194368-5 1900 mm => 194925-9 3000 mm => 194367-7

Ref.	Qté	Pour
197252-3	1	4350FCT, 4351FCT, BJV140RFE, HS6101K, 4351FCTJ, HS6101J, 4350FCTJ, HS7101J, DJV180RFJ, DJV180Z, DJV181Z, DJV182Z, DJV182RMJ, DJV181RMJ, DJV180RMJ, HS6601J, DHS630ZJ, DHS710ZJ, DHS710PT4J

8. Scies circulaires et scies plongeantes, accessoires pour...



Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses d'angle, scie circulaire, visseuse et polisseuse

Ref.	Qté	Pour
152490-4	1	9031, 9562CH, 9565CV, 9565CVL, 9565H, 9566CV, BO6040, DA3010F, DA3011F, 5800BR, 6807, 9030, 9503BH, 9505BH, 9521NB, 9522NB, 9524NB, 9525NB, 9541, 9542, 9562, 9562C, 9562CV, 9565, PW5000C



Guide parallèle pour scies plongeantes SP6000

Possibilité de fixer un parement sur le guide.
guide à droite 50 mm max.
guide à gauche 300 mm max.

Ref.	Qté	Pour
165447-6	1	DSP600ZJ, DSP600PT2J, SP6000



Guides parallèles pour scies circulaires

À utiliser avec la vis 924206-5.

Ref.	Qté	Pour
164095-8	1	4131, 4101RH, 5704R, MT582, HS6101J, HS7101J, 5008MGJ, DSS610RMJ, DSS501Z, DCS550Z, HS7601K, DCS550RMJ, DSS501RMJ, DHS680Z, DCS551Z, DHS680RTJ, HS301DSMJ, HS6601J, DHS680ZJ, DCS551ZJ, DHS630ZJ, DHS710ZJ, DCS551RTJ, DHS710PT4J, HS7611K, DCS553ZJ, DCS553RTJ, DHS660ZJ, DHS661ZJU, DHS660RTJ, DHS661RTJU, DSS610ZJ, SR1600, BSS610, BSS501, SR1800, HS300, N500, DHS710, CC300D, 500, 5600BR, 5604R, 5621RD, BHS630, BSR730, BCS550, 4191D, 5093D, 5094D, DSS501, DSS500, DSS611, HS300D
165108-8	1	5603R, 5705R, 5703R
164021-7	1	5900BR, 5800BR, SR2300, SR2600
164367-1	1	N5900B, HS0600
165084-6	1	5103R, 5104S, 5903R
152498-8	1	5143R
165153-3	1	DRS780Z, RS001GZ, RS001GM101, RS002GT101, RS002GZ

8. Servantes à rouleau pour scies radiales et scies sur table



Servantes à rouleau

Ref.	Ø Rouleaux	Largeur	Poids net	Charge admi.	Haut.min	Haut.max	Qté	Pour
A-47450	22 mm	314 mm	2,2 kg	82 kg	50 mm	140 mm	1	
A-11259	38 mm	250 mm	2,7 kg	255 kg	62 mm	150 mm	1	

8. Servantes pour scies radiales et scies sur table



Butée de réglage pour servante 191239-7

Ref.	Qté	Pour
312511-6	1	LS1440



Servante Arrière pour scie sur table 2704

Ref.	Type	Qté	Pour
194087-3	Arrière	1	2704



Servante pour scies radiales LS1013 et LS1214

Ref.	Qté	Pour
322932-4	1	LS1013, LS1214F



Jeu de servantes pour scies radiales LS1016 et LS1216

Ref.	Contenu	Qté	Pour
195240-4	2 servantes + 2 vis	1	LS1016, LS1216



Servante Gauche pour scie sur table 2704

Livré avec tous les accessoires nécessaire à son montage sur la 2704

Ref.	Type	Qté	Pour
194086-5	Gauche	1	2704



Jeu de servantes pour scies à onglet LS1440

Ref.	Contenu	Qté	Pour
191239-7	2 servantes + 2 vis + butée de réglage	1	LS1440



Butée de servante

Ref.	Qté	Pour
122472-0	1	LH1040, LS1040



Servante pour scies

Ref.	Qté	Pour
322312-4	1	LH1040, LS0714, LS1040, BLS713, LS1030
JM23000127	1	MLS100, LS0815FL
JM23100500	1	LS1018L, LH1200FL



Servantes pour scies LS0714, LH1040, BLS713, LS1030, LS1040

Ref.	Contenu	Qté	Pour
192621-3	2 servantes + 2 vis	1	LH1040, LS0714, LS1040, BLS713, LS1030
123101-8	1 servante	1	

1 XGT LXT CXT 14.4 V 10.8 V 7.2 V Hobby 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ACC Spécifiques A B C D E F G H i J K

8. Scies radiales, accessoires pour...



Réceptacle à poussières Cyclone system pour scies radiales

Les poussières sont séparées de l'air par force centrifuge. L'évacuation reste constante. Vous visualisez en permanence la bonne évacuation des poussières. Le réceptacle se vide simplement en ouvrant la trappe de vidage

Ref.	Qté	Pour
194175-6	1	LS0714, LS0714FL, LS1016, LS1016FLB, LS1216, LS1216FLB, LS0714FLN, LS1013, LS1214, LS1214F, LS1216L, LS1013F, LS1214L, LS1013L



Clés à douille

Ref.	Pour	Qté	Pour
782223-9	Douille 10 mm	1	LS0714FL, BLS713
671001078	Douille 21 mm	1	



Sac à poussière pour scies radiales LS1018L

Ref.	Qté	Pour
JM23100501	1	LS1018L, LS1018LN, LH1201FL

Equerre pour scie radiale LS0815FL

Ref.	Qté	Pour
JM27000328	1	LS0815FL



Raccord pour sac à poussière pour scie radiale LS0815FL

Ref.	Qté	Pour
JM23500100	1	LS0815FL



Sac à poussière pour scies radiales

Ref.	Pour	Qté	Pour
122330-0		1	LS1440
122351-2		1	LS1030
JM23510010	JM23500101	1	LS0815FLN, LS0815FL



Echelle graduée pour scies radiales

Ref.	Qté	Pour
816339-9	1	LS0714, LS0714FL
816311-1	1	LS1040



Bouton de sécurité pour scies radiales

Ref.	Qté	Pour
417113-4	1	LS0714, LS1040, LS1013, LS1214



Pare-éclats central pour scie radiale LS1013

Ref.	Qté	Pour
193051-1	1	LS1013



Ampoule pour lampe de scie radiale

Ref.	Qté	Pour
193730-1	1	LS0714FL, LS1013FL, LS1214FL, 2107F



Axe support d'étau pour scie radiale LS1030

Ref.	Qté	Pour
322313-2	1	LS1030



Garde pour scies radiales

Ref.	Qté	Pour
153896-9	1	LS1013, LS1013F, LS1013L, LS1214, LS1214F, LS1214L



Supports pour la coupe de pièces longues

A utiliser avec tiges références 256812-1.

Ref.	Qté	Pour
122446-1	1	LH1040, LS1040
192713-8	1	LS0714, LS0714FL



Tige pour la coupe des pièces longues

Pièce vendue à l'unité Utilisez 2 tiges avec support référence 122446-1 ou 192713-8 (suivant le modèle de la machine utilisé) pour la découpe des pièces longues.

Ref.	Ø	Long.	Qté	Pour
256812-1	12 mm	2,1 m	1	LH1040, LS0714, LS0714FL, LS1040



Sac à poussière pour scies sur table et scies radiales

Ref.	Qté	Pour
122852-0	1	LF1000, LH1040, LS0714, LS0714FL, LS1016, LS1016FLB, LS1040, LS1216, LS1216FLB, BLS713RFE, LS1219, DLS714Z, LS1219L, LS1019L, DLS111ZU, LS1040N, DLS714NZ, LS0714FLN, DLS211ZU, DLS211PT2U, LS003GZ01, LS004GZ01, LS1013, LS1030, LS1216F, LS1216FL, LS1216L



Sac à poussière pour DLS600

Ref.	Qté	Pour
122884-7	1	DLS600Z

8. Étaux pour scies radiales et scies sur table



Étaux verticaux pour scie radiale LS1013

Ref.	Qté	Pour
122538-6	1	LS1013, LS1013F, LS1013L



Étau horizontal pour scies LH1040 et LS1440

Ref.	Qté	Pour
122563-7	1	LH1040, LS1040, LS1440, LS1040N, LS1030
122567-9	1	LS002GZ01



Étau horizontal pour scies radiales LS1018L et LS1216

Ref.	Qté	Pour
122930-6	1	LS1018L, LS1216, LS1216FLB



Étau vertical articulé

Ref.	Qté	Pour
122854-6	1	LS1016, LS1016FLB, LS1216, LS1216FLB, LS1216L
126617-2	1	LS1219L, LS1019L, DLS111ZU, DLS211ZU, DLS211PT2U, LS003GZ01, LS004GZ01



Étau horizontal pour scies radiales

Ref.	Qté	Pour
122470-4	1	LS1016, LS1016FLB, LS1219, LH1201FL, LS1219L, LS1019L, DLS111ZU, DLS211ZU, DLS211PT2U, LS003GZ01, LS004GZ01, LS1214



Butées inclinées

Permet le maintien pour la coupe des corniches et des moulures.

Ref.	Qté	Pour
192628-9	1	LS1219L, LS1019L, DLS111ZU, DLS211ZU, DLS211PT2U, LS003GZ01, LS004GZ01, LS1013, LS1214, DLS111Z
192669-5	1	LS1016, LS1016FLB
195253-5	1	LS1216, LS1216FLB, LS1220, LS1221
192622-1	1	LH1040, LS1040, LS1040N, LS1030N, LS1045, LS1030



Étaux verticaux

Ref.	Qté	Pour
122571-8	1	LS0714, LS0714FL, BLS713Z, DLS714Z, DLS713Z, DLS714NZ, LS0714FLN, BLS713, BLS820, LS800D, BLS820SF, LS800DWBE
JM23100502	1	LS1018L, LH1200FL, LS1018LN, LH1201FL
122536-0	1	LH1040, LS1040, LS1040N, LS1030
122540-9	1	LS1440, LS1214, LS1214L, LS1214F
122728-1	1	LF1000
122940-3	1	DLS600Z
JM23510009	1	LS0815FLN, LS0815FL

8. Scies sur table, accessoires pour...



Poussoir pour scie sur table 2712

Ref.	Qté	Pour
JM27100128	1	2712



Plaque auxiliaire pour scie sur table LH1040

Ref.	Qté	Pour
122716-8	1	LH1040



Guide à réglage d'angle pour scie sur table 2712

Ref.	Qté	Pour
JM27110005	1	2712



Guides à réglage d'angle pour scies sur table 2704

Ref.	Qté	Pour
127069-0	1	2704, 2704N



Règles de délignage pour scies sur table LH1040

Ref.	Qté	Pour
122707-9	1	LH1040



Règles de délignage pour scies sur table LF1000

Ref.	Qté	Pour
122729-9	1	LF1000



Règles de délignage pour scies sur table LH1200FL

Ref.	Qté	Pour
JM23300008	1	LH1040, LH1200FL, LH1201FL



Règle de délignage pour MLT100

Ref.	Qté	Pour
JM27000202	1	MLT100



Carter de lame pour scies sur table LH1040

Ref.	Qté	Pour
453727-5	1	LH1040



Carter de protection pour scie sur table LF1000

Ref.	Qté	Pour
123104-2	1	



Guides à réglage d'angle pour scies sur table LF1000

Ref.	Qté	Pour
122730-4	1	LF1000



Règles de délignage pour scie sur table 2704

Ref.	Qté	Pour
122739-6	1	2704



Règles de délignage pour scies sur table 2702 et 2703

Ref.	Qté	Pour
122556-4	1	2703, 2702



Talon de délignage pour scie sur table LF1000

Ref.	Qté	Pour
154580-9	1	LF1000



Supports pour la coupe de pièces longues

A utiliser avec tiges références 256812-1.

Ref.	Qté	Pour
122446-1	1	LH1040, LS1040
192713-8	1	LS0714, LS0714FL



Tige pour la coupe des pièces longues

Pièce vendue à l'unité Utilisez 2 tiges avec support référence 122446-1 ou 192713-8 (suivant le modèle de la machine utilisé) pour la découpe des pièces longues.

Ref.	Ø	Long.	Qté	Pour
256812-1	12 mm	2,1 m	1	LH1040, LS0714, LS0714FL, LS1040

8. Chariots établis pour scies radiales et scies sur table



Chariot établi WST05 avec servantes et roues

Montage/Démontage rapide des machines. Léger. Compatible avec les modèles LH1040, LS0714, LS1016, LS1040, LS1216, LS1216FLB, MLS100, LH1200FL, LS1214, BLS713, LS1013, LS1018. Dimension de l'ensemble déplié : 2700 x 500 x 800 / 550 mm. Dimension de l'ensemble replié : 1170 x 500 x 400 mm. Poids net : 30 kg.

Ref.	Qté	Dimension de l'ensemble	Poids net	Pour
DEAWST05	1	2700 x 500 x 800 / 550 (déplié) mm	30 kg	LH1040, LS0714, LS0714FL, LS1016, LS1018L, LS1040, LS1216, LS1216FLB, MLS100, LH1200FL, MLS100N, LS1018LN, LS1219L, LS1019L, DLS111ZU, LS1040N, LS0714FLN, DLS211ZU, DLS211PT2U, LS003GZ01, LS004GZ01, LS1214, BLS713, LS1013, LS1018, LS1013L, LS1214F, LS1214L, LS1216L, LS1030



Établi

Poids net : 14 kg

Ref.	Qté	Poids net	Long.	Largeur	Hauteur
198688-9	1	14 kg	740 mm	600 mm	850 mm



Chariot de transport pour scie sur table MLT100

Dimension stockage : 1050 x 590 x 310 mm. Dimension utilisation : 1015 x 590 x 560 mm. Poids net : 24 kg

Ref.	Qté	Dimension stockage (sans machine)	Dimension utilisation (sans machine)	Poids net	Pour
JM27000300	1	1050 x 590 x 310 mm	1015 x 590 x 560 mm	24 kg	MLT100, MLT100N



Chariot de transport pour scie sur table 2704

Pour machine 2704

Ref.	Qté	Pour
194093-8	1	2704, 2704N



Établi extensible WST06 pour LS

Leviers de verrouillage à relâchement rapide permettant l'installation et la désinstallation rapides d'une scie à onglets sans utilisation d'outil. Construction en aluminium tubulaire léger, facilement et rapidement pliable pour une portabilité maximale sur les chantiers. Pied réglable pour empêcher le support d'osciller sur les sols irréguliers Rail coulissant permettant de repositionner facilement la scie à onglets Poignée de transport permettant de transporter d'une seule main la scie à onglets lorsqu'elle est pliée Roues et poignée de transport permettant de déplacer le support sur les chantiers avec la scie à onglets installée Butée de coupe réglable et rouleur de matériau pour faciliter l'utilisation et augmenter l'efficacité sur les chantiers Place de rangement intégrée pour clé hexagonale permettant de faire les ajustements nécessaires des plaquettes de réglage de la scie à onglets. Compatible avec les modèles LS0714, LS0815, LS1013, LS1016, LS1018, LS1214, LS1216, LS1040, BLS713, DLS714, MLS100. Poids maximal supporté 225 kg. Dimensions : 1150-2550 x 750 x 850 mm. Poids net : 15,3 kg.

Ref.	Qté	Dimensions	Poids net	Pour
DEBWST06	1150-2550 x 750 x 850	15,3 mm	kg	LS003GZ01, LS004GZ01, LS0714, LS0815, LS1013, LS1016, LS1017, LS1018,



Établi extensible WST07 pour LS

Leviers de verrouillage à relâchement rapide permettant l'installation et la désinstallation rapides d'une scie à onglets sans utilisation d'outil. Construction en aluminium tubulaire léger, facilement et rapidement pliable pour une portabilité maximale sur les chantiers. Pied réglable pour empêcher le support d'osciller sur les sols irréguliers Rail coulissant permettant de repositionner facilement la scie à onglets Poignée de transport permettant de transporter d'une seule main la scie à onglets lorsqu'elle est pliée Poignée de transport permettant de déplacer le support sur les chantiers avec la scie à onglets installée Butée de coupe réglable et rouleur de matériau pour faciliter l'utilisation et augmenter l'efficacité sur les chantiers Place de rangement intégrée pour clé hexagonale permettant de faire les ajustements nécessaires des plaquettes de réglage de la scie à onglets. Compatible avec les tous les models de scie à onglet, radial, excepter pour les modèles DLS600, LH1040/F et la LH1201FL. Dimensions : 1765-3830 x 750 x 860 mm. Poids net : 18 kg.

Ref.	Qté	Pour
DEAWST07	1	LS003GZ01, LS004GZ01

8. Scie à ruban portative, accessoires pour...



Support articulé pour scie à ruban 2107F

Ref.	Qté	Pour
196326-7	1	2107FK



Capot de protection pour scie à ruban 2107F

Ref.	Qté	Pour
196325-9	1	2107FK



Capot de protection pour scie à ruban portative DPB181

Ref.	Qté	Pour
197975-3	1	DPB181Z, DPB181RME



Paraffine de coupe

Réduit l'accumulation de chaleur et augmente la performance des lames de scie à ruban.

Ref.	Qté	Pour
191897-9	1	2107FK, DPB180, BPB180, DPB181

8. Scies à ruban, accessoires pour...



Extension pour scie à ruban LB1200F

Ref.	Qté	Pour
JM21000300	1	LB1200F



Couteau circulaire pour scie à ruban LB1200F

Ref.	Qté	Pour
JM21000320	1	LB1200F



Adaptateur bande de ponçage pour scie à ruban LB1200F

Pour bande de 2240 mm de long et 20 mm ou moins de large.
5 x Bandes grain 120 : B-42597.
5 x Bandes grain 80 : B-42581.

Ref.	Qté	Pour
JM21000330	1	LB1200F



Poussoir pour scie à ruban

Ref.	Qté	Pour
JM21080290	1	LB1200F



Guides à réglage d'angle pour scie à ruban LB1200F

Ref.	Qté	Pour
JM21080260	1	LB1200F



Règles de délignage pour scie à ruban LB1200F

Ref.	Qté	Pour
JM21080230	1	LB1200F

8. Scies sauteuses, accessoires pour...



Protecteur de base pour scies sauteuses

Ref.	Qté	Pour
417852-6	1	4329, JV0600J, DJV181Z, DJV182Z, BJV180, 4351, 4350, 4341, 4340, DJV181, DJV182
457867-1	1	JV103DZ, JV102DZ, JV103DSMJ, JV102DSMJ



Serre-lame universel

Ref.	Qté	Pour
132276-260	1	4300BV



Capot

Ref.	Qté	Pour
415887-1	1	4306, 4331D, 4333D, 4334D, 4305T, 4305, 4304T, 4304



Guides parallèles pour scies sauteuses

Ref.	Qté	Pour
192424-5	1	4300BV, 4304, 4305, 4320



Guide circulaire pour scies sauteuses

Ref.	Qté	Pour
123030-5	1	4304, 4305, 4320



Guides parallèles et circulaires pour scies sauteuses

Centreur : 271601-3 Axe : 323802-0 Vis : 922207-7.

Ref.	Long. totale	Qté	Pour
192732-4	mm	1	4329, JV0600K, MT431, JV100DWE, JV183DWE, M4301, JV101DSAJ, JV103DZ, JV102DZ, JV103DSMJ, JV102DSMJ, 4323, 4324
193516-3	240 mm	1	4350FCT, 4351FCT, BJV140RFE, 4351FCTJ, 4350FCTJ, DJV180RFJ, DJV181Z, DJV182Z, DJV182RMJ, DJV181RMJ, DJV180RMJ, DJV181ZJ, DJV182ZJ, DJV181RTJ, DJV182RTJ, DLV180Z



Pare-éclats pour scies sauteuses

Ref.	Qté	Pour
415524-7	1	4329, 4350CT, 4351CT, 4351FCTJ, JV0600J, 4350FCTJ, DJV180RFJ, DJV180Z, DJV181Z, DJV182Z, DJV181ZJ, DJV182ZJ, DJV181RTJ, DJV182RTJ, 4304T, 4340, 4333D, 4331D, 4305, 4304, 4341, BJV180, 4305T, 4306, 4334D, 4340CT, 4340FCT, 4340T, 4341CT, 4341FCT, 4341T, 4350T, 4351T



Capot de sécurité

Ref.	Qté	Pour
458191-5	1	

8. Scies à plaque de plâtre, accessoires pour...



Raccord d'aspiration pour scie à plaque de plâtre DSD180

Ref.	Qté	Pour
123559-1	1	DSD180Z



Lames plaque de plâtre pour DSD180

Ref.	Traitement	Pour	Long.	Largeur	Ep. Lame	Qté	Pour
B-49703	HCS	Plâtre (<30mm)	55 mm	18 mm	0,55 mm	2	DSD180Z, SD100DSAJ



Lames bois pour DSD180

Ref.	Pour	Long.	Largeur	Ep. Lame	Traitement	Qté
B-49719	Bois (<15mm)	53 mm	18 mm	0,55 mm	HCS	2

8. Raccords d'aspiration pour scies circulaires et scies sauteuses



Raccord d'aspiration pour scie circulaire DHS710

Ref.	Qté	Pour
196520-1	1	DHS710



Raccord d'aspiration pour scie à plaque de plâtre DSD180

Ref.	Qté	Pour
123559-1	1	DSD180Z



Raccord d'aspiration pour scie circulaire 5008MG

Ref.	Qté	Pour
450079-5	1	5008MG



Raccord d'aspiration pour scie circulaire DHS630

Ref.	Qté	Pour
194314-8	1	DHS630



Raccord d'aspiration pour scies circulaires HS300D/HS301D

Ref.	Qté	Pour
452237-9	1	HS300D, HS301D



Raccord d'aspiration pour scies circulaires HS6100/HS6101/HS7100/HS7101

Ref.	Qté	Pour
453289-3	1	HS6100, HS6101, HS7100, HS7101



Raccord d'aspiration pour scie circulaire DHS680

Ref.	Qté	Pour
196961-1	1	DHS680



Raccord d'aspiration pour scies sauteuses DJV181/DJV182

Ref.	Qté	Pour
126331-0	1	DJV181Z, DJV182Z



Raccords d'aspiration pour scies sauteuses

Ref.	Qté	Ø int	Ø ext	Pour
417853-4	1	19 mm	22 mm	4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, 4351T, BJV180, 4350T



Raccord d'aspiration pour scie circulaire N5900B

Ref.	Qté	Pour
193068-4	1	N5900B



Raccord d'aspiration pour scies circulaires 5104 et 5104S

Ref.	Qté	Pour
450316-7	1	5104S, 5104



Raccord d'aspiration pour scie circulaire BSS501

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
194415-2	25 mm	32 mm	1	BSS501



Raccord d'aspiration pour scie circulaire BSS610

Ref.	Qté	Pour
419283-5	1	BSS610



Raccord d'aspiration pour scies circulaires 5103R et 5903R

192419-8 livré avec vis de fixation.

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
415426-7	32 mm	38 mm	1	5103R, 5903R
192419-8	32 mm	38 mm	1	5103R, 5903R



Raccord d'aspiration pour scie circulaire 5143R

La référence de la vis fournie de série est 265717-4.

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
192490-2	32 mm	38 mm	1	5143R



Raccord d'aspiration pour scies circulaires 5603R, 5704R, 5705R

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
192420-3	32 mm	38 mm	1	5603R, 5704R, 5705R



Raccord d'aspiration pour scie sauteuse JV102D, JV103D

Ref.	Qté	Pour
457801-1	1	JV103DZ, JV102DZ, JV103DSMJ

8. Raccords d'aspiration pour scies sur table et scies à ruban



Raccords d'aspiration pour scie sur table 2702/2703

Ref.	Qté	Pour
192799-2	1	2702, 2703



Raccords d'aspiration pour scie sur table 2704 et scie à ruban LB1200F

Ref.	Qté	Pour
JM27000090	1	2704, MLT100, LB1200F



Capot d'aspiration pour LF1000

Ref.	Qté	Pour
122732-0	1	LF1000

Service clients voir en **page 22**

9. Fers et plaquettes pour rabots



Plaques de réglage pour rabots sous blister

Ref.	Type	Taille	Qté	Pour
A-86175	Sous blister	82 mm	1	1100, 1923H, N1923B, KP0810CJ, KP0810K/CK, 1902, KP0800, BKP180, 1923B



Pierre à affûter pour fers réaffutables

Ref.	Dimensions	Qté	Pour
794061-7	160 x 70 x 25 mm	1	1100, 1911B, 1923H, KP0800J, KP0810CJ, KP0810J, DKP180Z, M1902, DKP180RTJ, DKP181ZJ, DKP181ZJU, DKP181RTJ, DKP181RTJU, 1923B, 1900SB



Lots de plaquettes réversibles pour rabot KP301

Lot de 12 plaquettes.

Ref.	Taille	Traitement	Qté	Pour
P-19825	300 mm	Carbure de tungstène	1	KP301
P-19831	300 mm	HSS	1	KP301



Dispositif d'affûtage pour fers réaffutables

Ref.	Qté	Pour
123004-6	1	1100, 1911B, 1923H, N1923B, KP0800J, KP0810CJ, KP0810J, DKP180Z, M1902, DKP180RTJ, DKP181ZJ, DKP181ZJU, DKP181RTJ, DKP181RTJU, 1902, 1900SB, 1923B
123006-2	1	1806B
123055-9	1	1911B
191C17-3	1	DKP180Z, DKP180RTJ, DKP181ZJ, DKP181ZJU, DKP181RTJ, DKP181RTJU



Jeux de plaquettes réversibles pour rabots

Les plaquettes sont affutés de chaque côté ce qui prolonge leur durée de vie. HSS (High Speed Steel) : Pour une surface de coupe impeccable. Carbure de tungstène : Durée de vie allongée. Conseillé pour le bois dur.

Ref.	Long.	Traitement	Qté	Ep. Lame	Pour
A-85400	50 mm	Carbure de tungst?ne	2	mm	1051DWDE
D-07945	82 mm	Carbure de tungst?ne	2	5,5 mm	1100, 1911B, MT191, KP0800J, KP0810CJ, KP0810J, DKP180Z, DKP180RFJ, M1902, DKP180RTJ, DKP181ZJ, DKP181ZJU, DKP181RTJ, DKP181RTJU, 1902
793346-8	304 mm	HSS	2	mm	2012NB
B-02870	312 mm	HSS	2	8 mm	KP312S



Jeux de fers réaffutables pour rabots

HSS (High Speed Steel) : Pour une surface de coupe impeccable. Carbure de tungstène : Durée de vie allongée. Conseillé pour le bois dur.

Ref.	Taille	Traitement	Qté	Pour
D-16346	82 mm	HSS	2	1100, N1923B, DKP180Z, DKP180RTJ, DKP181ZJ, DKP181ZJU, DKP181RTJ, DKP181RTJU, 1902, N1900B, 1100N, N1923H, KP0810, KP0810C, KP0800, BKP180, 1901, 1900SB
D-07967	82 mm	Carbure de tungstene	2	1100, N1923B, DKP180Z, DKP180RTJ, DKP181ZJ, DKP181ZJU, DKP181RTJ, DKP181RTJU, 1100N, N1900B, 1902, N1923H, KP0810, KP0810C, KP0800, BKP180, 1901
793008-8	110 mm	HSS	2	1911B
D-08822	111 mm	Carbure de tungstene	2	1911B
D-70910	155 mm	HSS	2	1805B
D-63666	170 mm	HSS	2	1806B
793350-7	304 mm	HSS	2	2012NB



Jeu de contre-fers pour rabot KP312S

Ref.	Qté	Pour
183621-4	2	KP312S



Calibres pour rabots

Ref.	Taille rabot	Qté	Pour
191C19-9	82 mm	1	, , , KP0810C, DKP181, DKP180, KP0810/C, KP0800
123009-6	155 mm	1	1805N, 1804N
762016-0	304 mm	1	2012NB



Plaques de réglage pour rabots en vrac

Ref.	Taille	Qté	Pour
343433-9	82 mm	1	1100, 1923H, N1923B, MT191, KP0810CJ, DKP181ZJ, DKP181RTJ, 1902, KP0800, KP0810K/CK, 1923B, BKP180, 1901, M101, MT111



Jeux de contre-fers pour rabots

Ref.	Taille	Qté	Pour
310073-8	50 mm	2	1051D
187676-1	82 mm	2	1100, 1923H, DKP181ZJ, DKP181RTJ, 1923B, KP0810, KP0810C, MT111
187674-5	110 mm	1	1911B
187681-8	155 mm	1	1805B
187675-3	170 mm	2	1806B

9. Rabots, accessoires pour...



Sacs à poussière en tissu pour rabots BKP180, DKP180, KP0800, KP0810 et KP0810C

Ne nécessite pas d'accessoires supplémentaires pour le montage.

Ref.	Qté	Pour
122793-0	1	KP0800K, KP0810CK, KP0810K, BKP180RFE, MT191, KP0800J, KP0810CJ, KP0810J, DKP180Z, M1902, M1901, KP0810, KP0810C, DKP180, DKP140



Sacs à poussière en tissu pour rabots

196300-5 livré en sac plastique. 122402-1 livré en carton.

Ref.	Qté	Pour
STEX122312	1	1100, 1100N
196298-6	1	1923H
196300-5	1	1911B
191C21-2	1	DKP181ZJ, DKP181RTJ
196299-4	1	1923B
122230-4	1	N1923B, 1902, N1900B



Sacs à poussière en tissu pour rabots 1050D et 1051D

Ref.	Qté	Pour
122469-9	1	1050D, 1051D



Guide de profondeur pour rabots

Ref.	Qté	Pour
342390-8	1	1923H, N1923B, KP0810K/CK, N1923B,, 1923H,, KP0810K/CK



Guides parallèles pour rabots 1911B, 1923H, N1900B et N1923B

Ref.	Qté	Pour
164371-0	1	1911B, 1911B, 1923H, 1923H
191455-1	1	1911B, N1923B, N1900B



Guide parallèle pour rabot DKP181

Ref.	Qté	Pour
191C23-8		DKP181ZJ, DKP181RTJ



Guide de chanfreinage pour rabot DKP181

Ref.	Qté	Pour
191C22-0	1	DKP181ZJ, DKP181RTJ



Guides parallèles pour rabots KP0810 et KP0810C

Ref.	Qté	Pour
122785-9	1	KP0810K/CK, KP0810K/CK



Guides parallèles pour rabots 1805B et 1806B

Ref.	Qté	Pour
123053-3	1	1806B, 1806B, 1805B, 1805B



Guides parallèles pour rabots 1100

Ref.	Qté	Pour
161046-2	1	1100, 1100



Guides parallèles pour rabots KP0800

Ref.	Qté	Pour
195055-9	1	KP0800K, KP0800J



Guides parallèles pour rabots 1050D et 1051D

Ref.	Qté	Pour
344727-5	1	1050D, 1051D, 1050D, 1051D



Guide de chanfreinage pour rabot KP0810/C

Vendu à l'unité

Ref.	Qté	Pour
122791-4	1	KP0810K/CK, KP0810K/CK



Équerre pour rabots

Ref.	Qté	Pour
762001-3	1	1806B, 1923H, KP312S, DLS111ZU



Clé à douille 9 pour rabots

Ref.	Qté	Pour
782209-3	1	1100, 1911B, 1923H, N1923B, KP0800J, KP0810CJ, KP0810J, DKP180Z, M1902, DKP180RTJ, DKP181ZJ, DKP181ZJU, DKP181RTJ, DKP181RTJU, 1902, KP0810, KP312, 7305H, 1923B, 1900SB
782203-5	1	2012NB

9. Raboteuse automatique, accessoires pour...



Support magnétique pour 2012NB

Ref.	Qté	Pour
762014-4	1	2012NB

9. Mortaiseuses, accessoires pour...



Bédanes carrées pour 7305H

Ref.	Dimensions	Qté	Pour
A-44395	9 x 9 mm	1	
A-44404	12,7 x 12,7 mm	1	
A-25046	16,5 x 16,5 mm	1	
A-25068	21 x 21 mm	1	7305H
A-25074	24 x 24 mm	1	
A-25105	30 x 30 mm	1	7305H



Guide parallèle pour KC100

Ref.	Qté	Pour
KC607811	1	KC100Z, KC100



Chaînes pour mortaiseuse 7104L

Ref.	Taille	Nb. maillons	Qté	Ep. chaîne	Pour
A-16570	16,5 mm	26	1	mm	7104L
A-16586	18 mm	26	1	mm	
A-16601	24 mm	26	1	mm	7104L
A-16617	30 mm	26	1	10 mm	7104L



Guides pour mortaiseuse 7104L

Ref.	Taille	Qté	Pour
133571-3	16,5 à 24 mm	1	7104L
122235-4	30 mm	1	7104L



Pignons d'entrainement pour mortaiseuse 7104L

Ref.	Taille	Qté	Pour
221501-7	16,5 mm	1	7104L
221502-5	30 mm	1	7104L



Kit complet 30 mm pour mortaiseuse KC100

chaine + guide + pignon

Ref.	Taille	Qté	Pour
P-45565	30 mm	1	KC100Z, KC100



Chaînes pour mortaiseuse KC100

Ref.	Taille	profondeur	Qté	Pour
P-45571	30 mm	100 mm	1	KC100Z, KC100



Guides pour mortaiseuse KC100

Ref.	Taille	Qté	Pour
P-45587	30 mm	1	KC100Z, KC100



Pignons d'entrainement pour mortaiseuses

Ref.	Taille	Qté	Pour
221501-7	16.5 ? 24 mm	1	7104L
P-45593	30 mm	1	KC100Z, KC100
221502-5	30 mm	1	7104L

9. Bases pour défonceuses



Base d'affleurage pour RT0700C

Référence base inférieur: 454842-8

Ref.	Qté	Pour
196612-6	1	RT0700C, RT0700CX3, RT0700CX3J, DRT50ZJX3, DRT50RTJX3



Base déportée pour RT0700C

Référence de la base inférieur: 413148-3

Ref.	Qté	Pour
195562-2	1	RT0700C, RT0700CX3, RT0700CX3J, DRT50ZJX3, DRT50RTJX3



Base de défonçage pour RT0700C

Référence de la base inférieur: 450819-1

Ref.	Qté	Pour
195563-0	1	RT0700C, RT0700CX3, RT0700CX3J, DRT50ZJX3, DRT50RTJX3



Base de chanfreinage pour RT0700C

Ref.	Qté	Pour
198987-9	1	RT0700C, RT0700CX3, RT0700CX3J, DRT50ZJX3, DRT50RTJX3



Module de fraisage transparente

Ref.	Qté	Pour
199089-4	1	RT0700C, RT0700CX3, RT0700CX3J, DRT50ZJX3, DRT50RTJX3

9. Défonceuses / affleureuses, accessoires pour...

Foret pour plaque de plâtre pour DCO180 et DCO181

Ref.	Ø	Qté	Pour
193447-6	6,35 mm	1	DCO180Z, DCO181Z
191G69-8	3,18 mm	1	DCO180Z, DCO181Z



Guides parallèles pour défonceuses 3600B et 3612

Ref.	Qté	Pour
342428-9	1	3612, 3600B



Clé plate 22

Ref.	Qté	Pour
781043-8	1	3608B



Guides d'affleurage complet pour défonceuses et affleureuses

Ref.	Qté	Pour
122703-7	1	3710, 3708FC, RT0700C, RT0700CX3, RT0700CX3J, 3710J, 3712J, 3708, 3709
123022-4	1	3612, 3612C, RP1800FX, RP2300FCX, RP1800FXJ, RP2300FCXJ, RP1800, RP2300, 3612BR, RP2300FC
STEX122385	1	RP0900X, RT0700C, RT0700CX3, RP0900XJ, RT0700CX3J, DRT50ZJX3, DRT50RTJX3, RP0900



Écrous de pince pour défonceuses et affleureuses

Ref.	Qté	Pour
763606-2	1	3710, 3708FC, 3708
763615-1	1	3620, RP0900
763652-5	1	RP0910, RP1110C
763629-0	1	3612, 3612C, RP1800, RP2300
763675-3	1	DCO180Z



Support guide complet pour défonceuses

Ref.	Qté	Pour
122256-6	1	3612, 3612
122700-3	1	RP1800, RP2300



Guide droit avec micro ajustement pour défonceuses

193312-9_Livré avec 3 lots de tiges filetées permettant la fixation sur les machines : 193359-3 diam. 12 mm 193292-9 Diam 8 mm 193360-8 diam. 7 mm

Ref.	Ø tige	Type	Qté	Pour
193312-9	12 x 155; 8 x 5,8; 7 x 5,3 mm	acier	1	3612, 3620, 3612C, RP0910, RP1110C, RT0700C, RT0700CX3, 3612BR
194935-6	40 x 450 mm	aluminium	1	RP1800FX, RP2300FCX, RP0900



Clés pour défonceuses et affleureuses

Ref.	Taille	Qté	Pour
781213-9	8 mm	1	3612, 3620, 3612C, RP0910, RP1110C
781003-0	10 mm	1	3710, 3708FC, 3704, 3708
781006-4	13 mm	1	3612, 3620, 3612C, RP0900
781008-0	17 mm	1	3710, RP0910, RP1110C
781041-2	22 mm	1	3620, RP0900
781030-7	24 mm	1	3612, 3612C, RP0900, RP1800, RP2300



Guides parallèles pour défonceuses 3620, RP0910 et RP1110C

Ref.	Qté	Pour
164834-6	1	3620, RP0910, RP1110C



Cônes de pince pour DCO180

Ref.	Ø	Qté	Pour
763679-5	3 mm	1	DCO180Z, DCO181Z
763677-9	3,18 mm	1	DCO180Z, DCO181Z
763678-7	6 mm	1	DCO180Z, DCO181Z
763676-1	6,35 mm	1	DCO180Z, DCO181Z



Vis de réglage de profondeur de coupe pour défonceuses sur table

Il faut rajouter la rondelle référence: 941152-7

Ref.	Type	Qté	Pour
266491-7	M6 x 135 mm	1	RP1800FXJ, RP2300FCXJ



Douilles de réduction de pince pour défonceuses Ø 12 mm

Ref.	Taille	Qté	Pour
763801-4	12 -> 6 mm	1	3612, 3612C, RP2300FCX, RP1800, RP2300
763808-0	12 -> 6,35 mm	1	3612, 3612C, RP2300FCX, RP1800, RP2300
A-86206	12 -> 8 mm	1	3612, 3612C, RP1800, RP2300, 3600B
763807-2	12 -> 10 mm	1	3612, 3612C, RP2300FCX, RP1800, RP2300
763805-6	12 -> 3/8 mm	1	3612, 3612C, RP1800, RP2300



Porte guide pour défonceuse RT0700C

Ref.	Qté	Pour
195564-8	1	RT0700C



Guides parallèles pour affleureuses 3708, 3710 et RT0700C

Ref.	Qté	Pour
122391-0	1	RT0700CX3, 3708
122704-5	1	3710, 3712J



Adaptateur rail de guidage pour défonceuses

Pour rail de guidage : 1400 mm => 194368-5 1900 mm => 194925-9 3000 mm => 194367-7

Ref.	Qté	Pour
194579-2	1	3612, 3612C, RP0900X, RP0910, RP1110C, RP1800FX, RP2300FCX, RT0700C, MT361, RP0900XJ, RP0910J, RP1110CJ, RP1800FXJ, RP2300FCXJ, RP2300FC, RP1800F, RP0900, 3612BR, RP1800, RP1801, RP1801F, RP2301FC



Support horizontal pour affleureuse

Pour une chanfreinage ou un affleurage plus précis

Ref.	Qté	Pour
155263-4	1	3710J, 3700B
197574-1	1	3708FC, 3708

Cônes de pince pour défonceuses et affleureuses



Ref.	Taille	Qté	Pour
763607-0	6 mm	1	3708FC, 3707/F/FC
763608-8	1/4''	1	3708FC, 3707/F/FC
763662-2	6 mm	1	3710, 3709
763663-0	1/4''	1	3710, 3709
763628-2	12 mm	1	RP2300FC, RP1800F, 3612BR
763622-4	1/2''	1	3612BR, RP1800F, RP2300FC
763601-2	12 mm	1	3600B
763619-3	3/8''	1	RT0700C, RT0700CX3, RP0900
763636-3	6 mm	1	3620, RT0700C, RT0700CX3, RP0900
763637-1	1/4''	1	RT0700C, RT0700CX3, RP0900
193179-5	1/4''	1	RP0910, RP1110C
193180-0	6 mm	1	RP0910, RP1110C
193178-7	8 mm	1	RP0910, RP1110C
A-86181	8 mm	1	3620, RT0700C, RT0700CX3, RP0900

9. Guides à copier



Adaptateur pour guides à copier

Ref.	Qté	Pour
321492-3	1	RP0900X, RP1800FX, RP2300FCX, RP0900XJ, RP1800FXJ, RP2300FCXJ, DRT50ZJX3, DRT50RTJX3, RP1800F, RP0900, 3612BR, RP2300FC, RP0700C, RP0700CX3, RP07000CX3J

Guides à copier pour RP0910 et RP1110C





Ref.	A	B	C	Qté	Pour
193330-7	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	1	RP0910, RP1110C, RP0910J, RP1110CJ
193331-5	9 mm	11 mm	11,5 mm	1	
193332-3	10,5 mm	12 mm	14 mm	1	
193333-1	11 mm	12,7 mm	11,5 mm	1	
165365-8	14 mm	17 mm	20 mm	1	
193334-9	14,5 mm	16 mm	11,5 mm	1	
193335-7	18 mm	20 mm	13 mm	1	
193340-4	22 mm	24 mm	13 mm	1	
193336-5	24 mm	27 mm	13 mm	1	
193337-3	25 mm	29 mm	13 mm	1	
193338-1	27 mm	30 mm	13 mm	1	
193339-9	37 mm	40 mm	13 mm	1	

Guides à copier pour défonceuses et affleureuses





Ref.	A	B	C	Qté	Pour
343577-5	8 mm	10 mm	9,5 mm	1	3710, 3708FC, RT0700C, RT0700CX3, RT0700CX3J, 3710J, DRT50ZJX3, DRT50RTJX3, 3712J, 3708, 3709, RT700CX3
164379-4	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	1	3612, 3620, 3612C, RP0900X, RP1800FX, RP2300FCX, RT0700CX3, RP0900XJ, RP1800FXJ, RP2300FCXJ, DRT50ZJX3, DRT50RTJX3, RP0900, RP1800, RP2300, 3600B, 3612BR, RP2300FC, RP0700C, RP0700CX3, RP07000CX3J
164775-6	9 mm	11 mm	13 mm	1	
164388-3	10 mm	12 mm	9 mm	1	
164776-4	11 mm	12,7 mm	13 mm	1	
165366-6	14 mm	17 mm	20 mm	1	
344364-5	14,5 mm	16 mm	13 mm	1	
164393-0	18 mm	20 mm	13 mm	1	
165364-0	22 mm	24 mm	13 mm	1	
164470-8	24 mm	27 mm	13 mm	1	
163080-8	25 mm	29 mm	15 mm	1	
164471-6	27 mm	30 mm	13 mm	1	
164472-4	27 mm	40 mm	11,5 mm	1	
165046-4	37 mm	40 mm	11,5 mm	1	

9. Bases pour affleureuses



Bases complètes pour affleureuses

122655-2 pour machines 3707/F/FC et 3708FC
194267-1 pour machines 3709 et 3710

Ref.	Qté	Pour
123544-4	1	3708FC, 3708
194267-1	1	3710, 3710J, 3712J, 3709



Base de chanfreinage avec ajustement de précision pour affleureuses

Ref.	Qté	Pour
194269-7	1	3710, 3710J, 3712J, 3709



Base de chanfreinage pour affleureuses

Ref.	Qté	Pour
194270-2	1	3710, 3710J, 3709
197574-1	1	3708FC, 3708

Support d'affleurage horizontal

Ref.	Qté	Pour
414304-8	1	3710, 3708FC, 3710J, 3704, 3708



Protecteur de base pour affleureuse 3708/FC

Ref.	Qté	Pour
153586-4	1	3708

1 XGT LXT CXT 14.4 V 10.8 V 7.2 V Hobby 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ACC Spécifiques A B C D E F G H i J K

9. Lamelleuses, accessoires pour...



Sac tissu pour lamelleuses

Ref.	Qté	Pour
122474-6	1	3901
123150-5	1	PJ7000, PJ7000J, DPJ180Z, BPJ180

Lamelles bois

Qualité Premium, sélection taille de coupe, haute rigidité, tranchant finement meulé, beachwood compressé. Aussi bien adaptées aux réalisations en bois massif qu'aux assemblages de panneaux dérivés du bois (contreplaqués, agglomérés, panneaux de fibres...). N°0 pour les bois d'épaisseur 8 à 12 mm. N°10 pour les bois d'épaisseur 12 à 15 mm. N°20 pour les travaux courants : bois d'épaisseur supérieure à 15 mm.



Ref.	Type	Long.	Largeur	Qté	Pour
P-08838	N°0	47 mm	15 mm	1000	3901, PJ7000, BPJ180RFE, PJ7000J, BPJ180Z, DPJ180Z
P-08844	N°10	53 mm	19 mm	1000	3901, PJ7000, BPJ180RFE, PJ7000J, BPJ180Z, DPJ180Z
P-08850	N°20	56 mm	23 mm	1000	3901, PJ7000, BPJ180RFE, PJ7000J, BPJ180Z, DPJ180Z



Lames carbure Ø 100 mm pour lamelleuses

Ref.	Ø	Ø Alésage	E.dent	Nb. dents	Qté	Pour
B-20644	100 mm	22 mm	4 mm	6	1	3901, PJ7000, BPJ180RFE, PJ7000J, BPJ180Z, DPJ180Z, BPJ180



Guides d'angle pour lamelleuses

Ref.	Qté	Pour
122473-8	1	3901
123149-0	1	PJ7000, PJ7000J, DPJ180Z, BPJ180



Plaque de fixation pour lamelleuses

Pour centrer la lame sur un support 12 mm en utilisant le guide pivotant

Ref.	Qté	Pour
415579-2	1	3901, PJ7000, PJ7000J, DPJ180Z, BPJ180

9. Raccords d'aspiration pour Affleureuses

Raccord d'aspiration pour Affleureuse - Défonceuse Multifonctions RT0700C

Ref.	Qté	Pour
195559-1	1	RT0700C, RT0700CX3, RT0700CX3J

Extension d'aspiration RP0910, RP1110C

Ref.	Qté	Pour
122609-9	1	RP1110C, RP0910J



Raccord d'aspiration pour défonceuses 3612, 3620

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
192035-6	32 mm	38 mm	1	3612, 3620, 3620



Raccord d'aspiration pour défonceuses RP0900 et RT0700C

Compatible avec la base de défonçage référence 195563-0 pour la RT0700C.

Ref.	Qté	Pour
194733-8	1	RT0700C, RP0900



Coude d'aspiration RP0910, RP1110C

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
122615-4	25 mm	30 mm	1	RP0910, RP1110C



Raccord d'aspiration pour défonceuses RP1800, RP2300FC

Ref.	Qté	Pour
122850-4	1	RP1800, RP2300FC, RP1800, RP2300



Raccord d'aspiration pour défonceuse 3612C

Ref.	Qté	Pour
415412-8	1	3612C



Raccord d'aspiration pour affleureuse plaque de plâtre DCO180

Ref.	Qté	Pour
193449-2	1	DCO180Z, DCO181Z

9. Raccords d'aspiration pour défonceuses

Raccord d'aspiration pour Affleureuse - Défonceuse Multifonctions RT0700C

Ref.	Qté	Pour
195559-1	1	RT0700C, RT0700CX3, RT0700CX3J



Extension d'aspiration RP0910, RP1110C

Ref.	Qté	Pour
122609-9	1	RP1110C, RP0910J



Raccord d'aspiration pour défonceuses 3612, 3620

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
192035-6	32 mm	38 mm	1	3612, 3620, 3620



Raccord d'aspiration pour défonceuses RP0900 et RT0700C

Compatible avec la base de défonçage référence 195563-0 pour la RT0700C.

Ref.	Qté	Pour
194733-8	1	RT0700C, RP0900



Coude d'aspiration RP0910, RP1110C

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
122615-4	25 mm	30 mm	1	RP0910, RP1110C



Raccord d'aspiration pour défonceuses RP1800, RP2300FC

Ref.	Qté	Pour
122850-4	1	RP1800, RP2300FC, RP1800, RP2300



Raccord d'aspiration pour défonceuse 3612C

Ref.	Qté	Pour
415412-8	1	3612C



Raccord d'aspiration pour affleureuse plaque de plâtre DCO180

Ref.	Qté	Pour
193449-2	1	DCO180Z, DCO181Z

9. Raccords d'aspiration pour rabots



Joint coudé de raccord d'aspiration pour rabots BKP180 et KP0800

Nécessite le raccord référence 451329-1 pour être monté sur les machines références BKP180 et KP0800.

Ref.	Qté	Pour
416368-8	1	BKP180RFE, KP0800



Raccord d'aspiration pour rabots 1050, 1051

Ref.	Qté	Pour
416787-8	1	1050, 1051



Raccord d'aspiration pour rabots 1911B, N1923B


Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
414468-8	55 mm	60 mm	1	1911B, N1923B

Raccords pour rabots

451329-1 nécessite le joint référence 416368-8 pour être monté sur les machines références BKP180 et KP0800. 122397-8 et 193733-5 nécessitent le joint référence 181575-9 pour être montés sur les machines compatibles.



Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
122354-6	54 mm	60 mm	1	1923H
193733-5	61 mm	71 mm	1	KP312/S
451329-1	45 mm	50 mm	1	KP0800, BKP180



Raccords d'aspiration pour rabots KP312S

Ref.	Ø int	Qté	Pour
122397-8	70 mm	1	KP312S



Raccord d'aspiration pour rabot 1911B

Ref.	Qté	Pour
192082-7	1	1911B



Raccord pour rabots N1900B et N1923B

Nécessite le joint référence JPA122275 pour être monté sur les machines compatibles.

Ref.	Qté	Pour
181572-5	1	N1900B



Joint de raccord d'aspiration pour rabots 1804N, 1805N, 1806B et KP312/S

Ref.	Qté	Pour
181575-9	1	1806B, 1804N, 1805N, KP312/S



Joint de raccord d'aspiration pour N1900B et N1923B

Ref.	Qté	Pour
JPA122275	1	N1923B, N1900B



Coude d'aspiration pour rabot DKP181

Ref.	Qté	Pour
191C20-4	1	DKP181ZJ, DKP181RTJ

10. Cloueur, accessoires pour...



Protection de nez

Ref.	Qté	Pour
422372-7	1	DPT353RTJ, PT354DWYJ, DPT353Z, PT354DZ
422464-2	1	DFN350Z, DFN350RTJ
422665-2	1	FN001GZ02, FN001GA201

11. Lasers, accessoires pour...



Télécommande RC30

Ref.	Qté	Pour
796588	1	SKR200Z



Cellule de détection LR150

Ref.	Qté	Pour
796587	1	SKR301, SKR200Z



Support mural pour SKR200

Ref.	Filetage	Qté	Pour
791661	5/8''	1	SKR200Z



Support mural magnétique pour SK103 et SK104

Ref.	Qté	Pour
LE00789389	1	SK103PZ, SK104Z

Support incliné pour SK102

A utiliser avec un trépied.
Permet l'inclinaison et le pivotement du laser, avec fonction verrouillage sur la position désirée.



Ref.	Filetage	Qté	Pour
LE00785519	1/4''	1	SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105DZ, SK105GDZ, SK106DZ, SK106GDZ



Mire en aluminium 4 mètres

Ref.	Qté
815565	1



Coffret aluminium de rangement

Ref.	Qté	Pour
TKAK400MUN	1	SK209GDZ, SK312GDZ



Sac de rangement

Ref.	Qté	Pour
832173-9	1	SK105DZ, SK105GDZ, SK106DZ, SK106GDZ, SK700DZ, SK700GDZ



Lunettes

Ref.	Qté	Pour
LE00834534	1	SKR200Z, SK105DZ, SK106DZ



Support mural

Ref.	Filetage	Qté	Pour
LE00785637	1/4''	1	SK102Z, SK103PZ, SK104Z
LE00855706		1	SK700DZ, SK700GDZ



Support mural magnétique

Ref.	Filetage	Qté	Pour
LE00785633	1/4''	1	SK102Z, SK103PZ, SK104Z

Housse de protection pour SK105D

Ref.	Qté	Pour
LE00864505	1	SK105DZ, SK105GDZ, SK106DZ, SK106GDZ



Lunette pour laser vert

Ref.	Qté	Pour
LE00772796	1	SK105GDZ, SK106GDZ



Housse de protection pour SK102

Ref.	Qté	Pour
LE00785636	1	SK102Z



Cellules de détection

Avec signal auditif et visuel pour le travail à l'extérieur.
Livrée avec support et housse de rangement

Ref.	Pour	Qté	Pour
837085	SK102Z	1	SK102Z
LE00855702	SK105D SK106D	1	SK105DZ, SK105GDZ, SK106DZ, SK106GDZ, SK700D, SK700GD
TK0LDG501G	SK10G SK20G SK40G	1	SK10GD, SK10GDZ, SK20GDZ, SK40GDZ



Poignée pour cellule de détection SK105 SK106

A utiliser avec la cellule LE00855702

Ref.	Qté	Pour
LE00835249	1	SK105DZ, SK105GDZ, SK106DZ, SK106GDZ



Support mural positionnement précis SM200

Ref.	Qté	Pour
791661S	1	



Support mural pour SK105D et SK106D

A ne pas utiliser avec BL1040B ou BL1041B

Ref.	Qté	Pour
LE00870137	1	SK105DZ, SK105GDZ, SK106DZ, SK106GDZ



Support pour cellule LR150

Ref.	Qté	Pour
784968	1	SKR200Z



Support mural magnétique

A ne pas utiliser avec BL1040B ou BL1041B

Ref.	Qté	Pour
LE00870131	1	SK105DZ, SK105GDZ
LE00870134	1	SK106DZ, SK106GDZ

11. Cibles pour lasers



Plaque de mire

Ref.	Qté	Pour
775106	1	SKR200Z



Plaque de mire à support magnétique

Ref.	Qté	Pour
LE00785638	1	SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105DZ, SK106DZ



Plaque de mire à support magnétique à laser vert

Ref.	Qté	Pour
LE00823195	1	

11. Trépieds pour lasers



Trépied aluminium 1,65 m

Lors du montage du SK103 sur le trépied 8239458, la fonction point n'est pas active.

Ref.	Filetage	Qté	Pour
P-81088	1/4''	1	



Trépied colonne aluminium 2,70 m

Ref.	Filetage	Qté	Pour
P-81315	5/8''	1	SKR200Z



Trépied pour laser

Ref.	Hauteur	Qté	Pour
TK0LM1001F	110 cm	1	SK209GDZ, SK312GDZ, SK105DZ, SK105GDZ, SK106DZ, SK106GDZ, SK700DZ, SK700GDZ, SK10GDZ, SK20GDZ, SK40GDZ, SK209GD
TK0LM4001F	180 cm	1	SK209GDZ, SK312GDZ, SK105DZ, SK105GDZ, SK106DZ, SK106GDZ, SK700DZ, SK700GDZ, SK10GDZ, SK20GDZ, SK40GDZ, SK209GD
TK0LM5030F	290 cm	1	SK209GDZ, SK312GDZ, SK105DZ, SK105GDZ, SK106DZ, SK106GDZ, SK700DZ, SK700GDZ, SK10GDZ, SK20GDZ, SK40GDZ, SK209GD

11. Décapeurs thermiques, accessoires pour...



Buse protège vitre

Ref.	Qté
P-71417	1
PR00000028	1



Buse de soudage rapide

Ref.	Qté
P-71473	1
PR00000039	1



Buse large

Ref.	Qté
P-33685	1
PR00000029	1



Buse à réflecteur

Ref.	Qté
P-71445	1
PR00000030	1



Buse de réduction

Ref.	Qté
P-71439	1
PR00000031	1



Buse de soudage

Ref.	Qté
P-71451	1
PR00000034	1



Buse de soudage recouvrement

Ref.	Qté
P-71489	1
PR00000032	1



Retracteur de gaine

Ref.	Qté
P-71495	1
PR00000033	1



Rouleau de pression

Ref.	Qté
P-33738	1



Outil de grattage x 3

Ref.	Qté
PR00000041	1

12. Aspirateurs industriels, accessoires pour...



Sac haute qualité pour aspirateur 440

Ref.	Qté	Pour
83133B8K	5	440



Filtre à maille nylon pour aspirateur 440

Pour poussière fine, à utiliser avec un sac

Ref.	Qté	Pour
83100BJA	1	440



Sangle scratch attache câble

Ref.	Qté	Pour
166116-2	1	DVC260Z, VC3211M, VC3211H

Accessoires pour VC4210L/VC4210M

Ref.	Type	Qté	Pour
W107418352	Filtre moteur PET	1	VC4210L, VC4210M
W107418351	Filtre plat PTFE	1	VC4210L, VC4210M
W107418356	Poignée de transport	1	VC4210L, VC4210M
W107418350	Rallonges	1	VC4210L, VC4210M
W107418354	Sac réutilisable	1	VC4210L, VC4210M



Sac aspirateur modèle L

Ref.	Qté	Pour
P-70194	5	446L, VC2010L, 446LX



Clip pour câble électrique

Ref.	Qté	Pour
50318BHN	1	440, 445X



Butée tubulaire

Ref.	Qté	Pour
451354-2	1	VC1310L



Support 10 - 33

Ref.	Qté	Pour
417764-3	1	VC2510L, VC3210L



Trépied pour tuyau d'aspiration

Ref.	Qté	Pour
197323-6	1	VC3210LX1, VC3211MX1, VC3211HX1, VC2211MX1



Régulateur d'air seul

Ref.	Qté	Pour
50095B0N	1	440, 445X

12. Aspirateur robot, accessoires pour...



Brosses latérales pour aspirateur DRC200

1 référence = 2 brosses

Ref.	Type fil	Qté	Pour
SH00000065	dur	1	DRC200Z
SH00000321	douce	1	DRC200Z



Brosse pour aspirateur DRC200

Ref.	Pour	Qté	Pour
SH00000319	Tapis epais	1	DRC200Z
SH00000320	Sol rayable	1	DRC200Z



Plaque de fond pour aspirateur DRC200

Ref.	Qté	Pour
SH00000064	1	DRC200Z



Filtre DRC200

Ref.	Qté	Pour
SH00000213	1	DRC200Z



Ruban réfléchissant

Ref.	Long.	Qté	Pour
SH00000231	15 m	1	DRC200Z

12. Aspirateurs à batterie, accessoires pour...



Support pour suceur plat

Ref.	Qté	Pour
451245-7	1	BCL140, BCL180, CL070D, CL100D, CL102D
456585-8	1	DCL180ZB



Sangle

Ref.	Qté	Pour
162523-7	1	DVC750LZ



Chargeur pour aspirateurs à batterie intégrée

Ref.	Compatible Modèle	Qté	Pour
194628-5	4076D	1	4076D

12. Adaptateurs d'aspiration



Adaptateur pour tuyau 28 mm 25/35 mm>28 mm

Ref.	Ø tuyau	Ø int sortie	Ø ext sortie	Qté	Pour
P-70415	27 mm	25 mm	38 mm	1	446L, 447L, 447M, VC2010L



Adaptateur

Ref.	Qté	Pour
P-81745	1	



Adaptateur pour tuyau 28 mm 28/32 mm>28 mm

Livré avec tuyau 01321BON

Ref.	Qté	Pour
50320BDN	1	



Adaptateur pour tuyau 28 mm 28/32 mm>28(vis)/34 mm

Ref.	Qté	Pour
P-24810	1	



Adaptateur souple antistatique pour tuyau 36 mm

Entrée 35/38 mm vers sortie 36(vis)/52 mm

Ref.	Qté	Pour
P-70421	1	



Adaptateur d'aspiration 24

Ref.	Ø int entrée	Qté	Pour
195546-0	24 mm	1	HS6101, HS7101, DHS710



Adaptateur d'aspiration 22

195547-8 est livré sous blister.

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Qté	Pour
195547-8	22,4 mm	25 mm	1	
417765-1	22,4 mm	25 mm	1	



Adaptateur d'aspiration 22-38

Ref.	Qté	Pour
195548-6	1	



Adaptateur d'aspiration 25-25

Ref.	Ø ext entrée	Ø int entrée	Ø ext sortie	Ø int sortie	Qté	Pour
192349-3	25 mm	19 mm	25 mm	22 mm	1	9046, JV0600J, DBS180RTJ, DBS180ZJ



Adaptateur d'aspiration 38

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté
417766-9	38 mm	44,2 mm	1



Adaptateur d'aspiration

Ref.	Qté	Pour
P-72936	1	VC2511, VC3511L

Service clients voir en **page 22**

12. Buses de soufflage pour aspirateur



Buse conique fine

Ref.	Couleur	Qté	Pour
192236-6	gris	1	BUB182, BVC350, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DUB182, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867, UB100, UB1101, UB1103, UB120
199439-3	blanc	1	CL001, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867



Buse d'aspiration

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Qté	Pour
W6084	35 mm	39 mm	1	446L, 447L, 447M, VC2010L



Buse souple

Ref.	Qté	Pour
W5067	1	446L, 447L, 447M, VC2010L

12. Kits d'aspiration



Kit d'aspiration

Contient : un flexible, un suceur plat, deux rallonges et une brosse.

Ref.	Qté	Pour
195439-1	1	DVC150, DVC152, DVC154, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC350, DVC660, DVC665, DVC860, DVC863, DVC864, DVC865, DVC866, DVC867, VC1310L, VC2211M, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M



Kit d'aspiration

Contient : un flexible, un suceur plat, une rallonge et un joint

Ref.	Long.	Qté	Pour
191750-9	95 mm	1	BUB182Z, UB1101, DUB182Z



Kit d'aspiration

Contient : un tuyau Ø36 x 4 m, une brosse, une poignée coudée, deux rallonges 50 cm, un porte tube

Ref.	Qté	Pour
P-70328	1	446, 447, VC2010



Kit d'aspiration professionel

Contient : un tuyau Ø36 x 4 m, un buse longue biseautée, un buse plate large, un buse plate de précision, un brosse manuelle, un tube courbé, deux tubes droits (rallonges), un porte tube.

Ref.	Qté	Pour
P-73075	1	446L, 447L, 447M, VC2010L



Kit d'embouts d'aspiration

Contient : trois brosses et un suceur plat.

Ref.	Qté	Pour
P-70502	1	446L, 447L, 447M, VC2010L



Kit d'aspiration

Contient : trois brosses, un suceur plat, une poignée coudée, deux rallonges, un porte tube.

Ref.	Qté	Pour
P-70312	1	446L, 447L, 447M, VC2010L



Collecteur Cyclone noir

Tube plastique 191D77-1

Ref.	Qté	Pour
191D73-9	1	DCL280FZ, DCL281FZB



Collecteur Cyclone Blanc

Tube plastique 191D76-3

Ref.	Qté	Pour
191D71-3	1	CL001, CL114, DCL280, DCL281, DCL282



Collecteur Cyclone blanc sans mecanisme

Tube plastique 191D79-7

Ref.	Qté	Pour
199491-1	1	CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, DCL180



Collecteur Cyclone noir sans mecanisme

Tube plastique 191D80-2

Ref.	Qté	Pour
191D75-5	1	DCL180, DCL182

12. Suceurs d'aspiration



Suceurs plats

Ref.	Couleur	Qté	Pour
416041-0	ivoire	1	4072, 4073, 4076, BUB182, CL070, CL072, CL100, CL102, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867, UB1101
451243-1	bleu	1	BCL140, CL070, CL100, CL102, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC1552, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867
SH00000042		1	DCL500Z
451240-7	blanc	1	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867
456586-6	noir	1	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867



Embout triangulaire

Ref.	Ø	Qté	Pour
50089B0N	32 mm	1	440, 445X



Embout plat

Ref.	Ø	Qté	Pour
50080B0N	32 mm	1	440, 445X



Bec suceur

Ref.	Qté	Pour
410306-2	1	VC3210L, VC1310L, VC2510L, VC3211M
191D65-8	1	DVC560Z
198919-6	1	CL001, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867



Suceur plat noir

Ref.	Qté	Pour
456586-6	1	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867



Suceur plat

A utiliser avec l'adaptateur P-81745

Ref.	Qté	Pour
W29541	1	VC2511, VC3511L, VC2012L, VC3011L, VC2512L



Buse d'aspiration DVC260

Ref.	Qté	Pour
197901-2	1	DVC260Z

12. Brosses d'aspiration



Brosse d'aspiration

Ref.	Ø	Long.	Qté	Pour
P-70471	36 mm	230 mm	1	446L, 447L, 447M, VC2010L



Brosse d'aspiration

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Qté	Pour
W5146	35 mm	39 mm	1	446L, 447L, 447M, VC2010L



Brosse universelle

Ref.	Qté	Pour
W14295	1	VC2010L, VC2511, VC3511L, VC3011L



Brosse ronde d'aspiration

Ref.	Ø	Ø int entrée	Ø ext entrée	Qté	Pour
191657-9	60 mm	32 mm	36 mm	1	440

Brosse ronde



Ref.	Couleur	Qté	Pour
198552-4	ivoire	1	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867
198878-4	blanc	1	CL001, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867
198551-6	noir	1	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867

Brosse de précision



Ref.	Couleur	Qté	Pour
198537-0	Ivoir	1	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867
198873-4	Blanc	1	CL001, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867

Brosse 25,5 cm pour surface dure



Ref.	Ø int sortie	Qté	Pour
60279B0N	32 mm	1	440, 445X



Brosse mixte plancher et tapis pour VC2512L

Ref.	Qté	Pour
W107402706	1	VC3011L, VC2512L

Brosse d'aspiration pour tapis et moquettes



Ref.	Qté	Pour
122291-4	1	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867



Brosse combinée 260 mm

Ref.	Qté	Pour
P-70465	1	VC2010L, VC2511, VC3511L



Brosse d'aspiration universelle poussières sèches et humides pour aspirateur

Ref.	Qté	Pour
195551-7	1	DVC860, VC1310, VC2211, VC2510, VC3210, VC3211



Porte brosse

Ref.	Ø	Qté	Pour
60277B0N	32 mm	1	440, 445X



Brosse spéciale sol plastique, 405 mm

Lamelle en caoutchouc crantés et roulettes réglables pour l'aspiration de liquides et de poussières, en particulier sur les chantiers.

Ref.	Ø	Long.	Qté	Pour
P-72964	36 mm	405 mm	1	446L, 447L, 447M, VC2010L



Brosse 25,5 cm pour moquette

Ref.	Ø	Qté	Pour
60280B0N	32 mm	1	440, 445X



Brosse 25,5 cm pour liquide

Ref.	Ø	Qté	Pour
60278B0N	32 mm	1	440, 445X



Brosse pour tapis, moquettes

Ref.	Qté	Pour
122859-6	1	BCL140, BCL180



Brosse mixte plancher et tapis

Ref.	Qté	Pour
198532-0	1	DVC860L, VC1310L, VC2211M, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M
198184-7	1	DVC260



Brosse d'aspiration poussières sèches pour aspirateur

Ref.	Qté	Pour
195549-4	1	DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC2211M



Brosse d'aspiration poussières humides pour aspirateur

Ref.	Qté	Pour
195550-9	1	DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC2211M



Brosse d'aspiration large pour aspirateur

Ref.	Qté	Pour
A-47846	1	DVC860L, VC1310L, VC2510L



Brosse d'aspiration universelle poussières sèches et humides pour aspirateur

Ref.	Qté	Pour
195551-7	1	VC3211M, DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC2211M



Brosse mixte plancher et tapis pour VC2512L

Ref.	Qté	Pour
W107402706	1	VC3011L, VC2512L



Brosse universelle

Ref.	Couleur	Qté	Pour
122291-4	Ivoire	1	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867



Brosse d'aspiration pour tapis et moquettes

Ref.	Qté	Pour
122291-4	1	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867



Brosse d'aspiration pour tapis et moquettes

Ref.	Qté	Pour
198149-9	1	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867



Brosse universelle noire

Ref.	Couleur	Qté	Pour
123539-7	Noir	1	CL001, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867
123485-4	Ivoire	1	4076D, CL070, CL072, CL100, CL102, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867
123488-8	Bleu	1	CL001, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL140, DCL142, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867

12. Tubes d'aspiration

Tube d'aspiration noir

Ref.	Qté	Pour
456587-4	1	DCL180ZB

Tube d'aspiration

Ref.	Qté	Pour
451244-9	1	BCL140, BCL180, CL070D, CL100D, CL102D



Tube d'aspiration

Ref.	Qté	Pour
192563-1	1	VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211M



Poignée avec régulateur d'air

Ref.	Ø	Qté	Pour
50096B0N	32/36 mm	1	440, 445X



Poignée courbe en Inox

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
P-70346	32 mm	36 mm	1	446L, 447L, 447M, VC2010L



Tube coudé

Ref.	Qté	Pour
192562-3	1	VC2510L, VC3210L, VC1310L, VC3211M



Tube rallonge plastique rigide

Ref.	Ø	Qté	Pour
50091B0N	32 mm	1	440, 445X



Jeu de rallonges

Longueur 520 mm chaque rallonge.

Ref.	Qté	Pour
P-72942	1	VC2010L, VC2511, VC3511L, VC2512L



Rallonges en Inox

2 rallonges de 505 mm.

Ref.	Ø	Long.	Qté	Pour
P-70437	36 mm	505 mm	1	446L, 447L, 447M, VC2010L, VC2511

Rallonge

Ref.	Qté	Pour
416042-8	1	UB1101



Poignée courbe

Ref.	Qté	Pour
P-72908	1	VC2010L, VC2511, VC3511L



Tuyau fléxible 44 cm

Ref.	Qté	Pour
191496-7	1	DCL180Z, UB1103, DCL182Z, DVC260Z, DVC260ZX, 4072D, 4076D, CL183D, 4073D, 4093D

Tube d'aspiration télescopique DVC260

Ref.	Qté	Pour
123584-2	1	DVC350Z, DVC260Z

12. Tuyaux et flexibles d'aspiration



Tuyau antistatique de raccordement à une machine pour aspirateurs 446L, 447L et 447M

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Long.	Ø tuyau	Qté	Pour
P-70487	à vis 25 mm	souple 32 mm	55 mm	58 mm	3,5 m	27 mm	1	VC2010L, 446, 447



Tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs VC1310L, VC2510L, VC3210L et VC3211M

Livré de série avec 3 jonctions de raccordement, références 417765-1, 417766-9 et 424379-9.

Ref.	Ø	Long.	Qté	Pour
195433-3	28 mm	3,5 m	1	VC2510L, VC3210L, VC3211M



Tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs 440, 445X

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Long.	Ø tuyau	Qté	Pour
02300B0N	26 mm	30 mm	55 mm	58 mm	3 m	25 mm	1	440, 445X, 446, 448



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs VC1310L, VC2510L, VC3210L et VC3211M

Livré de série avec raccord d'aspiration 417307-1.

Ref.	Ø	Long.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
195434-1	38 mm	2,5 m	38 mm	45 mm	1	VC1310L, VC3210L, VC2510L, VC3211M



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs 440, 445X

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Long.	Ø tuyau	Qté	Pour
01316B0N	36 mm	45 mm	55 mm	58 mm	2 m	45 mm	1	440, 445X



Tuyau antistatique d'aspiration pour aspirateurs 446L, 447L et 447M

Adaptateur machine P-70421

Ref.	Ø int entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Long.	Ø tuyau	Qté	Pour
P-70362	36 mm	55 mm	58 mm	3 m	36 mm	1	VC2010L, 446, 447



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs 446L, 447L et 447M

Adaptateur machine P-70421

Ref.	Ø int entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Long.	Ø tuyau	Qté	Pour
P-72920	36 mm	55 mm	58 mm	3 m	36 mm	1	VC2010L, 446, 447



Tuyaux de raccordement souple

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Ø tuyau	Long.	Qté
192108-5	19 mm	25 mm	souple 30 mm	souple 36 mm	30 mm	1,5 m	1
192278-0	23 mm	25 mm	souple 31 mm	souple 37,9 mm	28 mm	1,5 m	1



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs VC2010L, VC2511 et VC3511L

Ref.	Ø	Long.	Qté	Pour
P-72914	32 mm	3500 mm	1	VC2010L, VC2511, VC3511L



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs VC3011L

RACCORD COUDER => W107413340

Ref.	Dimensions	Qté	Pour
P-81739	32 X 3500 mm	1	VC2012L, VC3011L, VC2512L, VC2000L



Tuyau d'aspiration 28 mm x 1,5 m DVC260

Livré de série avec l'adaptateur d'aspiration 38, référence 417766-9 et l'adaptateur d'aspiration 22, référence 417765-1.

Ref.	Long.	Qté	Pour
A-34235	1,5 m	1	DVC260Z

12. Sacs d'aspiration



Lot de sacs en plastique de récupération des déchets pour aspirateurs VC2510L, VC3210L et VC3211M

Ref.	Qté	Pour
195440-6	10	VC2510LX1, VC3210LX1, VC3211MX1, VC3211HX1, VC2211MX1



Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L

Ref.	Dim.	Cont.	Qté	Pour
195432-5	650 x 650 mm	45 l	10	DVC150, DVC152, DVC154, DVC155, DVC156, DVC157, DVC860, DVC863, DVC864, DVC865, DVC866, DVC867, VC1310



Lot de sacs en tissu pour aspirateurs VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L VC3011L et VC3211L

Ref.	Qté	Pour
P-72899	5	VC2010L, VC2511, VC2012L, VC3011L, VC2512L, VC2000L, VC3211L



Lot de 5 sacs filtrant en tissu pour VC4210L

Ref.	Qté	Pour
W107418353	1	VC4210LX, VC4210MX



Lot de sacs en plastique de récupération des déchets pour aspirateurs VC4210L

Ref.	Qté	Pour
W107418355	1	VC4210LX, VC4210MX

Sacs à poussière en tissu

Sacs lavables et réutilisables. 166084-9 est un sac anti-bactérien.



Ref.	Qté	Pour
166043-3	1	4072, 4073, 4076, 4093, CL072, CL102, CL107, DCL182, DCL142
166084-9	1	CL107FDWYW, DCL182, DCL142

Sacs à poussière en papier



Ref.	Qté	Pour
194566-1	5	4072, 4073, 4076, 4076, 4093, CL072, CL102, CL104, CL105, CL107, CL114, CL121, DCL142, DCL182, DCL184, DCL282
194565-3	10	4076, CL072, CL102, CL104, CL105, CL107, CL114, CL121, DCL142, DCL182, DCL282

Sac à poussière en papier filtrant

A utiliser pour la poussière sèche

Ref.	Cont.	Qté	Pour
195557-5	15 l	5	DVC150, DVC152, DVC154, DVC155, DVC156, DVC157, DVC860, DVC863, DVC864, DVC865, DVC866, DVC867, VC1310, VC2211, VC2510



Lot de sacs tissu pour aspirateurs VC3210 et VC3211

Pour la poussière sèche

Ref.	Cont.	Qté	Pour
195558-3	25 l	5	VC3210L, VC3211M, VC3211H, VC2211M



Lot de sacs papier pour aspirateur 440

Ref.	Qté	Pour
83132B8I	5	440



Lot de sacs papier BIA "C" pour aspirateur 445X

Ref.	Qté	Pour
83132BEK	5	445X



Lot de sacs filtrant en tissu pour aspirateur VC3511L

Permet l'aspiration des poussières sèches ayant des valeurs de CMA (''Concentration maximale admissible'') supérieure à 1 mg/m, telle que les poussières de plâtre, de mortier, de craie...

Ref.	Qté	Pour
P-78293	5	VC3511L



Sac papier pour aspirateur 447 L/M

Ref.	Qté	Pour
P-70203	5	447L, 447M

Lot de sacs plastiques de récupération des déchets

Permet l'aspiration des poussières inoffensives du quotidien.



Ref.	Qté	Pour
P-70297	5	VC2010L, 446LX, VC3511L, VC2012L, VC3011L, VC2512L, VC2000L
P-70306	5	447L, 447M, 447LX, 447MX



Sac à poussière en tissu DVC260

Nettoyable à l'eau.

Ref.	Qté	Pour
197899-3	1	DVC260Z, DVC260ZX, DVC261ZX14, DVC265ZXU



Sac à poussière en papier filtre DVC260

Avec languette pour fermeture du sac

Ref.	Qté	Pour
197903-8	10	DVC260Z, DVC260ZX, DVC261ZX14, DVC265ZXU



Service clients voir en **page 22**

12. Filtrations pour aspirateurs industriels



Préfiltre pour liquide VC2510L

Ref.	Qté	Pour
195556-7	1	VC2510LX1



Pré-filtre pour DVC860L

Ref.	Qté	Pour
140248-3	1	DVC860LZ, DVC150LZ, DVC152LZ, DVC865LZX3, DVC155LZX2



Pré filtre pour VC2510L

Ref.	Qté	Pour
195554-1	1	VC2510LX1



Pré-filtre pour VC3210L

Ref.	Qté	Pour
195612-3	1	VC3210LX1



Ensemble pré-filtre

Ref.	Qté	Pour
196253-8	1	VC3211MX1, VC3211HX1, VC2211MX1



Préfiltre pour aspirateur VC1310L

Ref.	Qté	Pour
195553-3	1	VC1310LX1, DVC864LZX, DVC860LZ, DVC863LZ, DVC863LZX, DVC150LZ, DVC152LZ, DVC154LZ, DVC866LZX1, DVC867LZX4, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3



Préfiltre pour aspirateurs

Ref.	Qté	Pour
140280-7	1	VC2510L
140312-0	1	VC3210L
162635-6	1	DVC750LZ



Pré-filtre

Ref.	Qté	Pour
451208-3	1	CL070D, CL100D, BCL140, BCL180, CL183D, CL070D, CL100D, CL183D, DCL140, DCL180
198751-8	1	CL070DSX, CL183DW, DCL180ZB, CL183DZ, CL106FDWYW, CL111DWI, DCL280FZ, DCL281FZB, DCL280FZC, DCL281FZCB



Filtre pour DVC860L

Ref.	Qté	Pour
197166-6	1	DVC150, DVC152, DVC154, DVC155, DVC156, DVC157, DVC860, DVC863, DVC864, DVC865, DVC866, DVC867



Filtre tissu

Ref.	Qté	Pour
443060-3	1	CL070D, CL100D, BCL140, BCL180, CL183D, 4071D, CL070D, CL100D, CL183D, DCL140, DCL180



Filtre mousse pour DVC860L

Ref.	Qté	Pour
195552-5	1	VC2510LX1, VC1310LX1, VC3210LX1, DVC864LZX, DVC860LZ, DVC863LZ, DVC863LZX, DVC150LZ, DVC152LZ, DVC154LZ, DVC866LZX1, DVC867LZX4, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3



Filtre mousse pour VC3211

Ref.	Qté	Pour
196254-6	1	VC3211MX1, VC3211HX1, VC2211MX1



Filtre pour aspirateurs 447L et 447M

Ref.	Qté	Pour
P-70225	1	447L, 447M



Filtre pour aspirateur 440

Ref.	Qté	Pour
83203BJA	1	440



Filtre pour liquide pour aspirateur VC3210L

Ref.	Qté	Pour
195611-5	1	VC3210LX1



Filtre pour liquide pour aspirateurs 440 et 445X

Ref.	Qté	Pour
83035BHB	1	440, 445X



Filtre-poussière set M pour VC3211M

Ref.	Qté	Pour
196252-0	1	VC3211MX1, VC2211MX1



Filtre pour aspirateur VC1310L

Ref.	Qté	Pour
195438-3	1	VC1310LX1



Filtre pour aspirateurs VC2510L et VC3210L

Ref.	Qté	Pour
195441-4	1	VC2510LX1, VC3210LX1



Filtre pour aspirateur

Ref.	Qté	Pour
P-70219	1	446L, VC2010L, VC2511, VC2012L, VC3011L, VC2512L



Filtre pour liquide pour aspirateur VC1310L

Ref.	Qté	Pour
195555-9	1	VC1310LX1, DVC860LZ, DVC150LZ, DVC152LZ, DVC865LZX3, DVC155LZX2



Filtre-poussière set H pour VC3211H

Ref.	Qté	Pour
196251-2	1	VC3211HX1



Capots de filtre pour aspirateurs industriels

Ref.	Qté
W302002042	1
01400B0N	1



Filtre HEPA pour DVC260

Ref.	Qté	Pour
123636-9	1	DVC260Z, DVC260ZX, DVC261ZX14, DVC265ZXU


makita

12. Schémas de raccordement

ASPIRATEURS SANS FIL ET FILAIRES

Modèles
DVC150/152
DVC154
DVC155L
DVC156L
DVC157L
DVC860L
DVC862L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
DVC867L

Modèle
DVC350

Modèles
DVC260/261/265
DVC660 / 665

Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L
VC2510L
VC1310L

Modèle
CL121D

Modèle
DVC750L

Ø 38 Ø 32 Ø 28 Ø 28 Ø 38 Ø 38

Tuyau Ø 38 mm :
1,5 m
199388-4

Tuyau Ø 32 mm :
1,7 m
199493-7

Tuyau Ø 28 mm
143787-2
1 m : DVC260/261/265
195436-7
5 m : Autres aspirateurs

Tube coudé
140G26-3 (Ø 28 : 127093-3)

Tube téléscopique ALU
140G19-0

Buse d'aspiration
197901-2

Buse de soufflage
192236-6

Tube coudé
458184-2 (Ø 28 : 126756-8)

Tube téléscopique Plastique
198560-5

Raccord 22
195547-8

Buse de soufflage
192236-6

Raccord 38
418500-0

Tube téléscopique Plastique
198560-5

Brosse d'aspiration
199454-7 *198183-9* *198528-1* *199038-1*

Brosse ronde
198878-4

Suceur plat
198919-6 *199439-3*

Brosse
198873-4

ASPIRATEURS ULTRA-PORTABLES SANS FIL

Modèles d'aspirateurs
CL070D, CL072, CL104D, CL106/F, CL107FD, CL108FDZ, CL111D, CL183D, DCL180, DCL181FZ, DCL182ZB

Tube flexible
198868-7

Tube téléscopique Plastique
198560-5

Buse d'aspiration
197901-2

Suceur plat court
451240-7

Suceur plat long
198919-6

Brosse d'aspiration
198528-1

Brosse
198873-4

Brosse ronde
198878-4

12. Schémas de raccordement

ASPIRATEURS SANS FIL ET FILAIRES

Modèles
DVC150/152
DVC154
DVC155L
DVC156L
DVC157L
DVC860L
DVC862L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
DVC867L



Modèle
DVC350



Modèles
DVC260/261/265



Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L
VC2510L
VC1310L



Modèles
VC2012L
VC2512L
VC3011L



Modèles
VC3012L
VC3012M
VC4210L
VC4210M



Ø 38

Tuyau Ø 38 mm : 5 m
195435-9



Ø 32

Tuyau complet Ø 32 mm : 3,5 m
W107406115



+



Ø 32

Tuyau Ø 32 mm : 4 m
P-84084



Tube coudé
P-70346



Tube coudé
192562-3



Tube droit
192563-1



Rallonge
P-72942



Rallonge
W107418350



Brosse d'aspiration

199455-5



198533-8



195551-7



Eau
1955550-9
Poussières
195549-4



A-47846



Brosse ronde
191657-9



Suceur plat long
410306-2



Raccord *P-81745*
+
Bec suceur W29541



ou

Brosse
P-81789



Bec suceur
W6084



ou

Brosse
W107402706



Service clients voir en **page 22**

12. Solutions d'aspiration

A



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

B



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC155L / 156L
DVC861L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
VC1310L
VC2510L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

C



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC350

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

D



Avec tuyau
Ø 38 mm

Modèles
DVC150L
DVC151L
DVC157L
DVC750L
DVC860L
DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

Raccords de série
Ø 22 > Ø 38



195548-6

E



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC260
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665

Raccords
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

F



Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC2012L
VC2512L
VC3011L

(option)
Adaptateur Ø 38



P-70421

Raccord Ø 24



P-81745

G



Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC3012L
VC4210L
VC4210M

Adaptateurs
Ø 38 Ø 24



W107418688 P-70378

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Perfo-burineur, Burineurs, SDS-MAX

Burinage uniquement :
Pointes de plus de 280 mm
Burins de plus de 280 mm

Burins larges
Bouchardes



DHR400
HR4001C/02/10C/11C,
HR4501C/10C/11C,
HR3541FC, HM0870C/71C,
HM1101C/11C,
HM1203C/13C, HM1214C
HR5201C/02C/10C/11C/12C

Kit d'aspiration burinage SDS-Max



(En mode burinage uniquement)

196571-4
(avec tuyau)

le tuyau, Ø 28 mm peut être directement connecté

Marteaux piqueurs





HM1304/B, HM1317C/CB,
HM1400, HM1810, HM1812

Kit d'aspiration



197148-8
(avec tuyau)

le tuyau, Ø 28 mm peut être directement connecté.

A Raccord direct
B Raccord direct
C Raccord direct
D Raccord 28 mm
E Raccord direct
F Raccord 24
G Raccord 24

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Perfo-burineurs, Burineurs

DHR243, HR2300, HR2310T,
HR2600, HR2320T, HR2630T,
HR2631 → 122915-2





HR2611FT, HR2610/T → 122879-0
HR2811FT → 194580-7

Perfo-burineurs



BHR200, HR2000, HR2010,
HR2220, HR2400, HR2510.

Raccord d'aspiration



192176-8

Perfo-burineurs, Burineurs



BHR261/T, BHR262/T, DHR162,
DHR165, DHR171, DHR182
DHR202, DHR264, HR140D,
HR166D, HR2450 series,
HR2470 series, HR2800 series.

Raccord d'aspiration



193472-7

Perfo-burineurs



DHR400, HR4011C, HR4010C,
HR4001C, HR4511C, HR4510C,
HR4501C,
HR4002 → 196074-8
HR4013C, HR4003C → 196536-6
HR5212C, HR5202C → 196858-4

Kit d'aspiration



Ø max. du foret 40 mm

A Raccord 22
B Raccord 22
C Raccord 22
D Raccord 22-38
E Raccord 22
F Raccord 24
+ Joint 25-50 192349-3
G Raccord 38
+ Joint 22-38 195548-6

12. Solutions d'aspiration

A



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

B



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC155L/156L
DVC861L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
VC1310L
VC2510L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

C



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC350

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

D



Avec tuyau
Ø 38 mm

Modèles
DVC150L
DVC151L
DVC157L
DVC750L
DVC860L
DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

Raccords de série
Ø 22 > Ø 38



195548-6

E



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC260
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665

Raccords
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

F



Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC2012L
VC2512L
VC3011L

(option)
Adaptateur Ø 38



P-70421

Raccord Ø 24



P-81745

G



Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC3012L
VC4210L
VC4210M

Adaptateurs
Ø 38 Ø 24




W107418688 P-70378

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Tronçonneuses à matériaux  4112HS, 4114S	**Raccord d'aspiration coudé 32**  192613-2
Scie à matériaux  4105KB	**Raccord d'aspiration coudé 32**  192613-2
Fraiseuse pour plaque aluminium  CA5000	**Adaptateur d'aspiration 24**  195546-0
Rainureuse à double disque  SG1251, SG1250	
Surfaceuse à béton  PC5001C, PC5010C	



Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Meuleuse d'angle  **SELON MODÈLE** Pour les modèles, Ø 115 mm et Ø 125 mm → Pour les modèles, Ø 180 mm et Ø 230 mm →	**Capot de protection avec raccord d'aspiration**  Adapté pour plateau de ponçage diamant
Meuleuse d'angle **Ø 125 mm**  **SELON MODÈLE**	**Capot de protection avec raccord d'aspiration** 
Meuleuse d'angle  Pour les modèles, Ø 230 mm →	**Capot de protection avec raccord d'aspiration**  198440-5
Meuleuse d'angle  Pour les modèles, Ø 230 mm →	**Capot de protection avec raccord d'aspiration**  198440-5

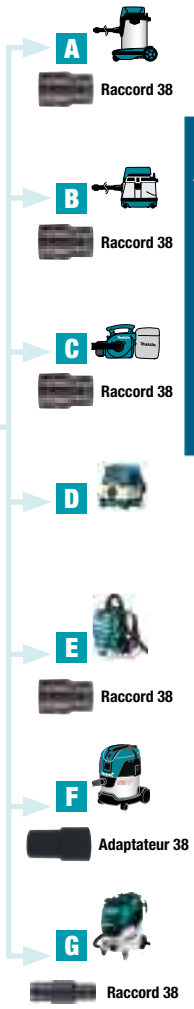

12. Solutions d'aspiration

A


Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

Raccords de série
Ø 38 | Ø 24 | Ø 22



195545-2 | 195546-0 | 195547-8

B


Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC155L / 156L
DVC861L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
VC1310L
VC2510L

Raccords de série
Ø 38 | Ø 24 | Ø 22



195545-2 | 195546-0 | 195547-8

C


Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC350

Raccords de série
Ø 38 | Ø 24 | Ø 22



195545-2 | 195546-0 | 195547-8

D


Avec tuyau
Ø 38 mm

Modèles
DVC150L
DVC151L
DVC157L
DVC750L
DVC860L
DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

Raccords de série
Ø 22 > Ø 38



195548-6

E


Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC260
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665

Raccords
Ø 38 | Ø 24 | Ø 22



195545-2 | 195546-0 | 195547-8

F


Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC2012L
VC2512L
VC3011L

(option)
Adaptateur Ø 38 | Raccord Ø 24



P-70421 | P-81745

G


Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC3012L
VC4210L
VC4210M

Adaptateurs
Ø 38 | Ø 24



W107418688 | P-70378

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Lamelleuse  PJ7000, 3901, BPJ180	
Affleureuse plaque de plâtre  3706	**Raccord d'aspiration** 193449-2 
Affleureuse plaque de plâtre à batterie  DC0180	**Raccord d'aspiration** 193449-2 
Défonceuses  RP0910, RP1110C	**Raccord d'aspiration** 193379-7 
Scie radiale  LS1019/L, LS1219/L **Scie radiale à batterie**  DLS111, DLS112, DLS211, DLS112,,	**Raccord d'aspiration** **Ø 24 mm** 195546-0 

A  Raccord 22

B  Raccord 22

C  Raccord 22

D  Raccord 22-38

E  Raccord 22


F  Raccord 24 + Joint 25-50 192349-3

G  Raccord 38 + Joint 22-38 195548-6

***P-70421 s'adapte directement aux tuyaux de Ø 36 mm*

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Défonceuses  RP1800/ F, RP2300FC	**Raccord d'aspiration** 122850-4 
Défonceuses  ***RT0700C, RP0900	**Raccord d'aspiration** 194733-8 
Affleureuse-défonceuse multifonction  RT0700C	**Raccord d'aspiration** 195559-1 

A  Raccord 38

B  Raccord 38

C  Raccord 38

D 

E  Raccord 38

F  Adaptateur 38 **

G  Raccord 38

Makita vous recommande d'utiliser un flexible de 38 mm, quand vous utilisez une défonceuse ou un rabot. *** à utiliser avec une base plongeante de défonçage

12. Solutions d'aspiration

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Ponceuse à bande



9924DB

Raccord d'aspiration

192518-6



Ponceuses à bande



9404, 9902, 9903, 9910, 9911, 9920

Ponceuses à bande



9403, 9921

Raccord d'aspiration

192349-3




Décapeur à rouleau



9741

Raccord d'aspiration

410899-9



- **A**  Raccord 38
- **B**  Raccord 38
- **C**  Raccord 38
- **D** 
- **E**  Raccord 38 **
- **F**  Adaptateur 38 **
- **G**  Raccord 38

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Scies sauteuses



4327, 4329, JV100D, JV183D, JV0600

Scies sauteuses



BJV140, DJV180, 4350CT/FCT, 4351CT/FCT

Raccord d'aspiration

417853-4



Ponceuse à bande



9032

Raccord d'aspiration

122652-8



Ponceuse à bande



9031

Ponceuses vibrantes



9046, BO3700, BO3711 BO4900V, BO4901, BO4555, BO4565, BO4557

Ponceuses polisseuses excentriques



BO5030, BO5031, BO5041 BO6030, BO6040 DBO180

Ponceuse polisseuse excentrique



BO6050, DSL800

Raccord d'aspiration 24

195546-0



Découpeurs-ponceurs multifonctions



DTM50 → 195965-0
TM3000C → 196022-7
TM3010C → 196550-2
DTM51 → 196765-1

Raccords d'aspiration



- **A**  Raccord 22
- **B**  Raccord 22
- **C**  Raccord 22
- **D**  Raccord 22-38
- **E**  Raccord 22
- **F**  Raccord 24 + Joint 25-50 192349-3
- **G**  Raccord 38 + Joint 22-38 195548-6



B06050

***P-70421 s'adapte directement aux tuyaux de Ø 36 mm*

Service clients voir en **page 22**

12. Solutions d'aspiration

A



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

B



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC155L / 156L
DVC861L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
VC1310L
VC2510L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

C



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC350

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

D



Avec tuyau
Ø 38 mm

Modèles
DVC150L
DVC151L
DVC157L
DVC750L
DVC860L
DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

Raccords de série
Ø 22 > Ø 38



195548-6

E



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC260
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665

Raccords
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

F



Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC2012L
VC2512L
VC3011L

(option)
Adaptateur Ø 38
Raccord Ø 24



P-70421 P-81745

G



Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC3012L
VC4210L
VC4210M

Adaptateurs
Ø 38 Ø 24



W107418688 P-70378

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Scie sur table



2704, 2704N

Raccord d'aspiration
JM27000090



Scie sur table



2702

Raccord d'aspiration de 55
192799-2



Scie sur table



MLT100, MLT100N, 2712

Scie à ruban



LB1200F

Raccord d'aspiration
JM27000090



- A → Raccord 38
- B → Raccord 38
- C → ✗
- D →
- E → ✗
- F → Adaptateur 38
- G → Raccord 38

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Scie circulaire à batterie



Raccords d'aspiration



DHS630 → 194314-8
DSS610 → 419283-5
DSS501 → 194415-2
HS300D → 452237-9

Scie circulaire

DHS780, DHS782, DHS783,
DHS710, HS7601 → 196520-1
HS6601, HS7101 → 453289-3
DHS680 → 196961-1
DHS660, DHS661 → 199230-9
DHS680 → 196961-1



Raccords d'aspiration

+ **Raccord d'aspiration 24**



195546-0

Scie circulaire plongeante



DSP600, DSP601, SP6000

Raccord d'aspiration 24



195546-0

Scies sauteuses à batterie



DJV181, DJV182

Raccord d'aspiration
126331-0



+ **Raccord d'aspiration 24**



195546-0

JV103D → 457801-1 + 195546-0

- A → Raccord 22
- B → Raccord 22
- C → Raccord 22
- D → Raccord 22-38
- E → Raccord 22
- F → Raccord 24*
- G → Raccord 24*

* Ne nécessite pas de raccord en sortie de machine

12. Solutions d'aspiration

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Scies radiales à batterie



DLS713, DLS714
LS0815F/FL

Scies à onglets radiales



LS0714FL, LS1016FL, LS1018L, LS1216FL

Scies à onglets



LS1440

Scies à onglets



LS1040, DLS600

Scie sur table à coupe d'onglets, réversible Ø 260 mm



LF1000

Scie à coupe d'onglet et à délignage



LH1040, LH1201FL


- A — Raccord 38
- B — Raccord 38
- C — Raccord 38
- D
- E ✗
- F — Adaptateur 38
- G — Raccord 38

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Scies circulaires

	Raccords d'aspiration
5603R, 5704R, 5705R	192420-3
5143R	192490-2
5008MG	450079-5
5103R, 5903R	192419-8
5104S	450316-7
N5900B	193068-4





Scie circulaire



5604R

Rabots



1050D, 1051D, DKP181, KP0810/C

Rabots



DKP180, DKP140, KP0800

Buse 451329-1




Rabot



1911B


Buse 192082-7



Rabots



1806B, KP312S, N1923B, KP0800



- A — Raccord 38
- B — Raccord 38
- C* — Raccord 38
- D
- E — Raccord 38
- F — Adaptateur 38
- G — Raccord 38

C* : DVC350 Ne peut pas être utilisé avec les rabots



Buse

Référence Machine	Référence Accessoire
N1923B	181572-5
KP0800, BKP180, BKP140	451329-1
1806B	122397-8
KP312S	193733-5



Raccord

Référence Machine	Référence Accessoire
N1923B	JPA122275
KP0800	*416368-8
1806B, KP312S	181575-9

* Coude

Service clients voir en **page 22**



12. Filtres et sacs





	DRC200	CL070D CL106/F CL108FDZ CL111D CL183D	DCL181FZ DCL180	CL072 CL104D CL107FD DCL182ZB	CL121D	DVC350Z	DVC750LZ	DVC260ZX DVC260Z DVC265 DVC261	DVC660 DVC665	DVC560
	Aspirateur Robot	Aspirateur Ultra portable sans fil			Aspirateur / Souffleur portable sans fil			Dorsaux sans fil		Aspiro-brosseur sans fil
										
Filtre pour poussières sèches uniquement ***HEPA filter**	SH00000213	443060-3	443060-3	424804-0	424804-0		***162518-0**	***123636-9**	***191D12-9**	***191E39-5**
Préfiltre		451208-3	451208-3				162635-6			
Filtre, nettoyage facile			198753-4	198749-5	198749-5					
Filtre Mousse							422449-8			
Filtre papier pour poussières sèches (5pcs), sauf poussières fines (plâtre)				(198745-3) 194565-3	(198745-3) 194565-3	122918-6		197903-8	191C26-2	191D63-2 Qté. 10
Filtre papier 7 litres (5pcs) pour poussières fines (plâtre)								197899-3	191C30-1	



Pour les poussières fines

Filtre pour poussières fines sèches (plâtre) uniquement

Filtre mousse


Préfiltre

Sac papier ou plastique

Compatibilité avec les sacs plastiques ou filtres papiers :



- mise en place et remplacement rapide et facile,
- Les sacs plastiques ont un coût de revient réduit par rapport aux filtres papier d'aspirateur.

	DVC154 DVC156L DVC157L DVC864L DVC863L DVC866L DVC867L	DVC150 DVC152 DVC155L DVC860L DVC865L	VC3211M VC2211M	VC3210L	VC3211H	VC2510L	VC1310L	VC4210L VC4210M	VC3012L	VC2000L VC2512L VC2012L VC3011L
	Traineau sans fil		Traineau filaire							
										
Filtre pour poussières fines sèches (plâtre) uniquement ***HEPA filter**	 *197166-6	 *197166-6	 196252-0	 195441-4	 *196251-2	 195441-4	 195438-3	 W107418351	 P-70219	 P-70219
Préfiltre	 195553-3	 195553-3	 196253-8	 195612-3	 196253-8	 195554-1	 195553-3			
Filtre tissé	 140248-3									
Filtre Mousse	 195552-5	 195552-5	 196254-6	 195552-5	 196254-6	 195552-5	 195552-5			
Filtre pour liquides uniquement	 195555-9			 195611-5		 195556-7	 195555-9			
Filtre papier pour poussières sèches, sauf poussières fines (plâtre)	194556-4 (qté 5 : A-48430)	194556-4 (qté 5 : A-48430)					194556-4 (qté 5 : A-48430)	W107418354 (qté 5 : W107418353)		(qté 5 : P-72899)
Filtre papier 7 litres pour poussières fines (plâtre)	 194719-2 (qté 5 : A-49541)	 194719-2 (qté 5 : A-49541)					 194719-2 (qté 5 : A-49541)		 (qté 5 : P-84078)	
Sacs 15 litres (5pcs) pour poussières sèches	 195557-5	 195557-5				 195557-5	 195557-5			
Sacs 25 litres (5pcs) pour poussières sèches			195558-3	195558-3	195558-3					
Sacs plastiques (10pcs)	 195432-5	 195432-5	 195440-6	 195440-6	 195440-6	 195440-6	 195432-5	 W107418355		 P-70297

13. Tronçonneuses, accessoires pour...



Étui en cuir

Ref.	Long.	Largeur	Qté	Pour
P-21331	54,5 cm	11,5 cm	1	AS1812LG3, UC120



Attache complète

En cas d'utilisation d'un cordon prolongateur, fixez-le au cordon de l'outil à l'aide de l'attache. Fixez l'attache environ 100 à 200 mm du connecteur du cordon prolongateur. Ceci empêchera une déconnexion accidentelle.

Ref.	Qté
158024-1	1



Perche d'élagage (uniquement compatible BL1830)

Attention, avant de commander, pensez à bien vérifier le nombre de broches présentes sur le support batterie de votre machine.

Ref.	Long.	compatibilité	Qté	Pour
194525-5	1,3 à 2,13 m	Pour support 2 broches	1	BUC122RFE, AS1812LG3
195597-3	1,3 à 2,13 m	Pour support 3 broches	1	AS1812LG3, DUC122RFE



Grande griffe pour tronçonneuses

Ref.	Qté
130250020	1
038250222	1



Griffe pour tronçonneuses électriques

Ref.	Qté
345651-5	1



Griffe pour tronçonneuses EA3100T et PS311TH

A fixer avec deux vis M5x14, MR00285634.

Ref.	Qté
MR00286205	1



Griffe pour tronçonneuses sans fil

Ref.	Qté	Pour
197820-2	1	DUC252Z, DUC122Z, AS3726
199067-4	1	DUC254Z, DUC254RF, DUC254RT2, AS1925Z, AS1925CRT2



Griffe pour tronçonneuses

Ref.	Qté
957250060	1
130250010	1

13. Pignons de chaînes



Pignons à bague flottante petite cannelure

Permet un excellent alignement de la chaîne à l'entrée du guide. Accroît la durée de vie du tambour d'embrayage. Indicateurs de profondeur d'usure. Dégagement radial : permet d'évacuer les sciures de la bague. (Seulement présent sur la bague référence 181224040.)

Ref.	Pas	Nb. dents	Ø int	Ø ext	Qté
181224040	0,325 ''	Int/Ext 7/7	19,4 mm	31,6 mm	1
026224010	3/8 ''	Int/Ext 7/7	19,4 mm	35 mm	1
020224070	0,325 ''	Int/Ext 7/8	19,4 mm	36,3 mm	1



Pignons à bague flottante cannelure standard

Permet un excellent alignement de la chaîne à l'entrée du guide. Accroît la durée de vie du tambour d'embrayage. Indicateurs de profondeur d'usure. Dégagement radial : permet d'évacuer les sciures de la bague.

Ref.	Pas	Nb. dents	Ø int	Ø ext	Qté
133224010	0,404 ''	Int/Ext 7/7	22,4 mm	38,6 mm	1
119224070	3/8 ''	Int/Ext 7/7	22,4 mm	35 mm	1



Tambours avec pignon étoile

Ref.	Pas	Nb. dents	Qté
165393-3	1/4 ''	8	1
152353-4	LP 3/8 ''	6	1
125331-7	LP 3/8 ''	6	1
165405-2	LP 3/8 ''	6	1
140484-1	LP 3/8 ''	LP 3/8 ''	6
195223312	LP 3/8 ''	6	1
MR00286238	LP 3/8 ''	6	1
181223312	0,325 ''	7	1
181223322	3/8 ''	7	1



Pignons d'entrainement pour 5012B, 5014B et 5016B

Ref.	Nb. dents	Pas	Qté	Pour
221504-1	9	1/4 '' ''	1	5014B, 5016B, 5012B
221514-8	6	3/8 '' ''	1	5016B, 5012B, 5014B

13. Filtres pour tronçonneuses



Système de filtre Heavy Duty

Système de filtration ultra-performant.
-Filtre les poussières jusqu'à 3 µm

Ref.	Type	Qté
957173400	Système complet	1
038173310	Filtre	1
038173350	Pré-Filtre en feutre	1
038173370	Pré-filtre en mousse	1



Filtres à air nylon

Ref.	Type	Qté
020173202		1
195173050		1
181173090		1
181173240	très fin	1
038173011		1
038173080	très fin 0,05 mm	1
024173190		1



Filtres à air feutre

Ref.	Type	Qté
020173300	robkoflok	1
443118-8		1
MR00285584		1
170173021		1
423414-0		1
195173150	vlies	1
181173190	vlies	1
130173010	polyester	1
038173101	vlies	1
024173230	roboflock	1

14. Coupe-herbes et débroussailleuses, accessoires pour...

Carter de protection



Ref.	Type	Qté
453353-0	Fil	1
680171000	Fil	1
141015-9	Fil	1
6258028002	Lame	1
451566-7	Lame	1
452260-4	Lame	1
6358008004	Fil et Lame	1
P-47335	Fil et Lame	1
010341612	Fil et Lame	1
010341100	Lame Scie ø 225 mm	1
010341030	Lame Scie ø 200 mm	1
454640-0	Lame	1
453775-4	type	1
DA00000145	type	1

Extension carter de protection pour tête à fil



Ref.	Type	Qté
140583-9	Fil	1
135398-7	Fil	1
DA00000147	Fil	1

Kit montage carter pour coupe herbe



Capot de protection de tête à fil complet, pour une utilisation avec une tête à fil. La tête à fil n'est pas inclus. L'ensemble se compose de: protection (455926-5), garde (346622-5), deux rondelles (253428-3), deux rondelles (413143-3), deux vis 4X18 (266326-2), deux vis (266579-3), collier de protection (346073-2), lame (346855-2), clé mâle coudée 5 (783217-7)

Ref.	Qté	Pour
197295-5	1	AT3725AZ, DUR368AZ, AT3723U, DUR365UZ, AT3723URF2, DUR368ARF2, DUR368LZ, AT3725LZ

Kit montage lame pour AT3723U_DUR365U



Kit composé des pièces suivantes :
1 x 362224140, Lame 4 dents, 1 x 168526-9, Cuvette, 1 x 264025-0, Ecrou, 1 x 455815-4, Capot de protection, 2 x 266896-1, Vis hexa. M5x20, 1 x 346785-7, Support capot de protection, 2 x 261156-6, Rondelle, 1 x 346084-7, Flasque inférieure

Ref.	Qté	Pour
ACC0010	1	AT3723U, DUR365U

Mousse de protection



Ref.	Qté
168676-0	1

Kit d'élagage pour BBC300L



Guide réf. : 165700-0 3/8'' 39 maillons. Fourreau de protection. Chaîne réf. : 91VXL039X. Outils de montage : Clé et tournevis.

Ref.	Qté
196312-8	1

Support

Permet d'éviter à votre moteur le contact avec le sol lorsque vous votre débroussailleuse est au sol. Se fixe deux vis références 0119069970.

Ref.	Qté
346286-5	1

Kit montage carter de lame pour débroussailler



Protège-lame complet pour une utilisation avec une lame. La lame de coupe n'est pas inclus. L'ensemble se compose de: garde (455815-4), bague de retenue (346084-7), deux rondelles 4 mm (261156-6), cuvette de protection (168526-9), écrou M10 (264025-0), deux boulon hexagonal M5X20 (266896-1) , Pince pour couvercle de protection (346785-7).

Ref.	Qté	Pour
197294-7	1	AT3725AZ, DUR368AZ, AT3723U, DUR365UZ, AT3723URF2, DUR368ARF2, DUR368LZ, AT3725LZ, UR002GZ01, UR003GZ01

14. Harnais et sangles pour débroussailleuses



Harnais standard

Attache pectorale à libération rapide. Sangle pectorale avec protection plastique souple et confortable. Bretelles avec tour de cou matelassées et amovible. Large plaque dorsale en plastique très confortable. Plaque fémorale en plastique rigide. Crochet référence : 140400-3

Ref.	Qté
122906-3	1



Harnais PRO CONFORT

Attache pectorale à libération rapide. Sangle pectorale et bretelles matelassées généreusement. Très grande plaque dorsale rembourrée confortable descendant jusqu'à la base du dos. Ceinture lombaire maintient le dos et limite les mouvements traumatiques. Plaque fémorale en plastique rigide avec rembourrage mousse. Référence crochet 140400-3.

Ref.	Qté
196335-6	1



Harnais double XX

Libération rapide au niveau du crochet de suspension. Bretelles en tissu et matelassées. Maintien pectorale et plaque dorsale matelassés. Plaque fémorale en cuir souple.

Ref.	Qté
988048324	1
988048624	1



Sangle pour ET40

Ref.	Qté
DA00000037	1



Sangle standard

Ref.	Qté
125516-5	1



Crochet

Ref.	Qté
140400-3	1



Crochet pour MS335, MS352 et MS4211

Ref.	Qté
168578-0	1

15. Attache câbles



Attache complète

En cas d'utilisation d'un cordon prolongateur, fixez-le au cordon de l'outil à l'aide de l'attache. Fixez l'attache environ 100 à 200 mm du connecteur du cordon prolongateur. Ceci empêchera une déconnexion accidentelle.

Ref.	Qté
158024-1	1

15. Lames pour taille-haies



Lamiers complets

Ref.	Qté	Pour
140826-9	1	HT43
140830-8	1	HT49
140827-7	1	HT53
194664-1	1	HT355
194667-5	1	HT365
194672-2	1	HT5510, AH3655, AH3656LGE, DUH551Z, AH3756
194674-8	1	HT6510, AH3666LGE, DUH651Z, AH3766
194676-4	1	HT7510
196798-6	1	HT2360D
196803-9	1	HT2460
195272-1	1	BUM168RH, DUM168, UH200
194671-4	1	UH5580
194666-7	1	UH6570
342230260	1	HT2960
194663-3	1	UH5570
194660-9	1	UH4570
125773-5	1	HT2475



Lames de lamier à l'unité

Ref.	Type	Qté
303522000N	Supérieure / inférieure	1
725169-6	Supérieure / inférieure	1
725171-9	Supérieure / inférieure	1
6018505500	inférieure	1
6018505301	inférieure	1
BB91054-116	inférieure	1
6018505800	inférieure	1
6018505600	Supérieure	1
6018505200	Supérieure	1
BB91053-123	Supérieure	1
725164-6	inférieure	1
725163-8	Supérieure	1
725187-4	Supérieure / inférieure	1



Lame complète pour Taille-haies à batterie

Ref.	Long.	Qté	Pour
195243-8	20 cm	1	AH1020LGEX, AH1020LG, AT1016LG, AX1820H
195772-1	52 cm	1	AH1852LGH, AH1853LGH
195272-1	20 cm	1	BUM168RH, DUM168, UH200
195769-0	52 cm	1	BUH523, DUH523
191C14-9	50 cm	1	DUN500WZ
191C13-1	60 cm	1	DUN600LZ

15. Protège lames pour taille-haies



Fourreau de protection

Ref.	Qté	Pour
450491-9	1	HT345, HT355, HT5510, AH3655, AH3656LGE
452683-6	1	HT43
452684-4	1	HT43, HT49
452685-2	1	HT53, AH1852LGH
303560100N	1	HT2249D
452622-6	1	HT2350D
450492-7	1	HT345, HT355, HT365, HT5510, HT6510, HT7510, AH3655, AH3665, AH3666LGE, AH3656
452623-4	1	HT2360D
452624-2	1	HT2375D
451868-1	1	HT2475
220233521	1	HT55, HT63, HT155, HT163
9101MA0201	1	HT42, UH4280
9101MA0202	1	HT48, UH4860
342233360	1	HT2960
220233510	1	HT42, HT48, UH4260, UH4860, HT140, HT148, HT40, HT450, HT4500
028112009A	1	HT2162E
0028109009	1	HT2576E
9101MA0203	1	HT52, UH5260
220233530	1	HT6500, UH6510
450489-6	1	UH4570, UH5570
450490-1	1	UH6570
458413-3	1	DUN500WZ
458414-1	1	DUN600LZ
413720-1	1	DUN461WZ

Fourreaux de protection

Fourreau pour outil de coupe Taille-haie (réf 451816-0) + Fourreau pour outil de coupe Sculpte-haie (réf 452055-5)

Ref.	Qté	Pour
195276-3	1	AH1020LGEX, AT1016LG, AX1820H, DUM168, DUM604, UM600D, UM603D, AX1820, AX1821

15. Coupe herbe ET40, accessoires pour...



Sangle pour ET40

Ref.	Qté
DA00000037	1

Recharge fils nylon pour ET40

Ref.	Ø fil	Forme	Qté
DA00000004	1,65 mm mm	Rond	1



Tête à fil pour ET40

Ref.	Type	Filetage	Ø fil	Forme	Qté
DA00000001	Tap & Go	Clips	1,65 mm	rond	1



Carter de protection pour ET40

Ref.	Qté
DA00000047	1

15. Déflecteurs pour taille-haies



Déflecteur en plastique

Ref.	Qté	Pour
194681-1	1	HT345, HT355, HT365, HT5510, HT6510, HT7510, AH3655LGEA, AH3665LGEA, BUH550RDEP, BUH650RDEP, AH3656LGEA, AH3666LGEA, AH3655, AH3665, BUH550Z, BUH650Z, DUH651Z, HT355-P
195279-7	1	BUM168RH, DUM168, UH200D
452165-8	1	HT2460
452166-6	1	HT2475
1A015000TE	1	HT2162E
199151-5	1	DUH502SF, DUH502Z, DUH602SF, DUH602Z, DUH752SF, DUH752Z, DUH502RT2, DUH602RT2, DUH752RT2, DUH501Z, DUH601Z, DUH751Z
191D33-1	1	DUH604SZ
191D34-9	1	DUH754SZ, UH014GZ, UH014GM101
191T43-4	1	DUN461WSF, DUN461WZ
191R51-3	1	UH004GZ, UH006GZ, UH004GM201, UH006GM201
191R52-1	1	UH005GZ, UH007GZ, UH005GM201, UH007GM201



Déflecteur pour Taille-haies

Ref.	Qté	Pour
195280-2	1	AH1020LGEX, AH1020LG, AY1821LGM
195279-7	1	BUM168RH, DUM168, UH200D
195050-9	1	UH5261, HT43, HT49, HT53, UH4261, UH4861, AH1852LGH, AH1853LGH, DUH523

15. Taille-herbes, accessoires pour...



Manche pour Taille-herbes

Ref.	Qté	Pour
195187-2	1	UM164D, DUM168
125815-5	1	AT1016L, AX1820H, AY1820, AY1821L, DUM604
198516-8	1	UM600, UM603, DUM604, DUM111, UM110



Lame complète pour Taille-herbes à batterie

Ref.	Larg.	Qté	Pour
195242-0	16 cm	1	AH1020L, AT1016L, AX1820H
195267-4	16 cm	1	UM164D, UH200D, BUM168



Cadre pour sculpte-haie

Ref.	Qté
326146-7	1

15. Sécateurs Lithium-Ion, accessoires pour...



Jeu de récupérateur de branche

Ref.	Qté	Pour
199311-9	1	DUP362Z



Lame de sécateur (L)

Ref.	Pour	Qté	Pour
199315-1	Branche fine	1	DUP362Z
197367-6	Branche standard	1	DUP361, DUP362Z
199169-6	Branche dur	1	DUP362Z



Lame de sécateur (U)

Ref.	Pour	Qté	Pour
197366-8	Branche standard	1	DUP361PM2, DUP361Z, DUP361
197588-0	Branche standard	1	DUP362Z
199168-8	Branche dur	1	DUP362Z
199314-3	Branche fine	1	DUP362Z



Harnais

Ref.	Qté	Pour
161377-9	1	DUP361PM2, DUP361Z, DUP362Z



Holster

Ref.	Qté	Pour
161379-5	1	DUP361PM2, DUP361Z, DUP362Z



Cordon de raccordement

Ref.	Qté	Pour
661445-3	1	DUP361PM2, DUP361Z, DUP362Z



Support cordon

Ref.	Qté	Pour
154511-8	1	DUP361PM2, DUP361Z, DUP362Z



Brassard

Ref.	Qté
166062-9	1

Lime diamant

Ref.	Qté
794530-8	1

Huile 30 cl

Ref.	Qté
182470-6	1



Coffret plastique

Ref.	Qté
824556-7	1

16. Ramassage et Mulching



Bac pour tondeuses

Ref.	Cont.	Qté
671001562	27 l	1
671001378	60 l	1
671153402	60 l	1
671144402	65 l	1
671137910	70 l	1



Bac pour autoportées

Ref.	Qté
664106050	1
664105998	1
664106000	1





Kit Mulching avec lame

Ref.	Contenu	Qté
664900136	Lame 72 cm	1
664900138	Lame 92 cm	1
664900145	Lame 102 cm	1

Kit Mulching sans lame

Ref.	Qté
664900036	1
664900038	1
664900045	1
671936001	1



Obturateur

Ref.	Qté
671326001	1
671450001	1
671936001	1
671315001	1

1 XGT LXT CXT 14.4 V 10.8 V 7.2 V Hobby 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ACC Spécifiques A B C D E F G H i J K

16. Tondeuses et autoportées, accessoires pour...



Courroie

Ref.	Type	Long.	Qté
664063800	BELT	685 mm	1
671001273	V-BELT	710 mm	1
671002043	V-BELT	752 mm	1
671012720	V-BELT	762 mm	1
671020282	V-BELT	785 mm	1
671002065	V-BELT	817 mm	1
671002032	V-BELT	857 mm	1



Lame pour tondeuses thermiques

Ref.	Long.	Qté
671002550	33 cm	1
671001427	41 cm	1
671146102	46 cm	1
671001451	46 cm	1
671014610	46 cm	1
671001554	51 cm	1
671002532	56 cm	1



Lame pour autoportées

Ref.	Long.	Type	Qté
664109503	72 cm	complète	1
664004353	91 cm	gauche	1
664004354	91 cm	droite	1
664004340	102 cm	gauche	1
664004341	102 cm	droite	1
664004347	102 cm	gauche	1
664004348	102 cm	droite	1



Kit mulching

Ref.	Pour	Qté
191D46-2	DLM382, DLM432	1



Lame de tondeuse

Ref.	Dimensions	Qté
191D41-2	380 mm	1
196863-1	380 mm	1
191D43-8	430 mm	1
197761-2	430 mm	1
199367-2	460 mm	1
191D51-9	460 mm	1
191D52-7	530 mm	1



Chargeur de batterie

Ref.	Qté
664180050	1



Clef de démarrage

Ref.	Type	Qté
664210016	Courte (idem photo)	1
664210022	Longue	1



Batterie

Ref.	Qté
664120002	1



Filtre à air

Ref.	Qté	Pour
HON7211ZL8023	1	PM5365S3PRO

17. Aspiro-souffleurs, accessoires pour...



Collier

Ref.	Type	Qté	Pour
6629019000		1	
6629020000		1	
377176999	Avant	1	PB7600-4
377100999	Arrière	1	PB7600-4
140352-8		1	PB252-4



Paire de bretelles

Ref.	Qté
6679001000	1



Kit anti-électricité statique

Ref.	Qté
196412-4	1



Buse plate

Ref.	Qté	Pour
6629506700	1	RBL250
451753-8	1	PB250-4, PB252-4
455634-8	1	PB7650-4
454916-5	1	PB7650-4



Tube de soufflage

Ref.	Qté	Pour
451752-0	1	PB252-4
6659500901	1	PB250-4
6679002000	1	PB7600-4
6679501801	1	PB7600-4
455122-5	1	PB7650-4, PB7660-4
450966-8	1	PB250-4



Buse ronde

Ref.	Long.	Qté	Pour
6709017010	mm	1	
6709017020	mm	1	
388950100	mm	1	PB252-4
6679500201	200 mm	1	PB7600-4
455632-2	450 mm	1	



Tube d'aspiration

Ref.	Ø d'aspiration	Qté
168791-0	110 mm	1



Sac à poussières

Ref.	Qté	Pour
122321-1	1	UB1101
122814-8	1	BUB182Z, DUB182Z
123241-2	1	DUB185Z, DUB186Z, UB100DZ, UB101DZ



Sac à poussière pour DVC350

Ref.	Qté	Pour
122918-6	1	BVC350Z, DVC350Z



Buses de soufflage

Ref.	Long.	Qté	Pour
132025-7	220 mm	1	BUB182, UB1101, BVC350, DVC350, DUB182
134182-7	430 mm	1	BUB182, UB1101, BVC350, DVC350, DUB182
123245-4	mm	1	DUB185, DUB186, UB100D, UB101D



Buse longue de soufflage

Ref.	Qté	Pour
TP00000199		DUB182



Kit d'aspiration complet

Tube d'aspiration (6609045000) + Tube coudé (377950280) + Sac d'aspiration (6609051000)

Ref.	Contenance	Qté	Pour
197235-3	35 l	1	PB252-4



Rallonge

Ref.	Qté
6609511300	1



Sac d'aspiration

Ref.	Contenance	Qté
166114-6	35 l	1



Tube coudé

Ref.	Qté
453720-9	1



Sangle pour aspirateurs et souffleurs

Ref.	Qté
166095-4	1
166094-6	1

17. Souffleur, accessoires pour...



Ensemble pour soufflage goutière

A utiliser avec l'adaptateur 191J13-3 pour DUB362 Est constitué de 3 rallonges (459816-4), de 2 collier de serrage 75-90 (281030-2), d'un collier de serrage 85-100 (281031-0) et d'un nez couder (162790-4)

Ref.	Qté	Pour
191B03-8	1	DUB362, DUB184, DUB363, UB001

Accessoires pour BHX2501



Ref.	Type	Qté	Pour
455462-1	Tuyau MAKITA	1	BHX2501
455488-3	Tuyau DOLMAR	1	BHX2501
455463-9	Tuyau soufflage MAKITA/DOLMAR	1	BHX2501

Sangle



Ref.	Qté	Pour
166094-6	1	BVC350, DVC350, AG3750, DUB362, DUB184, DGP180



Buse longue à nez courbé

Ref.	Qté
452123-4	1



Buse longue à gros débit

Ref.	Qté
455916-8	1



Buse ronde

Ref.	Qté
456957-7	1



Buse plate

Ref.	Qté	Pour
456958-5	1	AG3750, DUB362, , UB001CZ, UB001

17. Buses de soufflage pour souffleur



Buse conique fine

Ref.	Couleur	Qté	Pour
192236-6	gris	1	BUB182, BVC350, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DUB182, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867, UB100, UB1101, UB1103, UB120
199439-3	blanc	1	CL001, CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867



Buse de soufflage longe et coudée

Ref.	Qté	Pour
196729-5	1	UB1103



A utiliser avec 191M34-3

Brosse de soufflage

Ref.	Qté	Pour
191M30-1	1	DUB185Z, DUB186Z, UB100DZ, UB101DZ



A utiliser avec 191M34-3

Raclette de soufflage

Ref.	Qté	Pour
191M32-7	1	DUB185Z, DUB186Z, UB100DZ, UB101DZ



Long buse de souflage

Ref.	Qté	Pour
123246-2	1	UB1103, DUB185, DUB186, UB100, UB101

18. Outils multifonctions, accessoires pour...



Rallonge

Pour outils à perche et taille-haie

Ref.	Long.	Poids net	Type	Qté	Pour
191E27-2	108 cm	1,1 kg	SE-CS	1	DUX18Z, DUX18ZX1, UX01GZ01, UX01GZ



Outil taille-haies à perche

Espacement entre les dents : 35 mm. Diamètre de coupe max : 22 mm

Ref.	Long.	Lame	Poids net	Type	Qté	Type Makita	Pour
197750-7	110,4 cm	53	1,8 kg	HT-CS2	1	EN410MP	CS246-4C, UX361D, BUX361, AC3611, DUX60, DUX18, UX01G



Outil souffleur

Ref.	Vitesse de l'air	Débit maximal	Vitesse max	Puissance sonore	Dimensions (mm)	Type	Poids net	Qté	Pour
191F77-3	41,8 m/s	12,6 m³/min.	7250	103 dB (A)	810x175x185	UB400MP	1,7 kg	1	DUX18,
191P72-3	41,2 m/s	12,4 m³/min.	tr/min	92 dB (A)	895x192x195	UB401MP	2,1 kg	1	UX01G



Outil ciseaux rotatifs

Référence de la tête 191M75-9

Ref.	Type Makita	Ø	Vitesse max	Nb. dents	Poids net	Qté
191M56-3	EM407MP	230 mm	790 tr/min	18	2,7 kg	1



Outil faucheuse au sol

Ref.	Long.	Lame	Qté	Pour
198068-9	132,4 cm	25 cm	1	UX361DWBE, AC3611, DUX60Z, DUX18, UX01G



Outil taille-haies à perche orientable

Ref.	Long.	Lame	Angle (s)	Poids net	Type	Type Makita	Capacité de coupe	Espace entre les dents	Qté	Pour
196345-3	162,4 cm	490	haut 90° / bas 45°	2,8 kg	HT-CS1	EN401MP	21,5 mm	35 mm	1	CS246-4C, AC3610, AC3611, DUX60, DUX18, UX01G



Outil élagueuse à perche

Ref.	Long.	Long. Guide	Pas	Gauge	Poids net	Type	Ref	Qté	Type Makita	Pour
199930-1	116,6	25 cm	3/8 ''	1,3 mm	1,2 kg	PS-CS1	Chaîne 196725-3	1	EY401MP	CS246-4C, AC3610, AC3611, DUX60, DUX18, UX01G



Outil débroussailleuse

Ref.	Long.	Ø coupe	Filetage	Poids net	Type	Alésage	Qté	Type Makita	Pour
195663-6	87,6 cm	420 mm	M10 x 1,25 LH	1 kg	BC-CS	25,4	1	EM400MP	CS246-4C
195893-9	90,7 cm	300 mm	M10 x 1,25 LH	1 kg	BC-AC		1	EM401MP	CS246-4C, AC3610, AC3610LGE, AC3611, DUX60Z



Outil motobineuse

Ref.	Long.	Larg. outil	Poids net	Type	Qté	Type Makita	Pour
195717-9	96.5 cm	160 mm	2,9 kg	MC-CS	1	KR400MP	CS246-4C, AC3610, AC3611, DUX60Z, DUX18, UX01G



Pour balayer les saletés humides, feuilles mortes mouillées, neige, ainsi que pour 'évacuer' les flaques d'eau. Pour : CS246-4C, AC3611, DUX60Z, DUX18, UX01G

Outil balai racleur

Ref.	Larg. outil	Ø Rouleaux	Long.	Largeur	Hauteur	Type	Poids net	Qté
199339-7	590 mm	265 mm	1159 mm	600 mm	362 mm	SW400MP	7,2 kg	1



Pour balayer les saletés sèches, poussières, feuilles mortes. Pour : CS246-4C, AC3611, DUX60Z, DUX18, UX01G

Outil brosse rotative

Ref.	Larg. outil	Ø Rouleaux	Long.	Largeur	Hauteur	Type	Poids net	Qté
199318-5	600 mm	250 mm	1145 mm	600 mm	362 mm	BR400MP	6,3 kg	1



Outil dresse-bordure

Ref.	Qté	Pour
196752-0	1	DUX18Z, DUX18ZX1, UX01GZ01, UX01GZ



Sac à outils

Ref.	Long.	Qté
195639-3	1200 mm	1



Outil coupe-herbe

Tête à fil réf : 680224200

Ref.	Long.	Filetage	Type	Poids net	Qté	Type Makita
195566-4	70,3 cm	M8 x 1,25 RH	LT-CS	0,5 kg	1	ER400MP

Service clients voir en **page 22**

18. Nettoyeur haute pression DHW080 / HW1200 / HW1300, accessoires pour...



Lance pulverisation cyclone 10
197824-4





Lance pulvérisation cyclone 15
197864-2



Lance à jet réglable
197876-5







Buse pour mousse
197886-2



Brosse nettoyante
197828-6





Lance à jet variable
197822-8





Brosse nettoyante rotative
197831-7





Lance jet courbée
198909-9





Tuyaux débouchages
10 m : 197837-5 • 15 m : 197840-6





Set de jonction
197853-7

Extension tuyau
197870-7





Set de nettoyage
197879-9

Permet le nettoyage des buses en cas d'entartrage.



Pistolet à gachette
197842-2



Rallonges haute-pression
5 m : 197845-6 • 8 m : 197847-2



Tuyau haute-pression 10 mètres
197850-3




Joint anti-torsion
197867-6



HW1300

HW1200

DHW080

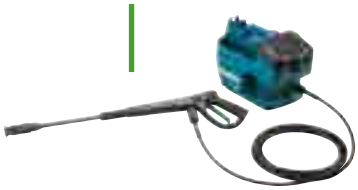





Raccord
197881-2



Raccord rapide
197883-8





Tuyau pour auto-aspiration
197873-1



Accessoires pour HW1200/HW1300

Ref.	Type	Qté	Pour
197840-6	Tuyau debouchage 15 metres	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197845-6	Tuyau haute-pression 5 metres	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197847-2	Tuyau haute-pression 8 metres	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197876-5	Lance a jet reglable	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197886-2	Buse pour mousse	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197867-6	Joint anti-torsion	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197873-1	Tuyau pour auto-aspiration	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197853-7	Set de jonction	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197879-9	Set de nettoyage	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197850-3	Tuyau haute-pression 10 metres	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197824-4	Lance pulverisation cyclone 10	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197828-6	Brosse nettoyante	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197831-7	Brosse nettoyante rotative	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197842-2	Gachette pistolet	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197859-5	Lance jet courbee	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197864-2	Lance pulverisation cyclone 15	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197870-7	Extension tuyau	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
198909-9	Lance jet courbee	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197837-5	Tuyau debouchage 10 metres	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200

18. Nettoyeur haute pression, accessoires pour...



Embout turbo jet crayon

Ref.	Qté	Pour
P-64836	1	HW130



Raccord coudé

Ref.	Qté	Pour
P-64842	1	HW132, HW112

Kit de débouchage de canalisations

Faire bien attention à choisir un tuyau correspondant à l'emmanchement de votre machine.



Ref.	Long.	Qté	Filetage	Pour
P-64892	8 m	1	Baïonnette	HW110, HW130, HW132, HW112
P-66503	8 m	1	M22 x 1,5	HW131, HW151
40801	16 m	1	M22 x 1,5	HW131, HW151

Poignée pistolet



Ref.	Long.	Qté	Pour
3320152	cm	1	HW102, HW112
40925	cm	1	HW131
3640920	47 cm	1	HW132
41154	cm	1	HW151
40350	cm	1	HW110, HW130



Détergent

Contenance du flacon : 1 litre.

Ref.	Qté	Pour
P-64864	1	HW131, HW132, HW102, HW151, HW112



Rallonge

Ref.	Qté	Pour
3320130	1	HW102, HW112

Kit lance jet crayon

Ref.	Qté	Pour
3640640	1	HW102
3640650	1	HW112
P-64917	1	HW131
3641150	1	HW132



Raccord

Ref.	Qté
3082130	1
40086	1
1461470	1

Tuyau



Ref.	Long.	Qté
3640960	8 m	1
3641590	5,5 m	1
2500390	15 m	1
3641570	8 m	1
3640630	5 m	1
3083550	10 m	1



Kit lance avec réservoir de détergent

Ref.	Contenance	Qté
3640090	1 l	1

Tête de lance jet crayon



Ref.	Qté	Pour
3640670	1	HW132, HW112

Kit lance jet rotatif


Ref.	Qté
3320120	1
P-64917	1
3640940	1
40167	1

Brosse fixe



Ref.	Qté
3640950	1

Kit de joints



Ref.	Qté
3641140	1

Adaptateur

3082750 : Permet d'adapter les accessoires avec emmanchement baïonnette pour HW102, HW112 et HW132 sur les nettoyeurs HW131 et HW151. **40452** : Permet d'adapter les accessoires avec emmanchement à filetage pour HW131 et HW151 sur les nettoyeurs HW102, HW112 et HW132.



Ref.	Qté	Pour
40452	1	HW132, HW102, HW112
3082750	1	HW131, HW151

18. Tarières, accessoires pour...



Lame

Ref.	Largeur	Qté
365600470	80 mm mm	1
365600450	120 mm mm	1
365600460	180 mm mm	1
365600180	200 mm mm	1

Mèche de tarière couteau intégré

Emmanchement :
Ø interne - 25,8 mm
1er trou pour fixation à 15 mm du bout de tarière
2ème trou pour fixation à 75 mm du bout de tarière



Ref.	Ø	Long.	Qté
365720020	80 mm	80 cm	1
365720040	100 mm	80 cm	1
365720070	120 mm	80 cm	1
365720170	150 mm	80 cm	1
365720210	180 mm	80 cm	1
365720350	200 mm	80 cm	1

Extension de mèche de tarière

Ref.	Long.	Emmanchement	Qté
365750360	40		1
311500300	30 (12'')	7/8''	1
311500450	45 (18'')	7/8''	1



Pointe du foret

Ref.	Qté
365750750	1

Couteaux pour tarières



Ref.	Larg. outil	Pour	Qté
311491030	50 mm	Tarière 10 cm (4 '')	1
311491031	mm	Tarière 15 cm	1
311491033	mm	Tarière 25 cm	1

Mèches pour tarière



Ref.	Ø	Long.	Lame	Qté
E-07294	100 mm	800 mm	E-07630	1
E-07303	150 mm	800 mm	E-07646	1
E-07319	200 mm	800 mm	E-07652	1

Extension pour tarière



Ref.	Long.	Qté
E-07325	540 mm	1

Axe pour mèche de tarière



Ref.	Qté
E-07331	1

18. Scarificateurs, accessoires pour...



Lame pour scarifier

Ref.	Long.	Nb. dents	Qté
652024718	32 cm	20	1
652024746	36 cm	22	



Lame pour ratisser

Ref.	Long.	Qté
652024719	32 cm	1
652024750	36 cm	1



Lame 2 en 1 scarifier / ratisser

Ref.	Long.	Qté
652024749	36 cm	1

18. Pulvérisateurs, accessoires pour...



Gicleur à 2 têtes

Ref.	Qté
6949001000	1
6958029000	1



Bretelle

Ref.	Qté
6909070000	1
6709026001	1



Buses pour SP7650-4R

Ref.	Ø	Qté
326212-0	0,7 mm	1
326214-6	0,8 mm	1
326198-8	4,5 mm	1



Poignée pistolet avec tuyau

Ref.	Long.	Qté
6957029001	133 cm	1



Gicleur large

Ref.	Qté
6958028000	1



Buse grand angle pour herbicide

Pour la pulvérisation de l'herbicide : également idéal pour arroser les plantes ou la pulvérisation de conditionneur de sol.

Ref.	Qté
6908031000	1



Buse pour herbicide

Permet à l'herbicide de ne pas être diffuser sous forme de brouillard.

Ref.	Qté
6958011000	1



Buse double en U

Pulvérisation large avec sortie grand angle.

Ref.	Qté
6958018000	1



Embout circulaire à 3 buses

Pulvérisation sous forme circulaire.

Ref.	Qté
6909500100	1



Lance compacte de pulvérisation

Pour la pulvérisation sous serre.

Ref.	Qté
6939025000	1

Lance longue de pulvérisation

Changement en une touche du mode droit vers le mode diffusion.

Ref.	Long.	Qté
6939024000	84,5 cm	1

Tube

Ref.	Long.	Qté
6909511501	70 cm	1
6959505801	58 cm	1



Tuyau

Ref.	Long.	Qté
6909039001	140 cm	1

18. Pompes, accessoires pour...



Tuyau pour pompe à eau avec système d'arrosage

Ref.	Long.	Qté
B-10671	8 m	1



Tuyau pour pompe à eau

Ref.	Long.	Ø int	Ø ext	Qté
XK00000055	3,1 m	25 mm	29,5 mm	1

18. Transporteur à assistance, accessoires pour...



Support de charge

Ref.	Qté	Pour
199009-8	1	DCU180Z



Benne

Ref.	Qté	Pour
199008-0	1	DCU180Z



Roue auxiliaire de brouette

Ref.	Qté	Pour
191A01-6	1	DCU180Z

19. Casques de protection



Casque anti-bruit avec grille de protection inox

Pour le professionnel. Casque de protection : Conforme à la norme EN397:1995. Taille 54-62 cm. Bandeau de confort anti-transpiration en cuir. Grille de protection en acier inoxidable : Conforme à la norme EN1731:1995. Réduction lumière 25%. Casque protège-oreilles : Conforme EN352. SNR : 26 dB. Jeu d'attaches : 988000056. Visière Inox : 988000055.

Ref.	Taille	Qté
988000012	Unique	1



Jeu d'attaches pour visières

Ref.	Qté
988000056	1

19. Casques anti-bruit



Casque anti-bruit

Casque protège-oreilles : Conforme EN352. SNR : 27 dB.

Ref.	Taille	Qté
988000040	Unique	1

19. Kits de sécurité



Kit de sécurité

Salopette anti-coupures : EN381/8 classe 1. Vitesse de chaîne 20 m/s. Bretelles élastiques et réglables. 1 poche sur bavette. 1 poche arrière. 60% coton - 40% polyamide. Gants de travail ''entrecroisés'' : Enveloppe 100% acrylique haute qualité. Permet de conserver un excellent contrôle. Garde les mains au chaud. Casque de protection (EN397) avec visière métallique et protège-oreilles (EN352-3, SNR : 25,9 dB).

Ref.	Taille	Qté
988001010	50/52 (M)	1
988001011	54/56 (L)	1
988001013	58/60 (XL)	1

19. Huiles d'entretien



Huile pour filtre

Ref.	Contenance	Qté
980008628	1 l	1



Solvant de nettoyage pour filtre

Ref.	Contenance	Qté
980008627	0,5 l	1

19. Huiles moteur 2 temps



Huile moteur 2 temps 50:1 haute performance

Auto-mélangeante. Anti-corrosive. Grande qualité de lubrification. 100 ml pour 5 litres de carburant. Conforme aux normes API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, GLOBAL GD.

Ref.	Contenance	Qté
980008106	0,1 l	1
980008107	1 l	1
980008118	5 l	1



Huile moteur 2 temps 50:1 (1 litre + dosette 10 cl)

Auto-mélangeante. Anti-corrosive. Grande qualité de lubrification. 100 ml pour 5 litres de carburant. Conforme aux normes API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, GLOBAL GD.

Ref.	Contenance	Qté	Pour
980008112	1 l	1	

19. Huiles moteur 4 temps



Huile moteur 4 temps SL 10W30

Huile de moteur multigrade, moderne, à viscosité basse et de nouvelle génération. Remplit les exigences des moteurs spécialement en hiver. Conforme aux normes API SL;ACEA A1/B1.

Ref.	Contenance	Qté
195615-7	0,220 l	1
195532-1	0,220 l	1



Huile moteur 4 temps SJ 10W30

Huile de moteur multigrade, moderne, à viscosité basse et de nouvelle génération. Remplit les exigences des moteurs spécialement en hiver.

Conforme aux normes API SL;ACEA A1/B1.

Ref.	Contenance	Qté
197009-2	0,08 l	1



Huile moteur 4 temps SM 10W30

Conforme aux normes API SL;ACEA A1/B1.

Ref.	Contenance	Qté
197010-7	0,1 l	1

19. Systèmes de remplissage et kits de maintenance



Système de remplissage de carburant

Ref.	Qté
949100036	1



Système de remplissage d'huile de chaîne

Ref.	Qté
949100035	1



Kits de maintenance pour MS245-4 et LT245-4

Inclus dans ce kit : La bougie, la crépine, l'ensemble filtre à air, et une fiole d'huile moteur 4 80 ml.

Ref.	Pour	Qté
196716-4	MS/LT/MH/CS 246	1
196714-8	LT245-4	1

Service clients voir en **page 22**

19. Outillage



Tournevis de réglage carburateurs

Ref.	Type	Qté
944340001	Plat	1



Clé à ergots 20 mm

Ref.	Qté
782401-1	1



Clé à ergots 28mm

Ref.	Qté
782412-6	1



Clé à ergots 35 mm (longue)

Ref.	Qté
197610-3	1



Clé à ergots 35 mm (courte)

Ref.	Qté
782426-5	1



Douille à ergots

Desserrez les écrous bloqués de vos meuleuses à l'aide d'une boulonneuse 1/2''.

Ref.	Emm. Machine	Qté	Pour
194305-9	1/2''	1	DTW450RFJ, DTW251RFJ, DTW281Z



Clés plates pour meuleuses droites

Ref.	Qté
781206-6	1
781039-9	1



Clés hexagonales

Ref.	Taille	Qté
0717049990	4	1



Clé BTR 5

Ref.	Qté
783203-8	1



Tournevis coudé T27

Ref.	Qté
782025-3	1



Nettoyeur d'ailettes de cylindre

Ref.	Qté
944500795	1



Clés combinées

Ref.	Type	Taille	Qté
958501633	Livr? avec 2 ?crous	13 / 19 mm	1
782023-7		13 / 16 mm	1
941713161		13 / 16 mm	1



Clés à douille

Ref.	Pour	Qté	Pour
782223-9	Douille 10 mm	1	LS0714FL, BLS713
671001078	Douille 21 mm	1	

20. Chariot - diable



Chariot-diable pour MAKPAC

Chariot-diable avec poignée rétractable et plateau pliable Livré sans coffret MAKPAC. Sangle TR00000064

Ref.	Charge admi.	Dimensions	Poids net	Qté
TR00000001	125 kg	271-565 x 505 x 725-1125 mm	8,15 kg	1

Coffret Organisateur MAKORG 191X80-2

NOUVEAU

- Idéal pour organiser le rangement de vos petites pièces, vis, boulons, chevilles,
- Compatible avec les coffrets MAKPAC,
- Couvercle transparent permettant l'identification rapide du contenu,
- Équipé de 13 bacs amovibles,
- Des supports dans le fond et sur le couvercle évitent que les contenus des bacs se mélangent durant le transport,
- Poignée avec système de verrouillage du couvercle pour éviter les ouvertures accidentelles,
- Graduations en mm et en Inch intégrées directement dans le coffret,
- Étiquettes fournies de série afin de permettre une identification du coffret,
- Coffret en plastique PC (Haute résistance),
- Couvercle en plastique ABS (Résistant et anti-rayure),
- Dimensions : 395 x 295 x 110 mm,
- Poids : 2,3 kg.



MAKPAC

Chariot-diable pour MAKPAC

Pour faciliter le transport des coffrets MAKPAC jusqu'à 125 kg







1 TR00000001
Chariot-diable pour MAKPAC
(livré sans coffret MAKPAC)

Solutions de transport / rangement



2 **P-83836**
Caisse de rangement
Hauteur 145 mm




3 **P-83842**
Caisse de rangement
Hauteur 257 mm



4 **P-84137**
Caisse à outils



5 **P-83886**
Chariot



6* **P-83696**
Module de rangement à 3 compartiments avec diviseurs



7* **P-83652**
Module de rangement avec 11 boîtes de rangement



8* **P-83680**
Module de rangement à 2 compartiments avec diviseurs



9 **P-84311**
Coffret de transport MAKSTOR
(2+1+1 tiroirs)



10 **P-84333**
Coffret de transport MAKSTOR
(6 tiroirs)



11 **191X80-2**
Coffret organiseur MAKORG
(13 bacs)

Solutions pour le transport

Repère	Référence
1	TR00000001
2	P-83836
3	P-83842
4	P-84137
5	P-83886
6*	P-83696
7*	P-83652
8*	P-83680
9	P-84311
10	P-84333
11	191X80-2

* Compatible exclusivement avec les coffrets MAKPAC 1



Coffret MAKPAC

Type	Référence	Long.	Largeur	Hauteur
1	821549-5	395 mm	295 mm	105 mm
2	821550-0	395 mm	295 mm	157 mm
3	821551-8	395 mm	295 mm	210 mm
4	821552-6	395 mm	295 mm	315 mm



TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4

Notes

Les accessoires sont essentiels

Tout comme pour la gamme de machines, Makita vous offre un éventail très large d'accessoires adaptés à votre métier, dédiés aux matériaux et aux applications, même les plus pointues.

Innovants, robustes, efficaces et majoritairement compatibles avec la plupart des marques d'outillage électroportatif et thermique, les accessoires de la gamme Makita font l'objet d'un investissement permanent en recherche et développement pour correspondre à l'évolution des besoins des utilisateurs.

L'innovation et la technologie sont au cœur de la conception des machines Makita. C'est dans cette même optique que les accessoires sont développés. Grâce à cet engagement permanent, machines et accessoires combinés révèlent toute leur efficacité.



Sommaire des accessoires **CONSOMMABLES**

A
• Percer
• Visser
• Fixer
Page 543

Coffrets accessoires	Coffrets de forets	Forets à métaux	Fraises étagées	Coffrets de mèches à bois	Mèches à bois	Mèches Forstner	Forets à béton	Scies cloches	Fraises perceuses magnétiques	Embouts de vissage	Vis visseuses automatique	Douilles à queue	Hélices de malaxage
P. 548	P. 549	P. 551	P. 554	P. 555	P. 557	P. 557	P. 558	P. 559	P. 563	P. 564	P. 570	P. 571	P. 573

B
• Perforer
• Buriner
• Carotter
Page 575

PERFORER / BURINER											CAROTTER	
	SDS-Plus		SDS-Max			OUTILS						
Coffrets	Forets	Outils percutants	Forets	Outils percutants	Forets cannelure	Cannelure	Hexagonaux	SDS-Top	Kango	pour HK1800	Trépans	Adaptateurs d'emmanchement
P. 578	P. 579	P. 584	P. 585	P. 588	P. 590	P. 590	P. 590	P. 592	P. 592	P. 592	P. 593	P. 597

C
• Univers diamant
• Découpe des matériaux
Page 599

Disques diamant	Disques diamant X-LOCK	Disques à concrétion diamant pour métal	Disques diamant "RESCUE"	Disques diamant à eau	Bagues de réduction	Plateaux de ponçage diamant
P. 602	P. 604	P. 605	P. 605	P. 605	P. 605	P. 606

D
• Tronçonner
• Meuler
• Polir
• Surfacer
Page 609

Disques à tronçonner	Meules	Disques	Peaux de mouton	Éponges et Patins	Roues à lamelles	Fraises carbure pour meuleuses droites	Brosses
P. 610	P. 612	P. 615	P. 616	P. 616	P. 617	P. 618	P. 619

E
• Poncer
• Découpeur
• Ponceur multifonctions
Page 623

LAMES			Autres accessoires	Poncer	Bandes abrasives	Papiers abrasif	Disques abrasifs	Brosses pour décapeurs à rouleaux	Accessoires pour DPV300 et PV301D
STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX							
P. 624	P. 629	P. 630	P. 630	P. 631	P. 632	P. 633	P. 633	P. 634	P. 634

F
• Scier
Page 635

Lames Carbure	Lames de scies sauteuses	Lames de scies récipros	Lames pour scies à ruban
P. 638	P. 653	P. 658	P. 664

G
• Défoncer
• Affleurer
Page 665

Fraises PREMIUM	Fraises ÉCONOMIQUE	Coffret de fraises
P. 666	P. 669	P. 672

H
• Clouer
• Agrafer
Page 673

Agrafes	Finettes, mini Brads, Brads	Clous 34°	Clous en rouleau	Pointes à béton	Cartouches de gaz
P. 674	P. 674	P. 675	P. 676	P. 676	P. 676

i
• Tronçonner
Page 677

Guides	Chaînes	Maillon de chaînes	Outils d'affûtage de chaînes	Maintenance
P. 678	P. 680	P. 684	P. 684	P. 684

J
• Couper
• Débroussailler
• Multifonctions
Page 685

Fil de coupe pour débroussailleuses	Têtes à fil et Couteaux plastiques	Lames
P. 687	P. 688	P. 689

K
• Sécurité
• Entretien
• Outils à main
Page 691

Holsters et Sacoches	Sacs et Malettes	Équipements	Ceintures et Bretelles	OUTILS À MAINS	Transport	Coffret MAKPAC
P. 694	P. 695	P. 696	P. 697	P. 698	P. 705	P. 705

Impact PREMIER

Ezychange

A. Percer | Visser | Fixer

A
- Percer
- Visser
- Fixer

Page 543

Coffrets accessoires	Coffrets de forets	Forets à métaux	Fraises étagées	Coffrets de mèches à bois	Mèches à bois	Mèches Forstner	Forets à béton	Scies cloches	Fraises perceuses magnétiques	Embouts de vissage	Vis visseuses automatique	Douilles à queue	Hélices de malaxage
													
P. 548	P. 549	P. 551	P. 554	P. 555	P. 557	P. 557	P. 558	P. 559	P. 563	P. 564	P. 570	P. 571	P. 573



Coffrets d'accessoires 548
Coffret MACCESS 548
Coffret MAKPAC 548
Collection CLEAR CASES 549
Percer Métal 550
Les types de forets à métaux 550
Coffrets de forets à métaux HSS-G 551
Coffrets de forets à métaux HSS-TiN et HSS-Co . . . 551
Forets à métaux HSS-G 552
Forets à métaux HSS-TiN 552
Forets à métaux HSS-Co 5% 553
Fraises étagées 554
Percer Bois 555
Coffrets de mèches à bois Hélicoïdale 555
Les types de mèches à bois 555
Mèches à bois 556
Mèches à bois simple spirale non axiale . . 557
Mèches à bois double spirale 557
Mèches à bois plates 557
Coffret de Mèche Forstner 557
Percer Béton 558
Forets à béton 558
Assortiments de forets bois, métal et béton 558
Les scies cloches 559
Applications 559
Ezychange TCT multi-matériaux 561
Ezychange BiM + 8% Cobalt 561
Scies cloches Bi-Métal 562
Scies cloches ajustables 562
Scies cloches Multi-matériaux 562
Scies cloches diamantées 563
Coffrets scies cloches 559
Fraises pour Perceuses magnétiques 563
Visser 564
Impact Premier Embouts de vissage 565
Impact Premier Porte-Embouts 565
Aimant Mag Boost Impact Premier 565
Douilles magnétiques à queue Impact Premier 565
Adaptateurs d'angles pour douilles Impact Premier 565
Douilles à queue cardan Impact Premier 565
Coffrets Impact Premier 564
Impact BLACK 566
Impact Gold 567
Embouts de vissage standard 568
Porte-embouts et guides 569
Embouts de vissage courts 569
Porte embout à la ceinture 569
Vis pour visseuses automatiques à bandes . 570
Fixer 571
Douilles 571
Hélices de malaxage 573

Service clients voir en **page 22**

Les accessoires conçus pour les machines à batterie





Quels avantages pour les machines à batterie ?

Une vitesse plus élevée, plus de travail sur une seule charge complète de la batterie et de meilleures sensations d'utilisation*.
Vous pouvez trouver des accessoires recommandés pour les machines à batterie lorsque le pictogramme d'une machine avec une batterie apparaît. Essayez et adoptez la technologie de pointe de MAKITA.


* les caractéristiques peuvent varier selon l'article



Lames de scie circulaire EFFICUT

EFFICUT







EFFICUT Composite decking







EFFICUT Metal








EFFICUT Aluminum



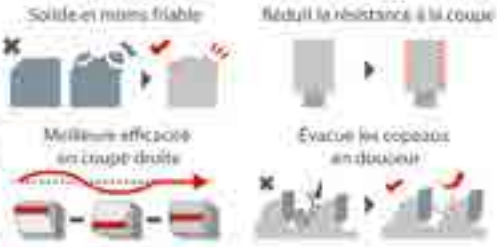





Disque diamant pour béton

Conçu pour les découpeuses à batterie



La taille du grain de diamant est très fin, pour réduire la charge de coupe.

Les fentes plus étroites réduisent le frottement des pièces à usiner.



Disque à tronçonner pour métal

Conçu pour les découpeuses à batterie




Mélange idéal de grain abrasif et de liant pour découpeuse à batterie.





Disque à tronçonner fin

Pour Métal et Inox




0.8 mm d'épaisseur pour des coupes rapides

Épaisseur plus fine

Coupe rapide. Réduction de la résistance à la coupe. Moins de bavures de matériaux. Moins de poussière de matériaux

Nombre de coupes pour 1 charge



Standard (1.0 mm d'épaisseur) — 100

Idéal pour machine à batterie (0.8 mm d'épaisseur) — 120

+ 20 %

2 en 1 (tronçonnage / ébavurage)

Pour Métal et Inox




Tronçonner et ébavurer avec un seul disque

Travaux de coupe spécialisés

Son épaisseur fine de 2,2 mm lui assure une coupe fine et rapide. Sécurité renforcée grâce à sa double armature.

Nombre de coupes pour 1 charge



Standard (2 en 1) — 100

Idéal pour machine à batterie (2 en 1) — 115

+ 15 %

Meule à ébarber flexible

Pour Métal et Inox



Faible vibration et pas besoin de plateau

Structure absorbant les chocs

Matériau absorbant les chocs. Faibles vibrations. La vitesse d'ébarbage est plus rapide en raison de sa flexibilité.

Nombre de coupes pour 1 charge



Standard (6 mm d'épaisseur) — 100

Idéal pour machine à batterie (4 mm d'épaisseur) — 170

+ 70 %

Disque diamant fin

Pour tuile



Coupe propre et fine

Épaisseur fine et bonne résistance

1.4 mm d'épaisseur permettant d'obtenir une coupe lisse et fine.

La jante ondulée augmente la tension de la roue et réduit les vibrations pendant la coupe.


Nombre de coupes pour 1 charge


Standard (2.3 mm d'épaisseur) — 100

Idéal pour machine à batterie (1.4 mm d'épaisseur) — 160

+ 60 %

Pour béton / pierre



Travaux de coupe spécialisés

1,6 mm d'épaisseur.
Coupe fine et précise.

Le disque est ajouré, cela réduit les frottements et permet d'augmenter l'autonomie de la batterie.


Nombre de coupes pour 1 charge


Standard (2.2 mm d'épaisseur) — 100

Idéal pour machine à batterie (1.6 mm d'épaisseur) — 150

+ 50 %

XLOCK

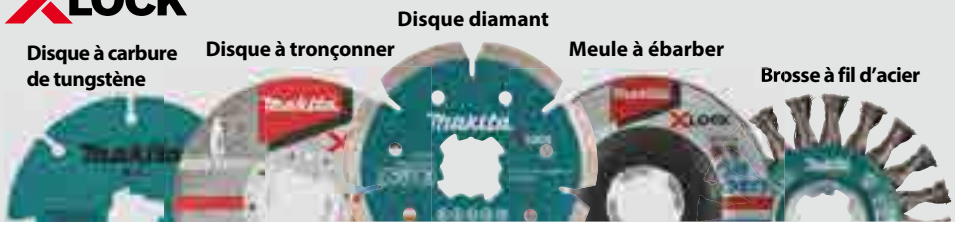


Changement rapide
Minimise les temps d'arrêt entre les changements d'accessoires et évite la perte de pièces.

Changement sans outil
Montage par simple pression.



Disque à tronçonner abrasif




Spécialisé pour les scies à coupe d'onglet à batterie

Lame plus ine et collage optimal

Lame de 2,5 mm d'épaisseur pour une coupe lisse et rapide. Sécurité renforcée grâce à sa double armature.

Nombre de coupes pour 1 charge


Standard (3.0 mm d'épaisseur) — 100

Idéal pour machine à batterie (2.5 mm d'épaisseur) — 130

+ 30 %




Impact PREMIER



Haute précision
Maintien parfait de la vis





Impact PREMIER
Grande surface de contact

Standard
Contact approximatif

Nouvel acier plus résistant.
1,5 x plus résistant que l'ancienne gamme Torsion.





Double torsion pour une haute résistance




Fil nylon Hélicoïdal

Fil nylon hélicoïdal


Réduction du bruit et augmentation de l'autonomie de la batterie



Rond



Hélicoïdal



La forme hélicoïdale crée un petit vortex qui réduit le bruit et permet une économie d'énergie grâce à une moindre résistance à l'air.

Nombre de coupes pour 1 charge



Bruit



- 6.5 dB



Chaîne de tronçonneuse à batterie 80 TXL

1. Forme optimale pour une coupe en douceur




2. Pas de chaîne réduit, pour moins de vibrations



Nombre de coupes pour 1 charge



Vibrations

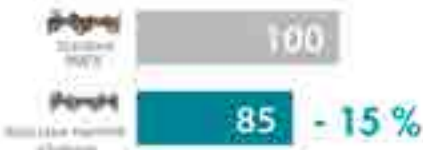

Service clients voir en **page 22**

Coffrets d'accessoires

réf. D-47145

24 embouts courts,
10 embouts longs,
5 mèches à bois,
3 mèches à bois plates,
11 forets à métaux,
6 forets à béton,

7 douilles,
1 porte douille Hexa 1/4",
1 fraise à métaux,
1 porte-embout magnétique Hexa 1/4",
1 gabarit,
1 mètre ruban 3 m

Référence	D-47145	D-47145-6

Coffret CIRCLE 71 accessoires




réf. D-36980

12 embouts courts,
5 mèches à bois,
5 forets à métaux,

7 forets à béton,
3 douilles à queue,
1 fraise à métaux,
1 porte-embout magnétique Hexa 1/4"

Référence	D-36980

Coffret MACCESS 34 accessoires

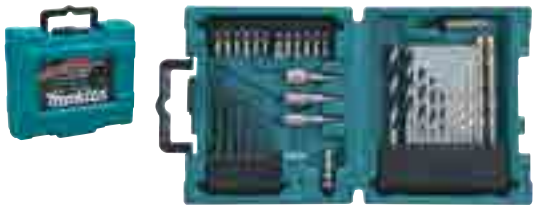

réf. D-33691

24 embouts courts,
10 embouts longs,
5 mèches à bois,
3 mèches à bois plates,
12 forets à métaux,
5 forets à béton,
4 douilles à queue,

1 fraise à métaux,
1 pointe de centrage,
1 porte-embout Hexa 1/4" magnétique,
1 porte-embout Hexa 1/4" à verrouillage,
1 tournevis,
1 cutter,
1 mètre ruban

Référence	D-33691

Coffret MACCESS 71 accessoires




réf. D-31778

40 embouts courts,
18 embouts longs,
7 mèches à bois,
3 mèches à bois plates,
14 forets à métaux,
5 forets à béton,
4 douilles à queue,
1 fraise à métaux,
1 porte-embout magnétique Hexa 1/4",

1 porte-embout à verrouillage Hexa 1/4",
1 tournevis,
1 cutter,
1 mètre ruban,
1 niveau à bulle,
4 butées de profondeur,
1 gabarit,
1 clé hexagonale

Référence	D-31778

Coffret MACCESS 104 accessoires

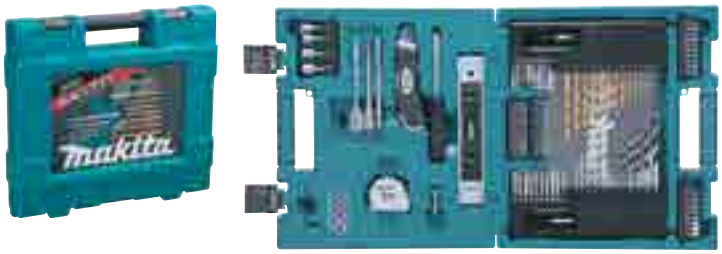

réf. B-53768

6 embouts longs 100 mm 1/4" (3 x PH2, 3 x PZ2)
34 embouts longs 50 mm 1/4" (12 x Torx, 9 x PH, 9 x PZ, 4 x Plat)
6 forets à métaux HSS-TiN 1/4" (Ø 3/3,5/4/5/6/8 mm)
5 mèches à bois 1/4" (Ø 3/4/5/6/8 mm)
5 Douilles à queue 1/4"
1 coffret MAKPAC.

Référence	B-53768

Coffret MAKPAC 56 accessoires



réf. B-43044

10 embouts longs 50 mm 1/4" (5 x PZ, 5 x PH)
36 embouts courts 25 mm 1/4" (5 x PZ, 5 x PH, 4 x H, 4 x SL, 11 x Torx, 7 x TorxH)
5 forets à métaux
5 mèches à bois
3 mèches à bois plates
1 porte embout magnétique
1 porte embout magnétique à emmanchement 1/4"
5 douilles à queue
1 coffret MAKPAC.

Référence	B-43044

Coffret MAKPAC 66 accessoires



Collection CLEAR CASES

CONÇUS POUR ÊTRE EMPILÉS DE MANIÈRE STABLE.



COUVERCLE TRANSPARENT POUR VISUALISER LE CONTENU DU COFFRET.



Coffret de 27 accessoires de perçage et vissage



réf. E-07032

18 forets (6 x métal, 6 x béton, 6 x bois),
8 embouts 25 mm (2 x PH, 2 x PZ, 1 x Torx, 2 x Plat, 1 x Hexa),
1 porte-embout à verrouillage.

Référence	E-07032

29 Coffret de accessoires de perçage et vissage



réf. E-07054

12 forets (5 x métal, 4 x béton, 3 x bois)
16 embouts 25 mm (2 x PH, 3 x PZ, 4 x Torx, 3 x Plat, 4 x Hexa)
1 porte-embout à verrouillage

Référence	E-07054

Coffret de 28 accessoires de vissage



réf. E-07048

16 embouts 25 mm (4 x PH, 3 x PZ, 3 x Torx, 4 x Hexa, 2 x Plat)
8 embouts 50 mm (4 x PH, 1 x PZ, 2 x Torx, 1 x Plat)
3 douilles à queue (6, 10, 12 mm)
1 porte-embout magnétique

Référence	E-07048

Coffret de 32 accessoires de vissage



réf. E-07076

24 embouts 25 mm (6 x ph, 5 x pz, 5 x t, 4 x hexa, 4 x plat)
7 embouts 75 mm (2 x ph, 2 x pz, 1 x torx, 2 x plat)
1 porte-embout magnétique

Référence	E-07076

Coffret de 6 douilles à queue magnétiques



réf. E-15768

6 douilles à queue magnétiques
6, 7, 8, 10, 12, 13 mm
Longueur 50 mm

Référence	E-15768

75 Coffret de accessoires de perçage et vissage

NOUVEAU



réf. E-15126

9 forets à métaux,
5 forets à béton,
5 mèches à bois,
2 mèches à bois plates,
40 embouts courts,
8 embouts longs,
4 douilles à queue,
1 fraise à métaux,
1 porte-embout magnétique

Référence	E-15126

Service clients voir en **page 22**

Percer Métal

Les types de forets à métaux

Il existe plusieurs types de forets à métaux. Leurs différences se situent au niveau du matériau à percer, de la géométrie de coupe de la pointe et de la tige d'emmanchement.

Type	HSS-G	HSS-TiN	HSS-Co
Visuel			
Fabrication			 Longévité maximale
Géométrie	Pointe 118° 	Pointe 135° - Amorçage très précis 	
Revêtement		 TiN - Perçage rapide	 Cobalt-Haute résistance à la corosion
Emmanchement	 Cylindrique	 Cylindrique - Hexagonal 1/4" SDS-Plus	 Cylindrique
Bois	✔	✔	
Plastique	✔✔	✔✔	
Métaux non fereux	✔✔	✔✔	✔
Acier	✔✔✔	✔✔✔	✔
Fonte	✔✔	✔✔	✔✔
Acier allié	✔	✔	✔✔✔
Inox	✔	✔	✔✔✔

Coffrets de forets à métaux HSS-G



D-57196

Coffrets de 6 Forets à métaux HSS-G

Type : DIN338, Angle : 118 °
Ø 2 mm x 1
Ø 3 mm x 1
Ø 4 mm x 1
Ø 5 mm x 1
Ø 6 mm x 1
Ø 8 mm x 1

Référence	D-57196



D-67555

Coffret de 25 Forets à métaux HSS-G

Type : DIN338, Angle : 118 °
Ø 1 mm x 1
Ø 1,5 mm x 1
Ø 2 mm x 1
Ø 2,5 mm x 1
Ø 3 mm x 1
Ø 3,5 mm x 1
Ø 4 mm x 1
Ø 4,5 mm x 1
Ø 5 mm x 1
Ø 5,5 mm x 1
Ø 6 mm x 1
Ø 6,5 mm x 1
Ø 7 mm x 1
Ø 7,5 mm x 1
Ø 8 mm x 1
Ø 8,5 mm x 1
Ø 9 mm x 1
Ø 9,5 mm x 1
Ø 10 mm x 1
Ø 10,5 mm x 1
Ø 11 mm x 1
Ø 11,5 mm x 1
Ø 12 mm x 1
Ø 12,5 mm x 1
Ø 13 mm x 1

Référence	D-67555

Coffrets de forets à métaux HSS-TiN et HSS-Co



B-67795

Coffrets de 19 Forets à métaux HSS-TiN

Type : DIN338/ DIN1412C, Angle : 135 °
Ø 1,5 mm x 2
Ø 2 mm x 2
Ø 2,5 mm x 2
Ø 3 mm x 2
Ø 3,2 mm x 1
Ø 3,5 mm x 1
Ø 4 mm x 1
Ø 4,5 mm x 1
Ø 5 mm x 1
Ø 5,5 mm x 1
Ø 6 mm x 1
Ø 6,5 mm x 1
Ø 7 mm x 1
Ø 8 mm x 1
Ø 10 mm x 1

Référence	B-67795



D-57168

Coffrets de 6 Forets à métaux HSS-Co 5%

Type : DIN338/DIN1412C, Angle : 135 °
Ø 2 mm x 1
Ø 3 mm x 1
Ø 4 mm x 1
Ø 5 mm x 1
Ø 6 mm x 1
Ø 8 mm x 1

Référence	D-57168



D-67577

Coffrets de 25 Forets à métaux HSS-Co 5%

Type : DIN338/ DIN1412C, Angle : 135 °:
Ø 1 mm x 1
Ø 1,5 mm x 1
Ø 2 mm x 1
Ø 2,5 mm x 1
Ø 3 mm x 1
Ø 3,5 mm x 1
Ø 4 mm x 1
Ø 4,5 mm x 1
Ø 5 mm x 1
Ø 5,5 mm x 1
Ø 6 mm x 1
Ø 6,5 mm x 1
Ø 7 mm x 1
Ø 7,5 mm x 1
Ø 8 mm x 1
Ø 8,5 mm x 1
Ø 9 mm x 1
Ø 9,5 mm x 1
Ø 10 mm x 1
Ø 10,5 mm x 1
Ø 11 mm x 1
Ø 11,5 mm x 1
Ø 12 mm x 1
Ø 12,5 mm x 1
Ø 13 mm x 1

Référence	D-67577

Forets à métaux HSS-G





Forets à métaux HSS-G

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-09656	1,5 mm	40 mm	18 mm	1
D-06236	1,5 mm	40 mm	18 mm	10
D-09662	2 mm	49 mm	24 mm	1
D-06258	2 mm	49 mm	24 mm	10
D-09678	2,5 mm	57 mm	30 mm	1
D-06270	2,5 mm	57 mm	30 mm	10
D-09684	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-06292	3 mm	61 mm	33 mm	10
D-46589	3,2 mm	65 mm	36 mm	1
D-09690	3,5 mm	70 mm	39 mm	1
D-06317	3,5 mm	70 mm	39 mm	10
D-09709	4 mm	75 mm	43 mm	1
D-06339	4 mm	75 mm	43 mm	10
D-09715	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-06351	4,5 mm	80 mm	47 mm	10
D-46604	4,2 mm	75 mm	43 mm	1
D-09721	5 mm	86 mm	52 mm	1
D-06373	5 mm	86 mm	52 mm	10
D-09737	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-06395	5,5 mm	93 mm	57 mm	10
D-09743	6 mm	93 mm	57 mm	1
D-06410	6 mm	93 mm	57 mm	10
D-09759	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-06432	6,5 mm	101 mm	63 mm	10
D-09765	7 mm	109 mm	69 mm	1
D-06454	7 mm	109 mm	69 mm	10
D-09771	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-06476	7,5 mm	109 mm	69 mm	10
D-09787	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-06498	8 mm	117 mm	75 mm	10
D-09793	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-06513	8,5 mm	117 mm	75 mm	10
D-09802	9 mm	125 mm	81 mm	1
D-06535	9 mm	125 mm	81 mm	5
D-09818	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-09824	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-06579	10 mm	133 mm	87 mm	5
D-09830	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-06591	10,5 mm	133 mm	87 mm	5
D-09846	11 mm	142 mm	94 mm	1
D-06600	11 mm	142 mm	94 mm	5
D-09852	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-06616	11,5 mm	142 mm	94 mm	5
D-09868	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-06622	12 mm	151 mm	101 mm	5
D-09874	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-09880	13 mm	151 mm	101 mm	1
D-06644	13 mm	151 mm	101 mm	5

Forets à métaux HSS-TiN





Forets à métaux HSS-TiN, emmanchement cylindrique

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-43583	1 mm	34 mm	12 mm	1
D-42961	1,5 mm	40 mm	18 mm	1
D-42977	2 mm	49 mm	24 mm	1
D-42983	2,5 mm	57 mm	30 mm	1
D-43620	2,6 mm	57 mm	30 mm	1
D-43000	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-43016	3,2 mm	65 mm	36 mm	1
D-43658	3,3 mm	65 mm	36 mm	1
D-43038	3,5 mm	70 mm	39 mm	1
D-43044	4 mm	75 mm	43 mm	1
D-43686	4,1 mm	75 mm	43 mm	1
D-43692	4,2 mm	75 mm	43 mm	1
D-43072	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-43088	4,8 mm	86 mm	52 mm	1
D-43094	5 mm	86 mm	52 mm	1
D-43103	5,2 mm	86 mm	52 mm	1
D-43119	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-43125	6 mm	93 mm	57 mm	1
D-43131	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-43147	7 mm	109 mm	69 mm	1
D-43789	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-43169	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-43804	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-43810	9 mm	125 mm	81 mm	1
D-43826	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-43206	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-45406	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-43848	11 mm	142 mm	94 mm	1
D-45412	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-43228	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-45428	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-43860	13 mm	151 mm	101 mm	1

Forets courts à métaux HSS-TiN, emmanchement hexa 1/4"



Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
B-50887	3 mm	64 mm	26 mm	1
B-50893	3,2 mm	67 mm	29 mm	1
B-50902	3,3 mm	70 mm	29 mm	1
B-50918	3,5 mm	70 mm	29 mm	1
B-50924	4 mm	71 mm	30 mm	1
B-50930	4,2 mm	71 mm	31 mm	1
B-50946	4,5 mm	75 mm	31 mm	1
B-50952	5 mm	78 mm	33 mm	1
B-50968	5,5 mm	78 mm	35 mm	1
B-50974	6 mm	80 mm	37 mm	1
B-50980	6,5 mm	81 mm	38 mm	1
B-50996	7 mm	89 mm	45 mm	1
B-51007	7,5 mm	95 mm	50 mm	1
B-51013	8 mm	102 mm	50 mm	1
B-51029	8,5 mm	102 mm	50 mm	1
B-51035	9 mm	102 mm	50 mm	1
B-51041	10 mm	102 mm	50 mm	1
B-51057	11 mm	102 mm	50 mm	1
B-51063	12 mm	102 mm	50 mm	1
B-51079	13 mm	102 mm	50 mm	1

Forets à métaux HSS-TiN (éco), emmanchement hexa 1/4"



Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-14928	3 mm	80 mm	47 mm	1
D-14934	3,2 mm	85 mm	52 mm	1
D-14940	4 mm	95 mm	57 mm	1
D-14956	4,2 mm	95 mm	57 mm	1
D-14962	5 mm	105 mm	65 mm	1
D-14978	6 mm	110 mm	69 mm	1
D-15827	8 mm	115 mm	75 mm	1
D-15833	10 mm	130 mm	87 mm	1
D-15849	12 mm	150 mm	101 mm	1
D-15855	13 mm	150 mm	101 mm	1

Forets à métaux HSS-TiN, emmanchement SDS-Plus



Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
B-57401	3 mm	90 mm	33 mm	1
B-57417	3,5 mm	100 mm	39 mm	1
B-57423	4 mm	105 mm	43 mm	1
B-57439	4,5 mm	110 mm	47 mm	1
B-57445	5 mm	116 mm	52 mm	1
B-57451	5,5 mm	126 mm	57 mm	1
B-57467	6 mm	123 mm	57 mm	1
B-57473	6,5 mm	131 mm	63 mm	1

Forets à métaux HSS-Co 5 %

Forets à métaux HSS-Co 5%



Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-17289	1,5 mm	40 mm	18 mm	1
D-17295	2 mm	49 mm	24 mm	1
D-17304	2,5 mm	57 mm	30 mm	1
D-17310	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-17326	3,2 mm	65 mm	36 mm	1
D-17332	3,5 mm	70 mm	39 mm	1
D-17354	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-16689	4,5 mm	80 mm	47 mm	5
D-17360	5 mm	86 mm	52 mm	1
D-16695	5 mm	86 mm	52 mm	5
D-17348	4 mm	75 mm	43 mm	1
D-17376	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-16673	4 mm	75 mm	43 mm	5
D-17382	6 mm	93 mm	57 mm	1
D-17398	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-46676	4,2 mm	75 mm	43 mm	1
D-17407	7 mm	109 mm	69 mm	1
D-17413	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-16748	7,5 mm	109 mm	69 mm	5
D-17429	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-17435	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-16760	8,5 mm	117 mm	75 mm	5
D-17441	9 mm	125 mm	81 mm	1
D-17457	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-17463	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-17479	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-17485	11 mm	142 mm	94 mm	1
D-17491	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-17500	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-17516	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-17522	13 mm	151 mm	101 mm	1

1 XGT LXT CXT 14.4 V 10.8 V 7.2 V Hobby 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ACC Spéc. A B C D E F G H i J K

Fraises étagées

Percer différents diamètres dans le métal, les métaux non ferreux et le plastique sans changer de forets.
Ne nécessite pas d'avant trou.
L'hélice hélicoïdale permet une coupe rapide.
Les diamètres des trous sont inscrits sur la fraise.











Coffret de 3 fraises étagées

Ref.	Contenu	Qté
D-41872	2 x fraises Hexa 1/4" (4 - 12 mm et 4 - 20 mm), 1 fraise 3 pans (4 - 32 mm)	1



Fraises étagées HSS-TiN

Ref.	Emmanchement	Ø	Qté
D-40179	Hexa 1/4''	4 a 12 mm	1
D-40185	Hexa 1/4''	4 a 20 mm	1
D-40191	3 pans	4 a 32 mm	1

Percer Bois

LES TYPES DE MÈCHES À BOIS

Leurs différences se situent au niveau du matériaux à percer, de la géométrie de la mèche et de la tige d'emmanchement.

	Type	Bois exotique	Bois dur	Bois tendre	Stratifié	Aggloméré Lamellé Contreplaqué	Plaque de bois (lamellés collés…)	Plaque de plâtre
	Simple spirale non axiale	✓	✓✓	✓✓	✓✓			
	Simple spirale avec axe		✓	✓✓	✓			
	Hélicoïdale		✓	✓✓	✓	✓✓		✓✓
	Plate	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓
	Forstner			✓✓				

Coffrets de mèches à bois Hélicoïdale



Coffret 5 mèches à bois hélicoïdales, emmanchement cylindrique

´Ø4/5/6/8/10 mm

Ref.	Qté
D-57211	1



Coffret 8 mèches à bois hélicoïdales, emmanchement cylindrique

´Ø3/4/5/6/7/8/9/10 mm

Ref.	Qté
D-57227	1



Ensemble 7 mèches à bois hélicoïdales, emmanchement hexa 1/4"

Ø2/3/4/5/6/8 mm

Ref.	Qté
D-62371	1

Mèches à bois

AA : Recommandé A : Acceptable

		Mèche plate	Mèche à bois hélicoïdale			Mèche à simple spirale		Mèche à bois simple spirale non axiale
Catégorie								
Description		Convient pour percer des trous de diamètre moyen à grand dans du bois tendre ou du plastique souple. Bon rapport qualité / prix.	Il s'agit de la mèche à bois la plus populaire qui convient pour percer des trous de petit à moyen diamètre. Capable de percer des plastiques souples autres que le bois en général. Très efficace pour percer des trous plus propres et plus précis que la mèche plate.			Convient pour le perçage de trous profonds avec des trous de diamètre moyen à grand dans le bois tendre et dur. La pointe de la vis filetée tire le foret dans la pièce à usiner, offrant une action d'auto-alimentation rapide et facile à utiliser. Très efficace pour percer des trous plus propres et plus précis que la mèche plate ou la mèche à bois hélicoïdale.		Convient au bois avec de clous noyés qui ne peut pas percer avec une mèche à simple spirale. Convient pour la plomberie et l'installation électrique, etc.
Information	Emmanchement	Droit (Hexagonal) 	Cylindrique 	1/4"Hex (E-form) 	SDS-Plus 	Droit (Hex) 	1/4"Hex (E-form) 	5/16" ot 7/16" Hex 
	Diamètre	6 - 36 mm	3 - 20 mm	2 - 15 mm	4 - 10 mm	6 - 30 mm	6 - 21 mm	10 - 38 mm
	Pointe	Pointe de centrage 	Pointe de centrage 			Filetage 		Filetage 
Matériaux	Bois 	AA	AA			AA		A
	Bois avec clous 							AA
	Contre-plaqué 		A			A		A
Traitement	Épaisseur 							
	Trou borgne 		A					
Photo d'action								

Mèches à bois simple spirale non axiale



Mèches à bois simple spirale, emmanchement hexa 7/16"

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-36192	10 mm	470 mm	400 mm	1
D-36201	12 mm	470 mm	400 mm	1
D-36077	14 mm	165 mm	105 mm	1
D-36217	14 mm	470 mm	400 mm	1
D-36083	16 mm	165 mm	105 mm	1
D-36223	16 mm	470 mm	400 mm	1
D-36099	18 mm	165 mm	105 mm	1
D-36108	20 mm	165 mm	105 mm	1
D-36245	20 mm	470 mm	400 mm	1
D-36114	22 mm	165 mm	105 mm	1
D-36136	26 mm	165 mm	105 mm	1
D-36273	26 mm	470 mm	400 mm	1
D-36164	32 mm	165 mm	105 mm	1
D-36304	32 mm	470 mm	400 mm	1



Mèches à bois simple spirale, emmanchement six pans

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-07238	6 mm	200 mm	130 mm	1
D-07331	6 mm	250 mm	180 mm	1
D-07347	8 mm	250 mm	180 mm	1
D-07559	8 mm	450 mm	380 mm	1
D-07353	10 mm	250 mm	180 mm	1
D-07565	10 mm	450 mm	380 mm	1
D-07369	12 mm	250 mm	180 mm	1
D-07571	12 mm	450 mm	380 mm	1
D-53475	13 mm	250 mm	180 mm	1
D-53497	13 mm	450 mm	380 mm	1
D-07375	14 mm	250 mm	180 mm	1
D-07587	14 mm	450 mm	380 mm	1
D-53481	15 mm	250 mm	180 mm	1
D-53506	15 mm	450 mm	380 mm	1
D-07381	16 mm	250 mm	180 mm	1
D-07593	16 mm	450 mm	380 mm	1
D-07397	18 mm	250 mm	180 mm	1
D-07602	18 mm	450 mm	380 mm	1
D-07406	20 mm	250 mm	180 mm	1
D-07618	20 mm	450 mm	380 mm	1
D-07412	22 mm	250 mm	180 mm	1
D-07624	22 mm	450 mm	380 mm	1
D-07428	24 mm	250 mm	180 mm	1
D-07630	24 mm	450 mm	380 mm	1
D-07646	26 mm	450 mm	380 mm	1
D-07652	28 mm	450 mm	380 mm	1
D-07543	30 mm	400 mm	330 mm	1
D-07668	30 mm	450 mm	380 mm	1



Mèches à bois simple spirale, emmanchement hexa 1/4"

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-15992	6 mm	200 mm	130 mm	1
D-16003	8 mm	200 mm	130 mm	1
D-16019	10 mm	200 mm	130 mm	1
D-16025	12 mm	200 mm	130 mm	1
D-16031	14 mm	200 mm	130 mm	1
D-16047	16 mm	200 mm	130 mm	1
D-16053	18 mm	200 mm	130 mm	1
D-16069	20 mm	200 mm	130 mm	1

Mèches à bois plates



Mèche à bois plate, emmanchement six pans

Ref.	Ø	Long.	Qté
D-07674	6 mm	150 mm	1
D-07680	8 mm	150 mm	1
D-07696	10 mm	150 mm	1
D-07705	12 mm	150 mm	1
D-07711	14 mm	150 mm	1
D-07733	16 mm	150 mm	1
D-07749	18 mm	150 mm	1
D-07755	20 mm	150 mm	1
D-07761	22 mm	150 mm	1
D-07783	25 mm	150 mm	1
D-07808	28 mm	160 mm	1
D-07820	32 mm	160 mm	1
D-07858	36 mm	160 mm	1

Mèches à bois double spirale



Mèches à bois double spirale, emmanchement cylindrique

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-07026	3 mm	60 mm	30 mm	1
D-07032	4 mm	75 mm	40 mm	1
D-07048	5 mm	85 mm	45 mm	1
D-07054	6 mm	95 mm	55 mm	1
D-07157	6 mm	315 mm	150 mm	1
D-07060	7 mm	110 mm	60 mm	1
D-07076	8 mm	115 mm	65 mm	1
D-07163	8 mm	315 mm	150 mm	1
D-07082	9 mm	125 mm	75 mm	1
D-07098	10 mm	135 mm	85 mm	1
D-07179	10 mm	315 mm	150 mm	1
D-07107	12 mm	155 mm	90 mm	1
D-07185	12 mm	315 mm	150 mm	1
D-07113	14 mm	170 mm	95 mm	1
D-07191	14 mm	315 mm	150 mm	1
D-07129	16 mm	180 mm	95 mm	1
D-07200	16 mm	315 mm	150 mm	1
D-07135	18 mm	200 mm	115 mm	1
D-07216	18 mm	335 mm	150 mm	1
D-07141	20 mm	200 mm	115 mm	1
D-07222	20 mm	335 mm	150 mm	1



Mèches à bois double spirale, emmanchement hexa 1/4"

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-62387	2 mm	69 mm	24 mm	1
D-15861	3 mm	78 mm	34 mm	1
D-15877	4 mm	92 mm	45 mm	1
D-15883	5 mm	103 mm	51 mm	1
D-15899	6 mm	110 mm	55 mm	1
D-15908	8 mm	115 mm	74 mm	1
D-15914	10 mm	132 mm	85 mm	1
D-15920	12 mm	152 mm	97 mm	1
D-15936	15 mm	157 mm	101 mm	1



Mèches à bois double spirale, emmanchement SDS-Plus

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
B-57489	4 mm	105 mm	47 mm	1
B-57495	5 mm	116 mm	52 mm	1
B-57504	6 mm	123 mm	57 mm	1
B-57510	8 mm	147 mm	75 mm	1
B-57526	10 mm	163 mm	87 mm	1

Coffret de Mèche Forstner



Coffret 5 mèches Forstner

Pour le perçage d'un diamètre important sur une profondeur moyenne.
Excellent dégagement des copeaux.
Coupe nette, sans bavure.

Ref.	Ø	Long.	Qté
D-47363	15/20/25/30/35 mm	90 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Percer Béton

Forets à béton



Coffret 5 forets pour béton, à emmanchement cylindrique

Ø4/5/6/8/10 mm

Ref.	Qté
D-05175	1



Coffret 5 forets Haute Qualité pour béton, à emmanchement cylindrique

Perçage plus rapide , Grande durée de vie , Ø4/5/6/8/10 mm

Ref.	Qté
E-11536	1



Forets pour béton, à emmanchement cylindrique

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-05234	4 mm	70 mm	40 mm	1
D-05240	5 mm	85 mm	50 mm	1
D-05256	6 mm	100 mm	60 mm	1
D-05262	6 mm	150 mm	90 mm	1
D-05290	8 mm	110 mm	60 mm	1
D-05309	8 mm	150 mm	90 mm	1
D-05321	10 mm	150 mm	90 mm	1
D-05343	12 mm	150 mm	90 mm	1



Forets pour béton, à emmanchement hexa 1/4"

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-23771	3 mm	80 mm	40 mm	1
D-23787	4 mm	80 mm	40 mm	1
D-23793	5 mm	90 mm	55 mm	1
D-23802	6 mm	100 mm	60 mm	1
D-23818	8 mm	100 mm	60 mm	1

Assortiments de forets bois, métal et béton



Coffret 9 forets pour bois, métal et béton, à emmanchement cylindrique

3 Forets bois : Ø5/6/8 mm
3 Forets métal HSS-TiN : Ø5/6/8 mm
3 Forets béton : Ø5/6/8 mm

Ref.	Qté
D-71962	1



Coffret 18 forets pour bois, métal et béton, à emmanchement cylindrique

6 Forets bois : Ø3/4/5/6/8/10 mm
6 Forets métal HSS-G :
6 Forets béton : Ø3/4/5/6/8/10 mm

Ref.	Qté
D-46202	1



Coffret 5 forets pour bois, métal et béton, Hexa 1/4"

2 Forets bois : Ø 5/6 mm
2 Forets métal HSS-TiN : Ø 5/6 mm
1 Foret béton : Ø 6 mm

Ref.	Qté
D-23759	1

Les scies cloches

Applications	Acier	Inox	Alu.	Métal non ferreux	Bois	MDF	Plaque de plâtre	PVC	Fibre de verre	Tuile céramique, porcelaine, carrelage	Brique	Pierre calcaire	Verre / Granit	Marbre
TCT Ezychange	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓			✓✓		✓	✓	✓		
Bi-Métal EzyChange + 8% Cobalt	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓									
Bi-Métal	✓✓		✓	✓	✓✓			✓✓						
Multi-matériaux					✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓		✓		
TCT	✓✓	✓✓	✓	✓				✓✓	✓✓					
Diamant										✓✓			✓✓	
Scie cloche ajustable							✓✓							

Coffrets scies cloches



Coffret 6 Scies cloches TCT EzyChange

Livré avec : 1 adaptateur avec foret centreur, 1 ressort d'évacuation

Ref.	Ø	Qté
E-14261	22, 25, 32, 44, 51, 68 mm	1



Coffret 7 Scies cloches Bi-Métal EzyChange

Livré avec : 2 forets de centrage, 1 porte scie cloche.

Ref.	Ø	Qté
E-12295	25, 32, 40, 51, 65, 68, 76 mm	1



Coffret 11 Scies Cloches Bi-Métal

Livré avec : 1 adaptateur avec foret centreur, 1 ressort d'évacuation

Ref.	Ø	Qté
D-63971	19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 75 mm	1



Coffret 6 Scies Cloches Bi-Métal

Livré avec : 1 adaptateur hexagonal pour scies cloches Ø 30 à 152 mm, 1 ressort d'évacuation.

Ref.	Ø	Qté
D-47117	19, 22, 29, 38, 44, 57 mm	1
D-47139	20, 25, 32, 40, 51, 65 mm	1

Service clients voir en **page 22**



Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co



Ezychange TCT



Ezychange TCT multi-matériaux



Scies cloches Carbure EzyChange

Ref.	Ø	profondeur	Qté
E-06644	20 mm	60 mm	1
E-06650	22 mm	60 mm	1
E-06666	25 mm	60 mm	1
E-06672	32 mm	60 mm	1
E-06688	35 mm	60 mm	1
E-06694	38 mm	60 mm	1
E-06703	40 mm	60 mm	1
E-06719	44 mm	60 mm	1
E-06725	51 mm	60 mm	1
E-06731	54 mm	60 mm	1
E-06747	60 mm	60 mm	1
E-06753	64 mm	60 mm	1
E-06769	67 mm	60 mm	1
E-06775	68 mm	60 mm	1
E-06781	70 mm	60 mm	1
E-06797	73 mm	60 mm	1
E-06806	76 mm	60 mm	1
E-06812	83 mm	60 mm	1
E-06828	102 mm	60 mm	1
E-06834	127 mm	60 mm	1



Forets de centrage pour scies cloches Carbures Ezychange

Ref.	Type	Long.	Qté
E-06840	HSS-G	105 mm	1
E-06856	HSS-Co	105 mm	1
E-06862	TCT	105 mm	1



Adaptateur pour scies cloches Carbures Ezychange

Livré avec foret de centrage HSS-G

Ref.	Pour mandrins	Qté
E-06959	13 mm	1



Extensions pour scies cloches Carbures Ezychange

Ref.	Long.	Qté
E-06878	150 mm	1
E-06884	300 mm	1

Ezychange BiM + 8% Cobalt



Scie cloches EzyChange, HSS Bi-Métal avec 8% de Cobalt

Ref.	Ø	profondeur	Qté
E-03632	16 mm	44 mm	1
E-03654	19 mm	44 mm	1
E-03660	20 mm	44 mm	1
E-03676	22 mm	44 mm	1
E-03682	24 mm	44 mm	1
E-03698	25 mm	44 mm	1
E-03713	29 mm	44 mm	1
E-03729	30 mm	44 mm	1
E-03735	32 mm	44 mm	1
E-03741	35 mm	44 mm	1
E-03763	38 mm	44 mm	1
E-03779	40 mm	44 mm	1
E-03785	41 mm	44 mm	1
E-03791	44 mm	44 mm	1
E-03800	46 mm	44 mm	1
E-03816	48 mm	44 mm	1
E-03822	51 mm	44 mm	1
E-03844	54 mm	44 mm	1
E-03866	57 mm	44 mm	1
E-03872	60 mm	44 mm	1
E-03888	64 mm	44 mm	1
E-03894	65 mm	44 mm	1
E-03903	68 mm	44 mm	1
E-03919	70 mm	44 mm	1
E-03925	73 mm	44 mm	1
E-03931	76 mm	44 mm	1
E-03947	79 mm	44 mm	1
E-03953	83 mm	44 mm	1
E-03975	92 mm	44 mm	1
E-03981	95 mm	44 mm	1
E-03997	102 mm	44 mm	1
E-04008	105 mm	44 mm	1
E-04020	114 mm	44 mm	1
E-04036	121 mm	44 mm	1
E-04042	127 mm	44 mm	1
E-04058	140 mm	44 mm	1
E-04064	152 mm	44 mm	1



Adaptateur pour scies cloches EzyChange

Ref.	Pour mandrins	Qté
E-04070	13 mm	1



Forets de centrage pour scies cloches EzyChange

Ref.	Type	Ø	Long.	Qté
E-04086	HSS-G	7,15 mm	85 mm	1
E-04092	HSS-Co	7,15 mm	85 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Scies cloches Bi-Métal





Scie cloche Bi-Métal pour perceuses

Ref.	Ø	Pour mandrins	Traitement	Qté
D-16994	16 mm	10-13 mm	HSS BiM	1
D-17005	19 mm	10-13 mm	HSS BiM	1
D-17251	20 mm	10-13 mm	HSS BiM	1
D-17011	22 mm	10-13 mm	HSS BiM	1
D-17027	24 mm	10-13 mm	HSS BiM	1
D-17033	25 mm	10-13 mm	HSS BiM	1
D-17267	29 mm	10-13 mm	HSS BiM	1
D-17049	32 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17055	35 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17061	38 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17273	40 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17077	44 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17083	51 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17099	57 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-24882	65 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17108	68 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17114	76 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17120	83 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17136	92 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17142	105 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17158	127 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17164	152 mm	13 mm	HSS BiM	1



Adaptateur pour scies cloches Bi-Métal

Ref.	Pour scies cloches	Pour mandrins	Qté
D-17603	Ø 16 à 29 mm	SDS-Plus	1
D-17619	Ø 30 à 76 mm	SDS-Plus	1
D-17170	Ø 16 à 29 mm	10-13 mm	1
D-17186	Ø 30 à 152 mm	13 mm	1



Foret de centrage pour scies cloches Bi-Métal

Ref.	Long.	Qté
D-17192	71 mm	1

Scies cloches ajustables



Scies trépans ajustables

Ref.	Ø	Qté
D-57093	30 a 120 mm	1
D-57102	30 a 200 mm	1

Scies cloches Multi-matériaux



Scies cloches multi-matériaux

Ref.	Qté	Ø
P-64462	1	25 mm
P-64478	1	30 mm
P-64484	1	35 mm
P-64490	1	40 mm
P-64515	1	50 mm
P-64571	1	68 mm
P-64618	1	76 mm
P-64630	1	80 mm
P-64646	1	85 mm
P-64668	1	105 mm





Porte Scies cloches multi-matériaux

Ref.	Qté	Pour	Long.
P-64319	1	SDS-Plus	118 mm
P-64325	1	SDS-Plus	220 mm
P-64331	1	SDS-Plus	370 mm
P-67044	1	Hexa	118 mm
P-67050	1	Hexa	220 mm



Forets pour Scies cloches multi-matériaux

Ref.	Qté	Pour
P-64347	1	Materiaux
P-64353	1	Metaux

Scies cloches diamantées



Scie cloche diamantée pour perceuses

Ref.	Ø	Pour mandrins	Qté
D-61210	19 mm	13	1
D-61232	22 mm	13	1
D-61248	25 mm	13	1
D-61260	32 mm	13	1
D-61276	35 mm	13	1
D-61298	41 mm	13	1
D-61307	44 mm	13	1
D-61313	51 mm	13	1
D-61341	60 mm	13	1
D-61385	68 mm	13	1
D-61400	76 mm	13	1
D-61422	83 mm	13	1



Adaptateur pour scies cloches diamantées

Ref.	Pour scies cloches	Pour mandrins	Qté
D-61438	Diam 19 a 29 mm	10-13 mm	1
D-61444	Diam 32 a 83 mm	13 mm	1



Foret de centrage retractable pour scies cloches diamantées

Ref.	Ø	Long.	Qté
D-61450	74 mm	6 mm	1

Fraises pour Perceuses magnétiques



Fraises longueur 30 mm pour perceuses magnétiques

Emmanchement fraises : Weldon 19 mm
Compatible HB350 et HB500

Ref.	Ø	Qté	Long.
12S	12 mm	1	30 mm
13S	13 mm	1	30 mm
14S	14 mm	1	30 mm
15S	15 mm	1	30 mm
16S	16 mm	1	30 mm
17S	17 mm	1	30 mm
18S	18 mm	1	30 mm
19S	19 mm	1	30 mm
20S	20 mm	1	30 mm
21S	21 mm	1	30 mm
22S	22 mm	1	30 mm
23S	23 mm	1	30 mm
24S	24 mm	1	30 mm
25S	25 mm	1	30 mm
26S	26 mm	1	30 mm
27S	27 mm	1	30 mm
28S	28 mm	1	30 mm
29S	29 mm	1	30 mm
30S	30 mm	1	30 mm
31S	31 mm	1	30 mm
32S	32 mm	1	30 mm
33S	33 mm	1	30 mm
34S	34 mm	1	30 mm
35S	35 mm	1	30 mm
36S	36 mm	1	30 mm
37S	37 mm	1	30 mm
38S	38 mm	1	30 mm
39S	39 mm	1	30 mm
40S	40 mm	1	30 mm
41S	41 mm	1	30 mm
42S	42 mm	1	30 mm
43S	43 mm	1	30 mm
44S	44 mm	1	30 mm
45S	45 mm	1	30 mm
46S	46 mm	1	30 mm
47S	47 mm	1	30 mm
48S	48 mm	1	30 mm
49S	49 mm	1	30 mm
50S	50 mm	1	30 mm



Fraises longueur 50 mm pour perceuses magnétiques

Emmanchement fraises : Weldon 19 mm
Compatible HB350 et HB500

Ref.	Ø	Qté	Long.
12L	12 mm	1	50 mm
13L	13 mm	1	50 mm
14L	14 mm	1	50 mm
15L	15 mm	1	50 mm
16L	16 mm	1	50 mm
17L	17 mm	1	50 mm
18L	18 mm	1	50 mm
19L	19 mm	1	50 mm
20L	20 mm	1	50 mm
21L	21 mm	1	50 mm
22L	22 mm	1	50 mm
23L	23 mm	1	50 mm
24L	24 mm	1	50 mm
25L	25 mm	1	50 mm
26L	26 mm	1	50 mm
27L	27 mm	1	50 mm
28L	28 mm	1	50 mm
29L	29 mm	1	50 mm
30L	30 mm	1	50 mm
31L	31 mm	1	50 mm
32L	32 mm	1	50 mm
33L	33 mm	1	50 mm
34L	34 mm	1	50 mm
35L	35 mm	1	50 mm
36L	36 mm	1	50 mm
37L	37 mm	1	50 mm
38L	38 mm	1	50 mm
39L	39 mm	1	50 mm
40L	40 mm	1	50 mm
41L	41 mm	1	50 mm
42L	42 mm	1	50 mm
43L	43 mm	1	50 mm
44L	44 mm	1	50 mm
45L	45 mm	1	50 mm
46L	46 mm	1	50 mm
47L	47 mm	1	50 mm
48L	48 mm	1	50 mm
49L	49 mm	1	50 mm
50L	50 mm	1	50 mm



Forets centreurs pour fraises 30 mm pour perceuse magnétique HB500

Pour HB500

Ref.	Qté	Pour	Long.
PILOTS	1	Fraises 30 mm	75 mm



Forets centreurs pour fraises 50 mm pour perceuse magnétique HB500

Pour HB500

Ref.	Qté	Pour	Long.
PILOTL	1	Fraises 50 mm	95 mm



Huile de coupe concentrée pour perceuse magnétique HB500


50 ml pour 1 litre d'eau.

Ref.	Volume	Qté
OIL02	50 ml	1

Service clients voir en **page 22**

Visser

Impact PREMIER

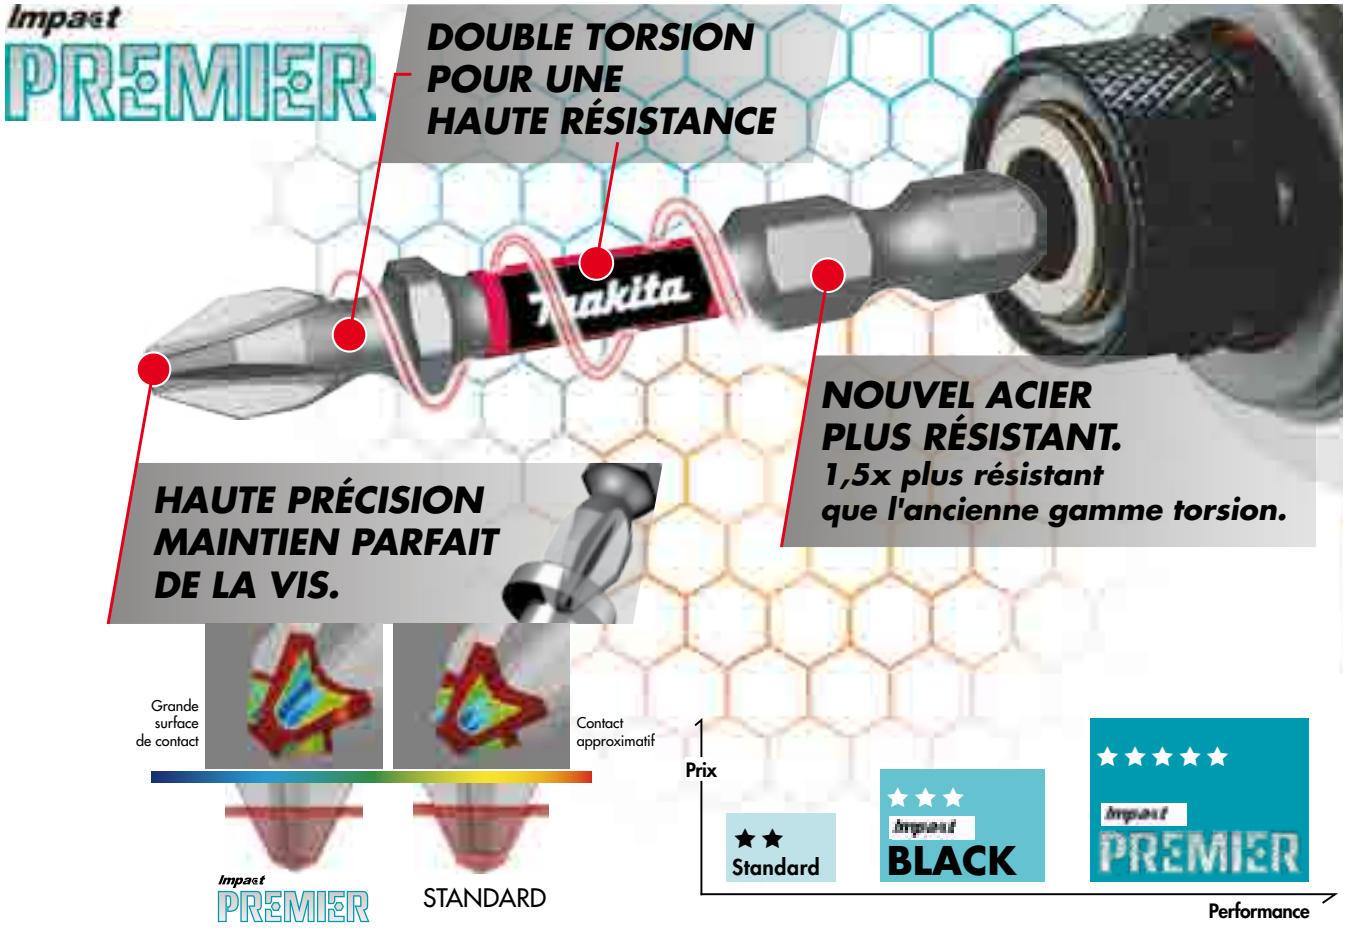

Coffrets Impact Premier



Coffret Impact Premier 11 accessoires de vissage

10 Embouts 25 mm : PH2/PZ1/PZ2(x2)/PZ3/T20/T25/T30/SL4/SL6
1 Porte-embout Magnétique 50 mm

Ref.	Qté
E-03573	1



NOUVEAU

Coffret IMPACT PREMIER 31 accessoires de vissage

30 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x5)/PH3(x2)/PZ1/PZ2(x5)/PZ3(x2)/T10/T15/T20(x3)/T25(x2)/T30(x2)/H4/H5/H6/SL4/SL6, 1 Porte-embout Magnétique 50 mm

Ref	Qté
E-13552	1

Impact Premier • Embouts de vissage 25 mm




Embouts Impact Premier 25 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
E-03121	PH1	25 mm	2
E-03137	PH2	25 mm	2
E-03159	PH3	25 mm	2



Embouts Impact Premier 25 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
E-03165	PZ1	25 mm	2
E-03171	PZ2	25 mm	2
E-03187	PZ3	25 mm	2



Embouts Impact Premier 25 mm TORX® (T), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
E-03193	T10	25 mm	2
E-03202	T15	25 mm	2
E-03218	T20	25 mm	2
E-03224	T25	25 mm	2
E-03230	T30	25 mm	2

Impact Premier • Embouts de vissage 50 mm



Embouts Impact Premier 50 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4''

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
E-03268	PH1	50 mm	2
E-03274	PH2	50 mm	2
E-03377	PH2	50 mm	10
E-03280	PH3	50 mm	2



Embouts Impact Premier 50 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4''

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
E-03296	PZ1	50 mm	2
E-03305	PZ2	50 mm	2
E-03383	PZ2	50 mm	10
E-03311	PZ3	50 mm	2



Embouts Impact Premier 50 mm TORX®(T), Hexa 1/4''

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
E-03327	T10	50 mm	2
E-03333	T15	50 mm	2
E-03349	T20	50 mm	2
E-03355	T25	50 mm	2
E-03361	T30	50 mm	2
E-12027	T40	50 mm	2

Impact Premier • Embouts de vissage doubles



Embouts doubles Impact Premier 65 mm PHILLIPS (PH) Hexa 1/4''

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
E-06286	PH2	65 mm	2



Embouts doubles Impact Premier 65 mm POZIDRIV (PZ) Hexa 1/4''

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
E-06292	PZ2	65 mm	2

Impact Premier • Porte-Embouts de torsion Impact Premier



Porte embout de torsion Impact Premier Premier, 150 mm, 1/4”

Ref	Empreinte	long.	Qté
E-03408	1/4"	150 mm	1

Impact Premier • Porte embouts magnétiques

Puissance de magnétisation



> Ultra-magnétique
> Porte-embout
> Mag Boost
> Embout long

Aimant Mag Boost Impact Premier



Aimant Mag Boost Impact Premier

Ref.	Qté
E-03442	1

Douilles magnétiques à queue Impact Premier



Douilles magnétiques à queue Impact Premier

Ref.	A	Long.	Qté
E-03458	6 mm	65 mm	1
E-03464	8 mm	65 mm	1
E-03470	10 mm	65 mm	1
E-03486	13 mm	65 mm	1

Adaptateurs d’angles pour douilles Impact Premier



Adaptateurs d'angles Impact Premier pour douilles

Permet le boulonnages jusqu'à un angle de 15°.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
E-03420	Carre 3/8''	50 mm	1
E-03436	Carre 1/2''	50 mm	1

Porte embout magnétique Impact Premier



Porte-embout magnétique Impact Premier

Ref.	Long.	Qté
E-03399	68 mm	1

Douilles à queue cardan Impact Premier



Douilles à queue cardans Impact Premier

Ref.	A	Long.	Qté
E-03492	13 mm	80 mm	1
E-03501	15 mm	80 mm	1
E-03517	17 mm	80 mm	1
E-03523	19 mm	80 mm	1
E-03539	21 mm	80 mm	1

Porte embout ultra-magnétique Impact Premier



Porte-embout ultra-magnétique Impact Premier

Ref.	Long.	Qté
E-03414	79 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Impact BLACK





La Gamme embouts Torsion :

20% + résistants que les standards...

Impact Black - Coffrets



Coffret "Batterie LXT" Impact Black 31 accessoires vissage

30 Embouts 25 mm : PH1(x2)/PH2(x5)/PH3(x2)/PZ1(x2)/PZ2(x5)/PZ3(x2)/T15(x3)/T20(x3)/T25(x3)/T30(x3), **1 Porte embout magnétique** 60 mm

Ref.	Qté
E-03084	1
E-03090	12



Coffret Impact Black 33 accessoires vissage et perçage

16 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x3)/PH3/PZ1/PZ2(x3)/PZ3/T15/T20(x2)/T25(x2)/T30, **6 Embouts 50 mm :** PH2/PZ2/T15/T20/T25/T30, **1 Porte embout magnétique** 60 mm **1 Guide de vissage** 80 mm, **3 Douilles magnétiques** 50 mm : 6/8/10 mm, **6 Forets Métal** : 2,5/3/3,5/4/4,5/5

Ref.	Qté
B-66896	1



Coffret Impact Black 35 accessoires vissage et boulonnage

16 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x3)/PH3/PZ1/PZ2(x3)/PZ3/T15/T20(x2)/T25(x2)/T30, **14 Embouts 50mm :** PH1/PH2(x2)/PH3/PZ1/PZ2(x2)/PZ3/T15/T20/T25(x2)/T30/SL0,8x5,5, **1 Porte embout magnétique** 60 mm, **4 Douilles magnétiques** 50 mm : 6/8/10/13 mm

Ref.	Qté
B-66880	1



Set Impact Black 10 accessoires

9 Embouts 25 mm : PH2/PZ2/T15/T20(x2)/T25(x2)/T30(x2), **1 Porte-embout magnétique**

Ref.	Qté
E-15811	1



Set Impact Black 33 accessoires

31 Embouts 25 mm : PH1 / PH2(x2) / PH3 / PZ1 / PZ2(x2) / PZ3 / SL3 / SL4 / SL5 / SL6,5 / H3 / H4 / H5 / H6 / T10 / T15 / T20(x2) / T25 / T27 / T30 / T40 / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H, **1 Adaptateur** douille 1/4", **1 Porte-embout magnétique** à verrouillage

Ref.	Qté
E-12441	1

Impact Black - Porte-embouts



Porte embout Impact Black

Ref.	Longueur	Qté
B-66793	60 mm	1



Guide de vissage Impact Black

Ref.	Longueur	Qté
B-66818	80 mm	1



Porte embout à verrouillage Impact Black

Ref.	Longueur	Qté
B-66802	60 mm	1

Impact Black - Embouts 25 mm



Embouts Impact Black 25 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
B-63600	PH1	25 mm	2
B-63616	PH2	25 mm	2
B-63622	PH3	25 mm	2



Embouts Impact Black 25 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
B-63638	PZ1	25 mm	2
B-63644	PZ2	25 mm	2
B-63650	PZ3	25 mm	2



Embouts Impact Black 25 mm TORX® (T), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
B-63666	T15	25 mm	2
B-63672	T20	25 mm	2
B-63688	T25	25 mm	2
B-63694	T30	25 mm	2
B-63703	T40	25 mm	2

Impact Black - Packs Embouts 25 mm



Pack Embouts Impact Black 25 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
E-12360	PH2	25 mm	25
E-12360-12	PH2	25 mm	25*12



Pack Embouts Impact Black 25 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
E-12376	PZ2	25 mm	25
E-12376-12	PZ2	25 mm	25*12



Pack Embouts Impact Black 25 mm TORX® (T), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
E-12382	T20	25 mm	25
E-12382-12	T20	25 mm	25*12
E-12398	T25	25 mm	25
E-12398-12	T25	25 mm	25*12

Impact Black - Embouts 50 mm



Embouts Impact Black 50 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
B-63719	PH1	50 mm	2
B-63725	PH2	50 mm	2
B-63731	PH3	50 mm	2



Embouts Impact Black 50 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
B-63747	PZ1	50 mm	2
B-63753	PZ2	50 mm	2
B-63769	PZ3	50 mm	2



Embouts Impact Black 50 mm TORX® (T), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
B-63775	T15	50 mm	2
B-63781	T20	50 mm	2
B-63797	T25	50 mm	2
B-63806	T30	50 mm	2
B-63812	T40	50 mm	2

Impact Black - Packs Embouts 50 mm



Pack Embouts Impact Black 50 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
E-12407	PH2	50 mm	25
E-12407-12	PH2	50 mm	25*12



Pack Embouts Impact Black 50 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4"


Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
E-12413	PZ2	50 mm	25
E-12413-12	PZ2	50 mm	25*12



Pack Embouts Impact Black 50 mm TORX® (T), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
E-12429	T20	50 mm	25
E-12429-12	T20	50 mm	25*12
E-12435	T25	50 mm	25
E-12435-12	T25	50 mm	25*12
E-12653	T30	50 mm	25
E-12653-12	T30	50 mm	25*12
E-12675	T40	50 mm	25
E-12675-12	T40	50 mm	25*12


Impact Gold - Coffret



Coffret IMPACT GOLD 26 accessoires de vissage

20 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x2)/PH3/PZ1/PZ2(x2)/PZ3/SQ1/SQ2(x2)/SQ3/T10/T15/T20(x2)/T25(x2)/T30(x2)
4 Embouts 50 mm : PH2/PZ2/SQ2/T25
1 Porte-embout ultra-magnétique
1 Aimant Mag boost

Ref.	Qté
B-49915	1



Coffrets IMPACT GOLD 38 accessoires de vissage

26 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x3)/PH3/PZ1/PZ2(x3)/PZ3/SQ1/SQ2(x3)/SQ3/T10/T15/T20(x3)/T25(x3)/T30(x3)
5 Embouts doubles 65 mm : PZ2-T20/PZ2-T25/PZ2-T30/PH2-SQ2/PH2-PH2
1 Porte-embout magnétique
3 Douilles : 8/9,6/10 mm
2 Adaptateurs pour douilles
1 Aimant Mag boost

Ref.	Qté
B-54536	1

Embouts de vissage standard

Coffrets d'embouts de vissage



Coffret 7 accessoires de vissage
6 Embouts 25 mm : PH1/PH2/PZ2/PZ3/SL3/SL5
1 Porte-embout Magnétique 60 mm

Ref.	Qté
D-73271	1



Coffret 11 accessoires de vissage
10 Embouts 25 mm : PH2(x2)/PZ1/PZ2(x2)/PZ3/T15/T25/SL4,5/SL6,5
1 Porte-embout Magnétique

Ref.	Qté
P-16782	1



Coffret 17 accessoires de vissage
16 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x2)/PH3/PZ1/PZ2(x2)/PZ3/T10/T15/T20(x2)/T25(x2)/T30/T40
1 Porte-embout magnétique à verrouillage

Ref.	Qté
P-79778	1



Coffret 43 accessoires de vissage
32 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x2)/PH3/PZ1/PZ(x2)/PZ3/SL3/SL4/SL4,5/SL5,5/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6/T10/T15(x2)/T20(x2)/T25/T27/T30/T40/T10H/T15H/T20H/T25H/T27H/T30H/T40H
6 Embouts 75 mm : PH2/PZ2/SL4,5/T15/T20/T25
3 Douilles à queue : 6/8/10 mm)
1 Porte-embout magnétique à verrouillage
1 Guide de vissage 80 mm

Ref.	Qté
B-55697	1

NOUVEAU



Coffret "batterie LXT" 30 embouts + Porte-embout magnétique à verrouillage
30 Embouts 25 mm :
PH0/PH1/PH2(x4)/PH3/PZ0/PZ1/PZ2(x4)/PZ3/T10/T15/T20(x2)/T25(x2)/T27/T30/T40/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6/SL4,5/SL5,5/SL6,5
1 Porte-Embout magnétique à verrouillage

Ref	Qté	Prix HT
E-00016	1	



Coffret 31 accessoires de vissage
30 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x2)/PH3/PZ1/PZ2(x2)/PZ3/T10(x3)/T15(x3)/T20(x4)/T25(x4)/T30(x3)/T40(x2)/HEX4/HEX5/HEX6
1 Porte-embout Magnétique


Ref.	Qté
D-34936	1
D-34936-12	12



Coffret 99 accessoires de vissage
90 Embouts 25 mm : PH1(x5)/PH2(x6)/PH3(x5)/PZ1(x5)/PZ2(x6)/PZ3(x5)/T10(x5)/T15(x6)/T20(x6)/T25(x6)/T30(x6)/T40(x5)/HEXA3(x6)/HEX4(x6)/HEX5(x6)/HEX6(x6)
8 Embouts 75 mm : PH1/PH2/PZ1/PZ2/T15/T20/T25/T30
1 Porte-embout magnétique

Ref.	Qté
P-81050	1

Coffrets d'embouts de vissage avec outils à main

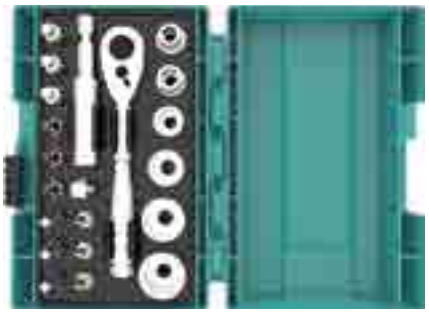

Coffret Fixation Clé à cliquet + 20 Accessoires
12 Embouts courts : PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/T20/T25/T30/HEX4/HEX6/SL5,5/SL6,5
6 Douilles : 5/6/8/10/12/13 mm
1 Porte embout magnétique
1 Adaptateur de douille
1 Clé à cliquet

Ref.	Qté	Dimensions
B-54081	1	125 x 85 x 35 mm



Coffret Fixation Tournevis porte-embout et 37 accessoires
36 Embouts 25 mm : PH1(x4)/PH2(x6)/PH3(x2)/PZ1(x4)/PZ2(x6)/PZ3(x2)/T10/T15/T20/T25/T30/T40/HEX2,5/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6/HEX8
1 Porte-embout Magnétique
1 Tournevis porte-embout

Ref.	Qté
P-20183	1



Coffret Fixation Tournevis à cliquet et 46 Accessoires
38 Embouts 25 mm : PH1(x2)/PH2(x2)/PH3(x2)/PZ1(x2)/PZ2(x2)/PZ3(x2)/T10(x2)/T15(x2)/T20(x2)/T25(x2)/T30(x2)/T40/SL4,5(x2)/SL5,5(x2)/SL6,5(x2)/HEX2/HEX2,5/HEX3/HEX4(x2)/HEX5(x2)/HEX(x2)
7 Douilles à queue : 5/6/7/8/9/10/11 mm
1 Porte-embout magnétique
1 Tournevis à cliquet

Ref.	Qté
B-36170	1
B-36170-10	10

Embouts de vissage courts



Embouts 25 mm PHILLIPS (Ph)

Ref.	Type	Long.	Qté
P-06030	PH1	25 mm	10
B-23466	PH2	25 mm	3
P-06052	PH2	25 mm	10
B-24583	PH2	25 mm	25
B-23472	PH3	25 mm	3
P-06074	PH3	25 mm	10



Embouts 25 mm POZIDRIV (Pz)

Ref.	Type	Long.	Qté
P-06096	PZ1	25 mm	10
P-06111	PZ2	25 mm	10
B-24614	PZ2	25 mm	25
P-06133	PZ3	25 mm	10



Embouts 25 mm TORX® (T)

Ref.	Type	Long.	Qté
P-06323	T10	25 mm	10
P-06339	T15	25 mm	10
P-06345	T20	25 mm	10
P-06351	T25	25 mm	10
P-06367	T27	25 mm	10
P-06373	T30	25 mm	10
P-06389	T40	25 mm	10



Embouts 25 mm Plats

Ref.	Type	Long.	Qté
P-06177	SL4,5*0,6	25 mm	10
P-06199	SL5,5*0,8	25 mm	10
P-06214	SL5,5*1	25 mm	10
P-06242	SL8*1,2	25 mm	10



Embouts 25 mm Hexagonaux

Ref.	Type	Long.	Qté
P-21369	HEX2,5	25 mm	10
P-21375	HEX3	25 mm	10
P-21381	HEX4	25 mm	10
P-21397	HEX5	25 mm	10
P-53702	HEX6	25 mm	2
B-23721	HEX6	25 mm	3
P-21412	HEX8	25 mm	10

Porte embout à la ceinture



Porte embout à la ceinture

Ref.	Qté
B-54411	1

Porte-embouts et guides



Porte-embouts magnétiques, Hexa 1/4"

Ref.	Long.	Qté
B-52445	60 mm	1
784811-8	60 mm	1
784801-1	76 mm	1



Porte-embouts magnétiques à bague de verrouillage, Hexa 1/4"

Ref.	Long.	Qté
B-52467	60 mm	1



Ensembles guide de vissage opaque avec 25 embouts de vissage

Porte-embouts magnétiques
Cylindre adaptée aux grosses vis
25 Embouts 25 mm : PH2(x5)/PZ2(x5)/T20(x5)/T25(x5)/T30(x5)
Références des guides de vissage :
B-48751 (80 mm)
B-48767 (120 mm)

Ref.	Longueur porte-embout	Pour dimensions vis max	Qté
B-48773	80 mm	Diam 9,4 Long 50 mm	1
B-48789	120 mm	Diam 9,4 Long 100 mm	1

Service clients voir en **page 22**



Vis pour visseuses automatiques à bandes



Vis en bande pour plaque de plâtre sur armature métallique (max = 0,75 mm)

Filetage double : vissage rapide et maintien sécurisé dans le profil métallique (max. 0,75 mm)
Tête trompette : ne détruit pas la couche de carton, maintien sécurisé de la plaque.
Traitement de surface phosphaté gris : assure une meilleure résistance à la corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Largeur de bande = 1,6 cm.

Ref.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté
F-31227	3,5 mm	25 mm	PH2	Fin	Phosphaté gris	1000
F-31230	3,5 mm	35 mm	PH2	Fin	Phosphaté gris	1000
F-30913	3,9 mm	25 mm	PH2	Fin	Phosphaté gris	1000
F-31153	3,9 mm	35 mm	PH2	Fin	Phosphaté gris	1000
F-31166	3,9 mm	41 mm	PH2	Fin	Phosphaté gris	1000
F-30942	3,9 mm	55 mm	PH2	Fin	Phosphaté gris	1000



Vis auto-foreuse en bande pour plaque de plâtre sur armature métallique (max = 2,25 mm)

Vis auto-foreuse : pour une performance de perçage optimale dans le métal (max 2,25 mm).
Tête trompette : ne détruit pas la couche de carton, maintien sécurisé de la plaque.
Traitement de surface phosphaté gris : assure une meilleure résistance à la corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Ref.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté
F-31195	3,5 mm	35 mm	PH2	Simple	Phosphaté gris	1000



Vis en bande pour plaque de plâtre sur support bois

Tête trompette : ne détruit pas la couche de carton, maintien sécurisé de la plaque.
Traitement phosphaté gris : meilleure résistance à la corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis

Ref.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté
F-31179	3,9 mm	35 mm	PH2	Gros	Phosphaté gris	1000
F-31182	3,9 mm	41 mm	PH2	Gros	Phosphaté gris	1000
F-31140	3,9 mm	55 mm	PH2	Gros	Phosphaté gris	1000



Vis en bande pour plaque de fibre FERMACELL®

Filetage Hi-Lo : résistance accrue à l'arrachage pour un maintien parfait dans le matériau.
Tête fraisée crantée : enfoncement propre et net de la tête de vis.
Traitement de surface phosphaté gris : assure une meilleure résistance à la corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Ref.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté
F-31748	3,9 mm	30 mm	PH2	Hi-Lo	Phosphaté gris	1000
F-31751	3,9 mm	50 mm	PH2	Hi-Lo	Phosphaté gris	1000



Vis en bande pour bois et agglomérés

La pointe permet un placement très précis de la vis et le vissage sans avant-trou.
Tête fraisée crantée : enfoncement propre et net de la tête de vis.
Double filetage Hi-Lo : résistance accrue à l'arrachage pour un maintien parfait dans le matériau.
Zinguée bichromatée : augmente la protection contre la corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Ref.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté
F-31201	4,2 mm	40 mm	PH2	Hi-lo	Zinguée bichromatée	1000
F-31214	4,2 mm	55 mm	PH2	Hi-lo	Zinguée bichromatée	1000



Vis en bande pour bois dur

Double filetage Hi-Lo : résistance accrue à l'arrachage pour un maintien parfait dans le matériau.
Le filet inversé en fin de vis augmente la résistance aux arrachages.
Tête trompette : ne détruit pas la couche de carton, maintien sécurisé de la plaque.
Traitement en Dracomet (Alliage à base de zinc, d'aluminium et de chrome) : excellent pouvoir anti-corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Ref.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté
F-31809	3,9 mm	41 mm	PH2	Hi-Lo	Dracomet	1000
F-31793	3,9 mm	32 mm	PH2	Hi-Lo	Dracomet	1000



Vis acier inoxydable pour bois et agglomérés (pour utilisation en extérieur)

Tête trompette : ne détruit pas la couche de carton, maintien sécurisé de la plaque.
Traitement Inox : haute protection anti-corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Ref.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté
P-31457	4 mm	40 mm	PZ2	Simple	Inox	1000


Fixer

INFORMATIONS

Conversion

Pouce	Millimètre
1/4"	6,35 mm
5/16"	7,94 mm
3/8"	9,5 mm
1/2"	12,7 mm
3/4"	19 mm
1"	25,4 mm

Tableau d'équivalence boulon



Ø vis	Boulon (mm)	Ø vis	Boulon (mm)	Ø vis	Boulon (mm)
M4	7	M14	21 ou 22 ou 23	M30	46
M5	8 ou 9	M16	24 ou 26	M33	50 ou 54
M6	10	M18	27 ou 29	M36	55
M7	11 ou 12	M20	30 ou 32	M39	60 ou 63
M8	13 ou 14	M22	34 ou 35	M42	65 ou 67
M10	16 ou 17	M24	36 ou 38		
M12	18 ou 19	M27	41 ou 42		

Douilles à queue



Douilles magnétiques à queue, Hexa 1/4"

Ref.	Taille	Cote sur plats	Long.	Forme	Qté
B-38700	M4	7 mm	50 mm	MZ	1
B-38716	M5	8 mm	50 mm	MZ	1
B-38722	M6	10 mm	50 mm	MZ	1
784806-1	M6	10 mm	65 mm	MZ	1
B-38744	M8	13 mm	50 mm	MZ	1
B-38750	M10	17 mm	50 mm	MZ	1
P-05991	1/4"	6,35 mm	65 mm	MZ	1
784804-5	5/16"	7,93 mm	65 mm	MZ	1
P-06018	3/8"	9,5 mm	65 mm	MZ	1



Douilles à queue, Hexa 1/4", Forme "NZ"

Ref.	Taille	Cote sur plats	Long.	Forme	Qté
784407-5	M8	12 mm	86	E-form (NZ)	1
784416-4	M10	17 mm	55	E-form (NZ)	1

Douilles pour tiges filetées



Douille pour tiges filetées

Fini les vissage manuels ou mécaniques des tiges filetées !
Passez au vissage performant et précis en utilisant ces douilles et votre visseuse.



Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

Ref.	Pour	Qté
B-42961	tiges de 6 mm	1
B-42977	tiges de 8 mm	1
B-42983	tiges de 10 mm	1

Douilles longues pour écrous sur tiges filetées



Ces douilles creuses sont spécialement conçues pour le boulonnage d'écrous sur de longues tiges filetées.



Douilles longues pour boulonnage sur tiges filetées, Hexa 1/4"



Ref.	Ø	Long. totale	Qté
B-52532	10 mm	150 mm	1
B-52548	10 mm	300 mm	1
B-52560	10 mm	700 mm	1
B-52582	13 mm	150 mm	1
B-52598	13 mm	300 mm	1
B-52613	13 mm	700 mm	1
B-52635	17 mm	150 mm	1
B-52641	17 mm	300 mm	1
B-52663	17 mm	700 mm	1

Douilles pour visseuses à chocs



Coffret de 6 douilles pour visseuses à chocs

6 Douilles ½" : 13/17/19/21/22/24 mm
1 Adaptateur de douilles ¼" => ½"

Ref.	Qté	Adaptateur	Douilles
B-69733	1	1/4'' => 1/2''	1/2''



Ensemble de 8 douilles pour visseuses à chocs

8 Douilles : 8/10/12/13/14/15/17/18 mm
1 Adaptateur de douilles

Ref.	Adaptateur	Qté
B-54645	1/4'' => 1/2''	1
B-54651	1/4'' => 3/8''	1



Adaptateurs 1/4'' pour douilles

Ref.	Emmanchement	Pour	Qté
B-54667	1/4''	Douille 3/8''	1
B-54673	1/4''	Douille 1/2''	1

Douilles pour boulonneuses



Douilles pour carré d'entraînement de 3/8''

Ref.	Taille	A	Long.	Qté
B-39908	M5	8 mm	28 mm	1
B-39920	M6	10 mm	28 mm	1
B-39942	M7	12 mm	28 mm	1
B-39958	M8	13 mm	28 mm	1
B-39964	M8	14 mm	28 mm	1
B-39970	M9	15 mm	28 mm	1
B-39986	M10	16 mm	28 mm	1
B-39992	M10	17 mm	30 mm	1
B-40004	M12	18 mm	30 mm	1
B-40010	M12	19 mm	30 mm	1
B-40032	M14	21 mm	30 mm	1



Douilles pour carré d'entraînement de 1/2''

Ref.	Taille	A	Long.	Code O'ring	Code goupille	Qté
A-89931	M7	12 mm	38 mm	213397-0	268056-1	1
134867-5	M7	12 mm	75 mm	213397-0	268056-1	1
134827-7	M8	13 mm	52 mm	213397-0	268056-1	1
134826-9	M8	14 mm	38 mm	213397-0	268056-1	1
134830-8	M10	17 mm	52 mm	213397-0	268056-1	1
134831-6	M12	19 mm	38 mm	213398-8	268057-9	1
134832-4	M12	19 mm	52 mm	213398-8	268057-9	1
134837-4	M12	19 mm	78 mm	213399-6	268057-9	1
134838-2	M14	21 mm	38 mm	213399-6	268057-9	1
134833-2	M14	21 mm	52 mm	213398-8	268057-9	1
134839-0	M14	21 mm	78 mm	213399-6	268057-9	1
134851-0	M14	22 mm	38 mm	213399-6	268057-9	1
134834-0	M14	22 mm	52 mm	213398-8	268057-9	1
134840-5	M14	23 mm	38 mm	213399-6	268057-9	1
134835-8	M14	23 mm	52 mm	213398-8	268057-9	1
134841-3	M16	24 mm	45 mm	213399-6	268057-9	1
134836-6	M16	24 mm	52 mm	213398-8	268057-9	1
134842-1	M16	26 mm	50 mm	213399-6	268057-9	1
134843-9	M16	26 mm	75 mm	213399-6	268057-9	1
134844-7	M18	27 mm	50 mm	213399-6	268057-9	1
134845-5	M18	27 mm	78 mm	213399-6	268057-9	1
134846-3	M20	30 mm	50 mm	213399-6	268057-9	1
134847-1	M20	30 mm	78 mm	213399-6	268057-9	1
134848-9	M22	32 mm	50 mm	213399-6	268057-9	1
134849-7	M22	32 mm	78 mm	213399-6	268057-9	1



Douilles pour carré d'entraînement de 3/4''

Ref.	Taille	A	Long.	Code O'ring	Code goupille	Qté
A-85494	M10	17 mm	50 mm	213461-7	256283-2	1
A-85503	M10	17 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1
A-85519	M12	19 mm	50 mm	213461-7	256283-2	1
A-85525	M12	19 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1
A-85531	M14	21 mm	52 mm	213461-7	256283-2	1
A-85547	M14	21 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1
A-85553	M14	22 mm	52 mm	213461-7	256283-2	1
A-85569	M14	22 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1
A-85575	M16	24 mm	52 mm	213461-7	256283-2	1
A-85581	M16	24 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1
134853-6	M16	26 mm	52 mm	213461-7	256283-2	1
134854-4	M16	26 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1
134855-2	M18	27 mm	52 mm	213461-7	256283-2	1
134857-8	M20	30 mm	52 mm	213514-2	256282-4	1
134858-6	M20	30 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1
134871-4	M22	32 mm	52 mm	213514-2	256282-4	1
134859-4	M22	32 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1
134860-9	M22	35 mm	56 mm	213514-2	256282-4	1
134861-7	M22	35 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1
134862-5	M24	36 mm	56 mm	213514-2	256282-4	1
134863-3	M24	36 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1



Douilles pour carrés d'entraînement de 1'' pour TW1000

Ref.	Taille	A	Long.	ø Diamètre O'ring	Code goupille	Code O'ring	Qté
134864-1	M22	35 mm	80 mm	44 mm	256284-0	213570-2	1
134865-9	M24	36 mm	80 mm	44 mm	256284-0	213570-2	1
134872-2	M27	41 mm	80 mm	44 mm	256284-0	213570-2	1



Coffrets 9 douilles pour boulonneuses a choc 1/2''

9 douilles (8 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 24 mm)

Ref.	Dimensions	Long.	Emmanchement	Qté
D-41517	8,10,13,16,17,18,19,21,24 mm	38 mm	1/2''	1
B-66232	8,10,12,13,14,16,17,19,21 mm	38 mm	1/2''	1



Joints O'ring pour douille

Ref.	ø	Qté
213397-0	22 mm	1
213398-8	24 mm	1
213399-6	25 mm	1
213461-7	32 mm	1
213514-2	38 mm	1
213570-2	44 mm	1



Goupilles pour douille


Ref.	ø	Long.	Qté
268056-1	4 mm	20 mm	1
268057-9	4 mm	24 mm	1
256283-2	4 mm	31 mm	1
256282-4	4 mm	36 mm	1
256284-0	5 mm	43 mm	1



Adaptateurs d'emmanchement à fixation rapide Hexa. 1/4'' pour boulonneuses à chocs 1/2''

Ref.	Qté	Emmanche-ment	Pour
B-68448	1	1/2''	Accessoires Hexa 1/4''

Hélices de malaxage

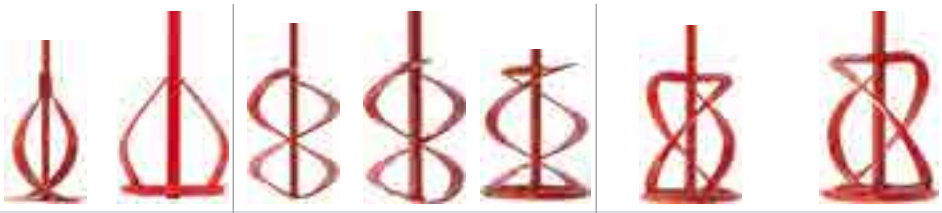

Hélice de malaxage	FM		WK			MK	
Référence	P-02331	P-22012	P-02347	P-22028	P-22040	P-02353	P-22056
Ref	FM80	FM120	WK90	WK100	WK140	MK100	MKN120
Spécifications	• Le matériau est mélangé du haut vers le bas et remonte latéralement. Les éventuels grumeaux sont désagrégés (sans éclaboussures) grâce à la puissance de l'entrainement et la manipulation de l'applicateur. • La turbine FM répond aux principales contraintes de malaxage pour les produits à viscosité moyenne. La géométrie de ses ailettes provoque des cisaillements dans la matière assurant une parfaite homogénéité. Les grumeaux sont efficacement désagrégés. La turbine pour le professionnel et le particulier.		• Le matériau est mélangé du bas vers le haut en traversant le centre de la turbine et redescend latéralement. La turbine se manipule facilement dans le matériau. • Grâce à l'effet de mélange provoqué dans la matière, la turbine répond à une large application de matériaux. Les deux ailettes assurent une homogénéité parfaite des différents produits. La géométrie de la turbine permet une manipulation aisée et peu de contraintes pour le malaxeur. Elle répond à une application universelle.			• Le matériau est mélangé du socle du récipient vers le haut en traversant le centre de la turbine et redescend latéralement. La turbine se manipule facilement dans le matériau. • La turbine MK spécialement conçu pour les tâches difficiles. Les trois ailettes provoquent un malaxage optimal avec la garantie d'un mélange homogène. La turbine reste facile à manipuler même sur des volumes plus importants. De construction solide et d'acier de haute qualité, elle bénéficie d'une bonne longévité, notamment dans le cas de malaxage abrasif.	• Le matériau est mélangé du haut vers le bas et remonte latéralement. Les éventuels grumeaux sont désagrégés (sans éclaboussures) grâce à la puissance de l'entrainement et la manipulation de l'applicateur. • La turbine MKN spécialement conçu pour les tâches difficiles. Les trois ailettes provoquent un malaxage optimal avec la garantie d'un mélange homogène. La turbine reste facile à manipuler même sur des volumes plus importants. De construction solide et d'acier de haute qualité, elle bénéficie d'une bonne longévité, notamment dans le cas de malaxage abrasif.
Quantité mélange	5 à 10 kg	20 à 30 kg	5 à 15 kg	10 à 15 kg	15 à 30 kg	5 à 15 kg	15 à 25 kg
Vitesse conseillée	500 à 700 trs/min	400 à 600 trs/min	400 à 500 trs/min	400 à 500 trs/min	300 à 600 trs/min	400 à 500 trs/min	400 à 500 trs/min
Puissance conseillée	500 W	700 W	700 W	700 W	1000 W	700 W	900 W
Nombres d'ailettes	2	2	2	2	2	3	3
Ø Diamètre	80 mm	120 mm	90 mm	100 mm	135 mm	100 mm	120 mm
Longueur	400 mm	590 mm	400 mm	590 mm	590 mm	400 mm	590 mm
Emmanchement	**Hex 8 mm**	**M14**	**Hex 8 mm**	**M14**	**M14**	**Hex 10 mm**	**M14**
Pour mandrins	10 mm	—	10 mm	—	—	13 mm	—
Quantité	1	1	1	1	1	1	1
Matériaux Fluide pour Mélange Fluide — Peinture	✓						
Dispersion	✓						
Laque	✓✓						
Lasures	✓✓						
Colle d'amidon	✓✓						
Revêtements	✓						
Résine époxyde	✓						
Matériaux Poudreux pour Mélange Souple et Compact — Tous types de mortiers				✓		✓✓	
Chape				✓		✓✓	
Béton				✓✓		✓	
Crépi				✓		✓✓	
Enduit plâtre						✓	
Colle à carrelage				✓✓		✓✓	
Mortier de résine époxyde				✓✓		✓✓	

Service clients voir en **page 22**


Notes


NEMESIS NEMESIS II

B. Perforer | Buriner | Carotter

B
- Perforer
- Buriner
- Carotter

Page 575

PERFORER / BURINER											CAROTTER	
	SDS-Plus		SDS-Max			OUTILS						
Coffrets	Forets	Outils percutants	Forets	Outils percutants	Forets cannelure	Cannelure	Hexagonaux	SDS-Top	Kango	pour HK1800	Trépans	Adaptateurs d'emmanchement
												
P. 578	P. 579	P. 584	P. 585	P. 588	P. 590	P. 590	P. 590	P. 592	P. 592	P. 592	P. 593	P. 597

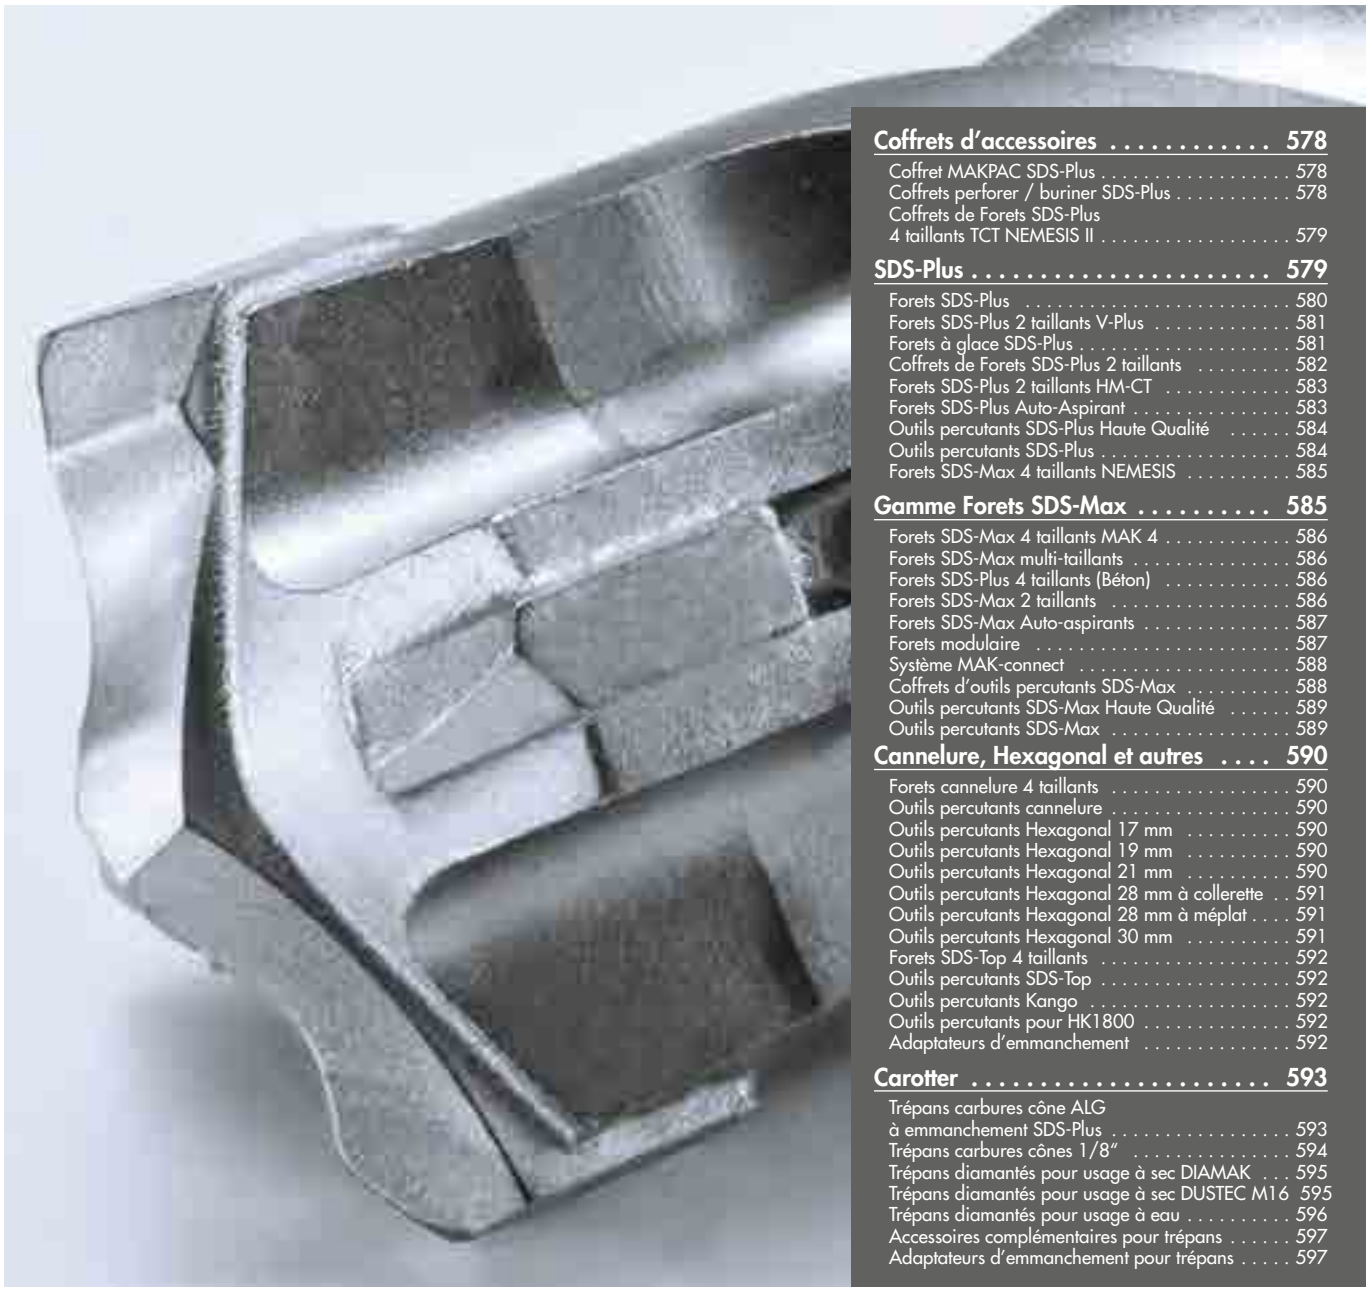

Coffrets d'accessoires 578
Coffret MAKPAC SDS-Plus 578
Coffrets perforer / buriner SDS-Plus 578
Coffrets de Forets SDS-Plus
4 taillants TCT NEMESIS II 579

SDS-Plus 579
Forets SDS-Plus 580
Forets SDS-Plus 2 taillants V-Plus 581
Forets à glace SDS-Plus 581
Coffrets de Forets SDS-Plus 2 taillants 582
Forets SDS-Plus 2 taillants HM-CT 583
Forets SDS-Plus Auto-Aspirant 583
Outils percutants SDS-Plus Haute Qualité 584
Outils percutants SDS-Plus 584
Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS 585

Gamme Forets SDS-Max 585
Forets SDS-Max 4 taillants MAK 4 586
Forets SDS-Max multi-taillants 586
Forets SDS-Plus 4 taillants (Béton) 586
Forets SDS-Max 2 taillants 586
Forets SDS-Max Auto-aspirants 587
Forets modulaire 587
Système MAK-connect 588
Coffrets d'outils percutants SDS-Max 588
Outils percutants SDS-Max Haute Qualité 589
Outils percutants SDS-Max 589

Cannelure, Hexagonal et autres 590
Forets cannelure 4 taillants 590
Outils percutants cannelure 590
Outils percutants Hexagonal 17 mm 590
Outils percutants Hexagonal 19 mm 590
Outils percutants Hexagonal 21 mm 590
Outils percutants Hexagonal 28 mm à collerette . . 591
Outils percutants Hexagonal 28 mm à méplat 591
Outils percutants Hexagonal 30 mm 591
Forets SDS-Top 4 taillants 592
Outils percutants SDS-Top 592
Outils percutants Kango 592
Outils percutants pour HK1800 592
Adaptateurs d'emmanchement 592

Carotter 593
Trépans carbures cône ALG
à emmanchement SDS-Plus 593
Trépans carbures cônes 1/8" 594
Trépans diamantés pour usage à sec DIAMAK . . . 595
Trépans diamantés pour usage à sec DUSTEC M16 595
Trépans diamantés pour usage à eau 596
Accessoires complémentaires pour trépans 597
Adaptateurs d'emmanchement pour trépans 597

Service clients voir en **page 22**

Burins

Forme	Applications	Pour SDS-Plus Marteaux	Pour SDS-Max Marteaux	17 mm Hex	19 mm Hex	21 mm Hex	28,6 mm Hex	30 mm Hex	Makita
Pointe 	Travaux de démolition et d'aménagement en maçonnerie et béton. Écaillage et bris de maçonnerie et de béton.	●	●	●	●	●	●	●	●
Burin plat 	Travaux d'ajustement dans la maçonnerie et le béton. Écaillage, cassage, délignage et canalisation dans la maçonnerie et le béton.	●	●	●	●	●	●	●	
Burin coudé 	Abattage facile du carrelage.	●	●	●					
Burin large 	Enlever les résidus de béton.	●	●	●	●	●	●	●	●
Pelle 	Creuser dans l'argile, le gravier dur, le gravier compacté, le sol et la terre.		●	●		●		●	
Plateau de damage 	Compacter les matériaux (gravier) ou égaliser des surfaces (asphalte).		●	●	●	●		●	
Boucharde 	Rendre une surface rugueuse (béton, asphalte) et faciliter l'accrochage du plâtre et des enduits.		●	●		●			
Décapeur 	Gratter et nettoyer les carreaux de sol et les sols en linoléum.	●							●

Perforer Buriner dans le BÉTON

Informations


Outils pour perforateurs, burineurs et marteaux-piqueurs



Ø maximum de perçage dans le béton en fonction des perforateurs

SDS-Plus											SDS-Max			Cannelure	SDS-Max
14 mm	16 mm	17 mm	18 mm	20 mm	23 mm	24 mm	26 mm	28 mm	30 mm	32 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	52 mm
HR140D	HR166D DHR165	DHR171	DHR182 HR1841	DHR202	HR2300 HR2320T	DHR243 HR2470	DHR264 HR2600 HR2630T HR2631FT HR2650 HR2651T HR2652 HR2653	DHR281 DHR283 HR2811FT HR002 HR004 HR007	HR008 HR009 HR3012FC	HR3210FCT	HR3541F	DHR400 HR4001C HR4002 HR4003C HR4010C HR4013C HR005	HR4501C HR4510C HR4511C	HR5000	HR5202C HR5212C HR006G

Gamme forets SDS-Plus

	Économique	Pointe de centrage V-Plus	Nemesis II
Gamme	★★	★★★★	★★★★★
Visuels			
Pointe	2 taillants HM-CT	Pointe de centrage 2 taillants	4 taillants
Flûte	Standard 2 flûtes	2 flûtes grande longévité	4 flûtes grande longévité
Graphique A - Vitesse B - Durée de vie C - Facilité de positionnement D - Précision E - Perçage dans le béton armé			

Coffrets d'accessoires

Coffret MAKPAC SDS-Plus



Coffret MAKPAC 12 Forets et 5 Outils Burinage SDS-Plus

4 Forets 110 mm : Ø 5/6/8/10 mm
4 Forets 160 mm : Ø 6/8/10/12 mm
2 Forets 210 mm : Ø 8/10 mm
2 Forets 260 mm : Ø 12/14 mm
2 Pointes à béton : Longueur 140/250 mm
2 Burins plats : Largeur 20 mm - Longueur 140/250 mm
1 Burin large : Largeur 40 mm - Longueur 250 mm

Ref.	Qté
B-52059	1

Coffrets perforer / buriner SDS-Plus



Coffret 2 pointes, 2 burins, 1 burin large SDS-Plus

2 Pointes à béton : Longueur 250 mm
2 Burins plats : Largeur 20 mm - Longueur 250 mm
1 Burin large : Largeur 40 mm - Longueur 250 mm

Ref	Qté	Prix HT
D-16368	1	



Coffret 3 Forets et 3 Outils Burinage SDS-Plus

3 Forets 160 mm : Ø 5/6/8 mm
1 Pointe à béton : Longueur 250 mm
1 Burin plat : Largeur 20 mm - Longueur 250 mm
1 Burin large : Largeur 40 mm
Longueur 250 mm

Ref.	Qté
D-58920	1



Coffret 1 pointe, 1 burin, 1 burin large SDS-Plus

1 Pointe à béton :
Longueur 250 mm
Burin plat :
Largeur 20 mm - Longueur 250 mm
Burin large :
Largeur 40 mm - Longueur 250 mm

Ref	Qté
D-05181	1



Coffret 11 Forets et 2 Outils Burinage SDS-Plus

4 Forets 110 mm : Ø 5/6/7/8 mm
7 Forets 160 mm : Ø 6/7/8/10/12/14/16 mm
1 Pointe à béton : Longueur 250 mm
1 Burin plat : Largeur 20 mm - Longueur 250 mm

Ref.	Qté
D-42400	1



Coffret 12 Forets et 5 Outils Burinage SDS-Plus

4 Forets 110 mm : Ø 5/6/8/10 mm , 4 Forets 160 mm : Ø 6/8/10/12 mm , 2 Forets 210 mm : Ø 8/10 mm , 2 Forets 260 mm : Ø 12/14 mm , 2 Pointes à béton : Longueur 140/250 mm , 2 Burins plats : Largeur 20 mm - Longueur 140/250 mm ,1 Burin large : Largeur 40 mm - Longueur 250 mm

Ref.	Qté
D-19180	1

SDS-Plus

NEMESIS II

20% PLUS RAPIDE
20% PLUS ROBUSTE
150% PLUS RÉSISTANT DANS LE BÉTON ARMÉ





Épaulements

Meilleure puissance de rupture, Meilleure vitesse de forage, Perce le béton armé.



Chanfreins

Empêche le foret de s'accrocher lorsqu'il rencontre des fers à béton.




Pointe de centrage

Permet à l'utilisateur de positionner facilement la pointe du foret pour un perçage plus stable et sécurisé.




Témoins d'usure

Sert d'indicateur et garantit des perçages précis, parfaitement ronds et calibrés pour la bonne tenue des cheville. ***Certifié PGM.***

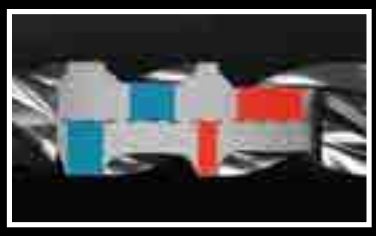

Deux types de spirales

Spirales fines : forage plus rapide moins de friction.
Spirales larges : + de robustesse soutien structuré et usure réduite.
Évacuation des débris amélioré

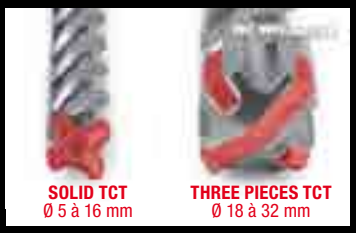

Des taillants adaptés aux diamètres

Ø 5 à 10 mm, une seule pièce - Ø 12 à 16 mm, taillants en une seule pièce, intégré dans la matière du foret - Ø 18 à 32 mm, trois taillants intégrés dans la matière du foret.

Coffrets de Forets SDS-Plus 4 taillants TCT NEMESIS II





Coffret 5 Forets SDS-Plus 4 taillants TCT NEMESIS II

2 Forets 115 mm : Ø 5/6 mm
3 Forets 165 mm : Ø 6/8/10 mm

Ref.	Qté
B-58992	1





Coffret 12 Forets SDS-Plus 4 taillants TCT NEMESIS II

12 Forets 165 mm : Ø 5/6(x3)/8(x3)/10(x3)/12(x2) mm

Ref.	Qté
B-59025	1





Coffret 3 Forets SDS-Plus 4 taillants TCT NEMESIS II

3 Forets 165 mm : Ø 6/8/10 mm

Ref.	Qté
B-59075	1

Service clients voir en **page 22**

Forets SDS-Plus








Forets SDS-Plus 4 taillants NEMESIS II

Ref.	Ø	Long. utile	Long. totale	Qté
B-57897	5 mm	50 mm	115 mm	1
B-63214	5 mm	50 mm	115 mm	10
B-57906	5 mm	100 mm	165 mm	1
B-63220	5 mm	100 mm	165 mm	10
B-57940	5,5 mm	50 mm	115 mm	1
B-57956	5,5 mm	100 mm	165 mm	1
B-57962	6 mm	50 mm	115 mm	1
B-63258	6 mm	50 mm	115 mm	10
B-57978	6 mm	100 mm	165 mm	1
B-63264	6 mm	100 mm	165 mm	10
B-57984	6 mm	150 mm	215 mm	1
B-63270	6 mm	150 mm	215 mm	10
B-57990	6 mm	200 mm	265 mm	1
B-58001	6 mm	250 mm	315 mm	1
B-58023	6,5 mm	100 mm	165 mm	1
B-58039	6,5 mm	150 mm	215 mm	1
B-63317	6,5 mm	150 mm	215 mm	10
B-58045	6,5 mm	200 mm	265 mm	1
B-58051	6,5 mm	250 mm	315 mm	1
B-58067	7 mm	50 mm	115 mm	1
B-58073	7 mm	100 mm	165 mm	1
B-58095	8 mm	50 mm	115 mm	1
B-63367	8 mm	50 mm	115 mm	10
B-58104	8 mm	100 mm	165 mm	1
B-63373	8 mm	100 mm	165 mm	10
B-58110	8 mm	150 mm	215 mm	1
B-63389	8 mm	150 mm	215 mm	10
B-58126	8 mm	200 mm	265 mm	1
B-63395	8 mm	200 mm	265 mm	10
B-58132	8 mm	250 mm	315 mm	1
B-58154	8 mm	400 mm	465 mm	1
B-58198	10 mm	50 mm	115 mm	1
B-58207	10 mm	100 mm	165 mm	1
B-63410	10 mm	100 mm	165 mm	10
B-58213	10 mm	150 mm	215 mm	1
B-63426	10 mm	150 mm	215 mm	10
B-58229	10 mm	200 mm	265 mm	1
B-58235	10 mm	250 mm	315 mm	1
B-58257	10 mm	390 mm	455 mm	1
B-58263	10 mm	540 mm	600 mm	1
B-58279	10 mm	940 mm	1000 mm	1
B-58322	12 mm	110 mm	160 mm	1
B-58338	12 mm	160 mm	210 mm	1
B-63460	12 mm	160 mm	210 mm	10
B-58344	12 mm	210 mm	260 mm	1
B-63476	12 mm	210 mm	260 mm	10
B-58350	12 mm	260 mm	310 mm	1
B-58366	12 mm	400 mm	450 mm	1
B-58372	12 mm	550 mm	600 mm	1
B-58388	12 mm	950 mm	1000 mm	1
B-58431	14 mm	110 mm	160 mm	1
B-58447	14 mm	160 mm	210 mm	1
B-63507	14 mm	160 mm	210 mm	10
B-58453	14 mm	210 mm	260 mm	1
B-58469	14 mm	260 mm	310 mm	1
B-58475	14 mm	400 mm	450 mm	1
B-58481	14 mm	550 mm	600 mm	1
B-58497	14 mm	950 mm	1000 mm	1
B-58506	15 mm	110 mm	160 mm	1
B-58512	15 mm	160 mm	210 mm	1
B-58528	15 mm	210 mm	260 mm	1
B-58534	15 mm	400 mm	450 mm	1
B-58540	16 mm	110 mm	160 mm	1
B-58556	16 mm	160 mm	210 mm	1
B-58562	16 mm	210 mm	260 mm	1
B-58578	16 mm	260 mm	310 mm	1
B-58584	16 mm	400 mm	450 mm	1
B-58590	16 mm	550 mm	600 mm	1
B-58609	16 mm	950 mm	1000 mm	1
B-58615	18 mm	200 mm	250 mm	1
B-58621	18 mm	400 mm	450 mm	1
B-58637	20 mm	200 mm	250 mm	1
B-58659	20 mm	400 mm	450 mm	1
B-58687	22 mm	400 mm	450 mm	1
B-58693	24 mm	200 mm	250 mm	1
B-58702	24 mm	400 mm	450 mm	1
B-58718	25 mm	200 mm	250 mm	1
B-58724	25 mm	400 mm	450 mm	1
B-58746	28 mm	200 mm	250 mm	1
B-58752	28 mm	400 mm	450 mm	1
B-58768	30 mm	200 mm	250 mm	1
B-58774	30 mm	400 mm	450 mm	1

Forets SDS-Plus 2 taillants V-Plus





Forets SDS-Plus 2 taillants V-Plus

Ref.	ø	Long. totale	Long. utile	Qté
E-10665	3,5 mm	110 mm	50 mm	1
B-47232	4 mm	110 mm	50 mm	1
E-10671	4,5 mm	160 mm	100 mm	1
B-46492	5 mm	110 mm	50 mm	1
B-46492-10	5 mm	110 mm	50 mm	10
B-46492-25	5 mm	110 mm	50 mm	25
B-46501	5 mm	160 mm	100 mm	1
B-46501-10	5 mm	160 mm	100 mm	10
P-67228	5 mm	160 mm	110 mm	25
B-47298	5,5 mm	110 mm	50 mm	1
B-47307	5,5 mm	160 mm	100 mm	1
B-46517	6 mm	110 mm	50 mm	1
B-46517-10	6 mm	110 mm	50 mm	10
B-46523	6 mm	160 mm	100 mm	1
B-46523-10	6 mm	160 mm	100 mm	10
B-47341	6 mm	210 mm	150 mm	1
B-47385	6,5 mm	110 mm	50 mm	1
B-47391	6,5 mm	160 mm	100 mm	1
B-47400	6,5 mm	210 mm	150 mm	1
B-47416	6,5 mm	260 mm	200 mm	1
B-47422	6,5 mm	310 mm	250 mm	1
B-47444	7 mm	160 mm	100 mm	1
B-46539	8 mm	110 mm	50 mm	1
B-46545	8 mm	160 mm	100 mm	1
B-46545-10	8 mm	160 mm	100 mm	10
B-46545-25	8 mm	160 mm	100 mm	25
B-47472	8 mm	210 mm	150 mm	1
B-47472-10	8 mm	210 mm	150 mm	10
B-47488	8 mm	260 mm	200 mm	1
B-47494	8 mm	310 mm	250 mm	1
B-47503	8 mm	400 mm	340 mm	1
B-47525	8 mm	600 mm	540 mm	1
B-47531	9 mm	160 mm	100 mm	1
B-47547	9 mm	210 mm	150 mm	1
B-46551	10 mm	110 mm	50 mm	1
B-46567	10 mm	160 mm	100 mm	1
B-46567-10	10 mm	160 mm	100 mm	10
B-46567-25	10 mm	160 mm	100 mm	25
B-47569	10 mm	210 mm	150 mm	1
B-47569-10	10 mm	210 mm	150 mm	10
B-47575	10 mm	260 mm	200 mm	1
B-47581	10 mm	310 mm	250 mm	1
B-47606	10 mm	450 mm	390 mm	1
B-47612	10 mm	600 mm	540 mm	1
B-47640	11 mm	160 mm	110 mm	1
B-47662	11 mm	260 mm	210 mm	1
P-67290	12 mm	160 mm	100 mm	25
B-46573	12 mm	160 mm	110 mm	1
B-47684	12 mm	210 mm	160 mm	1
B-47690	12 mm	260 mm	210 mm	1
B-47709	12 mm	310 mm	260 mm	1
B-47721	12 mm	450 mm	400 mm	1
B-47737	12 mm	600 mm	550 mm	1
B-47765	13 mm	160 mm	110 mm	1
B-47787	13 mm	260 mm	210 mm	1
B-46589	14 mm	160 mm	110 mm	1
B-47802	14 mm	210 mm	160 mm	1
B-47818	14 mm	260 mm	210 mm	1
B-47824	14 mm	310 mm	260 mm	1
B-47830	14 mm	450 mm	400 mm	1
B-47846	14 mm	600 mm	550 mm	1
B-47868	15 mm	160 mm	110 mm	1
B-47880	15 mm	260 mm	210 mm	1
B-47905	16 mm	160 mm	110 mm	1
B-47911	16 mm	210 mm	160 mm	1
B-47933	16 mm	310 mm	260 mm	1
B-47949	16 mm	450 mm	400 mm	1
B-47955	16 mm	600 mm	550 mm	1
B-47983	17 mm	210 mm	160 mm	1
B-48016	18 mm	300 mm	250 mm	1

Forets à glace SDS-Plus



Foret SDS-Plus à glace

Ref.	ø	Long. utile	Qté
821700-1	32 mm	450 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Coffrets de Forets SDS-Plus 2 taillants V-Plus



Coffret 5 Forets SDS-Plus 2 taillants V-Plus

3 Forets 110 mm : Ø 5/6/8 mm
2 Forets 160 mm : Ø 6/8 mm

Ref.	Qté
B-49052	1



Coffret 7 Forets SDS-Plus 2 taillants V-Plus

3 Forets 110 mm : Ø 5/6/8 mm
4 Forets 160 mm : Ø 6/8/10/12 mm

Ref.	Qté
B-49046	1

Coffrets de forets SDS-Plus 2 taillants (Gamme économique)



Coffret 4 Forets SDS-Plus 2 taillants (Gamme économique)

1 Foret 110 mm : Ø 5 mm
3 Forets 160 mm : Ø 6/8/10 mm

Ref.	Qté
D-74136	1





Coffret de 5 Forets SDS-Plus 2 taillants (Gamme économique)

2 Forets 110mm : Ø 6/8 mm
3 Forets 160mm : Ø 6/8/10mm

Ref.	Qté
D-61678	1

Forets SDS-Plus 2 taillants HM-CT (gamme économique)




Forets SDS-Plus 2 taillants HM-CT (Gamme économique)

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-00016	4 mm	110 mm	35 mm	1
D-00022	5 mm	110 mm	35 mm	1
D-00038	5 mm	160 mm	85 mm	1
D-00050	6 mm	110 mm	35 mm	1
D-00066	6 mm	160 mm	85 mm	1
D-00072	6 mm	210 mm	130 mm	1
D-25666	6 mm	260 mm	210 mm	1
D-00088	6,5 mm	110 mm	50 mm	1
D-00094	6,5 mm	160 mm	85 mm	1
D-00119	7 mm	160 mm	85 mm	1
D-25600	7 mm	210 mm	110 mm	1
D-00125	8 mm	110 mm	35 mm	1
D-00131	8 mm	160 mm	85 mm	1
D-00147	8 mm	210 mm	130 mm	1
D-00153	8 mm	260 mm	175 mm	1
D-08056	9 mm	160 mm	85 mm	1
D-00175	10 mm	160 mm	85 mm	1
D-00181	10 mm	210 mm	130 mm	1
D-00197	10 mm	260 mm	175 mm	1
D-00206	10 mm	310 mm	260 mm	1
D-17538	10 mm	460 mm	400 mm	1
D-00228	12 mm	160 mm	85 mm	1
D-00234	12 mm	210 mm	130 mm	1
D-00240	12 mm	260 mm	175 mm	1
D-16112	12 mm	350 mm	270 mm	1
D-16271	12 mm	460 mm	400 mm	1
D-00262	14 mm	160 mm	75 mm	1
D-00278	14 mm	260 mm	165 mm	1
D-16134	14 mm	350 mm	270 mm	1
D-17544	14 mm	460 mm	400 mm	1
D-25638	15 mm	260 mm	210 mm	1
D-00290	16 mm	210 mm	115 mm	1
D-00309	16 mm	310 mm	215 mm	1
D-16287	16 mm	460 mm	400 mm	1
D-00321	18 mm	210 mm	110 mm	1
D-00337	18 mm	300 mm	210 mm	1
D-17566	18 mm	460 mm	400 mm	1
D-00359	20 mm	210 mm	110 mm	1
D-00365	20 mm	310 mm	210 mm	1
D-15235	20 mm	460 mm	400 mm	1
D-00371	22 mm	260 mm	210 mm	1
D-08062	22 mm	310 mm	250 mm	1
D-15241	22 mm	460 mm	400 mm	1
D-16302	24 mm	460 mm	400 mm	1
D-00387	25 mm	260 mm	210 mm	1
D-08517	25 mm	310 mm	250 mm	1
D-15257	25 mm	460 mm	400 mm	1
D-16318	28 mm	460 mm	400 mm	1
D-17572	30 mm	460 mm	365 mm	1

Forets SDS-Plus Auto-Aspirant



Réduit
les risques
d'inhalation
des poussières
pour les
utilisateurs

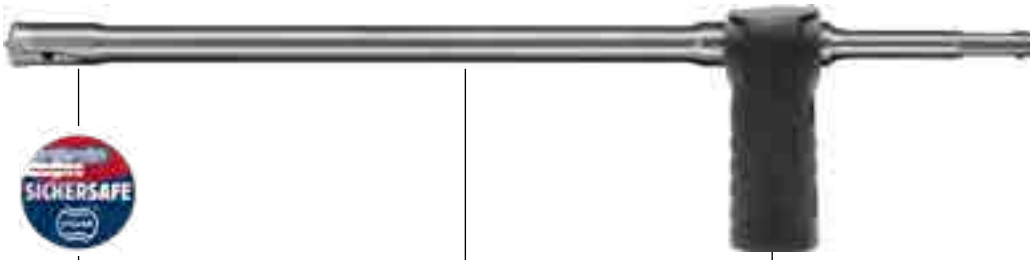

Tête à 4 taillants
2 orifices d'aspiration
Pointe de centrage
Certifié PGM

Foret creux ultra robuste

Manchon flexible
Montage rapide et facile
Raccordable à l'ensemble des aspirateurs MAKITA commercialisés



Forets SDS-Plus Auto-Aspirants

Ref.	Qté	Ø	Long. utile	Long. totale
B-64381	1	12 mm	200 mm	330 mm
B-64397	1	14 mm	240 mm	360 mm
B-64406	1	16 mm	240 mm	360 mm
B-64412	1	18 mm	400 mm	600 mm

Outils percutants SDS-Plus Haute Qualité

+50% de durée de vie
par rapport à un outil standard

Système d'absorption des vibrations pour un meilleur confort d'utilisation.

Transmission de la puissance de frappe optimisée.

Outil auto-affûtant ne nécessitant pas d'être affûté à la meule.



Acier de haute qualité
Haute résistance à la casse.





Coffret 3 Outils percutants Haute Qualité SDS-Plus

Inclus :
1 Pointe à béton auto-affûtante : B-64238
1 Burin auto-affûtante : B-64244
1 Burin large renforcé : B-64250

Ref.	Qté
E-04911	1



Pointe auto-affûtante SDS-Plus

Ref.	Qté	Long.
B-64238	1	250 mm



Burin auto-affûtant SDS-Plus

Ref.	Qté	Largeur	Long.
B-64244	1	20 mm	250 mm



Burin large renforcé SDS-Plus

Ref.	Qté	Largeur	Long.
B-64250	1	40 mm	250 mm

Outils percutants SDS-Plus



Pointe à béton SDS-Plus

La pointe à béton est adaptée pour de nombreux travaux de démolition.

Ref.	Largeur	Long. totale	Qté
D-19152	mm	140 mm	1
D-08713	15,6 mm	250 mm	1



Burin plat SDS-Plus

Le burin plat est utilisé selon sa largeur pour couper le béton, pour la démolition rapide.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
D-19168	20 mm	140 mm	1
D-08729	20 mm	250 mm	1



Burin large SDS-Plus

Le burin large est utilisé pour retirer les résidus de béton

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-05527	40 mm	200 mm	1
D-08735	40 mm	250 mm	1
D-25616	50 mm	215 mm	1
P-24935	60 mm	250 mm	1



Burin coudé SDS-Plus

Le burin coudé est idéal pour l'abattage facile du carrelage.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-24941	40 mm	200 mm	1
P-24957	60 mm	250 mm	1



Burin denté SDS-Plus

Le burin denté est idéal pour le travail des enduits, du carrelage et la réalisation de joints.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-25096	32 mm	200 mm	1



Ciseau à bois SDS-Plus

Pour travaux de charpente, le ciseau à bois permet le retrait rapide de bois tendre.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-25105	20 mm	170 mm	1
P-25111	30 mm	170 mm	1



Gouge SDS-Plus

La gouge réalise très rapidement des saignées pour encastrer de la tuyauterie ou des gaines électriques.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-25080	22 mm	240 mm	1



Gouge avec guidage SDS-Plus

La gouge réalise très rapidement des saignées pour encastrer de la tuyauterie ou des gaines électriques.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-24963	22 mm	250 mm	1



Burin de déjointage

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
A-30075	8 mm	170 mm	1



Décapeur SDS-Plus

Spécialement conçu pour enlever le linoléum, le vinyle, les résidus de ciment-colle, de mortier, de béton, de colle… Référence du couteau : 343411-9.

Ref.	Larg. outil	Qté
A-68161	100 mm	1

Gamme Forets SDS-Max

Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS

NEMESIS
SDS-Max

- **Des solutions plus fortes que les matériaux**
- **Une tête au service de la précision**
- **Une spirale conçue pour l'efficacité**

Résultat : moins de vibrations, plus d'efficacité et un foret qui dure plus longtemps.

Les témoins d'usure latéraux sont des indicateurs qui permettent de contrôler si le diamètre est bien toujours adapté au chevillage souhaité

Tête de perçage à 4 taillants carbure et à géométrie symétrique 4 x 90° qui perce même à travers les armatures métalliques du béton armé.

Pointe de précision à 130° qui assure un perçage efficace et droit.

Spirale symétrique à 4 hélices qui offre une extraction uniforme des poussières.

Design et conception soignés pour les chevillages les plus exigeants.

Corps en acier de haute qualité permettant de réduire les vibrations et d'augmenter la résistance du foret







Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
B-19897	12 mm	340 mm	200 mm	1
B-19906	12 mm	540 mm	400 mm	1
B-19912	12 mm	740 mm	600 mm	1
B-19928	14 mm	340 mm	200 mm	1
B-19934	14 mm	540 mm	400 mm	1
B-19940	15 mm	340 mm	200 mm	1
B-19956	15 mm	540 mm	400 mm	1
B-19962	16 mm	340 mm	200 mm	1
B-19978	16 mm	540 mm	400 mm	1
B-19984	16 mm	940 mm	800 mm	1
B-19990	18 mm	340 mm	200 mm	1
B-20002	18 mm	540 mm	400 mm	1
B-20018	18 mm	940 mm	800 mm	1
B-20024	20 mm	320 mm	200 mm	1
B-20030	20 mm	520 mm	400 mm	1
B-20046	20 mm	920 mm	800 mm	1
B-20052	22 mm	320 mm	200 mm	1
B-20068	22 mm	520 mm	400 mm	1
B-20074	22 mm	920 mm	800 mm	1
B-20080	24 mm	320 mm	200 mm	1
B-20096	24 mm	520 mm	400 mm	1
B-20105	25 mm	320 mm	200 mm	1
B-20111	25 mm	520 mm	400 mm	1
B-20127	25 mm	920 mm	800 mm	1
B-20133	26 mm	520 mm	400 mm	1
B-20149	28 mm	370 mm	250 mm	1
B-20155	28 mm	570 mm	450 mm	1
B-20161	28 mm	670 mm	550 mm	1
B-20177	28 mm	920 mm	800 mm	1
B-20183	30 mm	370 mm	250 mm	1
B-20199	30 mm	570 mm	450 mm	1
B-20208	32 mm	370 mm	250 mm	1
B-20214	32 mm	570 mm	450 mm	1
B-20220	32 mm	920 mm	800 mm	1
B-20236	35 mm	370 mm	250 mm	1
B-20242	35 mm	570 mm	450 mm	1
B-20258	35 mm	670 mm	550 mm	1
B-20264	35 mm	920 mm	800 mm	1
B-20270	38 mm	370 mm	250 mm	1
B-20286	38 mm	570 mm	450 mm	1
B-20292	40 mm	370 mm	250 mm	1
B-20301	40 mm	570 mm	450 mm	1
B-20317	40 mm	920 mm	800 mm	1
B-20323	45 mm	570 mm	450 mm	1
B-42896	50 mm	570 mm	450 mm	1
B-20339	52 mm	570 mm	450 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Forets SDS-Max 4 taillants MAK 4 - Grandes Longueurs



Forets SDS-Max 4 taillants MAK 4 - Grandes Longueurs

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
P-77768	16 mm	1320 mm	1200 mm	1
P-77774	18 mm	340 mm	200 mm	1
P-77805	18 mm	1320 mm	1200 mm	1
P-77849	20 mm	1320 mm	1200 mm	1
P-77877	22 mm	920 mm	800 mm	1
P-77883	22 mm	1320 mm	1200 mm	1
P-77942	25 mm	1320 mm	1200 mm	1
P-77986	28 mm	670 mm	550 mm	1
P-78003	28 mm	1320 mm	1200 mm	1
P-78053	32 mm	920 mm	800 mm	1
P-78069	32 mm	1320 mm	1200 mm	1
P-78097	35 mm	670 mm	550 mm	1
P-78592	35 mm	1320 mm	1200 mm	1
P-78184	40 mm	1320 mm	1200 mm	1
P-78209	45 mm	920 mm	800 mm	1

Forets SDS-Plus 4 taillants (Béton)



Forets SDS-Max 4 taillants

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
E-11324	12 mm	340 mm	200 mm	1
E-11330	12 mm	540 mm	400 mm	1
E-11346	14 mm	340 mm	200 mm	1
E-11352	14 mm	540 mm	400 mm	1
E-11368	16 mm	340 mm	200 mm	1
E-11374	16 mm	540 mm	400 mm	1
E-11380	18 mm	340 mm	200 mm	1
E-11396	18 mm	540 mm	400 mm	1
E-11405	20 mm	340 mm	220 mm	1
E-11411	20 mm	540 mm	420 mm	1
E-11427	22 mm	340 mm	220 mm	1
E-11433	22 mm	540 mm	420 mm	1
E-11449	24 mm	340 mm	220 mm	1
E-11455	24 mm	540 mm	420 mm	1
E-11461	25 mm	340 mm	220 mm	1
E-11477	25 mm	540 mm	420 mm	1
E-11483	28 mm	370 mm	250 mm	1
E-11499	28 mm	570 mm	450 mm	1
E-11508	30 mm	370 mm	250 mm	1
E-11514	30 mm	570 mm	450 mm	1

Forets SDS-Max 2 taillants



Forets SDS-Max 2 taillants


Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
P-17077	14 mm	340 mm	200 mm	1
P-17114	15 mm	540 mm	400 mm	1
D-33912	15 mm	340 mm	200 mm	1
D-33928	15 mm	540 mm	400 mm	1
D-33962	18 mm	540 mm	400 mm	1
D-34017	24 mm	340 mm	200 mm	1
D-34051	28 mm	370 mm	250 mm	1
D-34095	32 mm	370 mm	250 mm	1
D-34148	38 mm	570 mm	450 mm	1
D-34154	40 mm	370 mm	250 mm	1

Forets SDS-Max multi-taillants

+ 60% de durée de vie
dans le perçage du béton par rapport à la génération précédente

Forme étudiée
pour le perçage rapide, même dans le béton armé

Foret de centrage robuste à 3 dents
pour le perçage du béton armé

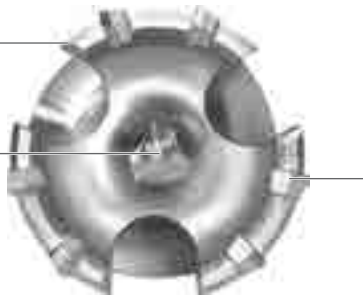

Dents carbures ultra résistante
spécialement étudiées pour réduires les risques de blocages



3 hélices pour une évacuation efficace des débris

Forme conique permettant de réduire les vibrations

Forets SDS-Max multi-taillants

Foret Multi-Taillants monobloc, transfert d'énergie (de frappe) optimisé, plus de performance et d'efficacité même dans le béton armé, réduction des frottements lors du perçage.




Ref.	Ø	Long. totale	Qté
B-57635	45 mm	550 mm	1
B-57641	45 mm	990 mm	1
B-57657	55 mm	550 mm	1
B-57663	55 mm	990 mm	1
B-57679	65 mm	550 mm	1
B-57685	65 mm	990 mm	1
B-57691	80 mm	550 mm	1
B-57700	80 mm	990 mm	1

Forets SDS-Max Auto-aspirants



Forets SDS-Max Auto-Aspirants

Ref.	Qté	Ø	Long. utile	Long. totale
B-64428	1	16 mm	400 mm	600 mm
B-64434	1	18 mm	400 mm	600 mm
B-64440	1	20 mm	400 mm	600 mm
B-64456	1	22 mm	400 mm	600 mm
B-64478	1	25 mm	400 mm	600 mm

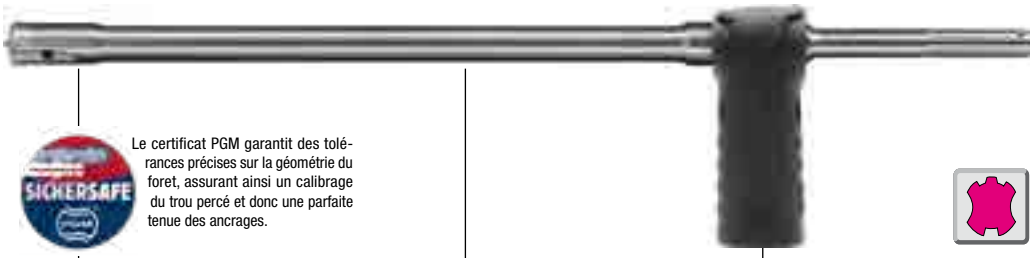

Le certificat PGM garantit des tolérances précises sur la géométrie du foret, assurant ainsi un calibrage du trou percé et donc une parfaite tenue des ancrages.

Réduit les risques d'inhalation des poussières pour les utilisateurs

Tête à 4 taillants
2 orifices d'aspiration
Pointe de centrage
Certifié PGM


Foret creux ultra robuste

Manchon flexible
Montage rapide et facile
Raccordable à l'ensemble des aspirateurs MAKITA commercialisés

+ 50% de durée de vie
par rapport à un outil standard

Sans

1- Perçage | 2- Soufflage | 3- Brossage | 4- Soufflage | 5- Collage | 6- Vissage | 7- Vissage

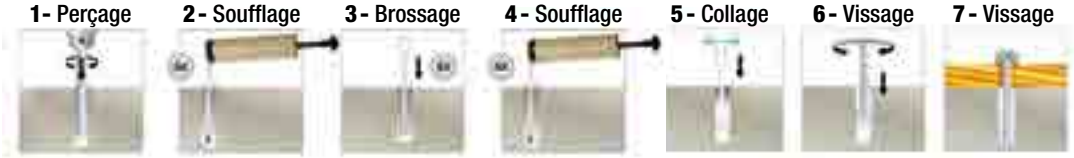

Avec

1- Perçage | 2- Collage | 3- Vissage | 4- Vissage



Forets modulaire





Queues emmanchement SDS-Max pour foret modulaire

Ref.	Long.	Qté
P-21783	250 mm	1



Queues emmanchement Cannelure pour foret modulaire

Ref.	Long.	Qté
P-18188	250 mm	1



Rallonge pour foret modulaire

Ref.	Long.	Qté
P-18166	280 mm	1









Extracteur pour foret modulaire

Ref.	Ø	Long.	Qté
P-18219	40 mm	180 mm	1

Tête de foret pour foret modulaire

Ref.	Ø	Nbre branche	Qté
P-18194	44 mm	4	1
P-18203	52 mm	4	1

Vis de filetage pour foret modulaire

Adaptable sur rallonge ou extracteur

Ref.	Ø	Long.	Qté
5624	14 mm	62 mm	1


Foret de centrage pour foret modulaire

Fourni avec la tête de foret

Ref.	Ø	Long.	Qté
P-31398	12 mm	90 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Système MAK-connect

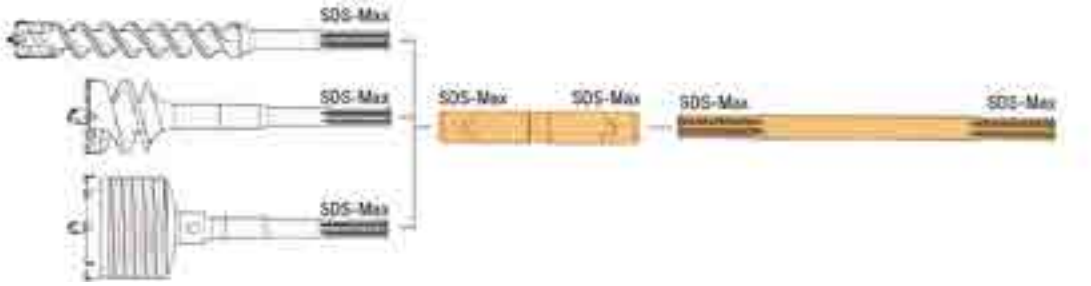



Connexion MAK-Connect SDS-Max

Avec ces deux emmanchements femelles SDS-Max, le MAK-Connect permet une connexion sûre et rapide entre l'outil de perçage et la rallonge MAK-Connect. Avec l'adaptateur MAK-Connect, il n'y a aucune perte d'énergie, contrairement aux systèmes existants. La totalité de la puissance est transmise à l'outil de perçage. Le MAK-Connect n'a aucun point de faiblesse. Une rupture due à un usage excessif est improbable.

Ref.	Emm. Outil	Ø	Long.	Qté
P-53914	SDS-Max	30 mm	190 mm	1



Rallonges MAK-Connect Machine SDS-Max
pour outil SDS-Max

A utiliser avec la connexion MAK-Connect P-53914

Ref.	Long.	Emm. Machine	Qté
P-53920	320 mm	SDS-Max	1
P-53936	750 mm	SDS-Max	1
P-53942	1100 mm	SDS-Max	1



Rallonges MAK-Connect Machine Cannelure
pour outil SDS-Max

A utiliser avec la connexion MAK-Connect P-53914

Ref.	Long.	Qté
P-53958	320 mm	1
P-53964	750 mm	1

Coffrets d'outils percutants SDS-Max



Coffret 5 Outils Burinage
SDS-Max

3 Pointes à béton : Longueur 400 mm 2 Burins plats : Largeur 25 mm - Longueur 400 mm

Ref.	Qté
D-40618	1



Coffret 6 Outils Burinage
SDS-Max

2 Pointes à béton : Longueur 400 mm
2 Burins plats : Largeur 25 mm - Longueur 400 mm
2 Burins larges : Largeur 50/80 mm - Longueur 400 mm

Ref.	Qté
D-40565	1


Système d'absorption des vibrations pour un meilleur confort d'utilisation.
Transmission de la puissance de frappe optimisée.


Acier de haute qualité, Haute résistance à la casse.

Outil auto-affûtant ne nécessitant pas d'être affûté à la meule.



+70% de durée de vie
par rapport à un outil standard

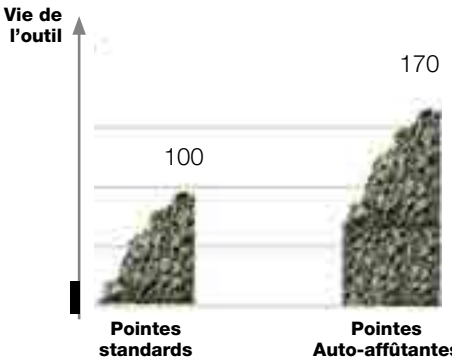

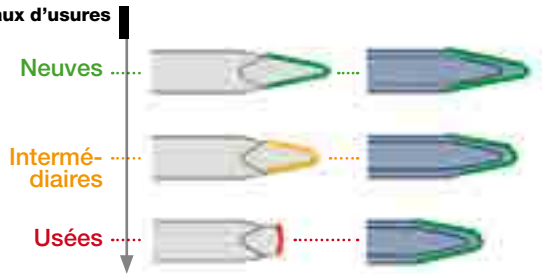

Lors de l'utilisation, la pointe **s'aplatît** au cours de l'utilisation et **néces-site d'être réaffûté.**

Lors de l'utilisation, la pointe **ne s'aplatît pas** et se **réaffûte d'elle-même.**

Outils percutants SDS-Max Haute Qualité



Coffret 5 Outils percutants Haute Qualité SDS-Max

Inclus :
2 Pointes à béton auto-affûtantes : B-64266
2 Burins auto-affûtants : B-64272
1 Burin large renforcé : B-64288

Ref.	Qté
E-04927	1



Burin auto-affûtant SDS-Max Haute Qualité

Ref.	Qté	Largeur	Long.
B-64272	1	25 mm	400 mm



Pointe auto-affûtante SDS-Max Haute Qualité

Ref.	Long.	Qté
B-64266	400 mm	1



Burin large renforcé SDS-Max Haute Qualité

Ref.	Qté	Largeur	Long.
B-64288	1	50 mm	380 mm

Outils percutants SDS-Max



Pointe SDS-Max

La pointe à béton est adaptée pour de nombreux travaux de démolition.

Ref.	Long. totale	Qté
D-34176	300 mm	1
D-34182	400 mm	1
D-34182-10	400 mm	10
D-34198	600 mm	1



Burin plat SDS-Max

Le burin plat est utilisé selon sa largeur pour couper le béton, pour la démolition rapide.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
D-34207	25 mm	280 mm	1
D-34213	25 mm	400 mm	1
D-34213-10	25 mm	400 mm	10
D-34229	24 mm	600 mm	1



Burin large SDS-Max

Le burin large est utilisé pour retirer les résidus de béton

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
D-34235	50 mm	400 mm	1
D-34241	80 mm	300 mm	1



Burin coudé SDS-Max

Le burin coudé est idéal pour l'abattage facile du carrelage.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-16324	50 mm	300 mm	1



Burin denté SDS-Max

Le burin denté est idéal pour le travail des enduits, du carrelage et la réalisation de joints.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-16346	38 mm	280 mm	1



Gouge SDS-Max

La gouge réalise très rapidement des saignées pour encastrer de la tuyauterie ou des gaines électriques.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-16293	26 mm	300 mm	1



Gouge avec guidage SDS-Max

La gouge réalise très rapidement des sai-gnées pour encastrer de la tuyauterie ou des gaines électriques.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-16330	35 mm	380 mm	1



Pelle SDS-Max

La pelle facilite le travail des différents matériaux : terre, argile, craie, ardoise...

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-23721	110 mm	400 mm	1



Manche pour plateau de damage SDS-Max

Le plateau de damage est utilisé pour compacter les matériaux ou pour égaliser des surfaces.

Ref.	Qté
A-19897	1



Plateau de damage SDS-Max

Ref.	Largeur	Qté
A-19875	mm	1



Manche boucharde 70 SDS-Max

Pour tête de boucharde référence P-03947. La boucharde est utile pour rendre une surface rugueuse et faciliter l'accrochage du plâtre et des enduits.

Ref.	Long. totale	Qté
P-16352	250 mm	1



Tête de boucharde

La boucharde est utile pour rendre une sur-face rugueuse et faciliter l'accrochage du plâtre et des enduits.

Ref.	Dimensions	Ø	Qté
P-03947	60 x 60 x 45 mm	Cône 21 / 24,8 sur L=45 mm	1

Cannelure, Hexagonal et autres

Forets cannelure 4 taillants



Forets Cannelure 4 taillants

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
P-03078	19 mm	380 mm	250 mm	1
P-03084	19 mm	530 mm	400 mm	1

Outils percutants cannelure



Pointe Cannelure

Ref.	Long. totale	Qté
P-13122	300 mm	1
P-13138	450 mm	1



Burin plat Cannelure

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13144	24 mm	300 mm	1
P-13150	24 mm	450 mm	1



Burin large Cannelure

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13166	50 mm	300 mm	1



Gouge Cannelure

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13194	26 mm	300 mm	1



Pelle Cannelure

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13172	110 mm	400 mm	1

Outils percutants Hexagonal 17 mm



Pointe Hexagonal 17 mm

Ref.	Long. totale	Qté
D-08682	280 mm	1
P-13041	450 mm	1



Burin large Hexagonal 17 mm

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13079	45 mm	280 mm	1



Gouge avec guidage Hexagonal 17 mm

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
B-01638	40 mm	330 mm	1



Burin plat Hexagonal 17 mm

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13057	24 mm	280 mm	1
P-13063	24 mm	450 mm	1
D-08707	19 mm	280 mm	1
A-80771	17 mm	280 mm	10

Outils percutants Hexagonal 19 mm



Pointe Hexagonal 19 mm

Ref.	Long. totale	Qté
P-05620	400 mm	1



Burin plat Hexagonal 19 mm

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-05636	24 mm	400 mm	1



Burin large Hexagonal 19 mm

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-05686	60 mm	450 mm	1
P-05670	140 mm	350 mm	1



Manche boucharde 70 Hexagonal 19 mm

Ref.	Long. totale	Qté
P-03953	200 mm	1

Outils percutants Hexagonal 21 mm



Pointe Hexagonal 21 mm

Ref.	Long. totale	Qté
P-13378	320 mm	1
P-13384	450 mm	1
P-13390	600 mm	1



Burin plat Hexagonal 21 mm

Le burin plat est utilisé selon sa largeur pour couper le béton, pour la démolition rapide.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13409	24 mm	320 mm	1
P-13415	24 mm	450 mm	1
P-13421	24 mm	600 mm	1



Burin large Hexagonal 21 mm

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13437	70 mm	320 mm	1



Gouge Hexagonal 21 mm

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-05658	22 mm	300 mm	1

Outils percutants Hexagonal 28 mm à collerette



Pointe Hexagonal 28 mm à collerette

Ref.	Type	Long. totale	Long. utile	Qté
D-17631	Colerette	410 mm	mm	1
D-17675	Colerette	520 mm	340 mm	1
P-65931	Colerette	600 mm	435 mm	1



Burin plat Hexagonal 28 mm à collerette

Ref.	Type	Larg. outil	Long. totale	Qté
D-17647	Colerette	28 mm	410 mm	1
D-17681	Colerette	28 mm	520 mm	1



Pointe courte Hexagonal 28 mm à collerette et méplat

Ref.	Long.	Qté
D-65034	350 mm	1



Burin large Hexagonal 28 mm à collerette

Ref.	Larg. outil	Long.	Qté
D-20725	75 mm	520 mm	1

Outils percutants Hexagonal 28 mm à méplat



Pelle Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-05717	125 mm	400 mm	1



Plateau de damage Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Long. totale	Qté
798385-3	200 mm	1



Pointe Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Type	Long. totale	Qté
P-64272	Méplat	600 mm	1



Burin large Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-05701	80 mm	400 mm	1



Burin plat Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Type	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-05723	Méplat	32 mm	400 mm	1
P-64288	Méplat	32 mm	600 mm	1



méplat


Ref.	Type	Long. totale	Qté
B-10372	Méplat	400 mm	1

Outils percutants Hexagonal 30 mm



Pointe Hexagonal 30 mm

Ref.	Long. totale	Qté
P-05561	700 mm	1



Pointe auto affûtante Hexagonal 30 mm

Ref.	Long. totale	Qté
B-10388	400 mm	1



Burin plat Hexagonal 30 mm

Ref.	Verrouillage	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13487	Horizontal (HM1304, HM1317C)	32 mm	400 mm	1
P-13502	Vertical (HM1400)	32 mm	400 mm	1
P-05583	Horizontal (HM1304, HM1317C)	32 mm	700 mm	1



Pelle Hexagonal 30 mm

Ref.	Verrouillage	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-05555	Horizontal (HM1304, HM1317C)	125 mm	400 mm	1
P-05608	Vertical (HM1400)	125 mm	400 mm	1



Burin large Hexagonal 30 mm

Ref.	Verrouillage	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13518	Horizontal (HM1304, HM1317C)	110 mm	400 mm	1
P-13493	Vertical (HM1400)	100 mm	310 mm	1



Plateau de damage Hexagonal 30 mm

Ref.	Long. totale	Qté
A-31485	200 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Forets SDS-Top 4 taillants



Forets SDS-Top 4 taillants

Ref.	Ø	Long.	Long. utile	Qté
P-34126	24 mm	500 mm	400 mm	1
P-34148	25 mm	500 mm	400 mm	1

Outils percutants SDS-Top



Pointe à béton SDS-Top

Ref.	Long. totale	Qté
P-34338	270 mm	1



Burin plat SDS-Top

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-34344	20 mm	270 mm	1

Outils percutants Kango



Pointe KANGO

Ref.	Long. totale	Qté
P-13231	300 mm	1
P-13253	460 mm	1

Outils percutants pour HK1800



Gouge pour Makita HK1800

Ref.	Type	Larg. outil	Long. totale	Qté
798277-6	vertical	8 mm	170 mm	1



Tête de Décapeur pour Makita HK1800

Ref.	Qté
343411-9	1



Pointe pour Makita HK1800

Ref.	Long. totale	Qté
P-13340	235 mm	1



Décapeur pour Makita HK1800

Ref.	Long. totale	Largeur	Qté
A-68155	160 mm	100 mm	1



Burin large pour Makita HK1800

Ref.	Type	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13356	vertical	30 mm	190 mm	1
P-13362	vertical	50 mm	190 mm	1

Adaptateurs d'emmanchement



Adaptateurs d'emmanchement Hexagonal 13 / SDS-Plus

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté
P-04195	Hexa. 13	SDS-Plus	1



Adaptateurs d'emmanchement Hexagonal 17 / Conique

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté
P-07026	Hexa. 17 mm	Conique	1



Adaptateurs d'emmanchement Cannelure / SDS-Plus

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté
P-04204	Cannelure	SDS-Plus	1



Adaptateurs d'emmanchement SDS-Max / SDS-Plus

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté
P-17027	SDS-Max	SDS-Plus	1

Carotter

Type	Ø (mm)	Emmanchement	Centrage	Utilisation	Compatibilité machines: Perceuses	Perforateurs	Carotteuses	Béton	Béton armé	Brique	Pierre	Asphalte	Plâtre Béton cellulaire Faïence	Granit Marbre Calcaire Ardoise
Trépans Carbures Cône ALG	30 à 80	SDS-Plus	Foret de série	À sec		SDS-Plus		Avec Percu ✔		Avec Percu ✔	Avec Percu ✔		Sans Percu ✔	
Trépans Carbures cône 1/8''	35 à 150	Cône 1/8”	Foret optionnel			SDS-Max Cannelure ✔ un Hexa 13 Avec Porte-Mandrin optionnel		✔	✔	✔				
Trépans Diamantés pour usage à sec DIAMAK	22 à 152	1/2” BSP Femelle	Foret optionnel		Mandrin 13 mm Avec Adaptateur optionnel	SDS-Plus Avec Adaptateur optionnel				Sans Percu ✔				Sans Percu ✔
Trépans Diamantés pour usage à sec DUSTEC	68 à 132	M16	Pointe optionnelle				M16/M18*/M30* *Avec Adaptateur optionnel	✔	✔					
Trépans Diamantés pour usage à eau	14 à 41	M16/M18	Pointe optionnelle	À eau			M16/M18/M30* *Avec Adaptateur optionnel	✔	✔		✔	✔		
	46 à 131	M30	Pointe optionnelle				M16*/M18*/M30 *Avec Adaptateur optionnel							

Trépans carbures cône ALG à emmanchement SDS-Plus



Foret centreur pour trépans ALG

Ref.	Emmanchement	Long. totale	Qté
P-19168	SDS-Plus	90 mm	1



Trépans complet couronne carbure cône ALG à emmanchement SDS-Plus

Ref.	Ø	Nb. dents	profondeur	Long. totale	Qté
P-19087	30 mm	5	40 mm	60 mm	1
P-19093	35 mm	5	40 mm	60 mm	1
P-19102	40 mm	6	40 mm	60 mm	1
P-19118	45 mm	6	40 mm	60 mm	1
P-19124	50 mm	7	40 mm	60 mm	1
P-19130	60 mm	8	40 mm	60 mm	1
P-19146	66 mm	8	40 mm	60 mm	1
P-24670	68 mm	8	40 mm	60 mm	1
P-19152	80 mm	9	40 mm	60 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Trépans carbures cônes 1/8"

Trépan carbure multifonction lourds pour perforateurs SDS-Max, à Cannelure ou Hexa 13

Pour l'encastrement ou le perçage de trous débouchant (passage de tuyaux ou conduits).
En percussion : pour le béton armé, le béton, la brique pleine, la brique creuse et la pierre naturelle

Porte-trépan cône 1/8" :
en acier trempé (En option)

Foret centreur carbure :
Ø 11 mm (En option)



Liaison conique :
Surface de portée redimensionnée
Transmission de puissance optimisée +10%


Haute résistance à l'usure :
Corps en acier traité

Vitesse de perçage :
Goujure plus profonde qui réduit les frottements

Puissance, résistance et longévité :
- Dents carbure largement dimensionnées
- Nombre important de dents carbure qui augmente en fonction des diamètres
- Dents en forme de toit avec implantation inclinée des dents pour plus de mordant

Trépans couronne carbure cône 1/8"





Ref.	Ø	Nb. dents	profondeur	Long. totale	Qté
P-06725	35 mm	5	75 mm	100 mm	1
P-06731	40 mm	6	75 mm	100 mm	1
P-06747	45 mm	6	75 mm	100 mm	1
P-03785	50 mm	7	75 mm	100 mm	1
P-73427	60 mm	8	75 mm	100 mm	1
P-16950	60 mm	8	75 mm	100 mm	1
P-03791	65 mm	8	75 mm	100 mm	1
P-06769	66 mm	8	75 mm	100 mm	1
P-73433	68 mm	8	75 mm	100 mm	1
P-16966	70 mm	8	75 mm	100 mm	1
P-03800	80 mm	9	75 mm	100 mm	1
P-06775	80 mm	9	75 mm	100 mm	1
P-06781	90 mm	10	75 mm	100 mm	1
P-03822	100 mm	11	75 mm	100 mm	1
P-73449	110 mm	11	75 mm	100 mm	1
P-06797	110 mm	11	75 mm	100 mm	1
P-06921	125 mm	12	75 mm	100 mm	1
P-06937	150 mm	14	75 mm	100 mm	1

Porte-Trépans cône 1/8"



Ref.	Emm. Machine	Long. totale	Qté
P-16994	SDS-Max	220 mm	1
P-17005	SDS-Max	420 mm	1
P-17011	SDS-Max	700 mm	1
P-06943	Cannelure	220 mm	1
P-06959	Cannelure	420 mm	1
P-06971	Hexa. 13	250 mm	1
P-06987	Hexa. 13	450 mm	1
P-06993	Hexa. 13	900 mm	1

Foret centreur pour trépans cône 1/8"



Ref.	Ø	Long. totale	Qté
P-03838	11 mm	120 mm	1

Kit d'extraction de trépan



L'utilisation d'un chasse cône à chaud est primordiale pour préserver la fiabilité des outils (grosse probabilité de casse à froid)

Ref.	Qté
P-16427	1

Trépans diamantés pour usage à sec DIAMAK



Coffret 5 Trépans diamantés pour usage à sec DIAMAK

Ø 38/52/65/117/127 mm.
Soudage laser.
Emmanchement Trépans 1/2'' BSP femelle.
Adaptateurs SDS-Plus et Hexagonal.
Pour Granite, Marbre, Calcaire, Ardoise, Brique dure, Autre matériau dense et non abrasif.

Ref.	Qté
P-74712	1

Trépans diamantés pour usage à sec DIAMAK

Pour Granite, Marbre, Calcaire, Ardoise, Brique dure, Autre matériau dense et non abrasif.



Ref.	Ø	Long.	Emmanchement	Qté
P-64060	22 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64076	28 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64082	32 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64098	38 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64107	48 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64113	52 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64129	65 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64135	78 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64141	107 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64157	117 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64163	127 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64179	152 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1



Adaptateur DIAMAK pour SDS-Plus

Ref.	Qté
P-30031	1



Adaptateur DIAMAK pour mandrin 13 mm

Ref.	Qté
P-34562	1

Trépans diamantés pour usage à sec DUSTEC M16



Trépans diamantés pour usage à sec DUSTEC M16

Pour briques et matériaux abrasifs.
Segments soudés au laser.
Hauteur segment : 9,5 mm.
A utiliser avec manchon d'aspiration P-41872.

Ref.	Ø	Longueur	Qté
P-63806	68 mm	150 mm	1
P-42064	68 mm	400 mm	1
P-42036	82 mm	150 mm	1
P-42086	82 mm	400 mm	1
P-42042	112 mm	150 mm	1
P-42092	112 mm	400 mm	1
P-63921	132 mm	150 mm	1
P-42101	132 mm	400 mm	1



Pointe de centrage pour trépan à sec DUSTEC M16 Longueur 70 mm

Ref.	Long.	Qté
P-41888	128 mm	1



Pointe de centrage pour trépan à sec DUSTEC M16 Longueur 150 mm

Ref.	Long.	Qté
P-41894	225 mm	1



Pointe de centrage pour trépan à sec DUSTEC M16 Longueur 400 mm

Avec pointe de centrage P-41894


Ref.	Long.	Qté
P-41903	455 mm	1



Manchon d'aspiration carotteuse M18 pour trépan à sec DUSTEC M16

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté
P-41872	M18 femelle	M16 mâle	

Utilisez les adaptateurs ci-dessous, pour adapter le trépan au porte-outil de la machine.

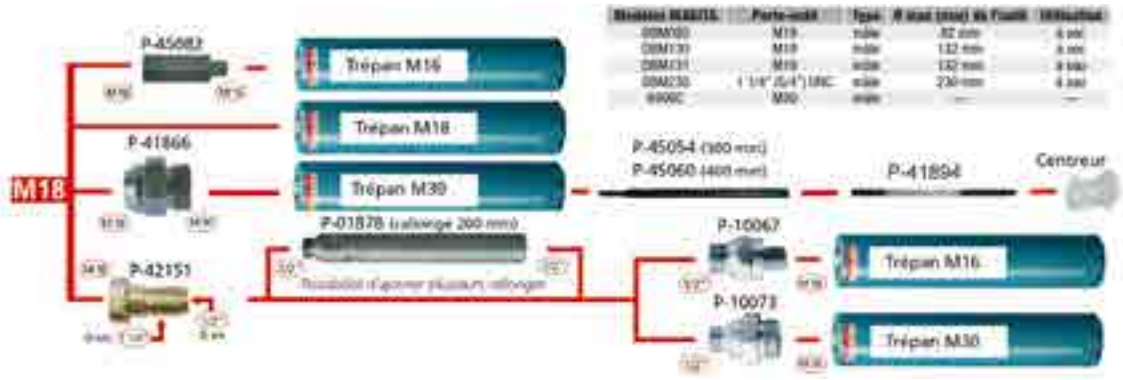

Trépans diamantés pour usage à eau



Trépans diamantés pour usage à eau (alésage M16)

Pour le forage sous arrosage du béton, du béton armé, de la pierre et de l'asphalte. Segments soudés au laser.

Ref.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté
P-09793	14 mm	300 mm	M16	1
P-09802	16 mm	300 mm	M16	1
P-09818	18 mm	300 mm	M16	1
P-09824	20 mm	300 mm	M16	1
P-09830	22 mm	300 mm	M16	1
P-09852	26 mm	300 mm	M16	1
P-09868	29 mm	300 mm	M16	1
P-09874	31 mm	300 mm	M16	1
P-09880	36 mm	300 mm	M16	1
P-09896	41 mm	300 mm	M16	1



Trépans diamantés pour usage à eau (alésage M18)

Pour le forage sous arrosage du béton, du béton armé, de la pierre et de l'asphalte. Segments soudés au laser.

Ref.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté
P-41757	14 mm	300 mm	M18	1
P-41763	16 mm	300 mm	M18	1
P-41779	18 mm	300 mm	M18	1
P-41785	20 mm	300 mm	M18	1
P-41791	22 mm	300 mm	M18	1
P-41800	24 mm	300 mm	M18	1
P-41816	26 mm	300 mm	M18	1
P-41822	29 mm	300 mm	M18	1
P-41838	31 mm	300 mm	M18	1
P-41844	36 mm	300 mm	M18	1
P-41850	41 mm	400 mm	M18	1



Trépans diamantés pour usage à eau (alésage M30)

Pour le forage sous arrosage du béton, du béton armé, de la pierre et de l'asphalte. Segments soudés au laser.

Ref.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté
P-44161	46 mm	400 mm	M30	1
P-44177	51 mm	400 mm	M30	1
P-44183	56 mm	400 mm	M30	1
P-44199	61 mm	400 mm	M30	1
P-09949	71 mm	400 mm	M30	1
P-09955	81 mm	400 mm	M30	1
P-09961	91 mm	400 mm	M30	1
P-09977	101 mm	400 mm	M30	1
P-09983	111 mm	400 mm	M30	1
P-09999	121 mm	400 mm	M30	1
P-10001	131 mm	400 mm	M30	1

Pointe de centrage pour trépan à eau M30 Longueur 300 mm

Avec pointe de centrage P-41894

Ref.	Long.	Qté
P-45054	355 mm	1

Pointe de centrage pour trépan à eau M30 Longueur 400 mm

Avec pointe de centrage P-41894

Ref.	Long.	Qté
P-45060	455 mm	1



Trépans diamantés pour usage à eau gros agrégats (alésage 1-1/4'' (5/4''))

Pour le forage sous arrosage du béton dur composé de gros agrégats.

Ref.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté
P-41202	182 mm	400 mm	1 1/4'' UNC	1
P-41218	202 mm	400 mm	1 1/4'' UNC	1



Trépans diamantés pour usage à eau petits agrégats (alésage 1-1/4'' (5/4''))

Pour le forage sous arrosage du béton dur composé de petits agrégats.

Ref.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté
P-41399	92 mm	400 mm	1 1/4'' UNC	1
P-41442	112 mm	400 mm	1 1/4'' UNC	1
P-65850	122 mm	400 mm	1 1/4'' UNC	1
P-41517	202 mm	400 mm	1 1/4'' UNC	1

Accessoires complémentaires pour trépans

Centreurs pour trépan

Pour trépans à sec ou à eau.

Ref.	Ø	Qté
P-41919	68/69 mm	1
P-41925	71/72 mm	1
P-45098	76 mm	1
P-41931	81/82 mm	1
P-41947	91/92 mm	1
P-41953	101/102 mm	1
P-41969	111/112 mm	1
P-41975	121/122 mm	1
P-41981	131/132 mm	1



Rallonges pour trépan

Ref.	Emmanchement	Long.	Qté
P-41626	1-1/4'' mâle -> 1-1/4'' femelle	300 mm	1
P-41648	1-1/4'' mâle -> 1-1/4'' femelle	500 mm	1
P-41551	1/2'' male -> 1/2'' femelle	100 mm	1
P-34718	1/2'' male -> 1/2'' femelle	300 mm	1



Bague en cuivre pour DBM230

Bague en cuivre a placer entre l'axe et le trépan. Permettant le démontage des trépans facilement

Ref.	Qté
EE35450000	1

Adaptateurs d'emmanchement pour trépans



Adaptateurs carotteuse M18 pour trépans M16

Équipé d'un circlip de maintien pour axes de centrage.

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté
P-45082	M18 (femelle)	M16 (mâle)	1



Adaptateurs carotteuse 1/2'' pour trépan M16

Ref.	Emmanchement	Qté
P-10067	1/2'' mâle -> M16 mâle	1



Adaptateurs carotteuse M18 pour trépans M30

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté
P-41866	M18 (femelle)	M30 (mâle)	1



Adaptateurs carotteuse 1/2'' pour trépan M30

Ref.	Emmanchement	Qté
P-10073	1/2'' mâle -> M30 mâle	1



Adaptateurs carotteuse M16 pour trépans 1-1/4''

Ref.	Qté
P-14009	1



Adaptateurs carotteuse M30 pour trépans 1-1/4''

Ref.	Qté
P-14015	1



Adaptateurs carotteuse M18 pour trépans 1-1/4'' ou accessoires 1/2''

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté
P-42151	M18 (femelle)	1-1/4'' (mâle) ou 1/2'' (femelle)	1

Service clients voir en **page 22**

Notes

3D DIAMOND GRID

STEALTH TECHNOLOGY

C. Univers diamant - Découpe des matériaux

C • Univers diamant • Découpe des matériaux Page 599	Disques diamant	Disques diamant X-LOCK	Disques à concrétion diamant pour métal	Disques diamant "RESCUE"	Disques diamant à eau	Bagues de réduction	Plateaux de ponçage diamant
							
	P. 602	P. 604	P. 605	P. 605	P. 605	P. 605	P. 606



Univers diamant 599

Disques diamant 603

Disques diamant gamme COSMOS - QUASAR 603
Disques diamant gamme COSMOS - COMET 603
Disques diamant gamme COSMOS - NEBULA 603

Disques diamant fins pour machines à batterie 604

Disques diamant fin pour meuleuse à batterie 604
Disques diamant fin pour découpeuse à batterie . . 604
Disques diamant X-LOCK. 604
Disques à concrétion diamant pour métal 605
Disques diamant "RESCUE" pour pompiers, sauveteurs 605
Disques diamant à eau, béton, pour scie diamant . 605
Disques diamant à eau, carrelage et verre, pour scie diamant 605
Bagues de réduction 605

Disques diamants pour applications spéciales 605

Plateaux de ponçage diamant pour béton 606
Plateaux de ponçage diamant pour béton, granit et marbre 606
Plateaux de ponçage diamant PCD. 606
Plateaux de ponçage diamant à faibles vibrations pour meuleuses. 607

Service clients voir en **page 22**

Gamme

COSMOS

Technologie 3DDG


longévité et rapidité

- Les grains sont plus nombreux dans le segment.
- Ils travaillent de façon uniforme en supportant une pression identique.
- Ils s'usent et tombent au même rythme.

Cette technologie est l'aboutissement de 70 ans d'expérience et de recherche.



Grain de diamant



- Les grains de diamant sont placés de façon précise, en 3 dimensions.
- La distance entre les grains de diamant est contrôlée.

+ de longévité
+ de rapidité



Technologie STEALTH :

Silence et Anti-vibrations

Technologie de pointe utilisant la technologie "sandwich" : 2 feuilles d'acier laminées de chaque côté d'une troisième en métal tendre. Amortissement maximum des vibrations et réduction du bruit. Le disque est plus sûr à utiliser et dure plus longtemps. Il offre un confort inégalé à l'opérateur.

Cette technologie s'applique à partir du diamètre 230 mm.

Une gamme complète pour répondre à tous les besoins



Le label ou **Norme OSA** est le garant du respect à la norme de sécurité européenne **EN13236**. En France, seuls les disques diamants conformes à cette norme sont autorisés à être commercialisés.

Tous les disques de la gamme COSMOS sont labélisés OSA.

quasar

Technologie STEALTH
Moins de vibrations + Silencieux

Technologie 3DDG
Grande vitesse de coupe
+ 30% de durée de vie

Segment Pro / Soudage laser
Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie





comet


Technologie 3DDG
Grande vitesse de coupe
+ 30% de durée de vie

Segment Pro / Soudage laser
Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie



nebula


Segment Pro / Soudage laser
Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie

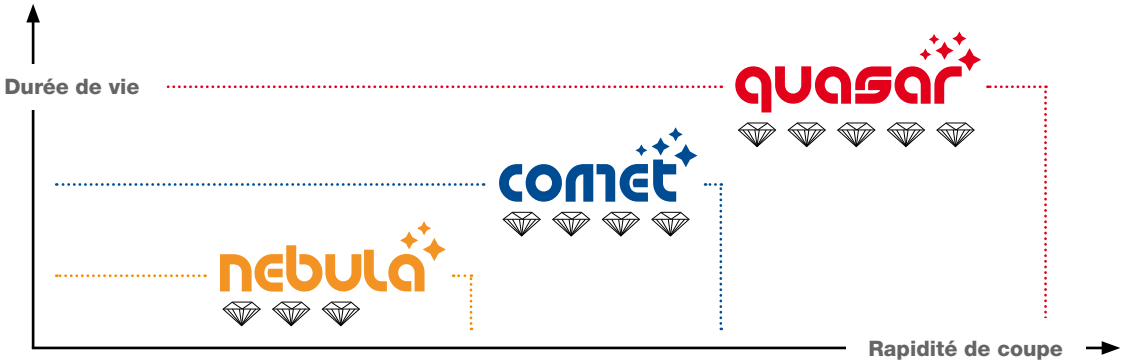

Disques DIAMANT

COSMOS SYSTEM

Les disques diamant de la gamme Cosmos sont développés et fabriqués, comme tout produit MAKITA, dans l'objectif de répondre aux exigences de tous les professionnels.
Ils ont tous des segments soudés au laser sur le corps du disque. Les segments sont moulés, pressés à froid, cuits sous hautes pression et température, puis soudés au rayon laser. Cette méthode d'assemblage est actuellement la plus résistante qui existe. De même, MAKITA utilise des grains de diamant synthétiques de haute qualité pour obtenir une résistance maximale à l'abrasion. Les disques diamant MAKITA peuvent être utilisés pour des coupes à sec ou avec arrosage. Les produits MAKITA respectent les exigences de la norme EN 13236 dans sa dernière version de 2011 et le Décret 2003-158. De plus, leurs procédés de fabrication sont certifiés par l'organisme indépendant OSA.

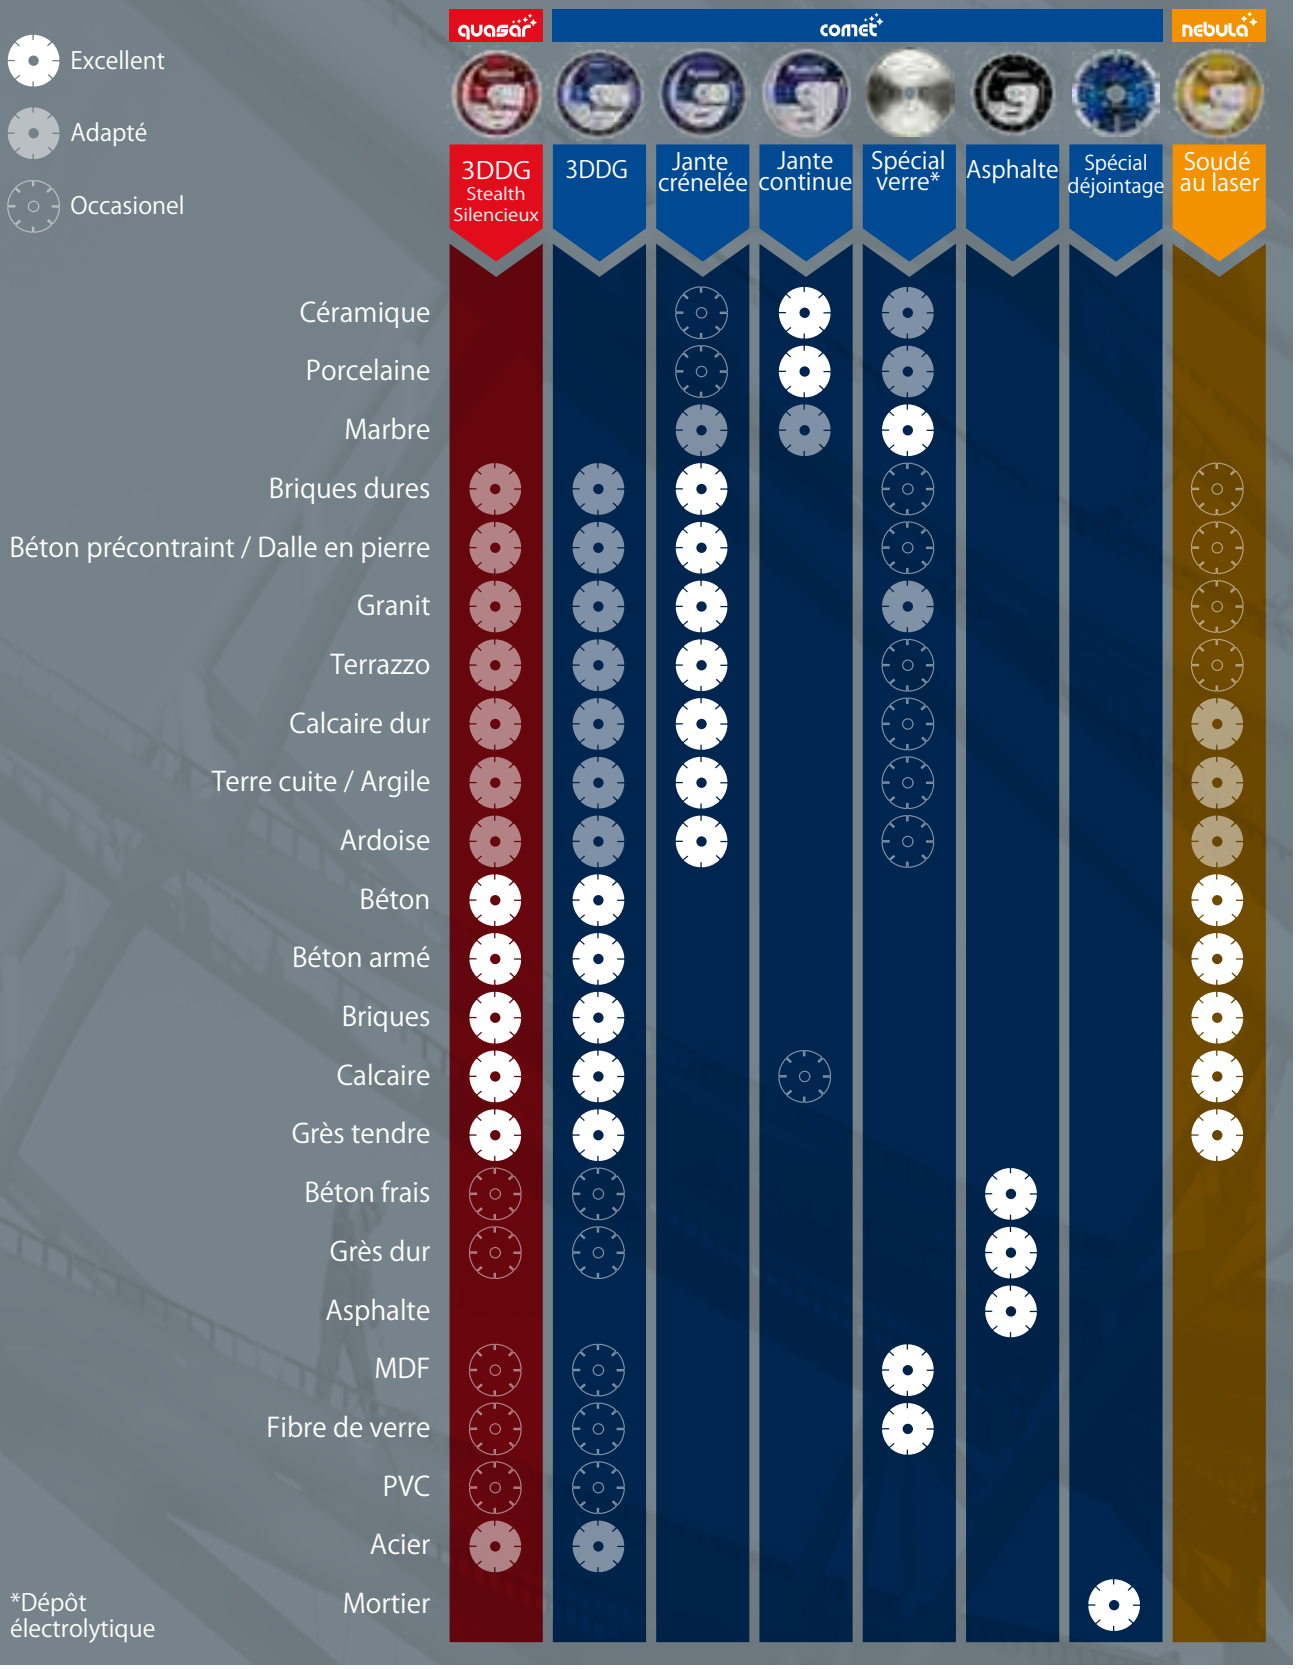

*Dépôt électrolytique

Disques diamant

Disques diamant gamme COSMOS - QUASAR



Disques diamant silencieux QUASAR pour béton

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-12712	230 mm	22,23 mm	mm	12 mm	2,6 mm	1
B-12712-5	230 mm	22,23 mm	mm	12 mm	2,6 mm	5
B-17588	300 mm	25,4 mm	20 mm	12 mm	3 mm	1
B-13465	350 mm	25,4 mm	20 mm	12 mm	3 mm	1
B-13471	400 mm	25,4 mm	20 mm	12 mm	3 mm	1

Disques diamant gamme COSMOS - COMET



Disques diamant COMET pour béton

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-12778	125 mm	22,23 mm	mm	10 mm	2,2 mm	1
B-27187	150 mm	22,23 mm	mm	10 mm	2,2 mm	1
B-27193	180 mm	22,23 mm	mm	10 mm	2,2 mm	1
B-12784	230 mm	22,23 mm	mm	10 mm	2,6 mm	1
B-17619	300 mm	25,4 mm	mm	10 mm	3,2 mm	1
B-13552	350 mm	20 mm	25,4 mm	10 mm	3,2 mm	1
B-13568	400 mm	20 mm	25,4 mm	10 mm	3,2 mm	1



Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-12996	125 mm	22,23 mm	20 mm	7 mm	2,4 mm	1
B-13007	150 mm	22,23 mm	20 mm	7 mm	2,4 mm	1
B-13035	230 mm	22,23 mm	_ mm	8 mm	2,4 mm	1
B-13041	300 mm	25,4 mm	_ mm	8,5 mm	3 mm	1
B-13057	350 mm	25,4 mm	_ mm	8,5 mm	3,3 mm	1



Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-13063	80 mm	15 mm	_ mm	5 mm	1,6 mm	1
B-13091	125 mm	22,23 mm	20 mm	5 mm	1,6 mm	1
B-13138	230 mm	30 mm	25,4 mm	5 mm	1,7 mm	1
B-13144	300 mm	25,4 mm	_ mm	7 mm	2,4 mm	1
B-13150	350 mm	30 mm	25,4 mm	7 mm	2,6 mm	1



Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE


Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Ep. segm.	Qté
B-13188	125 mm	22,23 mm	20 mm	2,5 mm	1
B-13219	230 mm	22,23 mm	mm	3 mm	1



Disques diamant COMET Spécialisés, ASPHALTE

Disques à jantes segmentées pour coupe rapide.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-13269	300 mm	20 mm	10 mm	2,8 mm	1
B-13275	350 mm	20/25,4 mm	10 mm	3,2 mm	1
B-42905	400 mm	20/25,4 mm	10 mm	3,2 mm	1



Disques diamant COMET Spécialisés, DÉJOINTAGE

Ref.	Ø	Ø Alésage	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-13253	125 mm	22,23 mm	7 mm	6,4 mm	1

Disques diamant gamme COSMOS - NEBULA



Disques diamant NEBULA pour béton

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-53986	115 mm	22,23 mm	mm	10 mm	2,4 mm	1
B-53992	125 mm	22,23 mm	mm	10 mm	2,4 mm	1
B-53992-5	125 mm	22,23 mm	mm	10 mm	2,4 mm	5
B-54003	150 mm	22,23 mm	mm	10 mm	2,4 mm	1
B-54019	180 mm	22,23 mm	mm	10 mm	2,4 mm	1
B-54025	230 mm	22,23 mm	mm	10 mm	2,4 mm	1
B-54031	300 mm	20 mm	mm	10 mm	2,4 mm	1
B-54053	350 mm	20 mm	25,4 mm	10 mm	2,4 mm	1
B-54069	400 mm	20 mm	25,4 mm	10 mm	2,4 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Disques diamant fins pour machines à batterie

Disques diamant fin pour meuleuse à batterie

+ 67%
de vitesse de coupe
par rapport à un disque standard

+ 37%
d'autonomie
sur une charge de batterie

Très faible épaisseur
B-53796 : 1,6 mm
Standard : 2,4 mm



Très léger
B-53796 : 95 g
Standard : 125 g

L'ASSURANCE d'une grande sécurité de travail





Disque diamant fin pour meuleuse à batterie

Disque diamant fin de qualité convient à la découpe des matériaux suivant : Béton et granite.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-53796	125 mm	22,23 mm	7 mm	1,6 mm	1

Disque diamant pour porcelaine et céramique

Disque très fin permettant une coupe rapide et claire. La jante ondulée augmente la résistance du disque et réduit les vibrations. Centre du disque renforcé.

Ref.	Ø Lame	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-46333	125 mm	22,23 mm	mm	10 mm	1,4 mm	1

Disques diamant fin pour découpeuse à batterie

+ 65%
de vitesse de coupe
par rapport à un disque standard


+ 65%
d'autonomie
sur une charge de batterie



Largeur de fente réduite
Risque réduit de se coincer dans le matériau et de rebondir dessus.
- Moins de perte d'énergie
- Autonomie augmentée



Segment en forme d'éventail



Répartition uniforme des diamants
Jusque dans les coins.
- Longévité des segments
- Rapidité de la coupe

L'ASSURANCE d'une grande sécurité de travail



Disque diamant pour découpeuses à batterie

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
E-02967	230 mm	22,23 mm	mm	13 mm	mm	1

Disques diamant X-LOCK

NOUVEAU



Disque Diamant Béton X-LOCK

Ref.	Ø	Alésage	Qté
E-02076	125 mm mm	M14/X-LOCK	1



Disque multi-matériaux à revetement carbure de tungstène X-LOCK

Pour la coupe de bois dur, bois tendre, plâtre, PVC, plastiques, tôles... Longue durée de vie grâce aux grains de métal au carbure de tungstène Coupe nette et rapide sans rebond Évite les changements de disques adaptés à chaque matériaux

Ref.	Ø	Ep. Lame	Fixation	Qté
E-11776	125 mm	2 mm	X-LOCK	1

Disques diamants pour applications spéciales

Disques à concrétion diamant pour métal

+ 50% de durée de vie
par rapport à un disque standard

Moins d'étincelles


Disque standard


Disque à concrétion

Disque multi-application
Métal, Inox, Métaux non ferreux, PVC, Parpaing

L'ASSURANCE d'une grande sécurité de travail



Disques à concrétion diamant pour métal

Disque à concrétion. Durée de vie supérieure (x50) et moins d'étincelles qu'un disque à tronçonner pour métaux. Nombreuses applications et matériaux.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-53693	125 mm	22,23 mm	mm	1,5 mm	1,3 mm	1
B-53718	230 mm	22,23 mm	mm	1,5 mm	1,3 mm	1

Disques diamant "RESCUE" pour pompiers, sauveteurs



Disques diamant brasé multi-matériaux pour pompiers, sauveteurs...

Réduction des étincelles, fragments , et aucune odeur dégagée.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-55310	125 mm	22,23 mm	mm	4 mm	2,8 mm	1
B-55326	230 mm	22,23 mm	mm	4 mm	3,1 mm	1
B-55332	300 mm	25,4 mm	mm	4 mm	3,4 mm	1

Disques diamant à eau, béton, pour scie diamant



Disque diamant à jante continue crenelée, béton, à eau pour scie diamant

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-22034	110 mm	20 mm	mm	5 mm	2 mm	1



Disque diamant à jante continue, béton, à eau pour scie diamant

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-21951	125 mm	20 mm	mm	5,5 mm	1,9 mm	1

Disques diamant à eau, carrelage et verre, pour scie diamant



Disque diamant à jante continue, carrelage et verre, à eau pour scie diamant

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-21098	85 mm	15 mm	mm	5 mm	1,8 mm	1

Bagues de réduction



Bague de réduction

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Qté
257019-2	20 mm	15,88 mm	1,6 mm	1
503275	22,23 mm	20 mm	1,6 mm	1
257022-3	25 mm	15,88 mm	4 mm	1
197318A9	25,4 mm	20 mm	5 mm	1
257262-3	30 mm	16 mm	4 mm	1
B-21026	30 mm	20 mm	1,2 mm	1
B-21032	30 mm	20 mm	1,4 mm	1
B-21048	30 mm	20 mm	1,8 mm	1
B-21054	30 mm	25 mm	1,6 mm	1
B-21060	30 mm	25,4 mm	1,4 mm	1
B-21076	30 mm	25,4 mm	2,2 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Plateaux de ponçage diamant pour béton



Plateau de ponçage diamant - travaux rapide - économique

Ref.	Ø	Ø Alésage	Qté
D-60682	125 mm	22,23 mm	1

Plateaux de ponçage diamant pour béton, granit et marbre



Plateau de ponçage diamant - travaux rapides

Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration. Conforme EN13236.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Vitesse max	Capacité d'enlevement	Qté
B-48561	125 mm	22,23 mm	12200 tr/min	1400 g/h	1
B-48636	180 mm	22,23 mm	8500 tr/min		1



Plateau de ponçage diamant - travaux dégrossissages

Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration. Double rangs de segments assurant un ponçage régulier.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Vitesse max	Capacité d'enlevement	Qté
B-48577	125	22,23 mm	12200 tr/min	4535 g/h	1



Plateau de ponçage diamant (travaux de finition) pour surfaceuse Ø 125 mm

Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Vitesse max	Qté
B-12289	125 mm	22,23 mm	12200 tr/min	1

Plateaux de ponçage diamant PCD

PCD


Segments brasés en diamant polycristallin

L'ASSURANCE d'une grande sécurité de travail

Pour enlèvement de colle polyuréthane, peinture, revêtement Époxy et acrylique



Résultat impeccable



Résultat médiocre



Plateaux de ponçage diamant pour colle polyuréthane, peinture, revêtement Époxy et acrylique

Ref.	Ø Alésage	Ø	Qté
B-53160	M14 mm	125 mm	1






Plateaux de ponçage diamant à faibles vibrations pour meuleuses



- Les vibrations sont absorbées par les anneaux en caoutchouc, garantissant un confortde travail optimal,
- Le contact avec la surface est maximal, favorisant ainsi un travail continu, rapide et efficace.

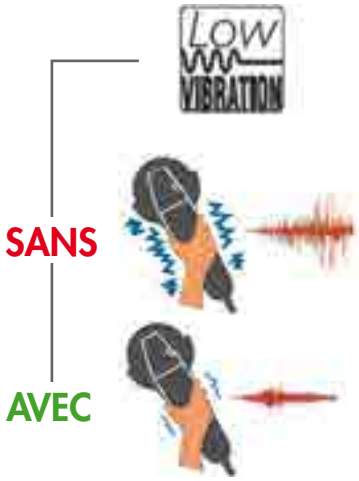



Plateaux de ponçage diamant à faibles vibrations (travaux généraux)

Très faibles vibrations, grâce à 2 joints qui absorbent les vibrations et les chocs. Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration. Double rangs de segments assurant un ponçage régulier. Conforme EN13236. B-48549 pour meuleuses 125 mm. B-48608 pour meuleuses 180 et 230 mm.

Ref.	Ø	Filetage	Type	Vitesse max	Pour meuleuses	Qté
B-48549	125 mm	M14	Sec	12200 tr/min	125 mm	1
B-48608	180 mm	M14	Sec	12200 tr/min	180 et 230 mm	1



Plateau de ponçage diamant à faibles vibrations (matériaux calcaires) pour meuleuses Ø 125 mm

Très faibles vibrations, grâce à 2 joints qui absorbent les vibrations et les chocs. Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration. Segments en V pour un travail propre et régulier. Conforme EN13236.

Ref.	Ø	Filetage	Type	Vitesse max	Pour meuleuses	Qté
B-48555	125 mm	M14	Sec	12200 tr/min	125 mm	1
B-48614	180 mm	M14	Sec	12200 tr/min	180 et 230 mm	1



Plateau de ponçage diamant à faibles vibrations (travaux de finition)

Très faibles vibrations, grâce à 2 joints qui absorbent les vibrations et les chocs. Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration. Segments continus pour ponçage de finition. Conforme EN13236.

Ref.	Ø	Filetage	Type	Vitesse max	Pour meuleuses	Qté
B-49993	125 mm mm	M14	Sec	12200 tr/min	125 mm	1
B-48620	180 mm mm	M14	Sec	8500 tr/min	180 et 230 mm	1



Notes

D. Tronçonner | Meuler | Polir | Surfacer

D • Tronçonner • Meuler • Polir • Surfacer Page 609	Disques à tronçonner	Meules	Disques	Peaux de mouton	Éponges et Patins	Roues à lamelles	Fraises carbure pour meuleuses droites	Brosses
								
	P. 610	P. 612	P. 615	P. 616	P. 616	P. 617	P. 618	P. 619



Tronçonner **610**
Disques à tronçonner spécial meuleuses à batterie Ø 125 mm 610
Disques à tronçonner pour meuleuses 611
Disques à tronçonner pour scies à coupe d'onglets à métaux 611
Disques à tronçonner pour découpeuses thermiques. 611
Meules à ébarber pour meuleuses. 612
Meules à ébarber flexibles 612

Ébarber, meuler, polir **612**
Meules pour meuleuses droites 612
Meules pour meuleuses fixes. 612
Disques 2 en 1 613
Disques abrasifs 613
Disques à lamelles. 615
Disques à lamelles non tissés 615
Disques de décapage 615
Peaux de mouton. 616
Éponges et Patins 616
Roues à lamelles 617
Fraises carbure pour meuleuses droites 618
Brosses pour meuleuses 619

Brosser **619**
Brosses pour perceuses 620
Brosses X-LOCK 620
Brosses acier / laiton à queue pour perceuses 621
Brosses nylon à queue pour perceuse 621

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2023,susceptibles d'évolution

Tronçonner

Pour meuleuses, découpeuses thermiques et tronçonneuses à métaux

INFORMATIONS



Date limite d'utilisation :
V01/2021 = 1er trimestre 2021
V04/2021 = 2e trimestre 2021
V07/2021 = 3e trimestre 2021
V10/2021 = 4e trimestre 2021

A | 46 | N | BF | 92

Type de grain | Ø du grain | Indice de dureté | Liant | Code

Type de grain

A > Oxyde d'aluminium pour le métal (corindon)
C > Carbure de silicium pour la pierre
Z > Zirconium

Diamètre du grain

16 à 24 > gros à moyen
30 à 60 > fin
(Ø du grain selon la norme FEPA ;
G24 = 0.6 à 1 mm ; G30 = 0.5 à 0.8 mm)

Indice de dureté

A à L > très tende à tendre
L à O > moyenne
P à S > dure
T à Z > très dure

Liant

B > liant à résines synthétiques
BF > liant à résine synthétique renforcé avec fibre de verre



- Pour tous travaux de tronçonnage



- Permet de travailler au ras des matériaux
- Assure une plus grande rigidité du disque

Disques à tronçonner spécial meuleuses à batterie Ø 125 mm



Disque à tronçonner fin, l'idéal pour les meuleuses à batteries !

1 - Vous effectuez plus de coupes par charge de batterie,


2 - Vos coupes sont plus nettes et précises, vous gagnez en temps d'ébarbage,

3 - Vos coupes sont plus fines et dégagent moins de poussières et vous procurent plus de confort.

AVEC
Coupe nette, fine et précise



SANS
Coupe grossière nécessitant un ébarbage

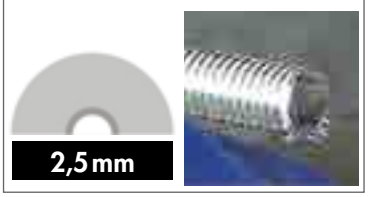



Disques à tronçonner métal et inox pour meuleuses à batterie

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Forme	Spécification	OSA	Qté
B-45733	125 mm	22,23 mm	0,8 mm	Plat	Z60T		1
B-46953	125 mm	22,23 mm	0,8 mm	Déporté	Z60T		1
E-10877-12	125 mm	22,23 mm	0,8 mm	Plat	Z60U	Oui	1
E-10877-25	125 mm	22,23 mm	0,8 mm	Plat	Z60U	Oui	1



Disques à tronçonner spécial découpeuses à batterie Ø 230 mm

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Forme	Spécification	OSA	Qté
E-03006	230 mm	22,23 mm	2 mm	Plat	WA36R		1

Disques à tronçonner pour meuleuses



Disques à tronçonner métal et inox pour meuleuses

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
B-12217	115 mm	22,23 mm	1 mm	A60T		1
E-03040	125 mm	22,23 mm	1 mm	A60U	Oui	1
E-03040-12	125 mm	22,23 mm	1 mm	A60U	Oui	12
E-03040-50	12 mm	22,23 mm	1 mm	A60U	Oui	50
B-46931	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	A36S-BF	Oui	1
B-46931-25	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	A36S-BF	Oui	25
B-12273	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	A60T	Oui	1
B-12273-40	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	A60T	Oui	40



Disques à tronçonner métal et inox X-Lock pour meuleuses

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
E-00418	125 mm	22,23 mm	1,2 mm	A60T-BF	Oui	1



Disques à tronçonner métal pour meuleuses

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
A-85307	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	A 30 R	Oui	1
A-85313	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	A 30 R	Oui	1
A-85335	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	A 30 R	Oui	1



Disques à tronçonner matériaux pour meuleuses

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
A-85357	115 mm	22,23 mm	3 mm	C30T	Oui	1
A-85363	125 mm	22,23 mm	3 mm	C30T	Oui	1
A-85385	230 mm	22,23 mm	3 mm	C30T	Oui	1



Disques à tronçonner aluminium pour meuleuses

Ref.	Ø Lame	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
B-45331	125 mm	22,23 mm	1 mm	A60T		1
B-45369	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	A60T	Oui	1



Disque à tronçonner multi-matériaux

Permet de tronçonner l'acier, l'acier inoxydable, le métal, l'aluminium, la pierre, le carrelage, le PVC et les matériaux de construction

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
E-10724	125 mm	22,23 mm	1 mm	C46T-BF	Oui	1

Disques à tronçonner pour scies à coupe d'onglets à métaux



Disques fins à tronçonner métal pour coupe rapide

Seulement 2,5 mm d'épaisseur ce qui permet une coupe rapide et de réduire l'échauffement lors de la coupe. Lame haute résistance avec une durée de vie augmentée. Peu de vibrations.

Ref.	Ø Lame	Ø Alésage	Epaisseur	Armature	Spécification	OSA	Qté
B-49448-5	355 mm	25,4 mm	2,5 mm	Double	A36PBF	Oui	5



Disques à tronçonner métal

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Armature	Spécification	OSA	Qté
B-16891-5	355 mm	25,4 mm	3 mm	Double	A30PBF	Oui	5

Disques à tronçonner pour découpeuses thermiques



Disques à tronçonner métal pour découpeuses thermiques

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
724415-4	300 mm	20 mm	3,5 mm	A24RBF	Oui	1
724416-2	350 mm	25,4 mm	4 mm	A24RBF	Oui	1
724409-9	400 mm	20 mm	4,5 mm	A24RBF	Oui	1



Disques à tronçonner matériaux pour découpeuses thermiques

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
721710A3	300 mm	20 mm	3 mm	C30BF	Oui	1
721712A9	350 mm	20 mm	4 mm	C30SBF	Oui	1
721715A3	350 mm	25,4 mm	4 mm	C30BF	Oui	1
724406A5	400 mm	20 mm	4,5 mm	C30BF	Oui	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2023,susceptibles d'évolution

Ébarber, meuler, polir

Une gamme complète, de l'ébarbage au polissage

Meules à ébarber pour meuleuses



Meule à ébarber inox, pour meuleuses d'angle

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
A-80656	125 mm	22,23 mm	6 mm	WA36N-BF	Oui	1



Meules à ébarber pour métal, ébavurages divers, pour meuleuses d'angle

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
A-80927	115 mm	22,23 mm	6 mm	A36P	Oui	1
A-80933	125 mm	22,23 mm	6 mm	A36P		1
A-80955	230 mm	22,23 mm	6 mm	A36P	Oui	1



Meules à ébarber pour aluminium, pour meuleuses d'angle

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
B-17653	125 mm	22,23 mm	6 mm	A36N	Oui	1

Meules à ébarber flexibles

-56%
de vibrations
par rapport
à une meule standard

+70%
d'autonomie sur une charge de batterie
par rapport
à une meule standard



Important !
Veillez à bien suivre les indications d'utilisations des meules flexibles.

Meule à ébarber flexible

MOINS de bruits et **MOINS** de vibrations

La gamme de meule à ébarber flexible révolutionne l'usage d'une meuleuse :

- Bruit de frottement réduit,
- Vibrations atténuées,
- Moins de chocs renvoyés dans la machine offrant un travail plus soigné et plus sûr,
- Une gamme pour de nombreuses d'applications : meuler, ébavurer, polir



Meule à ébarber flexible pour métal et inox, pour meuleuses d'angle à batterie

Sa flexibilité lui permet d'avoir un pouvoir d'ébarbage plus important qu'un disque abrasif standard. Plus de travail effectué sur une charge de batterie. Absorbe les chocs, ce qui réduit les vibrations ressenties par l'utilisateur. Conforme à la norme EN12413.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
B-53110	125 mm	22,23 mm	4 mm	WA36P	Oui	1

Meules pour meuleuses droites



Meules pour meuleuses droites GS5000 et GS6000

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Grain	Spécification	Vitesse max	Qté
B-28662	125 mm	20 mm	20 mm	24	A24PBF	6360 tr/min	1
B-28684	150 mm	20 mm	20 mm	24	A24PBF	6360 tr/min	1

Meules pour meuleuses fixes



Meules pour touret GB801

Ref.	Type	Ø	Largeur	Ø Alésage	Vitesse max	Qté
B-51960	WA60K	205 mm	19 mm	15,88 mm	3730 tr/min	1

Disques 2 en 1



Couper
Coupe facile, fine et précise

Meuler
Meulage propre

Disque 2 en 1 pour tronçonner et ébarber

Meuler, ébarber et tronçonner avec un seul disque devient maintenant possible.
- Vous gagnez du temps car vous n'avez pas à changer de disque,
- Vous profitez d'une solution facile et économique grâce à sa grande polyvalence,
- Vous pouvez l'utiliser dans de nombreuses conditions y compris en préparation de surface.

Conformité OSA et norme EN 12413


Meuler


Tronçonner


Ébarber



Disques 2 en 1, pour meuleuses d'angle

Tronçonner et ébarber avec un seul et même disque.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
B-21244	125 mm	22,23 mm	3,2 mm	A36T		1

Disques abrasifs



Disques abrasifs pour meuleuses

Fixation sur plateau caoutchouc par écrou. Disques fibres en oxyde d'alumine.

Ref.	Ø	Grain	Qté
P-00860	115 mm	24	5
P-00882	115 mm	40	5
P-00907	115 mm	60	5
P-00913	115 mm	80	5
P-00929	115 mm	100	5
P-00957	125 mm	24	5
P-00979	125 mm	40	5
P-00985	125 mm	60	5
P-00991	125 mm	80	5
P-01030	180 mm	24	5
P-01052	180 mm	40	5
P-01074	180 mm	60	5
P-01080	180 mm	80	5
P-01096	180 mm	100	5
P-01111	180 mm	150	5



Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses Ø 125 mm

Ecrou de serrage (224515-5) non inclus dans cette référence.

Ref.	Ø	Qté	Pour
794187-5	100 mm	1	Meuleuses Ø 125 mm, DGA452
743015-1	115 mm	1	9565PCV, GA5021C, GA5040C, GA5040R, GA5030R, Meuleuses Ø 125 mm, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB, GA5041C




Écrou de serrage de plateaux caoutchouc

Ref.	Alésage	Qté	Pour
224501-6	M10 x 1,25	1	Meuleuses Ø 100 mm
224515-5	M14 x 2	1	9207SPB, 9218SB, 9565PCV, GA5021C, GV7000C, SA7000C, GA5040C, GA5040R, GA5030R, GA4530R, Meuleuses Ø 115 mm, Meuleuses Ø 125 mm, Meuleuses Ø 150 mm, Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm, 9217SPC, SA7000, DGA452, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB, GA5041C

Service clients voir en **page 22**
Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2023,susceptibles d'évolution

Capacités d'enlèvement

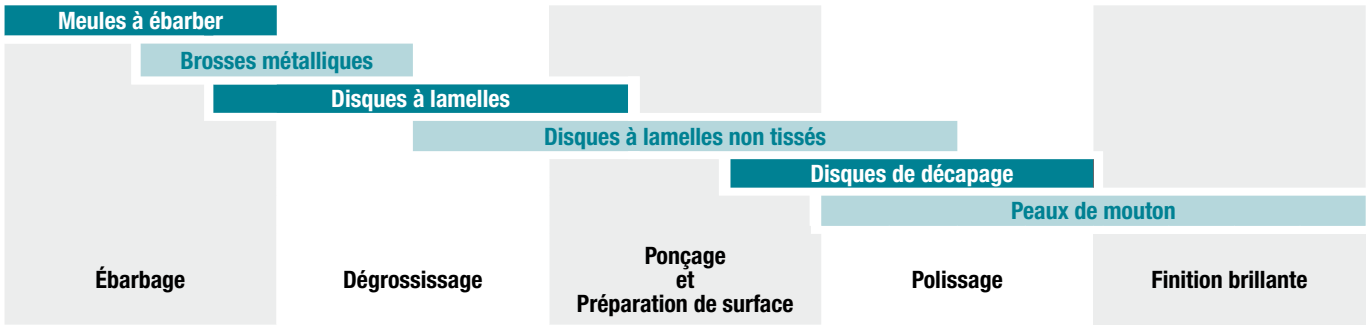


Quelques applications

	Meules à ébarber	Brosses métalliques	Disques à lamelles	Disques de décapage	Disques à lamelles non tissés de finition	Peaux de mouton
						
Ébarber rapidement des surfaces	✔					
Ébavurer une soudure	✔	✔	✔			
Décaper la rouille, corrosion et oxydation sur l'acier		✔	✔	✔		
Enlever les projections de soudure sur l'acier		✔		✔	✔	
Décaper la peinture sur l'acier			✔	✔		
Enlever les revêtements de colle			✔	✔		
Enlever les revêtements d'époxy			✔	✔		
Préparation de surface sur toutes les pièces en métal					✔	
Nettoyer les métaux fragiles sans rayures					✔	
Nettoyer et préparer les surfaces avant soudure					✔	
Enlever les inégalités de brillant					✔	
Finition décorative sur acier inoxydable					✔	
Enlever les projections de soudure sur l'acier inoxidable					✔	
Enlever les traces bleues sur l'Inox				✔	✔	
Enlever les traces de calamine				✔		
Décaper la peinture sur le béton et la pierre				✔		
Enlever les lignes sur les pièces en fibre de verre				✔		
Lustrer une carosserie						✔
Polir une pièce métallique						✔

INFORMATIONS

Type de grains

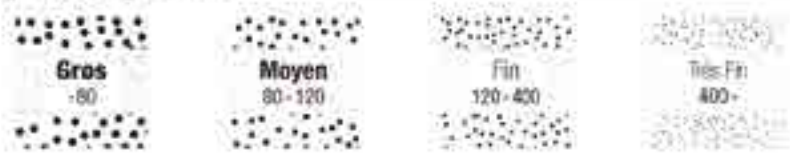

Type de forme



Disques à lamelles



Plateaux à lamelles premium Zirconium

Ref.	Ø	Alésage	Forme	Grain	Qté
B-22660	125 mm	M14	Deporte	Z40	1
B-22676	125 mm	M14	Deporte	Z60	1
B-22682	125 mm	M14	Deporte	Z80	1
B-22698	125 mm	M14	Deporte	Z120	1
B-22785	125 mm	M14	Plat	Z40	1
B-22791	125 mm	M14	Plat	Z60	1
B-22800	125 mm	M14	Plat	Z80	1
B-22816	125 mm	M14	Plat	Z120	1
B-22707	180 mm	M14	Deporte	Z40	1
B-22713	180 mm	M14	Deporte	Z60	1
B-22729	180 mm	M14	Deporte	Z80	1
B-22735	180 mm	M14	Deporte	Z120	1
B-22822	180 mm	M14	Plat	Z40	1
B-22838	180 mm	M14	Plat	Z60	1
B-22844	180 mm	M14	Plat	Z80	1
B-22850	180 mm	M14	Plat	Z120	1

Disques à lamelles non tissés



Disque à lamelles pour conditionnement de surface

Pour le travail des métaux Applications : Ponçage de finition de grandes surfaces. Élimination des couleurs de revenu. Nettoyage et léger décapage des cordons
de soudure. Travaux de finition après montage dans la fabrication d'appareils et de réservoirs. Surface bombée : pour traitement d'angle de 15 à 25°. Surface plate : pour meulage de surface ciblée et pour traitement d'angle de 5 à 15°.

Ref.	Ø	Alésage	Forme	Grain	Qté
B-40799	125 mm	M14	Deporte	Fort (40 a 60)	1
B-40808	125 mm	M14	Deporte	Moyen (60 a 80)	1
B-40820	125 mm	M14	Deporte	Finition (80 a 120)	1
B-40814	125 mm	M14	Deporte	Tres fin (120 et plus)	1
B-40951	125 mm	M14	Plat	Fort (40 a 60)	1
B-40967	125 mm	M14	Plat	Moyen (60 a 80)	1
B-40989	125 mm	M14	Plat	Finition (80 a 120)	1
B-40973	125 mm	M14	Plat	Tres fin (120 et plus)	1

Disques de décapage



Pour le nettoyage et la finition

Une forte capacité de décapage sans endommager la surface traitée.

- Abrasion Carbure de Silicium pour offrir une grande efficacité à faible puissance
- Fibres entremêlées qui agissent comme un amortisseur pour ne pas rayer la surface

COULEURS

- Disque violet : durée de vie supérieure
- Disque noir : travail plus rapide

SUPPORTS

- Support en fibre de verre *(Fiberglass)* : s'adapte à la forme pour la finition
- Support nylon *(Nylon backing/General)* : rigidité pour le nettoyage



Disques de décapage (durée de vie supérieure)

Ref.	Ø	Alésage	Support	Qté
B-29022	125 mm	M14	Fibre de verre (flexible)	1
B-36267	125 mm	M14	Nylon (rigide)	1
B-29038	180 mm	M14	Fibre de verre (flexible)	1



Disques de décapage (travail plus rapide)

Ref.	Ø	Alésage	Support	Qté
B-28983	125 mm	M14	Fibre de verre (flexible)	1
B-29066	125 mm	M14	Nylon (rigide)	1
B-28999	180 mm	M14	Fibre de verre (flexible)	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2023,susceptibles d'évolution

Peaux de mouton



Peau de mouton auto-agrippante pour ponceuses et polisseuses

Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique.

Ref.	Ø	Compatible Modèle	Qté
794560-9	140 mm	BO6030, BO6050, PO6000C	1
199424-6	150 mm	DBO180, BO5031, BO5041	1



Peau de mouton à plateau pour ponceuses et polisseuses

A utiliser avec plateau auto-agrippant référence 743053-3 et bague de centrage 18 référence 262542-4. Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique.

Ref.	Ø	Compatible Modèle	Qté
191D53-5	180 mm	PV7000C, 9227CB, 9237CB, SA7000C	1



Peau de mouton fixation à lacet pour ponceuses et polisseuses

Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique.

Ref.	Ø	Compatible Modèle	Qté
794176-0	180 mm	PV7000C, 9207SPB, 9227CB, 9237CB, SA7000C	1



Peau de mouton double côté pour ponceuses et polisseuses

À utiliser avec adaptateur D-56960 pour machines en M14. Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique.

Ref.	Ø	Compatible Modèle	Qté
D-56954	mm	230 mm	PV7000C, 9227CB, 9237CB, SA7000C



Adaptateur pour peau de mouton double pour ponceuses et polisseuses

Ref.	Filetage	Compatible Modèle	Qté
D-56960	M14	PV7000C, SA7000C	1



Peau de mouton pour visseuses

A utiliser avec plateau caoutchouc référence 123001-2. Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique.

Ref.	Ø	Qté
794173-6	100 mm	1

Éponges et Patins



Mousse de polissage ferme pour décrassage auto-agrippante

Ref.	Ø	Epaisseur	Qté
D-74669	170 mm	30 mm	1



Mousse de polissage souple pour décrassage auto-agrippante

Auto-agrippante

Ref.	Ø	Epaisseur	Qté
D-62527	150 mm	30 mm	1
D-74572	190 mm	30 mm	1



Mousse de polissage souple pour décrassage

A utiliser avec plateau auto-agrippant référence P-21777. Éponge très abrasive pour lustrage intensif de tôle ou de carrosserie. Sa forme plus mince permet à l'utilisateur d'avoir une meilleure maîtrise de l'outil.

Ref.	Ø	Hauteur	Vitesse max	Qté
P-21749	150 mm	25 mm	2500 tr/min	1



Mousse de polissage ferme pour polissage grossier auto-agrippante

Ref.	Ø	Qté
D-74619	150 mm	1



Mousse de polissage ferme pour polissage grossier

A utiliser avec plateau auto-agrippant référence P-21777. Éponge très abrasive pour lustrage intensif de tôle ou de carrosserie.

Ref.	Ø	Hauteur	Vitesse max	Qté
P-21727	150 mm	50 mm	2500 tr/min	1



Mousse de polissage souple pour polissage grossier auto-agrippante

Auto-agrippante

Ref.	Ø	Epaisseur	Qté
D-62555	150 mm	30 mm	1
D-74588	190 mm	30 mm	1



Mousse de polissage souple pour polissage grossier

A utiliser avec plateau auto-agrippant référence P-21777. Éponge moyennement abrasive pour lustrage de finition de tôle ou de carrosserie.

Ref.	Ø	Hauteur	Vitesse max	Qté
P-21733	150 mm	50 mm	2500 tr/min	1



Mousse de polissage souple pour polissage fin

Auto-agrippante


Ref.	Ø	Epaisseur	Qté
D-62583	150 mm	30 mm	1
D-70801	190 mm	30 mm	1



Mousse de polissage alvéolée pour décrassage

Auto-agrippante. Idéal pour l'application des pâtes et liquides à polir. Évite à haute vitesse de provoquer l'échauffement de la surface laquée.


Ref.	Ø	Qté
D-62614	150 mm	1



Mousse de polissage alvéolée pour polissage grossier

Auto-agrippante. Idéal pour l'application des pâtes et liquides à polir. Évite à haute vitesse de provoquer l'échauffement de la surface laquée.

Ref.	Ø	Qté
D-62642	150 mm	1



Mousse de polissage alvéolée pour polissage fin

Auto-agrippante. Idéal pour l'application des pâtes et liquides à polir. Évite à haute vitesse de provoquer l'échauffement de la surface laquée.

Ref.	Ø	Qté
D-62670	150 mm	1



Mousse de polissage fines auto-agrippantes

Pour le polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis.

Ref.	Ø	Compatible Modèle	Qté
191N91-7	80 mm	DPV300, PV301D	1
196152-4	125 mm	DBO180, BO5031, BO5041	1
794618-4	150 mm	BO6030, BO6040, BO6050	1
193288-0	150 mm	PO6000C	1



Mousse de polissage très souple auto-agrippante

Pour éliminer par polissage les effets peau d'orange, les coulures de peinture/festons et incrustations de poussière.

Ref.	Ø	Compatible Modèle	Qté
191N90-9	80 mm	DPV300, PV301D	1
794558-6	125 mm	DBO180, BO5031, BO5041	1
197894-3	150 mm	BO6030, BO6050, PO6000C	1



Mousse de polissage pour visseuses

Pour éliminer par polissage les effets peau d'orange, les coulures de peinture/festons et incrustations de poussière.

Ref.	Ø	Hauteur	Ø queue	Qté
794159-0	125 mm	40 mm	6 mm	1

Roues à lamelles

Utilisable sur différents types de profilés



Utilisable sur différents types de matériaux





Roues à lamelles

À utiliser avec une visseuse ou une meuleuse droite (avec régulateur de vitesse, ex : GD0801C).

Ref.	Ø queue	Ø	Long.	Grain	Vitesse max	Qté
B-36762	6 mm	25,4 mm	25,4 mm	40	30000 tr/min	1
B-36778	6 mm	25,4 mm	25,4 mm	60	30000 tr/min	1
B-36784	6 mm	25,4 mm	25,4 mm	80	30000 tr/min	1
B-36790	6 mm	25,4 mm	25,4 mm	120	30000 tr/min	1
B-36809	6 mm	25,4 mm	25,4 mm	180	30000 tr/min	1
B-36815	6 mm	38,1 mm	25,4 mm	40	19100 tr/min	1
B-36821	6 mm	38,1 mm	25,4 mm	60	19100 tr/min	1
B-36837	6 mm	38,1 mm	25,4 mm	80	19100 tr/min	1
B-36843	6 mm	38,1 mm	25,4 mm	120	19100 tr/min	1
B-36859	6 mm	38,1 mm	25,4 mm	180	19100 tr/min	1
B-36865	6 mm	50,8 mm	25,4 mm	40	15300 tr/min	1
B-36871	6 mm	50,8 mm	25,4 mm	60	15300 tr/min	1
B-36887	6 mm	50,8 mm	25,4 mm	80	15300 tr/min	1
B-36893	6 mm	50,8 mm	25,4 mm	120	15300 tr/min	1
B-36902	6 mm	50,8 mm	25,4 mm	180	15300 tr/min	1
B-36918	6 mm	50,8 mm	38,1 mm	40	15300 tr/min	1
B-36924	6 mm	50,8 mm	38,1 mm	60	15300 tr/min	1
B-36930	6 mm	50,8 mm	38,1 mm	80	15300 tr/min	1
B-36946	6 mm	50,8 mm	38,1 mm	120	15300 tr/min	1
B-36952	6 mm	50,8 mm	38,1 mm	180	15300 tr/min	1
B-36968	6 mm	50,8 mm	50,8 mm	40	15300 tr/min	1
B-36974	6 mm	50,8 mm	50,8 mm	60	15300 tr/min	1
B-36980	6 mm	50,8 mm	50,8 mm	80	15300 tr/min	1
B-36996	6 mm	50,8 mm	50,8 mm	120	15300 tr/min	1
B-37007	6 mm	50,8 mm	50,8 mm	180	15300 tr/min	1
B-37013	6 mm	63,5 mm	25,4 mm	40	12700 tr/min	1
B-37029	6 mm	63,5 mm	25,4 mm	60	12700 tr/min	1
B-37035	6 mm	63,5 mm	25,4 mm	80	12700 tr/min	1
B-37041	6 mm	63,5 mm	25,4 mm	120	12700 tr/min	1
B-37057	6 mm	63,5 mm	25,4 mm	180	12700 tr/min	1
B-37063	6 mm	76 mm	25,4 mm	40	10000 tr/min	1
B-37079	6 mm	76 mm	25,4 mm	60	10000 tr/min	1
B-37085	6 mm	76 mm	25,4 mm	80	10000 tr/min	1
B-37091	6 mm	76 mm	25,4 mm	120	10000 tr/min	1
B-37100	6 mm	76 mm	25,4 mm	180	10000 tr/min	1
B-37116	6 mm	76 mm	50,8 mm	40	10000 tr/min	1
B-37122	6 mm	76 mm	50,8 mm	60	10000 tr/min	1
B-37138	6 mm	76 mm	50,8 mm	80	10000 tr/min	1
B-37144	6 mm	76 mm	50,8 mm	120	10000 tr/min	1
B-37150	6 mm	76 mm	50,8 mm	180	10000 tr/min	1

Service clients voir en **page 22**
Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2023,susceptibles d'évolution

Fraises carbure pour meuleuses droites

Des dentures adaptées aux différents travaux de meulages



Denture Inox

Enlèvement de matière élevé



Denture Diamant

Finition lisse



Denture Aluminium

Pour l'ébavurage de l'aluminium et du plastique.
Évacuation facile des copeaux



Fraises limes carbures cylindrique en bout

Ref.	Qté	Pour	Denture	Type	Dimensions	Vitesse max
B-52716	1	Métal		SA	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52722	1	Métal et Inox	Diamant	SA	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52722-10	10	Métal et Inox	Diamant	SA	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52738	1	Alu, Cu, Ms, Zn, Ni		SA	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52738-10	10	Alu, Cu, Ms, Zn, Ni		SA	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min



Fraises limes carbures cylindrique arrondie

Ref.	Qté	Pour	Denture	Type	Dimensions	Vitesse max
B-52744	1	Métal		SC	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52750	1	Métal et Inox	Diamant	SC	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52750-10	10	Métal et Inox	Diamant	SC	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52766	1	Alu, Cu, Ms, Zn, Ni		SC	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52766-10	10	Alu, Cu, Ms, Zn, Ni		SC	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min



Fraises limes carbures ogive arrondie

Ref.	Qté	Pour	Denture	Type	Dimensions	Vitesse max
B-52772	1	Métal		SF	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52772-10	10	Métal		SF	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52788	1	Métal et Inox	Diamant	SF	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52788-10	10	Métal;tal et Inox	Diamant	SF	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52794	1	Alu, Cu, Ms, Zn, Ni		SF	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52794-10	10	Alu, Cu, Ms, Zn, Ni		SF	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min



Fraises limes carbures conique arrondie

Ref.	Qté	Pour	Denture	Type	Dimensions	Vitesse max
B-52803	1	Métal		SL	10 x 25 x 6 mm	33000 tr/min
B-52803-10	10	Métal		SL	10 x 25 x 6 mm	33000 tr/min
B-52819	1	Métal et Inox	Diamant	SL	10 x 25 x 6 mm	33000 tr/min
B-52825	1	Alu, Cu, Ms, Zn, Ni		SL	10 x 25 x 6 mm	33000 tr/min
B-52825-10	10	Alu, Cu, Ms, Zn, Ni		SL	10 x 25 x 6 mm	33000 tr/min



Fraises limes carbures conique

Ref.	Qté	Pour	Denture	Type	Dimensions	Vitesse max
B-52831	1	Métal		SM	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52831-10	10	Métal		SM	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52847	1	Métal et Inox	Diamant	SM	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52853	1	Alu, Cu, Ms, Zn, Ni		SM	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52853-10	10	Alu, Cu, Ms, Zn, Ni		SM	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min





Brosser

Les différentes formes de brosses



Brosse Pinceau
Pour les espaces étroits



Brosse Boisseau
Pour les surfaces planes



Brosse Conique
Pour les surfaces arrondies



Brosse Circulaire
Pour les coins



Brosse Éventail
Pour les surfaces angulaires

Brosses pour meuleuses



Brosse boisseau à fils acier torsadés

Outils performants pour gros travaux et traitement de surfaces plates.

Ébavurage, enlèvement de laque, rouille et scories, détartrage, nettoyage.

Ref.	Ø	Ø fil	Alésage	Vitesse max	Matériaux	Pour meuleuses	Qté
D-24119	60 mm	0,5 mm	M14	12500 tr/min	Metal	115 a 230 mm	1
D-24131	75 mm	0,5 mm	M14	12500 tr/min	Metal	115 a 230 mm	1



Brosse boisseau à fils acier torsadés

Outils performants pour gros travaux et traitement de surfaces plates. Ébavurage, enlèvement de laque, rouille et scories, détartrage, nettoyage.

Ref.	Ø	Ø fil	Alésage	Vitesse max	Matériaux	Pour meuleuses	Qté
D-24153	60 mm	0,5 mm	M14	8500 tr/min	Metal	115 a 230 mm	1
D-29290	100 mm	0,5 mm	M14	8500 tr/min	Metal	230 mm	1



Brosse boisseau à fils acier laitonés et ondulés

Brosses pour travaux de nettoyage tels que enlèvement de peinture, rouille, incrustations diverses et bavures. Ébavurage, enlèvement de laque et de rouille, détartrage, nettoyage. Le fil laiton est moins agressif permet le brossage des alliages d'aluminum, etc ...

Ref.	Ø	Ø fil	Alésage	Vitesse max	Matériaux	Pour meuleuses	Qté
D-39746	60 mm	0,3 mm	M14	12500 tr/min tr/min	Metaux non ferreux	115 a 230 mm	1
D-39768	75 mm	0,3 mm	M14	12500 tr/min tr/min	Metaux non ferreux	115 a 230 mm	1
D-39805	100 mm	0,3 mm	M14	12500 tr/min tr/min	Metaux non ferreux	230 mm	1



Brosse conique à fils acier ondulés

Ref.	Ø	Ø fil	Alésage	Vitesse max	Matériaux	Pour meuleuses	Qté
D-39849	115 mm	0,3 mm	M14	12500 tr/min	Metal	115 a 230 mm	1



Brosse conique à fils acier torsadés

Brosses destinées à toutes les opérations de brossages difficiles. Idéales pour le travail d'endroits difficilement accessibles grâce à sa forme conique.

Ébavurage, enlèvement de laque, rouille et scories, détartrage, nettoyage

Ref.	Ø	Ø fil	Alésage	Vitesse max	Matériaux	Pour meuleuses	Qté
D-39883	115	0,5 mm	M14	12500 tr/min	Metal	115 a 230 mm	1



Brosse circulaire à fils acier torsadés

Ref.	Ø	Ø fil	Alésage	Matériaux	Vitesse max	Pour meuleuses	Qté
D-29577	125 mm	0,5 mm	M14	12500	Metal tr/min	115 a 230 mm	1

Brosses pour perceuses












		Décapage Fils acier / laiton ondulés		Nettoyage Nylon grain 80	Finition Nylon grain 240
Type fils	Acier Torsadés	Acier Ondulés	Laiton Ondulés	Nylon Ondulés	Nylon Ondulés
Utilisation	Pour les travaux intensifs	Pour les travaux courants	Pour les travaux courants	Idéale pour travaux léger	Idéale pour travaux de finition
Puissance d'abrasion	Très grande	Grande	Grande	Faible	Très faible
Finition	Très rugueuse	Rugueuse	Rugueuse	Fine	Très fine
PVC	—	—	—	✔✔	✔✔
Métal	✔✔✔	✔✔✔	✔	✔✔	✔✔
Métaux non ferreux	✖	✖	✔✔✔	✔✔	✔✔
Bois	✖	✖	✔	✔✔	✔✔
Principales utilisations		Enlèvement de peinture, de rouille, Ébavurage, Détartrage, Nettoyage du métal		Retrait de rouille légère, de peinture, Polissage des soudures.	Polissage de finition, Dépoussiérage, Satiner les soudures.

✔✔✔ Très efficace ✔✔ Efficace ✔ Peu efficace ✖ Inefficace

XLOCK Brosses X-LOCK





D-73380	D-73396	D-73405	D-73411	D-73427	D-73449
Brosse boisseau à fils acier torsadés	Brosse boisseau à fils acier ondulés	Brosse circulaire à fils acier torsadés épais	Brosse circulaire à fils acier torsadés fins	Brosse circulaire à fils acier ondulés	Brosse conique à fils acier ondulés
Idéal pour gros travaux	**Idéal pour enlever les traces de rouilles légères**	**Efficace pour travailler dans les coins**	**Efficace pour travailler dans les rainures**	**Idéal pour enlever les traces de rouilles légères**	**Pour les surfaces arrondies**
80 / 0,5 mm	**75 / 0,3 mm**	**115 / 0,5 mm**	**115 / 0,5 mm**	**115 / 0,3 mm**	**100 / 0,3 mm**




Brosse boisseau à fils acier torsadés X-LOCK
Idéal pour gros travaux

Ref.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté
D-73380	80 mm	0,5 mm	12500 tr/min	1




Brosse boisseau à fils acier ondulés X-LOCK
Idéal pour enlever les traces de rouilles légères.

Ref.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté
D-73396	75 mm	0,3 mm	12500 tr/min	1




Brosse circulaire à fils acier torsadés épais X-LOCK
Efficace pour travailler dans les coins.

Ref.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté
D-73405	115 mm	0,5 mm	12500 tr/ min	1



Brosse circulaire à fils acier torsadés fins X-LOCK
Efficace pour travailler dans les rainures.

Ref.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté
D-73411	115 mm	0,5 mm	12500 tr/min	1



Brosse circulaire à fils acier ondulés X-LOCK
Idéal pour enlever les traces de rouilles légères.

Ref.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté
D-73427	115 mm	0,3 mm	12500 tr/min	1



Brosse conique à fils acier ondulés X-LOCK
Idéal pour enlever les traces de rouilles légères.

Ref.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté
D-73449	100 mm	0,3 mm	12500 tr/min	1

Brosses acier / laiton à queue pour perceuses



Brosses pinceau à fils acier torsadés à emmanchement cylindrique

Ref.	Ø	Vitesse max	Qté
D-73798	38 mm	4500 tr/min	1
D-73807	50 mm	4500 tr/min	1



Brosses boisseau à fils acier torsadés à emmanchement cylindrique

Ref.	Ø	Vitesse max	Qté
D-73813	75 mm	4500 tr/min	1
D-73829	100 mm	4500 tr/min	1



Brosses circulaire à fils acier torsadés à emmanchement cylindrique

Ref.	Ø	Vitesse max	Qté
D-73835	12 mm	4500 tr/min	1
D-73841	19 mm	4500 tr/min	1
D-73857	24 mm	4500 tr/min	1
D-73863	28 mm	4500 tr/min	1





Brosse pinceau à fils acier ondulés

Pour travailler dans les endroits difficiles d'accès. Pour travaux de nettoyage, comme l'enlèvement de peinture, rouille, tartre, incrustations et bavures. Ébavurage, enlèvement de laque, rouille, et scories, détartrage, nettoyage.

Ref.	Ø mm	Ø fil mm	Ø queue	Vitesse max	Qté
D-40004	12	0,3	6 mm	4500 tr/min	1
D-40010	19				1
D-40026	25				1
D-40032	30				1





Brosse boisseau à fils acier ondulés

Pour travaux de nettoyage tels que enlèvement de peinture, rouille, incrustations diverses et bavures. Ébavurage, enlèvement de laque et de rouille, détartrage, nettoyage.

Ref.	Ø mm	Ø fil mm	Ø queue	Vitesse max	Qté
D-39908	38	0,3 mm	6 mm	4500 tr/min	1
D-39914	50				1
D-39920	63				1
D-39936	75				1
D-39942	80				1





Brosse circulaire à fils acier ondulés

Pour travaux de nettoyage, comme l'enlèvement de peinture, rouille, tartre, incrustations et bavures Ébavurage, enlèvement de laque, rouille, et scories, détartrage, nettoyage.

Ref.	Ø mm	Ø fil mm	Ø queue	Vitesse max	Qté
D-39958	38	0,3	6	4500 tr/min	1
D-39964	50				1
D-39970	63				1
D-39986	75				1
D-39992	80				1



Brosses pinceau à fils laiton à emmanchement Hexa. 1/4"

Ref.	Ø mm	Vitesse max	Qté
D-73704	12	4500 tr/min	1
D-73710	19		1
D-73726	24		1
D-73732	28		1



Brosses boisseau à fils laiton à emmanchement Hexa. 1/4"

Ref.	Ø mm	Vitesse max	Qté
D-73601	38	4500 tr/min	1
D-73617	50		1
D-73623	63		1
D-73639	75		1
D-73645	80		1



Brosses circulaires à fils laiton à emmanchement Hexa. 1/4"

Ref.	Ø mm	Vitesse max	Qté
D-73651	38	4500 tr/min	1
D-73667	50		1
D-73673	63		1
D-73689	75		1
D-73695	100		1

Brosses nylon à queue pour perceuse



Brosses éventails à fils nylon de finition

Ref.	Qté	Ø	Ø fil	Ø queue	Vitesse max
D-45749	1	100 mm	80 mm	6 mm	4500 tr/min



Brosse pinceau à fils nylon de finition

Ref.	Qté	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max
D-45668	1	12 mm	80	6 mm	4500 tr/min
D-45674	1	19 mm	80	6 mm	4500 tr/min
D-45680	1	25 mm	80	6 mm	4500 tr/min
D-45696	1	30 mm	80	6 mm	4500 tr/min



Brosse boisseau à fils nylon de finition

Ref.	Qté	Ø	Ø fil	Ø queue	Vitesse max
D-45509	1	50 mm	80 mm	6 mm	4500 tr/min
D-45515	1	63 mm	80 mm	6 mm	4500 tr/min
D-45521	1	75 mm	80 mm	6 mm	4500 tr/min



Brosse circulaire à fils nylon de finition

Ref.	Qté	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max
D-45565	1	38 mm	80	6 mm	4500 tr/min
D-45571	1	50 mm	80	6 mm	4500 tr/min
D-45587	1	63 mm	80	6 mm	4500 tr/min
D-45593	1	75 mm	80	6 mm	4500 tr/min
D-45602	1	100 mm	80	6 mm	4500 tr/min



Brosse éventail à fils nylon

Pour les travaux de nettoyage du bois, du métal et de la pierre. Traitement de surfaces angulaires grâce à sa forme en éventail. Gros grains(80) : Polir grossièrement les métaux et la pierre. Poncer, restaurer, vieillir et égrener le bois. Polir les soudures. Petits grains (240) : Polir légèrement les métaux et la pierre. Dépoussiérer le bois. Satiner les soudures.

Ref.	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max	Qté
D-45755	100 mm	240	6 mm	4500 tr/min	1



Brosse pinceau à fils nylon

Pour travailler dans des espaces étroits. Idéales pour le nettoyage du métal, du bois et du PVC. Fils en nylon abrasif ayant une durée de vie plus longue que les fils métalliques. Ne rayent pas et ne rouillent pas. Gros grains (80) : Pour rouilles légères et enlèvement de la peinture. Petits grains (240) : Pour le polissage de finition.

Ref.	Qté	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max
D-45705	1	12 mm	240	6 mm	4500 tr/min
D-45711	1	19 mm	240	6 mm	4500 tr/min
D-45727	1	25 mm	240	6 mm	4500 tr/min
D-45733	1	30 mm	240	6 mm	4500 tr/min



Brosse boisseau à fils nylon

Pour un brossage de grandes surfaces plates. Idéales pour le nettoyage du métal, du bois et du PVC. Fils en nylon abrasif ayant une durée de vie plus longue que les fils métalliques. Ne rayent pas et ne rouillent pas. Gros grains (80) : Pour rouilles légères et enlèvement de la peinture. Petits grains (240) : Pour le polissage de finition.

Ref.	Qté	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max
D-45537	1	50 mm	240	6 mm	4500 tr/min
D-45543	1	63 mm	240	6 mm	4500 tr/min
D-45559	1	75 mm	240	6 mm	4500 tr/min



Brosse circulaire à fils nylon

Pour travailler dans les coins. Idéales pour le nettoyage du métal, du bois et du PVC. Fils en nylon abrasif ayant une durée de vie plus longue que les fils métalliques. Ne rayent pas et ne rouillent pas. Gros grains (80) : Pour rouilles légères et enlèvement de la peinture. Petits grains (240) : Pour le polissage de finition.

Ref.	Qté	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max
D-45618	1	38 mm	240	6 mm	4500 tr/min
D-45624	1	50 mm	240	6 mm	4500 tr/min
D-45630	1	63 mm	240	6 mm	4500 tr/min
D-45646	1	75 mm	240	6 mm	4500 tr/min
D-45652	1	100 mm	240	6 mm	4500 tr/min

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2023,susceptibles d'évolution

Notes

STARLOCK STARLOCK MAX STARLOCK PLUS

E. Poncer | Découpeur-ponceur multifonctions

E
- Poncer
- Découpeur
- Ponceur multifonctions

Page 623

LAMES									
STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	Autres accessoires	Poncer	Bandes abrasives	Papiers abrasif	Disques abrasifs	Brosses pour décapeurs à rouleaux	Accessoires pour DPV300 et PV301D
									
P. 624	P. 629	P. 630	P. 630	P. 631	P. 632	P. 633	P. 633	P. 634	P. 634









Outils multifonctions STARLOCK 624

Scier 626
Racler 627
Découper 627
Fraiser, Déjointer 628
Poncer 628
Packs de lames STARLOCK 628
Lames STARLOCK PLUS 629
Lames STARLOCK MAX 630
Autres accessoires 630
Poncer 631
Bandes abrasives multi-matériaux 632
Bandes abrasives pour verre 632
Bandes abrasives bois / métal 632
Papiers abrasif bois / métal 633
Disques abrasifs bois / métal 633
Disques abrasifs multi-matériaux 634
Brosses pour décapeurs à rouleaux 634
Accessoires pour DPV300 et PV301D 634

Service clients voir en **page 22**

Outils multifonctions STARLOCK

Travail	SCIER																	
Matériaux	**Multi-matière**	**Bois et Métal**						**Bois tendres**						**Bois durs**		**Métal**		
Spécificités				Coupes précises					Coupes précises					Coupes précises		Coupes acier trempé et Inox		
Référence	B-64973	B-64799	B-64808	B-64814	B-64820	B-64917	B-64923	B-64836	B-64886	B-64901	B-64842	B-64858	B-64864	B-64870	B-64892	B-64945	B-64951	B-69755	B-64939
Dimensions (mm)	Ø 85	Ø 85	Ø 100	32 x 50	65 x 40	10 x 20	20 x 30	85	32 x 50	65 x 40	24 x 50	32 x 50	65 x 40	32 x 50	65 x 40	20 x 40	32 x 40	45 x 40	32 x 50
Type	TMA064	TMA045	TMA046	TMA047	TMA048	TMA057	TMA058	TMA049	TMA054	TMA056	TMA050	TMA051	TMA052	TMA053	TMA055	TMA060	TMA061	TMA079	TMA059
Référence BOSCH	ACZ85EIB	ACZ85EB	ACZ100BB	AIZ32APB	AII65APB	AIZ10AB	AIZ20AB	ACZ85EC	AII65BSPB	AII65BSPC	AIZ24EC	AIZ32EPC	AII65APC	AIZ32BSPB	AIZ32BSPC	AIZ20AT	AIZ32AT	AIZ45AT	AIZ32AB
Visuels																			
Sols et planchers																			
Bois tendres	✔	✔	✔					✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Bois durs	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Contreplaqués, panneaux lattés	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Agglomérés	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔				✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Parquets massifs	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Parquets stratifiés	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔							✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Panneaux à revêtement plastique	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Plastiques tendres	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Linoléum, moquette, carton bitumé, matériaux souples…																			
Colle à moquette tendres																			
Colle à moquette durs																			
Peintures et vernis																			
Murs et Isolations																			
Plaques de plâtre	✔✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔✔							✔	✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔
Matériaux sandwich	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔							✔	✔	✔	✔	✔	✔
Matériaux d'isolation (thermique et phonique)																			
Panneaux de fibres à liant ciment	✔✔	✔	✔	✔	✔		✔					✔✔				✔	✔✔	✔✔	✔
Plâtre																			
Industries automobiles et nautiques																			
Époxy, PRFV, matériaux composites en fibres…	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔	✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔
Profilés d'aluminium mince	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔									✔✔	✔✔	✔✔	✔✔
Profilés en métaux non ferreux	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔									✔✔	✔✔	✔✔	✔✔
Tôles < 1 mm	✔	✔		✔✔	✔	✔✔	✔✔									✔✔	✔✔	✔✔	✔✔
Tôles Inox																✔✔	✔✔	✔✔	
Clous et vis standards	✔✔	✔✔		✔✔	✔✔	✔✔	✔✔									✔✔	✔✔	✔✔	✔✔
Clous et vis haute résistance (trempés)																✔✔	✔✔	✔✔	
Rénovation de cuisines et salles de bain																			
Joints de carrelage < 1,6 mm																			
Joints de carrelage 1,6 à 3 mm																			
Mortier-colle ou colle à carrelage																			
Carrelages tendres																			
Béton cellulaire et briques tendres																✔✔	✔✔	✔✔	
Matériaux de joint souple																			
Mastic	✔✔	✔✔	✔✔																


Découpeurs-Ponceurs Multifonctions

STARLOCK

	FRAISER, DÉJOINTER													RACLER		DÉCOUPER			PONCER
	Colle à carrelage, Mortier						Carreaux, Joint, Epoxy…					Bois et plâtre		Colle à moquette		Matériaux isolants, moquette	Joint	Mo-quette	Multi-Matière
							Coupes fines					Ponçage		Rigide, colle dure	Flexible, colle tendre				
		Grain 20	Grain 40	Grain 60	Grain 100							Gros	Fin						
	B-65062	B-69799	B-69808	B-69814	B-69820	B-65078	B-65034	B-65028	B-65040	B-65056	B-65084	B-65090	B-65109	B-64989	B-64995	B-64967	B-65006	B-65012	B-65115
	78	90	90	90	90	70	85	85	70	85	32 x 30	32 x 50	32 x 50	52 x 26	52 x 38	100	28 x 40	24 x 11	93
	TMA073	TMA083	TMA084	TMA085	TMA086	TMA074	TMA070	TMA069	TMA071	TMA072	TMA075	TMA076	TMA077	TMA065	TMA066	TMA063	TMA067	TMA068	TMA078
	AVZ78RT2	AVZ 90 RT2	AVZ 90 RT4	AVZ 90 RT6	AVZ 90 RT10	AVZ70RT4	ACZ85RD4	ACZ85RT3	ACZ70RT5	ACZ 85 MT4	AIZ32RT5	AVZ32RT4	AVZ32RT10	ATZ52SC	ATZ52SFC	ACZ100SWB	AIZ28SC	ASZ32SC	AVZ93G
																			
Sols et planchers																			
	✔	✔	✔	✔	✔							✔	✔✔						✔✔
	✔	✔	✔	✔	✔							✔✔	✔✔						✔✔
																			✔
																			✔
												✔✔	✔✔						✔✔
																			✔
																			✔
																			✔
																✔✔		✔✔	
	✔	✔	✔	✔	✔	✔									✔✔	✔✔			
	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔		✔✔					
												✔✔			✔				✔✔
Murs et Isolations																			
						✔	✔	✔	✔	✔									
																✔✔		✔✔	
						✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔								
												✔✔	✔✔						
Industries automobiles et nautiques																			
						✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔								✔✔
																			✔
																			✔
																			✔
Rénovation de cuisines et salles de bain																			
									✔✔	✔✔									
						✔✔	✔✔	✔✔			✔✔								
	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔					✔✔	✔	✔	✔					
						✔	✔✔	✔	✔	✔	✔								
								✔✔	✔✔	✔✔	✔✔								
						✔✔	✔✔										✔✔		
																	✔✔		

Code couleurs

1 couleur = 1 matériau

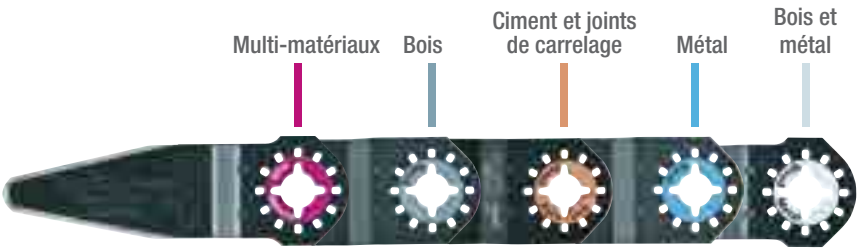

Scier



Lame segment BIM-TiN Multi-Matière TMA064

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-64973	1	TMA064	85 mm	18	BiM-TiN



Lame segment BIM à moyeu déporté Bois et Métal TMA046

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-64808	1	TMA046	100 mm	15	BiM



Lame segment BIM Bois et Métal TMA048

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-64820	1	TMA048	65 x 40 mm	20	BiM



Lame plongeante BIM Métal TMA058

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-64923	1	TMA058	20 x 30 mm	20	BiM
B-64923-5	5	TMA058	20 x 30 mm	20	BiM



Lame Scie Plongeante HCS pour coupe rapide du Bois TMA038

Sa grande longueur lui apporte un angle d'oscillation plus important et donc une plus grande capacité de coupe.

Ref.	Dimensions	Type	Qté
B-46822	32 x 70mm mm	TMA038	1



Lame plongeante HCS Bois dur TMA056

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-64901	1	TMA056	65 x 40 mm	14	HCS



Lame segment BIM à moyeu déporté Bois et Métal TMA045

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-64799	1	TMA045	85 mm	18	BiM



Lame plongeante BIM Bois et Métal TMA047

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-64814	1	TMA047	32 x 50 mm	20	BiM
B-64814-5	5	TMA047	32 x 50 mm	20	BiM



Lame plongeante BIM Métal TMA057

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-64917	1	TMA057	10 x 30 mm	20	BiM



Lame segment HCS à moyeu déporté Bois et Métal TMA049

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-64836	1	TMA049	85 mm	18	HCS



Lame plongeante HCS Bois dur TMA054

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-64886	1	TMA054	32 x 50 mm	14	HCS



Lame plongeante HCS Bois coupe précision TMA051

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-64858	1	TMA051	32 x 50 mm	18	HCS
B-64858-5	5	TMA051	32 x 50 mm	18	HCS



Lame plongeante HCS Bois TMA052

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-64864	1	TMA052	65 x 40 mm	20	HCS



Lame plongeante HCS Bois TMA050

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-64842	1	TMA050	24 x 50 mm	18	HCS
B-64842-5	5	TMA050	24 x 50 mm	18	HCS



Lame plongeante BIM Bois dur TMA053

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-64870	1	TMA053	32 x 50 mm	14	BiM



Lame plongeante BIM Bois dur TMA055

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-64892	1	TMA055	65 x 40 mm	14	BiM
B-64892-5	5	TMA055	65 x 40 mm	14	BiM



Lame plongeante BIM Métal TMA060

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-64945	1	TMA060	20 x 40 mm	23	TC/HM
B-64945-5	5	TMA060	20 x 40 mm	23	TC/HM



Lame plongeante à concrétion carbure Métal TMA061

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-64951	1	TMA061	32 x 40 mm	23	TC/HM
B-64951-5	5	TMA061	32 x 40 mm	23	TC/HM



Lame plongeante BIM Métal TMA059

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-64939	1	TMA059	32 x 50 mm	20	BiM
B-64939-5	5	TMA059	32 x 50 mm	20	BiM

Racler



Spatule HCS rigide TMA065

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Traitement
B-64989	1	TMA065	52 x 26 mm	HCS



Spatule HCS flexible TMA066

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Traitement
B-64995	1	TMA066	52 x 40 mm	HCS

Découper



Lame segment Ondulée BIM Multi-Matière TMA063

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-64967	1	TMA063	100 mm	Crant	BiM



Lame coupe-joints universelle HCS TMA067

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-65006	1	TMA067	28 x 40 mm	Coupant	HCS



Lame couteau universelle TMA068

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Traitement
B-65012	1	TMA068	11 x 24 mm	HCS

Fraiser, Déjointer



Plateaux Ponçage à concrétion carbure
TMA073/TMA083/TMA084/TMA085/TMA086

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Grain	Traitement
B-65062	1	TMA073	78 mm	20	TC/HM
B-69799	1	TMA083	90 mm	20	TC/HM
B-69808	1	TMA084	90 mm	40	TC/HM
B-69814	1	TMA085	90 mm	60	TC/HM
B-69820	1	TMA086	90 mm	100	TC/HM



Enlève Mortier Carbure TMA074

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Grain	Traitement
B-65078	1	TMA074	70 mm	40	TC/HM



Lame segment à concrétion diamant TMA070

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Grain	Traitement
B-65034	1	TMA070	85 mm	40	Diamond



Lame segment à concrétion carbure TMA069

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Grain	Traitement
B-65028	1	TMA069	85 mm	30	TC/HM



Lame segment à concrétion carbure pour coupes fines
TMA071

Ref.	Qté	Type	Dim.profilé	Grain	Traitement
B-65040	1	TMA071	70 mm	50	TC/HM



Lame plongeante à concrétion carbure pour ponçage
TMA075

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Grain	Traitement
B-65084	1	TMA075	32 x 30 mm	50	TC/HM



Lame à concrétion carbure pour ponçage grossier
TMA076

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Grain	Traitement
B-65090	1	TMA076	32 x 50 mm	40	TC/HM



Lame à concrétion carbure pour ponçage fin TMA077

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Grain	Traitement
B-65109	1	TMA077	32 x 50 mm	100	TC/HM



Lame segment à concrétion carbure TMA072

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Grain	Traitement
B-65056	1	TMA072	85 mm	40	TC/HM

Poncer



Plateau Ponçage Auto-agrippant TMA078

Ref.	Qté	Type	Dimensions
B-65115	1	TMA078	93 mm

Packs de lames STARLOCK



Ensemble 4 accessoires pour parquet STARLOCK

Ref.	Qté	Contenu
B-67505	1	TMA045x1+TMA048x1+TMA051x1+TMA066x1



Ensemble 5 accessoires pour bois STARLOCK

Ref.	Qté	Contenu
B-67511	1	TMA045x1+TMA047x1+TMA053x1+TMA078x2



Ensemble 4 accessoires pour bois et métaux STARLOCK

Ref.	Qté	Contenu
B-67480	1	TMA045x1+TMA047x1+TMA053x1+TMA058x1



Ensemble 4 accessoires pour carrelage STARLOCK

Ref.	Qté	Contenu
B-67496	1	TMA058x1+TMA065x1+TMA069x1+TMA073x1

La gamme accessoires MAKITA se met aux standards de fixation

STARLOCK PLUS

et

STARLOCK MAX



Les lames intermédiaires qui permettent des coupes jusqu'à 50 mm de profondeur.

Non compatible avec machines STARLOCK, STARLOCK MAX ou OIS



Les lames gros œuvres. Les plus grandes et les plus performantes, qui permettent des coupes jusqu'à 70 mm de profondeur.

Non compatible avec machines STARLOCK, STARLOCK PLUS ou OIS

Des indications claires



Lames STARLOCK PLUS



Lame plongeante BIM Bois et Métal

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66329	MAP001	32 mm	60 mm	20	BiM	1



Lame segment BIM Bois et Métal

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66335	MAP002	65 mm	50 mm	20	BiM	1



Lame plongeante HCS Bois coupe précision

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66341	MAP003	32 mm	60 mm	18	HCS	1



Lame plongeante à concrétion carbure Métal

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66357	MAP004	32 mm	50 mm	23	TC/HM	1



Lame plongeante à concrétion carbure Métal

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66363	MAP005	45 mm	50 mm	23	TC/HM	1



Lame plongeante concrétion carbure Multi-Matière coupe précision

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66379	MAP006	32 mm	50 mm	20	TC/HM	1
B-66385	MAP007	52 mm	50 mm	20	TC/HM	1



Lame spéciale pour Epoxy et Béton cellulaire

Ref.	Type	Largeur	Long.	Grain	Matériaux	Qté
B-66391	MAP008	53 mm	40 mm	40	TC/HMRIFF	1

Service clients voir en **page 22**

Lames STARLOCK MAX



Lame plongeante BIM Bois et Métal

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66400	MAM001	32 mm	80 mm	20	BiM	1



Lame segment BIM Bois et Métal

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66416	MAM002	52 mm	70 mm	20	BiM	1



Lame segment BIM à moyeu déporté Bois et Métal

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66422	MAM003	mm	45 mm	15	BiM	1



Lame plongeante HCS Bois coupe précision

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66438	MAM004	32 mm	80 mm	18	HCS	1



Lame plongeante à concrétion carbure Métal

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66444	MAM005	32 mm	70 mm	23	TC/HM	1



Lame plongeante concrétion carbure Multi-Matière coupe précision

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66450	MAM006	32 mm	70 mm	20	TC/HM	1



Lame coupe-joints universelle HCS

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66466	MAM007	32 mm	70 mm	-	HCS	1
B-66472	MAM008	32 mm	60 mm	-	HCS	1




Lame segment à concrétion carbure

Ref.	Type	Largeur	Long.	Grain	Matériaux	Qté
B-66494	MAM009	68 mm	10 mm	50	TC/HM RIFF	1
B-66503	MAM010	68 mm	30 mm	30	TC/HM RIFF	1
B-66531	MAM013	68 mm	30 mm	40	TC/HM RIFF	1
B-66547	MAM014	100 mm	45 mm	40	TC/HM RIFF	1



Lame segment à concrétion diamant

Ref.	Type	Largeur	Long.	Grain	Matériaux	Qté
B-66519	MAM011	68 mm	30 mm	40	Diamond	1
B-66525	MAM012	68 mm	10 mm	40	Diamond	1

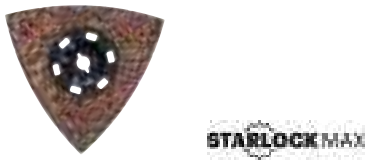

Plateaux Ponçage à concrétion carbure

Ref.	Type	Largeur	Long.	Grain	Matériaux	Qté
B-66553	MAM015	- mm	116 mm		TC/HM RIFF	1
B-66569	MAM016	- mm	116 mm		TC/HM RIFF	1
B-66575	MAM017	- mm	116 mm		TC/HM RIFF	1
B-66581	MAM018	- mm	116 mm		TC/HM RIFF	1

Autres accessoires



Adaptateur universels pour outils FEIN, CRAFTSMAN, RIDGID et ROCKWELL

Ref.	Qté
196271-6	1



Coffret pour accessoires outil multi-fonction

Coffret seul sans accessoire

Ref.	Qté
821538-0	1



Coffret rangement accessoires pour découpeur-ponceur

Ref.	Qté
143308-0	1



Coffret rangement accessoires pour découpeur-ponceur

Ref.	Qté
143308-0	1

Applications des abrasifs pour Découpeurs-Ponceurs Multifonctions

✓✓ **Particulièrement adapté**

✓ **Adapté**

	Type de Grains		Peinture	Vernis	Mastic	Crépi	Bois / matériaux en bois	Bois tendre	Bois dur	Panneaux de contreplaqué	Panneaux agglomérés / MDF	Plastiques renforcés de fibre de verre (PRV)	Métal	Acier (Acier de construction / Acier carbone)	Pierre	Marbre	Granit	Verre	Plexiglas	Polymères
Bois / Long Life	Gros	60																		
	Moyen	80																		
		100					✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓						
		120																		
	Fin	180																		
		240																		
Bois	Gros	60																		
	Moyen	80																		
		100																		
		120					✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓								
	Fin	150																		
		180																		
		240																		
Peinture	Gros	60																		
	Moyen	80																		
		100							✓			✓	✓							
		120	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓														
	Fin	240																		
		320																		
Pierre	Moyen	120																		
	Fin	240																		
		400	✓	✓✓								✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Très Fin	600																		
		1 200																		

Poncer



Plateau Ponçage Auto-agrippant TMA078

Ref.	Qté	Type	Dimensions
B-65115	1	TMA078	93 mm



Assortiment triangles abrasifs longue durée pour BOIS

Feuilles, 2 x grain 60, 2 x grain grain 80,2 x grain 100, 2 x grain 240.

Ref.	Qté
B-21559	5x2



Assortiment triangles abrasifs pour BOIS

Feuilles, 2 x grain 60, 2 x grain grain 80,2 x grain 100, 2 x grain 240.

Ref.	Qté
B-21618	5x2




Triangles abrasifs longue durée pour BOIS
Abrasion de bois dur

Ref.	Grain	Qté
B-21565	60	10
B-21571	80	10
B-21587	100	10
B-21593	120	10
B-21602	180	10
B-22931	240	10




Triangles abrasifs pour PEINTURE

Ref.	Grain	Qté
B-21680	60	10
B-21696	80	10
B-21705	100	10
B-22969	120	10
B-21711	240	10
B-21727	320	10



Triangles abrasifs pour PIERRE/VERRE

Ref.	Grain	Qté
B-21749	120	10
B-21755	240	10
B-21761	400	10
B-21777	600	10
B-21783	1200	10



Assortiment triangles abrasifs pour PIERRE/VERRE

Feuilles, 2 x grain 120, 2 x grain 240, 2 x grain 400, 2 x grain 600, 2 x grain 1200

Ref.	Qté
B-21733	5x2



Assortiment triangles abrasifs pour PEINTURE

Feuilles, 2 x grain 60, 2 x grain grain 80,2 x grain 100, 2 x grain 240, 2 x grain 320.

Ref.	Qté
B-21674	5x2



Triangles non tissé pour MÉTAL ET POLISSAGE

Ref.	Grain	Qté
B-21799	100	1
B-21808	280	1
B-21814	sans	1



Triangle feutre pour MÉTAL ET POLISSAGE
Abrasion métal et polissage

Ref.	Qté
B-21820	10

Service clients voir en **page 22**

Bandes abrasives multi-matériaux



Bandes abrasives 6x533 mm multimatériaux

Pour machine 9032

Ref.	Grain	Qté
A-34512	40	10
A-34534	80	10
A-34540	100	10
A-34556	120	10



Bandes abrasives 9x533 mm multimatériaux (qualité supèrieur)

Pour machine 9032

Ref.	Grain	Qté
A-34447	40	10
A-34453	60	10
A-34469	80	10
A-34475	100	10
A-34481	120	10



Bandes abrasives 13x533 mm multimatériaux (qualité supèrieur)

Pour machine 9032

Ref.	Grain	Qté
A-34562	40	10
A-34578	60	10
A-34584	80	10
A-34590	100	10
A-34609	120	10

Bandes abrasives pour verre



Bandes abrasives 30x533 mm pour verre

Pour machine 9031

Ref.	Grain	Qté
P-01199	80	5
P-01220	150	5
P-01242	240	5
P-01404	60	5

Bandes abrasives bois / métal



Bandes abrasives 6x533 mm pour bois métal (qualité supérieure)

Pour machine 9032

Ref.	Grain	Qté
P-43181	40	5
P-43197	60	5
P-43206	80	5
P-43212	100	5
P-43228	120	5
P-43234	150	5
P-43240	240	5



Bandes abrasives 6x533 mm pour bois métal (qualité standard)

Pour machine 9032

Ref.	Grain	Qté
P-39388	40	25
P-39419	100	25



Bandes abrasives 9x533 mm pour bois métal

Pour machine 9032

Ref.	Grain	Qté
P-43256	40	5
P-43262	60	5
P-43278	80	5
P-43284	100	5
P-43290	120	5
P-43309	150	5
P-43315	240	5



Bandes abrasives 13x533 mm pour bois métal (qualité standard)

Pour machine 9032

Ref.	Grain	Qté
P-43321	40	5
P-43337	60	5
P-43343	80	5
P-43359	100	5
P-43365	120	5
A-34861	150	10
P-43371	150	5
P-43387	240	5



Bandes abrasives 30x533 mm pour bois métal

Pour machine 9031

Ref.	Grain	Qté
P-36675	40	5
P-36681	60	5
P-36697	80	5
P-36706	100	5
P-36712	120	5
P-36728	150	5
P-36734	240	5



Bandes abrasives 76x457 mm pour bois métal

Pour machine 9911

Ref.	Grain	Qté
P-37091	40	5
P-37100	60	5
P-37116	80	5
P-37122	100	5
P-37138	120	5
P-37144	150	5
P-37150	240	5



Bandes abrasives 76x533 mm pour bois métal

Pour machine 9901, Metabo, Hitachi,

Ref.	Grain	Qté
P-37172	40	5
P-37188	60	5
P-37194	80	5
P-37203	100	5
P-37219	120	5
P-37225	150	5
P-37231	240	5



Bandes abrasives 76x610 mm pour bois métal

Pour machine 9920

Ref.	Grain	Qté
P-37312	40	5
P-37328	60	5
P-37334	80	5
P-37340	100	5
P-37356	120	5
P-37362	150	5
P-37378	240	5



Bandes abrasives 100x610 mm pour bois métal

Pour machine 9401, 9403, 9404, Hitachi

Ref.	Grain	Qté
P-36887	40	5
P-36893	60	5
P-36902	80	5
P-36918	100	5
P-36924	120	5
P-36930	150	5
P-36946	240	5

Papiers abrasif bois / métal



Feuilles rectangulaires abrasives
100x240 mm - 6 + 4 trous

Pour ponceuses vibrantes BO4563

Ref.	Grain	Qté
P-42868	40	10
P-42874	60	10
P-42880	80	10
P-42896	100	10
P-42905	120	10
P-20694	150	10
P-42911	150	10
P-42927	180	10
P-20719	240	10



Feuilles rectangulaires abrasives
93x230 mm

Pour ponceuses vibrantes 9036, BO3700, BO3711, Festool, Bosch, Metabo, Hitachi, B&D, Dewalt, Milwaukee, Ryobi

Ref.	Grain	Qté
P-36136	40	10
P-32948	60	10
P-36142	80	10
P-32954	100	10
P-36158	120	10
P-32960	150	10
P-36164	180	10
P-36170	240	10



Feuilles rectangulaires abrasives
93x230 mm - 4 + 4 trous

Pour ponceuses vibrantes 9600, BO3700, Bosch, Metabo, Hitachi, B&D, Dewalt, Milwaukee, Ryobi

Ref.	Grain	Qté
P-31837	40	10
P-31843	60	10
P-31859	80	10
P-31865	100	10
P-36011	120	10
P-36027	150	10
P-36033	180	10
P-36049	240	10



Feuilles rectangulaires abrasives
115x229 mm - 5 + 5 trous
- Auto-agrippant

Pour ponceuses vibrantes 9046, BO4900V

Ref.	Grain	Qté
P-33174	40	10
P-33180	60	10
P-33196	80	10
P-33205	100	10
P-33211	120	10
P-33227	150	10
P-33233	180	10
P-33249	240	10



Feuilles rectangulaires abrasives
93x185 mm - 4 + 4 trous
- Auto-agrippant

Pour ponceuses vibrantes BO3700, BO3711, Festool, Bosch, Metabo, Hitachi, B&D, Dewalt, Milwaukee

Ref.	Grain	Qté
P-31871	40	10
P-31887	60	10
P-31893	80	10
P-31902	100	10
P-35891	120	10
P-35900	150	10
P-35916	180	10
P-35922	240	10



Feuilles triangulaires abrasives
94 mm

Pour ponceuses Delta BO4561, BO4565, Bosch, Festool, Metabo

Ref.	Grain	Qté
P-33255	40	10
P-33261	60	10
P-33277	80	10
P-33283	100	10
P-33299	120	10
P-33308	150	10
P-33314	180	10
P-33320	240	10
P-33336	320	10
P-01644	320	10



Feuilles rectangulaires abrasives
114x102 mm - 3 + 3 trous
- Auto-agrippant

Pour ponceuses vibrantes BO4554, BO4555, BO4561, BO4565, Hitachi

Ref.	Grain	Qté
P-33087	40	10
P-33093	60	10
P-33102	80	10
P-33118	100	10
P-33124	120	10
P-33130	150	10
P-33146	180	10
P-33152	240	10
P-33168	320	10



Feuilles rectangulaires abrasives
114x140 mm

Pour ponceuses vibrantes BO4553, BO4555, Bosch, B&D, Dewalt, Ryobi

Ref.	Grain	Qté
P-36398	40	10
P-32904	60	10
P-36407	80	10
P-32910	100	10
P-32926	120	10
P-32932	150	10
P-36413	180	10
P-36429	240	10



Feuilles rectangulaires abrasives
115x280 mm - 5 + 5 + 2 + 2 trous

Pour ponceuses vibrantes 9046, 9045N, BO4900V, Festool, Bosch, Metabo, B&D, Dewalt, Milwaukee

Ref.	Grain	Qté
P-33009	40	10
P-33015	60	10
P-33021	80	10
P-33037	100	10
P-33043	120	10
P-33059	150	10
P-33065	180	10
P-33071	240	10



Feuilles rectangulaires abrasives
115x280 mm

Pour ponceuses vibrantes 9046, 9045N, BO4900V, BO4901, Festool, Metabo, B&D, Dewalt, Milwaukee

Ref.	Grain	Qté
P-36267	40	10
P-32976	60	10
P-36273	80	10
P-32982	100	10
P-36289	120	10
P-36295	180	10
P-36304	120	10



Feuilles rectangulaires abrasives
en rouleau 115 mm x 5m

Pour ponceuses vibrantes 9046, 9045N, BO4900V, BO4901, BO4553, BO4555, Festool, Metabo, B&D, Dewalt, Milwaukee

Ref.	Grain	Qté
P-38102	40	1 Pce
P-38118	60	1 Pce
P-38124	80	1 Pce
P-38130	100	1 Pce
P-38146	120	1 Pce
P-38152	180	1 Pce
P-38168	240	1 Pce
P-38174	320	1 Pce
P-38180	400	1 Pce



Feuilles rectangulaires abrasives
adhésives 87x160 mm

Pour ponceuses vibrantes BO4560, Festool, Black & Decker

Ref.	Grain	Qté
794494-6	40	10
794391-6	60	10
794392-4	100	10
794393-2	150	10



Rouleaux rectangulaires abrasives
auto-agrippantes 87x1000 mm

Pour ponceuses vibrantes BO4560, Festool, Black & Decker.
5 rouleaux par lot.

Ref.	Grain	Qté
P-01270	120	5
P-01286	150	5



Adaptateur adhésif / auto-agrippantes

Ref.	Taille	Qté	Pour
P-01258	87 x 220 mm	5	BO3711

Disques abrasifs bois / métal



Disques abrasifs Ø 125 mm auto-agrippant 8 trous (bois/métal)

Pour machine BO5010, BO5021K, BO5030,BO5031K, Festool, Bosch,Metabo, B&D, Dewalt,Milwaukee Entraxe entre les trous d'aspiration 65 mm.

Ref.	Grain	Qté
P-43533	40	10
P-43549	60	10
P-43555	80	10
P-43561	100	10
P-43577	120	10
P-43583	180	10
P-43599	240	10
P-43608	320	10
P-43614	400	10



Disques abrasifs Ø 150 mm auto-agrippant 6 trous (bois/métal)

Pour machine BO6030, BO6040, Bosch,Metabo, B&D, Dewalt

Ref.	Grain	Qté
P-37471	40	10
P-37487	60	10
P-37493	80	10
P-37502	100	10
P-37518	120	10
P-37524	180	10
P-37530	240	10
P-37546	320	10
P-37552	400	10



Disques abrasifs Ø 150 mm auto-agrippant 8 + 1 trous (bois/métal)

Pour machine BO6030, BO6040, BO6050, Festool

Ref.	Grain	Qté
P-31918	40	10
P-31924	60	10
P-31930	80	10
P-31946	100	10
P-31952	120	10
P-31968	150	10
P-31974	180	10
P-31996	240	10
P-32007	320	10
P-32013	400	10

Disques abrasifs multi-matériaux



Disques abrasifs Ø 125 mm auto-agrippant 8 trous (multimatériaux)

Pour machine BO5010, BO5021K, BO5030,BO5031K, Festool, Bosch,Metabo, B&D, Dewalt,Milwaukee

Ref.	Grain	Qté
P-33342	40	10
P-33358	60	10
P-33364	80	10
P-33370	100	10
P-33386	120	10
P-33392	180	10
P-33401	240	10
P-33417	320	10
P-33423	400	10



Disques abrasifs Ø 150 mm auto-agrippant 6 trous (multimatériaux)

Pour machine BO6030, BO6040, Bosch,Metabo, B&D, Dewalt

Ref.	Grain	Qté
P-37655	40	10
P-37661	60	10
P-37677	80	10
P-37683	100	10
P-37699	120	10
P-37708	180	10
P-37714	240	10
P-37720	320	10
P-37736	400	10



Disques abrasifs Ø 225 mm pour ponceuse pour cloison sèche DSL800

Ref.	Ø Disque	Grain	Qté
B-68389	225 mm	40	25
B-68395	225 mm	80	25
B-68404	225 mm	120	25
E-02375	225 mm	150	25
B-68410	225 mm	180	25
E-02381	225 mm	220	25
B-68426	225 mm	320	25

Brosses pour décapeurs à rouleaux



Brosses à lamelles fendues

Pour usages multiples pour enlever la peinture, le vernis, et décaper tout type de support. Décaper la rouille (tubes, UPN, IPN). Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie

Ref.	Grain	Qté
P-01127	40	1
P-01155	80	1



Brosses texture abrasive

Pour dépolir les métaux et l'inox. Décaper la rouille et l'oxydation sur les supports métalliques. Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie

Ref.	Grain	Qté
P-18035	80	1
P-18041	120	1
P-18029	180	1



Brosse fibres

Pour satiner les bois lasurés et les bois non vernis. Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie

Ref.	Qté
P-04416	1



Brosses fil d'acier laitonné

Pour retirer les veines tendres du bois (cérusé) pour lui donner un aspect brut et ancien en accentuant les reliefs. Décaper la rouille sans trop marquer le support métallique. Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie

Ref.	Qté
P-65648	1



Brosse fil d'acier

Pour retirer les veines tendres des bois durs (cérusé) pour donner un aspect brut et ancien avec des reliefs importants. Décaper la rouille sans trop marquer le support métallique, décaper peinture et vernis. Décaper le béton sur les Coffrages. Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie

Ref.	Qté
P-04400	1



Brosse peau de mouton

Pour lustrer, polir. Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie

Ref.	Qté
794381-9	1



Brosses texture abrasive (FIBRES) et lamelles papier abrasif

Pour décaper les bois noircis, les bois de coffrage. Décaper les peintures et vernis sur bois. Décaper la rouille sur les supports métalliques ainsi que la peinture.. Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie

Ref.	Grain	Qté
P-18057	80	1
P-19233	120	1
P-19249	180	1



Brosses nylon abrasif

Pour donner un aspect brut et ancien avec des reliefs importants. Décaper la rouille et l'oxydation sans trop marquer le support métallique et décaper peinture et vernis sur bois et métaux. Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie. Support métallique = plus longue durée de vie.

Ref.	Grain	Type	Qté
P-04422	60	Support plastique	1
P-04438	80	Support plastique	1
794384-3	80	Support métal	1
794379-6	100	Support métal	1
P-04444	120	Support plastique	1
P-04450	180	Support plastique	1
P-04466	320	Support plastique	1

Accessoires pour DPV300 et PV301D



Adaptateur pour plateau

Ref.	Qté
743126-2	1



Plateau pour travaux de ponçage

A utiliser avec l'adaptateur 743126-2

Ref.	Ø	Qté
743124-6	50 mm	1



Disques abrasifs oxyde d'alumine

Surfacage du métal, Élimination des bavures de métal, Chanfreinage, Meulage léger pour le soudage...

Ref.	Grain	Qté
E-07412	A60	25
E-07428	A80	25
E-07434	A120	25



Disques abrasifs zirconium

Meulage sur métal, Meulage sur soudage, Enlèvement de peinture, Enlèvement de bavure de métal, Chanfreinage...

Ref.	Grain	Ø plateau de ponçage	Qté
E-07440	Z60	50 mm	25
E-07456	Z80	50 mm	25



Disques à lamelles non tissé durs

Grains gros : Enlèvement de projections de soudure
Grains gros et moyens : Enlèvement de peinture sur carrosserie
Grains moyens : Enlèvement de film d'oxyde
Grains fins : Nivellement en surface après nettoyage

Ref.	Grain	Qté
E-07462	Gros	25
E-07478	Moyen	25
E-07484	Fin	25



Disques à lamelles non tissé doux

Grains moyens et fins : Suppression de marque d'outil après usinage, Suppression de saleté sur le métal
Grains très fins : Nivellement sur la surface de la carrosserie avant la peinture, Enlèvement de la marque d'outil après usinage, Enlèvement de salissures sur métal

Ref.	Grain	Qté
E-07490	Moyen	25
E-07509	Fin	25
E-07515	Très fin	25

F. Scier

F • Scier Page 635	Lames Carbure	Lames de scies sauteuses	Lames de scies récipros	Lames pour scies à ruban
				
	P. 638	P. 653	P. 658	P. 664



Lames carbures 636


Quelle lame pour quel matériaux ? . . .637
Lames pour scies circulaires 638
Lames carbures scie circulaire, pour bois. . .639
Lames «SPECIALIZED» pour scie circulaire . .641
Lames pour scie circulaire à batterie 645
Lames pour scies plongeantes. 646
Lames «Specialized»
pour scies plongeantes 646
Lames
pour scies plongeantes à batterie 646
Lames pour scies sur table 647
Lames pour scies radiales. 648
Lames pour scies radiales et à onglets. 648
Lames pour scies radiales à batterie 649
Lames pour scies circulaires à métaux. 650
Lames pour scies circulaires
à métaux à batterie 651
Lames carbure "Specialized"
pour tronçonneuse à métaux à lame. 651
Lames pour tronçonneuse
à métaux à lame 651
Lames de scie sauteuse. 654
Lames de scies sauteuses pour bois. 654
Lames de scies sauteuses pour bois
et métaux 655
Lames de scies sauteuses pour métaux 655
Lames de scies sauteuses
pour applications spéciales 656
Packs de lames de scies sauteuses. 656
Lames de scies sauteuse
à emmanchement Makita 657
Lames de scie récipro 658
Lames de scie à ruban 664

Lames Carbure

bois | métal | alu | inox

Formes des dents

ATB
bois | métal

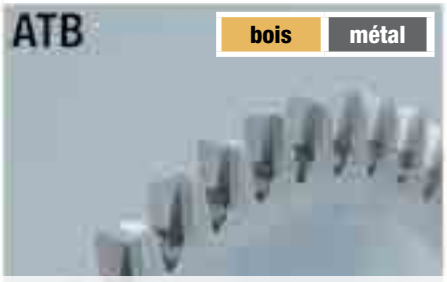

Denture à pointes biseautées alternativement pour une grande efficacité de coupe, particulièrement en transversal.
Utilisation universelle : bois, panneaux agglomérés, contreplaqués, MDF, composites.



ATAF
bois



Denture à pointes biseautées alternativement et à forme trapézoïdale qui la rend plus efficace en transversale dans la fibre de bois.
Usage dans le bois en coupe de précision



ATAFR
bois



Combinaison des dentures FTG et ATB pour une coupe efficace, une grande solidité lors du délignage dans le bois.




M-FORCE
bois



Forme des dents en «V» pour une coupe propre et rapide en délignage comme en coupe transversale dans le bois.



FTG
bois | métal

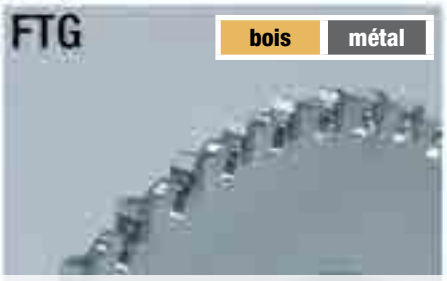

Excellente en délignage. Dents solides pour des coupes droites dans les bois et métaux.



TCG
métal | alu



La forme des dents « en montagne » divise par trois la poussière générée par le sciage.
Excellente en coupe longitudinale et très résistante.



MTCG
métal



Meilleure pénétration dans le métal, comparé à une lame FTG.
Elle offre une grande résistance des dents.



SMTCG
métal | inox



Spécialement conçu pour la coupe du métal et particulièrement l'inoxydable.





Quelle lame pour quel matériau ?

	Page	Bois	MDF	Stratifié	Bois composite	Bois avec clous	Bois de construction, avec clous et restes de béton, planches de coffrage	Blocs de béton cellulaire, panneaux agglomérés, FERMACELL®	Fibro ciment	Aluminium	Cuivre, Laiton, Bronze, Matériaux non ferreux	Panneaux Sandwichs	CORIAN®
Scies Circulaires													
MFORCE	638	✓✓✓											
MAKFORCE		✓✓											
Standard		✓											
Specialized Bois avec clous		✓✓				✓✓✓	✓✓						
Specialized Construction		✓✓				✓✓	✓✓✓	✓✓					
EFFICUT Bois et MDF		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Fibro-Ciment									✓✓✓				
Specialized Aluminium										✓✓✓	✓✓		
Specialized Panneaux Sandwichs												✓✓✓	
Specialized Composite					✓✓✓								
Scies Circulaires à batterie													
EFFICUT Bois	645	✓✓✓											
EFFICUT Bois et MDF		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Batterie Bois		✓✓											
Specialized Batterie Bois et MDF		✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Scies Plongeantes													
Specialized Plongeante Bois	646	✓✓✓											
Specialized Plongeante Bois et MDF		✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Plongeante Aluminium										✓✓✓	✓✓		
Specialized Plongeante CORIAN®													✓✓✓
Scies Plongeantes à batterie													
EFFICUT Bois et MDF	646	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Plongeante à batterie Bois		✓✓✓											
Specialized Plongeante à batterie Bois et MDF		✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Plongeante à batterie Aluminium										✓✓✓	✓✓		
Scies sur table													
MAKBLADE Plus	647	✓✓✓											
MAKBLADE		✓✓✓											
Scies radiales et à onglets													
MAKBLADE Plus	648	✓✓✓											
MAKBLADE		✓✓											
Specialized Bois stratifié TRESPA®			✓✓	✓✓✓									
Specialized Aluminium										✓✓✓	✓✓		
Specialized Fibro-Ciment									✓✓✓				
Scies radiales et à onglets à batterie													
EFFICUT Bois	649	✓✓✓											
Specialized Bois		✓✓											
Specialized Bois et MDF		✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Aluminium										✓✓✓	✓✓		

Service clients voir en **page 22**

Lames pour scies circulaires



Gamme	Bois	Coupe rapide	Coupe propre	Longévité de la lame
MFORCE	Oui	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
MAKFORCE	Oui	✔✔*	✔✔*	✔✔
Standard	Oui	✔*	✔*	✔

* Dépend du nombre de dents

Lames M FORCE

+100%
de durée de vie
par rapport
à une lame standard



Fentes de dilatation
Diminuent les vibrations et favorisent la dissipation de la chaleur au niveau de la zone de coupe.

Fenêtres de refroidissement
Réduit les risques de surchauffes du corps de la lame.

Faible épaisseur des dents et de la lame
Réduisent les contraintes de cisaillement et protège le moteur de votre scie circulaire.

Talons anti-recul / Kick-Back
Diminuent la quantité de matière enlevée par les dents et éliminent les phénomènes de recul du bois.

Corps de lame de qualité
En acier traité, rectifié et tensionné.

Une lame 16 dents
MFORCE
c'est :
La ***RAPiDiTÉ***
d'une lame standard 16 dents
La ***FiNiTiON***
d'une lame standard 32 dents (2x16)



Dents à double biseau comportant deux angles à 10° pour une coupe agressive.



Forme des dents en «M» procurant à la lame une vitesse de coupe élevée et une excellente finition.



Grande surface d'usure et de coupe permettant d'augmenter la durée de vie de la lame.

Lames carbures scie circulaire, pour bois

Lames carbures "MForce", pour bois, pour scies circulaires

Lames à double dent pour scie circulaire pour une coupe propre et rapide. La forme de la dent procure un résultat exceptionnel. La qualité de refroidissement et la surface de coupe assurent à la lame une durée de vie deux fois plus longue qu'une lame standard. L'étroitesse des dents et de la jante de la lame réduit les frottements et protège ainsi le moteur de votre scie. Elles sont conçues pour des coupes longitudinales comme transversales.



Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-07886	Bois	165 mm	2,0 mm	1,2 mm	20 mm	10	15 °	M-Force	9 250 tr/min	1
B-07901	Bois	165 mm	2,0 mm	1,2 mm	20 mm	16	15 °	M-Force	9 250 tr/min	1
B-32007	Bois	165 mm	2,0 mm	1,2 mm	20 mm	24	15 °	M-Force	9 250 tr/min	1
B-07945	Bois	185 mm	2,0 mm	1,2 mm	30 mm	16	15 °	M-Force	8 250 tr/min	1
B-08040	Bois	185 mm	2,0 mm	1,2 mm	30 mm	24	15 °	M-Force	8 250 tr/min	1
B-31974	Bois	190 mm	2,0 mm	1,2 mm	30 mm	12	15 °	M-Force	8 040 tr/min	1
B-08056	Bois	190 mm	2,0 mm	1,2 mm	30 mm	24	15 °	M-Force	8 040 tr/min	1
B-07973	Bois	210 mm	2,3 mm	1,4 mm	30 mm	16	15 °	M-Force	7 300 tr/min	1
B-08078	Bois	210 mm	2,3 mm	1,4 mm	30 mm	24	15 °	M-Force	7 300 tr/min	1
B-08109	Bois	210 mm	2,3 mm	1,4 mm	30 mm	40	15 °	M-Force	7 300 tr/min	1
B-31996	Bois	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	20	15 °	M-Force	6 500 tr/min	1
B-32085	Bois	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	40	15 °	M-Force	6 500 tr/min	1

Lames carbures "MakForce", pour bois, pour scies circulaires

Lames tensionnées pour scies circulaires conçues pour des découpes longitudinales comme transversales dans le bois. Les dents en carbure de tungstène, affûtées avec grande précision, se caractérisent par une longévité exemplaire. Pour un débit net et précis de panneaux en aggloméré, de bois stratifié ou contreplaqué, de panneaux d'ameublement, de bois tendres ou durs.



Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-08137	Bois	140 mm	1,5 mm	1,0 mm	15,88 mm	18	20 °	ATB	10 910 tr/min	1
B-32203	Bois	160 mm	2,4 mm	1,5 mm	20 mm	24	20 °	ATB	9 540 tr/min	1
B-32297	Bois	160 mm	2,4 mm	1,5 mm	20 mm	40	20 °	ATB	9 540 tr/min	1
B-32100	Bois	165 mm	2,0 mm	1,4 mm	20 mm	10	20 °	FTG	9 250 tr/min	1
B-32144	Bois	190 mm	2,0 mm	1,4 mm	30 mm	12	20 °	FTG	8 040 tr/min	1
B-32247	Bois	190 mm	2,2 mm	1,4 mm	30 mm	24	20 °	ATB	8 040 tr/min	1
B-32340	Bois	190 mm	2,2 mm	1,4 mm	30 mm	40	20 °	ATB	8 040 tr/min	1
B-08230	Bois	210 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	16	20 °	ATB	7 300 tr/min	1
B-08377	Bois	210 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	24	20 °	ATB	7 300 tr/min	1
B-08501	Bois	210 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	40	20 °	ATB	7 300 tr/min	1
B-32269	Bois	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	20	20 °	ATB	6 500 tr/min	1
B-32362	Bois	235 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	40	20 °	ATB	6 500 tr/min	1
B-08589	Bois	235 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	60	15 °	ATAF	6 500 tr/min	1
B-32172	Bois	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	24	20 °	ATB	5 650 tr/min	1
B-08539	Bois	270 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	40	20 °	ATB	5 650 tr/min	1
B-08573	Bois	270 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	60	15 °	ATAF	5 650 tr/min	1
B-32188	Bois	355 mm	3,0 mm	2,2 mm	30 mm	24	20 °	ATB	4 300 tr/min	1
B-32281	Bois	355 mm	3,0 mm	2,2 mm	30 mm	40	20 °	ATB	4 300 tr/min	1
B-08545	Bois	355 mm	3,0 mm	2,2 mm	30 mm	60	20 °	ATB	4 300 tr/min	1

Lames carbure bois standard, pour scies circulaires



Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-14607	Bois	85 mm	1,0 mm	0,7 mm	15 mm	20	10 °	ATB	2 240 tr/min	1
B-09949	Bois	136 mm	1,5 mm	1,0 mm	20 mm	16	20 °	ATAF	4 500 tr/min	1
A-85204	Bois	165 mm	1,6 mm	1,0 mm	20 mm	52	20 °	ATAF	9 250 tr/min	1
D-03327	Bois	165 mm	2,0 mm	1,3 mm	20 mm	10	20 °	ATB	9 250 tr/min	1
D-51079	Bois	165 mm	1,5 mm	1,0 mm	20 mm	16	20 °	ATB	6 500 tr/min	1
D-03333	Bois	165 mm	2,0 mm	1,3 mm	20 mm	24	20 °	ATB	9 250 tr/min	1
D-03349	Bois	165 mm	2,0 mm	1,3 mm	20 mm	40	18 °	ATB	9 250 tr/min	1
D-03903	Bois	185 mm	2,0 mm	1,3 mm	30 mm	16	20 °	ATB	8 300 tr/min	1
D-03919	Bois	185 mm	2,0 mm	1,3 mm	30 mm	40	18 °	ATB	8 300 tr/min	1
D-29050	Bois	210 mm	2,0 mm	1,3 mm	30 mm	24	20 °	ATB	7 170 tr/min	1
B-12865	Bois	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	60	20 °	ATB	6 500 tr/min	1
D-03925	Bois	235 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	20	20 °	ATB	6 500 tr/min	1
D-03931	Bois	235 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	48	18 °	ATB	6 500 tr/min	1
D-09640	Bois	235 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	60	15 °	ATB	6 500 tr/min	1
B-04248	Bois	335 mm	3,0 mm	2,2 mm	30 mm	60	20 °	ATB	4 560 tr/min	1

Lot de 2 lames carbure bois standard, Ø 185 mm, pour scies circulaires



Lot composé de D-03903 (16 dents) et D-09634 (20 dents).

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
D-20052	Bois	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	16, 20	20 °	ATB	8 300 tr/min	1

Lot de 2 lames carbure bois standard, Ø 235 mm, pour scies circulaires



Lot composé de D-03925 (20 dents) et D-03931 (48 dents).

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
D-20068	Bois	235 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	20/48	18/20 °	ATB	6 500 tr/min	1

Service clients voir en **page 22**

Des lames de précision pour toutes les applications, pour tous les matériaux.

Lames spécialisées pour les machines



Pour scies circulaires à batterie
(FOR CORDLESS SAWS)

Lames spécifiques pour les scies circulaires sans fil.

Ces lames sont très fines et parfaitement planes pour limiter les frottements et préserver l'autonomie des scies circulaires sans fil.

Un assemblage précis des lames, associé à une conception de haute qualité garantissent la qualité des coupes et une durée de vie importante.




Pour scies plongeantes
(FOR PLUNGE SAWS)

Ces lames ont des caractéristiques similaires à la gamme MAKBLADE PLUS :

- Lames de précision avec revêtement polymère anti-frottement,
- Système de réduction des vibrations et pointes intégrées pour des coupes lisses et propres,
- Usinage précis du corps de lame assurant une grande planéité pour des coupes nettes et précises,
- Disponible pour le bois et pour la coupe de l'aluminium.

Ces caractéristiques sont particulièrement adaptées aux scies plongeantes garantissant confort et sécurité à l'utilisateur.

Lames spécialisées pour les matériaux



Pointes intégrées pour coupe de bois avec clous
(TIP EMBEDDED KNOT AND NAIL CUTTING)

Conception spéciale des lames avec les pointes intégrées assurant solidité et sécurité.

Cette technologie se révèle très utile pour la coupe de bois dur même avec des clous.

- Coupe du bois noueux avec présence de clous
- Pour les travaux durs et exigeants
- Plus de productivité



Construction
(FOR CONSTRUCTION)

Les lames construction sont spécialement conçues pour les coupes difficiles de nombreux matériaux. Elles sont suffisamment solides pour couper le bois de construction avec clous, coffrages avec clous ou résidus de béton ainsi que les panneaux de particules.



Pour fibro-ciment
(FOR FIBER CEMENT BOARD)

Lames de scie circulaire spécialement conçues pour couper les plaques de fibro-ciment ainsi que le béton compressé.

Le fibro-ciment est l'un des matériaux respectueux de l'environnement le plus utilisé en construction. Les lames specialisées pour la coupe de ce matériau ont de meilleurs résultats par rapport à une lame TCT ou un disque Diamant à jante continue.



Pour l'aluminium
(FOR ALUMINIUM CUTTING)

Gamme de lames pour scies circulaires, scies radiales et scies à onglets avec une excellente qualité de coupe dans l'aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze, et les autres matériaux non ferreux.

Ces lames sont également appropriées pour la coupe de matières plastiques et de bois stratifiés.



Pour Panneaux Sandwich
(FOR SANDWICH PANEL)


Une gamme de lames spécialement conçues pour la coupe de Panneaux sandwichs, matériau isolant pris entre deux fines épaisseurs de métal. Permet la découpe froide des épaisseurs de métal tout en laissant le matériau isolant en bon état.



Pour les panneaux stratifiés
(FOR LAMINATE CUTTING)

Une gamme de lames TCT pour scies circulaires à batterie et pour scies radiales à onglets. spécialisée pour la coupe de panneaux de bois stratifiés.

- Revêtement anti-adhésif, protégeant la lame de la corrosion et permettant de limiter les frottements pour moins de production de chaleur,
- Système d'amortissement des vibrations pour des coupes plus lisses et plus silencieuses,
- Durée de vie importante,
- Forme des dents spécialement étudiée pour éviter les éclats et garantir des coupes propres et nettes.



Pour le métal
(FOR METAL CUTTING)

Lames dédiées au métal pour des coupes rapides et nettes.

La composition des dents en carbure de tungsten, combinée à l'étude minutieuse de leur conception, permet un travail de coupe prolongé de l'acier, de profilés, de tubes, de tuyaux et de tiges.

Ces lames spécialement conçues pour ce matériau permettent des coupes plus rapides qu'avec des disques abrasifs..

- Faible production d'étincelles et de très faibles quantités de poussière,
- Couper du métal avec une production de chaleur extrêmement réduite.



Pour le métal et l'acier inoxydable
(FOR METAL CUTTING, STAINLESS CUTTING)

Lames carbures conçues pour la coupe du métal et de l'acier inoxydable. La forme particulière des dents leur procure une grande résistance aux chocs favorisant une durée de vie importante même lors de la découpe d'acier inoxydable.

Les coupes sont rapides et propres.

Elles permettent d'effectuer 30 fois plus de coupes qu'avec un disque abrasif standard.

- Peu d'étincelles et peu de production de poussières,
- Coupes froides pour prévenir les traces de brûlure,
- Gain de productivité.



Lames Specialized pour scies circulaires

Gamme	Bois avec clous	Bois de construction, Bois avec clous et restes de béton, Planches de coffrage	Blocs de béton cellulaire, Panneaux agglomérés, FERMACELL®	Fibro-ciment	Aluminium	Cuivre, Laiton, Bronze, Matériaux non ferreux	Panneaux Sandwichs
Bois avec clous	✔✔✔						
Construction	✔✔✔	✔✔✔	✔✔				
Fibro-Ciment				✔✔✔			
Aluminium					✔✔✔	✔✔	
Panneaux Sandwichs							✔✔✔

Lames «SPECIALIZED» pour scie circulaire

Lames carbures "Specialized" bois avec clous, pour scies circulaires

Longévité accrue. Dents intégrées :
-Conception robuste et résistant à l'usure
-Coupe facile et sans casse du bois avec clous et des bois noueux.

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-33037	Bois et Clous	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	16	23 °	ATB	9 250 tr/min	1
B-33093	Bois et Clous	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	24	23 °	ATB	9 250 tr/min	1
B-33168	Bois et Clous	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	40	18 °	ATB	9 250 tr/min	1
B-33174	Bois et Clous	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	40	25 °	ATB	8 250 tr/min	1
B-33118	Bois et Clous	190 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	24	25 °	ATB	8 040 tr/min	1
B-33180	Bois et Clous	190 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	40	25 °	ATB	8 040 tr/min	1
B-33071	Bois et Clous	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	20	25 °	ATB	6 500 tr/min	1
B-33196	Bois et Clous	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	48	18 °	ATB	6 500 tr/min	1
B-33146	Bois et Clous	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	24	23 °	ATB	5 650 tr/min	1
B-33205	Bois et Clous	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	40	18 °	ATB	5 650 tr/min	1
B-33087	Bois et Clous	355 mm	3,0 mm	2,2 mm	30 mm	24	23 °	ATB	4 300 tr/min	1
B-09341	Bois et Clous	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	16	25 °	ATB	8 250 tr/min	1
B-09416	Bois et Clous	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	20	25 °	ATB	8 250 tr/min	1
B-09357	Bois et Clous	190 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	16	25 °	ATB	8 040 tr/min	1
B-09363	Bois et Clous	210 mm	1,9 mm	1,4 mm	30 mm	18	25 °	ATB	7 300 tr/min	1
B-09438	Bois et Clous	210 mm	1,9 mm	1,4 mm	30 mm	24	23 °	ATB	7 300 tr/min	1
B-09531	Bois et Clous	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	60	18 °	ATB	5 650 tr/min	1
B-09466	Bois et Clous	355 mm	3,0 mm	2,2 mm	30 mm	40	23 °	ATB	4 300 tr/min	1
A-02646	Bois et Clous	210 mm	2,8 mm	2,0 mm	30 mm	54	-5 °	TCG	7 300 tr/min	1

Lames carbures "Specialized" construction (FERMACELL®), pour scies circulaires.

Coupe de démolition. Dents et corps de lame très épais. Idéales sur bois de charpente, pour la coupe de sections profondes. Convient à la découpe du FERMACELL®.

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-33554	Bois et Clous	190 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	12	20 °	FTG	8 040 tr/min	1
B-27246	Bois et Clous	210 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	40	20 °	FTG	7 300 tr/min	1
B-13699	Bois et Clous	235 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	16	20 °	FTG	6 500 tr/min	1

Lames carbures "Specialized" fibro-ciment, pour scies circulaires

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-22997	Fibro-Ciment	165 mm	2,3 mm	1,6 mm	20 mm	4	12 °	FTG	9 250 tr/min	1
B-23008	Fibro-Ciment	190 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	4	12 °	FTG	8 040 tr/min	1

Lames carbures "Specialized" aluminium, pour scies circulaires

Lame tensionnée pour coupe propre. Permet également la coupe de :
-Cuivre, Laiton, Bronze, Métaux non ferreux, PVC et de bois stratifié.

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
D-62103	Aluminum	185 mm	2,2 mm	1,4 mm	30 mm	40	5 °	TCG	8 300 tr/min	1
B-12435	Aluminum	210 mm	2,4 mm	1,8 mm	30 mm	60	0 °	TCG	7 300 tr/min	1
B-09606	Aluminum	235 mm	2,4 mm	1,8 mm	30 mm	80	0 °	TCG	6 500 tr/min	1

Lames carbures "Specialized" panneaux sandwichs, pour scies circulaires

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-63133	Panneaux Sandwichs	165 mm	1,75 mm	1,4 mm	20 mm	42	0 °	SMTCG	9 250 tr/min	1
B-33582	Panneaux Sandwichs	235 mm	2,2 mm	1,8 mm	30 mm	50	0 °	ATB	6 500 tr/min	1
B-33598	Panneaux Sandwichs	270 mm	2,4 mm	2 mm	30 mm	60	0 °	ATB	5 650 tr/min	1
B-33607	Panneaux Sandwichs	355 mm	2,6 mm	2,2 mm	30 mm	80	0 °	ATB	4 300 tr/min	1

Lames EFFICUT



Fentes de dilatation
Diminuent les vibrations et favorisent la dissipation de la chaleur au niveau de la zone de coupe.

Fentes d'amortissement
Remplient de liant en résine, elles réduisent sensiblement les vibrations et le niveau sonore.


Revêtement antiadhésif
Réduit l'effort de coupe et protège efficacement contre la corrosion.

Corps de lame de qualité
En acier traité, rectifié et tensionné.

Spécialement étudiées pour conserver l'autonomie de vos batteries une technologie qui réduit les contraintes liées à la coupe



Plus grande vitesses de coupe
Autonomie augmentée
par rapport à une lame standard

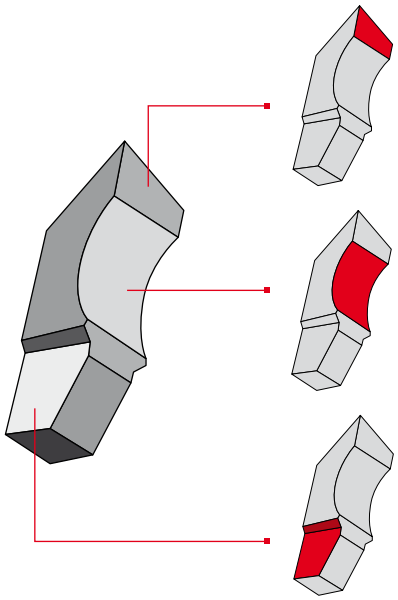

Angle d'attaque agressif à 23°
COUPE PLUS RAPIDE

Dent creuse permettant une meilleure évacuation des copeaux
COUPE PLUS EFFICACE

Dent amincie à sa base
MOINS DE RÉSISTANCE À LA COUPE

Désormais compatibles avec vos machines filaires

Une seule gamme de lames pour équiper vos machines :
À BATTERIE ou FILAIRES



Les vitesses maximales de rotation
sont désormais identiques à celles des lames destinées aux machines filaires.



Caractéristiques



Angle d'attaque agressif



Permet de créer une surface de coupe précise avec peu d'effort



Dent creuse



Permet une meilleure évacuation des copeaux



Dent amincie à sa base



Permet d'augmenter l'autonomie de la batterie, en diminuant la résistance de coupe.



Plus de coupes par charge



Coupe rapide



Plus grande autonomie

Nombre de coupes pour 1 charge

Épaisseur : 1,6 mm



100

+ 140 %

Épaisseur : 1 mm



240

Les résultats des tests dépendent dans une large mesure de la dureté des matériaux en bois, etc.



Ce film a été tourné au Japon. Les modèles et les spécifications peuvent varier selon les pays.



Caractéristiques



Solide et moins friable



La conception spéciale de la dent de la lame améliore considérablement l'efficacité et la durabilité.




Évacuation efficace des copeaux



Meilleure efficacité en coupe droite





La charge sur les dents de la lame peut être répartie efficacement pour supprimer l'oscillation de la lame de scie, offrant une coupe droite stable et une durabilité accrue contre la rupture des dents.



Plus de coupes par charge



Coupe rapide



Meilleure autonomie

Nombre de coupes pour 1 charge

Épaisseur : 1,2 mm



100

+ 60 %

Épaisseur : 0,95 mm



160

Modèle : DCS553 (BL1860B)
Matériaux : Tuyau acier (Ø 31 mm / épaisseur : 3 mm)



Ce film a été tourné au Japon. Les modèles et les spécifications peuvent varier selon les pays.



Caractéristiques

Dent creuse



Permet une meilleure évacuation des copeaux

Dent amincie à sa base



Permet d'augmenter l'autonomie de la batterie, en diminuant la résistance de coupe

Nombre de coupes pour 1 charge



100

+ 30 %



130

Modèle : DRS780 (BL1860B) Matériaux : Lame de terrasse composite (L x H = 127 mm x 23 mm)

Le bois composite est plus dur que le bois classique.

On a réduit l'angle d'attaque afin d'augmenter la résistance de la dent à la coupe et donc sa durée de vie.



Durée de vie



100

+ 70 %



170

Modèle : DRS780 (BL1860)
Matériaux : Lame de terrasse composite
(L x H = 139 mm x 22 mm)



Caractéristiques



Solide et moins friable



La conception spéciale de la dent de la lame améliore considérablement l'efficacité et la longévité.



Meilleure efficacité en coupe droite



La charge sur les dents de la lame peut être répartie efficacement pour supprimer l'oscillation de la lame de scie, offrant une coupe douce stable et une durabilité accrue contre la rupture des dents.



Evacuation efficace des copeaux



Offre une grande longévité et réduit la résistance aux coupures.



Permet d'excellentes performance d'extraction des copeaux.




Augmente l'autonomie de la batterie en réduisant la résistance à la coupe.



Plus de coupes par charge

Nombre de coupes pour 1 charge



100

+ 40 %



140

Modèle : DLS111 (BL1860B x2)
Matériau : Tube carré aluminium
(L x H = 45 x 45 mm, ép. = 2 mm)



Coupe rapide



Meilleure autonomie

Coupes propres et précises





Ce film a été tourné au Japon. Les modèles et les spécifications peuvent varier selon les pays.



Lames pour scies circulaires à batteries

Gamme	Bois	MDF	Stratifié	Coupe rapide	Coupe propre	Nombre de coupe par charge de batterie
EFFICUT Bois	Oui			✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
EFFICUT MDF	Oui	Oui	Oui	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
SPECIALIZED Bois	Oui			✔✔	✔✔	✔✔
SPECIALIZED MDF	Oui	Oui	Oui	✔✔	✔✔	✔✔
MAKFORCE	Oui			✔✔	✔✔	✔



SPECIALIZED

Lames carbures EFFICUT Composite decking

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Ang. croch.	Nb. dents	Forme	Vitesse max	Qté
E-12217	Bois composite	165 mm	1,5 mm	1,0 mm	20 mm	24 °	15	ATAFR	9 250 tr/min	1
E-12223	Bois composite	165 mm	1,5 mm	1,0 mm	20 mm	40 °	15	ATAFR	9 250 tr/min	1
E-12239	Bois composite	185 mm	1,5 mm	1,0 mm	30 mm	24 °	15	ATAFR	8 250 tr/min	1
E-12245	Bois composite	185 mm	1,5 mm	1,0 mm	30 mm	40 °	15	ATAFR	8 250 tr/min	1

Lames pour scie circulaire à batterie

EFFICUT



Nombre de coupe sur une charge de batterie :

EFFICUT B-64185

MAKFORCE B-08355

+75 %

Vitesse de coupe :

EFFICUT B-64185

MAKFORCE B-08355

+85 %



EFFICUT

Lames carbures EFFICUT pour bois, pour scies circulaires à batterie

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-62985	Bois	165 mm	1,4 mm	1,0 mm	20 mm	25	23 °	ATAFR	9 250 tr/min	1
B-64185	Bois	190 mm	1,45 mm	1,0 mm	30 mm	24	23 °	ATAFR	8 250 tr/min	1
E-01909	Bois	235 mm	2,2 mm	1,5 mm	30 mm	24	20 °	ATBR	6 500 tr/min	1
E-07705	Bois	260 mm	2,15 mm	1,5 mm	30 mm	24	23 °	ATAFR	5 870 tr/min	1



EFFICUT

Lames carbures EFFICUT pour bois, MDF et stratifié, pour scies circulaires à batterie

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-57336	Bois, MDF, Laminé	165 mm	1,45 mm	1 mm	20 mm	56	23 °	ATAFR	9 250 tr/min	1



SPECIALIZED

Lames carbure "Specialized" bois, pour scies circulaires à batterie

Lames développées pour préserver l'autonomie des machines à batterie et réduire les contraintes transmises aux machines. Elles sont conçues pour des coupes fines longitudinales comme transversales.

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-33532	Bois	136 mm	1,5 mm	1,0 mm	20 mm	16	20 °	ATAF	4 500 tr/min	1
B-33635	Bois	136 mm	1,5 mm	1,0 mm	20 mm	36	18 °	ATAF	4 500 tr/min	1
B-22006	Bois	136 mm	1,5 mm	1,0 mm	20 mm	36	18 °	ATAF	4 500 tr/min	1
B-32910	Bois	165 mm	1,5 mm	1,0 mm	20 mm	24	20 °	ATAF	4 770 tr/min	1
B-32960	Bois	165 mm	1,6 mm	1,0 mm	20 mm	40	18 °	ATAF	4 770 tr/min	1
B-53229	Bois	165 mm	1,45 mm	1,0 mm	20 mm	44	23 °	ATAFR	6 500 tr/min	1
B-54455	Bois	190 mm	1,45 mm	1,0 mm	30 mm	44	23 °	ATAFR	8 040 tr/min	1



SPECIALIZED

Lames carbure "Specialized" pour bois MDF et stratifié, pour scies circulaires à batteries

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-29430	MDF, Laminé	85 mm	1,0 mm	0,7 mm	15 mm	24	7 °	ATAF	2 240 tr/min	1
B-33825	MDF, Laminé	136 mm	1,4 mm	1 mm	20 mm	48	10 °	ATAF	4 500 tr/min	1
B-53213	MDF, Laminé	165 mm	1,45 mm	1,0 mm	20 mm	44	23 °	ATAFR	6 500 tr/min	1

Service clients voir en **page 22**



Lames pour scies plongeantes

Gamme	Bois	MDF	Stratifié	Aluminium	CORIAN®
SPECIALIZED Bois	✔✔✔				
SPECIALIZED MDF		✔✔✔	✔✔✔		
SPECIALIZED Aluminium				✔✔✔	
SPECIALIZED CORIAN®					✔✔✔
EFFICUT	✔✔✔	✔✔	✔✔		



Lames «Specialized» pour scies plongeantes



Lames carbures "Specialized" pour bois, pour scies plongeantes

Conçues pour des coupes propres longitudinales et transversales dans le bois.

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-09282	Bois	165 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	28	23 °	ATB	9 250 tr/min	1
B-33015	Bois	165 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	48	8 °	ATB	9 250 tr/min	1
B-19015	Bois	190 mm	2,2 mm	1,6 mm	30 mm	24	20 °	ATB	8 040 tr/min	1



Lames carbures "Specialized" pour aluminium, pour scies plongeantes

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-33021	Aluminum	165 mm	2,4 mm	1,7 mm	20 mm	56	-3 °	TCG	9 250 tr/min	1



CORIAN®

Lames carbures "Specialized" pour CORIAN®, pour scies plongeantes

Coupe silencieuse.

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-10344	Corian	165 mm	2,4 mm	1,7 mm	20 mm	48	5 °	TCG	9 250 tr/min	1



Lames pour scies plongeantes à batterie



Nombre de coupe sur une charge de batterie :

EFFICUT	B-57336	+139%
STANDARD	B-07353	



Lames carbures EFFICUT pour bois, MDF et stratifié, pour scies circulaires à batterie

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-57336	Bois, MDF, Laminé	165 mm	1,45 mm	1 mm	20 mm	56	23 °	ATAFR	9 250 tr/min	1



Lames carbures "Specialized" pour bois, pour scies plongeantes à batterie

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-56699	Bois	165 mm	2,0 mm	1,4 mm	20 mm	28	15 °	ATB	9 250 tr/min	1
B-56708	Bois	165 mm	1,9 mm	1,3 mm	20 mm	48	8 °	ATB	9 250 tr/min	1



Lames carbures "Specialized" pour MDF, pour scies plongeantes à batterie

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-56720	MDF, Laminé	165 mm	2,0 mm	1,4 mm	20 mm	60	5 °	Hi-ATB	9 250 tr/min	1



Lames carbures "Specialized" aluminium, pour scies plongeantes à batterie

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-56714	Aluminum	165 mm	2,0 mm	1,4 mm	20 mm	56	-3 °	TCG	9 250 tr/min	1

Silencieuses
Coupe propre
Longue durée de vie

LAMES MAKBLADE Plus



Fentes de dilatation
Diminuent les vibrations et favorisent la dissipation de la chaleur au niveau de la zone de coupe.

Fentes d'amortissement
Remplient de liant en résine, elles réduisent les vibrations et le niveau sonore.

Revêtement antiadhésif
Réduit l'effort de coupe et protège efficacement contre la corrosion

Corps de lame de qualité
En acier traité, rectifié et tensionné.

Gamme	Bois	Coupe propre	Coupe silencieuse	Longévité de la lame
MAKBLADE PLUS	Oui	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
MAKBLADE	Oui	✔✔	✔	✔✔





Lames pour scies sur table

Lames pour scies sur table



MAKBLADE PLUS

Lames carbures "MAKBLADE Plus" pour bois, pour scies sur table

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/ Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33495	260 mm	30 mm	48	20 °	2,8/1,8 mm	ATB	5870 tr/min	1



MAKBLADE

Lames carbures "MAKBLADE" pour bois, pour scies sur table

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33679	260 mm	30 mm	24	20 °	2,3/1,6 mm	ATB	5870 tr/min	1



SPECIALIZED

Lames carbures "Specialized" pour aluminium, pour scies sur table

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33386	260 mm	30 mm	80	0 °	2,8/2,2 mm	TCG	5870 tr/min	1



Lames carbures "Standard" pour bois, pour scie sur table 2712

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
JM27170005	315 mm	30 mm	40	0 °	2,8/1,8 mm	ATAF	4850 tr/min	1

Service clients voir en **page 22**



Lames pour scies radiales

Lames pour scies radiales et à onglets

Lames carbure "Makblade Plus" Bois, pour scies radiales et à onglets



Lame de précision pour scies radiales et à onglets. Munies d'un revêtement antiadhésif et d'un système de réduction du bruit et des vibrations. Elles vous apporteront un confort d'utilisation unique et réduiront les contraintes transmises à votre machine. (Livrées sans bague de réduction).

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-08757	190 mm	20 mm	60	5 °	2/1,4 mm	ATAF	8040 tr/min	1
B-08632	216 mm	30 mm	48	5 °	2,4/1,6 mm	ATAF	7070 tr/min	1
B-32524	260 mm	30 mm	60	5 °	2,3/1,8 mm	ATAF	5870 tr/min	1
B-08713	305 mm	30 mm	60	5 °	2,3/1,8 mm	ATAF	5000 tr/min	1
B-32574	355 mm	30 mm	80	5 °	3/2,2 mm	ATAF	4300 tr/min	1

Lames carbure "Makblade" Bois, pour scies radiales et à onglets



Dents en carbure de tungstène, affûtées avec grande précision et réaffûtables, se caractérisant par une longévité exemplaire.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/ Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-32708	190 mm	20 mm	24	5 °	2,2/1,6 mm	ATB	8040 tr/min	1
B-32758	190 mm	20 mm	48	5 °	2,2/1,6 mm	ATB	8040 tr/min	1
B-32823	190 mm	20 mm	60	5 °	2/1,4 mm	ATB	8040 tr/min	1
B-32714	216 mm	30 mm	24	5 °	2,4/1,6 mm	ATB	7070 tr/min	1
B-32683	216 mm	30 mm	40	10 °	2,1/1,6 mm	ATB	7070 tr/min	1
B-32839	216 mm	30 mm	60	5 °	2/1,4 mm	ATB	7070 tr/min	1
B-32770	260 mm	30 mm	40	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5870 tr/min	1
B-32801	260 mm	30 mm	60	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5870 tr/min	1
B-32845	260 mm	30 mm	80	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5870 tr/min	1
B-32873	260 mm	30 mm	100	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5870 tr/min	1
B-32786	305 mm	30 mm	40	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5000 tr/min	1
B-32817	305 mm	30 mm	60	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5000 tr/min	1
B-32851	305 mm	30 mm	80	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5000 tr/min	1
B-09123	305 mm	30 mm	100	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5000 tr/min	1

Lames carbure "Specialized" pour bois stratifié (TRESPA®), pour scies radiales et à onglets



Coupe propre et silencieuse.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-29468	190 mm	20 mm	60	5 °	2/1,4 mm	TCG	8040 tr/min	1
B-29474	216 mm	30 mm	72	5 °	2,5/1,8 mm	TCG	7070 tr/min	1
B-33875	260 mm	30 mm	84	5 °	2,5/1,8 mm	TCG	5870 tr/min	1
B-29505	305 mm	30 mm	96	5 °	2,5/1,8 mm	TCG	5000 tr/min	1

Lames carbure "Specialized" pour aluminium, pour scies radiale et à onglets



Lame tensionnée pour coupe propre. Permet également la coupe de :
Cuivre, Laiton, Bronze, Métaux non ferreux, PVC et de bois stratifié.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-09612	190 mm	20 mm	60	-5 °	2/1,4 mm	TCG	8040 tr/min	1
B-33299	216 mm	30 mm	64	-5 °	2,2/1,6 mm	TCG	7070 tr/min	1
B-33320	260 mm	30 mm	80	-5 °	2,4/1,8 mm	TCG	5870 tr/min	1
B-33336	260 mm	30 mm	100	-5 °	2,4/1,8 mm	TCG	5870 tr/min	1
B-33342	305 mm	30 mm	80	-5 °	2,4/1,8 mm	TCG	5000 tr/min	1
B-33358	305 mm	30 mm	100	-5 °	2,4/1,8 mm	TCG	5000 tr/min	1
A-02602	355 mm	25 mm	80	5 °	3/2,2 mm	TCG	4360 tr/min	1
B-12522	355 mm	30 mm	120	-5 °	3/2,2 mm	TCG	4360 tr/min	1

Lames carbures "Specialized" Fibro-ciment, pour scies radiales et à onglets



Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-23014	260 mm	30 mm	6	8 °	2,5/1,8 mm	FTG	5870 tr/min	1
B-23020	305 mm	30 mm	8	8 °	2,5/1,8 mm	FTG	5000 tr/min	1



Lames pour scies radiales à batterie

Lames pour scies radiales à batterie



Nombre de coupe sur une charge de batterie :

EFFICUT	B-64624	+51%
Standard	B-08981	

Vitesse de coupe :

EFFICUT	B-64624	+76%
Standard	B-08981	

Lames carbures "EFFICUT" pour bois, pour scies radiales à batterie



Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/ Lames	Forme	Vitesse max	Qté
E-11178	190 mm	20 mm	25	10 °	1,85/1,35 mm	ATBR	8040 tr/min	1
E-11184	190 mm	20 mm	45	10 °	1,85/1,35 mm	ATBR	8040 tr/min	1
E-11190	190 mm	20 mm	60	10 °	1,85/1,35 mm	ATBR	8040 tr/min	1
E-06971	216 mm	30 mm	45	10 °	2/1,5 mm	ATBR	7070 tr/min	1
E-08888	216 mm	30 mm	60	10 °	2/1,5 mm	ATBR	7070 tr/min	1
E-08894	216 mm	30 mm	80	10 °	2/1,5 mm	ATBR	7070 tr/min	1
B-64624	260 mm	30 mm	45	10 °	2,15/1,65 mm	ATAFR	5870 tr/min	1
B-67234	260 mm	30 mm	60	10 °	2,15/1,65 mm	ATAFR	5870 tr/min	1
B-67240	260 mm	30 mm	80	10 °	2,15/1,65 mm	ATAFR	5870 tr/min	1
B-67256	305 mm	30 mm	60	10 °	2,15/1,65 mm	ATAFR	5000 tr/min	1
B-67262	305 mm	30 mm	80	10 °	2,15/1,65 mm	ATAFR	5000 tr/min	1
B-67278	305 mm	30 mm	100	10 °	2,15/1,65 mm	ATAFR	5000 tr/min	1



Lame carbure "Specialized" pour bois, pour scies radiales à batterie

Spécialement étudiée pour augmenter l'autonomie des machines à batteries grâce à son épaisseur de lame très fine.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/ Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-56487	165 mm	20 mm	64	10 °	1,9/1,4 mm	ATAF	9250 tr/min	1



Lame carbure "Specialized" pour aluminium, pour scies radiales à batterie

Spécialement étudiée pour augmenter l'autonomie des machines à batteries grâce à son épaisseur de lame très fine.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-56530	165 mm	20 mm	60	5 °	1,8/1,2 mm	TCG	9250 tr/min	1



Lames carbure "Specialized" pour bois et MDF, pour scies radiales à batterie

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-53291	190 mm	20 mm	60	20 °	1,7/1,3 mm	ATBR	8040 tr/min	1

Service clients voir en **page 22**

Lames pour scies circulaires à métaux



Lames pour scies circulaires à métaux

Applications
✔✔ Excellent ✔ Adapté

Diamètre Machine	Référence	Type	Tôle ép. 1,5 mm	Tôle ép. 3,0 mm	Profilé C 50 x 100 ép. 1,6 mm	Profilé C 45 x 90 ép. 3,2 mm	Cornière 50 x 50 ép. 4 mm	Cornière 50 x 50 ép. 6 mm	Profilé ép. 0,56 mm	Profilé ép. 1,6 mm	Barre Ø 20 mm	Tube Profilé carré 50 x 100 ép. 3,2 mm	Tube Tube canalisation Ø 25 ép. 1,2 mm	Tube Tube acier Ø 60 ép. 3,8 mm	Tôle ondulée ép. 0 à 0,9 mm	Tôle ondulée ép. 1 à 2 mm
136 mm DCS550 DCS552	B-10615	Métal		✔✔		✔	✔		✔✔		✔	✔		✔		
	B-23086	Métal et Inox		✔✔		✔	✔		✔✔		✔	✔ Seulement métal		✔ Seulement métal		
	B-21973	Tôles minces	✔	✔	✔				✔✔	✔✔			✔✔			
150 mm DCS551 DCS553	B-47151	Métal		✔✔		✔✔	✔✔	✔	✔✔		✔✔	✔✔		✔✔		
	B-47173	Métal et Inox		✔✔		✔✔	✔✔	✔	✔✔		✔✔	✔✔ Seulement métal		✔✔ Seulement métal		
	B-47167	Tôles minces	✔	✔	✔	✔			✔✔	✔✔		✔	✔✔			
185 mm 4131	B-09743 B-34768	Métal Lot de 3		✔✔		✔✔	✔✔	✔✔	✔✔		✔✔	✔✔		✔✔		
	B-33984 B-34774	Métal et Inox Lot de 3		✔✔		✔✔	✔✔	✔✔	✔✔		✔✔	✔✔ Seulement métal		✔✔ Seulement métal		
	B-33451 B-23363	Tôles minces Long Life	✔	✔	✔	✔		✔	✔✔	✔✔		✔	✔✔			
	B-09771	Plaques de tôles ondulées	✔✔												✔✔	✔



Lames carbures "Specialized" Métal, pour scies circulaires à métaux

Livrées sans bague de réduction.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-09743	185 mm	30 mm	36	0 °	1,9/1,5 mm	ATB	5800 tr/min	1
B-09759	185 mm	30 mm	38	0 °	2/1,6 mm	MTCG	5800 tr/min	1



Lames carbures "Specialized" Inox et Métal, pour scies circulaires à métaux

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33984	185 mm	30 mm	64	0 °	1,6/1,3 mm	SMTCG	5800 tr/min	1
B-34774	185 mm	30 mm	64	0 °	1,6/1,3 mm	SMTCG	5800 tr/min	3



Lames carbures "Specialized" Tôles minces, pour scies circulaires à métaux

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33451	185 mm	30 mm	48	0 °	2/1,6 mm	MTCG	5800 tr/min	1



Lames carbures "Specialized" Tôles minces (longue durée de vie), pour scies circulaires à métaux

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33738	185 mm	30 mm	56	0 °	1,8/1,5 mm	SMTCG	5800 tr/min	1



Lames carbures "Specialized" Plaque de tôles ondulée, pour scies circulaires à métaux

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33445	185 mm	30 mm	70	-10 °	1,7/1,3 mm	FTG	5800 tr/min	1

Lames pour scies circulaires à métaux à batterie



Lames carbures "Specialized" Métal, pour scies circulaires à métaux à batterie

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-69303	136 mm	20 mm	mm	30	0 °	1,5/1,2 mm	MTCG	4500 tr/min	1
B-69288	150 mm	20 mm	mm	32	0 °	1,5/1,2 mm	MTCG	tr/min	1



Lames carbures "Specialized" Inox et Métal, pour scies circulaires à métaux à batterie

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-69272	136 mm	20 mm	mm	56	0 °	1,1/1 mm	SMTCG	4500 tr/min	1
B-69294	150 mm	20 mm	mm	52	0 °	1,1/0,95 mm	SMTCG	tr/min	1



Lames carbures "Specialized" Tôles minces, pour scies circulaires à métaux à batterie

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33641	136 mm	20 mm	mm	50	-15 °	1,6/1,3 mm	ATB	4500 tr/min	1
B-47042	150 mm	20 mm	mm	52	-15 °	1,6/1,3 mm	ATB	tr/min	1

Lames carbure "Specialized" pour tronçonneuse à métaux à lame



Lames pour tronçonneuse à métaux à lame

Applications
✔✔✔ Excellent
✔✔ Adapté
✔ Occasionnel

Référence	Type	Cornière 4 mm	Cornière 6 mm	Profilé carré 3 mm	Profilé carré 4,5 mm	Profilé 2,3 mm	Profilé 3,2 mm	Tube 3,8 mm	INOX Cornière 4 mm	INOX Profilé carré 1,5 mm
A-86723	Métal Silencieuse	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔		✔✔✔	✔✔✔		
B-09765	Métal	✔✔✔	✔✔✔	✔✔	✔		✔✔✔	✔✔✔		
B-23123	Métal et Inox	✔	✔			✔✔		✔✔	✔✔✔	✔✔✔
A-87579*	Métal et Inox	✔✔	✔✔	✔		✔✔✔	✔	✔✔✔	✔✔	✔✔
B-09793	Tôles minces	✔	✔	✔		✔✔	✔	✔		

* Lame uniquement compatible avec les machines LC1230 produites avant 2018



Lame carbure silencieuse Métal, pour tronçonneuse à métaux à lame

Pour : Cornière acier épaisseur 6 mm max Profilé carré acier 4,5 mm max Profilé acier 3,2 mm max Tube acier 3,8 mm max.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
A-86723	305 mm	25,4 mm	60	0 °	2,4/2 mm	TCG	2000 tr/min	1



Lames carbures "Specialized" Métal, pour tronçonneuse à métaux à lame

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33439	305 mm	25,4 mm	60	0 °	2,1/1,7 mm	TCG	2000 tr/min	1



Lames carbure "Specialized" Inox et Métal, pour tronçonneuse à métaux à lame

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-23123	305 mm	25,4 mm	100	-3 °	1,95/1,65 mm	SMTCG	2000 tr/min	1



Lames carbures "Specialized" Tôles minces, pour tronçonneuse à métaux à lame

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-09793	305 mm	25,4 mm	78	-5 °	2,3/2 mm	MTCG	2000 tr/min	1

Service clients voir en **page 22**



makita

Lames de scie sauteuse et récipro

La performance d'une lame de scie sauteuse et récipro est liée à 3 éléments :

La matière première pour la fabrication d'une lame

1. Acier d'outillage (au carbone) pour la coupe de matériaux plutôt tendres comme le bois, panneaux à placage et matières synthétiques,
2. L'acier à outils trempé HS pour les matériaux plus dur comme les métaux, l'aluminium et les matières synthétiques durs,
3. Le bimétal, une combinaison flexible et aussi très résistante des deux matières précédentes,
4. Le carbure en diverses qualités pour des matériaux variés allant du béton cellulaire aux carrelages.

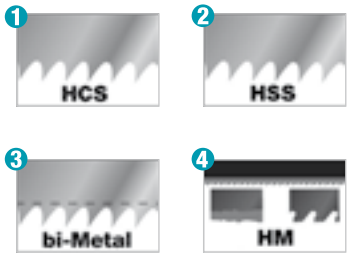

La denture d'une lame


A Une denture avoyée pour une coupe grossière.

B Une denture ondulée pour une coupe fine et propre.

C Une denture avoyée, dépouillée et affûtée pour une coupe rapide et grossière.

D Une denture dépouillée, affûtée; corps de la lame conique pour une coupe précise et propre.

E Une denture fraisée et plate pour les matériaux spécifiques.

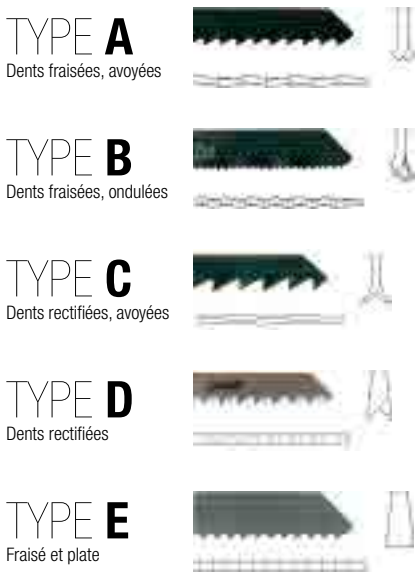

La géométrie d'une lame

La géométrie de la dent détermine le comportement du copeau et l'avance de coupe dans la matière. L'écart des pointes des dents est également un élément déterminant.



Les lames «Super Express»



Les lames **Super Express** de Makita permettent une coupe ultra rapide dans les matériaux les plus divers.

Le pas de denture progressif de ces lames engendre une progression de coupe jusqu'à 30% supérieure, aussi bien dans les matériaux fins qu'épais.

Les dents plus fines quittant le dessus du matériau garantissent une coupe nette et évitent les coups de retour dans les pièces minces.

Les dents plus grosses coupant en dessous permettent une coupe rapide dans les matériaux épais.


Des lames **Super Express** sont disponibles pour le sciage des métaux, pour le bois et pour usage universel (métaux, bois, bois criblé de clous, matières synthétiques...)

Service clients voir en **page 22**

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

- Acier inoxydable
- Aluminium
- Bois
- Bois avec clous, palettes
- Bois et dérivés replaqués
- Contre plaqué
- Coupe chantournée
- Coupe droite
- Coupe fine
- Coupe rapide
- Longue durée de vie
- Matériau épais
- Métal
- Métaux non ferreux
- Panneau de particule mélaminés/replaqués
- PVC et plastiques en général

Lames de scies sauteuses pour bois

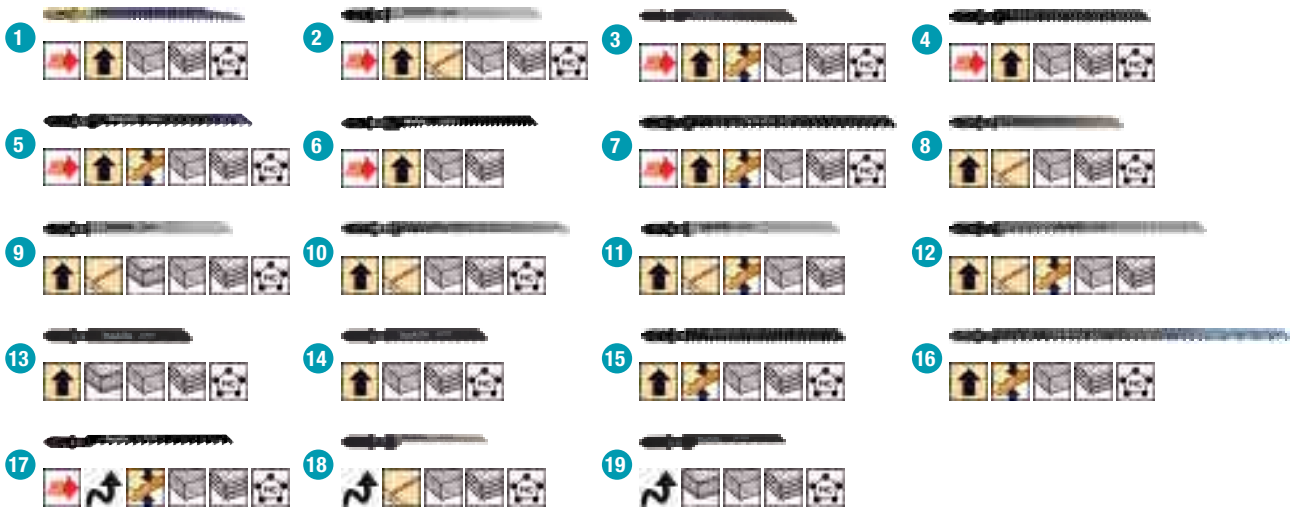

	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg utile	Lg totale	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Commentaires
1	B-50	B-06460	C	**Lame S-EXPRESS** pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 50 mm	73 mm	100 mm	8,5 / 10,6	HCS / CV	5	Rendement supérieur aux lames classiques, trois fois plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. La denture progressive apporte une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.
2	B-10	A-85628	C	**Lame coupe rapide et propre** pour Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 65 mm	76 mm	105 mm	9	HCS	5	
3	B-8	A-85232	D	**Lame coupe rapide** pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 65 mm	75 mm	105 mm	8	HCS	5	
4	N°58	A-86577	D	**Lame coupe rapide** pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 65 mm	75 mm	105 mm	8	HCS	5	
5	B-16	A-85684	D	Lame coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 65 mm	75 mm	105 mm	6	HCS	1	
6	BR-13	A-85793	A	**Lame coupe rapide** pour finitions Bois et contre-plaqué 5 à 65 mm	70 mm	105 mm	9	HCS	5	Dents de coupe inversée en fin de lame assurant une excellente finition.
7	L-2	A-86309	D	**Lame coupe rapide** pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 90 mm	101 mm	132 mm	6	HCS	5	
8	B-28	A-80391	C	**Lame coupe propre** pour Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 50 mm	63 mm	90 mm	16	HSS	5	
9	B-11	A-85634	C	**Lame coupe propre** pour Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 60 mm	73 mm	100 mm	9	HCS	5	
10	N°59	A-86583	C	**Lame coupe propre** pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 65 mm	75 mm	105 mm	8	HCS	5	
11	B-12	A-85640	C	**Lame coupe propre** pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 65 mm	74 mm	105 mm	6	HCS	5	
12	L-1	A-86290	C	**Lame coupe propre** pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 90 mm	101 mm	132 mm	6	HCS	5	
13	B-14	A-85662	B	**Lame** pour Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 35 mm	51 mm	76 mm	18	HCS	1	
14	B-15	A-85678	B	**Lame** pour Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 35 mm	50 mm	76 mm	12	HCS / CV	5	
15	B-13	A-85656	A	**Lame** pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 65 mm	70 mm	105 mm	8	HCS	1	
16	L-10	A-86315	D	**Lame** pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 135 mm	151 mm	180 mm	6	HCS / CV	5	
17	B-17	A-85690	D	**Lame à chantourner coupe rapide** pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 60 mm	71 mm	mm	6	—	5	
18	B-29	A-80400	C	**Lame à chantourner coupe propre** pour Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 35 mm	42 mm	77 mm	16	HCS	5	
19	B-18	A-85709	A	**Lame à chantourner** pour Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 35 mm	44 mm	77 mm	14	HCS	1	

Lames de scie sauteuse




Lames de scies sauteuses pour bois et métaux



	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg utile	Lg totale	Nbre dents par pouce	Trait.	Qté par pack	Commentaires
1	B-52	B-06482	A	**Lame S-EXPRESS** Bois 5 à 50 mm, Métal 3 à 8 mm et Alu. 3 à 35 mm	73 mm	100 mm	5,5 / 9,8	HSS	5	Rendement supérieur aux lames classiques, trois fois plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. La denture progressive apporte une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.
2	—	P-49622	A	**Lame Bi-Métal longue durée de vie** pour coupe Métal et Bois avec clous	75 mm	100 mm	—	Bi-Métal	5	
3	B-23	A-85743	A	**Lame** pour Métal et Alu. 2 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 35 mm	51 mm	76 mm	14	HSS	5	
4	B-25	A-85765	A	**Lame** pour Métal et Alu. 3 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 60 mm	74 mm	100 mm	9	HSS	5	
5	B-26	A-85771	A	**Lame à chantourner**, Métal et Alu. 3 à 10 mm; Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 60 mm	71 mm	100 mm	9	HSS	5	
6	B-19	A-85715	C	**Lame denture inversée**, matériaux sandwichs, PVC, Bois et contre-plaqué 3 à 50 mm	63 mm	90 mm	12	HCS	5	

Lames de scies sauteuses pour métaux

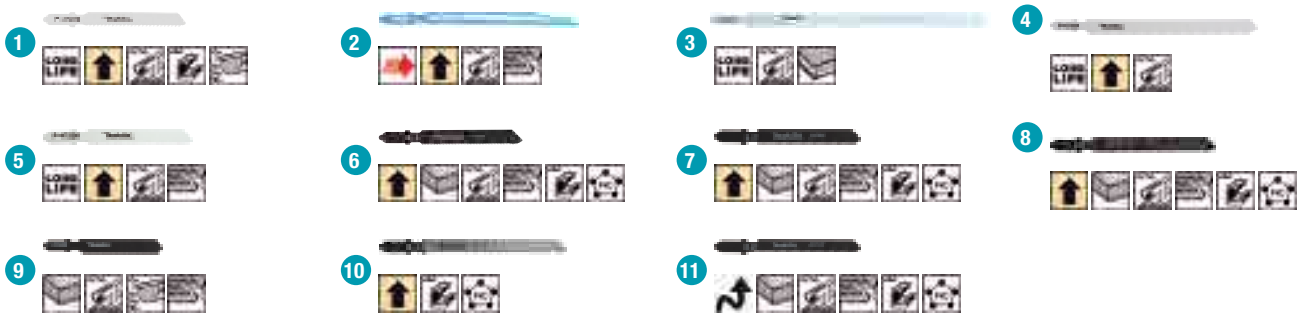



	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg utile	Lg totale	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Commentaires
1	—	P-47232	B	**Lame longue durée de vie** pour Métal, Alu. et métaux non ferreux	55 mm	80 mm	—	Bi-Métal	5	
2	B-51	B-06476	B	**Lame S-EXPRESS** pour Métal 1 à 8 mm et Inox 1 à 3 mm	73 mm	100 mm	9,8 / 18,1	HSS	5	Rendement supérieur aux lames classiques, trois fois plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. La denture progressive apporte une meilleure pénétration dans le matériau.
3	—	P-49644	B	**Lame Bi-Métal** longue durée de vie pour coupe Métal, matériaux sandwichs et matériaux non ferreux	155 mm	180 mm	—	Bi-Métal	5	
4	—	P-47204	B	**Lame Bi-Métal** pour Métal et panneaux sandwichs	105 mm	130 mm	25	Bi-Métal	5	
5	—	P-47226	B	**Lame Bi-Métal** longue durée de vie pour Métal 1,5 à 4 mm, Inox 1,5 à 2 mm	55 mm	80 mm	—	Bi-Métal	5	
6	B-24	A-85759	B	**Lame** pour Métal 0,5 à 2 mm, Inox 0,5 à 2 mm, Alu. 1 à 2 mm et PVC 1 à 3 mm	50 mm	—	32	HSS	5	
7	B-22	A-85737	B	**Lame** pour Métal 1 à 3 mm, Inox 1 à 3 mm, Alu. 1 à 3 mm et PVC 1 à 6 mm	52 mm	76 mm	24	HSS	5	
8	N° 51	A-86561	B	**Lame** pour Métal 1 à 3 mm, Inox 1 à 3 mm, Alu. 1,5 à 6 mm et PVC 1,5 à 6 mm	66 mm	90 mm	24	HSS	5	
9	—	P-05929	—	**Lame** pour Métal 1 à 5 mm, métaux non ferreux 1,5 à 3 mm et Inox 1 à 2,5 mm	50 mm	?? mm	23	HM	5	Denture affutée en Métal dur.
10	B-21	A-85721	E	**Lame** pour coupe Alu. 1 à 10 mm et PVC 3 à 60 mm	73 mm	100 mm	12	HSS	5	
11	B-27	A-85787	B	**Lame à chantourner**, Métal 1 à 3 mm, Inox 1 à 3 mm, Alu. 1 à 3 mm et PVC 1 à 6 mm	52 mm	76 mm	24	HSS	5	

Service clients voir en **page 22**



Lames de scie sauteuse

Lames de scies sauteuses pour applications spéciales







	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg utile	Lg totale	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack
1	—	P-38788	-	Lames pour fibre de verre 1 à 15 mm et céramique	54 mm	79 mm	—	HM	3
2	—	P-38766	A	Lames coupe rapide pour contre-plaqué 6 à 80 mm et fibre de verre	75 mm	mm	6	—	3
3	B-60	B-06890	A	Lames pour epoxy 5 à 20 mm, plaque de plâtre 5 à 50 mm, fibrociment 5 à 50 mm et MDF 5 à 50 mm	75 mm	100 mm	—	HM / TC	3
4	B-61	B-06909	A	Lames pour epoxy 5 à 50 mm, plaque de plâtre 5 à 80 mm, fibrociment 5 à 80 mm et MDF 5 à 80 mm	105 mm	130 mm	—	—	3

Packs de lames de scies sauteuses

1 Pack 3 lames


1 x B-50

1 x B-51

1 x B-52



2 Pack 5 lames


2 x B-50

1 x B-51

1 x B-52

1 x B-53


3 Pack 10 lames


4 x B-50

2 x B-51

2 x B-52

2 x B-53


4 Pack 5 lames

1 x B-22

1 x B-23

1 x B-13

1 x B-16


1 x B-10S


	Réf.	Désignation	N° lame	Lg utile	Lg totale	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack
1	B-06292	Pack 3 lames S-Express	B-50	73 mm	100 mm	8,5 / 10,6	HCS / CV	1
			B-51	73 mm	100 mm	9,8 / 18,1	HSS	1
			B-52	73 mm	100 mm	5,5 / 9,8	HSS	1
2	B-48527	Pack 5 lames S-Express	B-50	73 mm	100 mm	8,5 / 10,6	HCS / CV	2
			B-51	73 mm	100 mm	9,8 / 18,1	HSS	1
			B-52	73 mm	100 mm	5,5 / 9,8	HSS	1
			B-53	—	82 mm	15	Bi-métal	1
3	B-44426	Pack 10 lames S-Express	B-50	73 mm	100 mm	8,5 / 10,6	HCS / CV	4
			B-51	73 mm	100 mm	9,8 / 18,1	HSS	2
			B-52	73 mm	100 mm	5,5 / 9,8	HSS	2
			B-53	—	82 mm	15	Bi-métal	2
4	A-86898	Pack 5 lames	B-22	52 mm	76 mm	24	HSS	1
			B-23	51 mm	76 mm	14	HSS	1
			B-13	70 mm	105 mm	8	HCS	1
			B-16	75 mm	105 mm	6	HCS	1
			B-10S	65 mm	70 mm	13	—	1

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

- Acier inoxydable
- Aluminium
- Bois
- Bois avec clous, palettes
- Bois et dérivés replaqués
- Contre plaqué
- Coupe chantournée
- Coupe droite
- Coupe fine
- Coupe rapide
- Emmanchement Makita
- Matériau épais
- Métal
- Panneau de particule mélaminés/replaqués
- PVC et plastiques en général

Lames de scies sauteuse à emmanchement Makita

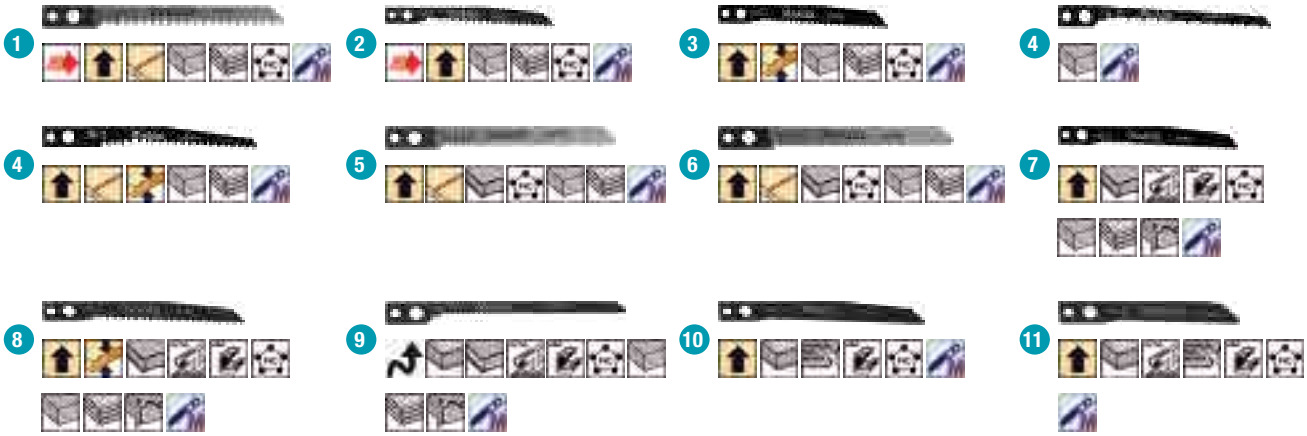

N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg utile	Lg totale	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Commentaires
1 N°10	A-85818	C	Lame coupe rapide et propre, Bois, contre-plaqué et plastique 4 à 50 mm	60 mm	82 mm	9	HCS	5	
2 N°8	A-85911	D	Lame coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 50 mm	60 mm	82 mm	8	HCS	5	
3 N°3	A-85868	A	Lame Bois, contre-plaqué et PVC (3 à 50 mm)	59 mm	80 mm	9	HCS	5	
4 BR-3	A-85933	A	Lame coupe propre pour Bois et contre-plaqué 4 à 50 mm	58 mm	85 mm	9	HCS	5	Dents de coupe inversée en fin de lame assurant une excellente finition.
5 N°42	A-85896	C	Lame coupe propre, panneaux sandwichs, PVC, Bois et contre-plaqué 3 à 50 mm	61 mm	82 mm	15	HCS	5	
6 N°41	A-85880	C	Lame à denture inversée coupe propre, panneaux sandwichs, PVC, Bois et contre-plaqué 3 à 50 mm	61 mm	82 mm	12	HCS / CV	5	
7 N°2	A-85852	A	Lame Métal et Alu. 2 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 50 mm	60 mm	80 mm	14	HSS	5	
8 N°4	A-85874	A	Lame Métal et Alu. 3 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 50 mm	59 mm	80 mm	9	HSS	5	
9 N°17	A-85846	A	Lame à chantourner, Métal et Alu. 2 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 50 mm	63 mm	82 mm	14	HSS	5	
10 N°1	A-85802	B	Lame Métal 1 à 3 mm, Inox 0,5 à 3 mm, Alu. 1 à 3 mm et PVC 1 à 6 mm	61 mm	80 mm	24	HSS	5	
11 N°5	A-85905	B	**Lame** Métal 1 à 3 mm, Inox 1 à 3 mm, Alu. 1 à 3 mm et PVC 1 à 6 mm	40 mm	60 mm	24	HSS	5	







Lames de scie récipro

Lames de scies récipros pour bois



Lame S-EXPRESS pour bois

Rendement supérieur aux lames classiques, 3 x plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. Les 3 tailles de dents asymétriques apportent une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois
B-05153	SA2345X	200 mm	180 mm	1 mm	6-10	4,2-2,5 mm	HCS	5	150 mm



Lame coupe propre pour bois

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois
P-47101	S2345X	150 mm	130 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	Triple, dépouillée, affûtée	HCS/CV	5	100 mm



Lame chantournage pour bois

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois
P-05022	S744D	150 mm	130 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	HCS/CV	5	100 mm



Lames épaisses pour bois

Lame d'intervention pour pompiers

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois
P-47036	S610DF	150 mm	130 mm	1,57 mm	6	4,2 mm	BiM	3	100 mm
P-47042	S1110DF	225 mm	205 mm	1,57 mm	6	4,2 mm	BiM	3	190 mm
P-47058	S1210DF	300 mm	280 mm	1,57 mm	6	4,2 mm	BiM	3	250 mm



Lame courte pour plaque de plâtre

Utilisation possible pour la découpe de plaques Fermacell©

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Qté	Capacité de coupe Plaque de plâtre
B-20448	S528DF	100 mm	80 mm	0.9 mm	6	4,2 mm	BiM	5	5 à 50 mm



Lames pour plaque de plâtre

Utilisation possible pour la découpe de plaques Fermacell©

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois	Capacité de coupe Plaque de plâtre
P-47086	S644D	150 mm	130 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	Avoyée	HCS/CV	5	6 à 100 mm	6 à 100 mm
P-47092	S1344D	225 mm	205 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	Avoyée	HCS/CV	5	6 à 190 mm	6 à 190 mm
P-05016	S1344D	300 mm	280 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	Avoyée	HCS/CV	5	10 à 250 mm	10 à 250 mm



Lame coupe rapide pour bois vert

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois vert
P-47123	S1542K	240 mm	220 mm	1,27 mm	3	8,5 mm	Avoyée et trempée	HCS/CV	5	190 mm



Lames pour bois vert

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois vert
P-47117	S1531L	240 mm	220 mm	1,27 mm	4-5	6,35-5 mm	Avoyée et trempée	HCS/CV	5	190 mm
B-16863	S1431L	300 mm	280 mm	1.5 mm	5	5 mm	Avoyée et trempée	HCS	5	250 mm

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

Acier inoxydable | Bois Vert | Coupe chantournée | Coupe rapide | Longue durée de vie | Panneau de particule mélaminés/replaqués | PVC et plastiques en général
Bois | Bois avec clous, palettes | Coupe droite | Gypse, plaque de plâtre | Métal | Plexiglas

Lames de scies récipros pour bois et métaux



Lames S-EXPRESS pour bois et métal

Rendement supérieur aux lames classiques, 3 x plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. Les 3 tailles de dents asymétriques apportent une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois avec Clous	Capacité de coupe Métal (plaque)
B-05044	SA345XF	150 mm	130 mm	0.9 mm	6-11TPI	4,2 - 2,3 mm	BiM	5	5 à 77 mm	5 à 8 mm



Lame courte pour bois et métal (coupe rapide)

Ref.	Equi.bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois avec Clous
B-20454	S522BEF	14-18	1,8 - 1,4 mm	100 mm	80 mm	0.9 mm	BiM	5	10 à 50 mm



Lame courte pour bois et métal (coupe propre)

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois avec Clous	Capacité de coupe Métal (plaque)
B-20426	S522HF	100 mm	80 mm	0.9 mm	10	2,5 mm		BiM	5	10 à 50 mm	3 à 12 mm



Lame courte pour bois et métal

Ref.	Equi.bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois avec Clous
B-20432	S511DF	6	4,2 mm	100 mm	80 mm	0.9 mm	BiM	5	10 à 50 mm



Lame pour bois et métal

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois avec Clous	Capacité de coupe Alu
B-05175	S611DF	150 mm	130 mm	1.25 mm	6	4,2 mm	BiM	5	10 à 100 mm	2 à 6 mm



Lames démontage pour bois et métal (Dents Carbures)

Durée de vie largement supérieure à une lame bi-métal lors de la coupe de vis dans du bois.

Ref.	Equi.bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Epaisseur	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois avec Clous
B-49834	S956XHM	6-8	4,2 - 3,2 mm	150 mm	130 mm	1.25 mm	HM	1	100 mm
B-49840	S1156XHM	6-8	4,2 - 3,2 mm	225 mm	205 mm	1.25 mm	HM	1	175 mm
B-49856	S1256XHM	6-8	4,2 - 3,2 mm	300 mm	280 mm	1.25 mm	HM	1	250 mm



Lames démontage pour bois et métal

Lame d'intervention pour pompiers

Ref.	Long. utile	Long. totale	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté
P-46969	130 mm	150 mm	1,57 mm	10	Bi-Métal	3
P-46975	205 mm	225 mm	1,57 mm	10	Bi-Métal	3
P-46981	280 mm	300 mm	1,57 mm	10	Bi-Métal	3



Lames de scie récipro

Lames de scies récipros pour métaux



Lames pour fonte (carbure revêté)

Carbure revêtée, gros grains.

Ref.	Long. utile	Long. totale	Traitement	Qté
P-47173	180 mm	200 mm	HM	2



Lames S-EXPRESS Bi-Métal pour métal

Rendement supérieur aux lames classiques, 3 x plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. Les 3 tailles de dents asymétriques apportent une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.

Ref.	Long. utile	Long. totale	Dent/pouce	Traitement	Qté
B-05038	130 mm	152 mm	7 / 18	Bi-Métal	5



Lame flexible pour tôles fines

Ref.	Long. utile	Long. totale	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté
P-04955	130 mm	150 mm	0,9 mm	32	Bi-Métal	5



Lame flexible pour tôles fines (ÉCO)

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté
D-51649	S922AF	24 mm	152 mm	128 mm	0,9	BiM	2
D-51677	S1122AF	24 mm	225 mm	205 mm	0,9	BiM	2



Lames métal (ÉCO)

792146-3 et 792149-7 pour épaisseur métal 1,5 à 3 mm. 792147-1 pour épaisseur métal 3 à 5 mm.

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)
792146-3		125 mm	100 mm	24	HSS	5	1,5 à 3 mm	50 mm
792149-7		165 mm	145 mm	24	HSS	5	1,5 à 3 mm	90 mm
792147-1		165 mm	145 mm	18	HSS	5	3 à 5 mm	90 mm
D-51633	S922EF	152 mm	128 mm	18	BiM	2	1,5 à 4 mm	100 mm
D-51661	S1122EF	225 mm	205 mm	18	BiM	2	1,5 à 4 mm	175 mm



Lames pour Inox (dents carbure)

Tôles Inox : 2 à 4 mm, Profilés Inox : Ø < 100 mm, Plastiques renforcés de fibre de verre / époxy : < 100 mm

Ref.	Equi.bosch	Long. utile	Long. totale	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Inox (plaque)	Capacité de coupe Inox (tube)
B-07250	S922EHM	150 mm	130 mm	18	HM / TC	2	2 à 4 mm	80 mm



Lame pour tôles épaisses (ÉCO)

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)
D-51627	S922BF	152 mm	128 mm	0,9 mm	14	BiM	2	3 à 8 mm	100 mm
D-51655	S1122BF	225 mm	205 mm	0,9 mm	14	BiM	2	3 à 8 mm	175 mm



Lame pour tôles épaisses

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)
B-16776	S1122BF	225 mm	205 mm	0,9 mm	14	BiM	5	3 à 8 mm	175 mm

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

Acier inoxydable, Brique, calcaire, Coupe rapide, Fonte, Matériaux isolants souples, Polystyrène
Béton cellulaire, Caoutchouc, Cuir, Glace/Produits surgelés, Métal, Tôles
Brique, Carton, Epoxy, Gypse, plaque de plâtre, Métaux non ferreux, Verre et céramique
Brique dure, Coupe chantournée, Fibre de verre, Longue durée de vie, Mortier



Lames courtes pour métal

B-20395 pour épaisseur tôle 0,7 à 3 mm. B-20404 pour épaisseur tôle 1,5 à 4 mm. B-20410 pour épaisseur tôle 3 à 8 mm.

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)
B-20395	S522AF	100 mm	75 mm	24	BiM	5	0,7 à 3 mm
B-20404	S522EF	100 mm	75 mm	18	BiM	5	1,5 à 4 mm
B-20410	S522BF	100 mm	75 mm	14	BiM	5	3 à 8 mm



Lames fléxibles pour métal

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)
B-16835	S922AF	150 mm	130 mm	0,9 mm	24	BiM	5	0,7 à 3 mm	100 mm
B-05169	S922EF	150 mm	130 mm	0,9 mm	18	BiM	5	1,5 à 4 mm	100 mm
B-43169	S1122AF	225 mm	205 mm	0,9 mm	24	BiM	5	0,7 à 3 mm	175 mm



Lames épaisses pour métal (Coupe propre)

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)
B-43153	S925VF	150 mm	130 mm	1,25 mm	10/14	BiM	5	2 à 10 mm	100 mm



Lames épaisses pour métal

Ref.	Equi.bosch	Long. utile	Long. totale	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)
B-43131	S921BEF	150 mm	130 mm	1,1 mm	14/18	BiM	5	3 à 8 mm	100 mm
B-43175	S1121BEF	225 mm	205 mm	1,1 mm	14/18	BiM	5	3 à 8 mm	175 mm
B-43206	S1221BEF	300 mm	280 mm	1,1 mm	14/18	BiM	5	3 à 8 mm	250 mm



Lames épaisses pour métal (Coupe rapide)

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)
B-43147	S921CHF	150 mm	130 mm	1,1 mm	8/10	BiM	5	4 à 12 mm	100 mm
B-43181	S1121CHF	225 mm	205 mm	1,1 mm	8/10	BiM	5	4 à 12 mm	175 mm
B-43212	S1221CHF	300 mm	280 mm	1,1 mm	8/10	BiM	5	4 à 12 mm	250 mm

Lames de scies récipros pour inox



Lame pour Inox tôles fines

Ref.	Equi.bosch	Long. utile	Long. totale	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Inox (plaque)	Capacité de coupe Inox (tube)	Qté
P-04874	S522EF	100 mm	80 mm	0,9 mm	18	BiM	1,5 à 4 mm	1,5 à 4 mm	30 mm	5
P-04880	S922EF	150 mm	130 mm	0,9 mm	18	BiM	1,5 à 4 mm	1,5 à 4 mm	80 mm	5
P-04933	S1122EF	200 mm	180 mm	0,9 mm	18	BiM	1,5 à 4 mm	1,5 à 4 mm	125 mm	5



Lames pour Inox (tôles épaisses)

Ref.	Equi.bosch	Long. utile	Long. totale	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Plaque de plâtre	Capacité de coupe Plastique	Qté
P-46997	S922HF	150 mm	130 mm	0,9 mm	10	BiM	3 à 12 mm	3 à 12 mm	80 mm	5
P-47008	S1122HF	200 mm	180 mm	0,9 mm	10	BiM	3 à 12 mm	3 à 12 mm	125 mm	5
P-04983	S1222HF	280 mm	260 mm	0,9 mm	10	BiM	3 à 12 mm	3 à 12 mm	230 mm	5



Lames pour Inox et Métaux non ferreux

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Inox (tube)	Capacité de coupe Métaux non ferreux	Qté
P-04911	S922BF	150 mm	130 mm	0,9 mm	14	BiM	80 mm	2 à 8 mm	5
P-04927	S1122BF	200 mm	180 mm	0,9 mm	14	BiM	125 mm	2 à 8 mm	5

Lames de scies récipros pour fonte



Lame courte pour fonte

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Capacité de coupe Inox (plaque)	Capacité de coupe Inox (tube)
B-55566	S555CHM	100 mm	80 mm	1,25 mm	8	HM	1	4 à 12 mm	50 mm	4 à 12 mm	50 mm



Lames pour fonte

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/ pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Capacité de coupe Inox (plaque)	Capacité de coupe Inox (tube)	Capacité de coupe Fonte (plaque)	Capacité de coupe Fonte (tube)
B-55572	S955CHM	150 mm	130 mm	1,25 mm	8	HM	1	4 à 12 mm	100 mm	4 à 12 mm	100 mm	4 à 12 mm	100 mm
B-55588	S1155CHM	225 mm	205 mm	1,25 mm	8	HM	1	4 à 12 mm	175 mm	4 à 12 mm	175 mm	4 à 12 mm	175 mm
B-55594	S1255CHM	300 mm	280 mm	1,25 mm	8	HM	1	4 à 12 mm	250 mm	4 à 12 mm	250 mm	4 à 12 mm	250 mm

Lames de scies récipros pour matériaux d'isolation



Lames pour briques

Pour la coupe de Brique, Brique réfractaire, Machefer, Brique pleine, Brique terre cuite, Béton cellulaire, Mortier, Gypse, Grès

Ref.	Equi.bosch	Long. utile	Long. totale	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe
B-12809	S1543HM	240 mm	202 mm	1,5 mm	2	HM / TC	1	150 mm
B-10394	S1243HM	305 mm	280 mm	1,5 mm	2	HM / TC	1	215 mm
B-10403	S2243HM	455 mm	420 mm	1,5 mm	2	HM / TC	1	365 mm



Lames pour matériaux d'isolation

Ref.	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Qté	Capacité de coupe
B-52118	225 mm	205 mm	1,5 mm	HCS	2	175 mm
B-52124	300 mm	280 mm	1,5 mm	HCS	2	250 mm
B-52130	400 mm	320 mm	1,5 mm	HCS	1	300 mm

Lames de scies récipros pour palettes




Lame pour palettes (Coupe précise)

Ref.	Equi.bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)
P-47195	S1125CF	10-14	2,5 - 1,8 mm	225 mm	205 mm	1,27 mm	BiM	5	2,5 mm



Lames pour palettes (Lame flexible)

Ref.	Equi.bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)
P-47070		8-10	3,2 - 2,5 mm		225 mm	205 mm	0,9 mm	BiM	5	3 mm
P-67658		10-14	2,5 - 1,8 mm		225 mm	205 mm	0,9 mm	BiM	5	2,5 mm



Lames pour palettes

Ref.	Equi.bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Qté
B-31843	S922HF	10	2,5 mm	150 mm	130 mm	0.9 mm	BiM	5
B-54265	S1022HFunlacquered	10	2,5 mm	200 mm	180 mm	0.9 mm	BiM	200
B-31859	S1122HF	10	2,5 mm	225 mm	205 mm	0.9 mm	BiM	5
B-54287	S1122HFunlacquered	10	2,5 mm	225 mm	205 mm	0.9 mm	BiM	200

Lames de scies récipros pour fenêtres



Lames pour fenêtres

P-05088 pour les fenêtres bois
P-47064 pour les fenêtres bois et métal

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois	Capacité de coupe Métal (plaque)
P-05088	S611DF	150 mm	130 mm	1,27 mm	6TPI	4,2 mm	BiM	5	80 mm	3 mm
P-47064	S3456XF	150 mm	130 mm	1,27 mm	8-10TPI	3,2 - 2,5 mm	BiM	5	80 mm	3 mm

Lames de scies récipros universelle



Lame universelle

Denture novatrice en forme de M qui assure une coupe rapide et propre de tous les métaux, métaux non ferreux ainsi que le bois avec clous

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)
P-45727		280 mm	260 mm	0,9 mm	5	BiM	5	2,5 à 10 mm

Lames de scies récipros glace



Lame pour produits surgelés et glace

Pour produits surgelés et glace de 10 à 250 mm.

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté
B-10609	S1211K	305 mm	280 mm	1,25 mm	3	Inox	1







Lames de scie à ruban

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

Bois | Fonte | Métal | Métaux non ferreux | PVC et plastiques en général

Lames pour scies à ruban portative DPB181



Lames pour PVC, métal non-ferreux, acier et fonte pour scie à ruban portative DPB181

B-40543 pour épaisseur de matériau 3 à 6 mm
B-40559 pour épaisseur de matériau 2 à 3 mm

Ref.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté
B-40543	835 mm	13 mm	0,5 mm	14	5
B-40559	835 mm	13 mm	0,5 mm	18	5

Lames pour scies à ruban portative BPB180, DPB180 et 2107F




Lames pour bois pour scie à ruban portative BPB180 et 2107F

Ref.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté
792567-9	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	6	3



Lames pour métaux et PVC pour scie à ruban portative BPB180 et 2107F (Qualité supérieure)

Ref.	Dent/pouce	Long.	Largeur	Ep. Lame	Qté
B-10350	18	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	1




Lames pour métaux et PVC pour scie à ruban portative BPB180 et 2107F

Fonte, acier doux, métaux non ferreux, PVC. 792558-0 pour épaisseur matériaux < 4 mm. 792559-8 pour épaisseur matériaux entre 4 et 5 mm. 792560-3 pour épaisseur matériaux > 5 mm.

Ref.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté
792558-0	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	24	3
792559-8	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	18	3
792560-3	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	14	3

Lames pour scies à ruban LB1200F



Lames pour bois pour scie à ruban LB1200F

Ref.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté
JM21080294	2240 mm	6 mm	0,5 mm	6	1
JM21080295	2240 mm	13 mm	0,5 mm	4	1
JM21080296	2240 mm	16 mm	0,5 mm	4	1



Lames pour métaux non ferreux pour scie à ruban LB1200F

Ref.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté
JM21080297	2240 mm	16 mm	0,5 mm	14	1

G. Défoncer I Affleurer

G • Défoncer • Affleurer Page 665	Fraises PREMIUM	Fraises ÉCONOMIQUE	Coffret de fraises
			
	P. 666	P. 669	P. 672

Fraises au carbure de tungstène 666
Fraises PREMIUM 666
Fraises ÉCONOMIQUE 669
Coffret de Fraises 672



Fraises au carbure de tungstène

Toutes les fraises Makita ont des plaquettes au carbure, ***sauf les fraises pour plâtre***. Les fraises au carbure se caractérisent par leur longévité exemplaire. Elles se prêtent au travail du bois tendre et dur, des matériaux dérivés comme les panneaux MDF et des matières plastiques.

Précautions d'utilisation

N'utilisez jamais des fraises abîmées, gauchies ou émoussées. L'emploi de fraises abîmées pose des risques importants à cause de la vitesse de rotation élevée. Faites bien attention au sens d'usinage afin de diminuer le risque de rejet. Ne tentez pas d'enlever une quantité excessive de matériau en une seule passe mais travaillez en plusieurs passes. Vous éviterez non seulement d'endommager la surface du matériau et de surcharger votre machine, vous diminuerez aussi les risques de rupture d'outil.

Tableau indicatif des vitesses de rotation

Il s'agit de valeurs approximatives basées sur les bois et matériaux dérivés les plus courants. Les matériaux et circonstances étant soumis à d'importantes variations, il est conseillé de faire une essai d'usinage. Une vitesse de coupe trop basse peut engendrer de fortes vibrations ainsi qu'un contrôle insuffisant de la machine; une vitesse trop élevée cause des traces de brûlure sur le bois ainsi qu'une usure prématurée de la fraise.


Diamètres défonceuses Makita

X : Ø du porte outil
0 : Pince fournie

Référence Machine MAKITA	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 12 mm
3620	0	X	
RP0910		X	
RP1110C		X	
3612	0	0	X
3612C	0	0	X
RP0900X	0	X	
RP1800FX	0	0	X
RP2300FCX	0	0	X

Légende

Plage de vitesse recommandée

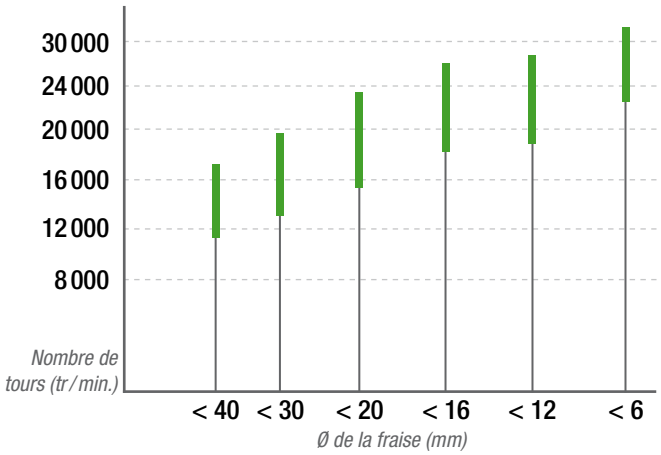

Fraises au carbure de tungstène

Fraises PREMIUM





Fraises droites 2 taillants


Ref.	A	B	C	Qté	D
D-09210	3 mm	9,5 mm	6 mm	1	mm
D-09226	4 mm	10 mm	6 mm	1	mm
D-10316	15 mm	20 mm	8 mm	1	mm
D-10372	25 mm	20 mm	8 mm	1	mm
D-10447	20 mm	35 mm	12 mm	1	mm
D-10453	22 mm	35 mm	12 mm	1	mm
D-10469	24 mm	35 mm	12 mm	1	mm






Fraises à chanfreiner et affleurer à Roulement

Ref.	A	B	C	Angle (s)	Qté
D-10590	14,5 mm	9,5 mm	8 mm	7 °	1
D-10609	17,2 mm	9,5 mm	8 mm	15 °	1
D-10615	19,9 mm	9,5 mm	8 mm	22 °	1
D-10621	21 mm	9,5 mm	8 mm	25 °	1
D-10637	23 mm	9,5 mm	8 mm	30 °	1

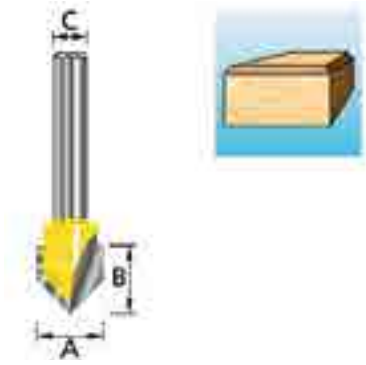


Fraises à chanfreiner et affleurer 2 taillants

Ref.	A	B	C	Angle (s)	Qté
D-10643	12,7 mm	12,7 mm	8 mm	22 °	1
D-10665	12,7 mm	12,7 mm	8 mm	45 °	1
D-10671	12,7 mm	12,7 mm	8 mm	60 °	1

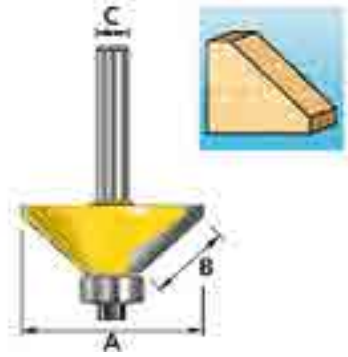

Fraises à chanfreiner à roulement 2 taillants

Ref.	A	B	C	Angle (s)	Qté
D-48692	34,9 mm	16 mm	8 mm	45 °	1
D-48701	41,3 mm	20 mm	8 mm	45 °	1

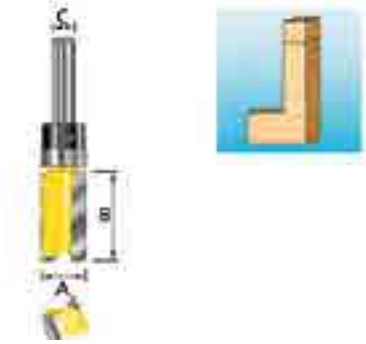


Fraises à affleurer à roulement

Ref.	A	B	C	D	Qté
D-10534	12 mm	25 mm	8 mm	32 mm	1
D-10540	16 mm	19 mm	8 mm	32 mm	1
D-10556	19 mm	25 mm	8 mm	32 mm	1
D-10562	22 mm	25,4 mm	8 mm	32 mm	1




Fraises à moulurer à arrondir 1/4 rond 2 taillants à roulements A

Ref.	A	B	C	R	Qté
D-11433	15,5 mm	9,5 mm	8 mm	3 mm	1
D-11455	19,5 mm	9,5 mm	8 mm	5 mm	1
D-11477	28,6 mm	12,7 mm	8 mm	9,52 mm	1
D-11483	34,9 mm	15,9 mm	8 mm	12,7 mm	1
D-11449	17,5 mm	9,5 mm	8 mm	4 mm	1

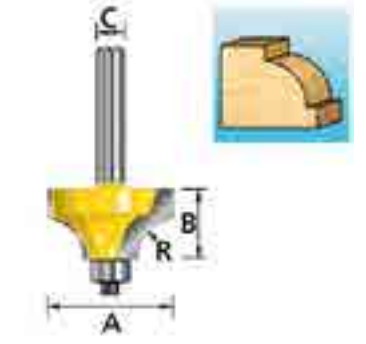


Fraises à moulurer à arrondir 1/4 rond 2 taillants à roulements B

Ref.	A	B	C	R	Qté
D-11380	63,5 mm	31,8 mm	12 mm	25,4 mm	1
D-11396	76,2 mm	38,1 mm	12 mm	31,75 mm	1



Fraises à moulurer (petit rayon) 2 taillants

Ref.	A	B	C	R	Qté
D-11047	19,05 mm	11,11 mm	8 mm	3,18 mm	1
D-11053	31,8 mm	12,7 mm	8 mm	4,76 mm	1

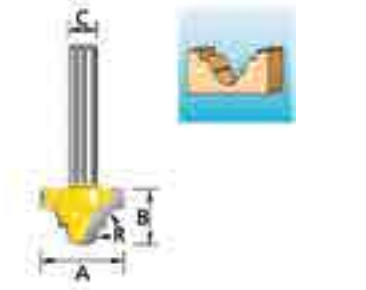


Fraises à moulurer 2 taillants MULTIPROFILS A

Ref.	A	B	C	R	Qté
D-11069	12,7 mm	9,5 mm	8 mm	2,38 mm	1
D-11075	19,05 mm	12,7 mm	8 mm	3,97 mm	1
D-11081	25,4 mm	15,9 mm	12 mm	5,56 mm	1



Fraises à moulurer 2 taillants à roulement B

Ref.	A	B	C	R	Qté
D-11639	25,4 mm	12,7 mm	8 mm	3,18 mm	1
D-11645	31,8 mm	15,9 mm	8 mm	4,76 mm	1
D-11651	38,1 mm	19 mm	8 mm	6,35 mm	1

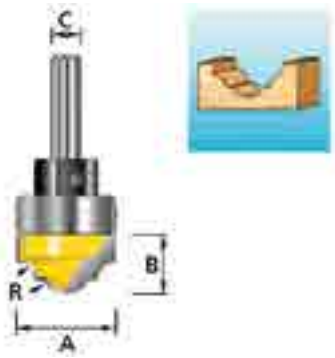


Fraises à moulurer 2 taillants à roulement Multiprofils

Ref.	A	B	C	R	Qté
D-11156	22 mm	9,9 mm	8 mm	3,18 mm	1




Fraises à moulurer 2 taillants à roulement B

Ref.	A	B	C	R1	R2	Qté
D-11178	22 mm	12,7 mm	8 mm	3,97 mm	5,55 mm	1

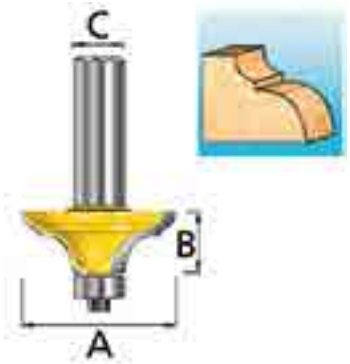


Fraises à moulurer 2 taillants à roulement D

Ref.	A	B	C	R1	R2	Qté
D-11704	38,1 mm	15,9 mm	8 mm	3,18 mm	9,5 mm	1

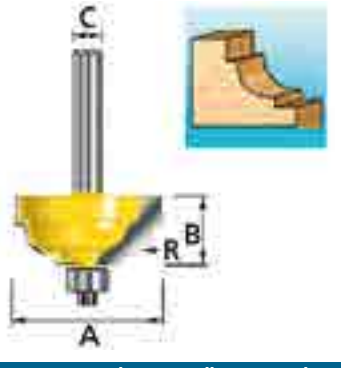


Fraises à moulurer 2 taillants à roulement G

Ref.	A	B	C	R	Qté
D-09553	22 mm	10 mm	6 mm	3 mm	1
D-09569	26 mm	12 mm	6 mm	5 mm	1
D-11689	31,8 mm	15,9 mm	8 mm	7,94 mm	1

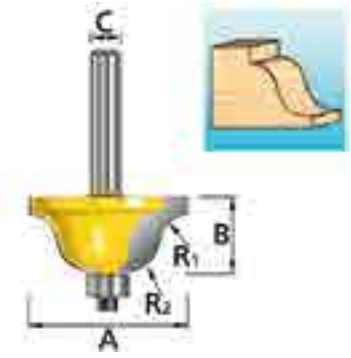


Fraises à moulurer 2 taillants à roulement A

Ref.	A	B	C	R1	R2	Qté
D-09581	27,5 mm	12 mm	6 mm	3 mm	6 mm	1
D-11542	27 mm	11,9 mm	8 mm	3,97 mm	_ mm	1
D-11558	34,9 mm	16,6 mm	8 mm	6,35 mm	_ mm	1

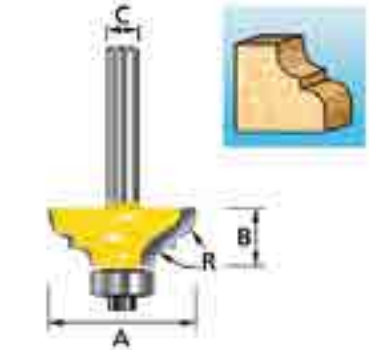

Fraises à moulurer 2 taillants à roulement C

Ref.	A	B	C	R	Qté
D-11601	25,4 mm	12,7 mm	8 mm	3,18 mm	1
D-11617	31,8 mm	14,28 mm	8 mm	4,76 mm	1
D-11623	38,1 mm	17,46 mm	8 mm	6,35 mm	1

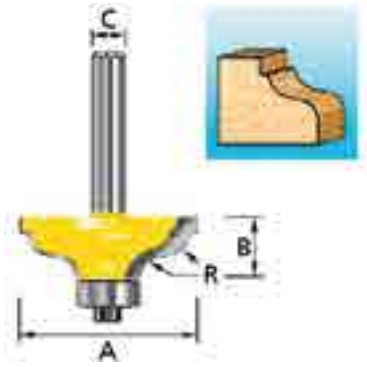

Fraises à moulurer 2 taillants à roulement F


Ref.	A	B	C	R	Qté
D-11586	34,9 mm	14,28 mm	8 mm	4,76 mm	1
D-11592	41,28 mm	17,46 mm	8 mm	6,35 mm	1



Fraises à moulurer 2 taillants à roulement H


Ref.	A	B	C	R	Qté
D-11695	31,8 mm	14,28 mm	8 mm	3,18 mm	1

Fraises ÉCONOMIQUE

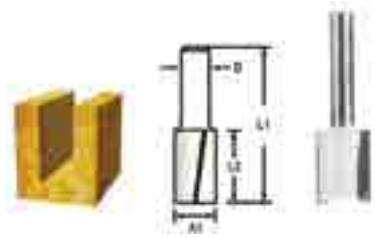

Fraises à profiler

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	Flute
D-47422	1	6 mm	6 mm	48 mm	16 mm	2
D-47438	1	6 mm	6 mm	57 mm	25 mm	2
D-47444	1	6 mm	8 mm	51 mm	19 mm	2
D-47450	1	6 mm	8 mm	57,4 mm	25,4 mm	2
D-47466	1	6 mm	10 mm	57,4 mm	25,4 mm	2
D-47472	1	6 mm	12 mm	64 mm	32 mm	2
D-47488	1	6 mm	14 mm	51 mm	19 mm	2
D-47494	1	6 mm	20 mm	51 mm	19 mm	2
D-47503	1	8 mm	6 mm	48 mm	16 mm	2
D-47519	1	8 mm	6 mm	51 mm	19 mm	2
D-47525	1	8 mm	8 mm	51 mm	19 mm	2
D-47531	1	8 mm	10 mm	51 mm	19 mm	2
D-47547	1	8 mm	12 mm	51 mm	19 mm	2
D-47553	1	8 mm	14 mm	51 mm	19 mm	2
D-47569	1	8 mm	16 mm	51 mm	19 mm	2
D-47575	1	8 mm	18 mm	51 mm	19 mm	2
D-47581	1	8 mm	20 mm	51 mm	19 mm	2
D-47597	1	8 mm	22 mm	57,2 mm	25,4 mm	2
D-47606	1	8 mm	24 mm	57 mm	25,4 mm	2
D-47612	1	12 mm	8 mm	70 mm	25 mm	2
D-47628	1	12 mm	10 mm	70 mm	25,4 mm	2
D-47634	1	12 mm	12 mm	73 mm	32 mm	2
D-47640	1	12 mm	14 mm	73 mm	32 mm	2
D-47656	1	12 mm	16 mm	73 mm	32 mm	2
D-47662	1	12 mm	19 mm	73 mm	32 mm	2
D-47678	1	12 mm	22 mm	73 mm	32 mm	2
D-47684	1	12 mm	25 mm	73 mm	32 mm	2

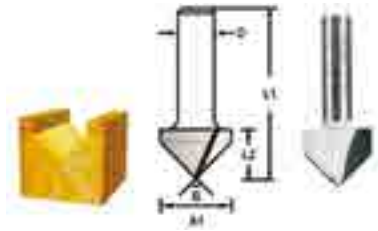

Fraises à rainurer en V

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	B	Flute
D-47868	1	6 mm	12,7 mm	44,7 mm	12,7 mm	90 °	2
D-47874	1	6 mm	12,7 mm	48 mm	16 mm	60 °	2
D-47880	1	6 mm	19 mm	47,6 mm	16 mm	90 °	2
D-47896	1	8 mm	12,7 mm	44,7 mm	12,7 mm	90 °	2
D-47961	1	8 mm	12,7 mm	48 mm	16 mm	60 °	2
D-47905	1	8 mm	15,9 mm	44 mm	12,7 mm	90 °	2
D-47933	1	8 mm	19 mm	47,6 mm	16 mm	90 °	2
D-47911	1	12 mm	12,7 mm	54 mm	12,7 mm	90 °	2
D-47927	1	12 mm	15,9 mm	50,8 mm	12,7 mm	90 °	2
D-47949	1	12 mm	19 mm	57,3 mm	16 mm	90 °	2
D-47955	1	12 mm	28,6 mm	60,3 mm	22,2 mm	90 °	2




Fraises à affleurer, à deux taillants

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	Flute
D-47690	1	6 mm	9,5 mm	66,9 mm	26 mm	2
D-47709	1	6 mm	12,7 mm	56 mm	13 mm	2
D-47715	1	6 mm	12,7 mm	68,5 mm	26 mm	2
D-47721	1	8 mm	9,5 mm	67 mm	26 mm	2
D-47737	1	8 mm	12,7 mm	55,7 mm	13 mm	2
D-47743	1	8 mm	12,7 mm	68,5 mm	26 mm	2




Fraises droites à profiler avec arête de coupe tranchante

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	Flute
D-47379	1	8 mm	3 mm	51 mm	13 mm	1
D-47385	1	8 mm	4 mm	51 mm	13 mm	1
D-47391	1	8 mm	5 mm	48 mm	13 mm	1
D-47400	1	8 mm	6 mm	50,8 mm	19 mm	1
D-47416	1	6 mm	6 mm	50,8 mm	19 mm	1




Fraises à affleurer, à trois taillants

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	Flute
D-47759	1	8 mm	12,7 mm	68,5 mm	26 mm	3
D-47765	1	12 mm	12,7 mm	91,4 mm	38 mm	3

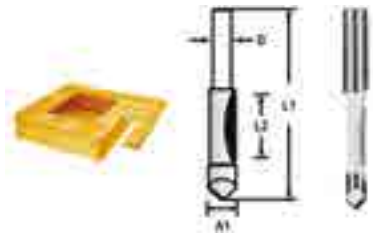


Fraises à copier

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	Flute
D-47771	1	6 mm	6,35 mm	65 mm	19 mm	1
D-47787	1	8 mm	6,35 mm	65 mm	19 mm	1
D-47793	1	12 mm	9,5 mm	75 mm	26 mm	1



Fraises à gorge longue

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-47802	1	6 mm	6,35 mm	44,5 mm	12,7 mm	3,2 mm	2

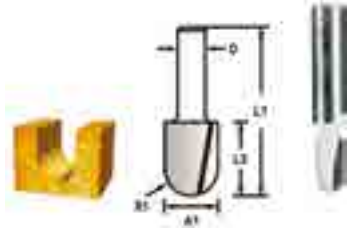

Fraises à gorge


Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1
D-47977	1	8 mm	6,35 mm	38,3 mm	6,35 mm	3,2 mm
D-47983	1	8 mm	7,9 mm	40 mm	8 mm	4 mm
D-47999	1	8 mm	9,5 mm	41,3 mm	9,5 mm	4,8 mm
D-48000	1	8 mm	12,7 mm	41,5 mm	10 mm	6,35 mm
D-48016	1	8 mm	15,8 mm	44,5 mm	12,7 mm	7,9 mm
D-48022	1	12 mm	15,8 mm	54 mm	12,7 mm	7,9 mm
D-48038	1	12 mm	19 mm	50,8 mm	12,7 mm	9,5 mm
D-48044	1	12 mm	25,4 mm	57 mm	16 mm	12,7 mm

Service clients voir en **page 22**




Fraises à queue d'aronde

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	B	Flute
D-48050	1	8 mm	6,35 mm	63,5 mm	8 mm	7,5 °	2
D-48066	1	8 mm	9,5 mm	40 mm	9,5 mm	9 °	2
D-48072	1	8 mm	12,7 mm	45 mm	13 mm	14 °	2
D-48088	1	8 mm	15 mm	52 mm	14,3 mm	15 °	2
D-48094	1	12 mm	19 mm	63,4 mm	22,2 mm	7 °	2
D-48103	1	12 mm	25,4 mm	64 mm	22,2 mm	14 °	2

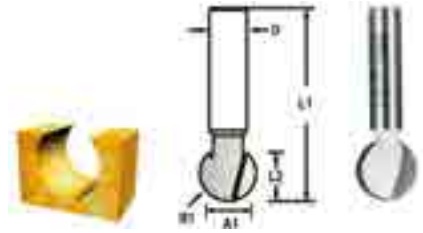

Fraises boules

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48119	1	8 mm	9,5 mm	41,3 mm	8,3 mm	4,8 mm	2
D-48125	1	8 mm	12,7 mm	44,5 mm	11,4 mm	6,4 mm	2
D-48131	1	8 mm	15,9 mm	47,6 mm	14,8 mm	7,9 mm	2
D-48147	1	8 mm	19 mm	50,8 mm	18,2 mm	9,5 mm	2

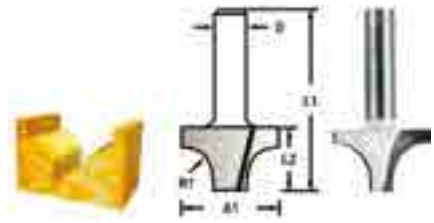


Fraises quart de rond

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48153	1	8 mm	19 mm	44,7 mm	12,7 mm	6,35 mm	2
D-48169	1	8 mm	25,4 mm	47,6 mm	16 mm	9,5 mm	2
D-48175	1	8 mm	38,1 mm	60,3 mm	28,6 mm	12,7 mm	2




Fraises doucines simples

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48181	1	8 mm	19 mm	42,4 mm	11 mm	3,2 mm	2
D-48197	1	8 mm	31,3 mm	47,9 mm	16 mm	6,35 mm	2

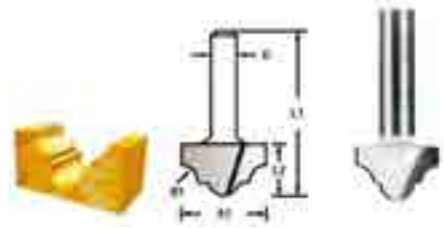

Fraises doucines

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48206	1	8 mm	12,7 mm	42 mm	10 mm	2,4 mm	2
D-48212	1	8 mm	19 mm	44,7 mm	12,7 mm	4 mm	2
D-48228	1	12 mm	25,4 mm	54 mm	16 mm	5,6 mm	2
D-48234	1	12 mm	31,8 mm	57 mm	19 mm	8,7 mm	2

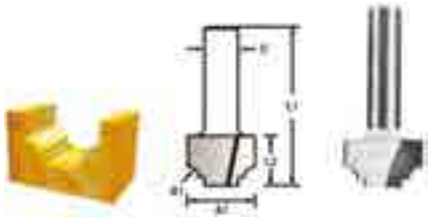


Fraises multiprofils

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48240	1	8 mm	12,7 mm	41,5 mm	9,5 mm	2 mm	2
D-48256	1	8 mm	19 mm	43,1 mm	11 mm	3,2 mm	2




Fraises multiprofils avec roulement

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48262	1	8 mm	22 mm	54 mm	13 mm	3,2 mm	2

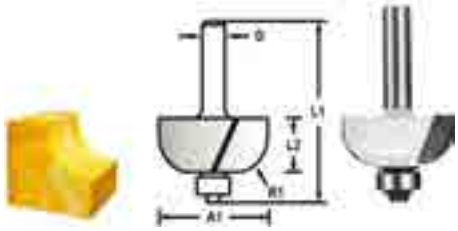


Fraises à congés avec roulement

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48583	1	8 mm	15,9 mm	49,2 mm	6,35 mm	1,6 mm	2
D-48599	1	8 mm	17,5 mm	49 mm	6,35 mm	2,4 mm	2
D-48608	1	8 mm	19 mm	45,6 mm	9,7 mm	3,2 mm	2
D-48614	1	8 mm	22,2 mm	55,6 mm	12,7 mm	4,8 mm	2
D-48620	1	8 mm	28,6 mm	55,5 mm	12,7 mm	7,9 mm	2
D-48642	1	8 mm	38,1 mm	58,3 mm	15,4 mm	12,7 mm	2

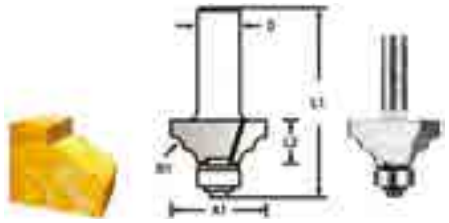


Fraises double vague avec roulement

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48577	1	8 mm	28,6 mm	50,8 mm	12,7 mm	4 mm	2

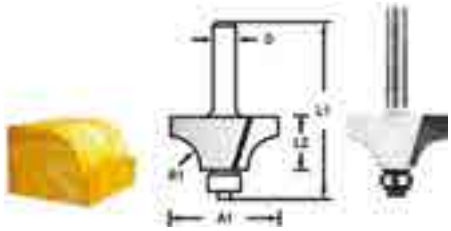


Fraises quart de rond et plat avec roulement

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48430	1	6 mm	17 mm	49,1 mm	8 mm	2,3 mm	2
D-48446	1	6 mm	19 mm	51,6 mm	9,5 mm	3,2 mm	2
D-48452	1	6 mm	20,3 mm	50,5 mm	10 mm	4 mm	2
D-48468	1	6 mm	22,2 mm	53,2 mm	12,7 mm	4,8 mm	2
D-48474	1	6 mm	28,6 mm	55,5 mm	14,5 mm	7,9 mm	2
D-48480	1	8 mm	17,3 mm	49,1 mm	8 mm	2,3 mm	2
D-48496	1	8 mm	19 mm	51,6 mm	9,5 mm	3,2 mm	2
D-48505	1	8 mm	20,7 mm	50,5 mm	10 mm	4 mm	2
D-48511	1	8 mm	22,2 mm	53,2 mm	13 mm	4,8 mm	2
D-48527	1	8 mm	25,4 mm	54,7 mm	13,5 mm	6,35 mm	2
D-48533	1	8 mm	28,6 mm	55,5 mm	14,5 mm	7,9 mm	2
D-48549	1	8 mm	31,8 mm	57,9 mm	17 mm	9,5 mm	2
D-48555	1	8 mm	38,1 mm	60,2 mm	19 mm	12,7 mm	2
D-48561	1	12 mm	50,8 mm	74,5 mm	25,4 mm	19 mm	2

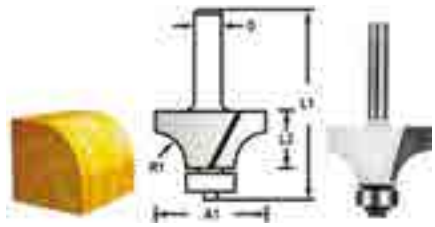


Fraises quart de rond avec roulement

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48290	1	6 mm	19 mm	53,4 mm	9,5 mm	3,2 mm	2
D-48309	1	6 mm	20,6 mm	58,6 mm	10 mm	4 mm	2
D-48315	1	6 mm	25,4 mm	56,5 mm	13,5 mm	6,35 mm	2
D-48321	1	6 mm	28,6 mm	57,3 mm	14,5 mm	7,9 mm	2
D-48337	1	6 mm	31,8 mm	59,7 mm	16,7 mm	9,5 mm	2
D-48343	1	8 mm	17,3 mm	51 mm	8 mm	2,3 mm	2
D-48359	1	8 mm	19 mm	53,4 mm	9,5 mm	3,2 mm	2
D-48365	1	8 mm	20,7 mm	52,3 mm	10 mm	4 mm	2
D-48371	1	8 mm	22,2 mm	55 mm	12,7 mm	4,8 mm	2
D-48387	1	8 mm	25,4 mm	56,5 mm	13,5 mm	6,35 mm	2
D-48393	1	8 mm	28,6 mm	57,3 mm	14,5 mm	7,9 mm	2
D-48402	1	8 mm	31,8 mm	59,7 mm	16,7 mm	9,5 mm	2
D-48418	1	8 mm	38,1 mm	62 mm	19 mm	12,7 mm	2
D-48424	1	12 mm	50,8 mm	76,2 mm	25,4 mm	19 mm	2

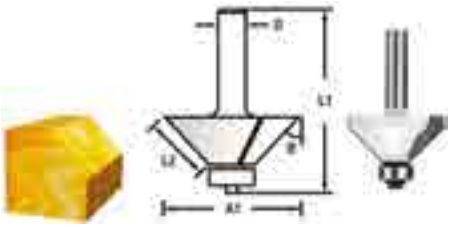


Fraises à chanfreiner avec roulement

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	B	Flute
D-48658	1	6 mm	25,4 mm	51 mm	11 mm	45 °	2
D-48664	1	6 mm	22,2 mm	56,1 mm	12,7 mm	25 °	2
D-48670	1	8 mm	30,2 mm	54,5 mm	12,7 mm	45 °	2
D-48692	1	8 mm	34,9 mm	58,8 mm	16 mm	45 °	2
D-48701	1	8 mm	41,3 mm	58,9 mm	20 mm	45 °	2
D-48717	1	12 mm	44,5 mm	68,6 mm	22,6 mm	45 °	2
D-48723	1	12 mm	50,8 mm	70,9 mm	27 mm	45 °	2

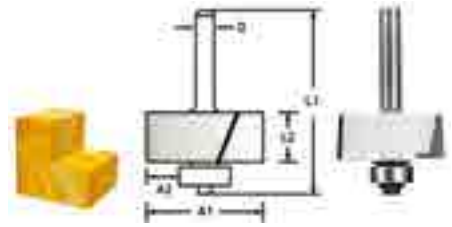

Fraises à feuillure avec roulement

Ref.	Qté	D	A1	A2	L1	L2	Flute
D-48739	1	8 mm	31,8 mm	9,5 mm	54,6 mm	12,2 mm	2
D-48745	1	12 mm	31,8 mm	9,5 mm	60,8 mm	12,2 mm	2

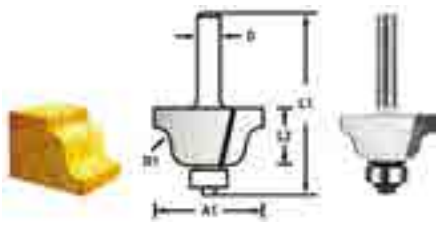

Fraises à doucine avec roulement

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48804	1	6 mm	25,4 mm	52,5 mm	9,5 mm	3,2 mm	2
D-48810	1	6 mm	28,6 mm	55,3 mm	13 mm	4 mm	2
D-48751	1	8 mm	28,6 mm	55,3 mm	13 mm	4 mm	2
D-48767	1	8 mm	38,1 mm	60 mm	17,5 mm	6,35 mm	2



Fraises à doucine simple avec roulement

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48773	1	8 mm	31,8 mm	55,6 mm	12,7 mm	4,8 mm	2
D-48789	1	8 mm	38,1 mm	58,9 mm	16 mm	6,35 mm	2



Fraises à congés carrés avec roulement

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48795	1	6 mm	25,4 mm	53,7 mm	12,7 mm	4,8 mm	2





Service clients voir en **page 22**


Coffret de Fraises

Coffrets de 22 Fraises queue de 8 mm

Ref.	Qté	Ø queue
D-74784	1	8 mm

NOUVEAU



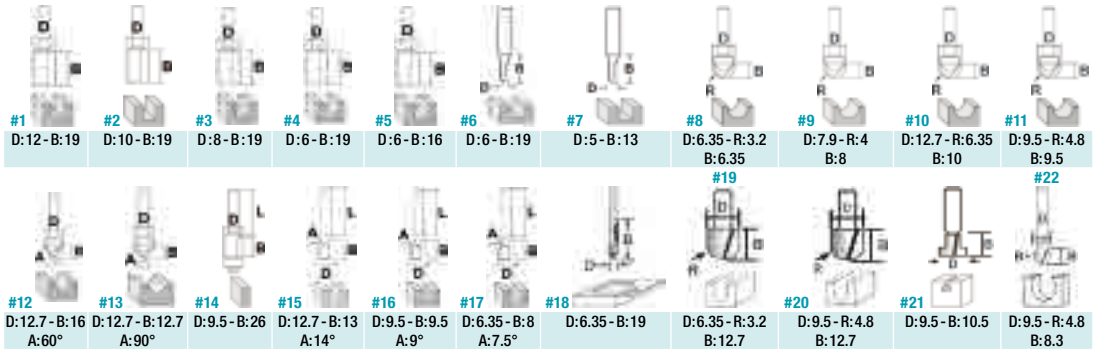


Coffrets de 22 Fraises queue de 8 mm

Ref.	Qté	Ø queue
D-74778	1	8 mm

NOUVEAU




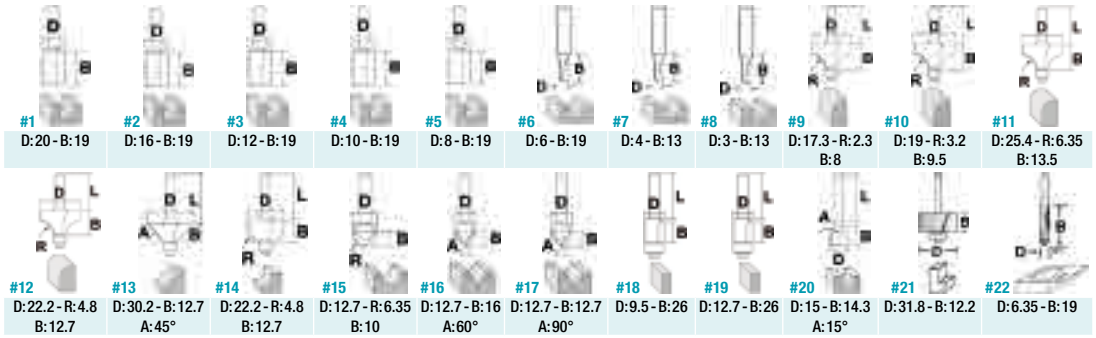

Coffrets de 12 Fraises queue de 6 mm Haute Qualité

Ref.	Qté	Ø queue
A-87921	1	6 mm




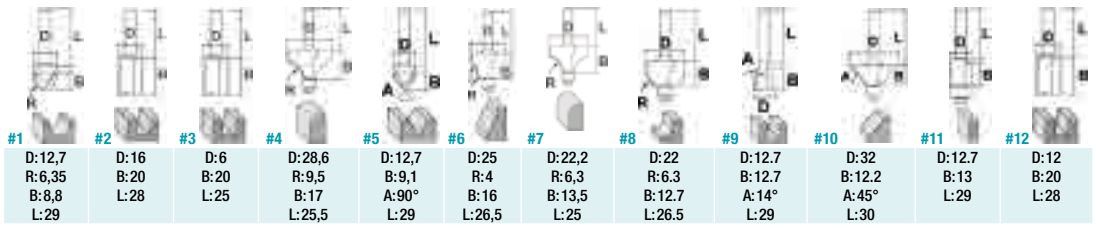

Coffrets de 12 Fraises queue de 6 mm

Ref.	Qté	Ø queue
D-57065	1	6 mm




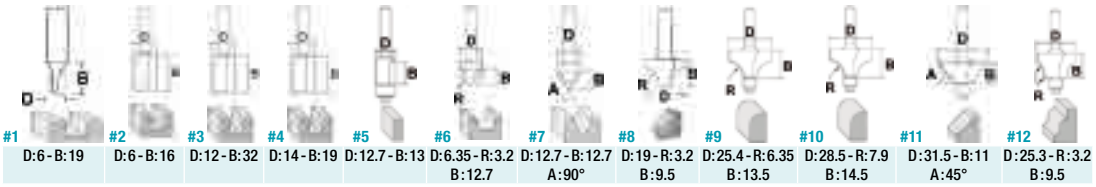

Coffrets de 12 Fraises queue de 8 mm

Ref.	Qté	Ø queue
D-53556	1	8 mm




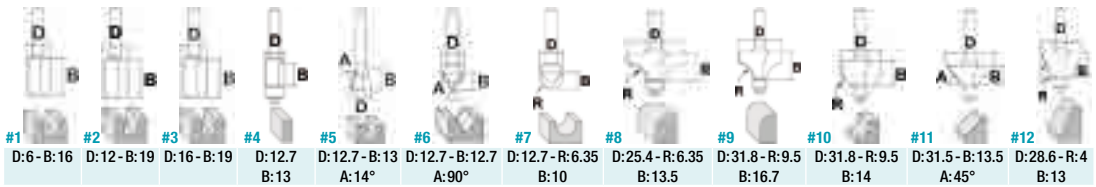

Coffret de 6 Fraises queue de 8 mm

Ref.	Qté	Ø queue
D-53540	1	8 mm




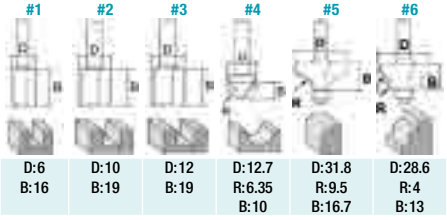

Coffret de 4 Fraises queue de 8 mm

Ref.	Qté	Ø queue
D-53534	1	8 mm



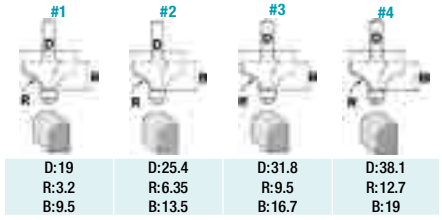


Ensemble de 3 fraises en queue de 6 mm



1 fraise à gorge Ø 12x32x9,5 mm
1 fraise à affleurer Ø 12,7x32x13 mm
1 fraise droite Ø 6x32x19,05 mm

Ref.	Qté	Ø queue
D-30209	1	6 mm

H. Clouer | Agrafer

H • Clouer • Agrafer Page 673	Agrafes	Finettes, mini Brads, Brads	Clous 34°	Clous en rouleau	Pointes à béton	Cartouches de gaz
						
	P. 674	P. 674	P. 675	P. 676	P. 676	P. 676

Agrafes 674
Finettes, mini Brads, Brads 674
Clous 34° 675
Clous en rouleau 676
Pointes à béton 676
Cartouches de gaz 676



Service clients voir en **page 22**

Agrafes



Agrafes pour agrafeuses à batterie

Pour la fixation de revêtements plastiques, matériaux d'isolation, moquettes, sur tous types de bois.

Ref.	Largeur	Longueur	Fil	Compatible Modèle	Qté
F-81518	10,6 mm	7 mm	0,5 x 0,7 mm	BST110, DST110, DST112	2500
F-81521	10,6 mm	10 mm	0,5 x 0,7 mm	BST110, DST110, DST112	2500
F-32904	10 mm	6 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040
F-32647	10 mm	10 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040
F-32650	10 mm	13 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040
F-32663	10 mm	16 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040
F-32676	10 mm	19 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040
F-32689	10 mm	22 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040



Agrafes 18 Ga pour agrafeuses pneumatiques

Fixation de plaques de plâtre, lambris, lattes, profilés, industrie du meuble.

Ref.	A	B	C	Compatible Modèle	Qté
F-32557	5,66 mm	16 mm	⌀ 1,2 mm	AT638	5000
F-32560	5,66 mm	19 mm	⌀ 1,2 mm	AT638	5000
F-32573	5,66 mm	22 mm	⌀ 1,2 mm	AT638	5000
F-32586	5,66 mm	25 mm	⌀ 1,2 mm	AT638, AT450H	5000
F-32599	5,66 mm	28 mm	⌀ 1,2 mm	AT638, AT450H	5000
F-32605	5,66 mm	30 mm	⌀ 1,2 mm	AT638, AT450H	5000
F-32618	5,66 mm	32 mm	⌀ 1,2 mm	AT638, AT450H	5000
F-32621	5,66 mm	38 mm	⌀ 1,2 mm	AT638, AT450H	5000
F-33649	5,66 mm	38 mm	⌀ 1,2 mm	AT638, AT450H	5056
F-33652	5,66 mm	40 mm	⌀ 1,2 mm	AT450H	5056

Finettes, mini Brads, Brads



Finettes 23 Ga pour cloueurs pneumatiques et à batterie (DPT353, PT354, SN06)

Applications : Meuble, agencement, petite menuiserie, parclose, moulure, décoration, encadrement, modélisme.

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté
F-31825	0,6	18 mm	BPT350, AF500HP	10000
F-31838	0,6	25 mm	BPT350, AF500HP	10000
F-31841	0,6	30 mm	BPT350, AF500HP	10000
F-31854	0,6	35 mm	BPT350, AF500HP	10000
F-32920	0,6	45 mm	AF500HP	10000
F-32933	0,6	50 mm	AF500HP	10000



Finettes 23 Ga galvanisés pour cloueurs pneumatiques et à batterie (DPT353, PT354, SN06)

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté
F-32142	0,6 mm	18 mm	DPT350, AF500HP	10000
F-32155	0,6 mm	25 mm	DPT350, AF500HP	10000
F-32168	0,6 mm	30 mm	DPT350, AF500HP	10000
F-32171	0,6 mm	35 mm	DPT350, AF500HP	10000



Clous tête homme mini brads 18 Ga galvanisés, pour cloueurs pneumatiques (DBN500, SKN12, NT45A, IM50)

Applications : Travaux de finition, petit assemblage, moulure, baguette, tiroir, décoration, parclose, encadrement.
Compatible avec les clous type WX

Ref.	Ø	Ø tête	Long.	Compatible Modèle	Qté
F-31867	1,2 mm	2,2 mm	15 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000
F-31870	1,2 mm	2,2 mm	20 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000
F-31883	1,2 mm	2,2 mm	25 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000
F-31896	1,2 mm	2,2 mm	30 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000
F-31915	1,2 mm	2,2 mm	35 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000
F-31931	1,2 mm	2,2 mm	40 mm	AF505, AF550H, DBN500, AF506, FN001G	5000
F-31944	1,2 mm	2,2 mm	45 mm	AF505, AF550H, DBN500, AF506	5000
F-31957	1,2 mm	2,2 mm	50 mm	AF505, AF550H, DBN500, AF506	5000
F-32946	1,2 mm	2,2 mm	55 mm	AF550H	5000



Clous brads T 16 Ga galvanisés, pour cloueurs (GF600, DBN600, SKN16, NT65A, IM65)

Applications : Parquets, petites caisses, tonneaux.

Ref.	Long.	Compatible Modèle	Qté
F-33890	15 mm	GF600	2000
F-33906	19 mm	GF600	2000
F-33919	22 mm	GF600	2000
F-33922	25 mm	GF600	2000
F-33935	30 mm	GF600	2000
F-33948	32 mm	GF600	2000
F-33951	35 mm	GF600	2000
F-33964	38 mm	GF600	2000
F-33977	40 mm	GF600	2000
F-33980	45 mm	GF600	2000
F-33993	50 mm	GF600	2000
F-34001	57 mm	GF600	2000
F-34014	60 mm	GF600	2000
F-34027	64 mm	GF600	2000



Clous brads T 16 Ga inox , pour GF600

Applications : Parquets, petites caisses, tonneaux.

Ref.	Long.	Compatible Modèle	Qté
F-34030	25 mm	GF600	2000
F-34043	38 mm	GF600	2000
F-34056	50 mm	GF600	2000
F-34069	64 mm	GF600	2000



Clous brads Tête D, 15 Ga, pour AF635

Ref.	Jauge	Long.	Angle (s)	compatibilité	Qté
F-31960	15	32 mm	34 °	AF635	4000
F-31986	15	45 mm	34 °	AF635	4000
F-31999	15	50 mm	34 °	AF635	4000
F-32007	15	57 mm	34 °	AF635	4000
F-32010	15	64 mm	34 °	AF635	4000



Packs : Clous brads T 16 Ga galvanisés + cartouches de gaz, pour GF600

Applications : Parquets, petites caisses, tonneaux.

Ref.	Ø	Long.	Qté cart. gaz	Compatible Modèle	Qté
195667-8	1,6	15 mm	2	GF600	2000
195668-6	1,6	19 mm	2	GF600	2000
195669-4	1,6	22 mm	2	GF600	2000
195672-5	1,6	32 mm	2	GF600	2000
195673-3	1,6	35 mm	2	GF600	2000
195674-1	1,6	38 mm	2	GF600	2000
195675-9	1,6	40 mm	2	GF600	2000



Packs : Clous brads T 16 Ga inox + cartouches de gaz, pour GF600

Applications : Parquets, petites caisses, tonneaux.

Ref.	Ø	Long.	Qté cart. gaz	Compatible Modèle	Qté
195681-4	1,6 mm	25 mm	2	GF600	2000
195684-8	1,6 mm	64 mm	2	GF600	2000

Clous 34°



Clous 34° tête D lisses en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz (GN900, IM350, IM90)

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois.

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté
F-30566	2,9 mm	60 mm	AN943, GN900	3000
F-30579	3,1 mm	75 mm	AN943, GN900	3000
F-30601	3,1 mm	83 mm	AN943, GN900	3000
P-77160	3,1 mm	90 mm	AN943, GN900	2000
F-30656	3,3 mm	90 mm	AN943, GN900	3000



Clous 34° tête D crantés en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois. Ø Tête de clous : 7,2 mm.

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté
P-77045	2,9 mm	51 mm	AN943, GN900	4000
P-77132	3,1 mm	76 mm	AN943, GN900	2000



Clous 34° tête D lisses galvanisés en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois.

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté
F-30582	3,1 mm	75 mm	AN943, GN900	3000
F-30643	3,3 mm	83 mm	AN943, GN900	3000
F-31645	3,3 mm	90 mm	AN943, GN900	3000



Clous 34° tête D crantés galvanisés en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois. Ø Tête de clous : 7,2 mm.

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté
P-77051	2,9 mm	50 mm	AN943, GN900	4000
P-77067	2,9 mm	65 mm	AN943, GN900	4000
P-77089	3,1 mm	65 mm	AN943, GN900	3000
P-77110	2,9 mm	76 mm	AN943, GN900	2000



Clous 34° tête D lisses galvanisés à chaud en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois. Ø Tête de clous : 7,2 mm.

Ref.	Ø Alésage	Long.	Compatible Modèle	Qté
P-77182	3,1 mm	90 mm	AN943, GN900	2000



Clous 34° tête D crantés galvanisés à chaud en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois. Ø Tête de clous : 7,2 mm.

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté
P-77073	2,9 mm	65 mm	AN943, GN900	4000
P-77095	3,1 mm	63 mm	AN943, GN900	4000
P-77154	3,1 mm	76 mm	AN943, GN900	4000

1 XGT LXT CXT 14.4 V 10.8 V 7.2 V Hobby 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ACC Spéc. A B C D E F G H i J K

Clous en rouleau



Clous en rouleau lisses galvanisés pour AN450H

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté
F-30775	3,1 mm	25 mm	AN450H	7200
F-30788	3,1 mm	32 mm	AN450H	7200
F-30791	3,1 mm	38 mm	AN450H	7200
F-30807	3,1 mm	45 mm	AN450H	7200



Clous en rouleau (forme conique) pour AN610H

Chalets, bardages, maisons préfabriquées, caisses. Reliés par fil métallique.

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté
F-32801	2,1 mm	38 mm	AN610H	18000
F-32814	2,1 mm	45 mm	AN610H	18000
F-32827	2,1 mm	50 mm	AN610H	14400



Clous en rouleau (bande plastique) pour cloueurs pneumatiques haute-pression

Ref.	Ø	Long.	Type	Compatible Modèle	Qté clous	Qté
F-33755	1,6 mm	25 mm	Cranté (galvanisé)	AN510H		8000
F-33768	1,8 mm	32 mm	Cranté (galvanisé)	AN510H		8000
F-33713	2,5 mm	32 mm	Torsadé	AN610H, AN620H	Rouleau de 200	4000
F-33726	2,5 mm	38 mm	Torsadé	AN610H, AN620H	Rouleau de 200	4000
F-33739	2,5 mm	45 mm	Torsadé	AN610H, AN620H	Rouleau de 200	4000



Clous en rouleau (bande acier) pour cloueurs pneumatiques haute-pression

Chalets, bardages, maisons préfabriquées, caisses. Reliés par fil métallique ou bande plastique.

Ref.	Ø	Long.	Type	Qté	Compatible Modèle	Traitement
F-30865	2,5 mm	50 mm	Crant	10800	AN610H, AN620H, AN711H, AN911H	acier
F-31320	3,1 mm	75 mm	Crant	4050	AN711H, AN911H, AN960, AN961	acier
F-31333	3,1 mm	85 mm	Crant	4050	AN911H, AN960, AN961	acier

Pointes à béton



Pointes à béton en rouleau pour AN250HC

pour clouer du métal et du bois sur du béton.

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté
F-33562	2,5 mm	19 mm	AN250HC	1000
F-33575	2,5 mm	22 mm	AN250HC	1000
F-33588	2,5 mm	25 mm	AN250HC	1000



Packs : Clous HC6 haute performance + cartouche de gaz, pour cloueur à béton GN420C

Pour matériaux durs.

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté cart. gaz	Qté
196285-5	3,1 mm	15 mm	GN420C	1	1000
196286-3	3,1 mm	17 mm	GN420C	1	1000
196287-1	3,1 mm	22 mm	GN420C	1	1000
196288-9	3,1 mm	27 mm	GN420C	1	1000



Packs : Clous C6 + cartouche de gaz, pour cloueur à béton (GN420C, PULSA700E, NC40G)

Pour matériaux tendres et creux.

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté cart. gaz	Qté
196290-2	2,6 mm	20 mm	GN420C	1	1000
196291-0	2,6 mm	25 mm	GN420C	1	1000
196292-8	2,6 mm	30 mm	GN420C	1	1000
196293-6	2,6 mm	35 mm	GN420C	1	1000
196294-4	2,6 mm	40 mm	GN420C	1	1000

Cartouches de gaz



Cartouche de gaz pour cloueur GN420 et GN900

Contenance 40 grammes.

Ref.	Ø	Long.	Qté
242094-1	32 mm	185 mm	1



Cartouche de gaz pour cloueur GF600

Ref.	Contenance	Qté
242088-6	30 ml	1

i. Tronçonner

i	Guides	Chaînes	Maillon de chaînes	Outils d'affûtage de chaînes	Maintenance
• Tronçonner Page 677					
	P. 678	P. 680	P. 684	P. 684	P. 684



Guides 678
Chaînes 680
Compatibilité Guides et Chaînes 682
Maillons de chaînes 684
Outils d'affûtage de chaînes. 684
Maintenance 684

Guides

Guide Carving

Sculptor™

Recommandée pour ÉLAGUEUSES THERMIQUES ET À BATTERIE

1/4”
.050” (1,3 mm)



- **Nez de guide très fin pour la précision**
- Acier de grande qualité
- Nez en alliage de chrome-cobalt soudé au gaz pour plus de performances et de longévité

Guides Carving

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Marquage	Pour
168407-7	1	25 cm	1/4''	.050''	60	A041	MAKITA	DCS232T, BUC250RDEP, DUC252Z, AS3726, DCS231T, DCS230T, DUC252, BUC250

Guide Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle

Double Guard® MLE

Recommandée pour TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES 1 800 W

3/8” LP (Low Profile)
.043” (1,1 mm)



Trait de coupe réduit



- **Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids du guide-chaîne de 15 %**
- Rayon du nez étroit réduisant les phénomènes de rebonds
- Construction légère et robuste assurant une bonne maniabilité et une grande longévité

Guides Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Marquage	Pour
161846-0	1	25 cm	3/8''	.043''	40	A041	MAKITA	
958030611	1	30 cm	3/8''	.043''	46	A041	MAKITA	ES33A, ES38A, ES42A, UC3020A, UC3520A, UC4020A, UC3541A, EA3201S, EA3200S
958035611	1	35 cm	3/8''	.043''	52	A041	MAKITA	ES33A, ES38A, ES42A, UC3020A, UC3520A, UC4020A, UC3541A, EA3201S, EA3200S
958040611	1	40 cm	3/8''	.043''	56	A041	MAKITA	DCS232T, DCS3501S35, DCS4301S40, ES2135A, ES2140A, ES33A, ES38A, ES42A, PS222TH, PS3410TH30, PS350CS35, PS420CS38B, PS420CS40, PS45S40, UC3020A, UC3030A, UC3520A, UC3530A, UC4020A, UC3541A, PS221TH, PS34S35, PS341S35, PS400S40, UC2140A, DCS231T, EA3201S, EA3200S
6013089400	1	25 cm	3/8''	.043''	39	A318	SANS	MH2556, AC3610LGE, ME246-4, A-89539, PS-CS, PSCS

Guide Étoile pour utilisation occasionnelle

Double Guard® SDE

Recommandée pour TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES 2000 W ET THERMIQUES 32 et 35 cm³

3/8”
.050” (1,3 mm)



- **Rayon du nez étroit réduisant les phénomènes de rebonds**
- Construction légère et robuste assurant une bonne maniabilité et une grande longévité

Guides Étoile pour utilisation occasionnelle

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Marquage	Pour
442025661	1	25 cm	3/8''	.050''	40	A041	MAKITA	DCS3400TH, BUC250, DCS230T, EA3100T, DCS3410TH, DCS231T
MR00288412	1	12'' cm	3/8''	.050''	45	A041	MAKITA	PS310TH30, EA3100T
958030661	1	30 cm	3/8''	.050''	46	A041	MAKITA	DCS232T, DCS3501S35, DCS4301S40, ES2135A, ES2140A, PS222TH, PS3410TH30, PS350CS35, PS420CS38B, PS420CS40, PS45S40, UC3030A, UC3530A, UC3551A, PS221TH, PS34S35, PS341S35, PS400S40, DCS231T, DCS3410TH, EA3501S, EA3201S, EA3200S, EA3100T, EA3500F, UC4051A
958035661	1	35 cm	3/8''	.050''	52	A041	MAKITA	DCS232T, DCS3501S35, DCS4301S40, ES2135A, ES2140A, PS222TH, PS3410TH30, PS350CS35, PS420CS38B, PS420CS40, PS45S40, UC3030A, UC3530A, UC3551A, PS221TH, PS34S35, PS341S35, PS400S40, UC2140A, DCS231T, EA3500F, DCS3410TH, EA3501S, EA3201S, EA3200S, EA3100T, UC4051A
958040661	1	40 cm cm	3/8''	.050''	56	A041	MAKITA	DCS232T, DCS3501S35, DCS4301S40, ES2135A, ES2140A, ES33A, ES38A, ES42A, PS222TH, PS3410TH30, PS350CS35, PS420CS38B, PS420CS40, PS45S40, UC3020A, UC3030A, UC3520A, UC3530A, UC4020A, UC3551A, PS221TH, PS34S35, PS341S35, PS400S40, UC2140A, DCS231T, EA3500F, DCS3410TH, EA3501S, EA3201S, EA3100T, EA3200S, UC4051A

Guides

Guide Étoile Fin Semi-Pro pour ébranchage

PRO-AM® MLB

Recommandée pour TRONÇONNEUSES THERMIQUES JUSQU'À 50 cm³



Trait de coupe réduit



.325" (Low Profile)
.050" (1,3 mm)

- **Design professionnel du guide permettant des coupes d'ébranchages**
- Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids du guide-chaîne de 15 %

Guides Étoile Fin Semi-Pro pour ébranchage

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Marquage	Pour
444038141	1	38 cm	.325''	.050''	64	A041	MAKITA	EA4300F
444045141	1	45 cm	.325''	.050''	72	A041	MAKITA	EA4300F

Guide Étoile Pro pour ébranchage

Pro-Lite® SLB

Recommandée pour TRONÇONNEUSES THERMIQUES JUSQU'À 52 cm³



.325"
.058" (1,5 mm)

- **Le pignon d'embout breveté augmente sa durée de vie de 150% à 300%**
- Guide en acier chrome-molybdène laminé robuste, résistant à l'usure et au frottement
- Lubrification efficace de la chaîne et du guide-chaîne

Guides Étoile Pro pour ébranchage

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Marquage	Pour
445033631	1	33 cm	.325''	.058''	56	K095	MAKITA	
445038631	1	38 cm	.325''	.058''	64	K095	MAKITA	
445045631	1	45 cm	.325''	.058''	72	K095	MAKITA	

Guide Étoile Pro pour abattage

Pro-Lite® SLH

Recommandée pour TRONÇONNEUSES THERMIQUES JUSQU'À 35 à 79 cm³



3/8"
.058" (1,5 mm)

- **Guide en acier chrome-molybdène laminé robuste, résistant à l'usure et au frottement**
- Le pignon d'embout breveté augmente sa durée de vie de 150 % à 300 %
- Lubrification efficace de la chaîne et du guide-chaîne

Guides Étoile Pro pour abattage

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Marquage	Pour
958038651	1	38 cm	3/8''	.058''	60	D009	MAKITA	
958045651	1	45 cm	3/8''	.058''	68	D009	MAKITA	
445050655	1	50 cm	3/8''	.058''	72	D009	MAKITA	
445050651	1	50 cm	3/8''	.058''	72	K153	MAKITA	

Guide Blindé Pro pour abattage

Armor Tip

Recommandée pour Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 35 à 79 cm³



3/8"
.058" (1,5 mm)

- **Nez du guide très robuste protégé par un blindage en stellite**
- Guide en acier chrome-molybdène laminé robuste, résistant à l'usure et au frottement
- Lubrification efficace de la chaîne et du guide-chaîne

Guides Blindé Pro pour abattage

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Marquage	Pour
445050455	1	50 cm	3/8''	.058''	72	D009	MAKITA	
443053451	1	53 cm	3/8''	.058''	72	K153	MAKITA	
445060455	1	60 cm	3/8''	.058''	84	D009	MAKITA	
443060451	1	60 cm	3/8''	.058''	84	K153	MAKITA	DCS68S60
445070455	1	70 cm	3/8''	.058''	94	D009	MAKITA	
445074452	1	74 cm	3/8''	.058''	96	D033	MAKITA	DCS90S74

Service clients voir en **page 22**

Chaînes

TYPE 291

Oregon 90PX

Chaîne à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle

3/8" LP
0,043" (1,1 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Électriques 1 800 W



- **Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids guide-chaîne de 15 %**
- Gouge à angle d'attaque biseauté : anti-vibration, coupe rapide, robustesse, facilité d'affûtage
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Orifice de lubrification : permet de répartir l'huile sur l'ensemble du guide
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Type 291

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Marquage	Pour
958291646	1	30 cm	3/8''	.043''	46	MAKITA	DUC302
958291652	1	35 cm	3/8''	.043''	52	MAKITA	
958291656	1	40 cm	3/8''	.043''	56	MAKITA	

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
				

TYPE 492

Oregon 91PX

Chaîne pour utilisation occasionnelle

3/8" LP
0,050" (1,3 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Électriques 2 000 W et Thermiques 32 et 35 cm³



- **Gouge à angle d'attaque biseauté : anti-vibration, coupe rapide, robustesse; facilité d'affûtage**
- Alliage d'acier : plus résistant
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes pour utilisation occasionnelle Type 492

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Marquage	Pour
531492640	1	25 cm	3/8''	.050''	40	MAKITA	
196519-6	1	30 cm	3/8''	.050''	45	MAKITA	
958492646	1	30 cm	3/8''	.050''	46	MAKITA	PS311TH30
958492652	1	35 cm	3/8''	.050''	52	MAKITA	
958492656	1	40 cm	3/8''	.050''	56	MAKITA	

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
				

TYPE 466

Oregon 25AP

Chaîne d'élagage

1/4"
0,050" (1,3 mm)

Recommandée pour les Élagueuses Thermiques



- **Gouge demi-ronde : coupe rapide, robustesse, facilité d'affûtage**
- Alliage d'acier : plus résistant
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes d'élagage Type 466

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Marquage	Pour
194098-8	1	25 cm	1/4''	.050''	60	MAKITA	PS220TH

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
				

TYPE 484

Oregon 95VP

Chaîne à trait de coupe réduit pour l'ébranchage

.325"
0,050" (1,3 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 50 cm³



- **Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids guide-chaîne de 15 %**
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis
- Alliage d'acier : plus résistant
- Gouge demi-ronde : coupe rapide, robustesse, facile à affûter
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Orifice de lubrification : permet de répartir l'huile sur l'ensemble du guide
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes à trait de coupe réduit pour l'ébranchage Type 484

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Marquage	Pour
532484056	1	33 cm	.325''	.050''	56	MAKITA	
958484664	1	38 cm	.325''	.050''	64	MAKITA	
958484672	1	45 cm	.325''	.050''	72	MAKITA	

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité	
					

Chaînes

TYPE 086
Oregon 21BP

Chaîne pour ébranchage

.325"
0,058" (1,5 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 52 cm³



- **Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations**
- Gouge demi-ronde : coupe rapide, robustesse, facile à affûter
- Alliage d'acier : plus résistant
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes pour ébranchage Type 086

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Marquage	Pour
528086666	1	40 cm	.325''	.050''	66	MAKITA	
958086672	1	45 cm	.325''	.058''	72	MAKITA	

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
				

TYPE 686
Oregon 21LP

Chaîne à coupe rapide pour ébranchage

.325"
0,058" (1,5 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 52 cm³



- **Gouge carré Pro : coupe très rapide, pour les bois durs**
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Alliage d'acier : plus résistant
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond.

Chaînes à coupe rapide pour ébranchage Type 686

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Marquage	Pour
534686064	1	38 cm	.325''	.058''	64	MAKITA	
534686072	1	45 cm	.325''	.058''	72	MAKITA	

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
				

TYPE 093
Oregon 73DP

Chaîne d'abattage

3/8"
0,058" (1,5 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques de 35 à 79 cm³



- **Gouge demi-ronde Pro : coupe rapide, facile à affûter, pour tous types de bois**
- Alliage d'acier : plus résistant
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes d'abattage Type 093

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Marquage	Pour
523093656	1	38 cm	3/8''	.058''	56	MAKITA	
523093664	1	45 cm	3/8''	.058''	64	MAKITA	
523093672	1	53 cm	3/8''	.058''	72	MAKITA	

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
				

TYPE 099
Oregon 73LP

Chaîne à coupe rapide d'abattage

3/8"
0,058" (1,5 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques de 35 à 79 cm³



- **Gouge carré Pro : coupe très rapide, pour les bois durs**
- Alliage d'acier : plus résistant
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes à coupe rapide d'abattage Type 099

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Marquage	Pour
528099660	1	38 cm	3/8''	.058''	60	MAKITA	
528099760	1	38 cm	3/8''	.058''	60	MAKITA	PS6400HS50, PS7310-50, PS7910-50
958099664	1	45 cm	3/8''	.058''	64	MAKITA	DCS52I
528099668	1	45 cm	3/8''	.058''	68	MAKITA	
528099672	1	50 cm	3/8''	.058''	72	MAKITA	
528099680	1	60 cm	3/8''	.058''	80	MAKITA	
528099684	1	60 cm	3/8''	.058''	84	MAKITA	
528099694	1	70 cm	3/8''	.058''	94	MAKITA	
528099696	1	74 cm	3/8''	.058''	96	MAKITA	

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
				

Service clients voir en **page 22**

COMPATIBILITÉ Guides et Chaînes

Référence	Marque machine	Montage	Guides: Référence	Guides: Type	Guides: Lg (cm)	Guides: Pas	Guides: Gauge	Guides: Empreinte	Chaînes: Nbre de maillons	Chaînes: Chaîne 1	Chaînes: Type	Chaînes: Chaîne 2	Chaînes: Type	Chaînes: Pignons	Chaînes: Fourreaux
Élagueuses à perche															
ME246-4 PS-CS1 (199930-1)	DOLMAR	Série	165700-0	Blindé	25,5	3/8"	.050"	—	39	196725-3	—			XTM0000014	452094-5
Tronçonneuses à batterie Li-Ion															
AS1812LG3	DOLMAR	Série	158479-0	Blindé	11,5	1/4"	.050"	—	42	791284-8	466			221527-9	450297-5
AS1925Z	DOLMAR	Option	958400001	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	958291046	291				
AS1925CZ	DOLMAR	Série (AS1925)	958400002	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	958291052	291				
AS1925RF	DOLMAR	Option	958400003	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	958291056	291				
AS1925RT2	DOLMAR	Série (AS3626, AS3726)	412025661	Étoile	25	3/8"	.050"	A041	40	511492740	492				
AS3626 AS3626LGE AS3726	DOLMAR	Option	168395-8	Carving	25	1/4"	.050"	A041	60	512466760	466				
AS3835Z AS3935Z AS4030ZB AS4035ZB	DOLMAR	Option	958400001	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	958291046	291			221526-1	419289-3
	DOLMAR	Série (AS3835, AS3935)	958400002	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	958291052	291			221526-1	952010140
	DOLMAR	Option	958400003	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	958291056	291			221526-1	419270-4
	DOLMAR	Série (AS4030)	958500003	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	958492046	492			140980-9	952010130
	DOLMAR	Série (AS4035)	958500002	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	958492052	492			140980-9	952010140
	DOLMAR	Option	958500051	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	958492056	492			140980-9	952010140
	DOLMAR	Option	412030061	Étoile Quickset	30	3/8"	.050"	T041	46	958492046	492			140980-9	952010130
	DOLMAR	Option	412035061	Étoile Quickset	35	3/8"	.050"	T041	52	958492052	492			140980-9	952010140
	DOLMAR	Option	412040061	Étoile Quickset	40	3/8"	.050"	T041	56	958492056	492			140980-9	952010140
DUC122Z	MAKITA	Série	158476-6	Blindé	11,5	1/4"	.050"	—	42	791284-8	466			221527-9	416311-7
DUC252PM4	MAKITA	Série (DUC254)	161846-0	Low Profile	25	3/8"LP	.043"	A041	40	199075-5	291				
DUC252RM2	MAKITA	Option	958030611	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	958291646	291			221526-1	455284-9
DUC252Z	MAKITA	Option	958035611	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	958291652	291			221528-7	455284-9
DUC254RF	MAKITA	Option	958040611	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	958291656	291				
DUC254RT2	MAKITA	Série (DUC252)	442025661	Étoile	25	3/8"	.050"	A041	40	511492740	492				
DUC254Z	MAKITA	Option	168407-7	Carving	25	1/4"	.050"	A041	60	194098-8	466				
DUC302Z	MAKITA	Série (DUC302)	958030611	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	958291646	291			140980-9	419559-0
DUC306PT2B	MAKITA	Série (DUC353, DUC355)	958035611	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	958291652	291			140980-9	419559-0
DUC306ZB	MAKITA	Option	958040611	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	958291656	291			140980-9	419560-5
DUC353RF2	MAKITA	Série (DUC306)	958030661	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	958492646	492			140980-9	419559-0
DUC353Z	MAKITA	Série (DUC356)	958035661	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	958492652	492			140980-9	419559-0
DUC355Z DUC356PT2B DUC356ZB	MAKITA	Option	958040661	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	958492656	492			140980-9	419560-5
UC002GM102	MAKITA	Option	161846-0	Low Profile	25	3/8"LP	.043"	A041	40	199075-5	291				
UC002GM202	MAKITA	Option	958030611	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	958291646	291				
UC002GZ01	MAKITA	Option	958035611	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	958291652	291				
UC006GZ	MAKITA	Option	958040611	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	958291656	291				
	MAKITA	Série (UC002)	442025661	Étoile	25	3/8"	.050"	A041	40	511492740	492				
	MAKITA	Série (UC006)	168407-7	Carving	25	1/4"	.050"	A041	60	194098-8	466				
Tronçonneuses Électriques															
ES34TLC	DOLMAR	Série (ES34TLC)	958400001	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	958291046	291			221526-1	419289-3
ES39TLC	DOLMAR	Série (ES39TLC)	958400002	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	958291052	291			221526-1	952010140
ES43TLC	DOLMAR	Série (ES43TLC)	958400003	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	958291056	291			221526-1	419270-4
ES2136TLC ES2141KTLC	DOLMAR	Option	958500003	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	958492046	492			125331-7	952010130
	DOLMAR	Série (ES2136TLC)	958500002	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	958492052	492			125331-7	952010140
	DOLMAR	Série (ES2141KTLC)	958500051	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	958492056	492			125331-7	952010140
	DOLMAR	Option	412045661	Étoile	45	3/8"	.050"	A041	62	511492762	492			125331-7	952020140
UC3541A	MAKITA	Option	958030611	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	958291646	291			221526-1	419288-5
UC3551A UC4051AK	MAKITA	Série (UC3541A / UC3551A)	958035611	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	958291652	291			221526-1	419288-5
	MAKITA	Série (UC4051AK)	958040611	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	958291656	291			221526-1	419288-5
Tronçonneuses d'élagage Thermiques															
PS222TH	DOLMAR	Série (PS222TH)	412025661	Étoile	25	3/8"	.050"	A041	40	511492740	492			165405-2	320418845
PS222THC	DOLMAR	Série (PS222THC)	168395-8	Carving	25	1/4"	.050"	A041	60	512466760	466			165393-3	320418845
PS311TH30	DOLMAR	Option	412025661	Étoile	25	3/8"	.050"	A041	40	511492740	492			MR00286238	320418845
	DOLMAR	Série	958500003	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	511492746	492			MR00286238	320418845
	DOLMAR	Option	958500003	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	958492046	492			MR00286238	952010130
DCS232T	MAKITA	Option	168407-7	Carving	25	1/4"	.050"	A041	60	194098-8	466			221422-3	418845-6
	MAKITA	Série	442025661	Étoile	25	3/8"	.050"	A041	40	531492640	492				

COMPATIBILITÉ Guides et Chaînes

Référence	Marque machine	Montage	Guides: Référence	Type	Lg (cm)	Pas	Gauge	Empreinte	Chaînes: Nbre de maillons	Chaîne 1	Type	Chaîne 2	Type	Pignons	Fourreaux
Tronçonneuses Thermiques HOBBY															
PS32C35 PS35C35 PS35CTLC35 PS352-35 PS352TLC35	DOLMAR	Option	958400001	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	958291046	291			140980-9	419289-3
		Option	958400002	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	958291052	291			140980-9	952010140
		Option	958400003	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	958291056	291			140980-9	419270-4
		Option	958500003	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	958492046	492			140980-9	952010130
		Série	958500002	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	958492052	492			140980-9	952010140
		Option	958500051	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	958492056	492			140980-9	952010140
		Option	412030061	Étoile Quickset	30	3/8"	.050"	T041	46	958492046	492			140980-9	952010130
		Option	412035061	Étoile Quickset	35	3/8"	.050"	T041	52	958492052	492			140980-9	952010140
		Option	412040061	Étoile Quickset	40	3/8"	.050"	T041	56	958492056	492			140980-9	952010140
EA3200S35B EA3201S35B EA3500F35B EA3501S35B EA3601F35B	MAKITA	Option	958030611	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	958291646	291			140980-9	419559-0
		Option	958035611	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	958291652	291			140980-9	419559-0
		Option	958040611	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	958291656	291			140980-9	419560-5
		Option	958030661	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	958492646	492			140980-9	419559-0
		Série	958035661	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	958492652	492			140980-9	419559-0
		Option	958040661	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	958492656	492			140980-9	419560-5
Tronçonneuses Thermiques COMPACT															
PS350SC35 PS420SC38 PS420SCKIT38 PS420SC40	DOLMAR	Option	958500003	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	958492046	492			195223312	952010130
		Série (PS350SC35)	958500002	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	958492052	492			195223312	952010140
		Série (PS420SC40)	958500051	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	958492056	492			195223312	952010140
		Option	958033141	Étoile	33	.325"	.050"	A041	56	512484756	484			181223311	952020140
		Série (PS420SC38 / PS420SCKIT38)	958038141	Étoile	38	.325"	.050"	A041	64	958484064	484			181223311	952020140
		Option	958045141	Étoile	45	.325"	.050"	A041	72	958484072	484			181223311	952020140
EA4300F40B	MAKITA	Option	444038141	Étoile	38	.325"	.050"	A041	64	958484664	484			181223311	952010640
		Série	958500051	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	958492056	492			195223311	952010140
		Option	444045141	Étoile	45	.325"	.050"	A041	72	958484672	484	958484072	484	181223311	952020640
Tronçonneuses Thermiques FARMER															
115S45 PS460-45 PS500C45 PS550-38 PS550-45	DOLMAR	Option	958033631	Étoile	33	.325"	.058"	K095	56	528086056	86	514686756	686	20224070	952010130
		Série (PS550-38)	958038631	Étoile	38	.325"	.058"	K095	64	958086064	86	514686764	686	20224070	952020140
		Option	415040631	Étoile	40	.325"	.058"	K095	66	958086066	86			20224070	952010140
		Option	958045631	Étoile	45	.325"	.058"	K095	72	958086072	86	514686772	686	20224070	952020140
		Option	415038651	Étoile	38	3/8"	.058"	K153	56	523093756	93	958099056	99	26224010	952020140
		Série (PS460-45 / PS500C45 / PS550-45)	415045651	Étoile	45	3/8"	.058"	K153	64	523093764	93	528099768	99	26224010	952020150
		Série (115S45)	415050651	Étoile	53	3/8"	.058"	K153	72	523093772	93			26224010	952020150
Tronçonneuses Thermiques PRO															
PS4605-45 PS5105C4 PS5105CKIT45	DOLMAR	Option	958033631	Étoile	33	.325"	.058"	K095	56	528086056	86	514686756	686	181224040	952010130
		Option	958038631	Étoile	38	.325"	.058"	K095	64	958086064	86	514686764	686	181224040	952020140
		Option	415040631	Étoile	40	.325"	.058"	K095	66	958086066	86			181224040	952010140
		Option	958045631	Étoile	45	.325"	.058"	K095	72	958086072	86	514686772	686	181224040	952020140
		Option	415038651	Étoile	38	3/8"	.058"	K153	56	523093756	93	958099056	99	26224010	952020140
		Série	415045651	Étoile	45	3/8"	.058"	K153	64	523093764	93	528099768	99	26224010	952020150
		Option	415050651	Étoile	53	3/8"	.058"	K153	72	523093772	93			26224010	952020150
PS6100-45 PS6100-53	DOLMAR	Option	958038631	Étoile	38	.325"	.058"	K095	64	958086064	86	514686764	686	181224040	952020140
		Option	415040631	Étoile	40	.325"	.058"	K095	66	958086066	86			181224040	952010140
		Option	958045631	Étoile	45	.325"	.058"	K095	72	958086072	86	514686772	686	181224040	952020140
		Option	415038651	Étoile	38	3/8"	.058"	K153	56	523093756	93	958099056	99	26224010	952020140
		Série (PS6100-45)	415045651	Étoile	45	3/8"	.058"	K153	64	523093764	93	528099768	99	26224010	952020150
		Série (PS6100-53)	415050651	Étoile	53	3/8"	.058"	K153	72	523093772	93			26224010	952020150
		Option	415045451	Blindé	45	3/8"	.058"	K153	64	523093764	93	528099768	99	26224010	952020150
		Option	415053451	Blindé	53	3/8"	.058"	K153	72	523093772	93			26224010	952020160
		Option	415060451	Blindé	60	3/8"	.058"	K153	80	528099780	99	528099784	99	26224010	952020160
PS7310-50 PS7910-50 PS7910-60PM	DOLMAR	Option	958038655	Étoile	38	3/8"	.058"	D009	56	528099760	93	958099056	99	119224070	952020150
		Option	958045655	Étoile	45	3/8"	.058"	D009	64	523093764	93	528099768	99	119224070	952020150
		Série (PS7310-50 / PS7910-50)	958050655	Étoile	50	3/8"	.058"	D009	72	528099772	99			119224070	952020150
		Option	415045455	Blindé	45	3/8"	.058"	D009	64	523093764	93	528099768	99	119224070	952020150
		Option	415050455	Blindé	50	3/8"	.058"	D009	72	528099772	99			119224070	952020150
		Série (PS7910-60PM)	415060455	Blindé	60	3/8"	.058"	D009	80	528099780	99	528099784	99	119224070	952020160
		Option	958070455	Blindé	70	3/8"	.058"	D009	94	528099794	99			119224070	952030180
		Option	415060555	Étoile Interchangeable	60	3/8"	.058"	D009	80	528099780	99	528099784	99	119224070	952020160

Les montages de série sont représentés en jaune

Exemple : La tronçonneuse Thermique PRO réf. PS7910-60PM est montée de série avec le guide blindé (415060455), et la chaîne (528099780).

Service clients voir en **page 22**

Maillons de chaînes



Maillon attache anti-rebond

Ref.	Pas de chaîne	Gauge	Qté
558466000	1/4 ''	1,3 mm	1
510090030	3/8 ''	1,1 mm	1
558092000	3/8 ''	1,3 mm	1



Maillon attache

Ref.	Pas de chaîne	Gauge	Qté
558092000	3/8 ''	1,3 mm	1
510084040	0,325 ''	1,3 mm	1
558083000	0,325 ''	1,5 mm	1
558093000	0,325 ''	1,5 mm	1



Maillon attache avec rivets

Ref.	Pas de chaîne	Gauge	Qté
558466010	1/4 ''	1,3 mm	1
510090010	3/8 ''	1,1 mm	1
558092010	3/8 ''	1,3 mm	1
558093010	3/8 ''	1,5 mm	1
510084020	0,325 ''	1,3 mm	1
558083010	0,325 ''	1,5 mm	1

Outils d'affûtage de chaînes



Manche de lime

Ref.	Qté
953004010	1



Jauge de profondeur

Ref.	Qté
953100090	1



Lime ronde emmanchée

Ref.	Type	Ø lime	Qté	Pas de chaîne
744003-1	062, 466, 092, 25AP, 91VG, 91PX	4 mm	1	1/4, 3/8 ''



Lime plate

Ref.	Long. utile	Largeur	Epaisseur	Long. totale	Qté
953003060	130 mm	1,5 cm	2 mm	190 mm	1



Lime et porte-lime

Ref.	Type	Ø lime	Qté
953030010	062, 466, 092, 492	4 mm	1
953030020	290, 084, 291	4,5 mm	1
195923-6	290, 084, 291	4,5 mm	1
953030030	086, 484, 686	4,8 mm	1
953009000	093, 099, 103	5,5 mm	1



Lot de 3 limes rondes

Ref.	Type	Ø lime	Qté
958500617	466, 092	4 mm	3
958500618	290, 291, 084	4,5 mm	3
958500619	086, 484, 686	4,8 mm	3
953003110	093, 099	5,2 mm	3
958003640	093, 099, 103	5,5 mm	3

Maintenance



Huile pour chaînes tronçonneuses Biotop, bio dégradable 5l

Biodégradable
Viscosité : 113 mm²/s DIN51562
Huile de chaîne Biotop de qualité écologique selon RAL-UZ 48
Durée de vie de 2 ans.

Ref.	Nbre par Carton	Nbre par palette	Qté
980008611	4	128	1



Huile pour chaînes tronçonneuses Biotop, bio dégradable 1l

Biodégradable
Viscosité : 113 mm²/s DIN51562
Huile de chaîne Biotop de qualité écologique selon RAL-UZ 48
Durée de vie de 2 ans.


Ref.	Nbre par Carton	Nbre par palette	Qté
980008610	12	384	1



J. Couper | Débroussailler | Outils multi-fonctions

J
- Couper
- Débroussailler
- Multifonctions


Page 685

Fil de coupe pour débroussailleuses	Têtes à fil et Couteaux plastiques	Lames
		
P. 687	P. 688	P. 689



Pour quelles applications ? 686
Fil de coupe pour débroussailleuses à batterie 687
Fil de coupe pour débroussailleuses 687
Fil de coupe silencieux pour débroussailleuses 687
Têtes à fil et Couteaux plastiques 688
Lames 689

Pour quelles applications ?

Lames	 Herbe	 Herbes hautes et denses	Herbes ligneuses et tenaces	 Roseaux Orties	Ronces Ronciers denses	 Végétations noueuses	Arbustes Ø < 40 mm
 Tête à fil	Coupe d'herbe						
 3 dents plastiques	Débroussaillage						
 4 dents		Fauchage					
 8 dents			Fauchage				
 3 dents			Éclaircissement et élimination				
 24 dents						Dépressage et dégagement	
 80 dents						Coupe régulière et douce	


Fil de coupe pour débroussailleuses à batterie


Fil nylon hélicoïdal




La forme à quatre feuilles crée un petit vortex et réalise une fonction de faible bruit et d'économie d'énergie grâce à moins de résistance à l'air.

Réduction du bruit et augmentation de l'autonomie









Fil nylon hélicoïdal pour débroussailleuse à batterie

Son excellente pénétration dans l'air le rend :
Plus silencieux, seulement 90,5 dB pour le Ø2,4 mm.
Moins énergivore, augmente de 20% l'autonomie de vos batteries.

	Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté
	E-01731	1.65 mm	15 m	Helicoidal	Bleu	1
	E-01747	1.65 mm	30 m	Helicoidal		1
	E-01753	1.65 mm	445 m	Helicoidal		1
	E-01769	2 mm	15 m	Helicoidal	Vert	1
	E-01775	2 mm	30 m	Helicoidal		1
	E-01781	2 mm	310 m	Helicoidal		1
	E-01797	2.4 mm	15 m	Helicoidal	Orange	1
	E-01806	2.4 mm	30 m	Helicoidal		1
	E-01812	2.4 mm	225 m	Helicoidal		1
	E-01828	2.7 mm	15 m	Helicoidal	Rouge	1
	E-01834	2.7 mm	30 m	Helicoidal		1
	E-01840	2.7 mm	180 m	Helicoidal		1

Ø Diamètre (mm)	Couleur et forme	Usage courant		Usage intensif	
		Herbes basses		Herbes hautes	
		Faible densité	Haute densité	Faible densité	Haute densité
1,3					
1,6 / 1,65					
2					
2,4					
2,7					
3					

Fil de coupe pour débroussailleuses



Bobines de fil rond "Eco"

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté
195865-4	1,65 mm	15 m	rond	transparent	1
B-01971	2,4 mm	5 m	rond	transparent	1
B-07375	3 mm	4 m	rond	transparent	1



Bobines de fil rond "Round Trim"

Idéal pour les petits travaux de jardinage. Haute résistance à la rupture.

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté
E-02733	1,6 mm	15 m	rond	bleu	1
E-02705	2 mm	15 m	rond	vert	1
E-02711	2 mm	126 m	rond	vert	1



Bobines de fil rond Plus "Round Trim"

Idéal pour les travaux courants du jardinage. Haute résistance à la rupture et à l'effilochage.

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté
369224792	2,4 mm	15 m	rond	orange	1
E-02761	2,4 mm	87 m	rond	orange	1
369224809	3 mm	15 m	rond	orange	1
369224811	3 mm	56 m	rond	orange	1



Bobines de fil co-extrudé rond PRO "Round Trim"

Idéal pour les professionnels. Le fil co-extrudé avec son enveloppe externe robuste et son coeur flexible est 30% plus résistant que les fils traditionnels. Haute résistance à la rupture et à l'effilochage. Excellente résistance à l'abrasion.

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté
E-02836	3 mm	15 m	rond	rouge	1
E-02842	3 mm	56 m	rond	rouge	1



Bobines de fil carré Plus "Square Trim"

Idéal pour les travaux courants du jardinage. Haute résistance à la rupture et à l'effilochage. Sa forme carrée augmente sa performance sur les végétaux épais.

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté
E-02808	2,4 mm	15 m	carre	orange	1
E-02814	2,4 mm	69 m	carre	orange	1
E-02820	2,4 mm	206 m	carre	orange	1
369224822	3,3 mm	36 m	carre	orange	1
369224826	3,3 mm	109 m	carre	orange	1



Bobines de fil co-extrudé carré PRO "Square Trim"

Idéal pour les professionnels. Le fil co-extrudé avec son enveloppe externe robuste et son coeur flexible est 30% plus résistant que les fils traditionnels. Haute résistance à la rupture et à l'effilochage. Excellente résistance à l'abrasion. Sa forme carrée augmente sa performance sur les végétaux épais.

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté
E-02870	3 mm	15 m	carr	rouge	1
E-02886	3 mm	44 m	carr	rouge	1
E-02892	3 mm	132 m	carr	rouge	1
369224805	3 mm	219 m	carr	rouge	1

Fil de coupe silencieux pour débroussailleuses



Bobine de fil nylon carré silencieux

Réduit le niveau de bruit db(A) de 15%

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté
369224060	2 mm	15 m	Carré torsadé	bleu	1
369224062	2 mm	120 m	Carré torsadé	bleu	1
369224070	2,4 mm	15 m	Carré torsadé	bleu	1
369224072	2,4 mm	120 m	Carré torsadé	bleu	1
369224673	2,7 mm	15 m	Carré torsadé	bleu	1
369224063	2,7 mm	90 m	Carré torsadé	bleu	1
369224674	3 mm	15 m	Carré torsadé	bleu	1
369224073	3 mm	70 m	Carré torsadé	bleu	1

Service clients voir en **page 22**

Têtes à fil et Couteaux plastiques

Compatibilités






Famille	Machine	Filetage	Tap&Go Fil standard	Tap&Go Fil trèfle	Tap&Go Fil silencieux	Lame 3 couteaux plastique
Électrique	ET40	-	DA00000002 (1 fil)			
	ET71C	-		YA00000649 (1 fil)		
	ET101C	-		YA00000649 (1 fil)		
À batterie 12 V	UR100D	M8 x 1,25 D		198854-8 (1 fil)		198848-3
À batterie 18 V	AT1826H	-	195859-9 (1 fil)			
	AT1827H	-	195859-9 (1 fil)			
	AT1831C	M8 x 1,25 G	A-89121			198383-1
	AT1831U	M8 x 1,25 G	A-89121			198383-1
	UR180D	-	196146-9 (1 fil)			
	BUR181	-	196146-9 (1 fil)			
	DUR181	-	196146-9 (1 fil)			
	DUR181SF	-	196146-9 (1 fil)			
	DUR181Z	-	196146-9 (1 fil)			
	DUR182L	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	DUR182U	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	DUR187L	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	DUR187U	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	DUR189	M8 x 1,25 D	A-90124	198971-4		198383-1
	DUR190L	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		198383-1
	DUR191U	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		198383-1
	DUR192L	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		198383-1
À batterie 2 x 18 V	AT3724U	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	AT3731C	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	AT3735C	M8 x 1,25 D	A-90124	198971-4		198383-1
	AT3723U	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		198383-1
	AT3725A	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		198383-1
	AT3725L	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		198383-1
	AT3726A	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		198383-1
	AT3726L	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		198383-1
	DUR361U	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	DUR362L	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	DUR364L	M8 x 1,25 D	A-90124	198971-4		198383-1
	DUR365U	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		198383-1
	DUR368A	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		198383-1
	DUR368L	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		198383-1
	DUR369A	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		199868-0
	DUR369L	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		199868-0
À batterie 36 V	AT3623	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		198383-1
	AT3630	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		198383-1
	AL3630	M8 x 1,25 D	A-90124	198971-4		198383-1
	BBC231U	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		198383-1
	BBC300L	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		198383-1
	BUR360	M8 x 1,25 D	A-90124	198971-4		198383-1
À batterie 40 V Max - XGT	UR002G	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		198383-1
	UR003G	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		198383-1
	UR006G	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		198383-1
	UR007G	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		198383-1
À batterie 2 x 40 V Max - XGT	UR012GZ02	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		198383-1
À connecteur 40 V Max	UR101C	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		199868-0
	UR201C	M10 x 1,25 G	122931-4	197296-3		199868-0
Thermique	LT-27	M8 x 1,25 D	A-90124			198383-1
	LT245-4	M8 x 1,25 D	A-90124			198383-1
	MS27C	M8 x 1,25 G	A-89121			198383-1
	MS27U	M8 x 1,25 G	A-89121			198383-1
	EM2600U	M8 x 1,25 G	A-89121			198383-1
	MS246-4UE	M10 x 1,25 G	122931-4		958501614	198383-1
	MS246-4CE	M10 x 1,25 G	122931-4		958501614	198383-1
	MS248-4CE	M10 x 1,25 G	122931-4		958501614	
	MS34U	M10 x 1,25 G	122931-4		958501614	
	MS335-4C	M10 x 1,25 G	122931-4		958501614	
	MS335-4UT	M10 x 1,25 G	122931-4		958501614	
	MS352-4R	M10 x 1,25 G	122931-4		958501614	
	MS4215	M10 x 1,25 G	197031-9		958501614	
	MS4300-4R	M10 x 1,25 G	197031-9		958501614	
	MS4300-4U	M10 x 1,25 G	197031-9		958501614	
	MS430-4C	M10 x 1,25 G	197031-9		958501614	
	MS430-4U	M10 x 1,25 G	197031-9		958501614	
	MS4510	M12 x 1,5 G			957385030	



Têtes à fil Tap & Go (Fixation Clips)

Ref.	Nombre fils	Type fil	Ø fil	Pour	Qté
DA00000002	2	Rond	1,5 mm	ET40	1
YA00000649	1	Carre torsade	1,5 mm	ET71C/ET101C	1
195859-9	1	Rond	1,5 mm	AT1826H/AT1827H	1



Têtes à fil Tap & Go

Sortie de fil semi-automatique
le fil de coupe sort lorsque vous frappez la tête à fil sur le sol.
Ainsi, le fil est libéré et la force centrifuge adapte sa longueur selon le besoin rencontré.

Ref.	Nombre fils	Ø fil	Forme	Filetage	Qté
A-89121	2	2,4 mm	Rond	M8 x 1,25 G	1
A-90124	2	2,4 mm	Rond	M8 x 1,25 D	1
122931-4	2	2,4 mm	Rond	M10 x 1,25 G	1
197031-9	2	3 mm	Rond	M10 x 1,25 G	1



Têtes à fil Trèfle Tap & Go (Spécial Batterie)

Ref.	Qté	Nombre fils	Ø fil	Forme	Filetage
198854-8	1	1	1,65 mm	Trefle	M8 x 1,25 D
198385-7	1	2	2 mm	Trefle	M8 x 1,25 G
198971-4	1	2	2 mm	Trefle	M8 x 1,25 D
197296-3	1	2	2 mm	Trefle	M10 x 1,25 G



Têtes à fil Torsadé Tap & Go (Silencieux)

Ref.	Nombre fils	Ø fil	Forme	Filetage	Qté
958501614	2	2,4 mm	Torsade	M10 x 1,25 G	1
957385030	2	2,4 mm	Torsade	M12 x 1,5 G	1



Tête 1 couteau courbé synthétique

Lames plastique 198851-4

Ref.	Ø	Filetage	Qté
198848-3	230 mm	M8 x 1,25 D	1



Tête 3 couteaux courbés synthétiques

Ref.	Ø	Filetage	Qté
198383-1	255 mm	M8 x 1,25 D / M8 x 1,25 G / M10 x 1,25 G	1
199868-0	305 mm	M10 x 1,25 G	1




Lot de couteaux courbés synthétiques

Lot de 12 couteaux.

Ref.	Ø	Nombre de couteaux	compatibilité	Qté
198851-4	230 mm	5	198848-3	1
198426-9	255 mm	12	198383-1	1
199870-3	305 mm	12	199868-0	1

Lames

Compatibilités




Famille	Machine	Alésage	Lame 3 dents	Lame 4 dents	Lame 8 dents	Lame 22/24 dents	Lame 80 dents
À batterie 18 V	DUR190L	25,4 mm	D-66020	D-66008	B-14130		
	DUR191U	25,4 mm	D-66020	D-66008	B-14130		
	DUR192L	25,4 mm	D-66020	D-66008	B-14130		
À batterie 2x18 V	AT3724U	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
	AT3723U	25,4 mm	D-66020***	D-66008***	362224180***		
	AT3725A	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
	AT3725L	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
	AT3726A	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
	AT3726L	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
	DUR361U	25,4 mm	D-66020	D-66008	B-14130		
	DUR365U	25,4 mm	D-66020***	D-66008***	B-14130***		
	DUR368A	25,4 mm	D-66020	D-66008	B-14130		
	DUR368L	25,4 mm	D-66020	D-66008	B-14130		
	DUR369A	25,4 mm	D-66036	B-14124	B-14146		B-14168
	DUR369L	25,4 mm	D-66036	B-14124	B-14146		B-14168
À batterie 36 V	AT3623	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
	AT3630	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
	BBC231U	25,4 mm	D-66020	D-66008	B-14130		
	BBC300L	25,4 mm	D-66020	D-66008	B-14130		
À batterie 40 V Max - XGT	UR002G	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
	UR003G	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
	UR006G	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
	UR007G	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
À batterie 2 x 40 V Max - XGT	UR012G	25,4 mm	D-66036	B-14124	B-14146		B-14168
À connecteur 40 V Max	UR101C	25,4 mm	D-66036	B-14124	B-14146		B-14168
	UR201C	25,4 mm	D-66036	B-14124	B-14146		B-14168
Thermique	MS27C	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		B-14152
	MS27U	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		B-14152
	EM2600U	25,4 mm	D-66020	D-66008	B-14130		B-14152
	MS246-4UE	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		B-14152
	MS246-4CE	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		B-14152
	MS248-4CE	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		B-14152
	MS34U	25,4 mm	D-66036	B-14124	B-14146		B-14168
	MS335-4C	25,4 mm	D-66042	B-14124	B-14146		B-14168
	MS335-4UT	25,4 mm	D-66042	B-14124	B-14146		B-14168
	MS352-4R	25,4 mm	D-66042	B-14124	B-14146		B-14168
	MS4215	25,4 mm	D-66042	B-14124	B-14146		B-14168
	MS4300-4R	25,4 mm	D-66042	B-14124	B-14146		B-14168
	MS4300-4U	25,4 mm	D-66042	B-14124	B-14146		B-14168
	MS430-4C	25,4 mm	D-66042	B-14124	B-14146		B-14168
	MS430-4U	25,4 mm	D-66042	B-14124	B-14146		B-14168
	MS4510	20 mm	385224130	372224140	380224180	200 mm : 385224171** 225 mm : 385224161* 200 mm : 385224171** 225 mm : 385224161*	

* Pour les machines MS4300-4 et MS430-4, il est nécessaire d'utiliser ce type de lame avec le support de lame 332051-8 et le capot de protection 196481-5.

** Pour la machine MS4510, il est nécessaire d'utiliser ce type de lame avec le capot de protection 196480-7.

*** Pour les machines DUR365U et AT3723U, il est nécessaire de commander un kit ACC0010 afin d'adapter la machine à l'utilisation d'une lame acier.

Les machines AT1831C, DUR182, DUR187, AT3731C, AT3735C, DUR362, DUR364, AL3630 et BUR360 ne peuvent pas être utilisées avec des lames acier.

Les machines ET40, ET71C, ET101C, UR100D, AT1831C, AT1831U, UR180D, BUR181, DUR181, DUR182L, DUR182U, DUR187L, DUR187U, DUR189, AT3731C, AT3735C, DUR362L, DUR364L, AL3630, BUR360, LT-27 et LT245-4 ne peuvent pas être utilisées avec des lames.

Service clients voir en **page 22**

Lames (suite)



Lames 3 dents

Ref.	Ø Lame	Ø Alésage	Qté
D-66020	230 mm	25,4 mm	1
D-66042	300 mm	25,4 mm	1
D-66036	255 mm	25,4 mm	1
385224130	300 mm	20 mm	1



Lames 8 dents

Ref.	Ø Lame	Ø Alésage	Qté
B-14130	230 mm	25,4 mm	1
362224180	230 mm	25,4 mm	1
B-14146	255 mm	25,4 mm	1
385224180	255 mm	20 mm	1



Lames 80 dents


Ref.	Ø Lame	Ø Alésage	Qté
B-14152	230 mm	25,4 mm	1
B-14168	255 mm	25,4 mm	1



Harnais standard

Attache pectorale à libération rapide. Sangle pectorale avec protection plastique souple et confortable. Bretelles avec tour de cou matelassées et amovible. Large plaque dorsale en plastique très confortable. Plaque fémorale en plastique rigide. Crochet référence : 140400-3

Ref.	Qté
122906-3	1



Lames 4 dents

Ref.	Ø Lame	Ø Alésage	Qté
D-66008	230 mm	25,4 mm	1
D-66014	255 mm	25,4 mm	1
B-14124	255 mm	25,4 mm	1
385224140	255 mm	20 mm	1



Lames 22 / 24 dents

Ref.	Ø	Alésage	Qté
385224171	200 mm	20	1
385224161	225 mm	20	1



Protection de lames

Ref.	Lame	Qté	Pour
370341450	200 mm, 230 mm, 300 mm	1	MS4510KIT



K. Sécurité | Entretien | Outils à main

K • Sécurité • Entretien • Outils à main Page 691	Holsters et Sacoches	Sacs et Malettes	Équipements	Ceintures et Bretelles	OUTILS À MAINS	Trans-port	Coffret MAKPAC
							
	P. 694	P. 695	P. 696	P. 697	P. 698	P. 705	P. 705



Holsters et Sacoches 694
Sacs et Malettes 695
Équipements 696
Ceintures et Bretelles 697
Ensemble de 76 Outils à Main 698
Ensemble de 87 Outils à Main 698
Ensemble de 120 Outils à Main 698
Ensemble de 221 Outils à Main 698
Tournevis 699
Tournevis à lame traversante 699
Tournevis à cliquet 699
Tournevis à frapper 699
Clés hexagonales 699
Clés à molette 700
Clés 701
Clés à cliquet 702
Pinces multiprises 703
Cisailles 703
Couteaux 703
Marteau 703
Mètres ruban 704
Tarauds et filières 704
Coffret MAKPAC 705
Solutions pour le transport 705

Strap Belt System

Système de ceinture à sangle

Totalement nouveau sur le marché - le système de ceinture STRAP unique avec des boucles à dégagement rapide aux extrémités rend la ceinture polyvalente. La sangle avec épaulière en caoutchouc souple confortable rend le levage plus confortable.

Convient à tous les sacs et étuis à outils Makita.

Système en tant que CEINTURE

STRAP BELT SYSTEM peut être facilement détaché de n'importe quel sac à outils ou étui à outils et porté à la taille comme une ceinture à outils légère. La sangle peut être ajustée, ce qui est flexible et pratique pour répondre à vos besoins. Elle peut être porté avec n'importe quelle pochette à outils makita et support.

STRAP BELT SYSTEM



Plus de 45 produits compatibles

E-05418 Malette à outils

E-05620 Sac pour nourriture avec ceinture

E-05583 Housse pour téléphone et appareil photo

E-12980 Housse smartphone

E-05212 Porte outils électricien

E-05446 Mallette à outils couverte

E-05424 Mallette à outils renforcée

E-05309 Boucles de ceinture - pack de 3

E-05278 Porte mètre

E-05262 Sacoche porte couteau

E-05228 Sacoche porte outils et marteau

E-05430 Boites à outils

E-05256 Porte-clip universel

E-05234 Porte marteau à attache rapide

E-05549 Saccoche ultimate pour tronçonneuse

E-05240 Porte marteau

E-05599 Sacoche thermos

E-05468 Sac de transport

E-05608 Porte-tasse isotherme

E-05577 Sac de voyage tout temps

E-05147 Sacoche 3 poches

E-05153 Sacoche couvreur

E-11782 Sac outillage "charge lourde"

E-12712 Sac outillage à roulette "charge lourde"

E-05181 Sacoche électricien

E-05131 Sacoche multi-usages double

E-05664 Sacoche pour rail de délignage de 1,4 m / 1,5 m

E-10920 Sacoche pour rail de délignage de 1,9 m

E-05125 Holster Visseuse avec poche

E-05094 Holster pour perceuse

E-10936 Sacoche pour rail de délignage de 3 m

E-05206 Sacoche à fermeture à glissière

E-05119 Holster Visseuse à choc sans fil

E-05505 Sacoche ordinateur portable avec range outils

E-05284 Support pour burin et outil

E-05197 Sacoche charpentier

Solutions de porte-outils techniques de 3e génération

STRAP / BELT SYSTEM

Le système de ceinture à sangle avec boucles à dégagement rapide aux extrémités peut être facilement détaché des sacs à outils et porté à la taille comme une ceinture à outils légère. Convient à toutes les pochettes et supports d'outils ainsi qu'aux organisateurs d'outils.



3 LAYERS

La technologie 3L est une combinaison unique de 3 couches de polyesters et de mousse qui offre un rembourrage supplémentaire. Conçus pour être résistants et résistants aux intempéries, ces panneaux en polypropylène incroyablement légers sont constitués de trois couches composites jointes solidement dans une configuration souhaitable. La caractéristique innovante de ces panneaux à noyau structuré signifie qu'ils peuvent être façonnés dans n'importe quelle forme.



WATERPROOF BOTTOM

Le fond étanche est une solution de haute qualité pour les sacs à outils - rigide, résistant à l'usure et étanche, il garde les outils au sec et les protège des surfaces humides et mouillées. La base en plastique renforcé vous aide également à garder votre sac à outils propre.



REAL LEATHER

Le cuir véritable est lisse à l'extérieur avec du daim brossé à l'intérieur. Solide et résistant pour une longue durée de vie, mais suffisamment doux et souple pour un confort durable, tout en offrant une excellente résistance avec une résistance accrue à l'abrasion. Le cuir épais a été sélectionné pour être utilisé dans les produits nécessitant un revêtement plus épais - 1,8 à 2,0 mm - garantissant un produit de qualité supérieure.



DURABLE RIVETING

Le rivetage durable donne une résistance vraiment incassable. Rivets auto-poinçonnants solides en une seule pièce avec rondelles utilisées dans toutes les zones à forte contrainte. Des rondelles pour une plus grande résistance aux endroits stratégiques sont utilisées sur un ou les deux côtés, en haut et en bas.



ANTI SLIP

La solution antidérapante minimise ou même évite les accidents de glissade et de chute sur le lieu de travail. Le ruban en polypropylène de haute qualité a une surface caoutchouteuse qui aide à maintenir vos outils en place et offre une protection supplémentaire pour aider à prolonger la durée de vie de vos produits.



ELASTIC LOOPS

Les élastiques sécurisent le contenu et maintiennent vos outils en place pendant le transport. Il offre une grande flexibilité pour organiser vos outils et accessoires. Des boucles élastiques ont été appliquées à une grande variété de nos produits pour vous assurer une utilisation maximale de votre kit. Les boucles sont capables de s'adapter parfaitement à tous les outils et accessoires.



SIDE-GATE SOLUTION

La solution Side-Gate vous permet de mettre facilement l'outil sans regarder le support. Une fonction de balancement supplémentaire garantit que votre outil est maintenu à un angle confortable. Fabriqué en acier inoxydable pour la longévité du produit et fixé par quatre rivets pour plus de solidité.



1 XGT LXT CXT 14.4 V 10.8 V 7.2 V Hobby 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ACC Spéc. A B C D E F G H i J K

Holsters et Sacoches


1| E-05094


2| E-05119


3| E-05125


4| E-05131


5| E-05147


6| E-05153


7| E-05169


8| E-05175


9| E-05181


10| E-05197


11| E-05206


12| E-05212


13| E-05228


14| E-15291


15| E-05240


16| E-05256


17| E-05262


18| E-05278


19| E-05284

Repère	Référence	Désignation	Taille en mm			Caractéristiques								
			H	L	l	STRAP / BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION	
1	E-05094	Holster pour perceuse	290	170	85	✔	✔		✔	✔	✔	✔		
2	E-05119	Holster Visseuse à choc sans fil	235	155	75	✔	✔		✔	✔	✔	✔		
3	E-05125	Sacoche porte-outil universelle et étui pour perceuse, pour gauchers et droitiers	270	260	145	✔	✔		✔	✔	✔	✔		
4	E-05131	Sacoche multi-usages double	270	260	145	✔	✔		✔	✔	✔	✔		
5	E-05147	Sacoche porte-outil Ultimate 3 poches	270	320	145	✔	✔		✔	✔	✔	✔		
6	E-05153	Sacoche couvreur	270	290	145	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	
7	E-05169	Ceinture complète	270	640	145		✔		✔	✔	✔	✔	✔	
8	E-05175	Ceinture complète renforcée	310	880	170	✔	✔		✔	✔	✔	✔		
9	E-05181	Sacoche électricien	310	250	125	✔	✔		✔	✔	✔	✔		
10	E-05197	Sacoche charpentier	185	180	105	✔	✔		✔	✔	✔	✔		
11	E-05206	Sacoche à fermeture éclair Zip Top - Deux batteries ou accessoires	185	175	105	✔	✔			✔		✔		
12	E-05212	Porte-outil d'électricien Ultimate 4 poches	205	185	55	✔			✔	✔		✔		
13	E-05228	Sacoche porte outils et marteau	205	185	85	✔			✔	✔		✔		
14	E-15291	Porte marteau à attache rapide	165	110	70	✔	✔			✔		✔	✔	
15	E-05240	Porte marteau	165	110	65	✔	✔			✔		✔		
16	E-05256	Porte-clip universel	165	110	15	✔	✔			✔		✔		
17	E-05262	Porte couteau et sécateur	200	100	50	✔	✔			✔	✔	✔		
18	E-05278	Porte mètre	165	110	80	✔				✔	✔	✔		
19	E-05284	Support pour burin et outil	270	100	60	✔				✔	✔	✔		

Sacs et Malettes


20 | E-05418


21 | E-05424


22 | E-05430


23 | E-05446


24 | E-05468


25 | P-72067


26 | E-05511


27 | E-15497


28 | E-05533


29 | E-05549


30 | E-15528


31 | E-05577


32 | E-11782


33 | E-12712

Repère	Référence	Désignation	Taille en mm			Caractéristiques								
			H	L	l	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION	
20	E-05418	Boîtier à outils réglable ultime	310	510	300	✔		✔		✔		✔		
21	E-05424	Mallette	265	505	295	✔				✔		✔		
22	E-05430	Boites à outils	355	490	310	✔		✔		✔		✔		
23	E-05446	Mallette à outils couverte	360	490	310	✔		✔		✔		✔		
24	E-05468	Sacoche porte-outil Ultimate grande ouverture	250	440	240	✔						✔		
25	P-72067	Sacoche porte-outil et ordinateur pour technicien	350	425	170	✔	✔			✔		✔		
26	E-05511	Sac à dos avec range vis	490	390	230							✔		
27	E-15497	Range outils adaptable sur seau	320	470	-							✔		
28	E-05533	Trousse à outils souple	195	350	45						✔	✔		
29	E-05549	Sacoche Ultimate pour tronçonneuse	260	900	270	✔						✔		
30	E-15528	Sac à dos tout temps	400	330	200						✔			
31	E-05577	Sac de voyage tout temps	600	320	320	✔					✔			
32	E-11782	Sac outillage "charge lourde"	260	650	330	✔								
33	E-12712	Sac outillage à roulette "charge lourde"	300	670	330	✔				✔				

Service clients voir en **page 22**

Équipements

34 | E-05583



35 | E-12980



36 | E-15562



37 | E-05608



38 | E-05620



39 | E-15609



40 | E-05642



41 | E-05658



42 | E-05664



43 | E-10920



44 | E-10936



Repère	Référence	Désignation	Taille en mm			Caractéristiques								
			H	L	l	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION	
34	E-05583	Étui Ultimate pour téléphone portable	165	90	40	✔	✔					✔		
35	E-12980	Housse smartphone	200	115	40	✔	✔					✔		
36	E-15562	Bouteille isotherme avec étui	200	90	85	✔	✔				✔	✔		
37	E-05608	Porte-tasse isotherme	170	125	100	✔	✔				✔	✔		
38	E-05620	Sac pour nourriture avec ceinture	230	300	200	✔	✔	✔			✔			
39	E-15609	Veste range outils	640	510								✔		
40	E-05642	Genouillères	240	170	30									
41	E-05658	Genouillères Ultimate	240	170	95									
42	E-05664	Sacoche pour rail de guidage 1.4 m/1.5 m	220	1565	45	✔	✔							
43	E-10920	Sacoche pour rail de guidage 1.9 m	220	1950	45	✔	✔							
44	E-10936	Sacoche pour rail de guidage 3 m	220	3050	45	✔	✔							

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2023,susceptibles d'évolution

Ceintures et Bretelles

45 | E-05290



46 | E-05309 (3 pcs)



47 | E-05321



48 | E-05337



49 | E-05343



50 | E-05359 (taille M) E-05365 (taille L)



51 | E-05371 (taille M) E-05387 (taille L)



52 | E-15372



53 | E-05402



Repère	Référence	Désignation	Taille en mm			Caractéristiques								
			H	L	l	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION	
45	E-05290	Ceinture à dégagement rapide avec sangle d'épaule	38	1300	-	✔								
46	E-05309	Boucles de ceinture - pack de 3	129	41	-	✔								
47	E-05321	Ceinture porte holsters	100	880	30									
48	E-05337	Ceinture attache rapide	50	1550	-				✔					
49	E-05343	Ceinture cuir	48	1380	-				✔					
50	E-05359	Ceinture en cuir noir - taille M	38	1130	-				✔					
	E-05365	Ceinture en cuir noir - taille L	38	1330	-				✔					
51	E-05387	Ceinture en cuir marron - taille L	38	1330	-						✔			
52	E-15372	Bretelles avec support téléphone	410	520	23									
53	E-05402	Bretelles à clips	-	50	-									

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2023,susceptibles d'évolution

Makita étend son expertise à l'outillage à main

Fabricant d'outils électroportatifs depuis plus d'un siècle, **Makita place la fiabilité et l'efficacité au cœur de chaque innovation produit**.
Soucieux d'apporter des solutions aux professionnels de tous les corps de métiers nous lançons aujourd'hui notre gamme d'**outillage à main**.
Ayant déjà cette volonté de faciliter le travail au maximum avec des produits tels que le pistolet à mastic, la pince à ligaturer, la riveteuse, il était évident pour nous de continuer dans cette volonté **d'équiper nos clients de A à Z**.
Conscients que l'outillage manuel est nécessaire pour de nombreuses applications : arracher un clou, desserrer un écrou dans une zone difficile d'accès, mesurer une planche de bois, nous souhaitons étoffer notre gamme **en proposant des produits de qualité**.
Utilisés en complément de vos machines électroportatives MAKITA, ces outils manuels vous permettront de répondre à tous **vos besoins du quotidien**.

Ensemble de 76 Outils à Main



Coffret 76 Outils à main

Ensemble clé à cliquet : 1 Clé à cliquet 3/8'', 2 Adaptateurs d'angles (1 en 1/4'' et 1 en 3/8''), 14 Douilles 3/8'' (8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 mm), 5 Douilles Torx 1/4'' (4/5/6/7/8 mm), 6 Douilles Torx 3/8'' (10/11/12/14/16/18 mm), 2 Adaptateurs de douilles (1/4'' => 3/8'' et 1/2'' => 3/8''), 2 Extensions 3/8'' (75 mm et 150 mm), 7 Douilles à queue 1/4'' 38 mm (5/6/7/8/9/10/11 mm), 1 Porte-Embout magnétique 60 mm, 30 Embouts 1/4'' 25 mm (3xPH/9xT/9xTH/5xSL), 1 Tournevis 1/4'' mâle, 1 Tournevis 1/4'' femelle, 1 Couteau à lame retractable, 1 Marteau court 180 mm, 1 Pince plate, 1 Pince à bec

Ref.	Qté
E-10899	1

Ensemble de 87 Outils à Main



E-11542



E-08458

Coffret MAKPAC 87 Outils à main

Ensemble clé à cliquet : 1 Clé à cliquet 1/2'', 1 Clé à cliquet double 1/4'' et 3/8'', 1 Tournevis à cliquet Hexa 1/4'', 1 Clé à molette, 1 Pince, 7 Douilles 1/2'' 78 mm, 3 Douilles à bougie 1/2'' 65 mm, 9 Douilles 1/4'' 25 mm, 1 Adaptateur (1/4'' mâle => 1/4'' mâle), 1 Porte-embout à bague de serrage, 1 Porte-embout magnétique, Jeu de 8 clés hexagonales, 1 Adaptateur (1/2'' => 3/8''), 1 Adaptateur d'embout (1/4'' femelle => 1/4'' femelle), Jeu de 5 clés mixtes, 4 Tournevis (1xPZ2; 1xSL; 1xPH1; 1xPH2), 1 Tournevis à carburateur, 40 Embouts (6xPH; 5xPZ; 6xSL; 11xT; 8xTH; 4xHEX)

Ref.	Qté
E-11542	1
E-08458	1

Ensemble de 120 Outils à Main



E-08713



E-06616

Coffret MAKPAC 120 Outils à main

Ensemble clé à cliquet : 1 Clé à cliquet 3/8'', 2 Adaptateurs (1 en 1/4'' et 1 en 1/2''), 2 Adaptateurs d'angles (1 en 1/4'' et 1 en 3/8''), 2 Extensions 1/4'', 2 Extensions 3/8'', 18 Douilles 1/4'', 20 Douilles 3/8'', 2 Douilles 1/2'', Jeu de 7 clés mixtes, 1 Tournevis à emmanchement 1/4'', 1 Adaptateur d'embout, 2 Adaptateurs de douilles (1 en 1/4'' et 1 en 3/8''), 1 Porte embout magnétique, 1 Guide vissage 80 mm, 50 Embouts courts 25 mm, Jeu de 8 clés hexagonales

Ref.	Qté
E-08713	1
E-06616	1

Ensemble de 221 Outils à Main



Coffret 221 Outils à main

Ensemble clé à cliquet :, 2 Clés à cliquet (1 en 1/4'' et 1 en 1/2''), 1 Poignée en T, 2 Extensions 1/4'' (50 mm et 100 mm), 2 Extensions 1/2'' (125 mm et 250 mm), 1 Adaptateur 1/2'' => 3/8'', 2 Adaptateurs d'angles (1 en 1/4'' et 1 en 3/8''), 2 Douilles 1/2'' 65 mm (16/21 mm), 11 Douilles 1/2'' 38 mm (15/16/17/19/20/21/22/24/27/30/32 mm), 13 Douilles 1/4'' 25 mm (4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm), 7 Douilles Torx 1/2'' 38 mm (E10/E12/E14/E16/E18/E20/E24), 12 Douilles à queue 1/4'' 38 mm (5/5,5/6/7/2x8/9/2x10/11/12/13 mm), 11 Clés mixtes (8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm), 8 clés hexagonales sur monture (1,5/2/2,5/3/4/5/6/8), 1 Tournevis 1/4'' mâle, 1 Tournevis 1/4'' femelle, 20 Embouts 1/4'' femelle (SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6), 1 Adaptateur d'embout 1/4'' mâle => 1/4'' femelle, 1 Adaptateur d'embout 1/2'' mâle => 5/16'' femelle, 1 Guide de vissage opaque 80 mm, 1 Porte-Embout magnétique 80 mm, 1 Fraise pour cloison sèche, 90 Embouts de vissage 1/4'' 25 mm (PH/PZ/T/TH/SL/H/HH), 30 Embouts de vissage 5/16'' 30 mm (PH/PZ/T/TH/SL/H/M)

Ref.	Qté
E-10883	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2023,susceptibles d'évolution

Tournevis



Tournevis pour vis cruciforme PH

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
B-65903	PH1	100 mm	1
B-65919	PH2	100 mm	1
B-65931	PH3	150 mm	1



Tournevis pour vis cruciforme PZ

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
B-65947	PZ1	80 mm	1
B-65953	PZ2	100 mm	1
B-65969	PZ3	150 mm	1



Tournevis pour vis étoile TORX®

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Long.	Empreinte	Qté
B-65975	T10 mm	100	1
B-65981	T15 mm	100	1
B-65997	T20 mm	100	1
B-66008	T25 mm	100	1
B-66014	T30 mm	100	1



Tournevis pour vis à fente SL

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
B-66020	SL4,0	100 mm	1
B-66036	SL5,5	100 mm	1
B-66042	SL6,5	125 mm	1
B-66058	SL8	150 mm	1

Tournevis à lame traversante



Tournevis à lame traversante pour vis cruciforme PH

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. Lame hexagonale permettant les dévissages difficiles. Pommeau acier et lame traversante permettant de décoller une vis bloquée. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
B-66064	PH1	75 mm	1
B-66070	PH2	100 mm	1
B-66086	PH3	150 mm	1



Tournevis à lame traversante pour vis cruciforme PZ

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. Lame hexagonale permettant les dévissages difficiles. Pommeau acier et lame traversante permettant de décoller une vis bloquée. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
B-66092	PZ1	75 mm	1
B-66101	PZ2	100 mm	1
B-66117	PZ3	150 mm	1



Tournevis à lame traversante pour vis à fente SL

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
E-04933	5,5	75 mm	1
E-04949	6,5	150 mm	1
E-04955	8	200 mm	1

Tournevis à cliquet



Tournevis à cliquet

Livré avec 8 embouts courts : PH1/PH2/PZ1/PZ2(x2)/T20/T30/SL5.5

Ref.	Qté
E-10942	1
E-10942-12	12

Tournevis à frapper



Tournevis à frapper

Permet de desserrer d'un seul coup de marteau toute vis fortement bloquée.

Ref.	Type	Long.	Qté
B-42438	PH2	125 mm	1
B-42444	PH3	150 mm	1
B-42450	PZ2	125 mm	1
B-42450-10	PZ2	125 mm	10
B-42466	PZ3	150 mm	1

Clés hexagonales



Jeu de clés hexagonales à rotules

La tête sphérique en bout de clé permet d'effectuer des serrages avec un angle de 25° et d'atteindre ainsi des zones difficiles d'accès. Boîter pratique équipé d'un crochet ceinture et avec accès rapide à chaque clé. En chrome vanadium pour une résistance maximale.

Ref.	Dimensions	Qté
B-65894	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	1

Service clients voir en page 22

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2023,susceptibles d'évolution

Clés à molette


CLÉ À MOLETTE MULTIFONCTION

3 outils en 1
B-65458



1. CLÉ À MOLETTE

Double échelle
En millimètres et en pouces.





Maintien optimal des écrous
La forme des mors est étudiée pour épouser à la perfection les contours des écrous.



Inversion du mors


2. PINCE DE SERRAGE





3. CLÉ À CLIQUET DÉBOUCHANTE

Livrée avec 10 douilles à 12 points compatibles avec les empreintes ci-dessous :











Clé à molette multifonction avec 10 douilles multi-empreintes

Trois outils en un : Clé à molette, Clé à cliquet débouchante et Pince de serrage. Livrée avec 10 douilles à 12 points compatibles avec écrous et boulons à empreintes : Hexagonales, 12 points, Carrées, Torx®, Spline drive®... Mors réversible pour serrer des tuyaux, des écrous et boulons abîmés. Maintien optimal des écrous. Double échelle en millimètre et en pouces.

Ref.	Long.	Ouverture	Douilles	Qté
B-65458	200 m	30 mm	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	1



Clés à molette

Clés à molette à grandes ouvertures. Serrage optimal, la forme des mors est étudiée pour épouser à la perfection les contours des écrous. Molette accessible pour un réglage facile et rapide. Large poignée assurant une prise en main agréable. Double échelle, en millimètres et en pouces.

Ref.	Taille	Long.	Ouverture	Qté
B-65414	6 "	150 mm	27 mm	1
B-65420	8 "	200 mm	32 mm	1
B-65436	10 "	250 mm	36 mm	1
B-65442	12 "	300 mm	41 mm	1



Clé à molette à verrouillage

Deux outils en un : Clé à molette et pince étaux. Conçue pour le maintien ferme de tous types de pièces. Maintien efficace grâce à une fine denture présente sur chaque mors. Déverrouillage et verrouillage très facile. Double échelle en millimètre et en pouces. Prise en main très agréable grâce à sa poignée ergonomique.

Ref.	Long.	Ouverture	Qté
B-65470	250 mm	35 mm	1


Service clients voir en **page 22**

Clés


CLÉS MIXTES

Serrage rapide et à cliquet
B-65523



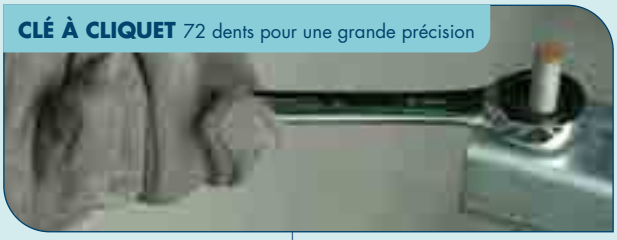

CLÉ À CLIQUET 72 dents pour une grande précision

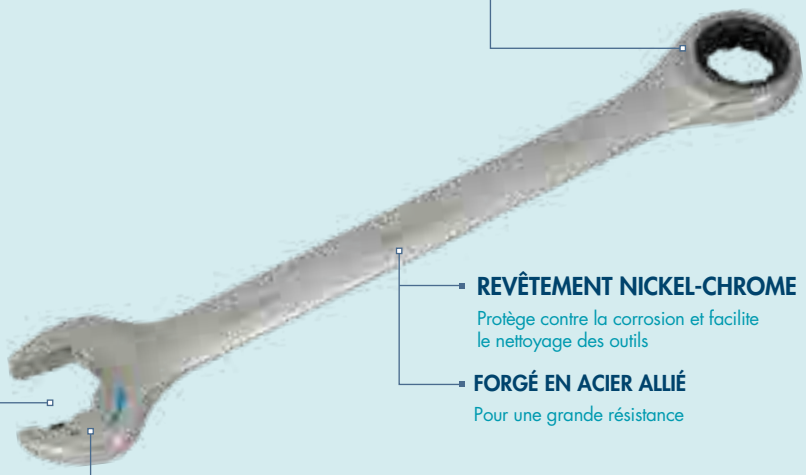

SERRAGE RAPIDE
Fourche rapide à effet cliquet

SERRAGE SUR 3 PANS
Moins de risque de riper et de l'endommager

REVÊTEMENT NICKEL-CHROME
Protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils

FORGÉ EN ACIER ALLIÉ
Pour une grande résistance

MORS INCLINÉE À 15°
Pour une meilleure reprise sur l'écrou

Makita Standard







Jeu de clés mixtes à serrage rapide et à cliquet

Serrage rapide, fourche rapide à effet cliquet. La forme de la fourche permet un serrage sur trois pans de l'écrou réduisant le risque de riper et de l'endommager. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Clé à cliquet 72 dents pour une grande précision de serrage. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Dimensions	Qté
B-65523	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm	1





Jeu de clés mixtes

Serrage efficace et propre grâce au profil de la fourche qui permet de serrer sur les faces de l'écrou sans risquer de l'endommager. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Tête oeil inclinée à 15° pour faciliter l'accès aux écrous. Oeil 12 pans évite d'endommager l'écrou. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Taille	Qté
B-65539	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm	1





Jeu de clés polygonales contre-coudées

Serrage puissant grâce à la longueur de la clé. Tête inclinée à 75°, ce dégagement sous le manche permet l'accès aux écrous/boulons difficilement accessibles. Oeil 12 pans afin d'éviter d'endommager l'écrou. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Taille	Qté
B-65551	8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 18x19 mm	1





Jeu de clés à tuyauter

La forme des mors permet un serrage efficace sur 6 faces de l'écrou. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Inclinaison des têtes à 15° afin de faciliter l'accès aux écrous. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Dimensions	Qté
B-65545	9x11, 10x12, 13x14, 15x17, 16x18 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Clés à cliquet



Coffret Clé à cliquet 1/4"

1 x cliquet 1/4" 84 dents, 1 x Poignée coulissante, 12 x douilles 1/2" courtes - 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 9 x douilles 1/2" longues - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 2 x rallonges 1/2" - 75 et 150 mm, 8 x Embouts courts Torx® + adaptateur - T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 x 25 mm

Ref.	Emmanchement	Nombre de pièces	Qté
B-65567	1/4"	34	1



Coffret Clé à cliquet 3/8"

1 x cliquet 3/8" 84 dents, 1 x Poignée coulissante, 1 x Adaptateur 3/8" vers 1/2", 13 x douilles 3/8" courtes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm, 6 x douilles 1/2" longues - 8, 10, 13, 16, 17, 19 mm, 2 x rallonges 1/2" 75 et 150 mm

Ref.	Emmanchement	Nombre de pièces	Qté
B-65573	3/8"	23	1



Coffret Clé à cliquet 1/2"

1 x cliquet 1/2" 84 dents, 1 x Poignée coulissante, 1 x Adaptateur 1/2" vers 3/8", 18 x douilles 1/2" courtes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm, 2 x rallonges 1/2" 125 et 230 mm

Ref.	Emmanchement	Nombre de pièces	Qté
B-65589	1/2"	23	1



Coffret Clé à cliquet douilles traversantes métriques

1 x cliquet à douille traversante 72 dents, 1 x Adaptateur 1/4", 1 x Adaptateur 3/8", 10 x douilles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, 1 x rallonges 75 mm

Ref.	Nombre de pièces	Qté
B-65595	14	1



Coffret Clé à cliquet douilles traversantes métriques et en pouces

1 x cliquet à douille traversante 72 dents, 1 x Adaptateur 1/4", 1 x Adaptateur 3/8", 10 x douilles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, 7 x douilles en Pouces 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 1 x rallonges 75 mm

Ref.	Nombre de pièces	Qté
B-65604	21	1



Clé à cliquet longue et articulée

Cliquet 75 dents. La longueur du manche permet d'atteindre des couples de serrage élevé. L'articulation permet d'atteindre les zones difficiles d'accès.

Ref.	Long.	Qté
B-65626	305 mm	1



Clé à cliquet

Ref.	Long.	Qté
B-65610	205 mm	1



Reducteur 1/4"

Ref.	Qté
B-65844	1



Extension clé à cliquet

Ref.	Long.	Qté
B-65632	75 mm	1



Réducteur 3/8"

Ref.	Qté
B-65850	1

Pinces multiprises



Pinces multiprises entrepassées à verrouillage

Réglage rapide et précis grâce à son bouton à verrouillage. Crémaillère à 24 positions pour une grande précision. Le pivot entrepassé assure plus de précision et de robustesse par rapport à un pivot standard riveté. La forme des mors est étudiée pour épouser à la perfection les contours des écrous et des tubes, et assure un serrage optimal.

Ref.	Long.	Ouverture	Qté
B-65741	180 mm	36 mm	1
B-65757	240 mm	46 mm	1
B-65763	300 mm	65 mm	1



Pinces multiprises à grande ouverture

Grandes ouvertures par rapport aux outils standards. Maintien parfait de la pièce grâce à la denture en V auto-aggripantes. Crémaillère à secteur. Pince tuyau en caoutchouc pour serrer sans marquer. Griffe multi-usage. Excellente prise en main grâce à ses poignées très larges et gainées.

Ref.	Long.	Ouverture	Qté
B-65486	250 mm	50,8 mm	1
B-65492	300 mm	76,2 mm	1

Cisailles



Cisailles "type aviation"

Cisailles à démultiplication permettant des coupes puissantes sans effort de nombreux matériaux : Acier, Métal, Aluminium, Zinc, Cuivre, Cuir, Caoutchouc, Carton, Plastique, Tissu, Vinyle... Lame à denture afin d'assurer une bonne accroche sur la tôle. Lame en acier forgé Chrome Molybdène, robuste et avec une bonne tenue de coupe. Coupe en sécurité grâce à la forme de la cisaille qui maintient les mains éloignées de la tôle. Loquet de sécurité, verrouillage en position fermé pour plus de sécurité. Poignées bi-matière avec une prise en main très agréable.

Ref.	Type	Coupe Métal	Coupe Inox	Qté
B-65816	Coupe a droite	1,22 mm	0,61 mm	1
B-65800	Coupe a gauche	1,22 mm	0,61 mm	1
B-65791	Coupe tout droit	1,22 mm	0,61 mm	1



Cisaille à grande capacité de coupe

Cisaille à démultiplication permettant des coupes puissantes sans effort de nombreux matériaux : Acier, Métal, Aluminium, Zinc, Cuivre, Cuir, Caoutchouc, Carton, Plastique, Tissu, Vinyle... Lame à denture afin d'assurer une bonne accroche sur la tôle. Lame en acier forgé Chrome Molybdène, robuste et avec une bonne tenue de coupe. Coupe en sécurité grâce à la forme de la cisaille qui maintient les mains éloignées de la tôle. Loquet de sécurité, verrouillage en position fermé pour plus de sécurité. Poignées bi-matière avec une prise en main très agréable.

Ref.	Type	Coupe Métal	Coupe Inox	Qté
B-65822	Bulldog	1,63 mm	1,22 mm	1

Couteaux



Couteau à lame rétractable avec changement de lame rapide

Changement rapide des lames en un clic. Curseur de sécurité nécessite une double action pour la sortie des lames. 3 crans pour choisir la longueur de lame souhaitée. Coupe fil, y compris avec la lame rentrée. Range lame intégré pouvant contenir jusqu'à 5 lames. Lame fixe pro. 3 lames livrées de série. Grip caoutchouc assurant une prise en main agréable.

Ref.	Qté
B-65785	1



Couteau de poche

Changement rapide des lames en un clic. Lame repliable en un clic pour un rangement en toute sécurité. Tient dans la poche. Lame fixe pro. Grip caoutchouc assurant une prise en main agréable.

Ref.	Qté
B-65501	1



Couteau à lame rétractable

Ref.	Qté
E-11520	1
E-11520-12	12



Jeu de 10 lames pour couteau

Lames compatibles avec couteaux B-65785, B-65501 et E-11520.

Ref.	Qté
B-65517	10

Marteau



Marteau arrache-clous

Poignée anti-vibration réduit les risques de TMS. La main n'est pas en contact direct avec le corps du marteau. Large poignée à revêtement souple et ergonomique. Poignée élargie à sa base pour éviter les risques de lâcher du marteau. Arrache-clous courbe pour plus de puissance. Zone de frappe lisse Ø32 mm. Acier forgé d'une seule pièce pour plus de résistance.

Ref.	Long.	Poids net	Qté
B-65779	350 mm	0,9 kg	1

Service clients voir en **page 22**

Mètres ruban



Mètre ruban 7,5 mètres avec système anti-chute

Classe UE II, Ruban haute résistance et antireflet, Lecture recto verso des graduations, Crochet magnétique 4 rivets anti-arrachement, Amortisseur de choc en retour du crochet, Bumper de protection du crochet, Position réelle du 0, Clip ceinture, Longueur maximum du ressort de rappel : 1,3 m

Ref.	Longueur ruban	Largeur ruban	Point de pliage	Qté
B-57174	7,5 m	25 mm	2,2 m	1

MÈTRE RUBAN 10 MÈTRES
B-57168

RUBAN HAUTE QUALITÉ
- Avec graduation recto/verso,
- Impression à jet d'encre,
- Surface mat antireflet.

CROCHET PRO
- 4 rivets anti-arrachement,
- Position réelle du 0,
- Magnétique.

ERGONOMIE SOFT-GRIP



PROTECTION DU CROCHET
- Contre les chutes

AMORTISSEUR DE CHOC EN RETOUR

Vue de dessous



Recto



Verso





Mètre ruban 3,5 mètres

Classe UE II, Ruban haute résistance et antireflet, Lecture recto verso des graduations, Amortisseur de choc en retour du crochet, Position réelle du 0, Clip ceinture

Ref.	Longueur ruban	Largeur ruban	Point de pliage	Qté
B-57130	3,5 m	16 mm	1,3 m	1



Mètre ruban 7,5 mètres

Classe UE II, Ruban haute résistance et antireflet, Lecture recto verso des graduations, Crochet magnétique 4 rivets anti-arrachement, Amortisseur de choc en retour du crochet, Bumper de protection du crochet, Position réelle du 0, Clip ceinture

Ref.	Longueur ruban	Largeur ruban	Point de pliage	Qté
B-57152	7,5 m	25 mm	2,4 m	1



Mètre ruban 10 mètres

Classe UE II, Ruban résistant et antireflet, Possibilité d'écrire sur le ruban, Lecture recto verso, Crochet magnétique 4 rivets anti-arrachement, Amortisseur de choc en retour du crochet, Protection du crochet, Position réelle du 0, Clip ceinture

Ref.	Longueur ruban	Largeur ruban	Point de pliage	Qté
B-57168	10 m	25 mm	2,2 m	1

Tarauds et filières



Coffret tarauds et filières

17 x Filières : M3 x 0,5 – M3 x 0,6 – M4 x 0,7 – M4 x 0,75 – M5 x 0,8 – M5 x 0,9 – M6 x 1 – M7 x 1 – M8 x 1,25 – M9 x 1 – M9 x 1,25 – M10 x 1,25 – M10 x 1,5 – M11 x 1,5 – M12 x 1,5 – M12 x 1,75 – 1/8" 28BSP, **7 x Tarauds ébaucheurs** : M3 x 0,5 – M3 x 0,6 – M4 x 0,7 – M4 x 0,75 – M5 x 0,8 – M5 x 0,9 – M6 x 1, **10 x Tarauds intermédiaires** : M7 x 1 – M8 x 1,25 – M9 x 1 – M9 x 1,25 – M10 x 1,25 – M10 x 1,5 – M11 x 1,5 – M12 x 1,5 – M12 x 1,75 – 1/8" BSP28, **1 x Poignée tournante à cliquet**, **2 x Adaptateurs de tarauds avec tige**, **1 x Adaptateur de filières**, **1 x Jauge**, **1 x Clé hexagonale**

Ref.	Nombre de pièces	Qté
B-65838	40	1



Hélice de taraudage

Ref.	Qté
B-65866	1



Manivelle de taraudage

Ref.	Qté
B-65872	1



Adaptateur d'hélice

Ref.	Qté
B-65888	1

MAKPAC

Chariot-diable pour MAKPAC

Pour faciliter le transport des coffrets MAKPAC jusqu'à 125 kg



1 TR00000001
Chariot-diable pour MAKPAC
(livré sans coffret MAKPAC)

Solutions de transport / rangement



2 **P-83836**
Caisse de rangement
Hauteur 145 mm




3 **P-83842**
Caisse de rangement
Hauteur 257 mm



4 **P-84137**
Caisse à outils



5 **P-83886**
Chariot



6* **P-83696**
Module de rangement à 3 compartiments avec diviseurs



7* **P-83652**
Module de rangement avec 11 boîtes de rangement



8* **P-83680**
Module de rangement à 2 compartiments avec diviseurs



9 **P-84311**
Coffret de transport MAKSTOR
(2+1+1 tiroirs)



10 **P-84333**
Coffret de transport MAKSTOR
(6 tiroirs)



11 **191X80-2**
Coffret organiseur MAKORG
(13 bacs)

NOUVEAU

Solutions pour le transport

Repère	Référence
1	TR00000001
2	P-83836
3	P-83842
4	P-84137
5	P-83886
6*	P-83696
7*	P-83652
8*	P-83680
9	P-84311
10	P-84333
11	191X80-2

* Compatible exclusivement avec les coffrets MAKPAC 1



Coffret MAKPAC

Type	Référence	Long.	Largeur	Hauteur
1	821549-5	395 mm	295 mm	105 mm
2	821550-0	395 mm	295 mm	157 mm
3	821551-8	395 mm	295 mm	210 mm
4	821552-6	395 mm	295 mm	315 mm



Service clients voir en **page 22**

MAKPAC MOULAGES COFFRETS



TYPE **1** réf. 821549-5 | TYPE **2** réf. 821550-0 | TYPE **3** réf. 821551-8 | TYPE **4** réf. 821552-6

Machines	Réf.	Désignation
1100	181790-5	Coffret synthétique
6843	824808-6	Coffret synthétique
6844	824808-6	Coffret synthétique
6906	182604-1	Coffret synthétique
2107FK	824728-4	Coffret synthétique
3710J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
3710J	837674-2	Moulage MAKPAC
4329K	824572-9	Coffret synthétique
4350FCTJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
4350FCTJ	837803-7	Moulage MAKPAC
4351FCTJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
4351FCTJ	837803-7	Moulage MAKPAC
5008MGJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
5705RK	824554-1	Coffret synthétique
5903RK	193196-5	Coffret synthétique
5903RK	837705-7	Moulage MAKPAC
9403J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
9403J	837652-2	Moulage MAKPAC
9404J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
AF506	HY00000090	Coffret synthétique
BO4900VJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
BO4900VJ	837675-0	Moulage MAKPAC
BO5031J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
BO5031J	837945-7	Moulage MAKPAC
BO5041J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
BO6030J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
BO6030J	837654-8	Moulage MAKPAC
BO6050J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
CA5000XJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
CG100DSAEA	821710-4	Coffret synthétique
CLX201SMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
CLX201SMJ	838439-5	Moulage MAKPAC
CLX224SMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
CLX224SMJ	838439-5	Moulage MAKPAC
DA332DWAE	821723-5	Coffret synthétique
DA332DZ	821723-5	Coffret synthétique
DA333DWAE	821723-5	Coffret synthétique
DBM130	P-45141	Coffret synthétique
DBM131	P-45141	Coffret synthétique
DBN500RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DBN500RMJ	838023-6	Moulage MAKPAC
DBN500RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DBN500RTJ	838023-6	Moulage MAKPAC
DBN500ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DBN500ZJ	838023-6	Moulage MAKPAC
DBN600RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DBN600RTJ	838023-6	Moulage MAKPAC
DBN600ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DBO180RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DBO180RTJ	837809-5	Moulage MAKPAC
DBS180RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DBS180ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DCG180RY	821568-1	Coffret synthétique
DCS550RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DCS550RMJ	837628-9	Moulage MAKPAC
DCS551RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DCS551RTJ	837628-9	Moulage MAKPAC
DCS551ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DCS551ZJ	837628-9	Moulage MAKPAC
DCS552RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DCS552ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DCS552ZJ	837628-9	Moulage MAKPAC
DCS553RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DCS553ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DCS553ZJ	837628-9	Moulage MAKPAC
DDA350RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDA350RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDA350RTJ	838040-6	Moulage MAKPAC
DDA351RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDA351RMJ	838040-6	Moulage MAKPAC
DDA351RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDA351RTJ	838040-6	Moulage MAKPAC
DDA450ZK	821737-4	Coffret synthétique
DDA460PT2	821737-4	Coffret synthétique
DDA460ZK	821737-4	Coffret synthétique
DDF083RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDF083RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC
DDF446RM3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDF446RM3J	837916-4	Moulage MAKPAC
DDF446RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDF446RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DDF448RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDF448RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DDF453SFE	158777-2	Coffret synthétique
DDF453SFE3	141856-3	Coffret synthétique
DDF458RT3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDF458RT3J	837916-4	Moulage MAKPAC
DDF458RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDF458RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DDF459RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDF459RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DDF481RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDF481RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DDF481ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDF481ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DDF482RM3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDF482RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDF482RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DDF482RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDF482RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DDF483RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDF484RF3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDF484RF3J	837916-4	Moulage MAKPAC
DDF484RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDF484RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DDF484ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDF484ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DDF485RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDF485RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DDF485ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDF485ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DDF486RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDF486RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DDF486ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DDF486ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DF001GD201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DF001GD201	835F93-2	Moulage MAKPAC
DF001GZ01	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DF001GZ01	835F93-2	Moulage MAKPAC
DF002GD201	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DF002GD201	835U77-0	Moulage MAKPAC
DF002GZ01	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DF002GZ01	835U77-0	Moulage MAKPAC
DF012DSE	824842-6	Coffret synthétique
DF330DWJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
DF331DSMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DF331DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC
DF331DWAE	821661-1	Coffret synthétique
DF332DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
DF332DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
DF332DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC
DF333DWAE	821661-1	Coffret synthétique
DF333DZJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
DF333DZJ	838312-9	Moulage MAKPAC
DF347DWEX3	122973-8	Coffret synthétique
DFN350RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DFN350RTJ	835B51-4	Moulage MAKPAC
DFR550RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DFR550RTJ	837631-0	Moulage MAKPAC
DFS250RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DFS250RTJ	837805-3	Moulage MAKPAC
DFS251RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DFS251RTJ	837805-3	Moulage MAKPAC
DFS451RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DFS451RFJ	837805-3	Moulage MAKPAC
DFS452RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DFS452RTJ	837805-3	Moulage MAKPAC
DFS452TJX2	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DFS452ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DFS452ZJ	837805-3	Moulage MAKPAC
DGA504PT4J-P	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DGA506RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DGA506RTJ	838175-3	Moulage MAKPAC
DGA506ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DGA506ZJ	838175-3	Moulage MAKPAC
DGA508RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DGA508RTJ	838175-3	Moulage MAKPAC
DGA508ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DGA508ZJ	838175-3	Moulage MAKPAC
DGA513RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DGA513RTJ	839252-4	Moulage MAKPAC
DGA517RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DGA517RTJ	839252-4	Moulage MAKPAC
DGA519RTJ1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DGA519RTJ1	839252-4	Moulage MAKPAC
DGA900PT4	821717-0	Coffret synthétique
DGA900ZK	821717-0	Coffret synthétique
DGA901T2U2	821717-0	Coffret synthétique
DGA901ZKU2	821717-0	Coffret synthétique
DGD800RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DGD800RTJ	837806-1	Moulage MAKPAC
DHK180RTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DHK180ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DHP343RYJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
DHP343RYJ	837863-9	Moulage MAKPAC
DHP446RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DHP446RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DHP451RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DHP451RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DHP453RYJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DHP453RYJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DHP453SFE	158777-2	Coffret synthétique
DHP458RT3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DHP458RT3J	837916-4	Moulage MAKPAC
DHP458RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DHP458RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DHP481RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DHP481RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DHP482RM3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DHP482RM3J	837916-4	Moulage MAKPAC
DHP482RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DHP482RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DHP482RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DHP482RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DHP484RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DHP484RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DHP485RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DHP485RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DHP485ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DHP485ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DHP486RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DHP486RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DHR165RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DHR165RMJ	838109-6	Moulage MAKPAC
DHR171RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DHR171RTJ	839387-1	Moulage MAKPAC
DHR171ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC

COFFRETS DE TRANSPORT ET MOULAGES

* TPUHT : Tarif Public Unitaire Hors Taxe

Machines	Réf.	Désignation
DHR171ZJ	839387-1	Moulage MAKPAC
DHR182RTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DHR182RTJ	839891-0	Moulage MAKPAC
DHR182ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DHR182ZJ	839891-0	Moulage MAKPAC
DHR202RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DHR202RMJ	837634-4	Moulage MAKPAC
DHR202RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DHR202RTJ	837634-4	Moulage MAKPAC
DHR202ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DHR202ZJ	837634-4	Moulage MAKPAC
DHR243RTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DHR243RTJ	837649-1	Moulage MAKPAC
DHR243RTJW	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DHR243RTJW	835A31-4	Moulage MAKPAC
DHR243ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DHR243ZJ	837649-1	Moulage MAKPAC
DHR264PT4J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DHR264PT4J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DHR264PT4J	837988-9	Moulage MAKPAC
DHR264PT4J	837988-9	Moulage MAKPAC
DHR264ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DHR264ZJ	837988-9	Moulage MAKPAC
DHR281PT2J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DHR281ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DHR281ZWJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DHR283T2JU	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DHR283T2JU	839559-8	Moulage MAKPAC
DHR283ZJU	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DHR283ZJU	839559-8	Moulage MAKPAC
DHR283ZWJU	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DHR283ZWJU	839559-8	Moulage MAKPAC
DHR400PG2U	821746-3	Coffret synthétique
DHR400ZKU	821746-3	Coffret synthétique
DHS630ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DHS630ZJ	837635-2	Moulage MAKPAC
DHS660RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DHS660RTJ	839752-4	Moulage MAKPAC
DHS660ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DHS660ZJ	839752-4	Moulage MAKPAC
DHS661RTJU	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DHS661RTJU	839752-4	Moulage MAKPAC
DHS661ZJU	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DHS661ZJU	839752-4	Moulage MAKPAC
DHS680RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DHS680RTJ	838182-6	Moulage MAKPAC
DHS680ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DHS680ZJ	838182-6	Moulage MAKPAC
DHS710PT4J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DHS710PT4J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DHS710ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DHS710ZJ	837861-3	Moulage MAKPAC
DHS782PT2J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DHS782PT2J	835C85-3	Moulage MAKPAC
DHS782ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DHS782ZJ	835C85-3	Moulage MAKPAC
DHS783T2JU	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DHS783T2JU	835C85-3	Moulage MAKPAC
DHS783ZJU	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DHS783ZJU	835C85-3	Moulage MAKPAC
DHS900PT2	821797-6	Coffret synthétique
DJN161RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DJN161RTJ	837678-4	Moulage MAKPAC
DJR183RYJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DJR183RYJ	837897-2	Moulage MAKPAC
DJR186RTE	821620-5	Coffret synthétique
DJR187RTE	821620-5	Coffret synthétique
DJR188RFJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DJR188RFJ	839458-4	Moulage MAKPAC
DJR360PT2	821670-0	Coffret synthétique
DJS130RFE	821888-3	Coffret synthétique
DJS161RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DJS161RMJ	837636-0	Moulage MAKPAC
DJS161RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DJS161RTJ	837636-0	Moulage MAKPAC
DJV180RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DJV180RFJ	837639-4	Moulage MAKPAC
DJV181RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DJV181RTJ	837789-5	Moulage MAKPAC
DJV181ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DJV181ZJ	837789-5	Moulage MAKPAC
DJV182RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DJV182RMJ	837639-4	Moulage MAKPAC
DJV182RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DJV182RTJ	837639-4	Moulage MAKPAC
DJV182ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DJV182ZJ	837639-4	Moulage MAKPAC
DK0053G	824984-6	Coffret synthétique
DK0124G201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DK0125G301	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DK0125G301	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DK1481J	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
DK18354X1	D-34936	Coffret synthétique
DKP180RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DKP180RTJ	837808-7	Moulage MAKPAC
DKP181RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DKP181RTJ	835E27-9	Moulage MAKPAC
DKP181RTJU	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DKP181RTJU	835E27-9	Moulage MAKPAC
DKP181ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DKP181ZJ	835E27-9	Moulage MAKPAC
DKP181ZJU	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DKP181ZJU	835E27-9	Moulage MAKPAC
DLX1011PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DLX1011PTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DLX2000MJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DLX2022SJ3	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DLX2022SJ3	837864-7	Moulage MAKPAC
DLX2101PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DLX2101PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DLX2127J1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DLX2127J1	837864-7	Moulage MAKPAC
DLX2127TJ1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DLX2127TJ1	837864-7	Moulage MAKPAC
DLX2138PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DLX2138PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DLX2138PTJ	838316-1	Moulage MAKPAC
DLX2138PTJ	838316-1	Moulage MAKPAC
DLX2144TJ1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DLX2144TJ1	837864-7	Moulage MAKPAC
DLX2191TJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DLX2210TJ1	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DLX2210TJ1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DLX2210TJ1	837916-4	Moulage MAKPAC
DLX2210TJ1	838175-3	Moulage MAKPAC
DLX2221TJ2	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DLX2271TJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DLX2277PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DLX2277PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DLX2277PTJ	839694-2	Moulage MAKPAC
DLX2277PTJ	838533-3	Moulage MAKPAC
DLX3078MJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DLX3078MJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DLX3078MJ	837641-7	Moulage MAKPAC
DLX3078MJ	838397-5	Moulage MAKPAC
DLX3092TJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DLX3092TJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DLX3092TJ	838096-9	Moulage MAKPAC
DLX3092TJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DLX3095PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DLX3095PTJ	837916-4	Moulage MAKPAC
DLX5038PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DLX5038PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DLX5039PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DLX5039PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DLX7014PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DLX7014PTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DLX7014PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DP4011J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DPB180RME	141496-7	Coffret synthétique
DPP200ZK	SC09009190	Coffret synthétique
DPT353RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DPT353RTJ	839128-5	Moulage MAKPAC
DPV300ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DPV300ZJ	835V03-5	Moulage MAKPAC
DRT50RTJX3	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DRT50ZJX3	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DRV150ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DRV150ZJ	835A34-8	Moulage MAKPAC
DRV250ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DRV250ZJ	835A34-8	Moulage MAKPAC
DSC102ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DSC250RT	SC09009190	Coffret synthétique
DSC251RT	SC09009190	Coffret synthétique
DSC251ZK	SC09009190	Coffret synthétique
DSP600PT2J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DSP600PT2J	839290-6	Moulage MAKPAC
DSP600ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DSP600ZJ	839290-6	Moulage MAKPAC
DSS501RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DSS501RMJ	837628-9	Moulage MAKPAC
DSS610RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DSS610RMJ	837642-5	Moulage MAKPAC
DSS610ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DSS610ZJ	837642-5	Moulage MAKPAC
DST112RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DST112RFJ	838582-0	Moulage MAKPAC
DST221RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DST221RMJ	837640-9	Moulage MAKPAC
DST221RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DST221RTJ	837640-9	Moulage MAKPAC
DTD152RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTD152RMJ	837670-0	Moulage MAKPAC
DTD152RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTD152RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC
DTD152ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTD152ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC
DTD153RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTD153RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC
DTD154RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTD154RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC
DTD154ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTD154ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC
DTD155RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTD155RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC
DTD156RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTD156RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC
DTD157RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTD157RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC
DTD157ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTD157ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC
DTD171RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTD171RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC
DTD171ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTD171ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC
DTL061RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTM51RMJX3	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DTM51RMJX3	837671-8	Moulage MAKPAC
DTM51ZJX3	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DTM51ZJX3	837671-8	Moulage MAKPAC
DTM52RTJX1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DTP141RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTP141RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC
DTR180ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
DTR180ZJ	839735-4	Moulage MAKPAC
DTS130RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTS130RMJ	837670-0	Moulage MAKPAC
DTW1001RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DTW1001RTJ	837645-9	Moulage MAKPAC
DTW1001ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DTW1001ZJ	837645-9	Moulage MAKPAC
DTW1002RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DTW1002RTJ	837645-9	Moulage MAKPAC
DTW1002ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DTW1002ZJ	837645-9	Moulage MAKPAC
DTW180RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTW180RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC
DTW181RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTW181RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC
DTW190RFE	141856-3	Coffret synthétique
DTW251RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTW251RMJ	837670-0	Moulage MAKPAC
DTW285RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTW285RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC
DTW285RTJX	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTW285RTJX	837670-0	Moulage MAKPAC
DTW285ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTW285ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC
DTW301RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTW301RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC

COFFRETS DE TRANSPORT ET MOULAGES

* TPUHT : Tarif Public Unitaire Hors Taxe

Machines	Réf.	Désignation
DTW301ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DTW301ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC
DTW450RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DTW450RTJ	837645-9	Moulage MAKPAC
DTW700RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DTW700RTJ	837645-9	Moulage MAKPAC
DTW700ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
DTW700ZJ	837645-9	Moulage MAKPAC
DVP180RT	AS0VP007MK	Coffret synthétique
DVR350RME	821766-7	Coffret synthétique
DVR450RME	821766-7	Coffret synthétique
DWD181ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
DWD181ZJ	RN32741155	Moulage MAKPAC
DWT310PT2	821748-9	Coffret synthétique
ES2141KTLC	823332-6	Coffret synthétique
FN001GA201	141A98-5	Coffret synthétique
FN001GZ02	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
FN001GZ02	835U86-9	Moulage MAKPAC
FS2300K	824890-5	Coffret synthétique
FS2500K	824890-5	Coffret synthétique
FS2700K	824890-5	Coffret synthétique
FS2701K	824890-5	Coffret synthétique
FS4000K	824890-5	Coffret synthétique
FS6300RXJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
GA005GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
GA005GM201	835E79-0	Moulage MAKPAC
GA005GZ01	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
GA005GZ01	835E79-0	Moulage MAKPAC
GA013GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
GA013GZ01	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
GA023GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
GA023GM201	835E79-0	Moulage MAKPAC
GA023GZ01	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
GA023GZ01	835E79-0	Moulage MAKPAC
GA029GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
GA029GM201	835E79-0	Moulage MAKPAC
GA029GZ01	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
GA029GZ01	835E79-0	Moulage MAKPAC
GA037GZ	821841-9	Coffret synthétique
GA5040CJD	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
GA5040CJD	837672-6	Moulage MAKPAC
GA5040RKDJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
GA5040RKDJ	837672-6	Moulage MAKPAC
GA9020K	824958-7	Coffret synthétique
GA9020KDX2	824958-7	Coffret synthétique
GA9030KDX2	824958-7	Coffret synthétique
GA9040SFK1	824958-7	Coffret synthétique
GA9040SKD1	824958-7	Coffret synthétique
GA9050KX	143642-8	Coffret synthétique
GF600SE	824990-1	Coffret synthétique
GN420CLSE	821512-8	Coffret synthétique
GN900SE	824875-1	Coffret synthétique
HG551VK	130442	Coffret synthétique
HG6031VK	PR00000061	Coffret synthétique
HG651CK	130442	Coffret synthétique
HG6531CK	PR00000123	Coffret synthétique
HK0500	824523-2	Coffret synthétique
HK1820	824789-4	Coffret synthétique
HM002GZ03	821848-5	Coffret synthétique
HM0871C	824904-0	Coffret synthétique
HM1111C	140561-9	Coffret synthétique
HM1203C	824908-2	Coffret synthétique
HM1213C	824908-2	Coffret synthétique
HM1214C	824882-4	Coffret synthétique
HM1317C	824897-1	Coffret synthétique
HM1317CB	824897-1	Coffret synthétique
HP001GD201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
HP001GD201	835F93-2	Moulage MAKPAC
HP001GZ01	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
HP001GZ01	835F93-2	Moulage MAKPAC
HP002GD201	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
HP002GD201	835U77-0	Moulage MAKPAC
HP1641K1X	824811-7	Coffret synthétique
HP2051FHJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
HP2051FHJ	838039-1	Moulage MAKPAC
HP2071FJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
HP2071FJ	838039-1	Moulage MAKPAC
HP331DSMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
HP331DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC
HP332DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
HP332DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC
HP333DWAE	821661-1	Coffret synthétique
HR002GM202	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
HR002GM202	835C84-5	Moulage MAKPAC
HR002GM204	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
HR002GM204	835C84-5	Moulage MAKPAC
HR002GZ02	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
HR002GZ02	835C84-5	Moulage MAKPAC
HR002GZ05	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
HR002GZ05	835C84-5	Moulage MAKPAC
HR004GD201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
HR004GD201	835C84-5	Moulage MAKPAC
HR004GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
HR004GM201	835C84-5	Moulage MAKPAC
HR004GZ01	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
HR004GZ01	835C84-5	Moulage MAKPAC
HR005GM202	821837-0	Coffret synthétique
HR005GZ01	821837-0	Coffret synthétique
HR140DSMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
HR140DSMJ	839245-1	Moulage MAKPAC
HR166DSMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
HR166DSMJ	839245-1	Moulage MAKPAC
HR1841FJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
HR2300X9	821775-6	Coffret synthétique
HR2320TSP1	823312-2	Coffret synthétique
HR2470	824799-1	Coffret synthétique
HR2470TX1	823298-0	Coffret synthétique
HR2600X9	821775-6	Coffret synthétique
HR2630T	824916-3	Coffret synthétique
HR2630TX4	823312-2	Coffret synthétique
HR2630X7	821775-6	Coffret synthétique
HR2631FTX4	823312-2	Coffret synthétique
HR2650JX14	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
HR2651TJ14	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
HR2811FT	824789-4	Coffret synthétique
HR3012FCWJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
HR3012FCWJ	835B25-5	Moulage MAKPAC
HR3210FCT	824825-6	Coffret synthétique
HR3541FCX	824825-6	Coffret synthétique
HR4001C	154678-2	Coffret synthétique
HR4002	824798-3	Coffret synthétique
HR4003C	821775-6	Coffret synthétique
HR4010C	154677-4	Coffret synthétique
HR4501C	158273-0	Coffret synthétique
HR4510C	158273-0	Coffret synthétique
HR4511C	158273-0	Coffret synthétique
HR5000	150589-9	Coffret synthétique
HR5202C	196552-8	Coffret synthétique
HR5212C	196553-6	Coffret synthétique
HS004GM202	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
HS004GM202	835C85-3	Moulage MAKPAC
HS004GZ03	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
HS004GZ03	835C85-3	Moulage MAKPAC
HS301DSMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
HS301DSMJ	838315-3	Moulage MAKPAC
HS6101J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
HS6101J	837807-9	Moulage MAKPAC
HS6601J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
HS6601J	838314-5	Moulage MAKPAC
HS7101J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
HS7101J	837807-9	Moulage MAKPAC
HS7601K	821622-1	Coffret synthétique
JN3201J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
JR103DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
JR3050T	824734-9	Coffret synthétique
JR3051TK	821795-0	Coffret synthétique
JR3060T	824734-9	Coffret synthétique
JR3070CTH	824734-9	Coffret synthétique
JV0600J	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
JV0600J	837803-7	Moulage MAKPAC
JV101DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
JV102DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
JV102DSMJ	839186-1	Moulage MAKPAC
JV103DSMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
JV103DSMJ	839186-1	Moulage MAKPAC
JV183DWE	821646-7	Coffret synthétique
KP0800J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
KP0800J	837659-8	Moulage MAKPAC
KP0810CJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
KP0810CJ	837659-8	Moulage MAKPAC
KP0810J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
KP0810J	837659-8	Moulage MAKPAC
LCT204J	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
LCT204J	837875-2	Moulage MAKPAC
LOT0074	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
LOT0074	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
LOT0074	837916-4	Moulage MAKPAC
LOT0074	837634-4	Moulage MAKPAC
LOT0135	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
LOT0135	837864-7	Moulage MAKPAC
LOT0151	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
LOT0184	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
LOT0213	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
LOT0213	837916-4	Moulage MAKPAC
M8101K	821656-4	Coffret synthétique
M8700	824997-7	Coffret synthétique
PC5001C	821775-6	Coffret synthétique
PC5010C	140B63-7	Coffret synthétique
PJ7000J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
PJ7000J	837661-1	Moulage MAKPAC
PS420SCKIT38	988959034	Coffret synthétique
PS5105CKIT45	957211610	Coffret synthétique
PT354DWYJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
PT354DWYJ	837640-9	Moulage MAKPAC
RP0900XJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
RP0910J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
RP1110CJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
RP1110CJ	837660-3	Moulage MAKPAC
RP1800FXJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
RP1800FXJ	837647-5	Moulage MAKPAC
RP2300FCXJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
RP2300FCXJ	837647-5	Moulage MAKPAC
RT0700CX3J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
SA5040CJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
SA5040CJ	837672-6	Moulage MAKPAC
SD100DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
SG1251J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
SG1251J	838111-9	Moulage MAKPAC
SG150	B50856	Coffret synthétique
SP6000J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC
SP6000J	837945-7	Moulage MAKPAC
ST113DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
TD001GZ02	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
TD001GZ02	835F94-0	Moulage MAKPAC
TD022DSE	831277-4	Coffret synthétique
TD110DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
TD110DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC
TD110DWAE	821661-1	Coffret synthétique
TD111DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
TD111DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC
TD111DWAE	821661-1	Coffret synthétique
TM3010CK	821592-4	Coffret synthétique
TM3010CX3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC
TM3010CX3J	837773-0	Moulage MAKPAC
TM3010CX6	821592-4	Coffret synthétique
TM30DSAEX1	143644-4	Coffret synthétique
TW001GD201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
TW001GD201	835K85-1	Moulage MAKPAC
TW001GM201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
TW001GM201	835K85-1	Moulage MAKPAC
TW001GZ01	821551-8	Coffret 3 MAKPAC
TW001GZ01	835K85-1	Moulage MAKPAC
TW0200	824703-0	Coffret synthétique
TW0350	824702-2	Coffret synthétique
TW060DWAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
TW060DWAJ	838312-9	Moulage MAKPAC
TW060DZJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
TW060DZJ	838312-9	Moulage MAKPAC
TW1000	824737-3	Coffret synthétique
TW100DWJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
TW140DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
TW140DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
TW140DZJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
TW140DZJ	838312-9	Moulage MAKPAC
TW141DWAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
TW141DZJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC
UC4051AK	823333-4	Coffret synthétique

ÉQUIVALENCE DES CHARBONS

* TPUHT : Tarif Public Unitaire Hors Taxe

Machines	Réf.	Type
1100	181030-1	CB-100
1806B	181044-0	CB-153
1911B	181410-1	CB-106
2012NB	181044-0	CB-153
2107FK	191963-2	CB-303
2704N	181044-0	CB-153
3710J	191940-4	CB-411
4101RH	194547-5	CB-253
4114S	191957-7	CB-204
4131	191963-2	CB-303
4329K	191627-8	CB-64
4350FCTJ	191962-4	CB-419
4351FCTJ	191962-4	CB-419
5008MGJ	181044-0	CB-153
5103R	191953-5	CB-203
5143R	191953-5	CB-203
5705RK	191963-2	CB-303
5903R	191953-5	CB-203
5903RK	191953-5	CB-203
6408	191962-4	CB-419
6413	191627-8	CB-64
6843	191940-4	CB-411
6844	191940-4	CB-411
6906	181030-1	CB-100
6922NB	191940-4	CB-411
6924N	191963-2	CB-303
7104L	181044-0	CB-153
9031	191940-4	CB-411
9032	191940-4	CB-411
9046	191962-4	CB-419
9207SPB	181030-1	CB-100
9218SB	181030-1	CB-100
9401	181044-0	CB-153
9403	191963-2	CB-303
9403J	191963-2	CB-303
9404J	191963-2	CB-303
9558HNRG	194074-2	CB-325
9558PBGYK	194074-2	CB-325
9565CR	191978-9	CB-318
9565PCV	191978-9	CB-318
9741	181030-1	CB-100
9911	191940-4	CB-411
9920	191963-2	CB-303
AG3729	191971-3	CB-430
AG3729-P	191971-3	CB-430
AH3756	194928-3	CB-442
AH3756-P	194928-3	CB-442
AH3766	194928-3	CB-442
AH3766-P	194928-3	CB-442
AS3726	194928-3	CB-442
B03711	191627-8	CB-64
B04555	191962-4	CB-419
B04565	191962-4	CB-419
B04900VJ	191962-4	CB-419
B05031J	191962-4	CB-419
B05041J	191627-8	CB-64
B06030J	191962-4	CB-419
CA5000XJ	191963-2	CB-303
DA3010F	191962-4	CB-419
DA3011F	191962-4	CB-419
DBM130	EE80700019	
DBM131	EE80700019	
DBM230M	EE80700019	
DBN500RMJ	194427-5	CB-440
DBN500RTJ	194427-5	CB-440
DBN500ZJ	194427-5	CB-440
DCS550RMJ	191971-3	CB-430
DDA350RMJ	194427-5	CB-440
DDA350RTJ	194427-5	CB-440
DDA350Z	194427-5	CB-440
DDA351RMJ	194427-5	CB-440
DDA351RTJ	194427-5	CB-440
DDA351Z	194427-5	CB-440
DDF446RM3J	194427-5	CB-440
DDF446RMJ	194427-5	CB-440
DDF448RMJ	194427-5	CB-440
DDF458RT3J	194427-5	CB-440
DDF458RTJ	194427-5	CB-440
DDF482Z	194427-5	CB-440
DF0300	191940-4	CB-411
DFR550RTJ	194427-5	CB-440
DFR550Z	194427-5	CB-440
DFR750Z	194427-5	CB-440
DFS451RFJ	194427-5	CB-440
DFS451Z	194427-5	CB-440
DGA452Z	191971-3	CB-430
DGD800Z	191971-3	CB-430
DHP458RT3J	194427-5	CB-440
DHP458RTJ	194427-5	CB-440
DHP482RM3J	194427-5	CB-440
DHP482RMJ	194427-5	CB-440
DHP482RTJ	194427-5	CB-440
DHP482Z	194427-5	CB-440
DHR165RMJ	191971-3	CB-430
DHR202RMJ	194435-6	CB-441
DHR202RTJ	194435-6	CB-441
DHR202Z	194435-6	CB-441
DHR202ZJ	194435-6	CB-441
DHR264PT4J	194928-3	CB-442
DHS630ZJ	194435-6	CB-441
DJR186RTE	194435-6	CB-441
DJS130RFE	194427-5	CB-440
DJS130Z	194427-5	CB-440
DJS161RMJ	191971-3	CB-430
DJS161RTJ	191971-3	CB-430
DJS161Z	191971-3	CB-430
DJV180RFJ	191971-3	CB-430
DJV180Z	191971-3	CB-430
DKP180RTJ	194435-6	CB-441
DKP180Z	194435-6	CB-441
DP4003	191962-4	CB-419
DP4700	191627-8	CB-64
DS4011	191940-4	CB-411
DSS501RMJ	191971-3	CB-430
DSS610RMJ	194435-6	CB-441
DTD152RMJ	196854-2	CB-448
DTD152RTJ	196854-2	CB-448
DTD152Z	196854-2	CB-448
DTD152ZJ	196854-2	CB-448
DTM51RMJX3	632B89-8	
DTM51ZJX3	632B89-8	
DTW450RTJ	194435-6	CB-441
DTW450Z	194435-6	CB-441
DUB361RF2	191971-3	CB-430
DUB361Z	191971-3	CB-430
ET101C	YA00000489	
EV3213	652023960	
EV3618	652024748	
FS2300K	191962-4	CB-419
FS2500K	191962-4	CB-419
FS2700K	191962-4	CB-419
FS2701K	191962-4	CB-419
FS4000K	191962-4	CB-419
FS6300RXJ	191962-4	CB-419
GA4530R	194722-3	CB-459
GA5021C	194547-5	CB-253
GA5030R	194722-3	CB-459
GA5040CJD	191978-9	CB-318
GA5050R	191D85-2	CB-260
GA5051R	191D85-2	CB-260
GA6040C01	191978-9	CB-318
GA9020	191957-7	CB-204
GA9020K	191957-7	CB-204
GA9030KDX2	191957-7	CB-204
GA9030SF01	191957-7	CB-204
GA9030X01	191957-7	CB-204
GA9040SFK1	191957-7	CB-204
GA9050KX	191957-7	CB-204
GA9060	197129-2	CB-218
GA9061R	197129-2	CB-218
GA9063R	197129-2	CB-218
GD0600	194074-2	CB-325
GD0603	191627-8	CB-64
GD0800C	191978-9	CB-318
GD0810C	191978-9	CB-318
GD0811C	191978-9	CB-318
GV7000C	191963-2	CB-303
HB500	EE80700013	
HK0500	191904-8	CB-113
HK1820	194160-9	CB-350
HM0870C	194160-9	CB-350
HM0871C	194160-9	CB-350
HM1111C	195845-0	CB-175
HM1213C	195845-0	CB-175
HM1214C	195845-0	CB-175
HM1317C	195845-0	CB-175
HM1317CB	195845-0	CB-175
HM1400	181048-2	CB-155
HM1511	195845-0	CB-175
HM1512	195845-0	CB-175
HM1812	197129-2	CB-218
HP0300	191940-4	CB-411
HP1631KX3	191998-3	CB-85A
HP1641K1X	191962-4	CB-419
HP2051FHJ	191962-4	CB-419
HP2071FJ	191962-4	CB-419
HR2300X9	194074-2	CB-325
HR2470	194074-2	CB-325
HR2470TX1	194074-2	CB-325
HR2600	194074-2	CB-325
HR2600X9	194074-2	CB-325
HR2630T	194074-2	CB-325
HR2630TX4	194074-2	CB-325
HR2630X7	194074-2	CB-325
HR2631FTX4	194074-2	CB-325
HR2811FT	194074-2	CB-325
HR3012FCWJ	194160-9	CB-350
HR3210FCT	194160-9	CB-350
HR3541FCX	194160-9	CB-350
HR4001C	194160-9	CB-350
HR4002	194160-9	CB-350
HR4003C	194160-9	CB-350
HR4010C	194160-9	CB-350
HR4013C	194160-9	CB-350
HR4501C	195845-0	CB-175
HR4510C	195845-0	CB-175
HR4511C	195845-0	CB-175
HR5000	181048-2	CB-155
HR5202C	195844-2	CB-175
HR5212C	195844-2	CB-175
HS6101J	196018-8	CB-174
HS6601J	191963-2	CB-303
HS7101J	196018-8	CB-174
HS7601K	191963-2	CB-303
HT345	191962-4	CB-419
HT355	191962-4	CB-419
HT365	191962-4	CB-419
HT5510	191962-4	CB-419
HT6510	191962-4	CB-419
HT7510	191962-4	CB-419
JN1601	191940-4	CB-411
JN3201J	191963-2	CB-303
JR3050T	191963-2	CB-303
JR3051TK	191963-2	CB-303
JR3060T	191963-2	CB-303
JR3070CTH	191963-2	CB-303
JS1000	194722-3	CB-459
JS1601	194722-3	CB-459
JS1602	194722-3	CB-459
JS3201J	181030-1	CB-100
JV0600J	191627-8	CB-64
KC100Z	191953-5	CB-203
KP0800J	191940-4	CB-411
KP0810CJ	191972-1	CB-132
KP0810J	191972-1	CB-132
KP312S	191953-5	CB-203
LC1230N	191953-5	CB-203
LF1000	181044-0	CB-153
LH1040	181044-0	CB-153
LH1201FL	JM23000123	
LS0714FL	191963-2	CB-303
LS0714FLN	191963-2	CB-303
LS0815FLN	JM23500117	
LS1018L	JM23000123	
LS1018LN	JM23000123	
LS1019L	181044-0	CB-153
LS1040	181044-0	CB-153
LS1040N	181044-0	CB-153
LS1440	181044-0	CB-153
LS1440N	181044-0	CB-153
LW1400	191953-5	CB-203
LW1401S	191953-5	CB-203
M2300	JM23000123	
M3600	191953-5	CB-203
M3601	181410-1	CB-106
M3700	191940-4	CB-411
M4501K	191963-2	CB-303
M5802	191963-2	CB-303
M6600	191963-2	CB-303
M8101K	191998-3	CB-85A
M8700	194722-3	CB-459
M9503RK	191940-4	CB-411
MLS100	JM23000123	
MLT100	JM23000123	
MLT100N	JM23000123	
MT111K	191963-2	CB-303
N5900B	181044-0	CB-153
PC5001C	194547-5	CB-253
PC5010C	191978-9	CB-318
PJ7000J	194722-3	CB-459
PO6000C	191978-9	CB-318
PV7000C	191963-2	CB-303
RP0900XJ	181410-1	CB-106
RP0910J	191963-2	CB-303
RP1110CJ	191963-2	CB-303
RP1800FXJ	191953-5	CB-203
RP2300FCXJ	191953-5	CB-203
RT0700CX3J	191940-4	CB-411
SA5040CJ	191978-9	CB-318
SA7000C	191957-7	CB-204
SG150	B45872	
SP6000J	191963-2	CB-303
TM3010CX6	194722-3	CB-459
TW0200	191940-4	CB-411
TW0350	191940-4	CB-411
TW1000	181044-0	CB-153
UC4051AK	181044-0	CB-153
UH4261	191962-4	CB-419
UH4570	191962-4	CB-419
UH4861	191962-4	CB-419
UH5261	191962-4	CB-419
UH5570	191962-4	CB-419
UH5580	191962-4	CB-419
UH6570	191962-4	CB-419
UH6580	191962-4	CB-419
UH7580	191962-4	CB-419
UT1200	EE7701822S	
UT1400	EE80700013	
VC2211MX1	195483-8	CB-173
VC3210LX1	195483-8	CB-173
VC3211HX1	195483-8	CB-173
VC3211MX1	195483-8	CB-173

Bougies



Ref.	Type	Modèle	Qté	Pour	Tarif HT
965603018	BM6F	NGK	1		
0650140380	BMR4A	NGK "R"	1	G1700I	
168662-1	BMR7A	NGK "R"	1		
958603618	BPMR6F	NGK	1		
MR00262483	BPMR6Y	NGK "R"	1	PS310TH30	
168648-5	BPMR7A	NGK "R"	1		
958603621	BPMR7A	NGK "R"	1	DPC8132, MS4200E, MS4510, PC6412DWS, PC7314DWS, PC8116D, PS3410TH30, PS460-45, PS4605-45, PS6400HS50, PS9010S60, MS4510KIT, PS7310-50, PS7910-50, PS5105CKIT45, PS5105C45, PS500C45, PS34, PS41, PS45, PS3410, PS35, PS420, PS460, PS500, PS4600, PS4605, PS5000, PS5105, PS6400, PS7300, PS7900, PS9010, PC6412, PC6414, PC7314, PC8116, DPC6430, DPC7331, PB500	
351410110	BPMR8Y	NGK "R"	1		
168534-0	CMR4A	NGK	1	MS335-4U, MS246-4CE, MS246-4UE, MS335-4C, LT245-4, LT246-4, CS246-4C	
168401-9	CMR6A	NGK	1	HT2475, MP352-4, MS352-4R, PB7600-4, PS222TH, SP252-4R, PB252-4, HT2360D, HT2375D, HT2350D, HT2460, PS32CTLC35, PS32C35	
168652-4	CMR6H	NGK	1		
965603040	CMR7A-5	NGK	1	PS350SC35, PS420SC40, PS420SC38	
RJ19LM	RJ19LM	CHAMPION	1		

Les forfaits de réparation par type de machine

Code forfait	Désignation	Tarifs publics HT 2023
F30	Forfait de réparation	
F32	Forfait de réparation	
F35	Forfait de réparation	
F36	Forfait de réparation	
F38	Forfait de réparation	
F40	Forfait de réparation	
F41	Forfait de réparation	
F42	Forfait de réparation	
F43	Forfait de réparation	
F44	Forfait de réparation	
F45	Forfait de réparation	
F48	Forfait de réparation	
F50	Forfait de réparation	
F52	Forfait de réparation	

Sont inclus dans les forfaits : les pièces, la main d'œuvre, les essais-contrôle, le port retour et l'emballage.
Ne sont pas inclus : les batteries et accessoires.

Forfait standard (représente 90% des cas) :
Vérification complète et remise en état de la machine, sauf si la machine est accidentée ou présente une usure anormale. Dans ce cas, un devis sera établi. Réparation garantie 6 mois.

Forfait simple :
Interventions inférieures à 15 minutes avec éventuellement remplacement de pièces mineures : charbon, cordon d'alimentation, interrupteur, mandrin, bougie, filtre, lanceur, petites pièces extérieures.

Chargeur et Batterie :
Pas d'intervention mais facturation du produit au Tarif MAKITA en vigueur + frais de port.

Pour toutes les machines ne figurant pas dans ce tarif forfaitaire un devis détaillé vous sera établi. Tout devis établi (expiré, refusé ou ferraillé) vous sera facturé H.T. (+ les frais de port) si vous le refusez ou si vous n'y donnez pas de réponse dans les 14 jours. Les pièces détachées utilisées au cours de nos interventions sont garanties 6 mois.

Lecture du tableau : identifier la référence de la machine dans le tableau ci-dessous, à l'aide des premiers caractères. Si la référence de la machine contient des caractères supplémentaires, ils ne sont pas à prendre en considération pour déterminer la valeur du forfait. Exemple : DDF482RMJ sera indiquée dans le tableau DDF482 (F38).

AFFLEUREUSES	Forfait standard	Forfait simple
3708, 3710	F42	F36
DCO180, 181	F35	F30
DRT50, RT0700C, RT0702C	F42	F36
AGRAFEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DST112, 113	F38	F32
BST ou DST 110, 220, 221	F42	F36
T221D	F42	F36
AT638 AT638A	F35	F30
AT450H	F45	F38
ASPIRATEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DRC200	F50	F43
DRC300	F52	F44
DCL280, 281, 282	F38	F32
DCL500, 501, 660, 665, 750	F42	F36
DVC260, 261, 265, 350	F35	F30
DVC150, 152, 154, 860, 863, 864 CL111D, CL121D	F38	F32
DVC560, 155, 156, 157	F43	F35
DVC860, 863, 864, 865, 866, 867	F43	F35
CL070, 104, 106, 107, 114FD, 183	F35	F30
CL001G, 002G, 003G	F35	F30
VC1310L, 2010L, 2510L, 2511L, 2512L	F40	F35
VC (toute la série)	F42	F36
VC3211, 4210	F45	F38
Aspiro souffleur BVC350 EB165, 166V	F38	F32
BOULONNEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DTW180, 181, 250, 251	F36	F32
DTW285, 301, 450, 700, TW007G, 008G	F40	F36
DWT310, 6922NB	F52	F44
DTW1001, 1002	F42	F36
TW060, 100D, 140, 141,160,161	F38	F32
TW0200, 0350	F42	F36
TW1000 TW001G	F45	F38
6905, 6906, 6934, 6953	F45	F38
BURINEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
BHR ou DHR162, 165, 171, 182, 202 HR1841	F38	F32
BHR ou DHR200, 241, 243, 281, 283	F42	F36
BHR ou DHR261, 262, 264, 400 DHK180	F45	F38
HK0500, 1820	F42	F36
HM001G, 0810T, 0860C, 0870, 0871	F45	F38
HM002G, 1111	F48	F41
HM1202, 1203, 1213, 1511, 1512	F50	F43
HM1214, 1317, 1812	F52	F44
HR140, 166	F36	F32
HR160D, 1830, 2020, 2230	F35	F32
HR2020, 2030	F38	F32
HR2300, 2310, 2320	F38	F32
HR2440, 2460	F38	F32
HR2432, 2470, 2810, 2811	F40	F35
HR2450/FT/T HR2470/FT/T	F40	F35
HR2510, 2811FT, HR007G	F42	F36
De HR2600 à HR2653T	F40	F35
HR3000C, 3012, 3200C, 3210, HR008G, HR009G	F45	F38
HR3541	F48	F41
HR002G, 004G	F44	F38
HR4000 (Toute la série HR4000)	F48	F41
HR005G (toute la série HR4500C)	F50	F43
HR006G (Toute la série HR5000)	F52	F44
BROYEUR électriques	**Forfait standard**	**Forfait simple**
FH2500 / UD2500	F40	F35
CISAILLES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
BJS / DJS130, 161, 131, 200, 800	F42	F36
JS1000, 1600, 1601, 1602	F42	F36
JS1660, 1670, 3201	F42	F36
JS3200	F50	F43
COUPE TIGE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DSC102, SC103D	F45	F38
DSC121, 162, 163, 191, 250, 251	F52	F44
CLOUEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
AF505, 505N, 506	F42	F30
AF550H	F45	F38
AF601, AF635, AF353	F32	F30
AN250, 450, 510, 610, 620, 711, 911, 935, 960, 961	F38	F30
AN943	F42	F36
BPT DPT350, 351, 353, PT354, FN001G	F45	F38
DFN350	F40	F35
GN420CLSE	F50	F43
GF600SE	F48	F41
GN900SE	F45	F38
Entretien GN	F38	F38
DBN500, DBN600	F45	F38
COMPRESSEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Compresseur AC640	F38	F32
Compresseur AC1300	F43	F38
COUPE-HERBES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DUR181, UR101D, UR180D	F32	F30
Sans fil 36 volts (hors batterie et chargeur)	F36	F32
Sans fil 18 volts (hors batterie et chargeur) / ET101C	F36	F32
DÉBROUSSAILLEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Thermiques 2 temps : cylindrée inférieure à 30 cm³	F45	F38
Thermiques 2 temps : cylindrée : supérieure à 30 cm³	F48	F41
Thermiques 4 temps : cylindrée inférieure à 30 cm³	F48	F41
Thermiques 4 temps : cylindrée supérieure à 30 cm³	F50	F43
DUR187L/U, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 361, 365	F38	F32
UR002G à UR007G, UR101C, UR201C, DUR368, 369	F43	F35
UR012G	F50	F43
DÉCAPEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Décapeurs à rouleau	F45	F38
Décapeurs thermiques	F35	F30
DÉCOUPEUR PONCEUR	**Forfait standard**	**Forfait simple**
TM30D	F35	F30
TM3000, 3010	F38	F32
DTM50, 51, 52	F38	F32
DÉCOUPEUR UNIVERSEL	**Forfait standard**	**Forfait simple**
CP100D	F35	F30
DÉCOUPEUSES Matériaux	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Électrique 4112HS, 4114S, DCE090	F45	F38
CE001G, CE002G	F50	F43
Thermique Toutes cylindrées	F52	F44
DÉFONCEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
RP0900	F38	F32
RP0700	F40	F32
RP0910, 1110C	F42	F36
RP1800F, 2300F	F45	F38
GLACIÈRE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DCW180, CW001G, 002G, 003G	F45	F38
GONFLEUR	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DMP, MP	F32	F30
GRIGNOTEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
JN1601C BJN161 DJN161	F43	F36
JN3200C, 3201	F45	F38
LAMELLEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
3901, PJ7000	F42	F36
BPJ180 et DPJ180	F38	F32
LASER (Étalonnage)	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Étalonnage	F43	F43
MALAXEUR	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DUT130, 131	F42	F36
UT1400, 1600	F42	F36
UT120, 1200	F40	F35
MEULEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DGA500 (Toute la série)	F38	F32
DGA700 GA038G	F42	F35

GA005G à GA037G	F38	F32
BGA DGA452 ou BGD / DGD ou GD0600 GD0603	F35	F30
DGA900, 901	F44	F38
GD0800, 801, 810C, 0811 GS5000, 6000	F42	F36
Modèle D= 115 et 125mm <=1000W	F35	F30
Modèle D= 115 et 125mm >1000W	F38	F32
Modèle D= 150 et 230mm <=2200W	F38	F32
Modèle D= 150 et 230mm >2200W	F40	F35
NETTOYEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DHW080, HW131	F43	F36
HW102	F35	F30
HW110, 112, 1200	F38	F32
HW130, 132, 1300	F40	F35
HW151	F45	F38
OUTIL MULTIFONCTION	**Forfait standard**	**Forfait simple**
CS246-4C	F45	F38
18 V LXT	F38	F32
40 V max	F40	F35
Sans fil 36 volts (hors batterie et chargeur)	F48	F41
PERCEUSES et VISSEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
6019D	F35	F30
6211D à 6281D	F35	F30
6313D à 6349D	F38	F32
6381D 6391D	F35	F30
6408	F35	F30
6825R	F38	F32
6841R, 6842, 6843, 6844	F40	F35
6934FD à 6980FD	F38	F32
6952, 6953	F38	F32
8270D, 8271D, 8280D, 8281D	F35	F30
8390D, 8391D	F35	F30
8400D à 8444D	F38	F32
BDA ou DDA	F40	F35
BDF ou DDF083, 343, 453, 487	F35	F30
BDF ou DDF441, 444, 448, 451	F40	F35
BDF ou DDF442, 446, 452, 456, 458, 482, 483, 485, 484, 486	F38	F32
BDF ou DDF454, 459, 460, 480, 481	F40	F35
BFL ou DFL (Toute la série)	F40	F35
BFR ou DFR (Toute la série)	F42	F36
BFS ou DFS (Toute la série)	F38	F32
BFT ou DFT (Toute la série)	F40	F35
BHP ou DHP343, 453, 487	F35	F30
BHP ou DHP441, 444, 448, 451, 481	F40	F35
BHP ou DHP446, 448, 452, 456, 458, 483, 485, 484, 487	F38	F32
BHP ou DHP454, 459, 460, 480, 482, 485	F40	F35
BTD ou DTD ou TD (toute la série 40 V MAX)	F38	F32
BTL ou DTL (toute la série)	F40	F35
BTL ou DTL ou TL (toute la série)	F42	F36
DA3010F, 3011F, 312D, 330D, 331D, 332D, 333D, 4031	F38	F32
DDA460	F43	F35
DF (toute la série)	F35	F30
DF série 40 V max	F40	F35
DP (toute la série)	F38	F32
DS4011, DS4012	F43	F38
DTS130, DTS141	F40	F35
DWR180, WR100D	F35	F30
FS2300K, 4000K, 6300RK	F38	F32
FS2500K, 2700K, 2701K	F40	F35
HP 40 V max	F40	F35
HP1631 à 1641	F35	F30
HP2000 à HP4011	F38	F32
HP330D, 331D, 332D, 333D, 347D, 457D, 488D	F35	F30
TD (toute la série 40V max)	F38	F32
TD (toute la série)	F35	F30
PISTOLET À COLLE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
BCG180, DCG180	F38	F32
CG100D	F35	F30
PINCE À LIGATURER	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DTR180	F50	F43

POMPES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
PF (Toute la série)	F35	F30
MP-335	F42	F36
EW	F45	F38
POMPE À VIDE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DVP180	F43	F36
PONCEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Ponceuses vibrantes	F35	F30
Ponceuses BO4900V, 9045, 9046	F38	F32
Ponceuses excentriques	F38	F32
Ponceuses excentriques BO6030, 6040, 6050	F42	F36
Ponceuses à bandes	F38	F32
Ponceuses à bandes 9401/2/3/4	F45	F38
Polisseuses	F40	F35
Ponceuse murale	F43	F38
Surfaceuse PC5001C, PC5010C	F42	F36
PULVÉRISATEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DUS108, US100D, DUS158, US053D	F38	F32
Électrique	F45	F38
Thermique	F48	F41
RABOTS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
1100	F42	F36
1806B	F45	F38
1911B, M1901, 1902	F38	F32
1923H, N1923B	F42	F36
2012NB, 1051D	F48	F41
BKP180, DKP180, 181	F40	F35
KP0800	F38	F32
KP08010, KP0810C	F42	F36
RADIO	**Forfait standard**	**Forfait simple**
BMR ou DMR (toute la série)	F35	F30
RAINUREUSE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
SG1250, 1251	F45	F38
SG150, 180, 181	F48	F41
CA5000	F45	F38
RIVETEUSE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DRV150, 250	F48	F41
SCANNER MURAL	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DWD181	F52	F44
SCARIFICATEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Électrique	F35	F30
Thermique	F45	F38
SCIES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
2107FK	F45	F38
2704	F50	F43
2414NB, NBE LW1400, 1401S, DLW140	F42	F36
4101RH	F45	F38
4131, 4191	F42	F36
4100KB	F38	F32
4329	F38	F32
4350CT, 51CT	F40	F35
5103R, 5104S	F45	F38
5143R	F48	F41
5603R, 5604R	F38	F32
5705R	F40	F35
5008MGJ	F40	F35
5903R	F42	F36
BCS550, DCS550, 551, 552, 553	F42	F36
BHS630, DHS630, 710, HS004G	F42	F36
DHS660, 661, 680, 782, 783	F40	F35
DRS780, DHS900	F42	F36
BJR181 DJR181, 183, 184	F38	F32
DJR186, DJR188	F38	F32
DJR360, DJR187	F40	F35
BJV140, 180 DJV180, 181, 182	F40	F35
BLS ou DLS713, 714	F50	F43
BPB DPB180, 181, 182, 183, 184	F40	F35

BSS ou DSS501, 610	F40	F35
CC300, 301	F38	F32
HS300, HS0600	F42	F36
HS301D	F35	F30
HS7601	F38	F32
HS6101, 6601, 7101, 7611	F40	F35
JR103D	F35	F30
JR100D	F38	F32
JR3050T, 3051T	F38	F32
JR001G, 3060T, 3061T, 3070CT	F42	F36
JV100D, 101, 102, 103, 183, 0600K	F38	F32
LB1200F	F48	F41
LC1230	F48	F41
LH1040	F45	F38
LH1200, LH1201	F48	F41
LF1000	F50	F43
LS1040	F42	F36
LS1440	F48	F41
LS0714, 1018L, 0815 DLS600	F45	F38
LS002G, 003G, 004G LS1016, 1019, 1216, 1219 DLS111, 211	F50	F43
MLS100	F42	F36
MLT100	F48	F41
N5900B	F42	F36
SP6000, DSP600, 601	F45	F38
DSD180, SD100	F38	F32
SOUFFLEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Électrique et sans fil	F38	F32
UB001C et UB002G	F38	F32
BHX2500, BHX2501, PB250-4, PB252-4	F42	F36
PB7600-4, AG3750-P, PB7650-4, PB7660-4, MG5300-4	F48	F41
UB002C	F44	F38
TAILLE-HAIES électriques	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Sans fil 36 V & 40 V Max (hors batterie et chargeur)	F42	F36
Sans fil 18 volts (hors batterie et chargeur)	F38	F35
Tout autre modèle	F35	F30
TAILLE-HAIES thermiques	**Forfait standard**	**Forfait simple**
MH2556, MH246-4D	F48	F41
Tout autre modèle	F45	F38
TARIÈRE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DDG460, DG001G	F43	F35
TONDEUSES (hors autoportée)	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Électrique et sans fil coupe de 30 à 40 cm	F35	F30
Électrique et sans fil coupe de 41 à 45 cm	F38	F32
Électrique et sans fil coupe de 46 à 49 cm	F40	F35
Électrique et sans fil coupe de plus de 49 cm	F48	F41
Thermique coupe de 40 à 45 cm	F42	F36
Thermique coupe de 46 à 49 cm	F45	F38
Thermique coupe de 50 cm et plus	F48	F41
TRONÇONNEUSES électriques	**Forfait standard**	**Forfait simple**
UC et ES 1 800W	F35	F30
UC et ES 2 000W	F40	F35
Sans fil (hors batterie et chargeur)	F40	F35
TRONÇONNEUSES thermiques	**Forfait standard**	**Forfait simple**
PS32 EA3200/32001	F42	F36
ME246-4	F48	F41
Cylindrée inférieure à 35 cm^3	F45	F38
Cylindrée de 36 cm^3 à 50 cm^3	F48	F41
Cylindrée de 51 cm^3 à 75 cm^3	F50	F43
Cylindrée supérieure à 75 cm^3	F52	F44
VIBREUR À BETON	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Tous modèles	F45	F38

MAKTEC / MAKITA MT	**Forfait standard**	**Forfait simple**
M9400 M3700 M6600	F38	F32
M8700 M5802 M9400 M3600 M4501	F35	F30
M9204	F30	F30

Notes

Notes

Notes