

LE TRACT | SEMESTRE 1

2023

JANVIER - JUIN



NOS PERFORMANCES AU-DELÀ DE VOS FUTURES EXIGENCES



XGT

LXT

CXT

Vibreux à béton (page 5)
VR003GM101 - VR003GZ

NOUVEAU

Vibreux à béton (page 5)
VR004GM101 - VR004GZ

NOUVEAU

Compresseur (page 11)
AC001GZ

NOUVEAU

Perceuse visseuse à percussion (page 19)
DHP453RFX2

NOUVEAU

Scie réciproc (page 29)
DJR189RTJ - DJR189Z

NOUVEAU

Boulonneuse à chocs (page 37)
TW202D001 - TW202DZ

Empreinte spéciale

NOUVEAU

Aspirateur balai (page 39)
CL117FDX1

NOUVEAU

Scie d'élagage (page 70)
DUC101SF - DUC101Z

NOUVEAU

Taille-haies (page 71)
DUH506Z - DUH506RF - DUH506RT

NOUVEAU

Aspirateur souffleur (page 72)
DUB187T001 - DUB187Z

NOUVEAU

Transporteur (page 74)
DCU603Z

NOUVEAU

Transporteur (page 74)
DCU604Z

NOUVEAU

Transporteur (page 74)
DCU605Z

NOUVEAU

Tondeuse (page 75)
LM001GT201 - LM001GZ

NOUVEAU

Tondeuse (page 75)
LM002GT201 - LM002GZ

NOUVEAU

Sécateur (page 78)
UP100DSMJ - UP100DZ

NOUVEAU

Scie d'élagage (page 78)
UC100DWA02 - UC100DWA - UC100DZ

NOUVEAU

Glacière 50 L (page 78)
CW002GZ

NOUVEAU

CXT LXT XGT

PLUS DE
1 000 RÉFÉRENCES DE MACHINES*
ET 6 000 D'ACCESSOIRES

*Toutes énergies confondues



HM002GZ03
Burineur SDS-Max
 950 à 1900 cps/min - 20,9 Joules - 8 m/s² - 13,3 kg
 Livré sans batterie ni chargeur, en coffret



20,9 Joules

HM001GM201
Burineur SDS-Max 4 Ah
 0 à 2650 cps/min - 8,4 Joules - 6 m/s² - 7,1 kg
 Livré avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret



HM001GZ02
 Livré sans batterie ni chargeur, en coffret

PERFO-BURINEURS



Références	HR002G	HR004G	HR005G	HR006G	HR007G	HR008G	HR009G
Emmanchement	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Équipements et Technologies	BL XPT SOFT AFT AVT AWS	BL XPT AVT	BL XPT SOFT AFT AVT AWS	BL XPT SOFT AFT AVT AWS	BL XPT AFT AVT AWS	BL XPT AFT AVT AWS	BL XPT AFT AVT AWS
Batterie	40V	40V	40V	40V	40V	40V	40V
Modes	Perçage, perforation, burinage	Perçage, perforation, burinage	Perforation, burinage	Perforation, burinage	Perçage, perforation, burinage	Perçage, perforation, burinage	Perçage, perforation, burinage
Capacité Ø béton/trépan/acier/bois (en mm)	28/65/13/32	28/65/13/32	40/105/-/-	52/160/-/-	28/54/13/32	30/80/13/32	30/80/13/32
Coups par minute	0 à 5000	0 à 5000	1450 à 2900	1100 à 2250	0 à 5000	0 à 4500	0 à 4500
Force de frappe (en Joules)	2,9	2,9	8	21,4	3	3,9	3,9
Vibrations (en m/s ²)	7,5	7,5	5	8,5	7,5	9,1	9,1
Poids	4,6 kg	4,5 kg	8,2 kg	14,3 kg	4,8 kg	6,8 kg	6,7 kg

VERSIONS LIVRÉES AVEC 2 BATTERIES 40V MAX - 4 AH, 1 CHARGEUR RAPIDE, 1 SYSTÈME D'ASPIRATION ET 1 COFFRET

CE001GZ
Découpeuse à batterie XGT 80V MAX
 Diamètre du disque 355 mm
 Vitesse max. 5300 tr/min
 Puissance max. 3600W
 Profondeur de coupe 127 mm
 Poids 12,3 - 12,9 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur



Interrupteur éclairage



Lumière de travail LED

OFFERT
 1 x E-12996
 Disque diamant béton

et 1 x E-12790-5
 Lot de 5 Disques à Tronçonner Inox

Retrouvez nous sur les réseaux



VIBREURS À BÉTON

VR003GM101
 Long. aiguille : 1200 mm - Ø aiguille : 32 mm
 2 modes de 12000 à 15500 vibrations par minute - 4,2 kg à 7,4 kg
 Livré avec 1 batterie 4 Ah 40V max XGT et un chargeur rapide



VR003GZ
 Livré sans batterie ni chargeur.

VR004GM101
 Long. aiguille : 1200 mm - Ø aiguille : 38 mm
 2 modes de 12000 à 15500 vibrations par minute - 4,8 kg à 7,8 kg
 Livré avec 1 batterie 4 Ah 40V max XGT et un chargeur rapide



VR004GZ
 Livré sans batterie ni chargeur.

NOUVEAU

SCIES RÉCIPROS

JR001GD201
 Longueur de course 32 mm - 4,5 kg
 Livrée avec 2 batteries 2,5 Ah 40V max XGT, un chargeur rapide et un coffret.



JR001GZ
 Livrée sans batterie ni chargeur.

JR002GD201
 Longueur de course 32 mm - 5,8 kg
 Livrée avec 2 batteries 2,5 Ah 40V max XGT, un chargeur rapide et un coffret.



JR002GZ
 Livrée sans batterie ni chargeur

SCIE À MÉTAUX

CS002GZ
 Diamètre 185 mm - Puissance max 1300 W - Coupe max 67 mm - Vitesse max 3500 tr / min - 4,2 kg à 5,4 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur



PERCEUSES VISSEUSES / PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION

DF002GD201  **PERCEUSE VISSEUSE 2,5 Ah**
 Ø max Acier / Bois : 13 / 38 mm - 2 Vitesses
 64 Nm - 2,8 kg
 Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



DF002GD201

DF002GZ01
 Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

HP002GD201  **PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION 2,5 Ah**
 Ø max Béton / Acier / Bois : 13 / 13 / 51 mm
 33000 cps/min - 2 Vitesses - 64 Nm - 2,9 kg
 Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



HP002GD201

HP002GZ01
 Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

DF001GD201  **PERCEUSE VISSEUSE 2,5 Ah**
 Ø 13 mm - Ø max acier / bois : 20 / 152 mm
 2 vitesses - 140 Nm - 3 kg
 Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



DF001GD201

DF001GZ01 Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

HP001GD201  **PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION 2,5 Ah**
 Ø 13 mm - Ø max béton / acier / bois : 20 / 152 mm - 0 à 39000 cps/min
 2 vitesses - 140 Nm - 3 kg
 Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



HP001GD201

HP001GZ01 Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

PERCEUSES D'ANGLE

DA001GM101  **MANDRIN À CLÉ Ø 13 mm - 1500tr/min - 136 Nm - 0 bois 159 mm - 6,2 kg**
 Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret synthétique



DA001GZ01
 Livrée sans batterie ni chargeur en coffret synthétique.

BOULONNEUSES À CHOCS

TW001GM201  **4 Ah - Serrage 1800 Nm - Desserrage 2050 Nm - Carré d'entraînement 3/4" - M12 à M36 - 0 à 2500 cps/min - 0 à 1800 tr/min - 4,2 kg**
 Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



TW001GD201
 Poids : 3,9 kg
 Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

TW001GZ01
 Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

TW007GM201  **4 Ah - Carré d'entraînement 1/2" - M10 à M24 Serrage 760 Nm - Desserrage 1100 Nm 0 à 2900 cps/min - 0 à 2300 tr/min - 3,3 kg**
 Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



TW007GZ01
 Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

TW008GZ01  **4 Ah - Carré d'entraînement 1/2" - M10 à M24 Serrage 760 Nm - Desserrage 1100 Nm - 0 à 2900 cps/min - 0 à 2300 tr/min - 3,3 kg**
 Livrée sans batterie ni chargeur en coffret Makpac



Téton de verrouillage

TW004GD201  **2,5 Ah - Carré d'entraînement 1/2" - Serrage 350 Nm - Desserrage 630 Nm M10 à M20 - 0 à 4000 cps/min - 0 à 3200 tr/min - 2,2 kg**
 Livrée avec 2 batteries 40V max 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



TW004GZ01
 Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

TW005GD201  **2,5 Ah - Carré d'entraînement 1/2" - Serrage 350 Nm - Desserrage 630 Nm M10 à M20 - 0 à 4000 cps/min - 0 à 3200 tr/min - 2,2 kg**
 Livrée avec 2 batteries 40V max 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



TW005GZ01
 Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

Téton de verrouillage

VISSEUSE À CHOCS



TD001GD201  **600 W - 220 Nm - 1/4" hex. 0 à 4 400 cps/min 0 à 3 700 tr/min - 2 kg**
 Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

TD001GZ02
 Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac



4 vitesses, 6 modes spécifiques



Bouton de changement de mode rapide

CLOEURS

FN001GA201  **18GA - Long clous : 15 à 40 mm - Magasin 100 clous - 3,2 kg**
 Livré avec 2 batteries 40V max XGT 2 Ah et un chargeur rapide en coffret synthétique



FN001GZ02
 Livré sans batterie ni chargeur en coffret

PT001GD101  **23GA - Long clous : 15 à 35 mm - Magasin 100 clous - 3 kg**
 Livré avec 1 batterie 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret synthétique



PT001GZ
 Livré sans batterie ni chargeur

Impact PREMIER

MAKITA adapte sa gamme de vissage à la puissance du XGT : 1,5 x plus résistant que l'ancienne gamme torsion. Embouts avec bague de couleur pour une identification rapide

PORTE-EMBOUIT ULTRA-MAGNÉTIQUE

Référence	Visuel	Longueur (mm)	Quantité
E-03414		79	1



PORTE-EMBOUITS MAGNÉTIQUES

Référence	Visuel	Longueur (mm)	Quantité
E-03399		68	1
E-03408		150	1

COFFRETS 11 ACCESSOIRES

Référence	Détail	Quantité
E-03573	1 x PH2, 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x T20, 1 x T25, 1 x T30, 1 x SL4, 1 x SL6, 1 Porte-embout Magnétique 50 mm	1
E-03567	1 x PH1, 1 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ1, 1 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x T15, 1 x T20, 1 x T25, 1 x T30 1 Porte-embout Magnétique 50 mm	1

COFFRET 31 ACCESSOIRES



NOUVEAU

E-13552
30 embouts 25 mm :
8xPH, 8xPZ, 9xTorx®,
3xHexa, 2xPlat
1 porte-embout
magnétique

SET 5 EMOUITS



NOUVEAU

E-13568
Longueur embouts
50 mm – 1 x PH2, 1 x
PZ2, 1 x PZ3, 1 x T25,
1 x T30

CONÇUS POUR LES MEULEUSES À BATTERIES

DISQUE DIAMANT FIN POUR BÉTON ET GRANIT

B-53796
Ø 125 mm
22,23 mm
Hauteur segment 7 mm
Épaisseur segment 1,6 mm



+ 67% DE VITESSE DE COUPE
par rapport à un disque standard

+ 37% D'AUTONOMIE
sur une charge de batterie

DISQUE À TRONÇONNER FIN POUR MÉTAL ET INOX

B-45733 - Plat
Ø 125 mm
22,23 mm
Épaisseur 0,8 mm
Z60T

B-46953 - Déporté
Ø 125 mm
22,23 mm
Épaisseur 0,8 mm
Z60T



- PLUS DE COUPES PAR CHARGE DE BATTERIE.
- COUPES PLUS NETTES ET PRÉCISES.
- COUPES PLUS FINES ET DÉGAGEANT
- MOINS DE POUSSIÈRES

MEULE À ÉBARBER FLEXIBLE
MOINS de bruit et MOINS de vibration

B-53110
Ø 125 mm
22,23 mm
Épaisseur 4 mm
WA36P



- 56% DE VIBRATIONS
par rapport à une meule standard

+ 70% D'AUTONOMIE
sur une charge de batterie par rapport à une meule standard

PACKS DE DISQUES À TRONÇONNER FINS POUR MÉTAL ET INOX

NOUVEAU

Pack de 12
E-10877-12
Ø 125 mm
22,23 mm
Épaisseur 0,8 mm
Z60U



Pack de 25
E-10877-25
Ø 125 mm
22,23 mm
Épaisseur 0,8 mm
Z60U

MEULEUSES

GA041GM201 *EL XPT AWS AFT* **XLOCK**
Meuleuse d'angle 4 Ah
Ø 125 mm - Variateur de vitesse 3000 à 8500 tr/min - 3 à 5,3 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



GA041GZ
Livrée sans batterie ni chargeur

Interrupteur blocable

GA044GM203 *EL XPT AWS AFT* **XLOCK**
Meuleuse d'angle 4 Ah
Ø 125 mm - Variateur de vitesse 3000 à 8500 tr/min - 3 à 5,4 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



GA044GZ03
Livrée sans batterie ni chargeur

Poignée à interrupteur de sécurité

OFFERT

1 Carter d'aspiration 198514-2 pour l'achat d'1 GA037GZ



Références	GA005G	GA013G	GA023G	GA029G	GA035G	GA036G	GA037G	GA038G
Équipements et Technologies	<i>EL XPT AFT</i>	<i>EL XPT AFT</i>	<i>EL XPT AFT AWS</i>	<i>EL XPT AFT AWS</i>	<i>EL XPT AFT</i>	<i>EL XPT AFT</i>	<i>EL XPT AFT AWS</i>	<i>EL XPT AFT AWS</i>
Batterie	40V Max	40V Max	40V Max	40V Max	40V Max	40V Max	40V Max	40V Max
Diamètre disque (en mm)	125	125	125	125	150	150	180	230
Sécurité	Interrupteur blocable	Poignée à interrupteur de sécurité	Interrupteur blocable	Poignée à interrupteur de sécurité	Interrupteur blocable	Poignée à interrupteur de sécurité	Poignée à interrupteur de sécurité	Poignée à interrupteur de sécurité
Tours par minute	8500	8500	3000 à 8500	3000 à 8500	8500	8500	7800	6600
Poids	2,9 à 3,6 kg	3 à 3,6 kg	3 à 4,4 kg	3 à 4,5 kg	3 à 3,7 kg	3 à 3,7 kg	4,4 à 5,4 kg	4,6 à 7,4 kg

VERSIONS LIVRÉES AVEC 1 CHARGEUR RAPIDE 2 BATTERIES 40V MAX XGT 4AH ET 1 COFFRET MAKPAC

POLISSEUSES

PV001GM101 *EL XPT*
Ø 180 mm - M14 - 600 à 2200 tr/min - 940 W - 3 à 4,4 kg
Livrée avec 1 batterie 4 Ah 40V Max et un chargeur



PV001GZ
Livrée sans batterie ni chargeur

RABOTS

KP001GM202 *EL XPT AWS*
Larg./Prof. rabotage : 82/4 mm - Prof. feuillure : 25 mm
15000tr/min - 3,7 à 4,9 kg
Livré avec 2 batteries 40V max 4 Ah et un chargeur en coffret Makpac



KP001GZ02 Livré sans batterie ni chargeur en coffret Makpac

Connexion Bluetooth

DÉFONCEUSES - AFFLEUREUSES



RT001GM208 *EL XPT AWS*
Ø Pince 6 et 8 mm (en option) - 10000 à 31000 tr/min
Plongée 0 à 40 mm - 2,2 à 2,5 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide, 1 pince de 6 mm, 1 base d'affleurage droite, 1 base de défonceage, 1 base d'affleurage déportée, 1 base d'affleurage inclinable en coffret Makpac

RT001GZ16 Livrée avec 1 pince de 6 mm, 1 base d'affleurage droite, 1 base de défonceage, 1 base d'affleurage déportée, 1 base d'affleurage inclinable en coffret Makpac

SCIES À RUBAN

PB002GM201 *EL XPT*
1000 W - Capacité de coupe 127 mm
Vitesse de lame 192 m/min - 6,6 à 7,8 kg
Livrée avec 2 batteries 40V Max et un chargeur rapide en coffret



PB002GZ
Livrée sans batterie ni chargeur

SCIES PLONGEANTE

SP001GZ01 *EFF. XPT AWS*
 Ø 165 mm - 2500 à 4900 tr/min
 Capacité de coupe à 56 mm à 0° - 4,4 à 5 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur



SP001GZ03
 Livrée sans batterie
 ni chargeur en coffret
 Makpac

OFFERT

1 Rail de délignage
 1400 mm (194368-5)
 pour l'achat d'une
 SP001GZ01 ou d'une
 SP001GZ03

-20%

De remise sur le
 rail de délignage
 3000 mm (194367-7)
 pour l'achat d'une
 SP001GZ01 ou d'une
 SP001GZ03



SCIES RADIALES

LS002GZ01 *EFF. XPT AWS DXT*
 Ø 216 mm - 4800 tr/min - 17 kg
 Livrée sans batterie
 ni chargeur



Lame Efficut
 incluse

Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau		
	45° gauche	0°	45° droite
0°	50 x 312 mm	70 x 312 mm	30 x 312 mm
45° G et D	50 x 220 mm	70 x 220 mm	30 x 220 mm
60° G et D	-	70 x 155 mm	-

LS003GZ01 *EFF. XPT AWS DXT*
 Ø 305 mm - 3600 tr/min - 31,1 kg
 Livrée sans batterie
 ni chargeur



Lame Efficut
 incluse

Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau		
	45° gauche	0°	45° droite
0°	71 x 363 mm	107 x 363 mm	54 x 363 mm
45° G et D	71 x 255 mm	107 x 255 mm	54 x 255 mm
60° G et D	-	107 x 178 mm	-

LS004GZ01 *EFF. XPT AWS DXT*
 Ø 260 mm - 3600 tr/min - 27,2 kg
 Livrée sans batterie
 ni chargeur



Lame Efficut
 incluse

Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau		
	45° gauche	0°	45° droite
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	49 x 279 mm
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm
60° G et D	-	91 x 139 mm	-

SCIES CIRCULAIRES

HS004GM202 *EFF. XPT AWS ADT*
 1300 W - Ø 190 mm - 6000 tr/min - 4,7 kg
 Capacité de coupe à 90° : 62,5 mm
 Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah
 et 1 chargeur rapide



HS004GZ03
 Livrée sans batterie
 ni chargeur en Makpac

HS009GT201 *EFF. XPT AWS*
 1600 W - Ø 235 mm - 4000 tr/min - 5,7 kg
 Capacité de coupe à 90° : 85 mm
 Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 5 Ah
 et un chargeur rapide



HS009GZ
 Livrée sans batterie
 ni chargeur

HS011GT201 *EFF. XPT AWS*
 1600 W - Ø 260 / 270 mm - Capacité de coupe 97 / 101 mm à 0°
 68 / 71 mm à 45° - 3500 tr/min - 6,7 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max 5Ah et un chargeur rapide



Connexion
 Bluetooth

HS011GZ
 Livrée sans batterie
 ni chargeur



RS001GM101 *EFF. XPT ADT*
 Ø 185 mm - 6400 tr/min - 5,6 kg
 Capacité de coupe à 90° : 65 mm
 Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 4 Ah
 et un chargeur rapide



RS001GZ
 Livrée sans batterie ni chargeur

RS002GT101 *EFF. XPT AWS*
 Ø 260 mm - 4000 tr/min - 6,3 kg
 Capacité de coupe à 90° : 95 mm
 Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 5 Ah
 et un chargeur rapide



RS002GZ
 Livrée sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

COMPRESSEUR BASSE PRESSION

AC001GZ (Dispo février) *EFF. XPT*
 9,3 bar - 34L/min - Contenance 7.6 L
 Poids 11,6 à 12,8 kg
 Livré sans batterie ni chargeur



NIVEAU SONORE
 68 db



SOUFFLEUR - GONFLEUR



AS001GA101 *EFF. XPT*
 Force de soufflage max. 2,8 N - Vitesse max. :
 200 m/s - Pression d'air max. 29,7 kPa - 2,9 kg
 Livré avec 1 batterie 40V max
 XGT 2 Ah et un chargeur rapide
 avec sac d'accessoires

AS001GZ
 Livré sans batterie ni chargeur

LOTS DE MACHINES 40 V MAX XGT

DK0124G201
 Meuleuse GA005G
 Perceuse visseuse DF001G
 Livré avec 2 batteries 40V Max XGT - 4 Ah,
 un chargeur DC40RA en coffret Makpack 4



DK0125G301
 Meuleuse GA005G
 Perceuse visseuse DF001G
 Visseuse à chocs TD001G
 Livré avec 2 batteries 40V Max XGT - 4 Ah, un
 chargeur DC40RA en coffret Makpack 4 et 2



DK0126G401
 Meuleuse GA005G
 Perceuse visseuse DF001G
 Visseuse à chocs TD001G
 Scie réciproc JR001G
 Livré avec 2 batteries 40V Max XGT - 4 Ah, un
 chargeur DC40RA en sac de transport



ASPIRATION XGT

VC008GZ **Aspirateur dorsal**
Dépression max. 180mbar
Débit max. 2,4 m³/min
Capacité sac à poussières :
Papier 2 L
Tissu : 1,5 L
4 modes d'aspiration
différents
4,1 à 5,3 kg
Livré sans batterie
ni chargeur



VC009GZ01 **Aspirateur dorsal**
Dépression max. 180mbar
Débit max. 1,9 m³/min
Capacité sac à poussières :
Papier 2 L / Tissu : 1,5 L
3 modes d'aspiration différents
4,1 à 5,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

**RACCORD
MACHINES**



CL001GZ04 **Aspirateur balai**
Dépression maximale : 210 mbar Débit maximal : 1,2 m³/min.
4 vitesses - Capacité boîte à poussières : 730 ml
1,7 à 2,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur



CL002GZ03 **Aspirateur balai**
Dépression maximale : 210 mbar Débit maximal : 1,2 m³/min.
4 vitesses - Capacité sac à poussières tissu/papier : 500/330 ml
1,8 à 2,4 kg
Livré sans batterie ni chargeur



CL003GD101 **Aspirateur balai**
Dépression max. 200 mbar
Débit max. 1 m³/min - 4 Vitesses
Capacité boîte à poussières 250 ml
1,9 à 2,6 kg
Livré avec 1 batterie 40V max
2,5 Ah et un chargeur rapide

CL003GD109 (Couleur : blanc)
Livré avec 1 batterie 40V max 2,5 Ah et
un chargeur rapide

CL003GZ10 (Couleur : blanc)
Livré sans batterie ni chargeur

CL003GZ
Livré sans batterie ni chargeur

Système cyclonique




VC001GLZ **Aspirateur classe L - eau et poussières**
40V max XGT
Dépression max. : 230 mbar
Débit max. : 2,7 m³/min
Capacité cuve poussières : 8 l
Capacité cuve liquide : 6 l
8,1 à 11,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur



VC002GLZ01 **Aspirateur classe L - 40V max XGT**
Dépression max. : 230 mbar
Débit max. : 2,7 m³/min
Capacité cuve poussières : 8 l
8,3 à 11,4 kg
Livré sans batterie ni chargeur



VC003GLZ **Aspirateur classe L - eau et poussières**
40V max XGT
Dépression max. : 230 mbar
Débit max. : 2,7 m³/min
Capacité cuve poussières : 15 l
Capacité cuve liquide : 12 l
8,4 à 11,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur



VC004GLZ01 **Aspirateur classe L - 40V max XGT**
Dépression max. : 230 mbar
Débit max. : 2,7 m³/min
Capacité cuve poussières : 15 l
8,6 à 11,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur



BATTERIES XGT

2.0Ah 191L29-0 Batterie 40V max XGT 2 Ah (BL4020)	2.5Ah 191B36-3 Batterie 40V max XGT 2,5 Ah (BL4025)	4.0Ah 191B26-6 Batterie 40V max XGT 4 Ah (BL4040)	5.0Ah 191L47-8 Batterie 40V max XGT 5 Ah (BL4050F)	8.0Ah 191X65-8 Batterie 40V max XGT 8 Ah (BL4080F)	191C10-7 Adaptateur 18V Permet de recharger les batteries 18V LXT avec les chargeurs 40V XGT
---	---	---	--	--	--

PACKS ÉNERGIE XGT

2 Batteries Chargeur rapide

191V07-0 40V - 2,0 Ah	191J81-6 40V - 2,5 Ah	191J97-1 40V - 4,0 Ah	191V35-5 40V - 5,0 Ah
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------



2 Batteries Chargeur standard

191V15-1 40V - 2,0 Ah	191V27-4 40V - 4 Ah
---------------------------------	-------------------------------



2 Batteries Chargeur rapide double ports

191U00-8 40V - 4,0 Ah	191U13-9 40V - 5,0 Ah	191Y97-1 40V - 8,0 Ah
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------



4 Batteries Chargeur rapide double ports

191U28-6 40V - 4,0 Ah	191U42-2 40V - 5,0 Ah	191O48-3 40V - 8,0 Ah
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------



QUOTIDIEN

<p>DLX2022S3 18V XPT</p> <p>Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF453 : Perceuse visseuse Ø 13/36 mm - 27/42 Nm DTD146 : Visseuse à chocs 160 Nm</p> <p>INCLUS : 1 chargeur, 2 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah, 3 embouts doubles et 1 coffret MAKPAC</p>	PERCEUSE	VISSEUSE À CHOCS								
<p>DLX2127J1 18V XPT</p> <p>Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm</p> <p>INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah et 1 coffret MAKPAC</p>	PERCEUSE	VISSEUSE À CHOCS								
<p>DLX2127TJ1 18V XPT 50Ah</p> <p>Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm</p> <p>INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 coffret MAKPAC</p>	PERCEUSE	VISSEUSE À CHOCS								
<p>DLX2414TJ 18V 50Ah</p> <p>Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DHP487 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/36 mm - 25/40 Nm DTD157 : Visseuse à chocs 140 Nm</p> <p>INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 coffret MAKPAC</p>	PERCEUSE À PERCUSSION	VISSEUSE À CHOCS								
<p>DLX2144TJ1 18V XPT 50Ah</p> <p>Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF458 : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 91 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm</p> <p>INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah et 1 Coffret MAK-PAC</p>	PERCEUSE	VISSEUSE À CHOCS								
<p>DLX2271TJ 18V 50Ah BL</p> <p>Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF484 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/54 Nm DHR171 : Perforateur SDS-Plus Ø 17 mm - 1,2 J</p> <p>INCLUS : 1 chargeur, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 coffret MAKPAC</p>	PERCEUSE		PERFORATEUR							
<p>DLX2138PTJ 18V 50Ah XPT</p> <p>Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13 mm - 62 Nm DHR264 : Perfo-burineur SDS-Plus Li-Ion 2 x 18 V - Ø 26 mm - 2,5 J</p> <p>INCLUS : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC</p>	PERCEUSE			PERFO-BURINEUR						
<p>DLX3078MJ 18V</p> <p>Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable DHR241 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J</p> <p>INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion 4 Ah et 2 coffrets MAKPAC</p>	PERCEUSE	MEULEUSE	PERFO-BURINEUR							
<p>DLX3136M 18V</p> <p>Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion DGA504 : Meuleuse 125mm à bouton blocable DHP453 : Perceuse visseuse à percussion 13/13/36 mm DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 J</p> <p>INCLUS : 1 chargeur rapide 2 batteries 18 V Li-Ion - 4 Ah</p>	PERCEUSE À PERCUSSION	MEULEUSE	PERFO-BURINEUR							

QUOTIDIEN

<p>DLX4054MX1 18V</p> <p>Ensemble de 4 machines 18 V Li-Ion DDF458 : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 91 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 1/4" hex - 165 Nm DGA452 : Meuleuse Ø 115 mm (sans LED) DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 J</p> <p>INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion - 4 Ah et 1 sac trolley</p>	PERCEUSE	VISSEUSE À CHOCS	MEULEUSE	PERFO-BURINEUR						
<p>DLX4080TX1 18V 50Ah</p> <p>Ensemble de 4 machines 18 V Li-Ion DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm DTD153 : Visseuse à chocs 170 Nm DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable DHR241 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J</p> <p>INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 sac de transport</p>	PERCEUSE	VISSEUSE À CHOCS	MEULEUSE	PERFO-BURINEUR						
<p>DLX6104MX1 18V</p> <p>Ensemble de 6 machines 18 V Li-Ion DHP458 : Perceuse Visseuse à percussion Ø 13 mm - 91 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 1/4" hex - 165 Nm DGA452 : Meuleuse Ø 115 mm (sans LED) DSS610 : Scie circulaire Ø 165 mm DEADML815 : Lampe torche DJR186 : Scie récipro</p> <p>INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 4 Ah et 1 sac de transport à roulettes</p>	PERCEUSE À PERCUSSION	VISSEUSE À CHOCS	MEULEUSE	SCIE CIRCULAIRE	LAMPE	SCIE RÉCIPRO				
<p>DLX7013PT1 18V 50Ah</p> <p>Ensemble de 7 machines 18 V Li-Ion DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable DSS610 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J DJR186 : Scie récipro DJV180 : Scie sauteuse</p> <p>INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 5 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 sac de transport à roulettes</p>	PERCEUSE	VISSEUSE À CHOCS	MEULEUSE	SCIE CIRCULAIRE	PERFO-BURINEUR	SCIE RÉCIPRO	SCIE SAUTEUSE			

INTENSIF

<p>DLX2210TJ1 18V 50Ah BL</p> <p>Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DHP484 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/38 mm - 36/54 Nm DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein</p> <p>INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 coffrets MAKPAC</p>	PERCEUSE À PERCUSSION	MEULEUSE								<p>OFFERT 6 embouts doubles Impact Gold B-52928-1 pour l'achat d'un lot DLX2210TJ1</p>
<p>DLX2277PTJ 18V 50Ah BL</p> <p>Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm</p> <p>INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC</p>		MEULEUSE	SCIE CIRCULAIRE							
<p>DLX2191TJ 18V 50Ah XPT BL</p> <p>Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF486 : Perceuse Visseuse Ø Acier/bois 13/38 mm - 54 Nm DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus - Ø 24 mm - 2 J</p> <p>INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah et 1 Coffret MAK-PAC</p>	PERCEUSE			PERFO-BURINEUR						
<p>DLX3157TJ 18V 50Ah BL</p> <p>Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion DDF486 : Perceuse visseuse Ø 13/50 mm - 65/125/130 Nm DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J</p> <p>INCLUS : 1 Chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5Ah en coffret MAKPAC</p>	PERCEUSE	MEULEUSE	PERFO-BURINEUR							
<p>DLX5039PTJ 18V 50Ah</p> <p>Ensemble de 5 machines 18 V Li-Ion DHP458 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 58/91 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable DSS610 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J</p> <p>INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 1 MAKPAC Taille 3, 2 MAKPAC Taille 4</p>	PERCEUSE À PERCUSSION	VISSEUSE À CHOCS	MEULEUSE	SCIE CIRCULAIRE	PERFO-BURINEUR					

EXPERT

DLX2470PTJ **PERCEUSE À PERCUSSION** **PERFO-BURINEUR**

Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion et 2x 18V Li-Ion
DHP486 : Perceuse visseuse à percussion 16/13/76 mm 65 /130 Nm
DHR264 : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 x 18 V - Ø 26 mm - 2,5 J
INCLUS : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE À PERCUSSION PERFO-BURINEUR



DLX3095PTJ **PERCEUSE À PERCUSSION** **MEULEUSE** **SCIE CIRCULAIRE**

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion
DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm
DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein
DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm
INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE À PERCUSSION MEULEUSE SCIE CIRCULAIRE



DLX1011PTJ **PONCEUSE EXCENTRIQUE ASPIRATEUR** **PERCEUSE À PERCUSSION** **VISSEUSE À CHOCS** **MEULEUSE** **SCIE CIRCULAIRE** **PERFO-BURINEUR** **DÉCOUPEUR MULTIFONCTION** **SCIE RÉCIPRO** **SCIE SAUTEUSE**

Ensemble de 10 machines 18 V Li-Ion
DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm
DTD154 : Visseuse à choc 175 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J **DTM51** : Découpeur-ponceur **DJR183** : Scie réciprocante **DBO180** : Ponceuse Ø 125 mm **DCL180** : Aspirateur balai **DJV182** : Scie sauteuse
INCLUS : 1 Chargeur rapide double port, 5 Batteries 18V Li-Ion 5Ah, 2 MAKPAC Taille 2, 3 MAKPAC Taille 4

PONCEUSE EXCENTRIQUE ASPIRATEUR PERCEUSE À PERCUSSION VISSEUSE À CHOCS MEULEUSE SCIE CIRCULAIRE PERFO-BURINEUR DÉCOUPEUR MULTIFONCTION SCIE RÉCIPRO SCIE SAUTEUSE



OFFERT
1 Lampe radio DMR055

SOLUTIONS DE TRANSPORT...

MAKORGANIZER

Idéal pour organiser le rangement de vos petites pièces, vis, boulons, chevilles.
Compatible avec les coffrets MAKPAC
Poignée avec système de verrouillage du couvercle pour éviter les ouvertures accidentelles
Couvercle transparent permettant l'identification rapide du contenu

191X80-2
Coffret Organisateur
13 bacs amovibles
Dim. : 395 x 295 x 110 mm
Dim. intérieures :
300 x 200 x 80 mm
Poids : 2,3 kg



MAKSTOR

P-84311
Coffret de transport (4 tiroirs)
Détail tiroirs : 2 petits, 1 moyen, 1 grand



P-84333
Coffret de transport (6 tiroirs)
Détail tiroirs : 6 petits



NOUVEAU
191X84-4
Coffret Organisateur
(Livré sans bac)

NOUVEAU
191X93-3
Bac 50 x 50 mm

NOUVEAU
191X94-1
Bac 50 x 100 mm

NOUVEAU
191X95-9
Bac 100 x 100 mm

NOUVEAU
191X96-7
Bac 100 x 150 mm

NOUVEAU
191X97-5
Bac 150 x 150 mm

BOULONNEUSES À CHOCS

1 BATTERIE + 360 OUTILS



Références	DTW181RFJ	DTW190RFE	DTW251RMJ	DTW285RTJ	DTW301RTJ	USAGE INTENSIF		
	DTW700RTJ	DTW1001RTJ	DTW1002RTJ					
Équipements et Technologies								
Batterie	18V - 3 Ah	18V - 3 Ah	18V - 4 Ah	18V - 5 Ah	18V - 5 Ah	18V - 5 Ah	18V - 5 Ah	18V - 5 Ah
Carré d'entraînement	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1/2"
Capacité de serrage boulon standard	M8 à M16	M8 à M16	M10 à M16	M10 à M20	M10 à M20	M10 à M24	M12 à M30	M12 à M30
Coups par minute	0 à 3600	0 à 3000	0 à 3200	0 à 3500	0 à 4000	0 à 2700	0 à 2200	0 à 2200
Tours par minute	0 à 2400	0 à 2300	0 à 2100	0 à 2800	0 à 3200	0 à 2200	0 à 1800	0 à 1800
Couple de serrage	210 Nm	190 Nm	230 Nm	230 Nm	330 Nm	700 Nm	1050 Nm	1000 Nm
Couple de desserrage	330 Nm	-	-	400 Nm	580 Nm	1000 Nm	1700 Nm	1600 Nm
Poids	1,5 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,7 kg	1,8 kg	2,7 kg	3,6 kg	3,6 kg

VERSIONS LIVRÉES AVEC 1 CHARGEUR RAPIDE ET 2 BATTERIES EN COFFRET

TECHNOLOGIE XPT

2 Modes T :
 Fonction Vis AUTOFOREUSE,
 1 - mode spécialement conçu pour la fixation de bardage aluminium pour les tôles épaisses
 2 - spécialement conçu pour les tôles fines. La machine s'arrête automatiquement quand la vis est en appui

Mode A :
 Fonction vitesse automatique, conçue pour le vissage dans le bois. Evite les vis qui glissent, augmente la précision
 Fonction Autostop :
 Mode dévissage avec arrêt automatique en 0,2 secondes (DTW285RTJ / DTD171RTJ)

VISSEUSES À CHOCS

-20%
 De remise sur le mandrin auto-serrant (763198-1) pour les visseuses à chocs de la p17



Références	USAGE QUOTIDIEN						USAGE INTENSIF	
	DTD157RFJ	DTD156RFJ	DTD152RMJ	DTD152RTJ	DTD155RFJ	DTD153RFJ	DTD154RTJ	DTD172RTJ
Équipements et Technologies								
Batterie	18V - 3 Ah	18V - 3 Ah	18V - 4 Ah	18V - 5 Ah	18V - 3 Ah	18V - 3 Ah	18V - 5 Ah	18V - 5 Ah
Emmanchement	1/4 hex.	1/4 hex.	1/4 hex.	1/4 hex.	1/4 hex.	1/4 hex.	1/4 hex.	1/4 hex.
Mode de vissage	-	-	-	-	A	-	T	T, A et Autostop
Coups par minute	0 à 4100	0 à 3000	0 à 3500	0 à 3500	0 à 3900	0 à 3600	0 à 3800	0 à 3800
Tours par minute	0 à 3000	0 à 2500	0 à 2900	0 à 2900	0 à 3000	0 à 3400	0 à 3600	0 à 3600
Couple de serrage	140 Nm	155 Nm	165 Nm	165 Nm	140 Nm	170 Nm	175 Nm	180 Nm
Poids	1,4 kg	1,3 kg	1,5 kg	1,5 kg				

VERSIONS LIVRÉES AVEC 1 CHARGEUR RAPIDE ET 2 BATTERIES EN COFFRET MAKPAC

PERCEUSES VISSEUSES ET PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION



1 BATTERIE + DE 360 OUTILS



Références	USAGE QUOTIDIEN						USAGE INTENSIF		USAGE EXPERT		
	DDF083RFJ	DDF483RFJ	DDF485RTJ	DHP485RMJ	DHP485RTJ	DDF487RFJ	DHP487RFJ	DDF484RTJ	DHP484RTJ	DDF486RTJ	DHP486RTJ
Mode disponible	-	-	-	percussion	percussion	-	percussion	-	percussion	-	percussion
Équipements et Technologies											
Batterie	18V - 3 Ah	18V - 3 Ah	18V - 5 Ah	18V - 5 Ah	18V - 5 Ah	18V - 3 Ah	18V - 3 Ah	18V - 5 Ah	18V - 5 Ah	18V - 5 Ah	18V - 5 Ah
Ø Mandrin	Hexa. 1/4"	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacités Ø Acier/Bois	13/36 mm	13/36 mm	13/38 mm	-	-	13/36 mm	-	13/38 mm	-	13/76 mm	-
Capacités avec percussion Ø Béton/Acier/Bois	-	-	-	13/13/38 mm	13/13/38 mm	-	13/13/36 mm	-	13/13/38 mm	-	16/13/76 mm
Cadence de frappe mode percussion	-	-	-	0 à 28500 cps/min	0 à 28500 cps/min	-	0 à 25500 cps/min	-	0 à 30000 cps/min	-	0 à 31500 cps/min
Nbr. de vitesses	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Couple max. elast./franc	23/40 Nm	23/40 Nm	27/50 Nm	27/50 Nm	27/50 Nm	25/40 Nm	25/40 Nm	36/54 Nm	36/54 Nm	65/130 Nm	65/130 Nm
Poids	1,3 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,4 kg	1,4 kg	1,8 kg	1,9 kg	2,6 kg	2,7 kg

VERSIONS LIVRÉES AVEC 1 CHARGEUR RAPIDE ET 2 BATTERIES EN COFFRET MAKPAK

PERCEUSES VISSEUSES EN COFFRET

DDF453RFX1

0 à 1300 tr/min - 42 / 27 Nm
Ø de forage max. bois/acier : 36/13 mm
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah Li-Ion, 1 chargeur rapide et 1 coffret d'accessoires



NOUVEAU

DHP453RFX2

Perceuse visseuse à percussion
0 à 1300 tr/min / 0 à 19500 cps/min
42/27 Nm - Ø de forage béton/acier/bois : 13/13/36 mm
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah Li-ion 1 chargeur rapide et 1 coffret d'accessoires

DDF482FX1B

0 à 1900 tr/min
62 / 36 Nm
Ø de forage max. bois/acier : 38/13 mm
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah Li-Ion, 1 chargeur rapide et 1 coffret d'accessoires

DDF482RFX1

0 à 1900 tr/min
62 / 36 Nm
Ø de forage max. bois/acier : 38/13 mm
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah Li-Ion, 1 chargeur rapide et 1 coffret d'accessoires

Haute vitesse de rotation et grande compacité pour un usage quotidien

PERCEUSES VISSEUSES ET PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION

1 BATTERIE + DE 360 OUTILS



Caractéristiques	USAGE OCCASIONNEL	USAGE QUOTIDIEN				USAGE INTENSIF	
	DHP453RYJ	DDF482RMJ	DHP482RMJ	DDF482RTJ	DHP482RTJ	DDF458RTJ	DHP458RTJ
Mode disponible	percussion	-	percussion	-	percussion	-	percussion
Équipements et Technologies							
Batterie	18V - 1,5 Ah	18V - 4 Ah	18V - 4 Ah	18V - 5 Ah	18V - 5 Ah	18V - 5 Ah	18V - 5 Ah
Ø Mandrin	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacités Ø Acier/Bois	-	13/38 mm	-	13/38 mm	-	13/76 mm	-
Capacités avec percussion Ø Béton/Acier/Bois	13/13/36 mm	-	13/13/38 mm	-	13/13/38 mm	-	16/13/76 mm
Cadence de frappe mode percussion en cps/min	0 à 19500	-	0 à 27000	-	0 à 27000	-	0 à 30000
Nbr. de vitesses	2	2	2	2	2	2	2
Couple max. elast./franc	27/42 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	58/91 Nm	58/91 Nm
Poids	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,3 kg	2,3 kg

VERSIONS LIVRÉES AVEC 1 CHARGEUR RAPIDE ET 2 BATTERIES EN COFFRET MAKPAK

PERCEUSES VISSEUSES 4 FONCTIONS

DTP141RTJ
2700 tr/min - 3200 cps/min - 1,8 kg. Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret Makpac

4 fonctions : perceuse, visseuse, visseuse à chocs et perceuse à percussion

DTP141Z
Livrée sans batterie ni chargeur



VISSEUSE OLÉOPNEUMATIQUE

DTS141Z
0 à 3200 tr/min - Serrage 40 Nm - 0 à 2700 cps/min - 1,5 kg. Livrée sans batterie ni chargeur

3 vitesses de vissage et 3 cadences de frappe



PERCEUSES D'ANGLE

DDA460PT2
48 / 136 Nm - 0 à 350 / 0 à 1400 tr/min - 6,4 kg. Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port en coffret



DTL061Z
0 à 2000 tr/min - 0 à 3000 cps/min - 1,5 kg. Livrée sans batterie ni chargeur



DDA351RTJ
Ø acier/bois : 10/25 mm - 1800 tr/min - 1,8 kg. Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret Makpac

DDA351Z
Livrée sans batterie ni chargeur



DDA350RTJ
Ø acier/bois : 10/25 mm - 1800 tr/min - 1,8 kg. Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret Makpac

DDA350Z
Livrée sans batterie ni chargeur






LA GAMME D'EMBOUTS DE VISSAGE TORSION 20% PLUS RÉSISTANTS QUE LES EMBOUTS STANDARDS


COFFRET 33 ACCESSOIRES

B-66896
16 embouts 25 mm (5xPH, 5xPZ, 6xTorx®)
6 embouts 50 mm (1xPH, 1xPZ, 4xTorx®)
1 porte-embout magnétique
1 guide vissage
3 douilles à queue (6, 8, 10 mm)
6 forets Métal



COFFRET 35 ACCESSOIRES

B-66880
16 embouts 25 mm (5xPH, 5xPZ, 6xTorx®)
14 embouts 50 mm (4xPH, 4xPZ, 5xTorx®, 1xPlat)
1 porte-embout magnétique
4 douilles à queue (6, 8, 10, 13 mm)



COFFRET «BATTERIE» 31 ACCESSOIRES

E-03084
30 embouts 25 mm :
9xPH, 9xPZ, 12xTorx®
1 Porte-embout magnétique à verrouillage



COFFRET 33 ACCESSOIRES

E-12441
32 embouts 25 mm (4xPH, 4xPZ, 4xHexa, 4xPlat, 8xTorx®, 7xTorxH®, 1x1/4")
1 porte-embout magnétique à bague

NOUVEAU



SET 10 ACCESSOIRES

E-15811
9 embouts 25 mm (1xPH, 1xPZ, 7xTorx®)
1 porte-embout magnétique

NOUVEAU



SET 6 DOUILLES À QUEUE

E-15768
Magnétiques Hexa. 1/4"
Longueur 50 mm
6, 7, 8, 10, 12, 13 mm

NOUVEAU



PORTES EMBOUTS FLEXIBLES

LA SOLUTION POUR VISSER DANS LES ENDROITS DIFFICILES D'ACCÈS...

B-51867
Longueur 300 mm
Pour embouts hexa 1/4"



- POUR MACHINES À EMMANAGEMENT 1/4"
- ROBUSTE : LA PROTECTION EN PVC PROTÈGE LE MÉCANISME
- PRATIQUE : LA LARGE BAGUE DE MAINTIEN PERMET UN GUIDAGE PRÉCIS

B-29094
Longueur 300 mm
Pour embouts hexa 1/4"



- POUR MACHINE À MANDRIN
- ACIER ROBUSTE

COFFRET 75 ACCESSOIRES

E-15126
9 forets métal / 5 forets béton / 5 mèches à bois / 2 mèches à bois plates / 40 embouts 25 mm / 8 embouts 50 mm / 4 douilles à queue / 1 fraise à métaux / 1 porte-embout magnétique

NOUVEAU



SET 10 EMBOUTS

D-65028
Longueur 50 mm
3xPH, 2xPZ, 2xPlat, 3xTorx®

NOUVEAU



COFFRET DOUILLES LONGUES 1/2"

E-12354
Tailles : 1 x M10 (17 mm) / 1 x M12 (19 mm) / 1 x M14 (21 mm)
Longueur : 86 mm



PROTECTIONS PLASTIQUES POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LES JANTES

COFFRETS MÈCHES À BOIS

COFFRET 5 MÈCHES FORSTNER
D-47363
Ø15/20/25/30/35 mm
Longueur 90 mm



- POUR LE PERÇAGE D'UN DIAMÈTRE IMPORTANT SUR UNE PROFONDEUR MOYENNE.
- EXCELLENT DÉGAGEMENT DES COPEAUX.
- COUPE NETTE, SANS BAVURE.

NOUVEAU

COFFRETS 4 MÈCHES À CHANFREINER
D-73455
Ø2,4/2,8/3,2/3,6 mm
M3/M4/M5/M6



COFFRETS FORETS MÉTAL

COFFRETS 6 FORETS
Ø2/3/4/5/6/8 mm

D-75742 (HSS-G pour métal)

D-75758 (HSS-Co pour métal et Inox)

NOUVEAU



COFFRETS 25 FORETS
Ø1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13 mm

D-67555 (HSS-G pour métal)

D-67577 (HSS-Co pour métal et Inox)



COFFRETS DE FRAISES POUR MÉTAL

COFFRET DE 3 FRAISES ÉTAGÉES
D-41872
2 fraises Hexa 1/4" (4 - 12 mm et 4 - 20 mm)
1 fraise 3 pans (4 - 32 mm)

POUR PERCER (JUSQU'À 2 mm D'ÉPAISSEUR),
FRAISER ET ÉLARGIR DES TROUS AVEC LE MÊME ACCESSOIRE DANS LE MÉTAL, LES MÉTAUX NON FERREUX, LE PLASTIQUE...



COFFRET 6 FRAISES CONIQUES À MÉTAL

P-73592
90° / HSS M2 DIN 335C
Pour métal, acier, aluminium, fonte, laiton
Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 20,5 mm

NOUVEAU



COFFRETS SCIES CLOCHES EZYCHANGE

E-12326
6 Scies Cloches
Ø20, 25, 32, 40, 51, 65 mm



NOUVEAU

E-12295
7 Scies Cloches
Ø25, 32, 40, 51, 65, 68, 76 mm



PERFO-BURINEURS SDS-PLUS / SDS-MAX



Références	DHR182RTJ SDS-Plus	DHR202RTJ SDS-Plus	DHR243RTJ SDS-Plus	DHR243RTJW SDS-Plus	DHR264PT4J SDS-Plus	DHR281PT2J SDS-Plus	DHR283T2JU SDS-Plus	DHR400G2UN SDS-Max
Équipements et Technologies	BL AVT XPT AWS		BL	BL	XPT	BL AVT XPT	BL AVT XPT AWS AFT SOFT MAGNET	BL AVT XPT AWS AFT SOFT
Batterie	18V - 5 Ah	18V - 5 Ah	18V - 5 Ah	18V - 5 Ah	18+18 = 36V - 5 Ah	18+18 = 36V - 5 Ah	18+18 = 36V - 5 Ah	18+18 = 36V - 5 Ah
Capacités Ø béton/trépan/acier/bois	18/-/13/24 mm	20/-/13/26 mm	24/65/13/27 mm	24/65/13/27 mm	26/65/13/32 mm	28/65/13/32 mm	28/65/13/32 mm	40/105/-/- mm
Cadence de frappe max.	5000 cps/min	4000 cps/min	4700 cps/min	4700 cps/min	5000 cps/min	5000 cps/min	5000 cps/min	2900 cps/min
Puissance de frappe(EPTA)	1,7 Joules	2 Joules	2 Joules	2 Joules	2,5 Joules	2,8 Joules	2,8 Joules	8 Joules
Poids	2,6 kg	3,5 kg	3,4 kg	4,7 kg	4,7 kg	5,1 kg	5,1 kg	8,1 kg
INCLUS	1 Coffret makpac, 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide	1 Coffret makpac, 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide	Mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 MAKPAC 4 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide	Mandrin automatique interchangeable 13 mm Système d'aspiration à filtre HEPA (DX07) 1 MAKPAC 4 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide	Mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 MAKPAC 3 + 1 MAKPAC 4 4 batteries 18V - 5 Ah 1 chargeur double	Poignée anti-vibration Mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 coffret makpac 4 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur double	Mandrin automatique interchangeable 13 mm. Collecteur à poussière DUST CUP 1 MAKPAC 4. 2 batteries 18V - 5 Ah 1 chargeur double. Poignée anti vibration	Poignée de perçage, poignée de burinage, butée de profondeur, grasse à foret 2 batteries 18V - 6 Ah et 1 chargeur double

VISSEUSES PLAQUES DE PLÂTRE

DFS250RTJ
1/4" hex. - 5 mm - 0 à 2500 tr/min - 1,8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah,
1 chargeur rapide en coffret Makpac



FONCTION AUTO « POUSSE ET VISSE »
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui.

DFS250Z
Livrée sans batterie ni chargeur

MULTI-SUPPORT USAGE INTENSIF

DFS451RFJ
1/4" hex. - 4 mm - 0 à 4000 tr/min - 1,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah,
1 chargeur rapide en coffret Makpac



DFS451Z
Livrée sans batterie ni chargeur

MULTI-SUPPORT USAGE QUOTIDIEN

DFS452RTJ
1/4" hex. - 5 mm - 0 à 4000 tr/min - 1,8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah,
1 chargeur rapide en coffret Makpac



DFS452JX2
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide 1 adaptateur pour vis en bande 191G73-7 en coffret Makpac

DFS452Z
Livrée sans batterie ni chargeur

DFS452ZJ
Livrée sans batterie ni chargeur en Makpac

MULTI-SUPPORT USAGE INTENSIF

VISSEUSE BARDAGE

DFS251RTJ
1/4" hex. - 5 mm - 0 à 2500 tr/min - 1,8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah,
1 chargeur rapide en coffret Makpac



FONCTION AUTO « POUSSE ET VISSE »
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui.

DFS251Z
Livrée sans batterie ni chargeur

USAGE INTENSIF

PIQUEUR SDS-PLUS

DHK180RTJ
5 Ah - 0 à 3200 cps/min
3,1 J (EPTA) - 3,5 kg
Livré avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5Ah,
1 chargeur rapide et un coffret MAKPAC



- Piqueur brushless compact et léger
- 12 positions de burin pour un travail confortable
- Réglage électronique de la puissance de frappe
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT

DHK180ZJ
Livré sans batterie ni chargeur

PERFORATEURS SDS-PLUS

DHR165RMJ
Ø Béton/Acier/Bois : 16/13/24 mm
0 à 5300 cps/mn - 1,3 J - 2,5 kg
Livré avec 2 batteries 18 V Li-Ion 4 Ah, un chargeur rapide, et 1 coffret MAKPAC



DHR165Z (Dispo fin mars)
Livré sans batterie ni chargeur

DHR171RTJ
Ø max. dans béton/acier/bois : 17/10/13 mm - 1,2 J - 2,8 kg
Livré avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, un chargeur rapide, et 1 coffret MAKPAC



DHR171ZJ
Livré sans batterie ni chargeur en Makpac

VISSEUSES AUTOMATIQUES

DFR452ZJ
1/4" hex - 3,5 à 4,2 de 20 à 41 mm - 6000 tr/min - 2,2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret Makpac



Jusqu'à 2500 vis en mode pousse & visse avec BL1850B

DFR551ZJ
1/4" hex - 3,5 à 4,2 de 25 à 55 mm - 6000 tr/min - 2,2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret Makpac



Pousse et visse L'interrupteur et la vitesse variable assurent un contrôle parfait de la vitesse de vissage

DFR550RTJ
1/4" hex - 4 x 25 à 55 mm - 4000 tr/min - 2,1 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah,
1 chargeur rapide en coffret Makpac



DFR550Z
Livrée sans batterie ni chargeur

DFR750Z
1/4" hex - 4 x 45 à 75 mm - 4000 tr/min - 2,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



AGRAFEUSE

DST112RFJ
Larg. agrafes : 10 mm - Long. agrafes : 7 à 10 mm - Mag. : 150 agrafes - 1,8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide en Makpac



DST112Z
Livrée sans batterie ni chargeur

CLOUEUR

DFN350RTJ
18 Ga - Long. pointes : 15 à 35 mm - Mag. : 120 pointes - 2,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en Makpac



DFN350Z
Livrée sans batterie ni chargeur

CLOUEURS

DBN600RTJ
16 Ga - Long. Clous : 19 à 64 mm - Magasin : 100 clous - 3,6 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret Makpac



DBN600ZJ
Livrée sans batterie ni chargeur en Makpac

Faible espacement avant

DBN500RTJ
18 Ga - Long. clous : 15 à 50 mm - Magasin 100 clous - 3,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret Makpac



DBN500ZJ
Livrée sans batterie ni chargeur en Makpac

Sensations d'un cloueur à gaz

DPT353RTJ
23 Ga - Long. clous : 15 à 35 mm - Magasin : 120 clous - 2,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret Makpac



DPT353Z
Livrée sans batterie ni chargeur

Précision nez très fin

Retrouvez les clous et agrafes compatibles en p.47

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.makita.fr

PONCEUSES VIBRANTES

DBO380RTJ
Patin 93 x 185 mm - 3 vitesses de 4000 à 12000 orb/min
1,9 à 2,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



DBO380Z
Livrée sans batterie ni chargeur

DBO381RTJU
Patin 93 x 185 mm - 3 vitesses de 4000 à 12000 orb/min
Clé bluetooth - 1,9 à 2,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



DBO381ZU
Livrée sans batterie ni chargeur

DBO480RTJ
Patin 112x102 mm - Triangle 96 mm - 2 vitesses 11000 - 14000 Orb/min - 1,4 à 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



DBO480Z
Livrée sans batterie ni chargeur

PONCEUSE EXCENTRIQUE

DBO180RTJ
Ø 125 mm - 3 vitesses de 7000 à 11000 orb/min - 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 5 Ah un chargeur rapide en coffret Makpac



DBO180Z
Livrée sans batterie ni chargeur

PONCEUSE À BANDE

DBS180RTJ
Puissance max restituée : 530 W
Vitesse de bande max : 1700 m/min
Dimension abrasifs : 9 x 533 mm - 2,1 kg
Livrée avec 2 batteries 5 Ah un chargeur rapide en coffret Makpac



DBS180Z
Livrée sans batterie ni chargeur

PONCEUSE POLISSEUSE

DPV300ZJ
Ø 75 mm - 2 vitesses
Polissage 0 à 2800 tr/min
Ponçage 0 à 9500 tr/min
1,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en Makpac



ACCESSOIRES POUR DPV300ZJ **NOUVEAU**

Référence	Type (mm)	Application
191N90-9	Éponge dure 80	Lustrer
191N91-7	Éponge douce 80	Lustrer
191N92-5	Peau de mouton 80	Finition
E-07412	Fibre Alu G60 50	Ponçage Grossier
E-07428	Fibre Alu G80 50	
E-07434	Fibre Alu G120 50	Ponçage Finition
E-07440	Fibre Zirc G60 50	
E-07456	Fibre Zirc G80 50	
E-07462	Non tissé dur grossier 50	Nettoyage Peinture et Rouille
E-07478	Non tissé dur moyen 50	
E-07484	Non tissé dur fin 50	Polissage de finition
E-07490	Non tissé doux moyen 50	
E-07509	Non tissé doux fin 50	
E-07515	Non tissé doux très fin 50	

Livrés en packs de 25 pcs sauf (191N90-9, 191N91-7 et 191N92-5 livrés à l'unité)

AFFLEUREUSES

DCO180Z
Ø 6,35 mm - 30000 tr/min - 1,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



DCO181Z
Ø 6,35 mm - 600 W - 32000 tr/min - 1,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

Tube alu 600 ml
196352-6



Tube plastique 800 ml
197195-9



DCG180Z
Livré sans batterie ni chargeur



PISTOLET À MASTIC

DCG180RY
Force de poussée : 5000 N - Support de cartouche : 300 ml
Poids net : 2,1 kg (avec support 300 ml)
Livrée avec 1 chargeur et 1 batterie 1,5 Ah

PONCEUSE MURALE



DSL800RTJU
Ø abrasifs 225 mm
Ø plateau 210 mm
260 W - 1000 à 1800 tr/min
Livrée avec 2 batteries 5 Ah un chargeur rapide et 1 sac de transport pour accessoires



DSL801ZU
Ø abrasifs 225 mm
Ø plateau 210 mm
260 W - 1000 à 1800 tr/min
Livrée sans batterie ni chargeur avec 1 sac de transport pour accessoires

DSL800ZU
Livrée sans batterie ni chargeur

DÉCAPEUR THERMIQUE

DHG181RTJ
6 modes de Temp. (max 550°C)
Débit d'air : 120/200 L/min. - 1,4 kg
Livré avec 1 batterie 18V - 5 Ah Li-Ion et un chargeur rapide



DHG181ZJ
Livrée sans batterie ni chargeur

MEULEUSES



Références	DGA452Z	DGA506RTJ	DGA508RTJ	DGA513RTJ	DGA517RTJ	DGA519RTJ1	DGA520ZX1	DGA521ZX1	DGA701ZU	DGA900PT4	DGA901T2U2
Equipements et Technologies											
Batterie							-	-	-		
Vitesse à vide max. (tr/min)	11000	8500	8500	3000 à 8500	3000 à 8500	3000 à 8500	8500	8500	7800	6000	6000
Ø du disque (mm)	115	125	125	125	125	125	125	125	180	230	230
Taux de vibration triaxial (m/s²)	10	6,5	6	6	6	7	7	7	7,5	7,5	7,5
Poids net (kg)	2,1	2,5	2,6	3	3	3,1	2,4 à 3	2,4 à 3	5 à 6	5,2 à 8	5,2 à 8
Poignée de sécurité	-	-	oui	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui

VERSIONS LIVRÉES AVEC 1 CHARGEUR RAPIDE, 2 BATTERIES 18V LI-ION - 5 AH ET 1 COFFRET MAKPAC

-40% de remise sur le carter d'aspiration (191G05-4) pour l'achat d'une meuleuse DGA519RTJ1/ZX1 - DGA520ZX1 DGA521ZX1

-40% de remise sur le carter d'aspiration (196845-3) pour l'achat d'une meuleuse DGA506RTJ/ZJ - DGA508RTJ/Z/ZJ DGA513RTJ/Z - DGA517RTJ/Z

-20% de remise sur le carter d'aspiration (198514-2) pour l'achat d'une meuleuse DGA701ZU

-40% de remise sur le carter d'aspiration (198440-5) pour l'achat d'une meuleuse DGA901ZU ou DGA901ZKU2

OUTIL DE COUPE COMPACT

DMC300Z
Diamètre 76mm - Vitesse max 20000 tr/min - Capacité de coupe max 16 mm - 1,2 à 1,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur
Dispo fin avril



SCIES CIRCULAIRES À MÉTAL

DCS552RTJ
Ø 136 mm - Coupe max : 50,5 mm - 3600 tr/min - 2,7 kg
Livrée avec 2 batteries 5 Ah un chargeur rapide en coffret Makpac



Bac de récupération des copeaux métalliques

DCS553RTJ
Ø 150 mm - Coupe max : 57,5 mm - 4100 tr/min - 3 kg
Livrée avec 2 batteries 5 Ah un chargeur rapide en coffret Makpac

DCS553ZJ
Livrée sans batterie ni chargeur en Makpac



Bac de récupération des copeaux métalliques

ACCESSOIRES POUR DMC300Z **NOUVEAU**

Lot de 5 Disques à tronçonner
D-74815-5
Pour Métal et Inox



Disque Concrétion Diamant
D-74837
Pour Plaque de plâtre, PVC, Epoxy



Bac de récupération des copeaux métalliques

DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL ET INOX X-LOCK

E-00418
 Diamètre : 125 mm
 Épaisseur : 1,2 mm
 Type : A60T-BF
 Fixation : X-Lock et M14
 Norme OSA



MEULE À ÉBARBER MÉTAL X-LOCK

E-00393
 Diamètre : 125 mm
 Épaisseur : 6 mm
 Type : A36P-BF
 Fixation : X-Lock et M14
 Norme OSA



DISQUE DIAMANT BÉTON ET GRANIT X-LOCK

+ 67% DE VITESSE DE COUPE
 par rapport à un disque standard

+ 37% D'AUTONOMIE
 sur une charge de batterie

E-02076
 Diamètre : 125 mm
 Épaisseur : 1,6 mm
 Fixation : X-Lock et M14
 Norme OSA



DISQUE DIAMANT X-LOCK MULTI-MATÉRIAUX

Pour couper la Tôle, le PVC, le Bois SANS CHANGER DE DISQUE !!!
 Longue durée de vie grâce aux grains aux carbures de tungstène
 Coupe nette, rapide et sans rebond

E-11776
 Diamètre : 125 mm
 Épaisseur : 2 mm
 Alésage : X-Lock compatible M14



BROSSES X-LOCK

Références	D-73380	D-73396	D-73405	D-73411	D-73427	D-73449
Visuels						
Désignation	Brosse boisseau à fils acier torsadés	Brosse boisseau à fils acier ondulés	Brosse circulaire à fils acier torsadés épais	Brosse circulaire à fils acier torsadés fins	Brosse circulaire à fils acier ondulés	Brosse conique à fils acier ondulés
Utilisation	Idéal pour gros travaux	Idéal pour enlever les traces de rouilles légères	Efficace pour travailler dans les coins	Efficace pour travailler dans les rainures	Idéal pour enlever les traces de rouilles légères	Pour les surfaces arrondies
Dimensions Ø Brosse / Ø Fils	80 / 0,5 mm	75 / 0,3 mm	115 / 0,5 mm	115 / 0,5 mm	115 / 0,3 mm	100 / 0,3 mm

LAMES DE SCIES EFFICUT PLUS GRANDE VITESSE DE COUPE AUTONOMIE AUGMENTÉE



Nombre de coupe sur une charge de batterie :



+75% de coupe sur une charge de batterie c'est :

- Une réduction de la consommation d'énergie (moins d'énergie nécessaire pour une coupe : cela fonctionne également pour les machines filaires)
- Une augmentation de la durée de vie de la batterie (car moins de recharges nécessaires pour un même nombre de coupes)



POUR SCIES CIRCULAIRES

Application	Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur dents (mm)	Nb de dents	Pour modèle
Bois, Stratifié, MDF	B-57336	165	20	1,45	56	DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G
	E-12120	136	20	1,4	25	DSS501
	E-12136	136	20	1,4	45	DSS501
	B-62985	165	20	1,4	25	DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G
	B-32926	190	30	1,45	24	DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G
	B-68638	190	30	1,45	45	DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G
	E-01909	235	30	2,2	24	DHS900 - HS009G
Bois	E-07705	260	30	2,15	24	RS002G
	E-12946	270	30	2,15	24	HS011G
	E-12217	165	20	1,5	24	DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G
	E-12223	165	20	1,5	40	DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G
	E-12239	185	30	1,5	24	DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G
Bois composite	E-12245	185	30	1,5	40	DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G
	E-16760	165	20	-	54	DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G DLS714N
Aluminium	E-16863	190	20 et 30	-	60	DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G

POUR SCIES RADIALES

Application	Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur dents (mm)	Nb de dents	Pour modèle
Bois	E-11178	190	20	1,85	25	DLS714N
	E-11184	190	20	1,85	45	DLS714N
	E-11190	190	20	1,85	60	DLS714N
	E-06971	216	30	2	45	LS002G
	E-08888	216	30	2	60	LS002G
	E-08894	216	30	2	80	LS002G
	B-64624	260	30	2,15	45	DLS111 - LS004G
	B-67234	260	30	2,15	60	DLS111 - LS004G
	B-67240	260	30	2,15	80	DLS111 - LS004G
	B-67256	305	30	2,15	60	DLS211 - LS003G
	B-67262	305	30	2,15	80	DLS211 - LS003G
	B-67278	305	30	2,15	100	DLS211 - LS003G
	Aluminium	E-16916	216	30	-	63
E-13253		305	30	2	81	DLS211 - LS003G
E-13312		305	30	2	96	DLS211 - LS003G
Bois composite	E-12251	190	20	1,85	50	DLS714N
	E-12267	216	30	2	60	LS002G
	E-12273	260	30	2,15	75	DLS111 - LS004G

POUR SCIES À MÉTAUX


Application	Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur dents (mm)	Nb de dents	Pour modèle
Métal	B-69303	136	20	1,1	30	DCS552
	B-69325	150	20	1,1	33	DCS553
	E-12859	185	30	1,4	45	CS002G - 4131
	E-12055	305	25,4	2	63	LC1230
	B-69272	136	20	1,1	33	DCS552
Métal et Inox	B-69294	150	20	1,1	48	DCS553
	E-12865	185	30	1,4	60	CS002G - 4131

SCIES CIRCULAIRES



Références	DSS501RMJ	DSS610RMJ	DHS630ZJ	DHS680RTJ	DHS660RTJ	DHS661RTJU	DHS710PT4J	DHS782PT2J	DHS783T2JU	DHS900PT2
Équipements et Technologies				BL	BL ADT	BL ADT AWS Bluetooth		BL ADT XPT AWS	BL ADT XPT AWS Bluetooth	BL ADT XPT AWS
Batterie	4.0Ah	4.0Ah	-	5.0Ah	5.0Ah	5.0Ah	5.0Ah	5.0Ah	5.0Ah	5.0Ah
Ø disque (en mm)	136	165	165	165	165	165	190	190	235	235
Tours par min.	3600	3700	3100	5000	5000	5000	4800	6000	6000	4500
Capacités de coupe à 90° (en mm)	51	57	66	57	57	57	68,5	62,5	62,5	85
Poids	2,7 kg	3 kg	3 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,2 kg	4,7 kg	5,1 kg	5,1 kg	6 kg

SCIES RÉCIPROS

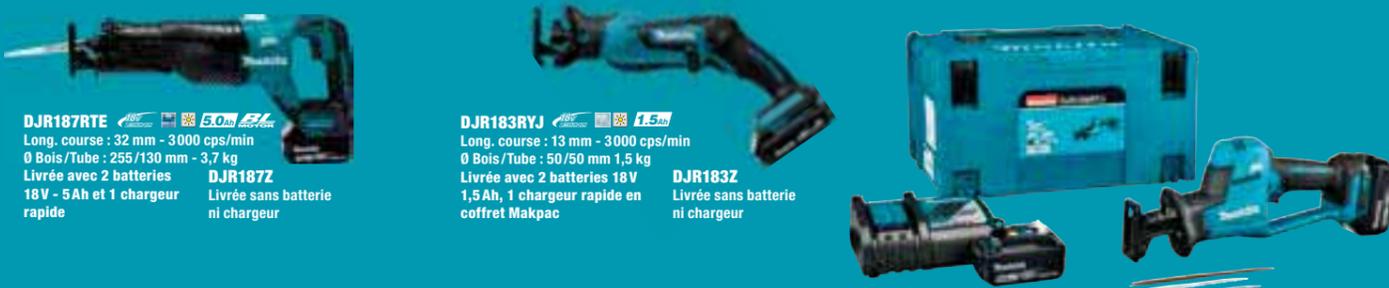

DJR187RTE
Long. course : 32 mm - 3000 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm - 3,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DJR187Z
Livrée sans batterie ni chargeur

DJR183RYJ
Long. course : 13 mm - 3000 cps/min
Ø Bois/Tube : 50/50 mm 1,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V 1,5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret Makpac

DJR183Z
Livrée sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

DJR189RTJ
Longueur course 22 mm - 3100 cps/min
Ø bois/tube : 255 / 130 mm - 2,5 kg
Livrée avec 2 batterie 18V - 5Ah, 1 chargeur rapide en coffret makpac

DJR189Z
Livrée sans batterie ni chargeur

DJR186RTE
Long. course : 32 mm - 2800 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm - 3,8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide

DJR186Z
Livrée sans batterie ni chargeur

DJR360PT2
Long. course : 32 mm - 3000 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm - 4,6 kg
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur double rapide

DJR360Z
Livrée sans batterie ni chargeur

SCIE PLONGEANTE

DSP600PT2J
Ø 165 mm - 2500 à 6300 tr/min - 5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V Li-Ion - 5 Ah, 1 chargeur double rapide en coffret Makpac

DSP600ZJ
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret Makpac

DSP601ZU
Ø 165 mm 2500 à 6300 tr/min
5,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur avec clé Bluetooth

-20% de remise sur le rail de guidage 3000 mm (194367-7) pour l'achat d'une DSP600PT2J, DSP600ZJ ou DSP601ZU

OFFERT

Règle de guidage 1400 mm (194368-5) pour l'achat d'une DSP600PT2J, DSP600ZJ ou DSP601ZU

SCIES RADIALES

DLS111ZU
Ø 260 mm
4400 tr/min - 27,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DLS211PT2U
Ø 305 mm
4400 tr/min - 31,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5Ah, 1 chargeur double rapide

DLS714NZ
Ø 190 mm
5700 tr/min - 12,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DLS600Z
Ø 165 mm
5000 tr/min - 6,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau	45° G	90°	45° D
0° (mm)		58 x 279	91 x 279	43 x 279
45° G et D (mm)		58 x 197	91 x 197	43 x 197

DLS211ZU	Angle de coupe en biseau	45° G	90°	45° D
Angle d'onglet		69 x 363	102 x 363	54 x 363
0° (mm)		69 x 255	102 x 255	54 x 255

DLS714NZ	Angle de coupe en biseau	45° G	90°	45° D
Angle d'onglet		40 x 300	52 x 300	40 x 300
0° (mm)		40 x 212	52 x 212	40 x 212

DLS600Z	Angle de coupe en biseau	45° G	90°	45° D
Angle d'onglet		30 x 92	46 x 92	15 x 92
0° (mm)		30 x 65	46 x 65	15 x 65

SCIES SAUTEUSES

DJV181RTJ
Capacité de coupe : Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm
Hauteur de course : 26 mm
800 à 3500 cps/min - 2,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

DJV181ZJ
Livrée sans batterie ni chargeur en Makpac

DJV182RTJ
Capacité de coupe : Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm
Hauteur de course : 26 mm
800 à 3500 cps/min - 2,6 kg
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

DJV182ZJ
Livrée sans batterie ni chargeur en Makpac

DJV180RFJ
Capacité de coupe : Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm
Hauteur de course : 26 mm
0 à 2600 cps/min - 2,9 kg
Livrée avec 2 batteries 18V 3 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

DJV180ZJ
Livrée sans batterie ni chargeur en Makpac

DJV180Z
Livrée sans batterie ni chargeur

MEULEUSES DROITES

DJV184RTJ
Hauteur de course 23 mm - 0 à 3000 cps/min - 2,1 à 2,4 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

DJV184ZJ
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret makpac



MEULEUSES DROITES

DGD800RTJ
Ø pince 6 mm - Ø roue 36 mm - Vitesse max : 26000 tr/min - 1,7 à 2,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V 5Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

DGD800Z
Sans batterie ni chargeur



RABOTS

DKP180RTJ
Largeur rabotage : 82 mm
Profondeur rabotage : 2 mm
Profondeur feuillure : 9 mm
15000 tr/min - 3,4 kg
Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide en Makpac

DKP180Z
Livré sans batterie ni chargeur

DKP181RTJU
Largeur rabotage : 82 mm - Profondeur rabotage : 3 mm
Profondeur feuillure : 25 mm
12000 tr/min - 3,6 kg
Livré avec système complet AWS de série avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en Makpac

DKP181RTJ
Compatible AWS : Clé bluetooth en option avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en Makpac

DKP181ZJU
Système complet AWS de série sans batterie ni chargeur en Makpac

DKP181ZJ
Livré sans batterie ni chargeur en Makpac

AFFLEUREUSE - DÉFONCEUSE MULTIFONCTION

DRT50RTJX3
Pince : Ø 6 et 8 mm - 10000 à 30000 tr/min - Plongée : 0 à 35 mm
Livrée avec 2 batteries 5 Ah BL1850B, 1 chargeur rapide DC18RC, 1 base d'affleurage droite, 1 base de défonçage, 1 base d'affleurage déportée, 1 base d'affleurage inclinable 1 Coffret MAK-PAC

DRT50ZJX3
Livrée sans batterie ni chargeur avec les accessoires en coffret makpac



Défonceuse

Affleureuse inclinée

Affleureuse droite

Affleureuse déportée

DÉCAPEUR THERMIQUE

DHG181RT1J
6 modes de température - Max 550 °C.
2 modes de débit d'air : 120 / 200 L/min.
Poids 1,4 Kg
Livré avec 1 batterie et un chargeur rapide en coffret Makpac



DHG181ZJ
Livré sans batterie ni chargeur en coffret Makpac

MALAXEURS

DUT131Z
Mandrin à clé 13 mm
2 vitesses : 0 à 1300 tr/min - 0 à 350 tr/min
Vitesse variable à la gâchette - 3 kg
Livré sans batterie ni chargeur



DUT130RTE
M14 - 2 vitesses : 0 à 1300 tr/min - 0 à 350 tr/min
Vitesse variable à la gâchette - 2,8 kg
Livrée avec une hélice de malaxage Ø 165 mm,
2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DUT130Z
Livré sans batterie ni chargeur



VIBREURS À BÉTON

DVR350RME // DVR450RME
Longueur d'aiguille DVR450RME : 1200 mm
Longueur d'aiguille DVR350RME : 800 mm
Aiguille : Ø 25 mm
Vibrations : 13000 osc/min - 3,5 kg // 3,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 4 Ah et un chargeur rapide en coffret



DVR350Z
Livré sans batterie ni chargeur

DVR450Z
Livré sans batterie ni chargeur

CISAILLES MÉTAL

DJS130RFE
2800 cps/min. - Épaisseur acier : 1,3 mm
Épaisseur inox : 1 mm - 2,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah,
1 chargeur rapide en coffret



DJS130Z
Livrée sans batterie ni chargeur

DJS131Z
2800 cps/min. - Épaisseur acier : 1,3 mm
Épaisseur inox : 1 mm - 2,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



DJS200Z
3000 cps/min. - Épaisseur acier : 2 mm
Épaisseur inox : 1,6 mm - 2,5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



CISAILLE

DJS161RTJ
4300 cps/min. - Ép. acier : 1,6 mm
Ép. inox : 1,2 mm - 2,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret Makpac



DJS161Z
Livrée sans batterie ni chargeur

GRIGNOTEUSE

DJN161RTJ
1900 cps/min - Épaisseur acier : 1,6 mm
Épaisseur alu : 2,5 mm - 2,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah,
1 chargeur rapide en coffret Makpac



DJN161Z
Livrée sans batterie ni chargeur

POINÇONNEUSE

DPP200ZK
Poinçons Ø max 20 mm
Épaisseur acier max 8 mm
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret



POMPES À VIDE

DVP181ZK
Débit 113 L/min - Vide Final 3 Pa
Raccord évasé mâle 5/16" / 3/8" - 8,2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret



BOULONNEUSE HRC

DWT310PT2
Capacité Boulon HRC standard de M16 à M22
Capacité Haute résistance HRC M16 et M20.
Couple max 804 Nm - Puissance max 1250W - 6,5 à 7,1 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret



DWT310ZK
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret

SCIE PLAQUES DE PLÂTRE

DSD180Z
6000 cps/min - Long. de course : 6 mm
Coupe bois/plaque de plâtre : 15/30 mm
2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



RIVETEUSES

DRV150ZJ
Ø 4,8 mm - Force de traction : 10000 N
Long. de course : 25 mm - 1,9 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en Makpac



DRV250ZJ
Ø 6,4 mm - Force de traction : 20000 N
Long. de course : 30 mm - 2,4 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en Makpac



CLÉ À CLIQUET

DWR180Z
0 à 800 tr/min - Serrage : 47,5 Nm - 1,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



POMPE À GRAISSE



DGP180RT
480 W - 2 modes de 145 à 290 ml/min.
4,8 à 6,1 kg.
Livrée avec 1 batterie 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

DGP180Z
Livrée sans batterie ni chargeur

DVP180RT
Débit : 50 l/min - Vide final : 20 Pa
Raccord évasé mâle 5/16" - 3,5 kg
Livrée avec 1 batterie 18V - 5 Ah,
1 chargeur rapide en coffret



COUPE FER À BÉTON / TIGE FILETÉE

DSC251RT
Capacité de coupe fers à béton/tiges filetées : 10 à 25 mm - 4 kg
Livré avec 1 Batterie 18V Li-Ion 5Ah et 1 Chargeur rapide



DSC251ZK
Livré sans batterie ni chargeur

Lame E-11097

DSC102ZJ
Capacité de coupe tige filetée : Acier de M6 à M10 - Inox M6 et M8 - 2,8 à 3,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur en coffret Makpac



DSC163ZK
Capacité de coupe fers à béton/tiges filetées : 3 à 16 mm - 4 kg
Livré sans batterie ni chargeur en coffret



DSC121ZK
Capacité de coupe fers tiges filetées : 8 à 12 mm - 6 kg
Livré sans batterie ni chargeur en coffret



SCIES À RUBAN

DPB180RME
84 à 162 m/min - Capacité de coupe (tube acier) : 120 mm - 6,8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 4 Ah et 1 chargeur rapide



DPB180Z
Livrée sans batterie ni chargeur

DPB182Z
192 m/min - Capacité de coupe (tube acier) : 64 mm - 4,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



DPB183Z
192 m/min - Capacité de coupe (tube acier) : 66 mm - 3,9 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



DPB184Z
192 m/min - Capacité de coupe (tube acier) : 51 mm - 3,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



DÉCOUPEUSE

DCE090ZX1
6600 tr/min - Profondeur de coupe max. : 88 mm
Ø disque : 230 mm - 6,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



SCIE CIRCULAIRE

DCC500Z
8800 tr/min - Haut. coupe max. à 90°/45° : 40/27 mm
Ø lame : 125 mm - 3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



Garantie ROUGE 3 ans machines

Makita vous offre une garantie commerciale, portant à 3 ans au total la garantie sur vos machines. Cette garantie commerciale s'applique aux machines électriques et sans-fil achetées neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties



Garantie BLEUE 2 ans chargeurs et batteries

Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion. Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la batterie et/ou du chargeur, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties

PINCE À LIGATURER

DTR180ZJ **BLXPT**
Diamètre du fil : 0,8 mm - 120 attaches par bobine
5000 attaches sur une charge de batterie (BL1850B) - 2,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

	Ø10	Ø13	Ø16	Ø19	Ø22	Ø25
	Ø10	✓	✓	✓	✗	✗
	Ø13	✓	✓	✓	✗	✗
	Ø16	✓	✓	✗	✗	✗

	Ø10xØ10	Ø13xØ13	Ø16xØ16
	Ø10	✓	✗
	Ø13	✓	✗
	Ø16	✓	✗
	Ø19	✗	✗
	Ø22	✗	✗

	Ø10xØ10	Ø13xØ13
	Ø10xØ10	✓
	Ø13xØ13	✓
	Ø16xØ16	✗

DTR181ZJ **BLXPT**
Diamètre du fil : 0,8 mm - 120 attaches par bobine
5000 attaches sur une charge de batterie (BL1850B) - 2,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

	Ø10	Ø13	Ø16	Ø19	Ø22	Ø25
	Ø10	✗	✗	✗	✗	✗
	Ø13	✗	✗	✓	✓	✓
	Ø16	✗	✗	✓	✓	✓

	Ø10xØ10	Ø13xØ13	Ø16xØ16
	Ø10	✗	✓
	Ø13	✗	✓
	Ø16	✓	✓
	Ø19	✓	✓
	Ø22	✓	✓

	Ø10xØ10	Ø13xØ13
	Ø10xØ10	✓
	Ø13xØ13	✓
	Ø16xØ16	✓



Fils à ligaturer acier⁽¹⁾
199137-9



Fils à ligaturer polyester⁽¹⁾
191J59-9



Fils à ligaturer galvanisés⁽¹⁾⁽²⁾
191A57-9

⁽¹⁾Carton de 50 bobines
⁽²⁾À utiliser avec le guide 1911H9-6

Pour les bétons de construction, préfabriqués et précontraints.

Pour attacher des barres d'armature revêtues d'époxy et partout où il y a besoin d'un fil résistant à la corrosion et à l'abrasion.

Pour les bétons préfabriqués ou précontraints utilisés en marine ou dans d'autres applications à environnement difficile où la résistance dans le temps est indispensable.



5000 LIGATURES SUR UNE CHARGE DE BATTERIE (BL1850B)

NOUVEAU



Rallonge pour pince à ligaturer 191M27-0

BATTERIES

	3.0Ah		4.0Ah		5.0Ah		6.0Ah
BL1830B - 18V - 3 Ah 197599-5		BL1840B - 18V - 4 Ah 197265-4		BL1850B - 18V - 5 Ah 197280-8		BL1860B - 18V - 6 Ah 197422-4	

LES PACKS ÉNERGIE - Faites votre sélection parmi les packs énergie

<p>4 BATTERIES 1 chargeur double 1 coffret Makpac</p> <p>197503-4 18V - 4 Ah</p> <p>197626-8 18V - 5 Ah</p> <p>198091-4 18V - 6 Ah</p> <p>197626-8</p>	<p>2 BATTERIES 1 chargeur double 1 coffret Makpac</p> <p>197504-2 18V - 4 Ah</p> <p>197629-2 18V - 5 Ah</p> <p>198077-8 18V - 6 Ah</p> <p>197629-2</p>
---	---

Les références de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur
www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les machines de cette page sont livrées sans batteries ni chargeurs.

ÉCLAIRAGE

DÉPLACEZ-VOUS AVEC...

Références	DEBDML800 Frontale	DEBDML186	DEBDML801 Tête inclinable	DEBML006G	DEBDML816	DEBDML815
Visuels						
Compatibilité						
Autonomie max (hr)	35 (BL1850B)	95 (BL1850B)	40 (BL1850B)	82 (BL4040)	75 (BL1860B)	45 (BL1850B)
Puissance d'éclairage max (lux)	2000	500	400	800	800	3000
Flux lumineux max (lm)	100	500	200	500	500	160
Poids (kg)	0,53 à 0,91	0,51 à 0,83	0,61 à 0,98	1,1 à 1,7	1,1 à 1,7	0,26 à 0,93

Références	DEBDML802	DEBDML808 Fonction zoom	DEBDML812 3 modes : Spot, Torche, Torche + Spot	DEAML007G 3 modes : Spot, Torche, Torche + Spot	DEAML002G Port USB : Pour recharger vos appareils	DEAML001G
Visuels						
Compatibilité						
Autonomie max (hr)	23 (BL1850B)	26 (BL1850B)	8,5 (BL1850B)	10 (BL4040)	51 (BL4040)	55 (BL4040)
Puissance d'éclairage max (lux)	4000	4500	71000 (Spot)	82000 (Spot)	1900	3000
Flux lumineux max (lm)	180	190	1250 (Spot)	1250 (Spot)	710	160
Poids (kg)	0,64 à 1	0,73 à 1,09	1,2 à 1,6	1,6 à 2,9	1,2 à 1,5	1 à 1,3

ÉCLAIREZ VOTRE ZONE DE TRAVAIL...

NOUVEAU NOUVEAU

Références	DEADML805	DEADML811	DEADML809	DEAML003G	DEBML005G	DEBML009G
Visuels						
Compatibilité						
Autonomie max (hr)	8,5 (BL1850B)	13 (BL1850B)	7,5 (BL1850B) x 2	10 (BL4040)	15 (BL4040)	14 (2xBL4040)
Puissance d'éclairage max (lux)	300	1800	3800	1900	2100	4300
Flux lumineux max (lm)	750	3000	10000	1100	3600	10000
Poids (kg)	2,3 à 2,7	4,1 à 4,8	5,7 à 7	3,4 à 4,7	4,9 à 6,5	6,1 à 9,9

ILLUMINEZ VOS CHANTIERS...

ÉCLAIREZ VERS LE HAUT...

Références	DEADML810	DEADML814 2,24 m 3 têtes orientables	DEADML813 2,24 m Tête fixe	GM00002283 Trépied compatible DML805	GM00002073 Trépied compatible DML809/DML811
Visuels					
Compatibilité					
Autonomie max (hr)	15 (BL1850B x 2)	10 (BL1850B)	10 (BL1850B)		
Puissance d'éclairage max (lux)	550	1250	1250		
Flux lumineux max (lm)	5500	3000	3000		
Poids (kg)	13,9 à 15,3	7,2 à 7,9	7,2 à 7,9		

Les références de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur
Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

SCANNER MURAL LXT

DWD181ZJ *LXT XPT*
 Profondeur de détection max :
 métal / tuyau plastique / câble / bois :
 180 / 120 / 120 / 25 mm
 Précision : +/- 5 mm - Écran couleur
 4,1" (10,4 cm)
 1,3 à 1,7 kg
 Livré sans batterie ni chargeur



NIVEAUX LASER - USAGE INTÉRIEUR

SK10GDZ *CXT XPT*
 Laser 1 verticale / 1 horizontale 10 m 12V Max
 Précision de calage +/- 1mm à 10m - Plage d'auto-calage +/- 4° - Mode Normal / ECO - IP54 - 1,6 kg
 Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur



SK20GDZ *CXT XPT*
 Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m 12V Max
 Précision de calage +/- 1mm à 10 m - Plage d'auto-calage +/- 4° - Mode Normal / ECO - IP54 - 1,6 kg
 Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur

SK40GDZ *CXT XPT*
 Laser 4 verticales / 1 horizontale 10 m 12V Max
 Précision de calage +/- 1mm à 10m - Plage d'auto-calage +/- 4° - Mode Normal / ECO - IP54 - 1,6 kg
 Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur

SK700GD *CXT XPT*
 Laser 4 lignes horizontales / 4 verticales
 35 m - 12V max
 Portée avec détecteurs 70 m - 1,2 kg
 Livré sans batterie ni chargeur



SK700D *CXT XPT*
 Laser 4 lignes horizontales / 4 verticales
 25 m - 12V max
 Portée avec détecteurs 70 m - 1,2 kg
 Livré sans batterie ni chargeur

SK312GDZ *CXT XPT*
 Laser 3 verticales / 1 horizontale 10 m 10,8V (12V max)
 Portée du laser avec détecteur 20 m
 Précision de calage ± 10 mm à 10 m
 Plage d'auto-calage ±2° - Mode High / Normal / Eco - 0 du terrain d'action 10 m - IP54 - 1,6 kg
 Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur



SK209GDZ *CXT XPT*
 Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m 10,8V (12V max)
 Portée du laser avec détecteur 20 m
 Précision de calage ± 10 mm à 10 m
 Plage d'auto-calage ±2° - Mode High / Normal / Eco - 0 du terrain d'action 10 m - IP54 - 1,6 kg
 Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur



SK105GDZ *CXT XPT*
 Laser croix 35 m (laser vert)
 10,8V (12V max)
 Portée du laser avec détecteur 80 m
 Précision de calage +/- 3 mm à 10 m
 Plage d'auto-calage +/- 4°
 IP54 - 0,84 kg



SK105DZ
 Laser croix 25m (laser rouge)
 Livré sans batterie ni chargeur

SK106GDZ *CXT XPT*
 Laser ligne et 4 points croix 35 m (Laser vert) - 10,8V (12V max)
 Portée du laser avec détecteur 80 m
 Précision de calage +/- 3 mm à 10 m
 Plage d'auto-calage +/- 4°
 IP54 - 0,84 kg



SK106DZ
 Laser lignes et 4 pts croix 25m (laser rouge)
 Livré sans batterie ni chargeur

NIVEAU LASER - USAGE INTÉRIEUR

SKR200Z
 Niveau laser automatique vertical et horizontal
 Portée 0 max. : 200 m - Précision moyenne : ± 1 mm à dist. 10 m
 Vit. rotation : 0, 300, 450, 600 tr/min. - IP54
 Poids net : 1,6 kg
 Livré avec 1 cellule de réception, 1 télécommande, 1 support mural, 1 cible magnétique, 1 paire de lunettes de détection laser



Précis et simple à utiliser
Mise à niveau auto. de ± 6° (10%)

TÉLÉMÈTRES LASER

LD030P
 Portée max. : 30 m - Précision moyenne (2C) : ± 2 mm - Batterie : 2 x AAA jusqu'à 3000 mesures - 95 g
Mesure en continue, Surface



LD050P
 Portée max. : 50 m
 Précision moyenne (2C) : ± 2 mm
 Mémoire : 5 valeurs - Batterie : 2 x AAA jusqu'à 3000 mesures - 100 g
Mesure en continue, addition / soustraction, mesure indirecte « Pythagore », surface et volume



LD080P
 Portée max. : 80 m - Précision moyenne (2C) : ± 1,5 mm - Incl. : ± 0,2°
 Mémoire : 20 valeurs - Batterie : 2 x AAA jusqu'à 5000 mesures - 140 g
Mesure d'inclinaison, fonction piquetage, poursuite de hauteur, mode niveau électronique



PERCEUSES VISSEUSES ET PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION



Références	DF333DWAE	HP333DWAE	DF032DSAE	DF332DSMJ	DF332DSAJ	DA332DWAE	DA333DWAE
Équipements et Technologies	2.0 Ah	2.0 Ah	2.0 Ah <i>BL</i>	4.0 Ah <i>BL</i>	2.0 Ah <i>BL</i>	2.0 Ah <i>BL</i>	2.0 Ah
Batterie	12V - 2 Ah	12V - 2 Ah	12V - 2 Ah	12V - 4 Ah	12V - 2 Ah	12V - 2 Ah	12V - 2 Ah
Mode disponible	-	percuSSION	-	-	-	-	-
Tours par minute	1700	1700	1500	1500	1500	0 à 1100	0 à 1100
Coups par minute	-	0 à 25000	-	-	-	-	-
Couple (en Nm)	30	30	21/35	21/35	21/35	27	27
Ø perçage béton/acier/bois/brique	-/10/23/-	8/10/21/8	-/10/28/-	-/10/28/-	-/10/28/-	-/10/12/-	-/10/12/-
Poids	1,2 kg	1,2 kg	0,88 kg	1 kg	1 kg	1,3 kg	1,3 kg

BOULONNEUSES À CHOCS

TW140DSMJ
 140 Nm - 3/8" - 0 à 3200 cps/min
 0 à 2600 tr/min - 1,1 kg
 Livrée avec 2 batteries
 12V max Li-Ion 4 Ah,
 1 chargeur rapide



TW141DWAJ
 145 Nm - 1/2" - 0 à 3200 cps/min
 0 à 2600 tr/min - 1,3 kg
 Livrée avec 2 batteries
 2 Ah, 1 chargeur
 en coffret Makpac



TW160DSMJ
 160 Nm - 3/8" - 0 à 3600 cps/min
 0 à 2400 tr/min - 1,2 kg
 Livrée avec 2 batteries
 4 Ah, 1 chargeur rapide
 en coffret Makpac



TW161DSMJ
 165 Nm - 1/2" - 0 à 3600 cps/min
 0 à 2400 tr/min - 1,2 kg
 Livrée avec 2 batteries
 4 Ah, 1 chargeur rapide
 en coffret Makpac



VISSEUSES À CHOCS

TD110DSMJ
 110 Nm - 2600 tr/min - 0 à 3200 cps/min - 1 kg
 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide



TD111DSMJ
 Hexa. 1/4" - 135 Nm - 2800 tr/min
 0 à 3600 cps/min - 1 kg
 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide



TLO64DSAE
 Visseuses d'angle à chocs
 60 Nm - 0 à 2000 tr/min - 0 à 3000 cps/min - 1,5 kg - 1/4" femelle
 Livrée avec 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur rapide



COUPE TIGE FILETÉE

SC103DZ
 Capacité de coupe Acier M10 / Inox M8 - 2,8 kg
 Livré sans batterie ni chargeur



PONCEUSE POLISSEUSE

PV301DZ *XPT*
 Ø 75 mm / 2 vitesses ponçage/ponçage 0 à 2800 tr/min/
 0 à 9500 tr/min - 1,2 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur



LOTS DE MACHINES

CLX224SMJ
 Ensemble 2 machines (DF333D + TD110D)
 DF333D : Perceuse visseuse Ø 10 mm - 30 Nm
 TD110D : Visseuse à chocs
 Livré avec 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide



LCT204J
 Ensemble 2 machines (DF330D + TD090D)
 DF330D : Perceuse visseuse Ø 10 mm
 TD090D : Visseuse à chocs
 Livré avec 2 batteries 10,8V - 1,3 Ah,
 1 chargeur en coffret Makpac



Les références de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur.

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les machines de cette page sont livrées sans batteries ni chargeurs.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.



- (1) HS301DSMJ
Scie circulaire 4 Ah
Ø 85 mm - Capacité de coupe à 90° : 25,5 mm
1 400 tr/min - 1,8 kg
- (1) HS301DZ
- (2) TM30DSAEX1 - FIN DE SÉRIE
Découpeur ponceur multifonctions 2 Ah
6000 à 20000 orb/min - 1 kg
- (3) JV101DSAJ
Scie sauteuse 2 Ah
Capacités de coupes Alu/Acier/Bois : 4/2/65 mm
Longueur de course : 18 mm - 0 à 2900 cps/min - 1,8 kg
- (4) JV103DSMJ
Scie sauteuse 4 Ah
Capacités de coupes Alu/Acier/Bois : 20/10/90 mm
Longueur de course : 23 mm - 800 à 3000 cps/min - 1,9 kg
- (4) JV103DZ
- (5) JV102DSMJ
Scie sauteuse 4 Ah
Capacités de coupes Alu/Acier/Bois : 20/10/90 mm
Longueur de course : 23 mm - 800 à 3000 cps/min - 1,9 kg
- (5) JV102DZ
- (6) PT354DWYJ
Cloueur 1,5 Ah - 23 ga - 15 à 35 mm - 2 kg
- (6) PT354DZ

- (7) JR103DSMJ
Scie réciproc 4 Ah - Capacités de coupes bois/tube acier : 50 mm - Long. de course : 13 mm - 3300 cps/min - 1,5 kg
- (8) CG100DSAE
Pistolet à mastic 2 Ah
Force de poussée : 5000 N
1,9 kg
- (9) ST113DSAJ
Agrafeuse 2 Ah - Capacité magasin : 150 pcs Long. des agrafes : 7 / 10 mm - 1,4 kg
- (10) WR100DWA
Clé à cliquet - 4,7 Nm
Emmanchement 1/4" et 3/8" Ø à 800 tr/min - 1,2 kg
Livrée avec 1 Batterie 2 Ah, 1 chargeur
- (11) CG100DSAE
Pistolet à mastic 2 Ah
Force de poussée : 5000 N
2,5 kg
- (7) JR103DZ
- (8) CG100DZA
- (9) ST113DZ
- (10) WR100DZ
- (12) CP100DWA
Découpeur universel - Capacité de coupe bois : 6 mm - 300 trs/min - 0,9 kg
Inclus : 1 Batterie 2 Ah, 1 chargeur
- (13) CC301DSAE
Scie diamant 2 Ah
Ø 85 mm - Capacité de coupe à 90° : 25,5 mm
1 600 tr/min - 1,8 kg
Livrée avec 1 disque diamant à eau pour le verre
- (14) HR166DSMJ
Perforateur SDS-Plus 4 Ah
1,1 J - Ø max. béton : 16 mm
4800 cps/min - 2 kg
- (15) HR140DSMJ
Perforateur SDS-Plus 4 Ah
Ø max. béton 14 mm
4900 cps/min - 2,6 kg
- (16) SD100DSAJ
Scie à plaque de plâtre 2 Ah
Cadence de coupe : 6000 cps/min
Capacité de coupe : 30 mm - 1,7 kg
- (12) CP100DZX
- (14) HR166DZ
- (15) HR140DZ

B-44426
Pack 10 lames
4 lames Bois/Plastique
2 lames Métal/Inox
2 lames Tout Matériaux
2 lames Bois laminés

B-48527
Pack 5 lames
2 lames Bois/Plastique
1 lames Métal/Inox
1 lames Tout Matériaux
1 lames Bois laminés

BATTERIES ET PACKS ÉNERGIE CXT

<p>197393-5 Batterie Li-Ion 12 V / 1,5 Ah BL1016</p>	<p>197396-9 Batterie Li-Ion 12 V / 2 Ah BL1021B (témoin de charge intégré)</p>	<p>197406-2 Batterie Li-Ion 12 V / 4 Ah BL1041B (témoin de charge intégré)</p>
<p>197658-5 12 V - 2 Ah 2 batteries BL1021B 1 chargeur rapide DC10SA 1 MakPac</p>	<p>197641-2 12 V - 4 Ah 2 batteries BL1041B 1 chargeur rapide DC10SA 1 MakPac</p>	

DF488DWE
Perceuse visseuse 1,5 Ah
42 Nm - Ø Acier/bois : 13 / 36 mm
2 vitesses - 1,7 kg
Livrée en coffret plastique avec 2 batteries BL1815G et 1 chargeur

DF488DWE
Perceuse visseuse 2 Ah
42 Nm - Ø Acier/bois : 13 / 36 mm
2 vitesses - 1,7 kg
Livrée en coffret plastique avec 2 batteries BL1820G et 1 chargeur

HP488DAEX1
Perceuse visseuse à percussion 2 Ah
42 Nm - Ø Béton/Acier/bois : 13 / 13 / 36 mm
2 vitesses - 1,9 kg
Livrée en coffret plastique avec 2 batteries BL1820G, 74 accessoires et 1 chargeur

HP488DWE
Perceuse visseuse à percussion 1,5 Ah
42 Nm - Ø Béton/Acier/bois : 13 / 13 / 36 mm
2 vitesses - 1,9 kg
Livrée en coffret plastique avec 2 batteries BL1815G et 1 chargeur

HP488DAEX2
Perceuse visseuse à percussion 2 Ah
42 Nm
Ø Béton/Acier/bois : 13 / 13 / 36 mm
2 vitesses - 1,9 kg
Livrée en coffret métal avec 2 batteries BL1820G, 74 accessoires et 1 chargeur

HP347DWE
Perceuse visseuse à percussion 1,3 Ah
30 Nm
Ø Béton/Acier/Bois : 10/10/25 mm
2 vitesses
1,5 kg
Livrée en coffret plastique avec 2 batteries BL1413G et 1 chargeur

JV183DWE
Scie sauteuse 1,3 Ah
0 à 2900 cps/min
Capacité de coupe alu/bois/acier : 10/65/6 mm
2 kg
Livrée en coffret plastique avec 2 batteries BL1813G et 1 chargeur

UM110DWYX
Taille-herbe
2500 tr/min - 3 hauteurs de coupe : 15 à 25 mm - 1,5 kg
Livrée avec 1 batterie BL1815G et 1 chargeur

LOT DE MACHINES

DK18A35X1
Ensemble 2 machines (DF488D + TD127D)
DF488D Perceuse visseuse : 42 Nm Acier /Bois 13/36 mm / 2 vitesses
TD127D Visseuse à chocs :
Couple de serrage max 140 Nm
3000 cps/min / 2000 Tr/min
Livrée avec 2 batteries BL1813G
1 chargeur et 1 kit d'accessoires
D-34936 en coffret

VISSAGE FAIBLE ENCOMBREMENT

DF001DW
Tournevis 3,6V à batterie intégrée
Couple de serrage max 6 Nm
Vitesse max 220 tr/min
0,36 kg



TW202D001 (Dispo février)
Boulonneuse 2 Ah
Couple de serrage 200 Nm
desserrage 320 Nm
0 à 3000 cps/min
0 à 2300 tr/min
1,5 kg
Livrée en coffret plastique avec 2 batteries BL1820G et un chargeur.
Tarif à venir

TW202DZ
Livrée sans batterie ni chargeur
Tarif à venir

NOUVEAU

Les batteries et chargeurs à empreinte spéciale ne sont pas compatibles avec les machines, batteries et chargeurs Li-Ion standards.

DRC300Z

Aspirateur autonome

Zone de cartographie maximale enregistrable : 10 000 m²
 Jusqu'à 4 heures d'autonomie avec BL1860B
 Poids de 9,6 à 10,6 kg




JUSQU' À 600 M² AVEC UNE SEULE CHARGE DE BATTERIE BL1860B

APPLICATION SMARTPHONE
CAPACITÉ RÉSERVOIR 3L



ASPIRATEURS BALAIS

DCL280FZC
 Aspirateur cyclone
 Sans sac / interrupteur avec bouton de blocage
 Dépression max : 60 mbar
 Capacité de la boîte à poussière : 750 ml
 Capacité cuve cyclone : 400 ml
 Poids total : 1,95 kg
 Livré sans batterie ni chargeur

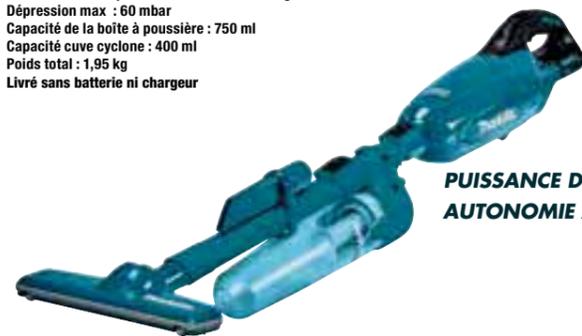

DCL281FZCB
 Aspirateur cyclone
 Sans sac / 3 vitesses
 Dépression max : 82 mbar
 Capacité de la boîte à poussière : 750 ml
 Capacité cuve cyclone : 400 ml
 Poids total : 1,95 kg
 Livré sans batterie ni chargeur



PUISSANCE D'ASPIRATION CONSERVÉE
AUTONOMIE ACCRUE 20 MIN (BL1830)

ASPIRATEURS DORSAUX

NETTOYAGE

Petit - 2 Litres



DVC261ZX14
 Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V
 110 mbar - Nombre de vitesses : 3
 Capacité du réservoir : 2 - 4,5 kg
 Livré sans batterie ni chargeur

NETTOYAGE

Grand - 6 Litres



DVC660Z
 Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V
 110 mbar - Nombre de vitesses : 3
 Capacité du réservoir : 6L - 6,1 à 6,7 kg
 Livré sans batterie ni chargeur

RACCORD MACHINES

Petit - 2 Litres



DVC265ZXU
 Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V
 Avec système AWS pour asservissement des machines à batterie
 110 mbar - Nombre de vitesses : 2
 Capacité réservoir : 2 l - 4,5 kg
 Livré sans batterie ni chargeur

RACCORD MACHINES

Grand - 6 Litres



DVC665Z
 Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V
 Avec système AWS pour asservissement des machines à batterie
 110 mbar - Nombre de vitesses : 2
 Capacité du réservoir : 6 L - 6,1 à 6,7 kg
 Livré sans batterie ni chargeur

ASPIRATEURS TRAINEAUX

NETTOYAGE

Petit - 8 Litres



DVC860LZ
 Aspirateur Classe L - 1050 W - 36 V - 2 x 18 V
 90 mbar sans fil - 230 mbar en filaire - Cuve poussière : 8 l - Cuve liquide : 6 L - 9,2 kg

NETTOYAGE


Grand - 15 Litres



DVC150LZ
 Aspirateur Classe L - 1050 W - 36 V - 2 x 18 V
 90 mbar sans fil - 240 mbar en filaire - Cuve poussière : 15 L - Cuve liquide : 12 L - 9,6 kg

RACCORD MACHINES

Petit - 8 Litres



DVC864LZX
 Aspirateur Classe L - 36 V - 2 x 18 V
 90 mbar - Cuve poussière : 8 L - 8,4 kg

RACCORD MACHINES

Grand - 15 Litres



DVC157LZX3
 Aspirateur Classe L - 36 V - 2 x 18 V
 57 dB en vitesse 1 - Dépression 110 mbar - Débit 2,4 m³/min - Cuve poussière 15 l - 8 kg



DVC865LZX
 Aspirateur Classe L - 36 V - 2 x 18 V
 Eau et poussières : 55 dB en vitesse 1
 Dépression 110 mbar - Débit 2,1 m³/min - Cuve poussière 8 L - Cuve liquide : 6 L - 7 kg



DVC155LZX2
 Aspirateur Classe L - 36 V - 2 x 18 V
 Eau et poussières : 57 dB en vitesse 1
 Dépression 110 mbar - Débit 2,1 m³/min - Cuve poussière 15 L - Cuve liquide : 12 L - 7,2 kg



DVC863LZX
 Aspirateur Classe L - 36 V - 2 x 18 V
 Dépression 100 mbar - Débit 2,3 m³/min
 Cuve poussière 8 L - 8,6 kg



DVC867



DVC156LZX1
 Aspirateur Classe L - 36 V - 2 x 18 V
 57 dB en vitesse 1 - Classe L - 36 V - 2 x 18 V
 Dépression 110 mbar - Débit 2,1 m³/min
 Cuve poussière 15 L - 7,3 kg



DVC867LZX4
 Aspirateur Classe L - 36 V - 2 x 18 V
 Aspirateur : 55 dB en vitesse 1 - Dépression 110 mbar - Débit 2,4 m³/min - Cuve poussière 8 L - 7,8 kg

ASPIRATEURS SPÉCIFIQUES

DCL501Z
 66 mbar - Nombre de vitesses : 2
 Capacité réservoir : 250 ml - 3,8 kg
 Léger et portable



LÉGER ET PORTABLE

DVC350Z
 Aspiro-souffleur 18V
 52 mbar - 3,4 m³/min - Capacité du sac à poussières : 3 l
 Livré avec kit nettoyage



CL121DWA
 Aspiro-souffleur 12V max CXT
 44 mbar - Capacité réservoir : 500 ml - 2 kg
 Livré avec 1 batterie 2 Ah et un chargeur



DVC560Z
 Aspiro-brosseur 36V => 2 x 18V
 120 mbar
 capacité réservoir : 5 L
 1,9 m³/min
 Largeur de brosse : 318mm
 8,3 à 9 kg
 Livré sans batterie ni chargeur



DVC750LZ
 Aspiro-souffleur 18V
 67 mbar - Réservoir poussière/liquide : 7,5 / 4,5 L
 Livré sans batterie ni chargeur



DCL184Z
 Aspiro-souffleur 18 V Li-Ion
 54 mbar - 84 m³/h - Réservoir : 500 ml - 1,8 kg



DRC200Z
 Aspirateur autonome 18V - 1,5 à 5 Ah
 Jusqu'à 500m² avec une charge de batteries 5Ah
 Adapté à toutes les surfaces
 Capacité de réservoir : 2,5 L



Sacs pour DVC260Z, DVC261 et DVC265

197899-3
 Sac tissu réutilisable

197903-8 (Qté : 10)
 Sac papier filtre

Sacs pour DVC860LZ, DVC863LZ, DVC152L, DVC864L, DVC154L et DVC150L

195432-5 (Qté : 10)
 Sacs plastiques pour déchets

195557-5 (Qté : 5)
 Sacs filtres pour poussières

Sacs pour CL104D, CL107FD, DCL182 et DCL282F

198745-3 (Qté : 5)
 Sacs filtres pour poussières



PERCEUSES À PERCUSSION

HP1631KX3
 Ø 13 mm - 710 W
 Ø Béton/Acier/Bois : 16/13/30 mm
 0 à 3200 tr/min - 0 à 48000 cps/min
 2 kg

Carter aluminium robuste et 68 accessoires



HP1641K1X
 Ø 13 mm - 680 W
 Ø Béton/Acier/Bois : 16/13/30 mm
 0 à 2800 tr/min - 0 à 44800 cps/min
 2 kg



HP2051FHJ
 Ø 13 mm - 720 W
 Ø Béton/Acier/Bois : 20/13/40 mm
 2 vitesses
 0 à 2900 tr/min - 0 à 58000 cps/min
 2,5 kg

Pignons renforcés



HP2071FJ
 Ø 13 mm - 1010 W
 Ø Béton/Acier/Bois : 20/16/40 mm
 2 vitesses
 0 à 2900 tr/min - 0 à 58000 cps/min
 2,6 kg

Mandrin acier auto-serrant Ø 13 mm



COFFRET DE FORETS CYLINDRIQUES

E-11536
 1 Coffret 5 Forets béton
 Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

QUALITÉ SUPÉRIEURE
 Jusqu'à 3 fois plus résistant que des forets standards
 Larges Spirales : meilleure évacuation de la poussière



D-71962
 Coffret 9 Forets métal
 Ø Forets métal HSS-TiN : 5 / 6 / 8 mm
 Ø Forets bois : 5 / 6 / 8 mm
 Ø Forets béton : 5 / 6 / 8 mm




D-46202
 Coffret 18 Forets
 6 forets métal HSS-G Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
 6 forets bois Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
 6 forets béton Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



PERCEUSE

DP4011J
 720 W
 Ø Acier / Bois : 13 / 40 mm
 2 Vitesses 0 - 1200 / 0 - 2900 tr/min
 2,3 kg

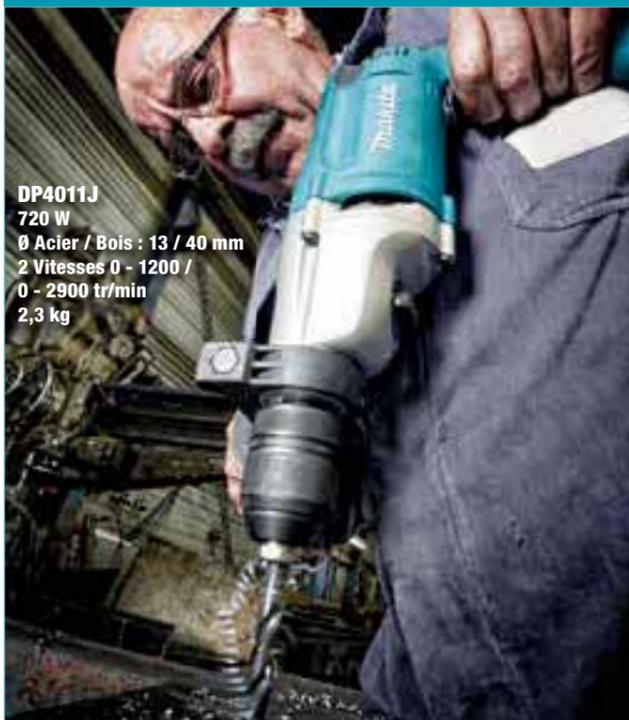

MALAXEURS

UT1200 (Dispo fin mai)
 960 W - M14
 590 tr/min - 3,2 kg



OFFERT
 1 Hélice de malaxage au choix pour l'achat d'1 UT1200

UT1400 (Dispo fin mai)
 1300 W - M14
 900 tr/min - 5,2 kg



OFFERT
 1 Hélice de malaxage au choix pour l'achat d'1 UT1400

UT1600
 1800 W - M14
 440 à 970 tr/min - 7,1 kg



OFFERT
 1 Hélice de malaxage au choix pour l'achat d'1 UT1600

VISSEUSES PLAQUES DE PLÂTRE

FS6300RXJ / FS4000K / FS2300K

FS6300RXJ
 Vitesse rapide



INCLUS

1 Cable Clip Express 10 m (194330-0)
 Pour l'achat d'une FS6300RXJ

Références	FS4000K	FS6300RXJ	FS2300K
Puissance	570 W	570 W	570 W
Emmanchement	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.
Capacité vis (mm)	Plaq. plâtre / Autoforeuse : 5 / 6	Plaq. plâtre : 4	Plaq. plâtre / Autoforeuse : 5 / 6
Vitesse à vide	0 à 4000 tr/min.	0 à 6000 tr/min.	0 à 2500 tr/min.
Poids	1,3 kg	1,4 kg	1,5 kg



FS4000K
 Vitesse intermédiaire



FS2300K
 Couple important

CHARGEUR VIS EN BANDE

191L24-0
 Compatible DFS250, DFS452, FS2300, FS4000, FS6300



VISSEUSES BARDAGES

FS2700K / FS2701K / FS2500K



FS2700K
 Grande polyvalence grâce au réglage de couple et à la butée



FS2701K
 Changement rapide et butée de profondeur



FS2500K
 Couple important Nez simple pour des usages répétitifs

Références	FS2500K	FS2701K	FS2700K
Puissance	570 W	570 W	570 W
Nbr. de positions de couple	-	6	6
Emmanchement	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.
Capacité vis (mm)	Bois, Autoforeuse : 6,2 / 6	Bois, Autoforeuse, Meca : 6	Bois, Autoforeuse, Meca : 6
Vitesse à vide	0 à 2500 tr/min.	0 à 2500 tr/min.	0 à 2500 tr/min.
Poids	1,8 kg	1,7 kg	1,8 kg



VIS EN BANDE

Boîte de 1000 vis en bande	PH2 pour plaque de plâtre sur montant métallique						PH2 pour plaque de plâtre sur bois	PH2 pour plaque de fibre "Fermacell"	PH2 pour panneau bois sur bois	
	3,5 x 25	3,5 x 35	3,9 x 25	3,9 x 35	3,9 x 41	3,9 x 55	3,9 x 35	3,9 x 30	4,2 x 40	4,2 x 55
Taille (mm)	F-31227	F-31230	F-30913	F-31153	F-31166	F-30942	F-31179	F-31748	F-31201	F-31214
Référence										
Visuels										
DFR550 / 6843	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6844						✓				✓

PERFORATEURS SDS-PLUS

HR2300X9
2 modes : perçage, perforation - 720 W
Ø Béton/trépan/acier/bois 23/68/13/32 mm
0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,3 J - 2,7 kg
Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup** 1 coffret plastique



HR2600X9
2 modes : perçage, perforation - 800 W
Ø Béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm
0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,4 J - 2,8 kg
Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup** 1 coffret plastique



PERFO-BURINEURS SDS-PLUS

HR2320TSP1



HR2630TX4



HR2631FTX4



COFFRET

P-74712-68
Coffret de trépan à sec
Désormais livré avec un trépan de 68 mm
Ø 38/52/68/117/127
Emmanchement SDS-Plus et Hexa Pour granit, marbre, briques dures et autre matériaux denses et non abrasifs



HR2652JX14



HR2653TJ14



HR2811FT



HR3210FCT



HR3012FCWJ



Caractéristiques	HR2320TSP1	HR2630TX4	HR2631FTX4	HR2652JX14	HR2653TJ14	HR2811FT	HR3012FCWJ	HR3210FCT
Fonctions	3 modes : perçage, perforation, burinage							
Puissance	720 W	800 W	850 W	850 W				
Capacités Ø Béton/trépan/acier/bois	23/68/13/32 mm	26/80/13/32 mm	26/80/13/32 mm	26/68/13/32 mm	26/68/13/32 mm	28/80/13/32 mm	30/80/13/32 mm	32/90/13/32 mm
Vitesse à vide	0 à 1200 tr/min.	0 à 1100 tr/min.	0 à 840 tr/min.	315 à 630 tr/min.				
Cadences de frappes	0 à 4600 cps/min.	0 à 4500 cps/min.	0 à 4500 cps/min.	1650 à 3300 cps/min.				
Puissance de frappe (EPTA)	2,3 J	2,4 J	2,4 J	2,2 J	2,2 J	2,9 J	3,6 J	4,8 J
AVT + LED	-	-		-		-		
Poids	2,9 kg	3 kg	3 kg	4,3 kg	4,5 kg	3,6 kg	5,6 kg	5,4 kg

**DustCup : Extracteur de poussières

PIQUEURS SDS-PLUS

HK1820
550W - 0 à 3200 cps/min
3,1 J (EPTA) - 3,4 kg
Livré avec 1 pic, 1 burin, 1 burin coudé

Poignée anti-vibrations



HK0500
550W
0 à 3500 cps/min
1,8 J (EPTA)
3,2 kg



DÉCAPEUR SDS-PLUS

A-68161
Largeur 100 mm
Spécialement conçu pour enlever le linoléum, le vinyle, les résidus de ciment-colle, de mortier, de béton, de colle...



-50%
de remise pour l'achat d'un HK1820 ou HK0500

PERFO-BURINEURS SDS-MAX



Références	HR3541FCX	HR4002	HR4003C	HR4013C	HR4501C	HR4510C	HR4511C	HR5202C	HR5212C
Puissance	850 W	1050 W	1100 W	1100 W	1350 W	1350 W	1350 W	1510 W	1510 W
Capacités Ø Béton/trépan/acier/bois	35/90/13/32 mm	40/105/-/- mm	40/105/-/- mm	40/105/-/- mm	45/125/-/- mm	45/125/-/- mm	45/125/-/- mm	52/160/-/- mm	52/160/-/- mm
Taux de vibrations	11 m/s ²	10,5 m/s ²	10 m/s ²	5 m/s ²	16 m/s ²	9,5 m/s ²	7,5 m/s ²	17 m/s ²	9 m/s ²
Puissance de frappe (EPTA)	6,1 J	6,1 J	8,3 J	8 J	10,1 J	9,4 J	9,4 J	20 J	19,1 J
Technologies									
Poids	5,6 kg	6,8 kg	6,2 kg	6,8 kg	8,2 kg	8,9 kg	9 kg	10,9 kg	11,9 kg
Accessoires		-	-	-	-	-	-	-	-

TRÉPANS CARBURE CÔNE 1/8"

Pour matériaux durs, béton et brique (en percussion)
Pour matériaux de construction divers, plâtre, siporex, faïence...(en rotation)



Porte-Trépan SDS-Max 420 mm

Réfs.
P-17005

Trépan Profondeur 75 mm

Réfs.	Ø (mm)
P-06769	66
P-06775	80
P-16972	100

Foret centreur

Réfs.
P-03838

BURINEURS SDS-MAX

Caractéristiques	HM0870C	HM0871C	HM1111C	HM1203C	HM1213C	HM1214C
Puissance	1100 W	1100 W	1300 W	1510 W	1510 W	1510 W
Cadences de frappes	1100 à 2650 cps/min.	1100 à 2650 cps/min.	1100 à 2650 cps/min.	950 à 1900 cps/min.	950 à 1900 cps/min.	950 à 1900 cps/min.
Taux de vibrations	11,5 m/s ²	8 m/s ²	7,5 m/s ²	15,5 m/s ²	8 m/s ²	8 m/s ²
Puissance de frappe (EPTA)	7,6 J	8,1 J	11,2 J	19,1 J	18,6 J	19,9 J
Technologies						
Poids	5,1 kg	5,6 kg	8 kg	9,7 kg	10,8 kg	12,3 kg



OUTIL PIQUET DE TERRE SDS-MAX

E-13035
Ø16,5 mm



E-13041
Ø22,2 mm



OUTILS AUTO-AFFÛTANTS : +70% DE DURÉE DE VIE

Visuels	Type	Référence	Emmanchement	Dimensions (mm)
	Pointe	B-64238	SDS-Plus	250
		B-64266	SDS-Max	400
	Burin	B-64244	SDS-Plus	20 x 250
		B-64272	SDS-Max	25 x 400
	Burin large	B-64250	SDS-Plus	40 x 250
		B-64288	SDS-Max	50 x 380

COFFRETS OUTILS AUTO-AFFÛTANTS



E-04911
3 Outils SDS-Plus
Composition :
1 Pointe auto-affûtante
1 Burin auto-affûtant
1 Burin large renforcé



E-04927
5 Outils SDS-Max
Composition :
2 Pointes auto-affûtantes
2 Burins auto-affûtants
1 Burin large renforcé

Les outils auto-affûtants SDS-Plus ne sont pas compatibles avec le HK0500

DES MARTEAUX PIQUEURS PUISSANTS ET ROBUSTES

HM1812
AVT
 Marteau-piqueur Hexagonal 28,6 mm
 Puissance : 2000 W - Cadences : 870 cps/min
 Puissance frappe : 72,8 J (EPTA)
 Tx. vibration : 6,5 m/s² - 31,3 kg



HM1317C

HM1317CB
AVT **SOFT NOLOAD**
 Marteau-piqueur
 Hex. 30 mm // Hex. 28,6 mm
 Puissance : 1510 W
 Cadences : 730 à 1450 cps/min
 Puissance frappe :
 25 J (EPTA) // 26,5 J (EPTA)
 Tx. vibration : 8,5 m/s² // 7 m/s²
 17 kg // 19 kg
 Livré avec 1 pointe à béton

HM1511
AVT **SOFT NOLOAD**
 Marteau-piqueur
 Hex. 30 mm
 Puissance : 1850 W
 Cadences : 1300 cps/min
 Tx. vibration : 6,5 m/s²
 Puissance frappe : 48,9 J (EPTA)
 19,2 kg
 Livré avec 1 pointe à béton

HM1512
AVT **SOFT NOLOAD**
 Marteau-piqueur
 Hex. 28,6 mm
 Puissance : 1850 W
 Cadences : 1300 cps/min
 Tx. vibration : 6,5 m/s²
 Puissance frappe : 48,5 J (EPTA)
 20,4 kg
 Livré avec 1 pointe à béton

OFFERT

1 Pointe courte 350 mm
 D-65034 pour l'achat d'un HM1317CB

OFFERT

Pour l'achat d'un HM1812
 1 Chariot (D-54972), 1 pointe à
 béton (D-17675), 1 burin plat (D-17681)

B-10372
 Pointe auto-affûtante
 Compatible modèle Hexa 28 mm



HM1400
 Marteau-piqueur
 Hex. 30 mm
 Puissance : 1240 W
 Cadences : 1200 cps/min
 Tx. vibration : 20 m/s²
 Puissance frappe : 29,5 J (EPTA)
 18,1 kg




B-10388
 Pointe auto-affûtante
 Compatible modèle Hexa 30 mm



CAROTTEUSES À EAU

DBM230M
 Puissance : 2500 W
 Capacité de forage max. : 230 mm
 Vitesse à vide max. : 1700 tr/min
 Poids machine seule : 12,4 kg
 Poids avec support : 37,5 kg
 Livrée avec 1 support de perçage

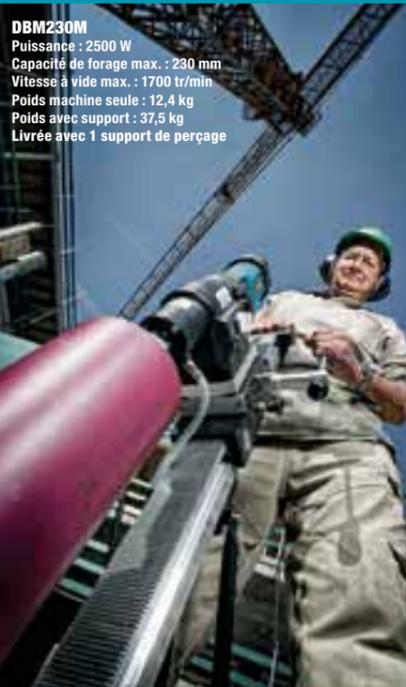

DBM131
 Puissance : 1700 W
 Capacité de forage max. : 132 mm
 Vitesse à vide max. : 2300 tr/min
 Poids machine seule : 6,8 kg
 Poids avec support : 34,3 kg
 Livrée avec 1 coffret métal
 sans support de perçage



CAROTTEUSE À SEC

DBM130
 Puissance : 1700 W
 Capacité de forage max. : 132 mm
 Vitesse à vide max. : 3000 tr/min
 Poids machine seule : 5,6 kg
 Livrée avec 1 coffret métal
 sans support de perçage



COFFRETS FORETS SDS-PLUS NEMESIS II - 4 TAILLANTS

3 forets
B-59075
 165 mm : Ø 6(x1) / 8(x1) / 10(x1) mm



5 forets
B-58992
 115 mm : Ø 5(x1) / 6(x1) mm
 165 mm : Ø 6(x1) / 8(x1) / 10(x1) mm

5 forets
2 taillants V-Plus
B-49052
 05/6/8 x 110 mm
 06/8 x 160 mm



7 forets,
2 taillants V-Plus
B-49046
 110 mm : 1 x Ø 5 mm,
 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm
 160 mm : 1 x Ø 6 mm,
 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm,
 1 x Ø 12 mm



4 forets
2 taillants Eco
D-74136
 05 110 mm
 06/8/10 x 160 mm



5 forets,
2 taillants
(gamme éco)
D-61678
 110 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm
 160 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm,
 1 x Ø 10 mm



COFFRETS SDS-PLUS

3 forets, 1 pointe, 2 burins
D-58920
 Forets 2 taillants
 160 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm
 Pointe
 1 x Longueur 250 mm
 Burins
 1 x plat longueur 250 mm
 1 x large longueur 250 mm



8 forets, 1 pointe, 1 burin **NOUVEAU**
D-71990
 Forets 2 taillants
 05/6/8/10/12 x 160 mm
 010/12/16 x 210 mm
 1 pointe 250 mm
 1 burin 20 x 250 mm



11 forets, 1 pointe, 1 burin
D-42400
 Forets 2 taillants
 110 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 7 mm, 1 x Ø 8 mm
 160 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 7 mm, 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm,
 1 x Ø 12 mm, 1 x Ø 14 mm
 210 mm : 1 x Ø 16 mm
 Pointe : 1 x Longueur 250 mm
 Burin : 1 x large longueur 250 mm



12 forets, 2 pointes, 3 burins
D-19180
 Forets 2 taillants
 110 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm
 160 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm, 1 x Ø 12 mm
 210 mm : 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm
 260 mm : 1 x Ø 12 mm, 1 x Ø 14 mm
 Pointes
 1 x Longueur 140 mm
 1 x Longueur 250 mm
 Burins
 1 x plat longueur 140 mm
 1 x plat longueur 250 mm
 1 x large longueur 250 mm



11 forets, 1 pointe, 1 burin **NOUVEAU**
B-64674
 Forets 4 taillants
 0 6 / 7 / 8 / 10 x 110 mm
 0 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 x 160 mm
 Pointe
 1 x Longueur 250 mm
 Burins
 1 x 20 x 250 mm

**FORETS 4
TAILLANTS**



12 forets, 2 pointes, 3 burins **NOUVEAU**
B-64680
 Forets 4 taillants
 0 6 / 8 / 10 x 110 mm
 0 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm
 0 8 / 10 / 12 x 210 mm
 0 12 / 14 x 260 mm
 Pointes
 1 x Longueur 140 mm
 1 x Longueur 250 mm
 Burins
 1 x (20 x 140 mm)
 1 x (20 x 250 mm)
 1 large x (40 x 250 mm)

**FORETS 4
TAILLANTS**



12 forets, 2 pointes, 3 burins SDS-Plus
B-52059



1 pointe, 1 burin, 1 burin large
D-42357
 1 pointe 250 mm,
 1 burin plat 20 x 250 mm,
 1 burin large 40 x 250 mm

NOUVEAU



2 pointes, 2 burins, 1 burin large
D-42379
 2 pointes 250 mm,
 2 burins plats
 20 x 250 mm,
 1 burin large
 40 x 250 mm

NOUVEAU



COFFRETS SDS-MAX

4 forets, 1 pointe, 2 burins **NOUVEAU**
D-42494
 Forets 2 taillants
 Ø 18 / 20 / 22 / 25 x 540 mm
 1 pointe 400 mm
 1 burin 25 x 400 mm
 1 burin large 50 x 400 mm



3 pointes, 2 burins **NOUVEAU**
D-42472
 3 pointes 400 mm,
 2 burins plats 25 x 400 mm



2 pointes, 4 burins **NOUVEAU**
D-42488
 2 pointes 400 mm,
 2 burins 25 x 400 mm
 1 burin large 50 x 400 mm
 1 burin large 80 x 400 mm



RAINUREUSES À BÉTON

SG181
2150 W - Ø 180 mm - 7200 tr/min - Largeur de coupe : 9 à 43 mm
Profondeur de coupe : 15 à 60 mm - Poids net : 5,6 kg

- Plus puissante,
- Bague de réduction uniformisée,
- Meilleure collecte des poussières



OFFERT
2 Disques diamant
Nebula Ø 180 mm B-54019

SG150
Ø 150 mm - 1800 W - Largeur de coupe : 7 à 35 mm
Profondeur : 7 à 45 mm - 7800 tr/min - 5,7 kg

Raccordable à un aspirateur



OFFERT
2 Disques diamant
Nebula Ø 150 mm B-54003

SG1251J
Ø 125 mm - 1400 W - 10000 tr/min
Largeur de coupe : 6 à 30 mm - Profondeur : 0 à 30 mm - 4,5 kg
Livré avec 2 disques diamant - Ø 125 mm

Nouveau revêtement Soft Grip



SURFACEUSES À BÉTON

PC5001C
Spéciale sols et surfaces planes
Ø 125 mm - 1400 W - 10000 tr/min - 12,5 m/s² - 5,1 kg
Livrée avec 1 plateau de ponçage diamant Finition



SJS2 : Système couplé anti retour de force et anti vibration
Rabotage possible au ras des murs

PC5010C
Spéciale murs et plafonds
Ø 125 mm - 1400 W - 4000 à 9000 tr/min
5,5 m/s² - 3,6 kg



OFFERT
1 Plateau de ponçage diamant (travaux de dégrossissage) D-60682 pour l'achat d'une PC5001C ou PC5010C



SCIE À BÉTON

4100KB
Ø 125 mm - 1400 W - 12200 tr/min - 3 kg



PLATEAU DIAMANT DÉGROSSISSAGE
B-48577 - 125 mm / M14



Double rang de segments

TRONÇONNEUSE MATÉRIAUX

4114S
Ø disque 355 mm - 2400 W
3800 tr/min - 12,8 kg



OFFERT
1 Disque diamant NEBULA Ø 350 mm B-54053

SCIE DIAMANT

4101RH
Ø disque 125 mm - 860 W
13800 tr/min - 3 kg



CLOUEUR BRAD À GAZ

GF600SE
Clous 16 Ga : 15 à 65 mm
Autonomie cartouche : 1 000 clous
Autonomie batterie : 4 000 clous
2,2 kg
Livré avec 1 chargeur et 2 batteries 7,2 V Li-Ion 1 Ah



CLOUEUR À GAZ

GN900SE
Capacités des clous : 50 à 90 mm
Autonomie cartouche : 1 200 pointes
Autonomie batterie : 4 000 pointes
3,3 kg
Livré avec 1 chargeur et 2 batteries 7,2 V Li-Ion 1 Ah



CLOUEUR À GAZ POUR BÉTON

GN420CLSE
Capacités des clous : 15 à 40 mm
Autonomie cartouche : 1 200 clous
Autonomie batterie : 4 000 clous
3,8 kg
Livré avec 1 chargeur et 2 batteries 7,2 V Li-Ion 1 Ah



CARTOUCHES DE GAZ Pour GN420C et GN900



242094-1 (1pcs)

CLOUEURS PNEUMATIQUES 8,3 BAR MAX



Références	AF353	AF506	AF601	AF635
Jauge de fixation	23 Ga	18 Ga	16 Ga	15 Ga
Type de fixation	Fixation invisible	Finition Le plus courant	Finition Clous plus épais	34°, encombre moins dans les endroits restreints
Diamètre têtes/tiges	0,6 mm	Ø Tête 2,2 mm Ø Tige 1,2 mm	Ø Tête 2,8 mm Ø Tige 1,4 x 1,6 mm	Ø Tête 3,1 mm Ø Tige 1,8 mm
Longueur des pointes	15 à 35 mm	15 à 50 mm	25 à 64 mm	32 à 64 mm
Capacité du magasin	130 pièces	100 pièces	100 pièces	100 pièces
Poids	0,9 kg	1,3 kg	1,7 kg	1,8 kg

Applications	Références	AF353	AF506	AF601	AF635
Jouets et articles en bois		✓			
Parcloles		✓	✓	✓	
Caravanes, bungalows		✓	✓	✓	
Encadrement, cadres		✓	✓	✓	
Moulures décoratives		✓	✓	✓	✓
Menuiseries intérieures		✓	✓	✓	✓
Aménagement de stands, foires		✓	✓	✓	✓
Lambris			✓	✓	
Fixation de meubles			✓	✓	
Finitions décoratives			✓	✓	✓
Baguettes de portes et fenêtres			✓	✓	✓
Cercueils			✓	✓	✓
Bateaux			✓	✓	✓
Serrureries				✓	
Boîtes et caisses				✓	✓
Panneaux					✓
Sols, parquets					✓
Escaliers et rampes					✓
Palissades, barrières					✓
Structure portes et fenêtres					✓

AN613
Pression de fonctionnement : 4,4 à 8,3 bar
Diamètre des pointes : 2,3 à 2,5 mm
Longueur des pointes : 38 à 65 mm
Capacité du magasin : 200 à 300 pièces
2,2 kg



AN943K
Pression de fonctionnement : 4,4 à 8,3 bar
Diamètre des pointes : 2,9 à 3,3 mm
Longueur des pointes : 50 à 90 mm
Capacité du magasin : 60 à 84 pièces
3,9 kg



CLOUS ET AGRAFES - UNE GAMME COMPLÈTE

Finets 23Ga Pour MAKITA DPT353, PT354 Compatible SN06			Mini Brads 18Ga Pour MAKITA DBN500 Compatible SKN12/NT45A/IM50			Brads 16Ga Pour MAKITA GF600/DBN600 Compatible SKN16/NT65A/IM65			Brads 15Ga 34° Pour MAKITA AF635		
Référence	Longueur		Référence	Longueur		Référence	Longueur		Référence	Longueur	
F-31825	18 mm		F-31870	20 mm		F-33951	35 mm		F-31960	32 mm	
F-31838	25 mm		F-31896	30 mm		F-33977	40 mm		F-31999	50 mm	
F-31841	30 mm		F-31931	40 mm		F-33980	45 mm		F-32010	64 mm	
F-31854	35 mm		F-31957	50 mm		F-33993	50 mm				

Finettes Galvanisés 23Ga Pour MAKITA DPT353, PT354 Compatible SN06					Clous 34° Pour MAKITA GN900 Compatible IM350/IM90					Clous à béton + 1 Cartouche de gaz Pour MAKITA GN420C Compatible PULSA700E/NC40G					
Référence	Longueur	Type	Ø mm	Longueur	Quantité	Référence	Matériaux	Ø mm	Longueur	Quantité	Référence	Matériaux	Ø mm	Longueur	Quantité
F-32142	18 mm					F-30566	Lisses	2,9 mm	60 mm	3000	196290-2	Tendres et creux	2,6 mm	20 mm	1000
F-32155	25 mm					F-30579	Lisses	3,1 mm	75 mm	3000	196292-8	Tendres et creux	2,6 mm	30 mm	1000
F-32168	30 mm					P-77132	Crantés	3,1 mm	76 mm	2000	196294-4	Tendres et creux	2,6 mm	40 mm	1000
F-32171	35 mm					P-77110	Crantés Galva.	2,9 mm	76 mm	2000	196287-1	Durs	3,1 mm	22 mm	1000

Agrafes Pour MAKITA DST112 ou DST221					
Référence	Largeur	Longueur	Tige	Quantité	Compatibilité
F-81518	10,6 mm	7 mm	0,5 x 0,7 mm	2500	DST112
F-81521	10,6 mm	10 mm	0,5 x 0,7 mm	2500	DST112
F-32647	10,6 mm	10 mm	0,5 x 1,25 mm	5040	DST221
F-32663	10,6 mm	16 mm	0,5 x 1,25 mm	5040	DST221

MEULEUSES 115, 125 ET 150 mm



DISQUE À TRONÇONNER MULTI-MATÉRIAUX
E-10724
 Ø 125 mm
 Ép. : 1,2 mm
 Type : C46T-BF
 Alésage : 22,23 mm (M14)

Caractéristiques	GA4530R	9558HNRG	9558PBGYK	GA5040R	GA5050R	GA5051R	9565PCV	GA5040C	GA5041C01	GA6040C01
Puissance nominale (W)	720	840	840	1100	1300	1300	1400	1400	1400	1400
Vitesse à vide max. (tr/min)	11000	11000	11000	11000	11000	11000	12000	11000	11000	9000
Variateur (plage)	-	-	-	-	-	-	2800 à 12000	2800 à 11000	2800 à 11000	4000 à 9000
Diamètre du disque (mm)	115	125	125	125	125	125	125	125	125	150
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s²)	7,5	8,5	9	7	7,5	7,5	10	6,5	6	6
Poids net (kg)	2,2	2,1	2,1	2,5	2,8	2,7	2,4	2,5	2,7	2,6
Poignée de sécurité	-	-	oui	-	oui	oui	oui	-	-	-
SJS	-	-	-	-	-	-	oui	-	-	-
SJS II	-	-	-	oui	-	-	-	oui	oui	oui
MAKPOWER	-	-	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui
X LOCK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonction Anti-redémarrage	oui	oui	-	oui	oui	oui	-	oui	oui	oui
Frein mécanique moins de 3s	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	-
Conditionnement	-	-	Coffret métal	-	-	-	-	-	-	-
Accessoires de série	1 poignée latérale, 1 meule à ébarber et 1 carter à ébarber	1 Poignée latérale, 1 Carter à ébarber, 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale, 1 Carter à ébarber, 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale, 1 Carter à ébarber, 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale, 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale, 1 Carter à ébarber non-détachable	1 Poignée latérale, 1 Carter à ébarber, 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale, 1 Carter à ébarber, 1 Meule à ébarber	1 Poignée anti-vibration, 1 Carter à ébarber	1 Poignée anti-vibration, 1 Carter à ébarber

GA5080RX02
 1400W - 12000 tr/min
 Ø 125 mm - 3,6 kg
 Livrée avec 1 poignée latérale, 1 meule à ébarber X lock et 1 carter à ébarber



MEULEUSES 125 ET 230 mm



Caractéristiques	GA9020 (1)	GA9020KDX2 (1)	GA9030X01 (2)	GA9030KDX2	GA9030SF01	GA9030RFK1	GA9040SFK1 (4)	GA9040SKD1 (4)
Puissance nominale (W)	2200	2200	2400	2400	2400	2400	2600	2600
Vitesse à vide max. (tr/min)	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600
Variateur (plage)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diamètre du disque (mm)	230	230	230	230	230	230	230	230
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s²)	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	5,5	5,5	5,5
Poids net (kg)	5,8	5,8	6,3	6,3	6,3	6,7	6,7	6,7
Démarrage progressif	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui
Pivotronic	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Poignée anti-vibration	-	-	oui	-	oui	oui	oui	oui
Flasque à desserrage assisté	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui
Limiteur de couple / débrayage	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Fonction Anti-redémarrage	-	-	-	-	-	oui	-	-
Conditionnement	-	Coffret plastique	-	Coffret plastique	-	Coffret plastique	Coffret plastique	Coffret plastique
Accessoires de série	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à tronçonner 1 Disque diamant univ. Diamak 1 Carter à ébarber	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Disque diamant béton	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à tronçonner 1 Carter à ébarber 1 Disque diamant univ. Diamak 1 Flasque à serrage assisté

Disque Diamant QUASAR Ø 230 mm
 3 x B-12712

OFFERTE
 Une meuleuse GA9040SKD1

Disque Diamant NEBULA Ø 230 mm
 10 x B-54025

OFFERTE
 Une meuleuse GA9020KDX2

Ensembles meuleuses

DK0097X1
 Lot de 2 meuleuses
GA9020 (livrée sans meule)
 Meuleuse Ø 230 mm
 2200 W - 6600 tr/min - 5,8 kg

GA5030
 Meuleuse Ø 125 mm
 720 W - 11000 tr/min - 1,8 kg
 Livrée avec 1 Meule à ébarber Ø 125 mm

DK0053G
 Lot de 2 meuleuses
GA9020 (livrée sans meule)
 Meuleuse Ø 230 mm
 2200 W - 6600 tr/min - 5,8 kg

9558HNRG
 Meuleuse Ø 125 mm
 840 W - 11000 tr/min - 2,1 kg
 Livrée avec 1 Meule à ébarber Ø 125 mm

MEULEUSES 230 MM

GA9061R *SUST*
2200 W - 6600 tr/min - 6,5 m/s² - 5,7 kg

DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ ET SYSTÈME ANTI-VIBRATION

GA9060
2200 W - 6600 tr/min
6,5 m/s² - 5,5 kg



GA9070X1
2800 W - 6600 tr/min
4,9 m/s² - 6,3 kg



GA9071X1
2800 W - 6600 tr/min
5,1 m/s² - 6,3 kg



GA9081
2700 W - 6600 tr/min
5,1 m/s² - 6,3 kg

MEULEUSES DROITES

GD0600
Ø 3 à 6 mm max.
400 W - 25000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - 1,7 kg
Livrée sans meule



GD0800C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W - 7000 à 28000 tr/min - Ø 6 mm (de série)
Ø 3 et 8 mm (en option) - 1,7 kg
Livrée avec poignée sans meule



GD0810C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W - 1800 à 7000 tr/min - Ø 6 mm (de série)
Ø 3 et 8 mm (en option) - 1,7 kg
Livrée avec poignée sans meule



GD0801C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W - 7000 à 29000 tr/min
Ø 6 mm (de série) - 2 kg
Livrée avec poignée sans meule



Avec poignée de sécurité

GD0811C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W - 1800 à 7000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - 2 kg
Livrée avec une poignée sans roue à lamelles



MEULES DROITES CARBURE

Dimensions : 10 x 20 mm, queue de 6 mm

Référence	Travail	Forme de la tête	Applications
B-52716	Grossier		Métal et Inox
B-52738	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52722	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52744	Grossier		Métal et Inox
B-52766	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52750	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52772	Grossier		Métal et Inox
B-52794	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52788	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52803	Grossier		Métal et Inox
B-52825	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52819	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52831	Grossier		Métal et Inox
B-52853	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52847	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC

à l'unité

ROUES À LAMELLES

Pour brossage du bois, du PVC et du métal. Queue de 6 mm

Référence	Visuel	Dimensions Ø x h	Grain
B-36762		25,4 x 25,4 mm	40
D-75312		25,4 x 25,4 mm	80
B-36809		25,4 x 25,4 mm	180
D-75334		38,1 x 25,4 mm	40
B-36837		38,1 x 25,4 mm	80
B-36859		38,1 x 25,4 mm	180
B-36865		50,8 x 25,4 mm	40
B-36918		50,8 x 38,1 mm	40
B-36930		50,8 x 38,1 mm	80
B-36968		50,8 x 50,8 mm	40
B-36980		50,8 x 50,8 mm	80
B-37013		63,5 x 25,4 mm	40
B-37063		76 x 25,4 mm	40
B-37091		76 x 25,4 mm	120

FRAISEUSE POUR PLAQUES ALUMINIUM

CA5000XJ
1300 W - Ø 118 mm - 2600 à 6400 tr/min
Frein mécanique - 5,1 kg
Livrée avec une fraise à rainurer angle 90°


OFFERT
Règle de délimitage
1 400 mm (194368-5)
pour l'achat d'une
CA5000XJ



-20%
De remise sur le
guide de délimitage
3000 mm (194367-7)
pour l'achat d'une CA5000XJ

ACCESSOIRES FRAISEUSE

Fraises à rainurer en V



B-48832 - angle 90°

B-48860 - angle 135°

GRIGNOTEUSES

JN1601
550 W
Ép. max inox/acier/alu :
1,2/1,6/2,5 mm
Ray. mini int./ext. :
45/50 mm
1,6 kg



JN3201
710 W
Ép. max inox/acier/alu :
2,5 / 3,2 / 3,5 mm
Ray. mini int./ext. :
120/128 mm
3,4 kg



CISAILLES

JS3201J // JS1602 // JS1601 // JS1000



JS3201J



JS1602



JS1601



JS1000

JS1000 :
Spéciale coupe courbe, rayon de coupe mini 30 mm

JS1602 :
Maintien ergonomique et sécurisé

Caractéristiques	JS3201J	JS1602	JS1601	JS1000
Puissance	710 W	380 W	380 W	380 W
Capacité de coupe	Acier : 3,2 mm (max.) Aluminium : 4 mm	Acier : 1,6 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm	Acier : 1,6 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm	Acier : 1 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm
Cadence de coupe max.	1600 cps/min	4000 cps/min	4500 cps/min	4500 cps/min
Poids	3,4 kg	1,6 kg	1,4 kg	1,4 kg

TRONÇONNEUSES À MÉTAUX

LW1400 / LW1401S
Ø 355 mm - 2200 W
3800 tr/min
Capacités de coupe à 90°
Tube acier : 127 mm
Tube rectangulaire : 115 x 130 mm
LW1400 / LW1401S : 18,7 / 18,3 kg
Large protection anti-étincelles

OFFERT
Un lot de 5 disques à tronçonner le métal (B-16891-5) pour l'achat d'une LW1400 ou d'une LW1401S

LW1400
Changement de lame sans outil



SCIE À COUPE D'ONGLET À MÉTAUX

LC1230N
Ø 305 mm - 1750 W - 1300 tr/min - 19,3 kg
Capacité de coupe
Hauteur de coupe max. à 90° : 115 mm
Largeur de coupe max. à 90° : 150 mm
Tube acier 115 mm
Livrée avec 1 lame carbure



SCIE À MÉTAUX

4131
Ø 185 mm - 1100 W - 3500 tr/min - 5,1 kg
Hauteur de coupe max. : 63 mm
Capacité de coupe (acier) : 6 mm
Livrée avec 1 lame carbure CERMET 36 dents



LAMES POUR LC1230

Référence	Visuel	Support	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
A-86723		Métal Silencieuse	305	25,4	60
B-09793		Tôles minces	305	25,4	78

LAMES POUR 4131

Référence	Visuel	Support	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
B-33738		Tôles minces Long life	185	30	56
B-33451		Métal	185	30	48
B-33445		Plaques de tôle ondulée	185	30	70
B-33984		Inox et Métal	185	30	64

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.makita.fr

Une gamme adaptée à chaque utilisation

La norme européenne EN 60335-2-69 définit les classes d'aspirateur à utiliser en fonction des poussières : la classe L pour les poussières courantes, de brique ; la classe M pour les poussières de bois, de béton et les poussières de ponçage métal et la classe H pour une aspiration des poussières à haut risque en atelier ou sur chantier.

Nouveau système de filtration à auto-nettoyage exclusif par Makita : deux unités de filtration composée chacune d'un préfiltre, d'un filtre d'étanchéité et d'un filtre principal



VC3211MX1
Classe M (32 l)
1050 W - 3,5 m³/min
220 mbar
Cuve poussière 32 l
Cuve liquide 27 l
Poids net 16,9 kg



VC3211HX1
Classe H (32 l)
1050 W - 3,5 m³/min
220 mbar
Cuve poussière 32 l
Cuve liquide 27 l
Poids net 16,9 kg



VC2211MX1
Classe M (22 l)
1050 W - 3,5 m³/min
220 mbar
Cuve poussière 22 l
Cuve liquide 17 l
Poids net 16,3 kg



Adaptateur WUT02
199773-1
Permet la communication entre les machines sans fil AWS et un aspirateur filaire.



-50% de remise sur l'adaptateur WUT02 (199773-1) pour l'achat d'un VC3211MX1/HX1 ou VC4210MX/LX

VC3012L
Classe L
1200 W - 3,7 m³/min
250 mbar
Cuve : 30 l
Poids net 10 kg



VC4210LX
Classe L
1200 W
4,5 m³/min - 250 mbar
Cuve 42 L
Poids net 16 kg



VC4210MX
Classe M
1200 W - 4,5 m³/min
250 mbar
Cuve 42 L
16 kg



Kit d'accessoires livré avec VC3211MX1, VC3211HX1 et VC2211MX1



Kit d'accessoires livré avec VC3012L, VC4210MX et VC4210LX



VC1310LX1
Classe L
1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar
Cuve poussière : 13 l
Cuve liquide : 7 l - 9,6 kg

Kit d'accessoires livré avec VC1310LX1



Cuve plastique
Filtre auto-nettoyant

VC2510LX1
Classe L
1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar
Cuve poussière : 25 l
Cuve liquide : 14 l - 10,5 kg

Kit d'accessoires livré avec VC2510LX1



Cuve plastique
Filtre auto-nettoyant

VC3210LX1
Classe L
1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar
Cuve poussière : 32 l
Cuve liquide : 27 l - 14,5 kg

Kit d'accessoires livré avec VC3210LX1



Cuve inox
Filtre auto-nettoyant

VC2012L
Classe L
1000 W - 3,6 m³/min - 210 mbar - Cuve poussières : 15 l
Cuve liquide : 12 l - Poids net : 9 kg

Kit d'accessoires livré avec VC2012L



Cuve inox
Décolmatage manuel
Fonction souffleur

VC2512L
Classe L
1000 W - 3,6 m³/min - 210 mbar - Cuve poussières : 21 l
Cuve liquide : 18 l
Poids net : 8,5 kg

Kit d'accessoires livré avec VC2512L



Cuve plastique
Décolmatage manuel
Fonction souffleur

VC2000L
Classe L
1000 W - 3,6 m³/min - 210 mbar
Cuve poussières : 20 l
Poids net : 7,5 kg

Kit d'accessoires livré avec VC2000L



Cuve plastique
Décolmatage manuel

VC3011L
Classe L
1000 W - 3,6 m³/min
210 mbar
Cuve poussières : 26 l
Cuve liquide : 23 l
Poids net : 10,5 kg

Kit d'accessoires livré avec VC3011L



Cuve inox
Décolmatage manuel
Fonction souffleur

DÉCAPEURS THERMIQUES

HG5030K
1600 W - V1 : 350 - V2 : 500 °C - 300 à 500 l/min - 0,56 kg
Livré avec 1 kit d'accessoires

Ultra-léger
2 vitesses de
débit d'air



HG6031VK
1800 W - V1 : 50 à 400 / V2 : 100 à 600 °C - 250 à 500 l/min
Réglage de la température en 9 positions - 0,67 Kg
Livré avec 1 kit d'accessoires

Ultra-léger
2 vitesses de
débit d'air



HG6531CK
2000 W - 50 - 650 °C - 200 - 550 l/min - 0,71 kg
Livré avec 1 kit d'accessoires

Ultra-léger
2 vitesses de
débit d'air
Livré avec
7 buses



POLISSEUSES

PO6000C
Ø 150 mm
900 W - 1600 à 6800 orb/min - 2,8 kg

ÉPONGES À POLIR

Référence	Type	Visuels
D-62527	Dure	
D-62555	Moyenne	
D-62583	Légère	
D-62614	Dure alvéolée	
D-62642	Moyenne alvéolée	
D-62670	Légère alvéolée	
199424-6	Peau de mouton	



SA5040CJ
Ø 125 mm
1400 W - 2000 à 7800 tr/min - 2,5 kg



SA7000C
Ø 180 mm
1600 W - 0 à 4000 tr/min - 3,4 kg



Puissance élevée pour des applications industrielles

GV7000C
Ø 180 mm
2500 à 4700 tr/min
2,1 kg



SCIE À RUBAN

LB1200F
900 W - 400 à 800 m/min - Hauteur de coupe max. 165 mm
Table : 560 x 400 mm - Inclinaison : -2° à 45° - 81,2 kg
Livrée avec 1 guide parallèle, 1 guide d'angle, 4 lames (3 bois, 1 alu/métaux non ferreux).



ACCESSOIRES POUR LB 1200F



Kit de ponçage JM21000330



Couteau circulaire JM21000320



Extension pour scie à ruban JM21000300



Pack de 5 en grains 80 B-42581
Pack de 5 en grains 120 B-42597



TECHNOLOGIE SJS II

Système couplé anti retour de force et anti vibrations
En cas de choc, le système SJS II désolidarise instantanément l'axe d'entraînement de l'outil des pignons.
La nouveauté du Système SJS II : il réduit considérablement les vibrations lors de l'utilisation de la machine car son mécanisme est équipé d'un ressort absorbant les chocs.

PONCEUSE À DISQUE - POLISSEUSE

9237CB
Ø 180 mm
1200 W - 0 à 3200 tr/min - 3,4 kg
Livrée avec 1 disque de finition en laine à dos velcro



Régulateur électronique Variateur

DÉCOUPEURS PONCEURS

DTM52RTJX1
Oscillation de 10000 à 20000 tr/min.
Amplitude : 2 x 1,8°
Empreinte: STARLOCK, STARLOCK PLUS, STARLOCK MAX - 2 kg
Livré avec 1 set de 8 accessoires,
1 kit d'aspiration complet,
2 batteries 5Ah et un chargeur rapide.



DTM52ZJ Livré sans batterie ni chargeur



TM3010CX3J
320 W - Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min
Amplitude : 2 x 1,6° -1,4 kg
Livré avec 1 set de 8 accessoires,
50 abrasifs et 1 kit d'aspiration complet



TM3010CK Livré sans accessoire

DTM51RMJX3
Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min
Amplitude : 2 x 1,6° - 2,1 kg
Livré avec 1 set de 11 accessoires, 30 abrasifs,
1 kit d'aspiration complet et 2 batteries 18V - 4 Ah



DTM51ZJX3 Livré sans batterie ni chargeur avec 1 set de 11 accessoires, 30 abrasifs et 1 kit

Fixation STARLOCK (Compatible OIS)

B-67496 Ensemble 4 accessoires pour carrelage. Lame scie plongante (B-64923), Spatule rigide, Lame segment carbure, Plateau de ponçage carbure (B-65062)

B-67511 Ensemble 5 accessoires pour bois. Lame segment moyeu déporté, Lame scie plongante Bois, Lame scie plongante Bois et Métal, 2 x Plateaux de ponçage (B-65115)

B-67505 Ensemble 4 accessoires pour parquet. Lame segment, 2 x Lames plongantes, Spatule flexible

B-67480 Ensemble 4 accessoires pour bois et métal. 3 x Lames plongantes, Lame segment

Fixation STARLOCK PLUS (Non compatible avec machines OIS)

Référence	Type	Désignation	Forme	Usage
B-66329	MAP001	Lame plongante BIM		Bois et Métal
B-66335	MAP002	Lame segment BIM		Bois et Métal
B-66341	MAP003	Lame plongante HCS coupe précision		Bois
B-66357	MAP004	Lame plongante à concrétion carbure 32x50mm		Métal
B-66363	MAP005	Lame plongante à concrétion carbure 45x50mm		Métal
B-66379	MAP006	Lame plongante concrétion carbure coupe précision 32x50mm		Multi-matière
B-66385	MAP007	Lame plongante concrétion carbure coupe précision 52x50mm		Multi-matière
B-66391	MAP008	Lame spéciale		Epoxy et béton cellulaire

Fixation STARLOCK MAX (Non compatible avec machines OIS)

Référence	Type	Désignation	Forme	Usage
B-66400	MAM001	Lame plongante BIM		Bois et Métal
B-66400-5	MAM001	Lame plongante BIM (pack de 5)		Bois et Métal
B-66416	MAM002	Lame segment BIM		Bois et Métal
B-66416-5	MAM002	Lame segment BIM (pack de 5)		Bois et Métal
B-66422	MAM003	Lame segment BIM à moyeu déporté		Bois et Métal
B-66438	MAM004	Lame plongante HCS coupe précision		Bois
B-66438-5	MAM004	Lame plongante HCS coupe précision (pack de 5)		Bois
B-66444	MAM005	Lame plongante à concrétion carbure		Métal
B-66450	MAM006	Lame plongante concrétion carbure coupe précision		Multi-matière
B-66466	MAM007	Lame coupe-joints universelle HCS 32x70mm		
B-66472	MAM008	Lame coupe-joints universelle HCS 32x60mm		
B-66494	MAM009	Lame segment à concrétion carbure 10x50mm		
B-66503	MAM010	Lame segment à concrétion carbure 30x30mm		
B-66519	MAM011	Lame segment à concrétion diamant 30x40mm		
B-66525	MAM012	Lame segment à concrétion diamant 10x40mm		
B-66531	MAM013	Lame segment à concrétion carbure 30x40mm		
B-66547	MAM014	Lame segment à concrétion carbure 45x40mm		
B-66553	MAM015	Plateaux Ponçage à concrétion carbure g20		
B-66569	MAM016	Plateaux Ponçage à concrétion carbure g40		
B-66575	MAM017	Plateaux Ponçage à concrétion carbure g60		
B-66581	MAM018	Plateaux Ponçage à concrétion carbure g100		

SCIES SAUTEUSES



Caractéristiques scies sauteuses	4351FCTJ	4350FCTJ	JV0600J	4329K
Puissance	720 W	720 W	650 W	450 W
Capacités de coupe à 90°	135 mm	135 mm	90 mm	65 mm
Poids	2,5 kg	2,6 kg	2,4 kg	1,9 kg

ENSEMBLE DE MACHINES



MEU029J (SP6000 + 4351FCT)
 SP6000 : Scie plongeante
 1300 W - Ø 165 mm - 4,4 kg
 4351FCT : Scie sauteuse
 720 W - 2,5 kg

SCIES RÉCIPRO

JR3051TK
 1200 W - 255/130 mm - 19,5 m/s² - 3,2 kg

INCLUS
 1 Jeu de 3 lames superexpress bois, métal et universel

JR3061T
 1250 W - 255/130 mm - 18,5 m/s² - 3,8 kg

INCLUS
 1 Jeu de 3 lames superexpress bois, métal et universel

JR3070CTH
 1510 W - 255/130 mm - 8,5 m/s² - 4,6 kg

Système AVT
 Molette de réglage vitesse 6 pos.
 Mouvement pendulaire
 Variateur gâchette

INCLUS
 1 Jeu de 3 lames superexpress bois, métal et universel

LAMES POUR MÉTAUX DURS (FONTE, INOX..)
GRANDE DURÉE DE VIE
 Pointes aux Carbures de Tungstène

Référence	B-55566	B-55572	B-55588	B-55594
Longueur	100 mm	152 mm	228 mm	305 mm
Épaisseur	1,25 mm			
Dents/Pouce	8			

LAMES MULTI-USAGES P-45727
 Denture novatrice en forme de M qui assure une coupe rapide et propre de tous les métaux, métaux non ferreux ainsi que le bois avec clous.

Pack de 5

X5

LAMES POUR MATÉRIAUX ISOLANTS (LAINE DE VERRE, LAINE DE ROCHE, POLYSTYRÈNE..)

B-52118
 Lot de 2 - 225 mm

B-52124
 Lot de 2 - 300 mm

B-52130
 À l'unité - 400 mm

SCIES CIRCULAIRES

5143R
 2200 W - Ø355 mm
 Prof. 130 mm à 90° - 14 kg

5103R
 2100 W - Ø270 mm
 Prof. 100 mm à 90° - 9,4 kg

HS0600
 2000 W - Ø270 mm
 Prof. 101 mm à 90° - 6,9 kg

5903R
 2000 W - Ø235 mm - Prof. 85 mm à 90° - 7,2 kg

5903RK (en coffret)

5008MGJ
 1800 W - Ø 210 mm - Prof. : 75,5 mm à 90° - 5,1 kg

HS7611K
 1600 W - Ø 190 mm - Prof. : 65 mm à 90° - 3,9 kg


HS7601K
 1200 W - Ø 190 mm - Prof. 66 mm à 90° - 4 kg

HS7101J
 1400 W - Ø 190 mm - Prof. 67 mm à 90° - 4 kg

HS6101J
 1100 W - Ø 165 mm - Prof. 54,5 mm à 90° - 3,7 kg

HS6601J
 1010 W - Ø165 mm - Prof. 54,5 mm à 90° - 3,7 kg

MAX PAC Les références se terminant par J sont livrées en coffret Makpac

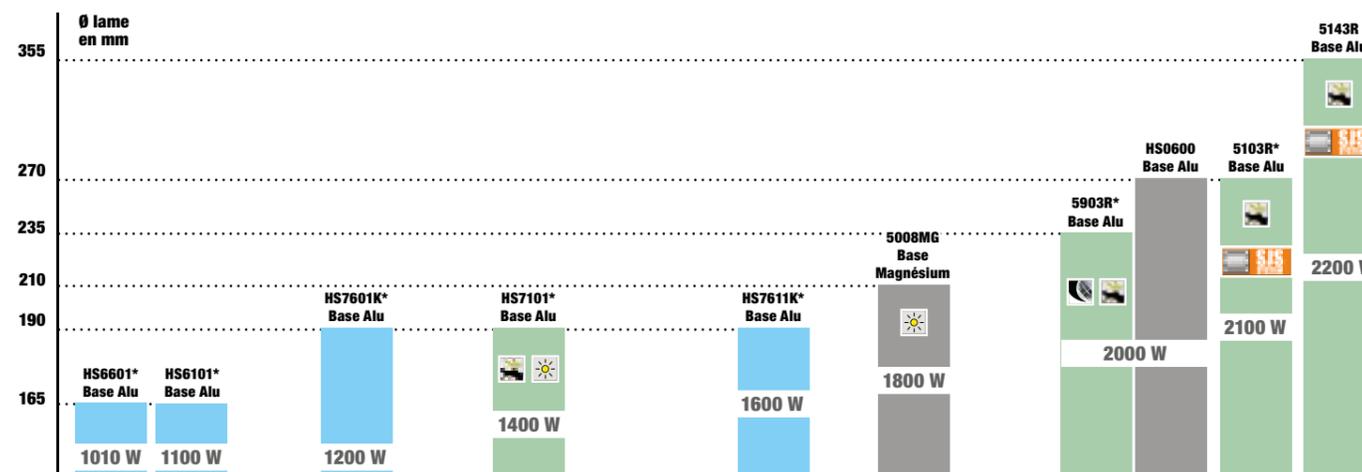

Standard CHANTIER **Léger POLYVALENT** **Premium ATELIER**
***Scies compatibles avec rail de dégnage**
 Pour un tel montage, il est nécessaire d'utiliser un adaptateur

D-20052 Duo de lames carbure bois Ø 185 mm 16/20 dents

D-20068 Duo de lames carbure bois Ø 235 mm 20/48 dents

SCIE PLONGEANTE

SP6000J
 1300 W - Ø 165 mm - 4,4 kg
 Capacités de coupe à 90°/45°/48° : 56/40/38 mm
 Livrée avec 1 lame carbure bois B-07353



OFFERT
 1 Règle de dégnage 1400 mm (194368-5) pour l'achat d'une SP6000J



SCIES RADIALES À COUPE D'ONGLET

DXT



-40%
de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEBWST06 pour l'achat d'une machine de cette page

LS0714LN
Ø 190 mm - 1 010 W - 6 000 tr/min - 13,7 kg



Hauteur de coupe maximale 52 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	5° droite
0°	40 x 300 mm	52 x 300 mm	40 x 300 mm
45° G et D	40 x 212 mm	52 x 212 mm	-
57° droite	-	52 x 163 mm	-

LS0815FLN
Ø 216 mm - 1 400 W - 5 000 tr/min - 14,2 kg



Hauteur de coupe maximale 65 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	5° droite
0°	50 x 305 mm	65 x 305 mm	60 x 305 mm
45° G et D	50 x 215 mm	65 x 215 mm	-
60° droite	-	65 x 150 mm	-

LS1018LN
Ø 260 mm - 1 430 W - 4 300 tr/min - 19,9 kg




Hauteur de coupe maximale 91 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	50 x 310 mm	91 x 310 mm	31 x 310 mm
45° G et D	50 x 220 mm	91 x 220 mm	31 x 220 mm
60° droite	-	91 x 153 mm	-

LS1040N
Ø 260 mm - 1 650 W - 4 600 tr/min - 12,4 kg

Hauteur de coupe maximale 93 mm

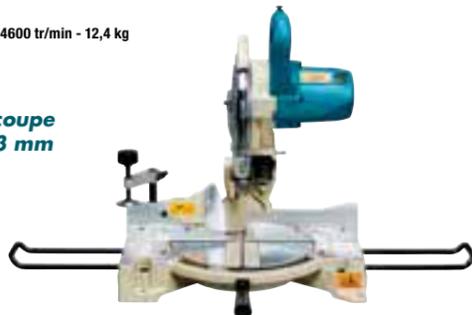

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	5° droite
0°	48 x 95 mm	90,5 x 95 mm	40 x 300 mm
45° G et D	48 x 67 mm	90,5 x 67 mm	-
57° droite	-	52 mm	-


MLS100N
Ø 255 mm - 1 500 W - 4 200 tr/min - 14,7 kg

Hauteur de coupe maximale 130 mm



Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	48 x 120 mm	75 x 130 mm	-
45° G et D	48 x 90 mm	52 x 212 mm	48 x 90 mm

LS1019L
Ø 260 mm - 1 510 W - 3 200 tr/min - 26,3 kg



Hauteur maximale sur planche 133 mm
Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration cyclone

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	43 x 279 mm
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm

LS1219L
Ø 305 mm - 1 800 W - 3 200 tr/min - 29,5 kg



Hauteur maximale sur planche 171 mm
Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration cyclone

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	69 x 363 mm	102 x 363 mm	54 x 363 mm
45° G et D	69 x 255 mm	102 x 255 mm	54 x 255 mm

SCIES SUR TABLE ET À COUPE D'ONGLET

LH1040
Scie à coupe d'onglet et délignage Ø 260 mm
1 650 W - 4 800 tr/min - 14,3 kg

Capacité de coupe maximale 69 x 130 mm



En position scie de délignage

Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	35 x 130 mm / 53 x 95 mm	69 x 130 mm / 93 x 95 mm
45° gauche	49 x 42 mm	93 x 67 mm
45° droite	49 x 67 mm	93 x 67 mm

LH1201FL
Scie à coupe d'onglet et délignage Ø 305 mm
1 650 W - 3 800 tr/min - 20,7 kg

Capacité de coupe maximale 95 x 155 mm

Nouveau système d'élévation plus confortable



En position scie de délignage

Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	64 x 155 mm / 40 x 200 mm	95 x 155 mm / 62 x 200 mm
45° gauche	64 x 65 mm	95 x 110 mm
45° droite	40 x 125 mm	62 x 135 mm

-40%
de remise sur le chariot-établi DEAWST05

MLT100N
Scie sur table Ø 260 mm
1 500 W
4 300 tr/min
Capacités de coupe :
à 90° : 93 mm
à 45° : 64 mm
34,1 kg

-30%
de remise sur le chariot JM27000300



2704N
Scie sur table Ø 260 mm
1 650 W
4 800 tr/min
Capacités de coupe :
à 90° : 93 mm
à 45° : 64 mm
34,9 kg

-30%
de remise sur le chariot 194093-8

Précision et robustesse



2712
Scie sur table Ø 315 mm
2 000 W
2 950 tr/min.
Capacités de coupe :
à 90° : 85 mm
à 45° : 58 mm
54 kg

Puissant moteur à induction



LF1000
Scie sur table et à coupe d'onglet, réversible Ø 260 mm
1 650 W - 2 700 tr/min - Capacités de coupe à 90° : 68 x 155 mm ; à 45° : 50 x 150 mm - Délignage à 90° : 70 mm - 36 kg

Encombrement réduit, taille de la table 500 x 560 mm
Pliage facile



Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	50 x 150 mm	20 x 210 mm

CHARIOTS ET ÉTABLIS

DEAWST05
Chariot-établi Compatible avec les modèles LS0714, LS1016, LS1018, LS1216, MLS100, LH1200FL...
Dimension chariot-établi déplié : 2700 x 500 x 800 / 550 mm.
Dimension chariot-établi replié : 1170 x 500 x 400 mm.
Poids net : 30 kg



DEBWST06
Établi léger et extensible à servantes Compatible avec les modèles LS0714, LS0815, LS1016, LS1018, LS1216, DLS714, MLS100.
Dimensions : 1150-2550 x 750 x 850 mm.
Poids net : 15,3 kg



DEAWST07
Établi léger et extensible à servantes Compatible avec tous les modèles de scie à onglet, radial, excepté DLS600, LH1040/F et LH1201FL.
Dimensions : 1765-3830 x 750 x 860 mm.
Poids net : 18 kg.



PONCEUSE POLISSEUSE

BO6050J
 750 W - Ø 150 mm - 1600 à 6800 orb/min - 2,5 kg



2 modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif ou polissage

PONCEUSE À BANDE

9032
 500 W - Vitesse de la bande : 300 à 1700 m/min - Dim. de la bande : 9 x 533 mm - 1,6 kg



9031
 550 W - Vitesse de la bande : 200 à 1000 m/min - Dim. de la bande : 30 x 533 mm - 2,1 kg - Livrée avec 1 poignée latérale



PONCEUSES À BANDE

9401
 940 W - Vitesse de la bande : 350 m/min - 7,2 kg



9403J
 1200 W - Vitesse de la bande : 500 m/min - Dimension de la bande : 100x610 mm - 5,7 kg



9403
 Livrée sans Makpac

9404J
 1010 W - Vitesse de la bande : 210 à 440 m/min - Dimensions de la bande : 100 x 610 mm - 4,8 kg



9920
 1010 W - Vitesse de la bande : 210 à 440 m/min - Dimensions de la bande : 76 x 610 mm - 4,5 kg



PONCEUSES VIBRANTES

BO4555
 200 W - Patin : 112 x 102 mm - 14000 orb/min - 1,1 kg - Livrée avec 3 feuilles abrasives



BO4565
 200 W - Patin : 112 x 190 mm - Triangle 96 mm - 14000 orb/min - 1,2 kg - Livrée avec 6 feuilles abrasives



BO3711
 190 W - Patin : 93 x 185 mm - 4000 à 11000 orb/min - 1,6 kg



Pré-sélection de la vitesse par molette

BO4900VJ
 330 W - Patin : 115 x 229 mm - 4000 à 10000 orb/min - 2,7 kg



Pré-sélection de la vitesse par molette

PONCEUSES EXCENTRIQUES

BO5031J
 300 W - Ø 125 mm - 4000 à 12000 orb/min - 1,3 kg



Prise en main optimale

BO5041J
 300 W - Ø 125 mm - 4000 à 12000 orb/min - 1,4 kg



Poignée rotative sur 360°

BO6030J
 310 W - Ø 150 mm - 4000 à 10000 orb/min - 2,4 kg - Livrée avec 1 disque abrasif



Faibles vibrations

RABOTS

KP0800J // KP0810J // KP0810CJ



KP0810CJ : Régulateur électronique

Caractéristiques	KP0800J	KP0810J	KP0810CJ
Puissance	620 W	850 W	1050 W
Vitesse à vide max.	17000 tr/min	16000 tr/min	12000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm	82 mm	82 mm
Profondeur de rabotage	2,5 mm	4 mm	4 mm
Feuilleure max.	9 mm	25 mm	25 mm
Poids	2,6 kg	3,3 kg	3,4 kg

RABOTEUSE

2012NB
 1650 W - 8500 tr/min - Larg. rabotage : 304 mm - Haut. de coupe : 150 mm - Prof. rabotage : 3 mm - Vitesse d'avancement : 8,5 m/min - 28,1 kg



-30% De remise sur le support raboteuse (198688-9) pour l'achat d'une 2012NB

RABOT DE CHARPENTE

KP312S
 2200 W - 12000 tr/min - Largeur de rabotage : 312 mm - 18,4 kg



AFFLEUREUSE

3712J
 530 W - Pince : Ø 6 mm - 32000 tr/min - 1,7 kg - Livrée avec 1 fraise droite Ø 6 mm



LAMELLEUSE

PJ7000J
 701 W - Lame : Ø 100 mm - Prof. plongée : 20 mm - 11 000 tr/min - 2,5 kg - Compartiment moteur compact - Nouvelle poignée à bords plats pour un meilleur confort d'utilisation



LAMELLES

Pour les assemblages de pièces en bois - 1 référence = 1 carton de 1000 lamelles



P-08838
 N°0 pour les bois d'épaisseur 8 à 12 mm - Longueur : 47 mm - Largeur : 15 mm

P-08844
 N°20 pour les bois d'épaisseur 12 à 15 mm - Longueur : 53 mm - Largeur : 19 mm

P-08850
 N°20 pour les travaux courants : bois d'épaisseur supérieure à 15 mm - Longueur : 56 mm - Largeur : 23 mm

DÉFONCEUSES

RP0900XJ
 900 W - Ø pinces : 8 mm - 27000 tr/min - Plongée : 0 à 35 mm - 2,7 kg



RP1111CJ
 900 W - de 8000 à 27500 tr/min - Ø pince : 8 mm - Plongée : 0 à 57 mm - 3,3 kg

Vitesse variable



RP1802XJ
 1850 W - Pince de 12 mm - 23000 tr/min - Plongée 0 à 70 mm - 6,2 kg



RP1803FXJ
 1650 W - Pince de 12 mm - 22000tr/min - Plongée 0 à 70 mm - 6,2 kg

Frein électrique



RP2302FCXJ
 2300 W - Ø pince : 12 mm - 9000 tr/min à 23000 tr/min - Plongée : 0 à 70 mm - 6,2 kg



RP2303FCXJ
 2100 W - Pince de 12 mm - 9000 à 23000 tr/min - Plongée 0 à 70 mm - 6,2 kg

Frein électrique



PERCEUSES DE CHARPENTE

DS4012 / DS4011
 750 W - 600 tr/min - Ø Acier/Bois : 13/36 mm - 2,8 kg


DS4012 : Nouvelle fonction inverseur et bouton de blocage de l'interrupteur



DS4011

MORTAISEUSE À CHAÎNE

7104L
 1140 W - 3200 tr/min - 17,3 kg - Livrée avec 1 chaîne 30 mm

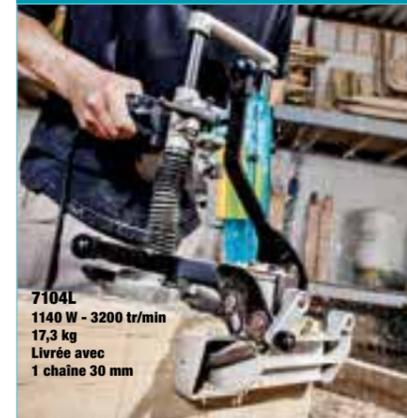

DÉCAPEUR À ROULEAU

9741
 860 W - 3500 tr/min - 4,2 kg - Livré avec 1 Brosse Nylon 80



-50% de remise sur une brosse par décapeur acheté. Grain 60 (P-04422) Grain 80 (P-04438) Grain 120 (P-04444)

COFFRETS DE FRAISES

COFFRET DE 22 FRAISES

D-74784
En queue de 8 mm
2 fraises à affleurer, 8 fraise à droites, 2 fraises à rainurer en V, 1 fraise à gorge, 1 fraise à feuillure
1 fraise à chanfreiner, 1 fraise à congé, 4 fraises quart de rond, 1 fraise à queue d'aronde
1 fraise à copier



NOUVEAU


COFFRET DE 22 FRAISES À RAINURER

D-74778
En queue de 8 mm
1 fraise à affleurer, 3 fraises queue d'aronde
7 fraises droites, 2 fraises à rainurer en V, 1 fraise à rainurer en T, 1 fraise boule, 2 fraises à gorge
4 fraises à mouler, 1 fraise à copier



NOUVEAU

D-53540
En queue de 8 mm, 3 fraises droites, 1 fraise à gorge,
1 fraise quart de rond, 1 fraise à doucine

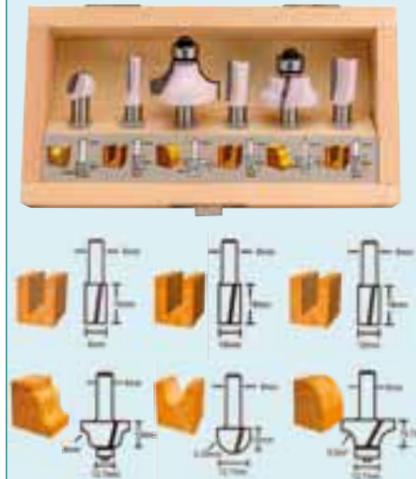

COFFRETS

Coffret Renforcé
120 Accessoires
E-06616

1 Clé à cliquet 3/8" - 50 Douilles et Adaptateurs
51 Embouts 1/4" 25 mm - 1 Tournevis porte-embouts - 1 Porte-Embout - 1 Guide vissage
7 Clés mixtes - Jeu de 8 clés hexagonales



Coffret Makpac
120 Accessoires
E-08713

1 Clé à cliquet 3/8" - 50 Douilles et Adaptateurs
51 Embouts 1/4" 25 mm - 1 Tournevis porte-embouts - 1 Porte-Embout - 1 Guide vissage
7 Clés mixtes - Jeu de 8 clés hexagonales



Coffret Renforcé
76 Accessoires
E-10899

1 Clé à cliquet 3/8" - 39 Douilles et Adaptateurs
30 Embouts 1/4" 25 mm - 2 Tournevis porte-embouts
1 Couteau à lame retractable - 1 Marteau court
180 mm - 1 Pince plate - 1 Pince universelle



Coffret Renforcé
221 Accessoires
E-10883

1 Clé à cliquet 1/4" - 1 Clé à cliquet 1/2"
105 Douilles, Adaptateurs et Embouts pour clés à cliquet - 90 Embouts 1/4" 25 mm - 2 Tournevis porte-embouts - 1 Porte-Embout
1 Guide de vissage - 11 Clés mixtes - Jeu de 8 clés hexagonales - 1 Fraise pour cloison sèche



Coffret Renforcé
87 Accessoires
E-08458

1 Clé à cliquet 1/2" - 1 Clé à cliquet double 1/4" et 3/8" - 1 Tournevis à cliquet Hexa 1/4" - 22 Douilles et Adaptateurs - 40 Embouts 1/4" 25 mm - 2 Porte-Embouts - 1 Clé à molette - 1 Pince universelle
4 Tournevis (1xPZ2;1xSL;1xPH1;1xPH2)
1 Tournevis à carburateur - 5 Clés mixtes
Jeu de 8 clés hexagonales



Coffret Makpac
87 Accessoires
E-11542

1 Clé à cliquet 1/2" - 1 Clé à cliquet double 1/4" et 3/8" - 1 Tournevis à cliquet Hexa 1/4" - 22 Douilles et Adaptateurs - 40 Embouts 1/4" 25 mm - 2 Porte-Embouts - 1 Clé à molette - 1 Pince universelle
4 Tournevis (1xPZ2;1xSL;1xPH1;1xPH2)
1 Tournevis à carburateur - 5 Clés mixtes
Jeu de 8 clés hexagonales



HOLSTERS ET SACS DE TRANSPORT

Holster visseuse + outils
E-05125



Holster 3 poches
E-05147
Nombreux rangements
Dimensions :
270 x 320 x 145 mm



Holster Couvreur
E-15213
Avec porte-marteau à attache rapide
Dimensions :
270 x 290 x 145 mm



OFFERTE

1 Ceinture à attache rapide E-05337 pour l'achat d'un Holster E-05125 ou E-05147 ou E-15213



Sac Charges Lourdes
E-11782



Sac de transport
E-05468

NOUVEAU



Lunch Bag
E-15590




OFFERT

1 Coffret mini Collector 50 ans V1999966 pour l'achat d'un Sac E-11782 ou E-05468 ou E-15590



JEUX DE TOURNEVIS

E-10506 - 6 Tournevis (4 Plats, 2 Phillips)
Plat : 4 x 100 mm / 5,5 x 100 mm / 6,5 x 125 mm / 8 x 150 mm
Phillips : PH1 x 100 mm / PH2 x 100 mm



E-10512 - 6 Tournevis (4 Plats, 2 Pozidriv)
Plat : 4 x 100 mm / 5,5 x 100 mm / 6,5 x 125 mm / 8 x 150 mm
Pozidriv : PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm



E-10528 - 6 Tournevis (2 Plats, 2 Phillips, 2 Pozidriv)
Plat : 4 x 100 mm / 5,5 x 100 mm
Phillips : PH1 x 100 mm / PH2 x 100 mm
Pozidriv : PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm



E-10534 - 5 Tournevis (5 Torx®)
Torx® : T10 x 100 mm / T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 100 mm



TAILLE-HAIES 40V MAX

UH004GM201 *FC* *WG*
Longueur de lamier 60 cm
2000 à 5000 cps/min. - 3 vitesses
Diamètre de coupe max 23,5 mm.
4,3 à 4,9 kg
Livré avec 2 batteries Li-ion 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide



UH004GM101
Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH004GZ
Livré sans batterie ni chargeur

UH005GM201 *FC* *WG*
Longueur de lamier 75 cm
2000 à 5000 cps/min. - 3 vitesses
Diamètre de coupe max 23,5 mm.
4,4 à 5 kg
Livré avec 2 batteries Li-ion 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide



UH005GM101
Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH005GZ
Livré sans batterie ni chargeur

UH006GM201 *FC* *WG*
Longueur de lamier 60 cm
2000 à 4000 cps/min. - 3 vitesses
Diamètre de coupe max 25 mm.
4,5 à 5,1 kg
Livré avec 2 batteries Li-ion 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide



UH006GM101
Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH006GZ
Livré sans batterie ni chargeur

UH007GM201 *FC* *WG*
Longueur de lamier 75 cm
2000 à 4000 cps/min. - 3 vitesses
Diamètre de coupe max 25 mm.
4,6 à 5,2 kg
Livré avec 2 batteries Li-ion 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide



UH007GM101
Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH007GZ
Livré sans batterie ni chargeur

UH013GM101 *FC* *WG*
Taille-haie simple denture
Long. lamier : 60 cm - 3 vitesses :
2000 à 5000 cps/min
Ø coupe max. : 18 mm - 3,9 à 4,5 kg
Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide



UH013GZ
Livré sans batterie ni chargeur.

UH014GM101 *FC* *WG*
Taille-haie simple denture
Longueur de lamier 75 cm - Ø coupe max. :
18 mm - 3 vitesses : 2000 à 5000 cps/min
4 à 4,7 kg
Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide



UH014GZ
Livré sans batterie ni chargeur.

SOUFFLEURS 40V MAX

UB001GM101 *FC*
Souffleur Haut débit
948 m³/h - 64 m/s - 3,9 kg
Livré avec 1 batterie 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide.



UB001GZ
Livré sans batterie ni chargeur.

OUTIL MULTIFONCTION 40V MAX

UX01GZ01
3 Vitesses V1 :
0 à 5700 tr/min
V2 0 à 8200 tr/min
V3 0 à 9700 tr/min
Livré avec l'accessoire débroussailluse sans batterie ni chargeur.



UX01GZ
Livré sans batterie ni chargeur.

Retrouvez les accessoires compatibles p 72

OFFERT
1 Bobine de fil hélicoïdal
2,4 mm x 15 m - E-01797
Pour l'achat d'1 UX01GZ01 ou UX01GZ

TARIÈRE 40V MAX

DG001GM105 *FC* *ADT* *FT*
1350 W - 0 max sol sableux / agileux :
200 / 150 mm - 2 vitesses : 0 - 400 /
0 - 1500 tr/min - 136 Nm - 7,2 à 8,1 kg
Livrée avec une batterie 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide.



DG001GZ05
Livré sans batterie ni chargeur.



UC002G

TRONÇONNEUSES 40V MAX

UC012GT102
Guide 40 cm - Vitesse de chaîne 25,5m/s
Puissance max 1600 W - Taux de vibration 4,4m/s² - 6,5 kg
Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 5 Ah et un chargeur rapide



UC011GT102
Tronçonneuse
Guide 35 cm - Vitesse de chaîne 25,5m/s
Puissance max 1600 W - Taux de vibration 4,4 m/s² - 6,5 kg
Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 5 Ah et un chargeur rapide



TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE À PERCHE 40V MAX

UA004GM101 *FC* *ADT*
Tronçonneuse d'élagage télescopique
Vitesse de chaîne 20 m/s.
Longueur : 2,50 à 3,80 m (hors guide)
Poids 7,6 à 8,9 kg
Livrée avec 1 batterie 4 Ah et 1 chargeur rapide.

UA004GZ
Livrée sans batterie ni chargeur.



TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE 40V MAX

UC006GZ *FC* *WG*
Tronçonneuse d'élagage
Guide carving 25 cm
Pas de chaîne 1/4"
Vitesse de chaîne 24 m/s
Poids : 3,8 à 4,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur.



UC002GM202 *FC* *WG*
Guide 25 cm
Pas de chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 24 m/s
Poids : 3,8 à 4,7 kg
Livrée avec 2 batteries 4 Ah et 1 chargeur rapide

UC002GZ01
Livrée sans batterie ni chargeur



UC002GM102
Livrée avec 1 batterie 4 Ah et 1 chargeur rapide

UR101CZ / UR201CZ
ADT AFT WG
Débroussailluses alimentées par support dorsal
Références supports dorsal : 191C78-3 / 191A64-2
1000W - 4600 à 7000 tr/min
Largeur de coupe : 430 mm (tête à fil)
Livrée avec une sangle de fixation sur support dorsal, une lame, un couteau plastique, une tête à fil. Livrée sans support dorsal, sans batterie ni chargeur

UR101CZ
Guidon asymétrique
5,2 kg

UR201CZ
Poignée type "C"
4,7 kg

UR101CZ
Alimentation par support dorsal

UR002GZ01 / UR003GZ01
ADT AFT WG
Débroussailluse
550 W - 3500 à 6500 tr/min
Coupe 350 mm
5,3 kg pour UR002GZ01
4,7 kg pour UR003GZ01

UR002GZ01
Guidon asymétrique
Livrée avec 1 harnais, 1 tête à fil et 1 lame plastique sans batterie ni chargeur.

UR003GZ01
Guidon type "C"
Livrée avec 1 sangle, 1 tête à fil et 1 lame plastique sans batterie ni chargeur

UR007GM101
ADT AFT WG
Débroussailluse
guidon type C
1000 W - 4600 à 7000 tr/min
Coupe 430 mm - 5,3 kg.

Livrée avec une sangle, 1 lame plastique, 1 tête à fil, 1 Couteau 2 dents, 1 batterie 40V max 4 Ah XGT et un chargeur

UR007GZ01
Guidon type C
Livrée sans batterie ni chargeur

UR006GM101
ADT AFT WG
Débroussailluse
guidon asymétrique
1000 W - 4600 à 7000 tr/min
Coupe 430 mm - 5,7 kg.

Livrée avec une sangle, 1 lame plastique, 1 tête à fil, 1 Couteau 2 dents, 1 batterie 40V max 4 Ah XGT et un chargeur

UR006GZ02
Guidon asymétrique
Livrée sans batterie ni chargeur

DUR193RF
Coupe Herbe
7800 tr/min
Largeur de coupe : 260 mm
2,6 kg
1 batterie 1 sangle et 1 tête à fil

DUR193Z
Livré sans batterie ni chargeur

DUR194ZX2
Débroussailluse
4500 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 280 mm
2,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur avec 1 sangle, 1 lame métal et 1 tête à fil

DUR189RFE
Débroussailluse
5000 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300 mm
3,3 kg
1 chargeur rapide et 2 batteries Li-Ion 18 V - 3 Ah.

DUR189Z
Livré sans batterie ni chargeur

DUR190LZX3
ADT AFT
Débroussailluse
3500 à 6000 tr/min
Coupe : 300mm - 3,2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur avec 1 tête à fil

Arbre divisible un encombrement réduit

DUR191UZX3
ADT AFT
Débroussailluse
Guidon asymétrique
3500 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300 mm
3,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur avec 1 tête à fil

DUR192LZ
Débroussailluse
Poignée type «C»
4500 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300 mm
2,7 à 3 kg
Inclus : 1 sangle, 1 tête à fil Tap & Go
Livrée sans batterie ni chargeur

DUR368ARF2
ADT AFT
Débroussailluse
Guidon asymétrique
550W - 3500 à 6500 tr/min
Largeur de coupe : 430 mm
4,7 kg
Livrée avec une sangle, 2 batteries 18V Li-Ion 3Ah et un chargeur rapide simple

DUR368AZ
Guidon asymétrique
Livrée sans batterie ni chargeur

DUR368LZ
Poignée type «C»
Livrée sans batterie ni chargeur

DUR369LPT2
ADT AFT
Débroussailluse
Poignée type «C»
1000 W - 4600 à 7000 tr/min
Largeur de coupe : 430 mm
6,6 kg
Livrée avec une sangle, 2 batteries Li-Ion 18 V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double, une lame Ø 255 mm et une tête à fil

DUR369APT2
Guidon asymétrique
Livrée avec un harnais, 2 batteries Li-Ion 18 V - 5 Ah
1 chargeur rapide double, 1 lame Ø 255 mm et une tête à fil

DUR369AZ
Guidon asymétrique
Livrée sans batterie ni chargeur

DUR369LZ
Poignée type «C»
Livrée sans batterie ni chargeur

BOBINES FILS «TRIM»
• Idéal pour les petits travaux de jardinage
• Haute résistance à la rupture

Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
E-02733	Rond	1,6	15
E-02705	Rond	2	15
E-02711	Rond	2	126

OFFERT
1 Bobine de fil hélicoïdal 2,4 mm x 15 m - E-01797
Pour l'achat d'une
UR006GM101 ou UR006GZ02 ou UR007GM101 ou UR007GZ01 ou UR012GZ02

UR012GZ02
ADT AFT WG
Débroussailluse
guidon asymétrique
2000 W
3500 à 6800 tr/min
Largeur de coupe : 480 mm
8 kg
Livrée avec un harnais, 1 lame acier, 1 tête à fil, 1 lame plastique sans batterie ni chargeur

BOBINES FILS «TRIM PLUS»
• Idéal pour les travaux courants du jardinage
• Haute résistance à la rupture et à l'effilochage

Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
E-02749	Rond	2,4	15
E-02761	Rond	2,4	87
E-02808	Carré	2,4	15
E-02814	Carré	2,4	69
E-02820	Carré	2,4	206

LAMES 2 DENTS
• Idéale pour herbes hautes et denses

Références	Ø (mm)	Alésage (mm)
198345-9	255	25,4

LAMES 3 DENTS
• Idéales pour ronciers denses et végétations nouvelles

Références	Ø (mm)	Alésage (mm)
D-66020	230	25,4
D-66036	255	25,4
D-66042	300	25,4

LAMES 4 DENTS
• Idéales pour herbes ligneuses et tenaces, ainsi que pour les roseaux et orties

Références	Ø (mm)	Alésage (mm)
D-66008	230	25,4
D-66014	255	25,4

BOBINES FILS CO-EXTRUDÉ
• Idéal pour les professionnels
• Haute résistance à la rupture et à l'effilochage
• Excellente résistance à l'abrasion
• Une enveloppe externe extrêmement résistante aux entailles et à l'usure
• Un cœur flexible pour réduire les cassures du fil
• 30% plus résistant que les fils traditionnels


Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
E-02836	Rond	3	15
E-02842	Rond	3	56
E-02870	Carré	3	15
E-02886	Carré	3	44
E-02892	Carré	3	132

Alimentation par support dorsal

191C78-3
Support Dorsal avec 4 batteries Li-Ion 18V - 5 Ah et un chargeur rapide double

Retrouvez la batterie dorsale PDC1200A01 40V Max P.79

191A64-2
Support Dorsal 18 V Li-Ion 4 ports Livré sans batterie ni chargeur

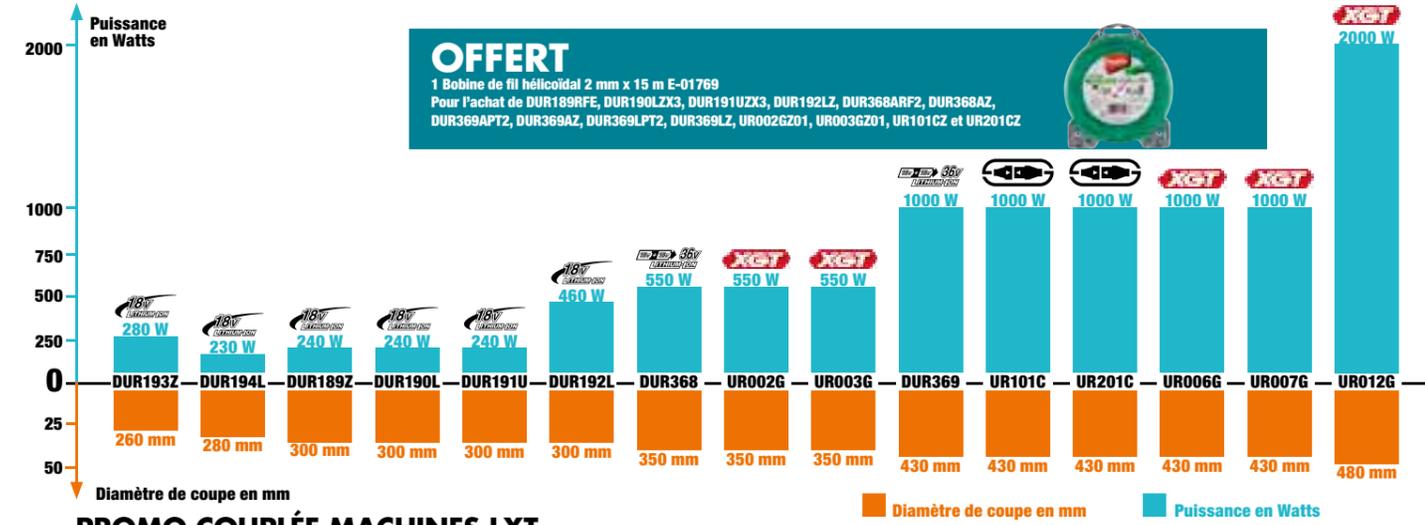

PROMO COUPLÉE MACHINES LXT
**pour l'achat d'au moins une machine 2 x 18 V des pages P67, 70, 71, 72, 74, 76, et 77

197504-2 4.0Ah
2 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

197503-4 4.0Ah
4 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

197629-2 5.0Ah
2 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

197626-8 5.0Ah
4 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

FILS HÉLICOÏDAUX

Grâce à ses propriétés aérodynamiques, le fil hélicoïdal dispose d'une pénétration de l'air remarquable qui lui assure une excellente stabilité. De ce fait, il est plus silencieux et moins énergivore que les fils standards...



+20%
D'AUTONOMIE
par rapport à un fil rond standard

Gain par temps de charge



PLUS
SILENCIEUX

Réduction de bruit



Diamètre fil	Pour débroussailluse*	Références	Longueurs
1,65 mm	À batterie < 240 W Thermique < 20 cc	E-01731	15 m
		E-01747	30 m
		E-01753	445 m
2 mm	À batterie < 550 W Thermique < 25 cc	E-01769	15 m
		E-01775	30 m
		E-01781	310 m
2,4 mm	À batterie < 1000 W Thermique < 30 cc	E-01797	15 m
		E-01806	30 m
		E-01812	225 m
2,7 mm	À batterie < 2000 W Thermique > 30 cc	E-01828	15 m
		E-01834	30 m
		E-01840	180 m



Bobine de 15 à 30 m



Bobine de 180 à 445 m

LAMES À COUTEAUX PLASTIQUES

Inspirée par la nature, la forme profilée aérodynamique des couteaux plastiques réduit la trainée et augmente la portance, ce qui vous assure une coupe des végétaux jusqu'à Ø 6 mm et une autonomie augmentée par rapport aux lames métal.



+44%
D'AUTONOMIE
par rapport à une lame
métal de Ø équivalent

Ø JUSQU'À
6 MM

Le +
produit



Les 3 adaptateurs livrés avec 198383-1 permettent de monter la lame sur la plupart des machines présentes sur le marché

Diamètre lame	Pour débroussailluse*	Références	Nombre de couteaux
230 mm	M8 x 1,25 D	198848-3	1
255 mm	M8 x 1,25 D / M8 x 1,25 G M10 x 1,25 G	198383-1	3
305 mm	M10 x 1,25 G	199868-0	3



ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES À BATTERIE

GUIDES ET CHÂÎNES 80TXL - .325 LP - 0,043" / 1,1 MM

Spécialement développé pour les tronçonneuses à batterie ou de petites cylindrées (20 à 38 cc), ce nouveau système de coupe à profil fin présente de nombreux avantages :



+25%
D'AUTONOMIE
par rapport à un ensemble
guide/chaîne 90PX

+30%
DE VITESSE DE COUPE
par rapport à un ensemble
guide/chaîne 90PX

**RÉDUCTION DES
BLOCAGES DE
CHÂÎNES**
pour une sécurité maximale lors
de la coupe

**COUPE
PROPRE**
grâce à une technologie d'affûtage
très précise



GUIDES

Références	Pour tronçonneuses*	Longueurs	Empreintes
191T85-8	UC002G / UC011G / UC012G	25 cm	A041
191T86-6	UC002G / UC011G / UC012G	30 cm	A041
191T87-4	UC002G / UC011G / UC012G	35 cm	A041
191T88-2	UC002G / UC011G / UC012G	40 cm	A041
191X03-0	UC011G / UC012G	45 cm	A041

CHÂÎNES

Références	Longueurs	Nombre de maillons
191T89-0	25 cm	46
191T90-5	30 cm	51
191T91-3	35 cm	59
191T92-1	40 cm	64
191X04-8	40 cm	70



Pignon .325 LP 191V91-5
Compatible avec UC002G, UC011G et UC012G

HUILES POUR CHÂÎNES BIOTOP

Décomposition biologique rapide
Ménage l'eau souterraine
Bonne adhésion
Durée de stockage de 2 ans



Bidon 1 litre
980008610



Bidon 5 litres
980008611

**Retrouvez nous
sur les réseaux**



TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE

DUC122Z
Guide 11,5 cm, chaîne 1/4"
Vitesse de chaîne 5 m/s - 2,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



DUC254RT
Guide 25 cm, chaîne 3/8" - Vitesse de chaîne 24 m/s - 3,3 kg
Livrée avec 1 batterie 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide

DUC254RF
Livrée avec 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide

DUC254Z
Livrée sans batterie ni chargeur

DUC306PT2B
Tronçonneuse d'élagage
Guide 30 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 20 m/s - 4,6 à 5,1 kg
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide

DUC306ZB
Livrée sans batterie ni chargeur



DUC101SF
Guide 10 cm, chaîne 1/4"
Vitesse de chaîne 8 m/s - 2 kg
Livrée avec 1 batterie 18V 3 Ah et chargeur

DUC101Z
Livrée sans batterie ni chargeur
Tarif à venir



DUC254Z001
Livrée sans batterie ni chargeur
Tarif à venir



NOUVEAU

DUC356PT2B
Tronçonneuse d'élagage
Guide 35 cm, chaîne 3/8" - Vitesse de chaîne 20 m/s - 4,6 à 5,1 kg
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide



DUC356ZB
Livrée sans batterie ni chargeur

DUC307RX2
Guide 30 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 7,7 m/s - 2,9 kg
Livrée avec 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DUC307ZX2
Livrée sans batterie ni chargeur



TRONÇONNEUSES



DUC355Z
Guide 35 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 20 m/s - 4,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur
Ecrans captifs

DUC353RF2
Guide 35 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 20 m/s - 4,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide
Réglage de tension de chaîne sans outil

DUC353Z
Livrée sans chargeur ni batterie

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE À PERCHE



DUA301Z
Tronçonneuse d'élagage à perche télescopique
Puissance max. : 1400 W
Longueur de 2,53 à 3,76 m hors guide
Longueur nominale du guide-chaîne : 30 cm
Pas de chaîne : 3/8"
7,8 à 8,5 kg
Vitesse de chaîne à vide : 20 m/s
Livrée sans batterie ni chargeur

DUA300Z
Tronçonneuse d'élagage à perche
Puissance max. : 1200 W
Longueur nominale du guide-chaîne : 30 cm
Longueur totale : 2,53 m
Pas de chaîne : 3/8"
Vitesse de chaîne à vide : 20 m/s
6,8 à 7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

TAILLE-HAIES

DUN500WZ
Taille-haie à perche
520 W - 4400 cps/min - Ø coupe max : 23,5 mm
Lamier : 500 mm - Longueur totale : 2,11 m - 4,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

Tête orientable sur 6 angles : 45° / 22,5° / 0° / -22,5° / -45° / -70°



DUN600LZ
Taille-haie à perche
520 W - 4400 cps/min - Ø coupe max : 23,5 mm - Lamier : 600 mm - Longueur totale : 2,05 m - 4,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur



DUN461WSF
Taille-haie
Longueur de lamier 46 cm 3600cps/min
Ø de coupe max. 18 mm - 3,3 kg
Livré avec 1 batterie 18V - 3Ah et 1 chargeur

DUN461WZ
Livré sans batterie ni chargeur

1,88 à 2,51 m

60° haut à 75° bas



DUH604SZ
Taille-haie simple denture
Long. lamier : 60 cm - V1 : 2000 cps/min - V2 : 3600 cps/min - V3 : 4400 cps/min Ø coupe max : 23,5 mm - 3,4 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUH754SZ
Taille-haie simple denture
Long. lamier : 75 cm - V1 : 2000 cps/min - V2 : 3600 cps/min - V3 : 4400 cps/min Ø de coupe max : 23,5 mm - 3,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur



DUH523RY
Taille-haie
2700 cps/min - Lamier : 520 mm
3,3 kg
Livré avec une batterie Li-Ion 18V 1,5 Ah et un chargeur rapide



DUH651RF2
Taille-haie
Lamier : 65 cm - 2000 à 3600 cps/min
Espacement entre les dents : 36 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,2 kg
Livré avec 2 batteries 18V - 3 Ah et un chargeur rapide

DUH651Z



DUH551Z
Lamier : 55 cm - 2000 à 3600 cps/min
Espacement entre les dents : 36 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,1 kg
Livré sans chargeur ni batterie



DUH506RT
Taille-haie
Long. lamier : 50 cm - Ø coupe max : 20 mm
4000 cps/min - 2,5 à 2,9 kg
Livré avec 1 batterie 18V - 5Ah et un chargeur
Tarif à venir

DUH506RF
Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah et un chargeur
Tarif à venir

DUH506Z
Livré sans batterie ni chargeur
Tarif à venir





NOUVEAU

DUH502SF
Taille-haie
Long. lamier : 50 cm - Ø coupe max : 21 mm
3 vitesses 0 à 4400 cps/min - 4 kg
Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah et un chargeur

DUH502RT2
Livré avec 2 batteries 18V - 5 Ah et un chargeur rapide

DUH502RT
Livré avec 1 batterie 18V 5 Ah et un chargeur rapide

DUH502Z
Livré sans chargeur ni batterie



DUH602SF
Taille-haie
Long. lamier : 60 cm - Ø coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4,5 kg
Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah et un chargeur

DUH602RT2
Livré avec 2 batteries 18V - 5 Ah et un chargeur rapide

DUH602RT
Livré avec 1 batterie 18V 5 Ah et un chargeur rapide

DUH602Z
Livré sans chargeur ni batterie



DUH752SF
Taille-haie
Long. lamier : 75 cm - Ø coupe max : 21 mm
3 vitesses 0 à 4400 cps/min - 4,5 kg
Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah et un chargeur

DUH752RT2
Livré avec 2 batteries 18V - 5 Ah et un chargeur rapide

DUH752RT
Livré avec 1 batterie 18V 5 Ah et un chargeur rapide

DUH752Z
Livré sans chargeur ni batterie



OUTILS MULTIFONCTION

DUX60Z *BL XPT AFT*
3 vitesses 0 à 9700 tr/min - 600 W - 5,6 kg
Livré sans batterie ni chargeur



DUX18Z *BL XPT AFT*
2 vitesses 0 à 8700 tr/min - 460 W - 4,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur



DUX18ZX1
Livré avec tête débroussailluse, sans batterie ni chargeur.

HW1300 - 1,8 kW
130 bar - 420 l/h - 12,7 kg
INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout rotatif, 1 Pistolet, 1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour détergent

ACCESSOIRES COMPATIBLES UX01G / DUX60Z / DUX18Z

<p>MOTOBINEUSE 195717-9 Longueur : 96,5 cm Largeur outil : 16 cm</p>	<p>ÉLAGUEUSE À PERCHE 199930-1 Pas de chaîne : 3/8" Guide : 25 cm Longueur : 116,6 cm</p>	<p>TAILLE-HAIE À PERCHE DROITE 197750-7 Longueur : 110,4 cm</p>	<p>DÉBROUSSAILLEUSE 195663-6 (CS246-4C) Ø 420 mm Long. : 87,6 cm 195893-9 (UX0016, DUX60Z, et DUX18Z) Ø 300 mm Long. : 90,7 cm</p>	<p>TAILLE-HAIE À PERCHE 196345-3 Lamier : 53,5 cm Longueur : 150 cm</p>	<p>FAUCHEUSE AU SOL 198068-9 Longueur : 132,4 cm Guide : 25 cm</p>
---	--	--	---	--	---

<p>COUPE-HERBE 195566-4 Longueur : 70,3 cm</p>	<p>RALLONGE 191E27-2 Longueur : 108 cm</p>	<p>DRESSE BORDURE 196752-0 Longueur : 87,8 cm</p>	<p>OUTIL SOUFFLEUR 191F77-3 Débit max. : 924 m³/h Poids : 1,6 kg</p>	<p>BALAI RACLEUR 199339-7</p>	<p>BROSSE ROTATIVE 199318-5</p>
---	---	--	---	--	--

<p>CISEAUX ROTATIFS 191M56-3</p>	<p>SAC DE TRANSPORT 195638-5</p>	<p>196752-0</p>	<p>191F77-3</p>	<p>199339-7</p>	<p>199318-5</p>
---	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

SOUFFLEURS

<p>DUB185Z <i>BL XPT</i> Aspirateur Souffleur 192 m³/h - 98 m/s - 58 mbar - 2,1 kg Livré sans batterie ni chargeur</p>	<p>DUB184RT <i>BL XPT</i> Souffleur haut débit 780 m³/h - 52,1 m/s - 3 kg Livré avec 1 batterie Li-Ion 18V 5Ah et un chargeur rapide</p>	<p>DUB187T001 <i>BL XPT</i> Aspirateur souffleur 360 m³/h - 60 m/s - 4 kg Livré avec 1 batterie 18V - 5 Ah et un chargeur rapide Tarif à venir</p>
<p>DUB186Z <i>BL XPT</i> Souffleur de précision 192 m³/h - 68 m/s - 2,1 kg Livré sans batterie ni chargeur</p>	<p>DUB184Z Livré sans batterie ni chargeur</p>	<p>DUB187Z Livré sans batterie ni chargeur Tarif à venir</p>
<p>DUB361RF2 <i>XPT</i> Souffleur de précision 264 m³/h - 93 m/s - 3,1 kg Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V 3Ah et un chargeur rapide</p>	<p>DUB362PT4 <i>BL XPT</i> Souffleur haut débit 804 m³/h - 54 m/s - 4,1 kg Livré avec 4 batteries Li-Ion 18V 5Ah et un chargeur rapide double</p>	<p>DUB363PT2V <i>BL XPT</i> Aspirateur Souffleur 804 m³/h - 54 m/s - 33 mbar 4,8 kg sac : 50L Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah et un chargeur rapide double</p>
<p>DUB361Z Livré sans batterie ni chargeur</p>	<p>DUB362Z Livré sans batterie ni chargeur</p>	<p>DUB363ZV Livré sans batterie ni chargeur</p>



NETTOYEURS HAUTE PRESSION

HW151 - 2,5 kW
150 bar - 498 l/h - 26,9 kg
Inclus : 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Pistolet avec sécurité, 1 Raccord, 1 Tuyau haute pression 10 m




HW131 - 2,2 kW
130 bar - 500 l/h - 33 kg
Livré avec 1 Lance à tête turbo (rotopower), 1 Lance à tête réglable, 1 Poignée pistolet avec sécurité, 1 Tuyau haute pression 15 m



HW132 - 2,1 kW
140 bar - 420 l/h - 18,8 kg
Livré avec 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord femelle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau haute pression 8 mètres



HW112 - 1,6 kW
120 bar - 370 l/h - 16,2 kg
Livré avec 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord mâle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau 5,5 m



POMPES ÉLECTRIQUES À EAU - VIDE CAVE

PF0410
0,4 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
Hauteur de refoulement : 5 m
Hauteur mini d'aspiration : 40 mm
Débit en m³/h : 8,4 - Débit : 140 l/min
Poids net : 3,3 kg - Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 4 m de profondeur



PF1010
1,1 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
Hauteur de refoulement : 10 m
Hauteur mini d'aspiration : 40 mm
Débit en m³/h : 14,4 - Débit : 240 l/min
Poids net : 5,3 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur



PF0610
0,55 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
Hauteur de refoulement : 7 m
Hauteur mini d'aspiration : 50 mm
Débit en m³/h : 10,8 - Débit : 180 l/min
Poids net : 4,6 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 6 m de profondeur



PF1110
1,1 kW - à eaux chargées Ø 50 mm
Hauteur de refoulement : 10 m
Hauteur mini d'aspiration : 50 mm
Débit en m³/h : 15 - Débit : 250 l/min
Poids net : 5,9 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Eau fortement chargée jusqu'à 9 m de profondeur



PF0300
0,3 kW
Hauteur de refoulement 7 m
Hauteur mini d'aspiration 20 mm
Débit 8,4 m³/h - Débit 140 l/min
Poids net : 3,3 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Fermée à 2 canaux
Utilisation : Pour petites surfaces « inondées »



PF0403
0,4 kW
Hauteur de refoulement 6,5 m
Hauteur mini d'aspiration 25 mm
Débit 7,2 m³/h - Débit 120 l/min
Poids net : 3,6 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Fermée à 2 canaux
Utilisation : Pour grandes surfaces « inondées »



PF0800
0,8 kW
Hauteur de refoulement 9 m
Hauteur mini d'aspiration 20 mm
Débit 13,2 m³/h - Débit 220 l/min
Poids net : 4,6 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour petites surfaces « inondées »



PF1100
1,1 kW
Hauteur de refoulement 9 m
Hauteur mini d'aspiration 25 mm
Débit 15 m³/h - Débit 250 l/min
Poids net : 5,9 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour grandes surfaces « inondées »



TRANSPORTEURS

DCU603Z *BL WG*
 3 Vitesses : AV 0 - 5 // 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h
 AR 0 - 1 km/h - Charge Max 300 kg
 Pente jusqu'à 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km
 avec 4 batteries 18V - 6 Ah.
 Livré sans batterie ni chargeur



NOUVEAU



DCU604Z *BL WG Dispo mars*
 3 Vitesses : AV 0 - 5 // 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h
 AR 0 - 1 km/h - Charge Max 300 kg
 Pente jusqu'à 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km
 avec 4 batteries 18V - 6 Ah
 Livré sans batterie ni chargeur



NOUVEAU



DCU605Z *BL WG Dispo mars*
 3 Vitesses : AV 0 - 5 // 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h
 AR 0 - 1 km/h - Charge Max 300 Kg
 Pente jusqu'à 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km
 avec 4 batteries 18V - 6 Ah
 Livré sans batterie ni chargeur



NOUVEAU



DCU180Z *BL XPT*
 2 vitesses : AV 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h AR 0 - 1 km/h
 Charge max. : 130 kg Pente jusqu'à 12° Autonomie
 avec 1 batterie 18V - 3Ah : 1,8 km
 Livré sans batterie ni chargeur



OFFERT

1 support de charge 199009-8

OU
 1 benne 199008-0

Pour l'achat d'un DCU180Z



SÉCATEUR

DUP362Z *XPT*
 200 W - Force de coupe 250 N
 Ø de coupe max : 33mm - 0,8 kg
 2 diam. d'ouverture
 Livré sans batterie ni chargeur



TAILLE-HERBE / SCULPTE-HAIE

DUM111SYX
 Larg. lame taille-herbe : 110 mm - Long. lame sculpte-haie :
 200 mm - 2500 cps/min
 Livré avec 1 batterie 18 V Li-Ion - 1,5 Ah, un chargeur
 et 1 lamier sculpte haie 20 cm



TAILLE-HERBE / SCULPTE-HAIE

DUM604RFX *XPT*
 Larg. lame taille-herbe : 160 mm
 Long. lame sculpte-haie : 200 mm
 2500 cps/min
 Livré avec 1 batterie 18 V Li-Ion
 3 Ah, un chargeur et 1 lamier
 sculpte haie 20 cm



DUM604ZX
 Livré sans batterie
 ni chargeur

TARIÈRE

DDG460ZX7 *XPT BL ADT*
 1350 W - 0 sol sableux / argileux 200 /150 mm
 2 vitesses : 0 - 350 / 0 - 1400 tr/min - 136 Nm - 7,3 et 8,2 kg
 Livré sans batterie ni chargeur



TONDEUSES XGT

LM001GT201 *40Vmax BL XPT*
 Haut. de coupe 20 à 100 mm
 Larg. de coupe 48 cm
 Bac ramassage 62 l - 33 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max
 5 Ah et un chargeur

LM001GZ
 Livrée sans batterie ni chargeur

NOUVEAU



LM002GT201 *40Vmax BL XPT*
 Haut. de coupe 20 à 100 mm
 Larg. de coupe 53 cm
 Bac ramassage 70 l - 34,4 kg
 Livrée avec 2 batteries 40Vmax
 5 Ah et un chargeur

LM002GZ
 Livrée sans batterie ni chargeur

NOUVEAU



TONDEUSES 64 V POUSSÉES

LM001JM101 *64Vmax 4.0Ah XPT*
 Haut. de coupe 20 à 100 mm
 Larg. de coupe 48 cm
 Bac ramassage 60 l - 24,4 à 27,1 kg
 Livrée avec une batterie 64 V
 4 Ah et un chargeur



LM002JM101 *64Vmax 4.0Ah XPT*
 Haut. de coupe 20 à 100 mm
 Larg. de coupe 53 cm
 Bac ramassage 60 l - 25,4 à 28,6 kg
 Livrée avec une batterie 64 V
 4 Ah et un chargeur



BATTERIE ET CHARGEUR 64V



4.0Ah

Batterie
 BL6440 - 64V Max - 4 Ah
 191R06-8

NOUVEAU



10.0Ah

Batterie
 BL64100 - 64V Max - 10 Ah
 191Y69-6 (Dispo fin mars)

NOUVEAU



Chargeur
 DC64WA - 64V Max - 10 Ah
 191W19-9

NOUVEAU

TONDEUSE LXT POUSSÉES

DLM330RT **50Ah** **MULCHING** **XPT**
 Haut. de coupe : 20 à 75 mm - Larg. de coupe : 33 cm
 Bac ramassage : 30 l - 11,6 à 12,5 kg
 Livrée avec 1 batterie 18V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide

DLM330Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



DLM382CM2 **36V** **XPT**
 Haut. de coupe : 20 à 75 mm - Larg. de coupe : 38 cm - Bac ramassage : 40 l - 16,9 kg
 Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18V Li-Ion 4 Ah et un chargeur double

DLM382PT2
 Livrée avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM382PF4
 Livrée avec 4 batteries 18V Li-Ion 3 Ah et un chargeur rapide double

DLM382Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



DLM432CT2 **36V** **ADT**
 Haut. de coupe : 20 à 75 mm - Larg. de coupe : 43 cm - Bac ramassage : 50 l - 17,5 kg
 Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et un chargeur double

DLM432PT2
 Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et un chargeur double

DLM432Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



DLM460Z **36V** **ADT** **MULCHING** **XPT**
 Haut. de coupe : 20 à 75 mm - Larg. de coupe : 46 cm
 Bac ramassage : 60 l - 27,6 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur

- Châssis acier
- Kit mulching



TONDEUSE LXT AUTOTRACTÉES

DLM462PT4 **36V** **ADT** **MULCHING** **XPT** **BL**
 Haut. de coupe : 20 à 100 mm - Larg. de coupe : 46 cm
 Autotractée : 2,5 à 5 km/h - Bac ramassage : 60 l - 39 kg
 Livrée avec 4 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

- Carter acier
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 700 m²
- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

DLM462Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



DLM465PT4 **36V** **ADT** **MULCHING** **XPT** **BL**
 Haut. de coupe : 20 à 100 mm - Larg. de coupe : 46 cm
 Autotractée : 2,5 à 5 km/h - Bac ramassage : 60 l - 39 kg
 Livrée avec 4 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM465Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



DLM481CT2 **36V** **50Ah** **MULCHING** **XPT**
 Haut. de coupe 20 à 100 mm - Larg. de coupe 48 cm
 Autotractée de 2,5 à 5 km/h
 Bac ramassage 62 l - 25 kg
 Livrée avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et un chargeur

DLM481Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



DLM539CT2 **36V** **50Ah** **MULCHING** **XPT**
 Haut. de coupe 20 à 100 mm - Larg. de coupe 53 cm
 Autotractée de 2,5 à 5 km/h
 Bac ramassage 70 l - 26,3 kg
 Livrée avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et un chargeur

DLM539Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



- Carter acier
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 1150 m²

DLM530PT4 **36V** **ADT** **MULCHING** **XPT** **BL**
 Haut. de coupe : 20 à 100 mm - Larg. de coupe : 53 cm
 Bac ramassage : 70 l - 39 kg
 Livrée avec 4 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM530Z
 Livrée sans batterie ni chargeur

DLM480CT2 **36V** **50Ah** **MULCHING** **XPT**
 Haut. de coupe 20 à 100 mm - Larg. de coupe 48 cm
 Bac ramassage 62 l - 25 kg
 Livrée avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et un chargeur

DLM480Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



DLM538CT2 **36V** **50Ah** **MULCHING** **XPT**
 Haut. de coupe 20 à 100 mm - Larg. de coupe 53 cm
 Bac ramassage 70 l - 26,3 kg
 Livrée avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et un chargeur

DLM538Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



DLM533PT4 **36V** **ADT** **MULCHING** **XPT** **BL**
 Haut. de coupe : 20 à 100 mm - Larg. de coupe : 53 cm
 Autotractée : 2,5 à 5 km/h - Bac ramassage : 70 l - 42,6 kg
 Livrée avec 4 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM533Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



DLM532PT4 **36V** **ADT** **MULCHING** **XPT** **BL**
 Haut. de coupe : 20 à 100 mm - Larg. de coupe : 53 cm - Autotractée : 2,5 à 5 km/h
 Bac ramassage : 70 l - 42,8 kg
 Livrée avec 4 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM532Z
 Livrée sans batterie ni chargeur

- Kit mulching
- Carter acier
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 850 m²
- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission



DLM536PT4 **36V** **ADT** **MULCHING** **XPT** **BL**
 Haut. de coupe : 20 à 100 mm - Larg. de coupe : 53 cm - Autotractée : 2,5 à 5 km/h
 Bac ramassage : 60 l - 42,8 kg
 Livrée avec 4 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM536Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



PULVÉRISATEURS



DUS054Z LXT XPT
 Réservoir 5 L
 Pression : 3 Bar
 3,2 à 3,5 kg
 Livré sans batterie ni chargeur

DUS108Z XPT
 Réservoir 10 L
 Pression : 5 Bar
 5,6 à 5,9 kg
 Livré sans batterie ni chargeur

DUS158Z XPT
 Réservoir 15 L
 Pression : 5 Bar
 5,9 à 6,2 kg
 Livré sans batterie ni chargeur

LA PLATEFORME 12V MAX CXT

UC100DWA XPT (Dispo février) **NOUVEAU**
 Scie d'élagage
 Guide 10 cm chaîne 1/4
 Vitesse de chaîne 8 m/s
 1,7 kg
 Livrée avec 1 batterie 12V max 2 Ah et chargeur
 Tarif à venir

UP100DSMJ XPT (Dispo mai) **NOUVEAU**
 Sécateur 12 V max
 Capacité de coupe max 25 mm - 1 kg
 Livré avec 2 batteries 12V max 4 Ah et 1 chargeur
 Tarif à venir

UP100DZ (Dispo mai)
 Livré sans batterie ni chargeur
 Tarif à venir

UR100DWA XPT
 Coupe-herbe sans fil
 9000 tr/min
 Diamètre de coupe : 260 mm
 2,1 kg
 Livré avec 2 batteries 12V Li-Ion 2 Ah, et 1 chargeur

UR100DZ
 Livré sans batterie ni chargeur

US053DZ
 Pulvérisateur
 Réservoir 5 L - 3 kg
 Livré sans batterie ni chargeur

UB101DZ
 Souffleur de précision
 156 m³/h - 45 m/s - 1,4 à 1,9 kg
 Livré sans batterie ni chargeur

UM600DWYEX
 Taille-herbe / sculpte-haie
 Larg. lame taille-herbe : 160 mm - Long. lame sculpte-haie : 200 mm - 2500 cps/min - 1,3 à 1,5 kg
 Livré avec 2 batteries 12V - Li-Ion - 1,5 Ah, 1 chargeur et 1 Lamier sculpte-haie 20 cm

BATTERIES DORSALES

PDC01
 Support Dorsal pour batteries Li-Ion
191C78-3
 Livré de série avec pack énergie (4 x Batteries 18V - 5Ah et un chargeur rapide double)

191A64-2
 Livrée seul

PDC1200A01
 Batterie Dorsale 40V Max
 Capacité 33,5 Ah
 8,8 kg
 Livrée de série avec adaptateur 2 x 18V

Connexion directe

Jauge de charge

PDC01 LXT
 6|5|4|3|2|1.5Ah
 LI-ION COMPATIBLE
 18V COMPATIBLE
 x4
 Quadruple l'autonomie d'une machine 18V LXT compatible
 36V ULTRALITHIUM
 x2
 Double l'autonomie d'une machine 2x 18V LXT et 40V XGT compatible

PDC1200A01
 Classe IPX4 étanchéité
 + de **33Ah** d'autonomie

OUTILS COMPATIBLES AVEC BATTERIES DORSALES

UB002CZ XPT XPT WG
 Souffleur dorsal
 Vitesse variable
 1140m³/h - 71,7 m/s
 16,1 kg
 Livré sans batterie ni chargeur

UB002CZ
 couplé avec PDC1200A01

UB001CZ XPT XPT WG
 Souffleur 1000m³/h - 60m/s - 2,9 kg
 Livré sans batterie ni chargeur

Equivalent à un modèle thermique de 50 cm³

UR101CZ XPT XPT ADT AFT WG
 Débroussailluse guidon asymétrique
 Larg. de coupe : 430 mm - 5,2 kg
 Livrée avec une sangle de fixation sur support dorsal, 1 lame, 1 couteau plastique et 1 tête à fil, sans batterie ni chargeur

OFFERT
 1 Bobine de fil hélicoïdal 2 mm x 15 m E-01769

UR201CZ XPT XPT ADT AFT WG
 Débroussailluse poignée type F
 Larg. de coupe : 430 mm - 4,7 kg
 Livrée avec une sangle de fixation sur support dorsal, 1 lame, 1 couteau plastique et 1 tête à fil, sans batterie ni chargeur

OFFERT
 1 Bobine de fil hélicoïdal 2 mm x 15 m E-01769

LM001CZ XPT XPT WG
 Tondeuse
 Haut. de coupe : 20 à 100mm
 Larg. de coupe : 53 cm
 Bac de ramassage : 70 litres
 49,5 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

UC3541A
1,8 kW - Guide 35 cm - Pas de chaîne 3/8" - 14,5 m/s - 4,7 kg
Moteur transversal. Idéale au jardin.



UC3551A
2 kW - Guide 35 cm - Pas de chaîne 3/8" - 14,5 m/s - 5,5 kg
Moteur longitudinal : équilibre et performances pour les pros



UC4051AK
2 kW - Guide 40 cm - Pas de chaîne 3/8" - 14,5 m/s - 5,6 kg
Livrée avec 2 chaînes 40 cm - 1,3 mm 3/8", 1 lime avec porte-lime et 1 bidon d'huile de chaîne 1L
Moteur longitudinal : équilibre et performances pour les pros



TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES

OCCASIONNEL 400W
Légers, compacts, maniables



Caractéristiques	UH4861
Puissance	400 W
Long. lamier	48 cm
Esp. dents	18 mm
Cadence de coupe	3200 crs/min
Poids	3 kg

SEMI-PRO 550W
Carter magnésium
Interrupteur multi-position



Caractéristiques	UH4570	UH5570	UH6570
Puissance	550 W	550 W	550 W
Long. lamier	45 cm	55 cm	65 cm
Esp. dents	28 mm	28 mm	28 mm
Cadence de coupe	3200 crs/min	3200 crs/min	3200 crs/min
Poids	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg

PRO 670W
Carter magnésium
Interrupteur multi-position
Moteurs puissants



Caractéristiques	UH5580	UH6580	UH7580
Puissance	670 W	670 W	670 W
Long. lamier	55 cm	65 cm	75 cm
Esp. dents	28 mm	28 mm	28 mm
Cadence de coupe	3000 crs/min	3000 crs/min	3000 crs/min
Poids	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg

TONDEUSES ELECTRIQUES



ELM3320
1,1 kW
Largeur de coupe 33 cm
Hauteur de coupe 20/40/55 mm
Bac 30 L

ELM4120
1,6 kW
Largeur de coupe 41 cm
7 Hauteurs de coupe 20 à 75 mm
Bac 45 L

ELM4621
1,6 kW - Largeur de coupe 46 cm
8 Hauteurs de coupe 20 à 75 mm - Bac 60 L

BROYEUR ÉLECTRIQUE

UD2500
Puissance 2500 W
Vitesse de coupe : 40 tr/min
Coupe max diamètre 45 mm
Bac 67 L
Poids 27,6 kg



ASPIRO-SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE

UB1103
Puissance 600 W
246 m³/h
Poids 2,2 kg
Livré avec sac d'aspiration



RADIOS DE CHANTIER XGT



MR001G
Radio de chantier 12 à 40V Li-Ion
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM
Antenne intégrée à la poignée.
Compatible iPod, MP3...

MR002G
Radio de chantier 12 à 40V max Li-Ion
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM
- Antenne intégrée à la poignée
- Fonction Bluetooth - USB - IP65 - Compatible iPod, MP3...

MR004G
Radio de chantier 12 à 40V max Li-Ion
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB+
- Antenne intégrée à la poignée - Fonction Bluetooth - USB - IP65 - Compatible iPod, MP3...

MR006G
Radio de chantier 12 à 40V max Li-Ion
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM
- Antenne intégrée à la poignée - Fonction Bluetooth - USB - IP65 - Compatible iPod, MP3... égaliseur 7 modes

MR007G
Radio de chantier 12 à 40V max Li-Ion
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB+
- Antenne intégrée à la poignée - Fonction Bluetooth - USB - IP65 - Compatible iPod, MP3... égaliseur 7 modes

RADIOS DE CHANTIER LXT



DMR116
Radio de chantier secteur ou batterie Makita Li-Ion
Compatible avec les batteries type G. Compatible iPod MP3...

DMR108N
Radio de chantier secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM
Fonction Bluetooth
Compatible iPod, MP3...

DMR110N
Radio de chantier secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB/DAB+
- IP64 Compatible iPod, MP3...

DMR112
Radio de chantier secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB/DAB+
Fonction Bluetooth
IP64 - Compatible iPod, MP3...

DMR114
Radio de chantier secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM
Antenne intégrée à la poignée
Fonction Bluetooth IP65
Compatible iPod, MP3...

DMR115
Radio de chantier - secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB/DAB+
- Antenne intégrée à la poignée - Fonction Bluetooth - IP65 Compatible iPod, MP3...

DMR301
Radio de chantier - Secteur ou batterie - Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB/DAB+
- Antenne intégrée à la poignée - Fonction Bluetooth - IP64 Compatible iPod, MP3...

ENCEINTES LXT



DMR200
Enceinte Bluetooth® de chantier. Secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf bâton)
0 Enceintes : 101 mm Boomer / 36 mm Tweeter

DMR202B (EDITION 50 ANS MAKITA FRANCE)
Enceinte Bluetooth® de chantier à affichage digital USB, secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf bâton)
0 Enceintes : 101 mm Woofer / 36 mm Tweeter

DMR203
Enceinte Bluetooth® de chantier à affichage digital, secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf bâton)
Puissance : 10 Watt (avec une batterie 18V LXT)
Boomer/Tweeter : 101,6 mm/36 mm - IP65 - 3,4 kg

DCM501Z
Machine à café 12V CXT et 18V.
Utilisation avec capsules souples - 250 ml - 1,9 kg

MR009GZ
Lampe - Radio XGT
300 Lumens
4 modes d'éclairages différents
1,6 à 2,2 kg

DMR056
Lampe - Radio LXT
300 Lumens
4 modes d'éclairages différents
1,2 à 1,6 kg

DMR055
Lampe - Radio LXT
260 Lumens
2 modes d'éclairages différents
1,2 à 1,6 kg

KT001GZ
Bouilloire
Capacité 0,8 L
2 ports de batteries pour plus d'autonomie.
2,8 à 5,9 kg

DKT360Z
Bouilloire
Capacité 0,8 L
3,4 kg

(1) CW001GZ
Glacière réchaud - Volume utile 20L - Alim : 4 sources différentes 1 Batterie XGT / 2 batteries LXT / secteur / Allume cigare - 7 modes de refroidissement et 7 modes de chauffe - 13,8 à 16,1 kg

(2) CW002GZ
Glacière réchaud XGT
Volume utile 50 L
Alim 4 sources différentes 1 Batterie XGT / 2 batteries LXT / secteur / allume cigare - 7 modes de refroidissement et 7 modes de chauffe - 25,2 à 29 kg

(3) CW003GZ
Glacière réchaud XGT - Volume utile 7 L - Alim : 4 sources différentes 1 Batterie XGT / 2 batteries LXT / secteur / allume cigare - 7 modes de refroidissement et 7 modes de chauffe - 7,5 à 9,4 kg

VÊTEMENTS

CAD221S / M/L/XL/XXL
T-shirt MAKITA XGT

NOUVEAU

CAD222S / M/L/XL/XXL
Veste bi-matière MAKITA

NOUVEAU

CAD210S / M/L/XL/XXL
Veste sweat-shirt zippé noir MAKITA

NOUVEAU

CAD211S / M/L/XL/XXL
Sweat-shirt bleu MAKITA

NOUVEAU

VENTILATEURS (LIVRÉS SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

DCF301Z
Ventilateur
Ø 330mm - 3 vitesses
autonomie (BL1860)
6h

DCF300Z
Ventilateur
Ø 330 mm Li-Ion 18V
Secteur 3 vitesses.
Plus de 4 heures d'autonomie (BL1840)

DCF203Z
Ventilateur
Ø 235mm - 3 vitesses
autonomie (BL1860) 6h

DCF102Z
Ventilateur
Ø 180 mm - 3 vitesses
autonomie (BL1860) 6h

CF002GZ
Ventilateur - Ø 330 mm Jusqu'à 14 heures d'autonomie avec batterie 40V max 4 Ah.

CF001GZ
Ventilateur - Ø 235 mm
3 vitesses. Jusqu'à 11 heures d'autonomie en vitesse 3 avec 1 batterie 40V max 4 Ah XGT

CF001GZ
Ventilateur - Ø 235 mm
3 vitesses. Jusqu'à 11 heures d'autonomie en vitesse 3 avec 1 batterie 40V max 4 Ah XGT

CF001GZ
Ventilateur - Ø 235 mm
3 vitesses. Jusqu'à 11 heures d'autonomie en vitesse 3 avec 1 batterie 40V max 4 Ah XGT

NETTOYEUR À BATTERIE

DHW080ZK
80 bar - 380 l/h
Inclus : 1 lance avec embout jet crayon, 1 tuyau 5 m, 1 tuyau d'aspiration + crêpine.
Livré en coffret sur roulette pouvant servir de réservoir 50 L.

GONFLEURS

MP001GZ
Gonfleur XGT
Débit 24L/min à 2 bar
Pression 11,1 bar
2,9 à 3,5 kg

DMP181Z
Gonfleur LXT
Débit 22L/min à 2 bar
Pression 11,1 bar
2,5 kg à 2,8 kg

COUVERTURES CHAUFFANTES

DCB200AS
LXT - Noir/ Bleu - Polyester - 700 x 1400 mm
Puissance (Max/Moyen/Lent) 9,5/4,5/2,3 W
Livré avec 1 batterie BL1815N et un chargeur

DCB200A
Livrée sans batterie ni chargeur

LOISIRS, CHANTIERS EN CXT 12V MAX

DEBMR052
Radio compacte - FM/AM
Entrée auxiliaire (AUX-IN) pour lecteur MP3, smartphone - 0,56 kg

CF100DZ
Ventilateur
Ø 180 mm - 180 m/s
3 vitesses - 1,4 kg

CF101DZ
Ventilateur programmable
10,8 V - 12 Vmax CXT
Ø 180 mm - 3 vitesses
1,4 kg

DEAADP06
Chargeur à batterie 10,8V - 12V CXT
Li-Ion pour Smart Phone, Tablettes

DEAADP08
Adaptateur chargeur USB

MP100DZ
Gonfleur
Débit à 2 bar : 10 l/min
Débit à 7 bar : 4 l/min
Pression : 8,3 bar
1,4 kg



UB002C

Souffleur dorsal à batterie
(détails en P.79)

**PUISSANCE ÉLEVÉE ET
FAIBLE NIVEAU SONORE POUR
0% D'ÉMISSION**

PDC01



PDC1200A01



Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les prix publics indicatifs conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'éco-contribution environnementale pour les produits concernés par la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). À titre indicatif, le montant de cette éco-contribution est de : 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs, nettoyeurs HP, scarificateurs, groupes électrogènes et outils stationnaires; 0,83€ HT pour les aspirateurs, couvertures chauffantes et ventilateurs; 0,25€ HT pour les aspirateurs à main; 0,08€ HT pour les radios et certaines lampes/projecteurs; 0,17€ HT pour certaines lampes/projecteurs; 0,12€ HT pour les instruments de mesure; 0,20€ HT pour les cafetières et de 0,42€ HT pour les enceintes et tout autre produit électrique et électronique ainsi que les chargeurs de batteries.



LE TRI
+ FACILE

PROSPECTUS

BAC
DE
TRI

Photos et textes non contractuels. Valable du 1^{er} janvier au 30 juin 2023, dans la limite des stocks disponibles. DDC-MAKTRACT 1 - 2023. Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Ne pas jeter sur la voie publique. Conception: Makita France SAS - Crédits photographiques: Makita.