2024



DÉJÀ PLUS DE 180 RÉFÉRENCES DE MACHINES AU SERVICE DU BÂTIMENT, DE L'ARTISANAT ET DU JARDIN











La plateforme XGT propose de nouveaux outils fonctionnant sur un nouveau système batterie-chargeur

Véritable innovation, le rendement supérieur de ce nouveau système rend possible les applications les plus consommatrices d'énergie.

optimal

Le couple batterie-outil devient intelligent. La communication numérique entre la batterie et la machine ne permet plus seulement un transfert d'information de la batterie vers l'outil mais également de l'outil vers la batterie pour des performances optimales

Système d'alimentation Système de charge optimal Système de régulation automatique. 2 ventilateurs de refroidissement sont présents dans le chargeur pour un temps de charge raccourci et une durée de vie de la batterie

augmentée.

CAPACITÉS **DES BATTERIES**

BL4080F 36V x 8 Ah

Tension nominale (36 V) et tension max. obtenue (40 V) à 100 % de charge de la batterie.

Tension nominal = tension moyenne d'une batterie observée sur la plus grande partie de sa courbe de décharge.



TEMPS DE CHARGE À 100%



191L29-0 - 2 AH 22 MIN DE CHARGE



191B36-3 - 2,5 AH **28 MIN DE CHARGE**



191B26-6 - 4 AH **45 MIN DE CHARGE**



50 MIN DE CHARGE



191X65-8 - 8 AH **76 MIN DE CHARGE**

LONGÉVITÉ **ACCRUE**

Les batteries XGT 40V max Li-lon sont spécialement conçues pour proposer une durée de vie maximale.




በ Indicateur de charge à 4 LED



Boîtier étudié pour absorber les chocs



3 couches d'étanchéité protège les cellules de l'eau et la poussières



4 Structure anti court-circuits Les parois placées entre les bornes pro-





Makita

PUISSANCE - LONGÉVITÉ - CONNECTIVITÉ





BURINEURS SDS-MAX

HM002GZ03

📔 🕺 🚰 🛴 XPT AVT AWS 🕍 📜

Burineur SDS-Max

950 à 1900 cps/min - 20,9 Joules - 8 m/s 2 - 13,3 kg Livré sans batterie

ni chargeur, en coffret



XGT X2

80V max

HM001GM201

* APL XPT AVT AWS \$977 **Burineur SDS-Max 4 Ah**

0 à 2650 cps/min - 9,4 Joules - 6 m/s² - 7,1 kg Livré avec 2 batteries 40 V max XGT 4 Ah

et 1 chargeur rapide en coffret



PERFO-BURINEURS

HR002GM202

* AFT AVT AWS

SDS-MAX - 3 modes : perçage, perforation, burinage Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm 0 à 5000 cps/min - 2,9 J - 7,5 m/s² - 4,6 kg

Livré avec 2 batteries 40 V max. 4 Ah, 1 chargeur rapide en Makpac



HR002GM204

* ALL XPT MILL AFT AVT ANS

SDS-MAX - 3 modes : perçage, perforation, burinage Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm 0 à 5000 cps/min - 2,9 J - 7,5 m/s² - 4,6 kg Livré avec 2 batteries 40 V max. 4 Ah,

1 chargeur rapide, 1 système d'aspiration en Makpac





* ALL XPT AVT

SDS-PLUS - 3 modes : perçage, perforation, burinage Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm 0 à 5000 cps/min - 2.9 J - 7.5 m/s² - 4.5 kg Livré avec 2 batteries 40 V max. 2,5 Ah, 1 chargeur rapide en Makpac



HR004GM201

HR006GZ

* # XPT AVT

SDS-PLUS - 3 modes : perçage, perforation, burinage Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm 0 à 5000 cps/min - 2.9 J - 7.5 m/s² - 4.5 kg Livré avec 2 batteries 40 V max. 4 Ah, 1 chargeur rapide en Makpac

* ALL XPT ALL AFT AVT ANS

Ø béton/trépan : 52/160 mm

SDS-MAX - 2 modes : perforation, burinage

1100 à 2250 cps/min - 21,4 J - 8,5 m/s² - 14,3 kg Livré sans batterie ni chargeur en coffret





HR005GM202

* AFT AVT ANS

SDS-MAX - 2 modes : perforation, burinage Ø béton/trépan : 40/105 mm 1450 à 2900 cps/min - 8J - 5 m/s² - 8,2 kg Livré avec 2 batteries 40V max. 4 Ah,

1 chargeur rapide et 1 coffret















* AFT AVT AND

SDS-PLUS - 3 modes : perçage, perforation, burinage Ø béton/trépan/acier/bois : 28/54/13/32 mm 0 à 5000 cps/min - 3J - 7,5 m/s² - 4,8 kg Livré avec 2 batteries 40 V max. 4 Ah.

1 chargeur rapide et 1 coffret

















HR008GM202

* AFE XPT AFT AVT ANS

SDS-PLUS - 3 modes : perçage, perforation, burinage Ø béton/trépan/acier/bois : 30/80/13/32 mm 0 à 4500 cps/min - 3,9 J - 9,1 m/s² - 6,8 kg Livré avec 2 batteries 40 V max. 4 Ah,







HR007GM202

* ALL XPT AFT AVT ARS

SDS-PLUS - 3 modes : perçage, perforation, burinage Ø béton/trépan/acier/bois : 28/54/13/32 mm 0 à 5000 cps/min - 3 J - 7,5 m/s² - 4,8 kg Livré avec 2 batteries 40 V max. 4 Ah

1 chargeur rapide, 1 système d'aspiration et 1 coffret







*** ALL XPT AVT ANS**

SDS-PLUS - 3 modes : perçage, perforation, burinage Ø béton/trépan/acier/bois : 20/35/13/26 mm 0 à 5000 cps/min - 2J - 4,5 kg

Livré avec 2 batterie 40 V max 2,5 Ah, 1chargeur rapide, 1 système d'aspiration en Makpac



HR009GM202

* AFE XPT AFT AVT ANS

SDS-PLUS - 3 modes : perçage, perforation, burinage Ø béton/trépan/acier/bois : 30/80/13/32 mm 0 à 4500 cps/min - 3,9 J - 9,1 m/s2 - 6,7 kg Livré avec 2 batteries 40 V max. 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 système d'aspiration et 1 coffret

















ACCESSOIRES

E-16966-5

Lot de 5 Disques à Découper Matériaux Ø355mm C24T



* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribut







B-13275 NOUVEAU Disque diamant COMET Asphalte Ø 350mm





VR003GM101

Long. aiguille : 1200 mm - Ø aiguille : 32 mm 2 modes de 12000 a 15500 vibs/min - 4,2 kg à 7,4 kg Livré avec 1 batterie 4 Ah 40V max XGT et un



\$ 100 A 100



ACCESSOIRE

1910J1-0 Protecteur pour batterie BL4050F et BL4080F



VIBREURS À BÉTON CONNECTÉ

VR001CZ

Ø aiguille 43 mm - Longueur de l'arbre 1,5 m Cadence de vibration par minute 12000 Autonomie jusqu'à 300 min avec PDC1200 Poids 11,8 kg Livré sans batterie ni chargeur



ACCESSOIRE

PDC1200A01

Batterie Dorsale 40V Max Capacité 33,5 Ah - 8,8 kg



VR002CZ

Ø aiguille 43 mm - Longueur de l'arbre 3 m Autonomie jusqu'à 300 min avec PDC1200 Poids 12,9 kg Livré sans batterie ni chargeur



VR003CZ

Ø aiguille 52 mm - Longueur de l'arbre 1,5 m Taux de vibration par minute 12000 Autonomie jusqu'à 200 min avec PDC1200 Poids 12,6 kg Livré sans batterie ni chargeur



VR004CZ

Ø aiguille 52 mm - Longueur de l'arbre 3 m Taux de vibration par minute 12000 Autonomie jusqu'à 200 min avec PDC1200 Poids 13,7 kg Livré sans batterie ni chargeur









PERCEUSES VISSEUSES / PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION


DF002GD201 Processes 2,5 Ah max Acier / Bois : 13 / 38 mm - 2 Vitesses 64 Nm - 2,8 kg

Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret Makpac



HP002GD201 & Facus Sin 2,5 Ah Perceuse visseuse à percussion 2,5 Ah 0 max Béton /Acier / Bois : 13 / 13 / 51 mm 33000 cps/min - 2 Vitesses - 64 Nm - 2,9 kg Livrée avec 2 batteries 40 Vmax XCT - 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret Makpac





PERCEUSE D'ANGLE

DA001GM101 塞 🌉 XPT ADT

Mandrin à clé Ø 13 mm - 1500tr/min - 136 Nm - Ø bois 159 mm - 6,2 kg Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret synthétique





BOULONNEUSES À CHOCS













CLOUEURS

Livré avec 2 batteries 40 V max XGT 2 Ah et 1 chargeur rapide en coffret synthétique





PT001GD101 ቜ 🌌 XPT

23GA - Long clous : 15 à 35 mm - Magasin 100 clous - 3 kg Livré avec 1 batterie 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret synthétique











MEULEUSES













Références	GA005GM201	GA013GM201	GA023GM201	GA029GM201	GA035GZ	GA036GZ	GA037GZ	GA038GZ01
Équipements et Technologies	AFT	AFT	AFT AWS	AFT AWS	AFT	AFT	AFT AWS	AFT (AWS
Batterie	40V Max	40V Max	40V Max	40V Max	40V Max	40V Max	40V Max	40V Max
Diamètre disque (en mm)	125	125	125	125	150	150	180	230
SÉCURITÉ	INTERRUPTEUR BLOCABLE	POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ	INTERRUPTEUR BLOCABLE	POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ	INTERRUPTEUR BLOCABLE	POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ	POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ	POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ
Tours par minute	8500	8500	3000 à 8500	3000 à 8500	8500	8500	7800	6600
Poids	2,9 à 3,6 kg	3 à 3,6 kg	3 à 4,4 kg	3 à 4,5 kg	3 à 3,7 kg	3 à 3,7 kg	4,4 à 5,4 kg	4,6 à 7,4 kg
Inclus	1 Chargeur, 2 batteries 40 V Max. XGT 4 Ah et 1 coffret Makpac	1 Chargeur, 2 batteries 40 V Max. XGT 4 Ah et 1 coffret Makpac		1 Chargeur, 2 batteries 40V Max. XGT 4 Ah et 1 coffret Makpac	Sans batterie ni chargeur	Sans batterie ni chargeur	Sans batterie ni chargeur	Sans batterie ni chargeur en coffret synthétique

Meuleuse d'angle 5 Ah Ø 125 mm - 11000 tr/ min - 3 à 5,4 kg Livrée avec 1 batterie 40 V max XGT 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret Makpac














RT001GM208 💥 🔳 🌌 XPT AWS 🗐 Ø Pince 6 et 8 mm (en option) - 10000 à 31000 tr/min Plongée 0 à 40 mm - 2,2 à 2,5 kg Livrée avec 2 batteries 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide, 1 pince de 6 mm, 1 base d'affleurage droite, 1 base de défoncage, 1 base d'affleurage déportée, 1 base d'affleurage inclinable en coffret Makpac



SCIE À RUBAN

1 chargeur rapide en coffret





SCIES SAUTEUSES

Hauteur de course 26 mm
Livrée avec 2 batteries 40 V max XGT 2,5 Ah
et 1 chargeur rapide en coffret Makpac



JV002GM201

Grant April 2015

700 W - Capacité de coupe bois/acier/alu/: 135/10/20 mm

Hauteur de course 26 mm Livrée avec 2 batteries 40 V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac









Angle de coupe	Angle de coupe en biseau						
d'onglet	45° gauche	0°	45° droite				
0°	50 x 312 mm	70 x 312 mm	30 x 312 mm				
45° G et D	50 x 220 mm	70 x 220 mm	30 x 220 mm				
60° G et D	-	70 x 155 mm	-				



Angle de coupe	Angle de coupe en biseau							
d'onglet	45° gauche	0°	45° droite					
0°	71 x 363 mm	107 x 363 mm	54 x 363 mm					
45° G et D	71 x 255 mm	107 x 255 mm	54 x 255 mm					
60° G et D	-	107 x 178 mm	-					



Angle de coupe	Angle de coupe en diseau								
d'onglet	45° gauche	0°	45° droite						
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	49 x 279 mm						
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm						
60° G et D	-	91 x 139 mm	-						

SCIES CIRCULAIRES

HS004GM202 FF ADT 1300 W - Ø 190 mm - 6000 tr/min - 4,7 kg Capacité de coupe à 90° : 62,5 mm Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide







HS011GT201 1600 W - 0 260 / 270 mm - Capacité de coupe 97 / 101 mm à 0° 68 / 71 mm à 45° - 3500 tr/min - 6,7 kg Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 5Ah et 1 chargeur rapide





















LOTS DE MACHINES 40 V MAX XGT

DK0124G201

Meuleuse GA005G - Perceuse visseuse DF001G Livré avec 2 batteries 40V Max XGT - 4 Ah, 1 chargeur DC40RA en coffret Makpack 4



Livré avec 2 batteries 40V Max XGT - 4 Ah, 1 chargeur DC40RA en coffret Makpack 4 et 2

Meuleuse GA005G - Perceuse visseuse DF001G - Visseuse à chocs TD001G

DK0126G401

Meuleuse GA005G - Perceuse visseuse DF001G Visseuse à chocs TD001G - Scie récipro JR001G Livré avec 2 batteries 40V Max XGT - 4 Ah, 1 chargeur DC40RA en sac de transport





LAMES DE SCIES EFFICUT

PLUS GRANDE VITESSE DE COUPE AUTONOMIE AUGMENTÉE



Nombre de coupe sur une charge de batterie :

EFFICUT

MAKFORCE ==





+75% de coupe sur une charge de batterie c'est :

- Une réduction de la consommation d'énergie (moins d'énergie nécessaire pour une coupe : cela fonctionne également pour les machines filaires)
- Une augmentation de la durée de vie de la batterie (car moins de recharges nécessaires pour un même nombre de coupes)



POUR SCIES CIRCULAIRES

I OOK SCILS	JIII					
Application	Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur dents (mm)	Nb de dents	Pour modèle
Bois, Stratifié, MDF	B-57336	165	20	1,45	56	DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G
	E-12120	136	20	1,4	25	DSS501
	E-12136	136	20	1,4	45	D3330 I
	B-62985	165	20	1,4	25	DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G
Bois	B-32926	190	30	1,45	24	DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G
DUIS	B-68638	190	30	1,45	45	DN3710 - DN3702 - DN3703 - N30040
	E-01909	235	30	2,2	24	DHS900 - HS009G
	E-07705	260	30	2,15	24	RS002G
	E-12946	270	30	2,15	24	HS011G
	E-12217	165	20	1,5	24	DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G
Bois composite	E-12223	165	20	1,5	40	DN3000 - DN3001 - DN3000 - D3F000 - D3F001 - 3F0010
Dois Composite	E-12239	185	30	1,5	24	DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G
	E-12245	185	30	1,5	40	DN3710 - DN3702 - DN3703 - N30040
Aluminium	E-16760	165	20	-	54	DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G DLS714N
	E-16863	190	20 et 30	-	60	DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G

POUR SCIES RADIALES

POUR SCIES RADIALES											
Application	Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur dents (mm)	Nb de dents	Pour modèle					
	E-11178	190	20	1,85	25						
	E-11184	190	20	1,85	45	DLS714N					
	E-11190	190	20	1,85	60						
	E-06971	216	30	2	45						
	E-08888	216	30	2	60	LS002G					
Bois	E-08894	216	30	2	80						
DUIS	B-64624	260	30	2,15	45						
	B-67234	260	30	2,15	60	DLS111 - LS004G					
	B-67240	260	30	2,15	80						
	B-67256	305	30	2,15	60						
	B-67262	305	30	2,15	80	DLS211 - LS003G					
	B-67278	305	30	2,15	100						
	E-16916	216	30	-	63	LS002G					
Aluminium	E-13253	305	30	2	81	DLS211 - LS003G					
	E-13312	305	30	2	96	DE5211 - E5003G					
	E-12251	190	20	1,85	50	DLS714N					
Bois composite	E-12267	216	30	2	60	LS002G					
	E-12273	260	30	2,15	75	DLS111 - LS004G					

POUR SCIES À MÉTAUX

POUR SCIES A MEIAUX											
Application	Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur dents (mm)	Nb de dents	Pour modèle					
	B-69303	136	20	1,1	30	DCS552					
Métal	B-69325	150	20	1,1	33	DCS553					
Metal	E-12859	185	30	1,4	45	CS002G - 4131					
	E-12055	305	25,4	2	63	LC1230					
	B-69319	136	20	1,1	33	DCS552					
Métal et Inox	B-69331	150	20	1,1	48	DCS553					
metai et mox	E-12865	185	30	1,4	60	CS002G - 4131					
	E-19750	305	25,4	2	96	LC1230					



ASPIRATION XGT

VC011GZ Aspirateur dorsal Dépression max 200 mbar Débit max 2,4 m³/min Capacité sac à poussières :

Tissu : 5,5 L Papier: 6.0 L Poids : 6,4 à 9,5 kg Livré sans batterie ni chargeur

NOUVEAU



VC012GZ01 AWS HEPA Aspirateur dorsal Dépression max 200 mbar Débit max 2,1 m³/min Capacité sac à poussières : Tissu : 5,5 L Papier: 6.0 L Poids : 6,4 à 9,5 kg

Livré sans batterie ni chargeur

NOUVEAU



VC008GZ 💥 🌌 HEPA Aspirateur dorsal Depression max. 180mbar Débit max. 2,4 m³/min Capacité sac à poussières : Papier 2 L Tissu : 1,5 L 4 modes d'aspiration différents 4,1 à 5,3 kg

Livré sans batterie ni chargeur



1911W4-1 housse de protection pour VC008G / VC009

ACCESSOIRE



VC009GZ01 🛎 🎮 🚚 Aspirateur dorsal Depression max. 180mbar Débit max. 1,9 m³/min Capacité sac à poussières : Papier 2 L / Tissu : 1,5 L 3 modes d'aspiration différents 4,1 à 5,3 kg Livré sans batterie ni charge



RACCORD MACHINES

CI 001G704 🐺 🛲 Aspirateur balai

Dépression maximale : 210 mbar Débit maximal : 1,2 m³/min.

4 vitesses - Capacité boîte à poussières : 730 ml

Livré sans batterie ni chargeur



CL002GZ03 🛲 Aspirateur balai Dépression maximale : 210 mbar Débit maximal : 1,2 m³/min. 4 vitesses - Capacité sac à poussières tissu/papier : 500/330 ml 1.8 à 2.4 kg Livré sans batterie ni chargeur



CL003GD101 Aspirateur balai Dépression max. 200 mbar Débit max. 1 m³/min - 4 Vitesses Capacité boite à poussières 250 ml 1,9 à 2,6 kg Livré avec 1 batterie 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide

CL003GD109 (Couleur : blanc) Livré avec 1 batterie 40V max 2.5 Ah et 1 chargeur rapide

CL003GZ10 (Couleur : blanc) Livré sans batterie ni chargeur

CL003GZ Livré sans batterie ni chargeur



ACCESSOIRES ASPIRA	ACCESSOIRES ASPIRATION															
	Sacs papier (poussières sèches)			èches)	(poussid		tissu hes, réutili	sable)	Sacs fibres filtrant synthétiques Sacs plastiques (poussières sèches) (poussières sèches et hu				mides)			
Aspirateurs	Référence	Nb sacs	Prix HT	Prix TTC	Référence	Nb sacs	Prix HT	Prix TTC	Référence	Nb sacs	Prix HT	Prix TTC	Référence	Nb sacs	Prix HT	Prix TTC
CL002G	198744-5	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VC009G	-	-	-	-	197899-3	1			197903-8	10			-	-		
VC006GM/VC007GL	-	-	-	-	-	-	-	-	1910Y4-9	5			1910R3-2	10		
VC001GL/VC002GL/ VC003GL/VC004GL	-	-	-	-	-	-	-	-	195557-5	5			195432-5	10		



















Batterie 40 V max XGT 2,5 Ah(BL4025)



191B26-6 Batterie 40 V max XGT 4 Ah (BL4040)



Batterie 40 V max XGT 5 Ah (BL4050F)







191V07-0 191J81-6

40V - 2,0 Ah 40V - 2,5 Ah 191.197-1 40V - 4,0 Ah 191V35-5 40V - 5,0 Ah













BURINEURS

HM002GZ03 Carac. p4



HM001GZ02 Carac. p4



DÉCOUPEUSES

CE001GZ Carac. p5



CE002GZ01 Carac. p5



VIBREURS À BÉTON

VR004GZ Carac. p5



VR003GZ



PERFO-BURINEURS

HR006GZ Carac. p4



HR005GZ01 Carac. p4



HR002GZ02 Carac. p4



HR002GZ05 Carac. p4



HR004GZ01 Carac. p4



HR007GZ01 Carac. p4



HR007GZ02 Carac. p4



HR008GZ04 Carac. p4



HR009GZ03 Carac. p4



HR010GZ Carac. p4







PERCEUSES VISSEUSES

DF002GZ01 Carac, p6



DF001GZ01 Carac, p6



PERCEUSES A PERCUSSION

HP002GZ01 Carac. p6



HP001GZ01 Carac, p6



VISSEUSES À CHOCS

TD001GZ02 Carac. p7



TD002GZ04 Carac. p7



TD003GZ01 Carac. p7



PERCEUSE D'ANGLE

DA001GZ01 Carac. p6



BOULONNEUSES À CHOCS

TW001GZ01 Carac. p6



TW004GZ01 Carac. p6



TW005GZ01 Carac. p6



TW007GZ01 Carac. p6



TW008GZ01









CLOUEURS

FN001GZ02 Carac. p7



PT001GZ Carac. p7



Carac. p7

MALAXEUR







Les machines de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur

MEULEUSES

GA005GZ01 Carac. p8



GA013GZ01 Carac. p8



GA023GZ01 Carac. p8



GA029GZ01 Carac. p8



GA041GZ Carac. p8



GA044GZ03 Carac. p8



GA035GZ Carac. p8



GA036GZ Carac. p8



GA037GZ Carac. p8



GA038GZ01 Carac. p8



GA050GZ Carac. p8



SCIES RÉCIPRO

JR001GZ Carac. p10



JR002GZ Carac. p10



SCIE À METAUX

CS002GZ Carac. p8



SCIE À RUBAN

PB002GZ Carac. p8



SCIES SAUTEUSES

JV001GZ Carac. p9



JV002GZ Carac. p9



SP001GZ03 Carac. p9



RABOT



DÉFONCEUSE

RT001GZ16 Carac. p8



SOUFFLEUR À POUSSIÈRES

ASO01GZ Carac. p10



POLISSEUSE

PV001GZ Carac. p8



KP001GZ02 Carac. p8



SCIES CIRCULAIRES

HS004GZ03 Carac. p9



HS009GZ



HS011GZ



HS012GZ01



RS001GZ Carac. p9



RS002GZ Carac. p9







SCIES CIRCULAIRES

LS002GZ01



LS003GZ01 Carac. p9



LS004GZ01



Les machines de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur







QUOTIDIEN

DLX2141JX2 🔚 🕺 💷 *XPT* Ensemble de 2 machines 18 V Li-lon DDF453 : Perceuse visseuse Ø 13/36 mm - 27/42 Nm DTD152: Visseuse à chocs 165 Nm

INCLUS: 1 chargeur, 2 batteries 18 V Li-lon 3 Ah et 1 coffret MAKPAC



PERCEUSE









Ensemble de 2 machines 18 V Li-lon DDF482: Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm DTD152: Visseuse à chocs 165 Nm

INCLUS: 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-lon 3 Ah et 1 coffret MAKPAC





DLX2127TJ1 🔚 涨 💷 XPT 5.0Ah





PERCEUSE





<u>DDF482</u>: Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm <u>DTD152</u>: Visseuse à chocs 165 Nm

INCLUS: 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-lon 5 Ah et 1 coffret MAKPAC





DLX2414TJ 🔐 🛞 🕬 5.0An





Ensemble de 2 machines 18 V Li-lon

DHP487: Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/36 mm - 25/40 Nm DTD157: Visseuse à chocs 140 Nm

INCLUS: 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 coffret MAKPAC









DDF458: Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 91 Nm DTD152: Visseuse à chocs 165 Nm

Ensemble de 2 machines 18 V Li-lon

INCLUS: 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah et 1 Coffret MAK-PAC

PERCEUSE





DLX3078MJ 📊 🗏 🕬



Ensemble de 3 machines 18 V Li-lon <u>DDF482</u>: Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm <u>DGA504</u>: Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable DHR241: Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS: 1 chargeur rapide, 2 batteries
18 V Li-lon 4 Ah et 2 coffrets MAKPAC



MEULEUSE



PERFO-BURINEUR

DLX3136M



Ensemble de 3 machines 18 V Li-lon DGA504: Meuleuse 125mm à bouton blocable DHP453: Perceuse visseuse à percussion 13/13/36 mm

DHR202: Perfo-burineur SDS-Plus - 2 J

INCLUS: 1 chargeur rapide, 2 batteries

18 V Li-ion - 4 Ah

MEULEUSE









QUOTIDIEN DLX4135S 🕺 📧

Ensemble de 4 machines 18 V Li-Ion

DGA504: Meuleuse 125mm à bouton blocable DHP453: Perceuse visseuse à percussion 13/13/36 mm DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 J DCL180 :

INCLUS: 1 chargeur, 2 batteries

18 V Li-lon - 3 Ah



PERCEUSE



PERCEUSE À

ASPIRATEUR PERCUSSIC




MEULEUSE

MEULEUSE





DLX4054MX1 🗏 🔤



DDF458: Perceuse Visseuse 0 13 mm - 91 Nm DTD152: Visseuse à chocs 1/4" hex - 165 Nm <u>DGA452</u>: Meuleuse 0 115 mm (sans LED) <u>DHR202</u>: Perfo-burineur SDS-Plus - 2.I


INCLUS: 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion - 4 Ah et 1 sac trolley














Ensemble de 4 machines 18V Li-lon DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm DTD153 : Visseuse à chocs 170 Nm DGA504: Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable DHR241: Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS: 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-lon 5 Ah et 1 sac de transport



PERCEUSI





MEULEUSE





DLX7013PT1 * 18V 5.0Ah



Ensemble de 7 machines 18V Li-Ion

DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm <u>DGA504</u>: Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable <u>DSS610</u>: Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm <u>DHR202</u>; Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J DJR186: Scie récipro DJV180: Scie sauteuse

INCLUS: 1 chargeur rapide double port, 5 batteries 18V Li-lon 5 Ah et 1 sac de transport à roulettes



PERCEUSI







MEULEUSE CIRCULAIRE BURINEUR









Ensemble de 2 machines 18 V Li-lon DHP484: Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/38 mm - 36/54 Nm DGA506: Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein

INCLUS: 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 coffrets MAKPAC









DLX2191TJ 🔚 🔀 📧 50Ab XPT BL





Ensemble de 2 machines 18 V Li-lon

DDF484 : Perceuse Visseuse Ø Acier/bois 13/38 mm - 54 Nm DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus - Ø 24 mm - 2 J


INCLUS: 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah et 1 Coffret











DLX3157TJ 🐷 🗏 18V 5.0Ah 😹 👢





Ensemble de 3 machines 18 V Li-lon

DDF486: Perceuse visseuse Ø 13/50 mm - 65/125/130 Nm

DGA506: Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein DHR243: Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS : 1 Chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5Ah en coffret MAKPAC








MEULEUS





DLX5039PTJ 🔐 💥 📧 5.0Ah





Ensemble de 5 machines 18V Li-Ion <u>DHP458</u>: Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 58/91 Nm <u>DTD152</u>:
Visseuse à chocs 165 Nm <u>DGA504</u>; Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable <u>DSS610</u>;
Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm <u>DHR202</u>; Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J
INCLUS: 1 chargeur rapide double port, 4 batteries
18 V Li-lon 5 Ah, 1 MAKPAC Taille 3,

2 MAKPAC Taille 4




PERCEUSE À





MEULEUSE CIRCULAIRE







Garantie ROUGE 3 ans machines

Makita vous offre une garantie commerciale, portant à 3 ans au total la garantie sur vos machines. Cette garantie commerciale s'applique aux machines électriques et sans-fil achetées neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties



Garantie BLEUE 2 ans chargeurs et batteries Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-lon. Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-lon neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la batterie et/ou du chargeur, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties.html





INTENSIF

DLX4109TJ

Ensemble de 4 machines 18 V Li-lon

DDF484; Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 27/50 Nm <u>DHR243</u>; Perfo-burineur SDS-Plus - Ø 24 mm - 2 J <u>DTD154</u>; Visseuse à choc 175 Nm

DTM51: Découpeur-ponceur

INCLUS: 1 chargeur rapide, 3 batteries 18V Li-ion 5 Ah



PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



PERFO- DÉCOUPEUR BURINEUR MULTIFONCTION



EXPERT

DLX3178PTJ RESIDENTIAL SOLUTION NOUVEAU

Ensemble de 3 machines 18 V Li-lon

DHP486 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 65 /130 Nm DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein

DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm

INCLUS: 1 chargeur rapide double port, 2 batteries 18 V Li-lon 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC



PERCEUSE À



MEULEUSE

MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE





DLX5090PTJ 📊 🔀 💷 50Ah 😹

Ensemble de 5 machines 18 V Li-lon

DHP486: Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 65 /130 Nm
DGA506: Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein DHS680; Scie circulaire Ø 165 mm DHR243: Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J
DT0154: Visseuse à choc 175 Nm

INCLUS: 1 chargeur rapide double port, 4 bat-teries 18 V Li-lon 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC



VISSEUSE À CHOCS



SCIE CIRCULAIRE







NOUVEAU

PONCEUSE EXCENTRIQUE ASPIRATEUR

PERCEUSE À PERCUSSION

VISSEUSE À CHOCS

PERFO- DÉCOUPEUR BURINEUR MULTIFONCTION

Ensemble de 10 machines 18 V Li-Ion

5Ah, 2 MAKPAC Taille 2, 3 MAKPAC Taille 4

DHP486: Perceuse visseuse à percussion 0 16/13/76 mm - 65 /130 Nm Nm <u>DTD154:</u> Visseuse à choc 175 Nm <u>DGA506:</u> Meuleuse 0 125 mm à bouton blocable et frein <u>DHS680:</u> Scie circulaire 0 165 mm <u>DHR243</u>: Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J <u>DTM51</u>; Découpeur-ponceur <u>DJR183</u>; Scie récipro <u>DB0180</u>; Ponceuse Ø 125 mm <u>DCL180</u>; Aspirateur balai <u>DJV182</u>: Scie sauteuse <u>INCLUS</u>: 1 Chargeur rapide double port, 5 Batteries 18V Li-lon























BOULONNEUSES À CHOCS -



















				4.*			-	4.7		
	US	AGE QUOTIDI	EN		USAGE INTENSIF					
Références	DTW181RFJ	DTW190RFE	DTW251RMJ	DTW301RTJ	DTW700RTJ	DTW1001RTJ	DTW1002RTJ	DTW1004Z		
Équipements et Technologies	TOWN	<u>×</u> 30aa	₩ <mark>※</mark> 4.0ah XPT	<u>*</u> 5.0Ah ************************************	5.0AH	<u>₩</u> 5.0ah	5.0 ∆h	× XPT		
Batterie	18V – 3 Ah	18V – 3 Ah	18V – 4 Ah	18V – 5 Ah	18V – 5 Ah	18V – 5 Ah	18V – 5 Ah	18V		
Carré d'entrainement	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"		
Capacité de serrage boulon standard	M8 à M16	M8 à M16	M10 à M16	M10 à M20	M10 à M24	M12 à M30	M12 à M30	M12 à M30		
Coups par minute	0 à 3600	0 à 3000	0 à 3200	0 à 4000	0 à 2700	0 à 2200	0 à 2200	0 à 2400		
Tours par minute	0 à 2400	0 à 2300	0 à 2100	0 à 3200	0 à 2200	0 à 1800	0 à 1800	0 à 2200		
Couple de serrage	210 Nm	190 Nm	230 Nm	330 Nm	700 Nm	1250 Nm	1200 Nm	1050 Nm		
Couple de desserrage	330 Nm	-	-	580 Nm	1000 Nm	1700 Nm	1600 Nm	1300 Nm		
Poids	1,5 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,8 kg	2,7 kg	3,6 kg	3,6 kg	3,4 kg		

VERSIONS LIVRÉES AVEC 1 CHARGEUR RAPIDE ET 2 BATTERIES EN COFFRET (SAUF DTW1004Z LIVRÉE SANS BATTERIE NI CHARGEUR EN CARTON)

ACCESSOIRE

RALLONGE POUR BOULONNEUSES DTW1001/DTW1002/DTW800/DTW700/TW007/TW008

191G67-2





TECHNOLOGIE XPT



- 2 Modes T:
 Fonction Vis AUTOFOREUSE,
 1 mode spécialement conçu pour la fixation de bardage aluminium pour les tôles épaiss
 2 spécialement conçu pour les tôles fines. La machine s'arrête automatiquement quan vis est en appui

- Mode A:
 Fonction vitesse automatique, conçue pour le vissage dans le bois. Evite les vis qui glis augmente la précisor.
 Fonction Autostop:
 Mode dévissage avec arrêt automatique en 0,2 secondes (DTW285RTJ / DTD171RTJ)

VISSEUSES À CHOCS















			USAGE QUOTIDIEN			USAGE INTENSIF
Références	DTD157RFJ	DTD156RFJ	DTD152RMJ	DTD152RTJ	DTD153RFJ	DTD154RTJ
Équipements et Technologies	∭ <mark>※</mark> 30m ELL XPT	3 Cas	<u>₩</u> 4.0an XP T	5.0ah	∏ <mark>※</mark> JOM ELL XPT	5.0Ar.
Batterie	18V – 3 Ah	18V – 3 Ah	18V – 4 Ah	18V – 5 Ah	18V – 3 Ah	18V – 5 Ah
Emmanchement	1/4 hex.	1/4 hex.	1/4 hex.	1/4 hex.	1/4 hex.	1/4 hex.
Mode de vissage	-	-	-	-	-	T
Coups par minute	0 à 4100	0 à 3000	0 à 3500	0 à 3500	0 à 3600	0 à 3800
Tours par minute	0 à 3000	0 à 2500	0 à 2900	0 à 2900	0 à 3400	0 à 3600
Couple de serrage	140 Nm	155 Nm	165 Nm	165 Nm	170 Nm	175 Nm
Poids	1,4 kg	1,3 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg

VERSIONS LIVRÉES AVEC 1 CHARGEUR RAPIDE ET 2 BATTERIES EN COFFRET MAKPAC

ACCESSOIRE

POSITIONNEUR COMPLET POUR DTD152, DTD153, DTD154, DTD157, DTD171, TD001G

194281-7







PERCEUSES VISSEUSES SANS CHARBON

DDF083RFJ | * XPT **USAGE QUOTIDIEN** Mandrin Hexa. 1/4" Ø Acier/Bois: 13/36 mm 23/40 Nm - 1,3 kg 2 batteries 18V - 3Ah

1 chargeur rapide - 1 Makpa

3 Can

DDF484RTJ | XPT **USAGE INTENSIF** Ø Acier/Bois: 13/38 mm 30/54 Nm 2 batteries 18V - 5Ah 1 chargeur rapide - 1 Makpa 5.0Ah

DDF485RTJ 🔳 🛎 XPT **USAGE QUOTIDIEN** Ø Acier/Bois: 13/38 mm 27/50 Nm 1,7 kg 2 hatteries 18V - 5 Ah 1 chargeur rapide - 1 Makpac 5.0Ah

DDF484RF3J 📟 🕺 XPT **USAGE INTENSI** Ø Acier/Bois: 13/38 mm 30/54 Nm 1,8 kg 3 batteries 18V - 3Ah 1 chargeur rapide - 1 Makp 3 Can

DDF485RTJB 🔳 🕸 XPT **USAGE QUOTIDIEN** Ø Acier/Bois: 13/38 mn 27/50 Nm 1,7 kg 2 hatteries 18V - 5Ah 1 chargeur rapide - 1 Makpad 5.0_{Ah}

DDF489RTJ | XPT **USAGE INTENSI** Ø Acier/Bois: 13/38 mm 40/73 Nm 1,8 kg 2 batteries 18V - 5Ah 1 chargeur rapide - 1 Makp 5.0_{Ah}

DDF487RFJ 📟 🛞 USAGE QUOTIDIEN Ø Acier/Bois: 13/36 mm 25/40 Nm 1,4 kg 2 hatteries 18V - 3Ah 1 chargeur rapide - 1 Makpac 3 Can

DDF486RTJ 📟 💥 XPT **USAGE EXPERT** Ø Acier/Bois : 13/76 mm 65/130 Nm 2,6 kg 2 batteries 18V - 5Ah 1 chargeur rapide - 1 Makpac 5.0_{Ah}

PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION SANS CHARBON



DHP484RF3J 🔤 🕸 🗶 🔭 Ø Béton/Acier/Bois : 13/13/38 mm - 30000 cps/mir 30/54 Nm - 1,9 kg 3 batteries 18V - 3Ah 1 chargeur rapide - 1 Makpac 3.Can













PERCEUSES VISSEUSES À CHARBON











DHP482RTJ 🔳 🗏 XPT 🚙

USAGE QUOTIDIEN Ø Béton/Acier/Bois :





PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION À CHARBON













PERCEUSES VISSEUSES EN COFFRET

DHP453RFX2

Perceuse visseuse à percussion 0 à 1300 tr/min / 0 à 19500 cps/min

42/27 Nm - Ø de forage béton/acier/bois : 13/13/36 mm

Livrée avec 2 batteries 18 V - 3 Ah Li-ion 1 chargeur rapide et 1 coffret d'accessoires





DDF485TX2B

0 à 1900 tr/min - 27 / 50 Nm - Ø de forage max. bois/acier : 38/13 mm 1,7 kg

Livrée avec 2 batteries 18 V 5 Ah Li-lon, 1 chargeur rapide et 1 coffret d'accessoires



PERCEUSE VISSEUSE 4 FONCTIONS

DTP141RTJ 🔤 🗏 504 😹

2700 tr/min - 3200 cps/min - 1,8 kg. Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret Makpac

4 FONCTIONS : PERCEUSE, VISSEUSE, VISSEUSE À CHOCS ET PERCEUSE À PERCUSSION



VISSEUSE OLÉOPNEUMATIQUE

DTS141Z BL XPT

0 à 3200 tr/min - Serrage 40 Nm - 0 à 2700 cps/min - 1,5 kg. Livrée sans batterie ni chargeur

3 VITESSES DE VISSAGE ET 3 CADENCES DE FRAPPE



PERCEUSES D'ANGLE

DDA460PT2 *** * 50A EL XPT ADT 48 / 136 Nm - 0 à 350 / 0 à 1400 tr/min

6,4 kg. Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide double port en coffret



DTL061RTJ 📟 🛞

0 à 2000 tr/min - 0 à 3000 cps/min - 1,5 kg. Livrée avec 2 batteries 18 V 5 Ah.

et 1 chargeur rapide en coffret Ma





DDA450RTE

Ø acier/bois : 10/25 mm - 1800 tr/min - 1,8 kg.

Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret Makpac



DDA350RTJ 📟 🐺 🚝

Ø acier/bois: 10/25 mm 1800 tr/min - 1,8 kg. Livrée avec 2 hatteries 18V

5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret Makpac



Mandrin à clé

DDA351RTJ 🕸 🗐 Ø acier/bois: 10/25 mm 1800 tr/min - 1,8 kg. Livrée avec 2 batteries 18V

5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret Makpac



Mandrin auto-serrant







MAKITA ADAPTE SA GAMME DE VISSAGE À LA PUISSANCE DU XGT : 1,5 X PLUS RÉSISTANT QUE L'ANCIENNE GAMME TORSION.

Embouts avec bague de couleur pour une identification rapide

PORTE-EMBOUT ULTRA-MAGNÉTIQUE

Référence	Visuel	Longueur (mm)	Quantité
E-03414		79	1

PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUES

Référence	Visuel	Longueur (mm)	Quantité
E-03399		68	1
E-03408	ner (150	1

COFFRET 31 ACCESSOIRES



E-13552 30 embouts 25 mm: 8xPH, 8xPZ, 9xTorx®, 3xHexa, 2xPlat 1 porte-embout magnétique



COFFRETS 11 ACCESSOIRES

Référence	Détail	Quantité
E-03573	1 x PH2, 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x T20, 1 x T25, 1 x T30, 1 x SL4, 1 x SL6, 1 Porte-embout Magnétique 50 mm	1
E-03567	1 x PH1, 1 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ1, 1 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x T15, 1 x T20, 1 x T25, 1 x T30 1 Porte-embout Magnétique 50 mm	1

SET 5 EMBOUTS



E-13568 Longueur embouts 50 mm – 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x T25, 1 x T30

DOUILLES MAGNÉTIQUES À QUEUE HEXA 1/4" Longueur 65 mm

Référence	Visuel	Taille (mm)
E-03458		6
E-03464		8
E-03470		10
E-03486		13

DOUILLES POUR TIGES FILETÉES HEXA 1/4" Longueur 66 mm

Référence	Visuel	Taille (mm)
B-42961		pour tiges 6 mm
B-42977		pour tiges 8 mm
B-42983		pour tiges 10 mm

DOUILLES MAGNÉTIQUES À QUEUE CARDAN HEXA 1/4" Longueur 80 mm

Référence	Visuel	Taille (mm)
E-03492		13
E-03501		15
E-03517		17
E-03523		19
E-03539		21

DOUILLES LONGUES POUR ÉCROUS SUR TIGES FILETÉES HEXA 1/4"

Référence	Visuel	Taille (mm)	Longueur (mm)
B-52532	1	10	150
B-52548		10	300
B-52560		10	700
B-52582		13	150
B-52598		13	300
B-52613		13	700
B-52635		17	150
B-52641		17	300
B-52663	Ī	17	700







LA GAMME D'EMBOUTS DE VISSAGE TORSION 20% PLUS RÉSISTANTS QUE LES EMBOUTS STANDARDS

COFFRET 33 ACCESSOIRES

B-66896

16 embouts 25 mm (5xPH, 5xPZ, 6xTorx®) 6 embouts 50 mm (1xPH, 1xPZ, 4xTorx®)

- 1 porte-embout magnétique
- 1 guide vissage
- 3 douilles à queue (6, 8, 10 mm)
- 6 forets Métal



COFFRET 35 ACCESSOIRES

B-66880

- 16 embouts 25 mm (5xPH, 5xPZ, 6xTorx®)
- 14 embouts 50 mm (4xPH, 4xPZ, 5xTorx®, 1xPlat)
- 4 douilles à queue (6, 8, 10, 13 mm)



COFFRET «BATTERIE» 31 ACCESSOIRES E-03084 9xPH. 9xPZ. 12xTorx® bout magnétique à verrouillage





COFFRET 33 ACCESSOIRES

E-12441

32 embouts 25 mm (4xPH, 4xPZ, 4xHexa, 4xPlat, 8xTorx®, 7xTorxH®, 1x1/4")

1 porte-embout magnétique à bague



SET 10 ACCESSOIRES

E-15811

9 embouts 25 mm (1xPH, 1xPZ, 7xTorx®)



SET 8 ACCESSOIRES

E-11994

7 embouts 25 mm (4xPH, 3xPZ) 1 porte-embout magnétique



SET 6 DOUILLES À QUEUE

E-15768

Magnétiques Hexa. 1/4" Longueur 50 mm



DOUILLES TOURNEVIS

Référence	Visuel	Empreinte
E-19794		T30
E-19819		T40
E-19825		T45
E-19831		T50
E-19847		T55

Carré 1/2" - Longueur 78 mm

COFFRET DE 6 DOUILLES + ADAPTATEUR HEXA 1/4"

E-16592

Carré 1/2" - Longueur 38mm Côtes sur plats : 13/17/19/21/22/24mm



COFFRET DE 9 DOUILLES

E-16570

Carré 1/2" - Avec tiges et o'ring Côtes sur plats: 8/10/12/13/14/16/17/19/21mm



COFFRET DE 14 DOUILLES

E-16586

Carré 1/2" - Longueur 81.5 mm - Avec tiges et o'ring Côtes sur plats : 10/11/12/13/14/16/17/19/21/22/24 /27/30/32mm





PORTES EMBOUTS FLEXIBLES

LA SOLUTION POUR VISSER DANS LES ENDROITS DIFFICILES D'ACCÈS...





COFFRETS DE DOUILLES





COFFRETS MÈCHES À BOIS













COFFRETS FORETS MÉTAL

COFFRETS 6 FORETS Ø2/3/4/5/6/8 mm

D-75742 (HSS-G pour métal)

D-75758 (HSS-Co pour métal et Inox)



COFFRETS 25 FORETS

Ø1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13 mm

D-67555 (HSS-G pour métal)

D-67577 (HSS-Co pour métal et Inox)



COFFRETS DE FRAISES POUR MÉTAL

COFFRET DE 3 FRAISES ÉTAGÉES

D-41872

2 fraises Hexa 1/4" (4 - 12 mm et 4 - 20 mm) 1 fraise 3 pans (4 - 32 mm)

POUR PERCER (JUSQU'À 2 mm D'ÉPAISSEUR), FRAISER ET ÉLARGIR DES TROUS AVEC LE MÊME ACCESSOIRE DANS LE MÉTAL, LES MÉTAUX NON FERREUX, LE PLASTIQUE...





COFFRET 6 FRAISES CONIQUES À MÉTAL

P-73592

90° / HSS M2 DIN 335C

Pour métal, acier, aluminium, fonte, laito,

bois, PVC

M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 6,3 x 45 / 8,3 x 50 / 10,4 x 50 / 12,4 x 56 /

16,5 x 60 / 20,5 x 63 mm



COFFRETS FORETS MULTI-MATÉRIAUX

COFFRET 5 FORETS MULTI-MATÉRIAUX

E-14255

Emmanchement cylindrique

Ø : 4/5/6/8/10 mm



PERMET DE PERCER LA BRIQUE,

LE BOIS, LE CARRELAGE, LE PVC, L'ALUMINIUM ET LE MÉTAL

COFFRET 5 FORETS MULTI-MATÉRIAUX E-16732

Emmanchement Hexa 1/4" Ø : 4/5/6/8/10 mm



PERMET DE PERCER LA BRIQUE,

LE BOIS, LE CARRELAGE, LE PVC, L'ALUMINIUM ET LE MÉTAL

COFFRETS SCIES CLOCHES EZYCHANGE





COFFRET SCIES CLOCHES À DENTS CARBURES

E-14261 Pour mandrin de 13mm Profondeur de perçage : 60 mm Ø : 22/25/32/44/51/68mm





PERMET DE PERCER LE MÉTAL, L'INOX, LE BOIS, LE PVC, LE CARRELAGE, LA BRIQUE ET LA FIBRE DE VERRE.



PERFO-BURINEURS SDS-PLUS

DHR182RTJ | * ## XPT AVA AWS

Ø béton/acier/bois : 18/13/24 mm - 5000 cps/min - 1,7 J - 2,6 kg Livré avec 2 batteries 18V - Li-lon 5 Ah, 1 chargeur rapide, et 1 coffret MAKPAC



DHR202RTJ = *

Ø béton/acier/bois: 20/13/26 mm - 4000 cps/min 2 J - 3,5 kg Livré avec 1 Coffret makpac, 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide



DHR202RMJ - *

Ø béton/acier/bois: 20/13/26 mm - 4000 cps/min 2 J - 3,5 kg Livré avec 1 Coffret makpac, 2 batteries 18V - 4 Ah et 1 chargeur rapide



DHR202RF.I = 🐺

Ø béton/acier/bois : 20/13/26 mm - 4000 cps/min 2 J - 3,5 kg Livré avec 1 Coffret makpac, 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide



DHR243RTJ W SA

Ø béton/trépan/acier/bois : 24/65/13/27 mm - 4700 cps/min 2 J - 3,4 kg

Livré avec Mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 MAKPAC 4 - 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide



DHR243RTJW W St. Communication

Ø béton/trépan/acier/bois : 24/65/13/27 mm - 4700 cps/min 2 J - 3,4 kg

Livré avec Mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 Système d'aspiration à filtre HEPA (DX07)

1 MAKPAC 4



DHR264PT4J 🔳 🛎 XPT

Ø béton/trépan/acier/bois : 26/65/13/32 mm - 5000 cps/min 2,5 J - 4,7 kg

Livré avec Mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 MAKPAC 3 + 1 MAKPAC 4 - 4 batteries 18V - 5Ah

1 chargeur double



DHR281PT2J ■ 🛎 😹 XPT 💯

Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm - 5000 cps/min 2,8 J - 5,1 kg

Livré avec 1 poignée anti-vibration

1 mandrin automatique interchangeable 13 mm

1 coffret Makpac 4, 2 batteries 18V - 5Ah, et 1 chargeur double



DHR283T2JU 🔳 🕸 🕮 XPT 💯 AWS AFT 🚾

Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm - 5000 cps/min

Livré avec 1 mandrin automatique interchangeable 13 mm.

1 collecteur à poussière DUST CUP, 1 MAKPAC 4,

2 batteries 18 V - 5 Ah, 1 chargeur double et 1 poignée anti vibration



PERFORATEURS SDS-PLUS



PIQUEUR SDS-PLUS

DHK180RTJ REAL AVA 5 Ah - 0 à 3200 cps/min - 3,1 J (EPTA) - 3,5 kg Livré avec 2 batteries 18 V Li-lon 5Ah.

1 chargeur rapide et un coffret MAKPAC



DHR165RMJ 🔳 🗷 XPT

Ø Béton/Acier/Bois: 16/13/24 mm - 0 à 5300 cps/min 1,3 J - 2,5 kg

Livré avec 2 batteries 18 V Li-lon 4 Ah, 1 chargeur rapide, et 1 coffret MAKPAC



DHR171RTJ Ø max, dans béton/acier/bois : 17/10/13 mm - 1,2 J - 2,8 kg Livré avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah,

1 chargeur rapide, et 1 coffret MAKPAC

5.0Ah

PERFO-BURINEUR SDS-MAX

DHR400G2UN 📲 🗷 🗷 XPT 💯 AWS AFT 🚟 Ø béton/trépan : 40/105 mm - 2900 cps/min 8 J - 8,1 kg Livré avec 1 poignée de perçage, 1 poignée de burinage, 1 butée de profondeur, graisse à foret 2 batteries 18 V 6 Ah et 1 chargeur double







DFS250RTJ W #

1/4" hex. - 5 mm - 0 à 2500 tr/min - 1,8 kg Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret Makpac



MULTI-SUPPORT USAGE INTENSIF

DFS451RFJ *****

1/4" hex. - 4 mm - 0 à 4000 tr/min - 1,5 kg Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide en coffret Makpac



MULTI-SUPPORT USAGE QUOTIDIEN

DFS452RTJ | XPT

1/4" hex. - 5 mm - 0 à 4000 tr/min - 1,8 kg Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret Makpac



MULTI-SUPPORT USAGE INTENSIF

VISSEUSE BARDAGE

DFS251RTJ

1/4" hex. - 5 mm - 0 à 2500 tr/min - 1,8 kg Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret Makpac



USAGE INTENSIF

VISSEUSES AUTOMATIQUES

DFR452ZJ

1/4" hex - 3,5 à 4,2 de 20 à 41 mm - 6000 tr/min - 2,2 kg Livrée sans batterie ni chargeur en coffret Makpac



JUSQU'À 2500 VIS EN MODE **POUSSE & VISSE AVEC BL1850B**



1/4" hex - 3,5 à 4,2 de 25 à 55 mm - 6000 tr/min - 2,2 kg Livrée sans batterie ni chargeur en coffret Makpac



POUSSE ET VISSE

L'INTERRUPTEUR ET LA VITESSE VARIABLE ASSURENT UN CONTRÔLE PARFAIT DE LA VITESSE DE VISSAGE





DFR750Z ## XPT

1/4" hex - 4 x 45 à 75 mm 4000 tr/min - 2.3 kg

Livrée sans batterie ni chargeu





ACCESSOIRE

RALLONGE POUR 6842, 6843, 6844, DFR550 ET DFR750

194500-1





AGRAFEUSES

DST112RF.I - * XPT

Larg. agrafes : 10 mm - Long. agrafes : 7 à 10 mm

Mag.: 150 agrafes - 1,8 kg Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide en Makpac







DST221RT.I

Larg. agrafes : 10 mm - Long. agrafes : 10 à 22 mm

Mag.: 84 agrafes - 2,4 kg Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah,

1 chargeur rapide en Makpac







CLOUEUR

DFN350RT.I

18 Ga - Long. pointes : 15 à 35 mm Mag.: 120 pointes - 2,2 kg Livrée avec 2 batteries 18 V - 5 Ah,

1 chargeur rapide en Makpac

(18V 5.0Ah





CLOUEURS

DBN600RTJ ■ * XPT

16 Ga - Long. Clous: 19 à 64 mm - Magasin: 100 clous - 3,6 kg Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret Makpac







FAIBLE ESPACEMENT AVANT



DBN500RTJ ******

18 Ga - Long. clous : 15 à 50 mm - Magasin 100 clous - 3,5 kg Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret Makpac



SENSATIONS D'UN CLOUEUR À GAZ



DPT353RTJ ■ 🗷

23 Ga - Long. clous : 15 à 35 mm - Magasin : 120 clous - 2,2 kg Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret Makpac



PRÉCISION NEZ TRÈS FIN





DRO381RT.III = EL XPT AND

Tnakita.

PONCEUSES VIBRANTES

DRO380RT.I = ### XPT

Patin 93 x 185 mm - 3 vit. de 4000 à 12000 orb/min - 1,9 à 2,2 kg Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret Makpac



Patin 93 x 185 mm - 3 vit. de 4000 à 12000 orb/min Clé bluethooth - 1,9 à 2,2 kg Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide 18V 5.0Ah Fonction Bluetooth



DRO480RT.I

Patin 112x102 mm - Triangle 96 mm - 2 vitesses 11000 -

14000 Orb/min - 1,4 à 1,7 kg Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en





DBO180RTJ

Ø 125 mm - 3 vitesses de 7000 à 11000 orb/min - 1,7 kg Livrée avec 2 batteries 5 Ah 1 chargeur rapide en coffret Maknac



PONCEUSE À BANDE

DBS180RTJ

530 W - 1700 m/min - Dim. abrasifs : 9 x 533 mm - 2.1 kg Livrée avec 2 batteries 5 Ah 1 chargeur rapide en coffret Makpac



PONCEUSE POLISSEUSE

DPV300ZJ = EL XPT

Ø 75 mm - 2 vitesses - 1,6 kg Polissage 0 à 2800 tr/min Ponçage 0 à 9500 tr/min Livrée sans batterie ni chargeur en Makpac

18V





POLISSEUSE EXCENTRIQUE

DPO600RTE EL XPT

Ø 150 mm - 0 à 6800 orb/min - 180 à 780 tr/min - 3,6 kg Livrée avec 2 batteries 5 Ah 1 chargeur rapide en coffret



PONCEUSES MURALES



ACCESSOIRES POUR DPV300ZJ

Référence	Type (mm)	Application	
191N90-9	Éponge dure 80	Lustrer	
191N91-7	Éponge douce 80	Lustrer	
191N92-5	Peau de mouton 80	Finition	
E-07412	Fibre Alu G60 50		
E-07428	Fibre Alu G80 50	Ponçage Grossier	
E-07434	Fibre Alu G120 50	ui ussici	
E-07440	Fibre Zirc G60 50	Ponçage	
E-07456	Fibre Zirc G80 50	Finition	
E-07462	Non tissé dur grossier 50	Nettoyage	
E-07478	Non tissé dur moyen 50	Peinture	
E-07484	Non tissé dur fin 50	et Rouille	
E-07490	Non tissé doux moyen 50		
E-07509	Non tissé doux fin 50	Polissage de finition	
E-07515	Non tissé doux très fin 50	uc minuon	

Livrés en packs de 25 pcs sauf (191N90-9, 191N91-7 et 191N92-5 livrés à l'unité)

AFFLEUREUSES

Livrée sans batterie

Ø 6,35 mm - 30000 tr/min - 1,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeu



CHBV







DSL800RTEU BL XPT AND 0 abrasifs 225 mm Ø plateau 210 mm 260 W - 1000 à 1800 tr/min Livrée avec 2 batteries 5 Ah 1 chargeur rapide et 1 sac de transport pour accessoires



DSL801ZU BL XPT Ø abrasifs 225 mm Ø plateau 210 mm 260 W - 1000 à 1800 tr/min Livrée sans batterie ni chargeur avec 1 sac de transport pour accessoires

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.





MEULEUSES								
Références	DGA504RTJ	DGA506RTJ 🔤	DGA508RTJ 🗐	DGA513RTJ 🔤	DGA517RTJ 🗐	DGA519RTJ1 🗐	DGA900PT4	DGA901T2U2
Equipements et Technologies	BL XPT ADT AFT	BL XPT	BL XPT	BL XPT	BL XPT (=) ADT AFT	BL XPT [=] ADT AFT XX	BL XPT (=) ADT AFT ARS	ADT AFT ANS
Batterie	5.0Ah	5.0Ah	€ 5.0Ah	5.0Ah	5.0Ah	5.0Ah	5.0Ah	5.0Ah
Vitesse à vide max. (tr/min)	8500	8500	8500	3000 à 8500	3000 à 8500	3000 à 8500	6000	6000
Ø du disque (mm)	125	125	125	125	125	125	230	230
Taux de vibration triaxial (m/s²)	6	6,5	6	6	6	7	7,5	7,5
Poids net (kg)	2,6	2,5	2,6	3	3	3,1	5,2 à 8	5,2 à 8
Poignée de sécurité	-	-	oui	-	oui	oui	oui	oui
Livrée avec	1 Chargeur rapide, 2 batteries 18 V 5 Ah et 1 coffret Makpac	1 Chargeur rapide, 2 batteries 18 V 5 Ah et 1 coffret Makpac	1 Chargeur rapide, 2 batteries 18 V 5 Ah et 1 coffret Makpac	1 Chargeur rapide, 2 batteries 18 V 5 Ah et 1 coffret Makpac	1 Chargeur rapide, 2 batteries 18 V 5 Ah et 1 coffret Makpac	1 Chargeur rapide, 2 batteries 18 V 5 Ah et 1 coffret Makpac	1 Chargeur double rapide, 4 batteries 18V - 5 Ah et 1 cof- fret synthétique	1 Chargeur double rapide, 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 cof- fret synthétique

Références	DGA452Z	DGA520ZX1	DGA521ZX1	DGA701ZU
	#	3		
Equipements et Technologies		ADT AFT MASS	BL XPT ADT AFT X	ADT AFT ANS
Batterie	#BV commen	Commencer	#BV commence	(m. 1 m.) 36V
Vitesse à vide max. (tr/min)	11 000	8500	8500	7800
Ø du disque (mm)	115	125	125	180
Taux de vibration triaxial (m/s²)	10	7	7	7,5
Poids net (kg)	2,3	2,4 à 3	2,4 à 3	5 à 6
Poignée de sécurité	-	oui	oui	oui
Livrée avec	Sans batterie ni chargeur	Sans batterie ni chargeur	Sans batterie ni chargeur	Sans batterie ni chargeur











OUTIL DE COUPE COMPACT

DMC300Z

Diamètre 76 mm - Vitesse max 20000 tr/min - Capacité de coupe max. 16 mm - 1,2 à 1,7 kg Livrée sans batterie ni chargeur



SCIES CIRCULAIRES À MÉTAUX

DCS552RTJ = *

Ø 136 mm - Coupe max : 50,5 mm - 3600 tr/min - 2,7 kg Livrée avec 2 batteries 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret Makpac



Bac de récupération des copeaux métalliques

ACCESSOIRES POUR DMC300Z

Lot de 5 Disques à tronconner D-74815-5 Pour Métal et Inox



Disque Concrétion Diamant Pour Plaque de plâtre, PVC, Epoxy



Ø 150 mm - Coupe max : 57,5 mm - 4100 tr/min - 3 kg Livrée avec 2 batteries 5 Åh, 1 chargeur rapide en coffret Makpac 18V 5.0Ah

DCS553RTJ 🔳 🗷 🚜 XPT



DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL ET INOX X-LOCK

E-00418

Diamètre : 125 mm Épaisseur : 1,2 mm Type : A60T-BF Fixation : X-Lock et M14 Norme OSA







MEULE À ÉBARBER MÉTAL X-LOCK

E-00393

Diamètre : 125 mm Épaisseur : 6 mm Type : A36P-BF

Fixation : X-Lock et M14

Norme OSA







DISQUE DIAMANT BÉTON ET GRANIT X-LOCK

+ 67%
DE VITESSE DE COUPE
par rapport à un disque standard

+ 37%
D'AUTONOMIE
sur une charge de batterie

E-02076

Diamètre : 125 mm Épaisseur : 1,6 mm Fixation : X-Lock et M14

Norme OSA







DISQUE DIAMANT X-LOCK MULTI-MATÉRIAUX

Pour couper la Tôle, le PVC, le Bois SANS CHANGER DE DISQUE !!!

Longue durée de vie grâce aux grains aux carbures de tungstène Coupe nette, rapide et sans rebond

E-11776

Diamètre : 125 mm Épaisseur : 2 mm

Alésage : X-Lock compatible M14







Le label ou Norme OSA est le garant du respect a la norme de sécurité européenne EN13236.

BROSSES X-LOCK

Références	D-73380	D-73396	D-73405	D-73411	D-73427	D-73449
Visuels		Opposite the same of the same			0	
Désignation	Brosse boisseau à fils acier torsadés	Brosse boisseau à fils acier ondulés	Brosse circulaire à fils acier torsadés épais	Brosse circulaire à fils acier torsadés fins	Brosse circulaire à fils acier ondulés	Brosse conique à fils acier ondulés
Utilisation	ldéal pour gros travaux	Idéal pour enlever les traces de rouilles légères	Efficace pour travailler dans les coins	Efficace pour travailler dans les rainures	ldéal pour enlever les traces de rouilles légères	Pour les surfaces arrondies
Dimensions Ø Brosse / Ø Fils	80 / 0,5 mm	75 / 0,3 mm	115 / 0,5 mm	115 / 0,5 mm	115 / 0,3 mm	100 / 0,3 mm



CONÇUS POUR LES MEULEUSES À BATTERIES

DISQUE DIAMANT FIN POUR BÉTON ET GRANIT



Hauteur segment 7 mm Épaisseur segment 1,6 mm





+ 37% D'AUTONOMIE sur une charge de batterie

DISQUE À TRONCONNER FIN POUR MÉTAL ET INOX



B-45733 - Plat Ø 125 mm 22.23 mm Épaisseur 0,8 mm 760T

B-46953 - Déporté Ø 125 mm 22.23 mm Épaisseur 0,8 mm **760T**

- PLUS DE COUPES PAR CHARGE DE BATTERIE.
- COUPES PLUS NETTES ET PRÉCISES.
- COUPES PLUS FINES ET **DÉGAGEANT**
- MOINS DE POUSSIÈRES

MEULE À ÉBARBER FLEXIBLE

MOINS de bruit et MOINS de vibration



B-53110 Ø 125 mm 22,23 mm Épaisseur 4 mm WA36P

> **56% DE VIBRATIONS**

par rapport à une meule standard

+ 70% D'AUTONOMIE

sur une charge de batterie par rapport à une meule standard

PACKS DE DISQUES À TRONCONNER FINS **POUR MÉTAL ET INOX**



Pack de 12 E-10877-12 Ø 125 mm 22,23 mm Épaisseur 0,8 mm . Z60U



Pack de 25 E-10877-25 Ø 125 mm 22.23 mm Énaisseur 0.8 mm 76011

POUR TOUTES LES MEULEUSES

DURÉE DE VIE ET RAPIDITÉ DE COUPE AUGMENTÉES <0,1% de Fe, S et Cl

En réduisant les teneurs en fer (Fe), soufre (S) et en chlore (Cl) à moins de 0,1% dans la composition du disque, nous avons augmenté sa durée de vie et sa résistance à la rouille



E-17120 Ø 125 mm 22,23 mm Épaisseur 1 mm AGOV

E-17120-12



E-13742 Ø 150 mm 22,23 mm Épaisseur 1,6 mm A60U



E-13758 Ø 180 mm 22,23 mm Épaisseur 1,6 mm A60U

DISQUES À TRONCONNER MULTI-MATÉRIAUX

Pour couper le Métal, l'Inox, l'Aluminium, la Pierre, le Carrelage, le PVC et d'autres matériaux de construction SANS CHANGER DE DISQUE !!!

E-10724

Diamètre : 125 mm Épaisseur : 1,2 mm Type: C46T-BF Alésage: 22,23 mm (M14)





DISQUES DIAMANT NEBULA

Pour la coupe du béton, du béton armé, de la brique, des matières calcaires et du grès tendre




B-54025 Ø 230 mm 22,23 mm




B-53992 Ø 125 mm 22.23 mm





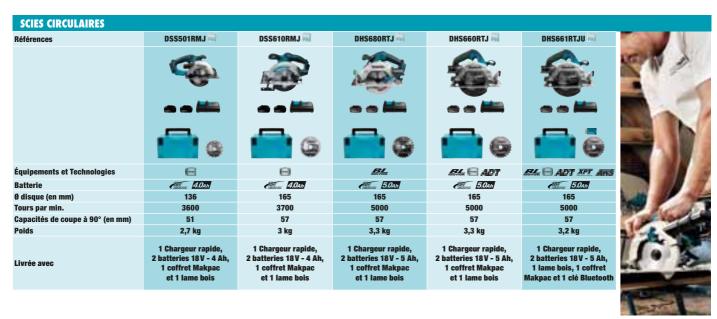

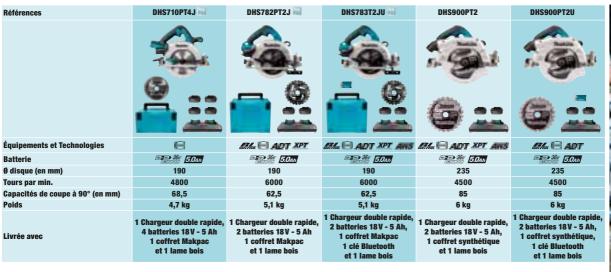

















SCIES RÉCIPROS











DJR189RTJ (XPT 5.0A) Longueur course 22 mm - 3100 cps/min Ø bois/tube : 255 / 130 mm - 2,5 kg Livrée avec 2 batterie 18V - 5Ah, 1 chargeur rapide en coffret Makpac



SCIES SAUTEUSES

DJV181RTJ

Capacité de coupe : Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm Hauteur de course : 26 mm 800 à 3500 cps/min - 2,5 kg Livrée avec 2 batteries 18V 5Ah et 1 chargeur rapide en coffret Makpac





DJV182RTJ

Capacité de coupe : Bois/Acier/Alu: 135/10/20 mm Hauteur de course : 26 mm 800 à 3500 cps/min - 2,6 kg Livrée avec 2 batteries 18V 5Ah et 1 chargeur rapide en coffret Makpac





DJV180RFJ

Capacité de coupe : Bois/Acier/Alu: 135/10/20 mm Hauteur de course : 26 mm 0 à 2600 cps/min - 2,9 kg Livrée avec 2 batteries 18V 3Ah et 1 chargeur rapide en coffret Makpac





€ 5.0Ah EL 1 Hauteur de course 23 mm 0 à 3000 cps/min Capacité coupe bois/acier/alu : 135/10/20 mm - 2,1 à 2,4 kg Livrée avec 2 batteries 18 V 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret Makpac



DJV185Z

(M) RL MI Hauteur de course 23 mm 0 à 3000 cps/min Capacité coupe bois/acier/alu : 135/10/20 mm - 2,3 kg Livrée sans batterie ni chargeur



MEULEUSE DROITE

DGD800RTJ 🚛 💷 50m

Ø pince 6 mm - Ø roue 36 mm - 26000 tr/min - 1.7 à 2.2 kg

Livrée avec 2 batteries 18V - 5Ah et 1 chargeur rapide en coffret Makpac



LAMELLEUSE

DPJ180Z 430 W - Ø lame 100 mm

Profondeur de plongée max : 20 m 2.8 kg

Livrée sans batterie ni chargeur



AFFLEUREUSE - DÉFONCEUSE MULTIFONCTION

DRT50RTJX3

Pince: Ø 6 et 8 mm - 10000 à 30000 tr/min - Plongée: 0 à 35 mm Livrée avec 2 batteries 5 Ah BL1850B, 1 chargeur rapide DC18RC, 1 base d'affleurage droite, 1 base de défonçage, 1 base d'affleurage déportée, 1 base d'affleurage inclinable 1 Coffret MAK-PAC

RABOTS

DKP180RTJ @ = 5.0A

Largeur rabotage: 82 mm - Profondeur rabotage : 2 mm - Profondeur feuillure : 9 mm 15000 tr/min - 3,4 kg Livré avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur

rapide en Makpac



DKP181RTJU ASS TO SOLD AWS

Largeur rabotage: 82 mm - Profondeur rabotage: 3 mm Profondeur feuillure: 25 mm - 12000 tr/min - 3,6 kg Livré avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en Makpac et 1 clé Bluetooth

DKP181RTJ Livré avec 2 batteries 18 V 5 Ah, 1 chargeur rapide en











DUT130RTE M14 - 2 vitesses : 0 à 1300 tr/min - 0 à 350 tr/min Vitesse variable à la gâchette - 2,8 kg Livrée avec 1 hélice de malaxage Ø 165 mm. 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide







ACCESSOIRES POUR DGP180RT

Flexible avec raccord

Flexible avec raccord 1200 mm N

600 mm 191A80-4

191W58-9

Embout coudé

Embout pince

Cylindre avec fenêtre 191F24-4

191A76-5

191A77-3















COUPE FER À BÉTON / TIGE FILETÉE







CISAILLES MÉTAL

D.IS1307

2800 cps/min. - Épaisseur acier : 1.3 mm Épaisseur inox : 1 mm - 2,3 kg Livrée sans batterie ni chargeur



DJS131Z 🕮 🖳 2800 cps/min. - Épaisseur acier : 1,3 mm Épaisseur inox : 1 mm - 2,3 kg Livrée sans batterie ni chargeur



DJS200Z 3000 cps/min. - Épaisseur acier : 2 mm Épaisseur inox : 1,6 mm - 2,5 kg Livrée sans batterie ni chargeur





GRIGNOTEUSE



POINÇONNEUSE

DPP200ZK 🕮 🖺 🙈 Poinçons Ø max 20 mm Epaisseur acier max 8 mm Livrée sans batterie ni chargeur en coffret



SCIE PLAQUES DE PLÂTRE

DSD180Z 🕬 🛎



Livrée sans batterie ni chargeu



RIVETEUSES

DRV150ZJ 🥌 🗏 🙈 Ø 4,8 mm - Force de traction : 10000 N Long. de course : 25 mm - 1.9 kg Livrée sans batterie ni chargeur en Makpac



DRV250ZJ 🗥 🔳 🙈 Ø 6,4 mm - Force de traction : 20000 N Long, de course : 30 mm - 2.4 kg Livrée sans batterie ni chargeur en Makpac



CLÉ À CLIQUET

0 à 800 tr/min - Serrage : 47,5 Nm - 1,6 kg Livrée sans batterie ni chargeur



SCIES À RUBAN

DPB180RME < 🕮 🗏 🗷 84 à 162 m/min - Capacité de coupe

(tube acier): 120 mm - 6,8 kg Livrée avec 2 batteries 18V - 4 Ah et 1 chargeur rapide



DPB182Z 🕬 🛎

192 m/min - Capacité de coupe (tube acier) : 64 mm - 4,1 kg Livrée sans batterie ni chargeur



DPB183Z 🕬 😹 😹 👢 192 m/min - Capacité de coupe

(tube acier) : 66 mm - 3,9 kg Livrée sans batterie ni chargeur



DPB184Z 🕬 🕱 🗷 192 m/min - Capacité de coupe (tube acier): 51 mm - 3,6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur



DÉCOUPEUSE



SCIE CIRCULAIRE

DCC500Z 🕮 🛚 🛪 😹 XPT ANS 🗐 ADT 8800 tr/min - Haut. coupe max. à 90°/45° : 40/27 mm Ø lame: 125 mm - 3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur







PERCEUSES VISSEUSES

DDF083Z Carac. p20



DDF458Z Carac. p20



DDF482Z Carac. p20



DDF482ZJ Carac. p20



DDF485ZJ Carac. p20



DDF484Z Carac. p20



DDF484ZJ Carac. p20



DDF486ZJ Carac. p20



DDF487ZJ Carac. p20



DDF489ZJ Carac. p20



PERCEUSES VISSEUSES D'ANGLE

DDA350Z Carac. p21



DDA351Z Carac. p21



DDA450ZK Carac. p21





PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION

DHP482Z Carac. p20



DHP485ZJ Carac. p20



DHP458Z Carac. p20



DHP489ZJ Carac. p20





DHP453Z Carac. p20



DHP484Z Carac. p20



DHP486Z Carac. p20



DHP487ZJ Carac. p20





VISSEUSES À CHOCS

DTD152Z Carac. p19



DTD152Z.J Carac. p19



DTD154Z Carac, p19



DTD154ZJ Carac. p19



DTD156Z



DTD157ZJ Carac. p19







Carac. p19





DTL061Z



VISSEUSE À CHOCS 4 FONCTIONS

DTP141Z Carac. p21



VISSEUSE OLÉOPNEUMATIQUE

DTS141Z Carac. p21



VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS

Carac. p21



DTW181Z Carac. p19



DTW190Z Carac. p19



DTW251Z Carac. p19



DTW301ZJ Carac. p19



DTW700ZJ

DWR180Z Carac. p35



DTW1001ZJ Carac. p19



DTW1002ZJ



Les machines de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur



VISSEUSES PLAQUES DE PLÂTRE ET BARDAGES

DFS250Z Carac. p27



DFS251Z Carac. p27



DFS451Z Carac. p27



DFS452Z Carac. p27



DFS452Z.J Carac. p27



VISSEUSES AUTOMATIQUES PLAQUES DE PLÂTRE ET BARDAGES

DFR452ZJ Carac. p27



DFR550Z Carac. p27



DFR551ZJ



DFR750Z



PERFORATEURS ET PERFO-BURINEURS

DHR165Z Carac. p26



DHR171ZJ Carac. p26



DHR182Z Carac. p26



DHR182ZJ Carac. p26



DHR183Z Carac. p26



Carac. p26



DHR202ZJ Carac. p26



DHR243ZJ Carac. p26



DHR264ZJ Carac. p26



Carac. p26



DHR281ZJ Carac. p26



DHR283ZWJU Carac. p26



DHR283ZJU Carac. p26



PIQUEUR

DHK180ZJ Carac. p26



MEULEUSE DROITE

DGD800Z Carac. p33





MEULEUSES

DGA452Z Carac. p29



DGA506Z Carac. p29



DGA506ZJ Carac. p29



DGA504Z Carac. p29



DGA504ZJ



DGA508Z



DGA508ZJ



DGA513Z



DGA517Z Carac. p29



DGA519ZX1 Carac. p29



DGA520ZX1 Carac. p29



DGA521ZX1 Carac. p29



DGA701ZU Carac. p29



DGA900ZK Carac. p29



DGA901ZKU2 Carac. p29



DGA901ZU Carac. p29



DCE090ZX1 Carac. p35



=40% de remise sur le carter d'aspiratio (19840-5) pour l'achat d'une meuleuse DGA901ZKU,
DGA901ZKU2 ou DGA900PT4/ZK ou DGA901T2U2

37



SCIES CIRCULAIRES

DCC500Z Carac. p35



DSS501Z Carac. p32



DSS610Z Carac. p32



DSS610ZJ Carac. p32



DHS630ZJ Ø 165 mm - 3 kg 3100 tr/min Coupe 90°: 66 mm



DHS680Z Carac. p32



DHS680ZJ Carac. p32



DHS660ZJ Carac. p32



DHS661ZJU Carac. p32



DHS710ZJ Carac. p32



DHS782ZJ Carac. p32



DHS783ZJU Carac. p32



DHS900ZK Carac. p32





SCIES RADIALES À COUPE D'ONGLET





DLS600Z Carac. p32



DLS714NZ

SCIES PLONGEANTES

DSP600ZJ Carac. p32



DSP601ZU Carac, p32



SCIES SAUTEUSES

DJV180Z Carac. p33



DJV180ZJ Carac. p33



SCIES À RUBAN

DPB180Z Carac. p35



DPB182Z Carac. p35



DJV181ZJ



DJV182ZJ Carac. p33



DPB183Z Carac. p35



DPB184Z

Carac. p35



DJV184ZJ Carac. p33



DJV185Z Carac. p33



SCIES RÉCIPROS

DJR183Z Carac. p33



DJR189Z Carac. p33



DJR186Z



DJR187Z Carac. p33



DJR360Z Carac. p33









VIBREURS À BÉTON

DVR350Z Carac. p34



DVR450Z Carac. p34





CISAILLES À MÉTAUX







DJS161Z Carac. p35



DJS200Z Carac. p35



COUPE-TIGES FILETÉE - COUPE-FERS À BÉTON

DSC102ZJ Carac. p34



DSC121ZK Carac. p34



DSC163ZK Carac. p34



DSC251ZK Carac. p34

SCIES CIRCULAIRES À MÉTAUX

DCS553ZJ Carac. p29



Carac. p29



AFFLEUREUSES

DC0180Z Carac. p28



POINCONNEUSE

DPP200ZK Carac. p35



TRONCONNEUSE À MÉTAUX

DLW140Z Carac. p34



SCIE PLAQUES DE PLÂTRE

DSD180Z Carac. p35







POMPE À GRAISSE





DCG180Z Carac. p28

DSL800ZU Carac. p28



DÉCOUPEUR-PONCEURS MULTIFONCTIONS

DTM51ZJX3



DTM51Z Carac. p62



PONCEUSE MURALE

DTM52ZJ Carac. p62



POLISSEUSE EXCENTRIQUE

DPO600Z Carac. p28

DPV300ZJ





DÉCAPEUR THERMIQUE

DHG181ZJ Carac. p34



GRIGNOTEUSE

DJN161Z Carac. p35



MALAXEURS

DUT130Z Carac. p34



Carac. p34



LAMELLEUSE

DPJ180Z Carac. p28



RABOTS

DKP180Z Carac. p33



DKP181ZJ Carac. p33



DKP181ZJU Carac. p33



PONCEUSE À BANDE

DBS180ZJ Carac. p28



PONCEUSES POLISSEUSE

DB0180Z Carac. p28



DB0380Z Carac. p28

DB0381ZU Carac, p28



DB0480Z Carac. p28

Les machines de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur



AGRAFEUSES

DST1127 / XPT

Larg. agrafes: 10 mm - Long. agrafes: 7 à 10 mm - Mag. : 150 agrafes - 1,8 kg Livrée sans batterie ni chargeur



DST221Z (18) * XPT Larg agrafes 10 mm - Long agrafes : 10 à 22 mm - Mag 98 pieces - 2,1 kg Livrée sans batterie ni chargeur



CLOUEURS

DPT353Z 🐠 🗏 23 Ga - Long, clous : 15 à 35 mm Mag. : 120 clous - 2,2 kg Livrée sans batterie ni chargeur



DBN600ZJ

FAIBLE ESPACEMENT AVANT



CLOUEURS

DBN500ZJ 18 Ga - Long, clous : 15 à 50 mm Magasin 100 clous - 3,5 kg Livré sans hatterie ni chargeur en Makpac







RIVETEUSES

TRÈS FIN

DRV150ZJ Ø 4.8 mm - Force de traction : 10000 N Long. de course : 25 mm - 1,9 kg Livrée sans hatterie ni chargeur en Maknac




DRV250ZJ 👛 🗏 🙈 Ø 6.4 mm - Force de traction : 20000 N Long. de course : 30 mm - 2,4 kg Livrée sans batterie ni chargeur en Makpac

PINCES À LIGATURER

DTR181ZJ <table-cell-columns>

Diamètre du fil : 0.8 mm - 120 attaches par hobine 5000 attaches sur une charge de batterie (BL1850B) - 2,7 kg Livrée sans batterie ni chargeur










Fils à ligaturer acier(1) 199137-9

Pour les bétons de construction, préfabriqués

DTR180ZJ / REAL XPT

Diamètre du fil : 0.8 mm - 120 attaches par hobine 5000 attaches sur une charge de batterie (BL1850B) - 2,6 kg Livrée sans batterie ni chargeur









Fils à ligaturer polyester(1) 191,159-9

Pour attacher des barres d'armature revêtues d'époxy et partout où il y a besoin d'un fil résistant à la corrosion et à l'abra







ligaturer 191M27-0



Fils à ligaturer galvanisés(1)(2) 191A57-9 (1)Carton de 50 bol (2)Pour DTR181 : À utiliser avec le guide 1911H9-6 (voir notice)

Pour les bétons préfabriqués ou précontraints utilisés en marine ou dans d'autres applications à environnement difficile où la résistance dans le temps est indispensable.

BATTERIES (Retrouvez les temps de charge en page 98)



BL1830B - 18V - 3Ah

3.0Ah



4.0Ah

BL1840B - 18V - 4Ah





6.0_{Ah}

BL1850B - 18V - 5Ah 197280-8

BL1860B - 18V - 6Ah 197422-4





197503-4 18V - 4 Ah

197626-8 18V - 5 Ah

198091-4 18V - 6 Ah



197504-2 18V - 4 Ah

197629-2 18V - 5 Ah

198077-8 18V - 6 Ah



SCANNER MURAL LXT

DWD181ZJ 🚈 🝱 XPT

Profondeur de détection max métal / tuyau plastique / câble / bois : 180 / 120 / 120 / 25 mm Précision : +/-5 mm - Écran couleur

4,1" (10,4 cm) 1,3 à 1,7 kg Livré sans batterie ni chargeur





NIVEAUX LASER - USAGE INTÉRIEUR

SK10GDZ CXT XPT

Laser 1 verticale / 1 horizontale 10 m 12V Max Précision de calage +/- 1mm à 10m - Plage d'autocalage +/- 4° - Mode Normal / ECO - IP54 - 1,6 kg Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur

SK20GDZ CXT XPT

Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m 12 V Max Précision de calage +/- 1mm à 10 m - Plage d'autocalage +/- 4° - Mode Normal / ECO - IP54 - 1,6 kg Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur

SK40GDZ CXT XPT

Laser 4 verticales / 1 horizontale 10 m 12 V Max Précision de calage +/- 1mm a 10m - Plage d'auto calage +/- 4° - Mode Normal / ECO - IP54 - 1,6 Kg Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur



SK700GD CXT XPT

Laser 4 lignes horizontales / 4 verticales 35 m - 12 V max

Portée avec détecteurs 70 m - 1,2 kg Livré sans batterie ni chargeur



SK700D CXT XPT

Laser 4 lignes horizontales / 4 verticales 25 m - 12 V max

Portée avec détecteurs 70 m - 1,2 kg Livré sans batterie ni chargeur



SK312GDZ CXT XPT

Laser 3 verticales / 1 horizontale 10 m 10,8V (12V max)

Portée du laser avec détecteur 20 m Précision de calage ± 10 mm à 10 m Plage d'autocalage ±2° - Mode High / Normal / Eco - Ø du terrain d'action 10 m - IP54 - 1,6 kg

Livré avec 1 paire de lunettes de détection



SK209GDZ CXT XPT

Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m 10,8V (12V max)

Portée du laser avec détecteur 20 m Précision de calage ± 10 mm à 10 m Plage d'autocalage ±2° - Mode High / Normal / Eco - Ø du terrain d'action 10 m - IP54 - 1,6 kg

Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeu



SK105GDZ CXT XPT

Laser croix 35 m (laser vert) 10,8V (12V max)

Portée du laser avec détecteur 80 m Précision de calage +/- 3 mm à 10 m

Plage d'autocalage +/- 4°

IP54 - 0.84 kg Livré sans batterie ni chargeur



SK105DZ

Laser croix 25m (laser rouge) Livré sans batterie ni chargeur

SK106GDZ CXT XPT Laser ligne et 4 points croix 35 m

(Laser vert) - 10,8V (12V max) Portée du laser avec détecteur 80 m Précision de calage +/- 3 mm à 10 m

Plage d'autocalage +/- 4° IP54 - 0.84 kg

Livré sans batterie ni chargeur



SK106DZ

Laser lignes et 4 pts croix 25m (laser rouge) Livré sans batterie ni chargeu

NIVEAU LASER - USAGE INTÉRIEUR

SKR200Z

Niveau laser automatique vertical et horizontal

Portée Ø max. : 200 m - Précision moyenne : ± 1 mm à dist. 10 m Vit. rotation : 0, 300, 450, 600 tr/min. - IP54

Poids net : 1,6 kg

Livré avec 1 cellule de réception, 1 télécommande, 1 support mural,

1 cible magnétique, 1 paire de lunettes de détection laser



PRÉCIS ET SIMPLE À UTILISER MISE À NIVEAU AUTO. DE ± 6° (10%)

TÉLÉMÈTRES LASER

Portée max. : 30 m - Précision moyenne (2 σ) : ± 2 mm - Batterie : 2 x AAA jusqu'à 3000

mesures - 95 g
MESURE EN CONTINUE, SURFACE



Portée max. : 50 m Précision moyenne (20) : ± 2 mm Mémoire : 5 valeurs - Batterie : 2 x AAA iusqu'à 3000 mesures - 100 q MESURE EN CONTINUE, ADDITION

SOUSTRACTION, MESURE INDIRECTE
« PYTHAGORE », SURFACE ET VOLUME



Portée max. : 80 m - Précision moyenne (20) :

± 1.5 mm - Inclin. : ± 0.2°

Mémoire : 20 valeurs - Batterie : 2 x AAA

jusqu'à 5000 mesures - 140 g MESURE D'INCLINAISON, FONCTION PIQUETAGE, POURSUITE DE HAUTEUR, MODE NIVEAU ÉLECTRONIQUE







PERCEUSES VISSEUSES ET PE	ERCEUSES VISSEUSES À PE	RCUSSION À CHARBON			
Références	DF330DWJ	DF333DWAE	DA332DWAE	DA333DWAE	HP333DWAE (percussion)
	7	7		-	7
	<i>•</i>	Thakita.			Truskits
Équipements et Technologies	<u>₩</u> /1.3 _{Ah}	※ 2.0 _{Ah}	※ 2.0 _{Ah}	※ 2.0 _{Ah}	※ /2.0 _{Ab}
Tours par minute	1500	1700	0 à 1100	0 à 1100	1700
Coups par minute	-	-	-	-	0 à 22500
Couple (en Nm)	21/35	30	27	27	30
Ø perçage béton/acier/bois/brique	-/10/28/-	-/10/23/-	-/10/12/-	-/10/12/-	8/10/21/8
Poids	0,88 kg	1,2 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,2 kg
Livrée avec	1 Chargeur, 2 batteries 10,8 V 1,3 Ah et 1 coffret Makpac	1 Chargeur, 2 batteries 12V 2 Ah et 1 coffret synthétique	1 Chargeur, 2 batteries 12V 2 Ah et 1 coffret synthétique	1 Chargeur, 2 batteries 12V 2 Ah et 1 coffret synthétique	1 Chargeur rapide, 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 coffret synthétique

PERCEUSES VISSEUSES ET PE	RCEUSES VISSEUSES À PE	RCUSSION SANS CHARBOI	V	
Références	DF032DSAE	DF332DSMJ	DF332DSAJ	HP332DSAJ (percussion)
	7	7	7	7
	200			
	Trakita			
Équipements et Technologies	※ 2.0 _{Ab}	₩ 4.0an	№ 2.0 _{Ab}	※ 2.0 _{Ab}
Tours par minute	1500	1500	1500	0 à 1500
Coups par minute	-	-	-	0 à 22500
Couple (en Nm)	21/35	21/35	21/35	35/21
Ø perçage béton/acier/bois/brique	-/10/28/-	-/10/28/-	-/10/28/-	-/10/12/-
Poids	0,88 kg	1 kg	1 kg	1,3 kg
Livrée avec	1 Chargeur, 2 batteries 12V 2 Ah et 1 coffret synthétique	1 Chargeur rapide, 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 coffret Makpac	1 Chargeur rapide, 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 coffret Makpac	1 Chargeur rapide, 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 coffret Makpac











VISSEUSE À CHOCS TD110DWAE 🕸 2.0Ah 110 Nm - 2600 tr/min 0 à 3200 cps/min - 1 kg 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur et 1 coffret synthétique 🍱 🕳 🚗















PERFORATEURS SDS-PLUS

HR140DSMJ | X 4.0ab Perforateur SDS-Plus 4 Ah Ø max. béton 14 mm - 4900 cps/min 2,6 kg

Livrée avec 2 batterie 12V - 4 Ah, et 1 chargeur en Makpac







CLÉ À CLIQUET

WR100DWA 📓 🗏 🚈 2.0. Clé à cliquet - 4.7 Nm Emmanchement 1/4" et 3/8" 0 à 800 tr/min - 1.2 kg Livrée avec 1 batterie 2 Ah, 1 chargeur





SCIES SAUTEUSES

JV101DSAJ 🦷 💥 2.046

Coupes Alu/Acier/Bois : 4/2/65 mm Longueur de course : 18 mm 0 à 2900 cps/min - 1,8 kg Livrée avec 2 batteries 12 V 2 Ah et 1 chargeur en Makpac































JR103DSMJ 🚃 4.0Ah

Coupes bois/tube acier : 50 mm - Long. de course : 13 mm 3300 cps/min - 1,5 kg Livrée avec 2 batteries 12 V - 4 Ah, et 1 chargeur rapide en Makpac





CLOUEUR

PT354DWYJ 📊 11.5Ah 23 ga - 15 à 35 mm

2 kg Livrée avec 2 batteries 12V 1,5 Ah et 1 chargeur en coffret Makpac





AGRAFEUSE

ST113DSAJ 📰 🗏 2.0Ah

Capacité magasin : 150 pcs Long. des agrafes : 7 / 10 mm

Livrée avec 2 batteries 12 V 2 Ah et 1 chargeur en Makpac



PISTOLETS À MASTIC

CG100DSAEA 2.045

Force de poussée : 5000 N - 1,9 kg Livré avec 2 batteries 12 V 2 Ah et 1 chargeur en Makpac





Force de poussée : 5000 N - 2,5 kg Livré avec 2 batteries 12 V 2 Ah et 1 chargeur en Makpac





CC301DSAE 2.O.A.

Ø 85 mm- Capacité de coupe à 90° : 25,5 mm 1 600 tr/min - 1,8 kg Livrée avec 1 disque diamant à eau pour le verre, 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur rapide





DÉCOUPEUR UNIVERSEL

CP100DWA 2.0ah Capacité de coupe bois : 6 mm

300 trs/min - 0,9 kg Livré avec 1 batterie 2 Ah









PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION BL

HP332DZ Carac. p42



PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION

HP333DZ Carac. p42





PERCEUSES VISSEUSES

DF333DZJ Carac. p42









VISSEUSE À CHOCS

TD111DZ Hexa. 1/4" - 135 Nm 2800 tr/min 0 à 3600 cps/min



PERFORATEURS SDS-PLUS

HR140DZ Carac. p43



HR166DZ Ø 16 mm 4800cps/min 2 kg



SCIES SAUTEUSES

JV102DZ Carac. p43



JV103DZ Carac. p43



SCIE RÉCIPRO

JR103DZ Carac. p43



SCIE CIRCULAIRE

HS301DZ



CLOUEUR

PT354DZ Carac. p43



AGRAFEUSE

ST113DZ Carac. p43



PISTOLET À MASTIC

CG100DZA Carac. p43

DÉCOUPEUR UNIVERSEL

CP100DZX Carac. p43



CLÉ À CLIQUET

WR100DZ Carac. p43



DÉCOUPEUR UNIVERSEL

SC103DZ

Capacité de coupe Acier M10 / Inox M8 2.8 kg



BATTERIES ET PACKS ÉNERGIE CXT (Retrouvez les temps de charge en page 98)

197393-5 Batterie Li-Ion 12 V / 1,5 Ah - BL1016



197396-9 Batterie Li-Ion 12 V / 2 Ah - BL1021B



Batterie Li-Ion 12 V / 4 Ah - BL1041B



197658-5 12 V - 2 Ah

2 batteries BL1021B

1 chargeur rapide DC10SA























BOULONNEUSES

TW202D001

Boulonneuse 2 Ah Couple de serrage 200 Nm

desserrage 320 Nm 0 à 3000 cps/min

0 à 2300 tr/min

1,5 kg Livrée en coffret plastique

avec 2 batteries BL1820G et 1 chargeur



TW202DZ

Boulonneuse 2 Ah Couple de serrage 200 Nm desserrage 320 Nm 0 à 3000 cps/min

1,5 kg Livrée sans batterie ni chargeur



PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION

HP347DWE €

Perceuse visseuse à percussion 1,3 Ah 30 Nm

Ø béton/acier/bois : 10/10/25 mm

2 vitesses

Livrée en coffret plastique avec 2 batteries BL1413G et 1 chargeur



SCIE SAUTEUSE

JV183DWE 🕮 Scie sauteuse 1,3 Ah

0 à 2900 cps/min

Ø alu/bois/acier : 10/65/6 mm

Livrée en coffret plastique

avec 2 batteries BL1813G et 1 chargeur



TAILLE-HERBES

UM110DWYX Taille-herbe

2500 tr/min

3 hauteurs de coupe : 15 à 25 mm 1,5 kg

Livrée avec 1 batterie BL1815G et 1 chargeur



VISSAGE FAIBLE ENCOMBREMENT

DF001DW

Tournevis 3,6 V à batterie intégrée Couple de serrage max 6 Nm Vitesse max 220 tr/min

0,36 kg



LOT DE MACHINES

DK18A35X1

Ensemble 2 machines (DF488D + TD127D) DF488D Perceuse visseuse: 42 Nm Acier /Bois

13/36 mm / 2 vitesse TD127D Visseuse a chocs :

Couple de serrage max 140 Nm 3000 cps/min / 2000 Tr/min Livrée avec 2 batteries BL1813G



DF012DSE

Tournevis 7.2 V

Couple de serrage max 8 Nm

Vitesse max 650 tr/min - 0,53 kg Livré avec 1 batterie BL7015 et 1 chargeur





Les batteries et chargeurs à empreinte spéciale ne sont pas compatibles avec les machines, batteries et chargeurs Li-lon standards



ASPIRATEURS DORSAUX

NETTOYAGE

Petit - 2 Litres



DVC261ZX14 SEL
Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V
110 mbar - Nombre de vitesses : 3
Capacité du réservoir : 2 - 4,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur

NETTOYAGE

Grand - 6 Litres



DVC660Z Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V 110 mbar - Nombre de vitesses : 3 Capacité du réservoir : 6L - 6,1 à 6,7 kg Livré sans batterie ni chargeur

RACCORD MACHINES

Petit - 2 Litres



DVC265ZXU AS ASpirateur dorsal 2 x 18 V => 36V
Avec système AWS pour asservissement
des machines à batterie
110 mbar - Nombre de vitesses : 2
Capacité réservoir : 21 - 4,5 kg
Livré sans batterie ni charceur

RACCORD MACHINES

Grand - 6 Litres



DVC665Z SA AWS
Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36 V
Avec système AWS pour asservissement
des machines à batterie
110 mbar - Nombre de vitesses : 2
Capacité du réservoir : 6 L - 6,1 à 6,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur

1910S4-7 Housse de protection Compatible DVC261 et DVC265



ASPIRATEURS TRAINEAUX

NETTOYAGE

Petit - 8 Litres



Aspirateur Classe L - 1 050 W - 36 V - 2 x 18 V 90 mbar sans fil - 230 mbar en filaire - Cuve poussière : 8 I - Cuve liquide : 6 L - 9,2 kg

NETTOYAGE

DVC150LZ

Grand - 15 Litres



Aspirateur Classe L - 1 050 W - 36V - 2 x 18 V 90 mbar sans fil - 240 mbar en filaire - Cuve poussière : 15 L - Cuve liquide : 12 L - 9,6 kg

RACCORD MACHINES

Petit - 8 Litres

DVC867LZX4



Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18V Aspirateur: 55 dB en vitesse 1 - Dépression 110 mbar - Débit 2,4 m³/min - Cuve poussière 8 L - 7,8 kg

RACCORD MACHINES

Grand - 15 Litres



DVC157LZX3

AWS

APF AWS

AWS

ASpirateur Classe L - 36V - 2 x 18V

57 dB en vitesse 1 - Dépression 110 mbar - Débit 2,4 m³/min - Cuve poussière 15 i - 8 kg



DVC866LZX1 Appirateur Classe L - 2 x 18 V
55 dB en vitesse 1 - Dépression 110 mbar
Débit 2,1 m³/min - Cuve poussière 8 L - 7 kg




poussière 8 L - Cuve liquide : 6 L - 7 kg



Aspirateur Classe L - 2 x 18 V
Eau et poussières - 57 dB en vitesse 1
Dépression 110 mbar - Débit 2,1 m³/min - Cuve
poussière 15 L - Cuve liquide : 12 L - 7,2 kg











DCL283FRFW Aspirateur Balai Blanc Sans sac / Interrupteur bouton de blocage - Dépression max : 17,5 kPa - Boite à poussières : 730 ml - 1.3 à 1.6 kg Livré avec 1 batterie 18V Li-ion 3 Ah et 1 chargeur rapide DCI 283F7W Livré sans batterie ni chargeur

DCL284FRFW # BL BOW Aspirateur Balai Blanc Sans sac / 4 vitesses Dépression max. 18 kPa Boite à poussières : 730 ml 1.3 à 1.6 kg Livré avec 1 batterie 18V Li-ion 3 Ah et 1 chargeur rapide DCI 284F7W Livré sans batterie ni chargeur

DCL285F7W - BL Aspirateur Balai Blanc 4 vitesses Dépression max.: 18 kPa Sac tissu : 500 ml Sac papier: 330 ml 1,4 à 1,7 kg Livré sans batterie ni chargeur



CL070DSX (réservoir) 7,2 V - 18 mbar Réservoir 600 ml 0,81 kg Livré avec 1 batterie 1 Ah et 1 chargeur 1.0_{Ab}



DCL181FZWX-P (réservoir) *LXT* 18V - 42 mbar réservoir 650ml Livré sans batterie ni chargeur



DCL180ZB (réservoir) 18 V - 36 mbar Réservoir 650 ml 1,2 kg ni chargeur



DCL182ZB (sac) 18 V - 54 mbar Réservoir 550 ml 1,3 kg ni chargeur



DCL280FZC (réservoir) LXT 18 V - 60 mhar Réservoir 750 ml Cyclone 400 ml - 1,95 kg Livré sans hatterie ni chargeur BL





DCL281FZB (réservoir) LXT 18 V - 82 mbar Réservoir 750 ml 1,6 kg Livré sans batterie ni chargeur



DCL282FZ (sac) LXT 18 V - 82 mbar Réservoir 500 ml Cyclone 400 ml - 1,95 kg Livré sans batterie ni chargeur BL



ASPIRATEURS SPÉCIFIQUES

DCL501Z 66 mbar - Nombre de vitesses : 2 Réservoir : 250 ml - 3,8 kg Livré sans batterie ni chargeur



Aspiro-souffleur 18V - 52 mbar 3,4 m³/min - Sac à poussières : 3 l Livré avec kit nettovage



DCL184Z (18) Aspiro-souffleur 18 V Li-Ion 54 mbar - 84 m³/h - Réservoir : 500 ml - 1.8 kg Livré sans batterie ni chargeur

CL121DWA PORTE 2.04

Aspiro-souffleur 12V max CXT

44 mbar - Réservoir : 500 ml - 2 kg

Livré avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur





DRC2007 /85 BL

DVC3507

Aspirateur autonome 18V - 1,5 à 5 Ah - Jusqu'à 500m² avec une charge de batteries 5Ah - Capacité de réservoir : 2,5 L





Sacs papier pour DVC560 1912R3-4 Oté:5





Sacs pour DVC860LZ, DVC863LZ, DVC152L, DVC864L, DVC154L et DVC150L 195432-5 (Qté:10) Sacs plastiques pour déchets

Sacs pour DVC860LZ, DVC863LZ, DVC152L, DVC864L, DVC154L et DVC150L 195557-5 (Qté:5) Sacs filtres pour . poussières



PERCEUSE VISSEUSE

DF0300

Ø 10 mm - 320 W

Ø Bois/Acier : 28/10 mm

0 à 1500 tr/min

PETITE ET MANIABLE, IDÉALE **POUR LES TRAVAUX LES PLUS COURANTS**



PERCEUSES À PERCUSSION

HP1641K1X

Ø 13 mm - 680 W

Ø Béton/Acier/Bois : 16/13/30 mm

0 à 2800 tr/min - 0 à 44800 cps/min



HP1631KX3

Ø 13 mm - 710 W

Ø Béton /Acier/Bois : 16/13/30 mm

0 à 3200 tr/min 0 à 48000 cps/min

2 vitesses 0 à 2900 tr/min - 0 à 58000 cps/min

Ø Béton/Acier/Bois : 20/13/40 mm

2,5 kg

HP2051FHJ 📓 💥

Ø 13 mm - 720 W

PIGNONS RENFORCÉS





COFFRET DE FORETS CYLINDRIQUES

E-11536

1 Coffret 5 Forets béton

Ø4/5/6/8/10 mm

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Jusqu'à 3 fois plus résistant que des forets standards

Larges Spirales : meilleure évacuation de la poussière



D-71962

Coffret 9 Forets

Ø Forets métal HSS-TiN: 5/6/8 mm

Ø Forets bois: 5 / 6 / 8 mm

Ø Forets béton: 5/6/8 mm



B-49432

Coffret 18 Forets

6 forets métal HSS-G M-force Ø 4 / 5 /

6/7/8/10 mm

6 forets bois Ø 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm 6 foret béton Ø 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm



HP2071FJ 📓 🕸

Ø 13 mm - 1010 W

Ø Béton/Acier/Bois: 20/16/40 mm 2 vitesses

0 à 2 900 tr/min - 0 à 58 000 cps/min

MANDRIN ACIER AUTO-SERRANT Ø 13 MM



PERCEUSES MAGNÉTIQUES

HB350

Ø 13 mm

Ø Acier 35 mm

Force de serrage magnétique : 8000 N

Poids 11,6 kg





HB500

















VIS EN BAND)E									
Boite de 1000 vis en bande	PH	2 pour plaq	jue de plâtr	re sur mont	ant métalli	que	PH2 pour plaque de plâtre sur bois	PH2 pour plaque de fibre "Fermacell"	PH2 pour bois s	panneau ır bois
Taille (mm)	3,5 x 25	3,5 x 35	3,9 x 25	3,9 x 35	3,9 x 41	3,9 x 55	3,9 x 35	3,9 x 30	4,2 x 40	4,2 x 55
Référence	F-31227	F-31230	F-30913	F-31153	F-31166	F-30942	F-31179	F-31748	F-31201	F-31214
Visuels	>						jamen.		-	-
DFR550 / 6843	√	√	√	√	√	√	\checkmark	\checkmark	√	√
6844						√				√



PERFORATEURS SDS-PLUS

HR1841FJ 🚃 🗷

2 modes : perçage, perforation - 470 W Ø Béton/trépan/acier/bois 18/35/13/24 mm 0 à 2100 tr/min. - 0 à 4800 cps/min. 1,4 J - 2,5 kg

Livré avec 1 DustCup** et 1 coffret Makpac



2 modes : perçage, perforation - 720 W Ø Béton/trépan/acier/bois 23/68/13/32 mm 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. 2,3 J - 2,7 kg

Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup** 1 coffret plastique



HR2600 🚟 🗷 🗚 🛣

2 modes : perçage, perforation - 800 W Ø Béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm Ø à 1200 tr/min. - Ø à 4600 cps/min. 2,4 J - 2,8 kg

Livré avec, 1 poignée et 1 coffret plastique



HR2600X9 🔤 🗷 🗚 🛣

2 modes : perçage, perforation - 800 W Ø Béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min.

Livré avec, 1 poignée et 1 coffret plastique



PERFO-BURINEURS SDS-PLUS





























Caractéristiques	HR2320TSP1	HR2470TX1	HR2470	HR2470FTP	HR2630	HR2630T	HR2630TX4	HR2630X7
Fonctions	3 modes : perçage, perforation, burinage							
Puissance	720 W	780 W	780 W	780 W	800 W	800 W	800 W	800 W
Capacités Ø Béton/ trépan/acier/bois	23/68/13/32 mm	24/54/13/32 mm	24/54/13/32 mm	24/54/13/32 mm	26/68/13/32 mm	28/68/13/32 mm	26/68/13/32 mm	26/68/13/32 mm
Vitesse à vide	0 à 1200 tr/min.	0 à 1100 tr/min.	0 à 1100 tr/min.	0 à 1100 tr/min.	0 à 1200 tr/min.			
Cadences de frappes	0 à 4600 cps/min.	0 à 4500 cps/min.	0 à 4500 cps/min.	0 à 4500 cps/min.	0 à 4600 cps/min			
Puissance de frappe (EPTA)	6,1 J	2,4 J						
AVT + LED	-	-	-	-	AVT"	-	AVT	AVT
Poids	6,6 kg	3 kg	2,9 kg	3 kg	2,8 kg	3,6 kg	5,6 kg	5,4 kg

Caractéristiques	HR2631FTX4	HR2652JX14	HR2653TJ14	HR2811FT	HR3210FCT
Fonctions	3 modes : perçage, perforation, burinage				
Puissance	800 W	800 W	800 W	800 W	850 W
Capacités Ø Béton/ trépan/acier/bois	26/68/13/32 mm	26/68/13/32 mm	26/68/13/32 mm	28/80/13/32 mm	32/90/13/32 mm
Vitesse à vide	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1100 tr/min.	315 à 630 tr/min.
Cadences de frappes	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4500 cps/min.	1650 à 3300 cps/min.
Puissance de frappe (EPTA)	2,4 J	2,2 J	2,2 J	2,9 J	4,9 J
AVT + LED	AVT	-	AVT	-	AVT"
Poids	3 kg	4,3 kg	4,5 kg	3,6 kg	5,4 kg

COFFRET

P-74712-68

Coffret de trépans à sec

Désormais livré avec un trépan de 68 mm

38/52/68/117/127

Emmanchement SDS-Plus et Hexa Pour granit, marbre, briques dures et autre matériaux denses et non abrasifs



^{**}DustCup : Extracteur de poussières





TRÉPANS CARBURE SDS-MAX

Transmission optimale de l'énergie du perforateur sans déperdition pour un rendement maximal : PUISSANCE ET VITESSE DE PERÇAGE AMPLIFIÉES

Dents carbure largement dimensionnées, design en forme de toit et implantation inclinée pour plus d'agressivité Nombre important de dents carbure qui augmente avec les diamètres pour une longévité accrue Foret centreur amovible, facilement démontable

Livrés de série avec foret centreur et extracteur

grâce à l'extracteur

P-06909 - Ø 68 mm - Lg 300 mm P-06890 - Ø125mm - Lg 560mm













BURINEURS SDS-MA	BURINEURS SDS-MAX											
Caractéristiques	HM0870C	HM0871C	HM1111C	HM1203C	HM1213C	HM1214C						
Puissance	1100 W	1100 W	1300 W	1510 W	1510 W	1510 W						
Cadences de frappes	1100 à 2650 cps/min.	1100 à 2650 cps/min.	1100 à 2650 cps/min.	950 à 1900 cps/min.	950 à 1900 cps/min.	950 à 1900 cps/min.						
Taux de vibrations	11,5 m/s ²	8 m/s ²	7,5 m/s ²	15,5 m/s ²	8 m/s ²	8 m/s ²						
Puissance de frappe (EPTA)	7,6 J	8,1 J	11,2 J	19,1 J	18,6 J	19,9 J						
Technologies	E	AVT	AVT	₩.#	AVT	AVT SEE						
Poids	5,1 kg	5,6 kg	8 kg	9,7 kg	10,8 kg	12,3 kg						



OUTILS AUTO-AFFÛTANTS : +70% DE DURÉE DE VIE										
Visuels	Туре	Référence	Emman- chement	Dimensions (mm)						
-	Pointe	B-64238	SDS-Plus	250						
	FUIILE	B-64266	SDS-Max	400						
	Burin	B-64244	SDS-Plus	20 x 250						
	Dullii	B-64272	SDS-Max	25 x 400						
- 300	Burin	E-20177	SDS-Plus	40 x 250						
260	large	E-20208	SDS-Max	50 x 380						





MARTEAUX PIQUEURS

HM1317C

AVT SOFT

Hex. 30 mm 730 à 1 450 cps/min 25 J (EPTA) 8.5 m/s² 17 kg Livré avec

1 pointe à béton

HM1317CB

AVI SOFT WE NO LOAD

Hex. 28,6 mm 1510 W 730 à 1 450 cps/min 26,5 J (EPTA) 7 m/s² 19 kg Livré avec 1 pointe à béton

HM1511 AVT SOFT WE SO SOFT

Hex. 30 mm 1850 W 1300 cps/min 6.5 m/s² 48,9 J (EPTA) 19,2 kg Livré avec

1 pointe à béton

HM1512

AVT SOFT W 4 Hex. 28,6 mm

1850 W 1300 cps/min 48,5 J (EPTA) 20,4 kg Livré avec 1 pointe à béton HM1812 AVT SOFT

Hex. 28,6 mm 2000 W 870 cps/min 72.8 J (EPTA) 6,5 m/s2 31,3 kg







POINTES AUTO-AFFÛTANTES

B-10372

Pointe auto-affûtante

Compatible modèle Hexa 28 mm



B-10388 Pointe auto-affûtante Compatible modèle Hexa 30 mm



PIQUEURS SDS-PLUS

HK1820 \overline{

coudé

550W - 0 à 3200 cps/min 3,1 J (EPTA) - 3,4 kg Livré avec 1 pic. 1 burin, 1 burin

Poignée anti-vibrations





DÉCAPEURS SDS-PLUS A-68161

Largeur 100 mm

Spécialement conçu pour enlever le linoléum, le vinyle, les résidus de ciment-colle, de mortier, de béton, de colle...



-50% de remise pour l'achat d'un HK1820 ou HK0500

CAROTTEUSE À EAU

DBM131 🚆



Puissance : 1700 W Capacité de forage max. : 132 mm Vitesse à vide max. : 2300 tr/min Poids machine seule : 6,8 kg Poids avec support : 34,3 kg Livrée avec 1 coffret métal sans support de perçage



ACCESSOIRES POUR CAROTTEUSES

P-74712-68

0 38/52/68/117/127

Coffret de trépans à sec Désormais livré avec un trépan de 68 mm



80ADAPTM18 NOUVEAU Adaptateur M18 pour coffret DIAMAK



CAROTTEUSE À SEC

DBM130 📕

Puissance : 1700 W Capacité de forage max. : 132 mm Vitesse à vide max. : 3000 tr/min Poids machine seule: 5,6 kg Livrée avec 1 coffret métal sans support de perçage





COFFRETS FORETS SDS-PLUS







COFFRETS SDS-PLUS

3 forets, 1 pointe, 2 burins D-58920 Forets 2 taillants

- 1 x Longueur 250 mm
- 1 x plat longueur 250 mm
- 1 x large longueur 250 mm







12 forets, 2 pointes, 3 burins D-42444

Forets 2 taillants

Ø 6/8/10/12 x 160 mm

- Ø 12/14 x 260 mm
- 1 x Longueur 140 mm
- 1 x Longueur 250 mm

- 1 x large longueur 250 mm







12 forets, 2 pointes, 3 burins SDS-Plus B-52059







COFFRETS SDS-MAX

4 forets, 1 pointe, 2 burins

D-42494

- Forets 2 taillants Ø 18 / 20 / 22 / 25 x 540 mm 1 pointe 400 mm 1 burin 25 x 400 mm 1 burin large 50 x 400 mm



3 pointes, 2 burins D-42472 3 pointes 400 mm, 2 burins plats 25 x 400 mm

2 pointes, 4 burins D-42488 2 pointes 400 mm, 2 burins 25 x 400 mm 1 burin large 50 x 400 mm 1 burin large 80 x 400 mm
























CLOUEUR À GAZ

GN900SE 🝊 🚆

Capacités des clous : 50 à 90 mm Autonomie cartouche : 1 200 pointes

Autonomie batterie : 4000 pointes

3,3 kg

Livré avec 1 chargeur et 2 batteries 7,2 V Li-lon 1 Ah



CLOUEUR À GAZ POUR BÉTON

GN420CLSE

Capacités des clous : 15 à 40 mm Autonomie cartouche : 1 200 clous Autonomie batterie : 4 000 clous

3,8 kg

Livré avec 1 chargeur et 2 batteries 7,2 V Li-lon 1 Ah



OFFERT

Cartons de clous 34° 1 x F-30601 Ø3,1mm - 83mm lg. 1 x F-30643 Ø3,3mm - 83mm lg. Pour l'achat de 1 x GN900SE

CARTOUCHES DE GAZ Pour GN420C et GN900 242094-1 (1pcs)

CLOUEURS PNEUMATIQUES 8,3 BAR MAX



•	٦.	•	•	
Références	AF353	AF506	AF601	AF635
Jauge de fixation	23 Ga	18 Ga	16 Ga	15 Ga
Type de fixation	Fixation invisible	Finition Le plus courant	Finition Clous plus épais	34°, encombre moins dans les endroits restreints
Diamètre têtes/tiges	0,6 mm	Ø Tête 2,2 mm Ø Tige 1,2 mm	Ø Tête 2,8 mm Ø Tige 1,4 x 1,6 mm	Ø Tête 3,1 mm Ø Tige 1,8 mm
Longueur des pointes	15 à 35 mm	15 à 50 mm	25 à 64 mm	32 à 64 mm
Capacité du magasin	130 pièces	100 pièces	100 pièces	100 pièces
Poids	0,9 kg	1,3 kg	1,7 kg	1,8 kg

Références Applications	AF353	AF506	AF601	AF635
Jouets et articles en bois	√			
Parcloses	√	√	√	
Caravanes, bungalows	√	√	√	
Encadrement, cadres	√	√	√	
Moulures décoratives	√	√	√	√
Menuiseries intérieures	√	√	√	√
Aménagement de stands, foires	√	√	√	√
Lambris		√	√	
Fixation de meubles		√	√	
Finitions décoratives		√	√	√
Baguettes de portes et fenêtres		√	√	√
Cercueils		√	√	√
Bateaux		√	√	√
Serrureries			√	
Boîtes et caisses			√	√
Panneaux				√
Sols, parquets				√
Escaliers et rambardes				√
Palissades, barrières				√
Structure portes et fenêtres				√

AT638A

Pression de fonctionnement 4,9 à 8,3 bar Larg. agrafes 5,7 mm Longueur : 13 - 38 mm Capacité du magasin 100 pièces





AN613

Pression de fonctionnement : 4,4 à 8,3 bar Diamètre des pointes : 2,3 à 2,5 mm Longueur des pointes : 38 à 65 mm Capacité du magasin : 200 à 300 pièces 2,2 kg



AN943K

Pression de fonctionnement : 4,4 à 8,3 bar Diamètre des pointes : 2,9 à 3,3 mm Longueur des pointes : 50 à 90 mm Capacité du magasin : 60 à 84 pièces







CLOUS ET AGRAFES - UNE GAMME COMPLÈTE

CLUU3 EI	CLOUS ET AGRAFES - UNE GAMME COMPLETE														
Finettes 23Ga Pour MAKITA DPT353, PT354 Compatible SN06 Mini Brads 18Ga Pour MAKITA DBN500 Compatible SKN12/NT45A/IM50						KITA GF600/ 16/NT65A/II		Brads 15	iGa 34° Pol	ır MAKITA	AF635				
Référence	Longueur			Référence	Longueur			Référence	Longueur			Référence	Longueur		
F-31825	18 mm			F-31870	20 mm			F-33951	35 mm			F-31960	32 mm		
F-31838	25 mm			F-31896	30 mm			F-33977	40 mm			F-31999	50 mm		
F-31841	30 mm			F-31931	40 mm			F-33980	45 mm			F-32010	64 mm		
F-31854	35 mm			F-31957	50 mm			F-33993	50 mm						

Finettes Galvanisés 23Ga Pour MAKITA Clous 34° Pour MAKITA GN900 Compatible IM350/IM90							Clous à béton	+ 1 Cartouche	de gaz Pour	MAKITA GN42	20C Compatible PULS	A700E/NC40G	
DPT35	3, PT354 Compatible SN06	Référence	Туре	Ø mm	Longueur	Quantité		Référence	Matériaux	Ø mm	Longueur	Quantité	
F-32142	18 mm	F-30566	Lisses	2,9 mm	60 mm	3000		196290-2	Tendres	2,6 mm	20 mm	1000	
F-32155	25 mm	F-30579	Lisses	3,1 mm	75 mm	3000		196292-8	et	2,6 mm	30 mm	1000	
F-32168	30 mm	P-77132	Crantés	3,1 mm	76 mm	2000		196294-4	creux	2,6 mm	40 mm	1000	
F-32171	35 mm	P-77110	Crantés Galva.	2,9 mm	76 mm	2000		196287-1	Durs	3,1 mm	22 mm	1000	

	Agrafes Pour MAKITA DST112 ou DST221										
Référence	Largeur	Longueur	Tige	Quantité	Compatibilité						
F-81518	10,6 mm	7 mm	0,5 x 0,7 mm	2500	DST112						
F-81521	10,6 mm	10 mm	0,5 x 0,7 mm	2500	DST112						
F-32647	10,6 mm	10 mm	0,5 x 1,25 mm	5040	DST221						
F-32663	10,6 mm	16 mm	0,5 x 1,25 mm	5040	DST221						



MEULEUSES FILAIRES Ø 125 - 150 MM

GA5030R

Anti redémarrage - 720 W - Ø 125 mm 11000 tr/min - 8,5 m/s² - 1,8 kg Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber



GA5030RK

Anti redémarrage - 720 W - Ø 125 mm 11000 tr/min - 8,5 m/s² - 1,8 kg Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber 1 meule à ébarber et un coffret synthétique



GA5030RSP6

Anti redémarrage - 720 W - Ø 125 mm 11000 tr/min - 8,5 m/s² - 1,8 kg Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber 1 meule à ébarber et un coffret métal



850W - Variateur 2800 à 11000 tr/min - Ø125mm - 2,2 à 3,2 kg Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter a ébarber et 1 meule à ébarber



9558HNRG

840 W - 11000 tr/min - Ø 125 mm - 8,5 m/s 2 - 2,1 kg Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber



9558PBGYK

1100W - 11000 tr/min - Ø 125 mm - 9 m/s² - 2,1 kg Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber



GA5040R SUST

1100W - 11000 tr/min - Ø 125 mm - 7 m/s² - 2,5 kg Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber



GA5050R

Anti redémarrage, poignée homme mort - 1300 W 11000 tr/min - Ø 125 mm - 7,5 m/s² - 2,8 kg Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber



GA5051R

Anti redémarrage, poignée homme mort - 1300 W 11000 tr/min - Ø 125 mm - 7,5 m/s2 - 2,7 kg Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber non détachable



9565CR 📟 🚾

1400W - 12000 tr/min - Ø 125 mm - 7,5 m/s² - 2,4 kg Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber



9565PCV 🚟 🚾

1400 W - Variateur 2800 à 12000 tr/min \emptyset 125 mm - 10 m/s 2 - 2,4 kg Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber



1400 W - Variateur 2800 à 11000 tr/min 0 125 mm - 6,5 m/s² - 2,5 kg Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber



GA5040CJ 📊 SUSTA MARQUE

GA5080RX02 **3 XLOCK**

1400 W - Variateur 2800 à 11000 tr/min

0 125 mm - 6,5 m/s² - 2,5 kg Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber

1400 W - 12000 tr/min - Ø 125 mm - 7,5 m/s² - 3,6 kg

Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber X lock



GA5091X01 SSS AFT

1900 W - Variateur 2800 à 11500 tr/min

Ø 125 mm - 7,4 m/s 2 - 2,8 kg Livrée avec 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber



GA5041C01

1400 W - Variateur 2800 à 11000 tr/min

0 125 mm - 6 m/s 2 - 2,7 kg Livrée avec 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber



GA6040C01

1400W - Variateur 4000 à 9000 tr/min Ø 150 mm - 6 m/s² - 2,6 kg

Livrée avec 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber





GA5093X01 2 AFT

Pojanée homme mort - 1900W Variateur 2800 à 11500 - Ø 125 mm - 7,4 m/s² - 2,8 kg Livrée avec 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber



www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.



MEULEUSES FILAIRES Ø 125 - 230 MM

2200 W - 6800 tr/min - Ø 230 mm - 5,5 m/s² - 5,8 kg Livrée avec 1 poignée latérale, et 1 carter à ébarber





GA9020KDX2

2200 W - 6800 tr/min - Ø 230 mm - 5,5 m/s2 - 5,8 kg Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 disque diamant en coffret synthétique



GA9030X01

2400 W - 6600 tr/min - Ø 230 mm - 6,5 m/s2 - 6,3 kg Livrée avec 1 poignée anti-vibration et 1 carter à ébarber



GA9030KDX2

2400 W - 6600 tr/min - Ø 230 mm - 6,5 m/s2 - 6,3 kg Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber, 1 carter à tronçonner et 1 disque diamant béton en coffret synthétique



GA9030SF01

2400 W - 6600 tr/min - Ø 230 mm - 6.5 m/s² - 6.3 kg Livrée avec 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, et 1 flasque à serrage assisté



GA9030RFK1

2400 W - 6600 tr/min - Ø 230 mm - 5.5 m/s² - 6.7 kg Livrée avec 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, et 1 flasque à serrage assisté en coffret synthétique



GA9040SFK1

2600 W - 6600 tr/min - Ø 230 mm - 5.5 m/s² - 6.7 kg Livrée avec 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, et 1 flasque à serrage assisté en coffret synthétique



GA9040SKD1

2600 W - 6600 tr/min - Ø 230 mm - 5.5 m/s2 - 6.7 kg Livrée avec 1 poignée anti-vibration, 1 carter à tronçonner, 1 carter à ébarber, 1 disque diamant univ. Diamak et 1 flasque à serrage assisté en coffret synthétique







Disque Diamant QUASAR Ø 230 mm 4 x B-12712



Une meuleuse GA9040SKD1



Une meuleuse GA9020KDX2

DKOO53GX2-P

Livrée avec 1 meule

à ébarber Ø 125 mm

et 2 disques diamant

ENSEMBLES DE MEULEUSES

DK0097X1

Lot de 2 meuleuses GA9020 (livrée sans meule)

Ø 230 mm - 2200 W - 6600 tr/min - 5.8 kg

Ø 125 mm - 720 W - 11 000 tr/min - 1,8 kg

Livrée avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm



Lot de 2 meuleuses GA9050 (livrée sans meule)

Ø 230 mm - 2000 W - 6600 tr/min - 4.7 kg

Ø 125 mm - 720 W - 11 000 tr/min - 1,8 kg Livrée avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm



DKOO53G

Lot de 2 meuleuses GA9020 (livrée sans meule)

Ø 230 mm - 2200 W 6600 tr/min - 5,8 kg

9558HNRG

11 000 tr/min - 2,1 kg Livrée avec 1 meule









MEULEUSES DROITES

GD0600

Ø 3 à 6 mm max. 400 W - 25000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - 1,7 kg Livrée sans meule

GD0603 **Ø 6 mm max.** 240 W - 28000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - 0,97 kg Thakita.

GD0800C ==133 0 3 à 8 mm max. 750 W - 7000 à 28000 tr/min - Ø 6 mm (de série) Ø 3 et 8 mm (en option) - 1,7 kg Livrée avec poignée sans meule

GD0810C =111 **Ø 3 à 8 mm max.** 750 W - 1800 à 7000 tr/min - Ø 6 mm (de série) Ø 3 et 8 mm (en option) - 1,7 kg Livrée avec poignée sans meule





MEULES DRO Dimensions : 10 x		à l'unité	
Référence	Travail	Forme de la tête	Applications
B-52716	Grossier	-	Métal et Inox
B-52738	Grossier	2 Secondary	Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52722	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52744	Grossier		Métal et Inox
B-52766	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52750	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52772	Grossier		Métal et Inox
B-52794	Grossier	5	Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52788	Finition	100	Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52803	Grossier		Métal et Inox
B-52825	Grossier	2	Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52819	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52831	Grossier		Métal et Inox
B-52853	Grossier	-	Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52847	Finition	1	Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC

ROUES À LAMELLES Pour brossage du bois, du PVC et du métal. Queue de 6 mm						
Référence	Visuel	Dimensions Ø x h	Grain			
D-75297		30 x 10 mm	40			
D-75312		30 x 10 mm	80			
D-75334		40 x 20 mm	40			
D-75356		40 x 20 mm	80			
B-36859		38,1 x 25,4 mm	180			
B-36865		50,8 x 25,4 mm	40			
B-36918	(30)	50,8 x 38,1 mm	40			
B-36930	Distribution of the last	50,8 x 38,1 mm	80			
B-36968		50,8 x 50,8 mm	40			
B-36980		50,8 x 50,8 mm	80			
B-37013		63,5 x 25,4 mm	40			
B-37063		76 x 25,4 mm	40			
B-37091		76 x 25,4 mm	120			











SCIE À COUPE D'ONGLET À MÉTAUX

Ø 305 mm - 1750 W - 1300 tr/min - 19,3 kg

LC1230N







LAMES POUR LC1230								
Référence	Visuel	Support	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents			
A-86723		Métal Silen- cieuse	305	25,4	60			
B-33467	(3)	Tôles minces	305	25,4	78			

LAMES POUR 4131						
Référence	Visuel	Support	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents	
B-33738		Tôles minces Long life	185	30	56	
B-33451	B	Métal	185	30	48	
B-33445	A	Plaque de tôle ondulée	185	30	70	
B-33984	(3)	Inox et Métal	185	30	64	





VC3211MX1 Classe M (32 I) 1050 W - 3,5 m³/min 220 mbar Cuve poussière 32 I Cuve liquide 27 I Poids net 16,9 kg



VC3211HX1 Classe H (32 I) 1050 W - 3,5 m³/min 220 mbar Cuve poussière 32 I Cuve liquide 27 I Poids net 16,9 kg



VC2211MX1 Classe M (22 I) 1050 W - 3,5 m³/min 220 mbar Cuve poussière 22 I Cuve liquide 17 I Poids net 16,3 kg



Adaptateur WUT02

199773-1 Permet la communication entre les machines sans fil AWS et un aspirateur filaire.



VC3012L Classe L 1200 W - 3,7 m³/min 250 mbar Cuve : 30 I Poids net 10 kg



VC4210MX Classe M 1200 W - 4,5 m³/min 250 mbar Cuve 42 L 16 kg



VC4210LX Classe L 1200 W 4,5 m³/min - 250 mbar Cuve 42 L Poids net 16 kg























ACCESSOIRES ASPIRATION																
	Sacs papie	r (pous	sières sèc	ches)	(poussièr	Sac t es sèct		isable)	Sacs fibres synthétiques (poussières sèches)			Sacs plastiques (poussières sèches et humides)				
Aspirateurs	Référence	Nb sacs	Prix HT	Prix TTC	Référence	Nb sacs	Prix HT	Prix TTC	Référence	Nb sacs	Prix HT	Prix TTC	Référence	Nb sacs	Prix HT	Prix TTC
VC1310L	1912R3-4	5			A-49541	5			195557-5	5			195432-5			
VC2510L									195557-5	5			195440-6			
VC2000L -VC2012L - VC2512L - VC3011L	P-72899	5											P-70297	10		
VC3012L					P-84078	5										
VC2211M - VC3210L - VC3211M/H									195558-3	5			195440-6			
VC4210L/M	W107418353	5											W107418355			







Fixation STARLOCK (Compatible OIS)

E-16994 Ensemble 5 accessoires pour la rénovation.

2 lames plongeantes, 1 spatule, 1 plateau à concrétion et 1 plateau de ponçage



Fixation STA	ARLOCK	PLUS (Non compatible avec machines OIS)		
Référence	Туре	Désignation	Forme	Usage
B-66329	MAP001	Lame plongeante BIM		Bois et Métal
B-66335	MAP002	Lame segment BIM	—	Bois et Métal
B-66341	MAP003	Lame plongeante HCS coupe précision		Bois
B-66357	MAP004	Lame plongeante à concrétion carbure 32x50mm		Métal
B-66363	MAP005	Lame plongeante à concrétion carbure 45x50mm		Métal
B-66379	MAP006	Lame plongeante concrétion carbure coupe précision 32x50mm		Multi-matière
B-66385	MAP007	Lame plongeante concrétion carbure coupe précision 52x50mm		Multi-matière
B-66391	MAP008	Lame spéciale		Epoxy et béton cellulaire

Fixation SIA	KLOCK	MAX (Non compatible avec machines OIS)		
Référence	Туре	Désignation	Forme	Usage
B-66400	MAM001	Lame plongeante BIM		Bois et Métal
B-66400-5	MAM001	Lame plongeante BIM (pack de 5)		Bois et Métal
B-66416	MAM002	Lame segment BIM	-	Bois et Métal
B-66416-5	MAM002	Lame segment BIM (pack de 5)	0	Bois et Métal
B-66422	MAM003	Lame segment BIM à moyeu déporté	@	Bois et Métal
B-66438	MAM004	Lame plongeante HCS coupe précision		Bois
B-66438-5	MAM004	Lame plongeante HCS coupe précision (pack de 5)		Bois
B-66444	MAM005	Lame plongeante à concrétion carbure		Métal
B-66450	MAM006	Lame plongeante concrétion carbure coupe précision		Multi-matière
B-66466	MAM007	Lame coupe-joints universelle HCS 32x70mm	<u></u>	
B-66472	MAM008	Lame coupe-joints universelle HCS 32x60mm	(3)	
B-66494	MAM009	Lame segment à concrétion carbure 10x50mm	⇔	
B-66503	MAM010	Lame segment à concrétion carburev 30x30mm	(24)	
B-66519	MAM011	Lame segment à concrétion diamant 30x40mm	—	
B-66525	MAM012	Lame segment à concrétion diamant 10x40mm	∞ -)	
B-66531	MAM013	Lame segment à concrétion carbure 30x40mm	—	
B-66547	MAM014	Lame segment à concrétion carbure 45x40mm	Œ	
B-66553	MAM015	Plateaux Ponçage à concrétion carbure g20		
B-66569	MAM016	Plateaux Ponçage à concrétion carbure g40	4	
B-66575	MAM017	Plateaux Ponçage à concrétion carbure g60		
B-66581	MAM018	Plateaux Ponçage à concrétion carbure g100	100	



DÉCAPEURS THERMIQUES

HG5030K

1600 W - V1 : 350 - V2 : 500 °C - 300 à 500 l/min - 0,56 kg

Livré avec 1 kit d'accessoires

ULTRA-LÉGER 2 VITESSES DE DÉBIT D'AIR





HG6031VK



POLISSEUSES









TECHNOLOGIE SJS II

Système couplé anti retour de force et anti vibrations En cas de choc, le système SJS II désolidarise instantanément l'axe d'entrainement de l'outil des pignons.

La nouveauté du Système SJS II : il réduit considérablement les vibrations lors de l'utilisation de la machine car son mécanisme est équipé d'un ressort absorbant les chocs.



SCIE À RUBAN

LB1200F 🔆

900 W - 400 à 800 m/min - Hauteur de coupe max. 165 mm

Table : 560 x 400 mm - Inclinaison : -2° à 45° - 81,2 kg Livrée avec 1 guide parallèle, 1 guide d'angle, 4 lames (3 bois, 1 alu/métaux







ACCESSOIRES POUR POLISSEUSES

Ø150mm P06000C / Ø180mm PV7000C, 9237CB

PEAUX DE MOUTON


Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique
794560-9
Ø 125 mm

199424-6
Ø 150 mm

191053-5
Ø 180 mm

ÉPONGES POLISSAGE INTENSIF

Structure de l'éponge très abrasive, pour lustrage intensif des tôles et carrosseries




ÉPONGES POLISSAGE UNIVERSELLE

Supprime les défauts de surface de peintures tels que les brouillards, peau d'orange, rayure de ponçage




ÉPONGES POLISSAGE ULTRA FIN

Finition miroir, application de cire, rendant invisibles les traces de polissage




Auto-agrippant alvéolé D-62614 Ø 150 mm La forme alvéolée réduit la surface de contact et donc le risque d'échauffement de la surface travaillée

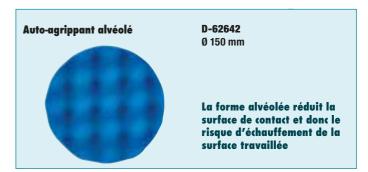

ÉPONGES POLISSAGE FIN


Ponçage de finition. Pour lustrage de finition sur tôles et carrosseries



PATINS FEUTRES

Pour le polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis. Idéal pour enlever les tâches d'eau sur le verre.



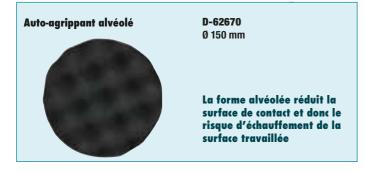



ACCESSOIRES POUR SCIES RÉCIPROS

LAME S-EXPRESS POUR BOIS

Rendement supérieur aux lames classiques

3 X PLUS RAPIDE ET 50% DE DURÉE DE VIE SUPPLÉMENTAIRE

Les 3 tailles de dents assymétriques apportent une meilleure pénétration dans la matière et une meilleure évacuation des copeaux

B-05153

Longueur 200mm - Épaisseur 1mm Dents par pouce 6 et 10 - Qté 5



LAMES POUR MÉTAUX DURS (FONTE, INOX..)

Pointes aux Carbures de Tungstène GRANDE DURÉE DE VIE

B-55566	B-55572	B-55588	B-55594				
100 mm	152 mm	228 mm	305 mm				
1,25 mm							
8							
	- 00000	100 mm 152 mm 1,25	100 mm 152 mm 228 mm 1,25 mm				



LAMES MULTI-USAGES

Denture novatrice en forme de M qui assure une coupe rapide et propre de tous les métaux, métaux non ferreux ainsi que le bois avec clous. P-45727



Pack de 5



LAMES POUR MATÉRIAUX ISOLANTS (LAINE DE VERRE, LAINE DE ROCHE, POLYSTYRÈNE..)





LAMES POUR BRIQUES

Pour la coupe de brique, de brique réfractaire, machefer, brique pleine, brique terre cuite, béton cellulaire, mortier, gypse, grès...



B-12809 Longueur 240 mm Épaisseur 1,5 mm Dents par pouce 2 Qté 1



Longueur 305 mm Épaisseur 1,5 mm Dents par pouce 2 Qté 1



B-10403 Longueur 455 mm Épaisseur 1,5 mm Dents par pouce 2 Qté 1



SCIES SAUTEUSES



Caractéristiques scies sauteuses	4351FCTJ	4350FCTJ	JV0600J	4329K
Puissance	720 W	720 W	650 W	450 W
Capacités de coupe à 90°	135 mm	135 mm	90 mm	65 mm
Poids	2,5 kg	2,6 kg	2,4 kg	1,9 kg

ENSEMBLE DE MACHINES MEU029J (SP6000 + 4351FCT) SP6000 : Scie plongeante 1300 W - Ø 165 mm - 4,4 kg 4351FCT : Scie sauteuse 720W - 2,5 kg






































Les références se terminant par J
Sont livrées en coffret Makpac

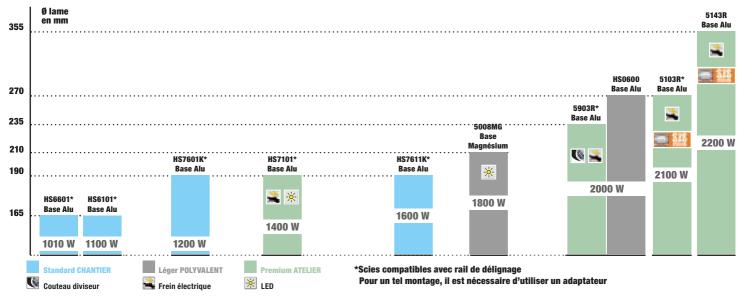



D-20052 Duo de lames carbure bois Ø 185 mm 16/20 dents



D-20068 Duo de lames carbure bois Ø 235 mm 20/48 dents



SCIES RADIALES À COUPE D'ONGLET

-40%

de remise sur le chariot-établi DEAWSTO5 ou DEBWSTO6 pour l'achat d'une machine de cette page







 Angle d'onglet
 45° gauche
 90°
 45° droite

 0°
 69 x 363 mm
 102 x 363 mm
 54 x 363 mm

 45° G et D
 69 x 255 mm
 102 x 255 mm
 54 x 255 mm








Angle d'onglet O° 45° gauche 50 x 305 mm 45° G et D 50 x 215 mm 65 x 215 mm 66 x 215 mm 67 x 150 mm 68 x 150 mm 69 x 150 mm





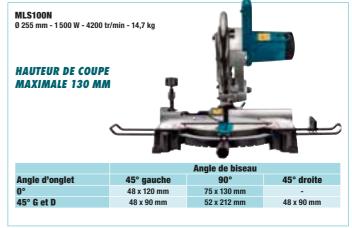
















45° gauche 50 x 150 mm

20 x 210 mm

Angle d'onglet



Chariot-établi Cor patible avec les modèles LS0714, LS1016, LS1018. LS1216, MLS100...

Dimension chariot-établi déplié : 2700 x 500 x 800 / 550 mm. Dimension chariot-établi replié : 1170 x 500 x 400 mm.

Poids net: 30 kg



Établi léger et extensible à servantes Compatible avec les modèles LS0714, LS0815, LS1016, LS1018, LS1216, DLS714, MLS100. Dimensions : 1150-2550 x 750 x 850 mm.

Poids net: 15,3 kg



DEAWSTO7

Établi léger et extensible à servantes Compatible avec tous les modèles de

scie à onglet, radial, excepté DLS600, LH1040/F et LH1201FL. Dimensions : 1765-3830 x 750 x 860 mm.

Poids net : 18 kg.





PONCEUSE POLISSEUSE

BO6050J

750 W - Ø 150 mm - 1600 à 6800 orb/min - 2,5 kg



2 MODES POUR PASSER DU PONÇAGE FIN AU PONÇAGE **INTENSIF OU POLISSAGE**

PONCEUSES À BANDE

9032

500 W - Vitesse de la bande : 300 à 1700 m/min Dim. de la bande : 9 x 533 mm

1.6 kg



9031

550 W - Vitesse de la bande : 200 à 1 000 m/min Dim. de la bande : 30 x 533 mm - 2,1 kg

Livrée avec 1 poignée latérale



PONCEUSES À BANDE



9403J 📓 1200 W

5,7 kg

9403 Livrée sans Makpac

Vitesse de la bande : 500 m/min Dimension de la bande : 100 x 610 mm



9404.1

1010 W Vitesse de la bande : 210 à 440 m/min.

Dimensions de la bande : 100 x 610 mm - 4,8 kg



9920

1010 W Vitesse de la bande : 210 à 440 m/min. Dimensions de la bande :

76 x 610 mm - 4,5 kg



PONCEUSES VIBRANTES

RO4555

200 W - Patin : 112 x 102 mm 14000 orb/min - 1,1 kg Livrée avec 3 feuilles abrasives



RO4565

200 W - Patin : 112 x 190 mm Triangle 96 mm - 14000 orb/min - 1,2 kg Livrée avec 6 feuilles abrasives



190 W

PRÉ-SÉLECTION DE **RO3711** LA VITESSE PAR Patin : 93 x 185 mm 4000 à 11000 orb/min - 1,6 kg MOLETTE



BO4900VJ 330 W

PRÉ-SÉLECTION DE LA VITESSE PAR

MOLETTE

Patin: 115 x 229 mm 4000 à 10000 orb/min - 2.7 kg



PONCEUSES EXCENTRIQUES

BO5031J 📓

300 W - Ø 125 mm 4000 à 12000 orb/min 1,3 kg



PRISE EN MAIN **OPTIMALE**



BO5041J 📓 300 W - Ø 125 mm 4000 à 12000 orb/min 1,4 kg



POIGNÉE ROTATIVE

BO6030J 📓 310 W - Ø 150 mm 4000 à 10000 orb/min - 2,4 kg Livrée avec 1 disque



RABOTS

KP0800J // KP0810J // 📟 KP0810CJ

KP0810CJ: ÉLECTRONIOUE





Caractéristiques	KP0800J	KP0810J	KP0810CJ
Puissance	620 W	850 W	1050 W
Vitesse à vide max.	17000 tr/min	16000 tr/min	12000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm	82 mm	82 mm
Profondeur de rabotage	2,5 mm	4 mm	4 mm
Feuillure max.	9 mm	25 mm	25 mm
Poids	2,6 kg	3,3 kg	3,4 kg
	- ·····		

RABOTEUSE

2012NB

1650 W - 8500 tr/min - Larg. rabotage : 304 mm Haut. de coupe : 150 mm - Prof. rabotage : 3 mm Vitesse d'avancement : 8,5 m/min - 28,1 kg



RABOT DE CHARPENTE

KP312S

18.4 kg

2200 W - 12000 tr/min Largeur de rabotage : 312 mm





AFFLEUREUSE

3712J 🗐

530 W - Pince : Ø 6 mm 32000 tr/min - 1,7 kg Livrée avec 1 fraise



LAMELLEUSE

PJ7000J 🚃

701 W - Lame : Ø 100 mm - Prof. plongée : 20 mm

11 000 tr/min - 2,5 kg
COMPARTIMENT MOTEUR COMPACT



AFFLEUREUSE-DÉFONCEUSE MULTIFONCTION

RT0702CX3J

710 W - Pince : Ø 6 et 8 mm - 10000 à 30000 tr/min

Livrée avec



LAMELLES

Pour les assemblages de pièces en bois

1 référence = 1 carton de 1000 lamelles



P-08838

N°O pour les bois d'épaisseur 8 à 12 mm Longueur: 47 mm

Largeur : 15 mm

P-08844

N°10 pour les bois d'épaisseur 12 à 15 mm.

P-08850

N°20 pour les travaux courants :

bois d'épaisseur supérieure à 15 mm Longueur: 56 mm

Largeur: 23 mm

DÉFONCEUSES

RP0900XJ

900 W - Ø pinces : 8 mm - 27 000 tr/min

Plongée: 0 à 35 mm - 2,7 kg



RP1111CJ 📓

900 W - de 8000 à 27500 tr/min

VITESSE VARIABLE



RABOTS

1806B

1200 W - Larg. de rabotage 170 mm Prof. de rabotage 2 mm - 15000 tr/min - 9 kg

NOUVEAL



Longueur : 53 mm

Largeur: 19 mm



Plongée 0 à 70 mm FREIN

RP2303FC07 🕺 🔲 🕞

ÉLECTRIQUE

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution de 0,17 e HT soit 0,20 e TTC pour les outils électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.



840 W - Larg. de rabotage 110 mm Prof. de rabotage 2 mm - 16000 trmin - 4,1 kg

PERCEUSES DE CHARPENTE



DS4012 / DS4011

750 W - 600 tr/min Ø Acier/Bois : 13/36 mm - 2,8 kg

DS4012: **NOUVELLE FONCTION INVERSEUR ET BOUTON DE BLOCAGE DE** L'INTERRUPTEUR





COFFRETS DE FRAISES

COFFRET DE 22 FRAISES D-74784


En queue de 8 mm

2 fraises à affleurer, 8 fraise à droites, 2 fraises à rainurer en V, 1 fraise à gorge, 1 fraise à feuillure 1 fraise à chanfreiner, 1 fraise à congé, 4 fraises quart de rond, 1 fraise à queue d'aronde

1 fraise à copier



COFFRET DE 22 FRAISES À RAINURER D-74778 En queue de 8 mm 1 fraise à affleurer, 3 fraises queue d'aronde 7 fraises droites, 2 fraises à rainurer en V, 1 fraise à rainurer en T, 1 fraise boule, 2 fraises à gorge 4 fraises à moulurer, 1 fraise à copier

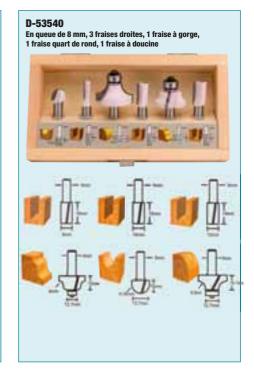

HOLSTERS ET SACS DE TRANSPORT









OFFERTE


1 Ceinture à attache rapide E-05337 pour l'achat

d'un Holster E-15182 ou E-15207 ou E-15213



E-11782









OFFERT

1 Coffret mini Collector 50 ans V1999966 pour l'achat d'un Sac E-11782 ou E-15431 ou E-15590





COFFRETS

Coffret Renforcé 120 Accessoires E-06616

1 Clé à cliquet 3/8" - 50 Douilles et Adaptateurs 51 Embouts 1/4" 25 mm - 1 Tournevis porteembouts - 1 Porte-Embout - 1 Guide vissage 7 Clés mixtes - Jeu de 8 clés hexagonales



Coffret Makpac 120 Accessoires E-08713

1 Clé à cliquet 3/8" - 50 Douilles et Adaptateurs 51 Embouts 1/4" 25 mm - 1 Tournevis porte-embouts

- 1 Porte-Embout 1 Guide vissage
- 7 Clés mixtes Jeu de 8 clés hexagonales





Coffret Renforcé 76 Accessoires E-10899

1 Clé à cliquet 3/8" - 39 Douilles et Adaptateurs 30 Embouts 1/4" 25 mm - 2 Tournevis porte-embouts 1 Couteau à lame retractable - 1 Marteau court 180 mm - 1 Pince plate - 1 Pince universelle



Coffret Renforcé 221 Accessoires E-10883

1 Clé à cliquet ¼" - 1 Clé à cliquet ½" 105 Douilles, Adaptateurs et Embouts pour clés à cliquet - 90 Embouts 1/4" 25 mm - 2 Tournevis porte-embouts - 1 Porte-Embout

1 Guide de vissage - 11 Clés mixtes - Jeu de 8 clés hexagonales - 1 Fraise pour cloison sèche



Coffret Renforcé 87 Accessoires E-08458

1 Clé à cliquet 1/2" - 1 Clé à cliquet double 1/4" et 3/8" - 1 Tournevis à cliquet Hexa 1/4" - 22 Douilles et Adaptateurs - 40 Embouts 1/4" 25 mm - 2 Porte-Embouts - 1 Clé à molette - 1 Pince universelle 4 Tournevis (1xPZ2;1xSL;1xPH1;1xPH2) 1 Tournevis à carburateur - 5 Clés mixtes



Coffret Makpac 87 Accessoires E-11542

1 Clé à cliquet 1/2" - 1 Clé à cliquet double 1/4" et 3/8" - 1 Tournevis à cliquet Hexa 1/4" - 22 Douilles et Adaptateurs - 40 Embouts ¼" 25 mm - 2 Porte-Embouts - 1 Clé à molette - 1 Pince universelle 4 Tournevis (1xPZ2;1xSL;1xPH1;1xPH2) 1 Tournevis à carburateur - 5 Clés mixtes Jeu de 8 clés hexagonales





Coffret Renforcé 60 Accessoires E-15095

5 Forets Béton - 7 Mèches à bois - 5 Forets Métal - 24 Embouts de vissage - 4 Douilles - 8 Clés Hexagonales - 1 Adaptateur de douille -

- 1 Porte-embout magnétique 1 Fraise à métaux -
- 1 Mètre ruban 1 Cutter 1 Poignée en T de vissage
- 1 Clé à cliquet 1/4"



Coffret Renforcé 91 Accessoires E-15752

18 Clés Hexagonales - 24 Douilles - 38 Embouts de vissage - 1 Clé à cliquet 1/4" - 1 Porte-embout flexible - 1 Porte-embout magnétique - 1 Poignée tournevis à embout - 1 Poignée tournevis pour douille - 1 Poignée en T de vissage - 1 Adaptateur d'embout - 1 Adaptateur de douille - 1 Cardan - 2



Coffret Renforcé 80 Accessoires E-15104

6 Forets Béton - 9 Mèches à bois - 6 Forets Métal - 32 Embouts de vissage - 7 Douilles - 8 Clés Hexagonales - 1 Adaptateur de douille - 1 Porteembout magnétique - 1 Fraise à métaux - 1 Mètre ruban - 1 Cutter - 1 Poignée en T de vissage - 1 Clé à cliquet ¼" - 1 Pince coupante - 1 Pince à bec -1 Marteau court -





E-15126

Coffret 75 accessoires

- 9 forets métal / 5 forets béton /
- 5 mèches à bois /
- 2 mèches à bois plates / 40 embouts 25 mm /
- 8 embouts 50 mm /
- 4 douilles à queue / 1 fraise à métaux /
- 1 porte-embout magnétique



D-37194

Coffret 200 accessoires

7 Forets Béton / 10 Mèches à bois / 16 Forets Métal / 124 Embouts de vissage / 10 Douilles à queue / 8 Douilles / 5 Scies Cloches / 1 Porte-embout à verrouillage / 1 Porte-embout long et flexible / 1 Calibre à forets / 4 Limiteurs de profondeur / 1 Fraise à chanfreiner / 1 Lampe / 1 Poinçon / 1 Niveau / 1 Mètre ruban / 1 Pince coupante / 1 Pince à bec / 1 Clé à molette / 1 Cutter / 1 Tournevis à cliquet / 1 Jeu de 7 lames pour cutter / 2 Adaptateurs



SOLUTIONS DE TRANSPORT...

MAKSTOR

P-84327 **Coffret de transport** (12 tiroirs) Détail tiroirs : 12 petits





MAKORGANIZER

191X80-2 **Coffret Organisateur**

13 bacs amovibles

Dim.: 395 x 295 x 110 mm Dim. intérieures : 350 x 250 x 80 mm Poids: 2,3 kg

IDÉAL POUR ORGANISER LE RANGEMENT DE VOS PETITES PIÈCES, VIS, BOULONS, CHEVILLES.

COMPATIBLE AVEC LES COFFRETS MAKPAC POIGNÉE AVEC SYSTÈME DE VERROUILLAGE DU COUVERCLE POUR ÉVITER LES OUVER-**TURES ACCIDENTELLES**

COUVERCLE TRANSPARENT PERMETTANT L'IDENTIFICATION RAPIDE DU CONTENU



MAKSTOR

P-84311 Coffret de transport (4 tiroirs)

Détail tiroirs : 2 petits, 1 moyen, 1 grand



P-84333 **Coffret de transport** (6 tiroirs)

Détail tiroirs : 6 petits



191X84-4 **Coffret Organisateur** 350 x 250 x 80 mm (Livré sans bac)



191X93-3 Bac 50 x 50 mm



191X94-1 Bac 50 x 100 mm



191X95-9 Bac 100 x 100 mm



191X96-7 Bac 100 x 150 mm



191X97-5 Bac 150 x 150 mm





TECHNOLOGIE DE NOUVELLE GÉNÉRATION AU SERVICE DU BATIMENT, DE L'ARTISANAT ET DU JARDIN









UH004GM201 AM WG 4.0AH Longueur de lamier 60 cm 2000 à 5000 cps/min. - 3 vitesses Ø coupe max. 23,5 mm. - 4,3 à 4,9 kg Livré avec 2 batteries Li-ion 40 V max XGT 4 Ah et 1 chargeur

UH004GM101 Livré avec 1 batterie Li-ion 40 V max 4 Ah et 1 chargeur



UH005GM201 # WG 40AH Longueur de lamier 75 cm 2000 à 5000 cps/min. - 3 vitesses Ø coupe max 23,5 mm. - 4,4 à 5 kg Livré avec 2 batteries Li-ion 40 V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH005GM101 Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur

UH005GZ Livré sans batterie ni chargeur



UH006GM201 # WG 40Ah Longueur de lamier 60 cm 2000 à 4000 cps/min. - 3 vitesses Ø coupe max 25 mm. - 4,5 à 5,1 kg Livré avec 2 batteries Li-ion 40 V max XGT 4 Ah et 1 chargeur

UH006GM101 Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur

UHOOGGZ Livré sans batterie ni chargeur

UH007GM201 ### WG 4.0AH Longueur de lamier 75 cm 2000 à 4000 cps/min. - 3 vitesses Ø coupe max 25 mm. - 4,6 à 5,2 kg Livré avec 2 batteries Li-ion 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH007GM101 Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur

UH007GZ Livré sans batterie ni chargeur

UH014GZ

ni chargeur

Livré sans batterie



UH014GM101 AM WG ZOZH

Taille-haie simple denture Long, lamier 75 cm - Ø coupe max, : 18 mm - 3 vitesses :







DG001GM105 ADT XPT 1350 W - Ø max sol sableux / agileux : 200 / 150 mm - 2 vitesses : 0 - 400 / 0 - 1500 tr/min - 136 Nm - 7,2 à 8,1 kg Livrée avec 1 batterie 40 V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide







DG002GM101 ALL ADT XPT 1350 W - Ø max sol sableux / agileux : 200 / 150 mm - 2 vitesses : 0 - 400 / 0 - 1500 tr/min - 136 Nm - 7,2 à 8,1 kg Livrée avec 1 batterie 40 V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide







DG002G7 Livrée sans batterie ni chargeur



FORETS TARIÈRES

Pour perceuse puissante avec mandrin 13 mm (ex: DDF486)

Longueur: 600 mm Longueur utile: 200 mm

D-75415 Largeur: 30 mm

D-75421 Largeur: 45 mm

D-75437 Largeur: 70 mm



Pour boulonneuse 3/4"

Livré de série avec goupille et o'ring Longueur: 600 mi Longueur utile: 530 mm

30000000000000000 B-54302 NOUVEAU

B-54318 NOUVEAU Largeur: 25 mm

R-54324


Largeur: 30 mm

B-54330

Largeur: 35 mm

00000000000 **B-57576** NOUVEAU


Largeur: 40 mm

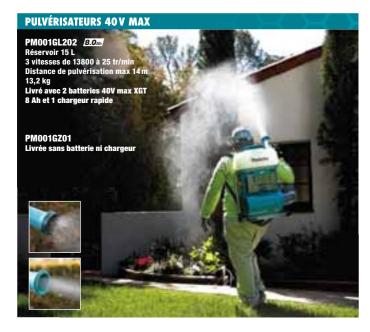







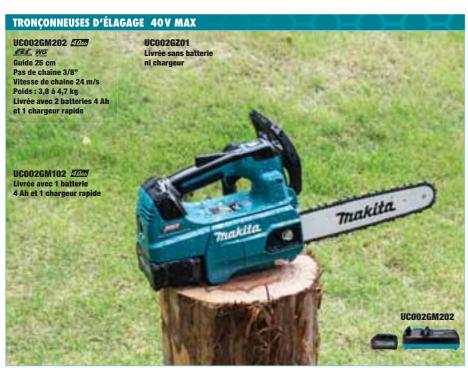



























Retrouvez la batterie dorsale PDC1200A01 40 V Max P.93

Alimentation par support dorsal 191C78-3

Support Dorsal avec 4 batteries Li-lon 18V - 5 Ah et un chargeur rapide double






191A64-2 Support Dorsal 18 V Li-Ion 4 ports Livré sans batterie ni chargeur





















JARDIN – PARCS ET FORETS LET (1887) 1987 (1874) 1987 (1874) 1987



TRONCONNEUSES D'ÉLAGAGE



DUC101SF APT DUC101Z
Guide 10 cm, chaîne 1/4"
Vitesse de chaîne 8 m/s - 2 kg
Livrée avec 1 batterie 18V
3 Ah et 1 chargeur

DUC254RT

Guide 25 cm, chaîne 3/8" - Vitesse de chaîne 24 m/s - 3,3 kg Livrée avec 1 batterie 18 V 5 Ah et 1 chargeur rapide

 DUC254Z001 Chaîne 0,325" Livrée sans batterie ni chargeur



DUC150SF Guide 15 cm, chaîne 0.325"

Vitesse de chaîne 8 m/s - 2.0 kg

Livrée avec 1 batterie 18V - 3 Ah

et 1 chargeur

DUC150Z Livrée sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRE

ÉTUI POUR DUC150 ET DUC101 NOUVEAU
1913K4-9

DUC356Z001

Livrée sans batterie ni chargeur




DUC306Z001 Livrée sans batterie ni chargeur



DUC356T001 FINE STATE SOME Guide 35 cm, chaîne 0,325" Vitesse de chaîne 20 m/s - 4,6 à 5,1 kg Livrée avec 2 batteries 18 V 5 Ah et 1 chargeur rapide



TRONCONNEUSES



DUC307RTX2 5Cam Guide 30 cm, chaîne 3/8" Vitesse de chaîne 7,7 m/s - 2,9 kg Livrée avec 1 batterie 18V - 5Ah et 1 chargeur rapide

DUC307ZX2 Livrée sans batterie ni chargeur

TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE À PERCHE



Tronçonneuse d'élagage à perche téléscopique Puissance max. : 1400 W

DUA301Z

Puissance max.: 1400 W
Longueur de 2,53 à 3,76m
hors guide
Longueur nominale du
guide-chaîne: 30 cm
Pas de chaîne: 3/8"
7,8 à 8,5 kg
Vitesse de chaîne à vide:
20 m/s
Livrée sans battarie

Livrée sans batterie ni chargeur



Guide 35 cm, chaîne 3/8"

Vitesse de chaîne - 20 m/s - 4,7 kg Livrée avec 2 batteries 18 V 3 Ah et 1 chargeur rapide RÉGLAGE DE TENSION DE CHAÎNE SANS OUTIL

DUC355Z

36 XPT BL

Guide 35 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 20 m/s - 4,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur
ECROUS CAPTIFS



Tronçonneuse d'élagage à perche Puissance max.: 1200 W Longueur nominale du guide-chaîne: 30 cm

MIN 36V XPT BL

DUA300Z

guide-chaîne : 30 cm Longueur totale : 2,53 m Pas de chaîne : 3/8" Vitesse de chaîne à vide : 20 m/s 6,8 à 7 kg Livrée sans batterie ni chargeur



TAILLE-HAIES

DUN500WZ Taille-haie à perche XPT BL

520 W - 4400 cps/min - Ø coupe max : 23.5 mm Lamier: 500 mm - Long. totale: 2,11 m - 4,3 kg Livré sans batterie ni chargeur





DUN600LZ Taille-haie à perche KPT BL

520 W - 4400 cps/min - Ø coupe max : 23,5 mm Lamier: 600 mm - Long. totale: 2,05 m - 4,1 kg Livré sans batterie ni chargeur



DUN461WSF

Longueur de lamier 46 cm 3600cps/min Ø de coupe max. 18 mm - 3,3 kg Livré avec 1 batterie 18V - 3Ah et 1 chargeur







DUH604SZ Simple denture XPT BL

Long. lamier : 60 cm - V1 : 2000 cps/min - V2 : 3600 cps/min V3: 4400 cps/min Ø coupe max: 23,5 mm - 3,4 kg Livré sans batterie ni chargeur

DUH754SZ Simple denture XPT BL

Long. lamier: 75 cm - V1: 2000 cps/min - V2: 3600 cps/min - V3: 4400 cps/min Ø de coupe max : 23,5 mm - 3,9 kg Livré sans batterie ni chargeur



DUH507RT 5.0Ah XPT

Long. lamier: 50 cm - Ø coupe max: 15 mm 2700 cps/min - 2,7 à 3 kg

Livré avec 1 batterie 18 V - 5Ah et 1 chargeur

DUH507F001 Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 charneur DUH507Z Livré sans batterie ni chargeur



DUH607RT 50AH XPT

Long. lamier : 60 cm - Ø coupe max : 15 mm

2700 cps/min - 2.8 à 3.1 kg

Livré avec 1 batterie 18 V - 5Ah et 1 chargeur

DUH607F001 Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur DUH607Z Livré sans batterie ni chargeur



DUH506RT XPT 50AH

Long, lamier: 50 cm - Ø coupe max: 20 mm

4000 cps/min - 2,5 à 2,9 kg

Livré avec 1 batterie 18 V - 5Ah et 1 chargeur

DUH506RF DIIHEOGZ Livré avec 1 batterie

Livré sans batterie ni chargeur

DUH502RT 50m



DUH502SF *** XPT *** Long. lamier : 50 cm - Ø coupe max : 21 mm

3 vitesses 0 à 4400 cps/min - 4 kg

Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et 1 chargeur

DUH502RT2 50m Livré avec 2 batteries 18 V

5 Ah et 1 chargeur rapide

18V - 3 Ah et 1 chargeur

Livré avec 1 batterie 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide DIIH5027 Livré sans chargeur ni batterie



DUH602SF *** XPT ***

Long. lamier : 60 cm - Ø coupe max : 21 mm

0 à 4400 cps/min - 4.5 kg

Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et 1 chargeur

DUH602RT2 504 Livré avec 2 batteries 18 V 5 Ah et 1 chargeur rapide

DUH602RT 5045 Livré avec 1 batterie 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide DUH602Z Livré sans chargeur ni batterie



DUH752SF *** XPT *** IIII Long. lamier : 75 cm - Ø coupe max : 21 mm

3 vitesses 0 à 4400 cns/min - 4.5 kg

Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et 1 chargeur

DUH752RT2 5046 Livré avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DUH752RT 50an Livré avec 1 batterie 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide DUH752Z Livré sans chargeur ni batterie






ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

FILS HÉLICOÏDAUX


Grâce à ses propriétés aérodynamiques, le fil hélicoïdal dispose d'une pénétration de l'air remarquable qui lui assure une excellente stabilité. De ce fait, il est plus silencieux et moins énergivore que les fils standards...













Bobine de 15 à 30 m



Références	Diamètre fil	Pour débroussailleuse*	Longueurs
E-01731	1,65 mm		15 m
E-01747		À batterie < 240 W Thermique < 20 cc	30 m
E-01753		•	445 m
E-01769	2 mm		15 m
E-01775		À batterie < 550 W Thermique < 25 cc	30 m
E-01781		·	310 m
E-01797	2,4 mm	4 mm À batterie < 1000 W Thermique < 30 cc	15 m
E-01806	AND		30 m
E-01812			225 m
E-01828	2,7 mm	,	15 m
E-01834		À batterie < 2000 W Thermique > 30 cc	30 m
E-01840	II.		180 m

LAMES À COUTEAUX PLASTIQUES

Inspirée par la nature, la forme profilée aérodynamique des couteaux plastiques réduit la trainée et augmente la portance, ce qui vous assure une coupe des végétaux jusqu'à Ø 6 mm et une autonomie augmentée par rapport aux lames métal.



par rapport à une lame métal de Ø équivalent







Les 3 adaptateurs livrés avec 198383-1 permettent de monter la lame sur la plupart des machines présentes sur le marché



Références	Diamètre lame	Pour débroussailleuse*	Nombre de couteaux
198848-3	230 mm	M8 x 1,25 D	1
198383-1	255 mm	M8 x 1,25 D / M8 x 1,25 G / M10 x 1,25 G	3
199868-0	305 mm	M10 x 1,25 G	3

TÊTE À FIL CHANGEMENT RAPIDE

Rapidité et simplicité du changement de fil tête à fil de type «Tap&go»



Références	Diamètre fil	Pour débroussailleuse*	Nombre de fils
191D89-4	2 mm	M10 x 1,25 G	1 fil, 2 sorties
1911Y2-9	2,7 mm	M10 x 1,25 G	1 fil, 2 sorties



ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES À BATTERIE

GUIDES ET CHAÎNES 80TXL - .325 LP - 0,043" / 1,1 MM

Spécialement développé pour les tronçonneuses à batterie ou de petites cylindrées (20 à 38 cc), ce nouveau système de coupe à profil fin présente de nombreux avantages :



+25%
D'AUTONOMIE
par rapport à un ensemble
guide/chaîne 90PX

+30%
DE VITESSE DE COUPE

par rapport à un ensemble guide/chaîne 90PX

RÉDUCTION DES BLOCAGES DE CHAÎNES

pour une sécurité maximale lors de la coupe

COUPE PROPRE

grâce à une technologie d'affûtage très précise



GUIDES

Références	Pour tronçonneuses*	Longueurs	Empreintes
191T85-8	UC002G / UC011G / UC012G	25 cm	A041
191T86-6	UC002G / UC011G / UC012G	30 cm	A041
191T87-4	UC002G / UC011G / UC012G	35 cm	A041
191T88-2	UC002G / UC011G / UC012G	40 cm	A041
191X03-0	UC011G / UC012G	45 cm	A041

CHAÎNES

Références	Longueurs	Nombre de maillons
191T89-0	25 cm	46
191T90-5	30 cm	51
191T91-3	35 cm	59
191T92-1	40 cm	64
191X04-8	45 cm	70





Pignon .325 LP 191V91-5 Compatible avec UC002G, UC011G et UC012G

HUILES POUR CHAÎNES BIOTOP

Décomposition biologique rapide Ménage l'eau souterraine Bonne adhésion Durée de stockage de 2 ans



Bidon 1 litre 1910U0-9



Bidon 5 litres 1910U1-7

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-

Tnakita



DUP180Z XPT 370 W - Ø de coupe max : 30 mm 4 diamètres d'ouverture Poids 0,73 kg











SOUFFLEURS

DUB184RT Souffleur haut débit
780 m³/h - 52,1 m/s - 3 kg
Livré avec 1 batterie Li-lon 18V
5 Ah et 1 chargeur rapide

DUB184Z Livré sans batterie ni chargeur





DUB363ZV Livré sans batterie ni chargeur




















SET DE NETTOYAGE GOUTTIÈRE COMPATIBLE : DUB184, DUB363 ET DUB362

Rallonge goutière 191B03-8





HW1200 - 1,6 kW 120 bar - 420 l/h - 11 kg Livré avec 1 lance avec embout jet crayon, 1 lance avec embout rotatif, 1 poignée pistolet, 1 rallonge 1 réservoir avec buse pour détergent

HW1300 - 1,8 kW 130 bar - 420 l/h - 12,7 kg Livré avec 1 lance avec embout jet crayon, 1 lance avec embout rotatif, 1 poignée pistolet, 1 rallonge, 1 réservoir avec buse pour détergent

HW151 - 2,5 kW 150 bar - 498 l/h - 26,9 kg Livré avec 1 embout réglable jet plat avec lance, 1 embout turbo jet crayon et lance, 1 pistolet avec sécurité, 1 raccord, 1 tuyau haute pression 10 m

HW131 - 2,2 kW 130 bar - 500 l/h - 33 kg Livré avec 1 lance à tête turbo (rotopower), 1 lance à tête réglable, 1 poignée pistolet avec sécurité, 1 tuyau haute pression 15 m

HW132 - 2,1 kW 140 bar - 420 l/h - 18,8 kg Livré avec 1 brosse, 1 embout réglable jet plat avec lance, 1 embout turbo jet crayon et lance, 1 poignée pistolet, 1 raccord femelle, 1 tête de lance. 1 tuvau haute

HW112 - 1,6 kW 120 bar - 370 l/h - 16,2 kg Livré avec 1 brosse, 1 embout réglable jet plat avec lance, 1 embout turbo jet crayon et lance, 1 pojanée pistolet. 1 raccord mâle, 1 tête de lance, 1 tuyau 5,5 m

ACCESSOIRES COMPATIBLES NETTOYEURS HAUTE PRESSION HW1200, HW1300, DHW080

Lance coudé 198909-9



Tuyau de débouchage 197837-5 (10 m)

Tuyau de débouchage 197840-6 (15 m)



POMPES ÉLECTRIQUES À EAU - VIDE CAVE

PF0410

0,4 kW - à eaux chargées Ø 35 mm Hauteur de refoulement : 5 m Hauteur mini d'aspiration : 40 mm Débit en m3/h : 8.4 - Débit : 140 l/min Poids net: 3,3 kg

Corps de la pompe : **Plastique** TURBINE **OUVERTE VORTEX** UTILISATION:
POUR PUISARDS
ET PUITS JUSQU'À 4 M DE PROFONDEUR



PF1010

1,1 kW - à eaux chargées Ø 35 mm Hauteur de refoulement : 10 m Hauteur mini d'aspiration : 40 m Débit en m3/h: 14,4 - Débit: 240 l/min Poids net: 5,3 kg Corps de la pompe **Plastique**



PF0610

0,55 kW - à eaux chargées Ø 35 mm Hauteur de refoulement : 7 m Hauteur mini d'aspiration : 50 mm Débit en m3/h: 10,8 - Débit: 180 l/min

Poids net: 4,6 kg Corps de la pompe Inox TURBINE: **OUVERTE VORTEX**

UTILISATION:
POUR PUISARDS
ET PUITS JUSQU'À 6 M DE PROFONDEUR

PF1110

1,1 kW - à eaux chargées Ø 50 mm Hauteur de refoulement : 10 m Hauteur mini d'aspiration : 50 mm Débit en m3/h : 15 - Débit : 250 I/min

Poids net : 5,9 kg Corps de la pompe Inox TURBINE: TURBINE:
OUVERTE VORTEX
UTILISATION:
EAU FORTEMENT
CHARGÉE JUSQU'À
9 M DE PROFONDEUR



PF0300

0,3 kW Hauteur de refoulement 7 m Hauteur mini d'aspiration 20 mm Débit 8.4 m³/h - Débit 140 l/min Poids net: 3,3 kg

Corps de la pompe : Plastique Turbine : Fermée à 2 canaux **UTILISATION:** POUR PETITES SURFACES

« INONDÉES



PF0403 0,4 kW

Hauteur de refoulement 6.5 m Hauteur mini d'aspiration 25 mm Débit 7.2 m3/h - Débit 120 l/min Poids net: 3,6 kg Corps de la pompe : Inox Turbine : Fermée à 2 canaux UTILISATION : POUR

GRANDES SURFACES « INONDÉES »



PF0800

0,8 kW Hauteur de refoulement 9 m Hauteur mini d'aspiration 20 mm Débit 13.2 m3/h - Débit 220 l/min Poids net: 4,6 kg Corps de la pompe : Plastique Turbine : Ouverte Vortex

UTILISATION: POUR PETITES SURFACES INONDÉES »



PF1100

Hauteur de refoulement 9 m Hauteur mini d'aspiration 25 mm Déhit 15 m³/h - Déhit 250 l/min

Poids net: 5,9 kg Corps de la pompe : Inox Turbine : Ouverte Vortex UTILISATION : POUR GRANDES SURFACES « INONDÉES »































































TRANSPORTEURS

DCU601Z



PLATEAU À ASSISTANCE **ÉLECTRIQUE VERTICALE**



BENNE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE BASCULANTE









TARIÈRE

DDG461Z ** *** 2 vitesses : 0 - 350 / 0 - 1400 tr/min - 136 Nm - 7,3 et 8,2 kg Livrée sans batterie ni chargeur





























UNE PUISSANCE FOUDROYANTE

Makita







































Les essais d'autonomie sont réalisés avec des batteries 18V - 6Ah BL1860B

TAILLE-HERBES / SCULPTE-HAIES

DUM604RFX 3.0Ah

sculpte haie 20 cm

Larg. lame taille-herbe: 160 mm Long. lame sculpte-haie: 200 mm

2500 cps/min Livré avec 1 batterie 18 V Li-lon 3 Ah. 1 chargeur et 1 lamier

DIIM6047X Livré sans batterie

ni chargeur

Larg, lame taille-herbe: 110 mm - Long, lame sculpte-haie: 200 mm - 2500 cps/min

Livré avec 1 batterie 18 V Li-lon - 1,5 Ah, 1 chargeur

et 1 lamier sculpte haie 20 cm

DUM111SYX 1.5Ah





PULVÉRISATEURS

DUS054Z LAT XPT

Réservoir 5 L Pression: 3 Bar 3.2 à 3.5 kg Livré sans batterie ni chargeur



DUSTOR7 XPT Réservoir 10 L Pression: 5 Bar 5,6 à 5,9 kg Livré sans batterie ni chargeur



DUS1587 XPT Réservoir 15 L Pression: 5 Bar 5.9 à 6.2 kg Livré sans batterie ni chargeur



LA PLATEFORME 12V MAX CXT

UC100DWA 2.04

Scie d'élagage

Guide 10 cm chaîne 1/4 - Vitesse de chaîne 8 m/s - 1,7 kg Livrée avec 1 batterie 12V max 2 Ah et 1 chargeur



UP100DSMJ Sécateur 12 V max

Capacité de coupe max 25 mm - 1 kg Livré avec 1 batterie 12V max 4 Ah





Souffleur de précision

156 m³/h - 75m/s - 1,4 à 1,9 kg Livré sans batterie ni chargeur



UP100DZ

ni chargeur

Livré sans batterie



UR100DWAE XPT 2.04 Coupe-herbe sans fil

9000 tr/min

Diamètre de coupe : 260 mm



US053DZ Pulvérisateur

Réservoir 5 L - 3 kg Livré sans hatterie ni chargeur



UB101DZ Souffleur de précision 156 m³/h - 45 m/s - 1,4 à 1,9 kg Livré sans batterie ni chargeur



UM600DWYEX II 1.5Ab

Taille-herbe / sculpte-haie

Larg. lame taille-herbe : 160 mm - Long. lame sculpte-haie :

200 mm - 2500 cps/min - 1,3 à 1,5 kg

Livré avec 2 batteries 12V - Li-lon - 1,5 Ah, 1 chargeur et 1 Lamier sculpte-haie 20 cm





SUPPORT DORSAL

PDC01 **Support Dorsal pour batteries Li-Ion** 191C78-3

Livré de série avec pack énergie (4 x Batteries 18 V - 5Ah et un chargeur rapide double)

191A64-2 Livrée seul



BATTERIES DORSALES

2 x 18 V

PDC1200A01 **Batterie Dorsale 40V Max** Capacité 33,5 Ah 8,8 kg Livrée de série avec adaptateur



PDC1500A01 **Batterie dorsale 40V Max** Capacité: 43,55 Ah 8.8 kg

NOUVEAU



ACCESSOIRE

EUABACO1 N

Convertisseur batterie dorsale 2 prises CA 1400W avec PDC1200 et 750W avec PDC01, 2 ports de sortie USB de type A 5V/2.4A, 2 ports de sortie USB de type C 30W et 1 prise cigare DC12V/10A





















TRONCONNEUSES ÉLECTRIQUES

UC3541A

1,8 kW - Guide 35 cm - Pas de chaîne 3/8" - 14,5 m/s - 4,7 kg

MOTEUR TRANSVERSAL IDÉALE AU JARDIN



UC3551A

2 kW - Guide 35 cm - Pas de chaîne 3/8" - 14,5 m/s - 5,5 kg

MOTEUR LONGITUDINAL : ÉQUILIBRE ET PERFORMANCES POUR LES PROS



UC4051AK

2 kW - Guide 40 cm - Pas de chaîne 3/8" - 14,5 m/s - 5,6 kg Livrée avec 2 chaînes 40 cm - 1,3 mm 3/8", 1 lime avec porte-lime et 1 bidon d'huile de chaîne 1L

MOTEUR LONGITUDINAL : ÉQUILIBRE ET PERFORMANCES POUR LES PROS







Caractéristiques	UH5570	UH6570
Puissance	550 W	550 W
Long. lamier	55 cm	65 cm
Esp. dents	28 mm	28 mm
Cadence de coupe	3200 crs/min	3 200 crs/min
Poids	3,7 kg	3,8 kg









RADIOS DE CHANTIER CXT, LXT, XGT



MR001G CXT LEE COOR Radio de chantier 12 à 40V Li-lon Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM Antenne intégrée à la poignée. Compatible iPod, MP3...



Compatible iPod, MP3...

MR002G CXT LIT Bluetooth Radio de chantier 12 à 40V Li-lon Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM - Antenne intégrée à la poignée Fonction Bluetooth - USB -IP65 -



MR004G CXT LET COM TO BAR+ Radio de chantier 12 à 40 V Li-lon Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB+ - Antenne intégrée à la poignée - Fonction Bluetooth - USB - IP65 - Compatible iPod. MP3...



CXT LEE COOP Radio de chantier 12 à 40 V Li-Ion Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM Antenne intégrée à la poignée Fonction Bluetooth - USB - IP65 -Compatible iPod, MP3... egaliseur



MR007G CXI LEE COORD === DAS+ Radio de chantier 12 à 40 V Li-lon Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB+ - Antenne intégrée à la poignée Fonction Bluetooth - USB - IP65 -Compatible iPod, MP3... egaliseur

RADIOS DE CHANTIER LXT



DMR116 447 Radio de chantier secteur ou batterie Makita li-ion Compatible avec les batteries type G. Com-patible Ipod MP3..



DMR108N 4257 Radio de chantier secteur ou batterie Makita Li-lon (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM Fonction Bluetooth Compatible iPod. MP3...



DMR110N AND Radio de chantier secteur ou batterie Makita Li-lon (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB/DAB+ - IP64 Compatible iPod,



DMR112 4407 Radio de chantier secteur ou batterie Makita Li-lon (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB/DAB+ **Fonction Bluetooth** IP64 -Compatible iPod.



DMR114 4307 Radio de chantier secteur ou batterie Makita Li-lon (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM Antenne intégrée à la poignée Fonction Bluetooth IP65 Compatible - iPod, MP3...



DMR115 447 Radio de chantier secteur ou batterie Makita Li-lon (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB/DAB+ -Antenne intégrée à la poignée - Fonction Bluetooth - IP65 Compatible iPod, MP3...



DMR301 447 Radio de chantier Secteur ou batterie - Makita Li-lon (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB/DAB+ -Antenne intégrée à la poignée - Fonction Bluetooth - IP64 Compatible iPod, MP3...

ENCEINTES LXT



DMR202B 445 Enceinte Bluetooth® de chantier à affichage digital USB, secteur ou batterie Makita Li-lon (sauf bâton) Ø Enceintes : 101 mm Woofer / 36 mm Tweeter



DMR203 437 **Enceinte Bluetooth® de chantier** à affichage digital, secteur ou batterie Makita Li-lon (sauf bâton) Puissance: 10 Watt, (avec une batterie 18V LXT) Boomer/Tweeter : 101,6 mm/36 mm - IP65 - 3,4 kg

RADIO

DEBMR052 CXT Radio compacte - FM/AM Entrée auxiliaire (AUX-IN) pour lecteur MP3, smartphone - 0,56 kg



VENTILATEURS (LIVRÉS SANS BATTERIE NI CHARGEUR)





















GLACIÈRE-RÉCHAUDS XGT

CW001GZ01 @

Glacière réchaud - Volume utile 20L - Peut être alimenté par 4 sources d'énergies différentes : 1 batterie XGT / 2 batteries LXT / secteur / allume cigare - 7 modes de refroidissement et 7 modes de chauffe - 13,8 à 16,1 kg







Glacière réchaud - Volume utile 50 L - Peut être alimenté par 4 sources d'énergies différentes : 1 batterie XGT / 2 batteries LXT / secteur / allume cigare - 7 modes de refroidissement et 7 modes





CW003GZ CW003

Glacière réchaud - Volume utile 7 L - Peut être alimenté par 4 sources d'énergies différentes : : 1 batterie XGT / 2 batteries LXT / secteur / allume cigare - 7 modes de refroidissement et 7 modes de chauffe - 7,5 à 9,4 kg





ACCESSOIRES GLACIÈRE-RÉCHAUDS

CE00000001 Housse isotherme

pour CW001G



CE00000002 Housse isotherme pour CW002G



CE00000003 Housse isotherme



CE00000004 **Housse** isotherm pour CW004G



BOUILLOIRE XGT

KT001GZ COM Capacité 0,8 L 2 ports de batteries pour plus d'autonomie

2,8 à 5,9 kg



BOUILLOIRE LXT

DKT360Z Capacité 0,8 L 3,4 kg





Glacière réchaud - Volume utile 29 L - Divisible avec plaque de séparation fourni (différence de t° max 30 °) Peut être alimenté par 4 sources d'énergies différentes : 1 batterie XGT / 2 batteries LXT / secteur / allume cigare - 8 modes de refroidissement et 9 modes de chauffe - 17,1 à 20,9 kg



LAMPE-RADIO XGT

MR009GZ MITT DAST 8 Blue 300 Lumens

4 modes d'éclairages différents 1,6 à 2,2 kg



FOUR MICRO-ONDES XGT

500 / 350 W Capacité 8 L



MW001GZ





LAMPE-RADIOS LXT

DMR056

300 Lumens 4 modes d'éclairages différents 1,2 à 1,6 kg

DMR055 260 Lumens 2 modes d'éclairages différents 1,2 à 1,6 kg





ADAPTATEURS CXT

DEAADPO8 Adaptateur chargeur USB



DEAADPO6 12V CXT Li-lon nour Smart Phone, Tablettes



GONFLEUR CXT

MP100DZ Gonfleur CXT Débit à 2 bar : 10 l/min Débit à 7 bar : 4 l/min Pression: 8.3 bar 1,4 kg

MACHINE À CAFÉ LXT / CXT

DCM501Z **Utilisation avec capsules** souples - 250 ml Inakita



Les machines de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur



NETTOYEUR À BATTERIE

DHW080ZK

80 bar - 380 l/h

Inclus: 1 lance avec embout jet crayon, 1 tuyau 5 m, 1 tuyau d'aspiration

Livré en coffret sur roulette pouvant servir de réservoir 50 L



GONFLEURS

MP001GZ 40V **Gonfleur XGT**

Débit 24L/min à 2 bar Presion 11.1 bar 2,9 à 3,5 kg



DMP181Z **Gonfleur LXT** Débit 22L/min à 2 bar Pression 11,1 bar 2,5 kg à 2,8 kg



ACCESSOIRES NETTOYEURS DHW080, HW001G, HW1200 ET HW1300

198909-9 Lance coudée







197853-7 NOUVEAU Set de jonction pour 197837-5 et 197840-6



197840-6 NOU Tuyau de débouchage



197873-1 Kit d'aspiration



VÊTEMENTS TECHNIQUES

DCX200A S / M / L / XL / 2XL Sweat chauffant col rond

3 modes de chauffe



DCX200B S / M / L / XL / 2XL

Sweat chauffant col rond 3 modes de chauffe 4 zones de chaleur Lavable en machine Livré avec 1 adaptateur batterie CXT



DCX200C S / M / L / XL / 2XL

Sweat chauffant col rond 3 modes de chauffe 4 zones de chaleur Lavable en machine Livré avec 1 adaptateur batterie LXT



DCX201A S / M / L / XL / 2XL

Sweat chauffant col zippé 3 modes de chauffe

4 zones de chaleur Jusqu'à 20h d'autonomie Livré avec 1 batterie DEABL1055B



DCX201B S / M / L / XL / 2XL

Sweat chauffant col zippé 3 modes de chauffe 4 zones de chaleur







DCX201C S / M / L / XL / 2XL

Sweat chauffant col zippé 3 modes de chauffe 4 zones de chaleur Lavable en machine



batterie LXT





DFV214A01

Gilet ventilé taille S à L 4 modes de vitesses

Livrée sans hatterie ni chargeur



Gilet ventilé taille XL au 3XL Livrée sans batterie ni chargeur



DFV215A02 Gilet ventilé Taille M

ni chargeur

4 modes de vitesses Livrée sans batterie

DFV215A03 Gilet ventilé Taille L 4 modes de vitesses Livrée sans batterie ni chargeur



DFV215A04 Gilet ventilé Taille XL 4 modes de vitesses Livrée sans batterie

ni chargeur

DFV215A05 Gilet ventilé Taille 2XL 4 modes de vitesses Livrée sans batterie ni chargeur



ACCESSOIRE

DEABL1055B

Batterie pour vêtements Tension : 10.8 V Capacité: 60.3 Wh





BATTERIE 40V MAX XGT

Visuels	Types	Références	Capacité	Temps de charge en minutes		
VISUEIS	турез	neierences	Capacite	DC40RA, DC40RB	DC40RC	
	BL4080F	191X65-8	8.0 _{Ah}	76	170	
	BL4050F	191L47-8	5.0 _{Ah}	50	85	
	BL4040	191B26-6	4.0 _{Ah}	45	67	
	BL4025	191B36-3	2.5 _{Ah}	28	38	
	BL4020	191L29-0	2.0 _{Ah}	22	30	

CHARGEUR 40V MAX XGT

Visuels	Types	Références	Charge	Nombre de ports
71	DC40RA	191E07-8	Rapide	1
	DC40RB	191N09-8	Rapide	2
5 TO 1000	DC40RC	191M90-3	Standard	1

BATTERIES 18V LXT

				Temps de charge en minutes				
Visuels	Types	Références	Capacité	DC40RA, DC40RB + ADP10	DC40RC + ADP10	,	DC18SF : ¹1 ou 2 batteries ²3 ou 4 batteries	DC18SD, DC18SH, DC18SE
	BL1860B	197422-4	6.0 _{Ah}	40	170	55	130¹ / 260²	130
	BL1850B	197280-8	5.0 _{Ah}	35	85	45	110¹ / 220²	110
	BL1840B	197265-4	4.0 _{Ah}	29	67	36	90¹ / 180²	90
	BL1830B	197599-5	3.0 _{Ah}	22	38	22	60¹ / 120²	60
	BL1815N	196235-0	1.5 _{Ah}	15	30	15	30¹ / 60²	30

CHARGEURS 18V LXT

Visuels	Types	Références	Charge	Nombre de ports
	ADP10 À utiliser avec chargeur 40V Max XGT	191010-7	Rapide	1
	NOUVEAU DC18WC	1910G0-1	-	1
	DC18RC	195584-2	Rapide	1
	DC18RE 1 port LXT / 1 port CXT	198720-9	Rapide	1
	DC18RD	196933-6	Rapide	2
	DC18SF	196426-3	Standard	4
THE REAL PROPERTY.	DC18SD	194533-6	Standard	1
	DC18SH	199687-4	Standard	2
	DC18SE Voiture	194622-7	Standard	1

BATTERIES 12V MAX CXT

Visuels	Types	Références	Capacité	Temps de charge en minutes		
VISUUIS		турез	neierences	Gapacite	DC10SB, DC18RE	DC10WD
-	NOUVEAU	BL1050B	1913G0-9	5.0 _{Ah}	75	165
		BL1041B	197406-2	4.0 _{Ah}	60	130
		BL1021	197396-9	2.0 _{Ah}	30	70
		BL1016	197393-5	1.5 _{Ah}	22	50

CHARGEURS 12V CXT

Visuels	Types	Références	Charge	Nombre de ports
	DC10SB	197363-4	Rapide	1
	DC18RE 1 port LXT / 1 port CXT	198720-9	Rapide	1
	DC10WD	197343-0	Standard	1

BATTERIES 64V

Visuels	Types	Références	Capacité	Temps de charge avec DC64WA en minutes
	BL6440	191R06-8	4.0 _{Ah}	120 min
	BL64100	191Y69-6	10 _{Ah}	300 min

CHARGEUR 64V

Visuels	Туре	Références	Charge	Nombre de ports
	DC64WA	191W19-9	Rapide	1







ÉCLAIRAGE

DÉPLACEZ-VOUS AVEC...

Références	DEBDML800 Frontale	DEBDML186	DEBDML801 Tête inclinable	DEBML006G	DEBDML816	DEAML107 NOUVEAU	DEADML817 NOUVEAU	DEAML011G NOUVEAU
Visuels								
Compatibilité	18V	18V	18V	c40	18V	112V/max	18V	-40v
Autonomie max (hr)	35 (BL1850B)	95 (BL1850B)	40 (BL1850B)	82 (BL4040)	75 (BL1860B)	29 (BL1041B)	49 (BL1860B)	64 (BL4040)
Éclairage max (lux)	2000	500	400	800	800	175	240	240
Flux lumineux max (lm)	100		200	500	500	200	300	300
Poids (kg)	0,53 à 0,91	0,51 à 0,83	0,61 à 0,98	1,1 à 1,7	1,1 à 1,7	0,34 à 0,51	0,54 à 0,88	0,88 à 2,1

Références	DEBDML815	DEBDML802	DEBDML808 Fonction zoom	DEBDML812 3 modes : Spot, Torche, Torche + Spot	DEAMLOO7G 3 modes : Spot, Torche, Torche + Spot	DEAMLOO2G Port USB : Pour re- charger vos appareils	DEAML001G
Visuels			1				
Compatibilité	C18V	118V	18V	(18V	-40v	e40	e40
Autonomie max (hr)	45 (BL1850B)	23 (BL1850B)	26 (BL1850B)	8,5 (BL1850B)	10 (BL4040)	51 (BL4040)	55 (BL4040)
Éclairage max (lux)	3000	4000	4500	71000 (Spot)	82000 (Spot)	1900	3000
Flux lumineux max (lm)	160	180	190	1250 (Spot)	1250 (Spot)	710	160
Poids (kg)	0,26 à 0,93	0,64 à 1	0,73 à 1,09	1,2 à 1,6	1,6 à 2,9	1,2 à 1,5	1 à 1,3

ÉCLAIREZ VOTRE ZONE DE TRAVAIL

ECLAIREZ VOIR	LVIL DE INA	PAILORD				
Références	DEADML805	DEADML811	DEADML809	DEAML003G	DEBML005G	DEBML009G
Visuels						
Compatibilité	18V / Filaire	18V / Filaire	18V / Filaire	CAST THE TABLE	C18V	CAST TAU
Autonomie max (hr)	8,5 (BL1850B)	13 (BL1850B)	7,5 (BL1850B) x 2	10 (BL4040)	15 (BL4040)	14 (2xBL4040)
Éclairage max (lux)	300	1800	3800	1900	2100	4300
Flux lumineux max (lm)	750	3000	10000	1100	3600	10000
Poids (kg)	2,3 à 2,7	4,1 à 4,8	5,7 à 7	3,4 à 4,7	4,9 à 6,5	6,1 à 9,9

ILLUMINEZ VOS CHANTIERS							
Références	DEADML810	NOUVEAU					
Visuels							
Compatibilité (filaire)	18V	(18V - 10) -					
Autonomie max (hr)	15 (BL1850B x 2)	27 (BL4050F x 2)					
Éclairage max (lux)	550	550					
Flux lumineux max (lm)	5500	5500					
Poids (kg)	13,9 à 15,3	14,4 à 19,2					

ÉCLAIREZ VERS LE HAUT...

LULAINEL VERS EL IIAUI							
Références	DEADML814 2,24 m 3 têtes orientables	DEADML813 2,24 m Tête fixe					
Visuels	•	•					
	1						
Compatibilité	18V	18V					
Autonomie max (hr)	10 (BL1850B)	10 (BL1850B)					
Éclairage max (lux)	1250	1250					
Flux lumineux max (lm)	3000	3000					
Poids (kg)	7,2 à 7,9	7,2 à 7,9					





LE TRACT | SEMESTRE 1 2024



LE CHOIX DE LA PUISSANCE DÉCOUVREZ LA PUISSANCE DE LA GAMME XGT.

VÉRITABLE INNOVATION, CETTE TECHNOLOGIE XGT EST CONÇUE POUR DES USAGES INTENSIFS ET POUR RÉSISTER À DES CONDITIONS D'UTILISATIONS EXTRÊMES. SOUCIEUX D'UN AVENIR OÙ LA PERFORMANCE RIME AVEC CONFORT, ERGONOMIE AVEC POLYVALENCE ET TECHNOLOGIE AVEC SANTÉ, NOUS FAÇONNONS LES USAGES DE DEMAIN.

Votre revendeur MAKI

