

**XGT**

TWO10G JUSQU'À  
**4000 NM**  
DE PUISSANCE POUR EN  
CHOQUER PLUS D'UN !



**LUMIÈRE**



**ERGONOMIE**



# XGT

**XGT X2**  
80V<sub>max</sub>

**40V<sub>max</sub>**

La plateforme XGT propose de nouveaux outils fonctionnant sur un nouveau système batterie-chargeur

Véritable innovation, le rendement supérieur de ce nouveau système rend possible les applications les plus consommatrices d'énergie.

**Système d'alimentation optimal**

Le couple batterie-outil devient intelligent. La communication numérique entre la batterie et la machine ne permet plus seulement un transfert d'information de la batterie vers l'outil mais également de l'outil vers la batterie pour des performances optimales.

**Système de charge optimal**

Système de régulation automatique. 2 ventilateurs de refroidissement sont présents dans le chargeur pour un temps de charge raccourci et une durée de vie de la batterie augmentée.

## CAPACITÉS DES BATTERIES


**BL4080F**  
36V x 8 Ah

**288 Wh**

Tension nominale (36V) et tension max. obtenue (40V) à 100% de charge de la batterie.

Tension nominal = tension moyenne d'une batterie observée sur la plus grande partie de sa courbe de décharge.

## COMMUNICATION NUMÉRIQUE

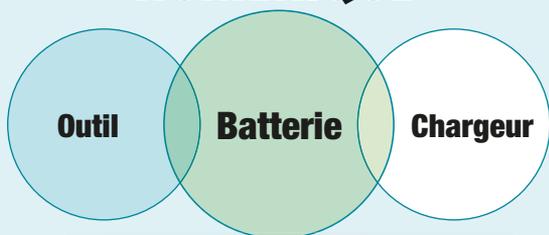

**Système de charge optimal**  
Système de régulation automatique. 2 ventilateurs de refroidissement sont présents dans le chargeur pour un temps de charge raccourci et une durée de vie de la batterie augmentée.

## TEMPS DE CHARGE À 100%



191L29-0 - 2 Ah  
**22 MIN DE CHARGE**



191B36-3 - 2,5 Ah  
**28 MIN DE CHARGE**



191B26-6 - 4 Ah  
**45 MIN DE CHARGE**



191N06-8 - 4 Ah  
**45 MIN DE CHARGE**



191L47-8 - 5 Ah  
**50 MIN DE CHARGE**



191X65-8 - 8 Ah  
**76 MIN DE CHARGE**

## LONGÉVITÉ ACCRUE

Les batteries XGT 40V max Li-Ion sont spécialement conçues pour proposer une durée de vie maximale.




**1** Indicateur de charge à 4 LED



**2** Boîtier étudié pour absorber les chocs



**3** 3 couches d'étanchéité protègent les cellules de l'eau et la poussière



**4** Structure anti court-circuits

Les parois placées entre les bornes protègent celles-ci de l'eau et de la poussière.



**Boulonneuse à chocs**  
TW009G (page 7)

**NOUVEAU**

**Boulonneuse à chocs**  
TW010G (page 7)

**NOUVEAU**

**Boulonneuse**  
TW002G (page 7)

**NOUVEAU**

**Boulonneuse**  
TW003G (page 7)

**NOUVEAU**

**Scie circulaire**  
HS013G (page 10)

**NOUVEAU**

**Ponceuse à bande**  
BS001G (page 11)

**NOUVEAU**

**Découpeur-ponceur multifonction**  
TM001G (page 12)

**NOUVEAU**

**Visseuse à chocs**  
DTD173 (page 21)

**NOUVEAU**

**Cloueur**  
DBN900 (page 29)

**NOUVEAU**

**Cloueur**  
DBN901 (page 29)

**NOUVEAU**

**Perceuse visseuse**  
DP4021 (page 50)

**NOUVEAU**

**Perfo-burineur**  
HR2670 (page 52)

**NOUVEAU**

**Meuleuse**  
9565CVR (page 58)

**NOUVEAU**

**Gants de protection**  
P-84464 (page 74)

**NOUVEAU**

**Tronçonneuse d'élagage**  
UC029G (page 79)

**NOUVEAU**

**Tronçonneuse d'élagage à perche**  
DUA200 (page 82)

**NOUVEAU**

**Nettoyeur**  
DHW180 (page 86)

**NOUVEAU**

**Dresse-bordure**  
UE001G (page 91)

**NOUVEAU**

## Retrouvez nous sur les réseaux





## HR010G 3 FONCTIONS : PERÇAGE, PERFORATION ET BURINAGE



> Technologie de protection extrême (XPT) conçue pour assurer une résistance accrue de la poussière et de l'eau dans des conditions de travail difficiles

> La lumière LED intégrée illumine la zone de travail

> Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

> Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth

### PERFO-BURINEURS SDS-MAX



**HR006GZ** : 2 modes : perçage, burinage  
Ø béton/trépan : 52/160 mm - 1100 à 2250 cps/  
min - 21,4 J - 8,5 m/s<sup>2</sup> - 15,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur en coffret



**HR005GM202** : 2 modes : perçage, burinage  
Ø béton/trépan : 40/105 mm - 1450 à 2900 cps/  
min - 8 J - 5 m/s<sup>2</sup> - 8,8 kg  
Livré avec 2 batteries 40V max. 4 Ah,  
1 chargeur rapide et 1 coffret

### PERFO-BURINEURS SDS-PLUS



**HR002GM202** : 3 modes : perçage, perforation,  
burinage - Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32  
mm - 0 à 5000 cps/min - 2,9 J - 15,6 m/s<sup>2</sup> - 4,9 kg  
Livré avec 2 batteries 40V max. 4 Ah,  
1 chargeur rapide en MAKPAC



**HR004GD201** : 3 modes : perçage, perforation,  
burinage - Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32  
mm - 0 à 5000 cps/min - 2,9 J - 15,6 m/s<sup>2</sup> - 4,8 kg  
Livré avec 2 batteries 40V max. 2,5 Ah,  
1 chargeur rapide en MAKPAC

**HR002GM204** : Livré avec 2 batteries 40V max.  
4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 système d'aspiration  
en MAKPAC

**HR004GM201** : Livré avec 2 batteries 40V max.  
4 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC



**HR007GM201** : 3 modes : perçage, perforation,  
burinage - Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32  
mm - 0 à 5000 cps/min - 3 J - 10,4 m/s<sup>2</sup> - 4,8 kg  
Livré avec 2 batteries 40V max. 4 Ah,  
1 chargeur rapide et 1 coffret



**HR008GM202** : 3 modes : perçage, perforation,  
burinage - Ø béton/trépan/acier/bois : 30/80/13/32  
mm - 0 à 4500 cps/min - 3,9 J - 9,5 m/s<sup>2</sup> - 6,8 kg  
Livré avec 2 batteries 40V max. 4 Ah,  
1 chargeur rapide, 1 système d'aspiration et  
1 coffret

**HR007GM202** : Livré avec 2 batteries 40V max.  
4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 système d'aspiration  
et 1 coffret



**HR009GM202** : 3 modes : perçage, perforation,  
burinage - Ø béton/trépan/acier/bois : 30/80/13/32  
mm - 0 à 4500 cps/min - 3,9 J - 9,5 m/s<sup>2</sup> - 6,7 kg  
Livré avec 2 batteries 40V max. 4 Ah,  
1 chargeur rapide, 1 système d'aspiration,  
1 mandrin interchangeable et 1 coffret



**HR010GD201** : 3 modes : perçage, perforation,  
burinage - Ø béton/trépan/acier/bois : 20/32/13/26  
mm - 0 à 5000 cps/min - 2 J - 9,5 m/s<sup>2</sup> - 4,5 kg  
Livré avec 2 batterie 40V max 2,5 Ah,  
1 chargeur rapide, 1 système d'aspiration en  
MAKPAC

### VIBREURS À BÉTON CONNECTÉS



**VR001CZ** : Ø aiguille 43 mm - long. de l'aiguille 1,5 m - nombre de  
vibration par minute : 12000 - jusqu'à 300 min avec PDC1200 - 4,8 kg  
Livré sans batterie ni chargeur



**VR003CZ** : Ø aiguille 52 mm - long. de l'aiguille 1,5 m - nombre de vibration  
par minute : 12000 - jusqu'à 200 min avec PDC1200 - 5,6 kg  
Livré sans batterie ni chargeur



**VR002CZ** : Ø aiguille 43 mm - long. de l'aiguille 3 m - nombre de vibration  
par minute : 12000 - jusqu'à 300 min avec PDC1200 - 5,9 kg  
Livré sans batterie ni chargeur



**VR004CZ** : Ø aiguille 52 mm - long. de l'aiguille 3 m - nombre de vibration  
par minute : 12000 - jusqu'à 200 min avec PDC1200 - 6,7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

### ACCESSOIRES



**PDC1200A01**  
Batterie dorsale 40V max  
33,5 Ah - 8,8 kg  
Livré de série avec  
adaptateur 2 x 18V,  
harnais et chargeur



**PDC1500A01**  
Batterie dorsale 40V max  
43,55 Ah - 10,9 kg  
Livré de série avec  
harnais et chargeur

## BURINEURS SDS-MAX

HM002GZ03

BL XPT XVA AWS



XGT X2  
80Vmax



HM002GZ03 : 950 à 1900 cps/min - 20,9 Joules - 6,6 m/s<sup>2</sup> - 14,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur, 1 pointe SDS-MAX en coffret

HM001GM201

BL XPT XVA AWS



XGT X2  
80Vmax



HM001GM201 : 0 à 2650 cps/min - 9,4 Joules - 6,5 m/s<sup>2</sup> - 7,7 kg  
Livré avec 2 batteries 40V max XGT 4Ah et 1 chargeur rapide en coffret

## MARTEAU PIQUEUR

HM004GZ01

BL XPT XVA AWS



XGT X2  
80Vmax



XGT X2  
80Vmax

HM004GZ01 : Hex 28,6mm  
72,8 J - 4400 W - 870 cps/min  
6,5 m/s<sup>2</sup> - 29,7 à 32,1 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## VIBREURS A BÉTON

VR003GM101

BL XPT



XGT X2  
80Vmax



VR003G

VR003GM101 : Ø aiguille 32 mm - long. de l'aiguille 1,2 m - nombre de vibration par minute : 12000 à 15500 - 4,2 à 7,4 kg  
Livré avec 1 batterie 4 Ah 40V max XGT et 1 chargeur rapide

VR004GM101 : Ø aiguille 38 mm - long. de l'aiguille 1,2 m - nombre de vibration par minute : 12000 à 15500 - 4,8 à 7,8 kg  
Livré avec 1 batterie 4 Ah 40V max XGT et 1 chargeur rapide

## ACCESSOIRES

1910J1-0

Protecteur pour batterie BL4050F et BL4080F



## MALAXEUR

UT001GM103

BL XPT



XGT X2  
80Vmax



UT001GM103 : 1200W - 2 vitesses : 0 à 920 tr/min et 0 à 500 tr/min - vitesse variable à la gâchette et à la poignée (molette) - 5,7 à 7 kg  
Livré avec 1 hélice de brassage, 1 batterie 40V max. 4 Ah et 1 chargeur rapide



# OFFERT

1 x JM00000674  
Chariot de transport  
HM004G / HM1812  
pour l'achat d'un  
HM004GZ01



# -50%

de remise sur le Pack XGT  
1911V6-0 ( 2 x batteries  
BL4050F + 1 chargeur rapide )



# HM004G FRAPPE EXTRÊME DE 72,8J, VIBRATIONS ULTRA BASSES DE 6,5 M/S<sup>2</sup>

## XGT



## DÉCOUPEUSES

CE003GZ02 *BL XGT AFT*



### OFFERT

1 x 1911V6-0  
Pack XGT ( 2 x batteries BL4050F + 1 chargeur rapide ) pour l'achat d'une CE003GZ02



CE003GZ02 : Diamètre du disque 230 mm - vitesse max. 6600 tr/min - puissance max. 1700 W  
profondeur de coupe 88 mm - poids 6,4 - 7,4 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

CE004GZ *BL XGT AFT*



### OFFERT

1 x 1911V6-0  
Pack XGT ( 2 x batteries BL4050F + 1 chargeur rapide ) pour l'achat d'une CE004GZ



CE004GZ : Diamètre du disque 305 mm - vitesse max. 5000 tr/min - puissance max. 1700 W  
profondeur de coupe 121 mm - poids 6,7 - 7,7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

CE001GZ *BL AFT WG*



### OFFERT

1 x E-12996  
Disque diamant béton

et 1 x E-12790-5  
Lot de 5 disques à tronçonner inox



CE001GZ : Diamètre du disque 355 mm - vitesse max. 5300 tr/min - puissance max. 3600 W  
profondeur de coupe 127 mm - poids 12,2 - 14,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

CE002GZ01 *BL AFT AWS*



CE002GZ01 : Diamètre du disque 355 mm Vitesse max. 4200 tr/min - puissance max. 4000 W  
profondeur de coupe 127 mm - poids : 13,1 à 15,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRES

E-16966-5 1 Lot de 5 Disques à découper matériaux Ø 355 mm C24T



B-13275 1 Disque diamant COMET Asphalte Ø 350 mm



B-13465 1 Disque diamant silencieux QUASAR pour béton




**XGT**

# CE003G CAPACITÉ DE COUPE DE 88 MM



## OFFERT

1 x 1911V6-0  
Pack XGT ( 2 x batteries BL4050F + 1 chargeur rapide ) pour l'achat d'une CE003GZ02



BOULONNEUSES À CHOCS



## XGT TW002G 2200 NM DE COUPLE DE DESSERRAGE

TW002GM201

**NOUVEAU**



**TW002GM201** : Carré 1/2" - serrage 1700 Nm - desserrage 2200 Nm - M10 à M36 - 0 à 2400 cps/min - 0 à 1800 tr/min - 3,9 à 5,1 kg  
Livrée avec 2 batteries 40V max 4 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

TW003GM201

**NOUVEAU**



**TW003GM201** : Carré 1/2" - serrage 1360 Nm - desserrage 1600 Nm - M10 à M36 - 0 à 2400 cps/min - 0 à 1800 tr/min - 3,8 à 5 kg  
Livrée avec 2 batteries 40V max 4 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

TW001GM201

**NOUVEAU**



**TW001GM201** : Carré d'entraînement 3/4" - serrage 1800 Nm - desserrage 2050 Nm - M10 à M36 - 0 à 2500 cps/min - 0 à 1800 tr/min - 3,9 à 5,1 kg  
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**TW001GD201** : Livrée avec 2 batteries 40V max XGT - 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

TW007GM201



**TW007GM201** : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 760 Nm - desserrage 1100 Nm - M10 à M24 - 0 à 2900 cps/min - 0 à 2300 tr/min - 2,7 à 3,9 kg  
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

TW008GZ01



**TW008GZ01** : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 760 Nm - desserrage 1100 Nm - M10 à M24 - 0 à 2900 cps/min - 0 à 2300 tr/min - 2,7 à 3,9 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret MAKPAC

### ACCESSOIRE

191G67-2

Rallonge pour boulonneuses DTW1001, DTW1002, DTW800, DTW700, TW007 et TW008, TW001G, TW002G, TW003G



TW004GD201



**TW004GD201** : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 350 Nm - desserrage 630 Nm - M10 à M20 - 0 à 4000 cps/min - 0 à 3200 tr/min - 2,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

TW005GD201



**TW005GD201** : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 350 Nm - desserrage 630 Nm - M10 à M20 - 0 à 4000 cps/min - 0 à 3200 tr/min - 2,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

TW009GZ



**SERRAGE 3150 NM  
DESSERRAGE : 4000 NM**

**TW009GZ** : 1900 W - carré d'entraînement 1" - serrage 3150 Nm - desserrage 4000 Nm - M27 à M45 0 à 1700 cps/min - 0 à 1200 tr/min - 11 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

TW010GZ



**SERRAGE 3150 NM  
DESSERRAGE : 4000 NM**

**TW010GZ** : 1900 W - carré d'entraînement 1" - serrage 3150 Nm - desserrage 4000 Nm - M27 à M45 0 à 1700 cps/min - 0 à 1200 tr/min - 11 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## PERCEUSES VISSEUSES / PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION

**DF002GD201**

**DF002GD201** : Perceuse visseuse  
 Ø max acier/bois : 13 / 38 mm - 2 vitesses  
 64 Nm - 2,8 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40V max - 2,5 Ah  
 et 1 chargeur rapide en MAKPAC

**HP002GD201**

**HP002GD201** : Perceuse visseuse à percussion  
 Ø max béton/acier/bois : 13/13/51 mm  
 33000 cps/min - 2 vitesses - 64 Nm - 2,9 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40V max - 2,5 Ah  
 et 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DF001GD201**

**DF001GD201** : Perceuse visseuse  
 Ø 13 mm - Ø max acier/bois : 20/76 mm  
 2 vitesses - 140 Nm - 3 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40V max - 2,5 Ah  
 et 1 chargeur rapide en MAKPAC

**HP001GD201**

**HP001GD201** : Perceuse visseuse à percussion  
 Ø 13 mm - Ø max acier/bois : 20/76 mm  
 2 vitesses - 140 Nm - 3 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40V max - 2,5 Ah  
 et 1 chargeur rapide en MAKPAC

## PERCEUSE D'ANGLE

**DA001GM101**

**DA001GM101**  
 Mandrin à clé Ø 13 mm - 1500tr/min - 136 Nm - Ø bois 159 mm - 6,2 kg  
 Livrée avec 1 batterie 40V max - 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

135 mm  
 42 mm



## VISSEUSES À CHOCS

**TD001GD201**

- 4 vitesses
- 6 modes d'assistance (2 modes T, 1 mode bois, 3 modes boulon)

**TD001GD201**  
 600W - 220 Nm - 1/4" hex. - 4 400 cps/min - 3 700 tr/min - 2 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

**TD002GD202**

- 4 vitesses
- 6 modes d'assistance (2 modes T, 1 mode bois, 3 modes boulon)
- 4 led à l'avant de la tête de l'outil

**TD002GD202**  
 500W - 220 Nm - 1/4" hex. - 4600 cps/min - 3700 tr/min - 1,7 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

**TD003GA201**

- 4 vitesses
- 4 modes boulon
- 1 mode T

**TD003GA201**  
 520W - 210 Nm - 1/4" hex. - 4100 cps/min - 3700 tr/min - 1,7 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40V max 2 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

TD003G



Plusieurs modes de fonctionnement pour une large gamme d'applications

## MEULEUSES

**GA041GM201**

**INTERRUPTEUR BLOCABLE** **125 mm** **XLOCK**

**GA041GM201**  
 Ø 125 mm - variateur de vitesse 3000 à 8500 tr/min  
 3 à 5,3 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40V max 4 Ah  
 et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**GA044GM203**

**POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ** **125 mm** **XLOCK**

**GA044GM203**  
 Ø 125 mm - variateur de vitesse 3000 à 8500 tr/min  
 3 à 5,4 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40V max 4 Ah  
 et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**GA050GT101**

**POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ** **125 mm**

**GA050GT101**  
 Ø 125 mm - 11000 tr/min - 3 à 5,4 kg  
 Livrée avec 1 batterie 40V max 5 Ah  
 et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC



**GA005GM201**

**INTERRUPTEUR BLOCABLE** **125 mm**

**GA005GM201**  
 Ø 125 mm - 8500 tr/min - 2,9 à 3,6 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40V max 4 Ah  
 et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**GA013GM201**

**POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ** **125 mm**

**GA013GM201**  
 Ø 125 mm - 8500 tr/min - 3 à 3,6 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40V max 4 Ah  
 et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**GA023GM201**

**INTERRUPTEUR BLOCABLE** **125 mm**

**GA023GM201**  
 Ø 125 mm - 3000 à 8500 tr/min - 3 à 4,4 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40V max 4 Ah  
 et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**GA029GM201**

**POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ** **125 mm**

**GA029GM201**  
 Ø 125 mm - 3000 à 8500 tr/min - 3 à 4,5 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40V max 4 Ah  
 et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**GA035GZ**

**INTERRUPTEUR BLOCABLE** **150 mm**

**GA035GZ**  
 Ø 150 mm - 8500 tr/min - 3 à 3,7 kg  
 Livrée sans batterie ni chargeur

**GA036GZ**

**POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ** **150 mm**

**GA036GZ**  
 Ø 150 mm - 8500 tr/min - 3 à 3,7 kg  
 Livrée sans batterie ni chargeur

**GA037GZ**

**POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ** **180 mm**

**GA037GZ**  
 Ø 180 mm - 7800 tr/min - 4,4 à 5,4 kg  
 Livrée sans batterie ni chargeur

**GA038GZ01**

**POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ** **230 mm**

**GA038GZ01**  
 Ø 230 mm - 6600 tr/min - 4,6 à 7,4 kg  
 Livrée sans batterie ni chargeur

## SCIE À MÉTAUX

**CS002GZ**

**CS002GZ**  
 Ø 185 mm - 1300 W - coupe max 67 mm - vitesse max 3500 tr/min  
 4,2 kg à 5,4 kg  
 Livrée sans batterie ni chargeur

## POLISSEUSE

**PV001GM101**

**PV001GM101**  
 Ø 180 mm - 940 W - M14 - 600 à 2200 tr/min - 3 à 4,4 kg  
 Livrée avec 1 batterie 40V Max 4 Ah et 1 chargeur rapide

## SCIE À RUBAN

**PB002GM201**

**PB002GM201**  
 1000 W - capacité de coupe 127 mm - vitesse de lame 192 m/min  
 6,6 à 7,8 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40V Max 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

## SCIES RÉCIPROS

**JR001GD201**

**JR001GD201**  
 Longueur de course 32 mm - 4,5 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

**JR002GD201**

**JR002GD201**  
 Longueur de course 32 mm - 5,8 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret





# BO005CG

## Poncez plus vite, plus longtemps



### SCIES SAUTEUSES

**JV001GD201**

**JV001GD201** : 700 W - capacité de coupe bois/acier/alu : 135/10/20 mm - haut. de course 26 mm  
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**JV002GM201**

**JV002GM201** : 800 W - capacité de coupe bois/acier/alu : 135/10/20 mm - haut. de course 26 mm  
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

### SCIE PLONGEANTE

**SP001GZ03**

**SP001GZ03** : Ø 165 mm - 2500 à 4900 tr/min capacité de coupe à 0° 56 mm - 4,4 à 5 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret MAKPAC

**OFFERT**

1 Rail de délignage 1,4 m (194368-5) pour l'achat d'une SP001GZ03

**-20%**

de remise sur le rail de délignage 3 m (194367-7) pour l'achat d'une SP001GZ03

### SCIES RADIALES

**LS002GZ01**

Lame Efficut incluse

Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau		
	45° gauche	0°	45° droite
0°	50 x 312 mm	70 x 312 mm	30 x 312 mm
45° G et D	50 x 220 mm	70 x 220 mm	30 x 220 mm
60° G et D	-	70 x 155 mm	-

**LS002GZ01** : Ø 216 mm - 4800 tr/min - 17 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**LS003GZ01**

Lame Efficut incluse

Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau		
	45° gauche	0°	45° droite
0°	71 x 363 mm	107 x 363 mm	54 x 363 mm
45° G et D	71 x 255 mm	107 x 255 mm	54 x 255 mm
60° G et D	-	107 x 178 mm	-

**LS003GZ01** : Ø 305 mm - 3600 tr/min - 31,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**LS004GZ01**

Lame Efficut incluse

Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau		
	45° gauche	0°	45° droite
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	49 x 279 mm
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm
60° G et D	-	91 x 139 mm	-

**LS004GZ01** : Ø 260 mm - 3600 tr/min - 27,2 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

### SCIES CIRCULAIRES

**HS004GM202**

**HS004GM202** : 1300W - Ø 190 mm - 6000 tr/min capacité de coupe à 90° : 62,5 mm - 4,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide

**HS009GT201**

**HS009GT201** : 1600W - Ø 235 mm - 4000 tr/min capacité de coupe à 90° : 85 mm - 5,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 5 Ah et 1 chargeur rapide

**HS011GT201**

**HS011GT201** : 1600W - Ø 260 / 270 mm - capacité de coupe 97 / 101 mm à 90° - 68 / 71 mm à 45° - 3500 tr/min - 6,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 5 Ah et 1 chargeur rapide

**HS012GD201**

**HS012GD201** : 1300W - Ø 165 mm - 5200 tr/min capacité de coupe à 90° : 57 mm  
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 2,5 Ah et 1 chargeur rapide

**RS001GM101**

**RS001GM101** : Ø 185 mm - 6400 tr/min capacité de coupe à 90° : 65 mm - 5,6 kg  
Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide

**RS002GT101**

**RS002GT101** : Ø 260 mm - 4000 tr/min capacité de coupe à 90° : 95 mm - 6,3 kg  
Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 5 Ah et 1 chargeur rapide

**HS013GZ**

**HS013GZ** : 1500 W - Ø 415 mm - 2100 tr/min - capacité de coupe à 90° : 158 mm - 106 mm à 45° - 11 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur



HS013G



## PONCEUSES

**BO001CGZ**



Plateau auto agrippant

**BO001CGZ** : Ø 125 mm - 6000 à 10000 orb/min - variateur de vitesses - 0,92 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**BO002CGZ**



Plateau auto agrippant

**BO002CGZ** : Ø 150 mm - 6000 à 10000 orb/min - variateur de vitesses - 0,98 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**BO005CGZ**



Plateau auto agrippant

**BO005CGZ** : Plateau 80 x 130 mm - 6000 à 10000 orb/min - variateur de vitesses - 0,93 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**BO006CGZ**



Plateau auto agrippant

**BO006CGZ** : Plateau 100 x 150 mm - 6000 à 10000 orb/min - variateur de vitesses - 0,93 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## BS001G

ponceuse à bande / stationnaire  
(kit en option)



## PONCEUSE À BANDE

**BS001GZ**



**NOUVEAU**



**BS001GZ** : Dim. de la bande 76 x 533mm - vitesse de la bande : 120 à 470 m/min - 4,5 à 5,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## DÉFONCEUSE AFFLEUREUSE

**RT001GM208**



**RT001GM208** : Ø Pince 6 et 8 mm (de série)  
10000 à 31000 tr/min - plongée 0 à 40 mm  
2,2 à 2,5 kg  
Livrée avec 2 batteries 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide, 1 pince de 6 mm, 1 base d'affleurage droite, 1 base de défonçage, 1 base d'affleurage déportée, 1 base d'affleurage inclinable en coffret MAKPAC

## DÉFONCEUSE

**RP001GM201**



**RP001GM201** : 1900W - Ø pince : 12 mm  
8000 à 25000 tr/min - plongée : 0 à 60 mm  
4 à 5,2 kg  
Livrée de série avec 2 batteries 40V max. 4 Ah et 1 chargeur en coffret MAKPAC

## RABOT

**KP001GM202**



**KP001GM202** : Larg./prof. rabotage : 82/4 mm - prof. feuillure : 25 mm - 15000 tr/min - 3,7 à 4,9 kg  
Livrée de série avec 2 batteries 40V max. 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

## CLOUEURS

**FN001GA201**



**FN001GA201** : 18GA - long clous : 15 à 40 mm  
magasin 100 clous - 3,2 kg  
Livré avec 2 batteries 40V max XGT 2 Ah et 1 chargeur rapide en coffret synthétique

**PT001GD101**



**PT001GD101** : 23GA - long clous : 15 à 35 mm  
magasin 100 clous - 3 kg  
Livré avec 1 batterie 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret synthétique

**NOUVEAU**



**XGT**

**TM001G**  
**FAIBLE TAUX DE VIBRATIONS**

**DÉCOUPEUR - Ponceur MULTIFONCTION**

TM001GZ03



**NOUVEAU**



**STARLOCK**

**STARLOCK PLUS**

**STARLOCK MAX**



TM001GZ03  
470W - amplitude : 2 X1.8° - 10000 à 20000 osc/min - Empreintes : Starlock / Starlock Plus / Starlock Max - 2,1 à 3,3 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**COMPRESSEUR BASSE PRESSION**

AC001GZ



AC001GZ  
9,3 bar - 34L/min - contenance 7,6 L - 11,6 à 12,8 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**SOUFFLEUR - GONFLEUR**

AS001GA101




AS001GA101  
Force de soufflage max. 2,8 N - vitesse max. : 200 m/s - pression d'air max. 29,7 kPa - 2,9 kg  
Livré avec 1 batterie 40V max. 2 Ah et 1 chargeur rapide avec 1 sac pour accessoires

**ACCESSOIRES POUR AS001G ET DAS180**


191X78-9

Buses fines de soufflage



191X29-2

Filtre anti-poussière




191X25-0

Buse dégonflage nécessite 191X23-4




191X23-4

Buse avec tuyau pour aspiration




191X27-6

Buse aspiration nécessite 191X23-4



191X21-8

Buse avec tube de soufflage



**LOTS DE MACHINES 40V MAX XGT**

DK0227G201



DK0227G201  
Meuleuse GA038GZ - Meuleuse GA023GZ  
Livré avec 2 batteries 40V Max - 4 Ah, 1 chargeur DC40RA, 1 disque diamanté 230 mm, 1 disque diamanté 125 mm et 1 sac de transport

DK0228G201



DK0228G201  
Scie sauteuse JV001G - Scie plongeante SP001G  
Livré avec 2 batteries 40V Max - 4 Ah, 1 chargeur DC40RA et 1 rail de guidage 1,4 m

DK0124G201



DK0124G201  
Meuleuse GA005G - Perceuse visseuse DF001G  
Livré avec 2 batteries 40V Max - 4 Ah, 1 chargeur DC40RA en MAKPACK

DK0125G301



DK0125G301  
Meuleuse GA005G - Perceuse visseuse DF001G - Visseuse à chocs TD001G  
Livré avec 2 batteries 40V Max - 4 Ah, 1 chargeur DC40RA et 2 MAKPACK

DK0126G401



DK0126G401  
Meuleuse GA005G - Perceuse visseuse DF001G - Visseuse à chocs TD001G - Scie réciprocante JR001G  
Livré avec 2 batteries 40V Max - 4 Ah, 1 chargeur DC40RA en sac de transport





## LAMES DE SCIES EFFICUT PLUS GRANDE VITESSE DE COUPE AUTONOMIE AUGMENTÉE



Nombre de coupe sur une charge de batterie :

**EFFICUT**

MAKFORCE

+75%

+75% de coupe sur une charge de batterie c'est :

• Une réduction de la consommation d'énergie (moins d'énergie nécessaire pour une coupe : cela fonctionne également pour les machines filaires)

• Une augmentation de la durée de vie de la batterie (car moins de recharges nécessaires pour un même nombre de coupes)



### POUR SCIES CIRCULAIRES

Application	Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur dents (mm)	Nb de dents	Pour modèle
Bois, Stratifié, MDF	B-57336	165	20	1,45	56	DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G HS012G
	E-12120	136	20	1,4	25	DSS501
	E-12136	136	20	1,4	45	DSS501
Bois	B-62985	165	20	1,4	25	DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G HS012G
	B-32926	190	30	1,45	24	DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G
	B-68638	190	30	1,45	45	DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G
	E-01915	235	30	2,2	24	DHS900 - HS009G
	E-07705	260	30	2,15	24	RS002G
	E-12946	270	30	2,15	24	HS011G
Bois composite	E-12217	165	20	1,5	24	DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G HS012G
	E-12223	165	20	1,5	40	DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G HS012G
	E-12239	185	30	1,5	24	DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G - HS012G
	E-12245	185	30	1,5	40	DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G - HS012G
Aluminium	E-16760	165	20	-	54	DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G - HS012G
	E-16863	190	20 et 30	-	60	DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G - HS012G DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G

### POUR SCIES RADIALES

Application	Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur dents (mm)	Nb de dents	Pour modèle
Bois	E-11178	190	20	1,85	25	DLS714N
	E-11184	190	20	1,85	45	DLS714N
	E-11190	190	20	1,85	60	DLS714N
	E-06971	216	30	2	45	LS002G
	E-08888	216	30	2	60	LS002G
	E-08894	216	30	2	80	LS002G
	B-64624	260	30	2,15	45	DLS111 - LS004G
	B-67234	260	30	2,15	60	DLS111 - LS004G
	B-67240	260	30	2,15	80	DLS111 - LS004G
	B-67256	305	30	2,15	60	DLS111 - LS004G
Aluminium	B-67262	305	30	2,15	80	DLS211 - LS003G
	B-67278	305	30	2,15	100	DLS211 - LS003G
	E-16916	216	30	-	63	LS002G
	E-13253	305	30	2	81	DLS211 - LS003G
Bois composite	E-13312	305	30	2	96	DLS211 - LS003G
	E-12251	190	20	1,85	50	DLS714N
	E-12267	216	30	2	60	LS002G
	E-12273	260	30	2,15	75	DLS111 - LS004G

### POUR SCIES À MÉTAUX

Application	Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur dents (mm)	Nb de dents	Pour modèle
Métal	B-69303	136	20	1,1	30	DCS552
	B-69325	150	20	1,1	33	DCS553
	E-12859	185	30	1,4	45	CS002G - 4131
	E-12055	305	25,4	2	63	LC1230
Métal et Inox	B-69319	136	20	1,1	33	DCS552
	B-69331	150	20	1,1	48	DCS553
	E-12865	185	30	1,4	60	CS002G - 4131
	E-19750	305	25,4	2	96	LC1230



## ASPIRATEURS DORSAUX



**VC0116Z**  
200 mbar - 2,4 m³/min - capacités sacs à poussières tissu/papier : 5,5/6 L  
6,4 à 9,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur



**VC0126Z01**  
200 mbar - 2,1 m³/min - capacités sacs à poussières tissu/papier : 5,5/6 L  
6,4 à 9,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur



**VC0086Z**  
180mbar - 2,4 m³/min - capacités sacs à poussières tissu/papier : 1,5/2 L  
4 modes d'aspiration différents  
4,1 à 5,3 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**1911W4-1**  
Housse de protection pour VC0086G / VC009



**VC0096Z01**  
180mbar - 1,9 m³/min - capacités sacs à poussières : 1,5/2 L - 3 modes d'aspiration différents - 4,1 à 5,3 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## ASPIRATEURS BALAIS



**CL0016Z04**  
210 mbar - 1,2 m³/min - 4 vitesses  
capacité boîte à poussières : 730 ml  
1,7 à 2,3 kg  
Livré sans batterie ni chargeur



**CL0026Z03**  
210 mbar - 1,2 m³/min - 4 vitesses - capacités sacs à poussières tissu/papier : 500/330 ml  
1,8 à 2,4 kg  
Livré sans batterie ni chargeur



**CL0036D101**  
200 mbar - 1 m³/min - 4 vitesses  
capacité boîte à poussières 250 ml  
1,9 à 2,6 kg  
Livré avec 1 batterie 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide

## ACCESSOIRES ASPIRATION

	Aspirateurs	CL002G	VC009G	VC006GM VC007GL	VC001GL VC002GL VC003GL VC004GL
Sacs papier (poussières sèches)	Référence	198744-5	-	-	-
	Nb sacs	10	-	-	-
	Prix HT		-	-	-
Sac tissu (poussières sèches, réutilisable)	Référence	-	197899-3	-	-
	Nb sacs	-	1	-	-
	Prix HT	-		-	-
Sacs fibres filtrant synthétiques (poussières sèches)	Références	-	197903-8	1910Y4-9	1912R3-4
	Nb sacs	-	10	5	5
	Prix HT	-			
Sacs plastiques (poussières sèches et humides)	Référence	-	-	1910R3-2	195432-5
	Nb sacs	-	-	10	10
	Prix HT	-	-		
	Prix TTC	-	-		

**CL0036D109 (couleur blanc)**  
Livré avec 1 batterie 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide

**CL0036Z10 (couleur blanc)**  
Livré sans batterie ni chargeur

**CL0036Z**  
Livré sans batterie ni chargeur



## ASPIRATEURS

**VC001GLZ** *BL XPT* **EAU ET POUSSIÈRES**

**CLASSE L**  
**8 L**

**VC001GLZ**  
230 mbar - 2,7 m³/min - Capacité cuves poussières/liquide : 8/6 L - 8,1 à 11,2 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**VC002GLZ01** *BL XPT HEPA AWS*

**CLASSE L**  
**8 L**

**VC002GLZ01**  
230 mbar - 2,7 m³/min - capacité cuve poussières : 8 L - 8,3 à 11,4 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**VC003GLZ** *BL XPT* **EAU ET POUSSIÈRES**

**CLASSE L**  
**15 L**

**VC003GLZ**  
230 mbar - 2,7 m³/min - capacité cuve poussières/liquide : 15/12 L - 8,4 à 11,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**VC004GLZ01** *BL XPT HEPA AWS*

**CLASSE L**  
**15 L**

**VC004GLZ01**  
230 mbar - 2,7 m³/min - capacité cuve poussières : 15 L - 8,6 à 11,7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**VC006GMZ01** *BL XPT AWS* **EAU ET POUSSIÈRES**

**CLASSE M**  
**40 L**

**Filtere autonettoyant automatique GYUPPA!**

**VC006GMZ01**  
180 mbar - 3,7 m³/min - capacité cuve poussières/liquide 40/30 L  
18,4 à 20,8 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**VC007GLZ01** *BL XPT AWS*

**CLASSE L**  
**40 L**

**VC007GLZ01**  
180 mbar - 3,7 m³/min - capacité cuve poussières/liquide 40/30 L  
18,3 à 20,7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

# GYUPPA!

## Avantages

**Le double filtre autonettoyant automatique GYUPPA de notre conception unique élimine la poussière des préfiltres pendant le fonctionnement**

## BATTERIES XGT

**191L29-0 (BL4020)**  
Batterie 40V max XGT 2 Ah



**191B36-3 (BL4025)**  
Batterie 40V max XGT 2,5 Ah



**191B26-6 (BL4040)**  
Batterie 40V max XGT 4 Ah



**191N6-8 (BL4040F)**  
Batterie 40V max XGT 4 Ah

**35 % PLUS PUISSANTE QU'UNE BL4040**



**191L47-8 (BL4050F)**  
Batterie 40V max XGT 5 Ah



**191X65-8 (BL4080F)**  
Batterie 40V max XGT 8 Ah



## PACKS ÉNERGIE XGT

### 2 BATTERIES, 1 CHARGEUR RAPIDE ET 1 MAKPAC

**2.0Ah** **2.5Ah** **4.0Ah** **5.0Ah**  
191V07-0 40V - 2 Ah 191J81-6 40V - 2,5 Ah 191J97-1 40V - 4 Ah 191V35-5 40V - 5 Ah



### 2 BATTERIES, 1 CHARGEUR STANDARD ET 1 MAKPAC

**2.0Ah** **2.5Ah**  
191V15-1 40V - 2 Ah 191V27-4 40V - 2,5 Ah



### 2 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE ET 1 MAKPAC

**4.0Ah** **5.0Ah** **8.0Ah**  
191U00-8 40V - 4 Ah 191U13-9 40V - 5 Ah 191Y97-1 40V - 8 Ah



### 4 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE ET 1 MAKPAC

**4.0Ah** **5.0Ah** **8.0Ah**  
191U28-6 40V - 4 Ah 191U42-2 40V - 5 Ah 191O48-3 40V - 8 Ah



## BURINEURS

HM004GZ01  
Carac. p5  
**XGT X2**  
80Vmax



HM002GZ03  
Carac. p5  
**XGT X2**  
80Vmax



HM001GZ02  
Carac. p5



## DÉCOUPEUSES

CE001GZ  
Carac. p6  
**XGT X2**  
80Vmax



CE002GZ01  
Carac. p6  
**XGT X2**  
80Vmax



CE003GZ02  
Carac. p6



CE004GZ  
Carac. p6



## PERFO-BURINEURS

HR006GZ  
Carac. p4  
**XGT X2**  
80Vmax



HR005GZ01  
Carac. p4



HR002GZ02  
Carac. p4



HR002GZ05  
Carac. p4



HR004GZ01  
Carac. p4



HR007GZ01  
Carac. p4



HR007GZ02  
Carac. p4



HR008GZ04  
Carac. p4



HR009GZ03  
Carac. p4



HR010GZ  
Carac. p4



## PERCEUSES VISSEUSES

DF002GZ01  
Carac. p8



DF001GZ01  
Carac. p8



## PERCEUSES À PERCUSSION

HP002GZ01  
Carac. p8



HP001GZ01  
Carac. p8



## VISSEUSES À CHOCS

TD001GZ02  
Carac. p8



TD002GZ04  
Carac. p8



**NOUVEAU**

TD003GZ01  
Carac. p8



**NOUVEAU**

## PERCEUSE D'ANGLE

DA001GZ01  
Carac. p8



## BOULONNEUSES À CHOCS

TW001GZ01  
Carac. p7



**NOUVEAU**

TW002GZ  
Carac. p7



**NOUVEAU**

TW003GZ  
Carac. p7



**NOUVEAU**

TW004GZ01  
Carac. p6



TW005GZ01  
Carac. p7



TW007GZ01  
Carac. p7



TW008GZ01  
Carac. p7



TW009GZ  
Carac. p7



**NOUVEAU**

TW010GZ  
Carac. p7



**NOUVEAU**

## CLOUEURS

FN001GZ02  
Carac. p11



PT001GZ  
Carac. p11



## MALAXEUR

UT001GZ02  
Carac. p7



## VIBREURS À BÉTON

VR004GZ  
Carac. p4

VR003GZ Carac. p4



Les machines de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur

<b>MEULEUSES</b>			
GA005GZ01 Carac. p9 	GA013GZ01 Carac. p9 	GA023GZ01 Carac. p9 	GA029GZ01 Carac. p9 
GA041GZ Carac. p9 	GA044GZ03 Carac. p9 	GA035GZ Carac. p9 	GA036GZ Carac. p9 
GA037GZ Carac. p9 	GA038GZ01 Carac. p9 	GA050GZ Carac. p9 	
<b>SCIES RÉCIPROS</b>		<b>SCIE À MÉTAUX</b>	
JR001GZ Carac. p9 	JR002GZ Carac. p9 	CS002GZ Carac. p9 	<b>SCIE À RUBAN</b> PB002GZ Carac. p9 
<b>SCIES SAUTEUSES</b>		<b>PONCEUSE À BANDE</b>	
JV001GZ Carac. p10 	JV002GZ Carac. p10 	BS001GZ Carac. p11 <b>NOUVEAU</b>	<b>RABOT</b> KP001GZ02 Carac. p11 
<b>DÉFONCEUSES</b>		<b>SOUFFLEUR À POUSSIÈRES</b>	
RT001GZ16 Carac. p11 	RP001GZ Carac. p11 	AS001GZ Carac. p12 	<b>POLISSEUSE</b> PV001GZ Carac. p9 
<b>PONCEUSES</b>			
BO001GZ Carac. p11 	BO002GZ Carac. p11 	BO005GZ Carac. p11 	BO006GZ Carac. p11 
<b>SCIES CIRCULAIRES</b>			
HS004GZ03 Carac. p10 	HS009GZ Carac. p10 	HS011GZ Carac. p10 	HS012GZ01 Carac. p9 
HS013GZ Carac. p10 	RS001GZ Carac. p10 	RS002GZ Carac. p10 	<b>SCIE PLONGEANTE</b> SP001GZ03 Carac. p10 
<b>SCIES RADIALES</b>			<b>MULTIFONCTION</b> TM001GZ03 Carac. p12 
LS002GZ01 Carac. p10 	LS003GZ01 Carac. p10 	LS004GZ01 Carac. p10 	

Les machines de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)

\* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

## ENSEMBLES DE MACHINES LXT 18V

**DLX2141JX2**

**USAGE QUOTIDIEN**

**DLX2141JX2** : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion  
**DDF453** : Perceuse visseuse Ø 13/36 mm - 27/42 Nm - **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm  
 Livré avec 2 batteries 18V 3 Ah et 1 chargeur en coffret MAKPAC

**DLX2127J1**

**USAGE QUOTIDIEN**

**DLX2127J1** : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion  
**DDF482** : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm - **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm  
 Livré avec 3 batteries 18V 3 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DLX2127TJ1**

**USAGE QUOTIDIEN**

**DLX2127TJ1** : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion  
**DDF482** : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm - **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm  
 Livré avec 3 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DLX2144TJ1**

**USAGE QUOTIDIEN**

**DLX2144TJ1** : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion  
**DDF458** : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 91 Nm - **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm  
 Livré avec 3 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DLX3078MJ**

**USAGE QUOTIDIEN**

**DLX3078MJ** : Ensemble de 3 machines 18V Li-Ion  
**DDF482** : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm - **DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable  
**DHR241** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J  
 Livré avec 3 batteries 18V 4 Ah, 1 chargeur rapide et 2 coffrets MAKPAC

**DLX4054MX1**

**USAGE QUOTIDIEN**

**DLX4054MX1** : Ensemble de 4 machines 18V Li-Ion  
**DDF458** : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 91 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 1/4" hex - 165 Nm  
**DGA452** : Meuleuse Ø 115 mm (sans LED) **DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 J  
 Livré avec 3 batteries 18V 4 Ah, 1 chargeur et 1 sac de transport à roulettes

**DLX4080TX1**

**USAGE QUOTIDIEN**

**DLX4080TX1** : Ensemble de 4 machines 18V Li-Ion  
**DDF482** : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm **DTD153** : Visseuse à chocs 170 Nm  
**DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DHR241** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J  
 Livré avec 3 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide et 1 sac de transport

**DLX7013PT1**

**USAGE QUOTIDIEN**

**DLX7013PT1** : Ensemble de 7 machines 18V Li-Ion  
**DDF482** : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm  
**DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm  
**DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J **DJR186** : Scie réciproc **DJV180** : Scie sauteuse  
 Livré avec 5 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 sac de transport à roulettes



### Garantie ROUGE 3 ans machines

Makita vous offre une garantie commerciale, portant à 3 ans au total la garantie sur vos machines. Cette garantie commerciale s'applique aux machines électriques et sans-fil achetées neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur : [www.makita.fr/garanties](http://www.makita.fr/garanties)



### Garantie BLEUE 2 ans chargeurs et batteries

Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion. Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la batterie et/ou du chargeur, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur [www.makita.fr/garanties.html](http://www.makita.fr/garanties.html)

## ENSEMBLES DE MACHINES LXT 18V

**DLX2210TJ1**

**USAGE INTENSIF**

**DLX2210TJ1** : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion  
**DHP484** : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/38 mm - 36/54 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein  
 Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide et 2 coffrets MAKPAC

**DLX2277PTJ**

**USAGE INTENSIF**

**DLX2277PTJ** : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion  
**DGA506** : Meuleuse Ø 125mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm  
 Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 2 coffrets MAKPAC

**DLX2527TJ**

**USAGE INTENSIF**

**NOUVEAU**

**DLX2527TJ** : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion  
**DDF489** : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 40/73 Nm - **DTD173** : Visseuse à chocs 180 Nm  
 Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DLX3157TJ**

**USAGE INTENSIF**

**DLX3157TJ** : Ensemble de 3 machines 18V Li-Ion  
**DDF486** : Perceuse visseuse Ø 13/50 mm - 65/125/130 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J  
 Livré avec 3 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide et 2 coffrets MAKPAC

**DLX4109TJ**

**USAGE INTENSIF**

**DLX4109TJ** : Ensemble de 4 machines 18V Li-Ion  
**DDF484** : Perceuse visseuse Ø 13 mm **DTM51** : Découpeur-ponceur  
**DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J **DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm  
 Livré avec 3 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide et 2 coffrets MAKPAC

**DLX5039PTJ**

**USAGE INTENSIF**

**DLX5039PTJ** : Ensemble de 5 machines 18V Li-Ion  
**DHP458** : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 58/91 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm **DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm  
**DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J  
 Livré avec 4 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide double port et 3 coffrets MAKPAC

## Retrouvez nous sur les réseaux



## ENSEMBLES DE MACHINES LXT 18V

DLX3178PTJ **USAGE EXPERT**



**USAGE EXPERT**



**DLX3178PTJ** : Ensemble de 3 machines 18V Li-Ion  
**DHP486** : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 65 /130 Nm - **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein - **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm  
 Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 2 coffrets MAKPAC

DLX5090PTJ **USAGE EXPERT**



**USAGE EXPERT**



**DLX5090PTJ** : Ensemble de 5 machines 18V Li-Ion  
**DHP486** : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 65 /130 Nm - **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J - **DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm  
 Livré avec 4 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide double port et 3 coffrets MAKPAC

LOT0309 **USAGE EXPERT**



**USAGE EXPERT**



**LOT0309** : Ensemble de 10 machines 18V Li-Ion  
**DHP486** : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 65 /130 Nm **DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J **DTM51** : Découpeur-ponceur **DJR183** : Scie réciprocante **DB0180** : Ponceuse Ø 125 mm **DCL180** : Aspirateur balai **DJV182** : Scie sauteuse  
 Livré avec 5 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 5 coffrets MAKPAC

# OFFERT

1 lampe radio DMR055 pour l'achat d'un LOT0309



## BOULONNEUSES À CHOCS

**DTW181RFJ** **USAGE QUOTIDIEN**

**DTW181RFJ** : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 210 Nm - desserrage 330 Nm - M8 à M16 - 0 à 3600 cps/min - 0 à 2400 tr/min - 1,5 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V 3 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DTW190RFE** **USAGE QUOTIDIEN**

**DTW190RFE** : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 190 Nm - M8 à M16 - 0 à 3000 cps/min - 0 à 2300 tr/min - 1,4 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V 3 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

**DTW251RMJ** **USAGE QUOTIDIEN**

**DTW251RMJ** : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 230 Nm - M10 à M16 - 0 à 3200 cps/min - 0 à 2100 tr/min - 1,5 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DTW301RTJ** **USAGE INTENSIF**

**DTW301RTJ** : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 330 Nm - desserrage 580 Nm - M10 à M20 - 0 à 4000 cps/min - 0 à 3200 tr/min - 1,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DTW700RTJ** **USAGE INTENSIF**

**DTW700RTJ** : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 700 Nm - desserrage 1000 Nm - M10 à M24 - 0 à 2700 cps/min - 0 à 2200 tr/min - 2,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DTW1001RTJ** **USAGE INTENSIF**

**DTW1001RTJ** : Carré d'entraînement 3/4" - serrage 1250 Nm - desserrage 1700 Nm - M12 à M30 - 0 à 2200 cps/min - 0 à 1800 tr/min - 3,6 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DTW1002RTJ** **USAGE INTENSIF**

**DTW1002RTJ** : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 1200 Nm - desserrage 1600 Nm - M12 à M30 - 0 à 2200 cps/min - 0 à 1800 tr/min - 3,6 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DTW1004Z** **USAGE INTENSIF**

**DTW1004Z** : Carré d'entraînement 1/2" - serrage 1050 Nm - desserrage 1300 Nm - M12 à M30 - 0 à 2400 cps/min - 0 à 2200 tr/min - 3,4 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRE

191G67-2

Rallonge pour boulonneuses DTW1001, DTW1002, DTW800, DTW700, TW007, TW008, TW001G, TW002G, TW003G (vendue sans machine)



## VISSUSES À CHOCS

**DTD157RFJ** **USAGE QUOTIDIEN**

**DTD157RFJ** : Emmanchement 1/4 hex. 140 Nm - 0 à 4100 cps/min - 0 à 3000 tr/min - 1,4 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DTD156RFJ** **USAGE QUOTIDIEN**

**DTD156RFJ** : Emmanchement 1/4 hex. 155 Nm - 0 à 3000 cps/min - 0 à 2500 tr/min - 1,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DTD152RMJ** **USAGE QUOTIDIEN**

**DTD152RMJ** : Emmanchement 1/4 hex. 165 Nm - 0 à 3500 cps/min - 0 à 2900 tr/min - 1,5 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DTD153RFJ** **USAGE QUOTIDIEN**

**DTD153RFJ** : Emmanchement 1/4 hex. 165 Nm - 0 à 3600 cps/min - 0 à 3400 tr/min - 1,5 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DTD154RTJ** **USAGE INTENSIF**

**DTD154RTJ** : Emmanchement 1/4 hex. - Mode T 170 Nm - 0 à 3800 cps/min - 0 à 3600 tr/min - 1,4 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DTD173RTJ** **USAGE EXPERT**

**NOUVEAU**

**DTD173RTJ** : Emmanchement 1/4 hex. 4 vitesses + 2 modes T + mode bois + mode boulon - 180 Nm - 0 à 3800 cps/min - 0 à 3600 tr/min - 1,5 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DTD152RTJ** : Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

## ACCESSOIRE

194281-7

Positionneur complet pour DTD152, DTD153, DTD154, DTD157, DTD171, TD001G, TD101 et TD111D (vendue sans machine)



## Modes T : Fonction vis autoforeuse,

- 1 - mode spécialement conçu pour la fixation de bardage aluminium pour les tôles épaisses
- 2 - pour les tôles fines. La machine s'arrête automatiquement quand la vis est en appui

## PERCEUSES VISSEUSES ET PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION SANS CHARBON

**DDF083RFJ**

**USAGE QUOTIDIEN**

**DDF083RFJ**  
Mandrin Hexa. 1/4" - Ø acier/bois : 13/36 mm  
23/40 Nm - 1,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC



Le moteur Brush Less est un moteur sans charbon, la maintenance est considérablement réduite. De plus, la production d'énergie est plus efficace qu'un moteur à charbon car il évite la déperdition d'énergie due à la friction des charbons. Le moteur Brush Less est un modèle d'efficacité énergétique !

L'utilisation d'un moteur Brush Less abaisse la production de chaleur. La température à la surface de l'outil peut ainsi être réduite significativement et ceci même dans le cas d'applications industrielles lourdes demandant de travailler longtemps, en continue.

**DDF485RTJ**

**USAGE QUOTIDIEN**

**DDF485RTJ**  
Ø Acier/bois : 13/38 mm - 27/50 Nm - 1,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DHP485RTJ**

**À PERCUSSION**

**USAGE QUOTIDIEN**

**DHP485RTJ**  
Ø Béton/acier/bois : 13/13/38 mm 28000 cps/min  
27/50 Nm - 1,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DDF485RTJB** (Version noire)  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DHP485RFJ**  
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DDF484RTJ**

**USAGE INTENSIF**

**DDF484RTJ**  
Ø Acier/bois : 13/38 mm - 30/54 Nm - 1,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DHP484RTJ**

**À PERCUSSION**

**USAGE INTENSIF**

**DHP484RTJ**  
Ø Béton/acier/bois : 13/13/38 mm 30000 cps/min  
36/54 Nm - 1,9 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DDF486RTJ**

**USAGE EXPERT**

**DDF486RTJ**  
Ø Acier/bois : 13/76 mm - 65/130 Nm - 2,6 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DHP486RTJ**

**À PERCUSSION**

**USAGE EXPERT**

**DHP486RTJ**  
Ø Béton/acier/bois : 16/13/76 mm - 31500 cps/min  
65/130 Nm - 2,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DDF487RFJ**

**USAGE QUOTIDIEN**

**DDF487RFJ**  
Ø Acier/bois : 13/36 mm - 25/40 Nm - 1,4 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DHP487RFJ**

**À PERCUSSION**

**USAGE QUOTIDIEN**

**DHP487RFJ**  
Ø Béton/acier/bois : 13/13/36 mm 25500 cps/min  
25/40 Nm - 1,4 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DDF489RTJ**

**USAGE INTENSIF**

**DDF489RTJ**  
Ø Acier/bois : 13/38 mm - 40/73 Nm - 1,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DHP489RTJ**

**À PERCUSSION**

**USAGE INTENSIF**

**DHP489RTJ**  
Ø Béton/acier/bois : 16/13/38 mm  
40/73 Nm - 1,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

## PERCEUSES VISSEUSES ET PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION À CHARBON

**DDF453SFE**

**USAGE OCCASIONNEL**

**DDF453SFE**  
Ø Acier/bois : 13/36 mm - 27/42 Nm - 1,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur en coffret

**DDF482SFE**

**USAGE QUOTIDIEN**

**DDF482SFE**  
Ø Acier/bois : 13/38 mm - 36/62 Nm - 1,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur en coffret

**DHP482SFE**

**À PERCUSSION**

**USAGE QUOTIDIEN**

**DHP482SFE**  
Ø Béton/acier/bois : 13/13/38 mm - 27000 cps/min  
36/62 Nm - 1,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur en coffret

**DDF458RT3J**

**USAGE INTENSIF**

**DDF458RT3J**  
Ø Acier/bois : 13/76 mm - 58/91 Nm - 2,3 kg  
Livrée avec 3 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DHP458RTJ**

**À PERCUSSION**

**USAGE INTENSIF**

**DHP458RTJ**  
Ø Béton/acier/bois : 16/13/76 mm - 30000 cps/min  
58/91 Nm - 2,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DDF458RTJ**  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC



DDF486

DHP486

### PERCEUSE VISSEUSE 4 FONCTIONS

**DTP141RTJ**

**4 FONCTIONS :**  
Perceuse  
Visseuse  
Visseuse à chocs  
Perceuse à percussion

**DTP141RTJ**  
2700 tr/min - 3200 cps/min - 1,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

### VISSEUSE OLÉOPNEUMATIQUE

**DTS141Z**

**3 Vitesses de vissage**  
**Cadences de frappe**

**DTS141Z**  
0 à 3200 tr/min - Serrage 40 Nm - 0 à 2700 cps/min - 1,5 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

### VISSEUSES AUTOMATIQUES

**DFR452ZJ**

**Jusqu'à 2500 vis**  
en mode pousse et visse avec BL1850

**DFR452ZJ**  
1/4" hex - 3,5 à 4,2 mm de 20 à 41 mm - 6000 tr/min - 2,2 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

### PERCEUSES D'ANGLE

**DDA460PT2**

**DDA460PT2**  
48 / 136 Nm - Ø acier/bois(scie cloche) : 13/159 mm - 0 à 350 / 0 à 1400 tr/min - 6,4 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double en coffret

### PERCEUSES D'ANGLE

**DDA450RTE**

**DDA450RTE**  
26 / 70 Nm - Ø Acier/bois(scie cloche) : 13/127 mm - 0 à 450 / 0 à 1400 tr/min - 3,5 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret

### VISSEUSES AUTOMATIQUES

**DFR551ZJ**

**Pousse et visse,**  
L'interrupteur et la vitesse variable assurent un **contrôle parfait de la vitesse de vissage**

**DFR551ZJ**  
1/4" hex - 3,5 à 4,2 mm de 25 à 55 mm - 6000 tr/min - 2,2 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

### VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS

**DTL061RTJ**

**DTL061RTJ**  
0 à 2000 tr/min - 0 à 3000 cps/min - 1,5 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, et 1 chargeur rapide en MAKPAC

### VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS

**DDA350RTJ**

**DDA350RTJ**  
Ø Acier/bois : 10/25 mm - 1800 tr/min - 1,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, et 1 chargeur rapide en MAKPAC

### VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS

**DDA351RTJ**

**DDA351RTJ**  
Ø Acier/bois : 10/25 mm - 1800 tr/min - 1,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, et 1 chargeur rapide en MAKPAC

### VISSEUSES AUTOMATIQUES

**DFR550RTJ**

**DFR550RTJ**  
1/4" hex - 4 x 25 à 55 mm - 4000 tr/min - 2,1 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

### VISSEUSES PLAQUES DE PLÂTRE

**DFS250RTJ**

**Pousse et visse,**  
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui

**MULTI-SUPPORT USAGE INTENSIF**

**DFS250RTJ**  
1/4" hex. - capacité vis cloison sèche 5 mm - 0 à 2500 tr/min - 1,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

### VISSEUSES PLAQUES DE PLÂTRE

**DFS451RFJ**

**MULTI-SUPPORT USAGE QUOTIDIEN**

**DFS451RFJ**  
1/4" hex. - capacité vis cloison sèche 4 mm - 0 à 4000 tr/min - 1,5 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

### VISSEUSES AUTOMATIQUES

**DFR750Z**

**DFR750Z**  
1/4" hex - 4 x 45 à 75 mm - 4000 tr/min - 2,3 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

### VISSEUSES PLAQUES DE PLÂTRE

**DFS452RTJX2**

**MULTI-SUPPORT USAGE INTENSIF**

**DFS452RTJX2**  
1/4" hex. - capacité vis cloison sèche 5 mm - 0 à 4000 tr/min - 1,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur de vis en bande, 1 chargeur rapide en MAKPAC

### VISSEUSES PLAQUES DE PLÂTRE

**DFS251RTJ**

**Pousse et visse,**  
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui

**MULTI-SUPPORT USAGE INTENSIF**

**DFS251RTJ**  
1/4" hex. - capacité vis cloison sèche 5 mm - 0 à 2500tr/min - 1,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DFS452RTJ**  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

### ACCESSOIRES POUR VISSEUSES AUTOMATIQUES

**194500-1**  
Rallonge pour 6842, 6843, 6844, DFR550 et DFR750



## DFR551



## Arrivée PREMIER

**MAKITA ADAPTE SA GAMME DE VISSAGE À LA PUISSANCE DU XGT :  
150% PLUS RÉSISTANTS QUE LES EMBOUTS STANDARDS**

*Embout avec bague de couleur pour une identification rapide*



### PORTE-EMBOUT ULTRA-MAGNÉTIQUE

Référence	Visuel	Longueur (mm)	Quantité
E-20270		79	1

### PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUES

Référence	Visuel	Longueur (mm)	Quantité
E-20258		68	1
E-03408		150	1

### COFFRETS 11 ACCESSOIRES

Référence	Détail	Quantité
E-03573	1 x PH2, 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x T20, 1 x T25, 1 x T30, 1 x SL4, 1 x SL6, 1 Porte-embout Magnétique 50 mm	1
E-03567	1 x PH1, 1 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ1, 1 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x T15, 1 x T20, 1 x T25, 1 x T30 1 Porte-embout Magnétique 50 mm	1



### COFFRET 31 ACCESSOIRES

**E-13552**

30 embouts 25 mm : 8xPH,  
8xPZ, 9xTorx®, 3xHexa,  
2xPlat  
1 porte-embout magnétique



### SET 5 EMBOUTS

**E-13568**

Longueur embouts 50 mm  
1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x PZ3,  
1 x T25, 1 x T30

### DOUILLES MAGNÉTIQUES À QUEUE HEXA 1/4" LONGUEUR 65 MM

Référence	Visuel	Taille (mm)
E-03458		6
E-03464		8
E-03470		10
E-03486		13

### DOUILLES POUR TIGES FILETÉES HEXA 1/4" LONGUEUR 66 MM

Référence	Visuel	Taille (mm)
B-42961		pour tiges 6 mm
B-42977		pour tiges 8 mm
B-42983		pour tiges 10 mm

### DOUILLES À QUEUE AVEC RESSORT HEXA 1/4" LONGUEUR 50 MM

Référence	Visuel	Taille (mm)
E-22888		8
E-22894		10

La douille peut tenir les vis et boulon non magnétique

### DOUILLES À QUEUE CARDAN HEXA 1/4" LONGUEUR 80 MM

Référence	Visuel	Angle max.
E-03492		15°
E-03501		
E-03517		
E-03523		
E-03539		

### DOUILLES LONGUES POUR ÉCROUS SUR TIGES FILETÉES HEXA 1/4"

Référence	Visuel	Taille (mm)	Longueur (mm)
B-52532		10	150
B-52548		10	300
B-52560		10	700
B-52582		13	150
B-52598		13	300
B-52613		13	700
B-52635		17	150
B-52641		17	300
B-52663		17	700



# LA GAMME D'EMBOUS DE VISSAGE TORSION 20% PLUS RÉSISTANTS QUE LES EMBOUTS STANDARDS TRAITEMENT ANTIROUILLE

## COFFRET 33 ACCESSOIRES

**B-66896**  
16 embouts 25 mm (5xPH, 5xPZ, 6xTorx®)  
6 embouts 50 mm (1xPH, 1xPZ, 4xTorx®)  
1 porte-embout magnétique  
1 guide vissage  
3 douilles à queue (6, 8, 10 mm)  
6 forets Métal



## COFFRET 35 ACCESSOIRES

**B-66880**  
16 embouts 25 mm (5xPH, 5xPZ, 6xTorx®)  
14 embouts 50 mm (4xPH, 4xPZ, 5xTorx®, 1xPlat)  
1 porte-embout magnétique  
4 douilles à queue (6, 8, 10, 13 mm)



## COFFRET « BATTERIE LXT » 31 ACCESSOIRES

**E-03084**  
30 embouts 25 mm :  
9xPH, 9xPZ, 12xTorx®  
1 Porte-embout magnétique  
à verrouillage



## COFFRET 33 ACCESSOIRES

**E-12441**  
32 embouts 25 mm (4xPH, 4xPZ, 4xHexa, 4xPlat,  
8xTorx®, 7xTorxH®, 1x1/4")  
1 porte-embout magnétique à bague



## SET 10 ACCESSOIRES

**E-15811**  
9 embouts 25 mm (1xPH, 1xPZ, 7xTorx®)  
1 porte-embout magnétique



## SET 8 ACCESSOIRES

**E-11994**  
7 embouts 25 mm (4xPH, 3xPZ)  
1 porte-embout magnétique



## SET 6 DOUILLES À QUEUE

**E-15768**  
Magnétiques Hexa. 1/4"  
Longueur 50 mm  
6, 7, 8, 10, 12, 13 mm



## SET 10 ACCESSOIRES

**E-12005**  
9 Embouts 25 mm :  
PH1 | PH2 | PH3  
PZ1 | PZ2 | PZ3  
T15 | T20 | T30

**NOUVEAU**



## COFFRET « BATTERIE XGT » 31 ACCESSOIRES

**E-22850**  
15 embouts 25 mm (5 x PH, 5 x PZ, 5 x Torx)  
6 embouts 50 mm (2 x PH2, 1 x PZ2, 4 x Torx)  
6 forets métaux HSS :  
(2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 mm)  
1 Porte-embout magnétique  
3 Douilles à queue : (6, 8, 10 mm)



## COFFRET 30 ACCESSOIRES

**E-22903**  
16 embouts 25 mm (5xPH, 4xPZ, 7xTorx®)  
7 embouts 50 mm (2xPH, 1xPZ, 4xTorx®)  
3 douilles à queue (8,10, 13 mm)  
2 douilles 3/8" (17, 19 mm)  
1 porte embout magnétique  
1 adaptateur pour douille 3/8"



## COFFRET 32 ACCESSOIRES

**E-22919**  
24 embouts 25 mm (6xPH, 5xPZ, 13xTorx®)  
7 embouts 50 mm (2xPH, 1xPZ, 4xTorx®)  
1 porte embout magnétique



## COFFRET 36 ACCESSOIRES

**E-22925**  
24 embouts 25 mm (6xPH, 5xPZ, 13xTorx®)  
8 embouts 50 mm (2xPH, 1xPZ, 5xTorx®)  
1 porte embout magnétique  
3 douilles à queue 8, 10, 13 mm



## DOUILLES TOURNEVIS

Référence	Visuel	Carré / Longueur	Empreinte
E-19794		1/2" / 78 mm	T30
E-19819		1/2" / 78 mm	T40
E-19825		1/2" / 78 mm	T45
E-19831		1/2" / 78 mm	T50
E-19847		1/2" / 78 mm	T55

## PORTE EMBOUTS FLEXIBLES

**B-51867**  
Longueur 300 mm  
Pour embouts hexa 1/4"



- Pour machines à emmanchement 1/4"
- Robuste : La protection en PVC protège le mécanisme
- Pratique : La large bague de maintien permet un guidage précis

**B-29094**  
Longueur 300 mm  
Pour embouts hexa 1/4"



- Pour machines à mandrin
- Acier robuste

## COFFRET 14 DOUILLES LONGUES

**E-16586**  
Carré 1/2" - Longueur : 85 mm - avec tiges et O'ring  
Côtes sur plats : 10/11/12/13/14/16/17/19/21/22/24/27/30/32 mm



## COFFRET DOUILLES LONGUES 1/2"

**E-12354**  
Tailles : 1 x M10 (17 mm) /  
1 x M12 (19 mm) /  
1 x M14 (21 mm)  
Longueur : 86 mm

- Protections plastiques pour éviter d'endommager les jantes



## SACOCHE DE 8 DOUILLES

**E-16601**  
Carré 1/2" - Avec tiges et o'ring  
Côtes sur plats :  
8/10/12/13/14/17/19/21 mm



## COFFRET 9 DOUILLES

**E-16570**  
Carré 1/2" - avec tiges et O'ring  
Côtes sur plats : 8/10/12/13/14/16/17/19/21 mm



## COFFRET 9 DOUILLES

**E-16564**  
Carré 1/2" - longueur : 38 mm  
avec tiges et O'ring  
Côtes sur plats : 8/10/13/16/17/18/19/21/24 mm



## COFFRET 6 DOUILLES + ADAPTATEUR HEXA 1/4"

**E-16592**  
Carré 1/2" - avec adaptateur Hexa 1/4"  
Côtes sur plats : 8/10/12/13/14/16/19/21 mm



## CARDANS POUR DOUILLES

**134877-2**  
Pour les boulonneuses 1/2"  
longueur : 84 mm



**134998-0**  
Pour les boulonneuses 3/4"  
longueur : 105,5 mm



## ADAPTATEUR 1/2" - HEXA 1/4"

**B-68448**  
Pour les boulonneuses 1/2"  
longueur : 84 mm

- Permet d'adapter des outils Hexa 1/4" sur des boulonneuses 1/2"



## COFFRETS 6 FORETS

**D-75742 (HSS-G pour métal)**  
Ø 2/3/4/5/6/8 mm



**D-75758 (HSS-Co pour métal et Inox)**  
Ø 2/3/4/5/6/8 mm

## COFFRETS 25 FORETS

**D-67555 (HSS-G pour métal)**  
Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/  
9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13 mm



**D-67577 (HSS-Co pour métal et Inox)**  
Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/  
9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13 mm

## COFFRET DE 3 FRAISES ÉTAGÉES

**D-41872**  
2 fraises Hexa 1/4" (4 - 12 mm et 4 - 20 mm)  
1 fraise 3 pans (4 - 32 mm)



*Pour percer (jusqu'à 2 mm d'épaisseur)  
fraisier et élargir des trous avec le  
même accessoire dans le métal, les  
métaux non ferreux, le plastique...*

## COFFRETS 6 FRAISES CONIQUES À MÉTAL

**P-73592**  
90° / HSS M2 DIN 335C  
Pour métal, acier, aluminium, fonte, laiton, bois, PVC  
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10  
6,3 x 45 / 8,3 x 50 / 10,4 x 50 / 12,4 x 56 /  
16,5 x 60 / 20,5 x 63 mm



## COFFRET 5 FORETS MULTI-MATÉRIAUX

**E-14255**  
Emmanchement cylindrique  
Ø : 4/5/6/8/10 mm



*Pour percer la brique, le bois, le  
carrelage, le PVC, l'aluminium et le  
métal*

## COFFRET 5 FORETS MULTI-MATÉRIAUX

**E-16732**  
Emmanchement Hexa 1/4"  
Ø : 4/5/6/8/10 mm



*Pour percer la brique, le bois, le  
carrelage, le PVC, l'aluminium et le  
métal*

## COFFRET 6 SCIES CLOCHES EZYCHANGE

**E-12326**  
Ø : 20, 25, 32, 40, 51, 65 mm



## COFFRET 7 SCIES CLOCHES EZYCHANGE

**E-12295**  
Ø : 25, 32, 40, 51, 65, 68, 76 mm



## COFFRET 7 SCIES CLOCHES EZYCHANGE

**E-14261**  
Pour mandrin de 13mm  
Profondeur de perçage : 60 mm  
Ø : 22/25/32/44/51/68 mm



*Pour percer la  
brique, le bois,  
le carrelage, le  
PVC, l'aluminium  
et le métal*

## COFFRET 8 MÈCHES PLATES À BOIS

**E-08698**  
Hexa 1/4"  
Ø : 12/14/16/18/20/22/25/32 mm



## COFFRET 8 MÈCHES À BOIS

**D-77257**  
Cylindriques  
Ø : 3/4/5/6/7/8/9/10 mm



## COFFRET 5 MÈCHES À BOIS

**D-72861**  
Cylindriques  
Ø : 4/5/6/8/10 mm



## COFFRET 9 MÈCHES FORSTNER

**D-47363**  
Ø15/20/25/30/35 mm  
Longueur 90 mm



- Pour le perçage d'un diamètre important sur une profondeur moyenne
- Excellent dégagement des copeaux
- Coupe nette, sans bavure



## COFFRET 4 MÈCHES À CHANFREINER

**D-73455**  
Ø2,4/2,8/3,2/3,6 mm  
M3/M4/M5/M6

- Protections plastiques pour éviter d'endommager les jantes





**DHR183**  
**ENCOMBREMENT**  
**RÉDUIT GRÂCE À SON**  
**MOTEUR BL OFFRANT**  
**JUSQU'À 18 MM DANS**  
**LE BÉTON**

> Fonctionnement à 2 modes pour "rotation uniquement" ou "perforer avec rotation"

> Poignée latérale antivibration avec réglage 3 positions pour plus de confort

> Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

## PERFO-BURINEURS SDS-PLUS

DHR182RTJ



DHR182RTJ : Ø Béton/acier/bois : 18/13/24 mm  
 5000 cps/min - 1,7 J - 2,8 kg Livré avec 2 batteries 18V - Li-Ion 5 Ah, 1 chargeur rapide, et 1 coffret MAKPAC

DHR202RTJ



DHR202RTJ : Ø Béton/acier/bois : 20/13/26 mm  
 4000 cps/min 2 J - 3,5 kg.  
 Livré avec 1 coffret makpac, 2 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide

DHR243RTJW



DHR243RTJW : Ø Béton/trépan/acier bois : 24/65/13/27 mm - 4700 cps/min 2 J - 3,4 kg  
 Livré avec 1 mandrin automatique interchangeable 13 mm, 1 Système d'aspiration à filtre HEPA (DX07), 1 MAKPAC 4 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DHR243RTJ : Livré avec 1 mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 MAKPAC 4 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DHR202RMJ : Livré avec 1 coffret makpac, 2 batteries 18V - 4 Ah et 1 chargeur rapide

DHR202RFJ : Livré avec 1 coffret makpac, 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide

DHR264PT4J



DHR264PT4J : Ø Béton/trépan/acier/bois : 26/65/13/32 mm - 5000 cps/min 2,5 J - 4,7 kg  
 Livré avec Mandrin automatique interchangeable 13 mm, 1 MAKPAC 3 + 1 MAKPAC 4 - 4 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port

DHR281PT2J



DHR281PT2J : Ø Béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm - 5000 cps/min 2,8 J - 5,1 kg  
 Livré avec 1 poignée anti-vibration, 1 mandrin automatique interchangeable 13 mm, 1 coffret Makpac 4, 2 batteries 18V - 5 Ah, et 1 chargeur rapide double port

DHR283T2JU



DHR283T2JU : Ø Béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm - 5000 cps/min 2,8 J - 5,1 kg  
 Livré avec 1 mandrin automatique interchangeable 13 mm, 1 collecteur à poussière DUST CUP, 1 MAKPAC 4, 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur double et 1 poignée anti vibration

## PERFORATEURS SDS-PLUS

DHR183RTWJ



DHR183RTWJ : Ø Béton/acier/bois : 18/13/24 0 à 5000 cps/min - 1,7 J - 2,9 kg  
 Livré avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah, 1 système d'aspiration avec filtre HEPA (DX16), 1 chargeur rapide et un coffret MAKPAC

## PIQUEUR SDS-PLUS

DKH180RTJ



DKH180RTJ : 0 à 3200 cps/min - 3,1 J - 3,5 kg  
 Livré avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah, 1 chargeur rapide et un coffret MAKPAC

DHR165RMJ



DHR165RMJ : Ø Béton/acier/bois : 16/13/24 mm  
 0 à 5300 cps/min - 1,3 J - 2,5 kg  
 Livré avec 2 batteries 18V Li-Ion 4 Ah, 1 chargeur rapide, et 1 coffret MAKPAC

## PERFO-BURINEUR SDS-MAX

DHR400G2UN



DHR400G2UN : Ø Béton/trépan : 40/105 mm - 2900 cps/min 8 J - 8,1 kg. Livré avec 1 poignée de perçage, 1 poignée de burinage, 1 butée de profondeur, grasse à foret 2 batteries 18V 6 Ah et 1 chargeur rapide double port

DHR171RTJ



DHR171RTJ : Ø Béton/acier/bois : 17/10/13 mm  
 1,2 J - 2,8 kg  
 Livré avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah, 1 chargeur rapide, et 1 coffret MAKPAC

## CLOUEURS

**DBN600RTJ**



**5.0Ah**

Faible espacement avant



**DBN600RTJ** : 16 Ga - Long. Clous : 19 à 64 mm - Magasin : 100 clous - 3,6 kg

Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DBN500RTJ**



**5.0Ah**

Sentations d'un cloueur à gaz



**DBN500RTJ** : 18 Ga - Long. clous : 15 à 50 mm - Magasin 100 clous 3,5 kg

Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DPT353RTJ**



**5.0Ah**

Précision nez très fin



**DPT353RTJ** : 23 Ga - Long. clous : 15 à 35 mm - Magasin : 120 clous 2,2 kg

Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC



**DBN901**

**DBN900RTE**



**5.0Ah**

Taille de clous max jusqu'à 90 mm (tête coupée)



**NOUVEAU**

**DBN900RTE** Clous tête coupée - long. 50 à 90 mm - magasin : 51- 58 clous - angle d'inclinaison 30 - 34° - 4,9 à 5,4 kg

Livré avec 2 batterie 18V 5 ah, 1 chargeur rapide en coffret

**DBN901RTE**



**5.0Ah**

Taille de clous max jusqu'à 90 mm (tête ronde)



**NOUVEAU**

**DBN901RTE** Clous tête ronde - long. 50 à 90 mm - magasin : 36 - 41 clous - angle d'inclinaison 21° - 5 à 5,4 kg

Livré avec 2 batterie 18V 5 ah, 1 chargeur rapide en coffret

## AGRAFEUSES

**DST112RFJ**



**5.0Ah**



**DST112RFJ** : Larg. agrafes : 10 mm - Long. agrafes : 7 à 10 mm Mag. : 150 agrafes - 1,8 kg

Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

**DST221RTJ**



**5.0Ah**



**DST221RTJ** : Larg. agrafes : 10 mm - Long. agrafes : 10 à 22 mm Mag. : 84 agrafes - 2,4 kg

Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

## CLOUEUR

**DFN350RTJ**



**5.0Ah**



**DFN350RTJ** : 18 Ga - Long. pointes : 15 à 35 mm - Mag. : 120 pointes 2,2 kg

Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC



## CLOUS ET AGRAFES - UNE GAMME COMPLÈTE

**Finettes 23Ga Pour MAKITA DPT353, PT354 Compatible SN06**

Référence	Longueur
F-31825	18 mm
F-31838	25 mm
F-31841	30 mm
F-31854	35 mm

**Mini Brads 18Ga Pour MAKITA DBN500 Compatible SKN12/NT45A/IM50**

Référence	Longueur
F-31870	20 mm
F-31896	30 mm
F-31931	40 mm
F-31957	50 mm

**Brads 16Ga Pour MAKITA GF600/DBN600 Compatible SKN16/NT65A/IM65**

Référence	Longueur
F-33951	35 mm
F-33977	40 mm
F-33980	45 mm
F-33993	50 mm

**Brads 15Ga 34° Pour MAKITA AF635**

Référence	Longueur
F-31960	32 mm
F-31999	50 mm
F-32010	64 mm

**Finettes Galvanisés 23Ga Pour MAKITA DPT353, PT354 Compatible SN06**

Référence	Longueur
F-32142	18 mm
F-32155	25 mm
F-32168	30 mm
F-32171	35 mm

**Clous 34° Pour MAKITA GN900/DBN900 Compatible IM350/IM90**

Référence	Type	Ø mm	Longueur	Quantité
F-30566	Lisses	2,9 mm	60 mm	3000
F-30579	Lisses	3,1 mm	75 mm	3000
P-77132	Crantés	3,1 mm	76 mm	2000
P-77110	Crantés Galva.	2,9 mm	76 mm	2000

**Clous à béton + 1 Cartouche de gaz Pour MAKITA GN420C Compatible PULSA700E/NC40G**

Référence	Matériaux	Ø mm	Longueur	Quantité
196290-2	Tendres et creux	2,6 mm	20 mm	1000
196292-8		2,6 mm	30 mm	1000
196294-4		2,6 mm	40 mm	1000
196287-1	Durs	3,1 mm	22 mm	1000

## Agrafes Pour MAKITA DST112 ou DST221

Référence	Largeur	Longueur	Tige	Quantité	Compatibilité
F-81518	10,6 mm	7 mm	0,5 x 0,7 mm	2500	DST112
F-81521	10,6 mm	10 mm	0,5 x 0,7 mm	2500	DST112
F-32647	10,6 mm	10 mm	0,5 x 1,25 mm	5040	DST221
F-32663	10,6 mm	16 mm	0,5 x 1,25 mm	5040	DST221

DBO381



## PONCEUSES VIBRANTES

**DBO380RTJ** **BL XPT**

**DBO380RTJ** : Patin 93 x 185 mm - 3 vit. de 4000 à 12000 orb/min - 1,9 à 2,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DBO381RTJU** **BL XPT** **BLT**

Fonction Bluetooth

**DBO381RTJU** : Patin 93 x 185 mm - 3 vit. de 4000 à 12000 orb/min - clé bluetooth - 1,9 à 2,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DBO382RTJ** **BL XPT**

Plateau auto-agrippant

**DBO382RTJ** : Patin 93 x 185 mm - 3 vit. de 4000 à 12000 orb/min - 1,9 à 2,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DBO480RTJ**

**DBO480RTJ** : Patin 112x102 mm - triangle 96 mm 2 vitesses 11000 - 14000 orb/min - 1,4 à 1,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

## PONCEUSE EXCENTRIQUE

**DBO180RTJ**

**DBO180RTJ** : Ø 125 mm - 3 vitesses de 7000 à 11000 orb/min - 1,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

## PONCEUSE À BANDE

**DBS180RTJ**

**DBS180RTJ** : 530 W - 1700 m/min - dim. abrasifs : 9 x 533 mm - 2,1 kg  
Livrée avec 2 batteries 5 Ah 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

## PONCEUSE POLISSEUSE

**DPV300ZJ** **BL XPT**

**DPV300ZJ** : Ø 75 mm - 2 vitesses - 1,6 kg  
polissage 0 à 2800 tr/min - ponçage 0 à 9500 tr/min  
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

## POLISSEUSE EXCENTRIQUE

**DPO600RTE** **BL XPT**

**DPO600RTE** : Ø 150 mm - 0 à 6800 orb/min - 180 à 780 tr/min - 3,6 kg  
Livrée avec 2 batteries 5 Ah 1 chargeur rapide

## ACCESSOIRES POUR DPV300ZJ

Référence	Type (mm)	Application
191N90-9	Éponge dure 80	Lustrer
191N91-7	Éponge douce 80	
191N92-5	Peau de mouton 80	
E-07412	Fibre Alu G60 50	Ponçage grossier
E-07428	Fibre Alu G80 50	
E-07434	Fibre Alu G120 50	
E-07440	Fibre Zirc G60 50	Ponçage finition
E-07456	Fibre Zirc G80 50	
E-07462	Non tissé dur grossier 50	
E-07478	Non tissé dur moyen 50	Nettoyage peinture et rouille
E-07484	Non tissé dur fin 50	
E-07490	Non tissé doux moyen 50	
E-07509	Non tissé doux fin 50	Polissage de finition
E-07515	Non tissé doux très fin 50	

Livrés en packs de 25 pcs sauf (191N90-9, 191N91-7 et 191N92-5 livrés à l'unité)

## PONCEUSES MURALES

**DSL800RTEU** **BL XPT** **BLT**

**DSL800RTEU** : Ø abrasifs 225 mm - Ø plateau 210 mm - 260 W 1000 à 1800 tr/min  
Livrée avec 2 batteries 5 Ah 1 chargeur rapide et 1 sac de transport pour accessoires



**DSL800**      **DSL801**

### DISQUES ABRASIFS 225 MM

Référence	Grain
B-68389	40
B-68395	80
B-68404	120
E-02375	150
B-68410	180
E-02381	220
B-68426	320

Livrés en pack de 25 pcs

**DSL801ZU** **BL XPT**

**DSL801ZU** : Ø abrasifs 225 mm - Ø plateau 210 mm - 260 W 1000 à 1800 tr/min  
Livrée sans batterie ni chargeur avec 1 sac de transport

## MEULEUSES

**DGA504RTJ**

**INTERRUPTEUR BLOCABLE**

DGA504RTJ : 8500 tr/min - Ø 125 mm - 6 m/s<sup>2</sup> 2,6 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DGA506RTJ**

**INTERRUPTEUR BLOCABLE**

DGA506RTJ : 8500 tr/min - Ø 125 mm - 6,5 m/s<sup>2</sup> 2,5 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DGA508RTJ**

**POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ**

DGA508RTJ : 8500 tr/min - Ø 125 mm - 6 m/s<sup>2</sup> 2,6 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DGA513RTJ**

**INTERRUPTEUR BLOCABLE**

DGA513RTJ : 3000 à 8500 tr/min - Ø 125 mm 6 m/s<sup>2</sup> - 3 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DGA517RTJ**

**POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ**

DGA517RTJ : 3000 à 8500 tr/min - Ø 125 mm 6 m/s<sup>2</sup> - 3 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DGA519RTJ1**

**POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ**

DGA519RTJ1 : 3000 à 8500 tr/min - Ø 125 mm 7 m/s<sup>2</sup> - 3,1 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DGA900PT4**

**POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ**

DGA900PT4 : 6000 tr/min - Ø 230 mm - 7,5 m/s<sup>2</sup> 5,2 à 8 kg  
Livrée avec 4 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port en coffret synthétique

**DGA901T2U2**

**POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ**

DGA901T2U2 : 6000 tr/min - Ø 230 mm - 7,5 m/s<sup>2</sup> 5,2 à 8 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port en coffret synthétique

**DGA452Z**

**INTERRUPTEUR BLOCABLE**

DGA452Z : 11000 tr/min - Ø 115 mm - 10 m/s<sup>2</sup> - 2 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DGA520ZX1**

**POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ**

DGA520ZX1 : 8500 tr/min - Ø 125 mm - 7 m/s<sup>2</sup> - 1,8 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DGA521ZX1**

**INTERRUPTEUR BLOCABLE**

DGA521ZX1 : 8500 tr/min - Ø 125 mm - 7 m/s<sup>2</sup> - 1,7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DGA701ZU**

**POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ**

DGA701ZU : 7800 tr/min - Ø 180 mm - 7,5 m/s<sup>2</sup> - 3,4 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**-40%** de remise sur le carter d'aspiration (191G05-4) pour l'achat d'une meuleuse DGA519RTJ1/ZX1 - DGA520ZX1 DGA521ZX1

**-40%** de remise sur le carter d'aspiration (196845-3) pour l'achat d'une meuleuse DGA506RTJ/Z/ZJ - DGA508RTJ/Z/ZJ - DGA513RTJ/Z - DGA517RTJ/Z

**-20%** de remise sur le carter d'aspiration (198514-2) pour l'achat d'une meuleuse DGA701ZU

**-40%** de remise sur le carter d'aspiration (198440-5) pour l'achat d'une meuleuse DGA901ZU ou DGA901ZU2 ou DGA900PT4/ZK ou DGA901T2U2

## AFFLEUREUSES

**DCO180Z**

DCO180Z : Ø 6,35 mm - 30000 tr/min - 1,7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DCO181Z**

DCO181Z : Ø 6,35 mm - 32000 tr/min - 1,7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## PISTOLET À MASTIC

**DCG180RY**

DCG180RY : Force de poussée : 5000 N - Support de cartouche : 300 ml - 2,1 kg (avec support 300 ml)  
Livrée avec 1 chargeur et 1 batterie 1,5 Ah en coffret

## ACCESSOIRES POUR DCG180RY

**1911T4-0**  
Tube alu 600 ml

**1911T5-8**  
Tube alu 400 ml

## OUTIL DE COUPE COMPACT

**DMC300Z**

DMC300Z : Ø 76 mm - vitesse max 20000 tr/min coupe max. 16 mm - 1,2 à 1,7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX

**DCS552RTJ**

**Bac de récupération des copeaux métalliques**

DCS552RTJ : Ø 136 mm - coupe max. : 50,5 mm 3600 tr/min - 2,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

**DCS553RTJ**

**Bac de récupération des copeaux métalliques**

DCS553RTJ : Ø 150 mm - coupe max. : 57,5 mm 4100 tr/min - 3 kg  
Livrée avec 2 batteries 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

## ACCESSOIRES POUR DMC300

**D-74815-5**  
Lot de 5 disques à tronçonner pour métal et inox

**D-74837**  
Disque béton/diamant pour plaque de plâtre, PVC, Epoxy



## DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL ET INOX X-LOCK

**E-00418**  
 Diamètre : 125 mm  
 Épaisseur : 1,2 mm  
 Type : A60T-BF  
 Fixation : X-Lock et M14  
 Norme OSA



## MEULE À ÉBARBER MÉTAL X-LOCK

**E-00393**  
 Diamètre : 125 mm  
 Épaisseur : 6 mm  
 Type : A36P-BF  
 Fixation : X-Lock et M14  
 Norme OSA



## DISQUE DIAMANT BÉTON ET GRANIT X-LOCK

**E-02076**  
 Diamètre : 125 mm  
 Épaisseur : 1,6 mm  
 Fixation : X-Lock et M14  
 Norme OSA

**+ 67 %**  
 DE VITESSE DE COUPE  
 par rapport à un disque standard


**+ 37%**  
 D'AUTONOMIE  
 sur une charge de batterie



## DISQUE DIAMANT X-LOCK MULTI-MATÉRIAUX

**E-11776**  
 Diamètre : 125 mm  
 Épaisseur : 2 mm  
 Alésage : X-Lock compatible M14

**Pour couper la Tôle, le PVC, le Bois  
 SANS CHANGER DE DISQUE !!!**  
 Longue durée de vie grâce aux grains  
 aux carbures de tungstène  
 Coupe nette, rapide et sans rebond



## MEULE À ÉBARBER INOX X-LOCK

**E-00402**  
 Diamètre : 125 mm  
 Épaisseur : 6 mm  
 Type : WA36N-BF  
 Fixation : X-Lock et M14  
 Norme OSA



Le label ou Norme OSA est le garant du respect à la norme de sécurité européenne EN13236.





Le système X-LOCK permet le changement d'accessoires en un seul clic et sans outil.

L'accessoire peut être mis uniquement du bon sens.

Les accessoires X-lock sont aussi compatibles avec les meuleuses classiques (m14 / Ø 22,23 mm)

## BROSSES X-LOCK

Références	D-73380	D-73396	D-73405	D-73411	D-73427	D-73449
Visuels						
Désignation	Brosse boisseau à fils acier torsadés	Brosse boisseau à fils acier ondulés	Brosse circulaire à fils acier torsadés épais	Brosse circulaire à fils acier torsadés fins	Brosse circulaire à fils acier ondulés	Brosse conique à fils acier ondulés
Utilisation	Idéal pour gros travaux	Idéal pour enlever les traces de rouilles légères	Efficace pour travailler dans les coins	Efficace pour travailler dans les rainures	Idéal pour enlever les traces de rouilles légères	Pour les surfaces arrondies
Dimensions Ø Brosse / Ø Fils	80 / 0,5 mm	75 / 0,3 mm	115 / 0,5 mm	115 / 0,5 mm	115 / 0,3 mm	100 / 0,3 mm



## POUR LES MEULEUSES À BATTERIE

### DISQUE DIAMANT FIN POUR BÉTON ET GRANIT

**B-53796**  
 Ø 125 mm  
 22,23 mm  
 Hauteur segment 7 mm  
 Épaisseur segment 1,6 mm



**+ 67 %**  
**DE VITESSE DE COUPE**  
 par rapport à un disque standard

**+ 37%**  
**D'AUTONOMIE**  
 sur une charge de batterie



### DISQUE À TRONÇONNER FIN POUR MÉTAL ET INOX

**E-22953 (plat)**  
 Ø 125 mm  
 22,23 mm  
 Épaisseur 0,8 mm  
 Z60V



**B-46953 (déporté)**  
 Ø 125 mm  
 22,23 mm  
 Épaisseur 0,8 mm  
 Z60V

- Plus de coupes par charge de batterie.
- Coupes plus nettes et précises.
- Coupes plus fines et dégageant
- Moins de poussières

### MEULE À ÉBARBER FLEXIBLE

**B-53110**  
 Ø 125 mm  
 22,23 mm  
 Épaisseur 4 mm  
 WA36P



**- 56%**  
**DE VIBRATIONS**  
 par rapport à une meule standard

**+ 70%**  
**D'AUTONOMIE**  
 sur une charge de batterie par rapport  
 à une meule standard

### PACKS DE DISQUES À TRONÇONNER FIN POUR MÉTAL ET INOX

**Pack de 12**  
**E-22953-12**  
 Ø 125 mm  
 22,23 mm  
 Épaisseur 0,8 mm  
 Z60V



**Pack de 25**  
**E-22953-25**  
 Ø 125 mm  
 22,23 mm  
 Épaisseur 0,8 mm  
 Z60V



## POUR TOUTES LES MEULEUSES

### DURÉE DE VIE ET RAPIDITÉ DE COUPE AUGMENTÉES

**<0,1% de Fe, S et Cl**

En réduisant les teneurs en fer (Fe), soufre (S) et en chlore (Cl) à moins de 0,1% dans la composition du disque, nous avons augmenté sa durée de vie et sa résistance à la rouille

### DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL ET INOX

**E-17120**  
 Ø 125 mm  
 22,23 mm  
 Épaisseur 1 mm  
 A60V



**E-17120-12**  
 Pack de 12 pcs



### DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL ET INOX

**E-13742**  
 Ø 150 mm  
 22,23 mm  
 Épaisseur 1,6 mm  
 A60U



### DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL ET INOX

**E-13758**  
 Ø 180 mm  
 22,23 mm  
 Épaisseur 1,6 mm  
 A60U



### DISQUES À TRONÇONNER MULTI-MATÉRIAUX

**E-10724**  
 Diamètre : 125 mm  
 Épaisseur : 1,2 mm  
 Type : C46T-BF  
 Alésage : 22,23 mm (M14)  
 Norme OSA



**Pour couper le métal, l'inox, l'Aluminium, la pierre, le carrelage, le PVC et d'autres matériaux de construction SANS CHANGER DE DISQUE !!!**



### DISQUES DIAMANT NEBULA

**B-54025**  
 Ø 230 mm  
 22,23 mm



**B-53992**  
 Ø 125 mm  
 22,23 mm



**Pour la coupe du béton, du béton armé, de la brique, des matières calcaires et du grès tendre**



## SCIES CIRCULAIRES

DSS501RMJ



18V LXT  
136 mm



DSS501RMJ  
Ø lame : 136 mm - 3600 tr/min - capacité de coupe à 90° : 51 mm  
2,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 4 Ah, 1 chargeur rapide et 1 lame bois en MAKPAC

DSS610RMJ



18V LXT  
165 mm



DSS610RMJ  
Ø lame : 165 mm - 3700 tr/min - capacité de coupe à 90° : 57 mm  
3 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 4 Ah, 1 chargeur rapide et 1 lame bois en MAKPAC

DHS680RTJ



18V LXT  
165 mm



DHS680RTJ  
Ø lame : 165 mm - 5000 tr/min - capacité de coupe à 90° : 57 mm  
3,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide et 1 lame bois en MAKPAC

DHS660RTJ



18V LXT  
165 mm



DHS660RTJ  
Ø lame : 165 mm - 5000 tr/min - capacité de coupe à 90° : 57 mm  
3,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide et 1 lame bois en MAKPAC

DHS661RTJU



18V LXT  
165 mm



DHS661RTJU  
Ø lame : 165 mm - 5000 tr/min - capacité de coupe à 90° : 57 mm  
3,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 lame bois et 1 clé Bluetooth en MAKPAC

DHS710PT4J



18V LXT  
190 mm



DHS710PT4J  
Ø lame : 190 mm - 4800 tr/min - capacité de coupe à 90° : 68,5 mm  
4,7 kg  
Livrée avec 4 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 lame bois en MAKPAC

DHS782PT2J



18V LXT  
190 mm



DHS782PT2J  
Ø lame : 190 mm - 6000 tr/min - capacité de coupe à 90° : 62,5 mm  
5,1 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 lame bois en MAKPAC

DHS783T2JU



18V LXT  
190 mm



DHS783T2JU  
Ø lame : 190 mm - 6000 tr/min - capacité de coupe à 90° : 62,5 mm  
5,1 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port, 1 lame bois et 1 clé Bluetooth en MAKPAC



DHS710

## SCIES RADIALES

DLS111ZU




18V LXT  
36V LXT



**-40%**

de remise sur le chariot établi DEAWST05 ou DEBWS06 pour l'achat d'une DLS111ZU ou DLS211PT2U ou DLS211ZU

DEAWST05



DEBWS06



Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau		
	45° G	90°	45° D
0° (mm)	58 x 279	91 x 279	43 x 279
45° G et D (mm)	58 x 197	91 x 197	43 x 197

DLS111ZU  
Ø 260 mm - 4400 tr/min - 27,3 kg  
Livrée avec une clé Bluetooth sans batterie ni chargeur

DLS211PT2U



18V LXT  
36V LXT



Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau		
	45° G	90°	45° D
0° (mm)	69 x 363	102 x 363	54 x 363
45° G et D (mm)	69 x 255	102 x 255	54 x 255

DLS211PT2U  
Ø 305 mm - 4400 tr/min - 31,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5Ah, 1 chargeur double rapide et une clé Bluetooth

## SCIE PLONGEANTE

DSP601ZU



18V LXT  
36V LXT



DSP601ZU  
Ø 165 mm 2500 à 6300 tr/min 5,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur avec clé Bluetooth

**OFFERT**

1 Rail de délignage 1,4 m (194368-5) pour l'achat d'une DSP601ZU

**-20%**

de remise sur le rail de délignage 3 m (194367-7) pour l'achat d'une DSP601ZU

DLS714NZ



18V LXT  
36V LXT



Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau		
	45° G	90°	45° D
0° (mm)	40 x 300	52 x 300	40 x 300
45° G et D (mm)	40 x 212	52 x 212	40 x 212

DLS714NZ  
Ø 190 mm - 5700 tr/min - 12,6 kg  
Livrée avec une lame Makblade sans batterie ni chargeur

DLS600Z



18V LXT  
36V LXT



Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau		
	45° G	90°	45° D
0° (mm)	30 x 92	46 x 92	15 x 92
45° G et D (mm)	30 x 65	46 x 65	15 x 65

DLS600Z  
Ø 165mm - 5000 tr/min - 6,6 kg  
Livrée avec une lame Makblade sans batterie ni chargeur



DLS714

## SCIES RÉCIPROS

**DJR183RYJ**

**DJR183RYJ**  
Long. course : 13 mm - 3000 cps/min  
Ø bois/tube : 50/50 mm 1,5 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 1,5 Ah,  
1 chargeur rapide en MAKPAC

**DJR186RTE**

**DJR186RTE**  
Long. course : 32 mm - 2800 cps/min  
Ø bois/tube : 255/130 mm - 3,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah  
et 1 chargeur rapide

**DJR187RTE**

**DJR187RTE**  
Long. course : 32 mm - 3000 cps/min  
Ø bois/tube : 255/130 mm - 3,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah  
et 1 chargeur rapide

**DJR360PT2**

**DJR360PT2**  
Long. course : 32 mm - 3000 cps/min  
Ø bois/tube : 255/130 mm - 4,6 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah  
et 1 chargeur double rapide

**DJR189RTJ**

**DJR189RTJ**  
Long. course 22 mm - 3100 cps/min  
Ø bois/tube : 255/130 mm - 2,5 kg  
Livrée avec 2 batterie 18V - 5Ah,  
1 chargeur rapide en MAKPAC

## SCIES SAUTEUSES

**DJV181RTJ**

**DJV181RTJ**  
Capacités de coupe : bois/acier/alu :  
135/10/20 mm - haut. de course :  
26 mm - 800 à 3500 cps/min - 2,5 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et  
1 chargeur rapide en MAKPAC

**DJV182RTJ**

**DJV182RTJ**  
Capacités de coupe : bois/acier/alu :  
135/10/20 mm - hauteur de course :  
26 mm - 800 à 3500 cps/min - 2,6 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et  
1 chargeur rapide en MAKPAC

**DJV180RFJ**

**DJV180RFJ**  
Capacités coupe bois/acier/alu :  
135/10/20 mm - haut. de course :  
23 mm - 0 à 3000 cps/min - 2,1 à 2,4 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah et  
1 chargeur rapide en MAKPAC

**DJV184RTJ**

**DJV184RTJ**  
Capacités bois/tube : 255/130 mm  
haut. course : 32 mm - 3000 cps/min  
4,6 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et  
1 chargeur rapide en MAKPAC

**DJV185Z**

**DJV185Z**  
Capacité coupe bois/acier/alu :  
135/10/20 mm - haut. de course :  
23 mm - 0 à 3000 cps/min - 2,3 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## MEULEUSE DROITE

**DGD800RTJ**

**DGD800RTJ**  
Ø pince 6 mm - Ø de meule max. 36 mm - 26000  
tr/min - 1,7 à 2,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur  
rapide en MAKPAC

## LAMELLEUSE

**DPJ180Z**

**DPJ180Z**  
430 W - Ø lame 100 mm - prof. de plongée max. :  
20 mm - 2,8 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## RABOTS

**DKP180RTJ**

**DKP180RTJ**  
Largeur rabotage : 82 mm - prof. rabotage : 2 mm  
prof. feuillure : 9 mm - 15000 tr/min - 3,4 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur  
rapide en MAKPAC

**DKP181RTJU**

**DKP181RTJU**  
Largeur rabotage : 82 mm - prof. rabotage : 3 mm  
prof. feuillure : 25 mm - 12000 tr/min - 3,6 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur  
rapide et 1 clé Bluetooth en MAKPAC

## AFFLEUREUSES - DÉFONCEUSES MULTIFONCTION

**DRT50RTJX3**

*Base aluminium*

**DRT50RTJX3**  
Pince : 0 6 et 8 mm - 10000 à 30000 tr/min - plongée : 0 à 35 mm - 1,8 à 2,1 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 base d'affleurage droite, 1 base de défonce,  
1 base d'affleurage déportée, et 1 base d'affleurage inclinable en MAKPAC

**DRT52SF**

*Base plastique*

**DRT52SF**  
Pince 0 6 mm - 30000 tr/min - 1,3 à 1,6 kg  
Livrée avec 1 batterie 18V - 3 Ah, 1 chargeur,  
1 base d'affleurage droite en coffret

**DKP181RTJ**  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur  
rapide en MAKPAC

**DRT50**  
**Puissance et  
précision au  
creux de votre  
main !**

18V  
LITHIUM-ION  
DHG181

# Maîtrisez la chaleur avec précision



### DÉCAPEUR THERMIQUE

DHG181RT1J



**DHG181RT1J** : 6 modes de température - max. 550 °C - 2 modes de débit d'air : 120 / 200 L/min. 1,4 kg  
Livré avec 1 batterie 18 V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

### MALAXEURS

DUT130RTE *BL XPT*



**DUT130RTE** : M14 - 2 vitesses : 0 à 1300 tr/min - 0 à 350 tr/min - vitesse variable à la gâchette - 2,8 kg  
Livrée avec 1 hélice de malaxage Ø 165 mm, 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

### POMPE À GRAISSE

DGP180RT



**DGP180RT** : 480 W - 2 modes de 145 à 290 ml/min. - 4,8 à 6,1 kg  
Livrée avec 1 batterie 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

### VIBREURS À BÉTON

DVR350RME



**DVR350RME** : Longueur d'aiguille : 800 mm - aiguille : Ø 25 mm - vibrations : 13000 osc/min - 3,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 18 V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

DVR450RME



**DVR450RME** : Longueur d'aiguille : 1200 mm - aiguille : Ø 25 mm - vibrations : 13000 osc/min - 3,5 kg  
Livrée avec 2 batteries 18 V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

### POMPES À VIDE

DVP181ZK



**DVP181ZK** : Débit 113 L/min - vide final 3 Pa raccord évasé mâle 5/16" / 3/8" - 8,2 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret

DVP180RT



**DVP180RT** : Débit : 50 l/min - vide final : 20 Pa raccord évasé mâle 5/16" - 3,5 kg  
Livrée avec 1 batterie 18 V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret

### ACCESSOIRES POUR DGP180

191A77-3

Embout coudé



191A76-5

Embout pince




191F24-4

Cylindre avec fenêtre



191W59-7

Flexible avec raccord 600 mm



191W58-9

Flexible avec raccord 1200 mm



### TRONCONNÈSE À MÉTAUX

DLW140PT2 *BL*



**DLW140PT2** : 1300 W - Ø 355 mm - 3800 tr /min 17,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port

### COUPE FER À BÉTON / TIGE FILETÉE

DSC251RT *BL ADT*



**DSC251RT** : Capacité de coupe fers à béton/tiges filetées : 10 à 25 mm - 4 kg  
Livré avec 1 batterie 18 V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret

DSC102ZJ



**DSC102ZJ** : Capacité de coupe fers à béton/tiges filetées : 10 à 25 mm - 4 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

DSC163ZK *BL*



**DSC163ZK** : Capacité de coupe fers à béton/tiges filetées : 3 à 16 mm - 6,9 kg  
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

### SOUFFLEUR À POUSSIÈRES

DAS180Z *BL*



**DAS180Z** : Force de soufflage max 2,8N pression d'air max : 29,7 kPa - 4 modes de soufflage  
Livré sans batterie ni chargeur

### ACCESSOIRE POUR DSC251

E-11097

Lame



DSC121ZK *BL*



**DSC121ZK** : Capacité de coupe fers tiges filetées : 8 à 12 mm - 6 kg  
Livré sans batterie ni chargeur en coffret



## CISAILLES MÉTAL

DJS130Z



DJS130Z : 2800 cps/min. - épaisseur acier : 1,3 mm  
épaisseur inox : 1 mm - 2,3 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

DJS131Z *BL*



DJS131Z : 2800 cps/min. - épaisseur acier : 1,3 mm  
épaisseur inox : 1 mm - 2,3 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

DJS200Z *BL XPT*



DJS200Z : 3000 cps/min. - épaisseur acier : 2 mm  
épaisseur inox : 1,6 mm - 2,5 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

DJS161RTJ



DJS161RTJ : 4300 cps/min. - épaisseur acier : 1,6 mm - épaisseur inox : 1,2 mm - 2,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

## GRIGNOTEUSE

DJN161RTJ



DJN161RTJ : 2800 cps/min. - épaisseur acier : 1,3 mm - épaisseur inox : 1 mm - 2,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

## RIVETEUSES

DRV150ZJ *BL XPT*



DRV150ZJ : Ø 4,8 mm - force de traction : 10000 N  
long. de course : 25 mm - 1,9 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

DRV250ZJ *BL XPT*



DRV250ZJ : Ø 6,4 mm - force de traction : 20000 N  
long. de course : 30 mm - 2,4 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

## CLÉ À CLIQUET

DWR180Z *XPT*



DWR180Z : Ø 6,4 mm - force de traction : 20000 N  
long. de course : 30 mm - 2,4 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

## SCIES À RUBAN

DPB180RME



DPB180RME : 84 à 162 m/min - capacité de coupe (tube acier) : 120 mm - 6,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

DPB182Z



DPB182Z : 192 m/min - capacité de coupe (tube acier) : 64 mm - 4,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

DPB183Z *BL*



DPB183Z : 192 m/min - capacité de coupe (tube acier) : 66 mm - 3,9 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

DPB184Z *BL*



DPB184Z : 192 m/min - capacité de coupe (tube acier) : 51 mm - 3,6 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

## DÉCOUPEUSE

DCE090ZX1 *BL XPT AFT*



DCE090ZX1 : 6600 tr/min - profondeur de coupe max. : 88 mm  
Ø disque : 230 mm - 6,3 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## SCIE CIRCULAIRE

DCC500Z *BL XPT ADT*



DCC500Z : 8800 tr/min - haut. coupe max. à 90°/45° : 40/27 mm - Ø lame : 125 mm - 3 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRE POUR DCC500

191X01-4

Kit réservoir 500 ml  
Permet à la DCC500 de fonctionner avec un arrosage à eau.  
Peut aussi être brancher à un robinet.



## SCIE PLAQUE DE PLÂTRE

DSD180Z



DSD180Z : 6000 cps/min - long. course 6 mm  
coupe bois/plaque de plâtre : 15/30 mm - 2 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur



18V + 18V → 36V  
LITHIUM-ION

**DCE090**

## PERCEUSES VISSEUSES

DDF083Z  
Carac. p22



DDF458Z  
Carac. p22



DDF482Z  
Carac. p22



DDF482ZJ  
Carac. p22



DDF485ZJ  
Carac. p22



DDF484Z  
Carac. p22



DDF484ZJ  
Carac. p22



DDF486ZJ  
Carac. p22



DDF487ZJ  
Carac. p22



DDF489ZJ  
Carac. p22



## PERCEUSES VISSEUSES D'ANGLE

DDA350Z  
Carac. p23



DDA351Z  
Carac. p23



DDA450ZK  
Carac. p23



DAA450



## PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION

DHP482Z  
Carac. p22



DHP485ZJ  
Carac. p22



DHP458Z  
Carac. p22



DHP489ZJ  
Carac. p22



DHP484Z  
Carac. p22



DHP486Z  
Carac. p22



DHP486ZJ  
Carac. p22



DHP487ZJ  
Carac. p22



DHP487

## VISSEUSES À CHOCS

DTD152Z  
Carac. p21



DTD152ZJ  
Carac. p21



DTD154Z  
Carac. p21



DTD154ZJ  
Carac. p21



DTD156Z  
Carac. p21



DTD157ZJ  
Carac. p21



DTD173ZJ  
Carac. p21

NOUVEAU



DTD173

## VISSEUSE À CHOCS 4 FONCTIONS

DTP141Z  
Carac. p23



## VISSEUSE OLÉOPNEUMATIQUE

DTS141Z  
Carac. p23



## VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS

DTL061Z  
Carac. p23



## BOULONNEUSES À CHOCS

DTW181Z  
Carac. p21



DTW190Z  
Carac. p21



DTW251Z  
Carac. p21



DTW301ZJ  
Carac. p21



DTW700ZJ  
Carac. p21



DTW1001ZJ  
Carac. p21



DTW1002ZJ  
Carac. p21



DTW1004Z  
Carac. p21



## CLÉ À CLIQUET

DWR180Z  
Carac. p37



DTW1004

Les machines de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur

## VISSUSES PLAQUES DE PLÂTRE ET BARDAGES

**DFS250Z**  
Carac. p23



**DFS251Z**  
Carac. p23



**DFS451Z**  
Carac. p23



**DFS452Z**  
Carac. p23



**DFS452ZJ**  
Carac. p23



## VISSUSES AUTOMATIQUES PLAQUES DE PLÂTRE ET BARDAGES

**DFR452ZJ**  
Carac. p23



**DFR500Z**  
Carac. p23



**DFR551ZJ**  
Carac. p23



**DFR750Z**  
Carac. p23



## PERFORATEURS ET PERFO-BURINEURS

**DHR165Z**  
Carac. p28



**DHR171ZJ**  
Carac. p28



**DHR182Z**  
Carac. p28



**DHR182ZJ**  
Carac. p28



**DHR183Z**  
Carac. p28



**DHR202Z**  
Carac. p28



**DHR202ZJ**  
Carac. p28



**DHR243ZJ**  
Carac. p28



**DHR264ZJ**  
Carac. p28



**DHR281ZWJ**  
Carac. p28



**DHR281ZJ**  
Carac. p28



**DHR283ZWJU**  
Carac. p28



**DHR283ZJU**  
Carac. p28



## PIQUEUR

**DHK180ZJ**  
Carac. p28



## MEULEUSE DROITE

**DGD800Z**  
Carac. p35



## MEULEUSES

**DGA452Z**  
Carac. p31



**DGA504Z**  
Carac. p31



**DGA504ZJ**  
Carac. p31



**DGA506Z**  
Carac. p31



**DGA506ZJ**  
Carac. p31



**DGA508Z**  
Carac. p31



**DGA508ZJ**  
Carac. p31



**DGA513Z**  
Carac. p31



**DGA517Z**  
Carac. p31



**DGA519ZX1**  
Carac. p31



**DGA520ZX1**  
Carac. p31



**DGA521ZX1**  
Carac. p31



**DGA701ZU**  
Carac. p31



**DGA900ZK**  
Carac. p31



**DGA901ZKU2**  
Carac. p31



**DGA901ZU**  
Carac. p31



## DÉCOUPEUSE

**DCE090ZX1**  
Carac. p37



**-40%**

de remise sur le carter d'aspiration (196845-3) pour l'achat d'une meuleuse DGA506Z/ZJ/RTJ - DGA508Z/ZJ/RTJ - DGA513Z/RTJ - DGA517Z/RTJ



**-40%**

de remise sur le carter d'aspiration (198440-5) pour l'achat d'une meuleuse DGA901ZU/ZKU2 ou DGA900PT4/ZK ou DGA901T2U2



Les machines de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. - www.makita.fr

\* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

## SCIES CIRCULAIRES

**DCS500Z**  
Carac. p37



**DSS501Z**  
Carac. p34



**DSS610Z**  
Carac. p34



**DSS610ZJ**  
Carac. p34



**DHS630ZJ**  
Carac. p34



**DHS680Z**  
Carac. p34



**DHS680ZJ**  
Carac. p34



**DHS660ZJ**  
Carac. p34



**DHS661ZJU**  
Carac. p34



**DHS710ZJ**  
Carac. p34



**DHS782ZJ**  
Carac. p34



**DHS783ZJU**  
Carac. p34



**DHS900ZK**  
Carac. p34



**DHS900ZKU**  
Carac. p34



## SCIES RADIALES À COUPE D'ONGLET

**DLS111ZU**  
Carac. p34



**DLS211ZU**  
Carac. p34



**DLS600Z**  
Carac. p34



**DLS714NZ**  
Carac. p34



## SCIES PLONGEANTES

**DSP600ZJ**  
Carac. p34



**DSP601ZU**  
Carac. p34



**DSP601**



## SCIE SAUTEUSE

**DJV180ZXJ**  
Carac. p35



## SCIES SAUTEUSES

**DJV180ZJ**  
Carac. p35



**DJV181ZJ**  
Carac. p35



**DJV182ZJ**  
Carac. p35



**DJV184ZJ**  
Carac. p35



**DJV185Z**  
Carac. p35



## SCIES À RUBAN

**DPB180Z**  
Carac. p37



**DPB182Z**  
Carac. p37



**DPB183Z**  
Carac. p37



**DPB184Z**  
Carac. p37



## SCIES RÉCIPROS

**DJR183Z**  
Carac. p35



**DJR189Z**  
Carac. p35



**DJR186Z**  
Carac. p35



**DJR187Z**  
Carac. p35



**DJR360Z**  
Carac. p35



## VIBREURS À BÉTON

**DVR350Z**  
Carac. p36



**DVR450Z**  
Carac. p36



**DJR360**



Les machines de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

\* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

## CISAILLES À MÉTAUX

**DJS130Z**  
Carac. p37

**DJS131Z**  
Carac. p37

**DJS161Z**  
Carac. p37

**DJS200Z**  
Carac. p37

## COUPE-TIGES FILETÉE ET COUPE-FERS À BÉTON

**DSC102ZJ**  
Carac. p36

**DSC121ZK**  
Carac. p36

**DSC163ZK**  
Carac. p36

**DSC251ZK**  
Carac. p36

## SCIES CIRCULAIRES À MÉTAUX

**DCS553ZJ**  
Carac. p31

**DCS552ZJ**  
Carac. p31

## TRONÇONNEUSE À MÉTAUX

**DLW140Z**  
Carac. p36



## SCIE PLAQUES DE PLÂTRE

**DSD180Z**  
Carac. p37

## AFFLEUREUSES

**DCO180Z**  
Carac. p37

**DCO181Z**  
Carac. p37

## PISTOLET À MASTIC

**DCG180Z**  
Carac. p41

## AFFLEUREUSES - DÉFONCEUSES MULTIFONCTION

**DRT50ZJX3**  
Carac. p35

**DRT52Z**  
Carac. p35

## POMPE À GRAISSE

**DGP180Z**  
Carac. p36

## DÉCOUPEUR-PONCEURS MULTIFONCTIONS

**DTM51ZJX3**  
Carac. p64

**DTM51Z**  
Carac. p64

**DTM52ZJ**  
Carac. p64

## POLISSEUSE EXCENTRIQUE

**DPO600Z**  
Carac. p30

## PONCEUSE POLISSEUSE

**DPV300ZJ**  
Carac. p30

## DÉCAPEUR THERMIQUE

**DHG181ZJ**  
Carac. p36

## GRIGNOTEUSE

**DJN161Z**  
Carac. p37

## MALAXEURS

**DUT130Z**  
Carac. p36

## LAMELLEUSE

**DPJ180Z**  
Carac. p35

## PONCEUSE-POLISSEUSES

**DBO380Z**  
Carac. p30

**DBO381ZU**  
Carac. p30

**DBO382ZJ**  
Carac. p30

**DBO480Z**  
Carac. p30

**DBO180Z**  
Carac. p30

**DBO180ZJ**  
Carac. p30

**DBO480**

**DBO480**

## ROBOTS

**DKP180Z**  
Carac. p35

**DKP181ZJ**  
Carac. p35

**DKP181ZJU**  
Carac. p35

## PONCEUSE À BANDE

**DBS180ZJ**  
Carac. p30



Les machines de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. - www.makita.fr

\* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

## AGRAFEUSES

**DST112Z**

**DST112Z** : Larg. agrafes : 10 mm - long. agrafes : 7 à 10 mm - mag. : 150 agrafes - 1,8 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DST221Z**

**DST221Z** : Larg agrafes 10 mm - long agrafes : 10 à 22 mm - mag 98 pieces - 2,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## RIVETEUSES

**DRV150ZJ**

**DRV150ZJ** : Ø 4,8 mm - force de traction : 10000 N long. de course : 25 mm - 1,9 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

**DRV250ZJ**

**DRV250ZJ** : Ø 6,4 mm - force de traction : 20000 N long. de course : 30 mm - 2,4 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

## CLOUEURS

**DBN500ZJ**

**DBN500ZJ** : 18 Ga - long. clous : 15 à 50 mm magasin 100 clous - 3,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur en MAKPAC

**DFN350Z**

**DFN350Z** : 18 Ga - long. pointes : 15 à 35 mm magasin : 110 pointes - 2,2 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DPT353Z**

*Précis, nez très fin*

**DPT353Z** : 23 Ga - long. clous : 15 à 35 mm magasin : 120 clous - 2,2 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DBN600ZJ**

*Faible espace-ment avant*

**DBN600ZJ** : 16 Ga - long. Clous : 19 à 64 mm magasin : 100 clous - 3,6 kg  
Livré sans batterie ni chargeur en MAKPAC

**DBN900ZK**

*Taille de clous max jusqu'à 90 mm (tête coupée)*

**DBN900ZK** : Clous tête coupée - long. : 50 à 90 mm magasin : 51 - 58 clous - 4,9 à 5,4 kg  
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

**DBN901ZK**

*Taille de clous max jusqu'à 90 mm (tête ronde)*

**DBN901ZK** : Clous tête ronde - long. : 50 à 90 mm magasin : 36 - 41 clous - 5 à 5,4 kg  
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

## PINCES À LIGATURER

**DTR181ZJ**

**DTR181ZJ** : Ø du fil : 0,8 mm - 120 attaches par bobine - 5000 attaches sur une charge de batterie (BL1850B) - 2,7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur en MAKPAC

	0	10	13	16	19	22	25
	10	X	X	X	X	X	X
	13	X	X	X	✓	✓	✓
	16	X	X	✓	✓	✓	✓

	0	10x10	13x13	16x16
	10	X	✓	✓
	13	X	✓	✓
	16	✓	✓	✓
	19	✓	✓	✓
	22	✓	✓	✓

	0	10x10	13x13
	10x10	✓	✓
	13x13	✓	✓
	16x16	✓	✓

	0	10	13	16	19	22	25
	10	✓	✓	✓	X	X	X
	13	✓	✓	✓	X	X	X
	16	✓	✓	✓	X	X	X

	0	10x10	13x13	16x16
	10	✓	✓	X
	13	✓	✓	X
	16	✓	X	X
	19	X	X	X
	22	X	X	X

	0	10x10	13x13
	10x10	✓	✓
	13x13	✓	✓
	16x16	X	X

# OFFERT

Une rallonge pour pinces à ligaturer 191M27-0 et un carton de 50 bobines de fil à ligaturer (96 m) 199137-9 pour l'achat d'une DTR180ZJ ou d'une DTR181ZJ



**DTR180ZJ**

**DTR180ZJ** : Ø du fil : 0,8 mm - 120 attaches par bobine - 5000 attaches sur une charge de batterie (BL1850B) - 2,6 kg  
Livré sans batterie ni chargeur en MAKPAC

## ACCESSOIRES POUR DTR 181 ET DTR 180

**199137-9**  
Fils à ligaturer acier<sup>(1)</sup>

Pour les bétons de construction, préfabriqués et précontraints.

**191J59-9**  
Fils à ligaturer polyester<sup>(1)</sup>

Pour attacher des barres d'armature revêtues d'époxy et partout où il y a besoin d'un fil résistant à la corrosion et à l'abrasion.

**191A57-9**  
Fils à ligaturer galvanisés<sup>(1)(2)</sup>

Pour les bétons préfabriqués ou précontraints utilisés en marine ou dans d'autres applications à environnement difficile où la résistance dans le temps est indispensable.

**191M27-0**  
Rallonge pour pince à ligaturer

<sup>(1)</sup>Carton de 50 bobines - <sup>(2)</sup>Pour DTR181 : À utiliser avec le guide 1911H9-6 (voir notice)

## BATTERIES

**197599-5** **3.0Ah**  
BL1830B - 18V - 3 Ah

**197265-4** **4.0Ah**  
BL1840B - 18V - 4 Ah

**197280-8** **5.0Ah**  
BL1850B - 18V - 5 Ah

**197422-4** **6.0Ah**  
BL1860B - 18V - 6 Ah

## PACKS ÉNERGIE

**197503-4** **4.0Ah**  
4 Batteries 18V - 4 Ah,  
1 chargeur rapide double port  
et 1 coffret MAKPAC

**197626-8** **5.0Ah**  
4 Batteries 18V - 5 Ah,  
1 chargeur rapide double port  
et 1 coffret MAKPAC

**198091-4** **6.0Ah**  
4 Batteries 18V - 6 Ah,  
1 chargeur rapide double port  
et 1 coffret MAKPAC

**197504-2** **4.0Ah**  
2 Batteries 18V - 4 Ah,  
1 chargeur rapide double port  
et 1 coffret MAKPAC

**197629-2** **5.0Ah**  
2 Batteries 18V - 5 Ah,  
1 chargeur rapide double port  
et 1 coffret MAKPAC

**198077-8** **6.0Ah**  
2 Batteries 18V - 6 Ah,  
1 chargeur rapide double port  
et 1 coffret MAKPAC



## SCANNER MURAL LXT

DWD181ZJ *XPT*



**DWD181ZJ** : Profondeur de détection max : métal / tuyau plastique / câble / bois : 180 / 120 / 120 / 25 mm - précision : +/- 5 mm - Écran couleur 4,1" (10,4 cm) - 1,3 à 1,7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur en MAKPAC

## NIVEAUX LASER - USAGE INTÉRIEUR

SK10GDZ *XPT*




**SK10GDZ** : Laser 1 verticale / 1 horizontale 10 m  
Précision de calage +/- 1 mm à 10 m - plage d'autocalage +/- 4° - mode normal / ECO - IP54 - 1,6 kg  
Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur

SK20GDZ *XPT*



**SK20GDZ** : Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m  
Précision de calage +/- 1 mm à 10 m - plage d'autocalage +/- 4° - mode normal / ECO - IP54 - 1,6 kg  
Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur

SK40GDZ *XPT*



**SK40GDZ** : Laser 4 verticales / 1 horizontale 10 m  
Précision de calage +/- 1 mm à 10 m - plage d'autocalage +/- 4° - mode normal / ECO - IP54 - 1,6 kg  
Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur

SKR200Z *XPT*



**SKR200Z** : Niveau laser automatique vertical et horizontal - Portée 0 max. : 200 m - précision moyenne : ± 1 mm à dist. 10 m - vit. rotation : 0, 300, 450, 600 tr/min. - IP54 - 1,6 kg  
Livré avec 1 cellule de réception, 1 télécommande, 1 support mural, 1 cible magnétique, 1 paire de lunettes de détection laser

SK700GDZ *XPT*



**SK700GDZ** : Laser 4 lignes horizontales / 4 verticales - 35 m - Portée avec détecteurs 70 m - 1,2 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

SK700D *XPT*



**SK700D** : Laser 4 lignes horizontales / 4 verticales - 25 m - Portée avec détecteurs 70 m - 1,2 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

SK105GDZ *XPT*



**SK105GDZ** : Laser croix 35 m (laser vert)  
Portée du laser avec détecteur 80 m - précision de calage +/- 3 mm à 10 m - plage d'autocalage +/- 4° - IP54 - 0,84 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

SK105DZ *XPT*



**SK105DZ** : Laser croix 25 m (laser rouge)  
Portée du laser avec détecteur 80 m - précision de calage +/- 3 mm à 10 m - plage d'autocalage +/- 4° - IP54 - 0,84 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

SK312GDZ *XPT*



**SK312GDZ** : Laser 3 verticales / 1 horizontale 10 m  
Portée du laser avec détecteur 20 m - précision de calage ± 10 mm à 10 m - plage d'autocalage ± 2° - mode high / normal / eco - 0 du terrain d'action 10 m - IP54 - 1,6 kg  
Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur

# OFFERT

1 adaptateur 18V DECADPO5 pour l'achat d'un SK312GDZ ou d'un SK209GDZ



SK209GDZ *XPT*



**SK209GDZ** : Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m  
Portée du laser avec détecteur 20 m - précision de calage ± 10 mm à 10 m - plage d'autocalage ± 2° - mode high / normal / eco - 0 du terrain d'action 10 m - IP54 - 1,6 kg  
Livré avec 1 paire de lunettes de détection sans batterie ni chargeur

## TÉLÉMÈTRES LASER

LD030P



Mesure en continue, surface



**LD030P** : Portée max. : 30 m - précision moyenne (20) : ± 2 mm - batterie : 2 x AAA jusqu'à 3000 mesures - 95 g

LD050P



Mesure en continue, addition, soustraction, mesure indirecte « Pythagore », surface et volume



**LD050P** : Portée max. : 50 m - précision moyenne (20) : ± 2 mm - mémoire : 5 valeurs - batterie : 2 x AAA - jusqu'à 3000 mesures - 100 g

LD080PI



Mesure d'inclinaison, fonction piquetage, poursuite de hauteur, mode niveau électronique



**LD080PI** : Portée max. : 80 m - précision moyenne (20) : ± 1,5 mm - Incl. : ± 0,2° - mémoire : 20 valeurs - batterie : 2 x AAA - jusqu'à 5000 mesures - 140 g





## PERCEUSES VISSEUSES ET PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION À CHARBON

DF330DWJ



**DF330DWJ**  
1500 tr/min - 21/35 Nm - Ø acier/bois : 10/28 mm - 0,88 kg  
Livrée avec 2 batteries 10,8V - 1,3 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

DF333DWAE



**DF333DWAE**  
1700 tr/min - 30 Nm - Ø acier/bois : 10/23 mm - 1,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

DA332DWAE



**DA332DWAE**  
1100 tr/min - 27 Nm - Ø acier/bois : 10/12 mm - 1,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

DA333DWAE



**DA333DWAE**  
1100 tr/min - 27 Nm - Ø acier/bois : 10/12 mm - 1,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

HP333DWAE



**HP333DWAE** À PERCUSSION  
1700 tr/min - 0 à 22500 cps/min - 30 Nm  
Ø béton/acier/bois/brique : 8/10/21/8 mm - 1,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

## PERCEUSES VISSEUSES ET PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION SANS CHARBON

DF032DSAE



**DF032DSAE**  
1500 tr/min - 21/35 Nm - Ø acier/bois : 10/28 mm - 0,88 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

DF332DSMJ



**DF332DSMJ**  
1500 tr/min - 21/35 Nm - Ø acier/bois : 10/28 mm - 1 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

HP332DSAJ



**HP332DSAJ** À PERCUSSION  
1500 tr/min - 0 à 22500 cps/min - 21/35 Nm  
Ø béton/acier/bois : 8/10/21 mm - 1,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

DF332DSAJ

Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

JV103D



## BOULONNEUSES À CHOCS

TW141DWAJ



**TW141DWAJ**  
145 Nm - 1/2" - 0 à 3200 cps/min - 0 à 2600 tr/min - 1,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

TW140DSMJ



**TW140DSMJ**  
140 Nm - 3/8" - 0 à 3200 cps/min - 0 à 2600 tr/min - 1,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

TW161DSMJ



**TW161DSMJ**  
165 Nm - 1/2" - 0 à 3600 cps/min - 0 à 2400 tr/min - 1,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

## PONCEUSE POLISSEUSE

PV301DZ



**PV301DZ**  
Ø 75 mm - 2 vitesses - 0 à 2800 tr/min - 0 à 9500 tr/min - 1,2 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## VISSEUSES À CHOCS

**TD110DWAE**



**TD110DWAE**  
110 Nm - 2600 tr/min - 0 à 3200 cps/min - 1 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur

**TD111DSMJ**



**TD111DSMJ**  
135 Nm - 0 à 3000 tr/min - 0 à 3900 cps/min - 1,1 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

## LOTS DE MACHINES

**CLX224SMJ**



**CLX224SMJ**  
Ensemble 2 machines (DF333D + TD110D)  
DF333D : Perceuse visseuse Ø 10 mm - 30 Nm  
TD110D : Visseuse à chocs  
Livré avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

**LCT204J**



**LCT204J**  
Ensemble 2 machines (DF330D + TD090D)  
DF330D : Perceuse visseuse Ø 10 mm  
TD090D : Visseuse à chocs 24 Nm  
Livré avec 2 batteries 10,8V - 1,3 Ah, 1 chargeur en coffret MAKPAC

## PERFORATEUR SDS-PLUS

**HR140DSMJ**



**HR140DSMJ**  
Ø max. béton 14 mm - 4900 cps/min - 1 J - 2,6 kg  
Livré avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

## CLÉ À CLIQUET

**WR100DWA**



**WR100DWA**  
4,7 Nm - Emmanchement 1/4" et 3/8" - 0 à 800 tr/min - 1,2 kg  
Livrée avec 1 batterie 12V - 2 Ah et 1 chargeur

## SCIE CIRCULAIRE

**HS301DSMJ**



**HS301DSMJ**  
Ø 85 mm - Coupe à 90° : 25,5 mm - 1 400 tr/min - 1,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

## SCIE RÉCIPRO

**JR103DSMJ**



**JR103DSMJ**  
Coupes bois/tube acier : 50 mm - long. de course : 13 mm - 3300 cps/min - 1,5 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

## SCIES SAUTEUSES

**JV101DSAJ**



**JV101DSAJ**  
Coupes alu/acier/bois : 4/2/65 mm - longueur de course : 18 mm - 0 à 2900 cps/min - 1,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

**JV102DSMJ**



**JV102DSMJ**  
Coupes alu/acier/bois : 20/10/90 mm - longueur de course : 23 mm - 800 à 3000 cps/min - 1,9 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

**JV103DSMJ**



**JV103DSMJ**  
Coupes alu/acier/bois : 20/10/90 mm - longueur de course : 23 mm - 800 à 3000 cps/min - 1,9 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

## CLOUEUR

**PT354DWYJ**



**PT354DWYJ**  
23 ga - 15 à 35 mm - 2 kg  
Livré avec 2 batteries 12V - 1,5 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

## AGRAFEUSE

**ST113DSAJ**



**ST113DSAJ**  
Capacité magasin : 150 pcs - long. des agrafes : 7 / 10 mm 1,4 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

## PISTOLETS À MASTIC

**CG100DSAEA**



**CG100DSAEA**  
Force de poussée : 5000 N - 1,9 kg  
Livré avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

**CG100DSAEB**



**CG100DSAEB**  
Force de poussée : 5000 N - 2,5 kg  
Livré avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

## SCIE DIAMANT

**CC301DSAE**



**CC301DSAE**  
Ø 85 mm - Capacité de coupe à 90° : 25,5 mm  
1600 tr/min - 21/35 Nm - 1,8 kg  
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah, 1 chargeur rapide et 1 disque diamant à eau pour le verre en coffret

## DÉCOUPEUR UNIVERSEL

**CP100DWA**



**CP100DWA**  
Capacité de coupe bois : 6 mm - 300 trs/min - 0,9 kg  
Livré avec 1 batterie 12V - 2 Ah et 1 chargeur

## SCIE À PLAQUE DE PLÂTRE

**SD100DSAJ**



**SD100DSAJ**  
Capacité de coupe cloison sèche/bois : 30/15 mm - 1,6 kg  
Livré avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

## JV102D



## CP100D



## PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION BL

HP332DZ  
Carac. p44



## PERCEUSE VISSEUSE BL

DF332DZ  
Carac. p44



## PERCEUSE VISSEUSE

DA332DZ  
Carac. p44



DA333DZ  
Carac. p44



## VISSEUSE À CHOCS

TD111DZ  
Carac. p45



## PERFORATEURS SDS-PLUS

HR140DZ  
Carac. p45



HR166DZ  
Carac. p45



## SCIE RÉCIPRO

JR103DZ  
Carac. p45



## SCIES SAUTEUSES

JV102DZ  
Carac. p45



JV103DZ  
Carac. p45



## SCIE CIRCULAIRE

HS301DZ  
Carac. p45



## CLOUEUR

PT354DZ  
Carac. p45



## AGRAFEUSE

ST113DZ  
Carac. p45



## PISTOLET À MASTIC

CG100DZA  
Carac. p45



## DÉCOUPEUR UNIVERSEL

CP100DZX  
Carac. p45



## CLÉ À CLIQUET

WR100DZ  
Carac. p45



## COUPE TIGE FILETÉE

SC103DZ  
Carac. p45



SC103D



## BATTERIES ET PACKS ÉNERGIE CXT

197393-5

Batterie Li-Ion 12V / 1,5 Ah - BL1016



197396-9

Batterie Li-Ion 12V / 2 Ah - BL1021B



197406-2

Batterie Li-Ion 12V / 4 Ah - BL1041B



191360-9

Batterie Li-Ion 12V / 5 Ah - BL1050B



197658-5

Pack Énergie 12V max. avec coffret MAKPAC  
2 batteries BL1021B  
1 chargeur rapide DC10SA  
1 MAKPAC



197641-2

Pack Énergie 12V max. avec coffret MAKPAC  
2 batteries BL1041B  
1 chargeur rapide DC10SA  
1 MAKPAC





HP347DWE  
 30 Nm - Ø béton/acier/bois : 10/10/25 mm - 2 vitesses - 1,5 kg  
 Livrée en coffret avec 2 batteries 14,4V - 1,5 Ah et 1 chargeur



TW202D001  
 Couple de serrage 200 Nm - carré 1/2" - desserrage 320 Nm  
 0 à 3000 cps/min - 0 à 2300 tr/min - 1,5 kg  
 Livrée en coffret avec 2 batteries 18V - 2 Ah et 1 chargeur

**TW202DZ** Livré sans batterie ni chargeur



JV183DWE  
 0 à 2900 cps/min - Ø alu/bois/acier : 10/65/6 mm - 2 kg  
 Livrée en coffret avec 2 batteries 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur



UM110DWYX  
 2500 tr/min - 3 hauteurs de coupe : 15 à 25 mm - 1,5 kg  
 Livrée avec 1 batterie BL1815G et 1 chargeur



DF001DW Tournevis 3,6V à batterie intégrée  
 Couple de serrage max 6 Nm - vitesse max 220 tr/min - 0,36 kg



DF012DSE Tournevis 7,2V  
 Couple de serrage max 8 Nm - vitesse max 650 tr/min - 0,53 kg  
 Livré avec 1 batterie BL7015 et 1 chargeur



**DF012D**

Les batteries et chargeurs à empreinte spéciale ne sont pas compatibles avec les machines, batteries et chargeurs Li-Ion standards

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)

\* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

## ASPIRATEUR AUTONOME

**DRC300Z** *BL HEPA*



**DRC300Z** : Zone de cartographie maximale enregistrable : 10 000 m<sup>2</sup> - jusqu'à 4 heures d'autonomie avec 2 x BL1860B - de 9,6 à 10,6 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRES

**191P18-9**

Bande magnétique 5 m



**191X35-7**

Set de protection



## ASPIRATEURS DORSAUX 2 L

**DVC261ZX14** *BL HEPA*



**NETTOYAGE**



**DVC261ZX14** : 110 mbar - 3 vitesses  
capacité du réservoir : 2 L - 4,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DVC265ZXU** *BL HEPA AWS*



**RACCORD MACHINES**



**DVC265ZXU** : 110 mbar - 2 vitesses  
capacité réservoir : 2 L - 4,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## ASPIRATEURS DORSAUX 6 L

**DVC660Z** *BL HEPA*



**NETTOYAGE**



**DVC660Z** : 110 mbar - 3 vitesses  
capacité du réservoir : 6 L - 6,1 à 6,7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DVC665Z** *BL HEPA AWS*



**RACCORD MACHINES**



**DVC665Z** : 110 mbar - 2 vitesses  
capacité du réservoir : 6 L - 6,1 à 6,7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRES

**1910S4-7**

Housse de protection compatible  
DVC261 et DVC265



## ASPIRATEURS TRAINÉAUX CLASSE L - 8 LITRES

**DVC860LZ**



**NETTOYAGE**



**DVC860LZ** : 90 mbar sans fil - 230 mbar en filaire  
cuve poussière : 8 L - cuve liquide : 6 L - 9,2 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DVC866LZX1** *BL XPT HEPA*



**NETTOYAGE**



**DVC866LZX1** : 110 mbar - cuve poussière : 8 L  
55 db en vitesse 1 - 2,1 m<sup>3</sup>/min - 7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DVC865LZX3** *BL XPT*



**NETTOYAGE**



**DVC865LZX3** : 110 mbar - cuve poussière : 8 L - cuve  
liquide : 6 L - 55 db en vitesse 1 - 2,1 m<sup>3</sup>/min - 7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DVC867LZX4** *BL XPT HEPA AWS*



**RACCORD MACHINES**



**DVC867LZX4** : 110 mbar - 3 vitesses - cuve poussière : 8 L - 55 db en vitesse 1 - 2,4 m<sup>3</sup>/min - 7,8 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## ASPIRATEURS TRAINÉAUX CLASSE L - 15 LITRES

**DVC150LZ**



**NETTOYAGE**



**DVC150LZ** : 90 mbar sans fil - 240 mbar en filaire  
cuve poussière : 15 L - cuve liquide : 12 L - 9,6 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DVC155LZX2** *BL XPT*



**NETTOYAGE**



**DVC155LZX2** : 110 mbar - 2,1 m<sup>3</sup>/min - cuve poussière  
15 L - cuve liquide : 12 L - 57 db en vitesse 1 - 7,2 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DVC157LZX3** *BL XPT HEPA AWS*



**RACCORD MACHINES**



**DVC157LZX3** : 110 mbar - 2,4 m<sup>3</sup>/min - cuve poussière  
15 L - 57 db en vitesse 1 - 8 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## ASPIRATEURS BALAIS

**DCL283FRFW** *BL*



**DCL283FRFW** : Sans sac / interrupteur bouton de blocage - 17,5 kPa - boîte à poussières : 730 ml 1,3 à 1,6 kg  
Livré avec 1 batterie 18V Li-ion 3 Ah et 1 chargeur rapide

**DCL284FRFW** *BL*



**DCL284FRFW** : Sans sac / 4 vitesses - 18 kPa  
boîte à poussières : 730 ml - 1,3 à 1,6 kg  
Livré avec 1 batterie 18V Li-ion 3 Ah et 1 chargeur rapide

**DCL284FZW** : Livré sans batterie ni chargeur

**DCL285FZW** *BL*



**DCL285FZW** : 4 vitesses - 18 kPa - sac tissu : 500 ml - sac papier : 330 ml - 1,4 à 1,7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DCL286FRFW** *BL*



**DCL286FRFW** : Sans sac / 4 vitesses - 18 kPa  
capacité cyclone : 250 ml - 1,6 à 2 kg  
Livré avec 1 batterie 18V Li-ion 3 Ah et 1 chargeur rapide

**DCL286FZW** : Livré sans batterie ni chargeur

**CLO70DSX**



**CLO70DSX** : 7,2V - 18 mbar - réservoir 600 ml - 0,81 kg  
Livré avec 1 batterie 1 Ah et 1 chargeur

**CL117FDX1**



**CL117FDX1** : 12V max - 50 mbar  
réservoir 650 ml - 1 kg  
Livré avec sa batterie intégrée et 1 chargeur

**DCL180ZB**



**DCL180ZB** : 18V - 36 mbar  
réservoir 650 ml - 1,2 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DCL182ZB**



**DCL182ZB** : 18V - 54 mbar  
réservoir 550 ml - 1,3 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DCL280FZC** *BL*



**DCL280FZC** : 18V - 60 mbar - réservoir 750 ml - cyclone 400 ml - 1,95 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DCL280FZ** *BL*



**DCL280FZ** : 12V max - 50 mbar  
réservoir 650 ml - 1 kg  
Livré avec sa batterie intégrée et 1 chargeur

**DCL281FZB**



**DCL281FZB** : 18V - 82 mbar - réservoir 750 ml - 1,6 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DCL281FZCB**



**DCL281FZCB** : 18V - 82 mbar - réservoir 500 ml - cyclone 400 ml - 1,95 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DCL282FZ** *BL*



**DCL282FZ** : 18V - 82 mbar - réservoir 500 ml - cyclone 400 ml - 1,95 kg  
Livré sans batterie ni chargeur



## ASPIRATEURS SPÉCIFIQUES

### DVC350Z



**DVC350Z : Aspiro-souffleur** - 52 mbar  
3,4 m³/min - sac à poussières : 3 L  
Livré sans batterie ni chargeur avec kit de nettoyage

### DVC750LZ



**DVC750LZ : Aspiro-souffleur** - 67 mbar  
réservoir poussière/liquide : 7,5 / 4,5 L  
Livré sans batterie ni chargeur

### CL121DWA



**CL121DWA : Aspiro-souffleur CXT** - 44 mbar  
réservoir : 500 ml - 2 kg  
Livré avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur

### DCL184Z



**DCL184Z : Aspiro-souffleur** - 54 mbar - 84 m³/h  
réservoir : 500 ml - 1,8 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

### DRC200Z



Li-Ion 30V  
LITHIUM-ION



**DRC200Z : Aspiro-autonome** 1,5 à 5 Ah - jusqu'à 500 m² avec une charge de batteries 5 Ah  
capacité de réservoir : 2,5 L  
Livré sans batterie ni chargeur

**CL121DZ : Livré sans batterie ni chargeur**

## ACCESSOIRES

### 197899-3

Sacs pour DVC260Z,  
DVC261 et DVC265  
Sacs tissu réutilisables



### 197903-8

Sacs pour DVC260Z,  
DVC261 et DVC265  
10 sacs papier filtre



### 195432-5

Sacs pour DVC860LZ,  
DVC863LZ, DVC152L,  
DVC864L, DVC154L et  
DVC150L  
10 sacs plastique pour  
déchets



### 198745-3

Sacs pour CL104D,  
CL107FD, DCL182 et  
DCL282F  
5 sacs filtres pour  
poussières



### 191Y86-6

Sac tissu lavable et  
réutilisable pour DVC560



### 1912R3-4

Sacs papier pour DVC560,  
DVC860LZ, DVC863LZ,  
DVC152L, DVC864L, DVC154L  
et DVC150L  
5 sacs



## PERCEUSES VISSEUSES

DF0300



*Idéale pour les travaux les plus courants*

DF0300 : Ø 10 mm - 320 W  
Ø bois/acier : 28/10 mm  
0 à 1500 tr/min - 1,2 kg

DP4021

**NOUVEAU**



DP4021 : Ø 13 mm - 630 W -  
Ø acier / bois : 13/ 30 mm  
0 à 3000 tr/min - 1,6 kg

## PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION

HP1641K1X



HP1641K1X : Ø 13 mm - 680 W - Ø  
béton/acier/bois : 16/13/30 mm - 0 à  
2800 tr/min - 0 à 44800 cps/min - 2 kg

HP1631KX3



HP1631KX3 : Ø 13 mm - 710 W  
Ø béton/acier/bois : 16/13/30 mm  
0 à 3200 tr/min - 0 à 48000 cps/min

HP2051FHJ



*Pignons renforcés*

HP2051FHJ : Ø 13 mm - 710 W  
Ø béton/acier/bois : 16/13/30 mm  
0 à 3200 tr/min - 0 à 48000 cps/min

HP2071FJ



*Mandrin acier auto-serrant  
Ø 13 mm*

HP2071FJ : Ø 13 mm - 1010 W  
Ø béton/acier/bois : 20/16/40 mm  
2 vitesses - 0 à 2900 tr/min  
0 à 58000 cps/min - 2,6 kg

## ACCESSOIRES

E-08698

Coffret 8 mèches à bois  
Ø mèches à bois : 12/14/16/18/20/22/25/32 mm  
Emmanchement : Hexa 1/4"



D-71962

Coffret 9 forets  
3 forets bois Ø 5/6/8 mm  
3 forets métal HSS-TIN Ø 5/6/8 mm  
3 forets béton Ø 5/6/8 mm  
Emmanchement cylindrique



E-11536

Coffret 5 forets béton  
Ø 4/5/6/8/10 mm



**QUALITÉ SUPÉRIEURE**

*Jusqu'à 3 fois plus résistant  
que des forets standards*

*Larges spirales : meilleure  
évacuation de la poussière*

B-49432

Coffret 18 forets  
6 forets métal HSS-G M-force Ø 4/5/6/7/8/10 mm  
6 forets bois Ø 4/5/6/7/8/10 mm  
6 forets béton Ø 4/5/6/7/8/10 mm



## PERCEUSES MAGNÉTIQUES

HB350



HB350 : 1050 W - Ø mandrin 13 mm - Ø acier 35  
mm - force de serrage magnétique : 8000 N - 11,6 kg

HB500



HB500 : 1150 W - Ø mandrin 16 mm - Ø acier 50  
mm - force de serrage magnétique : 9300 N - 18,5 kg

## MALAXEURS

UT1200



UT1200 : 960 W - M14 - 590 tr/min - 3,2 kg

UT1400



UT1400 : 1300 W - M14 - 900 tr/min - 5,2 kg

**OFFERT**

Une hélice de malaxage au choix pour l'achat d'un malaxeur



UT1600



UT1600 : 1800 W - M14 - 440 à 970 tr/min - 7,1 kg

## BOULONNEUSES

TW0200



TW0200 : 380 W - carré d'entraînement 1/2" - 200 Nm - 2200 tr/min  
2200 cps/min - 2,2 kg Livrée avec 1 douille 24 X 45 mm

TW0350



TW0350 : 400 W - carré d'entraînement 1/2" - 350 Nm - 2000 tr/min  
2000 cps/min - 3 kg Livrée avec 1 douille 24 X 45 mm

TW1000



TW1000 : 1200 W - carré d'entraînement 1" - 1000 Nm - 1400 tr/min  
1500 cps/min - 8,6 kg

## VISSEUSES BARDAGES

FS2500K



*Couple important, nez simple  
pour des usages répétitifs*

FS2500K : 570 W - 1/4" hex. - Ø vis bois/auto-  
foreuse : 6,2/6 mm - 0 à 2500 tr/min - 1,8 kg

FS2700K



*Grande polyvalence grâce au  
réglage de couple et à la butée*

FS2700K : 570 W - 1/4" hex. - 6 positions de couple  
Ø vis bois/autoforeuse/ meca. : 6 mm - 0 à 2500  
tr/min - 1,8 kg

## ACCESSOIRE

191L24-0

Chargeur vis en bande  
Compatible DFS250, DFS452, FS2300, FS4000,  
FS6300



TW1000



## VISSEUSES PLAQUES DE PLÂTRE

FS4000K



*Vitesse intermédiaire*

FS4000K : 570 W - 1/4" hex. - Ø vis plaq. plâtre/  
autoforeuse : 5/6 mm - 0 à 4000 tr/min - 1,3 kg

FS6300RXJ



*1 câble clip express inclus  
Vitesse rapide*

FS6300RXJ : 570 W - 1/4" hex. - Ø vis plaq. plâtre :  
4 mm - 0 à 6000 tr/min - 1,4 kg

FS2300K



*Couple important*

FS2300K : 570 W - 1/4" hex. - Ø vis plaq. plâtre/  
autoforeuse : 5/6 mm - 0 à 2500 tr/min - 1,5 kg

Boîte de 1000 vis en bande	PH2 pour plaque de plâtre sur montant métallique					PH2 pour plaque de plâtre sur bois	PH2 pour plaque de fibre "Fermacell"	PH2 pour panneau bois sur bois		
Taille (mm)	3,5 x 25	3,5 x 35	3,9 x 25	3,9 x 35	3,9 x 41	3,9 x 55	3,9 x 35	3,9 x 30	4,2 x 40	4,2 x 55
Référence	F-31227	F-31230	F-30913	F-31153	F-31166	F-30942	F-31179	F-31748	F-31201	F-31214
Visuels										
DFR550 / 6843										
6844										



**DF0300**  
**PETITE ET MANIABLE,**  
**IDÉALE POUR LES**  
**TRAVAUX LES PLUS**  
**COURANTS**

- > Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère.
- > Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage.
- > Vitesse variable pour plus de contrôle.
- > Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm.
- > Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

## PERFORATEURS SDS-PLUS



**HR1841FJ** : 2 modes : perçage, perforation - 470 W  
Ø béton/trépan/acier/bois 18/35/13/24 mm  
0 à 2100 tr/min. - 0 à 4800 cps/min. - 1,4 J - 2,5 kg  
Livré avec 1 DustCup\*\* et 1 coffret MAKPAC



**HR2300X9** : 2 modes : perçage, perforation - 720 W  
Ø béton/trépan/acier/bois 23/68/13/32 mm  
0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,3 J - 2,7 kg  
Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup\*\* 1 coffret plastique



**HR2600** : 2 modes : perçage, perforation - 800 W  
Ø béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm  
0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,4 J - 2,8 kg  
Livré avec, 1 poignée et 1 coffret plastique



**HR2600X9** : 2 modes : perçage, perforation - 800 W  
Ø béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm  
0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,4 J - 2,8 kg  
Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup\*\* 1 coffret plastique

## PERFO-BURINEURS SDS-PLUS



**HR2320TSP1** : 3 modes : perçage, perforation, burinage - 720 W - Ø béton/trépan/acier/bois 23/68/13/32 mm - 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 6,1 J - 6,6 kg. Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 pointe à béton, 1 burin plat, 1 graisse à foret, 1 dustcup en coffret métal



**HR2470** : 3 modes : perçage, perforation, burinage 780 W - Ø béton/trépan/acier/bois 24/54/13/32 mm 0 à 1100 tr/min. - 0 à 4500 cps/min. - 2,4 J - 2,9 kg Livré avec 1 jauge de profondeur, 1 poignée en coffret



**HR2470FTP** : 3 modes : perçage, perforation, burinage 780 W - Ø béton/trépan/acier/bois 24/54/13/32 mm - 0 à 1100 tr/min. - 0 à 4500 cps/min. - 2,4 J - 3 kg. Livré avec 1 mandrin, 1 coffret 17 pièces SDS-PLUS foret pics et burin en coffret



**HR2630** : 3 modes : perçage, perforation, burinage - 800 W - Ø béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm - 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,4 J - 2,8 kg Livré avec 1 dustcup en coffret



**HR2630T** : 3 modes : perçage, perforation, burinage - 800 W - Ø béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm - 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,4 J - 3,6 kg Livré avec 1 mandrin, 1 dustcup, 1 graisse à foret en coffret



**HR2630TX4** : 3 modes : perçage, perforation, burinage - 800 W - Ø béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm - 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,4 J - 5,6 kg. Livré avec 1 mandrin, 1 dustcup, 1 coffret de 5 forets, 1 pointe à béton, 1 burin plat 1 graisse à foret en coffret alu



**HR2630X7** : 3 modes : perçage, perforation, burinage - 800 W - Ø béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm - 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,4 J - 5,4 kg Livré avec 1 mandrin autoserrant, en coffret



**HR2631FTX4** : 3 modes : perçage, perforation, burinage - 800 W - Ø béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm - 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,4 J - 3 kg. Livré avec 1 mandrin, 1 dustcup, 1 coffret de 5 forets, 1 pointe à béton, 1 burin plat, 1 graisse à foret en coffret alu



**HR2652JX14** : 3 modes : perçage, perforation, burinage - 800 W - Ø béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm - 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,2 J - 4,3 kg. Livré avec jeu de foret, 1 kit d'aspiration, 1 pointe, 1 burin, coffret MAKPAC



**HR2670** : 3 modes : perçage, perforation, burinage 800 W - Ø béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm 0 à 1500 tr/min - 0 à 4500 cps/min - 3 J - 2,9 kg Livré avec 1 poignée en coffret



**HR2670FT** : 3 modes : perçage, perforation, burinage - 800 W - Ø béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm - 0 à 1500 tr/min - 0 à 4500 cps/min - 3 J - 2,9 kg Livré avec 1 poignée, 1 mandrin en coffret



**HR2670FTX1** : 3 modes : perçage, perforation, burinage - 800 W - Ø béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm - 0 à 1500 tr/min - 0 à 4500 cps/min - 3 J - 2,9 kg. Livré avec 1 poignée, 1 mandrin, 1 jeu de foret, 1 pic, 1 burin plat en coffret



**HR2811FT** : 3 modes : perçage, perforation, burinage - 800 W - Ø béton/trépan/acier/bois 28/80/13/32 mm - 0 à 1100 tr/min. - 0 à 4500 cps/min. - 2,9 J - 3,6 kg Livré avec 1 mandrin auto-serrant, 1 jauge de profondeur en coffret



**HR3210FCT** : 3 modes : perçage, perforation, burinage - 850 W - Ø béton/trépan/acier/bois 32/90/13/32 mm - 315 à 630 tr/min. - 1650 à 3300 cps/min. - 4,9 J - 5,4 kg Livré avec mandrin, 1 graisse à foret 198993-4, 1 poignée en coffret

## ACCESSOIRE

**P-74712-68**  
Coffret de trépan à sec  
Désormais livré avec un trépan de 68 mm  
Ø 38/52/68/117/127  
Emmanchement SDS-Plus et Hexa. pour granit, marbre, briques dures et autre matériaux denses et non abrasifs



\*\*DustCup : Extracteur de poussières

## PERFO-BURINEURS SDS-MAX



**HR3541FCX** : 850 W - Ø béton/trépan/acier/bois 35/90/13/32 mm - 11 m/s<sup>2</sup> - 315 à 630 tr/min. - 1650 - 3300 cps/min. - 6,1 J - 5,6 kg. Livré avec 1 graisse à foret et 1 mandrin en coffret



**HR4002** : 1050 W - Ø béton/trépan 40/105 mm 10,5 m/s<sup>2</sup> - 0 à 680 tr/min. - 0 à 2500 cps/min. 6,1 J - 6,6 kg. Livré avec 1 poignée, 1 graisse à foret en coffret



**HR4003C** : 1100 W - Ø béton/trépan 40/105 mm 10,5 m/s<sup>2</sup> - 250 à 500 tr/min. - 1450 à 2900 cps/min. 8,3 J - 6,2 kg. Livré avec 1 poignée latérale, 1 poignée, 1 graisse à foret en coffret



**HR4013C** : 1100 W - Ø béton/trépan 40/105 mm 5 m/s<sup>2</sup> - 250 à 500 tr/min. - 1450 à 2900 cps/min. 8 J - 6,8 kg. Livré avec 1 poignée latérale, 1 poignée, 1 graisse à foret en coffret



**HR4501C** : 1350 W - béton/trépan 45/125 mm 16 m/s<sup>2</sup> - 130 à 280 tr/min. - 1250 à 2750 cps/min. - 10,1 J - 8,2 kg. Livré avec 1 poignée, 1 graisse à foret en coffret



**HR4510C** : 1350 W - béton/trépan 45/125 mm 9,5 m/s<sup>2</sup> - 130 à 280 tr/min. - 1250 à 2750 cps/min. - 9,4 J - 8,9 kg. Livré avec 1 poignée, 1 graisse à foret, 1 poignée latérale en coffret



**HR4511C** : 1350 W - béton/trépan 45/125 mm 7,5 m/s<sup>2</sup> - 130 à 280 tr/min. - 1250 à 2750 cps/min. - 9,4 J - 9 kg. Livré avec 1 poignée, 1 graisse à foret en coffret



**HR5202C** : 1510 W - béton/trépan 52/160 mm 17 m/s<sup>2</sup> - 150 à 310 tr/min. - 1100 à 2250 cps/min. - 19,1 J - 10,9 kg. Livré avec 1 poignée, 1 graisse à foret, 1 poignée latérale en coffret



**HR5212C** : 1510 W - béton/trépan 52/160 mm 9 m/s<sup>2</sup> - 150 à 310 tr/min. - 1100 à 2250 cps/min. - 20 J - 11,9 kg. Livré avec 1 poignée, 1 graisse à foret, 1 poignée latérale en coffret



### ACCESSOIRES

**P-06909**  
Trépan carbure SDS-MAX  
Ø 68 mm - Lg 300 mm

Transmission optimale de l'énergie du perforateur sans déperdition pour un rendement maximal : **PUISSANCE ET VITESSE DE PERÇAGE AMPLIFIÉES**

Dents carbure largement dimensionnées, design en forme de toit et implantation inclinée pour plus d'agressivité

Nombre important de dents carbure qui augmente avec les diamètres pour une longévité accrue

Foret centreur amovible, facilement démontable grâce à l'extracteur

Livrés de série avec foret centreur et extracteur



**P-06890**  
Trépan carbure SDS-MAX  
Ø 125 mm - Lg 560 mm

## BURINEURS SDS-MAX



**HM0870C** : 1100 W - 1100 à 2650 cps/min. 7,6 J - 11,5 m/s<sup>2</sup> - 5,1 kg. Livré avec 1 graisse à foret en coffret



**HM0871C** : 1100 W - 1100 à 2650 cps/min. 81 J - 8 m/s<sup>2</sup> - 5,6 kg. Livré avec 1 graisse à foret en coffret



**HM1111C** : 1300 W - 1100 à 2650 cps/min. 11,2 J - 7,5 m/s<sup>2</sup> - 8 kg. Livré avec 1 pointe à béton, 1 graisse à foret, 1 coffret



**HM1203C** : 1510 W - 950 à 1900 cps/min. 19,1 J - 15,5 m/s<sup>2</sup> - 9,7 kg. Livré avec 1 pointe à béton, 1 graisse à foret, 1 coffret



**HM1213C** : 1510 W - 950 à 1900 cps/min. 18,6 J - 8 m/s<sup>2</sup> - 10,8 kg. Livré avec 1 pointe à béton, 1 graisse à foret en coffret



### OFFERT

1 Kit d'aspiration burinage 199144-2 pour l'achat d'1 HM1213C



**HM1214C** : 1510 W - 950 à 1900 cps/min. - 19,9 J - 8 m/s<sup>2</sup> - 12,3 kg. Livré avec 1 pointe à béton, 1 graisse à foret en coffret



### ACCESSOIRES

#### OUTIL PIQUET DE TERRE SDS-MAX

**E-13035**  
Ø 16,5 mm

**E-13041**  
Ø 22,2 mm

## OUTILS AUTO-AFFÛTANTS : +70% DE DURÉE DE VIE

Visuels	Type	Référence	Emmanchement	Dimensions (mm)
	Pointe	B-64238	SDS-Plus	250
		B-64266	SDS-Max	400
	Burin	B-64244	SDS-Plus	20 x 250
		B-64272	SDS-Max	25 x 400
	Burin large	E-20177	SDS-Plus	40 x 250
		E-20208	SDS-Max	50 x 380

### COFFRETS OUTILS AUTO-AFFÛTANTS

**E-20220**  
3 Outils SDS-PLUS :  
1 pointe auto-affûtante  
1 burin auto-affûtant  
1 burin large renforcé

**E-20236**  
5 Outils SDS-MAX :  
2 pointes auto-affûtantes  
2 burins auto-affûtants  
1 burin large renforcé

Les outils auto-affûtants SDS-Plus ne sont pas compatibles avec le HK0500

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. - www.makita.fr

\* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

## MARTEAUX PIQUEURS

HM1317C



Hex. 30  
25 J  
8,5 m/s<sup>2</sup>  
17 kg



≠

HM1317CB



Hex. 28,6  
26,5 J  
7 m/s<sup>2</sup>  
19 kg



HM1317C : Hex. 30 mm - 1510 W - 730 à 1 450 cps/min - 25 J - 8,5 m/s<sup>2</sup> - 17 kg  
Livré avec 1 pointe à béton

HM1317CB : Hex. 28,6 mm - 1510 W - 730 à 1 450 cps/min - 26,5 J - 7 m/s<sup>2</sup> - 19 kg  
Livré avec 1 pointe à béton

### OFFERT

1 Pointe courte 350 mm D-65034 pour l'achat d'un HM1317CB



HM1511



Hex. 30  
48,9 J  
19,2 kg



≠

HM1512



Hex. 28,6  
48,5 J  
20,4 kg



HM1511C : Hex. 30 mm - 1850 W - 1300 cps/min - 6,5 m/s<sup>2</sup> - 48,9 J - 19,2 kg  
Livré avec 1 pointe à béton

HM1512 : Hex. 28,6 mm - 1850 W - 1300 cps/min - 6,5 m/s<sup>2</sup> - 48,5 J - 20,4 kg  
Livré avec 1 pointe à béton

HM1812



HM1812 : Hex. 30 mm - 1850 W - 1300 cps/min - 6,5 m/s<sup>2</sup> - 48,9 J - 19,2 kg  
Livré avec 1 pointe à béton

### OFFERT

1 Chariot (D-54972),  
1 pointe à béton (D-17675),  
1 burin plat (D-17681) pour l'achat d'un HM1812



### ACCESSOIRES

B-10388  
Pointe auto-affûtante  
Compatible modèle  
Hex. 30 mm



B-10372  
Pointe auto-affûtante  
Compatible modèle  
Hex. 28 mm



### ACCESSOIRE

A-68161  
Décapeurs SDS-PLUS  
Spécialement conçu pour enlever le linoléum, le vinyle, les résidus de ciment-colle, de mortier, de béton, de colle...



## -50%

de remise pour l'achat d'un HK1820 ou HK0500

### PIQUEURS SDS-PLUS

HK1820



HK1820 : 550W - 0 à 3200 cps/min - 3,1 J - 3,4 kg  
Livré avec 1 pic, 1 burin, 1 burin coudé

HK0500



HK0500 : 550W - 0 à 3500 cps/min - 1,8 J - 3,2 kg

### CAROTTEUSE À EAU

DBM131



DBM131 : 1700 W - 0 forage max. : 132 mm - 2300 tr/min poids machine seule : 6,8 kg poids avec support : 34,3 kg Livrée avec 1 coffret métal sans support de perçage

### CAROTTEUSE À SEC

DBM130



DBM130 : 1700 W - 0 forage max. : 132 mm - 3000 tr/min poids machine seule : 5,6 kg Livrée avec 1 coffret métal sans support de perçage

### ACCESSOIRE

P-74712-68 Coffret de trépan à sec Ø 38/52/68/117/127 mm



80ADAPT18 Adaptateur M18 pour coffret DIAMAK



## HM1812



## COFFRETS FORETS SDS-PLUS

### NEMESIS II 4 TAILLANTS



**3 forets**  
**B-59075**  
 Ø 6/8/10 x 165 mm



**5 forets**  
**B-58992**  
 Ø 5/6 x 115 mm  
 Ø 6/8/10 x 165 mm

**12 forets**  
**E-14912**  
 Ø 5/6(x3)/8(x3)/10(x3)/12(x2) x 165 mm

### NEMESIS II 4 TAILLANTS



**7 forets**  
**E-14928**  
 Ø 5/6/8 x 115 mm  
 Ø 6/8/10/12 x 165 mm



**7 forets**  
**E-14906**  
 Ø 5 x 165 mm  
 Ø 6/6,5 X 215 mm  
 Ø 6,5/8/10/12 mm x 265 mm



### V-PLUS 2 TAILLANTS

**5 forets**  
**B-49052**  
 Ø 5/6/8 x 110 mm  
 Ø 6/8 x 160 mm



**7 forets**  
**B-49046**  
 Ø 5/6/8 x 110 mm  
 Ø 6/8/10/12 x 160 mm



## COFFRETS SDS-PLUS

### 3 FORETS, 1 POINTE, 2 BURINS

**D-58920**  
**3 forets 2 taillants**  
 Ø 6/8/10 x 160 mm  
**1 pointe**  
 1 x longueur 250 mm  
**2 burins**  
 1 x plat (20 x 250 mm)  
 1 x large (40 x 250 mm)



### 8 FORETS, 1 POINTE, 1 BURIN

**D-71990**  
**8 forets 2 taillants**  
 Ø 5/6/8/10/12 x 160 mm  
 Ø 10/12/16 x 210 mm  
**1 pointe**  
 1 x longueur 250 mm  
**1 burin**  
 1 x plat (20 x 250 mm)



### 11 FORETS, 1 POINTE, 1 BURIN

**D-42400**  
**11 forets 2 taillants**  
 Ø 5/6/7/8 x 110 mm  
 Ø 6/7/8/10/12/14/16 x 160 mm  
**1 pointe**  
 1 x longueur 250 mm  
**1 burin plat**  
 1 x plat (20 x 250 mm)



### 12 FORETS, 2 POINTE, 3 BURINS

**D-42444**  
**12 forets 2 taillants**  
 Ø 5/6/8/10 x 110 mm  
 Ø 6/8/10/12 x 160 mm  
 Ø 8/10 x 210 mm  
 Ø 12/14 x 260 mm  
**2 pointes**  
 1 x longueur 140 mm  
 1 x longueur 250 mm  
**3 burins**  
 1 x plat longueur 140 mm  
 1 x plat longueur 250 mm  
 1 x large longueur 250 mm



### 11 FORETS, 1 POINTE, 1 BURIN

**B-64674**  
**11 forets 4 taillants**  
 Ø 6/7/8/10 x 110 mm  
 Ø 6/7/8/10/12/14/16 x 160 mm  
**1 pointe**  
 1 x longueur 250 mm  
**1 burin**  
 1 x plat (20 x 250 mm)



### 12 FORETS, 2 POINTE, 3 BURINS

**B-64680**  
**12 forets 4 taillants**  
 Ø 6/8/10 x 110 mm  
 Ø 6/8/10/12 x 160 mm  
 Ø 8/10/12 x 210 mm  
 Ø 12/14 x 260 mm  
**2 pointes**  
 1 x longueur 140 mm  
 1 x longueur 250 mm  
**3 burins**  
 1 x plat (20 x 140 mm)  
 1 x plat (20 x 250 mm)  
 1 x large 40 x 250 mm



### 12 FORETS, 2 POINTE, 3 BURINS SDS-PLUS

**B-52059**  
**12 forets 2 taillants**  
 Ø 5/6/8/10 x 110 mm  
 Ø 6/8/10/12 x 160 mm  
 Ø 8/10 x 210 mm  
 Ø 12/14 x 260 mm  
**2 pointes**  
 1 x longueur 140 mm  
 1 x longueur 250 mm  
**3 burins**  
 1 x plat (20 x 140 mm)  
 1 x plat (20/250 mm)  
 1 x large (40/250 mm)



### 1 POINTE, 2 BURINS

**D-42357**  
**1 pointe**  
 1 x longueur 250 mm  
**2 burins**  
 1 x plat (20 x 250 mm)  
 1 x large (40 x 250 mm)



### 2 POINTE, 3 BURINS

**D-42379**  
**2 pointes**  
 2 x longueur 250 mm  
**3 burins**  
 2 x plat (20 x 250 mm)  
 1 x large (40 x 250 mm)



## COFFRETS SDS-MAX

### 4 FORETS, 1 POINTE, 2 BURINS

**D-42494**  
**4 forets 2 taillants**  
 Ø 18/20/22/25 x 540 mm  
**1 pointe**  
 1 x longueur 400 mm  
**2 burins**  
 1 x plat (25 x 400 mm)  
 1 x large (50/400 mm)



### 3 POINTE, 2 BURINS

**D-42472**  
**3 pointes**  
 3 x longueur 400 mm  
**2 burins**  
 2 x plat (25 x 400 mm)



### 2 POINTE, 4 BURINS

**D-42488**  
**2 pointes**  
 2 x longueur 250 mm  
**4 burins**  
 2 x plat (25 x 400 mm)  
 1 x large (50 x 400 mm)  
 1 x large (80 x 300 mm)



## RAINUREUSES À BÉTON

**SG181**

*Plus puissante*  
*Baguette de réduction uniformisée*  
*Meilleure collecte des poussières*

**SG181** : 2150 W - Ø 180 mm - 7200 tr/min - largeur de coupe : 9 à 43 mm - profondeur de coupe : 15 à 60 mm - 5,6 kg

**OFFERT**  
2 Disques diamant  
Nebula Ø 180 mm  
B-54019 pour l'achat  
d'une SG181

**OFFERT**  
2 Disques diamant  
Nebula Ø 150 mm  
B-54003 pour  
l'achat d'une SG150

**SG150**

*Recordable à un aspirateur*

**SG150** : Ø 150 mm - 1800 W - largeur de coupe : 7 à 35 mm - profondeur : 7 à 45 mm - 7800 tr/min - 5,7 kg

**SG1251J**

*Revêtement Soft grip*

**SG1251J** : Ø 125 mm - 1400 W - 10000 tr/min - largeur de coupe : 6 à 30 mm - profondeur : 0 à 30 mm - 4,5 kg

## SCIES À BÉTON

**4100KB**

**4100KB** : Ø 125 mm - 1400 W - 12200 tr/min - 3 kg

## TRONÇONNEUSE MATÉRIAUX

**4114S**

**4114S** : Ø disque 355 mm - 2400 W - 3800 tr/min - 12,8 kg

**OFFERT**  
1 Disque diamant  
NEBULA Ø 350 mm  
B-54053  
pour l'achat  
d'une 4114S

## SCIE DIAMANT

**4101RH**

**4101RH** : Ø disque 125 mm - 860 W - 13800 tr/min - 3 kg

## SURFACEUSES À BÉTON

**PC5001C**

**PC5001C** : Spéciale sols et surfaces planes  
Ø 125 mm - 1400 W - 10000 tr/min - 12,5 m/s<sup>2</sup> - 5,1 kg  
Livré avec 1 plateau de ponçage diamant finition

**OFFERT**  
1 Plateau de ponçage diamant  
(travaux de dégrossissage) D-60682  
pour l'achat d'une PC5001C ou PC5010C

**ACCESSOIRE POUR PC5001C ET PC5010C**  
B-48577  
Plateau / diamant de dégrossissage  
Ø 125 mm / M14

**PC5010C**

**PC5010C** : Spéciale murs et plafonds  
Ø 125 mm - 1400 W - 4000 à 9000 tr/min - 5,5 m/s<sup>2</sup> - 3,6 kg

## CLOUEURS À GAZ

**GN900SE**

**GN900SE** : Capacités des clous : 50 à 90 mm - autonomie cartouche : 1200 pointes - autonomie batterie : 4000 pointes - 3,3 kg  
Livré avec 2 batteries 7,2V Li-Ion 1 Ah et 1 chargeur

**OFFERT**  
Cartons de clous 34°  
1 x F-30601 Ø 3,1mm - long. 83mm  
1 x F-30643 Ø 3,3mm - long. 83mm  
Pour l'achat de 1 x GN900SE

**ACCESSOIRE POUR GN900SE ET GN420CLSE**  
242094-1  
Cartouche de gaz pour GN420C et GN900

**GN420CLSE**

**GN420CLSE** : Capacités des clous : 15 à 40 mm - autonomie cartouche : 1200 clous - autonomie batterie : 4000 clous - 3,8 kg  
Livré avec 2 batteries 7,2V Li-Ion 1 Ah et 1 chargeur

## CLOUEURS PNEUMATIQUES 8,3 BAR MAX

**AF353**

*Fixation invisible*

**AF353** : 23 Ga - Ø têtes : 0,6 mm - long. pointes : 15 à 35 mm - magasin : 130 pcs - 0,9 kg

**AF506**

*Finition*

**AF506** : 18 Ga - Ø têtes/tiges : 2,2/1,2 mm - long. pointes : 15 à 50 mm - magasin : 100 pcs - 1,3 kg

**AF601**

*Finition clous plus épais*

**AF601** : 16 Ga - Ø têtes/tiges : 2,8/1,4 x 1,6 mm - long. pointes : 25 à 64 mm - magasin : 100 pcs - 1,7 kg

**AF635**

*34°, encombre moins dans les endroits restreints*

**AF635** : 15 Ga - Ø têtes/tiges : 3,1/1,8 mm - long. pointes : 32 à 64 mm - magasin : 100 pcs - 1,8 kg

Applications	Références	AF353	AF506	AF601	AF635
Jouets et articles en bois		✓			
Parcloles		✓	✓	✓	
Caravanes, bungalows		✓	✓	✓	
Encadrement, cadres		✓	✓	✓	
Moultures décoratives		✓	✓	✓	✓
Menuiseries intérieures		✓	✓	✓	✓
Aménagement de stands, foires		✓	✓	✓	✓
Lambris			✓	✓	
Fixation de meubles			✓	✓	
Finitions décoratives			✓	✓	✓
Baguettes de portes et fenêtres			✓	✓	✓
Cercueils			✓	✓	✓
Bateaux			✓	✓	✓
Serrureries			✓	✓	✓
Boîtes et caisses				✓	✓
Panneaux					✓
Sols, parquets					✓
Escaliers et rampes					✓
Palissades, barrières					✓
Structure portes et fenêtres					✓

**AT638A**

**AT638A** : 4,9 à 8,3 bar - larg. agrafes 5,7 mm long. : 13 - 38 mm - magasin 100 pcs - 1,2 kg

**AN613**

**AN613** : 4,4 à 8,3 bar - Ø pointes : 2,3 à 2,5 mm long. pointes : 38 à 65 mm - magasin : 200 à 300 pcs - 2,2 kg

**AN943K**

**AN943K** : 4,4 à 8,3 bar - Ø pointes : 2,9 à 3,3 mm long. pointes : 50 à 90 mm - magasin : 60 à 84 pcs - 3,9 kg

**AN613**

PC5010C

# IDÉALE POUR SURFACER MURS ET PLAFONDS



**SJST**  
SUPER JOINT SYSTEM

### Système couplé anti retour de force et anti vibrations

En cas de choc, le système SJS II désolidarise instantanément l'axe d'entraînement de l'outil des pignons.

La nouveauté du Système SJS II : il réduit considérablement les vibrations lors de l'utilisation de la machine car son mécanisme est équipé d'un ressort absorbant les chocs.

## MEULEUSES FILAIRES Ø 125 - 150 MM

**GA5030R** **INTERRUPTEUR BLOCABLE**



**720 W**  
**Anti redémarrage**

**GA5030R**  
720 W - Ø 125 mm - 11000 tr/min - 8,5 m/s<sup>2</sup> - 1,8 kg  
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber

**GA5030RK** **INTERRUPTEUR BLOCABLE**



**720 W**  
**Anti redémarrage**

**GA5030RK**  
720 W - Ø 125 mm - 11000 tr/min - 8,5 m/s<sup>2</sup> - 1,8 kg  
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber  
1 meule à ébarber en coffret synthétique

**GA5030RSP6** **INTERRUPTEUR BLOCABLE**



**720 W**  
**Anti redémarrage**

**GA5030RSP6**  
720 W - Ø 125 mm - 11000 tr/min - 8,5 m/s<sup>2</sup> - 1,8 kg  
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber  
1 meule à ébarber, 3 plateaux à lamelles grain 40/60/120,  
1 disque diamanté et 3 disques à tronçonner en coffret métal

**9558HNRG** **INTERRUPTEUR BLOCABLE**



**840 W**  
**Anti redémarrage**

**9558HNRG**  
840 W - Ø 125 mm - 11000 tr/min - 8,5 m/s<sup>2</sup> - 2,1 kg  
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber

**9558HPGYK** **POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ**



**NOUVEAU** **840 W**

**9558HPGYK**  
840 W - Ø 125 mm - 11000 tr/min - 9 m/s<sup>2</sup> - 2,1 kg  
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber, 1 meule à ébarber en coffret métal

**9565HR** **INTERRUPTEUR BLOCABLE**



**NOUVEAU** **1100 W**

**9565HR**  
1100 W - Ø 125 mm - 12000 tr/min - 9 m/s<sup>2</sup> - 2,4 kg  
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber

**GA5050R** **POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ**



**1300 W**  
**Anti redémarrage**

**GA5050R**  
1300 W - Ø 125 mm - 11000 tr/min - 7,5 m/s<sup>2</sup> - 2,8 kg  
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 poignée anti-vibration et 1 carter à ébarber

**9565CR** **INTERRUPTEUR BLOCABLE**



**1400 W**  
**Anti redémarrage**

**9565CR**  
1400 W - Ø 125 mm - 12000 tr/min - 7,5 m/s<sup>2</sup> - 2,4 kg  
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 poignée anti-vibration,  
1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 meule à ébarber

**9565CVR** **INTERRUPTEUR BLOCABLE**



**NOUVEAU** **1400 W**  
**Anti redémarrage**

**9565CVR**  
1400 W - Ø 125 mm - 2800 à 12000 tr/min - 8 m/s<sup>2</sup> - 2,4 kg  
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber

**9565PCV** **POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ**



**1400 W**

**9565PCV**  
1400 W - Ø 125 mm - variateur 2800 à 12000 tr/min - 10 m/s<sup>2</sup> - 2,4 kg  
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 meule à ébarber

**GA5040C** **INTERRUPTEUR BLOCABLE**



**1400 W**  
**Anti redémarrage**

**GA5040C**  
1400 W - Ø 125 mm - variateur 2800 à 11000 tr/min - 6,5 m/s<sup>2</sup> - 2,5 kg  
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 carter de protection de tronçonnage

**GA5040CJ** **INTERRUPTEUR BLOCABLE**



**1400 W**  
**Anti redémarrage**

**GA5040CJ**  
1400 W - Ø 125 mm - variateur 2800 à 11000 tr/min - 6,5 m/s<sup>2</sup> - 2,5 kg  
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 disque diamanté en MAKPAC

**GA5041C01** **INTERRUPTEUR BLOCABLE**



**1400 W**

**GA5041C01**  
1400 W - Ø 125 mm - variateur 2800 à 12000 tr/min - 6 m/s<sup>2</sup> - 2,7 kg  
Livrée avec 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 meule à ébarber

**GA5080RX02** **INTERRUPTEUR BLOCABLE**



**1400 W**  
**Anti redémarrage**

**GA5080RX02**  
1400 W - Ø 125 mm - 12000 tr/min - 7,5 m/s<sup>2</sup> - 3,6 kg  
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 carter de protection de tronçonnage

**GA5091X01** **INTERRUPTEUR BLOCABLE**



**1900 W**  
**Anti redémarrage**

**GA5091X01**  
1900 W - Ø 125 mm - variateur 2800 à 11500 tr/min - 7,4 m/s<sup>2</sup> - 2,8 kg  
Livrée avec 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 meule à ébarber

**GA5093X01** **POIGNÉE À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ**



**1900 W**  
**Anti redémarrage**

**GA5093X01**  
1900 W - Ø 125 mm - variateur 2800 à 11500 tr/min - 7,4 m/s<sup>2</sup> - 2,8 kg  
Livrée avec 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 meule à ébarber

**GA6040C01** **INTERRUPTEUR BLOCABLE**



**1400 W**  
**Anti redémarrage**

**GA6040C01**  
1400 W - Ø 150 mm - variateur 4000 à 9000 tr/min - 6 m/s<sup>2</sup> - 2,6 kg  
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 poignée anti-vibration et 1 carter à ébarber

**SJS II**  
SUPER JOINT SYSTEM

**Système couplé anti retour de force et anti vibrations**  
En cas de choc, le système SJS II désolidarise instantanément l'axe d'entraînement de l'outil des pignons. La nouveauté du Système SJS II : il réduit considérablement les vibrations lors de l'utilisation de la machine car son mécanisme est équipé d'un ressort absorbant les chocs.

## MEULEUSES FILAIRES Ø 230 MM

GA9090N



2200 W

GA9090N

2200 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 7 m/s<sup>2</sup> - 5,3 kg  
Livrée avec 1 poignée latérale et 1 carter à ébarber

GA9020



2200 W

GA9020

2200 W - Ø 230 mm - 6000 tr/min - 5,5 m/s<sup>2</sup> - 5,8 kg  
Livrée avec 1 poignée latérale et 1 carter à ébarber

GA9020KDX2



2200 W

GA9020KDX2

2200 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 5,5 m/s<sup>2</sup> - 5,8 kg  
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 disque diamant en coffret

GA9030X01



2400 W

GA9030X01

2400 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 6,5 m/s<sup>2</sup> - 6,3 kg  
Livrée avec 1 poignée anti-vibration et 1 carter à ébarber

GA9030KDX2



2400 W

GA9030KDX2

2400 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 6,5 m/s<sup>2</sup> - 6,3 kg  
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 disque diamant en coffret

GA9030SF01



2400 W

GA9030SF01

2400 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 6,5 m/s<sup>2</sup> - 6,3 kg  
Livrée avec 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, et 1 flasque à serrage assisté

GA9040SFK1



2600 W

GA9040SFK1

2600 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 5,5 m/s<sup>2</sup> - 6,7 kg  
Livrée avec 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, et 1 flasque à serrage assisté en coffret

GA9040SKD1



2600 W

GA9040SKD1

2600 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 5,5 m/s<sup>2</sup> - 6,7 kg  
Livrée avec 1 poignée anti-vibration, 1 carter à tronçonner, 1 carter à ébarber, 1 disque diamant univ. Diamak et 1 flasque à serrage assisté en coffret

## ACCESSOIRES

B-12712

Disque diamant QUASAR  
Ø 230 mm



**OFFERT**

Une meuleuse GA9040SKD1

4 x B-12712



B-54025

Disque diamant NEBULA  
Ø 230 mm



**OFFERT**

Une meuleuse GA9020KDX2

10 x B-54025



## ENSEMBLES DE MEULEUSES

DK0097X1



DK0097X1

Lot de 2 meuleuses  
GA9020 (livrée sans meule) : Ø 230 mm - 2200 W - 6600 tr/min - 5,8 kg  
GA5030R - Ø 125 mm - 720 W - 11 000 tr/min - 1,8 kg  
Livrée avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm

DK0057



DK0057

Lot de 2 meuleuses  
GA9050 (livrée sans meule) : Ø 230 mm - 2000 W - 6600 tr/min - 4,7 kg  
GA5030R : Ø 125 mm - 720 W - 11 000 tr/min - 1,8 kg  
Livrée avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm

DK0053G



DK0053G

Lot de 2 meuleuses  
GA9020 (livrée sans meule) : Ø 230 mm - 2200 W - 6600 tr/min - 5,8 kg  
9558HNRG : Ø 125 mm - 840 W - 11 000 tr/min - 2,1 kg  
Livrée avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm

DK0053GX2-P

Livré avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm et 2 disques diamant

DK0053GX2

Livré avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm

## MEULEUSES 230 MM

GA9060



Conçue pour l'ébarbage industriel plus durable, plus légère

2200 W

GA9060

2200 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 6,5 m/s<sup>2</sup> - 5,5 kg

GA9081 AFT



Débrayage de sécurité et système anti-vibration

2700 W

GA9081

2700 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 5,1 m/s<sup>2</sup> - 6,3 kg

GA9070X1 AFT



Débrayage de sécurité et système anti-vibration

2800 W

GA9070X1

2800 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 4,9 m/s<sup>2</sup> - 6,3 kg

GA9071X1 AFT



Frein et poignée fermée pour une sécurité totale

2800 W

GA9071X1

2800 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 5,1 m/s<sup>2</sup> - 6,3 kg

## MEULEUSES DROITES

GD0603



240 W

GD0603

240 W - 28000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - 0,97 kg

GD0600



400 W

GD0600

400 W - 25000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - 1,7 kg

GD0800C



750 W

GD0800C

750 W - 7000 à 28000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - Ø 3 et 8 mm (en option) - 1,7 kg  
Livrée avec poignée sans meule

GD0810C



750 W

GD0810C

750 W - 1800 à 7000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - Ø 3 et 8 mm (en option) - 1,7 kg  
Livrée avec poignée sans meule

GD0801C



750 W

GD0801C

750 W - 7000 à 29000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - 2 kg  
Livrée avec poignée sans meule

GD0811C



750 W

GD0811C

750 W - 1800 à 7000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - 2 kg  
Livrée avec poignée sans meule

## MEULES DROITES CARBURE

Dimensions : 10 x 20 mm, queue de 6 mm

Référence	Travail	Forme de la tête	Applications
B-52716	Grossier		Métal et Inox
B-52738	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52722	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52744	Grossier		Métal et Inox
B-52766	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52750	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52772	Grossier		Métal et Inox
B-52794	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52788	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52803	Grossier		Métal et Inox
B-52825	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52819	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52831	Grossier		Métal et Inox
B-52853	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52847	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC

## ROUES À LAMELLES

Pour brossage du bois, du PVC et du métal. Queue de 6 mm

Référence	Visuel	Dimensions Ø x h	Grain
D-75297		30 x 10 mm	40
D-75312		30 x 10 mm	80
D-75334		40 x 20 mm	40
D-75356		40 x 20 mm	80
B-36859		38,1 x 25,4 mm	180
B-36865		50,8 x 25,4 mm	40
B-36918		50,8 x 38,1 mm	40
B-36930		50,8 x 38,1 mm	80
B-36968		50,8 x 50,8 mm	40
B-36980		50,8 x 50,8 mm	80
B-37013		63,5 x 25,4 mm	40
B-37063		76 x 25,4 mm	40
B-37091		76 x 25,4 mm	120

## FRAISEUSE POUR PLAQUES ALUMINIUM

CA5000XJ



CA5000XJ  
1300 W - Ø 118 mm - 2600 à 6400 tr/min - frein mécanique - 5,1 kg  
Livrée avec une fraise à rainurer angle 90° en MAKPAC


## OFFERT

Une règle de délignage 1,4 m (194368-5)  
pour l'achat d'une CA5000XJ




## -20%

De remise sur le guide de délignage 3 m  
(194367-7) pour l'achat d'une CA5000XJ



## ACCESSOIRES POUR CA5000XJ

B-48832  
Fraise à rainurer en V  
Angle 90°



B-48860  
Fraise à rainurer en V  
Angle 135°



## GRIGNOTEUSES

JN1601



JN1601  
550 W - ép. max inox/acier/alu : 1,2/1,6/2,5 mm  
ray. mini int./ext. : 45/50 mm - 1,6 kg

JN3201J



JN3201J  
710 W - ép. max inox/acier/alu : 2,5 / 3,2 / 3,5 mm  
ray. mini int./ext. : 120/128 mm - 3,4 kg

## SCIE À MÉTAUX

4131



4131  
1100 W - Ø 185 mm - 3500 tr/min - haut. coupe  
max. : 63 mm - cap. coupe (acier) : 6 mm - 5,1 kg  
Livrée avec 1 lame carbure CERMET 36 dents

## CISAILLES

JS3201J



JS3201J  
710 W - ép. max acier/alu : 3,2/4 mm  
1600 cps/min - 3,4 kg

JS1602



JS1602  
380 W - ép. max acier/alu : 1,6/2,5 mm  
4000 cps/min - 1,6 kg

JS1601



JS1601  
380 W - ép. max acier/alu : 1,6/2,5 mm  
4500 cps/min - 1,4 kg

JS1000



JS1000  
380 W - ép. max acier/alu : 1/2,5 mm  
4500 cps/min - 1,4 kg

## SCIES À MÉTAUX

LW1400



LW1401S



LC1230N



## OFFERT

Un lot de 5 disques à tronçonner le métal  
(B-16891-5) pour l'achat d'une LW1400 ou  
d'une LW1401S



LW1400  
Ø 355 mm - 2200 W - 3800 tr/min - capacités de coupe à 90° tube  
acier/tube rectangulaire : 127/115 x 130 mm - 18,7 kg

LW1401S  
Ø 355 mm - 2200 W - 3800 tr/min - capacités de coupe à 90° tube  
acier/tube rectangulaire : 127/115 x 130 mm - 18,3 kg

LC1230N  
Ø 305 mm - 1750 W - 1300 tr/min - haut. de coupe max. à 90° : 115 mm  
larg. de coupe max. à 90° : 150 mm - tube acier 115 mm - 19,3 kg

## LAMES POUR LC1230

Référence	Visuel	Support	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
B-33439		Métal Silencieuse	305	25,4	60
B-33467		Tôles minces	305	25,4	78

## LAMES POUR 4131

Référence	Visuel	Support	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
B-33738		Tôles minces Long life	185	30	56
B-33451		Métal	185	30	48
B-33445		Plaque de tôle ondulée	185	30	70
B-33984		Inox et Métal	185	30	64

## ASPIRATEURS

VC3211MX1

32 L

CLASSE M



VC3211MX1  
1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar - cuve poussière 32 L  
cuve liquide 27 l - 16,9 kg

VC3211HX1

32 L

CLASSE H



VC3211HX1  
1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar - cuve poussière 32 L  
cuve liquide 27 l - 16,9 kg

VC2211MX1

22 L

CLASSE M



VC2211MX1  
1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar - cuve poussière 22 L  
cuve liquide 17 l - 16,3 kg



### ACCESSOIRE

199773-1

Adaptateur WUT02

Permet la communication entre les machines sans fil AWS et un aspirateur filaire.



**-50%**

de remise sur l'adaptateur WUT02 (199773-1) pour l'achat d'un VC3211MX1/HX1 ou VC4210MX/LX



VC4210LX

CLASSE L

42 L



VC4210LX  
1200 W - 4,5 m³/min - 250 mbar - cuve 42 L - 16 kg

VC3012L

30 L

CLASSE L

CLASSE L - 30 L



VC3012L  
1200 W - 3,7 m³/min - 250 mbar - cuve : 30 l - 10 kg

VC4210MX

42 L

CLASSE M



VC4210MX  
1200 W - 4,5 m³/min - 250 mbar - cuve 42 L - 16 kg

## Choisissez votre aspirateur en fonction des matériaux que vous travaillez

Depuis 1997, les poussières dangereuses ont été catégorisées en trois classes : les classes L, M et H, réglementées par la norme IEC60335-2-69 (mondiale) et par la norme EN 60335-2-69. Les aspirateurs adaptés à chaque classe de poussière ont également été catégorisés de la même manière : Outre les standards de filtration régies par les normes IEC / EN60335-2-69, la notion "HEPA" est largement reconnue en matière d'efficacité de filtration.

Classes	Modèles	Principales conditions requises	Perméabilité à la poussière <sup>(4)</sup>
<b>CLASSE H</b>	VC3211H	- Capteur de flux d'air - Structure de protection du filtre <sup>(1)</sup> - Structure requérant un outil pour le montage/démontage du filtre <sup>(2)</sup> - Structure qui protège les utilisateurs de l'exposition à la poussière lors du vidage du sac à poussière <sup>(3)</sup>	> 99,995 %
<b>CLASSE M</b>	VC3211M, VC2211M, VC4210M, VC3012M	- Capteur de flux d'air - Structure de protection du filtre <sup>(1)</sup>	> 99,9 %
<b>CLASSE L</b>	VC1310L, VC2510L, VC3210L, DVC860L, DVC861L, DVC862L, DVC863L, DVC864L, VC4210L, VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC3012L	—	> 99 %

### Classes de poussière selon la norme UE

<sup>(1)</sup> Les filtres doivent être protégés des objets tranchants comme les ongles lorsqu'ils sont accidentellement aspirés. La solution présente sur les modèles VC3211M/VC3211H est un protecteur des unités de filtration.

<sup>(2)</sup> Les filtres remplis de poussière ne doivent pas être facilement démontables. La solution présente sur le VC3211H est une vis qui fixe le levier d'ouverture de l'unité de filtration à la plaque de verrouillage.

<sup>(3)</sup> La poussière doit être empêchée de s'envoler lors du vidage du sac ou le remise en place des filtres. La solution présente sur le VC3211H est la fourniture de série du sac à filtre, en option sur le VC3211M.

<sup>(4)</sup> La perméabilité des particules de calcaire (marbre) ayant un diamètre de 5 microns ou moins, en accord avec la norme UE.

## ASPIRATEURS

VC1310LX1

13 L

CLASSE L



Cuve plastique  
Filtre auto-nettoyant



VC1310LX1  
1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar - cuve poussière : 13 L  
cuve liquide : 7 L - 9,6 kg

VC2510LX1

25 L

CLASSE L



Cuve plastique  
Filtre auto-nettoyant



VC2510LX1  
1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar - cuve poussière : 25 L  
cuve liquide : 14 L - 10,5 kg

VC3210LX1

32 L

CLASSE L



Cuve inox  
Filtre auto-nettoyant



VC3210LX1  
1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar - cuve poussière : 32 L  
cuve liquide : 27 L - 14,5 kg

VC2012L

15 L

CLASSE L



Cuve inox  
Décolmatage manuel  
Fonction souffleur



VC2012L  
1000 W - 3,6 m³/min - 210 mbar - cuve poussières : 15 L - cuve liquide : 12 L - 9 kg

VC2512L

21 L

CLASSE L



Cuve plastique  
Décolmatage manuel  
Fonction souffleur



VC2512L  
1000 W - 3,6 m³/min - 210 mbar - cuve poussières : 21 L - cuve liquide : 18 L - 8,5 kg

VC2000L

20 L

CLASSE L



Cuve plastique  
Décolmatage manuel



VC2000L  
1000 W - 3,6 m³/min - 210 mbar - cuve poussières : 20 L - 7,5 kg

VC3011L

26 L

CLASSE L



Cuve plastique  
Décolmatage manuel  
Fonction souffleur



VC3011L  
1000 W - 3,6 m³/min - 210 mbar - cuve poussières : 26 L - cuve liquide : 23 L - 10,5 kg

## ACCESSOIRES ASPIRATION

Aspirateurs	Sacs papier (poussières sèches)				Sac tissu (poussières sèches, réutilisable)				Sacs fibres synthétiques (poussières sèches)				Sacs plastiques (poussières sèches et humides)			
	Référence	Nb sacs	Prix HT	Prix TTC	Référence	Nb sacs	Prix HT	Prix TTC	Référence	Nb sacs	Prix HT	Prix TTC	Référence	Nb sacs	Prix HT	Prix TTC
VC1310L	1912R3-4	5			A-49541	5							195432-5	10		
VC2510L	1912R3-4	5											195440-6	10		
VC2000L - VC2012L - VC2512L - VC3011L	P-72899	5											P-70297	5		
VC3012L					P-84078	5										
VC2211M - VC3210L - VC3211M/H									195558-3	5			195440-6	10		
VC4210L/M	W107418353	5											W107418355	5		



## DÉCOUPEUR-PONCEURS MULTIFONCTIONS



**TM3010CX3J**  
320 W - oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min - ampl. : 2 x 1,6° - 1,4 kg  
Livré avec 1 set de 8 accessoires, 50 abrasifs et 1 kit d'aspiration complet en MAKPAC



**DTM51RMJX3**  
Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min - amplitude : 2 x 1,6° - 2,1 kg  
Livré avec 2 batteries 18 V - 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 set de 11 accessoires, 30 abrasifs, 1 kit d'aspiration complet, en MAKPAC



**DTM52RTJX1**  
Oscillation de 10000 à 20000 tr/min. - amplitude : 2 x 1,8°  
empreinte : STARLOCK, STARLOCK PLUS, STARLOCK MAX - 2 kg  
Livré avec 2 batteries 18 V - 5Ah et 1 chargeur rapide, 1 set de 8 accessoires, 1 kit d'aspiration complet en MAKPAC

## ACCESSOIRES

**E-16994**  
Ensemble 5 accessoires pour la rénovation  
2 lames plongeantes, 1 spatule, 1 plateau à béton et 1 plateau de ponçage



**Fixation STARLOCK** (Compatible OIS)

### Fixation STARLOCK PLUS (Non compatible avec machines OIS)

Référence	Type	Désignation	Forme	Usage
B-66329	MAP001	Lame plongeante BIM		Bois et Métal
B-66335	MAP002	Lame segment BIM		Bois et Métal
B-66341	MAP003	Lame plongeante HCS coupe précision		Bois
B-66357	MAP004	Lame plongeante à béton carbure 32x50mm		Métal
B-66363	MAP005	Lame plongeante à béton carbure 45x50mm		Métal
B-66379	MAP006	Lame plongeante béton carbure coupe précision 32x50mm		Multi-matière
B-66385	MAP007	Lame plongeante béton carbure coupe précision 52x50mm		Multi-matière
B-66391	MAP008	Lame spéciale		Epoxy et béton cellulaire

### Fixation STARLOCK MAX (Non compatible avec machines OIS)

Référence	Type	Désignation	Forme	Usage
B-66400	MAM001	Lame plongeante BIM		Bois et Métal
B-66400-5	MAM001	Lame plongeante BIM (pack de 5)		Bois et Métal
B-66416	MAM002	Lame segment BIM		Bois et Métal
B-66416-5	MAM002	Lame segment BIM (pack de 5)		Bois et Métal
B-66422	MAM003	Lame segment BIM à moyeu déporté		Bois et Métal
B-66438	MAM004	Lame plongeante HCS coupe précision		Bois
B-66438-5	MAM004	Lame plongeante HCS coupe précision (pack de 5)		Bois
B-66444	MAM005	Lame plongeante à béton carbure		Métal
B-66450	MAM006	Lame plongeante béton carbure coupe précision		Multi-matière
B-66466	MAM007	Lame coupe-joints universelle HCS 32x70mm		Joint silicone
B-66472	MAM008	Lame coupe-joints universelle HCS 32x60mm		Joint silicone
B-66494	MAM009	Lame segment à béton carbure 10x50mm		
B-66503	MAM010	Lame segment à béton carbure 30x30mm		
B-66519	MAM011	Lame segment à béton diamant 30x40mm		
B-66525	MAM012	Lame segment à béton diamant 10x40mm		
B-66531	MAM013	Lame segment à béton carbure 30x40mm		
B-66547	MAM014	Lame segment à béton carbure 45x40mm		
B-66553	MAM015	Plateaux Ponçage à béton carbure g20		
B-66569	MAM016	Plateaux Ponçage à béton carbure g40		
B-66575	MAM017	Plateaux Ponçage à béton carbure g60		
B-66581	MAM018	Plateaux Ponçage à béton carbure g100		

## DÉCAPEURS THERMIQUES

HG5030K



2 VITESSES DE DÉBIT D'AIR  
2 NIVEAUX DE TEMPÉRATURE



HG5030K

1 600 W - 2 débits 250 et 500 l/min - 2 niveaux de température de 350 à 500 °C - 0,56 kg

Livré avec 1 kit d'accessoires

HG6031VK



2 VITESSES DE DÉBIT D'AIR  
9 NIVEAUX DE TEMPÉRATURE



HG6031VK

1 800 W - 2 débits 250 et 500 l/min - 9 niveaux de température de 50 à 600 °C - 0,67 Kg

Livré avec 1 kit d'accessoires

HG6531CK



5 VITESSES DE DÉBIT D'AIR  
14 PROGRAMMES  
LIVRÉ AVEC 7 BUSES



HG6531CK

2 000 W - 2 débits 200 et 550 l/min - 9 niveaux de température de 50 à 650 °C - 0,71 kg

Livré avec 1 kit d'accessoires

## SCIE À RUBAN

LB1200F



LB1200F

900 W - 400 à 800 m/min - hauteur de coupe max. 165 mm  
table : 560 x 400 mm - inclinaison : -2° à 45° - 81,2 kg  
Livrée avec 1 guide parallèle, 1 guide d'angle, 4 lames (3 bois, 1 alu/métaux non ferreux)

## POLISSEUSES

PO6000C



900 W

PO6000C

900 W - Ø 150 mm - 600 à 6800 orb/min - 2,8 kg

SA5040CJ



1400 W

SA5040CJ

1400 W - Ø 125 mm - 2000 à 7800 tr/min - 2,5 kg

9237CB



1200 W

9237CB

1200 W - Ø 180 mm - 0 à 3200 tr/min - 3,4 kg  
Livrée avec 1 disque de finition en laine à dos velcro

SA7000C



1600 W

SA7000C

1600 W - Ø 180 mm - 0 à 4000 tr/min - 3,4 kg

## ACCESSOIRES POUR LB1200F

JM21000330

Kit de ponçage



JM21000320

Couteau circulaire



JM21000300

Extension pour scie à ruban



B-42581

Pack de 5 en grains 80



B-42597

Pack de 5 en grains 120



PO6000C



# ACCESSOIRES POUR POLISSEUSES

Ø150mm P06000C / Ø180mm PV7000C, 9237CB

## PEAUX DE MOUTON

794560-9  
Ø 125 mm

199424-6  
Ø 150 mm

191053-5  
Ø 180 mm

*Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique*



## ÉPONGES POLISSAGE INTENSIF

D-74669  
Ø 150 mm

D-70786  
Ø 180 mm

*Structure de l'éponge très abrasive pour le lustrage des tôles et carrosseries*



## ÉPONGES POLISSAGE UNIVERSEL

D-62527  
Ø 150 mm

AUTO-AGRIPPANT

D-74572  
Ø 180 mm

*Supprime les défauts de surface de peintures tels que les brouillards, peau d'orange, rayure de ponçage*



## ÉPONGES POLISSAGE ULTRA FIN

D-62555  
Ø 150 mm

AUTO-AGRIPPANT

D-74588  
Ø 180 mm


*Finition miroir, application de cire rendant invisible les traces de polissage*



D-62614  
Ø 150 mm

AUTO-AGRIPPANT ALVÉOLÉ


*La forme alvéolée réduit la surface de contact et donc le risque d'échauffement de la surface travaillée*



D-62642  
Ø 150 mm

AUTO-AGRIPPANT ALVÉOLÉ

*La forme alvéolée réduit la surface de contact et donc le risque d'échauffement de la surface travaillée*



## ÉPONGES POLISSAGE FIN

D-62583  
Ø 150 mm

AUTO-AGRIPPANT

D-70801  
Ø 180 mm

*Supprime les défauts de surface de peintures tels que les brouillards, peau d'orange, rayure de ponçage*



## PATINS FEUTRES

196152-4 (travail de finition)  
Ø 125 mm

D-74619  
Ø 150 mm

D-74625  
Ø 180 mm

*Pour le polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis. Idéal pour enlever les tâches d'eau sur le verre*



D-62670  
Ø 150 mm

AUTO-AGRIPPANT ALVÉOLÉ

*La forme alvéolée réduit la surface de contact et donc le risque d'échauffement de la surface travaillée*



# ACCESSOIRES POUR SCIES RÉCIPROS

## LAME S-EXPRESS POUR BOIS

**B-05153**  
Longueur 200 mm - épaisseur 1 mm  
Dents par pouce 6 et 10 - Qté 5



*Rendement supérieur aux lames classiques*

**3 X PLUS RAPIDE ET 50% DE DURÉE DE VIE SUPPLÉMENTAIRE**

*Les 3 tailles de dents asymétriques apportent une meilleure pénétration dans la matière et une meilleure évacuation des copeaux*


## LAMES POUR MÉTAUX DURS (FONTE, INOX...)

**B-55566**  
Longueur 100 mm - épaisseur 1,25 mm - 8 dents par pouce

**B-55572**  
Longueur 152 mm - épaisseur 1,25 mm - 8 dents par pouce

**B-55588**  
Longueur 228 mm - épaisseur 1,25 mm - 8 dents par pouce

**B-55594**  
Longueur 305 mm - épaisseur 1,25 mm - 8 dents par pouce



**Pointes aux Carbures de Tungstène**  
**GRANDE DURÉE DE VIE**

## LAMES MULTI-USAGES

**P-45727**  
Pack de 5



*Denture novatrice en forme de M qui assure une coupe rapide et propre de tous les métaux, métaux non ferreux ainsi que le bois avec clous*

## LAMES POUR MATÉRIAUX ISOLANTS (LAINE DE VERRE/DE ROCHE, POLYSTYRÈNE...)

**B-52118**  
Lot de 2 - 225 mm



**B-52124**  
Lot de 2 - 300 mm



**B-52130**  
À l'unité - 400 mm



*Pour la coupe de brique, de brique réfractaire, machefer, brique pleine, brique terre cuite, béton cellulaire, mortier, gypse, grès...*

## LAMES POUR MATÉRIAUX ISOLANTS (LAINE DE VERRE/DE ROCHE, POLYSTYRÈNE...)

**B-12809**  
Longueur 240 mm - épaisseur 1,5 mm  
2 dents par pouce 2 - Qté 1



**B-10394**  
Longueur 305 mm - épaisseur 1,5 mm  
2 dents par pouce - Qté 1



**B-10403**  
Longueur 455 mm - épaisseur 1,5 mm  
2 dents par pouce - Qté 1



*Pour la coupe de brique, de brique réfractaire, machefer, brique pleine, brique terre cuite, béton cellulaire, mortier, gypse, grès...*

## PACK DE 6 LAMES BOIS

**B-44432**  
Pack de 6 lames  
2 lames bois S-Express 225 mm coupe rapide  
2 lames 152 mm bois standard  
2 lames 152 mm bois et métal



## PACK DE 6 LAMES MÉTAL

**B-44448**  
Pack de 6 lames  
2 lames S-express 150 mm pour bois et métal  
2 lames 228 mm pour métal (1,5 à 4 mm)  
2 lames 228 mm pour métal (3 à 8 mm)



## SCIÉS SAUTEUSES



**4351FCTJ** : 720 W - capacité de coupe à 90° : 135 mm - 2,5 kg



**4350FCTJ** : 720 W - capacité de coupe à 90° : 135 mm - 2,6 kg



**JV0600J** : 650 W - capacité de coupe à 90° : 90 mm - 2,4 kg



**4329K** : 450 W - capacité de coupe à 90° : 65 mm - 1,9 kg

## ENSEMBLE DE MACHINES



**MEU029J** : (SP6000 + 4351FCT)  
**SP6000** Scie plongeante 1300 W - Ø 165 mm - 4,4 kg  
**4351FCT** : Scie sauteuse 720 W - 2,5 kg

## SCIÉS RÉCIPROS



**JR3051TK**  
 1200 W - 255/130 mm - 19,5 m/s<sup>2</sup> - 3,2 kg  
 Livrée avec 1 jeu de 3 lames superexpress bois, métal et universel



**JR3061T**  
 1250 W - 255/130 mm - 18,5 m/s<sup>2</sup> - 3,8 kg  
 Livrée avec 1 jeu de 3 lames superexpress bois, métal et universel



**JR3070CTH**   
 1510 W - 255/130 mm - 8,5 m/s<sup>2</sup> - 4,6 kg  
 Livrée avec 1 jeu de 3 lames superexpress bois, métal et universel  
 Système AVT  
 6 vitesses  
 Mouvement pendulaire  
 Variateur gâchette

## ACCESSOIRES RAILS DE GUIDAGE



**199826-6**  
 Serre-joints rapides  
 Set de 2 serre-joints rapides



**196664-7**  
 Guide d'angle  
 Permet d'effectuer des coupes plus précises à des angles de 0 à 75°



**E-05664** Sacoche de rangement Pour rails 1,4 m  
**E-10920** Pour rails 1,9 m (194925-9)  
**E-10936** Pour rails 3 m

*Résistantes aux intempéries*



**SP6000J**  
 1300 W - Ø 165 mm - capacités de coupe à 90°/45°/48° : 56/40/38 mm - 4,4 kg  
 Livrée avec 1 lame carbure bois B-07353 en coffret MAKPAC

**OFFERT**


1 Règle de délignage 1400 mm (194368-5) pour l'achat d'une SP6000J

**-20%**

De remise sur le guide de délignage 3000 mm (194367-7) soit



**1913J9-2**  
 Butée anti-retour

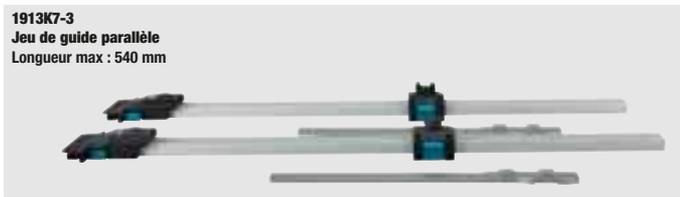

**1913K7-3**  
 Jeu de guide parallèle  
 Longueur max : 540 mm



**JR3070**

## SCIES CIRCULAIRES



**5143R** : 2200 W - Ø 355 mm - prof. 130 mm à 90° - 14 kg



**5103R** : 2100 W - Ø 270 mm - prof. 100 mm à 90° - 9,4 kg



**HS0600** : 2000 W - Ø 270 mm - prof. 101 mm à 90° - 6,9 kg



**5903RK** : 2000 W - Ø 235 mm - prof. 85 mm à 90° - 7,2 kg  
Livrée en coffret

5903R Livrée sans coffret



**N5900B** : 2000 W - Ø 235 mm - prof. 85 mm à 90° - 7 kg



**5008MGJ** : 1800 W - Ø 210 mm - prof. : 75,5 mm à 90° - 5,1 kg



**HS7611K** : 1600 W - Ø 190 mm - prof. : 65 mm à 90° - 3,9 kg



**HS7601K** : 1200 W - Ø 190 mm - prof. 66 mm à 90° - 4 kg




**HS7101J** : 1400 W - Ø 190 mm - prof. 67 mm à 90° - 4 kg




**HS6101J** : 1100 W - Ø 165 mm - prof. 54,5 mm à 90° - 3,7 kg



**HS6601J** : 1010 W - Ø 165 mm - prof. 54,5 mm à 90° - 3,7 kg



**MAK PAC** Les références se terminant par **J** sont livrées en coffret **MAK PAC**

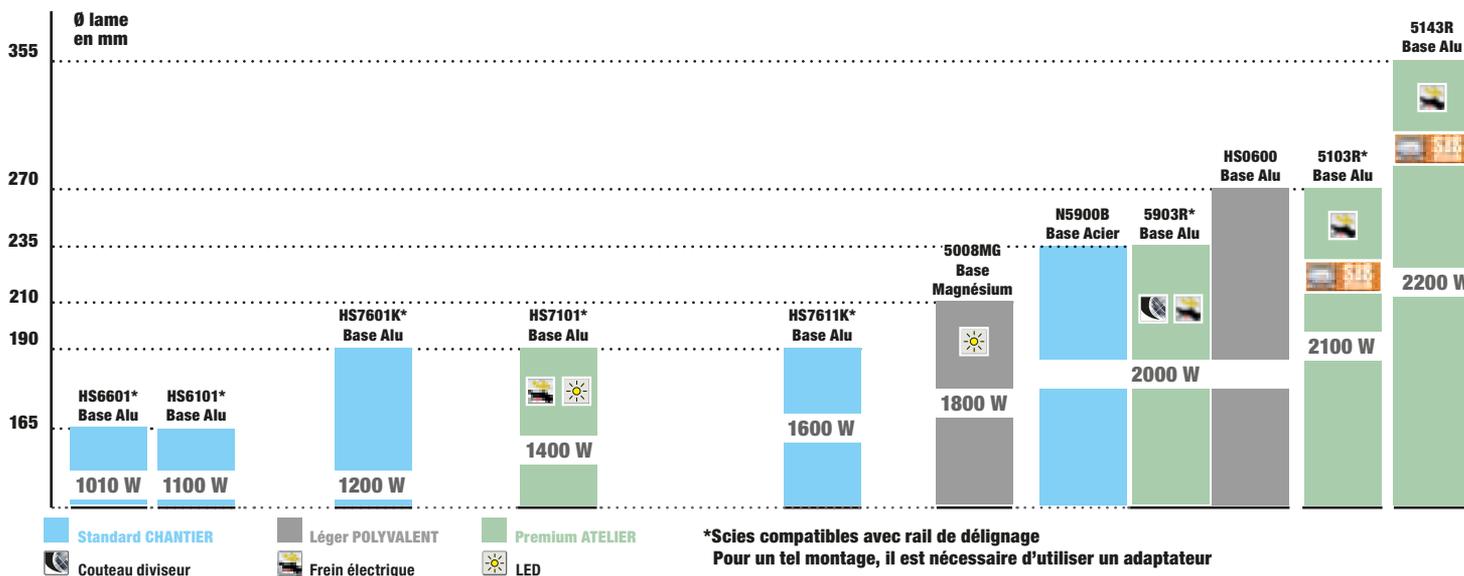

SCIES RADIALES À COUPE D'ONGLET

**LS0816F**

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	0°	2° droite
0°	36 x 305 mm	65 x 305 mm	60 x 305 mm
45°	36 x 215 mm	65 x 215 mm	-

**LS0816F**  
 Ø 216 mm - 1200 W - 5000 tr/min - 13,9 kg

**LS1219L**

*Hauteur maximale sur plinthe 171 mm*  
*Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration cyclone*

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	69 x 363 mm	102 x 363 mm	54 x 363 mm
45° G et D	69 x 255 mm	102 x 255 mm	54 x 255 mm

**LS1219L**  
 Ø 305 mm - 1 800 W - 3 200 tr/min - 29,5 kg

**LS1110F**

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	0°	2° droite
0°	50 x 310 mm	91 x 310 mm	85 x 310 mm
45°	50 x 220 mm	91 x 220 mm	-

**LS1110F**  
 Ø 260 mm - 1450 W - 4500 tr/min - 16,4 kg

**-40%** de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEBWT06 pour l'achat d'une machine de cette page



**LS1019L**

*Hauteur maximale sur plinthe 133 mm*  
*Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration cyclone*

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	43 x 279 mm
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm

**LS1019L**  
 Ø 260 mm - 1 510 W - 3 200 tr/min - 26,3 kg

**LS0714LN**

*Hauteur de coupe max. 52 mm*

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	5° droite
0°	40 x 300 mm	52 x 300 mm	40 x 300 mm
45° G et D	40 x 212 mm	52 x 212 mm	-
57° droite	-	52 x 163 mm	-

**LS0714LN**  
 Ø 190 mm - 1 010 W - 6 000 tr/min - 13,7 kg

**LS0815FLN**

*Hauteur de coupe max. 65 mm*

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	5° droite
0°	50 x 305 mm	65 x 305 mm	60 x 305 mm
45° G et D	50 x 215 mm	65 x 215 mm	-
60° droite	-	65 x 150 mm	-

**LS0815FLN**  
 Ø 216 mm - 1 400 W - 5 000 tr/min - 14,2 kg

**LS1018LN**

*Hauteur de coupe max. 91 mm*

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	50 x 310 mm	91 x 310 mm	31 x 310 mm
45° G et D	50 x 220 mm	91 x 220 mm	31 x 220 mm
60° droite	-	91 x 153 mm	-

**LS1018LN**  
 Ø 260 mm - 1 430 W - 4 300 tr/min - 19,9 kg

**LS1040N**

*Hauteur de coupe max. 93 mm*

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	5° droite
0°	48 x 95 mm	90,5 x 95 mm	40 x 300 mm
45° G et D	48 x 67 mm	90,5 x 67 mm	-
57° droite	-	52 mm	-

**LS1040N**  
 Ø 260 mm - 1 650 W - 4 600 tr/min - 12,4 kg

**MLS100N**

*Hauteur de coupe max. 130 mm*

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	48 x 120 mm	75 x 130 mm	-
45° G et D	48 x 90 mm	52 x 122 mm	48 x 90 mm

**MLS100N**  
 Ø 255 mm - 1 500 W - 4 200 tr/min - 14,7 kg

LS1219L

**Dos au mur, elle va de l'avant**



## SCIES SUR TABLE ET À COUPE D'ONGLET

LH1040



Capacité de coupe max.  
**69 x 130 mm**

Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	35x130 mm / 53x95 mm	69x130 mm / 93x95 mm
45° gauche	49x42 mm	93x67 mm
45° droite	49x67 mm	93x67 mm

LH1040 Scie à coupe d'onglet et déglignage Ø 260 mm  
1650 W - 4800 tr/min - 14,3 kg

LH1201FL



Nouveau système d'élévation plus confortable

Capacité de coupe max.  
**95 x 155 mm**

Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	64x155 mm / 40x200 mm	95x155 mm / 62x200 mm
45° gauche	64x65 mm	95x110 mm
45° droite	40 x 125 mm	62x135 mm

LH1201FL Scie à coupe d'onglet et déglignage Ø 305 mm  
1650 W - 3800 tr/min - 20,7 kg

LF1000



Taille de la table  
500 x 560 mm  
**Pliage facile**

Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	50x150 mm	20x210 mm

LF1000 Scie sur table et à coupe d'onglet, réversible Ø 260 mm  
1650 W - 2700 tr/min - capacités de coupe à 90° : 68 x 155 mm ; à 45° : 50 x 150 mm - déglignage à 90° : 70 mm - 36 kg

2712



### Puissant moteur à induction

2712 Scie sur table Ø 315 mm  
2000 W - 2950 tr/min. - capacités de coupe : à 90° : 85 mm / à 45° : 58 mm - 54 kg



MLT100N



MLT100N Scie sur table Ø 260 mm  
1500 W - 4300 tr/min - capacités de coupe à 90° : 93 mm / à 45° : 64 mm - 34,1 kg

**-30%**

de remise sur le chariot-établi JM27000300



2704N




**Précision et robustesse**

2704N Scie sur table Ø 260 mm  
1650 W - 4800 tr/min - capacités de coupe à 90° : 93 mm / à 45° : 64 mm - 34,9 kg

**-30%**

de remise sur le chariot-établi 194093-8



## ACCESSOIRES

DEAWST05

Chariot-établi Compatible avec les modèles LS0714, LS1016, LS1018, LS1216, MLS100...

Dim. chariot-établi déplié : 2700 x 500 x 800 / 550 mm  
Dim. chariot-établi replié : 1170 x 500 x 400 mm.

Poids net : 30 kg



DEBWS06

Établi léger et extensible à servantes compatible avec les modèles LS0714, LS0815, LS1016, LS1018, LS1216, DLS714, MLS100

Dim. : 1150-2550 x 750 x 850 mm

Poids net : 15,3 kg



DEAWST07

Établi léger et extensible à servantes compatible avec tous les modèles de scie à onglet, radial, excepté DLS600, LH1040/F

Dim. : 1765-3830 x 750 x 860 mm

Poids net : 18 kg





BO6050



9032

**PONCEUSE POLISSEUSE**

BO6050J

2 modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage



BO6050J : 750 W - Ø 150 mm - 1600 à 6800 orb/min - 2,5 kg  
Livrée en MAKPAC

**PONCEUSES À BANDE**

9032

Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte



9032 : 500 W - vitesse de la bande : 300 à 1700 m/min - bande : 9 x 533 mm - 1,6 kg

9031

Idéale pour poncer entre les barreaux des portails ou rambarde d'escaliers



9031 : 550 W - vitesse de la bande : 200 à 1000 m/min - bande : 30 x 533 mm - 2,1 kg Livrée avec 1 poignée latérale

**PONCEUSES À BANDE**

9403J



9403J : 1 200 W - vitesse de la bande : 500 m/min - bande : 100 x 610 mm - 5,7 kg Livrée en MAKPAC

9404J



9404J : 1010 W - vitesse de la bande : 210 à 440 m/min. - bande : 100 x 610 mm - 4,8 kg Livrée en MAKPAC

9920



9920 : 1010 W - vitesse de la bande : 210 à 440 m/min. - bande : 76 x 610 mm - 4,5 kg

9403 : Livrée sans MAKPAC

**PONCEUSES VIBRANTES**

BO4555



BO4555 : 200 W - patin : 112 x 102 mm  
14000 orb/min - 1,1 kg  
Livrée avec 3 feuilles abrasives

BO4565



BO4565 : 200 W - patin : 112 x 190 mm - triangle  
96 mm - 14000 orb/min - 1,2 kg  
Livrée avec 6 feuilles abrasives

BO3711



Pré-sélection de la vitesse par molette



BO3711 : 190 W - patin : 93 x 185 mm - 4000 à 11000 orb/min - 1,6 kg

9046



9046 : 600 W - patin : 115 x 229 mm - 6000 orb/min - 3 kg

**PONCEUSES VIBRANTES**

BO4900VJ



Pré-sélection de la vitesse par molette



BO4900VJ : 330 W - patin : 115 x 229 mm  
4000 à 10000 orb/min - 2,7 kg Livrée en MAKPAC

**PONCEUSES EXCENTRIQUES**

BO5031J



Prise en main optimale



BO5031J : 300 W - Ø 125 mm - 4000 à 12000 orb/min - 1,3 kg Livrée en MAKPAC

BO5041J



Poignée rotative sur 360°



BO5041J : 300 W - Ø 125 mm - 4000 à 12000 orb/min - 1,4 kg Livrée en MAKPAC

BO6030J



Faibles vibrations



BO6030J : 600 W - Ø 150 mm - 4000 à 10000 orb/min - 2,3 kg Livrée en MAKPAC

## AFFLEUREUSE

3712J

Le moteur de 530 W délivre 32 000 tr/min



3712J : 530 W - Pince : Ø 6 mm - 32000 tr/min - 1,7 kg  
Livrée avec 1 fraise droite Ø 6 mm en MAKPAC

## LAMELLEUSE

PJ7000J

Compartment moteur compact  
Nouvelle poignée à bords plats pour un meilleur confort d'utilisation



PJ7000J : 701 W - Lame : Ø 100 mm - Prof. plongée : 20 mm  
11 000 tr/min - 2,5 kg - Livrée en MAKPAC

## ACCESSOIRES

Lamelles pour les assemblages de pièces en bois

1 référence = 1 carton de 1000 lamelles



P-08838  
N°0 pour les bois d'épaisseur 8 à 12 mm.  
longueur : 47 mm - largeur : 15 mm

P-08844  
N°10 pour les bois d'épaisseur 12 à 15 mm.  
longueur : 53 mm - largeur : 19 mm

P-08850  
N°20 pour les travaux courants :  
bois d'épaisseur supérieure à 15 mm  
longueur : 56 mm - largeur : 23 mm

## AFFLEUREUSE-DÉFONCEUSE MULTIFONCTION

RT0702CX3J



RT0702CX3J : 710 W - Pince : Ø 6 et 8 mm - 10000 à 30000 tr/min - plongée : 0 à 35 mm - 1,8 kg (Affleureuse droite) - Livrée avec 1 base d'affleurement droite, 1 base de défonçage, 1 base d'affleurement déportée, 1 base d'affleurement inclinable et 1 coffret MAKPAC

## DÉFONCEUSES

RP0900XJ

Adaptée aux petits diamètres et facile à utiliser



RP0900XJ : 900 W - Ø pince : 8 mm - 27000 tr/min - plongée : 0 à 35 mm - 2,7 kg - Livrée en MAKPAC

RP1111CJ

Vitesse variable



RP1111CJ : 900 W - de 8000 à 27500 tr/min - Ø pince : 8 mm  
plongée : 0 à 57 mm - 3,3 kg - Livrée en MAKPAC

RP1802X07

Puissant moteur de 1 850 W délivrant 23 000 tr/min



RP1802X07 : 1850 W - Ø 12 mm - 23000 tr/min - plongée : 0 à 70 mm - 6,2 kg - Livrée en MAKPAC

RP1803FX07

Frein électrique



RP1803FX07 : 1650 W - Ø 12 mm - 22000 tr/min - plongée : 0 à 70 mm - 6,2 kg - Livrée en MAKPAC

RP2302FC07

Puissante, complète, précise et confortable



RP2302FC07 : 2300 W - Ø pince : 12 mm - 9000 à 23000 tr/min  
plongée : 0 à 70 mm - 6,2 kg - Livrée en MAKPAC

RP2303FC07

Frein électrique



RP2303FC07 : 2100 W - pince de 12 mm - 9000 à 23000 tr/min  
plongée 0 à 70 mm - 6,2 kg - Livrée en MAKPAC

## RABOTS

KP0800J



KP0800J : 620 W - 17000 tr/min - larg. rabotage : 82 mm - Prof. rabotage : 2,5 mm - feuillure max. : 9 mm - 2,6 kg Livré en MAKPAC

KP0810J



KP0810J : 850 W - 16000 tr/min - larg. rabotage : 82 mm - Prof. rabotage : 4 mm - feuillure max. : 25 mm - 3,3 kg Livré en MAKPAC

KP0810CJ : 1050 W - 12000 tr/min - larg. rabotage : 82 mm - Prof. rabotage : 4 mm - feuillure max. : 25 mm - 3,4 kg Livré en MAKPAC

1911B



1911B : 840 W - larg. de rabotage 110 mm  
prof. de rabotage 2 mm - 16000 tr/min - 4,1 kg

## RABOTS DE CHARPENTE

1806B



1806B : 1200 W - Larg. de rabotage 170 mm  
prof. de rabotage 2 mm - 15000 tr/min - 9 kg

KP312S



KP312S : 2200 W - 12000 tr/min - largeur de  
rabotage : 312 mm - 18,4 kg

## RABOTEUSE

2012NB



2012NB : 1650 W - 8500 tr/min - larg. rabotage : 304 mm - haut. de coupe : 150 mm - prof. rabotage : 3 mm - vitesse : 8,5 m/min - 28,1 kg

-30% de remise sur le support raboteuse (198688-9) pour l'achat d'une 2012NB

## PERCEUSES DE CHARPENTE

DS4011



DS4011 : 750 W - 600 tr/min - Ø acier/bois : 13/36 mm - 2,8 kg

DS4012



Fonction inverseur et bouton de blocage de l'interrupteur

DS4012 : 750 W - 600 tr/min - Ø acier/bois : 13/36 mm - 2,8 kg

## DÉCAPEUR À ROULEAU

9741



9741 : 860 W - 3500 tr/min - 4,2 kg  
Livré avec 1 Brosse Nylon 80

-50% de remise sur une brosse au choix par décapeur acheté. Grain 60 (P-04422) - Grain 80 (P-04438) - Grain 120 (P-04444)

## MORTAISEUSE

7104L



7104L : 1140 W - 3200 tr/min - 17,8 kg  
Livrée avec 1 chaîne de 30 mm

## COFFRET DE 22 FRAISES

D-74784

En queue de 8 mm

2 fraises à affleurer, 8 fraise à droites, 2 fraises à rainurer en V, 1 fraise à gorge, 1 fraise à feuillure, 1 fraise à chanfreiner, 1 fraise à congé, 4 fraises quart de rond, 1 fraise à queue d'aronde, 1 fraise à copier



## COFFRET DE 22 FRAISES À RAINURER

D-74778

En queue de 8 mm

1 fraise à affleurer, 3 fraises queue d'aronde 7 fraises droites, 2 fraises à rainurer en V, 1 fraise à rainurer en T, 1 fraise boule, 2 fraises à gorge 4 fraises à moulurer, 1 fraise à copier



## COFFRET DE 22 FRAISES À RAINURER

D-53540

En queue de 8 mm, 3 fraises droites, 1 fraise à gorge, 1 fraise quart de rond, 1 fraise à doucine



## HOLSTER VISSEUSE

E-15182



## HOLSTER MULTI-USAGES

E-15207



## HOLSTER COUVREUR

E-15213

Avec porte-marteau à attache rapide  
Dimensions : 270 x 290 x 145 mm



# OFFERTE

1 Ceinture à attache rapide E-05337 pour l'achat d'un Holster E-15182 ou E-15207 ou E-15213



## SAC CHARGES LOURDES

E-11782



## SAC DE TRANSPORT

E-15431



## SAC DÉJEUNER ISOTHERME

E-15590



# OFFERT

1 Coffret mini Collector 50 ans V1999966 pour l'achat d'un Sac E-11782 ou E-15431 OU E-15590



## GENOILLÈRES

E-15615



*Confortable grâce à l'utilisation de matériaux technique, souples et résistants*

## GENOILLÈRES ULTIMATE

E-05658



*Confort maximal grâce à l'amorti gel 100 % pur silicone, protection plastique pour un usage longue durée*

## GANTS DE PROTECTION

P-84464

Taille M (8)

P-84470

Taille L (9)

P-84486

Taille XL (10)

P-84492

Taille XXL (11)



*Gants résistants aux chocs, respirant, paume rembourré et compatible avec écran tactile*

## COFFRET RENFORCÉ 120 ACCESSOIRES

E-06616

1 Clé à cliquet 3/8", 50 douilles et adaptateurs, 51 embouts 1/4" 25 mm, 1 tournevis porte-embouts, 1 porte-embout, 1 guide vissage, 7 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales



## COFFRET MAKPAC 120 ACCESSOIRES

E-08713

1 Clé à cliquet 3/8", 50 douilles et adaptateurs, 51 embouts 1/4" 25 mm, 1 tournevis porte-embouts, 1 porte-embout, 1 guide vissage 7 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales



## COFFRET RENFORCÉ 76 ACCESSOIRES

E-10899

1 Clé à cliquet 3/8", 39 douilles et adaptateurs, 30 embouts 1/4" 25 mm, 2 tournevis porte-embouts, 1 couteau à lame retractable 1 marteau court 180 mm, 1 pince plate, 1 pince universelle



## COFFRET RENFORCÉ 221 ACCESSOIRES

E-10883

1 Clé à cliquet 1/4", 1 clé à cliquet 1/2" 105 douilles, adaptateurs et embouts pour clés à cliquet, 90 embouts 1/4" 25 mm 2 tournevis porte-embouts, 1 porte-embout, 1 guide de vissage 11 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales, 1 fraise pour cloison sèche



## COFFRET RENFORCÉ 87 ACCESSOIRES

E-08458


1 Clé à cliquet 1/2", 1 clé à cliquet double 1/4" et 3/8", 1 tournevis à cliquet Hexa 1/4", 22 douilles et adaptateurs, 40 embouts 1/4" 25 mm, 2 porte-embouts, 1 clé à molette, 1 pince universelle, 4 tournevis (1xPZ2 - 1xSL - 1xPH1 - 1xPH2), 1 tournevis à carburateur 5 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales



## COFFRET MAKPAC 87 ACCESSOIRES

E-11542

1 Clé à cliquet 1/2", 1 clé à cliquet double 1/4" et 3/8", 1 tournevis à cliquet Hexa 1/4", 22 douilles et adaptateurs, 40 embouts 1/4" 25 mm, 2 porte-embouts, 1 clé à molette, 1 pince universelle, 4 tournevis (1xPZ2 - 1xSL - 1xPH1 - 1xPH2), 1 tournevis à carburateur 5 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales

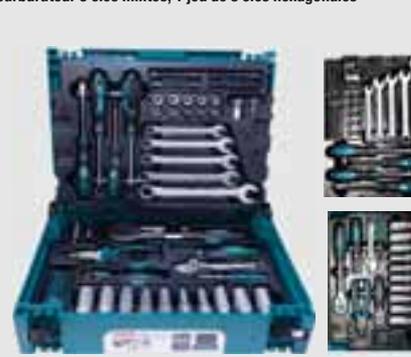

## COFFRET RENFORCÉ 60 ACCESSOIRES

E-15095

5 Forets béton, 7 mèches à bois, 5 forets métal, 24 embouts de vissage, 4 douilles, 8 clés Hexagonales, 1 adaptateur de douille, 1 porte-embout magnétique, 1 fraise à métaux, 1 mètre ruban 1 cutter, 1 poignée en T de vissage, 1 clé à cliquet 1/4"



## COFFRET RENFORCÉ 91 ACCESSOIRES

E-15752

18 Clés Hexagonales, 24 douilles, 38 embouts de vissage, 1 clé à cliquet 1/4", 1 porte-embout flexible, 1 porte-embout magnétique, 1 poignée tournevis à embout, 1 poignée tournevis pour douille, 1 poignée en T de vissage, 1 adaptateur d'embout, 1 adaptateur de douille, 1 cardan, 2 extensions



## COFFRET MACCESS 71 ACCESSOIRES

D-33691

24 embouts courts, 10 embouts longs, 5 mèches à bois, 3 mèches à bois plates, 12 forets à métaux, 5 forets à béton, 4 douilles à queue, 1 fraise à métaux, 1 pointe de centrage, 1 porte-embout Hexa 1/4" magnétique, 1 porte-embout Hexa 1/4" à verrouillage, 1 tournevis, 1 cutter, 1 mètre ruban



## COFFRET 75 ACCESSOIRES

E-15126

9 forets métal, 5 forets béton, 5 mèches à bois, 2 mèches à bois plates, 40 embouts 25 mm, 8 embouts 50 mm, 4 douilles à queue, 1 fraise à métaux, 1 porte-embout magnétique



## COFFRET 200 ACCESSOIRES

D-37194


7 Forets béton, 10 mèches à bois, 16 forets métal, 124 embouts de vissage, 10 douilles à queue, 8 douilles, 5 scies cloches, 1 porte-embout à verrouillage, 1 porte-embout long et flexible, 1 calibre à forets, 4 limiteurs de profondeur, 1 fraise à chanfreiner, 1 lampe, 1 poinçon, 1 niveau, 1 mètre ruban, 1 pince coupante, 1 pince à bec, 1 clé à molette, 1 cutter, 1 tournevis à cliquet, 1 jeu de 7 lames pour cutter, 2 adaptateurs



# MAKORG

## Composez vous même votre configuration de coffret

Coffret MAKORG à personnaliser avec les boîtes de rangement MAKORG  
Dimension intérieure : 250 x 350 mm

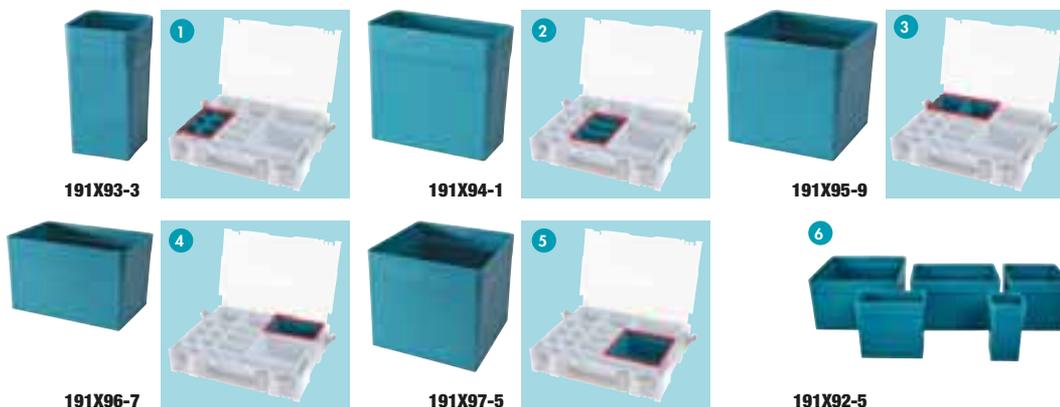

Boîte de rangement MAKORG			
	Réf.	Dimensions	Qté
1	191X93-3	50 x 50 mm	1
2	191X94-1	50 x 100 mm	1
3	191X95-9	100 x 100 mm	1
4	191X96-7	100 x 150 mm	1
5	191X97-5	150 x 150 mm	1
<b>Set boîte de rangement MAKORG 5 pièces</b>			
6	191X92-5	x1 (50 x 50 mm) x1 (50 x 100 mm) x1 (100 x 100 mm) x1 (100 x 150 mm) x1 (150 x 150 mm)	1

# MAKSTOR



**P-84311**  
Coffret de transport organisateur **MAKSTOR**  
2 tiroirs taille S  
1 tiroir taille M  
1 tiroir taille XXL



**P-84333**  
Coffret de transport organisateur **MAKSTOR**  
6 tiroirs taille M



**P-84327**  
Coffret de transport organisateur **MAKSTOR**  
12 tiroirs taille S

Le coffret comprend 4 séparateurs taille S, 2 séparateurs taille M et 2 séparateurs taille XXL pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.

Le coffret comprend 12 séparateurs taille M pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.

Le coffret comprend 24 séparateurs taille S pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.

### COFFRETS DE TRANSPORT MAKSTOR

**P-84327 (12 tiroirs)**  
Détail tiroirs : 12 petits



**P-84311 (4 tiroirs)**  
Détail tiroirs : 2 petits, 1 moyen, 1 grand



**P-84333 (6 tiroirs)**  
Détail tiroirs : 6 petits



### COFFRETS DE TRANSPORT ET BACS MAKORGANIZER

**191X80-2**  
13 bacs amovibles  
Dim. : 395 x 295 x 110 mm  
Dim. intérieures :  
350 x 250 x 80 mm  
Poids : 2,3 kg

*Idéal pour organiser le rangement de vos petites pièces, vis, boulons, chevilles.*  
*Compatible avec les coffrets MAKPAC*  
*Poignée avec système de verrouillage du couvercle pour éviter les ouvertures accidentelles*  
*Couvercle transparent permettant l'identification rapide du contenu*



**191X84-4**  
Coffret organisateur  
350 x 250 x 80 mm  
(Livré sans bac)



**191X97-5**  
Bac 150 x 150 mm



**191X96-7**  
Bac 100 x 150 mm



**191X95-9**  
Bac 100 x 100 mm



**191X94-1**  
Bac 50 x 100 mm



**191X93-3**  
Bac 50 x 50 mm



UB001G



VS001G



**XGT**

**40V | 80V<sub>max</sub>**

**UNE PUISSANCE FOUDROYANTE**

HW001G



UC012G



## TAILLE-HAIE 40V MAX

UH004GM201 *BL WG*



UH004GM201 : 2000 à 5000 cps/min. - 3 vitesses - long. lamier : 60 cm - Ø coupe max. 23,5 mm - 4,3 à 4,9 kg  
Livré avec 2 batteries Li-ion 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH004GM101 : Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH004GZ : Livré sans batterie ni chargeur

UH005GM201 *BL WG*



UH005GM201 : 2000 à 5000 cps/min. - 3 vitesses - long. lamier : 75 cm - Ø coupe max. 23,5 mm - 4,4 à 5 kg  
Livré avec 2 batteries Li-ion 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH005GM101 : Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH005GZ : Livré sans batterie ni chargeur

UH006GM201 *BL WG*



UH006GM201 : 2000 à 4000 cps/min. - 3 vitesses - long. lamier : 60 cm - Ø coupe max. 25 mm - 4,5 à 5,1 kg  
Livré avec 2 batteries Li-ion 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH006GM101 : Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH006GZ : Livré sans batterie ni chargeur

UH007GM201 *BL WG*



UH007GM201 : 2000 à 5000 cps/min. - 3 vitesses - long. lamier : 75 cm - Ø coupe max. 23,5 mm - 4,4 à 5 kg  
Livré avec 2 batteries Li-ion 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH007GM101 : Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH007GZ : Livré sans batterie ni chargeur

UH013GM101 *BL WG*



UH013GM101 : Taille-haie simple denture  
2000 à 5000 cps/min - 3 vitesses - long. lamier : 60 cm - Ø coupe max. : 18 mm - 3,9 à 4,5 kg  
Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH013GZ : Livré sans batterie ni chargeur

UH014GM101 *BL WG*



UH014GM101 : Taille-haie simple denture  
2000 à 5000 cps/min - 3 vitesses - long. lamier : 75 cm - Ø coupe max. : 18 mm - 4 à 4,7 kg  
Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide

UH014GZ : Livré sans batterie ni chargeur

UH020GD101 *BL XPT*



UH020GD101  
4200 cps/min - long. lamier : 50 cm - Ø coupe max. : 20 mm - 3 à 4,2 kg  
Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide

UH020GZ : Livré sans batterie ni chargeur

UH021GD101 *BL XPT*



UH021GD101  
4200 cps/min - long. lamier : 60 cm - Ø coupe max. : 20 mm - 3,1 à 4,3 kg  
Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide

UH021GZ : Livré sans batterie ni chargeur

## TAILLE-HAIE À PERCHE 40V MAX

UN001GZ *BL WG*



UN001GZ : 2000/3000/4000 cps/min  
3 vitesses - long. lamier : 60 cm  
Ø coupe max. : 25 mm - 4,7 à 5,9 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## OUTILS MULTIFONCTION 40V MAX

UX01GZ01 *BL AFT WG*



UX01GZ01 : 3 Vitesses V1 : 0 à 5700 tr/min  
V2 : 0 à 8200 tr/min - V3 : 0 à 9700 tr/min  
Livré avec l'accessoire débroussailluse sans batterie ni chargeur

UX01GZ : Livré sans batterie ni chargeur

## OFFERT

1 Bobine de fil hélicoïdal  
2,4 mm x 225 m - E-01812  
pour l'achat d'1 UX01GZ01  
ou UX01GZ



## TARIÈRES 40V MAX

DG002GM101 *BL XPT ADT*



DG002GM101 : 1350 W - Ø max sol sableux/agileux : 200 / 150 mm - 2 vitesses : 400/1500 tr/min  
136 Nm - 7,2 à 8,1 kg  
Livré avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide

DG002GZ : Livré sans batterie ni chargeur



## PULVÉRISATEURS 40V MAX

PM001GL202 *BL WG*



PM001GL202 : Réservoir 15 L - 3 vitesses de 13800 à 25000 tr/min distance de pulvérisation max 14 m - 13,2 kg  
Livré avec 2 batteries 40V max XGT 8 Ah et 1 chargeur rapide

PM001GZ01 : Livré sans batterie ni chargeur

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION 40V MAX

HW001GZ *BL WG*



HW001GZ : 3 modes de fonctionnement - 1200 W - 115 bar 420 L/h - fonction d'auto amorçage - niveau d'eau minimal 15 mm  
Livré sans batterie ni chargeur

## TRONCONNEUSE D'ÉLAGAGE À PERCHE 40V MAX

UA004GM101 *BL AFT WG*



### ACCESSOIRE

1910J6-0

Adaptateur coudé



UA004GM101 : Vitesse de chaîne 20 m/s - longueur : 2,50 à 3,80 m (hors guide) - 7,6 à 8,9 kg  
Livrée avec 1 batterie 4 Ah et 1 chargeur rapide

UA004GZ : Livré sans batterie ni chargeur

## TRONCONNEUSES D'ÉLAGAGE 40V MAX

UC002GM202 *BL WG*



UC002GM202 : Pas de chaîne 3/8" - guide 25 cm - vitesse de chaîne 24 m/s - 3,8 à 4,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 4 Ah et 1 chargeur rapide

UC002GM102 : Pas de chaîne 3/8"

Livrée avec 1 batterie 4 Ah et 1 chargeur rapide

UC002GM203 : Pas de chaîne 0,325"

Livrée avec 2 batteries 4 Ah et 1 chargeur rapide

UC002GM103 : Pas de chaîne 0,325"

Livrée avec 1 batterie 4 Ah et 1 chargeur rapide

UC002GZ02 : Pas de chaîne 0,325" - montage en 80TXL

Livrée sans batterie ni chargeur

UC002GZ01 : Pas de chaîne 3/8" - montage en 91PX

Livrée sans batterie ni chargeur

## TRONCONNEUSES 40V MAX

UC012GT102 *BL WG*



Guide 40 cm

UC012GT102 : Guide 40 cm - vitesse de chaîne 25,5m/s - pas de chaîne : 0,325" - 1600 W - taux de vibration 4,4m/s<sup>2</sup> - 6,5 kg  
Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 5 Ah et 1 chargeur rapide

UC012GZ01 : Livrée sans batterie ni chargeur

UC011GT102 *BL WG*



Guide 35 cm

UC011GT102 : Guide 35 cm - vitesse de chaîne 25,5m/s - pas de chaîne : 0,325" - 1600 W - taux de vibration 4,4m/s<sup>2</sup> - 6,5 kg  
Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 5 Ah et 1 chargeur rapide

UC011GZ01 : Livrée sans batterie ni chargeur

UC022GZ *BL WG*



Guide 35 cm

UC022GZ : Guide : 35 cm - vitesse de chaîne : 25,5m/s - pas de chaîne : 0,325" - 1600 W - taux de vibration : 3,5 m/s<sup>2</sup> - 5,4 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## TRONCONNEUSE D'ÉLAGAGE 40V MAX

UC029GZ *BL XPT*



**NOUVEAU**

Guide 15 cm

UC029GZ : Guide 15 cm - vitesse de chaîne 8 m/s - pas de chaîne 0,325" - 1,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## SOUFFLEUR 40V MAX

UB001GM101 *BL*



UB001GM101 : 948 m<sup>3</sup>/h - 64 m/s - 3,9 kg  
Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide

UB001GZ : Livrée sans batterie ni chargeur



HW001GZ  
**Performances sans fil pour un nettoyage puissant**

## DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE XGT



**UR002GZ01** Guidon asymétrique  
550 W - 3500 à 6500 tr/min - larg. coupe 350 mm - 4 kg  
Livrée avec 1 harnais, 1 tête à fil, 1 lame à couteaux plastique, 1 jeu de lames plastiques sans batterie ni chargeur



**UR003GZ01** Poignée type C  
550 W - 3500 à 6500 tr/min - larg. coupe 350 mm - 3,4 kg  
Livrée avec 1 sangle, 1 tête à fil, 1 lame à couteaux plastique, 1 jeu de lames plastique sans batterie ni chargeur



**UR007GM101** Poignée type C  
1000 W - 4600 à 7000 tr/min - larg. coupe 430 mm - 5,3 kg  
Livrée avec une sangle, 1 lame plastique, 1 jeu de lame plastique, 1 tête à fil, 1 couteau 2 dents, 1 batterie 40V max 4 Ah XGT et 1 chargeur



**UR006GM102** Guidon asymétrique  
1000 W - 4600 à 7000 tr/min - larg. coupe 430 mm - 5,7 kg  
Livrée avec 1 harnais, 1 jeu de lame en plastique, 1 lame plastique, 1 tête à fil, 1 lame 2 dents, 1 batterie 40V max 4 Ah XGT et 1 chargeur



**UR016GM101** Guidon asymétrique  
600 W - 0 à 6500 tr/min - larg. coupe 330 mm - 5,3 kg  
Livrée avec 1 harnais, 1 lame plastique, 1 batterie 40V max 4 Ah XGT et 1 chargeur rapide

**UR007GZ01** : Livrée sans batterie ni chargeur

**UR006GZ06** : Livrée sans batterie ni chargeur

**UR016GZ** : Livrée sans batterie ni chargeur



**UR017GM101** Poignée type C  
600 W - 0 à 6500 tr/min - larg. coupe 330 mm - 4,8 kg  
Livrée avec 1 sangle, 1 lame plastique, 1 batterie 40V max 4 Ah XGT et 1 chargeur rapide



**UR013GT202** Guidon asymétrique  
1500 W - 3500 à 6700 tr/min - larg. coupe 450 mm - 7,2 kg  
Livrée avec 1 harnais, 1 lame plastique, 1 tête à fil, 1 couteau 2 dents, 2 batteries 40V max. 5 Ah XGT et 1 chargeur rapide



**UR012GZ02** Guidon asymétrique  
2000 W - 3500 à 6800 tr/min - larg. coupe : 480 mm - 8 kg  
Livrée avec un harnais, 1 lame acier, 1 tête à fil, 1 lame plastique sans batterie ni chargeur

**UR017GZ** : Livrée sans batterie ni chargeur

**UR013GZ01** : Livrée sans batterie ni chargeur



## DÉBROUSSAILLEUSES ALIMENTÉES PAR SUPPORT DORSAL



**UR101CZ** Guidon asymétrique  
1000W - 4600 à 7000 tr/min - larg. coupe : 430 mm (tête à fil) - 5,2 kg  
Références supports dorsal : 191C78-3 / 191A64-2  
Livrée avec 1 sangle de fixation sur support dorsal, 1 lame, un couteau plastique, 1 tête à fil, sans support dorsal, sans batterie ni chargeur



**UR201CZ** Guidon type C  
1000W - 4600 à 7000 tr/min - larg. coupe : 430 mm (tête à fil) - 4,7 kg  
Références supports dorsal : 191C78-3 / 191A64-2  
Livrée avec 1 sangle de fixation sur support dorsal, 1 lame, un couteau plastique, 1 tête à fil, sans support dorsal, sans batterie ni chargeur

# OFFERT

Une bobine de fil nylon hélicoïdal pour débroussailleuse à batterie E-01812 pour l'achat d'une UR006GM102 ou UR006GZ06 ou UR007GM101 ou UR007GZ01 ou UR012GZ01



## COUPE-HERBES À BATTERIE LXT 18V

**DUR193RF** XPT



18V  
LXT



**DUR193RF**  
7800 tr/min - Larg. coupe : 260 mm  
2,6 kg  
Livrée avec 1 batterie 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide, 1 sangle et 1 tête à fil

**DUR189RFE** E.L. XPT ADT



18V  
LXT



**DUR189RFE**  
5000 à 6000 tr/min - larg. coupe :  
300 mm - 3,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide, 1 sangle et 1 tête à fil

**DUR190LZX3** E.L. XPT ADT AFT



18V  
LXT



**DUR190LZX3 Poignée type C**  
3500 à 6000 tr/min - larg. coupe : 300 mm  
3,2 kg  
Livrée avec 1 sangle et 1 tête à fil sans batterie ni chargeur

**DUR192LZ** E.L. XPT



18V  
LXT



**DUR192LZ Poignée type C**  
4500 à 6000 tr/min - largeur coupe : 300 mm  
2,7 à 3 kg  
Livrée avec 1 sangle, 1 tête à fil Tap & Go, sans batterie ni chargeur

**DUR193Z** : Livrée sans batterie ni chargeur

**DUR189Z** : Livrée sans batterie ni chargeur

## DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE LXT 2 X 18V

**DUR368ARF2** E.L. XPT ADT AFT



36V  
LXT



**DUR368ARF2 Guidon asymétrique**  
550W - 3500 à 6500 tr/min - larg. coupe : 430 mm - 4,7 kg  
Livrée avec 1 tête à fil tap & go, 1 tête à couteaux plastiques, 1 jeu de couteaux plastiques, 1 sangle, 2 batteries 18V Li-Ion 3Ah et 1 chargeur rapide simple

**DUR368AZ** : Livrée sans batterie ni chargeur

**DUR368LZ** E.L. XPT ADT AFT



36V  
LXT



**DUR368LZ Poignée type C**  
550W - 3500 à 6500 tr/min - larg. coupe : 430 mm - 3,2 kg  
Livrée avec 1 sangle, 1 tête à fil, 1 tête à couteaux plastiques, 1 jeu de lame plastique sans batterie ni chargeur

**DUR369APT2** E.L. XPT ADT AFT




36V  
LXT



**DUR369APT2 Guidon asymétrique**  
1000 W - 4600 à 7000 tr/min - larg. coupe : 430 mm - 6,6 kg  
Livrée avec un harnais, 1 lame 2 dents, 1 tête à couteaux plastiques, 1 tête à fil 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double, et 1 tête à fil

**DUR369AZ** : Livrée sans batterie ni chargeur

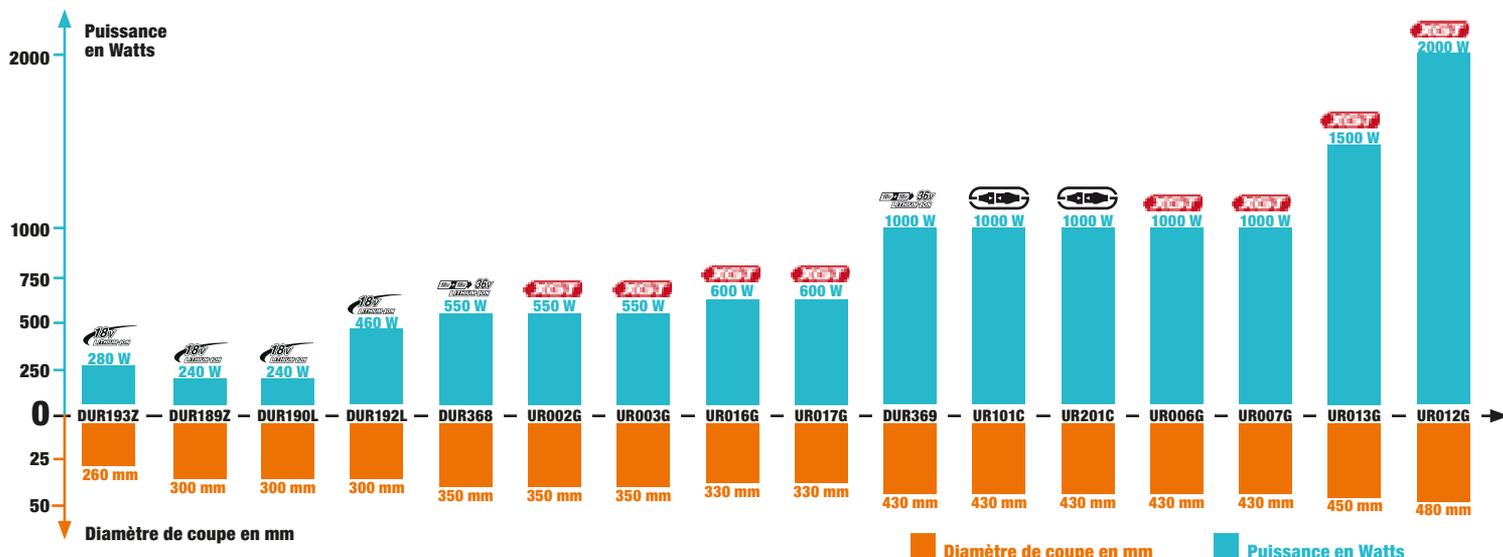

## TRONCONNEUSES D'ÉLAGAGE

**DUC254RF** *BL XPT*



**DUC254RF**  
Guide 25 cm, chaîne 3/8" - vitesse de chaîne : 24 m/s - 3,3 kg  
Livrée avec 1 batterie 18V - 3Ah et 1 chargeur rapide

**DUC254T002** : Chaîne 0,325"  
Livrée avec 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

**DUC254T003** : Chaîne 0,325"  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

**DUC254Z001** : Chaîne 0,325"  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DUC306T001** *BL XPT*



**DUC306T001**  
Guide 30 cm, chaîne 0,325" - vitesse de chaîne 20 m/s - 4,6 à 5,1 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double

**DUC306Z001**  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DUC356T001** *BL XPT*



**DUC356T001**  
Guide 35 cm, chaîne 0,325" - vitesse de chaîne 20 m/s - 4,6 à 5,1 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur double rapide

**DUC356Z001**  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DUC307RTX2** *BL XPT*



**DUC307RTX2** : Guide 30 cm, chaîne 3/8" - vitesse de chaîne - 20 m/s - 4,7 kg Livrée avec 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

**DUC307ZX2** Livrée sans batterie ni chargeur

**DUC353RF2** *BL XPT*



**DUC353RF2** : Guide 35 cm, chaîne 3/8" - vitesse de chaîne - 20 m/s - 4,7 kg Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide

**DUC353Z** Livrée sans batterie ni chargeur

**DUC355Z** : Guide 35 cm, chaîne 3/8" - vitesse de chaîne 20 m/s - 4,7 kg Livrée sans batterie ni chargeur

**DUC122Z**



**DUC122Z**  
Guide 11,5 cm, chaîne 1/4" - vitesse de chaîne : 5 m/s - 2,6 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DUC101SF** *BL XPT*



**DUC101SF**  
Guide 10 cm, chaîne 1/4" - vitesse de chaîne 8 m/s - 2 kg  
Livrée avec 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur

**DUC101Z**  
Livrée sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRE

**1913K4-9**  
Étui pour DUC150 et DUC101



**DUC150SF** *BL XPT*



**DUC150SF**  
Guide 15 cm, chaîne 0,325" - vitesse de chaîne 8 m/s - 2,0 kg  
Livrée avec 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur

**DUC150Z**  
Livrée sans batterie ni chargeur

## TRONCONNEUSES D'ÉLAGAGE À PERCHE

**DUA301Z** *BL XPT*



**DUA301Z**  
1400 W - long. de 2,53 à 3,76m hors guide - long. nominale du guide-chaîne : 30 cm - pas de chaîne : 3/8" - vit. de chaîne à vide : 20 m/s - 7,8 à 8,5 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DUA300Z** *BL XPT*



**DUA300Z**  
1200 W - long. totale 2,53 m hors guide - long. nominale du guide-chaîne : 30 cm - pas de chaîne : 3/8" - vit. de chaîne à vide : 20 m/s - 6,8 à 7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DUA200Z**



**DUA200Z**  
Long. de 1,62 à 2,52 hors guide guide 20 cm - pas de chaîne 0,325" vitesse de chaîne 6,7m/s 3,2 à 3,5 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur



# ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

## FILS HÉLICOÏDAUX

Grâce à ses propriétés aérodynamiques, le fil hélicoïdal dispose d'une pénétration de l'air remarquable qui lui assure une excellente stabilité. De ce fait, il est plus silencieux et moins énergivore que les fils standards...



**+20%**  
**D'AUTONOMIE**  
par rapport à un fil rond standard

Gain par temps de charge



**PLUS**  
**SILENCIEUX**

Réduction de bruit



Bobine de 15 à 30 m



Bobine de 180 à 445 m

Références	Diamètre fil	Pour débroussailleuse*	Longueurs
E-01731	1,65 mm	À batterie < 240 W Thermique < 20 cc	15 m
E-01747			30 m
E-01753			445 m
E-01769	2 mm	À batterie < 550 W Thermique < 25 cc	15 m
E-01775			30 m
E-01781			310 m
E-01797	2,4 mm	À batterie < 1000 W Thermique < 30 cc	15 m
E-01806			30 m
E-01812			225 m
E-01828	2,7 mm	À batterie < 2000 W Thermique > 30 cc	15 m
E-01834			30 m
E-01840			180 m

## LAMES À COUTEAUX PLASTIQUES

Inspirée par la nature, la forme profilée aérodynamique des couteaux plastiques réduit la trainée et augmente la portance, ce qui vous assure une coupe des végétaux jusqu'à Ø 6 mm et une autonomie augmentée par rapport aux lames métal.



**+44%**  
**D'AUTONOMIE**  
par rapport à une lame  
métal de Ø équivalent

Ø JUSQU'À  
**6 MM**

**Le +**  
**produit**

Les 3 adaptateurs livrés avec 198383-1  
permettent de monter la lame sur la plupart des  
machines présentes sur le marché



Références	Diamètre lame	Pour débroussailleuse*	Nombre de couteaux
198848-3	230 mm	M8 x 1,25 D	1
198383-1	255 mm	M8 x 1,25 D / M8 x 1,25 G / M10 x 1,25 G	3
199868-0	305 mm	M10 x 1,25 G	3

## TÊTE À FIL CHANGEMENT RAPIDE

Rapidité et simplicité du changement de fil tête à fil de type «Tap&go»



Références	Diamètre fil	Pour débroussailleuse*	Nombre de fils
191D89-4	2 mm	M10 x 1,25 G	1 fil, 2 sorties
1911Y2-9	2,7 mm	M10 x 1,25 G	1 fil, 2 sorties

# ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES À BATTERIE

## GUIDES ET CHAÎNES 80TXL - .325 LP - 0,043" / 1,1 MM

Spécialement développé pour les tronçonneuses à batterie ou de petites cylindrées (20 à 38 cc), ce nouveau système de coupe à profil fin présente de nombreux avantages :



**+25%**  
D'AUTONOMIE

par rapport à un ensemble guide/chaîne 90PX

**+30%**  
DE VITESSE DE COUPE

par rapport à un ensemble guide/chaîne 90PX

**RÉDUCTION DES BLOCAGES DE CHAÎNES**

pour une sécurité maximale lors de la coupe

**COUPE PROPRE**

grâce à une technologie d'affûtage très précise


### GUIDES

Références	Pour tronçonneuses*	Longueurs	Empreintes
191T85-8	UC002G / UC011G / UC012G	25 cm	A041
191T86-6	UC002G / UC011G / UC012G	30 cm	A041
191T87-4	UC002G / UC011G / UC012G	35 cm	A041
191T88-2	UC002G / UC011G / UC012G	40 cm	A041
191X03-0	UC011G / UC012G	45 cm	A041



### CHAÎNES

Références	Longueurs	Nombre de maillons
191T89-0	25 cm	46
191T90-5	30 cm	51
191T91-3	35 cm	59
191T92-1	40 cm	64
191X04-8	45 cm	70



**Pignon .325 LP 191V91-5**  
Compatible avec UC002G, UC011G et UC012G

### HUILES POUR CHAÎNES BIOTOP

Décomposition biologique rapide

Ménage l'eau souterraine

Bonne adhésion

Durée de stockage de 2 ans



**Bidon 1 litre**  
1910U-9



**Bidon 5 litres**  
1910U1-7

### MÊCHES TARIÈRES POUR DG002G ET DDG461

**E-13611**  
Longueur : 800 mm  
Longueur utile : 630 mm  
Largeur : 50 mm



**E-07294**  
Longueur : 800 mm  
Longueur utile : 630 mm  
Largeur : 100 mm



**E-13627**  
Longueur : 800 mm  
Longueur utile : 630 mm  
Largeur : 60 mm



**E-07303**  
Longueur : 800 mm  
Longueur utile : 630 mm  
Largeur : 150 mm



**E-13633**  
Longueur : 800 mm  
Longueur utile : 630 mm  
Largeur : 80 mm



**E-07319**  
Longueur : 800 mm  
Longueur utile : 630 mm  
Largeur : 200 mm




### MÊCHES PERÇEUSES 13 MM


**D-75415**  
Longueur : 600 mm  
Longueur utile : 200 mm  
Largeur : 30 mm



**D-75421**  
Longueur : 800 mm  
Longueur utile : 630 mm  
Largeur : 45 mm



**D-75437**  
Longueur : 800 mm  
Longueur utile : 630 mm  
Largeur : 70 mm



### FORETS BOLONNEUSES 3/4"

**B-54302**  
Longueur : 600 mm - Longueur utile : 530 mm  
Largeur : 20 mm



**B-54318**  
Longueur : 800 mm - Longueur utile : 630 mm  
Largeur : 25 mm



**B-54324**  
Longueur : 800 mm - Longueur utile : 630 mm  
Largeur : 30 mm



**B-54330**  
Longueur : 800 mm - Longueur utile : 630 mm  
Largeur : 35 mm



**B-57576**  
Longueur : 800 mm - Longueur utile : 630 mm  
Largeur : 40 mm



## SÈCATEURS

DUP180Z *BL XPT*



DUP180Z : 370 W - Ø de coupe max : 30 mm  
4 diamètres d'ouverture - 0,73 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

DUP362Z *BL XPT*



DUP362Z : 200 W - force de coupe 250 N - Ø de coupe max : 33 mm - 2 diam. d'ouverture 0,8 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## NETTOYEUR À BATTERIE

DHW080ZK *BL WG*



DHW080ZK : 80 bar - 380 l/h  
Livré avec 1 lance avec embout jet crayon, 1 tuyau 5 m, 1 tuyau d'aspiration + crépine, et 1 coffret sur roulette pouvant servir de réservoir 50 L

DHW180Z *XPT*



buse 5 en 1  
2 modes de puissance  
Auto-amorçage

**NOUVEAU**



DHW180Z : 24 bars - 150 L/H  
Livré sans batterie ni chargeur

## SOUFFLEURS

DUB184RT *BL XPT*



DUB184RT Souffleur haut débit 780 m³/h - 52,1 m/s - 3 kg  
Livré avec 1 batterie Li-Ion 18V - 5Ah et 1 chargeur rapide

DUB184Z Livré sans batterie ni chargeur

DUB362PT4 *BL XPT*



DUB362PT4 Souffleur haut débit 804 m³/h - 54 m/s - 4,1 kg  
Livré avec 4 batteries Li-Ion 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DUB362Z Livré sans batterie ni chargeur

DUB363PT2V *BL XPT*



DUB363PT2V Aspirateur Souffleur  
804 m³/h - 54 m/s - 33 mbar - 4,8 kg - sac : 50 L  
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port

DUB363ZV Livré sans batterie ni chargeur

DUB187T001 *BL XPT*



DUB187T001 : Aspirateur souffleur  
360 m³/h - 60 m/s - 4 kg  
Livré avec 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur

DUB187Z Livré sans batterie ni chargeur

DUB185Z *BL XPT*



DUB185Z Aspirateur Souffleur  
192 m³/h - 98 m/s - 58 mbar - 2,1 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

DUB186Z *BL XPT*



DUB186Z Souffleur de précision  
192 m³/h - 68 m/s 2,1 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRE

191803-8  
Rallonge gouttière



## NETTOYEURS HAUTE PRESSION

**HW1200**  
120 bar

HW1200 : 1600 W - 120 bar - 420 l/h - 11 kg  
Livré avec 1 lance avec embout jet crayon, 1 lance avec embout rotatif, 1 poignée pistolet, 1 rallonge, 1 réservoir avec buse pour détergent

**HW112**  
120 bar

HW112 : 1600 W - 120 bar - 370 l/h - 16,2 kg  
Livré avec 1 brosse, 1 embout réglable jet plat avec lance, 1 embout turbo jet crayon et lance, 1 poignée pistolet, 1 raccord mâle, 1 tête de lance, 1 tuyau 5,5 m

**HW131**  
130 bar

HW131 : 2200 W - 130 bar - 500 l/h - 33 kg  
Livré avec 1 lance à tête turbo (rotopower), 1 lance à tête réglable, 1 poignée pistolet avec sécurité, 1 tuyau haute pression 15 m

**HW1300**  
130 bar

HW1300 : 1800 W - 130 bar - 420 l/h - 12,7 kg  
Livré avec 1 lance avec embout jet crayon, 1 lance avec embout rotatif, 1 poignée pistolet, 1 rallonge, 1 réservoir avec buse pour détergent

**HW132**  
140 bar

HW132 : 2100 W - 140 bar - 420 l/h - 18,8 kg  
Livré avec 1 brosse, 1 embout réglable jet plat avec lance, 1 embout turbo jet crayon et lance, 1 poignée pistolet, 1 raccord femelle, 1 tête de lance, 1 tuyau haute pression 8 m

**HW151**  
150 bar

HW151 : 2500 W - 150 bar - 498 l/h - 26,9 kg  
Livré avec 1 embout réglable jet plat avec lance, 1 embout turbo jet crayon et lance, 1 pistolet avec sécurité, 1 raccord, 1 tuyau haute pression 10 m

## ACCESSOIRE

**198909-9**  
Lance coudée

**197837-5**  
Tuyau de débouchage 10 m

**197853-7**  
Set de jonction pour 197837-5 et 197840-6

**197840-6**  
Tuyau de débouchage 15 m

## POMPES À EAU ÉLECTRIQUE - VIDE CAVE

**PF0410**

*Turbine : Ouverte vortex*  
*Utilisation : pour puisards et puits jusqu'à 4 m de profondeur*

PF0410 pompe à eaux chargées Ø 35 mm  
400 W - haut. de refoulement : 5 m - haut. mini d'aspiration : 40 mm - 8,4 m<sup>3</sup>/h - 140 l/min corps de la pompe en plastique - 3,3 kg

**PF1010**

*Turbine : Ouverte vortex*  
*Utilisation : pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur*

PF1010 pompe à eaux chargées Ø 35 mm  
1100 W - haut. de refoulement : 10 m - haut. mini d'aspiration : 40 mm - 14,4 m<sup>3</sup>/h - 240 l/min corps de la pompe en plastique - 5,3 kg

**PF0610**

*Turbine : Ouverte vortex*  
*Utilisation : pour puisards et puits jusqu'à 6 m de profondeur*

PF0610 pompe à eaux chargées Ø 35 mm  
550 W - haut. de refoulement : 7 m - haut. mini d'aspiration : 50 mm - 10,8 m<sup>3</sup>/h - 180 l/min corps de la pompe en inox - 4,6 kg

**PF1110**

*Turbine : Ouverte vortex*  
*Utilisation : eau fortement chargée jusqu'à 9 m de profondeur*

PF1110 pompe à eaux chargées Ø 50 mm  
1100 W - hauteur de refoulement : 10 m - haut. mini d'aspiration : 50 mm - 15 m<sup>3</sup>/h - 250 l/min corps de la pompe en inox - 5,9 kg

**PF0300**

*Utilisation : pour petites surfaces « inondées »*

PF0300  
300 W - haut. de refoulement 7 m - haut. mini d'aspiration 20 mm - 8,4 m<sup>3</sup>/h - 140 l/min corps de la pompe en plastique - turbine : fermée à 2 canaux - 3,3 kg

**PF0403**

*Utilisation : pour grandes surfaces « inondées »*

PF0403  
400 W - haut. de refoulement 6,5 m - haut. mini d'aspiration 25 mm - 7,2 m<sup>3</sup>/h - 120 l/min corps de la pompe en inox - turbine : fermée à 2 canaux - 3,6 kg

**PF0800**

*Utilisation : pour petites surfaces « inondées »*

PF0800  
800 W - hauteur de refoulement 9 m - hauteur mini d'aspiration 20 mm - 13,2 m<sup>3</sup>/h - 220 l/min corps de la pompe en plastique - turbine : ouverte vortex - 4,6 kg

**PF1100**

*Utilisation : pour grandes surfaces « inondées »*

PF1100  
1100 W - haut. de refoulement 9 m - haut. mini d'aspiration 25 mm - 15 m<sup>3</sup>/h - 250 l/min corps de la pompe en inox - turbine : ouverte vortex - 5,9 kg

## OUTILS MULTIFONCTION

**DUX60Z** *BL XPT AFT*



36V  
6000mAh

**DUX60Z**  
600 W - 3 vitesses 0 à 9700 tr/min - 5,6 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DUX18Z** *BL XPT AFT*



36V  
6000mAh

**DUX18Z**  
460 W - 2 vitesses 0 à 8700 tr/min - 4,7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DUX18ZX1**  
Livré avec tête débroussailluse sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRES POUR UX01G / DUX60 / DUX18

**195717-9**

**MOTOBINEUSE**

Longueur : 96,5 cm - Largeur : 16 cm



**191T38-7**

**ÉLAGUEUSE À PERCHE**

Pas de chaîne : 3/8" - guide : 30 cm - longueur : 121 cm



**197750-7**

**TAILLE-HAIE À PERCHE DROITE**


Longueur : 110,4 cm



**198768-1 (UX01G et DUX60)**

**DÉBROUSSAILLEUSE**

Ø 420 mm - longueur : 87,6 cm  
195893-9 (UX01G, DUX60Z, et DUX18Z)  
Ø 300 mm - long. : 90,7 cm



**1912T0-4**

**FAUCHEUSE AU SOL**

Lamier : 25 cm - long. totale : 121 cm - Ø coupe max : 2 mm - 2,2 kg



**1912T8-8**

**TAILLE-HAIE À PERCHE**


Lamier : 50 cm - longueur : 145 cm - Ø coupe max : 2 mm - 2,4 kg



**196345-3**

**TAILLE-HAIE À PERCHE**

Lamier : 53,5 cm - longueur : 150 cm  
Ø coupe max : 2,2 mm



**198068-9**

**FAUCHEUSE AU SOL**

Lamier : 25 cm - longueur : 132,4 cm  
Ø coupe max : 2,2 mm



**USAGE OCCASIONNEL**

**USAGE OCCASIONNEL**

**USAGE QUOTIDIEN**

**USAGE QUOTIDIEN**



**191E27-2**

**RALLONGE**

Longueur : 108 cm



**196752-0**

**DRESSE BORDURE**

Longueur : 87,8 cm



**1913P8-6**

**DÉSHERBEUR, BINEUR**

Largeur : 220 mm  
570 à 970 cps/min



**191F65-0**

**OUTIL SOUFFLEUR**

Débit max. 924 m³/h - 1,6 kg



**191P72-3 (Avec silencieux)**

**OUTIL SOUFFLEUR**

Débit max. 984 m³/h - 2,1 kg



**1912R8-4**

**OUTIL SOUFFLEUR**

Débit max. 372 m³/h - 1,2 kg



**195638-5**

**SAC DE TRANSPORT**



**199339-7**

**BALAI RACLEUR**



**199318-5**

**BROSSE ROTATIVE**



**EUASN400MP**

**DÉNEIGEUR**

Largeur : 300 mm  
Distance d'éjection :  
12 m avec UX01G,  
9 m avec DUX60 et  
7 m avec DUX18



**DEAPF400MP**

**POMPE À EAU**

Hauteur de levage max :  
13 m avec UX01G,  
11,5 m avec DUX60 et  
8 m avec DUX18  
Hauteur mini d'aspiration :  
20 mm



**1913C9-3**

**TONDEUSE AU SOL**

Largeur de coupe : 330 mm



**191M56-3**

**CISEAUX ROTATIFS**



**EUASN400MP**



**1913P8-6**

## BROUETTES À ASSISTANCE

**DCU601Z**



**DCU601Z**  
1250 W - 3 Vitesses : AV 0 - 5 / 0 - 3,5 / 0 - 1,5 km/h AR 0 - 1 km/h - hauteur de levage : 475 à 1020 mm charge max 300 kg - pente jusqu'à 12° - autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 batteries 18V - 6 Ah  
Livré sans batterie ni chargeur

**DCU602Z**



**DCU602Z**  
1250 W - 3 Vitesses : AV 0 - 5 / 0 - 3,5 / 0 - 1,5 km/h AR 0 - 1 km/h - hauteur de levage : 475 à 1020 mm charge Max 300 kg - pente jusqu'à 12° - autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 batteries 18V - 6 Ah  
Livré sans batterie ni chargeur

**DCU603Z**



**DCU603Z**  
3 Vitesses : AV 0 - 5 / 0 - 3,5 / 0 - 1,5 km/h AR 0 - 1 km/h - hauteur de levage : 475 à 1020 mm charge max 300 kg - pente jusqu'à 12° - autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 batteries 18V - 6 Ah  
Livré sans batterie ni chargeur

**DCU604Z**



**DCU604Z**  
3 Vitesses : AV 0 - 5 / 0 - 3,5 / 0 - 1,5 km/h AR 0 - 1 km/h - hauteur de levage : 475 à 1020 mm charge max 300 kg - pente jusqu'à 12° - autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 batteries 18V - 6 Ah  
Livré sans batterie ni chargeur

**DCU605Z**



**DCU605Z**  
3 Vitesses : AV 0 - 5 / 0 - 3,5 / 0 - 1,5 km/h AR 0 - 1 km/h - hauteur de levage : 475 à 1020 mm charge max 300 kg - pente jusqu'à 12° - autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 batteries 18V - 6 Ah  
Livré sans batterie ni chargeur

**DCU180Z**



**DCU180Z**  
3 Vitesses : AV 0 - 5 / 0 - 3,5 / 0 - 1,5 km/h AR 0 - 1 km/h - hauteur de levage : 475 à 1020 mm charge Max 300 kg - pente jusqu'à 12° - autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 batteries 18V - 6 Ah  
Livré sans batterie ni chargeur

## TARIÈRE

**DDG461Z**



**DDG461Z**  
1350 W - 0 sol sableux / argileux 200 / 150 mm - 2 vitesses : 350 / 1400 tr/min - 136 Nm - 7,3 et 8,2 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

# OFFERT

pour l'achat d'une DCU180Z



1 support de charge 199009-8



1 benne 199008-0

OU

## TONDEUSES 64 V AUTOTRACTÉES

LM003JB101 *BL XPT SOFT MULCHING*

AUTOTRACTÉE



**LM003JB101**  
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 48 cm - bac ramassage 60 L - 30,9 à 33,8 kg  
Livré avec 1 batterie 64V - 10 Ah et 1 chargeur

LM004JB101 *BL XPT SOFT MULCHING*

AUTOTRACTÉE



**LM004JB101**  
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 53 cm - bac ramassage 70 L - 31,5 à 34,6 kg  
Livré avec 1 batterie 64V - 10 Ah et 1 chargeur

## TONDEUSES 64 V POUSSÉES

LM001JM101 *BL XPT SOFT MULCHING*



**LM001JM101**  
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 48 cm - bac ramassage 60 L - 24,4 à 27,1 kg  
Livrée avec une batterie 64V - 4 Ah et 1 chargeur

LM002JM101 *BL XPT SOFT MULCHING*



**LM002JM101**  
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 53 cm - bac ramassage 60 L - 25,4 à 28,6 kg  
Livrée avec une batterie 64V - 4 Ah et 1 chargeur

## BATTERIES ET CHARGEUR 64 V

**191R06-8**  
Batterie BL6440 - 64V Max - 4Ah



**191Y69-6**  
BL64100 - 64V Max - 10Ah



**191W19-9**  
DC64WA - 64V Max



LM004J

## TONDEUSES XGT AUTOTRACTÉES

LM001GT201 **BL** **SOFT** **WG** **MULCHING**

AUTOTRACTÉE



**LM001GT201**

Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 48 cm - autonomie surface de tonte : 2100 m<sup>2</sup> avec BL4080F - bac ramassage 62 L - 33 kg

Livrée avec 2 batteries 40V max - 5 Ah et 1 chargeur

**LM001GZ** Livrée sans batterie ni chargeur

LM002GT201 **BL** **SOFT** **WG** **MULCHING**

AUTOTRACTÉE



**LM002GT201**

Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 53 cm - autonomie surface de tonte : 2700 m<sup>2</sup> avec BL4080F - bac ramassage 70 L - 34,4 kg

Livrée avec 2 batteries 40V max - 5 Ah et 1 chargeur

**LM002GZ** Livrée sans batterie ni chargeur

## TONDEUSES XGT POUSSÉES

LM003GZ **BL** **XPT** **MULCHING**



**LM003GZ**

Hauteur de coupe 20 à 75 mm - largeur de coupe 38 cm - bac ramassage 40 L

Livrée sans batterie ni chargeur

LM004GZ **BL** **XPT** **MULCHING**



**LM004GZ**

Hauteur de coupe 20 à 75 mm - largeur de coupe 43 cm - bac ramassage 50 L

Livrée sans batterie ni chargeur

## SCARIFICATEURS XGT

UV001GM201 **BL** **XPT**



**UV001GM201**

Largeur de travail 38 cm - bac ramassage 50 L

Livrée avec 2 batteries 40V - 4 Ah et 1 chargeur rapide

**UV001GZ** Livrée sans batterie ni chargeur

## BALAYEUSE XGT

VS001GZ **BL** **XPT**



**VS001GZ**

2 modes d'aspiration : standard / silencieux - largeur de nettoyage 650 mm - capacité bac à poussière 24 L de série (option sac tissu 47 L) - jusqu'à 480 min d'autonomie - 29,9 à 33,1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

## DRESSE-BORDURE XGT

UE001GZ **BL** **XPT** **AFT**



**NOUVEAU**

**UE001GZ**

1100 W - Ø lame 203 mm - profondeur de travail max. 59 mm - vitesse : 0 à 4800 tr/min - 6,1 à 7,3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

## OFFERT

1 Bac de ramassage 47 L (1913F7-8) et 1 adaptateur MAKPAC / batterie dorsale (1913F5-2) pour l'achat d'une VS001GZ



## TONDEUSES LXT POUSSÉES

**DLM330RT** *XPT* MULCHING



**Li-Ion 36V**  
AUTOTRACTÉE



**DLM330RT**  
Haut. de coupe : 20 à 75 mm - larg. de coupe : 33 cm - bac ramassage : 30 L - 11,6 à 12,5 kg  
Livrée avec 1 batterie 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

**DLM330Z** Livrée sans batterie ni chargeur

**DLM432PT2** *XPT*



**Li-Ion 36V**  
AUTOTRACTÉE



**DLM432PT2**  
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 53 cm - bac ramassage 70 L - 31,5 à 34,6 kg  
Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port

**DLM432Z** Livrée sans batterie ni chargeur

## DLM330



**DLM382PT2** *XPT*



**Li-Ion 36V**  
AUTOTRACTÉE



**DLM382PT2**  
Haut. de coupe : 20 à 75 mm - larg. de coupe 38 cm - bac ramassage : 40 L - 16,9 kg  
Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port

**DLM382PM2**  
Haut. de coupe : 20 à 75 mm - larg. de coupe 38 cm - bac ramassage : 40 L - 16,9 kg  
Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V - 4 Ah et 1 chargeur rapide double port

**DLM382Z** Livrée sans batterie ni chargeur

## DLM432



## TONDEUSES LXT AUTOTRACTÉES

**DLM465Z** *BL* *XPT* MULCHING



**Li-Ion 36V**  
AUTOTRACTÉE



**DLM465Z**  
Haut. de coupe : 20 à 100 mm - larg. de coupe : 46 cm - autotractée : 2,5 à 5 km/h - bac ramassage : 60 L - 39 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DLM481CT2** *XPT*



**Li-Ion 36V**  
AUTOTRACTÉE



**DLM481CT2**  
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 48 cm - autotractée de 2,5 à 5 km/h - bac ramassage : 62 L - 25 kg  
Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur double port

**DLM481Z** Livrée sans batterie ni chargeur

Les essais d'autonomie sont réalisés avec des batteries 18 V - 6 Ah BL1860B

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

\* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

## TONDEUSES LXT AUTOTRACTÉES

**DLM539CT2** *BL XPT MULCHING*

**AUTOTRACTÉE**



36V  
LITHIUM-ION



**DLM539CT2**  
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 53 cm - autotractée de 2,5 à 5 km/h - bac ramassage 70 L  
26,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur double port

**DLM539Z** Livrée sans batterie ni chargeur

**DLM532PT4** *BL XPT SOFT MULCHING*

**AUTOTRACTÉE**



36V  
LITHIUM-ION



*Kit mulching  
Carter acier  
4 ports de batteries pour une autonomie  
allant jusqu'à 850 m<sup>2</sup>  
Autotractée, moteur indépendant, pas de  
courroie de transmission*

**DLM532PT4**  
Haut. de coupe : 20 à 100 mm - larg. de coupe : 53 cm - autotractée : 2,5 à 5 km/h - bac ramassage : 70 L  
42,8 kg  
Livrée avec 4 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port

**DLM532Z** Livrée sans batterie ni chargeur

**DLM536PT4** *BL XPT MULCHING*

**AUTOTRACTÉE**



36V  
LITHIUM-ION



**DLM536PT4**  
Haut. de coupe : 20 à 100 mm - larg. de coupe : 53 cm - autotractée : 2,5 à 5 km/h - bac ramassage : 60 L  
42,8 kg  
Livrée avec 4 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port

**DLM536Z** Livrée sans batterie ni chargeur



**DLM532**

## ACCESSOIRES TONDEUSES

**191D50-1**  
Ø 53 cm



**191D49-6**  
Ø 46 cm



**191D46-2**  
Bloque l'entrée de l'herbe dans le bac de ramassage  
pour DLM382 et DLM432



**1913H0-6**  
Longueur : 38 cm



**1913H6-4**  
Longueur : 43 cm



**191Y65-4**  
Longueur : 53 cm



Les essais d'autonomie sont réalisés avec des batteries 18V - 6Ah BL1860B

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)

\* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

## TAILLE-HERBES / SCULPTE-HAIES

**DUM604RFX**



18V LXT



**DUM604RFX**

Larg. lame taille-herbe : 160 mm - long. lame sculpte-haie : 200 mm - 2500 cps/min  
Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide et 1 lamier sculpte haie 20 cm

**DUM604ZX** Livré sans batterie ni chargeur

**DUM111SYX**



18V LXT



**DUM111SYX**

Larg. lame taille-herbe : 110 mm - long. lame sculpte-haie : 200 mm - 2500 cps/min  
Livré avec 1 batterie 18V - 1,5 Ah, 1 chargeur et 1 lamier sculpte haie 20 cm

## ACCESSOIRE POUR DUM111

**454880-0**

Récupérateur d'herbe



## PULVÉRISATEURS

**DUS054Z XPT**



18V LXT



**DUS054Z**

Réservoir 5 L - pression : 3 bar - 3,2 à 3,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DUS108Z XPT**



18V LXT



**DUS108Z**

Réservoir 10 L - pression : 5 bar - 5,6 à 5,9 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DUS158Z XPT**



18V LXT



**DUS158Z**

Réservoir 15 L - pression : 5 Bar - 5,9 à 6,2 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DUS108**



## LA PLATEFORME 12V MAX CXT

### SCIE D'ÉLAGAGE

**UC100DWA E.L. XPT**



18V LXT



**UC100DWA**

Guide 10 cm - chaîne 1/4" - vitesse de chaîne 8 m/s - 1,7 kg  
Livrée avec 1 batterie 12V max 2 Ah et 1 chargeur

### SÉCATEUR

**UP100DSMJ E.L. XPT**



18V LXT



Pierre à affuter

**UP100DSMJ**

Capacité de coupe max 25 mm - 1 kg  
Livré avec 1 batterie 12V max 4 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

**UP100DZ** Livré sans batterie ni chargeur

### TAILLE-HERBE / SCULPTE-HAIE

**UM600DWYEX**



18V LXT



**UM600DWYEX**

Larg. lame taille-herbe : 160 mm - long. lame sculpte-haie : 200 mm  
2500 cps/min - 1,3 à 1,5 kg  
Livré avec 2 batteries 12V - Li-Ion - 1,5Ah, 1 chargeur et 1 Lamier sculpte-haie 20 cm

### COUPE-HERBE

**UR100DWAE XPT**



18V LXT



**UR100DWAE**

9000 tr/min - Ø de coupe : 260 mm - 2,1 kg  
Livré avec 2 batteries 12V Li-Ion 2 Ah, et 1 chargeur

**UR100DZ** Livré sans batterie ni chargeur

### PULVÉRISATEUR

**US053DZ XPT**



18V LXT



**US053DZ**

Réservoir 5 L - 3 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

### ACCESSOIRE POUR DUM604 ET DUM111

**198516-8**

Rallonge pour taille-herbe



### SOUFFLEURS DE PRÉCISION

**UB100DZ**



18V LXT



**UB100DZ**

156 m³/h - 75 m/s - 1,4 à 1,9 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**UB101DZ**



18V LXT



**UB101DZ**

156 m³/h - 45 m/s - 1,4 à 1,9 kg  
Livré sans batterie ni chargeur



**PDC01**  
Support Dorsal pour batteries Li-Ion  
191C78-3  
Livré de série avec pack énergie  
(4 x Batteries 18V - 5Ah et un chargeur rapide double)

191A64-2  
Livré seul



**PDC1200A01**  
Batterie Dorsale 40V Max  
Capacité 33,5 Ah - 8,8 kg  
Livrée de série avec harnais, chargeur et adaptateur 2 x 18V



**PDC1500A01**  
Batterie dorsale 40V Max  
Capacité : 43,55 Ah - 10,9 kg  
Livré de série avec harnais et chargeur



**OUTILS COMPATIBLES AVEC BATTERIES DORSALES**



**UB004CZ**  
Souffleur dorsal  
Vitesse variable par gâchette + levier de régulateur pour maintenir un fonctionnement en continu  
3 vitesses + mode boost - 28 N - 1182 m<sup>3</sup>/h - 76.3m/s - 16,5 kg à 18,6 kg  
Livré sans batterie ni chargeur



**UB002CZ**  
Souffleur dorsal  
Vitesse variable - 1140m<sup>3</sup>/h - 71,7 m/s - 16,1 kg  
Livré sans batterie ni chargeur



**UB003CZ**  
Souffleur  
Vitesse variable par gâchette + levier de régulateur pour maintenir un fonctionnement en continu  
24 N - 1056 m<sup>3</sup>/h - 86m/s - 3,1 kg  
Livré sans batterie ni chargeur



**UB001CZ**  
Souffleur  
1056m<sup>3</sup>/h - 60m/s - 2,9 kg  
Livré sans batterie ni chargeur



**UR101CZ**  
Débroussailluse guidon asymétrique  
Larg. de coupe : 430 mm - 5,2 kg  
Livrée avec une sangle de fixation sur support dorsal, 1 lame, 1 couteau plastique et 1 tête à fil, sans batterie ni chargeur



**UR201CZ**  
Débroussailluse poignée type C  
Larg. de coupe : 430 mm - 4,7 kg  
Livrée avec une sangle de fixation sur support dorsal, 1 lame, 1 couteau plastique et 1 tête à fil, sans batterie ni chargeur



**LM001CZ**  
Tondeuse  
Haut. de coupe : 20 à 100mm - larg. de coupe : 53 cm - bac de ramassage 70 L - 49,5 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**OFFERT** 1 Bobine de fil hélicoïdal  
2 mm x 310 m  
E-01781 pour l'achat d'un UR101CZ ou d'un UR201CZ

## TRONCONEUSES ÉLECTRIQUES

UC3541A



*Moteur transversal  
Idéale au jardin*



**UC3541A**  
1800 W - guide 35 cm - pas de chaîne 3/8" - 14,5 m/s - 4,7 kg

UC3551A



*Moteur longitudinal : équilibre et  
performances pour les pros*



**UC3551A**  
2000 W - guide 35 cm - pas de chaîne 3/8" - 14,5 m/s - 5,5 kg

UC4051AK



*Moteur longitudinal : équilibre et  
performances pour les pros*



**UC4051AK**  
2000 W - guide 40 cm - pas de chaîne 3/8" - 14,5 m/s - 5,6 kg  
Livrée avec 2 chaînes 40 cm - 1,3 mm 3/8", 1 lime avec porte-lime et 1 bidon d'huile de chaîne 1L

## TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES

UH4861



*Légers, compacts,  
maniables*



**UH4861**  
400 W - guide 48 cm - esp. dents 18 mm - 3200 crs/min - 3 kg

UH5570



*Carter magnésium  
Interrupteur multi-position*



**UH5570**  
550 W - guide 55 cm - esp. dents 28 mm - 3200 crs/min - 3,7 kg

UH6570



*Carter magnésium  
Interrupteur multi-position*



**UH6570**  
550 W - guide 65 cm - esp. dents 28 mm - 3200 crs/min - 3,8 kg

UH6580



*Carter magnésium  
Interrupteur multi-position  
Moteurs puissants*



**UH6580**  
670 W - guide 65 cm - esp. dents 28 mm - 3000 crs/min - 4,4 kg

UH7580



*Carter magnésium  
Interrupteur multi-position  
Moteurs puissants*



**UH7580**  
670 W - guide 75 cm - esp. dents 28 mm - 3000 crs/min - 4,6 kg

## TONDEUSES ÉLECTRIQUES

ELM4621




AUTOTRACTÉE



**ELM4621**  
1800 W - largeur de coupe 46 cm - 8 hauteurs de coupe :  
20 à 75 mm - bac 60 L

ELM4120



**ELM4120**  
1600 W - largeur de coupe 41 cm - 7 hauteurs de coupe :  
20 à 75 mm - bac 45 L

ELM3320



**ELM3320**  
1200 W - largeur de coupe 33 cm - 3 hauteurs de coupe :  
20 / 40 / 55 mm - bac 30 L

## BROYEUR ÉLECTRIQUE

UD2500



**UD2500**  
Puissance 2500 W - vitesse de coupe : 40 tr/min - coupe max diamètre 45 mm - bac 67 L - 27,6 kg

## ASPIRO-SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE

UB1103



*Carter magnésium  
Interrupteur multi-position*



**UB1103**  
Puissance 600 W - 246 m<sup>3</sup>/h - 2,2 kg

## RADIOS DE CHANTIER CXT, LXT, XGT



**MR001G**  
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM antenne intégrée à la poignée - compatible iPod, MP3...



**MR002G**  
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - USB - IP65 - compatible iPod, MP3...



**MR004G**  
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB+ antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - USB - IP65 - compatible iPod, MP3...



**MR006G**  
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - USB - IP65 - compatible iPod, MP3... égaliseur 7 modes



**MR007G**  
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - USB - IP65 - compatible iPod, MP3... égaliseur 7 modes

## RADIOS DE CHANTIER LXT



**DMR116**  
Radio de chantier secteur ou batterie Makita Li-ion  
Compatible avec les batteries type G. - compatible iPod MP3...



**DMR108N**  
Radio de chantier secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM fonction Bluetooth - compatible iPod, MP3...



**DMR112**  
Radio de chantier secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB/DAB+ - fonction Bluetooth IP64 - compatible iPod, MP3...



**DMR114**  
Radio de chantier secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM antenne intégrée à la poignée fonction Bluetooth IP65 compatible - iPod, MP3...



**DMR115**  
Radio de chantier - secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB/DAB+ - antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - IP65 - compatible iPod, MP3...

## ENCEINTES LXT - CXT



**DMR200**  
Enceinte Bluetooth® de chantier à affichage digital USB, secteur ou batterie Makita Li-ion  
Woofer : 101,6 mm - Tweeter : 36 mm



**DMR202B**  
Enceinte Bluetooth® de chantier à affichage digital USB, secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf bâton)  
Woofer : 101 mm - Tweeter : 36 mm



**DMR203**  
Enceinte de chantier à affichage digital, secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf bâton)  
10 W (avec une batterie 18V LXT)  
Boomer : 101,6 mm - Tweeter : 36 mm  
IP65 - 3,4 kg

## ENCEINTES XGT



**MR014GZ**  
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - USB - IP65 - compatible iPod, MP3... égaliseur 7 modes

## VIE DE CHANTIER CXT



**DEBMR052**  
Radio compacte - FM/AM  
Entrée auxiliaire (AUX-IN) pour lecteur MP3, smartphone - 0,56 kg

## VENTILATEURS XGT (LIVRÉS SANS BATTERIE NI CHARGEUR)



**CF003GZ**  
Ø 450 mm - autonomie en vitesse max. (BL4080) 3h50



**CF002GZ**  
Ø 330 mm - autonomie (BL4040) 14h



**CF001GZ**  
Ø 235 mm - 3 vitesses - autonomie (BL4040) 11h



**CF100DZ**  
Ventilateur  
Ø 180 mm - 180 m/s - 3 vitesses - 1,4 kg

## VENTILATEURS LXT (LIVRÉS SANS BATTERIE NI CHARGEUR)



**DCF203Z**  
Ø 235mm - 3 vitesses - autonomie (BL1860) 6h



**DCF102Z**  
Ø 180 mm - 3 vitesses - autonomie (BL1860) 6h



**DCF300Z**  
Ø 330 mm - Secteur - 3 vitesses autonomie (BL1840) 4h



**DCF301Z**  
Ø 330mm - 3 vitesses - autonomie (BL1860) 6h



**CF101DZ**  
Ventilateur  
Ø 180 mm - 3 vitesses - 1,4 kg

## GLACIÈRE-RÉCHAUDS XGT

**CW001GZ01**

**CW001GZ01**  
Volume utile 20L - Peut être alimenté par 4 sources d'énergies différentes : 1 batterie XGT / 2 batteries LXT / secteur / allume cigare - 7 modes de refroidissement et 7 modes de chauffe 13,8 à 16,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**CW002GZ01**

**CW002GZ01**  
Volume utile 50 L - Peut être alimenté par 4 sources d'énergies différentes : 1 batterie XGT / 2 batteries LXT / secteur / allume cigare - 7 modes de refroidissement et 7 modes de chauffe 25,2 à 29 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**CW003GZ01**

**CW003GZ01**  
Volume utile 7 L - Peut être alimenté par 4 sources d'énergies différentes : 1 batterie XGT / 2 batteries LXT / secteur / allume cigare - 7 modes de refroidissement et 7 modes de chauffe 7,5 à 9,4 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**CW004GZ**

**CW004GZ**  
Volume utile 29 L - Divisible avec plaque de séparation fourni (différence de t° max 30 °) Peut être alimenté par 4 sources d'énergies différentes : 1 batterie XGT / 2 batteries LXT / secteur / allume cigare - 8 modes de refroidissement et 9 modes de chauffe - 17,1 à 20,9 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRES POUR GLACIÈRE-RÉCHAUDS

**CE00000001**  
Housse isotherme pour CW001G

**CE00000002**  
Housse isotherme pour CW002G

**CE00000003**  
Housse isotherme pour CW003G

**CE00000004**  
Housse isotherme pour CW004G



**BOUILLIÈRE XGT**  
**KT001GZ**

**KT001GZ**  
Capacité 0,8 L - 2 ports de batteries pour plus d'autonomie - 2,8 à 5,9 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**BOUILLIÈRE LXT**  
**DKT360Z**

**DKT360Z**  
Capacité 0,8 L - 3,4 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**LAMPE-RADIO XGT**  
**MR009GZ** XPT DAB+ Bluetooth

**MR009GZ**  
300 lm - 4 modes d'éclairages différents - 1,6 à 2,2 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**LAMPE-RADIOS LXT**  
**DMR056** XPT DAB+ Bluetooth

**DMR056**  
300 lm - 4 modes d'éclairages différents - 1,2 à 1,6 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DMR055** XPT

**DMR055**  
260 lm - 2 modes d'éclairages différents - 1,2 à 1,6 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**ADAPTATEURS CXT**  
**DEAADP08**

**DEAADP08**  
Adaptateur chargeur USB  
Livré sans batterie ni chargeur

**DEAADP06**

**DEAADP06**  
Chargeur à batterie 10,8V - 12V CXT Li-Ion pour smartphone, tablette  
Livré sans batterie ni chargeur

**GONFLEUR CXT**  
**MP100DZ**

**MP100DZ**  
Débit à 2/7 bar : 10/4 l/min - pression : 8,3 bar 1,4 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**MACHINE À CAFÉ LXT / CXT**  
**DCM501Z**

**DCM501Z**  
Utilisation avec capsules souples - 250 ml - 1,9 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

## FOUR MICRO-ONDES XGT

MW001GZ



**MW001GZ**  
500 / 350 W - capacité 8 L - 8,9 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## GONFLEUR XGT

MP001GZ



**MP001GZ**  
Débit 24L/min à 2 bar - Pression 11,1 bar - 2,9 à 3,5 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## GONFLEUR LXT

DMP181Z



**DMP181Z**  
Débit 22L/min à 2 bar - Pression 11,1 bar - 2,5 à 2,8 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

## VÊTEMENTS TECHNIQUES

DCX200A S / M / L / XL / 2XL



**DCX200A S / M / L / XL / 2XL**  
Sweat chauffant col rond  
3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - jusqu'à 20h d'autonomie  
lavable en machine  
Livré avec 1 batterie DEABL1055B

DCX200B S / M / L / XL / 2XL



**DCX200B S / M / L / XL / 2XL**  
Sweat chauffant col rond  
3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - lavable en machine  
Livré avec 1 adaptateur batterie CXT

DCX200C S / M / L / XL / 2XL



**DCX200C S / M / L / XL / 2XL**  
Sweat chauffant col rond  
3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - lavable en machine  
Livré avec 1 adaptateur batterie LXT

DCX201A S / M / L / XL / 2XL



**DCX201A S / M / L / XL / 2XL**  
Sweat chauffant col zippé  
3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - jusqu'à 20h d'autonomie  
lavable en machine  
Livré avec 1 batterie DEABL1055B

DCX201B S / M / L / XL / 2XL



**DCX201B S / M / L / XL / 2XL**  
Sweat chauffant col zippé  
3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - lavable en machine  
Livré avec 1 adaptateur batterie CXT

DCX201C S / M / L / XL / 2XL



**DCX201C S / M / L / XL / 2XL**  
Sweat chauffant col zippé  
3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - lavable en machine  
Livré avec 1 adaptateur batterie LXT

DFV214A01 Taille S à L  
DFV214A02 Taille XL à 3XL



**DFV214A01**  
**DFV214A02**  
Gilet ventilé  
4 modes de vitesses  
Livré sans batterie ni chargeur adaptateur CXT ou LXT en option

DFV215A02 Taille M  
DFV215A03 Taille L



**DFV215A02**  
**DFV215A03**  
Gilet ventilé  
4 modes de vitesses  
Livré sans batterie ni chargeur adaptateur CXT ou LXT en option

DFV215A04 Taille XL  
DFV215A05 Taille 2XL



**DFV215A04**  
**DFV215A05**  
Gilet ventilé  
4 modes de vitesses  
Livré sans batterie ni chargeur adaptateur CXT ou LXT en option

## ACCESSOIRE

DEABL1055B

Batterie pour vêtement /  
batterie externe  
Tension : 10,8 V  
Capacité : 60,3 Wh



## LAMPES

DEBML006G



XGT



DEBML006G

Autonomie max. : 82 h (BL4040) - éclairage max. 800 lux - flux lumineux max. 500 lm - 1,1 à 1,7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML002G XPT



XGT



DEAML002G

Autonomie max. : 51 h (BL4040) - éclairage max. 1900 lux - flux lumineux max. 710 lm - 1,2 à 1,5 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML001G



XGT



DEAML001G

Autonomie max. : 55 h (BL4040) - éclairage max. 3000 lux - flux lumineux max. 160 lm - 1 à 1,3 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML011G



XGT



DEAML011G

Autonomie max. : 64 h (BL4040) - éclairage max. 240 lux - flux lumineux max. 300 lm - 0,88 à 2,1 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML007G XPT



XGT



DEAML007G

Autonomie max. : 10 h (BL4040) - éclairage max. 82000 lux (spot) - flux lumineux max. 1250 lm (spot) - 1,6 à 2,9 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML003G



XGT



DEAML003G

Autonomie max. : 10 h (BL4040) - éclairage max. 1900 lux - flux lumineux max. 1100 lm - 3,4 à 4,7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

DEBML005G



XGT



DEBML005G

Autonomie max. : 15 h (BL4040) - éclairage max. 2100 lux - flux lumineux max. 3600 lm - 4,9 à 6,5 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

DEBML009G



XGT



DEBML009G

Autonomie max. : 14 h (2 x BL4040) - éclairage max. 4300 lux - flux lumineux max. 10000 lm - 6,1 à 9,9 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

EUAML010G XPT



XGT

LIT



EUAML010G

Autonomie max. : 27 h (2 x BL4050F) - éclairage max. 550 lux - flux lumineux max. 5500 lm - 14,4 à 19,2 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur


EUAML012G XPT



XGT



Crochets caoutchoutés



EUAML012G

Autonomie max. : 32 h (BL4040) - éclairage max. 2000 lux - flux lumineux max. 1700 lm - Longueur crochet télescopique : 113 à 190 cm - 3,3 à 4,5 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur



Les références de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les machines de cette page sont livrées sans batteries ni chargeurs.

\* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

## LAMPES

### DEBDML800



**Frontale**



### DEBDML800

Autonomie max. : 35 h (BL1850B) éclairage max. 2000 lux - flux lumineux max. 100 lm - 0,53 à 0,91 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEADML817



### DEADML817

Autonomie max. : 49 h (BL1860B) éclairage max. 240 lux - flux lumineux max. 300 lm - 0,54 à 0,88 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEBDML815



### DEBDML815

Autonomie max. : 45 h (BL1850B) éclairage max. 3000 lux - flux lumineux max. 160 lm - 0,26 à 0,93 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEBDML802



### DEBDML802

Autonomie max. : 23 h (BL1850B) éclairage max. 4000 lux - flux lumineux max. 180 lm - 0,64 à 1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEBDML808 XPT



**Fonction zoom**



### DEBDML808

Autonomie max. : 10 h (BL4040) - éclairage max. 82000 lux (spot) - flux lumineux max. 1250 lm (spot) - 1,6 à 2,9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEBDML801



**Tête inclinable**



### DEBDML801

Autonomie max. : 10 h (BL4040) - éclairage max. 1900 lux - flux lumineux max. 1100 lm - 3,4 à 4,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEBDML816



**Tête inclinable**



### DEBDML816

Autonomie max. : 75 h (BL1860B) - éclairage max. : 800 lux - flux lumineux max. 500 lm 1,1 à 1,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEBDML812 XPT



**3 MODES**  
spot  
torche  
spot + torche



### DEBDML812

Autonomie max. : 10 h (BL4040) - éclairage max. 82000 lux (spot) - flux lumineux max. 1250 lm (spot) - 1,6 à 2,9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### EUADML818 XPT



**Crochets caoutchoutés**



### EUADML818

Autonomie max. : 23 h (BL1860B) - éclairage max. 2000 lux - flux lumineux max. 1700 lm - longueur crochet télescopique : 113 à 190 cm - 3,3 à 4,5 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEADML805



### DEADML805

Autonomie max. : 8,5 h (BL1850B) - éclairage max. 300 lux - flux lumineux max. 750 lm 2,3 à 2,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEADML811



### DEADML811

Autonomie max. : 13 h (BL1850B) - éclairage max. 1800 lux - flux lumineux max. 3000 lm 2,3 à 2,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRES POUR DML800, DEADML809/811

### GM00002283

Trépied compatible DML805



### GM00002073

Trépied compatible DEADML809/DEADML811



### DEADML809



### DEADML809

Autonomie max. : 7,5 h (2 x BL1850B) - éclairage max. : 3800 lux - flux lumineux max. : 10000 lm - 5,7 à 7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEADML810



### DEADML810


Autonomie max. : 15 h (2 x BL1850B) - éclairage max. 550 lux - flux lumineux max. 5500 lm - 13,9 à 15,3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEADML814



**2,24 m**  
**3 têtes orientables**



### DEADML814

Autonomie max. : 10 h (BL1850B) - éclairage max. 1250 lux - flux lumineux max. 3000 lm - 7,2 à 7,9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DEADML813



**2,24 m**  
**Tête fixe**



### DEADML813

Autonomie max. : 10 h (BL1850B) - éclairage max. 1250 lux - flux lumineux max. 3000 lm - 7,2 à 7,9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

Les références de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur  
Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.makita.fr

\* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

## BATTERIES 40V MAX XGT

Visuels	Types	Références	Capacité	Temps de charge en minutes			
				DC40RA, DC40RB	DC40RC	DC40WA	BCC01 et BCC02 4 ports
	BL4080F	191X65-8	<b>8.0Ah</b>	76	170	420	280
	BL4050F	191L47-8	<b>5.0Ah</b>	50	85	260	175
	BL4040	191B26-6	<b>4.0Ah</b>	45	67	210	145
	BL4040F	1910N6-8	<b>4.0Ah</b>	45	67	210	145
	BL4025	191B36-3	<b>2.5Ah</b>	28	38	130	90
	BL4020	191L29-0	<b>2.0Ah</b>	22	30	110	75

## CHARGEURS 40V MAX XGT

Visuels	Types	Références	Charge	Nombre de ports
	DC40RA	191E07-8	Rapide	1
	DC40RB	191N09-8	Rapide	2
	DC40RC	191M90-3	Standard	1
	DC40WA	1911L9-4	-	2

### CHARGEURS XGT

1914U3-7 (Type : BCC01)

Chargeur 8 ports XGT

Compatible avec toutes les batteries XGT

Chargement séquentiel de 8 batteries XGT

Livré sans batterie



1914U0-3 (Type : BCC02)

Chargeur 12 ports XGT

Non compatible avec les batteries BL4050F et BL4080F

Chargement séquentiel de 12 batteries XGT

Livré sans batterie



1910N6-8 (Type : BL4040F)

Batterie 40V max.

**35 % PLUS PUISSANTE QU'UNE  
BL4040**



**LA PUISSANCE D'UNE BL4050F AVEC LE POIDS  
ET LA TAILLE D'UNE BL4040**

## BATTERIES DORSALES

Visuels	Types	Capacité	Temps de charge avec DC4001 en minutes
	PDC1200A01	<b>33.5Ah</b>	360 min
	PDC1500A01	<b>43.55Ah</b>	450 min

## CHARGEUR POUR BATTERIES DORSALES

Visuels	Type	Références	Charge	Nombre de ports
	DC4001	191L00-4	-	1

## BATTERIES 64V

Visuels	Types	Références	Capacité	Temps de charge avec DC64WA en minutes
	BL6440	191R06-8	<b>4.0Ah</b>	120 min
	BL64100	191Y69-6	<b>10Ah</b>	300 min

## CHARGEUR 64V

Visuels	Type	Références	Charge	Nombre de ports
	DC64WA	191W19-9	Rapide	1

## BATTERIES 18V LXT

Visuels	Types	Références	Capacité	Temps de charge en minutes					
				DC40RA, DC40RB + ADP10	DC40RC + ADP10	DC18RC, DC18RE, DC18RD	DC18SF : *1 ou 2 batteries *23 ou 4 batteries	DC18SD, DC18SH, DC18SE	DC18WC
	BL1860B	197422-4	<b>6.0Ah</b>	40	170	55	130 <sup>1</sup> / 260 <sup>2</sup>	130	160
	BL1850B	197280-8	<b>5.0Ah</b>	35	85	45	110 <sup>1</sup> / 220 <sup>2</sup>	110	135
	BL1840B	197265-4	<b>4.0Ah</b>	29	67	36	90 <sup>1</sup> / 180 <sup>2</sup>	90	110
	BL1830B	197599-5	<b>3.0Ah</b>	22	38	22	60 <sup>1</sup> / 120 <sup>2</sup>	60	80
	BL1815N	196235-0	<b>1.5Ah</b>	15	30	15	30 <sup>1</sup> / 60 <sup>2</sup>	30	40

## CHARGEURS 18V LXT

Visuels	Types	Références	Charge	Nombre de ports
	ADP10 À utiliser avec chargeur 40V Max XGT	191C10-7	Rapide	1
	DC18WC	1910G0-1	-	1
	DC18RC	195584-2	Rapide	1
	DC18RE 1 port LXT / 1 port CXT	198720-9	Rapide	1
	DC18RD	196933-6	Rapide	2
	DC18SF	196426-3	Standard	4
	DC18SD	194533-6	Standard	1
	DC18SH	199687-4	Standard	2
	DC18SE Voiture	194621-9	Standard	1

## BATTERIES 12V MAX CXT

Visuels	Types	Références	Capacité	Temps de charge en minutes	
				DC10SB, DC18RE	DC10WD
	BL1050B	1913G0-9	<b>5.0Ah</b>	75	165
	BL1041B	197406-2	<b>4.0Ah</b>	60	130
	BL1021	197396-9	<b>2.0Ah</b>	30	70
	BL1016	197393-5	<b>1.5Ah</b>	22	50

## CHARGEURS 12V CXT

Visuels	Types	Références	Charge	Nombre de ports
	DC10SB	197363-4	Rapide	1
	DC18RE 1 port LXT / 1 port CXT	198720-9	Rapide	1
	DC10WD	197343-0	Standard	1

## BATTERIES G-SÉRIE

Visuels	Types	Références	Capacité	Temps de charge en minutes avec DC18WA
	BL1820G	191N69-0	<b>2.0Ah</b>	90
	BL1815G	198186-3	<b>1.5Ah</b>	70
	BL1415G	198192-8	<b>1.5Ah</b>	70

## CHARGEUR G-SÉRIE

Visuels	Types	Références	Charge	Nombre de ports
	DC18WA	195423-6	Standard	1

**Retrouvez nous sur  
les réseaux**



40V max Li-Ion		64V max Li-Ion		40V max Li-Ion						18V Li-Ion			
PDC1500	PDC1200	BL6440	BL64100	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	
43,5 Ah	33,5 Ah	4 Ah	10 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah	3 Ah	4 Ah	5 Ah	6 Ah	

## Tronçonneuses AUTONOMIES

Référence	Désignation	Équivalence	Nombre de batterie	Équipement lors du test	Volume de travail (nombre de coupes)								Section en mm					
					PDC1500	PDC1200	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	50	100	200	300
DUC254	Élagueuse	22 cm <sup>3</sup>	1	90PX, Mode normal							105	140	175	210				
DUC306	Élagueuse	30 cm <sup>3</sup>	1	90PX, Mode normal							112	149	187	224				
UC002G à UC006G	Élagueuses	32 cm <sup>3</sup>	1	90PX			100	160	200									
DUC353	Tronçonneuse	30 cm <sup>3</sup>	2	90PX							22	29	30	36				
UC010G à UC017G	Tronçonneuses	42 cm <sup>3</sup>	1	80TXL				26	35	56								
DUA200	Élagueuse sur perche	20 cm <sup>3</sup>	1	80TXL							60	80	100	120				
DUA300 DUA301	Élagueuses sur perche	30 cm <sup>3</sup>	2	90PX, Mode normal	1857	1435					119	159	198	238				
UA003G UA004G	Élagueuses sur perche	35 cm <sup>3</sup>	2	90PX	1785	1379	96	153	191	306								

## Souffleurs AUTONOMIES

Référence	Extrémité	Puissance de soufflage		Autonomie en minutes										
				PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
UB002C *	Buse 80	Max	22 N	58	45									
		Normal	9 N	181	140									
		Min	3 N	692	535									
UB004C	Buse 74	Max	25 N	71	55									
		Normal	10 N	181	140									
		Min	5 N	647	500									
UB001C *	Buse 80	Max	15 N	116	90									
		Normal	9 N	246	190									
		Min	3 N	906	700									
UB001G *	Buse 80	Max	12 N	144	111	6	8	12	15	24				
		Normal	9 N	238	184	10	13	20	25	40				
		Min	3 N	1097	848	46	58	92	115	184				
DUB361		Max	Haute	281	217						18	24	30	36
		Min	Basse	850	657						55	73	91	109
DUB362	Buse longue	Max	14,4 N	101	78						7	9	11	13
		Normal	9,8 N	188	145						12	16	20	24
		Min	3,7 N	695	537						45	59	74	89
DUB363	Soufflage	2	14,4 N	74	57						5	6	8	9,5
		1	7 N	585	452						15	20	25	30
	Aspiration **	2	14,4 N	—	—						—	—	—	—
		1	7 N	234	181						15	20	25	30

<sup>1</sup> Avec 2 batteries \* Régulateur de vitesse (9 Nm), \*\* Non recommandé, risque d'aspirer des pierres.

**ATTENTION : Les autonomies des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif**

# Tondeuses à gazon AUTONOMIES

Référence	Type de carter	Ø de coupe en mm	Nbre de port batterie	Type	Autonomie (minutes)								Zone de tonte par charge		Hauteur de coupe						
					PDC1500	PDC1200	BL6440	BL64100	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	Surface m <sup>2</sup>	Batterie(s) utilisée(s)			
																			50 > 30 mm	70 > 30 mm	90 > 30 mm
LM001J	Plastique	480	1				34	85								1 400	BL6440				
LM002J	Plastique	530	1				39	98								1 600	BL6440				
LM003J	Acier	480	1	Autotractée			23	58								2 700	BL64100				
				Poussée			27	68									3 700	BL64100			
LM004J	Acier	530	1	Autotractée			22	55								2 800 / 1 100	BL64100 / BL6440				
				Poussée			26	66									3 800 / 1 500	BL64100 / BL6440			
LM001C	Acier	530	—	Autotractée	155	120										6 900	PDC1200				
				Poussée	194	150											5 100	PDC1200			
LM001G	Acier	480	2	Autotractée					18	29	36	58				2 100	x2 BL4080F				
				Poussée					22	36	44	71					2 600	x2 BL4080F			
LM002G	Acier	530	2	Autotractée					18	28	35	56				2 500	x2 BL4080F				
				Poussée					24	38	48	76					3 400	x2 BL4080F			
DLM530 DLM534 DLM535	Acier	530	4	Poussée									27	36	45	54	2 300	x4 BL1860B			
DLM532 DLM536	Acier	530	4	Autotractée									20	27	33	40	1 700	x4 BL1860B			
				Poussée											27	36	45	54	2 300	x4 BL1860B	
DLM460 DLM463	Acier	460	2	Poussée									11	14	18	21	800	x4 BL1860B			
DLM462 DLM465	Acier	460	4	Autotractée									20	27	33	40	1 400	x4 BL1860B			
				Poussée											26	34	43	51	1 900	x4 BL1860B	
DLM539	Plastique	530	2	Autotractée									11	15	18	22	700	x2 BL1860B			
				Poussée											13	17	21	25	800	x2 BL1860B	
DLM480	Plastique	480	2	Autotractée									12	15	19	23	800	x2 BL1860B			
DLM481	Plastique	480	2	Autotractée									12	15	19	23	800	x2 BL1860B			
				Poussée											14	19	23	28	650	x2 BL1860B	
DLM432	Plastique	430	2	Poussée									18	24	30	36	575	x2 BL1860B			
DLM382	Plastique	380	2	Poussée									18	23	29	35	560	x2 BL1860B			
DLM330	Plastique	330	1	Poussée									11	14	18	21	270	x2 BL1840B			

**ATTENTION : Les autonomies des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif**

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)

\* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

40 V max Li-Ion		64 V max Li-Ion		40 V max Li-Ion						18 V Li-Ion			
PDC1500	PDC1200	BL6440	BL64100	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	
43,5 Ah	33,5 Ah	4 Ah	10 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah	3 Ah	4 Ah	5 Ah	6 Ah	

## Taille-haies AUTONOMIES

Référence	Longueur	Type de lamier	Vitesses	Autonomie en minutes										Coupe fine	Coupe brute				
				PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B			BL1860B			
UH004G	600 mm	Double denture	Haute	729	563	31	40	63	79	129									
			Intermédiaire	1135	877	48	62	99	123	201								✓	
			Basse	2415	1866	103	132	210	261	427									
UH005G	750 mm	Double denture	Haute	682	527	29	37	59	74	121									
			Intermédiaire	1097	848	47	60	96	119	194								✓	
			Basse	2158	1667	92	118	188	234	382									
UH006G	600 mm		Haute	735	568	31	40	64	80	130									
			Intermédiaire	1115	862	48	61	97	121	197								✓	
			Basse	1698	1312	72	93	148	184	300									
UH007G	750 mm		Haute	656	507	28	36	57	71	116									
			Intermédiaire	1016	785	43	56	88	110	180								✓	
			Basse	1666	1287	71	91	145	180	295									
UH013G	600 mm	Simple Denture	Haute	866	669	37	47	75	94	153									
			Intermédiaire	1316	1017	56	72	115	143	233								✓	
			Basse	2350	1816	100	129	205	254	416									
UH014G	750 mm	Simple Denture	Haute	702	542	30	38	61	76	124									
			Intermédiaire	1135	877	48	62	99	123	201								✓	
			Basse	1950	1507	83	107	170	211	345									
UH020G	500 mm																✓		
UH021G	600 mm																	✓	
DUH502	500 mm	Normal	Haute								14	18	23	27					
			Intermédiaire								19	25	32	38				✓	
			Basse								36	47	59	71					
DUH602	600 mm	Normal	Haute								13	17	21	25					
			Intermédiaire								18	24	30	36				✓	
			Basse								34	45	56	67					
DUH752	750 mm	Normal	Haute								12	16	20	24					
			Intermédiaire								15	20	25	30				✓	
			Basse								30	39	49	59					
DUH523	520 mm										44	59	74	89				✓	
DUH604S		Simple Denture	3									17	22	28	33				
			2									27	35	44	53				✓
			1									52	69	87	104				
DUH754S		Simple Denture	3									14	19	23	28				
			2									21	28	35	42				✓
			1									42	56	70	84				
DUN461											41	55	69	83				✓	
DUN500W			3									20	26	33	39				
			2									27	36	45	54				✓
			1									50	67	83	100				
DUN600L			3									18	24	30	36				
			2									24	31	39	47				✓
			1									48	63	79	95				
UN001G			3	744	575	32	41	65	81	132									
			2	1111	858	47	61	97	120	196									✓
			1	1767	1365	75	97	154	191	312									

**ATTENTION : Les autonomies des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif**

## Débroussailleuses AUTONOMIES

Référence	Équivalence	Type d'accessoire de coupe	Mode	Autonomie en minutes										Bordure Faible densité de gazon	Haute densité de gazon	Végétation dense (taille de petits buissons, arbustes)	Végétation dense (coupe de petits buissons, arbustes)			
				PDC1500	PDC1200	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B							
				XGT				LXT												
UR101C	30 cm <sup>3</sup>	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3	128	99															
			1	221	171															
			A	182	140															
		Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3	184	142															
			1	254	196															
			A	254	196															
		Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm	3	92	71															
			1	131	101															
			A	123	95															
		Lame métal 2 dents	3	184	142															
			1	292	226															
			A	238	184															
UR012G	40 cm <sup>3</sup>	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3			19	30	38	60											
			1			74	119	148	237											
			A			70	113	141	225											
		Tête à fil	3			11	18	23	36											
			1			29	47	58	93											
			A			18	29	36	57											
		Lame métal 2 dents	3			19	30	38	60											
			1			64	103	129	206											
			A			53	85	106	170											
		UR006G	30 cm <sup>3</sup>	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3	111	86	6	10	12	20									
					1	277	214	15	25	31	49									
					A	148	114	8	13	16	26									
Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm	3			65	50	4	6	7	11											
	1			277	214	15	25	31	49											
	A			102	79	6	9	11	18											
Lame métal 2 dents	3			148	114	8	13	16	26											
	1			295	228	16	26	33	52											
	A			176	136	10	16	19	31											
DUR369A	30 cm <sup>3</sup>			Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3	184	142					12	16	20	24					
					1	254	196						17	22	28	33				
					A	254	196						17	22	28	33				
		Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm	3	92	71						6	8	10	12						
			1	131	101						9	11	14	17						
			A	123	95						8	11	13	16						
		Lame métal 2 dents	3	184	142						12	16	20	24						
			1	292	226						19	25	32	38						
			A	238	184						16	21	26	31						
		UR002G UR003G	25 cm <sup>3</sup>	Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3	397	307	22	34	43	70									
					1	813	628	44	70	88	144									
					A	286	221	16	25	31	51									
Tête à fil	3			850	657	46	74	92	150											
	1			850	657	46	74	92	150											
	A			286	221	16	25	31	51											
DUR368A	25 cm <sup>3</sup>	Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3	400	309					26	35	43	52							
			1	814	629						53	71	88	106						
			A	292	226						19	25	32	38						
		Tête à fil	3	853	659						56	74	93	111						
			1	853	659						56	74	93	111						
			A	292	226						19	25	32	38						
DUR190L DUR190U DUR191L DUR191U	—	Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3							22	29	36	43							
			1							37	49	62	74							
			A								24	32	40	48						
		Tête à fil	3								18	23	29	35						
			1								34	45	56	67						
			A								25	33	41	49						
DUR192L	—	Tête à fil hélicoïdal 2,0 mm	2							9	12	15	18							
			1								17	23	28	34						
DUR181L	—	Tête à fil							20	26	33	40								
UE001G	—	—		158	122	9	14	18	28											

ATTENTION : Les autonomies des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.makita.fr

\* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

# DHW180

NETTOYEUR LXT 24 BAR  
CARAC. P79



## BUSE 5 EN 1



## AUTO AMORÇANT 3 MODES D'ALIMENTATION EN EAU



Votre revendeur MAKITA



Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les prix publics indicatifs conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'éco-contribution environnementale pour les produits concernés par la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). À titre indicatif, le montant de cette éco-contribution est de : 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs, nettoyeurs HP, scarificateurs, groupes électrogènes et outils stationnaires; 0,83€ HT pour les aspirateurs, couvertures chauffantes et ventilateurs; 0,25€ HT pour les aspirateurs à main; 0,08€ HT pour les radios et certaines lampes/projecteurs; 0,17€ HT pour certaines lampes/projecteurs; 0,12€ HT pour les instruments de mesure; 0,20€ HT pour les cafetières et de 0,42€ HT pour les enceintes et tout autre produit électrique et électronique ainsi que les chargeurs de batteries.

Photos et textes non contractuels. Valable du 1er janvier au 30 juin 2025, dans la limite des stocks disponibles. DOC-MAKTRACT.1 2025. Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Ne pas lèter sur la voie publique. Conception : Makita France SAS